



Guía del usuario

AWS Identity and Access Management



AWS Identity and Access Management: Guía del usuario

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es IAM?	1
¿Por qué debo utilizar IAM?	3
Acceso compartido a la Cuenta de AWS	3
Permisos detallados	3
Acceso seguro a los recursos de AWS para aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2	4
Autenticación multifactor (MFA)	4
Identidad federada	4
Información de identidad para realizar un control	4
Conformidad con DSS de PCI	4
¿Cuándo uso IAM?	5
Cuando lleva a cabo diferentes funciones de trabajo	5
Cuando tiene autorización para acceder a los recursos de AWS	6
Cuando inicia sesión como un usuario de IAM	6
Cuando asume un rol de IAM	6
Cuando crea políticas y permisos	7
¿Cómo administro IAM?	8
Utilizar Consola de administración de AWS	8
Herramientas de línea de comandos de AWS	10
Uso de los AWS SDK	12
Uso de la API de consulta de IAM	13
Cómo funciona IAM	13
Componentes de una solicitud	14
Autenticación de entidades principales	15
Conceptos básicos de la política de autorizaciones y permisos	16
.....	17
Comparar identidades y credenciales de IAM	18
Términos	18
Diferencia entre usuarios de IAM y usuarios de IAM Identity Center	20
Usuarios federados de una fuente de identidad existente	21
Diferentes métodos para proporcionar acceso a los usuarios	23
Compatibilidad con acceso de usuarios mediante programación	27
Cómo los permisos y políticas permiten realizar administración de acceso	29
Políticas y cuentas	29

Políticas y usuarios	29
Políticas y grupos de IAM	30
Sesiones de usuario federado y roles	31
Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos	31
Definir permisos con la autorización de ABAC	32
Comparación de ABAC con el modelo RBAC tradicional	33
Introducción	36
Configuración de la Cuenta de AWS	36
Visualización de su ID de Cuenta de AWS	38
Para ver su ID de Cuenta de AWS	39
Uso de un alias para su ID de Cuenta de AWS	40
Creación de un alias de cuenta	41
Eliminación de un alias de cuenta	42
Planificar el acceso a su cuenta de AWS	43
Casos de uso para usuarios de IAM	44
Uso de autenticación multifactor con las identidades	58
Preparación para los permisos de privilegio mínimo	59
Consulta de la información de acceso reciente de su cuenta de AWS	60
Generación de una política basada en la actividad de acceso	66
Uso de la búsqueda para encontrar recursos de IAM	70
Prácticas de seguridad recomendadas y casos de uso	74
Prácticas recomendadas de seguridad	74
Exigir que los usuarios humanos utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS con credenciales temporales	75
Exigir que las cargas de trabajo utilicen credenciales temporales con roles de IAM para acceder a AWS	76
Exigir autenticación multifactor (MFA)	77
Actualizar las claves de acceso cuando sea necesario para casos de uso que requieren credenciales de larga duración	77
Siga las prácticas recomendadas para proteger las credenciales de usuario raíz	78
Aplicar permisos de privilegios mínimos	79
Introducción a las políticas administradas de AWS y el objetivo de los permisos de privilegios mínimos	79
Utilizar IAM Access Analyzer para generar políticas de privilegios mínimos basadas en la actividad de acceso	79

Revisar y eliminar periódicamente usuarios, roles, permisos, políticas y credenciales no utilizados	80
Utilizar condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso	80
Verificar el acceso público y entre cuentas a los recursos con IAM Access Analyzer	80
Utilizar IAM Access Analyzer para validar las políticas de IAM con objeto de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos	81
Establecer barreras de protección de permisos en varias cuentas	81
Utilizar límites de permisos para delegar la administración de permisos de una cuenta	81
Prácticas recomendadas para el usuario raíz	82
Proteja las credenciales de usuario raíz para evitar el uso no autorizado	83
Utilizar una contraseña de usuario raíz segura para ayudar a proteger el acceso	84
Proteja el inicio de sesión del usuario raíz con autenticación multifactor (MFA)	84
No crear claves de acceso para el usuario raíz	85
Utilice la aprobación de varias personas para el inicio de sesión del usuario raíz siempre que sea posible	85
Utilice una dirección de correo de un grupo para las credenciales de usuario raíz	86
Limite el acceso a los mecanismos de recuperación de cuentas	86
Protección de sus credenciales de usuario raíz de la cuenta de AWS Organizations	87
Supervise el acceso y el uso	88
Casos de uso empresariales	90
Configuración inicial de Example Corp	90
Caso de uso para IAM con Amazon EC2	91
Caso de uso para IAM con Amazon S3	93
Tutoriales	96
Delegación del acceso entre Cuentas de AWS mediante roles	96
Consideraciones	98
Requisitos previos	99
Creación de un rol en la cuenta de destino	99
Conceder acceso al rol	103
Probar el acceso alternando roles	105
Recursos adicionales	111
Resumen	111
Crear una política administrada por el cliente	111
Requisitos previos	112
Paso 1: crear la política	112
Paso 2: asociar la política	113

Paso 3: Probar el acceso de los usuarios	114
Recursos relacionados	114
Resumen	115
Utilizar el control de acceso basado en atributos (ABAC)	115
Información general del tutorial	116
Requisitos previos	118
Paso 1: crear usuarios de prueba	118
Paso 2: crear la política de ABAC	120
Paso 3: crear roles	124
Paso 4: Probar la creación de secretos	126
Paso 5: Probar la visualización de secretos	129
Paso 6: Probar la escalabilidad	131
Paso 7: Probar la actualización y eliminación de secretos	133
Resumen	135
Recursos relacionados	135
Uso de etiquetas de sesión de SAML para ABAC	136
Permitir que los usuarios administren sus credenciales y la configuración de MFA	141
Requisitos previos	142
Paso 1: crear una política para que se cumpla el inicio de sesión de MFA	143
Paso 2: asociar políticas a su grupo de usuarios de prueba	144
Paso 3: Probar el acceso de usuario	144
Recursos relacionados	147
Crear un IdP de SAML con CloudFormation	147
Requisitos previos	147
Crear el IdP	148
Verificar el IdP	151
Eliminación de recursos	151
Detalles de la plantilla	151
Plantilla	152
Crear un rol federado de SAML con CloudFormation	156
Requisitos previos	156
Crear el rol federado	157
Probar el rol federado	159
Eliminación de recursos	160
Detalles de la plantilla	160
Plantilla	161

Crear un IdP y un rol federado de SAML con CloudFormation	167
Requisitos previos	168
Crear los recursos de AWS	168
Probar la federación	171
Eliminación de recursos	172
Detalles de la plantilla	172
Plantilla	173
Identities	182
usuario raíz de IAM	182
Usuarios de IAM	183
Grupos de usuarios de IAM	183
Roles de IAM	183
Usuario raíz de la cuenta de AWS	183
Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros	184
Centralización del acceso raíz	185
Realización de una tarea con privilegios	189
MFA para el usuario raíz	196
Cambiar la contraseña	205
Restablecimiento de una contraseña de usuario raíz perdida u olvidada	207
Creación de claves de acceso para el usuario raíz	209
Eliminación de claves de acceso para el usuario raíz	211
Tareas que requieren credenciales de usuario raíz	213
Recursos adicionales	215
Usuarios	216
¿Cómo AWS identifica un usuario de IAM?	217
Usuarios de IAM y credenciales	217
Usuarios de IAM y permisos	219
Usuarios de IAM y cuentas	220
Usuarios de IAM como cuentas de servicio	220
Cómo inician sesión los usuarios de IAM en AWS	220
Creación de un usuario	225
Visualización de usuarios de IAM	227
Cambio de nombre de un usuario	230
Eliminación de un usuario	232
Control del acceso del usuario a la consola	236
Cambio de los permisos del usuario	238

Contraseñas de los usuarios	247
Administración de claves de acceso	268
Autenticación multifactor	300
Credenciales específicas del servicio	382
Búsqueda de credenciales no utilizadas	390
Generación de informes de credenciales	394
Credenciales de IAM para CodeCommit	402
Administración de certificados de servidor	405
Grupos de usuarios	411
Creación de grupos de IAM	413
Visualización de grupos de IAM	414
Edición de usuarios de grupos de IAM	416
Adjunto de una política a un grupo de usuarios	417
Cambio del nombre de un grupo de usuarios	418
Eliminación de un grupo de IAM	420
Roles	422
Cuándo crear un usuario de IAM (en lugar de un rol)	423
Términos y conceptos de roles	424
Recursos adicionales	428
El problema del suplente confuso	429
Escenarios habituales	439
Creación de roles	453
Administración de roles	506
Métodos para asumir un rol	544
Proveedores de identidades y federación en AWS	707
Federación con IAM Identity Center	709
Federación con IAM	709
Federación con grupos de identidades de Amazon Cognito	710
Recursos adicionales	710
Escenarios habituales	711
Federación OIDC	717
Federación SAML 2.0	743
Federación de identidades de AWS en servicios externos	787
Casos de uso comunes	788
Cómo funciona	789
Introducción a la federación de identidad saliente	789

Descripción de las notificaciones de tokens	796
Control de acceso mediante políticas de IAM	802
Credenciales de seguridad temporales	804
Regiones de AWS STS y AWS	805
Escenarios habituales en las credenciales temporales	805
Aplicaciones de ejemplo que utilizan credenciales temporales	807
Recursos adicionales para las credenciales temporales	808
Comparación de credenciales AWS STS	809
Tokens de portador del servicio	813
Solicitud de credenciales de seguridad temporales	815
Uso de credenciales temporales con recursos de AWS	826
Permisos para credenciales de seguridad temporales	831
Administración de AWS STS en una Región de AWS	871
Regiones y puntos de conexión de AWS STS	876
Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola	884
Etiquetas de recursos de IAM	900
Elija una convención de nomenclatura de etiquetas de AWS	902
Reglas para etiquetar en IAM y AWS STS	903
Etiquetado de usuarios de IAM	906
Etiquetado de roles de IAM	909
Etiqueta de políticas administradas por el cliente	913
Etiquetado de proveedores de identidad OIDC	916
Etiquetado de proveedores de identidad SAML de IAM	919
Etiquetado de perfiles de instancias	922
Etiquetado de certificados de servidor	924
Etiquetado de dispositivos MFA virtuales	927
Transferencia de etiquetas de sesión	930
Administración de accesos	947
Recursos de administración de acceso	949
Políticas y permisos	949
Tipos de políticas	950
Las políticas y el usuario raíz	956
Información general de políticas de JSON	956
Conceder privilegios mínimos	962
Políticas administradas y políticas insertadas	964
Perímetros de datos	975

Límites de permisos	983
Identidad frente a recursos	997
Control del acceso mediante políticas	1000
Controle el acceso a usuarios y roles de IAM mediante etiquetas	1014
Controlar el acceso a los recursos de AWS mediante etiquetas	1016
Acceso a recursos entre cuentas	1022
Sesiones de acceso directo	1029
Ejemplos de políticas	1032
Administración de políticas de IAM	1118
Recursos adicionales de	1118
Crear políticas de IAM	1119
Validación de políticas	1130
Pruebas de la política	1131
agregar o eliminar permisos de identidad	1147
Control de versiones de políticas de IAM	1160
Edición de políticas de IAM	1164
Eliminación de políticas de IAM	1176
Ajuste de permisos con información sobre el acceso	1183
Resúmenes de políticas	1766
Resumen de política (lista de servicios)	1767
Niveles de acceso en los resúmenes de políticas	1778
Resumen de servicios (lista de acciones)	1781
Resumen de acción (lista de recursos)	1787
Ejemplos de resúmenes de políticas	1792
Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM	1802
Permisos para administrar identidades de IAM	1802
Permisos para trabajar en la . Consola de administración de AWS	1804
Conceder permisos en las cuentas de AWS	1805
Permisos para que un servicio obtenga acceso a otro.	1805
Acciones obligatorias	1806
Ejemplos de políticas para IAM	1807
Delegación temporal	1811
Descripción general	1811
Cómo funciona la delegación temporal	1812
Inicio de una solicitud de delegación temporal	1814
Revisión de solicitudes de delegación temporal	1817

Revocación del acceso a la delegación temporal	1819
Administración de permisos para solicitudes de delegación	1820
Notificaciones	1821
CloudTrail	1822
Delegación temporal de IAM para socios	1824
Descripción general	1824
Funcionamiento	1812
Calificación de los socios	1825
Proceso de incorporación	1825
Cuestionario para socios	1826
Descripción de la integración	1828
Descripción de los permisos	1830
Directrices de evaluación de políticas	1832
Plantillas de política de	1835
Creación de una integración	1846
Ejemplos de código	1855
IAM	1860
Conceptos básicos	1866
Escenarios	2671
AWS STS	2895
Conceptos básicos	2896
Escenarios	2929
Seguridad	2947
AWSCredenciales de seguridad de	2948
Consideraciones de seguridad	2949
Acceso programático	2951
AWSDirectivas de auditoría de seguridad de	2955
Cuándo se debe realizar una auditoría de seguridad	2956
Directrices para la auditoría	2956
Revisión de las credenciales de su cuenta de AWS	2956
Revisión de los usuarios de IAM	2957
Revisión de los grupos de IAM	2958
Revisión de los roles de IAM	2958
Revisión de los proveedores de IAM; para SAML y OpenID Connect (OIDC)	2958
Revisión de las aplicaciones móviles	2958
Sugerencias para revisar las políticas de IAM	2959

Protección de los datos	2961
Cifrado de datos en IAM y AWS STS	2962
Administración de claves en IAM y AWS STS	2962
Privacidad del tráfico entre redes en IAM y AWS STS	2963
Registro y monitoreo	2963
Eventos de registro con CloudTrail	2964
Realice un seguimiento de las tareas con privilegios en CloudTrail	2992
Validación de conformidad	2996
Resiliencia	2996
Prácticas recomendadas para la resiliencia de IAM	2999
Seguridad de la infraestructura	2999
Configuración y análisis de vulnerabilidades	3000
Políticas administradas por AWS	3000
IAMReadOnlyAccess	3001
IAMUserChangePassword	3001
IAMAccessAnalyzerFullAccess	3001
IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess	3003
AccessAnalyzerServiceRolePolicy	3004
IAMAuditRootUserCredentials	3005
IAMCreateRootUserPassword	3007
IAMDeleteRootUserCredentials	3008
S3UnlockBucketPolicy	3010
SQSUnlockQueuePolicy	3011
Actualizaciones de políticas	3012
Características de seguridad fuera de IAM	3019
Analizador de acceso de IAM	3022
Identificar los recursos compartidos con una entidad externa	3022
Identificación del acceso interno a los recursos críticos para el negocio	3025
Identificar el acceso no utilizado otorgado a roles y usuarios de IAM	3026
Validar las políticas comparándolas con las prácticas recomendadas de AWS	3026
Validar las políticas según los estándares de seguridad especificados	3027
Generación de políticas	3027
Precios del IAM Access Analyzer	3027
Resultados	3028
Cómo funcionan los resultados	3030
Introducción a IAM Access Analyzer	3035

Panel de resultados	3053
Revisión de resultados	3058
Filtro de resultados	3061
Archivar resultados	3068
Resolución de resultados	3069
Resultados de error	3072
Tipos de recursos admitidos	3077
Administrador delegado	3087
Reglas de archivado	3089
Monitoreo con EventBridge	3091
Integración con el CSPM de Security Hub	3103
Registro con CloudTrail	3112
Claves de filtro	3115
Cómo utilizar roles vinculados a servicios	3133
Vista previa del acceso	3136
Vista previa del acceso en la consola de Amazon S3	3136
Vista previa del acceso con las API de IAM Access Analyzer	3138
Comprobaciones para validar políticas	3142
Cómo funcionan las comprobaciones de políticas personalizadas	3142
Ejemplos de políticas de referencia para verificar nuevos accesos	3144
Inspección de las verificaciones de políticas personalizadas fallidas	3145
Validación mediante verificaciones de políticas básicas	3145
Referencia de comprobación de políticas	3148
Validación con verificaciones de políticas personalizadas	3290
Generación de políticas del Analizador de acceso de IAM	3292
Cómo funciona la generación de políticas	3293
Información de nivel de servicio y acción	3293
Cosas que debe saber	3294
Permisos necesarios	3295
Generación de una política basada en la actividad (consola) de CloudTrail	3299
Generación de una política mediante datos de AWS CloudTrail en otra cuenta	3302
Generar una política basada en la actividad de CloudTrail (CLI de AWS)	3306
Generar una política basada en la actividad de CloudTrail (API de AWS)	3307
Servicios de generación de políticas del Analizador de acceso de IAM	3307
Cuotas del Analizador de acceso de IAM	3858
Solucionar problemas de IAM	3861

No puedo iniciar sesión en mi cuenta AWS	3861
He perdido mi claves de acceso	3861
Las variables de la política no funcionan	3862
Los cambios que realizo no están siempre visibles inmediatamente	3863
No tengo autorización para realizar la operación iam:DeleteVirtualMFADevice	3864
¿Cómo puedo crear usuarios de IAM de forma segura?	3864
Recursos adicionales	3865
Mensajes de error de acceso denegado	3866
Me aparece un mensaje de “acceso denegado” al realizar una solicitud a un servicio de AWS	3867
Me aparece un mensaje de “acceso denegado” al realizar una solicitud con credenciales de seguridad temporales	3868
Ejemplos de acceso denegado	3870
Problemas del usuario raíz	3878
Políticas de IAM	3879
Solución de problemas con el editor visual	3880
Solución de problemas con resúmenes de política	3886
Solución de problemas de administración de políticas	3896
Solución de problemas con documentos de políticas JSON	3897
Claves de acceso y claves de seguridad FIDO	3904
No puedo habilitar mi clave de seguridad FIDO	3904
No puedo iniciar sesión con mi clave de seguridad FIDO	3905
He perdido o he roto la clave de seguridad FIDO	3905
Otros problemas.	3906
Roles de IAM	3906
No puedo asumir un rol	3906
Un nuevo rol ha aparecido en la cuenta de AWS	3909
No logro editar o eliminar un rol en mi Cuenta de AWS	3909
No estoy autorizado a realizar la operación: iam: PassRole	3910
¿Por qué no puedo asumir un rol con una sesión de 12 horas? (AWS CLI o API de AWS)	3910
Recibo un error cuando intento cambiar de rol en la consola de IAM	3911
Mi función tiene una política que me permite realizar una acción, sin embargo, obtengo “acceso denegado”	3911
El servicio no creó la versión de directiva predeterminada del rol	3912
No hay ningún caso de uso para un rol de servicio en la consola	3913
IAM y Amazon EC2	3914

Cuando intento lanzar una instancia, no veo el rol en la lista Rol de IAM de la consola de Amazon EC2	3915
Las credenciales de mi instancia tienen un rol erróneo.	3916
Cuando intento llamar a <code>AddRoleToInstanceProfile</code> , recibo el error <code>AccessDenied</code>	3916
Amazon EC2: cuando intento lanzar una instancia con un rol, obtengo el error <code>AccessDenied</code>	3916
No puedo obtener acceso a las credenciales de seguridad temporales de mi instancia EC2.	3917
¿Qué significan los errores del documento <code>info</code> en el subárbol de IAM?	3918
IAM y Amazon S3	3919
¿Cómo puedo conceder acceso anónimo a un bucket de Amazon S3?	3919
Inicié sesión como usuario raíz de Cuenta de AWS. ¿Por qué no puedo obtener acceso a un bucket de Amazon S3 que se encuentra en mi cuenta?	3920
Federación SAML 2.0	3920
Respuesta SAML no válida	3921
RoleSessionName es obligatorio	3922
Falta la autorización para <code>AssumeRoleWithSAML</code>	3922
Caracteres de RoleSessionName no válidos	3923
Caracteres de identidad de fuente inválidos	3923
Firma de respuesta no válida	3924
Clave privada no válida	3924
No se pudo eliminar la clave privada	3924
No se pudo eliminar la clave privada porque el ID de la clave no coincide con una clave privada	3924
No se ha podido asumir un rol	3925
No se han podido analizar los metadatos	3925
No se pudo actualizar un proveedor de identidades	3926
No se pudo establecer el modo de cifrado de aserciones en Obligatorio porque no se ha proporcionado ninguna clave privada	3926
No se pueden añadir ni eliminar claves privadas en la misma solicitud	3926
El proveedor especificado no existe	3926
DurationSeconds es mayor que MaxSessionDuration	3927
Se alcanzó el límite de 2 claves privadas	3927
La respuesta no contiene la audiencia requerida	3927
Cómo funciona IAM con otros servicios de AWS	3928
Creación de recursos de IAM con CloudFormation	3928

IAM y plantillas de CloudFormation	3929
Obtener más información sobre CloudFormation	3929
Uso de AWS CloudShell con IAM	3930
Obtención de permisos de IAM para AWS CloudShell	3930
Interacción con IAM	3931
Cómo utilizar los AWS SDK	3933
Referencia	3935
Identificar los recursos de AWS con nombres de recursos de Amazon (ARN)	3935
Formato de ARN	3935
Consulta del formato de ARN para un recurso	3937
Rutas de los ARN	3937
Identificadores de IAM	3939
Nombres fáciles de recordar y rutas	3939
ARN de IAM	3940
Identificadores únicos	3948
Descripción de los prefijos de ID único	3950
Obtener el identificador único	3950
IAM y cuotas de AWS STS	3951
Requisitos de nombres de IAM	3951
Cuotas de objetos de IAM	3952
Cuotas del Analizador de acceso de IAM	3954
Cuotas de IAM Roles Anywhere	3954
Cuotas de solicitud de STS	3954
Límites de caracteres de IAM y STS	3956
Compatibilidad con puntos de conexión de doble pila	3962
Compatibilidad con puntos de conexión de doble pila de IAM	3962
Compatibilidad con los puntos de conexión de doble pila de AWS STS	3962
Puntos de conexión de VPC de tipo interfaz	3963
Disponibilidad de punto de conexión de VPC	3964
Cree de un punto de conexión de VPC para IAM	3966
Creación de un punto de enlace de la VPC para AWS STS.	3967
Servicios que funcionan con IAM	3968
Servicios que funcionan con IAM	3969
Más información	4043
AWS Signature Version 4	4047
Cómo funciona AWS SigV4	4048

Cómo funciona AWS SigV4a	4049
Cuándo firmar las solicitudes	4049
¿Por qué se firman las solicitudes?	4050
Recursos adicionales	4050
Elementos de una solicitud de SigV4	4051
Métodos de autenticación	4054
Creación de una solicitud firmada	4061
Ejemplos de firmas de solicitudes	4075
Solucionar problemas de SigV4	4077
Referencia de política	4082
Referencia de elementos JSON	4083
Lógica de evaluación de políticas	4198
Gramática de la política	4225
AWSPolíticas administradas de para funciones de trabajo	4234
Claves de condición globales	4252
Claves de condición de IAM	4334
Acciones, recursos y claves de condición	4381
Recursos	4382
Identities	4382
Credenciales (contraseñas, claves de acceso y dispositivos MFA)	4382
Permisos y políticas	4383
Federación y delegación	4383
IAM y otros productos de AWS	4384
Uso de IAM con Amazon EC2	4384
Uso de IAM con Amazon S3	4384
Uso de IAM con Amazon RDS	4385
Uso de IAM con Amazon DynamoDB	4385
Prácticas de seguridad generales	4385
Recursos generales de	4386
Realizar solicitudes de consulta HTTP	4387
puntos de conexión	4388
HTTPS obligatorio	4388
Firma de solicitudes de la API de IAM	4388
Historial de documentos	4390

¿Qué es IAM?

 [Follow us on Twitter](#)

AWS Identity and Access Management (IAM) es un servicio web que lo ayuda a controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Con IAM, puede administrar los permisos que controlan a qué recursos de AWS pueden acceder los usuarios. Utilice IAM para controlar quién está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos. IAM proporciona la infraestructura necesaria para controlar la autenticación y la autorización de su Cuentas de AWS.

Identities

Cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión denominada usuario raíz de la Cuenta de AWS que tiene acceso completo a todos los Servicios de AWS y recursos. Se recomienda encarecidamente que no utilice el usuario raíz para las tareas diarias. Para ver las tareas que requieren credenciales de usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Utilice IAM para configurar otras identidades además de su usuario raíz, como administradores, analistas y desarrolladores, y otorgarles acceso a los recursos que necesitan para llevar a cabo sus tareas con éxito.

Administración de accesos

Una vez que un usuario se ha configurado en IAM, utiliza sus credenciales de inicio de sesión para autenticarse en AWS. La autenticación se proporciona al comparar las credenciales de inicio de sesión con una entidad principal (un usuario de IAM, una entidad principal federada de AWS STS, un rol de IAM o una aplicación) en la que confía la Cuenta de AWS. Luego, se realiza una solicitud para conceder a la entidad principal acceso a los recursos. El acceso se concede en respuesta a una solicitud de autorización si el usuario ha recibido permiso para acceder al recurso. Por ejemplo, si inicia sesión en la consola por primera vez y se encuentra en la página de inicio de la consola, no está accediendo a un servicio específico. Cuando selecciona un servicio, la solicitud de autorización se envía a ese servicio y se comprueba si su identidad aparece en la lista de usuarios autorizados, qué políticas se aplican para controlar el nivel de acceso concedido, y cualquier otra política que pueda estar en vigor. Las entidades principales de su Cuenta de AWS o de cualquier otra Cuenta de AWS de confianza pueden realizar solicitudes de autorización.

Una vez autorizada, la entidad principal puede actuar o llevar a cabo operaciones en los recursos de su Cuenta de AWS. Por ejemplo, la entidad principal puede lanzar una instancia de Amazon Elastic

Compute Cloud nueva, modificar las suscripciones a un grupo de IAM o eliminar buckets de Amazon Simple Storage Service.

 Tip

AWSLa formación y certificación de ofrece una introducción en vídeo de 10 minutos a IAM: [Introducción a AWS Identity and Access Management](#).

Disponibilidad del servicio

IAM, al igual que muchos otros servicios de AWS, ofrece [consistencia final](#). IAM consigue una alta disponibilidad replicando datos entre varios servidores ubicados en centros de datos de Amazon de todo el mundo. Si se realiza correctamente una solicitud para cambiar algunos datos, el cambio se confirma y se almacena de forma segura. Sin embargo, el cambio se debe replicar en IAM, lo que puede llevar algún tiempo. Estos cambios incluyen la creación o actualización de usuarios, grupos, roles o políticas. Le recomendamos que no incluya esos cambios de IAM en las rutas de código de gran importancia y alta disponibilidad de su aplicación. En su lugar, realice los cambios de IAM en otra rutina de inicialización o configuración que ejecute con menos frecuencia. Además, asegúrese de verificar que los cambios se han propagado antes de que los flujos de trabajo de producción dependan de ellos. Para obtener más información, consulte [Los cambios que realizo no están siempre visibles inmediatamente](#).

Información sobre el costo del servicio

AWS Identity and Access Management (IAM), AWS IAM Identity Center y AWS Security Token Service (AWS STS) son características de la cuenta de AWS que se ofrecen sin cargo adicional. Solo se le cobrará cuando acceda a otros servicios AWS utilizando sus usuarios de IAM o AWS STS credenciales de seguridad temporales.

El analizador de acceso de IAM proporciona análisis de acceso externo sin costo adicional. Sin embargo, incurrirá en cargos por el análisis de acceso no utilizado y las comprobaciones de la política de clientes. Para obtener una lista completa de los costos y precios del Analizador de acceso de IAM, consulte [Analizador de acceso de IAM](#).

Para obtener información acerca de los precios de otros productos de AWS, consulte la [Página de precios de Amazon Web Services](#).

Integración con otros servicios de AWS

IAM se integra con muchos servicios de AWS. Para obtener una lista de los servicios de AWS que funcionan con IAM y de las características de IAM que son compatibles con los servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

¿Por qué debo utilizar IAM?

AWS Identity and Access Management es una potente herramienta para administrar de manera segura el acceso a recursos de AWS. Una de las principales ventajas de usar IAM es la posibilidad de conceder acceso compartido a la cuenta de AWS. Además, con IAM se pueden asignar permisos detallados, lo que permite controlar exactamente qué acciones pueden realizar los distintos usuarios sobre recursos específicos. Este nivel de control de acceso es crucial para mantener la seguridad del entorno de AWS. IAM también ofrece otras funciones de seguridad. Puede agregar autenticación multifactor (MFA) para incluir una capa adicional de protección, y aprovechar la federación de identidades para integrar de manera fluida a los usuarios de su red corporativa o de otros proveedores de identidad. IAM también se integra con AWS CloudTrail y proporciona información detallada de registro e identidad para cumplir con los requisitos de auditoría y conformidad. Aprovechando estas capacidades, puede contribuir a garantizar que el acceso a los recursos críticos de AWS esté controlado estrictamente y sea seguro.

Acceso compartido a la Cuenta de AWS

Puede conceder permiso a otras personas para administrar y utilizar los recursos de su cuenta de AWS sin tener que compartir su contraseña o clave de acceso.

Permisos detallados

Puede conceder diferentes permisos a diferentes personas para diferentes recursos. Por ejemplo, puede permitir que algunos usuarios completen el acceso a Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB, Amazon Redshift y otros servicios de AWS. En el caso de otros usuarios, puede permitir acceso de solo lectura a algunos buckets de Amazon S3 únicamente, o conceder permiso para administrar solo algunas instancias de Amazon EC2, o bien para acceder a su información de facturación y nada más.

Acceso seguro a los recursos de AWS para aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2

Puede utilizar características de IAM para proporcionar de forma segura credenciales para las aplicaciones que se ejecutan en instancias EC2. Estas credenciales proporcionan permisos a la aplicación para obtener acceso a otros recursos de AWS. Entre los ejemplos se incluyen buckets de S3 y tablas de DynamoDB.

Autenticación multifactor (MFA)

Puede agregar una autenticación de dos factores a la cuenta y a los usuarios individuales para mayor seguridad. Con MFA usted o sus usuarios deben proporcionar no solo una contraseña o clave de acceso para trabajar con la cuenta, sino también un código de un dispositivo configurado específicamente. Si ya utiliza una clave de seguridad FIDO con otros servicios, y tiene una configuración de AWS compatible, puede utilizar WebAuthn para la seguridad MFA. Para obtener más información, consulte [Configuraciones admitidas para usar las claves de acceso y las claves de seguridad](#).

Identidad federada

Puede permitir que los usuarios que ya tengan contraseñas en otros lugares (por ejemplo, en la red corporativa o en un proveedor de identidades de Internet), accedan a la Cuenta de AWS. A estos usuarios se les conceden credenciales temporales que cumplen con las recomendaciones de prácticas recomendadas de IAM. Utilizar la federación de identidades mejora la seguridad de la cuenta de AWS.

Información de identidad para realizar un control

Si utiliza [AWS CloudTrail](#), recibirá registros de logs que incluyen información sobre los usuarios que realizaron solicitudes de recursos en su cuenta. Esta información se basa en identidades de IAM.

Conformidad con DSS de PCI

IAM admite el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de datos de tarjetas de crédito por parte de un comerciante o proveedor de servicios y se ha validado por estar conforme con el Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago (PCI DSS). Para obtener más información acerca de PCI DSS, incluido cómo solicitar una copia del Paquete de conformidad con PCI de AWS, consulte [PCI DSS Nivel 1](#).

¿Cuándo uso IAM?

AWS Identity and Access Management es un servicio de infraestructura central que proporciona la base para el control de acceso basado en identidades en AWS. Utiliza IAM cada vez que accede a su cuenta de AWS. La forma en que utilice IAM dependerá de las responsabilidades y funciones laborales específicas de su organización. Los usuarios de los servicios de AWS utilizan IAM para acceder a los recursos de AWS necesarios para sus tareas diarias y los administradores asignan los permisos adecuados. Los administradores de IAM, por otro lado, son responsables de administrar las identidades de IAM y de redactar las políticas para controlar el acceso a los recursos. Independientemente de su rol, interactúa con IAM cada vez que autentica y autoriza el acceso a los recursos de AWS. Esto podría implicar iniciar sesión como usuario de IAM, asumir un rol de IAM o utilizar federación de identidades para disfrutar de acceso fluido. Conocer las diversas capacidades y casos de uso de IAM es fundamental para administrar de manera eficaz el acceso seguro al entorno de AWS. IAM ofrece un enfoque flexible y detallado en lo que respecta a crear políticas y permisos. Puede definir políticas de confianza para controlar qué entidades principales pueden asumir un rol, además de las políticas basadas en la identidad que especifican las acciones y los recursos a los que un usuario o rol puede acceder. Al configurar estas políticas de IAM, puede ayudar a garantizar que los usuarios y las aplicaciones cuenten con el nivel adecuado de permisos para realizar las tareas requeridas.

Cuando lleva a cabo diferentes funciones de trabajo

AWS Identity and Access Management es un servicio de infraestructura central que proporciona la base para el control de acceso basado en identidades en AWS. Utiliza IAM cada vez que accede a su cuenta de AWS.

La forma en que utiliza IAM difiere en función del trabajo que realiza en AWS.

- **Usuario de servicio:** si utiliza un servicio de AWS para realizar el trabajo, el administrador le proporciona las credenciales y los permisos necesarios. Es posible que a medida que utilice características más avanzadas para realizar su trabajo, necesite permisos adicionales. Entender cómo se administra el acceso puede ayudarlo a solicitar los permisos correctos a su administrador.
- **Administrador de servicio:** si está a cargo de un recurso de AWS en la empresa, probablemente tenga acceso completo a IAM. Su trabajo consiste en determinar a qué características y recursos de IAM deben acceder los usuarios del servicio. Luego, debe enviar solicitudes a su administrador de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM.

- **Administrador de IAM:** si es un administrador de IAM, administra identidades de IAM y escribe políticas para administrar el acceso a IAM.

Quando tiene autorización para acceder a los recursos de AWS

La autenticación es la manera de iniciar sesión en AWS mediante credenciales de identidad. Debe estar autenticado como Usuario raíz de la cuenta de AWS, un usuario de IAM o asumiendo un rol de IAM.

Puede iniciar sesión como una identidad federada con las credenciales de un origen de identidad, como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único o las credenciales de Google/Facebook. Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte [Cómo iniciar sesión en la Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Para el acceso programático, AWS proporciona un SDK y una CLI para firmar criptográficamente las solicitudes. Para obtener más información, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Quando inicia sesión como un usuario de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad con permisos específicos para una sola persona o aplicación. Recomendamos el uso de credenciales temporales en lugar de usuarios de IAM con credenciales a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Solicitar que los usuarios humanos utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS mediante credenciales temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) especifica un conjunto de usuarios de IAM y facilita la administración de los permisos para grupos grandes de usuarios. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Quando asume un rol de IAM

Un [rol de IAM](#) es una identidad con permisos específicos que proporciona credenciales temporales. Puede asumir un rol [cambiando de un usuario a un rol de IAM \(consola\)](#) o llamando a una operación de la API de la AWS CLI o AWS. Para obtener más información, consulte [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM son útiles para el acceso de usuarios federados, los permisos de usuario de IAM temporales, el acceso entre cuentas, el acceso entre servicios y las aplicaciones que se ejecutan en

Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuando crea políticas y permisos

Los permisos se conceden a un usuario creando una política, que es un documento que elabora una lista de las acciones que puede realizar un usuario y los recursos que afectan a dichas acciones. De forma predeterminada, todas las acciones o recursos que no se permiten de forma explícita se deniegan. Las políticas se pueden crear y asociar a entidades principales (usuarios, grupos de usuarios, roles asumidos por usuarios y recursos).

Puede utilizar estas políticas con un rol de IAM:

- Política de confianza: define qué [entidad principal](#) pueden asumir el rol y en qué condiciones. Una política de confianza es un tipo específico de política basada en recursos para roles de IAM. Un rol solo puede tener una política de confianza.
- Políticas basadas en identidad (insertadas y administradas): estas políticas definen los permisos que se le conceden (o se le deniegan) al usuario del rol y en qué recursos puede o no implementarlos.

Utilice [Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM](#) para definir los permisos para las identidades de IAM. Cuando encuentre la política que necesita, elija ver la política para ver el JSON de la política. Puede utilizar el documento de política JSON como plantilla de sus propias políticas.

Note

Si utiliza un enfoque con IAM Identity Center para administrar a los usuarios, asigna conjuntos de permisos en IAM Identity Center en lugar de asociar una política de permisos a una entidad principal. Cuando asigna un conjunto de permisos a un grupo o usuario en AWS IAM Identity Center, IAM Identity Center crea los roles de IAM correspondientes en cada cuenta y adjunta a esos roles las políticas especificadas en el conjunto de permisos. IAM Identity Center administra el rol y permite que los usuarios autorizados que usted definió asuman el rol. Si modifica el conjunto de permisos, IAM Identity Center garantiza que las políticas y los roles de IAM correspondientes se actualicen en consecuencia. Para obtener más información, consulte [What is IAM Identity Center?](#) (¿Qué es el Centro de identidades de IAM?) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

¿Cómo administro IAM?

Administrar AWS Identity and Access Management dentro de un entorno de AWS implica utilizar diversas herramientas e interfaces. El método más común es a través de la Consola de administración de AWS, una interfaz basada en web que permite realizar una amplia variedad de tareas administrativas de IAM, desde crear usuarios y roles hasta configurar permisos.

Para los usuarios más acostumbrados a interfaces de línea de comandos, AWS proporciona dos conjuntos de herramientas de línea de comandos: la AWS Command Line Interface y las AWS Tools for Windows PowerShell. Estas herramientas permiten emitir comandos relacionados con IAM directamente desde el terminal, a menudo de manera más eficiente que navegando por la consola. Además, AWS CloudShell permite ejecutar comandos de CLI o SDK directamente desde un navegador web, utilizando los permisos asociados al inicio de sesión en la consola.

Además de la consola y la línea de comandos, AWS ofrece kits de desarrollo de software (SDK) para diversos lenguajes de programación, lo que permite integrar la funcionalidad de administración de IAM directamente en las aplicaciones. También puede acceder a IAM mediante programación con la API de consulta de IAM, que permite emitir solicitudes HTTPS directamente al servicio. Emplear estos distintos enfoques de administración proporciona flexibilidad para incorporar IAM a los flujos de trabajo y procesos existentes.

Utilizar Consola de administración de AWS

La consola de administración de AWS es una aplicación web que engloba y hace referencia a un amplio conjunto de consolas de servicios para la administración de recursos de AWS. La primera vez que inicie sesión, verá la página de inicio de la consola. La página de inicio proporciona acceso a cada consola de servicio y ofrece un único lugar para acceder a la información que necesita para realizar las tareas relacionadas con AWS. Los servicios y aplicaciones que tendrá a su disposición luego de iniciar sesión en la consola dependerán de los recursos de AWS a los que tenga permiso de acceso. Puede obtener permisos para acceder a los recursos ya sea asumiendo un rol, siendo miembro de un grupo al que se le hayan concedido permisos u obteniendo permiso de forma explícita. En el caso de una cuenta de AWS independiente, el usuario raíz o el administrador de IAM configura el acceso a los recursos. Para AWS Organizations, la cuenta de administración o el administrador delegado configura el acceso a los recursos.

Si tiene previsto que las personas usen la consola de administración de AWS para administrar los recursos de AWS, le recomendamos configurar los usuarios con credenciales temporales como [práctica recomendada](#) de seguridad. Los usuarios de IAM que han asumido un rol, las entidades

principales federadas y los usuarios en IAM Identity Center tienen credenciales temporales, mientras que el usuario de IAM y el usuario raíz tienen credenciales a largo plazo. Las credenciales de usuario raíz proporcionan acceso total a la Cuenta de AWS, mientras que los demás usuarios tienen credenciales que permiten acceder a los recursos que les otorgan las políticas de IAM.

La experiencia de inicio de sesión es diferente para los distintos tipos de usuarios de Consola de administración de AWS.

- Los usuarios de IAM y el usuario raíz inician sesión desde la URL principal de AWS (<https://signin.aws.amazon.com>). Una vez que inician sesión, tienen acceso a los recursos en la cuenta para los que se les ha concedido permiso.

Para iniciar sesión como usuario raíz, debe tener la dirección de correo electrónico y contraseña del usuario raíz.

Para iniciar sesión como usuario de IAM, debe tener el número o alias de la Cuenta de AWS, el nombre de usuario de IAM y la contraseña de usuario de IAM.

Le recomendamos restringir los usuarios de IAM en su cuenta a situaciones específicas que requieran credenciales a largo plazo (como, por ejemplo, acceso de emergencia) y utilizar el usuario raíz únicamente para las [tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#).

Para su comodidad, en la página de inicio de sesión de AWS se utiliza una cookie del navegador para recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. La próxima vez que el usuario vaya a cualquier página en Consola de administración de AWS, la consola utiliza la cookie para redirigir al usuario a la página de inicio de sesión de la cuenta.

Cierre sesión en la consola cuando finaliza la sesión para evitar que se vuelva a utilizar el inicio de sesión anterior.

- Los usuarios del IAM Identity Center inician sesión mediante un portal de acceso de AWS específico que es exclusivo de su organización. Una vez que inician sesión, pueden elegir a qué cuenta o aplicación acceder. Si eligen acceder a una cuenta, eligen qué conjunto de permisos quieren utilizar para la sesión de administración.
- Las entidades principales federadas de OIDC y SAML, administradas en un proveedor de identidades externo vinculado a una Cuenta de AWS, inician sesión a través de un portal de acceso empresarial personalizado. Los recursos de AWS disponibles para los usuarios dependen de las políticas seleccionadas por su organización.

 Note

Para proporcionar un nivel de seguridad adicional, el usuario raíz, los usuarios de IAM y los usuarios de IAM Identity Center pueden hacer que AWS verifique la autenticación multifactor (MFA) antes de conceder acceso a los recursos de AWS. Cuando la MFA está habilitada, usted también debe tener acceso al dispositivo de MFA para iniciar sesión.

Para obtener más información sobre cómo los diferentes usuarios inician sesión en la consola de administración, consulte [Inicie sesión en la consola de administración de AWS](#) en la AWSGuía del usuario de inicio de sesión.

Herramientas de línea de comandos de AWS

Puede utilizar las herramientas de línea de comandos de AWS para emitir comandos en la línea de comando de su sistema con el fin de llevar a cabo tareas de IAM y de AWS. El uso de la línea de comandos puede ser más rápido y cómodo que la consola. Las herramientas de línea de comandos también son útiles si desea crear scripts que realicen tareas de AWS.

AWS proporciona dos conjuntos de herramientas de línea de comandos: la [AWS Command Line Interface](#) (AWS CLI) y [AWS Tools for Windows PowerShell](#). Para obtener información acerca de la instalación y el uso de la AWS CLI, consulte la [Guía del usuario de AWS Command Line Interface](#). Para obtener información sobre cómo instalar y utilizar Tools for Windows PowerShell, consulte la [Guía del usuario de AWS Tools for PowerShell](#).

Después de iniciar sesión en la consola, puede utilizar AWS CloudShell desde su navegador para ejecutar comandos de CLI o SDK. Los permisos para acceder a los recursos de AWS se basan en las credenciales que utilizó para iniciar sesión en la consola. Según su experiencia, es posible que la CLI le parezca un método más eficiente para administrar su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Uso de AWS CloudShell para trabajar con AWS Identity and Access Management](#)

Interfaz de línea de comandos (CLI) de AWS y kits de desarrollo de software (SDK)

IAM Identity Center y los usuarios de IAM utilizan diferentes métodos para autenticar sus credenciales cuando se autentican a través de la CLI o las interfaces de aplicación (API) en los SDK asociados.

Las credenciales y las opciones de configuración se encuentran en varios lugares, como las variables de entorno del sistema o del usuario, los archivos de configuración de AWS locales o declarados explícitamente en la línea de comandos como un parámetro. Ciertas ubicaciones tienen prioridad sobre otras.

Tanto IAM Identity Center como IAM proporcionan claves de acceso que se pueden utilizar con la CLI o el SDK. Las claves de acceso de IAM Identity Center son credenciales temporales que se pueden actualizar automáticamente y su uso se recomienda en lugar de las claves de acceso a largo plazo asociadas a los usuarios de IAM.

Para administrar su Cuenta de AWS mediante el uso de la CLI o el SDK, puede utilizar AWS CloudShell desde su navegador. Si usa CloudShell para ejecutar comandos de CLI o SDK, primero debe iniciar sesión en la consola. Los permisos para acceder a los recursos de AWS se basan en las credenciales que utilizó para iniciar sesión en la consola. Según su experiencia, es posible que la CLI le parezca un método más eficiente para administrar su Cuenta de AWS.

Para el desarrollo de aplicaciones, puede descargar la CLI o el SDK en su equipo e iniciar sesión desde el símbolo del sistema o una ventana de Docker. En este escenario, se configuran las credenciales de autenticación y acceso como parte del script de la CLI o de la aplicación SDK. Puede configurar el acceso mediante programación a los recursos de diferentes maneras, según el entorno y el acceso disponibles.

- Las opciones recomendadas para autenticar el código local con el servicio de AWS son IAM Identity Center e IAM Roles Anywhere.
- Las opciones recomendadas para autenticar el código que se ejecuta dentro de un entorno de AWS son el uso de las funciones de IAM o de las credenciales de IAM Identity Center.

Cuando inicia sesión con el portal de acceso de AWS, puede obtener credenciales de corta duración en la página de inicio, donde elige su conjunto de permisos. Estas credenciales tienen una duración definida y no se actualizan automáticamente. Si desea usar estas credenciales, después de iniciar sesión en el portal de AWS, elija la Cuenta de AWS y, a continuación, seleccione el conjunto de permisos. Seleccione Línea de comandos o acceso mediante programación para ver las opciones que puede usar para acceder a los recursos de AWS mediante programación o desde la CLI. Para obtener más información sobre estos métodos, consulte [Obtener y actualizar las credenciales temporales](#) en la Guía del usuario del IAM Identity Center. Estas credenciales se suelen utilizar durante el desarrollo de aplicaciones para probar rápidamente el código.

Recomendamos utilizar las credenciales de IAM Identity Center, que se actualizan automáticamente al automatizar el acceso a los recursos de AWS. Si ha configurado usuarios y conjuntos de permisos en IAM Identity Center, utilice el comando `aws configure sso` para utilizar un asistente de línea de comandos que lo ayudará a identificar las credenciales disponibles y almacenarlas en un perfil. Para obtener más información sobre la configuración de su perfil, consulte [Configurar su perfil con el `aws configure sso` wizard](#) en la versión 2 de la Guía del usuario de la interfaz de línea de comandos de AWS.

Note

Muchas aplicaciones de ejemplo utilizan claves de acceso a largo plazo asociadas a usuarios de IAM o usuario raíz. Solo debe utilizar credenciales a largo plazo dentro de un entorno aislado como parte de un ejercicio de aprendizaje. Tan pronto como sea posible, revise las [alternativas a las claves de acceso a largo plazo](#) y planifique la transición de su código para utilizar credenciales alternativas, como las credenciales del IAM Identity Center o los roles de IAM. Tras realizar la transición del código, elimine las claves de acceso.

Para obtener más información sobre la configuración de la CLI, consulte [Instalar o actualizar la última versión de la AWS CLI](#) en la versión 2 de la Guía del usuario de la interfaz de línea de comandos de AWS y [Credenciales de autenticación y acceso](#) en la Guía del usuario de la interfaz de línea de comandos de AWS.

Para obtener más información sobre la configuración del SDK, consulte [Autenticación de IAM Identity Center](#) en la Guía de referencia de herramientas y AWS SDK y [IAM Roles Anywhere](#) en la Guía de referencia de herramientas y AWS SDK.

Uso de los AWS SDK

AWS ofrece SDK (kits de desarrollo de software) que se componen de bibliotecas y código de muestra para diversos lenguajes de programación y plataformas (Java, Python, Ruby, .NET, iOS, Android, etc.). Los SDK proporcionan una forma cómoda de crear acceso mediante programación a IAM y AWS. Por ejemplo, los SDK se encargan de tareas como firmar solicitudes criptográficamente, gestionar los errores y reintentar las solicitudes de forma automática. Para obtener información sobre los SDK de AWS, incluido cómo descargarlos e instalarlos, consulte la página [Herramientas para Amazon Web Services](#).

Uso de la API de consulta de IAM

Puede acceder a IAM y AWS mediante programación con la API de consulta de IAM, que le permite emitir solicitudes HTTPS directamente al servicio. Cuando utilice la API de consulta, debe incluir un código para firmar de manera digital las solicitudes con sus credenciales. Para obtener más información, consulte [Llamar a la API de IAM mediante solicitudes de consulta HTTP](#) y la [Referencia IAM API](#).


Cómo funciona IAM

AWS Identity and Access Management proporciona la infraestructura necesaria para controlar la autenticación y autorización de la Cuenta de AWS.

En primer lugar, un usuario humano o una aplicación utiliza las credenciales de inicio de sesión para autenticarse en AWS. IAM compara las credenciales de inicio de sesión con una entidad principal (un usuario de IAM, una entidad principal de usuario federado de AWS STS, un rol de IAM o una aplicación) en la que confía la Cuenta de AWS y autentica el permiso para acceder a AWS.

Luego, IAM realiza una solicitud para conceder a la entidad principal acceso a los recursos. IAM concede o deniega acceso en respuesta a una solicitud de autorización. Por ejemplo, si inicia sesión en la consola por primera vez y se encuentra en la página de inicio de la consola, no está accediendo a un servicio específico. Cuando selecciona un servicio, envía una solicitud de autorización a IAM para ese servicio. IAM comprueba que su identidad aparece en la lista de usuarios autorizados, determina qué políticas controlan el nivel de acceso concedido y evalúa cualquier otra política que pueda estar en vigor. Las entidades principales de su Cuenta de AWS o de cualquier otra Cuenta de AWS de confianza pueden realizar solicitudes de autorización.

Una vez autorizada, la entidad principal puede realizar acciones u operaciones en los recursos de su Cuenta de AWS. Por ejemplo, la entidad principal puede lanzar una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud nueva, modificar las suscripciones a un grupo de IAM o eliminar buckets de Amazon Simple Storage Service. El siguiente diagrama ilustra este proceso a través de la infraestructura de IAM:

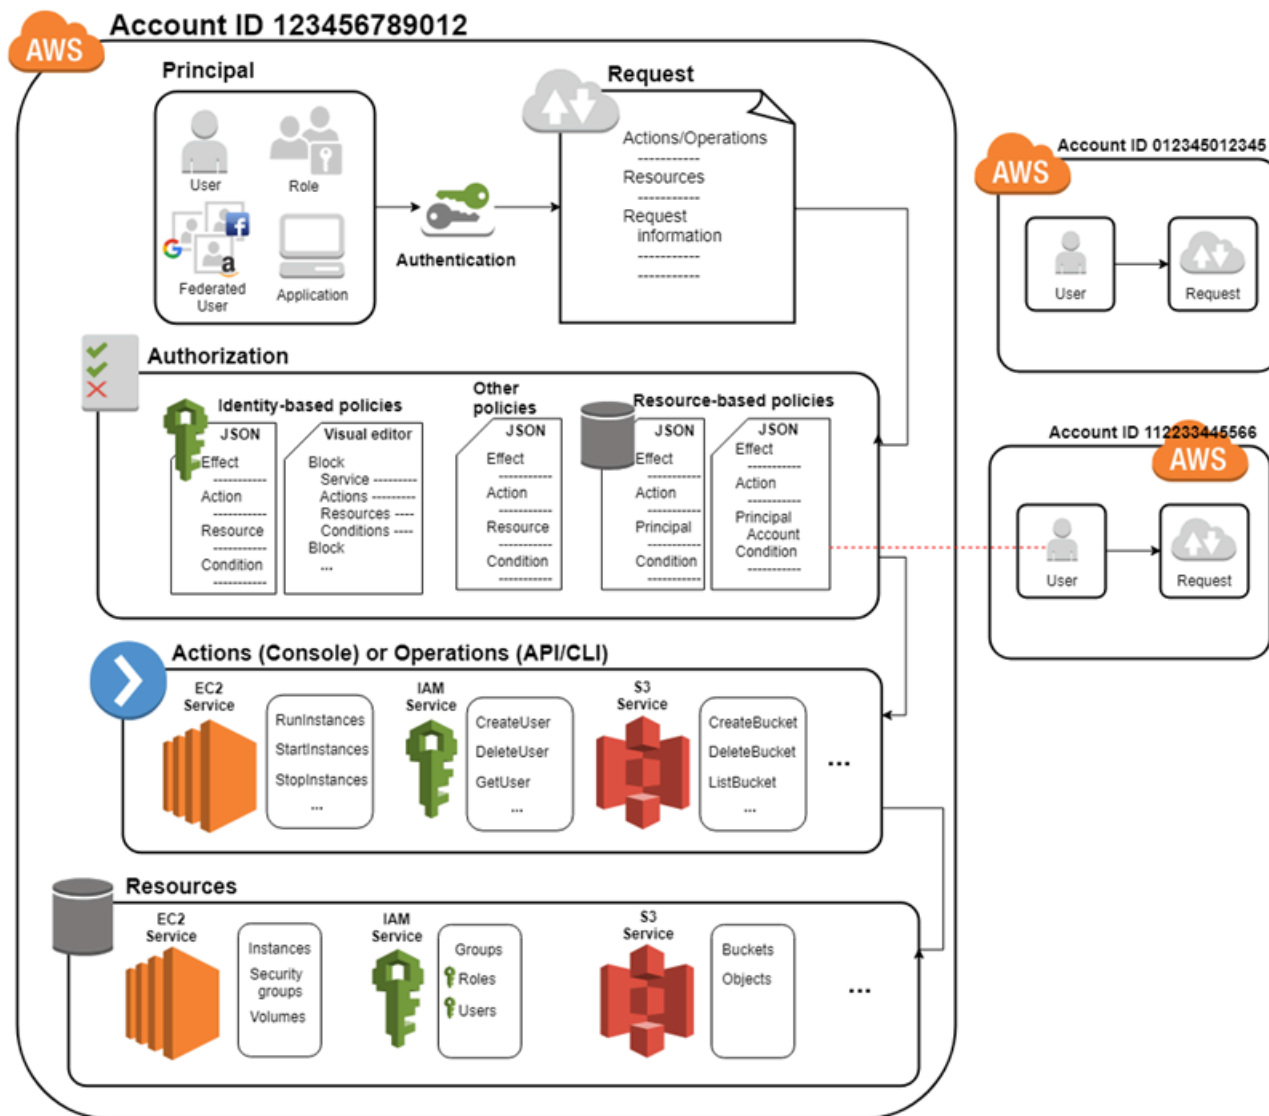

Componentes de una solicitud

Cuando una entidad principal intenta utilizar la Consola de administración de AWS, la API de AWS o la AWS CLI, la entidad principal envía una solicitud a AWS. La solicitud incluye la información siguiente:

- **Acciones u operaciones:** las acciones u operaciones que la entidad principal quiere realizar, como una acción en la Consola de administración de AWS de la API o una operación en la AWS CLI o la API de AWS.
- **Recursos:** el objeto de recurso de AWS sobre el que la entidad principal solicita que realicen una acción u operación.

- **Principal:** persona o aplicación que utilizó una entidad (usuario o rol) para enviar la solicitud. La información sobre la entidad principal incluye las políticas de permisos.
- **Datos de entorno:** información sobre la dirección IP, el agente de usuario, el estado de habilitación de SSL y la marca temporal.
- **Datos de recursos:** datos relacionados con el recurso solicitado, como por ejemplo, un nombre de tabla de DynamoDB o una etiqueta de una instancia de Amazon EC2.

AWS recopila la información sobre la solicitud en un contexto de solicitud, que IAM evalúa para autorizarla.

Autenticación de entidades principales

Una entidad principal inicia sesión en AWS con sus credenciales, que IAM autentica para permitir a la entidad principal enviar una solicitud a AWS. Algunos servicios como, por ejemplo, Amazon S3 y AWS STS, permiten solicitudes específicas de los usuarios anónimos. Sin embargo, son la excepción a la regla. Se autentica cada tipo de usuario.

- **Usuario raíz:** las credenciales de inicio de sesión utilizadas para la autenticación son la dirección de correo electrónico que utilizó para crear la Cuenta de AWS y la contraseña que especificó en ese momento.
- **Entidad principal federada:** el proveedor de identidades lo autentica y transfiere las credenciales a AWS, por lo que no es necesario iniciar sesión directamente en AWS. Tanto IAM Identity Center como IAM admiten la federación de identidades.
- **Usuarios en Directorio de AWS IAM Identity Center (no federados):** los usuarios creados directamente en el directorio predeterminado del IAM Identity Center inician sesión en el portal de acceso de AWS y proporcionan su nombre de usuario y contraseña.
- **Usuario de IAM:** para iniciar sesión, proporcione el ID de la cuenta o alias, el nombre de usuario y la contraseña. Para autenticar cargas de trabajo desde la API o la AWS CLI, puede utilizar credenciales temporales mediante la asignación de un rol o puede utilizar credenciales a largo plazo al proporcionar su clave de acceso y clave secreta.

Para obtener más información acerca de estas entidades de IAM, consulte [Usuarios de IAM](#) y [Roles de IAM](#).

AWS le recomienda el uso de la autenticación multifactor (MFA) con todos los usuarios para aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información sobre MFA, consulte [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).

Conceptos básicos de la política de autorizaciones y permisos

La autorización se refiere a que la entidad principal tenga los permisos necesarios para completar su solicitud. Durante la autorización, IAM identifica las políticas que se aplican a la solicitud con valores del contexto de solicitud. A continuación, utiliza las políticas para determinar si se debe permitir o denegar la solicitud. IAM almacena la mayoría de las políticas de permisos como [documentos JSON](#) que especifican los permisos de las entidades principales.

Existen [varios tipos de políticas](#) que pueden afectar una solicitud de autorización. Para proporcionar a los usuarios los permisos necesarios para tener acceso a los recursos de AWS de su cuenta, puede utilizar políticas basadas en identidad. Las políticas basadas en recursos pueden conceder [acceso entre cuentas](#). Para realizar una solicitud en una cuenta diferente, una política de la otra cuenta debe permitirle el acceso al recurso y la entidad de IAM que utilice para realizar la solicitud debe tener una política basada en identidad que la permita.

IAM comprueba cada política que se aplica al contexto de una solicitud. La evaluación de políticas de IAM utiliza una denegación explícita, lo que significa que si una sola política de permisos incluye una acción denegada, IAM deniega toda la solicitud y deja de evaluarla. Dado que las solicitudes se deniegan de forma predeterminada, las políticas de permisos aplicables deben permitir todas las partes de la solicitud para que IAM la autorice. La lógica de evaluación para una solicitud dentro de una cuenta individual se rige por las siguientes normas básicas:

- De forma predeterminada, se deniegan todas las solicitudes. (Por lo general, las solicitudes realizadas con las credenciales de Usuario raíz de la cuenta de AWS para los recursos de la cuenta siempre se autorizan).
- Un permiso explícito en cualquier política de permisos (basada en identidad o en recursos) anula esta opción predeterminada.
- La existencia de una política de control de servicio (SCP) o política de control de recursos (RCP) de AWS Organizations, un límite de permisos de IAM o una política de sesión anula el permiso. Si existen uno o varios de estos tipos de políticas, todos ellos deben permitir la solicitud. De lo contrario, se deniega implícitamente. Para obtener más información sobre las SCP y las RCP, consulte [Authorization policies in AWS Organizations](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

- Una denegación explícita en cualquier política invalida cualquier permiso concedido a cualquier política.

Para obtener más información, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

Una vez que IAM autentica y autoriza a la entidad principal, aprueba las acciones u operaciones de su solicitud evaluando la política de permisos que se aplica a la entidad principal. Cada servicio de AWS define las acciones (operaciones) compatibles, e incluye las cosas que se pueden hacer con un recurso, como visualizar, crear, editar y eliminar dicho recurso. La política de permisos que se aplica a la entidad principal debe incluir las acciones necesarias para realizar una operación. Para obtener más información sobre cómo IAM evalúa las políticas de permisos, consulte [the section called “Lógica de evaluación de políticas”](#).

El servicio define un conjunto de acciones que la entidad principal puede llevar a cabo en cada recurso. Al crear políticas de permisos, asegúrese de incluir las acciones que desea que el usuario pueda realizar. Por ejemplo, IAM admite más de 40 acciones para un recurso de usuario, incluidas las siguientes acciones básicas:

- CreateUser
- DeleteUser
- GetUser
- UpdateUser

Además, puede especificar condiciones en su política de permisos que proporcionen acceso a los recursos cuando la solicitud cumpla las condiciones especificadas. Por ejemplo, es posible que desee que una declaración de política entre en vigor después de una fecha específica o que controle el acceso cuando aparezca un valor específico en la API. Para especificar las condiciones, se usa el elemento [Condition](#) de una declaración de política.

Después de que IAM aprueba las operaciones de una solicitud, la entidad principal puede trabajar con los recursos relacionados dentro de la cuenta. Un recurso es un objeto que existe dentro de un servicio. Entre los ejemplos se incluyen una instancia Amazon EC2, un usuario de IAM y un bucket de Amazon S3. Si la entidad principal crea una solicitud para realizar una acción en un recurso que no está incluido en la política de permisos, el servicio deniega la solicitud. Por ejemplo, si tiene permiso para eliminar un rol de IAM, pero solicita eliminar un grupo de IAM, la solicitud fallará si no tiene permiso para eliminar grupos de IAM. Para obtener más información sobre qué acciones,

recursos y claves de condición admiten los diferentes servicios de AWS, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para servicios de AWS](#).

Comparar identidades y credenciales de IAM

Las identidades administradas en AWS Identity and Access Management son los usuarios de IAM, los roles de IAM y los grupos de IAM. Estas identidades se suman al usuario raíz que AWS creó junto con la Cuenta de AWS.

Recomendamos encarecidamente que no utilice el usuario raíz en sus tareas cotidianas, ni siquiera en las tareas administrativas. En lugar de ello, aprovisiona usuarios adicionales y concédalos los permisos requeridos para realizar las tareas necesarias. Puede incorporar usuarios agregando personas al directorio de IAM Identity Center, federando un proveedor de identidades externo con IAM Identity Center o IAM o creando usuarios de IAM con privilegios mínimos.

Para mayor seguridad, recomendamos centralizar el acceso raíz para ayudarlo a proteger de forma centralizada las credenciales de usuario raíz de las Cuentas de AWS administradas con AWS Organizations. [Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros](#) le permite eliminar de forma centralizada e impedir la recuperación a largo plazo de las credenciales de los usuarios raíz, lo que evita el acceso raíz no deseado a escala. Luego de habilitar el acceso raíz centralizado, puede utilizar una sesión privilegiada para realizar acciones en las cuentas de los miembros.

Después de configurar los usuarios, puede conceder acceso a la Cuenta de AWS a determinadas personas y proporcionarles permisos para acceder a recursos.

Como [práctica recomendada](#), AWS recomienda solicitar a los usuarios humanos que asuman un rol de IAM para acceder a AWS de modo que utilicen credenciales temporales. Si administra las identidades en el directorio de IAM Identity Center o mediante federación con un proveedor de identidades, está siguiendo las prácticas recomendadas.

Términos

Estos términos se utilizan habitualmente cuando se trabaja con identidades de IAM:

Recurso de IAM

El servicio de IAM almacena estos recursos. Puede agregarlos, editarlos y eliminarlos de la consola.

- Usuario de IAM

- Grupo de IAM
- rol de IAM
- Política de permisos
- Objeto proveedor de identidades


Entidad de IAM

Recursos de IAM que AWS utiliza para la autenticación. Debe especificar una entidad principal en una política basada en recursos.

- Usuario de IAM
- rol de IAM

Identidad de IAM

El recurso de IAM que se autoriza en políticas para realizar acciones y acceder a recursos. Las identidades incluyen usuarios de IAM, grupos de IAM y roles de IAM.

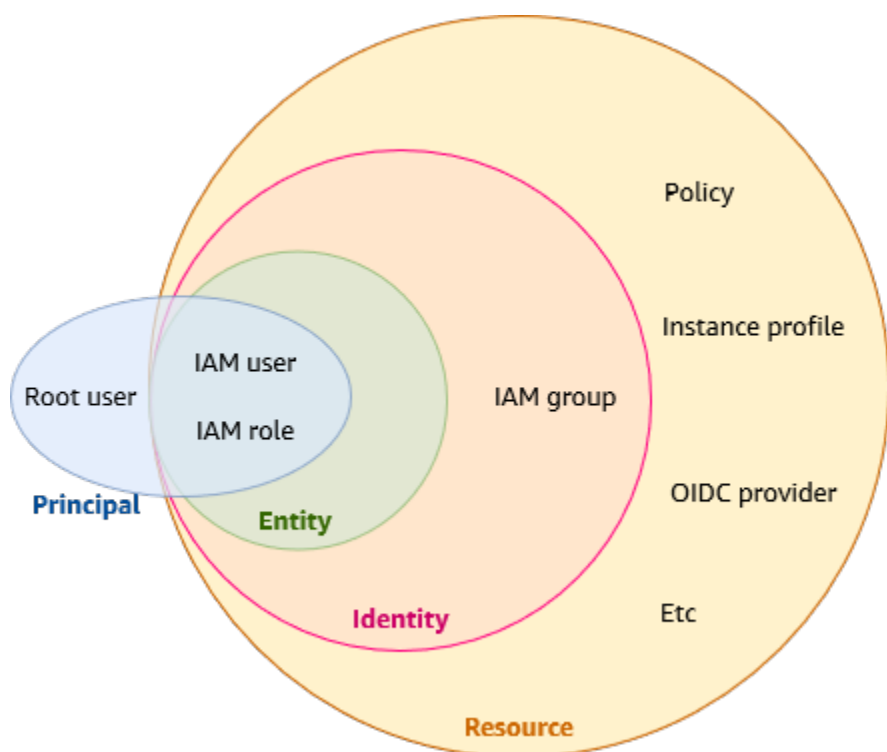

Entidades principales

Un Usuario raíz de la cuenta de AWS, usuario de IAM o un rol de IAM que puede solicitar una acción u operación en un recurso de AWS. Las entidades principales incluyen usuarios humanos, cargas de trabajo, entidades principales federadas y roles asumidos. Después de la

autenticación, IAM le concede a la entidad principal credenciales permanentes o temporales para llevar a cabo solicitudes a AWS, en función del tipo de entidad principal de seguridad.

Los usuarios humanos, que también reciben el nombre de identidades humanas, como las personas, los administradores, los desarrolladores, los operadores y los consumidores de las aplicaciones.

Las cargas de trabajo son un conjunto de recursos y código que aporta valor empresarial, como una aplicación, un proceso, herramientas operativas y otros componentes.

Las entidades principales federadas son usuarios cuya identidad y credenciales son administradas por otro proveedor de identidades, como Active Directory, Okta o Microsoft Entra.

Los roles de IAM son una identidad de IAM que puede crear en su cuenta y que tiene permisos específicos que determinan lo que la identidad puede o no puede hacer. No obstante, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite.

IAM otorga a los usuarios de IAM y al usuario raíz credenciales a largo plazo, y credenciales temporales a los roles de IAM. usuarios en AWS IAM Identity Center, las entidades principales federadas de OIDC y SAML asumen roles de IAM cuando inician sesión en AWS, lo que les otorga credenciales temporales. Como [práctica recomendada](#), le recomendamos que exija a los usuarios humanos y a las cargas de trabajo que accedan a los recursos de AWS mediante credenciales temporales.

Diferencia entre usuarios de IAM y usuarios de IAM Identity Center

Los usuarios de IAM no son cuentas independientes, sino usuarios individuales dentro de su cuenta. Cada usuario tiene su propia contraseña para obtener acceso a la Consola de administración de AWS. También puede crear una clave de acceso individual para cada usuario, de modo que el usuario puede realizar solicitudes programadas para trabajar con recursos de su cuenta.

Los usuarios de IAM y sus claves de acceso tienen credenciales a largo plazo para los recursos de AWS. El principal propósito de los usuarios de IAM es ofrecer a las cargas de trabajo que no pueden utilizar roles de IAM la posibilidad de llevar a cabo solicitudes programáticas a servicios de AWS mediante la API o la CLI.

 Note


En aquellas situaciones en las que necesite usuarios de IAM con acceso mediante programación y credenciales a largo plazo, recomendamos actualizar las claves de acceso cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte [Actualización de las claves de acceso](#).

Las identidades de los empleados (personas) son usuarios en AWS IAM Identity Center que tienen diferentes necesidades de permisos según la función que desempeñen y pueden trabajar en diferentes Cuentas de AWS en toda la organización. Si hay casos de uso que requieran claves de acceso, puede respaldar esos casos de uso con usuarios en AWS IAM Identity Center. Los usuarios que inician sesión a través del portal de acceso de AWS pueden obtener claves de acceso a sus recursos de AWS con credenciales de corta duración. Si desea administrar el acceso de manera centralizada, se recomienda utilizar [AWS IAM Identity Center \(IAM Identity Center\)](#) para administrar el acceso a las cuentas y los permisos de esas cuentas. IAM Identity Center se configura de manera automática con un directorio de Identity Center como fuente de identidad predeterminada, donde usted puede añadir personas y grupos y asignar el nivel de acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información, consulte [¿Qué es AWS IAM Identity Center?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

La principal diferencia entre estos dos tipos de usuarios es que los usuarios de IAM Identity Center asumen automáticamente un rol de IAM cuando inician sesión en AWS antes de acceder a la consola de administración o a los recursos de AWS. Los roles de IAM conceden credenciales temporales cada vez que el usuario inicia sesión en AWS. Para que los usuarios de IAM inicien sesión con un rol de IAM, deben tener permiso para asumir y cambiar de rol, y deben elegir explícitamente cambiar al rol que desean asumir después de acceder a la cuenta de AWS.

Usuarios federados de una fuente de identidad existente

Si los usuarios de su organización ya se autentican cuando inician sesión en la red de la empresa, no es necesario que cree usuarios de IAM o usuarios de IAM Identity Center separados. En su lugar, puede federar esas identidades de usuario en AWS mediante IAM o AWS IAM Identity Center. Las entidades principales federadas de OIDC y SAML asumen un rol de IAM que les otorga permisos para acceder a recursos específicos. Para obtener más información acerca de los roles, consulte [Términos y conceptos de roles](#).

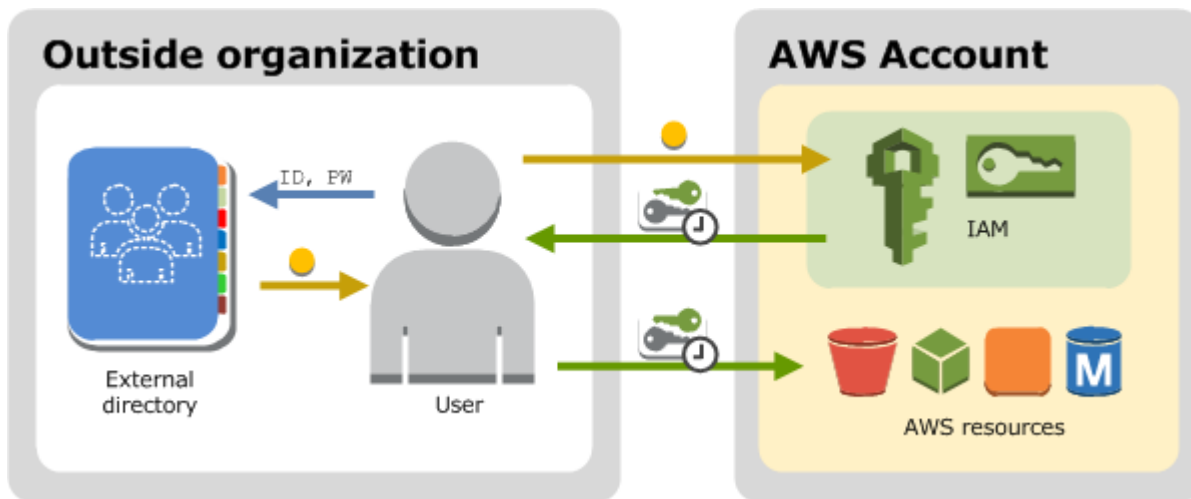

La federación es útil en los siguientes casos:

- Sus usuarios ya existen en un directorio corporativo.

Si su directorio corporativo es compatible con Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0), puede configurar su directorio corporativo para proporcionar acceso de inicio de sesión único (SSO) a la Consola de administración de AWS a sus usuarios. Para obtener más información, consulte [Escenarios habituales en las credenciales temporales](#).

Si su directorio corporativo no es compatible con SAML 2.0, puede crear una aplicación de agente de identidades para proporcionar acceso de inicio de sesión único (SSO) a la Consola de administración de AWS a sus usuarios. Para obtener más información, consulte [Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS](#).

Si su directorio corporativo es Microsoft Active Directory, puede utilizar AWS IAM Identity Center para conectar un directorio autoadministrado en Active Directory o un directorio en [AWS Directory Service](#) para establecer una relación de confianza entre su directorio corporativo y su Cuenta de AWS.

Si utiliza un proveedor de identidades (IdP) externo como Okta o Microsoft Entra para administrar usuarios, puede utilizar AWS IAM Identity Center para establecer una relación de confianza entre su IdP y su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Conexión a un proveedor de identidad externo](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

- Sus usuarios ya disponen de identidades de Internet.

Si está creando una aplicación móvil o una aplicación basada en web que permita que los usuarios se identifiquen mediante un proveedor de identidades de Internet como Login with Amazon,

Facebook, Google o cualquier proveedor de identidades compatible con OpenID Connect (OIDC), la aplicación puede utilizar una federación para obtener acceso a AWS. Para obtener más información, consulte [Federación OIDC](#).

 Tip

Para utilizar las identidades federadas con proveedores de identidades de Internet, le recomendamos que utilice [Amazon Cognito](#).

Diferentes métodos para proporcionar acceso a los usuarios

A continuación, se muestran las formas en las que puede conceder el acceso a sus recursos de AWS.

Tipo de acceso de usuario	¿Cuándo se usa?	¿Dónde puedo obtener más información?
Acceso de inicio de sesión único para personas, como los usuarios de personal, a los recursos de AWS mediante IAM Identity Center	IAM Identity Center proporciona un lugar central que reúne la administración de usuarios y su acceso a Cuentas de AWS y aplicaciones en la nube. Puede configurar un almacén de identidades en IAM Identity Center o puede configurar la federación con un proveedor de identidades (IdP) existente. Una práctica recomendada de seguridad es conceder a sus usuarios humanos credenciales limitadas a los recursos de AWS.	Para más información sobre la configuración de IAM Identity Center, consulte Introducción en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center Para más información sobre el uso de MFA en IAM Identity Center, consulte Autenticación multifactor en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center

Tipo de acceso de usuario	¿Cuándo se usa?	¿Dónde puedo obtener más información?
	Las personas tienen una experiencia de inicio de sesión más sencilla y se mantiene el control sobre su acceso a los recursos desde un único sistema. IAM Identity Center admite la autenticación multifactor (MFA) para una mayor seguridad de la cuenta.	
Acceso federado para usuarios humanos, como los usuarios de personal, a servicios de AWS que utilizan proveedores de identidad es (IdP) de IAM	IAM admite proveedores de identidades (IdP) que son compatibles con OpenID Connect (OIDC) o SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0). Después de crear un proveedor de identidades IAM, cree uno o más roles de IAM que se puedan asignar dinámicamente a una entidad principal federada.	Para más información sobre los proveedores de identidades IAM y la federación, consulte Proveedores de identidades y federación en AWS.

Tipo de acceso de usuario	¿Cuándo se usa?	¿Dónde puedo obtener más información?
Acceso entre cuentas de Cuentas de AWS	Desea compartir el acceso a determinados recursos de AWS con usuarios de otras Cuentas de AWS. Los roles son la forma principal de conceder acceso entre cuentas. Sin embargo, algunos servicios de AWS son compatibles con políticas basadas en recursos que permiten asociar una política directamente a un recurso (en lugar de utilizar un rol como proxy).	Para más información acerca de los roles de IAM, consulte Roles de IAM. Para obtener más información acerca de los roles vinculados a servicios, consulte Creación de un rol vinculado al servicio. Para obtener información acerca de qué servicios admiten el uso de roles vinculados a servicios, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM. Encuentre los servicios para los que se indique Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Para ver la documentación de roles vinculados a servicios de ese servicio, seleccione el enlace asociado al Sí en esa columna.

Tipo de acceso de usuario	¿Cuándo se usa?	¿Dónde puedo obtener más información?
Credenciales de larga duración para usuarios de IAM designados en su Cuenta de AWS	Es posible que tenga casos de uso específicos que requieran credenciales a largo plazo con usuarios de IAM en AWS. Puede utilizar IAM para crear estos usuarios de IAM en su Cuenta de AWS y administrar sus permisos. Estos son algunos casos de uso: • Cargas de trabajo que no puedan utilizar roles de IAM • Los clientes de AWS de terceros que requieran acceso programático mediante claves de acceso • Credenciales específicas del servicio para AWS CodeCommit o Amazon Keyspaces • AWS IAM Identity Center no está disponible para la cuenta y no dispone de otro proveedor de identidades Como práctica recomendada en situaciones en las que necesita usuarios de IAM con acceso mediante programación y credenciales a largo plazo, le recomendamos actualizar las claves de	Para obtener más información acerca de cómo configurar un usuario de IAM, consulte Creación de un usuario de IAM en su Cuenta de AWS. Para obtener más información sobre las claves de acceso de usuario de IAM, consulte Administración de claves de acceso para usuarios de IAM. Para obtener más información sobre las credenciales específicas del servicio para AWS CodeCommit o Amazon Keyspaces, consulte Credenciales de IAM para CodeCommit: credenciales Git, claves SSH y claves de acceso de AWS y Uso de IAM con Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra).

Tipo de acceso de usuario	¿Cuándo se usa?	¿Dónde puedo obtener más información?
	acceso cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte Actualización de las claves de acceso .	

Compatibilidad con acceso de usuarios mediante programación

Los usuarios necesitan acceso programático si desean interactuar con AWS fuera de la Consola de administración de AWS. La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda a AWS:

- Si administra las identidades en el IAM Identity Center, las API de AWS requieren un perfil y AWS Command Line Interface requiere un perfil o una variable de entorno.
- Si tiene usuarios de IAM, las API de AWS y AWS Command Line Interface requieren claves de acceso. En la medida de lo posible, cree credenciales temporales que incluyan un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta, pero, además, un token de seguridad que indique cuándo caducan las credenciales.

Para conceder acceso programático a los usuarios, elija una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Opción	Más información
Identidades del personal (Personas y usuarios administrados en IAM Identity Center)	Utiliza credenciales a corto plazo para firmar las solicitudes programáticas a las API de AWS CLI o AWS (directamente o mediante los AWS SDK).	Para la AWS CLI, siga las instrucciones que se indican en Getting IAM role credentials for CLI access (Obtener las credenciales de rol de IAM para el acceso a la CLI) de la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Opción	Más información
		Para las API de AWS, siga las instrucciones en credenciales de SSO de la Guía de referencia de SDK y herramientas de AWS.
Usuarios de IAM	Utiliza credenciales a corto plazo para firmar las solicitudes programáticas a las API de AWS CLI o AWS (directamente o mediante los AWS SDK).	Siga las instrucciones que se detallan en Uso de credenciales temporales con recursos de AWS.
Usuarios de IAM	Utilice credenciales a largo plazo para firmar las solicitudes programáticas a las API de AWS CLI o AWS (directamente o mediante los AWS SDK). (No recomendado)	Siga las instrucciones que se detallan en Administración de las claves de acceso de los usuarios de IAM.
Entidades principales federadas	Utilice una operación de API de STS de AWS para crear una nueva sesión con credenciales de seguridad temporales que incluyen un par de claves de acceso y un token de sesión.	Para obtener una explicación de las operaciones de la API, consulte the section called “Solicitud de credenciales de seguridad temporales”

Cómo los permisos y políticas permiten realizar administración de acceso

La parte de administración del acceso de AWS Identity and Access Management (IAM) lo ayuda a definir qué puede hacer una entidad principal en una cuenta. Una entidad principal es una persona o aplicación autenticada mediante una entidad de IAM (usuario de IAM o rol de IAM). La gestión del acceso a menudo se denomina autorización. Puede administrar el acceso en AWS creando políticas y asociándolas a identidades de IAM (usuarios de IAM, grupos de IAM o roles de IAM) o a recursos de AWS. Una política es un objeto de AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando una entidad principal utiliza una entidad de IAM (usuario de IAM o rol de IAM) para realizar una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. La mayoría de las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre los tipos de políticas y sus usos, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#).

Políticas y cuentas

Si administra una única cuenta en AWS, definirá los permisos dentro de dicha cuenta mediante políticas. Si administra permisos de varias cuentas, le resultará más difícil la administración de permisos para sus usuarios de IAM. Puede utilizar roles de IAM, políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACL) para gestionar los permisos entre cuentas. Sin embargo, si es propietario de varias cuentas, es recomendable utilizar el servicio AWS Organizations para administrar esos permisos. Para obtener más información, consulte [¿Qué es AWS Organizations?](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Políticas y usuarios

Los usuarios de IAM son identidades en la Cuenta de AWS. Cuando se crean usuarios de IAM, estos no pueden obtener acceso a ningún elemento de la cuenta hasta que se les conceda permiso. Se conceden permisos a un usuario de IAM mediante la creación de una política basada en identidades, que se adjunta al usuario de IAM o a un grupo de IAM al que este usuario de IAM pertenece. En el siguiente ejemplo, se muestra una política JSON que permite al usuario de IAM realizar todas las acciones de Amazon DynamoDB (`dynamodb:*`) en la tabla `Books` de la cuenta `123456789012` de la región `us-east-2`.

JSON


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "dynamodb:*",
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/Books"
  }
}
```

Una vez que adjunte esta política a su usuario de IAM, el usuario tendrá permiso para realizar todas las acciones en la tabla Books de su instancia de DynamoDB. La mayoría de los usuarios de IAM tienen múltiples políticas que se combinan para representar el total de permisos otorgados.

De forma predeterminada, se deniegan las acciones o recursos que no estén de manera explícita autorizados por una política. Por ejemplo, si la política anterior es la única política adjunta a un usuario, entonces ese usuario podrá realizar acciones de DynamoDB en la tabla Books, pero no podrá realizar acciones en otras tablas. De manera similar, el usuario no tiene permitido realizar ninguna acción en Amazon EC2, Amazon S3 ni en ningún otro servicio de AWS porque los permisos para trabajar con esos servicios no están incluidos en la política.

Políticas y grupos de IAM

Puede organizar a los usuarios de IAM en grupos de IAM y asociar una política a cada grupo de IAM. En ese caso, los usuarios de IAM individuales conservan sus propias credenciales; no obstante, todos los usuarios de IAM en el grupo de IAM comparten los permisos adjuntos al grupo. Utilice grupos de IAM para facilitar la administración de los permisos.

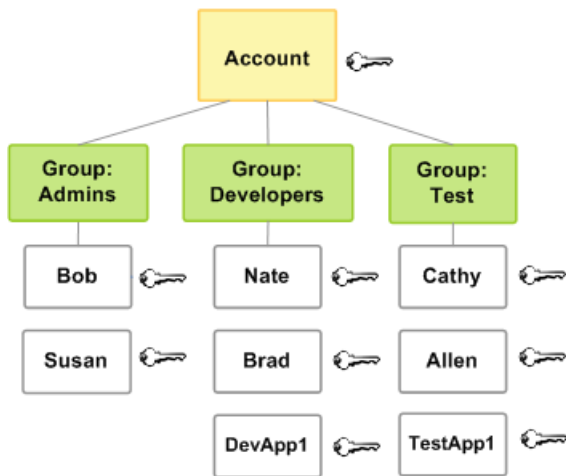

Los usuarios de IAM o los grupos de IAM pueden tener asociadas varias políticas que concedan permisos diferentes. En ese caso, la combinación de políticas determina los permisos en vigor para la entidad principal. Si la entidad principal no cuenta con permisos `Allow` explícitos tanto para una acción como para un recurso, entonces la entidad principal no posee esos permisos.

Sesiones de usuario federado y roles

Las entidades principales federadas no tienen identidades permanentes en la Cuenta de AWS como sí las tienen los usuarios de IAM. Para asignar permisos a las entidades principales federadas, puede crear una entidad denominada rol y definir los permisos para dicho rol. Cuando una entidad principal federada de SAML u OIDC inicia sesión en AWS, el usuario se asocia al rol y se le otorgan los permisos definidos en dicho rol. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para un proveedor de identidad externo](#).

Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en identidad son políticas de permisos que se asocian a una identidad de IAM, como un usuario, grupo o rol de IAM. Las políticas basadas en recursos son políticas de permisos que se asocian a un recurso, como un bucket de Amazon S3 o una política de confianza de un rol de IAM.

Las políticas basadas en identidad controlan qué acciones puede realizar la identidad, en qué recursos y en qué condiciones. Las políticas basadas en la identidad pueden clasificarse así:

- **Políticas administradas:** políticas independientes basadas en la identidad que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y funciones en su Cuenta de AWS. Puede utilizar dos tipos de políticas administradas:

- Políticas administradas de AWS – Políticas administradas creadas y administradas por AWS. Si es la primera vez que utiliza políticas, le recomendamos que empiece a utilizar las políticas administradas por AWS.
- Políticas administradas por el cliente: políticas administradas que crea y administra en su Cuenta de AWS. Las políticas administradas por el cliente ofrecen un control más preciso sobre las políticas que las políticas administradas por AWS. Puede crear, editar y validar una política de IAM en el editor visual o mediante la creación del documento de política de JSON directamente. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) y [Edición de políticas de IAM](#).
- Políticas insertadas – Políticas que crea y administra y que están integradas directamente en un único usuario, grupo o rol. En la mayoría de los casos no es recomendable el uso de políticas insertadas.

Las políticas basadas en recursos controlan qué acciones puede realizar una entidad principal en ese recurso y en qué condiciones. Las políticas basadas en recursos son políticas en línea y no hay políticas administradas basadas en recursos. Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como entidad principal de una política basada en recursos.

El servicio IAM admite un tipo de política basada en recursos llamada política de confianza de rol, la cual se adjunta a un rol de IAM. Debido a que un rol de IAM es tanto una identidad como un recurso que admite políticas basadas en recursos, es necesario adjuntar tanto una política de confianza como una política basada en identidad a un rol de IAM. Las políticas de confianza definen qué entidades principales (cuentas, usuarios, roles y entidades principales de usuario federado de AWS STS) pueden asumir el rol. Para obtener información sobre cómo difieren los roles de IAM con respecto a otras políticas basadas en recursos, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#).

Para ver qué servicios admiten políticas basadas en recursos, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Para obtener más información sobre las políticas basadas en recursos, consulte [Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos](#).

Definición de permisos en función de los atributos con la autorización de ABAC

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define los permisos en función de atributos. AWS denomina a estos atributos etiquetas. Puede asociar

etiquetas a recursos de IAM, tales como entidades de IAM (usuarios de IAM o roles de IAM) y recursos de AWS. Puede crear una única política ABAC o un conjunto pequeño de políticas para sus entidades principales de IAM. Puede diseñar políticas de ABAC que permitan operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso. El sistema de atributos de ABAC proporciona un alto contexto de usuario y un control de acceso detallado. Debido a que ABAC se basa en atributos, puede realizar autorizaciones dinámicas para datos o aplicaciones que conceden o revocan el acceso en tiempo real. ABAC es útil en entornos que se encuentran en proceso de escalado y en situaciones donde la gestión de políticas de identidad o recursos se ha vuelto compleja.

Por ejemplo, puede crear tres roles de IAM con la clave de etiqueta `access-project`. Establezca el valor de etiqueta del primer rol de IAM en `Heart`, el segundo en `Star` y el tercero en `Lightning`. A continuación, puede utilizar una única política que permita el acceso cuando el rol de IAM y el recurso de AWS tengan el valor de etiqueta `access-project`. Para ver un tutorial detallado que muestra cómo utilizar ABAC en AWS, consulte [Tutorial de IAM: definición de permisos para acceder a los recursos de AWS en función de etiquetas](#). Para obtener información sobre los servicios que respaldan a ABAC, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

En este diagrama, se ilustra que las etiquetas aplicadas a una entidad principal deben coincidir con las etiquetas aplicadas a un recurso para que se concedan permisos al usuario a efectos de acceder al recurso. Las etiquetas pueden aplicarse a grupos de IAM, grupos de recursos, usuarios individuales y recursos individuales.

Comparación de ABAC con el modelo RBAC tradicional

El modelo de autorización tradicional utilizado en IAM es el control de acceso basado en roles (RBAC). RBAC asigna permisos según la función de trabajo o el rol de una persona, lo cual es diferente de un rol de IAM. IAM sí incluye [políticas administradas para funciones de trabajo](#) que alinean los permisos a una función de trabajo en un modelo RBAC.

En IAM, implemente RBAC creando diferentes políticas para diferentes funciones de trabajo. A continuación, asocie las políticas a identidades (usuarios de IAM, grupos de IAM o roles de IAM). Como [práctica recomendada](#), debe conceder los permisos mínimos necesarios para la función de trabajo. Esto da como resultado un acceso con [privilegios mínimos](#). Cada política de función de trabajo enumera los recursos específicos a los que pueden acceder las identidades asignadas a esa política. La desventaja de utilizar el modelo RBAC tradicional es que, cuando usted o sus usuarios agregan nuevos recursos al entorno, debe actualizar las políticas para permitir el acceso a esos recursos.

Por ejemplo, suponga que tiene tres proyectos, denominados Heart, Star y Lightning, en los que trabajan los empleados. Puede crear un rol de IAM para cada proyecto. A continuación, asocie políticas a cada rol de IAM para definir los recursos a los que puede acceder cualquier persona que tenga permiso para asumir el rol de IAM. Si un empleado cambia de trabajo dentro de su empresa, usted les asigna un rol de IAM diferente. Puede asignar personas o programas a más de un rol de IAM. Sin embargo, el proyecto Star puede requerir recursos adicionales, como un nuevo contenedor de Amazon EC2. En ese caso, debe actualizar la política adjunta al rol de IAM Star para especificar el nuevo recurso de contenedor. De lo contrario, los miembros del proyecto Star no pueden obtener acceso al nuevo contenedor.

En este diagrama, se ilustra que el control de acceso basado en roles requiere que cada identidad sea asignada a una política específica de función de trabajo para acceder a diferentes recursos.

ABAC ofrece las siguientes ventajas con respecto al modelo RBAC tradicional:

- Los permisos ABAC se escalan con innovación. Ya no es necesario que un administrador actualice las políticas existentes para permitir el acceso a nuevos recursos. Por ejemplo, suponga que ha diseñado su estrategia ABAC con la etiqueta `access-project`. Un desarrollador utiliza el rol de IAM con la etiqueta `access-project = Heart`. Cuando las personas del proyecto Heart necesitan recursos de Amazon EC2 adicionales, el desarrollador puede crear nuevas instancias Amazon EC2 con la etiqueta `access-project = Heart`. A continuación, cualquier persona en el proyecto Heart puede iniciar y detener esas instancias porque sus valores de etiqueta coinciden.
- ABAC requiere menos políticas. Dado que no tiene que crear diferentes políticas para diferentes funciones de trabajo, debe crear menos políticas. Estas políticas son más fáciles de administrar.
- Con ABAC, los equipos pueden responder de manera dinámica a los cambios y al crecimiento. Como los permisos para nuevos recursos se conceden en forma automática en función de los atributos, no es necesario asignar políticas a las identidades de forma manual. Por ejemplo, si su empresa ya admite los proyectos Heart y Star con ABAC, es fácil añadir un nuevo proyecto Lightning. Un administrador de IAM crea un nuevo rol de IAM con la etiqueta `access-project = Lightning`. No es necesario cambiar la política para admitir un nuevo proyecto. Cualquier persona que tenga permisos para asumir el rol de IAM puede crear y ver instancias etiquetadas con `access-project = Lightning`. Otro caso es cuando un miembro del equipo pasa del proyecto Heart al proyecto Lightning. Para permitir que los miembros del equipo accedan al proyecto Lightning, el administrador de IAM les asigna un rol de IAM diferente. No es necesario cambiar las políticas de permisos.
- Los permisos granulares son posibles con ABAC. Al crear políticas, se recomienda [conceder privilegios mínimos](#). Con el RBAC tradicional, se redacta una política que permite el acceso a

recursos específicos. Sin embargo, al utilizar ABAC, se pueden permitir acciones en todos los recursos si la etiqueta del recurso coincide con la etiqueta de la entidad principal.

- Utilice los atributos de los empleados de su directorio corporativo con ABAC. Puede configurar su proveedor SAML u OIDC para que envíe etiquetas de sesión a IAM. Cuando sus empleados se federan en AWS, IAM aplica sus atributos a la entidad principal resultante. Entonces puede utilizar ABAC para permitir o denegar permisos basados en esos atributos.

Para ver un tutorial detallado que muestra cómo utilizar ABAC en AWS, consulte [Tutorial de IAM: definición de permisos para acceder a los recursos de AWS en función de etiquetas](#).

Introducción a IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) le ayuda a controlar de forma segura el acceso a Amazon Web Services (AWS) y a los recursos de su cuenta. IAM también puede mantener la privacidad de sus credenciales de inicio de sesión. No es preciso registrarse específicamente para utilizar IAM. No se cobra por utilizar IAM.

Utilice IAM para dar a las identidades, como usuarios y roles, acceso a los recursos de su cuenta. Por ejemplo, puede utilizar IAM con usuarios existentes en su directorio corporativo que administra de forma externa a AWS o puede crear usuarios en AWS con AWS IAM Identity Center. Las identidades federadas asumen roles de IAM definidos para acceder a los recursos que necesitan. Para obtener más información, consulte [What is IAM Identity Center?](#) (¿Qué es el Centro de identidades de IAM?) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Note

IAM está integrada con varios productos de AWS. Para obtener una lista de los servicios compatibles con IAM, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

Para obtener información sobre cómo comenzar a utilizar AWS, crear un usuario administrativo, una cuenta de AWS Organizations y utilizar diferentes servicios a fin de solucionar un problema, como crear y lanzar su primer proyecto, consulte el [Centro de recursos introductorios](#).

Configuración de la Cuenta de AWS

Antes de empezar a trabajar con IAM, asegúrese de haber completado la configuración inicial de su entorno de AWS.

AWS le enviará un correo electrónico de confirmación cuando complete el proceso de registro. Se puede ver la actividad de la cuenta y administrarla en cualquier momento entrando en <https://aws.amazon.com/> y seleccionando Mi cuenta.

Cuando se registró en el servicio, creó una Cuenta de AWS con una dirección de correo electrónico y una contraseña. Estas son sus credenciales de usuario raíz de la AWS. Como práctica recomendada, no utilice las credenciales de usuario raíz para obtener acceso a AWS para las tareas

diarias. Utilice sus credenciales de usuario raíz únicamente para realizar [tareas que requieran credenciales de usuario raíz](#). No comparta sus credenciales con nadie. En cambio, añada personas a su directorio y deles acceso a su Cuenta de AWS.

Protección de su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión en [Consola de administración de AWS](#) como propietario de la cuenta; para ello, elija Usuario raíz e introduzca el correo electrónico de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte [Iniciar sesión como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte [Habilitación de un dispositivo MFA virtual para su usuario raíz de la Cuenta de AWS \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Conceder acceso a la consola de facturación

Los roles y usuarios de IAM en una Cuenta de AWS no pueden acceder a la consola de Administración de facturación y costos de manera predeterminada. Esto es válido incluso si tienen políticas de IAM que conceden acceso a determinadas características de facturación. Para conceder el acceso, el usuario raíz de la Cuenta de AWS debe activar primero el acceso a IAM.

Note

Como práctica recomendada de seguridad, le recomendamos que proporcione acceso a los recursos mediante la federación de identidades con [AWS IAM Identity Center](#). Al habilitar IAM Identity Center junto con AWS Organizations, la consola de Administración de facturación y costos se habilita de manera predeterminada con la facturación unificada para todas las Cuentas de AWS de su organización. A fin de obtener más información, consulte [Consolidating billing for AWS Organizations](#) en la Guía del usuario de Administración de facturación y costos.

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS con sus credenciales de cuenta raíz (la dirección de email y la contraseña que utilizó para crear su AWS).
2. En la barra de navegación, seleccione el nombre de su cuenta y, a continuación, elija [Cuenta](#).

3. Desplácese hacia abajo en la página hasta encontrar la sección Acceso de usuarios y roles de IAM a la información de facturación y, a continuación, seleccione Editar.
4. Seleccione la casilla de verificación Activar acceso de IAM para activar el acceso a las páginas de la consola de Administración de facturación y costos.
5. Elija Actualizar.

La página muestra el mensaje de que el acceso del usuario/rol de IAM a la información de facturación está activado.

 Important

La activación del acceso de IAM por sí sola no otorga ningún permiso para que los usuarios o roles vean las páginas de la consola de Administración de facturación y costos. También debe adjuntar las políticas basadas en identidades requeridas a los roles de IAM para permitir el acceso a la consola de facturación. Los roles proporcionan credenciales temporales que los usuarios pueden asumir cuando las necesiten.

6. Utilice la Consola de administración de AWS para [crear un rol](#) que un usuario pueda asumir a fin de acceder a la consola de facturación.
7. En la página Agregar permisos para el rol, agregue permisos a fin de enumerar y visualizar los detalles acerca de los recursos de facturación en su Cuenta de AWS.

La política administrada de AWS [Facturación](#) concede a los usuarios el permiso para ver y editar la consola de Administración de facturación y costos. Esto incluye ver el uso de la cuenta, modificar los presupuestos y los métodos de pago. Para obtener más ejemplos de políticas que puede adjuntar a los roles de IAM a fin de controlar el acceso a la información de facturación de su cuenta, consulte [AWS Billing policy examples](#) en la Guía del usuario de Administración de facturación y costos.


Visualización de su ID de Cuenta de AWS

Si ha iniciado sesión en la consola, puede ver el ID de cuenta de su Cuenta de AWS con los siguientes métodos.

Para ver su ID de Cuenta de AWS

Console

El ID de cuenta de AWS se muestra cuando accede al Panel de IAM en la sección de Cuenta de AWS. Puede ver el ID de cuenta en la barra de navegación en la parte superior derecha. Seleccione el nombre de usuario y el ID de cuenta se mostrará encima del nombre de usuario.

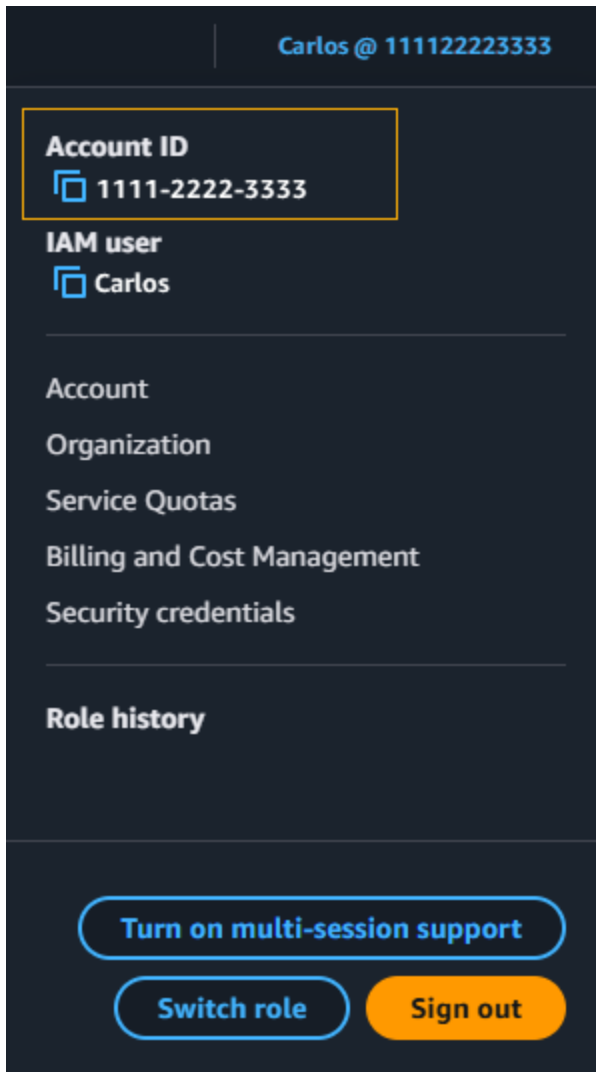

AWS CLI

Utilice el siguiente comando para ver el ID de usuario, el ID de cuenta y el ARN de usuario:

- [aws sts get-caller-identity](#)

API

Utilice la siguiente API para ver el ID de usuario, el ID de cuenta y el ARN de usuario:

- [GetCallerIdentity](#)

Uso de un alias para su ID de Cuenta de AWS

El ID de cuenta es un número de 12 dígitos que identifica la cuenta de manera exclusiva. De manera predeterminada, los usuarios de IAM de la cuenta inician sesión mediante una URL web que incluye el ID de cuenta. Si no tienen la URL, pueden proporcionar el ID de la cuenta en la página de inicio de sesión de AWS al iniciar sesión.

La dirección URL de su página de inicio de sesión tiene, de forma predeterminada, siguiente formato.

```
https://Your_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/
```

Muchas personas encuentran más fácil recordar palabras que números, por lo que crear un alias para su ID de cuenta puede facilitar el inicio de sesión de sus usuarios de IAM.

Si crea un alias de cuenta de Cuenta de AWS para su ID de cuenta de Cuenta de AWS, la URL de la página de inicio de sesión aparece como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
https://Your_Account_Alias.signin.aws.amazon.com/console/
```

Consideraciones antes de crear un alias de cuenta

- Su cuenta de Cuenta de AWS puede tener únicamente un alias. Si crea un alias nuevo para su cuenta de AWS, el nuevo alias sobrescribe el alias anterior y la dirección URL que contiene dicho alias anterior dejará de funcionar.
- Debe contener solo dígitos, letras en minúsculas y guiones. Para obtener más información sobre las limitaciones de las entidades de cuentas de AWS, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).
- El alias de una cuenta debe ser único en todos los productos de Amazon Web Services dentro de una partición de red determinada.

Una partición es un grupo de regiones de AWS. Cada cuenta de AWS está limitada a una partición.

Las siguientes son las particiones admitidas:

- `aws`: regiones de AWS
- `aws-cn` - Regiones de China
- `aws-us-gov`: regiones de AWS GovCloud (US)

Note

Los alias de cuenta no son secretos y aparecerán en la URL de su página de inicio de sesión pública. No incluya información confidencial en el alias de su cuenta.

La dirección URL original que contiene el ID de su cuenta de Cuenta de AWS permanece activa y se puede utilizar después de que cree su alias de cuenta de Cuenta de AWS.

Creación de un alias de cuenta

Para realizar los siguientes pasos, debe tener al menos los siguientes permisos IAM:

- `iam:ListAccountAliases`
- `iam:CreateAccountAlias`

Para crear un alias de Cuenta de AWS

Console

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Panel.
3. En la sección Cuenta de AWS, busque Alias de cuenta y elija Crear. Si ya existe un alias, elija Editar.
4. Escriba el nombre que desea utilizar para el alias y, a continuación, elija Guardar cambios.

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando:

- `aws iam create-account-alias`

API

Para crear un alias para la URL de la página de inicio de sesión de la Consola de administración de AWS, llame a la siguiente operación:

- [CreateAccountAlias](#)

Eliminación de un alias de cuenta

Para realizar los siguientes pasos, debe tener al menos los siguientes permisos IAM:

- `iam:ListAccountAliases`
- `iam>DeleteAccountAlias`

Cómo eliminar un alias de la cuenta

Console

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Panel.
3. En la sección AWS Cuenta, junto a Alias de cuenta, seleccione Eliminar.

AWS CLI

Para eliminar un alias de ID de cuenta de Cuenta de AWS, ejecute el siguiente comando:

- [`aws iam delete-account-alias`](#)

Para confirmar que se ha eliminado el alias de cuenta, intente mostrar su alias de ID de Cuenta de AWS al ejecutar el siguiente comando:

- [`aws iam list-account-aliases`](#)

API

Para eliminar un alias de ID de cuenta de Cuenta de AWS, llame a la siguiente operación:

- [DeleteAccountAlias](#)

Para confirmar que se ha eliminado el alias de cuenta, intente mostrar su alias de ID de Cuenta de AWS al llamar a la siguiente operación:

- [ListAccountAliases](#)

 Note

Después de eliminar el alias de cuenta, la única URL de inicio de sesión para su cuenta se basa en su ID de cuenta. Cualquier intento de conectarse a la URL del alias fallará y no se redirigirá.

Planificación del acceso a su cuenta de AWS

Al configurar AWS, planifique cómo pretende que las personas accedan a sus recursos y cuenta de AWS para configurar una solución de administración de identidades segura y bien diseñada.

Fuentes de identidad

De acuerdo con las prácticas recomendadas de IAM, los usuarios humanos y las cargas de trabajo deben utilizar credenciales temporales cuando accedan a sus recursos de AWS. Se otorgan credenciales temporales a las identidades que acceden a sus recursos mediante un rol de IAM. Tanto los usuarios federados en IAM como los usuarios de IAM Identity Center (federados o creados en el directorio de IAM Identity Center) utilizan los roles de IAM para acceder a los recursos.

Antes de comenzar a utilizar AWS, planifique cómo configurar sus identidades de una de las siguientes maneras:

- Activación de IAM Identity Center con AWS Organizations y adición de usuarios de IAM Identity Center directamente al directorio de la organización.

Para obtener información sobre cómo agregar usuarios directamente al directorio de la organización de IAM Identity Center, consulte [Add users](#).

- Federar su proveedor de identidades externo existente con IAM Identity Center o IAM.

Para obtener información sobre cómo federar un proveedor de identidades externo al directorio de la organización de IAM Identity Center, utilice el [Tutorial de introducción](#) correspondiente.

Administración de accesos

Identifique los servicios y recursos de AWS a los que accederán sus usuarios y defina los permisos y las políticas de acceso necesarios para cada usuario, grupo o rol.

- Si utiliza IAM Identity Center, se crean de manera automática un proveedor de identidades de IAM, así como las políticas de permisos y roles de IAM en cada cuenta de AWS de su organización. Estos roles y permisos se alinean con los permisos que especifica al asignar personas o grupos a aplicaciones o cuentas de AWS específicas.

Para obtener más información, consulte [Assign user access](#) y [Set up single sign-on access to your applications](#).

- Si federa su proveedor de identidades directamente con IAM en su Cuenta de AWS, tendrá que crear un rol para que lo asuman sus usuarios y dos políticas: una política de confianza que especifique quién puede asumir el rol, y una política de permisos que especifique las acciones y los recursos de AWS para los que se permite o deniega el acceso a la persona que asume el rol.

Para obtener más información, consulte [Proveedores de identidades y federación en AWS](#)

Casos de uso para usuarios de IAM

Los usuarios de IAM que cree en su Cuenta de AWS tienen credenciales a largo plazo que administra directamente.

Cuando se trata de administrar el acceso en AWS, los usuarios de IAM no suelen ser la mejor opción. Existen algunas razones clave por las que debe evitar confiar en los usuarios de IAM en la mayoría de sus casos de uso.

En primer lugar, los usuarios de IAM se han diseñado para cuentas individuales, por lo que no se escalan bien a medida que la organización crece. Administrar los permisos y la seguridad de una gran cantidad de usuarios de IAM puede convertirse en un desafío con rapidez.

Los usuarios de IAM también carecen de las capacidades de auditoría y visibilidad centralizadas que ofrecen otras soluciones de administración de identidades de AWS. Esto puede dificultar aún más el mantenimiento de la seguridad y el cumplimiento de las normas.

Por último, implementar las prácticas recomendadas de seguridad, como la autenticación multifactorial, las políticas de contraseñas y la separación de roles, es mucho más fácil con enfoques de administración de identidades más escalables.

En lugar de confiar en los usuarios de IAM, recomendamos utilizar soluciones más sólidas, como IAM Identity Center con AWS Organizations, o identidades federadas de proveedores externos. Estas opciones le ofrecerán un mejor control, seguridad y eficiencia operativa a medida que crezca su entorno de AWS.

Como resultado, le recomendamos que solo utilice usuarios de IAM para los [casos de uso no admitidos por los usuarios federados](#).

En la siguiente lista se identifican los casos de uso específicos que requieren credenciales a largo plazo con usuarios de IAM en AWS. Puede utilizar IAM para crear estos usuarios IAM bajo el paraguas de la cuenta de AWS, y servirse de IAM para administrar sus permisos.

- Acceso de emergencia a su cuenta de AWS
- Cargas de trabajo que no puedan utilizar roles de IAM
 - AWS CodeCommit, , acceso
 - Acceso a Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)
- Clientes de AWS de terceros
- AWS IAM Identity Center no está disponible para la cuenta y no dispone de otro proveedor de identidades

Crear un usuario de IAM para el acceso de emergencia

Un [usuario de IAM](#) es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos para una sola persona o aplicación.

Contar con un usuario de IAM para el acceso de emergencia es una de las razones recomendadas para crear un usuario de IAM con el fin de que pueda acceder a su Cuenta de AWS si no se puede acceder a su proveedor de identidades.

Note

Como [práctica recomendada](#) de seguridad, le recomendamos que proporcione acceso a los recursos mediante la federación de identidades en lugar de crear usuarios de IAM. Para

obtener más información acerca de situaciones específicas en las que se requiere un usuario de IAM, consulte [Cuándo crear un usuario de IAM \(en lugar de un rol\)](#).

Para crear un usuario de IAM para el acceso de emergencia

Permisos mínimos

Para realizar los siguientes pasos, debe tener al menos los siguientes permisos IAM:

- `access-analyzer:ValidatePolicy`
- `iam:AddUserToGroup`
- `iam:AttachGroupPolicy`
- `iam:CreateGroup`
- `iam:CreateLoginProfile`
- `iam:CreateUser`
- `iam:GetAccountPasswordPolicy`
- `iam:GetLoginProfile`
- `iam:GetUser`
- `iam:ListAttachedGroupPolicies`
- `iam:ListAttachedUserPolicies`
- `iam:ListGroupPolicies`
- `iam:ListGroups`
- `iam:ListGroupsForUser`
- `iam:ListPolicies`
- `iam:ListUserPolicies`
- `iam:ListUsers`

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.

2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios y, a continuación, seleccione Crear usuario.

 Note

Si tiene habilitado el IAM Identity Center, la Consola de administración de AWS muestra un recordatorio de que es mejor administrar el acceso de los usuarios en IAM Identity Center. En este procedimiento, el usuario de IAM que cree solo se utilizará cuando el proveedor de identidades no se encuentre disponible.

4. En la página Especificar detalles del usuario, en Detalles del usuario, en Nombre del usuario, ingrese el nombre del usuario nuevo. Este es el nombre de inicio de sesión para AWS. En este ejemplo, escriba **EmergencyAccess**.

 Note

Los nombres de usuario pueden ser una combinación de un máximo de 64 letras, dígitos y los siguientes caracteres: más (+), igual (=), coma (,), punto (.), arroba (@), guion bajo (_) y guion (-). Los nombres deben ser únicos dentro de una cuenta. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear dos usuarios llamados TESTUSER y testuser. Cuando se utiliza un nombre de usuario en una política o como parte de un ARN, el nombre distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cuando los clientes ven un nombre de usuario en la consola, por ejemplo, durante el proceso de inicio de sesión, el nombre del usuario no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

5. Seleccione la casilla de verificación junto a Proporcionar al usuario acceso a la Consola de administración de AWS: opcional y, a continuación, elija la opción Quiero crear un usuario de IAM.
6. En Contraseña de la consola, seleccione Contraseña generada de manera automática.
7. Desmarque la casilla de verificación junto a El usuario debe crear una contraseña nueva la próxima vez que inicie sesión (recomendado). Dado que este usuario de IAM es para acceso de emergencia, un administrador de confianza conserva la contraseña y solo la proporciona cuando es necesario.
8. En la página Establecer permisos, en Opciones de permisos, seleccione Agregar usuario al grupo. Luego, en Grupos de usuarios, seleccione Crear grupo.

9. En la página Crear grupo de usuarios, en Nombre del grupo de usuarios, ingrese **EmergencyAccessGroup**. Luego, en Políticas de permisos, seleccione AdministratorAccess.
10. Para regresar a la página Establecer permisos, seleccione la opción Crear grupo de usuarios.
11. En Grupos de usuarios, seleccione el nombre del **EmergencyAccessGroup** que creó anteriormente.
12. Seleccione Siguiente para dirigirse a la página Revisar y crear.
13. En la página Revisar y crear, revise la lista de suscripciones a grupos de usuarios que se agregarán al usuario nuevo. Cuando esté listo para continuar, seleccione Crear usuario.
14. En la página Recuperar contraseña, seleccione Descargar archivo .csv para guardar un archivo .csv con la información de las credenciales del usuario (URL de conexión, nombre de usuario y contraseña).
15. Guarde este archivo para utilizarlo si necesita iniciar sesión en IAM y no tiene acceso a su proveedor de identidades.

El usuario de IAM nuevo aparece en la lista Usuarios. Seleccione el enlace Nombre del usuario para ver los detalles del usuario.

AWS CLI

1. Cree un usuario llamado **EmergencyAccess**.

- [aws iam create-user](#)

```
aws iam create-user \  
  --user-name EmergencyAccess
```

2. (Opcional) Dar al usuario acceso a la Consola de administración de AWS. Esto requiere una contraseña. A fin de crear una contraseña para un usuario de IAM, puede utilizar el parámetro `--cli-input-json` para transferir un archivo JSON que contenga la contraseña. También debe proporcionar al usuario la [URL de la página de inicio de sesión de su cuenta](#).
- [aws iam create-login-profile](#)

```
aws iam create-login-profile \  
  --generate-cli-skeleton > create-login-profile.json
```

- Abra el archivo `create-login-profile.json` en un editor de texto e ingrese una contraseña que cumpla con su política de contraseñas y, a continuación, guarde el archivo. Por ejemplo:

```
{  
  "UserName": "EmergencyAccess",  
  "Password": "Ex@3dRA0djs",  
  "PasswordResetRequired": false  
}
```

- Vuelva a utilizar el comando `aws iam create-login-profile` y transfiera el parámetro `--cli-input-json` para especificar el archivo JSON.

```
aws iam create-login-profile \  
  --cli-input-json file://create-login-profile.json
```

Note

Si la contraseña que ha proporcionado en el archivo JSON infringe la política de contraseñas de su cuenta, recibirá el mensaje de error `PassworPolicyViolation`. Si esto ocurre, revise la [política de contraseñas](#) de su cuenta y actualice la contraseña en el archivo JSON para que cumpla con los requisitos.

3. Cree la política **`EmergencyAccessGroup`**, adjunte la política administrada de AWS `AdministratorAccess` al grupo y agregue el usuario **`EmergencyAccess`** al grupo.

Note

Una política administrada por AWS es una política independiente creada y administrada por AWS. Cada política tiene su propio nombre de recurso de Amazon (ARN) que incluye el nombre de la política. Por ejemplo, `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess` es una política administrada por AWS. Para obtener más información sobre los ARN de , consulte [ARN de IAM](#).

Para obtener una lista de políticas administradas de AWS para los Servicios de AWS, consulte [Políticas administradas de AWS](#).

- [aws iam create-group](#)

```
aws iam create-group \  
  --group-name EmergencyAccessGroup
```

- [aws iam attach-group-policy](#)

```
aws iam attach-group-policy \  
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess \  
  --group-name >EmergencyAccessGroup
```

- [aws iam add-user-to-group](#)

```
aws iam add-user-to-group \  
  --user-name EmergencyAccess \  
  --group-name EmergencyAccessGroup
```

- Ejecute el comando [aws iam get-group](#) para obtener una lista de las políticas **EmergencyAccessGroup** y sus miembros.

```
aws iam get-group \  
  --group-name EmergencyAccessGroup
```

Creación de un usuario de IAM para cargas de trabajo que no puedan usar roles de IAM

Important

Como [práctica recomendada](#), se aconseja exigir a los usuarios humanos que utilicen [credenciales temporales](#) cuando accedan a AWS.

También puede administrar las identidades de usuario, incluido el usuario administrativo, con [AWS IAM Identity Center](#). Le recomendamos utilizar IAM Identity Center para administrar el acceso a las cuentas y los permisos dentro de esas cuentas. Si utiliza un proveedor de identidades externo, también puede configurar los permisos de acceso para las identidades de usuario en IAM Identity Center.

Si su caso de uso requiere usuarios de IAM con acceso programático y credenciales a largo plazo, se recomienda establecer procedimientos para actualizar las claves de acceso cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte [Actualización de las claves de acceso](#).

Para realizar algunas tareas de administración de servicios y de la cuenta, debe iniciar sesión con credenciales de usuario raíz. Para ver las tareas que requieren iniciar sesión como usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#).

Para crear un usuario de IAM para cargas de trabajo que no puedan utilizar roles de IAM

Permisos mínimos

Para realizar los siguientes pasos, debe tener al menos los siguientes permisos IAM:

- `iam:AddUserToGroup`
- `iam:AttachGroupPolicy`
- `iam:CreateAccessKey`
- `iam:CreateGroup`
- `iam:CreateServiceSpecificCredential`
- `iam:CreateUser`
- `iam:GetAccessKeyLastUsed`
- `iam:GetAccountPasswordPolicy`
- `iam:GetAccountSummary`

- `iam:GetGroup`
- `iam:GetLoginProfile`
- `iam:GetPolicy`
- `iam:GetRole`
- `iam:GetUser`
- `iam:ListAccessKeys`
- `iam:ListAttachedGroupPolicies`
- `iam:ListAttachedUserPolicies`
- `iam:ListGroupPolicies`
- `iam:ListGroups`
- `iam:ListGroupsForUser`
- `iam:ListInstanceProfilesForRole`
- `iam:ListMFADevices`
- `iam:ListPolicies`
- `iam:ListRoles`
- `iam:ListRoleTags`
- `iam:ListSSHPublicKeys`
- `iam:ListServiceSpecificCredentials`
- `iam:ListSigningCertificates`
- `iam:ListUserPolicies`
- `iam:ListUserTags`
- `iam:ListUsers`
- `iam:UploadSSHPublicKey`
- `iam:UploadSigningCertificate`

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.

3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios, y luego Crear usuarios.
4. En la página Especificar los detalles del usuario, haga lo siguiente:
 - a. En Nombre de usuario, escriba **WorkLoadName**. Sustituya **WorkLoadName** con el nombre de la carga de trabajo que utilizará la cuenta.
 - b. Elija Siguiente.
5. (Opcional) En la página Establecer permisos, haga lo siguiente:
 - a. Elija Agregar usuario al grupo.
 - b. Elija Crear grupo.
 - c. En el cuadro de diálogo Crear grupo de usuarios, en Nombre del grupo de usuarios escriba un nombre que represente el uso de las cargas de trabajo del grupo. Para este ejemplo, utilice el nombre **Automation**.
 - d. En Políticas de permisos, seleccione la casilla de verificación de la política administrada PowerUserAccess.

 Tip

Escriba Power en el cuadro de búsqueda de Políticas de permisos para encontrar rápidamente la política administrada.

- e. Elija Crear grupo de usuarios.
 - f. Vuelva a la página de la lista de grupos de IAM y seleccione la casilla de verificación del nuevo grupo de usuarios. Elija Actualizar si no ve el nuevo grupo de usuarios en la lista.
 - g. Elija Siguiente.
6. (Opcional) En la sección Etiquetas, asocie etiquetas como pares clave-valor para agregar metadatos al usuario. Para obtener más información, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).
 7. Compruebe las pertenencias al grupo de usuarios correspondientes al nuevo usuario. Cuando esté listo para continuar, elija Create user (Crear usuario).
 8. Aparece una notificación de estado que informa de que el usuario se ha creado correctamente. Seleccione Ver usuario para ir a la página de detalles del usuario.
 9. Seleccione la pestaña Credenciales de seguridad. Después, cree las credenciales necesarias para la carga de trabajo.

- Claves de acceso: Seleccione Crear clave de acceso para generar y descargar claves de acceso para el usuario.

 Important

Esta es la única oportunidad que tiene para ver o descargar las claves de acceso secretas, y debe proporcionar dicha información a los usuarios para que puedan utilizar la API de AWS. Guarde el nuevo ID de clave de acceso del usuario y la clave de acceso secreta en un lugar seguro. No volverá a tener acceso a la clave de acceso secreta después de este paso.

- Claves públicas SSH para AWS CodeCommit: Seleccione Cargar clave pública SSH para cargar una clave pública SSH de modo que el usuario pueda comunicarse con los repositorios de CodeCommit a través de SSH.
- Credenciales Git HTTPS para AWS CodeCommit: Seleccione Generar credenciales para generar un conjunto de credenciales de usuario exclusivas para utilizarlo con los repositorios de Git. Seleccione Descargar credenciales para guardar el nombre de usuario y la contraseña en un archivo .csv. Esta es la única vez que la información está disponible. Si olvida o pierde la contraseña, tendrá que restablecerla.
- Credenciales para Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra): Seleccione Generar credenciales para generar credenciales de usuario específicas de un servicio para utilizarlas con Amazon Keyspaces. Seleccione Descargar credenciales para guardar el nombre de usuario y la contraseña en un archivo .csv. Esta es la única vez que la información está disponible. Si olvida o pierde la contraseña, tendrá que restablecerla.

 Important

Las credenciales específicas de un servicio son credenciales a largo plazo asociadas a un usuario de IAM en concreto y solo se pueden utilizar para el servicio para el que se hayan creado. Para conceder a los roles de IAM o las identidades federadas permisos de acceso a todos los recursos de AWS con credenciales temporales, utilice la autenticación de AWS con el complemento de autenticación SigV4 para Amazon Keyspaces. Para obtener más información, consulte [Uso de credenciales temporales para conectarse a Amazon Keyspaces \(para Apache Cassandra\) mediante un rol de IAM y el complemento SigV4](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra).

- **Certificados de firma X.509:** Seleccione Crear certificado X.509 si necesita realizar solicitudes seguras mediante el protocolo SOAP y se encuentra en una región que no es compatible con AWS Certificate Manager. ACM es la herramienta preferida para aprovisionar, administrar e implementar los certificados de servidor. Para obtener más información sobre ACM, consulte la [Guía del usuario de AWS Certificate Manager](#).

Ha creado un usuario con acceso programático y lo ha configurado con la función laboral `PowerUserAccess`. La política de permisos de este usuario concede acceso completo a todos los servicios, con la excepción de IAM y AWS Organizations.

Puede usar este mismo proceso para conceder acceso programático a los recursos de Cuenta de AWS a cargas de trabajo adicionales si estas cargas de trabajo no pueden asumir roles de IAM. Este procedimiento utilizó la política administrada `PowerUserAccess` para asignar permisos. Para seguir la práctica recomendada de privilegios mínimos, considere la posibilidad de utilizar una política más restrictiva o de crear una política personalizada que restrinja el acceso exclusivamente a los recursos requeridos por el programa. Para obtener información sobre el uso de las políticas que restringen a los usuarios los permisos de acceso a determinados recursos de AWS, consulte [Recursos de AWS para administración de acceso](#) y [Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM](#). Para agregar usuarios adicionales al grupo de usuarios después de crearlo, consulte [Edición de usuarios de grupos de IAM](#).

AWS CLI

1. Cree un usuario llamado **Automation**.

- [aws iam create-user](#)

```
aws iam create-user \
    --user-name Automation
```

2. Cree un grupo de usuarios de IAM con el nombre **AutomationGroup**, adjunte la política administrada de AWS `PowerUserAccess` al grupo y, a continuación, agregue el usuario **Automation** al grupo.

 Note

Una política administrada por AWS es una política independiente creada y administrada por AWS. Cada política tiene su propio nombre de recurso de Amazon (ARN) que incluye el nombre de la política. Por ejemplo, `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess` es una política administrada por AWS. Para obtener más información sobre los ARN de , consulte [ARN de IAM](#). Para obtener una lista de políticas administradas de AWS para los Servicios de AWS, consulte [Políticas administradas de AWS](#).

- [aws iam create-group](#)

```
aws iam create-group \  
    --group-name AutomationGroup
```

- [aws iam attach-group-policy](#)

```
aws iam attach-group-policy \  
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess \  
    --group-name AutomationGroup
```

- [aws iam add-user-to-group](#)

```
aws iam add-user-to-group \  
    --user-name Automation \  
    --group-name AutomationGroup
```

- Ejecute el comando [aws iam get-group](#) para obtener una lista de las políticas **AutomationGroup** y sus miembros.

```
aws iam get-group \  
    --group-name AutomationGroup
```

3. Cree las credenciales necesarias para la carga de trabajo.

- Crear claves de acceso para las pruebas: [aws iam create-access-key](#)

```
aws iam create-access-key \  
    --user-name Automation
```

El resultado de este comando muestra la clave de acceso secreta y el ID de clave de acceso. Registre y almacene esta información en un lugar seguro. Si se pierden estas credenciales, no se pueden recuperar y deberá crear una clave de acceso nueva.

Important

Estas claves de acceso de usuario de IAM son credenciales a largo plazo que representan un riesgo para la seguridad de su cuenta. Una vez que haya completado el proceso de prueba, le recomendamos que elimine estas claves de acceso. Si en algún momento considera utilizar claves de acceso, averigüe si puede habilitar la MFA para su usuario de IAM de carga de trabajo y utilice [aws sts get-session-token](#) a fin de obtener credenciales temporales para la sesión en lugar de utilizar las claves de acceso de IAM.

- Cargar las claves públicas de SSH para AWS CodeCommit: [aws iam upload-ssh-public-key](#)

En el siguiente ejemplo se asume que cuenta con las claves públicas de SSH almacenadas en el archivo `sshkey.pub`.

```
aws upload-ssh-public-key \  
    --user-name Automation \  
    --ssh-public-key-body file://sshkey.pub
```

- Cargar un certificado de firma X.509: [aws iam upload-signing-certificate](#)

Cargue un certificado X.509 si necesita realizar solicitudes seguras mediante el protocolo SOAP y se encuentra en una región que no admite AWS Certificate Manager. ACM es la herramienta preferida para aprovisionar, administrar e implementar los certificados de

servidor. Para obtener más información sobre ACM, consulte la [Guía del usuario de AWS Certificate Manager](#).

En el siguiente ejemplo, se asume que cuenta con el certificado de firma X.509 almacenado en el archivo `certificate.pem`.

```
aws iam upload-signing-certificate \  
--user-name Automation \  
--certificate-body file://certificate.pem
```

Puede usar este mismo proceso para conceder acceso programático a los recursos de Cuenta de AWS a cargas de trabajo adicionales si estas cargas de trabajo no pueden asumir roles de IAM. Este procedimiento utilizó la política administrada `PowerUserAccess` para asignar permisos. Para seguir la práctica recomendada de privilegios mínimos, considere la posibilidad de utilizar una política más restrictiva o de crear una política personalizada que restrinja el acceso exclusivamente a los recursos requeridos por el programa. Para obtener información sobre el uso de las políticas que restringen a los usuarios los permisos de acceso a determinados recursos de AWS, consulte [Recursos de AWS para administración de acceso](#) y [Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM](#). Para agregar usuarios adicionales al grupo de usuarios después de crearlo, consulte [Edición de usuarios de grupos de IAM](#).

Uso de autenticación multifactor con las identidades

Usar la autenticación multifactor (MFA) con las identidades es otra práctica recomendada de IAM. La MFA es una capa de seguridad adicional que requiere que los usuarios proporcionen factores de autenticación adicionales después de proporcionar su nombre de usuario y contraseña con el fin de verificar su identidad. Mejora de manera significativa la seguridad al hacer que sea mucho más difícil para los atacantes obtener acceso no autorizado, incluso si la contraseña de un usuario se encuentra en peligro. La MFA se adopta ampliamente como una práctica recomendada para proteger el acceso a las cuentas en línea, los servicios en la nube y otros recursos confidenciales. AWS admite la MFA para el usuario raíz, los usuarios de IAM, los usuarios de IAM Identity Center, ID de creador y los usuarios federados. Para mayor seguridad, puede crear políticas que requieran la configuración de la MFA antes de permitir que un usuario acceda a los recursos o tomar medidas específicas y adjuntar estas políticas a sus roles de IAM. IAM Identity Center viene preconfigurado con la MFA activada de

forma predeterminada, de modo que todos los usuarios de IAM Identity Center deben iniciar sesión con la MFA además de su nombre de usuario y su contraseña.

 Note

Todos los tipos de Cuenta de AWS (cuentas independientes, cuentas de administración y cuentas de miembros) requieren que la MFA esté configurada para su usuario raíz. Los usuarios deben registrar la MFA en un plazo de 35 días a partir de su primer intento de inicio de sesión para acceder a la Consola de administración de AWS si la MFA aún no está habilitada.

Para obtener más información, consulte [Configure MFA in IAM Identity Center](#) y [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).

Preparación para los permisos de privilegio mínimo

El uso de permisos de privilegio mínimo es una recomendación de prácticas recomendadas de IAM. El concepto de permisos de privilegio mínimo consiste en conceder a los usuarios solo los permisos necesarios para realizar una tarea y ningún permiso adicional. Mientras lleva a cabo la configuración, considere cómo admitirá los permisos de privilegio mínimo. El usuario raíz, el usuario administrativo y el usuario de IAM de acceso de emergencia tienen permisos potentes que no son necesarios para las tareas cotidianas. Mientras aprende acerca de AWS y prueba diferentes servicios, le recomendamos crear, al menos, un usuario adicional en IAM Identity Center con menos permisos que pueda utilizar en diferentes escenarios. Puede utilizar las políticas de IAM para definir las acciones que se pueden realizar en recursos específicos en condiciones específicas y luego, conectarse a los recursos con su cuenta con menos privilegios.

Si utiliza IAM Identity Center, considere la posibilidad de utilizar los conjuntos de permisos de IAM Identity Center para comenzar. Para obtener más información, consulte [Crear un conjunto de permisos](#) en la Guía del usuario de IAM Identity Center.

Si no utiliza IAM Identity Center, use los roles de IAM para definir los permisos de las diferentes entidades de IAM. Para obtener más información, consulte [Creación de roles de IAM](#).

Los roles de IAM y los conjuntos de permisos de IAM Identity Center pueden utilizar políticas administradas por AWS basadas en funciones de trabajo. Para obtener más información acerca de los permisos que otorgan estas políticas, consulte [AWS Políticas administradas de para funciones de trabajo](#).

 Important

Tenga presente que es posible que las políticas administradas de AWS no concedan permisos de privilegio mínimo para sus casos de uso concretos, ya que están disponibles para que las utilicen todos los clientes de AWS. Una vez que haya finalizado la configuración, se recomienda utilizar el Analizador de acceso de IAM para generar políticas de privilegio mínimo en función de la actividad de acceso que se haya registrado en AWS CloudTrail. Para obtener más información acerca de la generación de políticas, consulte [Generación de políticas de IAM Access Analyzer](#).

Para comenzar, le recomendamos que utilice las políticas administradas de AWS a fin de conceder permisos. Al cabo de un periodo de actividad de muestra predefinido (por ejemplo, 90 días), puede revisar los servicios a los que han accedido las personas y las cargas de trabajo. Después, puede crear una nueva política administrada por el cliente con permisos reducidos para reemplazar la política administrada de AWS. La nueva política debe incluir solo los servicios a los que se haya accedido durante el período de muestra. Actualice sus permisos para eliminar la política administrada de AWS y asocie la nueva política administrada por el cliente que haya creado.

Consulta de la información de acceso reciente de su cuenta de AWS

Puede consultar la información de acceso reciente de IAM con la consola de IAM, la AWS CLI o la API de AWS. Para obtener información importante sobre los datos, los permisos necesarios, la solución de problemas y las regiones compatibles, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Puede consultar información sobre los siguientes tipos de recursos en IAM. En cada caso, la información incluirá los servicios permitidos durante el período concreto del informe:

- Usuario de IAM: muestra la última vez que el usuario intentó acceder a cada servicio permitido.
- Grupo de IAM: muestra información sobre la última vez que un miembro del grupo de IAM intentó acceder a cada servicio permitido. Este informe también incluye el número total de miembros que intentaron el acceso.
- Rol de IAM: muestra la última vez que alguien utilizó el rol en un intento de acceder a cada servicio permitido.

- **Política:** muestra información acerca de la última vez que un usuario o rol intentó acceder a cada servicio permitido. Este informe también incluye el número total de entidades que intentaron el acceso.

Note

Antes de ver la información de acceso de un recurso de IAM, asegúrese de que entiende el período del informe, las entidades consultadas y los tipos de política evaluados. Para obtener más información, consulta [the section called “Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente”](#).

Para obtener más información sobre la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Para consultar la información de acceso reciente de una Cuenta de AWS

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, Usuarios, Roles o Políticas.
4. Elija un nombre de usuario, grupo de usuarios, rol o política para abrir la página Resumen y elija la pestaña Último acceso. Verá la siguiente información, en función del recurso que elija:
 - **Grupo de usuarios:** consulte la lista de servicios a los que pueden acceder los miembros de los grupos de usuarios. También puede ver la última vez que un miembro accedió al servicio, qué políticas de grupo de usuarios utilizó y qué miembro del grupo de usuarios realizó la solicitud. Elija el nombre de la política para obtener información acerca de si se trata de una política administrada o una política de grupo insertada de usuarios. Elija el nombre del miembro del grupo de usuarios para ver todos los miembros del grupo de usuarios y la última vez que accedió al servicio.
 - **Usuario:** permite ver la lista de servicios a los que puede obtener acceso el usuario. También puede ver cuándo accedió por última vez al servicio y qué políticas están actualmente asociadas con el usuario. Elija el nombre de la política para saber si se trata

de una política administrada, una política de usuario en línea o una política insertada del grupo de usuarios.

- Rol: vea la lista de servicios a los que puede acceder el rol, cuándo el rol accedió por última vez al servicio y qué políticas se utilizaron. Elija el nombre de la política para obtener información acerca de si se trata de una política administrada o una política de rol insertada.
 - Política: vea la lista de servicios con acciones permitidas en la política. También puede ver cuándo se usó la política por última vez para acceder al servicio y qué entidad (usuario o rol) la utilizó. La fecha del último acceso también incluye cuándo se concede el acceso a esta política a través de otra política. Seleccione el nombre de la entidad que quiere saber qué entidades tienen esta política asociada y cuando han accedido por última vez al servicio.
5. En la columna Servicio de la tabla, elija el nombre de [uno de los servicios que incluye información sobre los últimos accesos a la acción](#) para ver una lista de las acciones de administración a las que las entidades de IAM han intentado acceder. Podrá ver la Región de AWS y una marca de tiempo que indica la última vez que alguien intentó realizar la acción.
 6. En la columna Últimos accesos, se muestran los servicios y las acciones de administración de [los servicios que incluyen información sobre los últimos accesos a la acción](#). Consulte a continuación los resultados que pueden devolverse en esta columna. Estos resultados variarán en función de si un servicio o una acción están permitidos, si se ha accedido a ellos y si su información de acceso reciente se está supervisando en AWS.

hace <número de> días

Número de días desde que se utilizó el servicio o la acción en el período de seguimiento. El período de seguimiento de los servicios abarca los últimos 400 días. El periodo de seguimiento de las acciones de Amazon S3 comenzó el 12 de abril de 2020. El periodo de seguimiento de las acciones de Amazon EC2, IAM, y Lambda comenzó el 7 de abril de 2021. El periodo de seguimiento de todos los demás servicios comenzó el 23 de mayo de 2023. Para obtener más información sobre las fechas de inicio de seguimiento de cada Región de AWS, consulte [Dónde AWS se hace un seguimiento de la información de acceso reciente](#).

No se ha accedido en el período de seguimiento

Ninguna entidad ha utilizado el servicio o la acción supervisados durante el período de seguimiento.

Es posible que tenga permisos sobre una acción que no aparece en la lista. Esto puede suceder si AWS actualmente no incluye la información de seguimiento de la acción. No debe tomar decisiones de permisos basándose exclusivamente en la ausencia de cierta información de seguimiento. En su lugar, le recomendamos que utilice esta información para enriquecer y sustentar la estrategia general de conceder los mínimos privilegios posibles. Consulte sus políticas para confirmar que el nivel de acceso es el adecuado.

AWS CLI

Puede utilizar la AWS CLI para recuperar información sobre la última vez que se utilizó un recurso de IAM en su Cuenta de AWS para intentar acceder a servicios de AWS y acciones de Amazon S3, Amazon EC2, IAM y Lambda. Un recurso de IAM puede ser un usuario, un grupo de usuarios, un rol o una política.

- Genere un informe de los recursos de IAM en una Cuenta de AWS. La solicitud debe incluir el ARN del recurso de IAM (usuario, grupo de usuarios, rol o política) para el que desea un informe. Puede especificar el nivel de detalle con el que desea generar el informe para ver los datos de acceso solo de los servicios o tanto de los servicios como de las acciones. La solicitud devuelve un `job-id` que puede utilizar en las operaciones `get-service-last-accessed-details` y `get-service-last-accessed-details-with-entities` para monitorear el `job-status` hasta que se complete el trabajo.
 - [aws iam generate-service-last-accessed-details](#)
- a. Recupere detalles sobre el informe utilizando el parámetro `job-id` del paso anterior.
 - [aws iam get-service-last-accessed-details](#)

Esta operación devuelve la siguiente información, en función del tipo de recurso y el nivel de detalle solicitado en la operación `generate-service-last-accessed-details`:

- Usuario: devuelve una lista de los servicios a los que puede acceder el usuario especificado. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del usuario y el ARN del usuario.

- Grupo de usuarios: devuelve una lista de servicios a los que pueden acceder los miembros del grupo de usuarios especificado mediante las políticas adjuntas al grupo de usuarios. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento realizado por cualquier miembro del grupo de usuarios. También devuelve el ARN de dicho usuario y el número total de los miembros del grupo de usuarios que han intentado para acceder al servicio. Utilice la operación [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities](#) para recuperar una lista de todos los miembros.
 - Rol: devuelve una lista de los servicios a los que puede acceder el rol especificado. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del rol y el ARN del rol.
 - Política: devuelve una lista de servicios a los que la política especificada permite el acceso. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora a la que una entidad (usuario o rol) intentó acceder por última vez al servicio utilizando la política. También devuelve el ARN de dicha entidad y el número total de entidades que intentaron acceder.
- b. Obtenga más información sobre las entidades que utilizaron permisos de política de grupo de usuarios o política en un intento por acceder a un servicio específico. Esta operación devuelve una lista de entidades con cada ARN, ID, nombre, ruta, tipo de entidad (usuario o rol) y cuando intentaron acceder al servicio por última vez. También puede utilizar esta operación para usuarios y roles, pero solo devuelve información acerca de dicha entidad.
- [aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities](#)
- c. Más información sobre las políticas basadas en identidad que una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol) utiliza en un intento de acceder a un servicio específico. Cuando se especifica una identidad y un servicio, esta operación devuelve una lista de políticas de permisos que la identidad puede utilizar para acceder al servicio especificado. Esta operación proporciona el estado actual de las políticas y no depende del informe generado. Tampoco devuelve otros tipos de políticas, como las políticas basadas en recursos, las listas de control de acceso, las políticas de AWS Organizations, los límites de permisos de IAM o las políticas de sesión. Para obtener más información, consulte [Tipos de políticas](#) o [Evaluación de políticas para solicitudes dentro de una misma cuenta](#).
- [aws iam list-policies-granting-service-access](#)

API

Puede utilizar la API de AWS para recuperar información sobre la última vez que se utilizó un recurso de IAM para intentar acceder a servicios de AWS y acciones de Amazon S3, Amazon EC2, IAM, y Lambda. Un recurso de IAM puede ser un usuario, un grupo de usuarios, un rol o una política. Puede especificar el nivel de detalle con el que se va a generar el informe para ver los datos de acceso solo de los servicios o tanto de los servicios como de las acciones.

1. Genere un informe. La solicitud debe incluir el ARN del recurso de IAM (usuario, grupo de usuarios, rol o política) para el que desea un informe. Devuelve un `JobId` que puede utilizar en las operaciones `GetServiceLastAccessedDetails` y `GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities` para monitorizar el `JobStatus` hasta que se complete el trabajo.

- [GenerateServiceLastAccessedDetails](#)

2. Recupere detalles sobre el informe utilizando el parámetro `JobId` del paso anterior.

- [GetServiceLastAccessedDetails](#)

Esta operación devuelve la siguiente información, en función del tipo de recurso y el nivel de detalle solicitado en la operación `GenerateServiceLastAccessedDetails`:

- Usuario: devuelve una lista de los servicios a los que puede acceder el usuario especificado. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del usuario y el ARN del usuario.
- Grupo de usuarios: devuelve una lista de servicios a los que pueden acceder los miembros del grupo de usuarios especificado mediante las políticas adjuntas al grupo de usuarios. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento realizado por cualquier miembro del grupo de usuarios. También devuelve el ARN de dicho usuario y el número total de los miembros del grupo de usuarios que han intentado para acceder al servicio. Utilice la operación [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities](#) para recuperar una lista de todos los miembros.
- Rol: devuelve una lista de los servicios a los que puede acceder el rol especificado. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del rol y el ARN del rol.
- Política: devuelve una lista de servicios a los que la política especificada permite el acceso. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora a la que una entidad (usuario

o rol) intento acceder por última vez al servicio utilizando la política. También devuelve el ARN de dicha entidad y el número total de entidades que intentaron acceder.

3. Obtenga más información sobre las entidades que utilizaron permisos de política de grupo de usuarios o política en un intento por acceder a un servicio específico. Esta operación devuelve una lista de entidades con cada ARN, ID, nombre, ruta, tipo de entidad (usuario o rol) y cuando intentaron acceder al servicio por última vez. También puede utilizar esta operación para usuarios y roles, pero solo devuelve información acerca de dicha entidad.

- [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities](#)

4. Más información sobre las políticas basadas en identidad que una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol) utiliza en un intento de acceder a un servicio específico. Cuando se especifica una identidad y un servicio, esta operación devuelve una lista de políticas de permisos que la identidad puede utilizar para acceder al servicio especificado. Esta operación proporciona el estado actual de las políticas y no depende del informe generado. Tampoco devuelve otros tipos de políticas, como las políticas basadas en recursos, las listas de control de acceso, las políticas de AWS Organizations, los límites de permisos de IAM o las políticas de sesión. Para obtener más información, consulte [Tipos de políticas](#) o [Evaluación de políticas para solicitudes dentro de una misma cuenta](#).

- [ListPoliciesGrantingServiceAccess](#)

Generación de una política basada en la actividad de acceso

Puede utilizar la actividad de acceso registrada en AWS CloudTrail para un usuario o rol de IAM con el fin de que el Analizador de acceso de IAM genere una política administrada por el cliente para permitir el acceso solo a los servicios que necesiten usuarios y roles específicos.

Cuando el Analizador de acceso de IAM genera una política de IAM, se devuelve información para ayudarle a personalizar aún más la política. Cuando se genera una política, se pueden devolver dos categorías de información:

- Política con información de nivel de acción: para algunos servicios de AWS, como Amazon EC2, el Analizador de acceso de IAM puede identificar las acciones encontradas en los eventos de CloudTrail y enumera las acciones utilizadas en la política que genera. Para obtener una lista de los servicios compatibles, consulte [Servicios de generación de políticas del Analizador de acceso de IAM](#). Para algunos servicios, el Analizador de acceso de IAM le pide que agregue acciones para los servicios a la política generada.

- Política con información de nivel de servicio: el Analizador de acceso de IAM utiliza la [última información a la que se accedió](#) para crear una plantilla de política con todos los servicios utilizados recientemente. Cuando utilice la Consola de administración de AWS, le pedimos que revise los servicios y agregue acciones para completar la política.

Para generar una política basada en la actividad de acceso

En el siguiente procedimiento, reduciremos los permisos que se otorgan a un rol para que coincidan con el uso de un usuario. Cuando elija un usuario, elija uno cuyo uso ejemplifique el rol. Muchos clientes configuran cuentas de usuario de prueba con permisos de PowerUser y luego les piden que realicen un conjunto específico de tareas durante un periodo de tiempo breve para determinar qué acceso es necesario a fin de realizar esas tareas.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios y luego el nombre de usuario para ir a la página de detalles del usuario.
4. En la pestaña Permisos, en Generar política basada en eventos de CloudTrail, seleccione Generar política.
5. En la página Generar política, configure los siguientes elementos:
 - En Seleccionar periodo de tiempo, seleccione Últimos 7 días.
 - En Rastro de CloudTrail que se va a analizar, seleccione la región y el rastro donde se debe registrar la actividad de este usuario.
 - Elija Crear y utilizar un nuevo rol de servicio.
6. Seleccione Generar política y espere a que se cree el rol. No actualice ni salga de la página de la consola hasta que aparezca el mensaje de notificación Generación de políticas en curso.
7. Una vez que se genere la política, debe revisarla y personalizarla según sea necesario con los ID de cuenta y los ARN de los recursos. Además, es posible que, al haberse generado de manera automática, la política no incluya la información de nivel de acción necesaria para

completarla. Para obtener más información, consulte [Generación de políticas del Analizador de acceso de IAM](#).

Por ejemplo, puede editar la primera instrucción que incluye el efecto Allow y el elemento NotAction para permitir únicamente acciones de Amazon EC2 y Amazon S3. Para ello, sustitúyalo por la instrucción con el ID FullAccessToSomeServices. La nueva política podría parecerse a la siguiente política de ejemplo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "FullAccessToSomeServices",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:*",
        "s3:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam>DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:ListRoles",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

8. Para apoyar la práctica recomendada de [conceder privilegios mínimos](#), revise y corrija los errores, advertencias o sugerencias devueltos durante la [validación de políticas](#).
9. Para reducir aún más los permisos de sus políticas a acciones y recursos específicos, vea sus eventos en el historial de eventos de CloudTrail. Aquí podrá ver información detallada acerca de las acciones y recursos específicos a los que el usuario tenga acceso. Para

obtener más información, consulte [Ver eventos de CloudTrail en la consola de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

10. Una vez que haya revisado y validado la política, guárdela con un nombre descriptivo.
11. Diríjase a la página Roles y elija el rol que asumirán las personas cuando realicen las tareas permitidas por la política nueva.
12. Seleccione la pestaña Permisos, Agregar permisos y, a continuación, Asociar políticas.
13. En la página Asociar políticas de permisos, en la lista Otras políticas de permisos, seleccione la política que ha creado anteriormente, y luego Asociar políticas.
14. Volverá a la página de detalles Rol. Hay dos políticas asociadas al rol, la política administrada de AWS anterior, como PowerUserAccess, y la política nueva. Seleccione la casilla de verificación para la política administrada de AWS y, a continuación, elija Eliminar. Cuando se le pida que confirme la eliminación, seleccione Eliminar.

Los usuarios de IAM, las entidades principales federadas de SAML y OIDC, y las cargas de trabajo que asumen este rol ahora tienen un acceso más restringido según la nueva política creada.

AWS CLI

Puede utilizar los siguientes comandos para generar una política mediante AWS CLI.

Cómo generar una política

- [iniciar generación de políticas de accessanalyzer de aws](#)

Cómo ver una política generada

- [obtener política generada de accessanalyzer de aws](#)

Cómo cancelar una solicitud de generación de política

- [cancelar generación de política de accessanalyzer de aws](#)

Cómo ver una lista de solicitudes de generación de políticas

- [lista de generación de políticas de accessanalyzer de aws](#)

API

Puede utilizar las siguientes operaciones para generar una política mediante la API de AWS.

Cómo generar una política

- [StartPolicyGeneration](#)

Cómo ver una política generada

- [GetGeneratedPolicy](#)

Cómo cancelar una solicitud de generación de política

- [CancelPolicyGeneration](#)

Cómo ver una lista de solicitudes de generación de políticas

- [ListPolicyGenerations](#)

Uso de la búsqueda para encontrar recursos de IAM

A medida que trabaje en sus resultados de acceso, puede utilizar la página de búsqueda de la consola de IAM como una opción más rápida para encontrar recursos de IAM. Puede buscar recursos mediante nombres de recursos parciales o ARN.

Console

La característica de búsqueda de la consola de IAM puede encontrar cualquiera de los siguientes elementos:

- Nombres de entidades de IAM que coincidan con sus palabras clave de búsqueda (para usuarios, grupos, roles, proveedores de identidad y políticas)
- Tareas que coincidan con sus palabras clave de búsqueda

La característica de búsqueda de la consola de IAM no devuelve información sobre IAM Access Analyzer.

Cada línea del resultado de búsqueda es un enlace activo. Por ejemplo, puede elegir el nombre de usuario en el resultado de búsqueda, que le lleva a la página de detalles del usuario. O también puede elegir el enlace de una acción, por ejemplo Crear usuario, para ir a la página Crear usuario.

 Note

La búsqueda de clave de acceso exige que escriba el ID de clave de acceso completo en el campo de búsqueda. El resultado de búsqueda muestra el usuario asociado a dicha clave. A partir de aquí, puede ir directamente a la página de dicho usuario, donde puede administrar la clave de acceso.

Utilice la página Búsqueda en la consola de IAM para encontrar elementos relacionados con la cuenta.

Para buscar elementos en la consola de IAM

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, elija Buscar.
4. En el cuadro Búsqueda, escriba las palabras clave de búsqueda.
5. Elija un enlace en la lista de resultados de búsqueda para ir a la parte correspondiente de la consola.

Los siguientes iconos identifican los tipos de elementos que se encuentran mediante una búsqueda:

Icono	Descripción
	Usuarios de IAM
	Grupos de IAM

Icono	Descripción
	Roles de IAM
	Políticas de IAM
	Tareas, tales como "crear usuario" o "asociar política"
	Resultados obtenidos con la palabra clave delete

Ejemplos de frases de búsqueda

Puede utilizar las siguientes frases en la búsqueda de IAM. Sustituya los términos en cursiva por los nombres reales de los usuarios, los grupos, los roles, las claves de acceso, las políticas o los proveedores de identidad de IAM que desea encontrar.

- *user_name* o *group_name* o *role_name* o *policy_name* o *identity_provider_name*
- *access_key*
- add user *user_name* to groups o add users to group *group_name*
- remove user *user_name* from groups
- delete *user_name* o delete *group_name* o delete *role_name* o delete *policy_name* o delete *identity_provider_name*
- manage access keys *user_name*
- manage signing certificates *user_name*
- users
- manage MFA for *user_name*
- manage password for *user_name*
- create role
- password policy
- edit trust policy for role *role_name*
- show policy document for role *role_name*

- **attach policy to *role_name***
- **create managed policy**
- **create user**
- **create group**
- **attach policy to *group_name***
- **attach entities to *policy_name***
- **detach entities from *policy_name***

Prácticas de seguridad recomendadas y casos de uso en AWS Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) proporciona varias características de seguridad para que tenga en cuenta cuando desarrolla e implementa sus propias políticas de seguridad. Las siguientes prácticas recomendadas son directrices generales y no suponen una solución de seguridad completa.

Es posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para su entorno específico. Por lo tanto, trátelas como consideraciones útiles y no como requisitos.

Para sacar el máximo provecho de IAM, tómese su tiempo para aprender las prácticas recomendadas. Una forma de hacerlo es observar cómo se utiliza IAM en situaciones reales para trabajar con otros servicios de Servicios de AWS.

Temas

- [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#)
- [Prácticas recomendadas para el usuario raíz para la Cuenta de AWS](#)
- [Casos de uso empresarial para IAM](#)

Prácticas recomendadas de seguridad en IAM

 [Follow us on Twitter](#)

Para contribuir a proteger los recursos de AWS, siga estas prácticas recomendadas para AWS Identity and Access Management (IAM).

Temas

- [Exigir que los usuarios humanos utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS con credenciales temporales](#)
- [Exigir que las cargas de trabajo utilicen credenciales temporales con roles de IAM para acceder a AWS](#)
- [Exigir autenticación multifactor \(MFA\)](#)
- [Actualizar las claves de acceso cuando sea necesario para casos de uso que requieren credenciales de larga duración](#)
- [Siga las prácticas recomendadas para proteger las credenciales de usuario raíz](#)

- [Aplicar permisos de privilegios mínimos](#)
- [Introducción a las políticas administradas de AWS y el objetivo de los permisos de privilegios mínimos](#)
- [Utilizar IAM Access Analyzer para generar políticas de privilegios mínimos basadas en la actividad de acceso](#)
- [Revisar y eliminar periódicamente usuarios, roles, permisos, políticas y credenciales no utilizados](#)
- [Utilizar condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso](#)
- [Verificar el acceso público y entre cuentas a los recursos con IAM Access Analyzer](#)
- [Utilizar IAM Access Analyzer para validar las políticas de IAM con objeto de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos](#)
- [Establecer barreras de protección de permisos en varias cuentas](#)
- [Utilizar límites de permisos para delegar la administración de permisos de una cuenta](#)

Exigir que los usuarios humanos utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS con credenciales temporales

Los usuarios humanos, que también reciben el nombre de identidades humanas, son las personas, los administradores, los desarrolladores, los operadores y los consumidores de las aplicaciones. Deben tener una identidad para acceder a los entornos y aplicaciones de AWS. Los usuarios humanos que son miembros de su organización también reciben el nombre de identidades de personal. Los usuarios humanos también pueden ser usuarios externos con los que colabora y que interactúan con los recursos de AWS. Pueden hacer esto a través de un navegador web, una aplicación cliente, una aplicación móvil o herramientas de línea de comandos interactivas.

Exija a los usuarios humanos que utilicen credenciales temporales cuando accedan a AWS. Puede utilizar un proveedor de identidades con sus usuarios humanos para proporcionar acceso federado a las cuentas de Cuentas de AWS asumiendo roles, que proporcionan credenciales temporales. Si desea administrar el acceso de manera centralizada, se recomienda utilizar [AWS IAM Identity Center \(IAM Identity Center\)](#) para administrar el acceso a las cuentas y los permisos de esas cuentas. Puede administrar las identidades de los usuarios con IAM Identity Center, o bien administrar los permisos de acceso para las identidades de los usuarios en IAM Identity Center de un proveedor de identidades externo. Para obtener más información, consulte [¿Qué es AWS IAM Identity Center?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Para obtener más información acerca de los roles, consulte [Términos y conceptos de roles](#).

Exigir que las cargas de trabajo utilicen credenciales temporales con roles de IAM para acceder a AWS

Una carga de trabajo es un conjunto de recursos y código que ofrece valor comercial, como una aplicación o un proceso de backend. Una carga de trabajo puede tener aplicaciones, herramientas operativas y componentes que requieren credenciales para llevar a cabo solicitudes a Servicios de AWS, tales como solicitudes de lectura de datos desde Amazon S3.

Cuando crea en un servicio de computación de AWS, como Amazon EC2 o Lambda, AWS entrega las credenciales temporales de un rol de IAM al recurso de computación. Las aplicaciones escritas con un AWS SDK detectarán y utilizarán estas credenciales temporales para acceder a los recursos de AWS, sin la necesidad de distribuir las credenciales de larga duración de un usuario de IAM a las cargas de trabajo que se estén ejecutando en AWS.

Las cargas de trabajo que se ejecutan fuera de AWS, como los servidores en las instalaciones, los servidores de otros proveedores de nube o las plataformas administradas de integración continua y entrega continua (CI/CD), pueden seguir utilizando credenciales temporales. Sin embargo, tendrá que entregar estas credenciales temporales a la carga de trabajo. A continuación se indican formas de entregar credenciales temporales a sus cargas de trabajo:

- Puede utilizar IAM Roles Anywhere para solicitar credenciales temporales de AWS para su carga de trabajo mediante un certificado X.509 de su infraestructura de clave pública (PKI).
- Puede llamar a la API de AWS AWS STS AssumeRoleWithSAML para solicitar credenciales temporales de AWS para su carga de trabajo con una aserción de SAML desde un proveedor de identidades (IdP) externo configurado en su Cuenta de AWS.
- Puede llamar a la API de AWS AWS STS AssumeRoleWithWebIdentity para solicitar credenciales temporales de AWS para su carga de trabajo con un token web JSON (JWT) desde un IdP configurado en su Cuenta de AWS.
- Puede solicitar credenciales temporales de AWS desde su dispositivo IoT mediante la autenticación de seguridad de la capa de transporte mutua (MTLS) con AWS IoT Core.

Algunos Servicios de AWS también admiten integraciones para entregar credenciales temporales a las cargas de trabajo que se ejecutan fuera de AWS:

- [Amazon Elastic Container Service \(Amazon ECS\) Anywhere](#) le permite ejecutar tareas de Amazon ECS en sus propios servicios de computación y entrega credenciales temporales de AWS a las tareas de Amazon ECS que se ejecutan en esos recursos de computación.

- [Hybrid Nodes de Amazon Elastic Kubernetes Service](#) le permite unir los recursos de computación que se ejecutan fuera de AWS como nodos a un clúster de Amazon EKS. Amazon EKS puede entregar credenciales temporales a los pods de Amazon EKS que se ejecutan en sus recursos de computación.
- [AWS Systems ManagerHybrid Activations](#) le permite administrar los recursos de computación que se ejecutan fuera de AWS con SSM y entrega credenciales temporales de AWS al agente de SSM que se ejecuta en sus recursos de computación.

Exigir autenticación multifactor (MFA)

Se recomienda utilizar roles de IAM para los usuarios humanos y las cargas de trabajo que accedan a los recursos de AWS con objeto de que utilicen credenciales temporales. Sin embargo, para escenarios en los que necesite un usuario de IAM o usuario raíz en su cuenta, requiera MFA para seguridad adicional. Con MFA, los usuarios tienen un dispositivo que genera una respuesta a un reto de autenticación. Las credenciales de cada usuario y la respuesta generada por el dispositivo son necesarias para completar el proceso de inicio de sesión. Para obtener más información, consulte [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).

Si utiliza IAM Identity Center para la administración centralizada del acceso de los usuarios humanos, puede emplear las capacidades MFA de IAM Identity Center cuando el origen de identidades esté configurado con el almacén de identidades de IAM Identity Center, AWS Managed Microsoft AD o AD Connector. Para obtener más información sobre MFA en IAM Identity Center, consulte [Autenticación multifactor](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Actualizar las claves de acceso cuando sea necesario para casos de uso que requieren credenciales de larga duración

Siempre que sea posible, se recomienda emplear credenciales temporales, en lugar de crear credenciales de larga duración tales como claves de acceso. No obstante, en aquellas situaciones en las que necesite usuarios de IAM con acceso mediante programación y credenciales a largo plazo, recomendamos actualizar las claves de acceso cuando sea necesario, como, por ejemplo, cuando un empleado deja la empresa. Se recomienda utilizar la información sobre los últimos accesos de IAM para actualizar y eliminar las claves de acceso de manera segura. Para obtener más información, consulte [Actualización de las claves de acceso](#).

Hay casos de uso específicos que requieren credenciales de larga duración con usuarios de IAM en AWS. Estos son algunos de los casos de uso:

- Cargas de trabajo que no pueden utilizar roles de IAM: puede ejecutar una carga de trabajo desde una ubicación que necesite acceder a AWS. En algunas situaciones, no se pueden utilizar roles de IAM para proporcionar credenciales temporales; por ejemplo, en el caso de los complementos de WordPress. En esas situaciones, utilice claves de acceso a largo plazo de usuarios de IAM para que la carga de trabajo se autentique en AWS.
- Clientes de AWS de terceros: si utiliza herramientas que no admiten el acceso con IAM Identity Center, como clientes de AWS de terceros o proveedores que no están alojados en AWS, utilice claves de acceso de larga duración de usuarios de IAM.
- Acceso a AWS CodeCommit: si utiliza CodeCommit para almacenar el código, puede emplea un usuario de IAM con claves SSH o credenciales específicas del servicio para que CodeCommit se autentique en los repositorios. Se recomienda hacer esto además de utilizar un usuario de IAM Identity Center para la autenticación normal. Los usuarios de IAM Identity Center son el personal que necesita acceso a sus Cuentas de AWS o a sus aplicaciones en la nube. Para dar acceso a los usuarios a los repositorios de CodeCommit sin configurar usuarios de IAM, puede configurar la utilidad git-remote-codecommit. Para obtener más información sobre IAM y CodeCommit, consulte [Credenciales de IAM para CodeCommit: credenciales Git, claves SSH y claves de acceso de AWS](#). Para obtener más información sobre cómo configurar la utilidad git-remote-codecommit, consulte [Conexión a repositorios de AWS CodeCommit con credenciales rotativas](#) en la Guía del usuario de AWS CodeCommit.
- Acceso a Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra): en una situación en la que no pueda utilizar usuarios de IAM Identity Center, como por ejemplo, para probar la compatibilidad con Cassandra, puede utilizar un usuario de IAM con credenciales específicas del servicio para realizar la autenticación en Amazon Keyspaces. Los usuarios de IAM Identity Center son el personal que necesita acceso a sus Cuentas de AWS o a sus aplicaciones en la nube. También puede conectarse a Amazon Keyspaces con credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Uso de credenciales temporales para conectarse a Amazon Keyspaces mediante un rol de IAM y el complemento SigV4](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra).

Siga las prácticas recomendadas para proteger las credenciales de usuario raíz

Cuando se crea una Cuenta de AWS, se establecen credenciales de usuario raíz para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS. Proteja sus credenciales de usuario raíz del mismo modo que protegería otra información personal confidencial. Para comprender mejor cómo proteger y

escalar los procesos de usuario raíz, consulte [Prácticas recomendadas para el usuario raíz para la Cuenta de AWS](#).

Aplicar permisos de privilegios mínimos

Cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para llevar a cabo una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Puede empezar con permisos amplios mientras va conociendo los permisos que se necesitan para su carga de trabajo o caso de uso. A medida que su caso de uso vaya madurando, puede ir reduciendo los permisos que concede para alcanzar el objetivo de privilegio mínimo. Para obtener más información sobre cómo utilizar IAM para aplicar permisos, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#).

Introducción a las políticas administradas de AWS y el objetivo de los permisos de privilegios mínimos

Para empezar a conceder permisos a los usuarios y las cargas de trabajo, utilice las políticas administradas de AWS, que conceden permisos para muchos casos de uso habituales. Están disponibles en la Cuenta de AWS. Tenga presente que es posible que las políticas administradas de AWS no concedan permisos de privilegios mínimos para sus casos de uso concretos, ya que están disponibles para que las utilicen todos los clientes de AWS. En consecuencia, se recomienda reducir aún más los permisos definiendo [políticas administradas por el cliente](#) específicas para sus casos de uso. Para obtener más información, consulte [AWS Políticas administradas por](#). Para obtener más información acerca de las políticas administradas AWS que están diseñadas para funciones de trabajo específicas, consulte [AWS Políticas administradas de para funciones de trabajo](#).

Utilizar IAM Access Analyzer para generar políticas de privilegios mínimos basadas en la actividad de acceso

Para conceder solo los permisos necesarios para llevar a cabo una tarea, puede generar políticas que se basen en la actividad de acceso que haya iniciado sesión en AWS CloudTrail. [IAM Access Analyzer](#) analiza los servicios y las acciones que utilizan los roles de IAM, y luego genera una política detallada que se puede emplear. Después de probar cada política generada, puede implementarla en el entorno de producción. Eso garantiza que solo se concedan los permisos necesarios a las cargas de trabajo. Para obtener más información acerca de la generación de políticas, consulte [Generación de políticas de IAM Access Analyzer](#).

Revisar y eliminar periódicamente usuarios, roles, permisos, políticas y credenciales no utilizados

Es posible que tenga usuarios, roles, permisos, políticas o credenciales de IAM que ya no necesite en la Cuenta de AWS. IAM ofrece información sobre último acceso para ayudar a identificar usuarios, roles, permisos, políticas y credenciales que ya no se necesitan y poder eliminarlos. Esto ayuda a reducir la cantidad de usuarios, roles, permisos, políticas y credenciales que hay que monitorear. También puede utilizar esta información para ajustar las políticas de IAM de modo que cumplan mejor con el objetivo de permisos de privilegios mínimos. Para obtener más información, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Utilizar condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso

Puede especificar las condiciones en las que se aplica una instrucción de política. De esa forma, puede conceder acceso a acciones y recursos, pero solo si la solicitud de acceso cumple con determinadas condiciones. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse con TLS. También puede utilizar condiciones para conceder acceso a acciones de servicios, pero solo si se emplean a través de un determinado Servicio de AWS, como, por ejemplo, CloudFormation. Para obtener más información, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Condition](#).

Verificar el acceso público y entre cuentas a los recursos con IAM Access Analyzer

Antes de conceder permisos de acceso público o entre cuentas en AWS, se recomienda verificar si tal acceso es necesario. Puede utilizar IAM Access Analyzer como ayuda para obtener una vista previa y analizar el acceso público y entre cuentas de los tipos de recursos admitidos. Para ello, consulte los [hallazgos](#) que genera IAM Access Analyzer. Estos hallazgos ayudan a verificar que los controles de acceso a los recursos conceden el acceso que se espera. Además, a medida que actualice los permisos públicos y entre cuentas, puede verificar el efecto de los cambios antes de implementar nuevos controles de acceso en los recursos. IAM Access Analyzer también monitorea continuamente los tipos de recursos admitidos y genera un hallazgo para aquellos recursos que permitan el acceso público o entre cuentas. Para obtener más información, consulte [Vista previa del acceso con las API de IAM Access Analyzer](#).

Utilizar IAM Access Analyzer para validar las políticas de IAM con objeto de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos

Valide las políticas que cree para asegurarse de que respetan el [lenguaje de las políticas de IAM](#) (JSON) y las prácticas recomendadas para IAM. Puede validar las políticas mediante la validación de políticas de IAM Access Analyzer. IAM Access Analyzer proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. A medida que se crean nuevas políticas o se editan políticas existentes en la consola, IAM Access Analyzer proporciona recomendaciones para ayudar a ajustarlas y validarlas antes de guardarlas. Además, se recomienda revisar y validar todas las políticas existentes. Para obtener más información, consulte [Validación de políticas de IAM Access Analyzer](#). Para obtener más información sobre las verificaciones de políticas que proporciona IAM Access Analyzer, consulte [Referencia de la verificación de políticas de IAM Access Analyzer](#).

Establecer barreras de protección de permisos en varias cuentas

A medida que vaya ampliando las cargas de trabajo, sepárelas utilizando varias cuentas que se gestionen con AWS Organizations. Se recomienda el uso de [políticas de control de servicio](#) (SCP) de AWS Organizations para establecer barreras de protección de permisos a fin de controlar el acceso de todas las entidades principales (roles de IAM y usuarios) en las cuentas. Se recomienda el uso de [políticas de control de recursos](#) (RCP) de AWS Organizations para establecer barreras de protección de permisos a fin de controlar el acceso de los recursos de AWS en la organización. Las SCP y RCP son tipos de políticas de organización que se pueden utilizar para administrar los permisos en la organización en el nivel de la organización, unidad organizativa o cuenta de AWS.

No obstante, las SCP y las RCP por sí solas no bastan para conceder permisos a las entidades principales y a los recursos de la organización. Las SCP y las RCP no conceden permisos. Para conceder permisos, debe adjuntar [políticas basadas en identidad o en recursos](#) a los usuarios de IAM, los roles de IAM o los recursos de las cuentas. Para obtener más información, consulte los [SRA building blocks — AWS Organizations, accounts, and guardrails](#).

Utilizar límites de permisos para delegar la administración de permisos de una cuenta

En algunas situaciones, es posible que desee delegar la administración de permisos de una cuenta en otras personas. Por ejemplo, puede dejar que los desarrolladores creen y administren roles para sus cargas de trabajo. Cuando delegue permisos en otras personas, utilice límites de permisos para establecer los permisos máximos que delega. Un límite de permisos es una característica avanzada

para utilizar una política administrada con el fin de establecer los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a un rol de IAM. Un límite de permisos no concede permisos por sí mismo. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#).

Prácticas recomendadas para el usuario raíz para la Cuenta de AWS

Cuando crea una Cuenta de AWS por primera vez, comienza con un conjunto predeterminado de credenciales con acceso completo a todos los recursos de AWS de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre de [usuario raíz de la Cuenta de AWS](#). Se recomienda encarecidamente no acceder al usuario raíz de la Cuenta de AWS a menos que exista una [tarea que requiera credenciales de usuario raíz](#). Debe proteger las credenciales de usuario raíz y los mecanismos de recuperación de la cuenta para asegurarse de no exponer las credenciales dotadas de muchos privilegios a un uso no autorizado.

En el caso de varias Cuentas de AWS administradas a través de AWS Organizations, recomendamos eliminar las credenciales de usuario raíz de las cuentas de miembros para evitar el uso no autorizado. Puede eliminar la contraseña del usuario raíz, las claves de acceso y los certificados de firma, así como desactivar y eliminar la autenticación multifactor (MFA). Las cuentas de miembros no pueden iniciar sesión con su usuario raíz ni recuperar la contraseña de su usuario raíz. Para obtener más información, consulte [Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros](#).

En lugar de acceder al usuario raíz, cree un usuario administrativo para las tareas cotidianas.

- Si tiene una Cuenta de AWS nueva, consulte [Configuración de la Cuenta de AWS](#).
- Si se trata de varias Cuentas de AWS administradas mediante AWS Organizations, consulte [Set up Cuenta de AWS access for an IAM Identity Center administrative user](#).

Con el usuario administrativo podrá crear identidades adicionales para los usuarios que necesiten acceder a los recursos de la Cuenta de AWS. Se recomienda encarecidamente exigir que los usuarios se autenticuen con credenciales temporales al acceder a AWS.

- En el caso de una Cuenta de AWS única e independiente, utilice [Roles de IAM](#) para crear identidades en la cuenta con permisos específicos. Los roles están pensados para que los pueda asumir cualquier persona que los necesite. Además, un rol no tiene asociadas credenciales a largo

plazo estándar, tales como una contraseña o claves de acceso. En su lugar, cuando se asume un rol, este proporciona credenciales de seguridad temporales para la sesión de rol. A diferencia de los roles de IAM, los [Usuarios de IAM](#) tienen credenciales a largo plazo, tales como contraseñas y claves de acceso. Siempre que sea posible, las [prácticas recomendadas](#) sugieren emplear credenciales temporales, en lugar de crear usuarios de IAM con credenciales a largo plazo como contraseñas y claves de acceso.

- En el caso de varias Cuentas de AWS administradas mediante AWS Organizations, utilice usuarios de personal de IAM Identity Center. Con IAM Identity Center, puede administrar de manera centralizada los usuarios de sus Cuentas de AWS y los permisos de esas cuentas. Administre las identidades de los usuarios con IAM Identity Center o desde un proveedor de identidades externo. Para obtener más información, consulte [¿Qué es AWS IAM Identity Center?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Temas

- [Proteja las credenciales de usuario raíz para evitar el uso no autorizado](#)
- [Utilizar una contraseña de usuario raíz segura para ayudar a proteger el acceso](#)
- [Proteja el inicio de sesión del usuario raíz con autenticación multifactor \(MFA\)](#)
- [No crear claves de acceso para el usuario raíz](#)
- [Utilice la aprobación de varias personas para el inicio de sesión del usuario raíz siempre que sea posible](#)
- [Utilice una dirección de correo de un grupo para las credenciales de usuario raíz](#)
- [Limite el acceso a los mecanismos de recuperación de cuentas](#)
- [Protección de sus credenciales de usuario raíz de la cuenta de AWS Organizations](#)
- [Supervise el acceso y el uso](#)

Proteja las credenciales de usuario raíz para evitar el uso no autorizado

Proteja las credenciales de usuario raíz y utilícelas solo para [las tareas que las requieren](#). Para evitar el uso no autorizado, no comparta la contraseña de usuario raíz, la MFA, las claves de acceso, los pares de claves de CloudFront ni los certificados de firma con nadie, excepto con aquellas personas que tengan una necesidad estrictamente empresarial de acceder al usuario raíz.

No guarde la contraseña de usuario raíz con herramientas que dependan de Servicios de AWS en una cuenta a la que se acceda con la misma contraseña. Si pierde u olvida la contraseña de

usuario raíz, no podrá acceder a estas herramientas. Se recomienda que priorice la resiliencia y considere la posibilidad de solicitar que dos o más personas autoricen el acceso a la ubicación de almacenamiento. Se debe registrar y supervisar el acceso a la contraseña o a su ubicación de almacenamiento.

Utilizar una contraseña de usuario raíz segura para ayudar a proteger el acceso

Se recomienda utilizar una contraseña segura y única. Herramientas como los administradores de contraseñas con algoritmos de generación de contraseñas seguras pueden ayudar a lograr estos objetivos. AWS requiere que la contraseña cumpla las siguientes condiciones:

- Debe tener 8 caracteres como mínimo y 128 como máximo.
- Debe incluir, como mínimo, tres de estos tipos de caracteres combinados: mayúsculas, minúsculas, números y símbolos ! @ # \$ % ^ & * () < > [] { } | _ + = .
- No debe ser idéntica al nombre de la Cuenta de AWS ni a la dirección de correo electrónico.

Para obtener más información, consulte [Cambiar la contraseña para Usuario raíz de la cuenta de AWS](#).

Proteja el inicio de sesión del usuario raíz con autenticación multifactor (MFA)

Dado que un usuario raíz puede realizar acciones privilegiadas, es fundamental agregar MFA para el usuario raíz como segundo factor de autenticación, además de la dirección de correo electrónico y la contraseña como credenciales de inicio de sesión. Puede registrar hasta ocho dispositivos MFA de cualquier combinación de los tipos de MFA admitidos actualmente con el usuario raíz de la Cuenta de AWS.

Se recomienda encarecidamente habilitar varios dispositivos MFA para las credenciales de usuario raíz, con el fin de dotar de flexibilidad y resiliencia adicionales a su estrategia de seguridad. Todos los tipos de Cuenta de AWS (cuentas independientes, cuentas de administración y cuentas de miembros) requieren que la MFA esté configurada para su usuario raíz. Los usuarios deben registrar la MFA en un plazo de 35 días a partir de su primer intento de inicio de sesión para acceder a la Consola de administración de AWS si la MFA aún no está habilitada.

- Las claves de seguridad de hardware certificadas por FIDO las proporcionan proveedores externos. Para obtener más información, consulte [Habilitación de una clave de seguridad FIDO para el usuario raíz de la Cuenta de AWS](#).
- Dispositivo de hardware que genera un código numérico de seis dígitos basado en el algoritmo de contraseña temporal de un solo uso (TOTP). Para obtener más información, consulte [Habilitación de un token TOTP de hardware para el usuario raíz de la Cuenta de AWS](#).
- Aplicación de autenticador virtual que se ejecuta en un teléfono u otro dispositivo y emula un dispositivo físico. Para obtener más información, consulte [Habilitación de un dispositivo MFA virtual para su usuario raíz de la Cuenta de AWS](#).

No crear claves de acceso para el usuario raíz

Las claves de acceso permiten ejecutar comandos en la interfaz de línea de comandos de AWS (AWS CLI) o utilizar operaciones de la API de alguno de los AWS SDK. Se recomienda encarecidamente que no cree claves de acceso para el usuario raíz, ya que el usuario raíz tiene acceso total a todos los Servicios de AWS y recursos de la cuenta, incluida la información de facturación.

Dado que el usuario raíz solo es necesario en pocas tareas y, por lo general, esas tareas se realizan con poca frecuencia, se recomienda iniciar sesión en la Consola de administración de AWS para realizar las tareas del usuario raíz. Para el acceso mediante programación, en lugar de crear claves de acceso para el usuario raíz, use el comando `aws login` con sus credenciales raíz para autenticarse en la AWS CLI y los SDK. Este enfoque proporciona credenciales temporales que se rotan automáticamente y que mejoran la posición de seguridad y, al mismo tiempo, eliminan la necesidad de administrar las claves de acceso a largo plazo. Antes de crear claves de acceso, revise [Alternativas para claves de acceso a largo plazo](#).

Utilice la aprobación de varias personas para el inicio de sesión del usuario raíz siempre que sea posible

Considere la posibilidad de utilizar la aprobación de varias personas para garantizar que ninguna persona pueda acceder tanto a la MFA como a la contraseña del usuario raíz. Algunas empresas agregan una capa de seguridad adicional configurando un grupo de administradores con acceso a la contraseña y otro grupo de administradores con acceso a la MFA. Un miembro de cada grupo debe dar su visto bueno para iniciar sesión con las credenciales de usuario raíz.

Utilice una dirección de correo de un grupo para las credenciales de usuario raíz

Utilice una dirección de correo electrónico que esté administrada por su empresa y reenvíe los mensajes recibidos directamente a un grupo de usuarios. Si AWS debe contactar con el propietario de la cuenta, este enfoque reduce el riesgo de retrasos en la respuesta, incluso si la persona en cuestión está de vacaciones, se enferma o deja la empresa. La dirección de correo electrónico utilizada para el usuario raíz no debe utilizarse para otros fines.

Limite el acceso a los mecanismos de recuperación de cuentas

Asegúrese de desarrollar un proceso para administrar los mecanismos de recuperación de credenciales de usuario raíz en caso de que necesite acceder en caso de emergencia, como, por ejemplo, una apropiación de su cuenta administrativa.

- Asegúrese de tener acceso a la bandeja de entrada de correo electrónico del usuario raíz para poder [restablecer la contraseña de usuario raíz en caso de pérdida u olvido](#).
- Si la MFA del usuario raíz de la Cuenta de AWS se pierde, se daña o no funciona, puede iniciar sesión con otra MFA registrada con las mismas credenciales de usuario raíz. Si pierde el acceso a todas sus MFA, necesitará que tanto el número de teléfono como el correo electrónico que utilizó para registrar su cuenta estén actualizados y sean accesibles para recuperar la MFA. Para obtener más información, consulte [Recuperación de un dispositivo MFA de usuario raíz](#).
- Si decide no almacenar la contraseña de usuario raíz y la MFA, se puede utilizar el número de teléfono registrado en su cuenta como forma alternativa de recuperar las credenciales de usuario raíz. Asegúrese de tener acceso al número de teléfono de contacto, mantenga ese número de teléfono actualizado y limite quién tiene acceso para administrarlo.

Ninguna persona debe tener acceso tanto a la bandeja de entrada de correo electrónico como al número de teléfono, ya que ambas cosas son canales de verificación para recuperar la contraseña de usuario raíz. Es importante contar con dos grupos de personas encargadas de administrar estos canales. Un grupo que tenga acceso a la dirección de correo electrónico principal y otro grupo que tenga acceso al número de teléfono principal para recuperar el acceso a la cuenta como usuario raíz.

Protección de sus credenciales de usuario raíz de la cuenta de AWS Organizations

Al pasar a una estrategia de múltiples cuentas con AWS Organizations, cada una de esas Cuentas de AWS tiene sus propias credenciales de usuario raíz que se deben proteger. La cuenta que se utiliza para crear la organización es la cuenta de administración, y el resto de cuentas de la organización son cuentas miembro.

Proteja las credenciales de usuario raíz de las cuentas de administración

AWS requiere que registre la MFA para el usuario raíz de la cuenta de administración de su organización. El registro de la MFA debe completarse durante el primer intento de inicio de sesión o dentro del período de gracia de 35 días. Si la MFA no se habilita dentro de este tiempo, será necesario registrarse antes de poder acceder a la Consola de administración de AWS. Para obtener más información, consulte [Autenticación multifactor para Usuario raíz de la cuenta de AWS](#).

Proteja las credenciales de usuario raíz de las cuentas miembro

Si utiliza AWS Organizations para administrar varias cuentas, existen dos estrategias que puede adoptar para proteger el acceso del usuario raíz en AWS Organizations.

- Centralice el acceso raíz y elimine las credenciales de usuario raíz de las cuentas de miembros. Elimine las credenciales del usuario raíz, las claves de acceso y los certificados de firma, y desactive y elimine la autenticación multifactor (MFA). Cuando se utiliza esta estrategia, las cuentas miembro no pueden iniciar sesión con su usuario raíz ni recuperar la contraseña de su usuario raíz. Para obtener más información, consulte [Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros](#).
- Proteja las credenciales de usuario raíz de las cuentas de AWS Organizations con MFA para mejorar la seguridad de la cuenta. Para obtener más información, consulte [Autenticación multifactor para Usuario raíz de la cuenta de AWS](#).

Para obtener más información, consulte [Acceso a las cuentas miembro de la organización](#) en la AWS Organizations Guía del usuario de .

Establezca controles de seguridad preventivos en AWS Organizations mediante una política de control de servicio (SCP)

Si las cuentas de miembro de la organización tienen habilitadas las credenciales de usuario raíz, puede aplicar una SCP para restringir el acceso al usuario raíz de las cuentas de miembro. Impedir todas las acciones relacionadas con el usuario raíz en las cuentas miembro, excepto algunas acciones específicas que lo necesitan, ayuda a evitar el acceso no autorizado. Para obtener más información, consulte [Utilice una SCP para restringir lo que puede hacer el usuario raíz en sus cuentas de miembro](#)

Supervise el acceso y el uso

Se recomienda que utilice sus mecanismos de seguimiento actuales para supervisar, alertar e informar sobre el inicio de sesión y el uso de credenciales de usuario raíz, incluyendo alertas que anuncien el inicio de sesión y el uso del usuario raíz. Los siguientes servicios pueden ayudar a garantizar el seguimiento del uso de las credenciales de usuario raíz, así como a realizar controles de seguridad que pueden ayudar a evitar el uso no autorizado.

Note

CloudTrail registra diferentes eventos de inicio de sesión para las sesiones del usuario raíz y del usuario raíz con privilegios. Estas sesiones con privilegios permiten realizar tareas que requieren credenciales de usuario raíz en las cuentas de miembro de su organización. Puede utilizar el evento de inicio de sesión para identificar las acciones realizadas por la cuenta de administración o por un administrador delegado con [sts:AssumeRoot](#). Para obtener más información, consulte [Realice un seguimiento de las tareas con privilegios en CloudTrail](#).

- Si desea recibir notificaciones sobre actividad de inicio de sesión del usuario raíz en su cuenta, puede servirse de Amazon CloudWatch para crear una regla de Eventos que detecte cuándo se utilizan las credenciales de usuario raíz y active una notificación al administrador de seguridad. Para obtener más información, consulte [Monitor and notify on Cuenta de AWS root user activity](#).
- Si desea configurar notificaciones que le avisen de acciones aprobadas para el usuario raíz, puede servirse de Amazon EventBridge junto con Amazon SNS para escribir una regla de EventBridge que realice un seguimiento del uso del usuario raíz para la acción en cuestión y le notifique mediante un tema de Amazon SNS. Para ver un ejemplo, consulte [Send a notification when an Amazon S3 object is created](#).

- Si ya utiliza GuardDuty como servicio de detección de amenazas, puede [ampliar su capacidad](#) para que le notifique cuando se utilicen credenciales de usuario raíz en su cuenta.

Las alertas deben incluir, entre otras cosas, la dirección de correo electrónico del usuario raíz. Establezca procedimientos sobre cómo responder a las alertas para que el personal que reciba una alerta de acceso de usuario raíz sepa cómo comprobar si se espera el acceso de usuario raíz y cómo escalar la cuestión si piensa que se está produciendo un incidente de seguridad. Para ver un ejemplo sobre cómo configurar las alertas, consulte [Monitor and notify on Cuenta de AWS root user activity](#).

Evalúe la conformidad con la MFA del usuario raíz

Los siguientes servicios pueden ayudar a evaluar el cumplimiento de la MFA para las credenciales de usuario raíz.

-  Las reglas relacionadas con la MFA se consideran no conformes si se sigue la práctica recomendada de eliminar las credenciales de usuario raíz.

Recomendamos eliminar las credenciales de usuario raíz de las cuentas de miembros para evitar el uso no autorizado. Tras eliminar las credenciales de usuario raíz, incluida la MFA, estas cuentas miembro se consideranno aplicables.

- AWS Config proporciona reglas para supervisar el cumplimiento de las prácticas recomendadas para el usuario raíz. Puede usar reglas administradas por AWS Config para ayudarlo a [aplicar la MFA para las credenciales de usuario raíz](#). AWS Config también puede [identificar las claves de acceso del usuario raíz](#).
- Security Hub CSPM ofrece una vista integral del estado en cuanto a seguridad en AWS y ayuda a evaluar el entorno de AWS con respecto a prácticas recomendadas y estándares del sector de seguridad, tales como disponer de MFA en el usuario raíz y no tener claves de acceso de usuario raíz. Para obtener más información sobre las reglas disponibles, consulte [Controles de AWS Identity and Access Management](#) en la Guía del usuario de Security Hub CSPM.
- Trusted Advisor proporciona un control de seguridad para saber si la MFA no está activada en la cuenta de usuario raíz. Para obtener más información, consulte [MFA on Root Account](#) en la Guía del usuario de AWS Support.

Si necesita comunicar un problema de seguridad en su cuenta, consulte [Informar acerca de correos electrónicos sospechosos](#) o [Informes de vulnerabilidades](#). Como alternativa, puede [ponerse en contacto con AWS](#) para obtener ayuda y orientación adicional.

Casos de uso empresarial para IAM

Un caso de uso empresarial sencillo para IAM puede ayudarle a comprender formas básicas de implementar el servicio para controlar el acceso a AWS que los usuarios tienen. El caso de uso se describe en términos generales, sin los mecanismos de cómo utilizaría la API de IAM para lograr los resultados que desea.

Este caso de uso se centra en dos formas habituales en las que una compañía ficticia, llamada Example Corp, podría utilizar IAM. El primer escenario considera Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). El segundo considera Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Para obtener más información sobre cómo utilizar IAM con otros servicios de AWS, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

Temas

- [Configuración inicial de Example Corp](#)
- [Caso de uso para IAM con Amazon EC2](#)
- [Caso de uso para IAM con Amazon S3](#)

Configuración inicial de Example Corp

Nikki Wolf y Mateo Jackson son los fundadores de Example Corp. Al iniciar la empresa, crean una cuenta de Cuenta de AWS y configuran AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) para crear cuentas administrativas que utilizarán con sus recursos de AWS. Al configurar el acceso a la cuenta para el usuario administrativo, del IAM Identity Center crea el rol de IAM correspondiente. Este rol, controlado por IAM Identity Center, se crea en la cuenta de Cuenta de AWS correspondiente y se le adjuntan las políticas especificadas en el conjunto de permisos AdministratorAccess.

Como ahora tienen cuentas de administrador, Nikki y Mateo ya no tienen que usar su usuario raíz para acceder a su cuenta de Cuenta de AWS. Planean utilizar el usuario raíz únicamente para hacer las tareas que solo él puede llevar a cabo. Después de revisar las prácticas recomendadas de seguridad, configuran la autenticación multifactor (MFA) para sus credenciales de usuario raíz y deciden cómo proteger sus credenciales de usuario raíz.

A medida que su empresa crece, contratan empleados para trabajar como desarrolladores, administradores, evaluadores, gestores y administradores de sistemas. Nikki se encarga de las operaciones, mientras que Mateo dirige los equipos de ingeniería. Configuraron un servidor de dominio de Active Directory para administrar las cuentas de los empleados y gestionar el acceso a los recursos internos de la empresa.

Para que sus empleados tengan acceso a los recursos de AWS, utilizan IAM Identity Center para conectar Active Directory de su empresa a su cuenta de Cuenta de AWS.

Al haber conectado Active Directory con IAM Identity Center, los usuarios, el grupo y la pertenencia a grupos están sincronizados y definidos. -Deben asignar conjuntos de permisos y roles a los distintos grupos para dar a los usuarios el nivel correcto de acceso a los recursos AWS. Utilizan [AWSPolíticas administradas de para funciones de trabajo](#) en la Consola de administración de AWS para crear estos conjuntos de permisos:

- Administrador
- Facturación
- Desarrolladores
- Administradores de red
- Administradores de base de datos
- Administradores de sistemas
- Usuarios de asistencia

A continuación, asignan estos conjuntos de permisos a los roles asignados a sus grupos de Active Directory.

Para obtener una guía paso a paso que describe la configuración inicial de IAM Identity Center, consulte [Getting started](#) (Introducción) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center. Para obtener más información sobre el aprovisionamiento del acceso de usuario de IAM Identity Center, consulte [Acceso con inicio de sesión único a las cuentas de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Caso de uso para IAM con Amazon EC2

Una compañía como Example Corp suele utilizar IAM para interactuar con servicios como Amazon EC2. Para comprender esta parte del caso de uso, necesita tener unos conocimientos básicos de

Amazon EC2. Para obtener más información sobre Amazon EC2, consulte la [Guía del usuario de Amazon EC2](#).

Permisos de Amazon EC2 para los grupos de usuarios

Para proporcionar un control del "perímetro", Nikki asocia una política al grupo de usuarios AllUsers. Esta política deniega cualquier solicitud de AWS de un usuario si la dirección IP de origen se encuentra fuera de la red corporativa de Example Corp.

En Example Corp, los distintos grupos de IAM requieren permisos diferentes:

- **Administradores del sistema** - Necesitan permiso para crear y administrar imágenes AMI, instancias, instantáneas, volúmenes, grupos de seguridad, etc. Nikki asocia una política administrada AmazonEC2FullAccess de AWS al grupo de usuarios SysAdmins que concede a sus miembros permiso para utilizar todas las acciones de Amazon EC2.
- **Desarrolladores** - Necesitan la capacidad de trabajar únicamente con instancias. Por lo tanto, Mateo crea y asocia al grupo de usuarios de desarrolladores una política que permite a estos llamar a DescribeInstances, RunInstances, StopInstances, StartInstances y TerminateInstances.

Note

Amazon EC2 utiliza claves SSH, contraseñas de Windows y grupos de seguridad para controlar quién tiene acceso al sistema operativo de determinadas instancias Amazon EC2. No existe ningún método en el sistema de IAM para permitir o denegar el acceso al sistema operativo de una determinada instancia.

- **Asistencia a los usuarios**: no deberían llevar a cabo ninguna acción de Amazon EC2 excepto la enumeración de los recursos de Amazon EC2 actualmente disponibles. Por lo tanto, Nikki crea y asocia al grupo de asistencia a los usuarios una política que solo les permite invocar operaciones de API "Describe" de Amazon EC2.

Para obtener ejemplos de cómo podrían lucir estas políticas, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM](#) y [Uso de AWS Identity and Access Management](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Cambio de función de trabajo del usuario

En algún momento, uno de los desarrolladores, Paulo Santos, cambia de función de trabajo y se convierte en administrador. Como gestor, Paulo pasa a formar parte del grupo de usuarios de asistencia para poder abrir casos de asistencia para sus desarrolladores. Mateo traslada a Paulo desde el grupo de usuarios de desarrolladores al grupo de usuarios de asistencia. Como resultado de este movimiento, su capacidad para interactuar con las instancias de Amazon EC2 es limitada. No puede lanzar ni iniciar instancias. Tampoco puede detener o terminar las instancias existentes, aunque fue el usuario que lanzó o inició la instancia. Solo puede enumerar las instancias que los usuarios de Example Corp han lanzado.

Caso de uso para IAM con Amazon S3

Las compañías como Example Corp normalmente también utilizarían IAM con Amazon S3. John ha creado un bucket de Amazon S3 para la empresa llamado `amzn-s3-demo-bucket`.

Creación de otros usuarios y grupos de usuarios

Como empleados, Zhang Wei y Mary Major deben poder crear sus propios datos en el bucket de la empresa. También necesitan leer y escribir datos compartidos en los que trabajan todos los desarrolladores. Para ello, Mateo organiza lógicamente los datos en `amzn-s3-demo-bucket` mediante un esquema de prefijos de claves de Amazon S3, tal y como se indica en la siguiente figura.

```
/amzn-s3-demo-bucket
  /home
    /zhang
    /major
  /share
    /developers
    /managers
```

Mateo divide el `/amzn-s3-demo-bucket` en un conjunto de directorios principales para cada empleado y un área compartida para los grupos de desarrolladores y administradores.

Ahora, Mateo crea un conjunto de políticas para asignar permisos a los usuarios y grupos de usuarios:

- Acceso al directorio principal de Zhang: Mateo asocia una política a Wei que le permite leer, escribir y enumerar cualquier objeto con el prefijo de clave `/amzn-s3-demo-bucket/home/zhang/` de Amazon S3

- Acceso al directorio principal de Major: Mateo asocia una política a Mary que le permite leer, escribir y enumerar cualquier objeto con el prefijo de clave `/amzn-s3-demo-bucket/home/major/` de Amazon S3
- Acceso al directorio compartido para el grupo de usuarios de desarrolladores: Mateo asocia una política al grupo de usuarios que permite a los desarrolladores leer, escribir y enumerar cualquier objeto de `/amzn-s3-demo-bucket/share/developers/`
- Acceso al directorio compartido para el grupo de usuarios de administradores: Mateo asocia una política al grupo de usuarios que permite a los administradores leer, escribir y enumerar objetos de `/amzn-s3-demo-bucket/share/managers/`

Note

Amazon S3 no concede automáticamente a un usuario que crea un bucket u objeto permiso para realizar otras acciones en dicho bucket u objeto. Por lo tanto, en sus políticas de IAM debe conceder de forma explícita a los usuarios permiso para utilizar los recursos de Amazon S3 que creen.

Para obtener ejemplos de cómo pueden lucir estas políticas, consulte [Control de acceso](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Para obtener información sobre cómo las políticas se evalúan en tiempo de ejecución, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

Cambio de función de trabajo del usuario

En algún momento, uno de los desarrolladores, Zhang Wei, cambia de función de trabajo y se convierte en administrador. Supongamos que ya no necesita acceso a los documentos del directorio `share/developers`. Mateo, como administrador, traslada a Wei al grupo de usuarios `Managers` desde el grupo de usuarios `DeveloPERS`. Con tan solo una sencilla reasignación, Wei consigue automáticamente todos los permisos concedidos al grupo de usuarios `Managers`, pero ya no puede obtener acceso a los datos del directorio `share/developers`.

Integración con un negocio de terceros

Las organizaciones suelen trabajar con compañías asociadas, asesores y contratistas. Example.Corp tiene un socio denominado Widget Company y una empleada de esta empresa llamada Shirley Rodriguez necesita colocar datos en un bucket para que los utilice Example Corp. Nikki crea un grupo de usuarios denominado `WidgetCo` y un usuario denominado `Shirley` y agrega a Shirley al

grupo de usuarios WidgetCo. Nikki también crea un bucket especial llamado `amzn-s3-demo-bucket1` para que lo utilice Shirley.

Nikki actualiza las políticas existentes o agrega otras nuevas para integrar al socio Widget Company. Por ejemplo, Nikki puede crear una política nueva que deniega a los miembros del grupo de usuarios WidgetCo la posibilidad de utilizar acciones que no sean de escritura. Esta política solo sería necesaria si hubiera una política amplia que ofreciera a todos los usuarios acceso a un amplio conjunto de acciones de Amazon S3.

Tutoriales de IAM

Los siguientes tutoriales presentan procedimientos integrales completos para tareas comunes de AWS Identity and Access Management (IAM). Están pensados para un entorno de laboratorio, con los nombres de empresa ficticios, los nombres de usuario y así sucesivamente. Su finalidad es proporcionar orientación general. No deben utilizarse directamente en un entorno de producción sin antes realizar una revisión y adaptación exhaustivas para satisfacer las necesidades únicas del entorno de la organización.

Tutoriales

- [Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM](#)
- [Tutorial de IAM: crear y asociar su primera política administrada por el cliente](#)
- [Tutorial de IAM: definición de permisos para acceder a los recursos de AWS en función de etiquetas](#)
- [Tutorial de IAM: permitir a los usuarios administrar sus credenciales y configuración de MFA](#)
- [Tutorial de IAM: use una plantilla de CloudFormation para crear un proveedor de identidades \(IdP\) de SAML](#)
- [Tutorial de IAM: use una plantilla de CloudFormation para crear un rol de IAM federado de SAML](#)
- [Tutorial de IAM: use una plantilla de CloudFormation para crear un proveedor de identidades \(IdP\) de SAML y un rol de IAM federado de SAML](#)

Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM

Important

Las [prácticas recomendadas](#) de IAM sugieren que exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS con credenciales temporales, en lugar de utilizar usuarios de IAM con credenciales a largo plazo. Para los [casos de uso específicos](#) no compatibles con usuarios federados, recomendamos utilizar únicamente usuarios de IAM.

En este tutorial, se enseña cómo utilizar un rol para delegar el acceso a recursos en Cuentas de AWS diferentes llamadas cuentas de destino y de origen. Los recursos de una cuenta los comparte con usuarios de otra cuenta. Al configurar de esta forma un acceso entre cuentas, no deberá crear usuarios de IAM individuales en cada cuenta. Además, los usuarios no tendrán que cerrar sesión en una cuenta e iniciar sesión en otra cuenta para obtener acceso a los recursos en Cuentas de AWS diferentes. Cuando haya configurado el rol, aprenderá a utilizarlo en la Consola de administración de AWS, la AWS CLI y la API.

En este tutorial, la cuenta de destino administra los datos de la aplicación a los que acceden diferentes aplicaciones y equipos. En ambas cuentas, la información de las aplicaciones se almacena en buckets de Amazon S3. Usted administra los usuarios de IAM en la cuenta de origen, donde tiene dos roles de usuario de IAM: desarrolladores y analistas. Los desarrolladores y los analistas utilizan la cuenta de origen para generar datos compartidos por múltiples microservicios. Ambos roles tienen permisos para trabajar en la cuenta de origen y acceder a los recursos correspondientes. De vez en cuando, un desarrollador debe actualizar los datos compartidos en la cuenta de destino. Los desarrolladores almacenan estos datos en un bucket de Amazon S3 llamado `amzn-s3-demo-bucket-shared-container`.

Al final de este tutorial, dispone de lo siguiente:

- Los usuarios en la cuenta de origen (la cuenta de confianza) tienen permitido asumir un rol específico en la cuenta de destino.
- Un rol en la cuenta de destino (la cuenta de confianza) tiene permitido acceder a un bucket específico de Amazon S3.
- El bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` en la cuenta de destino.

Los desarrolladores pueden usar el rol en la Consola de administración de AWS para acceder al bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` en la cuenta de destino. También pueden obtener acceso al bucket mediante llamadas a la API autenticadas con credenciales temporales que el rol proporciona. Si un analista intenta utilizar el rol de manera similar, obtendrá un error.

Este flujo de trabajo incluye tres pasos básicos:

[Creación de un rol en la cuenta de destino](#)

En primer lugar, la Consola de administración de AWS se utiliza para establecer una relación de confianza entre la cuenta de destino (número de ID 999999999999) y la cuenta de origen (número de ID 111111111111). Primero, cree un rol de IAM llamado `UpdateData`. Cuando cree

el rol, defina la cuenta de origen como una entidad de confianza y especifique una política de permisos que permita a los usuarios de confianza actualizar el bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container`.

[Conceder acceso al rol](#)

En este paso del tutorial, debe modificar la política del rol para denegar el acceso de los analistas al rol `UpdateData`. Como en este caso los analistas tienen acceso de usuario avanzado, debe denegar de forma explícita la posibilidad de que utilicen el rol.

[Probar el acceso alternando roles](#)

Por último, como desarrollador, utilice el rol `UpdateData` para actualizar el bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` en la cuenta de destino. Puede ver cómo obtener acceso al rol mediante la consola de AWS, la AWS CLI y la API.

Consideraciones

Antes de utilizar roles de IAM para delegar el acceso a los recursos en Cuentas de AWS, es importante tener en cuenta lo siguiente:

- No puede cambiar a un rol si inicia sesión como el Usuario raíz de la cuenta de AWS.
- Los roles de IAM y las políticas basadas en recursos delegan el acceso entre cuentas solo dentro de una única partición. Suponga, por ejemplo, que tiene una cuenta en EE. UU. Oeste (Norte de California) en la partición estándar `aws`. También tiene una cuenta en China (Pekín) en la partición `aws-cn`. No puede utilizar una política de Amazon S3 basada en recursos en su cuenta en China (Pekín) para permitir el acceso a los usuarios de su cuenta `aws` estándar.
- Puede utilizar AWS IAM Identity Center para facilitar el inicio de sesión único (SSO) en Cuentas de AWS externas (es decir, cuentas fuera de su AWS Organizations) mediante el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML). Para obtener más información, consulte [Integración de Cuentas de AWS externas en AWS IAM Identity Center para la administración centralizada de accesos con facturación independiente mediante SAML 2.0](#).
- Puede asociar roles a recursos de AWS como instancias de Amazon EC2 o funciones de AWS Lambda. Para obtener más información, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un servicio de AWS](#).
- Si desea que una aplicación asuma un rol en otra Cuenta de AWS, puede usar el AWS SDK para asumir roles entre cuentas. Para obtener más información, consulte [Autenticación y acceso](#) en la Guía de referencia de las herramientas y los AWS SDK.

- El cambio de roles mediante la Consola de administración de AWS solo funciona con cuentas que no requieran un ExternalId. Por ejemplo, suponga que concede acceso a su cuenta a un tercero y requiere un ExternalId en un elemento Condition de su política de permisos. En ese caso, el tercero puede obtener acceso a su cuenta solo a través de la API de AWS o una herramienta de línea de comandos. El tercero no puede utilizar la consola, ya que debe proporcionar un valor para ExternalId. Para obtener más información sobre este caso, consulte [Acceder a las Cuentas de AWS que le pertenezcan a terceros](#) y [Cómo habilitar el acceso entre cuentas a la Consola de administración de AWS](#) en el Blog de seguridad de AWS.

Requisitos previos

En este tutorial se presupone que los elementos siguientes ya existen:

- Dos Cuentas de AWS separadas que se pueden utilizar: una para representar la cuenta de origen y otra para representar la cuenta de destino.
- Usuarios y roles en la cuenta de origen, creados y configurados de la siguiente manera:

Título de trabajo	Usuario	Permisos
Desarrollador	David	Ambos usuarios pueden iniciar sesión y utilizar la Consola de administración de AWS en la cuenta de origen.
Analista	Jane	

- No necesita crear usuarios en la cuenta de destino.
- Un bucket de Amazon S3 creado en la cuenta de destino. Puede denominarlo `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` en este tutorial, pero debido a que los nombres de bucket de S3 deben ser únicos globalmente, deberá utilizar un bucket con otro nombre.

Creación de un rol en la cuenta de destino

Puede permitir que los usuarios de una Cuenta de AWS obtengan acceso a los recursos de otra Cuenta de AWS. En este tutorial, crearemos un rol que define quién puede acceder a él y los permisos que otorga a los usuarios que lo asumen.

En este paso del tutorial, creará el rol en la cuenta de destino y especificará la cuenta de origen como entidad de confianza. También limitará los permisos del rol a un acceso de solo lectura y

escritura para el bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container`. Todos los que tengan permiso para utilizar el rol podrán leer y escribir en el bucket `shared-container`.

Para poder crear un rol, necesitará el ID de cuenta de la Cuenta de AWS de origen. Cada Cuenta de AWS tiene un identificador de ID de cuenta exclusivo asignado.

Cómo obtener el ID de la Cuenta de AWS de origen

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS como administrador de la cuenta de origen y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En la consola de IAM, seleccione su nombre de usuario en la parte superior derecha de la barra de navegación. Normalmente tiene el siguiente aspecto:
nombre_usuario@número_ID_cuenta_o_alias.

En este caso, puede utilizar el ID de cuenta 111111111111 para la cuenta de origen. Sin embargo, debe utilizar un ID de cuenta válido si utiliza el escenario en su entorno de prueba.

Cómo crear un rol en la cuenta de destino que pueda ser utilizado por la cuenta de origen

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS como administrador de la cuenta de destino y abra la consola de IAM.
2. Antes de crear el rol, prepare la política administrada que define los permisos para los requisitos del rol. Más tarde, en otro paso, la asociará al rol.

Debe configurar el acceso de lectura y escritura al bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container`. Aunque AWS proporciona algunas políticas administradas por Amazon S3, ninguna proporciona acceso de lectura y escritura a un solo bucket de Amazon S3. En su lugar, puede crear su propia política.

En el panel de navegación, elija Políticas (Políticas) y, a continuación, seleccione Create policy (Crear política).

3. Seleccione la pestaña JSON y copie el texto del siguiente documento de política JSON. Pegue este texto en el cuadro de texto JSON y reemplace el ARN del recurso (`arn:aws:s3:::shared-container`) por el ARN real de su bucket de Amazon S3.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-shared-container"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-shared-container/*"
  }
]
```

La acción `ListAllMyBuckets` concede permiso para enumerar todos los buckets propiedad del remitente autenticado de la solicitud. El permiso `ListBucket` permite a los usuarios ver objetos en el bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container`. Los permisos `GetObject`, `PutObject`, `DeleteObject` permiten a los usuarios ver, actualizar y eliminar contenido del bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container`.

Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política, con el fin de optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de políticas](#).

4. En la página Revisar y crear, escriba **read-write-app-bucket** como nombre de la política. Revise los permisos concedidos por la política y, a continuación, seleccione Crear política para guardar su trabajo.

La nueva política aparece en la lista de políticas administradas.

5. En el panel de navegación, seleccione Roles y, a continuación, seleccione Crear rol.
6. Elija el tipo de rol Una Cuenta de AWS.
7. En el campo ID de cuenta, ingrese el ID de la cuenta de origen.

En este tutorial, se utiliza el ID de cuenta de ejemplo **111111111111** para la cuenta de origen. Debe utilizar un ID de cuenta válido. Si utiliza un ID de cuenta que no es válido, como **111111111111**, IAM no le permitirá crear el nuevo rol.

Por ahora, no necesita exigir un ID externo ni solicitar a los usuarios que utilicen autenticación multifactor (MFA) para asumir el rol. Deje estas opciones desmarcadas. Para obtener más información, consulte [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).

8. Seleccione Next: Permissions (Siguiente: Permisos) para establecer los permisos asociados al rol.
9. Seleccione la casilla situada junto a la política que ha creado anteriormente.

Sugerencia

En Filter (Filtro), elija Customer managed (Administrado por el cliente) para filtrar la lista e incluir únicamente las políticas que creó. Esto ocultará las políticas creadas por AWS y facilitará en gran medida encontrar la política que necesita.

A continuación, elija Siguiente.

10. De manera opcional, agregue metadatos al rol al asociar etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).
11. (Opcional) En Descripción, ingrese una descripción para el nuevo rol.
12. Después de revisar el rol, seleccione Create Role (Crear rol).

El rol UpdateData se muestra en la lista de roles.

Ahora debe obtener el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol, un identificador exclusivo del rol. Si modifica el rol de desarrollador en la cuenta de origen, debe especificar el ARN del rol de la cuenta de destino para conceder o denegar permisos.

Cómo obtener el ARN de UpdateData

1. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles.
2. En la lista de roles, elija el rol UpdateData.
3. En la sección Summary (Resumen) del panel de detalles, copie el valor de Role ARN (ARN del rol).

La cuenta de destino tiene el ID de cuenta 999999999999, por lo que el ARN del rol es `arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateData`. Asegúrese de proporcionar el ID real de la Cuenta de AWS para la cuenta de destino.

En este punto, ha establecido una relación de confianza entre la cuenta de destino y la cuenta de origen. Para ello, se creó un rol en la cuenta de destino que identifica a la cuenta de origen como entidad principal de confianza. También ha definido qué pueden hacer los usuarios que cambian al rol UpdateData.

A continuación, se procederá a modificar los permisos del rol de desarrollador.

Conceder acceso al rol

En este punto, tanto los analistas como los desarrolladores tienen permisos que les permiten administrar los datos en la cuenta de origen. Estos son los pasos necesarios para agregar permisos que permitan cambiar al rol.

Cómo modificar el rol de desarrolladores y permitirles asumir el rol UpdateData

1. Inicie sesión como administrador en la cuenta de origen y abra la consola de IAM.
2. Seleccione Roles y, a continuación, elija Desarrolladores.
3. Elija la pestaña de Permisos, elija Agregar permisos y luego Crear política insertada.
4. Seleccione la pestaña JSON.
5. Agregue la siguiente declaración de política para permitir la acción AssumeRole en el rol UpdateData en la cuenta de destino. Asegúrese de reemplazar **DESTINATION-ACCOUNT-ID** en el elemento Resource por el ID de Cuenta de AWS real de la cuenta de destino.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/UpdateData"
  }
}
```

El efecto Allow permite de manera explícita al grupo de desarrolladores obtener acceso al rol UpdateData en la cuenta de destino. Todos los desarrolladores que intenten obtener acceso al rol lo consiguen.

6. Elija Revisar política.
7. Escriba un Nombre; por ejemplo, **allow-assume-S3-role-in-destination**.
8. Elija Crear política.

En la mayoría de los entornos, quizás no sea necesario el siguiente procedimiento. Si, por el contrario, usa permisos de PowerUserAccess, es posible que algunos grupos ya puedan cambiar de rol. A continuación, se detalla el procedimiento para agregar un permiso "Deny" al grupo de analistas, con el fin de asegurarse de que no puedan asumir el rol correspondiente. Si este procedimiento no es necesario en su entorno, le recomendamos que no lo agregue. Los permisos "Deny" hacen que el panorama general de los permisos sea más difícil de administrar y de entender. Utilice los permisos "Deny" solo cuando no tenga una opción mejor.

Cómo modificar el rol de analista y denegarle el permiso para asumir el rol **UpdateData**

1. Seleccione Roles y, a continuación, elija Analistas.
2. Elija la pestaña de Permisos, elija Agregar permisos y luego Crear política insertada.
3. Seleccione la pestaña JSON.
4. Añada la siguiente declaración de política para denegar la acción AssumeRole en el rol UpdateData. Asegúrese de reemplazar **DESTINATION-ACCOUNT-ID** en el elemento Resource por el ID de Cuenta de AWS real de la cuenta de destino.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/UpdateData"
  }
}
```

El efecto Deny deniega de manera explícita al grupo de analistas el acceso al rol UpdateData en la cuenta de destino. Todos los analistas que intenten obtener acceso al rol reciben un mensaje de acceso denegado.

5. Elija Revisar política.
6. Escriba un Nombre; por ejemplo, **deny-assume-S3-role-in-destination**.
7. Elija Crear política.

Ahora, el rol de desarrolladores tiene permisos para utilizar el rol UpdateData en la cuenta de destino. El rol de analistas no tiene permiso para utilizar el rol UpdateData.

A continuación, se muestra cómo David, un desarrollador, puede obtener acceso al bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` en la cuenta de destino. David puede obtener acceso al bucket desde la Consola de administración de AWS, la AWS CLI, o la API de AWS.

Probar el acceso alternando roles

Después de completar los dos primeros pasos de este tutorial, dispondrá de un rol que concede acceso a un recurso en la cuenta de destino. También contará con un rol en la cuenta de origen que permite a los usuarios utilizar dicho rol. En este paso se explica cómo probar el cambio a este rol desde la Consola de administración de AWS, la AWS CLI, y la API de AWS.

Para obtener ayuda con los problemas comunes que pueden surgir cuando trabaja con roles de IAM, consulte [Solucionar problemas de roles de IAM](#).

Cambio de roles (consola)

Si David necesita actualizar los datos de la cuenta de destino de la Consola de administración de AWS, puede hacerlo mediante la opción Cambiar rol. Indica el ID de cuenta o el alias, y el nombre del rol, y sus permisos cambian inmediatamente a los que están permitidos por el rol. Luego, podrá usar la consola para trabajar con el bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container`, pero no podrá interactuar con otros recursos en la cuenta de destino. Mientras David utilice el rol, tampoco podrá hacer uso de sus privilegios de usuario avanzado en la cuenta de origen. Esto se debe a que no puede haber más de un conjunto de permisos en vigor a la vez.

Gracias a IAM, David puede entrar en la página Switch Role (Cambiar rol) de dos formas:

- David recibe un enlace de su administrador que apunta a una configuración de Switch Role (Cambiar rol) predefinida. El enlace se proporciona al administrador en la página final del asistente Create role (Crear rol) y en la página Role Summary (Resumen del rol) a un rol con permisos entre cuentas. Si David elige este enlace, obtendrá acceso a la página Switch Role (Cambiar rol) con los campos Account ID (ID de cuenta) y Role name (Nombre del rol) ya completados. David solo tiene que elegir Switch Roles (Cambiar roles).
- El administrador no envía el enlace por correo electrónico, sino que envía los valores de Account ID (ID de cuenta) y Role Name (Nombre del rol). Para cambiar de roles, David tiene que ingresar manualmente los valores. Esto se muestra en el procedimiento siguiente.

Para asumir un rol

1. David inicia sesión en la Consola de administración de AWS con su usuario habitual en la cuenta de origen.
2. Ellos eligen el vínculo que el administrador les envía. Esto lleva a David a la página Switch Role (Cambiar rol) con la información del ID de cuenta o alias y el nombre de rol ya completados.

—o bien—

David elige su nombre, en el menú Identity (Identidad), en la barra de navegación y, a continuación, elige Switch Role (Cambiar rol).

Si es la primera vez que David intenta obtener acceso a la página Switch Role (Cambiar rol) de esta manera, primero entrará a la página Switch Role (Cambiar rol) predeterminada. Esta página proporciona información adicional acerca de cómo el cambio de rol puede permitir a los usuarios

para que administren recursos entre Cuentas de AWS. David debe hacer clic en Switch Role (Cambiar rol) en esta página para completar el resto de este procedimiento.

3. A continuación, para acceder al rol, David debe ingresar el número de ID de la cuenta de destino (999999999999) y el nombre del rol (UpdateData) de forma manual.

Además, David quiere monitorear qué roles y permisos asociados están activos actualmente en IAM. Para realizar un seguimiento de esta información, escribe *Destination* en el cuadro de texto Nombre de visualización, selecciona la opción de color rojo y, a continuación, elige Cambiar rol.

4. Ahora puede utilizar la consola de Amazon S3 para trabajar con el bucket de Amazon S3 o cualquier otro recurso sobre el que el rol UpdateData tenga permisos.
5. Al terminar, David puede volver a sus permisos originales. Para ello, deben elegir el nombre de visualización del rol de destino en la barra de navegación y, a continuación, seleccionar Volver a David @ 111111111111.
6. La próxima vez que David quiera cambiar de rol y seleccione el menú Identidad en la barra de navegación, verá que la entrada de destino aún está allí desde la última vez. Solo tiene que elegir esa entrada para cambiar de rol inmediatamente sin tener que volver a escribir el ID de cuenta y el nombre de rol.

Cambio de roles (AWS CLI)

Si David necesita trabajar en la línea de comandos en el entorno de destino, puede hacerlo mediante la [AWS CLI](#). Ejecuta el comando `aws sts assume-role` y pasa el ARN del rol para obtener las credenciales de seguridad temporales de dicho rol. Luego configura esas credenciales en las variables de entorno para que los comandos de la AWS CLI posteriores utilicen los permisos del rol. Aunque David asume el rol, no puede ejercer sus privilegios de usuario avanzado en la cuenta de origen, ya que solo puede estar en vigor un conjunto de permisos a la vez.

Tenga en cuenta que todas las claves de acceso y tokens solo son ejemplos y no se pueden utilizar tal y como se muestran. Tiene que sustituirlos por los valores adecuados de su entorno real.

Para asumir un rol

1. David abre una ventana de símbolo de sistema y confirma que el cliente de la AWS CLI está trabajando, ejecutando el comando:

```
aws help
```


 Note

El entorno predeterminado de David utiliza las credenciales de usuario de David de su perfil predeterminado que creó con el comando `aws configure`. Para obtener más información, consulte [Configuración de la AWS Command Line Interface](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

2. Comienza el proceso de cambio de rol con la ejecución del siguiente comando para cambiar al rol `UpdateData` en la cuenta de destino. El administrador que ha creado el rol le proporcionó el ARN del rol. El comando necesita que indique también un nombre de sesión; para ello puede elegir cualquier texto.

```
aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateData" --role-session-name "David-ProdUpdate"
```

Después, David ve lo siguiente en la salida:

```
{
  "Credentials": {
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLE
CvSryh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDy
EXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPY0j59pFA4lNKCikVgkREXAMPLEj1zxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3Uuysg
sKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZg0s+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLEsnf87e
NhyDHq6ikBQ==",
    "Expiration": "2014-12-11T23:08:07Z",
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
  }
}
```

3. David ve los tres elementos que necesitan en la sección `Credentials` (Credenciales) de la salida.
 - `AccessKeyId`
 - `SecretAccessKey`
 - `SessionToken`

David necesita configurar el entorno de la AWS CLI para utilizar estos parámetros en las llamadas posteriores. Para obtener información sobre las distintas formas de configurar sus credenciales, consulte [Configuración de la AWS Command Line Interface](#). No puede ejecutar el `aws configure`, ya que no admite la captura del token de sesión. Sin embargo, puede ingresar manualmente la información en un archivo de configuración. Dado que se trata de credenciales temporales con una fecha de vencimiento relativamente corta, es más fácil añadirlas al entorno de la sesión de la línea de comandos actual.

4. Para añadir los tres valores al entorno, David corta y pega la salida del paso anterior en los comandos siguientes. Puede interesarle cortar y pegar en un editor de texto sencillo para tratar los problemas de ajuste de línea de la salida del token de la sesión. Debe añadirse como una cadena única y larga, aunque se muestre con ajustes de línea para aportar mayor claridad.

En el siguiente ejemplo se muestran los comandos indicados en el entorno de Windows, donde "set" es el comando para crear una variable de entorno. En un equipo Linux o macOS, se utiliza el comando "export". Las demás partes del ejemplo son válidas en los tres entornos.

Para obtener más información sobre el uso de las herramientas para Windows Powershell, consulte [Cambiar a un rol de IAM \(Herramientas para Windows PowerShell\)](#)

```
set AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
set AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvS
Ryh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECIhzFB51TYLto9dyBgSDyEXA
MPLEKEY9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPY0j59pFA4lNKCikVgkREXAMPLEj1zxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UusKd
EXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEIiywCC/Cs8EXAMPLEpZg0s+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLENhykxiHen
DHq6ikBQ==
```

En este punto, todos los comandos siguientes se ejecutan en los permisos del rol que las credenciales identifican. En el caso de David, el rol `UpdateData`.

Important

Puede guardar las opciones de configuración y las credenciales que utiliza con frecuencia en archivos que son mantenidos por la AWS CLI. Para obtener más

información, consulte [Uso de archivos de configuración y credenciales existentes](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

5. Ejecute el comando para obtener acceso a los recursos de la cuenta de destino. En este ejemplo, David genera una lista del contenido de su bucket de S3 con el siguiente comando.

```
aws s3 ls s3://shared-container
```

Dado que los nombres de bucket de Amazon S3 son únicos universalmente, no es necesario especificar el ID de la cuenta que posee el bucket. Para obtener acceso a los recursos de otros servicios de AWS, consulte la documentación de la AWS CLI correspondiente a dicho servicio para informarse de los comandos y la sintaxis que son necesarios para hacer referencia a sus recursos.

Uso de AssumeRole (API de AWS)

Cuando David necesita realizar una actualización en la cuenta de destino a través del código, llama a `AssumeRole` para asumir el rol `UpdateData`. La llamada devuelve credenciales temporales que puede utilizar para obtener acceso al bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` de la cuenta de destino. Con estas credenciales, David puede realizar llamadas a la API para actualizar el bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container`. Sin embargo, no puede realizar llamadas a la API para obtener acceso a otros recursos de la cuenta de destino, aunque tenga permisos de usuario avanzado en la cuenta de origen.

Para asumir un rol

1. David llama a `AssumeRole` como parte de una aplicación. Deben especificar el ARN `UpdateData`: `arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateData`.

La respuesta de la llamada `AssumeRole` incluye las credenciales temporales con un `AccessKeyId` y una `SecretAccessKey`. También incluye una hora de `Expiration` que indica cuándo caducan las credenciales y debe solicitar otras nuevas. Al configurar el encadenamiento de roles con el AWS SDK, muchos proveedores de credenciales actualizan de forma automática las credenciales antes de que caduquen.

2. Con las credenciales temporales, David realiza una llamada `s3:PutObject` para actualizar el bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container`. Transfieren las credenciales a la llamada API como el parámetro `AuthParams`. Dado que las credenciales temporales del

rol tienen acceso de solo lectura y escritura al bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container`, se deniegan todas las demás acciones de la cuenta de destino.

Para obtener código de ejemplo (mediante Python), consulte [Cambiar a un rol de IAM \(API de AWS\)](#).

Recursos adicionales

Los siguientes recursos pueden ayudarlo a obtener más información sobre los temas tratados en este tutorial:

- Para obtener más información acerca de los usuarios de IAM, consulte [Identidades de IAM](#).
- Para obtener más información acerca los buckets de Amazon S3, consulte [Creación de un bucket](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- Consulte [¿Qué es Analizador de acceso de IAM?](#) para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.

Resumen

Acaba de completar el tutorial de acceso entre varias cuentas mediante API. Ha creado un rol para establecer una relación de confianza con otra cuenta y definir qué acciones pueden realizar entidades de confianza. Luego, modificó una política de rol para controlar qué usuarios de IAM pueden acceder al rol. Como resultado, los desarrolladores de la cuenta de origen pueden realizar actualizaciones en el bucket `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` de la cuenta de destino mediante el uso de credenciales temporales.

Tutorial de IAM: crear y asociar su primera política administrada por el cliente

En este tutorial, utilice la Consola de administración de AWS para crear una [política administrada por el cliente](#) y asociar dicha política a un usuario de IAM de su Cuenta de AWS. La política que cree permite a un usuario de prueba de IAM iniciar sesión directamente en la Consola de administración de AWS con permisos de solo lectura.

Este flujo de trabajo incluye tres pasos básicos:

Paso 1: crear la política

De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen permisos para realizar ninguna actividad. No pueden obtener acceso a Management Console de AWS ni administrar los datos, a no ser que usted lo permita. En este paso, debe crear una política administrada por el cliente que permita a cualquier usuario asociado iniciar sesión en la consola.

Paso 2: asociar la política

Al asociar una política a un usuario, el usuario hereda todos los permisos de acceso asociados a dicha política. En este paso, debe asociar la nueva política a una cuenta de usuario de prueba.

Paso 3: Probar el acceso de los usuarios

Una vez que haya asociado la política, puede iniciar sesión como el usuario y probar la política.

Requisitos previos

Para realizar los pasos en este tutorial, tendrá que ya tiene lo siguiente:

- Una Cuenta de AWS en la que puede iniciar sesión como usuario de IAM con permisos administrativos.
- Un usuario de prueba de IAM que no tenga permisos asignados ni suscripciones a grupos, tal y como se indica a continuación:

Nombre de usuario	Grupo	Permisos
PolicyUser	<ninguno>	<ninguno>

Paso 1: crear la política

En este paso, debe crear una política administrada por el cliente que permita a cualquier usuario asociado iniciar sesión en la Consola de administración de AWS con acceso de solo lectura a los datos de IAM.

Para crear la política para un usuario de prueba

1. Inicie sesión en la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/> con un usuario que tenga permisos de administrador.

2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. En el panel de contenido, elija Create policy (Crear política).
4. Seleccione la opción JSON y copie el texto del siguiente documento de política de JSON. Pegue el texto en el cuadro de texto JSON.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [ {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GenerateCredentialReport",
      "iam:Get*",
      "iam:List*"
    ],
    "Resource": "*"
  } ]
}
```

5. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas durante la [validación de política](#) y luego elija Siguiente.

 Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. Sin embargo, si realiza cambios o elige Revisar política en la pestaña Editor Visual, IAM podría reestructurar la política para optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de políticas](#).

6. En la página Revisar y crear, escriba **UsersReadOnlyAccessToIAMConsole** como nombre de la política. Revise los permisos concedidos por la política y, a continuación, seleccione Crear política para guardar su trabajo.

La nueva política aparece en la lista de las políticas administradas y está lista para asociar.

Paso 2: asociar la política

A continuación, debe asociar la política que acaba de crear al usuario de IAM de prueba.

Para asociar la política a un usuario de prueba

1. En la consola de IAM, en el panel de navegación, elija Políticas.
2. En la parte superior de la lista de políticas, en el cuadro de búsqueda, comience a escribir **UsersReadOnlyAccessToIAMConsole** hasta que pueda ver la política. Después, seleccione el botón de radio situado junto a **UsersReadOnlyAccessToIAMConsole** en la lista.
3. Elija el botón Actions (Acciones) y, a continuación, elija Attach (Asociar).
4. En las entidades de IAM, seleccione la opción para filtrar por Usuarios.
5. En el cuadro de búsqueda, comience a escribir **PolicyUser** hasta que el usuario aparezca en la lista. A continuación, marque la casilla situada junto a ese usuario en la lista.
6. Elija Asociar política.

Ha asociado la política al usuario de prueba de IAM, lo que significa que el usuario ahora tiene acceso de solo lectura a la consola de IAM.

Paso 3: Probar el acceso de los usuarios

En este tutorial, le recomendamos que pruebe el acceso iniciando sesión como usuario de prueba para comprobar lo que los usuarios ven y cómo.

Para probar el acceso iniciando sesión en la cuenta de usuario de prueba

1. Inicie sesión en la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/> con su usuario **PolicyUser** de prueba.
2. Examine las páginas de la consola e intente crear un nuevo usuario o grupo. Tenga en cuenta que **PolicyUser** puede mostrar datos, pero no puede crear ni modificar datos de IAM existentes.

Recursos relacionados

Para obtener información relacionada, consulte los recursos siguientes:

- [Políticas administradas y políticas insertadas](#)
- [Control del acceso del usuario de IAM a la Consola de administración de AWS](#)

Resumen

Acaba de completar correctamente todos los pasos necesarios para crear y asociar una política administradas por el cliente. Como resultado, puede iniciar sesión en la consola de IAM con su cuenta de prueba para ver cómo es la experiencia de los usuarios.

Tutorial de IAM: definición de permisos para acceder a los recursos de AWS en función de etiquetas

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede asociar etiquetas a recursos de IAM, incluidas entidades de IAM (usuarios o roles) y recursos de AWS. Puede definir políticas que utilicen claves de condición de etiqueta para conceder permisos a sus entidades principales en función de sus etiquetas. Cuando utiliza etiquetas para controlar el acceso a sus recursos de AWS, permite que sus equipos y recursos crezcan con menos cambios en las políticas de AWS. Las políticas de ABAC son más flexibles que las políticas tradicionales de AWS, en las que debe enumerar cada recurso individual. Para obtener más información acerca de ABAC y su ventaja sobre las políticas tradicionales, consulte [Definición de permisos en función de los atributos con la autorización de ABAC](#).

Note

Debe pasar un solo valor para cada etiqueta de sesión. AWS Security Token Service no admite etiquetas de sesión de varios valores.

Temas

- [Información general del tutorial](#)
- [Requisitos previos](#)
- [Paso 1: crear usuarios de prueba](#)
- [Paso 2: crear la política de ABAC](#)
- [Paso 3: crear roles](#)
- [Paso 4: Probar la creación de secretos](#)
- [Paso 5: Probar la visualización de secretos](#)
- [Paso 6: Probar la escalabilidad](#)

- [Paso 7: Probar la actualización y eliminación de secretos](#)
- [Resumen](#)
- [Recursos relacionados](#)
- [Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC](#)

Información general del tutorial

En este tutorial se muestra cómo crear y probar una política que permite a los roles de IAM con etiquetas principales obtener acceso a los recursos con etiquetas coincidentes. Cuando una entidad principal realiza una solicitud a AWS, sus permisos se conceden en función de si la entidad principal y las etiquetas de recursos coinciden. Esta estrategia permite a las personas ver o editar solo los recursos de AWS necesarios para sus trabajos.

Escenario

Supongamos que es un desarrollador líder de una gran empresa denominada Empresa Ejemplo y que es un administrador de IAM con experiencia. Está familiarizado con la creación y administración de usuarios, roles y políticas de IAM. Quiere asegurarse de que los ingenieros de desarrollo y los miembros del equipo de control de calidad puedan obtener acceso a los recursos que necesitan. También necesita una estrategia que se escale a medida que su empresa crezca.

Puede elegir utilizar etiquetas de recursos de AWS y etiquetas principales de rol IAM para implementar una estrategia de ABAC para los servicios que la admitan, que comienzan por AWS Secrets Manager. Para saber qué servicios admiten la autorización basada en etiquetas, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Para obtener información sobre las claves de condición de etiquetado que pueden utilizarse en políticas con cada acción y recurso de servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para servicios de AWS](#). Puede configurar su proveedor de identidad web o basado en SAML para que pase las [etiquetas de sesión](#) a AWS. Cuando los empleados se federan en AWS, sus atributos se aplican a su entidad principal resultante en AWS. Entonces puede utilizar ABAC para permitir o denegar permisos basados en esos atributos. Para saber cómo el uso de etiquetas de sesión con una identidad federada SAML difiere de este aprendizaje, consulte [Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC](#).

Los miembros del equipo de ingeniería y control de calidad están en el proyecto Pegasus o Unicorn. Puede elegir los siguientes valores de etiqueta de equipo y proyecto de 3 caracteres:

- `access-project = peg` para el proyecto Pegasus

- `access-project` = `uni` para el proyecto Unicorn
- `access-team` = `eng` para el equipo de ingeniería
- `access-team` = `qas` para el equipo de control de calidad

Además, puede solicitar la etiqueta de asignación de costos `cost-center` para habilitar los informes de facturación personalizados de AWS. Para obtener más información, consulte [Uso de etiquetas de asignación de costos](#) en la Guía del usuario de AWS Billing and Cost Management.

Resumen de decisiones clave

- Los empleados inician sesión con las credenciales de usuario de IAM y, a continuación, asumen el rol de IAM para su equipo y proyecto. Si su empresa tiene su propio sistema de identidad, puede configurar la federación para permitir a los empleados asumir un rol sin usuarios de IAM. Para obtener más información, consulte [Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC](#).
- La misma política se asocia a todos los roles. Las acciones se permiten o deniegan en función de las etiquetas.
- Los empleados pueden crear nuevos recursos, pero solo si asocian las mismas etiquetas al recurso que se aplica a su rol. Esto garantiza que los empleados puedan ver el recurso después de crearlo. Ya no es necesario que los administradores actualicen las políticas con el ARN de los nuevos recursos.
- Los empleados pueden leer los recursos que pertenecen a su equipo, independientemente del proyecto.
- Los empleados pueden actualizar y eliminar recursos propiedad de su propio equipo y proyecto.
- Los administradores de IAM pueden agregar un nuevo rol para nuevos proyectos. Pueden crear y etiquetar un nuevo usuario de IAM para permitir el acceso al rol adecuado. Los administradores no tienen que editar una política para admitir un nuevo proyecto o miembro del equipo.

En este tutorial, etiquetará cada recurso, etiquetará los roles del proyecto y añadirá políticas a los roles para permitir el comportamiento descrito anteriormente. La política resultante permite a los roles `Create`, `Read`, `Update` y `Delete` acceso a los recursos que están etiquetados con las mismas etiquetas de proyecto y equipo. La política también permite el acceso entre proyectos a `Read` para los recursos que están etiquetados con el mismo equipo.


En el diagrama, se muestran dos proyectos en los que los roles están limitados al acceso de solo lectura fuera del proyecto, mientras que tienen permisos para crear, leer, actualizar y eliminar recursos en su propio proyecto.

Requisitos previos

Para realizar los pasos en este tutorial, deberá disponer de lo siguiente:

- Una Cuenta de AWS en la que puede iniciar sesión como usuario con permisos administrativos.
- Su ID de cuenta de 12 dígitos, que utilizará para crear los roles en el paso 3.

Para encontrar el número de ID de cuenta de AWS mediante la Consola de administración de AWS, seleccione Support (Soporte) en la barra de navegación en la parte superior derecha y, a continuación, elija Support Center (Centro de soporte). El número de cuenta (ID) aparece en el panel de navegación de la izquierda.

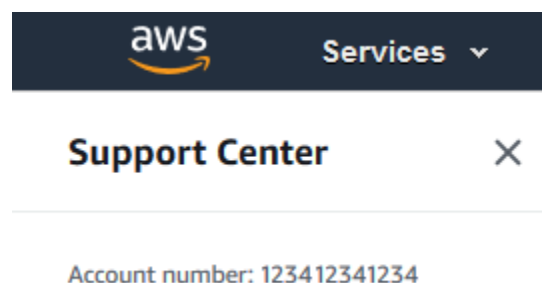

- Experimente creando y editando usuarios, roles y políticas de IAM en la Consola de administración de AWS. Sin embargo, si necesita ayuda para recordar un proceso de administración de IAM, este tutorial proporciona enlaces en los que puede ver las instrucciones paso a paso.

Paso 1: crear usuarios de prueba

Para realizar pruebas, cree cuatro usuarios de IAM con permisos para asumir roles con las mismas etiquetas. Esto facilita añadir más usuarios a sus equipos. Al etiquetar los usuarios, estos obtienen acceso automáticamente para asumir el rol correcto. No es necesario agregar los usuarios a la política de confianza del rol si solo trabajan en un proyecto y en un equipo.

1. Cree la siguiente política administrada por el cliente denominada `access-assume-role`. Para obtener más información acerca de la creación de una política JSON, consulte [Crear políticas de IAM](#).

Política de ABAC: asume cualquier rol de ABAC, pero solo cuando coinciden las etiquetas de usuario y rol.

La siguiente política permite a un usuario asumir cualquier rol de su cuenta con el prefijo de nombre `access-`. El rol también debe estar etiquetado con las mismas etiquetas de proyecto, equipo y centro de costos que el usuario.

Para utilizar esta política, sustituya el texto del marcador de posición en cursiva por la información de la cuenta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "TutorialAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/access-*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/
access-project}",
          "iam:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/
access-team}",
          "iam:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-
center}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para escalar este tutorial a un gran número de usuarios, puede asociar la política a un grupo y añadir cada usuario al grupo. Para obtener más información, consulte [Creación de grupos de IAM](#) y [Edición de usuarios de grupos de IAM](#).

2. Cree los siguientes usuarios de IAM, asocie la política de permisos `access-assume-role`. Asegúrese de seleccionar Conceder acceso de usuario a la Consola de administración de AWS y, luego, agregue las siguientes etiquetas.

Nombre de usuario	Clave de la etiqueta de usuario	Valor de la etiqueta de usuario
access-Arn timer-peg-eng	access-project	peg
	access-team	eng
	cost-center	987654
access-Mary-peg-qas	access-project	peg
	access-team	qas
	cost-center	987654
access-Saanvi-uni-eng	access-project	uni
	access-team	eng
	cost-center	123456
access-Carlos-uni-qas	access-project	uni
	access-team	qas
	cost-center	123456

Paso 2: crear la política de ABAC

Cree la siguiente política con el nombre **access-same-project-team**. Añadirá esta política a los roles en un paso posterior. Para obtener más información acerca de la creación de una política JSON, consulte [Crear políticas de IAM](#).

Para obtener más políticas que puede adaptar para este tutorial, consulte las siguientes páginas:

- [Control del acceso para entidades principales de IAM](#)
- [Amazon EC2: permite iniciar o detener instancias EC2 que un usuario haya etiquetado, mediante programación y en la consola](#)
- [EC2: iniciar o detener instancias basándose en etiquetas de recursos y principal coincidentes](#)

- [EC2: iniciar o detener instancias en función de las etiquetas](#)
- [IAM: asumir funciones que tienen una etiqueta específica](#)

Política de ABAC: acceso a los recursos de Secrets Manager solo cuando coinciden las etiquetas principal y de recursos

La siguiente política permite a las entidades principales crear, leer, editar y eliminar recursos, pero solo cuando dichos recursos están etiquetados con los mismos pares clave-valor que la entidad principal. Cuando una entidad principal crea un recurso, debe añadir etiquetas `access-project`, `access-team` y `cost-center` con valores que coincidan con las etiquetas de la entidad principal. La política también permite añadir etiquetas `Name` u `OwnedBy` opcionales.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-
project}",
          "aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-
team}",
          "aws:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "access-project",
            "access-team",
            "cost-center",
            "Name",
            "OwnedBy"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists": {
```

```

        "aws:RequestTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-
project}]",
        "aws:RequestTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}",
        "aws:RequestTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"
    }
}
},
{
    "Sid": "AllResourcesSecretsManagerNoTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "ReadSecretsManagerSameTeam",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:Describe*",
        "secretsmanager:Get*",
        "secretsmanager:List*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "DenyUntagSecretsManagerReservedTags",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "secretsmanager:UntagResource",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "ForAnyValue:StringLike": {
            "aws:TagKeys": "access-*"
        }
    }
},
{
    "Sid": "DenyPermissionsManagement",

```

```
    "Effect": "Deny",
    "Action": "secretsmanager:*Policy",
    "Resource": "*"
  }
}
```

Qué hace esta política?

- La instrucción `AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam` permite todas las acciones de este servicio en todos los recursos relacionados, pero solo si las etiquetas de los recursos coinciden con las etiquetas principales. Al agregar `"Action": "secretsmanager:*"` a la política, la política crece a medida que Secrets Manager crece. Si Secrets Manager añade una nueva operación de API, no es necesario que agregue dicha acción a la instrucción. La instrucción implementa el ABAC utilizando tres bloques de condición. La solicitud solo se permite si los tres bloques devuelven true.
- El primer bloque de condición de esta instrucción devuelve true si las claves de etiqueta especificadas están presentes en el recurso y sus valores coinciden con las etiquetas de la entidad principal. Este bloque devuelve false para etiquetas no coincidentes o para acciones que no admiten el etiquetado de recursos. Para saber qué acciones no permite este bloque, consulte [Claves de condición, recursos y acciones de AWS Secrets Manager](#). En dicha página se muestra que las acciones realizadas en el tipo de recurso `Secret` admiten la clave de condición `secretsmanager:ResourceTag/tag-key`. Algunas [acciones de Secrets Manager](#) no admiten ese tipo de recurso, incluidas `GetRandomPassword` y `ListSecrets`. Debe crear instrucciones adicionales para permitir esas acciones.
- El segundo bloque de condición devuelve true si todas las claves de etiqueta pasadas en la solicitud se incluyen en la lista especificada. Esto se realiza utilizando `ForAllValues` con el operador de condición `StringEquals`. Si no se pasa ninguna clave ni subconjunto del conjunto de claves, la condición se vuelve verdadera. Esto permite operaciones `Get*` que no permiten pasar etiquetas en la solicitud. Si el solicitante incluye una clave de etiqueta que no está en la lista, la condición devuelve false. Cada clave de etiqueta que se transfiere en la solicitud debe coincidir con un miembro de esta lista. Para obtener más información, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).
- El tercer bloque de condición devuelve true si la solicitud admite la transferencia de etiquetas, si las tres etiquetas están presentes y si coinciden con los valores de etiqueta principal. Este bloque también devuelve true si la solicitud no admite la transferencia de etiquetas. Esto se

debe a [...IfExists](#) en el operador de condición. El bloque devuelve false si no se pasa ninguna etiqueta durante una acción que lo admite, o si las claves y los valores de la etiqueta no coinciden.

- La instrucción `AllResourcesSecretsManagerNoTags` permite las acciones `GetRandomPassword` y `ListSecrets` que la primera instrucción no permite.
- La instrucción `ReadSecretsManagerSameTeam` permite operaciones de solo lectura si la entidad principal está etiquetada con la misma etiqueta de equipo de acceso que el recurso. Esto está permitido independientemente del proyecto o de la etiqueta del centro de costos.
- La instrucción `DenyUntagSecretsManagerReservedTags` deniega las solicitudes para eliminar de Secrets Manager etiquetas con claves que comienzan por "access-". Estas etiquetas se utilizan para controlar el acceso a los recursos, por tanto, si se eliminan etiquetas se podrían eliminar permisos.
- La instrucción `DenyPermissionsManagement` deniega el acceso para crear, editar o eliminar políticas basadas en recursos de Secrets Manager. Estas políticas se pueden utilizar para cambiar los permisos del secreto.

Important

Esta política utiliza una estrategia para permitir todas las acciones de un servicio, pero deniega explícitamente las acciones de modificación de permisos. Si se deniega una acción, se anula cualquier otra política que permita a la entidad principal realizar dicha acción. Esto puede tener resultados no deseados. Como práctica recomendada, utilice denegaciones explícitas solo cuando no haya ninguna circunstancia que deba permitir dicha acción. De lo contrario, permita una lista de acciones individuales y las acciones no deseadas se deniegan de forma predeterminada.

Paso 3: crear roles

Cree los siguientes roles de IAM y asocie la política **access-same-project-team** creada en el paso anterior. Para obtener más información sobre cómo crear un rol de IAM, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM](#). Si decide utilizar la federación en lugar de usuarios y roles de IAM, consulte [Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC](#).

Función de trabajo	Nombre de rol	Etiquetas de roles	Descripción del rol
Ingeniería del proyecto Pegasus	access-peg-engineering	access-project = peg access-team = eng cost-center = 987654	Permite a los ingenieros leer todos los recursos de ingeniería y crear y administrar los recursos de ingeniería de Pegasus.
Control de calidad del proyecto Pegasus	access-peg-quality-assurance	access-project = peg access-team = qas cost-center = 987654	Permite al equipo de control de calidad leer todos los recursos de control de calidad y crear y administrar todos los recursos de control de calidad de Pegasus.
Ingeniería del proyecto Unicorn	access-uni-engineering	access-project= uni access-team = eng cost-center = 123456	Permite a los ingenieros leer todos los recursos de ingeniería y crear y administrar los recursos de ingeniería de Unicorn.

Función de trabajo	Nombre de rol	Etiquetas de roles	Descripción del rol
Control de calidad del proyecto Unicorn	access-uni-quality-assurance	access-project = uni access-team = qas cost-center = 123456	Permite al equipo de control de calidad leer todos los recursos de control de calidad y crear y administrar todos los recursos de control de calidad de Unicorn.

Paso 4: Probar la creación de secretos

La política de permisos asociada a los roles permite a los empleados crear secretos. Esto solo se permite si el secreto está etiquetado con su proyecto, equipo y centro de costos. Confirme que sus permisos funcionan según lo previsto iniciando sesión como usuarios, asumiendo el rol correcto y probando la actividad en Secrets Manager.

Para probar la creación de un secreto con y sin las etiquetas necesarias

1. En la ventana principal del navegador, mantenga la sesión iniciada como usuario administrador para que pueda revisar los usuarios, los roles y las políticas en IAM. Utilice una ventana de incógnito del navegador o un navegador independiente para las pruebas. Ahí, inicie sesión como usuario de IAM `access-Arn timer-peg-eng` en la consola de Secrets Manager en <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Intente cambiar al rol `access-uni-engineering`.

Esta operación falla porque los valores de la etiqueta `access-project` y `cost-center` no coinciden con el usuario `access-Arn timer-peg-eng` y el rol `access-uni-engineering`.

Para obtener más información acerca del cambio de roles en la Consola de administración de AWS, consulte [Cambiar de usuario a rol de IAM \(consola\)](#)

3. Cambie al rol `access-peg-engineering`.
4. Almacene un nuevo secreto con la siguiente información. Para obtener información sobre cómo almacenar un secreto, consulte [Creación de un secreto básico](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

 Important

Secrets Manager muestra avisos indicando que no tiene permisos para servicios de AWS adicionales que funcionan con Secrets Manager. Por ejemplo, para crear credenciales para una base de datos de Amazon RDS, debe tener permiso para describir instancias de RDS, clústeres de RDS y clústeres de Amazon Redshift. Puede ignorar estas alertas, ya que en este tutorial no está utilizando estos servicios de AWS específicos.

1. En la sección **Select secret type** (Seleccionar tipo de secreto), elija **Other type of secrets** (Otro tipo de secretos). En los dos cuadros de texto, escriba `test-access-key` y `test-access-secret`.
2. Escriba `test-access-peg-eng` en el campo **Secret name** (Nombre del secreto).
3. Añada diferentes combinaciones de etiquetas de la siguiente tabla y vea el comportamiento esperado.
4. Elija **Store** (Almacenar) para intentar crear el secreto. Cuando se produzca un error en el almacenamiento, vuelva a las páginas de la consola de Secrets Manager anteriores y utilice el siguiente conjunto de etiquetas de la siguiente tabla. El último conjunto de etiquetas está permitido y creará correctamente el secreto.

En la siguiente tabla, se muestra las combinaciones de etiquetas ABAC para el rol `test-access-peg-eng`.

access-project Valor de etiqueta	access-team Valor de etiqueta	cost-center Valor de etiqueta	Etiquetas adicionales	Comportamiento esperado
(ninguno)	(ninguno)	(ninguno)	(ninguno)	Se deniega porque el valor de la etiqueta <code>access-project</code> no coincide con el valor del rol de <code>peg</code> .
uni	eng	987654	(ninguno)	Se deniega porque el valor de la etiqueta <code>access-project</code> no coincide con el valor del rol de <code>peg</code> .
peg	qas	987654	(ninguno)	Se deniega porque el valor de la etiqueta <code>access-team</code> no coincide con el valor del rol de <code>eng</code> .
peg	eng	123456	(ninguno)	Se deniega porque el valor de la etiqueta <code>cost-center</code> no coincide con el valor del rol de 987654.
peg	eng	987654	Propietario = Jane	Se deniega porque la política no permite la etiqueta adicional <code>owner</code> , aunque las tres etiquetas obligatorias estén presentes y sus valores coincidan con los valores del rol.
peg	eng	987654	Nombre = Jane	Se permite porque las tres etiquetas obligatorias están presentes y sus valores coinciden con los valores del rol. También puede incluir la etiqueta <code>Name</code> opcional.

5. Cierre la sesión y repita los tres primeros pasos de este procedimiento para cada uno de los siguientes roles y valores de etiqueta. En el cuarto paso de este procedimiento, pruebe cualquier conjunto de etiquetas que faltan, etiquetas opcionales, etiquetas no permitidas y valores de etiqueta no válidos que elija. A continuación, utilice las etiquetas necesarias para crear un secreto con las siguientes etiquetas y nombre.

Nombre de usuario	Nombre de rol	Nombre del secreto	Etiquetas de secretos
access-Mary-peg-qas	access-peg-quality-assurance	test-access-peg-qas	access-project = peg access-team = qas cost-center = 987654
access-Saanvi-un-eng	access-un-engineering	test-access-un-eng	access-project = uni access-team = eng cost-center = 123456
access-Carlos-un-qas	access-un-quality-assurance	test-access-un-qas	access-project = uni access-team = qas cost-center = 123456

Paso 5: Probar la visualización de secretos

La política que ha adjuntado a cada rol permite a los empleados ver cualquier secreto etiquetado con su nombre de equipo, independientemente de su proyecto. Confirme que sus permisos funcionan según lo previsto probando los roles en Secrets Manager.

Para probar la visualización de un secreto con y sin las etiquetas requeridas

1. Inicie sesión como uno de los siguientes usuarios de IAM:

- access-Arn timer-peg- eng
- access-Mary-peg- qas
- access-Saanvi-uni- eng
- access-Carlos-uni- qas

2. Cambie al rol coincidente:

- access-peg-engineering
- access-peg-quality-assurance
- access-uni-engineering
- access-uni-quality-assurance

Para obtener más información acerca del cambio de roles en la Consola de administración de AWS, consulte [Cambiar de usuario a rol de IAM \(consola\)](#).

- En el panel de navegación de la izquierda, elija el icono de menú para ampliar el menú y, a continuación, elija Secrets (Secretos).
- Debería ver los cuatro secretos en la tabla, independientemente del rol actual. Esto se espera porque la política con el nombre access-same-project-team permite la acción secretsmanager:ListSecrets para todos los recursos.
- Elija el nombre de uno de los secretos.
- En la página de detalles del secreto, las etiquetas de su rol determinan si puede ver el contenido de la página. Compare el nombre de su rol con el nombre de su secreto. Si comparten el mismo nombre de equipo, las etiquetas access-team coinciden. Si no coinciden, el acceso se deniega.

En la siguiente tabla, se muestra el comportamiento de visualización de secretos de ABAC para cada rol.

Nombre de rol	Nombre del secreto	Comportamiento esperado
access-peg-engineering	test-access-peg- eng	Permitido
	test-access-peg- qas	Denegar
	test-access-uni- eng	Permitido

Nombre de rol	Nombre del secreto	Comportamiento esperado
access-peg-quality-assurance	test-access-uni-qas	Denegar
	test-access-peg-eng	Denegar
	test-access-peg-qas	Permitido
	test-access-uni-eng	Denegar
access-uni-engineering	test-access-uni-qas	Permitido
	test-access-peg-eng	Permitido
	test-access-peg-qas	Denegar
	test-access-uni-eng	Permitido
access-uni-quality-assurance	test-access-uni-qas	Denegar
	test-access-peg-eng	Denegar
	test-access-peg-qas	Permitido
	test-access-uni-eng	Denegar
access-uni-quality-assurance	test-access-uni-qas	Permitido
	test-access-peg-eng	Denegar
	test-access-peg-qas	Permitido
	test-access-uni-eng	Denegar

- En la parte superior de la página, elija Secrets (Secretos) para volver a la lista de secretos. Repita los pasos de este procedimiento utilizando diferentes roles para probar si puede ver cada uno de los secretos.

Paso 6: Probar la escalabilidad

Un motivo importante para utilizar el control de acceso basado en atributos (ABAC) sobre el control de acceso basado en roles (RBAC) es la escalabilidad. A medida que su empresa añade nuevos proyectos, equipos o personas a AWS, no es necesario actualizar sus políticas basadas en ABAC. Por ejemplo, supongamos que la Empresa Ejemplo está financiando un nuevo proyecto, con un código con el nombre Centaur. Un ingeniero llamado Saanvi Sarkar será el ingeniero jefe de Centaur y continuará trabajando en el proyecto Unicorn . Saanvi también revisará el trabajo del proyecto Peg.

También hay varios ingenieros recién contratados, incluido Nikhil Jayashankar, que trabajará solo en el proyecto Centaur.

Para añadir el nuevo proyecto a AWS

1. Inicie sesión como usuario administrador de IAM y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Roles y añada un rol de IAM con el nombre `access-cen-engineering`. Asocie la política de permisos **access-same-project-team** al rol y agregue las siguientes etiquetas de rol:
 - `access-project = cen`
 - `access-team = eng`
 - `cost-center = 101010`
3. En el panel de navegación de la izquierda, elija Usuarios.
4. Agregue un nuevo usuario denominado `access-Nikhil-cen-eng`, asocie la política denominada `access-assume-role` y agregue las siguientes etiquetas de usuario:
 - `access-project = cen`
 - `access-team = eng`
 - `cost-center = 101010`
5. Utilice los procedimientos de [Paso 4: Probar la creación de secretos](#) y [Paso 5: Probar la visualización de secretos](#). En otra ventana del navegador, pruebe que Nikhil solo puede crear secretos de ingeniería de Centaur y que puede ver todos los secretos de ingeniería.
6. En la ventana principal del navegador en la que ha iniciado sesión como administrador, elija el usuario `access-Saanvi-uni-eng`.
7. En la pestaña Permissions (Permisos), elimine la política de permisos `access-assume-role`.
8. Añada la siguiente política insertada denominada `access-assume-specific-roles`. Para obtener más información acerca de cómo añadir una política insertada a un usuario, consulte [Para integrar una política insertada de un usuario o un rol \(consola\)](#).

Política de ABAC: asumir solo roles específicos

Esta política permite a Saanvi asumir los roles de ingeniería de los proyectos Pegasus y Centaur. Es necesario crear esta política personalizada porque IAM no admite etiquetas con varios valores. No puede etiquetar al usuario de Saanvi con `access-project = peg` y

access-project = cen. Además, el modelo de autorización de AWS no puede coincidir con ambos valores. Para obtener más información, consulte [Reglas para etiquetar en IAM y AWS STS](#). En su lugar, debe especificar manualmente los dos roles que puede asumir.

Para utilizar esta política, sustituya el texto del marcador de posición en cursiva por la información de la cuenta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "TutorialAssumeSpecificRoles",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/access-peg-engineering",
        "arn:aws:iam::111122223333:role/access-cen-engineering"
      ]
    }
  ]
}
```

9. Utilice los procedimientos de [Paso 4: Probar la creación de secretos](#) y [Paso 5: Probar la visualización de secretos](#). En otra ventana del navegador, confirme que Saanvi puede asumir ambos roles. Compruebe que solo puede crear secretos para su proyecto, equipo y centro de costos, en función de las etiquetas del rol. Confirme también que puede ver detalles sobre cualquier secreto propiedad del equipo de ingeniería, incluidos los que acaba de crear.

Paso 7: Probar la actualización y eliminación de secretos

La política access-same-project-team asociada a los roles permite a los empleados actualizar y eliminar los secretos etiquetados con su proyecto, equipo y centro de costos. Confirme que sus permisos funcionan según lo previsto probando los roles en Secrets Manager.

Para probar la actualización y eliminación de un secreto con y sin las etiquetas requeridas

1. Inicie sesión como uno de los siguientes usuarios de IAM:

- access-Arn timer-peg- eng
- access-Mary-peg- qas
- access-Saanvi-uni- eng
- access-Carlos-uni- qas
- access-Nikhil- cen- eng

2. Cambie al rol coincidente:

- access-peg- engineering
- access-peg- quality- assurance
- access-uni- engineering
- access-peg- quality- assurance
- access- cen- engineering

Para obtener más información acerca del cambio de roles en la Consola de administración de AWS, consulte [Cambiar de usuario a rol de IAM \(consola\)](#).

3. Para cada rol, intente actualizar la descripción del secreto y, a continuación, intente eliminar los siguientes secretos. Para obtener más información, consulte [Modificación de un secreto](#) y [Eliminación y restauración de un secreto](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

En la siguiente tabla, se muestra el comportamiento de actualización y eliminación de secretos de ABAC para cada rol.

Nombre de rol	Nombre del secreto	Comportamiento esperado
access-peg- engineering	test-access-peg- eng	Permitido
	test-access-uni- eng	Denegar
	test-access-uni- qas	Denegar
access-peg- quality- assuranc e	test-access-peg- qas	Permitido
	test-access-uni- eng	Denegar
access-uni- engineering	test-access-uni- eng	Permitido

Nombre de rol	Nombre del secreto	Comportamiento esperado
	test-access-uni-qas	Denegar
access-peg-quality-assurance	test-access-uni-qas	Permitido

Resumen

Ha completado correctamente todos los pasos necesarios para utilizar etiquetas para el control de acceso basado en atributos (ABAC). Ha aprendido a definir una estrategia de etiquetado. Ha aplicado dicha estrategia a sus entidades principales y recursos. Ha creado y aplicado una política que aplica la estrategia para Secrets Manager. También ha aprendido que ABAC se escala fácilmente cuando añade nuevos proyectos y miembros del equipo. Como resultado, puede iniciar sesión en la consola de IAM con sus roles de prueba y experimentar cómo utilizar etiquetas para ABAC en AWS.

Note

Ha agregado políticas que permiten acciones solo en determinadas condiciones. Si aplica una política diferente a los usuarios o roles que tiene permisos más amplios, es posible que las acciones no se limiten a requerir el etiquetado. Por ejemplo, si concede a un usuario permisos administrativos completos mediante la política administrada por AdministratorAccess AWS, estas políticas no restringen ese acceso. Para obtener más información acerca de cómo se determinan los permisos cuando se aplican varias políticas, consulte [Cómo la lógica del código de aplicación de AWS evalúa las solicitudes para permitir o denegar el acceso](#).

Recursos relacionados

Para obtener información relacionada, consulte los recursos siguientes:

- [Definición de permisos en función de los atributos con la autorización de ABAC](#)
- [Claves de contexto de condición globales de AWS](#)
- [Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM](#)
- [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#)

- [Control de acceso a los recursos de AWS mediante etiquetas](#)
- [Cambiar de usuario a rol de IAM \(consola\)](#)
- [Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC](#)

Para obtener información sobre cómo monitorear las etiquetas en su cuenta, consulte [Monitorear los cambios de etiquetas en recursos de AWS con flujos de trabajo sin servidor y Amazon CloudWatch Events](#).

Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede asociar etiquetas a recursos de IAM, incluidas entidades de IAM (usuarios o roles) y recursos de AWS. Cuando las entidades se utilizan para realizar solicitudes de AWS, se convierten en entidades principales y esas entidades incluyen etiquetas.

También puede pasar [etiquetas de sesión](#) al asumir un rol o federar un usuario. A continuación, puede definir políticas que utilicen claves de condición de etiqueta para conceder permisos a sus entidades principales en función de sus etiquetas. Cuando utiliza etiquetas para controlar el acceso a sus recursos de AWS, permite que sus equipos y recursos crezcan con menos cambios en las políticas de AWS. Las políticas de ABAC son más flexibles que las políticas tradicionales de AWS, en las que debe enumerar cada recurso individual. Para obtener más información acerca de ABAC y su ventaja sobre las políticas tradicionales, consulte [Definición de permisos en función de los atributos con la autorización de ABAC](#).

Si su empresa utiliza un proveedor de identidades (IdP) basado en SAML para administrar las identidades de usuarios corporativos, puede utilizar atributos SAML para un control de acceso detallado en AWS. Los atributos pueden incluir identificadores de centros de coste, direcciones de correo electrónico de usuario, clasificaciones de departamento y asignaciones de proyectos. Cuando pasa estos atributos como etiquetas de sesión, puede controlar el acceso a AWS basándose en estas etiquetas de sesión.

Para completar el [tutorial de ABAC](#) pasando atributos de SAML a su sesión principal, complete las tareas de [Tutorial de IAM: definición de permisos para acceder a los recursos de AWS en función de etiquetas](#), con los cambios que se incluyen en este tema.

Requisitos previos

Para realizar los pasos necesarios para utilizar las etiquetas de sesión de SAML para ABAC, ya debe tener lo siguiente:

- Acceso a un IdP basado en SAML donde puede crear usuarios de prueba con atributos específicos.
- La posibilidad de iniciar sesión como usuario con permisos administrativos.
- Experimente creando y editando usuarios, roles y políticas de IAM en la Consola de administración de AWS. Sin embargo, si necesita ayuda para recordar un proceso de administración de IAM, el tutorial de ABAC proporciona enlaces en los que puede ver las instrucciones paso a paso.
- Experimenta la configuración de un IdP basado en SAML en IAM. Para ver más detalles y vínculos a documentación detallada de IAM, consulte [Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRoleWithSAML](#).

Paso 1: crear usuarios de prueba

Omita las instrucciones en [Paso 1: crear usuarios de prueba](#). Dado que sus identidades están definidas en su proveedor, no es necesario que agregue usuarios de IAM para sus empleados.

Paso 2: crear la política de ABAC

Siga las instrucciones de [Paso 2: crear la política de ABAC](#) para crear la política administrada especificada en IAM.

Paso 3: crear y configurar el rol de SAML

Cuando utilice el aprendizaje de ABAC para SAML, debe realizar pasos adicionales para crear el rol, configurar el IdP de SAML y habilitar el acceso a la Consola de administración de AWS. Para obtener más información, consulte [Paso 3: crear roles](#).

Paso 3A: crear el rol de SAML

Cree un único rol que confíe en el proveedor de identidades de SAML y en el usuario `test-session-tags` que creó en el paso 1. El tutorial de ABAC utiliza roles independientes con etiquetas de rol diferentes. Dado que está pasando etiquetas de sesión desde su IdP de SAML, solo necesita un rol. Para obtener información sobre cómo crear un rol basado en SAML, consulte [Creación de un rol para una federación SAML 2.0 \(consola\)](#).

Llame al rol `access-session-tags`. Asocie una política de permisos `access-same-project-team` al rol. Edite la política de confianza del rol para utilizar la siguiente política. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo editar la relación de confianza de un rol, consulte [Actualizar una política de confianza de rol](#).

La siguiente política de confianza del rol permite que el proveedor de identidad de SAML y el usuario `test-session-tags` asuman el rol. Cuando asumen el rol, deben pasar las tres etiquetas de sesión especificadas. La acción `sts:TagSession` es necesaria para permitir pasar etiquetas de sesión.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSamlIdentityAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRoleWithSAML",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ExampleCorpProvider"},
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:RequestTag/cost-center": "*",
          "aws:RequestTag/access-project": "*",
          "aws:RequestTag/access-team": [
            "eng",
            "gas"
          ]
        },
        "StringEquals": {"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"}
      }
    }
  ]
}
```

La instrucción `AllowSamlIdentityAssumeRole` permite a los miembros de los equipos de Ingeniería y Garantía de Calidad asumir este rol cuando se federan en AWS desde el IdP de Example Corporation. El proveedor `ExampleCorpProvider` de SAML se define en IAM. El administrador ya ha configurado la aserción de SAML para pasar las tres etiquetas de sesión requeridas. La aserción puede pasar etiquetas adicionales, pero estos tres deben estar presentes. Los atributos de la identidad pueden tener cualquier valor para las etiquetas `cost-center` y `access-project`. Sin embargo, el valor del atributo `access-team` debe coincidir con `eng` o `qas` para indicar que la identidad está en el equipo de ingeniería o control de calidad.

Paso 3B: configurar el IdP de SAML

Configure su IdP de SAML para que pase los atributos `cost-center`, `access-project` y `access-team` como etiquetas de sesión. Para obtener más información, consulte [Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRoleWithSAML](#).

Para pasar estos atributos como etiquetas de sesión, incluya los siguientes elementos en su aserción de SAML.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:cost-center">
  <AttributeValue>987654</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-project">
  <AttributeValue>peg</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-team">
  <AttributeValue>eng</AttributeValue>
</Attribute>
```

Paso 3C: Habilitar el acceso a la consola

Habilite el acceso a la consola para los usuarios federados de SAML. Para obtener más información, consulte [Concesión de acceso a la Consola de administración de AWS a las entidades principales federadas de SAML 2.0](#).

Paso 4: Probar la creación de secretos

Federarse en la Consola de administración de AWS mediante el rol `access-session-tags`. Para obtener más información, consulte [Concesión de acceso a la Consola de administración de AWS a las entidades principales federadas de SAML 2.0](#). A continuación, siga las instrucciones de [Paso 4: Probar la creación de secretos](#) para crear secretos. Utilice diferentes identidades de SAML con

atributos para que coincidan con las etiquetas indicadas en el tutorial de ABAC. Para obtener más información, consulte [Paso 4: Probar la creación de secretos](#).

Paso 5: Probar la visualización de secretos

Siga las instrucciones de [Paso 5: Probar la visualización de secretos](#) para ver los secretos que creó en el paso anterior. Utilice diferentes identidades de SAML con atributos para que coincidan con las etiquetas indicadas en el tutorial de ABAC.

Paso 6: Probar la escalabilidad

Siga las instrucciones de [Paso 6: Probar la escalabilidad](#) para probar la escalabilidad. Para ello, agregue una nueva identidad en su IdP basado en SAML con los siguientes atributos:

- `cost-center = 101010`
- `access-project = cen`
- `access-team = eng`

Paso 7: Probar la actualización y eliminación de secretos

Siga las instrucciones de [Paso 7: Probar la actualización y eliminación de secretos](#) para actualizar y eliminar secretos. Utilice diferentes identidades de SAML con atributos para que coincidan con las etiquetas indicadas en el tutorial de ABAC.

Important

Elimine todos los secretos que ha creado para evitar cargos de facturación. Para obtener más información sobre los precios de Secrets Manager, consulte [Precios de AWS Secrets Manager](#).

Resumen

Ahora ha completado correctamente todos los pasos necesarios para utilizar etiquetas de sesión y etiquetas de recursos de SAML para la administración de permisos.

 Note

Ha agregado políticas que permiten acciones solo en determinadas condiciones. Si aplica una política diferente a los usuarios o roles que tiene permisos más amplios, es posible que las acciones no se limiten a requerir el etiquetado. Por ejemplo, si concede a un usuario permisos administrativos completos mediante la política administrada por `AdministratorAccess` AWS, estas políticas no restringen ese acceso. Para obtener más información acerca de cómo se determinan los permisos cuando se aplican varias políticas, consulte [Cómo la lógica del código de aplicación de AWS evalúa las solicitudes para permitir o denegar el acceso](#).

Tutorial de IAM: permitir a los usuarios administrar sus credenciales y configuración de MFA

Puede permitir que los usuarios administren sus propias credenciales y dispositivos de autenticación multifactor (MFA) en la página Credenciales de seguridad. Puede utilizar la Consola de administración de AWS para configurar credenciales (claves de acceso, contraseñas, certificados de firma y claves públicas SSH) y eliminar o desactivar credenciales que no son necesarias, además de habilitar los dispositivos MFA para sus usuarios. Esto es útil para pocos usuarios; sin embargo, es una tarea que pronto podría requerir demasiado tiempo si el número de usuarios aumenta. En este tutorial se muestra cómo habilitar estas prácticas recomendadas sin que suponga una carga para los administradores.

Este tutorial muestra cómo conceder acceso a los usuarios a los servicios de AWS, pero solo cuando inicien sesión con MFA. Si no se han iniciado sesión con un dispositivo MFA, entonces los usuarios no pueden acceder a otros servicios.

Este flujo de trabajo incluye tres pasos básicos.

Paso 1: crear una política para que se cumpla el inicio de sesión de MFA

Cree una política administrada por el cliente que prohíba todas las acciones excepto las pocas acciones de IAM. Estas excepciones permiten a un usuario cambiar sus propias credenciales y administrar sus dispositivos MFA en la página Credenciales de seguridad. Para obtener más información sobre cómo obtener acceso a esta página, consulte [Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña \(consola\)](#).

Paso 2: asociar políticas a su grupo de usuarios de prueba

Crear un grupo de usuarios cuyos miembros tengan acceso total a todas las acciones de Amazon EC2 cuando inician sesión con MFA. Para crear dicho grupo de usuarios, asocie la política administrada por AWS denominada AmazonEC2FullAccess y la política administrada del cliente que ha creado en el primer paso.

Paso 3: Probar el acceso de usuario

Inicie sesión como usuario de prueba para verificar que el acceso a Amazon EC2 está bloqueado hasta que el usuario crea un dispositivo MFA. A continuación, el usuario puede iniciar sesión con ese dispositivo.

Requisitos previos

Para realizar los pasos en este tutorial, deberá disponer de lo siguiente:

- Una Cuenta de AWS en la que puede iniciar sesión como usuario de IAM con permisos administrativos.
- Su número de ID de cuenta, que debe especificar en la política en el paso 1.

Para encontrar su número de ID de la cuenta, en la barra de navegación situada en la parte superior de la página, elija Support (Soporte) y, a continuación, elija Support Center (Centro de soporte). Puede encontrar el ID de cuenta en el menú Support (Soporte) de esta página.

- Un [dispositivo MFA virtual \(basado en software\)](#), [una clave de seguridad FIDO](#) o [un dispositivo MFA basado en hardware](#).
- Un usuario de prueba de IAM que sea miembro de un grupo de usuarios de la siguiente manera:

Nombre de usuario	Instrucciones de nombre de usuario	Nombre del grupo de usuarios	Añadir usuario como miembro	Instrucciones para grupos de usuarios
MFAUser	Elija solo la opción Habilitar acceso a la consola: opcional y asigne una contraseña.	EC2MFA	MFAUser	NO adjunte políticas o ni conceda permisos a este grupo de usuarios de ninguna otra manera.

Paso 1: crear una política para que se cumpla el inicio de sesión de MFA

Puede comenzar creando una política administrada por el cliente de IAM que deniegue todos los permisos, salvo los necesarios para los usuarios de IAM para que administren sus propias credenciales y dispositivos MFA.

1. Inicie sesión en Management Console de AWS como usuario con credenciales de administrador. Para cumplir con las prácticas recomendadas de IAM, no inicie sesión con las credenciales de usuario Usuario raíz de la cuenta de AWS.

Important

Las [prácticas recomendadas](#) de IAM sugieren que exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS con credenciales temporales, en lugar de utilizar usuarios de IAM con credenciales a largo plazo. Para los [casos de uso específicos](#) no compatibles con usuarios federados, recomendamos utilizar únicamente usuarios de IAM.

2. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
3. En el panel de navegación, seleccione Políticas (Políticas) y, a continuación, seleccione Create policy (Crear política).
4. Seleccione la pestaña JSON y copie el texto del siguiente documento de política JSON: [AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad](#).
5. Pegue el texto de la política en el cuadro de texto JSON. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales surgidos durante la validación de política y luego seleccione Siguiente.

Note

Puede alternar entre las opciones Editor visual y JSON en todo momento. Sin embargo, la política anterior, que incluye el elemento NotAction, no se admite en el editor visual. Para esta política, verá una notificación en la pestaña Visual editor (Editor visual). Vuelva a JSON para seguir trabajando con esta política.

Este ejemplo de política no permite a los usuarios restablecer una contraseña al iniciar sesión en la Consola de administración de AWS por primera vez. Recomendamos que

no conceda permisos a los nuevos usuarios hasta después de que inicien sesión y restablezcan su contraseña.

6. En la página Revisar y crear, escriba **Force_MFA** como nombre de la política. Para la descripción de la política, escriba **This policy allows users to manage their own passwords and MFA devices but nothing else unless they authenticate with MFA..** En el área Etiquetas, puede agregar opcionalmente pares clave-valor de etiquetas a la política administrada por el cliente. Revise los permisos concedidos por la política y, a continuación, seleccione Crear política para guardar su trabajo.

La nueva política aparece en la lista de las políticas administradas y está lista para asociar.

Paso 2: asociar políticas a su grupo de usuarios de prueba

A continuación, se conectan dos políticas al grupo de usuarios de IAM de prueba, que se utilizarán para conceder los permisos protegidos por MFA.


1. En el panel de navegación, elija User groups (Grupos de usuarios).
2. En el cuadro de búsqueda, escriba **EC2MFA** y, a continuación, elija el nombre del grupo en la lista (no la casilla de verificación).
3. Elija la pestaña Permisos, elija Agregar permisos y luego, Asociar políticas.
4. En la página Attach permission policies to EC2MFA group (Adjuntar políticas de permisos al grupo EC2MFA), en el campo de búsqueda, escriba **EC2Full**. Luego, seleccione la casilla de verificación situada junto a AmazonEC2FullAccess en la lista. No guarde aún los cambios.
5. En el cuadro de búsqueda, escriba **Force** y, a continuación, seleccione la casilla de verificación junto a Force_MFA en la lista.
6. Seleccione Asociar políticas.

Paso 3: Probar el acceso de usuario

En esta parte del tutorial, inicie sesión como usuario de prueba y verifique que la política funciona según lo previsto.

1. Inicie sesión en su Cuenta de AWS como **MFAUser** con la contraseña que haya asignado en la sección anterior. Use la URL: `https://<alias or account ID number>.signin.aws.amazon.com/console`

2. Elija EC2 para abrir la consola de Amazon EC2 y comprobar que el usuario no tiene permisos para realizar ninguna actividad.
3. En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija el nombre de usuario `MFAUser` y, a continuación, My Security Credentials (Mis credenciales de seguridad).

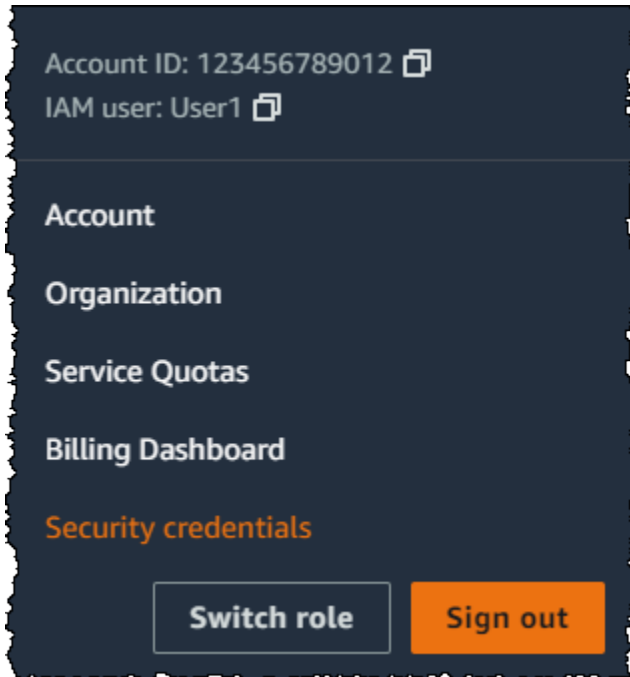

4. Ahora agregue un dispositivo MFA. En la sección Multi-Factor Authentication (MFA), elija Assign MFA device (Asignar dispositivo MFA).

Note

Es posible que reciba un error que indica que no está autorizado a realizar `iam:DeleteVirtualMFADevice`. Esto podría ocurrir si alguien anteriormente comenzó la asignación de un dispositivo MFA virtual este usuario y canceló el proceso. Para continuar, usted u otro administrador debe eliminar el dispositivo MFA virtual existente sin asignar del usuario. Para obtener más información, consulte [No tengo autorización para realizar la operación iam:DeleteVirtualMFADevice](#).

5. En este tutorial, utilizamos un dispositivo MFA virtual (basado en software), como la aplicación Google Authenticator en un teléfono móvil. Elija Authenticator app (Aplicación del autenticador) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).

IAM generará y mostrará la información de configuración del dispositivo MFA virtual, incluido un gráfico de código QR. El gráfico es una representación de la clave de configuración secreta que se puede introducir manualmente en dispositivos que no admiten códigos QR.

6. Abra su aplicación de MFA virtual. (Para ver una lista de las aplicaciones que puede utilizar para alojar dispositivos MFA virtuales, consulte [Aplicaciones MFA virtuales](#)). Si la aplicación de MFA virtual admite varias cuentas (varios dispositivos de MFA virtuales), elija la opción para crear una nueva cuenta (un nuevo dispositivo MFA virtual).
7. Determine si la aplicación MFA admite códigos QR y, a continuación, lleve a cabo alguna de las siguientes operaciones:
 - Desde el asistente, seleccione Show QR code (Mostrar código QR). A continuación, utilice la aplicación para analizar el código QR. Por ejemplo, puede elegir el icono de la cámara o una opción similar a Scan code (Escanear código) y, a continuación, utilizar la cámara del dispositivo para escanear el código.
 - En el asistente Set up device (Configurar el dispositivo), elija Show secret key (Mostrar clave secreta) y, a continuación, escriba la clave secreta en su aplicación MFA.

Cuando haya terminado, el dispositivo MFA virtual comenzará a generar contraseñas de uso único.

8. En el asistente Set up device (Configurar el dispositivo), en el cuadro Enter the code from your authenticator app (Introducir el código de la aplicación de autenticación), escriba la contraseña de uso único que aparece actualmente en el dispositivo MFA virtual. Elija Register MFA (Registrar MFA).

 Important

Envíe su solicitud inmediatamente después de generar el código. Si genera los códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA está correctamente asociado al usuario. Sin embargo, el dispositivo MFA no está sincronizado. Esto ocurre porque las contraseñas temporales de un solo uso (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo. Si esto ocurre, puede [volver a sincronizar el dispositivo](#).

El dispositivo MFA virtual ya está listo para utilizarlo con AWS.

9. Cierre la sesión de la consola y, a continuación, vuelva a iniciar sesión en **MFAUser**. En esta ocasión AWS le solicita un código de MFA desde su teléfono. Al hacerlo, escriba el código en la casilla y, a continuación, seleccione Submit (Enviar).
10. Elija EC2 para abrir de nuevo la consola de Amazon EC2. Observe que esta vez puede ver toda la información y realizar cualquier acción que desee. Si va a cualquier otra consola como este usuario, verá mensajes de acceso denegado. El motivo es que las políticas de este tutorial conceden acceso únicamente a Amazon EC2.

Recursos relacionados

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#)
- [Inicio de sesión con MFA habilitado](#)

Tutorial de IAM: use una plantilla de CloudFormation para crear un proveedor de identidades (IdP) de SAML

Para configurar la federación de SAML en su cuenta de AWS, debe crear un proveedor de identidades (IdP) de SAML. En este tutorial, se muestra cómo usar una plantilla de CloudFormation para crear un IdP de SAML que establezca confianza entre AWS y su IdP externo.

La plantilla crea un IdP de SAML configurado con el documento de metadatos de su IdP. A continuación, los roles de IAM federados pueden hacer referencia a este IdP para permitir que los usuarios autenticados de su IdP externo accedan a los recursos de AWS.

El recurso desplegado consiste en un IdP de SAML configurado con el documento de metadatos de su IdP y la configuración de cifrado opcional.

Requisitos previos

En este tutorial se presupone que los elementos siguientes ya existen:

- Python 3.6 o una versión posterior instalada en su máquina local para ejecutar el comando de Python utilizado en este tutorial a fin de formatear el archivo XML de metadatos SAML de su IdP.
- Un documento de metadatos de SAML de su IdP externo guardado como un archivo XML.

Crear un IdP de SAML mediante CloudFormation

Para crear el IdP de SAML, debe crear una plantilla de CloudFormation y utilizarla para crear una pila que contenga el recurso del IdP.

Crear la plantilla

Primero, cree la plantilla de CloudFormation.

1. En la sección [Plantilla](#), haga clic en el icono de copia de la pestaña JSON o YAML para copiar el contenido de la plantilla.
2. Pegue el contenido de la plantilla en un archivo nuevo.
3. Guarde el archivo localmente.

Creación de la pila

A continuación, utilice la plantilla que creó para aprovisionar una pila de CloudFormation.

1. Abra la consola de CloudFormation en <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. En la página Pilas, para Crear pila elija Con nuevos recursos (estándar).
3. En Especificar plantilla:
 - a. En Requisito previo, elija Seleccionar una plantilla existente.
 - b. En Especificar plantilla, elija Cargar un archivo de plantilla.
 - c. Seleccione Elegir archivo para navegar hasta el archivo y seleccionarlo.
 - d. Elija Siguiente.
4. Especifique los siguientes detalles de la pila:
 - a. Introduzca un nombre de pila.
 - b. En el caso de IdentityProviderName, puede dejar este campo vacío para generar automáticamente un nombre basado en el nombre de la pila o introducir un nombre personalizado para su IdP de SAML. Los nombres personalizados deben contener únicamente caracteres alfanuméricos, puntos y guiones.
 - c. En el caso de IdentityProviderSAMLMetadataDocument, debe formatear el archivo XML de metadatos de SAML en una sola línea antes de pegarlo en este campo. Esto es necesario porque la consola de CloudFormation requiere que el contenido XML se formatee como una sola línea cuando se pasa por los parámetros de la consola.

Use el siguiente comando de Python para cambiar el formato del archivo XML:

```
python3 -c "import sys, re; content=open(sys.argv[1]).read(); print(re.sub(r'\s+<|>\s+', '<>', content.replace('\n', '').replace('\r', '').strip()))" saml-metadata.xml
```

Note

El documento de metadatos de SAML del IdP debe estar formateado en una sola línea para introducir los parámetros en la consola. El comando Python elimina los saltos de línea y los espacios en blanco adicionales para crear el formato requerido y, al mismo tiempo, mantener todo el contenido y la estructura originales.

Copie el resultado del comando Python y péguelo en el campo IdentityProviderSAMLMetadataDocument.

Ejemplo de documento de metadatos de SAML formateado (abreviado):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><md:EntityDescriptor
  xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
  entityID="https://portal.sso.example.com/saml/assertion/
CompanyIdP"><md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned="false"
  protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"><md:KeyDescriptor
  use="signing"><ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/
xmldsig#"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIDXTCCAKWgAwIBAgIJAJC1HiIAZAiIMA0GCSqGSIb3
ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo></
md:KeyDescriptor><md:SingleLogoutService
  Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
  Location="https://portal.sso.example.com/saml/logout/
CompanyIdP"/><md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-
format:persistent</md:NameIDFormat><md:SingleSignOnService
  Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Location="https://
portal.sso.example.com/saml/assertion/CompanyIdP"/></md:IDPSSODescriptor></
md:EntityDescriptor>
```

- d. Para otros parámetros, acepte los valores predeterminados o introduzca los propios en función de sus requisitos:

- `IdentityProviderAddPrivateKey`: clave privada opcional para descifrar las aserciones de SAML
 - `IdentityProviderAssertionEncryptionMode`: opcional, establece el modo de cifrado para las aserciones de SAML (permitido, obligatorio o vacío)
- e. Elija Siguiente.
5. Configure las opciones la pila:
- a. En las opciones de error de pila, seleccione Eliminar todos los recursos recién creados.
-  **Note**

Si elige esta opción, evita que se le facturen los recursos cuya política de eliminación especifique que se conservarán incluso si se produce un error durante la creación de la pila.
- b. Acepte todos los demás valores predeterminados.
- c. En Capacidades, seleccione la casilla para aceptar que CloudFormation puede crear recursos de IAM en su cuenta.
- d. Elija Siguiente.
6. Revise los detalles de la pila y elija Enviar.

CloudFormation crea el stack. Una vez completada la creación de la pila, los recursos de la pila están listos para usarse. Puede usar la pestaña Recursos de la página de detalles de la pila para ver los recursos que se aprovisionaron en su cuenta.

La pila generará los siguientes valores, que puede ver en la pestaña Resultados:

- `ProviderARN`: el ARN del IdP de SAML creado (por ejemplo, `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/CompanyIdP`). Necesitará este ARN para crear funciones que confíen en este proveedor.
- `ProviderName`: el nombre del IdP de SAML creado (por ejemplo, `CompanyIdP` si especificó un nombre personalizado o `my-saml-stack-saml-provider` si utilizó el nombre predeterminado).

Estos resultados también se exportan, lo que permite que otras pilas de CloudFormation las importen mediante la función de `Fn::ImportValue`.

Verificar el IdP de SAML

Una vez creado el IdP de SAML, puede verificar su configuración y anotar su ARN para usarlo con los roles federados.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Proveedores de identidades.

Ahora debería poder ver el IdP de SAML recién creado en la lista.

3. Seleccione el nombre del IdP para ver sus detalles.

En la página de detalles del IdP, puede ver el documento de metadatos de SAML y otros detalles de configuración.

4. Anote el ARN del proveedor que aparece en la página de detalles.

Necesitará este ARN al crear roles de IAM federados que confíen en este IdP.

5. Revise el documento de metadatos para asegurarse de que coincida con lo que proporcionó su IdP externo.

El IdP de SAML ya está listo para usarse en roles de IAM federados. Puede crear roles que confíen en este IdP para permitir que los usuarios autenticados de su IdP externo asuman esos roles y accedan a los recursos de AWS.

Limpieza: elimine recursos

Como último paso, eliminará la pila y los recursos que contiene.

1. Abra la consola de CloudFormation.
2. En la página Pilas, seleccione la pila creada a partir de la plantilla, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme Eliminar.

CloudFormation inicia la eliminación de la pila y de todos los recursos que incluye.

Detalles de la plantilla de CloudFormation

Recursos

La plantilla de CloudFormation para este tutorial crea el siguiente recurso en su cuenta:

[AWS::IAM::SAMLProvider](#): un IdP de SAML que establece confianza entre AWS y su IdP externo.

Configuración

La plantilla incluye los siguientes parámetros configurables:

- `IdentityProviderName`: el nombre del IdP de SAML (déjelo en blanco para que el nombre se genere automáticamente)

Ejemplo: `CompanyIdP` o `EnterpriseSSO`

- `IdentityProviderSAMLMetadataDocument`: el documento de metadatos de SAML de su IdP externo (formateado en una sola línea)
- `IdentityProviderAddPrivateKey`: clave privada opcional para descifrar las aserciones de SAML
- `IdentityProviderAssertionEncryptionMode`: opcional, establece el modo de cifrado para las aserciones de SAML

Plantilla de CloudFormation

Guarde el siguiente código JSON o YAML como un archivo independiente para usarlo como plantilla de CloudFormation en este tutorial.

JSON

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Description": "[AWSDocs] IAM: tutorial_saml-idp",
  "Parameters": {
    "IdentityProviderName": {
      "Type": "String",
      "Description": "Name of the SAML Identity Provider (leave empty for auto-generated name like '{StackName}-{UniqueId}']",
      "Default": "",
      "AllowedPattern": "^$|^[a-zA-Z0-9._-]+$",
      "ConstraintDescription": "Must be empty or contain only alphanumeric characters, periods, underscores, and hyphens"
    },
    "IdentityProviderSAMLMetadataDocument": {
      "Type": "String",
      "Description": "SAML metadata document from identity provider"
    },
    "IdentityProviderAddPrivateKey": {
```

```

    "Type": "String",
    "Description": "Optional private key for decrypting SAML assertions. The
private key must be a .pem file that uses AES-GCM or AES-CBC encryption algorithm
to decrypt SAML assertions.",
    "Default": ""
  },
  "IdentityProviderAssertionEncryptionMode": {
    "Type": "String",
    "Description": "Optional, sets encryption mode for SAML assertions",
    "Default": "",
    "AllowedValues": [ "", "Allowed", "Required" ]
  }
},
"Conditions": {
  "HasPrivateKey": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"IdentityProviderAddPrivateKey"}, "" ]}]},
  "HasEncryptionMode": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"IdentityProviderAssertionEncryptionMode"}, "" ]}]},
  "HasCustomName": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "IdentityProviderName"},
"" ]}]},
},
"Resources": {
  "SAMLProvider": {
    "Type": "AWS::IAM::SAMLProvider",
    "Properties": {
      "Name": {"Fn::If": ["HasCustomName", {"Ref": "IdentityProviderName"},
{"Ref": "AWS::NoValue"}]},
      "SamlMetadataDocument": {"Ref": "IdentityProviderSAMLMetadataDocument"},
      "Tags": [
        {
          "Key": "Name",
          "Value": {"Fn::If": ["HasCustomName", {"Ref": "IdentityProviderName"},
{"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-saml-provider"}]}
        ]
      },
      "AddPrivateKey": {"Fn::If": ["HasPrivateKey", {"Ref":
"IdentityProviderAddPrivateKey"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]},
      "AssertionEncryptionMode": {"Fn::If": ["HasEncryptionMode", {"Ref":
"IdentityProviderAssertionEncryptionMode"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}
    }
  }
},
"Outputs": {
  "ProviderARN": {

```

```

    "Description": "ARN of the created SAML Identity Provider",
    "Value": {"Ref": "SAMLProvider"},
    "Export": {
      "Name": {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-ProviderARN"}
    }
  },
  "ProviderName": {
    "Description": "Name of the SAML Identity Provider",
    "Value": {"Fn::If": ["HasCustomName", {"Ref": "IdentityProviderName"}, {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-saml-provider"}]},
    "Export": {
      "Name": {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-ProviderName"}
    }
  }
}
}
}

```

YAML

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: '[AWSDocs] IAM: tutorial_saml-idp'

Parameters:
  IdentityProviderName:
    Type: String
    Description: Name of the SAML Identity Provider (leave empty for auto-generated name like '{StackName}-{UniqueId}')
    Default: ""
    AllowedPattern: '^$|^[a-zA-Z0-9._-]+$'
    ConstraintDescription: 'Must be empty or contain only alphanumeric characters, periods, underscores, and hyphens'

  IdentityProviderSAMLMetadataDocument:
    Type: String
    Description: SAML metadata document from identity provider

  IdentityProviderAddPrivateKey:
    Type: String
    Description: Optional private key for decrypting SAML assertions. The private key must be a .pem file that uses AES-GCM or AES-CBC encryption algorithm to decrypt SAML assertions.
    Default: ""

```

IdentityProviderAssertionEncryptionMode:

Type: String

Description: Optional, sets encryption mode for SAML assertions

Default: ""

AllowedValues:

- ""
- "Allowed"
- "Required"

Conditions:

HasPrivateKey: !Not [!Equals [!Ref IdentityProviderAddPrivateKey, ""]]]

HasEncryptionMode: !Not [!Equals [!Ref IdentityProviderAssertionEncryptionMode, ""]]]

HasCustomName: !Not [!Equals [!Ref IdentityProviderName, ""]]]

Resources:**SAMLProvider:**

Type: 'AWS::IAM::SAMLProvider'

Properties:

Name: !If

- HasCustomName
- !Ref IdentityProviderName
- !Ref AWS::NoValue

SamLMetadataDocument: !Ref IdentityProviderSAMLMetadataDocument

Tags:

- Key: Name
- Value: !If
 - HasCustomName
 - !Ref IdentityProviderName
 - !Sub '\${AWS::StackName}-saml-provider'

AddPrivateKey: !If

- HasPrivateKey
- !Ref IdentityProviderAddPrivateKey
- !Ref AWS::NoValue

AssertionEncryptionMode: !If

- HasEncryptionMode
- !Ref IdentityProviderAssertionEncryptionMode
- !Ref AWS::NoValue

Outputs:**ProviderARN:**

Description: 'ARN of the created SAML Identity Provider'

Value: !Ref SAMLProvider

Export:


```
Name: !Sub '${AWS::StackName}-ProviderARN'

ProviderName:
  Description: 'Name of the SAML Identity Provider'
  Value: !If
    - HasCustomName
    - !Ref IdentityProviderName
    - !Sub '${AWS::StackName}-saml-provider'
  Export:
    Name: !Sub '${AWS::StackName}-ProviderName'
```

Tutorial de IAM: use una plantilla de CloudFormation para crear un rol de IAM federado de SAML

Si tiene un proveedor de identidades (IdP) de SAML existente configurado en su cuenta de AWS, puede crear funciones de IAM federadas que confíen en ese IdP. En este tutorial, se muestra cómo usar una plantilla de CloudFormation para crear un rol de IAM federado de SAML que puedan asumir los usuarios autenticados a través de su IdP externo.

La plantilla crea un rol de IAM federado con una política de confianza que permite que el IdP de SAML asuma el rol. Los usuarios autenticados por su IdP externo pueden asumir este rol para acceder a los recursos de AWS en función de los permisos que están adjuntos al rol.

El recurso desplegado consta de los siguientes elementos:

- Un rol de IAM federado que confía en su IdP de SAML existente.
- Políticas administradas configurables que se pueden adjuntar al rol para conceder permisos específicos.
- Configuraciones opcionales de límite de permisos y duración de las sesiones.

Requisitos previos

En este tutorial se presupone que los elementos siguientes ya existen:

- Un IdP de SAML existente configurado en su cuenta de AWS. Si no lo tiene, puede crear uno con el tutorial de [Tutorial de IAM: use una plantilla de CloudFormation para crear un proveedor de identidades \(IdP\) de SAML](#).
- El ARN de su IdP de SAML, que deberá especificar como parámetro durante la creación de la pila.

- Python 3.6 o una versión posterior instalada en su máquina local para ejecutar el comando de Python utilizado en este tutorial a fin de formatear el archivo XML de metadatos SAML de su IdP.

Crear un rol federado de SAML con CloudFormation

Para crear el rol federado de SAML, debe crear una plantilla de CloudFormation y utilizarla para crear una pila que contenga el rol.

Crear la plantilla

Primero, cree la plantilla de CloudFormation.

1. En la sección [Plantilla](#), haga clic en el icono de copia de la pestaña JSON o YAML para copiar el contenido de la plantilla.
2. Pegue el contenido de la plantilla en un archivo nuevo.
3. Guarde el archivo localmente.

Creación de la pila

A continuación, utilice la plantilla que creó para aprovisionar una pila de CloudFormation.

1. Abra la consola de CloudFormation en <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. En la página Pilas, para Crear pila elija Con nuevos recursos (estándar).
3. En Especificar plantilla:
 - a. En Requisito previo, elija Seleccionar una plantilla existente.
 - b. En Especificar plantilla, elija Cargar un archivo de plantilla.
 - c. Seleccione Elegir archivo para navegar hasta el archivo y seleccionarlo.
 - d. Elija Siguiente.
4. Especifique los siguientes detalles de la pila:
 - a. Introduzca un nombre de pila.
 - b. Para SAMLProviderARN, introduzca el ARN de su IdP de SAML existente. Debe estar en el formato `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/YourProviderName`.

Ejemplo:: `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/CompanyIdP`

 Note

Si creó su IdP de SAML con el tutorial de [Tutorial de IAM: use una plantilla de CloudFormation para crear un proveedor de identidades \(IdP\) de SAML](#), puede encontrar el ARN del proveedor en la pestaña de resultados de esa pila de CloudFormation.

- c. Para RoleName, puede dejar este campo vacío para generar automáticamente un nombre basado en el nombre de la pila o introducir un nombre personalizado para el rol de IAM.

Ejemplo: SAML-Developer-Access o SAML-ReadOnly-Role

- d. Para otros parámetros, acepte los valores predeterminados o introduzca los propios en función de sus requisitos:
- RoleSessionDuration: duración máxima de la sesión en segundos (3600-43 200, el valor predeterminado es 7200)

Ejemplo: 14400 (4 horas)

- RolePermissionsBoundary: ARN opcional de una política de límite de permisos

Ejemplo:: arn:aws:iam::123456789012:policy/DeveloperBoundary

- RolePath: ruta para el rol de IAM (el valor predeterminado es /)

Ejemplo:: /saml-roles/

- ManagedPolicy1-5: se pueden adjuntar ARN opcionales de hasta 5 políticas administradas

Ejemplo de ManagedPolicy1: arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess

Ejemplo de ManagedPolicy2: arn:aws:iam::123456789012:policy/
CustomPolicy

- e. Elija Siguiente.

5. Configure las opciones la pila:

- a. En las opciones de error de pila, seleccione Eliminar todos los recursos recién creados.

 Note

Si elige esta opción, evita que se le facturen los recursos cuya política de eliminación especifique que se conservarán incluso si se produce un error durante la creación de la pila.

- b. Acepte todos los demás valores predeterminados.
 - c. En Capacidades, seleccione la casilla para aceptar que CloudFormation puede crear recursos de IAM en su cuenta.
 - d. Elija Siguiente.
6. Revise los detalles de la pila y elija Enviar.

CloudFormation crea el stack. Una vez completada la creación de la pila, los recursos de la pila están listos para usarse. Puede usar la pestaña Recursos de la página de detalles de la pila para ver los recursos que se aprovisionaron en su cuenta.

La pila generará el siguiente valor, que puede ver en la pestaña Resultados:

- RoleARN: el ARN del rol de IAM creado (por ejemplo, `arn:aws:iam::123456789012:role/SAML-Developer-Access` o `arn:aws:iam::123456789012:role/stack-name-a1b2c3d4` si se utiliza un nombre generado automáticamente).

Necesitará este ARN del rol al configurar su IDP para enviar los atributos de SAML adecuados para la asunción del rol.

Probar el rol federado de SAML

Una vez que se haya creado el rol federado de SAML, puede verificar su configuración y probar la configuración de la federación.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Busque y seleccione el rol federado que acaba de crear.

Si proporcionó un nombre de rol personalizado, búsquelo. Si dejó el parámetro RoleName vacío, el rol tendrá un nombre generado automáticamente que se basa en el nombre de la pila y un identificador único.

4. Seleccione la pestaña Relaciones de confianza para revisar la política de confianza.

La política de confianza debe mostrar que se confía en su IdP de SAML para asumir este rol con la condición de que la audiencia de SAML (SAML : aud) coincida con `https://signin.aws.amazon.com/saml`.

5. Seleccione la pestaña Permisos para revisar las políticas asociadas.

Puede ver todas las políticas administradas que se adjuntaron al rol durante su creación.

6. Anote el ARN de rol que se muestra en la página de resumen del rol.

Necesitará este ARN para configurar su IdP externo y permitir que los usuarios asuman este rol.

El rol federado de SAML ya está listo para usarse. Configure su IdP externo para incluir el ARN de este rol en las aserciones de SAML, y los usuarios autenticados podrán asumir este rol para acceder a los recursos de AWS.

Limpieza: elimine recursos

Como último paso, eliminará la pila y los recursos que contiene.

1. Abra la consola de CloudFormation.
2. En la página Pilas, seleccione la pila creada a partir de la plantilla, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme Eliminar.

CloudFormation inicia la eliminación de la pila y de todos los recursos que incluye.

Detalles de la plantilla de CloudFormation

Recursos

La plantilla de CloudFormation para este tutorial crea el siguiente recurso en su cuenta:

- [`AWS::IAM::Role`](#): un rol de IAM federado que pueden asumir los usuarios autenticados a través del IdP de SAML.

Configuración

La plantilla incluye los siguientes parámetros configurables:

- **RoleName:** nombre del rol de IAM (déjelo en blanco para que el nombre se genere automáticamente)
- **SAMLProviderARN:** ARN del IdP de SAML (obligatorio)
- **RoleSessionDuration:** duración máxima de la sesión en segundos (3600-43 200, el valor predeterminado es 7200)
- **RolePermissionsBoundary:** ARN opcional de una política de límite de permisos
- **RolePath:** ruta para el rol de IAM (el valor predeterminado es /)
- **ManagedPolicy1-5:** se pueden adjuntar ARN opcionales de hasta 5 políticas administradas

Plantilla de CloudFormation

Guarde el siguiente código JSON o YAML como un archivo independiente para usarlo como plantilla de CloudFormation en este tutorial.

JSON

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Description": "[AWSDocs] IAM: tutorial_saml-federated-role",
  "Parameters": {
    "RoleName": {
      "Type": "String",
      "Description": "Name of the IAM Role (leave empty for auto-generated name like '{StackName}-{UniqueId}']",
      "Default": "",
      "AllowedPattern": "^$|^\\w+=[,\\.@-]{1,64}$",
      "ConstraintDescription": "Must be empty or 1-64 characters and can contain alphanumeric characters and +=,.-"
    },
    "SAMLProviderARN": {
      "Type": "String",
      "Description": "ARN of the SAML Identity Provider",
      "AllowedPattern": "^arn:aws:iam:.*:saml-provider/[a-zA-Z0-9._-]+$",
      "ConstraintDescription": "Must be a valid SAML provider ARN"
    },
    "RoleSessionDuration": {
```

```

    "Type": "Number",
    "Description": "The maximum session duration (in seconds) that you want to set
for the specified role (3600-43200)",
    "MinValue": 3600,
    "MaxValue": 43200,
    "Default": 7200
  },
  "RolePermissionsBoundary": {
    "Type": "String",
    "Description": "Optional ARN of the permissions boundary policy (leave empty
for none)",
    "Default": ""
  },
  "RolePath": {
    "Type": "String",
    "Description": "Path for the IAM role (must start and end with /)",
    "Default": "/",
    "AllowedPattern": "^\\/.*\$|^\\/$",
    "ConstraintDescription": "Role path must start and end with forward slash (/)"
  },
  "RoleManagedPolicy1": {
    "Type": "String",
    "Description": "Optional managed policy ARN 1",
    "Default": ""
  },
  "RoleManagedPolicy2": {
    "Type": "String",
    "Description": "Optional managed policy ARN 2",
    "Default": ""
  },
  "RoleManagedPolicy3": {
    "Type": "String",
    "Description": "Optional managed policy ARN 3",
    "Default": ""
  },
  "RoleManagedPolicy4": {
    "Type": "String",
    "Description": "Optional managed policy ARN 4",
    "Default": ""
  },
  "RoleManagedPolicy5": {
    "Type": "String",
    "Description": "Optional managed policy ARN 5",
    "Default": ""
  }
}

```

```

    }
  },
  "Conditions": {
    "HasCustomRoleName": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleName"}, ""]}]},
    "HasPermissionsBoundary": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"RolePermissionsBoundary"}, ""]}]},
    "HasPolicy1": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy1"},
""]}]},
    "HasPolicy2": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy2"},
""]}]},
    "HasPolicy3": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy3"},
""]}]},
    "HasPolicy4": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy4"},
""]}]},
    "HasPolicy5": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy5"}, ""]}]}
  },
  "Resources": {
    "SAMLFederatedRole": {
      "Type": "AWS::IAM::Role",
      "Properties": {
        "RoleName": {"Fn::If": ["HasCustomRoleName", {"Ref": "RoleName"}, {"Ref":
"AWS::NoValue"}]},
        "Description": "IAM role with SAML provider trust",
        "MaxSessionDuration": {"Ref": "RoleSessionDuration"},
        "PermissionsBoundary": {"Fn::If": ["HasPermissionsBoundary", {"Ref":
"RolePermissionsBoundary"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]},
        "Path": {"Ref": "RolePath"},
        "AssumeRolePolicyDocument": {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                "Federated": {"Ref": "SAMLProviderARN"}
              },
              "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
              "Condition": {
                "StringEquals": {
                  "SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
                }
              }
            }
          ]
        }
      }
    }
  },
},

```



```

    "ManagedPolicyArns": {
      "Fn::Split": [
        ",",
        {
          "Fn::Join": [
            ",",
            [
              {"Fn::If": ["HasPolicy1", {"Ref": "RoleManagedPolicy1"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}],
              {"Fn::If": ["HasPolicy2", {"Ref": "RoleManagedPolicy2"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}],
              {"Fn::If": ["HasPolicy3", {"Ref": "RoleManagedPolicy3"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}],
              {"Fn::If": ["HasPolicy4", {"Ref": "RoleManagedPolicy4"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}],
              {"Fn::If": ["HasPolicy5", {"Ref": "RoleManagedPolicy5"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}]
            ]
          }
        ]
      }
    },
    "Outputs": {
      "RoleARN": {
        "Description": "ARN of the created IAM Role",
        "Value": {"Fn::GetAtt": ["SAMLFederatedRole", "Arn"]},
        "Export": {
          "Name": {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-RoleARN"}
        }
      }
    }
  }
}

```

YAML

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: '[AWSDocs] IAM: tutorial_saml-federated-role'

Parameters:
  RoleName:

```

```
Type: String
Description: 'Name of the IAM Role (leave empty for auto-generated name like
''{StackName}-{UniqueId}'')'
Default: ""
AllowedPattern: '^$|^[\\w+=,\\.@-]{1,64}$'
ConstraintDescription: 'Must be empty or 1-64 characters and can contain
alphanumeric characters and +=,\\.@-'

SAMLProviderARN:
Type: String
Description: 'ARN of the SAML Identity Provider'
AllowedPattern: '^arn:aws:iam::\\d{12}:saml-provider/[a-zA-Z0-9._-]+$'
ConstraintDescription: 'Must be a valid SAML provider ARN'

RoleSessionDuration:
Type: Number
Description: 'The maximum session duration (in seconds) that you want to set for
the specified role (3600-43200)'
MinValue: 3600
MaxValue: 43200
Default: 7200

RolePermissionsBoundary:
Type: String
Description: Optional ARN of the permissions boundary policy (leave empty for
none)
Default: ""

RolePath:
Type: String
Description: 'Path for the IAM role (must start and end with /)'
Default: "/"
AllowedPattern: '^\\/.*$|\\/$'
ConstraintDescription: 'Role path must start and end with forward slash (/)'

RoleManagedPolicy1:
Type: String
Description: Optional managed policy ARN 1
Default: ""
RoleManagedPolicy2:
Type: String
Description: Optional managed policy ARN 2
Default: ""
RoleManagedPolicy3:
```

```
Type: String
Description: Optional managed policy ARN 3
Default: ""
```

RoleManagedPolicy4:

```
Type: String
Description: Optional managed policy ARN 4
Default: ""
```

RoleManagedPolicy5:

```
Type: String
Description: Optional managed policy ARN 5
Default: ""
```

Conditions:

```
HasCustomRoleName: !Not [!Equals [!Ref RoleName, ""]]
HasPermissionsBoundary: !Not [!Equals [!Ref RolePermissionsBoundary, ""]]
HasPolicy1: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy1, ""]]
HasPolicy2: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy2, ""]]
HasPolicy3: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy3, ""]]
HasPolicy4: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy4, ""]]
HasPolicy5: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy5, ""]]
```

Resources:

SAMLFederatedRole:

```
Type: 'AWS::IAM::Role'
```

Properties:

```
RoleName: !If
```

- HasCustomRoleName
- !Ref RoleName
- !Ref AWS::NoValue

```
Description: 'IAM role with SAML provider trust'
```

```
MaxSessionDuration: !Ref RoleSessionDuration
```

```
PermissionsBoundary: !If
```

- HasPermissionsBoundary
- !Ref RolePermissionsBoundary
- !Ref AWS::NoValue

```
Path: !Ref RolePath
```

AssumeRolePolicyDocument:

```
Version: '2012-10-17'
```

Statement:

- Effect: Allow

```
Principal:
```

```
Federated: !Ref SAMLProviderARN
```

```
Action: 'sts:AssumeRoleWithSAML'
```

```
Condition:
```

```
StringEquals:
  'SAML:aud': 'https://signin.aws.amazon.com/saml'
ManagedPolicyArns:
  !Split
  - ','
  - !Join
  - ','
  - - !If [HasPolicy1, !Ref RoleManagedPolicy1, !Ref 'AWS::NoValue']
    - !If [HasPolicy2, !Ref RoleManagedPolicy2, !Ref 'AWS::NoValue']
    - !If [HasPolicy3, !Ref RoleManagedPolicy3, !Ref 'AWS::NoValue']
    - !If [HasPolicy4, !Ref RoleManagedPolicy4, !Ref 'AWS::NoValue']
    - !If [HasPolicy5, !Ref RoleManagedPolicy5, !Ref 'AWS::NoValue']
```

Outputs:

```
RoleARN:
  Description: 'ARN of the created IAM Role'
  Value: !GetAtt SAMLFederatedRole.Arn
Export:
  Name: !Sub '${AWS::StackName}-RoleARN'
```

Tutorial de IAM: use una plantilla de CloudFormation para crear un proveedor de identidades (IdP) de SAML y un rol de IAM federado de SAML

Para familiarizarse con la federación de SAML y sus capacidades, utilizará una plantilla de CloudFormation para configurar un proveedor de identidades (IdP) y el rol de IAM federado de SAML asociado. En este tutorial, se muestra cómo crear ambos recursos en una sola pila.

La plantilla crea un IdP de SAML que se puede utilizar para el acceso federado a los recursos de AWS, junto con un rol de IAM que confía en el proveedor de SAML. Los usuarios autenticados por su IdP externo pueden asumir este rol para acceder a los recursos de AWS.

Los recursos desplegados constan de los siguientes elementos:

- Un IdP de SAML configurado con el documento de metadatos de su IdP.
- Un rol de IAM federado que confía en el IdP de SAML y que pueden asumir los usuarios autenticados.
- Políticas administradas configurables que se pueden adjuntar al rol para conceder permisos específicos.

Requisitos previos

En este tutorial se presupone que los elementos siguientes ya existen:

- Python 3.6 o una versión posterior instalada en su máquina local para ejecutar el comando de Python utilizado en este tutorial a fin de formatear el archivo XML de metadatos SAML de su IdP.
- Un documento de metadatos de SAML de su IdP externo guardado como un archivo XML.

Crear un IdP y un rol de SAML mediante CloudFormation

Para crear el IdP y el rol federado de SAML, debe crear una plantilla de CloudFormation y utilizarla para crear una pila que contenga ambos recursos.

Crear la plantilla

Primero, cree la plantilla de CloudFormation.

1. En la sección [Plantilla](#), haga clic en el icono de copia de la pestaña JSON o YAML para copiar el contenido de la plantilla.
2. Pegue el contenido de la plantilla en un archivo nuevo.
3. Guarde el archivo localmente.

Creación de la pila

A continuación, utilice la plantilla que creó para aprovisionar una pila de CloudFormation.

1. Abra la consola de CloudFormation en <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. En la página Pilas, para Crear pila elija Con nuevos recursos (estándar).
3. En Especificar plantilla:
 - a. En Requisito previo, elija Seleccionar una plantilla existente.
 - b. En Especificar plantilla, elija Cargar un archivo de plantilla.
 - c. Seleccione Elegir archivo para navegar hasta el archivo y seleccionarlo.
 - d. Elija Siguiente.
4. Especifique los siguientes detalles de la pila:
 - a. Introduzca un nombre de pila.

- b. En el caso de `IdentityProviderName`, puede dejar este campo vacío para generar automáticamente un nombre basado en el nombre de la pila o introducir un nombre personalizado para su IdP de SAML.

Ejemplo: `CompanyIdP` o `EnterpriseSSO`

- c. En el caso de `IdentityProviderSAMLMetadataDocument`, debe formatear el archivo XML de metadatos de SAML en una sola línea antes de pegarlo en este campo. Esto es necesario porque la consola de CloudFormation requiere que el contenido XML se formatee como una sola línea cuando se pasa por los parámetros de la consola.

Use el siguiente comando de Python para cambiar el formato del archivo XML:

```
python3 -c "import sys, re; content=open(sys.argv[1]).read(); print(re.sub(r'\s+<|>\s+', '<>', content.replace('\n', '').replace('\r', '').strip()))" saml-metadata.xml
```

Note

El documento de metadatos de SAML del IdP debe estar formateado en una sola línea para introducir los parámetros en la consola. El comando Python elimina los saltos de línea y los espacios en blanco adicionales para crear el formato requerido y, al mismo tiempo, mantener todo el contenido y la estructura originales.

Copie el resultado del comando Python y péguelo en el campo `IdentityProviderSAMLMetadataDocument`.

Ejemplo de documento de metadatos de SAML formateado (abreviado):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><md:EntityDescriptor
  xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
  entityID="https://portal.sso.example.com/saml/assertion/
  CompanyIdP"><md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned="false"
  protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"><md:KeyDescriptor
  use="signing"><ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/
  xmlsig#"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIDXTCCAKWgAwIBAgIJAJC1HiIAZAIIMA0GCSqGSIb3
  ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo></
  md:KeyDescriptor><md:SingleLogoutService
  Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
```

```
Location="https://portal.sso.example.com/saml/logout/
CompanyIdP"/><md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-
format:persistent</md:NameIDFormat><md:SingleSignOnService
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Location="https://
portal.sso.example.com/saml/assertion/CompanyIdP"/></md:IDPSSODescriptor></
md:EntityDescriptor>
```

- d. Para RoleName, puede dejar este campo vacío para generar automáticamente un nombre basado en el nombre de la pila o introducir un nombre personalizado para el rol de IAM federado.

Ejemplo: SAML-Developer-Access o SAML-ReadOnly-Role

- e. Para otros parámetros, acepte los valores predeterminados o introduzca los propios en función de sus requisitos:
- IdentityProviderAddPrivateKey: clave privada opcional para descifrar las aserciones de SAML
 - IdentityProviderAssertionEncryptionMode: modo de cifrado para las aserciones de SAML

Valores de ejemplo: Allowed, Required, o déjelos en blanco si no se cifra

- RoleSessionDuration: duración máxima de la sesión en segundos (3600-43 200, el valor predeterminado es 7200)

Ejemplo: 14400 (4 horas)

- RolePermissionsBoundary: ARN opcional de una política de límite de permisos

Ejemplo:: arn:aws:iam::123456789012:policy/DeveloperBoundary

- RolePath: ruta para el rol de IAM (el valor predeterminado es /)

Ejemplo:: /saml-roles/

- RoleManagedPolicy1-5: se pueden adjuntar ARN opcionales de hasta 5 políticas administradas

Ejemplo de RoleManagedPolicy1: arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess

Ejemplo de RoleManagedPolicy2: arn:aws:iam::123456789012:policy/CustomPolicy

- f. Elija Siguiente.

- a. En las opciones de error de pila, seleccione Eliminar todos los recursos recién creados.

 Note

Si elige esta opción, evita que se le facturen los recursos cuya política de eliminación especifique que se conservarán incluso si se produce un error durante la creación de la pila.

- b. Acepte todos los demás valores predeterminados.
 - c. En Capacidades, seleccione la casilla para aceptar que CloudFormation puede crear recursos de IAM en su cuenta.
 - d. Elija Siguiente.
6. Revise los detalles de la pila y elija Enviar.

CloudFormation crea el stack. Una vez completada la creación de la pila, los recursos de la pila están listos para usarse. Puede usar la pestaña Recursos de la página de detalles de la pila para ver los recursos que se aprovisionaron en su cuenta.

La pila generará los siguientes valores, que puede ver en la pestaña Resultados:

- RoleARN: el ARN del rol de IAM creado (por ejemplo, `arn:aws:iam::123456789012:role/SAML-Developer-Access` o `arn:aws:iam::123456789012:role/stack-name-a1b2c3d4` si se utiliza un nombre generado automáticamente).
- IdentityProviderARN: el ARN del IDP de SAML creado (por ejemplo, `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/CompanyIdP`).

Necesitará estos dos ARN al configurar su IDP para enviar los atributos de SAML adecuados para la asunción del rol.

Probar la federación de SAML

Una vez que se hayan creado el IdP y el rol federado de SAML, puede probar la configuración de la federación.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Proveedores de identidades.

Ahora debería poder ver el IdP de SAML recién creado en la lista.

3. Seleccione el nombre del IdP para ver sus detalles.

En la página de detalles del IdP, puede ver el documento de metadatos de SAML y otros detalles de configuración.

4. Seleccione Roles en el panel de navegación.
5. Busque y seleccione el rol federado que acaba de crear.

En la página de detalles del rol, puede ver la política de confianza que permite que el IdP de SAML asuma este rol.

6. Seleccione la pestaña Relaciones de confianza para revisar la política de confianza.

La política de confianza debe mostrar que se confía en el IdP de SAML para asumir este rol con la condición de que la audiencia de SAML (SAML : aud) coincida con `https://signin.aws.amazon.com/saml`.

Limpieza: elimine recursos

Como último paso, eliminará la pila y los recursos que contiene.

1. Abra la consola de CloudFormation.
2. En la página Pilas, seleccione la pila creada a partir de la plantilla, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme Eliminar.

CloudFormation inicia la eliminación de la pila y de todos los recursos que incluye.

Detalles de la plantilla de CloudFormation

Recursos

La plantilla de CloudFormation para este tutorial crea los siguientes recursos en su cuenta:

- [`AWS::IAM::SAMLProvider`](#): un IdP de SAML que establece confianza entre AWS y su IdP externo.
- [`AWS::IAM::Role`](#): un rol de IAM federado que pueden asumir los usuarios autenticados a través del IdP de SAML.

Configuración

La plantilla incluye los siguientes parámetros configurables:

- `IdentityProviderName`: nombre del IdP de SAML (déjelo en blanco para que el nombre se genere automáticamente)
- `IdentityProviderSAMLMetadataDocument`: documento de metadatos de SAML de su IdP (obligatorio)
- `IdentityProviderAddPrivateKey`: clave privada opcional para descifrar las aserciones de SAML
- `IdentityProviderAssertionEncryptionMode`: modo de cifrado para las aserciones de SAML
- `RoleName`: nombre del rol de IAM (déjelo en blanco para que el nombre se genere automáticamente)
- `RolePath`: ruta para el rol de IAM (el valor predeterminado es /)
- `RolePermissionsBoundary`: ARN opcional de una política de límite de permisos
- `RoleSessionDuration`: duración máxima de la sesión en segundos (3600-43 200, el valor predeterminado es 7200)
- `RoleManagedPolicy1-5`: se pueden adjuntar ARN opcionales de hasta 5 políticas administradas

Plantilla de CloudFormation

Guarde el siguiente código JSON o YAML como un archivo independiente para usarlo como plantilla de CloudFormation en este tutorial.

JSON

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Description": "[AWSDocs] IAM: tutorial_saml-idp-and-federated-role",
  "Parameters": {
    "IdentityProviderName": {
      "Type": "String",
      "Description": "Name of the SAML Identity Provider (leave empty for auto-generated name like '{StackName}-{UniqueId}')",
      "Default": "",
      "AllowedPattern": "^$|^[a-zA-Z0-9._-]+$",
      "ConstraintDescription": "Must be empty or contain only alphanumeric characters, periods, underscores, and hyphens"
    },
  },
```

```

"IdentityProviderSAMLMetadataDocument": {
  "Type": "String",
  "Description": "SAML metadata document from identity provider"
},
"IdentityProviderAddPrivateKey": {
  "Type": "String",
  "Description": "Optional private key for decrypting SAML assertions. The
private key must be a .pem file that uses AES-GCM or AES-CBC encryption algorithm
to decrypt SAML assertions.",
  "Default": ""
},
"IdentityProviderAssertionEncryptionMode": {
  "Type": "String",
  "Description": "Optional, sets encryption mode for SAML assertions",
  "Default": "",
  "AllowedValues": ["", "Allowed", "Required"]
},
"RoleName": {
  "Type": "String",
  "Description": "Name of the IAM Role (leave empty for auto-generated name like
'{StackName}-{UniqueId}']",
  "Default": "",
  "AllowedPattern": "^$|^[\\w+=,\\.@-]{1,64}$",
  "ConstraintDescription": "Must be empty or 1-64 characters and can contain
alphanumeric characters and +=,\\.@"
},
"RolePath": {
  "Type": "String",
  "Description": "Path for the IAM Role",
  "AllowedPattern": "^(^\\$)|(^\\$\\.\\$)",
  "Default": "/"
},
"RolePermissionsBoundary": {
  "Type": "String",
  "Description": "Optional ARN of the permissions boundary policy (leave empty
for none)",
  "Default": ""
},
"RoleSessionDuration": {
  "Description": "The maximum session duration (in seconds) that you want to set
for the specified role (3600-43200)",
  "Type": "Number",
  "MinValue": 3600,
  "MaxValue": 43200,

```

```

    "Default": 7200
  },
  "RoleManagedPolicy1": {
    "Type": "String",
    "Description": "Optional managed policy ARN 1",
    "Default": ""
  },
  "RoleManagedPolicy2": {
    "Type": "String",
    "Description": "Optional managed policy ARN 2",
    "Default": ""
  },
  "RoleManagedPolicy3": {
    "Type": "String",
    "Description": "Optional managed policy ARN 3",
    "Default": ""
  },
  "RoleManagedPolicy4": {
    "Type": "String",
    "Description": "Optional managed policy ARN 4",
    "Default": ""
  },
  "RoleManagedPolicy5": {
    "Type": "String",
    "Description": "Optional managed policy ARN 5",
    "Default": ""
  }
},
"Conditions": {
  "HasCustomProviderName": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"IdentityProviderName"}, ""]}]}},
  "HasCustomRoleName": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleName"}, ""]}]}},
  "HasPermissionsBoundary": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"RolePermissionsBoundary"}, ""]}]}},
  "HasPolicy1": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy1"},
""]}]}},
  "HasPolicy2": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy2"},
""]}]}},
  "HasPolicy3": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy3"},
""]}]}},
  "HasPolicy4": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy4"},
""]}]}},
  "HasPolicy5": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy5"},
""]}]}},

```

```

    "HasPrivateKey": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"IdentityProviderAddPrivateKey"}, ""]]}],
    "HasAssertionEncryptionMode": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"IdentityProviderAssertionEncryptionMode"}, ""]]}]
  },
  "Resources": {
    "SAMLProvider": {
      "Type": "AWS::IAM::SAMLProvider",
      "Properties": {
        "Name": {"Fn::If": ["HasCustomProviderName", {"Ref":
"IdentityProviderName"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]},
        "SamlMetadataDocument": {"Ref": "IdentityProviderSAMLMetadataDocument"},
        "AddPrivateKey": {"Fn::If": ["HasPrivateKey", {"Ref":
"IdentityProviderAddPrivateKey"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]},
        "AssertionEncryptionMode": {"Fn::If": ["HasAssertionEncryptionMode", {"Ref":
"IdentityProviderAssertionEncryptionMode"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}
      }
    },
    "SAMLFederatedRole": {
      "Type": "AWS::IAM::Role",
      "Properties": {
        "RoleName": {"Fn::If": ["HasCustomRoleName", {"Ref": "RoleName"}, {"Ref":
"AWS::NoValue"}]},
        "Path": {"Ref": "RolePath"},
        "Description": "SAML federated IAM role for SSO access with specified
permissions",
        "MaxSessionDuration": {"Ref": "RoleSessionDuration"},
        "PermissionsBoundary": {"Fn::If": ["HasPermissionsBoundary", {"Ref":
"RolePermissionsBoundary"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]},
        "AssumeRolePolicyDocument": {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                "Federated": {"Ref": "SAMLProvider"}
              },
              "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:SetSourceIdentity",
                "sts:TagSession"
              ],
              "Condition": {
                "StringEquals": {

```

```

        "SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
      }
    }
  ]
},
"ManagedPolicyArns": {
  "Fn::Split": [
    ",",
    {
      "Fn::Join": [
        ",",
        [
          {"Fn::If": ["HasPolicy1", {"Ref": "RoleManagedPolicy1"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}],
          {"Fn::If": ["HasPolicy2", {"Ref": "RoleManagedPolicy2"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}],
          {"Fn::If": ["HasPolicy3", {"Ref": "RoleManagedPolicy3"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}],
          {"Fn::If": ["HasPolicy4", {"Ref": "RoleManagedPolicy4"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}],
          {"Fn::If": ["HasPolicy5", {"Ref": "RoleManagedPolicy5"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}]
        ]
      ]
    }
  ]
}
},
"Outputs": {
  "RoleARN": {
    "Description": "ARN of the created IAM Role",
    "Value": {"Fn::GetAtt": ["SAMLFederatedRole", "Arn"]},
    "Export": {
      "Name": {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-RoleARN"}
    }
  },
  "IdentityProviderARN": {
    "Description": "ARN of the created SAML Identity Provider",
    "Value": {"Ref": "SAMLProvider"},
    "Export": {
      "Name": {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-IdentityProviderARN"}
    }
  }
}

```

```
    }  
  }  
}  
}
```

YAML

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'  
Description: '[AWSDocs] IAM: tutorial_saml-idp-and-federated-role'  
  
Parameters:  
  IdentityProviderName:  
    Type: String  
    Description: Name of the SAML Identity Provider (leave empty for auto-generated  
name like '{StackName}-{UniqueId}')    Default: ""  
    AllowedPattern: '^$|^[a-zA-Z0-9._-]+$'  
    ConstraintDescription: Must be empty or contain only alphanumeric characters,  
periods, underscores, and hyphens  
  
  IdentityProviderSAMLMetadataDocument:  
    Type: String  
    Description: SAML metadata document from identity provider  
  
  IdentityProviderAddPrivateKey:  
    Type: String  
    Description: Optional private key for decrypting SAML assertions. The private  
key must be a .pem file that uses AES-GCM or AES-CBC encryption algorithm to  
decrypt SAML assertions.  
    Default: ""  
  
  IdentityProviderAssertionEncryptionMode:  
    Type: String  
    Description: Optional, sets encryption mode for SAML assertions  
    Default: ""  
    AllowedValues:  
      - ""  
      - "Allowed"  
      - "Required"  
  
  RoleName:  
    Type: String
```

Description: Name of the IAM Role (leave empty for auto-generated name like '{StackName}-{UniqueId}')

Default: ""

AllowedPattern: '^\$|^[\\w+=,\\.@-]{1,64}\$'

ConstraintDescription: "Must be empty or 1-64 characters and can contain alphanumeric characters and +=,\\.@-"

RolePath:

Type: String

Description: Path for the IAM Role

AllowedPattern: (^\\\$)|(^\\.*/\$)

Default: "/"

RolePermissionsBoundary:

Type: String

Description: Optional ARN of the permissions boundary policy (leave empty for none)

Default: ""

RoleSessionDuration:

Description: The maximum session duration (in seconds) that you want to set for the specified role (3600-43200)

Type: Number

MinValue: 3600

MaxValue: 43200

Default: 7200

RoleManagedPolicy1:

Type: String

Description: Optional managed policy ARN 1

Default: ""

RoleManagedPolicy2:

Type: String

Description: Optional managed policy ARN 2

Default: ""

RoleManagedPolicy3:

Type: String

Description: Optional managed policy ARN 3

Default: ""

RoleManagedPolicy4:

Type: String

Description: Optional managed policy ARN 4

Default: ""

RoleManagedPolicy5:

Type: String
 Description: Optional managed policy ARN 5
 Default: ""

Conditions:

```
HasCustomProviderName: !Not [!Equals [!Ref IdentityProviderName, ""]]
HasCustomRoleName: !Not [!Equals [!Ref RoleName, ""]]
HasPermissionsBoundary: !Not [!Equals [!Ref RolePermissionsBoundary, ""]]
HasPolicy1: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy1, ""]]
HasPolicy2: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy2, ""]]
HasPolicy3: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy3, ""]]
HasPolicy4: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy4, ""]]
HasPolicy5: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy5, ""]]
HasPrivateKey: !Not [!Equals [!Ref IdentityProviderAddPrivateKey, ""]]
HasAssertionEncryptionMode: !Not [!Equals [!Ref
IdentityProviderAssertionEncryptionMode, ""]]
```

Resources:

SAMLProvider:

Type: AWS::IAM::SAMLProvider

Properties:

Name: !If

- HasCustomProviderName
- !Ref IdentityProviderName
- !Ref AWS::NoValue

SamlMetadataDocument: !Ref IdentityProviderSAMLMetadataDocument

AddPrivateKey: !If

- HasPrivateKey
- !Ref IdentityProviderAddPrivateKey
- !Ref AWS::NoValue

AssertionEncryptionMode: !If

- HasAssertionEncryptionMode
- !Ref IdentityProviderAssertionEncryptionMode
- !Ref AWS::NoValue

SAMLFederatedRole:

Type: AWS::IAM::Role

Properties:

RoleName: !If

- HasCustomRoleName
- !Ref RoleName
- !Ref AWS::NoValue

Path: !Ref RolePath

```

Description: "SAML federated IAM role for SSO access with specified
permissions"
MaxSessionDuration: !Ref RoleSessionDuration
PermissionsBoundary: !If
  - HasPermissionsBoundary
  - !Ref RolePermissionsBoundary
  - !Ref AWS::NoValue
AssumeRolePolicyDocument:
  Version: '2012-10-17'
  Statement:
    - Effect: Allow
      Principal:
        Federated: !Ref SAMLProvider
      Action:
        - 'sts:AssumeRole'
        - 'sts:SetSourceIdentity'
        - 'sts:TagSession'
      Condition:
        StringEquals:
          'SAML:aud': 'https://signin.aws.amazon.com/saml'
ManagedPolicyArns: !Split
  - ','
  - !Join
    - ','
    - - !If [HasPolicy1, !Ref RoleManagedPolicy1, !Ref "AWS::NoValue"]
      - !If [HasPolicy2, !Ref RoleManagedPolicy2, !Ref "AWS::NoValue"]
      - !If [HasPolicy3, !Ref RoleManagedPolicy3, !Ref "AWS::NoValue"]
      - !If [HasPolicy4, !Ref RoleManagedPolicy4, !Ref "AWS::NoValue"]
      - !If [HasPolicy5, !Ref RoleManagedPolicy5, !Ref "AWS::NoValue"]

```

Outputs:**RoleARN:**

Description: ARN of the created IAM Role

Value: !GetAtt SAMLFederatedRole.Arn

Export:

Name: !Sub '\${AWS::StackName}-RoleARN'

IdentityProviderARN:

Description: ARN of the created SAML Identity Provider

Value: !Ref SAMLProvider

Export:

Name: !Sub '\${AWS::StackName}-IdentityProviderARN'

Identities de IAM

Una identidad de IAM puede estar asociada a una o más políticas que determinan qué acciones puede realizar una identidad, en qué recursos de AWS y bajo qué condiciones. Las identidades de IAM incluyen usuarios de IAM, grupos de IAM y roles de IAM. Una identidad de IAM es un tipo de identidad que representa a un usuario humano o carga de trabajo programática que se puede autenticar y, luego, autorizar para realizar acciones en Cuentas de AWS. Las identidades de IAM incluyen usuarios de IAM y roles de IAM. Para ver las definiciones de los términos de uso común, consulte [Términos](#).

Puede federar identidades existentes desde un proveedor de identidad externo. Estas identidades asumirán roles de IAM para acceder a los recursos de AWS. Para obtener más información, consulte [the section called “Proveedores de identidades y federación en AWS”](#).

También puede utilizar AWS IAM Identity Center para crear y administrar identidades y el acceso a los recursos de AWS. Los conjuntos de permisos del IAM Identity Center crean automáticamente los roles de IAM necesarios para proporcionar acceso a los recursos. Para obtener más información consulte [What Is IAM Identity Center?](#)

El Usuario raíz de la cuenta de AWS es un principio de la Cuenta de AWS que se crea cuando se establece su Cuenta de AWS. Este usuario tiene acceso a todos los recursos y los servicios de AWS en la cuenta. Para obtener más información, consulte [the section called “usuario raíz de IAM”](#).

Note

- Siga las [prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) cuando trabaja con identidades de IAM.
- Siga las [prácticas recomendadas para el usuario raíz de su Cuenta de AWS](#) cuando trabaje con el usuario raíz.
- Si tiene problemas para iniciar sesión, consulte [Inicie sesión en la Consola de administración de AWS](#).

usuario raíz de IAM

Cuando crea por primera vez una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los Servicios de AWS y recursos de la cuenta. Esta

identidad recibe el nombre de Cuenta de AWS usuario raíz de la . Para obtener más información, consulte [Usuario raíz de la cuenta de AWS](#).

Usuarios de IAM

Un usuario de IAM es una identidad de su Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos para una sola persona o aplicación. Para obtener más información, consulte [Usuarios de IAM](#).

Grupos de usuarios de IAM

Un grupo de usuarios de IAM es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. Para obtener más información, consulte [Grupos de usuarios](#).

Roles de IAM

Un rol de IAM es una identidad de su Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos. Es similar a un usuario de IAM, pero no está asociado a una persona determinada. Para obtener más información, consulte [Roles de IAM](#).

Usuario raíz de la cuenta de AWS

Cuando se crea por primera vez una cuenta de Amazon Web Services (AWS), se comienza con una única identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los servicios y recursos de AWS de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre en la cuenta de AWS de usuario raíz. La dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizó para crear su Cuenta de AWS son los credenciales que debe usar para iniciar sesión como usuario raíz.

- Utilice el usuario raíz únicamente para realizar las tareas que requieren permisos a nivel raíz. Para obtener la lista completa de tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#).
- Siga las [prácticas recomendadas del usuario raíz para su Cuenta de AWS](#).
- Si tiene problemas para iniciar sesión, consulte [Inicie sesión en la Consola de administración de AWS](#).

⚠ Important

Se recomienda encarecidamente no utilizar el usuario raíz para las tareas cotidianas y seguir las [prácticas recomendadas para el usuario raíz para la Cuenta de AWS](#). Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas sólo para las tareas que el usuario raíz pueda realizar. Para obtener la lista completa de tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#).

Si bien la MFA se aplica a los usuarios raíz de forma predeterminada, es necesario que el cliente tome medidas para agregar la MFA durante la creación inicial de la cuenta o cuando se le solicite durante el inicio de sesión. Para obtener más información sobre cómo usar la MFA para proteger al usuario raíz, consulte [Autenticación multifactor para Usuario raíz de la cuenta de AWS](#).

Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros

Para ayudarlo a administrar las credenciales a escala, puede proteger de forma centralizada el acceso a las credenciales de usuario raíz de las cuentas de miembros en AWS Organizations. Cuando habilita AWS Organizations, se combinan todas las cuentas de AWS de una organización para que puedan ser administradas de manera centralizada. La centralización del acceso raíz le permite eliminar credenciales de usuario raíz y realizar las siguientes tareas con privilegios en las cuentas de miembros.

Eliminación de las credenciales de usuario raíz de las cuentas de miembros

Tras [centralizar el acceso raíz para las cuentas de miembros](#), puede optar por eliminar las credenciales de usuario raíz de las cuentas de miembros de Organizations. Puede eliminar la contraseña del usuario raíz, las claves de acceso y los certificados de firma, así como desactivar la autenticación multifactor (MFA). Las cuentas nuevas que cree en Organizations no tienen credenciales de usuario raíz de forma predeterminada. Las cuentas de miembros no pueden iniciar sesión con su usuario raíz ni recuperar la contraseña de su usuario raíz a menos que la recuperación de cuentas esté habilitada.

Realización de tareas con privilegios que requieren credenciales de usuario raíz

Algunas tareas se pueden realizar únicamente cuando se inicia sesión como usuario raíz de una cuenta. Algunas de las [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) se pueden realizar con la cuenta de administración o el administrador delegado de IAM. Para obtener más información

sobre cómo realizar acciones con privilegios en las cuentas de miembros, consulte [Realización de una tarea con privilegios](#).

Habilitación de la recuperación de cuentas del usuario raíz

Si necesita recuperar las credenciales de usuario raíz de una cuenta de miembro, la cuenta de administración o el administrador delegado de Organizations pueden realizar la tarea con privilegios Permitir la recuperación de contraseñas. La persona con acceso a la bandeja de entrada del correo del usuario raíz de la cuenta de miembro puede [Restablecer la contraseña del usuario raíz](#) para recuperar las credenciales del usuario raíz. Recomendamos eliminar las credenciales del usuario raíz una vez que haya completado la tarea que requiere el acceso al usuario raíz.

Centralización del acceso raíz para las cuentas de miembros

Las credenciales de usuario raíz son las credenciales iniciales que se asignan a cada una de las Cuentas de AWS que tienen acceso completo a todos los servicios y recursos de AWS de la cuenta. Cuando habilita AWS Organizations, se combinan todas las cuentas de AWS de una organización para que puedan ser administradas de manera centralizada. Cada cuenta de miembro tiene su propio usuario raíz con permisos predeterminados para realizar cualquier acción en la cuenta de miembro. Le recomendamos que proteja de forma centralizada las credenciales de usuario raíz de las Cuentas de AWS administradas con AWS Organizations para evitar la recuperación de las credenciales de usuario raíz y el acceso a gran escala.

Tras centralizar el acceso raíz, puede optar por eliminar las credenciales de usuario raíz de las cuentas de miembros de su organización. Puede eliminar la contraseña del usuario raíz, las claves de acceso y los certificados de firma, así como desactivar la autenticación multifactor (MFA). Las cuentas nuevas que cree en AWS Organizations no tienen credenciales de usuario raíz de forma predeterminada. Las cuentas de miembros no pueden iniciar sesión con su usuario raíz ni recuperar la contraseña de su usuario raíz.

Note

Si bien algunas [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) se pueden realizar mediante la cuenta de administración o el administrador delegado de IAM, otras tareas únicamente se pueden realizar cuando se inicia sesión como usuario raíz de una cuenta. Si necesita recuperar las credenciales de usuario raíz de una cuenta de miembro para llevar a cabo una de estas tareas, siga los pasos que se indican en [Realización de una tarea con privilegios](#) y seleccione Permitir la recuperación de contraseñas. La persona que tenga

acceso a la bandeja de entrada del correo del usuario raíz de la cuenta de miembro podrá entonces seguir los pasos para [restablecer la contraseña del usuario raíz](#) e iniciar sesión con el usuario raíz de la cuenta de miembro.

Recomendamos eliminar las credenciales del usuario raíz una vez que haya completado la tarea que requiere el acceso al usuario raíz.

Requisitos previos

Antes de centralizar el acceso raíz, debe tener una cuenta configurada con los siguientes ajustes:

- Debe tener los siguientes permisos de IAM:
 - `iam:GetAccessKeyLastUsed`
 - `iam:GetAccountSummary`
 - `iam:GetLoginProfile`
 - `iam:GetUser`
 - `iam:ListAccessKeys`
 - `iam:ListMFADevices`
 - `iam:ListSigningCertificates`
 - `sts:AssumeRoot`

Note

Use la política [IAMAuditRootUserCredentials](#) administrada por AWS para reducir los permisos cuando realice una tarea con privilegios en una cuenta de miembro de AWS Organizations o usar cualquier política con acceso a `iam:GetAccountSummary`, para auditar el estado de las credenciales de usuario raíz de una cuenta de miembro.

Para generar el informe de información de credenciales del usuario raíz, otras políticas solo necesitan la acción `iam:GetAccountSummary` para producir el mismo resultado. También puede enumerar u obtener información sobre las credenciales de los usuarios raíz individuales, lo que incluye:

- Si hay una contraseña de usuario raíz presente
- Si hay clave de acceso del usuario raíz presente y cuándo se utilizó por última vez
- Si el usuario raíz tiene certificados de firma asociados

- Dispositivos de MFA asociados al usuario raíz

- Lista del estado de las credenciales del usuario raíz consolidado

- Debe administrar sus Cuentas de AWS en [AWS Organizations](#).
- Debe contar con los siguientes permisos para habilitar esta característica en la organización:
 - `iam:EnableOrganizationsRootCredentialsManagement`
 - `iam:EnableOrganizationsRootSessions`
 - `iam:ListOrganizationsFeatures`
 - `organizations:EnableAwsServiceAccess`
 - `organizations:ListAccountsForParent`
 - `organizations:RegisterDelegatedAdministrator`
- Para garantizar una funcionalidad óptima de la consola, recomendamos habilitar los siguientes permisos adicionales:
 - `organizations:DescribeAccount`
 - `organizations:DescribeOrganization`
 - `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`
 - `organizations:ListDelegatedAdministrators`
 - `organizations:ListOrganizationalUnitsForParent`
 - `organizations:ListParents`
 - `organizations:ListTagsForResource`

Habilitación del acceso raíz centralizado (consola)

Habilitación de esta característica en las cuentas de miembros en la Consola de administración de AWS

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola, elija Administrar acceso raíz y, a continuación, elija Habilitar.

Note

Si ve que la Administración del acceso raíz está deshabilitada, habilite el acceso de confianza para AWS Identity and Access Management en AWS Organizations. Para

obtener más información, consulte la sección [AWS IAM y AWS Organizations](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

3. En la sección Capacidades para habilitar, elija qué características desea habilitar.
 - Seleccione Administración de credenciales raíz para permitir que la cuenta de administración y el administrador delegado de IAM eliminen las credenciales de usuario raíz de las cuentas de miembros. Debe habilitar las Acciones raíz con privilegios en las cuentas de miembros para permitir que las cuentas de miembros recuperen sus credenciales de usuario raíz una vez eliminadas.
 - Seleccione Acciones raíz con privilegios en las cuentas de miembros para permitir que la cuenta de administración y el administrador delegado de IAM realicen determinadas tareas que requieren credenciales de usuario raíz.
4. (Opcional) Introduzca el ID de cuenta del Administrador delegado que está autorizado a administrar el acceso de usuario raíz y a tomar medidas privilegiadas en las cuentas de los miembros. Recomendamos utilizar una cuenta destinada exclusivamente a la seguridad o administración.
5. Seleccione Habilitar.

Habilitación del acceso raíz centralizado (AWS CLI)

Habilitación del acceso raíz centralizado desde AWS Command Line Interface (AWS CLI)

1. Si aún no ha habilitado el acceso de confianza para AWS Identity and Access Management en AWS Organizations, utilice el siguiente comando: [aws organizations enable-aws-service-access](#).
2. Utilice el siguiente comando para permitir que la cuenta de administración y el administrador delegado eliminen las credenciales de usuario raíz de las cuentas de miembros: [aws iam enable-organizations-root-credentials-management](#).
3. Utilice el siguiente comando para permitir que la cuenta de administración y el administrador delegado realicen determinadas tareas que requieren credenciales de usuario raíz: [aws iam enable-organizations-root-sessions](#).
4. (Opcional) Utilice el siguiente comando para registrar un administrador delegado: [aws organizations register-delegated-administrator](#).

En el siguiente ejemplo, se asigna la cuenta 111111111111 como administradora delegada del servicio de IAM.

```
aws organizations register-delegated-administrator  
--service-principal iam.amazonaws.com  
--account-id 111111111111
```

Habilitación del acceso raíz centralizado (API de AWS)

Habilitación del acceso raíz centralizado desde la API de AWS

1. Si aún no ha habilitado el acceso de confianza para AWS Identity and Access Management en AWS Organizations, utilice el siguiente comando: [EnableAWSServiceAccess](#).
2. Utilice el siguiente comando para permitir que la cuenta de administración y el administrador delegado eliminen las credenciales de usuario raíz de las cuentas de miembros: [EnableOrganizationsRootCredentialsManagement](#).
3. Utilice el siguiente comando para permitir que la cuenta de administración y el administrador delegado realicen determinadas tareas que requieren credenciales de usuario raíz: [EnableOrganizationsRootSessions](#).
4. (Opcional) Utilice el siguiente comando para registrar un administrador delegado: [RegisterDelegatedAdministrator](#).

Siguientes pasos

Una vez que haya protegido de forma centralizada las credenciales con privilegios de las cuentas de miembros de su organización, consulte [Realización de una tarea con privilegios](#) para tomar medidas con privilegios en una cuenta de miembro.

Realización de tarea con privilegios en la cuenta de miembro de AWS Organizations

La cuenta de administración de AWS Organizations o una cuenta de administrador delegado para IAM pueden realizar algunas tareas de usuario raíz en las cuentas de los miembros mediante el acceso raíz durante un plazo corto. Las tareas que se enumeran a continuación únicamente se pueden realizar cuando se inicia sesión como usuario raíz de una cuenta. Las sesiones con privilegios de corta duración le proporcionan credenciales temporales que puede utilizar para realizar acciones con privilegios en la cuenta de un miembro de su organización.

Una vez que inicie una sesión con privilegios, podrá eliminar políticas de bucket de Amazon S3 o políticas de colas de Amazon SQS mal configuradas, y eliminar y rehabilitar las credenciales de usuario raíz de una cuenta de miembro.

 Note

Para utilizar el acceso raíz centralizado, debe iniciar sesión a través de una cuenta de administración o una cuenta de administrador delegado y, además, tener el permiso `sts:AssumeRoot` otorgado de manera explícita.

Requisitos previos

Antes de iniciar una sesión con privilegios, debe tener las siguientes configuraciones:

- Ha habilitado el acceso raíz centralizado en su organización. Para ver los pasos necesarios para habilitar esta característica, consulte [Centralización del acceso raíz para las cuentas de miembros](#).
- Su cuenta de administración o cuenta de administrador delegado tiene los siguientes permisos: `sts:AssumeRoot`

Realización de una acción con privilegios en una cuenta de miembro (consola)

Inicialización de una sesión para realizar una acción con privilegios en una cuenta de miembro en la Consola de administración de AWS

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola de, elija Administración de acceso raíz.
3. Seleccione un nombre de la lista de cuentas de miembros y elija Realizar una acción con privilegios.
4. Elija la acción con privilegios que desea realizar en la cuenta de miembro.
 - Seleccione Eliminar política de bucket de Amazon S3 para eliminar una política de bucket mal configurada que impida a todas las entidades principales acceder al bucket de Amazon S3.
 - a. Elija Explorar S3 para seleccionar un nombre de los buckets que pertenecen a la cuenta de miembro y, a continuación, seleccione Elegir.

- b. Elija Eliminar política de bucket.
- c. Use la consola de Amazon S3 para corregir la política de bucket después de eliminar la política mal configurada. Para obtener más información, consulte [Agregar una política de bucket mediante la consola de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.
- Seleccione Eliminar política de Amazon SQS para eliminar una política basada en recursos de Amazon Simple Queue Service que impida a todas las entidades principales acceder a una cola de Amazon SQS.
 - a. Introduzca el nombre de la cola en Nombre de la cola de SQS y seleccione Eliminar política de SQS.
 - b. Use la consola de Amazon SQS para corregir la política de cola después de eliminar la política mal configurada. Para obtener más información, consulte [Configuring an access policy in Amazon SQS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon SQS.
- Seleccione Eliminar credenciales raíz para eliminar el acceso raíz de la cuenta de miembro. Al eliminar las credenciales del usuario raíz, se eliminan la contraseña del usuario raíz, las claves de acceso y los certificados de firma y se desactiva la autenticación multifactor (MFA) de la cuenta miembro.
- Seleccione Eliminar las credenciales raíz.
- Seleccione Permitir la recuperación de contraseñas para recuperar las credenciales del usuario raíz de una cuenta de miembro.

Esta opción solo está disponible cuando la cuenta de miembro no tiene credenciales de usuario raíz.

- a. Seleccione Permitir la recuperación de contraseñas.
- b. Tras realizar esta acción con privilegios, la persona que tenga acceso a la bandeja de entrada del correo del usuario raíz de la cuenta de miembro podrá [restablecer la contraseña del usuario raíz](#) e iniciar sesión con el usuario raíz de la cuenta de miembro.

Realización de una acción con privilegios en una cuenta de miembro (AWS CLI)

Inicialización de una sesión para realizar una acción con privilegios en una cuenta de miembro con la AWS Command Line Interface

1. Utilice el siguiente comando para iniciar una sesión de usuario raíz: [aws sts assume-root](#).

 Note

El punto de conexión global no es compatible para `sts:AssumeRoot`. Debe enviar esta solicitud a un punto de conexión regional de AWS STS. Para obtener más información, consulte [Administración de AWS STS en una Región de AWS](#).

Al iniciar una sesión de usuario raíz con privilegios para una cuenta de miembro, debe definir `task-policy-arn` para utilizar la sesión para realizar la acción con privilegios que se llevará a cabo durante la sesión. Puede usar una de las siguientes políticas administradas de AWS para determinar las acciones de sesión con privilegios.

- [IAMAuditRootUserCredentials](#)
- [IAMCreateRootUserPassword](#)
- [IAMDeleteRootUserCredentials](#)
- [S3UnlockBucketPolicy](#)
- [SQSUnlockQueuePolicy](#)

Para limitar las acciones que una cuenta de administración o un administrador delegado pueden realizar durante una sesión de usuario raíz con privilegios, puede usar la clave de condición AWS STS [sts:TaskPolicyArn](#).

En el siguiente ejemplo, el administrador delegado inicia sesión de usuario raíz para eliminar las credenciales de usuario raíz de la cuenta de miembro con el ID 111122223333.

```
aws sts assume-root \  
  --target-principal 111122223333 \  
  --task-policy-arn arn=arn:aws:iam::aws:policy/root-task/  
IAMDeleteRootUserCredentials \  
  --duration-seconds 900
```

2. Utilice el `SessionToken`, el `AccessKeyId` y la `SecretAccessKey` de la respuesta para realizar acciones con privilegios en la cuenta de miembro. Si omite el nombre de usuario y la contraseña en la solicitud, se utilizará la cuenta de miembro de manera predeterminada.

- Compruebe el estado de las credenciales del usuario raíz. Utilice los siguientes comandos para comprobar el estado de las credenciales de usuario raíz de una cuenta de miembro.
 - [get-user](#)
 - [get-login-profile](#)
 - [list-access-keys](#)
 - [list-signing-certificates](#)
 - [list-mfa-devices](#)
 - [get-access-key-last-used](#)
- Eliminar credenciales de usuario raíz. Utilice los siguientes comandos para eliminar el acceso raíz. Puede eliminar la contraseña del usuario raíz, las claves de acceso y los certificados de firma, así como desactivar la autenticación multifactor (MFA) para eliminar totalmente el acceso y la recuperación del usuario raíz.
 - [delete-login-profile](#)
 - [delete-access-key](#)
 - [delete-signing-certificate](#)
 - [deactivate-mfa-device](#)
- Eliminar política de bucket de Amazon S3. Utilice los siguientes comandos para leer, editar y eliminar una política de bucket mal configurada que impida a todas las entidades principales acceder al bucket de Amazon S3.
 - [list-buckets](#)
 - [get-bucket-policy](#)
 - [put-bucket-policy](#)
 - [delete-bucket-policy](#)
- Eliminar política de Amazon SQS. Utilice los siguientes comandos para ver y eliminar una política basada en recursos de Amazon Simple Queue Service que impida a todas las entidades principales acceder a una cola de Amazon SQS.
 - [list-queues](#)
 - [get-queue-url](#)
 - [get-queue-attributes](#)
 - [set-queue-attributes](#)

- Permitir la recuperación de contraseñas. Utilice los siguientes comandos para ver el nombre de usuario y recuperar las credenciales del usuario raíz de una cuenta de miembro.
- [get-login-profile](#)
- [create-login-profile](#)

Realización de una acción con privilegios en una cuenta de miembro (API de AWS)

Inicialización de una sesión para realizar una acción con privilegios en una cuenta de miembro con la API de AWS

1. Utilice el siguiente comando para iniciar una sesión de usuario raíz: [AssumeRoot](#).

Note

El punto de conexión global no es compatible con AssumeRoot. Debe enviar esta solicitud a un punto de conexión regional de AWS STS. Para obtener más información, consulte [Administración de AWS STS en una Región de AWS](#).

Al iniciar una sesión de usuario raíz con privilegios para una cuenta de miembro, debe definir TaskPolicyArn para utilizar la sesión para realizar la acción con privilegios que se llevará a cabo durante la sesión. Puede usar una de las siguientes políticas administradas de AWS para determinar las acciones de sesión con privilegios.

- [IAMAuditRootUserCredentials](#)
- [IAMCreateRootUserPassword](#)
- [IAMDeleteRootUserCredentials](#)
- [S3UnlockBucketPolicy](#)
- [SQSUnlockQueuePolicy](#)

Para limitar las acciones que una cuenta de administración o un administrador delegado pueden realizar durante una sesión de usuario raíz con privilegios, puede usar la clave de condición AWS STS [sts:TaskPolicyArn](#).

En el siguiente ejemplo, el administrador delegado inicia una sesión de usuario raíz para leer, editar y eliminar una política basada en recursos mal configurada para un bucket de Amazon S3 de la cuenta de miembro con el ID **111122223333**.

```
https://sts.us-east-2.amazonaws.com/  
?Version=2011-06-15  
&Action=AssumeRoot  
&TargetPrincipal=111122223333  
&PolicyArns.arn=arn:aws:iam::aws:policy/root-task/S3UnlockBucketPolicy  
&DurationSeconds 900
```

2. Utilice el SessionToken, el AccessKeyId y la SecretAccessKey de la respuesta para realizar acciones con privilegios en la cuenta de miembro. Si omite el nombre de usuario y la contraseña en la solicitud, se utilizará la cuenta de miembro de manera predeterminada.
 - Compruebe el estado de las credenciales del usuario raíz. Utilice los siguientes comandos para comprobar el estado de las credenciales de usuario raíz de una cuenta de miembro.
 - [GetUser](#)
 - [GetLoginProfile](#)
 - [ListAccessKeys](#)
 - [ListSigningCertificates](#)
 - [ListMFADevices](#)
 - [GetAccessKeyLastUsed](#)
 - Eliminar credenciales de usuario raíz. Utilice los siguientes comandos para eliminar el acceso raíz. Puede eliminar la contraseña del usuario raíz, las claves de acceso y los certificados de firma, así como desactivar la autenticación multifactor (MFA) para eliminar totalmente el acceso y la recuperación del usuario raíz.
 - [DeleteLoginProfile](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeleteSigningCertificate](#)
 - [DeactivateMfaDevice](#)
 - Eliminar política de bucket de Amazon S3. Utilice los siguientes comandos para leer, editar y eliminar una política de bucket mal configurada que impida a todas las entidades principales acceder al bucket de Amazon S3.

- [ListBuckets](#)
- [GetBucketPolicy](#)
- [PutBucketPolicy](#)
- [DeleteBucketPolicy](#)
- Eliminar política de Amazon SQS. Utilice los siguientes comandos para ver y eliminar una política basada en recursos de Amazon Simple Queue Service que impida a todas las entidades principales acceder a una cola de Amazon SQS.
 - [ListQueues](#)
 - [GetQueueUrl](#)
 - [GetQueueAttributes](#)
 - [SetQueueAttributes](#)
- Permitir la recuperación de contraseñas. Utilice los siguientes comandos para ver el nombre de usuario y recuperar las credenciales del usuario raíz de una cuenta de miembro.
 - [GetLoginProfile](#)
 - [CreateLoginProfile](#)

Autenticación multifactor para Usuario raíz de la cuenta de AWS

La autenticación multifactor (MFA) es un mecanismo simple y eficaz para mejorar la seguridad. El primer factor, su contraseña, es un secreto que debe memorizar, también conocido como factor de conocimiento. Otros factores pueden ser factores de posesión (algo que posea, como una clave de seguridad) o factores inherentes (algo que sea suyo y solo suyo, como un escaneo biométrico). Para más seguridad, le recomendamos encarecidamente que configure la autenticación multifactor (MFA) para ayudar a proteger sus recursos de AWS.

Note

Todos los tipos de Cuenta de AWS (cuentas independientes, cuentas de administración y cuentas de miembros) requieren que la MFA esté configurada para su usuario raíz. Los usuarios deben registrar la MFA en un plazo de 35 días a partir de su primer intento de inicio de sesión para acceder a la Consola de administración de AWS si la MFA aún no está habilitada.

Puede habilitar MFA para el Usuario raíz de la cuenta de AWS y los usuarios de IAM. Cuando habilita la MFA para el usuario raíz, esto solo afecta a las credenciales del usuario raíz. Para obtener más información sobre cómo habilitar MFA para los usuarios de IAM, consulte [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).

 Note

Las Cuentas de AWS administradas con AWS Organizations pueden tener la opción de [administrar de forma centralizada el acceso raíz](#) de las cuentas miembro para prevenir la recuperación de credenciales y el acceso a escala. Si esta opción está habilitada, puede eliminar las credenciales del usuario raíz de las cuentas miembro, incluidas las contraseñas y la MFA, lo que previene de manera efectiva el inicio de sesión como usuario raíz, la recuperación de la contraseña o la configuración de la MFA. Como alternativa, si prefiere mantener métodos de inicio de sesión basados en contraseñas, registre la MFA para mejorar la protección de la cuenta.

Antes de habilitar la MFA para su usuario raíz, revise y [actualice la configuración de la cuenta y la información de contacto](#) para asegurarse de que tiene acceso al correo electrónico y al número de teléfono. Si su dispositivo MFA se pierde, se lo roban o no funciona, puede iniciar sesión como usuario raíz mediante la verificación de su identidad con ese correo electrónico y número de teléfono. Para obtener más información acerca de cómo iniciar sesión con factores de autenticación alternativos, consulte [Recuperación de una identidad protegida por MFA en IAM](#). Para deshabilitar esta característica, póngase en contacto con [AWS Support](#).

AWS admite los siguientes tipos de MFA para el usuario raíz:

- [Claves de acceso y claves de seguridad](#)
- [Aplicaciones de autenticador virtual](#)
- [Tokens TOTP físicos](#)

Claves de acceso y claves de seguridad

AWS Identity and Access Management admite claves de acceso y claves de seguridad para MFA. Según los estándares FIDO, las claves de acceso utilizan la criptografía de clave pública para proporcionar una autenticación sólida y resistente a la suplantación de identidad que es más segura

que las contraseñas. AWS admite dos tipos de claves de acceso: claves de acceso vinculadas al dispositivo (claves de seguridad) y claves de acceso sincronizadas.

- Claves de seguridad: son dispositivos físicos, como una YubiKey, que se utilizan como segundo factor de autenticación. Una sola clave de seguridad puede admitir varias cuentas de usuario raíz y usuarios de IAM.
- Claves de acceso sincronizadas: utilizan administradores de credenciales de proveedores como Google, Apple, cuentas de Microsoft y servicios de terceros como 1Password, Dashlane y Bitwarden como segundo factor.

Puede utilizar autenticadores biométricos integrados, como Touch ID en los MacBooks de Apple, para desbloquear el administrador de credenciales e iniciar sesión en AWS. Las claves de acceso se crean con el proveedor que elija mediante su huella digital, su rostro o el PIN del dispositivo. También puede utilizar una clave de acceso de autenticación entre dispositivos (CDA) de un dispositivo, como un dispositivo móvil o una clave de seguridad de hardware, para iniciar sesión en otro dispositivo, como una computadora portátil. Para obtener más información, consulte [cross-device authentication](#) (CDA).

Puede sincronizar las claves de acceso entre sus dispositivos para facilitar el inicio de sesión con AWS y mejorar la usabilidad y la capacidad de recuperación. Para obtener más información acerca de la habilitación de las claves de acceso y las claves de seguridad, consulte [Habilitación de una clave de acceso o clave de seguridad para el usuario raíz \(consola\)](#).

FIDO Alliance mantiene una lista de todos los [productos certificados por FIDO](#) que son compatibles con las especificaciones de FIDO.

Aplicaciones de autenticador virtual

Una aplicación de autenticador virtual se ejecuta en un teléfono u otro dispositivo y emula un dispositivo físico. Las aplicaciones de autenticación virtual aplican el algoritmo de [contraseña temporal de un solo uso](#) (TOTP) y admiten varios tokens en un mismo dispositivo. El usuario debe escribir un código válido del dispositivo cuando se le solicite durante el proceso de inicio de sesión. Cada token asignado a un usuario debe ser único. Un usuario no puede escribir un código desde el token de otro usuario para la autenticación.

Recomendamos que utilice un dispositivo MFA virtual mientras espera la aprobación de compra de hardware o mientras espera a que llegue su hardware. Para ver una lista de algunas aplicaciones compatibles que puede utilizar como dispositivos de MFA virtuales, consulte [Autenticación multifactor](#)

(MFA). Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar un dispositivo MFA virtual con AWS, consulte [Habilitación de un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz \(consola\)](#).

Tokens TOTP físicos

Un dispositivo de hardware genera un código numérico de seis dígitos basado en el [algoritmo de contraseña temporal de un solo uso \(TOTP\)](#). El usuario debe escribir un código válido del dispositivo en otra página web durante el inicio de sesión. Cada dispositivo MFA asignado a un usuario debe ser único. Un usuario no puede escribir un código desde el dispositivo de otro usuario para la autenticación. Para obtener más información sobre los dispositivos MFA físicos admitidos, consulte [Autenticación multifactor \(MFA\)](#). Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un token TOTP de hardware con AWS, consulte [Habilitación de un token TOTP de hardware para el usuario raíz de la \(consola\)](#).

Si desea usar un dispositivo MFA físico, le recomendamos que utilice las claves de seguridad FIDO como una alternativa a los dispositivos TOTP físicos. Las claves de seguridad FIDO tienen la ventaja de que no necesitan baterías, son resistentes a la suplantación de identidad y son compatibles con varios usuarios raíz o de IAM en un solo dispositivo, lo que mejora la seguridad.

Temas

- [Habilitación de una clave de acceso o clave de seguridad para el usuario raíz \(consola\)](#)
- [Habilitación de un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz \(consola\)](#)
- [Habilitación de un token TOTP de hardware para el usuario raíz de la \(consola\)](#)

Habilitación de una clave de acceso o clave de seguridad para el usuario raíz (consola)


Puede configurar y habilitar una clave de acceso para el usuario raíz únicamente desde la Consola de administración de AWS, no desde la AWS CLI ni desde la API de AWS.

Cómo habilitar una clave de acceso o clave de seguridad para su usuario raíz (consola)

1. Abra la [Consola de administración de AWS](#) e inicie sesión con sus credenciales de usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte [Iniciar sesión en la Consola de administración de AWS como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. En la parte derecha de la barra de navegación, elija su nombre de cuenta y, a continuación, Credenciales de seguridad.

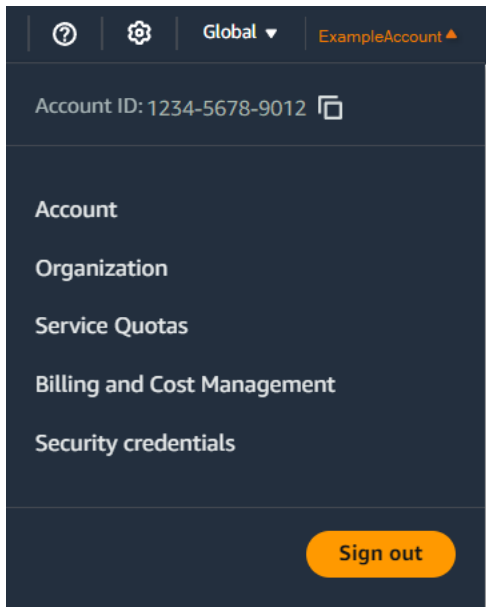

3. En la página Mis credenciales de seguridad del usuario raíz, en Autenticación multifactor (MFA), elija Asignar dispositivo de MFA.
4. En la página de nombres del dispositivo de MFA, introduzca un Nombre de dispositivo, elija Clave de acceso o Clave de seguridad y, a continuación, elija Siguiente.
5. En Configurar dispositivo, configure su clave de acceso. Cree una clave de acceso con datos biométricos, como su rostro o huella digital, con el PIN del dispositivo o al insertar la clave de seguridad FIDO en el puerto USB de la computadora y al pulsarla.
6. Siga las instrucciones del navegador para elegir un proveedor de claves de acceso o dónde quiere guardarlas para utilizarlas en todos sus dispositivos.
7. Elija Continuar.

Ya ha registrado su clave de acceso para usarla con AWS. La próxima vez que utilice sus credenciales de usuario raíz para iniciar sesión, deberá realizar la autenticación con su clave de seguridad para completar el proceso de inicio de sesión.

Para obtener ayuda sobre cómo solucionar problemas con su llave de seguridad FIDO, consulte [Solucionar problemas con claves de acceso y claves de seguridad FIDO](#).

Habilitación de un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz (consola)


Puede utilizar Consola de administración de AWS para configurar y habilitar un dispositivo MFA virtual para su usuario raíz. Para habilitar dispositivos MFA para la Cuenta de AWS, debe haber iniciado sesión en AWS con las credenciales de usuario raíz.

Para configurar y habilitar un dispositivo MFA virtual para utilizarlo con su usuario raíz (consola)

1. Abra la [Consola de administración de AWS](#) e inicie sesión con sus credenciales de usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte [Iniciar sesión en la Consola de administración de AWS como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. En la parte derecha de la barra de navegación, elija su nombre de cuenta y seleccione Security Credentials (Credenciales de seguridad).

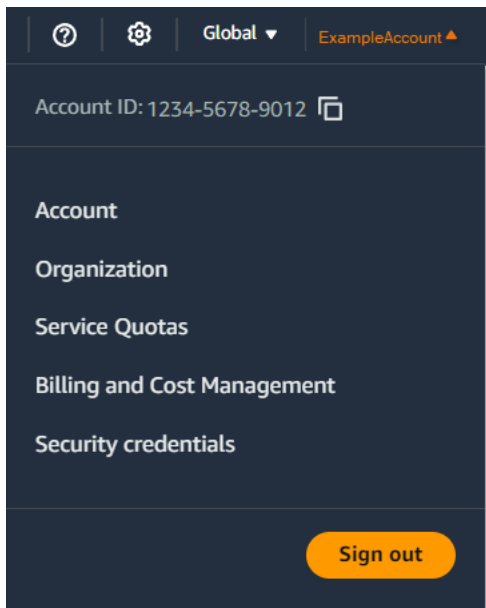

3. En la sección Multi-Factor Authentication (MFA) (Autenticación multifactor [MFA]), elija Assign MFA device (Asignar dispositivo MFA).
4. En el asistente, escriba un Nombre de dispositivo, elija Aplicación del autenticador y luego, Siguiente.

IAM generará y mostrará la información de configuración del dispositivo MFA virtual, incluido un gráfico de código QR. El gráfico es una representación de la clave de configuración secreta que se puede introducir manualmente en dispositivos que no admiten códigos QR.

5. Abra la aplicación de MFA virtual en el dispositivo.

Si la aplicación de MFA virtual admite varios dispositivos o cuentas de MFA, elija la opción para crear un nuevo dispositivo o cuenta de MFA virtual.

6. La forma más sencilla de configurar la aplicación consiste en utilizar la aplicación para escanear el código QR. Si no puede analizar el código, puede escribir la información de configuración manualmente. El código QR y la clave de configuración secreta generada por IAM están vinculados a su Cuenta de AWS y no se pueden utilizar con otra cuenta. Sin embargo, se

pueden volver a utilizar para configurar un dispositivo MFA nuevo para su cuenta en caso de que pierda el acceso al dispositivo MFA original.

- En el asistente, para utilizar el código QR para configurar el dispositivo MFA virtual, elija Show QR code (Mostrar código QR). A continuación, siga las instrucciones de la aplicación para escanear el código. Por ejemplo, puede que tenga que elegir el icono de la cámara o un comando similar a Scan account barcode (Escanear código de barras) y, a continuación, utilizar la cámara del dispositivo para analizar el código QR.
- En el asistente Set up device (Configurar el dispositivo), elija Show secret key (Mostrar clave secreta) y, a continuación, escriba la clave secreta en su aplicación MFA.

 Important

Haga una copia de seguridad protegida del código QR o la clave de configuración secreta, o asegúrese de habilitar varios dispositivos MFA para su cuenta. Puede registrar hasta ocho dispositivos MFA de cualquier combinación de los [tipos de MFA admitidos actualmente](#) con el Usuario raíz de la cuenta de AWS y los usuarios de IAM. Un dispositivo MFA virtual puede dejar de estar disponible si, por ejemplo, pierde el smartphone donde se aloja el dispositivo MFA virtual. Si eso ocurre y no puede iniciar sesión en su cuenta sin dispositivos de MFA adicionales asociados al usuario o incluso mediante [Recuperación de un dispositivo MFA de usuario raíz](#), no podrá iniciar sesión en su cuenta y tendrá que [contactarse con el servicio de atención al cliente](#) para eliminar la protección de MFA de la cuenta.

El dispositivo comienza a generar números de seis dígitos.

7. En el asistente, en la casilla MFA code 1 (Código MFA 1), escriba la contraseña de un solo uso que aparece actualmente en el dispositivo MFA virtual. Espere hasta 30 segundos a que el dispositivo genere una nueva contraseña de uso único. A continuación, escriba la otra contraseña de uso único en el cuadro MFA code 2 (Código MFA 2). Elija Add MFA (Agregar MFA).

 Important

Envíe su solicitud inmediatamente después de generar el código. Si genera los códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA se

asociará correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque las contraseñas temporales de un solo uso (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo. Si esto ocurre, puede [volver a sincronizar el dispositivo](#).

El dispositivo ya está listo para utilizarlo con AWS. Para obtener más información sobre el uso de MFA con la Consola de administración de AWS, consulte [Inicio de sesión con MFA habilitado](#).

Habilitación de un token TOTP de hardware para el usuario raíz de la (consola)

Puede configurar y habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz únicamente desde la Consola de administración de AWS, no desde la AWS CLI ni la API de AWS.

Note


Puede ver texto diferente, como, por ejemplo, Iniciar sesión mediante MFA y Solución de problemas con el dispositivo de autenticación. Sin embargo, se proporcionan las mismas características. En cualquier caso, si no puede verificar la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de su cuenta mediante factores de autenticación alternativos, póngase en contacto con [AWS Support](#) para eliminar la configuración de MFA.

Para habilitar un token TOTP de hardware para su usuario raíz (consola)

1. Abra la [Consola de administración de AWS](#) e inicie sesión con sus credenciales de usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte [Iniciar sesión en la Consola de administración de AWS como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. En la parte derecha de la barra de navegación, elija su nombre de cuenta y, a continuación, Credenciales de seguridad.

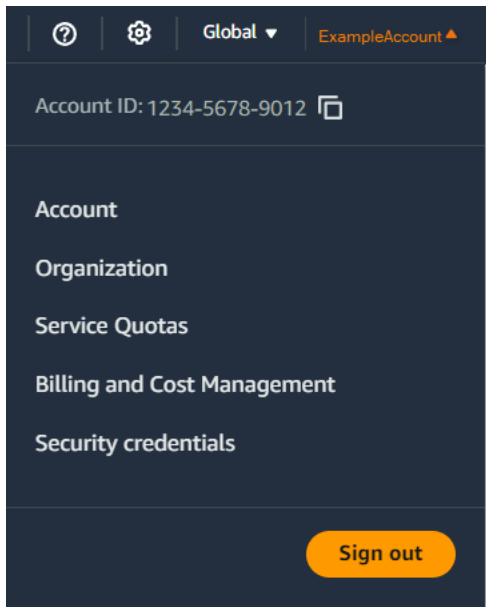

3. Expanda la sección Autenticación multifactor (MFA).
4. Elija Assign MFA device (Asignar dispositivo MFA).
5. En el asistente, escriba un Device name (Nombre del dispositivo), elija Hardware TOTP token (Token TOTP de hardware) y, a continuación, elija Next (Siguiente).
6. En el campo Serial number (Número de serie), escriba el número de serie que se encuentra en la parte posterior del dispositivo MFA.
7. En el cuadro Código MFA 1, escriba el número de seis dígitos que se encuentra en el dispositivo MFA. Es posible que tenga que pulsar el botón de la parte anterior del dispositivo para mostrar el número.



8. Espere 30 segundos a que el dispositivo actualice el código y, a continuación, escriba el número de seis dígitos siguiente en el cuadro Código MFA 2. Es posible que tenga que volver a pulsar el botón de la parte anterior del dispositivo para mostrar el otro número.
9. Elija Add MFA (Agregar MFA). Ahora el dispositivo MFA está asociado a Cuenta de AWS.

⚠ Important

Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos de autenticación. Si genera los códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA se asociará correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto

ocurre porque las contraseñas temporales de un solo uso (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo. Si esto ocurre, puede [volver a sincronizar el dispositivo](#).

La siguiente vez que utilice sus credenciales de usuario raíz para iniciar sesión, debe escribir un código del dispositivo de MFA.

Cambiar la contraseña para Usuario raíz de la cuenta de AWS

Puede cambiar la dirección de correo electrónico y la contraseña en la página [Credenciales de seguridad](#) o en la página Cuenta. También puede elegir Forgot password? (¿Ha olvidado la contraseña?) en la página de inicio de sesión de AWS para restablecer la contraseña.

Para cambiar la contraseña del usuario raíz, debe iniciar sesión como Usuario raíz de la cuenta de AWS y no como un usuario de IAM. Para obtener información sobre cómo restablecer la contraseña de usuario raíz olvidada, consulte [Restablecimiento de una contraseña de usuario raíz perdida u olvidada](#).

Para proteger la contraseña, es importante seguir estas prácticas recomendadas:

- Cambie la contraseña periódicamente.
- Mantenga la contraseña en secreto, ya que cualquier persona que la conozca podrá acceder a su cuenta.
- Utiliza una contraseña diferente de AWS a la utilizada en otros sitios.
- Evite utilizar contraseñas que sean fáciles de adivinar. Entre estas se incluyen contraseñas tales como secret, password, amazon o 123456. Además, evite usar palabras del diccionario, su nombre, dirección de correo electrónico u otra información personal que pueda obtenerse fácilmente.

Important

Las Cuentas de AWS administradas con AWS Organizations pueden tener habilitado el [acceso raíz centralizado](#) para las cuentas de los miembros. Estas cuentas de miembros no tienen credenciales de usuario raíz, no pueden iniciar sesión como usuarios raíz y no pueden recuperar la contraseña del usuario raíz. Póngase en contacto con su administrador si necesita realizar una tarea que requiera credenciales de usuario raíz.

Consola de administración de AWS

Para cambiar la contraseña para el usuario raíz

Permisos mínimos

Para realizar los siguientes pasos, debe tener al menos los siguientes permisos IAM:

- Debe iniciar sesión como usuario raíz de la Cuenta de AWS, lo cual no requiere permisos adicionales de AWS Identity and Access Management (IAM). No puede realizar estos pasos como usuario o rol de IAM.

1. Abra la [Consola de administración de AWS](#) e inicie sesión con sus credenciales de usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte [Iniciar sesión en la Consola de administración de AWS como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. En la esquina superior derecha de la consola, elija su nombre o número de cuenta y, a continuación, seleccione Credenciales de seguridad.
3. En la página Cuenta, junto a Configuración de la cuenta, elija Editar. Se le solicitará que vuelva a autenticarse por motivos de seguridad.

Note

Si no ve la opción Editar, es probable que no haya iniciado sesión como el usuario raíz de la cuenta. No puede modificar la configuración de la cuenta si ha iniciado sesión como usuario o rol de IAM.

4. En la página Actualizar la configuración de la cuenta, en Contraseña, seleccione Editar.
5. En la página Actualizar contraseña, complete los campos Contraseña actual, Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva.

Important

Asegúrese de elegir una contraseña segura. Aunque puede definir una política de contraseñas de cuentas para los usuarios de IAM, dicha política no se aplica al usuario raíz.

AWS exige que la contraseña cumpla con las siguientes condiciones:

- Debe tener 8 caracteres como mínimo y 128 como máximo.
- Debe incluir, como mínimo, tres de estos tipos de caracteres combinados: mayúsculas, minúsculas, números y símbolos ! @ # \$ % ^ & * () < > [] { } | _ + = .
- No debe ser idéntica al nombre de la Cuenta de AWS ni a la dirección de correo electrónico.

6. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

AWS CLI or AWS SDK

Esta tarea no es compatible con la AWS CLI o con una operación de API de uno de los AWS SDK. Solamente puede realizar esta tarea mediante la Consola de administración de AWS.

Restablecimiento de una contraseña de usuario raíz perdida u olvidada

Cuando creó su Cuenta de AWS por primera vez, proporcionó una dirección de correo electrónico y contraseña. Estas son sus credenciales de Usuario raíz de la cuenta de AWS. Si olvida su contraseña de usuario raíz, puede restablecer la contraseña desde la Consola de administración de AWS.

Las Cuentas de AWS administradas con AWS Organizations pueden tener habilitado el [acceso raíz centralizado](#) para las cuentas de los miembros. Estas cuentas de miembros no tienen credenciales de usuario raíz, no pueden iniciar sesión como usuarios raíz y no pueden recuperar la contraseña del usuario raíz. Póngase en contacto con su administrador si necesita realizar una tarea que requiera credenciales de usuario raíz.

Important

¿Tiene problemas para iniciar sesión en AWS? Asegúrese de que está en la [página de inicio de sesión de AWS](#) correcta para su tipo de usuario. Si es el Usuario raíz de la cuenta de AWS (propietario de la cuenta), puede iniciar sesión en AWS con las credenciales que configuró cuando creó la Cuenta de AWS. Si es usuario de IAM, el administrador de su cuenta puede proporcionarle las credenciales que puede utilizar para iniciar sesión en AWS. Si necesita solicitar soporte técnico, no utilice el enlace de comentarios de esta página, ya que el formulario lo recibe el equipo de documentación de AWS, no Soporte. En lugar de ello,

en la página [Contacte con nosotros](#), elija Todavía no es posible iniciar sesión en la cuenta de AWS y, a continuación, elija una de las opciones de asistencia disponibles.

Para restablecer la contraseña de su usuario raíz

1. Abra la [Consola de administración de AWS](#) e inicie sesión con sus credenciales de usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte [Iniciar sesión en la Consola de administración de AWS como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

 Note

Si ha iniciado sesión en la [Consola de administración de AWS](#) con las credenciales de usuario de IAM, debe cerrar la sesión para poder restablecer la contraseña de usuario raíz. Si aparece la página de inicio de sesión de usuario de IAM específica de la cuenta, elija Iniciar sesión utilizando las credenciales de la cuenta raíz cerca de la parte inferior de la página. Si es necesario, proporcione la dirección de correo electrónico de la cuenta y elija Siguiente para acceder a la página Inicio de sesión de usuario raíz.

2. Elija Forgot your password? (¿Ha olvidado su contraseña?).

 Note

Si es usuario de IAM, esta opción no se encuentra disponible. La opción ¿Ha olvidado su contraseña? solo se encuentra disponible para la cuenta de usuario raíz. Los usuarios de IAM deben solicitar a su administrador que restablezca una contraseña olvidada. Para obtener más información, consulte [Olvidé la contraseña del usuario de IAM de mi cuenta de AWS](#). Si inicia sesión mediante el portal de acceso de AWS, consulte [Restablecimiento de la contraseña de usuario del IAM Identity Center](#).

3. Proporcione la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta. A continuación, proporcione el texto CAPTCHA y elija Continue (Continuar).
4. Busque un mensaje de Amazon Web Services en la bandeja del correo electrónico asociado con su cuenta de Cuenta de AWS. El correo electrónico procederá de una dirección que termina en @verify.signin.aws. Siga las indicaciones del correo electrónico. Si no ve el correo electrónico en su cuenta, compruebe la carpeta de spam. Si ya no tiene acceso al correo

electrónico, consulte [No tengo acceso al correo electrónico de mi cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Creación de claves de acceso para el usuario raíz

Warning

Le recomendamos encarecidamente no crear pares de claves de acceso para el usuario raíz. Dado que [solo unas pocas tareas requieren el usuario raíz](#) y, por lo general, las realiza con poca frecuencia, le recomendamos iniciar sesión en la Consola de administración de AWS para realizar las tareas de usuario raíz. Antes de crear claves de acceso, revise las [alternativas a las claves de acceso a largo plazo](#).

Aunque no lo recomendamos, puede crear claves de acceso para el usuario raíz para poder ejecutar comandos en AWS Command Line Interface (AWS CLI) o utilizar las operaciones de la API desde uno de los AWS SDK con las credenciales de usuario raíz. Cuando crea una clave de acceso, se genera el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta como conjunto. Cuando se crea la clave de acceso, AWS permite ver y descargar la clave de acceso secreta que forma parte de la clave de acceso. Si no la descarga o la pierde, puede eliminar la clave de acceso y, a continuación, crear una nueva. Puede crear claves de acceso de usuario raíz con la consola, la AWS CLI o la API de AWS.

Una clave de acceso recién creada tiene estado activo; esto significa que se puede utilizar para efectuar llamadas de CLI y a la API. Puede asignar un máximo de dos claves de acceso al usuario raíz.

Las claves de acceso que no están en uso deben desactivarse. Una vez que una clave de acceso está inactiva, no se la puede utilizar para las llamadas a la API. Las llaves no activas cuentan igual para su límite. Puede crear o eliminar una clave de acceso en cualquier momento. Sin embargo, cuando se elimina una clave de acceso, desaparece para siempre y ya no se puede recuperar.

Consola de administración de AWS

Para crear una clave de acceso para la Usuario raíz de la cuenta de AWS

Permisos mínimos

Para realizar los siguientes pasos, debe tener al menos los siguientes permisos IAM:

- Debe iniciar sesión como usuario raíz de la Cuenta de AWS, lo cual no requiere permisos adicionales de AWS Identity and Access Management (IAM). No puede realizar estos pasos como usuario o rol de IAM.

1. Abra la [Consola de administración de AWS](#) e inicie sesión con sus credenciales de usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte [Iniciar sesión en la Consola de administración de AWS como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. En la esquina superior derecha de la consola, elija su nombre o número de cuenta y, a continuación, seleccione Credenciales de seguridad.
3. En la sección Claves de acceso, haga clic en Crear clave de acceso. Si esta opción no está disponible, significa que ya tiene el número máximo de claves de acceso. Debe eliminar una de las claves de acceso existentes antes de poder crear una nueva. Para obtener más información, consulte [IAM Object Quotas](#).
4. En la página Alternativas a las claves de acceso de usuario raíz, revise las recomendaciones de seguridad. Para continuar, seleccione la casilla de verificación y, a continuación, elija Crear clave de acceso.
5. En la página Recuperar clave de acceso, se muestra el ID de clave de acceso.
6. En Clave de acceso secreta, elija Mostrar y, a continuación, copie el ID de clave de acceso y la clave secreta de la ventana del navegador, luego, pegue esos datos en un lugar seguro. También puede elegir Descargar archivo .csv, lo cual descargará un archivo denominado rootkey.csv que contiene el ID de clave de acceso y la clave secreta. Guarde el archivo en un lugar seguro.
7. Seleccione Listo. Cuando ya no necesite la clave de acceso, [le recomendamos eliminarla](#) o, al menos, considerar desactivarla para que nadie pueda utilizarla de manera indebida.

AWS CLI & SDKs

Para crear una clave de acceso para el usuario raíz

Note

Para ejecutar el siguiente comando u operación de API como usuario raíz, ya debe tener un par de claves de acceso activo. Si no tiene ninguna clave de acceso, cree la primera

con Consola de administración de AWS. A continuación, puede usar las credenciales de la primera clave de acceso con la AWS CLI para crear la segunda clave de acceso o eliminar una clave de acceso.

- AWS CLI: [aws iam create-access-key](#)

Example

```
$ aws iam create-access-key
{
  "AccessKey": {
    "UserName": "MyUserName",
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "Status": "Active",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",
    "CreateDate": "2021-04-08T19:30:16+00:00"
  }
}
```

- API de AWS: [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API de IAM.

Eliminación de claves de acceso para el usuario raíz

Puede utilizar la Consola de administración de AWS, la AWS CLI o la API de AWS para eliminar las claves de acceso de usuario raíz.

Consola de administración de AWS

Para eliminar una clave de acceso para el usuario raíz

Permisos mínimos

Para realizar los siguientes pasos, debe tener al menos los siguientes permisos IAM:

- Debe iniciar sesión como usuario raíz de la Cuenta de AWS, lo cual no requiere permisos adicionales de AWS Identity and Access Management (IAM). No puede realizar estos pasos como usuario o rol de IAM.

1. Abra la [Consola de administración de AWS](#) e inicie sesión con sus credenciales de usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte [Iniciar sesión en la Consola de administración de AWS como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. En la esquina superior derecha de la consola, elija su nombre o número de cuenta y, a continuación, seleccione Credenciales de seguridad.
3. En la sección Claves de acceso, seleccione la clave de acceso que desea eliminar y, a continuación, en Acciones, elija Eliminar.

 Note

Como alternativa, puede desactivar una clave de acceso, en lugar de eliminarla de forma permanente. Esto le permitirá volver a utilizarla más tarde, sin tener que cambiar el ID de clave o la clave secreta. Mientras la clave está inactiva, todos los intentos de utilizarla en las solicitudes a la API de AWS, muestran el error acceso denegado.

4. En el cuadro de diálogo Eliminar <ID de clave de acceso>, seleccione Desactivar, introduzca el ID de clave de acceso para confirmar que desea eliminarla y, a continuación, seleccione Eliminar.

AWS CLI & SDKs

Para eliminar una clave de acceso para el usuario raíz

 Permisos mínimos

Para realizar los siguientes pasos, debe tener al menos los siguientes permisos IAM:

- Debe iniciar sesión como usuario raíz de la Cuenta de AWS, lo cual no requiere permisos adicionales de AWS Identity and Access Management (IAM). No puede realizar estos pasos como usuario o rol de IAM.

- AWS CLI: [aws iam delete-access-key](#)

Example

```
$ aws iam delete-access-key \  
    --access-key-id AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

Este comando no genera ninguna salida si se realiza correctamente.

- API de AWS: [DeleteAccessKey](#)

Tareas que requieren credenciales de usuario raíz

Le recomendamos [configurar un usuario administrativo en AWS IAM Identity Center](#) para realizar las tareas diarias y acceder a los recursos de AWS. Sin embargo, las tareas que se enumeran a continuación únicamente se pueden realizar cuando se inicia sesión como usuario raíz de una cuenta.

Para simplificar la administración de las credenciales de usuario raíz con privilegios en todas las cuentas de miembros de AWS Organizations, puede habilitar el acceso raíz centralizado para garantizar de forma centralizada el acceso con altos privilegios a sus Cuentas de AWS. [Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros](#) le permite eliminar las credenciales de usuario raíz e impedir su recuperación a largo plazo de forma centralizada, lo que mejora la seguridad de las cuentas de su organización. Después de habilitar esta característica, puede realizar las siguientes tareas con privilegios en las cuentas de miembros.

- Elimine las credenciales del usuario raíz de la cuenta de miembro para impedir la recuperación de la cuenta de usuario raíz. También puede permitir la recuperación de contraseñas para recuperar las credenciales de usuario raíz de una cuenta de miembro.
- Elimine una política de bucket mal configurada que impida a todas las entidades principales acceder a un bucket de Amazon S3.
- Elimine una política basada en recursos de Amazon Simple Queue Service que impida a todas las entidades principales acceder a una cola de Amazon SQS.

Tareas de administración de cuentas

- [Cambie la configuración de la Cuenta de AWS](#). Las Cuentas de AWS independientes que no forman parte de AWS Organizations requieren credenciales raíz para actualizar la dirección de correo electrónico, la contraseña y las claves de acceso del usuario raíz. Otras configuraciones de

la cuenta, como el nombre de cuenta, la información de contacto, los contactos alternativos y la moneda de pago preferida y Regiones de AWS, no requieren credenciales de usuario raíz.

 Note

AWS Organizations, con todas las características activadas, se puede usar para administrar la configuración de las cuentas de miembro de forma centralizada desde la cuenta de administración y las cuentas de administrador delegado. Los usuarios de IAM autorizados o los roles de IAM, tanto en la cuenta de administración como en las cuentas de administrador delegado, pueden cerrar las cuentas de miembro y actualizar las direcciones de correo electrónico raíz, los nombres de las cuentas, la información de contacto, los contactos alternativos y las Regiones de AWS de las cuentas de miembro.

- [Cierre su Cuenta de AWS](#). Las Cuentas de AWS independientes que no forman parte de AWS Organizations requieren credenciales raíz para cerrar la cuenta. Con AWS Organizations, puede cerrar las cuentas de miembro de forma centralizada desde la cuenta de administración y las cuentas de administrador delegado.
- [Restaurar los permisos de usuario de IAM](#). Si el único administrador de IAM revoca de manera accidental sus propios permisos, usted puede iniciar sesión como usuario raíz para editar políticas y restaurar esos permisos.

Etiquetas de facturación.

- [Active el acceso de IAM a la consola de Administración de facturación y costos](#).
- Algunas tareas de facturación están limitadas al usuario raíz. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario AWS Billing sobre la [gestión de una Cuenta de AWS](#).
- Consulte ciertas facturas de impuestos. Un usuario de IAM con el permiso [aws-portal:ViewBilling](#) puede ver y descargar facturas de IVA de AWS Europa, pero no de AWS Inc o Amazon Internet Services Private Limited (AISPL).

Tareas de AWS GovCloud (US)

- [Regístrese en AWS GovCloud \(US\)](#).
- Solicite las claves de acceso de usuario raíz de la cuenta AWS GovCloud (US) a AWS Support.

Tarea de Amazon EC2

- [Se ha registrado como vendedor](#) en el marketplace de instancias reservadas.

Tarea de AWS KMS

- En caso de que una clave de AWS Key Management Service se vuelva inmanejable, un administrador puede recuperarla al contactar a Soporte; sin embargo, Soporte responde al número de teléfono principal del usuario raíz para solicitar la autorización al confirmar la OTP del ticket.

Tarea de Amazon Mechanical Turk

- [Vincule su Cuenta de AWS a su cuenta de MTurk Requester](#).

Tareas de Amazon Simple Storage Service

- [Configure un bucket de Amazon S3 para habilitar MFA \(autenticación multifactor\)](#).
- [Edite o elimine una política de bucket de Amazon S3 que deniega todas las entidades principales](#).

Puede utilizar acciones privilegiadas para desbloquear un bucket de Amazon S3 con una política de bucket mal configurada. Para obtener más información, consulte [Realización de tarea con privilegios en la cuenta de miembro de AWS Organizations](#).

Tareas de Amazon Simple Queue Service

- [Edite o elimine una política basada en recursos de Amazon SQS que deniega todas las entidades principales](#).

Puede utilizar acciones privilegiadas para desbloquear una cola de Amazon SQS con una política basada en recursos mal configurada. Para obtener más información, consulte [Realización de tarea con privilegios en la cuenta de miembro de AWS Organizations](#).

Recursos adicionales

Para obtener más información sobre el usuario raíz de AWS, consulte los siguientes recursos:

- Para obtener ayuda con los problemas de los usuarios raíz, consulte [Solucionar problemas con el usuario raíz](#).
- Para administrar de forma centralizada las direcciones de correo electrónico de usuario raíz en AWS Organizations, consulte [Actualización de la dirección de correo electrónico del usuario raíz de una cuenta miembro](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

En los siguientes artículos se proporciona información adicional sobre cómo trabajar con el usuario raíz.

- [¿Cuáles son algunas de las prácticas recomendadas para proteger mi Cuenta de AWS y sus recursos?](#)
- [¿Cómo puedo crear una regla de eventos de EventBridge que me notifique que se ha utilizado mi usuario raíz?](#)
- [Supervisar y notificar la actividad Usuario raíz de la cuenta de AWS](#)
- [Supervisar la actividad del usuario raíz de IAM](#)

Usuarios de IAM

Important

Las [prácticas recomendadas](#) de IAM sugieren que exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS con credenciales temporales, en lugar de utilizar usuarios de IAM con credenciales a largo plazo. Para los [casos de uso específicos](#) no compatibles con usuarios federados, recomendamos utilizar únicamente usuarios de IAM.

Un usuario de IAM es una entidad que se crea en Cuenta de AWS. El usuario de IAM representa al usuario humano o carga de trabajo que utiliza el usuario de IAM para interactuar con los recursos de AWS. Un usuario de IAM consta de un nombre y credenciales.

Un usuario de IAM con permisos de administrador no es lo mismo que el Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener más información sobre el usuario raíz, consulte [Usuario raíz de la cuenta de AWS](#).

¿Cómo AWS identifica un usuario de IAM?

Al crear un usuario de IAM, IAM crea estas formas de identificar dicho usuario:

- Un “nombre fácil de recordar” para el usuario de IAM, que es el nombre que especificó al crear el usuario de IAM, como Richard o Anaya. Estos son los nombres que aparecen en la Consola de administración de AWS. Los nombres de usuario de IAM aparecen en los Nombres de Recursos de Amazon (ARN), por lo que no recomendamos incluir información de identificación personal en el nombre de IAM. Consulte [Requisitos de nombres de IAM](#) para obtener información sobre los requisitos y las restricciones de los nombres de IAM.
- Un Amazon Resource Name (Nombre de recurso de Amazon [ARN]) para el usuario de IAM. Puede utilizar el ARN cuando necesite identificar de forma inequívoca el usuario de IAM en todo AWS. Por ejemplo, puede utilizar un ARN para especificar el usuario de IAM como entidad Principal en una política de IAM para un bucket de Amazon S3. Un ARN para un usuario de IAM podría ser el siguiente:

```
arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Richard
```

- Un identificador único para el usuario de IAM. Este ID solo se devuelve cuando utilice la API, Tools for Windows PowerShell o la AWS CLI para crear el usuario de IAM; no podrá verlo en la consola.

Para obtener más información sobre estos identificadores, consulte [Identificadores de IAM](#).

Usuarios de IAM y credenciales

Puede obtener acceso a AWS de diferentes formas en función de las credenciales de usuario de IAM:

- [Console password](#) (Contraseña de la consola): una contraseña que el usuario de IAM puede escribir para iniciar sesión en sesiones interactivas, como la Consola de administración de AWS. Al desactivar la contraseña (acceso a la consola) para un usuario de IAM, se impide que inicien sesión en la Consola de administración de AWS con sus credenciales. No cambia sus permisos ni les impide acceder a la consola utilizando un rol asumido. Los usuarios de IAM con acceso a la consola habilitado también pueden usar estas mismas credenciales para autenticarse y acceder con la AWS CLI y el SDK mediante el comando AWS CLI de la `aws login`. Estos usuarios deberán tener los permisos [SignInLocalDevelopmentAccess](#). Consulte [Credenciales de autenticación y acceso para la AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface para obtener más información.

- [Teclas de acceso](#): se utilizan para hacer llamadas programáticas a AWS. Sin embargo, hay alternativas más seguras que hay que tener en cuenta antes de crear claves de acceso para los usuarios de IAM. Para más información, consulte [Consideraciones y alternativas para las claves de acceso a largo plazo](#) en la Guía de la Referencia general de AWS. Si el usuario de IAM dispone de claves de acceso activas, estas seguirán funcionando y permitirán el acceso a través de la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, API de AWS o Console Mobile Application de AWS.
- [Claves SSH para utilizar con CodeCommit](#): una clave SSH pública en formato OpenSSH que puede utilizarse para realizar la autenticación con CodeCommit.
- [Certificados de servidor](#): los certificados SSL/TLS que puede utilizar para realizar la autenticación con algunos servicios de AWS. Le recomendamos que utilice AWS Certificate Manager (ACM) para aprovisionar, administrar e implementar los certificados de servidor. Utilice IAM solo cuando tenga que admitir conexiones HTTPS en una región que no sea compatible con ACM. Para saber qué regiones admiten ACM, consulte [puntos finales y cuotas de AWS Certificate Manager](#) en la Referencia general de AWS.

Puede elegir las credenciales adecuadas para el usuario de IAM. Cuando se utiliza la Consola de administración de AWS para crear un usuario de IAM, debe elegir como mínimo la inclusión de una contraseña de consola o claves de acceso. De forma predeterminada, los nuevos usuarios de IAM creados mediante la AWS CLI o API de AWS no tienen credenciales de ningún tipo. Debe crear el tipo de credenciales para un usuario de IAM en función de las necesidades de su usuario.

Dispone de las opciones siguientes para administrar contraseñas, claves de acceso y dispositivos de autenticación multifactor (MFA):

- [Administrar las contraseñas de los usuarios de IAM](#). Cree y cambie las contraseñas que permiten el acceso a la Consola de administración de AWS. Establezca una política de contraseñas para aplicar un mínimo de complejidad a las contraseñas. Permita que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas.
- [Administrar las claves de acceso para los usuarios de IAM](#). Cree y actualice claves de acceso para acceder a los recursos de la cuenta mediante programación.
- [Active la autenticación multifactor \(MFA\) para el usuario de IAM](#). Como [práctica recomendada](#), le sugerimos exigir la autenticación multifactor para todos los usuarios de IAM de su cuenta. Con la MFA, los usuarios de IAM deben proporcionar dos formas de identificación: en primer lugar, proporcionar las credenciales que forman parte de su identidad del usuario (una contraseña o clave de acceso). Además, proporcionan un código numérico temporal que se genera en un dispositivo de hardware o mediante una aplicación en un smartphone o una tablet.

- [Buscar contraseñas y claves de acceso sin utilizar](#). Cualquier persona que tenga una contraseña o clave de acceso para su cuenta o un usuario de IAM de su cuenta tendrá acceso a sus recursos de AWS. La [práctica recomendada](#) de seguridad es eliminar las contraseñas y claves de acceso cuando los usuarios de IAM ya no las necesiten.
- [Descargar un informe de credenciales para la cuenta](#). Puede generar y descargar un informe de credenciales que contenga una lista de todos los usuarios de IAM de su cuenta y el estado de sus credenciales, tales como contraseñas, claves de acceso y dispositivos MFA. Para las contraseñas y claves de acceso, el informe de credenciales muestra cuándo se ha utilizado la contraseña o una clave de acceso por última vez.

Usuarios de IAM y permisos

De forma predeterminada, un nuevo usuario de IAM no tiene [permisos](#) para realizar ninguna actividad. El usuario no está autorizado a realizar ninguna operación de AWS ni a tener acceso a los recursos de AWS. Un beneficio de tener usuarios de IAM individuales es que puede asignar permisos específicos para cada uno. Es posible asignar permisos administrativos a unos usuarios para que administren los recursos de AWS e incluso creen y administren otros usuarios de IAM. Sin embargo, en la mayoría de los casos, será necesario limitar los permisos de un usuario para que realice únicamente las tareas (acciones u operaciones de AWS) y utilice los recursos que necesita para su trabajo.

Imagine que tiene un usuario denominado Diego. Al crear el usuario de IAM Diego, debe crear una contraseña para dicho usuario y asociar permisos al usuario que le permitan lanzar una determinada instancia de Amazon EC2 y leer información (GET) de una tabla en una base de datos de Amazon RDS. Para obtener los procedimientos que indican cómo crear usuarios de IAM y concederles permisos y credenciales iniciales, consulte [Creación de un usuario de IAM en su Cuenta de AWS](#). Para obtener los procedimientos que indican cómo cambiar los permisos de los usuarios existentes, consulte [Cambio de los permisos de un usuario de IAM](#). Para obtener los procedimientos que indican cómo cambiar las claves de acceso y la contraseña de un usuario, consulte [Contraseñas de los usuarios en AWS](#) y [Administración de claves de acceso para usuarios de IAM](#).

También puede agregar un límite de permisos a los usuarios de IAM. Un límite de permisos es una característica avanzada que le permite utilizar políticas administradas de AWS para limitar los permisos máximos que puede conceder una política basada en identidad a un usuario de IAM o rol. Para obtener más información sobre los tipos de políticas y sus usos, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#).

Usuarios de IAM y cuentas

Cada usuario de IAM está asociado a una única Cuenta de AWS. Dado que los usuarios de IAM se definen en la Cuenta de AWS, no necesitan tener un método de pago válido para AWS. Cualquier actividad de AWS realizada por los usuarios de IAM de la cuenta se factura en su cuenta.

El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Usuarios de IAM como cuentas de servicio

Un usuario de IAM es un recurso en IAM que tiene credenciales y permisos asociados. Un usuario de IAM puede representar una persona o una aplicación que utiliza sus credenciales para realizar solicitudes de AWS. Esto se suele conocer como cuenta de servicio. Si decide utilizar las credenciales a largo plazo de un usuario de IAM en su aplicación, no integre las claves de acceso directamente en el código de la aplicación. Los SDK de AWS y las AWS Command Line Interface le permiten colocar las claves de acceso en ubicaciones conocidas para que no tenga que mantenerlas en el código. Para obtener más información, consulte [Administración correcta de las claves de acceso de los usuarios de IAM](#) en la Referencia general de AWS. De forma alternativa, y como práctica recomendada, puede [utilizar credenciales de seguridad temporales \(roles de IAM\) en lugar de las claves de acceso a largo plazo](#).

Cómo inician sesión los usuarios de IAM en AWS

Para iniciar sesión en Consola de administración de AWS como usuario de IAM, debe proporcionar el ID de la cuenta o alias de la cuenta además de su nombre de usuario y contraseña. Cuando su administrador creó su usuario de IAM en la consola, deberían haberle enviado sus credenciales de inicio de sesión, incluido su nombre de usuario y la URL a la página de inicio de sesión de su cuenta que incluye tu ID de cuenta o alias de cuenta.

```
https://My_AWS_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/
```

Sugerencia

Para crear un marcador en la página de inicio de sesión de la cuenta en el navegador web, debe escribir manualmente la URL de dicho inicio de sesión de su cuenta en la entrada de marcador. No utilice la función de marcador del navegador web, porque las redirecciones podrían ocultar la URL de inicio de sesión.

También puede iniciar sesión en el siguiente punto de enlace de inicio de sesión general y escribir manualmente el ID de la cuenta o alias de la cuenta:

<https://console.aws.amazon.com/>

Para su comodidad, en la página de inicio de sesión de AWS se utiliza una cookie del navegador para recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. La próxima vez que el usuario vaya a cualquier página en Consola de administración de AWS, la consola utiliza la cookie para redirigir al usuario a la página de inicio de sesión de la cuenta.

Solo tiene acceso a los recursos de AWS que su administrador especifica en la política que está asociada a su identidad de usuario de IAM. Para trabajar en la consola, usted debe disponer de permisos para llevar a cabo las acciones propias de la consola, como enumerar y crear recursos de AWS. Para obtener más información, consulte [Recursos de AWS para administración de acceso](#) y [Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM](#).

 Note

Si su organización ya cuenta con un sistema de identidad, puede ser conveniente crear una opción de inicio de sesión único (SSO). SSO proporciona a los usuarios acceso a la Consola de administración de AWS para su cuenta, aunque no dispongan de una identidad de usuario de IAM. El SSO también elimina la necesidad de que los usuarios inicien sesión por separado en el sitio web de la organización y en AWS. Para obtener más información, consulte [Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS](#).

Registro de los detalles de inicio de sesión en CloudTrail

Si habilita CloudTrail para registrar los eventos de inicio de sesión en los registros, sea consciente del modo en que CloudTrail elige dónde registrar los eventos.

- Si los usuarios inician sesión directamente en una consola, se les redirige a un punto de enlace de inicio de sesión global o regional, en función de si la consola de servicios seleccionada admite las regiones. Por ejemplo, la página de inicio de la consola admite las regiones, por lo que si inicia sesión en la URL siguiente:

<https://alias.signin.aws.amazon.com/console>

se le redirigirá a un punto de enlace de inicio de sesión regional, por ejemplo `https://us-east-2.signin.aws.amazon.com`, lo que se traduce en una entrada de log de CloudTrail regional en el registro de la región del usuario:

Por otra parte, la consola de Amazon S3 no admite las regiones, por lo que si inicia sesión con la URL siguiente

```
https://alias.signin.aws.amazon.com/console/s3
```

AWS le redirige al punto de enlace de inicio de sesión global en `https://signin.aws.amazon.com`, lo que se traduce en una entrada de registro de CloudTrail global.

- Puede solicitar manualmente un determinado punto de enlace de inicio de sesión regional iniciando sesión en la página de inicio principal de la consola habilitada para regiones, mediante una sintaxis de URL como la siguiente:

```
https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=ap-southeast-1
```

AWS le redirige al punto de enlace de inicio de sesión regional `ap-southeast-1`, lo que se traduce en un evento de registro de CloudTrail regional.

Para obtener más información acerca de CloudTrail e IAM, consulte [Registro de eventos de IAM con CloudTrail](#).

Si los usuarios necesitan acceso programático para trabajar con su cuenta, puede crear un par de claves de acceso (un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta) para cada usuario. Sin embargo, hay alternativas más seguras que hay que tener en cuenta antes de crear claves de acceso para los usuarios. Para más información, consulte [Consideraciones y alternativas para las claves de acceso a largo plazo](#) en la Guía de la Referencia general de AWS.

Recursos adicionales

Los siguientes recursos pueden ayudarlo a obtener más información sobre el inicio de sesión en AWS.

- Con la [Guía del usuario para el inicio de sesión en AWS](#), le resultará más fácil entender las diferentes formas en las que puede iniciar sesión en Amazon Web Services (AWS), según el tipo de usuario que sea.

- Puede iniciar sesión en hasta cinco identidades diferentes al mismo tiempo en un solo navegador web en la Consola de administración de AWS. Para obtener más información, consulte [Cómo iniciar sesión en varias cuentas](#) en la Guía de introducción a Consola de administración de AWS.

Inicio de sesión con MFA habilitado

Los usuarios que están configurados con dispositivos de [autenticación multifactor \(MFA\)](#) deben utilizar sus dispositivos MFA para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS. Después de que el usuario escriba sus credenciales de inicio de sesión, AWS comprueba la cuenta del usuario para ver si se necesita MFA.

Important

Si utiliza credenciales de clave de acceso y de clave secreta para el acceso directo a la Consola de administración de AWS con la llamada a la API [GetFederationToken](#) AWS STS, NO se requerirá la MFA. Para obtener más información, consulte [Uso de las credenciales de clave de acceso y de clave secreta para el acceso a la consola](#).

En las siguientes secciones, se proporciona información sobre cómo los usuarios completan el inicio de sesión cuando se necesita un código MFA.

Temas

- [Varios dispositivos de MFA habilitados](#)
- [Clave de seguridad FIDO](#)
- [Dispositivo de MFA virtual](#)
- [Token TOTP de hardware](#)

Varios dispositivos de MFA habilitados

Si un usuario inicia sesión en la Consola de administración de AWS como usuario raíz de una Cuenta de AWS o usuario de IAM con varios dispositivos MFA habilitados para esa cuenta, solo tendrá que utilizar un dispositivo MFA para iniciar sesión. Después de que el usuario se autentique con su contraseña, selecciona qué tipo de dispositivo MFA desea utilizar para finalizar la autenticación. A continuación, se pide al usuario que se autentique con el tipo de dispositivo que ha seleccionado.

Clave de seguridad FIDO

Si el código MFA es obligatorio para el usuario, aparece una segunda página de inicio de sesión. El usuario tiene que tocar la clave de seguridad FIDO.

Note

Los usuarios de Google Chrome no deben elegir ninguna de las opciones disponibles en la ventana emergente que pide verificar su identidad con amazon.com. Solo tiene que tocar la clave de seguridad.

A diferencia de otros dispositivos MFA, las claves de seguridad FIDO no se desincronizan. Los administradores pueden desactivar una clave de seguridad FIDO si se pierde o se rompe. Para obtener más información, consulte [Desactivación de dispositivos MFA \(consola\)](#).

Para obtener información sobre los navegadores compatibles con WebAuthn y los dispositivos de AWS compatibles con FIDO, consulte [Configuraciones admitidas para usar las claves de acceso y las claves de seguridad](#).

Dispositivo de MFA virtual

Si el código MFA es obligatorio para el usuario, aparece una segunda página de inicio de sesión. En el cuadro MFA code (Código MFA), el usuario escribe el código numérico proporcionado por la aplicación MFA.

Si el código MFA es correcto, el usuario obtiene acceso a la Consola de administración de AWS. Si el código es incorrecto, el usuario puede volver a intentarlo con otro código.

Es posible que un dispositivo MFA virtual no se sincronice. Si después de varios intentos incorrectos, el usuario no puede iniciar sesión en la Consola de administración de AWS, se le solicitará que sincronice el dispositivo MFA virtual. El usuario puede seguir las instrucciones en pantalla para sincronizar el dispositivo MFA virtual. Para obtener información sobre cómo sincronizar un dispositivo en nombre de un usuario en la Cuenta de AWS, consulte [Resincronización de dispositivos MFA de hardware y virtuales](#).

Token TOTP de hardware

Si el código MFA es obligatorio para el usuario, aparece una segunda página de inicio de sesión. En el cuadro MFA code (Código MFA), el usuario debe ingresar el código numérico proporcionado por un token TOTP de hardware.

Si el código MFA es correcto, el usuario obtiene acceso a la Consola de administración de AWS. Si el código es incorrecto, el usuario puede volver a intentarlo con otro código.

Un token TOTP físico puede perder la sincronización. Si después de varios intentos incorrectos, el usuario no puede iniciar sesión en la Consola de administración de AWS, se le solicitará que sincronice el dispositivo de token MFA. El usuario puede seguir las instrucciones en pantalla para sincronizar el dispositivo de token MFA. Para obtener información sobre cómo sincronizar un dispositivo en nombre de un usuario en la Cuenta de AWS, consulte [Resincronización de dispositivos MFA de hardware y virtuales](#).

Creación de un usuario de IAM en su Cuenta de AWS

Important

Las [prácticas recomendadas](#) de IAM sugieren que exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS con credenciales temporales, en lugar de utilizar usuarios de IAM con credenciales a largo plazo. Para los [casos de uso específicos](#) no compatibles con usuarios federados, recomendamos utilizar únicamente usuarios de IAM.

El proceso para crear un usuario de IAM y habilitarlo para que realice tareas incluye los siguientes pasos:

1. Cree el [usuario en el Consola de administración de AWS, el AWS CLI](#), Tools for Windows PowerShell o mediante una Operación de la API de AWS. Si crea el usuario en la Consola de administración de AWS, los pasos 1 a 4 se realizan automáticamente de acuerdo con sus preferencias. Si crea los usuarios de IAM de forma programada, debe ejecutar cada uno de los pasos de forma individual.
2. Cree las credenciales del usuario en función del tipo de acceso que este requiera:
 - Habilitar el acceso a la consola: opcional: si el usuario necesita acceder a la Consola de administración de AWS, [cree una contraseña para el usuario](#). Al desactivar el acceso a la consola para un usuario, se impide que inicien sesión en la Consola de administración de AWS con su nombre de usuario y contraseña. No cambia sus permisos ni les impide acceder a la consola utilizando un rol asumido.

 Tip

Cree solo las credenciales que necesite el usuario. Por ejemplo, en el caso de un usuario que necesite obtener acceso únicamente mediante la Consola de administración de AWS, no cree claves de acceso.

3. Proporcionar al usuario permisos para realizar las tareas requeridas. Le recomendamos colocar a los usuarios de IAM en grupos y administrar los permisos mediante políticas asociadas a esos grupos. Pero también puede otorgar permisos mediante la asociación directa de políticas de permisos al usuario. Si utiliza la consola para agregar el usuario, puede copiar los permisos de un usuario existente al nuevo usuario.

También puede agregar un [límite de permisos](#) para limitar los permisos del usuario mediante una política que defina los permisos máximos que puede tener el usuario. Los límites de permisos no otorgan ningún permiso.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear una política de permisos personalizada que se pueda utilizar para conceder permisos o establecer un límite de permisos, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#).

4. (Opcional) Añadir metadatos al usuario asociando etiquetas. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).
5. Proporcione al usuario la información de inicio de sesión necesaria. Esto incluye la contraseña y la URL de la consola de la página de inicio de sesión de la cuenta en la que el usuario proporciona esas credenciales. Para obtener más información, consulte [Cómo inician sesión los usuarios de IAM en AWS](#).
6. (Opcional) Configure [la autenticación multifactor \(MFA\)](#) para el usuario. MFA requiere que el usuario proporcione un código de un solo uso cada vez que inicia sesión en la Consola de administración de AWS.
7. (Opcional) Conceda a los usuarios de IAM permisos para administrar sus propias credenciales de seguridad. (De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen permisos para administrar sus propias credenciales). Para obtener más información, consulte [Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas](#).

 Note

Si utiliza la consola para crear el usuario y selecciona **El usuario debe crear una nueva contraseña en el siguiente inicio de sesión (recomendado)**, el usuario tiene los permisos necesarios.

Para obtener información sobre los permisos que necesita para poder crear un usuario, consulte [Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM](#).

Para obtener instrucciones sobre cómo crear usuarios de IAM para casos de uso específicos, consulte los siguientes temas:

- [Crear un usuario de IAM para el acceso de emergencia](#)
- [Creación de un usuario de IAM para cargas de trabajo que no puedan usar roles de IAM](#)

Visualización de usuarios de IAM

Puede enumerar los usuarios de IAM de su Cuenta de AWS o de un determinado grupo de IAM y enumerar todos los grupos de IAM a los que pertenece un usuario. Para obtener información sobre los permisos que necesita para poder enumerar los usuarios, consulte [Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM](#).

Cómo enumerar todos los usuarios de IAM de su cuenta

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto **Buscar en IAM**.
3. En el panel de navegación, seleccione **Usuarios**.

La consola muestra a los usuarios de IAM de su Cuenta de AWS.

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando:

- [aws iam list-users](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [ListUsers](#)

Cómo enumerar los usuarios de IAM en un grupo de IAM

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, elija User groups (Grupos de usuarios).
4. Seleccione el nombre del grupo de usuarios.

Los usuarios de IAM que son miembros del grupo aparecen enumerados en la pestaña Usuarios.

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando:

- [aws iam get-group](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [GetGroup](#)

Enumeración de todos los grupos de IAM en los que un usuario se encuentra

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. En la lista Users (Usuarios), elija el nombre de usuario de IAM.
5. Seleccione la pestaña Grupos para ver la lista de grupos que incluyen al usuario actual.

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando:

- [`aws iam list-groups-for-user`](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [`ListGroupsForUser`](#)

Pasos a seguir a continuación

Una vez que tenga una lista de sus usuarios de IAM, puede cambiar el nombre de un usuario de IAM, eliminarlo o desactivarlo mediante los siguientes procedimientos.

- [Cambio de nombre de un usuario de IAM](#)
- [Eliminación o desactivación de un usuario de IAM](#)

Cambio de nombre de un usuario de IAM

Note

Como [práctica recomendada](#), le recomendamos que exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS con credenciales temporales. Si sigue las prácticas recomendadas, no estará administrando usuarios ni grupos de IAM. En cambio, sus usuarios y grupos se administran fuera de AWS y pueden acceder a los recursos de AWS como una identidad federada. Una identidad federada es un usuario del directorio de usuarios de su empresa, un proveedor de identidades web, AWS Directory Service, el directorio de Identity Center o cualquier usuario que acceda a los servicios de AWS con credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidades. Las identidades federadas utilizan los grupos definidos por su proveedor de identidades. Si utiliza AWS IAM Identity Center, consulte [Manage identities in IAM Identity Center](#) (Administración de identidades en IAM Identity Center) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center para obtener información sobre la creación de usuarios y grupos en IAM Identity Center.

Amazon Web Services ofrece varias herramientas para administrar los usuarios de IAM en su Cuenta de AWS. Puede enumerar los usuarios de IAM de su cuenta o de un grupo de usuario o enumerar todos los grupos de IAM a los que pertenece un usuario. Puede cambiar el nombre o cambiar la ruta de un usuario de IAM. Si va a utilizar identidades federadas en lugar de usuarios de IAM, puede eliminar un usuario de IAM de su cuenta de AWS o desactivarlo.

Para obtener más información sobre cómo agregar, modificar o eliminar las políticas administradas para un usuario de IAM, consulte [Cambio de los permisos de un usuario de IAM](#). Para obtener información acerca de la administración de las políticas insertadas para usuarios de IAM, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#), [Edición de políticas de IAM](#) y [Eliminación de políticas de IAM](#). Como práctica recomendada, utilice políticas administradas en lugar de políticas en línea. Las políticas administradas de AWS conceden permisos para muchos casos de uso comunes. Tenga presente que es posible que las políticas administradas de AWS no concedan permisos de privilegios mínimos para sus casos de uso concretos, ya que están disponibles para que las utilicen todos los clientes de AWS. En consecuencia, se recomienda reducir aún más los permisos definiendo [políticas administradas por el cliente](#) específicas para sus casos de uso. Para obtener más información, consulte [AWS Políticas administradas por](#). Para obtener más información acerca de las políticas administradas AWS que están diseñadas para funciones de trabajo específicas, consulte [AWS Políticas administradas de para funciones de trabajo](#).

Para obtener información acerca de validar las políticas de IAM, consulte [Validación de la política de IAM](#).

 Tip

El [Analizador de acceso de IAM](#) puede analizar los servicios y acciones que utilizan sus roles de IAM y, a continuación, generar una política detallada que puede utilizar. Después de probar cada política generada, puede implementarla en el entorno de producción. Eso garantiza que solo se concedan los permisos necesarios a las cargas de trabajo. Para obtener más información acerca de la generación de políticas, consulte [Generación de políticas de IAM Access Analyzer](#).

Para obtener información sobre cómo administrar las contraseñas de usuario de IAM, consulte [Administrar las contraseñas de los usuarios de IAM](#).

Cambio de nombre de un usuario de IAM

Para cambiar el nombre de un usuario o ruta, debe utilizar la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o API de AWS. No hay ninguna otra opción en la consola para cambiar el nombre de un usuario. Para obtener información sobre los permisos que necesita para poder cambiar el nombre de un usuario, consulte [Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM](#).

Al cambiar la ruta de acceso o el nombre de un usuario, ocurrirá lo siguiente:

- Cualquier política asociada al usuario permanecerá con el usuario con el nuevo nombre.
- El usuario permanecerá en los mismos grupos de IAM con el nuevo nombre.
- El ID único del usuario seguirá siendo el mismo. Para obtener más información sobre los ID únicos, consulte [Identificadores únicos](#).
- Cualquier política de recurso o rol que haga referencia al usuario como principal (se concede acceso al usuario) se actualizará automáticamente para utilizar el nuevo nombre o ruta de acceso. Por ejemplo, las políticas basadas en colas de Amazon SQS o las políticas basadas en recursos de Amazon S3 se actualizarán automáticamente para utilizar el nuevo nombre y ruta de acceso.

IAM no actualizará automáticamente políticas que hagan referencia al usuario como recurso para utilizar el nuevo nombre o ruta de acceso; debe hacerlo manualmente. Por ejemplo, imagine que el usuario Richard tiene una política asociada a él que le permite administrar sus credenciales de

seguridad. Si un administrador cambia el nombre de Richard a Rich, el administrador también debe actualizar dicha política para cambiar el recurso de:

```
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard
```

a este:

```
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Rich
```

Lo mismo sucede si un administrador cambia la ruta de acceso; el administrador debe actualizar la política para reflejar la nueva ruta de acceso para el usuario.

Para cambiar el nombre de un usuario

- AWS CLI: [aws iam update-user](#)
- API de AWS: [UpdateUser](#)

Eliminación o desactivación de un usuario de IAM

Según [las prácticas recomendadas](#), lo ideal es eliminar de su Cuenta de AWS a los usuarios de IAM que no utiliza. Si desea conservar las credenciales de los usuarios de IAM para usarlas en el futuro, en lugar de eliminarlas de la cuenta, puede desactivar el acceso del usuario. Para obtener más información, consulte [Desactivación de un usuario de IAM](#).

Warning

Una vez eliminados un usuario de IAM y sus claves de acceso, no se pueden restaurar ni recuperar.

Requisito previo: ver el acceso del usuario de IAM

Antes de eliminar a un usuario, revise su actividad reciente a nivel de servicio. Esto ayuda a evitar que se le quite el acceso a una entidad principal (persona o aplicación) que lo esté utilizando. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Eliminación de un usuario de IAM (consola)

Cuando se usa la Consola de administración de AWS para eliminar un usuario de IAM, IAM elimina automáticamente la siguiente información asociada:

- El identificador del usuario de IAM.
- Las suscripciones a grupos, es decir, se elimina el usuario de IAM de todos los grupos a los que haya pertenecido.
- Las contraseñas asociadas al usuario de IAM.
- Todas las políticas insertadas incrustadas en el usuario de IAM (las políticas que se aplicaron al usuario de IAM por medio de permisos de grupo de usuarios no se verán afectadas).

Note

IAM elimina todas las políticas administradas adjuntas al usuario de IAM cuando se elimina el usuario, pero no elimina las políticas administradas.

- Cualquier dispositivo MFA asociado

Para eliminar un usuario de IAM (consola)

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios y, a continuación, seleccione la casilla de verificación junto al nombre del usuario de IAM que desee eliminar.
4. En la parte superior de la página, elija Eliminar.

Note

Si alguno de los usuarios tiene claves de acceso activas, debe desactivar las claves de acceso antes de eliminar los usuarios. Para obtener más información, consulte [Cómo desactivar una clave de acceso para un usuario de IAM](#).

5. En el cuadro de diálogo de confirmación, ingrese el nombre de usuario en el campo de entrada de texto para confirmar la eliminación del usuario. Elija Eliminar.

La consola muestra una notificación de estado en la que se indica que se borró el usuario de IAM.

Eliminación de un usuario de IAM (AWS CLI)

A diferencia de la Consola de administración de AWS, a la hora de eliminar un usuario de IAM con la AWS CLI, debe eliminar los elementos adjuntos al usuario de IAM manualmente. Este procedimiento ilustra el proceso.

Para eliminar un usuario de IAM de su Cuenta de AWS (AWS CLI)

1. Elimine la contraseña de usuario, si el usuario dispone de una.

[`aws iam delete-login-profile`](#)

2. Elimine las claves de acceso de usuario, si el usuario dispone de ellas.

[`aws iam list-access-keys`](#) (para generar una lista de las claves de acceso del usuario) y [`aws iam delete-access-key`](#)

3. Elimine el certificado de firma del usuario. Tenga en cuenta que al eliminar una credencial de seguridad, ya nunca más podrá recuperarla.

[`aws iam list-signing-certificates`](#) (para generar una lista de los certificados de firma del usuario) y [`aws iam delete-signing-certificate`](#)

4. Elimine la clave pública SSH del usuario, si el usuario dispone de ella.

[`aws iam list-ssh-public-keys`](#) (para generar una lista de las claves públicas SSH del usuario) y [`aws iam delete-ssh-public-key`](#)

5. Elimine las credenciales de Git del usuario.

[`aws iam list-service-specific-credentials`](#) (para generar una lista de las credenciales de Git del usuario) y [`aws iam delete-service-specific-credential`](#)

6. Desactive el dispositivo Multi-Factor Authentication (MFA) del usuario, si este dispone de uno.

[`aws iam list-mfa-devices`](#) (para generar una lista de los dispositivos MFA del usuario), [`aws iam deactivate-mfa-device`](#) (para desactivar el dispositivo) y [`aws iam delete-virtual-mfa-device`](#) (para eliminar de forma permanente un dispositivo de MFA virtual)

7. Elimine las políticas insertadas del usuario.

[aws iam list-user-policies](#) (para generar una lista de las políticas insertadas para el usuario) y [aws iam delete-user-policy](#) (para eliminar la política)

8. Desasocie cualquier política administrada que esté asociada al usuario.

[aws iam list-attached-user-policies](#) (para generar una lista de las políticas administradas adjuntas al usuario) y [aws iam detach-user-policy](#) (para desasociar la política)

9. Elimine el usuario de cualquier grupo de IAM.

[aws iam list-groups-for-user](#) (para generar una lista de los grupos de IAM a los que pertenece el usuario) y [aws iam remove-user-from-group](#)

10. Elimine el usuario.

[aws iam delete-user](#)

Desactivación de un usuario de IAM

Puede que tenga que desactivar un usuario de IAM mientras esté temporalmente fuera de su empresa. Puede dejar sus credenciales de usuario de IAM en su lugar y seguir bloqueando su acceso a AWS.

Para desactivar un usuario, cree y asocie una política para denegar el acceso del usuario a AWS. Puede restaurar el acceso del usuario más adelante.

A continuación se muestran dos ejemplos de políticas de denegación que puede asociar a un usuario para denegar su acceso.

La siguiente política no incluye un límite de tiempo. Debe eliminar la política para restaurar el acceso del usuario.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```



```
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
    "Resource": "*"
  }
]
```

La siguiente política incluye una condición que inicia la política el 24 de diciembre de 2024 a las 23:59 h (UTC) y la termina el 28 de febrero de 2025 a las 23:59 h (UTC).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2024-12-24T23:59:59Z"},
        "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2025-02-28T23:59:59Z"}
      }
    }
  ]
}
```

Control del acceso del usuario de IAM a la Consola de administración de AWS

Los usuarios de IAM con permiso que inicien sesión en su cuenta de Cuenta de AWS a través de la Consola de administración de AWS pueden acceder a sus recursos de AWS. En la siguiente lista se enumeran las formas en las que puede conceder a los usuarios de IAM acceso a los recursos de su cuenta de Cuenta de AWS a través de la Consola de administración de AWS. También se muestra cómo los usuarios de IAM pueden obtener acceso a otras características de la cuenta de AWS a través del sitio web de AWS.

 Note

No se cobra por utilizar IAM.

Con la Consola de administración de AWS

Cree una contraseña para cada usuario de IAM que necesite obtener acceso a la Consola de administración de AWS. Los usuarios obtienen acceso a la consola mediante la página de inicio de sesión de la cuenta de Cuenta de AWS habilitada para IAM. Para obtener más información acerca de cómo acceder a la página de inicio de sesión, consulte [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In. Para obtener información sobre cómo crear contraseñas, consulte [Contraseñas de los usuarios en AWS](#).

Puede desactivar el acceso de un usuario de IAM a la Consola de administración de AWS eliminando su contraseña. Esto les impide iniciar sesión en Consola de administración de AWS utilizando sus credenciales de inicio de sesión. No cambia sus permisos ni les impide acceder a la consola utilizando un rol asumido. Si el usuario dispone de claves de acceso activas, estas seguirán funcionando y permitirán el acceso a través de la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, API de AWS o Console Mobile Application de AWS.

Sus recursos de AWS, como instancias de Amazon EC2, buckets de Amazon S3, etc.

Aunque sus usuarios de IAM tengan contraseñas, también necesitan tener permiso para obtener acceso a sus recursos de AWS. Cuando se crea un usuario de IAM, ese usuario no tiene permisos de manera predeterminada. Para dar a sus usuarios de IAM los permisos que necesitan, debe asociarles políticas. Si tiene muchos usuarios de IAM que realizan las mismas tareas con los mismos recursos, puede asignarlos a un grupo. A continuación, asigne los permisos a dicho grupo. Para obtener información sobre cómo crear usuarios de IAM y grupos, consulte [Identidades de IAM](#). Para obtener información sobre cómo utilizar políticas para establecer permisos, consulte [Recursos de AWS para administración de acceso](#).

Foros de debate de AWS

Todo el mundo puede leer las publicaciones de los [foros de debate de AWS](#). Los usuarios que quieran publicar preguntas o comentarios en el foro de debate de AWS pueden hacerlo utilizando su nombre de usuario. La primera vez que un usuario publica en el foro de discusión de AWS, se le pide que introduzca un alias y una dirección de correo electrónico. Solo ese usuario puede utilizar ese alias en los foros de discusión de AWS.

Información de uso y facturación de su cuenta de Cuenta de AWS

Puede conceder a los usuarios acceso a la información de facturación y de uso de su cuenta de Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Control del acceso de los usuarios a su información de facturación](#) en la Guía del usuario de AWS Billing.

Información de su perfil de Cuenta de AWS

Los usuarios no pueden obtener acceso a la información de su perfil de cuenta de Cuenta de AWS.

Credenciales de seguridad de su cuenta de Cuenta de AWS

Los usuarios no pueden obtener acceso a las credenciales de seguridad de su cuenta de Cuenta de AWS.

Note

Las políticas de IAM controlan el acceso independientemente de la interfaz. Por ejemplo, puede proporcionar a un usuario una contraseña para acceder a la Consola de administración de AWS. Las políticas para ese usuario (o cualquier grupo al que pertenezca) controlarían lo que el usuario puede hacer en la Consola de administración de AWS. O bien, podría proporcionar al usuario claves de acceso de AWS para realizar llamadas de API a AWS. Las políticas controlarían las acciones que el usuario podría llamar a través de una biblioteca o cliente que utiliza esas claves de acceso para la autenticación.

Cambio de los permisos de un usuario de IAM

Puede modificar los permisos de un usuario de IAM de una Cuenta de AWS cambiando su pertenencia a grupos, copiando los permisos de un usuario existente, asociando políticas directamente al usuario o definiendo un [límite de permisos](#). Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un usuario como máximo. Los límites de permisos son una característica avanzada de AWS.

Para obtener información sobre los permisos que necesita para poder modificar los permisos de un usuario, consulte [Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM](#).

Temas

- [Ver acceso de usuario](#)
- [Generar una política basada en la actividad de acceso de un usuario](#)
- [Adición de permisos a un usuario \(consola\)](#)
- [Cambio de los permisos de un usuario \(consola\)](#)
- [Cómo eliminar una política de permisos de un usuario \(consola\)](#)
- [Cómo eliminar el límite de permisos de un usuario \(consola\)](#)
- [Adición y eliminación de permisos de un usuario \(AWS CLI o API de AWS\)](#)

Ver acceso de usuario

Antes de cambiar los permisos para un usuario, debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Generar una política basada en la actividad de acceso de un usuario

A veces puede conceder permisos a una entidad de IAM (usuario o rol) de más allá de lo que requieren. Para ayudarle a refinar los permisos que concede, puede generar una política de IAM que esté basada en la actividad de acceso de una entidad. El analizador de acceso de IAM revisa los registros de AWS CloudTrail y genera una plantilla de política que contiene los permisos que ha utilizado la entidad en el intervalo de fechas especificado. Puede utilizar la plantilla para crear una política administrada con permisos detallados y, a continuación, adjuntarla a la entidad de IAM. De esta forma, solo concede los permisos que el usuario o rol necesita para interactuar con los recursos de AWS para su caso de uso específico. Para obtener más información, consulte [Generación de políticas del Analizador de acceso de IAM](#).

Adición de permisos a un usuario (consola)

IAM ofrece de tres formas de agregar políticas de permisos a un usuario:

- Agregar al usuario de IAM a un grupo de IAM: Convierta al usuario en miembro de un grupo. Las políticas del grupo se asocian al usuario.
- Copiar los permisos de un usuario de IAM existente: Copie todas las suscripciones a grupos, las políticas administradas asociadas, las políticas insertadas y todos los límites de permisos existentes del usuario de origen.

- Adjuntar políticas directamente al usuario de IAM: Adjunte una política administrada directamente al usuario. Para facilitar la administración de permisos, adjunte sus políticas a un grupo y, a continuación, haga a los usuarios de IAM miembros de los grupos apropiados.

Important

Si el usuario tiene un límite de permisos, no se pueden añadir permisos al usuario por encima de los que autoriza este límite.

Cómo agregar permisos mediante la adición del usuario de IAM a un grupo

Cuando se añade un usuario de IAM a un grupo de IAM, se actualizan inmediatamente los permisos del usuario con los permisos definidos para el grupo.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. En la lista Users (Usuarios), elija el nombre de usuario de IAM.
5. Seleccione la pestaña Grupos para ver la lista de grupos que incluyen al usuario actual.
6. Elija Añadir usuario al grupo o grupos.
7. Seleccione la casilla de verificación de todos los grupos a los que desee que el usuario pertenezca. La lista muestra el nombre de cada grupo y las políticas que el usuario recibe si pasa a ser miembro de ese grupo.
8. (Opcional) Puede seleccionar Crear grupo para definir un grupo nuevo. Esto resulta útil si desea añadir al usuario a un grupo con políticas adjuntas diferentes a las de los grupos existentes:
 - a. En la pestaña nueva, en Nombre del grupo de usuarios, escriba un nombre para el grupo nuevo.

 Note

El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#). Los nombres de grupo pueden ser una combinación de un máximo de 128 letras, dígitos y los siguientes caracteres: más (+), igual (=), coma (,), punto (.), arroba (@) y guion (-). Los nombres deben ser únicos dentro de una cuenta. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear dos grupos llamados TESTGROUP y testgroup.

- b. Seleccione una o varias casillas de verificación para las políticas administradas que desea asociar al grupo. También puede crear una política administrada nueva eligiendo Create policy (Crear política). Si lo hace, vuelva a esta ventana o pestaña del navegador cuando haya acabado de crear la política nueva; elija Refresh (Actualizar) y, a continuación, elija la nueva política para asociarla a su grupo. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#).
 - c. Elija Crear grupo de usuarios.
 - d. Vuelva a la pestaña original y actualice la lista de grupos. A continuación, seleccione la casilla del grupo nuevo.
9. Seleccione Añadir usuario a grupos.

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se ha añadido el usuario a los grupos que especificó.

Cómo agregar permisos a partir de la copia de los permisos de otro usuario de IAM

Cuando elige agregar permisos a partir de la copia a un usuario de IAM, IAM copia todas las suscripciones a grupos, las políticas administradas asociadas, las políticas insertadas y los límites de permisos existentes del usuario especificado y los aplica inmediatamente al usuario seleccionado.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.

2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. En la lista Users (Usuarios), elija el nombre de usuario de IAM.
5. En la pestaña Permisos, seleccione Agregar permisos.
6. En la página Agregar permisos, seleccione Copiar permisos. La lista muestra los usuarios de IAM disponibles junto con sus suscripciones a grupos y las políticas que tienen asociadas.
7. Seleccione el botón de opción que está junto al usuario cuyos permisos quiere copiar.
8. Elija Siguiente para ver la lista de cambios que se realizarán en el usuario. A continuación, elija Add permissions (Añadir permisos).

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se han copiado los permisos del usuario de IAM que especificó.

Cómo agregar permisos mediante la asociación directa de políticas al usuario de IAM

Usted puede asociar una política administrada directamente al usuario de IAM. Los permisos actualizados se aplican inmediatamente.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. En la lista Users (Usuarios), elija el nombre de usuario de IAM.
5. En la pestaña Permisos, seleccione Agregar permisos.
6. En la página Agregar permisos, seleccione Asociar políticas directamente. La lista Políticas de permisos muestra las políticas disponibles junto con sus tipos de políticas y las entidades asociadas.
7. Seleccione el botón de opción situado junto al nombre de la política que quiere asociar.
8. Elija Siguiente para ver la lista de cambios que se realizarán en el usuario. A continuación, elija Add permissions (Añadir permisos).

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se ha agregado la política al usuario de IAM que especificó.

Cómo configurar el límite de permisos de un usuario de IAM

El límite de permisos es una característica avanzada para administrar los permisos en AWS que se usa para configurar la cantidad máxima de permisos que puede tener un usuario de IAM. Cuando se configura un límite de permisos, se restringen inmediatamente los permisos del usuario de IAM al límite, independientemente de los demás permisos concedidos.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. En la lista Usuarios, elija el nombre del usuario de IAM cuyo límite de permisos desea modificar.
5. Elija la pestaña Permisos. Si es necesario, abra la sección Límite de permisos y luego, elija Configurar límite de permisos.
6. En la página Configurar límite de permisos, en Políticas de permisos, seleccione la política que quiera usar para definir el límite de permisos.
7. Elija Set boundary (Configurar límite).

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se ha agregado el límite de permisos.

Cambio de los permisos de un usuario (consola)

IAM le permite cambiar los permisos asociados a un usuario de las siguientes maneras:

- Editar una política de permisos: editar la política insertada del usuario, la política insertada del grupo del usuario o una política administrada que esté asociada al usuario directamente o a través de un grupo. Si el usuario tiene un límite de permisos, no se le pueden conceder permisos por encima de los que autoriza la política utilizada como límite de permisos del usuario.

- Cambiar el límite de permisos: cambiar la política utilizada como límite de permisos para el usuario. Esto puede ampliar o reducir los permisos máximos que puede tener un usuario.

Edición de una política de permisos asociada a un usuario

Cuando se modifican los permisos, se actualiza el acceso del usuario inmediatamente.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. En la lista Usuarios, elija el nombre del usuario de IAM cuyo límite de permisos desea modificar.
5. Elija la pestaña Permisos. Si es necesario, abra la sección Límite de permisos.
6. Elija el nombre de la política que desea editar para ver sus detalles. Seleccione la pestaña Entidades asociadas para ver otras entidades (usuarios, grupos y roles de IAM) que podrían verse afectadas si se edita la política.
7. Elija la pestaña Permissions (Permisos) y revise los permisos que concede la política. Para efectuar cambios en los permisos, seleccione Editar.
8. Edite la política y resuelva las recomendaciones de [validación de políticas](#). Para obtener más información, consulte [Edición de políticas de IAM](#).
9. Seleccione Siguiente, revise el resumen de la política y, a continuación, elija Guardar cambios.

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se ha actualizado la política.

Cómo modificar el límite de permisos de un usuario

Cuando se modifica el límite de permisos, se actualiza el acceso del usuario inmediatamente.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. En la lista Usuarios, elija el nombre del usuario de IAM cuyo límite de permisos desea modificar.
5. Elija la pestaña Permisos. Si es necesario, abra la sección Permissions boundary (Límite de permisos) y, a continuación, elija Change boundary (Cambiar límite).
6. Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.
7. Elija Set boundary (Configurar límite).

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se ha modificado el límite de permisos.

Cómo eliminar una política de permisos de un usuario (consola)

Cuando se elimina una política de permisos, se actualiza el acceso del usuario inmediatamente.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. Seleccione el nombre del usuario cuyas políticas de permisos desea eliminar.
5. Elija la pestaña Permisos.
6. Si desea eliminar permisos mediante la remoción de una política existente, consulte la columna Medio de asociación para comprender cómo el usuario obtiene la política antes de elegir Eliminar para eliminar la política:

- Si la política se aplica por la suscripción a un grupo, cuando elija Eliminar eliminará al usuario del grupo. Recuerde que es posible que tenga varias políticas asociadas a un único grupo. Si elimina al usuario de ese grupo, el usuario perderá el acceso a todas las políticas que recibió al pertenecer a dicho grupo.
- Si la política es una política administrada asociada directamente al usuario, cuando elija Eliminar separará la política del usuario. Esto no afecta a la política en sí o a cualquier otra entidad a la que la política pueda estar asociada.
- Si la política es una política insertada incrustada y selecciona Eliminar, se elimina la política de IAM. Las políticas insertadas que están directamente asociadas a un usuario existen únicamente en dicho usuario.

Si la política se otorgó al usuario mediante la suscripción a un grupo, la consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se ha eliminado el usuario de IAM del grupo de IAM. Si la política está directamente asociada o insertada, en el mensaje de estado se le informa que se ha eliminado la política.

Cómo eliminar el límite de permisos de un usuario (consola)

Cuando se elimina el límite de permisos, se actualiza el acceso del usuario inmediatamente.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. En la lista Usuarios, seleccione el nombre del usuario de IAM cuyo límite de permisos desea eliminar.
5. Elija la pestaña Permisos. Si es necesario, abra la sección Límite de permisos.
6. Elija Change boundary (Cambiar límite). Para confirmar que desea eliminar el límite de permisos, seleccione Eliminar límite en el cuadro de diálogo de confirmación.

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se ha eliminado el límite de permisos.

Adición y eliminación de permisos de un usuario (AWS CLI o API de AWS)

Para añadir o eliminar permisos de forma programada, debe añadir o eliminar las suscripciones a grupos, asociar o separar las políticas administradas o eliminar las políticas insertadas. Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [Edición de usuarios de grupos de IAM](#)
- [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#)

Contraseñas de los usuarios en AWS

Puede administrar las contraseñas de los usuarios de IAM de su cuenta. Los usuarios de IAM necesitan contraseñas para obtener acceso a la Consola de administración de AWS. Los usuarios no necesitan contraseñas para obtener acceso a los recursos de AWS mediante programación, utilizando la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, los SDK de AWS o las API. Para esos entornos, tiene la opción de asignar [claves de acceso](#) a los usuarios de IAM. Sin embargo, existen otras alternativas más seguras a las claves de acceso que le recomendamos que tenga en cuenta en primer lugar. Para obtener más información, consulte [AWSCredenciales de seguridad de](#).

Note

Si uno de sus usuarios de IAM pierde u olvida la contraseña, usted no podrá recuperarla de IAM. En función de su configuración, el usuario o el administrador debe crear una contraseña nueva.

Contenido

- [Configuración de una política de contraseñas de la cuenta para usuarios de IAM](#)
- [Administrar las contraseñas de los usuarios de IAM](#)
- [Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas](#)
- [Cómo un usuario de IAM cambia su propia contraseña](#)

Configuración de una política de contraseñas de la cuenta para usuarios de IAM

Puede establecer una política de contraseñas personalizada en la Cuenta de AWS para especificar los requisitos de complejidad y los periodos de rotación obligatorios de las contraseñas de los usuarios de IAM. Si no establece una política de contraseñas personalizada, las contraseñas de los usuarios de IAM deberán cumplir con la política de contraseñas predeterminada de AWS. Para obtener más información, consulte [Opciones de la política de contraseñas personalizada](#).

Temas

- [Reglas para configurar una política de contraseñas](#)
- [Permisos necesarios para establecer una política de contraseñas](#)
- [Política de contraseñas predeterminada](#)
- [Opciones de la política de contraseñas personalizada](#)
- [Cómo configurar una política de contraseñas \(consola\)](#)
- [Cómo cambiar una política de contraseñas \(consola\)](#)
- [Para eliminar una política de contraseñas personalizada \(consola\)](#)
- [Configuración de una política de contraseñas \(AWS CLI\)](#)
- [Configuración de una política de contraseñas \(API de AWS\)](#)

Reglas para configurar una política de contraseñas

La política de contraseñas de IAM no se aplica a la contraseña de Usuario raíz de la cuenta de AWS ni a las claves de acceso de los usuarios de IAM. Si una contraseña vence, el usuario de IAM no podrá iniciar sesión en la Consola de administración de AWS, pero podrá seguir utilizando sus claves de acceso.

Al crear o cambiar una política de contraseñas, la mayoría de los ajustes de la política de contraseñas se aplican la siguiente vez que los usuarios cambien sus contraseñas. Sin embargo, algunos de los ajustes se aplican de forma inmediata. Por ejemplo:

- Cuando cambian los requisitos de longitud mínima y de tipos de caracteres, esta configuración se aplica la próxima vez que los usuarios cambian la contraseña. Los usuarios no están obligados a cambiar sus contraseñas, aunque las contraseñas existentes no cumplan la política de contraseñas actualizada.
- Si configura el periodo de vencimiento de una contraseña, este se aplica de forma inmediata. Por ejemplo, supongamos que se establece un periodo de vencimiento de la contraseña de 90 días.

En ese caso, la contraseña vence para todos los usuarios de IAM cuya contraseña existente tiene más de 90 días. Esos usuarios deberán cambiar su contraseña la próxima vez que inicien sesión.

No puede crear una “política de bloqueo” para bloquear a los usuarios el acceso a la cuenta después de un número específico de intentos fallidos de inicio de sesión. Para mejorar la seguridad, se recomienda combinar una política de contraseñas seguras con la autenticación multifactor (MFA). Para obtener más información acerca de MFA, consulte [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).

Permisos necesarios para establecer una política de contraseñas

Debe configurar permisos para permitir que una entidad (usuario o rol) de IAM vea o edite la política de contraseñas de cuenta. Puede incluir las siguientes acciones de política de contraseñas en una política de IAM:

- `iam:GetAccountPasswordPolicy`: permite a la entidad ver la política de contraseñas de su cuenta
- `iam:DeleteAccountPasswordPolicy`: permite a la entidad eliminar la política de contraseñas personalizada para su cuenta y volver a la política de contraseñas predeterminada
- `iam:UpdateAccountPasswordPolicy`: permite a la entidad crear o cambiar la política de contraseñas personalizada de su cuenta

La siguiente política permite el acceso total para ver y editar la política de contraseñas de la cuenta. Para obtener información sobre cómo crear una política de IAM mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "FullAccessPasswordPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:DeleteAccountPasswordPolicy",
        "iam:UpdateAccountPasswordPolicy"
      ]
    }
  ],
}
```

```

    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Para obtener información acerca de los permisos necesarios para que un usuario de IAM cambie su propia contraseña, consulte [Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas](#).

Política de contraseñas predeterminada

Si un administrador no establece una política de contraseñas personalizada, las contraseñas de los usuarios de IAM deben cumplir con la política de contraseñas predeterminada de AWS.

La política de contraseñas predeterminada aplica las siguientes condiciones:

- tener una longitud mínima de contraseña de 8 caracteres y una longitud máxima de 128 caracteres
- Un mínimo de tres de los siguientes tipos de caracteres: mayúsculas, minúsculas, números y caracteres no alfanuméricos (! @ # \$ % ^ & * () _ + - = [] { } | ')
- No ser idéntica al nombre de la Cuenta de AWS ni a la dirección de correo electrónico
- La contraseña no caduca nunca

Opciones de la política de contraseñas personalizada

Cuando configure una política de contraseñas personalizada para su cuenta, podrá especificar las siguientes condiciones:

- Establecer la longitud mínima de la contraseña: usted puede especificar un mínimo de 6 caracteres y un máximo de 128 caracteres.
- Establecer la seguridad de la contraseña: usted puede seleccionar cualquiera de las siguientes casillas de verificación para definir la seguridad de las contraseñas de los usuarios de IAM:
 - Exija al menos una letra mayúscula del alfabeto latino (A-Z).
 - Exija al menos una letra minúscula del alfabeto latino (a-z).
 - Exija al menos un número
 - Exija al menos un carácter no alfanumérico . ! @ # \$ % ^ & * () _ + - = [] { } | ,
- Activar el vencimiento de la contraseña: puede seleccionar y especificar un mínimo de 1 día y un máximo de 1095 días de validez de las contraseñas de los usuarios de IAM una vez establecidas.

Por ejemplo, si especifica un vencimiento de 90 días, afecta inmediatamente a todos los usuarios. Los usuarios con contraseñas de más de 90 días, cuando inician sesión en la consola después del cambio, deben establecer una nueva contraseña. Los usuarios con contraseñas de entre 75 y 89 días de antigüedad reciben un aviso en la Consola de administración de AWS sobre el vencimiento de su contraseña. Los usuarios de IAM pueden cambiar su contraseña en cualquier momento si tienen permiso para hacerlo. Cuando establecen una contraseña nueva, el periodo de vencimiento para esa contraseña vuelve a comenzar. Un usuario de IAM solo puede tener una contraseña válida a la vez.

- La caducidad de la contraseña requiere un restablecimiento por parte del administrador: seleccione esta opción para evitar que los usuarios de IAM utilicen la Consola de administración de AWS para actualizar sus propias contraseñas después de que la contraseña caduque. Antes de seleccionar esta opción, confirme que su Cuenta de AWS tenga más de un usuario con permisos administrativos para restablecer las contraseñas de los usuarios de IAM. Los administradores con el permiso `iam:UpdateLoginProfile` pueden restablecer las contraseñas de usuario de IAM. Los usuarios de IAM con el permiso `iam:ChangePassword` y las claves de acceso activas pueden restablecer su propia contraseña de la consola de usuario de IAM mediante programación. Si desactiva esta casilla de verificación, los usuarios de IAM con contraseñas vencidas aún deberán establecer una nueva contraseña antes de poder acceder a la Consola de administración de AWS.
- Permitir que los usuarios cambien su propia contraseña: puede permitir que todos los usuarios de IAM de su cuenta cambien su propia contraseña. Esto permite a los usuarios acceder a la acción `iam:ChangePassword` solo para su usuario y a la acción `iam:GetAccountPasswordPolicy`. Esta opción no adjunta una política de permisos a cada usuario. Más bien, IAM aplica los permisos en la cuenta para todos los usuarios. También puede permitir que solo algunos usuarios administren sus propias contraseñas. Para ello, desactive esta casilla de verificación. Para obtener más información acerca del uso de políticas para limitar quién puede administrar contraseñas, consulte [Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas](#).
- Impedir la reutilización de las contraseñas: puede impedir que los usuarios de IAM reutilicen una cantidad específica de contraseñas anteriores. Puede especificar un número mínimo de 1 y un número máximo de 24 contraseñas anteriores que no se pueden repetir.

Cómo configurar una política de contraseñas (consola)

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para crear, cambiar o eliminar una política de contraseñas personalizada. Los cambios en la política de contraseñas se aplican a los nuevos

usuarios de IAM creados después de estos cambios y a los usuarios de IAM existentes cuando cambian sus contraseñas.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, elija Configuración de cuenta.
4. En la sección Password policy (Política de contraseñas), elija Edit (Editar).
5. Elija Custom (Personalizado) para usar una política de contraseñas personalizada.
6. Seleccione las opciones que desee aplicar a su política de contraseñas y elija Save changes (Guardar cambios).
7. Para confirmar que desea establecer la política de contraseñas personalizada, seleccione Set custom (Establecer la política personalizada).

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se han actualizado los requisitos de contraseña para los usuarios de IAM.

Cómo cambiar una política de contraseñas (consola)

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para crear, cambiar o eliminar una política de contraseñas personalizada. Los cambios en la política de contraseñas se aplican a los nuevos usuarios de IAM creados después de estos cambios y a los usuarios de IAM existentes cuando cambian sus contraseñas.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, elija Configuración de cuenta.
4. En la sección Password policy (Política de contraseñas), elija Edit (Editar).

5. Seleccione las opciones que desee aplicar a su política de contraseñas y elija **Save changes** (Guardar cambios).
6. Para confirmar que desea establecer la política de contraseñas personalizada, seleccione **Set custom** (Establecer la política personalizada).

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se han actualizado los requisitos de contraseña para los usuarios de IAM.

Para eliminar una política de contraseñas personalizada (consola)

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para crear, cambiar o eliminar una política de contraseñas personalizada. Los cambios en la política de contraseñas se aplican a los nuevos usuarios de IAM creados después de estos cambios y a los usuarios de IAM existentes cuando cambian sus contraseñas.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto **Buscar en IAM**.
3. En el panel de navegación, elija **Configuración de cuenta**.
4. En la sección **Password policy** (Política de contraseñas), elija **Edit** (Editar).
5. Elija **IAM default** (Predeterminado de IAM) para eliminar la política de contraseñas personalizada y elija **Save changes** (Guardar cambios).
6. Para confirmar que desea establecer la política de contraseñas predeterminada de IAM, seleccione **Set default** (Establecer la política predeterminada).

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que la política de contraseñas está configurada como predeterminada de IAM.

Configuración de una política de contraseñas (AWS CLI)

Puede utilizar la AWS Command Line Interface para establecer una política de contraseñas.

Para administrar la política personalizada de contraseñas de cuentas desde la AWS CLI

Ejecute los comandos siguientes:

- Para crear o cambiar la política de contraseñas personalizada: [aws iam update-account-password-policy](#)
- Para ver la política de contraseñas: [aws iam get-account-password-policy](#)
- Para eliminar la política de contraseñas personalizada: [aws iam delete-account-password-policy](#)

Configuración de una política de contraseñas (API de AWS)

Puede utilizar las operaciones de la API de AWS para establecer una política de contraseñas.

Para administrar la política personalizada de contraseñas de cuentas desde la API de AWS

Llame a las siguientes operaciones:

- Para crear o cambiar la política de contraseñas personalizada: [UpdateAccountPasswordPolicy](#)
- Para ver la política de contraseñas: [GetAccountPasswordPolicy](#)
- Para eliminar la política de contraseñas personalizada: [DeleteAccountPasswordPolicy](#)

Administrar las contraseñas de los usuarios de IAM

Los usuarios de IAM que utilizan la Consola de administración de AWS para trabajar con los recursos de AWS deben tener una contraseña para poder iniciar sesión. Puede crear, cambiar o eliminar la contraseña de un usuario de IAM en su cuenta de AWS.

Una vez que haya asignado una contraseña a un usuario, el usuario puede iniciar sesión en la Consola de administración de AWS con la URL de inicio de sesión de su cuenta, que tiene este aspecto:

```
https://12-digit-AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console
```

Para obtener más información acerca de cómo los usuarios de IAM inician sesión en la Consola de administración de AWS, consulte [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Aunque los usuarios tengan sus propias contraseñas, deben seguir teniendo permisos para obtener acceso a los recursos de AWS. De forma predeterminada, un usuario no tiene permisos. Para

conceder a los usuarios los permisos que necesitan, debe asignarles políticas o a los grupos a los que pertenezcan. Para obtener información sobre cómo crear usuarios y grupos, consulte [Identidades de IAM](#). Para obtener información sobre cómo utilizar políticas para establecer permisos, consulte [Cambio de los permisos de un usuario de IAM](#).

Puede conceder a los usuarios permiso para cambiar sus propias contraseñas. Para obtener más información, consulte [Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas](#). Para obtener más información acerca de cómo los usuarios acceden a la página de inicio de sesión de su cuenta, consulte [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Temas

- [Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM \(consola\)](#)

Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM (consola)

También puede utilizar la Consola de administración de AWS para administrar contraseñas de los usuarios de IAM.

Las necesidades de acceso de sus usuarios pueden cambiar con el tiempo. Es posible que deba habilitar un usuario destinado al acceso a la CLI para poder acceder a la consola, cambiar la contraseña de un usuario porque recibe el correo electrónico con sus credenciales o eliminar un usuario cuando abandona la organización o ya no necesita acceso a AWS.

Para crear una contraseña para un usuario de IAM (consola)

Utilice este procedimiento para conceder a un usuario acceso a la consola mediante la creación de una contraseña asociada al nombre de usuario.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. Elija el nombre del usuario cuya contraseña desea crear.
5. Elija la pestaña Credenciales de seguridad y luego, en Inicio de sesión en la consola, elija Habilitar el acceso a la consola.

6. En el cuadro de diálogo **Habilitar el acceso a la consola**, seleccione **Restablecer contraseña** y seleccione si IAM debe generar una contraseña o crear una contraseña personalizada:
 - Para que IAM genere una contraseña, elija **Contraseña generada automáticamente**.
 - Para crear una contraseña personalizada, elija **Custom password (Contraseña personalizada)** y escriba la contraseña.

 Note

La contraseña que cree debe cumplir con la [política de contraseñas](#) de la cuenta.

7. Para exigir al usuario que cree una contraseña nueva cuando inicie sesión, seleccione **Exigir cambio de contraseña** en el próximo inicio de sesión.
8. Para exigir al usuario que utilice la nueva contraseña inmediatamente, seleccione **Revocar sesiones activas de la consola**. De este modo, se adjunta una política insertada al usuario de IAM que le deniega el acceso a los recursos si sus credenciales son anteriores a la fecha especificada en la política.
9. Seleccione **Restablecer contraseña**.
10. En el cuadro de diálogo **Contraseña de la consola**, se le informa que ha activado la nueva contraseña del usuario. Para ver la contraseña y poder compartirla con el usuario, seleccione **Mostrar** en el cuadro de diálogo **Contraseña de la consola**. Seleccione **Descargar archivo .csv** para descargar un archivo con las credenciales del usuario.

 Important

Por motivos de seguridad, no puede obtener acceso a la contraseña después de completar este paso, pero puede crear una nueva contraseña en cualquier momento.

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se ha habilitado el acceso a la consola.

Para cambiar la contraseña de un usuario de IAM (consola)

Utilice este procedimiento para actualizar una contraseña asociada al nombre de usuario.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. Elija el nombre del usuario cuya contraseña desea cambiar.
5. Elija la pestaña Credenciales de seguridad y luego, en Inicio de sesión en la consola, elija Administrar el acceso a la consola.
6. En el cuadro de diálogo Administrar el acceso a la consola, seleccione Restablecer contraseña y seleccione si IAM debe generar una contraseña o crear una contraseña personalizada:
 - Para que IAM genere una contraseña, elija Contraseña generada automáticamente.
 - Para crear una contraseña personalizada, elija Custom password (Contraseña personalizada) y escriba la contraseña.

Note

La contraseña que cree debe cumplir con la [política de contraseñas](#) de la cuenta.

7. Para exigir al usuario que cree una contraseña nueva cuando inicie sesión, seleccione Exigir cambio de contraseña en el próximo inicio de sesión.
8. Para exigir al usuario que utilice la nueva contraseña inmediatamente, seleccione Revocar sesiones activas de la consola. De este modo, se adjunta una política insertada al usuario de IAM que le deniega el acceso a los recursos si sus credenciales son anteriores a la fecha especificada en la política.
9. Seleccione Restablecer contraseña.
10. En el cuadro de diálogo Contraseña de la consola, se le informa que ha activado la nueva contraseña del usuario. Para ver la contraseña y poder compartirla con el usuario, seleccione Mostrar en el cuadro de diálogo Contraseña de la consola. Seleccione Descargar archivo .csv para descargar un archivo con las credenciales del usuario.

 Important

Por motivos de seguridad, no puede obtener acceso a la contraseña después de completar este paso, pero puede crear una nueva contraseña en cualquier momento.

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se ha actualizado el acceso a la consola.

Para eliminar (desactivar) la contraseña de un usuario de IAM (consola)

Utilice este procedimiento para eliminar una contraseña asociada al nombre de usuario, lo que le quita al usuario el acceso a la consola.

 Important

Puede desactivar el acceso de un usuario de IAM a la Consola de administración de AWS eliminando su contraseña. Esto les impide iniciar sesión en la Consola de administración de AWS utilizando sus credenciales de inicio de sesión. No cambia sus permisos ni les impide acceder a la consola utilizando un rol asumido. Si el usuario dispone de claves de acceso activas, estas seguirán funcionando y permitirán el acceso a través de la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, API de AWS o Console Mobile Application de AWS.

Console

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS.
2. En la página principal de la consola de IAM, dentro del panel de navegación izquierdo, ingrese su consulta en el cuadro de texto Buscar en IAM.
3. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
4. Elija el nombre del usuario cuya contraseña desea eliminar.
5. Elija la pestaña Credenciales de seguridad y luego, en Inicio de sesión en la consola, elija Administrar el acceso a la consola.
6. Para exigir al usuario que deje de usar la consola inmediatamente, seleccione Revocar sesiones activas de la consola. De este modo, se adjunta una política insertada al usuario

de IAM que le deniega el acceso a los recursos si sus credenciales son anteriores a la fecha especificada en la política.

7. Seleccione Deshabilitar el acceso.

La consola muestra un mensaje de estado en el que se le informa que se ha deshabilitado el acceso a la consola.

Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM (AWS CLI)

También puede utilizar la API de la AWS CLI para administrar contraseñas de los usuarios de IAM.

Para crear una contraseña (AWS CLI)

1. (Opcional) Para determinar si un usuario tiene una contraseña, ejecute este comando: [aws iam get-login-profile](#)
2. Para crear una contraseña, ejecute este comando: [aws iam create-login-profile](#)

Para cambiar la contraseña de un usuario (AWS CLI)

1. (Opcional) Para determinar si un usuario tiene una contraseña, ejecute este comando: [aws iam get-login-profile](#)
2. Para cambiar una contraseña, ejecute este comando: [aws iam update-login-profile](#)

Para eliminar (deshabilitar) la contraseña de un usuario (AWS CLI)

1. (Opcional) Para determinar si un usuario tiene una contraseña, ejecute este comando: [aws iam get-login-profile](#)
2. (Opcional) Para determinar cuándo se utilizó una contraseña por última vez, ejecute este comando: [aws iam get-user](#)
3. Para eliminar una contraseña, ejecute este comando: [aws iam delete-login-profile](#)

Important

Al eliminar la contraseña de un usuario, este ya no puede iniciar sesión en la Consola de administración de AWS. Si el usuario dispone de claves de acceso activas, estas seguirán funcionando y permitirán el acceso a través de AWS CLI, Tools for Windows PowerShell,

o llamadas de función de API de AWS. Cuando se utiliza la AWS CLI, Herramientas para Windows PowerShell o la API de AWS para eliminar un usuario de una Cuenta de AWS, primero se debe eliminar la contraseña mediante esta operación. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un usuario de IAM \(AWS CLI\)](#).

Revocación de las sesiones de consola activas de un usuario antes de una hora específica (AWS CLI)

1. Para incrustar una política insertada que revoque las sesiones de consola activas de un usuario de IAM antes de una hora específica, utilice la siguiente política en línea y ejecute este comando: [aws iam put-user-policy](#)

Esta política insertada deniega todos los permisos e incluye la clave de condición [aws:TokenIssueTime](#). Revoca las sesiones de consola activas del usuario antes de la hora especificada en el elemento Condition de la política insertada. Reemplace el valor de la clave de condición `aws:TokenIssueTime` por su propio valor.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "DateLessThan": {
        "aws:TokenIssueTime": "2014-05-07T23:47:00Z"
      }
    }
  }
}
```

2. (Opcional) Para mostrar los nombres de las políticas insertadas en el usuario de IAM, ejecute este comando: [aws iam list-user-policies](#)
3. (Opcional) Para ver la política insertada con nombre incrustada en el usuario de IAM, ejecute este comando: [aws iam get-user-policy](#)

Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM (API de AWS)

También puede utilizar la API de la AWS para administrar contraseñas de los usuarios de IAM.

Para crear una contraseña (API de AWS)

1. (Opcional) Para determinar si un usuario tiene una contraseña, llame a esta operación: [GetLoginProfile](#)
2. Para crear una contraseña, llame a esta operación: [CreateLoginProfile](#)

Para cambiar la contraseña de un usuario (API de AWS)

1. (Opcional) Para determinar si un usuario tiene una contraseña, llame a esta operación: [GetLoginProfile](#)
2. Para cambiar una contraseña, llame a esta operación: [UpdateLoginProfile](#)

Para eliminar (deshabilitar) la contraseña de un usuario (API de AWS)

1. (Opcional) Para determinar si un usuario tiene una contraseña, ejecute este comando: [GetLoginProfile](#)
2. (Opcional) Para determinar cuándo se utilizó una contraseña por última vez, ejecute este comando: [GetUser](#)
3. Para eliminar una contraseña, ejecute este comando: [DeleteLoginProfile](#)

Important

Al eliminar la contraseña de un usuario, este ya no puede iniciar sesión en la Consola de administración de AWS. Si el usuario dispone de claves de acceso activas, estas seguirán funcionando y permitirán el acceso a través de AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, o llamadas de función de API de AWS. Cuando se utiliza la AWS CLI, Herramientas para Windows PowerShell o la API de AWS para eliminar un usuario de una Cuenta de AWS, primero se debe eliminar la contraseña mediante esta operación. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un usuario de IAM \(AWS CLI\)](#).

Revocación de las sesiones de consola activas de un usuario antes de una hora específica (API de AWS)

1. Para incrustar una política insertada que revoque las sesiones de consola activas de un usuario de IAM antes de una hora específica, utilice la siguiente política insertada y ejecute este comando: [PutUserPolicy](#)

Esta política insertada deniega todos los permisos e incluye la clave de condición [aws:TokenIssueTime](#). Revoca las sesiones de consola activas del usuario antes de la hora especificada en el elemento Condition de la política insertada. Reemplace el valor de la clave de condición `aws:TokenIssueTime` por su propio valor.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "DateLessThan": {
        "aws:TokenIssueTime": "2014-05-07T23:47:00Z"
      }
    }
  }
}
```

2. (Opcional) Para mostrar los nombres de las políticas insertadas en el usuario de IAM, ejecute este comando: [ListUserPolicies](#)
3. (Opcional) Para ver la política insertada con nombre incrustada en el usuario de IAM, ejecute este comando: [GetUserPolicy](#)

Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas

Note

Los usuarios con identidades federadas utilizarán el proceso definido por su proveedor de identidades para cambiar sus contraseñas. Como [práctica recomendada](#), exija a los usuarios

humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS con credenciales temporales.

Puede permitir a los usuarios de IAM que cambien sus propias contraseñas para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS. Puede hacerlo de una de las dos formas siguientes:

- [Permitir a todos los usuarios de IAM de la cuenta cambiar sus propias contraseñas](#).
- [Permitir solo a usuarios de IAM determinados cambiar sus propias contraseñas](#). En este caso, desactive la opción para que todos los usuarios cambien sus propias contraseñas y utilice una política de IAM para otorgar permisos solo a algunos usuarios. Este enfoque permite a esos usuarios cambiar sus propias contraseñas y, de manera opcional, otras credenciales, como sus propias claves de acceso.

 Important

Se recomienda [establecer una política de contraseñas personalizada](#) que requiera que los usuarios de IAM creen contraseñas seguras.

Para permitir que todos los usuarios de IAM cambien sus contraseñas

Console

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, haga clic en Account settings (Configuración de la cuenta).
3. En la sección Password policy (Política de contraseñas), elija Edit (Editar).
4. Elija Custom (Personalizado) para usar una política de contraseñas personalizada.
5. Seleccione Allow users to change their own password (Permitir que los usuarios cambien su propia contraseña) y, a continuación, elija Save changes (Guardar cambios). Esto permite a todos los usuarios de la cuenta acceder a la acción `iam:ChangePassword` solo para su usuario y a la acción `iam:GetAccountPasswordPolicy`.
6. Proporcione a los usuarios las siguientes instrucciones para cambiar sus contraseñas: [Cómo un usuario de IAM cambia su propia contraseña](#).

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando:

- [aws iam update-account-password-policy](#)

API

Para crear un alias para la URL de la página de inicio de sesión de la Consola de administración de AWS, llame a la siguiente operación:

- [UpdateAccountPasswordPolicy](#)

Para permitir a usuarios de IAM determinados cambiar sus propias contraseñas

Console

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, haga clic en Account settings (Configuración de la cuenta).
3. En la sección Password policy (Política de contraseñas), asegúrese de que la opción Allow users to change their own password (Permitir que los usuarios cambien su propia contraseña) no esté seleccionada. Si la casilla de verificación está marcada, todos los usuarios podrán cambiar sus contraseñas. (Lea el procedimiento previo.)
4. Cree usuarios que puedan cambiar sus propias contraseñas, si no existen todavía. Para obtener más información, consulte [Creación de un usuario de IAM en su Cuenta de AWS](#).
5. (Opcional) Cree un grupo de IAM para los usuarios que deberían poder cambiar sus contraseñas y, a continuación, agregue los usuarios del paso anterior al grupo. Para obtener más información, consulte [Grupos de usuarios de IAM](#).
6. Asigne la siguiente política al grupo. Para obtener más información, consulte [Administración de políticas de IAM](#).

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  

```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy",
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:ChangePassword",
  "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
}
]
```

Esta política otorga acceso a la acción [cambiar contraseña](#), que permite a los usuarios cambiar únicamente sus propias contraseñas desde la consola, la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o la API. También otorga acceso a la acción [GetAccountPasswordPolicy](#), que permite al usuario ver la política de contraseñas actual. Este permiso es necesario para que el usuario pueda ver la política de contraseñas de cuentas en la página Change Password (Cambiar contraseña). El usuario debe poder leer la política de contraseñas actual para asegurarse de que la contraseña cambiada cumpla los requisitos de la política.

7. Proporcione a los usuarios las siguientes instrucciones para cambiar sus contraseñas: [Cómo un usuario de IAM cambia su propia contraseña](#).

Para obtener más información

Para obtener más información acerca de cómo administrar credenciales, consulte los siguientes temas:

- [Autorización para que los usuarios de IAM cambien sus contraseñas](#)
- [Contraseñas de los usuarios en AWS](#)
- [Configuración de una política de contraseñas de la cuenta para usuarios de IAM](#)
- [Administración de políticas de IAM](#)
- [Cómo un usuario de IAM cambia su propia contraseña](#)

Cómo un usuario de IAM cambia su propia contraseña

Si dispone de permiso para cambiar su propia contraseña de usuario de IAM, puede utilizar una página especial en la Consola de administración de AWS para hacerlo. También puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS.

Temas

- [Permisos necesarios](#)
- [Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña \(consola\)](#)
- [Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña \(AWS CLI o API de AWS\)](#)

Permisos necesarios

Para cambiar la contraseña de su propio usuario de IAM, debe contar con los permisos de la siguiente política: [AWS: permite a los usuarios de IAM cambiar su propia contraseña de consola en la página Credenciales de seguridad](#).

Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña (consola)

En el siguiente procedimiento se describe cómo un usuario de IAM puede utilizar la Consola de administración de AWS para cambiar su propia contraseña.

Para cambiar la contraseña de su propio usuario de IAM (consola)


1. Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la contraseña para iniciar sesión en la [consola de IAM](#).

Note

Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede escribir su ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.

Para obtener el ID de la Cuenta de AWS, contacte con su administrador.

2. En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a continuación, Security credentials (Credenciales de seguridad).

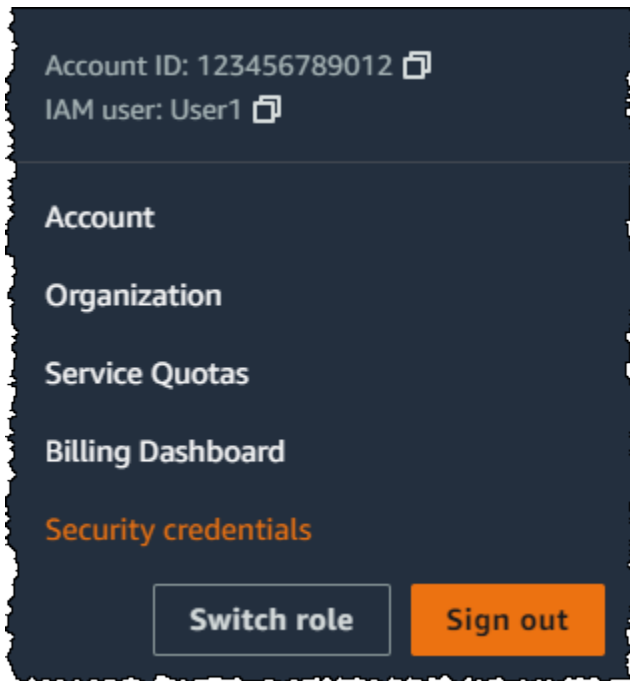

3. En la pestaña Credenciales de AWS IAM, elija Actualizar contraseña.
4. En Current password (Contraseña actual), escriba la contraseña actual. Escriba una contraseña nueva New password (Nueva contraseña) y Confirm new password (Confirmar nueva contraseña). A continuación, elija Actualizar contraseña.

Note

La nueva contraseña debe cumplir los requisitos de la política de contraseñas de cuentas. Para obtener más información, consulte [Configuración de una política de contraseñas de la cuenta para usuarios de IAM](#).

Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña (AWS CLI o API de AWS)

En el siguiente procedimiento se describe cómo un usuario de IAM puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS para cambiar su propia contraseña.

Para cambiar su propia contraseña de IAM, utilice lo siguiente:

- AWS CLI: [aws iam change-password](#)
- API de AWS: [ChangePassword](#)

Administración de claves de acceso para usuarios de IAM

Important

Como [práctica recomendada](#), utilice credenciales de seguridad temporales (por ejemplo, roles de IAM) en lugar de crear credenciales a largo plazo como claves de acceso. Antes de crear claves de acceso, revise las [alternativas a las claves de acceso a largo plazo](#).

Las claves de acceso son credenciales a largo plazo para un usuario de IAM o el Usuario raíz de la cuenta de AWS. Puede utilizar las claves de acceso para firmar solicitudes mediante programación a la AWS CLI o a la API de AWS (directamente o mediante el SDK de AWS). Para obtener más información, consulte [Acceso programático con credenciales de seguridad AWS](#).

Las claves de acceso se componen de dos partes: un ID de clave de acceso (por ejemplo, AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) y una clave de acceso secreta (por ejemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY). Debe utilizar el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta juntos, como un nombre de usuario y contraseña, para autenticar sus solicitudes.

Cuando cree un par de claves de acceso, guarde el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta en un lugar seguro. La clave de acceso secreta solo se puede recuperar cuando se crea la clave. Si pierde su clave de acceso secreta, debe eliminar la clave de acceso y crear una nueva. Para obtener instrucciones adicionales, consulte [Actualización de las claves de acceso](#).

Puede tener un máximo de dos claves de acceso por usuario.

Important

Los usuarios de IAM con claves de acceso suponen un riesgo para la seguridad de las cuentas. Administre las claves de acceso de forma segura. No proporcione sus claves de acceso a terceros no autorizados, ni siquiera para que le ayuden a [buscar sus identificadores de cuenta](#). Si lo hace, podría conceder a otra persona acceso permanente a su cuenta. Al trabajar con claves de acceso, tenga en cuenta lo siguiente:

- NO use las credenciales raíz de la cuenta para crear claves de acceso.
- NO incluya claves de acceso ni información sobre credenciales en sus archivos de aplicación.

- NO incluya archivos que contengan información de credenciales ni claves de acceso en el área del proyecto.
- La información de credenciales o claves de acceso almacenadas en el archivo de credenciales de AWS compartido se almacenan en texto no cifrado.

Recomendaciones de supervisión

Después de crear las claves de acceso:

- Utilice AWS CloudTrail para supervisar el uso de las claves de acceso y detectar cualquier intento de acceso no autorizado. Para obtener más información, consulte [Registro de llamadas a IAM y a la API de AWS STS con AWS CloudTrail](#).
- Configure alarmas de CloudWatch para notificar los intentos de denegación de acceso a los administradores a fin de ayudar a detectar actividades maliciosas. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Amazon CloudWatch](#).
- Revise, actualice y elimine periódicamente las claves de acceso si es necesario.

En las siguientes secciones, se detallan las tareas de administración asociadas a las claves de acceso.

Temas

- [Control del uso de las claves de acceso adjuntando una política insertada a un usuario de IAM](#)
- [Permisos requeridos para administrar claves de acceso](#)
- [Cómo los usuarios de IAM pueden gestionar sus propias claves de acceso](#)
- [Cómo un administrador de IAM puede gestionar las claves de acceso de los usuarios de IAM](#)
- [Actualización de las claves de acceso](#)
- [Protección de las claves de acceso](#)

Control del uso de las claves de acceso adjuntando una política insertada a un usuario de IAM

Otra práctica recomendada es que las [cargas de trabajo utilicen credenciales temporales con roles de IAM](#) para acceder a AWS. A los usuarios de IAM con claves de acceso se les debe asignar el

acceso con privilegio mínimo; además, deben tener activada la [autenticación multifactor \(MFA\)](#). Para obtener más información sobre cómo asumir roles de IAM, consulte [Métodos para asumir un rol](#).

Sin embargo, si va a crear una prueba de concepto de una automatización de servicios u otro caso de uso a corto plazo y decide ejecutar las cargas de trabajo con un usuario de IAM con claves de acceso, le recomendamos que [utilice condiciones de políticas a fin de restringir aún más el acceso](#) de sus credenciales de usuario de IAM.

En este caso, puede crear una política con límite de tiempo que haga caducar las credenciales una vez que transcurra el tiempo especificado o, si ejecuta una carga de trabajo desde una red segura, puede utilizar una política de restricción de IP.

Para ambos casos de uso, puede utilizar una política insertada que se adjunte al usuario de IAM que tenga las claves de acceso.

Configuración de una política con límite de tiempo para un usuario de IAM

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Usuarios y, a continuación, seleccione el nombre del usuario para el caso de uso a corto plazo. Si todavía no ha creado el usuario, puede [crearlo](#) ahora.
3. En la página Detalles, elija la pestaña Permisos.
4. Elija Agregar permisos y, a continuación, seleccione Crear política insertada.
5. En la sección Editor de políticas, seleccione JSON para que se muestre el editor JSON.
6. En el editor JSON, ingrese la siguiente política y sustituya el valor de la marca de tiempo `aws:CurrentTime` por la fecha y hora de caducidad deseadas:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "DateGreaterThan": {
          "aws:CurrentTime": "2025-03-01T00:12:00Z"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
  }  
    }  
      ]  
    }  
  }
```

Esta política utiliza el efecto Deny para restringir todas las acciones en todos los recursos después de la fecha especificada. La condición `DateGreaterThan` compara la hora actual con la marca de tiempo que configuró.

7. Seleccione **Siguiente** para dirigirse a la página **Revisar y crear**. En los detalles de la política, en **Nombre de la política**, ingrese un nombre para la política y, a continuación, elija **Crear política**.

Una vez creada la política, se mostrará en la pestaña **Permisos** del usuario. Cuando la hora actual sea posterior o igual a la hora especificada en la política, el usuario dejará de tener acceso a los recursos de AWS. Asegúrese de informar a los desarrolladores de cargas de trabajo de la fecha de caducidad que especificó para estas claves de acceso.

Configuración de una política de restricción de IP para un usuario de IAM

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija **Usuarios** y luego seleccione el usuario que ejecutará la carga de trabajo desde la red segura. Si todavía no ha creado el usuario, puede [crearlo](#) ahora.
3. En la página **Detalles**, elija la pestaña **Permisos**.
4. Elija **Agregar permisos** y, a continuación, seleccione **Crear política insertada**.
5. En la sección **Editor de políticas**, seleccione **JSON** para que se muestre el editor JSON.
6. Copie la siguiente política de IAM en el editor de JSON y cambie las direcciones o rangos de direcciones IPv4 o IPv6 públicas según sus necesidades. Puede usar <https://checkip.amazonaws.com/> para determinar su dirección IP pública actual. Puede especificar direcciones IP individuales o rangos de direcciones IP mediante la notación de barra diagonal. Para obtener más información, consulte [aws:SourceIp](#).

Note

Las direcciones IP no deben estar ocultas por una VPN o un servidor proxy.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IpRestrictionIAMPolicyForIAMUser",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "NotIpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "203.0.113.0/24",
            "2001:DB8:1234:5678::/64",
            "203.0.114.1"
          ]
        },
        "BoolIfExists": {
          "aws:ViaAWSService": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Este ejemplo de política deniega el uso de las claves de acceso de un usuario de IAM con esta política aplicada, a menos que la solicitud se haya originado en las redes (especificadas en la notación CIDR) “203.0.113.0/24”, “2001:DB8:1234:5678::/64” o en la dirección IP específica “203.0.114.1”.

7. Seleccione **Siguiente** para dirigirse a la página **Revisar y crear**. En los detalles de la política, en **Nombre de la política**, ingrese un nombre para la política y, a continuación, elija **Crear política**.

Una vez creada la política, se mostrará en la pestaña **Permisos del usuario**.

También podría aplicar esta política como una política de control de servicio (SCP) en varias cuentas de AWS en AWS Organizations; le recomendamos que utilice una condición adicional,

`aws:PrincipalArn`, para que esta declaración de política solo se aplique a los usuarios de IAM dentro de las cuentas de AWS sujetas a esta SCP. La siguiente política incluye esa actualización:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IpRestrictionServiceControlPolicyForIAMUsers",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "NotIpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "203.0.113.0/24",
            "2001:DB8:1234:5678::/64",
            "203.0.114.1"
          ]
        },
        "BoolIfExists": {
          "aws:ViaAWSService": "false"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:user/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Permisos requeridos para administrar claves de acceso

Note

`iam:TagUser` es un permiso opcional para agregar y editar las descripciones de la clave de acceso. Para obtener más información, consulte [Etiquetado de usuarios de IAM](#)

Para crear claves de acceso para su usuario de IAM, debe contar con los permisos de la siguiente política:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateOwnAccessKeys",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:TagUser"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

Para actualizar claves de acceso para su propio usuario de IAM, debe contar con los permisos de la siguiente política:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageOwnAccessKeys",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam>DeleteAccessKey",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:UpdateAccessKey",

```

```
        "iam:TagUser"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

Cómo los usuarios de IAM pueden gestionar sus propias claves de acceso

Los administradores de IAM pueden conceder permiso a los usuarios de IAM para autogestionar sus claves de acceso mediante la asociación de la política que se describe en [Permisos requeridos para administrar claves de acceso](#).

Con estos permisos, el usuario de IAM puede utilizar los siguientes procedimientos para crear, activar, desactivar y eliminar las claves de acceso asociadas a su nombre de usuario.

Temas

- [Cómo crear su propia clave de acceso \(consola\)](#)
- [Cómo desactivar su clave de acceso \(consola\)](#)
- [Cómo activar su clave de acceso \(consola\)](#)
- [Cómo eliminar su clave de acceso \(consola\)](#)

Cómo crear su propia clave de acceso (consola)

Si se le han concedido los permisos adecuados, puede utilizar la Consola de administración de AWS para crear sus propias claves de acceso.

Para crear sus propias claves de acceso (consola)

1. Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la contraseña para iniciar sesión en la [consola de IAM](#).


Note

Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí,

puede escribir su ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.

Para obtener el ID de la Cuenta de AWS, contacte con su administrador.

2. En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a continuación, Security credentials (Credenciales de seguridad).

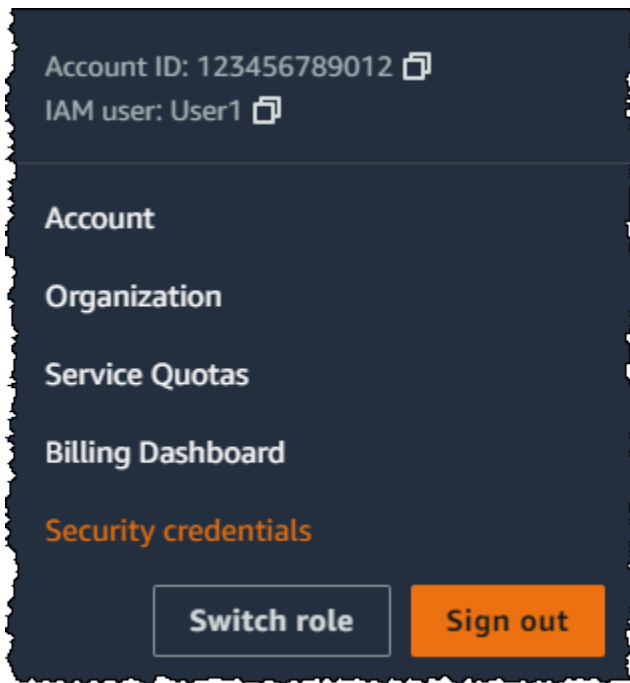

3. En la sección Claves de acceso, haga clic en Crear clave de acceso. Si ya dispone de dos claves de acceso, este botón estará desactivado y deberá eliminar una clave de acceso antes de poder crear una nueva.
4. En la página Access key best practices & alternatives (Prácticas recomendadas y alternativas para la clave de acceso), elija su caso de uso para conocer las opciones adicionales que pueden ayudarle a evitar la creación de una clave de acceso de larga duración. Si determina que su caso de uso aún requiere una clave de acceso, elija Other (Otro) y, a continuación, Next (Siguiente).
5. (Opcional) Establezca un valor de etiqueta de descripción para la clave de acceso. Esto agrega un par clave-valor de etiqueta a su usuario de IAM. Esto puede ayudarlo a identificar y actualizar claves de acceso más adelante. La clave de la etiqueta se establece en el ID de la clave de acceso. El valor de la etiqueta se establece en la descripción de la clave de acceso que especifique. Cuando haya terminado, seleccione Create access key (Crear clave de acceso).

6. En la página Retrieve access keys (Recuperar claves de acceso), elija Show (Mostrar) para revelar el valor de la clave de acceso secreta de su usuario o Download .csv file (Descargar archivo .csv). Esta es su única oportunidad de guardar su clave de acceso secreta. Una vez guardada la clave de acceso secreta en un lugar seguro, seleccione Done (Listo).

Cómo desactivar su clave de acceso (consola)

Si se le han concedido los permisos adecuados, puede utilizar la Consola de administración de AWS para desactivar su clave de acceso.

Para desactivar una clave de acceso


1. Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la contraseña para iniciar sesión en la [consola de IAM](#).

Note

Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede escribir su ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.

Para obtener el ID de la Cuenta de AWS, contacte con su administrador.

2. En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a continuación, Security credentials (Credenciales de seguridad).

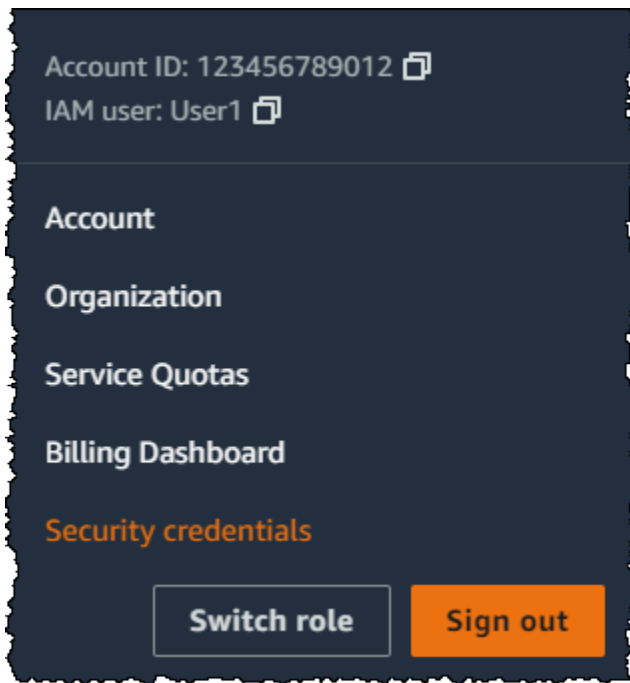

3. En la sección Access keys (Claves de acceso), busque la clave que desea desactivar, seleccione Actions (Acciones) y, a continuación, seleccione Deactivate (Desactivar). Cuando se le pida confirmación, elija Deactivate (Desactivar). Una clave de acceso desactivada sigue contando para el límite de dos claves de acceso.

Cómo activar su clave de acceso (consola)

Si se le han concedido los permisos adecuados, puede utilizar la Consola de administración de AWS para activar su clave de acceso.

Para activar una clave de acceso

1. Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la contraseña para iniciar sesión en la [consola de IAM](#).


Note

Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí,

puede escribir su ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.

Para obtener el ID de la Cuenta de AWS, contacte con su administrador.

2. En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a continuación, Security credentials (Credenciales de seguridad).

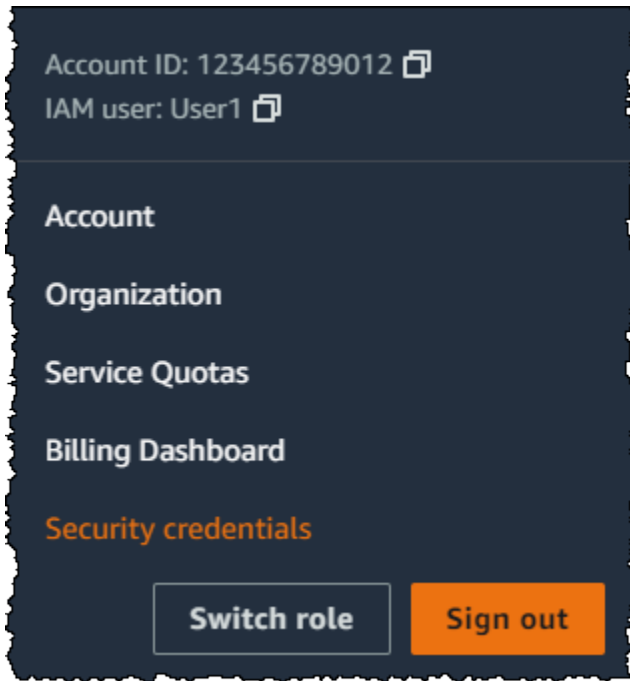

3. En la sección Access keys (Claves de acceso), busque la clave que desea activar, seleccione Actions (Acciones) y, a continuación, Activate (Activar).

Cómo eliminar su clave de acceso (consola)

Si se le han concedido los permisos adecuados, puede utilizar la Consola de administración de AWS para eliminar su clave de acceso.

Para eliminar una clave de acceso cuando ya no la necesite


1. Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la contraseña para iniciar sesión en la [consola de IAM](#).

Note

Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede escribir su ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.

Para obtener el ID de la Cuenta de AWS, contacte con su administrador.

2. En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a continuación, Security credentials (Credenciales de seguridad).

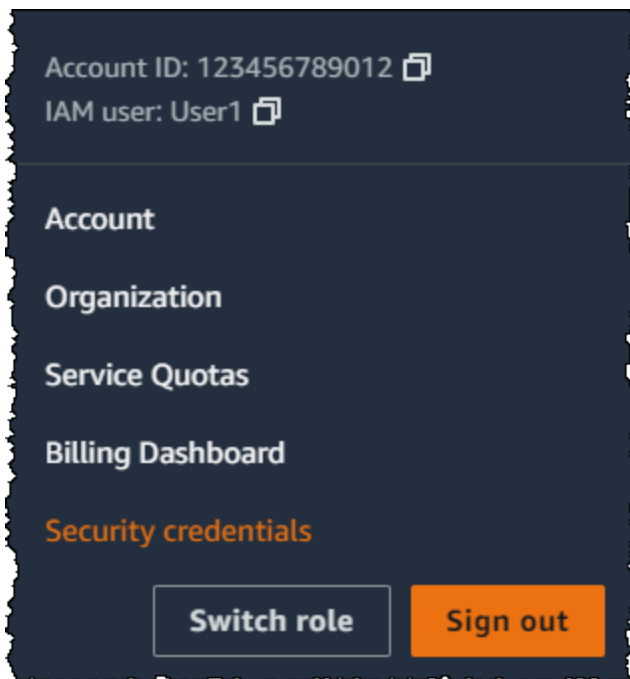

3. En la sección Access keys (Claves de acceso), busque la clave que desea eliminar, seleccione Actions (Acciones) y, a continuación, Eliminar. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo para, en primer lugar, Deactivate (Desactivar) y, a continuación, confirmar la eliminación. Le recomendamos que compruebe que la clave de acceso ya no se utilice antes de eliminarla definitivamente.

Cómo un administrador de IAM puede gestionar las claves de acceso de los usuarios de IAM

Los administradores de IAM pueden crear, activar, desactivar y eliminar las claves de acceso asociadas a cada usuario de IAM. También pueden enumerar los usuarios de IAM de la cuenta que tienen claves de acceso y localizar qué usuario de IAM tiene una clave de acceso específica.

Temas

- [Cómo crear una clave de acceso para un usuario de IAM](#)
- [Cómo desactivar una clave de acceso para un usuario de IAM](#)
- [Cómo activar una clave de acceso para un usuario de IAM](#)
- [Cómo eliminar una clave de acceso para un usuario de IAM](#)
- [Cómo enumerar las claves de acceso de un usuario de IAM](#)
- [Cómo enumerar las claves de acceso de un usuario de IAM](#)
- [Cómo mostrar todos los ID de las claves de acceso de los usuarios de su cuenta](#)
- [Cómo usar el ID de una clave de acceso para buscar un usuario](#)
- [Cómo buscar el uso más reciente del ID de una clave de acceso](#)

Cómo crear una clave de acceso para un usuario de IAM

Console

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. Elija el nombre de usuario para abrir la página de datos del usuario.
4. En la pestaña Credenciales de seguridad, en la sección Claves de acceso, seleccione Crear clave de acceso.

Si el botón se encuentra desactivado, deberá borrar una de las claves existentes antes de poder crear una nueva.

5. En la página Access key best practices & alternatives (Prácticas recomendadas y alternativas para la clave de acceso), revise las prácticas recomendadas y las alternativas. Elija su caso de uso para conocer las opciones adicionales que pueden ayudarle a evitar la creación de una clave de acceso a largo plazo.

6. Si determina que su caso de uso aún requiere una clave de acceso, elija Other (Otro) y, a continuación, Next (Siguiente).
7. (Opcional) En la página Establecer una etiqueta de descripción, puede agregar una etiqueta descriptiva a la clave de acceso para facilitar el seguimiento de la clave de acceso. Seleccione Crear clave de acceso.
8. En la página Retrieve access key page (Recuperar clave de acceso), elija Show (Mostrar) para revelar el valor de la clave de acceso secreta de su usuario.
9. Para guardar el ID de la clave de acceso y la clave de acceso secreta en un archivo .csv en una ubicación segura de su ordenador, seleccione el botón Download .csv file (Descargar archivo .csv).

 Important

Esta será su única oportunidad para ver y descargar esta clave de acceso que acaba de crear y no podrá recuperarla. Asegúrese de mantener su clave de acceso de forma segura.

Cuando se crea una clave de acceso para un usuario, el par de claves se activa de forma predeterminada y el usuario puede utilizarlo inmediatamente.

AWS CLI

Use el siguiente comando:

- [aws iam create-access-key](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [CreateAccessKey](#)

Cómo desactivar una clave de acceso para un usuario de IAM

Console

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. Elija el nombre de usuario para abrir la página de datos del usuario.
4. En la pestaña Credenciales de seguridad, en la sección Claves de acceso, seleccione el menú desplegable Acciones y, a continuación, seleccione Desactivar.
5. En el cuadro de diálogo Desactivar, seleccione Desactivar para confirmar que desea desactivar la clave de acceso.

Después de desactivar una clave de acceso, ya no puede ser usada por las llamadas a la API. Puede volver a activarla si es necesario.

AWS CLI

Use el siguiente comando:

- [`aws iam update-access-key`](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [`UpdateAccessKey`](#)

Cómo activar una clave de acceso para un usuario de IAM

Console

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. Elija el nombre de usuario para abrir la página de datos del usuario.
4. En la pestaña Credenciales de seguridad, en la sección Claves de acceso, seleccione el menú desplegable Acciones y, a continuación, seleccione Activar.

Después de activar una clave de acceso, puede ser usada por las llamadas a la API. Puede volver a desactivarla si es necesario.

AWS CLI

Use el siguiente comando:

- [aws iam update-access-key](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [UpdateAccessKey](#)

Cómo eliminar una clave de acceso para un usuario de IAM

Una vez que se desactivó una clave de acceso, si ya no es necesaria, elimínela.

Console

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. Elija el nombre de usuario para abrir la página de datos del usuario.
4. En la pestaña Credenciales de seguridad, en la sección Claves de acceso, seleccione el menú desplegable Acciones correspondiente a la clave de acceso inactiva y, a continuación, seleccione Eliminar.
5. En el cuadro de diálogo Eliminar, introduzca el ID de la clave de acceso en el campo de entrada de texto y, a continuación, seleccione Eliminar para confirmar que desea eliminar la clave de acceso.

Después de eliminar una clave de acceso, no se puede recuperar.

AWS CLI

Use el siguiente comando:

- [aws iam delete-access-key](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [DeleteAccessKey](#)

Cómo enumerar las claves de acceso de un usuario de IAM

Puede ver una lista de los ID de las claves de acceso asociadas a un usuario de IAM.

Console

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. Elija el nombre de usuario para abrir la página de datos del usuario.
4. En la pestaña Credenciales de seguridad, en la sección Claves de acceso, se enumeran las claves de acceso del usuario.

Cada usuario de IAM puede tener dos claves de acceso.

AWS CLI

Use el siguiente comando:

- [aws iam list-access-keys](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [ListAccessKeys](#)

Cómo enumerar las claves de acceso de un usuario de IAM

Puede ver una lista de los ID de las claves de acceso asociadas a un usuario de IAM.

Console

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. Elija el nombre de usuario para abrir la página de datos del usuario.
4. En la pestaña Credenciales de seguridad, en la sección Claves de acceso, se enumeran los ID de las claves de acceso del usuario, incluido el estado de cada clave que se muestra.



Note

Solo se ve el ID de clave de acceso del usuario. La clave de acceso secreta solo se puede recuperar cuando se crea la clave.

Cada usuario de IAM puede tener dos claves de acceso.

AWS CLI

Use el siguiente comando:

- [`aws iam list-access-keys`](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [`ListAccessKeys`](#)

Cómo mostrar todos los ID de las claves de acceso de los usuarios de su cuenta

Puede ver una lista de los ID de las claves de acceso en su Cuenta de AWS.

Console

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. Elija el nombre de usuario para abrir la página de datos del usuario.

4. Si es necesario, agregue la columna ID de clave de acceso a la tabla de usuarios ejecutando los siguientes pasos:
 - a. Arriba de la tabla, en el extremo derecho, seleccione el ícono Preferencias ().
 - b. En el cuadro de diálogo Preferencias, en Seleccionar columnas visibles, active la opción ID de clave de acceso.
 - c. Elija Confirmar para volver a la lista de usuarios. La lista se actualiza para incluir el ID de la clave de acceso.
5. La columna ID de clave de acceso muestra el estado de cada clave de acceso, seguido de su ID; por ejemplo, **Active - AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** o **Inactive - AKIAI44QH8DHBEXAMPLE**.

Puede utilizar esta información para ver y copiar los ID de las claves de acceso de los usuarios que tengan una o dos claves de acceso. La columna muestra un - cuando los usuarios no tienen claves de acceso.

**Note**

La clave de acceso secreta solo se puede recuperar cuando se crea la clave.

Cada usuario de IAM puede tener dos claves de acceso.

Cómo usar el ID de una clave de acceso para buscar un usuario

Puede usar el ID de una clave de acceso para buscar un usuario en su Cuenta de AWS.

Console

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, en el cuadro de búsqueda, introduzca el ID de la clave de acceso, por ejemplo, AKIAI44QH8DHBEXAMPLE.
3. El usuario de IAM al que está asociado el ID de la clave de acceso aparecerá en el panel de navegación. Elija el nombre de usuario para abrir la página de datos del usuario.

Cómo buscar el uso más reciente del ID de una clave de acceso

El uso más reciente de una clave de acceso se muestra en la lista de usuarios de la página de usuarios de IAM, en la página de detalles del usuario, y forma parte del informe de credenciales.

Console

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En la lista de usuarios, consulte la columna Último uso de la clave de acceso.

Si la columna no aparece, seleccione el ícono Preferencias



y, en Seleccionar columnas visibles, active Clave de acceso utilizada por última vez para que se muestre la columna.

3. (opcional) En el panel de navegación, en Informes de acceso, seleccione Informe de credenciales para descargar un informe que incluye la información del último uso de las claves de acceso de todos los usuarios de IAM de su cuenta.
4. (opcional) Seleccione un usuario de IAM para ver los detalles del usuario. La sección Resumen incluye los ID de las claves de acceso, su estado y cuándo se usaron por última vez.

AWS CLI

Use el siguiente comando:

- [`aws iam get-access-key-last-used`](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [`GetAccessKeyLastUsed`](#)

Actualización de las claves de acceso

Como [práctica recomendada](#) de seguridad, se recomienda actualizar las claves de acceso de usuario de IAM cuando sea necesario; por ejemplo, cuando un empleado deje la empresa. Los

usuarios de IAM pueden actualizar sus propias claves de acceso si se les han concedido los permisos necesarios.

Para obtener más información sobre cómo conceder a sus usuarios de IAM permisos para actualizar sus propias claves de acceso, consulte [AWS: permite a los usuarios de IAM administrar su propia contraseña, sus claves de acceso y sus claves públicas SSH en la página Credenciales de seguridad](#). También puede aplicar una política de contraseñas a su cuenta para solicitarles a todos los usuarios de IAM que actualicen sus contraseñas periódicamente, e informarles cuán seguido deben hacerlo. Para obtener más información, consulte [Configuración de una política de contraseñas de la cuenta para usuarios de IAM](#).

 Note

Si pierde su clave de acceso secreta, debe eliminar la clave de acceso y crear una nueva. La clave de acceso secreta solo se puede recuperar cuando se crea la clave. Utilice este procedimiento para desactivar y reemplazar las claves de acceso perdidas por credenciales nuevas.

Temas

- [Actualización de las claves de acceso de usuario de IAM \(consola\)](#)
- [Actualización de las claves de acceso \(AWS CLI\)](#)
- [Actualización de las claves de acceso \(API de AWS\)](#)

Actualización de las claves de acceso de usuario de IAM (consola)

Puede actualizar las claves de acceso desde la Consola de administración de AWS.

Para actualizar las claves de acceso de un usuario de IAM sin interrumpir sus aplicaciones (consola)

1. Aunque la primera clave de acceso sigue activa, cree otra clave de acceso.
 - a. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
 - b. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
 - c. Elija el nombre del usuario que desee y, a continuación, elija la pestaña Security credentials (Credenciales de seguridad).

- d. En la sección Claves de acceso, haga clic en Crear clave de acceso. En la página Access key best practices & alternatives (Prácticas recomendadas y alternativas para la clave de acceso), seleccione Other (Otros) y, a continuación, Next (Siguiente).
- e. (Opcional) Establezca un valor de etiqueta de descripción para la clave de acceso para agregar un par clave-valor de etiqueta a este usuario de IAM. Esto puede ayudarlo a identificar y actualizar claves de acceso más adelante. La clave de la etiqueta se establece en el ID de la clave de acceso. El valor de la etiqueta se establece en la descripción de la clave de acceso que especifique. Cuando haya terminado, seleccione Create access key (Crear clave de acceso).
- f. En la página Retrieve access keys (Recuperar claves de acceso), elija Show (Mostrar) para revelar el valor de la clave de acceso secreta de su usuario o Download .csv file (Descargar archivo .csv). Esta es su única oportunidad de guardar su clave de acceso secreta. Una vez guardada la clave de acceso secreta en un lugar seguro, seleccione Done (Listo).

Cuando se crea una clave de acceso para un usuario, el par de claves se activa de forma predeterminada y el usuario puede utilizarlo inmediatamente. En este punto, el usuario tiene dos claves de acceso activas.

2. Actualice todas las aplicaciones y herramientas para utilizar la nueva clave de acceso.
3. Para determinar si la primera clave de acceso todavía está en uso, consulte la información Last used (Último uso) de la clave de acceso más antigua. Un enfoque consiste en esperar varios días y después comprobar si se ha usado la clave de acceso antigua antes de continuar.
4. Aunque la información de Last used (Último uso) indique que la clave antigua nunca se ha utilizado, le recomendamos que no elimine inmediatamente la primera clave de acceso. En su lugar, elija Actions (Acciones) y, a continuación, seleccione Deactivate (Desactivar) para desactivar la primera clave de acceso.
5. Utilice únicamente la clave de acceso nueva para confirmar que sus aplicaciones funcionan. Todas las aplicaciones y herramientas que sigan utilizando la clave de acceso original dejarán de funcionar en este momento, ya que ya no podrán obtener acceso a los recursos de AWS. Si encuentra una aplicación o herramienta de este tipo, puede reactivar la primera clave de acceso. A continuación, vuelva a [Step 3](#) y actualice esta aplicación para utilizar la nueva clave.
6. Después de esperar un tiempo para asegurarse de que todas las aplicaciones y herramientas se hayan actualizado, podrá eliminar la primera clave de acceso:
 - a. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

- b. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
- c. Elija el nombre del usuario que desee y, a continuación, elija la pestaña Security credentials (Credenciales de seguridad).
- d. En la sección Access keys (Claves de acceso) de la clave de acceso que desea eliminar, seleccione Actions (Acciones) y, a continuación, Delete (Eliminar). Siga las instrucciones del cuadro de diálogo para, en primer lugar, Deactivate (Desactivar) y, a continuación, confirmar la eliminación.

Para determinar qué claves de acceso deben actualizarse o eliminarse (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. Si es necesario, añada la columna Access key age (Antigüedad de la clave de acceso) a la tabla de usuarios ejecutando los siguientes pasos:
 - a. Encima de la tabla, en el extremo derecho, elija el icono de configuración ().
 - b. En Manage columns (Administrar columnas), seleccione Access key age (Antigüedad de la clave de acceso).
 - c. Seleccione Close (Cerrar) para volver a la lista de usuarios.
4. La columna Access key age (Antigüedad de la clave de acceso) muestra el número de días que han transcurrido desde la creación de la clave de acceso activa más antigua. Puede utilizar esta información para encontrar usuarios con claves de acceso que deban actualizarse o eliminarse. La columna muestra None (Ninguna) cuando los usuarios no tienen clave de acceso.

Actualización de las claves de acceso (AWS CLI)

Puede actualizar las claves de acceso desde la AWS Command Line Interface.

Para actualizar las claves de acceso sin interrumpir sus aplicaciones (AWS CLI)

1. Aunque la primera clave de acceso sigue activa, cree otra clave de acceso que, de forma predeterminada, está activa. Ejecute el siguiente comando:
 - [`aws iam create-access-key`](#)

En este punto, el usuario tiene dos claves de acceso activas.

2. Actualice todas las aplicaciones y herramientas para utilizar la nueva clave de acceso.
3. Determine si la primera clave de acceso todavía está en uso utilizando este comando:

- [aws iam get-access-key-last-used](#)

Un enfoque consiste en esperar varios días y después comprobar si se ha usado la clave de acceso antigua antes de continuar.

4. Aunque el paso [Step 3](#) indique que la clave antigua no se usa, le recomendamos que no elimine inmediatamente la primera clave de acceso. En su lugar, cambie el estado de la primera clave de acceso a `Inactive` utilizando este comando:

- [aws iam update-access-key](#)

5. Utilice únicamente la clave de acceso nueva para confirmar que sus aplicaciones funcionan. Todas las aplicaciones y herramientas que sigan utilizando la clave de acceso original dejarán de funcionar en este momento, ya que ya no podrán obtener acceso a los recursos de AWS. Si se encuentra con una de estas aplicaciones o herramientas, puede cambiar de nuevo su estado a `Active` para volver a activar la primera clave de acceso. A continuación, vuelva al paso [Step 2](#) y actualice esta aplicación para utilizar la nueva clave.
6. Después de esperar un tiempo para asegurarse de que todas las aplicaciones y herramientas se hayan actualizado, podrá eliminar la primera clave de acceso con este comando:

- [aws iam delete-access-key](#)

Actualización de las claves de acceso (API de AWS)

Puede actualizar las claves de acceso con la API de AWS.

Para actualizar claves de acceso sin interrumpir sus aplicaciones (API de AWS)

1. Aunque la primera clave de acceso sigue activa, cree otra clave de acceso que, de forma predeterminada, está activa. Llame a la operación siguiente:

- [CreateAccessKey](#)

En este punto, el usuario tiene dos claves de acceso activas.

2. Actualice todas las aplicaciones y herramientas para utilizar la nueva clave de acceso.

3. Determine si la primera clave de acceso todavía está en uso llamando a esta operación:

- [GetAccessKeyLastUsed](#)

Un enfoque consiste en esperar varios días y después comprobar si se ha usado la clave de acceso antigua antes de continuar.

4. Aunque el paso [Step 3](#) indique que la clave antigua no se usa, le recomendamos que no elimine inmediatamente la primera clave de acceso. En su lugar, cambie el estado de la primera clave de acceso a `Inactive` llamando a esta operación:

- [UpdateAccessKey](#)

5. Utilice únicamente la clave de acceso nueva para confirmar que sus aplicaciones funcionan. Todas las aplicaciones y herramientas que sigan utilizando la clave de acceso original dejarán de funcionar en este momento, ya que ya no podrán obtener acceso a los recursos de AWS. Si se encuentra con una de estas aplicaciones o herramientas, puede cambiar de nuevo su estado a `Active` para volver a activar la primera clave de acceso. A continuación, vuelva al paso [Step 2](#) y actualice esta aplicación para utilizar la nueva clave.
6. Después de esperar un tiempo para asegurarse de que todas las aplicaciones y herramientas se hayan actualizado, podrá eliminar la primera clave de acceso llamando a esta operación:

- [DeleteAccessKey](#)

Protección de las claves de acceso

Cualquier persona que tenga su clave de acceso disfrutará del mismo nivel de acceso a los recursos de AWS que usted. Por lo tanto, AWS adopta importantes medidas para proteger las claves de acceso y, en consonancia con nuestro [modelo de responsabilidad compartida](#), también usted debería adoptarlas.

Amplíe las siguientes secciones para obtener orientación que lo ayude a proteger sus claves de acceso.

Note

Puede que su organización tenga políticas y requisitos de seguridad distintos de los descritos en este tema. Las sugerencias proporcionadas aquí pretenden ser directrices generales.

Eliminar (o no generar) claves de acceso Usuario raíz de la cuenta de AWS

Una de las mejores formas de proteger su cuenta es no tener una clave de acceso para su Usuario raíz de la cuenta de AWS. A menos que necesite tener una clave de acceso de usuario raíz (lo que es poco frecuente), es mejor no generarla. En su lugar, cree un usuario administrativo en AWS IAM Identity Center para las tareas administrativas diarias. Para obtener más información sobre cómo crear un usuario administrativo en IAM Identity Center, consulte [Introducción](#) en la Guía del usuario de IAM Identity Center.

Si ya tiene una clave de acceso de usuario raíz para su cuenta, le recomendamos hacer lo siguiente: buscar lugares en las aplicaciones donde utiliza dicha clave actualmente (si procede) y sustituir la clave de acceso de usuario raíz por una clave de acceso de usuario de IAM. Luego deshabilite y elimine la clave de acceso de usuario raíz. Para obtener más información sobre cómo actualizar claves de acceso, consulte [Actualización de las claves de acceso](#).

Utilice credenciales de seguridad temporales (roles de IAM) en lugar de claves de acceso a largo plazo

En muchos casos, no necesita claves de acceso a largo plazo que nunca caducan (como sucede con un usuario de IAM). En su lugar, puede crear roles de IAM y generar credenciales de seguridad temporales. Las credenciales de seguridad temporales se componen de un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta, pero, además, incluyen un token de seguridad que indica cuándo caducan las credenciales.

Las claves de acceso a largo plazo, como las asociadas a los usuarios de IAM y al usuario raíz, siguen siendo válidas hasta que se revocan manualmente. No obstante, las credenciales de seguridad temporales obtenidas a través de roles de IAM y otras características de AWS Security Token Service caducan tras un breve periodo de tiempo. Utilice las credenciales de seguridad temporales para ayudar a reducir el riesgo en caso de se vean expuestas accidentalmente.

Utilice un rol de IAM y credenciales de seguridad temporales en las siguientes situaciones:

- Tiene una aplicación o scripts de AWS CLI que se ejecutan en una instancia de Amazon EC2. No utilice claves de acceso directamente en su aplicación. No transfiera una clave de acceso a la aplicación, no la integre en la aplicación y no deje que la aplicación lea claves de cualquier origen. En cambio, defina un rol de IAM que tenga los permisos adecuados para su aplicación y lance la instancia Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) con [roles para EC2](#). Al hacerlo, se asocia un rol de IAM a la instancia de Amazon EC2. Esta práctica también habilita a la aplicación para

obtener credenciales de seguridad temporales que, a su vez, puede usar para realizar llamadas mediante programación a AWS. AWS SDK y AWS Command Line Interface (AWS CLI) pueden obtener credenciales temporales del rol automáticamente.

- Debe conceder acceso entre cuentas. Utilice un rol de IAM para establecer la confianza entre cuentas y, a continuación, conceder a los usuarios de una cuenta permisos limitados para acceder a la cuenta de confianza. Para obtener más información, consulte [Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM](#).
- Tiene una aplicación móvil. No integre una clave de acceso en la aplicación, ni siquiera en el almacenamiento cifrado. En su lugar, utilice [Amazon Cognito](#) para administrar identidades de los usuarios en su aplicación. Este servicio permite autenticar a los usuarios mediante Login with Amazon, Facebook, Google o cualquier proveedor de identidad compatible con OpenID Connect (OIDC). A continuación, puede utilizar el proveedor de credenciales de Amazon Cognito a fin de administrar las credenciales que la aplicación utiliza para realizar solicitudes a AWS.
- Desea utilizar la federación en AWS y su organización admite SAML 2.0. Si trabaja para una organización que tiene un proveedor de identidad compatible con SAML 2.0, configure el proveedor para que use SAML. Puede utilizar SAML para intercambiar información de autenticación con AWS y recuperar un conjunto de credenciales de seguridad temporales. Para obtener más información, consulte [Federación SAML 2.0](#).
- Desea utilizar la federación en AWS y su organización tiene un almacén de identidades local. Si los usuarios pueden autenticarse dentro de su organización, puede escribir una aplicación que emita credenciales de seguridad temporales para obtener acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información, consulte [Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS](#).
- Utilice las condiciones de las políticas de IAM para permitir el acceso únicamente desde las redes previstas. Puede limitar dónde y cómo se utilizan sus claves de acceso mediante la implementación de [políticas de IAM con condiciones](#) que especifiquen y permitan únicamente las redes previstas, como sus direcciones IP públicas o sus nubes privadas virtuales (VPC). De esta forma, sabrá que las claves de acceso solo se pueden usar en las redes previstas y aceptables.

Note

¿Está utilizando una instancia de Amazon EC2 con una aplicación que requiere acceso a los recursos de AWS? Si es así, utilice [roles de IAM para EC2](#).

Administración correcta de las claves de acceso de usuario de IAM

Si debe crear claves de acceso para el acceso mediante programación a AWS, créelas para los usuarios de IAM y conceda a los usuarios solo los permisos que necesitan.

Tenga en cuenta estas precauciones para ayudar a proteger las claves de acceso de usuario de IAM:

- No integre las claves de acceso directamente en el código. Los [AWS SDK](#) de y las [Herramientas de línea de comandos de AWS](#) le permiten colocar las claves de acceso en ubicaciones conocidas para que no tenga que mantenerlas en código.

Ponga las claves de acceso en una de las siguientes ubicaciones:

- El archivo de credenciales de AWS. Los SDK de AWS y la AWS CLI utilizan automáticamente las credenciales que se guardan en el archivo de credenciales de AWS.

Para obtener información acerca de cómo utilizar el archivo de credenciales de AWS, consulte la documentación del SDK. Los ejemplos incluyen [Conjunto de AWS credenciales y región](#) en la Guía de desarrollo de AWS SDK for Java y [Archivos de configuración y credenciales](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

Para almacenar las credenciales para AWS SDK for .NET y AWS Tools for Windows PowerShell, recomendamos utilizar la tienda del SDK. Para obtener más información, consulte [Uso de la tienda del SDK](#) en la Guía de desarrollo de AWS SDK for .NET.

- Variables de entorno. En un sistema multitenencia, opte por las variables de entorno de usuario, en lugar de las variables de entorno de sistema.

Para obtener más información acerca de cómo utilizar las variables de entorno para almacenar credenciales, consulte [Variables de entorno](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

- Utilice claves de acceso distintas para las diferentes aplicaciones. Hacer esto le permitirá aislar los permisos y revocar las claves de acceso para aplicaciones individuales si se ven expuesta. Tener claves de acceso separadas para diferentes aplicaciones también genera entradas distintas en los archivos de registro de [AWS CloudTrail](#). Esta configuración hace más sencillo determinar qué aplicación realizó acciones concretas.
- Actualice las claves de acceso cuando sea necesario. Si existe el riesgo de que la clave de acceso se vea comprometida, actualícela y elimine la anterior. Para obtener más información, consulte [Actualización de las claves de acceso](#)

- Elimine las claves de acceso no utilizadas. Si un usuario deja la organización, elimine el usuario de IAM correspondiente, de tal forma que ya no pueda obtener acceso a los recursos. Para saber cuándo se utilizó por última vez una clave de acceso, utilice la API [GetAccessKeyLastUsed](#) (comando de AWS CLI: [aws iam get-access-key-last-used](#)).
- Utilice las credenciales temporales y configure la autenticación multifactor para las operaciones de API más confidenciales. Con las políticas de IAM, puede especificar qué operaciones de API puede llamar un usuario. En algunos casos, es posible que quiera la seguridad adicional de exigir a los usuarios que se autenticuen con MFA de AWS antes de permitirles llevar a cabo acciones especialmente confidenciales. Por ejemplo, es posible que tenga una política que permita a un usuario realizar las acciones de Amazon EC2 RunInstances, DescribeInstances y de StopInstances. Sin embargo, es posible que quiera restringir una acción destructiva, como TerminateInstances y asegurarse de que los usuarios solo pueden realizar esta acción si se autentican mediante un dispositivo MFA de AWS. Para obtener más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#).

Acceder a la aplicación móvil usando claves de acceso de AWS

Puede acceder a un conjunto limitado de servicios y características de AWS mediante la aplicación móvil de AWS. La aplicación móvil le ayuda a dar soporte a la respuesta frente a incidentes mientras está en movimiento. Para obtener más información y descargar la aplicación, consulte [Aplicación móvil de la consola de AWS](#).

Puede iniciar sesión en la aplicación móvil con la contraseña de la consola o las claves de acceso. Como práctica recomendada, no utilice las clave de acceso de usuario raíz. En su lugar, le recomendamos encarecidamente que, además de utilizar una contraseña o un bloqueo biométrico en su dispositivo móvil, cree un usuario de IAM específicamente para administrar los recursos de AWS mediante la aplicación móvil. Si pierde su dispositivo móvil, puede eliminar el acceso del usuario de IAM.

Para iniciar sesión con las teclas de acceso (aplicación móvil)

1. Abra la aplicación en su dispositivo móvil.
2. Si es la primera vez que agrega una identidad al dispositivo, elija Add an identity (Agregar una identidad) y, a continuación, elija Access keys (Teclas de acceso).

Si ya ha iniciado sesión con otra identidad, elija el icono de menú y elija Switch identity (Cambiar identidad). A continuación, elija Sign in as a different identity (Iniciar sesión con una identidad diferente) y, a continuación, Access keys (Teclas de acceso).

3. En la página Access keys (Claves de acceso) introduzca su información:

- ID de clave de acceso: introduzca el ID de clave de acceso.
- Clave de acceso secreta: introduzca la clave de acceso secreta.
- Nombre de identidad: introduzca el nombre de la identidad que aparecerá en la aplicación móvil. No es necesario que coincida con su nombre de usuario de IAM.
- PIN de identidad: cree un número de identificación personal (PIN) que utilizará en los futuros inicios de sesión.

Note

Si habilita la biometría para la aplicación móvil de AWS, se le pedirá que utilice su huella digital o reconocimiento facial para la verificación en lugar del PIN. Si la biometría falla, es posible que se le pida el PIN en su lugar.

4. Elija Verify and add keys (Verificar y agregue claves).

Ahora puede acceder a un conjunto selecto de sus recursos mediante la aplicación móvil.

Información relacionada

En las siguientes secciones, se proporciona información sobre cómo configurar los AWS SDK y la AWS CLI para utilizar claves de acceso:

- [Conjunto de AWS credenciales y región](#) en la Guía para desarrolladores de AWS SDK for Java
- [Uso de la tienda del SDK](#) en la Guía para desarrolladores de AWS SDK for .NET.
- [Proporcione credenciales al SDK](#) en la Guía para desarrolladores de AWS SDK for PHP.
- [Configuración](#) en la documentación de Boto 3 (AWS SDK para Python).
- [Using AWS Credentials](#) en la Guía del usuario de AWS Tools for Windows PowerShell
- [Archivos de configuración y credenciales](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.
- [Conceder acceso mediante un rol de IAM](#) en la Guía AWS SDK for .NET para desarrolladores
- [Configure los roles de IAM para Amazon EC2](#) en el AWS SDK for Java 2.x

Uso de las credenciales de clave de acceso y de clave secreta para el acceso a la consola

Es posible utilizar las credenciales de clave de acceso y de clave secreta para el acceso directo a la Consola de administración de AWS, no solo la AWS CLI. Esto se puede lograr mediante la llamada a la API [GetFederationToken](#) AWS STS. Al crear una URL de consola con las credenciales y el token temporales proporcionados por `GetFederationToken`, las entidades principales de IAM pueden acceder a la consola. Para obtener más información, consulte [Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS](#).

Vale la pena aclarar que al iniciar sesión en la consola directamente con credenciales de usuario raíz o de IAM con la MFA habilitada, se requerirá la MFA. Sin embargo, si se utiliza el método descrito anteriormente (usar credenciales temporales con `GetFederationToken`), NO se requerirá la MFA.

Auditoría de las claves de acceso

Puede revisar las claves de acceso de AWS en su código para determinar si las claves proceden de una cuenta de su propiedad. Puede transferir un ID de clave de acceso mediante el comando [aws sts get-access-key-info](#) de la AWS CLI o la operación [GetAccessKeyInfo](#) de la API de AWS.

Las operaciones de AWS CLI y de la API de AWS devuelven el ID de la cuenta de Cuenta de AWS a la que pertenece la clave de acceso. Los ID de clave de acceso que comienzan por AKIA son credenciales a largo plazo para un usuario de IAM o un Usuario raíz de la cuenta de AWS. Los ID de clave de acceso que comienzan por ASIA son credenciales temporales que se crean mediante operaciones de AWS STS. Si la cuenta de la respuesta le pertenece, puede iniciar sesión como usuario raíz y revisar las claves de acceso de usuario raíz. A continuación, puede extraer un [informe de credenciales](#) para saber qué usuario de IAM es el propietario de las claves. Para saber quién solicitó las credenciales temporales para una clave de acceso ASIA, consulte los eventos de AWS STS en los registros de CloudTrail.

Por motivos de seguridad, puede [revisar los registros de AWS CloudTrail](#) para saber quién realizó una acción en AWS. Puede utilizar la clave de condición de `sts:SourceIdentity` en la política de confianza de rol para exigir a los usuarios que especifiquen una identidad cuando asuman un rol. Por ejemplo, puede requerir que los usuarios de IAM especifiquen su propio nombre de usuario como su identidad de origen. Esto puede ayudarle a determinar qué usuario realizó una acción específica en AWS. Para obtener más información, consulte [sts:SourceIdentity](#).

Esta operación no indica el estado de la clave de acceso. La clave podría estar activa, inactiva o eliminada. Es posible que las claves activas no tengan permisos para realizar una operación.

Proporcionar una clave de acceso eliminada podría devolver un error que indicara que la clave no existe.

Autenticación multifactor de AWS en IAM

Para más seguridad, le recomendamos que configure la autenticación multifactor (MFA) para ayudar a proteger sus recursos de AWS. Puede habilitar la MFA para Usuario raíz de la cuenta de AWS de todas las Cuentas de AWS, incluidas las cuentas independientes, las cuentas de administración y las cuentas miembro, así como para sus usuarios de IAM.

La MFA se aplica a todos los tipos de cuentas para su usuario raíz. Para obtener más información, consulte [Protección de sus credenciales de usuario raíz de la cuenta de AWS Organizations](#).

Cuando habilita MFA para el usuario raíz, esto solo afecta a las credenciales del usuario raíz. Los usuarios de IAM de la cuenta son identidades diferenciadas que tienen sus propias credenciales, y cada identidad tiene su propia configuración de MFA. Para obtener más información sobre cómo usar la MFA para proteger al usuario raíz, consulte [Autenticación multifactor para Usuario raíz de la cuenta de AWS](#).

Los usuarios de IAM y Usuario raíz de la cuenta de AWS pueden registrar hasta ocho dispositivos de MFA de cualquier tipo. El registro de varios dispositivos de MFA puede proporcionar flexibilidad y ayudarlo a reducir el riesgo de interrupción del acceso en caso de pérdida o rotura de un dispositivo. Solo necesita un dispositivo de MFA para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS o crear una sesión a través de la AWS CLI.

Note

Se recomienda exigir a los usuarios humanos que utilicen credenciales temporales cuando accedan a AWS. ¿Ha considerado la posibilidad de usar AWS IAM Identity Center? Puede usar IAM Identity Center para administrar de forma centralizada el acceso a múltiples Cuentas de AWS y proporcionar a los usuarios un acceso protegido por MFA y de inicio de sesión único a todas sus cuentas asignadas desde un solo lugar. Con IAM Identity Center, puede crear y administrar identidades de usuario en IAM Identity Center o conectarse fácilmente a su proveedor de identidades existente compatible con SAML 2.0. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

La MFA aporta seguridad adicional que exige a los usuarios que proporcionen una autenticación exclusiva obtenida de un mecanismo de MFA admitido de AWS, además de las credenciales de inicio de sesión cuando se accede a sitios web o servicios de AWS.

Tipos de MFA

AWS admite los siguientes tipos de MFA:

Contenido

- [Claves de acceso y claves de seguridad](#)
- [Aplicaciones de autenticador virtual](#)
- [Tokens TOTP físicos](#)

Claves de acceso y claves de seguridad

AWS Identity and Access Management admite claves de acceso y claves de seguridad para MFA. Según los estándares FIDO, las claves de acceso utilizan la criptografía de clave pública para proporcionar una autenticación sólida y resistente a la suplantación de identidad que es más segura que las contraseñas. AWS admite dos tipos de claves de acceso: claves de acceso vinculadas al dispositivo (claves de seguridad) y claves de acceso sincronizadas.

- Claves de seguridad: son dispositivos físicos, como una YubiKey, que se utilizan como segundo factor de autenticación. Una sola clave de seguridad puede admitir varias cuentas de usuario raíz y usuarios de IAM.
- Claves de acceso sincronizadas: utilizan administradores de credenciales de proveedores como Google, Apple, cuentas de Microsoft y servicios de terceros como 1Password, Dashlane y Bitwarden como segundo factor.

Puede utilizar autenticadores biométricos integrados, como Touch ID en los MacBooks de Apple, para desbloquear el administrador de credenciales e iniciar sesión en AWS. Las claves de acceso se crean con el proveedor que elija mediante su huella digital, su rostro o el PIN del dispositivo. También puede utilizar una clave de acceso de autenticación entre dispositivos (CDA) de un dispositivo, como un dispositivo móvil o una clave de seguridad de hardware, para iniciar sesión en otro dispositivo, como una computadora portátil. Para obtener más información, consulte [cross-device authentication](#) (CDA).

Puede sincronizar las claves de acceso entre sus dispositivos para facilitar el inicio de sesión con AWS y mejorar la usabilidad y la capacidad de recuperación. Para obtener más información acerca de la habilitación de las claves de acceso y las claves de seguridad, consulte [Habilitación de una clave de acceso o clave de seguridad para el usuario raíz \(consola\)](#).

FIDO Alliance mantiene una lista de todos los [productos certificados por FIDO](#) que son compatibles con las especificaciones de FIDO.

Aplicaciones de autenticador virtual

Una aplicación de autenticador virtual se ejecuta en un teléfono u otro dispositivo y emula un dispositivo físico. Las aplicaciones de autenticación virtual aplican el algoritmo de [contraseña temporal de un solo uso](#) (TOTP) y admiten varios tokens en un mismo dispositivo. El usuario debe escribir un código válido del dispositivo cuando se le solicite durante el proceso de inicio de sesión. Cada token asignado a un usuario debe ser único. Un usuario no puede escribir un código desde el token de otro usuario para la autenticación.

Recomendamos que utilice un dispositivo MFA virtual mientras espera la aprobación de compra de hardware o mientras espera a que llegue su hardware. Para ver una lista de algunas aplicaciones compatibles que puede utilizar como dispositivos de MFA virtuales, consulte [Autenticación multifactor \(MFA\)](#).

Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar un dispositivo de MFA virtual para un usuario de IAM, consulte [Asignación de un dispositivo de MFA virtual en la Consola de administración de AWS](#).

Note

Los dispositivos MFA virtuales no asignados en su Cuenta de AWS se eliminan al agregar nuevos dispositivos MFA virtuales a través de la Consola de administración de AWS o mediante el proceso de inicio de sesión. Los dispositivos MFA virtuales no asignados son dispositivos de su cuenta, pero que el usuario raíz de la cuenta o los usuarios de IAM no utilizan para el proceso de inicio de sesión. Se eliminan para poder agregar nuevos dispositivos MFA virtuales a su cuenta. También le permite reutilizar los nombres de los dispositivos.

- Para ver los dispositivos MFA virtuales no asignados en su cuenta, puede usar el comando [list-virtual-mfa-devices](#) AWS CLI o una llamada a la [API](#).

- Para desactivar un dispositivo MFA virtual, puede utilizar el comando [deactivate-mfa-device](#) AWS CLI o una llamada a la [API](#). El dispositivo dejará de estar asignado.
- Para conectar un dispositivo MFA virtual no asignado al usuario raíz o los usuarios de IAM de su Cuenta de AWS, necesitará el código de autenticación generado por el dispositivo junto con el comando [enable-mfa-device](#) AWS CLI o la llamada a la [API](#).

Tokens TOTP físicos

Un dispositivo de hardware genera un código numérico de seis dígitos basado en el [algoritmo de contraseña temporal de un solo uso \(TOTP\)](#). El usuario debe escribir un código válido del dispositivo en otra página web durante el inicio de sesión.

Estos tokens se utilizan exclusivamente con Cuentas de AWS. Solo se pueden utilizar tokens que posean sus propias semillas de token que estén compartidas de manera segura con AWS. Las semillas de token son claves secretas que se generan en el momento de la producción de los tokens. Los tokens comprados en otras fuentes no funcionarán con IAM. Para garantizar la compatibilidad, debe comprar su dispositivo MFA de hardware en uno de los siguientes enlaces: [token OTP](#) o [tarjeta de pantalla OTP](#).

- Cada dispositivo MFA asignado a un usuario debe ser único. Un usuario no puede escribir un código desde el dispositivo de otro usuario para la autenticación. Para obtener más información sobre los dispositivos MFA físicos admitidos, consulte [Autenticación multifactor \(MFA\)](#).
- Si desea utilizar un dispositivo de MFA físico, le recomendamos que utilice las claves de seguridad como una alternativa a los dispositivos TOTP físicos. Las claves de seguridad no requieren batería, son eficaces ante intentos de suplantación de identidad y admiten varios usuarios en un solo dispositivo.

Solo puede habilitar una clave de acceso o clave de seguridad desde la Consola de administración de AWS, no desde la AWS CLI ni desde la API de AWS. Para poder habilitar una clave de seguridad, debe tener acceso físico al dispositivo.

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un token TOTP físico para un usuario de IAM, consulte [Asignación de un token de TOTP de hardware en la Consola de administración de AWS](#).

 Note

MFA basada en mensaje de texto SMS AWS finalizó el soporte para activar la autenticación multifactor (MFA) por SMS. Recomendamos a los clientes que tienen usuarios de IAM que utilizan la MFA basada en mensajes de texto SMS que cambien a uno de los siguientes métodos alternativos: [clave de acceso o clave de seguridad](#), [dispositivo MFA virtual \(basado en software\)](#) o [dispositivo MFA físico](#). Puede identificar a los usuarios de su cuenta con un dispositivo MFA de SMS asignado. En la consola de IAM, seleccione Usuarios en el panel de navegación y busque usuarios con SMS en la columna MFA de la tabla.

Recomendaciones de MFA

Para ayudar a proteger sus identidades de AWS, siga estas recomendaciones para la autenticación MFA.

- Le recomendamos que habilite varios dispositivos MFA para el Usuario raíz de la cuenta de AWS y los usuarios de IAM en las Cuentas de AWS. Esto le permite subir el nivel de seguridad de sus Cuentas de AWS y simplificar la administración de acceso a usuarios con privilegios elevados, como el Usuario raíz de la cuenta de AWS.
- Puede registrar hasta ocho dispositivos MFA de cualquier combinación de los [tipos de MFA admitidos actualmente](#) con el Usuario raíz de la cuenta de AWS y los usuarios de IAM. Con varios dispositivos MFA, solo necesita un dispositivo MFA para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS o crear una sesión a través de AWS CLI como ese usuario. Un usuario de IAM debe autenticarse con un dispositivo de MFA existente para habilitar o deshabilitar un dispositivo de MFA adicional.
- En caso de pérdida, robo o inaccesibilidad de un dispositivo MFA, puede utilizar uno de los dispositivos MFA restantes para acceder a la Cuenta de AWS sin seguir el procedimiento de recuperación de Cuenta de AWS. En caso de pérdida o robo de un dispositivo MFA, este debe disociarse del principal de IAM al que está asociado.
- El uso de varios MFA permite que sus empleados que se encuentren en ubicaciones geográficamente dispersas o que trabajen de forma remota utilicen MFA basado en hardware para acceder a AWS sin necesidad de coordinar un intercambio físico de un único dispositivo de hardware entre empleados.

- El uso de dispositivos MFA adicionales para los directores de IAM permite utilizar uno o más MFA para el uso diario y, al mismo tiempo, mantener los dispositivos MFA físicos en una ubicación física segura, como una bóveda o una caja fuerte para realizar copias de seguridad y redundancia.

Notas

- No se puede pasar la información MFA de una clave de seguridad FIDO a las operaciones de la API de AWS STS para solicitar credenciales temporales.
- No puede utilizar los comandos de la AWS CLI ni operaciones de la API de AWS para activar [FIDO security keys](#) (Claves de seguridad FIDO).
- No puede utilizar el mismo nombre para más de un usuario raíz o dispositivo MFA de IAM.

Recursos adicionales

Los siguientes recursos pueden ayudarle a obtener más información sobre MFA.

- Para obtener más información sobre el uso de MFA para acceder a AWS, consulte [Inicio de sesión con MFA habilitado](#).
- Puede aprovechar IAM Identity Center para activar el acceso seguro de MFA al portal de acceso de AWS, a las aplicaciones integradas de IAM Identity Center y a la AWS CLI. Para obtener más información, consulte [Habilitar la MFA en IAM Identity Center](#).

Asignación de una clave de acceso o de seguridad en la Consola de administración de AWS

Las claves de acceso son un tipo de [dispositivo de autenticación multifactor \(MFA\)](#) que puede utilizar para proteger sus recursos de AWS. AWS admite claves de acceso sincronizadas y claves de acceso vinculadas al dispositivo, también conocidas como claves de seguridad.

Las claves de acceso sincronizadas le permiten a los usuarios de IAM acceder a sus credenciales de inicio de sesión de FIDO en muchos de sus dispositivos, incluso en los nuevos, sin tener que volver a inscribir todos los dispositivos en cada cuenta. Las claves de acceso sincronizadas incluyen administradores de credenciales propios, como Google, Apple y Microsoft, y administradores de credenciales de terceros, como 1Password, Dashlane y Bitwarden, como segundo factor.

También puede utilizar la tecnología biométrica en el dispositivo (por ejemplo, TouchID, FaceID) para desbloquear el administrador de credenciales elegido para utilizar contraseñas.

Como alternativa, las claves de acceso vinculadas al dispositivo están vinculadas a una clave de seguridad FIDO que se conecta a un puerto USB de su computadora y, a continuación, se pulsa cuando se le solicite para completar el proceso de inicio de sesión de forma segura. Si ya utiliza una clave de seguridad FIDO con otros servicios y tiene una [configuración compatible con AWS](#) (por ejemplo, YubiKey 5 Series de Yubico), también puede utilizarla con AWS. De lo contrario, deberá adquirir una clave de seguridad FIDO si desea utilizar WebAuthn para MFA en AWS. Además, las llaves de seguridad FIDO con compatibles con varios usuarios raíz o de IAM en el mismo dispositivo, lo que mejora su utilidad para la seguridad de las cuentas. Para obtener información sobre las especificaciones y opciones de compra de ambos tipos de dispositivo, consulte [Autenticación multifactor](#).

Puede registrar hasta ocho dispositivos MFA de cualquier combinación de los [tipos de MFA admitidos actualmente](#) con el Usuario raíz de la cuenta de AWS y los usuarios de IAM. Con varios dispositivos MFA, solo necesita un dispositivo MFA para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS o crear una sesión a través de AWS CLI como ese usuario. Le recomendamos que registre varios dispositivos MFA. Por ejemplo, puede registrar un autenticador integrado y también una clave de seguridad que guarde en un lugar físico seguro. Si no puede utilizar el autenticador integrado, puede utilizar su clave de seguridad registrada. Para las aplicaciones de autenticación, también recomendamos activar la copia de seguridad en la nube o la característica de sincronización en esas aplicaciones para evitar perder el acceso a la cuenta si pierde o se rompe el dispositivo que contiene las aplicaciones de autenticación.

Note

Se recomienda exigir a los usuarios humanos que utilicen credenciales temporales cuando accedan a AWS. Sus usuarios pueden federarse en AWS con un proveedor de identidades donde se autentican con sus credenciales corporativas y configuraciones MFA. Para administrar el acceso a AWS y a las aplicaciones empresariales, le recomendamos que utilice IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario del IAM Identity Center](#).

Temas

- [Permisos necesarios](#)
- [Habilitación de una clave de acceso o clave de seguridad para su propio usuario de IAM \(consola\)](#)

- [Habilitación de una clave de acceso o clave de seguridad para otro usuario de IAM \(consola\)](#)
- [Sustitución de una clave de acceso o clave de seguridad](#)
- [Configuraciones admitidas para usar las claves de acceso y las claves de seguridad](#)

Permisos necesarios

Para administrar una clave de acceso FIDO para su propio usuario de IAM mientras protege las acciones confidenciales relacionadas con MFA, debe tener los permisos de la siguiente política:

Note

Los valores de ARN son valores estáticos y no son un indicador de qué protocolo se utilizó para registrar el autenticador. El protocolo U2F está obsoleto, por lo que todas las nuevas implementaciones utilizan WebAuthn.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:DeactivateMFADevice",
        "iam:EnableMFADevice",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ResyncMFADevice"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "iam:EnableMFADevice",
        "iam:GetUser",

```



```
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ResyncMFADevice"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "BoolIfExists": {
            "aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
        }
    }
}
]
```

Habilitación de una clave de acceso o clave de seguridad para su propio usuario de IAM (consola)

Solo puede habilitar una clave de acceso o clave de seguridad para su propio usuario de IAM desde la Consola de administración de AWS, no desde la AWS CLI ni desde la API de AWS. Para poder habilitar una clave de seguridad, debe tener acceso físico al dispositivo.

Cómo habilitar una clave de acceso o clave de seguridad para su propio usuario de IAM (consola)


1. Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la contraseña para iniciar sesión en la [consola de IAM](#).

 Note

Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede escribir su ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.

Para obtener el ID de la Cuenta de AWS, contacte con su administrador.

2. En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a continuación, Security credentials (Credenciales de seguridad).

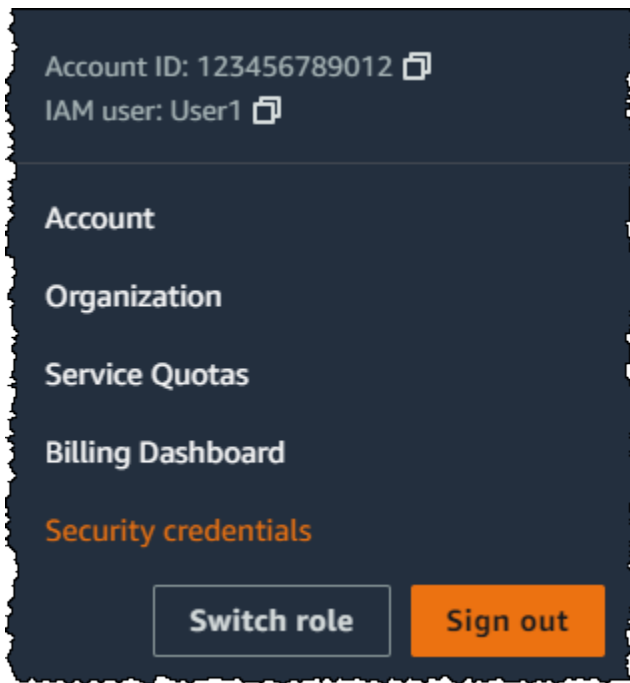

3. En la página del usuario de IAM seleccionado, elija la pestaña Credenciales de seguridad.
4. En autenticación multifactor (MFA), seleccione Asignar dispositivo MFA.
5. En la página de Nombres del dispositivo de MFA, introduzca un Nombre de dispositivo, elija Clave de acceso o Clave de seguridad y, a continuación, elija Siguiente.
6. En Configurar dispositivo, configure su clave de acceso. Cree una clave de acceso con datos biométricos, como su rostro o huella digital, con el PIN del dispositivo o al insertar la clave de seguridad FIDO en el puerto USB de la computadora y al pulsarla.
7. Siga las instrucciones de su navegador y, a continuación, seleccione Continuar.

Ya ha registrado su clave de acceso o clave de seguridad para utilizarla con AWS. Para obtener más información sobre el uso de MFA con la Consola de administración de AWS, consulte [Inicio de sesión con MFA habilitado](#).

Habilitación de una clave de acceso o clave de seguridad para otro usuario de IAM (consola)

Solo puede habilitar una clave de acceso o clave de seguridad para otro usuario de IAM desde la Consola de administración de AWS, no desde la AWS CLI ni desde la API de AWS.

Cómo habilitar una clave de acceso o clave de seguridad para otro usuario de IAM (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. En el panel de navegación, seleccione Users (Usuarios).
3. En Usuarios, elija el nombre del usuario para el que desea activar la MFA.
4. En la página del usuario de IAM seleccionado, elija la pestaña Credenciales de seguridad.
5. En autenticación multifactor (MFA), seleccione Asignar dispositivo MFA.
6. En la página de Nombres del dispositivo de MFA, introduzca un Nombre de dispositivo, elija Clave de acceso o Clave de seguridad y, a continuación, elija Siguiente.
7. En Configurar dispositivo, configure su clave de acceso. Cree una clave de acceso con datos biométricos, como su rostro o huella digital, con el PIN del dispositivo o al insertar la clave de seguridad FIDO en el puerto USB de la computadora y al pulsarla.
8. Siga las instrucciones de su navegador y, a continuación, seleccione Continuar.

Ya ha registrado una clave de acceso o clave de seguridad para que la utilice otro usuario de IAM con AWS. Para obtener más información sobre el uso de MFA con la Consola de administración de AWS, consulte [Inicio de sesión con MFA habilitado](#).

Sustitución de una clave de acceso o clave de seguridad

Puede tener hasta ocho dispositivos de MFA de cualquier combinación de los [tipos de MFA admitidos actualmente](#) asignados a un usuario a la vez con el Usuario raíz de la cuenta de AWS y los usuarios de IAM. Si el usuario pierde un autenticador FIDO o necesita sustituirlo por cualquier motivo, antes debe desactivar el autenticador FIDO antiguo. Después, puede añadir un nuevo dispositivo MFA para el usuario.

- Para desactivar el dispositivo que tenga asociado actualmente a otro usuario de IAM, consulte [Desactivación de un dispositivo MFA](#).
- Para agregar una nueva clave de seguridad FIDO para un usuario de IAM, consulte [Habilitación de una clave de acceso o clave de seguridad para su propio usuario de IAM \(consola\)](#).

Si no tiene acceso a una nueva clave de acceso o clave de seguridad, puede habilitar un nuevo dispositivo MFA virtual o token TOTP físico. Consulte una de las siguientes opciones para obtener instrucciones:

- [Asignación de un dispositivo de MFA virtual en la Consola de administración de AWS](#)
- [Asignación de un token de TOTP de hardware en la Consola de administración de AWS](#)

Configuraciones admitidas para usar las claves de acceso y las claves de seguridad

Puede utilizar las claves de acceso de FIDO2 vinculadas al dispositivo, también conocidas como claves de seguridad, como un método de autenticación multifactor (MFA) con IAM mediante el uso de las configuraciones admitidas actualmente. Entre ellos, se encuentran los dispositivos FIDO2 admitidos por IAM y los navegadores que son compatibles con FIDO2. Antes de registrar su dispositivo FIDO2, compruebe que esté utilizando la última versión del navegador y del sistema operativo (SO). Las funciones pueden comportarse de forma diferente en los distintos navegadores, autenticadores y clientes del sistema operativo. Si el registro del dispositivo falla en un navegador, puede intentar registrarse en otro navegador.

FIDO2 es un estándar de autenticación abierto y una extensión de FIDO U2F, que ofrece el mismo alto nivel de seguridad basado en la criptografía de clave pública. FIDO2 se compone de la especificación de autenticación web del W3C (WebAuthn API) y del Protocolo de cliente a autenticador (CTAP) de FIDO Alliance, un protocolo de capa de aplicación. El CTAP permite la comunicación entre el cliente o la plataforma, como un navegador o un sistema operativo, con un autenticador externo. Cuando se habilita un autenticador certificado FIDO en AWS, la clave de seguridad crea un nuevo par de claves para utilizarlo solo con AWS. En primer lugar, introduzca sus credenciales. Cuando se le solicite, pulse en la clave de seguridad, que responde a la solicitud de verificación de autenticación emitida por AWS. Para obtener más información sobre el estándar FIDO2, consulte [FIDO2 Project](#) (Proyecto FIDO2).

Dispositivos FIDO2 compatibles con AWS

IAM es compatible con dispositivos de seguridad FIDO2 que se conectan a sus dispositivos a través de USB, Bluetooth o NFC. IAM también admite autenticadores de plataforma como TouchID o FaceID. IAM no admite el registro de contraseña local para Windows Hello. Para crear y utilizar contraseñas, los usuarios de Windows deben utilizar la [autenticación entre dispositivos](#), en la que se utiliza una contraseña de un dispositivo, como un dispositivo móvil o una clave de seguridad de hardware, para iniciar sesión en otro dispositivo, como un portátil.

Note

AWS requiere acceso al puerto USB físico en el equipo para verificar su dispositivo FIDO2. Las claves de seguridad no funcionan con máquinas virtuales, conexiones remotas o en el modo incógnito de un navegador.

FIDO Alliance mantiene una lista de todos los [productos FIDO2](#) que son compatibles con las especificaciones de FIDO.

Navegadores compatibles con FIDO2

La disponibilidad de los dispositivos de seguridad FIDO2 que se ejecutan en un navegador web depende de la combinación del navegador y el sistema operativo. En la actualidad, los siguientes navegadores admiten el uso de claves de seguridad:

Navegador web	macOS 10.15+	Windows 10	Linux	iOS 14.5+	Android 7+
Chrome	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Safari	Sí	No	No	Sí	No
Edge	Sí	Sí	No	Sí	No
Firefox	Sí	Sí	No	Sí	No

Note

La mayoría de las versiones de Firefox que actualmente admiten FIDO2 no lo hacen de forma predeterminada. Para obtener instrucciones sobre la habilitación de FIDO2 en Firefox, consulte [Solucionar problemas con claves de acceso y claves de seguridad FIDO](#).

Es posible que Firefox en macOS no sea totalmente compatible con los flujos de trabajo de autenticación entre dispositivos para las claves de acceso. Es posible que se le pida que toque una clave de seguridad en lugar de continuar con la autenticación entre dispositivos. Le recomendamos usar otro navegador, como Chrome o Safari, para iniciar sesión con claves de acceso en macOS.

Para más información sobre la compatibilidad del navegador con un dispositivo certificado para FIDO2, como YubiKey, consulte [Compatibilidad de los sistemas operativos y los navegadores web con FIDO2 y U2F](#).

Complementos de navegador

AWS es compatible solo con los navegadores que admiten FIDO2 de forma nativa. AWS no es compatible con el uso de complementos para agregar compatibilidad con los navegadores de FIDO2. Algunos complementos de navegador son incompatibles con el estándar FIDO2 y pueden causar resultados inesperados con las claves de seguridad FIDO2.

Para obtener información sobre la desactivación de complementos del navegador y otras sugerencias para la solución de problemas, consulte [No puedo habilitar mi clave de seguridad FIDO](#).

Certificaciones de dispositivos

Recopilamos y asignamos certificaciones relacionadas con el dispositivo, como la validación FIPS y el nivel de certificación FIDO, solo durante el registro de una clave de seguridad. La certificación de su dispositivo se obtiene del [Servicio de metadatos \(MDS\) de FIDO Alliance](#). Si el estado de certificación o el nivel de su clave de seguridad cambian, eso no se reflejará de manera automática en las etiquetas del dispositivo. Para actualizar la información de certificación de un dispositivo, vuelva a registrar el dispositivo para obtener la información de certificación actualizada.

AWS proporciona los siguientes tipos de certificación como claves de condición durante el registro del dispositivo, obtenidos del FIDO MDS: niveles de certificación FIPS-140-2, FIPS-140-3 y FIDO. Puede especificar el registro de autenticadores específicos en sus políticas de IAM, según el tipo y el nivel de certificación que prefiera. Para obtener más información, consulte las políticas a continuación.

Ejemplos de políticas para certificaciones de dispositivos

Los siguientes casos de uso muestran ejemplos de políticas que le permiten registrar dispositivos MFA con certificaciones FIPS.

Temas

- [Caso de uso 1: permitir el registro únicamente de dispositivos que tengan certificaciones FIPS-140-2 L2](#)
- [Caso de uso 2: permitir el registro de dispositivos que tengan las certificaciones FIPS-140-2 L2 y FIDO L1](#)
- [Caso de uso 3: permitir el registro de dispositivos que tengan las certificaciones FIPS-140-2 L2 o FIPS-140-3 L2](#)
- [Caso de uso 4: permitir el registro de dispositivos que cuentan con la certificación FIPS-140-2 L2 y que admiten otros tipos de MFA, como los autenticadores virtuales y el TOTP físico](#)

Caso de uso 1: permitir el registro únicamente de dispositivos que tengan certificaciones FIPS-140-2 L2

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:EnableMFADevice",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:EnableMFADevice",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
        "iam:FIDO-FIPS-140-2-certification": "L2"
      }
    }
  }
]
}
```

Caso de uso 2: permitir el registro de dispositivos que tengan las certificaciones FIPS-140-2 L2 y FIDO L1

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": "iam:EnableMFADevice",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
            }
        },
    ],
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:EnableMFADevice",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
                "iam:FIDO-FIPS-140-2-certification": "L2",
                "iam:FIDO-certification": "L1"
            }
        }
    }
]
}

```

Caso de uso 3: permitir el registro de dispositivos que tengan las certificaciones FIPS-140-2 L2 o FIPS-140-3 L2

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:EnableMFADevice",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
            }
        }
    },
    {

```



```

        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:EnableMFADevice",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
                "iam:FIDO-FIPS-140-2-certification": "L2"
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:EnableMFADevice",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
                "iam:FIDO-FIPS-140-3-certification": "L2"
            }
        }
    }
]
}

```

Caso de uso 4: permitir el registro de dispositivos que cuentan con la certificación FIPS-140-2 L2 y que admiten otros tipos de MFA, como los autenticadores virtuales y el TOTP físico

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:EnableMFADevice",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:RegisterSecurityKey": "Create"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:EnableMFADevice",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:RegisterSecurityKey": "Activate",
          "iam:FIDO-FIPS-140-2-certification": "L2"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:EnableMFADevice",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "iam:RegisterSecurityKey": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS CLI y API de AWS

AWS admite el uso de claves de acceso y claves de seguridad solo en la Consola de administración de AWS. El uso de claves de acceso y claves de seguridad para la MFA no es compatible con la [AWS CLI](#) ni la [API de AWS](#), y tampoco se pueden utilizar para acceder a las [operaciones de la API protegidas por la MFA](#).

Recursos adicionales

- Para obtener más información sobre el uso de claves de seguridad en AWS, consulte [Asignación de una clave de acceso o de seguridad en la Consola de administración de AWS](#).
- Para obtener ayuda con la resolución de problemas de claves de acceso y claves de seguridad en AWS, consulte [Solucionar problemas con claves de acceso y claves de seguridad FIDO](#).
- Para obtener información general del sector sobre la compatibilidad con FIDO2, consulte [Proyecto FIDO2](#).

Asignación de un dispositivo de MFA virtual en la Consola de administración de AWS

Puede utilizar un teléfono u otro dispositivo como dispositivo de autenticación multifactor (MFA) virtual. Para ello, instale una aplicación móvil que cumpla con [RFC 6238, un algoritmo TOTP \(contraseña de un solo uso basada en el tiempo\) basado en estándares](#). Estas aplicaciones generan un código de autenticación de seis dígitos. Dado que pueden ejecutarse en dispositivos móviles no seguros, es posible que la MFA virtual no ofrezca el mismo nivel de seguridad que las opciones resistentes a la suplantación de identidad, como claves de acceso y claves de seguridad [FIDO2](#).

Si está pensando en pasarse a las claves de seguridad FIDO2 para la MFA, le recomendamos que siga utilizando un dispositivo MFA virtual mientras espera a que se apruebe la compra de hardware o a que llegue su hardware.

La mayoría de aplicaciones de MFA virtual admiten la creación de varios dispositivos virtuales, lo que le permite utilizar la misma aplicación para varias Cuentas de AWS o usuarios. Puede registrar hasta ocho dispositivos de MFA de cualquier combinación de los [tipos de MFA](#) con los usuarios de IAM y Usuario raíz de la cuenta de AWS. Solo necesita un dispositivo de MFA para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS o crear una sesión a través de la AWS CLI. Le recomendamos que registre varios dispositivos MFA. En el caso de las aplicaciones de autenticación, también recomendamos habilitar la copia de seguridad en la nube o la característica de sincronización para evitar perder el acceso a la cuenta si pierde o se rompe su dispositivo.

AWS requiere una aplicación de MFA virtual que genere una contraseña de un solo uso (OTP) de seis dígitos. Para obtener una lista de las aplicaciones MFA virtuales que puede utilizar, consulte [Autenticación multifactor](#).

Temas

- [Permisos necesarios](#)
- [Habilite un dispositivo MFA virtual para un usuario de IAM \(Consola\)](#)
- [Reemplazar un dispositivo MFA virtual](#)

Permisos necesarios

Para administrar dispositivos MFA virtuales para su usuario de IAM, debe contar con los permisos de la siguiente política: [AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar su propio dispositivo MFA en la página Credenciales de seguridad](#).

Habilite un dispositivo MFA virtual para un usuario de IAM (Consola)

Puede utilizar IAM en la Consola de administración de AWS para habilitar y administrar un dispositivo MFA virtual para un usuario de IAM en su cuenta. Puede asociar etiquetas a los recursos de IAM, incluidos los dispositivos MFA virtuales, a fin de identificar, organizar y controlar el acceso a ellos. Puede etiquetar dispositivos MFA virtuales solo cuando utiliza la AWS CLI o la API de AWS. Para habilitar y administrar un dispositivo MFA utilizando la AWS CLI o la API de AWS, consulte [Asignación de dispositivos de MFA en la AWS CLI o API de AWS](#). Para más información acerca del etiquetado de recursos de IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).

Note

Debe tener acceso físico al hardware que alojará el dispositivo MFA virtual del usuario para poder configurar la MFA. Por ejemplo, puede configurar MFA para un usuario que utilice un dispositivo MFA virtual que se ejecute en un smartphone. En ese caso, debe tener el smartphone disponible para completar el asistente. Por este motivo, puede interesarle que los usuarios puedan configurar y administrar sus propios dispositivos MFA virtuales. En ese caso, debe conceder a los usuarios los permisos necesarios para realizar las acciones de IAM necesarias. Para obtener más información y consultar un ejemplo de una política de IAM que concede dichos permisos, consulte el [Tutorial de IAM: permitir a los usuarios administrar sus credenciales y configuración de MFA](#) y [AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar su propio dispositivo MFA en la página Credenciales de seguridad](#) en la política de ejemplo.

Para habilitar un dispositivo MFA virtual para un usuario de IAM (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. En la lista Users (Usuarios), elija el nombre de usuario de IAM.
4. Elija la pestaña Credenciales de seguridad. En autenticación multifactor (MFA), seleccione Asignar dispositivo MFA.
5. En el asistente, escriba un Nombre de dispositivo, elija Aplicación del autenticador y luego, Siguiente.

IAM generará y mostrará la información de configuración del dispositivo MFA virtual, incluido un gráfico de código QR. El gráfico es una representación de la "clave de configuración secreta" que se puede introducir manualmente en dispositivos que no admiten códigos QR.

6. Abra su aplicación de MFA virtual. Para ver una lista de las aplicaciones que puede utilizar para alojar dispositivos MFA virtuales, consulte [Multi-Factor Authentication](#).

Si la aplicación de MFA virtual admite varios dispositivos o cuentas de MFA, elija la opción para crear un nuevo dispositivo o cuenta de MFA virtual.

7. Determine si la aplicación MFA admite códigos QR y, a continuación, lleve a cabo alguna de las siguientes operaciones:
 - Desde el asistente, elija Show QR code (Mostrar código QR) y, a continuación, utilice la aplicación para escanear el código QR. Puede ser un ícono de cámara o una opción de Código de escaneo que utiliza la cámara del dispositivo para escanear el código.
 - En el asistente, elija Show secret key (Mostrar clave secreta) y, a continuación, escriba la clave secreta en su aplicación MFA.

Cuando haya terminado, el dispositivo MFA virtual comenzará a generar contraseñas de uso único.

8. En la página Configurar el dispositivo, en el cuadro Código MFA 1, escriba la contraseña de uso único que aparece actualmente en el dispositivo MFA virtual. Espere hasta 30 segundos a que el dispositivo genere una nueva contraseña de uso único. A continuación, escriba la otra contraseña de uso único en el cuadro MFA code 2 (Código MFA 2). Elija Add MFA (Agregar MFA).

 Important

Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos. Si genera los códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA se asociará correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque las contraseñas temporales de un solo uso (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo. Si esto ocurre, puede [volver a sincronizar el dispositivo](#).

Ahora el dispositivo MFA virtual ya está listo para utilizarlo con AWS. Para obtener más información sobre el uso de MFA con la Consola de administración de AWS, consulte [Inicio de sesión con MFA habilitado](#).

 Note

Los dispositivos MFA virtuales no asignados en su Cuenta de AWS se eliminan al agregar nuevos dispositivos MFA virtuales a través de la Consola de administración de AWS o mediante el proceso de inicio de sesión. Los dispositivos MFA virtuales no asignados son dispositivos de su cuenta, pero que el usuario raíz de la cuenta o los usuarios de IAM no utilizan para el proceso de inicio de sesión. Se eliminan para poder agregar nuevos dispositivos MFA virtuales a su cuenta. También le permite reutilizar los nombres de los dispositivos.

- Para ver los dispositivos MFA virtuales no asignados en su cuenta, puede usar el comando [list-virtual-mfa-devices](#) AWS CLI o una llamada a la [API](#).
- Para desactivar un dispositivo MFA virtual, puede utilizar el comando [deactivate-mfa-device](#) AWS CLI o una llamada a la [API](#). El dispositivo dejará de estar asignado.
- Para conectar un dispositivo MFA virtual no asignado al usuario raíz o los usuarios de IAM de su Cuenta de AWS, necesitará el código de autenticación generado por el dispositivo junto con el comando [enable-mfa-device](#) AWS CLI o la llamada a la [API](#).

Reemplazar un dispositivo MFA virtual

Los usuarios de IAM y Usuario raíz de la cuenta de AWS pueden registrar hasta ocho dispositivos de MFA de cualquier combinación de los tipos de MFA. Si el usuario pierde un dispositivo o debe reemplazarlo por cualquier motivo, desactive el antiguo dispositivo. Después, puede añadir el nuevo dispositivo para el usuario.

- Para desactivar el dispositivo que tenga asociado actualmente a otro usuario de IAM, consulte [Desactivación de un dispositivo MFA](#).
- Para agregar un dispositivo MFA virtual de sustitución para otro usuario de IAM, siga los pasos que se indican en el procedimiento [Habilite un dispositivo MFA virtual para un usuario de IAM \(Consola\)](#) anterior.

- Para agregar un dispositivo MFA virtual de reemplazo para Usuario raíz de la cuenta de AWS, siga los pasos que se indican en el procedimiento [Habilitación de un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz \(consola\)](#).

Asignación de un token de TOTP de hardware en la Consola de administración de AWS

Un token TOTP de hardware genera un código numérico de seis dígitos basado en un algoritmo de contraseña temporal de un solo uso (TOTP). El usuario debe escribir un código válido del dispositivo cuando se le solicite durante el proceso de inicio de sesión. Todos los dispositivos MFA asignados a un usuario deben ser únicos; un usuario no puede escribir el código del dispositivo de otro usuario para autenticarlo. Los dispositivos MFA no se pueden compartir entre cuentas o usuarios.

Los tokens TOTP de hardware y las [claves de seguridad FIDO](#) son dispositivos físicos que se compran. Los dispositivos MFA de hardware generan códigos TOTP para la autenticación al iniciar sesión en AWS. Se basan en baterías, las cuales pueden necesitar ser reemplazadas y resincronizadas con AWS en el tiempo. Las claves de seguridad FIDO, que utilizan criptografía de clave pública, no requieren baterías y ofrecen un proceso de autenticación perfecto. Recomendamos utilizar las claves de seguridad FIDO para evitar la suplantación de identidad, ya que ofrecen una alternativa más segura a los dispositivos TOTP. Además, las llaves de seguridad FIDO con compatibles con varios usuarios raíz o de IAM en el mismo dispositivo, lo que mejora su utilidad para la seguridad de las cuentas. Para obtener información sobre las especificaciones y opciones de compra de ambos tipos de dispositivo, consulte [Autenticación multifactor](#).

Se puede habilitar un token TOTP de hardware para un usuario de IAM desde la Consola de administración de AWS, la línea de comandos o la API de IAM. Para habilitar un dispositivo MFA para su Usuario raíz de la cuenta de AWS, consulte [Habilitación de un token TOTP de hardware para el usuario raíz de la \(consola\)](#).

Puede registrar hasta ocho dispositivos MFA de cualquier combinación de los [tipos de MFA admitidos actualmente](#) con el Usuario raíz de la cuenta de AWS y los usuarios de IAM. Con varios dispositivos MFA, solo necesita un dispositivo MFA para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS o crear una sesión a través de AWS CLI como ese usuario.

 Important

Se recomienda habilitar varios dispositivos MFA para que los usuarios puedan seguir accediendo a la cuenta en caso de pérdida o inaccesibilidad del dispositivo MFA.

 Note

Si desea habilitar el dispositivo MFA desde la línea de comandos, utilice [aws iam enable-mfa-device](#). Para habilitar el dispositivo MFA con la API de IAM, utilice la operación [EnableMFADevice](#).

Temas

- [Permisos necesarios](#)
- [Habilitar un token TOTP de hardware para su propio usuario de IAM \(consola\)](#)
- [Habilitar un token TOTP de hardware para otro usuario de IAM \(consola\)](#)
- [Reemplazar un dispositivo MFA físico](#)

Permisos necesarios

Para administrar un token TOTP de hardware para su propio usuario de IAM mientras protege acciones sensibles relacionadas con MFA, debe tener los permisos de la siguiente política:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:DeactivateMFADevice",
        "iam:EnableMFADevice",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ResyncMFADevice"
      ]
    }
  ]
}
```



```
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
  },
  {
    "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
    "Effect": "Deny",
    "NotAction": [
      "iam:EnableMFADevice",
      "iam:GetUser",
      "iam:ListMFADevices",
      "iam:ResyncMFADevice"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
    "Condition": {
      "BoolIfExists": {
        "aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
      }
    }
  }
]
}
```

Habilitar un token TOTP de hardware para su propio usuario de IAM (consola)

Puede habilitar su propio token TOTP de hardware desde la Consola de administración de AWS.

 Note

Para poder habilitar un dispositivo MFA físico, debe tener acceso físico al dispositivo.

Para habilitar un token TOTP de hardware para su propio usuario de IAM (consola)

1. Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la contraseña para iniciar sesión en la [consola de IAM](#).


 Note

Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca

del final de la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede escribir su ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.

Para obtener el ID de la Cuenta de AWS, contacte con su administrador.

2. En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a continuación, Security credentials (Credenciales de seguridad).

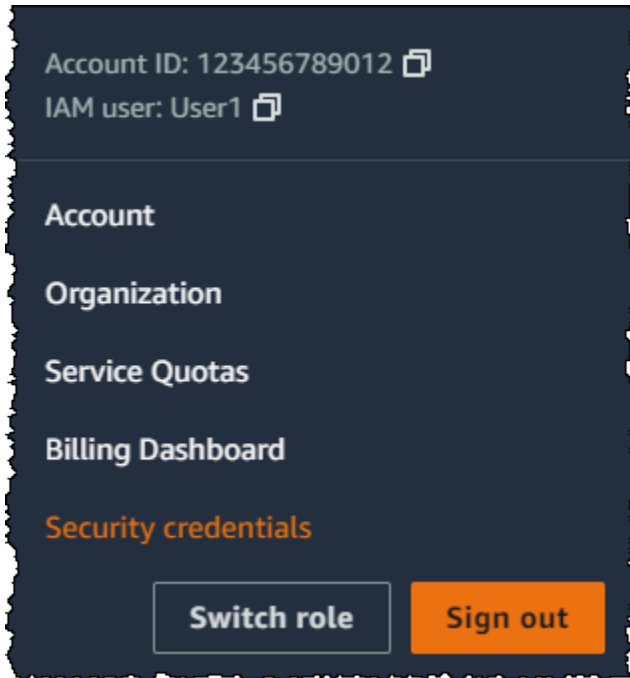

3. En la pestaña Credenciales de AWS IAM, en la sección Autenticación multifactor (MFA), elija Asignar dispositivo MFA.
4. En el asistente, escriba un Device name (Nombre del dispositivo), elija Hardware TOTP token (Token TOTP de hardware) y, a continuación, elija Next (Siguiente).
5. Escriba el número de serie del dispositivo. Por lo general, se encuentra en la parte posterior del dispositivo.
6. En el cuadro Código MFA 1, escriba el número de seis dígitos que se encuentra en el dispositivo MFA. Es posible que tenga que pulsar el botón de la parte anterior del dispositivo para mostrar el número.



7. Espere 30 segundos a que el dispositivo actualice el código y, a continuación, escriba el número de seis dígitos siguiente en el cuadro Código MFA 2. Es posible que tenga que volver a pulsar el botón de la parte anterior del dispositivo para mostrar el otro número.
8. Elija Agregar MFA.

 Important

Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos de autenticación. Si genera los códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA se asociará correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque las contraseñas temporales de un solo uso (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo. Si esto ocurre, puede [volver a sincronizar el dispositivo](#).

El dispositivo ya está listo para utilizarlo con AWS. Para obtener más información sobre el uso de MFA con la Consola de administración de AWS, consulte [Inicio de sesión con MFA habilitado](#).

Habilitar un token TOTP de hardware para otro usuario de IAM (consola)

Puede habilitar un token TOTP de hardware para otro usuario de IAM desde la Consola de administración de AWS.

Para habilitar un token TOTP de hardware para otro usuario de IAM (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. Elija el nombre del usuario para el que desea activar la MFA.
4. Elija la pestaña Credenciales de seguridad. En autenticación multifactor (MFA), seleccione Asignar dispositivo MFA.
5. En el asistente, escriba un Nombre del dispositivo, elija Token TOTP de hardware y, a continuación, elija Siguiente.
6. Escriba el número de serie del dispositivo. Por lo general, se encuentra en la parte posterior del dispositivo.
7. En el cuadro Código MFA 1, escriba el número de seis dígitos que se encuentra en el dispositivo MFA. Es posible que tenga que pulsar el botón de la parte anterior del dispositivo para mostrar el número.



8. Espere 30 segundos a que el dispositivo actualice el código y, a continuación, escriba el número de seis dígitos siguiente en el cuadro Código MFA 2. Es posible que tenga que volver a pulsar el botón de la parte anterior del dispositivo para mostrar el otro número.
9. Elija Agregar MFA.

⚠ Important

Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos de autenticación. Si genera los códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA se asociará correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque las contraseñas temporales de un solo uso (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo. Si esto ocurre, puede [volver a sincronizar el dispositivo](#).

El dispositivo ya está listo para utilizarlo con AWS. Para obtener más información sobre el uso de MFA con la Consola de administración de AWS, consulte [Inicio de sesión con MFA habilitado](#).

Reemplazar un dispositivo MFA físico

Puede tener hasta ocho dispositivos MFA de cualquier combinación de los [tipos de MFA admitidos actualmente](#) asignados a un usuario a la vez con el Usuario raíz de la cuenta de AWS y los usuarios de IAM. Si el usuario pierde un dispositivo o debe reemplazarlo por cualquier motivo, primero debe desactivar el antiguo dispositivo. Después, puede añadir el nuevo dispositivo para el usuario.

- Para desactivar el dispositivo que tenga asociado actualmente a un usuario, consulte [Desactivación de un dispositivo MFA](#).
- Para agregar un token TOTP de hardware de reemplazo para un usuario de IAM, siga los pasos del procedimiento [Habilitar un token TOTP de hardware para otro usuario de IAM \(consola\)](#) anterior en este tema.
- Para agregar un token TOTP de hardware de reemplazo para el Usuario raíz de la cuenta de AWS, siga los pasos del procedimiento [Habilitación de un token TOTP de hardware para el usuario raíz de la \(consola\)](#) anterior de este tema.

Asignación de dispositivos de MFA en la AWS CLI o API de AWS

Puede utilizar comandos de la AWS CLI u operaciones de la API de AWS para habilitar un dispositivo MFA virtual para un usuario de IAM. No es posible habilitar un dispositivo MFA para el Usuario raíz de la cuenta de AWS con la AWS CLI, la API de AWS, las herramientas para Windows PowerShell ni con ninguna otra herramienta de línea de comandos. Sin embargo, puede utilizar la Consola de administración de AWS para habilitar un dispositivo MFA para el usuario raíz.

Al habilitar un dispositivo MFA desde la Consola de administración de AWS, esta ejecuta varias operaciones automáticamente. En cambio, si crea un dispositivo virtual utilizando la AWS CLI, las Tools for Windows PowerShell o la API de AWS, entonces deberá realizar los pasos manualmente y en el orden correcto. Por ejemplo, para crear un dispositivo MFA virtual, debe crear el objeto de IAM y extraer el código como una cadena o un código QR gráfico. A continuación, debe sincronizar el dispositivo y asociarlo con un usuario de IAM. Consulte la sección Examples de [New-IAMVirtualMFADevice](#) para obtener más detalles. Para un dispositivo físico, puede omitir el paso de creación e ir directamente a sincronizar el dispositivo y asociarlo con el usuario.

Puede asociar etiquetas a los recursos de IAM, incluidos los dispositivos MFA virtuales, a fin de identificar, organizar y controlar el acceso a ellos. Puede etiquetar dispositivos MFA virtuales solo cuando utiliza la AWS CLI o la API de AWS.

Un usuario de IAM que utilice el SDK o la CLI puede habilitar un dispositivo MFA adicional llamando a [EnableMFADevice](#) o desactivar un dispositivo MFA existente mediante una llamada a [DeactivateMFADevice](#). Para hacerlo correctamente, primero deben llamar a [GetSessionToken](#) y enviar los códigos MFA con un dispositivo MFA existente. Esta llamada devuelve credenciales de seguridad temporales que luego se pueden usar para firmar las operaciones de API que requieren la autenticación MFA. Para ver un ejemplo de solicitud y respuesta, consulte [GetSessionToken: credenciales temporales para usuarios de entornos que no son de confianza](#).

Para crear la entidad del dispositivo virtual en IAM para representar un dispositivo de MFA virtual

Estos comandos proporcionan un ARN para el dispositivo que se utiliza en lugar de un número de serie en muchos de los siguientes comandos.

- AWS CLI: [aws iam create-virtual-mfa-device](#)
- API de AWS: [CreateVirtualMFADevice](#)

Para habilitar un dispositivo MFA para su uso con AWS

Estos comandos sincronizan el dispositivo con AWS y lo asocian con un usuario. Si el dispositivo es virtual, utilice el ARN del dispositivo virtual como número de serie.

 Important

Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos de autenticación. Si genera los códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA se asociará correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque las contraseñas temporales de un solo uso (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo. Si esto ocurre, puede resincronizar el dispositivo utilizando los comandos que se describen a continuación.

- AWS CLI: [aws iam enable-mfa-device](#)
- API de AWS: [EnableMFADevice](#)

Para desactivar un dispositivo

Utilice estos comandos para desvincular el dispositivo del usuario y desactivarlo. Si el dispositivo es virtual, utilice el ARN del dispositivo virtual como número de serie. Asimismo, debe eliminar la entidad de dispositivo virtual por separado.

- AWS CLI: [aws iam deactivate-mfa-device](#)
- API de AWS: [DeactivateMFADevice](#)

Para crear una lista de entidades de dispositivo de MFA virtual

Utilice estos comandos para una lista de entidades de dispositivo de MFA virtual.

- AWS CLI: [aws iam list-virtual-mfa-devices](#)
- API de AWS: [ListVirtualMFADevices](#)

Cómo etiquetar un dispositivo MFA virtual

Utilice estos comandos para etiquetar un dispositivo MFA virtual.

- AWS CLI: [aws iam tag-mfa-device](#)

- API de AWS: [TagMFADevice](#)

Enumerar etiquetas para un dispositivo MFA virtual

Utilice estos comandos para enumerar las etiquetas asociadas a un dispositivo MFA virtual.

- AWS CLI: [aws iam list-mfa-device-tags](#)
- API de AWS: [ListMFADeviceTags](#)

Quitar etiquetas de un dispositivo MFA virtual

Utilice estos comandos para quitar las etiquetas asociadas a un dispositivo MFA virtual.

- AWS CLI: [aws iam untag-mfa-device](#)
- API de AWS: [UntagMFADevice](#)

Para resincronizar un dispositivo de MFA

Utilice estos comandos si el dispositivo genera códigos que AWS no acepta. Si el dispositivo es virtual, utilice el ARN del dispositivo virtual como número de serie.

- AWS CLI: [aws iam resync-mfa-device](#)
- API de AWS: [ResyncMFADevice](#)

Para eliminar una entidad de dispositivo MFA virtual en IAM

En cuanto el dispositivo se desvincule del usuario, puede eliminar la entidad de dispositivo.

- AWS CLI: [aws iam delete-virtual-mfa-device](#)
- API de AWS: [DeleteVirtualMFADevice](#)

Para recuperar un dispositivo MFA virtual perdido o que no funciona

A veces, el dispositivo de un usuario que aloja la aplicación de MFA virtual se pierde, se reemplaza o no funciona. Cuando esto sucede, el usuario no puede recuperarlo por sí mismo. Los usuarios deben ponerse en contacto con un administrador para desactivar el dispositivo. Para obtener más información, consulte [Recuperación de una identidad protegida por MFA en IAM](#).

Comprobación del estado de MFA

Utilice la consola de IAM para comprobar si un Usuario raíz de la cuenta de AWS o un usuario de IAM tiene un dispositivo MFA válido habilitado.

Para comprobar el estado de un usuario raíz MFA

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS con sus credenciales de usuario raíz y, a continuación, abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a continuación, Security credentials (Credenciales de seguridad).
3. Compruebe en Multi-factor Authentication (MFA) (Autenticación multifactor [MFA]) para ver si la MFA está habilitada o desactivada. Si la MFA no se ha activado, aparecerá un símbolo de alerta ().

Si desea activar MFA para la cuenta, consulte una de las siguientes opciones:

- [Habilitación de un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz \(consola\)](#)
- [Habilitación de una clave de acceso o clave de seguridad para el usuario raíz \(consola\)](#)
- [Habilitación de un token TOTP de hardware para el usuario raíz de la \(consola\)](#)

Para verificar el estado de MFA de los usuarios de IAM

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. Si es necesario, agregue la columna MFA a la tabla de usuarios realizando los siguientes pasos:
 - a. Encima de la tabla, en el extremo derecho, elija el icono de configuración ().
 - b. En Manage Columns (Administrar columnas), seleccione MFA.
 - c. (Opcional) Desactive la casilla de verificación de los encabezados de columna que no quiera que aparezcan en la tabla de los usuarios.
 - d. Seleccione Close (Cerrar) para volver a la lista de usuarios.
4. La columna MFA le informa sobre el dispositivo MFA que está activado. Si ningún dispositivo MFA está activado para el usuario, la consola muestra None (Ninguno). Si el usuario tiene un

dispositivo MFA activado, la columna MFA muestra el tipo de dispositivo que está activado con un valor Virtual, FIDO Security Key (Clave de seguridad FIDO), Hardware o SMS.

 Note

AWS finalizó el soporte para habilitar la autenticación multifactor (MFA) por SMS. Recomendamos a los clientes que tienen usuarios de IAM que utilizan MFA basado en mensajes de texto SMS que cambien a uno de los siguientes métodos alternativos: [dispositivo MFA virtual \(basado en software\)](#), [clave de seguridad FIDO](#) o [dispositivo MFA de hardware](#). Puede identificar a los usuarios de su cuenta con un dispositivo MFA de SMS asignado. Para ello, vaya a la consola de IAM, elija Users (Usuarios) en el panel de navegación y busque los usuarios con SMS en la columna MFA de la tabla.

5. Para ver información adicional sobre el dispositivo MFA de un usuario, seleccione el nombre del usuario cuyo estado de MFA quiere comprobar. A continuación, elija la pestaña Security credentials (Credenciales de seguridad).
6. Si no hay ningún dispositivo MFA activo para el usuario, la consola muestra No hay dispositivos MFA. Asigne un dispositivo MFA para mejorar la seguridad de su entorno de AWS en la sección Autenticación multifactor (MFA). Si el usuario tiene dispositivos MFA activados, la sección Multi-factor authentication (MFA) (Autenticación multifactor [MFA]) muestra detalles sobre los dispositivos:
 - El nombre del dispositivo
 - El tipo de dispositivo
 - El identificador del dispositivo, como el número de serie de un dispositivo físico o el ARN en AWS de un dispositivo virtual
 - Cuándo se creó el dispositivo

Para eliminar o volver a sincronizar un dispositivo, seleccione el botón de radio situado junto al dispositivo y, a continuación, Remove (Eliminar) o Resync (Volver a sincronizar).

Para obtener más información sobre la habilitación de MFA, consulte los siguientes temas:

- [Asignación de un dispositivo de MFA virtual en la Consola de administración de AWS](#)
- [Asignación de una clave de acceso o de seguridad en la Consola de administración de AWS](#)
- [Asignación de un token de TOTP de hardware en la Consola de administración de AWS](#)

Resincronización de dispositivos MFA de hardware y virtuales

Puede utilizar AWS para volver a sincronizar sus dispositivos MFA (autenticación multifactor [MFA]) físicos y virtuales. Si el dispositivo no se sincroniza al intentar utilizarlo, el intento de inicio de sesión del usuario dará un error e IAM le pedirá que vuelva a sincronizar el dispositivo.

Note

Las claves de seguridad FIDO no pierden la sincronización. Si una llave de seguridad FIDO se pierde o avería, puede desactivarla. Para obtener instrucciones sobre cómo desactivar cualquier tipo de dispositivo MFA, consulte [Para desactivar un dispositivo MFA de otro usuario de IAM \(consola\)](#).

Como administrador de AWS, puede volver a sincronizar sus dispositivos MFA físicos y virtuales de los usuarios de IAM si pierden la sincronización.

Si el dispositivo MFA de Usuario raíz de la cuenta de AWS no funciona, puede volver a sincronizarlo con la consola de IAM y completar o no el proceso de inicio de sesión. Si no puedes resincronizar correctamente el dispositivo, es posible que tengas que desasociarlo y volver a asociarlo. Para obtener más información acerca de cómo hacerlo, consulte [Desactivación de un dispositivo MFA y Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).

Temas

- [Permisos necesarios](#)
- [Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales \(consola de IAM\)](#)
- [Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales \(AWS CLI\)](#)
- [Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales \(API de AWS\)](#)

Permisos necesarios

Para resincronizar dispositivos MFA virtuales o de hardware para su propio usuario de IAM, debe tener los permisos de la siguiente política. Esta política no permite crear ni desactivar un dispositivo.

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowListActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:ListVirtualMFADevices"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "AllowUserToViewAndManageTheirOwnUserMFA",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:ListMFADevices",
      "iam:ResyncMFADevice"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
  },
  {
    "Sid": "BlockAllExceptListedIfNoMFA",
    "Effect": "Deny",
    "NotAction": [
      "iam:ListMFADevices",
      "iam:ListVirtualMFADevices",
      "iam:ResyncMFADevice"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "BoolIfExists": {
        "aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
      }
    }
  }
]
}

```

Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales (consola de IAM)

Puede utilizar la consola de IAM para volver a sincronizar dispositivos de MFA físicos y virtuales.

Para volver a sincronizar un dispositivo MFA físico o virtual para su propio usuario de IAM (consola)


1. Utilice el ID de su cuenta de AWS o el alias de su cuenta, el nombre de usuario de IAM y la contraseña para iniciar sesión en la [consola de IAM](#).

Note

Para su comodidad, la página de inicio de sesión AWS utiliza una cookie del navegador para recordar su nombre de usuario de IAM y la información de su cuenta. Si ha iniciado sesión anteriormente como un usuario diferente, elija Iniciar sesión en otra cuenta cerca del final de la página para volver a la página principal de inicio de sesión. Desde allí, puede escribir su ID de cuenta AWS o su alias de cuenta, de modo que se lo redirija a la página de inicio de sesión del usuario de IAM y tenga acceso a su cuenta.

Para obtener el ID de la Cuenta de AWS, contacte con su administrador.

2. En la esquina superior derecha de la barra de navegación, elija su nombre de usuario y, a continuación, Security credentials (Credenciales de seguridad).

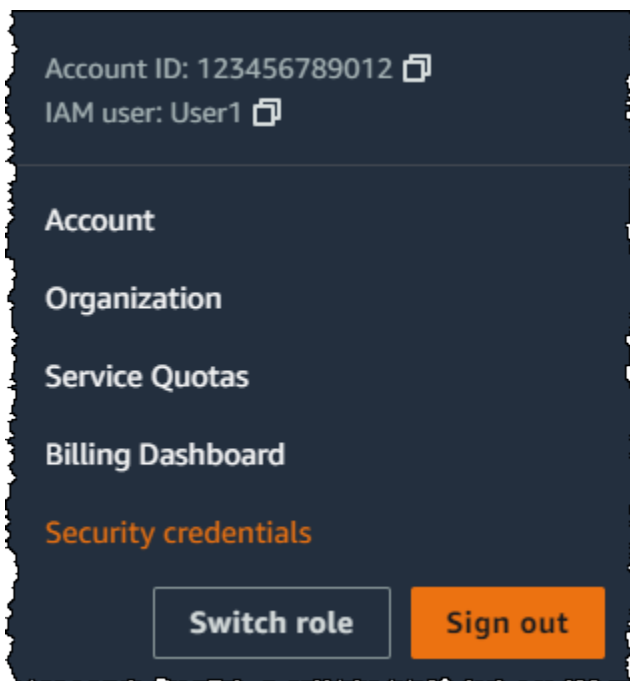

3. En la pestaña Credenciales de AWS IAM, en la sección Autenticación multifactor (MFA), elija el botón de opción junto al dispositivo MFA y elija Volver a sincronizar.

4. Escriba los dos códigos generados de forma secuencial desde el dispositivo en MFA code 1 (Código MFA 1) y MFA code 2 (Código MFA 2). Luego, seleccione Resync (Volver a sincronizar).

 Important

Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos. Si genera los códigos y, a continuación, espera demasiado tiempo para enviar la solicitud, la solicitud parece funcionar, pero el dispositivo permanece sin sincronizar. Esto ocurre porque las contraseñas temporales de un solo uso (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo.

Para volver a sincronizar un dispositivo MFA físico o virtual para otro usuario de IAM (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Users (Usuarios) y, a continuación, elija el nombre del usuario cuyo dispositivo MFA debe volver a sincronizarse.
3. Seleccione la pestaña de credenciales de seguridad. En la sección Autenticación multifactor (MFA), elija el botón de opción junto al dispositivo MFA y seleccione Volver a sincronizar.
4. Escriba los dos códigos generados de forma secuencial desde el dispositivo en MFA code 1 (Código MFA 1) y MFA code 2 (Código MFA 2). Luego, seleccione Resync (Volver a sincronizar).

 Important

Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos. Si genera los códigos y, a continuación, espera demasiado tiempo para enviar la solicitud, la solicitud parece funcionar, pero el dispositivo permanece sin sincronizar. Esto ocurre porque las contraseñas temporales de un solo uso (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo.

Para volver a sincronizar su MFA de usuario raíz antes de iniciar sesión (consola)

1. En la página Inicio de sesión en Amazon Web Services con un dispositivo de autenticación, seleccione ¿Tiene problemas con su dispositivo de autenticación? Click here (Haga clic aquí).

 Note

Puede ver texto diferente, como, por ejemplo, Iniciar sesión mediante MFA y Solución de problemas con el dispositivo de autenticación. Sin embargo, se proporcionan las mismas características.

2. En la sección Re-Sync With Our Servers (Volver a sincronizar con nuestros servidores), escriba los dos códigos generados de forma secuencial desde el dispositivo en MFA code 1 (Código MFA 1) y MFA code 2 (Código MFA 2). A continuación, seleccione Re-sync authentication device (Volver a sincronizar dispositivo de autenticación).
3. Si es necesario, escriba la contraseña de nuevo y elija Sign in (Iniciar sesión). Finalmente, complete el inicio de sesión con su dispositivo MFA.


Para volver a sincronizar su dispositivo MFA de su usuario raíz tras iniciar sesión (consola)

1. Inicie sesión en la [consola de IAM](#) como el propietario de la cuenta; para ello, elija Root user (Usuario raíz) e ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

 Note

Como usuario raíz, no puede iniciar sesión en la página Iniciar sesión como usuario de IAM. Si aparece la página Iniciar sesión como usuario de IAM, elija Iniciar sesión con el correo electrónico de usuario raíz en la parte inferior de la página. Para obtener ayuda para iniciar sesión como usuario raíz, consulte [Inicio de sesión a la Consola de administración de AWS como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. En la parte derecha de la barra de navegación, elija su nombre de cuenta y, a continuación, Security credentials (Credenciales de seguridad). Si es necesario, elija Continue to Security Credentials (Seguir en Credenciales de seguridad).

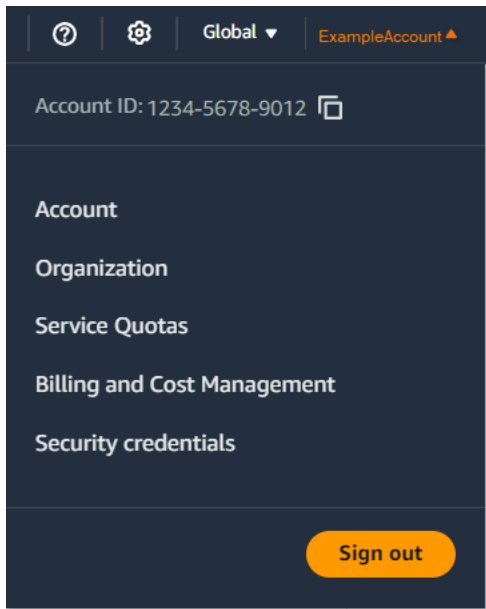

3. Expanda la sección Multi-factor authentication (MFA) (Autenticación multifactor [MFA]) en la página.
4. Seleccione el botón de opción situado junto al dispositivo y haga clic en Resync (Volver a sincronizar).
5. En el cuadro de diálogo Resync MFA device (Volver a sincronizar el dispositivo MFA), escriba los dos códigos generados de forma secuencial desde el dispositivo en MFA code 1 (Código MFA 1) y MFA code 2 (Código MFA 2). Luego, seleccione Resync (Volver a sincronizar).

⚠ Important

Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos. Si genera los códigos y después espera demasiado tiempo a enviar la solicitud, el dispositivo MFA se asociará correctamente al usuario, pero no estará sincronizado. Esto ocurre porque las contraseñas temporales de un solo uso (TOTP) caducan tras un corto periodo de tiempo.

Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales (AWS CLI)

Puede volver a sincronizar dispositivos MFA físicos y virtuales con la AWS CLI.

Para volver a sincronizar un dispositivo MFA físico o virtual para un usuario de IAM (AWS CLI)

En una línea de comandos, emita el comando [aws iam resync-mfa-device](#):

- Dispositivo MFA virtual: especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del dispositivo como el número de serie.

```
aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number  
arn:aws:iam::123456789012:mfa/RichardsMFA --authentication-code1 123456 --  
authentication-code2 987654
```

- Dispositivo MFA físico: especifique el número de serie del dispositivo físico como el número de serie. El formato es específico del proveedor. Por ejemplo, puede comprar un token Gemalto de Amazon. Su número de serie suele ser de cuatro letras seguidas de cuatro números.

```
aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number ABCD12345678 --  
authentication-code1 123456 --authentication-code2 987654
```

Important

Envíe su solicitud inmediatamente después de generar los códigos. Si genera los códigos y después espera demasiado tiempo para enviar la solicitud, esta dará un error porque los códigos caducan tras un breve intervalo de tiempo.

Resincronización de dispositivos MFA físicos y virtuales (API de AWS)

IAM tiene una llamada a la API que realiza la sincronización. En este caso, le recomendamos que dé permiso a los usuarios de dispositivos MFA físicos y virtuales para obtener acceso a esta llamada a la API. A continuación, debe crear una herramienta basada en esa llamada a la API que permita a sus usuarios volver a sincronizar sus dispositivos siempre que sea necesario.

Para volver a sincronizar un dispositivo MFA físico o virtual para un usuario de IAM (API de AWS)

- Envíe la solicitud [ResyncMFADevice](#).

Desactivación de un dispositivo MFA

Si tiene problemas para iniciar sesión con un dispositivo de autenticación multifactor (MFA) como un usuario de IAM, póngase en contacto con su administrador para obtener ayuda.

Como administrador, puede desactivar el dispositivo para otro usuario de IAM. Esto permite al usuario iniciar sesión sin utilizar MFA. Puede hacerlo como una solución temporal, mientras se

sustituye el dispositivo MFA o si no está disponible temporalmente. Sin embargo, le recomendamos que habilite un nuevo dispositivo para el usuario tan pronto como sea posible. Para obtener información sobre cómo habilitar un nuevo dispositivo MFA, consulte [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).

 Note

Si utiliza la API o la AWS CLI para eliminar un usuario de su Cuenta de AWS, debe desactivar o eliminar el dispositivo MFA del usuario. Puede realizar este cambio como parte del proceso de eliminación del usuario. Para obtener más información acerca de la eliminación de usuarios, consulte [Eliminación o desactivación de un usuario de IAM](#).

Temas

- [Desactivación de dispositivos MFA \(consola\)](#)
- [Desactivación de dispositivos MFA \(AWS CLI\)](#)
- [Desactivación de dispositivos MFA \(API de AWS\)](#)

Desactivación de dispositivos MFA (consola)

Para desactivar un dispositivo MFA de otro usuario de IAM (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. Para desactivar el dispositivo MFA para un usuario, elija el nombre del usuario cuyo MFA desea eliminar.
4. Seleccione la pestaña de credenciales de seguridad.
5. En Autenticación multifactor (MFA), elija el botón de opción junto al dispositivo MFA, seleccione Eliminar y luego, Eliminar.

El dispositivo se elimina de AWS. No puede utilizarse para iniciar sesión ni autenticar solicitudes hasta que se vuelva a activar y asociar a una cuenta de usuario de AWS o Usuario raíz de la cuenta de AWS.


Para deshabilitar el dispositivo de MFA para su usuario Usuario raíz de la cuenta de AWS (consola)

1. Inicie sesión en la [consola de IAM](#) como el propietario de la cuenta; para ello, elija Root user (Usuario raíz) e ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

 Note

Como usuario raíz, no puede iniciar sesión en la página Iniciar sesión como usuario de IAM. Si aparece la página Iniciar sesión como usuario de IAM, elija Iniciar sesión con el correo electrónico de usuario raíz en la parte inferior de la página. Para obtener ayuda para iniciar sesión como usuario raíz, consulte [Inicio de sesión a la Consola de administración de AWS como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. En la parte derecha de la barra de navegación, elija su nombre de cuenta y, a continuación, Security credentials (Credenciales de seguridad). Si es necesario, elija Continue to Security Credentials (Seguir en Credenciales de seguridad).

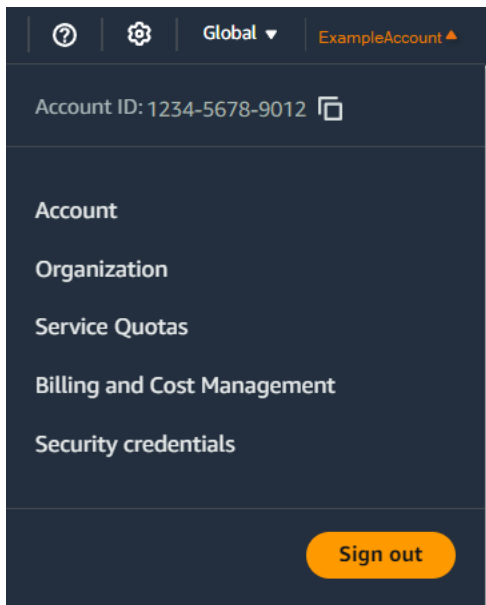

3. En la sección Multi-factor authentication (MFA) (Autenticación multifactor [MFA]), seleccione el botón de opción situado junto al dispositivo MFA que desea desactivar y, a continuación, Remove (Eliminar).
4. Elija Eliminar.

Se ha desactivado el dispositivo MFA para la Cuenta de AWS. Busque en la bandeja del correo electrónico asociado con su Cuenta de AWS un mensaje de confirmación de Amazon Web

Services. El correo electrónico le informa de que su autenticación multifactor (MFA) de Amazon Web Services se ha desactivado. El mensaje vendrá de @amazon.com o @aws.amazon.com.

Note

Los dispositivos MFA virtuales no asignados en su Cuenta de AWS se eliminan al agregar nuevos dispositivos MFA virtuales a través de la Consola de administración de AWS o mediante el proceso de inicio de sesión. Los dispositivos MFA virtuales no asignados son dispositivos de su cuenta, pero que el usuario raíz de la cuenta o los usuarios de IAM no utilizan para el proceso de inicio de sesión. Se eliminan para poder agregar nuevos dispositivos MFA virtuales a su cuenta. También le permite reutilizar los nombres de los dispositivos.

Desactivación de dispositivos MFA (AWS CLI)

Para desactivar un dispositivo MFA para un usuario de IAM (AWS CLI)

- Ejecute este comando: [aws iam deactivate-mfa-device](#)

Desactivación de dispositivos MFA (API de AWS)

Para desactivar un dispositivo MFA para un usuario de IAM (API de AWS)

- Llame a esta operación: [DeactivateMFADevice](#)

Recuperación de una identidad protegida por MFA en IAM

Si el [dispositivo MFA virtual](#) o el [token TOTP de hardware](#) parece funcionar correctamente, pero no puede utilizarlo para obtener acceso a sus recursos de AWS, es posible que no esté sincronizado con AWS. Para obtener más información acerca de cómo sincronizar un dispositivo de MFA virtual o físico, consulte [Resincronización de dispositivos MFA de hardware y virtuales](#). Las [claves de seguridad FIDO](#) no pierden la sincronización.

Si el [dispositivo de MFA](#) de Usuario raíz de la cuenta de AWS se ha perdido, está averiado o no funciona, puede recuperar el acceso a su cuenta. Los usuarios de IAM deben ponerse en contacto con un administrador para desactivar el dispositivo.

 Important

Le recomendamos que active varios dispositivos de MFA. El registro de varios dispositivos de MFA ayuda a garantizar el acceso continuo en caso de pérdida o rotura de un dispositivo. Los usuarios de IAM y Usuario raíz de la cuenta de AWS pueden registrar hasta ocho dispositivos de MFA de cualquier tipo.

Requisito previo: utilizar otro dispositivo de MFA

Si su dispositivo de [autenticación multifactor \(MFA\)](#) se pierde, se daña o no funciona, puede iniciar sesión con otro dispositivo MFA registrado para el mismo usuario raíz o usuario de IAM.

Cómo iniciar sesión con otro dispositivo de MFA

1. Inicie sesión en la [Consola de administración de AWS](#) con su identificador de Cuenta de AWS o con el alias y la contraseña de la cuenta.
2. En la página Additional verification required o en la página Multi-factor authentication, elija Pruebe con otro método de MFA.
3. Autentique con el tipo de dispositivo de MFA que haya seleccionado.
4. El siguiente paso varía en función de si ha iniciado sesión correctamente con un dispositivo de MFA alternativo.
 - Si ha iniciado sesión correctamente, puede [Resincronización de dispositivos MFA de hardware y virtuales](#), lo que podría resolver el problema. Si ha perdido su dispositivo de MFA, o si el dispositivo se ha dañado, puede desactivarlo. Para obtener instrucciones sobre cómo desactivar cualquier tipo de dispositivo MFA, consulte [Desactivación de un dispositivo MFA](#).
 - Si no puede iniciar sesión con MFA, siga los pasos de [Recuperación de un dispositivo MFA de usuario raíz](#) o [Recuperación de un dispositivo MFA de usuario de IAM](#) para recuperar su identidad protegida por MFA.

Recuperación de un dispositivo MFA de usuario raíz

Si no puede iniciar sesión con su dispositivo de MFA, puede utilizar métodos alternativos e iniciar sesión mediante la verificación de su identidad mediante el correo electrónico y el número de teléfono de contacto principal registrados en su cuenta.

Confirme que puede acceder al correo electrónico y al número de teléfono de contacto principal asociados a su cuenta antes de utilizar factores de autenticación alternativos a fin de iniciar sesión como usuario raíz. Si necesita actualizar el número de teléfono de contacto principal, inicie sesión como usuario de IAM con acceso de Administrador en lugar del usuario raíz. Para obtener instrucciones adicionales sobre cómo actualizar la información de contacto de la cuenta, consulte [Editar la información de contacto](#) en la Guía del usuario de AWS Billing. Si no tiene acceso a un correo electrónico ni a un número de teléfono de contacto principal, debe contactar con [AWS Support](#).

 Important

Se recomienda mantener actualizados la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de contacto vinculados al usuario raíz para recuperar la cuenta correctamente. Para obtener más información, consulte [Actualizar su contacto principal para Cuenta de AWS](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management.

Para iniciar sesión con otros factores de autenticación como Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión en [Consola de administración de AWS](#) como propietario de la cuenta; para ello, elija Usuario raíz e introduzca el correo electrónico de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.
2. En la página Se requiere verificación adicional, seleccione un método de MFA con el que autenticarse y elija Siguiente.

 Note

Es posible que aparezca un texto alternativo, como Sign in using MFA (Iniciar sesión con MFA), Troubleshoot your authentication device (Solucionar problemas de su dispositivo de autenticación) o Troubleshoot MFA (Solucionar problemas de MFA), pero la funcionalidad es la misma. Si no puede utilizar factores de autenticación alternativos para verificar la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de contacto principal de su cuenta, contacte con [AWS Support](#) a fin de desactivar su dispositivo de MFA.

3. Según el tipo de MFA que utilice, verá una página diferente, pero la opción Solución de problemas de MFA funciona igual. En la página Se requiere verificación adicional o en la página Autenticación multifactor, elija Solución problemas de MFA.

4. Si se le solicita, escriba la contraseña de nuevo y elija Sign in (Inicio de sesión).
5. En la página Solución de problemas con el dispositivo de autenticación, en la sección Iniciar sesión con otros factores de autenticación, elija Iniciar sesión con otros factores.
6. En la página Iniciar sesión con otros factores de autenticación, autentique su cuenta verificando la dirección de correo electrónico y seleccione Enviar correo electrónico de verificación.
7. Busque en la bandeja del correo electrónico asociado a su Cuenta de AWS un mensaje de Amazon Web Services (no-reply-aws@amazon.com). Siga las indicaciones del correo electrónico.

Si no ve el correo electrónico en su cuenta, revise la carpeta de spam o vuelva a su navegador y seleccione Resend the email (Reenviar el correo electrónico).

8. Después de verificar su dirección de correo electrónico, podrá continuar el proceso de autenticación de la cuenta. Para verificar su número de teléfono de contacto principal, elija Call me now (Llamarme ahora).
9. Responda a la llamada de AWS y, cuando se le solicite, introduzca el número de 6 dígitos del sitio web de AWS en el teclado de su teléfono.

Si no recibe la llamada de AWS, seleccione Sign in (Iniciar sesión) para iniciar sesión de nuevo en la consola y volver a comenzar. O consulte [Lost or unusable Multi-Factor Authentication \(MFA\) device](#) (Dispositivo de autenticación multifactor [MFA] perdido o inutilizado) para contactar con el servicio de asistencia técnica para obtener ayuda.

10. Después de verificar su número de teléfono, podrá iniciar sesión en su cuenta. Para ello, elija Sign in to the console (Iniciar sesión en la consola).
11. El siguiente paso varía en función del tipo de MFA que utilice:
 - Si utiliza un dispositivo MFA virtual, elimine la cuenta del dispositivo. A continuación, diríjase a la página [Credenciales de seguridad de AWS](#) y elimine la entidad de dispositivo MFA virtual antigua antes de crear una nueva.
 - Para obtener una clave de seguridad FIDO, diríjase a la página [Credenciales de seguridad de AWS](#) y desactive la clave de seguridad FIDO antigua antes de habilitar una nueva.
 - En el caso de un token de TOTP de hardware, contacte con el proveedor externo para que lo ayude a reparar o sustituir el dispositivo. Puede seguir iniciando sesión a través de factores de autenticación alternativos hasta que reciba su nuevo dispositivo. Una vez que tenga su nuevo dispositivo de MFA de hardware, visite la página [Credenciales de seguridad de AWS](#) y elimine el dispositivo de MFA antiguo.

 Note

No es necesario reemplazar un dispositivo MFA perdido o robado con el mismo tipo de dispositivo. Por ejemplo, si se rompe la clave de seguridad FIDO y pide una nueva, puede utilizar la MFA virtual o un token de TOTP de hardware hasta que reciba una clave FIDO nueva.

 Important

Si su dispositivo de MFA ha desaparecido o se lo han robado, cambie la contraseña de usuario raíz después de iniciar sesión y establecer el dispositivo de MFA de reemplazo. Es posible que un atacante haya robado el dispositivo de autenticación y también tenga su contraseña actual. Para obtener más información, consulte [Cambiar la contraseña para Usuario raíz de la cuenta de AWS](#).

Recuperación de un dispositivo MFA de usuario de IAM

Si es usuario de IAM, pero no puede iniciar sesión con MFA, no podrá recuperar un dispositivo de MFA usted mismo. Debe ponerse en contacto con un administrador para desactivar el dispositivo. Después, puede habilitar un nuevo dispositivo.

Para obtener ayuda relacionada con un dispositivo de MFA asociado a un usuario de IAM

1. Póngase en contacto con el administrador de AWS o cualquier otra persona que le diera el nombre de usuario y la contraseña de usuario de IAM. El administrador debe desactivar el dispositivo de MFA tal y como se describe en [Desactivación de un dispositivo MFA](#) para que pueda iniciar sesión.
2. El siguiente paso varía en función del tipo de MFA que utilice:
 - Si utiliza un dispositivo MFA virtual, elimine la cuenta del dispositivo. A continuación, active el dispositivo virtual tal y como se describe en [Asignación de un dispositivo de MFA virtual en la Consola de administración de AWS](#).
 - Si se trata de una clave de seguridad FIDO, contacte con el proveedor externo para que lo ayude a sustituir el dispositivo. Cuando reciba la nueva clave de seguridad FIDO, habilítela

como se describe en [Asignación de una clave de acceso o de seguridad en la Consola de administración de AWS](#).

- En el caso de un token de TOTP de hardware, contacte con el proveedor externo para que lo ayude a reparar o sustituir el dispositivo. Una vez que tenga el nuevo dispositivo de MFA físico, habilítelo tal y como se describe en [Asignación de un token de TOTP de hardware en la Consola de administración de AWS](#).

 Note

No es necesario reemplazar un dispositivo MFA perdido o robado con el mismo tipo de dispositivo. Puede tener hasta ocho dispositivos MFA de cualquier combinación. Por ejemplo, si se rompe la clave de seguridad FIDO y pide una nueva, puede utilizar la MFA virtual o un token de TOTP de hardware hasta que reciba una clave FIDO nueva.

3. Si su dispositivo MFA ha sido robado o se ha extraviado, cambie su contraseña para que la persona que tenga el dispositivo de autenticación no tenga también su contraseña actual. Para obtener más información, consulte [Administrar las contraseñas de los usuarios de IAM](#).

Acceso seguro a la API con MFA

Con las políticas de IAM, puede especificar qué operaciones de API puede llamar un usuario. Puede aplicar seguridad adicional al exigir a los usuarios que se autenticuen con la autenticación multifactor (MFA) antes de permitirles realizar acciones particularmente sensibles.

Por ejemplo, es posible que tenga una política que permita a un usuario realizar las acciones de Amazon EC2 RunInstances, DescribeInstances y de StopInstances. Sin embargo, es posible que quiera restringir una acción destructiva, como TerminateInstances y asegurarse de que los usuarios solo pueden realizar esta acción si se autentican mediante un dispositivo MFA de AWS.

Temas

- [Descripción general](#)
- [Situación: protección de MFA para la delegación entre cuentas](#)
- [Situación: protección de MFA para el acceso a operaciones de API de la cuenta actual](#)
- [Situación: protección de MFA para recursos que tienen políticas basadas en recursos](#)

Descripción general

Para agregar la protección de MFA a las operaciones de API es preciso realizar estas tareas:

1. El administrador configura un dispositivo de MFA de AWS para cada usuario que deba realizar solicitudes de la API que requieran una autenticación MFA. Para obtener más información, consulte [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).
2. El administrador crea políticas para los usuarios que contienen un elemento `Condition` que comprueba si el usuario se ha autenticado con un dispositivo MFA de AWS.
3. El usuario llama a una de las operaciones de la API de AWS STS que admiten los parámetros de MFA: [AssumeRole](#) o [GetSessionToken](#). Dentro de la llamada, el usuario incluye el identificador del dispositivo que está asociado al usuario. El usuario también incluye la contraseña de un solo uso basada en el tiempo (TOTP) que el dispositivo genera. En cualquier caso, el usuario obtiene credenciales de seguridad temporales que puede utilizar para realizar solicitudes adicionales a AWS.

Note

La protección de MFA para las operaciones de API de un servicio solo está disponible si el servicio es compatible con las credenciales de seguridad temporales. Para obtener una lista de estos servicios, consulte [Uso de credenciales de seguridad temporales para acceder a AWS](#).

Si se produce un error en la autorización, AWS devuelve un mensaje de error de acceso denegado (al igual que con cualquier otro acceso no autorizado). Con las políticas de API protegidas mediante MFA, AWS deniega el acceso a las operaciones de API especificadas en las políticas si el usuario intenta llamar a una operación de API sin una autenticación MFA válida. La operación también se deniega si la marca temporal de la solicitud de la operación API no entra en el rango especificado en la política. Debe volver a autenticarse al usuario en MFA solicitando nuevas credenciales de seguridad temporales con un código de MFA y el número de serie del dispositivo.

Políticas de IAM con condiciones de MFA

Las políticas con condiciones de MFA se pueden asociar a los elementos siguientes:

- Un usuario o grupo de IAM
- Un recurso, como un bucket de Amazon S3, una cola de Amazon SQS o un tema de Amazon SNS

- La política de confianza de un rol de IAM que un usuario puede asumir

Puede utilizar una condición de MFA de una política para comprobar las propiedades siguientes:

- Existencia: para simplemente verificar que el usuario se autenticó realmente con MFA, compruebe que la clave `aws:MultiFactorAuthPresent` sea `True` en una condición `Bool`. La clave solo está presente cuando el usuario se autentica con credenciales a corto plazo. Las credenciales a largo plazo, como, por ejemplo, las claves de acceso, no contienen esta clave.
- Duración: si quiere conceder acceso únicamente dentro de un periodo determinado de tiempo después de la autenticación MFA, utilice un tipo de condición numérica para comparar la edad de la clave `aws:MultiFactorAuthAge` con un valor (por ejemplo, 3600 segundos). Tenga en cuenta que la clave `aws:MultiFactorAuthAge` no está presente si no se ha utilizado la MFA.

El siguiente ejemplo muestra la política de confianza de un rol de IAM que contiene una condición MFA para probar la existencia de la autenticación MFA. Con esta política, los usuarios de la cuenta de Cuenta de AWS especificada en el elemento `Principal` (sustituir `ACCOUNT-B-ID` por un ID de cuenta de Cuenta de AWS válido) pueden asumir la función a la que esta política está asociada. Sin embargo, tales usuarios solo puede asumir la función si el usuario está autenticado con MFA.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"},
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
  }
}
```

Para obtener más información sobre los tipos de condición para MFA, consulte [Claves de contexto de condición globales de AWS](#), [Operadores de condición numérica](#) y [Operador de condición para comprobar la existencia de claves de condición](#).

Elegir entre GetSessionToken y AssumeRole

AWS STS proporciona dos operaciones de la API que permiten a los usuarios transmitir información de MFA: `GetSessionToken` y `AssumeRole`. La operación de API a la que el usuario llama para obtener credenciales de seguridad temporales depende de la situación a la que la API se aplique.

Utilice **GetSessionToken** en las situaciones siguientes:

- Llamadas a operaciones de API que tienen acceso a los recursos en la misma cuenta de Cuenta de AWS que el usuario de IAM que realiza la solicitud. Tenga en cuenta que las credenciales temporales de una solicitud `GetSessionToken` pueden obtener acceso a IAM y a las operaciones de la API de AWS STS y solo si contienen información de MFA en la solicitud de credenciales. Dado que las credenciales temporales devueltas por `GetSessionToken` contienen información de MFA, puede buscar la presencia de MFA en llamadas a las operaciones de API realizadas por las credenciales.
- El acceso a recursos que están protegidos con políticas basadas en recursos que contienen una condición de MFA.

La finalidad de la operación `GetSessionToken` es autenticar al usuario mediante MFA. No se pueden utilizar políticas para controlar las operaciones de autenticación.

Utilice **AssumeRole** en las situaciones siguientes:

- Llamadas a operaciones de API que obtienen acceso a los recursos que están en la misma cuenta de Cuenta de AWS o en otra. Las llamadas a la API pueden incluir cualquier API de IAM o AWS STS. Tenga en cuenta que, para proteger el acceso, aplicar MFA en el momento en que el usuario asume el rol. Las credenciales temporales devueltas por `AssumeRole` no contienen información de MFA en el contexto, por lo que no puede buscar la presencia de MFA en operaciones de API individuales. Por ello debe utilizar `GetSessionToken` para restringir el acceso a los recursos protegidos por políticas basadas en recursos.

Note

Los registros AWS CloudTrail contendrán información de MFA cuando el usuario de IAM inicie sesión con MFA. Si el usuario de IAM asume un rol de IAM, CloudTrail también registrará `mfaAuthenticated: true` en los atributos `sessionContext` para las acciones realizadas utilizando el rol asumido. Sin embargo, el registro de CloudTrail es independiente

de lo que requiere IAM cuando se realizan llamadas a la API con las credenciales del rol asumido. Para obtener más información, consulte [Elemento `userIdentity` de CloudTrail](#).

Más adelante, se proporciona información detallada sobre cómo implementar estas situaciones.

Información importante sobre el acceso mediante API protegido por MFA

Es importante comprender los siguientes aspectos de la protección de operaciones de API con MFA:

- La protección con MFA solo está disponible con credenciales de seguridad temporales, las cuales deben obtenerse con `AssumeRole` o `GetSessionToken`.
- No puede utilizar el acceso a API protegido por MFA con las credenciales de usuario Usuario raíz de la cuenta de AWS.
- No puede utilizar el acceso a API protegido por MFA con las llaves de seguridad U2F.
- A los usuarios federados no se les puede asignar un dispositivo MFA para utilizarlo con servicios de AWS, por lo que no pueden obtener acceso a recursos de AWS controlados por MFA. (véase el punto siguiente).
- Las demás operaciones de API de AWS STS que devuelven credenciales temporales no admiten MFA. En `AssumeRoleWithWebIdentity` y `AssumeRoleWithSAML`, un proveedor externo autentica al usuario y AWS no puede determinar si ese proveedor exige una MFA. En `GetFederationToken`, MFA no está obligatoriamente asociado a un usuario concreto.
- Del mismo modo, las credenciales a largo plazo (claves de acceso de usuario de IAM y claves de acceso de usuario raíz) no se pueden utilizar con el acceso mediante API protegido por MFA, ya que no caducan.
- También se puede llamar a `AssumeRole` y `GetSessionToken` sin información de MFA. En este caso, el intermediario obtiene credenciales de seguridad temporales, pero la información de la sesión para dichas credenciales temporales no indica si el usuario se autenticó con MFA.
- Para establecer una protección de MFA para las operaciones de API, agregue condiciones de MFA a las políticas. Una política debe incluir la clave de condición `aws:MultiFactorAuthPresent` para aplicar el uso de MFA. Para la delegación entre cuentas, la política de confianza de la función debe incluir la clave de condición.
- Cuando se permite que otra cuenta de Cuenta de AWS obtenga acceso a los recursos de su cuenta, la seguridad de los recursos dependerá de la configuración de la cuenta de confianza; es decir, de la otra cuenta (no de la suya). Esto es válido aunque se exija la autenticación multifactor. Cualquier identidad de la cuenta de confianza que tenga permiso para crear dispositivos MFA

virtuales puede crear una notificación de MFA que respete la parte de la política de confianza de su rol. Antes de permitir que los miembros de otra cuenta obtengan acceso a sus recursos de AWS que requieren autenticación multifactor, debe asegurarse de que el propietario de la cuenta de confianza aplique las prácticas recomendadas de seguridad. Por ejemplo, la cuenta de confianza debe restringir exclusivamente a identidades concretas y de confianza el acceso a las operaciones de API confidenciales, tales como las operaciones de API de administración de dispositivos MFA.

- Si una política contiene una condición de MFA, se deniega una solicitud si los usuarios de esta no se han autenticado con MFA o si proporcionan un identificador de dispositivo MFA no válido o una TOTP no válida.

Situación: protección de MFA para la delegación entre cuentas

En este caso, quiere delegar el acceso de usuarios de IAM a otra cuenta, pero solo si dichos usuarios se autentican con un dispositivo MFA de AWS. Para obtener más información acerca de la delegación entre cuentas, consulte [Términos y conceptos de roles](#).

Supongamos que tiene una cuenta A (la cuenta que confía y es propietaria del recurso al que debe accederse) con la usuaria de IAM Anaya, que tiene permiso de administrador. Alice quiere conceder acceso al usuario Richard de la cuenta B (la cuenta de confianza), pero antes quiere asegurarse de que Richard se autentica con MFA antes de asumir el rol.

1. En la cuenta que confía A, Anaya crea un rol de IAM denominado `CrossAccountRole` y establece la entidad principal de la política de confianza del rol en el ID de la cuenta B. La política de confianza concede permiso a la acción AWS STS `AssumeRole`. Anaya también añade una condición de MFA a la política de confianza, como la del siguiente ejemplo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"},
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
  }
}
```

2. Anaya añade una política de permisos al rol que especifica lo que le permite hacer la función. La política de permisos de un rol con protección de MFA no es diferente de cualquier otra política de

permisos de rol. En el siguiente ejemplo, se muestra la política que Anaya agrega al rol; permite al usuario que la asume realizar cualquier acción de Amazon DynamoDB en la tabla Books de la cuenta A. Esta política también permite la acción `dynamodb:ListTables`, que es necesaria para llevar a cabo acciones en la consola.

Note

La política de permisos no incluye una condición de MFA. Es importante comprender que la autenticación MFA solo se usa para determinar si un usuario puede asumir el rol. Una vez que el usuario haya asumido el rol, no se realizarán más verificaciones de MFA.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "TableActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:*",
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:111122223333:table/Books"
    },
    {
      "Sid": "ListTables",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:ListTables",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

3. En la cuenta de confianza B, el administrador se asegura de que el usuario de IAM Richard se haya configurado con un dispositivo MFA de AWS y de que conozca el ID del dispositivo. El ID de dispositivo es el número de serie si se trata de un dispositivo MFA físico, o bien el ARN si se trata de un dispositivo MFA virtual.
4. En la cuenta B, el administrador asocia la siguiente política al usuario Richard (o a un grupo del que sea miembro) que le permita llamar a la acción `AssumeRole`. El recurso se establece en el ARN del rol que Anaya creó en el paso 1. Observe que esta política no contiene una condición de MFA.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/CrossAccountRole"
      ]
    }
  ]
}
```

5. En la cuenta B, Richard (o una aplicación que Richard esté ejecutando) llama a `AssumeRole`. La llamada a la API contiene el ARN del rol que se asumirá (`arn:aws:iam::ACCOUNT-A-ID:role/CrossAccountRole`), el ID del dispositivo de MFA, y la TOTP actual que Richard obtiene de su dispositivo.

Cuando Richard llama a `AssumeRole`, AWS determina si tiene credenciales válidas, incluido la exigencia de MFA. En caso afirmativo, Richard asume el rol efectivamente y puede realizar cualquier acción de DynamoDB de la tabla denominada `Books` de la cuenta A con las credenciales temporales del rol.

Si desea ver un ejemplo de un programa que llame a `AssumeRole`, consulte [Llamada a AssumeRole con autenticación MFA](#).

Situación: protección de MFA para el acceso a operaciones de API de la cuenta actual

En este caso, debe asegurarse de que un usuario de su cuenta de Cuenta de AWS pueda obtener acceso a operaciones de la API confidenciales solamente cuando el usuario se haya autenticado con un dispositivo MFA de AWS.

Supongamos que tiene una cuenta A que contiene un grupo de desarrolladores que necesitan trabajar con instancias EC2. Los desarrolladores normales pueden trabajar con las instancias, pero no se les conceden permisos para las acciones `ec2:StopInstances` o `ec2:TerminateInstances`. Usted quiere limitar estas acciones privilegiadas "destructivas" solo a

unos cuantos usuarios de confianza, por lo que añade protección de MFA a la política que permite estas acciones de Amazon EC2 de gran importancia.

En este escenario, uno de los usuarios de confianza es Sofía. La usuaria Anaya es administradora de la cuenta A.

1. Anaya se asegura de que Sofía esté configurada con un dispositivo MFA de AWS y de que Sofía conozca el ID del dispositivo. El ID de dispositivo es el número de serie si se trata de un dispositivo MFA físico, o bien el ARN si se trata de un dispositivo MFA virtual.
2. Anaya crea un grupo denominado EC2-Admins y añade a la usuario Sofía al grupo.
3. Anaya asocia la siguiente política al grupo EC2-Admins. Esta política concede a los usuarios permiso para llamar a las acciones de Amazon EC2 `StopInstances` y `TerminateInstances` solo si el usuario se ha autenticado con MFA.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:StopInstances",
      "ec2:TerminateInstances"
    ],
    "Resource": ["*"],
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
  ]
}
```

4.

 Note

Para que esta política surta efecto, antes los usuarios deben cerrar la sesión e iniciarla de nuevo.

Si el usuario Sofía tiene que detener o terminar una instancia de Amazon EC2, ella (o una aplicación que esté ejecutando) llamará a `GetSessionToken`. Esta operación de API transmite el ID del dispositivo MFA y la TOTP actual que Sofía obtiene de su dispositivo.

5. La usuaria Sofía (o una aplicación que Sofía esté usando) utiliza las credenciales temporales que ofrece `GetSessionToken` para llamar a la acción de Amazon EC2 `StopInstances` o la acción de `TerminateInstances`.

Si desea ver un ejemplo de un programa que llame a `GetSessionToken`, consulte [Llamada a GetSessionToken con autenticación MFA](#), más adelante en el documento.

Situación: protección de MFA para recursos que tienen políticas basadas en recursos

En este caso, es usted propietario de un bucket de S3, una cola de SQS o un tema de SNS. Quiere asegurarse de que todos los usuarios de todas las cuentas de Cuenta de AWS que tengan acceso al recurso se autenticuen mediante un dispositivo MFA de AWS.

Esta situación ilustra una forma de proporcionar una protección MFA entre cuentas en la que no se exija al usuario que asuma primero un rol. En este caso, el usuario puede obtener acceso al recursos si se cumplen tres condiciones. el usuario debe estar autenticado por MFA, debe poder obtener credenciales de seguridad temporales de `GetSessionToken` y debe pertenecer a una cuenta que sea de confianza para la política del recurso.

Supongamos que está en la cuenta A y que crea un bucket de S3. Quiere conceder acceso a este bucket a usuarios que están en varias cuentas de Cuentas de AWS, pero solo si dichos usuarios están autenticados con MFA.

En este escenario, la usuaria Anaya es administradora de la cuenta A. El usuario Nikhil es un usuario de IAM de la cuenta C.

1. En la cuenta A, Anaya crea un bucket denominado `Account-A-bucket`.
2. Anaya añade la política de bucket al bucket. La política permite a todos los usuarios de la cuenta A, la cuenta B o la cuenta C las acciones de Amazon S3 `PutObject` y de `DeleteObject` en el bucket. La política contiene una condición de MFA.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": [
      "ACCOUNT-A-ID",
      "ACCOUNT-B-ID",
```

```
"ACCOUNT-C-ID"
  }},
  "Action": [
    "s3:PutObject",
    "s3:DeleteObject"
  ],
  "Resource": ["arn:aws:s3:::ACCOUNT-A-BUCKET-NAME/*"],
  "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}]
}
```

 Note

Amazon S3 tiene una función de eliminación de MFA para el acceso de cuenta raíz (solo). Puede habilitar la eliminación de MFA de Amazon S3 cuando establezca el estado de control de versiones del bucket. La eliminación de MFA de Amazon S3 no se puede aplicar a un usuario de IAM y se administra de forma independiente del acceso mediante API protegido por MFA. Un usuario de IAM con permisos para eliminar un bucket no puede eliminar un bucket si la eliminación de MFA de Amazon S3 está habilitada. Para obtener más información acerca de la eliminación de MFA de Amazon S3, consulte [Eliminación de MFA](#).

3. En la cuenta de confianza C, un administrador se asegura de que el usuario Nikhil se haya configurado con un dispositivo MFA de AWS y de que conozca el ID del dispositivo. El ID de dispositivo es el número de serie si se trata de un dispositivo MFA físico, o bien el ARN si se trata de un dispositivo MFA virtual.
4. En la cuenta C, Nikhil (o una aplicación que esté ejecutando) llama a `GetSessionToken`. La llamada contiene el ID o el ARN del dispositivo de MFA y la TOTP actual que Nikhil obtiene de su dispositivo.
5. Nikhil (o una aplicación que esté utilizando) utiliza las credenciales temporales devueltas por `GetSessionToken` para llamar a la acción `PutObject` Amazon S3 para cargar un archivo en `Account-A-bucket`.

Si desea ver un ejemplo de un programa que llame a `GetSessionToken`, consulte [Llamada a GetSessionToken con autenticación MFA](#), más adelante en el documento.

 Note

Las credenciales temporales que AssumeRole devuelve no funcionarán en este caso. Aunque el usuario puede proporcionar información de MFA para asumir un rol, las credenciales devueltas por AssumeRole no contienen la información de MFA. Esa información se requiere para cumplir la condición de MFA de la política.

Código de muestra: solicitud de credenciales con autenticación multifactor

En los siguientes ejemplos se muestra cómo llamar a las operaciones `GetSessionToken` y `AssumeRole` y transmitir los parámetros de autenticación MFA. No se requieren permisos para llamar a `GetSessionToken`, pero debe tener una política que le permita llamar a `AssumeRole`. Las credenciales devueltas se utilizan para enumerar todos los buckets de S3 de la cuenta.

Llamada a `GetSessionToken` con autenticación MFA

Los siguientes ejemplos muestran cómo llamar a `GetSessionToken` y transmitir la información de autenticación MFA. Las credenciales de seguridad temporales devueltas por la operación `GetSessionToken` se utilizarán para enumerar todos los buckets de S3 de la cuenta.

La política adjunta al usuario que ejecuta este código (o a un grupo al que pertenezca el usuario) proporciona los permisos para las credenciales temporales devueltas. En el código de este ejemplo, la política debe conceder al usuario permiso para solicitar la operación de Amazon S3 `ListBuckets`.

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetSessionToken`.

CLI

AWS CLI

Cómo obtener un conjunto de credenciales a corto plazo para una identidad de IAM

El siguiente comando `get-session-token` recupera un conjunto de credenciales a corto plazo para la identidad de IAM que realiza la llamada. Las credenciales resultantes se pueden utilizar para las solicitudes donde la política requiere la autenticación multifactor (MFA). Las credenciales caducan 15 minutos después de haberse generado.

```
aws sts get-session-token \
```

```
--duration-seconds 900 \
--serial-number "YourMFADeviceSerialNumber" \
--token-code 123456
```

Salida:

```
{
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYzEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4B1CFFxWNE10PTgk5TthT
+FvwqnKwRc0IfrrRh3c/LTo6UDdyJw00vEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgkBN9bkUDNCJiBeb/
AX1zBBko7b15fjrBs2+cTQtpZ3CYWFXG8C5zqx37wn0E49mRl/+0tkIKG07fAE",
    "Expiration": "2020-05-19T18:06:10+00:00"
  }
}
```

Para obtener más información, consulte [Solicitud de credenciales de seguridad temporales](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetSessionToken](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: devuelve una instancia **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante un período de tiempo determinado. Las credenciales utilizadas para solicitar credenciales temporales se deducen de los valores predeterminados actuales del intérprete de comandos. Para especificar otras credenciales, utilice los parámetros `-ProfileName` o `-AccessKey/-SecretKey`.

```
Get-STSSessionToken
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken

-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

Ejemplo 2: devuelve una instancia de **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante una hora. Las credenciales utilizadas para realizar la solicitud se obtienen del perfil especificado.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

Ejemplo 3: devuelve una instancia **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante una hora con el número de identificación del dispositivo MFA asociado a la cuenta, cuyas credenciales se especifican en el perfil “myprofile” y el valor proporcionado por el dispositivo.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile -SerialNumber  
YourMFADeviceSerialNumber -TokenCode 123456
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetSessionToken](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: devuelve una instancia **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante un período de tiempo determinado. Las credenciales utilizadas para solicitar credenciales temporales se deducen de los valores predeterminados actuales del intérprete de comandos. Para especificar otras credenciales, utilice los parámetros `-ProfileName` o `-AccessKey/-SecretKey`.

```
Get-STSSessionToken
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleToken.....

Ejemplo 2: devuelve una instancia de **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante una hora. Las credenciales utilizadas para realizar la solicitud se obtienen del perfil especificado.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleToken.....

Ejemplo 3: devuelve una instancia **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante una hora con el número de identificación del dispositivo MFA asociado a la cuenta, cuyas credenciales se especifican en el perfil "myprofilename" y el valor proporcionado por el dispositivo.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile -SerialNumber
YourMFADeviceSerialNumber -TokenCode 123456
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetSessionToken](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Obtenga un token de sesión al pasar un token MFA y utilícelo para enumerar los buckets de Amazon S3 de la cuenta.

```
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
    sts_client):
    """
    Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
    credentials to list Amazon S3 buckets.

    Requires an MFA device serial number and token.

    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual
    MFA
                           device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
```

```
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
role.
"""
if mfa_serial_number is not None:
    response = sts_client.get_session_token(
        SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp
    )
else:
    response = sts_client.get_session_token()
temp_credentials = response["Credentials"]

s3_resource = boto3.resource(
    "s3",
    aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
    aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
    aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
)

print(f"Buckets for the account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
    print(bucket.name)
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetSessionToken](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Python (Boto3).

Llamada a AssumeRole con autenticación MFA

Los siguientes ejemplos muestran cómo llamar a AssumeRole y transmitir la información de autenticación MFA. Las credenciales de seguridad temporales devueltas por AssumeRole se utilizan para enumerar todos los buckets de Amazon S3 de la cuenta.

Para obtener más información acerca de esta situación, consulte [Situación: protección de MFA para la delegación entre cuentas](#).

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar AssumeRole.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon;
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;

namespace AssumeRoleExample
{
    class AssumeRole
    {
        /// <summary>
        /// This example shows how to use the AWS Security Token
        /// Service (AWS STS) to assume an IAM role.
        ///
        /// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a
        /// trust relationship with the account that will assume the role.
        ///
        /// Before you run the example, you need to create the role you want to
        /// assume and have it trust the IAM account that will assume that role.
        ///
        /// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html
        /// for help in working with roles.
        /// </summary>

        // A region property may be used if the profile or credentials loaded do
        not specify a region,
        // or to use a specific region.
        private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USSouth2;

        static async Task Main()
        {

```

```
// Create the SecurityToken client and then display the identity of
the
// default user.
var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/
testAssumeRole";

var client = new
Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION);

// Get and display the information about the identity of the default
user.
var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest();
var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}");

// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest()
{
    DurationSeconds = 1600,
    RoleSessionName = "Session1",
    RoleArn = roleArnToAssume
};

var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq);

// Now create a new client based on the credentials of the caller
assuming the role.
var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials:
assumeRoleRes.Credentials, REGION);

// Get and display information about the caller that has assumed the
defined role.
var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}");
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function sts_assume_role
#
# This function assumes a role in the AWS account and returns the temporary
# credentials.
#
# Parameters:
#     -n role_session_name -- The name of the session.
#     -r role_arn -- The ARN of the role to assume.
#
# Returns:
```

```
#      [access_key_id, secret_access_key, session_token]
#      And:
#      0 - If successful.
#      1 - If an error occurred.
#####
function sts_assume_role() {
    local role_session_name role_arn response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function sts_assume_role"
        echo "Assumes a role in the AWS account and returns the temporary
credentials:"
        echo "  -n role_session_name -- The name of the session."
        echo "  -r role_arn -- The ARN of the role to assume."
        echo ""
    }

    while getopt n:r:h option; do
        case "${option}" in
            n) role_session_name=${OPTARG} ;;
            r) role_arn=${OPTARG} ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done

    response=$(aws sts assume-role \
        --role-session-name "$role_session_name" \
        --role-arn "$role_arn" \
        --output text \
        --query "Credentials.[AccessKeyId, SecretAccessKey, SessionToken]")

    local error_code=${?}

    if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
```

```

aws_cli_error_log $error_code
errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn,
                             const Aws::String &roleSessionName,
                             const Aws::String &externalId,
                             Aws::Auth::AWSCredentials &credentials,
                             const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
    Aws::STS::STSClient sts(clientConfig);
    Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req;

    sts_req.SetRoleArn(roleArn);
    sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName);
    sts_req.SetExternalId(externalId);

    const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error assuming IAM role. " <<

```

```

        outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl;
        const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult();
        const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials =
result.GetCredentials();

        // Store temporary credentials in return argument.
        // Note: The credentials object returned by assumeRole differs
        // from the AWSCredentials object used in most situations.
        credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId());
        credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey());
        credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken());
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo asumir un rol

El siguiente comando `assume-role` recupera un conjunto de credenciales a corto plazo para el rol de IAM `s3-access-example`.

```

aws sts assume-role \
  --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access \
  --role-session-name s3-access-example

```

Salida:

```

{
  "AssumedRoleUser": {
    "AssumedRoleId": "AR0A3XFRBF535PLBIFPI4:s3-access-example",

```

```

    "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/xaccounts3access/s3-
access-example"
  },
  "Credentials": {
    "SecretAccessKey": "9drTJvcXLB89EXAMPLELB8923FB892xMFI",
    "SessionToken": "AQoXdzELDDY//////////
wEaoAK1wvxJY12r2IrDFT2IvAzTCn3zHoZ7YNtpiQLF0MqZye/
qwjzP2iEXAMPLEbw/m3hsj8VBTKP0RGvr9jM5sgP+w9IZWZnU+LWhmg
+a5fDi2oTGUYcdg9uexQ4mtCHIHfi4citgqZTgco40Yqr4lIlo4V2b2Dyauk0eYFNebHtY1FVgAUj
+7Indz3LU0aTWk1WKIjHmMCIoTkyYp/k7kUG7moeEYKSitwQIi6Gjn+nyzM
+PtoA3685ixzv0R7i5rjQi0YE0lf1oeie3bDiNHncmzosRM6SFIPzSvp6h/32xQuZsjcypmwsPSDtTPYcs0+YN/8B
IcrxSpnWEXAMPLEXSDFTAQAM6Dl9zR0tXoybnlrZIwMLlMi1Kcgo50ytwU=",
    "Expiration": "2016-03-15T00:05:07Z",
    "AccessKeyId": "ASIAJEXAMPLEXEG2JICEA"
  }
}

```

El resultado del comando contiene una clave de acceso, una clave secreta y un token de sesión que puede utilizar para autenticarse con AWS.

Para el uso de la CLI de AWS, puede configurar un perfil con nombre asociado a un rol. Cuando utilice el perfil, la CLI de AWS llamará a `assume-role` y administrará las credenciales por usted. Para obtener más información, consulte [Uso de un rol de IAM en la CLI de AWS](#) en la Guía del usuario de la CLI de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sts.StsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.AssumeRoleRequest;

```

```
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.StsException;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.AssumeRoleResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.Credentials;
import java.time.Instant;
import java.time.ZoneId;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;
import java.util.Locale;

/**
 * To make this code example work, create a Role that you want to assume.
 * Then define a Trust Relationship in the AWS Console. You can use this as an
 * example:
 *
 * {
 *   "Version": "2012-10-17",
 *   "Statement": [
 *     {
 *       "Effect": "Allow",
 *       "Principal": {
 *         "AWS": "<Specify the ARN of your IAM user you are using in this code example>"
 *       },
 *       "Action": "sts:AssumeRole"
 *     }
 *   ]
 * }
 *
 * For more information, see "Editing the Trust Relationship for an Existing
 * Role" in the AWS Directory Service guide.
 *
 * Also, set up your development environment, including your credentials.
 *
 * For information, see this documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class AssumeRole {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
            <roleArn> <roleSessionName>\s
```



```

        Where:
            roleArn - The Amazon Resource Name (ARN) of the role to
assume (for example, arn:aws:iam::000008047983:role/s3role).\s
            roleSessionName - An identifier for the assumed role session
(for example, mysession).\s
        """;

    if (args.length != 2) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String roleArn = args[0];
    String roleSessionName = args[1];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    StsClient stsClient = StsClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    assumeGivenRole(stsClient, roleArn, roleSessionName);
    stsClient.close();
}

public static void assumeGivenRole(StsClient stsClient, String roleArn,
String roleSessionName) {
    try {
        AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder()
            .roleArn(roleArn)
            .roleSessionName(roleSessionName)
            .build();

        AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest);
        Credentials myCreds = roleResponse.credentials();

        // Display the time when the temp creds expire.
        Instant exTime = myCreds.expiration();
        String tokenInfo = myCreds.sessionToken();

        // Convert the Instant to readable date.
        DateTimeFormatter formatter =
DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.SHORT)
            .withLocale(Locale.US)
            .withZone(ZoneId.systemDefault());

```

```
        formatter.format(exTime);
        System.out.println("The token " + tokenInfo + " expires on " +
exTime);

    } catch (StsException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree el cliente.

```
import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an AWS STS service client object.
export const client = new STSClient({ region: REGION });
```

Asuma el rol de IAM.

```
import { AssumeRoleCommand } from "@aws-sdk/client-sts";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => {
```

```
try {
  // Returns a set of temporary security credentials that you can use to
  // access Amazon Web Services resources that you might not normally
  // have access to.
  const command = new AssumeRoleCommand({
    // The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume.
    RoleArn: "ROLE_ARN",
    // An identifier for the assumed role session.
    RoleSessionName: "session1",
    // The duration, in seconds, of the role session. The value specified
    // can range from 900 seconds (15 minutes) up to the maximum session
    // duration set for the role.
    DurationSeconds: 900,
  });
  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
} catch (err) {
  console.error(err);
}
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

var roleToAssume = {
  RoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName",
  RoleSessionName: "session1",
  DurationSeconds: 900,
};
```

```
var roleCreds;

// Create the STS service object
var sts = new AWS.STS({ apiVersion: "2011-06-15" });

//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function (err, data) {
  if (err) console.log(err, err.stack);
  else {
    roleCreds = {
      accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
      secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
      sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
    };
    stsGetCallerIdentity(roleCreds);
  }
});

//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) {
  var stsParams = { credentials: creds };
  // Create STS service object
  var sts = new AWS.STS(stsParams);

  sts.getCallerIdentity({}, function (err, data) {
    if (err) {
      console.log(err, err.stack);
    } else {
      console.log(data.Arn);
    }
  });
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: devuelve un conjunto de credenciales temporales (clave de acceso, clave secreta y token de sesión) que se pueden usar durante una hora para acceder a recursos de AWS

a los que el usuario solicitante normalmente no tendría acceso. Las credenciales devueltas tienen los permisos permitidos por la política de acceso del rol que se está asumiendo y por la política proporcionada (no se puede usar la política proporcionada para conceder permisos superiores a los definidos en la política de acceso del rol que se está asumiendo).

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

Ejemplo 2: devuelve un conjunto de credenciales temporales, válidas durante una hora, que tienen los mismos permisos que se definen en la política de acceso del rol que se está asumiendo.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-DurationInSeconds 3600
```

Ejemplo 3: devuelve un conjunto de credenciales temporales que proporcionan el número de serie y el token generado a partir de una MFA asociada a las credenciales de usuario utilizadas para ejecutar el cmdlet.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-DurationInSeconds 3600 -SerialNumber "GAHT12345678" -TokenCode "123456"
```

Ejemplo 4: devuelve un conjunto de credenciales temporales que han asumido un rol definido en la cuenta de un cliente. Para cada rol que el tercero pueda asumir, la cuenta del cliente debe crear un rol con un identificador que se debe pasar en el parámetro -ExternalId cada vez que se asuma el rol.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-DurationInSeconds 3600 -ExternalId "ABC123"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: devuelve un conjunto de credenciales temporales (clave de acceso, clave secreta y token de sesión) que se pueden usar durante una hora para acceder a recursos de AWS a los que el usuario solicitante normalmente no tendría acceso. Las credenciales devueltas

tienen los permisos permitidos por la política de acceso del rol que se está asumiendo y por la política proporcionada (no se puede usar la política proporcionada para conceder permisos superiores a los definidos en la política de acceso del rol que se está asumiendo).

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

Ejemplo 2: devuelve un conjunto de credenciales temporales, válidas durante una hora, que tienen los mismos permisos que se definen en la política de acceso del rol que se está asumiendo.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-DurationInSeconds 3600
```

Ejemplo 3: devuelve un conjunto de credenciales temporales que proporcionan el número de serie y el token generado a partir de una MFA asociada a las credenciales de usuario utilizadas para ejecutar el cmdlet.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-DurationInSeconds 3600 -SerialNumber "GAHT12345678" -TokenCode "123456"
```

Ejemplo 4: devuelve un conjunto de credenciales temporales que han asumido un rol definido en la cuenta de un cliente. Para cada rol que el tercero pueda asumir, la cuenta del cliente debe crear un rol con un identificador que se debe pasar en el parámetro `-ExternalId` cada vez que se asuma el rol.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-DurationInSeconds 3600 -ExternalId "ABC123"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Asuma un rol de IAM que requiera un token MFA y utilice credenciales temporales para enumerar los buckets de Amazon S3 para la cuenta.

```
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
    assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client
):
    """
    Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
    that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
    Requires an MFA device serial number and token.

    The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
    account.

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                           grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual
    MFA
                           device, this is an ARN.
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
    role.
    """
    response = sts_client.assume_role(
        RoleArn=assume_role_arn,
        RoleSessionName=session_name,
        SerialNumber=mfa_serial_number,
        TokenCode=mfa_totp,
    )
    temp_credentials = response["Credentials"]
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
```

```
s3_resource = boto3.resource(
    "s3",
    aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
    aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
    aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
)

print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
    print(bucket.name)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
# This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
#
# @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
# @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
def create_sts_client(key_id, key_secret)
  Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
end

# Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
```



```
#
# @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
#                               are used.
# @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
# @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to
assume the role.
def assume_role(role_arn, sts_client)
  credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
    client: sts_client,
    role_arn: role_arn,
    role_session_name: 'create-use-assume-role-scenario'
  )
  @logger.info("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
  credentials
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
async fn assume_role(config: &SdkConfig, role_name: String, session_name:
Option<String>) {
  let provider = aws_config::sts::AssumeRoleProvider::builder(role_name)
    .session_name(session_name.unwrap_or("rust_sdk_example_session".into()))
    .configure(config)
    .build()
    .await;

  let local_config = aws_config::from_env()
    .credentials_provider(provider)
```

```

        .load()
        .await;
    let client = Client::new(&local_config);
    let req = client.get_caller_identity();
    let resp = req.send().await;
    match resp {
        Ok(e) => {
            println!("UserID :           {}",
e.user_id().unwrap_or_default());
            println!("Account:           {}",
e.account().unwrap_or_default());
            println!("Arn      :           {}", e.arn().unwrap_or_default());
        }
        Err(e) => println!("{:?}", e),
    }
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

import AWSSTS

public func assumeRole(role: IAMClientTypes.Role, sessionName: String)
    async throws -> STSClientTypes.Credentials
{
    let input = AssumeRoleInput(
        roleArn: role.arn,
        roleSessionName: sessionName
    )
    do {

```

```
    let output = try await stsClient.assumeRole(input: input)

    guard let credentials = output.credentials else {
        throw ServiceHandlerError.authError
    }

    return credentials
} catch {
    print("Error assuming role: ", dump(error))
    throw error
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Swift.

Credenciales específicas del servicio para los usuarios de IAM

Las credenciales específicas del servicio son mecanismos de autenticación especializados que se han diseñado para servicios de AWS específicos. Estas credenciales proporcionan una autenticación simplificada en comparación con las credenciales de AWS estándar, y se adaptan a los requisitos de autenticación de los servicios de AWS individuales. A diferencia de las claves de acceso, que se pueden usar en varios servicios de AWS, las credenciales específicas del servicio están diseñadas para usarse únicamente con el servicio para el que se crearon. Este enfoque específico mejora la seguridad al limitar el alcance de las credenciales.

Las credenciales específicas del servicio suelen consistir en un nombre de usuario y una contraseña o en claves de API especializadas que se formatean de acuerdo con los requisitos del servicio específico. Cuando se crean credenciales específicas de un servicio, se activan de forma predeterminada y se pueden usar inmediatamente. Puede tener un máximo de dos conjuntos de credenciales específicas del servicio para cada servicio compatible por usuario de IAM. Este límite permite mantener un conjunto activo y, al mismo tiempo, cambiar a un conjunto nuevo cuando sea necesario. Actualmente, AWS admite credenciales específicas del servicio para los siguientes servicios:

Rotación de credenciales específicas del servicio

Como práctica recomendada de seguridad, haga rotación de las credenciales específicas del servicio con regularidad. Para hacer una rotación de las credenciales sin interrumpir sus aplicaciones:

1. Cree un segundo conjunto de credenciales específicas de un servicio para un usuario de IAM.
2. Actualice todas las aplicaciones para que usen las nuevas credenciales y comprobar que funcionan correctamente.
3. Cambie el estado de las credenciales originales a "Inactivo".
4. Compruebe que todas las aplicaciones siguen funcionando correctamente.
5. Elimine las credenciales inactivas específicas del servicio cuando esté seguro de que ya no son necesarias.

Monitoreo de las credenciales específicas del servicio

Puede usar AWS CloudTrail para monitorear el uso de credenciales específicas del servicio en su cuenta de AWS. Para ver los eventos de CloudTrail relacionados con el uso de credenciales de un servicio específico, revise los registros de CloudTrail para ver los eventos del servicio en el que se utilizan las credenciales. Para obtener más información, consulte [Registro de llamadas a IAM y a la API de AWS STS con AWS CloudTrail](#).

Para mayor seguridad, piense en la posibilidad de configurar alarmas de CloudWatch para que notifiquen patrones de uso de credenciales específicos que puedan indicar un acceso no autorizado u otros problemas de seguridad. Para obtener más información, consulte [Monitoreo de archivos de registro de CloudTrail con Registros de Amazon CloudWatch](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

En los siguientes temas se proporciona información acerca de las credenciales específicas del servicio.

Temas

- [Claves de API para Amazon Bedrock](#)
- [Uso de IAM con Amazon Keyspaces \(para Apache Cassandra\)](#)

Claves de API para Amazon Bedrock

Amazon Bedrock es un servicio totalmente administrado que ofrece modelos fundacionales de empresas líderes en IA y de Amazon. Puede acceder a Amazon Bedrock a través de la Consola de administración de AWS y mediante programación con la AWS CLI o la API de AWS. Al realizar solicitudes programáticas a Amazon Bedrock, puede autenticarse mediante [credenciales de](#)

[seguridad temporales](#) o claves de API de Amazon Bedrock. Amazon Bedrock admite dos tipos de claves de API:

- Claves de API a corto plazo: una clave de API a corto plazo es una URL prefirmada que utiliza la versión 4 de AWS Signature. Las claves de API a corto plazo comparten los mismos permisos y caducidad que las credenciales de la identidad que genera la clave de API y son válidas durante un máximo de 12 horas o el tiempo restante de la sesión de consola, lo que sea más corto. Puede usar la consola Amazon Bedrock, el paquete `aws-bedrock-token-generator` de Python y los paquetes de otros lenguajes de programación a fin de generar claves de API a corto plazo. Para obtener más información, consulte [Generar claves de API de Amazon Bedrock para acceder fácilmente a la API de Amazon Bedrock](#) en la Guía del usuario de Amazon Bedrock.
- Claves de API a largo plazo: las claves de API a largo plazo se asocian a un usuario de IAM y se generan con [credenciales específicas del servicio](#) de IAM. Estas credenciales están diseñadas para usarse únicamente con Amazon Bedrock, lo que mejora la seguridad al limitar el alcance de las credenciales. Puede establecer una fecha de caducidad para el momento en que caduque la clave de API a largo plazo. Puede usar la consola de IAM o Amazon Bedrock, la CLI de AWS o la API de AWS para generar claves de API a largo plazo.

Un usuario de IAM puede tener hasta dos claves de API a largo plazo para Amazon Bedrock, que ayudan a implementar prácticas de rotación de claves seguras.

Al generar una clave de API a largo plazo, la política administrada de AWS [AmazonBedrockLimitedAccess](#) se adjunta automáticamente al usuario de IAM. Esta política otorga acceso a las principales operaciones de la API de Amazon Bedrock. Si necesita acceso adicional a Amazon Bedrock, puede modificar los permisos del usuario de IAM. Para obtener más información acerca de la modificación de permisos, consulte [the section called “agregar o eliminar permisos de identidad”](#). Para obtener más información sobre cómo usar una clave de Amazon Bedrock, consulte [Use an Amazon Bedrock API key](#) en la Guía del usuario de Amazon Bedrock.

Note

Las claves de API a largo plazo presentan un mayor riesgo de seguridad en comparación con las claves de API a corto plazo. Cuando sea posible, le recomendamos que utilice claves de API a corto plazo o credenciales de seguridad temporales. Si utiliza claves de API a largo plazo, recomendamos la implementación de prácticas de rotación regular de claves.

Requisitos previos

Antes de que pueda generar una clave de API a largo plazo de Amazon Bedrock desde la consola de IAM, debe cumplir estos requisitos previos:

- Un usuario de IAM para asociar con la clave de API a largo plazo. Para obtener instrucciones sobre la creación de un usuario de IAM, consulte [the section called “Creación de un usuario”](#).
- Asegúrese de tener los siguientes permisos de política de IAM para administrar las credenciales específicas del servicio para un usuario de IAM. La política de ejemplo otorga permiso para crear, enumerar, actualizar, eliminar y restablecer las credenciales específicas del servicio. Reemplace el valor *username* del elemento Resource con el nombre del usuario de IAM para el que generará las claves de API de Amazon Bedrock:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageBedrockServiceSpecificCredentials",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceSpecificCredential",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
        "iam>DeleteServiceSpecificCredential",
        "iam:ResetServiceSpecificCredential"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/username"
    }
  ]
}
```

Generación de una clave de API a largo plazo para Amazon Bedrock (consola)

Para generar una clave de API a largo plazo para Amazon Bedrock (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Usuarios.

3. Seleccione el usuario de IAM para el que desea generar las claves de API a largo plazo de Amazon Bedrock.
4. Seleccione la pestaña de credenciales de seguridad.
5. En la sección Claves de API para Amazon Bedrock, seleccione Generar clave de API.
6. Para Expiración de la clave de API, realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione una duración de la expiración de la clave de API de 1, 5, 30, 90 o 365 días.
 - Elija Duración personalizada para especificar una fecha de expiración personalizada de la clave de API.
 - Seleccione Nunca caduca (no se recomienda)
7. Seleccione Generar clave de API.
8. Copie o descargue su clave de API. Esta es la única vez que puede ver el valor de la clave de API.

 Important

Guarde su clave de API de forma segura. Después de cerrar el cuadro de diálogo, no podrá volver a recuperar esta clave de API. Si pierde u olvida la clave de acceso secreta, no podrá recuperarla. En su lugar, cree una nueva clave de acceso e inactive la antigua.

Generación de una clave de API a largo plazo para Amazon Bedrock (AWS CLI)

Para generar una clave de API a largo plazo para Amazon Bedrock mediante la AWS CLI, siga los pasos a continuación:

1. Cree un usuario de IAM que se utilizará con Amazon Bedrock mediante el comando [create-user](#):

```
aws iam create-user \  
  --user-name BedrockAPIKey_1
```

2. Adjunte la política AmazonBedrockLimitedAccess administrada de AWS al usuario de IAM de Amazon Bedrock mediante el comando [attach-user-policy](#):

```
aws iam attach-user-policy --user-name BedrockAPIKey_1 \  
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockLimitedAccess
```

3. Genere la clave de API a largo plazo de Amazon Bedrock mediante el comando [create-service-specific-credential](#). Para la antigüedad de la credencial, puede especificar un valor entre 1 y 36 600 días. Si no especifica una antigüedad de la credencial, la clave de API no caducará.

Para generar una clave de API a largo plazo con una expiración de 30 días:

```
aws iam create-service-specific-credential \  
  --user-name BedrockAPIKey_1 \  
  --service-name bedrock.amazonaws.com \  
  --credential-age-days 30
```

La ServiceApiKeyValue devuelta en la respuesta es su clave de API de Amazon Bedrock a largo plazo. Guarde el valor ServiceApiKeyValue de forma segura, ya que no podrá recuperarlo más tarde.

Enumeración de las claves de API a largo plazo (AWS CLI)

Para enumerar los metadatos de las claves de API a largo plazo de Amazon Bedrock para un usuario específico, utilice el comando [list-service-specific-credentials](#) con el parámetro `--user-name`:

```
aws iam list-service-specific-credentials \  
  --service-name bedrock.amazonaws.com \  
  --user-name BedrockAPIKey_1
```

Para enumerar todos los metadatos de las claves de API a largo plazo de Amazon Bedrock de la cuenta, utilice el comando [list-service-specific-credentials](#) con el parámetro `--all-users`:

```
aws iam list-service-specific-credentials \  
  --service-name bedrock.amazonaws.com \  
  --all-users
```

Actualización del estado de la clave de API a largo plazo (AWS CLI)

Para actualizar el estado de una clave de API a largo plazo para Amazon Bedrock, utilice el comando [update-service-specific-credential](#):

```
aws iam update-service-specific-credential \  
  --user-name "BedrockAPIKey_1" \  
  --service-specific-credential-id "ACCA1234EXAMPLE1234" \  
  --status Inactive/Active
```


Generación de una clave de API a largo plazo para Amazon Bedrock (API de AWS)

Puede utilizar las siguientes operaciones de API para generar y administrar claves de API a largo plazo para Amazon Bedrock:

- [CreateServiceSpecificCredential](#)
- [ListServiceSpecificCredentials](#)
- [UpdateServiceSpecificCredential](#)
- [DeleteServiceSpecificCredential](#)
- [ResetServiceSpecificCredential](#)

Uso de IAM con Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)

El servicio Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) es un servicio de bases de datos administrado, de alta disponibilidad y escalable compatible con Apache Cassandra. Puede acceder a Amazon Keyspaces a través de la Consola de administración de AWS o mediante programación. Para acceder a Amazon Keyspaces mediante programación con credenciales específicas del servicio, puede utilizar `cqlsh` o los controladores Cassandra de código abierto. Las credenciales específicas del servicio incluyen un nombre de usuario y una contraseña como los que utiliza Cassandra para la autenticación y la administración del acceso. Puede tener un máximo de dos conjuntos de credenciales específicas del servicio para cada servicio compatible por usuario.

Para acceder a Amazon Keyspaces mediante programación con claves de acceso de AWS, puede utilizar el SDK de AWS, la AWS Command Line Interface (AWS CLI) o los controladores de código abierto de Cassandra con el plugin SigV4. Para obtener más información, consulte [Crear y configurar credenciales de AWS para Amazon Keyspaces](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra).

Note

Si tiene previsto interactuar con Amazon Keyspaces únicamente a través de la consola, no es necesario que genere credenciales específicas del servicio. Para obtener más información, consulte [Accessing Amazon Keyspaces using the console](#) (Acceso a Amazon Keyspaces mediante la consola) en la Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) Developer Guide (Guía para desarrolladores de Amazon Keyspaces [para Apache Cassandra]).

Para obtener más información sobre los permisos necesarios para acceder a Amazon Keyspaces, consulte [ejemplos de políticas basadas en identidad de Amazon Keyspaces \(for Apache Cassandra\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra).

Generar credenciales de Amazon Keyspaces (consola)

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para generar credenciales de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) para los usuarios de IAM.

Para generar credenciales específicas del servicio de Amazon Keyspaces (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Users (Usuarios) y, a continuación, el nombre del usuario que requiere las credenciales.
3. En la pestaña Credenciales de seguridad debajo de Credenciales para el servicio Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra), seleccione Generar credenciales.
4. Las credenciales específicas del servicio ya están disponibles. Esta es la única vez que se puede ver o descargar la contraseña. No puede recuperarla más adelante. Sin embargo, puede restablecerla en cualquier momento. Guarde el usuario y la contraseña en una ubicación segura, ya que los necesitará más adelante.

Generación de credenciales de Amazon Keyspaces (AWS CLI)

Puede utilizar la AWS CLI para generar credenciales de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) para los usuarios de IAM.

Para generar credenciales específicas del servicio de Amazon Keyspaces (AWS CLI)

- Para ello, utilice el siguiente comando:
 - [aws iam create-service-specific-credential](#)

Generación de credenciales de Amazon Keyspaces (API de AWS)

Puede utilizar la API de AWS para generar credenciales de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) para los usuarios de IAM.

Para generar credenciales específicas del servicio de Amazon Keyspaces (API de AWS)

- Complete la siguiente operación:
 - [CreateServiceSpecificCredential](#)

Búsqueda de credenciales AWS no utilizadas

Para aumentar la seguridad de su cuenta de Cuenta de AWS, elimine las credenciales de usuario de IAM (es decir, contraseñas y claves de acceso) que no sean necesarias. Por ejemplo, cuando los usuarios dejen su organización o ya no necesiten obtener acceso a AWS, busque las credenciales que utilizaron y asegúrese de que ya no sean operativas. Lo ideal es eliminar las credenciales si ya no son necesarias. Siempre puede volver a crearlas más tarde, en caso de que surja la necesidad. Como mínimo, debe cambiar la contraseña o desactivar las claves de acceso para que los antiguos usuarios ya no puedan obtener acceso.

Por supuesto, la definición de sin utilizar puede variar y normalmente significa una credencial que no se ha utilizado en un periodo de tiempo especificado.

Búsqueda de contraseñas no utilizadas

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para ver la información de uso de la contraseña por parte de sus usuarios. Si tiene una gran cantidad de usuarios, puede utilizar la consola para descargar un informe de credenciales que le indique cuándo cada usuario utilizó por última vez su contraseña de la consola. También puede obtener acceso a la información desde la AWS CLI o la API de IAM.

Para encontrar contraseñas no utilizadas (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Users (Usuarios).
3. Si es necesario, añada la columna Console last sign-in (Último inicio de sesión de la consola) a la tabla de usuarios:
 - a. Encima de la tabla, en el extremo derecho, elija el icono de configuración
().
 - b. En Seleccionar columnas visibles, seleccione Último inicio de sesión de la consola.

- c. Elija Confirmar para volver a la lista de usuarios.
4. La columna Console last sign-in (Último inicio de sesión de la consola) muestra la fecha de la última vez que el usuario inició sesión en AWS a través de la consola. Puede utilizar esta información para encontrar usuarios que tengan contraseñas y que no hayan iniciado sesión en un periodo de tiempo superior al especificado. La columna muestra Never (Nunca) para los usuarios que tengan contraseñas y que nunca hayan iniciado sesión. None (Ninguna) indica los usuarios sin contraseñas. Las contraseñas que no se hayan utilizado recientemente probablemente deban eliminarse.

 Important

Debido a un problema de servicio, los datos de la última vez que se utilizó la contraseña no incluyen el uso de la contraseña desde el 3 de mayo de 2018 22:50 PDT al 23 de mayo de 2018 14:08 PDT. Esto afecta a las fechas del [último inicio de sesión](#) mostradas en la consola de IAM y las fechas de la última vez que se utilizó la contraseña en el [Informe de credenciales de IAM](#) y devueltas mediante la [Operación de la API GetUser](#). Si los usuarios han iniciado sesión durante el tiempo afectado, la fecha de la última vez que se utilizó la contraseña que se devuelve es la fecha en que el usuario inició sesión antes del 3 de mayo de 2018. Para los usuarios que iniciaron sesión después del 23 de mayo de 2018 14:08 PDT, la fecha devuelta de la última vez que se utilizó la contraseña es precisa.

Si utiliza la información de la última vez que se utilizó la contraseña para identificar las credenciales de no utilizados para su eliminación, como, por ejemplo, eliminar los usuarios que no iniciaron sesión en AWS en los últimos 90 días, recomendamos ajustar la ventana de evaluación para incluir fechas después del 23 de mayo de 2018. De forma alternativa, si los usuarios utilizan claves de acceso para acceder a AWS mediante programación puede hacer referencia a la información de la última vez que se utilizó la clave de acceso ya que es precisa para todas las fechas.

Para encontrar contraseñas no utilizadas descargando el informe de credenciales (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En panel de navegación, elija Credential report (Informe de credenciales).

3. Seleccione Download Report (Descargar informe) para descargar un archivo de valores separados por comas (CSV) denominado `status_reports_<date>T<time>.csv`. La quinta columna es la columna `password_last_used` con las fechas o uno de los títulos siguientes:
 - N/A - Usuarios que no tienen una contraseña asignada en absoluto.
 - `no_information` (sin información) - Usuarios que no han utilizado la contraseña desde que IAM comenzó a hacer un seguimiento del tiempo de la contraseña, el 20 de octubre de 2014.

Para encontrar contraseñas no utilizadas (AWS CLI)

Ejecute el siguiente comando para encontrar contraseñas no utilizadas:

- [aws iam list-users](#) devuelve una lista de usuarios, cada uno con un valor `PasswordLastUsed`. Si el valor no aparece significa que el usuario no tiene contraseña o no la ha utilizado desde que IAM comenzó a hacer un seguimiento de la antigüedad de las contraseñas, el 20 de octubre de 2014.

Para encontrar contraseñas no utilizadas (API de AWS)

Llame a la siguiente operación para encontrar contraseñas no utilizadas:

- [ListUsers](#) devuelve una colección de usuarios; cada uno con un valor `<PasswordLastUsed>`. Si el valor no aparece significa que el usuario no tiene contraseña o no la ha utilizado desde que IAM comenzó a hacer un seguimiento de la antigüedad de las contraseñas, el 20 de octubre de 2014.

Para obtener más información sobre los comandos de descarga del informe de credenciales, consulte [Obtención de informes de credenciales \(AWS CLI\)](#).

Búsqueda de claves de acceso no utilizadas

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para ver la información de uso de la clave de acceso de sus usuarios. Si tiene una gran cantidad de usuarios, puede utilizar la consola para descargar un informe de credenciales para saber cuándo cada usuario utilizó por última vez sus claves de acceso de la consola. También puede obtener acceso a la información desde la AWS CLI o la API de IAM.

Para encontrar claves de acceso no utilizadas (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Users (Usuarios).
3. Si es necesario, añada la columna Access key last used (Último uso de la clave de acceso) a la tabla de usuarios:
 - a. Encima de la tabla, en el extremo derecho, elija el icono de configuración
().
 - b. En Seleccionar columnas visibles, seleccione Último uso de la clave de acceso.
 - c. Elija Confirmar para volver a la lista de usuarios.
4. La columna Access key last used (Último uso de la clave de acceso) muestra el número de días que ha pasado desde que el usuario obtuvo acceso por última vez a AWS mediante programación. Puede utilizar esta información para encontrar usuarios con claves de acceso que no se han usado por más días que un periodo de tiempo especificado. La columna muestra – cuando los usuarios no tienen claves de acceso. Las claves de acceso que no se han utilizado recientemente probablemente deban eliminarse.

Para encontrar claves de acceso no utilizadas descargando el informe de credenciales (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En panel de navegación, elija Credential Report (Informe de credenciales).
3. Seleccione Download Report (Descargar informe) para descargar un archivo de valores separados por comas (CSV) denominado status_reports_<date>T<time>.csv. Las columnas 11 a 13 contienen la información sobre la fecha de última utilización, la región y el servicio de la clave de acceso 1. Las columnas 16 a 18 contienen la misma información sobre la clave de acceso 2. El valor es N/A si el usuario no tiene una clave de acceso o no ha utilizado la clave de acceso desde que IAM comenzó a realizar el seguimiento de la antigüedad de la clave de acceso, el 22 de abril de 2015.

Para encontrar claves de acceso no utilizadas (AWS CLI)

Ejecute los siguientes comandos para encontrar claves de acceso no utilizadas:

- [aws iam list-access-keys](#) devuelve información sobre las claves de acceso de un usuario, incluido el AccessKeyID.
- [aws iam get-access-key-last-used](#) toma un ID de clave de acceso y devuelve una salida que incluye la LastUsedDate, la Region en la que se utilizó la clave de acceso por última vez y el ServiceName del último servicio solicitado. Si LastUsedDate no existe, la clave de acceso no se ha utilizado desde que IAM comenzó a realizar el seguimiento de la clave de acceso, el 22 de abril de 2015.

Para encontrar claves de acceso no utilizadas (API de AWS)

Llame a las siguientes operaciones para encontrar claves de acceso no utilizadas:

- [ListAccessKeys](#) devuelve una lista de valores AccessKeyID de las claves de acceso que están asociadas al usuario especificado.
- [GetAccessKeyLastUsed](#) toma un ID de clave de acceso y devuelve una colección de valores. Se incluyen la LastUsedDate, la Region en la que se utilizó por última vez la clave de acceso y el ServiceName del último servicio solicitado. Si el valor no aparece, el usuario no tiene una clave de acceso o no la ha utilizado desde que IAM comenzó a realizar el seguimiento de la antigüedad de la clave de acceso, el 22 de abril de 2015.

Para obtener más información sobre los comandos de descarga del informe de credenciales, consulte [Obtención de informes de credenciales \(AWS CLI\)](#).

Generación de informes de credenciales para su Cuenta de AWS

Puede generar y descargar un informe de credenciales que contenga una lista de todos los usuarios de su cuenta y el estado de sus credenciales, tales como contraseñas, claves de acceso y dispositivos MFA. Puede obtener un informe de credenciales de la Consola de administración de AWS, los [SDK de AWS](#) y las [herramientas de línea de comandos](#) o la API de IAM.

Note

El informe de credenciales de IAM solo incluye las siguientes credenciales administradas por IAM: contraseñas, las dos primeras claves de acceso por usuario, dispositivos de MFA y certificados de firma X.509. El informe no incluye credenciales específicas del servicio (como las contraseñas de CodeCommit o las claves de la API a largo plazo de Amazon Bedrock) ni ninguna otra clave de acceso de usuario aparte de las dos primeras. Para obtener una

visibilidad completa de las credenciales, use las API [ListServiceSpecificCredentials](#) y [ListAccessKeys](#).

Puede utilizar los informes de credenciales para fines de auditoría y conformidad. Puede utilizar el informe para auditar los efectos de los requisitos del ciclo de vida de la credencial, como las actualizaciones de contraseñas y claves de acceso. Puede proporcionar el informe a un auditor externo o conceder permisos a un auditor, para que pueda descargar el informe directamente.

Puede generar un informe de credenciales cada cuatro horas. Al solicitar un informe, IAM comprueba primero si se ha generado algún informe para la cuenta de Cuenta de AWS en las últimas cuatro horas. En caso afirmativo, se descarga el informe más reciente. Si el informe más reciente de la cuenta es de hace más de cuatro horas, o si no hay informes anteriores de la cuenta, IAM genera y descarga un nuevo informe.

Temas

- [Permisos necesarios](#)
- [Descripción del formato del informe](#)
- [Obtención de informes de credenciales \(consola\)](#)
- [Obtención de informes de credenciales \(AWS CLI\)](#)
- [Obtención de informes de credenciales \(API de AWS\)](#)

Permisos necesarios

Se necesitan los siguientes permisos para crear y descargar informes:

- Para crear un informe de credenciales: `iam:GenerateCredentialReport`
- Para descargar el informe: `iam:GetCredentialReport`

Descripción del formato del informe

Los informes de credenciales tienen el formato de ficheros CSV (valores separados por comas). Puede abrir archivos CSV con software de hojas de cálculo comunes para analizar, o bien puede crear una aplicación que consuma los archivos CSV mediante programación y realice análisis personalizados.

El archivo CSV contiene las siguientes columnas:

usuario

Es el nombre fácil de recordar del usuario.

arn

Es el nombre de recurso de Amazon (ARN) del usuario. Para obtener más información sobre los ARN, consulte [ARN de IAM](#).

user_creation_time

Es la fecha y la hora en que se creó el usuario con el [formato de fecha y hora ISO 8601](#).

password_enabled

Cuando el usuario tiene una contraseña, el valor es TRUE. De lo contrario es FALSE. Este valor es FALSE para las nuevas cuentas miembros creadas como parte de su organización, ya que no tienen credenciales de usuario raíz de forma predeterminada.

password_last_used

La fecha y la hora en que se utilizó por última vez la contraseña del Usuario raíz de la cuenta de AWS o de un usuario para iniciar sesión en un sitio web de AWS, con el [formato de fecha-hora ISO 8601](#). Los sitios web de AWS que capturan el momento en que un usuario inició sesión por última vez son la Consola de administración de AWS, los foros de debate de AWS y AWS Marketplace. Cuando una contraseña se utiliza más de una vez en un periodo de 5 minutos, solo se registra el primer uso en este campo.

- El valor de este campo es `no_information` en los siguientes casos:
 - La contraseña del usuario no se ha utilizado nunca.
 - No hay datos de inicio de sesión asociados con la contraseña, como, por ejemplo, cuando la contraseña del usuario no se ha utilizado después de que IAM empezara a realizar el seguimiento de esta información a partir del 20 de octubre de 2014.
- El valor en este campo es N/A (no aplicable) cuando el usuario no tiene ninguna contraseña.

Important

Debido a un problema de servicio, los datos de la última vez que se utilizó la contraseña no incluyen el uso de la contraseña desde el 3 de mayo de 2018 22:50 PDT al 23 de mayo de 2018 14:08 PDT. Esto afecta a las fechas del [último inicio de sesión](#) mostradas en la consola de IAM y las fechas de la última vez que se utilizó la contraseña en el [Informe de](#)

[credenciales de IAM](#) y devueltas mediante la [Operación de la API GetUser](#). Si los usuarios han iniciado sesión durante el tiempo afectado, la fecha de la última vez que se utilizó la contraseña que se devuelve es la fecha en que el usuario inició sesión antes del 3 de mayo de 2018. Para los usuarios que iniciaron sesión después del 23 de mayo de 2018 14:08 PDT, la fecha devuelta de la última vez que se utilizó la contraseña es precisa.

Si utiliza la información de la última vez que se utilizó la contraseña para identificar las credenciales de no utilizados para su eliminación, como, por ejemplo, eliminar los usuarios que no iniciaron sesión en AWS en los últimos 90 días, recomendamos ajustar la ventana de evaluación para incluir fechas después del 23 de mayo de 2018. De forma alternativa, si los usuarios utilizan claves de acceso para acceder a AWS mediante programación puede hacer referencia a la información de la última vez que se utilizó la clave de acceso ya que es precisa para todas las fechas.

password_last_changed

Es la fecha y la hora en que se definió la contraseña del usuario por última vez con el [formato de fecha y hora ISO 8601](#). Si el usuario no tiene ninguna contraseña, el valor en este campo es N/A (no aplicable).

password_next_rotation

Si la cuenta tiene una [política de contraseñas](#) que requiere la rotación de contraseñas, este campo contiene la fecha y la hora en [formato de fecha y hora ISO 8601](#), cuando el usuario debe definir una contraseña nueva. El valor de la cuenta de Cuenta de AWS (raíz) es siempre not_supported.

mfa_active

Si se activa una [autenticación multifactor](#) (MFA) para el usuario, el valor será TRUE. De lo contrario es FALSE.

access_key_1_active

Si el usuario tiene una clave de acceso y el estado de la clave de acceso es Active, el valor será TRUE. De lo contrario es FALSE. Se aplica tanto al usuario raíz de la cuenta como a los usuarios de IAM.

access_key_1_last_rotated

Es la fecha y la hora en que se creó o modificó por última vez la clave de acceso del usuario con el [formato de fecha y hora ISO 8601](#). Si el usuario no tiene ninguna clave de acceso activa, el

valor en este campo será N/A (no aplicable). Se aplica tanto al usuario raíz de la cuenta como a los usuarios de IAM.

`access_key_1_last_used_date`

Es la fecha y hora en que se utilizó la clave de acceso del usuario por última vez para iniciar sesión en una solicitud de la API de AWS con el [formato de fecha y hora ISO 8601](#). Si una clave de acceso se utiliza más de una vez en un periodo de 15 minutos, solo se registra el primer uso en este campo. Se aplica tanto al usuario raíz de la cuenta como a los usuarios de IAM.

El valor de este campo es N/A (no aplicable) en los siguientes casos:

- El usuario no tiene ninguna clave de acceso.
- La clave de acceso no se ha utilizado nunca.
- La clave de acceso no se ha utilizado después de que IAM empezara a realizar el seguimiento de esta información a partir del 22 de abril de 2015.

`access_key_1_last_used_region`

Es la [región de AWS](#) en la que se ha utilizado por última vez la clave de acceso. Si una clave de acceso se utiliza más de una vez en un periodo de 15 minutos, solo se registra el primer uso en este campo. Se aplica tanto al usuario raíz de la cuenta como a los usuarios de IAM.

El valor de este campo es N/A (no aplicable) en los siguientes casos:

- El usuario no tiene ninguna clave de acceso.
- La clave de acceso no se ha utilizado nunca.
- La clave de acceso se utilizó por última vez antes de que IAM empezara a realizar el seguimiento de esta información el 22 de abril de 2015.
- El último servicio utilizado no es específico de una región, como Amazon S3.

`access_key_1_last_used_service`

Es el servicio de AWS al que se ha accedido más recientemente con la clave de acceso. El valor de este campo utiliza el espacio de nombres del servicio, por ejemplo, `s3` para Amazon S3 y `ec2` para Amazon EC2. Si una clave de acceso se utiliza más de una vez en un periodo de 15 minutos, solo se registra el primer uso en este campo. Se aplica tanto al usuario raíz de la cuenta como a los usuarios de IAM.

El valor de este campo es N/A (no aplicable) en los siguientes casos:

- El usuario no tiene ninguna clave de acceso.
- La clave de acceso no se ha utilizado nunca.
- La clave de acceso se utilizó por última vez antes de que IAM empezara a realizar el seguimiento de esta información el 22 de abril de 2015.

`access_key_2_active`

Si el usuario tiene una segunda clave de acceso y el estado de la segunda clave de acceso es `Active`, el valor será `TRUE`. De lo contrario es `FALSE`. Se aplica tanto al usuario raíz de la cuenta como a los usuarios de IAM.

 Note

Los usuarios pueden tener un máximo de dos claves de acceso para facilitar la rotación mediante la actualización de la clave en primer lugar y de la eliminación de la clave anterior en segundo lugar. Para obtener más información acerca de la actualización de las claves de acceso, consulte [Actualización de las claves de acceso](#).

`access_key_2_last_rotated`

Fecha y hora, en [formato de fecha y hora ISO 8601](#), en las que se creó o modificó por última vez la segunda clave de acceso del usuario. Si el usuario no tiene ninguna segunda clave de acceso activa, el valor en este campo será N/A (no aplicable). Se aplica tanto al usuario raíz de la cuenta como a los usuarios de IAM.

`access_key_2_last_used_date`

Es la fecha y hora en que se utilizó la segunda clave de acceso del usuario por última vez para iniciar sesión en una solicitud de la API de AWS con el [formato de fecha y hora ISO 8601](#). Si una clave de acceso se utiliza más de una vez en un periodo de 15 minutos, solo se registra el primer uso en este campo. Se aplica tanto al usuario raíz de la cuenta como a los usuarios de IAM.

El valor de este campo es N/A (no aplicable) en los siguientes casos:

- El usuario no tiene ninguna segunda clave de acceso.
- La segunda clave de acceso del usuario no se ha utilizado nunca.
- La segunda clave de acceso del usuario se utilizó por última vez antes de que IAM empezara a realizar el seguimiento de esta información el 22 de abril de 2015.

access_key_2_last_used_region

Es la [región de AWS](#) en la que se ha utilizado por última vez la segunda clave de acceso. Si una clave de acceso se utiliza más de una vez en un periodo de 15 minutos, solo se registra el primer uso en este campo. Se aplica tanto al usuario raíz de la cuenta como a los usuarios de IAM. El valor de este campo es N/A (no aplicable) en los siguientes casos:

- El usuario no tiene ninguna segunda clave de acceso.
- La segunda clave de acceso del usuario no se ha utilizado nunca.
- La segunda clave de acceso del usuario se utilizó por última vez antes de que IAM empezara a realizar el seguimiento de esta información el 22 de abril de 2015.
- El último servicio utilizado no es específico de una región, como Amazon S3.

access_key_2_last_used_service

Es el servicio de AWS al que se ha accedido más recientemente con la segunda clave de acceso del usuario. El valor de este campo utiliza el espacio de nombres del servicio, por ejemplo, s3 para Amazon S3 y ec2 para Amazon EC2. Si una clave de acceso se utiliza más de una vez en un periodo de 15 minutos, solo se registra el primer uso en este campo. Se aplica tanto al usuario raíz de la cuenta como a los usuarios de IAM. El valor de este campo es N/A (no aplicable) en los siguientes casos:

- El usuario no tiene ninguna segunda clave de acceso.
- La segunda clave de acceso del usuario no se ha utilizado nunca.
- La segunda clave de acceso del usuario se utilizó por última vez antes de que IAM empezara a realizar el seguimiento de esta información el 22 de abril de 2015.

cert_1_active

Si el usuario dispone de un certificado de firma X.509 y el estado del certificado es `Active`, este valor es `TRUE`. De lo contrario es `FALSE`.

cert_1_last_rotated

Es la fecha y la hora en que se creó o modificó por última vez el certificado de firma del usuario con el [formato de fecha y hora ISO 8601](#). Si el usuario no tiene ningún certificado de firma activo, el valor en este campo será N/A (no aplicable).

cert_2_active

Si el usuario dispone de un segundo certificado de firma X.509 y el estado del certificado es `Active`, este valor es `TRUE`. De lo contrario es `FALSE`.

 Note

Los usuarios pueden tener hasta dos certificados de firma X.509, para facilitar la rotación de los certificados.

cert_2_last_rotated

Es la fecha y la hora en que se creó o modificó por última vez el segundo certificado de firma del usuario con el [formato de fecha y hora ISO 8601](#). Si el usuario no tiene ningún segundo certificado de firma activo, el valor en este campo será N/A (no aplicable).

additional_credentials_info

Cuando el usuario tiene más de dos claves de acceso o certificados, este valor es el número de claves de acceso o certificados adicionales y las acciones que puede utilizar para enumerar las claves de acceso o los certificados asociados al usuario.

Obtención de informes de credenciales (consola)

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para descargar un informe de credenciales como archivo CSV (valores separados por comas).

Para descargar un informe de credenciales mediante la (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En panel de navegación, elija Credential report (Informe de credenciales).
3. Elija Download Report (Descargar informe).

Obtención de informes de credenciales (AWS CLI)

Para descargar un informe de credenciales (AWS CLI)

1. Genere un informe de credenciales. AWS almacena un único informe. Si existe un informe, cuando se genera un nuevo informe de credenciales, se sobrescribe el anterior. [aws iam generate-credential-report](#)
2. Ver el último informe que se generó: [aws iam get-credential-report](#)

Obtención de informes de credenciales (API de AWS)

Para descargar un informe de credenciales (API de AWS)

1. Genere un informe de credenciales. AWS almacena un único informe. Si existe un informe, cuando se genera un nuevo informe de credenciales, se sobrescribe el anterior.
[GenerateCredentialReport](#)
2. Ver el último informe que se generó: [GetCredentialReport](#)

Credenciales de IAM para CodeCommit: credenciales Git, claves SSH y claves de acceso de AWS

CodeCommit es un servicio de control de versiones administrado que aloja repositorios privados Git en la nube de AWS. Para utilizar CodeCommit, debe configurar su cliente de Git para comunicarse con los repositorios de CodeCommit. Como parte de esta configuración, debe proporcionar credenciales de IAM que CodeCommit puede utilizar para autenticarle. IAM admite CodeCommit con tres tipos de credenciales:

- Credenciales de Git, un nombre de usuario y contraseña generados por IAM que puede utilizar para comunicarse con los repositorios de CodeCommit a través de HTTPS.
- Claves SSH, un par de claves pública y privada generadas a nivel local que puede asociar a su usuario de IAM para comunicarse con los repositorios de CodeCommit a través de SSH.
- [Claves de acceso de AWS](#), que puede utilizar con el auxiliar de credenciales incluido con AWS CLI para comunicarse con los repositorios de CodeCommit a través de HTTPS.

Note

No puede utilizar las claves SSH ni las credenciales de Git para obtener acceso a los repositorios de otra cuenta de AWS. Para obtener más información sobre cómo configurar el acceso a los repositorios de CodeCommit para los usuarios y grupos de IAM en otra Cuenta de AWS, consulte [Configurar el acceso entre cuentas a un repositorio de AWS CodeCommit mediante roles](#) en la Guía del usuario de AWS CodeCommit.

Consulte las siguientes secciones para obtener más información sobre cada opción.

Uso de las credenciales de Git y HTTPS con CodeCommit (recomendado)

Con las credenciales de Git, puede generar un nombre de usuario y contraseña estáticos para su usuario de IAM y, a continuación, utilizar dichas credenciales para conexiones HTTPS. También puede utilizar estas credenciales con cualquier herramienta de terceros o entorno de desarrollo integrado (IDE) que admita credenciales de Git estáticas.

Dado que estas credenciales son universales para todos los sistemas operativos admitidos y compatibles con la mayoría de los sistemas de administración de credenciales, entornos de desarrollo y otras herramientas de desarrollo de software, este es el método recomendado. Puede restablecer la contraseña para las credenciales de Git en cualquier momento. También puede desactivarlas o eliminarlas si ya no las necesita.

Note

No puede elegir su propio nombre de usuario o contraseña para las credenciales de Git. IAM genera estas credenciales para que pueda asegurarse de que cumplen los estándares de seguridad de AWS y protegen los repositorios de CodeCommit. Puede descargar las credenciales solo una vez, en el momento en que se generan. Asegúrese de guardarlas en un lugar seguro. Si es necesario, puede restablecer la contraseña en cualquier momento, pero si lo hace, anulará las conexiones configuradas con la antigua contraseña. Debe volver a configurar las conexiones para utilizar la nueva contraseña antes de poder conectarse.

Consulte los siguientes temas para obtener más información:

- Para crear un usuario de IAM, consulte [Creación de un usuario de IAM en su Cuenta de AWS](#).
- Para generar y utilizar las credenciales de Git, con CodeCommit, consulte [Para usuarios HTTPS mediante credenciales de Git](#) en la Guía del usuario de AWS CodeCommit.

Note

Cambiar el nombre de un usuario de IAM después de generar las credenciales de Git no cambia el nombre de usuario de las credenciales de Git. El nombre de usuario y la contraseña siguen siendo los mismos y siguen siendo válidos.

Para actualizar las credenciales específicas del servicio

1. Cree un segundo conjunto de credenciales específicas de servicios, además del conjunto que se utiliza actualmente.
2. Actualice todas sus aplicaciones para utilizar el nuevo conjunto de credenciales y compruebe que las aplicaciones están funcionando.
3. Cambie el estado de las credenciales originales a "Inactive".
4. Asegúrese de que todas las aplicaciones siguen funcionando.
5. Elimine las credenciales específicas de servicios que no estén activas.

Uso de las claves SSH y SSH con CodeCommit

Con conexiones SSH, debe crear archivos de claves públicas y privadas en su equipo local que Git y CodeCommit utilizarán para la autenticación SSH. Puede asociar la clave pública con el usuario de IAM y almacenar la clave privada en el equipo local. Consulte los siguientes temas para obtener más información:

- Para crear un usuario de IAM, consulte [Creación de un usuario de IAM en su Cuenta de AWS](#).
- Para crear una clave pública SSH y asociarla a un usuario IAM, consulte [Para conexiones SSH en Linux, macOS o Unix](#) o consulte [Para conexiones SSH en Windows](#) en la Guía del usuario de AWS CodeCommit.

Note

La clave pública debe estar codificada en formato ssh-rsa o PEM. La longitud mínima de bits de la clave pública es de 2 048 bits, y la longitud máxima es de 16 384 bits. Este valor es independiente del tamaño del archivo que se cargue. Por ejemplo, puede generar una clave de 2 048 bits y el archivo PEM resultante tiene una longitud de 1 679 bytes. Si proporciona la clave pública en otro formato o tamaño, aparecerá un mensaje de error que indica que el formato de clave no es válido.

Uso de HTTPS con el auxiliar de credenciales de AWS CLI y CodeCommit

Además de las conexiones HTTPS con las credenciales de Git, puede permitir a Git utilizar una versión con firma criptográfica de sus credenciales de usuario de IAM o del rol de la instancia de

Amazon EC2 cada vez que Git requiera autenticación en AWS para interactuar con los repositorios de CodeCommit. Este es el único método de conexión para repositorios de CodeCommit que no exige un usuario de IAM. Este también es el único método que funciona con acceso federado y credenciales temporales. Consulte los siguientes temas para obtener más información:

- Para obtener más información sobre el acceso federado, consulte [Proveedores de identidades y federación en AWS](#) y [Acceder a usuarios autenticados externamente \(federación de identidades\)](#).
- Para obtener más información sobre las credenciales temporales, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#) y [Acceso temporal a los repositorios de CodeCommit](#).

El auxiliar de credenciales de AWS CLI no es compatible con otros sistemas auxiliares de credenciales, como Keychain Access o Windows Credential Management. Existen otras consideraciones de configuración cuando establece conexiones HTTPS con el auxiliar de credenciales. Para más información, consulte [Para conexiones HTTPS en Linux, macOS o Unix con el Ayudante de credenciales de AWS CLI](#) o [Conexiones HTTPS en Windows con el Ayudante de credenciales de AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS CodeCommit.

Administración de certificados de servidor en IAM

Para habilitar las conexiones HTTPS en su sitio web o aplicación en AWS, necesita un certificado de servidor SSL/TLS. Si se trata de una región compatible con AWS Certificate Manager (ACM), le recomendamos que utilice ACM para aprovisionar, administrar e implementar los certificados de servidor. En las regiones no compatibles, debe utilizar IAM como Certificate Manager. Para saber qué regiones admite, consulte [puntos finales y cuotas de AWS Certificate Manager](#) en la Referencia general de AWS.

Important

ACM es la herramienta preferida para aprovisionar, administrar e implementar los certificados de servidor. Con ACM puede solicitar un certificado o implementar un certificado de ACM existente o un certificado externo en los recursos de AWS. Los certificados que proporciona ACM son gratuitos y se renuevan automáticamente. En las [regiones compatibles](#), puede utilizar ACM para administrar los certificados de servidor desde la consola o mediante programación. Para obtener más información sobre ACM, consulte la [Guía del usuario de AWS Certificate Manager](#). Para obtener más información sobre cómo solicitar un certificado de ACM, consulte [Solicitar un certificado público](#) o [Solicitar un certificado privado](#) en la Guía del usuario de AWS Certificate Manager. Para obtener más información sobre la importación

de certificados de terceros en ACM, consulte [Importar certificados](#) en la Guía del usuario de AWS Certificate Manager.

Utilice IAM como Certificate Manager solo cuando tenga que admitir conexiones HTTPS en una región que no es [compatible con ACM](#). IAM cifra de forma segura sus claves privadas y almacena la versión cifrada en el almacenamiento de certificados SSL de IAM. IAM admite la implementación de certificados de servidor en todas las regiones, pero debe obtener su certificado de un proveedor externo para utilizarlo con AWS. No puede cargar un certificado de ACM en IAM. Además, no puede administrar los certificados desde la consola de IAM.

Para obtener más información acerca de cómo cargar certificados de terceros en IAM, consulte los siguientes temas.

Temas

- [Carga de un certificado de servidor \(API de AWS\)](#)
- [Operaciones de API de AWS para certificados de servidor](#)
- [Solución de problemas de certificados de servidor](#)

Carga de un certificado de servidor (API de AWS)

Para cargar un certificado de servidor en IAM, debe proporcionar el certificado y la clave privada correspondiente. Si el certificado no está autofirmado, también debe proporcionar una cadena de certificados. (No necesita una cadena de certificados para cargar un certificado autofirmado). Antes de cargar un certificado, asegúrese de que dispone de todos estos elementos y de que cumplen los siguientes criterios:

- El certificado debe ser válido en el momento de la carga. No puede cargar un certificado antes de que empiece su periodo de validez (la fecha `NotBefore` del certificado) o después de que expire (la fecha `NotAfter` del certificado).
- La clave privada no debe estar cifrada. No puede cargar una clave privada que esté protegida por una contraseña o frase de contraseña. Para ayudar a descifrar una clave privada cifrada, consulte [Solución de problemas de certificados de servidor](#).
- El certificado, la clave privada y la cadena de certificados deben tener todos codificación PEM. Para ayudar a convertir estos elementos al formato PEM, consulte [Solución de problemas de certificados de servidor](#).

Para utilizar la [API de IAM](#) para cargar un certificado, envíe una solicitud [UploadServerCertificate](#). El siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo con la [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#). El ejemplo supone lo siguiente:

- El certificado codificado en PEM se guarda en un archivo llamado `Certificate.pem`.
- La cadena de certificados codificados en PEM se guarda en un archivo llamado `CertificateChain.pem`.
- La clave privada codificada en PEM sin cifrar se guarda en un archivo llamado `PrivateKey.pem`.
- (Opcional) Debe etiquetar el certificado del servidor con un par de valor de clave. Por ejemplo, puede agregar la clave de etiqueta `Department` y el valor de la etiqueta `Engineering` para ayudarlo a identificar y organizar los certificados.

Para utilizar los siguientes comandos de ejemplo, sustituya estos nombres de archivo por los suyos. Reemplace *ExampleCertificate* por un nombre para el certificado cargado. Si desea etiquetar el certificado, reemplace el par clave-valor de la etiqueta *ExampleKey* y *ExampleValue* con sus propios valores. Escriba el comando en una línea continua. El siguiente ejemplo incluye saltos de línea y espacios adicionales para facilitar su lectura.

```
aws iam upload-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
                                --certificate-body file://Certificate.pem
                                --certificate-chain file://CertificateChain.pem
                                --private-key file://PrivateKey.pem
                                --tags '{"Key": "ExampleKey", "Value":
"ExampleValue"}'
```

Si el comando anterior se ejecuta correctamente, devolverá los metadatos del certificado cargado, incluido su [Amazon Resource Name \(ARN\)](#), su nombre descriptivo, su identificador (ID), su fecha de vencimiento, etiquetas y otra información.

Note

Si va a cargar un certificado de servidor para utilizarlo con Amazon CloudFront, debe especificar una ruta mediante la opción `--path`. La ruta debe empezar con `/cloudfront` y debe incluir una barra inclinada al final (por ejemplo, `/cloudfront/test/`).

Para utilizar las AWS Tools for Windows PowerShell para cargar un certificado, utilice [Publish-IAMServerCertificate](#).

Operaciones de API de AWS para certificados de servidor

Utilice los siguientes comandos para ver, etiquetar, cambiar el nombre y eliminar los certificados de servidor.

- Utilice [GetServerCertificate](#) para recuperar un certificado. Esta solicitud devuelve el certificado, la cadena de certificados (si se ha cargado alguna) y los metadatos del certificado.

Note

No puede descargar o recuperar una clave privada de IAM después de cargarla.

- Utilice [Get-IAMServerCertificate](#) para recuperar un certificado.
- Utilice [ListServerCertificates](#) para hacer una lista de los certificados de servidor cargados. La solicitud devolverá una lista que contiene los metadatos de cada certificado.
- Utilice [Get-IAMServerCertificates](#) para hacer una lista de los certificados de servidor cargados.
- Utilice [TagServerCertificate](#) para etiquetar un certificado de servidor existente.
- Utilice [UntagServerCertificate](#) para quitar la etiqueta de un certificado de servidor.
- Utilice [UpdateServerCertificate](#) para cambiar el nombre de un certificado de servidor o para actualizar su ruta.

El siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo con la AWS CLI.

Para utilizar el siguiente comando de ejemplo, sustituya los nombres antiguo y nuevo del certificado y la ruta del certificado y escriba el comando en una línea continua. El siguiente ejemplo incluye saltos de línea y espacios adicionales para facilitar su lectura.

```
aws iam update-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
                                --new-server-certificate-
name CloudFrontCertificate
                                --new-path /cloudfront/
```

Para utilizar las AWS Tools for Windows PowerShell para cambiar el nombre de un certificado de servidor o para actualizar su ruta, utilice [Update-IAMServerCertificate](#).

- Utilice [DeleteServerCertificate](#) para eliminar un certificado de servidor.

Para utilizar las AWS Tools for Windows PowerShell para eliminar un certificado de servidor, utilice [Remove-IAMServerCertificate](#).

Solución de problemas de certificados de servidor

Antes de cargar un certificado en IAM, debe asegurarse de que el certificado, la clave privada y la cadena de certificados estén codificados en PEM. También debe asegurarse de que la clave privada no esté cifrada. Vea los siguientes ejemplos de .

Example Ejemplo de certificado codificado por PEM

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate  
-----END CERTIFICATE-----
```

Example Ejemplo de clave privada sin cifrar y codificada en PEM

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----  
Base64-encoded private key  
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

Example Ejemplo de cadena de certificados codificada en PEM

Una cadena de certificados contiene uno o más certificados. Puede utilizar un editor de texto, el comando copy de Windows o el comando cat de Linux para concatenar archivos de certificado en una cadena. Cuando incluye varios certificados, cada certificado debe certificar el certificado anterior. Puede hacerlo concatenando los certificados, incluyendo el certificado de CA raíz al final.

El siguiente ejemplo contiene tres certificados, pero una cadena de certificados podría contener más o menos certificados.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Base64-encoded certificate  
-----END CERTIFICATE-----
```

Si estos elementos no tienen el formato adecuado para cargarlos en IAM, puede utilizar [OpenSSL](#) para convertirlos al formato adecuado.

Para convertir un certificado o cadena de certificados de DER a PEM

Utilice el comando [OpenSSL x509](#), como en el siguiente ejemplo. En el siguiente comando de ejemplo, sustituya *Certificate.der* por el nombre del archivo que contiene el certificado con codificación DER. Sustituya *Certificate.pem* por el nombre preferido del archivo de salida que va a contener el certificado con codificación PEM.

```
openssl x509 -inform DER -in Certificate.der -outform PEM -out Certificate.pem
```

Para convertir una clave privada de DER a PEM

Utilice el comando [OpenSSL rsa](#), como en el siguiente ejemplo. En el siguiente comando de ejemplo, sustituya *PrivateKey.der* por el nombre del archivo que contiene la clave privada con codificación DER. Sustituya *PrivateKey.pem* por el nombre preferido del archivo de salida que va a contener la clave privada con codificación PEM.

```
openssl rsa -inform DER -in PrivateKey.der -outform PEM -out PrivateKey.pem
```

Para descifrar una clave privada cifrada (eliminar la contraseña o frase de contraseña)

Utilice el comando [OpenSSL rsa](#), como en el siguiente ejemplo. Para utilizar el siguiente comando de ejemplo, sustituya *EncryptedPrivateKey.pem* por el nombre del archivo que contiene la clave privada cifrada. Sustituya *PrivateKey.pem* por el nombre preferido del archivo de salida que va a contener la clave privada no cifrada con codificación PEM.

```
openssl rsa -in EncryptedPrivateKey.pem -out PrivateKey.pem
```

Para convertir un paquete de certificados de PKCS #12 (PFX) a PEM

Utilice el comando [OpenSSL pkcs12](#), como en el siguiente ejemplo. En el siguiente comando de ejemplo, sustituya *CertificateBundle.p12* por el nombre del archivo que contiene el paquete de certificados con codificación PKCS#12. Sustituya *CertificateBundle.pem* por el nombre preferido del archivo de salida que va a contener el paquete de certificado con codificación PEM.

```
openssl pkcs12 -in CertificateBundle.p12 -out CertificateBundle.pem -nodes
```

Para convertir un paquete de certificados de PKCS#7 a PEM

Utilice el comando [OpenSSL pkcs7](#), como en el siguiente ejemplo. En el siguiente comando de ejemplo, sustituya *CertificateBundle.p7b* por el nombre del archivo que contiene el paquete de certificados con codificación PKCS#7. Sustituya *CertificateBundle.pem* por el nombre preferido del archivo de salida que va a contener el paquete de certificado con codificación PEM.

```
openssl pkcs7 -in CertificateBundle.p7b -print_certs -out CertificateBundle.pem
```

Grupos de usuarios de IAM

Un [grupo de usuarios](#) de IAM es un conjunto de usuarios de IAM. Los grupos de usuarios le permiten especificar permisos para varios usuarios, lo que puede facilitar la administración de los permisos para dichos usuarios. Por ejemplo, podría tener un grupo de usuarios denominado Admins (Administradores) y proporcionar a dicho grupo de los tipos de permisos que los administradores suelen necesitar. Cualquier usuario de ese grupo tiene automáticamente permisos del grupo Admins (Administradores). Si un nuevo usuario se une a su organización y necesita privilegios de administrador, puede asignar los permisos adecuados al agregar el usuario al grupo de usuarios Admins (Administradores). Si una persona cambia de trabajo en su organización, en lugar de editar los permisos de ese usuario puede eliminarlo de los antiguos grupos de IAM y agregarlo a los nuevos grupos de IAM correspondientes.


Puede asociar una política basada en identidad a un grupo de usuarios para que todos los usuarios del grupo reciban los permisos de la política. No puede identificar un grupo de usuarios como `Principal` en una política (como una política basada en recursos) porque los grupos están relacionados con los permisos, no con la autenticación, y las entidades principales son entidades de IAM autenticadas. Para obtener más información acerca de los tipos de políticas, consulte [Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos](#).

A continuación, algunas características importantes de los grupos de IAM:

- Un grupo de usuarios puede incluir muchos usuarios y un usuario puede pertenecer a varios grupos de usuarios.
- Los grupos de usuarios no pueden anidarse; solo pueden contener usuarios y no otros grupos de IAM.

- No hay ningún grupo de usuarios predeterminado que incluya automáticamente todos los usuarios de la Cuenta de AWS. Si desea tener un grupo de usuarios de este tipo, debe crearlo y asignarle cada nuevo usuario.
- El número y tamaño de recursos de IAM de un Cuenta de AWS, como el número de grupos y el número de grupos de los que un usuario puede ser miembro, son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo sencillo de un pequeño negocio. El propietario del negocio crea un grupo de usuarios Admins para que los usuarios creen otros usuarios y los administren a medida que crece el negocio. La Admins crea un grupo de usuarios Developers y un grupo de usuarios Test. Cada uno de estos grupos de IAM se compone de usuarios (personas y aplicaciones) que interactúan con AWS (Jim, Brad, DevApp1, etc.). Cada usuario tiene un conjunto individual de credenciales de seguridad. En este ejemplo, cada usuario pertenece a un solo grupo de usuarios. Sin embargo, los usuarios pueden pertenecer a varios grupos de IAM.

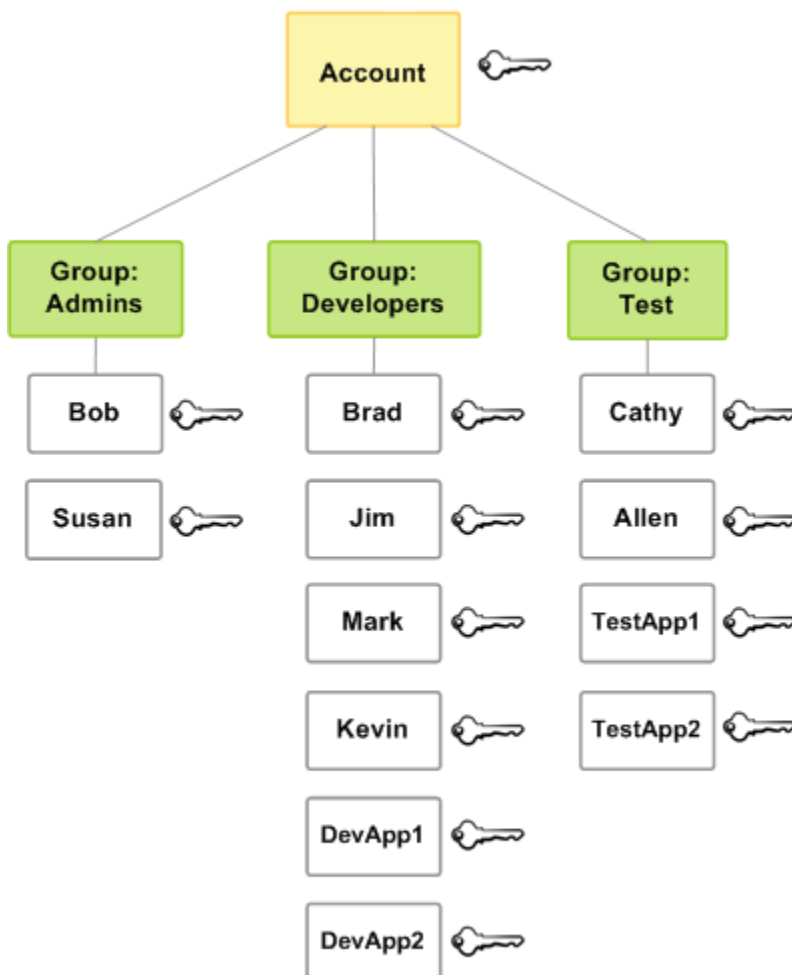

Creación de grupos de IAM

Note

Como [práctica recomendada](#), le recomendamos que exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS con credenciales temporales. Si sigue las prácticas recomendadas, no estará administrando usuarios ni grupos de IAM. En cambio, sus usuarios y grupos se administran fuera de AWS y pueden acceder a los recursos de AWS como una identidad federada. Una identidad federada es un usuario del directorio de usuarios de su empresa, un proveedor de identidades web, AWS Directory Service, el directorio de Identity Center o cualquier usuario que acceda a los servicios de AWS con credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidades. Las identidades federadas utilizan los grupos definidos por su proveedor de identidades. Si utiliza AWS IAM Identity Center, consulte [Manage identities in IAM Identity Center](#) (Administración de identidades en IAM Identity Center) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center para obtener información sobre la creación de usuarios y grupos en IAM Identity Center.

Puede crear grupos de IAM para administrar los permisos de acceso de varios usuarios con responsabilidades o roles similares. Al adjuntar políticas a estos grupos, puede conceder permisos a conjuntos completos de usuarios o revocarlos. Esto simplifica el mantenimiento de las políticas de seguridad, ya que los cambios que haga en los permisos de un grupo se aplican automáticamente a todos los miembros de ese grupo, lo que garantiza un control de acceso coherente. Después de crear el grupo, asigne los permisos del grupo en función del tipo de trabajo que espera que los usuarios de IAM hagan en el grupo y agregue usuarios de IAM al grupo.

Para obtener información sobre los permisos necesarios para crear un grupo de IAM, consulte [Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM](#).

Creación de un grupo de IAM y adjuntar políticas

Console

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios y, a continuación, elija Crear nuevo grupo.
3. En Nombre de grupo de usuarios, escriba el nombre del grupo.

 Note

El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#). Los nombres de grupo pueden ser una combinación de un máximo de 128 letras, dígitos y los siguientes caracteres: más (+), igual (=), coma (,), punto (.), arroba (@), guion bajo (_) y guion (-). Los nombres deben ser únicos dentro de una cuenta. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear funciones denominados **ADMINS** ni **admins**.

4. En la lista de usuarios, seleccione la casilla de verificación de cada usuario que desee agregar al grupo.
5. En la lista de políticas, seleccione la casilla de verificación de cada política que desea aplicar a todos los miembros del grupo.
6. Elija Crear grupo.

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando:

- [aws iam create-group](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [CreateGroup](#)

Visualización de grupos de IAM

Puede enumerar todos los grupos de IAM de su cuenta, enumerar los usuarios de un grupo de usuarios y enumerar los grupos de IAM a los que pertenece un usuario. Si utiliza la CLI o la API, puede enumerar todos los grupos de IAM de un determinado prefijo de ruta de acceso.

Console

Para enumerar todos los grupos de IAM de su cuenta:

- En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios.

Para enumerar los usuarios de IAM de un grupo específico de usuarios:

- En el panel de navegación, elija User groups (Grupos de usuarios). A continuación, elija el nombre del grupo para abrir la página de detalles del grupo. Revise la pestaña Usuarios para ver los miembros del grupo.

Para enumerar todos los grupos de IAM en los que se encuentra un usuario:

- En el panel de navegación, seleccione Usuarios. A continuación, elija el nombre del usuario para abrir la página de detalles del usuario. Elija la pestaña Grupos para ver una lista de los grupos a los que pertenece el usuario.

AWS CLI

Para enumerar todos los grupos de IAM de su cuenta:

- [aws iam list-groups](#)

Para obtener una lista de los usuarios de un grupo de IAM específico:

- [aws iam get-group](#)

Para enumerar todos los grupos de IAM en los que se encuentra un usuario:

- [aws iam list-groups-for-user](#)

API

Para enumerar todos los grupos de IAM de su cuenta:

- [ListGroup](#)

Para obtener una lista de los usuarios de un grupo de IAM específico:

- [GetGroup](#)

Para enumerar todos los grupos de IAM en los que se encuentra un usuario:

- [ListGroupsWithUser](#)

Edición de usuarios de grupos de IAM

Utilice los grupos de IAM para aplicar las mismas políticas de permisos en varios usuarios a la vez. Puede entonces agregar o eliminar usuarios de un grupo de IAM. Esto resulta útil, ya que los empleados van y vienen de su organización.

Revisión del acceso a las políticas

Antes de eliminar un grupo, use la página de detalles del grupo para revisar los miembros (usuarios de IAM) del grupo y las políticas adjuntas al grupo en la pestaña Permisos y revise la actividad reciente por servicio en la pestaña Último acceso. Esto ayuda a evitar que se le quite el acceso de forma involuntaria a una entidad principal (persona o aplicación) que lo esté utilizando. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Adición de un usuario de IAM a un grupo de IAM

Console

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios y, a continuación, elija el nombre del grupo.
3. Elija la pestaña Usuarios y, a continuación, elija Agregar usuarios. Seleccione la casilla de verificación junto a los usuarios que desee agregar.
4. Elija Agregar usuarios.

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando:

- [aws iam add-user-to-group](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [AddUserToGroup](#)

Eliminación de un usuario de IAM de un grupo de IAM

Console

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios y, a continuación, elija el nombre del grupo.
3. Elija la pestaña Users. Seleccione la casilla de verificación junto a los usuarios que desee eliminar y, a continuación, elija Eliminar usuarios.

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando:

- [aws iam remove-user-from-group](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [RemoveUserFromGroup](#)

Adjunto de una política a un grupo de usuarios de IAM

Puede asociar una [política administrada de AWS](#) es decir, una política escrita previamente proporcionada por AWS a un grupo de usuarios, tal como se explica en los pasos siguientes. Para asociar una política administrada por el cliente es decir, una política con los permisos personalizados que ha creado primero debe crear la política. Para obtener más información sobre la creación de políticas administradas por el cliente, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#).

Para obtener más información sobre permisos y políticas, consulte [Recursos de AWS para administración de acceso](#).

Adjunción de una política a un grupo de IAM

Console

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios y, a continuación, elija el nombre del grupo.
3. Elija la pestaña Permisos.
4. Elija Agregar permisos y luego Adjuntar políticas.
5. Las políticas actuales adjuntas al grupo de usuarios se muestran en la lista de Políticas de permisos actuales. En la lista de Otras políticas de permisos, seleccione la casilla de verificación junto al nombre de las políticas que desea adjuntar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas por tipo y nombre de política.
6. Seleccione la política que desee adjuntar a su grupo de IAM y elija Adjuntar políticas.

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando:

- [`aws iam attach-group-policy`](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [`AttachGroupPolicy`](#)

Cambio del nombre de un grupo de usuarios de IAM

Cuando cambia la ruta o el nombre de un grupo de usuarios, ocurre lo siguiente:

- Todas las políticas asociadas al grupo de usuarios permanecen en el grupo con el nuevo nombre.
- El grupo de usuarios conserva todos sus usuarios bajo el nuevo nombre.

- El ID único del grupo de usuarios sigue siendo el mismo. Para obtener más información sobre los ID únicos, consulte [Identificadores únicos](#).

IAM no actualiza automáticamente las políticas que hacen referencia al grupo como recurso para utilizar el nuevo nombre. Por lo tanto, debe tener cuidado al cambiar el nombre de un grupo de usuarios. Antes de hacerlo, deberá comprobar manualmente todas sus políticas para encontrar aquellas en las que se menciona el nombre del grupo de usuarios. Por ejemplo, supongamos que Bob es el administrador de la parte de pruebas de la organización. Bob tiene una política asociada a su entidad de usuario de IAM que le permite agregar y quitar usuarios del grupo de usuarios Test. Si un administrador cambia el nombre del grupo de usuarios (o cambia la ruta del grupo), también debe actualizar la política asociada para que Bob utilice el nuevo nombre o ruta. De lo contrario, Bob no podrá agregar ni quitar usuarios del grupo de usuarios.

Para buscar las políticas que hacen referencia a un grupo de IAM como recurso:

1. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Políticas.
2. Ordena por la columna Tipo para buscar sus políticas personalizadas Gestión por el cliente.
3. Elija el nombre de la política para editarlo.
4. Seleccione la pestaña Permisos y, a continuación, Resumen.
5. Elija IAM en la lista de servicios, en caso de que exista.
6. Busque el nombre del grupo de usuarios en la columna Recurso.
7. Seleccione Editar para cambiar el nombre del grupo de usuarios en la política.

Para cambiar el nombre de un grupo de usuarios de IAM

Console

1. En el panel de navegación, seleccione Grupos de usuarios y, a continuación, seleccione el nombre del grupo.
2. Seleccione Editar. Escriba el nuevo nombre del grupo de usuarios y, a continuación, elija Guardar los cambios.

AWS CLI

Ejecute el siguiente comando:

- [aws iam update-group](#)

API

Llame a la operación siguiente:

- [UpdateGroup](#)

Eliminación de un grupo de IAM

Si elimina un grupo de IAM en la consola, esta eliminará automáticamente todos los miembros del grupo, desasociará todas las políticas administradas y eliminará todas las políticas insertadas. Sin embargo, dado que IAM no elimina automáticamente las políticas que hacen referencia al grupo como recurso, debe tener cuidado al eliminar un grupo de IAM. Antes de eliminar el grupo de IAM, revise manualmente las políticas para encontrar aquellas en las que se menciona el grupo por el nombre. Por ejemplo, John, el director del equipo de pruebas, tiene una política asociada a su entidad de usuario de IAM que le permite agregar y eliminar usuarios del grupo de usuarios de pruebas. Si un administrador elimina el grupo, también deberá eliminar la política asociada a John. De lo contrario, si el administrador vuelve a crear el grupo eliminado y le da el mismo nombre, los permisos de John seguirán vigentes, aunque haya abandonado el equipo de pruebas.

En cambio, si utiliza la CLI, el SDK o la API para eliminar un grupo de usuarios, antes debe eliminar los usuarios del grupo. A continuación, elimine cualquier política insertada que esté incrustada en el grupo de IAM. A continuación, desasocie cualquier política administrada que esté adjunta al grupo. Luego podrá eliminar el propio grupo de IAM.

Console

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija User groups (Grupos de usuarios).
3. En la lista de grupos de IAM, seleccione la casilla de verificación junto al nombre del grupo de IAM que desea eliminar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de grupos de IAM por tipo, permisos y nombre de grupo.
4. Elija Eliminar.
5. En el cuadro de confirmación, si desea eliminar un solo grupo, escriba el nombre del grupo y elija Eliminar. Si desea eliminar varios grupos, escriba el número de grupos de IAM que desea

eliminar seguido de **user groups** y elija Eliminar. Por ejemplo, si elimina tres grupos, escriba **3 user groups**.

AWS CLI

1. Elimine todos los usuarios del grupo de IAM.
 - [aws iam get-group](#) (para obtener la lista de usuarios del grupo de IAM) y [aws iam remove-user-from-group](#) (para eliminar un usuario del grupo de IAM)
2. Elimine todas las políticas insertadas que estén incrustadas en el grupo de IAM.
 - [aws iam list-group-policies](#) (para obtener una lista de las políticas insertadas del grupo de IAM) y [aws iam delete-group-policy](#) (para eliminar las políticas insertadas del grupo de IAM)
3. Desasocie todas las políticas administradas asociadas al grupo de IAM.
 - [aws iam list-attached-group-policies](#) (para obtener una lista de las políticas administradas asociadas al grupo de IAM) y [aws iam detach-group-policy](#) (para desasociar una política administrada del grupo de IAM)
4. Elimine el grupo de IAM.
 - [aws iam delete-group](#)

API

1. Elimine todos los usuarios del grupo de IAM.
 - [GetGroup](#) (para obtener la lista de usuarios del grupo de IAM) y [RemoveUserFromGroup](#) (para eliminar un usuario del grupo de IAM)
2. Elimine todas las políticas insertadas que estén incrustadas en el grupo de IAM.
 - [ListGroupPolicies](#) (para obtener una lista de las políticas insertadas del grupo de IAM) y [DeleteGroupPolicy](#) (para eliminar las políticas insertadas del grupo de IAM)
3. Desasocie todas las políticas administradas asociadas al grupo de IAM.
 - [ListAttachedGroupPolicies](#) (para obtener una lista de las políticas administradas asociadas al grupo de IAM) y [DetachGroupPolicy](#) (para desasociar una política administrada del grupo de IAM)

4. Elimine el grupo de IAM.

- [DeleteGroup](#)

Roles de IAM

Un rol de IAM es una identidad de IAM que puede crear en su cuenta y que tiene permisos específicos. Un rol de IAM es similar a un usuario de IAM en que se trata de una identidad de AWS con políticas de permisos que determinan lo que la identidad puede hacer y lo que no en AWS. No obstante, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Además, un rol no tiene asociadas credenciales a largo plazo estándar, como una contraseña o claves de acceso. En su lugar, cuando se asume un rol, este proporciona credenciales de seguridad temporales para la sesión de rol.

Puede utilizar roles para delegar el acceso a usuarios, aplicaciones o servicios que normalmente no tendrían acceso a los recursos de AWS. Por ejemplo, es posible que desee conceder a los usuarios de la cuenta de AWS el acceso a los recursos que no suelen tener, o conceder a los usuarios de una Cuenta de AWS el acceso a los recursos de otra cuenta. O es posible que quiera permitir que una aplicación móvil utilice los recursos de AWS, pero no desea integrar las claves de AWS dentro la aplicación (donde puede ser difícil actualizarlas y donde es posible que los usuarios las extraigan). En ocasiones, es posible que quiera conceder acceso a AWS a los usuarios que ya tienen identidades definidas fuera de AWS, como en su directorio corporativo. O bien, es posible que quiera conceder acceso a su cuenta a terceros para que puedan realizar una auditoría en los recursos.

En estas situaciones, puede delegar el acceso a los recursos de AWS con un rol de IAM. En esta sección se presentan los roles y las distintas formas de utilizarlos, cuándo y cómo elegir entre enfoques y cómo crear, administrar, cambiar (o asumir) y eliminar roles.

Note

Cuando crea su Cuenta de AWS por primera vez, no se crea ningún rol de forma predeterminada. A medida que agregue servicios a su cuenta, es posible que agreguen roles vinculados a servicios para respaldar sus casos de uso.

Un rol vinculado a servicios es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un Servicio de AWS. El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados a servicios aparecen en la Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Antes de eliminar los roles vinculados a servicios, debe borrar sus recursos relacionados.

De esta forma, se protegen los recursos, ya que se evita que se puedan eliminar accidentalmente permisos de acceso a los recursos.

Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que tengan Yes en la columna Service-Linked Role. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Temas

- [Cuándo crear un usuario de IAM \(en lugar de un rol\)](#)
- [Términos y conceptos de roles](#)
- [Recursos adicionales](#)
- [El problema del suplente confuso](#)
- [Escenarios habituales en los roles de IAM](#)
- [Creación de roles de IAM](#)
- [Administración de roles de IAM](#)
- [Métodos para asumir un rol](#)

Cuándo crear un usuario de IAM (en lugar de un rol)

Se recomienda usar usuarios de IAM únicamente para casos de uso que no sean compatibles con la federación de identidades. Estos son algunos de los casos de uso:

- Cargas de trabajo que no pueden utilizar roles de IAM: puede ejecutar una carga de trabajo desde una ubicación que necesite acceder a AWS. En algunas situaciones, no se pueden utilizar roles de IAM para proporcionar credenciales temporales; por ejemplo, en el caso de los complementos de WordPress. En esas situaciones, utilice claves de acceso a largo plazo de usuarios de IAM para que la carga de trabajo se autentique en AWS.
- Clientes de externos de AWS: si utiliza herramientas que no admiten el acceso con IAM Identity Center, como clientes externos de AWS o proveedores que no están alojados en AWS, utilice claves de acceso a largo plazo de usuarios de IAM.
- Acceso a AWS CodeCommit: si utiliza CodeCommit para almacenar el código, puede emplear un usuario de IAM con claves SSH o credenciales específicas del servicio para que CodeCommit se

autentique en los repositorios. Se recomienda hacer esto además de utilizar un usuario de IAM Identity Center para la autenticación normal. Los usuarios de IAM Identity Center son el personal que necesita acceso a sus Cuentas de AWS o a sus aplicaciones en la nube. Para dar acceso a los usuarios a los repositorios de CodeCommit sin configurar usuarios de IAM, puede configurar la utilidad `git-remote-codecommit`. Para obtener más información sobre IAM y CodeCommit, consulte [Credenciales de IAM para CodeCommit: credenciales Git, claves SSH y claves de acceso de AWS](#). Para obtener más información sobre cómo configurar la utilidad `git-remote-codecommit`, consulte [Conexión a repositorios de AWS CodeCommit con credenciales rotativas](#) en la Guía del usuario de AWS CodeCommit.

- **Acceso a Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra):** en una situación en la que no pueda utilizar usuarios de IAM Identity Center, como por ejemplo, para probar la compatibilidad con Cassandra, puede utilizar un usuario de IAM con credenciales específicas del servicio para realizar la autenticación en Amazon Keyspaces. Los usuarios de IAM Identity Center son el personal que necesita acceso a sus Cuentas de AWS o a sus aplicaciones en la nube. También puede conectarse a Amazon Keyspaces con credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Uso de credenciales temporales para conectarse a Amazon Keyspaces mediante un rol de IAM y el complemento SigV4](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra).
- **Acceso de emergencia:** en caso de que no pueda acceder a su proveedor de identidad y deba realizar alguna acción en su Cuenta de AWS. Puede establecer usuarios de IAM de acceso de emergencia como parte de su plan de resiliencia. Recomendamos que las credenciales de usuario de emergencia estén estrictamente controladas y protegidas mediante autenticación multifactor (MFA).

Términos y conceptos de roles

A continuación se muestran algunos términos básicos para ayudarle a comenzar con el uso de los roles.

Rol

Una identidad de IAM que se puede crear en una cuenta y que tiene permisos específicos. Un rol de IAM tiene algunas similitudes con un usuario de IAM. Los roles y los usuarios son identidades de AWS con políticas de permisos que determinan lo que la identidad puede y no puede hacer en AWS. No obstante, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Además, un rol no tiene asociadas credenciales a largo plazo estándar, como una contraseña o claves de acceso. En su lugar,

cuando se asume un rol, este proporciona credenciales de seguridad temporales para la sesión de rol.

Las siguientes opciones pueden utilizar los roles:

- Un usuario de IAM en la misma Cuenta de AWS o en otra Cuenta de AWS
- Roles de IAM en la misma cuenta
- Entidades principales de servicio, para su uso con servicios de AWS y características como:
 - Servicios que permiten ejecutar código en servicios de computación, como Amazon EC2 o AWS Lambda
 - Características que realizan acciones en sus recursos en su nombre, como la replicación de objetos en Amazon S3
 - Servicios que proporcionan credenciales de seguridad temporales a sus aplicaciones que se ejecutan fuera de AWS, como IAM Roles Anywhere o Amazon ECS Anywhere
- Un usuario externo autenticado por un servicio de proveedor de identidades (IdP) externo que sea compatible con SAML 2.0 u OpenID Connect

AWS Rol de servicio

Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS Rol vinculado al servicio de

Un rol vinculado a servicios es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un Servicio de AWS. El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados a servicios aparecen en la Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Note

Si ya está utilizando un servicio cuando comienza a admitir roles vinculados a servicios, es posible que reciba un mensaje de correo electrónico anunciándole la adición de un nuevo rol en su cuenta. En este caso, el servicio crea automáticamente el rol vinculado a sí mismo en su cuenta. No es necesario realizar ninguna acción para admitir este rol y no debe eliminarlo manualmente. Para obtener más información, consulte [Un nuevo rol ha aparecido en la cuenta de AWS](#).

Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que tengan Yes en la columna Service-Linked Role. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol vinculado al servicio](#).

Encadenamiento de roles

El encadenamiento de roles se produce cuando se utiliza un rol para asumir un segundo rol. Esto puede realizarse a través de la Consola de administración de AWS cuando se cambian los roles, la AWS CLI o la API. Por ejemplo, RoleA tiene permiso para asumir RoleB. Puede permitir a User1 que asuma el RoleA al utilizar las credenciales de usuario a largo plazo en la operación de la API AssumeRole. Esto devuelve las credenciales a corto plazo de RoleA. Para utilizar el encadenamiento de roles, puede emplear las credenciales a corto plazo de RoleA para permitir a User1 que asuma el RoleB.

Cuando asume un rol, puede pasar una etiqueta de sesión y establecer la etiqueta como transitiva. Las etiquetas de sesión transitivas se pasan a todas las sesiones posteriores de una cadena de roles. Para obtener más información sobre las etiquetas de sesión, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

El encadenamiento de roles limita la Consola de administración de AWS, la AWS CLI o la sesión de rol de la API de AWS a un máximo de una hora. Se aplica sin importar la duración máxima de sesión establecida para cada uno de los roles. Cuando utilice la operación API [AssumeRole](#) para asumir un rol, puede especificar la duración de la sesión de su rol con el parámetro `DurationSeconds`. Puede especificar un valor de parámetro de hasta 43200 segundos (12 horas), en función del [valor de la duración máxima de la sesión](#) del rol. Sin embargo, si se asume un rol mediante el encadenamiento de roles y se proporciona un valor para el parámetro `DurationSeconds` superior a una hora, la operación produce un error.

Para obtener más información acerca del cambio de rol en la Consola de administración de AWS, consulte [Cambiar de usuario a rol de IAM \(consola\)](#).

Delegación

Es la concesión de permisos a alguien para que obtenga acceso a los recursos que estén bajo su control. La delegación implica establecer una relación de confianza entre dos cuentas. La primera es la cuenta que posee el recurso (la cuenta que confía). El segundo es la cuenta que contiene los usuarios que necesitan acceder al recurso (la cuenta de confianza). Las cuentas de confianza y que confía pueden ser cualquiera de las siguientes:

- La misma cuenta.
- Dos cuentas distintas que están bajo el control de la organización.
- Dos cuentas que son propiedad de diferentes organizaciones.

Para delegar el permiso para obtener acceso a un recurso, [cree un rol de IAM](#) en la cuenta que confía que tiene dos políticas asociadas. La política de permisos concede al usuario del rol los permisos necesarios para realizar las tareas previstas en el recurso. La política de confianza especifica los miembros de la cuenta de confianza que pueden asumir el rol.

Al crear una política de confianza, no puede especificar un comodín (*) como parte de un ARN en la entidad principal. La política de confianza se asocia al rol de la cuenta que confía, y supone la mitad de los permisos. La otra mitad es una política de permisos asociada al usuario de la cuenta de confianza que [permite a dicho usuario cambiar al rol o asumirlo](#). Un usuario que asume un rol renuncia temporalmente a sus permisos y, en su lugar, asume los permisos del rol. Si el usuario se desconecta o deja de utilizar el rol, los permisos originales del usuario se restablecerán. Un parámetro adicional denominado [ID externo](#) garantiza el uso seguro de roles entre cuentas no controladas por la misma organización.

Política de confianza

Un [documento de política JSON](#) en el que se definen las entidades principales en las que confía para asumir el rol. Una política de confianza de rol es una [política basada en recursos](#) requerida que se adjunta a un rol en IAM. [Las entidades principales](#) que puede especificar en la política de confianza incluyen usuarios, roles, cuentas y servicios. Para obtener más información, consulte [“How to use trust policies in IAM roles”](#) en el Blog de seguridad de AWS.

Rol para acceso entre cuentas

Un rol que concede acceso a los recursos de una cuenta a una entidad principal de confianza de otra cuenta. Los roles son la forma principal de conceder acceso entre cuentas. Sin embargo, algunos servicios de AWS permiten asociar una política directamente a un recurso (en lugar de utilizar un rol como proxy). Estas se denominan políticas basadas en recursos y puede utilizarlas para conceder a las entidades principales de otra Cuenta de AWS acceso al recurso. Algunos de estos recursos incluyen buckets de Amazon Simple Storage Service (S3), almacenes de Amazon Glacier, temas de Amazon Simple Notification Service (SNS) y colas de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Para saber qué servicios admiten políticas basadas en recursos, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Para obtener más información sobre las políticas basadas en recursos, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#).

Recursos adicionales

Los siguientes recursos pueden ayudarle a obtener más información sobre la terminología de IAM en relación con los roles de IAM.

- Las entidades principales son entidades de AWS que puede realizar acciones y obtener acceso a los recursos. Una entidad principal puede ser un Usuario raíz de la cuenta de AWS, un usuario de IAM o un rol. Una entidad principal que representa la identidad de un servicio de AWS es un [servicio de entidad principal](#). Utilice el elemento de entidad principal en políticas de confianza de rol para definir las entidades principales en las que confía para asumir el rol.

Para obtener más información y ejemplos de entidades principales a los que puede permitir que asuman un rol, consulte [AWS Elemento de la política de JSON de: Principal](#).

- La federación de identidades crea una relación de confianza entre un proveedor de identidad externo y AWS. Puede utilizar su proveedor de OpenID Connect (OIDC) o Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 para administrar quién puede acceder a los recursos de AWS. Cuando se utiliza OIDC y SAML 2.0 para configurar una relación de confianza entre estos proveedores de identidad externos y AWS, el usuario se asigna a un rol de IAM. El usuario también recibe credenciales temporales que le permiten tener acceso a los recursos de AWS.

Para obtener más información sobre las entidades principales federadas, consulte [Proveedores de identidades y federación en AWS](#).

- Las entidades principales federadas son identidades existentes de Directory Service, del directorio de usuarios de la empresa o de un proveedor OIDC. AWS asigna un rol a una entidad principal federada cuando se solicita acceso a través de un [proveedor de identidades](#).

Para obtener más información sobre las entidades principales federadas de SAML y OIDC, consulte [Sesiones de usuario federado y roles](#).

- Las políticas de permisos son políticas basadas en la identidad que definen qué acciones y recursos puede utilizar el rol. El documento se redacta según las reglas del lenguaje de la política de IAM.

Para obtener más información, consulte [Referencia de políticas JSON de IAM](#).

- Los límites de permisos son una característica avanzada que permite utilizar políticas para limitar los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a un rol. No se puede aplicar un límite de permisos a un rol vinculado a un servicio.

Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#).

El problema del suplente confuso

El problema del suplente confuso es un problema de seguridad en el que una entidad que no tiene permiso para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. Para evitarlo, AWS proporciona herramientas que lo ayudan a proteger su cuenta si proporciona acceso a terceros (conocido como entre cuentas) u otros servicios de AWS (conocido como entre servicios) a los recursos de su cuenta.

A veces, es posible que deba otorgar acceso a terceros a sus recursos de AWS (delegar el acceso). Por ejemplo, supongamos que decide contratar a una empresa externa denominada Example Corp para supervisar su Cuenta de AWS y ayudarlo a optimizar los costos. A fin de realizar un seguimiento de su gasto diario, Example Corp necesita acceder a los recursos de AWS. Example Corp también monitoriza muchas otras cuentas de Cuentas de AWS para otros clientes. Puede utilizar un rol de IAM para establecer una relación de confianza entre su Cuenta de AWS y la cuenta de Example Corp. Un aspecto importante de esta situación es el ID externo, un identificador opcional que puede utilizar en una política de confianza del rol de IAM para señalar quién puede asumir el rol. La función principal del ID externo es abordar y prevenir el problema del suplente confuso.


Algunos servicios de AWS (servicios de llamadas) utilizan la entidad principal de su servicio de AWS para acceder a los recursos de AWS de otros servicios de AWS (servicios llamados). En algunas de estas interacciones de servicios, puede configurar los servicios de llamadas para que se comuniquen con los recursos de un servicio llamado en otra Cuenta de AWS. Por ejemplo, la configuración de AWS CloudTrail para escribir en un bucket central de Amazon S3 que se encuentra en otra Cuenta de AWS. Al servicio de llamadas, CloudTrail, se le concede acceso a su bucket S3 según la política del bucket S3 al agregar una declaración de permiso para `cloudtrail.amazonaws.com`.

Cuando la entidad principal de un servicio de llamadas de AWS accede a un recurso de un servicio llamado, la política de recursos del servicio llamado solo autoriza a la entidad principal del servicio de AWS, y no a la persona que configuró el servicio de llamadas. Por ejemplo, un bucket de S3 que confía sin condiciones en la entidad principal del servicio de CloudTrail podría recibir los registros de CloudTrail de las Cuentas de AWS que configure un administrador de confianza, pero también los registros de CloudTrail de una persona no autorizada en su Cuenta de AWS, si conoce el nombre del bucket de S3.

El problema del suplente confuso surge cuando una persona utiliza la confianza de la entidad principal de un servicio de AWS para obtener acceso a recursos a los que no debía tener acceso.

Prevención del suplente confuso entre cuentas

En el diagrama siguiente se muestra el problema del suplente confuso entre cuentas.

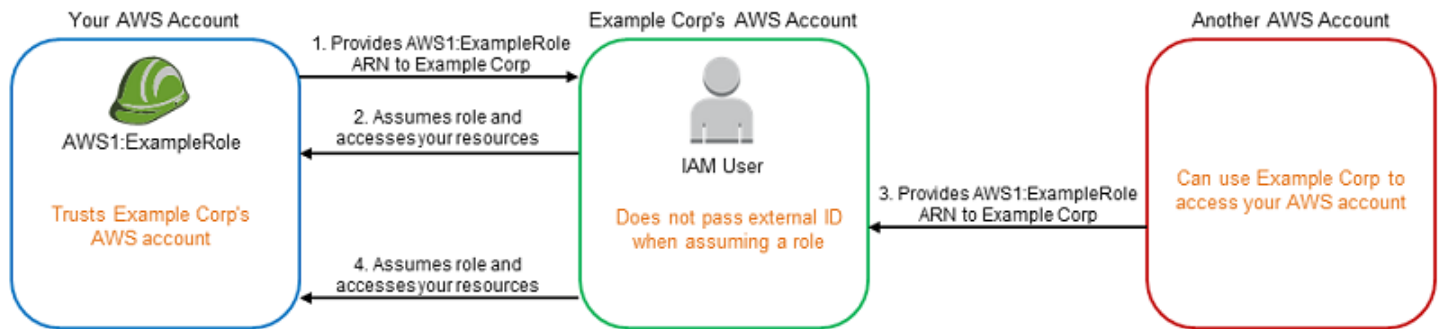

Este escenario presupone lo siguiente:

- AWS1 es su cuenta de Cuenta de AWS.
- `AWS1:ExampleRole` es un rol de la cuenta. La política de confianza del rol confía en Example Corp especificando la cuenta de AWS de Example Corp como la que puede asumir el rol.

Y ocurre lo siguiente:

1. Al empezar a utilizar el servicio de Example Corp, usted proporciona el ARN de `AWS1:ExampleRole` a Example Corp.
2. Example Corp utiliza dicho ARN del rol para obtener credenciales de seguridad temporales para acceder a los recursos de la cuenta de Cuenta de AWS. De esta forma, confía en Example Corp como "suplente" que puede actuar en su nombre.
3. Otro cliente de AWS también ha empezado a utilizar los servicios de Example Corp y también ofrece el ARN de `AWS1:ExampleRole` para que lo utilice Example Corp. Probablemente el otro cliente ha averiguado o adivinado el `AWS1:ExampleRole`, que no es un secreto.
4. Cuando el otro cliente solicita a Example Corp obtener acceso a los recursos de AWS en (la que parece ser) su cuenta, Example Corp utiliza `AWS1:ExampleRole` para obtener acceso a los recursos de la cuenta.

Este es el modo en que el otro cliente podría acceder de nuevo sin autorización a sus recursos. Dado que este otro cliente ha engañado a Example Corp para actuar en los recursos de forma accidental, Example Corp se ha convertido en un "suplente confuso".

Example Corp puede abordar el problema del suplente confuso al solicitarle que incluya la verificación de la condición `ExternalId` en la política de confianza del rol. Example Corp genera un único valor de `ExternalId` para cada cliente y utiliza ese valor en su solicitud para asumir el rol. El valor de `ExternalId` debe ser único entre los clientes de Example Corp y tiene que estar controlado por Example Corp, no por sus clientes. Este es el motivo por el que lo recibe de Example Corp y que no crea el suyo propio. Esto evita que Example Corp sea un suplente confuso y conceda acceso a los recursos de AWS de otra cuenta.

En nuestro caso, imagine que el identificador único de Example Corp para usted es 12345, y su identificador para el otro cliente es 67890. Estos identificadores están simplificados para este ejemplo. Por lo general, estos identificadores son GUID. Suponiendo que estos identificadores son exclusivos para cada cliente de Example Corp, son valores confidenciales que deben utilizarse para el ID externo.

Example Corp le proporciona el valor de ID externo 12345. A continuación, deberá añadir un elemento `Condition` a la política de confianza del rol que exige que el valor `sts:ExternalId` sea 12345, como a continuación:


JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "Example Corp's AWS Account ID"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "sts:ExternalId": "12345"
      }
    }
  }
}
```

El elemento `Condition` (Condición) de esta política permite a Example Corp asumir el rol solo cuando la llamada a la API `AssumeRole` incluye el valor de ID externo 12345. Example Corp se asegura de que cada vez que se asume un rol en nombre de un cliente, siempre incluye el valor de ID externo

del cliente en la llamada a AssumeRole. Incluso aunque otro cliente suministre el ARN a Example Corp, no puede controlar el ID externo que Example Corp incluye en su solicitud a AWS. Esto ayuda a impedir que un cliente no autorizado acceda a los recursos.

El siguiente diagrama ilustra este ejemplo.

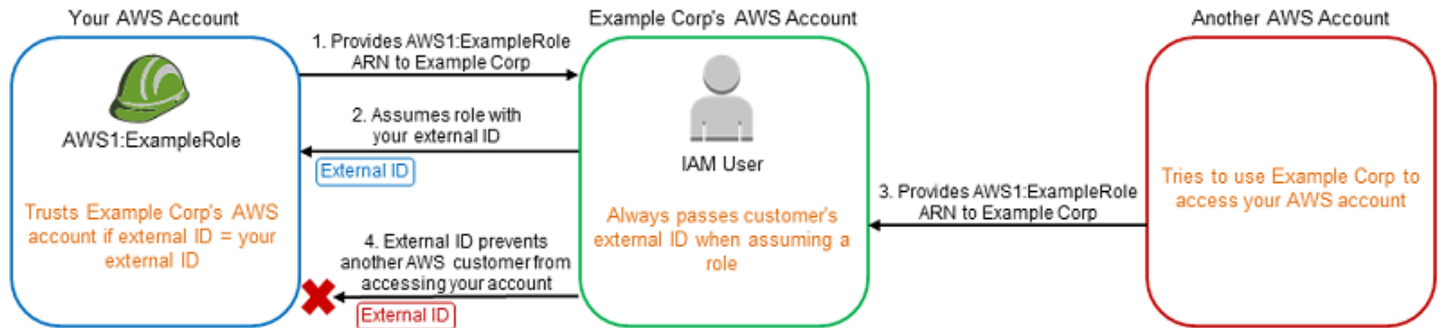


1. Como anteriormente, al empezar a utilizar el servicio de Example Corp, usted proporciona el ARN de `AWS1:ExampleRole` a Example Corp.
2. Cuando Example Corp usa ese ARN del rol para asumir el rol `AWS1:ExampleRole`, Example Corp incluye el ID externo (12345) en la llamada a la API AssumeRole. El ID externo coincide con la política de confianza del rol, por lo que la llamada AssumeRole a la API funciona y Example Corp obtiene las credenciales de seguridad temporales para acceder a los recursos de la cuenta de Cuenta de AWS.
3. Otro cliente de AWS también ha empezado a utilizar los servicios de Example Corp y, como antes, también proporciona el ARN de `AWS1:ExampleRole` para que lo utilice Example Corp.
4. Sin embargo, ahora, cuando Example Corp intenta asumir el rol `AWS1:ExampleRole`, proporciona el ID externo asociado con el otro cliente (67890). El otro cliente no puede cambiarlo. Example Corp lo hace porque la solicitud para utilizar el rol procede de otro cliente, por lo que 67890 indica la circunstancia en la que actúa Example Corp. Dado que ha agregado una condición con su propio ID externo (12345) a la política de confianza de `AWS1:ExampleRole`, la llamada a la API AssumeRole provoca un error. Así se evita que el otro cliente obtenga un acceso no autorizado a los recursos de su cuenta (indicado por la "X" roja en el diagrama).

El ID externo ayuda a impedir que cualquier otro cliente engañe a Example Corp para que acceda a sus recursos.

Prevención del suplente confuso entre servicios

En el siguiente diagrama, se muestra el problema del suplente confuso entre servicios mediante el ejemplo de interacción entre CloudTrail y Amazon S3, en el que una persona no autorizada escribe los registros de CloudTrail en un bucket de Amazon S3 al que no está autorizada a acceder.

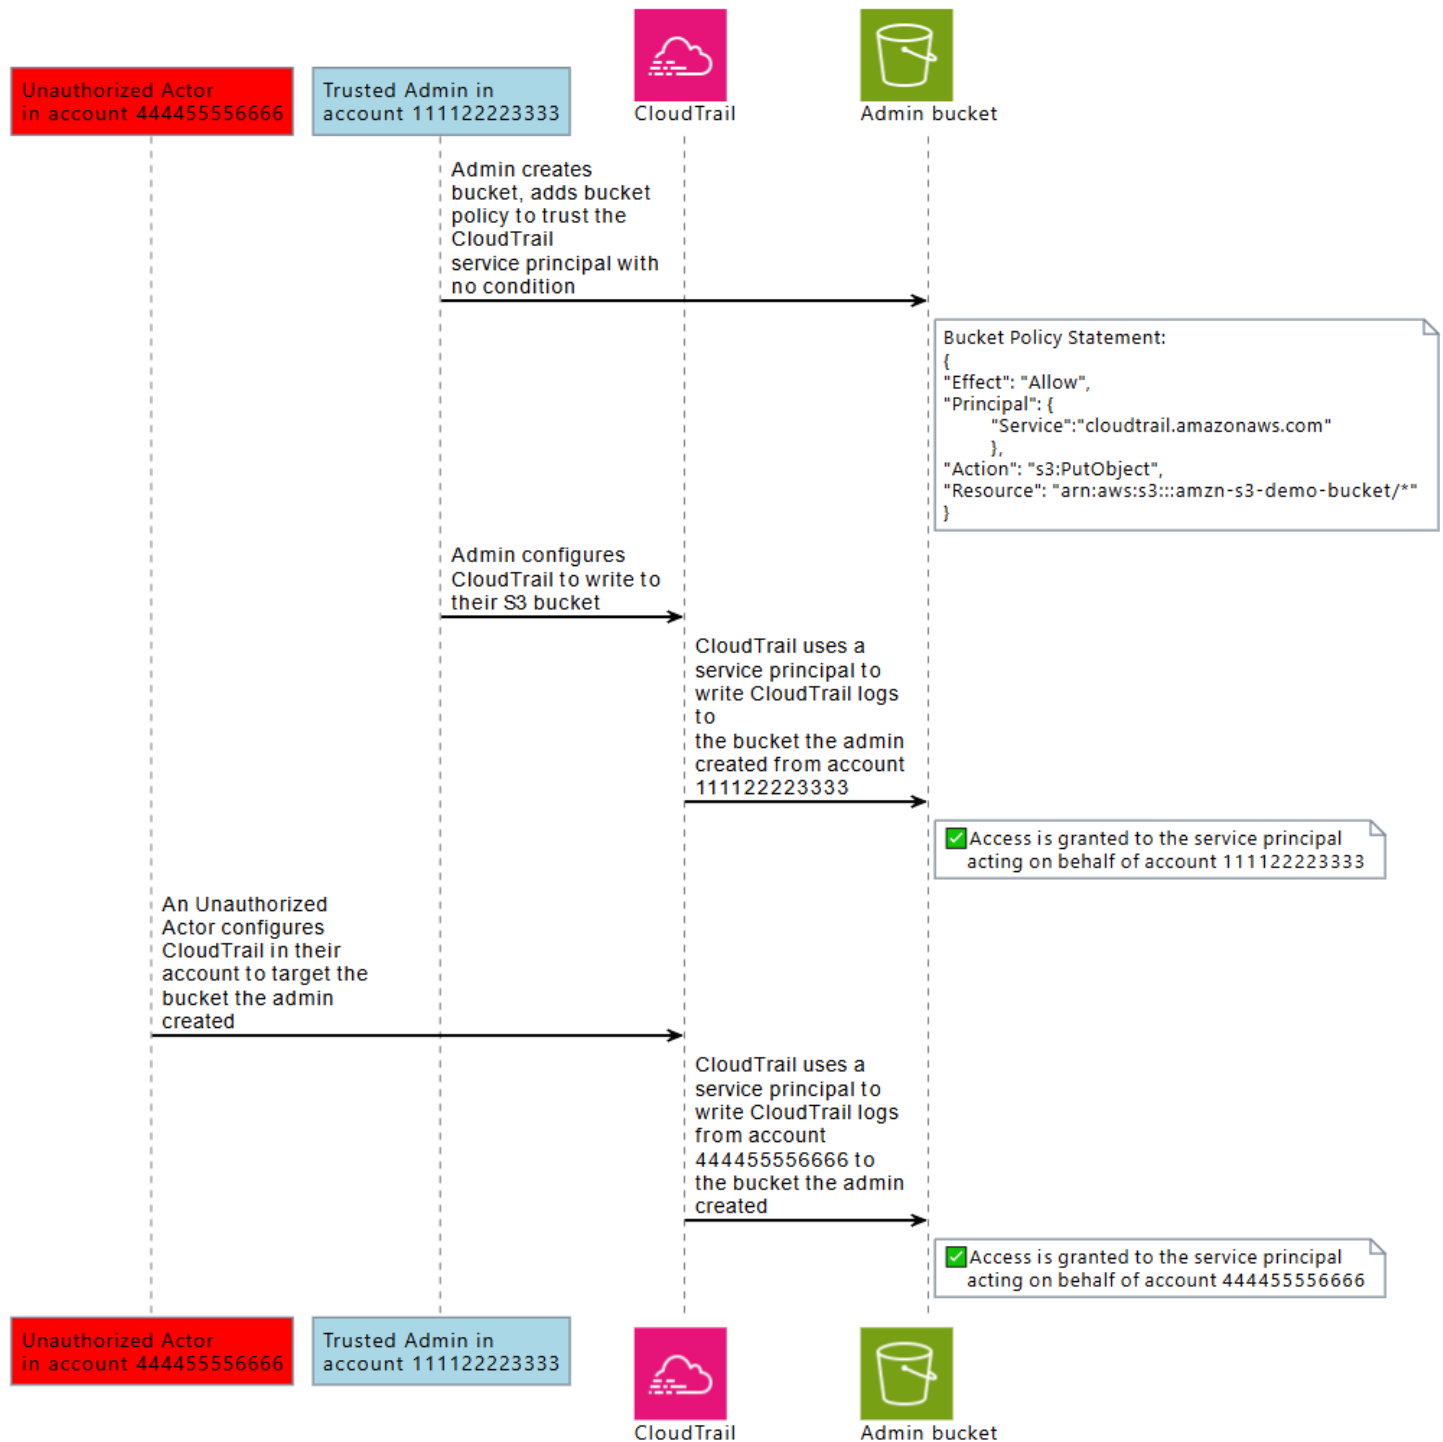


Para evitar que una persona no autorizada utilice la confianza de una entidad principal de AWS para acceder a sus recursos, las entidades principales del servicio de AWS incluyen información sobre el recurso de AWS, la Cuenta de AWS y la organización de AWS en nombre de la que actúan.

Esta información está disponible en valores clave de condición global que se pueden utilizar en una política de recursos o en una política de control de recursos para las solicitudes realizadas por las entidades principales del servicio de AWS. Le recomendamos que utilice [aws:SourceArn](#), [aws:SourceAccount](#), [aws:SourceOrgID](#) o [aws:SourceOrgPaths](#) en sus políticas de recursos siempre que se conceda permiso a una entidad principal del servicio de AWS para acceder a uno de sus recursos. Estas claves de condición le permiten comprobar en sus políticas de recursos o políticas de control de recursos que las entidades principales del servicio de AWS que acceden a sus recursos lo hacen en nombre de los recursos de AWS, las Cuentas de AWS o AWS Organizations previstos.

- Use `aws:SourceArn` para permitir que una entidad principal del servicio de AWS acceda a sus recursos en nombre de un recurso específico, como una ruta de AWS CloudTrail específica o una flota de AppStream.
- Use `aws:SourceAccount` para permitir que una entidad principal del servicio de AWS acceda a sus recursos en nombre de un usuario de Cuenta de AWS específico.
- Use `aws:SourceOrgID` para permitir que una entidad principal del servicio de AWS acceda a sus recursos en nombre de un usuario de AWS Organizations específico.
- Use `aws:SourceOrgPaths` para permitir que la entidad principal del servicio de AWS acceda a sus recursos en nombre de una ruta de AWS Organizations específica.

En el siguiente diagrama, se muestra el escenario del suplente confuso entre servicios cuando un recurso se configura con la clave contextual de condición global `aws:SourceAccount` y una persona no autorizada de otra cuenta intenta acceder a recursos de AWS a los que no debe tener acceso.

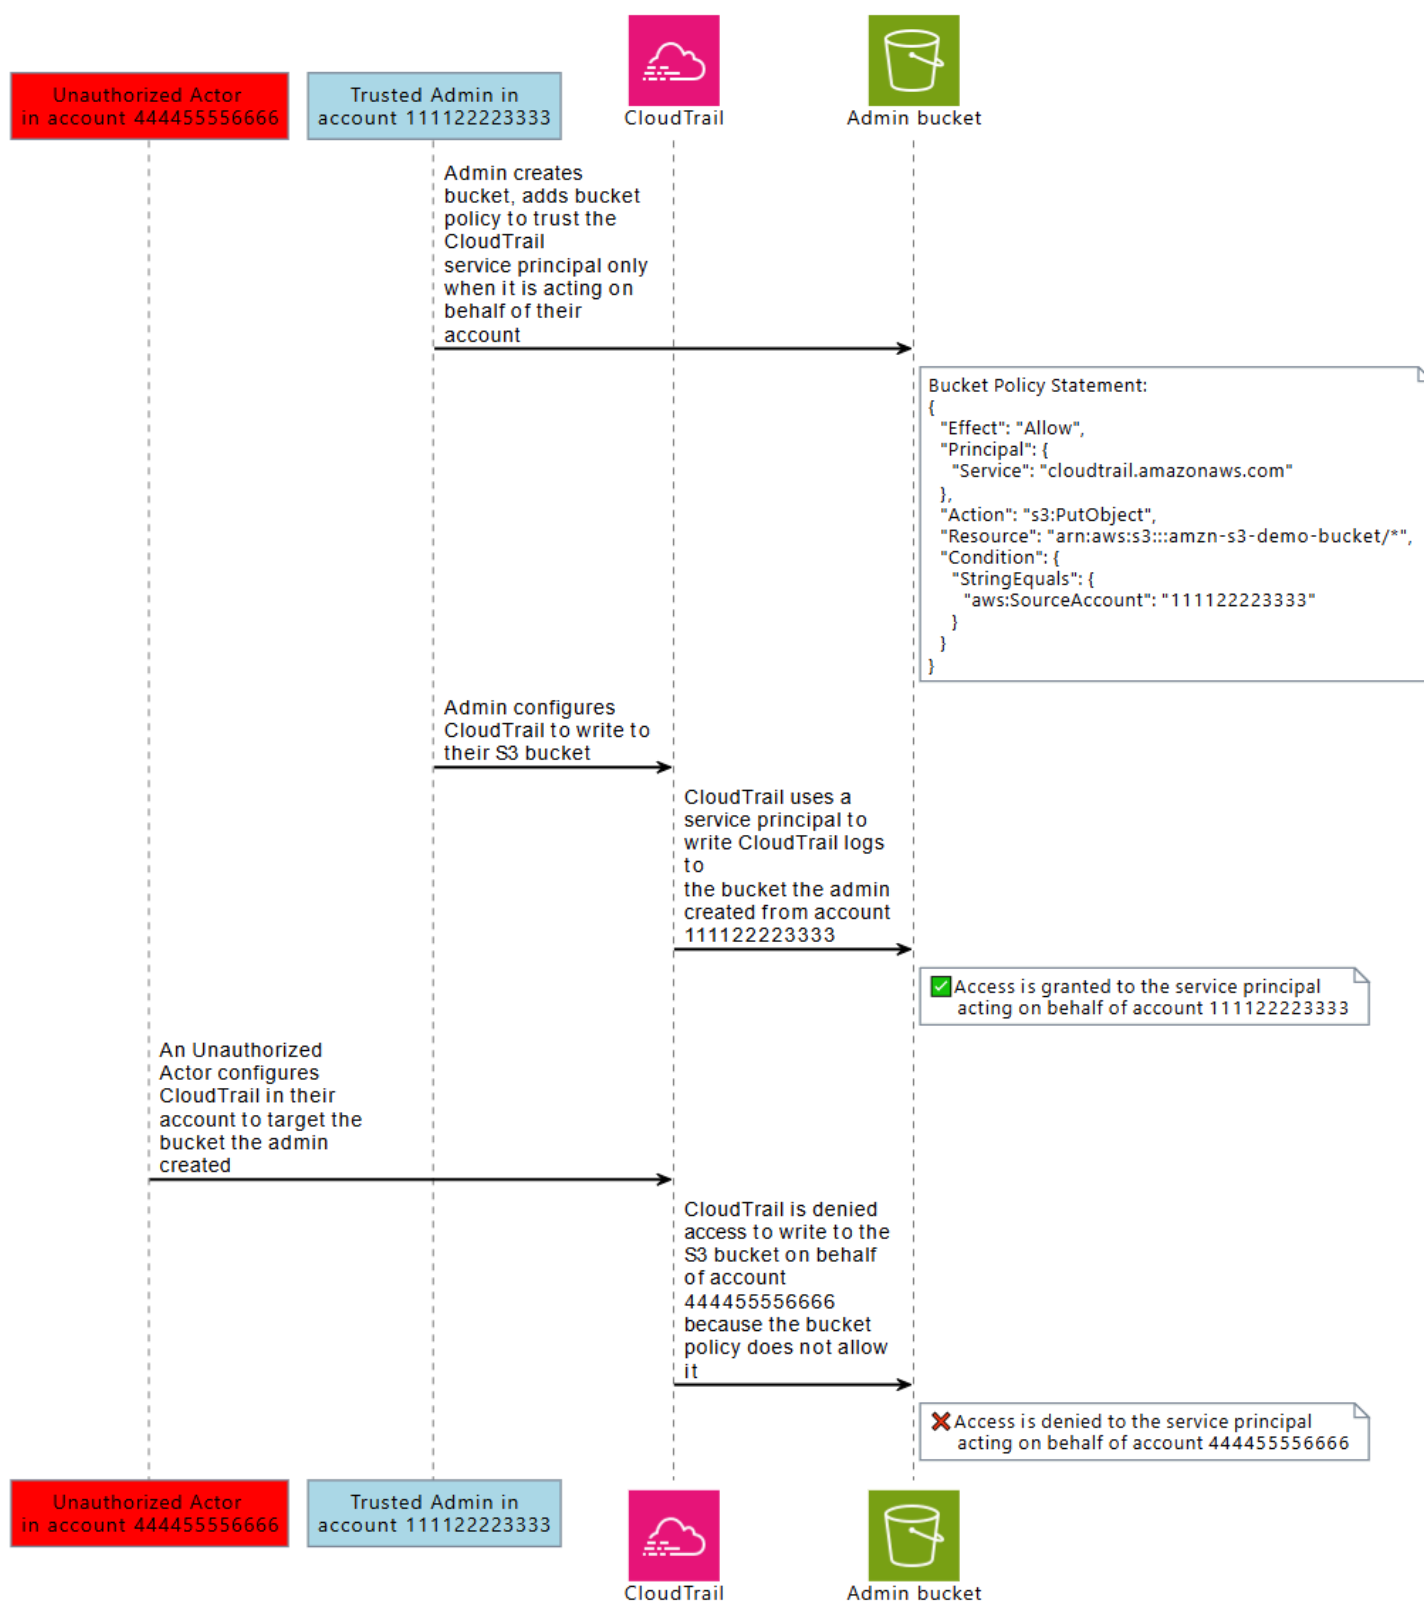

El uso de las claves de condición global `aws:SourceArn`, `aws:SourceAccount`, `aws:SourceOrgID` y `aws:SourceOrgPaths` en una política le ayuda a garantizar que las

entidades principales del servicio accedan a sus recursos en su nombre. Recomendamos utilizar estas claves de condición siempre que se conceda acceso a uno de sus recursos a una entidad principal del servicio de AWS.

Note

Algunas interacciones de Servicio de AWS tienen controles adicionales para evitar problemas de suplente confuso entre servicios que ponen a prueba el acceso de los usuarios a un recurso. Por ejemplo, cuando se concede una clave de KMS a un Servicio de AWS, AWS KMS utiliza el contexto de cifrado asociado al recurso y la concesión de clave para evitar problemas de suplente confuso entre servicios.

Consulte la documentación de los servicios que utiliza para obtener más información sobre los mecanismos específicos de cada servicio que pueden ayudar a evitar los riesgos de suplente confuso entre servicios y sobre si `aws:SourceArn`, `aws:SourceAccount`, `aws:SourceOrgID` y `aws:SourceOrgPaths` son compatibles.

Protección del suplente confuso entre servicios con políticas basadas en recursos

La siguiente política de ejemplo concede a la entidad principal del servicio de `cloudtrail.amazonaws.com` acceso al bucket de Amazon S3, `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1`, solo cuando la entidad principal del servicio actúa en nombre de Cuenta de AWS `111122223333`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudTrailAclCheck",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailWrite",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/[optionalPrefix]/Logs/
myAccountID/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      }
    }
  }
]
}

```

Esta política de bucket de ejemplo concede a la entidad principal del servicio de `appstream.amazonaws.com` acceso al script de powershell `examplefile.psh` en `s3://amzn-s3-demo-bucket2` solo cuando actúa en nombre de la flota de Amazon AppStream especificada, especificando el ARN de la flota con `aws:SourceArn`.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "appstream.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/examplefile.psh",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:appstream:us-east-1:111122223333:fleet/ExampleFleetName"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  }
}

```

Protección del suplente confuso entre servicios con políticas de control de recursos

Puede utilizar las políticas de control de recursos (RCP) para aplicar controles de suplente confuso entre servicios a los recursos compatibles de Servicios de AWS. Las RCP le permiten aplicar de forma centralizada controles de suplente confuso entre servicios a sus recursos. Puede utilizar claves de condición como `aws:SourceOrgId` y `aws:SourceOrgPaths` con las RCP adjuntas a su AWS Organizations, unidades organizativas (OU) o Cuentas de AWS dentro de su organización sin agregar declaraciones a políticas basadas en recursos específicos. Para obtener más información acerca de las RCP y los servicios compatibles, consulte [Políticas de control de recursos \(RCP\)](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

En el siguiente ejemplo, la RCP deniega a las entidades principales del servicio de AWS el acceso a los buckets de Amazon S3 de sus cuentas miembro cuando `aws:SourceOrgID` no es igual a `o-ExampleOrg`. Debe haber un permiso correspondiente en la política basada en recursos del bucket de S3 para permitir que las entidades principales del Servicio de AWS tengan un `SourceOrgID` igual a `o-ExampleOrg`.

Esta política aplica el control solo a las solicitudes de las entidades principales del servicio (`"Bool": {"aws:PrincipalIsAWSService": "true"}`) que tienen la clave `aws:SourceAccount` (`"Null": {"aws:SourceAccount": "false"}`), de modo que las integraciones de servicios que no requieren el uso de la clave de condición y las llamadas de las entidades principales no se ven afectadas. Si la clave de condición `aws:SourceAccount` está presente en el contexto de la solicitud, se evaluará la condición nula como verdadera, lo que provocará que se aplique `aws:SourceOrgID`. Utilizamos `aws:SourceAccount` en lugar de `aws:SourceOrgID` en el operador de condición nula para que el control siga siendo válido si la solicitud se origina en una cuenta que no pertenece a una organización.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [

```

```
{
  "Sid": "RCPEnforceConfusedDeputyProtectionForS3",
  "Effect": "Deny",
  "Principal": "*",
  "Action": [
    "s3:*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringNotEqualsIfExists": {
      "aws:SourceOrgID": "o-ExampleOrg"
    },
    "Null": {
      "aws:SourceAccount": "false"
    },
    "Bool": {
      "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
    }
  }
}
```

Escenarios habituales en los roles de IAM

Al igual que sucede con la mayoría de las características de AWS, hay dos formas de utilizar un rol: de forma interactiva en la consola de IAM o con programas, con la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o la API.

- Los usuarios de IAM de su cuenta que usan la consola de IAM pueden cambiar a un rol para utilizar temporalmente los permisos del rol en la consola. Los usuarios renuncian a sus permisos originales y adoptan los permisos asignados al rol. Cuando el usuario deja de utilizar el rol, sus permisos originales se restablecen.
- Una aplicación o un servicio que AWS ofrece (como Amazon EC2) puede asumir un rol solicitando credenciales de seguridad temporales para un rol con el que realizar solicitudes programadas a AWS. Un rol se utiliza de este modo para no tener que compartir ni mantener credenciales de seguridad a largo plazo (por ejemplo, mediante la creación de un usuario de IAM) para todas las entidades que requieran acceso a un recurso.

 Note

Esta guía utiliza las frases cambiar a un rol y asumir un rol indistintamente.

La forma más sencilla de utilizar roles consiste en conceder a los usuarios de IAM permisos para cambiar a los roles que usted crea dentro de su propia Cuenta de AWS o en otra. De esta forma, pueden cambiar de roles con facilidad utilizando la consola de IAM para utilizar permisos que usted no quiere que tengan normalmente y salir de los roles para renunciar a los permisos. Esto es útil para evitar el acceso accidental a recursos confidenciales o su modificación.

Para informarse de los usos de roles más complejos, como la concesión de acceso a aplicaciones y servicios, o a usuarios externos federados, puede llamar a la API `AssumeRole`. Esta llamada a la API devuelve un conjunto de credenciales temporales que la aplicación puede utilizar en las llamadas a la API posteriores. Las acciones que se intenten efectuar con las credenciales temporales solo tienen los permisos que el rol asociado les concede. Una aplicación no tiene que "salir" del rol de la misma forma que lo hace un usuario en la consola; en su lugar, la aplicación simplemente deja de utilizar las credenciales temporales y vuelve a realizar llamadas con las credenciales originales.

Los usuarios federados inician sesión con las credenciales de un proveedor de identidades (IdP). A continuación, AWS proporciona credenciales temporales al proveedor de identidades de confianza para que las transmita al usuario y que este las incluya en las solicitudes de recursos de AWS posteriores. Estas credenciales proporcionan los permisos concedidos al rol asignado.

En esta sección se proporciona información general sobre las situaciones siguientes:

- [Proporcionar a un usuario de IAM de una Cuenta de AWS propia acceso a recursos de otra cuenta propia](#)
- [Proporcionar acceso a cargas de trabajo ajenas a AWS](#)
- [Proporcionar acceso a usuarios de IAM de Cuentas de AWS que le pertenezcan a terceros](#)
- [Proporcionar acceso a servicios ofrecidos por AWS a recursos de AWS](#)
- [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#)

Acceso para un usuario de IAM en otra Cuenta de AWS propia

Puede conceder a los usuarios de IAM permiso para cambiar de roles en su Cuenta de AWS o a los roles definidos en otras Cuentas de AWS propias.

 Note

Si desea conceder acceso a una cuenta de la que no es propietario o no tiene control, consulte [Acceder a las Cuentas de AWS que le pertenezcan a terceros](#) más adelante en este tema.

Imagine que dispone de instancias de Amazon EC2 que son de vital importancia para su organización. En lugar de conceder directamente permiso a los usuarios para finalizar las instancias, puede crear un rol con estos privilegios. A continuación, permita que los administradores cambien de rol cuando necesiten terminar una instancia. Al hacer esto, se añaden las siguientes capas de protección a las instancias:

- Debe conceder explícitamente permiso a los usuarios para asumir el rol.
- Los usuarios deben cambiar de rol de forma activa con la Consola de administración de AWS o asumir el rol utilizando la AWS CLI o la API de AWS.
- Puede añadir una protección Multi-Factor Authentication (MFA) al rol para que únicamente los usuarios que inicien sesión con un dispositivo MFA puedan asumir el rol. Para obtener información sobre cómo configurar un rol para que los usuarios que lo asuman deban primero autenticarse mediante la autenticación multifactor (MFA), consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#).


Recomendamos utilizar este enfoque para aplicar el principio de privilegio mínimo. Esto significa limitar el uso de permisos elevados únicamente cuando sean necesarios para realizar tareas específicas. Con los roles puede ayudar a impedir cambios accidentales en entornos confidenciales, especialmente si los combina con un proceso de [auditoría](#) con el fin de garantizar que los roles solo se utilizan cuando sean necesarios.

Al crear un rol con este fin, debe especificar las cuentas mediante el ID cuyos usuarios necesitan obtener acceso en el elemento `Principal` de la política de confianza del rol. Puede conceder permisos a usuarios específicos de estas otras cuentas para cambiar de rol. Consulte [¿Qué es IAM Access Analyzer?](#) para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.

Un usuario de una cuenta puede cambiar de rol en la misma cuenta o en una cuenta diferente. Al utilizar el rol, el usuario solo puede realizar las acciones y obtener acceso únicamente a los recursos permitidos por el rol; sus permisos originales de usuario se suspenden. Si el usuario deja de utilizar el rol, sus permisos originales se restablecen.

Situación de ejemplo en la que se usan cuentas de desarrollo y producción separadas

Imagine que la organización tiene varias Cuentas de AWS para aislar su entorno de desarrollo del de producción. Los usuarios de la cuenta de desarrollo podrían necesitar ocasionalmente acceder a los recursos en la cuenta de producción. Por ejemplo, es posible que necesite el acceso entre cuentas al promocionar una actualización desde el entorno de desarrollo al entorno de producción. Aunque podría crear identidades distintas (y contraseñas) para los usuarios que trabajan en las dos cuentas, la administración de credenciales de varias cuentas dificulta la administración de las identidades. En la siguiente figura, todos los usuarios se administran en la cuenta de desarrollo, pero algunos desarrolladores exigen acceso limitado a la cuenta de producción. La cuenta de desarrollo tiene dos grupos: Evaluadores y Desarrolladores, y cada grupo tiene su propia política.

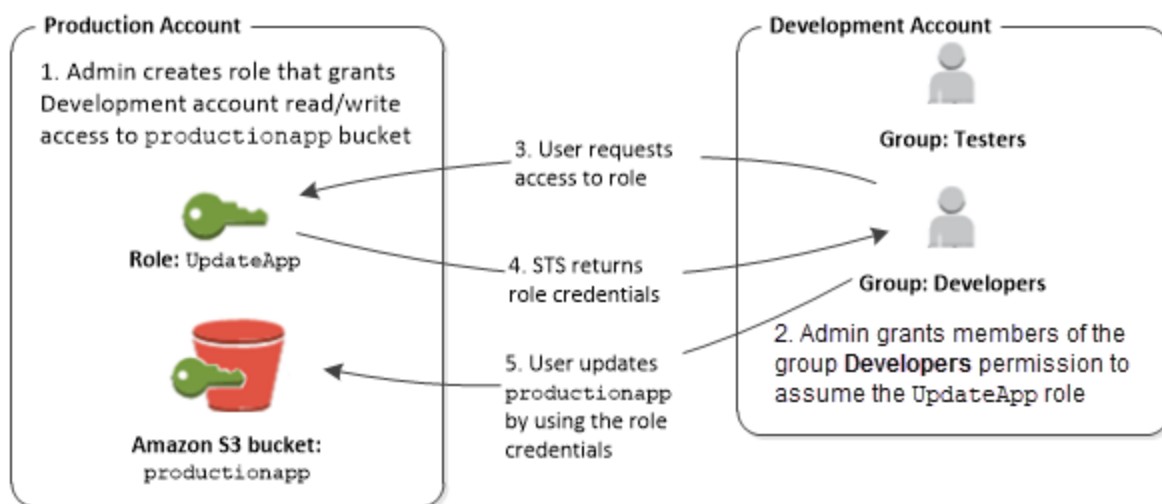

1. En la cuenta de producción un administrador utiliza IAM para crear el rol **UpdateApp** en dicha cuenta. En el rol, el administrador define una política de confianza que especifica la cuenta de desarrollo como **Principal**, lo que significa que los usuarios autorizados de la cuenta de desarrollo pueden utilizar el rol **UpdateApp**. El administrador también define una política de permisos para el rol que especifica los permisos de lectura y escritura del bucket de Amazon S3 denominado **productionapp**.

El administrador comparte entonces la información pertinente con cualquier usuario que necesite asumir el rol. Dicha información es el número de cuenta y el nombre del rol (para usuarios de la consola de AWS) o el Nombre de recurso de Amazon (ARN) (para acceso de API de AWS o AWS CLI). El ARN del rol podría parecerse a `arn:aws:iam::123456789012:role/UpdateApp`, donde el rol se denomina **UpdateApp** y el rol se creó en el número de cuenta **123456789012**.

 Note

El administrador puede configurar de forma opcional el rol para que los usuarios que lo asuman deban primero autenticarse mediante la opción Multi-Factor Authentication (MFA). Para obtener más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#).

2. En la cuenta de desarrollo un administrador concede a los miembros del grupo Desarrolladores permiso para cambiar de rol. Esto se realiza mediante la concesión de permiso al grupo Desarrolladores para llamar a la API AssumeRole de AWS Security Token Service (AWS STS) para el rol UpdateApp. Cualquier usuario de IAM que pertenezca al grupo Desarrolladores de la cuenta de desarrollo ahora puede cambiar al rol UpdateApp en la cuenta de producción. Otros usuarios que no están en el grupo Desarrolladores no tienen permiso para cambiar de rol y, por lo tanto, no pueden obtener acceso al bucket de S3 en la cuenta de producción.
3. El usuario solicita cambios de rol:
 - Consola de AWS: el usuario selecciona el nombre de la cuenta en la barra de navegación y elige Switch Role (Cambiar rol). El usuario especifica el ID de la cuenta (o alias) y el nombre del rol. O bien, el usuario puede hacer clic en un enlace enviado por correo electrónico enviado por el administrador. Este enlace redirigirá al usuario a la página Switch Role (Cambiar rol) con los detalles ya completados.
 - API de AWS/AWS CLI: un usuario del grupo Desarrolladores de la cuenta de desarrollo llama a la función AssumeRole para obtener las credenciales para el rol UpdateApp. El usuario especifica el ARN del rol UpdateApp como parte de la llamada. Si un usuario del grupo Evaluadores realiza la misma solicitud, esta no podrá llevarse a cabo, ya que los evaluadores no tienen permiso para llamar a AssumeRole para solicitar el ARN del rol UpdateApp.
4. AWS STS devuelve credenciales temporales:
 - Consola de AWS: AWS STS verifica la solicitud con la política de confianza del rol para garantizar que la solicitud procede de una entidad de confianza (es decir, la cuenta de desarrollo). Tras realizar la verificación, AWS STS devuelve [credenciales de seguridad temporales](#) a la consola de AWS.
 - API/CLI: AWS STS verifica la solicitud con la política de confianza del rol para garantizar que la solicitud procede de una entidad de confianza (es decir, la cuenta de desarrollo). Tras realizar la verificación, AWS STS devuelve [credenciales de seguridad temporales](#) a la aplicación.
5. Las credenciales temporales permiten el acceso a los recursos de AWS:

- **Consola de AWS:** la consola de AWS utiliza las credenciales temporales en nombre del usuario para todas las acciones de consola posteriores, en este caso, para leer y escribir en el bucket `productionapp`. La consola no puede obtener acceso a cualquier otro recurso en la cuenta de producción. Si el usuario deja de utilizar el rol, los permisos del usuario vuelven a los permisos originales antes de cambiar de rol.
- **API/CLI:** la aplicación utiliza las credenciales de seguridad temporales para actualizar el bucket de `productionapp`. Con las credenciales de seguridad temporales, la aplicación solo puede leer y escribir en el bucket de `productionapp` y no puede obtener acceso a cualquier otro recurso en la cuenta de producción. La aplicación no tiene que dejar de utilizar el rol, sino que, en cambio, deja de utilizar las credenciales temporales y utiliza las credenciales originales en las llamadas API posteriores.

Recursos adicionales de

Para más información, consulte los siguientes temas:

- [Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM](#)

Acceso para cargas de trabajo que no sean de AWS

Un [rol de IAM](#) es un objeto de AWS Identity and Access Management (IAM) al que se le asignan [permisos](#). Cuando se [asume ese rol](#) mediante una identidad de IAM o una identidad externa a AWS, proporciona credenciales de seguridad temporales para la sesión de rol. Es posible que tenga cargas de trabajo ejecutándose en un centro de datos u otra infraestructura fuera de AWS que deban acceder a los recursos de AWS. En lugar de crear, distribuir y administrar claves de acceso de larga duración, puede utilizar AWS Identity and Access Management Roles Anywhere (IAM Roles Anywhere) para autenticar las cargas de trabajo ajenas a AWS. IAM Roles Anywhere utiliza certificados X.509 de la entidad de certificación (CA) para autenticar identidades y proporcionar acceso seguro a Servicios de AWS con las credenciales temporales proporcionadas por un rol de IAM.

Para utilizar IAM Roles Anywhere

1. Configure una CA mediante [AWS Private Certificate Authority](#), o bien utilice una CA de su propia infraestructura de PKI.

2. Después de configurar una CA, debe crear un objeto en IAM Roles Anywhere denominado anclaje de confianza. Este anclaje establece la confianza entre IAM Roles Anywhere y su CA para la autenticación.
3. A continuación, puede configurar los roles de IAM existentes o crear otros nuevos que confíen en el servicio de IAM Roles Anywhere.
4. Autentique las cargas de trabajo que no sean de AWS con IAM Roles Anywhere mediante el anclaje de veracidad. AWS concede a la carga de trabajo que no es de AWS credenciales temporales para el rol de IAM que tiene acceso a sus recursos de AWS.

Recursos adicionales

Los siguientes recursos pueden ayudarlo a obtener más información sobre cómo proporcionar acceso a las cargas de trabajo que no son de AWS.

- Para obtener más información sobre cómo configurar IAM Roles Anywhere, consulte [Qué es AWS Identity and Access Management Roles Anywhere](#) en la Guía del usuario de IAM Roles Anywhere.
- A fin de obtener información sobre cómo configurar una infraestructura de clave pública (PKI) para IAM Roles Anywhere, consulte [IAM Roles Anywhere with an external certificate authority](#) en el Blog de seguridad de AWS.

Acceder a las Cuentas de AWS que le pertenezcan a terceros

Cuando terceros necesitan obtener acceso a recursos de AWS de su organización, puede utilizar roles para delegarles el acceso. Por ejemplo, puede que un tercero proporcione un servicio de administración de sus recursos de AWS. Con los roles de IAM, puede concederle acceso a sus recursos de AWS a terceros sin tener que compartir sus credenciales de seguridad de AWS. En vez de ello, el tercero puede obtener acceso a sus recursos de AWS asumiendo un rol que usted crea en su Cuenta de AWS. Consulte [¿Qué es IAM Access Analyzer?](#) para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.

Los terceros deben proporcionarle la siguiente información para que pueda crear un rol que puedan asumir:

- El ID de Cuenta de AWS del tercero. Especifique su ID de Cuenta de AWS como entidad principal cuando defina la política de confianza del rol.

- Un ID externo para la asociación exclusiva con el rol. El ID externo puede ser cualquier identificador secreto que usted y el tercero conozcan. Por ejemplo, puede utilizar un ID de factura entre usted y el tercero, pero no utilice nada que pueda adivinarse, como el nombre o el número de teléfono del tercero. Debe especificar este ID cuando defina la política de confianza del rol. El tercero debe proporcionar este ID cuando asuma el rol.
- Los permisos que el tercero necesita para poder trabajar con sus recursos de AWS. Debe especificar estos permisos cuando defina la política de permisos del rol. Esta política define qué acciones pueden ejecutar y a qué recursos pueden obtener acceso.

Después de crear el rol, debe proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol al tercero. El ARN del rol es necesario para asumir el rol.

 Important

Cuando concede acceso a terceros a sus recursos de AWS, estos pueden obtener acceso a cualquier recurso que especifique en la política. El uso que efectúen de sus recursos se le facturará a usted. Asegúrese de que limita el uso de los recursos de forma adecuada.

ID externos para el acceso de terceros

Un ID externo permite al usuario que asume el rol afirmar las circunstancias en las que opera. También ofrece al propietario de la cuenta una forma de permitir asumir el rol únicamente en circunstancias específicas. La función principal del ID externo es abordar y prevenir [El problema del suplente confuso](#).

 Important

AWS no trate el ID externo como un secreto. Después de crear un secreto como un par de claves de acceso o una contraseña en AWS, no puede verlos de nuevo. Cualquier usuario con permiso para ver el rol puede ver el ID externo de dicho rol.

¿Cuándo debería utilizar un ID externo?

Utilice un ID externo en las siguientes situaciones:

- Es un propietario de la Cuenta de AWS y ha configurado un rol para un tercero que obtiene acceso a otras Cuentas de AWS, además de la suya. Debe pedir a ese tercero un ID externo que incluye cuándo asume su rol. A continuación, busque el ID externo en la política de confianza de su rol. De este modo se garantiza que el tercero puede asumir su rol solo cuando actúa en su nombre.
- Se encuentra en la posición de asumir roles en nombre de diferentes clientes como Example Corp en nuestra situación anterior. Debe asignar un ID externo único a cada cliente e indicarle que lo agregue a la política de confianza de su rol. A continuación, deberá asegurarse de incluir siempre el ID externo correcto en sus solicitudes para asumir roles.

Es muy probable que ya tenga un identificador único para cada uno de sus clientes y que este ID único sea suficiente para su uso como ID externo. El ID externo no es un valor especial que deba crear de forma explícita o realizar un seguimiento por separado, solo para este fin.

Siempre debe especificar el ID externo en las llamadas a la API `AssumeRole`. Además, cuando un cliente le ofrezca un ARN de rol, pruebe si puede asumir el rol tanto con como sin el ID externo correcto. Si puede asumir el rol sin el ID externo correcto, no almacene el ARN de rol del cliente en su sistema. Espere hasta que el cliente haya actualizado la política de confianza de rol para solicitar el ID externo correcto. De esta forma ayuda a sus clientes a hacer lo correcto, lo que ayuda a mantenerles a ambos protegidos frente al problema del suplente confuso.

Escenario de ejemplo con un ID externo

Por ejemplo, digamos que decide contratar a una empresa externa denominada Example Corp para supervisar su Cuenta de AWS y ayudarlo a optimizar los costos. A fin de realizar un seguimiento de su gasto diario, Example Corp necesita acceder a los recursos de AWS. Example Corp también monitoriza muchas otras cuentas de AWS para otros clientes.

No conceda a Example Corp acceso a un usuario de IAM y sus credenciales a largo plazo en su cuenta de AWS. En su lugar, utilice un rol de IAM y sus credenciales de seguridad temporales. Un rol de IAM proporciona un mecanismo para permitir que un tercero acceda a sus recursos de AWS sin necesidad de compartir credenciales a largo plazo (por ejemplo, una clave de acceso del usuario de IAM).

Puede utilizar un rol de IAM para establecer una relación de confianza entre su Cuenta de AWS y la cuenta de Example Corp. Después de que se establezca esta relación, un miembro de la cuenta de Example Corp puede llamar a la API de AWS Security Token Service [AssumeRole](#) para obtener credenciales de seguridad temporales. A continuación, los miembros de Example Corp pueden utilizar las credenciales para obtener acceso a los recursos de AWS en su cuenta.

 Note

Para obtener más información acerca de AssumeRole y de otras operaciones de la API de AWS que puede llamar para obtener credenciales de seguridad temporales, consulte [Comparación de credenciales AWS STS](#).

A continuación presentamos un desglose más detallado de la situación:

1. Contrata a Example Corp para que cree un único identificador de cliente para usted. Te proporcionan este ID de cliente único y su número de Cuenta de AWS. Usted necesita esta información para crear un rol de IAM en el siguiente paso.

 Note

Example Corp puede utilizar cualquier valor de cadena que desee para el ExternalId, siempre que sea exclusivo para cada cliente. Puede ser un número de cuenta de cliente o incluso una cadena de caracteres aleatoria, siempre que no haya dos clientes con el mismo valor. No pretende ser un "secreto". Example Corp debe proporcionar el valor ExternalId a cada cliente. Lo fundamental es que el valor lo debe generar Example Corp y no sus clientes, para garantizar que cada ID externo sea único.

2. Puede iniciar sesión en AWS y crear un rol de IAM que otorgue acceso a Example Corp a sus recursos. Como cualquier rol de IAM, el rol tiene dos políticas: una política de permisos y una política de confianza. La política de confianza del rol especifica quién puede asumir el rol. En nuestro caso, la política especifica el número de Cuenta de AWS de Example Corp como el Principal. Esto permite que las identidades de la cuenta asuman el rol. Además, se agrega un elemento [Condition](#) a la política de confianza. Esta Condition prueba la clave de contexto ExternalId para garantizar que coincide con el ID de cliente único de Example Corp. Por ejemplo:

```
"Principal": {"AWS": "Example Corp's Cuenta de AWS ID"},  
"Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "Unique ID Assigned by Example Corp"}}
```

3. La política de permisos del rol especifica qué permite realizar dicho rol. Por ejemplo, podría especificar que el rol permite administrar únicamente los recursos de Amazon EC2 y Amazon RDS, pero no los recursos de usuarios o grupos de IAM. En nuestro escenario de ejemplo, utiliza

la política de permisos para ofrecer a Example Corp acceso de solo lectura a todos los recursos de la cuenta.

4. Después de crear el rol, debe proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol a Example Corp.
5. Cuando Example Corp necesita acceder a los recursos de AWS, un miembro de la compañía llama a la API AWS de `sts:AssumeRole`. La llamada incluye el ARN de la función que se ha de asumir y el parámetro `ExternalId` que se corresponde con el ID de cliente.

Si la solicitud proviene de alguien que utiliza la Cuenta de AWS de Example Corp y si el ARN de rol y el ID externo son correctos, la solicitud se realiza correctamente. A continuación, proporciona credenciales de seguridad temporales que Example Corp puede utilizar para obtener acceso a los recursos de AWS que permite su rol.

En otras palabras, cuando una política de roles incluye un ID externo, cualquiera que desee asumir el rol debe ser principal en el rol y debe incluir el ID externo correcto.

Puntos clave para los ID externos

- En un entorno de varios inquilinos en el que se admiten varios clientes con cuentas de AWS diferentes, recomendamos utilizar un ID externo por cada Cuenta de AWS. Este ID debe ser una cadena aleatoria generada por el tercero.
- Para requerir que el tercero proporcione un ID externo al asumir un rol, actualice la política de confianza del rol con el ID externo de su elección.
- Para proporcionar un ID externo cuando asuma un rol, utilice la AWS CLI o la API de AWS para asumir ese rol. Para obtener más información, consulte la operación de la API [AssumeRole](#) o la operación de la CLI [assume-role](#).
- El valor `ExternalId` debe tener 2 caracteres como mínimo y 1224 como máximo. El valor debe ser alfanumérico sin espacio en blanco. También puede incluir los símbolos siguientes: más (+), igual (=), coma (,), punto (.), arroba (@), dos puntos (:), barra inclinada (/) y guion (-).

Recursos adicionales

Los siguientes recursos pueden ayudarlo a obtener más información sobre cómo proporcionar acceso a las Cuentas de AWS que le pertenezcan a terceros.

- Para obtener información sobre cómo permitir que otros realicen acciones en su Cuenta de AWS, consulte [Crear un rol mediante políticas de confianza personalizadas](#).

- Para obtener información sobre cómo conceder permiso a fin de cambiar a un rol, consulte [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#).
- Para obtener información sobre cómo crear y proporcionar credenciales de seguridad temporales a usuarios confiables, consulte [Permisos para credenciales de seguridad temporales](#).

Acceso a un servicio de AWS

Muchos servicios de AWS exigen el uso de roles para controlar a qué tiene acceso dicho servicio. Un rol que asume un servicio para realizar acciones en su nombre se denomina [rol de servicio](#). Si un rol tiene un fin especializado para un servicio, puede categorizarse como [rol de servicio vinculado](#). Consulte la [AWS documentación](#) de cada servicio para ver si utiliza roles y para aprender a asignar un rol para que lo utilice el servicio.

Para obtener más información sobre cómo crear un rol para delegar el acceso a un servicio ofrecido por AWS, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un servicio de AWS](#).

Acceder a usuarios autenticados externamente (federación de identidades)

Es posible que los usuarios tengan ya identidades fuera de AWS, por ejemplo, en el directorio corporativo. Si estos usuarios necesitan trabajar con recursos de AWS (o con aplicaciones que necesiten acceso a dichos recursos), estos usuarios también necesitarán tener credenciales de seguridad de AWS. Puede utilizar un rol de IAM para especificar permisos para los usuarios con identidad federada de la organización o para un proveedor de identidad (IdP) externo.

Note

Como práctica recomendada de seguridad, le recomendamos que administre el acceso de los usuarios en [IAM Identity Center](#) mediante la federación de identidades en lugar de crear usuarios de IAM. Para obtener más información acerca de situaciones específicas en las que se requiere un usuario de IAM, consulte [Cuándo crear un usuario de IAM \(en lugar de un rol\)](#).

Federación de usuarios de una aplicación móvil o web con Amazon Cognito

Si crea una aplicación móvil o web que tenga acceso a los recursos de AWS, esta aplicación necesita credenciales de seguridad para poder realizar solicitudes mediante programación en AWS. En la mayoría de escenarios de aplicaciones móviles, le recomendamos utilizar [Amazon Cognito](#). Puede utilizar este servicio con [AWS Mobile SDK para iOS](#) y [AWS Mobile SDK para Android y Fire](#)

[OS](#) a fin de crear identidades exclusivas para usuarios y autenticarlos para proteger el acceso a sus recursos de AWS. Amazon Cognito es compatible con los mismos proveedores de identidad indicados en la sección siguiente, y también admite [identidades autenticadas por desarrollador](#) y acceso no autenticado (invitado). Amazon Cognito también ofrece operaciones de API para sincronizar los datos del usuario de modo que se preserven cuando cambia de un dispositivo a otro. Para obtener más información, consulte [Amazon Cognito para aplicaciones móviles](#).

Federación de usuarios con proveedores de servicio de identidad pública u OpenID Connect

Siempre que sea posible, utilice Amazon Cognito para escenarios de aplicaciones móviles y web. Amazon Cognito realiza la mayoría del trabajo en segundo plano con los servicios del proveedor de identidad pública. Funciona con los mismos servicios de terceros y también admite inicios de sesión anónimos. Sin embargo, en los escenarios más avanzados, puede trabajar directamente con un servicio de terceros como Login with Amazon, Facebook, Google o cualquier proveedor (IdP) compatible con OpenID Connect (OIDC). Para obtener más información sobre el uso de la federación OIDC con uno de estos servicios, consulte [Federación OIDC](#).

Federación de usuarios con SAML 2.0

Si su organización ya utiliza un paquete de software de proveedor de identidad que admite SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0), puede crear una relación de confianza entre su organización como proveedor de identidad (IdP) y AWS como proveedor del servicio. Entonces podrá utilizar SAML para proporcionar a los usuarios un inicio de sesión único (SSO) federado para el acceso a la Consola de administración de AWS o acceso federado a las llamadas a operaciones de API de AWS. Por ejemplo, si su compañía utiliza Microsoft Active Directory y Active Directory Federation Services, puede realizar la federación con SAML 2.0. Para obtener más información sobre cómo federar usuarios con SAML 2.0, consulte [Federación SAML 2.0](#).


Federación de usuarios mediante la creación de una aplicación personalizada de agente de identidades

Si su almacén de identidades no es compatible con SAML 2.0, puede crear una aplicación personalizada de agente de identidades para llevar a cabo una función similar. La aplicación de agente autentica a los usuarios, solicita credenciales temporales para los usuarios de AWS y les proporciona acceso a los recursos de AWS.

Por ejemplo, Example Corp. tiene muchos empleados que necesitan ejecutar aplicaciones internas que obtengan acceso a los recursos de AWS de la compañía. Los empleados ya tienen identidades en el sistema de autenticación e identidad de la compañía y Example Corp. no quiere crear otro usuario de IAM para cada empleado de la compañía.

Bob es un desarrollador de Example Corp. Para permitir que las aplicaciones internas de la compañía obtengan acceso a los recursos de AWS, Bob desarrolla una aplicación personalizada de agente de identidades. La aplicación verifica que los empleados hayan iniciado sesión en el sistema existente de autenticación e identidad de Example Corp., que podría utilizar LDAP, Active Directory u otro sistema. La aplicación de agente de identidades obtiene credenciales de seguridad temporales para los empleados. Este escenario es similar al anterior (una aplicación móvil que utiliza un sistema personalizado de autenticación), salvo que todas las aplicaciones que necesitan acceso a los recursos de AWS se ejecutan en la red corporativa y la compañía tiene un sistema existente de autenticación.

Para obtener credenciales de seguridad temporales, la aplicación de agente de identidades llama a `AssumeRole` o `GetFederationToken` para obtener credenciales de seguridad temporales, en función del modo en que Bob quiere administrar las políticas para los usuarios y el momento en el que las credenciales temporales caduquen. (Para obtener información sobre las diferencias entre estas operaciones de API, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#) y [Permisos para credenciales de seguridad temporales](#)). La llamada devuelve credenciales de seguridad temporales que incluyen un token de sesión, una clave de acceso secreta y un ID de clave de acceso de AWS. La aplicación de agente de identidades pone a disposición de la aplicación interna de la compañía estas credenciales de seguridad temporales. La aplicación puede utilizar las credenciales temporales para realizar llamadas a AWS directamente. La aplicación almacena en caché las credenciales hasta que caducan y solicita un nuevo conjunto de credenciales temporales. La siguiente figura ilustra este escenario.

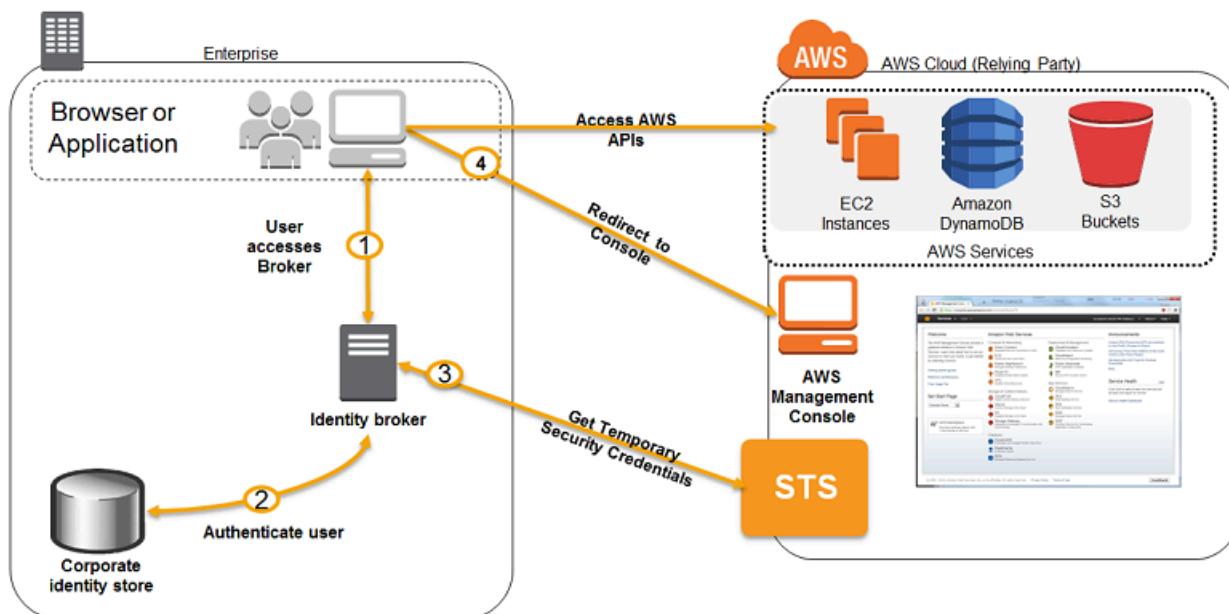

Este escenario tiene los siguientes atributos:

- La aplicación de agente de identidades tiene permisos para obtener acceso a la API de Security Token Service (STS) de IAM para crear credenciales de seguridad temporales.
- La aplicación de agente de identidades puede verificar que los empleados estén autenticados en el sistema existente de autenticación.
- Los usuarios pueden obtener una dirección URL temporal que les proporcione acceso a Management Console de AWS (lo que se denomina inicio de sesión único).

Para obtener información sobre la creación de credenciales de seguridad, consulte [Comparación de credenciales AWS STS](#). Para obtener más información sobre cómo las entidades principales federadas de SAML obtienen acceso a la Consola de administración de AWS, consulte [Concesión de acceso a la Consola de administración de AWS a las entidades principales federadas de SAML 2.0](#).

Creación de roles de IAM

Para crear un rol, puede utilizar Consola de administración de AWS, AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o la API de IAM.

Si utiliza la Consola de administración de AWS, un asistente le guiará por los pasos de creación de un rol. El asistente varía ligeramente según si crea un rol para un servicio de AWS, una Cuenta de AWS o una entidad principal federada de SAML u OIDC.

Roles para usuarios de IAM

Cree este rol para delegar permisos en su Cuenta de AWS o a roles definidos en otras Cuentas de AWS que posea. Un usuario de una cuenta puede cambiar de rol en la misma cuenta o en una cuenta diferente. Al utilizar el rol, el usuario solo puede realizar las acciones y obtener acceso únicamente a los recursos permitidos por el rol; sus permisos originales de usuario se suspenden. Si el usuario deja de utilizar el rol, sus permisos originales se restablecen.

Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM](#).

A fin de obtener más información sobre la creación de roles para el acceso entre cuentas, consulte [Crear un rol mediante políticas de confianza personalizadas](#).

Roles para servicios de AWS

Cree este rol para delegar permisos a un servicio que pueda realizar acciones en su nombre. El [rol de servicio](#) que transfiera a un servicio debe tener una política de IAM con los permisos que autoricen a ese servicio a realizar las acciones que tiene asociadas. Se requieren distintos permisos para cada servicio de AWS.

Para obtener más información sobre la creación de roles de servicio, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un servicio de AWS](#).

Para obtener más información sobre la creación de roles vinculados a servicios, consulte [Creación de un rol vinculado al servicio](#).

Roles para la federación de identidades

Cree este rol para delegar permisos a los usuarios que ya tienen identidades fuera de AWS. Cuando se utiliza un proveedor de identidad, no es necesario crear un código de inicio de sesión personalizado ni administrar sus propias identidades de usuario. Sus usuarios externos inician sesión a través de un IdP, y usted puede conceder permisos a las identidades externas para utilizar los recursos de AWS en su cuenta. Los proveedores de identidades lo ayudan a proteger su cuenta de AWS, ya que no tiene que distribuir ni integrar en su aplicación credenciales de seguridad a largo plazo, como las claves de acceso.

Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para un proveedor de identidad externo](#).

Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM

Puede utilizar roles de IAM para proporcionar acceso a sus recursos de AWS. Con roles de IAM puede establecer relaciones de confianza entre la cuenta que confía y otras cuentas de confianza de AWS. La cuenta que confía posee el recurso al que se obtiene acceso y la cuenta de confianza incluye los usuarios que necesitan obtener acceso al recurso. Sin embargo, es posible que otra cuenta sea propietaria de un recurso de su cuenta. Por ejemplo, la cuenta que confía podría permitir a la cuenta de confianza crear recursos, como, por ejemplo, crea objetos en un bucket de Amazon S3. En ese caso, la cuenta que crea el recurso es la propietaria del recurso y controla quién pueden tener acceso a dicho recurso.

Después de crear la relación de confianza, un usuario de IAM o una aplicación de la cuenta de confianza pueden utilizar la operación AWS Security Token Service (AWS STS) [AssumeRole](#) de la API. Esta operación proporciona credenciales de seguridad temporales que permiten el acceso a los recursos de AWS de su cuenta.

Usted puede controlar ambas cuentas o un tercero puede controlar la cuenta con los usuarios. Si la otra cuenta con los usuarios se encuentra en una Cuenta de AWS que usted no controla, puede utilizar el atributo `externalId`. El ID externo puede ser cualquier palabra o número acordados entre usted y el administrador de la cuenta de terceros. Esta opción agrega automáticamente una condición a la política de confianza que permite al usuario asumir el rol únicamente si la solicitud incluye el correcto `sts:ExternalID`. Para obtener más información, consulte [Acceder a las Cuentas de AWS que le pertenezcan a terceros](#).

Para obtener información sobre cómo utilizar los roles para delegar permisos, consulte [Términos y conceptos de roles](#). Para obtener más información sobre el uso de un rol de servicio para permitir que los servicios obtengan acceso a los recursos de su cuenta, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un servicio de AWS](#).

Creación de un rol de IAM (consola)

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para crear un rol que un usuario de IAM pueda asumir. Por ejemplo, suponga que su organización tiene varias Cuentas de AWS para aislar un entorno de desarrollo de uno de producción. Para información general sobre cómo crear un rol que permita a usuarios de la cuenta de desarrollo acceder a los recursos de la cuenta de producción, consulte [Situación de ejemplo en la que se usan cuentas de desarrollo y producción separadas](#).

Permisos mínimos

Para realizar los siguientes pasos, debe tener al menos los siguientes permisos IAM:

- `access-analyzer:ValidatePolicy`
- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:CreatePolicy`
- `iam:CreateRole`
- `iam:GetAccountSummary`
- `iam:GetPolicy`
- `iam:GetPolicyVersion`
- `iam:GetRole`
- `iam:ListAccountAliases`
- `iam:ListAttachedRolePolicies`
- `iam:ListOpenIDConnectProviders`

- `iam:ListPolicies`
- `iam:ListRolePolicies`
- `iam:ListRoles`
- `iam:ListRoleTags`
- `iam:ListSAMLProviders`

Console

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola, elija Roles y, a continuación, seleccione Crear rol.
3. Elija el tipo de rol de Cuenta de AWS.
4. Para crear un rol para la cuenta, elija Esta cuenta. Para crear un rol para otra cuenta, elija Otra Cuenta de AWS e ingrese el ID de cuenta al que desea conceder acceso a los recursos.

El administrador de la cuenta especificada puede conceder permiso para asumir este rol a cualquier usuario de IAM en esa cuenta. Para ello, el administrador asocia una política al usuario o grupo que concede permiso para la acción `sts:AssumeRole`. Esta política debe especificar el ARN del rol como Resource.

5. Si concede permisos a los usuarios desde una cuenta que no controla y los usuarios van a asumir este rol mediante programación, seleccione Requerir ID externo. El ID externo puede ser cualquier palabra o número acordados entre usted y el administrador de la cuenta de terceros. Esta opción agrega automáticamente una condición a la política de confianza que permite al usuario asumir el rol únicamente si la solicitud incluye el correcto `sts:ExternalID`. Para obtener más información, consulte [Acceder a las Cuentas de AWS que le pertenezcan a terceros](#).

Important

Si elige esta opción, restringe el acceso al rol únicamente a través de la API de AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o API de AWS. Esto se debe a que no puede utilizar la consola de AWS para cambiar a un rol que tiene una condición `externalId` en su política de confianza. Sin embargo, puede crear este tipo de acceso mediante programación si escribe un script o una aplicación con el correspondiente SDK. Para obtener más información y un script de muestra, consulte

[Cómo habilitar el acceso entre cuentas a la Consola de administración de AWS](#) en el blog de seguridad de AWS.

6. Si desea restringir el rol a aquellos usuarios que inicien sesión con autenticación multifactor (MFA), seleccione Requerir MFA. De esta forma se agrega una condición a la política de confianza del rol que comprueba si se produce un inicio de sesión con MFA. Un usuario que desee asumir el rol debe iniciar sesión con una contraseña temporal de uso único desde un dispositivo MFA configurado. Los usuarios sin autenticación MFA no pueden asumir el rol. Para obtener más información acerca de MFA, consulte [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).
7. Elija Siguiente.
8. IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de las políticas administradas por el cliente de cada cuenta. Seleccione la política que desea utilizar como política de permisos o elija Crear política para abrir una pestaña nueva del navegador y crear una política nueva desde cero. Para obtener más información, consulte [Crear políticas de IAM](#). Después de crear la política, cierre esa pestaña y vuelva a la pestaña original. Seleccione la casilla situada junto a las políticas de permisos que desea conceder a cualquier persona que asuma el rol. Si lo prefiere, puede optar por no seleccionar ninguna política en este momento y asociar las políticas al rol más adelante. De forma predeterminada, un rol no tiene permisos.
9. (Opcional) Configure un [límite de permisos](#). Esta es una característica avanzada.

Abra la sección Configurar límite de permisos y elija Utilizar un límite de permisos para controlar los permisos que puede tener el rol como máximo. Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.
10. Elija Siguiente.
11. Escriba un nombre para el rol en Nombre de rol. Los nombres de rol deben ser únicos en su Cuenta de AWS. Cuando se utiliza un nombre de rol en una política o como parte de un ARN, el nombre del rol distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cuando los clientes ven un nombre de rol en la consola, por ejemplo, durante el proceso de inicio de sesión, el nombre del rol no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Dado que varias entidades pueden hacer referencia al rol, no se puede editar el nombre del rol una vez que se crea.
12. (Opcional) En Descripción, ingrese una descripción para el nuevo rol.

13. Elija Editar en las secciones Paso 1: seleccionar entidades de confianza o Paso 2: agregar permisos para editar los casos de uso y los permisos del rol. Volverá a las páginas anteriores para realizar las modificaciones.
14. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).
15. Revise el rol y, a continuación, seleccione Crear rol.

 Important

Recuerde que esto es solo la primera mitad de la configuración necesaria. También debe conceder permisos a determinados usuarios de la cuenta de confianza para cambiar al rol en la consola o para asumir el rol mediante programación. Para obtener más información acerca de este paso, consulte [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#).

Creación de un rol de IAM (AWS CLI)

Para crear un rol desde la AWS CLI se deben seguir varios pasos. Si utiliza la consola para crear un rol, muchos de los pasos se realizan automáticamente, pero con la AWS CLI deberá realizar cada paso usted mismo. Debe crear el rol y, a continuación, asignar una política de permisos al rol. Si lo prefiere, también puede configurar el [límite de permisos](#) para el rol.

Para crear un rol para el acceso entre cuentas (AWS CLI)

1. Crear un rol: [aws iam create-role](#)
2. Asociar una política de permisos administrada al rol: [aws iam attach-role-policy](#)

o

Crear una política de permisos insertada para el rol: [aws iam put-role-policy](#)

3. (Opcional) Añadir los atributos personalizados al rol asociando etiquetas: [aws iam tag-role](#)

Para obtener más información, consulte [Administrar etiquetas en roles de IAM \(AWS CLI o API de AWS\)](#).

4. (Opcional) Configurar el [límite de permisos](#) para el rol: [aws iam put-role-permissions-boundary](#)

Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un rol como máximo. Los límites de permisos son una característica avanzada de AWS.

El siguiente ejemplo muestra los dos primeros pasos, que también son los más comunes, para crear un rol entre cuentas en un entorno sencillo. Este ejemplo permite a cualquier usuario de la cuenta 123456789012 asumir el rol y ver el bucket de `example_bucket` Amazon S3. Este ejemplo también supone que se está utilizando un equipo cliente con Windows y que ya se ha configurado la interfaz de línea de comandos con las credenciales de la cuenta y la región. Para obtener más información, consulte [Configuración de la interfaz de línea de comandos de AWS](#).

En este ejemplo, incluya la siguiente política de confianza en el primer comando al crear el rol. Esta política de confianza permite a los usuarios de la cuenta 123456789012 asumir el rol utilizando la operación `AssumeRole`, pero solo si el usuario proporciona la autenticación MFA utilizando los parámetros `SerialNumber` y `TokenCode`. Para obtener más información acerca de MFA, consulte [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": { "Bool": { "aws:MultiFactorAuthPresent": "true" } }
    }
  ]
}
```

Important

Si el elemento `Principal` incluye el ARN de un determinado usuario o rol de IAM, dicho ARN se transforma en un ID exclusivo de entidad principal cuando se guarda la política. Esto ayuda a mitigar el riesgo de que alguien aumente sus permisos eliminando o volviendo a crear el rol o usuario. Normalmente, este ID no se muestra en la consola porque también existe una transformación inversa al ARN cuando se muestra la política de confianza. Sin

embargo, si se elimina el rol o el usuario, el ID de entidad principal aparece en la consola porque AWS ya no puede volver a asignarlo a un ARN. Por lo tanto, si elimina y vuelve a crear un usuario o rol al que se hace referencia en un elemento `Principal` de la política de confianza, debe editar el rol para sustituir el ARN.

Cuando utilice el segundo comando, debe asociar una política administrada existente al rol. La siguiente política de permisos permite a cualquiera que asuma el rol realizar únicamente la acción `ListBucket` en el bucket de Amazon S3 `example_bucket`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
    }
  ]
}
```

Para crear este rol `Test-UserAccess-Role`, primero debe guardar la política de confianza anterior con el nombre `trustpolicyforacct123456789012.json` en la carpeta `policies` del disco duro local `C:`. A continuación, guarde el política de permisos anterior como una política administrada por el cliente en su Cuenta de AWS con el nombre `PolicyForRole`. A continuación, puede utilizar los comandos siguientes para crear el rol y asociarle la política administrada.

```
# Create the role and attach the trust policy file that allows users in the specified
# account to assume the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-UserAccess-Role --assume-role-policy-document
  file://C:\policies\trustpolicyforacct123456789012.json

# Attach the permissions policy (in this example a managed policy) to the role to
# specify what it is allowed to do.
$ aws iam attach-role-policy --role-name Test-UserAccess-Role --policy-arn
  arn:aws:iam::123456789012:policy/PolicyForRole
```

 Important

Recuerde que esto es solo la primera mitad de la configuración necesaria. También debe conceder permisos a los usuarios individuales de la cuenta de confianza para cambiar al rol. Para obtener más información acerca de este paso, consulte [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#).

Después de crear el rol y concederle permisos para realizar tareas de AWS u obtener acceso a los recursos de AWS, cualquier usuario de la cuenta 123456789012 puede asumir el rol. Para obtener más información, consulte [Cambiar a un rol de IAM \(AWS CLI\)](#).

Creación de un rol de IAM (API de AWS)

Para crear un rol desde la API de AWS se deben seguir varios pasos. Si utiliza la consola para crear un rol, muchos de los pasos se realizan automáticamente, pero con la API deberá realizar cada paso usted mismo. Debe crear el rol y, a continuación, asignar una política de permisos al rol. Si lo prefiere, también puede configurar el [límite de permisos](#) para el rol.

Para crear un rol en código (API de AWS)

1. Creación de un rol: [CreateRole](#)

Para la política de confianza del rol, puede especificar una ubicación de archivo.

2. Asociar una política de permisos administrada al rol: [AttachRolePolicy](#)

o

Crear una política de permisos insertada para el rol: [PutRolePolicy](#)

 Important

Recuerde que esto es solo la primera mitad de la configuración necesaria. También debe conceder permisos a los usuarios individuales de la cuenta de confianza para cambiar al rol. Para obtener más información acerca de este paso, consulte [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#).

3. (Opcional) Añadir los atributos personalizados al usuario asociando etiquetas: [TagRole](#)

Para obtener más información, consulte [Administrar etiquetas en usuarios de IAM \(AWS CLI o API de AWS\)](#).

4. (Opcional) Configuración del [límite de permisos](#) para el rol: [PutRolePermissionsBoundary](#)

Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un rol como máximo. Los límites de permisos son una característica avanzada de AWS.

Después de crear el rol y concederle permisos para realizar tareas de AWS u obtener acceso a los recursos de AWS, debe conceder permisos a los usuarios de la cuenta para que puedan asumir el rol. Para obtener más información sobre cómo asumir un rol, consulte [Cambiar a un rol de IAM \(API de AWS\)](#).

Creación de un rol de IAM (AWS CloudFormation)

Para obtener información acerca de cómo crear un rol de IAM en AWS CloudFormation, consulte la [referencia de recursos y propiedades](#) y los [ejemplos](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

Para obtener más información acerca de las plantillas de IAM en AWS CloudFormation, consulte [fragmentos de plantilla AWS Identity and Access Management](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

Crear un rol para delegar permisos a un servicio de AWS

Muchos servicios de AWS requieren que utilice roles para permitir que el servicio obtenga acceso a los recursos de otros servicios en su nombre. Un rol que asume un servicio para realizar acciones en su nombre se denomina [rol de servicio](#). Si un rol tiene un fin especializado para un servicio, se categoriza como [rol de servicio vinculado](#). Para ver qué servicios son compatibles con el uso de roles vinculados a servicios, o si un servicio admite algún tipo de credenciales temporales, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Para obtener información sobre cómo un servicio determinado utiliza los roles, elija el nombre del servicio en la tabla para ver la documentación correspondiente a dicho servicio.

Al configurar el permiso `PassRole`, debe asegurarse de que un usuario no pase un rol en el que el rol tenga más permisos de los que usted desea que tenga el usuario. Por ejemplo, es posible que a Alice no se le permita realizar ninguna acción de Amazon S3. Si Alice pudiera transferir un rol a un servicio que permita acciones de Amazon S3, el servicio podría realizar acciones de Amazon S3 en su nombre al ejecutar el trabajo.

Para obtener información sobre cómo los roles le pueden ayudar a delegar permisos, consulte [Términos y conceptos de roles](#).

Permisos del rol de servicio

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear o editar una función de servicio.

Note

El ARN de un rol vinculado a un servicio incluye una entidad principal del servicio, que se indica en las políticas siguientes como **SERVICE-NAME**.amazonaws.com. No intente adivinar la entidad principal del servicio, ya que distingue entre mayúsculas y minúsculas y su formato puede variar para los distintos servicios de AWS. Para ver el elemento principal de un servicio, consulte la documentación correspondiente su rol vinculado a servicio.

Para permitir a una entidad de IAM cree un rol vinculado a un servicio específico

Agregue la siguiente política a la entidad de IAM que necesite crear la función de servicio. Esta política le permite crear un rol de servicio para el servicio especificado y con un nombre específico. A continuación, puede asociar políticas administradas o insertadas al rol.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
    }
  ]
}
```

Cómo permitir a una entidad de IAM crear un rol de servicio

AWS recomienda permitir solo a los administradores crear cualquier rol de servicio. Una persona con permisos para crear un rol y adjuntar cualquier política puede escalar sus propios permisos. En su lugar, cree una política que les permita crear solo los roles que necesitan o haga que un administrador cree el rol de servicio en su nombre.

Para adjuntar una política que permita a un administrador acceder a toda la Cuenta de AWS, utilice la política administrada [AdministratorAccess](#) de AWS.

Cómo permitir a una entidad de IAM editar un rol de servicio

Agregue la siguiente política a la entidad de IAM que necesite editar la función de servicio.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EditSpecificServiceRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
    },
    {
      "Sid": "ViewRolesAndPolicies",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListRoles"
      ],
    },
  ]
}
```

```
        "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para permitir a una entidad de IAM eliminar una función de servicio específico

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite eliminar la función de servicio especificado.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:DeleteRole",
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
}
```

Cómo permitir a una entidad de IAM eliminar cualquier rol de servicio

AWS recomienda permitir solo a los administradores eliminar cualquier rol de servicio. En su lugar, cree una política que les permita eliminar solo los roles que necesitan o haga que un administrador elimine el rol de servicio en su nombre.

Para adjuntar una política que permita a un administrador acceder a toda la Cuenta de AWS, utilice la política administrada [AdministratorAccess](#) de AWS.

Creación de un rol para un servicio de AWS (consola)

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para crear un rol para un servicio. Algunos servicios admiten más de un rol de servicio. Por lo tanto, recomendamos que consulte la [documentación de AWS](#) relacionada con su servicio para ver qué caso de uso debe elegir. Puede obtener más información acerca de cómo asignar las políticas de confianza y de permisos necesarias para el rol, para que el servicio pueda asumir el rol en su nombre. Los pasos que puede utilizar para controlar los permisos para el rol pueden variar en función de cómo defina el servicio los casos de uso y de si se crea o no un rol vinculado al servicio.

Console

Cómo crear un rol para un Servicio de AWS (consola de IAM)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, elija Crear rol.
3. En Tipo de entidad de confianza, elija Servicio de AWS.
4. En Servicio o caso de uso, seleccione un servicio y, a continuación, el caso de uso. Los casos de uso son definidos por el servicio de modo tal que ya incluyen la política de confianza que el servicio mismo requiere.
5. Elija Siguiente.
6. Para las Políticas de permisos, las opciones dependen del caso de uso que haya seleccionado:
 - Si el servicio define los permisos para el rol, no puede seleccionar políticas de permisos.
 - Seleccione entre un conjunto limitado de políticas de permisos.
 - Seleccione una de todas las políticas de permisos.
 - No seleccione políticas de permisos en este momento. Después de crear el rol, genere las políticas y luego asócielas al rol.
7. (Opcional) Configure un [límite de permisos](#). Se trata de una característica avanzada que está disponible para los roles de servicio, pero no para los roles vinculados a servicios.
 - a. Abra la sección Configurar límite de permisos y, a continuación, elija Utilizar un límite de permisos para controlar los permisos que puedes tener el rol como máximo.

IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de las políticas administradas por el cliente de cada cuenta.
 - b. Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.
8. Elija Siguiente.
9. Para Nombre del rol, las opciones varían según el servicio:
 - Si el servicio define el nombre del rol, no podrá editarlo.
 - Si el servicio define un prefijo para el nombre del rol, puede ingresar un sufijo opcional.
 - Si el servicio no define el nombre del rol, podrá nombrarlo usted mismo.

**Important**

Cuando asigne un nombre a un rol, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los nombres de rol deben ser únicos dentro de su Cuenta de AWS, y no se pueden hacer únicos mediante mayúsculas y minúsculas.

Por ejemplo, no puedes crear roles denominados tanto **PRODROLE** como **prodrole**. Cuando se utiliza un nombre de rol en una política o como parte de un ARN, el nombre de rol distingue entre mayúsculas y minúsculas, sin embargo, cuando un nombre de rol les aparece a los clientes en la consola, como por ejemplo durante el proceso de inicio de sesión, el nombre de rol no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- Dado que otras entidades podrían hacer referencia al rol, no es posible editar el nombre del rol una vez creado.

10. (Opcional) En Descripción, ingrese una descripción para el rol.
11. (Opcional) Para editar los casos de uso y los permisos de la función, en las secciones Paso 1: Seleccionar entidades confiables o en Paso 2: Agregar permisos, elija Editar.
12. (Opcional) Para ayudar a identificar, organizar o buscar el rol, agregue etiquetas como pares clave-valor. Para obtener más información sobre el uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#) en la Guía del usuario de IAM.
13. Revise el rol y, a continuación, elija Crear rol.

Creación de un rol para un servicio (AWS CLI)

Para crear un rol desde la AWS CLI se deben seguir varios pasos. Si utiliza la consola para crear un rol, muchos de los pasos se realizan automáticamente, pero con la AWS CLI deberá realizar cada paso usted mismo. Debe crear el rol y, a continuación, asignar una política de permisos al rol. Si el servicio con el que está trabajando es Amazon EC2 también deberá crear un perfil de instancia y agregarle el rol. Si lo prefiere, también puede configurar el [límite de permisos](#) para el rol.

Para crear un rol para un servicio de AWS desde la AWS CLI

1. Los siguientes comandos [create-role](#) crean un rol llamado Test-Role y le asigna una política de confianza:

```
aws iam create-role --role-name Test-Role --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json
```
2. Asociar una política de permisos administrada al rol: [aws iam attach-role-policy](#).

Por ejemplo, el siguiente comando `attach-role-policy` adjunta la política administrada AWS denominada `ReadOnlyAccess` en el rol de IAM denominado `ReadOnlyRole`:

```
aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess --role-name ReadOnlyRole
```

o

Crear una política de permisos insertada para el rol: [aws iam put-role-policy](#)

Para agregar una política de permisos insertada, consulte el siguiente ejemplo:

```
aws iam put-role-policy --role-name Test-Role --policy-name ExamplePolicy --policy-document file://AdminPolicy.json
```

3. (Opcional) Añadir los atributos personalizados al rol asociando etiquetas: [aws iam tag-role](#)

Para obtener más información, consulte [Administrar etiquetas en roles de IAM \(AWS CLI o API de AWS\)](#).

4. (Opcional) Configurar el [límite de permisos](#) para el rol: [aws iam put-role-permissions-boundary](#)

Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un rol como máximo. Los límites de permisos son una característica avanzada de AWS.

Si va a utilizar el rol con Amazon EC2 o con otro servicio de AWS que utiliza Amazon EC2, debe almacenar el rol en un perfil de instancias. Un perfil de instancias es un contenedor para un rol que se puede asociar a una instancia de Amazon EC2 cuando se lanza. Un perfil de instancia puede contener un único rol y dicho límite no se puede aumentar. Si crea el rol con la Consola de administración de AWS, el perfil de instancia se crea con el mismo nombre que el rol. Para obtener más información sobre los perfiles de instancia, consulte [Utilizar perfiles de instancia](#). Para obtener información sobre cómo inicializar una instancia de EC2 con un rol, consulte [Control del acceso a los recursos de Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Para crear un perfil de instancia y almacenar el rol en él (AWS CLI)

1. Crear un perfil de instancia: [aws iam create-instance-profile](#)
2. Añadir el rol al perfil de instancia: [aws iam add-role-to-instance-profile](#)

En el siguiente ejemplo de conjunto de comandos de la AWS CLI, se muestran los dos primeros pasos para crear un rol y asociar permisos. También muestra los dos pasos para crear un perfil de instancia y añadir el rol al perfil. Esta política de confianza de ejemplo permite al servicio Amazon EC2 asumir el rol y ver el bucket de `example_bucket` Amazon S3. El ejemplo también supone que se está utilizando un equipo cliente con Windows y que ya se ha configurado la interfaz de línea de comandos con las credenciales y región de la cuenta. Para obtener más información, consulte [Configuración de la interfaz de línea de comandos de AWS](#).

En este ejemplo, incluya la siguiente política de confianza en el primer comando al crear el rol. Esta política de confianza permite que el servicio Amazon EC2 asuma el rol.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
}
```

Cuando utilice el segundo comando, debe asociar una política de permisos al rol. La siguiente política de permisos de ejemplo permite al rol realizar únicamente la acción `ListBucket` en el bucket de Amazon S3 `example_bucket`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
  }
}
```

Para crear el rol `Test-Role-for-EC2`, primero debe guardar la política de confianza anterior con el nombre `trustpolicyforec2.json` y la política de permisos anterior con el nombre `permissionspolicyforec2.json` en el directorio `policies` del disco duro local `C:`. A continuación, puede utilizar los siguientes comandos para crear el rol, asociar la política, crear el perfil de instancia y añadir el rol al perfil de instancia.

```
# Create the role and attach the trust policy that allows EC2 to assume this role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Role-for-EC2 --assume-role-policy-document
  file://C:\policies\trustpolicyforec2.json

# Embed the permissions policy (in this example an inline policy) to the role to
  specify what it is allowed to do.
$ aws iam put-role-policy --role-name Test-Role-for-EC2 --policy-name Permissions-
  Policy-For-Ec2 --policy-document file://C:\policies\permissionspolicyforec2.json

# Create the instance profile required by EC2 to contain the role
$ aws iam create-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3

# Finally, add the role to the instance profile
$ aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3 --
  role-name Test-Role-for-EC2
```

Al lanzar la instancia EC2, especifique el nombre de perfil de instancia en la página Configurar detalles de la instancia si utiliza la consola de AWS. Si utiliza el comando de la CLI `aws ec2 run-instances`, especifique el parámetro `--iam-instance-profile`.

Creación de un rol para un servicio (API de AWS)

Para crear un rol desde la API de AWS se deben seguir varios pasos. Si utiliza la consola para crear un rol, muchos de los pasos se realizan automáticamente, pero con la API deberá realizar cada paso usted mismo. Debe crear el rol y, a continuación, asignar una política de permisos al rol. Si el servicio con el que está trabajando es Amazon EC2 también deberá crear un perfil de instancia y agregarle el rol. Si lo prefiere, también puede configurar el [límite de permisos](#) para el rol.

Para crear un rol para un servicio de AWS (API de AWS)

1. Creación de un rol: [CreateRole](#)

Para la política de confianza del rol, puede especificar una ubicación de archivo.

2. Asociar una política de permisos administrada al rol: [AttachRolePolicy](#)

o

Crear una política de permisos insertada para el rol: [PutRolePolicy](#)

3. (Opcional) Añadir los atributos personalizados al usuario asociando etiquetas: [TagRole](#)

Para obtener más información, consulte [Administrar etiquetas en usuarios de IAM \(AWS CLI o API de AWS\)](#).

4. (Opcional) Configuración del [límite de permisos](#) para el rol: [PutRolePermissionsBoundary](#)

Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un rol como máximo. Los límites de permisos son una característica avanzada de AWS.

Si va a utilizar el rol con Amazon EC2 o con otro servicio de AWS que utiliza Amazon EC2, debe almacenar el rol en un perfil de instancias. Un perfil de instancia es un contenedor para un rol. Cada perfil de instancia solo puede contener un único rol y dicho límite no se puede superar. Si crea el rol en la Consola de administración de AWS, el perfil de instancia se crea con el mismo nombre que el rol. Para obtener más información sobre los perfiles de instancia, consulte [Utilizar perfiles de instancia](#). Para obtener información sobre cómo inicializar una instancia de Amazon EC2 con un rol, consulte [Control del acceso a los recursos de Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Para crear un perfil de instancia y almacenar el rol en él (API de AWS)

1. Crear un perfil de instancia: [CreateInstanceProfile](#)
2. Añadir el rol al perfil de instancia: [AddRoleToInstanceProfile](#)

Creación de un rol vinculado al servicio

Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a un servicio de AWS. Los roles vinculados a servicios son predefinidos por el servicio e incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre. El servicio vinculado también define cómo crear, modificar y eliminar un rol vinculado a un servicio. Un servicio podría crear el rol automáticamente o eliminarlo. Podría permitirle crear, modificar o eliminar el rol como parte de un asistente o proceso del servicio. También podría exigir que utilice IAM para crear o eliminar el rol. Independientemente del método, los roles vinculados a servicios simplifican la configuración de un servicio porque ya no tendrá que agregar manualmente los permisos necesarios para que el servicio complete acciones en su nombre.

 Note

Recuerde que los roles de servicio son diferentes a los roles vinculados a servicios. Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM. Un rol vinculado a servicios es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un Servicio de AWS. El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados a servicios aparecen en la Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

El servicio vinculado define los permisos de los roles vinculados con el servicio mismo y, a menos que esté definido de otra manera, solo ese servicio puede asumir los roles. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y que la política de permisos no se pueda asociar a ninguna otra entidad de IAM.

Antes de eliminar las funciones, debe borrar antes sus recursos relacionados. Esto ayuda a impedir que elimine accidentalmente el permiso para acceder a los recursos.

 Tip

Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que tengan Yes en la columna Service-Linked Role. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios

Debe configurar permisos para que una entidad de IAM (usuario, grupo o función) permita al usuario o rol crear o editar el rol vinculado al servicio.

 Note

El ARN de un rol vinculado a un servicio incluye una entidad principal del servicio, que se indica en las políticas siguientes como **SERVICE-NAME**.amazonaws.com. No intente adivinar la entidad principal del servicio, ya que distingue entre mayúsculas y minúsculas y su

formato puede variar para los distintos servicios de AWS. Para ver el elemento principal de un servicio, consulte la documentación correspondiente su rol vinculado a servicio.

Para permitir a una entidad de IAM que cree un rol vinculado a un servicio específico

Agregue la siguiente política a la entidad de IAM que necesite crear el rol vinculado con un servicio.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-NAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "SERVICE-NAME.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-NAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX"
    }
  ]
}
```

Para permitir a una entidad de IAM crear un rol vinculado a cualquier servicio

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite crear un rol vinculado con un servicio o cualquier función de servicio que incluya las políticas necesarias. Esta instrucción de política no permite la entidad IAM adjunte una política al rol.

```
{
  "Effect": "Allow",
```

```
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}
```

Para permitir a una entidad IAM editar la descripción de cualquier función de servicio de servicio

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite editar la descripción de un rol vinculado con un servicio o cualquier función de servicio.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:UpdateRoleDescription",
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}
```

Para permitir a una entidad de IAM eliminar un rol vinculado a un servicio específico

agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM entidad que necesita eliminar el rol vinculado con el servicio.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:DeleteServiceLinkedRole",
    "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-NAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*"
}
```

Para permitir a una entidad de IAM eliminar un rol vinculado a cualquier servicio

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita eliminar un rol vinculado con un servicio pero no una función de servicio.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:DeleteServiceLinkedRole",
    "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}
```

```
}
```

Para permitir que una entidad de IAM pase un rol existente al servicio

Algunos servicios de AWS le permiten pasar un rol existente en lugar de crear uno nuevo vinculado al servicio. Para ello, un usuario debe tener permisos para pasar el rol al servicio. Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite pasar el rol. Esta instrucción de la política también permite a la entidad ver la lista de roles entre los que elegir el que se debe pasar. Para obtener más información, consulte [Conceder permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de AWS](#).

```
{
  "Sid": "PolicyStatementToAllowUserToListRoles",
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["iam:ListRoles"],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "PolicyStatementToAllowUserToPassOneSpecificRole",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [ "iam:PassRole" ],
  "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/my-role-for-XYZ"
}
```

Permisos indirectos con funciones vinculadas al servicio

Los permisos concedidos por un rol vinculado a un servicio se pueden transferir indirectamente a otros usuarios y roles. Cuando un rol vinculado al servicio es utilizado por un servicio de AWS, ese rol puede usar sus propios permisos para llamar a otros servicios de AWS. Esto significa que los usuarios y los roles con permisos para llamar a un servicio que usa un rol vinculado al servicio pueden tener acceso indirecto a los servicios a los que puede acceder dicho rol vinculado al servicio.

Por ejemplo, al crear una instancia de base de datos de Amazon RDS, se crea automáticamente [un rol vinculado a un servicio para RDS](#) si aún no existe ninguno. Este rol vinculado al servicio permite a RDS llamar a Amazon EC2, Amazon SNS, Amazon CloudWatch Logs y Amazon Kinesis en su nombre siempre que edite la instancia de base de datos. Si se permite que los usuarios y los roles de su cuenta modifiquen o creen bases de datos de RDS, es posible que puedan interactuar indirectamente con los registros de Amazon EC2, Amazon SNS, los registros de Amazon CloudWatch y los recursos de Amazon Kinesis llamando a RDS, ya que RDS utilizaría su función vinculada al servicio para acceder a esos recursos.

Métodos para crear un rol vinculado a un servicio

El método que se utiliza para crear roles vinculados a servicios depende del servicio. En algunos casos, no es necesario crear manualmente roles vinculados a servicios. Por ejemplo, al finalizar una acción específica (por ejemplo, la creación de un recurso) en el servicio, este puede crear el rol vinculado al servicio en su nombre. Si utilizaba un servicio antes de que comenzara a admitir roles vinculados a servicios, el servicio podría crear automáticamente el rol en la cuenta. Para obtener más información, consulte [Un nuevo rol ha aparecido en la cuenta de AWS](#).

En otros casos, el servicio podría admitir la creación manual de un rol vinculado al servicio mismo mediante su consola, la API o la CLI. Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que tengan Yes en la columna Service-Linked Role. Para saber si el servicio admite la creación de roles vinculados al servicio mismo, haga clic en el enlace Sí para consultar la documentación relacionada con los roles vinculados a dicho servicio.

Si el servicio no admite la creación de roles, puede utilizar IAM para crear el rol vinculado al servicio.

Important

Los roles vinculados a servicios se contabilizan como [roles de IAM en una Cuenta de AWS](#) pero, si ha alcanzado el límite de servicio, igualmente puede crear roles vinculados a servicios en su cuenta. Los roles vinculados a servicios son los únicos que pueden superar el límite.

Creación de un rol vinculado a un servicio (consola)

Antes de crear un rol vinculado a un servicio en IAM, averigüe primero si el servicio vinculado crea automáticamente roles vinculados a servicios, además aprenderá si es posible crearlo desde la consola del servicio, la API o la CLI.

Para crear un rol vinculado a un servicio (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles. A continuación, elija Create role (Crear rol).
3. Elija el tipo de rol Servicio de AWS.

4. Elija el caso de uso para su servicio. Los casos de uso son definidos por el servicio de modo tal que ya incluyen la política de confianza exigida por el servicio mismo. A continuación, elija Siguiente.
5. Elija una o varias políticas de permisos para asociarlas al rol. En función del caso de uso seleccionado, el servicio podría realizar cualquiera de las siguientes acciones:
 - Definir los permisos que utiliza el rol.
 - Permitirle elegir permisos de un conjunto limitado.
 - Permitirle elegir cualquier permiso.
 - Permitirle no seleccionar ninguna política en ese momento, crear las políticas más adelante y, a continuación, asociarlas al rol.

Seleccione la casilla situada junto a la política que asigna los permisos que desea que tenga el rol y, a continuación, elija Siguiente.

 Note

Los permisos que especifique están disponibles para cualquier entidad que utilice el rol. De forma predeterminada, un rol no tiene permisos.

6. En Role Name (Nombre del rol), el servicio define el grado de personalización del nombre del rol. Si el servicio define el nombre del rol, esta opción no es editable. En otros casos, el servicio puede definir un prefijo para el rol y permitirle ingresar un sufijo opcional.

De ser posible, ingrese un sufijo de nombre de rol para agregarlo al nombre predeterminado. Este sufijo le ayuda a identificar el propósito de este rol. Los nombres de rol deben ser únicos en su cuenta de AWS. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear funciones denominado tanto **<service-linked-role-name>_SAMPLE** como **<service-linked-role-name>_sample**. Dado que varias entidades pueden hacer referencia al rol, no puede editar el nombre del rol después de crearlo.

7. (Opcional) En Description (Descripción), edite la descripción del nuevo rol vinculado al servicio.
8. No puede asociar etiquetas a roles vinculados a servicios durante la creación. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).
9. Revise el rol y, a continuación, seleccione Crear rol.

Crear una función vinculada a un servicio (AWS CLI)

Antes de crear un rol vinculado a un servicio en IAM, averigüe primero si el servicio vinculado crea automáticamente roles vinculados a servicios y si no es posible crearlo desde la CLI del servicio. Si la CLI del servicio no es compatible, puede utilizar comandos de IAM para crear un rol vinculado al servicio con la política de confianza y las políticas insertadas que el servicio necesita para asumir el rol.

Para crear un rol vinculado a un servicio (AWS CLI)

Use el siguiente comando:

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name SERVICE-NAME.amazonaws.com
```

Crear un rol vinculado a un servicio (API de AWS)

Antes de crear un rol vinculado a un servicio en IAM, averigüe primero si el servicio vinculado crea automáticamente roles vinculados a servicios y si no es posible crearlo desde la API del servicio. Si la API del servicio no es compatible, puede utilizar la API de AWS para crear un rol vinculado al servicio con la política de confianza y las políticas insertadas que el servicio necesita para asumir el rol.

Para crear un rol vinculado a un servicio (API de AWS)

Utilice la llamada a la API [CreateServiceLinkedRole](#). En la solicitud, especifique el nombre del servicio de **SERVICE_NAME_URL**.amazonaws.com.

Por ejemplo, para crear el rol vinculado al servicio Robots de Lex, utilice `lex.amazonaws.com`.

Creación de un rol para un proveedor de identidad externo

Puede utilizar proveedores de identidad en lugar de crear usuarios de IAM en una Cuenta de AWS. Con un proveedor de identidad (IdP), puede administrar las identidades de usuario fuera de AWS y conceder permisos a estas identidades de usuarios externos para que tengan acceso a los recursos de AWS de su cuenta. Para obtener más información acerca de la identidad federada y los proveedores de identidad, consulte [Proveedores de identidades y federación en AWS](#).

Creación de un rol para entidades principales federadas de OIDC y SAML (consola)

Los procedimientos para crear un rol dependen del proveedor externo que elija.

- Para conexiones OpenID Connect (OIDC), consulte [Creación de un rol para una federación de OpenID Connect \(consola\)](#).
- Para SAML 2.0, consulte [Creación de un rol para una federación SAML 2.0 \(consola\)](#).

Creación de un rol para acceso federado (AWS CLI)

Los pasos que ha de seguir para crear un rol para los proveedores de identidad compatibles (OIDC o SAML) desde la AWS CLI son idénticos. La diferencia está en el contenido de la política de confianza que crea en los pasos de requisitos previos. Empezé siguiendo los pasos de la sección Requisitos previos para el tipo de proveedor que utilice:

- Para un proveedor OIDC, consulte [Requisitos previos para crear un rol para OIDC](#).
- Para un proveedor SAML, consulte [Requisitos previos para crear un rol para SAML](#).

Para crear un rol desde la AWS CLI se deben seguir varios pasos. Si utiliza la consola para crear un rol, muchos de los pasos se realizan automáticamente, pero con la AWS CLI deberá realizar cada paso usted mismo. Debe crear el rol y, a continuación, asignar una política de permisos al rol. Si lo prefiere, también puede configurar el [límite de permisos](#) para el rol.

Para crear un rol (AWS CLI)

1. Crear un rol: [aws iam create-role](#)
2. Asociar una política de permisos al rol: [aws iam attach-role-policy](#)

o

Crear una política de permisos insertada para el rol: [aws iam put-role-policy](#)

3. (Opcional) Añadir los atributos personalizados al rol asociando etiquetas: [aws iam tag-role](#)

Para obtener más información, consulte [Administrar etiquetas en roles de IAM \(AWS CLI o API de AWS\)](#).

4. (Opcional) Configurar el [límite de permisos](#) para el rol: [aws iam put-role-permissions-boundary](#)

Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un rol como máximo. Los límites de permisos son una característica avanzada de AWS.

El siguiente ejemplo muestra los dos primeros pasos, que también son los más comunes, para crear un rol de proveedor de identidad en un entorno sencillo. Este ejemplo permite a cualquier usuario de la cuenta 123456789012 asumir el rol y ver el bucket de `example_bucket` Amazon S3. En el ejemplo, también se presupone que está ejecutando la AWS CLI en un equipo con Windows y que ya ha configurado la AWS CLI con sus credenciales. Para obtener más información, consulte [Configuración de la AWS Command Line Interface](#).

En el ejemplo siguiente, la política de confianza está diseñada para una aplicación móvil si el usuario inicia sesión mediante Amazon Cognito. En este ejemplo, `us-east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456` representa el ID del grupo de identidades asignado por Amazon Cognito.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "RoleForCognito",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
    "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
    "Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
  }
}
```

La siguiente política de permisos permite a cualquiera que asuma el rol realizar únicamente la acción `ListBucket` en el bucket de Amazon S3 `example_bucket`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
  }
}
```

Para crear el rol `Test-Cognito-Role`, primero debe guardar la política de confianza anterior con el nombre `trustpolicyforcognitofederation.json` y la política de permisos anterior con el nombre `permpolicyforcognitofederation.json` en la carpeta `policies` del disco duro local `C:`. A continuación, puede utilizar los comandos siguientes para crear el rol y asociarle la política insertada.

```
# Create the role and attach the trust policy that enables users in an account to
  assume the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Cognito-Role --assume-role-policy-document
  file://C:\policies\trustpolicyforcognitofederation.json

# Attach the permissions policy to the role to specify what it is allowed to do.
aws iam put-role-policy --role-name Test-Cognito-Role --policy-name
  Perms-Policy-For-CognitoFederation --policy-document file://C:\policies
  \permpolicyforcognitofederation.json
```

Creación de un rol para acceso federado (API de AWS)

Los pasos que ha de seguir para crear un rol para los proveedores de identidad compatibles (OIDC o SAML) desde la AWS CLI son idénticos. La diferencia está en el contenido de la política de confianza que crea en los pasos de requisitos previos. Empiece siguiendo los pasos de la sección Requisitos previos para el tipo de proveedor que utilice:

- Para un proveedor OIDC, consulte [Requisitos previos para crear un rol para OIDC](#).
- Para un proveedor SAML, consulte [Requisitos previos para crear un rol para SAML](#).

Para crear un rol (API AWS)

1. Creación de un rol: [CreateRole](#)
2. Asociar una política de permisos al rol: [AttachRolePolicy](#)

o

Crear una política de permisos insertada para el rol: [PutRolePolicy](#)

3. (Opcional) Añadir los atributos personalizados al usuario asociando etiquetas: [TagRole](#)

Para obtener más información, consulte [Administrar etiquetas en usuarios de IAM \(AWS CLI o API de AWS\)](#).

4. (Opcional) Configuración del [límite de permisos](#) para el rol: [PutRolePermissionsBoundary](#)

Un límite de permisos controla los permisos que puede tener un rol como máximo. Los límites de permisos son una característica avanzada de AWS.

Creación de un rol para una federación de OpenID Connect (consola)

Puede utilizar proveedores de identidad federados de OpenID Connect (OIDC) en lugar de crear usuarios de AWS Identity and Access Management en la Cuenta de AWS. Con un proveedor de identidad (IdP), puede administrar las identidades de usuario fuera de AWS y conceder permisos a estas identidades de usuarios externos para que tengan acceso a los recursos de AWS de su cuenta. Para obtener más información acerca de la federación y los IdP, consulte [Proveedores de identidades y federación en AWS](#).

Requisitos previos para crear un rol para OIDC

Para poder crear un rol para federación de OIDC, antes debe completar los siguientes pasos de los requisitos previos.

Preparativos para crear un rol para la federación de OIDC

1. Regístrese con uno o más servicios que ofrezcan identidad de OIDC federada. Si está creando una aplicación que necesita obtener acceso a los recursos de AWS, también deberá configurarla con la información del proveedor. Cuando lo haga, el proveedor le proporcionará un ID de aplicación o de público exclusivo de la aplicación. (Cada proveedor utiliza una terminología diferente para este proceso. En esta guía se utiliza el término configurar para el proceso de identificación de su aplicación con el proveedor). Puede configurar varias aplicaciones con cada proveedor o varios proveedores con una sola aplicación. Consulte la información sobre el uso de los proveedores de identidades de la siguiente manera:
 - [Registro con Amazon Developer Center](#)
 - [Añada inicio de sesión con Facebook a su aplicación o sitio web](#) en el sitio de desarrolladores de Facebook.
 - [Uso de OAuth 2.0 para iniciar sesión \(OpenID Connect\)](#) en el sitio de desarrolladores de Google.
2. Después de recibir la información necesaria del IdP, cree un IdP en IAM. Para obtener más información, consulte [Crear un proveedor de identidad de IAM OpenID Connect \(OIDC\)](#).

⚠ Important

Si utiliza un IdP de OIDC de Google, Facebook o Amazon Cognito, no cree un IdP de IAM independiente en el Consola de administración de AWS. Estos proveedores de identidades de OIDC ya están integrados en AWS y están disponibles para su uso. Omita este paso y cree nuevos roles con su IdP en el siguiente paso.

3. Prepare las políticas para el rol que asumirán los usuarios autenticados mediante el proveedor de identidades. Como sucede con cualquier otro rol, un rol para una aplicación móvil incluye dos políticas. Una es la política de confianza que especifica quién puede asumir el rol. La otra es la política de permisos que especifica las acciones y los recursos de AWS a los que la aplicación móvil puede obtener acceso o se le deniega.

En el caso de IdP web, le recomendamos utilizar [Amazon Cognito](#) para administrar las identidades. En este caso, utilice una política de confianza similar a la de este ejemplo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com" },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": { "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:12345678-abcd-abcd-abcd-123456" },
        "ForAnyValue:StringLike": { "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated" }
      }
    }
  ]
}
```

Reemplace `us-east-2:12345678-abcd-abcd-abcd-123456` por el ID del grupo de identidades que Amazon Cognito le ha asignado.

Si configura de manera manual un proveedor de identidad OIDC (IdP), al crear la política de confianza debe utilizar tres valores que garanticen que únicamente su aplicación puede asumir el rol:

- En el elemento `Action`, utilice la acción `sts:AssumeRoleWithWebIdentity`.
- En el elemento `Principal`, utilice la cadena `{"Federated":providerUrl/providerArn}`.
- En el caso de algunos IdP de OIDC conocidos, el *providerUrl* es una URL. En los siguientes ejemplos se incluyen métodos que permiten especificar la entidad principal para algunos de estos proveedores de identidad:

```
"Principal":{"Federated":"cognito-identity.amazonaws.com"}
```

```
"Principal":{"Federated":"www.amazon.com"}
```

```
"Principal":{"Federated":"graph.facebook.com"}
```

```
"Principal":{"Federated":"accounts.google.com"}
```

- Para los demás proveedores de OIDC, utilice el nombre de recurso de Amazon (ARN) del proveedor de identidades de OIDC que ha creado en [Step 2](#), como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
"Principal":{"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.com"}
```

- En el elemento `Condition`, utilice una condición `StringEquals` para limitar los permisos. Pruebe el ID del grupo de identidades (para Amazon Cognito) o el ID de aplicación (para otros proveedores). El ID del grupo de identidades debe coincidir con el ID de la aplicación que ha recibido al configurarla con el IdP. Esta coincidencia entre los ID asegura que la solicitud provenga de su aplicación.

 Note

Los roles de IAM para los grupos de identidades de Amazon Cognito confían en que la entidad principal `cognito-identity.amazonaws.com` del servicio asuma el rol. Los roles de este tipo deben contener al menos una clave de condición para limitar el número de entidades principales que pueden asumir el rol.

Se aplican consideraciones adicionales a los grupos de identidades de Amazon Cognito que asumen [roles de IAM entre cuentas](#). Las políticas de confianza de estos roles deben aceptar la entidad principal del servicio `cognito-identity.amazonaws.com` y deben contener la clave de condición `aud` para restringir la asunción de roles a los usuarios de los grupos de identidades previstos. Una política que confíe en los grupos de identidades de Amazon Cognito sin esta condición crea el riesgo de que un usuario de un grupo de identidades no deseado asuma el rol. Para obtener más información, consulte [Políticas de confianza para roles de IAM en la autenticación básica \(clásica\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Cree un elemento de condición similar a uno de los siguientes ejemplos, en función del IdP que esté utilizando:

```
"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud":  
"us-east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
```

```
"Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id":  
"amzn1.application-oa2-123456"}}
```

```
"Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id":  
"111222333444555"}}
```

```
"Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud":  
"66677788899900pro0"}}
```

En el caso de los proveedores OIDC, utilice la dirección URL completa del proveedor de identidad OIDC con la clave de contexto `aud`, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
"Condition": {"StringEquals": {"server.example.com:aud":  
"appid_from_oidc_idp"}}
```

Note

Observe que los valores de la entidad principal de la política de confianza del rol son específicos de un IdP. Un rol para OIDC puede especificar solo una entidad principal. Por lo tanto, si la aplicación móvil permite a los usuarios iniciar sesión desde varios IdP,

debe crear un rol independiente para cada IdP que desee admitir. Cree políticas de confianza independientes para cada IdP.

Si un usuario utiliza una aplicación móvil para iniciar sesión desde Inicio de sesión con Amazon, se aplicará el siguiente ejemplo de política de confianza. En el ejemplo, *amzn1.application-oa2-123456* representa el ID de la aplicación que Amazon asignó cuando configuró la aplicación con Login with Amazon.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "RoleForLoginWithAmazon",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Federated": "www.amazon.com"},
    "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
    "Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id":
      "amzn1.application-oa2-123456"}}
  }]
}
```

Si un usuario utiliza una aplicación móvil para iniciar sesión desde Facebook, se aplicará el siguiente ejemplo de política de confianza. En este ejemplo, *111222333444555* representa el ID de la aplicación asignado por Facebook.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "RoleForFacebook",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Federated": "graph.facebook.com"},
    "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
```

```
"Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id":  
  "111222333444555"}}  
  }  
}
```

Si un usuario utiliza una aplicación móvil para iniciar sesión desde Google, se aplicará el siguiente ejemplo de política de confianza. En este ejemplo, *666777888999000* representa el ID de la aplicación asignado por Google.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [{  
    "Sid": "RoleForGoogle",  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},  
    "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",  
    "Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud":  
      "666777888999000"}}  
  }]  
}
```

Si un usuario utiliza una aplicación móvil para iniciar sesión desde Amazon Cognito, se aplicará el siguiente ejemplo de política de confianza. En este ejemplo, *us-east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456* representa el ID del grupo de identidades asignado por Amazon Cognito.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [{  
    "Sid": "RoleForCognito",  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},  
    "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
```

```
"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
}]
}
```

Creación de un rol para OIDC

Después de completar los requisitos previos, puede crear el rol en IAM. Para los proveedores de identidades compartidos de OpenID Connect (OIDC) reconocidos, IAM exige la evaluación explícita de ciertas declaraciones en los JSON Web Tokens (JWT), lo que se conoce como controles del proveedor de identidades. Para obtener más información sobre qué proveedores de identidades OIDC tienen controles de proveedor de identidades, consulte [Controles del proveedor de identidad para proveedores compartidos de OIDC](#).

En el siguiente procedimiento se describe cómo crear el rol de federación de OIDC en la Consola de administración de AWS. Para crear un rol desde la AWS CLI o la API de AWS, consulte los procedimientos en [Creación de un rol para un proveedor de identidad externo](#).

Important

Si utiliza Amazon Cognito, debe utilizar la consola de Amazon Cognito para configurar los roles. De lo contrario, utilice la consola de IAM para crear un rol para la federación de OIDC.

Cómo crear un rol de IAM para una federación de OIDC

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Roles y, a continuación, seleccione Crear rol.
3. Elija Identidad web como tipo de entidad de confianza y seleccione Siguiente.
4. En Proveedor de identidad, elija el IdP para el rol:
 - Si está creando un rol para un IdP web individual, elija Inicio de sesión con Amazon, Facebook o Google.

 Note

Debe crear un rol independiente para cada IdP al que desee admitir.

- Si está creando un rol de situación avanzada para Amazon Cognito, elija Amazon Cognito.

 Note

Solo deberá crear manualmente un rol para utilizarlo con Amazon Cognito si está trabajando en una situación avanzada. En caso contrario, Amazon Cognito puede crear roles de forma automática. Para obtener más información sobre Amazon Cognito, consulte [Proveedores de identidades externos de grupos de identidad \(identidades federadas\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

- Si quiere crear un rol para GitHub Actions, primero debe agregar el proveedor OIDC de GitHub a IAM. Después de agregar el proveedor OIDC de GitHub a IAM, elija `token.actions.githubusercontent.com`.

 Note

Para obtener información acerca de cómo configurar AWS para confiar en el proveedor de OIDC de GitHub como una identidad federada, consulte [GitHub Docs - Configuring OpenID Connect in Amazon Web Services](#). Para obtener información sobre las mejores prácticas para limitar el acceso a los roles asociados al IdP de IAM para GitHub, consulte [Configuración de un rol para el proveedor de identidades de OIDC de GitHub](#) en esta página.

- Si quiere crear un rol para HashiCorp Cloud Platform (HCP) Terraform, primero debe añadir el proveedor de OIDC de Terraform a IAM. Después de añadir el proveedor de OIDC de Terraform a IAM, elija `app.terraform.io`.

 Important

Los roles de IAM para el proveedor de OIDC de HashiCorp Cloud Platform (HCP) Terraform debe evaluar la clave de condición de IAM, `app.terraform.io:sub`, en la política de confianza de funciones. Esta clave de condición limita los roles que las organizaciones, los proyectos, los espacios de trabajo o las fases de ejecución

de Terraform de HCP pueden asumir. Sin esta clave de condición, su política de confianza permite que personas ajenas a la organización accedan a su rol y a sus recursos de AWS, lo que no se ajusta al principio del privilegio mínimo.

Si establece o modifica una política de confianza de roles para un rol asociado al proveedor de OIDC de HCP Terraform en su cuenta de AWS, pero no evalúa la clave de condición de IAM `app.terraform.io:sub`, recibirá un error. Además, AWS STS denegará las solicitudes de autorización si su política de confianza de roles no evalúa esta clave de condición.

5. La información solicitada varía según el proveedor OIDC que elija.

- Ingrese el identificador de su aplicación. La etiqueta del identificador cambia en función del proveedor que elija:
 - Si está creando un rol para Inicio de sesión con Amazon, ingrese el ID de la aplicación en el cuadro ID de aplicación.
 - Si está creando un rol para Facebook, ingrese el ID de la aplicación en el cuadro ID de aplicación.
 - Si está creando un rol para Google, ingrese el nombre de los destinatarios en el cuadro Público.
 - Si está creando un rol para Amazon Cognito, ingrese el ID del grupo de identidades que ha creado para sus aplicaciones de Amazon Cognito en el campo ID de grupo de identidades.
- Si quiere crear un rol para GitHub Actions, introduzca los siguientes detalles:
 - En Público, elija `sts.amazonaws.com`.
 - Para Organización de GitHub, introduzca el nombre de la organización de GitHub. El nombre de la organización de GitHub es obligatorio y debe ser alfanumérico, incluyendo guiones (-). No se pueden usar caracteres comodín (*) y (?) en el nombre de la organización de GitHub.
 - (Opcional) Para el repositorio GitHub, introduzca el nombre del repositorio GitHub. Si no especifica un valor, se utilizará por defecto un comodín (*).
 - (Opcional) Para la ramificación GitHub, introduzca el nombre de la ramificación GitHub. Si no especifica un valor, se utilizará por defecto un comodín (*).
- Si quiere crear un rol para HashiCorp Cloud Platform (HCP) Terraform, introduzca los siguientes detalles:
 - En Público, elija `aws.workload.identity`.

- En Organización, introduzca el nombre de la organización. Puede especificar un carácter comodín (*) para todas las organizaciones.
 - En Proyecto, introduzca el nombre del proyecto. Puede especificar un carácter comodín (*) para todos los proyectos.
 - En Espacio de trabajo, introduzca un nombre del espacio de trabajo. Puede especificar un carácter comodín (*) para todos los espacios de trabajo.
 - En Fase de ejecución, introduzca el nombre de la fase de ejecución. Puede especificar un carácter comodín (*) para todas las fases de ejecución.
6. (Opcional) Para Condición (opcional), elija Añadir condición para crear condiciones adicionales que deben cumplirse antes de que los usuarios de su aplicación puedan utilizar los permisos que el rol les concede. Por ejemplo, puede agregar una condición que conceda acceso a recursos de AWS únicamente a un ID de usuario de IAM concreto. También puede añadir condiciones a la política de confianza después de crear el rol. Para obtener más información, consulte [Actualizar una política de confianza de rol](#).
 7. Revise la información de OIDC y, a continuación, seleccione Siguiente.
 8. IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de las políticas administradas por el cliente en su cuenta. Seleccione la política que desea utilizar como política de permisos o elija Crear Política para abrir una pestaña nueva del navegador y crear una política nueva desde cero. Para obtener más información, consulte [Crear políticas de IAM](#). Después de crear la política, cierre esa pestaña y vuelva a la pestaña original. Seleccione la casilla de verificación situada junto a las políticas de permisos que desea conceder a los usuarios de OIDC. Si lo prefiere, puede optar por no seleccionar ninguna política en este momento y asociar las políticas al rol más adelante. De forma predeterminada, un rol no tiene permisos.
 9. (Opcional) Configure un [límite de permisos](#). Esta es una característica avanzada.

Abra la sección Límites de permisos y elija Utilizar un límite de permisos para controlar los permisos que puede tener el rol como máximo). Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.
 10. Elija Siguiente.
 11. En Nombre de rol, ingrese un nombre de rol. Los nombres de rol deben ser únicos en su Cuenta de AWS. No dependen de los casos. Por ejemplo, no puede crear funciones denominadas tanto **PRODRole** como **prodrole**. Dado que es posible que otros recursos de AWS hagan referencia al rol, no se puede editar el nombre del rol después de crearlo.
 12. (Opcional) En Descripción, ingrese una descripción para el nuevo rol.

13. Para editar los casos de uso y los permisos del rol, elija Editar en las secciones (Paso 1: seleccionar entidades de confianza) o (Paso 2: agregar permisos).
14. (Opcional) Para agregar metadatos al rol, asocie etiquetas como pares clave-valor. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).
15. Revise el rol y, a continuación, seleccione Crear rol.

Configuración de un rol para el proveedor de identidades de OIDC de GitHub

Si usa GitHub como un proveedor de identidades (IdP) de OIDC, la práctica recomendada es limitar las entidades que pueden asumir el rol asociado con el IdP de IAM. Cuando incluye una declaración de condición en la política de confianza, puede limitar el rol a una organización, un repositorio o una rama de GitHub específica. Puede usar la clave de condición `token.actions.githubusercontent.com:sub` con operadores de condición de cadena para limitar el acceso. Recomendamos limitar la condición a un conjunto específico de repositorios o ramas dentro de la organización GitHub. Para obtener información acerca de cómo configurar AWS para confiar en el OIDC de GitHub como una identidad federada, consulte [GitHub Docs: configuración de OpenID Connect en Amazon Web Services](#).

Si utiliza los entornos de GitHub en los flujos de trabajo de acción o en las políticas de OIDC, recomendamos agregar reglas de protección al entorno para una mayor seguridad. Utilice las ramas y las etiquetas de implementación para restringir qué ramas y etiquetas se pueden implementar en el entorno. Para más información sobre la configuración de entornos con reglas de protección, consulte [Ramas y etiquetas de implementación](#) en el artículo Uso de entornos para la implementación de GitHub.

Cuando el IdP OIDC de GitHub es la entidad principal de confianza para su rol, IAM comprueba la condición de la política de confianza del rol para verificar que la clave de condición `token.actions.githubusercontent.com:sub` está presente y su valor no es únicamente un carácter comodín (* y ?) o nulo. IAM realiza esta comprobación cuando se crea o actualiza la política de confianza. Si la clave de condición `token.actions.githubusercontent.com:sub` no está presente o el valor de la clave no cumple los criterios de valor mencionados, la solicitud fallará y devolverá un error.

Important

Si no limita la clave de condición `token.actions.githubusercontent.com:sub` a una organización o repositorio específicos, GitHub Actions de organizaciones o repositorios fuera

de su control pueden asumir roles asociados con el IdP de IAM de GitHub en su cuenta de AWS.

En el siguiente ejemplo de política de confianza se limita el acceso a la organización, el repositorio y la rama de GitHub definidos. El valor de la clave de condición `token.actions.githubusercontent.com:sub` del siguiente ejemplo es el formato de valor del asunto predeterminado documentado por GitHub.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::012345678910:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
          "token.actions.githubusercontent.com:sub":
"repo:GitHubOrg/GitHubRepo:ref:refs/heads/GitHubBranch"
        }
      }
    }
  ]
}
```

La siguiente condición de ejemplo limita el acceso a la organización y el repositorio de GitHub definidos, pero otorga acceso a cualquier rama del repositorio.

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com"
  },
  "StringLike": {
```

```
"token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:*"
}
```

La siguiente condición de ejemplo limita el acceso a cualquier rama o repositorio de la organización de GitHub definida. Recomendamos limitar la clave de condición `token.actions.githubusercontent.com:sub` a un valor específico que limite el acceso a GitHub Actions desde dentro de la organización de GitHub.

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com"
  },
  "StringLike": {
    "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/*"
  }
}
```

Para obtener más información sobre las claves de federación de OIDC disponibles para verificaciones de condición en las políticas, consulte [Claves disponibles para las federaciones de identidades AWS de OIDC](#).

Creación de un rol para una federación SAML 2.0 (consola)

Puede utilizar la federación SAML 2.0 en lugar de crear usuarios de IAM en una Cuenta de AWS. Con un proveedor de identidad (IdP), puede administrar las identidades de usuario fuera de AWS y conceder permisos a estas identidades de usuarios externos para que tengan acceso a los recursos de AWS de su cuenta. Para obtener más información acerca de la identidad federada y los proveedores de identidad, consulte [Proveedores de identidades y federación en AWS](#).

Note

Para mejorar la resiliencia de la federación, le recomendamos que configure su IdP y su federación de AWS para que admitan varios puntos de conexión de inicio de sesión de SAML. Para obtener más información, consulte el artículo del blog sobre seguridad de AWS, [How to use regional SAML endpoints for failover](#).

Requisitos previos para crear un rol para SAML

Para poder crear un rol de federación de SAML 2.0, antes debe completar los siguientes pasos de requisitos previos.

Preparativos para crear un rol para la federación SAML 2.0

1. Para poder crear un rol para una federación basada en SAML, debe crear un proveedor de SAML en IAM. Para obtener más información, consulte [Crear un proveedor de identidades de SAML en IAM](#).
2. Prepare las políticas del rol que los usuarios autenticados por SAML 2.0 asumirán. Al igual que ocurre con cualquier otro rol, un rol para la federación SAML incluye dos políticas. Una es la política de confianza de rol que especifica quién puede asumir el rol. La otra es la política de permisos de IAM que define las acciones de AWS y los recursos a los que la entidad principal federada mediante SAML puede acceder o tiene denegado el acceso.

Al crear la política de confianza para el rol, debe utilizar tres valores que garantizan que solo la aplicación pueda asumir el rol:

- En el elemento Action, utilice la acción `sts:AssumeRoleWithSAML`.
- En el elemento Principal, utilice la cadena `{"Federated":ARNofIdentityProvider}`. Sustituya *ARNofIdentityProvider* por el ARN del [proveedor de identidad SAML](#) que ha creado en [Step 1](#).
- En el elemento Condition, utilice una condición `StringEquals` para probar que el atributo `saml:aud` de la respuesta de SAML coincida con la URL que muestra el navegador al iniciar sesión en la consola. Esta URL de punto de conexión de inicio de sesión es el atributo del destinatario de SAML del proveedor de identidades. Puede incluir URL de inicio de sesión en determinadas regiones. AWS recomienda usar los puntos de conexión regionales en lugar del punto de conexión global para mejorar la resiliencia de la federación. Para obtener una lista de los posibles valores de *region-code*, consulte la columna Region (Región) en [Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS](#).

Si se requiere el cifrado de SAML, la URL de inicio de sesión debe incluir el identificador único que AWS asigna al proveedor de SAML. Para ver el identificador único, seleccione el proveedor de identidades en la consola de IAM para que aparezca la página de detalles.

`https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml/acs/IdP-ID`

La política de confianza del ejemplo siguiente está diseñada para un usuario federado de SAML:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
    "Principal": {
      "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/PROVIDER-
NAME"
    },
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "SAML:aud": "https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml"
      }
    }
  }
}
```

Sustituya el ARN de la entidad principal por el ARN real del proveedor SAML que ha creado en IAM. Tendrá su ID de cuenta y su nombre de proveedor.

Creación de un rol para SAML

Después de completar los pasos de los requisitos previos, puede a crear el rol para la federación basada en SAML.

Para crear un rol para la federación basada en SAML

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles y, a continuación, elija Crear rol.
3. Elija el tipo de rol SAML 2.0 federation.
4. En Select a SAML provider (Seleccionar un proveedor de SAML), elija el proveedor para el rol.
5. Elija el método de nivel de acceso SAML 2.0.

- Elija Allow programmatic access only (Permitir solo acceso mediante programación) para crear un rol que se pueda asumir mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS.
- Elija Permitir el acceso Consola de administración de AWS mediante la consola y mediante programación para crear un rol que pueda ser asumido mediante programación y desde la Consola de administración de AWS.

Los roles creados con ambas opciones son similares, pero el rol que puede ser asumido desde la consola incluye una política de confianza con una condición particular. Dicha condición garantiza explícitamente que el público de SAML (atributo SAML : aud) esté establecido en el punto de conexión de inicio de sesión de AWS para el proveedor de SAML.

6. El procedimiento para definir los atributos varía según el tipo de acceso.

- Si está creando un rol para el acceso mediante programación, elija un atributo en la lista Attribute (Atributo). A continuación, en el cuadro Value (Valor), ingrese un valor para incluirlo en el rol. Esto restringe el acceso del rol a los usuarios del proveedor de identidad cuya respuesta de autenticación SAML (aserción) incluya los atributos que especifique. Debe especificar al menos un atributo para garantizar que el rol esté limitado a un subconjunto de usuarios de su organización.
- Si está creando un rol para el acceso mediante programación y a la Consola de administración de AWS, la sección Puntos de conexión de inicio de sesión define la URL que muestra el navegador al iniciar sesión en la consola. Este punto de conexión es el atributo de destinatario de SAML del proveedor de identidades, que se asigna a la clave de contexto `saml : aud`. Para obtener más información, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#).
 - a. Elija Puntos de conexión regionales o Puntos de conexión no regionales. Recomendamos utilizar varios puntos de conexión de inicio de sesión de SAML regionales para mejorar la resiliencia de la federación.
 - b. En Regiones, elija las regiones que admita el proveedor de SAML para el inicio de sesión de AWS.
 - c. En URL de inicio de sesión para incluir identificadores únicos, seleccione si los puntos de conexión de inicio de sesión incluyen identificadores únicos que AWS asigna al proveedor de identidades de SAML. Esta opción es obligatoria para las aserciones de SAML cifradas. Para obtener más información, consulte [Federación SAML 2.0](#).

7. Para agregar más condiciones relacionadas con el atributo a la política de confianza, elija Condition (optional) (Condición [opcional]), seleccione la condición adicional y especifique un valor.

 Note

La lista incluye los atributos SAML utilizados con más frecuencia. IAM admite atributos adicionales que puede utilizar para crear condiciones. Para ver una lista de los atributos admitidos, consulte [Claves disponibles para federaciones SAML](#). Si necesita una condición para un atributo SAML admitido que no se muestra en la lista, puede añadir manualmente dicha condición. Para ello, edite la política de confianza después de crear el rol.

8. Revise la información de confianza de SAML 2.0 y, a continuación, elija Next (Siguiente).
9. IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de las políticas administradas por el cliente en su cuenta. Seleccione la política que desea utilizar como política de permisos o elija Crear Política para abrir una pestaña nueva del navegador y crear una política nueva desde cero. Para obtener más información, consulte [Crear políticas de IAM](#). Después de crear la política, cierre esa pestaña y vuelva a la pestaña original. Seleccione la casilla situada junto a las políticas de permisos que desea otorgar a los usuarios federados de SAML. Si lo prefiere, puede optar por no seleccionar ninguna política en este momento y asociar las políticas al rol más adelante. De forma predeterminada, un rol no tiene permisos.
10. (Opcional) Configure un [límite de permisos](#). Esta es una característica avanzada.

Abra la sección Límites de permisos y elija Utilizar un límite de permisos para controlar los permisos que puede tener el rol como máximo). Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.

11. Elija Siguiente.
12. Elija Siguiente: Revisar.
13. En Nombre de rol, ingrese un nombre de rol. Los nombres de rol deben ser únicos en su Cuenta de AWS. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear funciones denominado tanto **PRODRROLE** como **prodrole**. Dado que es posible que otros recursos de AWS hagan referencia al rol, no se puede editar el nombre del rol después de crearlo.
14. (Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para el nuevo rol.

15. Elija Edit (Editar) en las secciones Step 1: Select trusted entities (Paso 1: seleccionar entidades de confianza) o Step 2: Add permissions (Paso 2: agregar permisos) para editar los casos de uso y los permisos del rol.
16. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).
17. Revise el rol y, a continuación, seleccione Crear rol.

Después de crear el rol, complete la relación de confianza de SAML configurando su software de proveedor de identidad con información sobre AWS. Esta información incluye los roles que desea que utilicen los usuarios federados de SAML. Esto se denomina configuración de la relación de confianza entre su proveedor de identidad y AWS. Para obtener más información, consulte [Configuración su SAML 2.0 IdP con una relación de confianza para usuario autenticado y agregando reclamos](#).

Crear un rol mediante políticas de confianza personalizadas

Puede crear una política de confianza personalizada para delegar el acceso y permitir que otros realicen acciones en su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Crear políticas de IAM](#).

Para obtener información sobre cómo utilizar los roles para delegar permisos, consulte [Términos y conceptos de roles](#).

Creación de un rol de IAM mediante políticas de confianza personalizadas (consola)

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para crear un rol que un usuario de IAM pueda asumir. Por ejemplo, suponga que su organización tiene varias Cuentas de AWS para aislar un entorno de desarrollo de uno de producción. Para información general sobre cómo crear un rol que permita a usuarios de la cuenta de desarrollo acceder a los recursos de la cuenta de producción, consulte [Situación de ejemplo en la que se usan cuentas de desarrollo y producción separadas](#).

Para crear un rol mediante políticas de confianza personalizadas (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola, elija Roles y, a continuación, seleccione Crear rol.
3. Elija el tipo de rol Custom trust policy (Política de confianza personalizada).

4. En la sección Custom trust policy (Política de confianza personalizada), ingrese o pegue la política de confianza personalizada para el rol. Para obtener más información, consulte [Crear políticas de IAM](#).
5. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas durante la [validación de política](#) y luego elija Next.
6. (Opcional) Configure un [límite de permisos](#). Se trata de una característica avanzada que está disponible para los roles de servicio, pero no para los roles vinculados a servicios.

Abra la sección Permissions boundary (Límite de permisos) y elija Use a permissions boundary to control the maximum role permissions (Utilizar un límite de permisos para controlar los permisos que puede tener el rol como máximo). IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de las políticas administradas por el cliente en su cuenta. Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.

7. Elija Siguiente.
8. En Role Name (Nombre del rol), el servicio define el grado de personalización del nombre del rol. Si el servicio define el nombre del rol, esta opción no es editable. En otros casos, el servicio puede definir un prefijo para el rol y permitirle escribir un sufijo opcional. Algunos servicios le permiten especificar el nombre completo de su rol.

Si es posible, ingrese un nombre de rol o un sufijo de nombre de rol. Los nombres de rol deben ser únicos en su Cuenta de AWS. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, no puede crear funciones denominado tanto **PRODRROLE** como **prodrole**. Dado que es posible que otros recursos de AWS hagan referencia al rol, no se puede editar el nombre del rol después de crearlo.

9. (Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para el nuevo rol.
10. (Opcional) Seleccione Editar en las secciones Paso 1: seleccionar entidades de confianza o Paso 2: agregar permisos para modificar la política personalizada y los permisos del rol.
11. De manera opcional, agregue metadatos al rol asociando etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).
12. Revise el rol y, a continuación, seleccione Crear rol.

Ejemplos de políticas para delegar el acceso

En los siguientes ejemplos se muestra cómo puede permitir o conceder acceso a una Cuenta de AWS a los recursos de otra Cuenta de AWS. Para obtener información sobre cómo crear una política de IAM mediante estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

Temas

- [Uso de roles para delegar el acceso a otros recursos de la Cuenta de AWS](#)
- [Uso de una política para delegar el acceso a los servicios](#)
- [Uso de una política basada en recursos para delegar el acceso a un bucket de Amazon S3 de otra cuenta](#)
- [Uso de una política basada en recursos para delegar el acceso a una cola de Amazon SQS de otra cuenta](#)
- [No se puede delegar el acceso cuando la cuenta tiene el acceso denegado](#)

Uso de roles para delegar el acceso a otros recursos de la Cuenta de AWS

Para ver un tutorial que muestra cómo utilizar los roles de IAM para conceder a los usuarios de una cuenta acceso a los recursos de AWS que se encuentran en otra cuenta, consulte [Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM](#).

Important

Puede incluir el ARN de un rol o usuario específico en el elemento `Principal` de una política de confianza de rol. Al guardar la política, AWS transforma el ARN a un ID exclusivo de entidad principal. Esto ayuda a mitigar el riesgo de que alguien aumente sus privilegios eliminando o volviendo a crear el rol o usuario. Normalmente este ID no se muestra en la consola, ya que también existe una transformación inversa al ARN cuando se muestra la política de confianza. Sin embargo, si elimina el rol o el usuario, la relación se desvincula. La política ya no se aplica, incluso si vuelva a crear el usuario o rol, ya que no coincide con el ID principal almacenado en la política de confianza. Cuando esto sucede, el ID principal se muestra en la consola, ya que AWS no puede volver a asignarlo a un ARN. El resultado es que si elimina y vuelve a crear un usuario o rol al que se hace referencia en un elemento `Principal` de la política de confianza, debe editar el rol para sustituir el ARN. Se transforma en el nuevo ID de entidad principal al guardar la política.

Uso de una política para delegar el acceso a los servicios

En el siguiente ejemplo se muestra una política que puede asociarse a un rol. La política permite que dos servicios, Amazon EMR y AWS Data Pipeline asuman el rol. Los servicios pueden realizar las tareas concedidas por la política de permisos asignada al rol (no se muestra). Para especificar varios elementos principales del servicio, no debe especificar dos elementos `Service`; solo puede tener uno. En cambio, utilice una gama de varios elementos principales del servicio como el valor de un único elemento `Service`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "elasticmapreduce.amazonaws.com",
          "datapipeline.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Uso de una política basada en recursos para delegar el acceso a un bucket de Amazon S3 de otra cuenta

En este ejemplo, la cuenta A utiliza una política basada en recursos (una [política de bucket](#) de Amazon S3) para conceder a la cuenta B acceso completo al bucket de S3 de la cuenta A. A continuación, la cuenta B crea una política de usuario de IAM para delegar el acceso del bucket de la cuenta A a uno de los usuarios de la cuenta B.

La política de bucket de S3 de la cuenta A podría ser como la siguiente política. En este ejemplo, el bucket de S3 de la cuenta A se llama `amzn-s3-demo-bucket`, mientras que el número de cuenta de la cuenta B es `111122223333`. No se especifica los usuarios individuales ni grupos de la cuenta B, solo la cuenta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AccountBAccess1",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "111122223333"},
    "Action": "s3:*",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
  }
}
```

De forma alternativa, la cuenta A puede utilizar las [Listas de control de acceso \(ACL\)](#) de Amazon S3 para conceder a la cuenta B acceso a un bucket de S3 o a un único objeto de un bucket. En tal caso, lo único que cambia es cómo la cuenta A concede acceso a la cuenta B. La cuenta B todavía utiliza una política para delegar el acceso a un grupo de IAM de la cuenta B, tal y como se describe en la próxima sección de este ejemplo. Para obtener más información sobre el control del acceso a los buckets y objetos de S3, vaya a [Control de acceso](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

El administrador de la cuenta B puede crear la siguiente muestra de política. La política permite el acceso de lectura a un grupo o usuario de la cuenta B. La política anterior concede acceso a la cuenta B. Sin embargo, los grupos y usuarios individuales de la cuenta B no pueden obtener acceso al recurso hasta que una política de grupo o usuario conceda de forma explícita los permisos al recurso. Los permisos de esta política solo pueden ser un subconjunto de los de la anterior política entre cuentas. La cuenta B no puede conceder más permisos a sus grupos y usuarios que los que la cuenta A concedió a la cuenta B en la primera política. En esta política, el elemento `Action` se define de forma explícita para permitir únicamente acciones `List` y el elemento `Resource` de esta política coincide con `Resource` para la política de bucket implementada por la cuenta A.

Para aplicar esta política, la cuenta B utiliza IAM para asociarla al usuario adecuado (o grupo) de la cuenta B.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:List*",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
  }
}
```

Uso de una política basada en recursos para delegar el acceso a una cola de Amazon SQS de otra cuenta

En el siguiente ejemplo, la cuenta A tiene una cola de Amazon SQS que utiliza una política basada en recursos asociados a la cola para conceder acceso a la cola a la cuenta B. A continuación, la cuenta B utiliza una política de grupo de IAM para delegar el acceso a un grupo de la cuenta B.

En el siguiente ejemplo una política de cola concede permiso a la cuenta B para realizar las acciones `SendMessage` y `ReceiveMessage` en la cola de la cuenta A denominada `queue1`, pero solo entre las 12:00 h y las 15:00 h del 30 de noviembre de 2014. El número de la cuenta B es 1111-2222-3333. La cuenta A utiliza Amazon SQS para implementar esta política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "111122223333"},
    "Action": [
      "sqs:SendMessage",
      "sqs:ReceiveMessage"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:sqs*:123456789012:queue1"],
    "Condition": {
```

```
    "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T12:00Z"},
    "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T15:00Z"}
  }
}
```

La política de la cuenta B para delegar el acceso a un grupo de la cuenta B podría ser como el siguiente ejemplo. La cuenta B utiliza IAM para asociar esta política a un grupo (o usuario).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sqs:*",
    "Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1"
  }
}
```

En el ejemplo anterior de la política de usuario de IAM, la cuenta B utiliza un carácter comodín para conceder acceso a su usuario a todas las acciones de Amazon SQS en la cola de la cuenta A. Sin embargo, la cuenta B puede delegar el acceso únicamente en la medida en que se haya concedido acceso a dicha cuenta. El grupo de la cuenta B que tenga la segunda política solo puede obtener acceso a la cola entre las 12:00 y las 3:00 el 30 de noviembre de 2014. El usuario solo puede realizar las acciones `SendMessage` y `ReceiveMessage`, según se define en la política de cola de Amazon SQS de la cuenta A.

No se puede delegar el acceso cuando la cuenta tiene el acceso denegado

Una Cuenta de AWS no puede delegar el acceso a los recursos de otra cuenta si la otra cuenta ha denegado de forma explícita el acceso a la cuenta principal del usuario. La denegación se propaga a los usuarios de dicha cuenta independientemente de que tengan políticas que les conceda acceso.

Por ejemplo, la cuenta A escribe una política de bucket en el bucket de S3 de la cuenta A que deniega de forma explícita el acceso de la cuenta B al bucket de la cuenta A. Pero la cuenta B escribe una política de usuario de IAM que concede a un usuario de la cuenta B acceso a un bucket de la cuenta A. La denegación explícita aplicada al bucket de S3 de la cuenta A se propaga a los

usuarios de la cuenta B. Anula la política de usuario de IAM que concede acceso al usuario de la cuenta B (para obtener más información sobre se evalúan cómo los permisos, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).)

La política de bucket de la cuenta A podría ser como la siguiente política. En este ejemplo, el bucket de S3 de la cuenta A se llama `amzn-s3-demo-bucket`, mientras que el número de cuenta de la cuenta B es 1111-2222-3333. La cuenta A utiliza Amazon S3 para implementar esta política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AccountBDeny",
    "Effect": "Deny",
    "Principal": {"AWS": "111122223333"},
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  }
}
```

Esta denegación explícita anula cualquier políticas de la cuenta B que proporcione permiso para obtener acceso al bucket de S3 en la cuenta A.

Administración de roles de IAM

Para que un usuario, una aplicación o un servicio pueda utilizar un rol creado por usted, debe conceder permisos para cambiar al rol. Puede utilizar cualquier política asociada a grupos o usuarios para otorgar los permisos necesarios. En esta sección se describe cómo se puede conceder a los usuarios el permiso para utilizar un rol. También explica cómo el usuario puede cambiar a un rol desde el Consola de administración de AWS, Tools for Windows PowerShell, AWS Command Line Interface (AWS CLI) y el API de [AssumeRole](#).

Important

Cuando crea un rol mediante programación en lugar de hacerlo en la consola de IAM, tiene la opción de agregar un Path de 512 caracteres como máximo además del RoleName, que puede tener un máximo de 64 caracteres. Sin embargo, si desea utilizar un rol con

la característica Cambiar rol en la consola de Consola de administración de AWS, la combinación de Path y RoleName no puede superar los 64 caracteres.

Temas

- [Ver Acceso de roles](#)
- [Generar una política basada en información de acceso](#)
- [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#)
- [Conceder permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de AWS](#)
- [Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM](#)
- [Actualizar un rol vinculado a servicios](#)
- [Actualizar una política de confianza de rol](#)
- [Actualización de los permisos de un rol](#)
- [Actualización de la configuración de un rol](#)
- [Eliminar roles o perfiles de instancia](#)

Ver Acceso de roles

Antes de cambiar los permisos para un rol, debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Generar una política basada en información de acceso

A veces puede conceder permisos a una entidad de IAM (usuario o rol) de más allá de lo que requieren. Para ayudarle a refinar los permisos que concede, puede generar una política de IAM que esté basada en la actividad de acceso de una entidad. El analizador de acceso de IAM revisa los registros de AWS CloudTrail y genera una plantilla de política que contiene los permisos que ha utilizado la entidad en el intervalo de fechas especificado. Puede utilizar la plantilla para crear una política administrada con permisos detallados y, a continuación, adjuntarla a la entidad de IAM. De esta forma, solo concede los permisos que el usuario o rol necesita para interactuar con los recursos de AWS para su caso de uso específico. Para obtener más información, consulte [Generación de políticas del Analizador de acceso de IAM](#).

Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol

Cuando un administrador [crea un rol para el acceso entre cuentas](#), establece la confianza entre la cuenta propietaria del rol, los recursos (cuenta de confianza) y la cuenta que contiene a los usuarios (cuenta de confianza). Para ello, el administrador de la cuenta de confianza especifica el número de la cuenta de confianza como `Principal` en la política de confianza del rol. Esto permite que potencialmente cualquier usuario de la cuenta de confianza asuma el rol. Para finalizar la configuración, el administrador de la cuenta de confianza debe conceder permiso a usuarios o grupos específicos de dicha cuenta para cambiar al rol.

Para conceder permiso para cambiar a un rol

1. Como administrador de la cuenta de confianza, cree una política nueva para el usuario o edite una política existente para agregar los elementos necesarios. Para obtener más información, consulte [Creación o edición de la política](#).
2. A continuación, elija cómo desea compartir la información del rol:
 - Enlace de rol: envíe a los usuarios un enlace que los lleve a la página Switch Role (Cambiar el rol) con todos los detalles ya completados.
 - ID de cuenta o alias: proporcione a cada usuario el nombre de la función junto con el número de ID de cuenta o alias de cuenta. El usuario se dirige a la página Switch Role (Cambiar rol) y agrega los detalles manualmente.

Para obtener más información, consulte [Proporcionar información al usuario](#).

Tenga en cuenta que solo puede cambiar de rol cuando inicia sesión como usuario de IAM, como rol federado de SAML o como un rol federado de identidad web. No puede cambiar de rol si inicia sesión como usuario Usuario raíz de la cuenta de AWS.

Important

No puede cambiar roles en la Consola de administración de AWS a un rol que requiera un valor [ExternalId](#). Solo puede cambiar a dicho rol si llama a la API [AssumeRole](#) que admite el parámetro `ExternalId`.

Notas

- En este tema se explican las políticas para un usuario, ya que, en última instancia, concedemos permisos a un usuario para llevar a cabo una tarea. Sin embargo, no es recomendable conceder permisos a un usuario en particular. Cuando un usuario asume un rol, se le asignan los permisos asociados a ese rol.
- Al cambiar de rol en la Consola de administración de AWS, la consola utiliza siempre sus credenciales originales para autorizar el cambio. Esto se aplica tanto si inicia sesión como usuario de IAM, como rol federado SAML o como un rol federado de identidad web. Por ejemplo, si cambia a RoleA, IAM utiliza las credenciales originales del usuario o del rol federado para determinar si está autorizado para asumir RoleA. Si trata de cambiar a RoleB mientras utiliza RoleA, las credenciales originales del usuario o del rol federado se utilizan para autorizar su intento. Las credenciales de RoleA no se utilizan para esta acción.

Temas

- [Creación o edición de la política](#)
- [Proporcionar información al usuario](#)

Creación o edición de la política

Una política que concede a un usuario permiso para asumir un rol debe incluir una instrucción con el efecto Allow en lo siguiente:

- Acción `sts:AssumeRole`
- El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol en un elemento `Resource`

A los usuarios que obtienen la política se les permite cambiar de rol en el recurso enumerado (ya sea a través de la pertenencia a un grupo o directamente conectado).

Note

Si `Resource` está configurado en `*`, el usuario puede asumir cualquier rol en cualquier cuenta que tenga una relación de confianza con la cuenta del usuario. (En otras palabras, la política de confianza del rol especifica la cuenta del usuario como `Principal`). Le

recomendamos que siga el [principio de mínimo privilegio](#) y especifique el ARN completo únicamente para los roles que necesite el usuario.

En el siguiente ejemplo se muestra una política que permite al usuario asumir roles solo en una cuenta. Además, la política utiliza un asterisco (*) para especificar que el usuario puede cambiar a un rol solo si el nombre del rol comienza por las letras Test.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Test*"
    }
  ]
}
```

Note

Los permisos que el rol concede al usuario no se agregan a los permisos que se le han concedido anteriormente. Si un usuario cambia a un rol, el usuario temporalmente renuncia a sus permisos originales a cambio de los concedidos por el rol. Si el usuario deja de utilizar el rol, sus permisos originales se restablecerán automáticamente. Por ejemplo, supongamos que los permisos del usuario dejan trabajar con instancias Amazon EC2, pero la política de permisos del rol no concede esos permisos. En ese caso, al utilizar el rol, el usuario no puede trabajar con instancias Amazon EC2 en la consola. Además, las credenciales temporales obtenidas a través de `AssumeRole` no funcionarán con instancias Amazon EC2 mediante programación.

Proporcionar información al usuario

Después de crear un rol y conceder al usuario permisos para cambiar a dicho rol, debe proporcionar al usuario lo siguiente:

- El nombre del rol

- El ID o alias de la cuenta que contiene el rol

Para agilizar el acceso de sus usuarios, puede enviarles un enlace preconfigurado con el ID de la cuenta y el nombre de la función. Puede ver el enlace del rol después de completar el asistente de creación Crear rol si selecciona el banner Ver rol, o en la página Resumen del rol para cualquier rol habilitado para varias cuentas.

También puede utilizar el siguiente formato para crear manualmente el enlace. Sustituya el alias o ID de la cuenta y el nombre del rol por los dos parámetros en el siguiente ejemplo.

```
https://signin.aws.amazon.com/switchrole?  
account=your_account_ID_or_alias&roleName=optional_path/role_name
```

Le recomendamos que dirija a los usuarios a [Cambiar de usuario a rol de IAM \(consola\)](#) para guiarles durante el proceso. Para solucionar problemas comunes que se pueden encontrar al asumir un rol, consulte [No puedo asumir un rol](#).

Consideraciones

- Si crea el rol mediante programación, puede crear el rol con una ruta y un nombre. Si lo hace, debe proporcionar la ruta de acceso completa y el nombre del rol a los usuarios para que puedan ingresarlos en la página Cambiar rol de la Consola de administración de AWS. Por ejemplo: `division_abc/subdivision_efg/role_XYZ`.
- Si crea el rol mediante programación, puede agregar un Path de hasta 512 caracteres y un RoleName. El nombre del rol puede tener una longitud de hasta 64 caracteres. Sin embargo, si desea utilizar un rol con la característica Cambiar rol en Consola de administración de AWS, la combinación de Path y RoleName no puede superar los 64 caracteres.
- Por motivos de seguridad, puede [revisar los registros de AWS CloudTrail](#) para saber quién realizó una acción en AWS. Puede utilizar la clave de condición de `sts:SourceIdentity` en la política de confianza de rol para exigir a los usuarios que especifiquen una identidad cuando asuman un rol. Por ejemplo, puede requerir que los usuarios de IAM especifiquen su propio nombre de usuario como su identidad de origen. Esto puede ayudarle a determinar qué usuario realizó una acción específica en AWS. Para obtener más información, consulte [sts:SourceIdentity](#). También puede utilizar [sts:RoleSessionName](#) para exigir a los usuarios que especifiquen un nombre de sesión cuando asuman un rol. Esto puede ayudarle a diferenciar entre sesiones de rol cuando un rol es utilizado por diferentes entidades.

Conceder permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de AWS

Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Esto permite al servicio asumir posteriormente el rol y ejecutar acciones en su nombre. Para muchos servicios, solo tiene que transferir el rol al servicio una vez durante la configuración y no cada vez que el servicio asume el rol. Por ejemplo, suponga que tiene una aplicación que se ejecuta en una instancia de Amazon EC2. Dicha aplicación requiere credenciales temporales para la autenticación, así como permisos para realizar acciones en AWS. Cuando configure la aplicación, debe transferir un rol a Amazon EC2 para que lo utilice con la instancia que proporciona dichas credenciales. Puede definir los permisos de las aplicaciones que se ejecutan en la instancia asociando una política de IAM al rol. La aplicación asume el rol cada vez que necesita realizar las acciones que este permite.

Para transferir un rol (y sus permisos) a un servicio de AWS, un usuario debe tener permisos para transferir el rol al servicio. Esto ayuda a los administradores a garantizar que solo los usuarios autorizados puedan configurar un servicio con un rol que concede permisos. Para permitir a un usuario transferir un rol a un servicio de AWS, debe conceder el permiso `PassRole` al usuario, rol o grupo de IAM del usuario.

Warning

- Solo puede usar el permiso `PassRole` para transferir un rol de IAM a un servicio que comparte la misma cuenta de AWS. Para transferir una función de la cuenta A a un servicio de la cuenta B, primero debe crear un rol de IAM en la cuenta B que pueda asumir la función desde la cuenta A y, a continuación, la función de la cuenta B se puede transferir al servicio. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#).
- No intente controlar quién puede pasar un rol etiquetando el rol y, a continuación, utilizando la clave de condición `ResourceTag` en una política con la acción `iam:PassRole`. Este planteamiento no da resultados fiables.

Al configurar el permiso `PassRole`, debe asegurarse de que un usuario no pase un rol en el que el rol tenga más permisos de los que usted desea que tenga el usuario. Por ejemplo, es posible que a Alice no se le permita realizar ninguna acción de Amazon S3. Si Alice pudiera transferir un rol a un servicio que permita acciones de Amazon S3, el servicio podría realizar acciones de Amazon S3 en su nombre al ejecutar el trabajo.

Si especifica un rol vinculado a un servicio, debe disponer también de permiso para transferir ese rol al servicio. Algunos servicios crean automáticamente un rol vinculado a un servicio en su cuenta al realizar una acción en dicho servicio. Por ejemplo, Amazon EC2 Auto Scaling crea el rol vinculado a un servicio `AWSServiceRoleForAutoScaling` automáticamente la primera vez que se crea un grupo de Auto Scaling. Si intenta especificar el rol vinculado a un servicio al crear un grupo de escalado automático y no posee el permiso `iam:PassRole`, recibirá un error. Si no especifica el rol de manera explícita, el permiso `iam:PassRole` no es necesario y la acción predeterminada es usar el rol `AWSServiceRoleForAutoScaling` para todas las operaciones que se realicen en ese grupo. Para saber qué servicios admiten roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Para saber qué servicios crean automáticamente un rol vinculado a un servicio al realizar una acción en ellos, elija el enlace Sí y consulte la documentación relacionada con los roles vinculados a dicho servicio.

Un usuario puede pasar un ARN de rol como parámetro en cualquier operación de API que utilice el rol para asignar permisos al servicio. A continuación, el servicio comprueba si ese usuario tiene el permiso `iam:PassRole`. Para que el usuario transfiera únicamente los roles autorizados, puede filtrar el permiso `iam:PassRole` con el elemento `Resources` de la instrucción de política de IAM.

Puede utilizar el elemento `Condition` en una política JSON para probar el valor de las claves incluidas en el contexto de solicitud de todas las solicitudes de AWS. Para obtener más información acerca del uso de las claves de condición en una política, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Condition](#). La clave de condición `iam:PassedToService` se puede utilizar para especificar la entidad principal del servicio al que se puede pasar un rol. Para obtener más información acerca del uso de la clave de condición `iam:PassedToService` en una política, consulte [iam:PassedToService](#).

Ejemplo 1

Supongamos que desea conceder a un usuario la capacidad de transferir cualquier conjunto de roles al servicio de Amazon EC2 cuando se lanza una instancia. Necesita tres elementos:

- Una política de permisos de IAM asociada al rol que determina lo que puede hacer dicho rol. Limite los permisos a únicamente las acciones que deba llevar a cabo el rol y únicamente los recursos que el rol necesite para dichas acciones. Puede utilizar una política de permisos de IAM creada por el cliente o administrada por AWS.

JSON

```
{
```

```

    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [ "A list of the permissions the role is allowed to use" ],
        "Resource": [ "A list of the resources the role is allowed to access" ]
    }
}

```

- Una política de confianza para el rol que permita al servicio asumir dicho rol. Por ejemplo, puede adjuntar la siguiente política de confianza al rol con la acción `UpdateAssumeRolePolicy`. Esta política de confianza permite a Amazon EC2 utilizar el rol y los permisos asociados al rol.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
        "Sid":
        "TrustPolicyStatementThatAllowsEC2ServiceToAssumeTheAttachedRole",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": { "Service": "ec2.amazonaws.com" },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
}

```

- Una política de permisos de IAM asociada al usuario de IAM que le permite especificar únicamente los roles aprobados. Normalmente agrega `iam:GetRole` a `iam:PassRole`, de modo que el usuario pueda obtener los detalles del rol que se transfiere. En este ejemplo, el usuario puede pasar únicamente los roles que existen en la cuenta especificada con nombres que empiezan por `EC2-roles-for-XYZ-`:

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetRole",
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-roles-for-XYZ-*"
        }
    ]
}

```

```
}  
]  
}
```

Ahora el usuario puede iniciar una instancia de Amazon EC2 con un rol asignado. Las aplicaciones que se ejecutan en la instancia pueden acceder a credenciales temporales para el rol a través de los metadatos del perfil de instancia. Las políticas de permisos asociadas al rol determinan lo que puede hacer la instancia.

Ejemplo 2

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) admite una característica denominada Monitoreo mejorado. Esta característica permite a Amazon RDS monitorear una instancia de base de datos mediante un agente. También permite a Amazon RDS registrar métricas en Amazon CloudWatch Logs. Para habilitar esta característica, debe crear una función de servicio para otorgar a Amazon RDS permisos para monitorear y escribir métricas en los registros.

Para crear un rol para el monitoreo mejorado de Amazon RDS

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Elija Roles y después Crear rol.
3. Elija el tipo de rol de Servicio de AWS y, a continuación, en Casos de uso para otros Servicios de AWS, elija el servicio RDS. Elija RDS - Supervisión mejorada y, a continuación, elija Siguiente.
4. Elija la política de permisos AmazonRDSEnhancedMonitoringRole.
5. Elija Siguiente.
6. En Nombre del rol, ingrese un nombre de rol que le sea útil para identificar su propósito. Los nombres de rol deben ser únicos en su Cuenta de AWS. Cuando se utiliza un nombre de rol en una política o como parte de un ARN, el nombre del rol distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cuando los clientes ven un nombre de rol en la consola, por ejemplo, durante el proceso de inicio de sesión, el nombre del rol no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Dado que varias entidades pueden hacer referencia al rol, no se puede editar el nombre del rol una vez que se crea.
7. (Opcional) En Description (Descripción), ingrese una descripción para el nuevo rol.

8. (Opcional) Adjunte etiquetas como pares de clave-valor para agregar metadatos al rol. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).
9. Revise el rol y, a continuación, seleccione Crear rol.

Automáticamente, el rol recibe una política de confianza que otorga los permisos de servicio `monitoring.rds.amazonaws.com` para asumir el rol. Después, Amazon RDS podrá realizar todas las acciones que permite la política `AmazonRDSEnhancedMonitoringRole`.

El usuario para el que desea habilitar la supervisión mejorada necesita una política que incluya una declaración que permita al usuario enumerar los roles de RDS y una declaración que le permita transferir el rol, como la siguiente. Utilice el número de cuenta y sustituya el nombre del rol por el nombre que ha facilitado en el paso 6.

```
{
  "Sid": "PolicyStatementToAllowUserToListRoles",
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["iam:ListRoles"],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "PolicyStatementToAllowUserToPassOneSpecificRole",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [ "iam:PassRole" ],
  "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-Monitoring-Role"
}
```

Puede combinar esta instrucción con instrucciones de otra política o colocarla en su propia política. En lugar de especificar que el usuario pueda transferir cualquier rol que empieza por `RDS-`, puede sustituir el nombre del rol en el ARN del recurso por un comodín, de la siguiente manera.

```
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-*
```

Acciones **iam:PassRole** en registros de AWS CloudTrail

`PassRole` no es una llamada a la API. `PassRole` es un permiso, lo que significa que no se generan registros de CloudTrail para `PassRole` de IAM. Para revisar qué roles se pasan a qué Servicios de AWS en CloudTrail, debe revisar el registro de CloudTrail que creó o modificó el recurso de AWS que

recibe el rol. Por ejemplo, un rol se pasa a una función de AWS Lambda cuando se crea. El registro de la acción `CreateFunction` muestra un registro del rol que se pasó a la función.

Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM

Warning

Si sigue los pasos que se indican en esta página, se denegará el acceso a todas las acciones y recursos de AWS a todos los usuarios con sesiones actuales que se hayan creado adoptando el rol. Esto puede hacer que los usuarios pierdan el trabajo que no hayan guardado.

Cuando habilita a los usuarios para obtener acceso a la Consola de administración de AWS en una sesión de larga duración (como, por ejemplo, 12 horas), sus credenciales temporales no caducan tan rápidamente. Si los usuarios revelan accidentalmente sus credenciales a un tercero no autorizado, ese tercero podrá obtener acceso mientras dure la sesión. Sin embargo, si es preciso, puede revocar inmediatamente todos los permisos de las credenciales del rol emitidas antes de un momento dado. Todas las credenciales temporales de dicho rol que se hayan emitido antes de ese momento dado dejarán de ser válidas. Esto obliga a todos los usuarios a volver a autenticarse y a solicitar credenciales nuevas.

Note

No se puede revocar la sesión de un [rol vinculado a un servicio](#).

Cuando revoca los permisos de un rol ejecutando el procedimiento indicado en este tema, AWS asocia una política insertada nueva al rol que deniega todos los permisos para todas las acciones. Incluye una condición que aplica las restricciones solo si el usuario asumió el rol antes del momento en que usted revocó los permisos. Si el usuario asume el rol después de que usted revocara los permisos, la política de denegación no se aplica a ese usuario.

Para obtener más información sobre cómo denegar el acceso, consulte [Deshabilitar permisos para credenciales de seguridad temporales](#).

 Important

Esta política de denegación se aplica a todos los usuarios del rol especificado y no solo a las sesiones de la consola de más larga duración.

Permisos mínimos para revocar permisos de sesión de un rol.

Para poder revocar efectivamente los permisos de sesión de un rol, debe tener el permiso `PutRolePolicy` para el rol. Esto le permite asociar la política insertada `AWSRevokeOlderSessions` al rol.

Revocación de permisos de sesión.

Puede revocar los permisos de sesión de un rol para denegar todos los permisos a cualquier usuario que haya asumido el rol.

 Note

No puede editar los roles en IAM que se hayan creado a partir de conjuntos de permisos del IAM Identity Center. Debe revocar la sesión del conjunto de permisos activo para un usuario en el IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [Revocar sesiones de rol de IAM creadas por conjuntos de permisos](#) en la Guía del usuario de IAM Identity Center.

Para denegar inmediatamente todos los permisos a cualquier usuario de credenciales de rol

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Roles y, a continuación, elija el nombre (no la casilla de verificación) del rol cuyos permisos desee revocar.
3. En la página Summary (Resumen) del rol seleccionado, elija la pestaña Revoke sessions (Revocar sesiones).
4. En la pestaña Revoke sessions (Revocar sesiones), seleccione Revoke active sessions (Revocar sesiones activas).
5. AWS le solicitará que confirme la acción. Seleccione la casilla Confirmo que voy a revocar todas las sesiones activas de este rol y elija Revocar sesiones activas en el cuadro de diálogo.

IAM asociará inmediatamente una política llamada `AWSRevokeOlderSessions` al rol. Al elegir Revocar sesiones activas, la política denegará el acceso a los usuarios que asumieron el rol en el pasado y en aproximadamente 30 segundos en el futuro. Esta elección de hora futura tiene en cuenta el retraso de propagación de la política para tratar una nueva sesión que se adquirió o renovó antes de que la política actualizada entre en vigor en una región determinada. Ningún usuario que haya asumido el rol aproximadamente 30 segundos después de que usted haya elegido Revocar sesiones activas no resultará afectado. Para saber por qué los cambios no siempre son visibles inmediatamente, consulte [Los cambios que realizo no están siempre visibles inmediatamente](#).

 Note

Si más tarde vuelve a elegir Revocar sesiones, la fecha y la marca temporal de la política se actualizarán y la política volverá a denegar todos los permisos a todos los usuarios que asumieron el rol antes de la nueva hora especificada.

Los usuarios válidos cuyas sesiones se revocan de esta forma deben obtener credenciales temporales para una nueva sesión para poder seguir trabajando. Las credenciales de caché de la AWS CLI hasta que caducan. Para obligar a la CLI a eliminar y actualizar las credenciales en caché que ya no son válidas, ejecute uno de los comandos siguientes:

Linux, macOS o Unix

```
$ rm -r ~/.aws/cli/cache
```

Windows

```
C:\> del /s /q %UserProfile%\aws\cli\cache
```

Revocación de los permisos de sesión antes de un tiempo específico

También puede revocar los permisos de sesión en el momento que elija mediante el AWS CLI o el SDK para especificar un valor para la [aws:TokenIssueTime](#) clave en el elemento Condición de una política.

Esta política deniega todos los permisos cuando el valor de `aws:TokenIssueTime` es anterior a la fecha y la hora especificadas. El valor de `aws:TokenIssueTime` corresponde al intervalo

de tiempo exacto en el que se han creado las credenciales de seguridad temporales. El valor de `aws:TokenIssueTime` solo está presente en el contexto de las solicitudes de AWS que se firman con credenciales de seguridad temporales, de modo que la instrucción de denegación de la política no afecta a las solicitudes que se firman con las credenciales a largo plazo del usuario de IAM.

Esta política también puede asociarse a un rol. En tal caso, la política solo afecta a las credenciales de seguridad temporales que el rol ha creado antes de la fecha y la hora especificadas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "DateLessThan": {"aws:TokenIssueTime": "2014-05-07T23:47:00Z"}
    }
  }
}
```

Los usuarios válidos cuyas sesiones se revocan de esta forma deben obtener credenciales temporales para una nueva sesión para poder seguir trabajando. Las credenciales de caché de la AWS CLI hasta que caducan. Para obligar a la CLI a eliminar y actualizar las credenciales en caché que ya no son válidas, ejecute uno de los comandos siguientes:

Linux, macOS o Unix

```
$ rm -r ~/.aws/cli/cache
```

Windows

```
C:\> del /s /q %UserProfile%\aws\cli\cache
```

Actualizar un rol vinculado a servicios

El método que utilice para editar roles vinculados a servicios depende del servicio. Algunos servicios le permiten editar los permisos de un rol vinculado a un servicio desde la consola, la API o la CLI. Sin

embargo, después de crear un rol vinculado a un servicio, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia al rol. Puede editar la descripción de cualquier rol desde la consola, la API o la CLI de IAM.

Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que tengan Yes en la columna Service-Linked Role. Para saber si el servicio admite la edición de roles vinculados al servicio mismo, haga clic en el enlace Yes (Sí) para consultar la documentación relacionada con los roles vinculados a dicho servicio.

Editar la descripción de un rol vinculado a un servicio (consola)

Puede utilizar la consola de IAM para editar la descripción de un rol vinculado a un servicio.

Para editar la descripción de un rol vinculado a un servicio (consola)

1. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles.
2. Seleccione el nombre del rol que desea modificar.
3. En el extremo derecho de Role description, seleccione Edit.
4. Ingrese una descripción nueva en el cuadro Save (Guardar).

Edición de la descripción de un rol vinculado a servicio (AWS CLI)

Puede utilizar comandos de IAM desde la AWS CLI para editar la descripción de un rol vinculado a un servicio.

Para cambiar la descripción de un rol vinculado a un servicio (AWS CLI)

1. (Opcional) Para ver la descripción actual de un rol, ejecute los siguientes comandos:

```
aws iam get-role --role-name ROLE-NAME
```

Utilice el nombre del rol, no el ARN, para hacer referencia a los roles con los comandos de CLI. Por ejemplo, si un rol tiene el ARN `arn:aws:iam::123456789012:role/myrole`, debe referirse a él como **myrole**.

2. Para actualizar la descripción de un rol vinculado a un servicio, ejecute el siguiente comando:

```
aws iam update-role --role-name ROLE-NAME --description OPTIONAL-DESCRIPTION
```

Edición de la descripción de una función vinculada a servicio (API de AWS)

Puede utilizar la API de AWS para editar la descripción de un rol vinculado a un servicio.

Para cambiar la descripción de un rol vinculado a un servicio (API de AWS)

1. (Opcional) Para ver la descripción actual de un rol, llame a la siguiente operación y especifique el nombre del rol:

API de AWS: [GetRole](#)

2. Para actualizar la descripción de un rol, llame a la siguiente operación y especifique el nombre (y opcionalmente, una descripción) del rol:

API de AWS: [UpdateRole](#)

Actualizar una política de confianza de rol

Para cambiar quién puede asumir un rol, debe modificar la política de confianza del rol. No se puede modificar la política de confianza de un [rol vinculado a un servicio](#).

Notas

- Si un usuario identificado como entidad principal de una política de confianza de un rol no puede asumir ese rol, compruebe el [límite de permisos](#) del usuario. Si hay definido un límite de permisos para el usuario, el límite deberá permitir la acción `sts:AssumeRole`.
- Para permitir que los usuarios vuelvan a asumir el rol actual dentro de una sesión de rol, especifique el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS como entidad principal en la política de confianza de rol. Los Servicios de AWS que proporcionan recursos de computación, como Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS y Lambda, brindan credenciales temporales y las actualizan automáticamente. Esto garantiza que siempre disponga de un conjunto de credenciales válido. Para estos servicios, no es necesario volver a asumir el rol actual a fin de obtener credenciales temporales. Sin embargo, si tiene la intención de aprobar [etiquetas de sesión](#) o una [política de sesión](#), tendrá que volver a asumir el rol actual.

Actualización de una política de confianza de rol (consola)

Cambio de una política de confianza de rol en la Consola de administración de AWS

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles.
3. En la lista de roles de su cuenta, elija el nombre del rol que desee modificar.
4. Elija la pestaña Relaciones de confianza y, a continuación, Editar política de confianza.
5. Edite la política de confianza según sea necesario. Para añadir entidades principales adicionales que puedan asumir el rol, especifíquelas en el elemento `Principal`. Por ejemplo, el siguiente fragmento de política muestra cómo hacer referencia a dos Cuentas de AWS en el elemento `Principal`:

```
"Principal": {
  "AWS": [
    "arn:aws:iam::111122223333:root",
    "arn:aws:iam::444455556666:root"
  ]
},
```

Si especifica una entidad principal de otra cuenta, el hecho de añadir una cuenta a la política de confianza de un rol solo es una parte del establecimiento de una relación de confianza entre cuentas. De forma predeterminada, ningún usuario de las cuentas de confianza puede asumir el rol. El administrador de la cuenta en la que se acaba de establecer la relación de confianza debe conceder a los usuarios permiso para asumir el rol. Para ello, el administrador debe crear o editar una política que esté asociada al usuario para permitirle a este el acceso a la acción `sts:AssumeRole`. Para obtener más información, consulte el siguiente procedimiento o [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#).

El siguiente fragmento de política muestra cómo hacer referencia a dos servicios de AWS en el elemento `Principal`:

```
"Principal": {
  "Service": [
    "opsworks.amazonaws.com",
    "ec2.amazonaws.com"
  ]
}
```



```
},
```

6. Cuando haya terminado de editar la política de confianza, elija Update policy (Actualizar política) para guardar los cambios.

Para obtener más información sobre la estructura y la sintaxis de la política, consulte las secciones [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#) y [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#).

Para permitir que los usuarios de una cuenta externa de confianza utilicen el rol (consola)

Para obtener más información y detalles sobre este procedimiento, consulte [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#).

1. Inicie sesión en la Cuenta de AWS externa de confianza.
2. Decida si desea asociar los permisos a un usuario o a un grupo. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Users (Usuarios) o User groups (Grupos de usuarios) según corresponda.
3. Elija el nombre del usuario o el grupo al que desea conceder acceso y, a continuación, elija la pestaña Permissions (Permisos).
4. Realice una de las siguientes acciones:

- Para editar una política administrada por el cliente, elija el nombre de la política, elija Edit policy (Editar política) y, a continuación, elija la pestaña JSON. No se puede editar una política administrada por AWS. Las políticas administradas de AWS aparecen con el icono AWS



).

Para obtener más información acerca de la diferencia entre las políticas administradas por AWS y las políticas administradas por el cliente, consulte [Políticas administradas y políticas insertadas](#).

- Para editar una política insertada, seleccione la flecha que aparece junto al nombre de la política y elija Edit Policy (Editar política).
5. En el editor de políticas, añada un elemento Statement nuevo que especifique lo siguiente:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "sts:AssumeRole",
  "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/ROLE-NAME"
}
```

Reemplace el ARN de la instrucción por el ARN del rol que el usuario puede asumir.

6. Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para terminar de editar la política.

Actualización de una política de confianza de rol (AWS CLI)

Puede utilizar la AWS CLI para cambiar quién puede asumir un rol.

Para modificar una política de confianza de rol (AWS CLI)

1. (Opcional) Si no conoce el nombre del rol que desea modificar, ejecute el siguiente comando para ver una lista de los roles de la cuenta:
 - [aws iam list-roles](#)
2. (Opcional) Para ver la política de confianza actual de un rol, ejecute el siguiente comando:
 - [aws iam get-role](#)
3. Para modificar las entidades principales de confianza que pueden obtener acceso al rol, cree un archivo de texto con la política de confianza actualizada. Puede utilizar cualquier editor de texto para crear la política.

Por ejemplo, la política de confianza siguiente muestra cómo hacer referencia a dos Cuentas de AWS en el elemento `Principal`. Esto permite a los usuarios de dos Cuentas de AWS independientes asumir este rol.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:root",
      "arn:aws:iam::444455556666:root"
    ] },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
}
```

Si especifica una entidad principal de otra cuenta, el hecho de añadir una cuenta a la política de confianza de un rol solo es una parte del establecimiento de una relación de confianza entre cuentas. De forma predeterminada, ningún usuario de las cuentas de confianza puede asumir el rol. El administrador de la cuenta en la que se acaba de establecer la relación de confianza debe conceder a los usuarios permiso para asumir el rol. Para ello, el administrador debe crear o editar una política que esté asociada al usuario para permitirle a este el acceso a la acción `sts:AssumeRole`. Para obtener más información, consulte el siguiente procedimiento o [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#).

4. Si desea utilizar el archivo que acaba de crear para actualizar la política de confianza, ejecute el siguiente comando:
 - [aws iam update-assume-role-policy](#)

Para permitir que los usuarios de una cuenta externa de confianza utilicen el rol (AWS CLI)

Para obtener más información y detalles sobre este procedimiento, consulte [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#).

1. Cree un archivo JSON que contenga una política de permisos que conceda permisos para asumir el rol. Por ejemplo, la política siguiente contiene los permisos mínimos necesarios:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/ROLE-NAME"
  }
}
```

Reemplace el ARN de la instrucción por el ARN del rol que el usuario puede asumir.

2. Ejecute el siguiente comando para cargar el archivo JSON que contiene la política de confianza en IAM:

- [aws iam create-policy](#)

La salida de este comando incluye el ARN de la política. Anote este ARN, ya que tendrá que utilizarlo en un paso posterior.

3. Decida a qué usuario o grupo asociará la política. Si no conoce el nombre del usuario o el grupo en cuestión, ejecute uno de los comandos siguientes para mostrar una lista de los usuarios o grupos de la cuenta:

- [aws iam list-users](#)
- [aws iam list-groups](#)

4. Ejecute uno de los siguientes comandos para asociar la política que ha creado en el paso anterior al usuario o al grupo:

- [aws iam attach-user-policy](#)
- [aws iam attach-group-policy](#)

Actualización de una política de confianza de rol (API de AWS)

Puede utilizar la API de AWS para cambiar quién puede asumir un rol.

Para modificar una política de confianza de rol (API de AWS)

1. (Opcional) Si no conoce el nombre del rol que desea modificar, llame a la siguiente operación para ver una lista de los roles de la cuenta:
 - [ListRoles](#)
2. (Opcional) Para ver la política de confianza actual de un rol, llame a la siguiente operación:
 - [GetRole](#)
3. Para modificar las entidades principales de confianza que pueden obtener acceso al rol, cree un archivo de texto con la política de confianza actualizada. Puede utilizar cualquier editor de texto para crear la política.

Por ejemplo, la política de confianza siguiente muestra cómo hacer referencia a dos Cuentas de AWS en el elemento `Principal`. Esto permite a los usuarios de dos Cuentas de AWS independientes asumir este rol.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:root",
      "arn:aws:iam::444455556666:root"
    ] },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
}
```

Si especifica una entidad principal de otra cuenta, el hecho de añadir una cuenta a la política de confianza de un rol solo es una parte del establecimiento de una relación de confianza entre cuentas. De forma predeterminada, ningún usuario de las cuentas de confianza puede asumir el rol. El administrador de la cuenta en la que se acaba de establecer la relación de confianza debe conceder a los usuarios permiso para asumir el rol. Para ello, el administrador debe crear o editar una política que esté asociada al usuario para permitirle a este el acceso a la acción `sts:AssumeRole`. Para obtener más información, consulte el siguiente procedimiento o [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#).

4. Si desea utilizar el archivo que acaba de crear para actualizar la política de confianza, llame a la operación siguiente:
 - [UpdateAssumeRolePolicy](#)

Para permitir que los usuarios de una cuenta externa de confianza utilicen el rol (API de AWS)

Para obtener más información y detalles sobre este procedimiento, consulte [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#).

1. Cree un archivo JSON que contenga una política de permisos que conceda permisos para asumir el rol. Por ejemplo, la política siguiente contiene los permisos mínimos necesarios:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/ROLE-NAME"
  }
}
```

Reemplace el ARN de la instrucción por el ARN del rol que el usuario puede asumir.

2. Llame a la operación siguiente para cargar el archivo JSON que contiene la política de confianza en IAM:

- [CreatePolicy](#)

La salida de esta operación incluye el ARN de la política. Anote este ARN, ya que tendrá que utilizarlo en un paso posterior.

3. Decida a qué usuario o grupo asociará la política. Si no conoce el nombre del usuario o el grupo en cuestión, llame a una de las operaciones siguientes para mostrar una lista de los usuarios o grupos de la cuenta:

- [ListUsers](#)
- [ListGroups](#)

4. Llame a una de las operaciones siguientes para asociar la política que ha creado en el paso anterior al usuario o al grupo:

- API: [AttachUserPolicy](#)
- [AttachGroupPolicy](#)

Actualización de los permisos de un rol

Utilice los siguientes procedimientos para actualizar las políticas y los límites de permisos de un rol.

Requisito previo: ver el acceso del rol

Antes de cambiar los permisos para un rol, debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Actualizar la política de permisos para un rol

Para cambiar los permisos permitidos por el rol, modifique la política (o políticas) de permisos del rol. No se puede modificar la política de permisos de un [rol vinculado a un servicio](#) en IAM. Se podría modificar la política de permisos en el servicio que depende del rol. Para comprobar si un servicio admite esta característica, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios con Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios en cuestión.

Actualización de una política de permisos de rol (consola)

Para cambiar los permisos de un rol (consola)

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles.
3. Elija el nombre del rol que desea modificar y, a continuación, la pestaña Permissions (Permisos).
4. Realice una de las siguientes acciones siguientes:
 - Para editar una política administrada por el cliente ya existente, elija el nombre de la política y seleccione Edit policy (Editar política).

Note

No se puede editar una política administrada por AWS. Las políticas administradas de AWS aparecen con el icono AWS



Para obtener más información acerca de la diferencia entre las políticas administradas por AWS y las políticas administradas por el cliente, consulte [Políticas administradas y políticas insertadas](#).

- Para asociar una política administrada existente al rol, elija Add permissions (Agregar permisos) y luego Attach policies (Asociar políticas).

- Para editar una política insertada existente, expándala y elija Edit (Editar).
- Para integrar una nueva política insertada, elija Add permissions (Agregar permisos) y luego Create inline policy (Crear política insertada).
- Para eliminar una política existente del rol, seleccione la casilla de verificación que se encuentra junto al nombre de la política y, a continuación, elija Eliminar.

Actualización de una política de permisos de rol (AWS CLI)

Para cambiar los permisos permitidos por el rol, modifique la política (o políticas) de permisos del rol. No se puede modificar la política de permisos de un [rol vinculado a un servicio](#) en IAM. Se podría modificar la política de permisos en el servicio que depende del rol. Para comprobar si un servicio admite esta característica, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios con Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios en cuestión.

Para cambiar los permisos que permite un rol (AWS CLI)

1. (Opcional) Para ver los permisos actuales asociados a un rol, ejecute los siguientes comandos:
 1. [aws iam list-role-policies](#) para obtener una lista de políticas insertadas
 2. [aws iam list-attached-role-policies](#) para obtener una lista de políticas administradas
2. El comando para actualizar los permisos del rol varía en función de si se está actualizando una política administrada o una política insertada.

Para actualizar una política administrada, ejecute el siguiente comando para crear una nueva versión de la política administrada:

- [aws iam create-policy-version](#)

Para actualizar una política insertada, ejecute el siguiente comando:

- [aws iam put-role-policy](#)

Actualización de una política de permisos de rol (API de AWS)

Para cambiar los permisos permitidos por el rol, modifique la política (o políticas) de permisos del rol. No se puede modificar la política de permisos de un [rol vinculado a un servicio](#) en IAM. Se podría

modificar la política de permisos en el servicio que depende del rol. Para comprobar si un servicio admite esta característica, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios con Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios en cuestión.

Para cambiar los permisos que permite un rol (API de AWS)

1. (Opcional) Para ver los permisos actuales asociados a un rol, llame a las siguientes operaciones:
 1. [ListRolePolicies](#) para obtener una lista de políticas insertadas
 2. [ListAttachedRolePolicies](#) para obtener una lista de políticas administradas
2. La operación para actualizar los permisos del rol varía en función de si se está actualizando una política administrada o una política insertada.

Para actualizar una política administrada, llame a la siguiente operación para crear una nueva versión de la política administrada:

- [CreatePolicyVersion](#)

Para actualizar una política insertada, llame a la siguiente operación:

- [PutRolePolicy](#)

Actualizar el límite de permisos para un rol

Para cambiar los permisos máximos permitidos para un rol, modifique el [límite de permisos](#) del rol.

Actualización de un límite de permisos de rol (consola)

Para cambiar la política que se utiliza para establecer el límite de permisos de un rol

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Elija el nombre del rol con el [límite de permisos](#) que desea modificar.
4. Elija la pestaña Permisos. Si es necesario, abra la sección Permissions boundary (Límite de permisos) y, a continuación, elija Change boundary (Cambiar límite).

5. Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.
6. Elija Change boundary (Cambiar límite).

Los cambios no entrarán en vigor hasta la próxima vez que alguien asuma este rol.

Actualización de un límite de permisos de rol (AWS CLI)

Para cambiar la política administrada que se utiliza para establecer el límite de permisos de un rol (AWS CLI)

1. (Opcional) Para ver el [límite de permisos](#) actual de un rol, ejecute el comando siguiente:
 - [aws iam get-role](#)
2. Si desea utilizar una política administrada diferente para actualizar el límite de permisos de un rol, ejecute el comando siguiente:
 - [aws iam put-role-permissions-boundary](#)

Un rol solo puede tener una política administrada configurada como límite de permisos. Si cambia el límite de permisos, también cambiará los permisos que puede tener un rol como máximo.

Actualización de un límite de permisos de rol (API de AWS)

Para cambiar la política administrada que se utiliza para establecer el límite de permisos de un rol (API de AWS)

1. (Opcional) Para ver el [límite de permisos](#) actual de un rol, llame a la operación siguiente:
 - [GetRole](#)
2. Si desea utilizar una política administrada diferente para actualizar el límite de permisos de un rol, llame a la operación siguiente:
 - [PutRolePermissionsBoundary](#)

Un rol solo puede tener una política administrada configurada como límite de permisos. Si cambia el límite de permisos, también cambiará los permisos que puede tener un rol como máximo.

Actualización de la configuración de un rol

Utilice los siguientes procedimientos para actualizar la descripción de un rol o cambiar la duración máxima de la sesión para un rol.

Actualizar una descripción de rol

Para cambiar la descripción del rol, modifique el texto de descripción.

Actualización de una descripción de rol (consola)

Para cambiar la descripción del rol (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles.
3. Seleccione el nombre del rol que desea modificar.
4. En la sección Summary (Resumen), elija Edit (Editar).
5. Ingrese una descripción nueva en el cuadro y elija Save changes (Guardar cambios).

Actualización de una descripción de rol (AWS CLI)

Para cambiar la descripción de un rol (AWS CLI)

1. (Opcional) Para ver la descripción actual de un rol, ejecute el siguiente comando:
 - [aws iam get-role](#)
2. Para actualizar la descripción de un rol, ejecute el siguiente comando con el parámetro de descripción:
 - [aws iam update-role](#)

Actualización de una descripción de rol (API de AWS)

Para cambiar la descripción de un rol (API de AWS)

1. (Opcional) Para ver la descripción actual de un rol, llame a la siguiente operación:
 - [GetRole](#)

2. Para actualizar la descripción de un rol, llame a la siguiente operación con el parámetro de descripción:

- [UpdateRole](#)

Actualizar la duración máxima de la sesión para un rol

Para especificar la duración máxima de la sesión para los roles que se asumen mediante la consola, AWS CLI o la API de AWS, modifique el valor del ajuste de duración máxima de la sesión. Esta opción puede tener un valor comprendido entre 1 y 12 horas. Si no especifica un valor, se aplicará el valor máximo predeterminado de 1 hora. Esta configuración no limita las sesiones asumidas por los servicios de AWS.

Actualización de la duración máxima de la sesión de un rol (consola)

Para cambiar el valor de la duración máxima de la sesión para los roles que se asumen mediante la consola, AWS CLI o la API de AWS (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles.
3. Seleccione el nombre del rol que desea modificar.
4. En la sección Summary (Resumen), elija Edit (Editar).
5. En Maximum session duration (Duración máxima de la sesión), elija un valor. Como alternativa, puede elegir Custom duration (Duración personalizada) e ingresar un valor (en segundos).
6. Elija Guardar cambios.

Los cambios no entrarán en vigor hasta la próxima vez que alguien asuma este rol. Para obtener información sobre cómo revocar sesiones existentes para este rol, consulte [Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM](#).

En Consola de administración de AWS, las sesiones de usuario de IAM son de 12 horas de forma predeterminada. A los usuarios de IAM que cambian de rol en la consola se les concede la duración máxima de la sesión del rol, o el tiempo restante de la sesión del usuario, lo que sea menor.

Cualquier persona que asuma el rol desde el AWS CLI o la API de AWS puede solicitar una sesión más larga, hasta este máximo. El ajuste de la `MaxSessionDuration` determina la duración máxima de la sesión de rol que se puede solicitar.

- Para especificar una duración de sesión utilizando el AWS CLI utilice el parámetro `duration-seconds`. Para obtener más información, consulte [Cambiar a un rol de IAM \(AWS CLI\)](#).
- Para especificar una duración de sesión mediante la API de AWS, utilice el parámetro `DurationSeconds`. Para obtener más información, consulte [Cambiar a un rol de IAM \(API de AWS\)](#).

Actualización de la duración máxima de la sesión de un rol (AWS CLI)

Note

Cualquiera que asuma el rol desde la API o la AWS CLI puede utilizar el `duration-seconds` parámetro de la CLI o el `DurationSeconds` parámetro de la API para solicitar una sesión más larga. El ajuste `MaxSessionDuration` determina la duración máxima de la sesión de rol que se puede solicitar mediante el parámetro `DurationSeconds`. Si los usuarios no especifican un valor para el parámetro `DurationSeconds`, sus credenciales de seguridad serán válidas durante una hora.

Para cambiar el valor de la duración máxima de la sesión para los roles que se asumen mediante AWS CLI (AWS CLI)

1. (Opcional) Para ver el valor actual de la duración máxima de la sesión de un rol, ejecute el siguiente comando:
 - [aws iam get-role](#)
2. Para actualizar el valor de la duración máxima de la sesión de un rol, ejecute el siguiente comando con el parámetro `max-session-duration` de la CLI o el parámetro `MaxSessionDuration` de la API:
 - [aws iam update-role](#)

Los cambios no entrarán en vigor hasta la próxima vez que alguien asuma este rol. Para obtener información sobre cómo revocar sesiones existentes para este rol, consulte [Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM](#).

Actualización de la duración máxima de la sesión de un rol (API de AWS)

Note

Cualquiera que asuma el rol desde la API o la AWS CLI puede utilizar el `duration-seconds` parámetro de la CLI o el `DurationSeconds` parámetro de la API para solicitar una sesión más larga. El ajuste `MaxSessionDuration` determina la duración máxima de la sesión de rol que se puede solicitar mediante el parámetro `DurationSeconds`. Si los usuarios no especifican un valor para el parámetro `DurationSeconds`, sus credenciales de seguridad serán válidas durante una hora.

Para cambiar el valor de la duración máxima de la sesión para los roles que se asumen mediante la API (API de AWS)

1. (Opcional) Para ver el valor actual de la duración máxima de la sesión de un rol, llame a la siguiente operación:
 - [GetRole](#)
2. Para actualizar el valor de la duración máxima de la sesión de un rol, llame a la siguiente operación con el parámetro `max-sessionduration` de la CLI o el parámetro `MaxSessionDuration` de la API:
 - [UpdateRole](#)

Los cambios no entrarán en vigor hasta la próxima vez que alguien asuma este rol. Para obtener información sobre cómo revocar sesiones existentes para este rol, consulte [Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM](#).

Eliminar roles o perfiles de instancia

Si ya no necesita un rol, le recomendamos que elimine el rol y sus permisos asociados. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitoree ni mantenga de forma activa.

Si el rol se asoció a una instancia EC2, puede también eliminarlo del perfil de instancia y, a continuación, eliminar dicho perfil.

 Warning

Asegúrese de que no tiene ninguna instancia de Amazon EC2 ejecutándose con el rol o el perfil de instancias que va a eliminar. Al eliminar un perfil de instancias o rol asociado a una instancia en ejecución se romperá cualquier aplicación que se esté ejecutando en la instancia.

Si prefiere no eliminar permanentemente un rol, puede deshabilitarlo. Para ello, cambie las políticas del rol y, a continuación, revoque todas las sesiones actuales. Por ejemplo, podría añadir una política al rol que denegó el acceso a todos de AWS. También puede editar la política de confianza para denegar el acceso a cualquier persona que intente asumir el rol. Para obtener más información acerca de cómo revocar sesiones, consulte [Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM](#).

Temas

- [Visualización del acceso a los roles](#)
- [Eliminar un rol vinculado a un servicio](#)
- [Eliminar un rol de IAM \(consola\)](#)
- [Eliminar un rol de IAM \(AWS CLI\)](#)
- [Eliminar un rol de IAM \(API de AWS\)](#)
- [Información relacionada](#)

Visualización del acceso a los roles

Antes de eliminar un rol, le recomendamos que revise la fecha en que se usó el rol por última vez. Para ello, utilice la Consola de administración de AWS, la AWS CLI o la API de AWS. Debe ver esta información porque no debería eliminar el acceso de alguien que utilice el rol.

Es posible que la fecha de la última actividad del rol no coincida con la última fecha notificada en la pestaña de Último acceso. La pestaña de [Último acceso](#) informa la actividad solo para los servicios permitidos por las políticas de permisos del rol. La fecha de la última actividad del rol incluye el último intento de acceder a cualquier servicio de AWS.

 Note

El periodo de seguimiento de la última actividad de un rol y los datos del Último acceso es para los últimos 400 días. Este período puede ser más corto si su Región comenzó a admitir estas características en el último año. El rol podría haberse utilizado hace más de 400 días. Para obtener más información sobre el período de seguimiento, consulte [Dónde AWS se hace un seguimiento de la información de acceso reciente](#).

Para ver cuándo se utilizó un rol por última vez (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Busque la fila del rol con la actividad que desee ver. Puede utilizar el campo de búsqueda para filtrar los resultados. Vea la columna Última actividad para ver el número de días transcurridos desde la última vez que se utilizó el rol. Si el rol no se ha utilizado dentro del período de seguimiento, la tabla muestra Ninguno.
4. Elija el nombre del rol para ver más información. La página Resumen del rol también incluye Última actividad, que muestra la fecha en que se utilizó el rol por última vez. Si el rol no se ha utilizado en los últimos 400 días, Última actividad muestra No se ha accedido en el período de seguimiento.

Para ver cuándo se utilizó un rol por última vez (AWS CLI)

[aws iam get-role](#) - Ejecute este comando para devolver información sobre un rol, incluido el objeto RoleLastUsed. Este objeto contiene el LastUsedDate y el Region en el que se utilizó el rol por última vez. Si RoleLastUsed está presente pero no contiene un valor, el rol no se ha utilizado dentro del período de seguimiento.

Para ver cuándo se usó un rol por última vez (AWS API)

[GetRole](#) - Llame a esta operación para devolver información sobre un rol, incluido el objeto RoleLastUsed. Este objeto contiene el LastUsedDate y el Region en el que se utilizó el rol por última vez. Si RoleLastUsed está presente pero no contiene un valor, el rol no se ha utilizado dentro del período de seguimiento.

Eliminar un rol vinculado a un servicio

El método que utilice para eliminar roles vinculados a servicios depende del servicio. En algunos casos, no es necesario eliminar manualmente roles vinculados a servicios. Por ejemplo, al finalizar una acción específica (por ejemplo, retirar un recurso) en el servicio, este puede eliminar el rol vinculado al servicio en su nombre. En otros casos, el servicio podría admitir la eliminación manual de un rol vinculado al servicio mismo desde su consola, la API o la AWS CLI.

Revise la documentación del [rol vinculado a servicios](#) en el servicio vinculado para obtener información sobre cómo eliminar el rol. Puede consultar los roles vinculados a servicios en su cuenta en cualquier momento a través de la página de IAM Roles de la consola. Los roles vinculados con servicios aparecen con el texto (Service-linked role (Función vinculada al servicio)) en la columna Trusted entities (Entidades de confianza) de la tabla. Un banner en la página Resumen del rol también indica que es un tipo de rol vinculado a un servicio.

Si el servicio no incluye documentación acerca de cómo eliminar el rol vinculado al servicio, puede utilizar la consola de IAM, la AWS CLI o la API para eliminarlo.

Eliminar un rol de IAM (consola)

Cuando se utiliza la Consola de administración de AWS para eliminar un rol, IAM elimina automáticamente las políticas administradas asociadas al rol. También elimina automáticamente cualquier política en línea asociada con el rol y cualquier perfil de instancia de Amazon EC2 que contenga el rol.

Important

En algunos casos, un rol podría estar asociado a un perfil de instancias de Amazon EC2 y tanto el rol como el perfil de instancias podrían tener el mismo nombre. En ese caso, puede utilizar la Consola de administración de AWS para eliminar el rol y el perfil de instancia. Este vínculo se produce de forma automática para roles y perfiles de instancia que crea en la consola. Si creó el rol desde la API de AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o API de AWS, el rol y el perfil de instancias podrían tener distintos nombres. En ese caso no puede utilizar la consola para eliminarlos. En cambio, debe utilizar la API de AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o API de AWS para primero eliminar el rol del perfil de instancias. A continuación, debe realizar un paso independiente para eliminar el rol.

Para eliminar un rol (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Roles y, a continuación, seleccione la casilla de verificación junto al nombre del rol que desee eliminar.
3. En la parte superior de la página, elija Delete (Eliminar).
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, revise la información de acceso reciente, donde se indica cuándo accedió cada uno de los roles seleccionados a un servicio de AWS por última vez. Esto le ayuda a confirmar si el rol está actualmente activo. Si desea continuar, escriba el nombre del rol en el campo de entrada de texto y elija Eliminar. Si está seguro, puede continuar con la eliminación, aunque la información de acceso reciente siga cargándose.

Note

No puede utilizar la consola para eliminar un perfil de instancia, a no ser que tenga el mismo nombre que el rol. El perfil de instancias se elimina como parte del proceso de eliminación de un rol, tal y como se describe en el procedimiento anterior. Para eliminar un perfil de instancia sin eliminar también el rol, debe utilizar la AWS CLI o la API de AWS. Para obtener más información, consulte las siguientes secciones.

Eliminar un rol de IAM (AWS CLI)

Cuando utiliza la AWS CLI para eliminar un rol, antes debe eliminar las políticas insertadas asociadas al rol. También debe desvincular las políticas administradas asociadas al rol. Si desea eliminar el perfil de instancia asociado que incluye el rol, debe eliminarlo por separado.

Para eliminar un rol (AWS CLI)

1. Si no conoce el nombre del rol que desea eliminar, escriba el siguiente comando para enumerar los roles de su cuenta:

```
aws iam list-roles
```

La lista incluye el Nombre de recurso de Amazon (ARN) de cada rol. Utilice el nombre del rol, no el ARN, para hacer referencia a los roles con los comandos de CLI. Por ejemplo, si un rol tiene el ARN `arn:aws:iam::123456789012:role/myrole`, debe referirse a él como **myrole**.

2. Elimine el rol de todos los perfiles de instancia en los que está asociado.

- a. Para enumerar todos los perfiles de instancia con los que se asocia el rol, escriba el siguiente comando:

```
aws iam list-instance-profiles-for-role --role-name role-name
```

- b. Para eliminar el rol de un perfil de instancia, escriba el siguiente comando para cada perfil de instancia:

```
aws iam remove-role-from-instance-profile --instance-profile-name instance-profile-name --role-name role-name
```

3. Elimine todas las políticas asociadas al rol.

- a. Para enumerar todas las políticas insertadas que están en el rol, ingrese el siguiente comando:

```
aws iam list-role-policies --role-name role-name
```

- b. Para eliminar cada política insertada del rol, ingrese el siguiente comando para cada política:

```
aws iam delete-role-policy --role-name role-name --policy-name policy-name
```

- c. Para enumerar todas las políticas administradas que están asociadas al rol, ingrese el siguiente comando:

```
aws iam list-attached-role-policies --role-name role-name
```

- d. Para desvincular cada política administrada del rol, ingrese el siguiente comando para cada política:

```
aws iam detach-role-policy --role-name role-name --policy-arn policy-arn
```

4. Escriba el comando siguiente para eliminar el rol:

```
aws iam delete-role --role-name role-name
```

5. Si no tiene pensado reutilizar los perfiles de instancia que se asociaron al rol, puede escribir el siguiente comando para eliminarlos:

```
aws iam delete-instance-profile --instance-profile-name instance-profile-name
```

Eliminar un rol de IAM (API de AWS)

Si utiliza la API de IAM para eliminar un rol, antes debe eliminar las políticas insertadas asociadas al rol. También debe desvincular las políticas administradas asociadas al rol. Si desea eliminar el perfil de instancia asociado que incluye el rol, debe eliminarlo por separado.

Para eliminar un rol (API de AWS)

1. Para enumerar todos los perfiles de instancia asociados a un rol, llame a [ListInstanceProfilesForRole](#).

Para eliminar el rol de un perfil de instancia, llame a [RemoveRoleFromInstanceProfile](#). Debe transmitir el nombre del rol y el nombre del perfil de instancia.

Si no va a volver a utilizar un perfil de instancia que estaba asociado al rol, llame a [DeleteInstanceProfile](#) para eliminarlo.

2. Para enumerar todas las políticas insertadas de un rol, llame a [ListRolePolicies](#).

Para eliminar todas las políticas insertadas asociadas al rol, llame a [DeleteRolePolicy](#). Debe pasar el nombre del rol y el nombre de la política insertada.

3. Para enumerar todas las políticas administradas que se encuentran asociadas a un rol, llame a [ListAttachedRolePolicies](#).

Para desvincular políticas administradas que se encuentran asociadas al rol, llame a [DetachRolePolicy](#). Debe pasar el nombre del rol y el ARN de la política administrada.

4. Llame a [DeleteRole](#) para eliminar el rol.

Información relacionada

Para obtener información general sobre los perfiles de instancia, consulte [Utilizar perfiles de instancia](#).

Para obtener información general acerca de los roles vinculados a servicios, consulte [Creación de un rol vinculado al servicio](#).

Métodos para asumir un rol

Para que un usuario, una aplicación o un servicio pueda utilizar un rol creado por usted, debe [conceder permisos para cambiar](#) al rol. Puede utilizar cualquier política asociada a grupos o usuarios para otorgar los permisos necesarios. Una vez concedidos los permisos, el usuario puede asumir un rol desde la Consola de administración de AWS, las herramientas para Windows PowerShell, la AWS Command Line Interface (AWS CLI) y la API de [AssumeRole](#).

Important

Cuando crea un rol mediante programación en lugar de hacerlo en la consola de IAM, tiene la opción de agregar un Path de 512 caracteres como máximo además del RoleName, que puede tener un máximo de 64 caracteres. Sin embargo, si desea utilizar un rol con la característica Cambiar rol en la consola de Consola de administración de AWS, la combinación de Path y RoleName no puede superar los 64 caracteres.

El método que utilice para asumir el rol determinará quién puede asumir el rol y cuánto tiempo puede durar la sesión de ese rol. Cuando se utilizan operaciones de la API AssumeRole*, el rol de IAM que se asume es el recurso. El usuario o rol que llama a las operaciones de la API AssumeRole* es la entidad principal.

En la siguiente tabla, se comparan los métodos para asumir roles.

Método para asumir el papel	¿Quién puede asumir el rol?	Método para especificar la duración de las credenciales	Duración de las credenciales (mín máx predeterminada)
Consola de administración de AWS	Usuario o roles ¹ (al cambiar roles)	Duración máxima de la sesión en la página de resumen del Rol	15 min configuración de la duración máxima de la sesión ² 1 h
Operación assume-role de la CLI u operación AssumeRole de la API	Usuario o rol ¹	Parámetro <code>duration-seconds</code> de la CLI o parámetro <code>DurationSeconds</code> de la API	15 min configuración de la duración máxima de la sesión ² 1 h
Operación assume-role-with-saml de la CLI u operación AssumeRoleWithSAML de la API	Cualquier usuario autenticado mediante SAML	Parámetro <code>duration-seconds</code> de la CLI o parámetro <code>DurationSeconds</code> de la API	15 min configuración de la duración máxima de la sesión ² 1 h
Operación assume-role-with-web-identity de la CLI u operación AssumeRoleWithWebIdentity de la API	Cualquier usuario autenticado con OIDC	Parámetro <code>duration-seconds</code> de la CLI o parámetro <code>DurationSeconds</code> de la API	15 min configuración de la duración máxima de la sesión ² 1 h

Método para asumir el papel	¿Quién puede asumir el rol?	Método para especificar la duración de las credenciales	Duración de las credenciales (mín máx predeterminada)
identity de la API			
URL de la consola construida con AssumeRole	Usuario o rol	Parámetro HTMLSessionDuration en la URL	15 min 12 h 1 h
URL de la consola construida con AssumeRoleWithSAML	Cualquier usuario autenticado mediante SAML	Parámetro HTMLSessionDuration en la URL	15 min 12 h 1 h
URL de la consola construida con AssumeRoleWithWebIdentity	Cualquier usuario autenticado con OIDC	Parámetro HTMLSessionDuration en la URL	15 min 12 h 1 h

¹ El uso de las credenciales de un rol para asumir un rol se denomina [encadenamiento de roles](#). Cuando se utiliza el encadenamiento de roles, la sesión del rol tiene una duración máxima de una hora. Esto se aplica al cambio de roles de la Consola de administración de AWS, la AWS CLI y las operaciones de la API. Esta limitación no se aplica a la suposición inicial de un rol mediante las credenciales de usuario ni a las aplicaciones que se ejecutan en las instancias de Amazon EC2 con el uso de los perfiles de instancia.

² Esta opción puede tener un valor comprendido entre 1 y 12 horas. Para obtener información detallada sobre modificar la configuración de la duración máxima de la sesión, consulte [Administración de roles de IAM](#). Este ajuste determina la duración máxima de la sesión que se puede solicitar al obtener las credenciales del rol. Por ejemplo, cuando utilice las operaciones [AssumeRole*](#)

de la API para asumir un rol, puede utilizar el parámetro `DurationSeconds` para especificar la duración de la sesión. Use este parámetro para especificar la duración de la sesión de rol, que puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y el valor de la duración máxima de la sesión especificado para el rol. A los usuarios de IAM que cambian de rol en la consola se les concede la duración máxima de la sesión, o el tiempo restante de la sesión del usuario, lo que sea menor. Supongamos que establece una duración máxima de 5 horas en un rol. Un usuario de IAM que ha iniciado sesión en la consola durante 10 horas (fuera del máximo predeterminado de 12) cambia al rol. La duración de la sesión de rol disponible es de 2 horas. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte [Actualizar la duración máxima de la sesión para un rol](#) más adelante en esta misma página.

Notas

- La configuración de duración máxima de sesión no limita las sesiones asumidas por los servicios de AWS.
- Las credenciales del rol de IAM de Amazon EC2 no están sujetas a la duración máxima de sesión configurada en el rol.
- Para permitir que los usuarios vuelvan a asumir el rol actual dentro de una sesión de rol, especifique el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS como entidad principal en la política de confianza de rol. Los Servicios de AWS que proporcionan recursos de computación, como Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS y Lambda, brindan credenciales temporales y las actualizan automáticamente. Esto garantiza que siempre disponga de un conjunto de credenciales válido. Para estos servicios, no es necesario volver a asumir el rol actual a fin de obtener credenciales temporales. Sin embargo, si tiene la intención de aprobar [etiquetas de sesión](#) o una [política de sesión](#), tendrá que volver a asumir el rol actual. Para obtener información sobre cómo modificar una política de confianza de roles a fin de agregar el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS para la entidad principal, consulte [Actualizar una política de confianza de rol](#).

Temas

- [Cambiar de usuario a rol de IAM \(consola\)](#)
- [Cambiar a un rol de IAM \(AWS CLI\)](#)
- [Cambiar a un rol de IAM \(Herramientas para Windows PowerShell\)](#)
- [Cambiar a un rol de IAM \(API de AWS\)](#)

- [Utilizar un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias de Amazon EC2](#)
- [Utilizar perfiles de instancia](#)

Cambiar de usuario a rol de IAM (consola)

Solo puede cambiar de rol cuando inicia sesión como usuario de IAM, un usuario en el Centro de Identidades IAM, como rol federado de SAML o como un rol federado de identidad web. Un rol especifica un conjunto de permisos que puede utilizar para acceder a los recursos de AWS que necesita. Sin embargo, no inicia sesión en un rol, pero una vez que inicie sesión como un usuario de IAM podrá cambiar a un rol de IAM. Esto anula temporalmente los permisos de usuario originales y, en su lugar, le otorga los permisos asignados al rol. El rol puede estar en su propia cuenta o en cualquier otra Cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de los roles, sus ventajas y cómo crearlos, consulte [Roles de IAM](#) y [Creación de roles de IAM](#).

Los permisos de sus usuarios y de cualquier rol al que cambie no se acumulan. Solo hay un conjunto de permisos activo a la vez. Cuando se cambia a un rol, se abandonan temporalmente los permisos de usuario y se trabaja con los permisos que el rol tenga asignados. Al salir del rol, los permisos de usuario se restablecen de forma automática.

Al cambiar de rol en la Consola de administración de AWS, la consola utiliza siempre sus credenciales originales para autorizar el cambio. Por ejemplo, si cambia a RolA, IAM utiliza sus credenciales originales para determinar si puede asumir el RolA. Si luego cambia a RolB, mientras utiliza el RolA, AWS seguirá utilizando sus credenciales originales, y no las credenciales del RolA, para autorizar el cambio.

Note

Usted asume un rol de IAM cuando inicia sesión como usuario en el IAM Identity Center, como rol federado de SAML o como rol federado de identidades web. Por ejemplo, cuando un usuario del IAM Identity Center inicia sesión en el portal de acceso de AWS, debe elegir un conjunto de permisos que se correlacionen con un rol antes de poder acceder a los recursos de AWS.

Sesiones de rol

Cuando cambia de rol, de forma predeterminada su sesión en la Consola de administración de AWS dura 1 hora. Las sesiones de usuario de IAM duran 12 horas de forma predeterminada. Es posible que otros usuarios tengan definidas diferentes duraciones de sesión. Cuando cambia de rol en la consola, se le concede una duración máxima de sesión o el tiempo restante de su sesión de usuario (lo que sea menor). Asumir un rol no significa que se extenderá la duración de su sesión.

Por ejemplo, suponga que se establece una duración máxima de sesión de 10 horas para un rol. Su sesión en la consola lleva 8 horas de duración cuando decide cambiar al rol. Quedan 4 horas de su sesión de usuario, por lo que la duración de la sesión permitida para su rol es de 4 horas y no la duración máxima de sesión de 10 horas. En la tabla siguiente se muestra cómo determinar la duración de la sesión para un usuario de IAM al cambiar roles en la consola.

El tiempo restante de sesión de usuario de IAM es...	La duración de la sesión de rol es...		
Duración máxima de la sesión inferior al rol	Tiempo restante en la sesión del usuario		
Duración máxima de la sesión mayor al rol	Valor de la duración máxima de la sesión		
Igual a la duración máxima de la sesión del rol	Valor de la duración máxima de la sesión (aproximado)		

Utilizar las credenciales de un rol para asumir otro rol se denomina [encadenamiento de roles](#).

Cuando se utiliza el encadenamiento de roles, se limita la sesión de duración a una hora, sin importar

la duración máxima de sesión establecida para cada uno de los roles. Esto se aplica al cambio de roles de la Consola de administración de AWS, la AWS CLI y las operaciones de la API.

 Note

Algunas de servicio AWS pueden reiniciar automáticamente su sesión de rol cuando caduque sin que realice ninguna acción. Algunos pueden pedirle que vuelva a cargar la página del navegador para volver a autenticar su sesión.

Consideraciones

- Si inicia sesión como Usuario raíz de la cuenta de AWS, no puede cambiar de rol.
- Los usuarios deben tener permisos concedidos para cambiar de rol, de acuerdo con la política. Para obtener instrucciones, consulte [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#).
- En la Consola de administración de AWS, no puede cambiar a un rol que requiera un valor [ExternalId](#). Solo puede cambiar a dicho rol si llama a la API [AssumeRole](#) que admite el parámetro `ExternalId`.

Para cambiar de rol

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en [Cómo iniciar sesión en Consola de administración de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.
2. En la Consola de administración de AWS, elija su nombre de usuario en la barra de navegación que aparece en la parte superior derecha. Normalmente tiene el siguiente aspecto:
nombre_usuario@numero_ID_cuenta_o_alias.
3. Elija uno de los siguientes métodos para especificar los detalles de la aplicación:
 - Elija Cambiar rol.
 - Si optó por el soporte multisesión, elija Agregar sesión y seleccione Cambiar rol.

 Note

Puede iniciar sesión en hasta cinco identidades diferentes al mismo tiempo en un solo navegador web en la Consola de administración de AWS. Para obtener

más información, consulte [Cómo iniciar sesión en varias cuentas](#) en la Guía de introducción a Consola de administración de AWS.

4. En la página Switch Role (Cambiar rol), escriba el número del ID de la cuenta o el alias de la cuenta y el nombre del rol que le proporcionó el administrador.

 Note

Si su administrador creó el rol con una ruta como, por ejemplo, `division_abc/subdivision_efg/roleToDoX`, deberá escribir dicha ruta y el nombre completos en el recuadro Role (Rol). Si escribe solamente el nombre del rol, o si la longitud combinada de Path y RoleName sobrepasa los 64 caracteres, el cambio de rol producirá un error. Se trata de un límite de las cookies del navegador que almacenan el nombre del rol. Si esto ocurre, póngase en contacto con el administrador y pídale que reduzca el tamaño de la ruta y del nombre del rol.


5. (Opcional) Puede introducir un nombre para mostrar y elegir un color de visualización que resalte el rol en la barra de navegación de la consola.
 - En Nombre de visualización, escriba el texto que quiere que aparezca en la barra de navegación, en lugar de su nombre de usuario, cuando este rol esté activo. El sistema le sugiere un nombre en función de la información de la cuenta y del rol, pero puede cambiarlo si lo desea.
 - En Color de visualización, elija un color para resaltar el nombre de visualización.

El nombre y el color pueden ayudarle a saber cuándo está activo el rol, lo que modificará sus permisos. Por ejemplo, en el caso de un rol que le ofrece acceso al entorno de prueba, puede especificar un Nombre que mostrar de **Test** y seleccionar el Color verde. En el caso de un rol que le ofrece acceso al entorno de producción, puede especificar un Nombre de visualización de **Production** y seleccionar el Color rojo.

6. Elija Switch Role. El nombre y el color de visualización sustituyen su nombre de usuario en la barra de navegación y, a partir de ese momento, puede empezar a utilizar los permisos que le concede dicho rol.
7. Una vez que haya completado las tareas que requieren el rol de IAM, puede volver a su sesión original. De este modo, se eliminarán los permisos adicionales proporcionados por el rol y se devolverán los permisos estándar.

- a. En la consola de IAM, elija el Nombre de visualización del rol en la parte superior derecha de la barra de navegación.
- b. Elija Volver.

Por ejemplo, supongamos que ha iniciado sesión en el número de cuenta 123456789012 con el nombre de usuario Richard. Después de utilizar el rol `admin-role`, desea dejar de utilizarlo y volver a los permisos originales. Para dejar de utilizar el rol, elija `admin-role @ 123456789012` y luego elija Volver.

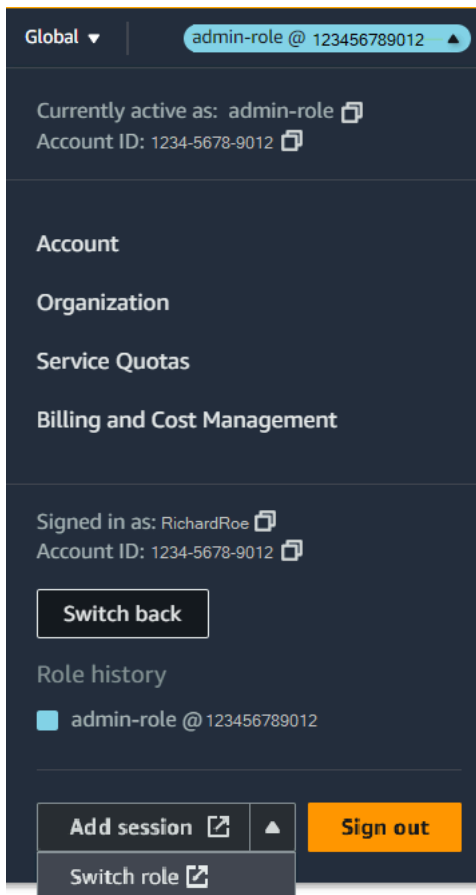

Tip

Los últimos roles que utilizó aparecen en el menú . La próxima vez que necesite cambiar a uno de estos roles, solo debe elegir el rol que prefiera. Si el rol no se muestra en el menú, solo tiene que escribir la información de la cuenta y del rol manualmente.

Recursos adicionales

- [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#)
- [Conceder permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de AWS](#)
- [Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM](#)
- [Crear un rol para delegar permisos a un servicio de AWS](#)
- [Solucionar problemas de roles de IAM](#)

Cambiar a un rol de IAM (AWS CLI)

Un rol especifica un conjunto de permisos que puede utilizar para acceder a los recursos de AWS que necesita. En este sentido, es similar a un [usuario de IAM en AWS Identity and Access Management](#). Al iniciar sesión como usuario, obtendrá un conjunto específico de permisos. Sin embargo, no inicia sesión en una función, sino que después de iniciar sesión como usuario, puede cambiar a una función. Esto anula temporalmente los permisos de usuario originales y, en su lugar, le otorga los permisos asignados al rol. El rol puede estar en su propia cuenta o en cualquier otra Cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de los roles, sus beneficios y cómo crearlos y configurarlos, consulte [Roles de IAM](#) y [Creación de roles de IAM](#). Para obtener más información sobre los distintos métodos que puede utilizar para asumir un rol, consulte [Métodos para asumir un rol](#).

Important

Los permisos del usuario de IAM y de cualquier rol que asuma no se acumulan. Solo hay un conjunto de permisos activo a la vez. Cuando se asume un rol, se abandonan temporalmente los permisos de usuario o del rol anteriores y se trabaja con los permisos que el rol tenga asignados. Al salir del rol, los permisos de usuario se restablecen de forma automática.

Puede utilizar un rol para ejecutar un comando de la AWS CLI si ha iniciado sesión como usuario de IAM. También puede utilizar un rol para ejecutar un comando AWS CLI de la cuando haya iniciado sesión como [usuario autenticado externamente](#) ([SAML](#) o [OIDC](#)) que ya utiliza un rol. Además, puede utilizar un rol para ejecutar un comando de la AWS CLI desde una instancia de Amazon EC2 que esté asociada a un rol a través de su perfil de instancias. No puede asumir un rol si ha iniciado sesión como usuario Usuario raíz de la cuenta de AWS.

[Encadenamiento de roles](#)— También puede utilizar el encadenamiento de roles, que consiste en utilizar permisos de un rol para tener acceso a otro.

De forma predeterminada, la sesión de rol dura una hora. Cuando se asume este rol utilizando las operaciones de la CLI `assume-role*`, se puede especificar un valor para el parámetro `duration-seconds`. Este valor puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y el valor de la duración máxima de la sesión para el rol. Si cambia de rol en la consola, la duración de la sesión se limita a un máximo de una hora. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte [Actualizar la duración máxima de la sesión para un rol](#).

Si utiliza el encadenamiento de roles, la sesión tiene una duración máxima de una hora. Si utiliza a continuación el parámetro `duration-seconds` para proporcionar un valor superior a una hora, la operación generará un error.

Escenario de ejemplo: cambio a un rol de producción

Imagine que es un usuario de IAM para trabajar en el entorno de desarrollo. En esta situación, ocasionalmente necesita trabajar con el entorno de producción en la línea de comandos con la [AWS CLI](#). Ya tiene una credencial de clave de acceso a su disposición. Este puede ser el par de claves de acceso asignado a su usuario de IAM estándar. O bien, si inició sesión como una entidad principal federada de SAML u OIDC, pueden ser el par de claves de acceso del rol que se le asignó inicialmente. Si sus permisos actuales le permiten asumir un rol IAM específico, puede identificar dicho rol en un "perfil" de los archivos de configuración de AWS CLI. Este comando se ejecuta con los permisos de la función de IAM especificada, no con la identidad original. Tenga en cuenta que al especificar dicho perfil en un comando de la AWS CLI, está utilizando el nuevo rol. En esta situación, no puede hacer uso de sus permisos originales en la cuenta de desarrollo al mismo tiempo. La razón es que no puede haber más de un conjunto de permisos en vigor a la vez.

 Note

Por motivos de seguridad, los administradores pueden [revisar los registros de AWS CloudTrail](#) para saber quién realizó una acción en AWS. Es posible que el administrador requiera que especifique una identidad de origen o un nombre de la sesión de rol cuando asuma el rol. Para obtener más información, consulte [sts:SourceIdentity](#) y [sts:RoleSessionName](#).

Para cambiar a una función de producción (AWS CLI)

1. En caso de que nunca haya utilizado AWS CLI, primero debe configurar su perfil de CLI predeterminado. Abra un símbolo del sistema y configure la instalación de AWS CLI para utilizar la clave de acceso de su usuario de IAM o de su rol federado. Para obtener más información, consulte [Configuración de la AWS Command Line Interface](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

Ejecute el comando [aws configure](#) de la siguiente manera:

```
aws configure
```

Cuando se le pida, proporcione la siguiente información:

```
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-east-2
Default output format [None]: json
```

2. Cree un nuevo perfil para la función del archivo `.aws/config` en Unix o Linux, o el archivo `C:\Users\USERNAME\.aws\config` en Windows. El siguiente ejemplo crea un perfil denominado `prodaccess` que cambia a la función *ProductionAccessRole* en la cuenta 123456789012. Obtendrá el ARN del rol del administrador de la cuenta que creó el rol. Si este perfil se invoca, AWS CLI utiliza las credenciales de `source_profile` para solicitar credenciales para el rol. Por esta razón, la identidad a la que se hace referencia como `source_profile` debe tener permisos de `sts:AssumeRole` para la función especificada en `role_arn`.

```
[profile prodaccess]
  role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/ProductionAccessRole
  source_profile = default
```

3. Después de crear el nuevo perfil, cualquier comando de AWS CLI que especifique el parámetro `--profile prodaccess` se ejecuta bajo los permisos asociados al rol de IAM *ProductionAccessRole* en lugar de hacerlo en el usuario predeterminado.

```
aws iam list-users --profile prodaccess
```


Este comando funciona si los permisos asignados a `ProductionAccessRole` permiten enumerar los usuarios de la cuenta actual de AWS.

4. Para volver a los permisos concedidos por sus credenciales originales, ejecute comandos sin el parámetro `--profile`. La AWS CLI vuelve a utilizar las credenciales de su perfil predeterminado, que configuró en [Step 1](#).

Para obtener más información, consulte [Asumir un rol](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

Escenario de ejemplo: Permitir que una función de perfil de instancias cambie una función en otra cuenta

Imagine que está utilizando dos Cuentas de AWS y desea permitir que una aplicación se ejecute en una instancia de Amazon EC2 para ejecutar comandos [AWS CLI](#) en ambas cuentas. Supongamos que la instancia EC2 existe en la cuenta 111111111111. Dicha instancia incluye la función de perfil de instancias `abcd` que permite que la aplicación realice tareas de solo lectura de Amazon S3 en el bucket `amzn-s3-demo-bucket1` dentro de la misma cuenta 111111111111. Sin embargo, la aplicación también debe tener permitido asumir la función entre cuentas `efgh` para realizar tareas de la cuenta 222222222222. Para ello, la función del perfil de instancia EC2 `abcd` debe tener la siguiente política de permisos:

Política de permisos del rol de la cuenta 111111111111 ***abcd***

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    }
  ],
}
```

```

    {
      "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh"
    }
  ]
}

```

Supongamos que la función entre cuentas *efgh* permite tareas de solo lectura de Amazon S3 en el bucket *amzn-s3-demo-bucket2* dentro de la misma cuenta *222222222222*. Para ello, la función entre cuentas *efgh* debe tener la siguiente política de permisos:

Política de permisos del rol de la cuenta *222222222222* ***efgh***

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
    },
  ],
}

```

```

        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      },
      {
        "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "s3:Get*",
          "s3:List*"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*",
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

La función `efgh` debe permitir la función de perfil de instancia `abcd` para asumirla. Para ello, la función `efgh` debe tener la siguiente política de confianza:

Política de confianza de rol ***efgh*** de la cuenta 222222222222

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "efghTrustPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"}
    }
  ]
}

```

Para ejecutar los comandos de la AWS CLI en la cuenta 222222222222, debe actualizar el archivo de configuración de la CLI. Identifique la función `efgh` como el "perfil" y la función del perfil de instancia EC2 `abcd` como la "fuente de credenciales" en el archivo de configuración de la AWS

CLI. A continuación, los comandos de la CLI se ejecutan con los permisos de la función `efgh`, no la función `abcd` original.

 Note

Por motivos de seguridad, puede utilizar AWS CloudTrail para auditar el uso de roles en la cuenta. Para diferenciar entre sesiones de rol cuando diferentes entidades principales utilizan un rol en los logs de CloudTrail, puede utilizar el nombre de sesión de rol. Si la AWS CLI asume un rol en nombre de un usuario, tal y como se describe en este tema, se crea automáticamente un nombre de sesión de rol con el formato `AWS-CLI-session-nnnnnnnn`. Aquí *nnnnnnnn* es un número entero que representa la hora en [formato de tiempo Unix](#) (el número de segundos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970). Para obtener más información, consulte [Referencia de eventos de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Para permitir que un perfil de instancia de EC2 cambie a una función entre cuentas (AWS CLI)

1. No tiene que configurar un perfil de CLI predeterminado. En su lugar, puede cargar las credenciales de los metadatos del perfil de instancia EC2. Cree un nuevo perfil para el rol en el archivo `.aws/config`. En el siguiente ejemplo, se crea un perfil `instancecrossaccount` que cambia a la función *efgh* en la cuenta `222222222222`. Si este perfil se invoca, la AWS CLI utiliza las credenciales de los metadatos del perfil de instancia EC2 para solicitar credenciales para la función. Por esta razón, la función del perfil de instancia EC2 debe tener permisos de `sts:AssumeRole` para la función especificada en `role_arn`.

```
[profile instancecrossaccount]
role_arn = arn:aws:iam::222222222222:role/efgh
credential_source = Ec2InstanceMetadata
```

2. Después de crear el nuevo perfil, cualquier comando de AWS CLI que especifique el parámetro `--profile instancecrossaccount` se ejecuta bajo los permisos asociados a la función de `efgh` en la cuenta `222222222222`.

```
aws s3 ls amzn-s3-demo-bucket2 --profile instancecrossaccount
```

Este comando funciona si los permisos asignados a la función `efgh` permiten enumerar los usuarios de la Cuenta de AWS actual.

3. Para volver a los permisos del perfil de instancia EC2 original de la cuenta 111111111111, ejecute los comandos de la CLI sin el parámetro `--profile`.

Para obtener más información, consulte [Asumir un rol](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

Cambiar a un rol de IAM (Herramientas para Windows PowerShell)

Un rol especifica un conjunto de permisos que puede utilizar para acceder a los recursos de AWS que necesita. En este sentido, es similar a un [usuario de IAM en AWS Identity and Access Management](#). Al iniciar sesión como usuario, obtendrá un conjunto específico de permisos. Sin embargo, no inicia sesión en un rol propiamente, si no que al iniciar sesión puede cambiar a un rol. Esto anula temporalmente los permisos de usuario originales y, en su lugar, le otorga los permisos asignados al rol. El rol puede estar en su propia cuenta o en cualquier otra Cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de los roles, sus beneficios y cómo crearlos y configurarlos, consulte [Roles de IAM](#) y [Creación de roles de IAM](#).

Important

Los permisos de sus usuarios de IAM y de cualquier rol al que cambie no se acumulan. Solo hay un conjunto de permisos activo a la vez. Cuando se cambia a un rol, se abandonan temporalmente los permisos de usuario y se trabaja con los permisos que el rol tenga asignados. Al salir del rol, los permisos de usuario se restablecen de forma automática.

En esta sección se describe cómo cambiar de rol cuando trabaja en la línea de comando con la AWS Tools for Windows PowerShell.

Supongamos que dispone de una cuenta para trabajar en el entorno de desarrollo y que de vez en cuando tiene que trabajar en el entorno de producción en la línea de comandos con [Tools for Windows PowerShell](#). Ya tiene una credencial de clave de acceso a su disposición. Puede ser un par de claves de acceso asignado a su usuario de IAM estándar. O bien, si inició sesión como una entidad principal federada de SAML u OIDC, dichas credenciales pueden corresponder al par de claves de acceso del rol que se le asignó inicialmente. Puede utilizar estas credenciales para ejecutar el cmdlet `Use-STSRole` que transfiere el ARN de un rol nuevo como parámetro. El comando devuelve credenciales de seguridad temporales para el rol solicitado. Puede utilizar estas credenciales en comandos de PowerShell posteriores con los permisos del rol para obtener acceso

a los recursos de producción. Mientras utiliza el rol, no puede utilizar sus permisos de usuario de la cuenta Development ya que solo puede haber un conjunto de permisos en vigor a la vez.

Note

Por motivos de seguridad, los administradores pueden [revisar los registros de AWS CloudTrail](#) para saber quién realizó una acción en AWS. Es posible que el administrador requiera que especifique una identidad de origen o un nombre de la sesión de rol cuando asuma el rol. Para obtener más información, consulte [sts:SourceIdentity](#) y [sts:RoleSessionName](#).

Tenga en cuenta que todas las claves de acceso y tokens solo son ejemplos y no se pueden utilizar tal y como se muestran. Tiene que sustituirlos por los valores adecuados de su entorno real.

Para cambiar a un rol (Tools for Windows PowerShell)

1. Abra un símbolo del sistema de PowerShell y configure el perfil predeterminado para utilizar la clave de acceso de su usuario de IAM actual o de su rol federado. Si ya ha utilizado anteriormente Tools for Windows PowerShell, probablemente esta tarea ya esté completada. Tenga en cuenta que solo puede cambiar de rol si inicia sesión como un usuario de IAM y no como el Usuario raíz de la cuenta de AWS.

```
PS C:\> Set-AWSCredentials -AccessKey AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -  
SecretKey wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY -StoreAs MyMainUserProfile  
PS C:\> Initialize-AWSDefaults -ProfileName MyMainUserProfile -Region us-east-2
```

Para obtener más información, consulte la [especificación de credenciales AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Tools for PowerShell.

2. Para recuperar credenciales para el nuevo rol, ejecute el siguiente comando para cambiar al rol **RoLeName** de la cuenta 123456789012. Obtendrá el ARN del rol del administrador de la cuenta que creó el rol. El comando requiere que indique también un nombre de sesión. Puede elegir cualquier texto para ello. El comando siguiente solicita las credenciales y después captura el objeto de propiedad Credentials del objeto de los resultados devueltos y lo almacena en la variable \$Creds.

```
PS C:\> $Creds = (Use-STSRole -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/RoLeName" -  
RoleSessionName "MyRoLeSessionName").Credentials
```

`$Creds` es un objeto que ahora contiene los elementos `AccessKeyId`, `SecretAccessKey` y `SessionToken` que necesita en los pasos siguientes. Los siguientes comandos de ejemplo ilustran valores típicos:

```
PS C:\> $Creds.AccessKeyId
```

```
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

```
PS C:\> $Creds.SecretAccessKey
```

```
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
```

```
PS C:\> $Creds.SessionToken
```

```
AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
```

```
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvSRyh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRp
```

```
XviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/uZEXAMPLECiHzFB51TYLto9dyBgSDyEXAMPLE9/
```

```
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPY
```

```
0j59pFA4lNKCikVgkREXAMPLEj1zxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UuysgsKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEIywC
```

```
s8EXAMPLEpZg0s+6hz4AP4KEXAMPLERbASP+4eZScEXAMPLEsnf87eNhyDHq6ikBQ==
```

```
PS C:\> $Creds.Expiration
```

```
Thursday, June 18, 2018 2:28:31 PM
```

3. Para utilizar estas credenciales para cualquier comando posterior, inclúyalas en el parámetro `-Credential`. Por ejemplo, el comando siguiente utiliza las credenciales del rol y trabaja únicamente si se concede al rol el permiso `iam:ListRoles` y, por lo tanto, puede ejecutar el cmdlet `Get-IAMRoles`:

```
PS C:\> get-iamroles -Credential $Creds
```

4. Para volver a tener sus credenciales originales, solo tiene que dejar de utilizar el parámetro `-Credentials $Creds` y permitir que PowerShell revierta a las credenciales que están almacenadas en el perfil predeterminado.

Cambiar a un rol de IAM (API de AWS)

Un rol especifica un conjunto de permisos que puede utilizar para el acceso a los recursos de AWS. En este sentido, es similar a un [usuario de IAM](#). Una entidad principal (persona o aplicación) asume un rol para recibir permisos temporales con los que realizar las tareas necesarias e interactuar con


los recursos de AWS. El rol puede estar en su propia cuenta o en cualquier otra Cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de los roles, sus beneficios y cómo crearlos y configurarlos, consulte [Roles de IAM](#) y [Creación de roles de IAM](#). Para obtener más información sobre los distintos métodos que puede utilizar para asumir un rol, consulte [Métodos para asumir un rol](#).

 Important

Los permisos del usuario de IAM y de cualquier rol que asuma no se acumulan. Solo hay un conjunto de permisos activo a la vez. Cuando se asume un rol, se abandonan temporalmente los permisos de usuario o del rol anteriores y se trabaja con los permisos que el rol tenga asignados. Al salir del rol, los permisos originales se restablecen de forma automática.

Para asumir un rol, una aplicación llama a la operación de la API de AWS STS [AssumeRole](#) y transfiere el ARN del rol que se utilizará. La operación crea una nueva sesión con credenciales temporales. Esta sesión tiene los mismos permisos que las políticas basadas en identidad aplicables al rol.

Cuando se llama a [AssumeRole](#), también se puede pasar opcionalmente una [política de sesión](#) gestionada o insertada. Las políticas de sesión son políticas avanzadas que se transfieren como parámetro al crear mediante programación una sesión de credenciales temporales para un rol o una sesión de usuario federado. Puede transferir un único documento de política de sesión insertada JSON utilizando el parámetro `Policy`. Puede utilizar el parámetro `PolicyArns` para especificar hasta 10 políticas de sesión administrada. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades de la entidad y las políticas de la sesión. Las políticas de sesión son útiles cuando es necesario proporcionar las credenciales temporales del rol a otra persona. Pueden utilizar las credenciales temporales del rol en las llamadas posteriores a la API de AWS para tener acceso a los recursos de la cuenta propietaria del rol. Las políticas de sesión no se pueden utilizar para conceder más permisos que los permitidos por la política basada en identidades. Para obtener más información sobre cómo determina AWS los permisos efectivos de un rol, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

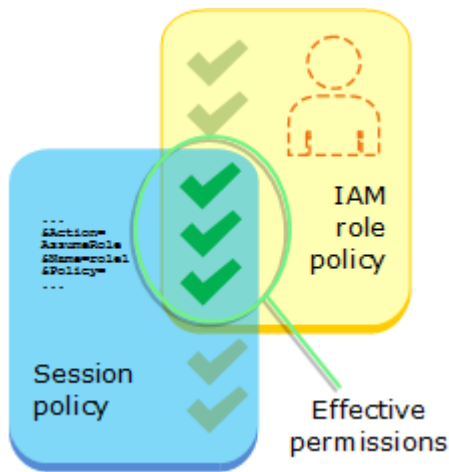

Puede llamar a `AssumeRole` cuando haya iniciado sesión como usuario de IAM, o como usuario [autenticado externamente](#) ([SAML](#) o [OIDC](#)) que ya utiliza un rol. También puede utilizar el [encadenamiento de roles](#), que consiste en utilizar un rol para asumir otro. No puede asumir un rol si ha iniciado sesión como usuario Usuario raíz de la cuenta de AWS.

De forma predeterminada, la sesión de rol dura una hora. Cuando se asume este rol utilizando las operaciones de la API de AWS STS [AssumeRole*](#), se puede especificar un valor para el parámetro `DurationSeconds`. Este valor puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y el valor de la duración máxima de la sesión para el rol. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte [Actualizar la duración máxima de la sesión para un rol](#).

Si utiliza el encadenamiento de roles, la sesión tiene una duración máxima de una hora. Si utiliza a continuación el parámetro `DurationSeconds` para proporcionar un valor superior a una hora, la operación generará un error.

Note

Por motivos de seguridad, los administradores pueden [revisar los registros de AWS CloudTrail](#) para saber quién realizó una acción en AWS. Es posible que el administrador requiera que especifique una identidad de origen o un nombre de la sesión de rol cuando asuma el rol. Para obtener más información, consulte [sts:SourceIdentity](#) y [sts:RoleSessionName](#).

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear un usuario y asumir un rol.

 Warning

Para evitar riesgos de seguridad, no utilice a los usuarios de IAM para la autenticación cuando desarrolle software especialmente diseñado o trabaje con datos reales. En cambio, utilice la federación con un proveedor de identidades como [AWS IAM Identity Center](#).

- Crear un usuario que no tenga permisos.
- Crear un rol que conceda permiso para enumerar los buckets de Amazon S3 para la cuenta.
- Agregar una política para que el usuario asuma el rol.
- Asumir el rol y enumerar los buckets de S3 con credenciales temporales, y después limpiar los recursos.

.NET

SDK for .NET

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
global using Amazon.IdentityManagement;
global using Amazon.S3;
global using Amazon.SecurityToken;
global using IAMActions;
global using IamScenariosCommon;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;

namespace IAMActions;

public class IAMWrapper
{
```

```

private readonly IAMIdentityManagementService _IAMService;

/// <summary>
/// Constructor for the IAMWrapper class.
/// </summary>
/// <param name="IAMService">An IAM client object.</param>
public IAMWrapper(IAMIdentityManagementService IAMService)
{
    _IAMService = IAMService;
}

/// <summary>
/// Attach an IAM policy to a role.
/// </summary>
/// <param name="policyArn">The policy to attach.</param>
/// <param name="roleName">The role that the policy will be attached to.</
param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> AttachRolePolicyAsync(string policyArn, string
roleName)
{
    var response = await _IAMService.AttachRolePolicyAsync(new
AttachRolePolicyRequest
    {
        PolicyArn = policyArn,
        RoleName = roleName,
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Create an IAM access key for a user.
/// </summary>
/// <param name="userName">The username for which to create the IAM access
/// key.</param>
/// <returns>The AccessKey.</returns>
public async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(string userName)
{
    var response = await _IAMService.CreateAccessKeyAsync(new
CreateAccessKeyRequest
    {
        UserName = userName,
    });
}

```

```

    });

    return response.AccessKey;

}

/// <summary>
/// Create an IAM policy.
/// </summary>
/// <param name="policyName">The name to give the new IAM policy.</param>
/// <param name="policyDocument">The policy document for the new policy.</
param>
/// <returns>The new IAM policy object.</returns>
public async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(string policyName, string
policyDocument)
{
    var response = await _IAMService.CreatePolicyAsync(new
CreatePolicyRequest
    {
        PolicyDocument = policyDocument,
        PolicyName = policyName,
    });

    return response.Policy;
}

/// <summary>
/// Create a new IAM role.
/// </summary>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
/// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document
/// for the new role.</param>
/// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns>
public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string
rolePolicyDocument)
{
    var request = new CreateRoleRequest
    {
        RoleName = roleName,
        AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument,
    };

```

```

        var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request);
        return response.Role.Arn;
    }

    /// <summary>
    /// Create an IAM service-linked role.
    /// </summary>
    /// <param name="serviceName">The name of the AWS Service.</param>
    /// <param name="description">A description of the IAM service-linked role.</
param>
    /// <returns>The IAM role that was created.</returns>
    public async Task<Role> CreateServiceLinkedRoleAsync(string serviceName,
string description)
    {
        var request = new CreateServiceLinkedRoleRequest
        {
            AWSServiceName = serviceName,
            Description = description
        };

        var response = await _IAMService.CreateServiceLinkedRoleAsync(request);
        return response.Role;
    }

    /// <summary>
    /// Create an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username for the new IAM user.</param>
    /// <returns>The IAM user that was created.</returns>
    public async Task<User> CreateUserAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.CreateUserAsync(new CreateUserRequest
{ UserName = userName });
        return response.User;
    }

    /// <summary>
    /// Delete an IAM user's access key.
    /// </summary>
    /// <param name="accessKeyId">The Id for the IAM access key.</param>
    /// <param name="userName">The username of the user that owns the IAM

```

```
/// access key.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteAccessKeyAsync(string accessKeyId, string
userName)
{
    var response = await _IAMService.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
    {
        AccessKeyId = accessKeyId,
        UserName = userName,
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Delete an IAM policy.
/// </summary>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the policy to
delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeletePolicyAsync(string policyArn)
{
    var response = await _IAMService.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest { PolicyArn = policyArn });
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Delete an IAM role.
/// </summary>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteRoleAsync(string roleName)
{
    var response = await _IAMService.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest
{ RoleName = roleName });
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
```

```

    /// Delete an IAM role policy.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <param name="policyName">The name of the IAM role policy to delete.</
param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteRolePolicyAsync(string roleName, string
policyName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteRolePolicyAsync(new
DeleteRolePolicyRequest
        {
            PolicyName = policyName,
            RoleName = roleName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Delete an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username of the IAM user to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteUserAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest
{ UserName = userName });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Delete an IAM user policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy to delete.</param>
    /// <param name="userName">The username of the IAM user.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteUserPolicyAsync(string policyName, string
userName)
    {

```

```

        var response = await _IAMService.DeleteUserPolicyAsync(new
DeleteUserPolicyRequest { PolicyName = policyName, UserName = userName });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Detach an IAM policy from an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
policy.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DetachRolePolicyAsync(string policyArn, string
roleName)
    {
        var response = await _IAMService.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
        {
            PolicyArn = policyArn,
            RoleName = roleName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Gets the IAM password policy for an AWS account.
    /// </summary>
    /// <returns>The PasswordPolicy for the AWS account.</returns>
    public async Task<PasswordPolicy> GetAccountPasswordPolicyAsync()
    {
        var response = await _IAMService.GetAccountPasswordPolicyAsync(new
GetAccountPasswordPolicyRequest());
        return response.PasswordPolicy;
    }

    /// <summary>
    /// Get information about an IAM policy.
    /// </summary>

```



```
    /// <param name="policyArn">The IAM policy to retrieve information for.</param>
    /// <returns>The IAM policy.</returns>
    public async Task<ManagedPolicy> GetPolicyAsync(string policyArn)
    {
        var response = await _IAMService.GetPolicyAsync(new GetPolicyRequest
        { PolicyArn = policyArn });
        return response.Policy;
    }

    /// <summary>
    /// Get information about an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to retrieve information
    /// for.</param>
    /// <returns>The IAM role that was retrieved.</returns>
    public async Task<Role> GetRoleAsync(string roleName)
    {
        var response = await _IAMService.GetRoleAsync(new GetRoleRequest
        {
            RoleName = roleName,
        });

        return response.Role;
    }

    /// <summary>
    /// Get information about an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username of the user.</param>
    /// <returns>An IAM user object.</returns>
    public async Task<User> GetUserAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.GetUserAsync(new GetUserRequest
        { UserName = userName });
        return response.User;
    }

    /// <summary>
    /// List the IAM role policies that are attached to an IAM role.
```

```
/// </summary>
/// <param name="roleName">The IAM role to list IAM policies for.</param>
/// <returns>A list of the IAM policies attached to the IAM role.</returns>
public async Task<List<AttachedPolicyType>>
ListAttachedRolePoliciesAsync(string roleName)
{
    var attachedPolicies = new List<AttachedPolicyType>();
    var attachedRolePoliciesPaginator =
_IAMService.Paginators.ListAttachedRolePolicies(new
ListAttachedRolePoliciesRequest { RoleName = roleName });

    await foreach (var response in attachedRolePoliciesPaginator.Responses)
    {
        attachedPolicies.AddRange(response.AttachedPolicies);
    }

    return attachedPolicies;
}

/// <summary>
/// List IAM groups.
/// </summary>
/// <returns>A list of IAM groups.</returns>
public async Task<List<Group>> ListGroupsAsync()
{
    var groupsPaginator = _IAMService.Paginators.ListGroups(new
ListGroupsRequest());
    var groups = new List<Group>();

    await foreach (var response in groupsPaginator.Responses)
    {
        groups.AddRange(response.Groups);
    }

    return groups;
}

/// <summary>
/// List IAM policies.
/// </summary>
/// <returns>A list of the IAM policies.</returns>
public async Task<List<ManagedPolicy>> ListPoliciesAsync()
```

```

    {
        var listPoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListPolicies(new
ListPoliciesRequest());
        var policies = new List<ManagedPolicy>();

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses)
        {
            policies.AddRange(response.Policies);
        }

        return policies;
    }

    /// <summary>
    /// List IAM role policies.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The IAM role for which to list IAM policies.</
param>
    /// <returns>A list of IAM policy names.</returns>
    public async Task<List<string>> ListRolePoliciesAsync(string roleName)
    {
        var listRolePoliciesPaginator =
_IAMService.Paginators.ListRolePolicies(new ListRolePoliciesRequest { RoleName =
roleName });
        var policyNames = new List<string>();

        await foreach (var response in listRolePoliciesPaginator.Responses)
        {
            policyNames.AddRange(response.PolicyNames);
        }

        return policyNames;
    }

    /// <summary>
    /// List IAM roles.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of IAM roles.</returns>
    public async Task<List<Role>> ListRolesAsync()
    {
        var listRolesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRoles(new
ListRolesRequest());

```

```
        var roles = new List<Role>();

        await foreach (var response in listRolesPaginator.Responses)
        {
            roles.AddRange(response.Roles);
        }

        return roles;
    }

    /// <summary>
    /// List SAML authentication providers.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of SAML providers.</returns>
    public async Task<List<SAMLProviderListEntry>> ListSAMLProvidersAsync()
    {
        var response = await _IAMService.ListSAMLProvidersAsync(new
ListSAMLProvidersRequest());
        return response.SAMLProviderList;
    }

    /// <summary>
    /// List IAM users.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of IAM users.</returns>
    public async Task<List<User>> ListUsersAsync()
    {
        var listUsersPaginator = _IAMService.Paginators.ListUsers(new
ListUsersRequest());
        var users = new List<User>();

        await foreach (var response in listUsersPaginator.Responses)
        {
            users.AddRange(response.Users);
        }

        return users;
    }

    /// <summary>
    /// Update the inline policy document embedded in a role.
```

```

    /// </summary>
    /// <param name="policyName">The name of the policy to embed.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the role to update.</param>
    /// <param name="policyDocument">The policy document that defines the role.</
param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> PutRolePolicyAsync(string policyName, string
roleName, string policyDocument)
    {
        var request = new PutRolePolicyRequest
        {
            PolicyName = policyName,
            RoleName = roleName,
            PolicyDocument = policyDocument
        };

        var response = await _IAMService.PutRolePolicyAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The name of the IAM user.</param>
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param>
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM
policy.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> PutUserPolicyAsync(string userName, string
policyName, string policyDocument)
    {
        var request = new PutUserPolicyRequest
        {
            UserName = userName,
            PolicyName = policyName,
            PolicyDocument = policyDocument
        };

        var response = await _IAMService.PutUserPolicyAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>

```

```

    /// Wait for a new access key to be ready to use.
    /// </summary>
    /// <param name="accessKeyId">The Id of the access key.</param>
    /// <returns>A boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> WaitUntilAccessKeyIsReady(string accessKeyId)
    {
        var keyReady = false;

        do
        {
            try
            {
                var response = await _IAMService.GetAccessKeyLastUsedAsync(
                    new GetAccessKeyLastUsedRequest { AccessKeyId =
accessKeyId });
                if (response.UserName is not null)
                {
                    keyReady = true;
                }
            }
            catch (NoSuchEntityException)
            {
                keyReady = false;
            }
        } while (!keyReady);

        return keyReady;
    }
}

using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace IAMBasics;

public class IAMBasics
{
    private static ILogger logger = null!;

    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for the AWS service.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)

```

```

        .ConfigureLogging(logging =>
            logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Information)
                .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Trace))
        .ConfigureServices((_, services) =>
            services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>()
                .AddTransient<IAMWrapper>()
                .AddTransient<UIWrapper>()
            )
        .Build();

logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
    .CreateLogger<IAMBasics>();

IConfiguration configuration = new ConfigurationBuilder()
    .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
    .AddJsonFile("settings.json") // Load test settings from .json file.
    .AddJsonFile("settings.local.json",
        true) // Optionally load local settings.
    .Build();

// Values needed for user, role, and policies.
string userName = configuration["UserName"]!;
string s3PolicyName = configuration["S3PolicyName"]!;
string roleName = configuration["RoleName"]!;

var iamWrapper = host.Services.GetRequiredService<IAMWrapper>();
var uiWrapper = host.Services.GetRequiredService<UIWrapper>();

uiWrapper.DisplayBasicsOverview();
uiWrapper.PressEnter();

// First create a user. By default, the new user has
// no permissions.
uiWrapper.DisplayTitle("Create User");
Console.WriteLine($"Creating a new user with user name: {userName}.");
var user = await iamWrapper.CreateUserAsync(userName);
var userArn = user.Arn;

```

```

        Console.WriteLine($"Successfully created user: {userName} with ARN:
{userArn}.");
        uiWrapper.WaitABit(15, "Now let's wait for the user to be ready for
use.");

        // Define a role policy document that allows the new user
        // to assume the role.
        string assumeRolePolicyDocument = "{" +
            "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
            "\"Statement\": [{" +
                "\"Effect\": \"Allow\"," +
                "\"Principal\": {" +
                    "\"AWS\": \"{userArn}\"" +
                }," +
                "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
            }]" +
        "}";

        // Permissions to list all buckets.
        string policyDocument = "{" +
            "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
            "\"Statement\" : [{" +
                "\"Action\" : [\"s3:ListAllMyBuckets\"]," +
                "\"Effect\" : \"Allow\"," +
                "\"Resource\" : \"*\"," +
            }]" +
        "}";

        // Create an AccessKey for the user.
        uiWrapper.DisplayTitle("Create access key");
        Console.WriteLine("Now let's create an access key for the new user.");
        var accessKey = await iamWrapper.CreateAccessKeyAsync(userName);

        var accessKeyId = accessKey.AccessKeyId;
        var secretAccessKey = accessKey.SecretAccessKey;

        Console.WriteLine($"We have created the access key with Access key id:
{accessKeyId}.");

        Console.WriteLine("Now let's wait until the IAM access key is ready to
use.");
        var keyReady = await iamWrapper.WaitUntilAccessKeyIsReady(accessKeyId);

        // Now try listing the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

```



```
// buckets. This should fail at this point because the user doesn't
// have permissions to perform this task.
uiWrapper.DisplayTitle("Try to display Amazon S3 buckets");
Console.WriteLine("Now let's try to display a list of the user's Amazon
S3 buckets.");
var s3Client1 = new AmazonS3Client(accessKeyId, secretAccessKey);
var stsClient1 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId,
secretAccessKey);

var s3Wrapper = new S3Wrapper(s3Client1, stsClient1);
var buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync();

Console.WriteLine(buckets is null
    ? "As expected, the call to list the buckets has returned a null
list."
    : "Something went wrong. This shouldn't have worked.");

uiWrapper.PressEnter();

uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM role");
Console.WriteLine($"Creating the role: {roleName}");

// Creating an IAM role to allow listing the S3 buckets. A role name
// is not case sensitive and must be unique to the account for which it
// is created.
var roleArn = await iamWrapper.CreateRoleAsync(roleName,
assumeRolePolicyDocument);

uiWrapper.PressEnter();

// Create a policy with permissions to list S3 buckets.
uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM policy");
Console.WriteLine($"Creating the policy: {s3PolicyName}");
Console.WriteLine("with permissions to list the Amazon S3 buckets for the
account.");
var policy = await iamWrapper.CreatePolicyAsync(s3PolicyName,
policyDocument);

// Wait 15 seconds for the IAM policy to be available.
uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the policy to be available.");

// Attach the policy to the role you created earlier.
uiWrapper.DisplayTitle("Attach new IAM policy");
Console.WriteLine("Now let's attach the policy to the role.");
```

```
await iamWrapper.AttachRolePolicyAsync(policy.Arn, roleName);

// Wait 15 seconds for the role to be updated.
Console.WriteLine();
uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the policy to be attached.");

// Use the AWS Security Token Service (AWS STS) to have the user
// assume the role we created.
var stsClient2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId,
secretAccessKey);

// Wait for the new credentials to become valid.
uiWrapper.WaitABit(10, "Waiting for the credentials to be valid.");

var assumedRoleCredentials = await
s3Wrapper.AssumeS3RoleAsync("temporary-session", roleArn);

// Try again to list the buckets using the client created with
// the new user's credentials. This time, it should work.
var s3Client2 = new AmazonS3Client(assumedRoleCredentials);

s3Wrapper.UpdateClients(s3Client2, stsClient2);

buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync();

uiWrapper.DisplayTitle("List Amazon S3 buckets");
Console.WriteLine("This time we should have buckets to list.");
if (buckets is not null)
{
    buckets.ForEach(bucket =>
    {
        Console.WriteLine($"{bucket.BucketName} created:
{bucket.CreationDate}");
    });
}

uiWrapper.PressEnter();

// Now clean up all the resources used in the example.
uiWrapper.DisplayTitle("Clean up resources");
Console.WriteLine("Thank you for watching. The IAM Basics demo is
complete.");
Console.WriteLine("Please wait while we clean up the resources we
created.");
```

```
        await iamWrapper.DetachRolePolicyAsync(policy.Arn, roleName);

        await iamWrapper.DeletePolicyAsync(policy.Arn);

        await iamWrapper.DeleteRoleAsync(roleName);

        await iamWrapper.DeleteAccessKeyAsync(accessKeyId, userName);

        await iamWrapper.DeleteUserAsync(userName);

        uiWrapper.PressEnter();

        Console.WriteLine("All done cleaning up our resources. Thank you for your
    patience.");
    }
}

namespace IamScenariosCommon;

using System.Net;

/// <summary>
/// A class to perform Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) actions for
/// the IAM Basics scenario.
/// </summary>
public class S3Wrapper
{
    private IAmazonS3 _s3Service;
    private IAmazonSecurityTokenService _stsService;

    /// <summary>
    /// Constructor for the S3Wrapper class.
    /// </summary>
    /// <param name="s3Service">An Amazon S3 client object.</param>
    /// <param name="stsService">An AWS Security Token Service (AWS STS)
    /// client object.</param>
    public S3Wrapper(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService stsService)
    {
        _s3Service = s3Service;
        _stsService = stsService;
    }
}
```

```

    /// <summary>
    /// Assumes an AWS Identity and Access Management (IAM) role that allows
    /// Amazon S3 access for the current session.
    /// </summary>
    /// <param name="roleSession">A string representing the current session.</
param>
    /// <param name="roleToAssume">The name of the IAM role to assume.</param>
    /// <returns>Credentials for the newly assumed IAM role.</returns>
    public async Task<Credentials> AssumeS3RoleAsync(string roleSession, string
roleToAssume)
    {
        // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
        var request = new AssumeRoleRequest()
        {
            RoleSessionName = roleSession,
            RoleArn = roleToAssume,
        };

        var response = await _stsService.AssumeRoleAsync(request);

        return response.Credentials;
    }

    /// <summary>
    /// Delete an S3 bucket.
    /// </summary>
    /// <param name="bucketName">Name of the S3 bucket to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteBucketAsync(string bucketName)
    {
        var result = await _s3Service.DeleteBucketAsync(new DeleteBucketRequest
{ BucketName = bucketName });
        return result.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// List the buckets that are owned by the user's account.
    /// </summary>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    public async Task<List<S3Bucket>?> ListMyBucketsAsync()
    {
        try
        {

```

```

        // Get the list of buckets accessible by the new user.
        var response = await _s3Service.ListBucketsAsync();

        return response.Buckets;
    }
    catch (AmazonS3Exception ex)
    {
        // Something else went wrong. Display the error message.
        Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
        return null;
    }
}

/// <summary>
/// Create a new S3 bucket.
/// </summary>
/// <param name="bucketName">The name for the new bucket.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the action completed
/// successfully.</returns>
public async Task<bool> PutBucketAsync(string bucketName)
{
    var response = await _s3Service.PutBucketAsync(new PutBucketRequest
{ BucketName = bucketName });
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Update the client objects with new client objects. This is available
/// because the scenario uses the methods of this class without and then
/// with the proper permissions to list S3 buckets.
/// </summary>
/// <param name="s3Service">The Amazon S3 client object.</param>
/// <param name="stsService">The AWS STS client object.</param>
public void UpdateClients(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService
stsService)
{
    _s3Service = s3Service;
    _stsService = stsService;
}
}

namespace IamScenariosCommon;

```

```
public class UIWrapper
{
    public readonly string SepBar = new('-', Console.WindowWidth);

    /// <summary>
    /// Show information about the IAM Groups scenario.
    /// </summary>
    public void DisplayGroupsOverview()
    {
        Console.Clear();

        DisplayTitle("Welcome to the IAM Groups Demo");
        Console.WriteLine("This example application does the following:");
        Console.WriteLine("\t1. Creates an Amazon Identity and Access Management
(IAM) group.");
        Console.WriteLine("\t2. Adds an IAM policy to the IAM group giving it
full access to Amazon S3.");
        Console.WriteLine("\t3. Creates a new IAM user.");
        Console.WriteLine("\t4. Creates an IAM access key for the user.");
        Console.WriteLine("\t5. Adds the user to the IAM group.");
        Console.WriteLine("\t6. Lists the buckets on the account.");
        Console.WriteLine("\t7. Proves that the user has full Amazon S3 access by
creating a bucket.");
        Console.WriteLine("\t8. List the buckets again to show the new bucket.");
        Console.WriteLine("\t9. Cleans up all the resources created.");
    }

    /// <summary>
    /// Show information about the IAM Basics scenario.
    /// </summary>
    public void DisplayBasicsOverview()
    {
        Console.Clear();

        DisplayTitle("Welcome to IAM Basics");
        Console.WriteLine("This example application does the following:");
        Console.WriteLine("\t1. Creates a user with no permissions.");
        Console.WriteLine("\t2. Creates a role and policy that grant
s3:ListAllMyBuckets permission.");
        Console.WriteLine("\t3. Grants the user permission to assume the role.");
        Console.WriteLine("\t4. Creates an S3 client object as the user and tries
to list buckets (this will fail).");
        Console.WriteLine("\t5. Gets temporary credentials by assuming the
role.");
    }
}
```

```

        Console.WriteLine("\t6. Creates a new S3 client object with the temporary
credentials and lists the buckets (this will succeed).");
        Console.WriteLine("\t7. Deletes all the resources.");
    }

    /// <summary>
    /// Display a message and wait until the user presses enter.
    /// </summary>
    public void PressEnter()
    {
        Console.Write("\nPress <Enter> to continue. ");
        _ = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine();
    }

    /// <summary>
    /// Pad a string with spaces to center it on the console display.
    /// </summary>
    /// <param name="strToCenter">The string to be centered.</param>
    /// <returns>The padded string.</returns>
    public string CenterString(string strToCenter)
    {
        var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2;
        var leftPad = new string(' ', padAmount);
        return $"{leftPad}{strToCenter}";
    }

    /// <summary>
    /// Display a line of hyphens, the centered text of the title, and another
    /// line of hyphens.
    /// </summary>
    /// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param>
    public void DisplayTitle(string strTitle)
    {
        Console.WriteLine(SepBar);
        Console.WriteLine(CenterString(strTitle));
        Console.WriteLine(SepBar);
    }

    /// <summary>
    /// Display a countdown and wait for a number of seconds.
    /// </summary>
    /// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param>
    public void WaitABit(int numSeconds, string msg)

```

```
{  
    Console.WriteLine(msg);  
  
    // Wait for the requested number of seconds.  
    for (int i = numSeconds; i > 0; i--)  
    {  
        System.Threading.Thread.Sleep(1000);  
        Console.Write($"{i}...");  
    }  
  
    PressEnter();  
}  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK for .NET.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

Bash

AWS CLI con Bash script

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function iam_create_user_assume_role
#
# Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
# user.
#
# "IAM access" permissions are needed to run this code.
# "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might
# be necessary to
# create a custom policy).
#
# Returns:
# 0 - If successful.
# 1 - If an error occurred.
#####
function iam_create_user_assume_role() {
{
    if [ "$IAM_OPERATIONS_SOURCED" != "True" ]; then

        source ./iam_operations.sh
    fi
}

echo_repeat "*" 88
echo "Welcome to the IAM create user and assume role demo."
echo
echo "This demo will create an IAM user, create an IAM role, and apply the role
to the user."
echo_repeat "*" 88
echo

echo -n "Enter a name for a new IAM user: "
```

```

get_input
user_name=${get_input_result}

local user_arn
user_arn=$(iam_create_user -u "$user_name")

# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} == 0 ]]; then
    echo "Created demo IAM user named $user_name"
else
    errecho "$user_arn"
    errecho "The user failed to create. This demo will exit."
    return 1
fi

local access_key_response
access_key_response=$(iam_create_user_access_key -u "$user_name")
# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} != 0 ]]; then
    errecho "The access key failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$user_name"
    return 1
fi

IFS=$'\t ' read -r -a access_key_values <<<"$access_key_response"
local key_name=${access_key_values[0]}
local key_secret=${access_key_values[1]}

echo "Created access key named $key_name"

echo "Wait 10 seconds for the user to be ready."
sleep 10
echo_repeat "*" 88
echo

local iam_role_name
iam_role_name=$(generate_random_name "test-role")
echo "Creating a role named $iam_role_name with user $user_name as the
principal."

local assume_role_policy_document="{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",

```

```

        \"Principal\": {\"AWS\": \"$user_arn\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
    }]
}"

local role_arn
role_arn=$(iam_create_role -n "$iam_role_name" -p
"$assume_role_policy_document")

# shellcheck disable=SC2181
if [ ${?} == 0 ]; then
    echo "Created IAM role named $iam_role_name"
else
    errecho "The role failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$user_name" "$key_name"
    return 1
fi

local policy_name
policy_name=$(generate_random_name "test-policy")
local policy_document="{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]}"

local policy_arn
policy_arn=$(iam_create_policy -n "$policy_name" -p "$policy_document")
# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} == 0 ]]; then
    echo "Created IAM policy named $policy_name"
else
    errecho "The policy failed to create."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name"
    return 1
fi

if (iam_attach_role_policy -n "$iam_role_name" -p "$policy_arn"); then
    echo "Attached policy $policy_arn to role $iam_role_name"
else
    errecho "The policy failed to attach."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
    return 1

```

```

fi

local assume_role_policy_document="{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
        \"Resource\": \"${role_arn}\"}]"

local assume_role_policy_name
assume_role_policy_name=$(generate_random_name "test-assume-role-")

# shellcheck disable=SC2181
local assume_role_policy_arn
assume_role_policy_arn=$(iam_create_policy -n "$assume_role_policy_name" -p
"$assume_role_policy_document")
# shellcheck disable=SC2181
if [ ${?} == 0 ]; then
    echo "Created IAM policy named $assume_role_policy_name for sts assume role"
else
    errecho "The policy failed to create."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
"$policy_arn"
    return 1
fi

echo "Wait 10 seconds to give AWS time to propagate these new resources and
connections."
sleep 10
echo_repeat "*" 88
echo

echo "Try to list buckets without the new user assuming the role."
echo_repeat "*" 88
echo

# Set the environment variables for the created user.
# bashsupport disable=BP2001
export AWS_ACCESS_KEY_ID=$key_name
# bashsupport disable=BP2001
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$key_secret

local buckets
buckets=$(s3_list_buckets)

```

```

# shellcheck disable=SC2181
if [ ${?} == 0 ]; then
    local bucket_count
    bucket_count=$(echo "$buckets" | wc -w | xargs)
    echo "There are $bucket_count buckets in the account. This should not have
happened."
else
    errecho "Because the role with permissions has not been assumed, listing
buckets failed."
fi

echo
echo_repeat "*" 88
echo "Now assume the role $iam_role_name and list the buckets."
echo_repeat "*" 88
echo

local credentials

credentials=$(sts_assume_role -r "$role_arn" -n "AssumeRoleDemoSession")
# shellcheck disable=SC2181
if [ ${?} == 0 ]; then
    echo "Assumed role $iam_role_name"
else
    errecho "Failed to assume role."
    export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
    export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
"$policy_arn" "$assume_role_policy_arn"
    return 1
fi

IFS=$'\t ' read -r -a credentials <<<"$credentials"

export AWS_ACCESS_KEY_ID=${credentials[0]}
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=${credentials[1]}
# bashsupport disable=BP2001
export AWS_SESSION_TOKEN=${credentials[2]}

buckets=$(s3_list_buckets)

# shellcheck disable=SC2181
if [ ${?} == 0 ]; then

```

```

    local bucket_count
    bucket_count=$(echo "$buckets" | wc -w | xargs)
    echo "There are $bucket_count buckets in the account. Listing buckets
succeeded because of "
    echo "the assumed role."
else
    errecho "Failed to list buckets. This should not happen."
    export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
    export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
    export AWS_SESSION_TOKEN=""
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
"$policy_arn" "$assume_role_policy_arn"
    return 1
fi

local result=0
export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""

echo
echo_repeat "*" 88
echo "The created resources will now be deleted."
echo_repeat "*" 88
echo

clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn" "$policy_arn"
"$assume_role_policy_arn"

# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    result=1
fi

return $result
}

```

Las funciones de IAM que se usan en este escenario.

```

#####
# function iam_user_exists
#

```

```

# This function checks to see if the specified AWS Identity and Access Management
# (IAM) user already exists.
#
# Parameters:
#     $1 - The name of the IAM user to check.
#
# Returns:
#     0 - If the user already exists.
#     1 - If the user doesn't exist.
#####
function iam_user_exists() {
    local user_name
    user_name=$1

    # Check whether the IAM user already exists.
    # We suppress all output - we're interested only in the return code.

    local errors
    errors=$(aws iam get-user \
        --user-name "$user_name" 2>&1 >/dev/null)

    local error_code=${?}

    if [[ $error_code -eq 0 ]]; then
        return 0 # 0 in Bash script means true.
    else
        if [[ $errors != *"error"*(NoSuchEntity)* ]]; then
            aws_cli_error_log $error_code
            errecho "Error calling iam get-user $errors"
        fi

        return 1 # 1 in Bash script means false.
    fi
}

#####
# function iam_create_user
#
# This function creates the specified IAM user, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#     -u user_name -- The name of the user to create.
#
#

```

```

# Returns:
#     The ARN of the user.
#     And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_create_user() {
    local user_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_create_user"
        echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must
supply a username:"
        echo "  -u user_name    The name of the user. It must be unique within the
account."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "u:h" option; do
        case "${option}" in
            u) user_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$user_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
        usage
        return 1
    fi

    iecho "Parameters:\n"

```



```

iecho "    User name:  $user_name"
iecho ""

# If the user already exists, we don't want to try to create it.
if (iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name already exists in the account."
    return 1
fi

response=$(aws iam create-user --user-name "$user_name" \
    --output text \
    --query 'User.Arn')

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-user operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

#####
# function iam_create_user_access_key
#
# This function creates an IAM access key for the specified user.
#
# Parameters:
#     -u user_name -- The name of the IAM user.
#     [-f file_name] -- The optional file name for the access key output.
#
# Returns:
#     [access_key_id access_key_secret]
#
# And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_create_user_access_key() {
    local user_name file_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

```

```

# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) key pair."
    echo "  -u user_name    The name of the IAM user."
    echo "  [-f file_name]  Optional file name for the access key output."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "u:f:h" option; do
    case "${option}" in
        u) user_name="${OPTARG}" ;;
        f) file_name="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam create-access-key \
    --user-name "$user_name" \
    --output text)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1

```

```

fi

if [[ -n "$file_name" ]]; then
    echo "$response" >"$file_name"
fi

local key_id key_secret
# shellcheck disable=SC2086
key_id=$(echo $response | cut -f 2 -d ' ')
# shellcheck disable=SC2086
key_secret=$(echo $response | cut -f 4 -d ' ')

echo "$key_id $key_secret"

return 0
}

#####
# function iam_create_role
#
# This function creates an IAM role.
#
# Parameters:
#     -n role_name -- The name of the IAM role.
#     -p policy_json -- The assume role policy document.
#
# Returns:
#     The ARN of the role.
#     And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_create_role() {
    local role_name policy_document response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_create_user_access_key"
        echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) role."
        echo "  -n role_name    The name of the IAM role."
        echo "  -p policy_json -- The assume role policy document."
        echo ""
    }
}

```

```
# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) role_name="${OPTARG}" ;;
        p) policy_document="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam create-role \
    --role-name "$role_name" \
    --assume-role-policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Role.Arn)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
fi
```

```

    echo "$response"

    return 0
}

#####
# function iam_create_policy
#
# This function creates an IAM policy.
#
# Parameters:
#     -n policy_name -- The name of the IAM policy.
#     -p policy_json -- The policy document.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_create_policy() {
    local policy_name policy_document response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_create_policy"
        echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) policy."
        echo "  -n policy_name    The name of the IAM policy."
        echo "  -p policy_json -- The policy document."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) policy_name="${OPTARG}" ;;
            p) policy_document="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage

```

```

        return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$policy_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam create-policy \
    --policy-name "$policy_name" \
    --policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Policy.Arn)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-policy operation failed.\n$response"
    return 1
fi

echo "$response"
}

#####
# function iam_attach_role_policy
#
# This function attaches an IAM policy to a role.
#
# Parameters:
#     -n role_name -- The name of the IAM role.
#     -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#

```

```

# Returns:
#      0 - If successful.
#      1 - If it fails.
#####
function iam_attach_role_policy() {
    local role_name policy_arn response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_attach_role_policy"
        echo "Attaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
role."
        echo "  -n role_name    The name of the IAM role."
        echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) role_name="${OPTARG}" ;;
            p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$role_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
        usage
        return 1
    fi

    if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    fi
}

```

```

        usage
        return 1
    fi

    response=$(aws iam attach-role-policy \
        --role-name "$role_name" \
        --policy-arn "$policy_arn")

    local error_code=${?}

    if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
        aws_cli_error_log $error_code
        errecho "ERROR: AWS reports attach-role-policy operation failed.\n$response"
        return 1
    fi

    echo "$response"

    return 0
}

#####
# function iam_detach_role_policy
#
# This function detaches an IAM policy to a role.
#
# Parameters:
#     -n role_name -- The name of the IAM role.
#     -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_detach_role_policy() {
    local role_name policy_arn response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_detach_role_policy"
        echo "Detaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
role."
        echo "    -n role_name    The name of the IAM role."
    }

```



```

    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) role_name="${OPTARG}" ;;
        p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam detach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports detach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1

```

```

fi

echo "$response"

return 0
}

#####
# function iam_delete_policy
#
# This function deletes an IAM policy.
#
# Parameters:
#     -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_delete_policy() {
    local policy_arn response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_delete_policy"
        echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) policy"
        echo "  -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
        case "${option}" in
            n) policy_arn="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
}

```

```

    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy arn with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Policy arn: $policy_arn"
iecho ""

response=$(aws iam delete-policy \
    --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-policy operation failed.\n$response"
    return 1
fi

iecho "delete-policy response:$response"
iecho

return 0
}

#####
# function iam_delete_role
#
# This function deletes an IAM role.
#
# Parameters:
#     -n role_name -- The name of the IAM role.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_delete_role() {

```

```

local role_name response
local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
    echo "function iam_delete_role"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) role"
    echo "  -n role_name -- The name of the IAM role."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopt "n:h" option; do
    case "${option}" in
        n) role_name="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

echo "role_name:$role_name"
if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  Role name:  $role_name"
iecho ""

response=$(aws iam delete-role \
    --role-name "$role_name")

local error_code=${?}

```

```

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-role operation failed.\n$response"
    return 1
fi

iecho "delete-role response:$response"
iecho

return 0
}

#####
# function iam_delete_access_key
#
# This function deletes an IAM access key for the specified IAM user.
#
# Parameters:
#     -u user_name  -- The name of the user.
#     -k access_key -- The access key to delete.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_delete_access_key() {
    local user_name access_key response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_delete_access_key"
        echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key for the
specified IAM user"
        echo "  -u user_name    The name of the user."
        echo "  -k access_key   The access key to delete."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "u:k:h" option; do
        case "${option}" in
            u) user_name="${OPTARG}" ;;
            k) access_key="${OPTARG}" ;;

```

```
h)
    usage
    return 0
;;
\?)
    echo "Invalid parameter"
    usage
    return 1
;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$access_key" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Username:  $user_name"
iecho "    Access key:  $access_key"
iecho ""

response=$(aws iam delete-access-key \
    --user-name "$user_name" \
    --access-key-id "$access_key")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-access-key operation failed.\n$response"
    return 1
fi

iecho "delete-access-key response:$response"
iecho
```

```

    return 0
}

#####
# function iam_delete_user
#
# This function deletes the specified IAM user.
#
# Parameters:
#     -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_delete_user() {
    local user_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_delete_user"
        echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must
supply a username:"
        echo "  -u user_name    The name of the user."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "u:h" option; do
        case "${option}" in
            u) user_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done

```

```
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    User name:  $user_name"
iecho ""

# If the user does not exist, we don't want to try to delete it.
if (! iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name does not exist in the account."
    return 1
fi

response=$(aws iam delete-user \
    --user-name "$user_name")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-user operation failed.$response"
    return 1
fi

iecho "delete-user response:$response"
iecho

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de comandos de AWS CLI.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)

- [CreateUser](#)
- [DeleteAccessKey](#)
- [DeletePolicy](#)
- [DeleteRole](#)
- [DeleteUser](#)
- [DeleteUserPolicy](#)
- [DetachRolePolicy](#)
- [PutUserPolicy](#)

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
namespace AwsDoc {
    namespace IAM {

        //! Cleanup by deleting created entities.
        /*
         * \sa DeleteCreatedEntities
         * \param client: IAM client.
         * \param role: IAM role.
         * \param user: IAM user.
         * \param policy: IAM policy.
         */
        static bool DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client,
                                         const Aws::IAM::Model::Role &role,
                                         const Aws::IAM::Model::User &user,
                                         const Aws::IAM::Model::Policy &policy);

    }

    static const int LIST_BUCKETS_WAIT_SEC = 20;
}
```

```

    static const char ALLOCATION_TAG[] = "example_code";
}

//! Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
    user.
// "IAM access" permissions are needed to run this code.
// "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might be
    necessary to
//     create a custom policy).
/*!
    \sa iamCreateUserAssumeRoleScenario
    \param clientConfig: Aws client configuration.
    \return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::IAM::iamCreateUserAssumeRoleScenario(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {

    Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::User user;
    Aws::IAM::Model::Role role;
    Aws::IAM::Model::Policy policy;

    // 1. Create a user.
    {
        Aws::IAM::Model::CreateUserRequest request;
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
        Aws::String userName = "iam-demo-user-" +
            Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
        request.SetUserName(userName);

        Aws::IAM::Model::CreateUserOutcome outcome = client.CreateUser(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Error creating IAM user " << userName << ":" <<
                outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully created IAM user " << userName <<
std::endl;
        }

        user = outcome.GetResult().GetUser();
    }
}

```

```

// 2. Create a role.
{
    // Get the IAM user for the current client in order to access its ARN.
    Aws::String iamUserArn;
    {
        Aws::IAM::Model::GetUserRequest request;
        Aws::IAM::Model::GetUserOutcome outcome = client.GetUser(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error getting Iam user. " <<
                outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
            return false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully retrieved Iam user "
                << outcome.GetResult().GetUser().GetUserName()
                << std::endl;
        }

        iamUserArn = outcome.GetResult().GetUser().GetArn();
    }

    Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;

    Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
    Aws::String roleName = "iam-demo-role-" +
        Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
    request.SetRoleName(roleName);

    // Build policy document for role.
    Aws::Utils::Document jsonStatement;
    jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");

    Aws::Utils::Document jsonPrincipal;
    jsonPrincipal.WithString("AWS", iamUserArn);
    jsonStatement.WithObject("Principal", jsonPrincipal);
    jsonStatement.WithString("Action", "sts:AssumeRole");
    jsonStatement.WithObject("Condition", Aws::Utils::Document());

    Aws::Utils::Document policyDocument;
    policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");

    Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);

```

```

statements[0] = jsonStatement;
policyDocument.WithArray("Statement", statements);

std::cout << "Setting policy for role\n  "
          << policyDocument.View().WriteCompact() << std::endl;

// Set role policy document as JSON string.

request.SetAssumeRolePolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());

Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Error creating role. " <<
              outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

    DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
    return false;
}
else {
    std::cout << "Successfully created a role with name " << roleName
              << std::endl;
}

role = outcome.GetResult().GetRole();
}

// 3. Create an IAM policy.
{
    Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request;
    Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
    Aws::String policyName = "iam-demo-policy-" +
                             Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
    request.SetPolicyName(policyName);

    // Build IAM policy document.
    Aws::Utils::Document jsonStatement;
    jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");
    jsonStatement.WithString("Action", "s3:ListAllMyBuckets");
    jsonStatement.WithString("Resource", "arn:aws:s3::*");

    Aws::Utils::Document policyDocument;
    policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");

    Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);

```

```

        statements[0] = jsonStatement;
        policyDocument.WithArray("Statement", statements);

        std::cout << "Creating a policy.\n    " <<
policyDocument.View().WriteCompact()
            << std::endl;

        // Set IAM policy document as JSON string.
        request.SetPolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());

        Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome =
client.CreatePolicy(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error creating policy. " <<
                outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
            return false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully created a policy with name, " <<
policyName <<
                "." << std::endl;
        }

        policy = outcome.GetResult().GetPolicy();
    }

    // 4. Assume the new role using the AWS Security Token Service (STS).
    Aws::STS::Model::Credentials credentials;
    {
        Aws::STS::STSCClient stsClient(clientConfig);

        Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest request;
        request.SetRoleArn(role.GetArn());
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
        Aws::String roleSessionName = "iam-demo-role-session-" +

        Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
        request.SetRoleSessionName(roleSessionName);

        Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome assumeRoleOutcome;

        // Repeatedly call AssumeRole, because there is often a delay

```

```

// before the role is available to be assumed.
// Repeat at most 20 times when access is denied.
int count = 0;
while (true) {
    assumeRoleOutcome = stsClient.AssumeRole(request);
    if (!assumeRoleOutcome.IsSuccess()) {
        if (count > 20 ||
            assumeRoleOutcome.GetError().GetErrorType() !=
            Aws::STS::STSErrors::ACCESS_DENIED) {
            std::cerr << "Error assuming role after 20 tries. " <<
                assumeRoleOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
            return false;
        }
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
    }
    else {
        std::cout << "Successfully assumed the role after " << count
            << " seconds." << std::endl;
        break;
    }
    count++;
}

credentials = assumeRoleOutcome.GetResult().GetCredentials();
}

// 5. List objects in the bucket (This should fail).
{
    Aws::S3::S3Client s3Client(
        Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
                                   credentials.GetSecretAccessKey(),
                                   credentials.GetSessionToken()),
        Aws::MakeShared<Aws::S3::S3EndpointProvider>(ALLOCATION_TAG),
        clientConfig);
    Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();
    if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
        if (listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
            Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
            std::cerr << "Could not lists buckets. " <<

```

```

        listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
    }
    else {
        std::cout
            << "Access to list buckets denied because privileges have
not been applied."
            << std::endl;
    }
}
else {
    std::cerr
        << "Successfully retrieved bucket lists when this should not
happen."
        << std::endl;
}
}

// 6. Attach the policy to the role.
{
    Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request;
    request.SetRoleName(role.GetRoleName());
    request.WithPolicyArn(policy.GetArn());

    Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome =
client.AttachRolePolicy(
    request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating policy. " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

        DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
        return false;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully attached the policy with name, "
            << policy.GetPolicyName() <<
            ", to the role, " << role.GetRoleName() << "." <<
std::endl;
    }
}

int count = 0;
// 7. List objects in the bucket (this should succeed).

```

```

    // Repeatedly call ListBuckets, because there is often a delay
    // before the policy with ListBucket permissions has been applied to the
    role.
    // Repeat at most LIST_BUCKETS_WAIT_SEC times when access is denied.
    while (true) {
        Aws::S3::S3Client s3Client(
            Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
                                       credentials.GetSecretAccessKey(),
                                       credentials.GetSessionToken()),
            Aws::MakeShared<Aws::S3::S3EndpointProvider>(ALLOCATION_TAG),
            clientConfig);
        Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();
        if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
            if ((count > LIST_BUCKETS_WAIT_SEC) ||
                listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
                Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
                std::cerr << "Could not lists buckets after " <<
LIST_BUCKETS_WAIT_SEC << " seconds. " <<
                listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
                DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
                return false;
            }

            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
        }
        else {
            std::cout << "Successfully retrieved bucket lists after " << count
                << " seconds." << std::endl;
            break;
        }
        count++;
    }

    // 8. Delete all the created resources.
    return DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
}

bool AwsDoc::IAM::DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client,
                                       const Aws::IAM::Model::Role &role,
                                       const Aws::IAM::Model::User &user,
                                       const Aws::IAM::Model::Policy &policy) {

```



```
bool result = true;
if (policy.ArnHasBeenSet()) {
    // Detach the policy from the role.
    {
        Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest request;
        request.SetPolicyArn(policy.GetArn());
        request.SetRoleName(role.GetRoleName());

        Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyOutcome outcome =
client.DetachRolePolicy(
    request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error Detaching policy from roles. " <<
                outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully detached the policy with arn "
                << policy.GetArn()
                << " from role " << role.GetRoleName() << "." <<
std::endl;
        }
    }

    // Delete the policy.
    {
        Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request;
        request.WithPolicyArn(policy.GetArn());

        Aws::IAM::Model::DeletePolicyOutcome outcome =
client.DeletePolicy(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error deleting policy. " <<
                outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully deleted the policy with arn "
                << policy.GetArn() << std::endl;
        }
    }
}
```

```
if (role.RoleIdHasBeenSet()) {
    // Delete the role.
    Aws::IAM::Model::DeleteRoleRequest request;
    request.SetRoleName(role.GetRoleName());

    Aws::IAM::Model::DeleteRoleOutcome outcome = client.DeleteRole(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error deleting role. " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        result = false;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully deleted the role with name "
            << role.GetRoleName() << std::endl;
    }
}

if (user.ArnHasBeenSet()) {
    // Delete the user.
    Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request;
    request.WithUserName(user.GetUserName());

    Aws::IAM::Model::DeleteUserOutcome outcome = client.DeleteUser(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error deleting user. " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        result = false;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully deleted the user with name "
            << user.GetUserName() << std::endl;
    }
}

return result;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK para C++:
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)

- [CreatePolicy](#)
- [CreateRole](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteAccessKey](#)
- [DeletePolicy](#)
- [DeleteRole](#)
- [DeleteUser](#)
- [DeleteUserPolicy](#)
- [DetachRolePolicy](#)
- [PutUserPolicy](#)

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Ejecute un escenario interactivo en un símbolo del sistema.

```
import (  
    "context"  
    "errors"  
    "fmt"  
    "log"  
    "math/rand"  
    "strings"  
    "time"  
  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/credentials"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
```

```

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/sts"
    "github.com/aws/smithy-go"
    "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
    "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/iam/actions"
)

// AssumeRoleScenario shows you how to use the AWS Identity and Access Management
// (IAM)
// service to perform the following actions:
//
// 1. Create a user who has no permissions.
// 2. Create a role that grants permission to list Amazon Simple Storage Service
//    (Amazon S3) buckets for the account.
// 3. Add a policy to let the user assume the role.
// 4. Try and fail to list buckets without permissions.
// 5. Assume the role and list S3 buckets using temporary credentials.
// 6. Delete the policy, role, and user.
type AssumeRoleScenario struct {
    sdkConfig      aws.Config
    accountWrapper actions.AccountWrapper
    policyWrapper  actions.PolicyWrapper
    roleWrapper    actions.RoleWrapper
    userWrapper    actions.UserWrapper
    questioner     demotools.IQuestioner
    helper         IScenarioHelper
    isTestRun      bool
}

// NewAssumeRoleScenario constructs an AssumeRoleScenario instance from a
// configuration.
// It uses the specified config to get an IAM client and create wrappers for the
// actions
// used in the scenario.
func NewAssumeRoleScenario(sdkConfig aws.Config, questioner
    demotools.IQuestioner,
    helper IScenarioHelper) AssumeRoleScenario {
    iamClient := iam.NewFromConfig(sdkConfig)
    return AssumeRoleScenario{
        sdkConfig:      sdkConfig,
        accountWrapper: actions.AccountWrapper{IamClient: iamClient},
        policyWrapper:  actions.PolicyWrapper{IamClient: iamClient},
        roleWrapper:    actions.RoleWrapper{IamClient: iamClient},
        userWrapper:    actions.UserWrapper{IamClient: iamClient},
    }
}

```

```
    questioner:    questioner,
    helper:        helper,
  }
}

// addTestOptions appends the API options specified in the original configuration
// to
// another configuration. This is used to attach the middleware stubber to
// clients
// that are constructed during the scenario, which is needed for unit testing.
func (scenario AssumeRoleScenario) addTestOptions(scenarioConfig *aws.Config) {
  if scenario.isTestRun {
    scenarioConfig.APIOptions = append(scenarioConfig.APIOptions,
    scenario.sdkConfig.APIOptions...)
  }
}

// Run runs the interactive scenario.
func (scenario AssumeRoleScenario) Run(ctx context.Context) {
  defer func() {
    if r := recover(); r != nil {
      log.Printf("Something went wrong with the demo.\n")
      log.Println(r)
    }
  }()

  log.Println(strings.Repeat("-", 88))
  log.Println("Welcome to the AWS Identity and Access Management (IAM) assume role
  demo.")
  log.Println(strings.Repeat("-", 88))

  user := scenario.CreateUser(ctx)
  accessKey := scenario.CreateAccessKey(ctx, user)
  role := scenario.CreateRoleAndPolicies(ctx, user)
  noPermsConfig := scenario.ListBucketsWithoutPermissions(ctx, accessKey)
  scenario.ListBucketsWithAssumedRole(ctx, noPermsConfig, role)
  scenario.Cleanup(ctx, user, role)

  log.Println(strings.Repeat("-", 88))
  log.Println("Thanks for watching!")
  log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// CreateUser creates a new IAM user. This user has no permissions.
```

```

func (scenario AssumeRoleScenario) CreateUser(ctx context.Context) *types.User {
    log.Println("Let's create an example user with no permissions.")
    userName := scenario.questioner.Ask("Enter a name for the example user:",
        demotools.NotEmpty{})
    user, err := scenario.userWrapper.GetUser(ctx, userName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    if user == nil {
        user, err = scenario.userWrapper.CreateUser(ctx, userName)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        log.Printf("Created user %v.\n", *user.UserName)
    } else {
        log.Printf("User %v already exists.\n", *user.UserName)
    }
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    return user
}

// CreateAccessKey creates an access key for the user.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateAccessKey(ctx context.Context, user
    *types.User) *types.AccessKey {
    accessKey, err := scenario.userWrapper.CreateAccessKeyPair(ctx, *user.UserName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Created access key %v for your user.", *accessKey.AccessKeyId)
    log.Println("Waiting a few seconds for your user to be ready...")
    scenario.helper.Pause(10)
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    return accessKey
}

// CreateRoleAndPolicies creates a policy that grants permission to list S3
    buckets for
// the current account and attaches the policy to a newly created role. It also
    adds an
// inline policy to the specified user that grants the user permission to assume
    the role.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateRoleAndPolicies(ctx context.Context,
    user *types.User) *types.Role {

```

```

log.Println("Let's create a role and policy that grant permission to list S3
buckets.")
scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
listBucketsRole, err := scenario.roleWrapper.CreateRole(ctx,
scenario.helper.GetName(), *user.Arn)
if err != nil {
    panic(err)
}
log.Printf("Created role %v.\n", *listBucketsRole.RoleName)
listBucketsPolicy, err := scenario.policyWrapper.CreatePolicy(
    ctx, scenario.helper.GetName(), []string{"s3:ListAllMyBuckets"},
    "arn:aws:s3:::")
if err != nil {
    panic(err)
}
log.Printf("Created policy %v.\n", *listBucketsPolicy.PolicyName)
err = scenario.roleWrapper.AttachRolePolicy(ctx, *listBucketsPolicy.Arn,
*listBucketsRole.RoleName)
if err != nil {
    panic(err)
}
log.Printf("Attached policy %v to role %v.\n", *listBucketsPolicy.PolicyName,
*listBucketsRole.RoleName)
err = scenario.userWrapper.CreateUserPolicy(ctx, *user.UserName,
scenario.helper.GetName(),
[]string{"sts:AssumeRole"}, *listBucketsRole.Arn)
if err != nil {
    panic(err)
}
log.Printf("Created an inline policy for user %v that lets the user assume the
role.\n",
*user.UserName)
log.Println("Let's give AWS a few seconds to propagate these new resources and
connections...")
scenario.helper.Pause(10)
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
return listBucketsRole
}

// ListBucketsWithoutPermissions creates an Amazon S3 client from the user's
access key
// credentials and tries to list buckets for the account. Because the user does
not have
// permission to perform this action, the action fails.

```

```

func (scenario AssumeRoleScenario) ListBucketsWithoutPermissions(ctx
context.Context, accessKey *types.AccessKey) *aws.Config {
log.Println("Let's try to list buckets without permissions. This should return
an AccessDenied error.")
scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
noPermsConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx,
config.WithCredentialsProvider(credentials.NewStaticCredentialsProvider(
*accessKey.AccessKeyId, *accessKey.SecretAccessKey, "")),
))
if err != nil {
panic(err)
}

// Add test options if this is a test run. This is needed only for testing
purposes.
scenario.addTestOptions(&noPermsConfig)

s3Client := s3.NewFromConfig(noPermsConfig)
_, err = s3Client.ListBuckets(ctx, &s3.ListBucketsInput{})
if err != nil {
// The SDK for Go does not model the AccessDenied error, so check ErrorCode
directly.
var ae smithy.APIError
if errors.As(err, &ae) {
switch ae.ErrorCode() {
case "AccessDenied":
log.Println("Got AccessDenied error, which is the expected result because\n"
+
"the ListBuckets call was made without permissions.")
default:
log.Println("Expected AccessDenied, got something else.")
panic(err)
}
}
} else {
log.Println("Expected AccessDenied error when calling ListBuckets without
permissions,\n" +
"but the call succeeded. Continuing the example anyway...")
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
return &noPermsConfig
}

// ListBucketsWithAssumedRole performs the following actions:

```



```
//
// 1. Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client from the config
//    created from
//    the user's access key credentials.
// 2. Gets temporary credentials by assuming the role that grants permission to
//    list the
//    buckets.
// 3. Creates an Amazon S3 client from the temporary credentials.
// 4. Lists buckets for the account. Because the temporary credentials are
//    generated by
//    assuming the role that grants permission, the action succeeds.
func (scenario AssumeRoleScenario) ListBucketsWithAssumedRole(ctx
context.Context, noPermsConfig *aws.Config, role *types.Role) {
log.Println("Let's assume the role that grants permission to list buckets and
try again.")
scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
stsClient := sts.NewFromConfig(*noPermsConfig)
tempCredentials, err := stsClient.AssumeRole(ctx, &sts.AssumeRoleInput{
    RoleArn:          role.Arn,
    RoleSessionName: aws.String("AssumeRoleExampleSession"),
    DurationSeconds:  aws.Int32(900),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't assume role %v.\n", *role.RoleName)
panic(err)
}
log.Printf("Assumed role %v, got temporary credentials.\n", *role.RoleName)
assumeRoleConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx,
config.WithCredentialsProvider(credentials.NewStaticCredentialsProvider(
    *tempCredentials.Credentials.AccessKeyId,
    *tempCredentials.Credentials.SecretAccessKey,
    *tempCredentials.Credentials.SessionToken),
),
)
if err != nil {
panic(err)
}

// Add test options if this is a test run. This is needed only for testing
purposes.
scenario.addTestOptions(&assumeRoleConfig)

s3Client := s3.NewFromConfig(assumeRoleConfig)
result, err := s3Client.ListBuckets(ctx, &s3.ListBucketsInput{})
```

```

if err != nil {
    log.Println("Couldn't list buckets with assumed role credentials.")
    panic(err)
}
log.Println("Successfully called ListBuckets with assumed role credentials, \n"
+
    "here are some of them:")
for i := 0; i < len(result.Buckets) && i < 5; i++ {
    log.Printf("\t%v\n", *result.Buckets[i].Name)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// Cleanup deletes all resources created for the scenario.
func (scenario AssumeRoleScenario) Cleanup(ctx context.Context, user *types.User,
    role *types.Role) {
    if scenario.questioner.AskBool(
        "Do you want to delete the resources created for this example? (y/n)", "y",
    ) {
        policies, err := scenario.roleWrapper.ListAttachedRolePolicies(ctx,
            *role.RoleName)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        for _, policy := range policies {
            err = scenario.roleWrapper.DetachRolePolicy(ctx, *role.RoleName,
                *policy.PolicyArn)
            if err != nil {
                panic(err)
            }
            err = scenario.policyWrapper.DeletePolicy(ctx, *policy.PolicyArn)
            if err != nil {
                panic(err)
            }
            log.Printf("Detached policy %v from role %v and deleted the policy.\n",
                *policy.PolicyName, *role.RoleName)
        }
        err = scenario.roleWrapper.DeleteRole(ctx, *role.RoleName)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        log.Printf("Deleted role %v.\n", *role.RoleName)

        userPols, err := scenario.userWrapper.ListUserPolicies(ctx, *user.UserName)

```

```

    if err != nil {
        panic(err)
    }
    for _, userPol := range userPols {
        err = scenario.userWrapper.DeleteUserPolicy(ctx, *user.UserName, userPol)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        log.Printf("Deleted policy %v from user %v.\n", userPol, *user.UserName)
    }
    keys, err := scenario.userWrapper.ListAccessKeys(ctx, *user.UserName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    for _, key := range keys {
        err = scenario.userWrapper.DeleteAccessKey(ctx, *user.UserName,
*key.AccessKeyId)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        log.Printf("Deleted access key %v from user %v.\n", *key.AccessKeyId,
*user.UserName)
    }
    err = scenario.userWrapper.DeleteUser(ctx, *user.UserName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Deleted user %v.\n", *user.UserName)
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

}

// IScenarioHelper abstracts input and wait functions from a scenario so that
// they
// can be mocked for unit testing.
type IScenarioHelper interface {
    GetName() string
    Pause(secs int)
}

const rMax = 100000

type ScenarioHelper struct {

```

```

    Prefix string
    Random *rand.Rand
}

// GetName returns a unique name formed of a prefix and a random number.
func (helper *ScenarioHelper) GetName() string {
    return fmt.Sprintf("%v%v", helper.Prefix, helper.Random.Intn(rMax))
}

// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper ScenarioHelper) Pause(secs int) {
    time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
}

```

Defina una estructura que incluya las acciones de la cuenta.

```

import (
    "context"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account
// actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct {
    IamClient *iam.Client
}

// GetAccountPasswordPolicy gets the account password policy for the current
// account.
// If no policy has been set, a NoSuchEntityException is error is returned.
func (wrapper AccountWrapper) GetAccountPasswordPolicy(ctx context.Context)
(*types.PasswordPolicy, error) {
    var pwPolicy *types.PasswordPolicy

```

```

result, err := wrapper.IamClient.GetAccountPasswordPolicy(ctx,
    &iam.GetAccountPasswordPolicyInput{})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't get account password policy. Here's why: %v\n", err)
} else {
    pwPolicy = result.PasswordPolicy
}
return pwPolicy, err
}

// ListSAMLProviders gets the SAML providers for the account.
func (wrapper AccountWrapper) ListSAMLProviders(ctx context.Context)
    ([]types.SAMLProviderListEntry, error) {
    var providers []types.SAMLProviderListEntry
    result, err := wrapper.IamClient.ListSAMLProviders(ctx,
        &iam.ListSAMLProvidersInput{})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list SAML providers. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        providers = result.SAMLProviderList
    }
    return providers, err
}

```

Defina una estructura que incluya las acciones de la política.

```

import (
    "context"
    "encoding/json"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy
    actions

```

```
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// ListPolicies gets up to maxPolicies policies.
func (wrapper PolicyWrapper) ListPolicies(ctx context.Context, maxPolicies int32)
    ([]types.Policy, error) {
    var policies []types.Policy
    result, err := wrapper.IamClient.ListPolicies(ctx, &iam.ListPoliciesInput{
        MaxItems: aws.Int32(maxPolicies),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list policies. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        policies = result.Policies
    }
    return policies, err
}

// PolicyDocument defines a policy document as a Go struct that can be serialized
// to JSON.
type PolicyDocument struct {
    Version    string
    Statement []PolicyStatement
}

// PolicyStatement defines a statement in a policy document.
type PolicyStatement struct {
    Effect    string
    Action    []string
    Principal map[string]string `json:",omitempty"`
    Resource  *string             `json:",omitempty"`
}

// CreatePolicy creates a policy that grants a list of actions to the specified
// resource.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
// and
```

```
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper PolicyWrapper) CreatePolicy(ctx context.Context, policyName string,
actions []string,
resourceArn string) (*types.Policy, error) {
var policy *types.Policy
policyDoc := PolicyDocument{
Version: "2012-10-17",
Statement: []PolicyStatement{{
Effect: "Allow",
Action: actions,
Resource: aws.String(resourceArn),
}},
}
policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n",
resourceArn, err)
return nil, err
}
result, err := wrapper.IamClient.CreatePolicy(ctx, &iam.CreatePolicyInput{
PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
PolicyName: aws.String(policyName),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't create policy %v. Here's why: %v\n", policyName, err)
} else {
policy = result.Policy
}
return policy, err
}

// GetPolicy gets data about a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) GetPolicy(ctx context.Context, policyArn string)
(*types.Policy, error) {
var policy *types.Policy
result, err := wrapper.IamClient.GetPolicy(ctx, &iam.GetPolicyInput{
PolicyArn: aws.String(policyArn),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't get policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err)
} else {
policy = result.Policy
}
```

```

    }
    return policy, err
}

// DeletePolicy deletes a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) DeletePolicy(ctx context.Context, policyArn string)
    error {
    _, err := wrapper.IamClient.DeletePolicy(ctx, &iam.DeletePolicyInput{
        PolicyArn: aws.String(policyArn),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err)
    }
    return err
}

```

Defina una estructura que incluya las acciones de rol.

```

import (
    "context"
    "encoding/json"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
    IamClient *iam.Client
}

// ListRoles gets up to maxRoles roles.

```



```

func (wrapper RoleWrapper) ListRoles(ctx context.Context, maxRoles int32)
([]types.Role, error) {
    var roles []types.Role
    result, err := wrapper.IamClient.ListRoles(ctx,
        &iam.ListRolesInput{MaxItems: aws.Int32(maxRoles)},
    )
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list roles. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        roles = result.Roles
    }
    return roles, err
}

// CreateRole creates a role that trusts a specified user. The trusted user can
// assume
// the role to acquire its permissions.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
// and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper RoleWrapper) CreateRole(ctx context.Context, roleName string,
    trustedUserArn string) (*types.Role, error) {
    var role *types.Role
    trustPolicy := PolicyDocument{
        Version: "2012-10-17",
        Statement: []PolicyStatement{{
            Effect: "Allow",
            Principal: map[string]string{"AWS": trustedUserArn},
            Action: []string{"sts:AssumeRole"},
        }},
    }
    policyBytes, err := json.Marshal(trustPolicy)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create trust policy for %v. Here's why: %v\n",
            trustedUserArn, err)
        return nil, err
    }
    result, err := wrapper.IamClient.CreateRole(ctx, &iam.CreateRoleInput{
        AssumeRolePolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
        RoleName:                  aws.String(roleName),
    })
    if err != nil {

```

```
    log.Printf("Couldn't create role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
} else {
    role = result.Role
}
return role, err
}

// GetRole gets data about a role.
func (wrapper RoleWrapper) GetRole(ctx context.Context, roleName string)
(*types.Role, error) {
    var role *types.Role
    result, err := wrapper.IamClient.GetRole(ctx,
        &iam.GetRoleInput{RoleName: aws.String(roleName)})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
    } else {
        role = result.Role
    }
    return role, err
}

// CreateServiceLinkedRole creates a service-linked role that is owned by the
// specified service.
func (wrapper RoleWrapper) CreateServiceLinkedRole(ctx context.Context,
    serviceName string, description string) (
    *types.Role, error) {
    var role *types.Role
    result, err := wrapper.IamClient.CreateServiceLinkedRole(ctx,
        &iam.CreateServiceLinkedRoleInput{
            AWSServiceName: aws.String(serviceName),
            Description:    aws.String(description),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create service-linked role %v. Here's why: %v\n",
            serviceName, err)
    } else {
        role = result.Role
    }
    return role, err
}
```

```
// DeleteServiceLinkedRole deletes a service-linked role.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteServiceLinkedRole(ctx context.Context, roleName
    string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteServiceLinkedRole(ctx,
        &iam.DeleteServiceLinkedRoleInput{
            RoleName: aws.String(roleName)},
    )
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete service-linked role %v. Here's why: %v\n",
            roleName, err)
    }
    return err
}

// AttachRolePolicy attaches a policy to a role.
func (wrapper RoleWrapper) AttachRolePolicy(ctx context.Context, policyArn
    string, roleName string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.AttachRolePolicy(ctx, &iam.AttachRolePolicyInput{
        PolicyArn: aws.String(policyArn),
        RoleName:  aws.String(roleName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't attach policy %v to role %v. Here's why: %v\n", policyArn,
            roleName, err)
    }
    return err
}

// ListAttachedRolePolicies lists the policies that are attached to the specified
    role.
func (wrapper RoleWrapper) ListAttachedRolePolicies(ctx context.Context, roleName
    string) ([]types.AttachedPolicy, error) {
    var policies []types.AttachedPolicy
    result, err := wrapper.IamClient.ListAttachedRolePolicies(ctx,
        &iam.ListAttachedRolePoliciesInput{
            RoleName: aws.String(roleName),
        })
}
```

```
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list attached policies for role %v. Here's why: %v\n",
            roleName, err)
    } else {
        policies = result.AttachedPolicies
    }
    return policies, err
}

// DetachRolePolicy detaches a policy from a role.
func (wrapper RoleWrapper) DetachRolePolicy(ctx context.Context, roleName string,
    policyArn string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DetachRolePolicy(ctx, &iam.DetachRolePolicyInput{
        PolicyArn: aws.String(policyArn),
        RoleName:  aws.String(roleName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't detach policy from role %v. Here's why: %v\n", roleName,
            err)
    }
    return err
}

// ListRolePolicies lists the inline policies for a role.
func (wrapper RoleWrapper) ListRolePolicies(ctx context.Context, roleName string)
    ([]string, error) {
    var policies []string
    result, err := wrapper.IamClient.ListRolePolicies(ctx,
        &iam.ListRolePoliciesInput{
            RoleName: aws.String(roleName),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list policies for role %v. Here's why: %v\n", roleName,
            err)
    } else {
        policies = result.PolicyNames
    }
    return policies, err
}
```

```
// DeleteRole deletes a role. All attached policies must be detached before a
// role can be deleted.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteRole(ctx context.Context, roleName string) error
{
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteRole(ctx, &iam.DeleteRoleInput{
        RoleName: aws.String(roleName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
    }
    return err
}
```

Defina una estructura que incluya las acciones del usuario.

```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
    "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
    IamClient *iam.Client
}

// ListUsers gets up to maxUsers number of users.
```

```
func (wrapper UserWrapper) ListUsers(ctx context.Context, maxUsers int32)
([]types.User, error) {
    var users []types.User
    result, err := wrapper.IamClient.ListUsers(ctx, &iam.ListUsersInput{
        MaxItems: aws.Int32(maxUsers),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list users. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        users = result.Users
    }
    return users, err
}

// GetUser gets data about a user.
func (wrapper UserWrapper) GetUser(ctx context.Context, userName string)
(*types.User, error) {
    var user *types.User
    result, err := wrapper.IamClient.GetUser(ctx, &iam.GetUserInput{
        UserName: aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        var apiError smithy.APIError
        if errors.As(err, &apiError) {
            switch apiError.(type) {
            case *types.NoSuchEntityException:
                log.Printf("User %v does not exist.\n", userName)
                err = nil
            default:
                log.Printf("Couldn't get user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
            }
        }
    } else {
        user = result.User
    }
    return user, err
}

// CreateUser creates a new user with the specified name.
```

```
func (wrapper UserWrapper) CreateUser(ctx context.Context, userName string)
(*types.User, error) {
    var user *types.User
    result, err := wrapper.IamClient.CreateUser(ctx, &iam.CreateUserInput{
        UserName: aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
    } else {
        user = result.User
    }
    return user, err
}

// CreateUserPolicy adds an inline policy to a user. This example creates a
// policy that
// grants a list of actions on a specified role.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
// and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper UserWrapper) CreateUserPolicy(ctx context.Context, userName string,
policyName string, actions []string,
roleArn string) error {
    policyDoc := PolicyDocument{
        Version: "2012-10-17",
        Statement: []PolicyStatement{{
            Effect: "Allow",
            Action: actions,
            Resource: aws.String(roleArn),
        }},
    }
    policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", roleArn,
err)
        return err
    }
    _, err = wrapper.IamClient.PutUserPolicy(ctx, &iam.PutUserPolicyInput{
        PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
        PolicyName: aws.String(policyName),
        UserName: aws.String(userName),
    })
}
```

```
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't create policy for user %v. Here's why: %v\n", userName,
err)
}
return err
}

// ListUserPolicies lists the inline policies for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListUserPolicies(ctx context.Context, userName string)
([]string, error) {
    var policies []string
    result, err := wrapper.IamClient.ListUserPolicies(ctx,
&iam.ListUserPoliciesInput{
    UserName: aws.String(userName),
})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list policies for user %v. Here's why: %v\n", userName,
err)
    } else {
        policies = result.PolicyNames
    }
    return policies, err
}

// DeleteUserPolicy deletes an inline policy from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUserPolicy(ctx context.Context, userName string,
policyName string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteUserPolicy(ctx, &iam.DeleteUserPolicyInput{
    PolicyName: aws.String(policyName),
    UserName:   aws.String(userName),
})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete policy from user %v. Here's why: %v\n", userName,
err)
    }
    return err
}
```



```
// DeleteUser deletes a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUser(ctx context.Context, userName string) error
{
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteUser(ctx, &iam.DeleteUserInput{
        UserName: aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
    }
    return err
}

// CreateAccessKeyPair creates an access key for a user. The returned access key
// contains
// the ID and secret credentials needed to use the key.
func (wrapper UserWrapper) CreateAccessKeyPair(ctx context.Context, userName
string) (*types.AccessKey, error) {
    var key *types.AccessKey
    result, err := wrapper.IamClient.CreateAccessKey(ctx, &iam.CreateAccessKeyInput{
        UserName: aws.String(userName)})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create access key pair for user %v. Here's why: %v\n",
            userName, err)
    } else {
        key = result.AccessKey
    }
    return key, err
}

// DeleteAccessKey deletes an access key from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteAccessKey(ctx context.Context, userName string,
keyId string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteAccessKey(ctx, &iam.DeleteAccessKeyInput{
        AccessKeyId: aws.String(keyId),
        UserName:    aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete access key %v. Here's why: %v\n", keyId, err)
    }
    return err
}
```

```
}

// ListAccessKeys lists the access keys for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListAccessKeys(ctx context.Context, userName string)
([]types.AccessKeyMetadata, error) {
    var keys []types.AccessKeyMetadata
    result, err := wrapper.IamClient.ListAccessKeys(ctx, &iam.ListAccessKeysInput{
        UserName: aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list access keys for user %v. Here's why: %v\n", userName,
            err)
    } else {
        keys = result.AccessKeyMetadata
    }
    return keys, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK for Go.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree funciones que encapsulen las acciones del usuario de IAM.

```
/*
  To run this Java V2 code example, set up your development environment,
  including your credentials.

  For information, see this documentation topic:

  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
  started.html

  This example performs these operations:

  1. Creates a user that has no permissions.
  2. Creates a role and policy that grants Amazon S3 permissions.
  3. Creates a role.
  4. Grants the user permissions.
  5. Gets temporary credentials by assuming the role. Creates an Amazon S3
  Service client object with the temporary credentials.
  6. Deletes the resources.
*/

public class IAMScenario {
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
    "-");
    public static final String PolicyDocument = "{" +
        "  \"Version\": \"2012-10-17\", " +
        "  \"Statement\": [" +
        "    {" +
        "      \"Effect\": \"Allow\", " +
        "      \"Action\": [" +
        "        \"s3:*\" " +
        "      ], " +
```

```

        "        \"Resource\": \"*\")\" +
        \"    }\" +
        \"    ]\" +
        \"}\";

public static String userArn;

public static void main(String[] args) throws Exception {

    final String usage = \"\"\"

        Usage:
            <username> <policyName> <roleName> <roleSessionName>
<bucketName>\\s

        Where:
            username - The name of the IAM user to create.\\s
            policyName - The name of the policy to create.\\s
            roleName - The name of the role to create.\\s
            roleSessionName - The name of the session required for the
assumeRole operation.\\s
            bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which
objects are read.\\s
        \"\"\";

    if (args.length != 5) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String userName = args[0];
    String policyName = args[1];
    String roleName = args[2];
    String roleSessionName = args[3];
    String bucketName = args[4];

    Region region = Region.AWS_GLOBAL;
    IamClient iam = IamClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    System.out.println(DASHES);
    System.out.println(\"Welcome to the AWS IAM example scenario.\");
    System.out.println(DASHES);

```

```
System.out.println(DASHES);
System.out.println(" 1. Create the IAM user.");
User createUser = createIAMUser(iam, userName);

System.out.println(DASHES);
userArn = createUser.arn();

AccessKey myKey = createIAMAccessKey(iam, userName);
String accessKey = myKey.accessKeyId();
String secretKey = myKey.secretAccessKey();
String assumeRolePolicyDocument = "{" +
    "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
    "\"Statement\": [{" +
    "\"Effect\": \"Allow\"," +
    "\"Principal\": {" +
    "  \"AWS\": \"" + userArn + "\"" +
    "}," +
    "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
    "}]}" +
    "}";

System.out.println(assumeRolePolicyDocument);
System.out.println(userName + " was successfully created.");
System.out.println(DASHES);
System.out.println("2. Creates a policy.");
String polArn = createIAMPolicy(iam, policyName);
System.out.println("The policy " + polArn + " was successfully
created.");
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("3. Creates a role.");
TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
String roleArn = createIAMRole(iam, roleName, assumeRolePolicyDocument);
System.out.println(roleArn + " was successfully created.");
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("4. Grants the user permissions.");
attachIAMRolePolicy(iam, roleName, polArn);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
```

```
        System.out.println("*** Wait for 30 secs so the resource is available");
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
        System.out.println("5. Gets temporary credentials by assuming the
role.");
        System.out.println("Perform an Amazon S3 Service operation using the
temporary credentials.");
        assumeRole(roleArn, roleSessionName, bucketName, accessKey, secretKey);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("6 Getting ready to delete the AWS resources");
        deleteKey(iam, userName, accessKey);
        deleteRole(iam, roleName, polArn);
        deleteIAMUser(iam, userName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("This IAM Scenario has successfully completed");
        System.out.println(DASHES);
    }

    public static AccessKey createIAMAccessKey(IamClient iam, String user) {
        try {
            CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder()
                .userName(user)
                .build();

            CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request);
            return response.accessKey();

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return null;
    }

    public static User createIAMUser(IamClient iam, String username) {
        try {
            // Create an IamWaiter object
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
            CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder()
                .userName(username)
                .build();
```

```

        // Wait until the user is created.
        CreateUserResponse response = iam.createUser(request);
        GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder()
            .userName(response.user().userName())
            .build();

        WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists =
iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest);

waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        return response.user();

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return null;
}

public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
json) {

    try {
        CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
            .roleName(rolename)
            .assumeRolePolicyDocument(json)
            .description("Created using the AWS SDK for Java")
            .build();

        CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
        System.out.println("The ARN of the role is " +
response.role().arn());
        return response.role().arn();

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return "";
}

public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName) {
    try {

```

```

        // Create an IamWaiter object.
        IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
        CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder()
            .policyName(policyName)
            .policyDocument(PolicyDocument).build();

        CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request);
        GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder()
            .policyArn(response.policy().arn())
            .build();

        WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists =
iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest);

waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return response.policy().arn();

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return "";
}

public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn) {
    try {
        ListAttachedRolePoliciesRequest request =
ListAttachedRolePoliciesRequest.builder()
            .roleName(roleName)
            .build();

        ListAttachedRolePoliciesResponse response =
iam.listAttachedRolePolicies(request);
        List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies();
        String polArn;
        for (AttachedPolicy policy : attachedPolicies) {
            polArn = policy.policyArn();
            if (polArn.compareTo(policyArn) == 0) {
                System.out.println(roleName + " policy is already attached to
this role.");
                return;
            }
        }
    }
}

```



```
        AttachRolePolicyRequest attachRequest =
AttachRolePolicyRequest.builder()
            .roleName(roleName)
            .policyArn(policyArn)
            .build();

        iam.attachRolePolicy(attachRequest);
        System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + " to
role " + roleName);

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

// Invoke an Amazon S3 operation using the Assumed Role.
public static void assumeRole(String roleArn, String roleSessionName, String
bucketName, String keyVal,
    String keySecret) {

    // Use the creds of the new IAM user that was created in this code
example.
    AwsBasicCredentials credentials = AwsBasicCredentials.create(keyVal,
keySecret);
    StsClient stsClient = StsClient.builder()
        .region(Region.US_EAST_1)

.credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(credentials))
        .build();

    try {
        AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder()
            .roleArn(roleArn)
            .roleSessionName(roleSessionName)
            .build();

        AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest);
        Credentials myCreds = roleResponse.credentials();
        String key = myCreds.accessKeyId();
        String secKey = myCreds.secretAccessKey();
        String secToken = myCreds.sessionToken();
    }
```

```

        // List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds
        retrieved by
        // invoking assumeRole.
        Region region = Region.US_EAST_1;
        S3Client s3 = S3Client.builder()
            .credentialsProvider(

StaticCredentialsProvider.create(AwsSessionCredentials.create(key, secKey,
secToken)))

            .region(region)
            .build();

        System.out.println("Created a S3Client using temp credentials.");
        System.out.println("Listing objects in " + bucketName);
        ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest.builder()
            .bucket(bucketName)
            .build();

        ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects);
        List<S3Object> objects = res.contents();
        for (S3Object myValue : objects) {
            System.out.println("The name of the key is " + myValue.key());
            System.out.println("The owner is " + myValue.owner());
        }

    } catch (StsException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void deleteRole(IamClient iam, String roleName, String polArn)
{

    try {
        // First the policy needs to be detached.
        DetachRolePolicyRequest rolePolicyRequest =
DetachRolePolicyRequest.builder()
            .policyArn(polArn)
            .roleName(roleName)
            .build();

        iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest);
    }
}

```

```
// Delete the policy.
DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder()
    .policyArn(polArn)
    .build();

iam.deletePolicy(request);
System.out.println("*** Successfully deleted " + polArn);

// Delete the role.
DeleteRoleRequest roleRequest = DeleteRoleRequest.builder()
    .roleName(roleName)
    .build();

iam.deleteRole(roleRequest);
System.out.println("*** Successfully deleted " + roleName);

} catch (IamException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}

}

public static void deleteKey(IamClient iam, String username, String
accessKey) {
    try {
        DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder()
            .accessKeyId(accessKey)
            .userName(username)
            .build();

        iam.deleteAccessKey(request);
        System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey +
            " from user " + username);

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) {
    try {
        DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder()
            .userName(userName)
```

```
        .build();

        iam.deleteUser(request);
        System.out.println("*** Successfully deleted " + userName);

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree un usuario de IAM y un rol que conceda permiso para enumerar los buckets de Amazon S3. El usuario solo tiene derechos para asumir el rol. Después de asumir el rol, use las credenciales temporales para enumerar los buckets de la cuenta.

```
import {
  CreateUserCommand,
  GetUserCommand,
  CreateAccessKeyCommand,
  CreatePolicyCommand,
  CreateRoleCommand,
  AttachRolePolicyCommand,
  DeleteAccessKeyCommand,
  DeleteUserCommand,
  DeleteRoleCommand,
  DeletePolicyCommand,
  DetachRolePolicyCommand,
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { ListBucketsCommand, S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { AssumeRoleCommand, STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";
import { ScenarioInput } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

// Set the parameters.
const iamClient = new IAMClient({});
const userName = "iam_basic_test_username";
const policyName = "iam_basic_test_policy";
const roleName = "iam_basic_test_role";

/**
 * Create a new IAM user. If the user already exists, give
 * the option to delete and re-create it.
 * @param {string} name
 */
export const createUser = async (name, confirmAll = false) => {
  try {
    const { User } = await iamClient.send(
      new GetUserCommand({ UserName: name }),
    );
    const input = new ScenarioInput(
      "deleteUser",
      "Do you want to delete and remake this user?",
      { type: "confirm" },
    );
```

```

    );
    const deleteUser = await input.handle({}, { confirmAll });
    // If the user exists, and you want to delete it, delete the user
    // and then create it again.
    if (deleteUser) {
        await iamClient.send(new DeleteUserCommand({ UserName: User.UserName }));
        await iamClient.send(new CreateUserCommand({ UserName: name }));
    } else {
        console.warn(
            `${name} already exists. The scenario may not work as expected.`
        );
        return User;
    }
} catch (caught) {
    // If there is no user by that name, create one.
    if (caught instanceof Error && caught.name === "NoSuchEntityException") {
        const { User } = await iamClient.send(
            new CreateUserCommand({ UserName: name }),
        );
        return User;
    }
    throw caught;
}
};

export const main = async (confirmAll = false) => {
    // Create a user. The user has no permissions by default.
    const User = await createUser(userName, confirmAll);

    if (!User) {
        throw new Error("User not created");
    }

    // Create an access key. This key is used to authenticate the new user to
    // Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and AWS Security Token Service
    // (AWS STS).
    // It's not best practice to use access keys. For more information, see
    // https://aws.amazon.com/iam/resources/best-practices/.
    const createAccessKeyResponse = await iamClient.send(
        new CreateAccessKeyCommand({ UserName: userName }),
    );

    if (
        !createAccessKeyResponse.AccessKey?.AccessKeyId ||

```

```

    !createAccessKeyResponse.AccessKey?.SecretAccessKey
  ) {
    throw new Error("Access key not created");
  }

  const {
    AccessKey: { AccessKeyId, SecretAccessKey },
  } = createAccessKeyResponse;

  let s3Client = new S3Client({
    credentials: {
      accessKeyId: AccessKeyId,
      secretAccessKey: SecretAccessKey,
    },
  });

  // Retry the list buckets operation until it succeeds. InvalidAccessKeyId is
  // thrown while the user and access keys are still stabilizing.
  await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 300 }, async () => {
    try {
      return await listBuckets(s3Client);
    } catch (err) {
      if (err instanceof Error && err.name === "InvalidAccessKeyId") {
        throw err;
      }
    }
  });

  // Retry the create role operation until it succeeds. A MalformedPolicyDocument
  // error
  // is thrown while the user and access keys are still stabilizing.
  const { Role } = await retry(
    {
      intervalInMs: 2000,
      maxRetries: 60,
    },
    () =>
      iamClient.send(
        new CreateRoleCommand({
          AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({
            Version: "2012-10-17",
            Statement: [
              {
                Effect: "Allow",

```

```
        Principal: {
            // Allow the previously created user to assume this role.
            AWS: User.Arn,
        },
        Action: "sts:AssumeRole",
    },
],
)),
RoleName: roleName,
)),
),
);

if (!Role) {
    throw new Error("Role not created");
}

// Create a policy that allows the user to list S3 buckets.
const { Policy: listBucketPolicy } = await iamClient.send(
    new CreatePolicyCommand({
        PolicyDocument: JSON.stringify({
            Version: "2012-10-17",
            Statement: [
                {
                    Effect: "Allow",
                    Action: ["s3:ListAllMyBuckets"],
                    Resource: "*",
                },
            ],
        }),
        PolicyName: policyName,
    }),
);

if (!listBucketPolicy) {
    throw new Error("Policy not created");
}

// Attach the policy granting the 's3:ListAllMyBuckets' action to the role.
await iamClient.send(
    new AttachRolePolicyCommand({
        PolicyArn: listBucketPolicy.Arn,
        RoleName: Role.RoleName,
    }),
);
```



```
);

// Assume the role.
const stsClient = new STSClient({
  credentials: {
    accessKeyId: AccessKeyId,
    secretAccessKey: SecretAccessKey,
  },
});

// Retry the assume role operation until it succeeds.
const { Credentials } = await retry(
  { intervalInMs: 2000, maxRetries: 60 },
  () =>
    stsClient.send(
      new AssumeRoleCommand({
        RoleArn: Role.Arn,
        RoleSessionName: `iamBasicScenarioSession-${Math.floor(
          Math.random() * 1000000,
        )}`,
        DurationSeconds: 900,
      }),
    ),
);

if (!Credentials?.AccessKeyId || !Credentials?.SecretAccessKey) {
  throw new Error("Credentials not created");
}

s3Client = new S3Client({
  credentials: {
    accessKeyId: Credentials.AccessKeyId,
    secretAccessKey: Credentials.SecretAccessKey,
    sessionToken: Credentials.SessionToken,
  },
});

// List the S3 buckets again.
// Retry the list buckets operation until it succeeds. AccessDenied might
// be thrown while the role policy is still stabilizing.
await retry({ intervalInMs: 2000, maxRetries: 120 }, () =>
  listBuckets(s3Client),
);
```

```
// Clean up.
await iamClient.send(
    new DetachRolePolicyCommand({
        PolicyArn: listBucketPolicy.Arn,
        RoleName: Role.RoleName,
    }),
);

await iamClient.send(
    new DeletePolicyCommand({
        PolicyArn: listBucketPolicy.Arn,
    }),
);

await iamClient.send(
    new DeleteRoleCommand({
        RoleName: Role.RoleName,
    }),
);

await iamClient.send(
    new DeleteAccessKeyCommand({
        UserName: userName,
        AccessKeyId,
    }),
);

await iamClient.send(
    new DeleteUserCommand({
        UserName: userName,
    }),
);
};

/**
 *
 * @param {S3Client} s3Client
 */
const listBuckets = async (s3Client) => {
    const { Buckets } = await s3Client.send(new ListBucketsCommand({}));

    if (!Buckets) {
        throw new Error("Buckets not listed");
    }
}
```

```
console.log(Buckets.map((bucket) => bucket.Name).join("\n"));
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree funciones que encapsulen las acciones del usuario de IAM.

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = ""
    Usage:
```

```
<username> <policyName> <roleName> <roleSessionName> <fileLocation>  
<bucketName>
```

Where:

username - The name of the IAM user to create.
policyName - The name of the policy to create.
roleName - The name of the role to create.
roleSessionName - The name of the session required for the assumeRole operation.
fileLocation - The file location to the JSON required to create the role (see Readme).
bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects are read.

```
""
```

```
if (args.size != 6) {  
    println(usage)  
    exitProcess(1)  
}
```

```
val userName = args[0]  
val policyName = args[1]  
val roleName = args[2]  
val roleSessionName = args[3]  
val fileLocation = args[4]  
val bucketName = args[5]
```

```
createUser(userName)  
println("$userName was successfully created.")
```

```
val polArn = createPolicy(policyName)  
println("The policy $polArn was successfully created.")
```

```
val roleArn = createRole(roleName, fileLocation)  
println("$roleArn was successfully created.")  
attachRolePolicy(roleName, polArn)
```

```
println("*** Wait for 1 MIN so the resource is available.")  
delay(60000)  
assumeGivenRole(roleArn, roleSessionName, bucketName)
```

```
println("*** Getting ready to delete the AWS resources.")  
deleteRole(roleName, polArn)  
deleteUser(userName)
```

```
println("This IAM Scenario has successfully completed.")
}

suspend fun createUser(usernameVal: String?): String? {
    val request =
        CreateUserRequest {
            userName = usernameVal
        }

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createUser(request)
        return response.user?.userName
    }
}

suspend fun createPolicy(policyNameVal: String?): String {
    val policyDocumentValue = ""
    {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "s3:*"
                ],
                "Resource": "*"
            }
        ]
    }
    "".trimIndent()

    val request =
        CreatePolicyRequest {
            policyName = policyNameVal
            policyDocument = policyDocumentValue
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createPolicy(request)
        return response.policy?.arn.toString()
    }
}

suspend fun createRole(
```

```
rolenameVal: String?,
fileLocation: String?,
): String? {
    val jsonObject = fileLocation?.let { readJsonSimpleDemo(it) } as JSONObject

    val request =
        CreateRoleRequest {
            roleNameVal
            assumeRolePolicyDocument = jsonObject.toJSONString()
            description = "Created using the AWS SDK for Kotlin"
        }

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createRole(request)
        return response.role?.arn
    }
}

suspend fun attachRolePolicy(
    roleNameVal: String,
    policyArnVal: String,
) {
    val request =
        ListAttachedRolePoliciesRequest {
            roleName = roleNameVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request)
        val attachedPolicies = response.attachedPolicies

        // Ensure that the policy is not attached to this role.
        val checkStatus: Int
        if (attachedPolicies != null) {
            checkStatus = checkMyList(attachedPolicies, policyArnVal)
            if (checkStatus == -1) {
                return
            }
        }

        val policyRequest =
            AttachRolePolicyRequest {
                roleName = roleNameVal
                policyArn = policyArnVal
            }
    }
```

```

        }
        iamClient.attachRolePolicy(policyRequest)
        println("Successfully attached policy $policyArnVal to role
$roleNameVal")
    }
}

fun checkMyList(
    attachedPolicies: List<AttachedPolicy>,
    policyArnVal: String,
): Int {
    for (policy in attachedPolicies) {
        val polArn = policy.policyArn.toString()

        if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) {
            println("The policy is already attached to this role.")
            return -1
        }
    }
    return 0
}

suspend fun assumeGivenRole(
    roleArnVal: String?,
    roleSessionNameVal: String?,
    bucketName: String,
) {
    val stsClient = StsClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }
    val roleRequest =
        AssumeRoleRequest {
            roleArn = roleArnVal
            roleSessionName = roleSessionNameVal
        }

    val roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest)
    val myCreds = roleResponse.credentials
    val key = myCreds?.accessKeyId
    val secKey = myCreds?.secretAccessKey
    val secToken = myCreds?.sessionToken

    val staticCredentials = StaticCredentialsProvider {
        accessKeyId = key
        secretAccessKey = secKey
        sessionToken = secToken
    }

```

```
}

// List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds.
val s3 = S3Client.fromEnvironment {
    region = "us-east-1"
    credentialsProvider = staticCredentials
}

println("Created a S3Client using temp credentials.")
println("Listing objects in $bucketName")

val listObjects =
    ListObjectsRequest {
        bucket = bucketName
    }

val response = s3.listObjects(listObjects)
response.contents?.forEach { myObject ->
    println("The name of the key is ${myObject.key}")
    println("The owner is ${myObject.owner}")
}
}

suspend fun deleteRole(
    roleNameVal: String,
    polArn: String,
) {
    val iam = IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }

    // First the policy needs to be detached.
    val rolePolicyRequest =
        DetachRolePolicyRequest {
            policyArn = polArn
            roleName = roleNameVal
        }

    iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest)

    // Delete the policy.
    val request =
        DeletePolicyRequest {
            policyArn = polArn
        }
}
```



```
iam.deletePolicy(request)
println("**** Successfully deleted $polArn")

// Delete the role.
val roleRequest =
    DeleteRoleRequest {
        roleName = roleNameVal
    }

iam.deleteRole(roleRequest)
println("**** Successfully deleted $roleNameVal")
}

suspend fun deleteUser(userNameVal: String) {
    val iam = IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }
    val request =
        DeleteUserRequest {
            userName = userNameVal
        }

    iam.deleteUser(request)
    println("**** Successfully deleted $userNameVal")
}

@Throws(java.lang.Exception::class)
fun readJsonSimpleDemo(filename: String): Any? {
    val reader = FileReader(filename)
    val jsonParser = JSONParser()
    return jsonParser.parse(reader)
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Kotlin.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)

- [DeletePolicy](#)
- [DeleteRole](#)
- [DeleteUser](#)
- [DeleteUserPolicy](#)
- [DetachRolePolicy](#)
- [PutUserPolicy](#)

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
namespace Iam\Basics;

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Credentials\Credentials;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;
use Iam\IAMService;

echo("\n");
echo("-----\n");
print("Welcome to the IAM getting started demo using PHP!\n");
echo("-----\n");

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";

$key = $service->createAccessKey($user['UserName']);
```

```

$assumeRolePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"${user['Arn']}\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
    }]
}";

$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_${uuid}",
    $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";

$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_${uuid}",
    $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
    $listAllBucketsPolicy['Arn']);

$inlinePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
        \"Resource\": \"${assumeRoleRole['Arn']}\"}]
}";

$inlinePolicy = $service->createUserPolicy("iam_demo_inline_policy_${uuid}",
    $inlinePolicyDocument, $user['UserName']);
//First, fail to list the buckets with the user
$credentials = new Credentials($key['AccessKeyId'], $key['SecretAccessKey']);
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
    'credentials' => $credentials]);
try {
    $s3Client->listBuckets([
    ]);
    echo "this should not run";
} catch (S3Exception $exception) {

```

```

        echo "successfully failed!\n";
    }

    $stsClient = new StsClient(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
        'credentials' => $credentials]);
    sleep(10);
    $assumedRole = $stsClient->assumeRole([
        'RoleArn' => $assumeRoleRole['Arn'],
        'RoleSessionName' => "DemoAssumeRoleSession_{$uuid}",
    ]);
    $assumedCredentials = [
        'key' => $assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
        'secret' => $assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
        'token' => $assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
    ];
    $s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
        'credentials' => $assumedCredentials]);
    try {
        $s3Client->listBuckets([]);
        echo "this should now run!\n";
    } catch (S3Exception $exception) {
        echo "this should now not fail!\n";
    }

    $service->detachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
        $listAllBucketsPolicy['Arn']);
    $deletePolicy = $service->deletePolicy($listAllBucketsPolicy['Arn']);
    echo "Delete policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
    $deletedRole = $service->deleteRole($assumeRoleRole['Arn']);
    echo "Deleted role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
    $deletedKey = $service->deleteAccessKey($key['AccessKeyId'], $user['UserName']);
    $deletedUser = $service->deleteUser($user['UserName']);
    echo "Delete user: {$user['UserName']}\n";

```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK for PHP.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)

- [CreateUser](#)
- [DeleteAccessKey](#)
- [DeletePolicy](#)
- [DeleteRole](#)
- [DeleteUser](#)
- [DeleteUserPolicy](#)
- [DetachRolePolicy](#)
- [PutUserPolicy](#)

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree un usuario de IAM y un rol que conceda permiso para enumerar los buckets de Amazon S3. El usuario solo tiene derechos para asumir el rol. Después de asumir el rol, use las credenciales temporales para enumerar los buckets de la cuenta.

```
import json
import sys
import time
from uuid import uuid4

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def progress_bar(seconds):
    """Shows a simple progress bar in the command window."""
    for _ in range(seconds):
        time.sleep(1)
        print(".", end="")
        sys.stdout.flush()
```

```

print()

def setup(iam_resource):
    """
    Creates a new user with no permissions.
    Creates an access key pair for the user.
    Creates a role with a policy that lets the user assume the role.
    Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets.
    Attaches the policy to the role.
    Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role.

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM)
resource
                        that has permissions to create users, roles, and
policies
                        in the account.
    :return: The newly created user, user key, and role.
    """
    try:
        user = iam_resource.create_user(UserName=f"demo-user-{uuid4()}")
        print(f"Created user {user.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create a user for the demo. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    try:
        user_key = user.create_access_key_pair()
        print(f"Created access key pair for user.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create access keys for user {user.name}. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    print(f"Wait for user to be ready.", end="")
    progress_bar(10)

    try:
        role = iam_resource.create_role(

```

```

        RoleName=f"demo-role-{uuid4()}",
        AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(
            {
                "Version": "2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {"AWS": user.arn},
                        "Action": "sts:AssumeRole",
                    }
                ],
            }
        ),
    )
    print(f"Created role {role.name}.")
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't create a role for the demo. Here's why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise

try:
    policy = iam_resource.create_policy(
        PolicyName=f"demo-policy-{uuid4()}",
        PolicyDocument=json.dumps(
            {
                "Version": "2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
                        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
                    }
                ],
            }
        ),
    )
    role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn)
    print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the
role.")
except ClientError as error:
    print(

```

```

        f"Couldn't create a policy and attach it to role {role.name}. Here's
why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise

try:
    user.create_policy(
        PolicyName=f"demo-user-policy-{uuid4()}",
        PolicyDocument=json.dumps(
            {
                "Version": "2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Action": "sts:AssumeRole",
                        "Resource": role.arn,
                    }
                ],
            }
        ),
    )
    print(
        f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume
"
        f"the role."
    )
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't create an inline policy for user {user.name}. Here's why:
"
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end="")
    progress_bar(10)

    return user, user_key, role

def show_access_denied_without_role(user_key):
    """

```



```

Shows that listing buckets without first assuming the role is not allowed.

:param user_key: The key of the user created during setup. This user does not
                  have permission to list buckets in the account.
"""
print(f"Try to list buckets without first assuming the role.")
s3_denied_resource = boto3.resource(
    "s3", aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret
)
try:
    for bucket in s3_denied_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
    raise RuntimeError("Expected to get AccessDenied error when listing
buckets!")
except ClientError as error:
    if error.response["Error"]["Code"] == "AccessDenied":
        print("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.")
    else:
        raise

def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name):
    """
    Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the
    account.
    Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are
    owned
    by the assumed role's account.

    :param user_key: The access key of a user that has permission to assume the
    role.
    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                           grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    """
    sts_client = boto3.client(
        "sts", aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret
    )
    try:
        response = sts_client.assume_role(
            RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name
        )

```

```

        temp_credentials = response["Credentials"]
        print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    # Create an S3 resource that can access the account with the temporary
    credentials.
    s3_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
        aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
        aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
    )
    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
    try:
        for bucket in s3_resource.buckets.all():
            print(bucket.name)
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

def teardown(user, role):
    """
    Removes all resources created during setup.

    :param user: The demo user.
    :param role: The demo role.
    """
    try:
        for attached in role.attached_policies.all():
            policy_name = attached.policy_name
            role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
            attached.delete()
            print(f"Detached and deleted {policy_name}.")
    
```

```

        role.delete()
        print(f"Deleted {role.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            "Couldn't detach policy, delete policy, or delete role. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    try:
        for user_pol in user.policies.all():
            user_pol.delete()
            print("Deleted inline user policy.")
        for key in user.access_keys.all():
            key.delete()
            print("Deleted user's access key.")
        user.delete()
        print(f"Deleted {user.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            "Couldn't delete user policy or delete user. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )

def usage_demo():
    """Drives the demonstration."""
    print("-" * 88)
    print(f"Welcome to the IAM create user and assume role demo.")
    print("-" * 88)
    iam_resource = boto3.resource("iam")
    user = None
    role = None
    try:
        user, user_key, role = setup(iam_resource)
        print(f"Created {user.name} and {role.name}.")
        show_access_denied_without_role(user_key)
        list_buckets_from_assumed_role(user_key, role.arn,
            "AssumeRoleDemoSession")
    except Exception:
        print("Something went wrong!")
    finally:
        if user is not None and role is not None:
            teardown(user, role)

```

```
print("Thanks for watching!")

if __name__ == "__main__":
    usage_demo()
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree un usuario de IAM y un rol que conceda permiso para enumerar los buckets de Amazon S3. El usuario solo tiene derechos para asumir el rol. Después de asumir el rol, use las credenciales temporales para enumerar los buckets de la cuenta.

```
# Wraps the scenario actions.
class ScenarioCreateUserAssumeRole
  attr_reader :iam_client

  # @param [Aws::IAM::Client] iam_client: The AWS IAM client.
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
  end

  # Waits for the specified number of seconds.
  #
  # @param duration [Integer] The number of seconds to wait.
  def wait(duration)
    puts('Give AWS time to propagate resources...')
    sleep(duration)
  end

  # Creates a user.
  #
  # @param user_name [String] The name to give the user.
  # @return [Aws::IAM::User] The newly created user.
  def create_user(user_name)
    user = @iam_client.create_user(user_name: user_name).user
    @logger.info("Created demo user named #{user.user_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info('Tried and failed to create demo user.')
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    @logger.info("\nCan't continue the demo without a user!")
    raise
  else
    user
  end

  # Creates an access key for a user.
  #
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key.
  # @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key.
  def create_access_key_pair(user)
    user_key = @iam_client.create_access_key(user_name:
user.user_name).access_key
    @logger.info("Created accesskey pair for user #{user.user_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
```

```

    @logger.info("Couldn't create access keys for user #{user.user_name}.")
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  else
    user_key
  end

  # Creates a role that can be assumed by a user.
  #
  # @param role_name [String] The name to give the role.
  # @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the
  # role.
  # @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
  def create_role(role_name, user)
    trust_policy = {
      Version: '2012-10-17',
      Statement: [{
        Effect: 'Allow',
        Principal: { 'AWS': user.arn },
        Action: 'sts:AssumeRole'
      }]
    }.to_json
    role = @iam_client.create_role(
      role_name: role_name,
      assume_role_policy_document: trust_policy
    ).role
    @logger.info("Created role #{role.role_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ")
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  else
    role
  end

  # Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account,
  # and
  # then attaches the policy to a role.
  #
  # @param policy_name [String] The name to give the policy.
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
  # @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
  def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
    policy_document = {

```

```

    Version: '2012-10-17',
    Statement: [{
      Effect: 'Allow',
      Action: 's3:ListAllMyBuckets',
      Resource: 'arn:aws:s3:::*'
    }]
  }.to_json
  policy = @iam_client.create_policy(
    policy_name: policy_name,
    policy_document: policy_document
  ).policy
  @iam_client.attach_role_policy(
    role_name: role.role_name,
    policy_arn: policy.arn
  )
  @logger.info("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.role_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info("Couldn't create a policy and attach it to role
#{role.role_name}. Here's why: ")
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end

# Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed.
# @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy.
def create_user_policy(policy_name, user, role)
  policy_document = {
    Version: '2012-10-17',
    Statement: [{
      Effect: 'Allow',
      Action: 'sts:AssumeRole',
      Resource: role.arn
    }]
  }.to_json
  @iam_client.put_user_policy(
    user_name: user.user_name,
    policy_name: policy_name,
    policy_document: policy_document
  )

```

```

    puts("Created an inline policy for #{user.user_name} that lets the user
assume role #{role.role_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info("Couldn't create an inline policy for user #{user.user_name}.
Here's why: ")
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end

  # Creates an Amazon S3 resource with specified credentials. This is separated
into a
  # factory function so that it can be mocked for unit testing.
  #
  # @param credentials [Aws::Credentials] The credentials used by the Amazon S3
resource.
  def create_s3_resource(credentials)
    Aws::S3::Resource.new(client: Aws::S3::Client.new(credentials: credentials))
  end

  # Lists the S3 buckets for the account, using the specified Amazon S3 resource.
  # Because the resource uses credentials with limited access, it may not be able
to
  # list the S3 buckets.
  #
  # @param s3_resource [Aws::S3::Resource] An Amazon S3 resource.
  def list_buckets(s3_resource)
    count = 10
    s3_resource.buckets.each do |bucket|
      @logger.info "\t#{bucket.name}"
      count -= 1
      break if count.zero?
    end
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    if e.code == 'AccessDenied'
      puts('Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.')
    else
      @logger.info("Couldn't list buckets for the account. Here's why: ")
      @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
      raise
    end
  end
end

# Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.

```



```

# This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
#
# @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
# @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
def create_sts_client(key_id, key_secret)
  Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
end

# Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
#
# @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
#                               are used.
# @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
# @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to
assume the role.
def assume_role(role_arn, sts_client)
  credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
    client: sts_client,
    role_arn: role_arn,
    role_session_name: 'create-use-assume-role-scenario'
  )
  @logger.info("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
  credentials
end

# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role_name [String] The name of the role to delete.
def delete_role(role_name)
  @iam_client.list_attached_role_policies(role_name:
role_name).attached_policies.each do |policy|
    @iam_client.detach_role_policy(role_name: role_name, policy_arn:
policy.policy_arn)
    @iam_client.delete_policy(policy_arn: policy.policy_arn)
    @logger.info("Detached and deleted policy #{policy.policy_name}.")
  end
  @iam_client.delete_role({ role_name: role_name })
  @logger.info("Role deleted: #{role_name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e

```

```

    @logger.info("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's
why:")
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
end

# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user_name)
  user = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name).access_key_metadata
  user.each do |key|
    @iam_client.delete_access_key({ access_key_id: key.access_key_id,
user_name: user_name })
    @logger.info("Deleted access key #{key.access_key_id} for user
'#{user_name}'.")
  end

  @iam_client.delete_user(user_name: user_name)
  @logger.info("Deleted user '#{user_name}'.")
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error deleting user '#{user_name}': #{e.message}")
end
end

# Runs the IAM create a user and assume a role scenario.
def run_scenario(scenario)
  puts('-' * 88)
  puts('Welcome to the IAM create a user and assume a role demo!')
  puts('-' * 88)
  user = scenario.create_user("doc-example-user-#{Random.uuid}")
  user_key = scenario.create_access_key_pair(user)
  scenario.wait(10)
  role = scenario.create_role("doc-example-role-#{Random.uuid}", user)
  scenario.create_and_attach_role_policy("doc-example-role-policy-
#{Random.uuid}", role)
  scenario.create_user_policy("doc-example-user-policy-#{Random.uuid}", user,
role)
  scenario.wait(10)
  puts('Try to list buckets with credentials for a user who has no permissions.')
  puts('Expect AccessDenied from this call.')
  scenario.list_buckets(

```

```

    scenario.create_s3_resource(Aws::Credentials.new(user_key.access_key_id,
user_key.secret_access_key))
  )
  puts('Now, assume the role that grants permission.')
  temp_credentials = scenario.assume_role(
    role.arn, scenario.create_sts_client(user_key.access_key_id,
user_key.secret_access_key)
  )
  puts('Here are your buckets:')
  scenario.list_buckets(scenario.create_s3_resource(temp_credentials))
  puts("Deleting role '#{role.role_name}' and attached policies.")
  scenario.delete_role(role.role_name)
  puts("Deleting user '#{user.user_name}', policies, and keys.")
  scenario.delete_user(user.user_name)
  puts('Thanks for watching!')
  puts('-' * 88)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
  puts('Something went wrong with the demo.')
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

run_scenario(ScenarioCreateUserAssumeRole.new(Aws::IAM::Client.new)) if
$PROGRAM_NAME == __FILE__

```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK for Ruby.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)

- [PutUserPolicy](#)

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
use aws_config::meta::region::RegionProviderChain;
use aws_sdk_iam::Error as iamError;
use aws_sdk_iam::{config::Credentials as iamCredentials, config::Region, Client as iamClient};
use aws_sdk_s3::Client as s3Client;
use aws_sdk_sts::Client as stsClient;
use tokio::time::{sleep, Duration};
use uuid::Uuid;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), iamError> {
    let (client, uuid, list_all_buckets_policy_document, inline_policy_document)
    =
        initialize_variables().await;

    if let Err(e) = run_iam_operations(
        client,
        uuid,
        list_all_buckets_policy_document,
        inline_policy_document,
    )
    .await
    {
        println!("{:?}", e);
    };

    Ok(())
}
```

```

async fn initialize_variables() -> (iamClient, String, String, String) {
    let region_provider = RegionProviderChain::first_try(Region::new("us-
west-2"));

    let shared_config =
aws_config::from_env().region(region_provider).load().await;
    let client = iamClient::new(&shared_config);
    let uuid = Uuid::new_v4().to_string();

    let list_all_buckets_policy_document = "{
        \"Version\": \"2012-10-17\",
        \"Statement\": [{
            \"Effect\": \"Allow\",
            \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
            \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
    }"
    .to_string();
    let inline_policy_document = "{
        \"Version\": \"2012-10-17\",
        \"Statement\": [{
            \"Effect\": \"Allow\",
            \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
            \"Resource\": \"{}\"}]
    }"
    .to_string();

    (
        client,
        uuid,
        list_all_buckets_policy_document,
        inline_policy_document,
    )
}

async fn run_iam_operations(
    client: iamClient,
    uuid: String,
    list_all_buckets_policy_document: String,
    inline_policy_document: String,
) -> Result<(), iamError> {
    let user = iam_service::create_user(&client, &format!("{}",
"iam_demo_user_", uuid)).await?;
    println!("Created the user with the name: {}", user.user_name());
}

```

```

let key = iam_service::create_access_key(&client, user.user_name()).await?;

let assume_role_policy_document = "{
  \"Version\": \"2012-10-17\",
  \"Statement\": [{
    \"Effect\": \"Allow\",
    \"Principal\": {\"AWS\": \"{}\"},
    \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
  }]
}"
.to_string()
.replace("{}", user.arn());

let assume_role_role = iam_service::create_role(
  &client,
  &format!("{}", "iam_demo_role_", uuid),
  &assume_role_policy_document,
)
.await?;
println!("Created the role with the ARN: {}", assume_role_role.arn());

let list_all_buckets_policy = iam_service::create_policy(
  &client,
  &format!("{}", "iam_demo_policy_", uuid),
  &list_all_buckets_policy_document,
)
.await?;
println!(
  "Created policy: {}",
  list_all_buckets_policy.policy_name.as_ref().unwrap()
);

let attach_role_policy_result =
  iam_service::attach_role_policy(&client, &assume_role_role,
&list_all_buckets_policy)
  .await?;
println!(
  "Attached the policy to the role: {:?}",
  attach_role_policy_result
);

let inline_policy_name = format!("{}", "iam_demo_inline_policy_", uuid);
let inline_policy_document = inline_policy_document.replace("{}",
assume_role_role.arn());

```

```

    iam_service::create_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name,
    &inline_policy_document)
        .await?;
    println!("Created inline policy.");

    //First, fail to list the buckets with the user.
    let creds = iamCredentials::from_keys(key.access_key_id(),
    key.secret_access_key(), None);
    let fail_config = aws_config::from_env()
        .credentials_provider(creds.clone())
        .load()
        .await;
    println!("Fail config: {:?}", fail_config);
    let fail_client: s3Client = s3Client::new(&fail_config);
    match fail_client.list_buckets().send().await {
        Ok(e) => {
            println!("This should not run. {:?}", e);
        }
        Err(e) => {
            println!("Successfully failed with error: {:?}", e)
        }
    }

    let sts_config = aws_config::from_env()
        .credentials_provider(creds.clone())
        .load()
        .await;
    let sts_client: stsClient = stsClient::new(&sts_config);
    sleep(Duration::from_secs(10)).await;
    let assumed_role = sts_client
        .assume_role()
        .role_arn(assume_role_role.arn())
        .role_session_name(format!("iam_demo_assumerole_session_{uuid}"))
        .send()
        .await;
    println!("Assumed role: {:?}", assumed_role);
    sleep(Duration::from_secs(10)).await;

    let assumed_credentials = iamCredentials::from_keys(
        assumed_role
            .as_ref()
            .unwrap()
            .credentials
            .as_ref()

```

```

        .unwrap()
        .access_key_id(),
    assumed_role
        .as_ref()
        .unwrap()
        .credentials
        .as_ref()
        .unwrap()
        .secret_access_key(),
    Some(
        assumed_role
            .as_ref()
            .unwrap()
            .credentials
            .as_ref()
            .unwrap()
            .session_token
            .clone(),
    ),
);

let succeed_config = aws_config::from_env()
    .credentials_provider(assumed_credentials)
    .load()
    .await;
println!("succeed config: {:?}", succeed_config);
let succeed_client: s3Client = s3Client::new(&succeed_config);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;
match succeed_client.list_buckets().send().await {
    Ok(_) => {
        println!("This should now run successfully.")
    }
    Err(e) => {
        println!("This should not run. {:?}", e);
        panic!()
    }
}

//Clean up.
iam_service::detach_role_policy(
    &client,
    assume_role_role.role_name(),
    list_all_buckets_policy.arn().unwrap_or_default(),
)

```



```
.await?;  
iam_service::delete_policy(&client, list_all_buckets_policy).await?;  
iam_service::delete_role(&client, &assume_role_role).await?;  
println!("Deleted role {}", assume_role_role.role_name());  
iam_service::delete_access_key(&client, &user, &key).await?;  
println!("Deleted key for {}", key.user_name());  
iam_service::delete_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name).await?;  
println!("Deleted inline user policy: {}", inline_policy_name);  
iam_service::delete_user(&client, &user).await?;  
println!("Deleted user {}", user.user_name());  
  
Ok::<(), ()>  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

Utilizar un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias de Amazon EC2

Las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de Amazon EC2 deben incluir credenciales de AWS en sus solicitudes de API de AWS. Los desarrolladores pueden almacenar las credenciales de AWS directamente en la instancia de Amazon EC2 y permitir que las aplicaciones de dicha

instancia las utilicen. Sin embargo, los desarrolladores tendrían que encargarse de administrar las credenciales, así como asegurarse de transferirlas de forma segura a cada instancia y actualizar cada instancia de Amazon EC2 cuando haya que actualizar las credenciales. Todo esto supone mucho trabajo adicional.

En su lugar, puede y debe utilizar un rol de IAM para administrar las credenciales temporales de las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de Amazon EC2. Al utilizar un rol, no tiene que distribuir credenciales a largo plazo (como credenciales de inicio de sesión o claves de acceso) a una instancia de Amazon EC2. En vez de ello, el rol proporciona permisos temporales que las aplicaciones pueden utilizar al realizar llamadas a otros recursos de AWS. Cuando lanza una instancia de Amazon EC2, usted especifica un rol de IAM que se asocia a la instancia. Esto permite a las aplicaciones que se ejecutan en dicha instancia utilizar las credenciales temporales facilitadas por el rol para firmar las solicitudes de API.

El uso de roles para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias de Amazon EC2 requiere una configuración adicional. El sistema operativo virtualizado extrae de AWS una aplicación que se ejecuta en una instancia de Amazon EC2. Debido a esta separación adicional, necesita un paso más para asignar un rol de AWS y sus permisos asociados a una instancia de Amazon EC2 y para ponerlos a disposición de las aplicaciones. Este paso adicional consiste en crear un [perfil de instancia](#) asociado a la instancia. El perfil de instancia contiene el rol y puede proporcionar las credenciales temporales de este a una aplicación que se ejecute en la instancia. La aplicación, a su vez, puede utilizar estas credenciales temporales en las llamadas a la API para obtener acceso a los recursos y para restringir el acceso únicamente a aquellos recursos que el rol especifica.

Note

Solo se puede asignar un rol a la vez a una instancia de Amazon EC2 y todas las aplicaciones en la instancia comparten ese mismo rol y permisos. Cuando aprovecha Amazon ECS para administrar las instancias de Amazon EC2, puede asignar roles a las tareas de Amazon ECS que pueden distinguirse del rol de la instancia de Amazon EC2 en la que se ejecutan. La asignación de un rol a cada tarea se ajusta al principio de acceso con privilegio mínimo y permite un mayor control pormenorizado de acciones y recursos. Para obtener más información, consulte [Uso de roles de IAM con tareas de Amazon ECS](#) en la Guía de prácticas recomendadas para Amazon Elastic Container Service.

Este uso de los roles tiene varios beneficios. Dado que las credenciales del rol son temporales y se actualizan de forma automática, no es necesario administrar las credenciales ni preocuparse por los riesgos de seguridad a largo plazo. Además, si utiliza un único rol para varias instancias, puede especificar un cambio en ese rol y el cambio se propagará automáticamente a todas las instancias.

 Note


Aunque normalmente un rol se asigna a una instancia de Amazon EC2 cuando esta se lanza, también se puede asociar un rol a una instancia de Amazon EC2 que ya esté en ejecución. Para obtener información sobre cómo asociar una función a una instancia en ejecución, consulte [Roles de IAM para Amazon EC2](#).

Temas

- [¿Cómo funcionan los roles de instancias de Amazon EC2?](#)
- [Permisos necesarios para utilizar roles con Amazon EC2](#)
- [¿Cómo puedo comenzar?](#)
- [Información relacionada](#)

¿Cómo funcionan los roles de instancias de Amazon EC2?

En la figura siguiente, un desarrollador ejecuta una aplicación en una instancia de Amazon EC2 que necesita obtener acceso a un bucket de S3 denominado `amzn-s3-demo-bucket-photos`. Un administrador crea el rol de servicio `Get-pics` y lo asocia a la instancia de Amazon EC2. El rol incluye una política de permisos que otorga acceso de solo lectura al bucket de S3 especificado. También incluye una política de confianza que permite a la instancia de Amazon EC2 asumir el rol y obtener las credenciales temporales. Cuando la aplicación se ejecuta en la instancia, puede utilizar las credenciales temporales del rol para obtener acceso al bucket `photos`. El administrador no tiene que conceder al desarrollador permiso para acceder al bucket `photos` y el desarrollador no tiene que compartir ni administrar en ningún momento las credenciales.

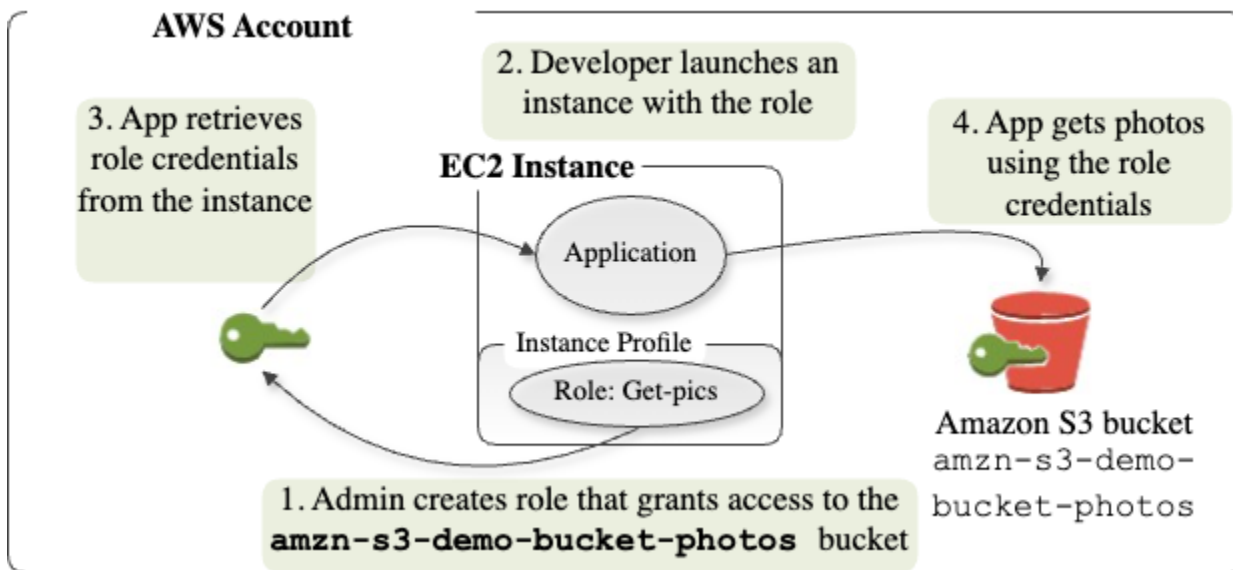

1. El administrador usa IAM para crear el rol **Get-pics**. En la política de confianza del rol, el administrador especifica que solo las instancias de Amazon EC2 pueden asumir el rol. En la política de permisos del rol, el administrador especifica permisos de solo lectura para el bucket `amzn-s3-demo-bucket-photos`.
2. Un desarrollador lanza una instancia de Amazon EC2 y asigna el rol `Get-pics` a dicha instancia.

Note

Si utiliza la consola de IAM, el perfil de instancias se administra de forma prácticamente transparente en su lugar. Sin embargo, si utiliza la AWS CLI o la API para crear y administrar el rol y la instancia de Amazon EC2, debe crear el perfil de instancia y asignarle el rol en pasos diferentes. A continuación, al lanzar la instancia, debe especificar el nombre del perfil de instancia en lugar del nombre del rol.

3. Cuando se ejecuta la aplicación, esta obtiene credenciales de seguridad temporales desde los [metadatos de instancias](#) de Amazon EC2, tal y como se describe en [Recuperación de las credenciales de seguridad en los metadatos de la instancia](#). Se trata de las [credenciales de seguridad temporales](#) que representan el rol y son válidas durante un periodo de tiempo limitado.

Con algunos [AWS SDKs](#), el desarrollador puede utilizar un proveedor que administre las credenciales de seguridad temporales de forma transparente. (La documentación de los SDK AWS individuales describe las características compatibles con el SDK de administración de credenciales).

De forma alternativa, la aplicación puede obtener credenciales temporales directamente desde los metadatos de la instancia de Amazon EC2. Las credenciales y los valores asociados están disponibles en la categoría `iam/security-credentials/role-name` (en este caso, `iam/security-credentials/Get-pics`) de los metadatos. Si la aplicación obtiene las credenciales de los metadatos de la instancia, puede almacenar en caché las credenciales.

4. Con las credenciales temporales recuperadas, la aplicación obtiene acceso al bucket photo. Debido a la política asociada al rol **Get-pics**, la aplicación tiene permisos de solo lectura.

Las credenciales de seguridad temporales disponibles en la instancia se actualizan de manera automática antes de caducar, de modo que siempre haya un conjunto válido disponible. La aplicación solo debe asegurarse de obtener un conjunto nuevo de credenciales de los metadatos de la instancia antes de que las credenciales actuales caduquen. Es posible utilizar el AWS SDK para administrar credenciales, de modo que la aplicación no necesite incluir lógica adicional para actualizar las credenciales. Por ejemplo, crear instancias de clientes con proveedores de credenciales de perfil de instancia. No obstante, si la aplicación obtiene las credenciales de seguridad temporales de los metadatos de la instancia y los almacena en caché, debería obtener un conjunto de credenciales actualizado cada hora, o al menos 15 minutos antes de que el conjunto en curso caduque. El plazo de vencimiento está indicado en la información devuelta, en la categoría `iam/security-credentials/role-name`.

Permisos necesarios para utilizar roles con Amazon EC2

Para lanzar una instancia con un rol, el desarrollador debe tener permiso para lanzar instancias de Amazon EC2 y transferir roles de IAM.

La siguiente política de ejemplo permite a los usuarios utilizar la Consola de administración de AWS para lanzar una instancia con un rol. La política incluye comodines (*) para permitir a los usuarios transferir cualquier rol y llevar a cabo las acciones de Amazon EC2 mencionadas. La acción `ListInstanceProfiles` permite a los usuarios ver todos los roles disponibles en la Cuenta de AWS.

Example Ejemplo de política que concede permiso a un usuario para utilizar la consola de Amazon EC2 para lanzar una instancia con cualquier rol

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "IamPassRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "ListEc2AndListInstanceProfiles",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:ListInstanceProfiles",
      "ec2:Describe*",
      "ec2:Search*",
      "ec2:Get*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

Restricción de los roles que se pueden transferir a instancias de Amazon EC2 (usando PassRole)

Puede utilizar el permiso `PassRole` para restringir qué rol puede transferir un usuario a una instancia de Amazon EC2 cuando el usuario lanza la instancia. Esto es útil para evitar que el usuario ejecute aplicaciones que tengan más permisos de los que se le han concedido; es decir, evita que se puedan obtener privilegios superiores. Por ejemplo, supongamos que la usuaria Alice tenga permiso solo para lanzar instancias de Amazon EC2 y trabajar con buckets de Amazon S3, pero el rol que pasa a una instancia de Amazon EC2 tiene permisos para trabajar con IAM y Amazon DynamoDB. En este caso, Alice podría lanzar la instancia, iniciar sesión en ella, obtener credenciales de seguridad temporales y, a continuación, realizar acciones de IAM o DynamoDB para las que carece de autorización.

Para restringir los roles que un usuario puede transferir a una instancia de Amazon EC2, debe crear una política que permita la acción `PassRole`. A continuación, debe asociar la política al usuario (o a un grupo de IAM al que pertenezca el usuario), el cual, a su vez, lanzará las instancias de Amazon EC2. En el elemento `Resource` de la política, se genera una lista con el rol o los roles que el usuario tiene permiso para transferir a las instancias de Amazon EC2. Cuando el usuario lanza una instancia y le asocia un rol, Amazon EC2 comprueba si el usuario tiene permiso para transmitir dicho rol. Desde luego, también debe asegurarse de que el rol que el usuario puede transferir no incluya más permisos de los que se supone que debe tener el usuario.

Note

`PassRole` no es una acción de API de la misma forma que `RunInstances` o `ListInstanceProfiles`. Se trata de un permiso que AWS comprueba siempre que un ARN de rol se transfiere como parámetro a una API (o la consola se encarga de ello en nombre del usuario). Sirve de ayuda para que el administrador controle qué roles pueden pasar según qué usuarios. En este caso, se asegura de que el usuario pueda asociar un rol específico a una instancia de Amazon EC2.

Example Ejemplo de política que concede permiso a un usuario para lanzar una instancia de Amazon EC2 con un rol concreto

La siguiente política de ejemplo permite a los usuarios utilizar la API de Amazon EC2 para lanzar una instancia con un rol. El elemento `Resource` especifica el nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol. Al especificar el ARN, la política concede al usuario permiso para transferir únicamente el rol `Get-pics`. Si el usuario intenta especificar otro rol al lanzar una instancia, la acción dará un error. El usuario tiene permisos para ejecutar cualquier instancia, independientemente de si transmiten una función.

JSON


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "iam:PassRole",  
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Get-pics"  
    }  
  ]  
}
```

Permitir que una función de perfil de instancia cambie una función en otra cuenta

Puede permitir que una aplicación que se ejecuta en una instancia de Amazon EC2 ejecute comandos en otra cuenta. Para ello, debe permitir el rol de instancia de Amazon EC2 en la primera cuenta para cambiar a una función en la segunda cuenta.

Imagine que está utilizando dos Cuentas de AWS y desea permitir que una aplicación se ejecute en una instancia de Amazon EC2 para ejecutar comandos [AWS CLI](#) en ambas cuentas. Supongamos que la instancia de Amazon EC2 existe en la cuenta 111111111111. Dicha instancia incluye la función de perfil de instancias abcd que permite que la aplicación realice tareas de solo lectura de Amazon S3 en el bucket amzn-s3-demo-bucket1 dentro de la misma cuenta 111111111111. Sin embargo, la aplicación también debe tener permitido asumir la función entre cuentas efgh para acceder al bucket amzn-s3-demo-bucket2 Amazon S3 de la cuenta 222222222222.

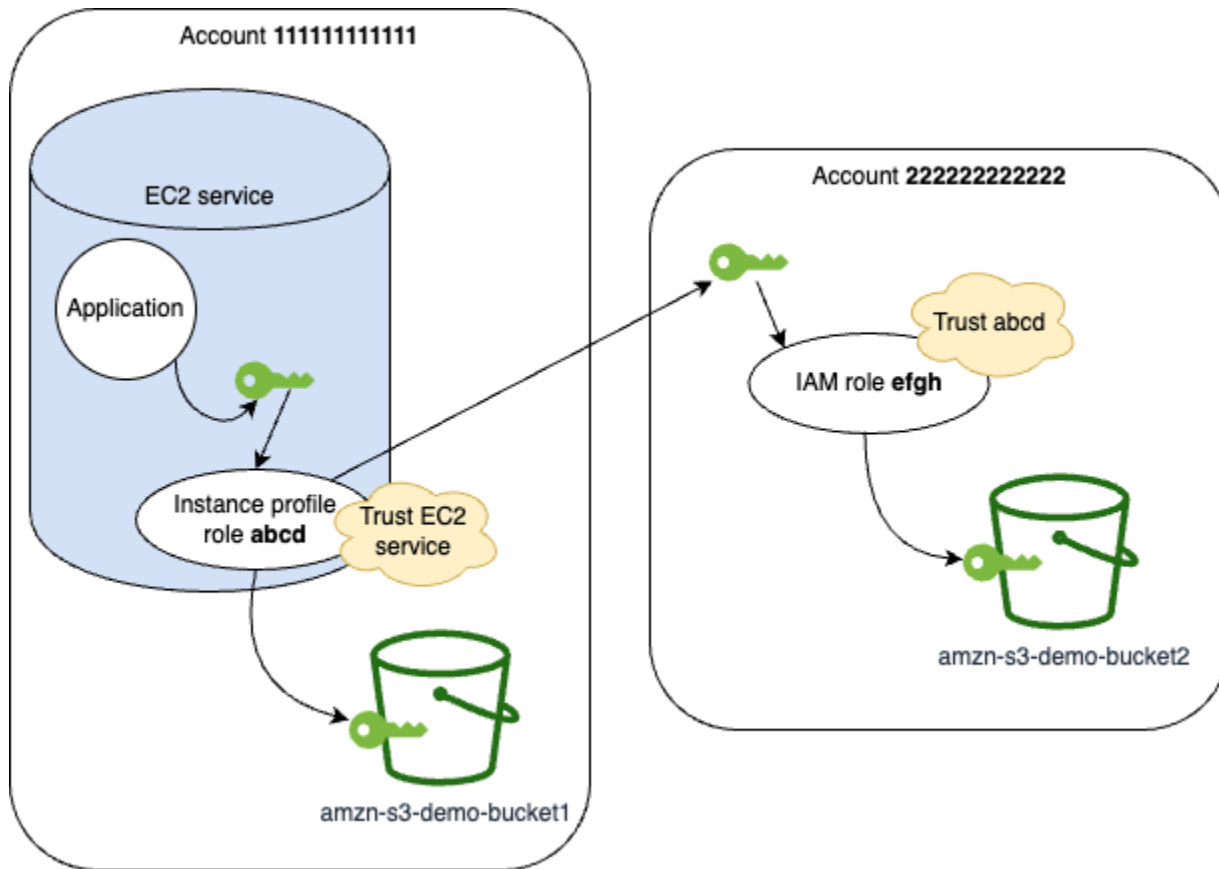

Para ello, la función del perfil de instancia de Amazon EC2 **abcd** debe tener la siguiente política de permisos para permitir que la aplicación acceda al bucket **amzn-s3-demo-bucket1** Amazon S3:

Política de permisos del rol de la cuenta 111111111111 **abcd**

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh"
    }
  ]
}

```

El rol `abcd` debe confiar en el servicio Amazon EC2 para asumir la función. Para ello, la función `abcd` debe tener la siguiente política de confianza:

Política de confianza de rol ***abcd*** de la cuenta 111111111111

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "abcdTrustPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"}
    }
  ]
}

```

Supongamos que la función entre cuentas *efgh* permite tareas de solo lectura de Amazon S3 en el bucket *amzn-s3-demo-bucket2* dentro de la misma cuenta 222222222222. Para ello, la función entre cuentas *efgh* debe tener la siguiente política de permisos:

Política de permisos del rol de la cuenta 222222222222 *efgh*

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
      ]
    }
  ]
}
```

La función *efgh* debe confiar en la función de perfil de instancia *abcd* para asumirla. Para ello, la función *efgh* debe tener la siguiente política de confianza:

Política de confianza de rol *efgh* de la cuenta 222222222222

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "efghTrustPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"}
    }
  ]
}
```

¿Cómo puedo comenzar?

Para comprender cómo funcionan los roles con instancias de Amazon EC2, debe utilizar la consola de IAM para crear un rol, lanzar una instancia de Amazon EC2 que utilice dicho rol y, a continuación, estudiar la instancia mientras se ejecuta. Puede examinar los [metadatos de la instancia](#) para ver cómo se ponen las credenciales temporales de la función a disposición de la instancia. También puede ver cómo una aplicación que ejecuta una instancia puede utilizar el rol. Utilice los siguientes recursos para obtener más información.

-
- Tutoriales de SDK. La documentación del SDK de AWS contiene explicaciones que muestran una aplicación que se ejecuta en una instancia de Amazon EC2 que utiliza credenciales temporales para los roles para leer un bucket de Amazon S3. Cada uno de los siguientes tutoriales presenta pasos similares con un lenguaje de programación diferente:
 - [Configuración de roles de IAM para Amazon EC2 con el SDK para Java](#) en la Guía para desarrolladores de AWS SDK for Java
 - [Inicie una instancia de Amazon EC2 utilizando el SDK para .NET](#) en la Guía para el desarrollador de AWS SDK for .NET
 - [Creación de una instancia de Amazon EC2 con el SDK para Ruby](#) en la Guía para el desarrollador de AWS SDK for Ruby

Información relacionada

Para obtener más información sobre cómo crear roles o roles para instancias de Amazon EC2, consulte la siguiente información:

- Para obtener más información acerca de [Uso de roles de IAM con instancias de Amazon EC2](#), consulte la Guía del usuario de Amazon EC2.
- Para crear un rol, consulte [Creación de roles de IAM](#)
- Para obtener más información sobre cómo utilizar credenciales de seguridad temporales, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#).
- Si trabaja con la API o la CLI IAM, debe crear y administrar perfiles de instancia de IAM. Para obtener más información sobre los perfiles de instancia, consulte [Utilizar perfiles de instancia](#).
- Para obtener más información sobre las credenciales de seguridad temporales para roles en los metadatos de la instancia, consulte [Recuperación de las credenciales de seguridad en los metadatos de la instancia](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Utilizar perfiles de instancia

Utilice un perfil de instancias para pasar un rol de IAM a una instancia EC2. Para obtener más información, consulte [Roles de IAM para Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Administración de perfiles de instancia (consola)

Si utiliza la Consola de administración de AWS para crear un rol para Amazon EC2, la consola crea automáticamente un perfil de instancias y le da el mismo nombre que al rol. Después, cuando utilice la consola Amazon EC2 para lanzar una instancia con un rol de IAM, puede seleccionar una función para asociarlo con la instancia. En la consola, la lista que se muestra es en realidad una lista de nombres de perfiles de instancia. La consola no crea un perfil de instancias para un rol que no está asociado a Amazon EC2.

Puede utilizar el Consola de administración de AWS para eliminar roles de IAM y perfiles de instancia de Amazon EC2 si el rol y el perfil de instancias tienen el mismo nombre. Para obtener más información acerca de la eliminación de perfiles de instancia, consulte [Eliminar roles o perfiles de instancia](#).

 Note

Para actualizar los permisos de una instancia, sustituya su perfil de instancia. No recomendamos eliminar un rol de un perfil de instancia, ya que este cambio tarda hasta una hora en surtir efecto.

Administración de perfiles de instancias (AWS CLI o API de AWS)

Si administra sus roles en la AWS CLI o la API de AWS, crea los roles y los perfiles de instancias como acciones independientes. Debido a que los roles y los perfiles de instancias puede tener nombres diferentes, debe saber los nombres de sus perfiles de instancia, así como los nombres de los roles que contienen. De esta forma, puede elegir el perfil de instancia correcto cuando lance una instancia EC2.

Puede asociar etiquetas a los recursos de IAM, incluidos los perfiles de instancia, a fin de identificar, organizar y controlar el acceso a ellos. Solo puede etiquetar perfiles de instancia cuando utiliza la AWS CLI o la API de AWS.

 Note

Un perfil de instancias puede contener un único rol de IAM, aunque un rol puede incluirse en varios perfiles de instancias. Este límite de un rol por perfil de instancia no puede aumentarse. Puede eliminar el rol existente y, a continuación, agregar un rol diferente a un perfil de instancia. A continuación, debe esperar a que el cambio aparezca en todo AWS, a causa de la [consistencia final](#). Para forzar el cambio, debe [desvincular el perfil de instancia](#) y, a continuación, [asociar el perfil de instancia](#), o bien puede detener la instancia y después reiniciarla.

Administración de perfiles de instancias (AWS CLI)

Puede utilizar los siguientes comandos de la AWS CLI para trabajar con perfiles de instancia en una cuenta de AWS.

- Creación de un perfil de instancia: [aws iam create-instance-profile](#)
- Etiquetado de un perfil de instancia: [aws iam tag-instance-profile](#)
- Enumeración de etiquetas de un perfil de instancia: [aws iam list-instance-profile-tags](#)

- Desetiquetado de un perfil de instancia: [aws iam untag-instance-profile](#)
- Añadir un rol a un perfil de instancia: [aws iam add-role-to-instance-profile](#)
- Enumeración de perfiles de instancia: [aws iam list-instance-profiles](#), [aws iam list-instance-profiles-for-role](#)
- Obtención de información sobre un perfil de instancia: [aws iam get-instance-profile](#)
- Eliminación de un rol de un perfil de instancia: [aws iam remove-role-from-instance-profile](#)
- Eliminación de un perfil de instancia: [aws iam delete-instance-profile](#)

También puede asociar un rol a una instancia EC2 que ya esté en ejecución ejecutando los siguientes comandos. Para obtener más información, consulte [Roles de IAM para Amazon EC2](#).

- Asociación de un perfil de instancia con un rol a una instancia EC2 en ejecución o detenida: [aws ec2 associate-iam-instance-profile](#)
- Obtención de información sobre un perfil de instancia asociado a una instancia EC2: [aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations](#)
- Separación de un perfil de instancia con un rol de una instancia EC2 en ejecución o detenida: [aws ec2 disassociate-iam-instance-profile](#)

Administración de perfiles de instancias (API de AWS)

Puede llamar a las siguientes operaciones de la API de AWS para trabajar con perfiles de instancia en una Cuenta de AWS.

- Creación de un perfil de instancia: [CreateInstanceProfile](#)
- Etiquetado de un perfil de instancia: [TagInstanceProfile](#)
- Enumeración de etiquetas de un perfil de instancia: [ListInstanceProfileTags](#)
- Desetiquetado de un perfil de instancia: [UntagInstanceProfile](#)
- Añadir un rol a un perfil de instancia: [AddRoleToInstanceProfile](#)
- Enumeración de perfiles de instancia: [ListInstanceProfiles](#), [ListInstanceProfilesForRole](#)
- Obtención de información sobre un perfil de instancia: [GetInstanceProfile](#)
- Eliminación de un rol de un perfil de instancia: [RemoveRoleFromInstanceProfile](#)

- Eliminación de un perfil de instancia: [DeleteInstanceProfile](#)

También puede asociar un rol a una instancia EC2 que ya esté en ejecución llamando a las siguientes operaciones. Para obtener más información, consulte [Roles de IAM para Amazon EC2](#).

- Asociación de un perfil de instancia con un rol a una instancia EC2 en ejecución o detenida: [AssociateIamInstanceProfile](#)
- Obtención de información sobre un perfil de instancia asociado a una instancia EC2: [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#)
- Separación de un perfil de instancia con un rol de una instancia EC2 en ejecución o detenida: [DisassociateIamInstanceProfile](#)

Proveedores de identidades y federación en AWS

Como práctica recomendada, le aconsejamos que exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidad para acceder a los recursos de AWS en lugar de crear usuarios de IAM individuales en su Cuenta de AWS. Con un proveedor de identidades (IdP), puede administrar sus identidades de usuario fuera de AWS y conceder permisos a estas identidades de usuarios externos para utilizar los recursos de AWS en su cuenta. Esto resulta útil si su organización ya tiene su propio sistema de identidad, como por ejemplo, un directorio de usuario corporativo. También resulta útil si crea una aplicación móvil o web que necesita acceso a los recursos de AWS.

Note

También puede administrar usuarios humanos en [IAM Identity Center](#) con un proveedor de identidad SAML externo en lugar de utilizar la federación SAML en IAM. La federación de IAM Identity Center con un proveedor de identidades le permite brindar a las personas acceso a varias cuentas de AWS de su organización y a varias aplicaciones de AWS. Para obtener más información acerca de situaciones específicas en las que se requiere un usuario de IAM, consulte [Cuándo crear un usuario de IAM \(en lugar de un rol\)](#).

Si prefiere utilizar una sola cuenta de AWS sin habilitar IAM Identity Center, puede utilizar IAM con un IdP externo que proporcione información de identidad a AWS mediante [OpenID Connect \(OIDC\)](#) o [SAML 2.0 \(Lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad 2.0\)](#). El OIDC conecta aplicaciones, como GitHub Actions, que no se ejecutan en AWS los AWS recursos. Algunos

ejemplos de proveedores de identidad SAML conocidos son: Shibboleth y Active Directory Federation Services.

Cuando se utiliza un proveedor de identidad, no es necesario crear un código de inicio de sesión personalizado ni administrar sus propias identidades de usuario. El proveedor de identidad lo hace automáticamente. Sus usuarios externos inician sesión a través de un IdP, y usted puede conceder permisos a las identidades externas para utilizar los recursos de AWS en su cuenta. Los proveedores de identidades le ayudan a proteger su Cuenta de AWS, ya que no tiene que distribuir ni integrar credenciales de seguridad a largo plazo, como por ejemplo, claves de acceso, en su aplicación.

Consulte la siguiente tabla a fin de determinar qué tipo de federación de IAM es mejor para su caso de uso: IAM, IAM Identity Center o Amazon Cognito. Los siguientes resúmenes y tabla proporcionan una visión general de los métodos que sus usuarios pueden emplear para obtener acceso federado a los recursos de AWS.

Tipo de federación de IAM	Tipo de cuenta	Administración de acceso a	Fuente de identidad compatible
Federación con IAM Identity Center	Cuentas múltiples administradas por AWS Organizations	Usuarios humanos de su plantilla	• SAML 2.0 • Active Directory administrado • Directorio de Identity Center
Federación con IAM	Cuenta única e independiente	• Usuarios humanos en implementaciones a corto plazo y a pequeña escala • Usuarios no humanos	• SAML 2.0 • OIDC
Federación con grupos de identidades de Amazon Cognito	Cualquiera	Los usuarios de aplicaciones que requieren autorización de IAM para acceder a los recursos	• SAML 2.0 • OIDC • Seleccionar proveedores de

Tipo de federación de IAM	Tipo de cuenta	Administración de acceso a	Fuente de identidad compatible
			identidad social OAuth 2.0

Federación con IAM Identity Center

Si desea administrar el acceso de usuarios humanos de manera centralizada, le recomendamos utilizar [IAM Identity Center](#) para administrar el acceso a las cuentas y los permisos dentro de esas cuentas. A los usuarios de IAM Identity Center se les conceden credenciales a corto plazo para sus recursos de AWS. Puede utilizar Active Directory, un proveedor de identidades (IdP) externo o un directorio del Centro de identidades de IAM como fuente de identidad para los usuarios y grupos con el fin de asignar el acceso a sus recursos de AWS.

IAM Identity Center admite la federación de identidades con SAML (Security Assertion Markup Language) 2.0, que proporciona acceso federado de inicio de sesión único para los usuarios autorizados a utilizar aplicaciones dentro del portal de acceso de AWS. A continuación, los usuarios pueden realizar un inicio de sesión único que admita SAML, incluida la Consola de administración de AWS y aplicaciones de terceros, como Microsoft 365, SAP Concur y Salesforce.

Federación con IAM

Si bien recomendamos administrar a los usuarios humanos en IAM Identity Center, puede habilitar el acceso de entidades principales federadas con IAM para usuarios humanos en implementaciones a corto plazo y de pequeña escala. IAM permite usar proveedores independientes de SAML 2.0 y OpenID Connect (OIDC), y utilizar atributos de entidades principales federadas para el control de acceso. Con IAM, puede proporcionar atributos de usuario, como el centro de costes, el cargo o la ubicación, desde sus IdP a AWS, e implementar permisos de acceso detallados basados en estos atributos.

Una carga de trabajo es un conjunto de recursos y código que ofrece valor comercial, como una aplicación o un proceso de backend. Su carga de trabajo puede requerir una identidad IAM para hacer peticiones a servicios de AWS, aplicaciones, herramientas operativas y componentes. Estas identidades incluyen máquinas que se ejecutan en los entornos de AWS, como instancias de Amazon EC2 o funciones de AWS Lambda.

También se pueden administrar identidades de máquina para las partes externas que necesiten acceso. Para dar acceso a las identidades de máquina, puede utilizar roles de IAM. Los roles de IAM tienen permisos específicos y ofrecen una forma de acceder a AWS empleando credenciales de seguridad temporales con una sesión de rol. Además, es posible que tenga máquinas fuera de AWS que necesiten acceso a los entornos de AWS. Para máquinas que se ejecuten fuera de AWS, puede utilizar [IAM Roles Anywhere](#). Para obtener más información acerca de los roles, consulte [Roles de IAM](#). Para obtener detalles sobre cómo utilizar roles para delegar el acceso en Cuentas de AWS, consulte [Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM](#).

Para vincular un IdP directamente a IAM, debe crear una entidad de proveedor de identidad para establecer una relación de confianza entre su Cuenta de AWS y el IdP. IAM admite proveedores de identidades (IdP) que son compatibles con [OpenID Connect \(OIDC\)](#) o [SAML 2.0 \(Security Assertion Markup Language 2.0\)](#). Para obtener más información sobre el uso de uno de estos proveedores de identidad (IdP) con AWS, consulte las siguientes secciones:

- [Federación OIDC](#)
- [Federación SAML 2.0](#)

Federación con grupos de identidades de Amazon Cognito

Amazon Cognito está diseñado para desarrolladores que desean autenticar y autorizar usuarios en sus aplicaciones móviles y web. Los grupos de usuarios de Amazon Cognito añaden características de inicio de sesión y registro a su aplicación, y los grupos de identidades proporcionan credenciales de IAM que conceden a sus usuarios acceso a recursos protegidos que usted administra en AWS. Los grupos de identidades adquieren credenciales para sesiones temporales a través de la operación [AssumeRoleWithWebIdentity](#) de la API.

Amazon Cognito funciona con proveedores de identidad externos compatibles con SAML y OpenID Connect, y con proveedores de identidad social como Facebook, Google y Amazon. Su aplicación puede iniciar sesión en un usuario con un grupo de usuarios o un IdP externo y, a continuación, recuperar recursos en su nombre con sesiones temporales personalizadas en un rol de IAM.

Recursos adicionales

- Para ver una demostración de cómo crear un proxy de federación personalizada que habilita el inicio de sesión único (SSO) en la Consola de administración de AWS mediante el sistema de autenticación de la organización, consulte [Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS](#).

Escenarios habituales

Note

Se recomienda exigir a los usuarios humanos que utilicen credenciales temporales cuando accedan a AWS. ¿Ha considerado la posibilidad de usar AWS IAM Identity Center? Puede usar IAM Identity Center para administrar de forma centralizada el acceso a múltiples Cuentas de AWS y proporcionar a los usuarios un acceso protegido por MFA y de inicio de sesión único a todas sus cuentas asignadas desde un solo lugar. Con IAM Identity Center, puede crear y administrar identidades de usuario en IAM Identity Center o conectarse fácilmente a su proveedor de identidades existente compatible con SAML 2.0. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Puede utilizar un proveedor de identidades (IdP) externo para gestionar las identidades de los usuarios externos a AWS y el IdP externo. Un IdP externo puede proporcionar información de identidad de AWS mediante OpenID Connect (OIDC) o el lenguaje de marcado de aserciones de seguridad (SAML). El OIDC se suele utilizar cuando una aplicación que no se ejecuta en AWS necesita acceder a los recursos AWS.

Si desea configurar la federación con un IdP externo, debe crear un proveedor de identidades de IAM para informar a AWS sobre el IdP externo y su configuración. Esto establece una relación de confianza entre su Cuenta de AWS y el IdP externo. En los siguientes temas, se proporcionan escenarios comunes para usar proveedores de identidades de IAM.

Temas

- [Amazon Cognito para aplicaciones móviles](#)
- [Federación de OIDC para aplicaciones móviles](#)

Amazon Cognito para aplicaciones móviles


La mejor forma de utilizar las federaciones de OIDC es emplear [Amazon Cognito](#). Por ejemplo, Adele, la desarrolladora, está creando un juego para un dispositivo móvil donde los datos de usuario, como perfiles y puntuaciones, se almacenan en Amazon S3 y Amazon DynamoDB. Adele también podría almacenar estos datos localmente en el dispositivo y utilizar Amazon Cognito para mantenerlos sincronizados en todos los dispositivos. Ella sabe que por razones de seguridad y

mantenimiento, las credenciales de seguridad de AWS a largo plazo no deben distribuirse con el juego. También sabe que el juego podría tener un gran número de usuarios. Por todo ello, no quiere crear nuevas identidades de usuario en IAM para cada jugador. En cambio, diseña el juego de manera que los usuarios puedan iniciar sesión con una identidad que ya han establecido con un proveedor de identidad (IdP) externo bien conocido, como Login with Amazon, Facebook, Google o cualquier IdP compatible con OpenID Connect (OIDC). Su juego puede aprovechar el mecanismo de autenticación de uno de estos proveedores para validar la identidad del usuario.

Para permitir que la aplicación móvil pueda acceder a sus recursos de AWS, Adele registra primero un ID de desarrollador con el proveedor de identidad elegido. También configura la aplicación con cada uno de estos proveedores. En su Cuenta de AWS que contiene el bucket de Amazon S3 y la tabla de DynamoDB para el juego, Adele utiliza Amazon Cognito para crear roles de IAM que definen de forma precisa los permisos que necesita el juego. Si está utilizando un IdP de OIDC, también crea una entidad de proveedor de identidades de OIDC de IAM para establecer una relación de confianza entre un [grupo de identidades de Amazon Cognito](#) de la Cuenta de AWS y el IdP.

En el código de aplicación, Adele llama a la interfaz de inicio de sesión para el proveedor de identidad que ha configurado anteriormente. El proveedor de identidad gestiona todos los detalles que permiten iniciar sesión al usuario y la aplicación obtiene un token de acceso OAuth o un token de ID de OIDC del proveedor. La aplicación de Adele puede intercambiar esta información de autenticación por un conjunto de credenciales de seguridad temporales que constan de un ID de clave de acceso de AWS, una clave de acceso secreta y un token de sesión. A continuación, la aplicación puede utilizar estas credenciales para obtener acceso a los servicios web que ofrece AWS. La aplicación está limitada por los permisos que están definidos en el rol que asume.

La imagen siguiente muestra un flujo simplificado de su funcionamiento, utilizando Login with Amazon como proveedor de identidad. En el paso 2, la aplicación también puede utilizar Facebook, Google o cualquier IdP compatible con OIDC, pero no se muestra aquí.

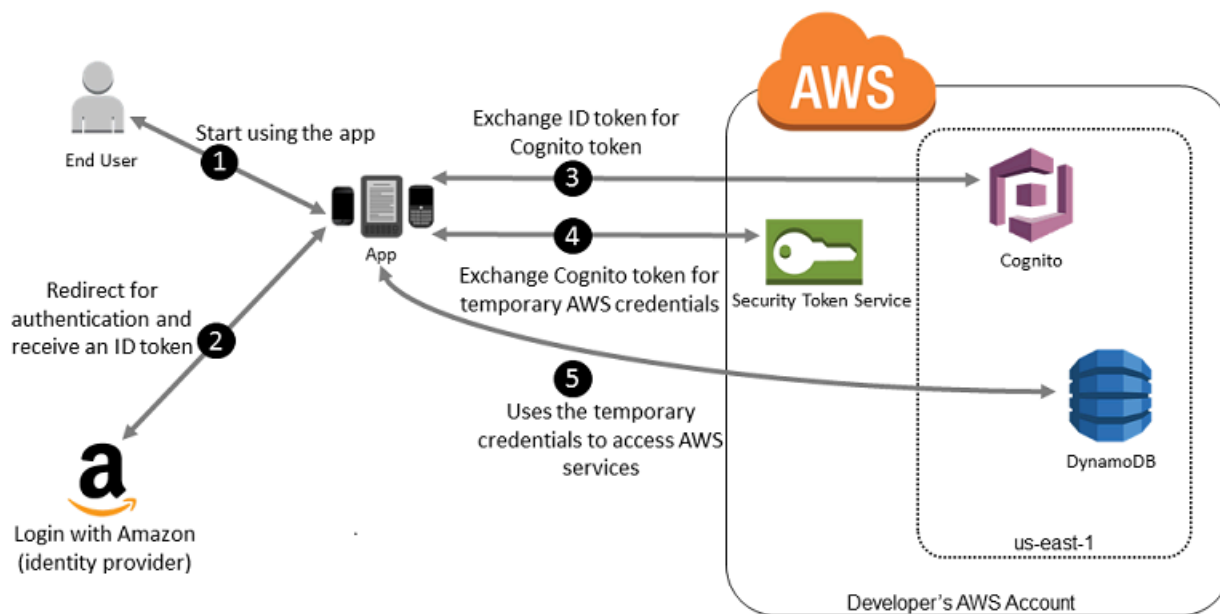

1. Un cliente inicia la aplicación en un dispositivo móvil. La aplicación solicita al usuario que inicie la sesión.
2. La aplicación utiliza los recursos de Login with Amazon para aceptar las credenciales del usuario.
3. La aplicación utiliza operaciones `GetId` y `GetCredentialsForIdentity` de la API de Amazon Cognito para intercambiar el token de ID de Login with Amazon por un token de Amazon Cognito. Amazon Cognito, que se ha configurado para confiar en su proyecto de Login with Amazon, genera un token que intercambia por credenciales de sesión temporales con AWS STS.
4. La aplicación recibe credenciales de seguridad temporales de Amazon Cognito. La aplicación también puede usar el flujo de trabajo básico (clásico) de Amazon Cognito para recuperar tokens de AWS STS con `AssumeRoleWithWebIdentity`. Para obtener más información acerca del modo en que ayuda a la autenticación de usuarios, consulte [Identity pools \(federated identities\) authentication flow](#) (Flujo de autenticación de grupo de identidades [federadas]) en la Amazon Cognito Developer Guide (Guía para desarrolladores de Amazon Cognito).
5. La aplicación puede utilizar las credenciales de seguridad temporales para acceder a los recursos de AWS que necesita la aplicación para funcionar. El rol asociado con las credenciales de seguridad temporales y sus políticas asignadas determina a qué se puede acceder.

Utilice el siguiente proceso para configurar la aplicación para utilizar Amazon Cognito para autenticar los usuarios y otorgar a la aplicación acceso a los recursos de AWS. Para conocer los pasos específicos en este escenario, consulte la documentación de Amazon Cognito.

1. (Opcional) Regístrese como desarrollador en Login with Amazon, Facebook, Google o cualquier otro IdP compatible con OpenID Connect (OIDC) y configure una o varias aplicaciones con el proveedor. Este paso es opcional, ya que Amazon Cognito también admite acceso sin autenticar (como invitado) para los usuarios.
2. Diríjase a [Amazon Cognito de Consola de administración de AWS](#). Utilice el asistente de Amazon Cognito para crear un grupo de identidades, que es un contenedor que Amazon Cognito utiliza para mantener las identidades de los usuarios finales organizados para las aplicaciones. Puede compartir grupos de identidades entre aplicaciones. Al configurar un grupo de identidades, Amazon Cognito crea uno o dos roles de IAM (uno para las identidades autenticadas y otro para las identidades "invitadas" sin autenticar) que definen los permisos para los usuarios de Amazon Cognito.
3. Integre [AWS Amplify](#) con su aplicación e importe los archivos necesarios para usar Amazon Cognito.
4. Cree una instancia del proveedor de credenciales de Amazon Cognito, transmitiendo el ID de grupo de identidades, el número de Cuenta de AWS y el nombre de recurso de Amazon (ARN) de los roles que asocia con el grupo de identidades. El asistente de Amazon Cognito en la Consola de administración de AWS proporciona código de muestra para ayudarle a comenzar.
5. Cuando la aplicación accede a un recurso de AWS, transfiere la instancia de credenciales de proveedor al objeto de cliente, que a su vez transmite las credenciales de seguridad temporales al cliente. Los permisos de las credenciales se basan en el rol o roles que ha definido previamente.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Sign in \(Android\)](#) (Iniciar sesión [Android]) en la documentación de AWS Amplify Framework.
- [Sign in \(iOS\)](#) (Iniciar sesión [iOS]) en la documentación de AWS Amplify Framework.

Federación de OIDC para aplicaciones móviles

Para obtener los mejores resultados, utilice Amazon Cognito como su agente de identidades para casi todos los casos de federación de OIDC. Amazon Cognito es fácil de utilizar y ofrece capacidades adicionales, tales como acceso anónimo (no autenticado) y sincronización de datos del usuario entre varios dispositivos y proveedores. Sin embargo, si ya ha creado una aplicación que utiliza federación de OIDC llamando manualmente a la API `AssumeRoleWithWebIdentity`, puede seguir utilizándola y sus aplicaciones seguirán funcionando correctamente.

El esquema general del proceso de uso de una federación de OIDC sin Amazon Cognito es el siguiente:

1. Inscribese como desarrollador con el proveedor de identidad (IdP) externo y configure su aplicación con él, que le proporcionará un ID único para su aplicación. (Cada IdP utiliza una terminología diferente para este proceso. En este esquema se utiliza el término configurar para el proceso de identificación de su aplicación con el IdP). Cada proveedor de identidad (IdP) le ofrece una ID de aplicación exclusivo para dicho IdP, de modo que si configura la misma aplicación con varios proveedores de identidad (IdP), la aplicación tendrá varios ID de aplicación. Puede configurar varias aplicaciones en un mismo proveedor.

Los siguientes enlaces externos proporcionan información sobre el uso de algunos de los proveedores de identidad (IdP) habituales:

- [Registro con Amazon Developer Center](#)
- [Añada inicio de sesión con Facebook a su aplicación o sitio web](#) en el sitio de desarrolladores de Facebook.
- [Uso de OAuth 2.0 para iniciar sesión \(OpenID Connect\)](#) en el sitio de desarrolladores de Google.

 Important

Si utiliza un proveedor de identidades OIDC de Google, Facebook o Amazon Cognito, no cree un proveedor de identidad de IAM independiente en el Consola de administración de AWS. AWS tiene estos proveedores de identidad OIDC incorporados y disponibles para su uso. Omita el siguiente paso y vaya directamente a crear nuevos roles con su proveedor de identidades.

2. Si utiliza un proveedor de identidad (IdP) distinto de Google, Facebook o Amazon Cognito compatible con OIDC, cree una entidad de proveedor de identidades de IAM para dicho proveedor.
3. En IAM, [cree uno o varios roles](#). Para cada rol, defina quién puede asumir el rol (la política de confianza) y los permisos que los usuarios de la aplicación tienen (la política de permisos). Por lo general, debe crear un rol para cada proveedor de identidad (IdP) que una aplicación admite. Por ejemplo, puede crear un rol que asume una aplicación si el usuario inicia sesión mediante Login with Amazon, un segundo rol para la misma aplicación si el usuario inicia sesión en Facebook y un tercer rol para la aplicación si el usuario inicia sesión a través de Google. En el caso de la relación de confianza, especifique el proveedor de identidad (IdP) (como Amazon.com) como

Principal (la entidad de confianza) e incluya un elemento Condition que coincida con el ID de la aplicación asignado al proveedor de identidad (IdP). En [Creación de un rol para un proveedor de identidad externo](#) podrá encontrar ejemplos de roles para distintos proveedores.

4. En su aplicación, autentique los usuarios con el proveedor de identidad (IdP). Los detalles de cómo hacerlo varían en función del proveedor de identidad que utilice (Login with Amazon, Facebook o Google) y de la plataforma de la aplicación. Por ejemplo, el método de autenticación de una aplicación Android puede diferir del método de una aplicación iOS o una aplicación web basada en JavaScript.

Por lo general, si el usuario aún no ha iniciado sesión, el proveedor de identidad (IdP) se encarga de mostrar una página de inicio de sesión. Una vez que el proveedor de identidad (IdP) autentica al usuario, el IdP devuelve un token de autenticación con información sobre el usuario a su aplicación. La información que se incluye depende de lo que el proveedor de identidad (IdP) expone y de la información que el usuario está dispuesto a compartir. Puede utilizar esta información en su aplicación.

5. En su aplicación, realice una llamada sin firma a la acción AssumeRoleWithWebIdentity para solicitar credenciales de seguridad temporales. En la solicitud, transmita el token de autenticación del proveedor de identidades (IdP) y especifique el Nombre de recurso de Amazon (ARN) para el rol de IAM que ha creado para dicho proveedor. AWS verifica que el token es de confianza y válido y, en tal caso, devuelve las credenciales de seguridad temporales a su aplicación que tienen los permisos para el rol que indica en la solicitud. La respuesta también incluye los metadatos sobre el usuario del proveedor de identidad (IdP), tales como el ID de usuario único que el proveedor de identidad (IdP) asocia al usuario.
6. Al utilizar las credenciales de seguridad temporales de la respuesta de AssumeRoleWithWebIdentity, la aplicación envía solicitudes firmadas a las operaciones de la API de AWS. La información del ID de usuario del IdP puede distinguir a los usuarios de la aplicación. Por ejemplo, puede colocar objetos en las carpetas de Amazon S3 que incluyan el ID de usuario como prefijos o sufijos. Esto le permite crear políticas de control de acceso que bloqueen la carpeta para que solo el usuario con dicho ID pueda tener acceso a ella. Para obtener más información, consulte [Entidades principales de usuarios federados de AWS STS](#).
7. Su aplicación debe almacenar en caché las credenciales de seguridad temporales para que no tenga que obtener unas nuevas cada vez que la aplicación tenga que realizar una solicitud a AWS. De forma predeterminada, las credenciales son válidas durante una hora. Cuando las credenciales caduquen (o antes), realice otra llamada a AssumeRoleWithWebIdentity para obtener un nuevo conjunto de credenciales de seguridad temporales. En función del proveedor de identidad (IdP) y el modo en que administra sus tokens, es posible que tenga

que actualizar el token del proveedor de identidad (IdP) antes de realizar una nueva llamada a `AssumeRoleWithWebIdentity`, ya que los tokens del proveedor de identidad (IdP) también suelen caducar después de un tiempo establecido. Si utiliza el SDK for iOS de AWS o el SDK for Android de AWS, puede utilizar la acción [AmazonSTSCredentialsProvider](#), que administra las credenciales temporales de IAM, incluida su actualización según sea necesario.

Federación OIDC

Imagine que está creando una aplicación que accede a los recursos de AWS, como, por ejemplo, GitHub Actions, que utiliza flujos de trabajo para acceder a Amazon S3 y DynamoDB.

Cuando utiliza estos flujos de trabajo, realizará solicitudes a los servicios de AWS que deben estar firmadas con una clave de acceso de AWS. Sin embargo, te recomendamos encarecidamente que no guardes las AWS credenciales a largo plazo en aplicaciones externas AWS. En cambio, cree su aplicación de forma que solicite credenciales de seguridad de AWS cuando las necesite utilizando la federación de OIDC. Las credenciales temporales suministradas se asignan a un rol de AWS que solo tiene los permisos necesarios para realizar las tareas requeridas por la aplicación.

Con la federación de OIDC no necesita crear código de inicio de sesión personalizado ni administrar sus propias identidades de usuario. En su lugar, puedes usar el OIDC en aplicaciones, como GitHub Actions o cualquier otro IdP compatible con [OpenID Connect \(OIDC\)](#), para autenticarte con AWS. Pueden recibir un token de autenticación, conocido como JSON Web Token (JWT) y luego intercambiarlo por credenciales de seguridad temporales en AWS que tienen asignado un rol de IAM con permisos para utilizar los recursos de la Cuenta de AWS. El uso de un IdP le permite tener una Cuenta de AWS más segura, ya que no tiene que integrar ni distribuir credenciales de seguridad a largo plazo con su aplicación.

La federación OIDC admite tanto la autenticación de máquina a máquina (p. ej., canalizaciones de CI/CD, scripts automatizados y aplicaciones sin servidor) como la autenticación de usuarios humanos. Para escenarios de autenticación con usuarios humanos en los que necesite gestionar el registro, el inicio de sesión y los perfiles de usuario, considere usar [Amazon Cognito](#) como agente de identidades. Para obtener más información sobre el uso de Amazon Cognito con OIDC, consulte [Amazon Cognito para aplicaciones móviles](#).

Note

Los JSON Web Tokens (JWT) emitidos por los proveedores de identidad de OpenID Connect (OIDC) tienen un tiempo de vencimiento especificado en el campo `exp` que

indica cuándo expira el token. IAM proporciona un período de cinco minutos más allá del tiempo de caducidad especificado en el JWT para tener en cuenta la desviación del reloj, según lo permitido por el [estándar OpenID Connect \(OIDC\) Core 1.0](#). Esto significa que los documentos JWT del OIDC recibidos por IAM después de la fecha de caducidad, pero dentro de este plazo de cinco minutos, se aceptan para su posterior evaluación y procesamiento.

Temas

- [Recursos adicionales para federaciones de OIDC](#)
- [Crear un proveedor de identidad de IAM OpenID Connect \(OIDC\)](#)
- [Obtención de la huella digital de un proveedor de identidades OpenID Connect](#)
- [Controles del proveedor de identidad para proveedores compartidos de OIDC](#)

Recursos adicionales para federaciones de OIDC

Los siguientes recursos pueden ayudarle a obtener más información sobre la federaciones de OIDC:

- Usa OpenID Connect en tus flujos de trabajo de GitHub mediante la configuración de [OpenID Connect en Amazon Web Services](#)
- [Amazon Cognito Identity](#) en la Guía de bibliotecas de Amplify para Android y [Amazon Cognito Identity](#) en la Guía de bibliotecas de Amplify para Swift.
- [Cómo utilizar un identificador externo al conceder acceso a sus AWS recursos](#) en el blog de seguridad de AWS, se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar de forma segura el acceso entre cuentas y la federación de identidades externas.

Crear un proveedor de identidad de IAM OpenID Connect (OIDC)

Los proveedores de identidad de IAM OIDC son entidades de que describen un servicio de proveedor de identidad (IdP) externo compatible con el estándar [OpenID Connect](#) (OIDC), como Google o Salesforce. Puede utilizar un proveedor de identidad OIDC de IAM cuando desee establecer una relación de confianza entre un IdP compatible con OIDC y su Cuenta de AWS. Esto resulta útil al crear una aplicación móvil o aplicación web que requiere acceso a los recursos de AWS, pero no desea crear un código de inicio de sesión personalizado ni administrar sus propias identidades de usuario. Para obtener más información acerca de esta situación, consulte [the section called “Federación OIDC”](#).

Puede crear y administrar un proveedor de identidad OIDC de IAM con Consola de administración de AWS, el AWS Command Line Interface, Tools for Windows PowerShell o la API de IAM.

Después de crear un proveedor de identidades OIDC de IAM, debe crear uno más roles de IAM. Un rol es una identidad en AWS que no tiene sus propias credenciales (como las tiene un usuario). Sin embargo, en este contexto se asigna dinámicamente un rol a una entidad principal federada de OIDC autenticada por el proveedor de identidades de la organización. El rol permite al proveedor de identidad (IdP) de la organización solicitar credenciales de seguridad temporales para obtener acceso a AWS. Las políticas asignadas al rol determinan lo que los usuarios tienen permitido hacer en AWS. Para crear un rol para un proveedor de identidades de terceros, consulte [Creación de un rol para un proveedor de identidad externo](#).

 Important

Al configurar políticas basadas en la identidad para acciones que admiten recursos `oidc-provider`, IAM evalúa la URL completa del proveedor de identidades del OIDC, incluidas las rutas especificadas. Si la URL de su proveedor de identidad OIDC tiene una ruta, debe incluirla en el ARN `oidc-provider` como un valor del elemento `Resource`. También tiene la opción de añadir una barra inclinada y un comodín (`/``*`) al dominio URL o de utilizar caracteres comodín (`*` y `?`) en cualquier punto de la ruta URL. Si la URL del proveedor de identidad del OIDC de la solicitud no coincide con el valor establecido en el elemento `Resource` de la política, la solicitud falla.

Para solucionar problemas comunes con la federación de OIDC de IAM, consulte [Resolver errores relacionados con OIDC](#) en AWS re:Post.

Temas

- [Requisitos previos: valide la configuración de su proveedor de identidad](#)
- [Creación y administración de un proveedor OIDC \(consola\)](#)
- [Creación y administración de un proveedor de identidad de OIDC de IAM \(AWS CLI\)](#)
- [Creación y administración de un proveedor de identidad de OIDC \(API de AWS\)](#)

Requisitos previos: valide la configuración de su proveedor de identidad

Antes de poder crear un proveedor de identidades OIDC de IAM, debe disponer de la siguiente información de su IdP. Para obtener más información sobre cómo obtener información sobre la configuración del proveedor de OIDC, consulte la documentación de su IdP.

1. Determine la URL de acceso público de su proveedor de identidad OIDC. La dirección URL debe empezar por `https://`. De acuerdo con el estándar de OIDC, los componentes de ruta están permitidos, pero los parámetros de consulta no lo están. Normalmente, la URL consta de solo un nombre de host, como `https://server.example.org` o `https://example.com`. La dirección URL no debe contener un número de puerto.
2. Añada `/.well-known/openid-configuration` al final de la URL de su proveedor de identidad OIDC para ver el documento de configuración y los metadatos del proveedor que están disponibles públicamente. Debe tener un documento de detección en formato JSON con el documento de configuración y los metadatos del proveedor que se puedan recuperar de la [URL del punto de conexión de descubrimiento del proveedor de OpenID Connect](#).
3. Confirme que los siguientes valores estén incluidos en la información de configuración de su proveedor. Si a la `openid-configuration` le falta alguno de estos campos, debe actualizar el documento de detección. Este proceso puede variar en función del proveedor de identidad, así que sigue la documentación de tu IdP para completar esta tarea.
 - `issuer`: la URL de tu dominio.
 - `jwks_uri`: punto de conexión JSON Web Key Set (JWKS) donde IAM obtiene las claves públicas. El proveedor de identidades debe incluir un punto de conexión JSON Web Key Set (JWKS) en la `openid-configuration`. Este URI define dónde obtener las claves públicas que se utilizan para verificar los tokens firmados por tu proveedor de identidad.

 Note

El conjunto de claves web JSON (JWKS) debe contener al menos una clave y puede tener un máximo de 100 claves RSA y 100 claves EC. Si el JWKS de su proveedor de identidad OIDC contiene más de 100 claves RSA o 100 claves EC, se devolverá una excepción `InvalidIdentityToken` cuando se utilice la operación de API [AssumeRoleWithWebIdentity](#) con un JWT firmado por un tipo de clave que supere el límite de 100 claves. Por ejemplo, si un JWT está firmado con el algoritmo RSA y hay más de 100 claves RSA en el JWKS de su proveedor, se devolverá una excepción `InvalidIdentityToken`.

- `claims_supported`: información sobre el usuario que ayuda a garantizar que las respuestas de autenticación OIDC del proveedor de identidades contengan los atributos requeridos que AWS utiliza en las políticas de IAM para verificar permisos de entidades principales federadas de OIDC. Para obtener una lista de las claves de condición de IAM que se pueden usar para las reclamaciones, consulte [Claves disponibles para las federaciones de identidades AWS de OIDC](#).
- `aud`: Debe determinar el valor de reclamación de la audiencia que sus IdP emiten en los JSON Web Tokens (JWT). La reclamación de la audiencia (`aud`) es específica de la aplicación e identifica a los destinatarios previstos del token. Al registrar una aplicación móvil o web con un proveedor de OpenID Connect, este establece un ID de cliente que identifica la aplicación. El ID de cliente es un identificador único de la aplicación que se incluye en la reclamación `aud` para la autenticación. La reclamación `aud` debe coincidir con el valor de Audience al crear tu proveedor de identidad IAM OIDC.
- `iat`: las reclamaciones deben incluir un valor para `iat` que represente el momento en que se emitió el token ID.
- `iss`: la URL del proveedor de identidades. La URL debe comenzar con `https://` y debe corresponder a la URL del proveedor proporcionada a IAM. De acuerdo con el estándar de OIDC, los componentes de ruta están permitidos, pero los parámetros de consulta no lo están. Normalmente, la URL consta de solo un nombre de host, como `https://server.example.org` o `https://example.com`. La dirección URL no debe contener un número de puerto.
- `response_types_supported`: `id_token`
- `subject_types_supported`: público
- `id_token_signing_alg_values_supported`: RS256, RS384, RS512, ES256, ES384, ES512

 Note

Puedes incluir reclamaciones adicionales, como `my_custom_claim`, en el siguiente ejemplo; sin embargo, AWS STS las ignorará.

```
{
  "issuer": "https://example-domain.com",
  "jwks_uri": "https://example-domain.com/jwks/keys",
  "claims_supported": [
    "aud",
    "iat",
```

```
    "iss",
    "name",
    "sub",
    "my_custom_claim"
  ],
  "response_types_supported": [
    "id_token"
  ],
  "id_token_signing_alg_values_supported": [
    "RS256",
    "RS384",
    "RS512",
    "ES256",
    "ES384",
    "ES512"
  ],
  "subject_types_supported": [
    "public"
  ]
}
```

Creación y administración de un proveedor OIDC (consola)

Siga estas instrucciones para crear y administrar un proveedor de identidad de IAM OIDC en la Consola de administración de AWS.

Important

Si utiliza un proveedor de identidades OIDC de Google, Facebook o Amazon Cognito, no cree un proveedor de identidades IAM independiente mediante este procedimiento. Estos proveedores de identidad de OIDC ya están integrados a AWS y están disponibles para su uso. En su lugar, siga los pasos para crear nuevos roles para su proveedor de identidades, consulte [Creación de un rol para una federación de OpenID Connect \(consola\)](#).

Para crear un proveedor de identidad de IAM OIDC (consola)

1. Antes de crear un proveedor de identidad de IAM OIDC, debe registrar la aplicación en el IdP para recibir un ID de cliente. El ID de cliente (también conocido como público) es un identificador único para la aplicación que se emite al registrar la aplicación con el proveedor de identidades.

Para obtener más información sobre cómo obtener un ID de cliente, consulte la documentación de su proveedor de identidad.

 Note

AWS asegura la comunicación con los proveedores de identidad (IdP) de OIDC mediante nuestra biblioteca de entidades de certificación de raíz de confianza (CA) para verificar el certificado TLS del punto final JSON Web Key Set (JWKS). Si el IdP OIDC utiliza un certificado que no está firmado por una de estas CA de confianza, solo entonces se protege la comunicación mediante las huellas digitales registradas en la configuración del IdP. AWS recurrirá a la verificación mediante huella digital si no se puede recuperar el certificado TLS o si se requiere TLS v1.3.

2. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
3. En el panel de navegación, elija Proveedores de identidades y, a continuación, Agregar proveedor.
4. En Configurar proveedor, elija OpenID Connect.
5. En URL del proveedor, escriba la dirección URL del proveedor de identidades. La dirección URL debe cumplir las siguientes restricciones:
 - La dirección URL distingue entre mayúsculas y minúsculas.
 - La dirección URL debe comenzar por **https://**.
 - La dirección URL no debe contener un número de puerto.
 - En la Cuenta de AWS, cada proveedor de identidad OIDC en IAM debe utilizar una dirección URL única. Si intenta enviar una URL que ya se ha utilizado para un proveedor de OpenID Connect en el Cuenta de AWS, aparecerá un error.
6. En Público, escriba el ID del cliente de la aplicación que ha registrado en el proveedor de identidades y recibido en [Step 1](#). De este modo se realizarán solicitudes a AWS. Si tiene más ID de cliente (también conocido como público) para este proveedor de identidades, puede añadirlos más adelante en la página de detalles de proveedor.

 Note

Si tu token JWT IdP incluye la reclamación azp, introduce este valor como valor de Audiencia.

Si su proveedor de identidades de OIDC establece las reclamaciones aud y azp en el token, AWS STS utilizará el valor en la reclamación azp como la reclamación aud.

7. (Opcional) En Agregar etiquetas, puede agregar pares clave-valor para ayudarlo a identificar y organizar los proveedores de identidad. También puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información sobre cómo etiquetar proveedores de identidad OIDC IAM, consulte [Etiquetado de proveedores de identidad OpenID Connect \(OIDC\)](#). Seleccione Agregar etiqueta. Introduzca valores para cada par clave-valor de etiqueta.
8. Compruebe la información que ha proporcionado. Cuando haya terminado, elija Agregar proveedor. IAM intentará recuperar y utilizar la huella digital de CA intermedia superior del certificado del servidor del IdP de OIC para crear el proveedor de identidad de IAM OIDC.

 Note

La cadena de certificados del proveedor de identidades OIDC debe empezar con el dominio o la URL del emisor, luego con el certificado intermedio y terminar con el certificado raíz. Si el orden de la cadena de certificados es diferente o incluye certificados duplicados o adicionales, se produce un error de discordancia de firmas y STS no podrá validar el token web JSON (JWT). Corrija el orden de los certificados de la cadena devuelta por el servidor para resolver el error. Para obtener más información sobre los estándares de la cadena de certificados, consulte el documento [certificate_list en el RFC 5246](#) en el sitio web de la serie RFC.

9. Asigne un rol de IAM a su proveedor de identidades para otorgar a las identidades de usuarios externas administradas por su proveedor de identidades permisos para acceder a los recursos de AWS de su cuenta. Para obtener más información sobre cómo crear roles para la federación de identidades, consulte [Creación de un rol para un proveedor de identidad externo](#).

 Note

Los proveedores de identidad de OIDC que se utilizan en una política de confianza de roles deben estar en la misma cuenta en la que se encuentra el rol.

Para agregar o eliminar una huella digital de un proveedor de identidades OIDC de IAM (consola)

 Note

AWS asegura la comunicación con los proveedores de identidad (IdP) de OIDC mediante nuestra biblioteca de entidades de certificación de raíz de confianza (CA) para verificar el certificado TLS del punto final JSON Web Key Set (JWKS). Si el IdP OIDC utiliza un certificado que no está firmado por una de estas CA de confianza, solo entonces se protege la comunicación mediante las huellas digitales registradas en la configuración del IdP. AWS recurrirá a la verificación mediante huella digital si no se puede recuperar el certificado TLS o si se requiere TLS v1.3.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Proveedores de identidades. A continuación, elija el nombre del proveedor de identidades de IAM que desea actualizar.
3. Seleccione la pestaña Verificación de punto de conexión y luego, en la sección Huellas digitales, seleccione Administrar. Para introducir un nuevo valor de huella digital, elija Agregar huella digital. Para eliminar una huella digital, elija Eliminar que está ubicado junto a la huella digital que desea eliminar.

 Note

Un proveedor de identidad de IAM OIDC debe tener un mínimo de una y un máximo de cinco huellas digitales.

Cuando haya terminado, elija Guardar cambios.

Para agregar un público a un proveedor de identidades OIDC de IAM (consola)

1. En el panel de navegación, elija Proveedores de identidades y, a continuación, elija el nombre del proveedor de identidades de IAM que desea actualizar.
2. En la sección Públicos, elija Acciones y seleccione Agregar público.
3. Escriba el ID del cliente de la aplicación que registró en el proveedor de identidades y recibió en [Step 1](#). De este modo, se realizarán solicitudes a AWS. A continuación, seleccione Agregar públicos.

 Note

Un proveedor de identidades OIDC de IAM debe tener un mínimo de 1 y un máximo de 100 públicos.

Para eliminar un público de un proveedor de identidades OIDC de IAM (consola)

1. En el panel de navegación, elija Proveedores de identidades y, a continuación, elija el nombre del proveedor de identidades de IAM que desea actualizar.
2. En la sección Públicos, seleccione el botón de opción situado junto al público que desea eliminar y, a continuación, seleccione Acciones.
3. Elija Eliminar público. Se abrirá una nueva ventana.
4. Si elimina un público, las identidades federadas con el público no pueden asumir los roles asociados con aquel. En la ventana, lea la advertencia y confirme que desea eliminar el público escribiendo la palabra `remove` en el campo.
5. Elija Eliminar para eliminar el público.

Para eliminar un proveedor de identidad de OIDC de IAM (consola)

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Proveedores de identidades.
3. Seleccione la casilla de verificación situada junto al proveedor de identidad de IAM que desea eliminar. Se abrirá una nueva ventana.
4. Confirme que desea eliminar el proveedor escribiendo la palabra `delete` en el campo. A continuación, elija Eliminar.

Creación y administración de un proveedor de identidad de OIDC de IAM (AWS CLI)

Puede utilizar los siguientes comandos de la AWS CLI para crear y administrar proveedores de identidad de OIDC de IAM.

Para crear un proveedor de identidad OIDC de IAM (AWS CLI)

1. (Opcional) Para obtener una lista de todos los proveedores de identidad de IAM OIDC de su cuenta de AWS, ejecute el siguiente comando:

- [aws iam list-open-id-connect-providers](#)

2. Para crear un nuevo proveedor de identidad de IAM OIDC, ejecute este comando:

- [aws iam create-open-id-connect-provider](#)

Para actualizar la lista de huellas digitales de certificado de servidor para un proveedor de identidad de IAM OIDC existente (AWS CLI)

- Para actualizar la lista de huellas digitales de certificado de servidor de un proveedor de identidad de IAM OIDC, ejecute el siguiente comando:

- [aws iam update-open-id-connect-provider-thumbprint](#)

Para etiquetar un proveedor de identidad OIDC de IAM existente (AWS CLI)

- Para etiquetar un proveedor de identidad de OIDC de IAM existente, ejecute este comando:

- [aws iam tag-open-id-connect-provider](#)

Para enumerar etiquetas para un proveedor de identidad OIDC de IAM existente (AWS CLI)

- Para enumerar etiquetas de un proveedor de identidad OIDC de IAM existente, ejecute el siguiente comando:

- [aws iam list-open-id-connect-provider-tags](#)

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad de OIDC de IAM (AWS CLI)

- Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad de OIDC de IAM existente, ejecute el siguiente comando:

- [aws iam untag-open-id-connect-provider](#)

Para agregar o eliminar un ID de cliente de un proveedor de identidad de IAM OIDC existente (AWS CLI)

1. (Opcional) Para obtener una lista de todos los proveedores de identidad de IAM OIDC de su cuenta de AWS, ejecute el siguiente comando:
 - [`aws iam list-open-id-connect-providers`](#)
2. (Opcional) Para obtener información detallada sobre un proveedor de identidad de IAM OIDC, ejecute el siguiente comando:
 - [`aws iam get-open-id-connect-provider`](#)
3. Para agregar un ID de cliente nuevo a un proveedor de identidad de IAM OIDC existente, ejecute el siguiente comando:
 - [`aws iam add-client-id-to-open-id-connect-provider`](#)
4. Para eliminar un cliente de un proveedor de identidad de IAM OIDC existente, ejecute el siguiente comando:
 - [`aws iam remove-client-id-from-open-id-connect-provider`](#)

Para eliminar un proveedor de identidad IAM OIDC (AWS CLI)

1. (Opcional) Para obtener una lista de todos los proveedores de identidad de IAM OIDC de su cuenta de AWS, ejecute el siguiente comando:
 - [`aws iam list-open-id-connect-providers`](#)
2. (Opcional) Para obtener información detallada sobre un proveedor de identidad de IAM OIDC, ejecute el siguiente comando:
 - [`aws iam get-open-id-connect-provider`](#)
3. Para eliminar un proveedor de identidad de IAM OIDC, ejecute este comando:
 - [`aws iam delete-open-id-connect-provider`](#)

Creación y administración de un proveedor de identidad de OIDC (API de AWS)

Puedes utilizar los siguientes comandos de la API de IAM para crear y administrar proveedores OIDC.

Para crear un proveedor de identidad OIDC de IAM (API de AWS)

1. (Opcional) Para obtener una lista de todos los proveedores de identidad de IAM OIDC de su cuenta de AWS, llame a la operación siguiente:
 - [ListOpenIDConnectProviders](#)
2. Para crear un nuevo proveedor de identidad de IAM OIDC, llame a la siguiente operación:
 - [CreateOpenIDConnectProvider](#)

Para actualizar la lista de huellas digitales de certificado de servidor para un proveedor de identidad de IAM OIDC existente (API de AWS)

- Para actualizar la lista de huellas digitales del certificado de servidor de un proveedor de identidad de IAM OIDC, llame a la siguiente operación:
 - [UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint](#)

Para etiquetar un proveedor de identidad OIDC de IAM existente (API de AWS)

- Para etiquetar un proveedor de identidad OIDC de IAM existente, llame a la siguiente operación:
 - [TagOpenIDConnectProvider](#)

Para enumerar etiquetas de un proveedor de identidad OIDC de IAM existente (API de AWS)

- Para enumerar etiquetas de un proveedor de identidad OIDC de IAM existente, llame a la siguiente operación:
 - [ListOpenIDConnectProviderTags](#)

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad OIDC de IAM existente (API de AWS)

- Para eliminar etiquetas de un proveedor de identidad OIDC de IAM existente, llame a la siguiente operación:
 - [UntagOpenIDConnectProvider](#)

Para agregar OIDC eliminar un ID de cliente de un proveedor de identidad de IAM OIDC existente (API de AWS)

1. (Opcional) Para obtener una lista de todos los proveedores de identidad de IAM OIDC de su cuenta de AWS, llame a la operación siguiente:
 - [ListOpenIDConnectProviders](#)
2. (Opcional) Para obtener información detallada sobre un proveedor de identidad de IAM OIDC, llame a la siguiente operación:
 - [GetOpenIDConnectProvider](#)
3. Para agregar un ID de cliente nuevo a un proveedor de identidad de IAM OIDC existente, llame a la siguiente operación:
 - [AddClientIDToOpenIDConnectProvider](#)
4. Para eliminar un ID de cliente de un proveedor de identidad de IAM OIDC existente, llame a la siguiente operación:
 - [RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider](#)

Para eliminar un proveedor de identidad IAM OIDC (API de AWS)

1. (Opcional) Para obtener una lista de todos los proveedores de identidad de IAM OIDC de su cuenta de AWS, llame a la operación siguiente:
 - [ListOpenIDConnectProviders](#)
2. (Opcional) Para obtener información detallada sobre un proveedor de identidad de IAM OIDC, llame a la siguiente operación:
 - [GetOpenIDConnectProvider](#)
3. Para eliminar un proveedor de identidad de IAM OIDC, llame a la siguiente operación:
 - [DeleteOpenIDConnectProvider](#)

Obtención de la huella digital de un proveedor de identidades OpenID Connect

Cuando crea un [proveedor de identidad de OpenID Connect \(OIDC\)](#) en IAM, debe proporcionar una huella digital para la autoridad de certificación (CA) intermedia superior que firmó el certificado

utilizado por el proveedor de identidades (IdP) externo. La huella digital es una firma para el certificado de CA que se utilizó para emitir el certificado para el proveedor de identidad compatible con OIDC. Cuando crea un proveedor de identidad OIDC en IAM, está dando acceso a su Cuenta de AWS a las identidades autenticadas por ese IdP. Al usar la huella digital del certificado de CA, confía en cualquier certificado emitido por esa CA con el mismo nombre DNS que el registrado. Esto elimina la necesidad de actualizar las relaciones de confianza de cada cuenta al renovar el certificado de firma del proveedor de identidad.

Important

En la mayoría de los casos, el servidor de federación utiliza dos certificados diferentes:

- El primero establece una conexión HTTPS entre AWS y el proveedor de identidades. Este lo debe emitir una CA raíz pública conocida, como AWS Certificate Manager. Esto permite al cliente comprobar la fiabilidad y el estado del certificado.
- El segundo se emplea para cifrar tokens y debe estar firmado por una CA raíz privada o pública.

Puede crear y administrar un proveedor de identidad OIDC de IAM con [AWS Command Line Interface, Tools for Windows PowerShell o la API de IAM](#). Cuando utilice estos métodos, tiene la opción de proporcionar de manera manual una huella digital. Si decide no incluir una huella digital, IAM recuperará la huella digital de la CA intermedia superior del certificado del servidor IdP del OIDC. Si opta por incluir una huella digital, deberá obtenerla manualmente y proporcionarla a AWS.

Cuando crea un proveedor de identidades OIDC con [la consola de IAM](#), IAM intenta recuperar la huella digital de CA intermedia superior del certificado del servidor del IdP de OIC para usted.

Le recomendamos que obtenga también manualmente la huella digital del IdP OIDC y que verifique que la IAM obtuvo la huella digital correcta. Para obtener más información sobre cómo obtener huellas digitales de certificados, consulte las siguientes secciones.

Note

AWS asegura la comunicación con los proveedores de identidad (IdP) de OIDC mediante nuestra biblioteca de entidades de certificación de raíz de confianza (CA) para verificar el certificado TLS del punto final JSON Web Key Set (JWKS). Si el IdP OIDC utiliza un certificado que no está firmado por una de estas CA de confianza, solo entonces se protege la comunicación mediante las huellas digitales registradas en la configuración del IdP. AWS

recurrirá a la verificación mediante huella digital si no se puede recuperar el certificado TLS o si se requiere TLS v1.3.

Obtener huellas digitales de certificados

Utilice un navegador Web y la herramienta de línea de comandos OpenSSL para obtener la huella digital de un proveedor OIDC. Sin embargo, no es necesario que obtenga manualmente la huella digital del certificado para crear un proveedor de identidades OIDC de IAM. Puede usar el siguiente procedimiento para obtener la huella digital del certificado de su proveedor OIDC.

Para obtener la huella digital de un proveedor de identidades OIDC

1. Para poder obtener la huella digital de un proveedor de identidad OIDC, debe obtener primero la herramienta de línea de comandos OpenSSL. Esta herramienta le permite descargar la cadena de certificados del proveedor de identidades OIDC IdP y generar una huella digital del certificado final en la cadena de certificados. Si necesita instalar y configurar OpenSSL, siga las instrucciones que figuran en [Instalación de OpenSSL](#) y [Configuración de OpenSSL](#).
2. Comience con la URL del IdP OIDC (por ejemplo, `https://server.example.com`) y, a continuación, agregue `/.well-known/openid-configuration` para formar la dirección URL del documento de configuración del IdP, de este modo:

`https://server.example.com/.well-known/openid-configuration`

Abra esta URL en un navegador web y sustituya *servidor.ejemplo.com* por el nombre del servidor del proveedor de identidades.

3. En el documento que se muestra, utilice la característica de su navegador web Buscar para localizar el texto de "jwks_uri". Justo después del texto "jwks_uri", verá dos puntos (:) seguidos de una URL. Copie el nombre completo del dominio de la URL. No incluya `https://` ni ninguna ruta que vaya después del dominio de nivel superior.

```
{
  "issuer": "https://accounts.example.com",
  "authorization_endpoint": "https://accounts.example.com/o/oauth2/v2/auth",
  "device_authorization_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/device/code",
  "token_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/token",
  "userinfo_endpoint": "https://openidconnect.exampleapis.com/v1/userinfo",
  "revocation_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/revoke",
  "jwks_uri": "https://www.exampleapis.com/oauth2/v3/certs",
```

• • •

- Utilice la herramienta de línea de comandos OpenSSL para ejecutar el siguiente comando. Sustituya *claves.ejemplo.com* por el nombre de dominio que ha obtenido en [Step 3](#).

```
openssl s_client -servername keys.example.com -showcerts -  
connect keys.example.com:443
```

5. En la ventana de comandos, desplácese hacia arriba hasta que vea un certificado similar al del ejemplo siguiente. Si ve más de un certificado, busque el último certificado que se muestre (en la parte inferior de la salida del comando). Este contendrá el certificado de la CA superior intermedia en la cadena de autoridad de certificación.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAdG9YDVQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBA5TC0lBTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ2L2l5YWMx
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25l
MTIwNDI0MjA0NTIwXWJCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAdG9Y
VQ9HEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBA5TC0lBTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ2L2l5YWMxH2AdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25l
QG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25l
YXp1b25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1
b25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25lQG9tYXp1b25l
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLyGVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzSzwY6786m86gpE
Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJI1J00zbnNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjStB
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
```

Copie todo el certificado (incluidas las líneas -----BEGIN CERTIFICATE----- y -----END CERTIFICATE-----) y péguelo en un archivo de texto. A continuación, guarde el archivo con el nombre de archivo **certificate.crt**.

 Note

La cadena de certificados del proveedor de identidades OIDC debe empezar con el dominio o la URL del emisor, incluir el certificado intermedio (si lo hubiera) y terminar con el certificado raíz. Si el orden de la cadena de certificados es diferente o incluye certificados duplicados o adicionales, se produce un error de discordancia de firmas y

STS no podrá validar el token web JSON (JWT). Corrija el orden de los certificados de la cadena devuelta por el servidor para resolver el error. Para obtener más información sobre los estándares de la cadena de certificados, consulte el documento [certificate_list en el RFC 5246](#) en el sitio web de la serie RFC.

6. Utilice la herramienta de línea de comandos OpenSSL para ejecutar el siguiente comando.

```
openssl x509 -in certificate.crt -fingerprint -sha1 -noout
```

La ventana de comandos muestra la huella digital del certificado, que tiene un aspecto similar al del siguiente ejemplo:

```
SHA1 Fingerprint=99:0F:41:93:97:2F:2B:EC:F1:2D:DE:DA:52:37:F9:C9:52:F2:0D:9E
```

Elimine todos los dos puntos (:) de esta cadena para generar la huella digital final, tal y como se muestra a continuación:

```
990F4193972F2BECF12DDEDA5237F9C952F20D9E
```

7. Si está creando el proveedor de identidad de IAM OIDC con la AWS CLI, las Tools for Windows PowerShell o la API de IAM, proporcionar la huella digital es opcional. Si decide no incluir una huella digital durante la creación, IAM recuperará la huella digital de la CA intermedia superior del certificado del servidor del IdP de OIDC. Una vez creado el proveedor de identidad de IAM OIDC, puede comparar esta huella digital con la que IAM recupera.

Si crea el proveedor de identidad de IAM OIDC en la consola de IAM, la consola intenta recuperar la huella digital de CA intermedia superior del certificado del servidor del IdP de OIDC para usted. Puede comparar esta huella digital con la que IAM recupera. Una vez creado el proveedor de identidad de IAM OIDC, puede ver la huella digital del proveedor de identidades de IAM OIDC en la pestaña de verificación Puntos de conexión de la página de la consola Resumen del proveedor de OIDC.

Important

Si la huella digital que ha obtenido no coincide con la que se muestra en los detalles de la huella digital del proveedor de identidad de IAM OIDC, no debería utilizar el proveedor de OIDC. En su lugar, debe eliminar el proveedor de OIDC creado y volver a intentarlo para crear el proveedor de OIDC después de que haya pasado cierto tiempo.

Compruebe que las huellas digitales coinciden antes de utilizar el proveedor. Si siguen sin coincidir después de intentarlo por segunda vez, utilice el [foro de IAM](#) para ponerse en contacto con AWS.

Instalación de OpenSSL

Si aún no dispone de OpenSSL instalado, siga las instrucciones indicadas en esta sección.

Para instalar OpenSSL en Linux o Unix

1. Vaya a [OpenSSL: Fuente, Tarballs](https://openssl.org/source/) (<https://openssl.org/source/>).
2. Descargue la fuente más reciente y cree el paquete.

Para instalar OpenSSL en Windows

1. Vaya a [OpenSSL: distribuciones binarias](https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries) (<https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries>) para obtener una lista de sitios desde los que puede instalar la versión de Windows.
2. Siga las instrucciones del sitio seleccionado para iniciar la instalación.
3. Si se le solicita que instale Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables y aún no está instalado en su sistema, elija el enlace de descarga adecuado para su entorno. Siga las instrucciones proporcionadas por el Asistente para la instalación de Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable.

Note

Si no está seguro de si Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables ya está instalado en el sistema, puede intentar instalar OpenSSL primero. El instalador de OpenSSL muestra una alerta si Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables aún no está instalado. Asegúrese de instalar la arquitectura (32 bits o 64 bits) que coincide con la versión de OpenSSL que instale.

4. Después de instalar Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables, seleccione la versión adecuada de los archivos binarios OpenSSL para su entorno y guarde el archivo localmente. Inicie el Asistente de instalación de OpenSSL.
5. Siga las instrucciones descritas en el Asistente de instalación de OpenSSL.

Configuración de OpenSSL

Antes de utilizar los comandos de OpenSSL, debe configurar el sistema operativo para que tenga información sobre la ubicación donde está instalado OpenSSL.

Para configurar OpenSSL en Linux o Unix

1. En la línea de comandos, establezca la variable `OpenSSL_HOME` a la ubicación de la instalación de OpenSSL:

```
$ export OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation
```

2. Establezca la ruta para incluir la instalación de OpenSSL:

```
$ export PATH=$PATH:$OpenSSL_HOME/bin
```

Note

Los cambios que haga en las variables de entorno mediante el comando `export` solo son válidas para la sesión actual. Puede realizar cambios persistentes en las variables de entorno configurándolas en el archivo de configuración del intérprete de comandos. Para obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo.

Para configurar OpenSSL en Windows

1. Abra una ventana del símbolo del sistema.
2. Establezca la variable `OpenSSL_HOME` a la ubicación de la instalación de OpenSSL:

```
C:\> set OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation
```

3. Establezca la variable `OpenSSL_CONF` a la ubicación del archivo de configuración en su instalación OpenSSL:

```
C:\> set OpenSSL_CONF=path_to_your_OpenSSL_installation\bin\openssl.cfg
```

4. Establezca la ruta para incluir la instalación de OpenSSL:

```
C:\> set Path=%Path%;%OpenSSL_HOME%\bin
```

 Note

Cualquier cambio que realice en las variables de entorno de Windows en una ventana del Símbolo del sistema es válido solo para la sesión actual de la línea de comandos. Puede realizar cambios persistentes en las variables de entorno configurándolas como propiedades del sistema. Los procedimientos exactos dependen de la versión de Windows que esté utilizando. (Por ejemplo, en Windows 7, abra Panel de control, Seguridad y sistema, Sistema. A continuación, elija Configuración avanzada del sistema, pestaña Avanzado, Variables de entorno.) Para obtener más información, consulte la documentación de Windows.

Controles del proveedor de identidad para proveedores compartidos de OIDC

Para los proveedores de identidades OpenID Connect (OIDC) compartidos y reconocidos, IAM requiere evaluar de forma explícita ciertas reclamaciones en las políticas de confianza de rol. Estas reclamaciones requeridas, conocidas como controles del proveedor de identidades, son evaluadas por IAM durante la creación del rol y las actualizaciones de la política de confianza. Si la política de confianza del rol no evalúa los controles requeridos por el proveedor de identidades OIDC compartido, se producirá un error en la creación o actualización del rol. Esto garantiza que solo las identidades autorizadas de la organización prevista puedan asumir roles y acceder a los recursos de AWS. Este control de seguridad es fundamental cuando los proveedores OIDC se comparten entre varios clientes de AWS.

IAM no evaluará los controles del proveedor de identidades en las políticas de confianza de rol OIDC ya existentes. Para cualquier modificación de la política de confianza de rol en roles OIDC existentes, IAM requerirá que se incluyan los controles del proveedor de identidades en dicha política.

Tipos de proveedores OIDC

IAM clasifica los proveedores de identidades OIDC en dos categorías: privados y compartidos. Un proveedor de identidades OIDC privado puede ser propiedad de una única organización y estar gestionado por esta, o bien corresponder a un inquilino de un proveedor SaaS, donde la URL del emisor OIDC actúa como identificador único específico de esa organización. Por el contrario, un proveedor de identidades OIDC compartido se utiliza en múltiples organizaciones, y la URL del emisor OIDC puede ser la misma para todas ellas.

La siguiente tabla presenta las principales diferencias entre los proveedores OIDC privados y compartidos:

Característica	Proveedor OIDC privado	Proveedor OIDC compartido
Emisor	Exclusivo de la organización	Compartido entre varias organizaciones
Información de tenencia	Comunicado a través de un emisor único	Comunicado a través de reclamaciones en JWT
Requisitos de la política de confianza	No se requiere evaluación de reclamaciones específica	Se requiere evaluación de reclamaciones específica

Proveedores de identidades OIDC compartidos con controles del proveedor de identidades

Al crear o modificar un proveedor OIDC en IAM, el sistema identifica y evalúa automáticamente las reclamaciones requeridas para los proveedores OIDC compartidos reconocidos. Si los controles del proveedor de identidades no están configurados en la política de confianza del rol, la creación o actualización del rol fallará con un error `MalformedPolicyDocument`.

La siguiente tabla muestra los proveedores OIDC compartidos que requieren controles del proveedor de identidades en las políticas de confianza de rol e información adicional para permitirle configurar los controles de proveedor de identidades.

Proveedor de identidad OIDC	URL de OIDC	Reclamación de tenencia	Reclamaciones requeridas
Amazon Cognito	cognito-identity.amazonaws.com	aud	cognito-identity.amazonaws.com:aud
Azure Sentinel	https://sts.windows.net/3e01921-4d64-4f8c-a0	sts:RoleSessionName	sts:RoleSessionName

Proveedor de identidad OIDC	URL de OIDC	Reclamación de tenencia	Reclamaciones requeridas
Buildkite	55-5bdaff d5e33d https://agent.buildkite.com	sub	agent.buildkite.com:sub
Codefresh SaaS	https://oidc.codefresh.io	sub	oidc.codefresh.io:sub
DVC Studio	https://studio.datachain.ai/api	sub	studio.datachain.ai/api:sub
Acciones de GitHub	https://token.actions.githubusercontent.com	sub	token.actions.githubusercontent.com:sub
Flujo de registro de auditoría de GitHub	https://oidc-configuration.audit-log.githubusercontent.com	sub	oidc-configuration.audit-log.githubusercontent.com:sub
GitHub vstoken	https://vstoken.actions.githubusercontent.com	sub	vstoken.actions.githubusercontent.com:sub

Proveedor de identidad OIDC	URL de OIDC	Reclamación de tenencia	Reclamaciones requeridas
GitLab	https://gitlab.com	sub	gitlab.com:sub

Proveedor de identidad OIDC	URL de OIDC	Reclamación de tenencia	Reclamaciones requeridas
IBM Turbonomic SaaS*	• <code>https://rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/22ejnvnnturfmt6km08idd0nt4hekbn7</code> • <code>https://rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/23e3sd27sj1hoou6ohfs68vbno607tr</code> • <code>https://rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/23ne21h005qjl3n33d8dui5dlrmv2tmg</code> • <code>https://rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/24jrf12m5dj7lj1fb4ta2frhrcoadm26</code>	sub	• <code>rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/22ejnvnnturfmt6km08idd0nt4hekbn7:sub</code> • <code>rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/23e3sd27sj1hoou6ohfs68vbno607tr:sub</code> • <code>rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/23ne21h005qjl3n33d8dui5dlrmv2tmg:sub</code> • <code>rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/24jrf12m5dj7lj1fb4ta2frhrcoadm26:sub</code>

Proveedor de identidad OIDC	URL de OIDC	Reclamación de tenencia	Reclamaciones requeridas
	• <code>https://oidc.op1.openshiftapps.com/2f785sojlpb85i7402pk3qogugim5nfb</code> • <code>https://oidc.op1.openshiftapps.com/2c51blsaqa9gkjt0o9rt11mle8mmropu</code>		• <code>oidc.op1.openshiftapps.com/2f785sojlpb85i7402pk3qogugim5nfb:sub</code> • <code>oidc.op1.openshiftapps.com/2c51blsaqa9gkjt0o9rt11mle8mmropu:sub</code>
Pulumi Cloud	<code>https://api.pulumi.com/oidc</code>	<code>aud</code>	<code>api.pulumi.com/oidc:aud</code>
sandboxes.cloud	<code>https://sandboxes.cloud</code>	<code>aud</code>	<code>sandboxes.cloud:aud</code>
Scalr	<code>https://scalr.io</code>	<code>sub</code>	<code>scalr.io:sub</code>
Shisho Cloud	<code>https://tokens.cloud.shisho.dev</code>	<code>sub</code>	<code>tokens.cloud.shisho.dev:sub</code>
Terraform Cloud	<code>https://app.terraform.io</code>	<code>sub</code>	<code>app.terraform.io:sub</code>

Proveedor de identidad OIDC	URL de OIDC	Reclamación de tenencia	Reclamaciones requeridas
Upbound	https://prooidc.upbound.io	sub	prooidc.upbound.io:sub
Punto de conexión global de Vercel	https://oidc.vercel.com	aud	oidc.vercel.com:aud

* IBM Turbonomic actualiza periódicamente la URL del emisor OIDC con cada nueva versión de la plataforma. Agregaremos emisores OIDC de Turbonomic adicionales al ámbito como proveedores compartidos, según sea necesario.

Para cualquier nuevo proveedor de identidades OIDC que IAM identifique como compartido, los controles del proveedor de identidades requeridos para las políticas de confianza de roles se documentarán y se aplicarán de manera similar.

Recursos adicionales

Recursos adicionales:

- Para obtener más información sobre cómo crear un rol de IAM para federación con OIDC, consulte [Creación de un rol para una federación de OpenID Connect \(consola\)](#).
- Para obtener una lista de las claves de condición de IAM que se pueden usar para las reclamaciones, consulte [Claves disponibles para las federaciones de identidades AWS de OIDC](#).

Federación SAML 2.0

AWS admite la federación de identidades con [SAML 2.0 \(Lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad 2.0\)](#), un estándar abierto que utilizan muchos proveedores de identidad (IdP). Esta característica permite el inicio de sesión único (SSO) federado para que los usuarios puedan iniciar sesión en la Consola de administración de AWS o llamar a operaciones de la API de AWS sin necesidad de crear un usuario de IAM para cada persona de la organización. Al utilizar SAML, puede simplificar el proceso de configuración de la federación con AWS, ya que puede utilizar el servicio del proveedor de identidades en lugar de [escribir el código proxy de identidad personalizado](#).

 Note

La federación de identidades de SAML de IAM admite respuestas SAML cifradas de proveedores de identidad (IdP) federados basados en SAML. IAM Identity Center y Amazon Cognito no admiten las aserciones de SAML cifradas de los proveedores de identidades de SAML de IAM.

Puede añadir de forma indirecta soporte para aserciones de SAML cifradas a la federación de grupos de identidades de Amazon Cognito con los grupos de usuarios de Amazon Cognito. Los grupos de usuarios tienen una federación de SAML que es independiente de la federación de SAML de IAM y admite [la firma y el cifrado de SAML](#). Aunque esta característica no se extiende de manera directa a los grupos de identidades, los grupos de usuarios pueden ser IdP para los grupos de identidades. Para usar el cifrado de SAML con grupos de identidades, agregue un proveedor de SAML con cifrado a un grupo de usuarios que sea un IdP de un grupo de identidades.

El proveedor de SAML debe poder cifrar las afirmaciones de SAML con una clave que proporcione el grupo de usuarios. Los grupos de usuarios no aceptarán afirmaciones cifradas con un certificado que haya proporcionado IAM.

La federación de IAM admite estos casos de uso:

- [Acceso federado para permitir que un usuario o aplicación de su organización llame a las operaciones de API de AWS](#). Este caso de uso se analiza en la siguiente sección. Utiliza una afirmación SAML (como parte de la respuesta de autenticación) que se genera en la organización para obtener credenciales de seguridad temporales. Esta situación es similar a otras situaciones de federación que admite IAM, como las descritas en [Solicitud de credenciales de seguridad temporales](#) y [Federación OIDC](#). Sin embargo, los proveedores de identidad SAML 2.0 de su organización gestionan gran parte de los detalles en el tiempo de ejecución para realizar la comprobación de la autenticación y la autorización.
- [Inicio de sesión único \(SSO\) basado en web en la Consola de administración de AWS desde su organización](#). Los usuarios pueden iniciar sesión en un portal de la organización alojado por un proveedor de identidades compatible con SAML 2.0, seleccionar una opción para ir a AWS y ser redireccionados hacia la consola sin tener que proporcionar información de inicio de sesión adicional. Puede utilizar un IdP SAML de terceros para establecer el acceso SSO a la consola, o también puede crear un IdP personalizado para conceder acceso a la consola a los usuarios externos. Para obtener más información acerca de la creación de un proveedor de identidad


personalizado, consulte [Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS](#).

Temas

- [Uso de la federación basada en SAML para el acceso a la API de AWS](#)
- [Información general sobre la configuración de la federación basada en SAML 2.0](#)
- [Información general acerca del rol que permite el acceso federado SAML a los recursos de AWS](#)
- [Identificación única de los usuarios en la federación basada en SAML](#)
- [Crear un proveedor de identidades de SAML en IAM](#)
- [Configuración su SAML 2.0 IdP con una relación de confianza para usuario autenticado y agregando reclamos](#)
- [Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS](#)
- [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#)
- [Concesión de acceso a la Consola de administración de AWS a las entidades principales federadas de SAML 2.0](#)
- [Ver una respuesta SAML en su navegador](#)

Uso de la federación basada en SAML para el acceso a la API de AWS

Imagine que desea proporcionar un método para que los empleados copien datos de sus equipos a una carpeta de copia de seguridad. Puede crear una aplicación que los usuarios pueden ejecutar en sus equipos. En la etapa final, la aplicación lee y escribe objetos en un bucket de Amazon S3. Los usuarios no tienen acceso directo a AWS. En su lugar, se utiliza el siguiente proceso:

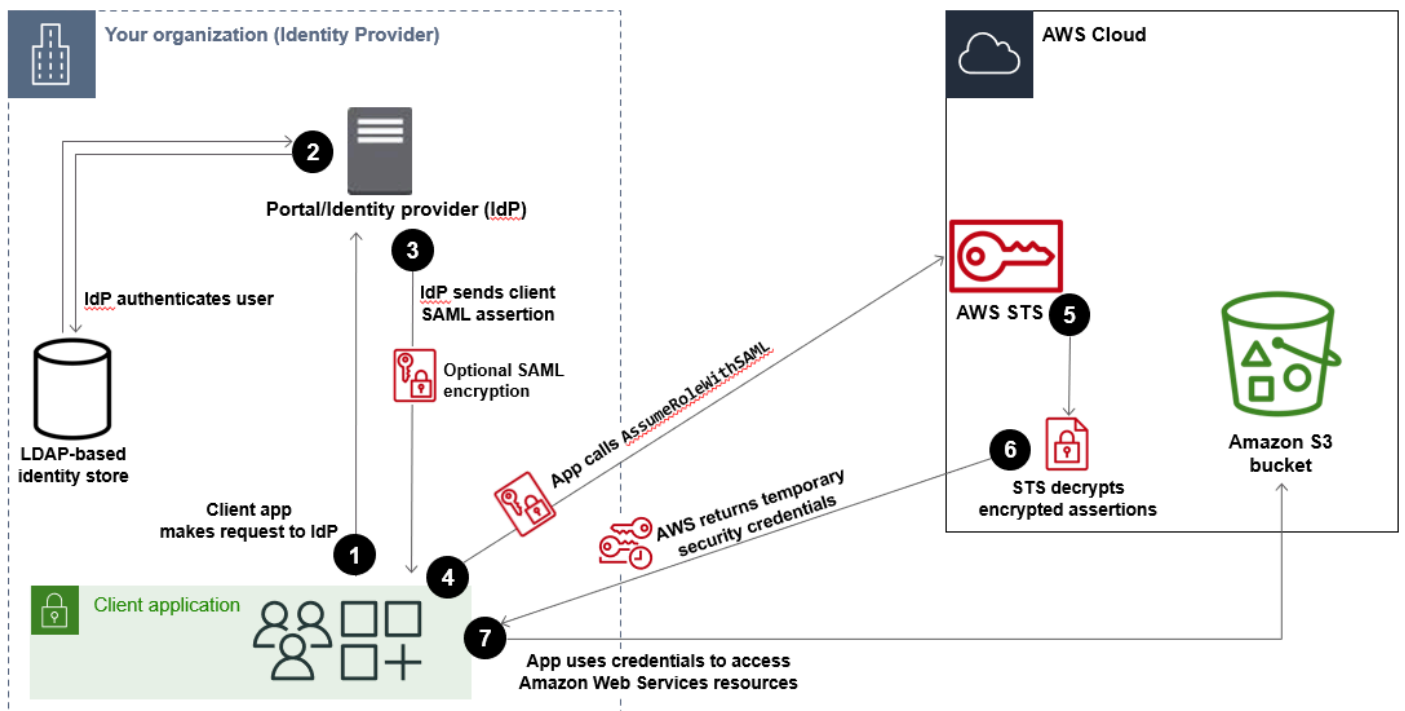

1. Un usuario de su organización utiliza una aplicación cliente para solicitar autenticación del proveedor de identidad de su organización.
2. El proveedor de identidad autentica al usuario en función del almacén de identidades de la organización.
3. El proveedor de identidad construye una aserción de SAML con información sobre el usuario y envía dicha aserción a la aplicación cliente. Cuando habilita el cifrado de SAML para su IdP de SAML de IAM, el IdP externo cifra esta afirmación.
4. La aplicación cliente llama a la API AWS STS [AssumeRoleWithSAML](#), transfiriendo el ARN del proveedor SAML, el ARN del rol a asumir y la aserción de SAML del proveedor de identidad. Si el cifrado está habilitado, la aserción que pasa por la aplicación del cliente permanece cifrada en tránsito.
5. (Opcional) AWS STS utiliza la clave privada de su IdP externo para descifrar la aserción de SAML cifrada.
6. La respuesta de la API a la aplicación cliente incluye credenciales de seguridad temporales.
7. La aplicación cliente usa las credenciales de seguridad temporales para llamar a las operaciones de API de Amazon S3.

Información general sobre la configuración de la federación basada en SAML 2.0

Antes de poder utilizar la federación basada en SAML 2.0 tal y como se describe en la situación anterior y en el diagrama, debe configurar el proveedor de identidad de su organización y su Cuenta de AWS para que confíen el uno en el otro. El proceso general para configurar esta confianza se describe en los pasos siguientes. Dentro de su organización, debe contar con un [proveedor de identidades compatible con SAML 2.0](#), como Microsoft Active Directory Federation Service (AD FS, parte de Windows Server), Shibboleth u otro proveedor SAML 2.0 compatible.

Note

Para mejorar la resiliencia de la federación, le recomendamos que configure su IdP y su federación de AWS para que admitan varios puntos de conexión de inicio de sesión de SAML. Para obtener más información, consulte el artículo del blog sobre seguridad de AWS, [How to use regional SAML endpoints for failover](#).

Configure que la IdP de su organización y AWS confíen el uno en el otro

1. Registre AWS como proveedor de servicios (SP) con el IdP de su organización. Utilice el documento de metadatos SAML de <https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml>

Para obtener una lista de los posibles valores de *region-code*, consulte la columna Region (Región) en [Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS](#).

Opcionalmente, puede usar el documento de metadatos SAML de <https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml>.

2. Con el IdP de la organización puede generar un archivo XML de metadatos SAML equivalente que describe su IdP como proveedor de identidad de IAM en AWS. Debe incluir el nombre de emisor, una fecha de creación, una fecha de vencimiento y claves que AWS puede utilizar para validar las respuestas de autenticación (aserciones) de la organización.

Si permite que se envíen aserciones de SAML cifradas desde su IdP externo, debe generar un archivo de clave privada con el IdP de su organización y cargar este archivo en la configuración de SAML de IAM en formato de archivo .pem. AWS STS necesita esta clave privada para descifrar las respuestas de SAML que corresponden a la clave pública cargada en su IdP.

 Note

Según se define en la [versión 1.0 del perfil de interoperabilidad de metadatos SAML V2.0](#), IAM no evalúa ni toma medidas en relación con la caducidad de los certificados X.509 de los documentos de metadatos SAML. Si le preocupan los certificados X.509 caducados, le recomendamos que supervise las fechas de caducidad de los certificados y los alterne de acuerdo con las políticas de gobernanza y seguridad de su organización.

3. En la consola de IAM, debe crear un proveedor de identidad SAML. Como parte de este proceso, puede cargar el documento de metadatos SAML y la clave de descifrado privada producidos por el IdP en la organización en [Step 2](#). Para obtener más información, consulte [Crear un proveedor de identidades de SAML en IAM](#).
4. En IAM, debe crear uno o varios roles de IAM. En la política de confianza del rol, se establece el proveedor SAML como principal, que establece una relación de confianza entre la organización y AWS. La política de permisos del rol establece qué usuarios de la organización pueden realizar qué cosas en AWS. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para un proveedor de identidad externo](#).

 Note

Los proveedores de identidad de SAML que se utilizan en una política de confianza de roles deben estar en la misma cuenta en la que se encuentra el rol.

5. En el proveedor de identidad de la organización, defina aserciones que asignen usuarios o grupos de la organización a los roles de IAM. Tenga en cuenta que los distintos usuarios y grupos de la organización pueden asignarse a diferentes roles de IAM. Los pasos exactos para llevar a cabo la asignación dependerán del proveedor de identidad que esté utilizando. En la [situación anterior](#) de una carpeta de Amazon S3 para los usuarios, es posible que todos los usuarios estén asignados al mismo rol que proporciona los permisos de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#).

Si el proveedor de identidades activa el inicio de sesión único en la consola de AWS, puede configurar la duración máxima de las sesiones de la consola. Para obtener más información, consulte [Concesión de acceso a la Consola de administración de AWS a las entidades principales federadas de SAML 2.0](#).

6. En la aplicación que esté creando, llame a la API AWS Security Token Service `AssumeRoleWithSAML`, que transfiere el ARN del proveedor SAML que creó en [Step 3](#), el ARN del rol a asumir que creó en [Step 4](#) y la aserción de SAML sobre el usuario actual que obtiene del proveedor de identidades. AWS se asegurará de que la solicitud para asumir el rol procede del proveedor de identidades al que se hace referencia en el proveedor SAML.

Para obtener más información, consulte [AssumeRoleWithSAML](#) en la Referencia de la API de AWS Security Token Service.

7. Si la solicitud se realiza correctamente, la API devuelve un conjunto de credenciales de seguridad temporales, que su aplicación puede utilizar para realizar solicitudes firmadas a AWS. Su aplicación tiene información sobre el usuario actual y puede acceder a carpetas específicas del usuario en Amazon S3, tal y como se describe en la situación anterior.

Información general acerca del rol que permite el acceso federado SAML a los recursos de AWS

Los roles que cree en IAM definen qué acciones pueden realizar en AWS las entidades principales federadas de SAML de la organización. Al crear la política de confianza para el rol, debe especificar el proveedor SAML que creó anteriormente como `Principal`. Además puede ampliar la política de confianza con una `Condition` para permitir únicamente a los usuarios que cumplen determinados atributos SAML acceder al rol. Por ejemplo, puede especificar que solo los usuarios cuya afiliación SAML es `staff` (tal como afirma `https://openidp.feide.no`) estén autorizados para acceder al rol, tal y como se muestra en la siguiente política de muestra:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/ExampleOrgSSOProvider"},
    "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "saml:aud": "https://us-east-1.signin.aws.amazon.com/saml",
        "saml:iss": "https://openidp.feide.no"
      }
    }
  }],
}
```

```

    "ForAllValues:StringLike": {"saml:edupersonaffiliation": ["staff"]}
  }
}]
}

```

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws-cn:iam::111122223333:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "saml:aud": "https://ap-east-1.signin.amazonaws.cn/saml",
          "saml:iss": "https://openidp.feide.no"
        },
        "ForAllValues:StringLike": {
          "saml:edupersonaffiliation": [
            "staff"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

Note

Los proveedores de identidad de SAML que se utilizan en una política de confianza de roles deben estar en la misma cuenta en la que se encuentra el rol.

La clave de contexto de `saml` : aud de la política especifica la URL que muestra el navegador al iniciar sesión en la consola. Esta URL de punto de conexión de inicio de sesión debe coincidir con el atributo del destinatario del proveedor de identidades. Puede incluir URL de inicio de sesión en determinadas regiones. AWS recomienda usar los puntos de conexión regionales en lugar del punto de conexión global para mejorar la resiliencia de la federación. Si solo ha configurado un punto de conexión, no podrá federarse en AWS en el improbable caso de que el punto de conexión deje de estar disponible. Para obtener una lista de los posibles valores de *region-code*, consulte la columna Region (Región) en [Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS](#).

En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de URL de inicio de sesión con el `region-code` opcional.

```
https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml
```

Si se requiere el cifrado de SAML, la URL de inicio de sesión debe incluir el identificador único que AWS asigna al proveedor de SAML, que puede encontrar en la página de detalles del proveedor de identidades. En el siguiente ejemplo, la URL de inicio de sesión incluye el identificador único del IdP, que requiere que `/acs/` se agregue a la ruta de inicio de sesión.

```
https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml/acs/IdP-ID
```

Para la política de permisos del rol, debe especificar los permisos de la misma forma que haría para cualquier rol. Por ejemplo, si los usuarios de la organización pueden administrar las instancias Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), debe permitir de forma explícita las acciones de Amazon EC2 en la política de permisos, como los de la política administrada AmazonEC2FullAccess.

Para obtener más información sobre las claves de SAML que puede revisar en una política, consulte [Claves disponibles para la federación AWS STS basada en SAML](#).

Identificación única de los usuarios en la federación basada en SAML

Al crear políticas de acceso en IAM, a menudo es útil poder especificar los permisos basados en la identidad de los usuarios. Por ejemplo, en el caso de los usuarios que se han federado mediante SAML, es posible que una aplicación quiera conservar información en Amazon S3 utilizando una estructura de este tipo:

```
amzn-s3-demo-bucket/app1/user1
amzn-s3-demo-bucket/app1/user2
amzn-s3-demo-bucket/app1/user3
```

Puede crear el bucket (amzn-s3-demo-bucket) y la carpeta (app1) a través de la consola de Amazon S3 o la AWS CLI, pues son valores estáticos. Sin embargo, las carpetas específicas de usuarios (*user1*, *user2*, *user3*, etc.) deben crearse en el tiempo de ejecución utilizando código, ya que el valor que identifica al usuario es desconocido hasta la primera vez que el usuario inicia sesión a través del proceso de federación.

Para escribir políticas que hacen referencia a detalles específicos del usuario como parte de un nombre de recurso, la identidad del usuario tiene que estar disponible en claves SAML que puedan utilizarse en las condiciones de políticas. Las siguientes claves están disponibles para la federación basada en SAML 2.0 para utilizarlas en las políticas de IAM. Puede utilizar los valores devueltos por las siguientes claves para crear identificadores de usuario únicos para recursos como carpetas de Amazon S3.

- `saml:namequalifier`. Un valor hash basado en la concatenación del Issuer valor de respuesta (`saml:iss`) y una cadena con el ID de cuenta AWS y el nombre fácil de recordar (la última parte del ARN) del proveedor SAML en IAM. La concatenación del ID de cuenta y del nombre fácil de recordar del proveedor SAML está disponible para las políticas de IAM como clave `saml:doc`. El ID de cuenta y el nombre de proveedor deben separarse con una "/" como en "123456789012/provider_name". Para obtener más información, consulte la clave `saml:doc` en [Claves disponibles para la federación AWS STS basada en SAML](#).

La combinación de `NameQualifier` y `Subject` se puede usar para identificar de forma única a una entidad principal federada de SAML. El pseudocódigo siguiente muestra cómo se calcula este valor. En este pseudocódigo, + indica una concatenación, SHA1 representa una función que genera un resumen del mensaje utilizando SHA-1 y Base64 representa una función que genera una versión con codificación Base64 de la salida del hash.

```
Base64 ( SHA1 ( "https://example.com/saml" + "123456789012" + "/"  
MySAMLIdP" ) )
```

Para obtener más información acerca de las claves de la política que están disponibles para la federación basada en SAML, consulte [Claves disponibles para la federación AWS STS basada en SAML](#).

- `saml:sub` (cadena). Se trata del asunto de la demanda, que incluye un valor que identifica de forma unívoca a un usuario individual dentro de una organización (por ejemplo, `_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3`).
- `saml:sub_type` (cadena). Esta clave puede ser `persistent`, `transient` o la URI completa `Format` de los elementos `Subject` y `NameID` utilizados en la aserción SAML. Un valor de

`persistent` indica que el valor de `saml:sub` es el mismo para un usuario en todas las sesiones. Si el valor es `transient`, el usuario tendrá un valor `saml:sub` diferente para cada sesión. Para obtener información sobre el atributo `NameID` del elemento `Format`, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#).

El siguiente ejemplo muestra una política de permisos que utiliza las claves anteriores para conceder permisos a una carpeta específica de usuario en Amazon S3. La política presupone que los objetos de Amazon S3 se identifican utilizando un prefijo que incluye tanto `saml:namequalifier` y `saml:sub`. Observe que el elemento `Condition` incluye una prueba para asegurarse de que `saml:sub_type` está fijado en `persistent`. Si se establece como `transient`, el valor `saml:sub` para el usuario puede ser diferente en cada sesión, por lo que la combinación de los valores no debe utilizarse para identificar las carpetas específicas del usuario.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-org-data/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-org-data/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}/*"
    ],
    "Condition": {"StringEquals": {"saml:sub_type": "persistent"}}
  }
}
```

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": {
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:PutObject",
    "s3:DeleteObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws-cn:s3:::amzn-s3-demo-bucket-org-data/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}",
    "arn:aws-cn:s3:::amzn-s3-demo-bucket-org-data/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}/*"
  ],
  "Condition": {"StringEquals": {"saml:sub_type": "persistent"}}
}
```

Para obtener más información sobre la asignación de aserciones del proveedor de identidad a claves de políticas, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#).

Crear un proveedor de identidades de SAML en IAM

Un proveedor de identidad de IAM SAML 2.0 es una entidad de IAM que describe un servicio de proveedor de identidad (IdP) externo compatible con el estándar [SAML 2.0 \(Lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad 2.0\)](#). Utiliza un proveedor de identidades de IAM cuando quiere establecer una relación de confianza entre un IdP compatible con SAML, como Shibboleth o Active Directory Federation Services, y AWS, de modo que los usuarios de su organización tengan acceso a los recursos de AWS. Los proveedores de identidad de IAM SAML se utilizan como entidades principales en una política de confianza de IAM.

Para obtener más información acerca de esta situación, consulte [Federación SAML 2.0](#).

Puede crear y administrar un proveedor de identidad de IAM en el Consola de administración de AWS o con AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o la API de IAM AWS.

Después de crear un proveedor SAML, debe crear uno varios roles de IAM. Un rol es una identidad en AWS que no tiene sus propias credenciales (como las tiene un usuario). Sin embargo, en este contexto un rol se asigna dinámicamente a una entidad principal federada de SAML que ha sido autenticada por el proveedor de identidades. El rol permite al proveedor de identidades solicitar credenciales de seguridad temporales para obtener acceso a AWS. Las políticas asignadas al rol

determinan qué acciones pueden realizar los usuarios en AWS. Para crear un rol para la federación SAML, consulte [Creación de un rol para un proveedor de identidad externo](#).

Finalmente, después de crear el rol, completa la relación de confianza SAML al configurar el proveedor de identidades con la información sobre AWS y los roles que desea que usen las entidades principales federadas de SAML. Esto se denomina configuración de la relación de confianza para usuario autenticado entre su proveedor de identidades y AWS. Para configurar una relación de confianza, consulte [Configuración su SAML 2.0 IdP con una relación de confianza para usuario autenticado y agregando reclamos](#).

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Crea y administra un proveedor de identidad IAM SAML \(consola\)](#)
- [Gestiona las claves de cifrado SAML](#)
- [Cree y administre un proveedor de identidad IAM SAML \(AWS CLI\)](#)
- [Cree y administre un proveedor de identidad IAM SAML \(API de AWS\)](#)
- [Pasos a seguir a continuación](#)

Requisitos previos

Antes de poder crear un proveedor de identidad SAML de, debe tener la siguiente información de su IdP.

- Obtenga el documento de metadatos SAML de su IdP. Este documento incluye el nombre del emisor, la información del vencimiento y las claves que se pueden utilizar para validar la respuesta de autenticación SAML (afirmaciones) que se reciben del proveedor de identidades. Para generar el documento de metadatos, utilice el software de administración de identidades proporcionado por su IdP externo.

Important

Este archivo de metadatos incluye el nombre del emisor, información de vencimiento y las claves que se pueden utilizar para validar la respuesta de autenticación SAML (afirmaciones) recibida desde el IdP. El archivo de metadatos debe estar codificado en formato UTF-8 sin una marca de orden de bytes (BOM). Para eliminar la BOM, puede codificar el archivo en UTF-8 con una herramienta de edición de texto, como Notepad++.

El certificado X.509 incluido como parte del documento de metadatos de SAML debe utilizar un tamaño de clave de al menos 1024 bits. Además, el certificado X.509 no debe contener extensiones repetidas. Puede utilizar extensiones, pero estas solo pueden aparecer una vez en el certificado. Si el certificado X.509 no cumple ninguna condición, se produce un error en la creación de proveedor de identidad (IdP) y devuelve el mensaje “Unable to parse metadata” (No se pueden analizar los metadatos).

Según se define en la [versión 1.0 del perfil de interoperabilidad de metadatos SAML V2.0](#), IAM no evalúa ni toma medidas en relación con la caducidad de los certificados X.509 de los documento de metadatos SAML. Si le preocupan los certificados X.509 caducados, le recomendamos que supervise las fechas de caducidad de los certificados y los alterne de acuerdo con las políticas de gobernanza y seguridad de su organización.

- Si elige activar el cifrado de SAML, debe generar un archivo de clave privada con su IdP y cargue este archivo en la configuración de SAML de IAM en formato de archivo .pem. AWS STS requiere esta clave privada para descifrar las respuestas de SAML que corresponden a la clave pública cargada en el IdP. Se admiten los siguientes algoritmos:
 - Algoritmos de cifrado
 - AES-128
 - AES-256
 - RSA-OAEP
 - Algoritmos de transporte de claves
 - AES-CBC
 - AES-GCM

Consulte la documentación de su proveedor de identidades a fin de conocer los pasos necesarios para generar una clave privada.

Note

IAM Identity Center y Amazon Cognito no admiten las aserciones de SAML cifradas de los proveedores de identidades de SAML de IAM. Puede añadir de forma indirecta soporte para aserciones de SAML cifradas a la federación de grupos de identidades de Amazon Cognito con los grupos de usuarios de Amazon Cognito. Los grupos de usuarios tienen una federación de SAML que es independiente de la federación de SAML de IAM y admite [la firma y el cifrado de SAML](#). Aunque esta característica no se extiende de manera directa a los grupos de identidades, los grupos de usuarios pueden ser IdP para los grupos

de identidades. Para usar el cifrado de SAML con grupos de identidades, agregue un proveedor de SAML con cifrado a un grupo de usuarios que sea un IdP de un grupo de identidades.

El proveedor de SAML debe poder cifrar las afirmaciones de SAML con una clave que proporcione el grupo de usuarios. Los grupos de usuarios no aceptarán aserciones cifradas con un certificado que haya proporcionado IAM.

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar muchos de los proveedores de identidades (IdP) que funcionan con AWS y sobre cómo generar el documento de metadatos de SAML, consulte [Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS](#).

Para obtener ayuda con la federación de SAML, consulta [Solución de problemas de la federación de SAML](#).

Crea y administra un proveedor de identidad IAM SAML (consola)

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para crear, actualizar y eliminar proveedores de identidad IAM SAML. Para obtener ayuda con la federación de SAML, consulta [Solución de problemas de la federación de SAML](#).

Para crear un proveedor de identidades SAML de IAM (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Identity providers (Proveedores de identidades) y, a continuación, Add provider (Agregar proveedor).
3. En Configure provider (Configurar proveedor), elija SAML.
4. Escriba un nombre para el proveedor de identidad.
5. En Metadata document (Documento de metadatos), haga clic en Choose File (Elegir archivo) y especifique el documento de metadatos de SAML que descargó en [the section called "Requisitos previos"](#).

 Note

El atributo `validUntil` o `cacheDuration` del documento de metadatos de SAML define la fecha de Válido hasta del proveedor de identidad. Si el documento de

metadatos de SAML no incluye un atributo de período de validez, la fecha de Válido hasta no coincidirá con la fecha de caducidad del certificado X.509.

IAM no evalúa ni toma medidas en relación con la caducidad de los certificados X.509 en los documentos de metadatos de SAML. Si le preocupan los certificados X.509 caducados, le recomendamos que supervise las fechas de caducidad de los certificados y los alterne de acuerdo con las políticas de gobernanza y seguridad de su organización.

6. (Opcional) En Cifrado de SAML, seleccione Elegir archivo y, a continuación, el archivo de claves privadas que creó en [the section called “Requisitos previos”](#). Selecciona Requerir cifrado para aceptar únicamente las solicitudes cifradas de su IdP.
7. (Opcional) En Agregar etiquetas, puede agregar pares clave-valor para ayudarlo a identificar y organizar los proveedores de identidad. También puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información sobre cómo etiquetar proveedores de identidad SAML, consulte [Etiquetado de proveedores de identidad SAML de IAM](#).

Seleccione Agregar etiqueta. Introduzca valores para cada par clave-valor de etiqueta.

8. Compruebe la información que ha proporcionado. Cuando haya terminado, elija Add provider (Agregar proveedor).
9. Asigne un rol de IAM a su proveedor de identidad. Este rol otorga a las identidades de usuarios externas administradas por su proveedor de identidades permisos para acceder a los recursos de AWS de su cuenta. Para obtener más información sobre cómo crear roles para la federación de identidades, consulte [Creación de un rol para un proveedor de identidad externo](#).

 Note

Los proveedores de identidad de SAML que se utilizan en una política de confianza de roles deben estar en la misma cuenta en la que se encuentra el rol.

Para eliminar un proveedor SAML (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Proveedores de identidades.
3. Seleccione el botón de opción situado junto al proveedor de identidades que desea eliminar.

4. Elija Eliminar. Se abrirá una nueva ventana.
5. Confirme que desea eliminar el proveedor escribiendo la palabra delete en el campo. A continuación, elija Eliminar.

Gestiona las claves de cifrado SAML

Puede configurar los proveedores de IAM SAML para que reciban afirmaciones cifradas en la respuesta de SAML de su IdP externo. Los usuarios pueden asumir un rol en AWS con las aserciones de SAML cifradas si llaman a [sts:AssumeRoleWithSAML](#).

El cifrado SAML garantiza la seguridad de las afirmaciones cuando se transmiten a través de intermediarios o terceros. Además, esta característica le ayuda a cumplir con los requisitos de FedRAMP o de cualquier política de conformidad interna que exija el cifrado de las afirmaciones de SAML.

Para configurar un proveedor de identidad IAM SAML, consulte [Crear un proveedor de identidades de SAML en IAM](#). Para obtener ayuda con la federación de SAML, consulta [Solución de problemas de la federación de SAML](#).

Rote la clave de cifrado SAML

IAM utiliza la clave privada que ha cargado en el proveedor de SAML de IAM para descifrar las aserciones de SAML cifradas de su IdP. Puedes guardar hasta dos archivos de claves privadas para cada proveedor de identidad, lo que te permite rotar las claves privadas según sea necesario. Cuando se guardan dos archivos, cada solicitud intentará descifrar primero con la fecha de adición más reciente y, a continuación, IAM intentará descifrar la solicitud con la fecha de adición más antigua.

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elige Proveedores de identidades y, a continuación, elige tu proveedor de la lista.
3. Selecciona la pestaña de cifrado SAML y selecciona Añadir nueva clave.
4. Seleccione Elegir archivo y cargue la clave privada que descargó de su IdP como archivo .pem. A continuación, elija Agregar clave.
5. En la sección Claves privadas para el descifrado de SAML, selecciona el archivo de clave privada caducado y selecciona Eliminar. Le recomendamos que elimine la clave privada que ha

caducado después de agregar una nueva clave privada para asegurarse de que el primer intento de descifrar su aserción se haga de manera correcta.

Cree y administre un proveedor de identidad IAM SAML (AWS CLI)

Puede utilizar la AWS CLI para crear, actualizar y eliminar proveedores de identidad SAML. Para obtener ayuda con la federación de SAML, consulta [Solución de problemas de la federación de SAML](#).

Para crear un proveedor de identidad de IAM y cargar un documento de metadatos (AWS CLI)

- Ejecute este comando: [aws iam create-saml-provider](#)

Para actualizar un proveedor de identidad de IAM SAML (AWS CLI)

Puede actualizar el archivo de metadatos, la configuración de cifrado de SAML y rotar los archivos de descifrado de clave privada para su proveedor IAM SAML. Para rotar las claves privadas, agregue la nueva clave privada y, a continuación, elimine la antigua en una solicitud independiente. Para obtener más información acerca de la rotación de claves privadas, consulte [Gestiona las claves de cifrado SAML](#).

- Ejecute este comando: [aws iam update-saml-provider](#)

Para etiquetar un proveedor de identidad existente de IAM (AWS CLI)

- Ejecute este comando: [aws iam tag-saml-provider](#)

Para enumerar etiquetas del proveedor de identidad de IAM existente (AWS CLI)

- Ejecute este comando: [aws iam list-saml-provider-tags](#)

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad de IAM existente (AWS CLI)

- Ejecute este comando: [aws iam untag-saml-provider](#)

Para eliminar un proveedor de identidad de IAM SAML (AWS CLI)

1. (Opcional) Para mostrar información de todos los proveedores. como el ARN o la fecha de creación y vencimiento, ejecute el siguiente comando:
 - [aws iam list-saml-providers](#)
2. (Opcional) Para obtener información sobre un determinado proveedor, como ARN, fecha de creación y vencimiento, configuración de cifrado e información de la clave privada, ejecute el siguiente comando:
 - [aws iam get-saml-provider](#)
3. Para eliminar un proveedor de identidad de IAM, ejecute este comando:
 - [aws iam delete-saml-provider](#)

Cree y administre un proveedor de identidad IAM SAML (API de AWS)

Puede utilizar la API de AWS para crear, actualizar y eliminar proveedores de identidad SAML. Para obtener ayuda con la federación de SAML, consulta [Solución de problemas de la federación de SAML](#).

Para crear un proveedor de identidad de IAM y cargar un documento de metadatos (API de AWS)

- Llame a esta operación: [CreateSAMLProvider](#)

Para actualizar un proveedor de identidad IAM SAML (API de AWS)

Puede actualizar el archivo de metadatos, la configuración de cifrado de SAML y rotar los archivos de descifrado de clave privada para su proveedor IAM SAML. Para rotar las claves privadas, agregue la nueva clave privada y, a continuación, elimine la antigua en una solicitud independiente. Para obtener más información acerca de la rotación de claves privadas, consulte [Gestiona las claves de cifrado SAML](#).

- Llame a esta operación: [UpdateSAMLProvider](#)

Para etiquetar un proveedor de identidad de IAM existente (API de AWS)

- Llame a esta operación: [TagSAMLProvider](#)

Para enumerar etiquetas de un proveedor de identidad de IAM existente (API de AWS)

- Llame a esta operación: [ListSAMLProviderTags](#)

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad de IAM existente (API de AWS)

- Llame a esta operación: [UntagSAMLProvider](#)

Para eliminar un proveedor de identidad de IAM (API de AWS)

1. (Opcional) Para mostrar información de todos los proveedores de identidad (IdP), como ARN, fecha de creación y vencimiento, llame a la siguiente operación:
 - [ListSAMLProviders](#)
2. (Opcional) Para obtener información sobre un determinado proveedor, como ARN, fecha de creación y vencimiento, configuración de cifrado e información de la clave privada, llame a la siguiente operación:
 - [GetSAMLProvider](#)
3. Para eliminar un IdP, llame a la siguiente operación:
 - [DeleteSAMLProvider](#)

Pasos a seguir a continuación

Después de crear un proveedor de identidades SAML, establezca la relación de confianza entre partes con su IdP. También puede utilizar reclamaciones de la respuesta de autenticación de su IdP en políticas para controlar el acceso a un rol.

- Debe informar al IdP sobre AWS como proveedor de servicios. Esto se denomina agregar una relación de confianza entre partes entre su IdP y AWS. El proceso exacto para añadir una relación de confianza entre partes depende del IdP que se use. Para obtener más información, consulte [Configuración su SAML 2.0 IdP con una relación de confianza para usuario autenticado y agregando reclamos](#).
- Cuando el proveedor de identidades envía la respuesta que contiene las notificaciones a AWS, muchas de las notificaciones entrantes se mapean a claves de contexto de AWS. Puede utilizar estas claves de contexto en las políticas de IAM mediante el elemento Condition para controlar

el acceso a un rol. Para obtener más información, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#)

Configuración su SAML 2.0 IdP con una relación de confianza para usuario autenticado y agregando reclamos

Cuando crea un proveedor de identidad de IAM SAML y un rol para el acceso con SAML, está informando a AWS sobre el proveedor de identidad (IdP) externo y lo que los usuarios pueden hacer. Su siguiente paso consistirá en informar al proveedor de identidades sobre AWS como proveedor de servicios. Esto se denomina añadir una relación de confianza para usuario autenticado entre su proveedor de identidades y AWS. El proceso exacto para añadir una relación de confianza entre partes depende del IdP que se use. Para obtener más información, consulte la documentación del software de administración de identidades.

Muchos proveedores de identidades permiten especificar una URL en la que el proveedor de identidades pueda leer un documento XML que contiene información sobre la parte que confía y certificados. Para AWS, utilice la URL del punto de conexión de inicio de sesión. En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de URL con el `region-code` opcional.

```
https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml
```

Si se requiere el cifrado de SAML, la URL debe incluir el identificador único que AWS asigna al proveedor de SAML, que puede encontrar en la página de detalles del proveedor de identidades. En el ejemplo siguiente, se muestra una URL de inicio de sesión regional que incluye un identificador único.

```
https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml/IdP-ID/saml-metadata.xml
```

Para obtener una lista de los posibles valores de `region-code`, consulte la columna Region (Región) en [Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS](#). Para el valor AWS, también puede usar el punto de conexión no regional `https://signin.aws.amazon.com/saml`.

Si no puede especificar directamente una URL, descargue el documento XML de la URL anterior e impórtelo a su software de proveedor de identidades.

También necesita crear reglas de notificación adecuadas en su proveedor de identidades que indiquen que AWS es la parte que confía. Cuando el proveedor de identidades envía una respuesta

SAML al punto de enlace de AWS, que contiene una aserción SAML con una o varias notificaciones. Una notificación es información sobre el usuario y sus grupos. Una regla de notificación asigna dicha información a atributos SAML. Con esto se puede asegurar de que las respuestas de autenticación SAML del proveedor de identidades contengan los atributos necesarios que AWS utiliza en las políticas de IAM para verificar los permisos de las entidades principales federadas de SAML. Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [Información general acerca del rol que permite el acceso federado SAML a los recursos de AWS](#). Este tema explica el uso de claves específicas de SAML en las políticas de IAM y cómo utilizarlas para restringir los permisos de las entidades principales federadas de SAML.
- [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#). En este tema se explica cómo configurar las notificaciones SAML que contienen información sobre el usuario. Las notificaciones están empaquetadas en una aserción SAML y se incluyen en la respuesta de SAML que se envía a AWS. Debe asegurarse de que la información que las políticas de AWS necesitan esté incluida en la aserción SAML en un formato que AWS pueda reconocer y utilizar.
- [Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS](#). En este tema se proporcionan enlaces a documentación provista por organizaciones externas sobre cómo integrar las soluciones de identidad con AWS.

Note

Para mejorar la resiliencia de la federación, le recomendamos que configure su IdP y su federación de AWS para que admitan varios puntos de conexión de inicio de sesión de SAML. Para obtener más información, consulte el artículo del blog sobre seguridad de AWS, [How to use regional SAML endpoints for failover](#).

Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS

Note

Se recomienda exigir a los usuarios humanos que utilicen credenciales temporales cuando accedan a AWS. ¿Ha considerado la posibilidad de usar AWS IAM Identity Center? Puede usar IAM Identity Center para administrar de forma centralizada el acceso a múltiples Cuentas de AWS y proporcionar a los usuarios un acceso protegido por MFA y de inicio de sesión único a todas sus cuentas asignadas desde un solo lugar. Con IAM Identity Center, puede crear y administrar identidades de usuario en IAM Identity Center o conectarse

fácilmente a su proveedor de identidades existente compatible con SAML 2.0. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Los siguientes enlaces le ayudarán a configurar las soluciones de proveedores de identidad (IdP) SAML 2.0 externos para que funcionen con la federación de AWS. Consulta con tu proveedor de identidad para determinar si admite el cifrado de token SAML. Para conocer los requisitos de cifrado de SAML, consulte [Gestiona las claves de cifrado SAML](#).

 Tip

Los ingenieros de soporte de AWS pueden ayudar a los clientes que tienen Planes de soporte Business y Enterprise con algunas tareas de integración que implican software de terceros. Para ver una lista actual de las plataformas y aplicaciones compatibles, consulte [¿Qué software de terceros se admite?](#) en la página Preguntas frecuentes de AWS Support.

Solución	Más información
Auth0	Integrate with Amazon Web Services (Integración con Amazon Web Services): esta página del sitio web de documentación de Auth0 contiene enlaces a los recursos en los que se describe cómo configurar el inicio de sesión único (SSO) con la Consola de administración de AWS e incluye un ejemplo de JavaScript. Puede configurar Auth0 para que pase las etiquetas de sesión . Para obtener más información, consulte Auth0 Announces Partnership con AWS para etiquetas de sesión de IAM .
Microsoft Entra	Tutorial: Integración del inicio de sesión único (SSO) de Microsoft Entra con AWS Single-Account Access : este tutorial del sitio web de Microsoft describe cómo configurar Microsoft Entra (conocido anteriormente como Azure AD) como un proveedor de identidades (IdP) mediante la federación SAML.

Solución	Más información
Centrify	Configure Centrify and Use SAML for SSO to AWS AWS En esta página del sitio web de Centrify se explica cómo configurar Centrify para utilizar el inicio de sesión único (SSO) basado en SAML en .
CyberArk	Configure CyberArk para proporcionar acceso a Amazon Web Services (AWS) a los usuarios que inician sesión mediante el inicio de sesión único (SSO) de SAML desde el portal de usuarios de CyberArk.
ForgeRock	ForgeRock Identity Platform se integra con AWS. Puede configurar ForgeRock para que pase las etiquetas de sesión . Para obtener más información, consulte el tema sobre control de acceso basado en atributos para Amazon Web Services .
Workspace de Google	Amazon Web Services cloud application - En este artículo del sitio Google Workspace Admin Help se describe cómo configurar Google Workspace como IdP SAML 2.0 con AWS como el proveedor de servicio.
IBM	Puede configurar IBM para que pase las etiquetas de sesión . Para obtener más información, consulte el tema IBM Cloud Identity IDaaS como uno de los primeros en admitir etiquetas de sesión de AWS .
JumpCloud	Concesión de acceso mediante roles de IAM para inicio de sesión único (SSO) con Amazon AWS : en este artículo del sitio web de JumpCloud se describe cómo configurar y habilitar el inicio de sesión único (SSO) en función de los roles de IAM para AWS.
Matrix42	Guía de introducción a MyWorkspace : en esta guía se describe cómo integrar los servicios de identidad de AWS con Matrix42 MyWorkspace.

Solución	Más información
Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS)	Field Notes: Integrating Active Directory Federation Service with AWS IAM Identity Center (Notas de campo: integración de Active Directory Federation Service con): esta publicación del blog de arquitectura de AWS explica el flujo de autenticación entre AD FS y AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center). IAM Identity Center admite la federación de identidades con SAML 2.0, lo que permite la integración con las soluciones de AD FS. Los usuarios pueden iniciar sesión en el portal de IAM Identity Center con sus credenciales corporativas, lo que reduce la sobrecarga administrativa de mantener credenciales separadas en IAM Identity Center. Puede configurar AD FS para que pase las etiquetas de sesión . Para obtener más información, consulte el tema sobre uso del control de acceso basado en atributos con AD FS para simplificar la administración de permisos de IAM .
miniOrange	SSO para AWS - En esta página del sitio web de miniOrange se describe cómo establecer un acceso seguro a AWS para empresas y tener control completo sobre el acceso de las aplicaciones de AWS.
Okta	Integrar la interface de línea de comandos de Amazon Web Services utilizando Okta - En esta página del sitio de soporte de Okta puede consultar cómo configurar Okta para utilizarlo con AWS. Puede configurar Okta para que pase las etiquetas de sesión . Para obtener más información, consulte Okta y AWS se unen para simplificar el acceso mediante etiquetas de sesión .
Okta	Federación de cuentas de AWS : esta sección del sitio web de Okta describe cómo configurar y habilitar Centro de identidades de IAM para AWS.

Solución	Más información
OneLogin	En OneLogin Knowledgebase , busque SAML AWS para obtener una lista de artículos que expliquen cómo configurar la funcionalidad de IAM Identity Center entre OneLogin y AWS en situaciones de una sola función y de varias funciones. Puede configurar OneLogin para que pase las etiquetas de sesión . Para obtener más información, consulte OneLogin y etiquetas de sesión: control de acceso basado en atributos para recursos de AWS .
Ping Identity	PingFederate AWS Connector : consulte sobre PingFederate AWS Connector, una plantilla de conexión rápida para configurar fácilmente un inicio de sesión único (SSO) y una conexión de aprovisionamiento. Lea la documentación y descargue la versión de PingFederate AWS Connector más reciente para las integraciones con AWS. Puede configurar Ping Identity para que pase las etiquetas de sesión . Para obtener más información, consulte Announcing Ping Identity Support for Attribute-Based Access Control in AWS (Anuncio de compatibilidad de Ping Identity para el control de acceso basado en atributos en AWS).
RadiantLogic	Radiant Logic Technology Partners - RadiantOne Federated Identity Service de Radiant Logic se integra con AWS para proporcionar un centro de identidades para el inicio de sesión único (SSO) basado en SAML.
RSA	La Guía de implementación de Amazon Web Services y RSA Ready proporciona orientación para la integración de AWS y RSA. Para obtener más información sobre la configuración de SAML, consulte la Guía de implementación de Amazon Web Services - Configuración de SSO de My Page de SAML - RSA Ready .

Solución	Más información
Salesforce.com	How to configure SSO from Salesforce to AWS - En este artículo sobre procedimientos del sitio para desarrolladores de Salesforce.com se describe cómo configurar un proveedor de identidades (IdP) en Salesforce y configurar AWS como proveedor de servicio.
SecureAuth	AWS - SecureAuth SAML SSO - En este artículo del sitio web de SecureAuth se describe cómo configurar la integración SAML con AWS para un dispositivo SecureAuth.
Shibboleth	How to Use Shibboleth for SSO to the Consola de administración de AWS - En esta entrada del blog de seguridad de AWS se ofrece un tutorial que explica paso a paso cómo configurar Shibboleth como proveedor de identidades para AWS. Puede configurar Shibboleth para que pase las etiquetas de sesión .

Para obtener más información, consulte la página [Socios de IAM](#) del sitio web de AWS.

Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación

Después de verificar la identidad de un usuario de su organización, el proveedor de identidades (IdP) externo envía una respuesta de autenticación a la URL de punto de conexión de SAML de AWS. Esta respuesta es una solicitud POST que contiene un token de SAML que cumple el estándar [HTTP POST Binding for SAML 2.0](#) y que incluye los siguientes elementos o notificaciones. Estas notificaciones se configuran en su proveedor de identidades compatible con SAML. Consulte la documentación de su proveedor de identidad para obtener instrucciones sobre cómo ingresar esos reclamos.

Cuando el proveedor de identidades envía la respuesta que contiene las notificaciones a AWS, muchas de las notificaciones entrantes se mapean a claves de contexto de AWS. Estas claves de contexto pueden comprobarse en las políticas de IAM utilizando el elemento `Condition`. Encontrará una lista de los mapeos disponibles en la sección [Mapeo de atributos SAML con claves de contexto de una política de confianza de AWS](#).

Subject y NameID

La respuesta debe incluir exactamente un elemento `SubjectConfirmation` con un elemento `SubjectConfirmationData` que contenga tanto el atributo `NotOnOrAfter` como un atributo `Recipient`. El atributo `Recipient` debe incluir un valor que coincida con la URL del punto de conexión de inicio de sesión de AWS. El IdP puede usar el término `ACS`, `Recipient` o `Target` para referirse a este atributo.

Si se requiere el cifrado de SAML, la URL de inicio de sesión debe incluir el identificador único que AWS asigna al proveedor de SAML, que puede encontrar en la página de detalles del proveedor de identidades. En el siguiente ejemplo, se muestra el formato de URL de inicio de sesión con el `region-code` opcional.

```
https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml
```

En el siguiente ejemplo, la URL de inicio de sesión incluye un identificador único, que requiere que `/acs/` se agregue a la ruta de inicio de sesión.

```
https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml/acs/IdP-ID
```

Para obtener una lista de los posibles valores de `region-code`, consulte la columna Region (Región) en [Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS](#). Para el valor de AWS, también puede usar el punto de conexión de inicio de sesión global `https://signin.aws.amazon.com/saml`.

El valor de los elementos `NameID` puede ser “persistent” o “transient”, o bien el URI de formato completo proporcionado por la solución del proveedor de identidades. El valor “persistent” indica que el valor de `NameID` es el mismo para un usuario entre sesiones. Si el valor es “transient”, el usuario tendrá un valor de `NameID` diferente para cada sesión. Las interacciones mediante inicio de sesión único permiten los siguientes tipos de identificadores:

- `urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:X509SubjectName`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:WindowsDomainQualifiedName`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:kerberos`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity`

En el fragmento siguiente se muestra un ejemplo. Solo tiene que cambiar sus propios valores por los valores marcados.

```
<Subject>
  <NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent">_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3</NameID>
  <SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
    <SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2013-11-05T02:06:42.876Z"
      Recipient="https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml/SAMLSP4SHN3UIS2D558H46"/>
  </SubjectConfirmation>
</Subject>
```

Important

La clave de contexto `saml:aud` proviene del atributo `recipient` (destinatario) de SAML, ya que es el equivalente de SAML del campo de público de OIDC; por ejemplo, `accounts.google.com:aud`.

Atributo **PrincipalTag** de SAML

(Opcional) Puede utilizar un elemento `Attribute` con el atributo `Name` establecido en `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:{TagKey}`. Este elemento le permite pasar atributos como etiquetas de sesión en la aserción SAML. Para obtener más información acerca de las etiquetas de sesión, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Para pasar atributos como etiquetas de sesión, incluya el elemento `AttributeValue` que especifica el valor de la etiqueta. Por ejemplo, para pasar los pares clave-valor de etiquetas `Project = Marketing` y `CostCenter = 12345`, utilice el siguiente atributo. Incluya un elemento `Attribute` separado para cada etiqueta.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project">
  <AttributeValue>Marketing</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter">
  <AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>
```

Para establecer las etiquetas anteriores como transitivas, incluya otro elemento `Attribute` con el atributo `Name` establecido en `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/`

TransitiveTagKeys. Este es un atributo opcional multivalor que establece las etiquetas de sesión como transitivas. Las etiquetas transitivas persisten cuando se utiliza la sesión de SAML para asumir otro rol en AWS. Esto se conoce como [encadenamiento de roles](#). Por ejemplo, para establecer tanto las etiquetas **CostCenter** como las **Principal** como transitivas, utilice el siguiente atributo para especificar las claves.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys">
  <AttributeValue>Project</AttributeValue>
  <AttributeValue>CostCenter</AttributeValue>
</Attribute>
```

Atributo **Role** de SAML

Puede utilizar un elemento **Attribute** con el atributo **Name** establecido en `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role`. Este elemento contiene uno o más elementos **AttributeValue** que indican el proveedor de identidad de IAM y el rol que el IdP asigna al usuario. El rol de IAM y el proveedor de identidades de IAM se especifican como un par de ARN delimitados con comas en el mismo formato que los parámetros **RoleArn** y **PrincipalArn** que se transfieren a [AssumeRoleWithSAML](#). Este elemento debe contener al menos un par de proveedores de roles (elemento **AttributeValue**) y puede contener varios pares. Si el elemento contiene varios pares, se le pide al usuario que seleccione qué rol quiere asumir cuando utilice WebSSO para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS.

Important

El valor del atributo **Name** de la etiqueta **Attribute** distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe establecerse en `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role` con precisión.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role">
  <AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name1,arn:aws:iam::account-number:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
  <AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name2,arn:aws:iam::account-number:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
  <AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name3,arn:aws:iam::account-number:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
</Attribute>
```

Atributo **RoleSessionName** de SAML

Puede utilizar un elemento `Attribute` con el atributo `Name` establecido en `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName`. Este elemento contiene un elemento `AttributeValue` que proporciona un identificador para las credenciales temporales que se generan cuando se asume el rol. Puede utilizar esto para asociar las credenciales temporales con el usuario que está utilizando la aplicación. Este elemento se utiliza para mostrar información del usuario en la Consola de administración de AWS. El valor del elemento `AttributeValue` debe tener entre 2 y 64 caracteres, solo puede contener caracteres alfanuméricos, guiones bajos y los siguientes caracteres: `. , + = @ -` (guion). No puede contener espacios. El valor suele ser un ID de usuario (`john`) o una dirección de correo electrónico (`johndoe@example.com`). No debe ser un valor que contenga un espacio, como el nombre de visualización de un usuario (`John Doe`).

Important

El valor del atributo `Name` de la etiqueta `Attribute` distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe establecerse en `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName` con precisión.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName">  
  <AttributeValue>user-id-name</AttributeValue>  
</Attribute>
```

Atributo **SessionDuration** de SAML

(Opcional) Puede utilizar un elemento `Attribute` con el atributo `Name` establecido en `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration`. Este elemento contiene un elemento `AttributeValue` que especifica cuánto tiempo puede obtener acceso el usuario a la Consola de administración de AWS antes de tener que solicitar credenciales temporales nuevas. El valor es un número entero que representa el número de segundos para la sesión. Este valor puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y 43 200 segundos (12 horas). Si este atributo no está presente, las credenciales serán válidas durante una hora (el valor predeterminado del parámetro `DurationSeconds` de la API `AssumeRoleWithSAML`).

Para utilizar este atributo, debe configurar el proveedor SAML para que proporcione un acceso de inicio de sesión único a la Consola de administración de AWS a través del punto de enlace web de inicio de sesión de la consola en `https://region-code.signin.aws.amazon.com/`

saml. Para obtener una lista de los posibles valores de *region-code*, consulte la columna Region (Región) en [Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS](#). Opcionalmente, puede utilizar la siguiente URL: <https://signin.aws.amazon.com/static/saml>. Tenga en cuenta que este atributo amplía las sesiones únicamente en la Consola de administración de AWS. No puede ampliar la duración de otras credenciales. Sin embargo, si está presente en una llamada a la API AssumeRoleWithSAML, se puede utilizar para acortar la duración de la sesión. La duración predeterminada de las credenciales devueltas por la llamada es de 60 minutos.

Además, tenga en cuenta que si se ha definido también un atributo SessionNotOnOrAfter, el valor inferior de los dos atributos, SessionDuration o SessionNotOnOrAfter, establecerá la duración máxima de la sesión de la consola.

Si habilita sesiones de consola con una duración ampliada, aumenta el riesgo de que las credenciales se filtren. Para mitigar este riesgo, puede desactivar inmediatamente las sesiones de consola activas de cualquier rol si elige Revoke Sessions en la página Role Summary de la consola de IAM. Para obtener más información, consulte [Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM](#).

Important

El valor del atributo Name de la etiqueta Attribute distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe establecerse en <https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration> con precisión.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration">  
  <AttributeValue>1800</AttributeValue>  
</Attribute>
```

Atributo **SourceIdentity** de SAML

(Opcional) Puede utilizar un elemento Attribute con el atributo Name establecido en <https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity>. Este elemento contiene un AttributeValue elemento que proporciona un identificador para la persona o aplicación que utiliza un rol de IAM. El valor de la identidad de origen persiste cuando se utiliza la sesión de SAML para asumir otro rol en AWS conocido como [Encadenamiento de roles](#). El valor de la identidad de origen está presente en la solicitud para cada acción realizada durante la sesión de rol. El valor que se establece no se puede cambiar durante la sesión de rol. A continuación, los administradores pueden

utilizar registros de AWS CloudTrail para monitorear y auditar la información de identidad de origen para determinar quién realizó acciones con roles compartidos.

El valor del elemento `AttributeValue` debe tener entre 2 y 64 caracteres, solo puede contener caracteres alfanuméricos, guiones bajos y los siguientes caracteres: `. , + = @ -` (guion). No puede contener espacios. El valor suele ser un atributo asociado con el usuario, como un ID de usuario (`john`) o una dirección de correo electrónico (`john.doe@example.com`). No debe ser un valor que contenga un espacio, como el nombre de visualización de un usuario (`John Doe`). Para obtener más información acerca de las identidades de fuente, consulte [Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos](#).

 Important

Si la aserción SAML está configurada para utilizar el atributo [SourceIdentity](#), la política de confianza también debe incluir la acción `sts:SetSourceIdentity`, de otro modo, la operación de rol asumido fallará. Para obtener más información acerca de las identidades de fuente, consulte [Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos](#).

Para pasar un atributo de identidad de origen, incluya el elemento `AttributeValue` que especifica el valor de la identidad de origen. Por ejemplo, para pasar la identidad de origen Diego utilice el atributo siguiente.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">  
  <AttributeValue>Diego</AttributeValue>  
</Attribute>
```

Mapeo de atributos SAML con claves de contexto de una política de confianza de AWS

En las tablas de esta sección se enumeran los atributos SAML utilizados con más frecuencia y se muestra su correspondencia con las claves de contexto de condición de una política de confianza de AWS. Puede utilizar estas claves para controlar el acceso a un rol. Para ello, compare las claves con los valores que se incluyen en las aserciones que acompañan a una solicitud de acceso SAML.

 Important

Estas claves solo están disponibles en las políticas de confianza de IAM (políticas que determinan quién puede asumir un rol) y no se pueden aplicar a políticas de permisos.

En la tabla de atributos eduPerson y eduOrg, los valores se indican como cadenas o como listas de cadenas. En el caso de los valores de cadenas, puede probar estos valores en las políticas de confianza de IAM utilizando las condiciones `StringEquals` o `StringLike`. En cuanto a los valores que contienen una lista de cadenas, puede utilizar los `ForAnyValue` operadores de definición de políticas `ForAllValues` [y](#) para probar los valores de las políticas de confianza.

 Note

Debe incluir únicamente una notificación por clave de contexto de AWS. Si incluye más de una, solo se asignará una notificación.

En la siguiente tabla, se muestran los atributos eduPerson y eduOrg.

Atributo eduPerson o eduOrg (clave Name)	Se asigna a esta clave de contexto de AWS (clave FriendlyName).	Tipo
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1	eduPerson Affiliation	Lista de cadenas
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.2	eduPersonNickname	Lista de cadenas
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.3	eduPersonOrgDN	Cadena
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.4	eduPerson OrgUnitDN	Lista de cadenas
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.5	eduPerson PrimaryAffiliation	Cadena
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6	eduPerson PrincipalName	Cadena
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7	eduPerson Entitlement	Lista de cadenas

Atributo eduPerson o eduOrg (clave Name)	Se asigna a esta clave de contexto de AWS (clave FriendlyName).	Tipo
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.8	eduPerson PrimaryOrgUnitDN	Cadena
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9	eduPerson ScopedAffiliation	Lista de cadenas
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10	eduPerson TargetedID	Lista de cadenas
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.11	eduPerson Assurance	Lista de cadenas
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.2	eduOrgHomePageURI	Lista de cadenas
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.3	eduOrgIdentityAuthNPolicyURI	Lista de cadenas
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.4	eduOrgLegalName	Lista de cadenas
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.5	eduOrgSuperiorURI	Lista de cadenas
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.6	eduOrgWhitePagesURI	Lista de cadenas
urn:oid:2.5.4.3	cn	Lista de cadenas

En la siguiente tabla, se muestran los atributos de Active Directory.

Atributo de AD	Se asigna con esta clave de contexto AWS	Tipo
<code>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name</code>	<code>name</code>	Cadena
<code>http://schemas.xmlsoap.org/claims/CommonName</code>	<code>commonName</code>	Cadena
<code>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname</code>	<code>givenName</code>	Cadena
<code>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname</code>	<code>surname</code>	Cadena
<code>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress</code>	<code>mail</code>	Cadena
<code>http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/primarygroupsid</code>	<code>uid</code>	Cadena

En la siguiente tabla, se muestran los atributos X.500.

Atributo X.500	Se asigna con esta clave de contexto AWS	Tipo
<code>2.5.4.3</code>	<code>commonName</code>	Cadena
<code>2.5.4.4</code>	<code>surname</code>	Cadena
<code>2.4.5.42</code>	<code>givenName</code>	Cadena
<code>2.5.4.45</code>	<code>x500UniqueIdentifier</code>	Cadena
<code>0.9.2342.19200300100.1.1</code>	<code>uid</code>	Cadena

Atributo X.500	Se asigna con esta clave de contexto AWS	Tipo
0.9.2342.19200300100.1.3	mail	Cadena
0.9.2342.19200300.100.1.45	organizationStatus	Cadena

Concesión de acceso a la Consola de administración de AWS a las entidades principales federadas de SAML 2.0

Puede usar un rol para configurar el proveedor de identidades compatible con SAML 2.0 y AWS, y permitir que las entidades principales federadas de SAML accedan a la Consola de administración de AWS. El rol otorga los permisos de usuario para realizar tareas en la consola. Si desea ofrecer a las entidades principales federadas de SAML otras formas para acceder a AWS, consulte uno de estos temas:


- AWS CLI: [Cambiar a un rol de IAM \(AWS CLI\)](#)
- Herramientas para Windows PowerShell: [Cambiar a un rol de IAM \(Herramientas para Windows PowerShell\)](#)
- AWS API: [Cambiar a un rol de IAM \(API de AWS\)](#)

Descripción general

El siguiente diagrama ilustra el flujo para el inicio de sesión único habilitado para SAML.

Note

Este uso específico de SAML difiere del más general que se muestra en [Federación SAML 2.0](#) porque este flujo de trabajo abre la Consola de administración de AWS en nombre del usuario. Esto requiere el uso del punto de conexión de inicio de sesión de AWS en lugar de llamar directamente a la API `AssumeRoleWithSAML`. El punto de enlace llama a la API para el usuario y devuelve una URL que redirige automáticamente al navegador del usuario a la Consola de administración de AWS.

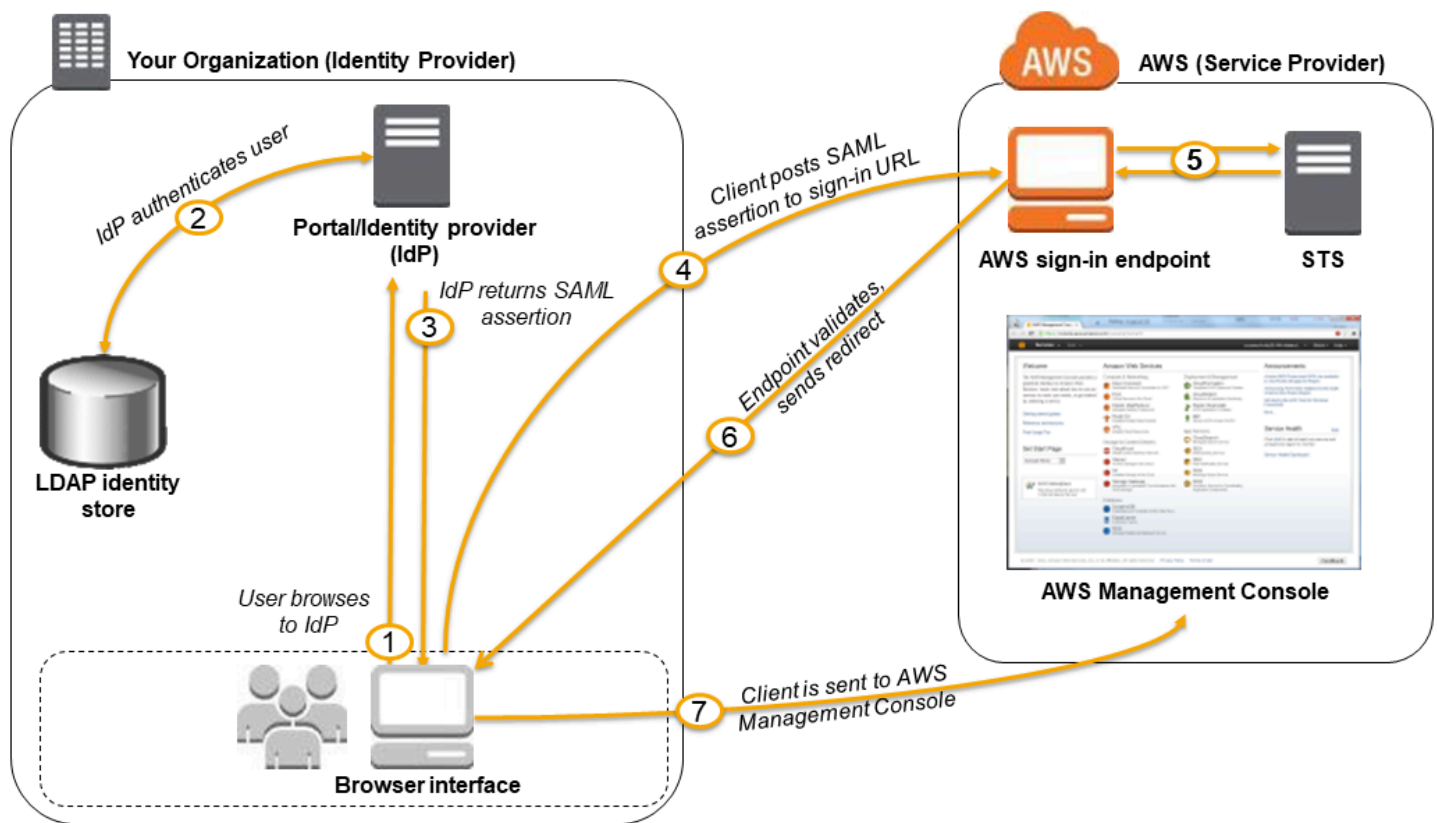

El siguiente diagrama muestra los siguientes pasos:

1. El usuario navega al portal de su organización y selecciona la opción para ir a la Consola de administración de AWS. En su organización, el portal suele ser una función del IdP que gestiona el intercambio de confianza entre su organización y AWS. Por ejemplo, en Active Directory Federation Services, la dirección URL del portal es: `https://ADFSServiceName/adfs/ls/IdpInitiatedSignOn.aspx`
2. El portal verifica la identidad del usuario de la organización.
3. El portal genera una respuesta de autenticación SAML que incluye aserciones que identifican al usuario e incluyen atributos sobre el usuario. También puede configurar su proveedor de identidad para incluir un atributo de la aserción de SAML llamado `SessionDuration` que especifica durante cuánto tiempo es válida la sesión de la consola. También puede configurar el IdP para que pase atributos como las [etiquetas de sesión](#). El portal envía esta respuesta al navegador del cliente.
4. Se redirige al navegador del cliente al punto de enlace de inicio de sesión único de AWS y publica esta aserción de SAML.
5. El punto de enlace solicita credenciales de seguridad temporales en nombre del usuario y crea una dirección URL de inicio de sesión de la consola que utiliza dichas credenciales.

6. AWS envía la dirección URL de inicio de sesión al cliente en forma de redireccionamiento.
7. El navegador del cliente se redirige hacia la Consola de administración de AWS. Si la respuesta de autenticación de SAML incluye atributos asociados a varios roles de IAM, el usuario primero deberá seleccionar el rol para acceder a la consola.

Desde el punto de vista del usuario, el proceso se realiza de forma transparente: el usuario comienza en el portal interno de la organización y acaba en la Consola de administración de AWS, sin haber tenido que escribir las credenciales de AWS.

Consulte las secciones siguientes para obtener información general acerca de cómo configurar este comportamiento junto con enlaces a pasos detallados.

Configurar la red como proveedor SAML para AWS

En la red de su organización, configure el almacén de identidades (como Windows Active Directory) de modo que funcione con un IdP basado en SAML, como Windows Active Directory Federation Services, Shibboleth, etc. Utilice el IdP para generar un documento de metadatos que describa la organización como IdP e incluya claves de autenticación. También puede configurar el portal de su organización para dirigir las solicitudes de los usuarios para la Consola de administración de AWS al punto de enlace SAML de AWS para la autenticación mediante aserciones SAML. Cómo configurar el proveedor de identidad para producir el archivo metadata.xml depende del proveedor de identidad. Consulte la documentación del proveedor de identidad para obtener instrucciones o consulte [Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS](#) para encontrar enlaces a la documentación web de muchos de los proveedores SAML compatibles.

Crear un proveedor SAML en IAM

A continuación, inicie sesión en la Consola de administración de AWS y vaya a la consola de IAM. Cree un nuevo proveedor SAML, que es una entidad de IAM que contiene la información sobre el IdP de la organización. Durante este proceso, cargue el documento de metadatos generado por el software del proveedor de identidad de la organización de la sección anterior. Para obtener más información, consulte [Crear un proveedor de identidades de SAML en IAM](#).

Configuración de permisos en AWS para las entidades principales federadas de SAML

El siguiente paso consiste en crear un rol de IAM que establezca una relación de confianza entre IAM y el IdP de su organización. Este rol debe identificar su IdP como una entidad principal (entidad de confianza) a efectos de la federación. El rol también define qué pueden hacer los usuarios autenticados mediante el proveedor de identidad de la organización en AWS. Puede utilizar la

consola de IAM para crear este rol. Al crear la política de confianza que indica quién puede asumir el rol, especifique el proveedor SAML que creó anteriormente en IAM. Especifique también uno o más atributos de SAML que debe tener un usuario para poder asumir el rol. Por ejemplo, puede especificar que solo los usuarios cuyo valor SAML `eduPersonOrgDN` es `ExampleOrg` puedan iniciar sesión. El asistente de rol añade automáticamente una condición para probar el atributo `saml:aud` para asegurarse de que el rol se asume solo para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS.

Si se requiere el cifrado de SAML, la URL de inicio de sesión debe incluir el identificador único que AWS asigna al proveedor de SAML, que puede encontrar en la página de detalles del proveedor de identidades. La política de confianza del rol podría tener el siguiente aspecto:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/ExampleOrgSSOProvider"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "saml:edupersonorgdn": "ExampleOrg",
          "saml:aud": "https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml/acs/SAMLSP4SHN3UIS2D558H46"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

Los proveedores de identidad de SAML que se utilizan en una política de confianza de roles deben estar en la misma cuenta en la que se encuentra el rol.

Le recomendamos que usar los puntos de conexión regionales para el atributo `saml:aud` en `https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml`. Para obtener una lista de los posibles valores de *region-code*, consulte la columna Region (Región) en [Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS](#).

Para la [política de permisos](#) del rol, debe especificar los permisos de la misma forma que haría para un rol, usuario o grupo. Por ejemplo, si los usuarios de su organización pueden administrar instancias Amazon EC2, usted permite de forma explícita las acciones de Amazon EC2 en la política de permisos. Puede hacer esto asignando una [política administrada](#), como la política administrada Amazon EC2 Full Access.

Para obtener más información acerca de cómo crear un rol para un proveedor de identidad SAML, consulte [Creación de un rol para una federación SAML 2.0 \(consola\)](#).

Finalizar la configuración y crear aserciones de SAML

Notifique a su IdP de SAML de que AWS es su proveedor de servicios mediante la instalación del archivo `saml-metadata.xml` que se encuentra en `https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml` o `https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml`. Si se requiere el cifrado de SAML, el archivo se encuentra en `https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml/SAMLSP4SHN3UIS2D558H46/saml-metadata.xml`.

Para obtener una lista de los posibles valores de *region-code*, consulte la columna Region (Región) en [Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS](#).

La instalación de dicho archivo depende del proveedor de identidad. Algunos proveedores ofrecen la opción de escribir la URL, en cuyo caso el IdP obtiene e instala el archivo automáticamente. Otros requieren que descargue el archivo de la URL y, a continuación, lo proporcione como archivo local. Consulte la documentación del proveedor de identidad para obtener información detallada o consulte [Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS](#) para encontrar enlaces a la documentación web de cualquiera de los proveedores SAML compatibles.

También puede configurar la información que quiere que el proveedor de identidad traspase como atributos SAML a AWS dentro de la respuesta de autenticación. La mayor parte de esta información aparece en AWS como claves de contexto de condición que puede evaluar en sus políticas. Estas claves de condición garantizan que solo los usuarios autorizados en los contextos adecuados tengan permisos para acceder a los recursos de AWS. Puede especificar períodos de tiempo que restrinjan cuándo se puede utilizar la consola. También puede especificar el tiempo máximo (hasta

12 horas) durante el cuál los usuarios pueden acceder a la consola antes de tener que renovar sus credenciales. Para obtener información, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#).

Ver una respuesta SAML en su navegador

Los siguientes procedimientos describen cómo ver la respuesta SAML de su proveedor de servicios en el navegador durante la resolución de un problema relacionado con SAML 2.0.

En todos los navegadores, diríjase a la página en la que pueda reproducir el problema. A continuación, siga los pasos del correspondiente navegador:

Temas

- [Google Chrome](#)
- [Mozilla Firefox](#)
- [Apple Safari](#)
- [Qué hacer con la respuesta SAML codificada en Base64](#)

Google Chrome

Para ver una respuesta SAML en Chrome

Estos pasos se probaron con la versión 106.0.5249.103 (versión oficial) (arm64) de Google Chrome. Si utiliza otra versión, es posible que necesite adaptar los pasos como corresponda.

1. Pulse F12 para iniciar la consola para desarrolladores.
2. Seleccione la pestaña Network (Red) y, a continuación, seleccione Preserve log (Conservar registro) en la parte superior izquierda de la ventana Developer Tools (Herramientas para desarrolladores).
3. Reproduzca el problema.
4. (Opcional) Si la columna Method (Método) no está visible en el panel de registro de Developer Tools (Herramientas para desarrolladores) Network (Red), haga clic con el botón derecho en cualquier etiqueta de columna y elija Method (Método) para agregar la columna.
5. Busque una publicación de SAML en el panel de registro de Developer Tools (Herramientas para desarrolladores) Network (Red). Seleccione dicha fila y, a continuación, visualice la pestaña Payload (Carga) en la parte superior. Busque el elemento SAMLResponse que incluye la solicitud codificada. El valor asociado es la respuesta codificada en Base64.

Mozilla Firefox

Para ver una respuesta SAML en Firefox

Este procedimiento se ha probado en la versión 105.0.3 (64 bits) de Mozilla Firefox. Si utiliza otra versión, es posible que necesite adaptar los pasos como corresponda.

1. Pulse F12 para iniciar la consola de herramientas web para desarrolladores.
2. Seleccione la pestaña Network (Red).
3. En la parte superior derecha de la ventana de herramientas para desarrolladores, haga clic en las opciones de la barra de herramientas (icono pequeño con forma de engranaje). Seleccione Persist logs (Conservar registros).
4. Reproduzca el problema.
5. (Opcional) Si la columna Method (Método) no está visible en el panel de registro de Web Developer Tools (Herramientas para desarrolladores) Network (Red), haga clic con el botón derecho en cualquier etiqueta de columna y elija Method (Método) para agregar la columna.
6. Busque un POST SAML en la tabla. Seleccione esa fila y, a continuación, consulte la pestaña Request (Solicitar) y busque el elemento SAMLResponse. El valor asociado es la respuesta codificada en Base64.

Apple Safari

Para ver una respuesta SAML en Safari

Estos pasos se probaron con la versión 16.0 (17614.1.25.9.10, 17614) de Apple Safari. Si utiliza otra versión, es posible que necesite adaptar los pasos como corresponda.

1. Habilite el inspector web en Safari. Abra la ventana Preferences (Preferencias), seleccione la pestaña Advanced (Configuración avanzada) y, a continuación, seleccione Show Develop menu in the menu bar (Mostrar menú de desarrollo en la barra de menús).
2. Ahora puede abrir el inspector web. Elija Develop (Desarrollar) en la barra de menús y, a continuación, seleccione Show Web Inspector (Mostrar inspector web).
3. Seleccione la pestaña Network (Red).
4. En la parte superior izquierda de la ventana de Web Inspector (Inspector web), seleccione las opciones (el icono de círculo pequeño que contiene tres líneas horizontales). Seleccione Preserve Log (Conservar registro).

5. (Opcional) Si la columna Method (Método) no está visible en el panel de registro de Web Inspector (Inspector web) Network (Red), haga clic con el botón derecho en cualquier etiqueta de columna y elija Method (Método) para agregar la columna.
6. Reproduzca el problema.
7. Busque un POST SAML en la tabla. Seleccione dicha fila y, a continuación, visualice la pestaña Headers (Encabezados).
8. Busque el elemento SAMLResponse que incluye la solicitud codificada. Desplácese hacia abajo para buscar Request Data con el nombre SAMLResponse. El valor asociado es la respuesta codificada en Base64.

Qué hacer con la respuesta SAML codificada en Base64

Una vez que haya encontrado el elemento de respuesta SAML codificada en Base64 en el navegador, cópiela y utilice su herramienta favorita de decodificación en Base64 para extraer la respuesta con etiquetas XML.

Consejo sobre seguridad

Dado que los datos de respuesta SAML que está visualizando pueden incluir datos de seguridad confidenciales, le recomendamos no utilizar un decodificador Base64 online. En cambio, utilice una herramienta instalada en el equipo local que no envíe los datos SAML a través de la red.

Opción integrada para sistemas Windows (PowerShell):

```
PS C:\> [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String("base64encodedtext"))
```

Opción integrada para sistemas MacOS y Linux:

```
$ echo "base64encodedtext" | base64 --decode
```

Revisión de los valores del archivo decodificado

Revisión de los valores del archivo de respuesta SAML decodificado.

- Compruebe que el valor para el atributo `saml:NameID` coincida con el nombre de usuario del usuario autenticado.
- Revise el valor de `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role`. El ARN y el proveedor de SAML distinguen mayúsculas de minúsculas y el [ARN](#) debe coincidir con el recurso de su cuenta.
- Revise el valor de `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName`. El valor debe coincidir con el valor en la [regla de reclamación](#).
- Si configura el valor del atributo para una dirección de correo electrónico o un nombre de cuenta, asegúrese de que los valores sean correctos. Los valores deben corresponder a la dirección de correo electrónico o al nombre de la cuenta del usuario autenticado.

Comprobación de errores y confirmación de la configuración

Compruebe si los valores contienen errores y confirme que las siguientes configuraciones sean correctas.

- Las reglas de reclamación cumplen con los elementos requeridos y todos los ARN son correctos. Para obtener más información, consulte [Configuración su SAML 2.0 IdP con una relación de confianza para usuario autenticado y agregando reclamos](#).
- Ha cargado el último archivo de metadatos de su IdP en AWS en su proveedor de SAML. Para obtener más información, consulte [Concesión de acceso a la Consola de administración de AWS a las entidades principales federadas de SAML 2.0](#).
- Configuró de manera correcta la política de confianza del rol de IAM. Para obtener más información, consulte [Métodos para asumir un rol](#).

Federación de identidades de AWS en servicios externos

La federación de identidad saliente de IAM permite que sus cargas de trabajo de AWS accedan de forma segura a los servicios externos sin almacenar credenciales a largo plazo. Sus cargas de trabajo de AWS pueden solicitar tokens web JSON (JWT) de corta duración de AWS Security Token Service (AWS STS) mediante una llamada a la API [GetWebIdentityToken](#). Estos tokens están firmados criptográficamente, se pueden verificar de forma pública y contienen un conjunto completo de notificaciones que afirman la identidad de su carga de trabajo de AWS ante los servicios externos. Puede usar estos tokens con una amplia gama de proveedores de servicios en la nube de terceros, plataformas de SaaS y aplicaciones autoalojadas. Los servicios externos verifican la autenticidad del token mediante las claves de verificación de AWS publicadas en puntos de conexión conocidos y utilizan la información de los tokens para tomar decisiones de autenticación y autorización.


La federación de identidad saliente elimina la necesidad de almacenar credenciales a largo plazo, como claves de API o contraseñas, en el código de la aplicación o en las variables de entorno, lo que mejora la posición de seguridad. Puede controlar el acceso a la generación de tokens y aplicar las propiedades correspondientes, como los algoritmos de firma, las audiencias permitidas y la duración, mediante políticas de IAM. Todas las solicitudes de tokens se registran en AWS, lo que proporciona registros de auditoría completos para la supervisión de la seguridad y los informes de cumplimiento. También puede personalizar los tokens con etiquetas que aparecen como notificaciones personalizadas, lo que permite a los servicios externos implementar un control de acceso detallado basado en atributos.

Casos de uso comunes

Al utilizar la federación de identidad saliente, sus cargas de trabajo de AWS pueden hacer lo siguiente de forma segura:

- Acceder a recursos y servicios en proveedores de servicios en la nube externos. Por ejemplo, una función de Lambda que procesa datos puede escribir los resultados en el servicio de almacenamiento de un proveedor de servicios en la nube externo o consultar su base de datos.
- Integrarse con proveedores de software como servicio (SaaS) externos para el análisis, el procesamiento de datos, la supervisión, etc. Por ejemplo, sus funciones de Lambda pueden enviar métricas a plataformas de observabilidad.
- Autenticarse con sus propias aplicaciones alojadas en AWS, proveedores de servicios en la nube externos o centros de datos en las instalaciones, lo que posibilita arquitecturas híbridas y multinube seguras. Por ejemplo, sus cargas de trabajo de AWS pueden interactuar con las aplicaciones en contenedores que se ejecutan en su clúster de Kubernetes en las instalaciones.

Cómo funciona

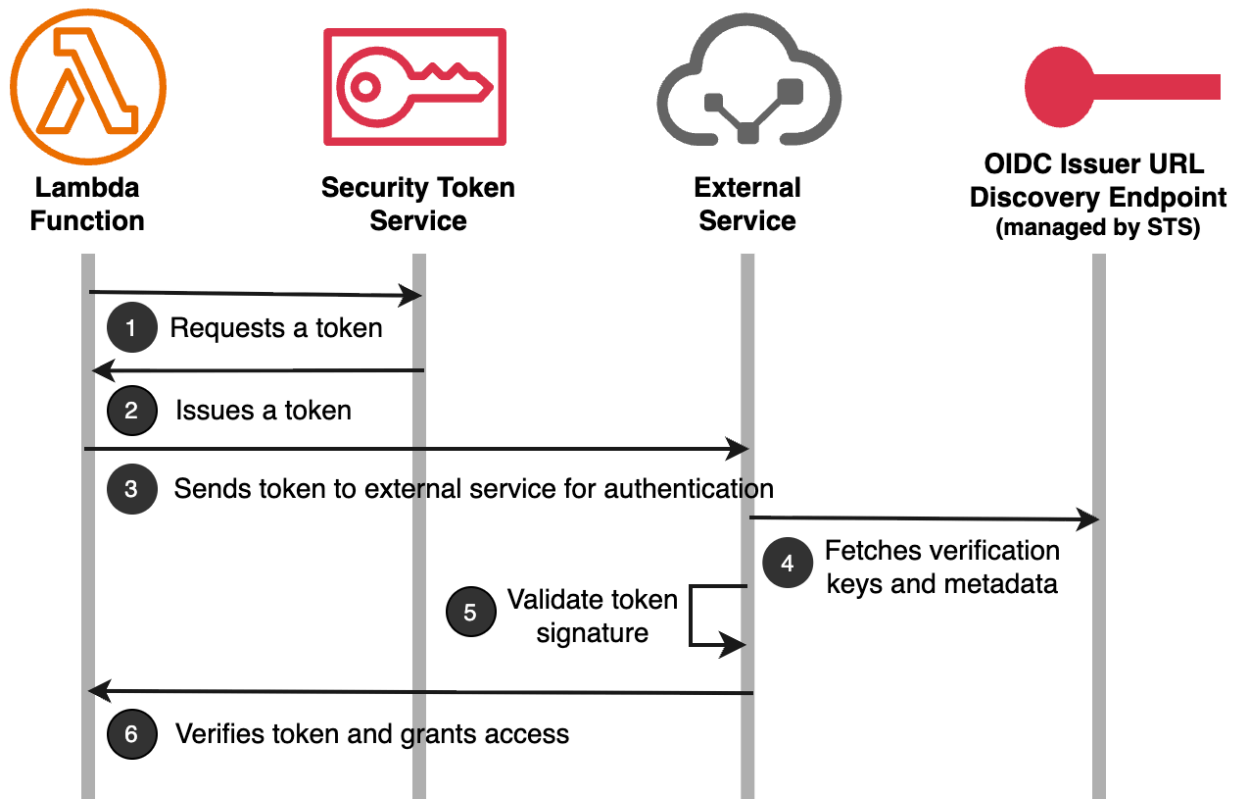

1. La función de Lambda llama a la API [GetWebIdentityToken](#) para solicitar un token web JSON (JWT) de AWS Security Token Service (AWS STS).
2. AWS STS valida la solicitud y devuelve un JWT firmado a la función de Lambda.
3. La función de Lambda envía el JWT al servicio externo.
4. El servicio externo extrae la URL del emisor del token, verifica que coincida con un emisor de confianza conocido y recupera las claves de verificación de AWS y los metadatos del punto de conexión de detección de OIDC.
5. El servicio externo utiliza las claves de verificación para verificar la firma del token y valida notificaciones como la fecha de vencimiento, el tema y la audiencia.
6. Tras una validación correcta, el servicio externo concede acceso a la función de Lambda.

Introducción a la federación de identidad saliente

En esta guía se muestra cómo habilitar la federación de identidad saliente para su cuenta de AWS y cómo obtener su primer token web JSON (JWT) (mediante la API [GetWebIdentityToken](#)). Habilitará

la característica, establecerá una relación de confianza con un servicio externo, configurará los permisos de IAM y solicitará un token mediante AWS CLI o AWS SDK para Python (Boto3).

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- La versión más reciente de AWS CLI o Python 3.8 (o posteriores) y Boto3 instaladas (para ejemplos de AWS SDK)
- La cuenta de un servicio externo en la que puede configurar relaciones de confianza (como un proveedor de servicios en la nube externo, un proveedor de SaaS o una aplicación de prueba)

Note

- La API `GetWebIdentityToken` no está disponible en el punto de conexión global de STS.
- Los tokens web JSON (JWT) generados por la API `GetWebIdentityToken` no se pueden usar para la federación de OpenID Connect (OIDC) en AWS (a través de la API [AssumeRoleWithWebIdentity](#)).

Habilitación de la federación de identidad saliente para una cuenta

Debe habilitar la federación de identidad saliente para poder solicitar los tokens. Puede habilitar la característica mediante la Consola de administración de AWS o mediante programación con la API [EnableOutboundWebIdentityFederation](#).

Uso de la CLI de AWS

```
aws iam enable-outbound-web-identity-federation
```

Uso de AWS SDK para Python

```
import boto3

# Create IAM client
iam_client = boto3.client('iam')

# Enable outbound identity federation
```

```
response = iam_client.enable_outbound_web_identity_federation()
print(f"Feature enabled. Issuer URL: {response['IssuerUrl']}")
print(f"Status: {response['Status']}")
```

Uso de la consola de AWS

Vaya a IAM y seleccione Configuración de la cuenta en la sección Administración de acceso del menú de navegación de la izquierda.

The screenshot shows the AWS IAM console interface. In the left-hand navigation menu, the 'Account settings' link is highlighted with an orange box and an orange arrow points to it. The main content area displays the 'Outbound Identity Federation' settings. The 'Status' is currently 'Disabled', and the 'Enable' button is highlighted with an orange circle and an orange arrow points to it. Below the status, there is a table of 'Endpoints (18)'. The table has three columns: 'Region name', 'Endpoint', and 'STS status'. The table lists three endpoints: 'Global Endpoint' with URL 'https://sts.amazonaws.com' and status 'Always active'; 'United States (N. Virginia)' with URL 'https://sts.us-east-1.amazonaws.com' and status 'Always active'; and 'Asia Pacific (Tokyo)' with URL 'https://sts.ap-northeast-1.amazonaws.com' and status 'Active' (indicated by a blue toggle switch).

Cuando habilite la característica, tome nota de la URL del emisor específico de su cuenta.

Utilizará esta URL al configurar las relaciones de confianza en los servicios externos.

También puede recuperar la URL de este emisor según sea necesario mediante la API

[GetOutboundWebIdentityFederationInfo](#).

Outbound Identity Federation

Generate short-lived JSON web tokens for the IAM principals in your account, enabling them to federate their AWS identity to third-party services.

Status

Enabled

Disable

Token issuer URL

<https://abc123-def456-ghi789-jkl012.tokens.sts.global.api.aws>

Establecimiento de una relación de confianza en el servicio externo

Configure el servicio externo para que confíe en los tokens emitidos por su cuenta de AWS y los acepte. Los pasos específicos varían según el servicio, pero por lo general incluyen lo siguiente:

- Registro de la URL del emisor de la cuenta de AWS como proveedor de identidades de confianza

- Configuración de las notificaciones que validar (audiencia, patrones de temas)
- Asignación de notificaciones de tokens a permisos en el servicio externo

Consulte la documentación del servicio externo para obtener instrucciones de configuración detalladas.

Configurar los permisos de IAM

Cree una política de IAM que conceda permiso para llamar a la API [GetWebIdentityToken](#) y adjunte la política a un rol de IAM que necesite generar tokens.

Este ejemplo de política otorga acceso a la generación de tokens con restricciones específicas. Solo permite solicitar tokens para “https://api.ejemplo.com” como audiencia y aplica una duración máxima de los tokens de 5 minutos (300 segundos). Consulte la lista de claves de condición que puede utilizar para aplicar las propiedades de los tokens en [the section called “Claves de condición de IAM”](#).

Política de IAM de ejemplo

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "sts:IdentityTokenAudience": "https://api.example.com"
        },
        "NumericLessThanEquals": {
          "sts:DurationSeconds": 300
        }
      }
    }
  ]
}
```

Solicitud de su primer token web JSON (JWT)

Puede solicitar un token web JSON mediante la API [GetWebIdentityToken](#). Puede especificar los siguientes parámetros al llamar a la API:

- **Audience (obligatorio):** el destinatario previsto del token. Este valor rellena la notificación “aud” en el JWT. Los servicios externos validan esta notificación para asegurarse de que el token estaba destinado a ellos.
- **SigningAlgorithm (obligatorio):** el algoritmo criptográfico que se utiliza para firmar el token. Los valores válidos son ES384 y RS256. Utilice ES384 para una seguridad y un rendimiento óptimos o RS256 para una compatibilidad más amplia con sistemas que no admiten ECDSA.
- **DurationSeconds (opcional):** la vida útil del token en segundos. Los valores válidos están comprendidos entre 60 y 3600. El valor predeterminado es 300 (5 minutos). Recomendamos que los tokens tengan una vida útil más corta para aumentar la seguridad.
- **Tags (opcional):** una lista de pares de clave-valor para incluirlos como notificaciones personalizadas en el token. Los servicios externos pueden usar estas notificaciones para la autorización detallada.

La API devuelve los siguientes campos:

- **IdentityToken:** el JWT firmado como una cadena codificada en base64url. Incluya este token en las solicitudes a servicios externos.
- **Expiration:** la marca de tiempo UTC del momento en que vence el token.

Uso de la CLI de AWS

```
aws sts get-web-identity-token \
  --audience "https://api.example.com" \
  --signing-algorithm ES384 \
  --duration-seconds 300 \
  --tags Key=team,Value=data-engineering \
        Key=environment,Value=production \
        Key=cost-center,Value=analytics
```

Uso de AWS SDK para Python

```
import boto3

sts_client = boto3.client('sts')

response = sts_client.get_web_identity_token(
    Audience=['https://api.example.com'],
    DurationSeconds=300,
```

```
SigningAlgorithm='RS256',
Tags=[
    {'Key': 'team', 'Value': 'data-engineering'},
    {'Key': 'environment', 'Value': 'production'},
    {'Key': 'cost-center', 'Value': 'analytics'}
]
)

token = response['WebIdentityToken']
```

También puede decodificar el JWT para inspeccionar su contenido mediante bibliotecas de JWT estándar como PyJWT, Python-jose para Python, Nimbus JOSE+JWT para Java o depuradores como jwt.io. Consulte [the section called “Descripción de las notificaciones de tokens”](#) para obtener más información sobre las notificaciones incluidas en el token.

Uso del token con un servicio externo

Tras recibir el token, inclúyalo en las solicitudes al servicio externo. El método varía según el servicio, pero la mayoría de los servicios aceptan los tokens en el encabezado de autorización. El servicio externo debe implementar una lógica de validación de tokens que recupere las claves de JWKS del punto de conexión conocido del emisor, verifique la firma del token y valide las notificaciones esenciales antes de conceder acceso a sus cargas de trabajo de AWS.

Recuperación de claves de verificación y metadatos de los puntos de conexión de OpenID Connect (OIDC)

La URL única del emisor de su cuenta de AWS aloja los puntos de conexión de detección de OpenID Connect (OIDC) que contienen las claves de verificación y los metadatos necesarios para la verificación de los tokens.

La URL del punto de conexión de detección de OIDC contiene los metadatos que algunos proveedores utilizan para verificar los tokens. Está disponible en:

```
{issuer_url}/.well-known/openid-configuration
```

El punto de conexión de JWKS (conjunto de claves web JSON) contiene las claves que se utilizan para verificar las firmas de los tokens. Está disponible en:

```
{issuer_url}/.well-known/jwks.json
```

Recuperación de JWKS mediante curl

```
curl https://{issuer_url}/.well-known/jwks.json
```

Respuesta:

```
{
  "keys": [
    {
      "kty": "EC",
      "use": "sig",
      "kid": "key-id-1",
      "alg": "ES384",
      "crv": "P-384",
      "x": "base64-encoded-x-coordinate",
      "y": "base64-encoded-y-coordinate"
    },
    {
      "kty": "RSA",
      "use": "sig",
      "kid": "key-id-2",
      "n": "base64-encoded-modulus",
      "e": "AQAB"
    }
  ]
}
```

Uso de AWS SDK para Python

```
import requests

# Fetch Openid Configuration
open_id_config_response = requests.get("https://{issuer_url}/.well-known/openid-configuration")
open_id_config = open_id_config_response.json()

# Fetch JWKS
jwks_response = requests.get("https://{issuer_url}/.well-known/jwks.json")
jwks = jwks_response.json()
```

Recomendamos almacenar en caché estas claves para evitar recuperarlas cada vez que se verifique un token.

Validaciones de notificaciones esenciales

- Tema (sub): verifique que la notificación del tema contenga el patrón de ARN de entidad principal de IAM esperado.
- Vencimiento (exp): asegúrese de que el token no haya vencido. Las bibliotecas de JWT suelen gestionar esto automáticamente.
- Audiencia (aud): verifique que la audiencia coincida con el valor esperado. Esto evita que los tokens destinados a otros servicios se utilicen con los suyos.
- Emisor (iss): verifique que el emisor coincida con las cuentas de AWS en las que confía. Mantenga una lista de direcciones URL de emisores de confianza.

Siempre que sea posible, debe validar otras notificaciones específicas de AWS para implementar el control de acceso detallado en el servicio externo. Por ejemplo, valide la notificación `org_id` para restringir el acceso a las entidades principales de IAM de su organización de AWS, compruebe `principal_tags` para aplicar el control de acceso basado en atributos (por ejemplo, permitir solo entornos de producción o equipos específicos) o verifique las notificaciones de contexto de sesión, como `lambda_source_function_arn` o `ec2_instance_source_vpc`, para restringir el acceso en función del recurso de computación. Consulte [Descripción de las notificaciones de tokens](#) para ver una lista completa de las notificaciones incluidas en el token.

Descripción de las notificaciones de tokens

Al llamar a la API [GetWebIdentityToken](#), AWS Security Token Service devuelve un token web JSON (JWT) firmado que contiene un conjunto de notificaciones que representan la identidad de la entidad principal de IAM. Estos tokens cumplen con el [RFC 7519](#). Comprender la estructura y el contenido de estos tokens lo ayuda a implementar flujos de autenticación seguros, configurar las validaciones de notificaciones adecuadas en los servicios externos y utilizar de forma eficaz las notificaciones personalizadas para el control de acceso detallado.

El JWT incluye notificaciones estándar de OpenID Connect (OIDC), como el tema (“sub”), la audiencia (“aud”) y el emisor (“iss”), para facilitar la interoperabilidad entre diferentes servicios externos. AWS STS rellena el token con notificaciones específicas de las identidades de AWS (como el ID de cuenta de AWS y las etiquetas de la entidad principal) y con notificaciones de contexto de la sesión (como los ARN de las instancias de EC2), cuando procede. Para agregar notificaciones personalizadas al token, debe transferirlas como etiquetas de solicitud a la API [GetWebIdentityToken](#). Las notificaciones específicas de identidades de AWS, las notificaciones de

contexto de sesión y las notificaciones personalizadas se anidan en el espacio de nombres “https://sts.amazonaws.com/” del token.

Consulte el ejemplo de token que aparece a continuación para ver una lista de las notificaciones incluidas en el token. Tenga en cuenta que es posible que todas estas notificaciones no estén presentes en un token al mismo tiempo.

```
{
  "iss": "https://abc123-def456-ghi789-jkl012.tokens.sts.global.api.aws",
  "aud": "https://api.example.com",
  "sub": "arn:aws:iam::123456789012:role/DataProcessingRole",
  "iat": 1700000000,
  "exp": 1700000900,
  "jti": "xyz123-def456-ghi789-jkl012",
  "https://sts.amazonaws.com/": {
    "aws_account": "123456789012",
    "source_region": "us-east-1",
    "org_id": "o-abc1234567",
    "ou_path": "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/",
    "principal_tags": {
      "environment": "production",
      "team": "data-engineering",
      "cost-center": "engineering"
    },
    "lambda_source_function_arn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:process-data",
    "request_tags": {
      "job-id": "job-2024-001",
      "priority": "high",
      "data-classification": "sensitive"
    }
  }
}
```

Notificaciones estándar

Las notificaciones estándar de OIDC presentes en los tokens facilitan la interoperabilidad con una amplia gama de servicios externos. Estas notificaciones se pueden validar utilizando la mayoría de las bibliotecas de JWT.

Reclamación	Nombre	Descripción	Ejemplo de valor
iss	Emisor	URL del emisor específico de su cuenta. Los servicios externos validan esta notificación para asegurarse de que coincida con su emisor de confianza.	https://abc123-def456-ghi789-jkl012.tokens.sts.global.api.aws
aud	Público	Destinatario previsto del token especificado en la solicitud GetWebIdentityToken .	https://api.example.com
sub	Asunto	ARN de la entidad principal de IAM que solicitó el token.	arn:aws:iam::123456789012:role/DataProcessingRole
iat	Hora de emisión	Valor de NumericDate que identifica la hora en la que se emitió el JWT.	1700000000
exp	Expiration	Valor de NumericDate que identifica la hora de vencimiento a partir de la cual NO SE DEBE aceptar el JWT para su procesamiento.	1700000900
jti	ID del JWT	Identificador único de esta instancia de token.	xyz123-def456-ghi789-jkl012

Notificaciones personalizadas

Además de las notificaciones estándar de OIDC, AWS STS agrega notificaciones sobre la identidad y el contexto de la sesión, cuando corresponde. Para agregar sus propias notificaciones al token, debe transferirlas como etiquetas de solicitud. Las notificaciones personalizadas se anidan en el espacio de nombres `https://sts.amazonaws.com/`.

Notificaciones de identidades de AWS

Estas notificaciones proporcionan información detallada sobre su cuenta de AWS, la estructura de la organización y la entidad principal de IAM.

Reclamación	Descripción	Se asigna a la clave de condición	Ejemplo de valor
aws_account	Su ID de cuenta de AWS	aws:PrincipalAccount	123456789012
source_region	Región de AWS en la que se solicitó el token.	aws:RequestedRegion	us-east-1
org_id	ID de su instancia de AWS Organizations (si su cuenta forma parte de una organización).	aws:PrincipalOrgID	o-abc1234567
ou_path	Ruta de su unidad organizativa (si corresponde).	aws:PrincipalOrgPaths	o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/
principal_tags	Etiquetas adjuntas a la entidad principal de IAM o la sesión del rol asumido. Cuando se solicita un token en el que la entidad principal de IAM solicitante tiene tanto etiquetas de entidad principal como etiquetas de sesión, las etiquetas de sesión estarán presentes en el JWT.	aws:PrincipalTag/clave-etiqueta	{"environment": "production", "team": "data-engineering", "cost-center": "engineering"}

Notificaciones de contexto de sesión

Estas notificaciones proporcionan información sobre el entorno de computación y la sesión en los que se originó la solicitud del token. AWS STS incluye automáticamente estas notificaciones cuando corresponde, en función del contexto de la sesión de la entidad principal solicitante.

Reclamación	Descripción	Se asigna a la clave de condición	Ejemplo de valor
<code>original_session_expiration</code>	Cuándo vencerán las credenciales de la sesión de rol original (para los roles asumidos).	N/A	2024-01-1 5T10:00:00Z
<code>federated_provider</code>	Nombre del proveedor de identidades de las sesiones federadas.	aws:FederatedProvider	arn:aws:iam::11112223333:oidc-provider/your_oidc_provider
<code>identity_store_user_id</code>	ID del usuario de IAM Identity Center.	identitystore:UserId	user-abc123def456
<code>identity_store_arn</code>	ARN del almacén de identidades de IAM Identity Center.	identitystore:IdentityStoreArn	arn:aws:identitystore::123456789012:identitystore/d-abc1234567
<code>ec2_source_instance_arn</code>	ARN de la instancia de EC2 solicitante.	ec2:SourceInstanceArn	arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abc123def456
<code>ec2_instance_source_vpc</code>	ID de la VPC donde se entregaron las credenciales del rol de EC2.	aws:Ec2InstanceSourceVpc	vpc-abc123def456

Reclamación	Descripción	Se asigna a la clave de condición	Ejemplo de valor
ec2_instance_source_private_ip_v4	Dirección IPv4 privada de la instancia de EC2.	aws:Ec2InstanceSourcePrivateIpV4	10.0.1.25
ec2_role_delivery	Versión del servicio de metadatos de instancia.	ec2:RoleDelivery	2
source_identity	Identidad de origen establecida por la entidad principal.	aws:SourceIdentity	admin-user
lambda_source_function_arn	ARN de la función de Lambda que hace la llamada.	lambda:SourceFunctionArn	arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-function
glue_credential_issuing_service	Identificador del servicio AWS Glue para trabajos de Glue.	glue:CredentialIssuingService	glue.amazonaws.com

Solicitud de etiquetas

Para agregar notificaciones personalizadas a los tokens, debe especificar etiquetas en la solicitud de la API [GetWebIdentityToken](#). Estas notificaciones aparecen en el campo `request_tags` del token y le permiten transmitir información específica que los servicios externos pueden usar para tomar decisiones de autorización detalladas. Puede especificar hasta 50 etiquetas por solicitud.

Ejemplo de solicitud:

```
response = sts_client.get_web_identity_token(
    Audience=['https://api.example.com'],
    SigningAlgorithm='ES384'
    Tags=[
        {'Key': 'team', 'Value': 'data-engineering'},
        {'Key': 'cost-center', 'Value': 'analytics'},
        {'Key': 'environment', 'Value': 'production'}
```

```
]
)
```

Notificaciones resultantes en el token:

```
{
  "request_tags": {
    "team": "data-engineering",
    "cost-center": "analytics",
    "environment": "production"
  }
}
```

Control de acceso mediante políticas de IAM

IAM proporciona varios tipos de políticas para controlar el acceso a la característica de federación de identidad saliente. Puede utilizar [políticas basadas en identidades](#) para controlar qué entidades principales de IAM pueden solicitar los tokens y aplicar propiedades específicas de estos, como la audiencia, la vida útil y los algoritmos de firma. Las [políticas de control de servicio](#) (SCP) le permiten aplicar restricciones en toda la organización a la generación de tokens en todas las cuentas de su instancia de AWS Organizations. Las [políticas de control de recursos](#) (RCP) controlan el acceso en el nivel de recursos. También puede usar [políticas de puntos de conexión de VPC](#) para restringir qué entidades principales pueden acceder a la API GetWebIdentityToken de AWS STS a través de sus puntos de conexión de VPC al agregar controles de nivel de red a su posición de seguridad. En esta sección, se explica cómo implementar controles de acceso detallados mediante estos tipos de políticas y claves de condición.

Para solicitar tokens de identidad, una entidad principal de IAM debe tener el permiso `sts:GetWebIdentityToken`. Otorgue este permiso a través de las políticas de identidades adjuntas a los usuarios o roles de IAM. Para permitir que las etiquetas (pares de claves y valores) se transfieran a la llamada a GetWebIdentityToken, la entidad principal de IAM debe tener el permiso `sts:TagGetWebIdentityToken`.

- Utilice la clave de condición [sts:IdentityTokenAudience](#) para limitar los servicios externos que pueden recibir los tokens.
- Utilice la clave de condición [sts:DurationSeconds](#) para aplicar la vida útil máxima de los tokens.
- Utilice la clave de condición [sts:SigningAlgorithm](#) para requerir algoritmos criptográficos específicos.

- Utilice la clave de condición [aws:RequestTag](#) para comparar el par de clave-valor de la etiqueta que se transfirió en la solicitud con el par de etiquetas especificado en la política.
- Utilice la clave de condición [aws:TagKeys](#) para comparar las claves de etiquetas de una solicitud con las claves que especifique en la política.

Consulte [Claves de contexto de condición de IAM y AWS STS](#) para obtener más información sobre las claves de condición disponibles en las políticas de IAM.

Este ejemplo de política de identidades combina varias claves de condición:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowTokenGenerationWithRestrictions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "sts:IdentityTokenAudience": [
            "https://api1.example.com",
            "https://api2.example.com"
          ]
        },
        "NumericLessThanEquals": {
          "sts:DurationSeconds": 300
        },
        "StringEquals": {
          "sts:SigningAlgorithm": "ES384"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Prácticas recomendadas

Siga estas recomendaciones para federar de forma segura sus identidades de AWS en servicios externos.

- Uso de tokens con una vida útil corta: solicite tokens con la vida útil más corta que se adapte a sus necesidades operativas.
- Implementación del acceso con privilegio mínimo y restricción de las propiedades de los tokens con políticas de IAM: conceda el permiso `sts:GetWebIdentityToken` solo a las entidades principales de IAM que lo requieran. Utilice claves de condición para especificar los algoritmos de firma, las audiencias de tokens permitidas y la vida útil máxima de los tokens, según sea necesario.
- Validación de las notificaciones en servicios externos: por motivos de seguridad, valide siempre las notificaciones pertinentes, como el tema (“sub”), la audiencia (“aud”), etc., para asegurarse de que coincidan con los valores esperados. Valide las notificaciones personalizadas siempre que sea posible para que los servicios externos puedan tomar decisiones de autorización detalladas.

Credenciales de seguridad temporales en IAM

Puede utilizar AWS Security Token Service (AWS STS) para crear credenciales de seguridad temporales que pueden controlar el acceso a sus recursos de AWS y proporcionárselas a usuarios de confianza. Las credenciales de seguridad temporales funcionan prácticamente igual que las credenciales de clave de acceso a largo plazo, con las siguientes diferencias:

- Las credenciales de seguridad temporales son a corto plazo, tal como su nombre indica. Se pueden configurar para durar entre unos cuantos minutos y varias horas. Cuando las credenciales caduquen, AWS dejará de reconocerlas o permitirá todo tipo de acceso a las solicitudes realizadas desde API que las utilicen.
- Las credenciales de seguridad temporales no se guardan con el usuario, sino que se generan de forma dinámica y se proporcionan al usuario cuando se solicitan. Cuando las credenciales de seguridad temporales caduquen (o incluso antes), el usuario puede solicitar nuevas credenciales, siempre y cuando el usuario que las solicite tenga permiso para hacerlo.

Como resultado, las credenciales temporales tienen las siguientes ventajas con respecto a las credenciales a largo plazo:

- No tiene que distribuir ni incrustar credenciales de seguridad de AWS a largo plazo con una aplicación.
- Puede proporcionar acceso a sus recursos de AWS a usuarios, sin necesidad de definir una identidad de AWS para ellos. Las credenciales temporales son la base de los [roles](#) y la [federación de identidades](#).

- Las credenciales de seguridad temporales tienen un ciclo de vida limitado, por lo que no tiene que actualizarlas ni revocarlas de forma explícita cuando ya no las necesite. Cuando las credenciales de seguridad temporales caducan, ya no se pueden volver a utilizar. Puede especificar el tiempo de validez de las credenciales, hasta un límite máximo.

Regiones de AWS STS y AWS

AWS STS genera las credenciales de seguridad temporales;. De forma predeterminada, AWS STS es un servicio global con un único punto de enlace en `https://sts.amazonaws.com`. Sin embargo, también puede optar por realizar llamadas de API de AWS STS a puntos de enlace de cualquier otra región compatible. Esto puede reducir la latencia de servidor (retraso del servidor) enviando las solicitudes a servidores de una región que está más cerca de usted. No importa de qué región vienen sus credenciales, funcionan en todo el mundo. Para obtener más información, consulte [Administración de AWS STS en una Región de AWS](#).

Escenarios habituales en las credenciales temporales

Las credenciales temporales son útiles en escenarios en los que entren en juego las identidades federadas, la delegación, el acceso entre cuentas y los roles de IAM.

Identidad federada

Puede administrar sus identidades de usuario en un sistema externo situado fuera de AWS y conceder a los usuarios que inician sesión desde dichos sistemas acceso para realizar tareas de AWS y obtener acceso a sus recursos de AWS. IAM admite dos tipos de identidades federadas. En ambos casos, las identidades se almacenan fuera de AWS. La diferencia radica dónde reside el sistema externo, en su centro de datos o un tercero externo en la web. Para comparar las características de las credenciales de seguridad temporales para la federación de identidades, consulte [Comparación de credenciales AWS STS](#).

Para obtener más información acerca de proveedores de identidades externos, consulte [Proveedores de identidades y federación en AWS](#).

- Federación de OpenID Connect (OIDC): puede dejar que los usuarios inicien sesión con un proveedor de identidades de terceros conocido, como Inicio de sesión con Amazon, Facebook, Google o cualquier proveedor compatible con OIDC 2.0 para su aplicación móvil o Web, no necesita crear un código de inicio de sesión personalizado ni administrar sus propias identidades de usuario. La federación de OIDC le permite tener una Cuenta de AWS más segura, ya que no

tiene que distribuir credenciales de seguridad a largo plazo, como claves de acceso de usuario de IAM, con su aplicación. Para obtener más información, consulte [Federación OIDC](#).

La federación de OIDC AWS STS admite Inicio de sesión con Amazon, Facebook, Google o cualquier proveedor de identidad compatible con OpenID Connect (OIDC).

 Note

Para aplicaciones móviles, le recomendamos que utilice Amazon Cognito. Puede utilizar el servicio con los AWS SDK para desarrollo móvil para crear identidades únicas para usuarios y autenticarlos para proteger el acceso a los recursos de AWS. Amazon Cognito es compatible con los mismos proveedores de identidades que AWS STS y con el acceso sin autenticar (invitado), y le permite migrar datos de usuario cuando un usuario inicia sesión. Amazon Cognito también ofrece operaciones de API para sincronizar los datos del usuario de modo que se preserven cuando cambia de un dispositivo a otro. Para obtener más información, consulte [Autenticación con Amplify](#) en la documentación de Amplify.

- **Federación de SAML:** Puede autenticar usuarios de la red de su organización y, a continuación, dar a dichos usuarios acceso a AWS sin tener que crearles nuevas identidades de AWS ni exigirles que inicien sesión con credenciales diferentes. Este procedimiento se denomina inicio de sesión único para el acceso temporal. AWS STS es compatible con estándares abiertos como Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, con el que puede utilizar Microsoft AD FS para aprovechar su Microsoft Active Directory. También puede utilizar SAML 2.0 para administrar su propia solución de identidades federadas de usuarios. Para obtener más información, consulte [Federación SAML 2.0](#).
- **Agente de federación personalizado AWS** Puede utilizar el sistema de autenticación de su organización para conceder acceso a los recursos de . Si desea ver un escenario de ejemplo, consulte [Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS](#).
- **Federación con SAML 2.0** Puede utilizar el sistema de autenticación de su organización y SAML para conceder acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información y ver un escenario de ejemplo, consulte [Federación SAML 2.0](#).

Roles para el acceso entre cuentas

Muchas organizaciones mantienen más de una Cuenta de AWS. Con los roles y el acceso entre cuentas, puede definir identidades de usuarios en una cuenta y utilizar esas mismas identidades para obtener acceso a recursos de AWS de otras cuentas que pertenezcan a su organización. Este

procedimiento se denomina delegación del acceso temporal. Para obtener más información sobre la creación de roles entre cuentas, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM](#). Consulte [¿Qué es IAM Access Analyzer?](#) para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.

Roles para Amazon EC2

Si ejecuta aplicaciones en instancias de Amazon EC2 y dichas aplicaciones necesitan obtener acceso a recursos de AWS, puede proporcionar credenciales de seguridad temporales a las instancias cuando las lanza. Dichas credenciales de seguridad temporales están disponibles para todas las aplicaciones que se ejecutan en la instancia, por lo que no es necesario almacenar credenciales a largo plazo en ella. Para obtener más información, consulte [Utilizar un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias de Amazon EC2](#).

Para obtener más información sobre las credenciales de los roles de Amazon EC2 de IAM, consulte los [Roles de IAM para Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute Cloud.

Otros servicios de AWS

Puede utilizar credenciales de seguridad temporales para obtener acceso a la mayoría de los servicios de AWS. Para obtener una lista de los servicios que aceptan credenciales de seguridad temporales, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

Aplicaciones de ejemplo que utilizan credenciales temporales

Puede utilizar AWS Security Token Service (AWS STS) para crear credenciales de seguridad temporales que pueden controlar el acceso a sus recursos de AWS y proporcionárselas a usuarios de confianza. Para obtener más información acerca de AWS STS, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#). Para ver cómo puede utilizar AWS STS para administrar credenciales de seguridad temporales, puede descargar las siguientes aplicaciones de ejemplo que implementan escenarios de ejemplo completos:

- [Habilitar la federación a AWS para utilizar Windows Active Directory, ADFS y SAML 2.0](#).
Demuestra cómo delegar el acceso mediante la federación empresarial a AWS mediante Windows Active Directory (AD), Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0 y SAML (Security Assertion Markup Language) 2.0.

- [Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS](#). Muestra cómo crear un proxy de federación personalizada que permite el inicio de sesión único (SSO), de modo que los usuarios de Active Directory puedan iniciar sesión en Consola de administración de AWS.
- [Cómo utilizar Shibboleth para el inicio de sesión único en Consola de administración de AWS](#). En esta página se muestra cómo utilizar [Shibboleth](#) y [SAML](#) para proporcionar a los usuarios un acceso de inicio de sesión único (SSO) a la Consola de administración de AWS.

Muestras para la federación OIDC

Las siguientes aplicaciones de muestra ilustran cómo utilizar la federación OIDC con proveedores como Inicio de sesión con Amazon, Amazon Cognito, Facebook, o Google. Puede intercambiar la autenticación de estos proveedores por credenciales de seguridad de AWS temporales para obtener acceso a los servicios de AWS.

- [Tutoriales de Amazon Cognito](#): le recomendamos que utilice Amazon Cognito con las SDK de AWS para el desarrollo móvil. Amazon Cognito es la forma más sencilla de administrar la identidad en aplicaciones móviles y ofrece características adicionales, como la sincronización y la identidad en todos los dispositivos. Para obtener más información acerca de Amazon Cognito, consulte [Autenticación con Amplify](#) en la documentación de Amplify.

Recursos adicionales para las credenciales de seguridad temporales

Los escenarios y aplicaciones siguientes pueden orientarlo sobre el uso de credenciales de seguridad temporales:

- [Cómo integrar AWS STS SourceIdentity con su proveedor de identidades](#). Esta publicación muestra cómo configurar el atributo AWS STS SourceIdentity al usar Okta, Ping o OneLogin como su IdP.
- [Federación OIDC](#). En esta sección se explica cómo configurar roles de IAM cuando utiliza las federaciones OIDC y la API AssumeRoleWithWebIdentity.
- [Acceso seguro a la API con MFA](#). En este tema se explica cómo utilizar roles para exigir una autenticación multifactor (MFA) para proteger acciones de API confidenciales en su cuenta.

Para obtener más información sobre las políticas y permisos de AWS, consulte los temas siguientes:

- [Recursos de AWS para administración de acceso](#)

- [Lógica de evaluación de políticas](#).
- [Administración de los permisos de acceso a los recursos de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- Consulte [¿Qué es IAM Access Analyzer?](#) para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.

Comparación de credenciales AWS STS

La siguiente tabla compara las características de las operaciones de la API de AWS STS que devuelven credenciales de seguridad temporales. Para obtener más información sobre los distintos métodos que puede utilizar para solicitar credenciales de seguridad temporales asumiendo un rol, consulte [Métodos para asumir un rol](#). Para obtener información sobre las diferentes operaciones de API de AWS STS que le permiten pasar etiquetas de sesión, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Note

Puede enviar llamadas a la API de AWS STS tanto a un punto de enlace global como a uno de los puntos de enlace regionales. Si elige el punto de enlace más cercano, puede reducir la latencia y mejorar el rendimiento de las llamadas a la API. También puede elegir enviar sus llamadas a un punto de enlace regional alternativo si ya no puede comunicarse con el punto de enlace original. Si utiliza uno de los distintos SDK de AWS, utilice el método del SDK para especificar una región antes de realizar la llamada a la API. Si va realizando manualmente solicitudes de API HTTP, debe enviar usted mismo la solicitud al punto de conexión correcto. Para obtener más información, consulte la [AWS STS sección de Regiones y puntos de enlace](#) y [Administración de AWS STS en una Región de AWS](#).

API de AWS STS	Quién puede llamar	Duración de las credenciales (mín máx predeterminada)	Soporte de MFA ¹	Compatibilidad con políticas de sesión ²	Restricciones aplicables a las credenciales temporales obtenidas
AssumeRole	Usuario de IAM o rol de IAM con credenciales de seguridad temporales existentes	15 min configuración de la duración máxima de la sesión ³ 1 h	Sí	Sí	No se puede llamar a <code>GetFederationToken</code> ni a <code>GetSessionToken</code> .
AssumeRoleWithSAML	Cualquier usuario: el intermediario debe transmitir una respuesta de autenticación de SAML que indique la autenticación de un proveedor de identidad conocido	15 min configuración de la duración máxima de la sesión ³ 1 h	No	Sí	No se puede llamar a <code>GetFederationToken</code> ni a <code>GetSessionToken</code> .
AssumeRoleWithWebIdentity	Cualquier usuario; la persona que llama debe pasar un token JWT compatible con OIDC que indique la autenticación de	15 min configuración de la duración máxima de la	No	Sí	No se puede llamar a <code>GetFederationToken</code> ni a <code>GetSessionToken</code> .

API de AWS STS	Quién puede llamar	Duración de las credenciales (mín máx predeterminada)	Soporte de MFA ¹	Compatibilidad con políticas de sesión ²	Restricciones aplicables a las credenciales temporales obtenidas
	un proveedor de identidad conocido	sesión ³ 1 h			
GetFederationToken	Usuario de IAM o Usuario raíz de la cuenta de AWS	Usuario de IAM: 15 m 36 h 12 h Usuario raíz: 15 m 1 h 1 h	No	Sí	No se puede llamar a operaciones de IAM mediante AWS CLI o la API de AWS. Esta limitación no se aplica a las sesiones de consola. No se puede llamar a operaciones de AWS STS excepto <code>GetCallerIdentity</code>.⁴ Se permite el inicio de sesión único (SSO) en la consola.⁵

API de AWS STS	Quién puede llamar	Duración de las credenciales (mín máx predeterminada)	Soporte de MFA ¹	Compatibilidad con políticas de sesión ²	Restricciones aplicables a las credenciales temporales obtenidas
GetSessionToken	Usuario de IAM o Usuario raíz de la cuenta de AWS	Usuario de IAM: 15 m 36 h 12 h Usuario raíz: 15 m 1 h 1 h	Sí	No	No se puede llamar a las operaciones de API de IAM, a no ser que se incluya en la solicitud la información de MFA. No se puede llamar a las operaciones de API de AWS STS excepto <code>AssumeRole</code> o <code>GetCallerIdentity</code>. No se permite el inicio de sesión único (SSO) en la consola.⁶

¹ Compatibilidad con MFA. Puede incluir información acerca del dispositivo de autenticación multifactor (MFA) cuando llama a las operaciones de API `AssumeRole` y `GetSessionToken`. De este modo, se garantiza que las credenciales de seguridad temporales que se derivan de la llamada a la API solo las puedan utilizar los usuarios que se autenticuen con un dispositivo MFA. Para obtener más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#).

² Soporte con políticas de sesión. Las políticas de sesión son políticas que se pasan como parámetro al crear mediante programación una sesión temporal para un rol o una sesión de usuario federado de AWS STS. Esta política limita los permisos de la política basada en identidad del rol o usuario que se asignan a la sesión. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades de la entidad y las políticas de la sesión. Las políticas de sesión no se pueden utilizar para conceder más permisos que los permitidos por la política basada en identidades del rol que se asume. Para obtener más información sobre los permisos de sesión de un rol, consulte [Políticas de sesión](#).

³ Configuración de la duración máxima de la sesión. Use el parámetro `DurationSeconds` para especificar la duración de la sesión de rol, que puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y el valor de la duración máxima de la sesión especificado para el rol. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte [Actualizar la duración máxima de la sesión para un rol](#).

⁴ `GetCallerIdentity`. No se requieren permisos para realizar esta operación. Si un administrador añade una política a su usuario o rol de IAM que deniega explícitamente el acceso a la acción `sts:GetCallerIdentity`, puede realizar esta operación. Los permisos no son necesarios porque se devuelve la misma información cuando se deniega el acceso a un usuario o rol de IAM. Para ver un ejemplo de respuesta, consulte [No tengo autorización para realizar la operación iam:DeleteVirtualMFADevice](#).

⁵ .⁶ Para facilitar el inicio de sesión único (SSO), AWS le permite llamar a un punto de enlace de federación (<https://signin.aws.amazon.com/federation>) y transmitir las credenciales de seguridad temporales. El punto de enlace devuelve un token que puede utilizar para crear una dirección URL con la que un usuario inicia sesión directamente en la consola sin necesidad de una contraseña. Para obtener más información, consulte [Concesión de acceso a la Consola de administración de AWS a las entidades principales federadas de SAML 2.0](#) y [How to Enable Cross-Account Access to the AWS Management Console](#) en el blog de seguridad de AWS.

⁶ Tras recuperar las credenciales temporales, no puede acceder a la Consola de administración de AWS transmitiendo las credenciales al punto de enlace de inicio de sesión único de la federación. Para obtener más información, consulte [Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS](#).

Tokens de portador del servicio

Algunos servicios de AWS requieren que tenga permiso para obtener un token al portador del servicio AWS STS para poder acceder a sus recursos mediante programación. Estos servicios admiten un protocolo que requiere que utilice un token de portador, en lugar de un tradicional [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#). Cuando realiza operaciones de la API de AWS CLI o AWS que requieren tokens al portador, el servicio de AWS solicita un token al portador en su nombre. El servicio le proporciona el token, que puede utilizar más adelante para realizar futuras operaciones en ese servicio.

AWS STS Los tokens al portador del servicio incluyen información original de su entidad principal que podría afectar a sus permisos. Esta información puede incluir etiquetas de entidad principal, etiquetas de sesión y políticas de sesión. El ID de clave de acceso del token comienza con el prefijo ABIA.

Esto le ayuda a identificar las operaciones que se realizaron mediante tokens al portador del servicio en sus registros de CloudTrail.

⚠ Important

El token al portador solo se puede utilizar para hacer llamadas al servicio que lo genera y en la región en que se generó. No puede utilizar el token al portador para realizar operaciones en otros servicios o regiones.

Un ejemplo de un servicio que admite tokens al portador es AWS CodeArtifact. Para poder interactuar con AWS CodeArtifact a través de un administrador de paquetes como NPM, Maven o PIP, primero debe llamar a la operación `aws codeartifact get-authorization-token`. Esta operación devuelve un token al portador que puede utilizar para realizar operaciones de AWS CodeArtifact. De forma alternativa, puede utilizar el comando `aws codeartifact login`, que completa la misma operación y luego configura su cliente automáticamente.

Si realiza una acción en un servicio de AWS que genera un token al portador para usted, debe tener los siguientes permisos en su política de IAM:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowServiceBearerToken",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:GetServiceBearerToken",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para ver un ejemplo de token de portador de servicio, consulte [Uso de políticas basadas en identidades para AWS CodeArtifact](#) en la Guía del usuario de AWS CodeArtifact .

Solicitud de credenciales de seguridad temporales

Para solicitar credenciales de seguridad temporales, puede utilizar las operaciones AWS Security Token Service (AWS STS) en la API de AWS. Esto incluye operaciones para crear credenciales de seguridad temporales que pueden controlar el acceso a sus recursos de AWS y proporcionárselas a usuarios de confianza. Para obtener más información acerca de AWS STS, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#). Para obtener más información sobre los distintos métodos que puede utilizar para solicitar credenciales de seguridad temporales asumiendo un rol, consulte [Métodos para asumir un rol](#).

Para llamar a las operaciones de la API, puede utilizar uno de los [SDK de AWS](#). Los SDK están disponibles para una gran variedad de entornos y lenguajes de programación, tales como Java, .NET, Python, Ruby, Android e iOS. Los SDK se encargan de tareas como firmar solicitudes criptográficamente, reintentar solicitudes si fuera necesario y administrar respuestas a errores. También puede utilizar la API de consulta de AWS STS, que se describe en [Referencia de API de AWS Security Token Service](#). Por último, dos herramientas de línea de comandos admiten los comandos de AWS STS: [AWS Command Line Interface](#) y [AWS Tools for Windows PowerShell](#).

Las operaciones de API de AWS STS crean una nueva sesión con credenciales de seguridad temporales formadas por un par de claves de acceso y un token de sesión. El par de claves de acceso consta de un ID de clave de acceso y una clave secreta. Los usuarios (o una aplicación que el usuario ejecute) pueden utilizar estas credenciales para obtener acceso a los recursos. Puede crear una sesión de rol y pasar políticas de sesión y etiquetas de sesión con programación mediante las operaciones de la API de AWS STS. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del rol y las políticas de la sesión. Para obtener más información acerca de las políticas de sesión, consulte [Políticas de sesión](#). Para obtener más información acerca de las etiquetas de sesión, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Note

El tamaño del token de seguridad que devuelven las operaciones de la API de AWS STS no es fijo. Recomendamos encarecidamente que no realice suposiciones sobre el tamaño máximo. El tamaño típico del token es inferior a 4096 bytes, pero puede variar.

Uso de AWS STS con regiones de AWS

Puede enviar llamadas a la API de AWS STS tanto a un punto de enlace global como a uno de los puntos de enlace regionales. Si elige el punto de enlace más cercano, puede reducir la latencia y mejorar el rendimiento de las llamadas a la API. También puede elegir enviar sus llamadas a un punto de enlace regional alternativo si ya no puede comunicarse con el punto de enlace original. Si utiliza uno de los distintos SDK de AWS, utilice el método del SDK para especificar una región antes de realizar la llamada a la API. Si va realiza manualmente solicitudes de API HTTP, debe enviar usted mismo la solicitud al punto de conexión correcto. Para obtener más información, consulte la [AWS STS sección de Regiones y puntos de enlace](#) y [Administración de AWS STS en una Región de AWS](#).

Las siguientes son operaciones de API que puede utilizar para obtener credenciales temporales para su uso en aplicaciones y entornos de AWS.

Solicitud de credenciales para la federación y delegación entre cuentas a través de un agente de identidades personalizado

La operación de API [AssumeRole](#) es útil para permitir a los usuarios existentes de IAM el acceso a recursos de AWS a los que todavía no tienen acceso. Por ejemplo, el usuario puede necesitar acceso a los recursos de otra Cuenta de AWS. También es útil para obtener temporalmente acceso privilegiado por ejemplo, para proporcionar autenticación multifactor (MFA). Debe llamar a esta API con las credenciales de usuario activas. Para saber quién puede llamar a esta operación, consulte [Comparación de credenciales AWS STS](#). Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM](#) y [Acceso seguro a la API con MFA](#).

Para solicitar credenciales de seguridad temporales para la federación y delegación entre cuentas mediante un agente de identidades personalizado

1. Auténtíquese con sus credenciales de seguridad de AWS. Esta llamada debe realizarse con credenciales de seguridad de AWS válidas.
2. Llame a la operación [AssumeRole](#).

En el siguiente ejemplo se muestra una solicitud y respuesta de muestra que utiliza `AssumeRole`. Esta solicitud de ejemplo asume el rol `demo` durante la duración especificada con la [política de sesión](#) incluida, las [etiquetas de sesión](#), el [ID externo](#) y la [identidad de origen](#). La sesión resultante se denomina `John-session`.

Example Ejemplo de solicitud

```
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=AssumeRole
&RoleSessionName=John-session
&RoleArn=arn:aws::iam::123456789012:role/demo
&Policy=%7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid%22%3A%20%22Stmnt1%22%2C%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C%22Action%22%3A%20%22s3%3A*%22%2C%22Resource%22%3A%20%22*%22%7D%5D%7D
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&ExternalId=123ABC
&SourceIdentity=DevUser123
&AUTHPARAMS
```

El valor de política que se muestra en el ejemplo anterior es la versión codificada como URL de la siguiente política:

JSON

```
{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Sid": "Stmt1", "Effect": "Allow", "Action": "s3:*", "Resource": "*"}]}
```

El parámetro AUTHPARAMS en el ejemplo es un marcador de posición para su firma. Una firma es la información de autenticación que debe incluir en las solicitudes de la API HTTP de AWS. Recomendamos utilizar los [SDK de AWS](#) para crear solicitudes de API; un beneficio de esto es que los SDK gestionan la firma de solicitudes en su nombre. Si debe crear y firmar manualmente solicitudes de API, diríjase a [Firma de solicitudes de AWS con Signature Version 4](#) en la Referencia general de Amazon Web Services para averiguar cómo firmar una solicitud.

Además de las credenciales de seguridad temporales, la respuesta incluye el Nombre de recurso de Amazon (ARN) para el usuario federado y el plazo de vencimiento de las credenciales.

Example Respuesta de ejemplo

```
<AssumeRoleResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
```

```

<AssumeRoleResult>
<SourceIdentity>DevUser123</SourceIdentity>
<Credentials>
  <SessionToken>
    AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wD0k4x4HIZ8j4FZTwdQW
    LWSKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTf1fKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd
    QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU
    9HFv1Rd8Tx6q6fE8YQcHNvXAKiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
    +scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fP0Ln9FX9KSYvKTr4rvx3iSI1TJabIQwj2ICCR/oLxBA==
  </SessionToken>
  <SecretAccessKey>
    wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
  </SecretAccessKey>
  <Expiration>2019-07-15T23:28:33.359Z</Expiration>
  <AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
<AssumedRoleUser>
  <Arn>arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/demo/John</Arn>
  <AssumedRoleId>AR0123EXAMPLE123:John</AssumedRoleId>
</AssumedRoleUser>
<PackedPolicySize>8</PackedPolicySize>
</AssumeRoleResult>
<ResponseMetadata>
  <RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</AssumeRoleResponse>

```

Note

Una conversión de AWS comprime las políticas de sesión pasadas y las etiquetas de sesión en un formato binario empaquetado que tiene un límite separado. Su solicitud puede fallar para este límite incluso si el texto sin formato cumple con los demás requisitos. El elemento de respuesta `PackedPolicySize` indica por porcentaje lo cerca que están las políticas y etiquetas de su solicitud al límite de tamaño superior.

Solicitud de credenciales mediante un proveedor de OIDC

La operación de la API de [AssumeRoleWithWebIdentity](#) devuelve un conjunto de credenciales de seguridad de AWS temporales a cambio de un token web JSON (JWT). Esto incluye a los proveedores de identidades públicos, como Login with Amazon, Facebook, Google y los proveedores

que emiten JWT compatibles con la detección de OpenID Connect (OIDC), como GitHub Actions o Azure DevOps. Para obtener más información, consulte [Federación OIDC](#).

 Note

Las solicitudes de `AssumeRoleWithWebIdentity` no se firman con credenciales de AWS ni las requieren.

Solicitud de credenciales mediante un proveedor de OIDC

1. Llame a la operación [AssumeRoleWithWebIdentity](#).

Cuando llama a `AssumeRoleWithWebIdentity`, AWS valida el token presentado mediante la verificación de la firma digital con las claves públicas disponibles a través del conjunto de claves web JSON (JWKS) de su IdP. Si el token es válido y se cumplen todas las condiciones establecidas en la política de confianza del rol de IAM, AWS devuelve la siguiente información:

- Un conjunto de credenciales de seguridad temporales. Estas incluyen un ID de clave de acceso, una clave de acceso secreta y un token de sesión.
 - El ID de rol y el ARN del rol asumido.
 - Un valor `SubjectFromWebIdentityToken` que incluye el ID de usuario único.
2. Su aplicación puede usar las credenciales de seguridad temporales que se devolvieron en la respuesta para realizar llamadas a la API de AWS. Se trata del mismo proceso que para hacer una llamada a la API de AWS con credenciales de seguridad a largo plazo. La diferencia es que debe incluir el token de sesión, que permite a AWS verificar que las credenciales de seguridad temporales son válidas.

La aplicación debe almacenar en caché las credenciales devueltas por AWS STS y actualizarlas según sea necesario. Si la aplicación se creó con un SDK de AWS, el SDK tiene proveedores de credenciales que pueden gestionar las llamadas a `AssumeRoleWithWebIdentity` y actualizar las credenciales de AWS antes de que caduquen. Para obtener más información, consulte los [proveedores de credenciales estandarizados de herramientas y SDK de AWS](#) en la Guía de referencia de herramientas y SDK de AWS.

Solicitud de credenciales a través de un proveedor de identidades de SAML 2.0

La operación de API [AssumeRoleWithSAML](#) devuelve un conjunto de credenciales de seguridad temporales para entidades principales federadas de SAML que han sido autenticadas por el sistema de identidades existente de la organización. Los usuarios también deben utilizar [SAML](#) 2.0 (lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad) para transmitir la información de autenticación y autorización a AWS. Esta operación de la API es útil en organizaciones que han integrado sus sistemas de identidad (como Windows Active Directory u OpenLDAP) con software que puede producir aserciones SAML. Esta integración proporciona información sobre los permisos e identidad del usuario (como Active Directory Federation Services o Shibboleth). Para obtener más información, consulte [Federación SAML 2.0](#).

1. Llame a la operación [AssumeRoleWithSAML](#).

Se trata de una llamada sin firmar, lo que significa que no es necesario autenticar las credenciales de seguridad de AWS antes de realizar la solicitud.

 Note

Una llamada a `AssumeRoleWithSAML` no se firma (cifrada). Por lo tanto, solo debe incluir estas políticas de sesión opcionales si la solicitud se transmite a través de un intermediario de confianza. En este caso, alguien podría modificar la política para eliminar las restricciones.

2. Si llama a `AssumeRoleWithSAML`, AWS verifica la autenticidad de la aserción SAML. Suponiendo que el proveedor de identidad valida la aserción, AWS le devuelve la siguiente información:
 - Un conjunto de credenciales de seguridad temporales. Estas incluyen un ID de clave de acceso, una clave de acceso secreta y un token de sesión.
 - El ID de rol y el ARN del rol asumido.
 - Un valor `Audience` que incluye el valor del atributo `Recipient` del elemento `SubjectConfirmationData` de la aserción SAML.
 - Un valor `Issuer` que incluye el valor del elemento `Issuer` de la aserción SAML.
 - Un elemento `NameQualifier` que incluye un valor hash creado a partir del valor `Issuer`, el ID de la Cuenta de AWS y el nombre fácil de recordar del proveedor SAML. Cuando se

combinan con el elemento `Subject`, pueden identificar de forma única a la entidad principal federada de SAML.

- Un elemento `Subject` que incluye el valor del elemento `NameID` en el elemento `Subject` de la aserción SAML.
 - Un elemento `SubjectType` que indica el formato del elemento `Subject`. El valor puede ser `persistent`, `transient` o la URI completa `Format` de los elementos `Subject` y `NameID` utilizados en su aserción SAML. Para obtener información sobre el atributo `NameID` del elemento `Format`, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#).
3. Utiliza las credenciales de seguridad temporales que se devolvieron en la respuesta para realizar llamadas a la API de AWS. Se trata del mismo proceso que para hacer una llamada a la API de AWS con credenciales de seguridad a largo plazo. La diferencia es que debe incluir el token de sesión, que permite a AWS verificar que las credenciales de seguridad temporales son válidas.

La aplicación debe almacenar en caché las credenciales. Las credenciales caducan después de una hora de forma predeterminada. Si no utiliza la acción [AmazonSTSCredentialsProvider](#) en el SDK de AWS, depende de usted y de su aplicación volver a llamar a `AssumeRoleWithSAML`. Llame a esta operación para obtener un nuevo conjunto de credenciales de seguridad temporales antes de que caduquen las antiguas.

Solicitud de credenciales a través de un agente de identidades personalizado

La operación de API [GetFederationToken](#) devuelve un conjunto de credenciales de seguridad temporales para entidades principales de usuario federado de AWS STS. Esta API difiere de `AssumeRole` en que el periodo de vencimiento predeterminado es bastante mayor (12 horas en lugar de una hora). Además, puede utilizar el parámetro `DurationSeconds` para especificar una duración de validez para las credenciales de seguridad temporales. Las credenciales resultantes son válidas durante el tiempo especificado, entre 900 segundos (15 minutos) y 129 600 segundos (36 horas). Un periodo de vencimiento mayor puede ayudar a reducir el número de llamadas a AWS, ya que no es necesario obtener credenciales nuevas con tanta frecuencia.

1. Auténtíquese con las credenciales de seguridad de AWS de su usuario de IAM específico. Esta llamada debe realizarse con credenciales de seguridad de AWS válidas.
2. Llame a la operación [GetFederationToken](#).

La llamada `GetFederationToken` devuelve credenciales de seguridad temporales que incluyen el token de seguridad, la clave de acceso, la clave secreta y el vencimiento. Puede utilizar `GetFederationToken` si desea administrar los permisos de su organización (por ejemplo, la utilización de la aplicación de proxy para asignar permisos).

El siguiente ejemplo muestra una solicitud y respuesta de muestra que utiliza `GetFederationToken`. En este ejemplo de solicitud se federa al usuario que llama durante la duración especificada con el ARN de la [póliza de sesión](#) y las [etiquetas de sesión](#). La sesión resultante se denomina `Jane-session`.

Example Ejemplo de solicitud

```
https://sts.amazonaws.com/  
?Version=2011-06-15  
&Action=GetFederationToken  
&Name=Jane-session  
&PolicyArns.member.1.arn==arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A123456789012%3Apolicy%2FRole1policy  
&DurationSeconds=1800  
&Tags.member.1.Key=Project  
&Tags.member.1.Value=Pegasus  
&Tags.member.2.Key=Cost-Center  
&Tags.member.2.Value=12345  
&AUTHPARAMS
```

El ARN de la política que se muestra en el ejemplo anterior incluye el siguiente ARN codificado en URL:

```
arn:aws:iam::123456789012:policy/Role1policy
```

Además, tenga en cuenta que el parámetro `&AUTHPARAMS` del ejemplo se entiende como marcador de posición para la información de autenticación. Esta es la firma, que debe incluir con las solicitudes API de HTTP de AWS. Recomendamos utilizar los [SDK de AWS](#) para crear solicitudes de API; un beneficio de esto es que los SDK gestionan la firma de solicitudes en su nombre. Si debe crear y firmar manualmente solicitudes de API, diríjase a [Firma de solicitudes de AWS con Signature Version 4](#) en la Referencia general de Amazon Web Services para averiguar cómo firmar una solicitud.

Además de las credenciales de seguridad temporales, la respuesta incluye el Nombre de recurso de Amazon (ARN) para el usuario federado y el plazo de vencimiento de las credenciales.

Example Respuesta de ejemplo

```
<GetFederationTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
  <GetFederationTokenResult>
    <Credentials>
      <SessionToken>
        AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wD0k4x4HIZ8j4FZTwdQW
        LWSKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTf1fKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd
        QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU
        9HFv1Rd8Tx6q6fE8YQcHNvXAKiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
        +scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fP0Ln9FX9KSYvKTr4rvx3iSI1TJabIQwj2ICCEXAMPLE==
      </SessionToken>
      <SecretAccessKey>
        wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
      </SecretAccessKey>
      <Expiration>2019-04-15T23:28:33.359Z</Expiration>
      <AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
    </Credentials>
    <FederatedUser>
      <Arn>arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Jean</Arn>
      <FederatedUserId>123456789012:Jean</FederatedUserId>
    </FederatedUser>
    <PackedPolicySize>4</PackedPolicySize>
  </GetFederationTokenResult>
  <ResponseMetadata>
    <RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
  </ResponseMetadata>
</GetFederationTokenResponse>
```

Note

Una conversión de AWS comprime las políticas de sesión pasadas y las etiquetas de sesión en un formato binario empaquetado que tiene un límite separado. Su solicitud puede fallar para este límite incluso si el texto sin formato cumple con los demás requisitos. El elemento de respuesta `PackedPolicySize` indica por porcentaje lo cerca que están las políticas y etiquetas de su solicitud al límite de tamaño superior.

AWS recomienda conceder permisos en el nivel de recursos (por ejemplo, adjuntar una política basada en recursos a un bucket de Amazon S3), puede omitir el parámetro `Policy`. Sin embargo, si no se incluye una política para la entidad principal de usuario federado de AWS STS, las

credenciales de seguridad temporales no otorgarán ningún permiso. En este caso, debe utilizar las políticas de recursos para conceder acceso a sus recursos de AWS al usuario federado.

Por ejemplo, supongamos que el número de Cuenta de AWS es 111122223333 y que dispone de un bucket de Amazon S3 al que desea que Susan obtenga acceso. Las credenciales de seguridad temporales de Susan no incluyen una política para el bucket. En ese caso, tendría que asegurarse de que el bucket tiene una política con un ARN que coincida con el ARN de Susan, como `arn:aws:sts::111122223333:federated-user/Susan`.

Solicitud de credenciales para usuarios de entornos que no son de confianza

La operación de API [GetSessionToken](#) devuelve un conjunto de credenciales de seguridad temporales para un usuario de IAM existente. Es útil para proporcionar mayor seguridad, por ejemplo, para permitir las solicitudes de AWS únicamente cuando la función MFA está habilitada para el usuario de IAM. Dado que las credenciales son temporales, proporcionan mayor seguridad cuando se dispone de un usuario de IAM que tiene acceso a los recursos a través de un entorno menos seguro. Algunos ejemplos de entornos menos seguros son un dispositivo móvil o un navegador web.

1. Auténtíquese con las credenciales de seguridad de AWS de su usuario de IAM específico. Esta llamada debe realizarse con credenciales de seguridad de AWS válidas.
2. Llame a la operación [GetSessionToken](#).
3. `GetSessionToken` devuelve credenciales de seguridad temporales que incluyen un token de sesión, un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta.

De forma predeterminada, las credenciales de seguridad temporales de un usuario de IAM son válidas durante un máximo de 12 horas. Sin embargo, puede solicitar una duración mínima de 15 minutos o una duración máxima de 36 horas mediante el parámetro `DurationSeconds`. Por motivos de seguridad, un token para un usuario Usuario raíz de la cuenta de AWS está limitado a una hora.

En el siguiente ejemplo se muestra una solicitud y respuesta de muestra que utiliza `GetSessionToken`. La respuesta también incluye el plazo de vencimiento de las credenciales de seguridad temporales.

Example Ejemplo de solicitud

```
https://sts.amazonaws.com/
```

```
?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
&DurationSeconds=1800
&AUTHPARAMS
```

El parámetro AUTHPARAMS en el ejemplo es un marcador de posición para su firma. Una firma es la información de autenticación que debe incluir en las solicitudes de la API HTTP de AWS. Recomendamos utilizar los [SDK de AWS](#) para crear solicitudes de API; un beneficio de esto es que los SDK gestionan la firma de solicitudes en su nombre. Si debe crear y firmar manualmente solicitudes de API, diríjase a [Firma de solicitudes de AWS con Signature Version 4](#) en la Referencia general de Amazon Web Services para averiguar cómo firmar una solicitud.

Example Respuesta de ejemplo

```
<GetSessionTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
  <GetSessionTokenResult>
    <Credentials>
      <SessionToken>
        AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4B1CFFxWNE10PTgk5TthT+FvwqnKwRc0IfrrRh3c/L
        To6UDdyJw00vEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3z
        rkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgkBN9bkUDNCJiBeb/AX1zBBko7b15fjrBs2+cTQtp
        Z3CYWFXG8C5zqx37wn0E49mRl/+0tkIKG07fAE
      </SessionToken>
      <SecretAccessKey>
        wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYzEXAMPLEKEY
      </SecretAccessKey>
      <Expiration>2011-07-11T19:55:29.611Z</Expiration>
      <AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
    </Credentials>
  </GetSessionTokenResult>
  <ResponseMetadata>
    <RequestId>58c5dbae-abef-11e0-8cfe-09039844ac7d</RequestId>
  </ResponseMetadata>
</GetSessionTokenResponse>
```

De forma opcional, la solicitud GetSessionToken puede incluir los valores SerialNumber y TokenCode para la verificación con autenticación multifactor (MFA) de AWS. Si los valores facilitados son válidos, AWS STS proporciona credenciales de seguridad temporales que incluyen el estado de la autenticación MFA. A continuación, las credenciales de seguridad temporales pueden utilizarse para obtener acceso a las acciones de la API protegidas por MFA o a los sitios web de AWS durante el periodo en que la autenticación MFA sea válida.

El siguiente ejemplo muestra una solicitud GetSessionToken que incluye un código de verificación de MFA y un número de serie del dispositivo.

```
https://sts.amazonaws.com/  
?Version=2011-06-15  
&Action=GetSessionToken  
&DurationSeconds=7200  
&SerialNumber=YourMFADeviceSerialNumber  
&TokenCode=123456  
&AUTHPARAMS
```

Note

La llamada a AWS STS se puede realizar al punto de conexión global o a cualquiera de los puntos de conexión regionales que active en su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte la [sección de AWS STS de Regiones y puntos de enlace](#).

El parámetro AUTHPARAMS en el ejemplo es un marcador de posición para su firma. Una firma es la información de autenticación que debe incluir en las solicitudes de la API HTTP de AWS. Recomendamos utilizar los [SDK de AWS](#) para crear solicitudes de API; un beneficio de esto es que los SDK gestionan la firma de solicitudes en su nombre. Si debe crear y firmar manualmente solicitudes de API, diríjase a [Firma de solicitudes de AWS con Signature Version 4](#) en la Referencia general de Amazon Web Services para averiguar cómo firmar una solicitud.

Uso de credenciales temporales con recursos de AWS

Puede utilizar credenciales de seguridad temporales para realizar solicitudes programáticas de recursos de AWS mediante AWS CLI o la API de AWS o (mediante los [SDK de AWS](#)). Las credenciales temporales proporcionan los mismos permisos que las credenciales de seguridad a largo plazo, como las credenciales de usuario de IAM. Sin embargo, hay algunas diferencias:

- Cuando realice una llamada utilizando las credenciales de seguridad temporales, la llamada debe incluir un token de sesión, que se devuelve junto con las credenciales temporales en cuestión. AWS utiliza el token de sesión para validar las credenciales de seguridad temporales.
- Las credenciales temporales vencen después de un intervalo especificado. Después de que las credenciales temporales venzan, cualquier llamada que haga con esas credenciales fallará, por lo

que deberás generar un nuevo conjunto de credenciales temporales. Las credenciales temporales no pueden extenderse o actualizarse más allá del intervalo original especificado.

- Cuando utiliza credenciales temporales para realizar una solicitud, la entidad principal puede incluir un conjunto de etiquetas. Estas etiquetas provienen de etiquetas de sesión y etiquetas asociadas al rol que asume. Para obtener más información acerca de las etiquetas de sesión, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Si está utilizando los [SDK de AWS](#), [AWS Command Line Interface](#) (AWS CLI) o [Tools for Windows PowerShell](#), la forma de obtener y usar credenciales de seguridad temporales difiere según el contexto. Si ejecuta código o comandos de la AWS CLI o las Tools for Windows PowerShell en una instancia EC2, puede sacar partido de los roles de Amazon EC2. De lo contrario, puede llamar a una [API de AWS STS](#) para obtener las credenciales temporales y, a continuación, utilizarlas de forma explícita para realizar llamadas a los servicios de AWS.

Note

Puede utilizar AWS Security Token Service (AWS STS) para crear credenciales de seguridad temporales que pueden controlar el acceso a sus recursos de AWS y proporcionárselas a usuarios de confianza. Para obtener más información sobre AWS STS, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#). AWS STS es un servicio global que tiene un punto de enlace predeterminado en `https://sts.amazonaws.com`. Este punto de conexión se encuentra en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), aunque las credenciales que obtiene de este y otros puntos de conexión son válidas a nivel global. Estas credenciales funcionan con servicios y recursos de cualquier región. También puede optar por realizar llamadas a API de AWS STS a los puntos de enlace de cualquier región compatible. Esto puede reducir la latencia realizando las solicitudes desde servidores de una región que está más cerca de usted. No importa de qué región vienen sus credenciales, funcionan en todo el mundo. Para obtener más información, consulte [Administración de AWS STS en una Región de AWS](#).

Contenido

- [Uso de credenciales temporales en instancias Amazon EC2](#)
- [Uso de credenciales de seguridad temporales con los SDK de AWS](#)
- [Uso de credenciales de seguridad temporales con AWS CLI](#)
- [Uso de credenciales de seguridad temporales con operaciones de API](#)

- [Más información](#)

Uso de credenciales temporales en instancias Amazon EC2

Si desea ejecutar código o comandos de AWS CLI en una instancia EC2, la forma recomendada de obtener credenciales es utilizar [roles para Amazon EC2](#). Cree un rol de IAM que especifique los permisos que desea conceder a las aplicaciones que se ejecutan en las instancias EC2. Al lanzar la instancia, asocie el rol con la instancia.

Las aplicaciones y los comandos de la AWS CLI y las Tools for Windows PowerShell que se ejecutan en la instancia pueden obtener credenciales de seguridad temporales automáticas desde los metadatos de la instancia. No es necesario obtener explícitamente las credenciales de seguridad temporales. Los SDK de AWS, AWS CLI y Tools for Windows PowerShell obtienen automáticamente las credenciales del servicio de metadatos de instancia de EC2 y las utilizan. Las credenciales temporales tienen los permisos que usted defina para el rol asociado a la instancia.

Para obtener más información y ejemplos, consulte lo siguiente:

- [Uso de roles de IAM para conceder acceso a recursos de AWS en Amazon Elastic Compute Cloud \(EC2\)](#) — AWS SDK for Java
- [Granting Access Using an IAM Role](#) — AWS SDK for .NET
- [Crear un rol](#): AWS SDK for Ruby

Uso de credenciales de seguridad temporales con los SDK de AWS

Para utilizar credenciales de seguridad temporales en el código, se llama mediante programación a una API AWS STS similar a `AssumeRole` y se extraen las credenciales y el token de sesión resultantes. A continuación, utilice esos valores como credenciales para las llamadas posteriores a AWS. En el siguiente ejemplo se muestra un pseudocódigo en el que se indica cómo utilizar credenciales de seguridad temporales si utiliza un SDK de AWS:

```
assumeRoleResult = AssumeRole(role-arn);  
tempCredentials = new SessionAWSCredentials(  
    assumeRoleResult.AccessKeyId,  
    assumeRoleResult.SecretAccessKey,  
    assumeRoleResult.SessionToken);  
s3Request = CreateAmazonS3Client(tempCredentials);
```

Para ver un ejemplo escrito en Python (usando [AWS SDK para Python \(Boto\)](#)), consulte [Cambiar a un rol de IAM \(API de AWS\)](#). En este ejemplo se muestra cómo llamar a `AssumeRole` para obtener credenciales de seguridad temporales y, a continuación, utilizar esas credenciales para realizar una llamada a Amazon S3.

Para obtener más información sobre cómo llamar a `AssumeRole`, `GetFederationToken` y otras operaciones de API, consulte la [Referencia de la API de AWS Security Token Service](#). Para obtener información sobre cómo obtener las credenciales de seguridad temporales y el token de sesión a partir del resultado, consulte la documentación para el SDK con el que esté trabajando. Encontrará la documentación para todos los SDK de AWS en la [página de documentación de AWS](#) principal, en la sección SDK y conjuntos de herramientas.

Debe asegurarse de que obtiene un nuevo conjunto de credenciales antes de que caduquen las antiguas. En algunos SDK, puede utilizar un proveedor que administre en su nombre el proceso de actualización de credenciales; compruebe la documentación del SDK que esté utilizando.

Uso de credenciales de seguridad temporales con AWS CLI

Puede utilizar las credenciales de seguridad temporales con AWS CLI. Esto puede resultar útil para probar políticas.

Mediante la [AWS CLI](#), puede llamar a una [API de AWS STS](#) como `AssumeRole` o `GetFederationToken` y, a continuación, capturar la salida resultante. En el siguiente ejemplo se muestra una llamada a `AssumeRole` que envía la salida a un archivo. En el ejemplo, se supone que el parámetro `profile` es un perfil en el archivo de configuración de AWS CLI. También se supone que hace referencia a las credenciales de un usuario de IAM que tiene permisos para asumir el rol.

```
aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/role-name --role-session-name "RoleSession1" --profile IAM-user-name > assume-role-output.txt
```

Cuando el comando está terminado, puede extraer el ID de clave de acceso, clave de acceso secreta y token de sesión del lugar en el que lo haya enrutado. Puede hacerlo manualmente o mediante un script. A continuación, puede asignar estos valores a las variables de entorno.

Cuando ejecuta comandos AWS CLI, AWS CLI buscará credenciales en un orden determinado, primero en las variables de entorno y, a continuación, en el archivo de configuración. Por lo tanto, cuando haya colocado las credenciales temporales en las variables de entorno, AWS CLI utilizará dicha credenciales de forma predeterminada (Si especifica un parámetro `profile` en el comando, la AWS CLI omite las variables de entorno. En lugar de eso, el AWS CLI busca en el archivo de

configuración, que le permite anular las credenciales en las variables de entorno, en el caso de ser necesario).

En el siguiente ejemplo se muestra cómo puede establecer las variables de entorno para las credenciales de seguridad temporales y, a continuación, llamar a un comando de AWS CLI. Dado que no se incluye el parámetro `profile` en el comando de AWS CLI, AWS CLI busca primero credenciales en las variables de entorno y, de este modo, utiliza las credenciales temporales.

Linux

```
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
$ export AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of session token>
$ aws ec2 describe-instances --region us-west-1
```

Windows

```
C:\> SET AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> SET AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
C:\> SET AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of token>
C:\> aws ec2 describe-instances --region us-west-1
```

Uso de credenciales de seguridad temporales con operaciones de API

Si está realizando solicitudes directas de la API HTTPS a AWS, puede firmar dichas solicitudes con las credenciales de seguridad temporales que obtiene de AWS Security Token Service (AWS STS). Para ello, utilice el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta que recibe de AWS STS. Utilice el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta de la misma forma que utilizaría las credenciales a largo plazo para firmar una solicitud. También puede añadir a su solicitud de la API el token de sesión que reciba de AWS STS. Puede añadir el token de sesión a un encabezado HTTP o a un parámetro de cadena de consulta denominado `X-Amz-Security-Token`. Añada el token de sesión al encabezado HTTP o al parámetro de cadena de consulta, pero no a ambos. Para obtener más información sobre la firma de las solicitudes de la API HTTPS, consulte [Firma de solicitudes de la API de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Más información

Para obtener más información acerca de AWS STS con otros servicios de AWS, consulte los siguientes vínculos:

- Amazon S3. Consulte [Realización de solicitudes con las credenciales temporales de usuario de IAM](#) o [Realización de solicitudes con credenciales temporales de usuario federado](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- Amazon SNS. Consulte [Uso de políticas basadas en identidades con Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service.
- Amazon SQS. Consulte [Administración de identidades y acceso en Amazon SQS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service.
- Amazon SimpleDB. Consulte [Utilizar credenciales de seguridad temporales](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon SimpleDB.

Permisos para credenciales de seguridad temporales

Puede utilizar AWS Security Token Service (AWS STS) para crear credenciales de seguridad temporales que pueden controlar el acceso a sus recursos de AWS y proporcionárselas a usuarios de confianza. Para obtener más información acerca de AWS STS, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#). Las credenciales de seguridad temporales que emite AWS STS son válidas durante el periodo de vencimiento y no se pueden revocar. Sin embargo, los permisos asignados a credenciales de seguridad temporales se evalúan cada vez que una solicitud utiliza las credenciales, por lo que puede conseguir el efecto de revocar las credenciales cambiando sus permisos de acceso incluso después de que se hayan emitido.

En los siguientes temas se presupone que tiene experiencia trabajando con permisos y políticas de AWS. Para obtener más información sobre estos temas, consulte [Recursos de AWS para administración de acceso](#).


Temas

- [Permisos de AssumeRole, AssumeRoleWithSAML y AssumeRoleWithWebIdentity](#)
- [Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos](#)
- [Permisos para GetFederationToken](#)
- [Permisos para GetSessionToken](#)
- [Deshabilitar permisos para credenciales de seguridad temporales](#)
- [Concesión de permisos para crear credenciales de seguridad temporales](#)
- [Concesión de permisos para usar sesiones de consola con identidad mejorada](#)

Permisos de AssumeRole, AssumeRoleWithSAML y AssumeRoleWithWebIdentity

La política de permisos del rol que se asume determina los permisos de las credenciales de seguridad temporales devueltas por AssumeRole, AssumeRoleWithSAML y AssumeRoleWithWebIdentity. Defina estos permisos al crear o actualizar el rol.

De forma opcional, puede pasar [políticas de sesión](#) administradas o insertadas como parámetros de las operaciones de API AssumeRole, AssumeRoleWithSAML o AssumeRoleWithWebIdentity. Las políticas de sesión limitan los permisos para la sesión de credenciales temporales de la función. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades de la función y las políticas de la sesión. Puede utilizar las credenciales temporales del rol en llamadas posteriores a la API de AWS para tener acceso a los recursos de la cuenta propietaria del rol. No puede utilizar las políticas de sesión para conceder más permisos que los permitidos por la política basada en identidades de la función que se asume. Para obtener más información sobre cómo determina AWS los permisos efectivos de un rol, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

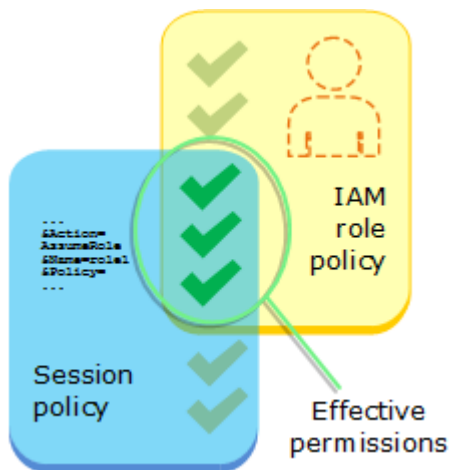

AssumeRole no evalúa las políticas asociadas a las credenciales con las que se hizo la llamada original a AWS para tomar la decisión de autorización "permitir" o "denegar". El usuario abandona temporalmente sus permisos originales en favor de los permisos asignados al rol asumido. En el caso de las operaciones de API AssumeRoleWithSAML y AssumeRoleWithWebIdentity, no existen políticas que evaluar, porque el intermediario de la API no es una identidad de AWS.

Ejemplo: asignación de permisos utilizando AssumeRole

Puede utilizar la operación de API AssumeRole con diferentes tipos de políticas. A continuación se ofrecen algunos ejemplos.

Política de permisos del rol

En este ejemplo, se llama a la operación de API `AssumeRole` sin especificar la política de sesión en el parámetro opcional `Policy`. Los permisos asignados a las credenciales temporales vienen determinados por la política de permisos del rol que se asume. En el ejemplo siguiente, la política de permisos concede el permiso de rol para enumerar todos los objetos contenidos en un bucket de S3 denominado `productionapp`. También permite al rol obtener, agregar y eliminar objetos en ese bucket.

Example Ejemplo de política de permisos del rol

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
    }
  ]
}
```

Política de sesión pasada como parámetro

Imagine que desea permitir a un usuario asumir el mismo rol que en el ejemplo anterior. Sin embargo, en este caso desea que la sesión del rol solo tenga permiso para obtener y colocar objetos en el bucket de S3 `productionapp`. No desea permitirle eliminar objetos. Una forma de conseguirlo es crear un nuevo rol y especificar los permisos deseados en su política de permisos. Otra forma de conseguirlo consiste en llamar a la API `AssumeRole` e incluir políticas de sesión en

el parámetro opcional `Policy` como parte de la llamada a la operación de API. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del rol y las políticas de la sesión. Las políticas de sesión no se pueden utilizar para conceder más permisos que los permitidos por la política basada en identidades del rol que se asume. Para obtener más información sobre los permisos de sesión de un rol, consulte [Políticas de sesión](#).

Después de recuperar las credenciales temporales de la nueva sesión, puede pasarlas al usuario que desea que tenga esos permisos.

Por ejemplo, imagine que las siguientes políticas se transfieren como parámetro de la llamada a la API. La persona que ha iniciado la sesión solo tiene permisos para ejecutar las acciones siguientes:

- Realizar una lista de todos los objetos del bucket `productionapp`.
- Obtener y colocar objetos en el bucket `productionapp`.

Con la política de sesión siguiente, el permiso `s3:DeleteObject` se descarta y en la sesión no se concede el permiso `s3:DeleteObject`. La política establece los permisos máximos para la sesión del rol, anulando todas las políticas de permisos que tuviera el rol.

Example Ejemplo de política de sesión pasada con la llamada a la API **AssumeRole**

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Política basada en recursos

Algunos recursos de AWS admiten políticas basadas en recursos y dichas políticas proporcionan otro mecanismo para definir los permisos que afectan directamente a las credenciales de seguridad temporales. Solo unos pocos recursos, como buckets de Amazon S3, temas de Amazon SNS y colas de Amazon SQS admiten políticas basadas en recursos. El siguiente ejemplo amplía los ejemplos anteriores y utiliza un bucket de S3 denominado `productionapp`. La política siguiente se asocia al bucket.

Al adjuntar la siguiente política basada en recursos al bucket `productionapp`, se deniega a todos los usuarios el permiso para eliminar objetos del bucket. (Consulte el elemento `Principal` en la política). Esto incluye todos los usuarios con el rol asumido, aunque la política de permisos de rol conceda el permiso `DeleteObject`. Una instrucción `Deny` explícita siempre prevalece sobre una instrucción `Allow`.

Example Ejemplo de política de bucket

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Principal": {"AWS": "*"},
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:DeleteObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
  }
}
```

Para obtener más información sobre el modo en que AWS combina y evalúa varios tipos de políticas, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos

Un [rol de IAM](#) es un objeto en IAM que está asignado a [permisos](#). Cuando usted [asume ese rol](#) utilizando una identidad de IAM o una identidad de fuera de AWS, recibirá una sesión con los permisos que se asignan al rol.

Cuando lleva a cabo acciones en AWS, la información sobre su sesión se puede registrar en AWS CloudTrail para que el administrador de la cuenta la supervise. Los administradores pueden configurar roles para requerir que las identidades pasen una cadena personalizada que identifique a la persona o aplicación que está realizando acciones en AWS. Esta información de identidad se almacena como Identidad de origen en AWS CloudTrail. Cuando el administrador revisa la actividad en CloudTrail, puede ver la información de la identidad de origen para determinar quién o qué realizó acciones con las sesiones de rol asumidas.

Después de establecer una identidad de origen, está presente en las solicitudes de cualquier acción de AWS realizada durante la sesión de rol. El valor que se establece persiste cuando se utiliza un rol para asumir otro rol a través de AWS CLI o API de AWS, conocida como [encadenamiento de roles](#). El valor que se establece no se puede cambiar durante la sesión de rol. Los administradores pueden configurar permisos pormenorizados basados en la presencia o el valor de la identidad de origen para controlar aún más las acciones de AWS que se realizan con roles compartidos. Puede decidir si se puede utilizar el atributo de identidad de origen, si es necesario y qué valor se puede utilizar.

La forma en que utiliza la identidad de origen difiere del nombre de sesión de rol y las etiquetas de sesión de forma importante. El valor de identidad de origen no se puede cambiar una vez establecido y persiste para cualquier acción adicional que se realice con la sesión de rol. A continuación se muestra cómo puede utilizar las etiquetas de sesión y el nombre de la sesión de rol:

- Etiquetas de sesión - Puede pasar etiquetas de sesión al asumir un rol o federar un usuario. Las etiquetas de sesión están presentes cuando se asume un rol. Puede definir políticas que utilicen claves de condición de etiqueta para conceder permisos a sus entidades principales en función de sus etiquetas. Luego puede utilizar CloudTrail para ver las solicitudes realizadas para asumir roles o federar usuarios. Para obtener más información sobre las etiquetas de sesión, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).
- Nombre de la sesión de rol – Puede utilizar la clave de condición `sts:RoleSessionName` en una política de confianza de rol para exigir que los usuarios proporcionen un nombre de sesión específico cuando asuman un rol. El nombre de sesión de rol se puede utilizar para diferenciar sesiones de rol cuando un rol es utilizado por diferentes entidades principales. Para obtener más información sobre el nombre de la sesión de rol, consulte [sts:RoleSessionName](#).

Le recomendamos que utilice la identidad de origen cuando desee controlar la identidad que asume un rol. La identidad de origen también es útil para extraer registros de CloudTrail para determinar quién utilizó el rol para realizar acciones.

Temas

- [Configuración para utilizar la identidad de origen](#)
- [Cosas que debe saber sobre la identidad de origen](#)
- [Permisos necesarios para establecer la identidad de origen](#)
- [Especificar una identidad de origen al asumir un rol](#)
- [Utilizar la identidad de origen con AssumeRole](#)
- [Utilizar la identidad de origen con AssumeRoleWithSAML](#)
- [Utilizar la identidad de origen con AssumeRoleWithWebIdentity](#)
- [Controlar el acceso mediante información de identidad de origen](#)
- [Visualización de identidad de origen en CloudTrail](#)

Configuración para utilizar la identidad de origen

La forma en que se configura para utilizar la identidad de origen depende del método utilizado cuando se asumen los roles. Por ejemplo, los usuarios de IAM pueden asumir roles directamente mediante la operación `AssumeRole`. Si tiene identidades empresariales, también conocidas como identidades de personal, es posible que accedan a sus recursos de AWS utilizando `AssumeRoleWithSAML`. Si los usuarios finales acceden a sus aplicaciones móviles o web, es posible que lo hagan mediante `AssumeRoleWithWebIdentity`. A continuación se ofrece información general del flujo de trabajo de alto nivel para ayudarle a comprender cómo puede configurar la utilización de la información de identidad de origen en su entorno existente.

1. Configurar usuarios y roles de prueba - Mediante un entorno de preproducción, configure los usuarios y roles de prueba y configure sus políticas para permitir establecer una identidad de origen.

Si utiliza un proveedor de identidades (IdP) para sus identidades federadas, configure su IdP para que pase un atributo de usuario de su elección para la identidad de origen en la aserción o el token.

2. Asuma el rol — Pruebe asumir roles y pasar una identidad de origen con los usuarios y roles que configuró para la prueba.

3. Revisión de CloudTrail – Revise la información de identidad de origen para sus roles de prueba en los registros de CloudTrail.
4. Forme a sus usuarios – Después de haber probado en su entorno de preproducción, asegúrese de que sus usuarios sepan cómo transmitir la información de identidad de origen, si es necesario. Establezca una fecha límite para cuándo requerirá a los usuarios que proporcionen una identidad de origen en su entorno de producción.
5. Configuración de políticas de producción – Configure las políticas para su entorno de producción y, a continuación, agréguelas a los usuarios y roles de producción.
6. Monitoreo de actividad – Monitoree la actividad de su rol de producción mediante los registros de CloudTrail.

Cosas que debe saber sobre la identidad de origen

Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con identidad de origen.

- Las políticas de confianza de roles para todos los roles conectados a un proveedor de identidades (IdP) deben tener el permiso `sts:SetSourceIdentity`. En el caso de los roles que no tienen este permiso en la política de confianza de rol, la operación `AssumeRole*` producirá un error. Si no desea actualizar la política de confianza de rol para cada rol, puede utilizar una instancia de proveedor de identidades independiente para pasar la identidad de origen. A continuación, agregue el permiso `sts:SetSourceIdentity` solo a los roles que están conectados al proveedor de identidades independiente.
- Cuando una identidad establece una identidad de origen, la clave `sts:SourceIdentity` está presente en la solicitud. Para las acciones posteriores realizadas durante la sesión de rol, la clave `aws:SourceIdentity` está presente en la solicitud. AWS no controla el valor de la identidad de origen en claves `sts:SourceIdentity` o `aws:SourceIdentity`. Si decide requerir una identidad de origen, debe elegir un atributo que desea que proporcionen sus usuarios o IdP. Por motivos de seguridad, debe asegurarse de que puede controlar cómo se proporcionan esos valores.
- El valor de la identidad de origen debe tener entre 2 y 64 caracteres, solo puede contener caracteres alfanuméricos, guiones bajos y los siguientes caracteres: `. , + = @ -` (guion). No puede utilizar un valor que comience con el texto **aws:**. Este prefijo se reserva para uso interno de AWS.
- La información de la identidad de origen no es capturada por CloudTrail cuando un servicio o rol vinculado a un servicio de AWS realiza una acción en nombre de una identidad federada o del personal.

 Important

No puede cambiar a un rol en Consola de administración de AWS que requiera que se establezca una identidad de origen cuando se asume el rol. Para asumir tal rol, puede utilizar el AWS CLI o API de AWS para llamar a la operación `AssumeRole` y especifique el parámetro de identidad de origen.

Permisos necesarios para establecer la identidad de origen

Además de la acción que coincide con la operación de la API, debe tener la siguiente acción de solo permisos en la política:

```
sts:SetSourceIdentity
```

- Para especificar una identidad de origen, las entidades principales (usuarios y roles de IAM) deben tener permisos para `sts:SetSourceIdentity`. Como administrador, puede configurarlo en la política de confianza de rol y en la política de permisos de seguridad de la entidad principal.
- Cuando asume un rol con otro rol, llamado [encadenamiento de roles](#), se requieren permisos para `sts:SetSourceIdentity` tanto en la política de permisos de la entidad principal que está asumiendo el rol como en la política de confianza de rol del rol de destino. De lo contrario, la operación de rol asumido no se llevará a cabo correctamente.
- Cuando se utiliza la identidad de origen, las políticas de confianza de roles para todos los roles conectados a un proveedor de identidades (IdP) deben tener el permiso `sts:SetSourceIdentity`. La operación `AssumeRole*` producirá un error para cualquier rol conectado a un IdP sin este permiso. Si no desea actualizar la política de confianza de rol para cada rol, puede utilizar una instancia de proveedor de identidades independiente para pasar la identidad de origen y agregar el permiso de `sts:SetSourceIdentity` solamente a los roles que están conectados al IdP separado.
- Para establecer una identidad de origen a través de los límites de la cuenta, debe incluir el permiso de `sts:SetSourceIdentity` en dos lugares. Debe estar en la política de permisos de la entidad principal en la cuenta de origen y en la política de confianza de rol del rol en la cuenta de destino. Es posible que tenga que hacer esto, por ejemplo, cuando se usa un rol para asumir un rol en otra cuenta con [encadenamiento de roles](#).

Como administrador de la cuenta, imagine que desea permitir que el usuario de IAM DevUser en su cuenta para que asuma el Developer_Role en la misma cuenta. Pero desea permitir esta acción solo si el usuario ha establecido la identidad de origen en su nombre de usuario de IAM. Puede asignar la siguiente política al usuario IAM.

Example Ejemplos de política basada en identidades adjunta a DevUser

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role"
    },
    {
      "Sid": "SetAwsUserNameAsSourceIdentity",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "sts:SourceIdentity": "${aws:username}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para aplicar los valores de identidad de origen aceptables, puede configurar la siguiente política de confianza de rol. La política proporciona al usuario de IAM permisos de DevUser para asumir el rol y establecer una identidad de origen. La clave de condición `sts:SourceIdentity` define el valor de identidad de origen aceptable.

Example Ejemplo de política de confianza de rol para identidad de origen

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDevUserAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/DevUser"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetSourceIdentity"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sts:SourceIdentity": "DevUser"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Al utilizar las credenciales para el usuario de IAM de DevUser, el usuario intenta asumir el DeveloperRole utilizando la siguiente solicitud AWS CLI.

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole

```
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role \
--role-session-name Dev-project \
--source-identity DevUser \
```

Cuando AWS evalúa la solicitud, el contexto de la solicitud contiene el `sts:SourceIdentity` de DevUser.

Especificar una identidad de origen al asumir un rol

Puede especificar una identidad de origen cuando utilice uno de las operaciones AWS STS API de AssumeRole* para obtener credenciales de seguridad temporales de un rol. La operación API que utilice difiere en función de su caso de uso. Por ejemplo, si utiliza roles de IAM para dar a los usuarios de IAM acceso a los recursos AWS que normalmente no tienen acceso, puede utilizar la operación de AssumeRole. Si utiliza la identidad federada de empresa para administrar los usuarios del personal, puede utilizar la operación de AssumeRoleWithSAML. Si utiliza la federación de OIDC para permitir que los usuarios finales accedan a sus aplicaciones móviles o Web, puede utilizar la operación de AssumeRoleWithWebIdentity. En las secciones siguientes se explica cómo utilizar la identidad de origen con cada operación. Para obtener más información sobre los escenarios comunes de las credenciales temporales, consulte [Escenarios habituales en las credenciales temporales](#).

Utilizar la identidad de origen con AssumeRole

La operación AssumeRole devuelve un conjunto de credenciales temporales que puede utilizar para tener acceso a los recursos de AWS. Puede utilizar credenciales de usuario de IAM o credenciales de rol para llamar a AssumeRole. Para pasar identidad de origen mientras asume un rol, utilice la opción `--source-identity` de AWS CLI o el parámetro `SourceIdentity` de la API de AWS. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo especificar la identidad de origen con la herramienta de AWS CLI.

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole

```
aws sts assume-role \  
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/developer \  
--role-session-name Audit \  
--source-identity Admin \  

```

Utilizar la identidad de origen con AssumeRoleWithSAML

La entidad principal de llamada a la operación AssumeRoleWithSAML se autentica mediante la federación basada en SAML. Esta operación devuelve un conjunto de credenciales temporales que puede utilizar para tener acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información acerca del uso de la federación basada en SAML para el acceso a la Consola de administración de AWS, consulte [Concesión de acceso a la Consola de administración de AWS a las entidades principales federadas de SAML 2.0](#). Para obtener información detallada sobre el acceso a la API de AWS CLI o AWS, consulte [Federación SAML 2.0](#). Para obtener un tutorial sobre cómo configurar la federación

de SAML para los usuarios de Active Directory, consulte [autenticación federada Active Directory Federation Services \(ADFS\) de AWS](#) en el blog de seguridad de AWS.

Como administrador, puede permitir que los miembros del directorio de su empresa se federen en AWS mediante la operación AWS STS AssumeRoleWithSAML. Para ello, debe completar las siguientes tareas:

1. [Configurar un proveedor SAML en su organización.](#)
2. [Crear un proveedor SAML en IAM.](#)
3. [Configure un rol y sus permisos en AWS para las entidades principales federadas de SAML.](#)
4. [Finalice la configuración del proveedor de identidad SAML y cree aserciones para la respuesta de autenticación SAML.](#)

Para establecer un atributo SAML para la identidad de origen, incluya el elemento `Attribute` con el atributo `Name` establecido en `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity`. Utilice el elemento `AttributeValue` para especificar el valor de la identidad de origen. Por ejemplo, suponga que desea pasar los siguientes atributos de identidad como la identidad de origen.

`SourceIdentity:DiegoRamirez`

Para pasar este atributo, incluya el siguiente elemento en su aserción de SAML.

Example Ejemplo de fragmento de una aserción de SAML

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">
<AttributeValue>DiegoRamirez</AttributeValue>
</Attribute>
```

Utilizar la identidad de origen con AssumeRoleWithWebIdentity

La entidad principal que llama a la operación `AssumeRoleWithWebIdentity` se autentica mediante la federación compatible con OpenID Connect (OIDC). Esta operación devuelve un conjunto de credenciales temporales que puede utilizar para tener acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información acerca del uso de la federación de OIDC para el acceso a la Consola de administración de AWS, consulte [Federación OIDC](#).

Para pasar la identidad de origen desde OpenID Connect (OIDC), debe incluir la identidad de origen en el Token Web JSON (JWT). Incluya identidad de origen en el espacio de nombres

https://aws.amazon.com/source_identity en el token cuando envíe la solicitud `AssumeRoleWithWebIdentity`. Para obtener más información sobre los tokens y las notificaciones de OIDC, consulte [Uso de tokens con grupos de usuarios](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Por ejemplo, el siguiente JWT decodificado es un token que se utiliza para llamar a `AssumeRoleWithWebIdentity` con la identidad de origen de Admin.

Example Ejemplo de token web JSON decodificado

```
{
  "sub": "john",
  "aud": "ac_oic_client",
  "jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
  "iss": "https://xyz.com",
  "iat": 1566583294,
  "exp": 1566583354,
  "auth_time": 1566583292,
  "https://aws.amazon.com/source_identity": "Admin"
}
```

Controlar el acceso mediante información de identidad de origen

Cuando se establece inicialmente una identidad de origen, la clave [sts:SourceIdentity](#) está presente en la solicitud. Después de establecer una identidad de origen, la clave [AWS:SourceIdentity](#) está presente en todas las solicitudes posteriores realizadas durante la sesión de rol. Como administrador, puede escribir políticas que otorguen autorización condicional para realizar acciones de AWS basadas en la existencia o el valor del atributo de identidad de origen.

Imagine que desea exigirle a sus desarrolladores que establezcan una identidad de origen para que asuman un rol crítico que tenga permiso para escribir en un recurso de producción crítico de AWS. Imagínese también que concede acceso de AWS a las identidades de su personal mediante `AssumeRoleWithSAML`. Solo desea que los desarrolladores sénior Saanvi y Diego tengan acceso al rol, de modo que cree la siguiente política de confianza para el rol.

Example Ejemplo de política de confianza de rol para identidad de origen (SAML)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
  {
    "Sid": "SAMLProviderAssumeRoleWithSAML",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-provider"
    },
    "Action": [
      "sts:AssumeRoleWithSAML"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "SetSourceIdentitySrEngs",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-provider"
    },
    "Action": [
      "sts:SetSourceIdentity"
    ],
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "sts:SourceIdentity": [
          "Saanvi",
          "Diego"
        ]
      }
    }
  }
]
```

La política de confianza contiene una condición para `sts:SourceIdentity` que requiere una identidad de origen de Saanvi o Diego a fin de asumir el rol crítico.

Alternativamente, si utiliza un proveedor OIDC para la federación y los usuarios se autentican con `AssumeRoleWithWebIdentity`, su política de confianza de rol podría tener el siguiente aspecto.

Example Ejemplo de política de confianza de rol para identidad de origen (proveedor OIDC)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/server.example.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "sts:SetSourceIdentity"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "server.example.com:aud": "oidc-audience-id"
        },
        "StringLike": {
          "sts:SourceIdentity": [
            "Saanvi",
            "Diego"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Encadenamiento de funciones y requisitos de cuentas cruzadas

Imagine que desea permitir a los usuarios que han asumido `CriticalRole` que asuman una `CriticalRole_2` en otra cuenta. Las credenciales de sesión de rol que se obtuvieron para asumir `CriticalRole` se utilizan para [encadenamiento de roles](#) a un segundo rol, `CriticalRole_2`, en una cuenta de diferente. El rol se asume a través de un límite de cuenta. Por lo tanto, el permiso

`sts:SetSourceIdentity` debe concederse tanto en la política de permisos en `CriticalRole` como en la política de confianza de rol en `CriticalRole_2`.

Example Ejemplo de política de permisos en `CriticalRole`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AssumeRoleAndSetSourceIdentity",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetSourceIdentity"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2"
    }
  ]
}
```

Para proteger la identidad de origen de configuración a través del límite de la cuenta, la siguiente política de confianza de rol confía solo en la entidad principal de rol de `CriticalRole` para establecer la identidad de origen.

Example Ejemplo de política de confianza de rol en `CriticalRole_2`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/CriticalRole"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",

```

```
    "sts:SetSourceIdentity"  
  ],  
  "Condition": {  
    "StringLike": {  
      "aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"]  
    }  
  }  
}  
]  
}
```

El usuario realiza la siguiente llamada utilizando las credenciales de sesión de rol obtenidas al asumir CriticalRole. La identidad de origen se estableció durante el supuesto de CriticalRole, por lo que no necesita configurarse explícitamente de nuevo. Si el usuario intenta establecer una identidad de origen diferente del valor establecido cuando se asumió CriticalRole, se denegará la solicitud de rol de asunción.

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole

```
aws sts assume-role \  
--role-arn arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2 \  
--role-session-name Audit \  

```

Cuando la entidad principal de llamada asume el rol, la identidad de origen en la solicitud persiste desde la primera sesión de rol asumida. En consecuencia, tanto `aws:SourceIdentity` como `sts:SourceIdentity` están presentes en el contexto de la solicitud.

Visualización de identidad de origen en CloudTrail

Usted puede utilizar CloudTrail para ver las solicitudes realizadas para asumir roles o federar usuarios. También puede ver las solicitudes de rol o usuario para realizar acciones en AWS. El archivo de registro de CloudTrail incluye información sobre la configuración de identidad de origen para la sesión de usuario federado o de rol asumido. Para obtener más información, consulte [Registro de llamadas a IAM y a la API de AWS STS con AWS CloudTrail](#)

Por ejemplo, suponga que un usuario hace una solicitud AWS STS AssumeRole, y configura una identidad de origen. Puede encontrar la información `sourceIdentity` en la clave `requestParameters` de su sesión de CloudTrail.

Example Ejemplo de sección requestParameters en una sesión AWS CloudTrail

```
"eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSAccount",
    "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
    "accountId": "111122223333"
  },
  "eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRole",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.64",
  "userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86",
  "requestParameters": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevRole",
    "roleSessionName": "Dev1",
    "sourceIdentity": "source-identity-value-set"
  }
}
```

Si el usuario utiliza la sesión de rol asumida para realizar una acción, la información de identidad de origen está presente en la clave `userIdentity` en la sesión de CloudTrail.

Example Ejemplo de clave userIdentity en una sesión AWS CloudTrail

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AR0AJ45Q7YFFAREXAMPLE:Dev1",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/DevRole/Dev1",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AR0AJ45Q7YFFAREXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevRole",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "DevRole"
      }
    }
  },
}
```

```
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
  "mfaAuthenticated": "false",
  "creationDate": "2021-02-21T23:46:28Z"
},
"sourceIdentity": "source-identity-value-present"
}
}
```

Para ver el ejemplo de eventos de API AWS STS en las sesiones de CloudTrail, consulte [Ejemplo de eventos API de IAM en el registro de CloudTrail](#). Para obtener más información sobre la información incluida en los archivos de sesión de CloudTrail, consulte [Referencia de eventos de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Permisos para GetFederationToken


Un usuario de IAM llama a la operación `GetFederationToken` y devuelve credenciales temporales para ese usuario. Esta operación federa al usuario. Los permisos asignados a una sesión de usuario federado de AWS STS se definen en uno de los siguientes dos lugares:

- Las políticas de sesión que se pasan como parámetro en la llamada a la API `GetFederationToken`. (Este es el caso más frecuente).
- Una política basada en recursos que nombra explícitamente la sesión de usuario federado de AWS STS en el elemento `Principal` de la política. (Este es el caso menos frecuente).

Las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetros cuando se crea una sesión temporal mediante programación. Al crear una sesión de usuario federado de AWS STS y transmitir políticas de sesión, los permisos de la sesión resultante son la intersección entre la política basada en identidades del usuario y las políticas de sesión. No puede utilizar la política de sesión para conceder más permisos que los permitidos por la política basada en identidades del usuario que se federa.

En la mayoría de los casos, si no transfiere una política con la llamada a la API `GetFederationToken`, las credenciales de seguridad temporales obtenidas no tendrán permisos. Sin embargo, una política basada en recursos puede proporcionar permisos adicionales para la sesión. Puede acceder a un recurso con una política basada en recursos que especifica la sesión como el principal permitido.

Las figuras siguientes muestran una representación visual de cómo las políticas interactúan para determinar los permisos de las credenciales de seguridad temporales devueltos por una llamada a `GetFederationToken`.

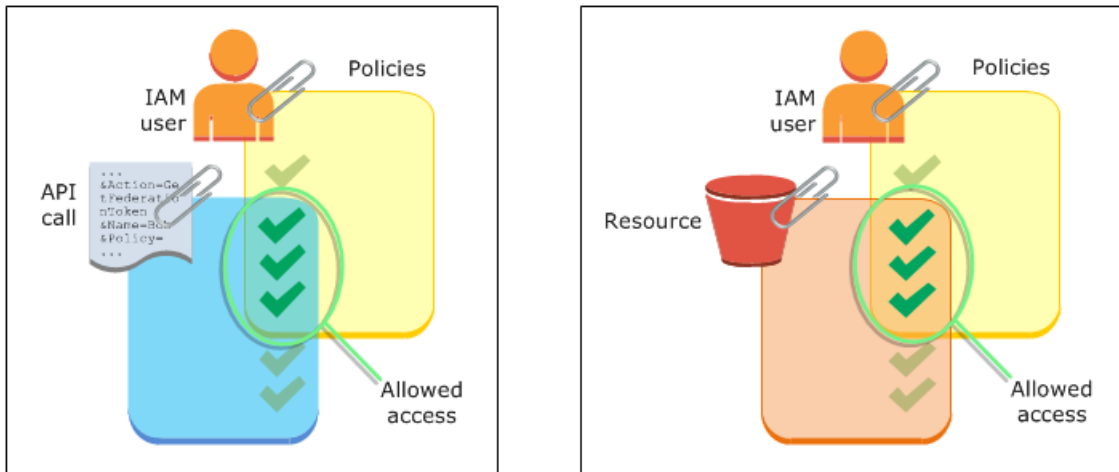

Ejemplo: asignación de permisos con `GetFederationToken`

Puede utilizar la acción de la API `GetFederationToken` con diferentes tipos de políticas. A continuación se ofrecen algunos ejemplos.

Política asociada al usuario de IAM

En este ejemplo, tiene una aplicación cliente basada en navegador que se utiliza dos servicios web de backend. Un servicio de backend es su propio servidor de autenticación, que utiliza su propio sistema de identidad para autenticar la aplicación de cliente. El otro servicio de backend es un servicio de AWS que proporciona algunas de las funcionalidades de la aplicación cliente. Su servidor autentica la aplicación cliente y crea o recupera la política de permisos correspondiente. A continuación, llama a la API `GetFederationToken` para obtener credenciales de seguridad temporales y devuelve dichas credenciales a la aplicación cliente. Esta puede realizar solicitudes directamente al servicio de AWS con las credenciales de seguridad temporales. Esta arquitectura permite a la aplicación cliente realizar solicitudes de AWS sin integrar credenciales de AWS a largo plazo.

El servidor de autenticación llama a la API de `GetFederationToken` con las credenciales de seguridad a largo plazo de un usuario IAM llamado `token-app`. Sin embargo, las credenciales de usuario de IAM a largo plazo permanecen en el servidor y nunca se distribuyen al cliente. La siguiente política de ejemplo se asocia al usuario de IAM `token-app` y define el conjunto más amplio de permisos que necesitarán los usuarios federados de AWS STS (clientes). Tenga en cuenta

que se requiere el permiso `sts:GetFederationToken` para que el servicio de autenticación obtenga credenciales de seguridad temporales para los usuarios federados de AWS STS.

Example Ejemplo de política asociada al usuario de IAM **token-app** que llama a **GetFederationToken**

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:GetFederationToken",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:ListTables",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sqs:ReceiveMessage",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sns:ListSubscriptions",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La política anterior concede varios permisos al usuario de IAM. Sin embargo, esta política por sí sola no concede ningún permiso al usuario federado de AWS STS. Si este usuario de IAM llama

a `GetFederationToken` y no transfiere una política como parámetro de la llamada a la API, el usuario federado de AWS STS obtenido no tendrá permisos efectivos.

Política de sesión pasada como parámetro

La manera más habitual de asegurarse de que al usuario federado de AWS STS se le asignen los permisos adecuados es incluir políticas de sesión en la llamada a la API `GetFederationToken`. Profundizando en el ejemplo anterior, supongamos que `GetFederationToken` se llama con las credenciales del usuario de IAM `token-app`. Entonces, imagine que las siguientes políticas de sesión se transfieren como parámetro de la llamada a la API. El usuario federado de AWS STS resultante tiene permiso para enumerar el contenido del bucket de Amazon S3 denominado `productionapp`. El usuario no puede realizar las acciones de Amazon S3 `GetObject`, `PutObject`, y `DeleteObject` en elementos del bucket `productionapp`.

Estos permisos se asignan al usuario federado porque son la intersección de las políticas del usuario de IAM y las políticas de la sesión que transfiere.

El usuario federado de AWS STS no pudo realizar acciones en Amazon SNS, Amazon SQS, Amazon DynamoDB ni en ningún bucket de S3, excepto en `productionapp`. Estas acciones se deniegan a pesar de que el usuario de IAM asociado a la llamada a `GetFederationToken` cuenta con los permisos correspondientes.

Example Ejemplo de política de sesión transferida como parámetro de la llamada a la API **`GetFederationToken`**.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
```

```
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp/*"]
    }
  ]
}
```

Políticas basadas en recursos

Algunos recursos de AWS permiten el uso de políticas basadas en recursos, las cuales ofrecen un mecanismo adicional para conceder permisos directamente a un usuario federado de AWS STS. Solo algunos servicios de AWS admiten políticas basadas en recursos. Por ejemplo, Amazon S3 tiene buckets, Amazon SNS tiene temas y Amazon SQS tiene colas a las que puede asociar políticas. Para obtener una lista de todos los servicios que admiten políticas basadas en recursos, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y observe la columna de políticas basadas en recursos de las tablas. Puede utilizar políticas basadas en recursos para asignar permisos directamente a un usuario federado de AWS STS. Para ello, debe especificar el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del usuario federado de AWS STS en el elemento `Principal` de la política basada en recursos. El siguiente ejemplo ilustra esto y amplía los ejemplos anteriores, utilizando un bucket de S3 denominado `productionapp`.

La política basada en recursos siguiente se asocia al bucket. Esta política del bucket permite a una usuaria federada de AWS STS llamada Carol obtener acceso al bucket. Cuando la política de ejemplo descrita anteriormente se asocia al usuario de IAM `token-app`, la usuaria federada de AWS STS, llamada Carol, tiene permiso para realizar las acciones `s3:GetObject`, `s3:PutObject` y `s3:DeleteObject` en el bucket denominado `productionapp`. Esto es válido incluso cuando no se pasa ninguna política de sesión como parámetro en la llamada a la API `GetFederationToken`. En este caso, la explicación radica en que la siguiente política basada en recursos ha concedido permisos explícitos a la usuaria federada de AWS STS denominada Carol.

Recuerde, solo se conceden permisos a un usuario federado de AWS STS cuando estos se conceden de forma explícita tanto al usuario de IAM como al usuario federado de AWS STS. También se pueden conceder (dentro de la cuenta) mediante una política basada en recursos que nombre explícitamente al usuario federado de AWS STS en el elemento `Principal` de la política, como en el siguiente ejemplo.

Example Ejemplo de política de bucket que permite el acceso a un usuario federado

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:sts::111122223333:federated-user/Carol"
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::productionapp/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Para obtener más información sobre cómo se evalúan las políticas, consulte [Policy evaluation logic](#) (Lógica de evaluación de las políticas).

Permisos para GetSessionToken

La ocasión principal para llamar a la operación de API `GetSessionToken` o al comando `get-session-token` de la CLI es cuando un usuario debe autenticarse con la autenticación multifactor (MFA). Se puede escribir una política que permite determinadas acciones solo cuando dichas acciones las solicita un usuario autenticado con MFA. Para transferir correctamente la comprobación de autorización MFA, el usuario debe llamar primero a `GetSessionToken` e incluir los parámetros adicionales `SerialNumber` y `TokenCode`. Si el usuario se ha autenticado correctamente con un dispositivo MFA, las credenciales devueltas por la operación de API `GetSessionToken` incluyen el contexto de MFA. Este contexto indica que el usuario se ha autenticado con MFA y está autorizado a realizar operaciones de API que requieren la autenticación MFA.

Permisos requeridos para GetSessionToken

No se requiere ningún permiso para que un usuario obtenga un token de sesión. La finalidad de la operación `GetSessionToken` es autenticar al usuario mediante MFA. No se pueden utilizar políticas para controlar las operaciones de autenticación.

Para conceder permisos para realizar la mayoría de las operaciones de AWS, es preciso agregar la acción del mismo nombre a una política. Por ejemplo, para crear un usuario, debe utilizar la operación API `CreateUser`, el comando `create-user` de la CLI o la Consola de administración de AWS. Para realizar estas operaciones, debe disponer de una política que le permita obtener acceso a la acción `CreateUser`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateUser",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Puede incluir la acción `GetSessionToken` en sus políticas, pero no tiene efecto en la capacidad de un usuario para realizar la operación `GetSessionToken`.

Permisos concedidos por GetSessionToken

Si se llama a `GetSessionToken` con las credenciales de un usuario de IAM, las credenciales de seguridad temporales tienen los mismos permisos que el usuario de IAM. Del mismo modo, si se llama a `GetSessionToken` con credenciales de Usuario raíz de la cuenta de AWS, las credenciales de seguridad temporales tienen permisos de usuario raíz.

Note

Se recomienda evitar el uso de las credenciales de usuario raíz para llamar a `GetSessionToken`. En lugar de esto, siga nuestras [prácticas recomendadas](#) y cree uno o

más usuarios de IAM con los permisos que necesitan. A continuación, utilice estos usuarios de IAM para la interacción diaria con AWS.

Las credenciales temporales que obtiene si llama a `GetSessionToken` tienen las siguientes funciones y limitaciones:

- Puede utilizar las credenciales para acceder a la Consola de administración de AWS transmitiendo las credenciales al punto de enlace de inicio de sesión único de la federación en `https://signin.aws.amazon.com/federation`. Para obtener más información, consulte [Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS](#).
- Las credenciales no se pueden utilizar para llamar a las operaciones de API de AWS STS o IAM. Puede utilizarlas para llamar a las operaciones de API de otros servicios de AWS.

Compare esta operación de API y sus limitaciones y posibilidades con las demás operaciones de API que crean credenciales de seguridad temporales en . [Comparación de credenciales AWS STS](#)

Para obtener más información sobre el acceso mediante API protegidas por MFA utilizando `GetSessionToken`, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#).

Deshabilitar permisos para credenciales de seguridad temporales

Las credenciales de seguridad temporales son válidas hasta que caducan. Estas credenciales son válidas durante el tiempo especificado, desde 900 segundos (15 minutos) hasta un máximo de 129 600 segundos (36 horas). La duración predeterminada de una sesión es de 43 200 segundos (12 horas). Puede revocar estas credenciales, pero también debe cambiar los permisos del usuario o rol de IAM para evitar que se utilicen credenciales comprometidas para actividades maliciosas en la cuenta. Los permisos asignados a las credenciales de seguridad temporales se evalúan cada vez que se utilizan para realizar una solicitud de AWS. Una vez que haya eliminado todos los permisos de las credenciales, las solicitudes de AWS que las utilizan fallarán.

Es posible que las actualizaciones de la política tarden unos minutos en hacerse efectivas. Para sesiones de rol de IAM, puede revocar las credenciales de seguridad temporales del rol para forzar a todos los usuarios que lo asumieron a volver a autenticarse y solicitar nuevas credenciales. Para obtener más información, consulte [Revocar las credenciales de seguridad temporales del rol](#).

No puede cambiar los permisos para un usuario Usuario raíz de la cuenta de AWS. Del mismo modo, no puede cambiar los permisos de las credenciales de seguridad temporales que se han creado

llamando a `GetFederationToken` o `GetSessionToken` al iniciar sesión como usuario raíz. Por este motivo, le recomendamos que no llame a `GetFederationToken` ni a `GetSessionToken` como usuario raíz.

Para conocer los procedimientos sobre cómo cambiar los permisos de un usuario de IAM, consulte [Cambio de los permisos de un usuario de IAM](#).

Para conocer los procedimientos sobre cómo cambiar los permisos de un rol de IAM, consulte [Actualización de los permisos de un rol](#).

 Important

No puede editar los roles en IAM que se hayan creado a partir de conjuntos de permisos del IAM Identity Center. Debe revocar la sesión del conjunto de permisos activo para un usuario en el IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [Revocar sesiones de rol de IAM creadas por conjuntos de permisos](#) en la Guía del usuario de IAM Identity Center.

Temas

- [Denegar el acceso a todas las sesiones de rol de IAM asociadas a un rol](#)
- [Denegar el acceso a una sesión específica de rol de IAM](#)
- [Denegar el acceso a sesiones de credenciales de seguridad temporales con claves de contexto de condiciones](#)
- [Denegar el acceso a una entidad principal específica con políticas basadas en recursos](#)

Denegar el acceso a todas las sesiones de rol de IAM asociadas a un rol

Este procedimiento deniega permisos a todas las sesiones de rol de IAM asociadas a un rol. Utilice este enfoque cuando le preocupe el acceso sospechoso por parte de:

- Entidades principales de otra cuenta que utilizan el acceso entre cuentas
- Identidades de usuarios externos con permisos para acceder a recursos de AWS en su cuenta
- Usuarios que se han autenticado en una aplicación Web o móvil con un proveedor de OIDC

A fin de cambiar o eliminar los permisos asignados a las credenciales de seguridad temporales que se obtienen al llamar a `AssumeRole`, `AssumeRoleWithSAML`, `AssumeRoleWithWebIdentity`,

GetFederationToken o GetSessionToken, puede editar o eliminar la política basada en identidades que define los permisos para el rol.

 Important

Si hay una política basada en recursos que permite el acceso de una entidad principal, también debe agregar una denegación explícita para ese recurso. Para obtener más información, consulte [Denegar el acceso a una entidad principal específica con políticas basadas en recursos](#).

Para denegar el acceso a todas las sesiones de rol de IAM asociadas a un rol

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Elija el nombre del rol que desea editar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista.
4. Elija la pestaña Permisos.
5. Seleccione la política correspondiente que desea editar. Antes de editar una política administrada por el cliente, revise la pestaña Entidades asociadas para evitar interrumpir el acceso a otras identidades que puedan tener la misma política asociada.
6. Elija la pestaña JSON y actualice la política para denegar todos los recursos y acciones.

 Note

Estos permisos son los mismos que los de la política administrada por AWS [AWSDenyAll](#). Puede asociar esta política administrada por AWS a cualquier usuario o rol de IAM al que desee denegar todo acceso.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAll",
      "Effect": "Deny",
```



```
        "Action": [
            "*"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
```

7. En la página Review (Revisar), revise el Summary (Resumen) de la política y seleccione Save changes (Guardar cambios) para guardar su trabajo.

Al editar la política, los cambios afectan a los permisos de todas las credenciales de seguridad temporales asociadas al rol, incluidas las credenciales que se han emitido antes de cambiar la política de permisos del rol.

Después de actualizar la política, puede [revocar las credenciales de seguridad temporales del rol](#) para revocar de inmediato todos los permisos de las credenciales que ha emitido el rol.

Denegar el acceso a una sesión específica de rol de IAM

Cuando se actualizan los roles de IAM con una política de denegar todo o se elimina el rol por completo, todos los usuarios que tienen acceso al rol se verán afectados. Puede denegar el acceso sin que esto afecte a los permisos de todas las demás sesiones asociadas al rol.

Se pueden denegar permisos a Principal mediante [claves de contexto de condición](#) o [políticas basadas en recursos](#).

Tip

Puede encontrar los ARN de los usuarios federados mediante los registros de AWS CloudTrail. Para obtener más información, consulte [Cómo identificar con facilidad a sus usuarios federados mediante AWS CloudTrail](#).

Denegar el acceso a sesiones de credenciales de seguridad temporales con claves de contexto de condiciones

Puede utilizar claves de contexto de condición en políticas basadas en identidades en casos en los que desee denegar el acceso a sesiones de credenciales de seguridad temporales específicas sin afectar a los permisos del usuario o rol de IAM que creó las credenciales. En el caso de los roles

de IAM, después de actualizar la política, también podrá [revocar las sesiones de credenciales de seguridad temporales](#) del rol para revocar inmediatamente todas las credenciales emitidas.

Para obtener más información sobre las claves de contexto de condición, consulte [Claves de contexto de condición globales de AWS](#).

aws:PrincipalArn

Puede utilizar la clave de contexto de condición [aws:PrincipalArn](#) en una política basada en identidades para denegar el acceso a una entidad principal específica por su nombre de recurso de Amazon (ARN). Para ello, especifique el ARN de la sesión de usuario federado AWS STS, rol o usuario de IAM al que se encuentran asociadas las credenciales de seguridad temporales en el elemento Condición de una política.

Para denegar el acceso a una entidad principal específica por su ARN

1. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Usuarios o Roles.
2. Elija el nombre del usuario o rol de IAM que desea editar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista.
3. Elija la pestaña Permisos.
4. Seleccione la política correspondiente que desea editar. Antes de editar una política administrada por el cliente, revise la pestaña Entidades asociadas para evitar interrumpir el acceso a otras identidades que puedan tener la misma política asociada.
5. Elija la pestaña JSON y agregue una instrucción de denegación para el ARN de la entidad principal, como se muestra en el siguiente ejemplo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:PrincipalArn": [
            "arn:aws:iam::222222222222:role/ROLENAME",
```

```
        "arn:aws:iam::222222222222:user/USERNAME",  
        "arn:aws:iam::222222222222:federated-user/USERNAME"  
    ]  
  }  
}  
]  
}
```

6. En la página Review (Revisar), revise el Summary (Resumen) de la política y seleccione Save changes (Guardar cambios) para guardar su trabajo.

aws:SourceIdentity

Puede utilizar la clave de contexto de condición [aws:SourceIdentity](#) en una política basada en identidades para denegar el acceso a una identidad de origen específica asociada a una sesión de rol de IAM. Esto se aplica siempre que la sesión de rol se haya emitido al configurar el parámetro de solicitud `SourceIdentity` cuando la entidad principal asumió un rol mediante cualquier comando de la CLI AWS STS `assume-role*` u operación de la API AWS STS `AssumeRole*`. Para ello, especifique la identidad de origen a la que se encuentran asociadas las credenciales de seguridad temporales en el elemento `Condition` de una política.

A diferencia de la clave de contexto [sts:RoleSessionName](#), después de establecer la identidad de origen, el valor no se puede cambiar. La clave `aws:SourceIdentity` se encuentra presente en el contexto de la solicitud de todas las acciones tomadas por el rol. La identidad de origen persiste en sesiones de rol posteriores cuando se utilizan las credenciales de sesión para asumir otro rol. Asumir un rol de otro se llama [encadenamiento de roles](#).

En la siguiente política se muestra un ejemplo de cómo puede denegar el acceso a las sesiones de credenciales de seguridad temporales mediante la clave de contexto de condición `aws:SourceIdentity`. Si especifica la identidad de origen asociada con una sesión de rol, se denegarán las sesiones de rol con la identidad de origen mencionada sin afectar los permisos del rol que creó las credenciales. Para este ejemplo, la identidad de origen que estableció la entidad principal cuando se emitió la sesión de rol es `nikki_wolf@example.com`. Cualquier solicitud realizada por una sesión de rol con la identidad de origen `nikki_wolf@example.com` será rechazada porque la identidad de origen está incluida en la condición de la política y la política `Effect` se estableció en `Deny`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:SourceIdentity": [
            "nikki_wolf@example.com",
            "<source identity value>"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

aws:userid

Puede utilizar la clave de contexto de condición [aws:userid](#) en una política basada en identidades para denegar el acceso a todas las sesiones de credenciales de seguridad temporales o a sesiones específicas asociadas con el usuario o rol de IAM. Para ello, especifique el identificador único (ID) de la sesión de usuario federado AWS STS, rol o usuario de IAM al que se encuentran asociadas las credenciales de seguridad temporales en el elemento `Condition` de una política.

En la siguiente política se muestra un ejemplo de cómo puede denegar el acceso a las sesiones de credenciales de seguridad temporales mediante la clave de contexto de condición `aws:userid`.

- `AIDAXUSER1` representa el ID único para un usuario de IAM. Especificar el ID único de un usuario de IAM como valor para la clave de contexto `aws:userid` denegará acceso al usuario de IAM. Esto incluye todas las sesiones de credenciales de seguridad temporales que se crearon al llamar a la API `GetSessionToken`.
- `AROAXROLE1:*` representa el ID único para todas las sesiones asociadas al rol de IAM. Si se especifica el ID único de un rol de IAM y un carácter comodín (*) en la parte del nombre de la

sesión del rol especificado por quien llama como valor de la clave de contexto `aws:userid`, se denegarán todas las sesiones asociadas al rol.

- `AROAXROLE2:<caller-specified-role-session-name>` representa el ID único para una sesión de rol asumido. En la parte del nombre de sesión del rol especificado por el autor de la llamada del ID único del rol asumido, puede especificar un nombre de sesión de rol o un carácter comodín si se utiliza el operador de condición `StringLike`. Si especifica el nombre de la sesión del rol, denegará la sesión del rol nombrada sin afectar a los permisos del rol que creó las credenciales. Si especifica un carácter comodín para el nombre de la sesión del rol, denegará todas las sesiones asociadas al rol.

Note

El nombre de la sesión del rol especificado por la persona que llama, que forma parte del identificador único de una sesión del rol asumido, puede cambiar durante el encadenamiento de roles. El encadenamiento de roles se produce cuando un rol asume otro rol. El nombre de la sesión del rol se establece mediante el parámetro de solicitud `RoleSessionName` cuando la entidad principal asume un rol mediante la operación de la API de AWS STS `AssumeRole`.

- `account-id:<federated-user-caller-specified-name>` representa el ID único para una sesión de usuario federado AWS STS. Para crear la sesión, un usuario de IAM llama a la API `GetFederationToken`. Especificar el ID único de una sesión de usuario federado de AWS STS deniega la sesión federada indicada sin afectar los permisos del usuario de IAM que creó las credenciales.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:userId": [
            "AIDAXUSER1",

```

```
"AROAXROLE1:*",  
"AROAXROLE2:<caller-specified-role-session-name>",  
"123456789012:<federated-user-caller-specified-name>"  
]  
}  
}  
}  
]
```

Para ver ejemplos específicos de valores de clave de una entidad principal, consulte [Valores clave principales](#). Para obtener información sobre los identificadores únicos de IAM y cómo obtenerlos, consulte [Identificadores únicos](#).

Denegar el acceso a una entidad principal específica con políticas basadas en recursos

Para restringir el acceso a una entidad principal específica con una política basada en recursos, puede utilizar claves de contexto de condición [aws:PrincipalArn](#) o [aws:SourceIdentity](#) en el elemento `Condition`. Una política basada en recursos es una política de permisos asociada a un recurso y controla quién puede acceder al recurso y qué acciones puede realizar en este.

Cuando se utiliza la clave de contexto `aws:PrincipalARN`, especifique el ARN de la sesión de usuario federado de AWS STS, rol o usuario de IAM asociado a las credenciales de seguridad temporales en el elemento Condición de una política. El siguiente ejemplo de política muestra cómo se utiliza la clave de contexto `aws:PrincipalARN` en una política basada en recursos:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Principal": "*",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket",
    "Condition": {
      "ArnEquals": {
        "aws:PrincipalArn": [
          "arn:aws:iam::222222222222:role/ROLENAME",
          "arn:aws:iam::222222222222:user/USERNAME"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

        "arn:aws:sts::222222222222:federated-user/USERNAME"
    ]
}
}
}
}

```

Cuando utilice la clave de contexto `aws:SourceIdentity`, especifique el valor de identidad de origen asociado a las credenciales de seguridad temporales del rol en el elemento `Condition` de una política. Esto se aplica siempre que la sesión de rol se haya emitido al configurar el parámetro de solicitud `SourceIdentity` cuando la entidad principal asumió un rol mediante cualquier comando de la CLI AWS STS `assume-role*` u operación de la API AWS STS `AssumeRole*`. El siguiente ejemplo muestra cómo se utiliza la clave de contexto `aws:SourceIdentity` en una política basada en recursos:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Principal": "*",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:SourceIdentity": [
          "nikki_wolf@example.com",
          "<source identity value>"
        ]
      }
    }
  }
}

```

Si solo actualiza la política basada en identidades para una entidad principal, esta aún podrá realizar acciones permitidas en la política basada en recursos, excepto cuando dichas acciones se denieguen explícitamente en la política basada en identidades.

Para denegar el acceso a una entidad principal específica en una política basada en recursos

1. Consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) para comprobar si el servicio admite políticas basadas en recursos.
2. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola del servicio. Cada servicio tiene una ubicación diferente en la consola para adjuntar políticas.
3. Edite la política basada en recursos. Agregue una instrucción de política de denegación para especificar la información de identificación de la credencial:
 - a. En el elemento `Principal`, ingrese un comodín (*). La entidad principal estará restringida en el elemento `Condition`.
 - b. En el elemento `Effect`, ingrese "Denegar".
 - c. En `Action`, ingrese el espacio de nombres del servicio y el nombre de la acción que se denegará. Para denegar todas las acciones, utilice el carácter comodín (*). Por ejemplo: `"s3:*"`.
 - d. En el elemento `Resource`, ingrese el ARN del recurso de destino. Por ejemplo: `"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"`.
 - e. En el elemento `Condition`, especifique la clave de contexto de `aws:PrincipalARN` o `aws:SourceIdentity`.

Si utiliza la clave de contexto `aws:PrincipalARN`, ingrese el ARN de la entidad principal a la que desea denegar el acceso.

Si utiliza la clave de contexto `aws:SourceIdentity`, ingrese el valor de identidad de origen establecido en la sesión de rol a la que se denegará el acceso.

4. Guarde su trabajo.

Concesión de permisos para crear credenciales de seguridad temporales

De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen permisos para crear credenciales de seguridad temporales para sesiones de usuario federado de AWS STS y roles. Debe utilizar una política para proporcionar estos permisos a los usuarios. Aunque pueda conceder permisos directamente a un usuario, le recomendamos encarecidamente que conceda permisos a los grupos. Esto facilita en gran medida la administración de los permisos. Cuando alguien ya no tenga que realizar las tareas asociadas a los permisos, solo tiene que retirarlo del grupo. Si otra persona necesita realizar dicha tarea, añádala al grupo para concederle los permisos.

Para otorgar a un grupo de IAM permiso para crear credenciales de seguridad temporales para sesiones de usuario federado de AWS STS o roles, debe asociar una política que conceda uno o ambos de los siguientes privilegios:

- Para que las entidades principales federadas de OIDC y SAML accedan a un rol de IAM, otorgue acceso a AWS STS AssumeRole.
- Para los usuarios federados de AWS STS que no necesitan un rol, otorgue acceso a AWS STS GetFederationToken.

Para obtener información sobre las diferencias entre las operaciones de API AssumeRole y GetFederationToken, consulte [Solicitud de credenciales de seguridad temporales](#).

Los usuarios de IAM también pueden llamar a [GetSessionToken](#) para crear credenciales de seguridad temporales. No se requieren permisos para que un usuario llame a GetSessionToken. La finalidad de esta operación es autenticar al usuario mediante MFA. No se pueden utilizar políticas para controlar la autenticación. Esto significa que no se puede impedir que los usuarios de IAM llamen a GetSessionToken para crear credenciales temporales.

Example Ejemplo de política que concede permiso para asumir un rol

La siguiente política de ejemplo concede permiso para llamar a AssumeRole para el rol UpdateApp en la Cuenta de AWS 123123123123. Cuando se usa AssumeRole, el usuario (o la aplicación) que crea las credenciales de seguridad en nombre de un usuario federado no puede delegar ningún permiso que no se haya especificado ya en la política de permisos de la función.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::123123123123:role/UpdateAPP"
  }]
}
```

Example Ejemplo de política que concede permiso para crear credenciales de seguridad temporales para un usuario federado

La siguiente política de ejemplo concede permiso para obtener acceso a `GetFederationToken`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:GetFederationToken",
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Important

Al otorgar a los usuarios de IAM permiso para crear credenciales de seguridad temporales para usuarios federados de AWS STS con `GetFederationToken`, tenga en cuenta que esto les permite delegar sus propios permisos. Para obtener más información sobre cómo delegar permisos entre usuarios de IAM y Cuentas de AWS, consulte [Ejemplos de políticas para delegar el acceso](#). Para obtener más información sobre cómo controlar los permisos en las credenciales de seguridad temporales, consulte [Permisos para credenciales de seguridad temporales](#).

Example Ejemplo de política que concede a un usuario un permiso limitado para crear credenciales de seguridad temporales para usuarios federados

Cuando se permite que un usuario de IAM llame a `GetFederationToken`, la práctica recomendada es restringir los permisos que el usuario de IAM puede delegar. Por ejemplo, la siguiente política muestra cómo permitir que un usuario de IAM cree credenciales de seguridad temporales solo para usuarios federados de AWS STS cuyos nombres comienzan con `Manager`.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "sts:GetFederationToken",
  "Resource": ["arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Manager*"]
}]
}
```

Concesión de permisos para usar sesiones de consola con identidad mejorada

Las sesiones de consola con identidad mejorada permiten incluir los ID de usuario y de sesión de AWS IAM Identity Center en las sesiones de la consola de AWS de los usuarios cuando inician sesión. Por ejemplo, Amazon Q Developer Pro usa sesiones de consola con identidad mejorada para personalizar la experiencia de servicio. Para obtener más información sobre las sesiones de consola con identidad mejorada, consulte [Habilitación de sesiones de consola con identidad mejorada](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center. Para obtener información sobre la configuración de Amazon Q Developer, consulte [Setting up Amazon Q Developer](#) en la Guía del usuario de Amazon Q Developer.

Para que las sesiones de consola con identidad mejorada estén disponibles para un usuario, debe utilizar una política basada en la identidad para conceder a la entidad principal de IAM el permiso `sts:SetContext` para utilizar el recurso que representa su propia sesión de consola.

Important

De forma predeterminada, los usuarios no tienen permiso para establecer el contexto de sus sesiones de consola con identidad mejorada. Para permitirlo, debe conceder el permiso `sts:SetContext` a la entidad principal de IAM en una política basada en la identidad, como se muestra en el ejemplo de política que aparece a continuación.

El siguiente ejemplo de política basada en la identidad otorga el permiso `sts:SetContext` a una entidad principal de IAM, lo que le permite establecer un contexto de sesión de consola con identidad mejorada para sus propias sesiones de consola de AWS. El recurso de política, `arn:aws:sts::account-id:self`, representa la sesión de AWS de la persona que llama. El segmento de ARN `account-id` se puede sustituir por un carácter comodín `*` en los casos en que se implemente la misma política de permisos en varias cuentas, como cuando esta política se implementa mediante conjuntos de permisos de IAM Identity Center.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:SetContext",
      "Resource": "arn:aws:sts::111122223333:self"
    }
  ]
}
```

Administración de AWS STS en una Región de AWS

Un punto de conexión regional es la URL del punto de entrada dentro de una región concreta para un servicio web de AWS. AWS recomienda utilizar puntos de conexión regionales de AWS Security Token Service (AWS STS) en lugar del punto de conexión global para reducir la latencia, crear redundancia y aumentar la validez de los tokens de sesión. Aunque el punto de conexión global (heredado) de AWS STS `https://sts.amazonaws.com` es de alta disponibilidad, está alojado en una única región de AWS, EE. UU. Este (Norte de Virginia), y al igual que otros puntos de conexión, no dispone de conmutación por error automática a puntos de conexión de otras regiones.

- Reducir la latencia - Al realizar las llamadas a AWS STS a un punto de enlace que esté geográficamente más cerca de sus servicios y aplicaciones, puede obtener acceso a los servicios de AWS STS con una latencia menor y tiempos de respuesta mejores.
- Redundancia incorporada: puede limitar los efectos de una falla dentro de una carga de trabajo a una cantidad limitada de componentes con un alcance predecible de contención de impacto. El uso de puntos de conexión de AWS STS regionales le permite alinear el alcance de sus componentes con el alcance de sus identificadores de sesión. Para obtener más información sobre este pilar de fiabilidad, consulte [Usar el aislamiento de errores para proteger su carga de trabajo](#) en AWS Well-Architected Framework.
- Aumentar la validez del token de sesión: los tokens de sesión de puntos de enlace de AWS STS regionales son válidos en todas las Regiones de AWS. Los tokens de sesión del punto de conexión de STS global son válidos únicamente en las Regiones de AWS que están habilitadas de forma predeterminada. Si va a habilitar una nueva región en su cuenta, puede utilizar tokens de sesión de los puntos enlace de AWS STS regionales. Si decide utilizar el punto de conexión global, debe

cambiar la compatibilidad de la región de tokens de sesión de AWS STS para el punto de enlace global. De esta forma, se garantiza que los tokens sean válidos en todas las Regiones de AWS.

Para obtener una lista de las regiones de AWS STS y sus puntos de conexión, consulte [Regiones y puntos de conexión de AWS STS](#).

 Note

AWS ha realizado cambios en el punto de conexión global del AWS Security Token Service (AWS STS) (<https://sts.amazonaws.com>) en las regiones [activadas de forma predeterminada](#) para mejorar su resiliencia y rendimiento. Las solicitudes del AWS STS al punto de conexión global se atienden automáticamente en la misma Región de AWS que sus cargas de trabajo. Estos cambios no se implementarán en las regiones registradas. Le recomendamos que utilice los puntos de conexión regionales de AWS STS apropiados. Para obtener más información, consulte [Cambios en el punto de conexión global de AWS STS](#).

Temas

- [Activación y desactivación de AWS STS en una Región de AWS](#)
- [Código de escritura para utilizar en regiones de AWS STS](#)
- [Administración de tokens de sesión de punto de enlace global](#)

Activación y desactivación de AWS STS en una Región de AWS

Al activar puntos de conexión de AWS STS para una región, AWS STS puede emitir credenciales temporales para los usuarios y roles de dicha cuenta que realizan una solicitud de AWS STS. Esas credenciales se pueden utilizar en cualquier región que esté habilitada de forma predeterminada o habilitada manualmente. En el caso de las regiones habilitadas de forma predeterminada, debe activar el punto de conexión regional de AWS STS en la cuenta en la que se generan las credenciales temporales. No importa si el usuario ha iniciado sesión en la misma cuenta o en una cuenta diferente al realizar la solicitud. Al solicitar credenciales temporales para un rol en otra Cuenta de AWS mediante una región que está habilitada de manera manual, la cuenta de destino (la cuenta que contiene el rol) debe habilitar dicha región para las operaciones de AWS STS. Esto garantiza que la generación de las credenciales de seguridad temporales se realice de manera correcta.

Por ejemplo, imagínese que un usuario de la cuenta A quiere enviar una solicitud de API `sts:AssumeRole` al [punto de conexión regional de AWS STS](#) en `https://sts.ap-`

southeast-3.amazonaws.com. La solicitud se realiza para las credenciales temporales del rol denominado Developer de la cuenta B. Dado que la solicitud se hace para crear credenciales para una entidad de la cuenta B, esta cuenta debe tener habilitada la región ap-southeast-3. Los usuarios de la cuenta A (o cualquier otra cuenta) pueden llamar al punto de conexión AWS STS de ap-southeast-3 para solicitar credenciales para la cuenta B, independientemente de si la región está activada en sus cuentas. Para obtener más información, consulte [Habilitar o deshabilitar Regiones de AWS en su cuenta](#).

 Note

Las regiones activas están a disposición de todos los usuarios que utilizan las credenciales temporales de esa cuenta. Para controlar qué usuarios o roles de IAM pueden acceder a la región, utilice la clave de condición [aws:RequestedRegion](#) en sus políticas de permisos.

Para activar o desactivar AWS STS en una región que está activada de forma predeterminada (consola)

1. Inicie sesión como usuario raíz o usuario con permisos para realizar tareas de administración de IAM.
2. Abra la [consola de IAM](#) y en el panel de navegación elija [Configuración de cuenta](#).
3. En la sección Puntos de conexión de Security Token Service (STS), busque la región que quiere configurar y, a continuación, elija Activa o Inactiva en la columna Estado de STS.
4. En el cuadro de diálogo que se abre, elija Activar o Desactivar.

En las regiones que deben estar activadas, activamos AWS STS automáticamente cuando se activa la región. Después de activar una región, AWS STS siempre estará activa en la región y no se podrá desactivar. Para obtener información sobre cómo habilitar regiones que están deshabilitadas de forma predeterminada, consulte [Especificar qué Regiones de AWS puede usar su cuenta](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management.

Código de escritura para utilizar en regiones de AWS STS

Después de activar una región, podrá dirigir las llamadas a la API de AWS STS a esa región. El siguiente fragmento de código Java demuestra cómo configurar un objeto `AWSSecurityTokenService` para realizar solicitudes desde la región Europa (Milán) (eu-south-1).

```
EndpointConfiguration regionEndpointConfig = new EndpointConfiguration("https://sts.eu-south-1.amazonaws.com", "eu-south-1");
AWSSecurityTokenService stsRegionalClient =
    AWSSecurityTokenServiceClientBuilder.standard()
        .withCredentials(credentials)
        .withEndpointConfiguration(regionEndpointConfig)
        .build();
```

AWS STS recomienda realizar llamadas a un punto de enlace regional. Para aprender cómo habilitar una región de forma manual, consulte [Especificar qué Regiones de AWS puede utilizar su cuenta](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management.

En el ejemplo, la primera línea crea una instancia de un objeto `EndpointConfiguration` llamado `regionEndpointConfig`, que incluye la URL del punto de conexión y la Región de AWS como parámetros.

Para obtener información acerca de cómo configurar puntos de conexión regionales de AWS STS con una variable de entorno para AWS SDK, consulte [Puntos de conexión regionalizados de AWS STS](#) en la Guía de referencia de herramientas y AWS SDK.

Si desea obtener información sobre el resto de combinaciones de entornos de programación y lenguajes, consulte la [documentación del correspondiente SDK](#).

Administración de tokens de sesión de punto de enlace global

La mayoría de las Regiones de AWS están habilitadas para llevar a cabo operaciones en todos los Servicios de AWS de forma predeterminada. Estas regiones se activan automáticamente para su uso con AWS STS. Algunas regiones, como, por ejemplo, Asia Pacífico (Hong Kong), se deben habilitar manualmente. Para obtener más información sobre cómo habilitar y deshabilitar Regiones de AWS, consulte [Especificar qué Regiones de AWS puede usar su cuenta](#) en la Guía de referencia de AWS Account Management. Cuando habilita estas regiones de AWS, se activan automáticamente para su uso con AWS STS. No puede activar el punto de conexión de AWS STS para una región que está deshabilitada. Los tokens de sesión que son válidos en todas las Regiones de AWS incluyen más caracteres que los tokens que son válidos en regiones que están habilitadas de forma predeterminada. Cambiar esta configuración podría afectar a los sistemas existentes en los que almacena tokens temporalmente.

Puede cambiar esta configuración mediante la Consola de administración de AWS, la AWS CLI o la API de AWS.

Para cambiar la compatibilidad de la región de los tokens de sesión para el punto de enlace global (consola)

1. Inicie sesión como usuario raíz o usuario con permisos para realizar tareas de administración de IAM. Para cambiar la compatibilidad de los tokens de sesión, debe tener una política que permita la acción `iam:SetSecurityTokenServicePreferences`.
2. Abra la [consola de IAM](#). En el panel de navegación, elija Configuración de cuenta.
3. En la sección Tokens de sesión de los puntos de conexión de STS de Security Token Service (STS). El punto de conexión global indica `Valid only in Regions de AWS enabled by default`. Elija `Change`.
4. En el cuadro de diálogo Cambiar compatibilidad de región, seleccione Todas las Regiones de AWS. A continuación, elija Guardar cambios.

 Note

Los tokens de sesión que son válidos en todas las Región de AWS incluyen más caracteres que los tokens que son válidos en regiones que están habilitadas de forma predeterminada. Cambiar esta configuración podría afectar a los sistemas existentes en los que almacena tokens temporalmente.

Para cambiar la compatibilidad de la región de los tokens de sesión para el punto de enlace global (AWS CLI)

Establezca la versión del token de sesión. Los tokens de la versión 1 son válidos únicamente en las Regiones de AWS que están disponibles de forma predeterminada. Estos tokens no funcionan en regiones habilitadas manualmente, como, por ejemplo, Asia Pacífico (Hong Kong). Los tokens de la versión 2 son válidos en todas las regiones. Sin embargo, los tokens de versión 2 incluyen más caracteres y podrían afectar a los sistemas en los que almacena tokens temporalmente.

- [aws iam set-security-token-service-preferences](#)

Para cambiar la compatibilidad de la región de los tokens de sesión para el punto de enlace global (API de AWS)

Establezca la versión del token de sesión. Los tokens de la versión 1 son válidos únicamente en las Regiones de AWS que están disponibles de forma predeterminada. Estos tokens no funcionan en

regiones habilitadas manualmente, como, por ejemplo, Asia Pacífico (Hong Kong). Los tokens de la versión 2 son válidos en todas las regiones. Sin embargo, los tokens de versión 2 incluyen más caracteres y podrían afectar a los sistemas en los que almacena tokens temporalmente.

- [SetSecurityTokenServicePreferences](#)

Regiones y puntos de conexión de AWS STS

Note

AWS ha realizado cambios en el punto de conexión global del AWS Security Token Service (AWS STS) (<https://sts.amazonaws.com>) en las regiones [activadas de forma predeterminada](#) para mejorar su resiliencia y rendimiento. Las solicitudes del AWS STS al punto de conexión global se atienden automáticamente en la misma Región de AWS que sus cargas de trabajo. Estos cambios no se implementarán en las regiones registradas. Le recomendamos que utilice los puntos de conexión regionales de AWS STS apropiados. Para obtener más información, consulte [Cambios en el punto de conexión global de AWS STS](#).

En la siguiente tabla se muestran las regiones y sus puntos de enlace. Indica cuáles están activadas de forma predeterminada y cuáles puede activar o desactivar.

Nombre de la región de	Punto de conexión	Activo de forma predeterminada	Activación/desactivación manual
--Global--	sts.amazonaws.com	 Sí	 No
Este de EE. UU. (Ohio)	sts.us-east-2.amazonaws.com	 Sí	 Sí

Nombre de la región de	Punto de conexión	Activo de forma predeterminada	Activación/desactivación manual
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	sts.us-east-1.amazonaws.com	 Sí	 No
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	sts.us-west-1.amazonaws.com	 Sí	 Sí
Oeste de EE. UU. (Oregón)	sts.us-west-2.amazonaws.com	 Sí	 Sí
África (Ciudad del Cabo)	sts.af-south-1.amazonaws.com	 No ¹	 No
Asia-Pacífico (Hong Kong)	sts.ap-east-1.amazonaws.com	 No ¹	 No
Asia-Pacífico (Hyderabad)	sts.ap-south-2.amazonaws.com	 No ¹	 No

Nombre de la región de	Punto de conexión	Activo de forma predeterminada	Activación/desactivación manual
Asia-Pacífico (Yakarta)	sts.ap-southeast-3.amazonaws.com	 No ¹	 No
Asia-Pacífico (Malasia)	sts.ap-southeast-5.amazonaws.com	 No ¹	 No
Asia-Pacífico (Melbourne)	sts.ap-southeast-4.amazonaws.com	 No ¹	 No
Asia-Pacífico (Bombay)	sts.ap-south-1.amazonaws.com	 Sí	 Sí
Asia-Pacífico (Osaka)	sts.ap-northeast-3.amazonaws.com	 Sí	 Sí
Asia-Pacífico (Seúl)	sts.ap-northeast-2.amazonaws.com	 Sí	 Sí

Nombre de la región de	Punto de conexión	Activo de forma predeterminada	Activación/desactivación manual
Asia-Pacífico (Singapur)	sts.ap-southeast-1.amazonaws.com	 Sí	 Sí
Asia-Pacífico (Sídney)	sts.ap-southeast-2.amazonaws.com	 Sí	 Sí
Asia-Pacífico (Tailandia)	sts.ap-southeast-7.amazonaws.com	 No ¹	 No
Asia-Pacífico (Tokio)	sts.ap-northeast-1.amazonaws.com	 Sí	 Sí
Canadá (centro)	sts.ca-central-1.amazonaws.com	 Sí	 Sí
Oeste de Canadá (Calgary)	sts.ca-west-1.amazonaws.com	 No ¹	 No

Nombre de la región de	Punto de conexión	Activo de forma predeterminada	Activación/desactivación manual
China (Pekín)	sts.cn-north-1.amazonaws.com.cn	 Sí ²	 No
China (Ningxia)	sts.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	 Sí ²	 Sí
Europa (Fráncfort)	sts.eu-central-1.amazonaws.com	 Sí	 Sí
Europa (Irlanda)	sts.eu-west-1.amazonaws.com	 Sí	 Sí
Europa (Londres)	sts.eu-west-2.amazonaws.com	 Sí	 Sí
Europa (Milán)	sts.eu-south-1.amazonaws.com	 No ¹	 No

Nombre de la región de	Punto de conexión	Activo de forma predeterminada	Activación/desactivación manual
Europa (París)	sts.eu-west-3.amazonaws.com	 Sí	 Sí
Europa (España)	sts.eu-south-2.amazonaws.com	 No ¹	 No
Europa (Estocolmo)	sts.eu-north-1.amazonaws.com	 Sí	 Sí
Europa (Zúrich)	sts.eu-central-2.amazonaws.com	 No ¹	 No
Israel (Tel Aviv)	sts.il-central-1.amazonaws.com	 No ¹	 No
México (central)	sts.mx-central-1.amazonaws.com	 No ¹	 No

Nombre de la región de	Punto de conexión	Activo de forma predeterminada	Activación/desactivación manual
Medio Oriente (Baréin)	sts.me-south-1.amazonaws.com	 No ¹	 No
Medio Oriente (EAU)	sts.me-central-1.amazonaws.com	 No ¹	 No
América del Sur (São Paulo)	sts.sa-east-1.amazonaws.com	 Sí	 Sí

¹Debe [habilitar la región](#) para utilizarla. Esto activa automáticamente AWS STS. No puede activar o desactivar manualmente AWS STS en estas regiones.

²Para usar AWS en China, necesita una cuenta y unas credenciales específicas para AWS en China.

Cambios en el punto de conexión global de AWS STS

AWS ha realizado cambios en el punto de conexión global del AWS Security Token Service (AWS STS) (<https://sts.amazonaws.com>) en las regiones [activadas de forma predeterminada](#) para mejorar su resiliencia y rendimiento. Anteriormente, todas las solicitudes al punto de conexión global de AWS STS eran atendidas por una única Región de AWS, Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Ahora, en las regiones [activadas de forma predeterminada](#), las solicitudes al punto de conexión global del AWS STS se atienden de manera automática en la misma región en la que se origina la solicitud, en lugar de en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Estos cambios no se implementarán en las regiones registradas.

Con este cambio, AWS STS procesará su solicitud en función de la región de origen y del solucionador de DNS utilizado. Las solicitudes al punto de conexión global del AWS STS se

atenderán en la misma región que la carga de trabajo de AWS implementada si la solicitud de DNS para el punto de conexión global del AWS STS es administrada por el servidor DNS de Amazon en las regiones que están activadas de forma predeterminada. Las solicitudes al punto de conexión global del AWS STS se seguirán atendiendo en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia) si su solicitud se originó en regiones de participación voluntaria o si su solicitud se resolvió mediante un solucionador de DNS distinto del servidor de DNS de Amazon. Para obtener más información acerca del servidor DNS de Amazon, consulte [Servidor DNS de Amazon](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

En la siguiente tabla, se muestra cómo se enrutan las solicitudes al punto de conexión global del AWS STS en función de su proveedor de DNS.

Solucionador de DNS	¿Las solicitudes al punto de conexión global AWS STS global se enrutan a la Región de AWS local?
Solucionador de DNS de Amazon en una Amazon VPC en una región activada de forma predeterminada	Sí
Solucionador de DNS de Amazon en una Amazon VPC en una región registrada	No, la solicitud se enrutará a la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
Solucionador de DNS proporcionado por su ISP, un proveedor de DNS público o cualquier otro proveedor de DNS	No, la solicitud se enrutará a la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)

Para garantizar una interrupción mínima de sus procesos actuales, AWS ha implementado las siguientes medidas:

- Los registros de AWS CloudTrail para las solicitudes realizadas al punto de conexión global del AWS STS se envían a la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Los registros de CloudTrail de las solicitudes atendidas por los puntos de conexión regionales de AWS STS seguirán registrándose en sus respectivas regiones en CloudTrail.
- Los registros de CloudTrail para las operaciones realizadas por el punto de conexión global del AWS STS y los puntos de conexión regionales tienen los campos adicionales `endpointType` y `awsServingRegion` para indicar qué punto de conexión y región atendieron la solicitud. Para ver

ejemplos de registros de CloudTrail, consulte [Ejemplo de evento de API de AWS STS que utiliza el punto de conexión global en el archivo de registro de CloudTrail](#).

- Las solicitudes realizadas al punto de conexión global del AWS STS tienen un valor de `us-east-1` para la clave de condición `aws:RequestedRegion`, independientemente de la región que haya atendido la solicitud.
- Las solicitudes gestionadas por el punto de conexión global del AWS STS no comparten una cuota de solicitudes por segundo con los puntos de conexión regionales del AWS STS.

Si tiene cargas de trabajo en una región registrada y sigue utilizando el punto de conexión global de AWS STS, le recomendamos que migre a los puntos de conexión regionales de AWS STS para mejorar la resiliencia y el rendimiento. Para obtener más información sobre la configuración de puntos de conexión regionales de AWS STS, consulte [Puntos de conexión regionales de AWS STS](#) en la Guía de referencia de SDK y herramientas de AWS.

AWS CloudTrail y puntos de enlace regionales

Las llamadas a puntos de conexión regionales y globales se registran en el campo `tlsDetails` en AWS CloudTrail. Las llamadas a puntos de conexión regionales, como por ejemplo `us-east-2.amazonaws.com`, se registran en CloudTrail en la región correspondiente. Las llamadas al punto de enlace global, `sts.amazonaws.com`, se registran como llamadas a un servicio global. Los eventos de los puntos de conexión globales AWS STS se registran en `us-east-1`.

Note

`tlsDetails` solo se puede ver para los servicios que admiten este campo.

Consulte [Servicios que admiten detalles de TLS en CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail

Para obtener más información, consulte [Registro de llamadas a IAM y a la API de AWS STS con AWS CloudTrail](#).

Permitir el acceso del agente de identidades personalizadas a la consola de AWS

Puede escribir y ejecutar código para crear una dirección URL que permita a los usuarios que inicien sesión en la red de su organización obtener acceso de forma segura a la Consola de administración de AWS. La dirección URL incluye un token de inicio de sesión que obtiene de AWS y que autentica

al usuario en AWS. La sesión de la consola resultante puede incluir una función `AccessKeyId` distinta debido a la federación. Para rastrear el uso de la clave de acceso para el inicio de sesión de la federación a través de eventos de CloudTrail relacionados, consulte [Registro de llamadas a IAM y a la API de AWS STS con AWS CloudTrail](#) y [los eventos de inicio de sesión de Consola de administración de AWS](#).

 Note

Si su organización usa un proveedor de identidad (IdP) que es compatible con SAML, puede configurar el acceso a la consola sin necesidad de escribir código. Funciona con proveedores como Active Directory Federation Services de Microsoft o Shibboleth de código abierto. Para obtener más información, consulte [Concesión de acceso a la Consola de administración de AWS a las entidades principales federadas de SAML 2.0](#).

Para permitir que los usuarios de su organización tengan acceso a la Consola de administración de AWS, puede crear un agente de identidades que realice los pasos siguientes:

1. Comprobar que el sistema de identidad local autentique al usuario.
2. Llame a las operaciones de la API [AssumeRole](#) (recomendado) o [GetFederationToken](#) de AWS Security Token Service (AWS STS) para obtener credenciales de seguridad temporales para el usuario. Para obtener más información sobre los distintos métodos que puede utilizar para asumir un rol, consulte [Métodos para asumir un rol](#). Para obtener información sobre cómo pasar etiquetas de sesión opcionales al obtener las credenciales de seguridad, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).
 - Si utiliza una de las operaciones `AssumeRole*` de la API para obtener las credenciales de seguridad temporales de un rol, puede incluir el parámetro `DurationSeconds` en la llamada. Este parámetro especifica la duración de la sesión de rol, que puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y el valor de la duración máxima de la sesión especificado para el rol. Cuando se utiliza `DurationSeconds` en una operación `AssumeRole*`, debe llamarla como un usuario de IAM con credenciales a largo plazo. De lo contrario, la llamada al punto de enlace de federación en el paso 3 produce un error. Para obtener información sobre cómo ver o cambiar el valor máximo para un rol, consulte [Actualizar la duración máxima de la sesión para un rol](#).
 - Si utiliza la operación `GetFederationToken` de la API para obtener las credenciales, puede incluir el parámetro `DurationSeconds` en la llamada. Este parámetro especifica la duración de la sesión de rol. Este valor puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y 129 600 segundos (36 horas). Solo podrá realizar esta llamada a la API utilizando las credenciales de seguridad

de AWS a largo plazo de un usuario de IAM. También puede realizar estas llamadas con las credenciales de Usuario raíz de la cuenta de AWS, pero no lo recomendamos. Si realiza esta llamada como usuario raíz, la duración predeterminada de la sesión es de una hora. También puede especificar una sesión que dure entre 900 segundos (15 minutos) y 3 600 segundos (una hora).

3. Llame al punto de enlace de federación de AWS y proporcione las credenciales de seguridad temporales para solicitar un token de inicio de sesión.
4. Representar una URL de la consola que incluya el token:
 - Si utiliza una de las operaciones AssumeRole* de la API en la URL, puede incluir el parámetro HTTP SessionDuration. Este parámetro especifica la duración de la sesión de consola, que oscila entre 900 segundos (15 minutos) y 43 200 segundos (12 horas).
 - Si utiliza la operación GetFederationToken de la API en la URL, puede incluir el parámetro DurationSeconds. Este parámetro especifica la duración de la sesión de consola federada. Este valor puede oscilar entre 900 segundos (15 minutos) y 129 600 segundos (36 horas).

 Note

- Su SessionDuration no puede ser mayor o igual a la configuración de duración máxima de la sesión para el rol que está asumiendo. Por ejemplo, ha establecido en 5 horas la duración máxima de la sesión para el rol que desea asumir. Su parámetro SessionDuration puede ser de 16524 segundos o 4 horas y 59 segundos.
- No utilice el parámetro HTTP SessionDuration si obtiene las credenciales temporales con GetFederationToken. La operación producirá un error.
- Utilizar las credenciales de un rol para asumir otro rol se denomina [encadenamiento de roles](#). Cuando se utiliza el encadenamiento de roles, las nuevas credenciales tienen una duración máxima de una hora. Cuando utiliza roles para [conceder permisos a las aplicaciones que se ejecutan en instancias EC2](#), esas aplicaciones no están sujetas a esta limitación.
- No utilice el parámetro HTTP SessionDuration si obtiene las credenciales temporales mediante el encadenamiento de roles. La operación producirá un error.

5. Proporcione la dirección URL al usuario o invóquela en nombre del usuario.

La dirección URL que el punto de enlace de federación proporciona es válida durante 15 minutos después de su creación. Esto difiere de la duración (en segundos) de la sesión de credenciales de

seguridad temporales que está asociada a la URL. Esas credenciales son válidas durante el periodo que especificó al crearlas, a partir del momento en que se crearon.

Important

La dirección URL concede el acceso a sus recursos de AWS a través de la Consola de administración de AWS si ha habilitado los permisos en las credenciales de seguridad temporales asociadas. Por este motivo, debe tratar a la dirección URL como un secreto. Recomendamos devolver la dirección URL a través de un redireccionamiento seguro, por ejemplo, mediante la utilización de un código de estado de respuesta HTTP 302 a través de una conexión SSL. Para obtener más información sobre el código de estado de respuesta HTTP 302, diríjase a [RFC 2616, sección 10.3.3](#).

Para finalizar estas tareas, puede utilizar la API de consulta [HTTPS para AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) y [AWS Security Token Service \(AWS STS\)](#). O bien, puede utilizar lenguajes de programación, tales como Java, Ruby o C#, junto con el [SDK de AWS](#) apropiado. En las siguientes secciones, se describe cada uno de estos métodos.

Temas

- [Código de ejemplo con operaciones de API de consulta de IAM](#)
- [Ejemplo de código que utiliza Python](#)
- [Ejemplo de código que utiliza Java](#)
- [Ejemplo que muestra cómo crear la dirección URL \(Ruby\)](#)

Código de ejemplo con operaciones de API de consulta de IAM

Puede crear una URL que otorgue acceso directo a la Consola de administración de AWS a roles y entidades principales federadas. Esta tarea usa IAM y la API de consulta HTTPS de AWS STS. Para obtener más información sobre cómo realizar solicitudes de consulta, consulte [Making Query Requests](#).

 Note

El siguiente procedimiento incluye ejemplos de cadenas de texto. Para mejorar la legibilidad, se han agregado saltos de línea a algunos de los ejemplos más largos. Al crear estas cadenas para su propio uso, debe omitir cualquier salto de línea.

Para otorgar a roles y entidades principales federadas acceso a los recursos desde la Consola de administración de AWS

1. Autentique al usuario en su sistema de autorización e identidad.
2. Obtenga credenciales de seguridad temporales para el usuario. Las credenciales temporales incluyen un ID de clave de acceso, una clave de acceso secreta y un token de seguridad. Para obtener más información sobre la creación de instancias de contenedor, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#).

Para obtener credenciales temporales, puede llamar a la API [AssumeRole](#) de AWS STS (recomendado) o a la API [GetFederationToken](#). Para obtener más información sobre las diferencias entre estas operaciones API, consulte [Descripción de las opciones de la API para delegar de forma segura el acceso a su cuenta de AWS](#) en el blog de seguridad de AWS.

 Important

Si utiliza la API [GetFederationToken](#) para crear credenciales de seguridad temporales, debe especificar los permisos que dichas credenciales conceden al usuario que asume el rol. Para cualquiera de las operaciones API que empiezan por `AssumeRole*`, utilice un rol de IAM para asignar permisos. Para el resto de las operaciones API, el mecanismo varía según la API. Para obtener más información, consulta [Permisos para credenciales de seguridad temporales](#). Además, si utiliza las operaciones `AssumeRole*` de la API, debe llamarlas como usuario de IAM con credenciales a largo plazo. De lo contrario, la llamada al punto de enlace de federación en el paso 3 produce un error.

3. Después de obtener las credenciales de seguridad temporales, intégralas en una cadena de sesión JSON para intercambiarlas por un token de inicio de sesión. El siguiente ejemplo muestra cómo codificar las credenciales. Sustituya el texto del marcador de posición con los valores adecuados de las credenciales que reciba en el paso anterior.

```
{"sessionId": "*** temporary access key ID ***",
```

```
"sessionKey": "*** temporary secret access key ***",  
"sessionToken": "*** session token ***"}}
```

4. [Aplique el código URL](#) a la cadena de sesión del paso anterior. Dado que la información que está codificando es confidencial, recomendamos que evite utilizar un servicio web para esta codificación. En su lugar, utilice una función o característica instalada localmente en su conjunto de herramientas de desarrollo para codificar esta información de forma segura. Puede utilizar la función `urllib.quote_plus` en Python, la función `URLEncoder.encode` en Java o la función `CGI.escape` en Ruby. Consulte los ejemplos más adelante en este tema.

5.

 Note

AWS admite solicitudes POST aquí.

Envíe su solicitud al punto de conexión de federación de AWS:

`https://region-code.signin.aws.amazon.com/federation`

Para obtener una lista de los posibles valores de *region-code*, consulte la columna Region (Región) en [Puntos de conexión de inicio de sesión de AWS](#). Opcionalmente, puede utilizar un punto de conexión de federación de inicio de sesión de AWS predeterminado:

`https://signin.aws.amazon.com/federation`

La solicitud debe incluir los parámetros `Action` y `Session` y (opcionalmente) si ha utilizado una operación [AssumeRole*](#) de la API, un parámetro `HTTP SessionDuration`, tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
Action = getSigninToken  
SessionDuration = time in seconds  
Session = *** the URL encoded JSON string created in steps 3 & 4 ***
```

 Note

Las siguientes instrucciones de este paso solo funcionan con solicitudes GET.

El parámetro `HTTP SessionDuration` especifica la duración de la sesión de consola. Esta es distinta de la duración de las credenciales temporales especificada mediante el parámetro

`DurationSeconds`. Puede especificar un valor máximo de `SessionDuration` de 43 200 (12 horas). Si falta el parámetro `SessionDuration`, el valor predeterminado de la sesión será el correspondiente a la duración de las credenciales que ha recuperado de AWS STS en el paso 2 (que tienen el valor predeterminado de una hora). Consulte la [documentación de la API `AssumeRole`](#) para obtener más información sobre cómo especificar la duración mediante el parámetro `DurationSeconds`. La posibilidad de crear una sesión de consola con una duración superior a una hora es intrínseca a la operación `getSignInToken` del punto de enlace de federación.

 Note

- Su `SessionDuration` no puede ser mayor o igual a la configuración de duración máxima de la sesión para el rol que está asumiendo. Por ejemplo, ha establecido en 5 horas la duración máxima de la sesión para el rol que desea asumir. Su parámetro `SessionDuration` puede ser de 16524 segundos o 4 horas y 59 segundos.
- No utilice el parámetro `HTTP SessionDuration` si obtiene las credenciales temporales con `GetFederationToken`. La operación producirá un error.
- Utilizar las credenciales de un rol para asumir otro rol se denomina [encadenamiento de roles](#). Cuando se utiliza el encadenamiento de roles, las nuevas credenciales tienen una duración máxima de una hora. Cuando utiliza roles para [conceder permisos a las aplicaciones que se ejecutan en instancias EC2](#), esas aplicaciones no están sujetas a esta limitación.
- No utilice el parámetro `HTTP SessionDuration` si obtiene las credenciales temporales mediante el encadenamiento de roles. La operación producirá un error.

Cuando habilita sesiones de consola con una duración prolongada, aumenta el riesgo de exposición de credenciales. Para ayudarle a mitigar este riesgo, puede deshabilitar inmediatamente las sesiones de consola activas para cualquier rol eligiendo `Revoke Sessions` (Revocar sesiones) en la página de la consola de IAM Role Summary (Resumen de roles). Para obtener más información, consulte [Revocación de las credenciales de seguridad temporales de un rol de IAM](#).

El siguiente es un ejemplo de lo que su solicitud podría parecer. Las líneas se ajustan aquí para facilitar su legibilidad, pero debe enviarla como una cadena de una sola línea.

```
https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=getSigninToken
&SessionDuration=1800
&Session=%7B%22sessionId%22%3A+%22ASIAJUMHIZPTOKTBMK5A%22%2C+%22sessionKey%22
%3A+%22LSD7LWI%2FL%2FN%2BgYpan5QFz0XUpC8s7HYjRsgcsrsm%22%2C+%22sessionToken%2
2%3A+%22FQoDYXdzEBQaDLbj3VWv2u50NN%2F3yyLSASwYtWhPnGPMNmzZFfZsL0Qd3vtYHw5A5dW
Aj0srkdPkghomIe3mJip5%2F0djDBbo7Sm0%2FENDEiCdpsQKodTpleKA8xQq0CwFg6a69xdEBQT8
FipATnLbKoyS4b%2FebhnsTUjZZQWp0wXXqFF7gSm%2FMe2tXe0jzsdP0012obez9lijPSdF1k2b5
PfGhiuyAR9aD5%2BubM0pY86fKex1qsytjvyTbZ9nXe6DvxVDcnC0h0GETJ7XfKSFdH0v%2FYR25C
UAhJ3nXIkIbG7Ucv9c0EpCf%2Fg23ijRgILIBQ%3D%3D%22%7D
```

La respuesta del punto de enlace de federación es un documento JSON con un valor de `SigninToken`. Tendrá un aspecto similar al siguiente ejemplo.

```
{"SigninToken": "*** the SigninToken string ***"}
```

6.

 Note

AWS admite solicitudes POST aquí.

Por último, cree la URL que los usuarios pueden usar para acceder a la Consola de administración de AWS. La dirección URL es el mismo punto de enlace URL de federación que usó en [Step 5](#), además de los siguientes parámetros:

```
?Action = login
&Issuer = *** the form-urlencoded URL for your internal sign-in page ***
&Destination = *** the form-urlencoded URL to the desired AWS console page ***
&SigninToken = *** the value of SigninToken received in the previous step ***
```

 Note

Las siguientes instrucciones de este paso solo funcionan con la API de GET.

El siguiente ejemplo muestra lo que la dirección URL final podría parecer. La dirección URL es válida durante 15 minutos desde el momento en que se crea. Las credenciales de seguridad

temporales y la sesión de consola integradas dentro de la dirección URL son válidas durante el periodo especificado en el parámetro HTTP `SessionDuration` al solicitarlas inicialmente.

```
https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=login
&Issuer=https%3A%2F%2Fexample.com
&Destination=https%3A%2F%2Fconsole.aws.amazon.com%2F
&SigninToken=VCQgs5qZZt3Q6fn8Tr5EXAMPLEmLnwB7JjUc-SHwnUUwabcRdnWsi4DBn-dvC
CZ85wrD0nmlDucZEXAMPLE-vXYH4Q__mleuF_W2BE5HYexbe9y40f-kje53SsjNNecATfjIzpW1
WibbnH6YcYRiBoffZBGExbEXAMPLE5aiKX4THWjQKC6gg6alHu6JFrn0JoK3dtP6I9a6hi6yPgm
i0kPZMmNGmhsvVxetKzr8mx3pxhHbMEEXAMPLETv1pij0rok3IyCR2YVcIjqwfWv32HU2Xlj471u
3fU6u0fUComeKiqTGX974xzJ0ZbdmX_t_1LrhEXAMPLEDDIisSnyHGw2xaZZqudm4mo2uTDk9Pv
9l5K0ZCqIgEXAMPLEcA6tgLPyKEWGuYH6BdSC6166n4M4JkXIQgac7_7821YqixsNxZ6rsrpzwf
nQoS1407R0eJCCJ684EXAMPLEZRdBNnuLbUYpz2Iw3vIN0tQg0ujwnwydPscM9F7foaEK3jwMkg
Apeb1-6L_0B12MZhufxx55555EXAMPLEhyETED4ZulKPdXHkg16T9Zk1lHz2Uy1RUTUhhUxNtSQ
nWc5xkbBoEcXqpoSIeK7yhje9Vzhd61AEXAMPLE1bWeouACEMG6-Vd3dAgFYd6i5FYoyFrZLWvm
0LSG7RyYKeYN5VIZUk3YWQpyjP0RiT5KUrsUi-NEXAMPLExM0Mdo0DBEGKQsk-iu2ozh6r8bxwC
RNhuJg
```

Ejemplo de código que utiliza Python

En los siguientes ejemplos se muestra cómo utilizar Python para crear mediante programación una dirección URL que ofrezca a los usuarios acceso directo a la Consola de administración de AWS. Se incluyen dos ejemplos:

- Federación mediante solicitudes GET para AWS
- Federación mediante solicitudes POST para AWS

Ambos ejemplos usan la API [AWS SDK for Python \(Boto3\)](#) y [AssumeRole](#) para obtener credenciales de seguridad temporales.

No incluya `SessionDuration` si sus credenciales de `AssumeRoleSession` provienen del encadenamiento de roles. Si incluye `SessionDuration`, la operación producirá un error.

Uso de solicitudes GET

```
import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'
```

```
# Step 1: Authenticate user in your own identity system.

# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your Cuenta de AWS,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the role or federated principal

# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID
# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,
# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/
sts.html#STS.Client.assume_role
sts_connection = boto3.client('sts')

assumed_role_object = sts_connection.assume_role(
    RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME",
    RoleSessionName="AssumeRoleSession",
)

# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] =
    assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] =
    assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] =
    assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)

# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the
# parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with
# temporary credentials
# as parameters.
request_parameters = "?Action=getSigninToken"
request_parameters += "&SessionDuration=43200"
if sys.version_info[0] < 3:
    def quote_plus_function(s):
        return urllib.quote_plus(s)
else:
    def quote_plus_function(s):
        return urllib.parse.quote_plus(s)
```

```

request_parameters += "&Session=" +
    quote_plus_function(json_string_with_temp_credentials)
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters
r = requests.get(request_url)
# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)

# Step 5: Create URL where users can use the sign-in token to sign in to
# the console. This URL must be used within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = "?Action=login"
request_parameters += "&Issuer=Example.org"
request_parameters += "&Destination=" + quote_plus_function("https://
console.aws.amazon.com/")
request_parameters += "&SigninToken=" + signin_token["SigninToken"]
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters

# Send final URL to stdout
print (request_url)

```

Uso de solicitudes POST

```

import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'
import os
from selenium import webdriver # 'pip install selenium', 'brew install chromedriver'

# Step 1: Authenticate user in your own identity system.

# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your ACuenta de AWS,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the role or federated principal

# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID
# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,

# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/
sts.html#STS.Client.assume_role
if sys.version_info[0] < 3:

```

```
def quote_plus_function(s):
    return urllib.quote_plus(s)
else:
    def quote_plus_function(s):
        return urllib.parse.quote_plus(s)

sts_connection = boto3.client('sts')

assumed_role_object = sts_connection.assume_role(
    RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME",
    RoleSessionName="AssumeRoleDemoSession",
)

# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] =
    assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] =
    assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] =
    assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)

# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the
# parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with
# temporary credentials
# as parameters.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'getSigninToken'
request_parameters['SessionDuration'] = '43200'
request_parameters['Session'] = json_string_with_temp_credentials

request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
r = requests.post( request_url, data=request_parameters)

# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)

# Step 5: Create a POST request where users can use the sign-in token to sign in to
# the console. The POST request must be made within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'login'
```

```

request_parameters['Issuer']='Example.org'
request_parameters['Destination'] = 'https://console.aws.amazon.com/'
request_parameters['SigninToken'] =signin_token['SigninToken']

jsrequest = '''
var form = document.createElement('form');
form.method = 'POST';
form.action = '{request_url}';
request_parameters = {request_parameters}
for (var param in request_parameters) {{
    if (request_parameters.hasOwnProperty(param)) {{
        const hiddenField = document.createElement('input');
        hiddenField.type = 'hidden';
        hiddenField.name = param;
        hiddenField.value = request_parameters[param];
        form.appendChild(hiddenField);
    }}
}}
document.body.appendChild(form);
form.submit();
'''
.format(request_url=request_url, request_parameters=request_parameters)

driver = webdriver.Chrome()
driver.execute_script(jsrequest)
input("Press Enter to close the browser window...")

```

Ejemplo de código que utiliza Java

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar Java para crear de forma programada una dirección URL que ofrezca a los usuarios acceso directo a la Consola de administración de AWS. El siguiente fragmento de código usa [AWS SDK para Java](#).

```

import java.net.URLEncoder;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
// Available at http://www.json.org/java/index.html
import org.json.JSONObject;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenServiceClient;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.Credentials;

```

```
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenRequest;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenResult;

/* Calls to AWS STS API operations must be signed using the access key ID
   and secret access key of an IAM user or using existing temporary
   credentials. The credentials should not be embedded in code. For
   this example, the code looks for the credentials in a
   standard configuration file.
 */
AWSCredentials credentials =
    new PropertiesCredentials(
        AwsConsoleApp.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties"));

AWSSecurityTokenServiceClient stsClient =
    new AWSSecurityTokenServiceClient(credentials);

GetFederationTokenRequest getFederationTokenRequest =
    new GetFederationTokenRequest();
getFederationTokenRequest.setDurationSeconds(1800);
getFederationTokenRequest.setName("UserName");

// A sample policy for accessing Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) in the
// console.

String policy = "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Action\": \"sns:*",
    "\", \" +
    "\"Effect\": \"Allow\", \"Resource\": \"*\"}] }\"";

getFederationTokenRequest.setPolicy(policy);

GetFederationTokenResult federationTokenResult =
    stsClient.getFederationToken(getFederationTokenRequest);

Credentials federatedCredentials = federationTokenResult.getCredentials();

// The issuer parameter specifies your internal sign-in
// page, for example https://mysignin.internal.mycompany.com/.
// The console parameter specifies the URL to the destination console of the
// AWS Management Console. This example goes to Amazon SNS.
// The signin parameter is the URL to send the request to.

String issuerURL = "https://mysignin.internal.mycompany.com/";
String consoleURL = "https://console.aws.amazon.com/sns";
```

```
String signInURL = "https://signin.aws.amazon.com/federation";

// Create the sign-in token using temporary credentials,
// including the access key ID, secret access key, and session token.
String sessionJson = String.format(
    "{ \"%1$s\": \"%2$s\", \"%3$s\": \"%4$s\", \"%5$s\": \"%6$s\" }",
    "sessionId", federatedCredentials.getAccessKeyId(),
    "sessionKey", federatedCredentials.getSecretAccessKey(),
    "sessionToken", federatedCredentials.getSessionToken());

// Construct the sign-in request with the request sign-in token action, a
// 12-hour console session duration, and the JSON document with temporary
// credentials as parameters.

String getSigninTokenURL = signInURL +
    "?Action=getSigninToken" +
    "&DurationSeconds=43200" +
    "&SessionType=json&Session=" +
    URLEncoder.encode(sessionJson, "UTF-8");

URL url = new URL(getSigninTokenURL);

// Send the request to the AWS federation endpoint to get the sign-in token
URLConnection conn = url.openConnection();

BufferedReader bufferReader = new BufferedReader(new
    InputStreamReader(conn.getInputStream()));
String returnContent = bufferReader.readLine();

String signinToken = new JSONObject(returnContent).getString("SigninToken");

String signinTokenParameter = "&SigninToken=" + URLEncoder.encode(signinToken, "UTF-8");

// The issuer parameter is optional, but recommended. Use it to direct users
// to your sign-in page when their session expires.

String issuerParameter = "&Issuer=" + URLEncoder.encode(issuerURL, "UTF-8");

// Finally, present the completed URL for the AWS console session to the user

String destinationParameter = "&Destination=" + URLEncoder.encode(consoleURL, "UTF-8");
String loginURL = signInURL + "?Action=login" +
    signinTokenParameter + issuerParameter + destinationParameter;
```

Ejemplo que muestra cómo crear la dirección URL (Ruby)

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar Ruby para crear de forma programada una dirección URL que ofrezca a los usuarios acceso directo a la Consola de administración de AWS. Este fragmento de código usa [AWS SDK para Ruby](#).

```
require 'rubygems'
require 'json'
require 'open-uri'
require 'cgi'
require 'aws-sdk'

# Create a new STS instance
#
# Note: Calls to AWS STS API operations must be signed using an access key ID
# and secret access key. The credentials can be in EC2 instance metadata
# or in environment variables and will be automatically discovered by
# the default credentials provider in the AWS Ruby SDK.
sts = Aws::STS::Client.new()

# The following call creates a temporary session that returns
# temporary security credentials and a session token.
# The policy grants permissions to work
# in the AWS SNS console.

session = sts.get_federation_token({
  duration_seconds: 1800,
  name: "UserName",
  policy: "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\":{\"Effect\":\"Allow\",
  \"Action\":\"sns:*\", \"Resource\":\"*\"}}\",
})

# The issuer value is the URL where users are directed (such as
# to your internal sign-in page) when their session expires.
#
# The console value specifies the URL to the destination console.
# This example goes to the Amazon SNS console.
#
# The sign-in value is the URL of the AWS STS federation endpoint.
issuer_url = "https://mysignin.internal.mycompany.com/"
console_url = "https://console.aws.amazon.com/sns"
signin_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
```



```
# Create a block of JSON that contains the temporary credentials
# (including the access key ID, secret access key, and session token).
session_json = {
  :sessionId => session.credentials[:access_key_id],
  :sessionKey => session.credentials[:secret_access_key],
  :sessionToken => session.credentials[:session_token]
}.to_json

# Call the federation endpoint, passing the parameters
# created earlier and the session information as a JSON block.
# The request returns a sign-in token that's valid for 15 minutes.
# Signing in to the console with the token creates a session
# that is valid for 12 hours.
get_signin_token_url = signin_url +
  "?Action=getSigninToken" +
  "&SessionType=json&Session=" +
  CGI.escape(session_json)

returned_content = URI.parse(get_signin_token_url).read

# Extract the sign-in token from the information returned
# by the federation endpoint.
signin_token = JSON.parse(returned_content)['SigninToken']
signin_token_param = "&SigninToken=" + CGI.escape(signin_token)

# Create the URL to give to the user, which includes the
# sign-in token and the URL of the console to open.
# The "issuer" parameter is optional but recommended.
issuer_param = "&Issuer=" + CGI.escape(issuer_url)
destination_param = "&Destination=" + CGI.escape(console_url)
login_url = signin_url + "?Action=login" + signin_token_param +
  issuer_param + destination_param
```

Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management

Una etiqueta es un atributo personalizado que puede asignar a un recurso de AWS. Cada etiqueta de tiene dos partes:

- Una clave de etiqueta (por ejemplo, CostCenter, Environment, Project o Purpose).
- Un campo opcional que se denomina valor de etiqueta (por ejemplo, 111122223333, Production o el nombre de un equipo). Omitir el valor de etiqueta es lo mismo que utilizar una cadena vacía.

En conjunto, se conocen como pares clave-valor. Para ver los límites de la cantidad de etiquetas que puede tener en los recursos de IAM, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

 Note

Para obtener más información sobre la distinción entre mayúsculas y minúsculas en las claves de etiqueta y los valores de las claves de etiqueta, consulte [Case sensitivity](#).

Las etiquetas le ayudan a identificar y organizar los recursos de AWS. Muchos servicios de AWS admiten el etiquetado, por lo que puede asignar la misma etiqueta a los recursos de diferentes servicios para indicar que los recursos están relacionados. Por ejemplo, puede asignar la misma etiqueta a un rol de IAM que se asigna a un bucket de Amazon S3. Para obtener más información sobre estrategias de etiquetado, consulte la Guía del usuario del [etiquetado de recursos de AWS](#).

Además de utilizar etiquetas para identificar, organizar y realizar el seguimiento de sus recursos de IAM, puede utilizarlas en las políticas de IAM para ayudar a controlar quién puede ver e interactuar con el recurso. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte [Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas](#).

También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol o federe un usuario. Para obtener más información, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Temas

- [Elija una convención de nomenclatura de etiquetas de AWS](#)
- [Reglas para etiquetar en IAM y AWS STS](#)
- [Etiquetado de usuarios de IAM](#)
- [Etiquetado de roles de IAM](#)
- [Etiqueta de políticas administradas por el cliente](#)
- [Etiquetado de proveedores de identidad OpenID Connect \(OIDC\)](#)
- [Etiquetado de proveedores de identidad SAML de IAM](#)
- [Etiquetado de perfiles de instancia para roles de Amazon EC2](#)
- [Etiquetado de certificados de servidor](#)
- [Etiquetado de dispositivos MFA virtuales](#)
- [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#)

Elija una convención de nomenclatura de etiquetas de AWS

Cuando comience a asociar etiquetas a sus recursos de IAM, elija la convención de nomenclatura de etiquetas con cuidado. Aplique la misma convención para todas las etiquetas de AWS. Esto es especialmente importante si utiliza etiquetas en las políticas para controlar el acceso a recursos de AWS. Si ya utiliza etiquetas en AWS, revise la convención de nomenclatura y ajústela según corresponda.

Note

Si su cuenta es miembro de AWS Organizations, consulte [Políticas de etiquetas](#) en la guía del usuario de AWS Organizations para obtener más información sobre el uso de etiquetas en AWS Organizations.

Prácticas recomendadas para la denominación de etiquetas

Estas son algunas prácticas recomendadas y convenciones de nomenclatura para las etiquetas.

Asegúrese de que los nombres de las etiquetas se utilicen de forma coherente. Por ejemplo, las etiquetas `CostCenter` y `costcenter` son diferentes, por lo que una podría configurarse como etiqueta de asignación de costos para análisis e informes financieros y la otra podría no serlo. Del mismo modo, la etiqueta `Name` aparece en la consola de AWS para muchos recursos, pero no así la etiqueta `name`. Para obtener más información sobre la distinción entre mayúsculas y minúsculas en las claves de etiqueta y los valores de las claves de etiqueta, consulte [Case sensitivity](#).

Varias etiquetas están predefinidas por AWS o son creadas automáticamente por varios servicios de AWS. Muchos de los nombres de las etiquetas definidas por AWS utilizan todas minúsculas, con guiones que separan las palabras del nombre y prefijos para identificar el servicio de origen de la etiqueta. Por ejemplo:

- `aws:ec2spot:fleet-request-id` identifica la solicitud de instancia puntual de Amazon EC2 que lanzó la instancia.
- `aws:cloudformation:stack-name` identifica la pila de CloudFormation que creó el recurso.
- `elasticbeanstalk:environment-name` identifica la aplicación que creó el recurso.

Considere la posibilidad de asignar nombres a las etiquetas que usen todas minúsculas, con guiones separando las palabras y un prefijo que identifique el nombre de la organización o el nombre

abreviado. Por ejemplo, para una compañía ficticia llamada AnyCompany, puede definir etiquetas como:

- `anycompany:cost-center` para identificar el código interno del centro de costes
- `anycompany:environment-type` para identificar si el entorno es de desarrollo, prueba o producción
- `anycompany:application-id` para identificar la aplicación para la que se creó el recurso

El prefijo garantiza que las etiquetas estén claramente identificadas como definidas por su organización y no por AWS o por una herramienta de terceros que usted pueda estar utilizando. Usar todas minúsculas con guiones para los separadores evita confusiones sobre cómo poner en mayúsculas el nombre de una etiqueta. Por ejemplo, `anycompany:project-id` es más fácil de recordar que `ANYCOMPANY:ProjectID`, `anycompany:projectID` o bien `Anycompany:ProjectId`.

Reglas para etiquetar en IAM y AWS STS

Una serie de convenciones rigen la creación y aplicación de etiquetas en IAM y AWS STS.

Asignación de nombres a etiquetas

Observe las siguientes convenciones al formular una convención de nomenclatura de etiquetas para recursos de IAM, sesiones de asumir rol de AWS STS y sesiones de usuarios federados de AWS STS:

Requisitos de caracteres: las claves y los valores de las etiquetas pueden incluir cualquier combinación de letras, números, espacios y los símbolos `_` `:` `/` `=` `+` `-` `@`.

Distinción de mayúsculas y minúsculas: la distinción de mayúsculas y minúsculas para las claves de etiqueta varía en función del tipo de recurso de IAM que se etiqueta. Los valores de clave de etiqueta para usuarios y roles de IAM no distinguen mayúsculas y minúsculas, pero se conservan. Esto significa que no puede haber claves de etiqueta **Department** y **department** separadas. Si ha etiquetado un usuario con la etiqueta **Department=finance** y añade la etiqueta **department=hr**, sustituye la primera etiqueta. No se ha añadido una segunda etiqueta.

Para otros tipos de recursos de IAM, los valores de clave de etiqueta distinguen mayúsculas y minúsculas. Eso significa que puede tener claves de etiquetas **Costcenter** y **costcenter** distintas. Por ejemplo, si ha etiquetado una política administrada por el cliente con la etiqueta

Costcenter = 1234 y agrega la etiqueta **costcenter = 5678**, la política tendrá ambas claves de etiqueta, **Costcenter** y **costcenter**.

Como práctica recomendada, sugerimos que evite el uso de etiquetas similares con distinción de minúsculas y mayúsculas inconsistente. Le recomendamos que decida una estrategia de uso de mayúsculas y minúsculas en las etiquetas e implemente esa estrategia sistemáticamente en todos los tipos de recursos. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas para el etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos de AWS](#) en Referencia general de AWS.

Las siguientes listas muestran las diferencias entre mayúsculas y minúsculas para las claves de etiqueta asociadas a los recursos de IAM.

Los valores de clave de etiqueta no distinguen mayúsculas y minúsculas:

- Roles de IAM
- Usuarios de IAM

Los valores de claves de etiqueta distinguen entre mayúsculas y minúsculas:

- Políticas administradas por el cliente
- Perfiles de instancias
- Proveedores de identidad de OpenID Connect
- Proveedores de identidades SAML
- Certificados de servidor
- Dispositivos MFA virtuales

Además, se aplican las siguientes reglas:

- No puede crear una clave o valor de etiqueta que comience con el texto **aws:**. Este prefijo de etiqueta se reserva para uso interno de AWS.
- Puede crear una etiqueta con un valor vacío como **phoneNumber =** . No se puede crear una clave de etiqueta vacía.
- No puede especificar varios valores en una etiqueta única, pero puede crear una estructura personalizada con varios valores en el único valor. Por ejemplo, supongamos que el usuario Zhang trabaja en el equipo de ingeniería y el equipo de control de calidad. Si asocia la etiqueta **team = Engineering** y, a continuación, asocia la etiqueta **team = QA**, cambie el valor de la etiqueta de **Engineering** a **QA**. En su lugar, puede incluir varios valores en una única

etiqueta con un separador personalizado. En este ejemplo, puede asociar la etiqueta de **team = Engineering:QA** a Zhang.

 Note

Para controlar el acceso a los ingenieros, en este ejemplo se utilizará la etiqueta **team**, debe crear una política que permita que cada configuración pueda incluir **Engineering**, incluida **Engineering:QA**. Para obtener más información sobre el uso de etiquetas en políticas, consulte [Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas](#).

Aplicación y edición de etiquetas

Tenga en cuenta las siguientes convenciones al asociar etiquetas a los recursos de IAM:

- Puede etiquetar la mayoría de los recursos de IAM, pero no grupos, roles asumidos, informes de acceso, dispositivos basados en hardware o dispositivos MFA.
- No puede utilizar Tag Editor para etiquetar recursos de IAM. Tag Editor no es compatible con etiquetas de IAM. Para obtener más información acerca de cómo utilizar Tag Editor con otros servicios, consulte [Working with Tag Editor \(Uso de Tag Editor\)](#) en la Guía del usuario de Grupos de recursos de AWS.
- Para etiquetar un recurso de IAM, debe tener permisos específicos. Para etiquetar o desetiquetar recursos, también debe tener permiso para enumerar etiquetas. Para obtener más información, consulte la lista de temas de cada recurso de IAM al final de esta página.
- El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).
- Puede aplicar la misma etiqueta a varios recursos de IAM. Por ejemplo, suponga que tiene un departamento denominado AWS_Development con 12 miembros. Puede tener 12 usuarios y un rol con la clave de etiqueta **department** y un valor de **awsDevelopment** (**department = awsDevelopment**). También puede utilizar la misma etiqueta en recursos de otros [servicios que admiten etiquetado](#).
- Las entidades de IAM (usuarios o roles) no pueden tener varias instancias de la misma clave de etiqueta. Por ejemplo, si tiene un usuario con el par de clave-valor de etiqueta **costCenter = 1234**, puede asociar el par de clave-valor de etiqueta a **costCenter = 5678**. IAM actualiza el valor de la etiqueta **costCenter** a **5678**.

- Para editar una etiqueta que se asocia a una entidad de IAM (usuario o rol), asocie una etiqueta a un nuevo valor para sobrescribir la etiqueta existente. Por ejemplo, supongamos que tiene un usuario con el par de clave-valor de etiqueta **department = Engineering**. Si necesita trasladar el usuario al departamento de control de calidad, puede asociar el par de clave-valor de etiqueta **department = QA** al usuario. El resultado es el valor **Engineering** de la clave de etiqueta **department** que se va a sustituir por el valor **QA**.

Etiquetado de usuarios de IAM

Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a un usuario de IAM. Por ejemplo, para añadir información de ubicación a un usuario, puede agregar la clave de etiqueta **location** y el valor de etiqueta **us_wa_seattle**. O bien puede utilizar tres pares de clave-valor de ubicación independientes: **loc-country = us**, **loc-state = wa** y **loc-city = seattle**. Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso de los usuarios a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden asociar a un usuario. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte [Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas](#).

También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol o federe un usuario. Para obtener más información, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Permisos necesarios para etiquetar usuarios de IAM

Debe configurar permisos para permitir que un usuario de IAM pueda etiquetar a otros usuarios. Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en una política de IAM:

- `iam:ListUserTags`
- `iam:TagUser`
- `iam:UntagUser`

Para permitir a un usuario de IAM agregar, enumerar o eliminar una etiqueta para un usuario específico

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos del usuario de IAM que necesita administrar etiquetas. Utilice el número de cuenta y reemplace **<username>** por el nombre del usuario que se debe administrar. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento

de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListUserTags",
    "iam:TagUser",
    "iam:UntagUser"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}
```

Para permitir a un usuario de IAM administrar las etiquetas

Añada la siguiente instrucción a la política de permisos de los usuarios para permitir a los usuarios administrar sus propias etiquetas. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListUserTags",
    "iam:TagUser",
    "iam:UntagUser"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::user/${aws:username}"
}
```

Para permitir a un usuario de IAM agregar una etiqueta a un usuario específico

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos del usuario de IAM que necesite agregar, pero no eliminar, etiquetas para un usuario específico.

 Note

La acción `iam:TagUser` requiere que también incluya la acción `iam:ListUserTags`.

Para utilizar esta política, reemplace `<username>` por el nombre del usuario cuyas etiquetas se deben administrar. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListUserTags",
    "iam:TagUser"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}
```

También puede utilizar una política administrada de AWS, como [IAMFullAccess](#) para proporcionar acceso completo a IAM.

Administración de etiquetas en usuarios de IAM (consola)

Puede administrar etiquetas para usuarios de IAM desde la Consola de administración de AWS.

Para administrar etiquetas en usuarios (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola, elija Roles (Roles) y, a continuación, elija el nombre del usuario que desea editar.
3. Elija la pestaña Tags (Etiquetas) y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
 - Elija Agregar etiqueta nueva si el usuario aún no tiene etiquetas.
 - Elija Manage tags (Administrar etiquetas) para administrar el conjunto de etiquetas existente.
4. Añada o elimine etiquetas para completar el conjunto de etiquetas. A continuación, elija Guardar cambios.

Administrar etiquetas en usuarios de IAM (AWS CLI o API de AWS)

Puede enumerar, asociar o quitar etiquetas para los usuarios de IAM. También puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS para administrar etiquetas de usuarios de IAM.

Para obtener una lista de las etiquetas asociadas actualmente a un usuario de IAM (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam list-user-tags](#)
- API de AWS: [ListUserTags](#)

Para asociar etiquetas a un usuario de IAM (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam tag-user](#)
- API de AWS: [TagUser](#)

Para eliminar etiquetas de un usuario de IAM (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam untag-user](#)
- API de AWS: [UntagUser](#)

Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS, consulte la documentación de dichos servicios.

Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas de permisos de IAM, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#).

Etiquetado de roles de IAM

Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a un rol de IAM. Por ejemplo, para agregar información de ubicación a un rol, puede agregar la clave de etiqueta **location** y el valor de etiqueta **us_wa_seattle**. O bien puede utilizar tres pares de clave-valor de ubicación independientes: **loc-country = us**, **loc-state = wa** y **loc-city = seattle**. Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso de un rol a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden asociar a un rol. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte [Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas](#).

También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol o federe un usuario. Para obtener más información, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Permisos necesarios para etiquetar roles de IAM

Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) pueda etiquetar otras entidades (usuarios o roles). Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en una política de IAM:

- `iam:ListRoleTags`
- `iam:TagRole`
- `iam:UntagRole`
- `iam:ListUserTags`
- `iam:TagUser`
- `iam:UntagUser`

Para permitir que un rol de IAM agregue, enumere o elimine una etiqueta para un usuario específico

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos del rol de IAM cuyas etiquetas deben ser administradas. Utilice el número de cuenta y reemplace `<username>` por el nombre del usuario que se debe administrar. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListUserTags",
    "iam:TagUser",
    "iam:UntagUser"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}
```

Para permitir a un rol de IAM agregar una etiqueta a un usuario específico

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos del rol de IAM que necesite agregar, pero no eliminar, etiquetas para un usuario específico.

Para utilizar esta política, reemplace `<username>` por el nombre del usuario cuyas etiquetas se deben administrar. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento

de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListUserTags",
    "iam:TagUser"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}
```

Para permitir a un rol de IAM agregar, enumerar o eliminar una etiqueta para un rol específico

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos del rol de IAM cuyas etiquetas deben ser administradas. Reemplace *<rolename>* por el nombre del rol que debe administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListRoleTags",
    "iam:TagRole",
    "iam:UntagRole"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:role/<rolename>"
}
```

También puede utilizar una política administrada de AWS, como [IAMFullAccess](#) para proporcionar acceso completo a IAM.

Administrar etiquetas en roles de IAM (consola)

Puede administrar etiquetas para roles de IAM desde la Consola de administración de AWS.

Para administrar etiquetas en roles (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. En el panel de navegación de la consola, elija Roles (Roles) y, a continuación, elija el nombre de la entidad que desea editar.
3. Elija la pestaña Tags (Etiquetas) y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
 - Elija Add new tags (Agregar nuevas etiquetas) si el rol aún no tiene.
 - Elija Manage tags (Administrar etiquetas) para administrar el conjunto de etiquetas existente.
4. Añada o elimine etiquetas para completar el conjunto de etiquetas. A continuación, elija Save changes (Guardar cambios).

Administrar etiquetas en roles de IAM (AWS CLI o API de AWS)

Puede enumerar, asociar o eliminar etiquetas para usuarios y roles de IAM. También puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS para administrar etiquetas de roles de IAM.

Para obtener una lista de las etiquetas asociadas actualmente a un rol de IAM (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam list-role-tags](#)
- API de AWS: [ListRoleTags](#)

Para asociar etiquetas a un rol de IAM (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam tag-role](#)
- API de AWS: [TagRole](#)

Para eliminar etiquetas de un rol de IAM (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam untag-role](#)
- API de AWS: [UntagRole](#)

Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS, consulte la documentación de dichos servicios.

Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas de permisos de IAM, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#).

Etiqueta de políticas administradas por el cliente

Puede utilizar pares clave-valor de etiqueta de IAM para agregar atributos personalizados a las políticas administradas por el cliente. Por ejemplo, para etiquetar una política con información del departamento, puede agregar la clave de etiqueta **Department** y el valor de la etiqueta **eng**. O bien, es posible que desee etiquetar políticas para indicar que son para un entorno específico, como por ejemplo **Environment = lab**. Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden asociar a un recurso. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte [Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas](#).

También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol o federe un usuario. Para obtener más información, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Permisos necesarios para etiquetar políticas administradas por el cliente

Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuarios o roles) etiquete políticas administradas por el cliente. Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en una política de IAM:

- iam:ListPolicyTags
- iam:TagPolicy
- iam:UntagPolicy

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue, enumere o elimine una etiqueta para una política administrada por el cliente

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita administrar etiquetas. Utilice su número de cuenta y reemplace *<polityname>* por el nombre de la política cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListPolicyTags",
```

```
    "iam:TagPolicy",
    "iam:UntagPolicy"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<polycyname>"
}
```

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue una etiqueta a una política específica administrada por el cliente

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite agregar, pero no eliminar, etiquetas para una política específica.

 Note

La acción `iam:TagPolicy` requiere que también incluya la acción `iam:ListPolicyTags`.

Para utilizar esta política, reemplace `<polycyname>` por el nombre de la política cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListPolicyTags",
    "iam:TagPolicy"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<polycyname>"
}
```

También puede utilizar una política administrada de AWS, como [IAMFullAccess](#) para proporcionar acceso completo a IAM.

Administración de etiquetas en políticas de IAM administradas por el cliente (consola)

Puede administrar etiquetas para políticas de IAM administradas por el cliente desde la Consola de administración de AWS.

Para administrar etiquetas en políticas administradas por el cliente (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola, elija Políticas (Políticas) y, a continuación, elija el nombre de la política administrada por el cliente que desea editar.
3. Seleccione la pestaña Etiquetas y, a continuación, Administrar etiquetas.
4. Añada o elimine etiquetas para completar el conjunto de etiquetas. A continuación, elija Guardar cambios.

Administrar etiquetas en políticas de IAM administradas por el cliente (AWS CLI o API de AWS)

Puede enumerar, asociar o quitar etiquetas para políticas de IAM administradas por el cliente. Puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS para administrar etiquetas para políticas de IAM administradas por el cliente.

Para enumerar las etiquetas actualmente asociadas a una política de IAM administrada por el cliente (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam list-policy-tags](#)
- API de AWS: [ListPolicyTags](#)

Para asociar etiquetas a una política de IAM administrada por el cliente (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam tag-policy](#)
- API de AWS: [TagPolicy](#)

Para quitar etiquetas de una política de IAM administrada por el cliente (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam untag-policy](#)
- API de AWS: [UntagPolicy](#)

Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS, consulte la documentación de dichos servicios.

Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas de permisos de IAM, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#).

Etiquetado de proveedores de identidad OpenID Connect (OIDC)

Puede utilizar la etiqueta clave-valores de IAM para agregar atributos personalizados a proveedores de identidad OpenID Connect (OIDC) de IAM. Por ejemplo, para identificar un proveedor de identidades OIDC, puede agregar la clave de etiqueta **google** y el valor de la etiqueta **oidc**. Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden asociar a un objeto. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte [Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas](#).

Permisos necesarios para etiquetar proveedores de identidad OIDC de IAM

Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) pueda etiquetar proveedores de identidad OIDC de IAM. Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en una política de IAM:

- `iam:ListOpenIDConnectProviderTags`
- `iam:TagOpenIDConnectProvider`
- `iam:UntagOpenIDConnectProvider`

Permita que una entidad de IAM agregue, enumere o elimine una etiqueta para un proveedor de identidades OIDC de IAM

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita administrar etiquetas. Utilice su número de cuenta y reemplace `<OIDCProviderName>` por el nombre del proveedor OIDC cuyas etiquetas deben ser administradas. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListOpenIDConnectProviderTags",
    "iam:TagOpenIDConnectProvider",
    "iam:UntagOpenIDConnectProvider"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"
}
```

```
}
```

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue una etiqueta a un proveedor de identidad OIDC de IAM específico

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite agregar, pero no eliminar, etiquetas para un proveedor de identidad específico.

 Note

La acción `iam:TagOpenIDConnectProvider` requiere que también incluya la acción `iam:ListOpenIDConnectProviderTags`.

Para utilizar esta política, reemplace `<OIDCProviderName>` por el nombre del proveedor OIDC cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListOpenIDConnectProviderTags",
    "iam:TagOpenIDConnectProvider"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"
}
```

También puede utilizar una política administrada de AWS, como [IAMFullAccess](#) para proporcionar acceso completo a IAM.

Administrar etiquetas en proveedores de identidad OIDC de IAM (consola)

Puede administrar etiquetas para proveedores de identidad OIDC de IAM desde la Consola de administración de AWS.

Para administrar etiquetas en proveedores de identidad OIDC (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. En el panel de navegación de la consola, elija Identity providers (Proveedores de identidad) y, a continuación, elija el nombre del proveedor de identidad que desea editar.
3. Seleccione la pestaña Etiquetas y luego, en la sección Etiquetas, seleccione Administrar etiquetas y realice una de las siguientes acciones:
 - Elija Add tag (Agregar etiqueta) si el proveedor de identidad OIDC aún no tiene etiquetas o para agregar una nueva etiqueta.
 - Edite las claves y los valores de etiqueta existentes.
 - Elija Remove tag (Eliminar etiqueta) para eliminar una etiqueta.
4. A continuación, elija Guardar cambios.

Administrar etiquetas en proveedores de identidad OIDC de IAM (AWS CLI o API de AWS)

Puede enumerar, adjuntar o quitar etiquetas para proveedores de identidad OIDC de IAM. Puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS para administrar etiquetas para proveedores de identidad OIDC de IAM.

Para enumerar las etiquetas actualmente asociadas a un proveedor de identidad OIDC de IAM (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam list-open-id-connect-provider-tags](#)
- API de AWS: [ListOpenIDConnectProviderTags](#)

Para asociar etiquetas a un proveedor de identidad OIDC de IAM (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam tag-open-id-connect-provider](#)
- API de AWS: [TagOpenIDConnectProvider](#)

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad OIDC de IAM (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam untag-open-id-connect-provider](#)
- API de AWS: [UntagOpenIDConnectProvider](#)

Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS, consulte la documentación de dichos servicios.

Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas de permisos de IAM, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#).

Etiquetado de proveedores de identidad SAML de IAM

Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a proveedores de identidad SAML. Por ejemplo, para identificar un proveedor, puede agregar la clave de etiqueta **okta** y el valor de la etiqueta **saml**. Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden asociar a un objeto. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte [Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas](#).

Permisos necesarios para etiquetar proveedores de identidad SAML

Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuarios o roles) pueda etiquetar proveedores de identidad (IdP) basados en SAML 2.0. Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en una política de IAM:

- `iam:ListSAMLProviderTags`
- `iam:TagSAMLProvider`
- `iam:UntagSAMLProvider`

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue, enumere o elimine una etiqueta para un proveedor de identidad SAML

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita administrar etiquetas. Utilice su número de cuenta y reemplace `<SAMLProviderName>` por el nombre del proveedor SAML cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListSAMLProviderTags",
    "iam:TagSAMLProvider",
    "iam:UntagSAMLProvider"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"
}
```

```
}
```

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue una etiqueta a un proveedor de identidad SAML específico

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite agregar, pero no eliminar, etiquetas para un usuario específico.

 Note

La acción `iam:TagSAMLProvider` requiere que también incluya la acción `iam:ListSAMLProviderTags`.

Para utilizar esta política, reemplace `<SAMLProviderName>` por el nombre del proveedor SAML cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListSAMLProviderTags",
    "iam:TagSAMLProvider"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>saml-provider/<SAMLProviderName>"
}
```

También puede utilizar una política administrada de AWS, como [IAMFullAccess](#) para proporcionar acceso completo a IAM.

Administrar etiquetas en proveedores de identidad SAML de IAM (consola)

Puede administrar etiquetas para proveedores de identidad SAML de IAM desde la Consola de administración de AWS.

Para administrar etiquetas en proveedores de identidad SAML (consola)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. En el panel de navegación, elija Identity providers (Proveedores de identidad) y, a continuación, elija el nombre del proveedor de identidad SAML que desea actualizar.
3. Seleccione la pestaña Etiquetas y luego, en la sección Etiquetas, seleccione Administrar etiquetas y realice una de las siguientes acciones:
 - Elija Add tag (Agregar etiqueta) si el proveedor de identidad SAML aún no tiene etiquetas o para agregar una nueva etiqueta.
 - Edite las claves y los valores de etiqueta existentes.
 - Elija Remove tag (Eliminar etiqueta) para eliminar una etiqueta.
4. Añada o elimine etiquetas para completar el conjunto de etiquetas. A continuación, elija Guardar cambios.

Administrar etiquetas en proveedores de identidad SAML de IAM (AWS CLI o API de AWS)

Puede enumerar, asociar o quitar etiquetas para proveedores de identidad SAML de IAM. Puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS para administrar etiquetas para proveedores de identidad SAML de IAM.

Para enumerar las etiquetas actualmente asociadas a un proveedor de identidad SAML (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam list-saml-provider-tags](#)
- API de AWS: [ListSAMLProviderTags](#)

Para adjuntar etiquetas a un proveedor de identidades SAML (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam tag-saml-provider](#)
- API de AWS: [TagSAMLProvider](#)

Para quitar etiquetas de un proveedor de identidad SAML (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam untag-saml-provider](#)
- API de AWS: [UntagSAMLProvider](#)

Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS, consulte la documentación de dichos servicios.

Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas de permisos de IAM, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#).

Etiquetado de perfiles de instancia para roles de Amazon EC2

Cuando lanza una instancia de Amazon EC2, usted especifica un rol de IAM que se asocia a la instancia. Un perfil de instancia es un contenedor de una función de IAM que se puede utilizar para transferir información de la función a una instancia de Amazon EC2 cuando la instancia se inicia. Puede etiquetar perfiles de instancia cuando utiliza la AWS CLI o la API de AWS.

Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a un perfil de instancias. Por ejemplo, para agregar información de departamento a un perfil de instancia, puede agregar la clave de etiqueta **access-team** y el valor de etiqueta **eng**. Al hacer esto, las entidades principales con etiquetas coincidentes tienen acceso a perfiles de instancia con la misma etiqueta. Puede utilizar varios pares clave-valor de etiquetas para especificar un equipo y un proyecto: **access-team = eng** y **project = peg**. Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso de los usuarios a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden asociar a un usuario. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte [Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas](#).

También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol o federe un usuario. Para obtener más información, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Permisos necesarios para etiquetar perfiles de instancia

Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) pueda etiquetar otros perfiles de instancia. Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en una política de IAM:

- `iam:ListInstanceProfileTags`
- `iam:TagInstanceProfile`
- `iam:UntagInstanceProfile`

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue, enumere o elimine una etiqueta para un perfil de instancias

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita administrar etiquetas. Utilice su número de cuenta y reemplace *<InstanceProfileName>* por el nombre del perfil de instancia cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListInstanceProfileTags",
    "iam:TagInstanceProfile",
    "iam:UntagInstanceProfile"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"
}
```

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue una etiqueta a un perfil de instancias específico

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite agregar, pero no eliminar, etiquetas para un perfil de instancias específico.

 Note

La acción `iam:TagInstanceProfile` requiere que también incluya la acción `iam:ListInstanceProfileTags`.

Para utilizar esta política, reemplace *<InstanceProfileName>* por el nombre del perfil de instancia cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListInstanceProfileTags",
    "iam:TagInstanceProfile"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"
}
```



```
}
```

También puede utilizar una política administrada de AWS, como [IAMFullAccess](#) para proporcionar acceso completo a IAM.

Administrar etiquetas en perfiles de instancia (AWS CLI o API de AWS)

Puede enumerar, asociar o quitar etiquetas para perfiles de instancia. También puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS para administrar etiquetas de perfiles de instancia.

Para obtener una lista de las etiquetas asociadas actualmente a un perfil de instancia (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam list-instance-profile-tags](#)
- API de AWS: [ListInstanceProfileTags](#)

Para asociar etiquetas a un perfil de instancia (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam tag-instance-profile](#)
- API de AWS: [TagInstanceProfile](#)

Para quitar etiquetas de un perfil de instancia (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam untag-instance-profile](#)
- API de AWS: [UntagInstanceProfile](#)

Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS, consulte la documentación de dichos servicios.

Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas de permisos de IAM, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#).

Etiquetado de certificados de servidor

Si utiliza IAM para administrar certificados SSL/TLS, puede etiquetar certificados de servidor de IAM mediante la AWS CLI o la API de AWS. Si se trata de una región compatible con AWS Certificate Manager (ACM), le recomendamos que utilice ACM en vez de IAM para aprovisionar, administrar e implementar los certificados de servidor. En las regiones no compatibles, debe utilizar IAM como

Certificate Manager. Para saber qué regiones admite, consulte [puntos finales y cuotas de AWS Certificate Manager](#) en la Referencia general de AWS.

Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a un certificado de servidor. Por ejemplo, para agregar información sobre el propietario o administrador de un certificado de servidor, agregue la clave de etiqueta **owner** y el valor de la etiqueta **net-eng**. También puede especificar un centro de costo al agregar la clave de etiqueta **CostCenter** y el valor de la etiqueta **1234**. Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden asociar a recursos. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte [Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas](#).

También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol o federe un usuario. Para obtener más información, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Permisos necesarios para etiquetar certificados de servidor

Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) pueda etiquetar certificados de servidor. Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en una política de IAM:

- `iam:ListServerCertificateTags`
- `iam:TagServerCertificate`
- `iam:UntagServerCertificate`

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue, enumere o elimine una etiqueta para un certificado de servidor

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita administrar etiquetas. Utilice su número de cuenta y reemplace `<CertificateName>` por el nombre del certificado del servidor cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called "Creación de políticas mediante el editor JSON"](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
```

```
    "iam:ListServerCertificateTags",
    "iam:TagServerCertificate",
    "iam:UntagServerCertificate"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"
}
```

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue una etiqueta a un certificado de servidor específico

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite agregar, pero no eliminar, etiquetas para un certificado de servidor específico.

 Note

La acción `iam:TagServerCertificate` requiere que también incluya la acción `iam:ListServerCertificateTags`.

Para utilizar esta política, reemplace `<CertificateName>` por el nombre del certificado de servidor cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListServerCertificateTags",
    "iam:TagServerCertificate"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"
}
```

También puede utilizar una política administrada de AWS, como [IAMFullAccess](#) para proporcionar acceso completo a IAM.

Administrar etiquetas en certificados de servidor (AWS CLI o API de AWS)

Puede enumerar, asociar o quitar etiquetas para certificados de servidor. También puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS para administrar etiquetas de certificados de servidor.

Para enumerar las etiquetas actualmente asociadas a un certificado de servidor (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam list-server-certificate-tags](#)
- API de AWS: [ListServerCertificateTags](#)

Para asociar etiquetas a un certificado de servidor (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam tag-server-certificate](#)
- API de AWS: [TagServerCertificate](#)

Para quitar etiquetas de un certificado de servidor (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam untag-server-certificate](#)
- API de AWS: [UntagServerCertificate](#)

Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS, consulte la documentación de dichos servicios.

Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas de permisos de IAM, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#).

Etiquetado de dispositivos MFA virtuales

Puede utilizar pares clave-valor de etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a un dispositivo MFA virtual. Por ejemplo, para agregar información del centro de costo para el dispositivo MFA virtual de un usuario, puede agregar la clave de etiqueta **CostCenter** y el valor de la etiqueta **1234**. Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden asociar a un objeto. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte [Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas](#).

También puede utilizar etiquetas en AWS STS para añadir atributos personalizados cuando asuma un rol o federe un usuario. Para obtener más información, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Permisos necesarios para etiquetar dispositivos MFA virtuales

Debe configurar permisos para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) pueda etiquetar otros dispositivos MFA virtuales. Puede especificar una o todas las acciones de etiqueta de IAM siguientes en una política de IAM:

- `iam:ListMFADeviceTags`
- `iam:TagMFADevice`
- `iam:UntagMFADevice`

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue, enumere o elimine una etiqueta para un dispositivo MFA virtual

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesita administrar etiquetas. Utilice el número de cuenta y reemplace `<MFATokenID>` por el nombre del dispositivo MFA virtual cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListMFADeviceTags",
    "iam:TagMFADevice",
    "iam:UntagMFADevice"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"
}
```

Para permitir que una entidad de IAM (usuario o rol) agregue una etiqueta a un dispositivo MFA virtual específico

Agregue la siguiente instrucción a la política de permisos de la entidad de IAM que necesite agregar, pero no eliminar, etiquetas para un dispositivo MFA específico.

Note

La acción `iam:TagMFADevice` requiere que también incluya la acción `iam:ListMFADeviceTags`.

Para utilizar esta política, reemplace `<MFATokenID>` por el nombre del dispositivo MFA virtual cuyas etiquetas deben administrarse. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListMFADeviceTags",
    "iam:TagMFADevice"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"
}
```

También puede utilizar una política administrada de AWS, como [IAMFullAccess](#) para proporcionar acceso completo a IAM.

Administrar etiquetas en dispositivos MFA virtuales (AWS CLI o API de AWS)

Puede enumerar, asociar o quitar etiquetas para un dispositivo MFA virtual. Puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS para administrar etiquetas de un dispositivo MFA virtual.

Para enumerar las etiquetas actualmente asociadas a un dispositivo MFA virtual (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam list-mfa-device-tags](#)
- API de AWS: [ListMFADeviceTags](#)

Para asociar etiquetas a un dispositivo MFA virtual (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam tag-mfa-device](#)
- API de AWS: [TagMFADevice](#)

Para quitar etiquetas de un dispositivo MFA virtual (AWS CLI o API de AWS)

- AWS CLI: [aws iam untag-mfa-device](#)
- API de AWS: [UntagMFADevice](#)

Para obtener información acerca de cómo asociar etiquetas a los recursos de otros servicios de AWS, consulte la documentación de dichos servicios.

Para obtener información sobre el uso de etiquetas para establecer permisos pormenorizados con políticas de permisos de IAM, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#).

Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS

Las etiquetas de sesión son atributos de par clave-valor que se pasan al asumir un rol de IAM o federar un usuario en AWS STS. Para ello, realice una solicitud a la AWS CLI o API AWS a través de AWS STS o a través de su proveedor de identidad (IdP). Cuando se utiliza AWS STS para solicitar credenciales de seguridad temporales, se genera una sesión. Las sesiones caducan y tienen [credenciales](#), como un par de claves de acceso y un token de sesión. Cuando utiliza las credenciales de sesión para realizar una solicitud posterior, el [contexto de solicitud](#) incluye la [aws:PrincipalTag](#) clave de contexto. Puede utilizar la clave `aws:PrincipalTag` del elemento `Condition` de sus políticas para permitir o denegar el acceso basándose en esas etiquetas.

Cuando utiliza credenciales temporales para realizar una solicitud, la entidad principal puede incluir un conjunto de etiquetas. Estas etiquetas provienen de las siguientes fuentes:

1. Etiquetas de sesión - Estas etiquetas se pasaron cuando asumió el rol o se federó al usuario mediante la AWS CLI o API de AWS. Para obtener más información sobre estas operaciones, consulte [Operaciones de etiquetado de sesiones](#).
2. Etiquetas de sesión transitiva entrantes - Estas etiquetas se heredaron de una sesión anterior en una cadena de roles. Para obtener más información, consulte [Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión](#) más adelante en este tema.
3. Etiquetas de IAM — Las etiquetas adjuntas a su rol asumido de IAM.

Temas

- [Operaciones de etiquetado de sesiones](#)
- [Cosas que debe saber sobre las etiquetas de sesión](#)
- [Permisos necesarios para agregar etiquetas de sesión](#)
- [Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRole](#)
- [Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRoleWithSAML](#)
- [Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRoleWithWebIdentity](#)

- [Traspaso de etiquetas de sesión mediante GetFederationToken](#)
- [Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión](#)
- [Uso de etiquetas de sesión para ABAC](#)
- [Ver las etiquetas de sesión en CloudTrail](#)

Operaciones de etiquetado de sesiones

Puede pasar etiquetas de sesión utilizando las siguientes operaciones de las API de AWS CLI o AWS en AWS STS. La Consola de administración de AWS [tiene una función Cambiar rol](#) que no permite pasar etiquetas de sesión.

También puede establecer las etiquetas de sesión como transitivas. Las etiquetas transitivas persisten durante el encadenamiento de roles. Para obtener más información, consulte [Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión](#).

En la siguiente tabla, se comparan métodos para pasar etiquetas de sesión.

Operación	¿Quién puede asumir el rol?	Método para pasar etiquetas	Método para establecer etiquetas transitivas
Operación assume-role de la CLI u operación AssumeRole de la API	Usuario o sesión de IAM	Parámetro Tags de la API u opción --tags de CLI	Parámetro TransitiveTagKeys de la API u opción --transitive-tag-keys de CLI
Operación assume-role-with-saml de la CLI u operación AssumeRoleWithSAML de la API	Cualquier usuario autenticado con un proveedor de identidad de SAML	Atributo PrincipalTag de SAML	Atributo TransitiveTagKeys de SAML

Operación	¿Quién puede asumir el rol?	Método para pasar etiquetas	Método para establecer etiquetas transitivas
Operación assume-role-with-web-identity de la CLI u operación AssumeRoleWithWebIdentity de la API	Cualquier usuario autenticado con OIDC	PrincipalTag Símbolo OIDC	TransitiveTagKeys Símbolo OIDC
Operación get-federation-token de la CLI u operación GetFederationToken de la API	Usuario raíz o usuario de IAM	Parámetro Tags de la API u opción --tags de CLI	No admitido

Las operaciones que admiten el etiquetado de sesiones pueden fallar bajo alguna de las condiciones siguientes:

- Pasa más de 50 etiquetas de sesión.
- El texto sin formato de las claves de etiqueta de sesión supera los 128 caracteres.
- El texto sin formato de los valores de las etiquetas de sesión supera los 256 caracteres.
- El tamaño total del texto sin formato de las políticas de sesión supera los 2048 caracteres.
- El tamaño total del paquete de las políticas de sesión y las etiquetas combinadas es demasiado grande. Si la operación falla, el mensaje de error indica, por porcentaje, qué tan cerca están las políticas y etiquetas combinadas al límite de tamaño superior.

Cosas que debe saber sobre las etiquetas de sesión

Antes de utilizar las etiquetas de sesión, revise los siguientes detalles sobre las sesiones y las etiquetas.

- Cuando se utilizan etiquetas de sesión, las políticas de confianza para todos los roles conectados al proveedor de identidades (IdP) que pasa etiquetas deben tener el permiso [sts:TagSession](#). En el caso de los roles que no tienen este permiso en la política de confianza, la operación `AssumeRole` fallará.
- Cuando solicita una sesión, puede especificar etiquetas principales como etiquetas de sesión. Las etiquetas se aplican a las solicitudes que realice con las credenciales de la sesión.
- Las etiquetas de sesión usan pares clave/valor. Por ejemplo, para agregar información de contacto a una sesión, puede agregar la clave de etiqueta de sesión `email` y el valor de etiqueta `johnndoe@example.com`.
- Las etiquetas de sesión deben seguir las [reglas para asignar nombres a las etiquetas en IAM y AWS STS](#). Este tema incluye información sobre la distinción entre mayúsculas y minúsculas y los prefijos restringidos que se aplican a las etiquetas de sesión.
- Las nuevas etiquetas de sesión anulan las etiquetas existentes de sesiones de rol asumido o de usuario federado que tengan la misma clave de etiqueta, sin importar el uso de mayúsculas o minúsculas.
- No puede pasar las etiquetas de sesión con la Consola de administración de AWS.
- Las etiquetas de sesión son válidas solo para la sesión actual.
- Las etiquetas de sesión admiten [el encadenamiento de roles](#). De forma predeterminada, AWS STS no pasa etiquetas a sesiones de rol posteriores. Sin embargo, puede establecer las etiquetas de sesión como transitivas. Las etiquetas transitivas persisten durante el encadenamiento de roles y reemplazan la coincidencia de los valores `ResourceTag` después de la evaluación de la política de confianza de rol. Para obtener más información, consulte [Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión](#).
- Puede utilizar etiquetas de sesión para controlar el acceso a los recursos o para controlar qué etiquetas se pueden pasar a una sesión posterior. Para obtener más información, consulte [Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC](#).
- Puede ver las etiquetas principales de la sesión, incluidas sus etiquetas de sesión, en los registros de AWS CloudTrail. Para obtener más información, consulte [Ver las etiquetas de sesión en CloudTrail](#).

- Debe pasar un solo valor para cada etiqueta de sesión. AWS STS no admite etiquetas de sesión de varios valores.
- Puede pasar un máximo de 50 etiquetas de sesión. El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).
- Una conversión de AWS comprime las políticas de sesión pasadas y las etiquetas de sesión combinadas en un formato binario empaquetado con un límite separado. Si supera este límite, el mensaje de error de la API de AWS CLI o AWS indica, por porcentaje, qué tan cerca están las políticas y etiquetas combinadas del límite de tamaño superior.

Permisos necesarios para agregar etiquetas de sesión

Además de la acción que coincide con la operación de la API, debe tener la siguiente acción de solo permisos en la política:

```
sts:TagSession
```

Important

Cuando se utilizan etiquetas de sesión, las políticas de confianza de roles para todos los roles conectados a un proveedor de identidades (IdP) deben tener el permiso `sts:TagSession`. La operación `AssumeRole` producirá un error para cualquier rol conectado a un proveedor de identidad que pase etiquetas de sesión sin este permiso. Si no desea actualizar la política de confianza de rol para cada rol, puede utilizar una instancia de proveedor de identidades independiente para pasar las etiquetas de sesión. A continuación, agregue el permiso `sts:TagSession` solo a los roles que están conectados al proveedor de identidades independiente.

Puede utilizar la acción `sts:TagSession` con las siguientes claves de condición.

- [aws:PrincipalTag](#) – Compara la etiqueta asociada a la entidad principal que realiza la solicitud con la etiqueta que especifique en la política. Por ejemplo, puede permitir que una entidad principal pase las etiquetas de sesión solo si la entidad principal que realiza la solicitud tiene las etiquetas especificadas.

- [aws:RequestTag](#) – Compara el par clave-valor de etiqueta que se transfirió en la solicitud con el par de etiquetas especificado en la política. Por ejemplo, puede permitir que la entidad principal pase las etiquetas de sesión especificadas, pero solo con los valores especificados.
- [aws:ResourceTag](#) – Compara el par clave-valor de etiqueta que especifique en la política con el par clave-valor asociado al recurso. Por ejemplo, puede permitir que la entidad principal pase las etiquetas de sesión solo si el rol que asume incluye las etiquetas especificadas.
- [aws:TagKeys](#) – Compara las claves de etiqueta de una solicitud con las claves que especifique en la política. Por ejemplo, puede permitir que la entidad principal pase solo las etiquetas de sesión con las claves de etiqueta especificadas. Esta clave de condición limita el conjunto máximo de etiquetas de sesión que se pueden pasar.
- [sts:TransitiveTagKeys](#) - Compara las claves de etiqueta de sesión transitiva de la solicitud con las especificadas en la política. Por ejemplo, puede escribir una política para permitir que una entidad principal establezca solo etiquetas específicas como transitivas. Las etiquetas transitivas persisten durante el encadenamiento de roles. Para obtener más información, consulte [Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión](#).

Por ejemplo, la siguiente [política de confianza de rol](#) permite al usuario `test-session-tags` asumir el rol con la política asociada. Cuando ese usuario asume el rol, debe utilizar la API de AWS CLI o AWS para pasar las tres etiquetas de sesión requeridas y el [ID externo](#) requerido. Además, el usuario puede elegir establecer las etiquetas `Project` y `Department` como transitivas.

Example Ejemplo de política de confianza de rol para etiquetas de sesión

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowIamUserAssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-  
tags"},
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:RequestTag/Project": "*",
          "aws:RequestTag/CostCenter": "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        "aws:RequestTag/Department": "*",
      },
      "StringEquals": {"sts:ExternalId": "Example987"},
    },
    {
      "Sid": "AllowPassSessionTagsAndTransitive",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:TagSession",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-
tags"},
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:RequestTag/Project": "*",
          "aws:RequestTag/CostCenter": "*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Department": [
            "Engineering",
            "Marketing"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "sts:TransitiveTagKeys": [
            "Project",
            "Department"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

¿Qué hace esta política?

- La instrucción AllowIamUserAssumeRole permite al usuario test-session-tags asumir el rol con la política asociada. Cuando ese usuario asume el rol, debe pasar las etiquetas de sesión requeridas y el [ID externo](#).
- El primer bloque de condición de esta instrucción requiere que el usuario pase las etiquetas de sesión Project, CostCenter y Department. Los valores de etiqueta no importan en esta instrucción, por lo que puede utilizar comodines (*) para los valores de etiqueta. Este

bloque garantiza que el usuario pase al menos estas tres etiquetas de sesión. De lo contrario, la operación no se llevará a cabo correctamente. El usuario puede pasar etiquetas adicionales.

- El segundo bloque de condición requiere que el usuario pase un [ID externo](#) con el valor `Example987`.
- La instrucción `AllowPassSessionTagsAndTransitive` permite la acción `sts:TagSession` de solo permisos. Esta acción debe permitirse antes de que el usuario pueda pasar las etiquetas de sesión. Si la política incluye la primera instrucción sin la segunda sentencia, el usuario no puede asumir el rol.
 - El primer bloque de condición de esta sentencia permite al usuario pasar cualquier valor para las etiquetas de sesión `CostCenter` y `Project`. Para ello, se utilizan comodines (*) para el valor de etiqueta en la política, lo que requiere que utilice el operador de condición [StringLike](#).
 - El segundo bloque de condición permite al usuario pasar solo el valor `Engineering` o `Marketing` para la etiqueta de sesión `Department`.
 - El tercer bloque de condición enumera el conjunto máximo de etiquetas que se puede establecer como transitivo. El usuario puede elegir establecer un subconjunto o ninguna etiqueta como transitivo. No pueden establecer etiquetas adicionales como transitivas. Puede requerir que establezcan al menos una de las etiquetas como transitiva agregando otro bloque de condición que incluya `"Null":{"sts:TransitiveTagKeys":"false"}`.

Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRole

La operación `AssumeRole` devuelve un conjunto de credenciales temporales que puede utilizar para tener acceso a los recursos de AWS. Puede utilizar credenciales de usuario de IAM o credenciales de rol para llamar a `AssumeRole`. Para pasar etiquetas de sesión mientras asume un rol, utilice la opción `--tags` de AWS CLI o el parámetro `Tags` de la API de AWS.

Para definir las etiquetas como transitivas, utilice la opción `--transitive-tag-keys` de AWS CLI o el parámetro `TransitiveTagKeys` de la API de AWS. Las etiquetas transitivas persisten durante el encadenamiento de roles. Para obtener más información, consulte [Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión](#).

En el ejemplo siguiente se muestra una solicitud de ejemplo que utiliza `AssumeRole`. En este ejemplo, cuando se asume el rol `my-role-example`, se crea una sesión denominada `my-session`. Agregue los pares clave-valor de etiqueta de sesión `Project = Automation`, `CostCenter = 12345` y `Department = Engineering`. También puede establecer las etiquetas `Project`

y Department como transitivas especificando sus claves. Debe pasar un solo valor para cada etiqueta de sesión. AWS STS no admite etiquetas de sesión de varios valores.

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole

```
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-example \
--role-session-name my-session \
--tags Key=Project,Value=Automation Key=CostCenter,Value=12345
Key=Department,Value=Engineering \
--transitive-tag-keys Project Department \
--external-id Example987
```

Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRoleWithSAML

La operación AssumeRoleWithSAML se autentica mediante la federación basada en SAML. Esta operación devuelve un conjunto de credenciales temporales que puede utilizar para tener acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información acerca del uso de la federación basada en SAML para el acceso a la Consola de administración de AWS, consulte [Concesión de acceso a la Consola de administración de AWS a las entidades principales federadas de SAML 2.0](#). Para obtener información detallada sobre el acceso a la API de AWS CLI o AWS, consulte [Federación SAML 2.0](#). Para obtener un tutorial sobre cómo configurar la federación de SAML para los usuarios de Active Directory, consulte [Federated Authentication with Active Directory Federation Services \(ADFS\) de AWS](#) en el blog de seguridad de AWS.

Como administrador, puede permitir que los miembros del directorio de su empresa se federen en AWS mediante la operación AWS STS AssumeRoleWithSAML. Para ello, debe completar las siguientes tareas:

1. [Configurar la red como proveedor SAML para AWS](#).
2. [Crear un proveedor SAML en IAM](#)
3. [Creación de un rol para una federación SAML 2.0 \(consola\)](#)
4. [Finalizar la configuración del proveedor de identidad SAML y crear aserciones para la respuesta de autenticación SAML](#)

AWS incluye proveedores de identidad que han certificado la experiencia integral para etiquetas de sesión con sus soluciones de identidad. Para obtener información sobre cómo utilizar estos

proveedores de identidad para configurar etiquetas de sesión, consulte [Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS](#).

Para pasar los atributos de SAML como etiquetas de sesión, incluya el elemento `Attribute` con el atributo `Name` establecido en `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:{TagKey}`. Utilice el elemento `AttributeValue` para especificar el valor de la etiqueta. Incluya un elemento `Attribute` separado para cada etiqueta de sesión.

Por ejemplo, suponga que desea pasar los siguientes atributos de identidad como etiquetas de sesión:

- `Project:Automation`
- `CostCenter:12345`
- `Department:Engineering`

Para pasar estos atributos, incluya los siguientes elementos en su aserción de SAML.

Example Ejemplo de fragmento de una aserción de SAML

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project">
  <AttributeValue>Automation</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter">
  <AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Department">
  <AttributeValue>Engineering</AttributeValue>
</Attribute>
```

Para establecer las etiquetas anteriores como transitivas, incluya otro elemento `Attribute` con el atributo `Name` establecido en `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys`. Las etiquetas transitivas persisten durante el encadenamiento de roles. Para obtener más información, consulte [Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión](#).

Para establecer las etiquetas `Project` y `Department` como transitivas, utilice el siguiente atributo multivalor:

Example Ejemplo de fragmento de una aserción de SAML

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys">
```



```
<AttributeValue>Project</AttributeValue>
<AttributeValue>Department</AttributeValue>
</Attribute>
```

Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRoleWithWebIdentity

Utilice la federación de OpenID Connect (OIDC)-compliant para autenticar la operación `AssumeRoleWithWebIdentity`. Esta operación devuelve un conjunto de credenciales temporales que puede utilizar para tener acceso a los recursos de AWS. Para obtener más información acerca del uso de la federación de identidades web para el acceso a la Consola de administración de AWS, consulte [Federación OIDC](#).

Para pasar las etiquetas de sesión desde OpenID Connect (OIDC), debe incluir las etiquetas de sesión en token web JSON (JWT) cuando envía la solicitud `AssumeRoleWithWebIdentity`. Para obtener más información sobre los tokens y las notificaciones de OIDC, consulte [Uso de tokens con grupos de usuarios](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

AWS admite dos formatos de notificación para incluir etiquetas de sesión en el JWT:

- Formato de reclamación anidada
- Formato de reclamación aplanada

Formato de reclamación anidada

El formato de reclamación anidada utiliza una estructura dentro del espacio de nombres `https://aws.amazon.com/tags` del JWT. En este formato:

- Las etiquetas principales se representan como un objeto anidado debajo de la clave `principal_tags`.
- Cada etiqueta principal es un valor de cadena único.
- Las claves de etiquetas transitivas se representan en una matriz debajo de la clave `transitive_tag_keys`.
- Ambas `principal_tags` y `transitive_tag_keys` están anidadas en el espacio de nombres `https://aws.amazon.com/tags`.

En el ejemplo siguiente se muestra un JWT decodificado mediante el formato de objeto anidado:

Example Ejemplo de token web JSON decodificado mediante el formato de reclamación anidada

```
{
  "sub": "johndoe",
  "aud": "ac_oic_client",
  "jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
  "iss": "https://xyz.com",
  "iat": 1566583294,
  "exp": 1566583354,
  "auth_time": 1566583292,
  "https://aws.amazon.com/tags": {
    "principal_tags": {
      "Project": ["Automation"],
      "CostCenter": ["987654"],
      "Department": ["Engineering"]
    },
    "transitive_tag_keys": [
      "Project",
      "CostCenter"
    ]
  }
}
```

Formato de reclamación aplanada

El formato de reclamación aplanada es compatible con los proveedores de identidad que no admiten objetos anidados en las reclamaciones de JWT, como Microsoft Entra ID. En este formato:

- Las etiquetas principales se representan como reclamaciones independientes con el prefijo `https://aws.amazon.com/tags/principal_tags/`.
- Cada etiqueta principal es un valor de cadena único.
- Las claves de etiquetas transitivas se representan en una sola reclamación como una matriz de cadenas con el prefijo `https://aws.amazon.com/tags/transitive_tag_keys`.

Ahora, veamos cómo se representa la misma información utilizando el formato de reclamación aplanada:

Example Ejemplo de token web JSON decodificado mediante el formato de reclamación aplanada

```
{
```

```
{
  "sub": "johndoe",
  "aud": "ac_oic_client",
  "jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
  "iss": "https://xyz.com",
  "iat": 1566583294,
  "exp": 1566583354,
  "auth_time": 1566583292,
  "https://aws.amazon.com/tags/principal_tags/Project": "Automation",
  "https://aws.amazon.com/tags/principal_tags/CostCenter": "987654",
  "https://aws.amazon.com/tags/principal_tags/Department": "Engineering",
  "https://aws.amazon.com/tags/transitive_tag_keys": [
    "Project",
    "CostCenter"
  ]
}
```

Ambos ejemplos de JWT decodificados muestran una llamada a `AssumeRoleWithWebIdentity` con las etiquetas de sesión `Project`, `CostCenter` y `Department`. Ambos tokens establecen las etiquetas `Project` y `CostCenter` como transitivas. Las etiquetas transitivas persisten durante el encadenamiento de roles. Para obtener más información, consulte [Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión](#).

El formato de reclamación aplanada logra el mismo resultado que el formato de reclamación anidada, pero utiliza una estructura aplanada para las etiquetas. Permite incluir etiquetas de sesión en entornos en los que las reclamaciones de JWT no admiten objetos JSON anidados. Cuando utilice cualquiera de los dos formatos, asegúrese de que su proveedor de identidad esté configurado para emitir tokens con las estructuras de reclamación adecuadas. AWS admite ambos formatos de reclamación, por lo que puede elegir el que mejor se adapte a los requisitos específicos de su proveedor de identidad.

Traspaso de etiquetas de sesión mediante `GetFederationToken`

`GetFederationToken` le permite federar a su usuario. Esta operación devuelve un conjunto de credenciales temporales que puede utilizar para tener acceso a los recursos de AWS. Para agregar etiquetas a la sesión de usuario federado, utilice la opción `--tags` de AWS CLI o el parámetro `Tags` de la API de AWS. No se pueden establecer las etiquetas de sesión como transitivas cuando se utiliza `GetFederationToken`, porque no puede utilizar las credenciales temporales para asumir un rol. No se puede utilizar el encadenamiento de roles en este caso.

El ejemplo siguiente es una respuesta de ejemplo utilizando `GetFederationToken`. En este ejemplo, cuando se solicita el token, se crea una sesión denominada `my-fed-user`. Agregue los pares clave-valor de etiqueta de sesión `Project = Automation` y `Department = Engineering`.

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de `GetFederationToken`

```
aws sts get-federation-token \
--name my-fed-user \
--tags key=Project,value=Automation key=Department,value=Engineering
```

Cuando utiliza las credenciales temporales devueltas por la operación `GetFederationToken`, las etiquetas principales de la sesión incluyen las etiquetas del usuario y las etiquetas de sesión pasadas.

Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión

Puede asumir un rol y, a continuación, utilizar las credenciales temporales para asumir otro rol. Puede continuar de una sesión a otra. Esto se llama [encadenamiento de roles](#). Cuando pasa las etiquetas de sesión mientras asume un rol, puede establecer las claves como transitivas. Esto garantiza que esas etiquetas de sesión pasen a sesiones posteriores en una cadena de roles. No se pueden establecer etiquetas de rol como transitivas. Para pasar estas etiquetas a sesiones posteriores, especifíquelas como etiquetas de sesión.

Note

Las etiquetas transitivas persisten durante el encadenamiento de roles y reemplazan la coincidencia de los valores `ResourceTag` después de la evaluación de la política de confianza de rol.

El siguiente ejemplo muestra cómo AWS STS pasa las etiquetas de sesión, las etiquetas transitivas y las etiquetas de rol a sesiones posteriores en una cadena de roles.

En este escenario de encadenamiento de roles de ejemplo, utilice las claves de acceso de un usuario de IAM en el AWS CLI para asumir un rol denominado `Role1`. A continuación, utilice las credenciales de sesión resultantes para asumir un segundo rol denominado `Role2`. A continuación, puede utilizar las credenciales de la segunda sesión para asumir un tercer rol denominado `Role3`. Estas solicitudes se producen como tres operaciones separadas. Cada rol ya está etiquetado en IAM. Y durante cada solicitud, se pasan etiquetas de sesión adicionales.

Encadenamiento de roles

Al encadenar roles, puede asegurarse de que las etiquetas de una sesión anterior persisten en las sesiones posteriores. Para ello mediante el comando `assume-role` de CLI, debe pasar la etiqueta como una etiqueta de sesión y establecer la etiqueta como transitiva. Pase la etiqueta `Star = 1` como una etiqueta de sesión. El comando también adjunta la etiqueta `Heart = 1` al rol y se aplica como etiqueta principal cuando se utiliza la sesión. Sin embargo, también quiere que la etiqueta `Heart = 1` pase automáticamente a la segunda o tercera sesión. Para ello, debe incluirla manualmente como una etiqueta de sesión. Las etiquetas principales de sesión resultantes incluyen ambas etiquetas y las establece como transitivas.

Asumir el primer rol en una cadena de roles

Realice esta solicitud mediante el siguiente comando de AWS CLI:

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole

```
aws sts assume-role \  
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role1 \  
--role-session-name Session1 \  
--tags Key=Star,Value=1 Key=Heart,Value=1 \  
--transitive-tag-keys Star Heart
```

A continuación, utilice las credenciales para esa sesión para asumir `Role2`. El comando adjunta la etiqueta `Sun = 2` al segundo rol y se aplica como etiqueta principal cuando se utiliza la segunda sesión. Las etiquetas `Heart` y `Star` heredan las etiquetas de sesión transitiva de la primera sesión. Las etiquetas principales resultantes de la segunda sesión son `Heart = 1`, `Star = 1` y `Sun = 2`. `Heart` y `Star` seguirán siendo transitorias. La etiqueta `Sun` que se adjuntó a `Role2` no está marcada como transitiva porque no es una etiqueta de sesión. Las sesiones futuras no heredan esta etiqueta.

Asumir el segundo rol en una cadena de roles

Realice esta segunda solicitud utilizando el siguiente comando de AWS CLI:

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole

```
aws sts assume-role \  
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role2 \  
--role-session-name Session2
```

A continuación, utilice las credenciales de la segunda sesión para asumir Role3. Las etiquetas principales de la tercera sesión provienen de cualquier etiqueta de sesión nueva, de las etiquetas de sesión transitiva heredadas y de las etiquetas de rol. Las etiquetas Heart = 1 y Star = 1 de la segunda sesión se heredaron de la etiqueta de sesión transitiva de la primera sesión. Si intenta pasar la etiqueta de sesión Sun = 2, la operación fallará. La etiqueta de sesión heredada Star = 1 anula la etiqueta rol Star = 3. En el encadenamiento de roles, el valor de una etiqueta transitiva anula el rol que coincide con el valor ResourceTag después de la evaluación de la política de confianza de rol. En este ejemplo, si Role3 utiliza Star como ResourceTag en la política de confianza de rol, y establece ResourceTag al valor de etiqueta transitiva de la sesión de rol de llamada. La etiqueta del rol Lightning también se aplica a la tercera sesión y no se establece como transitiva.

Asumir el tercer rol en una cadena de roles

Realice la tercera solicitud con el siguiente comando de AWS CLI:

Example Ejemplo de solicitud de la CLI de AssumeRole

```
aws sts assume-role \  
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role3 \  
--role-session-name Session3
```

Uso de etiquetas de sesión para ABAC

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos basados en atributos de etiquetas.

Si su empresa utiliza un proveedor de identidad (IdP) basado en OIDC o SAML para administrar las identidades de usuario, puede configurar su aserción SAML para que pase las etiquetas de sesión a AWS. Por ejemplo, con las identidades de usuario corporativo, cuando sus empleados se federan en AWS, AWS aplica sus atributos a su entidad principal resultante. Entonces puede utilizar ABAC para permitir o denegar permisos basados en esos atributos. Para obtener más información, consulte [Tutorial de IAM: utilizar etiquetas de sesión SAML para ABAC](#).

Para obtener más información acerca del uso de IAM Identity Center con ABAC, consulte [Atributos para el control de acceso](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Ver las etiquetas de sesión en CloudTrail

Puede utilizar AWS CloudTrail para ver las solicitudes hechas para asumir roles o federar usuarios. El archivo de registro de CloudTrail incluye información sobre las etiquetas principales para la sesión

de usuario federado o de rol asumido. Para obtener más información, consulte [Registro de llamadas a IAM y a la API de AWS STS con AWS CloudTrail](#).

Por ejemplo, suponga que realiza una solicitud AWS STS AssumeRoleWithSAML, pasa las etiquetas de sesión y establece esas etiquetas como transitivas. Puede encontrar la siguiente información en su registro de CloudTrail.

Example Ejemplo de registro de CloudTrail de ASSumeroleWithSAML

```
"requestParameters": {
  "sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE",
  "roleSessionName": "MyRoleSessionName",
  "principalTags": {
    "CostCenter": "987654",
    "Project": "Unicorn"
  },
  "transitiveTagKeys": [
    "CostCenter",
    "Project"
  ],
  "durationSeconds": 3600,
  "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SAMLTTestRoleShibboleth",
  "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Shibboleth"
},
```


Puede ver los registros de CloudTrail de ejemplo siguientes para ver los eventos que utilizan etiquetas de sesión.

- [Ejemplo de evento de API de encadenamiento de roles AWS STS en el archivo de registro de CloudTrail](#)
- [Ejemplo de evento API de AWS STS SAML en el archivo de registros de CloudTrail](#)
- [Ejemplo de evento de OIDC de AWS STS API en el archivo de registros de CloudTrail](#)

Recursos de AWS para administración de acceso

AWS Identity and Access Management (IAM) es un servicio web que lo ayuda a controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Cuando una [entidad principal](#) realiza una solicitud en AWS, el código de aplicación de AWS comprueba si la entidad principal está autenticada (ha iniciado sesión) y autorizada (tiene permisos). Para administrar el acceso en AWS cree políticas y asócielas a identidades de IAM o recursos de AWS. Las políticas son documentos JSON de AWS que, cuando se asocian a una identidad o un recurso, definen sus permisos. Para obtener más información sobre los tipos de políticas y sus usos, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#).

Para obtener más información sobre el resto del proceso de autenticación y autorización, consulte [Cómo funciona IAM](#).

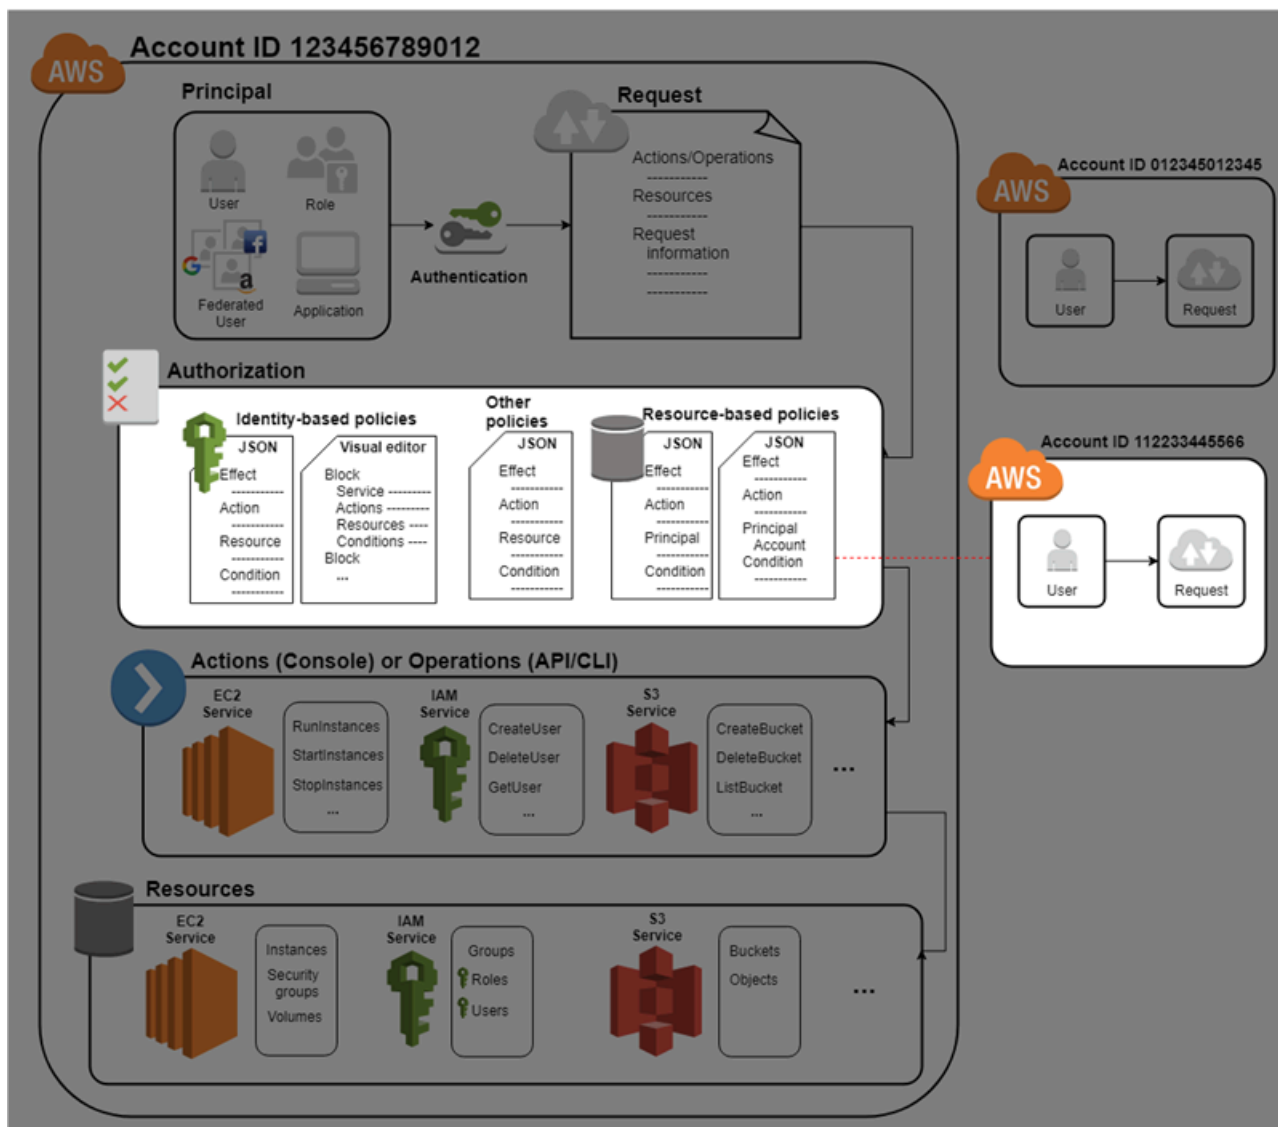

Durante la autorización, el código de aplicación de AWS utiliza los valores del [contexto de la solicitud](#) para buscar políticas coincidentes y determinar si se debe permitir o denegar la solicitud.

AWS comprueba cada política que se aplica al contexto de la solicitud. Si una sola política deniega la solicitud, AWS deniega toda la solicitud y deja de evaluar las políticas. Esto se denomina una denegación explícita. Dado que las solicitudes se deniegan de forma predeterminada, IAM autoriza una solicitud únicamente si las políticas aplicables permiten todas las partes de la solicitud. La [lógica de evaluación](#) de una solicitud para una cuenta individual se rige por las siguientes normas:

- De forma predeterminada, todas las solicitudes se deniegan implícitamente. (Como alternativa, de forma predeterminada, Usuario raíz de la cuenta de AWS tiene acceso completo).
- Un permiso explícito en una política basada en identidad o en recursos anula esta opción predeterminada.

- Si existe un límite de permisos, una SCP de AWS Organizations o una política de sesión, es posible que anule el permiso con una denegación implícita.
- Una denegación explícita en cualquier política invalida cualquier permiso concedido.

Una vez que la solicitud se ha autenticado y se ha autorizado, AWS aprueba la solicitud. Si necesita realizar una solicitud en otra cuenta, una política de la otra cuenta debe permitirle el acceso al recurso. Además, la entidad de IAM que utilice para realizar la solicitud debe tener una política basada en identidad que permita la solicitud.

Recursos de administración de acceso

Para obtener más información acerca de los permisos y la creación de políticas, consulte los recursos siguientes:

Las siguientes entradas en el blog de seguridad de AWS tratan las formas habituales de escribir políticas para obtener acceso a buckets y objetos de Amazon S3.

- [Escritura de políticas de IAM: Cómo conceder acceso a un bucket de Amazon S](#)
- [Escritura de políticas de IAM: Conceder acceso a carpetas específicas de usuarios en un bucket de Amazon S](#)
- [Políticas de IAM y políticas de bucket y ACLs! Oh My! \(Control del acceso a los recursos de S\)](#)
- [A Primer on RDS Resource-Level Permissions](#)
- [Demystifying EC2 Resource-Level Permissions](#)

Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management

Administre el acceso a AWS mediante la creación de políticas y su asociación a identidades de IAM (usuarios, grupos de usuarios o roles) o a recursos de AWS. Una política es un objeto de AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando una entidad principal de IAM (usuario o rol) realiza una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. La mayoría de las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON. AWS admite siete tipos de políticas: basadas en identidad, basadas en recursos, límites de permisos, políticas de control de servicio (SCP) de AWS Organizations, políticas de control de recursos (RCP) de AWS Organizations, listas de control de acceso (ACL) y políticas de sesión.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utiliza para realizar la operación. Por ejemplo, si una política permite la acción [GetUser](#), un usuario con dicha política puede obtener información de los usuarios desde la Consola de administración de AWS, la AWS CLI o la API de AWS. Cuando se crea un usuario de IAM, se le puede permitir el acceso a la consola o el acceso mediante programación. Si se permite el acceso a la consola, el usuario de IAM puede iniciar sesión en la consola con sus credenciales de inicio de sesión. Si se permite el acceso programático, el usuario puede utilizar claves de acceso para trabajar con la CLI o la API.

Tipos de políticas

Los tipos de políticas siguientes, que se muestran por orden desde los que se utilizan con más frecuencia hasta los que se utilizan con menos frecuencia, están disponibles para su uso en AWS. Para obtener más información, consulte las secciones siguientes para cada tipo de política.

- [Identity-based policies](#) (Políticas basadas en identidad): asocie políticas [administradas](#) e [insertadas](#) a identidades de IAM (usuarios, grupos a los que pertenecen los usuarios o roles). Las políticas basadas en identidad, conceder permisos a una identidad.
- [Políticas basadas en recursos](#) – Asocie políticas insertadas a los recursos. Los ejemplos más comunes de políticas basadas en recursos son las políticas de bucket de Amazon S3 y las políticas de confianza de roles de IAM. Las políticas basadas en recursos conceden permisos a la entidad principal que se especifica en la política. Las entidades principales pueden estar en la misma cuenta que el recurso o en cuentas distintas.
- [Límites de permisos](#) – Puede utilizar políticas administradas para definir el límite de permisos de una entidad de IAM (usuario o rol). Esa política define los permisos máximos que las políticas basadas en identidad pueden conceder a una entidad, pero no concede permisos por sí misma. Los límites de permisos no definen los permisos máximos que una política basada en recursos puede conceder a una entidad.
- [SCP de AWS Organizations](#): utilice una política de control de servicio (SCP) de AWS Organizations para definir los permisos máximos para los usuarios de IAM y los roles de IAM en las cuentas de una organización o unidad organizativa (OU). Las SCP limitan los permisos que las políticas basadas en la identidad o en recursos conceden a los usuarios de IAM y los roles de IAM dentro de la cuenta. Las SCP no conceden permisos.
- [RCP de AWS Organizations](#): utilice una política de control de recursos (RCP) de AWS Organizations a fin de definir los permisos máximos para los recursos en las cuentas de una organización o unidad organizativa (OU). Las RCP limitan los permisos que las políticas basadas

en la identidad o en recursos pueden conceder a los recursos de las cuentas de la organización. Las RCP no conceden permisos.

- [Listas de control de acceso \(ACL\)](#) - Utilice ACL para controlar qué entidades principales de otras cuentas pueden tener acceso al recurso al que la ACL está asociada. Las ACL son similares a las políticas basadas en recursos, aunque son el único tipo de política que no utiliza la estructura de los documentos de política JSON. Las ACL son políticas de permisos para varias cuentas que conceden permisos a la entidad principal especificada. Las ACL no pueden conceder permisos a entidades dentro de una misma cuenta.
- [Políticas de sesión](#) — Pase las políticas de sesión avanzadas cuando utilice el AWS CLI o la API de AWS para asumir un rol o un usuario federado. Las políticas de sesión limitan los permisos que las políticas basadas en identidad aplicadas al rol o al usuario conceden a la sesión. Las políticas de sesión limitan los permisos para una sesión creada, pero no conceden permisos por sí mismas. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#).

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que controlan qué acciones puede realizar una identidad (usuarios, grupos de usuarios y roles), en qué recursos y en qué condiciones. Las políticas basadas en la identidad pueden clasificarse así:

- Políticas administradas: políticas independientes basadas en la identidad que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles en su Cuenta de AWS. Existen dos tipos de políticas administradas:
 - Políticas administradas de AWS – Políticas administradas creadas y administradas por AWS.
 - Políticas administradas por el cliente: políticas administradas que crea y administra en su Cuenta de AWS. Las políticas administradas por el cliente ofrecen un control más preciso sobre las políticas que las políticas administradas por AWS.
- Políticas insertadas: políticas que agrega directamente a un único usuario, grupo o rol. Las políticas insertadas mantienen una relación estricta de uno a uno entre una política y una identidad. Se eliminan cuando se elimina la identidad.

Para obtener información sobre cómo elegir entre una política administrada o una insertada, consulte [Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas](#).

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que puede asociar a un recurso como, por ejemplo, un bucket de Amazon S3. Estas políticas conceden a la entidad principal especificada permiso para ejecutar acciones concretas en el recurso y definen en qué condiciones son aplicables. Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas. No existen políticas basadas en recursos que sean administradas.

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Añadir a una política en función de recursos una entidad principal entre cuentas es solo una parte del establecimiento de una relación de confianza. Cuando la entidad principal y el recurso se encuentran en cuentas de Cuentas de AWS distintas, también debe utilizar una política basada en identidades para conceder a la entidad principal el acceso al recurso. Sin embargo, si la política basada en recursos concede acceso a una entidad principal de la misma cuenta, no es necesaria una política basada en identidad adicional. Para obtener instrucciones paso a paso para conceder acceso entre servicios, consulte [Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM](#).

El servicio de IAM solo admite un tipo de política basada en recursos, el llamado política de confianza de rol, que se asocia a un rol de IAM. Un rol de IAM es tanto una identidad como un recurso que admite políticas basadas en recursos. Por este motivo, debe asociar una política de confianza y una política basada en identidades al rol de IAM. Las políticas de confianza definen qué entidades principales (cuentas, usuarios, roles y usuarios federados) puede asumir el rol. Para obtener información sobre cómo difieren los roles de IAM con respecto a otras políticas basadas en recursos, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#).

Para saber qué otros servicios admiten políticas basadas en recursos, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Para obtener más información sobre las políticas basadas en recursos, consulte [Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos](#). Consulte [¿Qué es Analizador de acceso de IAM?](#) para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.

Límites de permisos de IAM

Un límite de permisos es una característica avanzada que le permite definir los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Al establecer un límite de permisos para una entidad, esta solo puede realizar las acciones que le permitan tanto sus políticas basadas en identidad como sus límites de permisos. Si especifica un rol, sesión o usuario

en el elemento principal de una política basada en recursos, no se requiere un permiso explícito en el límite de permisos. Sin embargo, si especifica un ARN de rol en el elemento principal de una política basada en recursos, sí se requiere un permiso explícito en el límite de permisos. En ambos casos, entra en vigor una denegación explícita en el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información sobre los límites de permisos, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#).

Políticas de control de servicios (SCP) de AWS Organizations

Si habilita todas las características en una organización, entonces podrá aplicar políticas de control de servicio (SCP) a una o a todas sus cuentas. Las SCP son políticas JSON que especifican los permisos máximos para los usuarios de IAM y los roles de IAM dentro de las cuentas de una organización o unidad organizativa (OU). Una SCP limita los permisos para las entidades principales de las cuentas de miembros, incluido cada Usuario raíz de la cuenta de AWS. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso en las demás políticas.

Para obtener más información acerca de AWS Organizations y las SCP, consulte [Políticas de control de servicio \(SCP\)](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Políticas de control de recursos (RCP) de AWS Organizations

Si habilita todas las características en una organización, entonces podrá usar políticas de control de recurso (RCP) para aplicar centralmente los controles de acceso a los recursos en varias Cuentas de AWS. Las RCP son políticas JSON que permiten establecer los permisos máximos disponibles para los recursos de las cuentas sin actualizar las políticas de IAM asociadas a cada recurso que posea. La RCP limita los permisos de los recursos en las cuentas de miembros y puede afectar a los permisos efectivos de las identidades, incluidos los Usuario raíz de la cuenta de AWS, independientemente de si pertenecen a su organización. Una denegación explícita en cualquier RCP aplicable anula permisos en otras políticas que puedan estar asociadas a identidades o recursos individuales.

Para obtener más información sobre AWS Organizations y las RCP, incluida una lista de los Servicios de AWS que admiten RCP, consulte [Políticas de control de recursos \(RCP\)](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Listas de control de acceso (ACL)

Las listas de control de acceso (ACL) son políticas de servicio que le permiten controlar qué entidades principales de otra cuenta pueden obtener acceso a un recurso. Las ACL no se pueden

utilizar para controlar el acceso de una entidad principal de la misma cuenta. Las ACL son similares a las políticas basadas en recursos, aunque son el único tipo de política que no utiliza el formato de documento de política JSON. Amazon S3, AWS WAF y Amazon VPC son ejemplos de servicios que admiten las ACL. Para obtener más información sobre las ACL, consulte [Información general sobre la Lista de control de acceso \(ACL\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.


Políticas de sesión

Las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro al crear una sesión temporal mediante programación para un rol o una entidad principal de usuario federado de AWS STS. Los permisos de una sesión son la intersección de las políticas basadas en identidades aplicadas a la entidad de IAM (usuario o rol) utilizada para crear la sesión y las políticas de sesión. Los permisos también pueden proceder de una política en función de recursos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso.


Puede crear una sesión de rol y pasar políticas de sesión mediante programación con las operaciones de API `AssumeRole`, `AssumeRoleWithSAML` o `AssumeRoleWithWebIdentity`. Puede transferir un único documento de política de sesión insertada JSON utilizando el parámetro `Policy`. Puede utilizar el parámetro `PolicyArns` para especificar hasta 10 políticas de sesión administrada. Para obtener más información sobre cómo crear una sesión de un rol, consulte [Permisos para credenciales de seguridad temporales](#).

Al crear una sesión para una entidad principal de usuario federado de AWS STS, se utilizan las claves de acceso del usuario de IAM para invocar la operación de API `GetFederationToken` mediante programación. Asimismo, debe transferir las políticas de sesión. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de la política basada en identidades y la política de sesión. Para obtener más información sobre cómo crear una sesión de un usuario federado, consulte [Solicitud de credenciales a través de un agente de identidades personalizado](#).

Una política basada en recursos puede especificar el ARN del usuario o el rol como una entidad principal. En ese caso, los permisos de la política basada en recursos se añaden a la política basada en identidades del usuario o rol antes de crear la sesión. La política de sesión limita los permisos totales concedidos por la política basada en recursos y la política basada en identidad. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas de sesión y las políticas basadas en recursos más la intersección de las políticas de sesión y las políticas basadas en identidades.

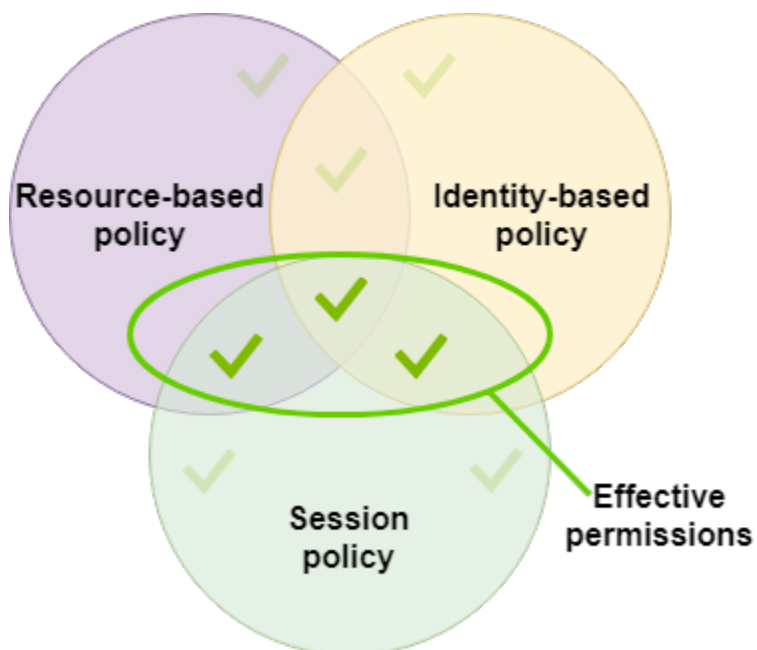


Una política basada en recursos puede especificar el ARN de la sesión como una entidad principal. En ese caso, los permisos de la política basada en recursos se añaden después de crear la sesión. Los permisos de la política basada en recursos no están limitados por la política de sesión. La sesión resultante tiene todos los permisos de la política basada en recursos más la intersección de la política basada en identidades y la política de sesión.

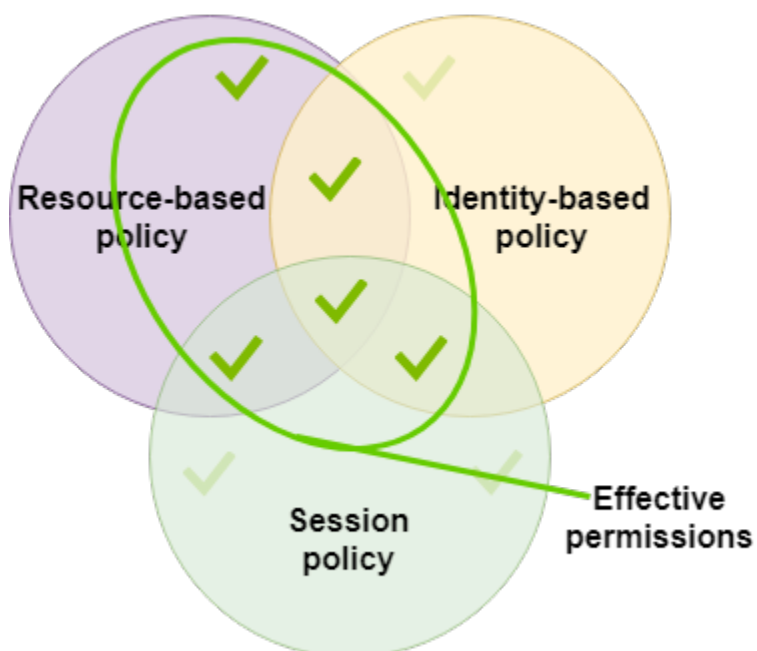

Un límite de permisos puede establecer el número de permisos máximo de un usuario o un rol que se utiliza para crear una sesión. En ese caso, los permisos de la sesión resultantes son la

intersección de la política de sesión, el límite de permisos y la política basada en identidades. Sin embargo, un límite de permisos no restringe los permisos concedidos por una política basada en recursos que especifica el ARN de la sesión resultante.

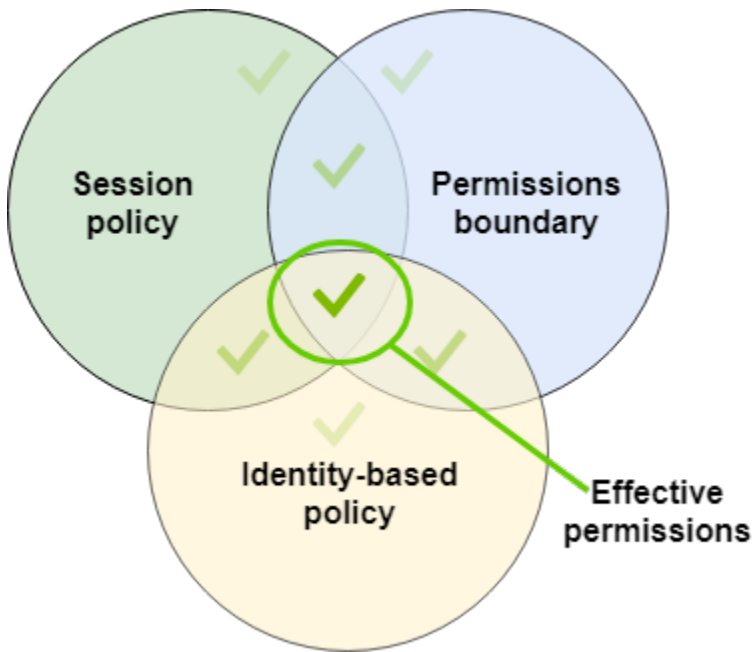

Las políticas y el usuario raíz

A la Usuario raíz de la cuenta de AWS le afectan algunos tipos de políticas, pero no todos. No se pueden asociar políticas basadas en identidad al usuario raíz así como tampoco establecer el límite de permisos para el mismo. Sin embargo, es posible especificar el usuario raíz como la entidad principal en una política basada en identidad o una ACL. Un usuario raíz aún sigue siendo miembro de una cuenta. Si una cuenta es miembro de una organización en AWS Organizations, el usuario raíz se ve afectado por las SCP y RCP definidas para la cuenta.

Información general de políticas de JSON

La mayoría de las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON. Las políticas basadas en identidad y las políticas que se utilizan para establecer límites de permisos son documentos de política JSON que se asocian a un usuario o un rol. Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Las SCP y las RCP son documentos de política JSON con sintaxis restringida que se asocian al usuario raíz de la organización, a la unidad organizativa (OU) o a una cuenta de AWS Organizations. Las ACL también se asocian a un recurso, pero se debe utilizar una sintaxis diferente. Las políticas de sesión son políticas JSON que se proporcionan al asumir una sesión de rol o usuario federado.

No es necesario que comprenda la sintaxis JSON. Puede utilizar el editor visual en la Consola de administración de AWS para crear y editar políticas administradas por el cliente sin utilizar JSON. No obstante, si decide utilizar las políticas insertadas para grupos o las políticas complejas, seguirá siendo necesario crear y editar esas políticas en el editor de JSON mediante la consola. Para obtener información sobre cómo utilizar el editor visual, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) y [Edición de políticas de IAM](#).


Cuando usted crea o edita una política JSON, IAM puede realizar la validación de políticas para ayudarle a crear una política eficaz. IAM identifica errores de sintaxis JSON, mientras que Analizador de acceso de IAM proporciona verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones para ayudarle a perfeccionar aún más las políticas. Para obtener más información acerca la validación de políticas, consulte [Validación de la política de IAM](#). Para obtener más información acerca de las verificaciones de políticas de Analizador de acceso de IAM y las recomendaciones procesables, consulte [Validación de políticas de Analizador de acceso de IAM](#).

Estructura de los documentos de política JSON

Tal y como se muestra en la siguiente figura, un documento de política JSON incluye estos elementos:

- Información opcional aplicable a toda la política en la parte superior del documento
- Una o varias instrucciones individuales

Cada instrucción incluye información sobre un único permiso. Si una política incluye varias instrucciones, AWS aplica un OR lógico a todas las instrucciones al evaluarlas. Si varias políticas son aplicables a una solicitud, AWS aplica un OR lógico a todas esas políticas al evaluarlas.

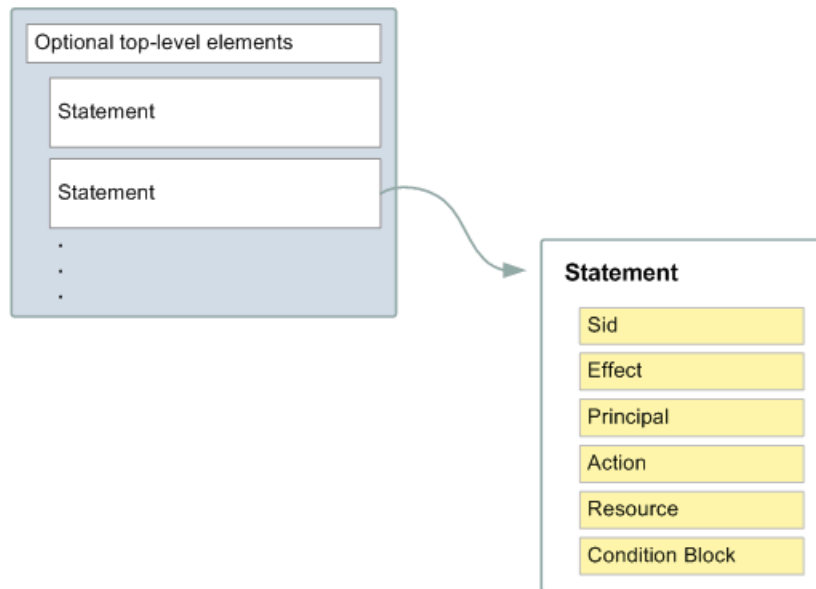

La información de una instrucción se incluye en una serie de elementos.

- **Version** – Especifica la versión del idioma de la política que desea utilizar. Le recomendamos que utilice la última versión de 2012-10-17 . Para obtener más información, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Version](#)
- **Statement** – Utilice este elemento de política principal como contenedor de los siguientes elementos. Puede incluir varias instrucciones en una política.
- **Sid (Opcional)** – Incluye un ID de instrucción opcional para diferenciar entre las instrucciones.
- **Effect** – Utilice `Allow` o `Deny` para indicar si la política permite o deniega el acceso.
- **Principal (obligatoria en algunas circunstancias)**: si crea una política basada en recursos, debe indicar la cuenta, el usuario, el rol o la entidad principal de usuario federado de AWS STS a la que desea permitir o denegar el acceso. Si va a crear una política de permisos de IAM para asociarla a un usuario o un rol, no puede incluir este elemento. La entidad principal está implícita como ese usuario o rol.
- **Action** – Incluye una lista de acciones que la política permite o deniega.
- **Resource (Obligatorio en algunas circunstancias)**: si crea una política de permisos de IAM, debe especificar una lista de recursos a los que se aplican las acciones. Si crea una política basada en recursos, depende del recurso que utilice si este elemento es obligatorio o no.
- **Condition (Opcional)** - Especifica las circunstancias bajo las cuales la política concede permisos.

Para obtener más información sobre estos y otros elementos más avanzados de las políticas, consulte [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#).

Varias instrucciones y varias políticas

Si desea definir varios permisos para una entidad principal (usuario o rol), puede utilizar varias instrucciones en una única política. También puede asociar varias políticas. Si intenta definir varios permisos en una única instrucción, es posible que la política no conceda el acceso previsto. Le recomendamos que separe las políticas por tipo de recurso.

Debido al [tamaño limitado de las políticas](#), podría ser necesario utilizar varias políticas para permisos más complejos. También es buena idea crear agrupaciones funcionales de permisos en una política independiente administrada por el cliente. Por ejemplo, crear una política para la administración de usuarios de IAM, una para la autoadministración y otra para la administración de buckets de S3. Independientemente de la combinación de varias instrucciones y varias políticas, AWS [evalúa](#) las políticas de la misma manera.

Por ejemplo, la siguiente política tiene tres instrucciones, cada una de las cuales define un conjunto de permisos independiente dentro de una única cuenta. Las instrucciones definen lo siguiente:

- La primera instrucción, con un Sid (ID de instrucción) `FirstStatement`, permite al usuario que tiene la política asociada cambiar su propia contraseña. El elemento `Resource` de esta instrucción es `"*"` (lo que significa "todos los recursos"). Sin embargo, en la práctica, la operación de la API `ChangePassword` (o el comando de la CLI equivalente `change-password`) solo afecta a la contraseña del usuario que realiza la solicitud.
- La segunda instrucción permite al usuario obtener una lista de todos los buckets de Amazon S3 en su cuenta de Cuenta de AWS. El elemento `Resource` de esta instrucción es `"*"` (lo que significa "todos los recursos"). Pero debido a que las políticas no conceden acceso a los recursos de otras cuentas, el usuario puede obtener únicamente la lista de los buckets de su propia cuenta de Cuenta de AWS.
- La tercera instrucción permite al usuario enumerar y recuperar cualquier objeto que se encuentre en un bucket denominado `amzn-s3-demo-bucket-confidential-data`, pero solo cuando el usuario se autentica con la autenticación multifactor (MFA). El elemento `Condition` de la política aplica la autenticación MFA.

Si la instrucción de una política incluye un elemento `Condition`, la instrucción solo entra en vigor cuando el elemento `Condition` se evalúa como `true`. En este caso, la `Condition` se evalúa como `true` cuando el usuario se autentica mediante MFA. Si el usuario no se autentica mediante

MFA, esta Condition se evalúa como false. En ese caso, la tercera instrucción de esta política no se aplica y el usuario no tendrá acceso al bucket `amzn-s3-demo-bucket-confidential-data`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "FirstStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["iam:ChangePassword"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "SecondStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ThirdStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:List*",
        "s3:Get*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-confidential-data",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-confidential-data/*"
      ],
      "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
    }
  ]
}
```

Ejemplos de sintaxis de las políticas JSON

La política basada en identidad siguiente permite a la entidad principal enumerar un único bucket de Amazon S3 denominado `amzn-s3-demo-bucket`:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
  }
}
```

La política basada en recursos siguiente se puede asociar a un bucket de Amazon S3. La política permite a los miembros de una cuenta de Cuenta de AWS específica realizar cualquier acción de Amazon S3 en el bucket denominado `amzn-s3-demo-bucket`. Permite realizar cualquier acción que pueda llevarse a cabo en un bucket o en los objetos que contiene. (dado que la política concede confianza únicamente a la cuenta, se debe seguir concediendo permisos a los usuarios individuales de la cuenta para realizar las acciones especificadas de Amazon S3).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root"
        ]
      },
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",

```

```
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"  
  ]  
}  
]  
}
```

Para ver políticas de ejemplo que contemplan situaciones comunes, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM](#).

Conceder privilegios mínimos

Al crear políticas de IAM, siga los consejos de seguridad estándar de concesión de privilegios mínimos o garantizando solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Determine las tareas que tienen que realizar los usuarios y roles, y luego elabore políticas que les permitan realizar solo esas tareas.

Comience con un conjunto mínimo de permisos y conceda permisos adicionales según sea necesario. Por lo general, es más seguro que comenzar con permisos demasiado tolerantes e intentar hacerlos más estrictos más adelante.

Como alternativa a los privilegios mínimos, puede utilizar las [políticas administradas de AWS](#) o las políticas con comodín de permisos de * para empezar a utilizar políticas. Considere el riesgo de seguridad de conceder a sus entidades principales más permisos de los que necesitan para realizar su trabajo. Supervise esas entidades principales para saber qué permisos están utilizando. A continuación, escriba políticas de privilegios mínimos.

IAM proporciona varias opciones para ayudarle a refinar los permisos que concede.

- Comprender las agrupaciones a nivel de acceso - Puede utilizar las agrupaciones de nivel de acceso para conocer el nivel de acceso que concede una política. Las [acciones de política](#) se clasifican como List, Read, Write, Permissions management o Tagging. Por ejemplo, puede elegir acciones de los niveles de acceso List y Read para conceder acceso de solo lectura a los usuarios. Para obtener información sobre cómo utilizar los resúmenes de políticas para entender los permisos de nivel de acceso, consulte [Niveles de acceso en los resúmenes de políticas](#).
- Valide las políticas: puede realizar la validación de políticas mediante Analizador de acceso de IAM cuando cree y edite políticas JSON. Le recomendamos que revise y valide todas las políticas existentes. Analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de

políticas para validar sus políticas. Genera advertencias de seguridad cuando una declaración de su política permite el acceso que consideramos excesivamente permisivo. Puede utilizar las recomendaciones procesables que se proporcionan a través de las advertencias de seguridad mientras trabaja para conceder privilegios mínimos. Para obtener más información sobre las verificaciones de políticas proporcionadas por Analizador de acceso de IAM, consulte [Validación de políticas de Analizador de acceso de IAM](#).

- Generar una política basada en la actividad de acceso - Para ayudarle a refinar los permisos que concede, puede generar una política de IAM que esté basada en la actividad de acceso de una entidad de IAM (usuario o rol). El analizador de acceso de IAM revisa los registros de AWS CloudTrail y genera una plantilla de política que contiene los permisos que ha utilizado la entidad en el intervalo de tiempo especificado. Puede utilizar la plantilla para crear una política administrada con permisos detallados y, a continuación, adjuntarla a la entidad de IAM. De esta forma, solo concede los permisos que el usuario o rol necesita para interactuar con los recursos de AWS para su caso de uso específico. Para obtener más información, consulte [Generación de políticas del Analizador de acceso de IAM](#).
- Utilizar la información de acceso reciente — Otra característica que puede ayudarle con menos privilegios es Información de acceso reciente. Encontrará esta información en la pestaña Asesor de acceso de la página de detalles de la consola de IAM de un usuario, grupo, rol o política de IAM. La información del último acceso también incluye información sobre algunas acciones a las que se accedió por última vez para algunos servicios como Amazon EC2, IAM, Lambda y Amazon S3. Si inicia sesión con las credenciales de cuenta administración de AWS Organizations, podrá ver la información de acceso reciente del servicio en la sección AWS Organizations de la consola de IAM. También puede utilizar AWS CLI o la API de AWS para recuperar un informe con información de acceso reciente de las entidades o políticas de IAM o AWS Organizations. Puede utilizar esta información para identificar permisos innecesarios, de modo que pueda perfeccionar sus políticas de IAM o AWS Organizations para que cumplan mejor con el principio de privilegio mínimo. Para obtener más información, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).
- Revisar eventos de cuenta en AWS CloudTrail: para reducir aún más los permisos, puede observar los eventos de su cuenta en el Historial de eventos de AWS CloudTrail. Los registros de eventos de CloudTrail de incluyen información detallada que usted puede utilizar para reducir los permisos de la política. Los registros solo incluyen las acciones y los recursos que sus entidades de IAM necesitan. Para obtener más información, consulte [Ver eventos de CloudTrail en la consola de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas de políticas para servicios individuales, en los que se ofrecen ejemplos sobre cómo redactar políticas para recursos específicos de servicios.

- [Uso de políticas basadas en recursos para DynamoDB](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB
- [Políticas de buckets de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service
- [Información general sobre la lista de control de acceso \(ACL\)](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service

Políticas administradas y políticas insertadas

Cuando establezca los permisos para una identidad en IAM, debe decidir si desea utilizar una política administrada por AWS, una política administrada por el cliente o una política insertada. En las siguientes secciones, se brinda más información sobre cada uno de los tipos de políticas basadas en identidad y cuándo utilizarlas.

En la siguiente tabla se describen estas políticas:

Tipo de política	Descripción	¿Quién administra a la política?	¿Modifica los permisos?	¿Número de entidades principales aplicadas a la política?
AWS Políticas administradas por	Política independiente creada y administrada por AWS.	AWS	No	Muchos
Políticas administradas por el cliente	Política que crea para casos de uso específicos y que puede cambiar y actualizar con la	You	Sí	Muchos

Tipo de política	Descripción	¿Quién administr a la política?	¿Modifica los permisos?	¿Número de entidades principales aplicadas a la política?
	frecuencia que desea.			
Políticas insertadas	Política creada para una única identidad de IAM (usuario, grupo o rol) que mantiene una relación estricta de uno a uno entre una política y una identidad.	You	Sí	One

Temas

- [AWSPolíticas administradas por](#)
- [Políticas administradas por el cliente](#)
- [Políticas insertadas](#)
- [Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas](#)
- [Convierta una política en línea en una política administrada](#)
- [Políticas obsoletas administradas por AWS](#)

AWSPolíticas administradas por

Una política administrada por AWS es una política independiente creada y administrada por AWS. Una política independiente es una política que tiene su propio nombre de recurso de Amazon (ARN) que incluye el nombre de la política. Por ejemplo, `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess` es una política administrada por AWS. Para obtener más información sobre

los ARN de , consulte [ARN de IAM](#). Para obtener una lista de políticas administradas de AWS para los Servicios de AWS, consulte [Políticas administradas de AWS](#).

Las políticas administradas por AWS le permiten asignar los permisos adecuados a los usuarios, grupos de IAM y roles. Es más rápido que escribir las políticas uno mismo e incluye permisos para muchos casos de uso comunes.

No puede cambiar los permisos definidos en las políticas administradas por AWS. De vez en cuando, AWS actualiza los permisos definidos en una política administrada por AWS. Cuando AWS hace esto, la actualización afecta a todas las entidades principales (usuarios de IAM, grupos de IAM y roles de IAM) a las que la política está asociada. Es más probable que AWS actualice una política administrada por AWS cuando se lanza un nuevo servicio de AWS o hay nuevas llamadas a la API para los servicios existentes. Por ejemplo, la política administrada de AWS denominada `ReadOnlyAccess` ofrece acceso de solo lectura a todos los recursos y Servicios de AWS. Cuando AWS lanza un nuevo servicio, AWS actualiza la política `ReadOnlyAccess` para añadir permisos de solo lectura para el nuevo servicio. Los permisos actualizados se aplican a todas las entidades principales a las que la política está asociada.

Políticas administradas de AWS de acceso completo: estas definen los permisos para los administradores de servicios al otorgar acceso completo a un servicio. Entre los ejemplos se incluyen:

- [AmazonDynamoDBFullAccess](#)
- [IAMFullAccess](#)

Políticas administradas de AWS de usuarios avanzados: estas proporcionan acceso completo a los recursos y Servicios de AWS, pero no permiten administrar usuarios y grupos de IAM. Entre los ejemplos se incluyen:


- [AWSCodeCommitPowerUser](#)
- [AWSKeyManagementServicePowerUser](#)

Políticas administradas de AWS de acceso parcial: estas proporcionan niveles específicos de acceso a los Servicios de AWS sin los permisos de nivel de acceso de [administración de permisos](#). Entre los ejemplos se incluyen:

- [AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess](#)
- [AmazonEC2ReadOnlyAccess](#)

Políticas administradas de AWS de funciones de trabajo: estas políticas se alinean estrechamente con funciones de trabajo del sector de la TI y facilitan la concesión de permisos para estas funciones de trabajo. Una ventaja clave del uso de las políticas de la función de trabajo es que se mantienen y actualizan AWS como nuevos servicios y operaciones del API. Por ejemplo, la función de trabajo [AdministratorAccess](#) proporciona acceso completo y delegación de permisos a cada servicio y recurso de AWS. Le recomendamos que utilice esta política únicamente para el administrador de la cuenta. Para los usuarios avanzados que requieran acceso completo a todos los servicios excepto acceso limitado a IAM y AWS Organizations, utilice la función de trabajo [PowerUserAccess](#). Para obtener una lista y las descripciones de la función de políticas, consulte [AWS Políticas administradas de para funciones de trabajo](#).

El siguiente diagrama ilustra las políticas administradas por AWS. Este diagrama muestra tres políticas administradas de AWS: AdministratorAccess, PowerUserAccess, y AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess. Tenga en cuenta que una única política administrada por AWS puede asociarse a las entidades principales de diferentes cuentas de Cuentas de AWS y a diferentes entidades principales de una única cuenta de Cuenta de AWS.

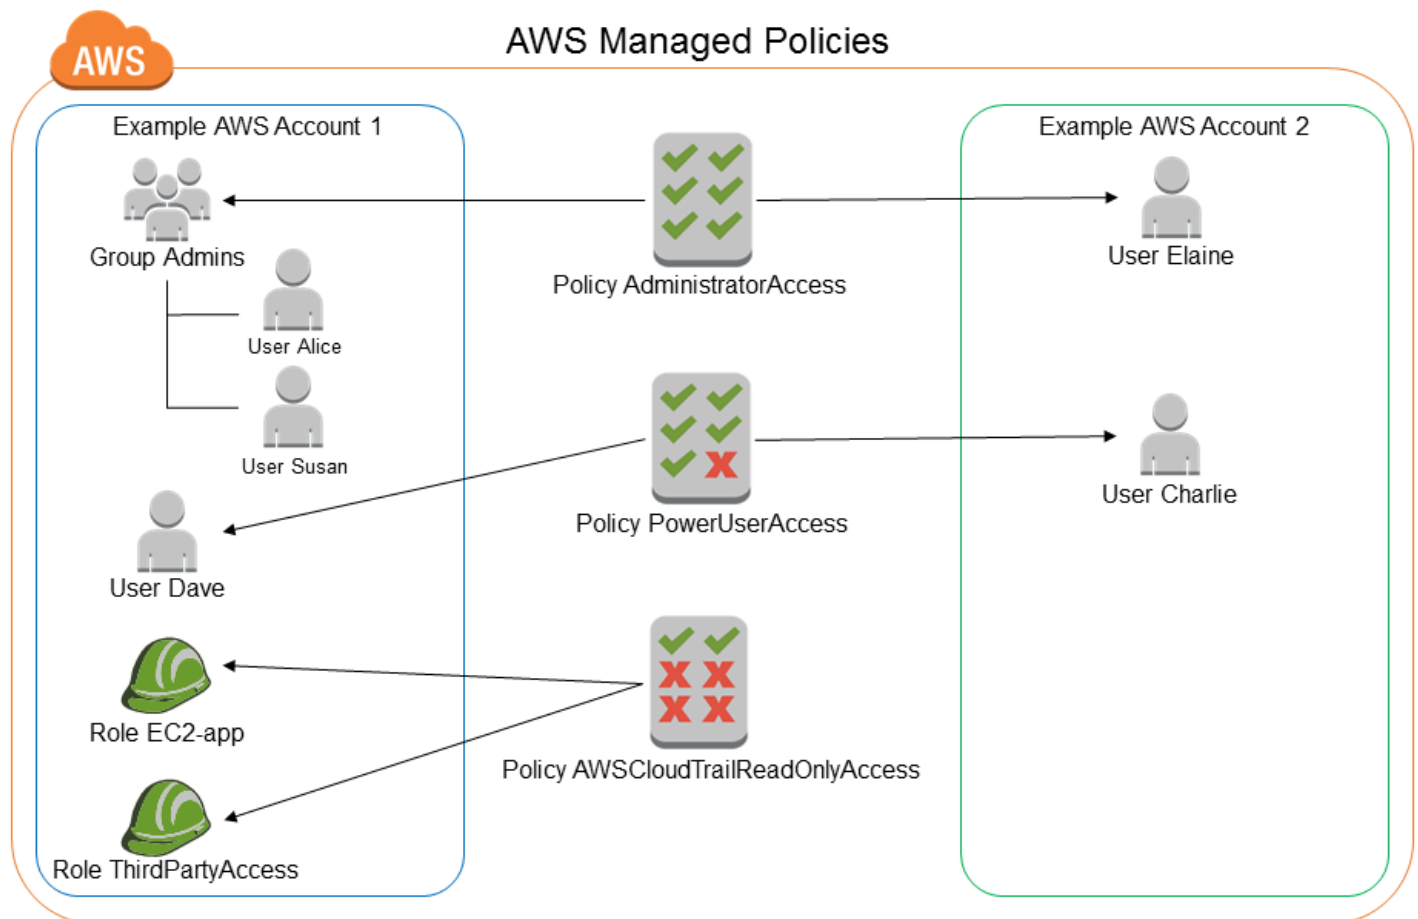

Políticas administradas por el cliente


Puede crear políticas independientes en su propia Cuenta de AWS, y asociarlas a las entidades principales (usuarios de IAM, grupos de IAM y roles de IAM). Puede crear estas políticas administradas por el cliente para sus casos de uso específicos y puede cambiarlas y actualizarlas con la frecuencia que desee. Al igual que con las políticas administradas de AWS, al asociar una política a una entidad principal, concederá a la entidad los permisos que están definidos en la política. Al actualizar permisos en la política, los cambios se aplican a todas las entidades principales a las que la política está asociada.

Una forma ideal para crear una política administrada por el cliente es comenzar copiando una política administrada por AWS existente. De esta forma sabrá que la política es correcta desde el principio y lo único que necesita hacer es personalizarla según su entorno.

El siguiente diagrama ilustra las políticas administradas por el cliente. Cada política es una entidad de IAM con su propio [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#) que incluye el nombre de la política. Tenga en cuenta que la misma política puede asociarse a varias entidades principales por ejemplo, la misma política DynamoDB-books-app se asocia a dos roles diferentes de IAM.

Para obtener más información, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#)


Customer Managed Policies

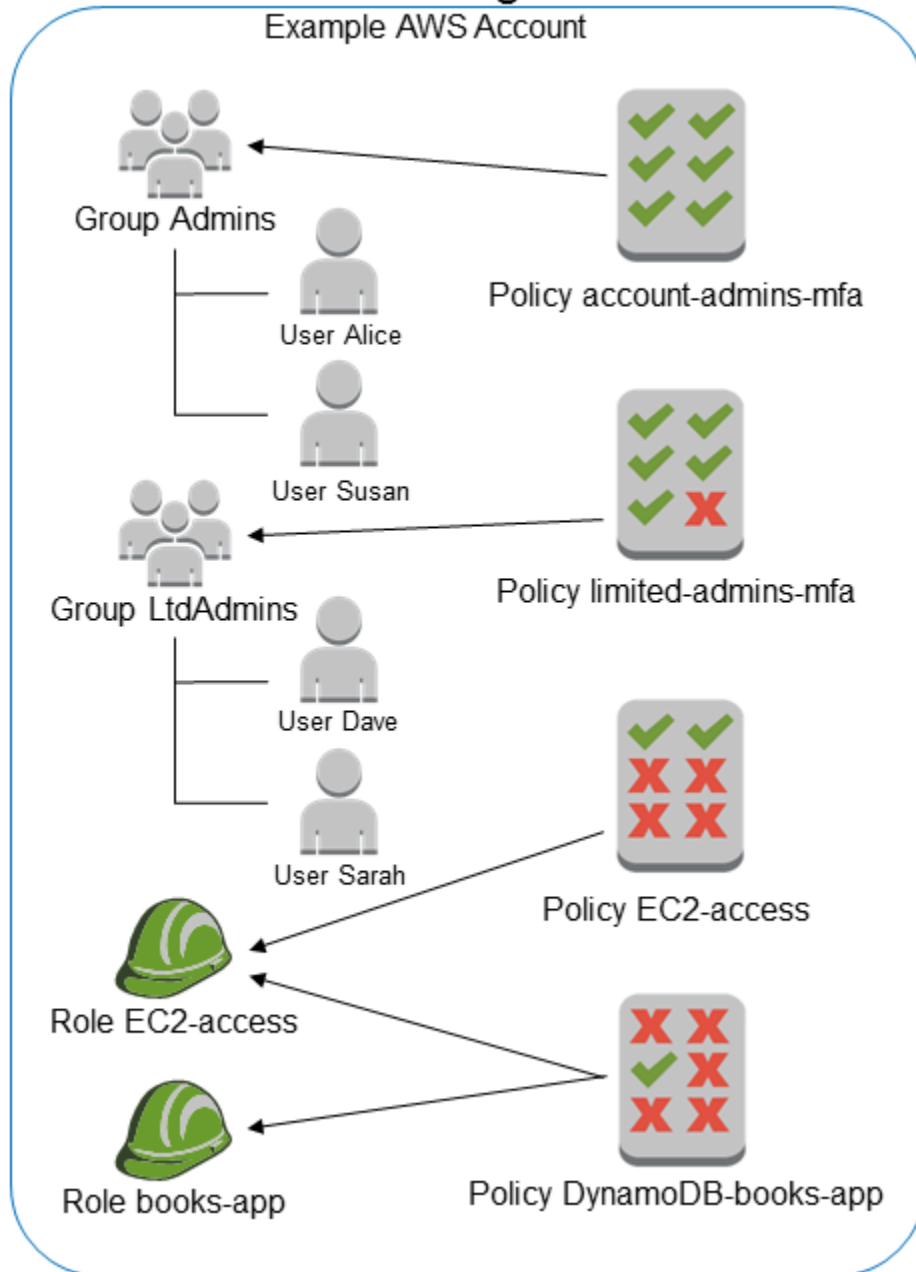

Políticas insertadas

Una política insertada es una política creada para una única identidad de IAM (un usuario, grupo de usuarios o rol). Las políticas insertadas mantienen una relación estricta de uno a uno entre una política y una identidad. Se eliminan cuando se elimina la identidad. Puede crear una política e incluirla en una identidad, ya sea al momento de crear la identidad o posteriormente. Si una política puede aplicarse a más de una entidad, es mejor utilizar una política administrada.

El siguiente diagrama ilustra las políticas insertadas. Cada política forma parte integrante del usuario, grupo o rol. Observe que dos roles incluyen la misma política (la política DynamoDB-books-app), pero no la comparten. Cada rol tiene su propia copia de la política.

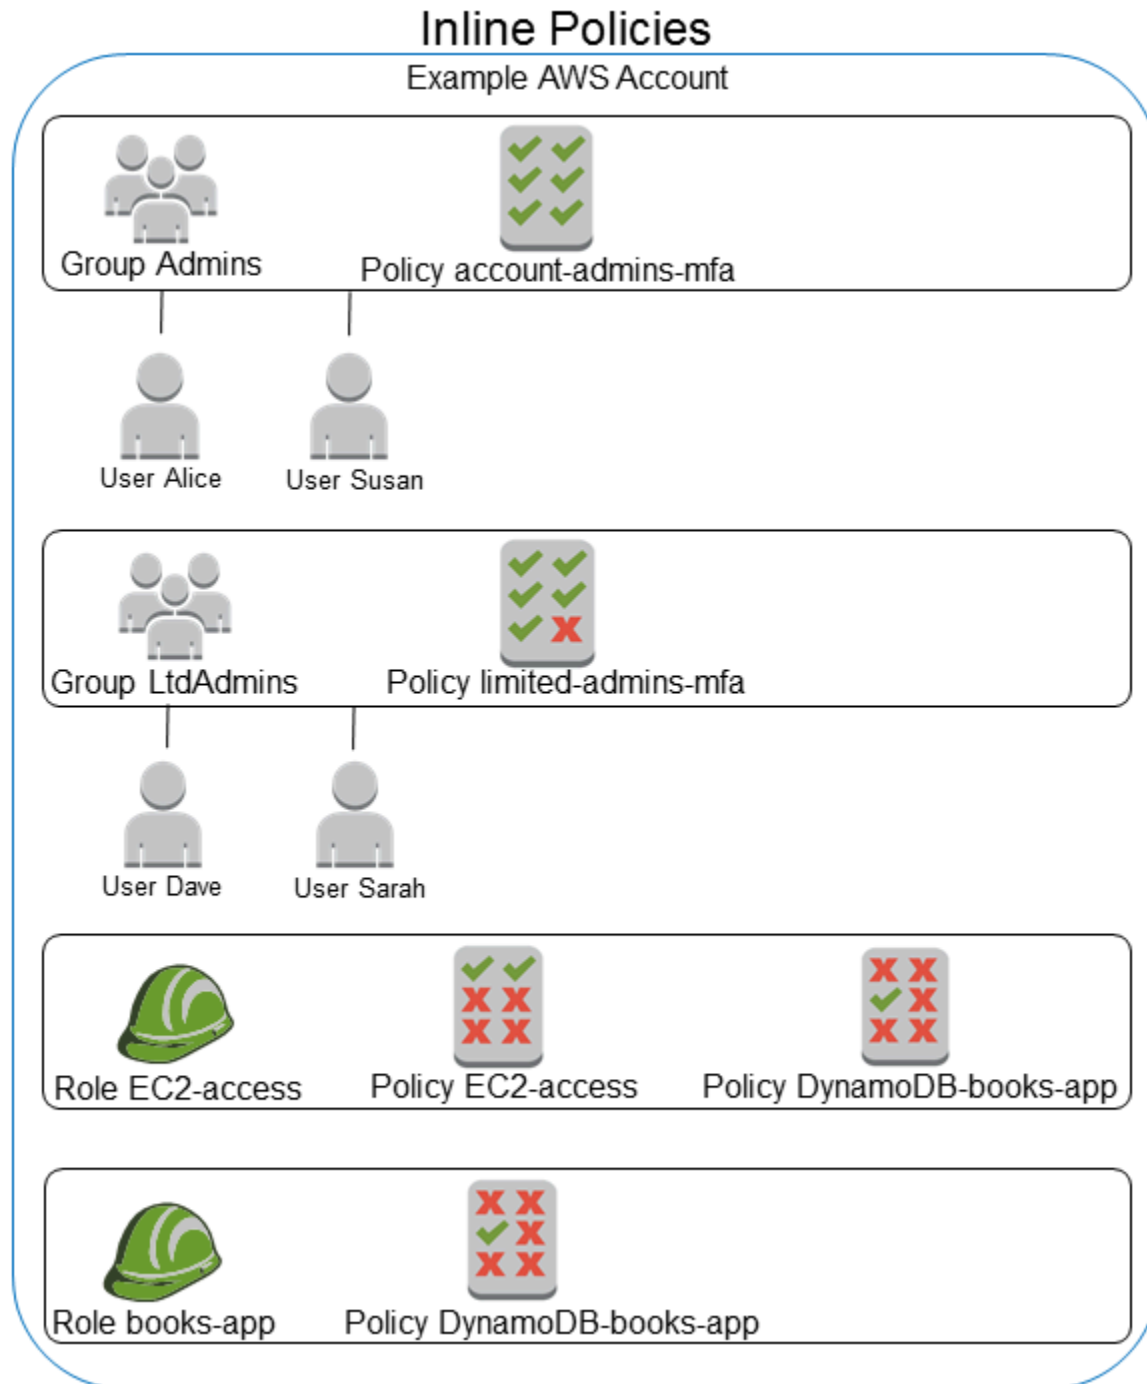

Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas

Tenga en cuenta sus casos de uso al decidir entre políticas insertadas o políticas administradas. En la mayoría de los casos, le recomendamos que utilice políticas administradas en lugar de políticas insertadas.

Note

Puede usar políticas administradas e insertadas juntas para definir permisos comunes y únicos para una entidad principal.

Las políticas administradas proporcionan las siguientes características:

Poder reutilizarlas

Una única política administrada puede asociarse a varias entidades principales (usuarios, grupos y roles). Puede crear una biblioteca de políticas que definan los permisos útiles para su cuenta de Cuenta de AWS y, a continuación, asociar dichas políticas a las entidades principales según sea necesario.

Administración centralizada de los cambios

Al cambiar una política administrada, el cambio se aplica a todas las entidades principales a las que la política está asociada. Por ejemplo, si desea añadir un permiso para una nueva API de AWS, puede actualizar la política administrada por el cliente o asociar una política administrada de AWS para añadir el permiso. Si utiliza una política administrada por AWS, AWS actualiza la política. Al actualizar una política administrada, los cambios se aplican a todas las entidades principales a las que la política está asociada. En cambio, para cambiar una política insertada, se debe editar individualmente cada identidad insertada que incluya la política. Por ejemplo, si un grupo y un rol incluyen la misma política insertada, debe editar individualmente ambas entidades principales para poder cambiar dicha política.

Control de versiones y restauración

Al cambiar una política administrada por el cliente, la política cambiada no sobrescribe la política existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la política administrada. IAM almacena hasta cinco versiones de las políticas administradas por el cliente. Puede utilizar las versiones de políticas para revertir una política a una versión anterior en caso de que sea necesario.

 Note

Una versión de política es diferente de un elemento de política `Version`. El elemento de política `Version` se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Para obtener más información sobre las versiones de política, consulte [the section called “Control de versiones de políticas de IAM”](#). Para obtener más información sobre el elemento de política `Version`, consulte [Elementos de política JSON de IAM: `Version`](#).

Delegar la administración de permisos

Puede permitir a los usuarios de su cuenta de Cuenta de AWS asociar y desasociar políticas a la vez que mantiene el control de los permisos definidos en dichas políticas. Para ello, designe algunos usuarios como administradores completos, es decir, administradores que pueden crear, actualizar y eliminar políticas. A continuación, puede designar otros usuarios como administradores limitados. Esos administradores limitados pueden asociar políticas a otras entidades principales, pero solo las políticas que les ha permitido asociar.

Para obtener más información acerca de cómo delegar la administración de permisos, consulte [Control del acceso a políticas](#).

Límites de caracteres de política más amplios

El límite máximo de tamaño de caracteres para las políticas administradas es superior al límite de caracteres para las políticas de grupo en línea. Si alcanza el límite de tamaño de caracteres de la política integrada, puede crear más grupos de IAM y adjuntar la política administrada al grupo.

Para obtener más información sobre las cuotas y los límites, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Actualizaciones automáticas para las políticas administradas por AWS

AWS mantiene políticas administradas por AWS y las actualiza según sea necesario, por ejemplo, para agregar permisos para nuevos servicios de AWS, sin que usted tenga que realizar cambios. Las actualizaciones se aplican automáticamente a las entidades principales a las que haya asociado la política administrada por AWS.

Comience a utilizar políticas administradas

Recomendamos utilizar políticas que [otorguen el menor privilegio](#), o que concedan solo los permisos necesarios para realizar una tarea. La forma más segura de conceder un privilegio mínimo es

redactar una política administrada por el cliente que conceda únicamente los permisos que necesite el equipo. Debe crear un proceso para permitir que su equipo solicite más permisos cuando sea necesario. Se necesita tiempo y experiencia para [crear políticas administradas por el cliente de IAM](#) que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios.

Para comenzar a agregar permisos a las identidades de IAM (usuarios, grupos de usuarios y roles), puede utilizar [AWS Políticas administradas por](#). Las políticas administradas de AWS no conceden permisos de privilegios mínimos. Considere el riesgo de seguridad de conceder a sus entidades principales más permisos de los que necesitan para realizar su trabajo.

Puede adjuntar políticas administradas de AWS, incluidas las funciones de trabajo, a cualquier identidad de IAM. Para obtener más información, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#).

Para cambiar a permisos de privilegios mínimos, puede ejecutar AWS Identity and Access Management y Access Analyzer para supervisar las entidades principales con las políticas administradas de AWS. Después de saber qué permisos están utilizando, puede escribir o generar una política administrada por el cliente con solo los permisos necesarios para su equipo. Esto es menos seguro, pero proporciona más flexibilidad a medida que aprende cómo usa su equipo AWS. Para obtener más información, consulte [Generación de políticas del Analizador de acceso de IAM](#).

Las políticas administradas por AWS se han concebido para ofrecer permisos para muchos casos de uso comunes. Para obtener más información acerca de las políticas administradas AWS que están diseñadas para funciones de trabajo específicas, consulte [AWS Políticas administradas de para funciones de trabajo](#).

Para obtener una lista de políticas administradas por AWS, consulte la [Guía de referencia de políticas administradas por AWS](#).

Uso de políticas insertadas

Las políticas insertadas son útiles si desea mantener una relación estricta de uno a uno entre una política y la identidad a la cual se aplica. Por ejemplo, si desea asegurarse de que los permisos en una política no se asignen por error a una identidad que no sea la prevista. Al utilizar una política insertada, los permisos de la política no se pueden asociar por error a la identidad incorrecta. Además, si utiliza la Consola de administración de AWS para eliminar dicha identidad, las políticas insertadas en la identidad también se eliminan, ya que son parte de la entidad principal.

Convierta una política en línea en una política administrada

Si tiene políticas insertadas en su cuenta, puede convertirlas en políticas administradas. Para ello, copie la política en una nueva política administrada. A continuación, asocie la nueva política a la identidad que tiene la política insertada. A continuación, elimine la política insertada.

Cómo convertir una política insertada en una política administrada

Para convertir una política insertada en una política administrada

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, Usuarios o Roles.
3. En la lista, elija el nombre del grupo de usuarios, usuario o rol que tiene la política que desea quitar.
4. Elija la pestaña Permisos.
5. Para grupos de IAM, seleccione el nombre de la política insertada que desea eliminar. Para usuarios y roles, seleccione Mostrar **n** más, si es necesario, y luego amplíe la política insertada que desee eliminar.
6. Seleccione Copiar para copiar el documento de política de JSON correspondiente a la política.
7. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
8. Seleccione Crear política y, a continuación, la opción JSON.
9. Reemplace el texto existente con el texto de la política de JSON, y luego seleccione Siguiente.
10. Ingrese un nombre y una descripción opcional para la política y, a continuación, seleccione Crear política.
11. En el panel de navegación, seleccione Grupos, Usuarios o Roles y vuelva a seleccionar el nombre del grupo de usuario, usuario o rol que tenga la política que desea quitar.
12. Seleccione la pestaña Permisos y, a continuación, Agregar permisos.
13. Para grupos de IAM, seleccione la casilla que se encuentra junto al nombre de la nueva política, elija Agregar permisos y, a continuación, elija Adjuntar política. Para usuarios o roles, elija Add permissions (Agregar permisos). En la página siguiente, seleccione Asociar políticas existentes directamente, después la casilla de verificación situada junto al nombre de la nueva política, a continuación Siguiente, y por último Agregar permisos.

Volverá a la página Resumen de su usuario, grupo de usuarios o rol.

14. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la política insertada que desee eliminar, y luego Eliminar.

Políticas obsoletas administradas por AWS

Para simplificar la asignación de permisos, AWS proporciona [políticas administradas](#), es decir, políticas predefinidas listas para asociarlas a usuarios, grupos y roles de IAM.

A veces, AWS necesita añadir un permiso nuevo a una política existente, como, por ejemplo, cuando se introduce un servicio nuevo. Añadir un permiso nuevo a una política no altera ni elimina ninguna característica o capacidad.

Sin embargo, AWS puede optar por crear una política nueva cuando los cambios necesarios pueden repercutir sobre los clientes si se aplican a una política ya existente. Por ejemplo, eliminar permisos de una política ya existente podría acabar con los permisos de cualquier entidad o aplicación de IAM que dependiera de dicha política e incluso podría llegar a interrumpir una operación de importancia vital.

Por lo tanto, cuando se requiere un cambio de este tipo, AWS crea una política totalmente nueva con los cambios necesarios y la pone a disposición de los clientes. Después, la política antigua se marca como descartada. Para obtener más información, consulte [Políticas obsoletas administradas de AWS](#) en la Guía de referencia de la política administrada de AWS.

Establecimiento de barreras de protección de permisos mediante perímetros de datos

Las barreras de protección de perímetros de datos están diseñadas para servir como límites permanentes para ayudar a proteger los datos en un amplio conjunto de cuentas y recursos de AWS. Los perímetros de datos siguen las prácticas recomendadas de seguridad de IAM para [establecer barreras de protección de permisos en varias cuentas](#). Estas barreras de protección de permisos para toda la organización no sustituyen a los estrictos controles de acceso existentes. En cambio, funcionan como controles de acceso detallados que ayudan a mejorar su estrategia de seguridad al garantizar que los usuarios, los roles y los recursos cumplan con un conjunto de estándares de seguridad definidos.

Un perímetro de datos es un conjunto de barreras de permisos en su entorno de AWS que ayudan a garantizar que solo sus identidades de confianza accedan a los recursos de confianza desde las redes esperadas.

- **Identities de confianza:** entidades principales (roles o usuarios de IAM) de sus cuentas de AWS y servicios de AWS que actúan en su nombre.
- **Recursos de confianza:** recursos que son propiedad de sus cuentas de AWS o de servicios de AWS que actúan en su nombre.
- **Redes esperadas:** sus centros de datos en las instalaciones y nubes privadas virtuales (VPC), o redes de servicios de AWS que actúan en su nombre.

Note

En algunos casos, es posible que necesite ampliar el perímetro de datos para incluir también el acceso de sus socios comerciales de confianza. Debe tener en cuenta todos los patrones de acceso a los datos previstos al crear una definición de identidades de confianza, recursos de confianza y redes esperadas específicas para su empresa y su uso de Servicios de AWS.

Los controles de perímetros de datos deben tratarse como cualquier otro control de seguridad del programa de seguridad de la información y gestión de riesgos. Esto significa que debe realizar un análisis de amenazas para identificar los posibles riesgos en su entorno en la nube y, a continuación, en función de sus propios criterios de aceptación del riesgo, seleccionar e implementar los controles de perímetros de datos adecuados. Para fundamentar mejor el enfoque iterativo basado en el riesgo para la implementación del perímetro de datos, debe comprender qué riesgos de seguridad y vectores de amenazas abordan los controles de perímetros de datos, así como cuáles son sus prioridades de seguridad.

Controles del perímetro de datos

Los controles detallados del perímetro de datos le ayudan a lograr seis objetivos de seguridad distintos en tres perímetros de datos mediante la implementación de diferentes combinaciones de [Tipos de políticas](#) y [claves de condiciones](#).

Perímetro	Objetivo de control	Utilización	Se aplica en	Claves de contexto de condición global
Identidad	Solo las identidades de confianza	RCP	Recursos	aws:PrincipalOrgID

Perímetro	Objetivo de control	Utilización	Se aplica en	Claves de contexto de condición global
	pueden acceder a mis recursos			aws:principalOrgPaths
	Solo se permite el acceso desde mi red a identidades de confianza	Política de punto de conexión de VPC	Network	aws:PrincipalAccount aws:PrincipalAwsService aws:SourceOrgID aws:SourceOrgPath aws:SourceAccount
Recursos	Sus identidad es solo pueden acceder a recursos de confianza	SCP	Identidades	aws:ResourceOrgID aws:ResourceOrgPaths
	Solo se puede acceder a los recursos de confianza desde su red	Política de punto de conexión de VPC	Network	aws:ResourceAccount

Perímetro	Objetivo de control	Utilización	Se aplica en	Claves de contexto de condición global
Network	Sus identidad es solo pueden acceder a los recursos desde las redes esperadas	SCP	Identities	aws:SourceIp aws:SourceVpc aws:SourceVpce aws:VpceAccount
	Solo se puede acceder a sus recursos desde las redes esperadas	RCP	Recursos	aws:VpceOrgPaths aws:VpceOrgID aws:ViaAWSService aws:PrincipalIsAwsService

Puede pensar que los perímetros de datos crean un límite firme alrededor de sus datos para evitar patrones de acceso no deseados. Si bien los perímetros de los datos pueden impedir un acceso no deseado a nivel general, aún debe tomar decisiones sobre el control de acceso detallado. El establecimiento de un perímetro de datos no reduce la necesidad de ajustar continuamente los permisos mediante el uso de herramientas como el [Analizador de acceso de IAM](#) como parte de su traspaso a los [privilegios mínimos](#).

Para aplicar controles perimetrales de datos a los recursos que actualmente no son compatibles con las RCP, puede utilizar políticas basadas en recursos que se adjunten directamente a los recursos. Para obtener una lista de los servicios que admiten las RCP y las políticas basadas en recursos, consulte [Resource control policies \(RCPs\)](#) y [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

Para aplicar los controles perimetrales de la red, le recomendamos que utilice `aws:VpceOrgID`, `aws:VpceOrgPaths` y `aws:VpceAccount` solo si todos los servicios a los que desea restringir el acceso son compatibles actualmente. El uso de estas claves de condición con servicios no

compatibles puede provocar resultados de autorización no deseados. Para obtener una lista de los servicios compatibles con las claves, consulte [Claves de contexto de condición globales de AWS](#). Si necesita aplicar los controles a una gama más amplia de servicios, considere la posibilidad de utilizar `aws:SourceVpc` y `aws:SourceVpce` en su lugar.

Perímetro de identidad

Un perímetro de identidad es un conjunto de controles de acceso preventivos detallados que ayudan a garantizar que solo las identidades de confianza puedan acceder a sus recursos y que solo las identidades de confianza puedan acceder a su red. Las identidades de confianza por lo general incluyen las entidades principales (roles o usuarios) de sus cuentas de AWS y servicios de AWS que actúan en su nombre. Se considera que todas las demás identidades no son de confianza y el perímetro de identidad las bloquea, a menos que se conceda una excepción explícita.

Las siguientes claves de condiciones globales ayudan a aplicar los controles del perímetro de identidad según su definición de identidades de confianza. Use estas claves en las políticas de control de recursos para restringir el acceso a los recursos, o en las políticas de [puntos de conexión de VPC](#) para restringir el acceso a sus redes.

Identidades de su propiedad

Puede usar las siguientes claves de condición para definir las entidades principales de IAM que cree y administre en su Cuentas de AWS.

- [aws:PrincipalOrgID](#): puede usar esta clave de condición para asegurarse de que las entidades principales de IAM que realizan la solicitud pertenezcan a la organización especificada en AWS Organizations.
- [aws:PrincipalOrgPaths](#): puede usar esta clave de condición para asegurarse de que el usuario de IAM, el rol de IAM, la entidad principal de usuario federado de AWS STS, la entidad principal federada de SAML, la entidad principal federada de OIDC o el Usuario raíz de la cuenta de AWS que realiza la solicitud pertenezca a la unidad organizativa (OU) especificada en AWS Organizations .
- [aws:PrincipalAccount](#): puede usar esta clave de condición para garantizar que solo la cuenta de la entidad principal que especifique en la política pueda acceder a los recursos.

Identidades de los servicios de AWS que actúan en su nombre

Puede usar las siguientes claves de condición para permitir que los servicios de AWS utilicen sus propias identidades para acceder a sus recursos cuando actúen en su nombre.

- [aws:PrincipalsAWSService](#) y [aws:SourceOrgID](#) (o alternativa, [aws:SourceOrgPaths](#) y [aws:SourceAccount](#)): puede usar estas claves de condición para asegurarse de que, cuando las [entidades principales de Servicio de AWS](#) accedan a sus recursos, lo hagan únicamente en nombre de un recurso de la organización, unidad organizativa o cuenta especificadas en AWS Organizations.

Para obtener más información, consulte [Establishing a data perimeter on AWS: Allow only trusted identities to access company data](#).

Perímetro de recursos

Un perímetro de recursos es un conjunto de controles de acceso preventivos detallados que ayudan a garantizar que sus identidades puedan acceder solo a recursos de confianza y que solo se pueda acceder a recursos de confianza desde su red. Los recursos de confianza por lo general incluyen los recursos que son propiedad de sus cuentas de AWS o de servicios de AWS que actúan en su nombre.

Las siguientes claves de condiciones globales ayudan a aplicar los controles del perímetro de recurso según su definición de recursos de confianza. Use estas claves en las [políticas de control de servicio \(SCP\)](#) para restringir a qué recursos pueden acceder sus identidades, o en las [políticas de puntos de conexión de VPC](#) para restringir los recursos a los que se puede acceder desde sus redes.

Recursos de su propiedad

Puede usar las siguientes claves de condición para definir los recursos de AWS que cree y administre en su Cuentas de AWS.

- [aws:ResourceOrgID](#): puede usar esta clave de condición para asegurarse de que el recurso al que se accede pertenezca a la organización especificada en AWS Organizations.
- [aws:ResourceOrgPaths](#): puede usar esta clave de condición para asegurarse de que el recurso al que se accede pertenezca a la unidad organizativa especificada en AWS Organizations.
- [aws:ResourceAccount](#): puede usar esta clave de condición para asegurarse de que el recurso al que se accede pertenezca a la Cuenta de AWS especificada.

Recursos de los servicios de AWS que actúan en su nombre

En algunos casos, es posible que necesite permitir el acceso a los recursos propiedad de AWS, a los recursos que no pertenecen a su organización y a los que acceden sus entidades principales o los

servicios de AWS que actúan en su nombre. Para obtener más información sobre estos escenarios, consulte [Establishing a data perimeter on AWS: Allow only trusted resources from my organization](#).

Perímetro de red

Un perímetro de red es un conjunto de controles de acceso preventivos detallados que ayudan a garantizar que sus identidades puedan acceder solo a recursos de las redes esperadas y que solo se pueda acceder a sus recursos desde las redes esperadas. Las redes esperadas por lo general incluyen sus centros de datos en las instalaciones y nubes privadas virtuales (VPC), o redes de servicios de AWS que actúan en su nombre.

Las siguientes claves de condiciones globales ayudan a aplicar los controles del perímetro de red según su definición de las redes esperadas. Use estas claves en las [políticas de control de servicios \(SCP\)](#) para restringir las redes desde las que se pueden comunicar sus identidades, o en las [políticas de control de recursos](#) para restringir el acceso de los recursos a las redes esperadas.

Redes de su propiedad

Puede usar las siguientes claves de condición para definir las redes que sus empleados y aplicaciones deben usar para acceder a sus recursos, como el rango de direcciones IP CIDR corporativas y sus VPC.

- [aws:SourceIp](#): puede usar esta clave de condición para asegurarse de que la dirección IP del solicitante esté dentro de un rango de IP específico.
- [aws:SourceVpc](#): puede usar esta clave de condición para garantizar que el punto de conexión de VPC por el que pasa la solicitud pertenezca a la VPC especificada.
- [aws:SourceVpce](#): puede usar esta clave de condición para garantizar que la solicitud pasa por el punto de conexión de VPC especificado.
- [aws:VpceAccount](#): puede usar esta clave de condición para garantizar que las solicitudes pasan por los puntos de conexión de VPC que son propiedad de la cuenta de AWS especificada.
- [aws:VpceOrgPaths](#): puede usar esta clave de condición para asegurarse de que las entidades principales de IAM que realizan la solicitud pertenezcan a la unidad organizativa (UO) especificada en AWS Organizations.
- [aws:VpceOrgID](#): puede usar esta clave de condición para asegurarse de que las solicitudes pasan por los puntos de conexión de VPC que son propiedad de las cuentas de la organización especificada en AWS Organizations.

`aws:VpceAccount`, `aws:VpceOrgPaths` y `aws:VpceOrgID` son particularmente útiles para implementar controles perimetrales de red que se escalan automáticamente con el uso de los puntos de conexión de VPC, sin necesidad de actualizar las políticas durante la creación de nuevos puntos de conexión. Consulte [Claves de contexto de condición globales de AWS](#) para obtener una lista de los Servicios de AWS compatibles con estas claves.

Redes de los servicios de AWS que actúan en su nombre

Puede usar las siguientes claves de condición para permitir que los servicios de AWS accedan a los recursos desde sus redes cuando actúen en su nombre.

- [aws:ViaAWSService](#): puede usar esta clave de condición para asegurarse de que Servicios de AWS pueda realizar solicitudes en nombre de su entidad principal mediante [Sesiones de acceso directo](#) (FAS).
- [aws:PrincipallsAWSService](#): puede usar esta clave de condición para asegurarse de que Servicios de AWS pueda acceder a sus recursos mediante [AWSEntidad principal del servicio de](#).

Existen otros escenarios en los que es necesario permitir el acceso a los Servicios de AWS que acceden a sus recursos desde fuera de la red. Para obtener más información, consulte [Establishing a data perimeter on AWS: Allow access to company data only from expected networks](#).

Recursos para obtener más información sobre los perímetros de datos

Los siguientes recursos pueden ayudarle a obtener más información acerca de los perímetros de datos en AWS.

- [Perímetros de datos en AWS](#): obtenga información sobre los perímetros de datos y sus ventajas y casos de uso.
- [Blog Post Series: Establishing a Data Perimeter on AWS](#): estas publicaciones de blog incluyen una guía prescriptiva sobre cómo establecer un perímetro de datos a escala, incluidas las principales consideraciones de seguridad e implementación.
- [Data Perimeter Policy Examples](#): este repositorio de GitHub contiene políticas de ejemplo que cubren algunos patrones comunes para ayudarle a implementar un perímetro de datos en AWS.
- [Data perimeter helper](#): esta herramienta le ayuda a diseñar y anticipar el impacto de sus controles de perímetros de datos mediante el análisis de la actividad de acceso en sus registros de [AWS CloudTrail](#).

Límites de permisos para las entidades de IAM

AWS admite límites de permisos para las entidades de IAM (usuarios o roles). Un límite de permisos es una característica avanzada para utilizar una política administrada con el fin de definir los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Un límite de permisos para una entidad le posibilita realizar las acciones que le permitan tanto sus políticas basadas en identidad como sus límites de permisos.

Para obtener más información acerca de los tipos de políticas, consulte [Tipos de políticas](#).

Important

No utilice instrucciones de política basadas en recursos que incluyan un elemento de política `NotPrincipal` con un efecto `Deny` para los usuarios o roles de IAM que tengan una política de límite de permisos adjunta. El elemento `NotPrincipal` con efecto `Deny` siempre denegará cualquier entidad principal de IAM que tenga una política de límite de permisos adjunta, independientemente de los valores especificados en el elemento `NotPrincipal`. Esto provoca que algunos usuarios o roles de IAM que de otro modo tendrían acceso al recurso pierdan dicho acceso. Recomendamos cambiar las instrucciones de política basadas en recursos y utilizar el operador de condición [ArnNotEquals](#) con la clave de contexto [aws:PrincipalArn](#) para limitar el acceso en lugar del elemento `NotPrincipal`. Para obtener más información sobre el elemento `NotPrincipal`, consulte [AWS Elemento de la política de JSON de: NotPrincipal](#).

Puede utilizar una política administrada de AWS o una política administrada por el cliente para configurar el límite para una entidad de IAM (usuario o rol). Esa política limita los permisos que puede tener el usuario o rol como máximo.

Por ejemplo, suponga que el usuario de IAM llamado Shirley debe poder administrar únicamente Amazon S3, Amazon CloudWatch y Amazon EC2. Para aplicar esta regla, puede utilizar la siguiente política para configurar el límite de permisos para la usuaria Shirley:

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "s3:*",  
      "Resource": "arn:aws:s3:::*",  
      "Condition": {"ArnNotEquals": "aws:PrincipalArn:arn:aws:iam::123456789012:user:Shirley"}  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "cloudwatch:*",  
      "Resource": "arn:aws:cloudwatch:*:*:*:*",  
      "Condition": {"ArnNotEquals": "aws:PrincipalArn:arn:aws:iam::123456789012:user:Shirley"}  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "ec2:*",  
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:*:*",  
      "Condition": {"ArnNotEquals": "aws:PrincipalArn:arn:aws:iam::123456789012:user:Shirley"}  
    }  
  ]  
}
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:*",
    "cloudwatch:*",
    "ec2:*"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Cuando se utiliza una política para configurar el límite de permisos para un usuario, limita los permisos del usuario, pero no proporciona permisos por sí misma. En este ejemplo, la política establece como permisos máximos de Shirley todas las operaciones en Amazon S3, CloudWatch y Amazon EC2. Shirley nunca podrá realizar operaciones en ningún otro servicio, tampoco IAM, aunque tenga una política de permisos que lo permita. Por ejemplo, puede añadir la siguiente política a la usuaria Shirley:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateUser",
    "Resource": "*"
  }
}
```


Esta política permite crear un usuario en IAM. Si asocia esta política de permisos a la usuaria Shirley y Shirley intenta crear un usuario, se produce un error en la operación. Se produce un error porque el límite de permisos no permite la operación `iam:CreateUser`. Dadas estas dos políticas, Shirley no tiene permisos para realizar ninguna operación en AWS. Debe agregar una política de permisos diferente para permitir acciones en otros servicios, como Amazon S3. También puede actualizar el límite de permisos para que pueda crear un usuario en IAM.

Evaluación de los permisos efectivos cuando se usan límites

El límite de permisos de una entidad de IAM (usuario o rol) establece los permisos máximos que esa entidad puede tener. Esto puede cambiar los permisos efectivos para ese usuario o rol. Los permisos efectivos de una entidad son los permisos que le conceden todas las políticas que afectan al usuario o rol. Dentro de una cuenta, los permisos de una entidad pueden verse afectados por políticas basadas en identidad, políticas basadas en recursos, los límites de permisos, SCP de AWS Organizations o políticas de sesión. Para obtener más información sobre los distintos tipos de políticas, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#).

Si cualquiera de estos tipos de políticas deniega de forma explícita el acceso para realizar una operación, la solicitud se deniega. Los permisos concedidos a una entidad por varios tipos de permisos son más complejos. Para obtener más información sobre el modo en que AWS evalúa las políticas, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

Políticas basadas en identidad con límites: las políticas basadas en identidad son políticas insertadas o administradas asociadas a un usuario, a un grupo de usuarios o a un rol. Las políticas basadas en identidad conceden permisos a la entidad, mientras que los límites de permisos restringen esos permisos. Los permisos efectivos son la intersección de ambos tipos de políticas. Una denegación explícita en una de estas políticas anulará el permiso.

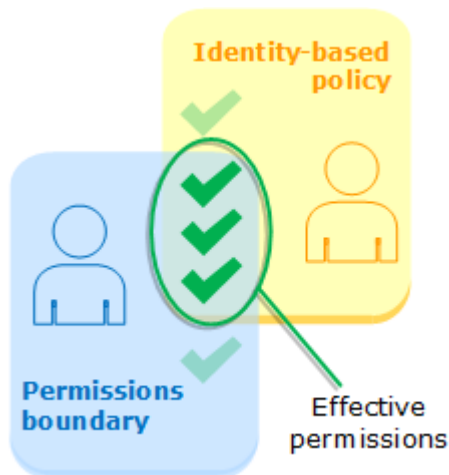


Políticas basadas en recursos: las políticas basadas en recursos controlan la forma en que la entidad principal especificada tiene acceso al recurso al que la política está asociada.

Políticas basadas en recursos para los usuarios de IAM

Dentro de la misma cuenta, las políticas basadas en recursos que otorgan permisos a un ARN de usuario de IAM (que no sea una sesión de entidad principal de usuario federado de AWS STS)

no están limitadas por una denegación implícita en una política basada en identidades ni por un límite de permisos.

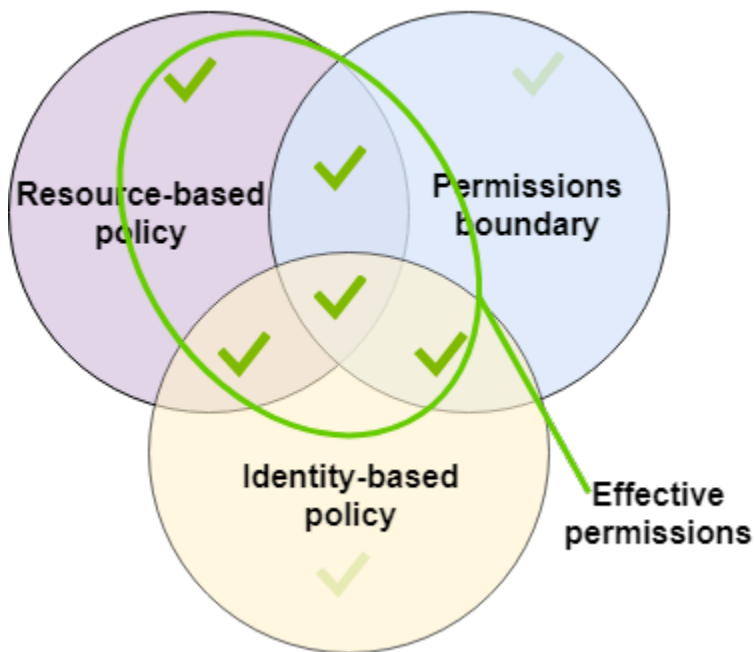

Políticas basadas en recursos para los roles de IAM

Rol de IAM: las políticas basadas en recursos que otorgan permisos a un ARN de rol de IAM están limitadas por una denegación implícita en un límite de permisos o una política de sesión.

Sesión de rol de IAM: dentro de la misma cuenta, las políticas basadas en recursos que otorgan permisos a un ARN de sesión de rol de IAM otorgan permisos directamente a la sesión de rol asumida. Los permisos otorgados directamente a una sesión no están limitados por una denegación implícita en una política basada en la identidad, un límite de permisos ni una política de sesión. Cuando asume un rol y realiza una solicitud, la entidad principal que realiza la solicitud es el ARN de sesión de rol de IAM y no el ARN del rol en sí.


Políticas basadas en recursos para sesiones de entidad principal de usuario federado de AWS STS

Sesiones de entidad principal de usuario federado de AWS STS: una sesión de entidad principal de usuario federado de AWS STS es una sesión creada mediante una llamada a [GetFederationToken](#). Cuando un usuario federado realiza una solicitud, la entidad principal que realiza la solicitud es el ARN de usuario federado y no el ARN del usuario de IAM que se federó. En la misma cuenta, las políticas basadas en recursos que otorgan permisos a un ARN de usuario federado otorgan permisos directamente a la sesión. Los permisos otorgados

directamente a una sesión no están limitados por una denegación implícita en una política basada en la identidad, un límite de permisos ni una política de sesión.


Sin embargo, si una política basada en recursos otorga permisos al ARN del usuario de IAM que se federó, entonces las solicitudes realizadas por la entidad principal de usuario federado de AWS STS durante la sesión están limitadas por una denegación implícita en un límite de permisos o en una política de sesión.

SCP de AWS Organizations: las SCP se aplican a toda una cuenta de Cuenta de AWS. Limitan los permisos de todas las solicitudes que realice alguna entidad principal dentro de la cuenta. Una entidad de IAM (usuario o rol) puede realizar una solicitud que se ve afectada por una SCP, un límite de permisos y una política basada en identidad. En este caso, la solicitud se permite solo si los tres tipos de políticas lo permiten. Los permisos efectivos son la intersección de los tres tipos de políticas. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso.

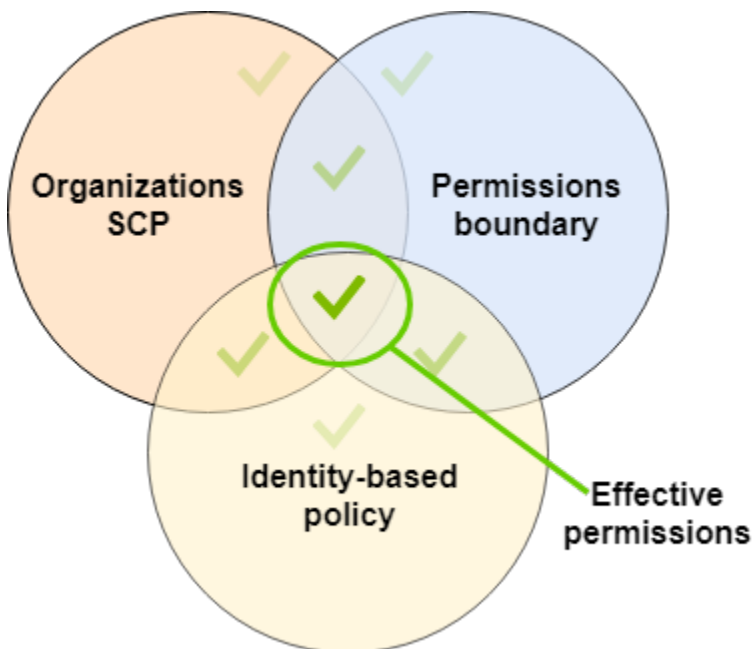

Puede saber [si su cuenta es miembro de una organización](#) en AWS Organizations. Los miembros de la organización podrían verse afectados por una SCP. Para ver estos datos a través del comando AWS CLI u operación de la API de AWS, debe tener permisos para la acción `organizations:DescribeOrganization` para su entidad AWS Organizations. Debe tener permisos adicionales para realizar la operación en la consola AWS Organizations. Para saber si una SCP deniega el acceso a una solicitud específica o para cambiar los permisos efectivos, póngase en contacto con su administrador de AWS Organizations.

Políticas de sesión: las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los permisos de una sesión proceden de la entidad de IAM (usuario o rol) usada para crear la sesión y de la política de sesión. Los permisos que concede la política basada en identidad de la entidad están limitados por la política de sesión y por el límite de permisos. Los permisos efectivos para este conjunto de tipos de políticas son la intersección de los tres tipos de políticas. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información sobre las políticas de sesión, consulte [Políticas de sesión](#).

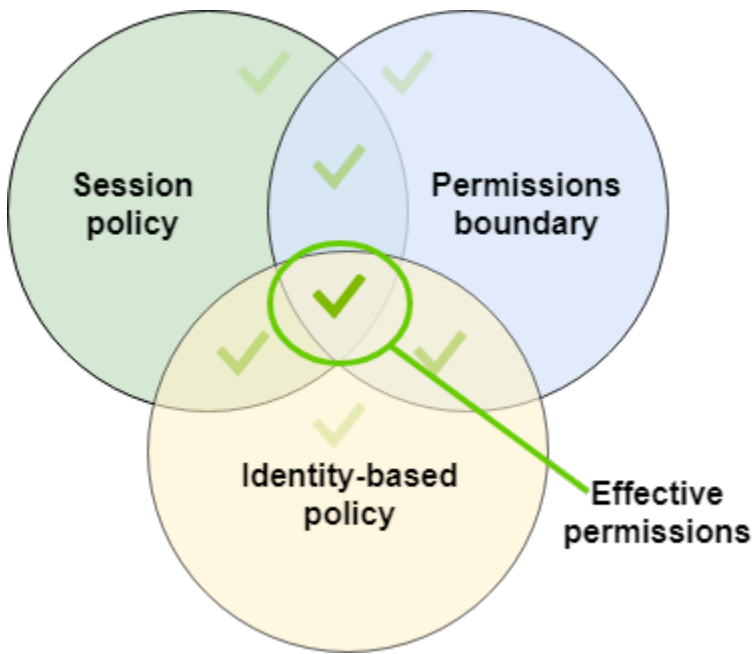

Delegación de responsabilidades en otras personas mediante el uso de límites de permisos

Puede utilizar los límites de permisos para delegar tareas de administración de permisos, como, por ejemplo, la creación de usuarios, en los usuarios de IAM de su cuenta. Esto permite que otros puedan realizar tareas en su nombre dentro de un límite de permisos específico.

Por ejemplo, supongamos que María es la administradora de la cuenta de Cuenta de AWS de la empresa X. María quiere delegar las tareas de creación de usuarios en Zhang. Sin embargo, debe asegurarse de que Zhang crea los usuarios ateniéndose a las siguientes reglas de la empresa:

- Los usuarios no pueden utilizar IAM para crear ni administrar usuarios, grupos, roles ni políticas.
- A los usuarios se les deniega el acceso al bucket logs de Amazon S3 y no pueden tener acceso a la instancia de Amazon EC2 i-1234567890abcdef0.
- Los usuarios no pueden eliminar sus propias políticas de límites.

Para aplicar estas reglas, María realiza las tareas siguientes, cuyos detalles se incluyen a continuación:

1. María crea la política administrada `XCompanyBoundaries` para utilizarla como límite de permisos para todos los usuarios nuevos de la cuenta.
2. María crea la política administrada `DelegatedUserBoundary` y se la asigna a Zhang como límite de permisos. María toma nota del ARN del usuario administrador de y lo usa en la política para evitar que Zhang obtenga acceso a él.
3. María crea la política administrada `DelegatedUserPermissions` y se la asocia a Zhang como política de permisos.
4. María informa a Zhang sobre sus nuevas responsabilidades y limitaciones.

Tarea 1: María primero debe crear una política administrada para definir los límites para los nuevos usuarios. María permitirá a Zhang que proporcione a los usuarios las políticas de permisos que necesitan, pero desea que los usuarios estén restringidos. Para ello, crea la siguiente política administrada por el cliente denominada `XCompanyBoundaries`. Esta política hace lo siguiente:

- Otorga a los usuarios acceso completo a varios servicios
- Permite acceso de autoadministración limitado en la consola de IAM. Esto significa que pueden cambiar su contraseña después de iniciar sesión en la consola. No pueden establecer su contraseña inicial. Si desea permitirlo, añada la acción `"*LoginProfile"` a la instrucción `AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys`.
- Deniega a los usuarios el acceso al bucket de registros de Amazon S3 o a la Instancia de Amazon EC2 de `i-1234567890abcdef0`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ServiceBoundaries",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:*",
        "cloudwatch:*",
        "ec2:*",
```

```

        "dynamodb:*"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListUsers",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:*AccessKey*",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:GetUser",
        "iam:*ServiceSpecificCredential*",
        "iam:*SigningCertificate*"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
    "Sid": "DenyS3Logs",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::logs",
        "arn:aws:s3:::logs/*"
    ]
},
{
    "Sid": "DenyEC2Production",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "ec2:*",
    "Resource": "arn:aws:ec2::*:instance/i-1234567890abcdef0"
}
]
}

```

Cada instrucción tiene una finalidad específica:

1. La instrucción `ServiceBoundaries` de esta política permite acceso completo a los servicios de AWS especificados. Esto significa que las acciones de un usuario nuevo en estos servicios solamente están limitadas por las políticas de permisos que se han asociado al usuario.
2. La instrucción `AllowIAMConsoleForCredentials` permite el acceso para obtener una lista de todos los usuarios de IAM. Este acceso es necesario para recorrer la página `Users` (Usuarios) de la Consola de administración de AWS. También permite ver los requisitos de la contraseña de la cuenta, lo que es necesario para cambiar su propia contraseña.
3. La instrucción `AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys` les permite a los usuarios administrar únicamente su propia contraseña de la consola y las claves de acceso mediante programación. Esto es importante si Zhang u otro administrador le asigna a un usuario nuevo una política de permisos con acceso completo a IAM. En tal caso, este usuario podría cambiar sus propios permisos o los de otros usuarios. Esta instrucción impide que eso ocurra.
4. La instrucción `DenyS3Logs` deniega explícitamente el acceso al bucket `logs`.
5. La instrucción `DenyEC2Production` deniega explícitamente el acceso a la instancia `i-1234567890abcdef0`.

Tarea 2: María desea permitir que Zhang cree todos los usuarios de X-Company, pero solo con el límite de permisos `XCompanyBoundaries`. Crea la siguiente política administrada por el cliente denominada `DelegatedUserBoundary`. Esta política define los permisos que Zhang puede tener como máximo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateOrChangeOnlyWithBoundary",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachUserPolicy",
        "iam:CreateUser",
        "iam>DeleteUserPolicy",
        "iam:DetachUserPolicy",
        "iam:PutUserPermissionsBoundary",
        "iam:PutUserPolicy"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::123456789012:policy/
XCompanyBoundaries"
        }
    }
},
{
    "Sid": "CloudWatchAndOtherIAMTasks",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:*",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateGroup",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam>DeleteGroup",
        "iam>DeletePolicy",
        "iam>DeletePolicyVersion",
        "iam>DeleteUser",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListSSHPublicKeys",
        "iam:ListServiceSpecificCredentials",
        "iam:ListSigningCertificates",
        "iam:ListUserPolicies",

```

```

        "iam:ListUsers",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy",
        "iam:UpdateGroup",
        "iam:UpdateLoginProfile",
        "iam:UpdateUser"
    ],
    "NotResource": "arn:aws:iam::123456789012:user/Maria"
},
{
    "Sid": "NoBoundaryPolicyEdit",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
        "iam:CreatePolicyVersion",
        "iam:DeletePolicy",
        "iam:DeletePolicyVersion",
        "iam:SetDefaultPolicyVersion"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:policy/XCompanyBoundaries",
        "arn:aws:iam::123456789012:policy/DelegatedUserBoundary"
    ]
},
{
    "Sid": "NoBoundaryUserDelete",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "iam:DeleteUserPermissionsBoundary",
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Cada instrucción tiene una finalidad específica:

1. La instrucción `CreateOrChangeOnlyWithBoundary` permite a Zhang crear usuarios de IAM pero solo si utiliza la política `XCompanyBoundaries` para establecer el límite de permisos. Esta instrucción también le permite configurar el límite de permisos de los usuarios existentes, pero únicamente si utiliza esa misma política. Por último, esta instrucción permite a Zhang administrar las políticas de permisos de los usuarios que tienen configurado este límite de permisos.

2. La instrucción `CloudWatchAndOtherIAMTasks` permite a Zhang realizar otras tareas de administración de usuarios, grupos y políticas. Él tiene permisos para restablecer contraseñas y crear claves de acceso para cualquier usuario de IAM que no aparezca en el elemento de política `NotResource`. Esto le permite ayudar a los usuarios con problemas de inicio de sesión.
3. La instrucción `NoBoundaryPolicyEdit` deniega a Zhang el acceso para actualizar la política `XCompanyBoundaries`. No se le permite modificar ninguna política que se utilice para configurar el límite de permisos para sí mismo ni para los demás usuarios.
4. La instrucción `NoBoundaryUserDelete` deniega a Zhang acceso de eliminación del límite de permisos para sí mismo y para los demás usuarios.

A continuación, María asigna la política `DelegatedUserBoundary` [como límite de permisos](#) para el usuario Zhang.

Tarea 3: debido a que el límite de permisos limita los permisos máximos, pero no concede acceso por sí solo, María debe crear una política de permisos para Zhang. Crea la siguiente política denominada `DelegatedUserPermissions`. Esta política define las operaciones que Zhang puede realizar, dentro del límite definido.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IAM",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "CloudWatchLimited",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:GetDashboard",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "cloudwatch:ListMetrics"
      ]
    }
  ]
}
```

```
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "S3BucketContents",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:ListBucket",
        "Resource": "arn:aws:s3:::ZhangBucket"
      }
    ]
  }
}
```

Cada instrucción tiene una finalidad específica:

1. La instrucción IAM de la política permite a Zhang acceso completo a IAM. No obstante, puesto que su límite de permisos permite únicamente algunas operaciones de IAM, sus permisos efectivos de IAM solamente se ven limitados por dicho límite de permisos.
2. La instrucción CloudWatchLimited permite a Zhang realizar cinco acciones en CloudWatch. Su límite de permisos permite todas las acciones de CloudWatch, por lo que sus permisos efectivos de CloudWatch solamente se ven limitados por su política de permisos.
3. La instrucción S3BucketContents permite a Zhang mostrar el bucket de Amazon S3 ZhangBucket. Sin embargo, como su límite de permisos no permite realizar ninguna acción de Amazon S3, no puede realizar operaciones de S3, independientemente de su política de permisos.

 Note

Las políticas de Zhang le permiten crear un usuario que pueda obtener acceso a recursos de Amazon S3 a los que él no tiene acceso. Al delegar estas acciones administrativas, Maria establece una relación de confianza con Zhang con acceso a Amazon S3.

A continuación, María asocia la política DeLegatedUserPermissions como política de permisos para el usuario Zhang.

Tarea 4: proporciona a Zhang instrucciones para crear usuarios. Le indica que puede crear usuarios con los permisos que necesiten, pero que debe asignarles la política XCompanyBoundaries como límite de permisos.

Zhang realiza las tareas siguientes:

1. Zhang crea un usuario con la Consola de administración de AWS. Escribe el nombre de usuario Nikhil y le concede acceso a la consola. Desmarque la casilla de verificación situada junto a Requiere restablecimiento de contraseña, ya que las políticas anteriores solo permiten cambiar las contraseñas a los usuarios después de haber iniciado sesión en la consola de IAM.
2. En la página Set permissions (Establecer permisos), Zhang elige las políticas de permisos IAMFullAccess y AmazonS3ReadOnlyAccess que permiten a Nikhil hacer su trabajo.
3. Zhang omite la sección Set permissions boundary (Configurar límite de permisos), olvidando las instrucciones de María.
4. Zhang revisa los detalles del usuario y elige Create user (Crear usuario).

Se produce un error en la operación y se deniega el acceso. El límite de permisos DelegatedUserBoundary de Zhang requiere que cualquier usuario que cree utilice la política XCompanyBoundaries como límite de permisos.

5. Zhang vuelve a la página anterior. En la sección, Set permissions boundary (Configurar límite de permisos) elige la política XCompanyBoundaries.
6. Zhang revisa los detalles del usuario y elige Create user (Crear usuario).

El usuario se crea.

Cuando Nikhil inicia sesión, tiene acceso a IAM y a Amazon S3, salvo para las operaciones denegadas por el límite de permisos. Por ejemplo, puede cambiar su propia contraseña en IAM, pero no puede crear otro usuario ni editar sus políticas. Nikhil tiene acceso de solo lectura a Amazon S3.

Si alguien añade una política basada en recursos al bucket de logs que permite que Nikhil coloque un objeto en el bucket, aun así no puede obtener acceso al bucket. El motivo es que el límite de permisos deniega explícitamente cualquier acción sobre el bucket de logs. Una denegación explícita en cualquier tipo de política hace que la solicitud se deniegue. Sin embargo, si una política basada en recursos asociada a un secreto de Secrets Manager permite a Nikhil ejecutar la acción `secretsmanager:GetSecretValue`, entonces Nikhil podrá obtener y descifrar el secreto. Esto se debe a que el límite de permisos no deniega explícitamente las operaciones de Secrets Manager, y las denegaciones implícitas de los límites de permisos no restringen las políticas basadas en recursos.

Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos

Una política es un objeto de AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. Al crear una política de permisos para restringir el acceso a un recurso, puede elegir una política basada en identidad o una política basada en recursos.

Las políticas basadas en identidad se asocian a un usuario, grupo o rol de IAM. Estas políticas le permiten especificar lo que esa identidad puede hacer (sus permisos). Por ejemplo, puede asociar la política a un usuario de IAM llamado John, indicando que tiene permiso para utilizar la acción `RunInstances` de Amazon EC2. La política podría indicar también que John tiene permiso para obtener elementos de una tabla de Amazon DynamoDB denominada `MyCompany`. También puede permitir a John administrar sus propias credenciales de seguridad de IAM. Las políticas basadas en la identidad pueden ser [administradas o insertadas](#).

Las políticas basadas en recursos se asocian a un recurso. Por ejemplo, puede asociar políticas basadas en recursos a buckets de Amazon S3, colas de Amazon SQS, puntos de conexión de VPC, claves de cifrado de AWS Key Management Service y tablas y secuencias de Amazon DynamoDB. Para obtener una lista de las políticas que admiten los permisos basados en recursos, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

Con las políticas basadas en recursos, puede especificar quién tiene acceso al recurso y qué acciones puede realizar en él. Consulte [¿Qué es IAM Access Analyzer?](#) para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles. Las políticas basadas en recursos solo son insertadas, no se administran.


Note

Las políticas basadas en recursos difieren de los permisos en el nivel de recursos. Puede asociar políticas basadas en recursos directamente a un recurso, tal y como se describe en este tema. Los permisos de nivel de recursos se refieren a la capacidad de utilizar [ARN](#) para especificar recursos individuales en una política. Las políticas basadas en recursos solo se admiten en algunos servicios de AWS. Para obtener una lista de los servicios que admiten las políticas basadas en recursos y de nivel de recursos, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

Para obtener información sobre cómo interactúan las políticas basadas en identidad y las políticas basadas en recursos dentro de la misma cuenta, consulte [Evaluación de políticas para solicitudes dentro de una misma cuenta](#).

Para obtener información sobre cómo interactúan las políticas entre las cuentas, consulte [Lógica de evaluación de políticas entre cuentas](#).

Para comprender mejor estos conceptos, vea la siguiente ilustración. El administrador de la cuenta 123456789012 asociada a las políticas basadas en identidad a los usuarios John, Carlos y Mary. Algunas de las acciones de estas políticas pueden realizarse en recursos específicos. Por ejemplo, el usuario John puede realizar algunas acciones en Resource X. Se trata de un permiso de nivel de recursos en una política basada en la identidad. El administrador también ha añadido políticas basadas en recursos a Resource X, Resource Y y Resource Z. Las políticas basadas en recursos le permiten especificar quién puede acceder a ese recurso. Por ejemplo, la política basada en recursos en Resource X permite a la lista de usuarios John y Mary acceso de lectura al recurso.

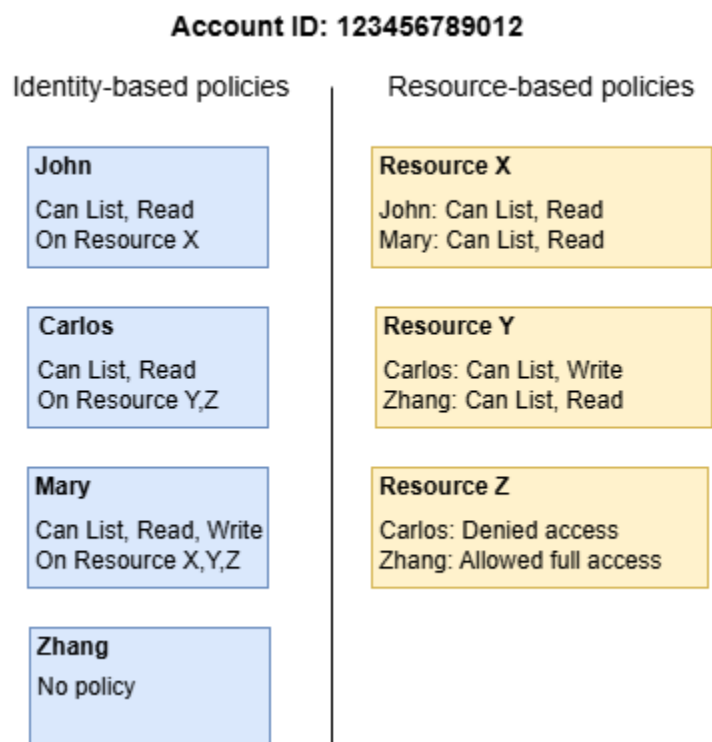

El ejemplo de cuenta 123456789012 permite a los siguientes usuarios realizar las acciones indicadas:

- John: John puede realizar acciones de lista y lectura en Resource X. Se le concede este permiso mediante la política basada en la identidad en su usuario y la política basada en recursos en Resource X.
- Carlos: Carlos puede realizar acciones de lista, lectura y escritura en Resource Y, pero se deniega el acceso a Resource Z. La política basada en la identidad en Carlos le permite realizar acciones de lista y lectura en Resource Y. La política basada en recursos Resource Y le permite también permisos de escritura. Sin embargo, aunque su política basada en la identidad le permite el acceso a Resource Z, la política basada en recursos Resource Z deniega ese tipo de acceso. Una denegación Deny explícita anula un permiso Allow, lo que le impide el acceso a Resource Z. Para obtener más información, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).
- Mary: Mary puede realizar operaciones de lista, lectura y escritura en Resource X, Resource Y y Resource Z. Su política basada en la identidad le permite más acciones en más recursos de las políticas basadas en recursos, pero ninguno de ellos deniega el acceso.
- Zhang: Zhang tiene acceso total a Resource Z. Zhang no tiene políticas basadas en la identidad, pero la política basada en recursos Resource Z le permite el acceso completo al recurso. Zhang también puede realizar acciones de lista y lectura en Resource Y.

Las políticas basadas en la identidad y las políticas basadas en recursos son políticas de permisos y se evalúan juntas. Para una solicitud a la que se aplican solo políticas de permisos, AWS en primer lugar comprueba todas las políticas de Deny. Si existe, se deniega la solicitud. A continuación, AWS comprueba cada permiso Allow. Si al menos una instrucción de la política permite la acción en la solicitud, la solicitud se permite. No importa si el permiso Allow se encuentra en la política basada en identidad o en la política basada en recursos.

Important

Esta lógica solo se aplica cuando la solicitud se realiza dentro de una cuenta única de Cuenta de AWS. Para las solicitudes realizadas de una cuenta a otra, el solicitante de la cuenta Account A debe tener una política basada en identidad que le permita realizar una solicitud al recurso en la cuenta Account B. Además, la política basada en recursos en Account B debe permitir al solicitante en Account A obtener acceso al recurso. Debe haber políticas en ambas cuentas que permitan la operación; de lo contrario, la solicitud producirá un error. Para obtener más información acerca del uso de políticas basadas en recursos para acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#).

Un usuario que tenga permisos específicos puede solicitar un recurso que también tenga una política de permisos asociada. En ese caso, AWS evalúa ambos conjuntos de permisos al determinar si debe conceder acceso al recurso. Para obtener información sobre cómo se evalúan las políticas, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

 Note

Amazon S3 admite las políticas basadas en identidad y las políticas basadas en recursos (a las que se denomina políticas de bucket). Además, Amazon S3 es compatible con un mecanismo de permiso conocido como una lista de control de acceso (ACL) independiente de las políticas y los permisos de IAM. Puede utilizar políticas de IAM combinadas con ACL de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Control de acceso](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Control del acceso a los recursos de AWS mediante políticas

Puede utilizar una política para controlar el acceso a los recursos de IAM o de todo AWS.

Para utilizar una [política](#) para controlar el acceso en AWS, debe entender cómo AWS otorga acceso. AWS se compone de colecciones de recursos. Un usuario de IAM es un recurso. Un bucket de Amazon S3 es un recurso. Cuando se utiliza la API de AWS, la AWS CLI o la Consola de administración de AWS para realizar una operación (como, por ejemplo, crear un usuario), se envía una solicitud para dicha operación. La solicitud especifica una acción, un recurso, una entidad principal (usuario o rol), una cuenta principal y toda la información de la solicitud necesaria. Toda esta información proporciona el contexto.

AWS comprueba entonces que usted (la entidad principal) se ha autenticado (ha iniciado sesión) y está autorizado (tiene permiso) para realizar la acción especificada en el recurso especificado. Durante la autorización, AWS comprueba todas las políticas aplicables al contexto de la solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan en AWS como [documentos JSON](#) y especifican los permisos de las entidades principales. Para obtener más información sobre los tipos de políticas y sus usos, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#).

AWS autoriza la solicitud únicamente si cada parte de la solicitud está permitida por las políticas. Para ver un diagrama de este proceso, consulte [Cómo funciona IAM](#). Para obtener información detallada acerca de cómo AWS determina si una solicitud está permitida, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

Cuando crea una política de IAM, puede controlar el acceso a lo siguiente:

- [Entidades principales](#) – Controle qué puede hacer la persona que realiza la solicitud (la entidad principal).
- [Identidades de IAM](#) – Controle a qué identidades de IAM (grupos de IAM, usuarios y roles) se puede tener acceso y cómo.
- [Políticas de IAM](#) – Controle quién puede crear, editar y eliminar políticas administradas por el cliente y quién puede asociar y desasociar todas las políticas administradas.
- [Recursos de AWS](#) – Controle quién tiene acceso a los recursos a través de una política basada en identidad o una política basada en recursos.
- [Cuentas de AWS](#) – Controle si una solicitud se permite únicamente para los miembros de una cuenta determinada.

Las políticas le permiten especificar quién tiene acceso a recursos de AWS y qué acciones pueden realizar en dichos recursos. Todos los usuarios de IAM empiezan sin permisos. En otras palabras, de forma predeterminada, los usuarios no pueden hacer nada, ni siquiera consultar sus propias claves de acceso. Para proporcionar a un usuario permiso para hacer algo, puede añadir el permiso al usuario (es decir, asociar una política al usuario). También puede agregar el usuario a un grupo de usuarios que tenga el permiso necesario.

Por ejemplo, puede conceder a un usuario permiso para generar una lista de sus propias claves de acceso. También puede ampliar ese permiso y permitir que cada usuario cree, actualice y elimine sus propias claves.

Cuando concede permisos a un grupo de usuarios, todos los usuarios de ese grupo de usuarios obtienen los permisos. Por ejemplo, puede dar permiso al grupo de usuarios Administrators para que realice cualquiera de las acciones de IAM con cualquiera de los recursos de la cuenta de Cuenta de AWS. Otro ejemplo: puede dar permiso al grupo de usuarios de administradores para describir las instancias de Amazon EC2 de la cuenta de Cuenta de AWS.

Para obtener información sobre cómo delegar permisos básicos a sus usuarios, grupos de IAM y roles, consulte [Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM](#). Para ver ejemplos de políticas adicionales que ilustran estos permisos básicos, consulte [Ejemplos de políticas para administrar recursos de IAM](#).

Control del acceso para entidades principales de

Puede utilizar políticas para controlar qué puede hacer la persona que realiza la solicitud (la entidad principal). Para ello, debe asociar una política basada en identidad a la identidad de esa persona (usuario, grupo de usuarios o rol). También puede utilizar un [límite de permisos](#) que establezca los permisos máximos que una entidad (usuario o rol) puede tener.

Por ejemplo, suponga que desea que el usuario Zhang Wei tenga acceso completo a CloudWatch, Amazon DynamoDB, Amazon EC2, y Amazon S3. Puede crear dos políticas diferentes para poder dividir las más adelante si necesita un conjunto de permisos para un usuario distinto. O puede incluir los dos permisos en una única política y, a continuación, asociar dicha política al usuario de IAM llamado Zhang Wei. También podría asociar una política a un grupo de usuarios al que pertenezca Zhang o a un rol que Zhang pueda asumir. Como resultado, cuando Zhang vea el contenido de un bucket de S3, se permitirán sus solicitudes. Si intenta crear un usuario de IAM, se denegará su solicitud porque no tiene permiso.

Puede utilizar un límite de permisos con Zhang para asegurarse de que nunca se le concede acceso al bucket de S3 `amzn-s3-demo-bucket1`. Para ello, determine los permisos que desea que Zhang tenga como máximo. En este caso, puede controlar lo que hace con sus políticas de permisos. Aquí, solo le importa que no tenga acceso al bucket confidencial. Por lo tanto, utilice la siguiente política para definir el límite de Zhang de forma que se le permitan todas las acciones de AWS para Amazon S3 y algunos otros servicios, pero se le deniegue el acceso al bucket de S3 `amzn-s3-demo-bucket1`. Debido a que el límite de permisos no permite ninguna acción de IAM, evita que Zhang elimine su límite (o el de cualquier otra persona).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PermissionsBoundarySomeServices",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:*",
        "dynamodb:*",
        "ec2:*",
        "s3:*"
      ],
    }
  ],
}
```

```
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "PermissionsBoundaryNoConfidentialBucket",
        "Effect": "Deny",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Cuando asigne una política de este tipo como un límite de permisos para un usuario, recuerde que no concede ningún permiso. Solo establece los permisos máximos que una política basada en la identidad puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información sobre los límites de permisos, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#).

Para obtener información detallada sobre los procedimientos mencionados anteriormente, consulte estos recursos:

- Para obtener más información sobre cómo crear una política de IAM que pueda asociar a una entidad principal, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#).
- Para obtener información sobre cómo asociar una política de IAM a una entidad principal, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#).
- Para ver una política de ejemplo que concede acceso completo a EC2, consulte [Amazon EC2: permite el acceso completo a EC2 en una región determinada, mediante programación y en la consola](#).
- Para permitir el acceso de solo lectura a un bucket de S3, utilice las dos primeras instrucciones de la siguiente política de ejemplo: [Amazon S3: permite el acceso de lectura y escritura a objetos en un bucket de S3 mediante programación y en la consola](#).
- Para ver una política de ejemplo a fin de permitirles a los usuarios definir sus credenciales, como la contraseña de la consola, las claves de acceso mediante programación y los dispositivos MFA, consulte [AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad](#).

Control del acceso a identidades

Puede utilizar políticas de IAM para controlar lo que los usuarios pueden hacer con una identidad creando una política y asociándola a todos los usuarios mediante un grupo de usuarios. Para ello, cree una política que limite lo que se puede hacer en una identidad o quién puede tener acceso a ella.

Por ejemplo, puede crear un grupo de usuarios llamado AllUsers y, a continuación, asociar ese grupo de usuarios a todos los usuarios. Cuando crea el grupo de usuarios, puede otorgarle acceso a todos los usuarios para que definan sus credenciales como se describe en la sección anterior. A continuación, puede crear una política que deniegue el acceso para cambiar el grupo de usuarios a menos que el nombre de usuario se incluya en la condición de la política. Sin embargo, esa parte de la política solo deniega el acceso a todos los usuarios menos a los indicados. También debe incluir permisos para permitir todas las acciones de administración del grupo de usuarios a todos los miembros del grupo de usuarios. Por último, debe asociar esta política al grupo de usuarios de forma que se aplique a todos los usuarios. Como resultado, cuando un usuario no especificado en la política intente realizar cambios en el grupo de usuarios, se denegará la solicitud.

Para crear esta política con el editor visual

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Políticas.

Si es la primera vez que elige Políticas, aparecerá la página Welcome to Managed Policies (Bienvenido a políticas administradas). Elija Get Started (Comenzar).

3. Elija Create Policy (Crear política).
4. En la sección Editor de políticas, seleccione la opción Visual.
5. En Seleccionar un servicio, seleccione IAM.
6. En Acciones permitidas, escriba **group** en el cuadro de búsqueda. El editor visual muestra todas las acciones de IAM que contienen la palabra group. Seleccione todas las casillas de verificación.
7. Elija Resources (Recursos) para especificar recursos para su política. En función de las acciones que haya elegido, debería ver los tipos de recursos grupo y usuario.

- grupo: seleccione Agregar ARN. En Recurso en, seleccione la opción Cualquier cuenta. Seleccione la casilla de verificación Cualquier nombre de grupo con ruta y, a continuación, escriba el nombre de grupo de usuarios **AllUsers**. A continuación, seleccione Agregar ARN.
- usuario: seleccione la casilla de verificación situada junto a Cualquiera de esta cuenta.

Una de las acciones que ha elegido, ListGroups, no permite el uso de recursos específicos. No tiene que elegir All resources (Todos los recursos) para esa acción. Cuando guarde la política o la visualice en el editor JSON, podrá ver que IAM crea automáticamente un nuevo bloque de permisos que conceden a esta acción permiso en todos los recursos.

8. Para agregar otro bloque de permisos, seleccione Agregar más permisos.
9. Seleccione Seleccionar un servicio, y luego IAM.
10. Seleccione Acciones permitidas, y después Cambiar a denegar permisos. Cuando termine, se utilizará todo el bloque para denegar permisos.
11. Escriba **group** en el cuadro de búsqueda. El editor visual muestra todas las acciones de IAM que contienen la palabra group. Seleccione las casillas situadas junto a las siguientes acciones:
 - CreateGroup
 - DeleteGroup
 - RemoveUserFromGroup
 - AttachGroupPolicy
 - DeleteGroupPolicy
 - DetachGroupPolicy
 - PutGroupPolicy
 - UpdateGroup
12. Elija Resources (Recursos) para especificar los recursos para su política. En función de las acciones que ha elegido, debería ver el tipo de recurso group (grupo). Seleccione Agregar ARN. En Recurso en, seleccione la opción Cualquier cuenta. En Cualquier nombre de grupo con ruta, escriba el nombre de grupo de usuarios **AllUsers**. A continuación, seleccione Agregar ARN.
13. Seleccione Solicitar condiciones: opcional, y luego Agregar otra condición. Complete el formulario con los siguientes valores:
 - Clave de condición: seleccione aws:username
 - Calificador - Elija Predeterminado

- Operador - Elija StringNotEquals
- Valor: escriba **srodriguez** y después seleccione Agregar para agregar otro valor. Escriba **mjackson** y después seleccione Agregar para agregar otro valor. Escriba **adesai** y después seleccione Agregar condición.

Esta condición garantiza que se denegará el acceso a las acciones de administración del grupo de usuarios especificadas cuando el usuario que realice la llamada no esté incluido en la lista. Dado que este permiso deniega el permiso de forma explícita, invalida el bloque anterior que permitía a los usuarios llamar a las acciones. A los usuarios de la lista no se les denegará el acceso y se les concederá permiso en el primer bloque de permisos, por lo que podrán administrar totalmente el grupo de usuarios.

14. Cuando haya terminado, elija Next.

 Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política con el fin de optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de políticas](#).

15. En la página Revisar y crear, en Nombre de la política, escriba **LimitAllUserGroupManagement**. En Description (Descripción), escriba **Allows all users read-only access to a specific user group, and allows only specific users access to make changes to the user group**. Revise los Permisos definidos en esta política para asegurarse de que ha concedido los permisos deseados. A continuación, seleccione Create policy (Crear política) para guardar la nueva política.
16. Asocie la política al grupo de usuarios. Para obtener más información, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#).

También puede crear la misma política utilizando este documento de política JSON de ejemplo. Para consultar esta política de JSON, visite [IAM: permite que usuarios específicos de IAM administren un grupo, mediante programación y en la consola](#). Para obtener instrucciones detalladas para crear una política utilizando un documento JSON, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

Control del acceso a políticas

Puede controlar la forma en que los usuarios pueden aplicar políticas administradas por AWS. Para ello, asocie esta política a todos los usuarios. Lo ideal sería hacer esto mediante un grupo de usuarios.

Por ejemplo, podría crear una política que permitiera a los usuarios asociar solo las políticas [IAMUserChangePassword](#) y [PowerUserAccess](#) administradas por AWS a un nuevo usuario, grupo de usuarios o rol de IAM.

Para las políticas administradas por el cliente, puede controlar quién puede crear, actualizar y eliminar estas políticas. Puede controlar quién puede asociar y desvincular políticas de entidades principales (grupos de IAM, usuarios y roles). También puede controlar las políticas que un usuario puede asociar a determinadas entidades, o bien desasociarlas.

Por ejemplo, puede conceder permisos a un administrador de la cuenta para crear, actualizar y eliminar políticas. A continuación, puede conceder permisos a un jefe de equipo o a otro administrador con permisos limitados para asociar estas políticas a entidades principales, o bien desvincularlas, que dicho administrador administra.

Para obtener más información, consulte estos recursos:

- Para obtener más información sobre cómo crear una política de IAM que pueda asociar a una entidad principal, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#).
- Para obtener información sobre cómo asociar una política de IAM a una entidad principal, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#).
- Para ver un ejemplo de política para limitar el uso de las políticas administradas, consulte [IAM: limita las políticas administradas que pueden aplicarse a un usuario, grupo o rol de](#).

Control de permisos para crear, actualizar y eliminar políticas administradas por el cliente

Puede utilizar las [políticas de IAM](#) para controlar quién puede crear, actualizar y eliminar las políticas administradas por el cliente en su cuenta de Cuenta de AWS. En la siguiente lista se incluyen las operaciones de API relacionadas directamente con la creación, actualización y eliminación de políticas o versiones de políticas:

- [CreatePolicy](#)

- [CreatePolicyVersion](#)
- [DeletePolicy](#)
- [DeletePolicyVersion](#)
- [SetDefaultPolicyVersion](#)

Las operaciones de la API de la lista anterior corresponden a acciones que puede permitir o denegar es decir, permisos que puede conceder con una política de IAM.

Considere la política de ejemplo siguiente. Permite a un usuario crear, actualizar (es decir, crear una nueva versión de la política), eliminar y configurar una versión predeterminada para todas las políticas administradas por el cliente de una cuenta de Cuenta de AWS. El ejemplo de política también permite a los usuarios enumerar políticas y obtener políticas. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

Example Ejemplo de política que permite crear, actualizar, eliminar, enumerar, obtener y configurar la versión predeterminada de todas las políticas

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreatePolicy",
      "iam:CreatePolicyVersion",
      "iam:DeletePolicy",
      "iam:DeletePolicyVersion",
      "iam:GetPolicy",
      "iam:GetPolicyVersion",
      "iam:ListPolicies",
      "iam:ListPolicyVersions",
      "iam:SetDefaultPolicyVersion"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

Puede crear políticas que limiten el uso de estas operaciones de API de modo que solo afecten a las políticas administradas que especifique. Por ejemplo, es posible que quiera permitir a un usuario configurar la versión predeterminada y eliminar las versiones de políticas, pero solo para determinadas políticas administradas por el cliente. Para ello, especifique el ARN de la política en el elemento `Resource` de la política que concede dichos permisos.

En el siguiente ejemplo, se muestra una política que permite a un usuario eliminar versiones de políticas y configurar la versión predeterminada. Sin embargo, estas acciones solo están permitidas para las políticas administradas por el cliente que incluyan la ruta `/TEAM-A`. El ARN de la política administrada por el cliente se especifica en el elemento `Resource` de la política. (En este ejemplo, el ARN incluye una ruta y un carácter comodín y, por tanto, coincide con todas las políticas administradas por el cliente que incluyan la ruta `/TEAM-A`). Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called "Creación de políticas mediante el editor JSON"](#).

Para obtener más información sobre cómo utilizar las rutas de acceso en los nombres de las políticas administradas por el cliente, consulte [Nombres fáciles de recordar y rutas](#).

Example Ejemplo de política que permite eliminar las versiones de políticas y configurar la versión predeterminada únicamente para políticas específicas

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:DeletePolicyVersion",
      "iam:SetDefaultPolicyVersion"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:policy/TEAM-A/*"
  }
}
```

Control de permisos para asociar políticas administradas y desasociarlas

También puede utilizar políticas de IAM para permitir a los usuarios trabajar solo con determinadas políticas administradas. De hecho, puede controlar los permisos que un usuario puede conceder a otras entidades principales.

En la siguiente lista se muestran las operaciones de API relacionadas directamente con la asociación de políticas administradas a entidades principales y su desvinculación:

- [AttachGroupPolicy](#)
- [AttachRolePolicy](#)
- [AttachUserPolicy](#)
- [DetachGroupPolicy](#)
- [DetachRolePolicy](#)
- [DetachUserPolicy](#)

Puede crear políticas que limiten el uso de estas operaciones de API de forma que solo afecten a las políticas administradas o entidades principales especificadas. Por ejemplo, es posible que quiera permitir a un usuario asociar políticas administradas, pero solo las que usted especifique. O bien, es posible que quiera permitir a un usuario asociar políticas administradas, pero solo a las entidades principales que usted especifique.

En el siguiente ejemplo de política se permite a un usuario asociar políticas administradas a únicamente los grupos de IAM y roles que incluyan la ruta de acceso `/TEAM-A/`. Los ARN del grupo de usuarios y del rol se especifican en el elemento `Resource` de la política. (En este ejemplo, los ARN incluyen una ruta y un carácter comodín y, por lo tanto, coinciden con todos los grupos de IAM y roles que contienen la ruta `/TEAM-A/`). Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

Example Ejemplo de política que permite asociar políticas administradas únicamente a determinados grupos de usuarios o roles

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": {
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:AttachGroupPolicy",
    "iam:AttachRolePolicy"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:iam::111122223333:group/TEAM-A/*",
    "arn:aws:iam::111122223333:role/TEAM-A/*"
  ]
}
```

Puede limitar incluso más las acciones del ejemplo anterior para que afecten únicamente a determinadas políticas. Es decir, puede controlar los permisos que un usuario puede asociar a otras entidades principales mediante la adición de una condición a la política.

En el siguiente ejemplo, la condición garantiza que los permisos `AttachGroupPolicy` y `AttachRolePolicy` solo están permitidos cuando la política que se asocia coincide con una de las políticas especificadas. La condición utiliza la `iam:PolicyARN` [clave de condición](#) para determinar la política o políticas que pueden asociarse. En la política de ejemplo siguiente, se amplía el ejemplo anterior. Se permite a un usuario asociar únicamente las políticas administradas que incluyen la ruta `/TEAM-A/` únicamente a los grupos de IAM y roles que incluyan la ruta `/TEAM-A/`. Para obtener información sobre cómo crear una política mediante este documento de política JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:AttachGroupPolicy",
      "iam:AttachRolePolicy"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::111122223333:group/TEAM-A/*",
      "arn:aws:iam::111122223333:role/TEAM-A/*"
    ],
  }
}
```



```
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::111122223333:policy/TEAM-A/*"
      }
    }
  }
}
```

Esta política utiliza el operador de condición ArnLike, pero también puede utilizar el operador de condición ArnEquals porque estos dos operadores de condición se comportan de forma idéntica. Para obtener más información sobre los tipos de condición ArnLike y ArnEquals, consulte [Operadores de condición de nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#) en la sección Tipos de condición de la Referencia de los elementos de la política.

Por ejemplo, puede limitar el uso de estas acciones para involucrar únicamente a las políticas administradas que especifique. Para ello, especifique el ARN de la política en el elemento Condition de la política que concede dichos permisos. Por ejemplo, para especificar el ARN de una política administrada por el cliente:

```
"Condition": {"ArnEquals":
  {"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::123456789012:policy/POLICY-NAME"}
```

También puede especificar el ARN de una política administrada por AWS en el elemento Condition de una política. El ARN de una política administrada por AWS utiliza el alias especial aws en el ARN de la política, en lugar de un ID de cuenta, tal y como se indica en este ejemplo:

```
"Condition": {"ArnEquals":
  {"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess"}
```

Control del acceso a los recursos

Puede controlar el acceso a los recursos a través de una política basada en la identidad o una política basada en recursos. En una política basada en la identidad, la política se asocia a una identidad y se especifica a qué recursos tiene acceso dicha identidad. En una política basada en recursos, se asocia una política al recurso que desea controlar. En la política, especifica las entidades principales que pueden tener acceso a dicho recurso. Para obtener más información sobre ambos tipos de políticas, consulte [Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos](#).

Para obtener más información, consulte estos recursos:

- Para obtener más información sobre cómo crear una política de IAM que pueda asociar a una entidad principal, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#).
- Para obtener información sobre cómo asociar una política de IAM a una entidad principal, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#).
- Amazon S3 admite el uso de políticas basadas en recursos en sus buckets. Para obtener más información, consulte [Ejemplos de política de bucket](#).

Los creadores de recursos no tienen automáticamente permisos

Si inicia sesión con las credenciales de Usuario raíz de la cuenta de AWS, tendrá permiso para realizar cualquier acción en los recursos que pertenecen a la cuenta. Sin embargo, esto no es cierto en el caso de los usuarios de IAM. Puede que a un usuario de IAM se le haya concedido permiso para obtener acceso a un recurso, pero los permisos de usuario, incluso sobre ese recurso, se limitan a lo que se ha concedido explícitamente. Esto significa que solo por el hecho de crear un recurso, como un rol de IAM, no se le concede automáticamente permiso para editar o eliminar dicho rol. Además, el propietario de la cuenta u otro usuario al que se haya concedido acceso para administrar sus permisos pueden revocar su permiso en cualquier momento.

Control del acceso a entidades principales en una cuenta específica

Puede conceder directamente a los usuarios de IAM de su propia cuenta acceso a los recursos. Si hay usuarios de otra cuenta que necesitan tener acceso a sus recursos, puede crear un rol de IAM. Un rol es una entidad que incluye permisos, pero que no está asociada a un usuario concreto. Los usuarios de otras cuentas pueden asumir el rol y obtener acceso a recursos en función de los permisos que haya asignado al rol. Para obtener más información, consulte [Acceso para un usuario de IAM en otra Cuenta de AWS propia](#).

Note

Algunos servicios de admiten políticas basadas en recursos como se describe en [Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos](#) (como Amazon S3, Amazon SNS y Amazon SQS). Para esos servicios, una alternativa al uso de roles es adjuntar una política al recurso (bucket, tema o cola) que desea compartir. La política basada en recursos puede especificar la cuenta de AWS que tenga permisos para obtener acceso al recurso.

Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas

Utilice la información de la siguiente sección para controlar quién puede obtener acceso a los usuarios y roles de IAM y a qué recursos pueden acceder. Para obtener información general y ejemplos sobre el control de acceso a otros recursos de AWS, incluidos otros recursos de IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).

Note

Para obtener más información sobre la distinción entre mayúsculas y minúsculas en las claves de etiqueta y los valores de las claves de etiqueta, consulte [Case sensitivity](#).

Las etiquetas se pueden asociar al recurso de IAM, pasar en la solicitud o asociar a la entidad principal que realiza la solicitud. Un usuario o rol de IAM puede ser tanto un recurso como una entidad principal. Por ejemplo, puede escribir una política que permita a un usuario enumerar los grupos de un usuario. Esta operación solo se permite si el usuario que realiza la solicitud (entidad principal) tiene la misma etiqueta `project=blue` que el usuario que está intentando ver. En este ejemplo, el usuario puede ver la pertenencia a grupos de cualquier usuario, incluidos ellos mismos, siempre y cuando trabajen en el mismo proyecto.

Para controlar el acceso según las etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política. Al crear una política de IAM, puede utilizar las etiquetas de IAM y la clave de condición de etiqueta asociada para controlar el acceso a cualquiera de las siguientes operaciones:

- [Recurso](#) – Permite controlar el acceso a los recursos de usuario o rol en función de sus etiquetas. Para ello, utilice la clave de condición `aws:ResourceTag/key-name` para especificar qué par de clave-valor de etiqueta debe adjuntarse al recurso. Para obtener más información, consulte [Control del acceso a los recursos de AWS](#).
- [Solicitud](#) – Controla las etiquetas que se pueden pasar en una solicitud de IAM. Para ello, utilice la clave de condición `aws:RequestTag/key-name` para especificar qué etiquetas se pueden agregar, cambiar o eliminar de un usuario o rol de IAM. Esta clave se utiliza de la misma forma para los recursos de IAM y otros recursos de AWS. Para obtener más información, consulte [Control del acceso durante solicitudes de AWS](#).
- [Entidad principal](#) - Permite controlar qué puede hacer la persona que realiza la solicitud (entidad principal) en función de las etiquetas que se asocian al usuario o rol de IAM. Para ello, utilice la

clave de condición `aws:PrincipalTag/key-name` para especificar qué etiquetas se deben asociar al usuario o rol de IAM antes de que se admita la solicitud.

- [Cualquier parte del proceso de autorización](#): utilice la clave de condición `aws:TagKeys` para controlar si se pueden incluir claves de etiqueta específicas en una solicitud o por una entidad principal. En este caso, el valor de clave no importa. Esta clave funciona de manera similar para IAM y otros servicios de AWS. Sin embargo, al etiquetar a un usuario en IAM, esto también controla si la entidad principal puede realizar la solicitud a cualquier servicio. Para obtener más información, consulte [Control del acceso en función de las claves de etiqueta](#).

Puede crear una política de IAM utilizando el editor visual, con JSON o importando una política administrada existente. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#).

Note

También puede pasar [etiquetas de sesión](#) al asumir un rol de IAM o federar un usuario. Son válidas solo para la duración de la sesión.

Control del acceso para entidades principales de IAM

Puede controlar lo que puede hacer la entidad principal en función de las etiquetas asociadas a la identidad de esa persona.

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a cualquier usuario de esta cuenta ver la pertenencia al grupo de cualquier usuario, incluido él mismo, siempre que estén trabajando en el mismo proyecto. Esta operación solo se permite cuando la etiqueta del recurso del usuario y la etiqueta de la entidad principal tienen el mismo valor para la clave de la etiqueta `project`. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "iam:ListGroups",  
      "Resource": "arn:aws:iam::*:group/*",  
      "Condition": {"  
        "StringEquals": {"  
          "aws:PrincipalTag/project": "project-name"        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
{
  "Sid": "VisualEditor0",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:ListGroupsForUser",
  "Resource": "arn:aws:iam::111222333444:user/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {"aws:ResourceTag/project":
"${aws:PrincipalTag/project}"
  }
}]
}
```

Control del acceso en función de las claves de etiqueta

Puede utilizar etiquetas en sus políticas de IAM para controlar si una solicitud o una entidad principal puede usar determinadas claves de etiqueta.

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita eliminar solo la etiqueta con la clave `temporary` de los usuarios. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:UntagUser",
    "Resource": "*",
    "Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys":
["temporary"]}}
  }]
}
```

Control de acceso a los recursos de AWS mediante etiquetas

Puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos de AWS que admiten el etiquetado, incluidos los recursos de IAM. Puede etiquetar usuarios y roles de IAM para controlar a qué pueden

tener acceso. Para obtener información sobre cómo etiquetar usuarios y roles de IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#). Además, puede controlar el acceso a los siguientes recursos de IAM: políticas administradas por el cliente, proveedores de identidad de IAM, perfiles de instancia, certificados de servidor y dispositivos MFA virtuales. Para ver un tutorial sobre cómo crear y probar una política que permita a los roles de IAM con etiquetas de entidades principales obtener acceso a los recursos con etiquetas coincidentes, consulte [Tutorial de IAM: definición de permisos para acceder a los recursos de AWS en función de etiquetas](#). Utilice la información de la siguiente sección para controlar el acceso a otros recursos de AWS, incluidos los recursos de IAM, sin etiquetar usuarios o roles de IAM.

Para utilizar etiquetas para controlar el acceso a sus recursos de AWS, debe entender cómo AWS otorga el acceso. AWS se compone de colecciones de recursos. Una instancia de Amazon EC2 es un recurso. Un bucket de Amazon S3 es un recurso. Puede utilizar la API de AWS, la AWS CLI o la Consola de administración de AWS para realizar una operación, como crear un bucket en Amazon S3. Cuando lo haga, envíe una solicitud para dicha operación. La solicitud especifica una acción, un recurso, una entidad principal (usuario o rol), una cuenta principal y toda la información de la solicitud necesaria. Toda esta información proporciona el contexto.

AWS comprueba entonces que usted (la entidad principal) se ha autenticado (ha iniciado sesión) y está autorizado (tiene permiso) para realizar la acción especificada en el recurso especificado. Durante la autorización, AWS comprueba todas las políticas aplicables al contexto de la solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan en AWS como [documentos JSON](#) y especifican los permisos de las entidades principales. Para obtener más información sobre los tipos de políticas y sus usos, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#).

AWS autoriza la solicitud únicamente si cada parte de la solicitud está permitida por las políticas. Para ver un diagrama y obtener más información sobre la infraestructura de IAM, consulte [Cómo funciona IAM](#). Para obtener información detallada acerca de cómo IAM determina si una solicitud está permitida, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

Las etiquetas son otro elemento que se deben considerar, ya que se pueden adjuntar al recurso o pasarse en la solicitud a servicios que admitan etiquetado. Para controlar el acceso según las etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política. Para saber si un servicio de AWS admite el acceso de control utilizando etiquetas, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que tengan Sí en la columna Autorización basada en etiquetas. Elija el nombre del servicio para ver la documentación sobre la autorización y el control de acceso para dicho servicio.

A continuación, puede crear una política de IAM que permita o deniegue el acceso a un recurso en función de la etiqueta de dicho recurso. En dicha política, puede utilizar las claves de condición de etiqueta para controlar el acceso a cualquiera de las siguientes operaciones:

- [Recurso](#) – Controla el acceso a los recursos de servicio de AWS basado en las etiquetas de esos recursos. Para ello, utilice la clave de condición `aws:ResourceTag/key-name` para determinar si se permite o no el acceso al recurso en función de las etiquetas asociadas al recurso.
- [Solicitud](#) – Controla las etiquetas que se pueden pasar en una solicitud. Para ello, utilice la clave de condición `aws:RequestTag/nombre-clave` a fin de especificar qué pares de clave-valor de etiqueta se pueden aprobar en una solicitud para etiquetar un recurso de AWS.
- [Cualquier parte del proceso de autorización](#): utilice la clave de condición `aws:TagKeys` para controlar si claves de etiqueta específicas pueden estar en una solicitud.

Puede crear visualmente una política de IAM utilizando JSON o importando una política administrada existente. Para obtener más información, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#).

Note

Algunos servicios permiten que los usuarios especifiquen etiquetas cuando crean el recurso si tienen permisos para utilizar la acción que crea el recurso.

Control del acceso a los recursos de AWS

Puede utilizar las condiciones de sus políticas de IAM para controlar el acceso a los recursos de AWS en función de las etiquetas de ese recurso. Puede hacerlo a través de la clave de condición global `aws:ResourceTag/tag-key` o de una clave específica del servicio. Algunos servicios solo admiten la versión específica del servicio de esta clave y no la versión global.

Warning

No intente controlar quién puede pasar un rol etiquetando el rol y, a continuación, utilizando la clave de condición `ResourceTag` en una política con la acción `iam:PassRole`. Este planteamiento no da resultados fiables. Para obtener más información acerca de los permisos necesarios para transferir una función a un servicio, consulte [Conceder permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de AWS](#).

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita iniciar o detener instancias de Amazon EC2. Estas operaciones solo se permiten si la etiqueta de instancia `Owner` tiene el valor del nombre de dicho usuario. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DescribeInstances",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

También puede asociar esta política al usuario de IAM en su cuenta. Si un usuario llamado `richard` intenta iniciar una instancia de Amazon EC2, la instancia debe tener una etiqueta `Owner=richard` o `owner=richard`. De lo contrario, se le denegará el acceso. La clave de la etiqueta `Owner` coincide con los nombres de las claves de condición `Owner` y `owner` porque no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Para obtener más información, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Condition](#).

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se puede crear una política basada en identidad que utilice la etiqueta principal `team` en el ARN del recurso. La política concede permiso para eliminar colas de Amazon Simple Queue Service, pero solo si el nombre de la cola comienza con el nombre del equipo

seguido de -queue. Por ejemplo, qa-queue si qa es el nombre del equipo para la etiqueta principal team.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AllQueueActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sqs:DeleteQueue",
    "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:111122223333:${aws:PrincipalTag/team}-queue"
  }
}
```

Control del acceso durante solicitudes de AWS

Puede utilizar condiciones en sus políticas de IAM para controlar qué pares clave-valor de etiqueta se pueden incluir en una solicitud que aplica etiquetas a un recurso de AWS.

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permite utilizar la acción `CreateTags` de Amazon EC2 para asociar etiquetas a una instancia. Solo puede asociar etiquetas si la etiqueta contiene la clave `environment` y los valores `preprod` o `production`. Si lo desea, puede utilizar el modificador `ForAllValues` con la clave de condición `aws:TagKeys` para indicar que solo se permite la clave `environment` en la solicitud. Esto impide a los usuarios que incluyan otras claves, por ejemplo, utilizar accidentalmente `Environment` en lugar de `environment`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateTags",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {

```

```

        "aws:RequestTag/environment": [
            "preprod",
            "production"
        ],
        "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "environment"}
    }
}

```

Control del acceso en función de las claves de etiqueta

Puede utilizar una condición en sus políticas de IAM para controlar si se pueden utilizar claves de etiqueta específicas en una solicitud.

Le recomendamos que cuando utilice políticas para controlar el acceso mediante etiquetas, utilice la [clave de condición `aws:TagKeys`](#). Puede que los servicios de AWS que admiten etiquetas le permitan crear varios nombres de clave de etiqueta que se diferencien únicamente por el uso de mayúsculas y minúsculas, como puede ser el etiquetado de una instancia de Amazon EC2 con `stack=production` y `Stack=test`. Los nombres de claves no distinguen entre mayúsculas y minúsculas en las condiciones de políticas. Esto significa que si especifica `"aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1"` en el elemento de condición de su política, la condición coincidirá con una clave de etiqueta de recurso denominada `TagKey1` o `tagkey1`, pero no con ambas. Para evitar etiquetas duplicadas con una clave que varía únicamente por las mayúsculas y minúsculas, utilice la condición `aws:TagKeys` para definir las claves de etiqueta que los usuarios pueden aplicar, o bien utilice políticas de etiquetas, disponibles con AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Políticas de etiquetas](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Este ejemplo muestra cómo se puede crear una política basada en identidad que permita crear y etiquetar un secreto de Secrets Manager, pero solo con las claves de etiqueta `environment` o `cost-center`. La condición `Null` garantiza que la condición se evalúe como `false` si no hay etiquetas en la solicitud.

```

{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:CreateSecret",
        "secretsmanager:TagResource"
    ],

```

```
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Null": {
        "aws:TagKeys": "false"
      },
      "ForAllValues:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": [
          "environment",
          "cost-center"
        ]
      }
    }
  }
}
```

Acceso a recursos entre cuentas en IAM

Para algunos servicios de AWS, puede conceder acceso entre cuentas a los recursos mediante el uso de IAM. Para hacerlo, puede asociar una política de recursos directamente al recurso que desea compartir o utilizar un rol como proxy.

Para compartir el recurso directamente, el recurso que desea compartir debe admitir [políticas basadas en recursos](#). A diferencia de una política basada en identidad para un rol, una política basada en recursos especifica quién (qué entidad principal) puede acceder a ese recurso.

Utilice un rol como proxy cuando desee acceder a los recursos en otra cuenta que no admiten políticas basadas en recursos.

Para obtener más información sobre las diferencias entre estos tipos de políticas, consulte [Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos](#).

Note

Los roles de IAM y las políticas basadas en recursos delegan el acceso entre cuentas solo dentro de una única partición. Por ejemplo, tiene una cuenta en Oeste de EE. UU. (Norte de California) en la partición estándar `aws`. También tiene una cuenta en China en la partición `aws-cn`. No puede usar una política basada en recursos en su cuenta en China para permitir el acceso a los usuarios en su cuenta estándar de AWS.

Acceso entre cuentas mediante roles

No todos los servicios de AWS admiten políticas basadas en recursos. Para estos servicios, puede utilizar roles de IAM entre cuentas para centralizar la administración de permisos al proporcionar acceso entre cuentas a varios servicios. Un rol de IAM entre cuentas es un rol de IAM que incluye una [política de confianza](#) que permite a las entidades principales de IAM en otra cuenta de AWS asumir el rol. En pocas palabras, puede crear un rol en una cuenta de AWS que delega permisos específicos a otra cuenta de AWS.

Para obtener información sobre cómo asociar una política a una identidad de IAM, consulte [Administración de políticas de IAM](#).

Note

Cuando una entidad principal cambia a un rol para usar temporalmente los permisos del rol, renuncia a sus permisos originales y asume los permisos asignados al rol que ha asumido.

Analicemos el proceso general en lo que respecta al software de socios de APN que necesita acceder a una cuenta de cliente.

1. El cliente crea un rol de IAM en su propia cuenta con una política que permite acceder a los recursos de Amazon S3 que necesita el socio de APN. En este ejemplo, el nombre del rol es `APNPartner`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name"
      ]
    }
  ]
}
```

2. A continuación, el cliente especifica que la cuenta de AWS del socio puede asumir el rol mediante el ID de la Cuenta de AWS del socio de APN en la [política de confianza](#) para el rol de APNPartner.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/APN-user-name"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

3. El cliente proporciona el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol al socio de APN. El ARN es el nombre completo del rol.

```
arn:aws:iam::Customer-Account-ID:role/APNPartner
```

 Note

Se recomienda utilizar un identificador externo en situaciones con varios inquilinos. Para obtener más información, consulte [Acceder a las Cuentas de AWS que le pertenezcan a terceros](#).

4. Cuando el software de socios de APN necesita acceder a la cuenta del cliente, el software llama a la API [AssumeRole](#) en AWS Security Token Service junto con el ARN del rol en la cuenta del cliente. STS devuelve una credencial de AWS temporal que permite que el software haga su trabajo.

Para ver otro ejemplo de cómo conceder acceso entre cuentas mediante roles, consulte [Acceso para un usuario de IAM en otra Cuenta de AWS propia](#). También puede consultar [Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM](#).

Concesión de acceso entre cuentas con políticas de recursos

Cuando una cuenta accede a un recurso a través de otra cuenta mediante una política basada en recursos, la entidad principal sigue trabajando en la cuenta de confianza y no tiene que renunciar a sus permisos para recibir los permisos de rol. Dicho de otro modo, la entidad principal sigue teniendo acceso a los recursos en la cuenta de confianza y también al recurso en la cuenta que confía. Esto es útil para tareas como copiar información al recurso compartido, o desde él, de la otra cuenta.

Las entidades principales que puede especificar en una política basada en recursos incluyen cuentas, usuarios de IAM, entidades principales de usuarios federados de AWS STS, entidades principales federadas de SAML, entidades principales federadas de OIDC, roles de IAM, sesiones de roles asumidos o servicios de AWS. Para obtener más información, consulte [Especificación de una entidad principal](#).

Para obtener información sobre si las entidades principales en las cuentas que no se encuentran en su zona de confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles, consulte [Identifying resources shared with an external entity](#).

La lista siguiente incluye algunos de los servicios de AWS que admiten políticas basadas en recursos. Para obtener una lista completa del número creciente de servicios de AWS que admiten la asociación de políticas de permisos a recursos en lugar de asociarlas a elementos principales, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que tengan Sí en la columna basadas en recursos.

- Buckets de Amazon S3: la política se asocia al bucket, pero la política controla el acceso tanto al bucket como a los objetos que hay en él. A fin de obtener más información, consulte [Bucket policies for Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. En algunos casos, puede ser mejor utilizar roles para el acceso entre cuentas a Amazon S3. Para obtener más información, consulte la [explicación de ejemplo](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- Temas de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS): para obtener más información, consulte [Ejemplos de casos de control de acceso con Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.
- Colas de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) - Para obtener más información, consulte [Apéndice: El lenguaje de la política de acceso](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).

Políticas basadas en recursos para delegar permisos de AWS

Si un recurso concede permisos a los principales de la cuenta, puede delegar esos permisos a identidades de IAM específicas. Las identidades son usuarios, grupos de usuarios o roles de la cuenta. Para delegar permisos debe asociar una política a la identidad. Puede otorgar el número máximo de permisos permitidos por la cuenta propietaria de los recursos.

Important

En el acceso entre cuentas, una entidad principal necesita una Allow en la política de identidad y en la política basada en recursos.


Suponga que una política basada en recursos permite a todos los principales de la cuenta acceso administrativo completo a un recurso. A continuación, puede delegar acceso completo, acceso de solo lectura o cualquier otro acceso parcial a entidades principales de la cuenta de AWS. Alternativamente, si la política basada en recursos solo permite permisos de lista, entonces solo podrá delegar el acceso a la lista. Si intenta delegar más permisos que los que tiene la cuenta, los principales seguirán teniendo acceso únicamente a las listas.

Para obtener más información sobre cómo se toman estas decisiones, consulte [Cómo determinar si una solicitud se permite o se deniega dentro de una cuenta](#).

Note

Los roles de IAM y las políticas basadas en recursos delegan el acceso entre cuentas solo dentro de una única partición. Por ejemplo, no puede añadir acceso entre cuentas entre una cuenta en la partición aws estándar y una cuenta en la partición aws-cn.

Por ejemplo, suponga que administra AccountA y AccountB. En AccountA, hay un bucket de Amazon S3 denominado BucketA.

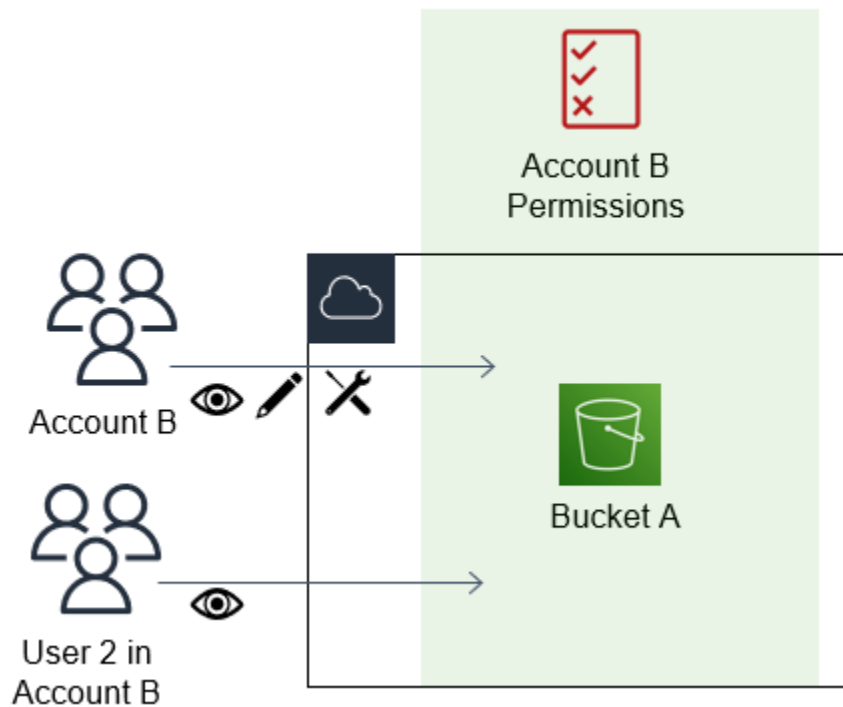

1. Se asocia una política basada en recursos a BucketA que les permite a todas las entidades principales en AccountB acceder de manera completa a los objetos en el bucket. De este modo podrán crear, leer o eliminar cualquier objeto de ese bucket.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PrincipalAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "arn:aws:s3:::BucketA/*"
    }
  ]
}
```


AccountA otorga a AccountB acceso completo a BucketA al designar a AccountB como entidad principal en la política basada en recursos. Como resultado, AccountB está autorizada a realizar cualquier acción en BucketA, y el administrador de AccountB puede delegar el acceso a los usuarios en AccountB.

El usuario raíz de AccountB tiene todos los permisos que se conceden a la cuenta. Por lo tanto, el usuario raíz tiene acceso completo a BucketA.

2. En AccountB, asocie una política al usuario de IAM llamado User2. Esa política le permite al usuario acceso de solo lectura a los objetos en BucketA. Esto significa que User2 puede ver los objetos, pero no crearlos, editarlos ni eliminarlos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::BucketA/*"
    }
  ]
}
```

El nivel máximo de acceso que AccountB puede delegar es el nivel de acceso que se concede a la cuenta. En este caso, la política basada en recursos ha concedido acceso completo a AccountB, pero User2 solo tiene acceso de solo lectura.

El administrador de AccountB no concede acceso a User1. De forma predeterminada, los usuarios no tienen permisos, salvo aquellos que se concedan de forma explícita, por lo que User1 no tiene acceso a BucketA.

IAM evalúa los permisos del principal en el momento en que el principal realiza una solicitud. Si utiliza comodines (*) para darles a los usuarios acceso completo a los recursos, las entidades

principales pueden acceder a todos los recursos a los que tenga acceso la cuenta de AWS. Esto es cierto incluso para los recursos a los que agrega o para los que obtiene acceso después de crear la política del usuario.

En el ejemplo anterior, si AccountB le hubiera asociado una política a User2 que le permita acceso completo a todos los recursos en todas las cuentas, User2 tendría acceso de manera automática a todos los recursos que AccountB tiene acceso. Esto incluye el acceso a BucketA y el acceso a cualquier otro recurso otorgado por las políticas basadas en recursos en AccountA.

Para obtener más información sobre los usos complejos de los roles, como la concesión de acceso a aplicaciones y servicios, consulte [Escenarios habituales en los roles de IAM](#).

Important

Conceda acceso únicamente a las entidades en las que confíe y conceda el nivel mínimo de acceso necesario. Siempre que la entidad de confianza sea otra cuenta de AWS, se le puede conceder acceso a su recurso a cualquier entidad principal de IAM. La cuenta de confianza de AWS puede delegar acceso únicamente en la medida en que se ha concedido acceso a dicha cuenta; no puede delegar más acceso que el que la propia cuenta tiene.


Para obtener información sobre los permisos, las políticas y el lenguaje de la política de permisos que debe utilizar para escribir políticas, consulte [Recursos de AWS para administración de acceso](#).

Sesiones de acceso directo

Forward access sessions (FAS) es una tecnología IAM utilizada por los servicios de AWS para proporcionar su identidad, permisos y atributos de sesión cuando un servicio de AWS realiza una solicitud en su nombre. FAS utiliza los permisos de la identidad que llama a un servicio de AWS, combinados con la identidad de un servicio de AWS para realizar peticiones a servicios posteriores. Las solicitudes FAS solo se realizan a servicios de AWS en nombre de una entidad principal de IAM después de que un servicio haya recibido una solicitud que requiera interacciones con otros servicios o recursos de AWS para completarse. Cuando se realiza una solicitud FAS:

- El servicio que recibe la solicitud inicial de una entidad principal de IAM comprueba los permisos de la entidad principal de IAM.
- El servicio que recibe una solicitud FAS posterior también comprueba los permisos de la misma entidad principal de IAM.

Por ejemplo, Amazon S3 utiliza FAS para realizar llamadas a AWS Key Management Service para descifrar un objeto cuando se ha utilizado [SSE-KMS](#) para cifrarlo. Al descargar un objeto SSE-KMS cifrado, un rol denominado data-reader llama a `GetObject` en el objeto en Amazon S3, y no llama a AWS KMS directamente. Tras recibir la solicitud `GetObject` y autorizar al lector de datos, Amazon S3 realiza una solicitud FAS a AWS KMS para descifrar el objeto de Amazon S3. Cuando KMS recibe la solicitud FAS, comprueba los permisos del rol y solo autoriza la solicitud de descifrado si el lector de datos tiene los permisos correctos sobre la clave KMS. Las solicitudes tanto a Amazon S3 como a AWS KMS se autorizan utilizando los permisos del rol y solo se ejecutan correctamente si data-reader tiene permisos tanto para el objeto de Amazon S3 como para la clave KMS de AWS.

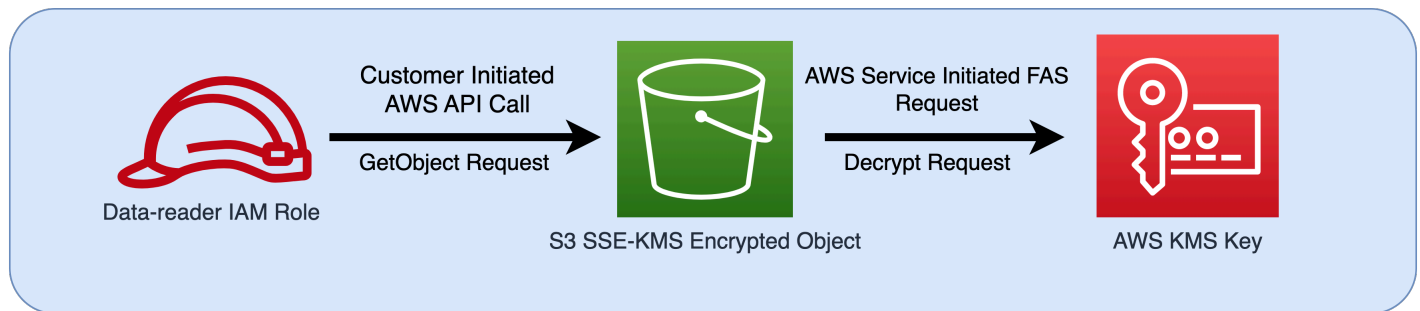


Note

Los servicios que han recibido una solicitud FAS pueden realizar solicitudes FAS adicionales. En estos casos, la entidad principal solicitante debe tener permisos para todos los servicios a los que llama FAS.

Solicitudes FAS y condiciones de la política de IAM

Cuando se realizan solicitudes FAS, las claves de condición [aws:CalledVia](#), [aws:CalledViaFirst](#) y [aws:CalledViaLast](#) se rellenan con la entidad principal del servicio que inició la llamada FAS. El valor de la clave de condición [aws:ViaAWSService](#) se establece en `true` cada vez que se realiza una solicitud FAS. En el siguiente diagrama, la solicitud directa a CloudFormation no tiene ninguna clave de condición `aws:CalledVia` o `aws:ViaAWSService` establecida. Cuando CloudFormation y DynamoDB realizan solicitudes FAS descendentes en nombre del rol, se rellenan los valores de estas claves de condición.

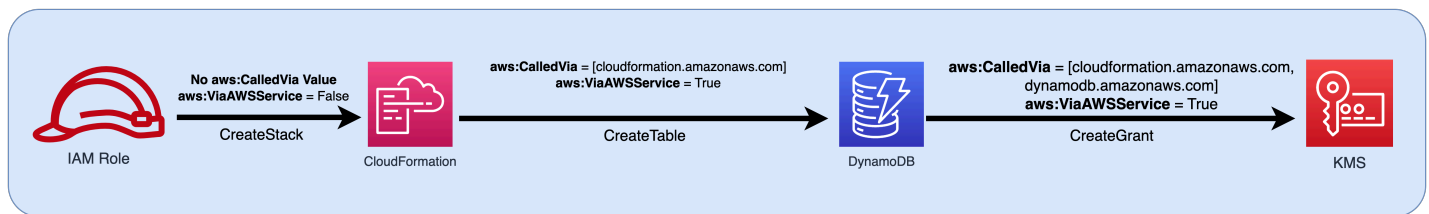

Para permitir que se realice una solicitud FAS cuando, de otra forma, sería denegada por una declaración de política de denegación con una clave de condición que compruebe las direcciones IP de origen o las VPC de origen, debe utilizar claves de condición para proporcionar una excepción para las solicitudes FAS en su política de denegación. Esto puede hacerse para todas las solicitudes FAS utilizando la tecla de condición `aws:ViaAWSService`. Para permitir que solo servicios de AWS específicos realicen solicitudes FAS, utilice `aws:CalledVia`.

⚠ Important

Cuando se realiza una solicitud FAS después de una solicitud inicial a través de un punto de conexión de VPC, los valores de clave de condición para [aws:SourceVpce](#), [aws:SourceVpc](#) y [aws:VpcSourceIp](#) de la solicitud inicial no se utilizan en las solicitudes FAS. Cuando redacte políticas utilizando `aws:VPCSourceIP` o `aws:SourceVPCE` para conceder acceso de manera condicional, también debe utilizar `aws:ViaAWSService` o `aws:CalledVia` para permitir solicitudes FAS. Cuando se realiza una solicitud FAS después de que un punto de conexión público de un servicio de AWS reciba una solicitud inicial, las solicitudes FAS posteriores se realizarán con el mismo valor de clave de condición `aws:SourceIP`.

Ejemplo: autorización de acceso a Amazon S3 desde una VPC o mediante FAS

En el siguiente ejemplo de política de IAM, las solicitudes `GetObject` de Amazon S3 y Athena solo se permiten si se originan en puntos de conexión de VPC adjuntos a *example_vpc*, o si la solicitud es una solicitud FAS realizada por Athena.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Sid": "OnlyAllowMyIPs",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetObject*",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecution"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceVPC": [
                "vpc-111bbb22"
            ]
        }
    },
    {
        "Sid": "OnlyAllowFAS",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:GetObject*"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "ForAnyValue:StringEquals": {
                "aws:CalledVia": "athena.amazonaws.com"
            }
        }
    }
]
}

```

Para ver ejemplos adicionales sobre el uso de claves de condición para permitir el acceso a FAS, consulte el [repositorio de políticas de ejemplo para perímetros de datos](#).

Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM

Una [política](#) es un objeto de AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando una entidad principal de IAM (usuario o rol) realiza

una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. La mayoría de políticas se almacenan en AWS como documentos JSON que se asocian a una identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol). Las políticas basadas en la identidad incluyen políticas administradas por AWS, políticas administradas por el cliente y políticas insertadas. Para obtener información sobre cómo crear una política de IAM mediante estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [the section called “Creación de políticas mediante el editor JSON”](#).

De forma predeterminada, todas las solicitudes se deniegan, por lo que debe proporcionar acceso a los servicios, acciones y recursos que piensa utilizar para la identidad de acceso. Si también quiere permitir el acceso para completar las acciones especificadas en la consola de IAM, debe proporcionar permisos adicionales.

La siguiente biblioteca de políticas puede serle útil para definir permisos para las identidades de IAM. Después de encontrar la política que necesita, seleccione View this policy (Ver esta política) para ver el JSON de la política. Puede utilizar el documento de política JSON como plantilla de sus propias políticas.

Note

Si desea enviar una política para que se incluya en esta guía de referencia, utilice el botón Feedback (Comentarios) de la parte inferior de esta página.

Ejemplos de políticas: AWS

- Permite el acceso durante un intervalo de fechas específico. ([Ver esta política](#)).
- Permite la habilitación y deshabilitación de regiones de AWS. ([Ver esta política](#)).
- Permite a los usuarios autenticados por MFA administrar las credenciales propias en la página Mis credenciales de seguridad. ([Ver esta política](#)).
- Permite el acceso específico cuando se usa MFA en un intervalo específico de fechas. ([Ver esta política](#)).
- Permite a los usuarios administrar las credenciales propias en la página Mis credenciales de seguridad. ([Ver esta política](#)).
- Permite a los usuarios administrar los dispositivos MFA propios en la página Mis credenciales de seguridad. ([Ver esta política](#)).
- Permite a los usuarios administrar las contraseñas propias en la página Mis credenciales de seguridad. ([Ver esta política](#)).

- Permite a los usuarios administrar las contraseñas, las claves de acceso y las claves públicas SSH propias en la página Mis credenciales de seguridad. ([Ver esta política](#)).
- Deniega el acceso a AWS en función de la región solicitada. ([Ver esta política](#)).
- Deniega el acceso a AWS en función de la dirección IP de origen. ([Ver esta política](#)).

Política de ejemplo: AWS Data Exchange

- Deniega el acceso a los recursos de Amazon S3 fuera de su cuenta, excepto AWS Data Exchange. ([Ver esta política](#)).

Ejemplos de políticas: AWS Data Pipeline

- Deniega el acceso a canalizaciones que el usuario no ha creado ([ver esta política](#)).

Políticas de ejemplo: Amazon DynamoDB

- Permite el acceso a una tabla de Amazon DynamoDB específica ([ver esta política](#)).
- Permite el acceso a atributos de Amazon DynamoDB específicos ([ver esta política](#)).
- Permite el acceso de elementos a Amazon DynamoDB en función del ID de Amazon Cognito ([ver esta política](#)).

Políticas de ejemplo: Amazon EC2

- Permite asociar o separar volúmenes de Amazon EBS a instancias de Amazon EC2 en función de las etiquetas ([ver esta política](#)).
- Permite lanzar instancias de Amazon EC2 en una determinada subred, mediante programación, y en la consola ([ver esta política](#)).
- Permite administrar grupos de seguridad de Amazon EC2 asociados a una VPC específica, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#)).
- Permite iniciar o detener instancias de Amazon EC2 que un usuario haya etiquetado, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#)).
- Permite iniciar o detener instancias de Amazon EC2 en función de las etiquetas de recursos y entidades principales, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#)).

- Permite iniciar o detener instancias de Amazon EC2 cuando las etiquetas de recursos y entidades principales coincidan ([ver esta política](#)).
- Permite el acceso completo a Amazon EC2 en una región determinada, mediante programación y en la consola. ([Ver esta política](#)).
- Permite iniciar o detener una instancia de Amazon EC2 concreta y modificar un grupo de seguridad específico, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#))
- Deniega el acceso a operaciones de Amazon EC2 específicas sin MFA ([ver esta política](#)).
- Limita la terminación de instancias de Amazon EC2 a un rango específico de direcciones IP ([ver esta política](#))

Ejemplos de políticas: AWS Identity and Access Management (IAM)

- Permite el acceso a la API del simulador de políticas ([ver esta política](#)).
- Permite el acceso a la consola del simulador de políticas ([ver esta política](#)).
- Permite asumir cualquier rol que tenga una etiqueta específica, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#)).
- Permite y deniega el acceso a varios servicios, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#)).
- Permite agregar una etiqueta específica a un usuario de IAM con otra etiqueta específica, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#)).
- Permite agregar una etiqueta específica a cualquier usuario o rol de IAM, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#)).
- Permite crear un nuevo usuario solo con etiquetas específicas ([ver esta política](#)).
- Permite generar y recuperar informes de credenciales de IAM ([ver esta política](#)).
- Permite administrar la pertenencia a un grupo, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#)).
- Permite administrar una etiqueta específica ([ver esta política](#)).
- Permite transferir un rol de IAM a un servicio específico ([ver esta política](#)).
- Permite acceso de solo lectura a la consola de IAM sin informes ([ver esta política](#)).
- Permite acceso de solo lectura a la consola de IAM ([ver esta política](#)).
- Permite que usuarios específicos administren un grupo, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#)).

- Permite establecer los requisitos de contraseña de la cuenta, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#)).
- Permite utilizar la API del simulador de políticas para los usuarios con una ruta específica ([ver esta política](#)).
- Permite utilizar la consola del simulador de políticas para los usuarios con una ruta específica ([ver esta política](#)).
- Permite a los usuarios de IAM administrar ellos mismos un dispositivo MFA. ([Ver esta política](#)).
- Permite a los usuarios de IAM definir sus propias credenciales, mediante programación y en la consola. ([Ver esta política](#)).
- Permite ver la información de acceso reciente de una política de AWS Organizations en la consola de IAM. ([Ver esta política](#)).
- Limita las políticas administradas que pueden aplicarse a un usuario, grupo o rol de IAM ([ver esta política](#)).
- Permite el acceso a las políticas de IAM solo en su cuenta ([Ver esta política](#)).

Ejemplos de políticas: AWS Lambda

- Permite que la función de AWS Lambda obtenga acceso a una tabla de Amazon DynamoDB ([ver esta política](#)).

Políticas de ejemplo: Amazon RDS

- Permite acceso completo a la base de datos de Amazon RDS dentro de una región específica. ([Ver esta política](#)).
- Permite restaurar bases de datos de Amazon RDS, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#))
- Permite a los propietarios de etiquetas el acceso completo a los recursos de Amazon RDS que han etiquetado ([ver esta política](#))

Políticas de ejemplo: Amazon S3

- Permite que un usuario de Amazon Cognito obtenga acceso a los objetos en su propio bucket de Amazon S3 ([ver esta política](#))

- Permite que un usuario con credenciales temporales acceda a su propio directorio principal en Amazon S3, tanto mediante programación como desde la consola ([Ver esta política](#)).
- Permite acceso S3 completo, pero deniega de forma explícita el acceso al bucket de producción en caso de que el administrador no haya iniciado sesión utilizando MFA en los últimos treinta minutos ([ver esta política](#)).
- Permite que los usuarios de IAM obtengan acceso a su propio directorio de inicio en Amazon S3, mediante programación y en la consola ([ver esta política](#)).
- Permite que un usuario administre un único bucket de Amazon S3 y deniega todas las demás acciones y recursos de AWS ([ver esta política](#)).
- Permite el acceso de Read y Write a un bucket de Amazon S3 específico ([ver esta política](#)).
- Permite el acceso de Read y Write a un bucket de Amazon S3 específico, mediante programación, y en la consola ([ver esta política](#)).

AWS: permite el acceso en función de la fecha y la hora

En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permite el acceso a acciones según la fecha y hora. Esta política restringe el acceso a las acciones que se produzcan entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2020 (UTC), ambos inclusive. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Para obtener información acerca de la utilización de varias condiciones dentro del bloque Condition de una política de IAM, consulte [Múltiples valores en un elemento Condition](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "service-prefix:action-name",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2020-04-01T00:00:00Z"},

```

```
    "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2020-06-30T23:59:59Z"}
  }
}
```

Note

No puede utilizar una variable de política con el operador de condición de fecha. Para obtener más información, consulte [Elemento de condición](#)

AWS: permite habilitar y deshabilitar regiones de AWS

Este ejemplo muestra cómo puede crear una política basada en identidad que permita a un administrador activar y desactivar la Región Asia-Pacífico (Hong Kong) (ap-east-1). Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Esta configuración aparece en la página Account settings (Configuración de la cuenta) en la Consola de administración de AWS. Esta página incluye información de nivel de cuenta sensible que debe visualizar y administrar únicamente los administradores de cuentas. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Important

No puede habilitar ni deshabilitar las regiones habilitadas de forma predeterminada. Solo puede incluir las regiones que están deshabilitadas de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte [Administración de las regiones de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
    "Sid": "EnableDisableHongKong",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "account:EnableRegion",
        "account:DisableRegion"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {"account:TargetRegion": "ap-east-1"}
    }
},
{
    "Sid": "ViewConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "account:ListRegions"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios de IAM autenticados mediante [autenticación multifactor \(MFA\)](#) administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad. En esta página de la Consola de administración de AWS, se muestra información de la cuenta, como el ID de cuenta y el ID de usuario canónico. Los usuarios también pueden ver y editar sus propias contraseñas, claves de acceso, dispositivos MFA, certificados X.509, claves SSH y credenciales de Git. Esta política de ejemplo incluye los permisos necesarios para ver y editar toda la información de la página. También requiere que el usuario se configure y autentique con MFA para poder realizar cualquier otra operación en AWS. Para permitir a los usuarios administrar sus propias credenciales sin utilizar MFA, consulte [AWS: permite a los usuarios de IAM administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad](#).

Para información sobre el acceso a la página Credenciales de seguridad, consulte [Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña \(consola\)](#).

 Note

- Este ejemplo de política no permite a los usuarios restablecer una contraseña al iniciar sesión en la Consola de administración de AWS por primera vez. Recomendamos que no conceda permisos a los nuevos usuarios hasta después de que inicien sesión. Para obtener más información, consulte [¿Cómo puedo crear usuarios de IAM de forma segura?](#). Esto también impide que los usuarios con una contraseña vencida restablezcan su contraseña durante el inicio de sesión. Puede permitir esto añadiendo `iam:ChangePassword` y `iam:GetAccountPasswordPolicy` a la instrucción `DenyAllExceptListedIfNoMFA`. No obstante, no lo recomendamos porque permitir a los usuarios cambiar su contraseña sin MFA puede ser un riesgo para la seguridad.
- Si tiene la intención de utilizar esta política para el acceso programático, debe llamar al [GetSessionToken](#) para autenticarse con MFA. Para obtener más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#).

Qué hace esta política?

- La instrucción `AllowViewAccountInfo` permite al usuario ver la información de nivel de cuenta. Estos permisos deben estar en su propia instrucción, ya que no admiten o no requieren un ARN de recurso. En lugar de ello, los permisos especifican "Resource" : "*". Esta instrucción incluye las siguientes acciones que permiten al usuario ver información específica:
 - `GetAccountPasswordPolicy`: ver los requisitos de contraseña de la cuenta y cambiar la contraseña de su propio usuario de IAM.
 - `ListVirtualMFADevices`: ver información detallada de un dispositivo MFA virtual que está habilitado para el usuario.
- La instrucción `AllowManageOwnPasswords` permite al usuario cambiar su propia contraseña. Esta instrucción incluye también la acción `GetUser`, que es necesaria para ver la mayor parte de la información de la página My security credentials (Mis credenciales de seguridad).
- La instrucción `AllowManageOwnAccessKeys` permite al usuario crear, actualizar y eliminar sus propias claves de acceso. El usuario también puede recuperar información acerca de cuándo se utilizó por última vez la clave de acceso especificada.
- La instrucción `AllowManageOwnSigningCertificates` permite al usuario cargar, actualizar y eliminar sus propios certificados de firma.

- La instrucción `AllowManageOwnSSHPublicKeys` permite al usuario cargar, actualizar y eliminar sus propias claves públicas SSH de CodeCommit.
- La instrucción `AllowManageOwnGitCredentials` permite al usuario cargar, crear y eliminar sus propias credenciales de Git de CodeCommit.
- La declaración `AllowManageOwnVirtualMFADevice` permite al usuario crear su propio dispositivo MFA virtual. El recurso de ARN de esta declaración permite al usuario crear un dispositivo MFA con cualquier nombre, pero las otras declaraciones en la política solo permiten al usuario adjuntar el dispositivo al usuario actualmente conectado.
- La instrucción `AllowManageOwnUserMFA` permite al usuario ver o administrar el dispositivo MFA o U2F virtual o físico de su propio usuario. El ARN de recurso de esta instrucción permite el acceso únicamente al propio usuario de IAM. Los usuarios no pueden ver ni administrar el dispositivo MFA de otros usuarios.
- La instrucción `DenyAllExceptListedIfNoMFA` deniega el acceso a todas las acciones de todos los servicios de AWS, salvo algunas acciones indicadas, pero solo si el usuario no ha iniciado sesión con MFA. La instrucción utiliza una combinación de "Deny" y "NotAction" para denegar explícitamente el acceso a las acciones que no se indican en la lista. Esta instrucción no deniega ni permite los elementos enumerados. Son otras instrucciones de la política las que permiten las acciones. Para obtener más información acerca de la lógica de esta instrucción, consulte [NotAction con Deny](#). Si el usuario ha iniciado sesión con MFA, la prueba `Condition` no se cumple y esta instrucción no deniega ninguna acción. En este caso, otras políticas o instrucciones determinan los permisos del usuario.

Esta instrucción garantiza que cuando el usuario no ha iniciado sesión con MFA únicamente pueda realizar las acciones que se muestran. Además, puede realizar las acciones mostradas solo si otra instrucción o política permite el acceso a estas acciones. Esto no permite a un usuario crear una contraseña durante el inicio de sesión, ya que la acción `iam:ChangePassword` no debe permitirse sin autorización de MFA.

La versión `...IfExists` del operador `Bool` garantiza que si falta la clave [aws:MultiFactorAuthPresent](#), la condición devuelve el valor verdadero. Esto significa que a un usuario que accede a una API con credenciales a largo plazo, como una clave de acceso, se le deniega el acceso a las operaciones de la API que no son de IAM.

Esta política no permite a los usuarios ver la página Usuarios de la consola de IAM ni utilizar esa página para obtener acceso a su propia información de usuario. Para permitir esto, añada la acción `iam:ListUsers` a la instrucción `AllowViewAccountInfo` y a la instrucción

DenyAllExceptListedIfNoMFA. Tampoco permite a los usuarios cambiar su contraseña en su propia página de usuario. Si desea permitirlo, agregue las acciones `iam:GetLoginProfile` e `iam:UpdateLoginProfile` a la instrucción `AllowManageOwnPasswords`. Para permitir también que un usuario cambie su contraseña desde su propia página de usuario sin iniciar sesión con MFA, añada la acción `iam:UpdateLoginProfile` a la instrucción `DenyAllExceptListedIfNoMFA`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowViewAccountInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:ListVirtualMFADevices"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowManageOwnPasswords",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ChangePassword",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam>DeleteAccessKey",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

```

        "Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:DeleteSigningCertificate",
            "iam:ListSigningCertificates",
            "iam:UpdateSigningCertificate",
            "iam:UploadSigningCertificate"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
        "Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:DeleteSSHPublicKey",
            "iam:GetSSHPublicKey",
            "iam:ListSSHPublicKeys",
            "iam:UpdateSSHPublicKey",
            "iam:UploadSSHPublicKey"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
        "Sid": "AllowManageOwnGitCredentials",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:CreateServiceSpecificCredential",
            "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
            "iam:ListServiceSpecificCredentials",
            "iam:ResetServiceSpecificCredential",
            "iam:UpdateServiceSpecificCredential"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
        "Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:CreateVirtualMFADevice"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/*"
    },
    {
        "Sid": "AllowManageOwnUserMFA",

```



```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:DeactivateMFADevice",
            "iam:EnableMFADevice",
            "iam:ListMFADevices",
            "iam:ResyncMFADevice"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
        "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
        "Effect": "Deny",
        "NotAction": [
            "iam:CreateVirtualMFADevice",
            "iam:EnableMFADevice",
            "iam:GetUser",
            "iam:GetMFADevice",
            "iam:ListMFADevices",
            "iam:ListVirtualMFADevices",
            "iam:ResyncMFADevice",
            "sts:GetSessionToken"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "BoolIfExists": {
                "aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
            }
        }
    }
]
}

```

AWS: permite un acceso específico mediante MFA en unas fechas específicas

En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que utilice varias condiciones, que se evalúan al utilizar una lógica AND. Permite acceso total al servicio denominado SERVICE-NAME-1 y acceso a las acciones ACTION-NAME-A y ACTION-NAME-B en el servicio denominado SERVICE-NAME-2. Estas acciones están permitidas solo cuando el usuario está autenticado mediante la [autenticación multifactor \(MFA\)](#). El acceso está restringido a acciones que se producen entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 (UTC), ambos incluidos. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación

desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Para obtener información acerca de la utilización de varias condiciones dentro del bloque Condition de una política de IAM, consulte [Múltiples valores en un elemento Condition](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "service-prefix-1:*",
      "service-prefix-2:action-name-a",
      "service-prefix-2:action-name-b"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": true},
      "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"},
      "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"}
    }
  }
}
```

AWS: permite a los usuarios de IAM administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios de IAM administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad. En esta página de la Consola de administración de AWS, se muestra información de la cuenta, como el ID de cuenta y el ID de usuario canónico. Los usuarios también pueden ver y editar sus propias contraseñas, claves de acceso, certificados X.509, claves SSH y credenciales de Git. Esta política de ejemplo incluye los permisos necesarios para ver y editar toda la información de la página, salvo el dispositivo MFA del usuario. Para permitir a los usuarios administrar sus propias credenciales con MFA, consulte [AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad](#).

Para información sobre el acceso a la página Credenciales de seguridad, consulte [Cómo cambiar los usuarios de IAM su propia contraseña \(consola\)](#).

Qué hace esta política?

- La instrucción `AllowViewAccountInfo` permite al usuario ver la información de nivel de cuenta. Estos permisos deben estar en su propia instrucción, ya que no admiten o no requieren un ARN de recurso. En lugar de ello, los permisos especifican "Resource" : "*". Esta instrucción incluye las siguientes acciones que permiten al usuario ver información específica:
 - `GetAccountPasswordPolicy`: ver los requisitos de contraseña de la cuenta y cambiar la contraseña de su propio usuario de IAM.
 - `GetAccountSummary`: ver el ID de cuenta y el [ID de usuario canónico de la cuenta](#).
- La instrucción `AllowManageOwnPasswords` permite al usuario cambiar su propia contraseña. Esta instrucción incluye también la acción `GetUser`, que es necesaria para ver la mayor parte de la información de la página My security credentials (Mis credenciales de seguridad).
- La instrucción `AllowManageOwnAccessKeys` permite al usuario crear, actualizar y eliminar sus propias claves de acceso. El usuario también puede recuperar información acerca de cuándo se utilizó por última vez la clave de acceso especificada.
- La instrucción `AllowManageOwnSigningCertificates` permite al usuario cargar, actualizar y eliminar sus propios certificados de firma.
- La instrucción `AllowManageOwnSSHPublicKeys` permite al usuario cargar, actualizar y eliminar sus propias claves públicas SSH de CodeCommit.
- La instrucción `AllowManageOwnGitCredentials` permite al usuario cargar, crear y eliminar sus propias credenciales de Git de CodeCommit.

Esta política no permite a los usuarios ver ni administrar sus propios dispositivos MFA. Tampoco pueden ver la página Usuarios de la consola de IAM ni utilizar esa página para obtener acceso a su propia información de usuario. Si desea permitirlo, añada la acción `iam:ListUsers` a la instrucción `AllowViewAccountInfo`. Tampoco permite a los usuarios cambiar su contraseña en su propia página de usuario. Si desea permitirlo, añada las acciones `iam:CreateLoginProfile`, `iam>DeleteLoginProfile`, `iam:GetLoginProfile` e `iam:UpdateLoginProfile` a la instrucción `AllowManageOwnPasswords`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowViewAccountInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowManageOwnPasswords",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ChangePassword",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam>DeleteAccessKey",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam>DeleteSigningCertificate",
        "iam:ListSigningCertificates",
        "iam:UpdateSigningCertificate",
        "iam:UploadSigningCertificate"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
  },
  {
    "Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:DeleteSSHPublicKey",
      "iam:GetSSHPublicKey",
      "iam:ListSSHPublicKeys",
      "iam:UpdateSSHPublicKey",
      "iam:UploadSSHPublicKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
  },
  {
    "Sid": "AllowManageOwnGitCredentials",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateServiceSpecificCredential",
      "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
      "iam:ListServiceSpecificCredentials",
      "iam:ResetServiceSpecificCredential",
      "iam:UpdateServiceSpecificCredential"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
  }
]
}

```

AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar su propio dispositivo MFA en la página Credenciales de seguridad

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios de IAM autenticados mediante [autenticación multifactor \(MFA\)](#) para administrar su propio dispositivo MFA en la página Credenciales de seguridad. En esta página de la Consola de administración de AWS se muestra información de la cuenta y del usuario, pero el usuario solo puede ver y editar su propio dispositivo MFA. Para permitir a los usuarios administrar todas sus credenciales con MFA, consulte [AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad](#).

 Note

Si un usuario de IAM con esta política no está autenticado por MFA, esta política deniega el acceso a todas las acciones de AWS excepto las necesarias para autenticarse mediante MFA. Para utilizar la AWS CLI y la API de AWS, los usuarios de IAM primero deben recuperar su token de MFA mediante la operación [GetSessionToken](#) de AWS STS y, a continuación, utilizar dicho token para autenticar la operación deseada. Otras políticas, como las políticas basadas en recursos o identidad, pueden permitir acciones en otros servicios. Esta política denegará ese acceso si el usuario de IAM no se autentica mediante MFA.

Para información sobre el acceso a la página Credenciales de seguridad, consulte [Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña \(consola\)](#).

¿Qué hace esta política?

- La instrucción `AllowViewAccountInfo` permite al usuario ver los detalles de un dispositivo MFA virtual que está habilitado para el usuario. Este permiso debe estar en su propia instrucción, ya que no es posible especificar el ARN de un recurso. En su lugar, debe especificar "Resource" : "*" .
- La declaración `AllowManageOwnVirtualMFADevice` permite al usuario crear su propio dispositivo MFA virtual. El recurso de ARN de esta declaración permite al usuario crear un dispositivo MFA con cualquier nombre, pero las otras declaraciones en la política solo permiten al usuario adjuntar el dispositivo al usuario actualmente conectado.
- La instrucción `AllowManageOwnUserMFA` permite al usuario ver o administrar su propio dispositivo MFA o U2F virtual o físico. El ARN de recurso de esta instrucción permite el acceso únicamente al propio usuario de IAM. Los usuarios no pueden ver ni administrar el dispositivo MFA de otros usuarios.
- La instrucción `DenyAllExceptListedIfNoMFA` deniega el acceso a todas las acciones de todos los servicios de AWS, salvo algunas acciones indicadas, pero solo si el usuario no ha iniciado sesión con MFA. La instrucción utiliza una combinación de "Deny" y "NotAction" para denegar explícitamente el acceso a las acciones que no se indican en la lista. Esta instrucción no deniega ni permite los elementos enumerados. Son otras instrucciones de la política las que permiten las acciones. Para obtener más información acerca de la lógica de esta instrucción, consulte [NotAction con Deny](#). Si el usuario ha iniciado sesión con MFA, la prueba `Condition` no se cumple y esta instrucción no deniega ninguna acción. En este caso, otras políticas o instrucciones determinan los permisos del usuario.

Esta instrucción garantiza que cuando el usuario no ha iniciado sesión con MFA únicamente pueda realizar las acciones que se muestran. Además, puede realizar las acciones mostradas solo si otra instrucción o política permite el acceso a estas acciones.

La versión `...IfExists` del operador `Bool` garantiza que si falta la clave `aws:MultiFactorAuthPresent`, la condición devuelve el valor verdadero. Esto significa que a un usuario que obtiene acceso a una operación de la API con credenciales a largo plazo, como una clave de acceso, se le deniega el acceso a las operaciones de la API que no son de IAM.

Esta política no permite a los usuarios ver la página Usuarios de la consola de IAM ni utilizar esa página para obtener acceso a su propia información de usuario. Para permitir esto, añada la acción `iam:ListUsers` a la instrucción `AllowViewAccountInfo` y a la instrucción `DenyAllExceptListedIfNoMFA`.

Warning

No agregue el permiso para eliminar un dispositivo MFA sin la autenticación MFA. Los usuarios con esta política es posible que intenten asignarse a sí mismos un dispositivo MFA virtual y reciban un error que indica que no están autorizados para realizar `iam:DeleteVirtualMFADevice`. Si esto ocurre, no agregue ese permiso a la declaración `DenyAllExceptListedIfNoMFA`. A los usuarios que no se han autenticado con MFA nunca se les debe permitir eliminar su dispositivo MFA. Los usuarios pueden ver este error si han empezado anteriormente la asignación de un dispositivo MFA virtual a su usuario y cancelado el proceso. Para solucionar este problema, usted u otro administrador debe eliminar el dispositivo MFA virtual existente del usuario con la AWS CLI o la API de AWS. Para obtener más información, consulte [No tengo autorización para realizar la operación iam:DeleteVirtualMFADevice](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowViewAccountInfo",
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": "iam:ListVirtualMFADevices",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:CreateVirtualMFADevice"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/*"
    },
    {
        "Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:DeactivateMFADevice",
            "iam:EnableMFADevice",
            "iam:GetUser",
            "iam:GetMFADevice",
            "iam:ListMFADevices",
            "iam:ResyncMFADevice"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
        "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
        "Effect": "Deny",
        "NotAction": [
            "iam:CreateVirtualMFADevice",
            "iam:EnableMFADevice",
            "iam:GetUser",
            "iam:ListMFADevices",
            "iam:ListVirtualMFADevices",
            "iam:ResyncMFADevice",
            "sts:GetSessionToken"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"}
        }
    }
]
}

```


AWS: permite a los usuarios de IAM cambiar su propia contraseña de consola en la página Credenciales de seguridad

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios de IAM cambiar su propia contraseña de la Consola de administración de AWS en la página Credenciales de seguridad. En esta página de la Consola de administración de AWS se muestra información de la cuenta y del usuario, pero el usuario solo tiene acceso a su propia contraseña. Para permitir a los usuarios administrar todas sus credenciales con MFA, consulte [AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad](#). Para permitir a los usuarios administrar sus propias credenciales sin utilizar MFA, consulte [AWS: permite a los usuarios de IAM administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad](#).

Para información sobre el acceso a la página Credenciales de seguridad, consulte [Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña \(consola\)](#).

Qué hace esta política?

- La instrucción `ViewAccountPasswordRequirements` permite al usuario ver los requisitos de contraseña de la cuenta y cambiar la contraseña de su propio usuario de IAM.
- La instrucción `ChangeOwnPassword` permite al usuario cambiar su propia contraseña. Esta instrucción incluye también la acción `GetUser`, que es necesaria para ver la mayor parte de la información de la página My security credentials (Mis credenciales de seguridad).

Esta política no permite a los usuarios ver la página Usuarios de la consola de IAM ni utilizar esa página para obtener acceso a su propia información de usuario. Si desea permitirlo, añada la acción `iam:ListUsers` a la instrucción `ViewAccountPasswordRequirements`. Tampoco permite a los usuarios cambiar su contraseña en su propia página de usuario. Si desea permitirlo, agregue las acciones `iam:GetLoginProfile` e `iam:UpdateLoginProfile` a la instrucción `ChangeOwnPasswords`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewAccountPasswordRequirements",
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "ChangeOwnPassword",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetUser",
            "iam:ChangePassword"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
]
```

AWS: permite a los usuarios de IAM administrar su propia contraseña, sus claves de acceso y sus claves públicas SSH en la página Credenciales de seguridad

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política de IAM que permita a los usuarios de IAM administrar su propia contraseña, claves de acceso y certificados X.509 en la página Credenciales de seguridad. En esta página de la Consola de administración de AWS, se muestra información de la cuenta, como el ID de cuenta y el ID de usuario canónico. Los usuarios también pueden ver y editar sus propias contraseñas, claves de acceso, dispositivos MFA, certificados X.509, claves SSH y credenciales de Git. Esta política de ejemplo incluye los permisos que son necesarios únicamente para ver y editar la contraseña, las claves de acceso y el certificado X.509. Para permitir a los usuarios administrar todas sus credenciales con MFA, consulte [AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad](#). Para permitir a los usuarios administrar sus propias credenciales sin utilizar MFA, consulte [AWS: permite a los usuarios de IAM administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad](#).

Para información sobre el acceso a la página Credenciales de seguridad, consulte [Cómo cambian los usuarios de IAM su propia contraseña \(consola\)](#).

Qué hace esta política?

- La instrucción AllowViewAccountInfo permite al usuario ver la información de nivel de cuenta. Estos permisos deben estar en su propia instrucción, ya que no admiten o no requieren un ARN de

recurso. En lugar de ello, los permisos especifican "Resource" : "*". Esta instrucción incluye las siguientes acciones que permiten al usuario ver información específica:

- `GetAccountPasswordPolicy`: ver los requisitos de contraseña de la cuenta y cambiar la contraseña de su propio usuario de IAM.
- `GetAccountSummary`: ver el ID de cuenta y el [ID de usuario canónico de la cuenta](#).
- La instrucción `AllowManageOwnPasswords` permite al usuario cambiar su propia contraseña. Esta instrucción incluye también la acción `GetUser`, que es necesaria para ver la mayor parte de la información de la página My security credentials (Mis credenciales de seguridad).
- La instrucción `AllowManageOwnAccessKeys` permite al usuario crear, actualizar y eliminar sus propias claves de acceso. El usuario también puede recuperar información acerca de cuándo se utilizó por última vez la clave de acceso especificada.
- La instrucción `AllowManageOwnSSHPublicKeys` permite al usuario cargar, actualizar y eliminar sus propias claves públicas SSH de CodeCommit.

Esta política no permite a los usuarios ver ni administrar sus propios dispositivos MFA. Tampoco pueden ver la página Usuarios de la consola de IAM ni utilizar esa página para obtener acceso a su propia información de usuario. Si desea permitirlo, añada la acción `iam:ListUsers` a la instrucción `AllowViewAccountInfo`. Tampoco permite a los usuarios cambiar su contraseña en su propia página de usuario. Si desea permitirlo, agregue las acciones `iam:GetLoginProfile` e `iam:UpdateLoginProfile` a la instrucción `AllowManageOwnPasswords`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowViewAccountInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetAccountPasswordPolicy",
        "iam:GetAccountSummary"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowManageOwnPasswords",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:ChangePassword",
            "iam:GetUser"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
        "Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:CreateAccessKey",
            "iam:DeleteAccessKey",
            "iam:ListAccessKeys",
            "iam:UpdateAccessKey",
            "iam:GetAccessKeyLastUsed"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
        "Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:DeleteSSHPublicKey",
            "iam:GetSSHPublicKey",
            "iam:ListSSHPublicKeys",
            "iam:UpdateSSHPublicKey",
            "iam:UploadSSHPublicKey"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
]
}

```

AWS: deniega el acceso a AWS en función de la región solicitada.

En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que deniegue el acceso a cualquier acción fuera de las regiones especificadas mediante la [clave de condición `aws:RequestedRegion`](#), a excepción de las acciones en los servicios especificados al utilizar `NotAction`. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para

utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Esta política utiliza el elemento `NotAction` con el efecto `Deny`, que deniega explícitamente el acceso a todas las acciones que no figuran en la instrucción. Las acciones de los servicios CloudFront, IAM, Route 53 y Soporte no deben ser denegados porque son servicios globales populares de AWS con un único punto de enlace que se encuentra físicamente en la región `us-east-1`. Dado que todas las solicitudes a estos servicios se realizan a la región `us-east-1`, las solicitudes se denegaría sin el elemento `NotAction`. Edite este elemento para incluir acciones para otros servicios globales de AWS que utilice, como, por ejemplo, `budgets`, `globalaccelerator`, `importexport`, `organizations`, o `waf`. Algunos otros servicios globales, como Amazon Q Developer en aplicaciones de chat y AWS Device Farm, son servicios globales con puntos de conexión ubicados físicamente en la región `us-west-2`. Para obtener más información acerca de todos los servicios que tienen un único punto de enlace global, consulte [Regiones y puntos de enlace de AWS](#) en la Referencia general de AWS. Para obtener más información acerca de cómo utilizar el elemento `NotAction` con el efecto `Deny`, consulte [Elementos de política JSON de IAM: NotAction](#).

 Important

Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acciones específicas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAllOutsideRequestedRegions",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "cloudfront:*",
        "iam:*",
        "organizations:*",
        "route53:*",
        "support:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
"Condition": {
  "StringNotEquals": {
    "aws:RequestedRegion": [
      "eu-central-1",
      "eu-west-1",
      "eu-west-2",
      "eu-west-3"
    ]
  }
}
```

AWS: Deniega acceso a AWS en función de la dirección IP de origen

Este ejemplo muestra cómo puede crear una política basada en identidad que deniegue el acceso a todas las acciones de AWS en la cuenta cuando la solicitud proviene de entidades principales que están fuera del intervalo de direcciones IP especificadas. La política es útil cuando las direcciones IP de su empresa están dentro de los rangos especificados. En este ejemplo, la solicitud se deniega a menos que se origine en el rango de CIDR 192.0.2.0/24 o 203.0.113.0/24. La política no deniega las solicitudes realizadas por los servicios de AWS que utilizan [Sesiones de acceso directo](#) mientras la dirección IP del solicitante original se conserva.

Tenga cuidado con el uso de condiciones negativas en la misma instrucción de política que "Effect": "Deny". Cuando lo haga, las acciones especificadas en la instrucción de política se deniegan explícitamente en todas las condiciones excepto en las especificadas.

Important

Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acciones específicas.

Cuando otras políticas permiten acciones, las entidades principales pueden realizar solicitudes desde dentro del intervalo de direcciones IP. Un servicio de AWS también puede realizar solicitudes utilizando las credenciales de la entidad principal. Cuando una entidad principal realiza una solicitud desde fuera del intervalo de direcciones IP, la solicitud se deniega.

Para obtener más información acerca del uso de las claves de condición `aws:SourceIp`, incluida información acerca de cuándo `aws:SourceIp` puede no funcionar en su política, consulte [Claves de contexto de condición globales de AWS](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "NotIpAddress": {
        "aws:SourceIp": [
          "192.0.2.0/24",
          "203.0.113.0/24"
        ]
      }
    }
  }
}
```

AWS: denegar el acceso a los recursos de Amazon S3 fuera de su cuenta, excepto AWS Data Exchange

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una política basada en identidad que deniegue el acceso a todos los recursos de AWS que no pertenezcan a su cuenta, excepto los recursos que AWS Data Exchange requiere para un funcionamiento normal. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Puede crear una política similar para restringir el acceso a los recursos dentro de una organización o una unidad organizativa y, al mismo tiempo, contabilizar los recursos propios de AWS Data Exchange mediante las claves de condición `aws:ResourceOrgPaths` y `aws:ResourceOrgID`.

Si usa AWS Data Exchange en su entorno, el servicio crea recursos como los buckets de Amazon S3 que son propiedad de la cuenta de servicio e interactúa con ellos. Por ejemplo, AWS Data Exchange envía solicitudes a los buckets de Amazon S3 propiedad del servicio AWS Data Exchange en

nombre de la entidad principal de IAM (usuario o rol) que invoca las API de AWS Data Exchange. En ese caso, el uso de `aws:ResourceAccount`, `aws:ResourceOrgPaths` o `aws:ResourceOrgID` en una política, sin tener en cuenta los recursos propiedad de AWS Data Exchange, deniega el acceso a los buckets propiedad de la cuenta de servicio.

- La declaración, `DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptS3`, utiliza el elemento `NotAction` con el efecto [Deny](#) (Denegar) que deniega explícitamente el acceso a todas las acciones que no figuren en la declaración y que tampoco pertenezcan a la cuenta incluida en la lista. El elemento `NotAction` indica las excepciones a esta declaración. Estas acciones son la excepción a esta declaración porque, si las acciones se llevan a cabo en los recursos creados por AWS Data Exchange, la política las deniega.
- La declaración, `DenyAllS3ResourcesOutsideAccountExceptDataExchange`, utiliza una combinación de las condiciones `ResourceAccount` y `CalledVia` para denegar el acceso a las tres acciones de Amazon S3 excluidas en la declaración anterior. La declaración deniega las acciones si los recursos no pertenecen a la cuenta enumerada y si el servicio de llamadas no es AWS Data Exchange. La declaración no deniega las acciones si el recurso pertenece a la cuenta enumerada o si la entidad principal de servicio enumerada, `dataexchange.amazonaws.com`, lleva a cabo las operaciones.

Important

Esta política no permite ninguna acción. Utiliza el efecto `Deny` que deniega el acceso a todos los recursos enumerados en la declaración que no pertenecen a la cuenta que se indica. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acceder a acciones específicas.

El siguiente ejemplo muestra cómo puede configurar la política para permitir el acceso a los buckets de Amazon S3 necesarios.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptAmazonS3",
```



```

    "Effect": "Deny",
    "NotAction": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "aws:ResourceAccount": [
                "111122223333"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "DenyAllS3ResourcesOutsideAccountExceptDataExchange",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "aws:ResourceAccount": [
                "111122223333"
            ]
        },
        "ForAllValues:StringNotEquals": {
            "aws:CalledVia": [
                "dataexchange.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
}
]
}

```

AWS Data Pipeline: deniega el acceso a canalizaciones DataPipeline que el usuario no ha creado

En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que deniegue el acceso a canalizaciones que el usuario no haya creado. Si el valor del campo `PipelineCreator` coincide con el nombre de usuario de IAM, no se denegarán las acciones especificadas. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS.

Important

Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acciones específicas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExplicitDenyIfNotTheOwner",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "datapipeline:ActivatePipeline",
        "datapipeline:AddTags",
        "datapipeline:DeactivatePipeline",
        "datapipeline>DeletePipeline",
        "datapipeline:DescribeObjects",
        "datapipeline:EvaluateExpression",
        "datapipeline:GetPipelineDefinition",
        "datapipeline:PollForTask",
        "datapipeline:PutPipelineDefinition",
        "datapipeline:QueryObjects",
        "datapipeline:RemoveTags",
        "datapipeline:ReportTaskProgress",
        "datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat",
        "datapipeline:SetStatus",
        "datapipeline:SetTaskStatus",
        "datapipeline:ValidatePipelineDefinition"
      ]
    }
  ],
```

```
        "Resource": ["*"],
        "Condition": {
            "StringNotEquals": {"datapipeline:PipelineCreator":
"${aws:userid}"}
        }
    ]
}
```

Amazon DynamoDB: permite el acceso a una determinada tabla

En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita el acceso completo a la tabla MyTable de DynamoDB. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Important

Esta política permite todas las acciones que pueden llevarse a cabo en una tabla de DynamoDB. Para revisar estas acciones, consulte [Permisos de la API de DynamoDB: referencia sobre acciones, recursos y condiciones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB. Puede proporcionar los mismos permisos si enumera cada acción individual. Sin embargo, si utiliza el comodín (*) en el elemento Action, como "dynamodb:List*", no tendrá que actualizar la política si DynamoDB agrega una nueva acción List.

Esta política solo permite realizar acciones en las tablas de DynamoDB que existen con el nombre especificado. Para permitir a los usuarios obtener acceso de Read a todos los elementos de DynamoDB, también puede asociar la política administrada por [AmazonDynamoDBReadOnlyAccess](#) de AWS.

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
```

```

    {
      "Sid": "ListAndDescribe",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:List*",
        "dynamodb:DescribeReservedCapacity*",
        "dynamodb:DescribeLimits",
        "dynamodb:DescribeTimeToLive"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "SpecificTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:BatchGet*",
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:Get*",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchWrite*",
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb>Delete*",
        "dynamodb:Update*",
        "dynamodb:PutItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable"
    }
  ]
}

```

Amazon DynamoDB: permite el acceso a atributos específicos

En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita el acceso a los atributos específicos de DynamoDB. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

El requisito `dynamodb:Select` impide que la acción de la API devuelva cualquier atributo no permitido, como una proyección de índice. Para obtener más información sobre las claves de

condición de DynamoDB, consulte [Especificación de condiciones: uso de claves de condiciones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB. Para obtener información acerca de la utilización de varias condiciones o de varias claves de condición dentro del bloque Condition de una política de IAM, consulte [Múltiples valores en un elemento Condition](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/table-name"],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "dynamodb:Attributes": [
            "column-name-1",
            "column-name-2",
            "column-name-3"
          ]
        },
        "StringEqualsIfExists": {"dynamodb:Select":
          "SPECIFIC_ATTRIBUTES"}
      }
    }
  ]
}
```

Amazon DynamoDB: permite el acceso en el nivel de elemento a DynamoDB en función de un ID de Amazon Cognito

En este ejemplo, se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita el acceso de todo el elemento a la tabla de DynamoDB `MyTable` según el ID de usuario del grupo de identidades de Amazon Cognito. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Para utilizar esta política, debe estructurar la tabla de DynamoDB, de modo que el ID de usuario del grupo de identidades de Amazon Cognito sea la clave de partición. Para obtener más información, consulte [Crear una tabla](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Para obtener más información sobre las claves de condición de DynamoDB, consulte [Especificación de condiciones: uso de claves de condiciones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable"],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "dynamodb:LeadingKeys": ["${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

Amazon EC2: asociar volúmenes de Amazon EBS a instancias EC2 en función de las etiquetas, o bien desasociarlos

Este ejemplo muestra cómo puede crear una política basada en identidad que permite a los propietarios de volúmenes de EBS asociar o desasociar sus volúmenes definidos mediante la etiqueta `VolumeUser` a instancias de EC2 etiquetadas como instancias de desarrollo (`Department=Development`). Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Para obtener más información sobre la creación de políticas de IAM para controlar el acceso a los recursos de Amazon EC2, consulte [Control de acceso a recursos de Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Department": "Development"}
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
```

```

        "Condition": {
            "StringEquals": {"aws:ResourceTag/VolumeUser": "${aws:username}"}
        }
    ]
}

```

Amazon EC2: permite lanzar instancias EC2 en una determinada subred, de forma programática y en la consola

En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita enumerar información de todos los objetos de EC2 y lanzar instancias de EC2 en una subred específica. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:GetConsole*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/subnet-subnet-id",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/ami-*",
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
      ]
    }
  ]
}

```



```

    ]
  }
]
}

```

Amazon EC2: permite administrar grupos de seguridad de EC2 con un par de etiquetas de valor de clave específico, mediante programación y en la consola

En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que otorga a los usuarios permiso a fin de tomar ciertas acciones para grupos de seguridad que tienen la misma etiqueta. Esta política concede permisos para ver grupos de seguridad en la consola de Amazon EC2, así como para agregar y quitar reglas de entrada y salida y enumerar y modificar las descripciones de las reglas de los grupos de seguridad existentes que tengan la etiqueta Department=Test. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
      "ec2:DescribeTags"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
      "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
      "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
      "ec2:ModifySecurityGroupRules",
      "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
      "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress"
    ]
  }
]
}

```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/Department": "Test"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:ModifySecurityGroupRules"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group-rule/*"
    ]
}
]
}

```

Amazon EC2: permite iniciar o detener instancias EC2 que un usuario haya etiquetado, mediante programación y en la consola

En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita a un usuario de IAM iniciar o detener instancias de EC2, pero solo si la etiqueta `Owner` de la instancia tiene el valor del nombre de usuario de dicho usuario. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances"
            ],

```

```
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DescribeInstances",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

EC2: iniciar o detener instancias en función de las etiquetas

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita iniciar o detener instancias con el par de valor de clave de la etiqueta `Project = DataAnalytics`, pero solo por las entidades principales con el par de valor de clave de la etiqueta `Department = Data`. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

La condición de la política se cumple si ambas partes de la condición son ciertas. La instancia debe tener la etiqueta `Project=DataAnalytics`. Además, la entidad principal de IAM (usuario o rol) que realiza la solicitud debe tener la etiqueta `Department=Data`.

Note

Como práctica recomendada, asocie políticas con la clave de condición `aws:PrincipalTag` para grupos de IAM en el caso en el que algunos usuarios pudieran tener la etiqueta especificada y otros no.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "StartStopIfTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:StartInstances",
      "ec2:StopInstances"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/Project": "DataAnalytics",
        "aws:PrincipalTag/Department": "Data"
      }
    }
  }
]
```

EC2: iniciar o detener instancias basándose en etiquetas de recursos y principal coincidentes

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a una entidad principal iniciar o detener una instancia de Amazon EC2 cuando la etiqueta de recurso de la instancia y la etiqueta de la entidad de seguridad tengan el mismo valor para la clave de etiqueta CostCenter. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Note

Como práctica recomendada, asocie políticas con la clave de condición `aws:PrincipalTag` para grupos de IAM en el caso en el que algunos usuarios pudieran tener la etiqueta especificada y otros no.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:startInstances",
      "ec2:stopInstances"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {"StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/CostCenter": "${aws:PrincipalTag/CostCenter"}
    }}
  }
}
```

Amazon EC2: permite el acceso completo a EC2 en una región determinada, mediante programación y en la consola

En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita el acceso completo a EC2 dentro de una región específica. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#). Para obtener una lista de códigos de región, consulte [Regiones disponibles](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Como alternativa, puede utilizar la clave de condición global [aws:RequestedRegion](#), que es admitida por todas las acciones de la API de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Ejemplo: Limitar el acceso a una región específica](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "ec2:Region": "us-east-2"
            }
        }
    }
}

```

Amazon EC2: permite iniciar o detener una instancia EC2 y modificar un grupo de seguridad mediante programación y en la consola

En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita iniciar o detener una determinada instancia de EC2 y modificar un grupo de seguridad específico. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:StartInstances",

```

```
    "ec2:StopInstances"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-instance-id",
    "arn:aws:ec2:*:*:security-group/sg-security-group-id"
  ],
  "Effect": "Allow"
}
]
```

Amazon EC2: requiere MFA (GetSessionToken) para operaciones EC2 específicas

En este ejemplo se muestra cómo crear una política basada en identidad que permita el acceso completo a todas las operaciones de API de AWS en Amazon EC2. Sin embargo, deniega de forma explícita el acceso a las operaciones de API StopInstances y TerminateInstances si el usuario no está autenticado mediante la [Multi-Factor Authentication \(MFA\)](#). Para hacer esto mediante programación, el usuario debe incluir los valores opcionales SerialNumber y TokenCode al llamar a la operación GetSessionToken. Esta operación devuelve las credenciales temporales que se hayan autenticado con MFA. Para obtener más información acerca del GetSessionToken, consulte [Solicitud de credenciales para usuarios de entornos que no son de confianza](#).

¿Qué hace esta política?

- La instrucción AllowAllActionsForEC2 permite todas las acciones de Amazon EC2.
- La declaración DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent rechaza las acciones StopInstances y TerminateInstances cuando falta el contexto de MFA. Esto significa que las acciones se deniegan cuando falta el contexto de la autenticación multifactor (lo que indica que no se ha utilizado MFA). Una denegación anula el permiso.

Note

La verificación de la condición de MultiFactorAuthPresent en la instrucción Deny no debe ser {"Bool":{"aws:MultiFactorAuthPresent":false}} ya que dicha clave no está presente y no puede evaluarse cuando no se utiliza MFA. Por lo tanto, utilice la verificación BoolIfExists para ver si la clave está presente antes de comprobar el valor. Para obtener más información, consulte [Operadores de condición ...IfExists](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAllActionsForEC2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": false}
      }
    }
  ]
}
```

Amazon EC2: limita el término de instancias EC2 en un rango de direcciones IP

Este ejemplo muestra cómo puede crear una política basada en identidad que limita instancias de EC2 al permitir la acción, pero denegar explícitamente el acceso cuando la solicitud procede de una dirección IP fuera del rango especificado. La política es útil cuando las direcciones IP de su empresa están dentro de los rangos especificados. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Si esta política se utiliza en combinación con otras políticas que permiten la acción `ec2:TerminateInstances` (como la política administrada por AWS [AmazonEC2FullAccess](#)), se deniega el acceso. Esto se debe a que una instrucción de denegación explícita prevalece sobre

las instrucciones de permiso. Para obtener más información, consulte [Cómo la lógica del código de aplicación de AWS evalúa las solicitudes para permitir o denegar el acceso](#).

Important

La clave de condición `aws:SourceIp` deniega el acceso a un Servicio de AWS, como AWS CloudFormation, que realiza llamadas en su nombre. Para obtener más información sobre el uso de la clave de condición `aws:SourceIp`, consulte [Claves de contexto de condición globales de AWS](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
      "Resource": ["*"]
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
      "Condition": {
        "NotIpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "192.0.2.0/24",
            "203.0.113.0/24"
          ]
        }
      },
      "Resource": ["*"]
    }
  ]
}
```

IAM: acceso a la API del simulador de políticas

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita utilizar la API del simulador de políticas para las políticas asociadas a un usuario, grupo o rol de la Cuenta de AWS actual. Esta política también permite el acceso para simular políticas menos sensibles transferidas a la API como cadenas. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:GetContextKeysForCustomPolicy",
        "iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:SimulateCustomPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

Para permitir el acceso de un usuario a la consola del simulador de políticas para simular políticas asociadas a un usuario, grupo o rol en la Cuenta de AWS actual, consulte [IAM: permite el acceso a la consola del simulador de políticas](#).

IAM: permite el acceso a la consola del simulador de políticas

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita utilizar la consola del simulador de políticas para las políticas asociadas a un usuario, grupo o rol de la Cuenta de AWS actual. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS.

Puede obtener acceso a la consola del simulador de políticas de IAM en: <https://policysim.aws.amazon.com/>

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:GetGroup",
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

IAM: asumir funciones que tienen una etiqueta específica

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a un usuario de IAM asumir roles con el par de valor de clave de etiqueta `Project = ExampleCorpABC`. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya

el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Si una función con esta etiqueta existe en la misma cuenta que el usuario, este puede asumir esa función. Si una función con esta etiqueta existe en una cuenta que no sea la del usuario, requiere permisos adicionales. La política de confianza de la función entre cuentas también debe permitir al usuario o a todos los miembros de la cuenta del usuario para que asuman la función. Para obtener más información acerca de cómo utilizar las funciones para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso para un usuario de IAM en otra Cuenta de AWS propia](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AssumeTaggedRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"iam:ResourceTag/Project": "ExampleCorpABC"}
      }
    }
  ]
}
```

IAM: permite y deniega el acceso a varios servicios mediante programación y en la consola

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita acceso completo a varios servicios y acceso de autoadministración limitado en IAM. También deniega a los usuarios el acceso al bucket de logs de Amazon S3 o a la instancia de Amazon EC2 de i-1234567890abcdef0. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

 Warning

Esta política permite acceso completo a cada acción y recurso en varios servicios. Esta política debe aplicarse únicamente a los administradores de confianza.

Puede utilizar esta política como límite de permisos para definir los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a un usuario de IAM. Para obtener más información, consulte [Delegación de responsabilidades en otras personas mediante el uso de límites de permisos](#). Cuando la política se utiliza como un límite de permisos para un usuario, las declaraciones definen los siguientes límites:

- La declaración `AllowServices` permite acceso completo a los servicios de AWS especificados. Esto significa que las acciones del usuario en estos servicios solamente están limitadas por las políticas de permisos que se han asociado al usuario.
- La instrucción `AllowIAMConsoleForCredentials` permite el acceso para obtener una lista de todos los usuarios de IAM. Este acceso es necesario para recorrer la página Users (Usuarios) de la Consola de administración de AWS. También permite ver los requisitos de la contraseña de la cuenta, para que el usuario pueda cambiar su propia contraseña.
- La instrucción `AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys` permite a los usuarios administrar únicamente su propia contraseña de la consola y sus claves de acceso mediante programación. Esto es importante porque si otra política brinda al usuario acceso completo a IAM, este podría cambiar sus propios permisos o los de otros usuarios. Esta instrucción impide que eso ocurra.
- La instrucción `DenyS3Logs` deniega explícitamente el acceso al bucket logs. Esta política aplica las restricciones de la empresa sobre el usuario.
- La instrucción `DenyEC2Production` deniega explícitamente el acceso a la instancia `i-1234567890abcdef0`.

Esta política no permite el acceso a otros servicios o acciones. Cuando la política se utiliza como un límite de permisos en un usuario, aunque otras políticas asociadas al usuario permitan esas acciones, AWS deniega la solicitud.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Sid": "AllowServices",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "s3:*",  
      "cloudwatch:*",  
      "ec2:*"  
    ],  
    "Resource": "*"   
  },  
  {  
    "Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "iam:ListUsers",  
      "iam:GetAccountPasswordPolicy"  
    ],  
    "Resource": "*"   
  },  
  {  
    "Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "iam:*AccessKey*",  
      "iam:ChangePassword",  
      "iam:GetUser",  
      "iam:*LoginProfile*"   
    ],  
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]   
  },  
  {  
    "Sid": "DenyS3Logs",  
    "Effect": "Deny",  
    "Action": "s3:*",  
    "Resource": [  
      "arn:aws:s3:::logs",  
      "arn:aws:s3:::logs/*"   
    ]   
  },  
  {  
    "Sid": "DenyEC2Production",  
    "Effect": "Deny",  
    "Action": "ec2:*",
```

```
        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0"
    }
  ]
}
```

IAM: agregar una etiqueta específica a un usuario con una etiqueta específica

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita agregar la clave de etiqueta Department con los valores de etiqueta Marketing, Development o QualityAssurance a un usuario de IAM. El usuario ya debe incluir el par clave-valor JobFunction = manager. Puede utilizar esta política para exigir que un administrador solo pertenezca a uno de tres departamentos. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

La instrucción ListTagsForAllUsers permite ver las etiquetas de todos los usuarios de la cuenta.

La primera condición de la instrucción TagManagerWithSpecificDepartment utiliza el operador de condición StringEquals. La condición se cumple si ambas partes de la condición son ciertas. El usuario que se etiqueta ya debe tener la etiqueta JobFunction=Manager. La solicitud debe incluir la clave de etiqueta Department con uno de los valores de etiqueta que se indican.

La segunda condición utiliza el operador de condición ForAllValues:StringEquals. La condición se cumple si todas las claves de etiqueta de la solicitud coinciden con la clave de la política. Esto significa que la única clave de etiqueta de la solicitud debe ser Department. Para obtener más información acerca del uso de ForAllValues, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListTagsForAllUsers",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListUserTags",
```

```

        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "TagManagerWithSpecificDepartment",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:TagUser",
    "Resource": "*",
    "Condition": {"StringEquals": {
        "iam:ResourceTag/JobFunction": "Manager",
        "aws:RequestTag/Department": [
            "Marketing",
            "Development",
            "QualityAssurance"
        ]
    }},
    "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department" }
}
]
}

```

IAM: agregar una etiqueta específica con valores específicos

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita agregar solo la clave de la etiqueta CostCenter y el valor de la etiqueta A-123 o el valor de la etiqueta B-456 a cualquier rol o usuario de IAM. Puede utilizar esta política para limitar el etiquetado a una clave de etiqueta y un conjunto de valores de etiqueta específicos. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

La instrucción ConsoleDisplay permite ver las etiquetas de todos los usuarios y funciones de la cuenta.

La primera condición de la instrucción AddTag utiliza el operador de condición StringEquals. La condición se cumple si la solicitud incluye la clave de etiqueta CostCenter con uno de los valores de etiqueta que se indican.

La segunda condición utiliza el operador de condición `ForAllValues:StringEquals`. La condición se cumple si todas las claves de etiqueta de la solicitud coinciden con la clave de la política. Esto significa que la única clave de etiqueta de la solicitud debe ser `CostCenter`. Para obtener más información acerca del uso de `ForAllValues`, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ConsoleDisplay",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam:GetUser",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListUserTags"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AddTag",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:TagUser",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/CostCenter": [
            "A-123",
            "B-456"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "CostCenter"}
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

IAM: crear nuevos usuarios solo con etiquetas específicas

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita la creación de usuarios de IAM, pero solo con una o ambas claves de etiqueta `Department` y `JobFunction`. La clave de etiqueta `Department` debe tener el valor de etiqueta `Development` o `QualityAssurance`. La clave de etiqueta `JobFunction` debe tener el valor de etiqueta `Employee`. Puede utilizar esta política para exigir que los nuevos usuarios tengan una función de trabajo y un departamento específicos. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

La primera condición de la instrucción utiliza el operador de condición `StringEqualsIfExists`. Si hay una etiqueta con la clave `Department` o `JobFunction` en la solicitud, deberá tener el valor especificado. Si no hay ninguna clave, la evaluación considera que la condición se cumple. La única manera de la evaluación considere que la condición no se cumple es que una de las claves de condición especificadas se encuentre en la solicitud, pero con un valor distinto de los permitidos. Para obtener más información acerca del uso de `IfExists`, consulte [Operadores de condición ... IfExists](#).

La segunda condición utiliza el operador de condición `ForAllValues:StringEquals`. La condición se cumple si hay una coincidencia entre todas las claves de etiqueta especificadas en la solicitud con al menos uno de los valores de la política. Esto significa que todas las etiquetas de la solicitud deben encontrarse en esta lista. Sin embargo, la solicitud solo puede incluir una de las etiquetas de la lista. Por ejemplo, puede crear un usuario de IAM que solo tenga la etiqueta `Department=QualityAssurance`. Sin embargo, no puede crear un usuario de IAM con las etiquetas `JobFunction=employee` y `Project=core`. Para obtener más información acerca del uso de `ForAllValues`, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "TagUsersWithOnlyTheseTags",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:CreateUser",
            "iam:TagUser"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEqualsIfExists": {
                "aws:RequestTag/Department": [
                    "Development",
                    "QualityAssurance"
                ],
                "aws:RequestTag/JobFunction": "Employee"
            },
            "ForAllValues:StringEquals": {
                "aws:TagKeys": [
                    "Department",
                    "JobFunction"
                ]
            }
        }
    }
}

```

IAM: generar y recuperar de informes de credenciales de IAM

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios generar y descargar un informe que contenga una lista de todos los usuarios de IAM en su Cuenta de AWS. El informe muestra el estado de las credenciales del usuario, tales como las contraseñas, las claves de acceso, los dispositivos MFA y los certificados de firma. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS.

Para obtener más información sobre los informes de credenciales de , consulte [Generación de informes de credenciales para su Cuenta de AWS](#).

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:GenerateCredentialReport",
    "iam:GetCredentialReport"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

IAM: permite administrar la pertenencia a un grupo mediante programación y en la consola

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita actualizar la pertenencia del grupo denominado MarketingTeam. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

¿Qué hace esta política?

- La declaración ViewGroups permite que el usuario genere una lista de todos los usuarios y grupos en el Consola de administración de AWS. También permite al usuario ver información básica acerca de los usuarios de la cuenta. Estos permisos deben estar en su propia instrucción, ya que no admiten o no requieren un ARN de recurso. En lugar de ello, los permisos especifican "Resource" : "*".
- La declaración ViewEditThisGroup permite al usuario ver información sobre el grupo MarketingTeam y añadir y eliminar usuarios de ese grupo.

Esta política no permite al usuario ver o editar los permisos de los usuarios o el grupo MarketingTeam.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Sid": "ViewGroups",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListGroups",
    "iam:ListUsers",
    "iam:GetUser",
    "iam:ListGroupsForUser"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "ViewEditThisGroup",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:AddUserToGroup",
    "iam:RemoveUserFromGroup",
    "iam:GetGroup"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:group/MarketingTeam"
}
]
```

IAM: administrar una etiqueta específica

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita eliminar solo la etiqueta de IAM con la clave de etiqueta Department de las entidades (usuarios y roles). Esta política no limita el valor de la etiqueta Department. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
```

```
"Action": [
    "iam:TagUser",
    "iam:TagRole",
    "iam:UntagUser",
    "iam:UntagRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"}}
}
```

IAM: pasar una función de IAM a un servicio de AWS específico

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita transferir cualquier rol de servicio de IAM al servicio de Amazon CloudWatch. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Una función de servicio es una función de IAM que especifica un servicio de AWS como la entidad principal que puede asumir la función. Esta permite que el servicio asuma la función y obtenga acceso a los recursos de otros servicios en su nombre. Para permitir que Amazon CloudWatch asuma el rol que esté pasando, debe especificar la entidad principal de servicio `cloudwatch.amazonaws.com` como la entidad principal de la política de confianza de su rol. El servicio define la entidad principal de servicio. Para conocer la entidad principal de un servicio, consulte la documentación correspondiente a dicho servicio. En algunos servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios para los que se indique Sí en la columna Roles vinculados a servicios. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión. Busque `amazonaws.com` para ver el principal del servicio.

Para obtener más información acerca de cómo pasar una función de servicio a un servicio, consulte [Conceder permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de AWS](#).

JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "iam:PassRole",  
    "Resource": "*",  
    "Condition": {  
      "StringEquals": {"iam:PassedToService":  
"cloudwatch.amazonaws.com"}  
    }  
  }  
]  
}
```

IAM: permite acceso de solo lectura a la consola de IAM sin informes

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios de IAM hacer cualquier acción de IAM que comience con la cadena `Get` o `List`. A medida que los usuarios trabajan con la consola, esta realiza solicitudes a IAM para obtener listas de grupos, usuarios, funciones y políticas, y para generar informes sobre esos recursos.

El asterisco actúa como un carácter comodín. Si utiliza `iam:Get*` en una política, los permisos resultantes incluyen todas las acciones de IAM que comienzan con `Get`, por ejemplo, `GetUser` y `GetRole`. Los comodines son útiles si se añaden nuevos tipos de entidades a IAM en el futuro. En ese caso, los permisos concedidos por la política permiten automáticamente a los usuarios generar listas y obtener los detalles acerca de esas nuevas entidades.

Esta política no se puede utilizar para generar informes o detalles de servicio al que se ha accedido por última vez. Para obtener una política diferente que lo permita, consulte [IAM: ermite el acceso de solo lectura a la consola de IAM](#).

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "iam:Get*",  
      "iam>List*"  
    ],  
  },  
}
```

```
    "Resource": "*"
  }
}
```

IAM: ermite el acceso de solo lectura a la consola de IAM

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios de IAM hacer cualquier acción de IAM que comience con la cadena `Get`, `List`, o `Generate`. A medida que los usuarios trabajan con la consola, esta realiza solicitudes a IAM para obtener listas de grupos, usuarios, funciones y políticas, y para generar informes sobre esos recursos.

El asterisco actúa como un carácter comodín. Si utiliza `iam:Get*` en una política, los permisos resultantes incluyen todas las acciones de IAM que comienzan con `Get`, por ejemplo, `GetUser` y `GetRole`. Utilizar un comodín resulta beneficioso, especialmente si se añaden nuevos tipos de entidades a IAM en el futuro. En ese caso, los permisos concedidos por la política permiten automáticamente a los usuarios generar listas y obtener los detalles acerca de esas nuevas entidades.

Utilice esta política para el acceso a la consola que incluye permisos para generar informes o detalles de servicio al que se accede por última vez. Para obtener una política diferente que no permite generar acciones, consulte [IAM: permite acceso de solo lectura a la consola de IAM sin informes](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:Get*",
      "iam>List*",
      "iam:Generate*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```


IAM: permite que usuarios específicos de IAM administren un grupo, mediante programación y en la consola

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a usuarios de IAM específicos administrar el grupo `AllUsers`. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

¿Qué hace esta política?

- La declaración `AllowAllUsersToListAllGroups` permite generar listas de todos los grupos. Esto es necesario para acceder a la consola. Este permiso debe estar en su propia declaración, ya que no admite el ARN de un recurso. En lugar de ello, los permisos especifican "Resource" :
"`*`".
- La declaración `AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup` permite que se realicen todas las acciones de grupo que pueden ejecutarse en el tipo de recurso de grupo. No permite la acción `ListGroupsForUser`, que puede llevarse a cabo en un tipo de recurso de usuario y no en un tipo de recurso de grupo. Para obtener más información acerca de los tipos de recurso que puede especificar para una acción de IAM, consulte [Claves de acciones, recursos y condición de AWS Identity and Access Management](#).
- La declaración `LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers` deniega a los usuarios con los nombres especificados el acceso a escribir y las acciones de grupo de administración de permisos. Cuando un usuario especificado en la política intenta realizar cambios en el grupo, esta declaración no deniega la solicitud. Esta solicitud la permite la declaración `AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup`. Si otros usuarios intentan realizar estas operaciones, se deniega la solicitud. Puede ver las acciones de IAM que se definen con los niveles de acceso de Escritura o Administración de permisos mientras crea esta política en la consola de IAM. Para ello, cambie de la pestaña JSON a la pestaña Visual editor (Editor visual). Para obtener más información acerca de los niveles de acceso, consulte [Claves de condición, recursos y acciones de AWS Identity and Access Management](#).

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": "*",  
      "Action": "iam:*",  
      "Resource": "*" }  
    ]  
}
```

```

{
  "Sid": "AllowAllUsersToListAllGroups",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:ListGroups",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:*Group*",
  "Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers"
},
{
  "Sid": "LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers",
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "iam:AddUserToGroup",
    "iam:CreateGroup",
    "iam:RemoveUserFromGroup",
    "iam>DeleteGroup",
    "iam:AttachGroupPolicy",
    "iam:UpdateGroup",
    "iam:DetachGroupPolicy",
    "iam>DeleteGroupPolicy",
    "iam:PutGroupPolicy"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers",
  "Condition": {
    "StringNotEquals": {
      "aws:username": [
        "srodriguez",
        "mjackson",
        "adesai"
      ]
    }
  }
}
]
}

```

IAM: permite establecer los requisitos de contraseña de la cuenta, mediante programación y en la consola

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a un usuario ver y actualizar los requisitos de contraseña de su cuenta. Los requisitos de contraseña especifican los requisitos de complejidad y periodos de rotación obligatorios para las contraseñas de los miembros de la cuenta. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.

Para obtener información sobre cómo configurar la política de requisitos de contraseñas para su cuenta, consulte [Configuración de una política de contraseñas de la cuenta para usuarios de IAM](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetAccountPasswordPolicy",
      "iam:UpdateAccountPasswordPolicy"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

IAM: obtiene acceso a la API del simulador de políticas en función de la ruta de acceso del usuario

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita utilizar la API del simulador de políticas únicamente a aquellos usuarios que tengan la ruta Department/DeveLopment. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:SimulatePrincipalPolicy"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*"
    }
  ]
}
```

 Note

Para crear una política que permita utilizar la consola del simulador de políticas a aquellos usuarios que tengan la ruta `Department/Development`, consulte [IAM: permite el acceso a la consola de simulador de políticas en función de la ruta de acceso del usuario](#).

IAM: permite el acceso a la consola de simulador de políticas en función de la ruta de acceso del usuario

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita utilizar la consola del simulador de políticas únicamente a aquellos usuarios que tengan la ruta `Department/Development`. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Puede obtener acceso a la consola del simulador de políticas de IAM en: <https://policysim.aws.amazon.com/>

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetUserPolicy"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*"
    }
  ]
}
```

IAM: permite a los usuarios de IAM administrar ellos mismos un dispositivo MFA

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios de IAM administrar automáticamente su dispositivo de [autenticación multifactor \(MFA\)](#). Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS.

 Note

Si un usuario de IAM con esta política no está autenticado por MFA, esta política deniega el acceso a todas las acciones de AWS excepto las necesarias para autenticarse mediante

MFA. Si añade estos permisos a un usuario que haya iniciado sesión en AWS, es posible que tenga que cerrar sesión y volver a iniciarla para ver estos cambios.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowUserToCreateVirtualMFADevice",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateVirtualMFADevice"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/*"
    },
    {
      "Sid": "AllowUserToManageTheirOwnMFA",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:EnableMFADevice",
        "iam:GetMFADevice",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ResyncMFADevice"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
      "Sid": "AllowUserToDeactivateTheirOwnMFAOnlyWhenUsingMFA",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:DeactivateMFADevice"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    ],
    "Condition": {
        "Bool": {
            "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
        }
    }
},
{
    "Sid": "BlockMostAccessUnlessSignedInWithMFA",
    "Effect": "Deny",
    "NotAction": [
        "iam:CreateVirtualMFADevice",
        "iam:EnableMFADevice",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListVirtualMFADevices",
        "iam:ResyncMFADevice"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "BoolIfExists": {
            "aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
        }
    }
}
]
}

```

IAM: permite a los usuarios de IAM actualizar sus propias credenciales mediante programación en la consola

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que les permita a los usuarios de IAM actualizar sus propias claves de acceso, certificados de firma, credenciales específicas de servicio y contraseñas. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListUsers",
        "iam:GetAccountPasswordPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:*AccessKey*",
        "iam:ChangePassword",
        "iam:GetUser",
        "iam:*ServiceSpecificCredential*",
        "iam:*SigningCertificate*"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    }
  ]
}
```

Para descubrir cómo un usuario puede cambiar su propia contraseña en la consola, consulte [the section called “Cómo un usuario de IAM cambia su propia contraseña”](#).

IAM: visualización de la información de acceso reciente al servicio para una política de AWS Organizations

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita visualizar la información de acceso reciente al servicio para una determinada política de AWS Organizations. Esta política permite recuperar datos para la política de control de servicios (SCP) con el ID p-policy123. La persona que genera y ve el informe debe autenticarse con credenciales de cuenta de administración de AWS Organizations. Esta política permite al solicitante recuperar los datos de cualquier entidad de AWS Organizations en su organización. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el

texto en cursiva de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Para obtener información importante sobre la información de acceso reciente, como los permisos necesarios, la solución de problemas y las regiones admitidas, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowOrgsReadOnlyAndIamGetReport",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetOrganizationsAccessReport",
        "organizations:Describe*",
        "organizations:List*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowGenerateReportOnlyForThePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"iam:OrganizationsPolicyId": "p-policy123"}
      }
    }
  ]
}
```

IAM: limita las políticas administradas que pueden aplicarse a un usuario, grupo o rol de

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que limite la administración del cliente y las políticas administradas de AWS que pueden aplicarse a un rol, grupo o usuario de IAM. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción

mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:AttachUserPolicy",
      "iam:DetachUserPolicy"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ArnEquals": {
        "iam:PolicyARN": [
          "arn:aws:iam::*:policy/policy-name-1",
          "arn:aws:iam::*:policy/policy-name-2"
        ]
      }
    }
  }
}
```

AWS: denegar el acceso a recursos que están fuera de su cuenta, excepto a las políticas de IAM administradas por AWS

El uso de `aws:ResourceAccount` en sus políticas basadas en identidad puede afectar al usuario o a la capacidad del rol para utilizar algunos servicios que requieren la interacción con los recursos de las cuentas que son propiedad de un servicio.

Puede crear una política con una excepción para permitir la política de IAM administrada por AWS. Una cuenta administrada por un servicio fuera de AWS Organizations es propietaria de las políticas de IAM administradas. Hay cuatro acciones de IAM que enumeran y recuperan las políticas administradas por AWS. Utilice estas acciones en el elemento [NotAction](#) de la declaración. `AllowAccessToS3ResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1` en la política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:ResourceAccount": [
            "111122223333"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS Lambda: permite que una función Lambda acceda a una tabla de Amazon DynamoDB

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita el acceso de escritura y lectura a una tabla de Amazon DynamoDB específica. La política también permite escribir en archivos de registro en CloudWatch Logs. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Para utilizar esta política, adjunte la política a una [función de servicio](#) de Lambda. Una función de servicio es una función que usted crea en su cuenta para permitir que un servicio realice acciones en su nombre. Esta función de servicio debe incluir AWS Lambda como la entidad principal en la política de confianza. Para obtener más información acerca de cómo utilizar esta política, consulte

[Cómo crear una política de IAM AWS para conceder acceso AWS Lambda a una tabla de Amazon DynamoDB](#) en Security Blog AWS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadWriteTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable"
    },
    {
      "Sid": "GetStreamRecords",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:GetRecords",
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable/stream/* "
    },
    {
      "Sid": "WriteLogStreamsAndGroups",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "CreateLogGroup",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "logs:CreateLogGroup",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Amazon RDS: permite el acceso completo a la base de datos de RDS dentro de una región específica

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita el acceso completo a la base de datos de RDS dentro de una región específica. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "rds:*",
      "Resource": ["arn:aws:rds:us-east-1:*:*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["rds:Describe*"],
      "Resource": ["*"]
    }
  ]
}
```

Amazon RDS: permite restaurar bases de datos de RDS, mediante programación y en la consola

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita restaurar las bases de datos de RDS. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:Describe*",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:CreateDBSnapshot",
        "rds>DeleteDBSnapshot",
        "rds:Describe*",
        "rds:DownloadDBLogFilePortion",
        "rds:List*",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:ModifyOptionGroup",
        "rds:RebootDBInstance",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot",
        "rds:RestoreDBInstanceToPointInTime"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Amazon RDS: permite a los propietarios de etiquetas el acceso completo a los recursos de RDS que han etiquetado

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los propietarios de las etiquetas obtener acceso completo a los recursos de RDS que tengan etiquetados. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

{
  "Action": [
    "rds:Describe*",
    "rds:List*"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "*"
},
{
  "Action": [
    "rds>DeleteDBInstance",
    "rds:RebootDBInstance",
    "rds:ModifyDBInstance"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:db-tag/Owner": "${aws:username}"}
  }
},
{
  "Action": [
    "rds:ModifyOptionGroup",
    "rds>DeleteOptionGroup"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:og-tag/Owner": "${aws:username}"}
  }
},
{
  "Action": [
    "rds:ModifyDBParameterGroup",
    "rds:ResetDBParameterGroup"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:pg-tag/Owner": "${aws:username}"}
  }
},
{
  "Action": [

```

```

        "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
        "rds:RevokeDBSecurityGroupIngress",
        "rds>DeleteDBSecurityGroup"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:secgrp-tag/Owner":
"${aws:username}"}
    }
},
{
    "Action": [
        "rds>DeleteDBSnapshot",
        "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:snapshot-tag/Owner":
"${aws:username}"}
    }
},
{
    "Action": [
        "rds:ModifyDBSubnetGroup",
        "rds>DeleteDBSubnetGroup"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:subgrp-tag/Owner":
"${aws:username}"}
    }
},
{
    "Action": [
        "rds:ModifyEventSubscription",
        "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
        "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
        "rds>DeleteEventSubscription"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",

```



```

        "Condition": {
            "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:es-tag/Owner": "${aws:username}"}
        }
    ]
}

```

Amazon S3: permite a los usuarios de Amazon Cognito obtener acceso a los objetos de su bucket

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios de Amazon Cognito acceder a objetos de un bucket de Amazon S3 específico. Esta política permite el acceso únicamente a los objetos cuyo nombre incluya cognito, el nombre de la aplicación y el ID de la entidad principal federada, representados por la variable `${cognito-identity.amazonaws.com:sub}`. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Note

El valor “sub” utilizado en la clave de objeto no es el subvalor del usuario en el grupo de usuarios. Se trata del ID de identidad asociado al usuario en el grupo de identidades.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListYourObjects",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {

```

```

        "s3:prefix": [
            "cognito/application-name/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "ReadWriteDeleteYourObjects",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:DeleteObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:PutObject"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::bucket-name/cognito/application-name/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/*"
        ]
    }
]
}

```

Amazon Cognito ofrece autenticación, autorización y administración de usuarios para sus aplicaciones móviles y web. Los usuarios pueden iniciar sesión directamente con un nombre de usuario y una contraseña o a través de un tercero como Facebook, Amazon o Google.

Los dos componentes principales de Amazon Cognito son los grupos de usuarios y los grupos de identidades. Los grupos de usuarios son directorios de usuarios que proporcionan a los usuarios de las aplicaciones opciones para inscribirse e iniciar sesión. Los grupos de identidades permiten conceder a los usuarios acceso a otros servicios de AWS. Puede utilizar los grupos de identidades y los grupos de usuarios juntos o por separado.

Para obtener más información sobre Amazon Cognito, consulte la [Guía del usuario de Amazon Cognito](#).

Amazon S3: permite a los usuarios federados obtener acceso a su directorio principal de Amazon S3, mediante programación y en la consola

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidades que permita a las entidades principales federadas acceder a su propio objeto de directorio principal en un bucket de S3. El directorio principal es un bucket que contiene una carpeta home y carpetas para entidades

principales federadas individuales. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

La variable `${aws:userid}` de esta política se resuelve como `role-id:specified-name`. La parte `role-id` del ID de la entidad principal federada es un identificador único asignado al rol de la entidad principal federada durante su creación. Para obtener más información, consulte [Identificadores únicos](#). El `specified-name` es el [parámetro RoleSessionName](#) transferido en la solicitud `AssumeRoleWithWebIdentity` cuando la entidad principal federada asumió su rol.

Puede ver el ID de rol con el comando AWS CLI de la `aws iam get-role --role-name specified-name`. Por ejemplo, imagine que especifica el nombre fácil de recordar John y que la CLI devuelve el ID de rol `AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6`. En este caso, el ID de usuario de la entidad principal federada es `AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John`. Esta política permite entonces que la entidad principal federada John acceda al bucket de Amazon S3 con el prefijo `AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "S3ConsoleAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ListObjectsInBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
```

```

    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "s3:prefix": [
          "",
          "home/",
          "home/${aws:userid}/*"
        ]
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:userid}",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:userid}/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Amazon S3: acceso al bucket de S3, pero bucket de producción denegado sin MFA reciente

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a un administrador de Amazon S3 obtener acceso a cualquier bucket, incluida la actualización, incorporación y eliminación de objetos. Sin embargo, deniega explícitamente el acceso al bucket de `amzn-s3-demo-bucket-production` si el usuario no ha iniciado sesión con la [autenticación multifactor \(MFA\)](#) en los últimos treinta minutos. Esta política concede los permisos necesarios para realizar esta acción en la consola o mediante programación a través de la AWS CLI o la API de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Esta política nunca permite acceso mediante programación al bucket `amzn-s3-demo-bucket` con claves de acceso de usuario a largo plazo. Esto se logra con la clave de condición `aws:MultiFactorAuthAge` con el operador de condición `NumericGreaterThanIfExists`. Esta condición de la política devuelve `true` si el MFA no está presente o si la edad del MFA es superior a 30 minutos. En esas situaciones, se deniega el acceso. Para acceder al bucket `amzn-s3-demo-bucket-production` mediante programación, el administrador de S3 debe utilizar

credenciales temporales que se generaron en los últimos 30 minutos mediante la operación de API [GetSessionToken](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListAllS3Buckets",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListAllMyBuckets"],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid": "AllowBucketLevelActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid": "AllowBucketObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*/*"
    },
    {
      "Sid": "RequireMFAForProductionBucket",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-production/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-production"
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "Condition": {
            "NumericGreaterThanIfExists": {"aws:MultiFactorAuthAge": "1800"}
        }
    ]
}

```

Amazon S3: permite a los usuarios de IAM obtener acceso a su directorio principal de S3, mediante programación y en la consola.

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios de IAM obtener acceso a su propio objeto de bucket de directorio principal en S3. El directorio principal es un bucket que incluye una carpeta home y carpetas para usuarios individuales. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Esta política no funcionará cuando se utilicen los roles de IAM porque la variable `aws:username` no está disponible cuando se usan los roles de IAM. Para obtener información acerca de los valores de clave principales, consulte [Valores clave principales](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "S3ConsoleAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "*"
    },
  ],
}

```

```

{
  "Sid": "ListObjectsInBucket",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "s3:ListBucket",
  "Resource": "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "s3:prefix": [
        "",
        "home/",
        "home/${aws:username}/*"
      ]
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "s3:*",
  "Resource": [
    "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:username}",
    "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:username}/*"
  ]
}
]
}

```

Amazon S3: restringir la administración a un bucket de S3 específico

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita restringir la administración de un bucket de Amazon S3 a ese bucket específico. Esta política concede permiso para llevar a cabo todas las acciones de Amazon S3, pero deniega el acceso a cada Servicio de AWS, excepto Amazon S3. Consulte el siguiente ejemplo. De acuerdo con esta política, solo puede acceder a las acciones de Amazon S3 que pueda hacer en un bucket de S3 o un recurso de objeto de S3. Esta política concede los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

Si esta política se utiliza en combinación con otras políticas (como las políticas administradas por [AmazonS3FullAccess](#) o [AmazonEC2FullAccess](#) de AWS) que permiten acciones denegadas por esta política, el acceso se denegará. Esto se debe a que una instrucción de denegación explícita

prevalece sobre las instrucciones de permiso. Para obtener más información, consulte [Cómo la lógica del código de aplicación de AWS evalúa las solicitudes para permitir o denegar el acceso](#).

 Warning

[NotAction](#) y [NotResource](#) son elementos avanzados de política que deben utilizarse con precaución. Esta política deniega el acceso a cada servicio de AWS, salvo en Amazon S3. Si asocia esta política a un usuario, cualquier otra política que conceda permisos a otros servicios se pasará por alto y el acceso se denegará.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name",
        "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": "s3:*",
      "NotResource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name",
        "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Conceder acceso de lectura y escritura a los objetos del bucket de Amazon S3

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidades que permita el acceso de Read y Write a objetos de un bucket de Amazon S3 específico. Esta política concede

los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción mediante programación desde la API o la AWS CLI de AWS. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

La acción `s3:*Object` utiliza un comodín como parte del nombre de la acción. La instrucción `AllObjectActions` permite `GetObject`, `DeleteObject`, `PutObject` y cualquier otra acción de Amazon S3 que termine con la palabra "Object".

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListObjectsInBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"]
    },
    {
      "Sid": "AllObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*Object",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/*"]
    }
  ]
}
```

Note

Para permitir el acceso a Read y Write a un objeto en un bucket de Amazon S3 y también incluir permisos adicionales para el acceso a la consola, consulte [Amazon S3: permite el acceso de lectura y escritura a objetos en un bucket de S3 mediante programación y en la consola](#).

Amazon S3: permite el acceso de lectura y escritura a objetos en un bucket de S3 mediante programación y en la consola

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita a Read y a Write acceder a objetos de un bucket de S3 específico. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva* de la política de ejemplo por su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

La acción `s3:*Object` utiliza un comodín como parte del nombre de la acción. La instrucción `AllObjectActions` permite `GetObject`, `DeleteObject`, `PutObject` y cualquier otra acción de Amazon S3 que termine con la palabra "Object".

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "S3ConsoleAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ListObjectsInBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"]
    },
    {
      "Sid": "AllObjectActions",
      "Effect": "Allow",
```

```
        "Action": "s3:*Object",
        "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"]
    }
}
```

Administración de políticas de IAM

IAM le ofrece las herramientas para crear y administrar todos los tipos de políticas de IAM (políticas administradas y políticas insertadas). Para agregar permisos a una identidad de IAM (usuario, grupo o rol de IAM), cree una política, valide la política, y, a continuación, adjunte la política a la identidad. Puede asociar varias políticas a una identidad y cada política puede incluir varios permisos.

Temas

- [Recursos adicionales de](#)
- [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#)
- [Validación de la política de IAM](#)
- [Pruebas de la política de IAM con el simulador de política de IAM](#)
- [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#)
- [Control de versiones de políticas de IAM](#)
- [Edición de políticas de IAM](#)
- [Eliminación de políticas de IAM](#)
- [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#)

Recursos adicionales de

Los siguientes recursos pueden ayudarlo a obtener más información sobre las políticas de AWS.

- Para obtener más información sobre los distintos tipos de políticas de IAM, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#).
- Para obtener información general sobre el uso de políticas en IAM, consulte [Recursos de AWS para administración de acceso](#).
- Para obtener información sobre cómo utilizar el Analizador de acceso de IAM para generar una política de IAM basada en la actividad de acceso para una entidad, consulte [Generación de políticas para el Analizador de acceso de IAM](#).

- Para obtener información sobre cómo los permisos se evalúan cuando varias políticas están en vigor para una determinada identidad de IAM, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).
- El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente

Las [políticas](#) definen los permisos para las identidades o los recursos en AWS. Puede crear políticas administradas por el cliente en IAM mediante la Consola de administración de AWS, la AWS CLI o la API de AWS. Las políticas administradas por el cliente son políticas independientes que administra en su propia Cuenta de AWS. De este modo, puede asociar las políticas a identidades (usuarios, grupos y roles) de su cuenta de Cuenta de AWS.

Una política basada en identidades es una política asociada a una identidad en IAM. Las políticas basadas en identidades pueden incluir políticas administradas de AWS, políticas administradas por el cliente y políticas insertadas. Las políticas administradas de AWS las crea y administra AWS, y usted puede utilizarlas, pero no administrarlas. Una política insertada es aquella que se crea e inserta directamente en un usuario, rol o grupo de usuarios de IAM. Las políticas insertadas no se pueden reutilizar en otras identidades ni administrarse fuera de la identidad donde existen. Para obtener más información, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#).

Por lo general, es mejor utilizar políticas administradas por el cliente en lugar de políticas insertadas o administradas de AWS. Las políticas administradas de AWS suelen proporcionar permisos administrativos amplios o de solo lectura. Para mayor seguridad, [conceda privilegios mínimos](#), es decir, solo conceda los permisos necesarios a fin de realizar tareas específicas.

Al crear o editar políticas de IAM, AWS puede realizar automáticamente la validación de políticas para ayudarle a crear una política eficaz con el menor privilegio en mente. En Consola de administración de AWS, IAM identifica errores de sintaxis JSON, mientras que IAM Access Analyzer proporciona verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones para ayudarle a perfeccionar aún más las políticas. Para obtener más información acerca la validación de políticas, consulte [Validación de la política de IAM](#). Para obtener más información acerca de las verificaciones de políticas de IAM Access Analyzer y las recomendaciones procesables, consulte [Validación de políticas de IAM Access Analyzer](#).

Puede utilizar la Consola de administración de AWS, la AWS CLI o la API de AWS para crear políticas administradas por el cliente en IAM. Para más información sobre el uso de plantillas

CloudFormation para agregar o actualizar políticas, consulte la [referencia del tipo de recurso de AWS Identity and Access Management](#) en la Guía del usuario de CloudFormation.

Temas

- [Creación de políticas de IAM \(consola\)](#)
- [Creación de políticas de IAM \(AWS CLI\)](#)
- [Creación de políticas de IAM \(API de AWS\)](#)

Creación de políticas de IAM (consola)

Una [política](#) es una entidad que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus permisos. Puede utilizar la Consola de administración de AWS para crear políticas administradas por el cliente en IAM. Las políticas administradas por el cliente son políticas independientes que usted administra en su propia cuenta de Cuenta de AWS. De este modo, puede asociar las políticas a identidades (usuarios, grupos y roles) de su cuenta de Cuenta de AWS.

El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Temas

- [Crear políticas de IAM](#)
- [Creación de políticas mediante el editor JSON](#)
- [Creación de políticas con el editor visual](#)
- [Importación de políticas administradas existentes](#)

Crear políticas de IAM

Puede crear una política administrada por el cliente en la Consola de administración de AWS mediante uno de los métodos siguientes:

- [JSON](#) — Pegue y personalice una [política basada en identidad de ejemplo publicada](#).
- [Editor visual](#) - Cree una nueva política desde cero en el editor visual. Si utiliza el editor visual, no tiene que conocer la sintaxis JSON.
- [Importar](#) - Importe y personalice una política administrada desde su cuenta. Puede importar una política administrada por AWS o una política administrada por el cliente que haya creado anteriormente.

El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Creación de políticas mediante el editor JSON

Puede escribir o pegar políticas en JSON seleccionando la opción JSON. Este método es útil para copiar una [política de ejemplo](#) para utilizarla en su cuenta. O bien, puede escribir su propio documento de política de JSON en el editor de JSON. También puede utilizar la opción JSON para alternar entre el editor visual y JSON con el fin de comparar las vistas.

Cuando crea o edita una política en el editor JSON, IAM realiza la validación de políticas para ayudarle a crear una política eficaz. IAM identifica errores de sintaxis JSON, mientras que IAM Access Analyzer proporciona verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones procesables para ayudarle a perfeccionar aún más la política.

Un documento de [política](#) de JSON consta de una o más instrucciones. Cada instrucción debe contener todas las acciones que comparten el mismo efecto (Allow o Deny) y admitir los mismos recursos y condiciones. Si una acción requiere que especifique todos los recursos ("*") y otra acción admite el nombre de recurso de Amazon (ARN) de un recurso específico, deben estar en dos instrucciones JSON independientes. Para obtener más información sobre los formatos ARN, consulte [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#) en la Guía de Referencia general de AWS. Para obtener información general sobre las políticas de IAM, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#). Para obtener información sobre el lenguaje de políticas de IAM, consulte [Referencia de políticas JSON de IAM](#).

Utilización del editor de política de JSON para la creación de una política

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Políticas.
3. Seleccione Crear política.
4. En la sección Editor de políticas, seleccione la opción JSON.
5. Escriba o pegue un documento de política de JSON. Para obtener más información sobre el lenguaje de políticas de IAM, consulte [Referencia de políticas JSON de IAM](#).
6. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales que se generen durante la [validación de la política](#) y luego elija Siguiente.

 Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política, con el fin de optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de políticas](#).

7. (Opcional) Al crear o editar una política en la Consola de administración de AWS, se puede generar una plantilla de política JSON o YAML que se puede utilizar en plantillas de CloudFormation.

Para ello, en el Editor de políticas, seleccione Acciones y, a continuación, Generar plantilla de CloudFormation. Para obtener más información sobre CloudFormation, consulte la [Referencia de tipos de recursos de AWS Identity and Access Management](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

8. Cuando haya terminado de agregar permisos a la política, seleccione Siguiente.
9. En la página Revisar y crear, escriba el Nombre de la política y la Descripción (opcional) para la política que está creando. Revise los Permisos definidos en esta política para ver los permisos que concede la política.
10. (Opcional) Agregar metadatos a la política al adjuntar las etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).
11. Elija Crear política para guardar la nueva política.

Después de crear una política, puede asociarla a sus grupos, usuarios o roles. Para obtener más información, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#).

Creación de políticas con el editor visual

El editor visual de la consola de IAM le guía a través de la creación de una política sin tener que escribir sintaxis JSON. Para ver un ejemplo de cómo utilizar el editor para crear una política, consulte [the section called “Control del acceso a identidades”](#).

Para utilizar el editor visual para crear una política

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Políticas.
3. Seleccione Crear política.
4. En la sección Editor de políticas, busque la sección Seleccionar un servicio y, a continuación, seleccione un servicio de AWS. Puede utilizar el cuadro de búsqueda en la parte superior para limitar los resultados en la lista de servicios. Puede elegir solo un servicio dentro de un bloque de permisos de editor visual. Para conceder acceso a más de un servicio, agregue varios bloques de permisos seleccionando Agregar más permisos.
5. En Acciones permitidas, seleccione las acciones que desee agregar a la política. Puede elegir acciones de una de las siguientes formas:
 - Active la casilla de verificación para todas las acciones.
 - Elija Agregar acciones para escribir el nombre de una acción específica. Puede utilizar comodines (*) para especificar varias acciones.
 - Seleccione uno de los grupos de niveles de acceso para elegir todas las acciones del nivel de acceso (por ejemplo, Leer, Escribir, o Lista).
 - Amplíe cada uno de los grupos Access level (Nivel de acceso) para elegir acciones individuales.

De forma predeterminada, la política que está creando permite las acciones que usted elija. Para denegar las acciones elegidas, seleccione Switch to deny permissions (Cambiar a denegar permisos). Dado que [IAM deniega de forma predeterminada](#), por motivos de seguridad recomendamos que permita solo aquellas acciones y recursos a los que un usuario necesita acceso. Debe crear una instrucción JSON para denegar permisos únicamente si desea invalidar un permiso que otra instrucción o política permite. Le recomendamos que limite al mínimo el número de operaciones de denegación de permisos, ya que pueden aumentar la dificultad de solucionar problemas con los permisos.

6. Para Recursos, si el servicio y las acciones que seleccionó en los pasos anteriores no admiten la elección de [recursos específicos](#), todos los recursos están permitidos y no puede editar esta sección.

Si eligió una o más acciones que admiten [permisos en el nivel de recursos](#), el editor visual enumera dichos recursos. A continuación, puede elegir Resources (Recursos) para especificar los recursos para su política.

Puede especificar recursos de las siguientes maneras:

- Seleccione Agregar ARN para especificar recursos por su nombre de recurso de Amazon (ARN). Puede utilizar el editor ARN visual o enumerar ARN manualmente. Para obtener más información acerca de la sintaxis de ARN, consulte [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) en la Referencia general de AWS Guía. Para obtener información sobre el uso de ARN en el elemento Resource de una política, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Resource](#).
 - Seleccione Cualquiera de esta cuenta junto a un recurso para conceder permisos a cualquier recurso de ese tipo.
 - Seleccione Todos para seleccionar todos los recursos para el servicio.
7. (Opcional) Seleccione Solicitar condiciones: opcional para agregar condiciones a la política que está creando. Las condiciones limitan el efecto de una instrucción de política de JSON. Por ejemplo, puede especificar que a un usuario se le permite realizar las acciones en los recursos solo cuando la solicitud de dicho usuario se produce dentro de un intervalo de tiempo determinado. También puede utilizar condiciones de uso común para limitar si un usuario debe autenticarse con un dispositivo de autenticación multifactor (MFA). O bien puede exigir que la solicitud se origine dentro de un determinado rango de direcciones IP. Para obtener listas de todas las claves de contexto que puede utilizar en una condición de política, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para AWS](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

Puede elegir las condiciones de una de las siguientes formas:

- Utilice las casillas de verificación para seleccionar condiciones de uso común.
- Seleccione Agregar otra condición para especificar otras condiciones. Elija los valores Condition Key (Clave de condición), Qualifier (Calificador) y Operator (Operador) de la condición y, a continuación, escriba un Value (Valor). Para agregar más de un valor, seleccione Agregar. Puede considerar que los valores están conectados mediante un operador lógico "OR". Cuando haya terminado, seleccione Agregar condición.

Para agregar más de una condición, vuelva a seleccionar Agregar condición. Repita este procedimiento según sea necesario. Cada condición se aplica únicamente a este bloque de permisos del editor visual. Todas las condiciones deben ser "true" para que el bloque de permisos se considere una coincidencia. En otras palabras, considere que las condiciones están conectadas mediante un operador lógico "AND".

Para obtener más información sobre el elemento Condition (Condición), consulte [Elementos de política JSON de IAM: Condition](#) en la [Referencia de políticas JSON de IAM](#).

8. Para agregar más bloques de permisos, seleccione Agregar más permisos. Para cada bloque, repita los pasos 2 a 5.

 Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política, con el fin de optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de políticas](#).

9. (Opcional) Al crear o editar una política en la Consola de administración de AWS, se puede generar una plantilla de política JSON o YAML que se puede utilizar en plantillas de CloudFormation.

Para ello, en el Editor de políticas, seleccione Acciones y, a continuación, Generar plantilla de CloudFormation. Para obtener más información sobre CloudFormation, consulte la [Referencia de tipos de recursos de AWS Identity and Access Management](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.
10. Cuando haya terminado de agregar permisos a la política, seleccione Siguiente.
11. En la página Revisar y crear, escriba el Nombre de la política y la Descripción (opcional) para la política que está creando. Revise los Permisos definidos en esta política para asegurarse de que ha concedido los permisos deseados.
12. (Opcional) Agregar metadatos a la política al adjuntar las etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).
13. Elija Crear política para guardar la nueva política.

Después de crear una política, puede asociarla a sus grupos, usuarios o roles. Para obtener más información, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#).

Importación de políticas administradas existentes

Una forma sencilla de crear una nueva política consiste en importar una política administrada existente en la cuenta que tenga al menos alguno de los permisos que necesita. A continuación, puede personalizarla para adaptarse a los nuevos requisitos.

No puede importar una política insertada. Para obtener más información acerca de la diferencia entre las políticas gestionadas e insertadas, consulte [Políticas administradas y políticas insertadas](#).

Para importar una política administrada existente en el editor visual

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Políticas.
3. Seleccione Crear política.
4. En el Editor de políticas, seleccione Visual; después, en la parte derecha de la página, seleccione Acciones, y luego Importar política.
5. En la ventana Importar política, seleccione las políticas administradas que mejor coincidan con la política que desea incluir en su nueva política. Puede utilizar el cuadro de búsqueda de la parte superior para limitar los resultados en la lista de políticas.
6. Seleccione Importar política.

Las políticas importadas se añaden en nuevos bloques de permisos en la parte inferior de su política.

7. Utilice el Visual editor (Editor visual) o elija JSON para personalizar su política. A continuación, elija Siguiente.

Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política, con el fin de optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de políticas](#).

8. En la página Revisar y crear, escriba el Nombre de la política y la Descripción (opcional) para la política que está creando. No puede editar estos ajustes más tarde. Revise los Permisos definidos en esta política y, a continuación, seleccione Crear política para guardar su trabajo.

Para importar una política administrada existente en el editor JSON

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Políticas.
3. Seleccione Crear política.

4. En la sección Editor de políticas, seleccione la opción JSON; después, en la parte derecha de la página, seleccione Acciones, y luego Importar política.
5. En la ventana Importar política, seleccione las políticas administradas que mejor coincidan con la política que desea incluir en su nueva política. Puede utilizar el cuadro de búsqueda de la parte superior para limitar los resultados en la lista de políticas.
6. Seleccione Importar política.

Las instrucciones de las políticas importadas se añaden a la parte inferior de su política de JSON.

7. Personalice su política en JSON. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales que se generen durante la [validación de la política](#) y luego elija Siguiente. O, personalice su política en JSON o elija Editor visual. A continuación, elija Siguiente.

 Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política, con el fin de optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de políticas](#).

8. En la página Revisar y crear, escriba el Nombre de la política y la Descripción (opcional) para la política que está creando. No puede editarlos más tarde. Revise los Permisos definidos en esta política correspondientes a la política y, a continuación, seleccione Crear política para guardar su trabajo.

Después de crear una política, puede asociarla a sus grupos, usuarios o roles. Para obtener más información, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#).

Creación de políticas de IAM (AWS CLI)

Una [política](#) es una entidad que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus permisos. Puede utilizar la AWS CLI para crear políticas administradas por el cliente en IAM. Las políticas administradas por el cliente son políticas independientes que usted administra en su propia cuenta de Cuenta de AWS. Como [práctica recomendada](#), le sugerimos utilizar IAM Access Analyzer para validar sus políticas de IAM y así garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos. Al [validar](#)

[sus políticas](#), puede abordar cualquier error o recomendación antes de asociar las políticas a las identidades (usuarios, grupos y roles) de su cuenta de Cuenta de AWS.

El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Crear políticas de IAM (AWS CLI)

Puede crear una política de IAM administrada por el cliente o una política insertada mediante la AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Para crear una política administrada por el cliente (AWS CLI)

Utilice el siguiente comando:

- [create-policy](#)

Para crear una política insertada para una identidad de IAM (grupo, usuario o rol) (AWS CLI)

Utilice uno de los siguientes comandos:

- [put-group-policy](#)
- [put-role-policy](#)
- [put-user-policy](#)

Note

No se puede utilizar IAM para incrustar una política insertada para un [rol vinculado al servicio](#).

Para validar una política administrada por el cliente (AWS CLI)

Utilice el siguiente comando de IAM Access Analyzer:

- [validate-policy](#)

Creación de políticas de IAM (API de AWS)

Una [política](#) es una entidad que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus permisos. Puede utilizar la API de AWS para crear políticas administradas por el cliente en IAM. Las políticas administradas por el cliente son políticas independientes que usted administra en su propia cuenta de Cuenta de AWS. Como [práctica recomendada](#), le sugerimos utilizar IAM Access Analyzer para validar sus políticas de IAM y así garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos. Al [validar sus políticas](#), puede abordar cualquier error o recomendación antes de asociar las políticas a las identidades (usuarios, grupos y roles) de su cuenta de Cuenta de AWS.

El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Crear políticas de IAM (API de AWS)

Puede crear una política administrada por el cliente o una política insertada de IAM mediante la API de AWS.

Para crear una política administrada por el cliente (API de AWS)

Llame a la operación siguiente:

- [CreatePolicy](#)

Para crear una política insertada para una identidad de IAM (grupo, usuario o rol) (API de AWS)

Llame a una de las siguientes operaciones:

- [PutGroupPolicy](#)
- [PutRolePolicy](#)
- [PutUserPolicy](#)

Note

No se puede utilizar IAM para incrustar una política insertada para un [rol vinculado al servicio](#).

Para validar una política administrada por el cliente (API de AWS)

Llame a la siguiente operación de IAM Access Analyzer:

- [ValidatePolicy](#)

Validación de la política de IAM

Una [política](#) es un documento JSON escrito con la [política gramatical de IAM](#). Cuando se asocia una política a una entidad de IAM, como un usuario, un grupo o un rol, concede permisos a esa entidad.

Cuando crea o edita políticas de control de acceso de IAM mediante Consola de administración de AWS, AWS las examina automáticamente para asegurarse de que cumplan con la política gramatical de IAM. Si AWS determina que una política no cumple la gramática, se le pedirá que corrija la política.

IAM Access Analyzer proporciona verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones para ayudarle a perfeccionar aún más la política. Para obtener más información acerca de las verificaciones de políticas de Analizador de acceso de IAM y las recomendaciones procesables, consulte [Validación de políticas de Analizador de acceso de IAM](#). Para ver una lista de advertencias, errores y sugerencias que devuelve el analizador de acceso de IAM, consulte [Referencia de comprobación de políticas del analizador de acceso de IAM](#).

Ámbito de validación

AWS comprueba la gramática y la sintaxis de la política JSON. También comprueba que los ARN tengan un formato correcto y que los nombres de acción y las claves de condición sean correctos.

Acceso a la validación de políticas

Las políticas se validan automáticamente cuando se crea una política JSON o se edita una política existente en el Consola de administración de AWS. Si la sintaxis de la política no es válida, recibe una notificación y deberá solucionar el problema para poder continuar. Los resultados de la validación de políticas del Analizador de acceso de IAM se devuelven automáticamente en el Consola de administración de AWS si tiene permisos para `access-analyzer:ValidatePolicy`. También puede validar políticas mediante la API de AWS o AWS CLI.

Políticas existentes

Es posible que tenga políticas existentes que no sean válidas porque se crearon o guardaron por última vez antes de las últimas actualizaciones del motor de políticas. Como [práctica recomendada](#), le sugerimos utilizar IAM Access Analyzer para validar sus políticas de IAM y así garantizar la

seguridad y funcionalidad de los permisos. Le recomendamos que abra las políticas existentes y revise los resultados de validación de políticas que se generan. No puede editar y guardar las políticas existentes sin corregir ningún error de sintaxis de política.

Pruebas de la política de IAM con el simulador de política de IAM

Para obtener más información sobre cómo y por qué utilizar las políticas de IAM, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#).

Puede obtener acceso a la consola del simulador de políticas de IAM en: <https://policysim.aws.amazon.com/>

Important

Los resultados del simulador de política pueden diferir de los de su entorno de AWS real. Le recomendamos que compare sus políticas con su entorno de AWS real después de llevar a cabo las pruebas con el simulador de política para confirmar que obtiene los resultados deseados. Para obtener más información, consulte [Cómo funciona el simulador de políticas de IAM](#).

[Introducción al simulador de política de IAM](#)

Con el simulador de política de IAM, puede probar y solucionar problemas de políticas basadas en identidad y límites de permisos de IAM. A continuación se enumeran algunas acciones habituales que puede hacer con el simulador de políticas:

- Pruebe las políticas basadas en la identidad que se adjuntan a los usuarios de IAM, grupos de usuarios o roles en su Cuenta de AWS. Si hay más de una política asociada al usuario, grupo de usuarios o rol, puede probarlas todas o seleccionadas individualmente para probarlas. Puede probar las acciones permitidas o denegadas por las políticas seleccionadas para determinados recursos.
- Probar y solucionar problemas del efecto de los [límites de permisos](#) en las entidades de IAM. Solo puede simular un límite de permisos a la vez.
- Pruebe los efectos de las políticas basadas en recursos en los usuarios de IAM que están asociados a recursos de AWS, como buckets de Amazon S3, colas de Amazon SQS, temas de Amazon SNS o almacenes de Amazon Glacier. Para utilizar una política basada en recursos en el simulador de política para usuarios de IAM, debe incluir el recurso en la simulación. También debe activar la casilla para incluir la política de ese recurso en la simulación.

 Note

Los roles de IAM no admiten la simulación de políticas basadas en recursos.

- Si la cuenta de Cuenta de AWS forma parte de una organización en [AWS Organizations](#), puede probar el impacto de las políticas de control de servicios (SCP) en sus políticas basadas en identidades.

 Note

El simulador de política no evalúa las SCP que tienen cualquier condición.

- Pruebe nuevas políticas basadas en identidades que aún no estén asociadas a un usuario, grupo de usuarios o rol. Para ello, escribálas o cópielas en el simulador de política. Estas solo se utilizan en la simulación y no se guardan. No puede escribir ni copiar una política basada en recursos en el simulador de política.
- Pruebe las políticas basadas en identidades con servicios, acciones y recursos seleccionados. Por ejemplo, puede realizar una prueba para garantizar que la política permita que una entidad realice las acciones `ListAllMyBuckets`, `CreateBucket` y `DeleteBucket` en el servicio de Amazon S3 de un determinado bucket.
- Simule escenarios del mundo real proporcionando claves de contexto, como una dirección IP o fecha, que se incluyan en los elementos `Condition` de las políticas que se estén probando.

 Note

El simulador de política no simula las etiquetas proporcionadas como entrada si la política basada en identidades de la simulación no tiene un elemento `Condition` que compruebe explícitamente las etiquetas.

- Identifique qué declaración específica de la política basada en identidades tiene como resultado permitir o denegar el acceso a un recurso o acción concretos.

Temas

- [Cómo funciona el simulador de políticas de IAM](#)
- [Permisos necesarios para utilizar el simulador de políticas de IAM](#)
- [Uso del simulador de políticas de IAM \(Consola\)](#)

- [Uso del simulador de políticas de IAM \(AWS CLI y API de AWS\)](#)

Cómo funciona el simulador de políticas de IAM

El simulador de política evalúa las declaraciones de la política basada en la identidad y las entradas que el usuario proporciona durante la simulación. Los resultados del simulador de política pueden diferir de los de su entorno de AWS real. Le recomendamos que compare sus políticas con su entorno de AWS real después de llevar a cabo las pruebas con el simulador de política para confirmar que obtiene los resultados deseados.

El simulador de política difiere del entorno de AWS real en los siguientes aspectos:

- El simulador de política no lleva a cabo ninguna solicitud real al servicio de AWS, de modo que puede probar de forma segura solicitudes que podrían hacer cambios no deseados en el entorno real de AWS. El simulador de política no considera los valores clave del contexto real en la producción.
- Dado que el simulador de política no simula la ejecución de las acciones seleccionadas, no se puede informar de ninguna respuesta a la solicitud simulada. El único resultado que se devuelve es si la acción solicitada se permitiría o se denegaría.
- Si edita una política en el simulador de política, estos cambios solo afectan al simulador de política. La correspondiente política de la Cuenta de AWS permanece sin cambios.
- No puede probar las políticas de control de servicio (SCP) con cualquier condición.
- El simulador de política no admite la simulación de política de control de recursos (RCP).
- El simulador de política no admite la simulación de roles y usuarios de IAM para el acceso entre cuentas.

Note

El simulador de política de IAM no determina qué servicios admiten [claves de condiciones globales](#) para la autorización. Por ejemplo, el simulador de política no identifica si un servicio no es compatible con [aws:TagKeys](#).

Permisos necesarios para utilizar el simulador de políticas de IAM

Puede utilizar la consola del simulador de políticas o la API del simulador de políticas para probar políticas. De forma predeterminada, los usuarios de la consola pueden probar las políticas que aún no están asociadas a un usuario, grupo de usuarios o rol. Para ello, deben escribir o copiar dichas políticas en el simulador de política. Estas políticas se utilizan únicamente en la simulación y no revelan información confidencial. Los usuarios de API deben tener permisos para probar las políticas no asociadas. Puede permitir que los usuarios de la consola o de la API prueben políticas asociadas a usuarios de IAM, grupos de IAM o roles en su Cuenta de AWS. Para ello, debe proporcionar permiso para recuperar esas políticas. Para poder probar políticas basadas en recursos, los usuarios deben tener permiso para recuperar la política del recurso.

Para obtener ejemplos de las políticas de la consola y API que permiten a un usuario simular políticas, consulte [the section called “Ejemplos de políticas: AWS Identity and Access Management \(IAM\)”](#).

Permisos necesarios para utilizar la consola del simulador de políticas

Puede permitir que los usuarios prueben políticas asociadas a usuarios de IAM, grupos de IAM o roles en su Cuenta de AWS. Para ello, debe proporcionar a los usuarios permisos para recuperar esas políticas. Para poder probar políticas basadas en recursos, los usuarios deben tener permiso para recuperar la política del recurso.

Para ver un ejemplo de política que permite utilizar la consola del simulador de políticas para las políticas asociadas a un usuario, grupo de usuarios o rol, consulte [IAM: permite el acceso a la consola del simulador de políticas](#).

Para ver un ejemplo de política que permite utilizar la consola del simulador de políticas únicamente para aquellos usuarios con una ruta de acceso determinada, consulte [IAM: permite el acceso a la consola de simulador de políticas en función de la ruta de acceso del usuario](#).

Para crear una política que permita utilizar la consola del simulador de políticas para únicamente un tipo de entidad, utilice los siguientes procedimientos.

Para permitir a los usuarios de la consola simular políticas para los usuarios

Incluya las siguientes acciones en la política:

- `iam:GetGroupPolicy`
- `iam:GetPolicy`

- `iam:GetPolicyVersion`
- `iam:GetUser`
- `iam:GetUserPolicy`
- `iam:ListAttachedUserPolicies`
- `iam:ListGroupsForUser`
- `iam:ListGroupPolicies`
- `iam:ListUserPolicies`
- `iam:ListUsers`

Para permitir a los usuarios de la consola simular políticas para los grupos de IAM

Incluya las siguientes acciones en la política:

- `iam:GetGroup`
- `iam:GetGroupPolicy`
- `iam:GetPolicy`
- `iam:GetPolicyVersion`
- `iam:ListAttachedGroupPolicies`
- `iam:ListGroupPolicies`
- `iam:ListGroups`

Para permitir a los usuarios de la consola simular políticas para los roles

Incluya las siguientes acciones en la política:

- `iam:GetPolicy`
- `iam:GetPolicyVersion`
- `iam:GetRole`
- `iam:GetRolePolicy`
- `iam:ListAttachedRolePolicies`
- `iam:ListRolePolicies`
- `iam:ListRoles`

Para probar políticas basadas en recursos, los usuarios deben tener permiso para recuperar la política del recurso.

Para permitir a los usuarios de la consola probar políticas basadas en recursos en un bucket de Amazon S3

Incluya la siguiente acción en la política:

- `s3:GetBucketPolicy`

Por ejemplo, la siguiente política utiliza esta acción para permitir a los usuarios de la consola simular una política basada en recursos en un determinado bucket de Amazon S3.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetBucketPolicy",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
    }
  ]
}
```

Permisos necesarios para utilizar la API el simulador de políticas

Las operaciones de la API del simulador de políticas [GetContextKeyForCustomPolicy](#) y [SimulateCustomPolicy](#) le permiten probar políticas que aún no asociadas a un usuario, grupo de usuarios o rol. Para probar dichas políticas, debe pasarlas como cadenas a la API. Estas políticas se utilizan únicamente en la simulación y no revelan información confidencial. También puede utilizar la API para probar políticas asociadas a usuarios de IAM, grupos de IAM o roles en su cuenta de Cuenta de AWS. Para ello, debe proporcionar a los usuarios permisos para llamar a [GetContextKeyForPrincipalPolicy](#) y [SimulatePrincipalPolicy](#).

Para ver una política de ejemplo que permita utilizar la API del simulador de políticas para políticas asociadas y no asociadas en la cuenta de Cuenta de AWS actual, consulte [IAM: acceso a la API del simulador de políticas](#).

Para crear una política que permita utilizar la API del simulador de políticas para únicamente un tipo de política, utilice los siguientes procedimientos.

Para permitir a los usuarios de la API simular políticas transferidas directamente a la API como cadenas

Incluya las siguientes acciones en la política:

- `iam:GetContextKeysForCustomPolicy`
- `iam:SimulateCustomPolicy`

Para permitir a los usuarios de la API simular políticas asociadas a los usuarios, grupos de IAM, roles o recursos de IAM

Incluya las siguientes acciones en la política:

- `iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy`
- `iam:SimulatePrincipalPolicy`

Por ejemplo, para conceder a un usuario llamado Bob permiso para simular una política asignada a un usuario llamado Alice, debe conceder acceso a Bob al siguiente recurso: `arn:aws:iam::777788889999:user/alice`.

Para ver un ejemplo de política que permite utilizar la API del simulador de políticas únicamente para aquellos usuarios con una ruta de acceso determinada, consulte [IAM: obtiene acceso a la API del simulador de políticas en función de la ruta de acceso del usuario](#).

Uso del simulador de políticas de IAM (Consola)

De forma predeterminada, los usuarios pueden probar las políticas que aún no están asociadas a un usuario, grupo de usuarios o rol escribiéndolas o copiándolas en la consola del simulador de políticas. Estas políticas se utilizan únicamente en la simulación y no revelan información confidencial.

Para probar una política no asociada a un usuario, grupo de usuarios o rol (consola)

1. Abra la consola del simulador de políticas de IAM en: <https://policysim.aws.amazon.com/>.
2. En el menú Modo: situado en la parte superior de la página, elija Nueva política.

- En la opción Entorno de pruebas de política, elija Crear nueva política.
- Escriba o copie una política en el simulador de política y utilícelo como se describe en los pasos siguientes.

Una vez que tenga permiso para utilizar la consola del simulador de política de IAM, podrá utilizar el simulador de política para probar una política de usuarios, grupos de usuarios, roles o recursos de IAM.

Para probar una política asociada a un usuario, grupo de usuarios o rol (consola)

- Abra la consola del simulador de políticas de IAM en: <https://policysim.aws.amazon.com/>.

 Note

Para iniciar sesión en el simulador de políticas como usuario de IAM, utilice la URL de inicio de sesión único en la Consola de administración de AWS. A continuación, diríjase a <https://policysim.aws.amazon.com/>. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión como usuario de IAM, consulte [Cómo inician sesión los usuarios de IAM en AWS](#).

- El simulador de política se abrirá en el modo Existing Policies (Políticas existentes) y enumerará los usuarios de IAM de la cuenta en Users, Groups, and Roles (Usuarios, grupos y roles).
- Elija la opción que sea apropiada para su tarea:

Para probarlo:	Haga lo siguiente:
Una política asociada a un usuario	Elija Usuarios en la lista Usuarios, grupos y roles. A continuación, elija el usuario.
Una política asociada a un grupo de usuarios	Elija Grupos en la lista Usuarios, grupos y roles. A continuación, elija el grupo de usuarios.
Una política asociada a un rol	Elija Roles en la lista Usuarios, grupos y roles. A continuación, elija el rol.

Para probarlo:	Haga lo siguiente:
Una política asociada a un recurso	Consulte Step 9 .
Una política personalizada para un usuario, grupo de usuarios o rol	Elija Crear nueva política. En el nuevo panel Políticas escriba o pegue una directiva y, a continuación, elija Aplicar.

Sugerencia

Para probar una política asociada a un grupo de usuarios, puede lanzar el simulador de políticas de IAM directamente desde la [consola de IAM](#): en el panel de navegación, elija Grupos de usuarios. Elija el nombre del grupo en el que desea probar una política y, a continuación, elija la pestaña Permisos. Seleccionar Simular.

Para probar una política administrada por el cliente que está asociada a un usuario: en el panel de navegación, elija Usuarios. Elija el nombre del usuario en el que desea probar una política. A continuación, elija la pestaña Permisos y amplíe la política que desea probar. En el extremo derecho, elija Simular política. Se abrirá el Simulador de políticas de IAM en una nueva ventana y mostrará la política seleccionada en el panel Políticas.

- (Opcional) Si su cuenta es miembro de una organización en [AWS Organizations](#), a continuación, seleccione la casilla situada junto a SCP de AWS Organizations para incluir la SCP en su evaluación simulada. Las SCP son políticas JSON que especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa (OU). Una SCP limita los permisos para las entidades de las cuentas de miembros. Si una SCP bloquea un servicio o acción, ninguna entidad de dicha cuenta puede obtener acceso a dicho servicio ni realizar la acción en cuestión. Esto es válido incluso si un administrador concede explícitamente permisos a dicho servicio o acción mediante una política de recursos o IAM.

Si la cuenta no forma parte de una organización, la casilla de verificación no aparece.

- (Opcional) Puede probar una política establecida como [límite de permisos](#) para una entidad de IAM (usuario o rol), pero no para grupos de IAM. Si actualmente se establece una política de límite de permisos para la entidad, aparecerá en el panel Políticas (Políticas). Solo puede

establecer un límite de permisos para una identidad. Para probar otro límite de permisos, puede crear un límite de permisos personalizado. Para ello, elija Crear nueva política. Se abre un nuevo panel Políticas (Políticas). En el menú, elija Política de límite de permisos de IAM personalizada. Escriba un nombre para la nueva política y escriba o copie una política en el espacio que hay debajo. Seleccione Aplicar para guardar la política. A continuación, elija Atrás para volver al panel Políticas original. Después, seleccione la casilla situada junto al límite de permisos que desea utilizar para la simulación.

5. (Opcional) Solo puede probar un subconjunto de políticas asociadas a un usuario, grupo de usuarios o rol. Para ello, en el panel Políticas (Políticas) desactive la casilla situada junto a cada política que desee excluir.
6. En Simulador de políticas, elija Seleccionar servicio y, a continuación, elija el servicio que desea probar. A continuación, elija Seleccionar acciones y seleccione una o varias acciones para probar. Aunque los menús muestran las selecciones disponibles únicamente para un servicio a la vez, todos los servicios y acciones que haya seleccionado aparecen en Action Settings and Results (Configuración y resultados de la acción).
7. (Opcionalmente) Si alguna de las políticas que seleccionó en [Step 2](#) y [Step 5](#) incluyen condiciones con [AWSclaves de condición global](#), proporcione valores para esas claves. Puede hacerlo, ampliando la sección Global Settings (Configuración global) y escribir los valores para los nombres de las claves mostrados.

 Warning

Si deja en blanco el valor para una clave de condición, dicha clave se pasa por alto durante la simulación. En algunos casos, esto produce un error y la simulación no puede ejecutarse. En otros casos, se ejecuta la simulación, pero los resultados podrían no ser fiables. En tales casos, la simulación no coincide con las condiciones reales que incluyen un valor para la variable o clave de condición.

8. De manera opcional, cada acción seleccionada aparecerá en la lista Action Settings and Results (Configuración y resultados de la acción) con la opción Not simulated (No simulado) mostrada en la columna Permission (Permiso) hasta que ejecute la simulación. Antes de ejecutar la simulación, puede configurar cada acción con un recurso. Para configurar acciones individuales para un determinado escenario, elija la flecha para ampliar la fila de la acción. Si la acción admite permisos de nivel de recursos, puede escribir el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#) del recurso específico cuyo acceso desea probar. De forma predeterminada, cada recurso está establecido en un carácter comodín (*). También puede especificar un valor para las [claves de](#)

[contexto de condición](#). Como se ha mencionado anteriormente, las claves con valores vacíos se pasan por alto, lo que puede provocar errores en la simulación o resultados no fiables.

- a. Elija la flecha junto al nombre de la acción para ampliar cada fila y configurar cualquier información adicional necesaria para simular de forma precisa la acción en su escenario. Si la acción exige permisos de nivel de recursos, puede escribir el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#) del recurso específico en el que desea simular el acceso. De forma predeterminada, cada recurso está establecido en un carácter comodín (*).
- b. Si la acción admite permisos de nivel de recursos, pero no los necesita, puede elegir Añadir recurso para seleccionar el tipo de recurso que desea agregar a la simulación.
- c. Si cualquiera de las políticas seleccionadas incluyen un elemento Condition que haga referencia a una clave de contexto para el servicio de esta acción, el nombre de la clave aparecerá en la acción. Puede especificar el valor que desea utilizar durante la simulación de dicha acción para el recurso especificado.

Acciones que exigen grupos distintos de tipos de recursos

Algunas acciones exigen diferentes tipos de recursos en diferentes circunstancias. Cada grupo de tipos de recursos se asocia a un escenario. Si alguno de estos casos se aplica a su simulación, selecciónelo y el simulador de política exigirá los tipos de recursos adecuados para dicho escenario. En la siguiente lista se enumeran cada una de las opciones de escenarios admitidas y los recursos que debe definir para ejecutar la simulación.

Cada uno de los siguientes escenarios de Amazon EC2 exige que especifique los recursos instance, image y security-group. Si en su escenario se incluye un volumen de EBS, debe especificar que volume es un recurso. Si en el escenario de Amazon EC2 se incluye una Virtual Private Cloud (VPC), debe proporcionar el recurso network-interface. Si se incluye una subred IP, debe especificar el recurso subnet. Para obtener más información sobre las opciones de escenarios de Amazon EC2, consulte [Plataformas compatibles](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

- EC2-VPC-InstanceStore

instancia, imagen, grupo de seguridad, interfaz de red

- EC2-VPC-InstanceStore-Subnet

instancia, imagen, grupo de seguridad, interfaz de red, subred

- EC2-VPC-EBS

instancia, imagen, grupo de seguridad, interfaz de red, volumen

- EC2-VPC-EBS-Subnet

instancia, imagen, grupo de seguridad, interfaz de red, subred, volumen

- (Opcional) Si desea incluir una política basada en recursos en la simulación, debe primero seleccionar las acciones que desea simular en dicho recurso en [Step 6](#). Amplíe las filas de las acciones seleccionadas y escriba el ARN del recurso con una política que desea simular. A continuación, seleccione Incluir política de recurso junto al cuadro de texto ARN. El simulador de política de IAM admite actualmente políticas basadas en recursos de únicamente los siguientes servicios: Amazon S3 (solo políticas basadas en recursos; las ACL no son actualmente compatibles), Amazon SQS, Amazon SNS y almacenes desbloqueados de Amazon Glacier (los almacenes bloqueados no son actualmente compatibles).
- Elija Ejecutar simulación en la esquina superior derecha.

La columna Permiso de cada fila de Configuración y resultados de la acción muestra el resultado de la simulación de cada acción en el recurso especificado.

- Para ver la instrucción de una política que permite o deniega explícitamente una acción, elija el enlace Instrucción coincidente **N** en la columna Permisos para ampliar la fila. A continuación, elija el enlace Mostrar instrucción. El panel Políticas muestra la correspondiente política con la instrucción resaltada que afectó al resultado de la simulación.

Note

Si una acción se deniega implícitamente es decir, si la acción se deniega únicamente porque no se permite explícitamente las opciones Enumerar y Mostrar instrucción no se muestran.

Solución de problemas de los mensajes de la consola del simulador de políticas de IAM

En la siguiente tabla se muestran los mensajes informativos y de advertencia que puede encontrar al utilizar el simulador de políticas de IAM. La tabla también indica los pasos que puede seguir para resolverlos.

Mensaje	Pasos para resolver el problema
Esta política se ha editado. Los cambios no se guardarán en su cuenta.	No hay que hacer nada. Este mensaje es informativo. Si edita una política existente en el simulador de políticas de IAM, el cambio no afecta a su cuenta de Cuenta de AWS. El simulador de política le permite hacer cambios en las políticas con fines de prueba únicamente.
No se puede obtener la política de recursos. Motivo: <i>mensaje de error detallado</i>	El simulador de política no puede obtener acceso a una política basada en un recurso especificado. Asegúrese de que el ARN del recurso especificado sea correcto y que el usuario que ejecuta la simulación tiene permisos para leer el recurso de la política.
Una o varias políticas exigen valores en la configuración de la simulación. Podría producirse un error en la simulación sin estos valores.	Este mensaje aparece si la política que está probando incluye variables o claves de condición, pero no ha proporcionado ningún valor para estas claves o variables en Configuración de simulación. Para que desaparezca este mensaje, elija Configuración de simulación y, a continuación, escriba un valor para cada variable o clave de condición.
Ha cambiado las políticas. Estos resultados ya no son válidos.	Este mensaje aparece si ha cambiado la política seleccionada mientras los resultados aparecen en el panel Resultados. Los resultados que se muestran en el panel Resultados no se actualizan dinámicamente. Para que desaparezca este mensaje, vuelva a elegir Ejecutar simulación para mostrar nuevos

Mensaje	Pasos para resolver el problema
El recurso que ha introducido para esta simulación no coincide con este servicio.	resultados de la simulación basados en los cambios realizados en el panel Políticas. Este mensaje aparece si ha introducido un Nombre de recurso de Amazon (ARN) en el panel Simulation Settings (Configuración de simulación) que no coincide con el servicio que ha elegido para la simulación actual. Por ejemplo, este mensaje aparece si especifica un ARN de un recurso de Amazon DynamoDB pero ha elegido Amazon Redshift como el servicio que desea simular. Para que desaparezca este mensaje, realice uno de los siguientes pasos: • Elimine el ARN del cuadro del panel Simulation Settings (Configuración de simulación). • Elija el servicio que coincida con el ARN que ha especificado en Configuración de simulación.
Esta acción pertenece a un servicio que admite mecanismos de control de acceso especiales, además de políticas basadas en recursos, como las ACL de Amazon S3 o las políticas de bloqueo de almacenes de Amazon Glacier. El simulador de políticas no admite estos mecanismos, de modo que los resultados pueden diferir de su entorno de producción.	No hay que hacer nada. Este mensaje es informativo. En la versión actual, el simulador de política evalúa políticas asociadas a usuarios y grupos de IAM y puede evaluar políticas basadas en recursos para Amazon S3, Amazon SQS, Amazon SNS y Amazon Glacier. El simulador de políticas no admite todos los mecanismos de control de acceso compatibles con otros servicios de AWS.

Mensaje	Pasos para resolver el problema
DynamoDB FGAC no se admite actualmente.	No hay que hacer nada. Este mensaje informativo hace referencia al control de acceso detallado. El control de acceso detallado es la capacidad de utilizar condiciones de políticas de IAM para determinar quién puede obtener acceso a los elementos y atributos de los datos individuales en las tablas e índices de DynamoDB. También se refiere a las acciones que se pueden realizar en estas tablas e índices. La versión actual del simulador de políticas de IAM no admite este tipo de condición de política. Para obtener más información sobre el control de acceso detallado de DynamoDB, consulte Control de acceso detallado para DynamoDB.
Tiene políticas que no cumplen con la sintaxis de la política. Puede utilizar el validador de políticas para revisar las actualizaciones recomendadas para sus políticas.	Este mensaje aparece en la parte superior de la lista de políticas si tiene políticas que no cumplen con la gramática de políticas de IAM. Para simular estas políticas, consulte las opciones de validación de políticas en Validación de la política de IAM para identificar y corregir estas políticas.
Esta política debe actualizarse para cumplir con las últimas reglas de sintaxis de la política.	Este mensaje aparece si tiene políticas que no cumplen con la gramática de políticas de IAM. Para simular estas políticas, consulte las opciones de validación de políticas en Validación de la política de IAM para identificar y corregir estas políticas.

Uso del simulador de políticas de IAM (AWS CLI y API de AWS)

Normalmente, los comandos del simulador de políticas exigen realizar llamadas a las operaciones de API para hacer dos cosas:

1. Evaluar las políticas y devolver la lista de claves de contexto a las que hacen referencia. Debe conocer las claves de contexto a las que hacen referencia para que pueda proporcionarles valores en el siguiente paso.
2. Simular las políticas, proporcionando una lista de acciones, recursos y claves de contexto que se utilizan durante la simulación.

Por motivos de seguridad, las operaciones de API se han dividido en dos grupos:

- Operaciones de API que simulan únicamente políticas que se transmiten directamente a la API como cadenas. En este conjunto se incluyen [GetContextKeysForCustomPolicy](#) y [SimulateCustomPolicy](#).
- Operaciones de API que simulan las políticas que se han asociado a un recurso, usuario, grupo de usuarios o rol de IAM. Dado que estas operaciones de API pueden revelar detalles de permisos asignados a otras entidades de IAM, debe plantearse restringir el acceso a ellas. En este conjunto se incluyen [GetContextKeysForPrincipalPolicy](#) y [SimulatePrincipalPolicy](#). Para obtener más información sobre cómo restringir el acceso a operaciones de API, consulte [Ejemplos de políticas: AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#).

En ambos casos, las operaciones de API simulan el efecto de una o varias políticas en una lista de acciones y recursos. Cada acción va emparejada con cada recurso y la simulación determina si las políticas permiten o deniegan esa acción para dicho recurso. También puede proporcionar valores para cualquier clave de contexto a la que sus políticas hagan referencia. Puede obtener la lista de claves de contexto a las que las políticas hacen referencia llamando primero a [GetContextKeysForCustomPolicy](#) o [GetContextKeysForPrincipalPolicy](#). Si no proporciona un valor para una clave de contexto, la simulación sigue ejecutándose. Pero los resultados podrían no ser fiables, ya que el simulador de política no puede incluir la clave de contexto en la evaluación.

Para obtener la lista de claves de contexto (AWS CLI, API de AWS)

Utilice lo siguiente para evaluar una lista de las políticas y devolver una lista de claves de contexto que se utilizan en las políticas.

- AWS CLI: [aws iam get-context-keys-for-custom-policy](#) y [aws iam get-context-keys-for-principal-policy](#)
- API de AWS: [GetContextKeysForCustomPolicy](#) y [GetContextKeysForPrincipalPolicy](#)

Para simular políticas de IAM (AWS CLI, API de AWS)

Utilice lo siguiente para simular políticas de IAM con el fin de determinar los permisos en vigor del usuario.

- AWS CLI: [aws iam simulate-custom-policy](#) y [aws iam simulate-principal-policy](#)
- API de AWS: [SimulateCustomPolicy](#) y [SimulatePrincipalPolicy](#)

Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM

Puede utilizar políticas para definir los permisos para una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Puede agregar y eliminar permisos asociando y desasociando políticas de IAM para una identidad que utilice la Consola de administración de AWS, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la API de AWS. También puede utilizar las políticas para establecer los [límites de los permisos](#) solo para las entidades (usuarios o roles) que están utilizando los mismos métodos. Los límites de permisos son una función avanzada de AWS que controla los permisos que puede tener una entidad como máximo.

Temas

- [Terminología](#)
- [Ver actividad de la identidad](#)
- [Adición de permisos de identidad de IAM \(consola\)](#)
- [Eliminación de permisos de identidad de IAM \(consola\)](#)
- [Agregar políticas de IAM \(AWS CLI\)](#)
- [Eliminación de políticas de IAM \(AWS CLI\)](#)
- [Adición de políticas de IAM \(API de AWS\)](#)
- [Eliminación de políticas de IAM \(API de AWS\)](#)

Terminología

Al asociar políticas de permisos a identidades (usuarios de IAM, grupos de IAM y roles de IAM), la terminología y los procedimientos varían en función de si se trabaja con una política administrada o en línea:

- **Asociar** – Se utiliza con políticas administradas. Asocie una política administrada a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). La conexión de una política aplica los permisos en la política a la identidad.
- **Desasociar** – Se utiliza con políticas administradas. Desvincula una política administrada de una identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol). Al desvincular una política se quitan sus permisos de la identidad.
- **Integrar** – Se utiliza con políticas insertadas. Integre una política insertada en una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). La integración de una política aplica los permisos en la política a la identidad. Dado que una política insertada se almacena en la identidad, se incrusta en lugar de conectarse, aunque el resultado es similar.

Note

Puede integrar una política insertada de un [rol vinculado a un servicio](#) solo en el servicio que depende del rol. Consulte la [documentación de AWS](#) de su servicio para saber si es compatible con esta característica.

- **Eliminar** – Se utiliza con políticas insertadas. Elimina una política insertada de una identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol). Al eliminar una política se quitan sus permisos de la identidad.

Note

Puede eliminar una política insertada de un [rol vinculado a un servicio](#) solo en el servicio que depende del rol. Consulte la [documentación de AWS](#) de su servicio para saber si es compatible con esta característica.

Puede utilizar la consola, la AWS CLI o la API de AWS para realizar cualquiera de estas acciones.

Más información

- Para obtener más información acerca de la diferencia entre las políticas administradas e insertadas, consulte [Políticas administradas y políticas insertadas](#).
- Para obtener más información sobre los límites de permisos, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#).
- Para obtener información general sobre las políticas de IAM, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#).
- Para obtener información sobre validar las políticas de IAM, consulte [Validación de la política de IAM](#).
- El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Ver actividad de la identidad

Antes de cambiar los permisos de una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol), debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Adición de permisos de identidad de IAM (consola)

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para agregar permisos a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Para ello, asocie las políticas administradas que controlan los permisos o especifique una política que sirva como [límite de permisos](#). También puede integrar una política insertada.

Para utilizar una política administrada como una política de permisos para una entidad (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. En la lista de políticas, seleccione el botón de radio situado junto al nombre de la política que desee asociar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
4. Elija Acciones y, a continuación, elija Adjuntar.

5. Seleccione una o más identidades a las que asociar la política. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista entidades principales. Después de seleccionar las identidades, elija Attach policy (Asociar política).

Para utilizar una política administrada para configurar un límite de permisos (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. En la lista de políticas, elija el nombre de la política que desea configurar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
4. En la página de detalles de la política, seleccione la pestaña Entidades asociadas y, a continuación, si es necesario, abra la sección Asociadas como límites de permisos y seleccione Configurar esta política como límite de permisos.
5. Seleccione uno o varios usuarios o roles en los que va a utilizar la política para un límite de permisos. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista entidades principales. Después de seleccionar las entidades principales, seleccione Configurar límite de permisos.

Para integrar una política insertada de un usuario o un rol (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Users (Usuarios) o Roles.
3. En la lista, seleccione el nombre del usuario o rol en el que integrará una política.
4. Elija la pestaña Permisos.
5. Seleccione Agregar permisos y, a continuación, Crear política insertada.

 Note

No puede incrustar una política insertada en un [rol vinculado a un servicio](#) en IAM. Dado que el servicio vinculado define si puede modificar los permisos del rol, podría añadir las políticas adicionales del servicio desde la consola, la API o la AWS CLI. Para consultar la documentación relacionada con los roles vinculados a dicho servicio, visite [Servicios](#)

[de AWS que funcionan con IAM](#) y elija Yes (Sí) en la columna Service-Linked Role (Rol vinculado al servicio) del servicio.

6. Seleccione entre los siguientes métodos para ver los pasos necesarios para crear su política:
 - [Importación de políticas administradas existentes](#) - Puede importar una política administrada en la cuenta y, a continuación, editar la política para personalizarla a sus requisitos específicos. Una política administrada puede ser una política administrada por AWS o una política administrada por el cliente que haya creado anteriormente.
 - [Creación de políticas con el editor visual](#) - Puede construir una nueva política desde cero en el editor visual. Si utiliza el editor visual, no tiene que conocer la sintaxis JSON.
 - [Creación de políticas mediante el editor JSON](#): en la opción JSON del editor, puede crear una política utilizando sintaxis JSON. Puede escribir un nuevo documento de política de JSON o pegar un [ejemplo de política](#).
7. Después de crear una política insertada, se integra automáticamente en su usuario o rol.

Para integrar una política insertada para un grupo de usuarios (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija User groups (Grupos de usuarios).
3. En la lista, seleccione el nombre del grupo de usuarios en el que integrará una política.
4. Elija la pestaña de Permisos, elija Agregar permisos y luego Crear política insertada.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione la opción Visual para crear la política. Para obtener más información, consulte [Creación de políticas con el editor visual](#).
 - Seleccione la opción JSON para crear la política. Para obtener más información, consulte [Creación de políticas mediante el editor JSON](#).
6. Cuando esté satisfecho con la política, elija Crear política.

Para cambiar el límite de permisos para una o varias entidades (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. En la lista de políticas, elija el nombre de la política que desea configurar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
4. En la página de detalles de la política, seleccione la pestaña Entidades asociadas y, a continuación, si es necesario, abra la sección Asociadas como límite de permisos. Seleccione la casilla de verificación situada junto a los usuarios o roles cuyos límites desee cambiar y, a continuación, seleccione Cambiar.
5. Seleccione la política nueva que desea utilizar para un límite de permisos. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas. Después de seleccionar la política, seleccione Configurar límite de permisos.

Eliminación de permisos de identidad de IAM (consola)

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para eliminar permisos de una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Para ello, desasocie las políticas administradas que controlan los permisos o elimine la política aplicada como [límite de permisos](#). También puede eliminar una política insertada.

Para desasociar una política administrada utilizada como política de permisos (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. En la lista de políticas, seleccione el botón de radio situado junto al nombre de la política que desee desasociar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
4. Elija Acciones y a continuación seleccione Desconectar.
5. Seleccione las entidades de las que desasociar la política. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de identidades. Después de seleccionar las identidades, elija Detach policy (Desasociar política).

Para eliminar un límite de permisos (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.

3. En la lista de políticas, elija el nombre de la política que desea configurar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
4. En la página de resumen de la política, seleccione la pestaña Entidades asociadas y, a continuación, si es necesario, abra la sección Asociadas como límite de permisos y seleccione las entidades de las que desee eliminar el límite de permisos. Después, seleccione Eliminar límite.
5. Confirme que desea eliminar el límite y seleccione Eliminar límite.

Para eliminar una política insertada (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, Usuarios o Roles.
3. En la lista, elija el nombre del grupo de usuarios, usuario o rol que tiene la política que desea quitar.
4. Elija la pestaña Permisos.
5. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la política, y luego Eliminar.
6. Seleccione Eliminar en el cuadro de confirmación.

Agregar políticas de IAM (AWS CLI)

Puede utilizar la AWS CLI para agregar permisos a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Para ello, asocie las políticas administradas que controlan los permisos o especifique una política que sirva como [límite de permisos](#). También puede integrar una política insertada.

Para utilizar una política administrada como una política de permisos para una entidad (AWS CLI)

1. (Opcional) Para ver información sobre una política administrada, ejecute los siguientes comandos:
 - Para ver una lista de las políticas administradas: [aws iam list-policies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política administrada: [get-policy](#)
2. Para asociar una política administrada a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), utilice uno de los siguientes comandos:

- [aws iam attach-user-policy](#)
- [aws iam attach-group-policy](#)
- [aws iam attach-role-policy](#)

Para utilizar una política administrada para configurar un límite de permisos (AWS CLI)

1. (Opcional) Para ver información sobre una política administrada, ejecute los siguientes comandos:
 - Para ver una lista de las políticas administradas: [aws iam list-policies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política administrada: [aws iam get-policy](#)
2. Para utilizar una política administrada para establecer el límite de permisos para una entidad (un usuario o un rol), utilice uno de los comandos siguientes:
 - [aws iam put-user-permissions-boundary](#)
 - [aws iam put-role-permissions-boundary](#)

Para integrar una política insertada (AWS CLI)

Para integrar una política insertada en una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un rol [vinculado a un servicio](#)), utilice uno de los siguientes comandos:

- [aws iam put-user-policy](#)
- [aws iam put-group-policy](#)
- [aws iam put-role-policy](#)

Eliminación de políticas de IAM (AWS CLI)

Puede utilizar la AWS CLI para desasociar las políticas administradas que controlan los permisos, o eliminar la política aplicada como [límite de permisos](#). También puede eliminar una política insertada.

Para desasociar una política administrada utilizada como política de permisos (AWS CLI)

1. (Opcional) Para ver información de topología sobre una política, ejecute los siguientes comandos:
 - Para ver una lista de las políticas administradas: [aws iam list-policies](#)

- Para recuperar información detallada sobre una política administrada: [aws iam get-policy](#)
2. (Opcional) Para obtener información acerca de las relaciones entre las políticas e identidades, ejecute los siguientes comandos:
 - Para enumerar las identidades (usuarios de IAM, grupos de IAM y roles de IAM) a los que está asociada una política administrada:
 - [aws iam list-entities-for-policy](#)
 - Para enumerar las políticas administradas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), utilice uno de los siguientes comandos:
 - [aws iam list-attached-user-policies](#)
 - [aws iam list-attached-group-policies](#)
 - [aws iam list-attached-role-policies](#)
 3. Para desasociar una política administrada de una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), utilice uno de los siguientes comandos:
 - [aws iam detach-user-policy](#)
 - [aws iam detach-group-policy](#)
 - [aws iam detach-role-policy](#)

Para eliminar un límite de permisos (AWS CLI)

1. (Opcional) Para ver qué política administrada se está utilizando actualmente para establecer el límite de permisos para un usuario o un rol, ejecute los comandos siguientes:
 - [aws iam get-user](#)
 - [aws iam get-role](#)
2. (Opcional) Para ver con qué usuarios o roles se está utilizando una política administrada para un límite de permisos, ejecute el comando siguiente:
 - [aws iam list-entities-for-policy](#)
3. (Opcional) Para ver información sobre una política administrada, ejecute los siguientes comandos:
 - Para ver una lista de las políticas administradas: [aws iam list-policies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política administrada: [aws iam get-policy](#)

4. Para eliminar un límite de permisos de un usuario o un rol, utilice uno de los comandos siguientes:

- [aws iam delete-user-permissions-boundary](#)
- [aws iam delete-role-permissions-boundary](#)

Para eliminar una política insertada (AWS CLI)

1. (Opcional) Para enumerar todas las políticas insertadas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), utilice uno de los siguientes comandos:

- [aws iam list-user-policies](#)
- [aws iam list-group-policies](#)
- [aws iam list-role-policies](#)

2. (Opcional) Para recuperar un documento de política insertada integrada en una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un rol vinculado a un servicio), utilice uno de los siguientes comandos:

- [aws iam get-user-policy](#)
- [aws iam get-group-policy](#)
- [aws iam get-role-policy](#)

3. Para eliminar una política insertada de una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un rol [vinculado a un servicio](#)), utilice uno de los siguientes comandos:

- [aws iam delete-user-policy](#)
- [aws iam delete-group-policy](#)
- [aws iam delete-role-policy](#)

Adición de políticas de IAM (API de AWS)

Puede utilizar la API de AWS para asociar las políticas administradas que controlan los permisos o especificar una política que sirva como [límite de permisos](#). También puede integrar una política insertada.

Para utilizar una política administrada como una política de permisos para una entidad (API de AWS)

1. (Opcional) Para ver información de topología sobre una política, llame a las siguientes operaciones:
 - Para enumerar las políticas administradas: [ListPolicies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política administrada: [GetPolicy](#)
2. Para asociar una política administrada a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), llame a una de las siguientes operaciones:
 - [AttachUserPolicy](#)
 - [AttachGroupPolicy](#)
 - [AttachRolePolicy](#)

Para utilizar una política administrada para configurar un límite de permisos (API de AWS)

1. (Opcional) Para ver información sobre una política administrada, llame a las siguientes operaciones:
 - Para enumerar las políticas administradas: [ListPolicies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política administrada: [GetPolicy](#)
2. Para utilizar una política administrada para establecer el límite de permisos para una entidad (usuario o rol), llame a una de las operaciones siguientes:
 - [PutUserPermissionsBoundary](#)
 - [PutRolePermissionsBoundary](#)

Para integrar una política insertada (API de AWS)

Para integrar una política insertada en una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un rol [vinculado a un servicio](#)), llame a una de las siguientes operaciones:

- [PutUserPolicy](#)
- [PutGroupPolicy](#)
- [PutRolePolicy](#)

Eliminación de políticas de IAM (API de AWS)

Puede utilizar la API de AWS para desasociar las políticas administradas que controlan los permisos, o eliminar la política aplicada como [límite de permisos](#). También puede eliminar una política insertada.

Para desasociar una política administrada utilizada como política de permisos (API de AWS)

1. (Opcional) Para ver información de topología sobre una política, llame a las siguientes operaciones:
 - Para enumerar las políticas administradas: [ListPolicies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política administrada: [GetPolicy](#)
2. (Opcional) Para obtener información acerca de las relaciones entre las políticas e identidades, llame a las siguientes operaciones:
 - Para enumerar las identidades (usuarios de IAM, grupos de IAM y roles de IAM) a los que está asociada una política administrada:
 - [ListEntitiesForPolicy](#)
 - Para enumerar las políticas administradas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), llame a una de las siguientes operaciones:
 - [ListAttachedUserPolicies](#)
 - [ListAttachedGroupPolicies](#)
 - [ListAttachedRolePolicies](#)
3. Para desasociar una política administrada de una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), llame a una de las siguientes operaciones:
 - [DetachUserPolicy](#)
 - [DetachGroupPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)

Para eliminar un límite de permisos (API de AWS)

1. (Opcional) Para ver qué política administrada se está utilizando actualmente para establecer el límite de permisos para un usuario o un rol, llame a las operaciones siguientes:
 - [GetUser](#)

- [GetRole](#)
- 2. (Opcional) Para ver con qué usuarios o roles se está utilizando una política administrada para un límite de permisos, llame a la operación siguiente:
 - [ListEntitiesForPolicy](#)
- 3. (Opcional) Para ver información sobre una política administrada, llame a las siguientes operaciones:
 - Para enumerar las políticas administradas: [ListPolicies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política administrada: [GetPolicy](#)
- 4. Para eliminar un límite de permisos de un usuario o un rol, llame a una de las operaciones siguientes:
 - [DeleteUserPermissionsBoundary](#)
 - [DeleteRolePermissionsBoundary](#)

Para eliminar una política insertada (API de AWS)

1. (Opcional) Para enumerar todas las políticas insertadas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), llame a una de las siguientes operaciones:
 - [ListUserPolicies](#)
 - [ListGroupPolicies](#)
 - [ListRolePolicies](#)
2. (Opcional) Para recuperar un documento de política insertada integrada en una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un rol vinculado a un servicio), llame a una de las siguientes operaciones:
 - [GetUserPolicy](#)
 - [GetGroupPolicy](#)
 - [GetRolePolicy](#)
3. Para eliminar una política insertada de una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un rol [vinculado a un servicio](#)), llame a una de las siguientes operaciones:
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DeleteGroupPolicy](#)


- [DeleteRolePolicy](#)

Control de versiones de políticas de IAM

Al realizar cambios en una política administrada por el cliente de IAM y cuando AWS realiza cambios en una política administrada por AWS, la política modificada no sobrescribirá la política existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la política administrada. IAM almacena hasta cinco versiones de las políticas administradas por el cliente. IAM no es compatible con el control de versiones para políticas insertadas.

El siguiente diagrama ilustra el control de versiones para una política administrada por el cliente. En este ejemplo, las versiones de 1 a 4 se guardan. Puede guardar en IAM hasta cinco versiones de políticas administradas. Cuando edite una política que crearía una sexta versión para guardar, podrá elegir qué versión anterior ya no se deberá guardar. Puede volver a cualquiera de las otras cuatro versiones guardadas en cualquier momento.

Multiple versions of a single managed policy

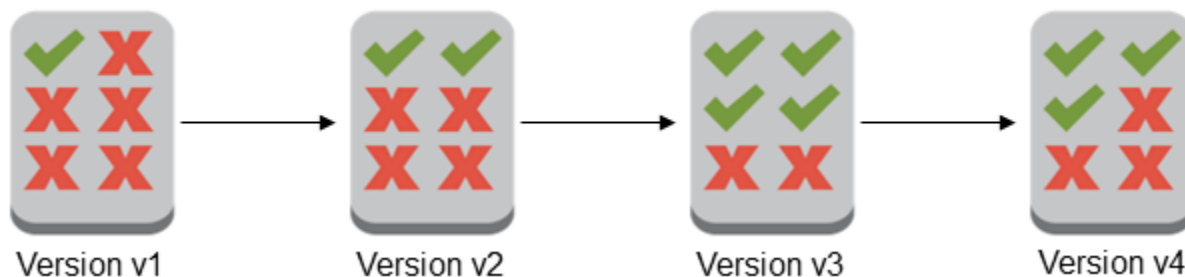

Una versión de política es diferente de un elemento de política `Version`. El elemento de política `Version` se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Para obtener más información sobre el elemento de política `Version`, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Version](#).

Puede utilizar las versiones para realizar un seguimiento de los cambios realizados en una política administrada. Por ejemplo, puede realizar un cambio en una política administrada y, a continuación, descubrir que el cambio tenía efectos no deseados. En este caso, puede volver a una versión anterior de la política administrada configurando la versión anterior como la versión predeterminada.

En las siguientes secciones, se explica cómo puede utilizar el control de versiones para las políticas administradas.

Temas

- [Límites de versión](#)
- [Uso de versiones para revertir los cambios](#)
- [Permisos para configurar la versión predeterminada de una política](#)
- [Configuración de la versión predeterminada de políticas administradas por el cliente](#)

Límites de versión

Una política administrada puede tener hasta cinco versiones. Si necesita realizar cambios a partir de la quinta versión de la política administrada desde AWS Command Line Interface o la API de AWS, primero debe eliminar una o varias de las versiones anteriores. Si utiliza la Consola de administración de AWS, no tiene que eliminar una versión antes de editar su política. Al guardar una sexta versión, aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá que elimine una o varias versiones no predeterminadas de la política. Puede ver el documento de política JSON de cada versión que le ayudará a decidir. Para obtener más información sobre este cuadro de diálogo, consulte [the section called “Edición de políticas de IAM”](#).

Puede eliminar la versión de la política administrada que quiera, excepto la versión predeterminada. Al eliminar una versión, los identificadores de versión de las demás versiones no cambian. Por este motivo, es posible que los identificadores de versión no sean secuenciales. Por ejemplo, si elimina las versiones v2 y v4 de una política administrada y añade dos nuevas versiones, es posible que los demás identificadores de versión sean v1, v3, v5, v6 y v7.

Uso de versiones para revertir los cambios

Puede establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente para revertir los cambios. Por ejemplo, fíjese en el siguiente escenario:

Cree una política administrada por el cliente que permita a los usuarios administrar un determinado bucket de Amazon S3 con la Consola de administración de AWS. Tras la creación, la política administrada por el cliente tiene una única versión, identificada como v1, por lo que dicha versión se establece automáticamente como la opción predeterminada. La política funciona según lo previsto.

Posteriormente, puede actualizar la política para agregar permisos para administrar un segundo bucket de Amazon S3. IAM crea una nueva versión de la política, identificada como v2, que incluye los cambios. Establezca la versión v2 como la opción predeterminada y poco tiempo después los usuarios le informan que no tienen permiso para utilizar la consola de Amazon S3. En este caso, puede volver a la versión v1 de la política, que sabe que funciona según lo previsto. Para ello,

establezca la versión v1 como la versión predeterminada. Los usuarios pueden ahora utilizar la consola de Amazon S3 para administrar el bucket original.

Posteriormente, después de determinar el error en la versión v2 de la política, debe volver a actualizar la política para agregar permisos para administrar el segundo bucket de Amazon S3. IAM crea una nueva versión de la política, identificada como v3. Establezca la versión v3 como la opción predeterminada y esta versión funciona según lo previsto. En este momento, elimine la versión v2 de la política.

Permisos para configurar la versión predeterminada de una política

Los permisos que se requieren para establecer la versión predeterminada de una política corresponden a las operaciones de API de AWS para la tarea. Puede utilizar las operaciones de API `CreatePolicyVersion` o `SetDefaultPolicyVersion` para establecer la versión predeterminada de una política. Para permitir que alguien establezca la versión predeterminada de una política existente, puede permitir el acceso a la acción `iam:CreatePolicyVersion` o a la acción `iam:SetDefaultPolicyVersion`. La acción `iam:CreatePolicyVersion` permite crear una nueva versión de la política y establecerla como predeterminada. La acción `iam:SetDefaultPolicyVersion` permite definir cualquier versión existente de la política como predeterminada.

Important

Para evitar que un usuario realice cambios en la versión predeterminada de una política, debe denegar tanto `iam:CreatePolicyVersion` como `iam:SetDefaultPolicyVersion`.

Puede utilizar la siguiente política para denegar a un usuario el acceso para cambiar una política existente administrada por el cliente:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
```

```
    "Action": [
      "iam:CreatePolicyVersion",
      "iam:SetDefaultPolicyVersion"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:policy/POLICY-NAME"
  }
}
```

Configuración de la versión predeterminada de políticas administradas por el cliente


Una de las versiones de una política administrada se establece como la versión predeterminada. La versión predeterminada de la política es la versión operativa, es decir, se trata de la versión que está en vigor para todas las entidades principales (usuarios de IAM, grupos de IAM y roles de IAM) a las que la política administrada está asociada.

Al crear una política administrada por el cliente, la política comienza con una única versión identificada como v1. En el caso de las políticas administradas con una versión única, dicha versión se establece automáticamente como la opción predeterminada. En el caso de las políticas administradas por el cliente con más de una versión, puede seleccionar la versión que quiere establecer como la opción predeterminada. En el caso de las políticas administradas por AWS, AWS establece la versión predeterminada. Los siguientes diagramas ilustran este concepto.

Managed policy with one version



Managed policy with multiple versions

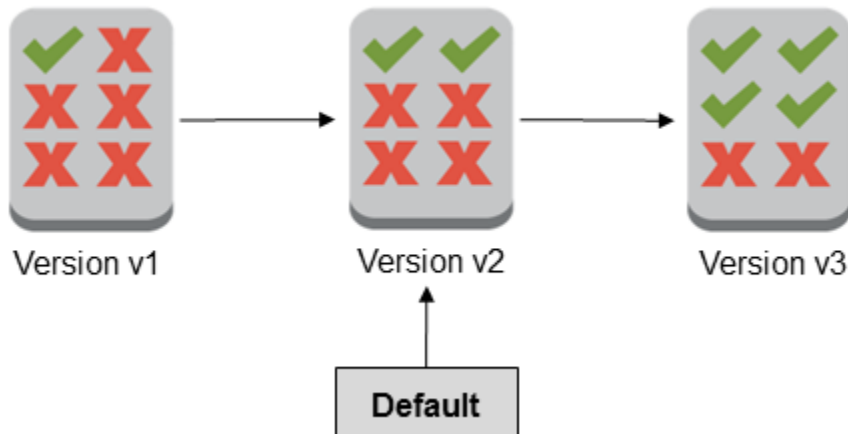

Puede establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente para aplicar dicha versión a cada identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios y rol) a la que la política está asociada. No puede establecer la versión predeterminada de una política administrada por AWS o una política insertada.

Para establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. En la lista de políticas, elija el nombre de la política de la que desea establecer la versión predeterminada. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
4. Elija la pestaña Policy versions (Versiones de la política). Active la casilla de verificación situada junto a la versión que desea establecer como la versión predeterminada y, a continuación, elija Establecer como predeterminada.

Para descubrir cómo establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente desde AWS Command Line Interface o la API de AWS, consulte [Edición de políticas de IAM \(AWS CLI\)](#).

Edición de políticas de IAM

Una [política](#) es una entidad que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus permisos. Las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON y se asocian a entidades principales como políticas basadas en identidad en IAM. Puede asociar una política basada en la identidad a

una entidad principal (o identidad), como un grupo de usuarios, usuario o rol de IAM. Las políticas basadas en identidad incluyen políticas administradas por AWS, políticas administradas por el cliente y [políticas insertadas](#). Solo puede editar las políticas administradas por el cliente y las políticas insertadas en IAM. Las políticas administradas por AWS no se pueden editar. El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Por lo general, es mejor utilizar políticas administradas por el cliente en lugar de políticas insertadas o administradas de AWS. Las políticas administradas de AWS suelen proporcionar permisos administrativos amplios o de solo lectura. Las políticas insertadas no se pueden reutilizar en otras identidades ni administrarse fuera de la identidad donde existen. Para mayor seguridad, [conceda privilegios mínimos](#), es decir, solo conceda los permisos necesarios a fin de realizar tareas específicas.

Al crear o editar políticas de IAM, AWS puede realizar automáticamente la validación de políticas para ayudarle a crear una política eficaz con el menor privilegio en mente. En Consola de administración de AWS, IAM identifica errores de sintaxis JSON, mientras que IAM Access Analyzer proporciona verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones para ayudarle a perfeccionar aún más las políticas. Para obtener más información acerca la validación de políticas, consulte [Validación de la política de IAM](#). Para obtener más información acerca de las verificaciones de políticas de Analizador de acceso de IAM y las recomendaciones procesables, consulte [Validación de políticas de Analizador de acceso de IAM](#).

Puede utilizar la Consola de administración de AWS, la AWS CLI o la API de AWS para editar políticas administradas por el cliente y políticas insertadas en IAM. Para más información sobre el uso de plantillas CloudFormation para agregar o actualizar políticas, consulte la [referencia del tipo de recurso de AWS Identity and Access Management](#) en la Guía del usuario de CloudFormation.

Temas

- [Edición de políticas de IAM \(consola\)](#)
- [Edición de políticas de IAM \(AWS CLI\)](#)
- [Edición de políticas de IAM \(API de AWS\)](#)

Edición de políticas de IAM (consola)

Una [política](#) es una entidad que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus permisos. Puede utilizar la Consola de administración de AWS para editar las políticas administradas por el

cliente y las políticas insertadas en IAM. Las políticas administradas de AWS no se pueden editar. El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Para obtener más información sobre la estructura y la sintaxis de la política, consulte las secciones [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#) y [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#).

Requisitos previos

Antes de cambiar los permisos para una política, debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Edición de políticas administradas por el cliente (Consola)

Puede editar políticas administradas por el cliente para cambiar los permisos definidos en la política desde la Consola de administración de AWS. Una política administrada por el cliente puede tener hasta cinco versiones. Esto es importante ya que si realiza cambios a partir de la quinta versión de la política administrada, la Consola de administración de AWS le pedirá que decida cuál de las versiones anteriores quiere eliminar. También puede cambiar la versión predeterminada o eliminar una versión de una política antes de editarla para evitar indicaciones. Para obtener más información sobre versiones, consulte [Control de versiones de políticas de IAM](#).

Console

Para editar una política administrada por el cliente

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. En la lista de políticas, elija el nombre de la política que desea editar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
4. Seleccione la pestaña Permisos y, a continuación, Editar.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione la opción Visual para cambiar la política sin conocer la sintaxis JSON. Puede realizar cambios en el servicio, acciones, recursos o condiciones opcionales para cada

bloque de permisos en su política. También puede importar una política para añadir permisos adicionales en la parte inferior de la política. Cuando haya terminado con los cambios, seleccione Siguiente para continuar.

- Seleccione la opción JSON para modificar la política escribiendo o pegando texto en el cuadro de texto JSON. También puede importar una política para añadir permisos adicionales en la parte inferior de la política. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas durante la [validación de política](#) y luego elija Siguiente.

 Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política, con el fin de optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de políticas](#).

6. En la página Revisar y guardar, revise los Permisos definidos en esta política y, a continuación, seleccione Guardar cambios para guardar su trabajo.
7. Si la política administrada ya tiene el máximo de cinco versiones, al seleccionar Guardar cambios aparecerá un cuadro de diálogo. Para guardar la nueva versión, se elimina la versión no predeterminada más antigua de la política y se sustituye con esta nueva versión. También puede configurar la nueva versión como versión predeterminada de la política.

Seleccione Guardar cambios para guardar la nueva versión de la política.

Configuración de la versión predeterminada de una política administrada por el cliente (consola)

Puede configurar una versión predeterminada de una política administrada por el cliente desde la Consola de administración de AWS. Puede usar esta política para establecer una configuración de línea de base coherente para los permisos en toda la organización. Todos los adjuntos nuevos de la política utilizarán este conjunto estandarizado de permisos.

Console

Para establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. En la lista de políticas, elija el nombre de la política de la que desea establecer la versión predeterminada. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
4. Elija la pestaña Policy versions (Versiones de la política). Active la casilla de verificación situada junto a la versión que desea establecer como la versión predeterminada y, a continuación, elija Set as default (Establecer como predeterminada).

Eliminación de una versión de una política administrada por el cliente (consola)

Es posible que tenga que eliminar una versión de una política administrada por el cliente para eliminar los permisos desactualizados o incorrectos que ya no sean necesarios o que supongan posibles riesgos de seguridad. Al mantener solo las versiones necesarias, puede ayudar a garantizar que se mantenga dentro del límite de cinco versiones de políticas administradas, lo que deja espacio para futuras actualizaciones y mejoras. Puede eliminar una versión de una política administrada por el cliente desde la Consola de administración de AWS.

Console

Para eliminar una versión de una política administrada por el cliente

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. Elija el nombre de la política administrada por el cliente que tenga una versión que desea eliminar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
4. Elija la pestaña Policy versions (Versiones de la política). Seleccione la casilla de verificación situada junto a la versión que desea eliminar. A continuación, elija Eliminar.
5. Confirme que desea eliminar la versión y, a continuación, seleccione Delete (Eliminar).

Edición de políticas insertadas (consola)

Es posible que tenga que editar una política administrada por el cliente para actualizar o ajustar los permisos concedidos, lo que garantiza que estén alineados con los requisitos de seguridad y las necesidades de control de acceso en constante evolución de la organización. Editar le permite ajustar el documento JSON de la política, agregar, modificar o eliminar acciones, recursos o condiciones específicos para mantener el principio del privilegio mínimo y adaptarse a los cambios

en el entorno o los procesos. Puede editar una política insertada desde la Consola de administración de AWS.

Console

Edición de una política insertada para un grupo de usuarios, un usuario o un rol

1. En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, Usuarios o Roles.
2. Seleccione el nombre del grupo de usuarios, usuario o rol que tenga la política que quiere modificar. A continuación, seleccione la pestaña Permissions (Permisos) y expanda la política.
3. Para editar una política insertada, elija Edit policy (Editar política).
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione la opción Visual para cambiar la política sin conocer la sintaxis JSON. Puede realizar cambios en el servicio, acciones, recursos o condiciones opcionales para cada bloque de permisos en su política. También puede importar una política para añadir permisos adicionales en la parte inferior de la política. Cuando haya terminado con los cambios, seleccione Siguiente para continuar.
 - Seleccione la opción JSON para modificar la política escribiendo o pegando texto en el cuadro de texto JSON. También puede importar una política para añadir permisos adicionales en la parte inferior de la política. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales que se generen durante la [validación de la política](#) y luego elija Siguiente. Para guardar los cambios sin afectar a las entidades asociadas actualmente, desactive la casilla de verificación Save as default version (Guardar como versión predeterminada).
5. En la página Revisar, revise el resumen de la política y después seleccione Guardar cambios para guardar su trabajo.

Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política, con el fin de optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de políticas](#).

Edición de políticas de IAM (AWS CLI)

Una [política](#) es una entidad que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus permisos. Puede utilizar la AWS Command Line Interface (AWS CLI) para editar las políticas administradas por el cliente y las políticas insertadas en IAM. Las políticas administradas de AWS no se pueden editar. El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Para obtener más información sobre la estructura y la sintaxis de la política, consulte las secciones [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#) y [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#).

Requisitos previos

Antes de cambiar los permisos para una política, debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Edición de políticas administradas por el cliente (AWS CLI)

Puede editar una política administrada por el cliente desde AWS CLI.

Note

Las políticas administradas de pueden tener hasta cinco versiones. Si necesita realizar cambios a partir de la quinta versión de la política administrada del cliente, primero debe eliminar una o varias de las versiones anteriores.

Para editar una política administrada por el cliente (AWS CLI)

1. (Opcional) Para ver información de topología sobre una política, ejecute los siguientes comandos:
 - Para enumerar las políticas administradas: [list-policies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política administrada: [get-policy](#)
2. (Opcional) Para obtener información acerca de las relaciones entre las políticas e identidades, ejecute los siguientes comandos:

- Para enumerar las identidades (usuarios de IAM, grupos de IAM y roles de IAM) a los que está asociada una política administrada:
 - [list-entities-for-policy](#)
 - Para enumerar las políticas administradas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol):
 - [list-attached-user-policies](#)
 - [list-attached-group-policies](#)
 - [list-attached-role-policies](#)
3. Para editar una política administrada por el cliente, ejecute el siguiente comando:
 - [create-policy-version](#)
 4. (Opcional) Para validar una política administrada por el cliente, ejecute el siguiente comando de IAM Access Analyzer:
 - [validate-policy](#)

Configuración de la versión predeterminada de una política administrada por el cliente (AWS CLI)

Puede configurar una versión predeterminada de una política administrada por el cliente desde la AWS CLI.

Para establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente (AWS CLI)

1. (Opcional) Para obtener una lista de políticas administradas, ejecute el siguiente comando:
 - [list-policies](#)
2. Para establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente, ejecute el siguiente comando:
 - [set-default-policy-version](#)

Eliminación de una versión de una política administrada por el cliente (AWS CLI)

Puede eliminar una versión de una política administrada por el cliente desde la AWS CLI.

Para eliminar una versión de una política administrada por el cliente (AWS CLI)

1. (Opcional) Para obtener una lista de políticas administradas, ejecute el siguiente comando:
 - [list-policies](#)
2. Para eliminar una política administrada por el cliente, ejecute el siguiente comando:
 - [delete-policy-version](#)

Edición de políticas insertadas (AWS CLI)

Puede editar una política insertada desde la AWS CLI.

Cómo editar una política insertada (AWS CLI)

1. (Opcional) Para ver información de topología sobre una política, ejecute los siguientes comandos:
 - Para enumerar las políticas insertadas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol):
 - [list-user-policies](#)
 - [list-role-policies](#)
 - [list-group-policies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política insertada:
 - [get-user-policy](#)
 - [get-role-policy](#)
 - [get-group-policy](#)
2. Para editar una política insertada, ejecute el siguiente comando:
 - [put-user-policy](#)
 - [put-role-policy](#)
 - [put-group-policy](#)
3. (Opcional) Para validar una política insertada, ejecute el siguiente comando del Analizador de acceso de IAM:
 - [validate-policy](#)

Edición de políticas de IAM (API de AWS)

Una [política](#) es una entidad que, cuando se asocia a una identidad o recurso, define sus permisos. Puede utilizar la API de AWS para editar las políticas administradas por el cliente y las políticas insertadas en IAM. Las políticas administradas de AWS no se pueden editar. El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Para obtener más información sobre la estructura y la sintaxis de la política, consulte las secciones [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#) y [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#).

Requisitos previos

Antes de cambiar los permisos para una política, debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Edición de políticas administradas por el cliente (API de AWS)

Puede editar una política administrada por el cliente con la API de AWS.

Note

Las políticas administradas de pueden tener hasta cinco versiones. Si necesita realizar cambios a partir de la quinta versión de la política administrada del cliente, primero debe eliminar una o varias de las versiones anteriores.

Para editar una política administrada por el cliente (API de AWS)

1. (Opcional) Para ver información de topología sobre una política, llame a las siguientes operaciones:
 - Para enumerar las políticas administradas: [ListPolicies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política administrada: [GetPolicy](#)
2. (Opcional) Para obtener información acerca de las relaciones entre las políticas e identidades, llame a las siguientes operaciones:

- Para enumerar las identidades (usuarios de IAM, grupos de IAM y roles de IAM) a los que está asociada una política administrada:
 - [ListEntitiesForPolicy](#)
 - Para enumerar las políticas administradas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol):
 - [ListAttachedUserPolicies](#)
 - [ListAttachedGroupPolicies](#)
 - [ListAttachedRolePolicies](#)
3. Para editar una política administrada por el cliente, llame a la siguiente operación:
 - [CreatePolicyVersion](#)
 4. (Opcional) Para validar una política administrada por el cliente, llame a la siguiente operación de IAM Access Analyzer:
 - [ValidatePolicy](#)

Configuración de la versión predeterminada de una política administrada por el cliente (API de AWS)

Puede configurar una versión predeterminada de una política administrada por el cliente desde la API de AWS.

Para establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente (API de AWS)

1. (Opcional) Para obtener una lista de políticas administradas, llame a la siguiente operación:
 - [ListPolicies](#)
2. Para establecer la versión predeterminada de una política administrada por el cliente, llame a la siguiente operación:
 - [SetDefaultPolicyVersion](#)

Eliminación de una versión de una política administrada por el cliente (API de AWS)

Puede eliminar una versión de una política administrada por el cliente (API de AWS).

Para eliminar una versión de una política administrada por el cliente (API de AWS)

1. (Opcional) Para obtener una lista de políticas administradas, llame a la siguiente operación:
 - [ListPolicies](#)
2. Para eliminar una política administrada por el cliente, llame a la siguiente operación:
 - [DeletePolicyVersion](#)

Edición de políticas insertadas (API de AWS)

Puede editar una política insertada desde la API de AWS.

Cómo editar una política insertada (API de AWS)

1. (Opcional) Para ver información sobre una política insertada, realice a las siguientes operaciones:
 - Para enumerar las políticas insertadas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol):
 - [ListUserPolicies](#)
 - [ListRolePolicies](#)
 - [ListGroupPolicies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política insertada:
 - [GetUserPolicy](#)
 - [GetRolePolicy](#)
 - [GetGroupPolicy](#)
2. Para editar una política insertada, realice las siguientes operaciones:
 - [PutUserPolicy](#)
 - [PutRolePolicy](#)
 - [PutGroupPolicy](#)
3. (Opcional) Para validar una política insertada, realice a la siguiente operación del Analizador de acceso de IAM:
 - [ValidatePolicy](#)

Eliminación de políticas de IAM

Puede eliminar políticas de IAM mediante la Consola de administración de AWS, la AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la API de AWS.

Note

La eliminación de las políticas de IAM es permanente. Una vez que se elimina la política, no se puede recuperar.

Para obtener más información sobre la estructura y la sintaxis de la política de IAM, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#) y las [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#).

Para obtener más información acerca de la diferencia entre las políticas administradas e insertadas, consulte [Políticas administradas y políticas insertadas](#).

El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Temas

- [Eliminación de políticas de IAM \(consola\)](#)
- [Eliminación de políticas de IAM \(AWS CLI\)](#)
- [Eliminación de políticas de IAM \(API de AWS\)](#)

Eliminación de políticas de IAM (consola)

Puede utilizar la Consola de administración de AWS para eliminar las políticas administradas por el cliente y las políticas insertadas en IAM. El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Note

La eliminación de las políticas de IAM es permanente. Una vez que se elimina la política, no se puede recuperar.

Para obtener más información sobre la estructura y la sintaxis de la política de IAM, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#) y las [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#).

Para obtener más información acerca de la diferencia entre las políticas administradas e insertadas, consulte [Políticas administradas y políticas insertadas](#).

Requisitos previos

Antes de eliminar una política debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Eliminar políticas de IAM (Consola)

Es posible que tenga que eliminar una política administrada por el cliente cuando quede obsoleta o deje de ajustarse a los requisitos de seguridad y las necesidades de control de acceso de su organización. Al eliminar las políticas innecesarias, reduce los posibles riesgos de seguridad asociados a las políticas obsoletas o no utilizadas. Puede eliminar una política administrada por el cliente para quitarla de su cuenta de Cuenta de AWS. No se puede eliminar políticas administradas por AWS.

Console

Para eliminar una política administrada por el cliente

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas.
3. Seleccione el botón de radio situado junto a la política administrada por el cliente que desee eliminar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
4. Elija Acciones y, a continuación, elija Eliminar.
5. Siga las instrucciones para confirmar que desea eliminar la política y, a continuación, seleccione Eliminar.

Eliminación de políticas insertadas (consola)

Es posible que tenga que eliminar una política insertada cuando los permisos específicos que concede ya no sean necesarios para el rol, el grupo o el usuario de IAM al que está directamente adjunta. Eliminar las políticas insertadas innecesarias ayuda a reducir el riesgo de acceso no deseado, especialmente porque las políticas insertadas no se pueden reutilizar ni compartir entre varias identidades, como ocurre con las políticas administradas. Puede eliminar una política insertada para quitarla de su Cuenta de AWS. No se puede eliminar políticas administradas por AWS.

Console

Edición o eliminación de una política insertada de un rol, un grupo o un usuario de IAM

1. En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, Usuarios o Roles.
2. Seleccione el nombre del grupo de usuarios, usuario o rol que tenga la política que desea eliminar. Después seleccione la pestaña Permissions (Permisos).
3. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a las políticas que desee eliminar, y luego Eliminar. A continuación, en el cuadro de diálogo de confirmación, confirme la eliminación de la política.
 - Para eliminar una política insertada en Usuarios o Roles, seleccione Eliminar con el fin de confirmar su eliminación.
 - Si va a eliminar una única política insertada en Grupos de usuarios, escriba el nombre de la política y elija Eliminar. Si va a eliminar varias políticas insertadas en Grupos de usuarios, escriba el número de políticas que está eliminando seguido de **inline policies** y elija Eliminar. Por ejemplo, si va a eliminar tres políticas insertadas, escriba **3 inline policies**.

Eliminación de políticas de IAM (AWS CLI)

Puede utilizar la AWS Command Line Interface (AWS CLI) para eliminar las políticas administradas por el cliente y las políticas insertadas en IAM. El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

 Note

La eliminación de las políticas de IAM es permanente. Una vez que se elimina la política, no se puede recuperar.

Para obtener más información sobre la estructura y la sintaxis de la política de IAM, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#) y las [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#).

Para obtener más información acerca de la diferencia entre las políticas administradas e insertadas, consulte [Políticas administradas y políticas insertadas](#).

Requisitos previos

Antes de eliminar una política debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Eliminación de políticas administradas por el cliente (AWS CLI)

Puede eliminar una política administrada por el cliente desde AWS Command Line Interface.

Para eliminar una política administrada por el cliente (AWS CLI)

1. (Opcional) Para ver información de topología sobre una política, ejecute los siguientes comandos:
 - Para enumerar las políticas administradas: [list-policies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política administrada: [get-policy](#)
2. (Opcional) Para obtener información acerca de las relaciones entre las políticas e identidades, ejecute los siguientes comandos:
 - Para enumerar las identidades (usuarios de IAM, grupos de IAM y roles de IAM) a los que está asociada una política administrada, ejecute el siguiente comando:
 - [list-entities-for-policy](#)
 - Para enumerar las políticas administradas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), ejecute uno de los siguientes comandos:

- [list-attached-user-policies](#)
 - [list-attached-group-policies](#)
 - [list-attached-role-policies](#)
3. Para eliminar una política administrada por el cliente, ejecute el siguiente comando:
- [delete-policy](#)

Eliminación de políticas insertadas (AWS CLI)

Puede eliminar una política insertada desde la AWS CLI.

Para eliminar una política insertada (AWS CLI)

1. (Opcional) Para enumerar todas las políticas insertadas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), utilice uno de los siguientes comandos:
 - [aws iam list-user-policies](#)
 - [aws iam list-group-policies](#)
 - [aws iam list-role-policies](#)
2. (Opcional) Para recuperar un documento de política insertada integrada en una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un rol vinculado a un servicio), utilice uno de los siguientes comandos:
 - [aws iam get-user-policy](#)
 - [aws iam get-group-policy](#)
 - [aws iam get-role-policy](#)
3. Para eliminar una política insertada de una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un rol [vinculado a un servicio](#)), utilice uno de los siguientes comandos:
 - [aws iam delete-user-policy](#)
 - [aws iam delete-group-policy](#)
 - [aws iam delete-role-policy](#)

Eliminación de políticas de IAM (API de AWS)

Puede utilizar la API de AWS para eliminar las políticas administradas por el cliente y las políticas insertadas en IAM. El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

Note

La eliminación de las políticas de IAM es permanente. Una vez que se elimina la política, no se puede recuperar.

Para obtener más información sobre la estructura y la sintaxis de la política de IAM, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#) y las [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#).

Para obtener más información acerca de la diferencia entre las políticas administradas e insertadas, consulte [Políticas administradas y políticas insertadas](#).

Requisitos previos

Antes de eliminar una política debe revisar su actividad de nivel de servicio reciente. Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de un principal (persona o aplicación) que está utilizándolo. Para obtener más información acerca de cómo ver la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Eliminación de políticas administradas por el cliente (API de AWS)

Puede eliminar una política administrada por el cliente con la API de AWS.

Para eliminar una política administrada por el cliente (API de AWS)

1. (Opcional) Para ver información de topología sobre una política, llame a las siguientes operaciones:
 - Para enumerar las políticas administradas: [ListPolicies](#)
 - Para recuperar información detallada sobre una política administrada: [GetPolicy](#)
2. (Opcional) Para obtener información acerca de las relaciones entre las políticas e identidades, llame a las siguientes operaciones:

- Para enumerar las identidades (usuarios de IAM, grupos de IAM y roles de IAM) a los que está asociada una política administrada, llame a la siguiente operación:
 - [ListEntitiesForPolicy](#)
 - Para enumerar las políticas administradas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), llame a una de las siguientes operaciones:
 - [ListAttachedUserPolicies](#)
 - [ListAttachedGroupPolicies](#)
 - [ListAttachedRolePolicies](#)
3. Para eliminar una política administrada por el cliente, llame a la siguiente operación:
- [DeletePolicy](#)

Eliminación de políticas insertadas (API de AWS)

Puede eliminar una política insertada mediante la API de AWS.

Para eliminar una política insertada (API de AWS)

1. (Opcional) Para enumerar todas las políticas insertadas asociadas a una identidad (un usuario, grupo de usuarios o rol), llame a una de las siguientes operaciones:
 - [ListUserPolicies](#)
 - [ListGroupPolicies](#)
 - [ListRolePolicies](#)
2. (Opcional) Para recuperar un documento de política insertada integrada en una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un rol vinculado a un servicio), llame a una de las siguientes operaciones:
 - [GetUserPolicy](#)
 - [GetGroupPolicy](#)
 - [GetRolePolicy](#)
3. Para eliminar una política insertada de una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol que no sea un rol [vinculado a un servicio](#)), llame a una de las siguientes operaciones:
 - [DeleteUserPolicy](#)

- [DeleteGroupPolicy](#)
- [DeleteRolePolicy](#)

Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos

Como administrador, puede conceder permisos a recursos de IAM (roles, usuarios, grupos de usuarios o políticas) más allá de lo que necesitan. IAM proporciona información sobre los últimos accesos, lo que puede ayudarle a identificar los permisos que no se han utilizado para eliminarlos. Puede utilizar la información sobre los últimos accesos para perfeccionar las políticas y permitir el acceso exclusivo a los servicios y acciones que las identidades y políticas de IAM utilizan. Esto le ayudará a cumplir mejor las [prácticas recomendadas del principio de privilegio mínimo](#). Puede consultar la información sobre los últimos accesos de identidades o políticas existentes en IAM o AWS Organizations.

Puede supervisar continuamente la información a la que se accedió por última vez con analizadores de acceso no utilizados. Para obtener más información, consulte [Resultados de acceso externo y no utilizado](#).

Temas

- [Tipos de información para IAM sobre los últimos accesos](#)
- [Información de acceso reciente de AWS Organizations](#)
- [Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente](#)
- [Permisos necesarios](#)
- [Actividad de resolución de problemas para entidades de AWS Organizations e IAM](#)
- [Dónde AWS se hace un seguimiento de la información de acceso reciente](#)
- [Ver la información a la que se tuvo acceso por última vez correspondiente a IAM](#)
- [Visualización de información de acceso reciente de AWS Organizations](#)
- [Ejemplos de escenarios sobre el uso de información de acceso reciente](#)
- [Servicios y acciones de la información sobre los últimos accesos a la acción de IAM](#)

Tipos de información para IAM sobre los últimos accesos

Puede ver dos tipos de información sobre los últimos accesos para las identidades de IAM: información sobre los servicios de AWS permitidos e información sobre las acciones permitidas. Esta

información incluye la fecha y la hora en las que se intentó acceder a la API de AWS. En el caso de las acciones, la información sobre los últimos accesos brinda información sobre las acciones de administración del servicio. Las acciones de la gerencia incluyen la creación, eliminación y modificación de acciones. Para conocer más acerca de cómo ver la información de IAM sobre los últimos accesos, consulte [Ver la información a la que se tuvo acceso por última vez correspondiente a IAM](#).

Si desea ver escenarios de ejemplo en los que la información sobre los últimos accesos se utiliza para tomar decisiones sobre los permisos concedidos a las identidades de IAM, consulte [Ejemplos de escenarios sobre el uso de información de acceso reciente](#).

Para obtener más información acerca de cómo se suministra la información sobre las acciones de administración, consulte [Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente](#).

Información de acceso reciente de AWS Organizations

Si inicia sesión con las credenciales de la cuenta de administración, podrá ver información sobre los últimos accesos a servicios de una política o entidad de AWS Organizations de la organización. Las entidades de AWS Organizations pueden ser cuentas, unidades organizativas o la raíz de la organización. En la información de acceso reciente de AWS Organizations, se incluyen los servicios permitidos por una política de control de servicios (SCP). Esta información indica qué entidades principales (usuario raíz, usuario de IAM o rol) en una organización o cuenta intentaron acceder por última vez al servicio, además de cuándo lo hicieron. Para obtener más información sobre el informe y cómo consultar la información de AWS Organizations sobre acceso reciente, consulte [Visualización de información de acceso reciente de AWS Organizations](#).

Si desea ver escenarios de ejemplo en los que la información de acceso reciente se utiliza para tomar decisiones sobre los permisos concedidos a las entidades de AWS Organizations, consulte [Ejemplos de escenarios sobre el uso de información de acceso reciente](#).

Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente

Antes de usar los datos de un informe con información de acceso reciente para cambiar los permisos de una identidad de IAM o entidad de AWS Organizations, revise la siguiente información.

- **Periodo de seguimiento:** la actividad reciente aparece en la consola de IAM dentro de las cuatro horas. El periodo de seguimiento de la información sobre los servicios es de al menos 400 días, dependiendo de cuándo el servicio comenzó el seguimiento de la información sobre las acciones. El periodo de seguimiento de la información de las acciones de Amazon S3 comenzó el 12 de abril

de 2020. El período de seguimiento de las acciones de Amazon EC2, IAM y Lambda comenzó el 7 de abril de 2021. El periodo de seguimiento de todos los demás servicios comenzó el 23 de mayo de 2023. Para ver una lista de los servicios sobre los que hay disponible información sobre los últimos accesos a la acción, consulte [Servicios y acciones de la información sobre los últimos accesos a la acción de IAM](#). Para obtener más información sobre las regiones en las que hay disponible información sobre los últimos accesos a la acción, consulte [Dónde AWS se hace un seguimiento de la información de acceso reciente](#).

- **Intentos informados:** los datos de los últimos servicios a los que se ha accedido incluyen todos los intentos de acceso a una API de AWS, no solo los intentos que hayan funcionado. Esto incluye todos los intentos que se realizaron mediante la Consola de administración de AWS, la API de AWS a través de cualquiera de los SDK, o cualquiera de las herramientas de la línea de comandos. Una entrada inesperada en los datos de los últimos servicios a los que se ha accedido no significa que su cuenta se haya visto comprometida, ya que puede haberse denegado la solicitud. Consulte los logs de CloudTrail, como la fuente autorizada de información sobre todas las llamadas a la API, y si funcionaron o se les denegó el acceso.
- **PassRole:** no se realiza ningún seguimiento de la acción `iam:PassRole` y esta acción no se incluye en la información de IAM sobre los últimos accesos.
- **Información sobre los últimos accesos a la acción:** la información sobre los últimos accesos a la acción está disponible para las acciones de administración de servicios a las que acceden las identidades de IAM. Consulte la [lista de servicios y sus acciones](#) sobre los que se informa acerca de la acción a la que se accedió por última vez.

 Note

La información sobre los últimos accesos a la acción no está disponible para ningún evento de plano de datos.

- **Eventos de administración:** IAM proporciona información sobre acciones para los eventos de administración de servicios que CloudTrail registra. A veces, los eventos de administración de CloudTrail también se denominan «operaciones de plano de control» o «eventos de plano de control». Los eventos de administración proporcionan visibilidad sobre las operaciones administrativas que se realizan en los recursos de su Cuenta de AWS. Para obtener más información sobre los eventos de administración en CloudTrail, consulte [Registro de eventos de administración](#) en la Guía del usuario AWS CloudTrail.
- **Propietario del informe:** solo la entidad principal que genera un informe puede ver los detalles del informe. Esto significa que, cuando consulte los datos en Consola de administración de AWS, es

posible que tenga que esperar a que se generen y se carguen. Si utiliza la AWS CLI o la API de AWS para obtener los detalles del informe, sus credenciales deben coincidir con las credenciales de la entidad principal que generó el informe. Si utiliza credenciales temporales para un rol o una entidad principal de usuario federado de AWS STS, debe generar y recuperar el informe durante la misma sesión. Para obtener más información acerca de las entidades principales de sesión de rol asumible, consulte [AWS Elemento de la política de JSON de: Principal](#).

- Recursos de IAM: la información sobre los últimos accesos para IAM incluye los recursos de IAM (roles, usuarios, grupos de IAM y políticas) en su cuenta. La información de acceso reciente al servicio de AWS Organizations incluye entidades principales (usuarios de IAM, roles de IAM o Usuario raíz de la cuenta de AWS) en la entidad de AWS Organizations especificada. La información sobre los últimos accesos no incluye los intentos no autenticados.
- Tipos de política de IAM: la información sobre los últimos accesos para IAM incluye los servicios permitidos por las políticas de identidades de IAM. Estas son las políticas asociadas a un rol o asociadas a un usuario directamente o a través de un grupo. El acceso permitido por otros tipos de políticas no se incluye en su informe. Los tipos de políticas excluidos incluyen las políticas basadas en recursos, las listas de control de acceso, las SCP de AWS Organizations, los límites de permisos de IAM y las políticas de sesión. Los permisos que proporcionan los roles vinculados a servicios los define el servicio al que están vinculados y no se pueden modificar en IAM. Para obtener más información sobre los roles vinculados a servicios, consulte [Creación de un rol vinculado al servicio](#). Si necesita información acerca de cómo se evalúan los diferentes tipos de políticas para permitir o denegar el acceso, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).
- Tipos de políticas de AWS Organizations: la información de AWS Organizations solo incluye los servicios permitidos por las políticas de control de servicio (SCP) heredadas de la entidad de AWS Organizations. Las SCP son políticas asociadas a una raíz, unidad organizativa o cuenta. El acceso permitido por otros tipos de políticas no se incluye en su informe. Los tipos de políticas excluidos incluyen las políticas basadas en identidades, las políticas basadas en recursos, las listas de control de acceso, los límites de permisos de IAM y las políticas de sesión. Para obtener información sobre cómo los diferentes tipos de políticas se evalúan para permitir o denegar el acceso, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).
- Especificación de un ID de política: cuando usa AWS CLI o la API de AWS para generar un informe con información de acceso reciente de AWS Organizations, si lo desea, puede especificar el ID de una política. El informe resultante contendrá información sobre los servicios que están permitidos solo en esa política. Los datos contienen la actividad más reciente registrada en la cuenta de la entidad de AWS Organizations especificada o los elementos secundarios de la entidad. Para obtener más información, consulte [aws iam generate-organizations-access-report](#) o [GenerateOrganizationsAccessReport](#).

- Cuenta de administración de AWS Organizations: debe iniciar sesión en la cuenta de administración de su organización para ver la información de acceso reciente al servicio. Puede ver los datos de la cuenta de administración utilizando la consola de IAM, AWS CLI o la API de AWS. El informe resultante muestra una lista de todos los servicios de AWS, ya que la cuenta de administración no se está limitada por SCP. Si especifica un ID de política en la CLI o la API, la política no se tiene en cuenta. En cada servicio, el informe incluye únicamente la información de la cuenta maestra. Sin embargo, los informes de otras entidades de AWS Organizations no devuelven información sobre la actividad de la cuenta de administración.
- Configuración de AWS Organizations: un administrador debe [activar las SCP en su raíz de la organización](#) antes de que pueda generar datos para AWS Organizations.

Permisos necesarios

Para poder ver la información de acceso reciente en Consola de administración de AWS, debe tener una política que conceda los permisos necesarios.

Permisos para información de IAM

Si desea utilizar la consola de IAM para ver la información de acceso reciente de un usuario, rol o política de IAM, debe contar con una política que incluya las siguientes acciones:

- `iam:GenerateServiceLastAccessedDetails`
- `iam:Get*`
- `iam:List*`

Estos permisos permiten a un usuario ver lo siguiente:

- Qué usuarios, grupos o roles están asociados a una [política administrada](#)
- A qué servicios puede acceder un usuario o rol
- La última vez que se accedió al servicio
- La última vez que intentaron utilizar una acción específica de Amazon EC2, IAM, Lambda, o Amazon S3

Para poder ver la información de acceso reciente de IAM con AWS CLI o la API de AWS, debe contar con los permisos adecuados sobre la operación que desee utilizar:

- `iam:GenerateServiceLastAccessedDetails`
- `iam:GetServiceLastAccessedDetails`
- `iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities`
- `iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess`

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permite ver la información del último acceso de IAM. Además, permite acceso de solo lectura a todas las partes de IAM. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
      "iam:Get*",
      "iam:List*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

Permisos para información de AWS Organizations

Para utilizar la consola de IAM a fin de ver un informe de la raíz, unidad organizativa o entidades de la cuenta de AWS Organizations, debe contar con una política que incluya las siguientes acciones:

- `iam:GenerateOrganizationsAccessReport`
- `iam:GetOrganizationsAccessReport`
- `organizations:DescribeAccount`
- `organizations:DescribeOrganization`
- `organizations:DescribeOrganizationalUnit`
- `organizations:DescribePolicy`
- `organizations:ListChildren`

- `organizations:ListParents`
- `organizations:ListPoliciesForTarget`
- `organizations:ListRoots`
- `organizations:ListTargetsForPolicy`

Para ver la información de AWS CLI sobre los últimos servicios a los que se ha accedido con AWS o la API de AWS Organizations, debe tener una política que incluya las siguientes acciones:

- `iam:GenerateOrganizationsAccessReport`
- `iam:GetOrganizationsAccessReport`
- `organizations:DescribePolicy`
- `organizations:ListChildren`
- `organizations:ListParents`
- `organizations:ListPoliciesForTarget`
- `organizations:ListRoots`
- `organizations:ListTargetsForPolicy`

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita ver la información de acceso reciente al servicio de AWS Organizations. Además, permite acceso de solo lectura a todas las partes de AWS Organizations. Esta política define los permisos para el acceso programático y a la consola.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
      "iam:GetOrganizationsAccessReport",
      "organizations:Describe*",
      "organizations:List*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

```
}
```

También puede utilizar la clave de condición [iam:OrganizationsPolicyId](#) para poder generar un informe solo para una política de AWS Organizations concreta. Para ver una política de ejemplo, consulte [IAM: visualización de la información de acceso reciente al servicio para una política de AWS Organizations](#).

Actividad de resolución de problemas para entidades de AWS Organizations e IAM

En algunos casos, la tabla de información de acceso reciente de Consola de administración de AWS podría estar vacía. O es posible que AWS CLI o la API de AWS devuelvan un conjunto de información vacío o un campo nulo. En estos casos, revise los siguientes problemas:

- En el caso de la información sobre las últimas acciones a las que se ha accedido, es posible que la acción que espera ver no aparezca en la lista. Esto puede ocurrir porque la identidad de IAM no tiene permisos para esta acción o porque AWS aún no hace un seguimiento de la información sobre los últimos accesos a la acción.
- Para un usuario de IAM, asegúrese de que el usuario tenga al menos una política asociada administrada o insertada, ya sea directamente o a través de suscripciones a grupos.
- Para un grupo de IAM, verifique que el grupo tenga al menos una política asociada administrada o insertada.
- En el caso de los grupos de IAM, el informe solo devuelve información de acceso reciente de los servicios a los que accedieron los miembros que utilizaron las políticas del grupo para acceder al servicio. Para saber si un miembro ha utilizado otras políticas, consulte la información de acceso reciente de dicho usuario.
- Para un rol de IAM, verifique que el rol tenga al menos una política asociada administrada o insertada.
- Para una entidad de IAM (usuario o rol), revise otros tipos de políticas que puedan afectar a los permisos de dicha entidad. Estos incluyen las políticas basadas en recursos, las listas de control de acceso, las políticas de AWS Organizations, los límites de permisos de IAM o las políticas de sesión. Para obtener más información, consulte [Tipos de políticas](#) o [Evaluación de políticas para solicitudes dentro de una misma cuenta](#).
- Para una política de IAM, asegúrese de que la política administrada especificada esté asociada al menos con un usuario, grupo con miembros o rol.
- Para una entidad de AWS Organizations (raíz, unidad organizativa o cuenta), asegúrese de que ha iniciado sesión con las credenciales de la cuenta de administración de AWS Organizations.

- Compruebe que las [SCP están habilitadas en la raíz de su organización](#).
- La información sobre los últimos accesos de acciones solo está disponible para las acciones detalladas en [Servicios y acciones de la información sobre los últimos accesos a la acción de IAM](#).

Cuando realice los cambios, espere al menos 4 horas para que aparezca la actividad en su informe de la consola de IAM. Si utiliza AWS CLI o la API de AWS, debe generar un nuevo informe para ver la información actualizada.

Dónde AWS se hace un seguimiento de la información de acceso reciente

AWS recopila la información de acceso reciente en las regiones estándar de AWS. Si se incorporan nuevas regiones en AWS, se agregarán a la tabla siguiente y se incluirá la fecha en que AWS comenzó a hacer un seguimiento de la información en cada región:

- Información sobre el servicio: el periodo de seguimiento para los servicios es de al menos 400 días, aunque puede ser inferior si la región comenzó a hacer seguimiento de esta característica dentro de los últimos 400 días.
- Información sobre las acciones: el período de seguimiento de las acciones de administración de Amazon S3 comenzó el 12 de abril de 2020. El período de seguimiento de las acciones de administración de Amazon EC2, IAM y Lambda comenzó el 7 de abril de 2021. El periodo de seguimiento para las acciones de administración de todos los demás servicios comenzó el 23 de mayo de 2023. Si la fecha de seguimiento de una región es posterior al 23 de mayo de 2023, la información sobre los últimos accesos a la acción de esa región se iniciará en la fecha posterior.

Nombre de la región	Región	Fecha de inicio del seguimiento
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	27 de octubre de 2017
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	1 de octubre de 2015
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	1 de octubre de 2015
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	1 de octubre de 2015

Nombre de la región	Región	Fecha de inicio del seguimiento
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	22 de abril de 2020
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	24 de abril de 2019
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	22 de noviembre de 2022
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	13 de diciembre de 2021
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	23 de enero de 2023
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	27 de junio de 2016
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	11 de febrero de 2018
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	6 de enero de 2016
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	1 de octubre de 2015
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	1 de octubre de 2015
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	1 de octubre de 2015
Canadá (Central)	ca-central-1	28 de octubre de 2017
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	1 de octubre de 2015
Europa (Irlanda)	eu-west-1	1 de octubre de 2015
Europa (Londres)	eu-west-2	28 de octubre de 2017
Europa (Milán)	eu-south-1	28 de abril de 2020
Europa (París)	eu-west-3	18 de diciembre de 2017
Europa (España)	eu-south-2	15 de noviembre de 2022
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	12 de diciembre de 2018
Europa (Zúrich)	eu-central-2	8 de noviembre de 2022

Nombre de la región	Región	Fecha de inicio del seguimiento
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	1 de agosto de 2023
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	29 de julio de 2019
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	30 de agosto de 2022
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	11 de diciembre de 2015
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-este-1	1 de julio de 2023
AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)	us-gov-oeste-1	1 de julio de 2023

Si una Región no aparece en la tabla anterior, significa que esa Región aún no proporciona información sobre el último acceso.

Una región de AWS es una colección de recursos de AWS que se encuentran en un área geográfica. Las regiones se agrupan en particiones. Las regiones estándar son las regiones que pertenecen a la partición `aws`. Para obtener más información de las distintas particiones, consulte este artículo sobre el [formato de los nombres de recurso de Amazon \(ARN\)](#) en la Referencia general de AWS. Para obtener más información sobre las regiones, consulte [Acerca de las regiones de AWS](#), también en la Referencia general de AWS.

Ver la información a la que se tuvo acceso por última vez correspondiente a IAM

Puede ver la información de acceso reciente de IAM con Consola de administración de AWS, AWS CLI o la API de AWS. Consulte la [lista de servicios y sus acciones](#) para los que se muestra la información sobre los últimos accesos. Para obtener más información sobre la información de acceso reciente, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Puede consultar información sobre los siguientes tipos de recursos en IAM. En cada caso, la información incluirá los servicios permitidos durante el período concreto del informe:

- Usuario: ver la última vez que el usuario intentó acceder a cada servicio permitido.

- **Grupo de usuarios:** muestra información acerca de la última vez que un miembro del grupo de usuarios intentó acceder a cada servicio permitido. Este informe también incluye el número total de miembros que intentaron el acceso.
- **Rol:** muestra la última vez que alguien utilizó el rol en un intento de acceder a cada servicio permitido.
- **Política:** muestra información acerca de la última vez que un usuario o rol intentó acceder a cada servicio permitido. Este informe también incluye el número total de entidades que intentaron el acceso.

Note

Antes de ver la información de acceso de un recurso de IAM, asegúrese de que entiende el período del informe, las entidades consultadas y los tipos de política evaluados. Para obtener más información, consulta [the section called “Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente”](#).

Ver información de IAM (consola)

Puede ver la información de acceso reciente de IAM en la pestaña Último acceso de la consola de IAM.

Para ver información de IAM (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, elija Grupos de usuarios, Usuarios, Roles o Políticas.
3. Elija un nombre de usuario, grupo de usuarios, rol o política para abrir la página Resumen y elija la pestaña Último acceso. Verá la siguiente información, en función del recurso que elija:
 - **Grupo de usuarios:** consulte la lista de servicios a los que pueden acceder los miembros de los grupos de usuarios. También puede ver la última vez que un miembro accedió al servicio, qué políticas de grupo de usuarios utilizó y qué miembro del grupo de usuarios realizó la solicitud. Elija el nombre de la política para obtener información acerca de si se trata de una política administrada o una política de grupo insertada de usuarios. Elija el nombre del miembro del grupo de usuarios para ver todos los miembros del grupo de usuarios y la última vez que accedió al servicio.

- **Usuario:** permite ver la lista de servicios a los que puede obtener acceso el usuario. También puede ver cuándo accedió por última vez al servicio y qué políticas están actualmente asociadas con el usuario. Elija el nombre de la política para saber si se trata de una política administrada, una política de usuario en línea o una política insertada del grupo de usuarios.
 - **Rol:** vea la lista de servicios a los que puede acceder el rol, cuándo el rol accedió por última vez al servicio y qué políticas se utilizaron. Elija el nombre de la política para obtener información acerca de si se trata de una política administrada o una política de rol insertada.
 - **Política:** vea la lista de servicios con acciones permitidas en la política. También puede ver cuándo se usó la política por última vez para acceder al servicio y qué entidad (usuario o rol) la utilizó. La fecha del último acceso también incluye cuándo se concede el acceso a esta política a través de otra política. Seleccione el nombre de la entidad que quiere saber qué entidades tienen esta política asociada y cuando han accedido por última vez al servicio.
4. En la columna Servicio de la tabla, elija el nombre de [uno de los servicios que incluye información sobre los últimos accesos a la acción](#) para ver una lista de las acciones de administración a las que las entidades de IAM han intentado acceder. Podrá ver la Región de AWS y una marca de tiempo que indica la última vez que alguien intentó realizar la acción.
 5. En la columna Últimos accesos, se muestran los servicios y las acciones de administración de [los servicios que incluyen información sobre los últimos accesos a la acción](#). Consulte a continuación los resultados que pueden devolverse en esta columna. Estos resultados variarán en función de si un servicio o una acción están permitidos, si se ha accedido a ellos y si su información de acceso reciente se está supervisando en AWS.

hace <número de> días

Número de días desde que se utilizó el servicio o la acción en el período de seguimiento. El período de seguimiento de los servicios abarca los últimos 400 días. El periodo de seguimiento de las acciones de Amazon S3 comenzó el 12 de abril de 2020. El periodo de seguimiento de las acciones de Amazon EC2, IAM, y Lambda comenzó el 7 de abril de 2021. El periodo de seguimiento de todos los demás servicios comenzó el 23 de mayo de 2023. Para obtener más información sobre las fechas de inicio de seguimiento de cada Región de AWS, consulte [Dónde AWS se hace un seguimiento de la información de acceso reciente](#).

No se ha accedido en el período de seguimiento

Ninguna entidad ha utilizado el servicio o la acción supervisados durante el período de seguimiento.

Es posible que tenga permisos sobre una acción que no aparece en la lista. Esto puede suceder si AWS actualmente no incluye la información de seguimiento de la acción. No debe tomar decisiones de permisos basándose exclusivamente en la ausencia de cierta información de seguimiento. En su lugar, le recomendamos que utilice esta información para enriquecer y sustentar la estrategia general de conceder los mínimos privilegios posibles. Consulte sus políticas para confirmar que el nivel de acceso es el adecuado.

Ver información de IAM (AWS CLI)

Puede utilizar la API de AWS CLI para recuperar información sobre la última vez que se utilizó un recurso de IAM para intentar acceder a servicios de AWS y acciones de Amazon S3, Amazon EC2, IAM, y Lambda. Un recurso de IAM puede ser un usuario, un grupo de usuarios, un rol o una política.

Para ver información de IAM (AWS CLI)

1. Genere un informe. La solicitud debe incluir el ARN del recurso de IAM (usuario, grupo de usuarios, rol o política) para el que desea un informe. Puede especificar el nivel de detalle con el que desea generar el informe para ver los datos de acceso solo de los servicios o tanto de los servicios como de las acciones. La solicitud devuelve un `job-id` que puede utilizar en las operaciones `get-service-last-accessed-details` y `get-service-last-accessed-details-with-entities` para monitorear el `job-status` hasta que se complete el trabajo.
 - [aws iam generate-service-last-accessed-details](#)
2. Recupere detalles sobre el informe utilizando el parámetro `job-id` del paso anterior.
 - [aws iam get-service-last-accessed-details](#)

Esta operación devuelve la siguiente información, en función del tipo de recurso y el nivel de detalle solicitado en la operación `generate-service-last-accessed-details`:

- Usuario: devuelve una lista de los servicios a los que puede acceder el usuario especificado. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del usuario y el ARN del usuario.
- Grupo de usuarios: devuelve una lista de servicios a los que pueden acceder los miembros del grupo de usuarios especificado mediante las políticas adjuntas al grupo de usuarios. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento realizado por

cualquier miembro del grupo de usuarios. También devuelve el ARN de dicho usuario y el número total de los miembros del grupo de usuarios que han intentado para acceder al servicio. Utilice la operación [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities](#) para recuperar una lista de todos los miembros.

- Rol: devuelve una lista de los servicios a los que puede acceder el rol especificado. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del rol y el ARN del rol.
 - Política: devuelve una lista de servicios a los que la política especificada permite el acceso. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora a la que una entidad (usuario o rol) intentó acceder por última vez al servicio utilizando la política. También devuelve el ARN de dicha entidad y el número total de entidades que intentaron acceder.
3. Obtenga más información sobre las entidades que utilizaron permisos de política de grupo de usuarios o política en un intento por acceder a un servicio específico. Esta operación devuelve una lista de entidades con cada ARN, ID, nombre, ruta, tipo de entidad (usuario o rol) y cuando intentaron acceder al servicio por última vez. También puede utilizar esta operación para usuarios y roles, pero solo devuelve información acerca de dicha entidad.
- [aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities](#)
4. Más información sobre las políticas basadas en identidad que una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol) utiliza en un intento de acceder a un servicio específico. Cuando se especifica una identidad y un servicio, esta operación devuelve una lista de políticas de permisos que la identidad puede utilizar para acceder al servicio especificado. Esta operación proporciona el estado actual de las políticas y no depende del informe generado. Tampoco devuelve otros tipos de políticas, como las políticas basadas en recursos, las listas de control de acceso, las políticas de AWS Organizations, los límites de permisos de IAM o las políticas de sesión. Para obtener más información, consulte [Tipos de políticas](#) o [Evaluación de políticas para solicitudes dentro de una misma cuenta](#).
- [aws iam list-policies-granting-service-access](#)

Ver información de IAM (API de AWS)

Puede utilizar la API de AWS para recuperar información sobre la última vez que se utilizó un recurso de IAM para intentar acceder a servicios de AWS y acciones de Amazon S3, Amazon EC2, IAM, y Lambda. Un recurso de IAM puede ser un usuario, un grupo de usuarios, un rol o una política. Puede especificar el nivel de detalle con el que se va a generar el informe para ver los datos de acceso solo de los servicios o tanto de los servicios como de las acciones.

Para ver información de IAM (API de AWS)

1. Genere un informe. La solicitud debe incluir el ARN del recurso de IAM (usuario, grupo de usuarios, rol o política) para el que desea un informe. Devuelve un `JobId` que puede utilizar en las operaciones `GetServiceLastAccessedDetails` y `GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities` para monitorizar el `JobStatus` hasta que se complete el trabajo.

- [GenerateServiceLastAccessedDetails](#)

2. Recupere detalles sobre el informe utilizando el parámetro `JobId` del paso anterior.

- [GetServiceLastAccessedDetails](#)

Esta operación devuelve la siguiente información, en función del tipo de recurso y el nivel de detalle solicitado en la operación `GenerateServiceLastAccessedDetails`:

- Usuario: devuelve una lista de los servicios a los que puede acceder el usuario especificado. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del usuario y el ARN del usuario.
 - Grupo de usuarios: devuelve una lista de servicios a los que pueden acceder los miembros del grupo de usuarios especificado mediante las políticas adjuntas al grupo de usuarios. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento realizado por cualquier miembro del grupo de usuarios. También devuelve el ARN de dicho usuario y el número total de los miembros del grupo de usuarios que han intentado para acceder al servicio. Utilice la operación [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities](#) para recuperar una lista de todos los miembros.
 - Rol: devuelve una lista de los servicios a los que puede acceder el rol especificado. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del rol y el ARN del rol.
 - Política: devuelve una lista de servicios a los que la política especificada permite el acceso. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora a la que una entidad (usuario o rol) intentó acceder por última vez al servicio utilizando la política. También devuelve el ARN de dicha entidad y el número total de entidades que intentaron acceder.
3. Obtenga más información sobre las entidades que utilizaron permisos de política de grupo de usuarios o política en un intento por acceder a un servicio específico. Esta operación devuelve una lista de entidades con cada ARN, ID, nombre, ruta, tipo de entidad (usuario o rol) y cuando

intentaron acceder al servicio por última vez. También puede utilizar esta operación para usuarios y roles, pero solo devuelve información acerca de dicha entidad.

- [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities](#)

4. Más información sobre las políticas basadas en identidad que una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol) utiliza en un intento de acceder a un servicio específico. Cuando se especifica una identidad y un servicio, esta operación devuelve una lista de políticas de permisos que la identidad puede utilizar para acceder al servicio especificado. Esta operación proporciona el estado actual de las políticas y no depende del informe generado. Tampoco devuelve otros tipos de políticas, como las políticas basadas en recursos, las listas de control de acceso, las políticas de AWS Organizations, los límites de permisos de IAM o las políticas de sesión. Para obtener más información, consulte [Tipos de políticas](#) o [Evaluación de políticas para solicitudes dentro de una misma cuenta](#).

- [ListPoliciesGrantingServiceAccess](#)

Visualización de información de acceso reciente de AWS Organizations

Puede consultar la información de acceso reciente de AWS Organizations con la consola de IAM, AWS CLI o la API de AWS. Para obtener información importante sobre los datos, los permisos necesarios, la solución de problemas y las regiones compatibles, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Cuando inicia sesión en la consola de IAM con las credenciales de la cuenta de administración de AWS Organizations, puede ver los datos de cualquier entidad de la organización. Las entidades de AWS Organizations pueden ser cuentas, unidades organizativas o la raíz de la organización. También puede utilizar la consola de IAM para ver información sobre las políticas de control de servicios (SCP) de su organización. IAM muestra una lista de servicios permitidos por las SCP que se aplican a la entidad. En cada servicio, puede ver la información más reciente sobre la actividad de la entidad de AWS Organizations elegida o de sus elementos secundarios.

Si utiliza AWS CLI o la API de AWS con las credenciales de la cuenta de administración, podrá generar un informe de cualquier entidad o política de la organización. Un informe mediante programación de una entidad incluye una lista de los servicios que permiten las SCP que se aplican a la entidad. Para cada servicio, el informe incluye la actividad más reciente de las cuentas de la entidad de AWS Organizations especificada o el subárbol de la entidad.


Si genera un informe de una política mediante programación, debe especificar una entidad de AWS Organizations. Este informe incluye una lista de servicios permitidos por la SCP especificada. Para cada servicio, incluye la actividad de la cuenta más reciente en la entidad o los secundarios de la entidad a los que esa política concede permiso. Para obtener más información, consulte [aws iam generate-organizations-access-report](#) o [GenerateOrganizationsAccessReport](#).

Antes de ver el informe, asegúrese de que entiende los requisitos y la información de la cuenta de administración, el período del informe, las entidades consultadas y los tipos de política evaluados. Para obtener más información, consulta [the section called “Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente”](#).

Comprender la ruta de la entidad AWS Organizations

Cuando utilice las API de AWS CLI o AWS para generar un informe de acceso AWS Organizations, debe especificar una ruta de acceso de entidad. Una ruta es una representación de texto de la estructura de una entidad de AWS Organizations.

Puede crear una ruta de entidad utilizando la estructura conocida de su organización. Por ejemplo, suponga que tiene la siguiente estructura organizativa en AWS Organizations.

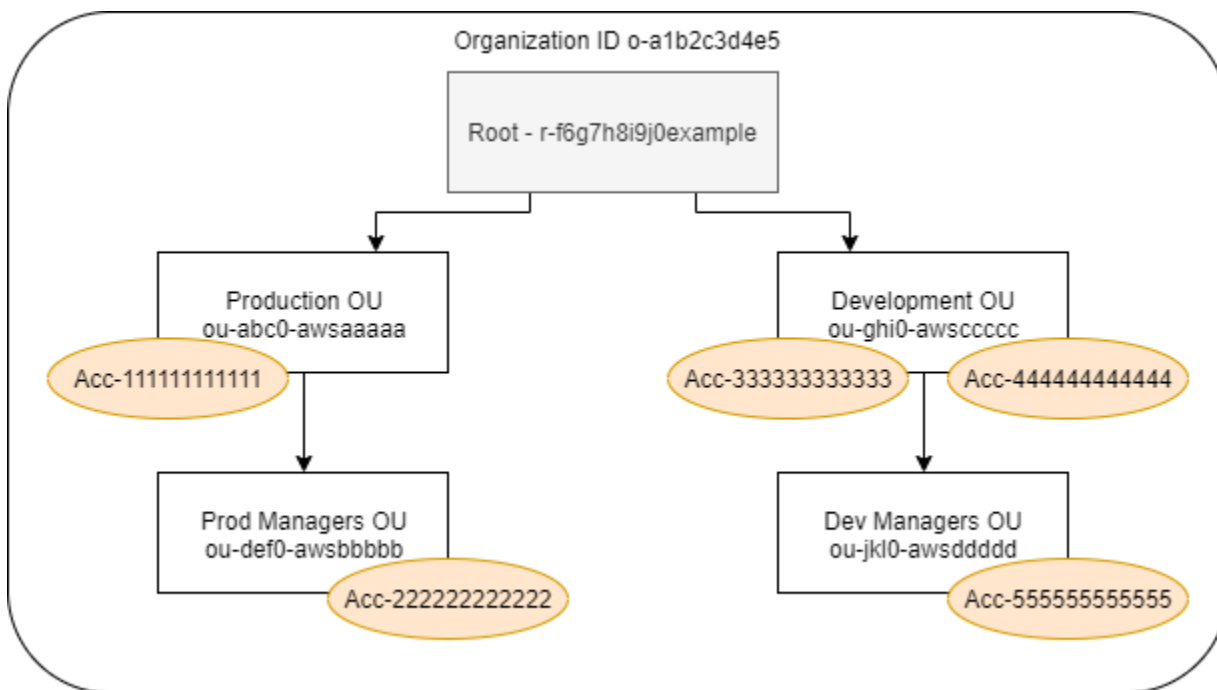

La ruta de acceso para la unidad organizativa (OU) de Dev Managers se crea utilizando los ID de la organización, la raíz y todas las OU de la ruta hasta la OU incluida.

```
o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-ghi0-awsccccc/ou-jkl0-awsdddddd/
```

La ruta de acceso de la cuenta en la unidad organizativa de Producción se genera utilizando los identificadores de la organización, la raíz, la unidad organizativa y el número de cuenta.

```
o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-abc0-awsaaaaa/111111111111/
```

Note

Los ID de organización son únicos globalmente, pero los ID de unidad organizativa y los ID de raíz solo son únicos dentro de una organización. Esto significa que no hay dos organizaciones que compartan el mismo ID de organización. Sin embargo, otra organización puede tener una unidad organizativa o raíz con el mismo ID que la suya. Recomendamos que incluya siempre el ID de organización cuando especifique una unidad organizativa o raíz.

Visualización de la información de AWS Organizations (consola)

Puede utilizar la consola de IAM para consultar información sobre los últimos servicios a los que ha accedido la raíz, la unidad organizativa, la cuenta o la política.

Para ver información de la raíz (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS con las credenciales de la cuenta de administración de AWS Organizations y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación situado debajo de la sección Access reports (Informes de acceso), elija Organization activity (Actividad de la organización).
3. En la página de Organization activity (Actividad de la organización), elija Root (Raíz).
4. En la pestaña Details and activity (Detalles y actividad), examine la sección Service access report (Informe de acceso a servicios). La información contiene una lista de los servicios permitidos por las políticas que están asociadas directamente a la raíz. La información indica desde qué cuenta se accedió por última vez al servicio y cuándo se hizo. Para obtener más información sobre las entidades principales que han accedido al servicio, inicie sesión como administrador en esa cuenta y [consulte la información sobre los últimos accesos al servicio de IAM](#).
5. Elija la pestaña SCP asociadas para ver la lista de políticas de control de servicio (SCP) que están asociadas a la raíz. IAM muestra el número de entidades de destino a las que está asociada cada política. Puede utilizar esta información para decidir qué SCP revisar.

6. Elija el nombre de una SCP para ver todos los servicios que permite la política. Para cada servicio, examine desde qué cuenta se accedió al servicio por última vez, y cuándo.
7. Seleccione Editar en AWS Organizations para ver detalles adicionales y editar la SCP en la consola de AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Actualización de SCP](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Para ver información de una unidad organizativa o una cuenta (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS con las credenciales de la cuenta de administración de AWS Organizations y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación situado debajo de la sección Access reports (Informes de acceso), elija Organization activity (Actividad de la organización).
3. En la página Organization activity (Actividad de la organización), amplíe la estructura de la organización. A continuación, elija el nombre de la unidad organizativa o cuenta que desea ver, excepto la cuenta de administración.
4. En la pestaña Details and activity (Detalles y actividad), examine la sección Service access report (Informe de acceso a servicios). La información contiene una lista de los servicios permitidos por las SCP asociadas a la unidad organizativa o la cuenta y todos sus elementos principales. La información indica desde qué cuenta se accedió por última vez al servicio y cuándo se hizo. Para obtener más información sobre las entidades principales que han accedido al servicio, inicie sesión como administrador en esa cuenta y [consulte la información sobre los últimos accesos al servicio de IAM](#).
5. Elija la pestaña SCP asociadas para ver la lista de políticas de control de servicio (SCP) que están asociadas directamente a la unidad organizativa o la cuenta. IAM muestra el número de entidades de destino a las que está asociada cada política. Puede utilizar esta información para decidir qué SCP revisar.
6. Elija el nombre de una SCP para ver todos los servicios que permite la política. Para cada servicio, examine desde qué cuenta se accedió al servicio por última vez, y cuándo.
7. Seleccione Editar en AWS Organizations para ver detalles adicionales y editar la SCP en la consola de AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Actualización de SCP](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Para ver información de la cuenta de administración (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS con las credenciales de la cuenta de administración de AWS Organizations y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación situado debajo de la sección Access reports (Informes de acceso), elija Organization activity (Actividad de la organización).
3. En la página Actividad de la organización, amplíe la estructura de la organización y elija el nombre de la cuenta de administración.
4. En la pestaña Details and activity (Detalles y actividad), examine la sección Service access report (Informe de acceso a servicios). La información contiene una lista de todos los servicios de AWS. La cuenta de administración no está limitada por las SCP. La información indica si la cuenta accedió al servicio la última vez y cuándo lo hizo. Para obtener más información sobre las entidades principales que han accedido al servicio, inicie sesión como administrador en esa cuenta y [consulte la información sobre los últimos accesos al servicio de IAM](#).
5. Elija la pestaña SCP asociadas para confirmar que no hay SCP asociadas porque la cuenta es la cuenta de administración.

Para ver información de una política (consola)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS con las credenciales de la cuenta de administración de AWS Organizations y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación situado debajo de la sección Access reports (Informes de acceso), elija Service control policies (SCPs) (Políticas de control de servicios [SCP]).
3. En la página Service control policies (SCPs) (Políticas de control de servicios [SCP]), consulte la lista de las políticas de su organización. Puede ver el número de entidades de destino a las que está asociada cada política.
4. Elija el nombre de una SCP para ver todos los servicios que permite la política. Para cada servicio, examine desde qué cuenta se accedió al servicio por última vez, y cuándo.
5. Seleccione Editar en AWS Organizations para ver detalles adicionales y editar la SCP en la consola de AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Actualización de SCP](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Visualización de información de AWS Organizations (AWS CLI)

Puede utilizar AWS CLI para recuperar información de la raíz, una unidad organizativa, una cuenta o una política de AWS Organizations sobre los últimos accesos al servicio.

Para ver la información de AWS Organizations sobre los últimos accesos al servicio (AWS CLI)

1. Utilice las credenciales de la cuenta de administración de AWS Organizations con los permisos necesarios de AWS Organizations y confirme que las SCP están activadas para su raíz. Para obtener más información, consulte [Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente](#).
2. Genere un informe. La solicitud debe incluir la ruta de la entidad de AWS Organizations (raíz, unidad organizativa o cuenta) para la que desea un informe. Si lo desea, puede incluir un parámetro `organization-policy-id` para ver un informe para una política específica. El comando devuelve un `job-id` que puede utilizar en el comando `get-organizations-access-report` para monitorizar el `job-status` hasta que se complete el trabajo.
 - [aws iam generate-organizations-access-report](#)
3. Recupere detalles sobre el informe utilizando el parámetro `job-id` del paso anterior.
 - [aws iam get-organizations-access-report](#)

Este comando devuelve una lista de los servicios a los que pueden acceder los miembros de la entidad. Para cada servicio, el comando devuelve la fecha y la hora del último intento del miembro de la cuenta y la ruta de la entidad de la cuenta. También devuelve el número total de servicios a los que es posible acceder y el número de servicios a los que no se ha accedido. Si ha especificado el parámetro `organizations-policy-id` opcional, entonces, los servicios a los que es posible acceder son aquellos que están permitidos por la política especificada.

Visualización de información de AWS Organizations (API de AWS)

Puede utilizar la API de AWS para recuperar información de la raíz, la unidad organizativa, la cuenta o la política de AWS Organizations sobre los últimos accesos al servicio.

Para ver la información de AWS Organizations sobre los últimos accesos al servicio (API de AWS)

1. Utilice las credenciales de la cuenta de administración de AWS Organizations con los permisos necesarios de AWS Organizations y confirme que las SCP están activadas para su raíz. Para

obtener más información, consulte [Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente](#).

2. Genere un informe. La solicitud debe incluir la ruta de la entidad de AWS Organizations (raíz, unidad organizativa o cuenta) para la que desea un informe. Si lo desea, puede incluir un parámetro `OrganizationsPolicyId` para ver un informe para una política específica. La operación devuelve un `JobId` que puede utilizar en la operación `GetOrganizationsAccessReport` para monitorizar el `JobStatus` hasta que se complete el trabajo.

- [GenerateOrganizationsAccessReport](#)

3. Recupere detalles sobre el informe utilizando el parámetro `JobId` del paso anterior.

- [GetOrganizationsAccessReport](#)

Esta operación devuelve una lista de los servicios a los que pueden acceder los miembros de la entidad. Para cada servicio, la operación devuelve la fecha y la hora del último intento del miembro de la cuenta y la ruta de la entidad de la cuenta. También devuelve el número total de servicios a los que es posible acceder y el número de servicios a los que no se ha accedido. Si ha especificado el parámetro `OrganizationsPolicyId` opcional, entonces, los servicios a los que es posible acceder son aquellos que están permitidos por la política especificada.

Ejemplos de escenarios sobre el uso de información de acceso reciente

Puede utilizar la información de acceso reciente para tomar decisiones sobre los permisos que se conceden a las entidades de IAM o a las entidades de AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Note

Antes de consultar la información de acceso de una entidad o política de IAM o AWS Organizations, asegúrese de que entiende el período del informe, las entidades consultadas y los tipos de política evaluados. Para obtener más información, consulte [the section called “Cosas que debe saber sobre la información de acceso reciente”](#).

Es responsabilidad del administrador elegir la accesibilidad y el principio de privilegios mínimos apropiado para su empresa.

Uso de información para reducir los permisos de un grupo de IAM

Puede utilizar la información de acceso reciente para reducir los permisos de un grupo de IAM e incluir exclusivamente aquellos servicios que necesitan los usuarios. Este método es un importante paso en la [concesión de privilegios mínimos](#) en un nivel de servicio.

Por ejemplo, Paulo Santos es el administrador encargado de definir los permisos de usuarios de AWS para Example Corp. Esta empresa acaba de comenzar a utilizar AWS, y el equipo de desarrollo de software aún no ha definido qué servicios de AWS que utilizarán. Paulo quiere dar el equipo permiso para obtener acceso solo a los servicios que necesitan, pero como aún no se ha definido, les proporciona temporalmente permisos de usuario avanzado. Decide utilizar la información de acceso reciente para reducir los permisos del grupo.

Paulo crea una política administrada denominada ExampleDevelopment utilizando el siguiente texto JSON. A continuación, lo asocia a un grupo denominado Development y añade todos los desarrolladores al grupo.

Note

Es posible que los usuarios avanzados de Paulo necesiten permisos de `iam:CreateServiceLinkedRole` para utilizar algunos servicios y características. Él entiende que agregar este permiso los habilitará para crear cualquier rol vinculado al servicio. Acepta este riesgo para sus usuarios avanzados.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "FullAccessToAllServicesExceptPeopleManagement",
      "Effect": "Allow",
      "NotAction": [
        "iam:*",
        "organizations:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
  ],
}
```

```
{
  "Sid": "RequiredIamAndOrgsActions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "iam:ListRoles",
    "organizations:DescribeOrganization"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Paulo decide esperar 90 días antes de [ver la información de acceso reciente](#) del grupo Development a través de Consola de administración de AWS. Ve la lista de servicios a los que han accedido los miembros del grupo. Se entera de que los usuarios accedieron a cinco servicios en la última semana: AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch Logs, Amazon EC2, AWS KMS y Amazon S3. Accedieron a otros servicios cuando estaban evaluando por primera vez AWS y desde entonces no lo hicieron.

Paulo decide reducir los permisos de la política para incluir solo los cinco servicios y las acciones de IAM y AWS Organizations necesarias. Edita la política de ExampleDevelopment con el siguiente texto JSON.

Note

Es posible que los usuarios avanzados de Paulo necesiten permisos de `iam:CreateServiceLinkedRole` para utilizar algunos servicios y características. Él entiende que agregar este permiso los habilitará para crear cualquier rol vinculado al servicio. Acepta este riesgo para sus usuarios avanzados.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "FullAccessToListedServices",
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:*",
            "kms:*",
            "cloudtrail:*",
            "logs:*",
            "ec2:*"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "RequiredIamAndOrgsActions",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "iam:ListRoles",
            "organizations:DescribeOrganization"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
```

Para reducir aún más los permisos, Paulo puede ver los eventos de la cuenta en el historial de eventos de AWS CloudTrail. Allí puede ver información de eventos detallada que puede utilizar para reducir los permisos de la política para incluir solo las acciones y los recursos que los desarrolladores necesitan. Para obtener más información, consulte [Ver eventos de CloudTrail en la consola de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Uso de información para reducir los permisos de un usuario de IAM

Puede utilizar la información de acceso reciente para reducir los permisos de un usuario específico de IAM.

Por ejemplo, Martha Rivera es una administradora de TI responsable de garantizar que las personas de su empresa no tengan demasiados permisos de AWS. En el marco de una comprobación de seguridad periódica, revisa los permisos de todos los usuarios de IAM. Uno de ellos es un desarrollador de aplicaciones llamado Nikhil Jayashankar, que previamente trabajaba como ingeniero de seguridad. Debido al cambio en los requisitos de trabajo, Nikhil es miembro del grupo app-dev y del grupo security-team. El grupo de app-dev por su nuevo trabajo concede permisos a varios servicios, como Amazon EC2, Amazon EBS, Auto Scaling, Amazon S3, Route 53 y

Elastic Transcoder. El grupo `security-team` para su trabajo anterior concede permisos para IAM y CloudTrail.

Como administradora, Martha inicia sesión en la consola de IAM y elige Usuarios, selecciona el nombre `nikhilj` y elige la pestaña Último acceso.

Martha revisa la columna Último acceso y se da cuenta de que Nikhil no ha accedido recientemente a IAM, CloudTrail, Route 53, Amazon Elastic Transcoder ni a una serie de otros servicios de AWS. Nikhil ha accedido a Amazon S3. Martha elige S3 en la lista de servicios y se entera de que Nikhil ha realizado algunas acciones List de Amazon S3 en las últimas dos semanas. Dentro de la empresa, Martha confirma que Nikhil ya no necesita acceder a IAM y CloudTrail porque ya no es miembro del equipo de seguridad interna.

Martha ahora está lista para actuar con arreglo a la información sobre los últimos accesos al servicio o la acción. Sin embargo, a diferencia del grupo del ejemplo anterior, un usuario de IAM como `nikhilj` podría estar sujeto a varias políticas y ser miembro de varios grupos. Martha debe continuar con precaución para evitar interrumpir de forma inadvertida el acceso de `nikhilj` u otros los miembros del grupo. Además de descubrir el acceso que Nikhil debe tener, debe determinar cómo está recibiendo estos permisos.

Martha elige la pestaña Permissions (Permisos), donde ve qué políticas están asociadas directamente a `nikhilj` y las asociadas desde un grupo. Amplía cada política y ve el resumen de la política para saber qué política permite el acceso a los servicios que Nikhil no está utilizando:

- IAM: la política administrada `IAMFullAccess AWS` se asigna directamente a `nikhilj` y se asigna al grupo `security-team`.
- CloudTrail: la política administrada de `AWSCloudTrailReadOnlyAccess AWS` se asigna al grupo `security-team`.
- Route 53: la política administrada por el cliente `App-Dev-Route53` se asocia al grupo `app-dev`.
- Elastic Transcoder: la política administrada por el cliente `App-Dev-ElasticTranscoder` se asocia al grupo `app-dev`.

Martha decide eliminar la política administrada `IAMFullAccess AWS` asociada directamente a `nikhilj`. También elimina la pertenencia de Nikhil al grupo `security-team`. Estas dos acciones eliminan el acceso innecesarios a IAM y CloudTrail.

Los permisos de Nikhil para acceder a Route 53 y Elastic Transcoder los concede el grupo `app-dev`. Aunque Nikhil no está utilizando dichos servicios, otros miembros del grupo podrían. Martha

consulta la información de acceso reciente del grupo `app-dev` y ve que varios miembros accedieron recientemente a Route 53 y Amazon S3. Sin embargo, ningún miembro del grupo ha accedido a Elastic Transcoder en el último año. Elimina política administrada por el cliente `App-Dev-ElasticTranscoder` del grupo.

A continuación, Martha revisa la información de acceso reciente de la política `App-Dev-ElasticTranscoder` administrada por el cliente. Descubre que la política no está asociada a ninguna otra entidad de IAM. Investiga dentro de su empresa para asegurarse de que la política no se necesitará en el futuro y, a continuación, la elimina.

Uso de información antes de eliminar recursos de IAM

Puede utilizar la información de acceso reciente antes de eliminar un recurso de IAM para asegurarse de que ha transcurrido una determinada cantidad de tiempo desde que alguien utilizó el recurso por última vez. Esto se aplica a usuarios, grupos, roles y políticas. Para obtener más información acerca de estas acciones, consulte los siguientes temas:

- Usuarios de IAM: [Remove or deactivate an IAM user](#)
- Grupos: [Eliminación de un grupo de usuarios de IAM](#)
- Roles: [Eliminar roles o perfiles de instancia](#)
- Políticas: [Eliminación de políticas de IAM \(esta también desasocia la política de las identidades\)](#)

Uso de información antes de editar políticas de IAM

Puede revisar la información de acceso reciente de una identidad de IAM (usuario, grupo o rol) o de una política de IAM antes de editar una política que afecte a dicho recurso. Esto es importante porque no desea eliminar el acceso de alguien que lo está utilizando.

Por ejemplo, Arnav Desai es desarrollador y administrador de AWS de Example Corp. Cuando su equipo comenzó a utilizar AWS, le dieron acceso a todos los desarrolladores de usuarios avanzados que les permitían acceso completo a todos los servicios, excepto IAM y AWS Organizations. Como primer paso hacia la [concesión de privilegios mínimos](#), Arnav quiere utilizar la AWS CLI para revisar las políticas administradas de su cuenta.

Para ello, Arnav primero lista las políticas de permisos administrados por el cliente de su cuenta asociadas a una identidad, utilizando el comando siguiente:

```
aws iam list-policies --scope Local --only-attached --policy-usage-filter
PermissionsPolicy
```

De la respuesta, captura el ARN de cada política. Arnav, a continuación, genera un informe con la información de acceso reciente de cada política utilizando el siguiente comando.

```
aws iam generate-service-last-accessed-details --arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1
```

De esa respuesta, captura el ID del informe generado desde el campo JobId. Arnav a continuación, sondea el siguiente comando hasta que el campo JobStatus devuelva un valor de COMPLETED o FAILED. Si se produjo un error en el trabajo, captura el error.

```
aws iam get-service-last-accessed-details --job-id 98a765b4-3cde-2101-2345-example678f9
```

Cuando el trabajo tiene un estado de COMPLETED, Arnav analiza el contenido de la matriz ServicesLastAccessed con formato JSON.

```
"ServicesLastAccessed": [
  {
    "TotalAuthenticatedEntities": 1,
    "LastAuthenticated": 2018-11-01T21:24:33.222Z,
    "ServiceNamespace": "dynamodb",
    "LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:user/IAMExampleUser",
    "ServiceName": "Amazon DynamoDB"
  },
  {
    "TotalAuthenticatedEntities": 0,
    "ServiceNamespace": "ec2",
    "ServiceName": "Amazon EC2"
  },
  {
    "TotalAuthenticatedEntities": 3,
    "LastAuthenticated": 2018-08-25T15:29:51.156Z,
    "ServiceNamespace": "s3",
    "LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:role/IAMExampleRole",
    "ServiceName": "Amazon S3"
  }
]
```

A partir de esta información, Arnav descubre que la política ExamplePolicy1 permite el acceso a tres servicios, Amazon DynamoDB, Amazon S3, y Amazon EC2. El usuario de IAM llamado

IAMExampleUser intentó acceder por última vez a DynamoDB el 1 de noviembre y alguien utilizó el rol IAMExampleRole para intentar acceder a Amazon S3 el 25 de agosto. También hay dos entidades más que han intentado acceder a Amazon S3 en el último año. Sin embargo, nadie ha intentado acceder a Amazon EC2 en el último año.

Esto significa que Arnav puede eliminar de forma segura las acciones de Amazon EC2 de la política. Arnav desea revisar el documento JSON actual de la política. En primer lugar, debe determinar el número de versión de la política utilizando el siguiente comando.

```
aws iam list-policy-versions --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1
```

De la respuesta, Arnav recopila los número de versión predeterminada actual de la matriz Versions. A continuación, utiliza ese número de versión (v2) para solicitar el documento de política JSON utilizando el siguiente comando.

```
aws iam get-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1 --version-id v2
```

Arnav almacena el documento de política de JSON devuelto en el campo Document de la matriz PolicyVersion. Dentro del documento de política, Arnav busca acciones con el espacio de nombres ec2. Si no hay acciones de otros espacios de nombres restantes en la política, desasociará la política de las identidades afectadas (usuarios, grupos y roles). A continuación, elimina la política. En este caso, la política no incluye los servicios Amazon DynamoDB y Amazon S3. Por lo tanto, Arnav elimina las acciones de Amazon EC2 del documento y guarda los cambios. A continuación, utiliza el siguiente comando para actualizar la política utilizando la nueva versión del documento y establecer que dicha versión es la versión de política predeterminada.

```
aws iam create-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1 --policy-document file:///UpdatedPolicy.json --set-as-default
```

La política ExamplePolicy1 ahora está actualizada para eliminar el acceso al servicio de Amazon EC2 innecesario.

Otros escenarios de IAM

La información sobre cuando un recurso de IAM (usuario, grupo, rol o política) ha intentado por última vez acceder a un servicio puede ayudarle a la hora de completar cualquiera de las siguientes tareas:

- Políticas: [Edición de una política administrada por el cliente o insertada existente para eliminar permisos](#)
- Políticas: [Conversión de una política insertada en una política administrada y su eliminación a continuación](#)
- Políticas: [adición de una denegación explícita a una política existente](#)
- Políticas: [desconexión de una política administrada de una identidad \(usuario, grupo o rol\)](#)
- Entidades: [Establecer un límite de permisos para controlar los permisos máximos que una entidad \(usuario o rol\) puede tener](#)
- Grupos: [Eliminación de usuarios de un grupo](#)

Uso de información para perfeccionar los permisos de una unidad organizativa

Puede utilizar la información de acceso reciente para perfeccionar los permisos de una unidad organizativa de AWS Organizations.

Por ejemplo, John Stiles es un administrador de AWS Organizations. Es responsable de garantizar que las personas de las cuentas de Cuentas de AWS de la empresa no tengan demasiados permisos. En el marco de una auditoría de seguridad periódica, revisa los permisos de la organización. Su unidad organizativa Development incluye cuentas que se suelen utilizar para probar nuevos servicios de AWS. John decide revisar periódicamente el informe de los servicios a los que no se ha accedido en más de 180 días. Luego elimina los permisos de los miembros de la unidad organizativa para acceder a dichos servicios.

John inicia sesión en la consola de IAM con sus credenciales de cuenta de administración. En la consola de IAM, localiza los datos de AWS Organizations de la unidad organizativa Development. Revisa la tabla Service access report (Informe de acceso a servicios) y ve dos servicios de AWS a los que no se ha accedido en más de su período preferido de 180 días. Recuerda que añadió permisos para que los equipos de desarrollo accedieran a Amazon Lex y AWS Database Migration Service. John se pone en contacto con los equipos de desarrollo y confirma que ya no tienen una necesidad comercial de probar estos servicios.

Ahora John está listo para actuar con arreglo a la información de acceso reciente. Elige Editar en AWS Organizations y se le recuerda que la SCP está asociada a varias entidades. Elige Continue (Continuar). En AWS Organizations, revisa los destinos para averiguar a qué entidades de AWS Organizations está asociada la SCP. Todas las entidades se encuentran dentro de la unidad organizativa Development.

John decide denegar el acceso a las acciones de Amazon Lex y AWS Database Migration Service en la SCP NewServiceTest. Esta acción elimina el acceso innecesario a los servicios.

Servicios y acciones de la información sobre los últimos accesos a la acción de IAM

En la siguiente tabla, se enumeran los servicios de AWS para los que se muestra la [información sobre los últimos accesos a la acción de IAM](#). Para obtener una lista de acciones de cada servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones de Servicios de AWS](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

AWS proporciona información de las últimas acciones a las que se accedió en formato JSON para agilizar la automatización de los flujos de trabajo de administración de políticas. Al contar con información de referencia del servicio, puede acceder a las últimas acciones a las que se accedió en los Servicios de AWS desde archivos legibles por máquina. Para obtener más información, consulte [Información simplificada de Servicio de AWS para el acceso programático](#) en la Referencia de autorización de servicio.

Servicio de	Prefijo de servicio
AWS Identity and Access Management y Access Analyzer	access-analyzer
AWS Account Management	account
AWS Certificate Manager	acm
Flujo de trabajo administrado de Amazon para Apache Airflow	airflow
AWS Amplify	amplify
AWS Amplify Creador de UI de	amplifyuibuilder
Integraciones de aplicaciones de Amazon	app-integrations
AWS AppConfig	appconfig
Amazon AppFlow	appflow
AWS Application Cost Profiler	application-cost-profiler
Información de aplicaciones de Amazon CloudWatch	applicationinsights

Servicio de	Prefijo de servicio
AWS App Mesh	appmesh
Amazon WorkSpaces Applications	appstream
AWS AppSync	appsync
Servicio administrado por Amazon para Prometheus	aps
Amazon Athena	athena
AWS Audit Manager	auditmanager
AWS Auto Scaling	autoscaling
AWS Marketplace	aws-marketplace
AWS Backup	backup
AWS Batch	batch
Amazon Braket	braket
AWS Budgets	budgets
AWS Cloud9	cloud9
AWS CloudFormation	cloudformation
Amazon CloudFront	cloudfront
AWS CloudHSM	cloudhsm
Amazon CloudSearch	cloudsearch
AWS CloudTrail	cloudtrail
Amazon CloudWatch	cloudwatch
AWS CodeArtifact	codeartifact

Servicio de	Prefijo de servicio
AWS CodeDeploy	codedeploy
Generador de perfiles de Amazon CodeGuru	codeguru-profiler
Revisor de Amazon CodeGuru	codeguru-reviewer
AWS CodePipeline	codepipeline
AWS CodeStar	codestar
AWS CodeStar Notificaciones de	codestar- notifications
Amazon Cognito Identity	cognito-identity
Grupos de usuarios de Amazon Cognito	cognito-idp
Amazon Cognito Sync	cognito-sync
Amazon Comprehend Medical	comprehen dmedical
AWS Compute Optimizer	compute-optimizer
AWS Config	config
Amazon Connect	connect
AWS Cost and Usage Report	cur
AWS Glue DataBrew	databrew
AWS Data Exchange	dataexchange
AWS Data Pipeline	datapipeline
DynamoDB Accelerator	dax
AWS Device Farm	devicefarm

Servicio de	Prefijo de servicio
Amazon DevOps Guru	devops-guru
AWS Direct Connect	directconnect
Administrador de vida útil de datos de Amazon	dlm
AWS Database Migration Service	dms
Clústeres elásticos de Amazon DocumentDB	docdb-elastic
Amazon DynamoDB	dynamodb
Amazon Elastic Block Store	ebs
Amazon Elastic Compute Cloud	ec2
Amazon Elastic Container Registry	ecr
Amazon Elastic Container Registry Public	ecr-public
Amazon Elastic Container Service	ecs
Amazon Elastic Kubernetes Service	eks
Amazon ElastiCache	elasticache
AWS Elastic Beanstalk	elasticbeanstalk
Amazon Elastic File System	elasticfilesystem
Elastic Load Balancing	elasticloadbalancing
Amazon Elastic Transcoder	elastictranscoder
Amazon EMR en EKS (Contenedores de EMR)	emr-containers
Amazon EMR sin servidor	emr-serverless
Amazon OpenSearch Service	es

Servicio de	Prefijo de servicio
Amazon EventBridge	events
Amazon CloudWatch Evidently	evidently
Amazon FinSpace	finspace
Amazon Data Firehose	firehose
AWS Fault Injection Service	fis
AWS Firewall Manager	fms
Amazon Fraud Detector	frauddetector
Amazon FSx	fsx
Amazon GameLift Servers	gamelift
Amazon Location Service	geo
de Amazon Glacier	glacier
Amazon Managed Grafana	grafana
AWS IoT Greengrass	greengrass
AWS Ground Station	groundstation
Amazon GuardDuty	guardduty
AWS HealthLake	healthlake
Amazon Honeycode	honeycode
AWS Identity and Access Management	iam
AWS Almacén de identidades de	identitystore
Generador de Imágenes de EC2	imagebuilder

Servicio de	Prefijo de servicio
Amazon Inspector Classic	inspector
Amazon Inspector	inspector2
AWS IoT	iot
AWS IoT Analytics	iotanalytics
AWS IoT Core Device Advisor	iotdeviceadvisor
AWS IoT Events	iotevents
AWS IoT Fleet Hub	iotfleethub
AWS IoT SiteWise	iotsitewise
AWS IoT TwinMaker	iottwinmaker
AWS IoT Wireless	iotwireless
Amazon Interactive Video Service	ivs
Amazon Interactive Video Service Chat	ivschat
Transmisión gestionada de Amazon para Apache Kafka	kafka
Amazon Managed Streaming para Kafka Connect	kafkaconnect
Amazon Kendra	kendra
Amazon Kinesis	kinesis
Amazon Kinesis Analytics V2	kinesisanalytics
AWS Key Management Service	kms
AWS Lambda	lambda
Amazon Lex	lex

Servicio de	Prefijo de servicio
AWS License Manager Administrador de suscripciones de Linux de	license-manager-linux-subscriptions
Amazon Lightsail	lightsail
Registros de Amazon CloudWatch	logs
Amazon Lookout for Equipment	lookoutequipment
Amazon Lookout for Metrics	lookoutmetrics
Amazon Lookout for Vision	lookoutvision
AWS Mainframe Modernization	m2
Amazon Managed Blockchain	managedblockchain
AWS Elemental MediaConnect	mediaconnect
AWS Elemental MediaConvert	mediaconvert
AWS Elemental MediaLive	medialive
AWS Elemental MediaStore	mediastore
AWS Elemental MediaTailor	mediatailor
Amazon MemoryDB	memorydb
AWS Application Migration Service	mgn
AWS Migration Hub	mgh
AWS Recomendaciones de estrategias de Migration Hub	migrationhub-strategy
Amazon Pinpoint	mobiletargeting
Amazon MQ	mq

Servicio de	Prefijo de servicio
AWS Network Manager	networkmanager
Amazon Nimble Studio	nimble
AWS HealthOmics	omics
AWS OpsWorks	opsworks
AWS OpsWorks CM	opsworks-cm
AWS Outposts	outposts
AWS Organizations	organizations
AWS Panorama	panorama
AWS Información de rendimiento de	pi
Canalizaciones de Amazon EventBridge	pipes
Amazon Polly	polly
Perfiles de clientes de Amazon Connect	profile
Amazon QLDB	qldb
AWS Resource Access Manager	ram
AWS Papelera de reciclaje de	rbin
Amazon Relational Database Service	rds
Amazon Redshift	redshift
API de datos de Amazon Redshift	redshift-data
AWS Migration Hub Refactor Spaces	refactor-spaces
Amazon Rekognition	rekognition

Servicio de	Prefijo de servicio
AWS Resilience Hub	resiliencehub
Explorador de recursos de AWS	resource-explorer-2
Grupos de recursos de AWS	resource-groups
AWS RoboMaker	robomaker
AWS Identity and Access Management Roles de en cualquier lugar	rolesanywhere
Amazon Route 53	route53
Controles de recuperación Amazon Route 53	route53-recovery-control-config
Preparación para la recuperación de Amazon Route 53	route53-recovery-readiness
Amazon Route 53 Resolver	route53resolver
AWS CloudWatch RUM	rum
Amazon Simple Storage Service	s3
Amazon S3 en Outposts	s3-outposts
Capacidades geoespaciales de Amazon SageMaker AI	sagemaker-geospatial
Savings Plans	savingsplans
Esquemas de Amazon EventBridge	schemas
Amazon SimpleDB	sdb
AWS Secrets Manager	secretsmanager
AWS Security Hub CSPM	securityhub

Servicio de	Prefijo de servicio
Amazon Security Lake	securitylake
AWS Serverless Application Repository	serverlessrepo
AWS Service Catalog	servicecatalog
AWS Cloud Map	servicediscovery
Service Quotas	servicequotas
Amazon Simple Email Service	ses
AWS Shield	shield
AWS Signer	signer
AWS SimSpace Weaver	simspaceweaver
AWS Server Migration Service	sms
Servicio de SMS y voz de Amazon Pinpoint	sms-voice
AWS Snowball Edge	snowball
Amazon Simple Queue Service	sqs
AWS Systems Manager	ssm
Administrador de incidentes de AWS Systems Manager	ssm-incidents
AWS Systems Manager para SAP	ssm-sap
AWS Step Functions	states
AWS Security Token Service	sts
Amazon Simple Workflow Service	swf
Amazon CloudWatch Synthetics	synthetics

Servicio de	Prefijo de servicio
AWS Resource Groups Tagging API	tag
Amazon Textract	textract
Amazon Timestream	timestream
AWS Creador de red de telecomunicaciones de	tnb
Amazon Transcribe	transcribe
AWS Transfer Family	transfer
Amazon Translate	translate
Amazon Connect Voice ID	voiceid
Amazon VPC Lattice	vpc-lattice
AWS WAFV2	wafv2
AWS Well-Architected Tool	wellarchitected
Amazon Connect Wisdom	wisdom
Amazon WorkLink	worklink
Amazon WorkSpaces	workspaces
AWS X-Ray	xray

Acciones para la información sobre los últimos accesos a la acción

En la siguiente tabla, se enumeran las acciones para las que está disponible la información sobre los últimos accesos a la acción.

Important

La acción `iam:UpdateAccountName` quedará obsoleta el 22 de abril de 2026. Después del 22 de abril de 2026, solo el permiso [account:PutAccountName](#) controlará el acceso

a las actualizaciones del nombre de la cuenta. Le recomendamos que actualice las [políticas de control de servicio \(SCP\)](#) que controlan las actualizaciones del nombre de la cuenta para usar permiso `account:PutAccountName`.

Prefijo de servicio	Acciones
access-analyzer	access-analyzer:ApplyArchiveRule
	access-analyzer:CancelPolicyGeneration
	access-analyzer:CheckAccessNotGranted
	access-analyzer:CheckNoNewAccess
	access-analyzer:CheckNoPublicAccess
	access-analyzer:CreateAccessPreview
	access-analyzer:CreateAnalyzer
	access-analyzer:CreateArchiveRule
	access-analyzer>DeleteAnalyzer
	access-analyzer>DeleteArchiveRule
	access-analyzer:GenerateFindingRecommendation
	access-analyzer:GetAccessPreview
	access-analyzer:GetAnalyzedResource
	access-analyzer:GetAnalyzer
	access-analyzer:GetArchiveRule
	access-analyzer:GetFinding
	access-analyzer:GetFindingRecommendation
	access-analyzer:GetFindingsStatistics

Prefijo de servicio	Acciones
	access-analyzer:GetGeneratedPolicy
	access-analyzer:ListAccessPreviewFindings
	access-analyzer:ListAccessPreviews
	access-analyzer:ListAnalyzedResources
	access-analyzer:ListAnalyzers
	access-analyzer:ListArchiveRules
	access-analyzer:ListFindings
	access-analyzer:ListPolicyGenerations
	access-analyzer:StartPolicyGeneration
	access-analyzer:StartResourceScan
	access-analyzer:UpdateAnalyzer
	access-analyzer:UpdateArchiveRule
	access-analyzer:UpdateFindings
	access-analyzer:ValidatePolicy

Prefijo de servicio	Acciones
inscrita	account:AcceptPrimaryEmailUpdate account>DeleteAlternateContact account:DisableRegion account:EnableRegion account:GetAccountInformation account:GetAlternateContact account:GetContactInformation account:GetGovCloudAccountInformation account:GetPrimaryEmail account:GetRegionOptStatus account:ListRegions account:PutAccountName account:PutAlternateContact account:PutContactInformation account:StartPrimaryEmailUpdate

Prefijo de servicio	Acciones
acm	acm:DeleteCertificate
	acm:DescribeCertificate
	acm:ExportCertificate
	acm:GetAccountConfiguration
	acm:GetCertificate
	acm:ImportCertificate
	acm:ListCertificates
	acm:PutAccountConfiguration
	acm:RenewCertificate
	acm:RequestCertificate
	acm:ResendValidationEmail
	acm:UpdateCertificateOptions
airflow	airflow:CreateCliToken
	airflow:CreateEnvironment
	airflow:CreateWebLoginToken
	airflow>DeleteEnvironment
	airflow:GetEnvironment
	airflow:ListEnvironments
	airflow:PublishMetrics
	airflow:UpdateEnvironment

Prefijo de servicio	Acciones
amplify	amplify:CreateApp
	amplify:CreateBackendEnvironment
	amplify:CreateBranch
	amplify:CreateDeployment
	amplify:CreateDomainAssociation
	amplify:CreateWebHook
	amplify>DeleteApp
	amplify>DeleteBackendEnvironment
	amplify>DeleteBranch
	amplify>DeleteDomainAssociation
	amplify>DeleteJob
	amplify>DeleteWebHook
	amplify:GenerateAccessLogs
	amplify:GetApp
	amplify:GetArtifactUrl
	amplify:GetBackendEnvironment
	amplify:GetBranch
	amplify:GetDomainAssociation
	amplify:GetJob
	amplify:GetWebHook
	amplify:ListApps

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>amplify:ListArtifacts</code>
	<code>amplify:ListBackendEnvironments</code>
	<code>amplify:ListBranches</code>
	<code>amplify:ListDomainAssociations</code>
	<code>amplify:ListJobs</code>
	<code>amplify:ListWebHooks</code>
	<code>amplify:StartDeployment</code>
	<code>amplify:StartJob</code>
	<code>amplify:StopJob</code>
	<code>amplify:UpdateApp</code>
	<code>amplify:UpdateBranch</code>
	<code>amplify:UpdateDomainAssociation</code>
	<code>amplify:UpdateWebHook</code>

Prefijo de servicio	Acciones
amplifyuibuilder	- amplifyuibuilder:CreateComponent - amplifyuibuilder:CreateForm - amplifyuibuilder:CreateTheme - amplifyuibuilder>DeleteComponent - amplifyuibuilder>DeleteForm - amplifyuibuilder>DeleteTheme - amplifyuibuilder:ExportComponents - amplifyuibuilder:ExportThemes - amplifyuibuilder:GetCodegenJob - amplifyuibuilder:ListCodegenJobs - amplifyuibuilder:ListComponents - amplifyuibuilder:ListForms - amplifyuibuilder:ListThemes - amplifyuibuilder:ResetMetadataFlag - amplifyuibuilder:StartCodegenJob - amplifyuibuilder:UpdateComponent - amplifyuibuilder:UpdateForm - amplifyuibuilder:UpdateTheme

Prefijo de servicio	Acciones
app-integrations	app-integrations:CreateApplication
	app-integrations:CreateDataIntegration
	app-integrations:CreateDataIntegrationAssociation
	app-integrations:CreateEventIntegration
	app-integrations:DeleteApplication
	app-integrations:DeleteDataIntegration
	app-integrations:DeleteEventIntegration
	app-integrations:GetApplication
	app-integrations:GetDataIntegration
	app-integrations:GetEventIntegration
	app-integrations:ListApplicationAssociations
	app-integrations:ListApplications
	app-integrations:ListDataIntegrationAssociations
	app-integrations:ListDataIntegrations
	app-integrations:ListEventIntegrationAssociations
	app-integrations:ListEventIntegrations
	app-integrations:UpdateApplication
	app-integrations:UpdateDataIntegration
	app-integrations:UpdateDataIntegrationAssociation
	app-integrations:UpdateEventIntegration

Prefijo de servicio	Acciones
appconfig	appconfig:CreateApplication appconfig:CreateConfigurationProfile appconfig:CreateDeploymentStrategy appconfig:CreateEnvironment appconfig:CreateExtension appconfig:CreateExtensionAssociation appconfig:CreateHostedConfigurationVersion appconfig>DeleteApplication appconfig>DeleteConfigurationProfile appconfig>DeleteDeploymentStrategy appconfig>DeleteEnvironment appconfig>DeleteExtension appconfig>DeleteExtensionAssociation appconfig>DeleteHostedConfigurationVersion appconfig:GetAccountSettings appconfig:GetApplication appconfig:GetConfiguration appconfig:GetConfigurationProfile appconfig:GetDeployment appconfig:GetDeploymentStrategy appconfig:GetEnvironment

Prefijo de servicio	Acciones
	appconfig:GetExtension
	appconfig:GetExtensionAssociation
	appconfig:GetHostedConfigurationVersion
	appconfig:ListApplications
	appconfig:ListConfigurationProfiles
	appconfig:ListDeploymentStrategies
	appconfig:ListDeployments
	appconfig:ListEnvironments
	appconfig:ListExtensionAssociations
	appconfig:ListExtensions
	appconfig:ListHostedConfigurationVersions
	appconfig:StartDeployment
	appconfig:StopDeployment
	appconfig:UpdateAccountSettings
	appconfig:UpdateApplication
	appconfig:UpdateConfigurationProfile
	appconfig:UpdateDeploymentStrategy
	appconfig:UpdateEnvironment
	appconfig:UpdateExtension
	appconfig:UpdateExtensionAssociation
	appconfig:ValidateConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
appflow	appflow:CancelFlowExecutions
	appflow:CreateConnectorProfile
	appflow:CreateFlow
	appflow>DeleteConnectorProfile
	appflow>DeleteFlow
	appflow:DescribeConnector
	appflow:DescribeConnectorEntity
	appflow:DescribeConnectorProfiles
	appflow:DescribeConnectors
	appflow:DescribeFlow
	appflow:DescribeFlowExecutionRecords
	appflow:ListConnectorEntities
	appflow:ListConnectors
	appflow:ListFlows
	appflow:RegisterConnector
	appflow:ResetConnectorMetadataCache
	appflow:StartFlow
	appflow:StopFlow
	appflow:UnRegisterConnector
	appflow:UpdateConnectorProfile
	appflow:UpdateConnectorRegistration

Prefijo de servicio	Acciones
	appflow:UpdateFlow

Prefijo de servicio	Acciones
applicationinsights	- applicationinsights:AddWorkload - applicationinsights:CreateApplication - applicationinsights:CreateComponent - applicationinsights:CreateLogPattern - applicationinsights>DeleteApplication - applicationinsights>DeleteComponent - applicationinsights>DeleteLogPattern - applicationinsights:DescribeApplication - applicationinsights:DescribeComponent - applicationinsights:DescribeComponentConfiguration - applicationinsights:DescribeComponentConfigurationRecommendation - applicationinsights:DescribeLogPattern - applicationinsights:DescribeObservation - applicationinsights:DescribeProblem - applicationinsights:DescribeProblemObservations - applicationinsights:DescribeWorkload - applicationinsights:ListApplications - applicationinsights:ListComponents - applicationinsights:ListConfigurationHistory - applicationinsights:ListLogPatternSets

Prefijo de servicio	Acciones
	applicationinsights:ListLogPatterns
	applicationinsights:ListProblems
	applicationinsights:ListWorkloads
	applicationinsights:RemoveWorkload
	applicationinsights:UpdateApplication
	applicationinsights:UpdateComponent
	applicationinsights:UpdateComponentConfiguration
	applicationinsights:UpdateLogPattern
	applicationinsights:UpdateWorkload

Prefijo de servicio	Acciones
appmesh	appmesh:CreateGatewayRoute
	appmesh:CreateMesh
	appmesh:CreateRoute
	appmesh:CreateVirtualGateway
	appmesh:CreateVirtualNode
	appmesh:CreateVirtualRouter
	appmesh:CreateVirtualService
	appmesh>DeleteGatewayRoute
	appmesh>DeleteMesh
	appmesh>DeleteRoute
	appmesh>DeleteVirtualGateway
	appmesh>DeleteVirtualNode
	appmesh>DeleteVirtualRouter
	appmesh>DeleteVirtualService
	appmesh:DescribeGatewayRoute
	appmesh:DescribeMesh
	appmesh:DescribeRoute
	appmesh:DescribeVirtualGateway
	appmesh:DescribeVirtualNode
	appmesh:DescribeVirtualRouter
	appmesh:DescribeVirtualService

Prefijo de servicio	Acciones
	appmesh:ListGatewayRoutes
	appmesh:ListMeshes
	appmesh:ListRoutes
	appmesh:ListVirtualGateways
	appmesh:ListVirtualNodes
	appmesh:ListVirtualRouters
	appmesh:ListVirtualServices
	appmesh:StreamAggregatedResources
	appmesh:UpdateGatewayRoute
	appmesh:UpdateMesh
	appmesh:UpdateRoute
	appmesh:UpdateVirtualGateway
	appmesh:UpdateVirtualNode
	appmesh:UpdateVirtualRouter
	appmesh:UpdateVirtualService

Prefijo de servicio	Acciones
appstream	appstream:AssociateAppBlockBuilderAppBlock appstream:AssociateApplicationFleet appstream:AssociateApplicationToEntitlement appstream:AssociateFleet appstream:AssociateSoftwareToImageBuilder appstream:BatchAssociateUserStack appstream:BatchDisassociateUserStack appstream:CopyImage appstream>CreateAppBlock appstream>CreateAppBlockBuilder appstream>CreateAppBlockBuilderStreamingURL appstream>CreateApplication appstream>CreateDirectoryConfig appstream>CreateEntitlement appstream>CreateFleet appstream>CreateImageBuilder appstream>CreateImageBuilderStreamingURL appstream>CreateStack appstream>CreateStreamingURL appstream>CreateThemeForStack appstream>CreateUpdatedImage

Prefijo de servicio	Acciones
	appstream:CreateUsageReportSubscription
	appstream:CreateUser
	appstream>DeleteAppBlock
	appstream>DeleteAppBlockBuilder
	appstream>DeleteApplication
	appstream>DeleteDirectoryConfig
	appstream>DeleteEntitlement
	appstream>DeleteFleet
	appstream:DeleteImage
	appstream:DeleteImageBuilder
	appstream:DeleteImagePermissions
	appstream>DeleteStack
	appstream>DeleteThemeForStack
	appstream>DeleteUsageReportSubscription
	appstream>DeleteUser
	appstream:DescribeAppBlockBuilderAppBlockAssociations
	appstream:DescribeAppBlockBuilders
	appstream:DescribeAppBlocks
	appstream:DescribeAppLicenseUsage
	appstream:DescribeApplicationFleetAssociations
	appstream:DescribeApplications

Prefijo de servicio	Acciones
	appstream:DescribeDirectoryConfigs
	appstream:DescribeEntitlements
	appstream:DescribeFleets
	appstream:DescribeImageBuilders
	appstream:DescribeImagePermissions
	appstream:DescribeImages
	appstream:DescribeSessions
	appstream:DescribeStacks
	appstream:DescribeThemeForStack
	appstream:DescribeUsageReportSubscriptions
	appstream:DescribeUserStackAssociations
	appstream:DescribeUsers
	appstream:DisableUser
	appstream:DisassociateAppBlockBuilderAppBlock
	appstream:DisassociateApplicationFleet
	appstream:DisassociateApplicationFromEntitlement
	appstream:DisassociateFleet
	appstream:DisassociateSoftwareFromImageBuilder
	appstream:EnableUser
	appstream:ExpireSession
	appstream:GetExportImageTask

Prefijo de servicio	Acciones
	appstream:ListAssociatedFleets
	appstream:ListAssociatedStacks
	appstream:ListEntitledApplications
	appstream:ListExportImageTasks
	appstream:StartAppBlockBuilder
	appstream:StartFleet
	appstream:StartImageBuilder
	appstream:StartSoftwareDeploymentToImageBuilder
	appstream:StopAppBlockBuilder
	appstream:StopFleet
	appstream:StopImageBuilder
	appstream:UpdateAppBlockBuilder
	appstream:UpdateApplication
	appstream:UpdateDirectoryConfig
	appstream:UpdateEntitlement
	appstream:UpdateFleet
	appstream:UpdateImagePermissions
	appstream:UpdateStack
	appstream:UpdateThemeForStack

Prefijo de servicio	Acciones
appsync	appsync:AssociateApi
	appsync:AssociateMergedGraphQLApi
	appsync:AssociateSourceGraphQLApi
	appsync:AssociateWebACL
	appsync:CreateApi
	appsync:CreateApiCache
	appsync:CreateApiKey
	appsync:CreateChannelNamespace
	appsync:CreateDataSource
	appsync:CreateDomainName
	appsync:CreateFunction
	appsync:CreateGraphQLApi
	appsync:CreateResolver
	appsync:CreateType
	appsync>DeleteApi
	appsync>DeleteApiCache
	appsync>DeleteApiKey
	appsync>DeleteChannelNamespace
	appsync>DeleteDataSource
	appsync>DeleteDomainName
	appsync>DeleteFunction

Prefijo de servicio	Acciones
	appsync:DeleteGraphQLApi
	appsync:DeleteResolver
	appsync:DeleteType
	appsync:DisassociateApi
	appsync:DisassociateMergedGraphQLApi
	appsync:DisassociateSourceGraphQLApi
	appsync:DisassociateWebACL
	appsync:EvaluateCode
	appsync:EvaluateMappingTemplate
	appsync:FlushApiCache
	appsync:GetApi
	appsync:GetApiAssociation
	appsync:GetApiCache
	appsync:GetChannelNamespace
	appsync:GetDataSource
	appsync:GetDataSourceIntrospection
	appsync:GetDomainName
	appsync:GetFunction
	appsync:GetGraphQLApi
	appsync:GetGraphQLApiEnvironmentVariables
	appsync:GetIntrospectionSchema

Prefijo de servicio	Acciones
	appsync:GetResolver appsync:GetSchemaCreationStatus appsync:GetSourceApiAssociation appsync:GetType appsync:GetWebACLForResource appsync:ListApiKeys appsync:ListApis appsync:ListChannelNamespaces appsync:ListDataSources appsync:ListDomainNames appsync:ListFunctions appsync:ListGraphQLApis appsync:ListResolvers appsync:ListResolversByFunction appsync:ListResourcesForWebACL appsync:ListSourceApiAssociations appsync:ListTypes appsync:ListTypesByAssociation appsync:PutGraphQLApiEnvironmentVariables appsync:StartDataSourceIntrospection appsync:StartSchemaCreation

Prefijo de servicio	Acciones
	appsync:StartSchemaMerge
	appsync:UpdateApi
	appsync:UpdateApiCache
	appsync:UpdateApiKey
	appsync:UpdateChannelNamespace
	appsync:UpdateDataSource
	appsync:UpdateDomainName
	appsync:UpdateFunction
	appsync:UpdateGraphQLApi
	appsync:UpdateResolver
	appsync:UpdateSourceApiAssociation
	appsync:UpdateType

Prefijo de servicio	Acciones
aps	aps:CreateAlertManagerDefinition
	aps:CreateAnomalyDetector
	aps:CreateLoggingConfiguration
	aps:CreateQueryLoggingConfiguration APS: Crear configuración de registro de consultas
	aps:CreateRuleGroupsNamespace
	aps:CreateWorkspace
	aps>DeleteAlertManagerDefinition
	aps>DeleteAnomalyDetector
	aps>DeleteLoggingConfiguration
	aps>DeleteQueryLoggingConfiguration APS: Eliminar configuración de registro de consultas
	aps>DeleteResourcePolicy
	aps>DeleteRuleGroupsNamespace
	aps>DeleteScraper
	aps>DeleteScraperLoggingConfiguration
	aps>DeleteWorkspace
	aps:DescribeAlertManagerDefinition
	aps:DescribeAnomalyDetector
	aps:DescribeLoggingConfiguration
	aps:DescribeQueryLoggingConfiguration APS: Describir la configuración de registro de consultas

Prefijo de servicio	Acciones
	aps:DescribeResourcePolicy aps:DescribeRuleGroupsNamespace aps:DescribeScraper aps:DescribeScraperLoggingConfiguration aps:DescribeWorkspace aps:DescribeWorkspaceConfiguration aps:GetDefaultScraperConfiguration aps:ListAnomalyDetectors aps:ListRuleGroupsNamespaces aps:ListScrapers aps:ListWorkspaces aps:PutAlertManagerDefinition aps:PutAnomalyDetector aps:PutResourcePolicy aps:PutRuleGroupsNamespace aps:UpdateLoggingConfiguration aps:UpdateQueryLoggingConfiguration APS: Actualizar la configuración de registro de consultas aps:UpdateScraper aps:UpdateScraperLoggingConfiguration aps:UpdateWorkspaceAlias

Prefijo de servicio	Acciones
	aps:UpdateWorkspaceConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
athena	athena:BatchGetNamedQuery
	athena:BatchGetPreparedStatement
	athena:BatchGetQueryExecution
	athena:CancelCapacityReservation
	athena:CreateCapacityReservation
	athena:CreateDataCatalog
	athena:CreateNamedQuery
	athena:CreateNotebook
	athena:CreatePreparedStatement
	athena:CreatePresignedNotebookUrl
	athena:CreateWorkGroup
	athena>DeleteCapacityReservation
	athena>DeleteDataCatalog
	athena>DeleteNamedQuery
	athena>DeleteNotebook
	athena>DeletePreparedStatement
	athena>DeleteWorkGroup
	athena:ExportNotebook
	athena:GetCalculationExecution
	athena:GetCalculationExecutionCode
	athena:GetCalculationExecutionStatus

Prefijo de servicio	Acciones
	athena:GetCapacityAssignmentConfiguration
	athena:GetCapacityReservation
	athena:GetDataCatalog
	athena:GetDatabase
	athena:GetNamedQuery
	athena:GetNotebookMetadata
	athena:GetPreparedStatement
	athena:GetQueryExecution
	athena:GetQueryResults
	athena:GetQueryResultsStream
	athena:GetQueryRuntimeStatistics
	athena:GetResourceDashboard
	athena:GetSession
	athena:GetSessionEndpoint
	athena:GetSessionStatus
	athena:GetTableMetadata
	athena:GetWorkGroup
	athena:ImportNotebook
	athena:ListApplicationDPUSizes
	athena:ListCalculationExecutions
	athena:ListCapacityReservations

Prefijo de servicio	Acciones
	athena:ListDataCatalogs
	athena:ListDatabases
	athena:ListEngineVersions
	athena:ListExecutors
	athena:ListNamedQueries
	athena:ListNotebookMetadata
	athena:ListNotebookSessions
	athena:ListPreparedStatements
	athena:ListQueryExecutions
	athena:ListSessions
	athena:ListTableMetadata
	athena:ListWorkGroups
	athena:PutCapacityAssignmentConfiguration
	athena:StartCalculationExecution
	athena:StartQueryExecution
	athena:StartSession
	athena:StopCalculationExecution
	athena:StopQueryExecution
	athena:TerminateSession
	athena:UpdateCapacityReservation
	athena:UpdateDataCatalog

Prefijo de servicio	Acciones
	athena:UpdateNamedQuery
	athena:UpdateNotebook
	athena:UpdateNotebookMetadata
	athena:UpdatePreparedStatement
	athena:UpdateWorkGroup

Prefijo de servicio	Acciones
auditmanager	auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl auditmanager:CreateAssessment auditmanager:CreateAssessmentFramework auditmanager:CreateAssessmentReport auditmanager:CreateControl auditmanager>DeleteAssessment auditmanager>DeleteAssessmentFramework auditmanager>DeleteAssessmentFrameworkShare auditmanager>DeleteAssessmentReport auditmanager>DeleteControl auditmanager:DeregisterAccount auditmanager:DeregisterOrganizationAdminAccount auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder auditmanager:GetAccountStatus auditmanager:GetAssessment auditmanager:GetAssessmentFramework

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>auditmanager:GetAssessmentReportUrl</code>
	<code>auditmanager:GetChangeLogs</code>
	<code>auditmanager:GetControl</code>
	<code>auditmanager:GetDelegations</code>
	<code>auditmanager:GetEvidence</code>
	<code>auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder</code>
	<code>auditmanager:GetEvidenceFileUploadUrl</code>
	<code>auditmanager:GetEvidenceFolder</code>
	<code>auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment</code>
	<code>auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl</code>
	<code>auditmanager:GetInsights</code>
	<code>auditmanager:GetInsightsByAssessment</code>
	<code>auditmanager:GetOrganizationAdminAccount</code>
	<code>auditmanager:GetServicesInScope</code>
	<code>auditmanager:GetSettings</code>
	<code>auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain</code>
	<code>auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests</code>
	<code>auditmanager:ListAssessmentFrameworks</code>
	<code>auditmanager:ListAssessmentReports</code>
	<code>auditmanager:ListAssessments</code>
	<code>auditmanager:ListControlDomainInsights</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment
	auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain
	auditmanager:ListControls
	auditmanager:ListKeywordsForDataSource
	auditmanager:ListNotifications
	auditmanager:RegisterAccount
	auditmanager:RegisterOrganizationAdminAccount
	auditmanager:StartAssessmentFrameworkShare
	auditmanager:UpdateAssessment
	auditmanager:UpdateAssessmentControl
	auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus
	auditmanager:UpdateAssessmentFramework
	auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare
	auditmanager:UpdateAssessmentStatus
	auditmanager:UpdateControl
	auditmanager:UpdateSettings
	auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity

Prefijo de servicio	Acciones
autoscaling	autoscaling:AttachInstances
	autoscaling:AttachLoadBalancerTargetGroups
	autoscaling:AttachLoadBalancers
	autoscaling:AttachTrafficSources
	autoscaling:BatchDeleteScheduledAction
	autoscaling:BatchPutScheduledUpdateGroupAction
	autoscaling:CancelInstanceRefresh
	autoscaling:CompleteLifecycleAction
	autoscaling>CreateAutoScalingGroup
	autoscaling>CreateLaunchConfiguration
	autoscaling>DeleteAutoScalingGroup
	autoscaling>DeleteLaunchConfiguration
	autoscaling>DeleteLifecycleHook
	autoscaling>DeleteNotificationConfiguration
	autoscaling>DeletePolicy
	autoscaling>DeleteScheduledAction
	autoscaling>DeleteWarmPool
	autoscaling:DescribeAccountLimits
	autoscaling:DescribeAdjustmentTypes
	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
	autoscaling:DescribeAutoScalingInstances

Prefijo de servicio	Acciones
	autoscaling:DescribeAutoScalingNotificationTypes
	autoscaling:DescribeInstanceRefreshes
	autoscaling:DescribeLaunchConfigurations
	autoscaling:DescribeLifecycleHookTypes
	autoscaling:DescribeLifecycleHooks
	autoscaling:DescribeLoadBalancerTargetGroups
	autoscaling:DescribeLoadBalancers
	autoscaling:DescribeMetricCollectionTypes
	autoscaling:DescribeNotificationConfigurations
	autoscaling:DescribePolicies
	autoscaling:DescribeScalingActivities
	autoscaling:DescribeScalingProcessTypes
	autoscaling:DescribeScheduledActions
	autoscaling:DescribeTerminationPolicyTypes
	autoscaling:DescribeTrafficSources
	autoscaling:DescribeWarmPool
	autoscaling:DetachInstances
	autoscaling:DetachLoadBalancerTargetGroups
	autoscaling:DetachLoadBalancers
	autoscaling:DetachTrafficSources
	autoscaling:DisableMetricsCollection

Prefijo de servicio	Acciones
	autoscaling:EnableMetricsCollection
	autoscaling:EnterStandby
	autoscaling:ExecutePolicy
	autoscaling:ExitStandby
	autoscaling:GetPredictiveScalingForecast
	autoscaling:PutLifecycleHook
	autoscaling:PutNotificationConfiguration
	autoscaling:PutScalingPolicy
	autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction
	autoscaling:PutWarmPool
	autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat
	autoscaling:ResumeProcesses
	autoscaling:RollbackInstanceRefresh
	autoscaling:SetDesiredCapacity
	autoscaling:SetInstanceHealth
	autoscaling:SetInstanceProtection
	autoscaling:StartInstanceRefresh
	autoscaling:SuspendProcesses
	autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup
	autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
aws-marketplace	aws-marketplace:GetEntitlements

Prefijo de servicio	Acciones
copia de seguridad	backup:CancelLegalHold
	backup:CreateBackupPlan
	backup:CreateBackupSelection
	backup:CreateBackupVault
	backup:CreateFramework
	backup:CreateLegalHold
	backup:CreateLogicallyAirGappedBackupVault
	backup:CreateReportPlan
	backup:CreateRestoreAccessBackupVault Copia de seguridad: Crear Restore Access BackupVault
	backup:CreateRestoreTestingPlan
	backup:CreateRestoreTestingSelection
	backup:CreateTieringConfiguration
	backup>DeleteBackupPlan
	backup>DeleteBackupSelection
	backup>DeleteBackupVault
	backup>DeleteBackupVaultAccessPolicy
	backup>DeleteBackupVaultLockConfiguration
	backup>DeleteBackupVaultNotifications
	backup>DeleteFramework
	backup>DeleteRecoveryPoint

Prefijo de servicio	Acciones
	backup:DeleteReportPlan
	backup:DeleteRestoreTestingPlan
	backup:DeleteRestoreTestingSelection
	backup:DeleteTieringConfiguration
	backup:DescribeBackupJob
	backup:DescribeBackupVault
	backup:DescribeCopyJob
	backup:DescribeFramework
	backup:DescribeGlobalSettings
	backup:DescribeProtectedResource
	backup:DescribeRecoveryPoint
	backup:DescribeRegionSettings
	backup:DescribeReportJob
	backup:DescribeReportPlan
	backup:DescribeRestoreJob
	backup:DescribeScanJob
	backup:DisassociateRecoveryPoint
	backup:DisassociateRecoveryPointFromParent
	backup:ExportBackupPlanTemplate
	backup:GetBackupPlan
	backup:GetBackupPlanFromJSON

Prefijo de servicio	Acciones
	backup:GetBackupPlanFromTemplate
	backup:GetBackupSelection
	backup:GetBackupVaultAccessPolicy
	backup:GetBackupVaultNotifications
	backup:GetLegalHold
	backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
	backup:GetRestoreJobMetadata
	backup:GetRestoreTestingInferredMetadata
	backup:GetRestoreTestingPlan
	backup:GetRestoreTestingSelection
	backup:GetSupportedResourceTypes
	backup:GetTieringConfiguration
	backup:ListBackupJobSummaries
	backup:ListBackupJobs
	backup:ListBackupPlanTemplates
	backup:ListBackupPlanVersions
	backup:ListBackupPlans
	backup:ListBackupSelections
	backup:ListBackupVaults
	backup:ListCopyJobSummaries
	backup:ListCopyJobs

Prefijo de servicio	Acciones
	backup:ListFrameworks
	backup:ListIndexedRecoveryPoints
	backup:ListLegalHolds
	backup:ListProtectedResources
	backup:ListRecoveryPointsByBackupVault
	backup:ListRecoveryPointsByLegalHold
	backup:ListRecoveryPointsByResource
	backup:ListReportJobs
	backup:ListReportPlans
	backup:ListRestoreAccessBackupVaults Copia de seguridad: Listar Restore Access BackupVaults
	backup:ListRestoreJobSummaries
	backup:ListRestoreJobs
	backup:ListRestoreJobsByProtectedResource
	backup:ListRestoreTestingPlans
	backup:ListRestoreTestingSelections
	backup:ListScanJobSummaries
	backup:ListScanJobs
	backup:ListTieringConfigurations
	backup:PutBackupVaultAccessPolicy
	backup:PutBackupVaultLockConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	backup:PutBackupVaultNotifications
	backup:PutRestoreValidationResult
	backup:StartBackupJob
	backup:StartCopyJob
	backup:StartReportJob
	backup:StartRestoreJob
	backup:StopBackupJob
	backup:UpdateBackupPlan
	backup:UpdateFramework
	backup:UpdateGlobalSettings
	backup:UpdateRecoveryPointLifecycle
	backup:UpdateRegionSettings
	backup:UpdateReportPlan
	backup:UpdateRestoreTestingPlan
	backup:UpdateRestoreTestingSelection
	backup:UpdateTieringConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
batch	batch:CancelJob
	batch:CreateComputeEnvironment
	batch:CreateConsumableResource
	batch:CreateJobQueue
	batch:CreateSchedulingPolicy
	batch:CreateServiceEnvironment
	batch>DeleteComputeEnvironment
	batch>DeleteConsumableResource
	batch>DeleteJobQueue
	batch>DeleteSchedulingPolicy
	batch>DeleteServiceEnvironment
	batch:DeregisterJobDefinition
	batch:DescribeComputeEnvironments
	batch:DescribeConsumableResource
	batch:DescribeJobDefinitions
	batch:DescribeJobQueues
	batch:DescribeJobs
	batch:DescribeSchedulingPolicies
	batch:DescribeServiceEnvironments
	batch:DescribeServiceJob
	batch:GetJobQueueSnapshot

Prefijo de servicio	Acciones
	batch:ListConsumableResources
	batch:ListJobs
	batch:ListJobsByConsumableResource
	batch:ListSchedulingPolicies
	batch:ListServiceJobs
	batch:RegisterJobDefinition
	batch:SubmitJob
	batch:SubmitServiceJob
	batch:TerminateJob
	batch:TerminateServiceJob
	batch:UpdateComputeEnvironment
	batch:UpdateConsumableResource
	batch:UpdateJobQueue
	batch:UpdateSchedulingPolicy
	batch:UpdateServiceEnvironment

Prefijo de servicio	Acciones
braket	braket:CancelJob
	braket:CancelQuantumTask
	braket:CreateJob
	braket:CreateQuantumTask
	braket:CreateSpendingLimit
	braket:GetDevice
	braket:GetJob
	braket:GetQuantumTask
	braket:SearchDevices
	braket:SearchJobs
	braket:SearchQuantumTasks
	braket:SearchSpendingLimits

Prefijo de servicio	Acciones
budgets	budgets:CreateBudgetAction
	budgets>DeleteBudgetAction
	budgets:DescribeBudgetAction
	budgets:DescribeBudgetActionHistories
	budgets:DescribeBudgetActionsForAccount
	budgets:DescribeBudgetActionsForBudget
	budgets:ExecuteBudgetAction
	budgets:ModifyBudget
	budgets:UpdateBudgetAction
	budgets:ViewBudget
cloud9	cloud9:CreateEnvironmentEC2
	cloud9:CreateEnvironmentMembership
	cloud9>DeleteEnvironment
	cloud9>DeleteEnvironmentMembership
	cloud9:DescribeEnvironmentMemberships
	cloud9:DescribeEnvironmentStatus
	cloud9:DescribeEnvironments
	cloud9:ListEnvironments
	cloud9:UpdateEnvironment
	cloud9:UpdateEnvironmentMembership

Prefijo de servicio	Acciones
cloudformation	cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations cloudformation:CancelUpdateStack cloudformation:ContinueUpdateRollback cloudformation>CreateChangeSet cloudformation>CreateGeneratedTemplate cloudformation>CreateStack cloudformation>CreateStackInstances cloudformation>CreateStackSet cloudformation:DeactivateType cloudformation>DeleteChangeSet cloudformation>DeleteGeneratedTemplate cloudformation>DeleteStack cloudformation>DeleteStackInstances cloudformation>DeleteStackSet cloudformation:DeregisterType cloudformation:DescribeAccountLimits cloudformation:DescribeChangeSet cloudformation:DescribeChangeSetHooks cloudformation:DescribeEvents cloudformation:DescribeGeneratedTemplate cloudformation:DescribeOrganizationsAccess

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudformation:DescribePublisher
	cloudformation:DescribeResourceScan
	cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus
	cloudformation:DescribeStackEvents
	cloudformation:DescribeStackInstance
	cloudformation:DescribeStackResource
	cloudformation:DescribeStackResourceDrifts
	cloudformation:DescribeStackResources
	cloudformation:DescribeStackSet
	cloudformation:DescribeStackSetOperation
	cloudformation:DescribeStacks
	cloudformation:DescribeType
	cloudformation:DescribeTypeRegistration
	cloudformation:DetectStackDrift
	cloudformation:DetectStackResourceDrift
	cloudformation:DetectStackSetDrift
	cloudformation:EstimateTemplateCost
	cloudformation:ExecuteChangeSet
	cloudformation:GetGeneratedTemplate
	cloudformation:GetHookResult
	cloudformation:GetStackPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudformation:GetTemplate
	cloudformation:GetTemplateSummary
	cloudformation:ImportStacksToStackSet
	cloudformation:ListChangeSets
	cloudformation:ListExports
	cloudformation:ListGeneratedTemplates
	cloudformation:ListHookResults
	cloudformation:ListImports
	cloudformation:ListResourceScanRelatedResources
	cloudformation:ListResourceScanResources
	cloudformation:ListResourceScans
	cloudformation:ListStackInstanceResourceDrifts
	cloudformation:ListStackInstances
	cloudformation:ListStackRefactors
	cloudformation:ListStackResources
	cloudformation:ListStackSetAutoDeploymentTargets
	cloudformation:ListStackSetOperationResults
	cloudformation:ListStackSetOperations
	cloudformation:ListStackSets
	cloudformation:ListTypeRegistrations
	cloudformation:ListTypeVersions

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudformation:ListTypes
	cloudformation:PublishType
	cloudformation:RecordHandlerProgress
	cloudformation:RegisterPublisher
	cloudformation:RegisterType
	cloudformation:RollbackStack
	cloudformation:SetStackPolicy
	cloudformation:SetTypeConfiguration
	cloudformation:SetTypeDefaultVersion
	cloudformation:SignalResource
	cloudformation:StartResourceScan
	cloudformation:StopStackSetOperation
	cloudformation:TestType
	cloudformation:UpdateGeneratedTemplate
	cloudformation:UpdateStack
	cloudformation:UpdateStackInstances
	cloudformation:UpdateStackSet
	cloudformation:UpdateTerminationProtection
	cloudformation:ValidateTemplate

Prefijo de servicio	Acciones
cloudfront	cloudfront:AssociateAlias
	cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL
	cloudfront:AssociateDistributionWebACL
	cloudfront:CreateCachePolicy
	cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:CreateConnectionFunction
	cloudfront:CreateContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:CreateDistributionTenant
	cloudfront:CreateFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:CreateFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:CreateFunction
	cloudfront:CreateInvalidation
	cloudfront:CreateKeyGroup
	cloudfront:CreateKeyValueStore
	cloudfront:CreateMonitoringSubscription
	cloudfront:CreateOriginAccessControl
	cloudfront:CreateOriginRequestPolicy
	cloudfront:CreatePublicKey
	cloudfront:CreateRealtimeLogConfig
	cloudfront:CreateResponseHeadersPolicy
	cloudfront:CreateTrustStore

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudfront:DeleteAnycastIpList
	cloudfront:DeleteCachePolicy
	cloudfront:DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:DeleteConnectionFunction
	cloudfront:DeleteConnectionGroup
	cloudfront:DeleteContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:DeleteDistribution
	cloudfront:DeleteDistributionTenant
	cloudfront:DeleteFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:DeleteFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:DeleteFunction
	cloudfront:DeleteKeyGroup
	cloudfront:DeleteKeyValueStore
	cloudfront:DeleteMonitoringSubscription
	cloudfront:DeleteOriginAccessControl
	cloudfront:DeleteOriginRequestPolicy
	cloudfront:DeletePublicKey
	cloudfront:DeleteRealtimeLogConfig
	cloudfront:DeleteResponseHeadersPolicy
	cloudfront:DeleteStreamingDistribution
	cloudfront:DeleteTrustStore

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudfront:DeleteVpcOrigin
	cloudfront:DescribeFunction
	cloudfront:DescribeKeyValueStore
	cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL
	cloudfront:DisassociateDistributionWebACL
	cloudfront:GetAnycastIpList
	cloudfront:GetCachePolicy
	cloudfront:GetCachePolicyConfig
	cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig
	cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicyConfig
	cloudfront:GetDistributionConfig
	cloudfront:GetFieldLevelEncryption
	cloudfront:GetFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:GetFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:GetFieldLevelEncryptionProfileConfig
	cloudfront:GetFunction
	cloudfront:GetInvalidation
	cloudfront:GetInvalidationForDistributionTenant
	cloudfront:GetKeyGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudfront:GetKeyGroupConfig
	cloudfront:GetMonitoringSubscription
	cloudfront:GetOriginAccessControl
	cloudfront:GetOriginAccessControlConfig
	cloudfront:GetOriginRequestPolicy
	cloudfront:GetOriginRequestPolicyConfig
	cloudfront:GetPublicKey
	cloudfront:GetPublicKeyConfig
	cloudfront:GetRealtimeLogConfig
	cloudfront:GetResponseHeadersPolicy
	cloudfront:GetResponseHeadersPolicyConfig
	cloudfront:GetStreamingDistribution
	cloudfront:GetStreamingDistributionConfig
	cloudfront:GetVpcOrigin
	cloudfront:ListAnycastIpLists
	cloudfront:ListCachePolicies
	cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities
	cloudfront:ListConflictingAliases
	cloudfront:ListConnectionFunctions
	cloudfront:ListConnectionGroups
	cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudfront:ListDistributionTenants
	cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization
	cloudfront:ListDistributions
	cloudfront:ListDistributionsByAnycastIpListId
	cloudfront:ListDistributionsByCachePolicyId
	cloudfront:ListDistributionsByConnectionMode
	cloudfront:ListDistributionsByKeyGroup
	cloudfront:ListDistributionsByOriginRequestPolicyId
	cloudfront:ListDistributionsByRealtimeLogConfig
	cloudfront:ListDistributionsByResponseHeadersPolicyId
	cloudfront:ListDistributionsByVpcOriginId
	cloudfront:ListDistributionsByWebACLId
	cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs
	cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles
	cloudfront:ListFunctions
	cloudfront:ListInvalidations
	cloudfront:ListInvalidationsForDistributionTenant
	cloudfront:ListKeyGroups
	cloudfront:ListKeyValueStores
	cloudfront:ListOriginAccessControls
	cloudfront:ListOriginRequestPolicies

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudfront:ListPublicKeys
	cloudfront:ListRealtimeLogConfigs
	cloudfront:ListResponseHeadersPolicies
	cloudfront:ListStreamingDistributions
	cloudfront:ListTrustStores
	cloudfront:PublishConnectionFunction
	cloudfront:PublishFunction
	cloudfront:TestConnectionFunction
	cloudfront:TestFunction
	cloudfront:UpdateAnycastIpList
	cloudfront:UpdateCachePolicy
	cloudfront:UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:UpdateConnectionFunction
	cloudfront:UpdateConnectionGroup
	cloudfront:UpdateContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:UpdateDistribution
	cloudfront:UpdateDistributionTenant
	cloudfront:UpdateFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:UpdateFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:UpdateFunction
	cloudfront:UpdateKeyGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudfront:UpdateKeyValueStore cloudfront:UpdateOriginAccessControl cloudfront:UpdateOriginRequestPolicy cloudfront:UpdatePublicKey cloudfront:UpdateRealtimeLogConfig cloudfront:UpdateResponseHeadersPolicy cloudfront:UpdateTrustStore
cloudhsm	cloudhsm:CreateHsm cloudhsm>DeleteBackup cloudhsm>DeleteHsm cloudhsm>DeleteResourcePolicy cloudhsm:DescribeBackups cloudhsm:DescribeClusters cloudhsm:GetResourcePolicy cloudhsm:InitializeCluster cloudhsm:ModifyBackupAttributes cloudhsm:ModifyCluster cloudhsm:PutResourcePolicy cloudhsm:RestoreBackup

Prefijo de servicio	Acciones
cloudsearch	cloudsearch:BuildSuggesters
	cloudsearch:CreateDomain
	cloudsearch:DefineAnalysisScheme
	cloudsearch:DefineExpression
	cloudsearch:DefineIndexField
	cloudsearch:DefineSuggester
	cloudsearch>DeleteAnalysisScheme
	cloudsearch>DeleteDomain
	cloudsearch>DeleteExpression
	cloudsearch>DeleteIndexField
	cloudsearch>DeleteSuggester
	cloudsearch:DescribeAnalysisSchemes
	cloudsearch:DescribeAvailabilityOptions
	cloudsearch:DescribeDomainEndpointOptions
	cloudsearch:DescribeDomains
	cloudsearch:DescribeExpressions
	cloudsearch:DescribeIndexFields
	cloudsearch:DescribeScalingParameters
	cloudsearch:DescribeServiceAccessPolicies
	cloudsearch:DescribeSuggesters
	cloudsearch:IndexDocuments

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudsearch:ListDomainNames
	cloudsearch:UpdateAvailabilityOptions
	cloudsearch:UpdateDomainEndpointOptions
	cloudsearch:UpdateScalingParameters
	cloudsearch:UpdateServiceAccessPolicies

Prefijo de servicio	Acciones
cloudtrail	cloudtrail:CancelQuery
	cloudtrail:CreateChannel
	cloudtrail:CreateDashboard
	cloudtrail:CreateEventDataStore
	cloudtrail:CreateTrail
	cloudtrail>DeleteChannel
	cloudtrail>DeleteDashboard
	cloudtrail>DeleteEventDataStore
	cloudtrail>DeleteResourcePolicy
	cloudtrail>DeleteTrail
	cloudtrail:DeregisterOrganizationDelegatedAdmin
	cloudtrail:DescribeQuery
	cloudtrail:DescribeTrails
	cloudtrail:DisableFederation
	cloudtrail:GenerateQuery
	cloudtrail:GetChannel
	cloudtrail:GetDashboard
	cloudtrail:GetEventConfiguration CloudTrail: Obtener la configuración del evento
	cloudtrail:GetEventDataStore
	cloudtrail:GetEventDataStoreData

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudtrail:GetEventSelectors
	cloudtrail:GetImport
	cloudtrail:GetInsightSelectors
	cloudtrail:GetResourcePolicy
	cloudtrail:GetTrail
	cloudtrail:GetTrailStatus
	cloudtrail:ListChannels
	cloudtrail:ListDashboards
	cloudtrail:ListEventDataStores
	cloudtrail:ListImportFailures
	cloudtrail:ListImports
	cloudtrail:ListInsightsData
	cloudtrail:ListPublicKeys
	cloudtrail:ListQueries
	cloudtrail:ListTrails
	cloudtrail:LookupEvents
	cloudtrail:PutEventConfiguration CloudTrail: Poner configuración de eventos
	cloudtrail:PutEventSelectors
	cloudtrail:PutInsightSelectors
	cloudtrail:PutResourcePolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudtrail:RegisterOrganizationDelegatedAdmin
	cloudtrail:RestoreEventDataStore
	cloudtrail:SearchSampleQueries
	cloudtrail:StartEventDataStoreIngestion
	cloudtrail:StartImport
	cloudtrail:StartLogging
	cloudtrail:StartQuery
	cloudtrail:StopEventDataStoreIngestion
	cloudtrail:StopImport
	cloudtrail:StopLogging
	cloudtrail:UpdateChannel
	cloudtrail:UpdateDashboard
	cloudtrail:UpdateEventDataStore
	cloudtrail:UpdateTrail

Prefijo de servicio	Acciones
cloudwatch	cloudwatch:DeleteAlarms
	cloudwatch:DeleteAnomalyDetector
	cloudwatch:DeleteDashboards
	cloudwatch:DeleteInsightRules
	cloudwatch:DeleteMetricStream
	cloudwatch:DescribeAlarmHistory
	cloudwatch:DescribeAlarms
	cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric
	cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors
	cloudwatch:DescribeInsightRules
	cloudwatch:DisableAlarmActions
	cloudwatch:DisableInsightRules
	cloudwatch:EnableAlarmActions
	cloudwatch:EnableInsightRules
	cloudwatch:GetDashboard
	cloudwatch:GetInsightRuleReport
	cloudwatch:GetMetricStatistics
	cloudwatch:GetMetricStream
	cloudwatch:ListDashboards
	cloudwatch:ListManagedInsightRules
	cloudwatch:ListMetricStreams

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudwatch:PutAnomalyDetector
	cloudwatch:PutCompositeAlarm
	cloudwatch:PutDashboard
	cloudwatch:PutInsightRule
	cloudwatch:PutManagedInsightRules
	cloudwatch:PutMetricAlarm
	cloudwatch:PutMetricStream
	cloudwatch:SetAlarmState
	cloudwatch:StartMetricStreams
	cloudwatch:StopMetricStreams

Prefijo de servicio	Acciones
codeartifact	codeartifact:AssociateExternalConnection codeartifact:CopyPackageVersions codeartifact:CreateDomain codeartifact:CreateRepository codeartifact>DeleteDomain codeartifact>DeleteDomainPermissionsPolicy codeartifact>DeletePackage codeartifact>DeletePackageVersions codeartifact>DeleteRepository codeartifact>DeleteRepositoryPermissionsPolicy codeartifact:DescribeDomain codeartifact:DescribePackage codeartifact:DescribePackageVersion codeartifact:DescribeRepository codeartifact:DisassociateExternalConnection codeartifact:DisposePackageVersions CodeArtifact:GetAssociatedPackageGroup codeartifact:GetAuthorizationToken codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy codeartifact:GetPackageVersionAsset codeartifact:GetPackageVersionReadme

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>codeartifact:GetRepositoryEndpoint</code>
	<code>codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy</code>
	<code>codeartifact:ListDomains</code>
	<code>codeartifact:ListPackageGroups</code>
	<code>codeartifact:ListPackageVersionAssets</code>
	<code>codeartifact:ListPackageVersionDependencies</code>
	<code>codeartifact:ListPackageVersions</code>
	<code>codeartifact:ListPackages</code>
	<code>codeartifact:ListRepositories</code>
	<code>codeartifact:ListRepositoriesInDomain</code>
	<code>codeartifact:PublishPackageVersion</code>
	<code>codeartifact:PutDomainPermissionsPolicy</code>
	<code>codeartifact:PutPackageMetadata</code>
	<code>codeartifact:PutPackageOriginConfiguration</code>
	<code>codeartifact:PutRepositoryPermissionsPolicy</code>
	<code>codeartifact:ReadFromRepository</code>
	<code>codeartifact:UpdatePackageVersionsStatus</code>
	<code>codeartifact:UpdateRepository</code>

Prefijo de servicio	Acciones
codedeploy	codedeploy:BatchGetApplicationRevisions
	codedeploy:BatchGetApplications
	codedeploy:BatchGetDeploymentGroups
	codedeploy:BatchGetDeploymentInstances
	codedeploy:BatchGetDeploymentTargets
	codedeploy:BatchGetDeployments
	codedeploy:BatchGetOnPremisesInstances
	codedeploy:ContinueDeployment
	codedeploy>CreateApplication
	codedeploy>CreateDeployment
	codedeploy>CreateDeploymentConfig
	codedeploy>CreateDeploymentGroup
	codedeploy>DeleteApplication
	codedeploy>DeleteDeploymentConfig
	codedeploy>DeleteDeploymentGroup
	codedeploy>DeleteGitHubAccountToken
	codedeploy>DeleteResourcesByExternalId
	codedeploy:DeregisterOnPremisesInstance
	codedeploy:GetApplication
	codedeploy:GetApplicationRevision
	codedeploy:GetDeployment

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>codedeploy:GetDeploymentConfig</code>
	<code>codedeploy:GetDeploymentGroup</code>
	<code>codedeploy:GetDeploymentInstance</code>
	<code>codedeploy:GetDeploymentTarget</code>
	<code>codedeploy:GetOnPremisesInstance</code>
	<code>codedeploy:ListApplicationRevisions</code>
	<code>codedeploy:ListApplications</code>
	<code>codedeploy:ListDeploymentConfigs</code>
	<code>codedeploy:ListDeploymentGroups</code>
	<code>codedeploy:ListDeploymentInstances</code>
	<code>codedeploy:ListDeploymentTargets</code>
	<code>codedeploy:ListDeployments</code>
	<code>codedeploy:ListGitHubAccountTokenNames</code>
	<code>codedeploy:ListOnPremisesInstances</code>
	<code>codedeploy:PutLifecycleEventHookExecutionStatus</code>
	<code>codedeploy:RegisterApplicationRevision</code>
	<code>codedeploy:RegisterOnPremisesInstance</code>
	<code>codedeploy:SkipWaitTimeForInstanceTermination</code>
	<code>codedeploy:StopDeployment</code>
	<code>codedeploy:UpdateApplication</code>
	<code>codedeploy:UpdateDeploymentGroup</code>

Prefijo de servicio	Acciones
codeguru-profiler	- codeguru-profiler:AddNotificationChannels - codeguru-profiler:BatchGetFrameMetricData - codeguru-profiler:CreateProfilingGroup - codeguru-profiler>DeleteProfilingGroup - codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup - codeguru-profiler:GetFindingsReportAccountSummary - codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration - codeguru-profiler:GetPolicy - codeguru-profiler:GetProfile - codeguru-profiler:GetRecommendations - codeguru-profiler:ListFindingsReports - codeguru-profiler:ListProfileTimes - codeguru-profiler:ListProfilingGroups - codeguru-profiler:PutPermission - codeguru-profiler:RemoveNotificationChannel - codeguru-profiler:RemovePermission - codeguru-profiler:SubmitFeedback - codeguru-profiler:UpdateProfilingGroup

Prefijo de servicio	Acciones
codeguru-reviewer	codeguru-reviewer:AssociateRepository
	codeguru-reviewer:CreateCodeReview
	codeguru-reviewer:DescribeCodeReview
	codeguru-reviewer:DescribeRecommendationFeedback
	codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation
	codeguru-reviewer:DisassociateRepository
	codeguru-reviewer:ListCodeReviews
	codeguru-reviewer:ListRecommendationFeedback
	codeguru-reviewer:ListRecommendations
	codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations
	codeguru-reviewer:PutRecommendationFeedback

Prefijo de servicio	Acciones
codepipeline	codepipeline:AcknowledgeJob codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob codepipeline:CreateCustomActionType codepipeline:CreatePipeline codepipeline>DeleteCustomActionType codepipeline>DeletePipeline codepipeline>DeleteWebhook codepipeline:DeregisterWebhookWithThirdParty codepipeline:GetActionType codepipeline:GetJobDetails codepipeline:GetPipeline codepipeline:GetPipelineExecution codepipeline:GetPipelineState codepipeline:GetThirdPartyJobDetails codepipeline:ListActionExecutions codepipeline:ListActionTypes codepipeline:ListPipelineExecutions codepipeline:ListPipelines codepipeline:ListRuleExecutions codepipeline:ListRuleTypes codepipeline:ListWebhooks

Prefijo de servicio	Acciones
	codepipeline:OverrideStageCondition
	codepipeline:PollForJobs
	codepipeline:PollForThirdPartyJobs
	codepipeline:PutActionRevision
	codepipeline:PutApprovalResult
	codepipeline:PutJobFailureResult
	codepipeline:PutJobSuccessResult
	codepipeline:PutThirdPartyJobFailureResult
	codepipeline:PutThirdPartyJobSuccessResult
	codepipeline:PutWebhook
	codepipeline:RegisterWebhookWithThirdParty
	codepipeline:RollbackStage
	codepipeline:StartPipelineExecution
	codepipeline:StopPipelineExecution
	codepipeline:UpdateActionType
	codepipeline:UpdatePipeline

Prefijo de servicio	Acciones
codestar	codestar:AssociateTeamMember
	codestar:CreateProject
	codestar:CreateUserProfile
	codestar>DeleteProject
	codestar>DeleteUserProfile
	codestar:DescribeProject
	codestar:DescribeUserProfile
	codestar:DisassociateTeamMember
	codestar:ListProjects
	codestar:ListResources
	codestar:ListTeamMembers
	codestar:ListUserProfiles
	codestar:UpdateProject
	codestar:UpdateTeamMember
	codestar:UpdateUserProfile

Prefijo de servicio	Acciones
codestar-notifications	<code>codestar-notifications:CreateNotificationRule</code> <code>codestar-notifications>DeleteNotificationRule</code> <code>codestar-notifications>DeleteTarget</code> <code>codestar-notifications:DescribeNotificationRule</code> <code>codestar-notifications:ListEventTypes</code> <code>codestar-notifications:ListNotificationRules</code> <code>codestar-notifications:ListTargets</code> <code>codestar-notifications:Subscribe</code> <code>codestar-notifications:Unsubscribe</code> <code>codestar-notifications:UpdateNotificationRule</code>

Prefijo de servicio	Acciones
cognito-identity	cognito-identity:CreateIdentityPool
	cognito-identity:DeleteIdentities
	cognito-identity:DeleteIdentityPool
	cognito-identity:DescribeIdentity
	cognito-identity:DescribeIdentityPool
	cognito-identity:GetIdentityPoolRoles
	cognito-identity:ListIdentities
	cognito-identity:ListIdentityPools
	cognito-identity:LookupDeveloperIdentity
	cognito-identity:MergeDeveloperIdentities
	cognito-identity:SetIdentityPoolRoles
	cognito-identity:UnlinkDeveloperIdentity
	cognito-identity:UpdateIdentityPool

Prefijo de servicio	Acciones
cognito-idp	cognito-idp:AddCustomAttributes
	cognito-idp:AdminAddUserToGroup
	cognito-idp:AdminConfirmSignUp
	cognito-idp:AdminCreateUser
	cognito-idp:AdminDeleteUser
	cognito-idp:AdminDeleteUserAttributes
	cognito-idp:AdminDisableProviderForUser
	cognito-idp:AdminDisableUser
	cognito-idp:AdminEnableUser
	cognito-idp:AdminForgetDevice
	cognito-idp:AdminGetDevice
	cognito-idp:AdminGetUser
	cognito-idp:AdminInitiateAuth
	cognito-idp:AdminLinkProviderForUser
	cognito-idp:AdminListDevices
	cognito-idp:AdminListGroupsWithUser
	cognito-idp:AdminListUserAuthEvents
	cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup
	cognito-idp:AdminResetUserPassword
	cognito-idp:AdminRespondToAuthChallenge
	cognito-idp:AdminSetUserMFAPreference

Prefijo de servicio	Acciones
	cognito-idp:AdminSetUserPassword
	cognito-idp:AdminSetUserSettings
	cognito-idp:AdminUpdateAuthEventFeedback
	cognito-idp:AdminUpdateDeviceStatus
	cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes
	cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut
	cognito-idp:AssociateSoftwareToken
	cognito-idp:ChangePassword
	cognito-idp:ConfirmDevice
	cognito-idp:ConfirmForgotPassword
	cognito-idp:ConfirmSignUp
	cognito-idp>CreateGroup
	cognito-idp:CreateIdentityProvider
	cognito-idp>CreateManagedLoginBranding
	cognito-idp>CreateResourceServer
	cognito-idp>CreateTerms
	cognito-idp>CreateUserImportJob
	cognito-idp>CreateUserPool
	cognito-idp>CreateUserPoolClient
	cognito-idp>CreateUserPoolDomain
	cognito-idp>DeleteGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	cognito-idp:DeleteIdentityProvider
	cognito-idp>DeleteManagedLoginBranding
	cognito-idp>DeleteResourceServer
	cognito-idp>DeleteTerms
	cognito-idp>DeleteUser
	cognito-idp>DeleteUserAttributes
	cognito-idp>DeleteUserPool
	cognito-idp>DeleteUserPoolClient
	cognito-idp>DeleteUserPoolDomain
	cognito-idp:DescribeIdentityProvider
	cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding
	cognito-idp:DescribeManagedLoginBrandingByClient
	cognito-idp:DescribeResourceServer
	cognito-idp:DescribeRiskConfiguration
	cognito-idp:DescribeTerms
	cognito-idp:DescribeUserImportJob
	cognito-idp:DescribeUserPool
	cognito-idp:DescribeUserPoolClient
	cognito-idp:DescribeUserPoolDomain
	cognito-idp:ForgetDevice
	cognito-idp:ForgotPassword

Prefijo de servicio	Acciones
	cognito-idp:GetCSVHeader
	cognito-idp:GetDevice
	cognito-idp:GetGroup
	cognito-idp:GetIdentityProviderByIdentifier
	cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration
	cognito-idp:GetSigningCertificate
	cognito-idp:GetUICustomization
	cognito-idp:GetUser
	cognito-idp:GetUserAttributeVerificationCode
	cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig
	cognito-idp:GlobalSignOut
	cognito-idp:InitiateAuth
	cognito-idp:ListDevices
	cognito-idp:ListGroups
	cognito-idp:ListIdentityProviders
	cognito-idp:ListResourceServers
	cognito-idp:ListTerms
	cognito-idp:ListUserImportJobs
	cognito-idp:ListUserPoolClients
	cognito-idp:ListUserPools
	cognito-idp:ListUsers

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>cognito-idp:ListUsersInGroup</code>
	<code>cognito-idp:ResendConfirmationCode</code>
	<code>cognito-idp:RespondToAuthChallenge</code>
	<code>cognito-idp:RevokeToken</code>
	<code>cognito-idp:SetLogDeliveryConfiguration</code>
	<code>cognito-idp:SetRiskConfiguration</code>
	<code>cognito-idp:SetUICustomization</code>
	<code>cognito-idp:SetUserMFAPreference</code>
	<code>cognito-idp:SetUserPoolMfaConfig</code>
	<code>cognito-idp:SetUserSettings</code>
	<code>cognito-idp:SignUp</code>
	<code>cognito-idp:StartUserImportJob</code>
	<code>cognito-idp:StopUserImportJob</code>
	<code>cognito-idp:UpdateAuthEventFeedback</code>
	<code>cognito-idp:UpdateDeviceStatus</code>
	<code>cognito-idp:UpdateGroup</code>
	<code>cognito-idp:UpdateIdentityProvider</code>
	<code>cognito-idp:UpdateResourceServer</code>
	<code>cognito-idp:UpdateTerms</code>
	<code>cognito-idp:UpdateUserAttributes</code>
	<code>cognito-idp:UpdateUserPool</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	cognito-idp:UpdateUserPoolClient
	cognito-idp:UpdateUserPoolDomain
	cognito-idp:VerifySoftwareToken
	cognito-idp:VerifyUserAttribute
cognito-sync	cognito-sync:BulkPublish
	cognito-sync>DeleteDataset
	cognito-sync:DescribeDataset
	cognito-sync:DescribeIdentityPoolUsage
	cognito-sync:DescribeIdentityUsage
	cognito-sync:GetBulkPublishDetails
	cognito-sync:GetCognitoEvents
	cognito-sync:GetIdentityPoolConfiguration
	cognito-sync:ListDatasets
	cognito-sync:ListIdentityPoolUsage
	cognito-sync:ListRecords
	cognito-sync:RegisterDevice
	cognito-sync:SetCognitoEvents
	cognito-sync:SetIdentityPoolConfiguration
	cognito-sync:SubscribeToDataset
	cognito-sync:UnsubscribeFromDataset
	cognito-sync:UpdateRecords

Prefijo de servicio	Acciones
comprehendmedical	comprehendmedical:DescribeEntitiesDetectionV2Job comprehendmedical:DescribeICD10CMInferenceJob comprehendmedical:DescribePHIDetectionJob comprehendmedical:DescribeRxNormInferenceJob comprehendmedical:DescribeSNOMEDCTInferenceJob comprehendmedical:DetectEntitiesV2 comprehendmedical:DetectPHI comprehendmedical:InferICD10CM comprehendmedical:InferRxNorm comprehendmedical:InferSNOMEDCT comprehendmedical:ListEntitiesDetectionV2Jobs comprehendmedical:ListICD10CMInferenceJobs comprehendmedical:ListPHIDetectionJobs comprehendmedical:ListRxNormInferenceJobs comprehendmedical:ListSNOMEDCTInferenceJobs comprehendmedical:StartEntitiesDetectionV2Job comprehendmedical:StartICD10CMInferenceJob comprehendmedical:StartPHIDetectionJob comprehendmedical:StartRxNormInferenceJob comprehendmedical:StartSNOMEDCTInferenceJob comprehendmedical:StopEntitiesDetectionV2Job

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>comprehendmedical:StopICD10CMIInferenceJob</code> <code>comprehendmedical:StopPHIDetectionJob</code> <code>comprehendmedical:StopRxNormInferenceJob</code> <code>comprehendmedical:StopSNOMEDCTInferenceJob</code>

Prefijo de servicio	Acciones
compute-optimizer	compute-optimizer:DeleteRecommendationPreferences
	compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs
	compute-optimizer:ExportAutoScalingGroupRecommendations
	compute-optimizer:ExportEBSVolumeRecommendations
	compute-optimizer:ExportEC2InstanceRecommendations
	compute-optimizer:ExportECSServiceRecommendations
	compute-optimizer:ExportIdleRecommendations
	compute-optimizer:ExportLambdaFunctionRecommendations
	compute-optimizer:ExportLicenseRecommendations
	compute-optimizer:ExportRDSDatabaseRecommendations
	compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics
	compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics
	compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences
	compute-optimizer:GetEnrollmentStatus
	compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization
	compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics
	compute-optimizer:GetRecommendationPreferences
	compute-optimizer:GetRecommendationSummaries
	compute-optimizer:PutRecommendationPreferences

Prefijo de servicio	Acciones
	compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus

Prefijo de servicio	Acciones
config	config:BatchGetResourceConfig config>DeleteAggregationAuthorization config>DeleteConfigRule config>DeleteConfigurationAggregator config>DeleteConfigurationRecorder config>DeleteConformancePack config>DeleteDeliveryChannel config>DeleteEvaluationResults config>DeleteOrganizationConfigRule config>DeleteOrganizationConformancePack config>DeletePendingAggregationRequest config>DeleteRemediationConfiguration config>DeleteRemediationExceptions config>DeleteResourceConfig config>DeleteRetentionConfiguration config>DeleteStoredQuery config>DeliverConfigSnapshot config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks config:DescribeAggregationAuthorizations config:DescribeComplianceByConfigRule

Prefijo de servicio	Acciones
	config:DescribeComplianceByResource
	config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus
	config:DescribeConfigRules
	config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus
	config:DescribeConfigurationAggregators
	config:DescribeConfigurationRecorderStatus
	config:DescribeConfigurationRecorders
	config:DescribeConformancePackCompliance
	config:DescribeConformancePackStatus
	config:DescribeConformancePacks
	config:DescribeDeliveryChannelStatus
	config:DescribeDeliveryChannels
	config:DescribeOrganizationConfigRuleStatuses
	config:DescribeOrganizationConfigRules
	config:DescribeOrganizationConformancePackStatuses
	config:DescribeOrganizationConformancePacks
	config:DescribePendingAggregationRequests
	config:DescribeRemediationConfigurations
	config:DescribeRemediationExceptions
	config:DescribeRemediationExecutionStatus
	config:DescribeRetentionConfigurations

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>config:GetComplianceDetailsByConfigRule</code>
	<code>config:GetComplianceDetailsByResource</code>
	<code>config:GetComplianceSummaryByConfigRule</code>
	<code>config:GetComplianceSummaryByResourceType</code>
	<code>config:GetConformancePackComplianceDetails</code>
	<code>config:GetConformancePackComplianceSummary</code>
	<code>config:GetCustomRulePolicy</code>
	<code>config:GetDiscoveredResourceCounts</code>
	<code>config:GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus</code>
	<code>config:GetOrganizationConformancePackDetailedStatus</code>
	<code>config:GetOrganizationCustomRulePolicy</code>
	<code>config:GetResourceConfigHistory</code>
	<code>config:GetResourceEvaluationSummary</code>
	<code>config:GetStoredQuery</code>
	<code>config:ListConfigurationRecorders</code>
	<code>config:ListConformancePackComplianceScores</code>
	<code>config:ListDiscoveredResources</code>
	<code>config:ListResourceEvaluations</code>
	<code>config:ListStoredQueries</code>
	<code>config:PutConfigRule</code>
	<code>config:PutConfigurationAggregator</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>config:PutConfigurationRecorder</code>
	<code>config:PutConformancePack</code>
	<code>config:PutDeliveryChannel</code>
	<code>config:PutEvaluations</code>
	<code>config:PutExternalEvaluation</code>
	<code>config:PutOrganizationConfigRule</code>
	<code>config:PutOrganizationConformancePack</code>
	<code>config:PutRemediationConfigurations</code>
	<code>config:PutRemediationExceptions</code>
	<code>config:PutResourceConfig</code>
	<code>config:PutRetentionConfiguration</code>
	<code>config:PutStoredQuery</code>
	<code>config:SelectResourceConfig</code>
	<code>config:StartConfigRulesEvaluation</code>
	<code>config:StartConfigurationRecorder</code>
	<code>config:StartRemediationExecution</code>
	<code>config:StartResourceEvaluation</code>
	<code>config:StopConfigurationRecorder</code>

Prefijo de servicio	Acciones
connect	connect:ActivateEvaluationForm
	connect:AssociateAnalyticsDataSet
	connect:AssociateApprovedOrigin
	connect:AssociateBot
	connect:AssociateContactWithUser
	connect:AssociateDefaultVocabulary
	connect:AssociateEmailAddressAlias
	connect:AssociateFlow
	connect:AssociateInstanceStorageConfig
	connect:AssociateLambdaFunction
	connect:AssociateLexBot
	connect:AssociatePhoneNumberContactFlow
	connect:AssociateQueueQuickConnects
	connect:AssociateRoutingProfileQueues
	connect:AssociateSecurityKey
	connect:AssociateUserProficiencies
	connect:BatchAssociateAnalyticsDataSet
	connect:BatchCreateDataTableValue
	connect:BatchDeleteDataTableValue
	connect:BatchDescribeDataTableValue
	connect:BatchDisassociateAnalyticsDataSet

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:BatchGetFlowAssociation
	Conectar:BatchPutContact
	connect:BatchUpdateDataTableValue
	connect:ClaimPhoneNumber
	connect:CreateAgentStatus
	connect:CreateContact
	connect:CreateContactFlow
	connect:CreateContactFlowModule
	connect:CreateContactFlowModuleAlias
	connect:CreateContactFlowModuleVersion
	connect:CreateContactFlowVersion
	connect:CreateDataTable
	connect:CreateDataTableAttribute
	connect:CreateEmailAddress
	connect:CreateEvaluationForm
	connect:CreateHoursOfOperation
	connect:CreateInstance
	connect:CreateIntegrationAssociation
	connect:CreateParticipant
	connect:CreatePersistentContactAssociation
	connect:CreatePredefinedAttribute

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:CreatePrompt
	connect:CreatePushNotificationRegistration
	connect:CreateQueue
	connect:CreateQuickConnect
	connect:CreateRoutingProfile
	connect:CreateRule
	connect:CreateSecurityProfile
	connect:CreateTaskTemplate
	connect:CreateTrafficDistributionGroup
	connect:CreateUseCase
	connect:CreateUser
	connect:CreateUserHierarchyGroup
	connect:CreateView
	connect:CreateViewVersion
	connect:CreateVocabulary
	connect:CreateWorkspace
	connect:DeactivateEvaluationForm
	connect>DeleteContactEvaluation
	connect>DeleteContactFlow
	connect>DeleteContactFlowModule
	connect>DeleteContactFlowModuleAlias

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:DeleteContactFlowModuleVersion
	connect:DeleteContactFlowVersion
	connect:DeleteDataTable
	connect:DeleteDataTableAttribute
	connect:DeleteEmailAddress
	connect:DeleteEvaluationForm
	connect:DeleteHoursOfOperation
	connect:DeleteHoursOfOperationOverride
	connect:DeleteInstance
	connect:DeleteIntegrationAssociation
	connect:DeletePredefinedAttribute
	connect:DeletePrompt
	connect:DeletePushNotificationRegistration
	connect:DeleteQueue
	connect:DeleteQuickConnect
	connect:DeleteRoutingProfile
	connect:DeleteRule
	connect:DeleteSecurityProfile
	connect:DeleteTaskTemplate
	connect:DeleteTrafficDistributionGroup
	connect:DeleteUseCase

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:DeleteUser
	connect:DeleteUserHierarchyGroup
	connect:DeleteView
	connect:DeleteVocabulary
	connect:DeleteWorkspace
	connect:DeleteWorkspaceMedia
	connect:DescribeAuthenticationProfile
	connect:DescribeContactFlowModuleAlias
	connect:DescribeDataTableAttribute
	connect:DescribeHoursOfOperationOverride
	connect:DescribeInstanceAttribute
	connect:DescribeInstanceStorageConfig
	connect:DescribePhoneNumber
	connect:DescribeRule
	connect:DescribeTrafficDistributionGroup
	connect:DescribeUserHierarchyStructure
	connect:DescribeVocabulary
	connect:DisassociateAnalyticsDataSet
	connect:DisassociateApprovedOrigin
	connect:DisassociateBot
	connect:DisassociateEmailAddressAlias

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:DisassociateFlow
	connect:DisassociateInstanceStorageConfig
	connect:DisassociateLambdaFunction
	connect:DisassociateLexBot
	connect:DisassociatePhoneNumberContactFlow
	connect:DisassociateQueueQuickConnects
	connect:DisassociateRoutingProfileQueues
	connect:DisassociateSecurityKey
	connect:DisassociateUserProficiencies
	connect:DismissUserContact
	connect:EvaluateDataTableValues
	connect:GetContactAttributes
	connect:GetContactMetrics
	connect:GetCurrentMetricData
	connect:GetCurrentUserData
	connect:GetEffectiveHoursOfOperations
	connect:GetFederationToken
	connect:GetFlowAssociation
	connect:GetMetricData
	connect:GetMetricDataV2
	connect:GetPromptFile

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:GetTaskTemplate
	connect:GetTrafficDistribution
	connect:ImportPhoneNumber
	connect:ImportWorkspaceMedia
	connect:ListAnalyticsDataAssociations
	connect:ListAnalyticsDataLakeDataSets
	connect:ListApprovedOrigins
	connect:ListAssociatedContacts
	connect:ListAuthenticationProfiles
	connect:ListBots
	connect:ListContactEvaluations
	connect:ListContactFlowModuleAliases
	connect:ListContactFlowModuleVersions
	connect:ListContactFlowModules
	connect:ListContactFlowVersions
	connect:ListContactFlows
	connect:ListContactReferences
	connect:ListDataTableAttributes
	connect:ListDataTablePrimaryValues
	connect:ListDataTableValues
	connect:ListDataTables

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:ListDefaultVocabularies
	connect:ListEvaluationFormVersions
	connect:ListEvaluationForms
	connect:ListFlowAssociations
	connect:ListHoursOfOperations
	connect:ListInstanceAttributes
	connect:ListInstanceStorageConfigs
	connect:ListIntegrationAssociations
	connect:ListLambdaFunctions
	connect:ListLexBots
	connect:ListPhoneNumbers
	connect:ListPhoneNumbersV2
	connect:ListPredefinedAttributes
	connect:ListPrompts
	connect:ListQueueQuickConnects
	connect:ListQueues
	connect:ListQuickConnects
	connect:ListRealtimeContactAnalysisSegmentsV2
	connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues
	connect:ListRoutingProfileQueues
	connect:ListRoutingProfiles

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:ListRules
	connect:ListSecurityKeys
	connect:ListSecurityProfileApplications
	connect:ListSecurityProfileFlowModules
	connect:ListSecurityProfilePermissions
	connect:ListSecurityProfiles
	connect:ListTaskTemplates
	connect:ListTrafficDistributionGroups
	connect:ListUseCases
	connect:ListUserHierarchyGroups
	connect:ListUsers
	connect:ListViewVersions
	connect:ListViews
	connect:ListWorkspaceMedia
	connect:ListWorkspacePages
	connect:ListWorkspaces
	connect:MonitorContact
	connect:PauseContact
	connect:PutUserStatus
	connect:ReleasePhoneNumber
	connect:ReplicateInstance

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:ResumeContact
	connect:ResumeContactRecording
	connect:SearchAgentStatuses
	connect:SearchAvailablePhoneNumbers
	connect:SearchContactEvaluations
	connect:SearchContactFlowModules
	connect:SearchContactFlows
	connect:SearchContacts
	connect:SearchDataTables
	connect:SearchEmailAddresses
	connect:SearchEvaluationForms
	connect:SearchHoursOfOperations
	connect:SearchPredefinedAttributes
	connect:SearchPrompts
	connect:SearchQueues
	connect:SearchQuickConnects
	connect:SearchRoutingProfiles
	connect:SearchSecurityProfiles
	connect:SearchUserHierarchyGroups
	connect:SearchViews
	connect:SearchVocabularies

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:SearchWorkspaceAssociations
	connect:SearchWorkspaces
	connect:SendChatIntegrationEvent
	connect:SendOutboundEmail
	connect:StartChatContact
	connect:StartContactEvaluation
	connect:StartContactMediaProcessing
	connect:StartContactRecording
	connect:StartContactStreaming
	connect:StartEmailContact
	connect:StartOutboundChatContact
	connect:StartOutboundEmailContact
	connect:StartOutboundVoiceContact
	connect:StartScreenSharing
	connect:StartTaskContact
	connect:StartWebRTCContact
	connect:StopContact
	connect:StopContactMediaProcessing
	connect:StopContactRecording
	connect:StopContactStreaming
	connect:SubmitContactEvaluation

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:SuspendContactRecording
	connect:TransferContact
	connect:UpdateAgentStatus
	connect:UpdateAuthenticationProfile
	connect:UpdateContact
	connect:UpdateContactAttributes
	connect:UpdateContactEvaluation
	connect:UpdateContactFlowContent
	connect:UpdateContactFlowMetadata
	connect:UpdateContactFlowModuleAlias
	connect:UpdateContactFlowModuleContent
	connect:UpdateContactFlowModuleMetadata
	connect:UpdateContactFlowName
	connect:UpdateContactRoutingData
	connect:UpdateContactSchedule
	connect:UpdateDataTableAttribute
	connect:UpdateDataTableMetadata
	connect:UpdateDataTablePrimaryValues
	connect:UpdateEmailAddressMetadata
	connect:UpdateEvaluationForm
	connect:UpdateHoursOfOperation

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:UpdateHoursOfOperationOverride
	connect:UpdateInstanceAttribute
	connect:UpdateInstanceStorageConfig
	connect:UpdateParticipantAuthentication
	connect:UpdateParticipantRoleConfig
	connect:UpdatePhoneNumber
	connect:UpdatePhoneNumberMetadata
	connect:UpdatePredefinedAttribute
	connect:UpdatePrompt
	connect:UpdateQueueHoursOfOperation
	connect:UpdateQueueMaxContacts
	connect:UpdateQueueName
	connect:UpdateQueueOutboundCallerConfig
	connect:UpdateQueueOutboundEmailConfig
	connect:UpdateQueueStatus
	connect:UpdateQuickConnectConfig
	connect:UpdateQuickConnectName
	connect:UpdateRoutingProfileAgentAvailabilityTimer
	connect:UpdateRoutingProfileConcurrency
	connect:UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue
	connect:UpdateRoutingProfileName

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:UpdateRoutingProfileQueues connect:UpdateRule connect:UpdateSecurityProfile connect:UpdateTaskTemplate connect:UpdateTrafficDistribution connect:UpdateUserHierarchy connect:UpdateUserHierarchyGroupName connect:UpdateUserHierarchyStructure connect:UpdateUserIdentityInfo connect:UpdateUserPhoneConfig connect:UpdateUserProficiencies connect:UpdateUserRoutingProfile connect:UpdateUserSecurityProfiles connect:UpdateViewContent connect:UpdateViewMetadata connect:UpdateWorkspaceMetadata connect:UpdateWorkspaceTheme connect:UpdateWorkspaceVisibility

Prefijo de servicio	Acciones
cur	cur:DeleteReportDefinition cur:DescribeReportDefinitions cur:ModifyReportDefinition cur:PutReportDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
databrew	databrew:BatchDeleteRecipeVersion
	databrew:CreateDataset
	databrew:CreateProfileJob
	databrew:CreateProject
	databrew:CreateRecipe
	databrew:CreateRecipeJob
	databrew:CreateRuleset
	databrew:CreateSchedule
	databrew>DeleteDataset
	databrew>DeleteJob
	databrew>DeleteProject
	databrew>DeleteRecipeVersion
	databrew>DeleteRuleset
	databrew>DeleteSchedule
	databrew:DescribeDataset
	databrew:DescribeJob
	databrew:DescribeJobRun
	databrew:DescribeProject
	databrew:DescribeRecipe
	databrew:DescribeRuleset
	databrew:DescribeSchedule

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>databrew:ListDatasets</code>
	<code>databrew:ListJobRuns</code>
	<code>databrew:ListJobs</code>
	<code>databrew:ListProjects</code>
	<code>databrew:ListRecipeVersions</code>
	<code>databrew:ListRecipes</code>
	<code>databrew:ListRulesets</code>
	<code>databrew:ListSchedules</code>
	<code>databrew:PublishRecipe</code>
	<code>databrew:SendProjectSessionAction</code>
	<code>databrew:StartJobRun</code>
	<code>databrew:StartProjectSession</code>
	<code>databrew:StopJobRun</code>
	<code>databrew:UpdateDataset</code>
	<code>databrew:UpdateProfileJob</code>
	<code>databrew:UpdateProject</code>
	<code>databrew:UpdateRecipe</code>
	<code>databrew:UpdateRecipeJob</code>
	<code>databrew:UpdateRuleset</code>
	<code>databrew:UpdateSchedule</code>

Prefijo de servicio	Acciones
dataexchange	dataexchange:AcceptDataGrant
	dataexchange:CancelJob
	dataexchange:CreateDataGrant
	dataexchange:CreateDataSet
	dataexchange:CreateEventAction
	dataexchange:CreateJob
	dataexchange:CreateRevision
	dataexchange>DeleteAsset
	dataexchange>DeleteDataGrant
	dataexchange>DeleteEventAction
	dataexchange>DeleteRevision
	dataexchange:GetDataGrant
	dataexchange:GetEventAction
	dataexchange:GetJob
	dataexchange:GetReceivedDataGrant
	dataexchange:ListDataGrants
	dataexchange:ListDataSetRevisions
	dataexchange:ListDataSets
	dataexchange:ListEventActions
	dataexchange:ListJobs
	dataexchange:ListReceivedDataGrants

Prefijo de servicio	Acciones
	dataexchange:ListRevisionAssets dataexchange:RevokeRevision dataexchange:SendDataSetNotification dataexchange:StartJob dataexchange:UpdateAsset dataexchange:UpdateDataSet dataexchange:UpdateEventAction dataexchange:UpdateRevision

Prefijo de servicio	Acciones
datapipeline	datapipeline:ActivatePipeline
	datapipeline:CreatePipeline
	datapipeline:DeactivatePipeline
	datapipeline>DeletePipeline
	datapipeline:DescribeObjects
	datapipeline:DescribePipelines
	datapipeline:EvaluateExpression
	datapipeline:GetPipelineDefinition
	datapipeline:ListPipelines
	datapipeline:PollForTask
	datapipeline:PutPipelineDefinition
	datapipeline:QueryObjects
	datapipeline:ReportTaskProgress
	datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat
	datapipeline:SetStatus
	datapipeline:SetTaskStatus
	datapipeline:ValidatePipelineDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
dax	dax:CreateCluster
	dax:DecreaseReplicationFactor
	dax>DeleteCluster
	dax>DeleteParameterGroup
	dax>DeleteSubnetGroup
	dax:DescribeClusters
	dax:DescribeDefaultParameters
	dax:DescribeEvents
	dax:DescribeParameterGroups
	dax:DescribeParameters
	dax:DescribeSubnetGroups
	dax:IncreaseReplicationFactor
	dax:RebootNode
	dax:UpdateCluster
	dax:UpdateParameterGroup
	dax:UpdateSubnetGroup

Prefijo de servicio	Acciones
devicefarm	devicefarm:CreateDevicePool
	devicefarm:CreateInstanceProfile
	devicefarm:CreateNetworkProfile
	devicefarm:CreateProject
	devicefarm:CreateRemoteAccessSession
	devicefarm:CreateTestGridProject
	devicefarm:CreateTestGridUrl
	devicefarm:CreateUpload
	devicefarm:CreateVPCEConfiguration
	devicefarm>DeleteDevicePool
	devicefarm>DeleteInstanceProfile
	devicefarm>DeleteNetworkProfile
	devicefarm>DeleteProject
	devicefarm>DeleteRemoteAccessSession
	devicefarm>DeleteRun
	devicefarm>DeleteTestGridProject
	devicefarm>DeleteUpload
	devicefarm>DeleteVPCEConfiguration
	devicefarm:GetAccountSettings
	devicefarm:GetDevice
	devicefarm:GetDeviceInstance

Prefijo de servicio	Acciones
	devicefarm:GetDevicePool
	devicefarm:GetDevicePoolCompatibility
	devicefarm:GetInstanceProfile
	devicefarm:GetJob
	devicefarm:GetNetworkProfile
	devicefarm:GetOfferingStatus
	devicefarm:GetProject
	devicefarm:GetRemoteAccessSession
	devicefarm:GetRun
	devicefarm:GetSuite
	devicefarm:GetTest
	devicefarm:GetTestGridProject
	devicefarm:GetTestGridSession
	devicefarm:GetUpload
	devicefarm:GetVPCEConfiguration
	devicefarm:ListArtifacts
	devicefarm:ListDeviceInstances
	devicefarm:ListDevicePools
	devicefarm:ListDevices
	devicefarm:ListInstanceProfiles
	devicefarm:ListJobs

Prefijo de servicio	Acciones
	devicefarm:ListNetworkProfiles
	devicefarm:ListOfferingPromotions
	devicefarm:ListOfferingTransactions
	devicefarm:ListOfferings
	devicefarm:ListProjects
	devicefarm:ListRemoteAccessSessions
	devicefarm:ListRuns
	devicefarm:ListSamples
	devicefarm:ListSuites
	devicefarm:ListTestGridProjects
	devicefarm:ListTestGridSessionActions
	devicefarm:ListTestGridSessionArtifacts
	devicefarm:ListTestGridSessions
	devicefarm:ListTests
	devicefarm:ListUniqueProblems
	devicefarm:ListUploads
	devicefarm:ListVPCEConfigurations
	devicefarm:PurchaseOffering
	devicefarm:RenewOffering
	devicefarm:ScheduleRun
	devicefarm:StopJob

Prefijo de servicio	Acciones
	devicefarm:StopRemoteAccessSession
	devicefarm:StopRun
	devicefarm:UpdateDeviceInstance
	devicefarm:UpdateDevicePool
	devicefarm:UpdateInstanceProfile
	devicefarm:UpdateNetworkProfile
	devicefarm:UpdateProject
	devicefarm:UpdateTestGridProject
	devicefarm:UpdateUpload
	devicefarm:UpdateVPCEConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
devops-guru	devops-guru:AddNotificationChannel devops-guru:DeleteInsight devops-guru:DescribeAccountHealth devops-guru:DescribeAccountOverview devops-guru:DescribeAnomaly devops-guru:DescribeEventSourcesConfig devops-guru:DescribeFeedback devops-guru:DescribeInsight devops-guru:DescribeOrganizationHealth devops-guru:DescribeOrganizationOverview devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth devops-guru:DescribeServiceIntegration devops-guru:GetCostEstimation devops-guru:GetResourceCollection devops-guru:ListAnomaliesForInsight devops-guru:ListAnomalousLogGroups devops-guru:ListEvents devops-guru:ListInsights devops-guru:ListMonitoredResources devops-guru:ListNotificationChannels

Prefijo de servicio	Acciones
	devops-guru:ListOrganizationInsights
	devops-guru:ListRecommendations
	devops-guru:PutFeedback
	devops-guru:RemoveNotificationChannel
	devops-guru:SearchInsights
	devops-guru:SearchOrganizationInsights
	devops-guru:StartCostEstimation
	devops-guru:UpdateEventSourcesConfig
	devops-guru:UpdateResourceCollection
	devops-guru:UpdateServiceIntegration

Prefijo de servicio	Acciones
directconnect	directconnect:AcceptDirectConnectGatewayAssociationProposal
	directconnect:AllocateConnectionOnInterconnect
	directconnect:AllocateHostedConnection
	directconnect:AllocatePrivateVirtualInterface
	directconnect:AllocatePublicVirtualInterface
	directconnect:AllocateTransitVirtualInterface
	directconnect:AssociateConnectionWithLag
	directconnect:AssociateHostedConnection
	directconnect:AssociateMacSecKey
	directconnect:AssociateVirtualInterface
	directconnect:ConfirmConnection
	directconnect:ConfirmCustomerAgreement
	directconnect:ConfirmPrivateVirtualInterface
	directconnect:ConfirmPublicVirtualInterface
	directconnect:ConfirmTransitVirtualInterface
	directconnect>CreateBGPPeer
	directconnect>CreateConnection
	directconnect>CreateDirectConnectGateway
	directconnect>CreateDirectConnectGatewayAssociation
	directconnect>CreateDirectConnectGatewayAssociationProposal
	directconnect>CreateInterconnect

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>directconnect:CreateLag</code>
	<code>directconnect:CreatePrivateVirtualInterface</code>
	<code>directconnect:CreatePublicVirtualInterface</code>
	<code>directconnect:CreateTransitVirtualInterface</code>
	<code>directconnect>DeleteBGPPeer</code>
	<code>directconnect>DeleteConnection</code>
	<code>directconnect>DeleteDirectConnectGateway</code>
	<code>directconnect>DeleteDirectConnectGatewayAssociation</code>
	<code>directconnect>DeleteDirectConnectGatewayAssociationProposal</code>
	<code>directconnect>DeleteInterconnect</code>
	<code>directconnect>DeleteLag</code>
	<code>directconnect>DeleteVirtualInterface</code>
	<code>directconnect:DescribeConnectionLoa</code>
	<code>directconnect:DescribeConnections</code>
	<code>directconnect:DescribeConnectionsOnInterconnect</code>
	<code>directconnect:DescribeCustomerMetadata</code>
	<code>directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociationProposals</code>
	<code>directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations</code>
	<code>directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments</code>
	<code>directconnect:DescribeDirectConnectGateways</code>
	<code>directconnect:DescribeHostedConnections</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>directconnect:DescribeInterconnectLoa</code>
	<code>directconnect:DescribeInterconnects</code>
	<code>directconnect:DescribeLags</code>
	<code>directconnect:DescribeLoa</code>
	<code>directconnect:DescribeLocations</code>
	<code>directconnect:DescribeRouterConfiguration</code>
	<code>directconnect:DescribeVirtualGateways</code>
	<code>directconnect:DescribeVirtualInterfaces</code>
	<code>directconnect:DisassociateConnectionFromLag</code>
	<code>directconnect:DisassociateMacSecKey</code>
	<code>directconnect:ListVirtualInterfaceTestHistory</code>
	<code>directconnect:StartBgpFailoverTest</code>
	<code>directconnect:StopBgpFailoverTest</code>
	<code>directconnect:UpdateConnection</code>
	<code>directconnect:UpdateDirectConnectGateway</code>
	<code>directconnect:UpdateDirectConnectGatewayAssociation</code>
	<code>directconnect:UpdateLag</code>
	<code>directconnect:UpdateVirtualInterfaceAttributes</code>

Prefijo de servicio	Acciones
dIm	dIm:CreateLifecyclePolicy dIm:DeleteLifecyclePolicy dIm:GetLifecyclePolicies dIm:GetLifecyclePolicy dIm:UpdateLifecyclePolicy

Prefijo de servicio	Acciones
dms	dms:ApplyPendingMaintenanceAction
	dms:AssociateExtensionPack
	dms:BatchStartRecommendations
	dms:CancelMetadataModelCreation
	dms:CancelReplicationTaskAssessmentRun
	dms:CreateDataProvider
	dms:CreateEndpoint
	dms:CreateEventSubscription
	dms:CreateInstanceProfile
	dms:CreateMigrationProject
	dms:CreateReplicationConfig
	dms:CreateReplicationInstance
	dms:CreateReplicationSubnetGroup
	dms:CreateReplicationTask
	dms>DeleteCertificate
	dms>DeleteConnection
	dms>DeleteDataMigration
	dms>DeleteDataProvider
	dms>DeleteEndpoint
	dms>DeleteEventSubscription
	dms>DeleteFleetAdvisorCollector

Prefijo de servicio	Acciones
	dms:DeleteFleetAdvisorDatabases
	dms:DeleteInstanceProfile
	dms:DeleteMigrationProject
	dms:DeleteReplicationConfig
	dms:DeleteReplicationInstance
	dms:DeleteReplicationSubnetGroup
	dms:DeleteReplicationTask
	dms:DeleteReplicationTaskAssessmentRun
	dms:DescribeAccountAttributes
	dms:DescribeApplicableIndividualAssessments
	dms:DescribeCertificates
	dms:DescribeConnections
	dms:DescribeDataMigrations
	dms:DescribeEndpointSettings
	dms:DescribeEndpointTypes
	dms:DescribeEndpoints
	dms:DescribeEngineVersions
	dms:DescribeEventCategories
	dms:DescribeEventSubscriptions
	dms:DescribeEvents
	dms:DescribeFleetAdvisorCollectors

Prefijo de servicio	Acciones
	dms:DescribeFleetAdvisorDatabases
	dms:DescribeFleetAdvisorLsaAnalysis
	dms:DescribeFleetAdvisorSchemaObjectSummary
	dms:DescribeFleetAdvisorSchemas
	dms:DescribeMetadataModel
	dms:DescribeMetadataModelChildren
	dms:DescribeMetadataModelCreations
	dms:DescribeMetadataModelImports
	dms:DescribeOrderableReplicationInstances
	dms:DescribePendingMaintenanceActions
	dms:DescribeRecommendationLimitations
	dms:DescribeRecommendations
	dms:DescribeRefreshSchemasStatus
	dms:DescribeReplicationConfigs
	dms:DescribeReplicationInstanceTaskLogs
	dms:DescribeReplicationInstances
	dms:DescribeReplicationSubnetGroups
	dms:DescribeReplicationTableStatistics
	dms:DescribeReplicationTaskAssessmentResults
	dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns
	dms:DescribeReplicationTaskIndividualAssessments

Prefijo de servicio	Acciones
	dms:DescribeReplicationTasks
	dms:DescribeReplications
	dms:DescribeSchemas
	dms:DescribeTableStatistics
	dms:ExportMetadataModelAssessment
	dms:ImportCertificate
	dms:ListDataProviders
	dms:ListExtensionPacks
	dms:ListInstanceProfiles
	dms:ListMetadataModelAssessments
	dms:ListMetadataModelConversions
	dms:ListMetadataModelExports
	dms:ListMigrationProjects
	dms:ModifyDataMigration
	dms:ModifyEndpoint
	dms:ModifyEventSubscription
	dms:ModifyReplicationConfig
	dms:ModifyReplicationInstance
	dms:ModifyReplicationSubnetGroup
	dms:ModifyReplicationTask
	dms:MoveReplicationTask

Prefijo de servicio	Acciones
	dms:RebootReplicationInstance
	dms:RefreshSchemas
	dms:ReloadReplicationTables
	dms:ReloadTables
	dms:RunFleetAdvisorLsaAnalysis
	dms:StartMetadataModelAssessment
	dms:StartMetadataModelConversion
	dms:StartMetadataModelCreation
	dms:StartMetadataModelExportAsScripts
	dms:StartMetadataModelExportToTarget
	dms:StartRecommendations
	dms:StartReplication
	dms:StartReplicationTask
	dms:StartReplicationTaskAssessment
	dms:StopDataMigration
	dms:StopReplicationTask
	dms:TestConnection
	dms:UpdateConversionConfiguration
	dms:UpdateDataProvider
	dms:UpdateInstanceProfile
	dms:UpdateMigrationProject

Prefijo de servicio	Acciones
	dms:UpdateSubscriptionsToEventBridge
docdb-elastic	docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction
	docdb-elastic:CopyClusterSnapshot
	docdb-elastic>DeleteCluster
	docdb-elastic>DeleteClusterSnapshot
	docdb-elastic:GetCluster
	docdb-elastic:GetClusterSnapshot
	docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction
	docdb-elastic:ListClusterSnapshots
	docdb-elastic:ListClusters
	docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions
	docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot
	docdb-elastic:StartCluster
	docdb-elastic:StopCluster
	docdb-elastic:UpdateCluster

Prefijo de servicio	Acciones
dynamodb	dynamodb:AssociateTableReplica
	dynamodb:CreateBackup
	dynamodb:CreateGlobalTable
	dynamodb:CreateTable
	dynamodb>DeleteBackup
	dynamodb>DeleteTable
	dynamodb:DescribeBackup
	dynamodb:DescribeContinuousBackups
	dynamodb:DescribeContributorInsights
	dynamodb:DescribeEndpoints
	dynamodb:DescribeExport
	dynamodb:DescribeGlobalTable
	dynamodb:DescribeGlobalTableSettings
	dynamodb:DescribeImport
	dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination
	dynamodb:DescribeLimits
	dynamodb:DescribeStream
	dynamodb:DescribeTable
	dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling
	dynamodb:DescribeTimeToLive
	dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination

Prefijo de servicio	Acciones
	dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination
	dynamodb:ExportTableToPointInTime
	dynamodb:GetResourcePolicy
	dynamodb:ImportTable
	dynamodb:ListBackups
	dynamodb:ListContributorInsights
	dynamodb:ListExports
	dynamodb:ListGlobalTables
	dynamodb:ListImports
	dynamodb:ListStreams
	dynamodb:ListTables
	dynamodb:ReadDataForReplication
	dynamodb:ReplicateSettings
	dynamodb:RestoreTableFromBackup
	dynamodb:RestoreTableToPointInTime
	dynamodb:UpdateContinuousBackups
	dynamodb:UpdateContributorInsights
	dynamodb:UpdateGlobalTable
	dynamodb:UpdateGlobalTableSettings
	dynamodb:UpdateKinesisStreamingDestination
	dynamodb:UpdateTable

Prefijo de servicio	Acciones
	dynamodb:UpdateTableReplicaAutoScaling
	dynamodb:UpdateTimeToLive
	dynamodb:WriteDataForReplication
ebs	ebs:CompleteSnapshot
	ebs:StartSnapshot

Prefijo de servicio	Acciones
ec2	ec2:AcceptAddressTransfer
	ec2:AcceptCapacityReservationBillingOwnership
	ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote
	ec2:AcceptTransitGatewayMulticastDomainAssociations
	ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:AcceptVpcEndpointConnections
	ec2:AcceptVpcPeeringConnection
	ec2:AdvertiseByoipCidr
	ec2:AllocateAddress
	ec2:AllocateHosts
	ec2:AllocateIpamPoolCidr
	ec2:ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork
	ec2:AssignIpv6Addresses
	ec2:AssignPrivateIpAddresses
	ec2:AssignPrivateNatGatewayAddress
	ec2:AssociateAddress
	ec2:AssociateCapacityReservationBillingOwner
	ec2:AssociateClientVpnTargetNetwork
	ec2:AssociateDhcpOptions
	ec2:AssociateEnclaveCertificateIamRole

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:AssociateIamInstanceProfile
	ec2:AssociateInstanceEventWindow
	ec2:AssociateIpamByoasn
	ec2:AssociateIpamResourceDiscovery
	ec2:AssociateNatGatewayAddress
	ec2:AssociateRouteServer
	ec2:AssociateRouteTable
	ec2:AssociateSecurityGroupVpc
	ec2:AssociateSubnetCidrBlock
	ec2:AssociateTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:AssociateTransitGatewayPolicyTable
	ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable
	ec2:AssociateTrunkInterface
	ec2:AssociateVpcCidrBlock
	ec2:AttachClassicLinkVpc
	ec2:AttachInternetGateway
	ec2:AttachNetworkInterface
	ec2:AttachVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:AttachVolume
	ec2:AttachVpnGateway
	ec2:AuthorizeClientVpnIngress

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
	ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
	ec2:BundleInstance
	ec2:CancelBundleTask
	ec2:CancelCapacityReservation
	ec2:CancelCapacityReservationFleets
	ec2:CancelConversionTask
	ec2:CancelDeclarativePoliciesReport
	ec2:CancelExportTask
	ec2:CancelImageLaunchPermission
	ec2:CancelImportTask
	ec2:CancelReservedInstancesListing
	ec2:CancelSpotFleetRequests
	ec2:CancelSpotInstanceRequests
	ec2:ConfirmProductInstance
	ec2:CopyFpgaImage
	ec2:CopyImage
	ec2:CopySnapshot
	ec2:CopyVolumes
	ec2:CreateCapacityManagerDataExport
	ec2:CreateCapacityReservation

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:CreateCapacityReservationBySplitting
	ec2:CreateCapacityReservationFleet
	ec2:CreateCarrierGateway
	ec2:CreateClientVpnEndpoint
	ec2:CreateClientVpnRoute
	ec2:CreateCoipCidr
	ec2:CreateCoipPool
	ec2:CreateCustomerGateway
	ec2:CreateDefaultSubnet
	ec2:CreateDefaultVpc
	ec2:CreateDelegateMacVolumeOwnershipTask
	ec2:CreateDhcpOptions
	ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway
	ec2:CreateFleet
	ec2:CreateFlowLogs
	ec2:CreateFpgaImage
	ec2:CreateImage
	ec2:CreateImageUsageReport
	ec2:CreateInstanceConnectEndpoint
	ec2:CreateInstanceEventWindow
	ec2:CreateInstanceExportTask

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:CreateInternetGateway
	ec2:CreateInterruptibleCapacityReservationAllocation
	ec2:CreateIam
	ec2:CreateIamExternalResourceVerificationToken
	ec2:CreateIamPolicy
	ec2:CreateIamPool
	ec2:CreateIamPrefixListResolver
	ec2:CreateIamPrefixListResolverTarget
	ec2:CreateIamResourceDiscovery
	ec2:CreateIamScope
	ec2:CreateKeyPair
	ec2:CreateLaunchTemplateVersion
	ec2:CreateLocalGatewayRoute
	ec2:CreateLocalGatewayRouteTable
	ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation
	ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation
	ec2:CreateLocalGatewayVirtualInterface
	ec2:CreateLocalGatewayVirtualInterfaceGroup
	ec2:CreateMacSystemIntegrityProtectionModificationTask
	ec2:CreateManagedPrefixList

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:CreateNatGateway
	ec2:CreateNetworkAcl
	ec2:CreateNetworkAclEntry
	ec2:CreateNetworkInsightsAccessScope
	ec2:CreateNetworkInsightsPath
	ec2:CreateNetworkInterface
	ec2:CreateNetworkInterfacePermission
	ec2:CreatePlacementGroup
	ec2:CreatePublicIpv4Pool
	ec2:CreateReplaceRootVolumeTask
	ec2:CreateReservedInstancesListing
	ec2:CreateRestoreImageTask
	ec2:CreateRoute
	ec2:CreateRouteServer
	ec2:CreateRouteServerEndpoint
	ec2:CreateRouteServerPeer
	ec2:CreateRouteTable
	ec2:CreateSecurityGroup
	ec2:CreateSnapshots
	ec2:CreateSpotDatafeedSubscription
	ec2:CreateStoreImageTask

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:CreateSubnet
	ec2:CreateSubnetCidrReservation
	ec2:CreateTrafficMirrorFilter
	ec2:CreateTrafficMirrorFilterRule
	ec2:CreateTrafficMirrorSession
	ec2:CreateTrafficMirrorTarget
	ec2:CreateTransitGateway
	ec2:CreateTransitGatewayConnect
	ec2:CreateTransitGatewayConnectPeer
	ec2:CreateTransitGatewayMeteringPolicy
	ec2:CreateTransitGatewayMeteringPolicyEntry
	ec2:CreateTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:CreateTransitGatewayPolicyTable
	ec2:CreateTransitGatewayPrefixListReference
	ec2:CreateTransitGatewayRoute
	ec2:CreateTransitGatewayRouteTable
	ec2:CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement
	ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:CreateVerifiedAccessEndpoint
	ec2:CreateVerifiedAccessGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:CreateVerifiedAccessInstance
	ec2:CreateVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:CreateVolume
	ec2:CreateVpc
	ec2:CreateVpcBlockPublicAccessExclusion
	ec2:CreateVpcEncryptionControl
	ec2:CreateVpcEndpoint
	ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification
	ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration
	ec2:CreateVpcPeeringConnection
	ec2:CreateVpnConcentrator
	ec2:CreateVpnConnection
	ec2:CreateVpnConnectionRoute
	ec2:CreateVpnGateway
	ec2>DeleteCapacityManagerDataExport
	ec2>DeleteCarrierGateway
	ec2>DeleteClientVpnEndpoint
	ec2>DeleteClientVpnRoute
	ec2>DeleteCoipCidr
	ec2>DeleteCoipPool
	ec2>DeleteCustomerGateway

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DeleteDhcpOptions
	ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway
	ec2:DeleteFleets
	ec2:DeleteFlowLogs
	ec2:DeleteFpgaImage
	ec2:DeleteImageUsageReport
	ec2:DeleteInstanceConnectEndpoint
	ec2:DeleteInstanceEventWindow
	ec2:DeleteInternetGateway
	ec2:DeleteIpam
	ec2:DeleteIpamExternalResourceVerificationToken
	ec2:DeleteIpamPolicy
	ec2:DeleteIpamPool
	ec2:DeleteIpamPrefixListResolver
	ec2:DeleteIpamPrefixListResolverTarget
	ec2:DeleteIpamResourceDiscovery
	ec2:DeleteIpamScope
	ec2:DeleteKeyPair
	ec2:DeleteLaunchTemplate
	ec2:DeleteLaunchTemplateVersions
	ec2:DeleteLocalGatewayRoute

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DeleteLocalGatewayRouteTable
	ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation
	ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation
	ec2:DeleteLocalGatewayVirtualInterface
	ec2:DeleteLocalGatewayVirtualInterfaceGroup
	ec2:DeleteManagedPrefixList
	ec2:DeleteNatGateway
	ec2:DeleteNetworkAcl
	ec2:DeleteNetworkAclEntry
	ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScope
	ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis
	ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis
	ec2:DeleteNetworkInsightsPath
	ec2:DeleteNetworkInterface
	ec2:DeleteNetworkInterfacePermission
	ec2:DeletePlacementGroup
	ec2:DeletePublicIpv4Pool
	ec2:DeleteQueuedReservedInstances
	ec2:DeleteRoute
	ec2:DeleteRouteServer

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DeleteRouteServerEndpoint
	ec2:DeleteRouteServerPeer
	ec2:DeleteRouteTable
	ec2:DeleteSecurityGroup
	ec2:DeleteSpotDatafeedSubscription
	ec2:DeleteSubnet
	ec2:DeleteSubnetCidrReservation
	ec2:DeleteTrafficMirrorFilter
	ec2:DeleteTrafficMirrorFilterRule
	ec2:DeleteTrafficMirrorSession
	ec2:DeleteTrafficMirrorTarget
	ec2:DeleteTransitGateway
	ec2:DeleteTransitGatewayConnect
	ec2:DeleteTransitGatewayConnectPeer
	ec2:DeleteTransitGatewayMeteringPolicy
	ec2:DeleteTransitGatewayMeteringPolicyEntry
	ec2:DeleteTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:DeleteTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:DeleteTransitGatewayPolicyTable
	ec2:DeleteTransitGatewayPrefixListReference
	ec2:DeleteTransitGatewayRoute

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable
	ec2:DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement
	ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:DeleteVerifiedAccessEndpoint
	ec2:DeleteVerifiedAccessGroup
	ec2:DeleteVerifiedAccessInstance
	ec2:DeleteVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:DeleteVolume
	ec2:DeleteVpc
	ec2:DeleteVpcBlockPublicAccessExclusion
	ec2:DeleteVpcEncryptionControl
	ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications
	ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations
	ec2:DeleteVpcEndpoints
	ec2:DeleteVpcPeeringConnection
	ec2:DeleteVpnConcentrator
	ec2:DeleteVpnConnection
	ec2:DeleteVpnConnectionRoute
	ec2:DeleteVpnGateway
	ec2:DeprovisionByoipCidr
	ec2:DeprovisionIpamByoasn

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DeprovisionIpamPoolCidr
	ec2:DeprovisionPublicIpv4PoolCidr
	ec2:DeregisterImage
	ec2:DeregisterInstanceEventNotificationAttributes
	ec2:DeregisterTransitGatewayMulticastGroupMembers
	ec2:DeregisterTransitGatewayMulticastGroupSources
	ec2:DescribeAccountAttributes
	ec2:DescribeAddressTransfers
	ec2:DescribeAddresses
	ec2:DescribeAddressesAttribute
	ec2:DescribeAggregateIdFormat
	ec2:DescribeAvailabilityZones
	ec2:DescribeAwsNetworkPerformanceMetricSubscriptions
	ec2:DescribeBundleTasks
	ec2:DescribeByoipCidrs
	ec2:DescribeCapacityBlockExtensionHistory
	ec2:DescribeCapacityBlockExtensionOfferings
	ec2:DescribeCapacityBlockStatus
	ec2:DescribeCapacityBlocks
	ec2:DescribeCapacityManagerDataExports
	ec2:DescribeCapacityReservationBillingRequests

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeCapacityReservationFleets
	ec2:DescribeCapacityReservationTopology
	ec2:DescribeCapacityReservations
	ec2:DescribeCarrierGateways
	ec2:DescribeClassicLinkInstances
	ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules
	ec2:DescribeClientVpnConnections
	ec2:DescribeClientVpnEndpoints
	ec2:DescribeClientVpnRoutes
	ec2:DescribeClientVpnTargetNetworks
	ec2:DescribeCoipPools
	ec2:DescribeConversionTasks
	ec2:DescribeCustomerGateways
	ec2:DescribeDeclarativePoliciesReports
	ec2:DescribeDhcpOptions
	ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways
	ec2:DescribeElasticGpus
	ec2:DescribeExportImageTasks
	ec2:DescribeExportTasks
	ec2:DescribeFastLaunchImages
	ec2:DescribeFastSnapshotRestores

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeFleetHistory
	ec2:DescribeFleetInstances
	ec2:DescribeFleets
	ec2:DescribeFlowLogs
	ec2:DescribeFpgaImageAttribute
	ec2:DescribeFpgaImages
	ec2:DescribeHostReservationOfferings
	ec2:DescribeHostReservations
	ec2:DescribeHosts
	ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations
	ec2:DescribeIdFormat
	ec2:DescribeIdentityIdFormat
	ec2:DescribeImageAttribute
	ec2:DescribeImageReferences
	ec2:DescribeImageUsageReportEntries
	ec2:DescribeImageUsageReports
	ec2:DescribeImportImageTasks
	ec2:DescribeImportSnapshotTasks
	ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints
	ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications
	ec2:DescribeInstanceEventNotificationAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeInstanceEventWindows
	ec2:DescribeInstanceImageMetadata
	ec2:DescribeInstanceSqlHaHistoryStates
	ec2:DescribeInstanceSqlHaStates
	ec2:DescribeInstanceTopology
	ec2:DescribeInstanceTypes
	ec2:DescribeInternetGateways
	ec2:DescribeIpamByoasn
	ec2:DescribeIpamExternalResourceVerificationTokens
	ec2:DescribeIpamPolicies
	ec2:DescribeIpamPools
	ec2:DescribeIpamPrefixListResolverTargets
	ec2:DescribeIpamPrefixListResolvers
	ec2:DescribeIpamResourceDiscoveries
	ec2:DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations
	ec2:DescribeIpamScopes
	ec2:DescribeIpams
	ec2:DescribeIpv6Pools
	ec2:DescribeKeyPairs
	ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations
	ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables
	ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups
	ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces
	ec2:DescribeLocalGateways
	ec2:DescribeLockedSnapshots
	ec2:DescribeMacHosts
	ec2:DescribeMacModificationTasks
	ec2:DescribeManagedPrefixLists
	ec2:DescribeMovingAddresses
	ec2:DescribeNatGateways
	ec2:DescribeNetworkAcls
	ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses
	ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes
	ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses
	ec2:DescribeNetworkInsightsPaths
	ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute
	ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions
	ec2:DescribeNetworkInterfaces
	ec2:DescribeOutpostLags
	ec2:DescribePlacementGroups

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribePrefixLists
	ec2:DescribePrincipalIdFormat
	ec2:DescribePublicIpv4Pools
	ec2:DescribeRegions
	ec2:DescribeReplaceRootVolumeTasks
	ec2:DescribeReservedInstances
	ec2:DescribeReservedInstancesListings
	ec2:DescribeReservedInstancesModifications
	ec2:DescribeReservedInstancesOfferings
	ec2:DescribeRouteServerEndpoints
	ec2:DescribeRouteServerPeers
	ec2:DescribeRouteServers
	ec2:DescribeRouteTables
	ec2:DescribeScheduledInstanceAvailability
	ec2:DescribeScheduledInstances
	ec2:DescribeSecurityGroupReferences
	ec2:DescribeSecurityGroupRules
	ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations
	ec2:DescribeSecurityGroups
	ec2:DescribeServiceLinkVirtualInterfaces
	ec2:DescribeSnapshotAttribute

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeSnapshotTierStatus
	ec2:DescribeSpotDatafeedSubscription
	ec2:DescribeSpotFleetInstances
	ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory
	ec2:DescribeSpotFleetRequests
	ec2:DescribeSpotInstanceRequests
	ec2:DescribeSpotPriceHistory
	ec2:DescribeStaleSecurityGroups
	ec2:DescribeStoreImageTasks
	ec2:DescribeTrafficMirrorFilterRules
	ec2:DescribeTrafficMirrorFilters
	ec2:DescribeTrafficMirrorSessions
	ec2:DescribeTrafficMirrorTargets
	ec2:DescribeTransitGatewayAttachments
	ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers
	ec2:DescribeTransitGatewayConnects
	ec2:DescribeTransitGatewayMeteringPolicies
	ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains
	ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments
	ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables
	ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables
	ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments
	ec2:DescribeTransitGateways
	ec2:DescribeTrunkInterfaceAssociations
	ec2:DescribeVerifiedAccessEndpoints
	ec2:DescribeVerifiedAccessGroups
	ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations
	ec2:DescribeVerifiedAccessInstances
	ec2:DescribeVerifiedAccessTrustProviders
	ec2:DescribeVolumeAttribute
	ec2:DescribeVolumeStatus
	ec2:DescribeVolumes
	ec2:DescribeVolumesModifications
	ec2:DescribeVpcAttribute
	ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessExclusions
	ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessOptions
	ec2:DescribeVpcClassicLink
	ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport
	ec2:DescribeVpcEncryptionControls
	ec2:DescribeVpcEndpointAssociations
	ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeVpcEndpointConnections
	ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations
	ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions
	ec2:DescribeVpcEndpointServices
	ec2:DescribeVpcEndpoints
	ec2:DescribeVpcPeeringConnections
	ec2:DescribeVpcs
	ec2:DescribeVpnConcentrators
	ec2:DescribeVpnConnections
	ec2:DescribeVpnGateways
	ec2:DetachClassicLinkVpc
	ec2:DetachInternetGateway
	ec2:DetachNetworkInterface
	ec2:DetachVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:DetachVolume
	ec2:DetachVpnGateway
	ec2:DisableAddressTransfer
	ec2:DisableAllowedImagesSettings
	ec2:DisableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription
	ec2:DisableCapacityManager
	ec2:DisableEbsEncryptionByDefault

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DisableFastLaunch
	ec2:DisableFastSnapshotRestores
	ec2:DisableImage
	ec2:DisableImageBlockPublicAccess
	ec2:DisableImageDeprecation
	ec2:DisableImageDeregistrationProtection
	ec2:DisableInstanceSqlHaStandbyDetections
	ec2:DisableIamOrganizationAdminAccount
	ec2:DisableIamPolicy
	ec2:DisableRouteServerPropagation
	ec2:DisableSerialConsoleAccess
	ec2:DisableSnapshotBlockPublicAccess
	ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation
	ec2:DisableVgwRoutePropagation
	ec2:DisableVpcClassicLink
	ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport
	ec2:DisassociateAddress
	ec2:DisassociateCapacityReservationBillingOwner
	ec2:DisassociateClientVpnTargetNetwork
	ec2:DisassociateEnclaveCertificateIamRole
	ec2:DisassociateIamInstanceProfile

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DisassociateInstanceEventWindow
	ec2:DisassociateIpamByoasn
	ec2:DisassociateIpamResourceDiscovery
	ec2:DisassociateNatGatewayAddress
	ec2:DisassociateRouteServer
	ec2:DisassociateRouteTable
	ec2:DisassociateSecurityGroupVpc
	ec2:DisassociateSubnetCidrBlock
	ec2:DisassociateTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:DisassociateTransitGatewayPolicyTable
	ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable
	ec2:DisassociateTrunkInterface
	ec2:DisassociateVpcCidrBlock
	ec2:EnableAddressTransfer
	ec2:EnableAllowedImagesSettings
	ec2:EnableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription
	ec2:EnableCapacityManager
	ec2:EnableEbsEncryptionByDefault
	ec2:EnableFastLaunch
	ec2:EnableFastSnapshotRestores
	ec2:EnableImage

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:EnableImageBlockPublicAccess
	ec2:EnableImageDeprecation
	ec2:EnableImageDeregistrationProtection
	ec2:EnableInstanceSqlHaStandbyDetections
	ec2:EnableIamOrganizationAdminAccount
	ec2:EnableIamPolicy
	ec2:EnableReachabilityAnalyzerOrganizationSharing
	ec2:EnableRouteServerPropagation
	ec2:EnableSerialConsoleAccess
	ec2:EnableSnapshotBlockPublicAccess
	ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation
	ec2:EnableVgwRoutePropagation
	ec2:EnableVolumeIO
	ec2:EnableVpcClassicLink
	ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport
	ec2:ExportClientVpnClientCertificateRevocationList
	ec2:ExportClientVpnClientConfiguration
	ec2:ExportImage
	ec2:ExportTransitGatewayRoutes
	ec2:ExportVerifiedAccessInstanceClientConfiguration
	ec2:GetActiveVpnTunnelStatus

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:GetAllowedImagesSettings
	ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles
	ec2:GetAssociatedIpv6PoolCidrs
	ec2:GetAwsNetworkPerformanceData
	ec2:GetCapacityManagerAttributes
	ec2:GetCapacityManagerMetricData
	ec2:GetCapacityManagerMetricDimensions
	ec2:GetCapacityReservationUsage
	ec2:GetCoipPoolUsage
	ec2:GetConsoleOutput
	ec2:GetConsoleScreenshot
	ec2:GetDeclarativePoliciesReportSummary
	ec2:GetDefaultCreditSpecification
	ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId
	ec2:GetEbsEncryptionByDefault
	ec2:GetEnabledIpamPolicy
	ec2:GetFlowLogsIntegrationTemplate
	ec2:GetGroupsForCapacityReservation
	ec2:GetHostReservationPurchasePreview
	ec2:GetImageAncestry
	ec2:GetImageBlockPublicAccessState

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:GetInstanceMetadataDefaults
	ec2:GetInstanceTpmEkPub
	ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements
	ec2:GetInstanceUefiData
	ec2:GetIamAddressHistory
	ec2:GetIamDiscoveredAccounts
	ec2:GetIamDiscoveredPublicAddresses
	ec2:GetIamDiscoveredResourceCidrs
	ec2:GetIamPolicyAllocationRules
	ec2:GetIamPolicyOrganizationTargets
	ec2:GetIamPoolAllocations
	ec2:GetIamPoolCidrs
	ec2:GetIamPrefixListResolverRules
	ec2:GetIamPrefixListResolverVersionEntries
	ec2:GetIamPrefixListResolverVersions
	ec2:GetIamResourceCidrs
	ec2:GetLaunchTemplateData
	ec2:GetManagedPrefixListAssociations
	ec2:GetManagedPrefixListEntries
	ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings
	ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:GetPasswordData
	ec2:GetReservedInstancesExchangeQuote
	ec2:GetRouteServerAssociations
	ec2:GetRouteServerPropagations
	ec2:GetRouteServerRoutingDatabase
	ec2:GetSecurityGroupsForVpc
	ec2:GetSerialConsoleAccessStatus
	ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState
	ec2:GetSpotPlacementScores
	ec2:GetSubnetCidrReservations
	ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations
	ec2:GetTransitGatewayMeteringPolicyEntries
	ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations
	ec2:GetTransitGatewayPolicyTableAssociations
	ec2:GetTransitGatewayPolicyTableEntries
	ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences
	ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations
	ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations
	ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy
	ec2:GetVerifiedAccessEndpointTargets
	ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:GetVpcResourcesBlockingEncryptionEnforcement
	ec2:GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration
	ec2:GetVpnConnectionDeviceTypes
	ec2:GetVpnTunnelReplacementStatus
	ec2:ImportClientVpnClientCertificateRevocationList
	ec2:ImportImage
	ec2:ImportInstance
	ec2:ImportKeyPair
	ec2:ImportSnapshot
	ec2:ImportVolume
	ec2:InjectVolumeIOLatency
	ec2:ListImagesInRecycleBin
	ec2:ListSnapshotsInRecycleBin
	ec2:ListVolumesInRecycleBin
	ec2:LockSnapshot
	ec2:ModifyAddressAttribute
	ec2:ModifyAvailabilityZoneGroup
	ec2:ModifyCapacityReservation
	ec2:ModifyCapacityReservationFleet
	ec2:ModifyClientVpnEndpoint
	ec2:ModifyDefaultCreditSpecification

Prefijo de servicio	Acciones
	- ec2:ModifyEbsDefaultKmsKeyId - ec2:ModifyFleet - ec2:ModifyFpgaImageAttribute - ec2:ModifyHosts - ec2:ModifyIdFormat - ec2:ModifyIdentityIdFormat - ec2:ModifyImageAttribute - ec2:ModifyInstanceAttribute - ec2:ModifyInstanceCapacityReservationAttributes - ec2:ModifyInstanceConnectEndpoint - ec2:ModifyInstanceCpuOptions - ec2:ModifyInstanceCreditSpecification - ec2:ModifyInstanceEventStartTime - ec2:ModifyInstanceEventWindow - ec2:ModifyInstanceMaintenanceOptions - ec2:ModifyInstanceMetadataDefaults - ec2:ModifyInstanceMetadataOptions - ec2:ModifyInstanceNetworkPerformanceOptions - ec2:ModifyInstancePlacement - ec2:ModifyIpam - ec2:ModifyIpamPolicyAllocationRules

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:ModifyIpamPool
	ec2:ModifyIpamPrefixListResolver
	ec2:ModifyIpamPrefixListResolverTarget
	ec2:ModifyIpamResourceCidr
	ec2:ModifyIpamResourceDiscovery
	ec2:ModifyIpamScope
	ec2:ModifyLaunchTemplate
	ec2:ModifyLocalGatewayRoute
	ec2:ModifyManagedPrefixList
	ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute
	ec2:ModifyPrivateDnsNameOptions
	ec2:ModifyPublicIpDnsNameOptions
	ec2:ModifyReservedInstances
	ec2:ModifyRouteServer
	ec2:ModifySecurityGroupRules
	ec2:ModifySnapshotAttribute
	ec2:ModifySnapshotTier
	ec2:ModifySpotFleetRequest
	ec2:ModifySubnetAttribute
	ec2:ModifyTrafficMirrorFilterNetworkServices
	ec2:ModifyTrafficMirrorFilterRule

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:ModifyTrafficMirrorSession
	ec2:ModifyTransitGateway
	ec2:ModifyTransitGatewayMeteringPolicy
	ec2:ModifyTransitGatewayPrefixListReference
	ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:ModifyVerifiedAccessEndpoint
	ec2:ModifyVerifiedAccessEndpointPolicy
	ec2:ModifyVerifiedAccessGroup
	ec2:ModifyVerifiedAccessGroupPolicy
	ec2:ModifyVerifiedAccessInstance
	ec2:ModifyVerifiedAccessInstanceLoggingConfiguration
	ec2:ModifyVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:ModifyVolume
	ec2:ModifyVolumeAttribute
	ec2:ModifyVpcAttribute
	ec2:ModifyVpcBlockPublicAccessExclusion
	ec2:ModifyVpcBlockPublicAccessOptions
	ec2:ModifyVpcEncryptionControl
	ec2:ModifyVpcEndpoint
	ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification
	ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:ModifyVpcEndpointServicePayerResponsibility
	ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions
	ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions
	ec2:ModifyVpcTenancy
	ec2:ModifyVpnConnection
	ec2:ModifyVpnConnectionOptions
	ec2:ModifyVpnTunnelCertificate
	ec2:ModifyVpnTunnelOptions
	ec2:MonitorInstances
	ec2:MoveAddressToVpc
	ec2:MoveByoipCidrToIpam
	ec2:MoveCapacityReservationInstances
	ec2:ProvisionByoipCidr
	ec2:ProvisionIpamByoasn
	ec2:ProvisionIpamPoolCidr
	ec2:ProvisionPublicIpv4PoolCidr
	ec2:PurchaseCapacityBlockExtension
	ec2:PurchaseHostReservation
	ec2:PurchaseReservedInstancesOffering
	ec2:PurchaseScheduledInstances
	ec2:RebootInstances

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:RegisterImage
	ec2:RegisterInstanceEventNotificationAttributes
	ec2:RegisterTransitGatewayMulticastGroupMembers
	ec2:RegisterTransitGatewayMulticastGroupSources
	ec2:RejectCapacityReservationBillingOwnership
	ec2:RejectTransitGatewayMulticastDomainAssociations
	ec2:RejectTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:RejectVpcEndpointConnections
	ec2:RejectVpcPeeringConnection
	ec2:ReleaseAddress
	ec2:ReleaseHosts
	ec2:ReleaseIpamPoolAllocation
	ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation
	ec2:ReplaceImageCriteriaInAllowedImagesSettings
	ec2:ReplaceNetworkAclAssociation
	ec2:ReplaceNetworkAclEntry
	ec2:ReplaceRoute
	ec2:ReplaceRouteTableAssociation
	ec2:ReplaceTransitGatewayRoute
	ec2:ReplaceVpnTunnel

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:ReportInstanceStatus
	ec2:RequestSpotFleet
	ec2:RequestSpotInstances
	ec2:ResetAddressAttribute
	ec2:ResetEbsDefaultKmsKeyId
	ec2:ResetFpgaImageAttribute
	ec2:ResetImageAttribute
	ec2:ResetInstanceAttribute
	ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute
	ec2:ResetSnapshotAttribute
	ec2:RestoreAddressToClassic
	ec2:RestoreImageFromRecycleBin
	ec2:RestoreManagedPrefixListVersion
	ec2:RestoreSnapshotFromRecycleBin
	ec2:RestoreSnapshotTier
	ec2:RestoreVolumeFromRecycleBin
	ec2:RevokeClientVpnIngress
	ec2:RevokeSecurityGroupEgress
	ec2:RevokeSecurityGroupIngress
	ec2:RunInstances
	ec2:RunScheduledInstances

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:SearchLocalGatewayRoutes
	ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups
	ec2:SearchTransitGatewayRoutes
	ec2:SendDiagnosticInterrupt
	ec2:StartDeclarativePoliciesReport
	ec2:StartInstances
	ec2:StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis
	ec2:StartNetworkInsightsAnalysis
	ec2:StartVpcEndpointServicePrivateDnsVerification
	ec2:TerminateClientVpnConnections
	ec2:UnassignIpv6Addresses
	ec2:UnassignPrivateIpAddresses
	ec2:UnassignPrivateNatGatewayAddress
	ec2:UnlockSnapshot
	ec2:UnmonitorInstances
	ec2:UpdateCapacityManagerOrganizationsAccess
	ec2:UpdateInterruptibleCapacityReservationAllocation
	ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress
	ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress
	ec2:WithdrawByoipCidr

Prefijo de servicio	Acciones
ecr	ecr:BatchCheckLayerAvailability ecr:BatchDeleteImage ecr:BatchGetImage ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration ecr:CompleteLayerUpload ecr:CreatePullThroughCacheRule ecr:CreateRepositoryCreationTemplate ecr>DeleteLifecyclePolicy ecr>DeletePullThroughCacheRule ecr>DeleteRegistryPolicy ecr>DeleteRepository ecr>DeleteRepositoryCreationTemplate ecr>DeleteRepositoryPolicy ecr>DeleteSigningConfiguration ecr:DescribeImageReplicationStatus ecr:DescribeImageScanFindings ecr:DescribeImages ecr:DescribePullThroughCacheRules ecr:DescribeRegistry ecr:DescribeRepositories ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates

Prefijo de servicio	Acciones
	ecr:GetAccountSetting
	ecr:GetAuthorizationToken
	ecr:GetDownloadUrlForLayer
	ecr:GetLifecyclePolicy
	ecr:GetLifecyclePolicyPreview
	ecr:GetRegistryPolicy
	ecr:GetRegistryScanningConfiguration
	ecr:GetRepositoryPolicy
	ecr:GetSigningConfiguration
	ecr:InitiateLayerUpload
	ecr:ListImages
	ecr:ListPullTimeUpdateExclusions
	ecr:PutAccountSetting
	ecr:PutImage
	ecr:PutImageScanningConfiguration
	ecr:PutRegistryPolicy
	ecr:PutRegistryScanningConfiguration
	ecr:PutReplicationConfiguration
	ecr:StartImageScan
	ecr:StartLifecyclePolicyPreview
	ecr:UpdatePullThroughCacheRule

Prefijo de servicio	Acciones
	ecr:UpdateRepositoryCreationTemplate
	ecr:UploadLayerPart
	ecr:ValidatePullThroughCacheRule

Prefijo de servicio	Acciones
ecr-public	ecr-public:BatchCheckLayerAvailability
	ecr-public:BatchDeleteImage
	ecr-public:CompleteLayerUpload
	ecr-public:CreateRepository
	ecr-public>DeleteRepository
	ecr-public>DeleteRepositoryPolicy
	ecr-public:DescribeImages
	ecr-public:DescribeRegistries
	ecr-public:DescribeRepositories
	ecr-public:GetAuthorizationToken
	ecr-public:GetRegistryCatalogData
	ecr-public:GetRepositoryCatalogData
	ecr-public:GetRepositoryPolicy
	ecr-public:InitiateLayerUpload
	ecr-public:PutImage
	ecr-public:PutRegistryCatalogData
	ecr-public:PutRepositoryCatalogData
	ecr-public:SetRepositoryPolicy
	ecr-public:UploadLayerPart

Prefijo de servicio	Acciones
ecs	ecs:CreateCapacityProvider
	ecs:CreateCluster
	ecs:CreateService
	ecs:CreateTaskSet
	ecs>DeleteAccountSetting
	ecs>DeleteAttributes
	ecs>DeleteCapacityProvider
	ecs>DeleteCluster
	ecs>DeleteExpressGatewayService
	ecs>DeleteService
	ecs>DeleteTaskDefinitions
	ecs>DeleteTaskSet
	ecs:DeregisterContainerInstance
	ecs:DeregisterTaskDefinition
	ecs:DescribeCapacityProviders
	ecs:DescribeClusters
	ecs:DescribeContainerInstances
	ecs:DescribeExpressGatewayService
	ecs:DescribeServiceDeployments
	ecs:DescribeServiceRevisions
	ecs:DescribeServices

Prefijo de servicio	Acciones
	ecs:DescribeTaskDefinition
	ecs:DescribeTaskSets
	ecs:DescribeTasks
	ecs:DiscoverPollEndpoint
	ecs:ExecuteCommand
	ecs:GetTaskProtection
	ecs:ListAccountSettings
	ecs:ListAttributes
	ecs:ListClusters
	ecs:ListContainerInstances
	ecs:ListServiceDeployments
	ecs:ListServices
	ecs:ListServicesByNamespace
	ecs:ListTaskDefinitionFamilies
	ecs:ListTaskDefinitions
	ecs:ListTasks
	ecs:PutAccountSetting
	ecs:PutAccountSettingDefault
	ecs:PutAttributes
	ecs:PutClusterCapacityProviders
	ecs:RegisterContainerInstance

Prefijo de servicio	Acciones
	ecs:RunTask
	ecs:StartTask
	ecs:StopServiceDeployment
	ecs:StopTask
	ecs:SubmitAttachmentStateChanges
	ecs:SubmitContainerStateChange
	ecs:SubmitTaskStateChange
	ecs:UpdateCapacityProvider
	ecs:UpdateCluster
	ecs:UpdateClusterSettings
	ecs:UpdateContainerAgent
	ecs:UpdateContainerInstancesState
	ecs:UpdateExpressGatewayService
	ecs:UpdateService
	ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet
	ecs:UpdateTaskProtection
	ecs:UpdateTaskSet

Prefijo de servicio	Acciones
eks	eks:AssociateAccessPolicy
	eks:AssociateEncryptionConfig
	eks:AssociateIdentityProviderConfig
	eks:CreateAccessEntry
	eks:CreateAddon
	eks:CreateCluster
	eks:CreateEksAnywhereSubscription
	eks:CreateFargateProfile
	eks:CreateNodegroup
	eks>DeleteAccessEntry
	eks>DeleteAddon
	eks>DeleteCapability
	eks>DeleteCluster
	eks>DeleteEksAnywhereSubscription
	eks>DeleteFargateProfile
	eks>DeleteNodegroup
	eks>DeletePodIdentityAssociation
	eks:DeregisterCluster
	eks:DescribeAccessEntry
	eks:DescribeAddon
	eks:DescribeAddonConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	eks:DescribeAddonVersions
	eks:DescribeCapability
	eks:DescribeCluster
	eks:DescribeClusterVersions
	eks:DescribeEksAnywhereSubscription
	eks:DescribeFargateProfile
	eks:DescribeIdentityProviderConfig
	eks:DescribeInsight
	eks:DescribeInsightsRefresh
	eks:DescribeNodegroup
	eks:DescribePodIdentityAssociation
	eks:DescribeUpdate
	eks:DisassociateAccessPolicy
	eks:DisassociateIdentityProviderConfig
	eks:ListAccessEntries
	eks:ListAccessPolicies
	eks:ListAddons
	eks:ListAssociatedAccessPolicies
	eks:ListCapabilities
	eks:ListClusters
	eks:ListEksAnywhereSubscriptions

Prefijo de servicio	Acciones
	eks:ListFargateProfiles
	eks:ListIdentityProviderConfigs
	eks:ListInsights
	eks:ListNodegroups
	eks:ListPodIdentityAssociations
	eks:ListUpdates
	eks:RegisterCluster
	eks:StartInsightsRefresh
	eks:UpdateAccessEntry
	eks:UpdateAddon
	eks:UpdateCapability
	eks:UpdateClusterConfig
	eks:UpdateClusterVersion
	eks:UpdateEksAnywhereSubscription
	eks:UpdateNodegroupConfig
	eks:UpdateNodegroupVersion
	eks:UpdatePodIdentityAssociation

Prefijo de servicio	Acciones
elasticache	elasticache:AuthorizeCacheSecurityGroupIngress
	elasticache:BatchApplyUpdateAction
	elasticache:BatchStopUpdateAction
	elasticache:CompleteMigration
	elasticache:CopyServerlessCacheSnapshot
	elasticache:CopySnapshot
	elasticache>CreateCacheCluster
	elasticache>CreateCacheParameterGroup
	elasticache>CreateCacheSecurityGroup
	elasticache>CreateCacheSubnetGroup
	elasticache>CreateGlobalReplicationGroup
	elasticache>CreateReplicationGroup
	elasticache>CreateServerlessCache
	elasticache>CreateServerlessCacheSnapshot
	elasticache>CreateSnapshot
	elasticache>CreateUser
	elasticache>CreateUserGroup
	elasticache:DecreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup
	elasticache:DecreaseReplicaCount
	elasticache>DeleteCacheCluster
	elasticache>DeleteCacheParameterGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticache:DeleteCacheSecurityGroup
	elasticache:DeleteCacheSubnetGroup
	elasticache:DeleteGlobalReplicationGroup
	elasticache:DeleteReplicationGroup
	elasticache:DeleteServerlessCache
	elasticache:DeleteServerlessCacheSnapshot
	elasticache:DeleteSnapshot
	elasticache:DeleteUser
	elasticache:DeleteUserGroup
	elasticache:DescribeCacheClusters
	elasticache:DescribeCacheEngineVersions
	elasticache:DescribeCacheParameterGroups
	elasticache:DescribeCacheParameters
	elasticache:DescribeCacheSecurityGroups
	elasticache:DescribeCacheSubnetGroups
	elasticache:DescribeEngineDefaultParameters
	elasticache:DescribeEvents
	elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups
	elasticache:DescribeReplicationGroups
	elasticache:DescribeReservedCacheNodes
	elasticache:DescribeReservedCacheNodesOfferings

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticache:DescribeServerlessCacheSnapshots
	elasticache:DescribeServerlessCaches
	elasticache:DescribeServiceUpdates
	elasticache:DescribeSnapshots
	elasticache:DescribeUpdateActions
	elasticache:DescribeUserGroups
	elasticache:DescribeUsers
	elasticache:DisassociateGlobalReplicationGroup
	elasticache:ExportServerlessCacheSnapshot
	elasticache:FailoverGlobalReplicationGroup
	elasticache:IncreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup
	elasticache:IncreaseReplicaCount
	elasticache:ListAllowedNodeTypeModifications
	elasticache:ModifyCacheCluster
	elasticache:ModifyCacheParameterGroup
	elasticache:ModifyCacheSubnetGroup
	elasticache:ModifyGlobalReplicationGroup
	elasticache:ModifyReplicationGroup
	elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration
	elasticache:ModifyServerlessCache
	elasticache:ModifyUser

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticache:ModifyUserGroup elasticache:PurchaseReservedCacheNodesOffering elasticache:RebalanceSlotsInGlobalReplicationGroup elasticache:RebootCacheCluster elasticache:ResetCacheParameterGroup elasticache:RevokeCacheSecurityGroupIngress elasticache:StartMigration elasticache:TestFailover elasticache:TestMigration

Prefijo de servicio	Acciones
elasticbeanstalk	elasticbeanstalk:AbortEnvironmentUpdate
	elasticbeanstalk:ApplyEnvironmentManagedAction
	elasticbeanstalk:AssociateEnvironmentOperationsRole
	elasticbeanstalk:CheckDNSAvailability
	elasticbeanstalk:ComposeEnvironments
	elasticbeanstalk:CreateApplication
	elasticbeanstalk:CreateApplicationVersion
	elasticbeanstalk:CreateConfigurationTemplate
	elasticbeanstalk:CreateEnvironment
	elasticbeanstalk:CreatePlatformVersion
	elasticbeanstalk:CreateStorageLocation
	elasticbeanstalk>DeleteApplication
	elasticbeanstalk>DeleteApplicationVersion
	elasticbeanstalk>DeleteConfigurationTemplate
	elasticbeanstalk>DeleteEnvironmentConfiguration
	elasticbeanstalk>DeletePlatformVersion
	elasticbeanstalk:DescribeAccountAttributes
	elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions
	elasticbeanstalk:DescribeApplications
	elasticbeanstalk:DescribeConfigurationOptions
	elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentManagedActionHistory
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentManagedActions
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentResources
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironments
	elasticbeanstalk:DescribeEvents
	elasticbeanstalk:DescribeInstancesHealth
	elasticbeanstalk:DescribePlatformVersion
	elasticbeanstalk:DisassociateEnvironmentOperationsRole
	elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks
	elasticbeanstalk:ListPlatformBranches
	elasticbeanstalk:ListPlatformVersions
	elasticbeanstalk:RebuildEnvironment
	elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo
	elasticbeanstalk:RestartAppServer
	elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo
	elasticbeanstalk:SwapEnvironmentCNAMEs
	elasticbeanstalk:TerminateEnvironment
	elasticbeanstalk:UpdateApplication
	elasticbeanstalk:UpdateApplicationResourceLifecycle
	elasticbeanstalk:UpdateApplicationVersion

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticbeanstalk:UpdateConfigurationTemplate
	elasticbeanstalk:UpdateEnvironment
	elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings

Prefijo de servicio	Acciones
elasticfilesystem	elasticfilesystem:CreateAccessPoint elasticfilesystem:CreateFileSystem elasticfilesystem:CreateMountTarget elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration elasticfilesystem>DeleteAccessPoint elasticfilesystem>DeleteFileSystem elasticfilesystem>DeleteFileSystemPolicy elasticfilesystem>DeleteMountTarget elasticfilesystem>DeleteReplicationConfiguration elasticfilesystem:DescribeAccessPoints elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy elasticfilesystem:DescribeFileSystems elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups elasticfilesystem:DescribeMountTargets elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups elasticfilesystem:PutAccountPreferences elasticfilesystem:PutBackupPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration elasticfilesystem:UpdateFileSystem elasticfilesystem:UpdateFileSystemProtection

Prefijo de servicio	Acciones
elasticloadbalancing	elasticloadbalancing:AddListenerCertificates
	elasticloadbalancing:AddTrustStoreRevocations
	elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer
	elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets
	elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck
	elasticloadbalancing>CreateAppCookieStickinessPolicy
	elasticloadbalancing>CreateLBCookieStickinessPolicy
	elasticloadbalancing>CreateListener
	elasticloadbalancing>CreateLoadBalancer
	elasticloadbalancing>CreateLoadBalancerListeners
	elasticloadbalancing>CreateLoadBalancerPolicy
	elasticloadbalancing>CreateRule
	elasticloadbalancing>CreateTargetGroup
	elasticloadbalancing>CreateTrustStore
	elasticloadbalancing>CreateWebACLAssociation
	elasticloadbalancing>DeleteListener
	elasticloadbalancing>DeleteLoadBalancer
	elasticloadbalancing>DeleteLoadBalancerListeners
	elasticloadbalancing>DeleteLoadBalancerPolicy
	elasticloadbalancing>DeleteRule
	elasticloadbalancing>DeleteSharedTrustStoreAssociation

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup
	elasticloadbalancing:DeleteTrustStore
	elasticloadbalancing:DeleteWebACLAssociation
	elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer
	elasticloadbalancing:DeregisterTargets
	elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits
	elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation
	elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth
	elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes
	elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates
	elasticloadbalancing:DescribeListeners
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers
	elasticloadbalancing:DescribeRules
	elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies
	elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes
	elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups
	elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth
	elasticloadbalancing:DescribeTrustStoreAssociations

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticloadbalancing:DescribeTrustStoreRevocations
	elasticloadbalancing:DescribeTrustStores
	elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation
	elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets
	elasticloadbalancing:DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer
	elasticloadbalancing:EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer
	elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL
	elasticloadbalancing:GetResourcePolicy
	elasticloadbalancing:GetTrustStoreCaCertificatesBundle
	elasticloadbalancing:GetTrustStoreRevocationContent
	elasticloadbalancing:ModifyCapacityReservation
	elasticloadbalancing:ModifyIpPools
	elasticloadbalancing:ModifyListener
	elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes
	elasticloadbalancing:ModifyRule
	elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup
	elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes
	elasticloadbalancing:ModifyTrustStore
	elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer
	elasticloadbalancing:RegisterTargets
	elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticloadbalancing:RemoveTrustStoreRevocations
	elasticloadbalancing:SetIpAddressType
	elasticloadbalancing:SetLoadBalancerListenerSSLCertificate
	elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer
	elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener
	elasticloadbalancing:SetRulePriorities
	elasticloadbalancing:SetSecurityGroups
	elasticloadbalancing:SetSubnets

Prefijo de servicio	Acciones
elastictranscoder	elastictranscoder:CancelJob
	elastictranscoder:CreateJob
	elastictranscoder:CreatePipeline
	elastictranscoder:CreatePreset
	elastictranscoder>DeletePipeline
	elastictranscoder>DeletePreset
	elastictranscoder:ListJobsByPipeline
	elastictranscoder:ListJobsByStatus
	elastictranscoder:ListPipelines
	elastictranscoder:ListPresets
	elastictranscoder:ReadJob
	elastictranscoder:ReadPipeline
	elastictranscoder:ReadPreset
	elastictranscoder:TestRole
	elastictranscoder:UpdatePipeline
	elastictranscoder:UpdatePipelineNotifications
	elastictranscoder:UpdatePipelineStatus

Prefijo de servicio	Acciones
emr-containers	emr-containers:CancelJobRun
	emr-containers>CreateJobTemplate
	emr-containers>CreateManagedEndpoint
	emr-containers>CreateSecurityConfiguration
	emr-containers>CreateVirtualCluster
	emr-containers>DeleteJobTemplate
	emr-containers>DeleteManagedEndpoint
	emr-containers>DeleteVirtualCluster
	emr-containers:DescribeJobRun
	emr-containers:DescribeJobTemplate
	emr-containers:DescribeManagedEndpoint
	emr-containers:DescribeSecurityConfiguration
	emr-containers:DescribeVirtualCluster
	emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials
	emr-containers:ListJobRuns
	emr-containers:ListJobTemplates
	emr-containers:ListManagedEndpoints
	emr-containers:ListSecurityConfigurations
	emr-containers:ListVirtualClusters
	emr-containers:StartJobRun

Prefijo de servicio	Acciones
emr-serverless	- emr-serverless:CancelJobRun - emr-serverless:CreateApplication - emr-serverless>DeleteApplication - emr-serverless:GetApplication - emr-serverless:GetDashboardForJobRun - emr-serverless:GetJobRun - emr-serverless:ListApplications - emr-serverless:ListJobRunAttempts - emr-serverless:ListJobRuns - emr-serverless:StartApplication - emr-serverless:StartJobRun - emr-serverless:StopApplication - emr-serverless:UpdateApplication

Prefijo de servicio	Acciones
es	es:AcceptInboundConnection
	es:AcceptInboundCrossClusterSearchConnection
	es:AssociatePackage
	es:AuthorizeVpcEndpointAccess
	es:CancelElasticsearchServiceSoftwareUpdate
	es:CancelServiceSoftwareUpdate
	es:CreateDomain
	es:CreateElasticsearchDomain
	es:CreateIndex
	es:CreateOutboundConnection
	es:CreateOutboundCrossClusterSearchConnection
	es:CreatePackage
	es:CreateVpcEndpoint
	es>DeleteDomain
	es>DeleteElasticsearchDomain
	es>DeleteElasticsearchServiceRole
	es:DeleteInboundConnection
	es:DeleteInboundCrossClusterSearchConnection
	es>DeleteIndex
	es>DeleteOutboundConnection
	es>DeleteOutboundCrossClusterSearchConnection

Prefijo de servicio	Acciones
	es>DeletePackage
	es>DeleteVpcEndpoint
	es:DescribeDomain
	es:DescribeDomainAutoTunes
	es:DescribeDomainChangeProgress
	es:DescribeDomainConfig
	es:DescribeDomainHealth
	es:DescribeDomainNodes
	es:DescribeDomains
	es:DescribeDryRunProgress
	es:DescribeElasticsearchDomain
	es:DescribeElasticsearchDomainConfig
	es:DescribeElasticsearchDomains
	es:DescribeElasticsearchInstanceTypeLimits
	es:DescribeInboundConnections
	es:DescribeInboundCrossClusterSearchConnections
	es:DescribeInstanceTypeLimits
	es:DescribeOutboundConnections
	es:DescribeOutboundCrossClusterSearchConnections
	es:DescribePackages
	es:DescribeReservedElasticsearchInstanceOfferings

Prefijo de servicio	Acciones
	es:DescribeReservedElasticsearchInstances
	es:DescribeReservedInstanceOfferings
	es:DescribeReservedInstances
	es:DescribeVpcEndpoints
	es:DissociatePackage
	es:DissociatePackages
	es:GetCompatibleElasticsearchVersions
	es:GetCompatibleVersions
	es:GetDataSource
	es:GetDomainMaintenanceStatus
	es:GetPackageVersionHistory
	es:GetUpgradeHistory
	es:GetUpgradeStatus
	es:ListDataSources
	es:ListDomainNames
	es:ListDomainsForPackage
	es:ListElasticsearchInstanceTypes
	es:ListElasticsearchVersions
	es:ListInstanceTypeDetails
	es:ListPackagesForDomain
	es:ListScheduledActions

Prefijo de servicio	Acciones
	es:ListVersions
	es:ListVpcEndpointAccess
	es:ListVpcEndpoints
	es:ListVpcEndpointsForDomain
	es:PurchaseReservedElasticsearchInstanceOffering
	es:PurchaseReservedInstanceOffering
	es:RejectInboundConnection
	es:RejectInboundCrossClusterSearchConnection
	es:RevokeVpcEndpointAccess
	es:StartDomainMaintenance
	es:StartElasticsearchServiceSoftwareUpdate
	es:StartServiceSoftwareUpdate
	es:UpdateDataSource
	es:UpdateDomainConfig
	es:UpdateElasticsearchDomainConfig
	es:UpdateIndex
	es:UpdatePackage
	es:UpdatePackageScope
	es:UpdateScheduledAction
	es:UpdateVpcEndpoint
	es:UpgradeDomain

Prefijo de servicio	Acciones
	es:UpgradeElasticsearchDomain

Prefijo de servicio	Acciones
events	events:ActivateEventSource events:CancelReplay events>CreateApiDestination events>CreateArchive events>CreateConnection events>CreateEndpoint events>CreateEventBus events>CreatePartnerEventSource events:DeactivateEventSource events:DeauthorizeConnection events>DeleteApiDestination events>DeleteArchive events>DeleteConnection events>DeleteEndpoint events>DeleteEventBus events>DeletePartnerEventSource events>DeleteRule events:DescribeApiDestination events:DescribeArchive events:DescribeConnection events:DescribeEndpoint

Prefijo de servicio	Acciones
	events:DescribeEventBus
	events:DescribeEventSource
	events:DescribePartnerEventSource
	events:DescribeReplay
	events:DescribeRule
	events:DisableRule
	events:EnableRule
	events:ListApiDestinations
	events:ListArchives
	events:ListConnections
	events:ListEndpoints
	events:ListEventBuses
	events:ListEventSources
	events:ListPartnerEventSourceAccounts
	events:ListPartnerEventSources
	events:ListReplays
	events:ListRuleNamesByTarget
	events:ListRules
	events:ListTargetsByRule
	events:PutPermission
	events:PutRule

Prefijo de servicio	Acciones
	events:PutTargets
	events:RemovePermission
	events:RemoveTargets
	events:StartReplay
	events:TestEventPattern
	events:UpdateApiDestination
	events:UpdateArchive
	events:UpdateConnection
	events:UpdateEndpoint
	events:UpdateEventBus

Prefijo de servicio	Acciones
evidently	evidently:CreateExperiment
	evidently:CreateFeature
	evidently:CreateLaunch
	evidently:CreateProject
	evidently:CreateSegment
	evidently>DeleteExperiment
	evidently>DeleteFeature
	evidently>DeleteLaunch
	evidently>DeleteProject
	evidently>DeleteSegment
	evidently:GetExperiment
	evidently:GetExperimentResults
	evidently:GetFeature
	evidently:GetLaunch
	evidently:GetProject
	evidently:GetSegment
	evidently:ListExperiments
	evidently:ListFeatures
	evidently:ListLaunches
	evidently:ListProjects
	evidently:ListSegmentReferences

Prefijo de servicio	Acciones
	evidently:ListSegments
	evidently:StartExperiment
	evidently:StartLaunch
	evidently:StopExperiment
	evidently:StopLaunch
	evidently:TestSegmentPattern
	evidently:UpdateExperiment
	evidently:UpdateFeature
	evidently:UpdateLaunch
	evidently:UpdateProject
	evidently:UpdateProjectDataDelivery

Prefijo de servicio	Acciones
finspace	finspace:CreateEnvironment finspace:CreateKxChangeset finspace:CreateKxCluster finspace:CreateKxDatabase finspace:CreateKxDataview finspace:CreateKxEnvironment finspace:CreateKxScalingGroup finspace:CreateKxUser finspace:CreateKxVolume finspace:CreateUser finspace>DeleteEnvironment finspace>DeleteKxCluster finspace>DeleteKxClusterNode finspace>DeleteKxDatabase finspace>DeleteKxDataview finspace>DeleteKxEnvironment finspace>DeleteKxScalingGroup finspace>DeleteKxUser finspace>DeleteKxVolume finspace:GetEnvironment finspace:GetKxChangeset

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>finspace:GetKxCluster</code>
	<code>finspace:GetKxConnectionString</code>
	<code>finspace:GetKxDatabase</code>
	<code>finspace:GetKxDataview</code>
	<code>finspace:GetKxEnvironment</code>
	<code>finspace:GetKxScalingGroup</code>
	<code>finspace:GetKxUser</code>
	<code>finspace:GetKxVolume</code>
	<code>finspace:GetLoadSampleDataSetGroupIntoEnvironmentStatus</code>
	<code>finspace:GetUser</code>
	<code>finspace:ListEnvironments</code>
	<code>finspace:ListKxChangesets</code>
	<code>finspace:ListKxClusterNodes</code>
	<code>finspace:ListKxClusters</code>
	<code>finspace:ListKxDatabases</code>
	<code>finspace:ListKxDataviews</code>
	<code>finspace:ListKxEnvironments</code>
	<code>finspace:ListKxScalingGroups</code>
	<code>finspace:ListKxUsers</code>
	<code>finspace:ListKxVolumes</code>
	<code>finspace:ListUsers</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	finespace:LoadSampleDataSetGroupIntoEnvironment
	finespace:ResetUserPassword
	finespace:UpdateEnvironment
	finespace:UpdateKxClusterCodeConfiguration
	finespace:UpdateKxClusterDatabases
	finespace:UpdateKxDatabase
	finespace:UpdateKxDataview
	finespace:UpdateKxEnvironment
	finespace:UpdateKxEnvironmentNetwork
	finespace:UpdateKxUser
	finespace:UpdateKxVolume
	finespace:UpdateUser
firehose	firehose:CreateDeliveryStream
	firehose>DeleteDeliveryStream
	firehose:DescribeDeliveryStream
	firehose:ListDeliveryStreams
	firehose:StartDeliveryStreamEncryption
	firehose:StopDeliveryStreamEncryption
	firehose:UpdateDestination

Prefijo de servicio	Acciones
fis	fis:CreateExperimentTemplate
	fis:CreateTargetAccountConfiguration
	fis>DeleteExperimentTemplate
	fis>DeleteTargetAccountConfiguration
	fis:GetAction
	fis:GetExperiment
	fis:GetExperimentTargetAccountConfiguration
	fis:GetExperimentTemplate
	fis:GetSafetyLever
	fis:GetTargetAccountConfiguration
	fis:GetTargetResourceType
	fis:ListActions
	fis:ListExperimentResolvedTargets
	fis:ListExperimentTargetAccountConfigurations
	fis:ListExperimentTemplates
	fis:ListExperiments
	fis:ListTargetAccountConfigurations
	fis:ListTargetResourceTypes
	fis:StartExperiment
	fis:StopExperiment
	fis:UpdateExperimentTemplate

Prefijo de servicio	Acciones
	fis:UpdateSafetyLeverState
	fis:UpdateTargetAccountConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
fms	fms:AssociateAdminAccount
	fms:AssociateThirdPartyFirewall
	fms:BatchAssociateResource
	fms:BatchDisassociateResource
	fms>DeleteAppsList
	fms>DeleteNotificationChannel
	fms>DeletePolicy
	fms>DeleteProtocolsList
	fms>DeleteResourceSet
	fms:DisassociateAdminAccount
	fms:DisassociateThirdPartyFirewall
	fms:GetAdminAccount
	fms:GetAdminScope
	fms:GetAppsList
	fms:GetComplianceDetail
	fms:GetNotificationChannel
	fms:GetPolicy
	fms:GetProtectionStatus
	fms:GetProtocolsList
	fms:GetResourceSet
	fms:GetThirdPartyFirewallAssociationStatus

Prefijo de servicio	Acciones
	fms:GetViolationDetails
	fms:ListAdminAccountsForOrganization
	fms:ListAdminsManagingAccount
	fms:ListAppsLists
	fms:ListComplianceStatus
	fms:ListDiscoveredResources
	fms:ListMemberAccounts
	fms:ListPolicies
	fms:ListProtocolsLists
	fms:ListResourceSetResources
	fms:ListResourceSets
	fms:ListThirdPartyFirewallFirewallPolicies
	fms:PutAdminAccount
	fms:PutAppsList
	fms:PutNotificationChannel
	fms:PutPolicy
	fms:PutProtocolsList
	fms:PutResourceSet

Prefijo de servicio	Acciones
frauddetector	frauddetector:BatchCreateVariable
	frauddetector:BatchGetVariable
	frauddetector:CancelBatchImportJob
	frauddetector:CancelBatchPredictionJob
	frauddetector>CreateBatchImportJob
	frauddetector>CreateBatchPredictionJob
	frauddetector>CreateDetectorVersion
	frauddetector:CreateList
	frauddetector>CreateModel
	frauddetector>CreateModelVersion
	frauddetector>CreateRule
	frauddetector>CreateVariable
	frauddetector>DeleteBatchImportJob
	frauddetector>DeleteBatchPredictionJob
	frauddetector>DeleteDetector
	frauddetector>DeleteDetectorVersion
	frauddetector>DeleteEntityType
	frauddetector>DeleteEvent
	frauddetector>DeleteEventType
	frauddetector>DeleteEventsByEventType
	frauddetector>DeleteExternalModel

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>frauddetector:DeleteLabel</code>
	<code>frauddetector:DeleteList</code>
	<code>frauddetector:DeleteModel</code>
	<code>frauddetector:DeleteModelVersion</code>
	<code>frauddetector:DeleteOutcome</code>
	<code>frauddetector:DeleteRule</code>
	<code>frauddetector:DeleteVariable</code>
	<code>frauddetector:DescribeDetector</code>
	<code>frauddetector:DescribeModelVersions</code>
	<code>frauddetector:GetBatchImportJobs</code>
	<code>frauddetector:GetBatchPredictionJobs</code>
	<code>frauddetector:GetDeleteEventsByEventTypeStatus</code>
	<code>frauddetector:GetDetectorVersion</code>
	<code>frauddetector:GetDetectors</code>
	<code>frauddetector:GetEntityTypeTypes</code>
	<code>frauddetector:GetEvent</code>
	<code>frauddetector:GetEventPrediction</code>
	<code>frauddetector:GetEventPredictionMetadata</code>
	<code>frauddetector:GetEventTypes</code>
	<code>frauddetector:GetExternalModels</code>
	<code>frauddetector:GetKMSEncryptionKey</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>frauddetector:GetLabels</code>
	<code>frauddetector:GetListElements</code>
	<code>frauddetector:GetListsMetadata</code>
	<code>frauddetector:GetModelVersion</code>
	<code>frauddetector:GetModels</code>
	<code>frauddetector:GetOutcomes</code>
	<code>frauddetector:GetRules</code>
	<code>frauddetector:GetVariables</code>
	<code>frauddetector:ListEventPredictions</code>
	<code>frauddetector:PutDetector</code>
	<code>frauddetector:PutEntityType</code>
	<code>frauddetector:PutEventType</code>
	<code>frauddetector:PutExternalModel</code>
	<code>frauddetector:PutKMSEncryptionKey</code>
	<code>frauddetector:PutLabel</code>
	<code>frauddetector:PutOutcome</code>
	<code>frauddetector:SendEvent</code>
	<code>frauddetector:UpdateDetectorVersion</code>
	<code>frauddetector:UpdateDetectorVersionMetadata</code>
	<code>frauddetector:UpdateDetectorVersionStatus</code>
	<code>frauddetector:UpdateEventLabel</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	frauddetector:UpdateList
	frauddetector:UpdateModel
	frauddetector:UpdateModelVersion
	frauddetector:UpdateModelVersionStatus
	frauddetector:UpdateRuleMetadata
	frauddetector:UpdateRuleVersion
	frauddetector:UpdateVariable

Prefijo de servicio	Acciones
fsx	fsx:AssociateFileSystemAliases
	fsx:CancelDataRepositoryTask
	fsx:CopyBackup
	fsx:CreateDataRepositoryTask
	fsx:CreateFileCache
	fsx:CreateFileSystem
	fsx:CreateFileSystemFromBackup
	fsx:CreateSnapshot
	fsx:CreateStorageVirtualMachine
	fsx:CreateVolume
	fsx:CreateVolumeFromBackup
	fsx>DeleteBackup
	fsx>DeleteFileCache
	fsx>DeleteFileSystem
	fsx>DeleteSnapshot
	fsx>DeleteStorageVirtualMachine
	fsx>DeleteVolume
	fsx:DescribeBackups
	fsx:DescribeDataRepositoryAssociations
	fsx:DescribeDataRepositoryTasks
	fsx:DescribeFileCaches

Prefijo de servicio	Acciones
	fsx:DescribeFileSystemAliases
	fsx:DescribeFileSystems
	fsx:DescribeS3AccessPointAttachments
	fsx:DescribeSharedVpcConfiguration
	fsx:DescribeSnapshots
	fsx:DescribeStorageVirtualMachines
	fsx:DescribeVolumes
	fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint
	fsx:DisassociateFileSystemAliases
	fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks
	fsx:RestoreVolumeFromSnapshot
	fsx:StartMisconfiguredStateRecovery
	fsx:UpdateDataRepositoryAssociation
	fsx:UpdateFileCache
	fsx:UpdateFileSystem
	fsx:UpdateSharedVpcConfiguration
	fsx:UpdateSnapshot
	fsx:UpdateStorageVirtualMachine
	fsx:UpdateVolume

Prefijo de servicio	Acciones
gamelift	gamelift:AcceptMatch
	gamelift:ClaimGameServer
	gamelift:CreateAlias
	gamelift:CreateBuild
	gamelift:CreateContainerGroupDefinition
	gamelift:CreateFleet
	gamelift:CreateFleetLocations
	gamelift:CreateGameServerGroup
	gamelift:CreateGameSession
	gamelift:CreateGameSessionQueue
	gamelift:CreateLocation
	gamelift:CreateMatchmakingConfiguration
	gamelift:CreateMatchmakingRuleSet
	gamelift:CreatePlayerSession
	gamelift:CreatePlayerSessions
	gamelift:CreateScript
	gamelift:CreateVpcPeeringAuthorization
	gamelift:CreateVpcPeeringConnection
	gamelift>DeleteAlias
	gamelift>DeleteBuild
	gamelift>DeleteContainerGroupDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
	gamelift:DeleteFleet
	gamelift:DeleteFleetLocations
	gamelift:DeleteGameServerGroup
	gamelift:DeleteGameSessionQueue
	gamelift:DeleteLocation
	gamelift:DeleteMatchmakingConfiguration
	gamelift:DeleteMatchmakingRuleSet
	gamelift:DeleteScalingPolicy
	gamelift:DeleteScript
	gamelift:DeleteVpcPeeringAuthorization
	gamelift:DeleteVpcPeeringConnection
	gamelift:DeregisterCompute
	gamelift:DeregisterGameServer
	gamelift:DescribeAlias
	gamelift:DescribeBuild
	gamelift:DescribeCompute
	gamelift:DescribeContainerFleet
	gamelift:DescribeContainerGroupDefinition
	gamelift:DescribeEC2InstanceLimits
	gamelift:DescribeFleetAttributes
	gamelift:DescribeFleetCapacity

Prefijo de servicio	Acciones
	gamelift:DescribeFleetEvents
	gamelift:DescribeFleetLocationAttributes
	gamelift:DescribeFleetLocationCapacity
	gamelift:DescribeFleetLocationUtilization
	gamelift:DescribeFleetPortSettings
	gamelift:DescribeFleetUtilization
	gamelift:DescribeGameServer
	gamelift:DescribeGameServerGroup
	gamelift:DescribeGameServerInstances
	gamelift:DescribeGameSessionDetails
	gamelift:DescribeGameSessionPlacement
	gamelift:DescribeGameSessionQueues
	gamelift:DescribeGameSessions
	gamelift:DescribeInstances
	gamelift:DescribeMatchmaking
	gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations
	gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets
	gamelift:DescribePlayerSessions
	gamelift:DescribeRuntimeConfiguration
	gamelift:DescribeScalingPolicies
	gamelift:DescribeScript

Prefijo de servicio	Acciones
	gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations
	gamelift:DescribeVpcPeeringConnections
	gamelift:GetComputeAccess
	gamelift:GetComputeAuthToken
	gamelift:GetGameSessionLogUrl
	gamelift:GetInstanceAccess
	gamelift:ListAliases
	gamelift:ListBuilds
	gamelift:ListCompute
	gamelift:ListContainerFleets
	gamelift:ListContainerGroupDefinitionVersions
	gamelift:ListContainerGroupDefinitions
	gamelift:ListFleetDeployments
	gamelift:ListFleets
	gamelift:ListGameServerGroups
	gamelift:ListGameServers
	gamelift:ListLocations
	gamelift:ListScripts
	gamelift:PutScalingPolicy
	gamelift:RegisterCompute
	gamelift:RegisterGameServer

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>gamelift:RequestUploadCredentials</code>
	<code>gamelift:ResolveAlias</code>
	<code>gamelift:ResumeGameServerGroup</code>
	<code>gamelift:SearchGameSessions</code>
	<code>gamelift:StartFleetActions</code>
	<code>gamelift:StartGameSessionPlacement</code>
	<code>gamelift:StartMatchBackfill</code>
	<code>gamelift:StartMatchmaking</code>
	<code>gamelift:StopFleetActions</code>
	<code>gamelift:StopGameSessionPlacement</code>
	<code>gamelift:StopMatchmaking</code>
	<code>gamelift:SuspendGameServerGroup</code>
	<code>gamelift:TerminateGameSession</code>
	<code>gamelift:UpdateAlias</code>
	<code>gamelift:UpdateBuild</code>
	<code>gamelift:UpdateContainerGroupDefinition</code>
	<code>gamelift:UpdateFleetAttributes</code>
	<code>gamelift:UpdateFleetCapacity</code>
	<code>gamelift:UpdateFleetPortSettings</code>
	<code>gamelift:UpdateGameServer</code>
	<code>gamelift:UpdateGameServerGroup</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	gamelift:UpdateGameSession
	gamelift:UpdateGameSessionQueue
	gamelift:UpdateMatchmakingConfiguration
	gamelift:UpdateRuntimeConfiguration
	gamelift:UpdateScript
	gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet

Prefijo de servicio	Acciones
geo	geo:AssociateTrackerConsumer
	geo:BatchDeleteDevicePositionHistory
	geo:BatchDeleteGeofence
	geo:BatchEvaluateGeofences
	geo:BatchGetDevicePosition
	geo:BatchPutGeofence
	geo:BatchUpdateDevicePosition
	geo:CalculateRoute
	geo:CalculateRouteMatrix
	geo>CreateGeofenceCollection
	geo>CreateMap
	geo>CreatePlaceIndex
	geo>CreateRouteCalculator
	geo>CreateTracker
	geo>DeleteGeofenceCollection
	geo>DeleteKey
	geo>DeleteMap
	geo>DeletePlaceIndex
	geo>DeleteRouteCalculator
	geo>DeleteTracker
	geo:DescribeGeofenceCollection

Prefijo de servicio	Acciones
	geo:DescribeKey
	geo:DescribeMap
	geo:DescribePlaceIndex
	geo:DescribeRouteCalculator
	geo:DescribeTracker
	geo:DisassociateTrackerConsumer
	geo:ForecastGeofenceEvents
	geo:GetDevicePosition
	geo:GetDevicePositionHistory
	geo:GetGeofence
	geo:GetMapGlyphs
	geo:GetMapSprites
	geo:GetMapStyleDescriptor
	geo:GetMapTile
	geo:GetPlace
	geo:ListDevicePositions
	geo:ListGeofenceCollections
	geo:ListGeofences
	geo:ListKeys
	geo:ListMaps
	geo:ListPlaceIndexes

Prefijo de servicio	Acciones
	geo:ListRouteCalculators
	geo:ListTrackerConsumers
	geo:ListTrackers
	geo:PutGeofence
	geo:SearchPlaceIndexForPosition
	geo:SearchPlaceIndexForSuggestions
	geo:SearchPlaceIndexForText
	geo:UpdateGeofenceCollection
	geo:UpdateKey
	geo:UpdateMap
	geo:UpdatePlaceIndex
	geo:UpdateRouteCalculator
	geo:UpdateTracker
	geo:VerifyDevicePosition

Prefijo de servicio	Acciones
glacier	glacier:AbortMultipartUpload
	glacier:AbortVaultLock
	glacier:CompleteMultipartUpload
	glacier:CompleteVaultLock
	glacier:CreateVault
	glacier>DeleteArchive
	glacier>DeleteVault
	glacier>DeleteVaultAccessPolicy
	glacier>DeleteVaultNotifications
	glacier:DescribeJob
	glacier:DescribeVault
	glacier:GetDataRetrievalPolicy
	glacier:GetJobOutput
	glacier:GetVaultAccessPolicy
	glacier:GetVaultLock
	glacier:GetVaultNotifications
	glacier:InitiateJob
	glacier:InitiateMultipartUpload
	glacier:InitiateVaultLock
	glacier:ListJobs
	glacier:ListMultipartUploads

Prefijo de servicio	Acciones
	glacier:ListParts
	glacier:ListProvisionedCapacity
	glacier:ListVaults
	glacier:PurchaseProvisionedCapacity
	glacier:SetDataRetrievalPolicy
	glacier:SetVaultAccessPolicy
	glacier:SetVaultNotifications
	glacier:UploadArchive
	glacier:UploadMultipartPart

Prefijo de servicio	Acciones
grafana	grafana:AssociateLicense
	grafana:CreateWorkspace
	grafana:CreateWorkspaceApiKey
	grafana:CreateWorkspaceServiceAccount
	grafana:CreateWorkspaceServiceAccountToken
	grafana>DeleteWorkspace
	grafana>DeleteWorkspaceApiKey
	grafana>DeleteWorkspaceServiceAccount
	grafana>DeleteWorkspaceServiceAccountToken
	grafana:DescribeWorkspace
	grafana:DescribeWorkspaceAuthentication
	grafana:DescribeWorkspaceConfiguration
	grafana:DisassociateLicense
	grafana:ListPermissions
	grafana:ListVersions
	grafana:ListWorkspaceServiceAccountTokens
	grafana:ListWorkspaceServiceAccounts
	grafana:ListWorkspaces
	grafana:UpdatePermissions
	grafana:UpdateWorkspace
	grafana:UpdateWorkspaceAuthentication

Prefijo de servicio	Acciones
	grafana:UpdateWorkspaceConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
greengrass	greengrass:AssociateRoleToGroup greengrass:AssociateServiceRoleToAccount greengrass:BatchAssociateClientDeviceWithCoreDevice greengrass:BatchDisassociateClientDeviceFromCoreDevice greengrass:CancelDeployment greengrass:CreateComponentVersion greengrass:CreateConnectorDefinition greengrass:CreateConnectorDefinitionVersion greengrass:CreateCoreDefinition greengrass:CreateCoreDefinitionVersion greengrass:CreateDeployment greengrass:CreateDeviceDefinition greengrass:CreateDeviceDefinitionVersion greengrass:CreateFunctionDefinition greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion greengrass:CreateGroup greengrass:CreateGroupCertificateAuthority greengrass:CreateGroupVersion greengrass:CreateLoggerDefinition greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion greengrass:CreateResourceDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
	greengrass:CreateResourceDefinitionVersion
	greengrass:CreateSoftwareUpdateJob
	greengrass:CreateSubscriptionDefinition
	greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion
	greengrass>DeleteComponent
	greengrass>DeleteConnectorDefinition
	greengrass>DeleteCoreDefinition
	greengrass>DeleteCoreDevice
	greengrass>DeleteDeployment
	greengrass>DeleteDeviceDefinition
	greengrass>DeleteFunctionDefinition
	greengrass>DeleteGroup
	greengrass>DeleteLoggerDefinition
	greengrass>DeleteResourceDefinition
	greengrass>DeleteSubscriptionDefinition
	greengrass:DescribeComponent
	greengrass:DisassociateRoleFromGroup
	greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount
	greengrass:GetAssociatedRole
	greengrass:GetBulkDeploymentStatus
	greengrass:GetComponent

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>greengrass:GetComponentVersionArtifact</code>
	<code>greengrass:GetConnectivityInfo</code>
	<code>greengrass:GetConnectorDefinition</code>
	<code>greengrass:GetConnectorDefinitionVersion</code>
	<code>greengrass:GetCoreDefinition</code>
	<code>greengrass:GetCoreDefinitionVersion</code>
	<code>greengrass:GetCoreDevice</code>
	<code>greengrass:GetDeployment</code>
	<code>greengrass:GetDeploymentStatus</code>
	<code>greengrass:GetDeviceDefinition</code>
	<code>greengrass:GetDeviceDefinitionVersion</code>
	<code>greengrass:GetFunctionDefinition</code>
	<code>greengrass:GetFunctionDefinitionVersion</code>
	<code>greengrass:GetGroup</code>
	<code>greengrass:GetGroupCertificateAuthority</code>
	<code>greengrass:GetGroupCertificateConfiguration</code>
	<code>greengrass:GetGroupVersion</code>
	<code>greengrass:GetLoggerDefinition</code>
	<code>greengrass:GetLoggerDefinitionVersion</code>
	<code>greengrass:GetResourceDefinition</code>
	<code>greengrass:GetResourceDefinitionVersion</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>greengrass:GetServiceRoleForAccount</code>
	<code>greengrass:GetSubscriptionDefinition</code>
	<code>greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion</code>
	<code>greengrass:GetThingRuntimeConfiguration</code>
	<code>greengrass:ListBulkDeploymentDetailedReports</code>
	<code>greengrass:ListBulkDeployments</code>
	<code>greengrass:ListClientDevicesAssociatedWithCoreDevice</code>
	<code>greengrass:ListComponentVersions</code>
	<code>greengrass:ListComponents</code>
	<code>greengrass:ListConnectorDefinitionVersions</code>
	<code>greengrass:ListConnectorDefinitions</code>
	<code>greengrass:ListCoreDefinitionVersions</code>
	<code>greengrass:ListCoreDefinitions</code>
	<code>greengrass:ListCoreDevices</code>
	<code>greengrass:ListDeployments</code>
	<code>greengrass:ListDeviceDefinitionVersions</code>
	<code>greengrass:ListDeviceDefinitions</code>
	<code>greengrass:ListEffectiveDeployments</code>
	<code>greengrass:ListFunctionDefinitionVersions</code>
	<code>greengrass:ListFunctionDefinitions</code>
	<code>greengrass:ListGroupCertificateAuthorities</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	greengrass:ListGroupVersions
	greengrass:ListGroups
	greengrass:ListInstalledComponents
	greengrass:ListLoggerDefinitionVersions
	greengrass:ListLoggerDefinitions
	greengrass:ListResourceDefinitionVersions
	greengrass:ListResourceDefinitions
	greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions
	greengrass:ListSubscriptionDefinitions
	greengrass:ResetDeployments
	greengrass:StartBulkDeployment
	greengrass:StopBulkDeployment
	greengrass:UpdateConnectivityInfo
	greengrass:UpdateConnectorDefinition
	greengrass:UpdateCoreDefinition
	greengrass:UpdateDeviceDefinition
	greengrass:UpdateFunctionDefinition
	greengrass:UpdateGroup
	greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration
	greengrass:UpdateLoggerDefinition
	greengrass:UpdateResourceDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>greengrass:UpdateSubscriptionDefinition</code> <code>greengrass:UpdateThingRuntimeConfiguration</code>

Prefijo de servicio	Acciones
groundstation	groundstation:CancelContact
	groundstation:CreateConfig
	groundstation:CreateDataflowEndpointGroup
	groundstation:CreateDataflowEndpointGroupV2
	groundstation:CreateEphemeris
	groundstation:CreateMissionProfile
	groundstation>DeleteConfig
	groundstation>DeleteDataflowEndpointGroup
	groundstation>DeleteEphemeris
	groundstation>DeleteMissionProfile
	groundstation:DescribeContact
	groundstation:DescribeEphemeris
	groundstation:GetConfig
	groundstation:GetDataflowEndpointGroup
	groundstation:GetMinuteUsage
	groundstation:GetMissionProfile
	groundstation:GetSatellite
	groundstation:ListConfigs
	groundstation:ListContacts
	groundstation:ListDataflowEndpointGroups
	groundstation:ListEphemerides

Prefijo de servicio	Acciones
	groundstation:ListGroundStations
	groundstation:ListMissionProfiles
	groundstation:ListSatellites
	groundstation:RegisterAgent
	groundstation:ReserveContact
	groundstation:UpdateAgentStatus
	groundstation:UpdateConfig
	groundstation:UpdateEphemeris
	groundstation:UpdateMissionProfile

Prefijo de servicio	Acciones
guardduty	guardduty:AcceptAdministratorInvitation
	guardduty:AcceptInvitation
	guardduty:ArchiveFindings
	guardduty:CreateDetector
	guardduty:CreateFilter
	guardduty:CreateIPSet
	guardduty:CreateMalwareProtectionPlan
	guardduty:CreateMembers
	guardduty:CreatePublishingDestination
	guardduty:CreateSampleFindings
	guardduty:CreateThreatEntitySet
	guardduty:CreateThreatIntelSet
	guardduty:CreateTrustedEntitySet
	guardduty:DeclineInvitations
	guardduty>DeleteDetector
	guardduty>DeleteFilter
	guardduty>DeleteIPSet
	guardduty>DeleteInvitations
	guardduty>DeleteMalwareProtectionPlan
	guardduty>DeleteMembers
	guardduty>DeletePublishingDestination

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>guardduty:DeleteThreatEntitySet</code>
	<code>guardduty:DeleteThreatIntelSet</code>
	<code>guardduty:DeleteTrustedEntitySet</code>
	<code>guardduty:DescribeMalwareScans</code>
	<code>guardduty:DescribeOrganizationConfiguration</code>
	<code>guardduty:DescribePublishingDestination</code>
	<code>guardduty:DisableOrganizationAdminAccount</code>
	<code>guardduty:DisassociateFromAdministratorAccount</code>
	<code>guardduty:DisassociateFromMasterAccount</code>
	<code>guardduty:DisassociateMembers</code>
	<code>guardduty:EnableOrganizationAdminAccount</code>
	<code>guardduty:GetAdministratorAccount</code>
	<code>guardduty:GetCoverageStatistics</code>
	<code>guardduty:GetDetector</code>
	<code>guardduty:GetFilter</code>
	<code>guardduty:GetFindings</code>
	<code>guardduty:GetFindingsStatistics</code>
	<code>guardduty:GetIPSet</code>
	<code>guardduty:GetInvitationsCount</code>
	<code>guardduty:GetMalwareProtectionPlan</code>
	<code>guardduty:GetMalwareScan</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>guardduty:GetMalwareScanSettings</code>
	<code>guardduty:GetMasterAccount</code>
	<code>guardduty:GetMemberDetectors</code>
	<code>guardduty:GetMembers</code>
	<code>guardduty:GetOrganizationStatistics</code>
	<code>guardduty:GetRemainingFreeTrialDays</code>
	<code>guardduty:GetThreatEntitySet</code>
	<code>guardduty:GetThreatIntelSet</code>
	<code>guardduty:GetTrustedEntitySet</code>
	<code>guardduty:GetUsageStatistics</code>
	<code>guardduty:InviteMembers</code>
	<code>guardduty:ListCoverage</code>
	<code>guardduty:ListDetectors</code>
	<code>guardduty:ListFilters</code>
	<code>guardduty:ListFindings</code>
	<code>guardduty:ListIPSets</code>
	<code>guardduty:ListInvitations</code>
	<code>guardduty:ListMalwareProtectionPlans</code>
	<code>guardduty:ListMalwareScans</code>
	<code>guardduty:ListMembers</code>
	<code>guardduty:ListOrganizationAdminAccounts</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	guardduty:ListPublishingDestinations
	guardduty:ListThreatEntitySets
	guardduty:ListThreatIntelSets
	guardduty:ListTrustedEntitySets
	guardduty:StartMalwareScan
	guardduty:StartMonitoringMembers
	guardduty:StopMonitoringMembers
	guardduty:UnarchiveFindings
	guardduty:UpdateDetector
	guardduty:UpdateFilter
	guardduty:UpdateFindingsFeedback
	guardduty:UpdateIPSet
	guardduty:UpdateMalwareProtectionPlan
	guardduty:UpdateMalwareScanSettings
	guardduty:UpdateMemberDetectors
	guardduty:UpdateOrganizationConfiguration
	guardduty:UpdatePublishingDestination
	guardduty:UpdateThreatEntitySet
	guardduty:UpdateThreatIntelSet
	guardduty:UpdateTrustedEntitySet

Prefijo de servicio	Acciones
healthlake	healthlake:CancelFHIRExportJobWithDelete
	healthlake:CreateFHIRDatastore
	healthlake:CreateResource
	healthlake>DeleteFHIRDatastore
	healthlake>DeleteResource
	healthlake:DescribeFHIRDatastore
	healthlake:DescribeFHIRExportJob
	healthlake:DescribeFHIRExportJobWithGet
	healthlake:DescribeFHIRImportJob
	healthlake:GetCapabilities
	healthlake>ListFHIRDatastores
	healthlake>ListFHIRExportJobs
	healthlake>ListFHIRImportJobs
	healthlake:ReadResource
	healthlake:SearchEverything
	healthlake:SearchWithGet
	healthlake:SearchWithPost
	healthlake:StartFHIRExportJob
	healthlake:StartFHIRExportJobWithPost
	healthlake:StartFHIRImportJob
	healthlake:UpdateResource

Prefijo de servicio	Acciones
honeycode	honeycode:BatchCreateTableRows
	honeycode:BatchDeleteTableRows
	honeycode:BatchUpdateTableRows
	honeycode:BatchUpsertTableRows
	honeycode:DescribeTableDataImportJob
	honeycode:GetScreenData
	honeycode:InvokeScreenAutomation
	honeycode:ListTableColumns
	honeycode:ListTableRows
	honeycode:ListTables
	honeycode:QueryTableRows
	honeycode:StartTableDataImportJob

Prefijo de servicio	Acciones
iam	iam:AddClientIDToOpenIDConnectProvider
	iam:AddRoleToInstanceProfile
	iam:AddUserToGroup
	iam:AttachGroupPolicy
	iam:AttachRolePolicy
	iam:AttachUserPolicy
	iam:ChangePassword
	iam:CreateAccessKey
	iam:CreateAccountAlias
	iam:CreateGroup
	iam:CreateInstanceProfile
	iam:CreateLoginProfile
	iam:CreateOpenIDConnectProvider
	iam:CreatePolicy
	iam:CreatePolicyVersion
	iam:CreateRole
	iam:CreateSAMLProvider
	iam:CreateServiceLinkedRole
	iam:CreateServiceSpecificCredential
	iam:CreateUser
	iam:CreateVirtualMFADevice

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:DeactivateMFADevice
	iam>DeleteAccessKey
	iam>DeleteAccountAlias
	iam>DeleteAccountPasswordPolicy
	iam>DeleteCloudFrontPublicKey
	iam>DeleteGroup
	iam>DeleteGroupPolicy
	iam>DeleteInstanceProfile
	iam>DeleteLoginProfile
	iam>DeleteOpenIDConnectProvider
	iam>DeletePolicy
	iam>DeletePolicyVersion
	iam>DeleteRole
	iam>DeleteRolePermissionsBoundary
	iam>DeleteRolePolicy
	iam>DeleteSAMLProvider
	iam>DeleteSSHPublicKey
	iam>DeleteServerCertificate
	iam>DeleteServiceLinkedRole
	iam>DeleteServiceSpecificCredential
	iam>DeleteSigningCertificate

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:DeleteUser
	iam:DeleteUserPermissionsBoundary
	iam:DeleteUserPolicy
	iam:DeleteVirtualMFADevice
	iam:DetachGroupPolicy
	iam:DetachRolePolicy
	iam:DetachUserPolicy
	iam:DisableOrganizationsRootCredentialsManagement
	iam:DisableOrganizationsRootSessions
	iam:DisableOutboundWebIdentityFederation
	iam:EnableMFADevice
	iam:EnableOrganizationsRootCredentialsManagement
	iam:EnableOrganizationsRootSessions
	iam:EnableOutboundWebIdentityFederation
	iam:GenerateCredentialReport
	iam:GenerateOrganizationsAccessReport
	iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
	iam:GetAccessKeyLastUsed
	iam:GetAccountAuthorizationDetails
	iam:GetAccountEmailAddress
	iam:GetAccountName

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:GetAccountPasswordPolicy
	iam:GetAccountSummary
	iam:GetCloudFrontPublicKey
	iam:GetContextKeysForCustomPolicy
	iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy
	iam:GetCredentialReport
	iam:GetGroup
	iam:GetGroupPolicy
	iam:GetInstanceProfile
	iam:GetLoginProfile
	iam:GetMFADevice
	iam:GetOpenIDConnectProvider
	iam:GetOrganizationsAccessReport
	iam:GetOutboundWebIdentityFederationInfo
	iam:GetPolicy
	iam:GetPolicyVersion
	iam:GetRole
	iam:GetRolePolicy
	iam:GetSAMLProvider
	iam:GetSSHPublicKey
	iam:GetServerCertificate

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:GetServiceLastAccessedDetails
	iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
	iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus
	iam:GetUser
	iam:GetUserPolicy
	iam:ListAccessKeys
	iam:ListAccountAliases
	iam:ListAttachedGroupPolicies
	iam:ListAttachedRolePolicies
	iam:ListAttachedUserPolicies
	iam:ListCloudFrontPublicKeys
	iam:ListDelegationRequests
	iam:ListEntitiesForPolicy
	iam:ListGroupPolicies
	iam:ListGroups
	iam:ListGroupsForUser
	iam:ListInstanceProfiles
	iam:ListInstanceProfilesForRole
	iam:ListMFADevices
	iam:ListOpenIDConnectProviders
	iam:ListOrganizationsFeatures

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:ListPolicies
	iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess
	iam:ListPolicyVersions
	iam:ListRolePolicies
	iam:ListRoles
	iam:ListSAMLProviders
	iam:ListSSHPublicKeys
	iam:ListSTSRegionalEndpointsStatus
	iam:ListServerCertificates
	iam:ListServiceSpecificCredentials
	iam:ListSigningCertificates
	iam:ListUserPolicies
	iam:ListUsers
	iam:ListVirtualMFADevices
	iam:PutGroupPolicy
	iam:PutRolePermissionsBoundary
	iam:PutRolePolicy
	iam:PutUserPermissionsBoundary
	iam:PutUserPolicy
	iam:RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider
	iam:RemoveRoleFromInstanceProfile

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:RemoveUserFromGroup
	iam:ResetServiceSpecificCredential
	iam:ResyncMFADevice
	iam:SetDefaultPolicyVersion
	iam:SetSTSRegionalEndpointStatus
	iam:SetSecurityTokenServicePreferences
	iam:SimulateCustomPolicy
	iam:SimulatePrincipalPolicy
	iam:UpdateAccessKey
	iam:UpdateAccountEmailAddress
	iam:UpdateAccountName
	iam:UpdateAccountPasswordPolicy
	iam:UpdateAssumeRolePolicy
	iam:UpdateCloudFrontPublicKey
	iam:UpdateGroup
	iam:UpdateLoginProfile
	iam:UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint
	iam:UpdateRole
	iam:UpdateRoleDescription
	iam:UpdateSAMLProvider
	iam:UpdateSSHPublicKey

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:UpdateServerCertificate
	iam:UpdateServiceSpecificCredential
	iam:UpdateSigningCertificate
	iam:UpdateUser
	iam:UploadCloudFrontPublicKey
	iam:UploadSSHPublicKey
	iam:UploadServerCertificate
	iam:UploadSigningCertificate

Prefijo de servicio	Acciones
identitystore	identitystore:CreateGroup identitystore:CreateGroupMembership identitystore:CreateUser identitystore>DeleteGroup identitystore>DeleteGroupMembership identitystore>DeleteUser identitystore:DescribeGroup identitystore:DescribeGroupMembership identitystore:DescribeUser identitystore:GetGroupId identitystore:GetGroupMembershipId identitystore:GetUserId identitystore:IsMemberInGroups identitystore:ListGroupMemberships identitystore:ListGroupMembershipsForMember identitystore:ListGroups identitystore:ListUsers identitystore:UpdateGroup identitystore:UpdateUser

Prefijo de servicio	Acciones
imagebuilder	imagebuilder:CancelImageCreation
	imagebuilder:CancelLifecycleExecution
	imagebuilder:CreateComponent
	imagebuilder:CreateContainerRecipe
	imagebuilder:CreateDistributionConfiguration
	imagebuilder:CreateImage
	imagebuilder:CreateImagePipeline
	imagebuilder:CreateImageRecipe
	imagebuilder:CreateInfrastructureConfiguration
	imagebuilder:CreateLifecyclePolicy
	imagebuilder:CreateWorkflow
	imagebuilder>DeleteComponent
	imagebuilder>DeleteContainerRecipe
	imagebuilder>DeleteDistributionConfiguration
	imagebuilder:DeleteImage
	imagebuilder:DeleteImagePipeline
	imagebuilder:DeleteImageRecipe
	imagebuilder:DeleteInfrastructureConfiguration
	imagebuilder>DeleteLifecyclePolicy
	imagebuilder>DeleteWorkflow
	imagebuilder:DistributeImage

Prefijo de servicio	Acciones
	imagebuilder:GetComponentPolicy
	imagebuilder:GetContainerRecipePolicy
	imagebuilder:GetImagePolicy
	imagebuilder:GetImageRecipePolicy
	imagebuilder:GetLifecycleExecution
	imagebuilder:GetLifecyclePolicy
	imagebuilder:GetMarketplaceResource
	imagebuilder:GetWorkflowExecution
	imagebuilder:GetWorkflowStepExecution
	imagebuilder:ImportComponent
	imagebuilder:ImportDiskImage
	imagebuilder:ImportVmlImage
	imagebuilder:ListComponentBuildVersions
	imagebuilder:ListComponents
	imagebuilder:ListContainerRecipes
	imagebuilder:ListDistributionConfigurations
	imagebuilder:ListImageBuildVersions
	imagebuilder:ListImagePackages
	imagebuilder:ListImagePipelineImages
	imagebuilder:ListImagePipelines
	imagebuilder:ListImageRecipes

Prefijo de servicio	Acciones
	imagebuilder:ListImageScanFindingAggregations
	imagebuilder:ListImageScanFindings
	imagebuilder:ListImages
	imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations
	imagebuilder:ListLifecycleExecutionResources
	imagebuilder:ListLifecycleExecutions
	imagebuilder:ListLifecyclePolicies
	imagebuilder:ListWaitingWorkflowSteps
	imagebuilder:ListWorkflowExecutions
	imagebuilder:ListWorkflowStepExecutions
	imagebuilder:ListWorkflows
	imagebuilder:PutComponentPolicy
	imagebuilder:PutContainerRecipePolicy
	imagebuilder:PutImagePolicy
	imagebuilder:PutImageRecipePolicy
	imagebuilder:RetryImage
	imagebuilder:SendWorkflowStepAction
	imagebuilder:StartImagePipelineExecution
	imagebuilder:StartResourceStateUpdate
	imagebuilder:UpdateDistributionConfiguration
	imagebuilder:UpdateImagePipeline

Prefijo de servicio	Acciones
	imagebuilder:UpdateInfrastructureConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
inspector	- inspector:AddAttributesToFindings - inspector:CreateAssessmentTarget - inspector:CreateAssessmentTemplate - inspector:CreateExclusionsPreview - inspector:CreateResourceGroup - inspector>DeleteAssessmentRun - inspector>DeleteAssessmentTarget - inspector>DeleteAssessmentTemplate - inspector:DescribeAssessmentRuns - inspector:DescribeAssessmentTargets - inspector:DescribeAssessmentTemplates - inspector:DescribeCrossAccountAccessRole - inspector:DescribeExclusions - inspector:DescribeFindings - inspector:DescribeResourceGroups - inspector:DescribeRulesPackages - inspector:GetAssessmentReport - inspector:GetExclusionsPreview - inspector:GetTelemetryMetadata - inspector:ListAssessmentRunAgents - inspector:ListAssessmentRuns

Prefijo de servicio	Acciones
	inspector:ListAssessmentTargets
	inspector:ListAssessmentTemplates
	inspector:ListEventSubscriptions
	inspector:ListExclusions
	inspector:ListFindings
	inspector:ListRulesPackages
	inspector:PreviewAgents
	inspector:RegisterCrossAccountAccessRole
	inspector:RemoveAttributesFromFindings
	inspector:StartAssessmentRun
	inspector:StopAssessmentRun
	inspector:SubscribeToEvent
	inspector:UnsubscribeFromEvent
	inspector:UpdateAssessmentTarget

Prefijo de servicio	Acciones
inspector2	inspector2:AssociateMember
	inspector2:BatchGetAccountStatus
	inspector2:BatchGetCodeSnippet
	inspector2:BatchGetFindingDetails
	inspector2:BatchGetFreeTrialInfo
	inspector2:BatchGetMemberEc2DeepInspectionStatus
	inspector2:BatchUpdateMemberEc2DeepInspectionStatus
	inspector2:CancelFindingsReport
	inspector2:CancelSbomExport
	inspector2>CreateCisScanConfiguration
	inspector2>CreateCodeSecurityIntegration
	inspector2>CreateFilter
	inspector2>CreateFindingsReport
	inspector2>CreateSbomExport
	inspector2>DeleteCisScanConfiguration
	inspector2>DeleteCodeSecurityIntegration
	inspector2>DeleteFilter
	inspector2:DescribeOrganizationConfiguration
	inspector2:Disable
	inspector2:DisableDelegatedAdminAccount
	inspector2:DisassociateMember

Prefijo de servicio	Acciones
	inspector2:Enable
	inspector2:EnableDelegatedAdminAccount
	inspector2:GetCisScanReport
	inspector2:GetCisScanResultDetails
	inspector2:GetClustersForImage
	inspector2:GetCodeSecurityIntegration
	inspector2:GetCodeSecurityScan
	inspector2:GetConfiguration
	inspector2:GetDelegatedAdminAccount
	inspector2:GetEc2DeepInspectionConfiguration
	inspector2:GetEncryptionKey
	inspector2:GetFindingsReportStatus
	inspector2:GetMember
	inspector2:GetSbomExport
	inspector2:ListAccountPermissions
	inspector2:ListCisScanConfigurations
	inspector2:ListCisScanResultsAggregatedByChecks
	inspector2:ListCisScanResultsAggregatedByTargetResource
	inspector2:ListCisScans
	inspector2:ListCodeSecurityIntegrations
	inspector2:ListCodeSecurityScanConfigurations

Prefijo de servicio	Acciones
	inspector2:ListCoverage
	inspector2:ListCoverageStatistics
	inspector2:ListDelegatedAdminAccounts
	inspector2:ListFilters
	inspector2:ListFindingAggregations
	inspector2:ListFindings
	inspector2:ListMembers
	inspector2:ListUsageTotals
	inspector2:ResetEncryptionKey
	inspector2:SearchVulnerabilities
	inspector2:SendCisSessionHealth
	inspector2:SendCisSessionTelemetry
	inspector2:StartCisSession
	inspector2:StartCodeSecurityScan
	inspector2:StopCisSession
	inspector2:UpdateCisScanConfiguration
	inspector2:UpdateCodeSecurityIntegration
	inspector2:UpdateConfiguration
	inspector2:UpdateEc2DeepInspectionConfiguration
	inspector2:UpdateEncryptionKey
	inspector2:UpdateFilter

Prefijo de servicio	Acciones
	inspector2:UpdateOrgEc2DeepInspectionConfiguration
	inspector2:UpdateOrganizationConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
iot	iot:AcceptCertificateTransfer
	iot:AddThingToBillingGroup
	iot:AddThingToThingGroup
	iot:AssociateSbomWithPackageVersion
	iot:AssociateTargetsWithJob
	iot:AttachPolicy
	iot:AttachPrincipalPolicy
	iot:AttachSecurityProfile
	iot:AttachThingPrincipal
	iot:CancelAuditMitigationActionsTask
	iot:CancelAuditTask
	iot:CancelCertificateTransfer
	iot:CancelDetectMitigationActionsTask
	iot:CancelJob
	iot:CancelJobExecution
	iot:ClearDefaultAuthorizer
	iot:ConfirmTopicRuleDestination
	iot>CreateAuditSuppression
	iot>CreateAuthorizer
	iot>CreateBillingGroup
	iot>CreateCertificateFromCsr

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:CreateCertificateProvider
	iot:CreateCommand
	iot:CreateCustomMetric
	iot:CreateDimension
	iot:CreateDomainConfiguration
	iot:CreateDynamicThingGroup
	iot:CreateFleetMetric
	iot:CreateJob
	iot:CreateJobTemplate
	iot:CreateKeysAndCertificate
	iot:CreateMitigationAction
	iot:CreateOTAUpdate
	iot:CreatePackage
	iot:CreatePackageVersion
	iot:CreatePolicy
	iot:CreatePolicyVersion
	iot:CreateProvisioningClaim
	iot:CreateProvisioningTemplate
	iot:CreateProvisioningTemplateVersion
	iot:CreateRoleAlias
	iot:CreateScheduledAudit

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:CreateSecurityProfile
	iot:CreateStream
	iot:CreateThing
	iot:CreateThingGroup
	iot:CreateThingType
	iot:CreateTopicRule
	iot:CreateTopicRuleDestination
	iot>DeleteAccountAuditConfiguration
	iot>DeleteAuditSuppression
	iot>DeleteAuthorizer
	iot>DeleteBillingGroup
	iot>DeleteCACertificate
	iot>DeleteCertificate
	iot>DeleteCertificateProvider
	iot>DeleteCommand
	iot>DeleteCustomMetric
	iot>DeleteDimension
	iot>DeleteDomainConfiguration
	iot>DeleteDynamicThingGroup
	iot>DeleteFleetMetric
	iot>DeleteJob

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:DeleteJobExecution
	iot:DeleteJobTemplate
	iot:DeleteMitigationAction
	iot:DeleteOTAUpdate
	iot:DeletePackage
	iot:DeletePackageVersion
	iot:DeletePolicy
	iot:DeletePolicyVersion
	iot:DeleteProvisioningTemplate
	iot:DeleteProvisioningTemplateVersion
	iot:DeleteRegistrationCode
	iot:DeleteRoleAlias
	iot:DeleteScheduledAudit
	iot:DeleteSecurityProfile
	iot:DeleteStream
	iot:DeleteThing
	iot:DeleteThingGroup
	iot:DeleteThingType
	iot:DeleteTopicRule
	iot:DeleteTopicRuleDestination
	iot:DeleteV2LoggingLevel

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:DeprecateThingType
	iot:DescribeAccountAuditConfiguration
	iot:DescribeAuditFinding
	iot:DescribeAuditMitigationActionsTask
	iot:DescribeAuditSuppression
	iot:DescribeAuditTask
	iot:DescribeAuthorizer
	iot:DescribeBillingGroup
	iot:DescribeCACertificate
	iot:DescribeCertificate
	iot:DescribeCertificateProvider
	iot:DescribeCustomMetric
	iot:DescribeDefaultAuthorizer
	iot:DescribeDetectMitigationActionsTask
	iot:DescribeDimension
	iot:DescribeDomainConfiguration
	iot:DescribeEncryptionConfiguration
	iot:DescribeEndpoint
	iot:DescribeEventConfigurations
	iot:DescribeFleetMetric
	iot:DescribeIndex

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:DescribeJob
	iot:DescribeJobExecution
	iot:DescribeJobTemplate
	iot:DescribeManagedJobTemplate
	iot:DescribeMitigationAction
	iot:DescribeProvisioningTemplate
	iot:DescribeProvisioningTemplateVersion
	iot:DescribeRoleAlias
	iot:DescribeScheduledAudit
	iot:DescribeSecurityProfile
	iot:DescribeStream
	iot:DescribeThing
	iot:DescribeThingGroup
	iot:DescribeThingRegistrationTask
	iot:DescribeThingType
	iot:DetachPolicy
	iot:DetachPrincipalPolicy
	iot:DetachSecurityProfile
	iot:DetachThingPrincipal
	iot:DisableTopicRule
	iot:DisassociateSbomFromPackageVersion

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:EnableTopicRule
	iot:GetBehaviorModelTrainingSummaries
	iot:GetBucketsAggregation
	iot:GetCardinality
	iot:GetCommand
	iot:GetEffectivePolicies
	iot:GetJobDocument
	iot:GetLoggingOptions
	iot:GetOTAUpdate
	iot:GetPackage
	iot:GetPackageConfiguration
	iot:GetPackageVersion
	iot:GetPercentiles
	iot:GetPolicy
	iot:GetPolicyVersion
	iot:GetRegistrationCode
	iot:GetStatistics
	iot:GetThingConnectivityData
	iot:GetTopicRule
	iot:GetTopicRuleDestination
	iot:GetV2LoggingOptions

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:ListActiveViolations
	iot:ListAttachedPolicies
	iot:ListAuditFindings
	iot:ListAuditMitigationActionsExecutions
	iot:ListAuditMitigationActionsTasks
	iot:ListAuditSuppressions
	iot:ListAuditTasks
	iot:ListAuthorizers
	iot:ListBillingGroups
	iot:ListCACertificates
	iot:ListCertificateProviders
	iot:ListCertificates
	iot:ListCertificatesByCA
	iot:ListCommands
	iot:ListCustomMetrics
	iot:ListDetectMitigationActionsExecutions
	iot:ListDetectMitigationActionsTasks
	iot:ListDimensions
	iot:ListDomainConfigurations
	iot:ListFleetMetrics
	iot:ListIndices

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:ListJobExecutionsForJob
	iot:ListJobExecutionsForThing
	iot:ListJobTemplates
	iot:ListJobs
	iot:ListManagedJobTemplates
	iot:ListMetricValues
	iot:ListMitigationActions
	iot:ListOTAUpdates
	iot:ListOutgoingCertificates
	iot:ListPackageVersions
	iot:ListPackages
	iot:ListPolicies
	iot:ListPolicyPrincipals
	iot:ListPolicyVersions
	iot:ListPrincipalPolicies
	iot:ListPrincipalThings
	iot:ListPrincipalThingsV2
	iot:ListProvisioningTemplateVersions
	iot:ListProvisioningTemplates
	iot:ListRelatedResourcesForAuditFinding
	iot:ListRoleAliases

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:ListSbomValidationResults
	iot:ListScheduledAudits
	iot:ListSecurityProfiles
	iot:ListSecurityProfilesForTarget
	iot:ListStreams
	iot:ListTargetsForPolicy
	iot:ListTargetsForSecurityProfile
	iot:ListThingGroups
	iot:ListThingGroupsForThing
	iot:ListThingPrincipals
	iot:ListThingPrincipalsV2
	iot:ListThingRegistrationTaskReports
	iot:ListThingRegistrationTasks
	iot:ListThingTypes
	iot:ListThings
	iot:ListThingsInBillingGroup
	iot:ListThingsInThingGroup
	iot:ListTopicRuleDestinations
	iot:ListTopicRules
	iot:ListV2LoggingLevels
	iot:ListViolationEvents

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:PutVerificationStateOnViolation
	iot:RegisterCACertificate
	iot:RegisterCertificate
	iot:RegisterCertificateWithoutCA
	iot:RegisterThing
	iot:RejectCertificateTransfer
	iot:RemoveThingFromBillingGroup
	iot:RemoveThingFromThingGroup
	iot:ReplaceTopicRule
	iot:SearchIndex
	iot:SetDefaultAuthorizer
	iot:SetDefaultPolicyVersion
	iot:SetLoggingOptions
	iot:SetV2LoggingLevel
	iot:SetV2LoggingOptions
	iot:StartAuditMitigationActionsTask
	iot:StartDetectMitigationActionsTask
	iot:StartOnDemandAuditTask
	iot:StartThingRegistrationTask
	iot:StopThingRegistrationTask
	iot:TestAuthorization

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:TestInvokeAuthorizer
	iot:TransferCertificate
	iot:UpdateAccountAuditConfiguration
	iot:UpdateAuditSuppression
	iot:UpdateAuthorizer
	iot:UpdateBillingGroup
	iot:UpdateCACertificate
	iot:UpdateCertificate
	iot:UpdateCertificateProvider
	iot:UpdateCommand
	iot:UpdateCustomMetric
	iot:UpdateDimension
	iot:UpdateDomainConfiguration
	iot:UpdateDynamicThingGroup
	iot:UpdateEncryptionConfiguration
	iot:UpdateEventConfigurations
	iot:UpdateFleetMetric
	iot:UpdateIndexingConfiguration
	iot:UpdateJob
	iot:UpdateMitigationAction
	iot:UpdatePackage

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:UpdatePackageConfiguration
	iot:UpdatePackageVersion
	iot:UpdateProvisioningTemplate
	iot:UpdateRoleAlias
	iot:UpdateScheduledAudit
	iot:UpdateSecurityProfile
	iot:UpdateStream
	iot:UpdateThing
	iot:UpdateThingGroup
	iot:UpdateThingGroupsForThing
	iot:UpdateThingType
	iot:UpdateTopicRuleDestination
	iot:ValidateSecurityProfileBehaviors

Prefijo de servicio	Acciones
iotanalytics	iotanalytics:CancelPipelineReprocessing
	iotanalytics:CreateChannel
	iotanalytics:CreateDataset
	iotanalytics:CreateDatasetContent
	iotanalytics:CreateDatastore
	iotanalytics:CreatePipeline
	iotanalytics>DeleteChannel
	iotanalytics>DeleteDataset
	iotanalytics>DeleteDatasetContent
	iotanalytics>DeleteDatastore
	iotanalytics>DeletePipeline
	iotanalytics:DescribeChannel
	iotanalytics:DescribeDataset
	iotanalytics:DescribeDatastore
	iotanalytics:DescribeLoggingOptions
	iotanalytics:DescribePipeline
	iotanalytics:GetDatasetContent
	iotanalytics:ListChannels
	iotanalytics:ListDatasetContents
	iotanalytics:ListDatasets
	iotanalytics:ListDatastores

Prefijo de servicio	Acciones
	iotanalytics:ListPipelines
	iotanalytics:PutLoggingOptions
	iotanalytics:RunPipelineActivity
	iotanalytics:SampleChannelData
	iotanalytics:StartPipelineReprocessing
	iotanalytics:UpdateChannel
	iotanalytics:UpdateDataset
	iotanalytics:UpdateDatastore
	iotanalytics:UpdatePipeline
iotdeviceadvisor	iotdeviceadvisor:CreateSuiteDefinition
	iotdeviceadvisor>DeleteSuiteDefinition
	iotdeviceadvisor:GetEndpoint
	iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition
	iotdeviceadvisor:GetSuiteRun
	iotdeviceadvisor:GetSuiteRunReport
	iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions
	iotdeviceadvisor:ListSuiteRuns
	iotdeviceadvisor:StartSuiteRun
	iotdeviceadvisor:StopSuiteRun
	iotdeviceadvisor:UpdateSuiteDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
iotevents	iotevents:BatchAcknowledgeAlarm
	iotevents:BatchDeleteDetector
	iotevents:BatchDisableAlarm
	iotevents:BatchEnableAlarm
	iotevents:BatchResetAlarm
	iotevents:BatchSnoozeAlarm
	iotevents:BatchUpdateDetector
	iotevents:CreateAlarmModel
	iotevents:CreateDetectorModel
	iotevents:CreateInput
	iotevents>DeleteAlarmModel
	iotevents>DeleteDetectorModel
	iotevents>DeleteInput
	iotevents:DescribeAlarm
	iotevents:DescribeAlarmModel
	iotevents:DescribeDetector
	iotevents:DescribeDetectorModel
	iotevents:DescribeDetectorModelAnalysis
	iotevents:DescribeInput
	iotevents:DescribeLoggingOptions
	iotevents:GetDetectorModelAnalysisResults

Prefijo de servicio	Acciones
	iotevents:ListAlarmModelVersions
	iotevents:ListAlarmModels
	iotevents:ListAlarms
	iotevents:ListDetectorModelVersions
	iotevents:ListDetectorModels
	iotevents:ListDetectors
	iotevents:ListInputRoutings
	iotevents:ListInputs
	iotevents:PutLoggingOptions
	iotevents:StartDetectorModelAnalysis
	iotevents:UpdateAlarmModel
	iotevents:UpdateDetectorModel
	iotevents:UpdateInput
iotfleethub	iotfleethub:CreateApplication
	iotfleethub>DeleteApplication
	iotfleethub:DescribeApplication
	iotfleethub:ListApplications
	iotfleethub:UpdateApplication

Prefijo de servicio	Acciones
iotsitewise	iotsitewise:AssociateAssets
	iotsitewise:AssociateTimeSeriesToAssetProperty
	iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets
	iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets
	iotsitewise:CreateAccessPolicy
	iotsitewise:CreateAsset
	iotsitewise:CreateAssetModel
	iotsitewise:CreateAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:CreateBulkImportJob
	iotsitewise:CreateComputationModel
	iotsitewise:CreateDashboard
	iotsitewise:CreateDataset
	iotsitewise:CreateGateway
	iotsitewise:CreatePortal
	iotsitewise:CreateProject
	iotsitewise>DeleteAccessPolicy
	iotsitewise>DeleteAsset
	iotsitewise>DeleteAssetModel
	iotsitewise>DeleteAssetModelCompositeModel
	iotsitewise>DeleteComputationModel
	iotsitewise>DeleteDashboard

Prefijo de servicio	Acciones
	iotsitewise:DeleteDataset
	iotsitewise:DeleteGateway
	iotsitewise:DeletePortal
	iotsitewise:DeleteProject
	iotsitewise:DeleteTimeSeries
	iotsitewise:DescribeAccessPolicy
	iotsitewise:DescribeAsset
	iotsitewise:DescribeAssetCompositeModel
	iotsitewise:DescribeAssetModel
	iotsitewise:DescribeAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:DescribeAssetModelInterfaceRelationship
	iotsitewise:DescribeAssetProperty
	iotsitewise:DescribeBulkImportJob
	iotsitewise:DescribeComputationModel
	iotsitewise:DescribeComputationModelExecutionSummary
	iotsitewise:DescribeDashboard
	iotsitewise:DescribeDataset
	iotsitewise:DescribeDefaultEncryptionConfiguration
	iotsitewise:DescribeExecution
	iotsitewise:DescribeGateway
	iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>iotsitewise:DescribeLoggingOptions</code>
	<code>iotsitewise:DescribePortal</code>
	<code>iotsitewise:DescribeProject</code>
	<code>iotsitewise:DescribeStorageConfiguration</code>
	<code>iotsitewise:DescribeTimeSeries</code>
	<code>iotsitewise:DisassociateAssets</code>
	<code>iotsitewise:DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty</code>
	<code>iotsitewise:ExecuteAction</code>
	<code>iotsitewise:ExecuteQuery</code>
	<code>iotsitewise:ListAccessPolicies</code>
	<code>iotsitewise:ListActions</code>
	<code>iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels</code>
	<code>iotsitewise:ListAssetModelProperties</code>
	<code>iotsitewise:ListAssetModels</code>
	<code>iotsitewise:ListAssetProperties</code>
	<code>iotsitewise:ListAssetRelationships</code>
	<code>iotsitewise:ListAssets</code>
	<code>iotsitewise:ListAssociatedAssets</code>
	<code>iotsitewise:ListBulkImportJobs</code>
	<code>iotsitewise:ListCompositionRelationships</code>
	<code>iotsitewise:ListComputationModelDataBindingUsages</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	iotsitewise:ListComputationModelResolveToResources
	iotsitewise:ListComputationModels
	iotsitewise:ListDashboards
	iotsitewise:ListDatasets
	iotsitewise:ListExecutions
	iotsitewise:ListGateways
	iotsitewise:ListInterfaceRelationships
	iotsitewise:ListPortals
	iotsitewise:ListProjectAssets
	iotsitewise:ListProjects
	iotsitewise:ListTimeSeries
	iotsitewise:PutDefaultEncryptionConfiguration
	iotsitewise:PutLoggingOptions
	iotsitewise:PutStorageConfiguration
	iotsitewise:UpdateAccessPolicy
	iotsitewise:UpdateAsset
	iotsitewise:UpdateAssetModel
	iotsitewise:UpdateAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:UpdateAssetProperty
	iotsitewise:UpdateComputationModel
	iotsitewise:UpdateDashboard

Prefijo de servicio	Acciones
	iotsitewise:UpdateDataset
	iotsitewise:UpdateGateway
	iotsitewise:UpdateGatewayCapabilityConfiguration
	iotsitewise:UpdatePortal
	iotsitewise:UpdateProject

Prefijo de servicio	Acciones
iottwinmaker	iottwinmaker:CancelMetadataTransferJob
	iottwinmaker:CreateComponentType
	iottwinmaker:CreateEntity
	iottwinmaker:CreateMetadataTransferJob
	iottwinmaker:CreateScene
	iottwinmaker:CreateSyncJob
	iottwinmaker:CreateWorkspace
	iottwinmaker>DeleteComponentType
	iottwinmaker>DeleteEntity
	iottwinmaker>DeleteScene
	iottwinmaker>DeleteSyncJob
	iottwinmaker>DeleteWorkspace
	iottwinmaker:ExecuteQuery
	iottwinmaker:GetMetadataTransferJob
	iottwinmaker:GetPricingPlan
	iottwinmaker:GetScene
	iottwinmaker:GetSyncJob
	iottwinmaker:ListComponentTypes
	iottwinmaker:ListComponents
	iottwinmaker:ListEntities
	iottwinmaker:ListMetadataTransferJobs

Prefijo de servicio	Acciones
	iottwinmaker:ListProperties
	iottwinmaker:ListScenes
	iottwinmaker:ListSyncJobs
	iottwinmaker:ListSyncResources
	iottwinmaker:ListWorkspaces
	iottwinmaker:UpdateComponentType
	iottwinmaker:UpdateEntity
	iottwinmaker:UpdatePricingPlan
	iottwinmaker:UpdateScene
	iottwinmaker:UpdateWorkspace

Prefijo de servicio	Acciones
iotwireless	iotwireless:AssociateAwsAccountWithPartnerAccount
	iotwireless:AssociateMulticastGroupWithFuotaTask
	iotwireless:AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask
	iotwireless:AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup
	iotwireless:AssociateWirelessDeviceWithThing
	iotwireless:AssociateWirelessGatewayWithCertificate
	iotwireless:AssociateWirelessGatewayWithThing
	iotwireless:CancelMulticastGroupSession
	iotwireless:CreateDestination
	iotwireless:CreateDeviceProfile
	iotwireless:CreateFuotaTask
	iotwireless:CreateMulticastGroup
	iotwireless:CreateNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:CreateServiceProfile
	iotwireless:CreateWirelessDevice
	iotwireless:CreateWirelessGateway
	iotwireless:CreateWirelessGatewayTask
	iotwireless:CreateWirelessGatewayTaskDefinition
	iotwireless>DeleteDestination
	iotwireless>DeleteDeviceProfile
	iotwireless>DeleteFuotaTask

Prefijo de servicio	Acciones
	iotwireless:DeleteMulticastGroup
	iotwireless:DeleteNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:DeleteQueuedMessages
	iotwireless:DeleteServiceProfile
	iotwireless:DeleteWirelessDevice
	iotwireless:DeleteWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:DeleteWirelessGateway
	iotwireless:DeleteWirelessGatewayTask
	iotwireless:DeleteWirelessGatewayTaskDefinition
	iotwireless:DeregisterWirelessDevice
	iotwireless:DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount
	iotwireless:DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask
	iotwireless:DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask
	iotwireless:DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup
	iotwireless:DisassociateWirelessDeviceFromThing
	iotwireless:DisassociateWirelessGatewayFromCertificate
	iotwireless:DisassociateWirelessGatewayFromThing
	iotwireless:GetDestination
	iotwireless:GetDeviceProfile
	iotwireless:GetEventConfigurationByResourceTypes
	iotwireless:GetFuotaTask

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>iotwireless:GetLogLevelsByResourceTypes</code>
	<code>iotwireless:GetMetricConfiguration</code>
	<code>iotwireless:GetMetrics</code>
	<code>iotwireless:GetMulticastGroup</code>
	<code>iotwireless:GetMulticastGroupSession</code>
	<code>iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration</code>
	<code>iotwireless:GetPartnerAccount</code>
	<code>iotwireless:GetPosition</code>
	<code>iotwireless:GetPositionConfiguration</code>
	<code>iotwireless:GetPositionEstimate</code>
	<code>iotwireless:GetResourceEventConfiguration</code>
	<code>iotwireless:GetResourceLogLevel</code>
	<code>iotwireless:GetResourcePosition</code>
	<code>iotwireless:GetServiceEndpoint</code>
	<code>iotwireless:GetServiceProfile</code>
	<code>iotwireless:GetWirelessDevice</code>
	<code>iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask</code>
	<code>iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics</code>
	<code>iotwireless:GetWirelessGateway</code>
	<code>iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate</code>
	<code>iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics
	iotwireless:GetWirelessGatewayTask
	iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition
	iotwireless:ListDestinations
	iotwireless:ListDeviceProfiles
	iotwireless:ListDevicesForWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:ListEventConfigurations
	iotwireless:ListFuotaTasks
	iotwireless:ListMulticastGroups
	iotwireless:ListMulticastGroupsByFuotaTask
	iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations
	iotwireless:ListPartnerAccounts
	iotwireless:ListPositionConfigurations
	iotwireless:ListQueuedMessages
	iotwireless:ListServiceProfiles
	iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks
	iotwireless:ListWirelessDevices
	iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions
	iotwireless:ListWirelessGateways
	iotwireless:PutPositionConfiguration
	iotwireless:PutResourceLogLevel

Prefijo de servicio	Acciones
	iotwireless:ResetAllResourceLogLevels
	iotwireless:ResetResourceLogLevel
	iotwireless:SendDataToMulticastGroup
	iotwireless:SendDataToWirelessDevice
	iotwireless:StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup
	iotwireless:StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup
	iotwireless:StartFuotaTask
	iotwireless:StartMulticastGroupSession
	iotwireless:StartNetworkAnalyzerStream
	iotwireless:StartSingleWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:StartWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:TestWirelessDevice
	iotwireless:UpdateDestination
	iotwireless:UpdateEventConfigurationByResourceTypes
	iotwireless:UpdateFuotaTask
	iotwireless:UpdateLogLevelsByResourceTypes
	iotwireless:UpdateMetricConfiguration
	iotwireless:UpdateMulticastGroup
	iotwireless:UpdateNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:UpdatePartnerAccount

Prefijo de servicio	Acciones
	iotwireless:UpdatePosition
	iotwireless:UpdateResourceEventConfiguration
	iotwireless:UpdateResourcePosition
	iotwireless:UpdateWirelessDevice
	iotwireless:UpdateWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:UpdateWirelessGateway

Prefijo de servicio	Acciones
ivs	ivs:BatchGetChannel ivs:BatchGetStreamKey ivs:BatchStartViewerSessionRevocation ivs:CreateChannel ivs:CreateEncoderConfiguration ivs:CreateIngestConfiguration ivs:CreateParticipantToken ivs:CreatePlaybackRestrictionPolicy ivs:CreateRecordingConfiguration ivs:CreateStorageConfiguration ivs:CreateStreamKey ivs>DeleteChannel ivs>DeleteEncoderConfiguration ivs>DeleteIngestConfiguration ivs>DeletePlaybackKeyPair ivs>DeletePlaybackRestrictionPolicy ivs>DeletePublicKey ivs>DeleteRecordingConfiguration ivs>DeleteStorageConfiguration ivs>DeleteStreamKey ivs:DisconnectParticipant

Prefijo de servicio	Acciones
	ivs:GetChannel
	ivs:GetComposition
	ivs:GetEncoderConfiguration
	ivs:GetIngestConfiguration
	ivs:GetParticipant
	ivs:GetPlaybackKeyPair
	ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy
	ivs:GetPublicKey
	ivs:GetRecordingConfiguration
	ivs:GetStorageConfiguration
	ivs:GetStream
	ivs:GetStreamKey
	ivs:GetStreamSession
	ivs:ImportPlaybackKeyPair
	ivs:ImportPublicKey
	ivs:ListChannels
	ivs:ListCompositions
	ivs:ListEncoderConfigurations
	ivs:ListIngestConfigurations
	ivs:ListParticipantEvents
	ivs:ListParticipantReplicas

Prefijo de servicio	Acciones
	ivs:ListParticipants
	ivs:ListPlaybackKeyPairs
	ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies
	ivs:ListPublicKeys
	ivs:ListRecordingConfigurations
	ivs:ListStorageConfigurations
	ivs:ListStreamKeys
	ivs:ListStreamSessions
	ivs:ListStreams
	ivs:PutMetadata
	ivs:StartComposition
	ivs:StartViewerSessionRevocation
	ivs:StopComposition
	ivs:StopStream
	ivs:UpdateChannel
	ivs:UpdateIngestConfiguration
	ivs:UpdatePlaybackRestrictionPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
ivschat	ivschat:CreateChatToken
	ivschat:CreateLoggingConfiguration
	ivschat:CreateRoom
	ivschat>DeleteLoggingConfiguration
	ivschat>DeleteMessage
	ivschat>DeleteRoom
	ivschat:DisconnectUser
	ivschat:GetLoggingConfiguration
	ivschat:GetRoom
	ivschat:ListLoggingConfigurations
	ivschat:ListRooms
	ivschat:SendEvent
	ivschat:UpdateLoggingConfiguration
	ivschat:UpdateRoom

Prefijo de servicio	Acciones
kafka	kafka:BatchAssociateScramSecret
	kafka:BatchDisassociateScramSecret
	kafka:CreateCluster
	kafka:CreateClusterV2
	kafka:CreateConfiguration
	kafka:CreateReplicator
	kafka:CreateVpcConnection
	kafka>DeleteCluster
	kafka>DeleteClusterPolicy
	kafka>DeleteConfiguration
	kafka>DeleteReplicator
	kafka>DeleteVpcConnection
	kafka:DescribeCluster
	kafka:DescribeClusterOperation
	kafka:DescribeClusterOperationV2
	kafka:DescribeClusterV2
	kafka:DescribeConfiguration
	kafka:DescribeConfigurationRevision
	kafka:DescribeVpcConnection
	kafka:GetBootstrapBrokers
	kafka:GetClusterPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	kafka:GetCompatibleKafkaVersions
	kafka:ListClientVpcConnections
	kafka:ListClusterOperations
	kafka:ListClusterOperationsV2
	kafka:ListClusters
	kafka:ListClustersV2
	kafka:ListConfigurationRevisions
	kafka:ListConfigurations
	kafka:ListKafkaVersions
	kafka:ListNodes
	kafka:ListReplicators
	kafka:ListScramSecrets
	kafka:ListVpcConnections
	kafka:PutClusterPolicy
	kafka:RebootBroker
	kafka:RejectClientVpcConnection
	kafka:UpdateBrokerCount
	kafka:UpdateBrokerStorage
	kafka:UpdateBrokerType
	kafka:UpdateClusterConfiguration
	kafka:UpdateClusterKafkaVersion

Prefijo de servicio	Acciones
	kafka:UpdateConfiguration
	kafka:UpdateConnectivity
	kafka:UpdateMonitoring
	kafka:UpdateRebalancing
	kafka:UpdateReplicationInfo
	kafka:UpdateSecurity
	kafka:UpdateStorage
kafkaconnect	kafkaconnect:CreateConnector
	kafkaconnect:CreateCustomPlugin
	kafkaconnect:CreateWorkerConfiguration
	kafkaconnect>DeleteConnector
	kafkaconnect>DeleteCustomPlugin
	kafkaconnect>DeleteWorkerConfiguration
	kafkaconnect:DescribeConnector
	kafkaconnect:DescribeCustomPlugin
	kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration
	kafkaconnect:ListConnectorOperations
	kafkaconnect:ListConnectors
	kafkaconnect:ListCustomPlugins
	kafkaconnect:ListWorkerConfigurations
	kafkaconnect:UpdateConnector

Prefijo de servicio	Acciones
kendra	kendra:AssociateEntitiesToExperience kendra:AssociatePersonasToEntities kendra:BatchDeleteDocument kendra:BatchDeleteFeaturedResultsSet kendra:BatchGetDocumentStatus kendra:BatchPutDocument kendra:ClearQuerySuggestions kendra:CreateAccessControlConfiguration kendra:CreateDataSource kendra:CreateExperience kendra:CreateFaq kendra:CreateFeaturedResultsSet kendra:CreateIndex kendra:CreateQuerySuggestionsBlockList kendra:CreateThesaurus kendra>DeleteDataSource kendra>DeleteExperience kendra>DeleteFaq kendra:DeleteIndex kendra>DeletePrincipalMapping kendra>DeleteQuerySuggestionsBlockList

Prefijo de servicio	Acciones
	kendra:DeleteThesaurus
	kendra:DescribeAccessControlConfiguration
	kendra:DescribeDataSource
	kendra:DescribeExperience
	kendra:DescribeFaq
	kendra:DescribeFeaturedResultsSet
	kendra:DescribeIndex
	kendra:DescribePrincipalMapping
	kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList
	kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig
	kendra:DescribeThesaurus
	kendra:DisassociateEntitiesFromExperience
	kendra:DisassociatePersonasFromEntities
	kendra:GetQuerySuggestions
	kendra:GetSnapshots
	kendra:ListAccessControlConfigurations
	kendra:ListDataSourceSyncJobs
	kendra:ListDataSources
	kendra:ListEntityPersonas
	kendra:ListExperienceEntities
	kendra:ListExperiences

Prefijo de servicio	Acciones
	kendra:ListFaqs
	kendra:ListFeaturedResultsSets
	kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId
	kendra:ListIndices
	kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists
	kendra:ListThesauri
	kendra:PutPrincipalMapping
	kendra:Query
	kendra:Retrieve
	kendra:StartDataSourceSyncJob
	kendra:StopDataSourceSyncJob
	kendra:SubmitFeedback
	kendra:UpdateDataSource
	kendra:UpdateExperience
	kendra:UpdateFeaturedResultsSet
	kendra:UpdateIndex
	kendra:UpdateQuerySuggestionsBlockList
	kendra:UpdateQuerySuggestionsConfig
	kendra:UpdateThesaurus

Prefijo de servicio	Acciones
kinesis	kinesis:CreateStream
	kinesis:DecreaseStreamRetentionPeriod
	kinesis>DeleteStream
	kinesis:DeregisterStreamConsumer
	kinesis:DescribeAccountSettings
	kinesis:DescribeLimits
	kinesis:DescribeStream
	kinesis:DescribeStreamConsumer
	kinesis:DescribeStreamSummary
	kinesis:DisableEnhancedMonitoring
	kinesis:EnableEnhancedMonitoring
	kinesis:IncreaseStreamRetentionPeriod
	kinesis:ListShards
	kinesis:ListStreamConsumers
	kinesis:ListStreams
	kinesis:MergeShards
	kinesis:RegisterStreamConsumer
	kinesis:SplitShard
	kinesis:StartStreamEncryption
	kinesis:StopStreamEncryption
	kinesis:UpdateAccountSettings

Prefijo de servicio	Acciones
	kinesis:UpdateShardCount
	kinesis:UpdateStreamMode

Prefijo de servicio	Acciones
kinesisanalytics	kinesisanalytics:AddApplicationCloudWatchLoggingOption kinesisanalytics:AddApplicationInput kinesisanalytics:AddApplicationInputProcessingConfiguration kinesisanalytics:AddApplicationOutput kinesisanalytics:AddApplicationReferenceDataSource kinesisanalytics:AddApplicationVpcConfiguration kinesisanalytics:CreateApplication kinesisanalytics:CreateApplicationPresignedUrl kinesisanalytics:CreateApplicationSnapshot kinesisanalytics>DeleteApplication kinesisanalytics>DeleteApplicationCloudWatchLoggingOption kinesisanalytics>DeleteApplicationInputProcessingConfiguration kinesisanalytics>DeleteApplicationOutput kinesisanalytics>DeleteApplicationReferenceDataSource kinesisanalytics>DeleteApplicationSnapshot kinesisanalytics>DeleteApplicationVpcConfiguration kinesisanalytics:DescribeApplication kinesisanalytics:DescribeApplicationOperation kinesisanalytics:DescribeApplicationSnapshot kinesisanalytics:DescribeApplicationVersion kinesisanalytics:DiscoverInputSchema

Prefijo de servicio	Acciones
	kinesisanalytics:ListApplicationOperations
	kinesisanalytics:ListApplicationSnapshots
	kinesisanalytics:ListApplicationVersions
	kinesisanalytics:ListApplications
	kinesisanalytics:RollbackApplication
	kinesisanalytics:StartApplication
	kinesisanalytics:StopApplication
	kinesisanalytics:UpdateApplication
	kinesisanalytics:UpdateApplicationMaintenanceConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
kms	kms:CancelKeyDeletion
	kms:ConnectCustomKeyStore
	KMS:createAlias
	kms:CreateCustomKeyStore
	kms:CreateGrant
	kms:CreateKey
	kms:Decrypt
	kms>DeleteAlias
	kms>DeleteCustomKeyStore
	kms:DeleteImportedKeyMaterial
	kms:DeriveSharedSecret
	kms:DescribeCustomKeyStores
	kms:DescribeKey
	kms:DisableKey
	kms:DisableKeyRotation
	kms:DisconnectCustomKeyStore
	kms:EnableKey
	kms:EnableKeyRotation
	kms:Encrypt
	kms:GenerateDataKey
	kms:GenerateDataKeyPair

Prefijo de servicio	Acciones
	kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
	kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext
	kms:GenerateMac
	kms:GenerateRandom
	kms:GetKeyPolicy
	kms:GetKeyRotationStatus
	kms:GetParametersForImport
	kms:GetPublicKey
	kms:ImportKeyMaterial
	kms:ListAliases
	kms:ListGrants
	kms:ListKeyPolicies
	kms:ListKeyRotations
	kms:ListKeys
	kms:ListRetirableGrants
	kms:ReplicateKey
	kms:RetireGrant
	kms:RevokeGrant
	kms:RotateKeyOnDemand
	kms:ScheduleKeyDeletion
	kms:Sign

Prefijo de servicio	Acciones
	kms:UpdateAlias
	kms:UpdateCustomKeyStore
	kms:UpdateKeyDescription
	kms:UpdatePrimaryRegion
	kms:Verify
	kms:VerifyMac

Prefijo de servicio	Acciones
lambda	lambda:AddLayerVersionPermission lambda:AddPermission lambda:CreateAlias lambda:CreateCodeSigningConfig lambda:CreateEventSourceMapping lambda:CreateFunction lambda:CreateFunctionUrlConfig lambda>DeleteAlias lambda>DeleteCapacityProvider lambda>DeleteCodeSigningConfig lambda>DeleteEventSourceMapping lambda>DeleteFunction lambda>DeleteFunctionCodeSigningConfig lambda>DeleteFunctionConcurrency lambda>DeleteFunctionEventInvokeConfig lambda>DeleteFunctionUrlConfig lambda>DeleteLayerVersion lambda>DeleteProvisionedConcurrencyConfig lambda:GetAccountSettings lambda:GetAlias lambda:GetCapacityProvider

Prefijo de servicio	Acciones
	lambda:GetCodeSigningConfig
	lambda:GetEventSourceMapping
	lambda:GetFunction
	lambda:GetFunctionCodeSigningConfig
	lambda:GetFunctionConcurrency
	lambda:GetFunctionConfiguration
	lambda:GetFunctionEventInvokeConfig
	lambda:GetFunctionRecursionConfig
	lambda:GetFunctionScalingConfig
	lambda:GetFunctionUrlConfig
	lambda:GetLayerVersion
	lambda:GetLayerVersionPolicy
	lambda:GetPolicy
	lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig
	lambda:GetRuntimeManagementConfig
	lambda:ListAliases
	lambda:ListCapacityProviders
	lambda:ListCodeSigningConfigs
	lambda:ListDurableExecutionsByFunction
	lambda:ListEventSourceMappings
	lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs

Prefijo de servicio	Acciones
	lambda:ListFunctionUrlConfigs
	lambda:ListFunctions
	lambda:ListFunctionsByCodeSigningConfig
	lambda:ListLayerVersions
	lambda:ListLayers
	lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs
	lambda:ListVersionsByFunction
	lambda:PublishLayerVersion
	lambda:PublishVersion
	lambda:PutFunctionCodeSigningConfig
	lambda:PutFunctionConcurrency
	lambda:PutFunctionEventInvokeConfig
	lambda:PutFunctionRecursionConfig
	lambda:PutFunctionScalingConfig
	lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig
	lambda:PutRuntimeManagementConfig
	lambda:RemoveLayerVersionPermission
	lambda:RemovePermission
	lambda:UpdateAlias
	lambda:UpdateCapacityProvider
	lambda:UpdateCodeSigningConfig

Prefijo de servicio	Acciones
	lambda:UpdateEventSourceMapping
	lambda:UpdateFunctionCode
	lambda:UpdateFunctionConfiguration
	lambda:UpdateFunctionEventInvokeConfig
	lambda:UpdateFunctionUrlConfig

Prefijo de servicio	Acciones
lex	lex:BatchCreateCustomVocabularyItem
	lex:BatchDeleteCustomVocabularyItem
	lex:BatchUpdateCustomVocabularyItem
	lex:BuildBotLocale
	lex:CreateBotAlias
	lex:CreateBotReplica
	lex:CreateBotVersion
	lex:CreateExport
	lex:CreateIntentVersion
	lex:CreateResourcePolicy
	lex:CreateSlotTypeVersion
	lex:CreateTestSetDiscrepancyReport
	lex:CreateUploadUrl
	lex>DeleteBot
	lex>DeleteBotChannelAssociation
	lex>DeleteBotReplica
	lex>DeleteExport
	lex>DeleteImport
	lex>DeleteIntentVersion
	lex>DeleteResourcePolicy
	lex>DeleteSlotTypeVersion

Prefijo de servicio	Acciones
	lex:DeleteTestSet
	lex:DeleteUtterances
	lex:DescribeBotAlias
	lex:DescribeBotRecommendation
	lex:DescribeBotReplica
	lex:DescribeBotResourceGeneration
	lex:DescribeBotVersion
	lex:DescribeCustomVocabularyMetadata
	lex:DescribeExport
	lex:DescribeImport
	lex:DescribeResourcePolicy
	lex:DescribeTestExecution
	lex:DescribeTestSet
	lex:DescribeTestSetDiscrepancyReport
	lex:DescribeTestSetGeneration
	lex:GenerateBotElement
	lex:GetBot
	lex:GetBotAlias
	lex:GetBotAliases
	lex:GetBotChannelAssociation
	lex:GetBotChannelAssociations

Prefijo de servicio	Acciones
	lex:GetBotVersions
	lex:GetBots
	lex:GetBuiltinIntent
	lex:GetBuiltinIntents
	lex:GetBuiltinSlotTypes
	lex:GetExport
	lex:GetImport
	lex:GetIntent
	lex:GetIntentVersions
	lex:GetIntents
	lex:GetMigration
	lex:GetMigrations
	lex:GetSlotType
	lex:GetSlotTypeVersions
	lex:GetSlotTypes
	lex:GetTestExecutionArtifactsUrl
	lex:GetUtterancesView
	lex:ListBotAliasReplicas
	lex:ListBotAliases
	lex:ListBotRecommendations
	lex:ListBotReplicas

Prefijo de servicio	Acciones
	lex:ListBotResourceGenerations
	lex:ListBotVersionReplicas
	lex:ListBotVersions
	lex:ListBots
	lex:ListBuiltInIntents
	lex:ListBuiltInSlotTypes
	lex:ListCustomVocabularyItems
	lex:ListExports
	lex:ListImports
	lex:ListIntentMetrics
	lex:ListIntentPaths
	lex:ListRecommendedIntents
	lex:ListSessionAnalyticsData
	lex:ListSessionMetrics
	lex:ListTestExecutionResultItems
	lex:ListTestExecutions
	lex:ListTestSets
	lex:PutBot
	lex:PutBotAlias
	lex:PutIntent
	lex:PutSlotType

Prefijo de servicio	Acciones
	lex:SearchAssociatedTranscripts lex:StartBotRecommendation lex:StartImport lex:StartMigration lex:StartTestExecution lex:StartTestSetGeneration lex:StopBotRecommendation lex:UpdateBotAlias lex:UpdateBotRecommendation lex:UpdateExport lex:UpdateResourcePolicy
license-manager-linux-subscriptions	license-manager-linux-subscriptions:DeregisterSubscriptionProvider license-manager-linux-subscriptions:GetRegisteredSubscriptionProvider license-manager-linux-subscriptions:GetServiceSettings license-manager-linux-subscriptions:ListLinuxSubscriptionInstances license-manager-linux-subscriptions:ListLinuxSubscriptions license-manager-linux-subscriptions:ListRegisteredSubscriptionProviders license-manager-linux-subscriptions:RegisterSubscriptionProvider license-manager-linux-subscriptions:UpdateServiceSettings

Prefijo de servicio	Acciones
lightsail	lightsail:AllocateStaticIp
	lightsail:AttachCertificateToDistribution
	lightsail:AttachDisk
	lightsail:AttachInstancesToLoadBalancer
	lightsail:AttachLoadBalancerTlsCertificate
	lightsail:AttachStaticIp
	lightsail:CloseInstancePublicPorts
	lightsail:CopySnapshot
	lightsail>CreateBucket
	lightsail>CreateBucketAccessKey
	lightsail>CreateCertificate
	lightsail>CreateCloudFormationStack
	lightsail>CreateContactMethod
	lightsail>CreateContainerService
	lightsail>CreateContainerServiceDeployment
	lightsail>CreateContainerServiceRegistryLogin
	lightsail>CreateDisk
	lightsail>CreateDiskFromSnapshot
	lightsail>CreateDiskSnapshot
	lightsail>CreateDistribution
	lightsail>CreateDomain

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:CreateGUISessionAccessDetails
	lightsail:CreateInstanceSnapshot
	lightsail:CreateInstances
	lightsail:CreateInstancesFromSnapshot
	lightsail:CreateKeyPair
	lightsail:CreateLoadBalancer
	lightsail:CreateLoadBalancerTlsCertificate
	lightsail:CreateRelationalDatabase
	lightsail:CreateRelationalDatabaseFromSnapshot
	lightsail:CreateRelationalDatabaseSnapshot
	lightsail>DeleteAlarm
	lightsail>DeleteAutoSnapshot
	lightsail>DeleteBucket
	lightsail>DeleteBucketAccessKey
	lightsail>DeleteCertificate
	lightsail>DeleteContactMethod
	lightsail>DeleteContainerImage
	lightsail>DeleteContainerService
	lightsail>DeleteDisk
	lightsail>DeleteDiskSnapshot
	lightsail>DeleteDistribution

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:DeleteDomain
	lightsail:DeleteDomainEntry
	lightsail:DeleteInstance
	lightsail:DeleteInstanceSnapshot
	lightsail:DeleteKeyPair
	lightsail:DeleteKnownHostKeys
	lightsail:DeleteLoadBalancer
	lightsail:DeleteLoadBalancerTlsCertificate
	lightsail:DeleteRelationalDatabase
	lightsail:DeleteRelationalDatabaseSnapshot
	lightsail:DetachCertificateFromDistribution
	lightsail:DetachDisk
	lightsail:DetachInstancesFromLoadBalancer
	lightsail:DetachStaticIp
	lightsail:DisableAddOn
	lightsail:DownloadDefaultKeyPair
	lightsail:EnableAddOn
	lightsail:ExportSnapshot
	lightsail:GetActiveNames
	lightsail:GetAlarms
	lightsail:GetAutoSnapshots

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:GetBlueprints
	lightsail:GetBucketAccessKeys
	lightsail:GetBucketBundles
	lightsail:GetBucketMetricData
	lightsail:GetBuckets
	lightsail:GetBundles
	lightsail:GetCertificates
	lightsail:GetCloudFormationStackRecords
	lightsail:GetContactMethods
	lightsail:GetContainerAPIMetadata
	lightsail:GetContainerImages
	lightsail:GetContainerLog
	lightsail:GetContainerServiceDeployments
	lightsail:GetContainerServiceMetricData
	lightsail:GetContainerServicePowers
	lightsail:GetContainerServices
	lightsail:GetCostEstimate
	lightsail:GetDisk
	lightsail:GetDiskSnapshot
	lightsail:GetDiskSnapshots
	lightsail:GetDisks

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:GetDistributionBundles
	lightsail:GetDistributionLatestCacheReset
	lightsail:GetDistributionMetricData
	lightsail:GetDistributions
	lightsail:GetDomain
	lightsail:GetExportSnapshotRecords
	lightsail:GetInstance
	lightsail:GetInstanceMetricData
	lightsail:GetInstancePortStates
	lightsail:GetInstanceSnapshot
	lightsail:GetInstanceSnapshots
	lightsail:GetInstanceState
	lightsail:GetInstances
	lightsail:GetKeyPair
	lightsail:GetKeyPairs
	lightsail:GetLoadBalancer
	lightsail:GetLoadBalancerMetricData
	lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates
	lightsail:GetLoadBalancerTlsPolicies
	lightsail:GetLoadBalancers
	lightsail:GetOperation

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:GetOperations
	lightsail:GetOperationsForResource
	lightsail:GetRegions
	lightsail:GetRelationalDatabase
	lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints
	lightsail:GetRelationalDatabaseBundles
	lightsail:GetRelationalDatabaseEvents
	lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents
	lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams
	lightsail:GetRelationalDatabaseMasterUserPassword
	lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData
	lightsail:GetRelationalDatabaseParameters
	lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot
	lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots
	lightsail:GetRelationalDatabases
	lightsail:GetSetupHistory
	lightsail:GetStaticIp
	lightsail:GetStaticIps
	lightsail:ImportKeyPair
	lightsail:IsVpcPeered
	lightsail:OpenInstancePublicPorts

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:PeerVpc
	lightsail:PutAlarm
	lightsail:PutInstancePublicPorts
	lightsail:RebootInstance
	lightsail:RebootRelationalDatabase
	lightsail:RegisterContainerImage
	lightsail:ReleaseStaticIp
	lightsail:ResetDistributionCache
	lightsail:SendContactMethodVerification
	lightsail:SetIpAddressType
	lightsail:SetResourceAccessForBucket
	lightsail:SetupInstanceHttps
	lightsail:StartGUISession
	lightsail:StartInstance
	lightsail:StartRelationalDatabase
	lightsail:StopGUISession
	lightsail:StopInstance
	lightsail:StopRelationalDatabase
	lightsail:TestAlarm
	lightsail:UnpeerVpc
	lightsail:UpdateBucket

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:UpdateBucketBundle
	lightsail:UpdateContainerService
	lightsail:UpdateDistribution
	lightsail:UpdateDistributionBundle
	lightsail:UpdateDomainEntry
	lightsail:UpdateInstanceMetadataOptions
	lightsail:UpdateLoadBalancerAttribute
	lightsail:UpdateRelationalDatabase
	lightsail:UpdateRelationalDatabaseParameters

Prefijo de servicio	Acciones
registros	logs:AssociateKmsKey logs:AssociateSourceToS3TableIntegration logs:CancelExportTask logs:CancellImportTask logs:CreateDelivery logs:CreateExportTask logs:CreateLogAnomalyDetector logs:CreateLogGroup logs:CreateLogStream logs>DeleteDataProtectionPolicy logs>DeleteDelivery logs>DeleteDeliveryDestination logs>DeleteDeliveryDestinationPolicy logs>DeleteDeliverySource logs>DeleteDestination logs>DeleteIndexPolicy logs>DeleteIntegration logs>DeleteLogAnomalyDetector logs>DeleteLogGroup logs>DeleteLogStream logs>DeleteMetricFilter

Prefijo de servicio	Acciones
	logs:DeleteQueryDefinition
	logs:DeleteResourcePolicy
	logs:DeleteRetentionPolicy
	logs:DeleteScheduledQuery
	logs:DeleteSubscriptionFilter
	logs:DeleteTransformer
	logs:DescribeAccountPolicies
	logs:DescribeConfigurationTemplates
	logs:DescribeDeliveries
	logs:DescribeDeliveryDestinations
	logs:DescribeDeliverySources
	logs:DescribeDestinations
	logs:DescribeExportTasks
	logs:DescribeFieldIndexes
	logs:DescribeImportTaskBatches
	logs:DescribeImportTasks
	logs:DescribeIndexPolicies
	logs:DescribeLogGroups
	logs:DescribeLogStreams
	logs:DescribeMetricFilters
	logs:DescribeQueries

Prefijo de servicio	Acciones
	logs:DescribeQueryDefinitions
	logs:DescribeResourcePolicies
	logs:DescribeSubscriptionFilters
	logs:DisassociateKmsKey
	logs:DisassociateSourceFromS3TableIntegration
	logs:GetDataProtectionPolicy
	logs:GetDelivery
	logs:GetDeliveryDestination
	logs:GetDeliveryDestinationPolicy
	logs:GetDeliverySource
	logs:GetIntegration
	logs:GetLogAnomalyDetector
	logs:GetLogFields
	logs:GetLogGroupFields
	logs:GetLogRecord
	logs:GetQueryResults
	logs:GetScheduledQuery
	logs:GetScheduledQueryHistory
	logs:GetTransformer
	logs:IntegrateWithS3Table
	logs:ListAnomalies

Prefijo de servicio	Acciones
	logs:ListIntegrations
	logs:ListLogAnomalyDetectors
	logs:ListLogGroupsForQuery
	logs:ListScheduledQueries
	logs:ListSourcesForS3TableIntegration
	logs:ProcessWithPipeline
	logs:PutDataProtectionPolicy
	logs:PutDeliveryDestination
	logs:PutDeliveryDestinationPolicy
	logs:PutDeliverySource
	logs:PutDestination
	logs:PutDestinationPolicy
	logs:PutIndexPolicy
	logs:PutIntegration
	logs:PutLogGroupDeletionProtection
	logs:PutMetricFilter
	logs:PutQueryDefinition
	logs:PutResourcePolicy
	logs:PutRetentionPolicy
	logs:PutSubscriptionFilter
	logs:PutTransformer

Prefijo de servicio	Acciones
	logs:StartLiveTail
	logs:StartQuery
	logs:StopQuery
	logs:TestMetricFilter
	logs:TestTransformer
	logs:UpdateAnomaly
	logs:UpdateDeliveryConfiguration
	logs:UpdateLogAnomalyDetector

Prefijo de servicio	Acciones
lookoutequipment	lookoutequipment:CreateDataset
	lookoutequipment:CreateInferenceScheduler
	lookoutequipment:CreateLabel
	lookoutequipment:CreateLabelGroup
	lookoutequipment:CreateModel
	lookoutequipment>DeleteDataset
	lookoutequipment>DeleteInferenceScheduler
	lookoutequipment>DeleteLabel
	lookoutequipment>DeleteLabelGroup
	lookoutequipment>DeleteModel
	lookoutequipment>DeleteResourcePolicy
	lookoutequipment>DeleteRetrainingScheduler
	lookoutequipment:DescribeDataIngestionJob
	lookoutequipment:DescribeDataset
	lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler
	lookoutequipment:DescribeLabelGroup
	lookoutequipment:DescribeModel
	lookoutequipment:DescribeModelVersion
	lookoutequipment:DescribeResourcePolicy
	lookoutequipment:DescribeRetrainingScheduler
	lookoutequipment:Describelabel

Prefijo de servicio	Acciones
	lookoutequipment:ImportDataset
	lookoutequipment:ImportModelVersion
	lookoutequipment:ListDataIngestionJobs
	lookoutequipment:ListDatasets
	lookoutequipment:ListInferenceEvents
	lookoutequipment:ListInferenceExecutions
	lookoutequipment:ListInferenceSchedulers
	lookoutequipment:ListLabelGroups
	lookoutequipment:ListLabels
	lookoutequipment:ListModelVersions
	lookoutequipment:ListModels
	lookoutequipment:ListRetrainingSchedulers
	lookoutequipment:ListSensorStatistics
	lookoutequipment:PutResourcePolicy
	lookoutequipment:StartDataIngestionJob
	lookoutequipment:StartInferenceScheduler
	lookoutequipment:StartRetrainingScheduler
	lookoutequipment:StopInferenceScheduler
	lookoutequipment:StopRetrainingScheduler
	lookoutequipment:UpdateActiveModelVersion
	lookoutequipment:UpdateInferenceScheduler

Prefijo de servicio	Acciones
	lookoutequipment:UpdateLabelGroup
	lookoutequipment:UpdateModel
	lookoutequipment:UpdateRetrainingScheduler

Prefijo de servicio	Acciones
lookoutmetrics	lookoutmetrics:ActivateAnomalyDetector lookoutmetrics:BackTestAnomalyDetector lookoutmetrics:CreateAlert lookoutmetrics:CreateAnomalyDetector lookoutmetrics:CreateMetricSet lookoutmetrics:DeactivateAnomalyDetector lookoutmetrics>DeleteAlert lookoutmetrics>DeleteAnomalyDetector lookoutmetrics:DescribeAlert lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetectionExecutions lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector lookoutmetrics:DescribeMetricSet lookoutmetrics:DetectMetricSetConfig lookoutmetrics:GetAnomalyGroup lookoutmetrics:GetDataQualityMetrics lookoutmetrics:GetFeedback lookoutmetrics:GetSampleData lookoutmetrics:ListAlerts lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors lookoutmetrics:ListAnomalyGroupRelatedMetrics lookoutmetrics:ListAnomalyGroupSummaries

Prefijo de servicio	Acciones
	lookoutmetrics:ListAnomalyGroupTimeSeries
	lookoutmetrics:ListMetricSets
	lookoutmetrics:PutFeedback
	lookoutmetrics:UpdateAlert
	lookoutmetrics:UpdateAnomalyDetector
	lookoutmetrics:UpdateMetricSet

Prefijo de servicio	Acciones
lookoutvision	lookoutvision:CreateDataset
	lookoutvision:CreateModel
	lookoutvision:CreateProject
	lookoutvision>DeleteDataset
	lookoutvision>DeleteModel
	lookoutvision>DeleteProject
	lookoutvision:DescribeDataset
	lookoutvision:DescribeModel
	lookoutvision:DescribeModelPackagingJob
	lookoutvision:DescribeProject
	lookoutvision:DetectAnomalies
	lookoutvision:ListDatasetEntries
	lookoutvision:ListModelPackagingJobs
	lookoutvision:ListModels
	lookoutvision:ListProjects
	lookoutvision:StartModel
	lookoutvision:StartModelPackagingJob
	lookoutvision:StopModel
	lookoutvision:UpdateDatasetEntries

Prefijo de servicio	Acciones
m2	m2:CancelBatchJobExecution m2:CreateApplication m2:CreateDataSetExportTask m2:CreateDataSetImportTask m2:CreateDeployment m2:CreateEnvironment m2>DeleteApplication m2>DeleteApplicationFromEnvironment m2>DeleteEnvironment m2:GetApplication m2:GetApplicationVersion m2:GetBatchJobExecution m2:GetDataSetDetails m2:GetDataSetExportTask m2:GetDataSetImportTask m2:GetDeployment m2:GetEnvironment m2:GetSignedBluinsightsUrl m2:ListApplicationVersions m2:ListApplications m2:ListBatchJobDefinitions

Prefijo de servicio	Acciones
	m2:ListBatchJobExecutions
	m2:ListBatchJobRestartPoints
	m2:ListDataSetExportHistory
	m2:ListDataSetImportHistory
	m2:ListDataSets
	m2:ListDeployments
	m2:ListEngineVersions
	m2:ListEnvironments
	m2:StartApplication
	m2:StartBatchJob
	m2:StopApplication
	m2:UpdateApplication
	m2:UpdateEnvironment

Prefijo de servicio	Acciones
managedblockchain	managedblockchain:CreateAccessor
	managedblockchain:CreateMember
	managedblockchain:CreateNetwork
	managedblockchain:CreateNode
	managedblockchain:CreateProposal
	managedblockchain>DeleteAccessor
	managedblockchain>DeleteMember
	managedblockchain>DeleteNode
	managedblockchain:GetAccessor
	managedblockchain:GetMember
	managedblockchain:GetNetwork
	managedblockchain:GetNode
	managedblockchain:GetProposal
	managedblockchain:InvokeRpcPolygonMainnet
	managedblockchain:InvokeRpcPolygonMumbaiTestnet
	managedblockchain:ListAccessors
	managedblockchain:ListInvitations
	managedblockchain:ListMembers
	managedblockchain:ListNetworks
	managedblockchain:ListNodes
	managedblockchain:ListProposalVotes

Prefijo de servicio	Acciones
	managedblockchain:ListProposals
	managedblockchain:RejectInvitation
	managedblockchain:UpdateMember
	managedblockchain:UpdateNode
	managedblockchain:VoteOnProposal

Prefijo de servicio	Acciones
mediacconnect	mediacconnect:AddBridgeOutputs mediacconnect:AddBridgeSources mediacconnect:AddFlowMediaStreams mediacconnect:AddFlowOutputs mediacconnect:AddFlowSources mediacconnect:AddFlowVpcInterfaces mediacconnect:CreateBridge mediacconnect:CreateFlow mediacconnect:CreateGateway mediacconnect>DeleteBridge mediacconnect>DeleteFlow mediacconnect>DeleteGateway mediacconnect>DeleteRouterInput mediacconnect>DeleteRouterNetworkInterface mediacconnect>DeleteRouterOutput mediacconnect:DeregisterGatewayInstance mediacconnect:DescribeBridge mediacconnect:DescribeFlow mediacconnect:DescribeFlowSourceMetadata mediacconnect:DescribeFlowSourceThumbnail mediacconnect:DescribeGateway

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>mediaconnect:DescribeGatewayInstance</code>
	<code>mediaconnect:DescribeOffering</code>
	<code>mediaconnect:DescribeReservation</code>
	<code>mediaconnect:GetRouterInput</code>
	<code>mediaconnect:GetRouterInputSourceMetadata</code>
	<code>mediaconnect:GetRouterInputThumbnail</code>
	<code>mediaconnect:GetRouterNetworkInterface</code>
	<code>mediaconnect:GetRouterOutput</code>
	<code>mediaconnect:GrantFlowEntitlements</code>
	<code>mediaconnect:ListBridges</code>
	<code>mediaconnect:ListEntitlements</code>
	<code>mediaconnect:ListFlows</code>
	<code>mediaconnect:ListGatewayInstances</code>
	<code>mediaconnect:ListGateways</code>
	<code>mediaconnect:ListOfferings</code>
	<code>mediaconnect:ListReservations</code>
	<code>mediaconnect:ListRouterInputs</code>
	<code>mediaconnect:ListRouterNetworkInterfaces</code>
	<code>mediaconnect:ListRouterOutputs</code>
	<code>mediaconnect:PurchaseOffering</code>
	<code>mediaconnect:RemoveBridgeOutput</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>mediaconnect:RemoveBridgeSource</code>
	<code>mediaconnect:RemoveFlowMediaStream</code>
	<code>mediaconnect:RemoveFlowOutput</code>
	<code>mediaconnect:RemoveFlowSource</code>
	<code>mediaconnect:RemoveFlowVpcInterface</code>
	<code>mediaconnect:RestartRouterInput</code>
	<code>mediaconnect:RestartRouterOutput</code>
	<code>mediaconnect:RevokeFlowEntitlement</code>
	<code>mediaconnect:StartFlow</code>
	<code>mediaconnect:StartRouterInput</code>
	<code>mediaconnect:StartRouterOutput</code>
	<code>mediaconnect:StopFlow</code>
	<code>mediaconnect:StopRouterInput</code>
	<code>mediaconnect:StopRouterOutput</code>
	<code>mediaconnect:TakeRouterInput</code>
	<code>mediaconnect:UpdateBridge</code>
	<code>mediaconnect:UpdateBridgeOutput</code>
	<code>mediaconnect:UpdateBridgeSource</code>
	<code>mediaconnect:UpdateBridgeState</code>
	<code>mediaconnect:UpdateFlow</code>
	<code>mediaconnect:UpdateFlowEntitlement</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	mediaconnect:UpdateFlowMediaStream
	mediaconnect:UpdateGatewayInstance

Prefijo de servicio	Acciones
mediaconvert	mediaconvert:AssociateCertificate
	mediaconvert:CancelJob
	mediaconvert:CreateJob
	mediaconvert:CreateJobTemplate
	mediaconvert:CreatePreset
	mediaconvert:CreateQueue
	mediaconvert:CreateResourceShare
	mediaconvert>DeleteJobTemplate
	mediaconvert>DeletePolicy
	mediaconvert>DeletePreset
	mediaconvert>DeleteQueue
	mediaconvert:DescribeEndpoints
	mediaconvert:DisassociateCertificate
	mediaconvert:GetJob
	mediaconvert:GetJobTemplate
	mediaconvert:GetPolicy
	mediaconvert:GetPreset
	mediaconvert:GetQueue
	mediaconvert:ListJobTemplates
	mediaconvert:ListJobs
	mediaconvert:ListPresets

Prefijo de servicio	Acciones
	mediaconvert:ListQueues
	mediaconvert:ListVersions
	mediaconvert:Probe
	mediaconvert:PutPolicy
	mediaconvert:SearchJobs
	mediaconvert:UpdateJobTemplate
	mediaconvert:UpdatePreset
	mediaconvert:UpdateQueue

Prefijo de servicio	Acciones
medialive	medialive:AcceptInputDeviceTransfer medialive:BatchDelete medialive:BatchStart medialive:BatchStop medialive:BatchUpdateSchedule medialive:CancellInputDeviceTransfer medialive:ClaimDevice medialive:CreateChannel medialive:CreateChannelPlacementGroup medialive:CreateCloudWatchAlarmTemplate medialive:CreateCloudWatchAlarmTemplateGroup medialive:CreateCluster medialive:CreateEventBridgeRuleTemplate medialive:CreateEventBridgeRuleTemplateGroup medialive:CreateInput medialive:CreateInputSecurityGroup medialive:CreateMultiplex medialive:CreateMultiplexProgram medialive:CreateNetwork medialive:CreateNode medialive:CreateNodeRegistrationScript

Prefijo de servicio	Acciones
	medialive:CreatePartnerInput
	medialive:CreateSdiSource
	medialive:CreateSignalMap
	medialive>DeleteChannel
	medialive>DeleteChannelPlacementGroup
	medialive>DeleteCloudWatchAlarmTemplate
	medialive>DeleteCloudWatchAlarmTemplateGroup
	medialive>DeleteCluster
	medialive>DeleteEventBridgeRuleTemplate
	medialive>DeleteEventBridgeRuleTemplateGroup
	medialive>DeleteInput
	medialive>DeleteInputSecurityGroup
	medialive>DeleteMultiplex
	medialive>DeleteMultiplexProgram
	medialive>DeleteNetwork
	medialive>DeleteNode
	medialive>DeleteReservation
	medialive>DeleteSchedule
	medialive>DeleteSdiSource
	medialive>DeleteSignalMap
	medialive:DescribeAccountConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	medialive:DescribeChannel
	medialive:DescribeChannelPlacementGroup
	medialive:DescribeCluster
	medialive:DescribeInput
	medialive:DescribeInputDevice
	medialive:DescribeInputDeviceThumbnail
	medialive:DescribeInputSecurityGroup
	medialive:DescribeMultiplex
	medialive:DescribeMultiplexProgram
	medialive:DescribeNetwork
	medialive:DescribeNode
	medialive:DescribeOffering
	medialive:DescribeReservation
	medialive:DescribeSchedule
	medialive:DescribeSdiSource
	medialive:DescribeThumbnails
	medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate
	medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup
	medialive:GetEventBridgeRuleTemplate
	medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup
	medialive:GetSignalMap

Prefijo de servicio	Acciones
	medialive:ListAlerts
	medialive:ListChannelPlacementGroups
	medialive:ListChannels
	medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups
	medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates
	medialive:ListClusterAlerts
	medialive:ListClusters
	medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups
	medialive:ListEventBridgeRuleTemplates
	medialive:ListInputDeviceTransfers
	medialive:ListInputDevices
	medialive:ListInputSecurityGroups
	medialive:ListInputs
	medialive:ListMultiplexAlerts
	medialive:ListMultiplexPrograms
	medialive:ListMultiplexes
	medialive:ListNetworks
	medialive:ListNodes
	medialive:ListOfferings
	medialive:ListReservations
	medialive:ListSdiSources

Prefijo de servicio	Acciones
	medialive:ListSignalMaps
	medialive:ListVersions
	medialive:PurchaseOffering
	medialive:RebootInputDevice
	medialive:RejectInputDeviceTransfer
	medialive:RestartChannelPipelines
	medialive:StartChannel
	medialive:StartDeleteMonitorDeployment
	medialive:StartInputDevice
	medialive:StartInputDeviceMaintenanceWindow
	medialive:StartMonitorDeployment
	medialive:StartMultiplex
	medialive:StartUpdateSignalMap
	medialive:StopChannel
	medialive:StopInputDevice
	medialive:StopMultiplex
	medialive:TransferInputDevice
	medialive:UpdateAccountConfiguration
	medialive:UpdateChannel
	medialive:UpdateChannelClass
	medialive:UpdateChannelPlacementGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	medialive:UpdateCloudWatchAlarmTemplate
	medialive:UpdateCloudWatchAlarmTemplateGroup
	medialive:UpdateCluster
	medialive:UpdateEventBridgeRuleTemplate
	medialive:UpdateEventBridgeRuleTemplateGroup
	medialive:UpdateInput
	medialive:UpdateInputDevice
	medialive:UpdateInputSecurityGroup
	medialive:UpdateMultiplex
	medialive:UpdateMultiplexProgram
	medialive:UpdateNetwork
	medialive:UpdateNode
	medialive:UpdateNodeState
	medialive:UpdateReservation
	medialive:UpdateSdiSource

Prefijo de servicio	Acciones
mediastore	mediastore:CreateContainer
	mediastore>DeleteContainer
	mediastore>DeleteContainerPolicy
	mediastore>DeleteCorsPolicy
	mediastore>DeleteLifecyclePolicy
	mediastore>DeleteMetricPolicy
	mediastore:DescribeContainer
	mediastore:GetContainerPolicy
	mediastore:GetCorsPolicy
	mediastore:GetLifecyclePolicy
	mediastore:GetMetricPolicy
	mediastore:ListContainers
	mediastore:PutContainerPolicy
	mediastore:PutCorsPolicy
	mediastore:PutLifecyclePolicy
	mediastore:PutMetricPolicy
	mediastore:StartAccessLogging
	mediastore:StopAccessLogging

Prefijo de servicio	Acciones
mediatailor	mediatailor:ConfigureLogsForPlaybackConfiguration mediatailor:CreateChannel mediatailor:CreateLiveSource mediatailor:CreatePrefetchSchedule mediatailor:CreateProgram mediatailor:CreateSourceLocation mediatailor:CreateVodSource mediatailor>DeleteChannel mediatailor>DeleteChannelPolicy mediatailor>DeleteLiveSource mediatailor>DeletePlaybackConfiguration mediatailor>DeletePrefetchSchedule mediatailor>DeleteProgram mediatailor>DeleteSourceLocation mediatailor>DeleteVodSource mediatailor:DescribeChannel mediatailor:DescribeLiveSource mediatailor:DescribeProgram mediatailor:DescribeSourceLocation mediatailor:DescribeVodSource mediatailor:GetChannelPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	mediatailor:GetChannelSchedule
	mediatailor:GetPlaybackConfiguration
	mediatailor:GetPrefetchSchedule
	mediatailor:ListAlerts
	mediatailor:ListChannels
	mediatailor:ListLiveSources
	mediatailor:ListPlaybackConfigurations
	mediatailor:ListPrefetchSchedules
	mediatailor:ListSourceLocations
	mediatailor:ListVodSources
	mediatailor:PutChannelPolicy
	mediatailor:PutPlaybackConfiguration
	mediatailor:StartChannel
	mediatailor:StopChannel
	mediatailor:UpdateChannel
	mediatailor:UpdateLiveSource
	mediatailor:UpdateProgram
	mediatailor:UpdateSourceLocation
	mediatailor:UpdateVodSource

Prefijo de servicio	Acciones
memorydb	memorydb:BatchUpdateCluster
	memorydb:CopySnapshot
	memorydb:CreateAcl
	memorydb:CreateCluster
	memorydb:CreateMultiRegionCluster
	memorydb:CreateParameterGroup
	memorydb:CreateSnapshot
	memorydb:CreateSubnetGroup
	memorydb:CreateUser
	memorydb>DeleteAcl
	memorydb>DeleteCluster
	memorydb>DeleteMultiRegionCluster
	memorydb>DeleteParameterGroup
	memorydb>DeleteSnapshot
	memorydb>DeleteSubnetGroup
	memorydb>DeleteUser
	memorydb:DescribeAcls
	memorydb:DescribeClusters
	memorydb:DescribeEngineVersions
	memorydb:DescribeEvents
	memorydb:DescribeMultiRegionClusters

Prefijo de servicio	Acciones
	memorydb:DescribeMultiRegionParameterGroups
	memorydb:DescribeMultiRegionParameters
	memorydb:DescribeParameterGroups
	memorydb:DescribeParameters
	memorydb:DescribeReservedNodes
	memorydb:DescribeReservedNodesOfferings
	memorydb:DescribeServiceUpdates
	memorydb:DescribeSnapshots
	memorydb:DescribeSubnetGroups
	memorydb:DescribeUsers
	memorydb:FailoverShard
	memorydb:ListAllowedMultiRegionClusterUpdates
	memorydb:ListAllowedNodeTypeUpdates
	memorydb:PurchaseReservedNodesOffering
	memorydb:ResetParameterGroup
	memorydb:UpdateAcl
	memorydb:UpdateCluster
	memorydb:UpdateMultiRegionCluster
	memorydb:UpdateParameterGroup
	memorydb:UpdateSubnetGroup
	memorydb:UpdateUser

Prefijo de servicio	Acciones
mgh	mgh:AssociateCreatedArtifact mgh:AssociateDiscoveredResource mgh:AssociateSourceResource mgh>CreateHomeRegionControl mgh>CreateProgressUpdateStream mgh>DeleteHomeRegionControl mgh>DeleteProgressUpdateStream mgh:DescribeApplicationState mgh:DescribeHomeRegionControls mgh:DescribeMigrationTask mgh:DisassociateCreatedArtifact mgh:DisassociateDiscoveredResource mgh:DisassociateSourceResource mgh:GetHomeRegion mgh:ImportMigrationTask mgh>ListApplicationStates mgh>ListCreatedArtifacts mgh>ListDiscoveredResources mgh>ListMigrationTaskUpdates mgh>ListMigrationTasks mgh>ListProgressUpdateStreams

Prefijo de servicio	Acciones
	mgh:ListSourceResources mgh:NotifyApplicationState mgh:NotifyMigrationTaskState mgh:PutResourceAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
mgn	mgn:ArchiveApplication
	mgn:ArchiveWave
	mgn:AssociateApplications
	mgn:AssociateSourceServers
	mgn:ChangeServerLifeCycleState
	mgn:CreateApplication
	mgn:CreateConnector
	mgn:CreateLaunchConfigurationTemplate
	mgn:CreateReplicationConfigurationTemplate
	mgn:CreateWave
	mgn>DeleteApplication
	mgn>DeleteConnector
	mgn>DeleteJob
	mgn>DeleteLaunchConfigurationTemplate
	mgn>DeleteReplicationConfigurationTemplate
	mgn>DeleteSourceServer
	mgn>DeleteVcenterClient
	mgn>DeleteWave
	mgn:DescribeJobLogItems
	mgn:DescribeJobs
	mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates

Prefijo de servicio	Acciones
	mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates
	mgn:DescribeVcenterClients
	mgn:DisassociateApplications
	mgn:DisassociateSourceServers
	mgn:DisconnectFromService
	mgn:FinalizeCutover
	mgn:GetReplicationConfiguration
	mgn:InitializeService
	mgn:ListConnectors
	mgn:ListExportErrors
	mgn:ListExports
	mgn:ListImportErrors
	mgn:ListImports
	mgn:ListManagedAccounts
	mgn:ListSourceServerActions
	mgn:ListTemplateActions
	mgn:MarkAsArchived
	mgn:PauseReplication
	mgn:PutSourceServerAction
	mgn:PutTemplateAction
	mgn:RemoveSourceServerAction

Prefijo de servicio	Acciones
	mgn:RemoveTemplateAction
	mgn:ResumeReplication
	mgn:RetryDataReplication
	mgn:StartCutover
	mgn:StartExport
	mgn:StartImport
	mgn:StartReplication
	mgn:StartTest
	mgn:StopReplication
	mgn:TerminateTargetInstances
	mgn:UnarchiveApplication
	mgn:UnarchiveWave
	mgn:UpdateApplication
	mgn:UpdateConnector
	mgn:UpdateLaunchConfigurationTemplate
	mgn:UpdateReplicationConfiguration
	mgn:UpdateReplicationConfigurationTemplate
	mgn:UpdateSourceServer
	mgn:UpdateSourceServerReplicationType
	mgn:UpdateWave

Prefijo de servicio	Acciones
migrationhub-strategy	- migrationhub-strategy:GetAntiPattern - migrationhub-strategy:GetApplicationComponentDetails - migrationhub-strategy:GetApplicationComponentStrategies - migrationhub-strategy:GetAssessment - migrationhub-strategy:GetImportFileTask - migrationhub-strategy:GetLatestAssessmentId - migrationhub-strategy:GetMessage - migrationhub-strategy:GetPortfolioPreferences - migrationhub-strategy:GetPortfolioSummary - migrationhub-strategy:GetRecommendationReportDetails - migrationhub-strategy:GetServerDetails - migrationhub-strategy:GetServerStrategies - migrationhub-strategy:ListAnalyzableServers - migrationhub-strategy:ListAntiPatterns - migrationhub-strategy:ListApplicationComponents - migrationhub-strategy:ListCollectors - migrationhub-strategy:ListImportFileTask - migrationhub-strategy:ListJarArtifacts - migrationhub-strategy:ListServers - migrationhub-strategy:PutLogData - migrationhub-strategy:PutMetricData

Prefijo de servicio	Acciones
	migrationhub-strategy:PutPortfolioPreferences
	migrationhub-strategy:RegisterCollector
	migrationhub-strategy:SendMessage
	migrationhub-strategy:StartAssessment
	migrationhub-strategy:StartImportFileTask
	migrationhub-strategy:StartRecommendationReportGeneration
	migrationhub-strategy:StopAssessment
	migrationhub-strategy:UpdateApplicationComponentConfig
	migrationhub-strategy:UpdateCollectorConfiguration
	migrationhub-strategy:UpdateServerConfig

Prefijo de servicio	Acciones
mobiletargeting	mobiletargeting:CreateApp
	mobiletargeting:CreateCampaign
	mobiletargeting:CreateEmailTemplate
	mobiletargeting:CreateExportJob
	mobiletargeting:CreateImportJob
	mobiletargeting:CreateInAppTemplate
	mobiletargeting:CreateJourney
	mobiletargeting:CreatePushTemplate
	mobiletargeting:CreateRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:CreateSegment
	mobiletargeting:CreateSmsTemplate
	mobiletargeting:CreateVoiceTemplate
	mobiletargeting>DeleteAdmChannel
	mobiletargeting>DeleteApnsChannel
	mobiletargeting>DeleteApnsSandboxChannel
	mobiletargeting>DeleteApnsVoipChannel
	mobiletargeting>DeleteApnsVoipSandboxChannel
	mobiletargeting>DeleteApp
	mobiletargeting>DeleteBaiduChannel
	mobiletargeting>DeleteCampaign
	mobiletargeting>DeleteEmailChannel

Prefijo de servicio	Acciones
	mobiletargeting:DeleteEmailTemplate
	mobiletargeting:DeleteEndpoint
	mobiletargeting:DeleteEventStream
	mobiletargeting:DeleteGcmChannel
	mobiletargeting:DeleteInAppTemplate
	mobiletargeting:DeleteJourney
	mobiletargeting:DeletePushTemplate
	mobiletargeting:DeleteRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:DeleteSegment
	mobiletargeting:DeleteSmsChannel
	mobiletargeting:DeleteSmsTemplate
	mobiletargeting:DeleteUserEndpoints
	mobiletargeting:DeleteVoiceChannel
	mobiletargeting:DeleteVoiceTemplate
	mobiletargeting:GetAdmChannel
	mobiletargeting:GetApnsChannel
	mobiletargeting:GetApnsSandboxChannel
	mobiletargeting:GetApnsVoipChannel
	mobiletargeting:GetApnsVoipSandboxChannel
	mobiletargeting:GetApp
	mobiletargeting:GetApplicationDateRangeKpi

Prefijo de servicio	Acciones
	mobiletargeting:GetApplicationSettings
	mobiletargeting:GetApps
	mobiletargeting:GetBaiduChannel
	mobiletargeting:GetCampaign
	mobiletargeting:GetCampaignActivities
	mobiletargeting:GetCampaignDateRangeKpi
	mobiletargeting:GetCampaignVersion
	mobiletargeting:GetCampaignVersions
	mobiletargeting:GetCampaigns
	mobiletargeting:GetChannels
	mobiletargeting:GetEmailChannel
	mobiletargeting:GetEmailTemplate
	mobiletargeting:GetEndpoint
	mobiletargeting:GetEventStream
	mobiletargeting:GetExportJob
	mobiletargeting:GetExportJobs
	mobiletargeting:GetGcmChannel
	mobiletargeting:GetImportJob
	mobiletargeting:GetImportJobs
	mobiletargeting:GetInAppMessages
	mobiletargeting:GetInAppTemplate

Prefijo de servicio	Acciones
	mobiletargeting:GetJourney
	mobiletargeting:GetJourneyDateRangeKpi
	mobiletargeting:GetJourneyExecutionActivityMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyExecutionMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyRunExecutionActivityMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyRunExecutionMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyRuns
	mobiletargeting:GetPushTemplate
	mobiletargeting:GetRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:GetRecommenderConfigurations
	mobiletargeting:GetSegment
	mobiletargeting:GetSegmentExportJobs
	mobiletargeting:GetSegmentImportJobs
	mobiletargeting:GetSegmentVersion
	mobiletargeting:GetSegmentVersions
	mobiletargeting:GetSegments
	mobiletargeting:GetSmsChannel
	mobiletargeting:GetSmsTemplate
	mobiletargeting:GetUserEndpoints
	mobiletargeting:GetVoiceChannel
	mobiletargeting:GetVoiceTemplate

Prefijo de servicio	Acciones
	mobiletargeting:ListJourneys
	mobiletargeting:ListTemplateVersions
	mobiletargeting:ListTemplates
	mobiletargeting:PhoneNumberValidate
	mobiletargeting:PutEventStream
	mobiletargeting:RemoveAttributes
	mobiletargeting:UpdateAdmChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsSandboxChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsVoipChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsVoipSandboxChannel
	mobiletargeting:UpdateApplicationSettings
	mobiletargeting:UpdateBaiduChannel
	mobiletargeting:UpdateCampaign
	mobiletargeting:UpdateEmailChannel
	mobiletargeting:UpdateEmailTemplate
	mobiletargeting:UpdateEndpoint
	mobiletargeting:UpdateEndpointsBatch
	mobiletargeting:UpdateGcmChannel
	mobiletargeting:UpdateInAppTemplate
	mobiletargeting:UpdateJourney

Prefijo de servicio	Acciones
	mobiletargeting:UpdateJourneyState
	mobiletargeting:UpdatePushTemplate
	mobiletargeting:UpdateRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:UpdateSegment
	mobiletargeting:UpdateSmsChannel
	mobiletargeting:UpdateSmsTemplate
	mobiletargeting:UpdateTemplateActiveVersion
	mobiletargeting:UpdateVoiceChannel
	mobiletargeting:UpdateVoiceTemplate
	mobiletargeting:VerifyOTPMessage

Prefijo de servicio	Acciones
mq	mq:CreateBroker
	mq:CreateConfiguration
	mq:CreateUser
	mq>DeleteBroker
	mq>DeleteConfiguration
	mq>DeleteUser
	mq:DescribeBroker
	mq:DescribeBrokerEngineTypes
	mq:DescribeBrokerInstanceOptions
	mq:DescribeConfiguration
	mq:DescribeConfigurationRevision
	mq:DescribeUser
	mq:ListBrokers
	mq:ListConfigurationRevisions
	mq:ListConfigurations
	mq:ListUsers
	mq:Promote
	mq:RebootBroker
	mq:UpdateBroker
	mq:UpdateConfiguration
	mq:UpdateUser

Prefijo de servicio	Acciones
networkmanager	networkmanager:AcceptAttachment
	networkmanager:AssociateConnectPeer
	networkmanager:AssociateCustomerGateway
	networkmanager:AssociateLink
	networkmanager:AssociateTransitGatewayConnectPeer
	networkmanager:CreateConnectAttachment
	networkmanager:CreateConnectPeer
	networkmanager:CreateConnection
	networkmanager:CreateCoreNetwork
	networkmanager:CreateDevice
	networkmanager:CreateDirectConnectGatewayAttachment
	networkmanager:CreateGlobalNetwork
	networkmanager:CreateLink
	networkmanager:CreateSite
	networkmanager:CreateSiteToSiteVpnAttachment
	networkmanager:CreateTransitGatewayPeering
	networkmanager:CreateTransitGatewayRouteTableAttachment
	networkmanager:CreateVpcAttachment
	networkmanager>DeleteAttachment
	networkmanager>DeleteConnectPeer
	networkmanager>DeleteConnection

Prefijo de servicio	Acciones
	networkmanager:DeleteCoreNetwork
	networkmanager:DeleteCoreNetworkPolicyVersion
	networkmanager:DeleteDevice
	networkmanager:DeleteGlobalNetwork
	networkmanager:DeleteLink
	networkmanager:DeletePeering
	networkmanager:DeleteResourcePolicy
	networkmanager:DeleteSite
	networkmanager:DeregisterTransitGateway
	networkmanager:DescribeGlobalNetworks
	networkmanager:DisassociateConnectPeer
	networkmanager:DisassociateCustomerGateway
	networkmanager:DisassociateLink
	networkmanager:DisassociateTransitGatewayConnectPeer
	networkmanager:ExecuteCoreNetworkChangeSet
	networkmanager:GetConnectAttachment
	networkmanager:GetConnectPeer
	networkmanager:GetConnectPeerAssociations
	networkmanager:GetConnections
	networkmanager:GetCoreNetwork
	networkmanager:GetCoreNetworkChangeEvents

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>networkmanager:GetCoreNetworkChangeSet</code>
	<code>networkmanager:GetCoreNetworkPolicy</code>
	<code>networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations</code>
	<code>networkmanager:GetDevices</code>
	<code>networkmanager:GetLinkAssociations</code>
	<code>networkmanager:GetLinks</code>
	<code>networkmanager:GetNetworkResourceCounts</code>
	<code>networkmanager:GetNetworkResourceRelationships</code>
	<code>networkmanager:GetNetworkResources</code>
	<code>networkmanager:GetNetworkRoutes</code>
	<code>networkmanager:GetNetworkTelemetry</code>
	<code>networkmanager:GetResourcePolicy</code>
	<code>networkmanager:GetRouteAnalysis</code>
	<code>networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment</code>
	<code>networkmanager:GetSites</code>
	<code>networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerAssociations</code>
	<code>networkmanager:GetTransitGatewayPeering</code>
	<code>networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations</code>
	<code>networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment</code>
	<code>networkmanager:GetVpcAttachment</code>
	<code>networkmanager:ListAttachmentRoutingPolicyAssociations</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>networkmanager:ListAttachments</code>
	<code>networkmanager:ListConnectPeers</code>
	<code>networkmanager:ListCoreNetworkPolicyVersions</code>
	<code>networkmanager:ListCoreNetworkPrefixListAssociations</code>
	<code>networkmanager:ListCoreNetworkRoutingInformation</code>
	<code>networkmanager:ListCoreNetworks</code>
	<code>networkmanager:ListOrganizationServiceAccessStatus</code>
	<code>networkmanager:ListPeerings</code>
	<code>networkmanager:PutAttachmentRoutingPolicyLabel</code>
	<code>networkmanager:PutCoreNetworkPolicy</code>
	<code>networkmanager:PutResourcePolicy</code>
	<code>networkmanager:RegisterTransitGateway</code>
	<code>networkmanager:RejectAttachment</code>
	<code>networkmanager:RemoveAttachmentRoutingPolicyLabel</code>
	<code>networkmanager:RestoreCoreNetworkPolicyVersion</code>
	<code>networkmanager:StartOrganizationServiceAccessUpdate</code>
	<code>networkmanager:StartRouteAnalysis</code>
	<code>networkmanager:UpdateConnection</code>
	<code>networkmanager:UpdateCoreNetwork</code>
	<code>networkmanager:UpdateDevice</code>
	<code>networkmanager:UpdateDirectConnectGatewayAttachment</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	networkmanager:UpdateGlobalNetwork
	networkmanager:UpdateLink
	networkmanager:UpdateNetworkResourceMetadata
	networkmanager:UpdateSite
	networkmanager:UpdateVpcAttachment

Prefijo de servicio	Acciones
nimble	nimble:AcceptEulas nimble>CreateLaunchProfile nimble>CreateStreamingImage nimble>CreateStreamingSession nimble>CreateStreamingSessionStream nimble>CreateStudio nimble>CreateStudioComponent nimble>DeleteLaunchProfile nimble>DeleteLaunchProfileMember nimble>DeleteStreamingImage nimble>DeleteStreamingSession nimble>DeleteStudio nimble>DeleteStudioComponent nimble>DeleteStudioMember nimble:GetEula nimble:GetLaunchProfileDetails nimble:GetStreamingImage nimble:GetStreamingSession nimble:GetStreamingSessionBackup nimble:GetStreamingSessionStream nimble:GetStudio

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>nimble:GetStudioComponent</code>
	<code>nimble:GetStudioMember</code>
	<code>nimble:ListEulas</code>
	<code>nimble:ListLaunchProfileMembers</code>
	<code>nimble:ListLaunchProfiles</code>
	<code>nimble:ListStreamingImages</code>
	<code>nimble:ListStreamingSessionBackups</code>
	<code>nimble:ListStreamingSessions</code>
	<code>nimble:ListStudioComponents</code>
	<code>nimble:ListStudioMembers</code>
	<code>nimble:ListStudios</code>
	<code>nimble:PutLaunchProfileMembers</code>
	<code>nimble:PutStudioMembers</code>
	<code>nimble:StartStreamingSession</code>
	<code>nimble:StartStudioSSOConfigurationRepair</code>
	<code>nimble:StopStreamingSession</code>
	<code>nimble:UpdateLaunchProfile</code>
	<code>nimble:UpdateLaunchProfileMember</code>
	<code>nimble:UpdateStreamingImage</code>
	<code>nimble:UpdateStudio</code>
	<code>nimble:UpdateStudioComponent</code>

Prefijo de servicio	Acciones
omics	omics:AbortMultipartReadSetUpload
	omics:AcceptShare
	omics:BatchDeleteReadSet
	omics:CancelAnnotationImportJob
	omics:CancelRun
	omics:CancelVariantImportJob
	omics:CompleteMultipartReadSetUpload
	omics:CreateAnnotationStore
	omics:CreateAnnotationStoreVersion
	omics:CreateMultipartReadSetUpload
	omics:CreateReferenceStore
	omics:CreateRunGroup
	omics:CreateSequenceStore
	omics:CreateShare
	omics:CreateVariantStore
	omics:CreateWorkflow
	omics:CreateWorkflowVersion
	omics>DeleteAnnotationStore
	omics>DeleteAnnotationStoreVersions
	omics>DeleteReference
	omics>DeleteReferenceStore

Prefijo de servicio	Acciones
	omics:DeleteRun
	omics:DeleteRunGroup
	omics:DeleteSequenceStore
	omics:DeleteShare
	omics:DeleteVariantStore
	omics:DeleteWorkflow
	omics:DeleteWorkflowVersion
	omics:GetAnnotationImportJob
	omics:GetAnnotationStore
	omics:GetAnnotationStoreVersion
	omics:GetReadSet
	omics:GetReadSetActivationJob
	omics:GetReadSetExportJob
	omics:GetReadSetImportJob
	omics:GetReadSetMetadata
	omics:GetReference
	omics:GetReferenceImportJob
	omics:GetReferenceMetadata
	omics:GetReferenceStore
	omics:GetRun
	omics:GetRunGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	omics:GetRunTask
	omics:GetSequenceStore
	omics:GetShare
	omics:GetVariantImportJob
	omics:GetVariantStore
	omics:GetWorkflow
	omics:GetWorkflowVersion
	omics:ListAnnotationImportJobs
	omics:ListAnnotationStoreVersions
	omics:ListAnnotationStores
	omics:ListMultipartReadSetUploads
	omics:ListReadSetActivationJobs
	omics:ListReadSetExportJobs
	omics:ListReadSetImportJobs
	omics:ListReadSetUploadParts
	omics:ListReadSets
	omics:ListReferenceImportJobs
	omics:ListReferenceStores
	omics:ListReferences
	omics:ListRunGroups
	omics:ListRunTasks

Prefijo de servicio	Acciones
	omics:ListRuns
	omics:ListSequenceStores
	omics:ListShares
	omics:ListVariantImportJobs
	omics:ListVariantStores
	omics:ListWorkflowVersions
	omics:ListWorkflows
	omics:StartAnnotationImportJob
	omics:StartReadSetActivationJob
	omics:StartReadSetExportJob
	omics:StartReadSetImportJob
	omics:StartReferenceImportJob
	omics:StartRun
	omics:StartVariantImportJob
	omics:UpdateAnnotationStore
	omics:UpdateAnnotationStoreVersion
	omics:UpdateRunGroup
	omics:UpdateVariantStore
	omics:UpdateWorkflow
	omics:UpdateWorkflowVersion
	omics:UploadReadSetPart

Prefijo de servicio	Acciones
opsworks	opsworks:AssignInstance
	opsworks:AssignVolume
	opsworks:AssociateElasticIp
	opsworks:AttachElasticLoadBalancer
	opsworks:CloneStack
	opsworks:CreateApp
	opsworks:CreateDeployment
	opsworks:CreateInstance
	opsworks:CreateLayer
	opsworks:CreateStack
	opsworks:CreateUserProfile
	opsworks>DeleteApp
	opsworks>DeleteInstance
	opsworks>DeleteLayer
	opsworks>DeleteStack
	opsworks>DeleteUserProfile
	opsworks:DeregisterEcsCluster
	opsworks:DeregisterElasticIp
	opsworks:DeregisterInstance
	opsworks:DeregisterRdsDbInstance
	opsworks:DeregisterVolume

Prefijo de servicio	Acciones
	opsworks:DescribeAgentVersions
	opsworks:DescribeApps
	opsworks:DescribeCommands
	opsworks:DescribeDeployments
	opsworks:DescribeEcsClusters
	opsworks:DescribeElasticIps
	opsworks:DescribeElasticLoadBalancers
	opsworks:DescribeInstances
	opsworks:DescribeLayers
	opsworks:DescribeLoadBasedAutoScaling
	opsworks:DescribeMyUserProfile
	opsworks:DescribeOperatingSystems
	opsworks:DescribePermissions
	opsworks:DescribeRaidArrays
	opsworks:DescribeRdsDbInstances
	opsworks:DescribeServiceErrors
	opsworks:DescribeStackProvisioningParameters
	opsworks:DescribeStackSummary
	opsworks:DescribeStacks
	opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling
	opsworks:DescribeUserProfiles

Prefijo de servicio	Acciones
	opsworks:DescribeVolumes
	opsworks:DetachElasticLoadBalancer
	opsworks:DisassociateElasticIp
	opsworks:GetHostnameSuggestion
	opsworks:GrantAccess
	opsworks:RebootInstance
	opsworks:RegisterEcsCluster
	opsworks:RegisterElasticIp
	opsworks:RegisterInstance
	opsworks:RegisterRdsDbInstance
	opsworks:RegisterVolume
	opsworks:SetLoadBasedAutoScaling
	opsworks:SetPermission
	opsworks:SetTimeBasedAutoScaling
	opsworks:StartInstance
	opsworks:StartStack
	opsworks:StopInstance
	opsworks:StopStack
	opsworks:UnassignInstance
	opsworks:UnassignVolume
	opsworks:UpdateApp

Prefijo de servicio	Acciones
	opsworks:UpdateElasticIp
	opsworks:UpdateInstance
	opsworks:UpdateLayer
	opsworks:UpdateMyUserProfile
	opsworks:UpdateRdsDbInstance
	opsworks:UpdateStack
	opsworks:UpdateUserProfile
	opsworks:UpdateVolume

Prefijo de servicio	Acciones
opsworks-cm	opsworks-cm:AssociateNode
	opsworks-cm:CreateBackup
	opsworks-cm:CreateServer
	opsworks-cm>DeleteBackup
	opsworks-cm>DeleteServer
	opsworks-cm:DescribeAccountAttributes
	opsworks-cm:DescribeBackups
	opsworks-cm:DescribeEvents
	opsworks-cm:DescribeNodeAssociationStatus
	opsworks-cm:DescribeServers
	opsworks-cm:DisassociateNode
	opsworks-cm:ExportServerEngineAttribute
	opsworks-cm:RestoreServer
	opsworks-cm:StartMaintenance
	opsworks-cm:UpdateServer
	opsworks-cm:UpdateServerEngineAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
organizaciones	organizations:AcceptHandshake organizations:AttachPolicy organizations:CancelHandshake organizations:CloseAccount organizations:CreateAccount organizations:CreateGovCloudAccount organizations:CreateOrganization organizations:CreateOrganizationalUnit organizations:CreatePolicy organizations:DeclineHandshake organizations>DeleteOrganization organizations>DeleteOrganizationalUnit organizations>DeletePolicy organizations>DeleteResourcePolicy organizations:DeregisterDelegatedAdministrator organizations:DescribeAccount organizations:DescribeCreateAccountStatus organizations:DescribeEffectivePolicy organizations:DescribeHandshake organizations:DescribeOrganization organizations:DescribeOrganizationalUnit

Prefijo de servicio	Acciones
	- organizations:DescribePolicy - organizations:DescribeResourcePolicy - organizations:DescribeResponsibilityTransfer - organizations:DetachPolicy - organizations:DisableAWSServiceAccess - organizations:DisablePolicyType - organizations:EnableAWSServiceAccess - organizations:EnableAllFeatures - organizations:EnablePolicyType - organizations:InviteAccountToOrganization - organizations:LeaveOrganization - organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization - organizations:ListAccounts - organizations:ListAccountsForParent - organizations:ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy - organizations:ListChildren - organizations:ListCreateAccountStatus - organizations:ListDelegatedAdministrators - organizations:ListDelegatedServicesForAccount - organizations:ListHandshakesForAccount - organizations:ListHandshakesForOrganization

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>organizations:ListInboundResponsibilityTransfers</code>
	<code>organizations:ListOrganizationalUnitsForParent</code>
	<code>organizations:ListOutboundResponsibilityTransfers</code>
	<code>organizations:ListParents</code>
	<code>organizations:ListPolicies</code>
	<code>organizations:ListPoliciesForTarget</code>
	<code>organizations:ListRoots</code>
	<code>organizations:ListTargetsForPolicy</code>
	<code>organizations:MoveAccount</code>
	<code>organizations:PutResourcePolicy</code>
	<code>organizations:RegisterDelegatedAdministrator</code>
	<code>organizations:RemoveAccountFromOrganization</code>
	<code>organizations:TerminateResponsibilityTransfer</code>
	<code>organizations:UpdateOrganizationalUnit</code>
	<code>organizations:UpdatePolicy</code>
	<code>organizations:UpdateResponsibilityTransfer</code>

Prefijo de servicio	Acciones
outposts	outposts:CancelCapacityTask
	outposts:CancelOrder
	outposts:CreateOrder
	outposts:CreateOutpost
	outposts:CreatePrivateConnectivityConfig
	outposts:CreateSite
	outposts>DeleteOutpost
	outposts>DeleteSite
	outposts:GetCapacityTask
	outposts:GetCatalogItem
	outposts:GetConnection
	outposts:GetOrder
	outposts:GetOutpost
	outposts:GetOutpostBillingInformation
	outposts:GetOutpostInstanceTypes
	outposts:GetOutpostSupportedInstanceTypes
	outposts:GetPrivateConnectivityConfig
	outposts:GetSite
	outposts:GetSiteAddress
	outposts>ListAssetInstances
	outposts>ListAssets

Prefijo de servicio	Acciones
	outposts:ListBlockingInstancesForCapacityTask outposts:ListCapacityTasks outposts:ListCatalogItems outposts:ListOrders outposts:ListOutposts outposts:ListSites outposts:StartCapacityTask outposts:StartConnection outposts:UpdateOutpost outposts:UpdateSite outposts:UpdateSiteAddress outposts:UpdateSiteRackPhysicalProperties

Prefijo de servicio	Acciones
panorama	panorama:CreateApplicationInstance panorama:CreateJobForDevices panorama:CreateNodeFromTemplateJob panorama:CreatePackage panorama:CreatePackageImportJob panorama>DeleteDevice panorama>DeletePackage panorama:DeregisterPackageVersion panorama:DescribeApplicationInstance panorama:DescribeApplicationInstanceDetails panorama:DescribeDevice panorama:DescribeDeviceJob panorama:DescribeNode panorama:DescribeNodeFromTemplateJob panorama:DescribePackage panorama:DescribePackageImportJob panorama:DescribePackageVersion panorama:ListApplicationInstanceDependencies panorama:ListApplicationInstanceNodeInstances panorama:ListApplicationInstances panorama:ListDevices

Prefijo de servicio	Acciones
	panorama:ListDevicesJobs
	panorama:ListNodeFromTemplateJobs
	panorama:ListNodes
	panorama:ListPackageImportJobs
	panorama:ListPackages
	panorama:ProvisionDevice
	panorama:RegisterPackageVersion
	panorama:RemoveApplicationInstance
	panorama:SignalApplicationInstanceNodeInstances
	panorama:UpdateDeviceMetadata
pi	pi:CreatePerformanceAnalysisReport
	pi>DeletePerformanceAnalysisReport
	pi:DescribeDimensionKeys
	pi:GetDimensionKeyDetails
	pi:GetPerformanceAnalysisReport
	pi:GetResourceMetadata
	pi:GetResourceMetrics
	pi:ListAvailableResourceDimensions
	pi:ListAvailableResourceMetrics
	pi:ListPerformanceAnalysisReports

Prefijo de servicio	Acciones
pipes	pipes:CreatePipe
	pipes>DeletePipe
	pipes:DescribePipe
	pipes:ListPipes
	pipes:StartPipe
	pipes:StopPipe
	pipes:UpdatePipe
polly	polly>DeleteLexicon
	polly:DescribeVoices
	polly:GetLexicon
	polly:GetSpeechSynthesisTask
	polly:ListLexicons
	polly:ListSpeechSynthesisTasks
	polly:PutLexicon
	polly:StartSpeechSynthesisTask
	polly:SynthesizeSpeech

Prefijo de servicio	Acciones
profile	profile:AddProfileKey profile:BatchGetCalculatedAttributeForProfile profile:BatchGetProfile profile:CreateCalculatedAttributeDefinition profile:CreateDomain profile:CreateEventStream profile:CreateProfile profile:CreateRecommender profile:CreateSegmentDefinition profile:CreateSegmentEstimate profile:CreateSegmentSnapshot profile:CreateUploadJob profile>DeleteCalculatedAttributeDefinition profile>DeleteDomain profile>DeleteDomainObjectType profile>DeleteEventStream profile>DeleteIntegration profile>DeleteProfile profile>DeleteProfileKey profile>DeleteProfileObject profile>DeleteProfileObjectType

Prefijo de servicio	Acciones
	profile:DeleteRecommender
	profile:DeleteSegmentDefinition
	profile:DeleteWorkflow
	profile:DetectProfileObjectType
	profile:GetAutoMergingPreview
	profile:GetCalculatedAttributeDefinition
	profile:GetCalculatedAttributeForProfile
	profile:GetDomain
	profile:GetDomainObjectType
	profile:GetEventStream
	profile:GetIdentityResolutionJob
	profile:GetIntegration
	profile:GetMatches
	profile:GetObjectTypeAttributeStatistics
	profile:GetProfileObjectType
	profile:GetProfileObjectTypeTemplate
	profile:GetProfileRecommendations
	profile:GetRecommender
	profile:GetSegmentDefinition
	profile:GetSegmentEstimate
	profile:GetSegmentMembership

Prefijo de servicio	Acciones
	profile:GetSegmentSnapshot
	profile:GetSimilarProfiles
	profile:GetUploadJob
	profile:GetUploadJobPath
	profile:GetWorkflow
	profile:GetWorkflowSteps
	profile:ListAccountIntegrations
	profile:ListCalculatedAttributeDefinitions
	profile:ListCalculatedAttributesForProfile
	profile:ListDomainLayouts
	profile:ListDomainObjectTypes
	profile:ListDomains
	profile:ListEventStreams
	profile:ListIdentityResolutionJobs
	profile:ListIntegrations
	profile:ListObjectTypeAttributeValues
	profile:ListObjectTypeAttributes
	profile:ListProfileAttributeValues
	profile:ListProfileObjectTypeTemplates
	profile:ListProfileObjectTypes
	profile:ListProfileObjects

Prefijo de servicio	Acciones
	profile:ListRecommenderRecipes
	profile:ListRecommenders
	profile:ListRuleBasedMatches
	profile:ListSegmentDefinitions
	profile:ListUploadJobs
	profile:ListWorkflows
	profile:MergeProfiles
	profile:PutDomainObjectType
	profile:PutIntegration
	profile:PutProfileObject
	profile:PutProfileObjectType
	profile:SearchProfiles
	profile:StartRecommender
	profile:StartUploadJob
	profile:StopRecommender
	profile:StopUploadJob
	profile:UpdateCalculatedAttributeDefinition
	profile:UpdateDomain
	profile:UpdateProfile
	profile:UpdateRecommender

Prefijo de servicio	Acciones
qldb	qldb:CancelJournalKinesisStream
	qldb:CreateLedger
	qldb>DeleteLedger
	qldb:DescribeJournalKinesisStream
	qldb:DescribeJournalS3Export
	qldb:DescribeLedger
	qldb:ExportJournalToS3
	qldb:GetBlock
	qldb:GetDigest
	qldb:GetRevision
	qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger
	qldb:ListJournalS3Exports
	qldb:ListJournalS3ExportsForLedger
	qldb:ListLedgers
	qldb:StreamJournalToKinesis
	qldb:UpdateLedger
	qldb:UpdateLedgerPermissionsMode

Prefijo de servicio	Acciones
ram	- ram:AcceptResourceShareInvitation - ram:AssociateResourceShare - ram:AssociateResourceSharePermission - ram:CreatePermission - ram:CreatePermissionVersion - ram:CreateResourceShare - ram>DeletePermission - ram>DeletePermissionVersion - ram>DeleteResourceShare - ram:DisassociateResourceShare - ram:DisassociateResourceSharePermission - ram:EnableSharingWithAwsOrganization - ram:GetPermission - ram:GetResourcePolicies - ram:GetResourceShareAssociations - ram:GetResourceShareInvitations - ram:GetResourceShares - ram:ListPendingInvitationResources - ram:ListPermissionAssociations - ram:ListPermissionVersions - ram:ListPermissions

Prefijo de servicio	Acciones
	ram:ListPrincipals
	ram:ListReplacePermissionAssociationsWork
	ram:ListResourceSharePermissions
	ram:ListResourceTypes
	ram:ListResources
	ram:PromotePermissionCreatedFromPolicy
	ram:PromoteResourceShareCreatedFromPolicy
	ram:RejectResourceShareInvitation
	ram:ReplacePermissionAssociations
	ram:SetDefaultPermissionVersion
	ram:UpdateResourceShare
rbin	rbin:CreateRule
	rbin>DeleteRule
	rbin:GetRule
	rbin:ListRules
	rbin:LockRule
	rbin:UnlockRule
	rbin:UpdateRule

Prefijo de servicio	Acciones
rds	- rds:AddRoleToDBCluster - rds:AddRoleToDBInstance - rds:AddSourceIdentifierToSubscription - rds:ApplyPendingMaintenanceAction - rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress - rds:BacktrackDBCluster - rds:CancelExportTask - rds:CopyDBClusterParameterGroup - rds:CopyDBClusterSnapshot - rds:CopyDBParameterGroup - rds:CopyDBSnapshot - rds:CopyOptionGroup - rds>CreateCustomDBEngineVersion - rds>CreateDBClusterParameterGroup - rds>CreateDBParameterGroup - rds>CreateDBProxy - rds>CreateDBProxyEndpoint - rds>CreateDBSecurityGroup - rds>CreateDBSubnetGroup - rds>CreateEventSubscription - rds>CreateGlobalCluster

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>rds:CreateOptionGroup</code>
	<code>rds>DeleteBlueGreenDeployment</code>
	<code>rds>DeleteDBClusterAutomatedBackup</code>
	<code>rds>DeleteDBClusterParameterGroup</code>
	<code>rds>DeleteDBClusterSnapshot</code>
	<code>rds>DeleteDBInstanceAutomatedBackup</code>
	<code>rds>DeleteDBParameterGroup</code>
	<code>rds>DeleteDBProxy</code>
	<code>rds>DeleteDBProxyEndpoint</code>
	<code>rds>DeleteDBSecurityGroup</code>
	<code>rds>DeleteDBSnapshot</code>
	<code>rds>DeleteDBSubnetGroup</code>
	<code>rds>DeleteEventSubscription</code>
	<code>rds>DeleteGlobalCluster</code>
	<code>rds>DeleteOptionGroup</code>
	<code>rds:DeregisterDBProxyTargets</code>
	<code>rds:DescribeAccountAttributes</code>
	<code>rds:DescribeBlueGreenDeployments</code>
	<code>rds:DescribeCertificates</code>
	<code>rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups</code>
	<code>rds:DescribeDBClusterBacktracks</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>rds:DescribeDBClusterEndpoints</code>
	<code>rds:DescribeDBClusterParameterGroups</code>
	<code>rds:DescribeDBClusterParameters</code>
	<code>rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes</code>
	<code>rds:DescribeDBClusterSnapshots</code>
	<code>rds:DescribeDBClusters</code>
	<code>rds:DescribeDBEngineVersions</code>
	<code>rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups</code>
	<code>rds:DescribeDBInstances</code>
	<code>rds:DescribeDBLogFiles</code>
	<code>rds:DescribeDBMajorEngineVersions</code>
	<code>rds:DescribeDBParameterGroups</code>
	<code>rds:DescribeDBParameters</code>
	<code>rds:DescribeDBProxies</code>
	<code>rds:DescribeDBProxyEndpoints</code>
	<code>rds:DescribeDBProxyTargetGroups</code>
	<code>rds:DescribeDBProxyTargets</code>
	<code>rds:DescribeDBRecommendations</code>
	<code>rds:DescribeDBSecurityGroups</code>
	<code>rds:DescribeDBSnapshotAttributes</code>
	<code>rds:DescribeDbSnapshotTenantDatabases</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>rds:DescribeDBSnapshots</code>
	<code>rds:DescribeDBSubnetGroups</code>
	<code>rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters</code>
	<code>rds:DescribeEngineDefaultParameters</code>
	<code>rds:DescribeEventCategories</code>
	<code>rds:DescribeEventSubscriptions</code>
	<code>rds:DescribeEvents</code>
	<code>rds:DescribeExportTasks</code>
	<code>rds:DescribeGlobalClusters</code>
	<code>rds:DescribeIntegrations</code>
	<code>rds:DescribeOptionGroupOptions</code>
	<code>rds:DescribeOptionGroups</code>
	<code>rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions</code>
	<code>rds:DescribePendingMaintenanceActions</code>
	<code>rds:DescribeReservedDBInstances</code>
	<code>rds:DescribeReservedDBInstancesOfferings</code>
	<code>rds:DescribeSourceRegions</code>
	<code>rds:DescribeTenantDatabases</code>
	<code>rds:DescribeValidDBInstanceModifications</code>
	<code>rds:DownloadCompleteDBLogFile</code>
	<code>rds:DownloadDBLogFilePortion</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>rds:FailoverDBCluster</code>
	<code>rds:FailoverGlobalCluster</code>
	<code>rds:ModifyActivityStream</code>
	<code>rds:ModifyCertificates</code>
	<code>rds:ModifyCurrentDBClusterCapacity</code>
	<code>rds:ModifyDBClusterEndpoint</code>
	<code>rds:ModifyDBClusterParameterGroup</code>
	<code>rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute</code>
	<code>rds:ModifyDBParameterGroup</code>
	<code>rds:ModifyDBProxy</code>
	<code>rds:ModifyDBProxyEndpoint</code>
	<code>rds:ModifyDBProxyTargetGroup</code>
	<code>rds:ModifyDBRecommendation</code>
	<code>rds:ModifyDBSnapshot</code>
	<code>rds:ModifyDBSnapshotAttribute</code>
	<code>rds:ModifyDBSubnetGroup</code>
	<code>rds:ModifyEventSubscription</code>
	<code>rds:ModifyGlobalCluster</code>
	<code>rds:ModifyOptionGroup</code>
	<code>rds:ModifyTenantDatabase</code>
	<code>rds:PurchaseReservedDBInstancesOffering</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>rds:RebootDBCluster</code>
	<code>rds:RegisterDBProxyTargets</code>
	<code>rds:RemoveFromGlobalCluster</code>
	<code>rds:RemoveRoleFromDBCluster</code>
	<code>rds:RemoveRoleFromDBInstance</code>
	<code>rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription</code>
	<code>rds:ResetDBClusterParameterGroup</code>
	<code>rds:ResetDBParameterGroup</code>
	<code>rds:RestoreDBClusterFromS3</code>
	<code>rds:RestoreDBClusterFromSnapshot</code>
	<code>rds:RestoreDBClusterToPointInTime</code>
	<code>rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot</code>
	<code>rds:RestoreDBInstanceFromS3</code>
	<code>rds:RestoreDBInstanceToPointInTime</code>
	<code>rds:RevokeDBSecurityGroupIngress</code>
	<code>rds:StartActivityStream</code>
	<code>rds:StartDBCluster</code>
	<code>rds:StartDBInstance</code>
	<code>rds:StartDBInstanceAutomatedBackupsReplication</code>
	<code>rds:StartExportTask</code>
	<code>rds:StopActivityStream</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	rds:StopDBCluster rds:StopDBInstance rds:StopDBInstanceAutomatedBackupsReplication rds:SwitchoverBlueGreenDeployment rds:SwitchoverGlobalCluster rds:SwitchoverReadReplica

Prefijo de servicio	Acciones
redshift	redshift:AcceptReservedNodeExchange
	redshift:AddPartner
	redshift:AssociateDataShareConsumer
	redshift:AuthorizeClusterSecurityGroupIngress
	redshift:AuthorizeDataShare
	redshift:AuthorizeEndpointAccess
	redshift:AuthorizeSnapshotAccess
	redshift:BatchDeleteClusterSnapshots
	redshift:BatchModifyClusterSnapshots
	redshift:CancelQuery
	redshift:CancelResize
	redshift:CopyClusterSnapshot
	redshift>CreateAuthenticationProfile
	redshift>CreateCluster
	redshift>CreateClusterParameterGroup
	redshift>CreateClusterSecurityGroup
	redshift>CreateClusterSnapshot
	redshift>CreateClusterSubnetGroup
	redshift>CreateCustomDomainAssociation
	redshift>CreateEndpointAccess
	redshift>CreateEventSubscription

Prefijo de servicio	Acciones
	redshift:CreateHsmClientCertificate
	redshift:CreateHsmConfiguration
	redshift:CreateIntegration
	redshift:CreateRedshiftIdcApplication
	redshift:CreateScheduledAction
	redshift:CreateSnapshotCopyGrant
	redshift:CreateSnapshotSchedule
	redshift:CreateUsageLimit
	redshift:DeauthorizeDataShare
	redshift>DeleteAuthenticationProfile
	redshift>DeleteCluster
	redshift>DeleteClusterParameterGroup
	redshift>DeleteClusterSecurityGroup
	redshift>DeleteClusterSnapshot
	redshift>DeleteClusterSubnetGroup
	redshift>DeleteCustomDomainAssociation
	redshift>DeleteEndpointAccess
	redshift>DeleteEventSubscription
	redshift>DeleteHsmClientCertificate
	redshift>DeleteHsmConfiguration
	redshift>DeletePartner

Prefijo de servicio	Acciones
	redshift:DeleteRedshiftIamApplication
	redshift:DeleteResourcePolicy
	redshift:DeleteScheduledAction
	redshift:DeleteSnapshotCopyGrant
	redshift:DeleteSnapshotSchedule
	redshift:DeleteUsageLimit
	redshift:DeregisterNamespace
	redshift:DescribeAccountAttributes
	redshift:DescribeAuthenticationProfiles
	redshift:DescribeClusterDbRevisions
	redshift:DescribeClusterParameterGroups
	redshift:DescribeClusterParameters
	redshift:DescribeClusterSecurityGroups
	redshift:DescribeClusterSnapshots
	redshift:DescribeClusterSubnetGroups
	redshift:DescribeClusterTracks
	redshift:DescribeClusterVersions
	redshift:DescribeClusters
	redshift:DescribeCustomDomainAssociations
	redshift:DescribeDataShares
	redshift:DescribeDataSharesForConsumer

Prefijo de servicio	Acciones
	redshift:DescribeDataSharesForProducer
	redshift:DescribeDefaultClusterParameters
	redshift:DescribeEndpointAccess
	redshift:DescribeEndpointAuthorization
	redshift:DescribeEventCategories
	redshift:DescribeEventSubscriptions
	redshift:DescribeEvents
	redshift:DescribeHsmClientCertificates
	redshift:DescribeHsmConfigurations
	redshift:DescribeInboundIntegrations
	redshift:DescribeIntegrations
	redshift:DescribeLoggingStatus
	redshift:DescribeNodeConfigurationOptions
	redshift:DescribeOrderableClusterOptions
	redshift:DescribePartners
	redshift:DescribeRedshiftIddcApplications
	redshift:DescribeReservedNodeExchangeStatus
	redshift:DescribeReservedNodeOfferings
	redshift:DescribeReservedNodes
	redshift:DescribeResize
	redshift:DescribeScheduledActions

Prefijo de servicio	Acciones
	redshift:DescribeSnapshotCopyGrants
	redshift:DescribeSnapshotSchedules
	redshift:DescribeStorage
	redshift:DescribeTableRestoreStatus
	redshift:DescribeUsageLimits
	redshift:DisableLogging
	redshift:DisableSnapshotCopy
	redshift:DisassociateDataShareConsumer
	redshift:EnableLogging
	redshift:EnableSnapshotCopy
	redshift:FailoverPrimaryCompute
	redshift:GetClusterCredentials
	redshift:GetClusterCredentialsWithIAM
	redshift:GetIdentityCenterAuthToken
	redshift:GetReservedNodeExchangeConfigurationOptions
	redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings
	redshift:GetResourcePolicy
	redshift:ListRecommendations
	redshift:ModifyAquaConfiguration
	redshift:ModifyAuthenticationProfile
	redshift:ModifyCluster

Prefijo de servicio	Acciones
	redshift:ModifyClusterDbRevision
	redshift:ModifyClusterIamRoles
	redshift:ModifyClusterMaintenance
	redshift:ModifyClusterParameterGroup
	redshift:ModifyClusterSnapshot
	redshift:ModifyClusterSnapshotSchedule
	redshift:ModifyClusterSubnetGroup
	redshift:ModifyCustomDomainAssociation
	redshift:ModifyEndpointAccess
	redshift:ModifyEventSubscription
	redshift:ModifyRedshiftIamApplication
	redshift:ModifyScheduledAction
	redshift:ModifySnapshotCopyRetentionPeriod
	redshift:ModifySnapshotSchedule
	redshift:ModifyUsageLimit
	redshift:PauseCluster
	redshift:PurchaseReservedNodeOffering
	redshift:PutResourcePolicy
	redshift:RebootCluster
	redshift:RegisterNamespace
	redshift:RejectDataShare

Prefijo de servicio	Acciones
	redshift:ResetClusterParameterGroup
	redshift:ResizeCluster
	redshift:RestoreFromClusterSnapshot
	redshift:RestoreTableFromClusterSnapshot
	redshift:ResumeCluster
	redshift:RevokeClusterSecurityGroupIngress
	redshift:RevokeEndpointAccess
	redshift:RevokeSnapshotAccess
	redshift:RotateEncryptionKey
	redshift:UpdatePartnerStatus
redshift-data	redshift-data:BatchExecuteStatement
	redshift-data:CancelStatement
	redshift-data:DescribeStatement
	redshift-data:DescribeTable
	redshift-data:ExecuteStatement
	redshift-data:GetStatementResult
	redshift-data:ListDatabases
	redshift-data:ListSchemas
	redshift-data:ListStatements
	redshift-data:ListTables

Prefijo de servicio	Acciones
refactor-spaces	refactor-spaces:CreateApplication
	refactor-spaces:CreateEnvironment
	refactor-spaces:CreateRoute
	refactor-spaces:CreateService
	refactor-spaces>DeleteApplication
	refactor-spaces>DeleteEnvironment
	refactor-spaces>DeleteResourcePolicy
	refactor-spaces>DeleteRoute
	refactor-spaces>DeleteService
	refactor-spaces:GetApplication
	refactor-spaces:GetEnvironment
	refactor-spaces:GetResourcePolicy
	refactor-spaces:GetRoute
	refactor-spaces:GetService
	refactor-spaces:ListApplications
	refactor-spaces:ListEnvironmentVpcs
	refactor-spaces:ListEnvironments
	refactor-spaces:ListRoutes
	refactor-spaces:ListServices
	refactor-spaces:PutResourcePolicy
	refactor-spaces:UpdateRoute

Prefijo de servicio	Acciones
rekognition	rekognition:AssociateFaces rekognition:CompareFaces rekognition:CopyProjectVersion rekognition:CreateCollection rekognition:CreateDataset rekognition:CreateFaceLivenessSession rekognition:CreateProject rekognition:CreateProjectVersion rekognition:CreateStreamProcessor rekognition:CreateUser rekognition>DeleteCollection rekognition>DeleteDataset rekognition>DeleteFaces rekognition>DeleteProject rekognition>DeleteProjectPolicy rekognition>DeleteProjectVersion rekognition>DeleteStreamProcessor rekognition>DeleteUser rekognition:DescribeCollection rekognition:DescribeDataset rekognition:DescribeProjectVersions

Prefijo de servicio	Acciones
	rekognition:DescribeProjects
	rekognition:DescribeStreamProcessor
	rekognition:DetectCustomLabels
	rekognition:DetectFaces
	rekognition:DetectLabels
	rekognition:DetectModerationLabels
	rekognition:DetectProtectiveEquipment
	rekognition:DetectText
	rekognition:DisassociateFaces
	rekognition:DistributeDatasetEntries
	rekognition:GetCelebrityInfo
	rekognition:GetCelebrityRecognition
	rekognition:GetContentModeration
	rekognition:GetFaceDetection
	rekognition:GetFaceLivenessSessionResults
	rekognition:GetFaceSearch
	rekognition:GetLabelDetection
	rekognition:GetMediaAnalysisJob
	rekognition:GetPersonTracking
	rekognition:GetSegmentDetection
	rekognition:GetTextDetection

Prefijo de servicio	Acciones
	rekognition:IndexFaces
	rekognition:ListCollections
	rekognition:ListDatasetEntries
	rekognition:ListDatasetLabels
	rekognition:ListFaces
	rekognition:ListMediaAnalysisJobs
	rekognition:ListProjectPolicies
	rekognition:ListStreamProcessors
	rekognition:ListUsers
	rekognition:PutProjectPolicy
	rekognition:RecognizeCelebrities
	rekognition:SearchFaces
	rekognition:SearchFacesByImage
	rekognition:SearchUsers
	rekognition:SearchUsersByImage
	rekognition:StartCelebrityRecognition
	rekognition:StartContentModeration
	rekognition:StartFaceDetection
	rekognition:StartFaceLivenessSession
	rekognition:StartFaceSearch
	rekognition:StartLabelDetection

Prefijo de servicio	Acciones
	rekognition:StartMediaAnalysisJob
	rekognition:StartPersonTracking
	rekognition:StartProjectVersion
	rekognition:StartSegmentDetection
	rekognition:StartStreamProcessor
	rekognition:StartTextDetection
	rekognition:StopProjectVersion
	rekognition:StopStreamProcessor
	rekognition:UpdateDatasetEntries
	rekognition:UpdateStreamProcessor

Prefijo de servicio	Acciones
resiliencehub	resiliencehub:AcceptResourceGroupingRecommendations
	resiliencehub:AddDraftAppVersionResourceMappings
	resiliencehub:BatchUpdateRecommendationStatus
	resiliencehub:CreateApp
	resiliencehub:CreateAppVersionAppComponent
	resiliencehub:CreateAppVersionResource
	resiliencehub:CreateRecommendationTemplate
	resiliencehub:CreateResiliencyPolicy
	resiliencehub>DeleteApp
	resiliencehub>DeleteAppAssessment
	resiliencehub>DeleteAppInputSource
	resiliencehub>DeleteAppVersionAppComponent
	resiliencehub>DeleteAppVersionResource
	resiliencehub>DeleteRecommendationTemplate
	resiliencehub>DeleteResiliencyPolicy
	resiliencehub:DescribeApp
	resiliencehub:DescribeAppAssessment
	resiliencehub:DescribeAppVersion
	resiliencehub:DescribeAppVersionAppComponent
	resiliencehub:DescribeAppVersionResource
	resiliencehub:DescribeAppVersionResourcesResolutionStatus

Prefijo de servicio	Acciones
	resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate
	resiliencehub:DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus
	resiliencehub:DescribeMetricsExport
	resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy
	resiliencehub:DescribeResourceGroupingRecommendationTask
	resiliencehub:ImportResourcesToDraftAppVersion
	resiliencehub:ListAlarmRecommendations
	resiliencehub:ListAppAssessmentComplianceDrifts
	resiliencehub:ListAppAssessmentResourceDrifts
	resiliencehub:ListAppAssessments
	resiliencehub:ListAppComponentCompliances
	resiliencehub:ListAppComponentRecommendations
	resiliencehub:ListAppInputSources
	resiliencehub:ListAppVersionAppComponents
	resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings
	resiliencehub:ListAppVersionResources
	resiliencehub:ListAppVersions
	resiliencehub:ListApps
	resiliencehub:ListMetrics
	resiliencehub:ListRecommendationTemplates
	resiliencehub:ListResiliencyPolicies

Prefijo de servicio	Acciones
	resiliencehub:ListResourceGroupingRecommendations
	resiliencehub:ListSopRecommendations
	resiliencehub:ListSuggestedResiliencyPolicies
	resiliencehub:ListTestRecommendations
	resiliencehub:ListUnsupportedAppVersionResources
	resiliencehub:PublishAppVersion
	resiliencehub:PutDraftAppVersionTemplate
	resiliencehub:RejectResourceGroupingRecommendations
	resiliencehub:RemoveDraftAppVersionResourceMappings
	resiliencehub:ResolveAppVersionResources
	resiliencehub:StartAppAssessment
	resiliencehub:StartResourceGroupingRecommendationTask
	resiliencehub:UpdateApp
	resiliencehub:UpdateAppVersion
	resiliencehub:UpdateAppVersionAppComponent
	resiliencehub:UpdateAppVersionResource
	resiliencehub:UpdateResiliencyPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
resource-explorer-2	resource-explorer-2:AssociateDefaultView resource-explorer-2:BatchGetView resource-explorer-2:CreateIndex resource-explorer-2:CreateResourceExplorerSetup resource-explorer-2:CreateView resource-explorer-2:DeleteIndex resource-explorer-2>DeleteResourceExplorerSetup resource-explorer-2>DeleteView resource-explorer-2:DisassociateDefaultView resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration resource-explorer-2:GetDefaultView resource-explorer-2:GetIndex resource-explorer-2:GetManagedView resource-explorer-2:GetResourceExplorerSetup resource-explorer-2:GetServiceIndex resource-explorer-2:GetServiceView resource-explorer-2:ListIndexes resource-explorer-2:ListIndexesForMembers resource-explorer-2:ListManagedViews resource-explorer-2:ListServiceIndexes resource-explorer-2:ListServiceViews

Prefijo de servicio	Acciones
	resource-explorer-2:ListStreamingAccessForServices
	resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes
	resource-explorer-2:ListViews
	resource-explorer-2:Search
	resource-explorer-2:UpdateIndexType
	resource-explorer-2:UpdateView

Prefijo de servicio	Acciones
resource-groups	resource-groups:CancelTagSyncTask
	resource-groups:GetAccountSettings
	resource-groups:GetGroup
	resource-groups:GetGroupConfiguration
	resource-groups:GetGroupQuery
	resource-groups:GetTagSyncTask
	resource-groups:GroupResources
	resource-groups:ListGroupResources
	resource-groups:ListGroupingStatuses
	resource-groups:ListGroups
	resource-groups:ListTagSyncTasks
	resource-groups:PutGroupConfiguration
	resource-groups:SearchResources
	resource-groups:StartTagSyncTask
	resource-groups:UngroupResources
	resource-groups:UpdateAccountSettings
	resource-groups:UpdateGroup
	resource-groups:UpdateGroupQuery

Prefijo de servicio	Acciones
robomaker	robomaker:BatchDeleteWorlds
	robomaker:BatchDescribeSimulationJob
	robomaker:CancelDeploymentJob
	robomaker:CancelSimulationJob
	robomaker:CancelSimulationJobBatch
	robomaker:CancelWorldExportJob
	robomaker:CancelWorldGenerationJob
	robomaker:CreateDeploymentJob
	robomaker:CreateFleet
	robomaker:CreateRobot
	robomaker:CreateRobotApplication
	robomaker:CreateRobotApplicationVersion
	robomaker:CreateSimulationApplication
	robomaker:CreateSimulationApplicationVersion
	robomaker:CreateSimulationJob
	robomaker:CreateWorldExportJob
	robomaker:CreateWorldGenerationJob
	robomaker:CreateWorldTemplate
	robomaker>DeleteFleet
	robomaker>DeleteRobot
	robomaker>DeleteRobotApplication

Prefijo de servicio	Acciones
	robomaker:DeleteSimulationApplication
	robomaker:DeleteWorldTemplate
	robomaker:DeregisterRobot
	robomaker:DescribeDeploymentJob
	robomaker:DescribeFleet
	robomaker:DescribeRobot
	robomaker:DescribeRobotApplication
	robomaker:DescribeSimulationApplication
	robomaker:DescribeSimulationJob
	robomaker:DescribeSimulationJobBatch
	robomaker:DescribeWorld
	robomaker:DescribeWorldExportJob
	robomaker:DescribeWorldGenerationJob
	robomaker:DescribeWorldTemplate
	robomaker:GetWorldTemplateBody
	robomaker:ListDeploymentJobs
	robomaker:ListFleets
	robomaker:ListRobotApplications
	robomaker:ListRobots
	robomaker:ListSimulationApplications
	robomaker:ListSimulationJobBatches

Prefijo de servicio	Acciones
	robomaker:ListSimulationJobs
	robomaker:ListWorldExportJobs
	robomaker:ListWorldGenerationJobs
	robomaker:ListWorldTemplates
	robomaker:ListWorlds
	robomaker:RegisterRobot
	robomaker:RestartSimulationJob
	robomaker:StartSimulationJobBatch
	robomaker:SyncDeploymentJob
	robomaker:UpdateRobotApplication
	robomaker:UpdateSimulationApplication
	robomaker:UpdateWorldTemplate

Prefijo de servicio	Acciones
rolesanywhere	rolesanywhere:CreateProfile
	rolesanywhere:CreateTrustAnchor
	rolesanywhere>DeleteAttributeMapping
	rolesanywhere>DeleteCrl
	rolesanywhere>DeleteProfile
	rolesanywhere>DeleteTrustAnchor
	rolesanywhere:DisableCrl
	rolesanywhere:DisableProfile
	rolesanywhere:DisableTrustAnchor
	rolesanywhere:EnableCrl
	rolesanywhere:EnableProfile
	rolesanywhere:EnableTrustAnchor
	rolesanywhere:GetCrl
	rolesanywhere:GetProfile
	rolesanywhere:GetSubject
	rolesanywhere:GetTrustAnchor
	rolesanywhere:ImportCrl
	rolesanywhere:ListCrls
	rolesanywhere:ListProfiles
	rolesanywhere:ListSubjects
	rolesanywhere:ListTrustAnchors

Prefijo de servicio	Acciones
	rolesanywhere:PutAttributeMapping
	rolesanywhere:PutNotificationSettings
	rolesanywhere:ResetNotificationSettings
	rolesanywhere:UpdateCrl
	rolesanywhere:UpdateProfile
	rolesanywhere:UpdateTrustAnchor

Prefijo de servicio	Acciones
route53	route53:ActivateKeySigningKey route53:AssociateVPCWithHostedZone route53:ChangeCidrCollection route53:ChangeResourceRecordSets route53:CreateCidrCollection route53:CreateHealthCheck route53:CreateHostedZone route53:CreateKeySigningKey route53:CreateQueryLoggingConfig route53:CreateReusableDelegationSet route53:CreateTrafficPolicy route53:CreateTrafficPolicyInstance route53:CreateTrafficPolicyVersion route53:CreateVPCAssociationAuthorization route53:DeactivateKeySigningKey route53>DeleteCidrCollection route53>DeleteHealthCheck route53>DeleteHostedZone route53>DeleteKeySigningKey route53>DeleteQueryLoggingConfig route53>DeleteReusableDelegationSet

Prefijo de servicio	Acciones
	route53:DeleteTrafficPolicy
	route53:DeleteTrafficPolicyInstance
	route53:DeleteVPCAssociationAuthorization
	route53:DisableHostedZoneDNSSEC
	route53:DisassociateVPCFromHostedZone
	route53:EnableHostedZoneDNSSEC
	route53:GetAccountLimit
	route53:GetChange
	route53:GetCheckerIpRanges
	route53:GetDNSSEC
	route53:GetGeoLocation
	route53:GetHealthCheck
	route53:GetHealthCheckCount
	route53:GetHealthCheckLastFailureReason
	route53:GetHealthCheckStatus
	route53:GetHostedZone
	route53:GetHostedZoneCount
	route53:GetHostedZoneLimit
	route53:GetQueryLoggingConfig
	route53:GetReusableDelegationSet
	route53:GetReusableDelegationSetLimit

Prefijo de servicio	Acciones
	route53:GetTrafficPolicy
	route53:GetTrafficPolicyInstance
	route53:GetTrafficPolicyInstanceCount
	route53:ListCidrBlocks
	route53:ListCidrCollections
	route53:ListCidrLocations
	route53:ListGeoLocations
	route53:ListHealthChecks
	route53:ListHostedZones
	route53:ListHostedZonesByName
	route53:ListHostedZonesByVPC
	route53:ListQueryLoggingConfigs
	route53:ListResourceRecordSets
	route53:ListReusableDelegationSets
	route53:ListTrafficPolicies
	route53:ListTrafficPolicyInstances
	route53:ListTrafficPolicyInstancesByHostedZone
	route53:ListTrafficPolicyInstancesByPolicy
	route53:ListTrafficPolicyVersions
	route53:ListVPCAssociationAuthorizations
	route53:TestDNSAnswer

Prefijo de servicio	Acciones
	route53:UpdateHealthCheck
	route53:UpdateHostedZoneComment
	route53:UpdateTrafficPolicyComment
	route53:UpdateTrafficPolicyInstance

Prefijo de servicio	Acciones
route53-recovery-control-config	route53-recovery-control-config:CreateCluster
	route53-recovery-control-config:CreateControlPanel
	route53-recovery-control-config:CreateRoutingControl
	route53-recovery-control-config:CreateSafetyRule
	route53-recovery-control-config>DeleteCluster
	route53-recovery-control-config>DeleteControlPanel
	route53-recovery-control-config>DeleteRoutingControl
	route53-recovery-control-config>DeleteSafetyRule
	route53-recovery-control-config:DescribeCluster
	route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel
	route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl
	route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule
	route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy
	route53-recovery-control-config:ListAssociatedRoute53HealthChecks
	route53-recovery-control-config:ListClusters
	route53-recovery-control-config:ListControlPanels
	route53-recovery-control-config:ListRoutingControls
	route53-recovery-control-config:ListSafetyRules
	route53-recovery-control-config:UpdateCluster
	route53-recovery-control-config:UpdateControlPanel

Prefijo de servicio	Acciones
	route53-recovery-control-config:UpdateRoutingControl route53-recovery-control-config:UpdateSafetyRule

Prefijo de servicio	Acciones
route53-recovery-readiness	route53-recovery-readiness:CreateCell route53-recovery-readiness:CreateCrossAccountAuthorization route53-recovery-readiness:CreateReadinessCheck route53-recovery-readiness:CreateRecoveryGroup route53-recovery-readiness:CreateResourceSet route53-recovery-readiness>DeleteCell route53-recovery-readiness>DeleteCrossAccountAuthorization route53-recovery-readiness>DeleteReadinessCheck route53-recovery-readiness>DeleteRecoveryGroup route53-recovery-readiness>DeleteResourceSet route53-recovery-readiness:GetArchitectureRecommendations route53-recovery-readiness:GetCell route53-recovery-readiness:GetCellReadinessSummary route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckResourceStatus route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroupReadinessSummary route53-recovery-readiness:GetResourceSet route53-recovery-readiness:ListCells route53-recovery-readiness:ListCrossAccountAuthorizations

Prefijo de servicio	Acciones
	route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups route53-recovery-readiness:ListResourceSets route53-recovery-readiness:ListRules route53-recovery-readiness:UpdateCell route53-recovery-readiness:UpdateReadinessCheck route53-recovery-readiness:UpdateRecoveryGroup route53-recovery-readiness:UpdateResourceSet

Prefijo de servicio	Acciones
route53resolver	route53resolver:AssociateFirewallRuleGroup
	route53resolver:AssociateResolverEndpointIpAddress
	route53resolver:AssociateResolverQueryLogConfig
	route53resolver:AssociateResolverRule
	route53resolver:CreateFirewallDomainList
	route53resolver:CreateFirewallRule
	route53resolver:CreateFirewallRuleGroup
	route53resolver:CreateResolverEndpoint
	route53resolver:CreateResolverQueryLogConfig
	route53resolver:CreateResolverRule
	route53resolver>DeleteFirewallDomainList
	route53resolver>DeleteFirewallRule
	route53resolver>DeleteFirewallRuleGroup
	route53resolver>DeleteOutpostResolver
	route53resolver>DeleteResolverEndpoint
	route53resolver>DeleteResolverQueryLogConfig
	route53resolver>DeleteResolverRule
	route53resolver:DisassociateFirewallRuleGroup
	route53resolver:DisassociateResolverEndpointIpAddress
	route53resolver:DisassociateResolverQueryLogConfig
	route53resolver:DisassociateResolverRule

Prefijo de servicio	Acciones
	route53resolver:GetFirewallConfig
	route53resolver:GetFirewallDomainList
	route53resolver:GetFirewallRuleGroup
	route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation
	route53resolver:GetFirewallRuleGroupPolicy
	route53resolver:GetOutpostResolver
	route53resolver:GetResolverConfig
	route53resolver:GetResolverDnssecConfig
	route53resolver:GetResolverEndpoint
	route53resolver:GetResolverQueryLogConfig
	route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation
	route53resolver:GetResolverQueryLogConfigPolicy
	route53resolver:GetResolverRule
	route53resolver:GetResolverRuleAssociation
	route53resolver:GetResolverRulePolicy
	route53resolver:ImportFirewallDomains
	route53resolver:ListFirewallConfigs
	route53resolver:ListFirewallDomainLists
	route53resolver:ListFirewallDomains
	route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations
	route53resolver:ListFirewallRuleGroups

Prefijo de servicio	Acciones
	route53resolver:ListFirewallRules
	route53resolver:ListOutpostResolvers
	route53resolver:ListResolverConfigs
	route53resolver:ListResolverDnssecConfigs
	route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses
	route53resolver:ListResolverEndpoints
	route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations
	route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs
	route53resolver:ListResolverRuleAssociations
	route53resolver:ListResolverRules
	route53resolver:PutFirewallRuleGroupPolicy
	route53resolver:PutResolverQueryLogConfigPolicy
	route53resolver:UpdateFirewallConfig
	route53resolver:UpdateFirewallDomains
	route53resolver:UpdateFirewallRule
	route53resolver:UpdateFirewallRuleGroupAssociation
	route53resolver:UpdateOutpostResolver
	route53resolver:UpdateResolverConfig
	route53resolver:UpdateResolverDnssecConfig
	route53resolver:UpdateResolverEndpoint
	route53resolver:UpdateResolverRule

Prefijo de servicio	Acciones
rum	rum:BatchCreateRumMetricDefinitions rum:BatchDeleteRumMetricDefinitions rum:BatchGetRumMetricDefinitions rum:CreateAppMonitor rum>DeleteAppMonitor rum>DeleteResourcePolicy rum>DeleteRumMetricsDestination rum:GetAppMonitor rum:GetAppMonitorData rum:GetResourcePolicy rum:ListAppMonitors rum:ListRumMetricsDestinations rum:PutResourcePolicy rum:PutRumMetricsDestination rum:UpdateAppMonitor rum:UpdateRumMetricDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
s3	s3:AssociateAccessGrantsIdentityCenter
	s3:CreateAccessGrant
	s3:CreateAccessGrantsInstance
	s3:CreateAccessGrantsLocation
	s3:CreateAccessPoint
	s3:CreateAccessPointForObjectLambda
	s3:CreateBucket
	s3:CreateBucketMetadataTableConfiguration
	s3:CreateJob
	s3:CreateMultiRegionAccessPoint
	s3>DeleteAccessGrant
	s3>DeleteAccessGrantsInstance
	s3>DeleteAccessGrantsInstanceResourcePolicy
	s3>DeleteAccessGrantsLocation
	s3>DeleteAccessPoint
	s3>DeleteAccessPointForObjectLambda
	s3>DeleteAccessPointPolicy
	s3>DeleteAccessPointPolicyForObjectLambda
	s3>DeleteBucket
	s3>DeleteBucketMetadataTableConfiguration
	s3>DeleteBucketPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	s3:DeleteBucketWebsite
	s3:DeleteMultiRegionAccessPoint
	s3:DeleteStorageLensConfiguration
	s3:DescribeJob
	s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation
	s3:DissociateAccessGrantsIdentityCenter
	s3:GetAccelerateConfiguration
	s3:GetAccessGrant
	s3:GetAccessGrantsInstance
	s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix
	s3:GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy
	s3:GetAccessGrantsLocation
	s3:GetAccessPoint
	s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda
	s3:GetAccessPointForObjectLambda
	s3:GetAccessPointPolicy
	s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda
	s3:GetAccessPointPolicyStatus
	s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda
	s3:GetAccountPublicAccessBlock
	s3:GetAnalyticsConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	s3:GetBucketAbac
	s3:GetBucketAcl
	s3:GetBucketCORS
	s3:GetBucketLocation
	s3:GetBucketLogging
	s3:GetBucketNotification
	s3:GetBucketObjectLockConfiguration
	s3:GetBucketOwnershipControls
	s3:GetBucketPolicy
	s3:GetBucketPolicyStatus
	s3:GetBucketPublicAccessBlock
	s3:GetBucketRequestPayment
	s3:GetBucketVersioning
	s3:GetBucketWebsite
	s3:GetDataAccess
	s3:GetEncryptionConfiguration
	s3:GetIntelligentTieringConfiguration
	s3:GetInventoryConfiguration
	s3:GetLifecycleConfiguration
	s3:GetMetricsConfiguration
	s3:GetMultiRegionAccessPoint

Prefijo de servicio	Acciones
	s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy
	s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus
	s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes
	s3:GetReplicationConfiguration
	s3:GetStorageLensConfiguration
	s3:GetStorageLensDashboard
	s3:ListAccessGrants
	s3:ListAccessGrantsInstances
	s3:ListAccessGrantsLocations
	s3:ListAccessPoints
	s3:ListAccessPointsForObjectLambda
	s3:ListAllMyBuckets
	s3:ListBucketMultipartUploads
	s3:ListCallerAccessGrants
	s3:ListJobs
	s3:ListMultiRegionAccessPoints
	s3:ListStorageLensConfigurations
	s3:PutAccelerateConfiguration
	s3:PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy
	s3:PutAccessPointConfigurationForObjectLambda
	s3:PutAccessPointPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	s3:PutAccessPointPolicyForObjectLambda
	s3:PutAccountPublicAccessBlock
	s3:PutAnalyticsConfiguration
	s3:PutBucketAbac
	s3:PutBucketAcl
	s3:PutBucketCORS
	s3:PutBucketLogging
	s3:PutBucketNotification
	s3:PutBucketObjectLockConfiguration
	s3:PutBucketOwnershipControls
	s3:PutBucketPolicy
	s3:PutBucketPublicAccessBlock
	s3:PutBucketRequestPayment
	s3:PutBucketVersioning
	s3:PutBucketWebsite
	s3:PutEncryptionConfiguration
	s3:PutIntelligentTieringConfiguration
	s3:PutInventoryConfiguration
	s3:PutLifecycleConfiguration
	s3:PutMetricsConfiguration
	s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	s3:PutReplicationConfiguration
	s3:PutStorageLensConfiguration
	s3:SubmitMultiRegionAccessPointRoutes
	s3:UpdateAccessGrantsLocation
	s3:UpdateBucketMetadataJournalTableConfiguration
	s3:UpdateJobPriority
	s3:UpdateJobStatus
s3-outposts	s3-outposts:CreateEndpoint
	s3-outposts>DeleteEndpoint
	s3-outposts:ListEndpoints
	s3-outposts:ListOutpostsWithS3
	s3-outposts:ListSharedEndpoints

Prefijo de servicio	Acciones
sagemaker-geospatial	sagemaker-geospatial:DeleteEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:DeleteVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:ExportEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:ExportVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection
	sagemaker-geospatial:GetTile
	sagemaker-geospatial:GetVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:ListEarthObservationJobs
	sagemaker-geospatial:ListRasterDataCollections
	sagemaker-geospatial:ListVectorEnrichmentJobs
	sagemaker-geospatial:SearchRasterDataCollection
	sagemaker-geospatial:StartEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:StartVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:StopEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:StopVectorEnrichmentJob

Prefijo de servicio	Acciones
savingsplans	savingsplans:CreateSavingsPlan savingsplans>DeleteQueuedSavingsPlan savingsplans:DescribeSavingsPlanRates savingsplans:DescribeSavingsPlans savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings savingsplans:ReturnSavingsPlan

Prefijo de servicio	Acciones
schemas	schemas:CreateDiscoverer
	schemas:CreateRegistry
	schemas:CreateSchema
	schemas>DeleteDiscoverer
	schemas>DeleteRegistry
	schemas>DeleteResourcePolicy
	schemas>DeleteSchema
	schemas>DeleteSchemaVersion
	schemas:DescribeCodeBinding
	schemas:DescribeDiscoverer
	schemas:DescribeRegistry
	schemas:DescribeSchema
	schemas:ExportSchema
	schemas:GetCodeBindingSource
	schemas:GetDiscoveredSchema
	schemas:GetResourcePolicy
	schemas:ListDiscoverers
	schemas:ListRegistries
	schemas:ListSchemaVersions
	schemas:ListSchemas
	schemas:PutCodeBinding

Prefijo de servicio	Acciones
	schemas:PutResourcePolicy
	schemas:SearchSchemas
	schemas:StartDiscoverer
	schemas:StopDiscoverer
	schemas:UpdateDiscoverer
	schemas:UpdateRegistry
	schemas:UpdateSchema
sdb	sdb:CreateDomain
	sdb>DeleteDomain
	sdb:DomainMetadata
	sdb:ListDomains

Prefijo de servicio	Acciones
secretsmanager	secretsmanager:CancelRotateSecret
	secretsmanager:CreateSecret
	secretsmanager>DeleteResourcePolicy
	secretsmanager>DeleteSecret
	secretsmanager:DescribeSecret
	secretsmanager:GetRandomPassword
	secretsmanager:GetResourcePolicy
	secretsmanager:GetSecretValue
	secretsmanager:ListSecretVersionIds
	secretsmanager:ListSecrets
	secretsmanager:PutResourcePolicy
	secretsmanager:PutSecretValue
	secretsmanager:RemoveRegionsFromReplication
	secretsmanager:ReplicateSecretToRegions
	secretsmanager:RestoreSecret
	secretsmanager:RotateSecret
	secretsmanager:StopReplicationToReplica
	secretsmanager:UpdateSecret
	secretsmanager:ValidateResourcePolicy

Prefijo de servicio	Acciones
securityhub	securityhub:AcceptAdministratorInvitation
	securityhub:AcceptInvitation
	securityhub:BatchDeleteAutomationRules
	securityhub:BatchDisableStandards
	securityhub:BatchEnableStandards
	securityhub:BatchGetAutomationRules
	securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations
	securityhub:BatchGetSecurityControls
	securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations
	securityhub:BatchImportFindings
	securityhub:BatchUpdateAutomationRules
	securityhub:BatchUpdateFindings
	securityhub:BatchUpdateStandardsControlAssociations
	securityhub:ConnectorRegistrationsV2
	securityhub:CreateActionTarget
	securityhub:CreateAggregatorV2
	securityhub:CreateAutomationRule
	securityhub:CreateAutomationRuleV2
	securityhub:CreateConfigurationPolicy
	securityhub:CreateConnectorV2
	securityhub:CreateFindingAggregator

Prefijo de servicio	Acciones
	securityhub:CreateInsight
	securityhub:CreateMembers
	securityhub:CreateTicketV2
	securityhub:DeclineInvitations
	securityhub>DeleteActionTarget
	securityhub>DeleteAggregatorV2
	securityhub>DeleteAutomationRuleV2
	securityhub>DeleteConfigurationPolicy
	securityhub>DeleteConnectorV2
	securityhub>DeleteFindingAggregator
	securityhub>DeleteInsight
	securityhub>DeleteInvitations
	securityhub>DeleteMembers
	securityhub:DescribeActionTargets
	securityhub:DescribeHub
	securityhub:DescribeOrganizationConfiguration
	securityhub:DescribeProducts
	securityhub:DescribeSecurityHubV2
	securityhub:DescribeStandards
	securityhub:DisableImportFindingsForProduct
	securityhub:DisableOrganizationAdminAccount

Prefijo de servicio	Acciones
	securityhub:DisableSecurityHub
	securityhub:DisableSecurityHubV2
	securityhub:DisassociateFromAdministratorAccount
	securityhub:DisassociateFromMasterAccount
	securityhub:DisassociateMembers
	securityhub:EnableImportFindingsForProduct
	securityhub:EnableOrganizationAdminAccount
	securityhub:EnableSecurityHub
	securityhub:GetAdministratorAccount
	securityhub:GetAggregatorV2
	securityhub:GetAutomationRuleV2
	securityhub:GetConfigurationPolicy
	securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation
	securityhub:GetConnectorV2
	securityhub:GetEnabledStandards
	securityhub:GetFindingAggregator
	securityhub:GetFindingHistory
	securityhub:GetFindings
	securityhub:GetInsightResults
	securityhub:GetInsights
	securityhub:GetInvitationsCount

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>securityhub:GetMasterAccount</code>
	<code>securityhub:GetMembers</code>
	<code>securityhub:GetSecurityControlDefinition</code>
	<code>securityhub:InviteMembers</code>
	<code>securityhub:ListAggregatorsV2</code>
	<code>securityhub:ListAutomationRules</code>
	<code>securityhub:ListAutomationRulesV2</code>
	<code>securityhub:ListConfigurationPolicies</code>
	<code>securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations</code>
	<code>securityhub:ListConnectorsV2</code>
	<code>securityhub:ListEnabledProductsForImport</code>
	<code>securityhub:ListFindingAggregators</code>
	<code>securityhub:ListInvitations</code>
	<code>securityhub:ListMembers</code>
	<code>securityhub:ListOrganizationAdminAccounts</code>
	<code>securityhub:ListSecurityControlDefinitions</code>
	<code>securityhub:ListStandardsControlAssociations</code>
	<code>securityhub:StartConfigurationPolicyAssociation</code>
	<code>securityhub:StartConfigurationPolicyDisassociation</code>
	<code>securityhub:UpdateActionTarget</code>
	<code>securityhub:UpdateAggregatorV2</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	securityhub:UpdateAutomationRuleV2
	securityhub:UpdateConfigurationPolicy
	securityhub:UpdateConnectorV2
	securityhub:UpdateFindingAggregator
	securityhub:UpdateFindings
	securityhub:UpdateInsight
	securityhub:UpdateOrganizationConfiguration
	securityhub:UpdateSecurityControl
	securityhub:UpdateSecurityHubConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
securitylake	securitylake:CreateAwsLogSource
	securitylake:CreateCustomLogSource
	securitylake:CreateDataLakeExceptionSubscription
	securitylake:CreateDataLakeOrganizationConfiguration
	securitylake:CreateSubscriber
	securitylake:CreateSubscriberNotification
	securitylake>DeleteAwsLogSource
	securitylake>DeleteCustomLogSource
	securitylake>DeleteDataLakeExceptionSubscription
	securitylake>DeleteDataLakeOrganizationConfiguration
	securitylake>DeleteSubscriber
	securitylake>DeleteSubscriberNotification
	securitylake:DeregisterDataLakeDelegatedAdministrator
	securitylake:GetDataLakeExceptionSubscription
	securitylake:GetDataLakeOrganizationConfiguration
	securitylake:GetDataLakeSources
	securitylake:GetSubscriber
	securitylake:ListDataLakes
	securitylake:ListLogSources
	securitylake:ListSubscribers
	securitylake:RegisterDataLakeDelegatedAdministrator

Prefijo de servicio	Acciones
	securitylake:UpdateDataLakeExceptionSubscription
	securitylake:UpdateSubscriber
	securitylake:UpdateSubscriberNotification
serverlessrepo	serverlessrepo:CreateApplication
	serverlessrepo:CreateApplicationVersion
	serverlessrepo:CreateCloudFormationChangeSet
	serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate
	serverlessrepo>DeleteApplication
	serverlessrepo:GetApplication
	serverlessrepo:GetApplicationPolicy
	serverlessrepo:GetCloudFormationTemplate
	serverlessrepo:ListApplicationDependencies
	serverlessrepo:ListApplicationVersions
	serverlessrepo:ListApplications
	serverlessrepo:PutApplicationPolicy
	serverlessrepo:UnshareApplication
	serverlessrepo:UpdateApplication

Prefijo de servicio	Acciones
servicecatalog	servicecatalog:AcceptPortfolioShare
	servicecatalog:AssociateBudgetWithResource
	servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio
	servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio
	servicecatalog:AssociateServiceActionWithProvisioningArtifact
	servicecatalog:BatchAssociateServiceActionWithProvisioningArtifact
	servicecatalog:BatchDisassociateServiceActionFromProvisioningArtifact
	servicecatalog:CopyProduct
	servicecatalog>CreateAttributeGroup
	servicecatalog>CreateConstraint
	servicecatalog>CreatePortfolio
	servicecatalog>CreatePortfolioShare
	servicecatalog>CreateProduct
	servicecatalog>CreateProvisionedProductPlan
	servicecatalog>CreateProvisioningArtifact
	servicecatalog>CreateServiceAction
	servicecatalog>DeleteAttributeGroup
	servicecatalog>DeleteConstraint
	servicecatalog>DeletePortfolio
	servicecatalog>DeletePortfolioShare

Prefijo de servicio	Acciones
	servicecatalog:DeleteProduct
	servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan
	servicecatalog:DeleteProvisioningArtifact
	servicecatalog:DeleteServiceAction
	servicecatalog:DescribeConstraint
	servicecatalog:DescribeCopyProductStatus
	servicecatalog:DescribePortfolio
	servicecatalog:DescribePortfolioShareStatus
	servicecatalog:DescribePortfolioShares
	servicecatalog:DescribeProduct
	servicecatalog:DescribeProductAsAdmin
	servicecatalog:DescribeProductView
	servicecatalog:DescribeProvisionedProduct
	servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan
	servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact
	servicecatalog:DescribeProvisioningParameters
	servicecatalog:DescribeRecord
	servicecatalog:DescribeServiceAction
	servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters
	servicecatalog:DisableAWSOrganizationsAccess
	servicecatalog:DisassociateBudgetFromResource

Prefijo de servicio	Acciones
	servicecatalog:DisassociatePrincipalFromPortfolio
	servicecatalog:DisassociateProductFromPortfolio
	servicecatalog:DisassociateServiceActionFromProvisioningArtifact
	servicecatalog:EnableAWSOrganizationsAccess
	servicecatalog:ExecuteProvisionedProductPlan
	servicecatalog:ExecuteProvisionedProductServiceAction
	servicecatalog:GetAWSOrganizationsAccessStatus
	servicecatalog:GetProvisionedProductOutputs
	servicecatalog:ImportAsProvisionedProduct
	servicecatalog:ListAcceptedPortfolioShares
	servicecatalog:ListAttributeGroups
	servicecatalog:ListBudgetsForResource
	servicecatalog:ListConstraintsForPortfolio
	servicecatalog:ListLaunchPaths
	servicecatalog:ListOrganizationPortfolioAccess
	servicecatalog:ListPortfolioAccess
	servicecatalog:ListPortfolios
	servicecatalog:ListPortfoliosForProduct
	servicecatalog:ListPrincipalsForPortfolio
	servicecatalog:ListProvisionedProductPlans
	servicecatalog:ListProvisioningArtifacts

Prefijo de servicio	Acciones
	servicecatalog:ListProvisioningArtifactsForServiceAction
	servicecatalog:ListRecordHistory
	servicecatalog:ListServiceActions
	servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact
	servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct
	servicecatalog:NotifyProvisionProductEngineWorkflowResult
	servicecatalog:NotifyTerminateProvisionedProductEngineWorkflowResult
	servicecatalog:NotifyUpdateProvisionedProductEngineWorkflowResult
	servicecatalog:ProvisionProduct
	servicecatalog:RejectPortfolioShare
	servicecatalog:ScanProvisionedProducts
	servicecatalog:SearchProducts
	servicecatalog:SearchProductsAsAdmin
	servicecatalog:SearchProvisionedProducts
	servicecatalog:TerminateProvisionedProduct
	servicecatalog:UpdateConstraint
	servicecatalog:UpdatePortfolio
	servicecatalog:UpdatePortfolioShare
	servicecatalog:UpdateProduct
	servicecatalog:UpdateProvisionedProduct

Prefijo de servicio	Acciones
	servicecatalog:UpdateProvisionedProductProperties
	servicecatalog:UpdateProvisioningArtifact
	servicecatalog:UpdateServiceAction

Prefijo de servicio	Acciones
servicediscovery	servicediscovery:CreateHttpNamespace
	servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace
	servicediscovery:CreatePublicDnsNamespace
	servicediscovery:CreateService
	servicediscovery>DeleteNamespace
	servicediscovery>DeleteService
	servicediscovery>DeleteServiceAttributes
	servicediscovery:DeregisterInstance
	servicediscovery:GetInstance
	servicediscovery:GetInstancesHealthStatus
	servicediscovery:GetNamespace
	servicediscovery:GetOperation
	servicediscovery:GetService
	servicediscovery:ListInstances
	servicediscovery:ListNamespaces
	servicediscovery:ListOperations
	servicediscovery:ListServices
	servicediscovery:RegisterInstance
	servicediscovery:UpdateHttpNamespace
	servicediscovery:UpdateInstanceCustomHealthStatus
	servicediscovery:UpdatePrivateDnsNamespace

Prefijo de servicio	Acciones
	servicediscovery:UpdatePublicDnsNamespace servicediscovery:UpdateService servicediscovery:UpdateServiceAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
servicequotas	servicequotas:AssociateServiceQuotaTemplate
	servicequotas:CreateSupportCase
	servicequotas>DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate
	servicequotas:DisassociateServiceQuotaTemplate
	servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota
	servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate
	servicequotas:GetAutoManagementConfiguration
	servicequotas:GetQuotaUtilizationReport
	servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange
	servicequotas:GetServiceQuota
	servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate
	servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas
	servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory
	servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota
	servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate
	servicequotas:ListServiceQuotas
	servicequotas:ListServices
	servicequotas:PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate
	servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease
	servicequotas:StartAutoManagement
	servicequotas:StartQuotaUtilizationReport

Prefijo de servicio	Acciones
	servicequotas:StopAutoManagement
	servicequotas:UpdateAutoManagement

Prefijo de servicio	Acciones
ses	- ses:BatchGetMetricData - ses:CloneReceiptRuleSet - ses:CreateAddonInstance - ses:CreateAddonSubscription - ses:CreateAddressList - ses:CreateAddressListImportJob - ses:CreateArchive - ses:CreateConfigurationSet - ses:CreateConfigurationSetEventDestination - ses:CreateConfigurationSetTrackingOptions - ses:CreateContact - ses:CreateContactList - ses:CreateCustomVerificationEmailTemplate - ses:CreateDedicatedIpPool - ses:CreateDeliverabilityTestReport - ses:CreateEmailIdentity - ses:CreateEmailIdentityPolicy - ses:CreateEmailTemplate - ses:CreateImportJob - ses:CreateIngressPoint - ses:CreateMultiRegionEndpoint

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:CreateReceiptFilter
	ses:CreateReceiptRule
	ses:CreateReceiptRuleSet
	ses:CreateRelay
	ses:CreateRuleSet
	ses:CreateTemplate
	ses:CreateTenant
	ses:CreateTenantResourceAssociation
	ses:CreateTrafficPolicy
	ses>DeleteAddonInstance
	ses>DeleteAddonSubscription
	ses>DeleteAddressList
	ses>DeleteArchive
	ses>DeleteConfigurationSet
	ses>DeleteConfigurationSetEventDestination
	ses>DeleteConfigurationSetTrackingOptions
	ses>DeleteContact
	ses>DeleteContactList
	ses>DeleteCustomVerificationEmailTemplate
	ses>DeleteDedicatedIpPool
	ses>DeleteEmailIdentity

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:DeleteEmailIdentityPolicy
	ses:DeleteEmailTemplate
	ses:DeleteIdentity
	ses:DeleteIdentityPolicy
	ses:DeleteIngressPoint
	ses:DeleteMultiRegionEndpoint
	ses:DeleteReceiptFilter
	ses:DeleteReceiptRule
	ses:DeleteReceiptRuleSet
	ses:DeleteRelay
	ses:DeleteRuleSet
	ses:DeleteSuppressedDestination
	ses:DeleteTemplate
	ses:DeleteTenant
	ses:DeleteTenantResourceAssociation
	ses:DeleteTrafficPolicy
	ses:DeleteVerifiedEmailAddress
	ses:DeregisterMemberFromAddressList
	ses:DescribeActiveReceiptRuleSet
	ses:DescribeConfigurationSet
	ses:DescribeReceiptRule

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:DescribeReceiptRuleSet
	ses:GetAccount
	ses:GetAccountSendingEnabled
	ses:GetAddonInstance
	ses:GetAddonSubscription
	ses:GetAddressList
	ses:GetArchive
	ses:GetArchiveExport
	ses:GetArchiveMessage
	ses:GetArchiveMessageContent
	ses:GetArchiveSearch
	ses:GetArchiveSearchResults
	ses:GetBlacklistReports
	ses:GetConfigurationSet
	ses:GetConfigurationSetEventDestinations
	ses:GetContact
	ses:GetContactList
	ses:GetCustomVerificationEmailTemplate
	ses:GetDedicatedIp
	ses:GetDedicatedIpPool
	ses:GetDedicatedIps

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:GetDeliverabilityDashboardOptions
	ses:GetDeliverabilityTestReport
	ses:GetDomainDeliverabilityCampaign
	ses:GetDomainStatisticsReport
	ses:GetEmailAddressInsights
	ses:GetEmailIdentity
	ses:GetEmailIdentityPolicies
	ses:GetEmailTemplate
	ses:GetIdentityDkimAttributes
	ses:GetIdentityMailFromDomainAttributes
	ses:GetIdentityNotificationAttributes
	ses:GetIdentityPolicies
	ses:GetIdentityVerificationAttributes
	ses:GetImportJob
	ses:GetIngressPoint
	ses:GetMemberOfAddressList
	ses:GetMessageInsights
	ses:GetMultiRegionEndpoint
	ses:GetRelay
	ses:GetRuleSet
	ses:GetSendQuota

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>ses:GetSendStatistics</code>
	<code>ses:GetSuppressedDestination</code>
	<code>ses:GetTemplate</code>
	<code>ses:GetTenant</code>
	<code>ses:GetTrafficPolicy</code>
	<code>ses:ListAddonInstances</code>
	<code>ses:ListAddonSubscriptions</code>
	<code>ses:ListAddressListImportJobs</code>
	<code>ses:ListAddressLists</code>
	<code>ses:ListArchiveExports</code>
	<code>ses:ListArchiveSearches</code>
	<code>ses:ListArchives</code>
	<code>ses:ListConfigurationSets</code>
	<code>ses:ListContactLists</code>
	<code>ses:ListContacts</code>
	<code>ses:ListCustomVerificationEmailTemplates</code>
	<code>ses:ListDedicatedIpPools</code>
	<code>ses:ListDeliverabilityTestReports</code>
	<code>ses:ListDomainDeliverabilityCampaigns</code>
	<code>ses:ListEmailIdentities</code>
	<code>ses:ListEmailTemplates</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:ListExportJobs
	ses:ListIdentities
	ses:ListIdentityPolicies
	ses:ListImportJobs
	ses:ListIngressPoints
	ses:ListMembersOfAddressList
	ses:ListMultiRegionEndpoints
	ses:ListReceiptFilters
	ses:ListReceiptRuleSets
	ses:ListRecommendations
	ses:ListRelays
	ses:ListReputationEntities
	ses:ListResourceTenants
	ses:ListRuleSets
	ses:ListSuppressedDestinations
	ses:ListTemplates
	ses:ListTenantResources
	ses:ListTenants
	ses:ListTrafficPolicies
	ses:ListVerifiedEmailAddresses
	ses:PutAccountDedicatedIpWarmupAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:PutAccountDetails
	ses:PutAccountSendingAttributes
	ses:PutAccountSuppressionAttributes
	ses:PutAccountVdmAttributes
	ses:PutConfigurationSetArchivingOptions
	ses:PutConfigurationSetDeliveryOptions
	ses:PutConfigurationSetReputationOptions
	ses:PutConfigurationSetSendingOptions
	ses:PutConfigurationSetSuppressionOptions
	ses:PutConfigurationSetTrackingOptions
	ses:PutConfigurationSetVdmOptions
	ses:PutDedicatedIpInPool
	ses:PutDedicatedIpPoolScalingAttributes
	ses:PutDedicatedIpWarmupAttributes
	ses:PutDeliverabilityDashboardOption
	ses:PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes
	ses:PutEmailIdentityDkimAttributes
	ses:PutEmailIdentityDkimSigningAttributes
	ses:PutEmailIdentityFeedbackAttributes
	ses:PutEmailIdentityMailFromAttributes
	ses:PutIdentityPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:PutSuppressedDestination
	ses:RegisterMemberToAddressList
	ses:ReorderReceiptRuleSet
	ses:SendBounce
	ses:SendCustomVerificationEmail
	ses:SetActiveReceiptRuleSet
	ses:SetIdentityDkimEnabled
	ses:SetIdentityFeedbackForwardingEnabled
	ses:SetIdentityHeadersInNotificationsEnabled
	ses:SetIdentityMailFromDomain
	ses:SetIdentityNotificationTopic
	ses:SetReceiptRulePosition
	ses:StartArchiveExport
	ses:StartArchiveSearch
	ses:StopArchiveExport
	ses:StopArchiveSearch
	ses:TestRenderEmailTemplate
	ses:TestRenderTemplate
	ses:UpdateAccountSendingEnabled
	ses:UpdateArchive
	ses:UpdateConfigurationSetEventDestination

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:UpdateConfigurationSetReputationMetricsEnabled
	ses:UpdateConfigurationSetSendingEnabled
	ses:UpdateConfigurationSetTrackingOptions
	ses:UpdateContact
	ses:UpdateContactList
	ses:UpdateCustomVerificationEmailTemplate
	ses:UpdateEmailIdentityPolicy
	ses:UpdateEmailTemplate
	ses:UpdateIngressPoint
	ses:UpdateReceiptRule
	ses:UpdateRelay
	ses:UpdateRuleSet
	ses:UpdateTemplate
	ses:UpdateTrafficPolicy
	ses:VerifyDomainDkim
	ses:VerifyDomainIdentity
	ses:VerifyEmailAddress
	ses:VerifyEmailIdentity

Prefijo de servicio	Acciones
shield	shield:AssociateDRTLogBucket
	shield:AssociateHealthCheck
	shield:AssociateProactiveEngagementDetails
	shield:CreateProtection
	shield:CreateProtectionGroup
	shield:CreateSubscription
	shield>DeleteProtection
	shield>DeleteProtectionGroup
	shield>DeleteSubscription
	shield:DescribeAttack
	shield:DescribeAttackStatistics
	shield:DescribeDRTAccess
	shield:DescribeEmergencyContactSettings
	shield:DescribeProtection
	shield:DescribeProtectionGroup
	shield:DescribeSubscription
	shield:DisableApplicationLayerAutomaticResponse
	shield:DisableProactiveEngagement
	shield:DisassociateDRTLogBucket
	shield:DisassociateDRTRole
	shield:DisassociateHealthCheck

Prefijo de servicio	Acciones
	shield:EnableApplicationLayerAutomaticResponse shield:EnableProactiveEngagement shield:GetSubscriptionState shield:ListAttacks shield:ListProtectionGroups shield:ListProtections shield:ListResourcesInProtectionGroup shield:UpdateApplicationLayerAutomaticResponse shield:UpdateEmergencyContactSettings shield:UpdateProtectionGroup shield:UpdateSubscription

Prefijo de servicio	Acciones
signer	signer:AddProfilePermission signer:CancelSigningProfile signer:DescribeSigningJob signer:GetSigningPlatform signer:GetSigningProfile signer:ListProfilePermissions signer:ListSigningJobs signer:ListSigningPlatforms signer:ListSigningProfiles signer:PutSigningProfile signer:RemoveProfilePermission signer:RevokeSignature signer:RevokeSigningProfile signer:SignPayload signer:StartSigningJob

Prefijo de servicio	Acciones
simspaceweaver	simspaceweaver:CreateSnapshot
	simspaceweaver>DeleteApp
	simspaceweaver>DeleteSimulation
	simspaceweaver:DescribeApp
	simspaceweaver:DescribeSimulation
	simspaceweaver:ListApps
	simspaceweaver:ListSimulations
	simspaceweaver:StartApp
	simspaceweaver:StartClock
	simspaceweaver:StartSimulation
	simspaceweaver:StopApp
	simspaceweaver:StopClock
	simspaceweaver:StopSimulation

Prefijo de servicio	Acciones
sms	sms:CreateApp
	sms:CreateReplicationJob
	sms>DeleteApp
	sms>DeleteAppLaunchConfiguration
	sms>DeleteAppReplicationConfiguration
	sms>DeleteAppValidationConfiguration
	sms>DeleteReplicationJob
	sms>DeleteServerCatalog
	sms:DisassociateConnector
	sms:GenerateChangeSet
	sms:GenerateTemplate
	sms:GetApp
	sms:GetAppLaunchConfiguration
	sms:GetAppReplicationConfiguration
	sms:GetAppValidationConfiguration
	sms:GetAppValidationOutput
	sms:GetConnectors
	sms:GetReplicationJobs
	sms:GetReplicationRuns
	sms:GetServers
	sms:ImportAppCatalog

Prefijo de servicio	Acciones
	sms:ImportServerCatalog sms:LaunchApp sms:ListApps sms:NotifyAppValidationOutput sms:PutAppLaunchConfiguration sms:PutAppReplicationConfiguration sms:PutAppValidationConfiguration sms:StartAppReplication sms:StartOnDemandAppReplication sms:StartOnDemandReplicationRun sms:StopAppReplication sms:TerminateApp sms:UpdateApp sms:UpdateReplicationJob

Prefijo de servicio	Acciones
sms-voice	sms-voice:AssociateProtectConfiguration
	sms-voice:CreateConfigurationSet
	sms-voice:CreateConfigurationSetEventDestination
	sms-voice:CreateEventDestination
	sms-voice:CreateOptOutList
	sms-voice:CreatePool
	sms-voice:CreateProtectConfiguration
	sms-voice:CreateRegistration
	sms-voice:CreateRegistrationAssociation
	sms-voice:CreateRegistrationAttachment
	sms-voice:CreateRegistrationVersion
	sms-voice:CreateVerifiedDestinationNumber
	sms-voice>DeleteAccountDefaultProtectConfiguration
	sms-voice>DeleteConfigurationSet
	sms-voice>DeleteConfigurationSetEventDestination
	sms-voice>DeleteDefaultMessageType
	sms-voice>DeleteDefaultSenderId
	sms-voice>DeleteEventDestination
	sms-voice>DeleteKeyword
	sms-voice>DeleteMediaMessageSpendLimitOverride
	sms-voice>DeleteOptOutList

Prefijo de servicio	Acciones
	sms-voice:DeleteOptedOutNumber
	sms-voice:DeletePool
	sms-voice:DeleteProtectConfiguration
	sms-voice:DeleteProtectConfigurationRuleSetNumberOverride
	sms-voice:DeleteRegistration
	sms-voice:DeleteRegistrationAttachment
	sms-voice:DeleteResourcePolicy
	sms-voice:DeleteTextMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:DeleteVerifiedDestinationNumber
	sms-voice:DeleteVoiceMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:DescribeAccountAttributes
	sms-voice:DescribeAccountLimits
	sms-voice:DescribeConfigurationSets
	sms-voice:DescribeKeywords
	sms-voice:DescribeOptOutLists
	sms-voice:DescribeOptedOutNumbers
	sms-voice:DescribePhoneNumbers
	sms-voice:DescribePools
	sms-voice:DescribeProtectConfigurations
	sms-voice:DescribeRegistrationAttachments
	sms-voice:DescribeRegistrationFieldDefinitions

Prefijo de servicio	Acciones
	sms-voice:DescribeRegistrationFieldValues
	sms-voice:DescribeRegistrationSectionDefinitions
	sms-voice:DescribeRegistrationTypeDefinitions
	sms-voice:DescribeRegistrationVersions
	sms-voice:DescribeRegistrations
	sms-voice:DescribeSenderIds
	sms-voice:DescribeSpendLimits
	sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers
	sms-voice:DisassociateOriginationIdentity
	sms-voice:DisassociateProtectConfiguration
	sms-voice:DiscardRegistrationVersion
	sms-voice:GetConfigurationSetEventDestinations
	sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet
	sms-voice:GetResourcePolicy
	sms-voice:ListConfigurationSets
	sms-voice:ListPoolOriginationIdentities
	sms-voice:ListProtectConfigurationRuleSetNumberOverrides
	sms-voice:ListRegistrationAssociations
	sms-voice:PutKeyword
	sms-voice:PutOptedOutNumber
	sms-voice:PutProtectConfigurationRuleSetNumberOverride

Prefijo de servicio	Acciones
	sms-voice:PutResourcePolicy
	sms-voice:ReleasePhoneNumber
	sms-voice:ReleaseSenderId
	sms-voice:RequestPhoneNumber
	sms-voice:RequestSenderId
	sms-voice:SendDestinationNumberVerificationCode
	sms-voice:SetAccountDefaultProtectConfiguration
	sms-voice:SetDefaultMessageFeedbackEnabled
	sms-voice:SetDefaultMessageType
	sms-voice:SetDefaultSenderId
	sms-voice:SetMediaMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:SetTextMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:SetVoiceMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:SubmitRegistrationVersion
	sms-voice:UpdateConfigurationSetEventDestination
	sms-voice:UpdateEventDestination
	sms-voice:UpdatePhoneNumber
	sms-voice:UpdatePool
	sms-voice:UpdateProtectConfiguration
	sms-voice:UpdateProtectConfigurationCountryRuleSet
	sms-voice:UpdateSenderId

Prefijo de servicio	Acciones
snowball	snowball:CancelCluster
	snowball:CancelJob
	snowball:CreateAddress
	snowball:CreateCluster
	snowball:CreateJob
	snowball:CreateLongTermPricing
	snowball:CreateReturnShippingLabel
	snowball:DescribeAddress
	snowball:DescribeAddresses
	snowball:DescribeCluster
	snowball:DescribeJob
	snowball:DescribeReturnShippingLabel
	snowball:GetJobManifest
	snowball:GetJobUnlockCode
	snowball:GetSnowballUsage
	snowball:GetSoftwareUpdates
	snowball:ListClusterJobs
	snowball:ListClusters
	snowball:ListCompatibleImages
	snowball:ListJobs
	snowball:ListLongTermPricing

Prefijo de servicio	Acciones
	snowball:ListPickupLocations
	snowball:ListServiceVersions
	snowball:UpdateCluster
	snowball:UpdateJob
	snowball:UpdateJobShipmentState
	snowball:UpdateLongTermPricing
sqs	sqs:AddPermission
	sqs:CancelMessageMoveTask
	sqs:CreateQueue
	sqs>DeleteQueue
	sqs:PurgeQueue
	sqs:RemovePermission
	sqs:SetQueueAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
ssm	ssm:AssociateOpsItemRelatedItem
	ssm:CancelCommand
	ssm:CancelMaintenanceWindowExecution
	ssm:CreateActivation
	ssm:CreateAssociation
	ssm:CreateAssociationBatch
	ssm:CreateDocument
	ssm:CreateMaintenanceWindow
	ssm:CreateOpsItem
	ssm:CreateOpsMetadata
	ssm:CreatePatchBaseline
	ssm:CreateResourceDataSync
	ssm>DeleteActivation
	ssm>DeleteAssociation
	ssm>DeleteDocument
	ssm>DeleteInventory
	ssm>DeleteMaintenanceWindow
	ssm>DeleteOpsItem
	ssm>DeleteOpsMetadata
	ssm>DeleteParameter
	ssm>DeleteParameters

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm:DeletePatchBaseline
	ssm:DeleteResourceDataSync
	ssm:DeleteResourcePolicy
	ssm:DeregisterManagedInstance
	ssm:DeregisterPatchBaselineForPatchGroup
	ssm:DeregisterTargetFromMaintenanceWindow
	ssm:DeregisterTaskFromMaintenanceWindow
	ssm:DescribeActivations
	ssm:DescribeAssociation
	ssm:DescribeAssociationExecutionTargets
	ssm:DescribeAssociationExecutions
	ssm:DescribeAutomationExecutions
	ssm:DescribeAutomationStepExecutions
	ssm:DescribeAvailablePatches
	ssm:DescribeDocument
	ssm:DescribeDocumentParameters
	ssm:DescribeDocumentPermission
	ssm:DescribeEffectiveInstanceAssociations
	ssm:DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline
	ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus
	ssm:DescribeInstanceInformation

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm:DescribeInstancePatchStates
	ssm:DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup
	ssm:DescribeInstancePatches
	ssm:DescribeInstanceProperties
	ssm:DescribeInventoryDeletions
	ssm:DescribeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations
	ssm:DescribeMaintenanceWindowExecutionTasks
	ssm:DescribeMaintenanceWindowExecutions
	ssm:DescribeMaintenanceWindowSchedule
	ssm:DescribeMaintenanceWindowTargets
	ssm:DescribeMaintenanceWindowTasks
	ssm:DescribeMaintenanceWindows
	ssm:DescribeMaintenanceWindowsForTarget
	ssm:DescribeOpsItems
	ssm:DescribeParameters
	ssm:DescribePatchBaselines
	ssm:DescribePatchGroupState
	ssm:DescribePatchGroups
	ssm:DescribePatchProperties
	ssm:DescribeSessions
	ssm:DisassociateOpsItemRelatedItem

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm:GetAccessToken
	ssm:GetAutomationExecution
	ssm:GetCalendarState
	ssm:GetCommandInvocation
	ssm:GetConnectionStatus
	ssm:GetDefaultPatchBaseline
	ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance
	ssm:GetDocument
	ssm:GetExecutionPreview
	ssm:GetInventory
	ssm:GetInventorySchema
	ssm:GetMaintenanceWindow
	ssm:GetMaintenanceWindowExecution
	ssm:GetMaintenanceWindowExecutionTask
	ssm:GetMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation
	ssm:GetMaintenanceWindowTask
	ssm:GetOpsItem
	ssm:GetOpsMetadata
	ssm:GetOpsSummary
	ssm:GetParameter
	ssm:GetParameterHistory

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm:GetParameters
	ssm:GetParametersByPath
	ssm:GetPatchBaseline
	ssm:GetPatchBaselineForPatchGroup
	ssm:GetResourcePolicies
	ssm:GetServiceSetting
	ssm:LabelParameterVersion
	ssm:ListAssociationVersions
	ssm:ListAssociations
	ssm:ListCommandInvocations
	ssm:ListCommands
	ssm:ListComplianceItems
	ssm:ListComplianceSummaries
	ssm:ListDocumentMetadataHistory
	ssm:ListDocumentVersions
	ssm:ListDocuments
	ssm:ListInstanceAssociations
	ssm:ListInventoryEntries
	ssm:ListNodes
	ssm:ListNodesSummary
	ssm:ListOpsItemEvents

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm:ListOpsItemRelatedItems
	ssm:ListOpsMetadata
	ssm:ListResourceComplianceSummaries
	ssm:ListResourceDataSync
	ssm:ModifyDocumentPermission
	ssm:PutComplianceItems
	ssm:PutInventory
	ssm:PutParameter
	ssm:PutResourcePolicy
	ssm:RegisterDefaultPatchBaseline
	ssm:RegisterManagedInstance
	ssm:RegisterPatchBaselineForPatchGroup
	ssm:RegisterTargetWithMaintenanceWindow
	ssm:RegisterTaskWithMaintenanceWindow
	ssm:ResetServiceSetting
	ssm:ResumeSession
	ssm:SendAutomationSignal
	ssm:SendCommand
	ssm:StartAssociationsOnce
	ssm:StartAutomationExecution
	ssm:StartChangeRequestExecution

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm:StartSession
	ssm:StopAutomationExecution
	ssm:TerminateSession
	ssm:UnlabelParameterVersion
	ssm:UpdateAssociation
	ssm:UpdateAssociationStatus
	ssm:UpdateDocument
	ssm:UpdateDocumentDefaultVersion
	ssm:UpdateDocumentMetadata
	ssm:UpdateInstanceInformation
	ssm:UpdateMaintenanceWindow
	ssm:UpdateMaintenanceWindowTarget
	ssm:UpdateMaintenanceWindowTask
	ssm:UpdateManagedInstanceRole
	ssm:UpdateOpsItem
	ssm:UpdateOpsMetadata
	ssm:UpdatePatchBaseline
	ssm:UpdateResourceDataSync
	ssm:UpdateServiceSetting

Prefijo de servicio	Acciones
ssm-incidents	ssm-incidents:BatchGetIncidentFindings
	ssm-incidents:CreateReplicationSet
	ssm-incidents:CreateResponsePlan
	ssm-incidents:CreateTimelineEvent
	ssm-incidents>DeleteIncidentRecord
	ssm-incidents>DeleteReplicationSet
	ssm-incidents>DeleteResourcePolicy
	ssm-incidents>DeleteResponsePlan
	ssm-incidents>DeleteTimelineEvent
	ssm-incidents:GetIncidentRecord
	ssm-incidents:GetReplicationSet
	ssm-incidents:GetResourcePolicies
	ssm-incidents:GetResponsePlan
	ssm-incidents:GetTimelineEvent
	ssm-incidents:ListIncidentFindings
	ssm-incidents:ListIncidentRecords
	ssm-incidents:ListRelatedItems
	ssm-incidents:ListReplicationSets
	ssm-incidents:ListResponsePlans
	ssm-incidents:ListTimelineEvents
	ssm-incidents:PutResourcePolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm-incidents:StartIncident
	ssm-incidents:UpdateDeletionProtection
	ssm-incidents:UpdateIncidentRecord
	ssm-incidents:UpdateRelatedItems
	ssm-incidents:UpdateReplicationSet
	ssm-incidents:UpdateResponsePlan
	ssm-incidents:UpdateTimelineEvent

Prefijo de servicio	Acciones
ssm-sap	ssm-sap:BackupDatabase
	ssm-sap>DeleteResourcePermission
	ssm-sap:DeregisterApplication
	ssm-sap:GetApplication
	ssm-sap:GetComponent
	ssm-sap:GetConfigurationCheckOperation
	ssm-sap:GetDatabase
	ssm-sap:GetOperation
	ssm-sap:GetResourcePermission
	ssm-sap:ListApplications
	ssm-sap:ListComponents
	ssm-sap:ListConfigurationCheckDefinitions
	ssm-sap:ListConfigurationCheckOperations
	ssm-sap:ListDatabases
	ssm-sap:ListOperationEvents
	ssm-sap:ListOperations
	ssm-sap:ListSubCheckResults
	ssm-sap:ListSubCheckRuleResults
	ssm-sap:PutResourcePermission
	ssm-sap:RegisterApplication
	ssm-sap:RestoreDatabase

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm-sap:StartApplication
	ssm-sap:StartApplicationRefresh
	ssm-sap:StartConfigurationChecks
	ssm-sap:StopApplication
	ssm-sap:UpdateApplicationSettings
	ssm-sap:UpdateHANABackupSettings

Prefijo de servicio	Acciones
states	states:CreateActivity
	states:CreateStateMachine
	states:CreateStateMachineAlias
	states>DeleteActivity
	states>DeleteStateMachine
	states>DeleteStateMachineAlias
	states>DeleteStateMachineVersion
	states:DescribeActivity
	states:DescribeExecution
	states:DescribeMapRun
	states:DescribeStateMachine
	states:DescribeStateMachineAlias
	states:DescribeStateMachineForExecution
	states:GetExecutionHistory
	states:ListActivities
	states:ListExecutions
	states:ListMapRuns
	states:ListStateMachineAliases
	states:ListStateMachineVersions
	states:ListStateMachines
	states:SendTaskFailure

Prefijo de servicio	Acciones
	states:SendTaskHeartbeat
	states:SendTaskSuccess
	states:StartExecution
	states:StopExecution
	states:UpdateMapRun
	states:UpdateStateMachine
	states:UpdateStateMachineAlias
	states:ValidateStateMachineDefinition
sts	sts:AssumeRole
	sts:AssumeRoleWithSAML
	sts:AssumeRoleWithWebIdentity
	sts:DecodeAuthorizationMessage
	sts:GetAccessKeyInfo
	sts:GetCallerIdentity
	sts:GetFederationToken
	sts:GetSessionToken
	sts:GetWebIdentityToken

Prefijo de servicio	Acciones
swf	swf:DeleteActivityType
	swf:DeleteWorkflowType
	swf:DeprecateActivityType
	swf:DeprecateDomain
	swf:DeprecateWorkflowType
	swf:DescribeActivityType
	swf:DescribeDomain
	swf:DescribeWorkflowType
	swf:ListActivityTypes
	swf:ListDomains
	swf:ListWorkflowTypes
	swf:RegisterActivityType
	swf:RegisterDomain
	swf:RegisterWorkflowType
	swf:UndeprecateActivityType
	swf:UndeprecateDomain
	swf:UndeprecateWorkflowType

Prefijo de servicio	Acciones
synthetics	synthetics:AssociateResource
	synthetics>CreateCanary
	synthetics>CreateGroup
	synthetics>DeleteCanary
	synthetics>DeleteGroup
	synthetics:DescribeCanaries
	synthetics:DescribeCanariesLastRun
	synthetics:DescribeRuntimeVersions
	synthetics:DisassociateResource
	synthetics:GetCanary
	synthetics:GetCanaryRuns
	synthetics:GetGroup
	synthetics>ListAssociatedGroups
	synthetics>ListGroupResources
	synthetics:ListGroupsWithName
	synthetics:StartCanary
	synthetics:StartCanaryDryRun
	synthetics:StopCanary
	synthetics:UpdateCanary
	synthetics:UpdateCanaryConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
etiqueta	tag:DescribeReportCreation
	tag:GetComplianceSummary
	tag:GetResources
	tag:StartReportCreation

Prefijo de servicio	Acciones
textract	textract:AnalyzeDocument
	textract:AnalyzeExpense
	textract:AnalyzeID
	textract:CreateAdapter
	textract:CreateAdapterVersion
	textract>DeleteAdapter
	textract>DeleteAdapterVersion
	textract:DetectDocumentText
	textract:GetAdapter
	textract:GetAdapterVersion
	textract:GetDocumentAnalysis
	textract:GetDocumentTextDetection
	textract:GetExpenseAnalysis
	textract:GetLendingAnalysis
	textract:GetLendingAnalysisSummary
	textract:ListAdapterVersions
	textract:ListAdapters
	textract:StartDocumentAnalysis
	textract:StartDocumentTextDetection
	textract:StartExpenseAnalysis
	textract:StartLendingAnalysis

Prefijo de servicio	Acciones
	textract:UpdateAdapter

Prefijo de servicio	Acciones
timestream	timestream:CancelQuery
	timestream>CreateDatabase
	timestream>CreateScheduledQuery
	timestream>CreateTable
	timestream>DeleteDatabase
	timestream>DeleteScheduledQuery
	timestream>DeleteTable
	timestream:DescribeAccountSettings
	timestream:DescribeDatabase
	timestream:DescribeScheduledQuery
	timestream:DescribeTable
	timestream:ExecuteScheduledQuery
	timestream:ListBatchLoadTasks
	timestream:ListDatabases
	timestream:ListScheduledQueries
	timestream:ListTables
	timestream:PrepareQuery
	timestream:UpdateAccountSettings
	timestream:UpdateDatabase
	timestream:UpdateScheduledQuery
	timestream:UpdateTable

Prefijo de servicio	Acciones
tnb	tnb:CancelSolNetworkOperation
	tnb:CreateSolFunctionPackage
	tnb:CreateSolNetworkInstance
	tnb:CreateSolNetworkPackage
	tnb>DeleteSolFunctionPackage
	tnb>DeleteSolNetworkInstance
	tnb>DeleteSolNetworkPackage
	tnb:GetSolFunctionInstance
	tnb:GetSolFunctionPackage
	tnb:GetSolFunctionPackageContent
	tnb:GetSolFunctionPackageDescriptor
	tnb:GetSolNetworkInstance
	tnb:GetSolNetworkOperation
	tnb:GetSolNetworkPackage
	tnb:GetSolNetworkPackageContent
	tnb:GetSolNetworkPackageDescriptor
	tnb:InstantiateSolNetworkInstance
	tnb:ListSolFunctionInstances
	tnb:ListSolFunctionPackages
	tnb:ListSolNetworkInstances
	tnb:ListSolNetworkOperations

Prefijo de servicio	Acciones
	tnb:ListSolNetworkPackages
	tnb:PutSolFunctionPackageContent
	tnb:PutSolNetworkPackageContent
	tnb:TerminateSolNetworkInstance
	tnb:UpdateSolFunctionPackage
	tnb:UpdateSolNetworkInstance
	tnb:UpdateSolNetworkPackage
	tnb:ValidateSolFunctionPackageContent
	tnb:ValidateSolNetworkPackageContent

Prefijo de servicio	Acciones
transcribe	transcribe:CreateCallAnalyticsCategory
	transcribe:CreateLanguageModel
	transcribe:CreateMedicalVocabulary
	transcribe:CreateVocabulary
	transcribe:CreateVocabularyFilter
	transcribe>DeleteCallAnalyticsCategory
	transcribe>DeleteCallAnalyticsJob
	transcribe>DeleteLanguageModel
	transcribe>DeleteMedicalScribeJob
	transcribe>DeleteMedicalTranscriptionJob
	transcribe>DeleteMedicalVocabulary
	transcribe>DeleteTranscriptionJob
	transcribe>DeleteVocabulary
	transcribe>DeleteVocabularyFilter
	transcribe:DescribeLanguageModel
	transcribe:GetCallAnalyticsCategory
	transcribe:GetCallAnalyticsJob
	transcribe:GetMedicalScribeJob
	transcribe:GetMedicalTranscriptionJob
	transcribe:GetMedicalVocabulary
	transcribe:GetTranscriptionJob

Prefijo de servicio	Acciones
	transcribe:GetVocabulary
	transcribe:GetVocabularyFilter
	transcribe:ListCallAnalyticsCategories
	transcribe:ListCallAnalyticsJobs
	transcribe:ListLanguageModels
	transcribe:ListMedicalScribeJobs
	transcribe:ListMedicalTranscriptionJobs
	transcribe:ListMedicalVocabularies
	transcribe:ListTranscriptionJobs
	transcribe:ListVocabularies
	transcribe:ListVocabularyFilters
	transcribe:StartCallAnalyticsJob
	transcribe:StartCallAnalyticsStreamTranscription
	transcribe:StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebSocket
	transcribe:StartMedicalScribeJob
	transcribe:StartMedicalStreamTranscription
	transcribe:StartMedicalStreamTranscriptionWebSocket
	transcribe:StartMedicalTranscriptionJob
	transcribe:StartStreamTranscription
	transcribe:StartStreamTranscriptionWebSocket
	transcribe:StartTranscriptionJob

Prefijo de servicio	Acciones
	transcribe:UpdateCallAnalyticsCategory
	transcribe:UpdateMedicalVocabulary
	transcribe:UpdateVocabulary
	transcribe:UpdateVocabularyFilter

Prefijo de servicio	Acciones
transfer	transfer:CreateAccess
	transfer:CreateAgreement
	transfer:CreateConnector
	transfer:CreateProfile
	transfer:CreateServer
	transfer:CreateUser
	transfer:CreateWebApp
	transfer:CreateWorkflow
	transfer>DeleteAccess
	transfer>DeleteAgreement
	transfer>DeleteCertificate
	transfer>DeleteConnector
	transfer>DeleteHostKey
	transfer>DeleteProfile
	transfer>DeleteServer
	transfer>DeleteSshPublicKey
	transfer>DeleteUser
	transfer>DeleteWebApp
	transfer>DeleteWebAppCustomization
	transfer>DeleteWorkflow
	transfer:DescribeAccess

Prefijo de servicio	Acciones
	transfer:DescribeAgreement
	transfer:DescribeCertificate
	transfer:DescribeConnector
	transfer:DescribeExecution
	transfer:DescribeHostKey
	transfer:DescribeProfile
	transfer:DescribeSecurityPolicy
	transfer:DescribeServer
	transfer:DescribeUser
	transfer:DescribeWebApp
	transfer:DescribeWebAppCustomization
	transfer:DescribeWorkflow
	transfer:ImportCertificate
	transfer:ImportHostKey
	transfer:ImportSshPublicKey
	transfer:ListAccesses
	transfer:ListCertificates
	transfer:ListConnectors
	transfer:ListExecutions
	transfer:ListFileTransferResults
	transfer:ListHostKeys

Prefijo de servicio	Acciones
	transfer:ListProfiles
	transfer:ListSecurityPolicies
	transfer:ListServers
	transfer:ListUsers
	transfer:ListWebApps
	transfer:ListWorkflows
	transfer:SendWorkflowStepState
	transfer:StartDirectoryListing
	transfer:StartFileTransfer
	transfer:StartRemoteDelete
	transfer:StartRemoteMove
	transfer:StartServer
	transfer:StopServer
	transfer:TestConnection
	transfer:TestIdentityProvider
	transfer:UpdateAccess
	transfer:UpdateAgreement
	transfer:UpdateCertificate
	transfer:UpdateConnector
	transfer:UpdateHostKey
	transfer:UpdateProfile

Prefijo de servicio	Acciones
	transfer:UpdateServer
	transfer:UpdateUser
	transfer:UpdateWebApp
	transfer:UpdateWebAppCustomization
translate	translate:CreateParallelData
	translate:DeleteParallelData
	translate:DeleteTerminology
	translate:DescribeTextTranslationJob
	translate:GetParallelData
	translate:GetTerminology
	translate:ImportTerminology
	translate:ListLanguages
	translate:ListParallelData
	translate:ListTerminologies
	translate:ListTextTranslationJobs
	translate:StartTextTranslationJob
	translate:StopTextTranslationJob
	translate:TranslateDocument
	translate:TranslateText
	translate:UpdateParallelData

Prefijo de servicio	Acciones
voiceid	voiceid:AssociateFraudster
	voiceid>CreateDomain
	voiceid>CreateWatchlist
	voiceid>DeleteDomain
	voiceid>DeleteFraudster
	voiceid>DeleteSpeaker
	voiceid>DeleteWatchlist
	voiceid:DescribeDomain
	voiceid:DescribeFraudster
	voiceid:DescribeFraudsterRegistrationJob
	voiceid:DescribeSpeaker
	voiceid:DescribeSpeakerEnrollmentJob
	voiceid:DescribeWatchlist
	voiceid:DisassociateFraudster
	voiceid:EvaluateSession
	voiceid:ListDomains
	voiceid:ListFraudsterRegistrationJobs
	voiceid:ListFraudsters
	voiceid:ListSpeakerEnrollmentJobs
	voiceid:ListSpeakers
	voiceid:ListWatchlists

Prefijo de servicio	Acciones
	voiceid:OptOutSpeaker
	voiceid:StartFraudsterRegistrationJob
	voiceid:StartSpeakerEnrollmentJob
	voiceid:UpdateDomain
	voiceid:UpdateWatchlist

Prefijo de servicio	Acciones
vpc-lattice	vpc-lattice:CreateAccessLogSubscription
	vpc-lattice:CreateListener
	vpc-lattice:CreateResourceConfiguration
	vpc-lattice:CreateResourceGateway
	vpc-lattice:CreateRule
	vpc-lattice:CreateService
	vpc-lattice:CreateServiceNetwork
	vpc-lattice:CreateServiceNetworkResourceAssociation
	vpc-lattice:CreateServiceNetworkServiceAssociation
	vpc-lattice:CreateServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:CreateTargetGroup
	vpc-lattice>DeleteAccessLogSubscription
	vpc-lattice>DeleteAuthPolicy
	vpc-lattice>DeleteDomainVerification
	vpc-lattice>DeleteListener
	vpc-lattice>DeleteResourceConfiguration
	vpc-lattice>DeleteResourceEndpointAssociation
	vpc-lattice>DeleteResourceGateway
	vpc-lattice>DeleteResourcePolicy
	vpc-lattice>DeleteRule
	vpc-lattice>DeleteService

Prefijo de servicio	Acciones
	vpc-lattice:DeleteServiceNetwork
	vpc-lattice:DeleteServiceNetworkResourceAssociation
	vpc-lattice:DeleteServiceNetworkServiceAssociation
	vpc-lattice:DeleteServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:DeleteTargetGroup
	vpc-lattice:DeregisterTargets
	vpc-lattice:GetAccessLogSubscription
	vpc-lattice:GetAuthPolicy
	vpc-lattice:GetDomainVerification
	vpc-lattice:GetListener
	vpc-lattice:GetResourceConfiguration
	vpc-lattice:GetResourceGateway
	vpc-lattice:GetResourcePolicy
	vpc-lattice:GetRule
	vpc-lattice:GetService
	vpc-lattice:GetServiceNetwork
	vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation
	vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation
	vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:GetTargetGroup
	vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions

Prefijo de servicio	Acciones
	vpc-lattice:ListDomainVerifications
	vpc-lattice:ListListeners
	vpc-lattice:ListResourceConfigurations
	vpc-lattice:ListResourceEndpointAssociations
	vpc-lattice:ListResourceGateways
	vpc-lattice:ListRules
	vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcEndpointAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworks
	vpc-lattice:ListServices
	vpc-lattice:ListTargetGroups
	vpc-lattice:ListTargets
	vpc-lattice:PutAuthPolicy
	vpc-lattice:PutResourcePolicy
	vpc-lattice:RegisterTargets
	vpc-lattice:StartDomainVerification
	vpc-lattice:UpdateAccessLogSubscription
	vpc-lattice:UpdateListener
	vpc-lattice:UpdateResourceConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	vpc-lattice:UpdateResourceGateway
	vpc-lattice:UpdateRule
	vpc-lattice:UpdateService
	vpc-lattice:UpdateServiceNetwork
	vpc-lattice:UpdateServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:UpdateTargetGroup

Prefijo de servicio	Acciones
wafv2	wafv2:AssociateWebACL wafv2:CheckCapacity wafv2:CreateAPIKey wafv2:CreateIPSet wafv2:CreateRegexPatternSet wafv2:CreateRuleGroup wafv2:CreateWebACL wafv2>DeleteAPIKey wafv2>DeleteFirewallManagerRuleGroups wafv2:DeleteIPSet wafv2>DeleteLoggingConfiguration wafv2>DeletePermissionPolicy wafv2>DeleteRegexPatternSet wafv2>DeleteRuleGroup wafv2>DeleteWebACL wafv2:DescribeAllManagedProducts wafv2:DescribeManagedProductsByVendor wafv2:DescribeManagedRuleGroup wafv2:DisassociateWebACL wafv2:GenerateMobileSdkReleaseUrl wafv2:GetDecryptedAPIKey

Prefijo de servicio	Acciones
	wafv2:GetIPSet
	wafv2:GetLoggingConfiguration
	wafv2:GetManagedRuleSet
	wafv2:GetMobileSdkRelease
	wafv2:GetRateBasedStatementManagedKeys
	wafv2:GetRegexPatternSet
	wafv2:GetRuleGroup
	wafv2:GetSampledRequests
	wafv2:GetWebACLForResource
	wafv2:ListAPIKeys
	wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions
	wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups
	wafv2:ListIPSets
	wafv2:ListLoggingConfigurations
	wafv2:ListManagedRuleSets
	wafv2:ListMobileSdkReleases
	wafv2:ListRegexPatternSets
	wafv2:ListResourcesForWebACL
	wafv2:ListRuleGroups
	wafv2:ListWebACLs
	wafv2:PutLoggingConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	wafv2:PutManagedRuleSetVersions
	wafv2:UpdateIPSet
	wafv2:UpdateManagedRuleSetVersionExpiryDate
	wafv2:UpdateRegexPatternSet
	wafv2:UpdateRuleGroup
	wafv2:UpdateWebACL

Prefijo de servicio	Acciones
wellarchitected	wellarchitected:AssociateLenses
	wellarchitected:AssociateProfiles
	wellarchitected:CreateLensShare
	wellarchitected:CreateLensVersion
	wellarchitected>CreateMilestone
	wellarchitected>CreateProfile
	wellarchitected>CreateProfileShare
	wellarchitected>CreateReviewTemplate
	wellarchitected>CreateWorkload
	wellarchitected>CreateWorkloadShare
	wellarchitected>DeleteLens
	wellarchitected>DeleteLensShare
	wellarchitected>DeleteProfile
	wellarchitected>DeleteProfileShare
	wellarchitected>DeleteReviewTemplate
	wellarchitected>DeleteTemplateShare
	wellarchitected>DeleteWorkload
	wellarchitected>DeleteWorkloadShare
	wellarchitected:DisassociateLenses
	wellarchitected:DisassociateProfiles
	wellarchitected:ExportLens

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>wellarchitected:GetAnswer</code>
	<code>wellarchitected:GetConsolidatedReport</code>
	<code>wellarchitected:GetGlobalSettings</code>
	<code>wellarchitected:GetLens</code>
	<code>wellarchitected:GetLensReview</code>
	<code>wellarchitected:GetLensReviewReport</code>
	<code>wellarchitected:GetLensVersionDifference</code>
	<code>wellarchitected:GetMilestone</code>
	<code>wellarchitected:GetProfile</code>
	<code>wellarchitected:GetProfileTemplate</code>
	<code>wellarchitected:GetReviewTemplate</code>
	<code>wellarchitected:GetReviewTemplateAnswer</code>
	<code>wellarchitected:GetReviewTemplateLensReview</code>
	<code>wellarchitected:GetWorkload</code>
	<code>wellarchitected:ImportLens</code>
	<code>wellarchitected:ListAnswers</code>
	<code>wellarchitected:ListCheckDetails</code>
	<code>wellarchitected:ListCheckSummaries</code>
	<code>wellarchitected:ListLensReviewImprovements</code>
	<code>wellarchitected:ListLensReviews</code>
	<code>wellarchitected:ListLensShares</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	wellarchitected:ListLenses
	wellarchitected:ListMilestones
	wellarchitected:ListNotifications
	wellarchitected:ListProfileNotifications
	wellarchitected:ListProfileShares
	wellarchitected:ListProfiles
	wellarchitected:ListReviewTemplateAnswers
	wellarchitected:ListReviewTemplates
	wellarchitected:ListShareInvitations
	wellarchitected:ListTemplateShares
	wellarchitected:ListWorkloadShares
	wellarchitected:ListWorkloads
	wellarchitected:UpdateAnswer
	wellarchitected:UpdateGlobalSettings
	wellarchitected:UpdateIntegration
	wellarchitected:UpdateLensReview
	wellarchitected:UpdateProfile
	wellarchitected:UpdateReviewTemplate
	wellarchitected:UpdateReviewTemplateLensReview
	wellarchitected:UpdateShareInvitation
	wellarchitected:UpdateWorkload

Prefijo de servicio	Acciones
	wellarchitected:UpdateWorkloadShare
	wellarchitected:UpgradeLensReview
	wellarchitected:UpgradeProfileVersion
	wellarchitected:UpgradeReviewTemplateLensReview

Prefijo de servicio	Acciones
wisdom	wisdom:CreateAssistant wisdom:CreateAssistantAssociation wisdom:CreateContent wisdom:CreateKnowledgeBase wisdom:CreateQuickResponse wisdom:CreateSession wisdom>DeleteAssistant wisdom>DeleteAssistantAssociation wisdom>DeleteContent wisdom>DeleteImportJob wisdom>DeleteKnowledgeBase wisdom>DeleteQuickResponse wisdom:GetAssistant wisdom:GetAssistantAssociation wisdom:GetContent wisdom:GetContentAssociation wisdom:GetContentSummary wisdom:GetImportJob wisdom:GetKnowledgeBase wisdom:GetRecommendations wisdom:GetSession

Prefijo de servicio	Acciones
	wisdom:ListAssistantAssociations
	wisdom:ListAssistants
	wisdom:ListContentAssociations
	wisdom:ListContents
	wisdom:ListImportJobs
	wisdom:ListKnowledgeBases
	wisdom:ListQuickResponses
	wisdom:NotifyRecommendationsReceived
	wisdom:QueryAssistant
	wisdom:RemoveKnowledgeBaseTemplateUri
	wisdom:SearchContent
	wisdom:SearchQuickResponses
	wisdom:SearchSessions
	wisdom:StartContentUpload
	wisdom:StartImportJob
	wisdom:UpdateContent
	wisdom:UpdateKnowledgeBaseTemplateUri
	wisdom:UpdateQuickResponse
	wisdom:UpdateSession

Prefijo de servicio	Acciones
worklink	worklink:AssociateDomain
	worklink:AssociateWebsiteAuthorizationProvider
	worklink:AssociateWebsiteCertificateAuthority
	worklink:CreateFleet
	worklink>DeleteFleet
	worklink:DescribeAuditStreamConfiguration
	worklink:DescribeCompanyNetworkConfiguration
	worklink:DescribeDevice
	worklink:DescribeDevicePolicyConfiguration
	worklink:DescribeDomain
	worklink:DescribeFleetMetadata
	worklink:DescribeIdentityProviderConfiguration
	worklink:DescribeWebsiteCertificateAuthority
	worklink:DisassociateDomain
	worklink:DisassociateWebsiteAuthorizationProvider
	worklink:DisassociateWebsiteCertificateAuthority
	worklink:ListDevices
	worklink:ListDomains
	worklink:ListFleets
	worklink:ListWebsiteAuthorizationProviders
	worklink:ListWebsiteCertificateAuthorities

Prefijo de servicio	Acciones
	worklink:RestoreDomainAccess
	worklink:RevokeDomainAccess
	worklink:SignOutUser
	worklink:UpdateAuditStreamConfiguration
	worklink:UpdateCompanyNetworkConfiguration
	worklink:UpdateDevicePolicyConfiguration
	worklink:UpdateDomainMetadata
	worklink:UpdateFleetMetadata
	worklink:UpdateIdentityProviderConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
workspaces	workspaces:AcceptAccountLinkInvitation workspaces:AssociateConnectionAlias workspaces:AssociateIppGroups workspaces:AssociateWorkspaceApplication workspaces:CopyWorkspaceImage workspaces:CreateAccountLinkInvitation workspaces:CreateConnectClientAddIn workspaces:CreateConnectionAlias workspaces:CreateIppGroup workspaces:CreateStandbyWorkspaces workspaces:CreateUpdatedWorkspaceImage workspaces:CreateWorkspaceBundle workspaces:CreateWorkspaceImage workspaces:CreateWorkspaces workspaces:CreateWorkspacesPool workspaces>DeleteAccountLinkInvitation workspaces>DeleteClientBranding workspaces>DeleteConnectClientAddIn workspaces>DeleteConnectionAlias workspaces:DeleteIppGroup workspaces>DeleteWorkspaceBundle

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>workspaces:DeleteWorkspaceImage</code>
	<code>workspaces:DeployWorkspaceApplications</code>
	<code>workspaces:DeregisterWorkspaceDirectory</code>
	<code>workspaces:DescribeAccount</code>
	<code>workspaces:DescribeAccountModifications</code>
	<code>workspaces:DescribeApplicationAssociations</code>
	<code>workspaces:DescribeApplications</code>
	<code>workspaces:DescribeBundleAssociations</code>
	<code>workspaces:DescribeClientBranding</code>
	<code>workspaces:DescribeClientProperties</code>
	<code>workspaces:DescribeConnectClientAddIns</code>
	<code>workspaces:DescribeConnectionAliasPermissions</code>
	<code>workspaces:DescribeConnectionAliases</code>
	<code>workspaces:DescribeCustomWorkspaceImageImport</code>
	<code>workspaces:DescribeImageAssociations</code>
	<code>workspaces:DescribeIpGroups</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspaceAssociations</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspaceBundles</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspaceDirectories</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspaceImagePermissions</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspaceSnapshots</code>


Prefijo de servicio	Acciones
	<code>workspaces:DescribeWorkspaces</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspacesPoolSessions</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspacesPools</code>
	<code>workspaces:DisassociateConnectionAlias</code>
	<code>workspaces:DisassociateIpGroups</code>
	<code>workspaces:DisassociateWorkspaceApplication</code>
	<code>workspaces:GetAccountLink</code>
	<code>workspaces:ImportClientBranding</code>
	<code>workspaces:ImportWorkspaceImage</code>
	<code>workspaces:ListAccountLinks</code>
	<code>workspaces:ListAvailableManagementCidrRanges</code>
	<code>workspaces:MigrateWorkspace</code>
	<code>workspaces:ModifyAccount</code>
	<code>workspaces:ModifyCertificateBasedAuthProperties</code>
	<code>workspaces:ModifyClientProperties</code>
	<code>workspaces:ModifyEndpointEncryptionMode</code>
	<code>workspaces:ModifySamlProperties</code>
	<code>workspaces:ModifySelfservicePermissions</code>
	<code>workspaces:ModifyStreamingProperties</code>
	<code>workspaces:ModifyWorkspaceAccessProperties</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>workspaces:ModifyWorkspaceCreationProperties</code>
	<code>workspaces:ModifyWorkspaceProperties</code>
	<code>workspaces:ModifyWorkspaceState</code>
	<code>workspaces:RebootWorkspaces</code>
	<code>workspaces:RebuildWorkspaces</code>
	<code>workspaces:RegisterWorkspaceDirectory</code>
	<code>workspaces:RejectAccountLinkInvitation</code>
	<code>workspaces:RestoreWorkspace</code>
	<code>workspaces:StartWorkspaces</code>
	<code>workspaces:StartWorkspacesPool</code>
	<code>workspaces:StopWorkspaces</code>
	<code>workspaces:StopWorkspacesPool</code>
	<code>workspaces:TerminateWorkspaces</code>
	<code>workspaces:TerminateWorkspacesPool</code>
	<code>workspaces:TerminateWorkspacesPoolSession</code>
	<code>workspaces:UpdateConnectClientAddIn</code>
	<code>workspaces:UpdateConnectionAliasPermission</code>
	<code>workspaces:UpdateWorkspaceBundle</code>
	<code>workspaces:UpdateWorkspaceImagePermission</code>
	<code>workspaces:UpdateWorkspacesPool</code>

Prefijo de servicio	Acciones
xray	xray:CreateGroup
	xray:CreateSamplingRule
	xray>DeleteGroup
	xray>DeleteResourcePolicy
	xray>DeleteSamplingRule
	xray:GetEncryptionConfig
	xray:GetGroup
	xray:GetGroups
	xray:GetInsight
	xray:GetInsightEvents
	xray:GetInsightImpactGraph
	xray:GetInsightSummaries
	xray:GetSamplingRules
	xray:ListResourcePolicies
	xray:PutEncryptionConfig
	xray:PutResourcePolicy
	xray:UpdateGroup
	xray:UpdateSamplingRule

Resúmenes de políticas

La consola de IAM incluye tablas de resumen de política que describen el nivel de acceso, los recursos y las condiciones permitidos o rechazados para cada servicio de una política. Las políticas se resumen en tres tablas: el [resumen de política](#), el [resumen de servicio](#) y el [resumen de acción](#). La tabla de resumen de política contiene una lista de servicios. Elija un servicio para ver el resumen de servicio. Esta tabla de resumen incluye una lista de las acciones y permisos asociados con el servicio elegido. Puede elegir una acción de dicha tabla para ver el resumen de acción. Esta tabla incluye una lista de recursos y condiciones para la acción que haya elegido.

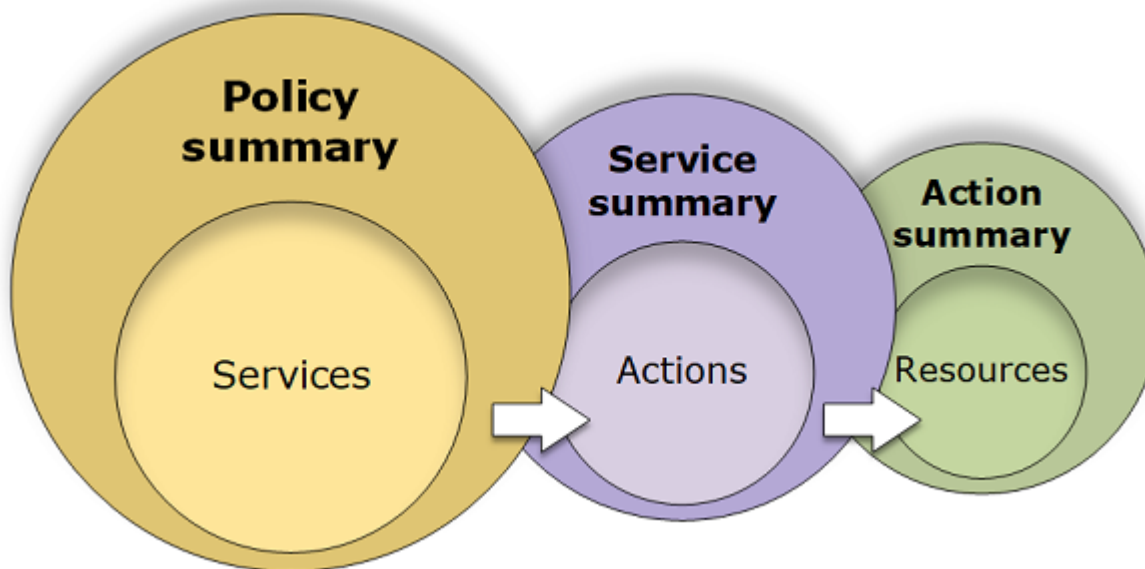

Puede ver los resúmenes de las políticas en la página Users (Usuarios) o Roles de todas las políticas (administradas e insertadas) asociadas a dicho usuario. Puede ver los resúmenes de las políticas administradas en la página Policies (Políticas). Las políticas administradas incluyen políticas administradas por AWS, políticas de función administradas por AWS y las políticas administradas por el cliente. Puede ver resúmenes de estas políticas en la página Policies (Políticas), independientemente de si están asignadas a un usuario u otra identidad de IAM.

Puede utilizar la información de los resúmenes de política para comprender los permisos que autoriza o deniega la política. Los resúmenes de políticas pueden ayudarle a [solucionar problemas](#) y arreglar las políticas que no están proporcionando los permisos que espera.


Temas

- [Resumen de política \(lista de servicios\)](#)
- [Niveles de acceso en los resúmenes de políticas](#)

- [Resumen de servicios \(lista de acciones\)](#)
- [Resumen de acción \(lista de recursos\)](#)
- [Ejemplos de resúmenes de políticas](#)

Resumen de política (lista de servicios)

Las políticas se resumen en tres tablas: el resumen de política, el [resumen de servicio](#) y el [resumen de acción](#). La tabla resumen de política incluye una lista de servicios y resúmenes de los permisos que la política elegida define.

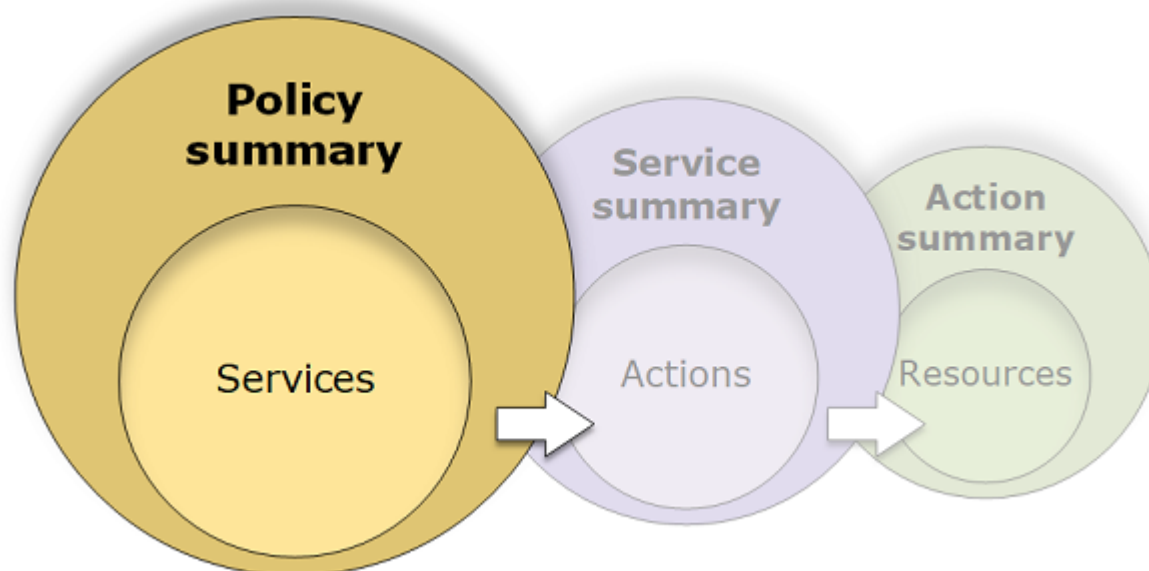

La tabla de resumen de política se agrupa en una o varias secciones Uncategorized services (Servicios sin categorizar), Explicit deny (Denegar explícitamente) y Allow (Permitir). Si la política incluye un servicio que IAM no reconoce, el servicio se incluye en la sección Servicios sin categorizar de la tabla. Si IAM reconoce el servicio, este se incluye en las secciones Denegación explícita o Permitir de la tabla, en función del efecto de la política (Deny o Allow).

Descripción de los elementos de un resumen de política

En el siguiente ejemplo de página de detalles de una política, la política SummaryAllElements es una política administrada (política administrada por el cliente) que está asociada directamente al usuario. Esta política se ha ampliado para mostrar el resumen de política.

Policy details

Type
Customer managed

Creation time
September 13, 2022, 16:37 (UTC-05:00)

Edited time
September 13, 2022, 16:40 (UTC-05:00)

ARN
arn:aws:iam::123456789012:policy/SummaryAllElements

1Permissions

Entities attached

Tags

Policy versions

Access Advisor

2

This policy defines some actions, resources, or conditions that do not provide permissions. To grant access, policies must have an action that has an applicable resource or condition. For details, choose [Show remaining](#). [Learn more](#)

Permissions defined in this policy [info](#)

Permissions defined in this policy document specify which actions are allowed or denied. To define permissions for an IAM identity (user, user group, or role), attach a policy to it.

3

Edit

Summary

JSON

4

Search

5

Explicit deny (1 of 338 services)

Service	Access level	Resource	Request condition
S3	Limited: List, Permissions management, Read, Write, Tagging	Multiple	None

Allow (3 of 338 services)

Show remaining 334 services

Service	Access level	Resource	Request condition
Billing Console	Full: Read Limited: Write	All resources	aws:SourceIp IP Address 203.0.113.0/24
CodeDeploy	Limited: List, Read, Write, Tagging	DeploymentGroupName string like All, region string like us-west-2	None
EC2	Limited: Read	All resources	None

En la imagen anterior, el resumen de política es visible desde la página Políticas:

1. La pestaña Permisos incluye los permisos definidos en la política.
2. Si la política no concede permisos a todas las acciones, recursos y condiciones definidos por la política, aparece un banner de advertencia o error en la parte superior de la página. El resumen de política incluye información sobre el problema. Para obtener más información acerca de cómo los resúmenes de políticas pueden ayudarle a comprender y solucionar problemas de los permisos que concede su política, consulte [the section called “Mi política no concede los permisos esperados”](#).
3. Utilice los botones Resumen y JSON para alternar entre el resumen de política y el documento de política de JSON.
4. Utilice el cuadro Buscar para reducir la lista de servicios y buscar un determinado servicio.
5. La vista ampliada muestra detalles adicionales de la política SummaryAllElements.

En la siguiente imagen de tabla de resumen de política se muestra la política SummaryAllElements ampliada en la página de detalles de la política.

Resumen de política (lista de servicios)

1768

Explicit deny (1 of 338 services) A			
Service B	Access level C	Resource D	Request condition E
S3	Limited: List, Permissions management, Read, Write, Tagging	Multiple	None
Allow (3 of 338 services) F ☐ Show remaining 334 services			
Service	Access level	Resource	Request condition
Billing Console	Full: Read Limited: Write	All resources	aws:SourceIp IP Address 203.0.113.0/24
CodeDeploy	Limited: List, Read, Write, Tagging	DeploymentGroupName string like All, region string like us-west-2	None
EC2	Limited: Read	All resources	None

En la imagen anterior, el resumen de política es visible desde la página Políticas:

- A. En el caso de aquellos servicios que IAM reconoce, los servicios se organizan en función de si la política permite o deniega explícitamente el uso del servicio. En este ejemplo, la política incluye una instrucción Deny para el servicio Amazon S3, e instrucciones Allow para los servicios Facturación, CodeDeploy y Amazon EC2.
- B. Servicio - Esta columna enumera los servicios definidos en la política y ofrece detalles de cada servicio. Cada nombre de servicio incluido en la tabla de resumen de política es un enlace a la tabla resumen de servicio, que se explica en [Resumen de servicios \(lista de acciones\)](#). En este ejemplo, se definen permisos para los servicios Amazon S3, Facturación, CodeDeploy y Amazon EC2.
- C. Nivel de acceso: esta columna indica si las acciones de cada nivel de acceso (List, Read, Write, Permission Management y Tagging) tienen permisos Full o Limited definidos en la política. Para obtener información y ejemplos adicionales del resumen de nivel de acceso, consulte [Niveles de acceso en los resúmenes de políticas](#).
- Acceso total - Esta entrada indica que el servicio tiene acceso a todas las acciones de los cuatro niveles de acceso disponibles para el servicio.
 - Si la entrada no incluye Full access (Acceso total), el servicio tiene acceso a algunas, pero no todas, acciones del servicio. El acceso viene definido por las siguientes descripciones de cada clasificación de nivel de acceso (List, Read, Write, Permission Management y Tagging):
- Full (Total): la política proporciona acceso a todas las acciones de cada clasificación de nivel de acceso indicada. En este ejemplo, la política proporciona acceso a todas las acciones Read del servicio Facturación.

Limited (Limitado): la política proporciona acceso a una o varias, pero no todas, acciones de la clasificación de nivel de acceso indicada. En este ejemplo, la política proporciona acceso a algunas de las acciones `Write` del servicio Facturación.

D. Recurso - Esta columna muestra los recursos que la política especifica para cada servicio.

- Múltiples - La política incluye más de uno, pero no todos los recursos, del servicio. En este ejemplo, el acceso se deniega explícitamente a más de un recurso de Amazon S3.
- Todos los recursos: la política se define para todos los recursos del servicio. En este ejemplo, la política permite que las acciones indicadas se realicen en todos los recursos del servicio Facturación.
- Texto de recurso - La política incluye un recurso del servicio. En este ejemplo, las acciones indicadas solo están permitidas para el recurso `DeploymentGroupName` de CodeDeploy. En función de la información que el servicio proporcione a IAM, es posible que aparezca un ARN o bien el tipo de recurso definido.

 Note

Esta columna puede incluir un recurso de otro servicio. Si la instrucción de la política que incluye el recurso no incluye ambas acciones y recursos del mismo servicio, el servicio incluirá recursos erróneos. IAM no le avisa de recursos no coincidentes al crear una política o al visualizar una política en el resumen de política. Si esta columna incluye un recurso no coincidente, debe comprobar que la política no tiene errores. Para comprender mejor las políticas, pruébelas siempre con el [simulador de políticas](#).

E. Condición de solicitud - Esta columna indica si los servicios o acciones asociados al recurso están sujetos a las condiciones.

- Ninguna - La política no incluye ninguna condición para el servicio. En este ejemplo, no se aplica ninguna condición a las acciones denegadas en el servicio de Amazon S3.
- Texto de condición - La política incluye una condición para el servicio. En este ejemplo, las acciones del servicio Facturación indicadas solo están permitidas si la dirección IP del origen coincide con `203.0.113.0/24`.
- Múltiples - La política incluye más de una condición para el servicio. Para ver cada una de las diversas condiciones de la política, seleccione JSON con el fin de ver el documento de política.

F. Mostrar servicios restantes: utilice este botón para ampliar la tabla con el fin de incluir los servicios que no están definidos por la política. Estos servicios se deniegan implícitamente (o se deniegan de forma predeterminada) en esta política. Sin embargo, una instrucción de otra política podría

seguir permitiendo o denegar explícitamente el uso del servicio. El resumen de política resume los permisos de una única política. Para obtener información sobre cómo el servicio de AWS decide si se permite o deniega una determinada solicitud, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

Cuando una política o un elemento dentro de la política no concede permisos, IAM, proporciona información y advertencias adicionales en la política de resumen. En la siguiente tabla de resumen de política se muestran los servicios de Mostrar servicios restantes ampliados en la página de detalles de la política SummaryAllElements junto con las posibles advertencias.

Explicit deny (1 of 338 services)			
Service	Access level	Resource a	Request condition b
S3	Limited: List, Permissions management, Read, Write, Tagging	c Multiple One or more actions do not have an applicable resource.	None
Allow (3 of 338 services) Show remaining 334 services			
Service	Access level	Resource	Request condition
Billing Console	Full: Read Limited: Write	All resources	aws:SourceIp IP Address 203.0.113.0/24
CodeCommit	None	d No resources are defined.	None
CodeDeploy	Limited: List, Read, Write, Tagging	e DeploymentGroupName string like All, region string like us-west-2 One or more actions do not have an applicable resource.	None
EC2	Limited: Read	All resources	None
S3	None	None One or more actions do not have an applicable resource.	f None One or more conditions do not have an applicable action.

En la imagen anterior, puede ver todos los servicios que incluyen acciones, recursos o condiciones definidos sin permisos:

a. Advertencia del recurso - En el caso de servicios que no conceden permisos para todas las acciones o recursos incluidos, verá una de las siguientes advertencias en la columna Recurso de la tabla:



No resources are defined. (No hay recursos definidos. - Esto significa que el servicio ha definido acciones, pero no se incluyen recursos admitidos en la política.



One or more actions do not have an applicable resource. (Una o más acciones no tienen un

recurso aplicable. - Esto significa que el servicio ha definido acciones, pero que algunas de ellas no incluyen un recurso admitido.



One or more resources do not have an applicable action. (Uno o más recursos no tienen una acción aplicable. - Esto significa que el servicio ha definido recursos, pero que algunos de ellos no incluyen una acción admitida.

Si un servicio incluye tanto acciones que no tienen un recurso aplicable como recursos que sí tienen un recurso aplicable, solo aparece la advertencia Uno o varios recursos no tienen una acción aplicable. Esto se debe a que el resumen de servicio del servicio en cuestión no muestra los recursos que no son aplicables a ninguna acción. En el caso de la acción `ListAllMyBuckets`, esta política incluye la última advertencia porque la acción no admite permisos en el nivel de recursos ni la clave de condición `s3:x-amz-ac1`. Si soluciona el problema de recursos o el de condición, el problema que quede pendiente aparece en una advertencia detallada.

b. Advertencias de la condición de solicitud - En el caso de servicios que no conceden permisos para todas las condiciones incluidas, verá una de las siguientes advertencias en la columna Condición de la solicitud de la tabla:



One or more actions do not have an applicable condition. (Una o más acciones no tienen una condición aplicable. - Esto significa que el servicio ha definido acciones, pero que algunas de ellas no incluyen una condición admitida.



One or more conditions do not have an applicable action. (Una o más condiciones no tienen una acción aplicable. - Esto significa que el servicio ha definido condiciones, pero que algunas de ellas no incluyen una acción admitida.

c. Multiple (Múltiples) |



One or more actions do not have an applicable resource. (Una o más acciones no tienen un recurso aplicable.) - La instrucción `Deny` para Amazon S3 incluye más de un recurso. También incluye más de una acción, de las cuales algunas admiten los recursos y otras no. Para consultar esta política, visite [the section called “Documento de política JSON SummaryAllElements”](#). En este caso, la política incluye todas las acciones de Amazon S3 y se deniegan solo las acciones que pueden realizarse en un bucket o en un objeto de bucket.

d. 

No resources are defined (No hay recursos definidos) - El servicio incluye acciones definidas, pero la política no incluye recursos admitidos. Por lo tanto, el servicio no concede permisos. En este caso, la política incluye acciones de CodeCommit pero ningún recurso de CodeCommit.

e. DeploymentGroupName | cadena como | Todas, región | cadena como | us-west-2 |



Una o varias acciones no tienen un recurso aplicable. - El servicio tiene una acción definida y al menos una acción más que no tiene recurso de apoyo.

f. Ninguna |



Una o varias condiciones no tienen una acción aplicable. - El servicio tiene al menos una clave de condición que no tiene acción de apoyo.

Documento de política JSON SummaryAllElements

La política SummaryAllElements no ha sido creada para que defina permisos en su cuenta. En su lugar, se incluyen para demostrar los errores y las advertencias que podría encontrar al consultar un resumen de políticas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "billing:Get*",
        "payments:List*",
        "payments:Update*",
        "account:Get*",
        "account:List*",
        "cur:GetUsage*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
    }
  ],
}
```

```

        "Condition": {
            "IpAddress": {
                "aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"
            }
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "s3:*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::customer",
                "arn:aws:s3:::customer/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:GetConsoleScreenshots"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "codedploy:*",
                "codecommit:*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:codedeploy:us-west-2:123456789012:deploymentgroup:*",
                "arn:aws:codebuild:us-east-1:123456789012:project/my-demo-
project"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:PutObject",

```

```

        "s3:PutObjectAcl"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
        "arn:aws:autoscaling:us-east-2:123456789012:autoscalinggrp"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "s3:x-amz-acl": [
                "public-read"
            ],
            "s3:prefix": [
                "custom",
                "other"
            ]
        }
    }
}
]
}
}

```

Visualización de resúmenes de políticas

Puede ver los resúmenes de políticas para cualquier política que esté asociada a un usuario o rol de IAM. En el caso de las políticas administradas, puede ver los resúmenes de las políticas en la página Políticas. Si la política no incluye ningún resumen de política, consulte [Resumen de la política que falta](#) para descubrir el motivo.

Visualización de resúmenes de políticas desde la página Políticas

Puede ver el resumen de política de las políticas administradas en la página Políticas (Políticas).

Para ver el resumen de política desde la página Políticas (Políticas)

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas (Políticas).
3. En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea ver.

4. En la página Detalles de la política correspondiente a la política, consulte la pestaña Permisos para ver el resumen de la política.

Visualización de un resumen de políticas de una política asociada a un usuario

Puede ver el resumen de políticas de cualquier política asociada a un usuario de IAM.

Para ver el resumen de una política asociada a un usuario

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Elija la opción Users (Usuarios) en el panel de navegación.
3. En la lista de usuarios, seleccione el nombre del usuario cuya política desea ver.
4. En la página Summary (Resumen) del usuario, diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver la lista de políticas asociadas directamente al usuario o desde un grupo.
5. En la tabla de políticas del usuario, amplíe la fila de la política que desea ver.

Visualización de un resumen de políticas de una política asociada a un rol

Puede ver el resumen de políticas de cualquier política asociada a un rol.

Para ver el resumen de una política asociada a un rol

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. En la lista de roles, seleccione el nombre del rol cuya política desea ver.
4. En la página Summary (Resumen) del rol, diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver la lista de políticas asociadas al rol.
5. En la tabla de políticas del rol, amplíe la fila de la política que desea ver.

Edición de políticas para solucionar mensajes de advertencia

Mientras visualiza el resumen de una política, puede encontrar un error tipográfico o descubrir que la política no proporciona los permisos que esperaba. No se puede editar un resumen de política directamente. Sin embargo, puede editar una política administrada por el cliente con el editor visual

de políticas, que detecta muchos de los mismos errores y advertencias que informa el resumen de políticas. A continuación, puede ver los cambios en el resumen de política para confirmar que han resuelto todos los problemas. Para obtener información sobre cómo editar una política insertada, consulte [the section called “Edición de políticas de IAM”](#). No se puede editar políticas administradas por AWS.

Para editar una política para el resumen de políticas, puede utilizar la opción Visual.

Para editar una política para el resumen de política mediante la opción Visual

1. Abra el resumen de política, tal y como se ha explicado en los últimos procedimientos.
2. Elija Editar.

Si está en la página Users (Usuarios) y opta por editar una política administrada por el cliente asociada a dicho usuario, se le redirigirá a la página Policies (Políticas). Solo puede editar las políticas administradas por el cliente en la página Policies (Políticas).

3. Seleccione la opción Visual para ver la representación visual editable de la política. IAM podría reestructurar la política a fin de optimizarla para el editor visual y para facilitar la detección y corrección de problemas. Los mensajes de advertencia y error de la página le ayudarán a solucionar cualquier problema con la política. Para obtener más información sobre cómo IAM reestructura las políticas, consulte [Reestructuración de políticas](#).
4. Edite la política y seleccione Siguiente para ver los cambios reflejados en el resumen de política. Si sigue viendo un problema, elija Previous (Anterior) para volver a la pantalla de edición.
5. Elija Guardar cambios para guardar los cambios.

Para editar una política para el resumen de políticas, puede utilizar la opción JSON.

Para editar una política para el resumen de políticas a través de la opción JSON

1. Abra el resumen de política, tal y como se ha explicado en los últimos procedimientos.
2. Puede utilizar los botones Resumen y JSON para comparar el resumen de política con el documento de política de JSON. Puede utilizar esta información para determinar qué líneas del documento de política desea cambiar.
3. Seleccione Editar y después la opción JSON para editar el documento de política de JSON.

Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política con el fin de optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de políticas](#).

Si está en la página Users (Usuarios) y opta por editar una política administrada por el cliente asociada a dicho usuario, se le redirigirá a la página Policies (Políticas). Solo puede editar las políticas administradas por el cliente en la página Policies (Políticas).

4. Edite su política. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas durante la [validación de política](#) y luego elija Siguiente. Si sigue viendo un problema, elija Previous (Anterior) para volver a la pantalla de edición.
5. Elija Guardar cambios para guardar los cambios.

Niveles de acceso en los resúmenes de políticas

AWSResumen de nivel de acceso de

Los resúmenes de políticas son resúmenes de niveles de acceso que describen los permisos de acciones definidos en cada servicio mencionado en la política en cuestión. Para obtener más información acerca de los resúmenes de políticas, consulte [Resúmenes de políticas](#). Los resúmenes de niveles de acceso indican si las acciones en cada nivel de acceso (List, Read, Tagging, Write y Permissions management) tienen permisos Full o Limited definidos en la política. Para ver la clasificación de nivel de acceso que se asigna a cada acción de un servicio, consulte [Acciones, Recursos y Claves de condición para servicios de AWS](#).

En el siguiente ejemplo se describe el acceso proporcionado por una política a unos servicios determinados. Para ver ejemplos de documentos de política JSON completos y los resúmenes de políticas relacionados, consulte [Ejemplos de resúmenes de políticas](#).

Servicio	Nivel de acceso	Esta política proporciona lo siguiente
IAM	Acceso completo	Acceso a todas las acciones dentro del servicio de IAM.

Servicio	Nivel de acceso	Esta política proporciona lo siguiente
CloudWatch	Full (Completo): List (Enumerar)	Acceso a todas las acciones de CloudWatch en el nivel de acceso List, pero sin acceso a las acciones con la clasificación de nivel de acceso Read, Write o Permissions management .
Data Pipeline	Limited (Limitado): List, (Enumerar), Read (Lectura)	Acceso a al menos una pero no todas las acciones de AWS Data Pipeline con el nivel de acceso List y Read, pero sin acceso a las acciones Write o Permissions management
EC2	Full (Completo): List (Enumerar), Read (Lectura)Limited (Limitado): Write (Escritura)	Acceso a todas las acciones Amazon EC2 y List de Read y acceso a al menos una pero no a todas las acciones Write de Amazon EC2, pero ningún acceso a acciones con la clasificación de nivel de acceso Permissions management .
S3	Limited (Limitado): Read (Lectura), Write (Escritura), Permissions management (Administración de permisos)	Acceso a al menos una pero no a todas las acciones de Amazon S3 Read, Write y Permissions management .
codedploy	(empty)	Acceso desconocido, porque IAM no reconoce este servicio.
API Gateway	Ninguno	No hay accesos definidos en la política.
CodeBuild	 No hay acciones definidas.	No hay acceso porque no se definen las acciones para el servicio. Para obtener información sobre cómo comprender y resolver este problema, consulte the section called “Mi política no concede los permisos esperados” .

En el resumen de una política, el Acceso completo indica que la política proporciona acceso a todas las acciones dentro del servicio. Las políticas que proporcionan acceso a algunas pero no a todas las acciones de un servicio se agrupan en función de la clasificación del nivel de acceso. Esto se indica mediante una de las siguientes agrupaciones de nivel de acceso:

- Full (Completo): la política proporciona acceso a todas las acciones de la clasificación de nivel de acceso especificada.
- Limited (Limitado): la política proporciona acceso a una o varias, pero no todas, las acciones de la clasificación del nivel de acceso especificado.
- None (Ninguno): la política no proporciona ningún tipo de acceso.
- (vacío): IAM no reconoce este servicio. Si el nombre del servicio incluye un error tipográfico, entonces la política no proporcionará acceso al servicio. Si el nombre del servicio es correcto, el servicio podría no admitir resúmenes de políticas o podría estar en vista previa. En este caso, la política podría proporcionar acceso, pero dicho acceso no puede mostrarse en el resumen de la política. Para solicitar soporte de resumen de políticas para un servicio de disponibilidad general, consulte [El servicio no admite resúmenes de políticas de IAM](#).

Los resúmenes de niveles de acceso que incluyen acceso (parcial) a acciones se agrupan utilizando las clasificaciones de nivel de acceso AWS, List, Read, Tagging o Write de Permissions management.

AWS Niveles de acceso de

AWS define las siguientes clasificaciones de nivel de acceso para las acciones en un servicio:

- List (Enumerar): permiso para enumerar los recursos dentro del servicio para determinar si existe un objeto. Las acciones con este nivel de acceso pueden enumerar objetos pero no pueden ver el contenido de un recurso. Por ejemplo, la acción de Amazon S3 ListBucket tiene el nivel de acceso Lista.
- Read (Lectura): permiso para leer, pero no editar, el contenido y los atributos de los recursos del servicio. Por ejemplo, las acciones de Amazon S3 GetObject y GetBucketLocation tienen el nivel de acceso Lectura.
- Etiquetado: permiso para realizar acciones que solo cambian el estado de etiquetas de recursos. Por ejemplo, las acciones de IAM TagRole y UntagRole tienen el nivel de acceso Etiquetado porque solo permiten etiquetar o quitar etiquetas de un rol. Sin embargo, la acción CreateRole permite etiquetar los recursos del rol al crear ese rol. Dado que la acción no solo añade una etiqueta, tiene el nivel de acceso Write.

- **Write (Escritura):** permiso para crear, eliminar o modificar los recursos del servicio. Por ejemplo, las acciones de Amazon S3 `CreateBucket`, `DeleteBucket` y `PutObject` tienen nivel de acceso Escritura. Las acciones `Write` también podrían permitir modificar una etiqueta de recurso. Sin embargo, una acción que solo permite cambios a etiquetas tiene el nivel de acceso `Tagging`.
- **Administración de permisos:** la administración de permisos se refiere a las acciones que controlan el acceso dentro de Servicios de AWS, incluidos los permisos de identidad de IAM o que no sean de IAM, pero excluye los controles de acceso a nivel de red, como los grupos de seguridad. Por ejemplo, la mayoría de las acciones de IAM y AWS Organizations, además de las acciones `PutBucketPolicy` y `DeleteBucketPolicy` de Amazon S3 tienen el nivel de acceso Administración de permisos.


Sugerencia

Para mejorar la seguridad de su cuenta de Cuenta de AWS, limite o monitoree periódicamente las políticas que incluyen la clasificación de nivel de acceso `Permissions management` (Administración de permisos).

Para ver la clasificación de nivel de acceso para todas las acciones de un servicio, consulte [Acciones, Recursos y Claves de condición para servicios de AWS](#).

Resumen de servicios (lista de acciones)

Las políticas se resumen en tres tablas: el resumen de política, el [resumen de servicio](#) y el [resumen de acción](#). La tabla resumen de servicio incluye una lista de acciones y resúmenes de los permisos definidos por la política del servicio elegido.

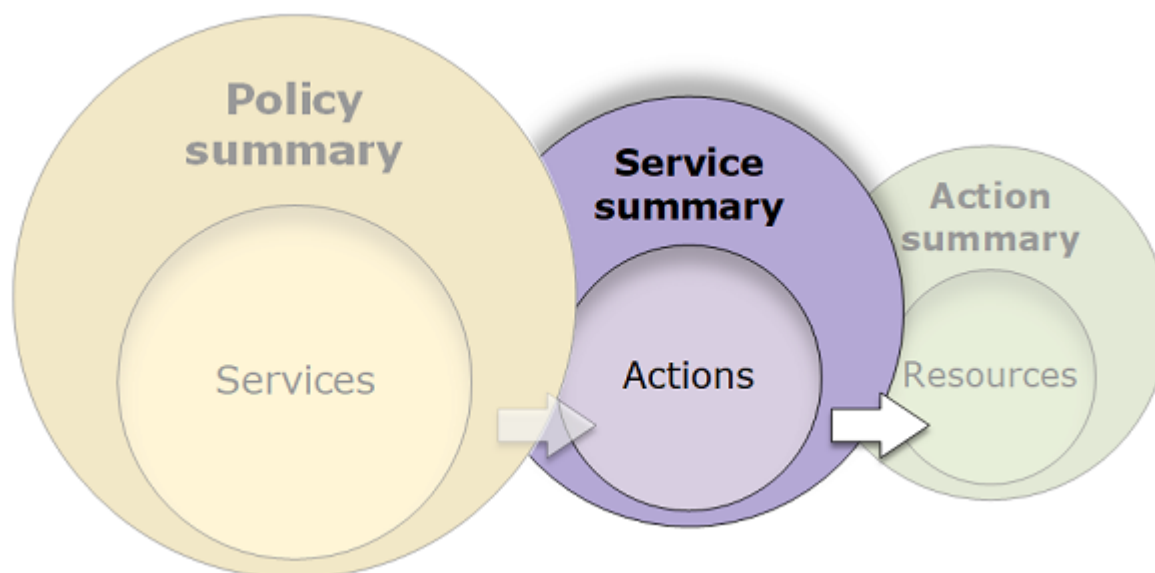

Puede ver un resumen de cada servicio enumerado en el resumen de política que concede los permisos. La tabla se agrupa en las secciones Uncategorized actions (Acciones sin categorizar), Uncategorized resource types (Tipos de recursos sin categorizar) y nivel de acceso. Si la política incluye una acción que IAM no reconoce, entonces la acción se incluye en la sección Acciones no categorizadas de la tabla. Si IAM reconoce la acción, entonces se incluye en una de las secciones de nivel de acceso (Enumerar, Leer, Escribir y Administración de permisos) de la tabla. Para ver la clasificación de nivel de acceso que se asigna a cada acción de un servicio, consulte [Acciones, Recursos y Claves de condición para servicios de AWS](#).

Descripción de los elementos de un resumen de servicio

El ejemplo siguiente es el resumen de servicio correspondiente a acciones de Amazon S3 que están permitidas desde un resumen de política. Las acciones de este servicio se agrupan por nivel de acceso. Por ejemplo, se definen 35 acciones Leer de un total de 52 acciones Leer disponibles para el servicio.

1

JSON

3

6

☒ Show remaining 46 actions8

9

10

 This action does not have an applicable resource.

None

 This action does not have an applicable resource.

None

11

BucketName | string like | customer

None



 This action does not have an applicable resource.

None

 This action does not have an applicable resource.

None

 This action does not have an applicable resource.

None

 This action does not have an applicable resource.

None



 This action does not have an applicable resource.

None

 This action does not have an applicable resource.

None

 This action does not have an applicable resource.

None

 This action does not have an applicable resource.

None

BucketName | string like | customer

None

BucketName | string like | customer

None

1. Si la política no concede permisos a todas las acciones, recursos y condiciones definidos por el servicio de la política, aparece un banner de advertencia en la parte superior de la página. El

resumen de servicio incluye información sobre el problema. Para obtener más información acerca de cómo los resúmenes de políticas pueden ayudarle a comprender y solucionar problemas de los permisos que concede su política, consulte [the section called “Mi política no concede los permisos esperados”](#).

2. Seleccione JSON para ver detalles adicionales sobre la política. Puede hacerlo para ver todas las condiciones que se aplican a las acciones. (Si visualiza el resumen de servicio de una política insertada asociada directamente a un usuario, debe cerrar el cuadro de diálogo del resumen de servicio y volver al resumen de política para acceder al documento de la política JSON).
3. Para ver el resumen de una acción específica, escriba palabras clave en el cuadro Buscar, con el fin de reducir la lista de acciones disponibles.
4. Junto a la flecha de retroceso Servicios aparece el nombre del servicio (en este caso, S3). El resumen de servicio correspondiente a este servicio incluye la lista de acciones permitidas o denegadas que están definidas en la política. Si el servicio aparece en (Denegación explícita) en la pestaña Permisos, se deniegan explícitamente las acciones que figuran en la tabla de resumen de servicio. Si el servicio aparece en Permitir en la pestaña Permisos, se permiten las acciones que figuran en la tabla de resumen de servicio.
5. Acción: esta columna muestra las acciones que están definidas en la política y proporciona los recursos y condiciones para cada acción. Si la política concede o deniega permisos para la acción, el nombre de la acción enlaza a la tabla de [resumen de acción](#). Esta tabla agrupa estas acciones en al menos una sección y hasta un máximo de cinco, en función del nivel de acceso que la política permita o deniegue. Las secciones son Enumerar, Leer, Escribir, Administración de permisos y Etiquetado. El recuento indica el número de acciones reconocidas que proporcionan permisos en cada nivel de acceso. El total es el número de acciones conocidas para el servicio. En este ejemplo, 35 acciones proporcionan permisos de un total de 52 acciones Leer de Amazon S3 conocidas. Para ver la clasificación de nivel de acceso que se asigna a cada acción de un servicio, consulte [Acciones, Recursos y Claves de condición para servicios de AWS](#).
6. Mostrar acciones restantes: utilice este botón para ampliar u ocultar la tabla con el fin de incluir las acciones conocidas pero que no proporcionan permisos para este servicio. Al utilizar este botón también se muestran advertencias para los elementos que no proporcionan permisos.
7. Recurso - Esta columna muestra los recursos que la política define para el servicio. IAM no comprueba si el recurso se aplica a cada acción. En este ejemplo, las acciones del servicio Amazon S3 solo están permitidas en el recurso de bucket de Amazon S3 `developer_bucket`. En función de la información que el servicio proporcione a IAM, se puede mostrar un ARN, como `arn:aws:s3:::developer_bucket/*`, o el tipo de recurso definido, como `BucketName = developer_bucket`.

 Note

Esta columna puede incluir un recurso de otro servicio. Si la instrucción de la política que incluye el recurso no incluye ambas acciones y recursos del mismo servicio, el servicio incluirá recursos erróneos. IAM no le avisa sobre recursos erróneos al crear una política o al visualizar una política en el resumen de servicio. IAM tampoco indica si la acción se aplica a los recursos, solo si coincide con el servicio. Si esta columna incluye un recurso no coincidente, debe comprobar que la política no tiene errores. Para comprender mejor las políticas, pruébelas siempre con el [simulador de políticas](#).

8. Condición de solicitud - Esta columna muestra si las acciones asociadas al recurso están sujetas a las condiciones. Para obtener más información sobre estas condiciones, seleccione JSON para revisar el documento de política de JSON.
9. Sin acceso - Esta política incluye una acción que no proporciona permisos.
- 10 Advertencia de recursos - En el caso de acciones con recursos que no conceden permisos completos, verá una de las siguientes advertencias:
 - This action does not support resource-level permissions. (Esta acción no admite permisos por recursos). This requires a wildcard (*) for the resource. (Se necesita un comodín [*] para el recurso). - Esto significa que la política incluye permisos en el nivel de recursos, pero debe incluir "Resource": ["*"] para conceder permisos para esta acción.
 - This action does not have an applicable resource. (Esta acción no tiene un recurso aplicable.) - Esto significa que la acción está incluida en la política, pero sin un recurso admitido.
 - This action does not have an applicable resource and condition. (Esta acción no tienen un recurso y una condición aplicables.) - Esto significa que la acción está incluida en la política, pero sin un recurso ni una condición admitidos. En este caso, también existe una condición incluida en la política para este servicio, pero no hay condiciones aplicables a esta acción.
- 11 Entre las acciones que conceden los permisos se incluye un enlace al resumen de la acción.

Visualización de resúmenes de servicios

Puede ver un resumen de cada servicio enumerado en el resumen de política que concede los permisos.

Visualización de los resúmenes de servicios desde la página Políticas

Puede ver el resumen de servicio de las políticas administradas en la página Políticas.

Para ver el resumen de servicio de una política administrada

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas (Políticas).
3. En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea ver.
4. En la página Detalles de la política correspondiente a la política, consulte la pestaña Permisos para ver el resumen de la política.
5. En la lista de servicios del resumen de política, elija el nombre del servicio que desea ver.

Visualización de un resumen de servicios de una política asociada a un usuario

Puede ver el resumen de servicios de cualquier política asociada a un usuario de IAM.

Para ver el resumen de servicio de una política asociada a un usuario

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Usuarios.
3. En la lista de usuarios, seleccione el nombre del usuario cuya política desea ver.
4. En la página Summary (Resumen) del usuario, diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver la lista de políticas asociadas directamente al usuario o desde un grupo.
5. En la tabla de políticas del usuario, elija el nombre de la política que desea ver.

Si está en la página Usuarios y decide ver el resumen de servicio correspondiente a una política que está asociada a ese usuario, se le redirigirá a la página Políticas. Solo se pueden ver resúmenes de servicios en la página Políticas.

6. Seleccione Resumen. En la lista de servicios del resumen de política, elija el nombre del servicio que desea ver.

Note

Si la política que selecciona es una política insertada que está asociada directamente con el usuario, aparecerá la tabla de resumen de servicio. Si la política es una política insertada asociada a un grupo, entonces accederá al documento de política JSON de

ese grupo. Si la política es una política administrada, se le redirigirá al resumen de servicio de dicha política en la página Políticas (Políticas).

Visualización de un resumen de servicios de una política asociada a un rol

Puede ver el resumen de políticas de cualquier política asociada a un rol.

Para ver el resumen de servicio de una política asociada a un rol


1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Elija la opción Roles en el panel de navegación.
3. En la lista de roles, seleccione el nombre del rol cuya política desea ver.
4. En la página Summary (Resumen) del rol, diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver la lista de políticas asociadas al rol.
5. En la tabla de políticas del rol, seleccione el nombre de la política que desee ver.

Si está en la página Roles y decide ver el resumen de servicio correspondiente a una política que está asociada a ese usuario, se le redirigirá a la página Políticas. Solo se pueden ver resúmenes de servicios en la página Políticas.

6. En la lista de servicios del resumen de política, elija el nombre del servicio que desea ver.

Resumen de acción (lista de recursos)

Las políticas se resumen en tres tablas: el resumen de política, el [resumen de servicio](#) y el [resumen de acción](#). La tabla de resumen de acción incluye una lista de recursos y las condiciones asociadas que son aplicables a la acción que elija.

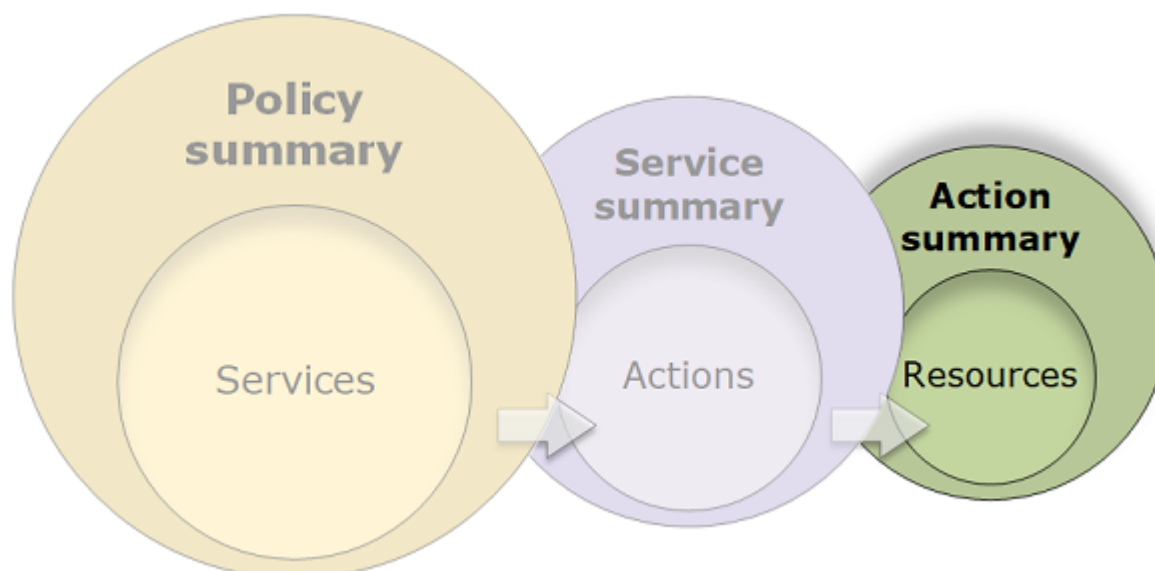

Para ver un resumen de acción de cada acción que concede permisos, elija el enlace en el resumen del servicio. La tabla de resumen de acción incluye detalles sobre el recurso, incluidas las opciones Region (Región) y Account (Cuenta). También puede ver las condiciones que se aplican a cada recurso. Esto permite ver las condiciones que se aplican a algunos recursos, pero no a otros.

Descripción de los elementos de un resumen de acción

El ejemplo que aparece a continuación es el resumen de acción PutObject (escritura) del resumen de servicio de Amazon S3 (consulte [Resumen de servicios \(lista de acciones\)](#)). En esta acción, la política define varias condiciones en un único recurso.

Permissions defined in this policy [Info](#)

Permissions defined in this policy document specify which actions are allowed or denied. To define permissions for an [IAM](#) identity (user, user group, or role), attach a policy to it.

[Edit](#) [Summary](#) [JSON](#)

[< Actions](#) PutObject action in S3

Resource	Region	Account	Request condition
BucketName string like customer, ObjectPath string like All	All regions	All accounts	s3:x-amz-acl = public-read

La página de resumen de acción incluye la siguiente información:

1. Seleccione JSON para ver detalles adicionales sobre la política, tales como las diversas condiciones que se aplican a las acciones. (Si está viendo el resumen de la acción para una

- política insertada que se adjunta directamente a un usuario, los pasos son diferentes. Para acceder al documento de política JSON en ese caso, debe cerrar el cuadro de diálogo de resumen de acciones y volver al resumen de políticas).
2. Para ver el resumen correspondiente a un recurso específico, escriba palabras clave en el cuadro Buscar, con el fin de reducir la lista de recursos disponibles.
 3. Junto a la flecha de retroceso Acciones aparece el nombre del servicio y la acción con el formato `action name action in service` (en este caso `PutObject action in S3`). El resumen de acción de este servicio incluye la lista de recursos que se define en la política.
 4. Recurso - Esta columna enumera los recursos que la política define para el servicio que elija. En este ejemplo, la acción `PutObject` está permitida en todas las rutas de objetos, pero solo en el recurso de bucket de Amazon S3 `developer_bucket`. En función de la información que el servicio proporcione a IAM, se puede mostrar un ARN, como `arn:aws:s3:::developer_bucket/*`, o el tipo de recurso definido, como `BucketName = developer_bucket, ObjectPath = All`.
 5. Región - Esta columna muestra la región en la que se define el recurso. Los recursos se pueden definir para todas las regiones o para una única región. No pueden existir en más de una región específica.
 - Todas las regiones: las acciones que están asociadas al recurso se aplican a todas las regiones. En este ejemplo, la acción pertenece a un servicio global, Amazon S3. Las acciones que pertenecen a los servicios globales se aplican a todas las regiones.
 - Texto de la región - Las acciones asociadas al recurso se aplican a una región. Por ejemplo, una política puede especificar la región `us-east-2` para un recurso.
 6. Cuenta - Esta columna indica si los servicios o acciones asociados al recurso se aplican a una cuenta específica. Los recursos pueden existir en todas las cuentas o en una única cuenta. No pueden existir en más de una cuenta específica.
 - Todas las cuentas - Las acciones asociadas al recurso se aplican a todas las cuentas. En este ejemplo, la acción pertenece a un servicio global, Amazon S3. Las acciones que pertenecen a los servicios globales se aplican a todas las cuentas.
 - Esta cuenta: las acciones que están asociadas al recurso solo se aplican a la cuenta actual.
 - Número de cuenta - Las acciones asociadas al recurso se aplican a una cuenta (en la que no haya iniciado sesión actualmente). Por ejemplo, si una política especifica la cuenta `123456789012` para un recurso, el número de cuenta aparece en el resumen de política.
 7. Condición de solicitud - Esta columna muestra si las acciones asociadas al recurso están sujetas a condiciones. En este ejemplo se incluye la condición `s3:x-amz-acl = public-read`. Para

obtener más información sobre estas condiciones, seleccione JSON para revisar el documento de política de JSON.

Ver resúmenes de acciones

Puede ver un resumen de acciones de cada acción enumerada en el resumen de políticas que concede permisos.

Visualización de resúmenes de acciones desde la página Políticas

Puede ver el resumen de acciones de las políticas administradas.

Para ver el resumen de acción de una política administrada

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas (Políticas).
3. En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea ver.
4. En la página Detalles de la política correspondiente a la política, consulte la pestaña Permisos para ver el resumen de la política.
5. En la lista de servicios del resumen de política, elija el nombre del servicio que desea ver.
6. En la lista de acciones del resumen de servicio, elija el nombre de la acción que desea ver.

Visualización de resúmenes de acciones de una política asociada a un usuario

Puede ver el resumen de acciones de cualquier política asociada a un usuario.

Para ver el resumen de acción de una política asociada a un usuario

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Elija la opción Users (Usuarios) en el panel de navegación.
3. En la lista de usuarios, seleccione el nombre del usuario cuya política desea ver.
4. En la página Summary (Resumen) del usuario, diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver la lista de políticas asociadas directamente al usuario o desde un grupo.
5. En la tabla de políticas del usuario, elija el nombre de la política que desea ver.

Si está en la página Usuarios y decide ver el resumen de servicio correspondiente a una política que está asociada a ese usuario, se le redirigirá a la página Políticas. Solo se pueden ver resúmenes de servicios en la página Políticas.

6. En la lista de servicios del resumen de política, elija el nombre del servicio que desea ver.

 Note

Si la política que selecciona es una política insertada que está asociada directamente con el usuario, aparecerá la tabla de resumen de servicio. Si la política es una política insertada asociada a un grupo, entonces accederá al documento de política JSON de ese grupo. Si la política es una política administrada, se le redirigirá al resumen de servicio de dicha política en la página Políticas (Políticas).

7. En la lista de acciones del resumen de servicio, elija el nombre de la acción que desea ver.

Visualización de resúmenes de acciones de una política asociada a un rol

Puede ver el resumen de acciones de cualquier política asociada a un rol.

Para ver el resumen de acción de una política asociada a un rol

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. En la lista de roles, seleccione el nombre del rol cuya política desea ver.
4. En la página Summary (Resumen) del rol, diríjase a la pestaña Permissions (Permisos) para ver la lista de políticas asociadas al rol.
5. En la tabla de políticas del rol, seleccione el nombre de la política que desee ver.

Si está en la página Roles y decide ver el resumen de servicio correspondiente a una política que está asociada a ese usuario, se le redirigirá a la página Políticas. Solo se pueden ver resúmenes de servicios en la página Políticas.

6. En la lista de servicios del resumen de política, elija el nombre del servicio que desea ver.
7. En la lista de acciones del resumen de servicio, elija el nombre de la acción que desea ver.

Ejemplos de resúmenes de políticas

Los siguientes ejemplos muestran políticas JSON con sus [resúmenes de política](#), [resúmenes de servicio](#) y [resúmenes de acción](#) asociados para ayudarle a comprender los permisos que se dan por medio de una política.

Política 1: DenyCustomerBucket

Esta política demuestra un permitir y un denegar para el mismo servicio.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "FullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:*"],
      "Resource": ["*"]
    },
    {
      "Sid": "DenyCustomerBucket",
      "Action": ["s3:*"],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::customer", "arn:aws:s3:::customer/*" ]
    }
  ]
}
```

Resumen de la política DenyCustomerBucket:

i This policy defines some actions, resources, or conditions that do not provide permissions. To grant access, policies must have an action that has an applicable resource or condition. For details, choose **Show remaining**. [Learn more](#)

Permissions defined in this policy [Info](#)

Permissions defined in this policy document specify which actions are allowed or denied. To define permissions for an IAM identity (user, user group, or role), attach a policy to it

Edit

Summary

JSON

Q

Search

Explicit deny (1 of 371 services)

Service	Access level	Resource	Request condition
S3	Limited: List, Permissions management, Read, Write, Tagging	Multiple	None

Allow (1 of 371 services)

Show remaining 369 services

Service	Access level	Resource	Request condition
S3	Full access	All resources	None

Resumen del servicio DenyCustomerBucket S3 (denegación explícita):

< Services

Actions in S3 (82 of 130)

Show remaining 48 actions

Read (35 of 53)

Action	Resource	Request condition
GetAccelerateConfiguration	BucketName string like customer	None
GetAnalyticsConfiguration	BucketName string like customer	None
GetBucketAcl	BucketName string like customer	None
GetBucketCORS	BucketName string like customer	None
GetBucketLocation	BucketName string like customer	None
GetBucketLogging	BucketName string like customer	None
GetBucketNotification	BucketName string like customer	None
GetBucketObjectLockConfiguration	BucketName string like customer	None
GetBucketOwnershipControls	BucketName string like customer	None
GetBucketPolicy	BucketName string like customer	None
GetBucketPolicyStatus	BucketName string like customer	None
GetBucketPublicAccessBlock	BucketName string like customer	None
GetBucketRequestPayment	BucketName string like customer	None
GetBucketTagging	BucketName string like customer	None
GetBucketVersioning	BucketName string like customer	None
GetBucketWebsite	BucketName string like customer	None

Resumen de la acción GetObject (lectura):

< Actions

GetObject action in S3

Resource	Region	Account	Request condition
BucketName string like customer, ObjectPath string like All	-	All accounts	None

Política 2: DynamoDbRowCognitoID

Esta política proporciona acceso de nivel de filas a Amazon DynamoDB en función del ID de Amazon Cognito del usuario.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/myDynamoTable"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "dynamodb:LeadingKeys": [
            "${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Resumen de la política DynamoDbRowCognitoID:

Allow (1 of 370 services)

Show remaining 369 services

Service	▲	Access level	▼	Resource	Request condition
DynamoDB		Limited: Read, Write		region string like us-west-1, TableName string like myDynamoTable	dynamodb:LeadingKeys = \${cognito-identity.amazonaws.com:sub}

Resumen del servicio DynamoDbRowCognitoID DynamoDB (permitir):

< Services

Actions in DynamoDB (4 of 65)

Show remaining 61 actions

Read (1 of 26)

Action	▲	Resource	Request condition
GetItem		region string like us-west-1, TableName string like myDynamoTable	dynamodb:LeadingKeys = \${cognito-identity.amazonaws.com:sub}

Write (3 of 33)

Action	▲	Resource	Request condition
DeleteItem		region string like us-west-1, TableName string like myDynamoTable	dynamodb:LeadingKeys = \${cognito-identity.amazonaws.com:sub}
PutItem		region string like us-west-1, TableName string like myDynamoTable	dynamodb:LeadingKeys = \${cognito-identity.amazonaws.com:sub}
UpdateItem		region string like us-west-1, TableName string like myDynamoTable	dynamodb:LeadingKeys = \${cognito-identity.amazonaws.com:sub}

Resumen de la política GetItem (enumerar):

< Actions

GetItem action in DynamoDB

Resource	Region	Account	Request condition
region string like us-west-1, TableName string like myDynamoTable	us-west-1	123456789012	dynamodb:LeadingKeys = \${cognito-identity.amazonaws.com:sub}

Política 3: MultipleResourceCondition

Esta política contiene varios recursos y condiciones.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::Apple_bucket/*"],
      "Condition": {"StringEquals": {"s3:x-amz-acl": ["public-read"]}}
```

```
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::orange_bucket/*"],
      "Condition": {"StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": ["custom"],
        "s3:x-amz-grant-full-control": ["1234"]
      }}
    }
  ]
}
```

Resumen de la política MultipleResourceCondition:

Allow (1 of 370 services) Show remaining 369 services			
Service	Access level	Resource	Request condition
S3	Limited: Permissions management, Write	Multiple	Multiple

Resumen del servicio MultipleResourceCondition S3 (permitir):

< Services Actions in S3 (2 of 130) Show remaining 128 actions		
Write (1 of 47)		
Action	Resource	Request condition
PutObject	Multiple	Multiple
Permission Management (1 of 15)		
Action	Resource	Request condition
PutObjectAcl	Multiple	Multiple

Resumen de la acción PutObject (escritura):

< Actions PutObject action in S3			
Resource	Region	Account	Request condition
Multiple	-	All accounts	Multiple

Política 4: EC2_troubleshoot

La siguiente política permite a los usuarios obtener una captura de pantalla de una instancia de Amazon EC2 en ejecución, lo que puede ayudarle a la resolución de problemas de EC2. Esta política también permite visualizar información sobre los elementos del bucket de desarrollador de Amazon S3.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:GetConsoleScreenshot"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::developer"
      ]
    }
  ]
}
```

Resumen de la política EC2_Troubleshoot:

Allow (2 of 370 services) Show remaining 368 services			
Service ▲	Access level ▼	Resource	Request condition
EC2	Limited: Read	All resources	None
S3	Limited: List	BucketName string like developer	None


```
    ]
  }
}
}
```

Resumen de la política CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy:

Allow (3 of 370 services) Show remaining 367 services			
Service ▲	Access level ▼	Resource	Request condition
CodeBuild	Full: Permissions management Limited: List, Read, Write	region string like us-east-2	None
CodeCommit	Full: Tagging Limited: List, Read, Write	ResourceSpecifier string like MyDemoRepo, region string like us-east-2	None
CodeDeploy	Full: Tagging Limited: List, Read, Write	Multiple	None

Resumen del servicio CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy CodeBuild (permitir):

Permisos obligatorios para obtener acceso a recursos de IAM

Los recursos son objetos dentro de un servicio. Los recursos de IAM incluyen grupos, usuarios, roles y políticas. Si inicia sesión con las credenciales de Usuario raíz de la cuenta de AWS, no tiene restricciones para administrar credenciales de IAM o recursos de IAM. Sin embargo, los usuarios de IAM deben conceder permisos explícitamente para administrar credenciales o recursos de IAM. Puede hacerlo, adjuntando una política basada en identidades al usuario.

Note

En la documentación de AWS, cuando nos referimos a una política de IAM sin mencionar ninguna de las categorías específicas, nos referimos a una política administrada por el cliente basada en identidades. Para obtener información acerca de categorías de políticas, consulte [the section called “Políticas y permisos”](#).

Permisos para administrar identidades de IAM

Los permisos obligatorios para administrar grupos, usuarios, roles y credenciales de IAM normalmente corresponden a las acciones de la API para la tarea. Por ejemplo, con el fin de crear usuarios IAM, debe tener el permiso `iam:CreateUser` que tiene el comando de API correspondiente: [CreateUser](#). Para permitir que un usuario de IAM cree otros usuarios de IAM, puede conectar una política de IAM como la siguiente a dicho usuario:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateUser",
    "Resource": "*"
  }
}
```

En una política, el valor del elemento `Resource` depende de la acción y de los recursos a los que la acción puede afectar. En el ejemplo anterior, la política permite a un usuario crear cualquier usuario

(* es un comodín que coincide con todas las cadenas). En cambio, una política que permite a los usuarios cambiar únicamente sus propias claves de acceso (acciones de API [CreateAccessKey](#) y [UpdateAccessKey](#)) normalmente tiene un elemento Resource. En este caso, el ARN incluye una variable (`${aws:username}`) que se resuelve en el nombre del usuario actual, como en el siguiente ejemplo:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListUsersForConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:ListUsers",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:*"
    },
    {
      "Sid": "ViewAndUpdateAccessKeys",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:UpdateAccessKey",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:ListAccessKeys"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

En el ejemplo anterior, `${aws:username}` es una variable que se resuelve en el nombre de usuario del usuario actual. Para obtener más información sobre las variables de las políticas, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#).

El uso de un comodín (*) en el nombre de acción a menudo facilita la concesión de permisos para todas las acciones relacionadas con una tarea específica. Por ejemplo, para permitir que los usuarios realicen cualquier acción de IAM, puede utilizar `iam:*` para la acción. Para permitir que los usuarios realicen cualquier acción relacionada solo con claves de acceso, puede utilizar `iam:*AccessKey*` en el elemento Action de la instrucción de una política. Esto da al usuario permiso para realizar las

acciones [CreateAccessKey](#), [DeleteAccessKey](#), [GetAccessKeyLastUsed](#), [ListAccessKeys](#) y [UpdateAccessKey](#) (Si una acción se añade a IAM en el futuro con "AccessKey" en el nombre, si usa `iam:*AccessKey*` para el elemento Action también dará al usuario permiso para esa nueva acción). En el ejemplo siguiente se muestra una política que permite a los usuarios llevar a cabo todas las acciones que pertenecen a sus propias claves de acceso (se sustituye *account-id* por su ID de cuenta de Cuenta de AWS):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:*AccessKey*",
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:user/${aws:username}"
  }
}
```

Algunas tareas, como, por ejemplo, eliminar un grupo, implican varias acciones: primero eliminar los usuarios del grupo, después separar o eliminar las políticas del grupo y, por último, eliminar el grupo. Si quiere que un usuario pueda eliminar un grupo, debe estar seguro de dar al usuario permisos para llevar a cabo todas las acciones relacionadas.

Permisos para trabajar en la . Consola de administración de AWS

En los ejemplos anteriores se muestran políticas que permiten a un usuario realizar las acciones con la [AWS CLI](#) o los [SDK de AWS](#).

A medida que los usuarios trabajan con la consola, esta genera solicitudes para IAM para enumerar grupos, usuarios, roles y políticas, y para obtener las políticas asociadas a un grupo, usuario o rol. La consola también envía solicitudes para obtener información de cuenta de Cuenta de AWS e información sobre la entidad principal. La entidad principal es el usuario que realiza solicitudes en la consola.

En general, para realizar una acción, debe tener únicamente la acción coincidente incluida en una política. Para crear un usuario, necesita permiso para llamar a la acción `CreateUser`. A menudo, cuando utiliza la consola para realizar una acción, debe disponer de permisos para mostrar, enumerar, obtener o consultar recursos en la consola. Esto es necesario para que pueda navegar

a través de la consola para realizar la acción especificada. Por ejemplo, si el usuario Jorge desea utilizar la consola para cambiar sus propias claves de acceso, va a la consola de IAM y elige Users. Esta acción hace que la consola genere una solicitud [ListUsers](#). Si Jorge no tiene permiso para la acción `iam:ListUsers`, se deniega el acceso a la consola cuando esta intenta enumerar los usuarios. Como resultado, Jorge no puede ir a su propio nombre ni a sus propias claves de acceso, aunque tenga permisos para las acciones [CreateAccessKey](#) y [UpdateAccessKey](#).

Si quiere conceder a los usuarios permisos para administrar grupos, usuarios, roles, políticas y credenciales con la Consola de administración de AWS, debe incluir permisos para las acciones que realiza la consola. Para ver algunos ejemplos de políticas que puede utilizar para conceder a un usuario estos permisos, consulte [Ejemplos de políticas para administrar recursos de IAM](#).

Conceder permisos en las cuentas de AWS

Puede conceder directamente a los usuarios de IAM de su propia cuenta acceso a los recursos. Si hay usuarios de otra cuenta que necesitan obtener acceso a sus recursos, puede crear un rol de IAM, que es una entidad que contiene permisos, pero que no está asociada a un usuario concreto. Los usuarios de otras cuentas pueden utilizar el rol y obtener acceso a recursos en función de los permisos que haya asignado al rol. Para obtener más información, consulte [Acceso para un usuario de IAM en otra Cuenta de AWS propia](#).

Note

Algunos servicios de admiten políticas basadas en recursos como se describe en [Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos](#) (como Amazon S3, Amazon SNS y Amazon SQS). Para esos servicios, una alternativa al uso de roles es adjuntar una política al recurso (bucket, tema o cola) que desea compartir. La política basada en recursos puede especificar la cuenta de AWS que tenga permisos para obtener acceso al recurso.

Permisos para que un servicio obtenga acceso a otro.

Muchos servicios de AWS obtienen acceso a otros servicios de AWS. Por ejemplo, varios servicios de AWS, como Amazon EMR, Elastic Load Balancing y Amazon EC2 Auto Scaling administran instancias de Amazon EC2. Otros servicios de AWS utilizan buckets de Amazon S3, temas de Amazon SNS, colas de Amazon SQS, etc.

El escenario de administración de permisos en estos casos varía según el servicio. He aquí algunos ejemplos de cómo se gestionan los permisos para diferentes servicios:

- En Amazon EC2 Auto Scaling, los usuarios deben tener permiso para utilizar Auto Scaling, pero no necesitan que se les concedan de forma explícita permiso para administrar instancias Amazon EC2.
- En AWS Data Pipeline, un rol de IAM determina qué puede hacer una canalización; los usuarios necesitan permiso para asumir el rol. (Para más detalles, consulte [Concesión de permisos a pipelines con IAM](#) en la Guía del desarrollador de AWS Data Pipeline).

Para obtener información detallada sobre cómo configurar permisos de forma adecuada, de forma que un servicio de AWS sea capaz de realizar las tareas que usted se propone, consulte la documentación del servicio al que llama. Para obtener información sobre cómo crear un rol para un servicio, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un servicio de AWS](#).

Configuración de un servicio con un rol de IAM para que trabaje en su nombre

Cuando quiere configurar un servicio de AWS para que trabaje en su nombre, normalmente proporciona el ARN de un rol de IAM que define qué puede hacer el servicio. AWS realiza una comprobación para asegurarse de que tiene permisos para transferir un rol a un servicio. Para obtener más información, consulte [Conceder permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de AWS](#).

Acciones obligatorias

Las acciones son las cosas que puede hacer en un recurso, como visualizar, crear, editar y eliminar dicho recurso. Las acciones se definen por medio de cada servicio de AWS.

Para permitir a alguien realizar una acción, debe incluir las acciones necesarias en una política que se aplica a la identidad que realiza la llamada o al recurso afectado. En general, para proporcionar el permiso obligatorio para realizar una acción, deberá incluir dicha acción en la política. Por ejemplo, para crear un usuario, tiene que añadir la acción `CreateUser` a su política.

En algunos casos, una acción podría requerir que incluya acciones relacionadas en su política. Por ejemplo, para proporcionar permiso para que alguien cree un directorio en AWS Directory Service utilizando la operación `ds:CreateDirectory`, deberá incluir las siguientes acciones en su política:

- `ds:CreateDirectory`
- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:DescribeVpcs`

- `ec2:CreateSecurityGroup`
- `ec2:CreateNetworkInterface`
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`

Al crear o editar una política con el editor visual, recibe advertencias y avisos que le ayudarán a elegir todas las acciones necesarias para su política.

Para obtener más información acerca de los permisos necesarios para crear un directorio en AWS Directory Service, consulte [Ejemplo 2: Permitir a un usuario crear un directorio](#).

Ejemplos de políticas para administrar recursos de IAM

A continuación se muestran ejemplos de políticas de IAM que permiten a los usuarios realizar tareas asociadas a la administración de usuarios, grupos y credenciales de IAM. Esto incluye políticas que permiten a los usuarios administrar sus propias contraseñas, claves de acceso y dispositivos de autenticación multifactor (MFA).

Para ver ejemplos de políticas que permiten a los usuarios realizar tareas con otros servicios de AWS, como Amazon S3, Amazon EC2, y DynamoDB consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM](#).

Temas

- [Permitir a un usuario elaborar una lista con los grupos, los usuarios y las políticas de una cuenta, y más información para realizar informes](#)
- [Permitir a un usuario administrar la suscripción a un grupo](#)
- [Permitir a un usuario administrar usuarios de IAM](#)
- [Permitir a los usuarios definir la política de contraseñas de la cuenta](#)
- [Permitir a los usuarios generar y recuperar informes de credenciales de IAM](#)
- [Permitir todas las acciones de IAM \(acceso de administrador\)](#)

Permitir a un usuario elaborar una lista con los grupos, los usuarios y las políticas de una cuenta, y más información para realizar informes

La siguiente política permite a los usuarios llamar a cualquier acción de IAM que empiece con la cadena `Get` o `List`, y generar informes. Para ver la política de ejemplo, consulte [IAM: ermite el acceso de solo lectura a la consola de IAM](#).

Permitir a un usuario administrar la suscripción a un grupo

La siguiente política permite al usuario actualizar la suscripción al grupo denominado `MarketingGroup`. Para ver la política de ejemplo, consulte [IAM: permite administrar la pertenencia a un grupo mediante programación y en la consola](#).

Permitir a un usuario administrar usuarios de IAM

La siguiente política permite a un usuario realizar todas las tareas asociadas con la administración de usuarios de IAM, pero no para realizar acciones en otras entidades, como, por ejemplo, crear grupos o políticas. Las acciones permitidas son:

- Crear el usuario (la acción [CreateUser](#)).
- Eliminar el usuario. Esta tarea requiere permisos para llevar a cabo las acciones siguientes: [DeleteSigningCertificate](#), [DeleteLoginProfile](#), [RemoveUserFromGroup](#) y [DeleteUser](#).
- Realizar una lista de los usuarios de la cuenta y de los grupos (las acciones [GetUser](#), [ListUsers](#) y [ListGroupsForUser](#)).
- Realizar una lista y eliminar las políticas del usuario (las acciones [ListUserPolicies](#), [ListAttachedUserPolicies](#), [DetachUserPolicy](#), [DeleteUserPolicy](#)).
- Cambiar de nombre o cambiar la ruta para el usuario (la acción [UpdateUser](#)). El elemento `Resource` debe incluir un ARN que cubra la ruta de origen y la ruta de destino. Para obtener más información acerca de las rutas, consulte [Nombres fáciles de recordar y rutas](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowUsersToPerformUserActions",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:ListPolicies",
            "iam:GetPolicy",
            "iam:UpdateUser",
            "iam:AttachUserPolicy",
            "iam:ListEntitiesForPolicy",
            "iam>DeleteUserPolicy",
            "iam>DeleteUser",
            "iam:ListUserPolicies",
            "iam:CreateUser",
            "iam:RemoveUserFromGroup",
            "iam:AddUserToGroup",
            "iam:GetUserPolicy",
            "iam:ListGroupsForUser",
            "iam:PutUserPolicy",
            "iam:ListAttachedUserPolicies",
            "iam:ListUsers",
            "iam:GetUser",
            "iam:DetachUserPolicy"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "AllowUsersToSeeStatsOnIAMConsoleDashboard",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetAccount*",
            "iam:ListAccount*"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Varios permisos incluidos en la política anterior permiten al usuario realizar tareas en la Consola de administración de AWS. Los usuarios que realizan tareas relacionadas con el usuario solo desde la [AWS CLI](#), los [SDK de AWS](#) o la API de consulta HTTP de IAM no necesitarán determinados permisos. Por ejemplo, si los usuarios ya conocen el ARN de las políticas a separar de un usuario, no necesitarán el permiso `iam:ListAttachedUserPolicies`. La lista exacta de permisos que

un usuario requiere depende de las tareas que el usuario debe realizar mientras administra otros usuarios.

Los siguientes permisos de la política otorgan acceso al usuario a las tareas mediante la Consola de administración de AWS:

- `iam:GetAccount*`
- `iam:ListAccount*`

Permitir a los usuarios definir la política de contraseñas de la cuenta

Puede otorgar permisos a algunos usuarios para obtener y actualizar la [política de contraseñas](#) de su cuenta de Cuenta de AWS. Para ver la política de ejemplo, consulte [IAM: permite establecer los requisitos de contraseña de la cuenta, mediante programación y en la consola](#).

Permitir a los usuarios generar y recuperar informes de credenciales de IAM

Puede otorgar permiso a los usuarios para generar y descargar un informe que contenga una lista de todos los usuarios de su cuenta de Cuenta de AWS. El informe también muestra el estado de las distintas credenciales del usuario, tales como las contraseñas, las claves de acceso, los dispositivos MFA y los certificados de firma. Para obtener más información sobre los informes de credenciales de , consulte [Generación de informes de credenciales para su Cuenta de AWS](#). Para ver la política de ejemplo, consulte [IAM: generar y recuperar de informes de credenciales de IAM](#).

Permitir todas las acciones de IAM (acceso de administrador)

Es posible asignar a algunos usuarios permisos administrativos para llevar a cabo todas las acciones en IAM, incluida la administración de contraseñas, claves de acceso, dispositivos MFA y certificados de usuario. La siguiente política de ejemplo concede estos permisos.

Warning

Al ofrecer a un usuario acceso completo a IAM, no existe ningún límite en lo que respecta a los permisos que un usuario se puede otorgar a sí mismo o a otros. El usuario puede crear entidades de IAM (usuarios o roles) nuevas y otorgarles acceso completo a todos los recursos en su cuenta de Cuenta de AWS. Al ofrecer a un usuario acceso completo a IAM, está otorgándole acceso completo de forma eficaz a todos los recursos de su cuenta de Cuenta de AWS. Esto incluye el acceso para eliminar todos los recursos. Debe conceder

estos permisos únicamente a los administradores de confianza y debe forzar la autenticación multifactor (MFA) para estos administradores.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:*",
    "Resource": "*"
  }
}
```

Delegación temporal de IAM

Descripción general

La delegación temporal acelera la incorporación y simplifica la administración de los productos de Amazon y los socios de AWS que se integran con sus cuentas de AWS. En lugar de configurar manualmente varios servicios de AWS, puede delegar permisos temporales limitados que permitan al proveedor del producto completar las tareas de configuración en su nombre en cuestión de minutos mediante flujos de trabajo de implementación automatizados. Mantiene el control administrativo con los requisitos de aprobación y los límites de permisos, mientras que los permisos del proveedor del producto vencen automáticamente una vez transcurrido el periodo aprobado sin necesidad de limpiarlos manualmente. Si el producto requiere acceso continuo para las operaciones en curso, el proveedor puede utilizar la delegación temporal para crear un rol de IAM con un límite de permisos que defina los permisos máximos del rol. Toda la actividad del proveedor del producto se rastrea a través de AWS CloudTrail para supervisar el cumplimiento y la seguridad.

Note

Solo los productos de Amazon y los socios de AWS cualificados que hayan completado el proceso de incorporación de características pueden crear solicitudes de delegación temporal. Los clientes revisan y aprueban estas solicitudes, pero no pueden crearlas directamente. Si es un socio de AWS que desea integrar la delegación temporal de IAM en su producto,

consulte la [Guía de integración de socios](#) para obtener instrucciones de incorporación e integración.

Cómo funciona la delegación temporal

La delegación temporal permite a Amazon y los socios de AWS solicitar acceso temporal limitado a su cuenta. Tras su aprobación, pueden usar los permisos delegados para tomar medidas en su nombre. Las solicitudes de delegación definen los permisos específicos para los servicios de AWS y las acciones que el proveedor del producto necesita para implementar o configurar los recursos en su cuenta de AWS. Estos permisos solo están disponibles durante un tiempo limitado y vencen automáticamente una vez transcurrido el tiempo especificado en la solicitud.

Note


La duración máxima para el acceso delegado es de 12 horas. Sin embargo, los usuarios raíz solo pueden aprobar las solicitudes de delegación con una duración igual o inferior a 4 horas. Si una solicitud especifica más de 4 horas, debe usar una identidad que no sea raíz para aprobarla. Para obtener más información, consulte [Funcionalidad beta de simulación de permisos](#).

Para las tareas en curso, como la lectura de un bucket de Amazon S3, las solicitudes de delegación pueden incluir la creación de un rol de IAM que permita el acceso continuado a los recursos y las acciones una vez que venza el acceso temporal. Los proveedores de productos deben adjuntar un límite de permisos a cualquier rol de IAM creado mediante la delegación temporal. Los límites de permisos limitan los permisos máximos de un rol, pero no los conceden por sí solos. Puede revisar el límite de permisos como parte de la solicitud antes de aprobarla. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos](#).

El proceso funciona de la siguiente manera:

1. Inicia sesión en un producto de Amazon o de un socio de AWS para integrarlo con su entorno de AWS.
2. El proveedor del producto inicia una solicitud de delegación en su nombre y lo redirige a la Consola de administración de AWS.
3. Usted revisa los permisos solicitados y determina si debe aprobar, denegar o reenviar la solicitud a su administrador.

4. Una vez que usted o su administrador aprueben la solicitud, el proveedor del producto puede obtener las credenciales temporales del aprobador para llevar a cabo las tareas necesarias.
5. El acceso del proveedor del producto vence automáticamente una vez transcurrido el periodo de tiempo especificado. Sin embargo, cualquier rol de IAM creado a través de la solicitud de delegación temporal perdura más allá de este periodo, lo que permite al proveedor del producto seguir accediendo a los recursos y las acciones para las tareas de administración en curso.

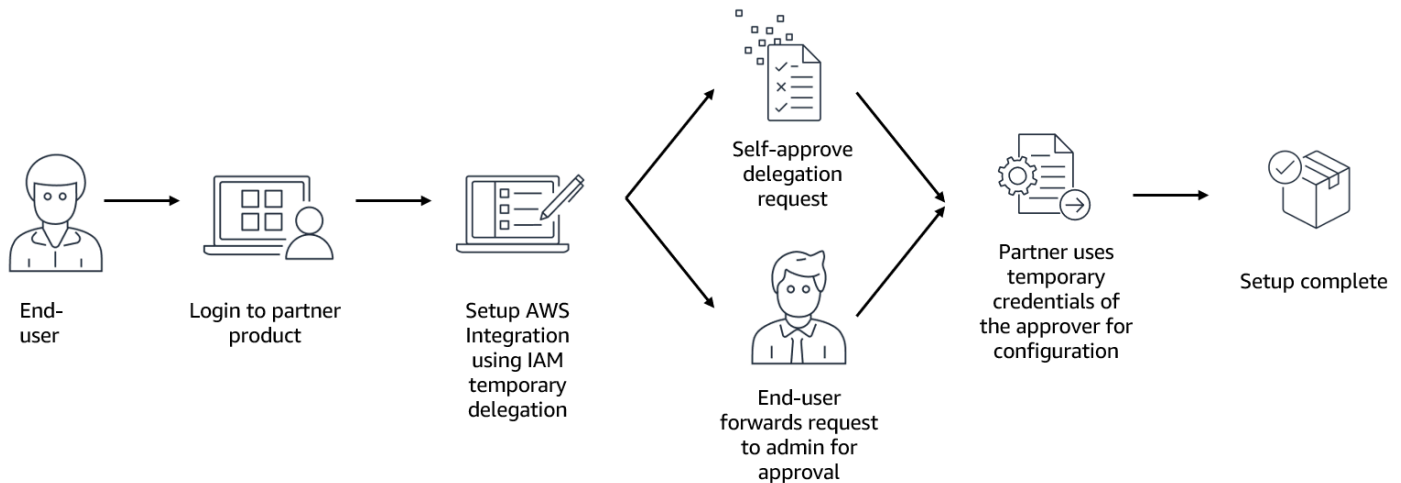

Note

Solo puede delegar permisos en un proveedor de productos si tiene permisos para los servicios y las acciones que se incluyen en la solicitud de delegación temporal. Si no tiene acceso a los servicios y acciones solicitados, el proveedor del producto no recibirá estos permisos cuando apruebe la solicitud.

Si la comprobación de permisos indica que es probable que se complete correctamente, puede aprobar la solicitud de delegación temporal y continuar con el flujo de trabajo.

Si la comprobación de permisos indica que es posible que no tenga permisos suficientes, reenvíe la solicitud a su administrador para que la apruebe. Le recomendamos que notifique esta solicitud al administrador mediante el método que prefiera, como un correo electrónico o un ticket.

Cuando el administrador apruebe la solicitud, lo que suceda a continuación dependerá de la configuración del proveedor del producto:

- Si el proveedor del producto solicitó acceso inmediato, recibirá automáticamente los permisos temporales y comenzará la duración del acceso.
- Si el proveedor del producto solicitó la liberación por parte del propietario (destinatario inicial), debe volver a la solicitud para compartir de forma explícita acceso temporal a la cuenta antes de que comience la duración del acceso. Los proveedores de productos suelen utilizar esta opción cuando necesitan información adicional de su parte, como la selección de recursos o los detalles de configuración, para completar la tarea requerida.

Inicio de una solicitud de delegación temporal

Solo puede iniciar una solicitud de delegación temporal desde los productos compatibles de Amazon o de los socios de AWS. Durante un flujo de trabajo que permita la delegación temporal, se le pedirá que conceda al proveedor del producto permisos temporales limitados para configurar los recursos necesarios de AWS en su cuenta. Este enfoque automatizado proporciona una experiencia más simplificada al eliminar la necesidad de configurar estos recursos manualmente.

Puede revisar los detalles de la solicitud de delegación, como los roles de IAM, las políticas y los servicios de AWS específicos que el proveedor del producto necesita antes de conceder el acceso. Puede aprobar la solicitud usted mismo si dispone de los permisos suficientes o reenviarla al administrador de su cuenta para su aprobación. Todos los accesos de los proveedores de productos tienen un límite de tiempo y pueden supervisarse y revocarse según sea necesario.

Inicio de una solicitud de delegación temporal

1. Acceda a la consola de un producto compatible de Amazon o de los socios de AWS que requiera la integración con su cuenta de AWS.
2. Seleccione Implementar con la delegación temporal de IAM. Tenga en cuenta que el nombre de la opción puede variar según los productos compatibles. Consulte la documentación del proveedor del producto para obtener más información.

Note

Si aún no inició sesión en la Consola de administración de AWS, se abrirá una nueva ventana con la página de inicio de sesión de AWS. Le recomendamos que inicie sesión en su cuenta de AWS antes de iniciar la solicitud de delegación temporal desde la consola del producto. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en

función del tipo de usuario y los recursos de AWS a los que desea acceder, consulte la [Guía del usuario de Inicio de sesión en AWS](#).

3. Revise los detalles de la solicitud para confirmar el nombre del producto y la cuenta de AWS del proveedor del producto. También puede revisar la identidad de AWS que el proveedor del producto utilizará para llevar a cabo acciones en su nombre.
4. Revise Detalles de acceso para ver los permisos que se delegarán temporalmente al aprobar esta solicitud.
 - En la sección Resumen de permisos se proporciona una descripción general de alto nivel generada mediante IA que puede ayudarlo a entender a qué categorías de servicios de AWS se puede acceder y qué tipos de acciones se pueden llevar a cabo en cada servicio.
 - Seleccione Ver JSON para revisar los permisos específicos que el proveedor del producto debe implementar en su cuenta de AWS, incluidos el alcance del acceso y las limitaciones de recursos.
 - Si el proveedor del producto crea un rol de IAM como parte de una solicitud de delegación temporal, se debe adjuntar un límite de permisos al rol. Estos roles de IAM tienen permisos que siguen permitiendo el acceso a los recursos y las acciones una vez transcurrido el periodo de acceso solicitado. Seleccione Ver detalles para revisar el límite de permisos, que define los permisos máximos que puede tener el rol. El proveedor del producto aplicará políticas adicionales al rol durante la creación que definirán sus permisos reales. Estas políticas pueden parecer más específicas o más amplias que el límite, según cómo las defina el proveedor del producto. Sin embargo, el límite de permisos garantiza que los permisos efectivos del rol nunca superarán los que se ven durante la aprobación de la solicitud, independientemente de las políticas adjuntas al rol. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos](#).
5. Revise los resultados de la simulación de permisos. La funcionalidad de simulación de permisos evalúa automáticamente los permisos de su identidad comparándolos con los incluidos en la solicitud. En función de este análisis, se muestra una recomendación en la que se indica si se debe aprobar la solicitud con su identidad actual o reenviarla a un administrador. Para obtener más información, consulte [Funcionalidad beta de simulación de permisos](#).
6. En el cuadro de diálogo, seleccione cómo quiere proceder.
 - Seleccione Permitir acceso cuando su identidad tenga los permisos suficientes para que el proveedor del producto pueda llevar a cabo los procedimientos de incorporación en su

nombre. Al seleccionar esta opción, la duración del acceso del proveedor del producto comienza en cuanto proporciona acceso.

- Seleccione Solicitar aprobación si su identidad no tiene los permisos suficientes para que el proveedor del producto pueda llevar a cabo los procedimientos de incorporación en su nombre. A continuación, seleccione Crear solicitud de aprobación. Al seleccionar esta opción, se crea un enlace de solicitud de delegación temporal que puede compartir con el administrador de su cuenta. El administrador puede acceder a la Consola de administración de AWS o utilizar el enlace de acceso para revisar las solicitudes de delegación temporal a fin de aprobarlas y compartir el acceso temporal con el solicitante.

Note

Conceder acceso al proveedor del producto requiere dos acciones: aceptar la solicitud de delegación (`AcceptDelegationRequest`) y liberar el token de intercambio (`SendDelegatedToken`). La Consola de administración de AWS lleva a cabo ambos pasos automáticamente al aprobar una solicitud. Si utiliza la AWS CLI o la API, debe ejecutar ambos pasos por separado.

Funcionalidad de simulación de permisos (beta)

Cuando reciba una solicitud de delegación temporal, puede aprobarla usted mismo o reenviarla al administrador de su cuenta para su aprobación. Solo puede delegar permisos en un proveedor de productos si tiene permisos para los servicios y las acciones que se incluyen en la solicitud de delegación temporal. Si no tiene acceso a los servicios y acciones solicitados, el proveedor del producto no recibirá esos permisos aunque estén incluidos en la solicitud.

Por ejemplo, una solicitud de delegación temporal requiere la capacidad de crear un bucket de Amazon S3, iniciar y detener instancias en Amazon EC2 y asumir un rol de IAM. La identidad que aprueba la solicitud puede iniciar y detener instancias en Amazon EC2 y asumir un rol de IAM, pero no tiene permiso para crear un bucket de Amazon S3. Cuando esta identidad aprueba la solicitud, el proveedor del producto no puede crear un bucket de Amazon S3 a pesar de que estos permisos se incluyeron en la solicitud de delegación temporal.

Como solo puede delegar los permisos que ya posee, es fundamental evaluar si tiene los permisos solicitados antes de aprobarlos. La funcionalidad beta de simulación de permisos ayuda durante esta evaluación, ya que compara sus permisos con los incluidos en la solicitud. La evaluación indica

si puede aprobar la solicitud con su identidad actual o si necesita reenviarla a un administrador. Si el análisis no puede validar que tiene permisos suficientes, reenvíe la solicitud a un administrador para que la revise. Esta evaluación se basa en un análisis de permisos simulado y puede diferir del entorno de AWS en vivo, por lo que debe revisar detenidamente los permisos solicitados antes de continuar.

Siguientes pasos

Tras iniciar una solicitud de delegación temporal, puede administrar y supervisar la solicitud durante todo su ciclo de vida. Los siguientes procedimientos lo ayudan a hacer un seguimiento del acceso temporal, aprobarlo y controlarlo:

- [Revisión de las solicitudes de delegación temporal](#): supervise el estado de sus solicitudes de acceso y consulte información detallada sobre las solicitudes para aprobar o denegar las solicitudes de delegación temporal.
- [Revocación del acceso a la delegación temporal](#): termine inmediatamente las sesiones de delegación temporal activas antes de que venzan de forma natural.

Revisión de solicitudes de delegación temporal

Tras iniciar una solicitud de delegación temporal, puede supervisar, aprobar y rechazar las solicitudes en la consola de IAM. En la página Solicitudes de delegación temporal se proporciona una vista centralizada de todas las solicitudes, incluidas las que están pendientes de aprobación, completadas o rechazadas. Como administrador, puede revisar estas solicitudes para conceder a los proveedores de productos acceso a los recursos de AWS o rechazarlas en función de las políticas de seguridad, los requisitos empresariales o los estándares de cumplimiento de su organización. Esta visibilidad lo ayuda a hacer un seguimiento del ciclo de vida del acceso de los proveedores de productos y a supervisar los permisos temporales.

Note

Debe tener el permiso `iam:AcceptDelegationRequest` para aprobar las solicitudes de delegación temporal.

Aprobación de una solicitud de delegación temporal

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación que se muestra a la izquierda, seleccione Solicitudes de delegación temporal.
3. En la página principal se muestra una lista de las solicitudes de delegación temporal con la siguiente información:
 - ID de solicitud: identificador único de la solicitud
 - Estado: estado actual (Pendiente, Aprobada, Rechazada, Compartida, Vencida)
 - Solicitante: proveedor del producto asociado a la solicitud
 - Iniciada por: entidad principal de IAM de la cuenta que inició la solicitud para el proveedor del producto
 - Solicitud creada: cuándo se envió la solicitud
 - Vencimiento de la solicitud: cuándo venció o vencerá la solicitud
4. (Opcional) Utilice las opciones de filtro para ver las solicitudes por estado:
 - Todas las solicitudes: consulte todas sus solicitudes, independientemente del estado.
 - Pendientes: consulte las solicitudes en espera de la aprobación del administrador.
 - Aprobadas: consulte las solicitudes aprobadas.
 - Compartidas: consulte las solicitudes para las que se compartió el acceso.
 - Rechazadas: consulte las solicitudes rechazadas con los motivos del rechazo.
5. Para ver información detallada sobre una solicitud específica o revisar una solicitud pendiente de aprobación, seleccione el ID de la solicitud.
6. Revise la información detallada de la solicitud:
 - Información del proveedor del producto
 - Motivo y justificación de la solicitud
 - Duración solicitada
 - Permisos de AWS solicitados
7. Si es un administrador que revisa una solicitud pendiente, elija una de las siguientes opciones:
 - Para aprobar la solicitud, elija Aprobar. En el cuadro de diálogo de aprobación, puede ver los resultados de la simulación de permisos. Para obtener más información, consulte

[Funcionalidad beta de simulación de permisos](#). Tras confirmar la duración del acceso y su identidad de AWS, seleccione Aprobar para conceder acceso. Si el proveedor del producto solicitó acceso inmediato, recibirá automáticamente los permisos temporales y comenzará la duración del acceso. De lo contrario, notifique a la persona que inició la solicitud de liberación del acceso al proveedor del producto.

- Para rechazar la solicitud, elija Rechazar.
 - En el cuadro de diálogo de rechazo, indique un motivo claro del rechazo para ayudar al solicitante a entender por qué se denegó su solicitud.
 - Elija Rechazar para denegar el acceso.
- 8. La lista de solicitudes se actualiza automáticamente para mostrar la información de estado más reciente. También puede actualizar la página de forma manual para comprobar si hay actualizaciones de estado.

Revocación del acceso a la delegación temporal

Si bien las sesiones de acceso de los proveedores de productos están diseñadas para vencer automáticamente después de la duración aprobada, es posible que tenga que terminar el acceso de inmediato en determinadas situaciones. La revocación del acceso activo de los proveedores de productos proporciona un mecanismo de control de emergencia cuando surgen problemas de seguridad, cuando el trabajo del proveedor del producto finaliza antes de tiempo o cuando cambian los requisitos empresariales. Tanto los iniciadores como los administradores de las solicitudes pueden revocar el acceso para mantener el control operativo y de seguridad.

Revocación del acceso a la delegación temporal

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación que se muestra a la izquierda, seleccione Solicitudes de delegación temporal.
3. Busque el ID de solicitud de la sesión de acceso que desea revocar.
4. Elija Acciones y, a continuación, elija Revocar acceso.
5. En el cuadro de diálogo, elija Revocar acceso para confirmar que desea finalizar inmediatamente la sesión de acceso.

Después de revocar el acceso, el proveedor del producto ya no podrá acceder a sus recursos de AWS. La revocación se registra en AWS CloudTrail con fines de auditoría.

Important

La revocación del acceso termina inmediatamente la sesión de acceso del proveedor del producto. Se interrumpirá cualquier trabajo o proceso en curso que utilice el acceso. Asegúrese de que la revocación no interrumpa las operaciones críticas.

Note

No puede revocar el acceso a las solicitudes que se aprobaron con un usuario raíz. AWS recomienda evitar el uso de un usuario raíz para aprobar las solicitudes de delegación. En su lugar, use un rol de IAM con los permisos adecuados.

Administración de permisos para solicitudes de delegación

Los administradores pueden conceder permisos a las entidades principales de IAM para administrar las solicitudes de delegación de los proveedores de productos. Esto resulta útil cuando desea delegar la autoridad de aprobación a usuarios o equipos específicos de su organización, o cuando necesita controlar quién puede llevar a cabo acciones específicas en relación con las solicitudes de delegación.

Los siguientes permisos de IAM están disponibles para administrar las solicitudes de delegación:

Permiso	Descripción
iam:AssociateDelegationRequest	Asociar una solicitud de delegación sin asignar a su cuenta de AWS
iam:GetDelegationRequest	Ver los detalles de una solicitud de delegación
iam:UpdateDelegationRequest	Reenviar una solicitud de delegación a un administrador para su aprobación

Permiso	Descripción
iam:AcceptDelegationRequest	Aprobar una solicitud de delegación
iam:SendDelegationToken	Liberar el token de intercambio al proveedor del producto después de la aprobación
iam:RejectDelegationRequest	Rechazar una solicitud de delegación
iam:ListDelegationRequests	Enumerar las solicitudes de delegación para su cuenta

 Note

De forma predeterminada, a las entidades principales de IAM que inician una solicitud de delegación se les conceden automáticamente permisos para administrar esa solicitud específica. Pueden asociarla a su cuenta, ver los detalles de la solicitud, rechazarla, reenviarla a un administrador para su aprobación, liberar el token de intercambio al proveedor del producto tras la aprobación del administrador y enumerar las solicitudes de delegación que sean de su propiedad.

Notificaciones

La delegación temporal de IAM se integra con Notificaciones de usuarios de AWS para ayudarlo a mantenerse informado sobre los cambios de estado de las solicitudes de delegación. Las notificaciones son especialmente útiles para los administradores que necesitan revisar y aprobar las solicitudes de delegación.

Con Notificaciones de usuarios de AWS, puede configurar las alertas para que se envíen a través de varios canales, tales como el correo electrónico, Amazon Simple Notification Service (SNS), AWS Chatbot para Slack o Microsoft Teams, y la aplicación móvil de la Consola de AWS. Esto garantiza que se notifique a las personas adecuadas en el momento adecuado, lo que permite responder más rápidamente a las aprobaciones pendientes o conocer los cambios de acceso. También puede

personalizar qué eventos desencadenan las notificaciones en función de las necesidades y los requisitos de seguridad de su organización.

Eventos de notificaciones disponibles

Puede suscribirse para recibir notificaciones de los siguientes eventos de delegación temporal de IAM:

- Creación de una solicitud de delegación temporal de IAM
- Asignación de una solicitud de delegación temporal de IAM
- Aprobación pendiente de una solicitud de delegación temporal de IAM
- Rechazo de una solicitud de delegación temporal de IAM
- Aceptación de una solicitud de delegación temporal de IAM
- Finalización de una solicitud de delegación temporal de IAM
- Vencimiento de una solicitud de delegación temporal de IAM

Configuración de notificaciones

Para configurar las notificaciones de los eventos de delegación temporal de IAM:

1. Abra la consola de Notificaciones de usuarios de AWS.
2. Cree o actualice una configuración de notificaciones.
3. Seleccione AWS IAM como servicio.
4. Elija los eventos de solicitudes de delegación sobre los que desea recibir notificaciones.
5. Configure sus canales de entrega (correo electrónico, AWS Chatbot, etc.).

Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración de Notificaciones de usuarios de AWS, incluida la configuración de los canales de entrega y la administración de las reglas de notificación, consulte la documentación de Notificaciones de usuarios de AWS.

CloudTrail

Todas las acciones llevadas a cabo por los proveedores de productos mediante el acceso delegado temporal se registran automáticamente en AWS CloudTrail. Esto proporciona una visibilidad y una auditabilidad completas de la actividad del proveedor del producto en su cuenta de AWS. Puede

identificar qué acciones llevaron a cabo los proveedores de productos, cuándo se produjeron y qué cuenta del proveedor del producto las efectuó.

Para ayudarlo a distinguir entre las acciones que llevan a cabo sus propias entidades principales de IAM y las que llevan a cabo los proveedores de productos con acceso delegado, los eventos de CloudTrail incluyen un nuevo campo denominado `invokedByDelegate` en el elemento `userIdentity`. Este campo contiene el ID de cuenta de AWS del proveedor del producto, lo que facilita el filtrado y la auditoría de todas las acciones delegadas.

Estructura de los eventos de CloudTrail

En el ejemplo siguiente se muestra un evento de CloudTrail para una acción llevada a cabo por un proveedor de productos que utiliza el acceso delegado temporal:

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:Role-Session-Name",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Role-Name/Role-Session-Name",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "[REDACTED:AWS_ACCESS_KEY]",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-09-09T17:50:16Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedByDelegate": {
      "accountId": "444455556666"
    }
  },
  "eventTime": "2024-09-09T17:51:44Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "GetUserPolicy",
```

```
{
  "awsRegion": "us-east-1",
  "requestParameters": {
    "userName": "ExampleIAMUserName",
    "policyName": "ExamplePolicyName"
  },
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

El campo `invokedByDelegate` contiene el ID de cuenta de AWS del proveedor del producto que llevó a cabo la acción mediante el acceso delegado. En este ejemplo, la cuenta 444455556666 (el proveedor del producto) llevó a cabo una acción en la cuenta 111122223333 (la cuenta del cliente).

Delegación temporal de IAM para socios de AWS

Descripción general

La delegación temporal de IAM permite a los clientes de AWS incorporar o integrar sin problemas los productos de los socios de AWS en su entorno de AWS mediante flujos de trabajo guiados e interactivos. Los clientes pueden conceder a los socios de AWS acceso temporal limitado para configurar los servicios de AWS necesarios, lo que reduce los problemas de incorporación y acelera el tiempo de obtención de valor.

La delegación temporal de IAM permite a los socios lo siguiente:

- Optimizar la incorporación de clientes con el aprovisionamiento automatizado de recursos
- Reducir la complejidad de la integración al eliminar los pasos de configuración manual
- Generar confianza mediante permisos transparentes y aprobados por el cliente
- Habilitar operaciones continuas con patrones de acceso a largo plazo utilizando límites de permisos

Funcionamiento

1. El socio crea una solicitud de delegación: los socios crean una solicitud en la que especifican los permisos que necesitan y durante cuánto tiempo.
2. El cliente la revisa en la Consola de AWS: el cliente ve exactamente qué permisos solicita el socio y por qué.

3. El cliente la aprueba: el cliente aprueba la solicitud y libera un token de intercambio. El token se envía al socio en relación con este tema de SNS específico.
4. El socio recibe credenciales temporales: los socios intercambian el token por credenciales temporales de AWS.
5. El socio configura los recursos: los socios utilizan las credenciales para configurar los recursos necesarios en la cuenta del cliente.

Calificación de los socios

Para calificar para la integración de la delegación temporal, el socio debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Participación en ISV Accelerate: debe estar inscrito en el programa [ISV Accelerate \(ISVA\)](#).
- Publicación de AWS Marketplace: su producto debe estar publicado en AWS Marketplace con la insignia "Implementado en AWS".

Proceso de incorporación

Complete los siguientes pasos para integrar la delegación temporal en su producto:

1. Paso 1: Revisar los requisitos

Revise esta documentación para comprender los requisitos de calificación y complete el siguiente cuestionario para socios.

2. Paso 2: Enviar la solicitud de incorporación

Envíe un correo electrónico a aws-iam-partner-onboarding@amazon.com o póngase en contacto con su representante de AWS. Incluya el cuestionario para socios completado con todos los campos obligatorios de la siguiente tabla.

3. Paso 3: Validación y revisión de AWS

AWS:

- Validará que cumple con los criterios de calificación.
- Revisará las plantillas de políticas y los límites de permisos.
- Proporcionará comentarios sobre los artefactos enviados.

4. Paso 4: Refinar las políticas

Responda a los comentarios de AWS y envíe plantillas de políticas actualizadas o límites de permisos según sea necesario.

5. Paso 5: Completar el registro

Tras la aprobación, AWS:

- Habilitará el acceso a la API para las cuentas especificadas.
- Compartirá los ARN de su plantilla de política y el límite de permisos (si corresponde).

Recibirá una confirmación cuando se complete la incorporación. A continuación, podrá acceder a las API de delegación temporal, `CreateDelegationRequest` y `GetDelegatedAccessToken`, desde sus cuentas registradas y empezar a integrar los flujos de trabajo de las solicitudes de delegación en su producto.

Cuestionario para socios

En la siguiente tabla se muestra la información necesaria para la incorporación de los socios:

Información	Descripción	Obligatorio
ID de cuenta del Centro de socios	ID de su cuenta de AWS registrada en el Centro de socios de AWS .	Sí
PartnerId	ID de socio proporcionado por el Centro de socios de AWS .	No
ID de producto de AWS Marketplace	ID de su producto proporcionado por el Centro de socios de AWS .	Sí
ID de cuentas de AWS	Lista de los ID de sus cuentas de AWS que desea utilizar para llamar a las API de delegación temporal. Esto debería incluir sus cuentas de producción y de no producción/prueba.	Sí

Información	Descripción	Obligatorio
Nombre del socio	Este nombre se muestra a los clientes en la Consola de administración de AWS cuando revisan su solicitud de delegación temporal.	Sí
Correos electrónicos de contacto	Una o varias direcciones de correo electrónico que podemos utilizar para ponernos en contacto con usted acerca de su integración.	Sí
Dominio del solicitante	Su dominio (por ejemplo, www.ejemplo.com).	Sí
Descripción de integración	Breve descripción del caso de uso que quiere abordar con esta característica. Puede incluir enlaces de referencia a su documentación u otro material público.	Sí
Diagrama de arquitectura	Diagrama de arquitectura que ilustra los casos de uso de la integración.	No
Plantilla de política	Debe registrar al menos una plantilla de políticas para esta característica. La plantilla de política define los permisos temporales que desea solicitar en las cuentas de AWS de los clientes. Para obtener más información, consulte la sección Plantilla de política .	Sí
Nombre de la plantilla de política	Nombre de la plantilla de política que desea registrar.	Sí

Información	Descripción	Obligatorio
Límite de permisos	Si desea crear roles de IAM en las cuentas de los clientes mediante permisos temporales, debe registrar un límite de permisos en IAM. Los límites de permisos se adjuntarán a los roles de IAM que cree para limitar los permisos máximos del rol. Puede usar determinadas políticas administradas de AWS como límite de permisos o registrar un nuevo límite de permisos personalizado (JSON). Para obtener más información, consulte la sección Límites de permisos.	No
Nombre del límite de permisos	Nombre de su límite de permisos. El formato es <code>arn:aws:iam::partner:policy/permission_boundary/<dominio_socio>/<nombre_política>_<fecha></code> . El nombre de la política debe incluir la fecha de creación como sufijo. El nombre no se puede actualizar una vez creado el límite de permisos. Si utiliza una política administrada de AWS existente, proporcione el ARN de la política administrada en su lugar.	No
Descripción del límite de permisos	Descripción de su límite de permisos. La descripción no se puede actualizar una vez creado el límite de permisos.	No

Descripción de la integración

Tras completar el proceso de incorporación, puede crear su integración con la delegación temporal de IAM. Una integración completa suele implicar tres categorías principales de trabajo:

1. Diseño del flujo de trabajo y la experiencia de usuario

Cree una experiencia de frontend en la aplicación del socio que guíe a los clientes a través del flujo de trabajo de la delegación temporal. La aplicación del socio debe:

- Presentar un flujo claro de incorporación o configuración en el que los clientes puedan conceder acceso temporal. Etiquete esta acción de forma clara, como “Implementar con delegación temporal de IAM”.

- Redirigir a los clientes a la Consola de administración de AWS para revisar y aprobar la solicitud de delegación mediante el enlace de la consola devuelto por la API `CreateDelegationRequest`
- Proporcionar los mensajes adecuados sobre los permisos que se solicitan y por qué. Los clientes pueden ver este mensaje en la página de detalles de la solicitud de delegación.
- Gestionar la devolución del cliente a su aplicación una vez que haya completado la aprobación en AWS.

2. Integración de la API

Utilice las API de delegación temporal de IAM para enviar y administrar las solicitudes de delegación. Cuando sus cuentas de AWS estén registradas, podrá acceder a las siguientes API:

- IAM `CreateDelegationRequest`: crea una solicitud de delegación para la cuenta de AWS de un cliente. Esta API devuelve un enlace de la consola al que redirige a los clientes para que revisen y aprueben la solicitud.
- AWS STS `GetDelegatedAccessToken`: recupera las credenciales temporales de AWS después de que un cliente apruebe su solicitud de delegación. Utilice estas credenciales para llevar a cabo acciones en la cuenta del cliente.

Su integración debe gestionar todo el ciclo de vida de las solicitudes de delegación, incluida la creación de las solicitudes, la supervisión de su estado y la recuperación de las credenciales temporales una vez aprobadas.

3. Configuración y orquestación de los recursos

Cuando obtenga las credenciales temporales, orqueste los flujos de trabajo necesarios para configurar los recursos en la cuenta de AWS del cliente. Esto puede incluir lo siguiente:

- Llamar directamente a las API de servicios de AWS para crear y configurar recursos
- Implementar la infraestructura mediante plantillas de AWS CloudFormation
- Crear roles de IAM para el acceso continuo (requiere usar límites de permisos)

Su lógica de orquestación debe ser idempotente y gestionar los errores sin problemas, ya que es posible que los clientes tengan que volver a intentarlo o modificar sus aprobaciones de delegación.

Descripción de los permisos

Como parte del proceso de incorporación de características, tendrá que registrar en IAM las políticas que definan los permisos que desea solicitar en las cuentas de AWS de los clientes. El proceso de registro proporciona una experiencia más coherente a los clientes y ayuda a evitar las dificultades habituales en la creación de políticas.

Durante el registro, AWS evalúa sus políticas comparándolas con un conjunto de validaciones. Estas validaciones tienen por objeto estandarizar el formato y la estructura de las políticas y proporcionar protecciones básicas contra los antipatrones conocidos. Las validaciones también reducen el riesgo de escalada de privilegios, el acceso entre cuentas no deseado y el acceso generalizado a recursos de gran valor de las cuentas de los clientes.

Tipos de permisos

AWS considerará dos categorías de permisos: temporales y a largo plazo.

Permisos temporales

Los permisos temporales limitan los permisos asignados a cualquier sesión de acceso delegado temporal. Los permisos temporales se describen en las plantillas de políticas que se aplican a la sesión delegada. Las plantillas admiten los parámetros que se proporcionan al crear una solicitud de delegación. A continuación, los valores de estos parámetros se enlazan a la sesión. Los permisos temporales funcionan de la misma manera que las políticas de sesión disponibles en AWS STS en la actualidad: las políticas limitan la capacidad del usuario subyacente, pero no otorgan ningún acceso adicional. Para obtener más información, consulte la documentación de AWS STS sobre las políticas de sesión.

Permisos a largo plazo

Los permisos a largo plazo limitan los permisos de cualquier rol que se cree o administre mediante el acceso temporal. Los permisos a largo plazo se implementan como límites de permisos de IAM. Puede enviar uno o más límites de permisos a AWS como parte de la incorporación. Tras la aprobación, AWS le compartirá el ARN de una política al que podrá hacer referencia en sus políticas.

Estas políticas de límites tienen dos características importantes. En primer lugar, son inmutables. Si desea actualizar los permisos, puede registrar un nuevo límite de permisos. A continuación, puede adjuntar el nuevo límite de permisos a los roles de sus clientes; para ello, envíe una nueva solicitud de delegación. En segundo lugar, las políticas no tienen plantillas. Dado que la misma política de límites se comparte a nivel mundial, no pueden modificarse según el cliente.

 Important

Los límites de permisos tienen un límite de tamaño máximo de 6144 caracteres.

 Note

Si desea actualizar un límite de permisos o una plantilla de política, póngase en contacto con IAM en aws-iam-partner-onboarding@amazon.com. Una vez registrado el nuevo límite de permisos, puede enviar una solicitud de delegación a los clientes para que actualicen el rol de IAM y adjunten el límite de permisos recién registrado. Consulte la sección Ejemplos para obtener más información.

Caso de uso de ejemplo: carga de trabajo de procesamiento de datos

Pensemos en un proveedor de productos que ejecuta una carga de trabajo de procesamiento de datos en las cuentas de los clientes. El proveedor necesita configurar la infraestructura durante la incorporación inicial, pero también requiere acceso continuo para gestionar la carga de trabajo.

Permisos temporales (para la configuración inicial):

- Crear instancias de Amazon EC2, VPC y grupos de seguridad
- Crear un bucket de Amazon S3 para los datos procesados
- Crear un rol de IAM para las operaciones en curso
- Adjuntar un límite de permisos al rol de IAM

Permisos a largo plazo (rol de IAM con límite de permisos para las operaciones en curso):

- Iniciar y detener instancias de Amazon EC2 para ejecutar trabajos de procesamiento
- Leer los datos de entrada de un bucket de Amazon S3
- Escribir los resultados procesados en un bucket de Amazon S3

Los permisos temporales se utilizan una vez durante la incorporación para configurar la infraestructura. El rol de IAM creado durante este proceso tiene un límite de permisos que limita sus permisos máximos solo a las operaciones necesarias para la administración continua de la carga

de trabajo. Esto garantiza que, incluso si se modifican las políticas del rol, no pueda superar los permisos definidos en el límite.

Directrices de evaluación de políticas

AWS evaluará las políticas enviadas en función de un conjunto de directrices. Las mismas directrices de evaluación se aplican tanto a las plantillas de políticas como a los límites de permisos, con pequeñas diferencias cuando procede.

A efectos de la evaluación, separamos los servicios en grupos distintos. La distinción más importante es para los servicios sensibles a la seguridad, que administran el acceso, las credenciales y las claves. Las políticas que otorgan acceso a estos servicios deben centrarse estrictamente en el trabajo que se está llevando a cabo. Entre los servicios sensibles a la seguridad se incluyen los siguientes: AWS Identity and Access Management (IAM), AWS Key Management Service (KMS), AWS Resource Access Manager (RAM), AWS IAM Identity Center, AWS Organizations y AWS Secrets Manager.

Una distinción secundaria son los servicios que pueden acceder a los datos más allá de los límites de las cuentas. Las políticas de estos servicios deben incluir protecciones para evitar el acceso entre cuentas no intencionado.

Validaciones comunes

Todas las instrucciones de políticas deben seguir estas directrices:

- Todas las instrucciones deben incluir los campos Effect, Action (o NotAction), Resource y Condition en ese orden.
- Todas las acciones de una sola instrucción deben estar ordenadas alfabéticamente.
- Todos los ARN incluidos en la política deben seguir la sintaxis definida en la documentación pública para los servicios pertinentes.
- Los campos NotAction solo se pueden usar en las instrucciones Deny.
- Las acciones de las instrucciones Allow deben incluir un código de servicio. No se permiten caracteres comodín genéricos (“*”).

Restricciones de los servicios sensibles a la seguridad

Las siguientes restricciones se aplican a los servicios sensibles a la seguridad mencionados anteriormente:

- Las acciones de las instrucciones Allow deben ser más específicas que las de [service]:*.
- Las acciones de las instrucciones Allow para las plantillas de políticas de acceso temporal no deben contener caracteres comodín.
- Las acciones sensibles, como iam:PassRole o iam:CreateServiceLinkedRole, requieren un ámbito adicional, como recursos específicos o comprobaciones condicionales. Estas acciones son:
 - Transferencia de roles de IAM
 - Acciones de modificación de roles de IAM
 - Acciones de modificación de políticas de IAM
 - Operaciones criptográficas o de escritura de AWS KMS
 - Operaciones de uso compartido o escritura de AWS RAM
 - Operaciones de AWS Secrets Manager para recuperar o modificar secretos o modificar políticas de recursos
- Otras acciones pueden utilizar un recurso comodín, como iam:ListUsers o iam:GetPolicy.
- Las acciones que administran credenciales, como iam:CreateAccessKey, están bloqueadas.

Restricciones específicas de IAM

En el caso de IAM:

- Solo se permiten operaciones de escritura limitadas para los roles y las políticas de IAM. No puede solicitar permisos en otros recursos de IAM, como usuarios, grupos y certificados.
- Las acciones de asociación de políticas o de administración de políticas insertadas se limitan a los roles con un límite de permisos. Los límites de permisos deben proporcionarlos los socios o figurar en una lista de políticas administradas de AWS permitidas. Las políticas administradas de AWS pueden permitirse si no conceden permisos administrativos o con privilegios elevados. Por ejemplo, las políticas administradas de AWS para funciones de trabajo específicas o la política SecurityAudit pueden ser aceptables. AWS revisará cada política administrada de AWS caso por caso durante el proceso de incorporación.
- La administración de políticas solo está permitida para las políticas con una ruta específica del socio: arn:aws:iam::@{AccountId}:policy/partner_domain.com/[feature]*.
- Las etiquetas solo se pueden aplicar durante la creación de los recursos y solo para los roles y las políticas.
- Las comprobaciones de iam:PassRole deben coincidir con un nombre o un prefijo de ruta específicos.

Restricciones específicas de AWS STS

Para AWS STS:

- `sts:AssumeRole` debe estar limitado al ARN de un rol específico, el prefijo de ARN de un rol, o estar limitado a un conjunto de cuentas o ID de organización/unidad organizativa.

Restricciones de IAM Identity Center

En el caso de AWS IAM Identity Center, se bloquean las siguientes acciones:

- Todas las acciones relacionadas con la administración de permisos (por ejemplo, `ssr:AttachCustomerManagedPolicyReferenceToPermissionSet`).
- Modificaciones de usuarios, grupos y membresías para el Almacén de identidades de AWS.
- Administración de etiquetas.

Restricciones de AWS Organizations

En el caso de AWS Organizations, solo se permitirán acciones de lectura.

Validaciones adicionales específicas de los servicios

- Las acciones que adquieren secretos o credenciales, como `glue:GetConnection` o `redshift:GetClusterCredentials`, deben tener condiciones que coincidan con los ARN completos, los prefijos de ARN o las etiquetas.
- En el caso de Amazon Redshift: `redshift:GetClusterCredentials` solo se permite en el nombre de una base de datos específica y `redshift:GetClusterCredentialsWithIAM` solo se permite en el nombre de un grupo de trabajo específico.

Note

Al administrar los recursos de IAM de la cuenta, se recomienda utilizar una ruta que indique su nombre, por ejemplo: `arn:aws:iam::111122223333:role/partner.com/rolename`. Esto ayudará a diferenciar los recursos asociados a su integración y facilitará a los clientes la detección, la auditoría y el análisis.

Requisitos de acceso entre cuentas

Las instrucciones que puedan permitir el acceso entre cuentas deben incluir al menos uno de los siguientes elementos:

- Una condición que especifique la cuenta o la organización del recurso (por ejemplo, que `aws:ResourceOrgId` coincida con uno o más valores esperados).
- Un campo `Resource` que incluya una cuenta específica (por ejemplo, `arn:aws:sqs:*:111122223333:*`).
- Un campo `Resource` que incluya una cuenta no comodín y el nombre completo de un recurso (por ejemplo, `arn:aws:s3:::full-bucket-name`).

Note

El acceso entre cuentas es una funcionalidad sensible que requiere una justificación empresarial clara. AWS estudiará detenidamente la necesidad del acceso entre cuentas durante el proceso de incorporación.

Plantillas de política de

Las plantillas de políticas son un nuevo constructo de IAM diseñado para definir los permisos temporales que los socios solicitan en las cuentas de los clientes. Al igual que las política de IAM habituales, definen los permisos mediante instrucciones con los elementos `Effect`, `Action`, `Resource` y `Condition`. La diferencia clave es que las plantillas de políticas incluyen parámetros (como `@{bucketName}`) que se sustituyen por valores reales al crear una solicitud de delegación.

Cómo funcionan las plantillas de políticas

Como parte del proceso de incorporación, registra sus plantillas de políticas en AWS. AWS asigna a cada plantilla un ARN único al que hace referencia al crear las solicitudes de delegación.

Al crear una solicitud de delegación, especifica lo siguiente:

- El ARN de la plantilla de política
- Los valores de los parámetros que se van a sustituir en la plantilla

AWS combina la plantilla con los valores de los parámetros para generar una política de IAM estándar. Los clientes revisan esta política renderizada final al aprobar su solicitud de delegación y comprueban exactamente qué permisos se van a conceder.

 Note

La política renderizada final tiene un límite de tamaño máximo de 2048 caracteres.

A continuación, se muestra un ejemplo sencillo en el que se explica cómo funciona la sustitución de las plantillas.

Plantilla de política:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::@{bucketName}/*"
    }
  ]
}
```

Parámetros proporcionados en la solicitud de delegación:

```
{
  "Name": "bucketName",
  "Values": ["customer-data-bucket"],
  "Type": "String"
}
```

Política renderizada final (lo que ven los clientes):

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:GetObject",
            "s3:PutObject"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::customer-data-bucket/*"
    }
}
```

Sintaxis de las plantillas

Las plantillas de políticas utilizan dos características clave para ofrecer flexibilidad: la sustitución de parámetros y las instrucciones condicionales. La sustitución de parámetros le permite definir marcadores de posición en la plantilla que se sustituyen por valores reales al crear una solicitud de delegación. Las instrucciones condicionales permiten incluir o excluir instrucciones de política completas en función de los valores de los parámetros.

Sustitución y tipos de parámetros

Utilice la sintaxis `@{parameterName}` para definir los parámetros de la plantilla de política. Al crear una solicitud de delegación, debe especificar el tipo de cada parámetro.

Cadena

Un valor único que se sustituye directamente en la plantilla.

Plantilla:

```
"Resource": "arn:aws:s3:::@{bucketName}/*"
```

Parámetros:

```
{
    "Name": "bucketName",
    "Values": ["my-bucket"],
    "Type": "String"
}
```

Resultado renderizado:

```
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
```

StringList

Múltiples valores que generan varias entradas de recursos. Cuando se usa un parámetro StringList en el ARN de un recurso, se expande para crear entradas de recursos independientes para cada valor.

Plantilla:

```
"Resource": "arn:aws:s3:::@{bucketNames}/*"
```

Parámetros:

```
{
  "Name": "bucketNames",
  "Values": ["bucket-1", "bucket-2"],
  "Type": "StringList"
}
```

Resultado renderizado:

```
"Resource": [
  "arn:aws:s3:::bucket-1/*",
  "arn:aws:s3:::bucket-2/*"
]
```

Comportamiento de productos cruzados

Cuando se utilizan varios parámetros en el ARN del mismo recurso, los parámetros StringList crean un producto cruzado de todas las combinaciones.

Plantilla:

```
"Resource": "arn:aws:s3:::@{bucketNames}/{prefix}/*"
```

Parámetros:

```
[
  {
    "Name": "bucketNames",
    "Values": ["bucket-1", "bucket-2"],
    "Type": "StringList"
  },

```

```
{
  "Name": "prefix",
  "Values": ["data"],
  "Type": "String"
}
```

Resultado renderizado:

```
"Resource": [
  "arn:aws:s3:::bucket-1/data/*",
  "arn:aws:s3:::bucket-2/data/*"
]
```

Instrucciones condicionales

Use la directiva `@Enabled` para incluir o excluir condicionalmente instrucciones completas en función de los valores de los parámetros.

Sintaxis:

- `@Enabled: "parameterName"`: incluya la instrucción cuando el valor del parámetro sea "True".
- `@Enabled: "!parameterName"`: incluya la instrucción cuando el valor del parámetro NO sea "True" (negación).

Plantilla:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "@Enabled": "ENABLE_S3_WRITE",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:PutObject"],
      "Resource": "arn:aws:s3:::@{bucketName}/*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Parámetros (cuando ENABLE_S3_WRITE es “True”):

```
[
  {
    "Name": "bucketName",
    "Values": ["my-bucket"],
    "Type": "String"
  },
  {
    "Name": "ENABLE_S3_WRITE",
    "Values": ["True"],
    "Type": "String"
  }
]
```

Resultado renderizado:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:PutObject"],
      "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
    }
  ]
}
```

Parámetros (cuando ENABLE_S3_WRITE es “False”):

```
[
  {
    "Name": "bucketName",
    "Values": ["my-bucket"],
    "Type": "String"
  }
]
```

```
    },
    {
      "Name": "ENABLE_S3_WRITE",
      "Values": ["False"],
      "Type": "String"
    }
  ]
}
```

Resultado renderizado:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Cuando `ENABLE_S3_WRITE` se establece en `"True"`, se incluye la instrucción condicional. Si se establece en `"False"`, la instrucción se excluye de la política renderizada.

Ejemplos adicionales

En los siguientes ejemplos se muestran los patrones comunes de uso de plantillas de políticas en la delegación temporal. Se centran en crear roles de IAM con límites de permisos para el acceso a largo plazo y muestran diferentes estrategias para limitar los permisos a recursos específicos. En estos ejemplos se ilustra cómo equilibrar la flexibilidad con la seguridad mediante técnicas como los prefijos de ARN, el etiquetado de recursos y las actualizaciones de límites de permisos.

Ejemplo 1: Concesión de acceso a largo plazo a recursos específicos

El siguiente límite de permisos se presenta como `"SQSAccessBoundary"` para `"partner.com"`:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sqs:DeleteMessage",
    "sqs:ReceiveMessage",
    "sqs:SendMessage"
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
}

```

Note

Esto incluye una condición de misma cuenta para evitar conceder acceso a las colas de otras cuentas con políticas de recursos abiertas. No se puede incluir una referencia directa al ID de cuenta del cliente porque el límite lo comparten todos los clientes y no se puede establecer una plantilla.

Como se trata de la primera versión de esta política, su ARN es `arn:aws:iam::partner:policy/partner.com/SQSAccessorBoundary_20250115`

Se envía la siguiente plantilla de política para los permisos de acceso temporal:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sqs:ListQueues"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::@[AccountId]:role/partner.com/SQSAccessor",
      "Condition": {
        "StringEquals": {

```

```

        "iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::partner:policy/
partner.com/SQSAccessorBoundary_20250115"
    }
}
]
}

```

Ejemplo 2: Uso de prefijos de ARN

El límite de permisos puede especificar el prefijo de ARN de un recurso para limitar el acceso:

```
"Resource": "arn:aws:sqs:*:@{AccountId}:PartnerPrefix*"
```

Esto limita el acceso solo a los recursos con ese prefijo, lo que reduce el alcance de los recursos accesibles.

Ejemplo 3: Uso de etiquetas para el control de acceso de los recursos

Puede etiquetar los recursos durante el acceso delegado temporal y confiar en esas etiquetas para el control de acceso a largo plazo.

Límite de permisos que permite el acceso a los recursos etiquetados:

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sqs:DeleteMessage",
    "sqs:ReceiveMessage",
    "sqs:SendMessage"
  ],
  "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:ResourceTag/ManagedByPartnerDotCom": "false"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
    }
  }
}

```

Plantilla de política para etiquetar las nuevas colas al crearlas:


```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sqs:CreateQueue",
    "sqs:TagQueue"
  ],
  "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "aws:RequestTag/ManagedByPartnerDotCom": "false"
    }
  }
}
```

Plantilla de política para etiquetar las colas preexistentes y crear el rol:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sqs:TagQueue"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sqs:*:@{AccountId}:{QueueName}",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "ManagedByPartnerDotCom"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam:::@{AccountId}:role/partner.com/SQSAccessor",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::partner:policy/partner.com/SQSAccessorBoundary_20250115"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
}

```

Este enfoque permite a los clientes confirmar de forma explícita a qué recursos específicos se puede acceder a largo plazo.

Ejemplo 4: Actualización del límite de permisos

Para actualizar un límite de permisos, registre una nueva versión con un sufijo de fecha nuevo y solicite permiso para sustituirlo.

Límite de permisos actualizado con permiso adicional:

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sqs:DeleteMessage",
    "sqs:PurgeQueue",
    "sqs:ReceiveMessage",
    "sqs:SendMessage"
  ],
  "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*:*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
    }
  }
}

```

Como segunda versión, esta política tiene el ARN `arn:aws:iam::partner:policy/partner.com/SQSAccessorBoundary_2025_01_20`

Plantilla de política para actualizar el límite de permisos del rol existente:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",

```

```
    "Action": [
      "iam:PutRolePermissionsBoundary"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::@{AccountId}:role/partner.com/SQSAccessor",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::partner:policy/partner.com/SQSAccessorBoundary_2025_01_20"
      }
    }
  }
}
```

Los clientes deben aprobar esta solicitud de delegación para actualizar el límite de permisos del rol existente.

Creación de una integración

Descripción del ciclo de vida de una solicitud

Antes de crear la integración, es importante entender cómo avanzan las solicitudes de delegación desde su creación hasta su finalización.

Estados de las solicitudes

Una solicitud de delegación pasa por los siguientes estados:

Estado	Descripción
Sin asignar	Solicitud creada, pero aún no asociada a ninguna cuenta de cliente ni entidad principal de IAM. Es posible que la solicitud se haya creado sin especificar una cuenta de destino o con un ID de cuenta de destino, pero el propietario de la cuenta aún no la reclamó.
Asignada	Solicitud asociada a una cuenta de cliente y pendiente de revisión.
Aprobación pendiente	El cliente reenvió la solicitud a un administrador para su aprobación.
Aceptada	El cliente aprobó la solicitud, pero el token de intercambio aún no se liberó.

Estado	Descripción
Finalizada	El token de intercambio se liberó al proveedor del producto. El periodo de delegación (validez del token de intercambio) comienza cuando la solicitud alcanza el estado Finalizada.
Rechazada	Solicitud rechazada por el cliente.
Vencido	Solicitud vencida debido a inactividad o a que se agotó el tiempo de espera.

Transiciones de los estados

Flujo normal (ruta de aprobación)

- Sin asignar → Asignada: el cliente asocia la solicitud a su cuenta.
- Asignada → Aceptada O Asignada → Aprobación pendiente: el cliente aprueba la solicitud directamente O la reenvía al administrador para que la revise.
- Aprobación pendiente → Aceptada: el administrador aprueba la solicitud.
- Aceptada → Finalizada: el cliente libera el token de intercambio.

Ruta de rechazo

- Asignada → Rechazada: el cliente rechaza la solicitud.
- Aprobación pendiente → Rechazada: el administrador rechaza la solicitud.
- Aceptada → Rechazada: el cliente revoca la aprobación antes de liberar el token.

Ruta de vencimiento

Las solicitudes vencen automáticamente si no se lleva a cabo ninguna acción en el plazo especificado:

- Sin asignar → Vencida (1 día)
- Asignada → Vencida (7 día)
- Aprobación pendiente → Vencida (7 días)
- Aceptada → Vencida (7 día)

- Rechazada → Vencida (7 día)
- Finalizada → Vencida (7 días)

Estados terminales


Los siguientes estados son terminales (no hay más transiciones):

- Finalizada: se envió el token de intercambio.
- Rechazada: se denegó la solicitud.
- Vencida: se agotó el tiempo de espera de la solicitud o finalizó el periodo de delegación.

Las solicitudes vencidas se eliminan finalmente del sistema una vez finalizado el periodo de retención.

Administración de los estados de las solicitudes de delegación en su aplicación

Como socio, debe hacer un seguimiento de los estados de las solicitudes de delegación en su sistema y mostrarlos a sus clientes. Cuando reciba notificaciones de SNS sobre cambios de estado, almacene estas actualizaciones en su backend y refléjelas en la interfaz de usuario dirigida al cliente. Preste especial atención al estado Aprobación pendiente; cuando un cliente reenvía una solicitud a un administrador para que la revise, AWS le envía una notificación de aprobación pendiente. Las solicitudes pueden permanecer en este estado durante un máximo de 7 días mientras esperan una acción del administrador. Durante este tiempo, muestre a los clientes que su solicitud está pendiente de aprobación del administrador en tu aplicación. Considere la posibilidad de proporcionar un enlace profundo a la Consola de AWS donde los clientes puedan comprobar el estado de la solicitud o hacer un seguimiento con su administrador. Para una buena experiencia de integración, es importante gestionar correctamente la máquina de estados de su backend y mostrar a los clientes la información de estado correcta en cada etapa.

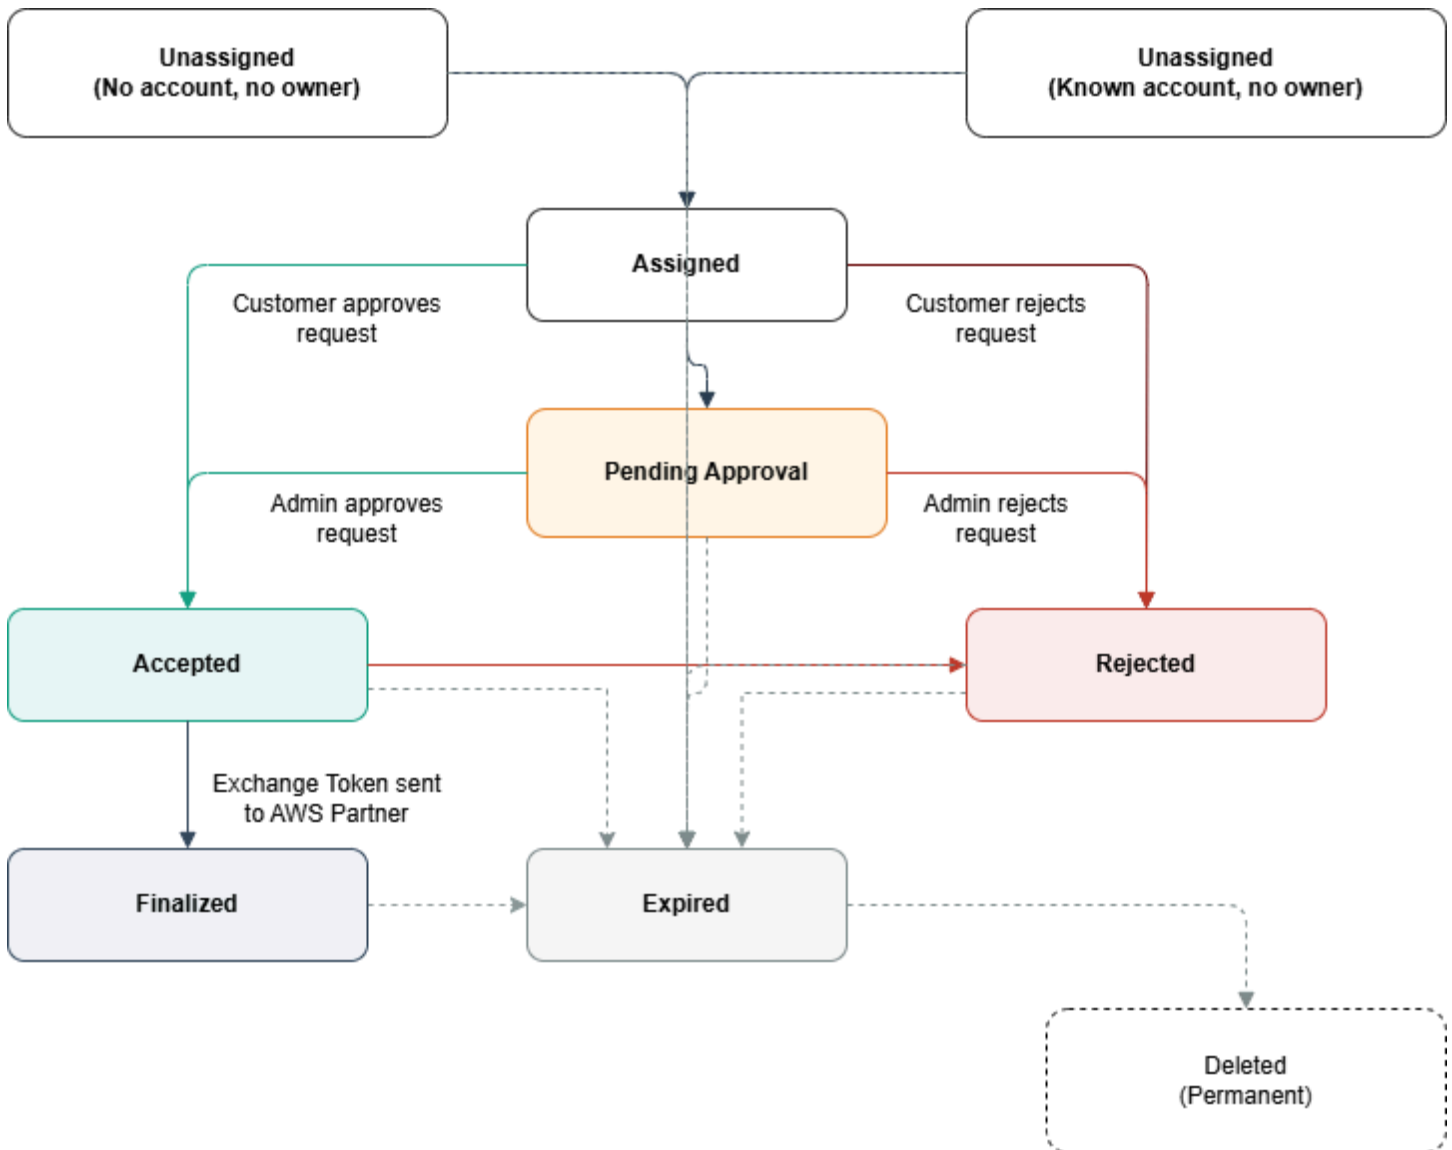

Configuración de notificaciones

IAM utiliza Amazon Simple Notification Service (SNS) para comunicarle los cambios de estado de las solicitudes de delegación. Al crear una solicitud de delegación, debe proporcionar el ARN de un tema de SNS de su cuenta de AWS registrada. IAM publicará mensajes en este tema sobre eventos importantes, como cuando los clientes aprueben o rechacen las solicitudes y cuando el token de intercambio esté listo.

Note

Los temas de SNS no pueden estar en las regiones de AWS registradas. Su tema de SNS debe estar en una región de AWS que esté habilitada de forma predeterminada. Para ver una

lista de las regiones registradas, consulte Administración de regiones de AWS en la Guía de administración de cuentas de AWS.

Configuración de temas de SNS

Para recibir notificaciones de solicitudes de delegación, debe configurar su tema de SNS para conceder permisos de IAM a fin de publicar mensajes en él. Agregue la siguiente instrucción de política a la política del tema de SNS.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowIAMServiceToPublish",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "iam.amazonaws.com"
      },
      "Action": "SNS:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:REGION:ACCOUNT-ID:TOPIC-NAME"
    }
  ]
}
```

Important

El tema de SNS debe estar en una de sus cuentas de AWS registradas. IAM no aceptará temas de SNS de otras cuentas. Si la política del tema no está configurada correctamente, no recibirá notificaciones de cambio de estado ni el token de intercambio.

Tipos de notificaciones

IAM envía dos tipos de notificaciones:

Notificaciones de StateChange

Se envía cuando una solicitud de delegación pasa a un nuevo estado (Asignada, Pendiente de aprobación, Aceptada, Finalizada, Rechazada o Vencida).

Notificaciones de ExchangeToken

Se envía cuando un cliente libera el token de delegación (estado Finalizada). Esta notificación incluye el token de intercambio que necesita para obtener las credenciales.

Estados de las notificaciones

Recibirá notificaciones de los siguientes estados de las solicitudes de delegación:

Estado	Tipo de notificación	Descripción
ASIGNADA	Cambio de estado	La solicitud se asoció a una cuenta de cliente.
APROBACIÓN PENDIENTE	Cambio de estado	El cliente reenvió la solicitud a un administrador para su aprobación.
ACEPTADA	Cambio de estado	El cliente aprobó la solicitud, pero el token de intercambio aún no se liberó.
FINALIZADA	Cambio de estado	El cliente liberó el token de intercambio.
FINALIZADA	ExchangeToken	Esta notificación contiene el token de intercambio.
REJECTED	Cambio de estado	El cliente rechazó la solicitud.
EXPIRED	Cambio de estado	La solicitud venció antes de completarse.

Formato de los mensajes de notificación

IAM publica notificaciones de SNS estándar. La información de la solicitud de delegación se incluye en el campo Message en forma de cadena JSON.

Campos comunes (todas las notificaciones)

Campo	Tipo	Descripción
Tipo	Cadena	"StateChange" o "ExchangeToken".
RequestId	Cadena	ID de la solicitud de delegación de IAM.
RequestorWorkflowId	Cadena	ID del flujo de trabajo que proporcionó al crear la solicitud .
Estado	Cadena	Estado actual de la solicitud.
OwnerAccountId	Cadena	ID de la cuenta de AWS del cliente.
UpdatedAt	Cadena	Marca de tiempo del momento en que se cambió el estado (formato ISO 8601).

Campos adicionales (solo notificaciones de ExchangeToken)

Campo	Tipo	Descripción
ExchangeToken	Cadena	Token que se va a intercambiar por credenciales mediante la API GetDelegatedAccessToken de AWS STS.
ExpiresAt	Cadena	Momento en que vence el acceso delegado (formato ISO 8601).

Notificaciones de ejemplo

Notificación de StateChange

```
{
  "Type": "Notification",
  "MessageId": "61ee8ad4-6eec-56b5-8f3d-eba57556aa13",
  "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:partner-notifications",
  "Message": "{\"RequestorWorkflowId\":\"workflow-12345\",\"Type\":\"StateChange\", \"RequestId\":\"dr-abc123\",\"State\":\"ACCEPTED\",\"OwnerAccountId\":\"111122223333\", \"UpdatedAt\":\"2025-01-15T10:30:00.123Z\"}",
}
```

```
"Timestamp": "2025-01-15T10:30:00.456Z",
"SignatureVersion": "1",
"Signature": "...",
"SigningCertURL": "...",
"UnsubscribeURL": "...
}
```

Notificación de ExchangeToken

```
{
  "Type": "Notification",
  "MessageId": "e44e5435-c72c-5333-aba3-354406782f5b",
  "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:partner-notifications",
  "Message": "{\"RequestId\":\"dr-abc123\",\"RequestorWorkflowId\":\"workflow-12345\",
  \"State\":\"FINALIZED\",\"OwnerAccountId\":\"111122223333\",\"ExchangeToken\":
  \"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...\",\"ExpiresAt\":\"2025-01-15T18:30:00.123Z\",
  \"UpdatedAt\":\"2025-01-15T10:30:00.456Z\",\"Type\":\"ExchangeToken\"}\",
  "Timestamp": "2025-01-15T10:30:00.789Z",
  "SignatureVersion": "1",
  "Signature": "...",
  "SigningCertURL": "...",
  "UnsubscribeURL": "...
}
```

Tokens de intercambio

IAM emite un token de intercambio cuando un cliente acepta y finaliza una solicitud de delegación. El proveedor del producto utiliza este token de intercambio para llamar a la API `GetDelegatedAccessToken` de AWS AWS STS y obtener credenciales temporales de AWS con los permisos aprobados por los clientes. El token de intercambio en sí no otorga acceso a sus recursos de AWS; debe intercambiarse por credenciales reales a través de AWS STS.

El token de intercambio solo lo puede canjear la cuenta del proveedor del producto que creó la solicitud de delegación. La cuenta solicitante está incrustada en el token, lo que garantiza que solo el proveedor del producto autorizado pueda obtener las credenciales para acceder a la cuenta del cliente.

Duración del acceso

El periodo de delegación comienza cuando el cliente libera el token de intercambio, no cuando el proveedor del producto lo canjea. Una vez que el cliente libere el token:

- El proveedor del producto recibe el token mediante una notificación de SNS.
- Puede intercambiarlo inmediatamente por credenciales.
- Las credenciales caducan en: hora de liberación + duración aprobada.
- El proveedor del producto puede intercambiar el token varias veces antes de que venza para obtener credenciales nuevas si es necesario.

Varios canjes

Los proveedores de productos pueden intercambiar el token varias veces durante el periodo de validez para obtener credenciales nuevas. Sin embargo, todas las credenciales obtenidas del mismo token de intercambio caducan al mismo tiempo, según el momento en que se haya liberado el token.

Ejemplo: Si aprueba una solicitud de delegación de 2 horas y libera el token a las 10:00 h:

Hora de liberación del token	Hora de intercambio del token	Vencimiento de la credencial	Tiempo de uso
10:00 am	10:00 am	12:00 pm	2 horas
10:00 am	10:20 a. m.	12:00 pm	1 hora y 40 minutos
10:00 am	11:40 a. m.	12:00 pm	20 minutos
10:00 am	12:10 pm	Error (token vencido)	0 minutos

Como se muestra en la tabla, intercambiar el token más adelante en el periodo de validez reduce el tiempo de uso para el proveedor del producto.

Ejemplos de código de IAM con AWS SDK

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar IAM con un kit de desarrollo de software (SDK) de AWS.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Ejemplos de código

- [Ejemplos de código de IAM con AWS SDK](#)
 - [Ejemplos básicos de IAM mediante SDK de AWS](#)
 - [Introducción a IAM](#)
 - [Aprenda los conceptos básicos de IAM con un SDK de AWS](#)
 - [Acciones de IAM con AWS SDK](#)
 - [Utilizar AddClientIdToOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
 - [Utilizar AddRoleToInstanceProfile con una CLI](#)
 - [Utilizar AddUserToGroup con una CLI](#)
 - [Utilizar AttachGroupPolicy con una CLI](#)
 - [Uso de AttachRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de AttachUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Utilizar ChangePassword con una CLI](#)
 - [Uso de CreateAccessKey con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de CreateAccountAlias con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de CreateGroup con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de CreateInstanceProfile con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Utilizar CreateLoginProfile con una CLI](#)
 - [Utilizar CreateOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
 - [Uso de CreatePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de CreatePolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de CreateRole con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de CreateSAMLProvider con un AWS SDK o la CLI](#)

- [Uso de CreateServiceLinkedRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar CreateVirtualMfaDevice con una CLI](#)
- [Utilizar DeactivateMfaDevice con una CLI](#)
- [Uso de DeleteAccessKey con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteAccountAlias con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteAccountPasswordPolicy con una CLI](#)
- [Uso de DeleteGroup con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteGroupPolicy con una CLI](#)
- [Uso de DeleteInstanceProfile con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteLoginProfile con una CLI](#)
- [Utilizar DeleteOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Uso de DeletePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeletePolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteRolePermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de DeleteRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteSAMLProvider con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteServiceLinkedRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteSigningCertificate con una CLI](#)
- [Uso de DeleteUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteUserPermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de DeleteUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteVirtualMfaDevice con una CLI](#)
- [Utilizar DetachGroupPolicy con una CLI](#)
- [Uso de DetachRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DetachUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar EnableMfaDevice con una CLI](#)
- [Uso de GenerateCredentialReport con un AWS SDK o la CLI](#)

- [Utilizar `GenerateServiceLastAccessedDetails` con una CLI](#)
- [Uso de `GetAccessKeyLastUsed` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de `GetAccountAuthorizationDetails` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de `GetAccountPasswordPolicy` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de `GetAccountSummary` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar `GetContextKeysForCustomPolicy` con una CLI](#)
- [Utilizar `GetContextKeysForPrincipalPolicy` con una CLI](#)
- [Uso de `GetCredentialReport` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar `GetGroup` con una CLI](#)
- [Utilizar `GetGroupPolicy` con una CLI](#)
- [Utilizar `GetInstanceProfile` con una CLI](#)
- [Utilizar `GetLoginProfile` con una CLI](#)
- [Utilizar `GetOpenIdConnectProvider` con una CLI](#)
- [Uso de `GetPolicy` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de `GetPolicyVersion` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de `GetRole` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar `GetRolePolicy` con una CLI](#)
- [Utilizar `GetSamlProvider` con una CLI](#)
- [Uso de `GetServerCertificate` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar `GetServiceLastAccessedDetails` con una CLI](#)
- [Utilizar `GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities` con una CLI](#)
- [Uso de `GetServiceLinkedRoleDeletionStatus` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de `GetUser` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar `GetUserPolicy` con una CLI](#)
- [Uso de `ListAccessKeys` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de `ListAccountAliases` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar `ListAttachedGroupPolicies` con una CLI](#)
- [Uso de `ListAttachedRolePolicies` con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar `ListAttachedUserPolicies` con una CLI](#)
- [Utilizar `ListEntitiesForPolicy` con una CLI](#)

- [Utilizar ListGroupPolicies con una CLI](#)
- [Uso de ListGroups con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListGroupsForUser con una CLI](#)
- [Utilizar ListInstanceProfiles con una CLI](#)
- [Utilizar ListInstanceProfilesForRole con una CLI](#)
- [Utilizar ListMfaDevices con una CLI](#)
- [Utilizar ListOpenIdConnectProviders con una CLI](#)
- [Uso de ListPolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListPolicyVersions con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListRolePolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListRoleTags con una CLI](#)
- [Uso de ListRoles con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListSAMLProviders con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListServerCertificates con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListSigningCertificates con una CLI](#)
- [Uso de ListUserPolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListUserTags con una CLI](#)
- [Uso de ListUsers con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListVirtualMfaDevices con una CLI](#)
- [Utilizar PutGroupPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar PutRolePermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de PutRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar PutUserPermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de PutUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Utilizar RemoveRoleFromInstanceProfile con una CLI](#)
- [Utilizar RemoveUserFromGroup con una CLI](#)
- [Utilizar ResyncMfaDevice con una CLI](#)
- [Uso de SetDefaultPolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar TagRole con una CLI](#)

- [Utilizar TagUser con una CLI](#)
- [Utilizar UntagRole con una CLI](#)
- [Utilizar UntagUser con una CLI](#)
- [Uso de UpdateAccessKey con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar UpdateAccountPasswordPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateAssumeRolePolicy con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateGroup con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateLoginProfile con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateRole con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateRoleDescription con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateSamlProvider con una CLI](#)
- [Uso de UpdateServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar UpdateSigningCertificate con una CLI](#)
- [Uso de UpdateUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de UploadServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar UploadSigningCertificate con una CLI](#)
- [Situaciones de IAM con AWS SDK](#)
 - [Creación y administración de un servicio resiliente mediante un AWS SDK](#)
 - [Creación de usuarios de IAM de solo lectura y lectura y escritura con un AWS SDK](#)
 - [Administración de claves de acceso de IAM con un AWS SDK](#)
 - [Administración de políticas de IAM con un AWS SDK](#)
 - [Administración de roles de IAM con un AWS SDK](#)
 - [Administración de la cuenta de IAM con un AWS SDK](#)
 - [Permite que la característica de automatización de AWS Compute Optimizer aplique las acciones recomendadas](#)
 - [Política para habilitar la automatización en una organización](#)
 - [Política para habilitar la automatización de una cuenta](#)
 - [Política para conceder acceso completo a la automatización de Compute Optimizer para una cuenta de administración de una organización](#)

- [Política para conceder acceso completo a la automatización de Compute Optimizer para cuentas independientes de AWS](#)
- [Política para conceder acceso de solo lectura a la automatización de Compute Optimizer para una cuenta de administración de una organización](#)
- [Política para conceder acceso de solo lectura a la automatización de Compute Optimizer para cuentas independientes de AWS](#)
- [Política para conceder permisos de roles vinculados a servicios de la automatización de optimización de cómputo](#)
- [Reversión de una versión de la política de IAM con un AWS SDK](#)
- [Configuración del control de acceso basado en atributos para DynamoDB mediante AWS Command Line Interface v2](#)
- [Trabajo con DynamoDB Streams y tiempo de vida mediante AWS Command Line Interface v2](#)
- [Trabajo con la API del creador de políticas de IAM mediante un AWS SDK](#)
- [Ejemplos de código de AWS STS con un AWS SDK](#)
 - [Ejemplos básicos de código para AWS STS mediante SDK de AWS](#)
 - [Acciones de AWS STS con un AWS SDK](#)
 - [Uso de AssumeRole con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Utilizar AssumeRoleWithWebIdentity con una CLI](#)
 - [Utilizar DecodeAuthorizationMessage con una CLI](#)
 - [Utilizar GetFederationToken con una CLI](#)
 - [Uso de GetSessionToken con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Situaciones de AWS STS con un AWS SDK](#)
 - [Adopción de un rol de IAM que requiera un token MFA con AWS STS con un AWS SDK](#)
 - [Creación de una URL con AWS STS para usuarios federados que utilizan un AWS SDK](#)
 - [Obtención de un token de sesión que requiera un token MFA con AWS STS con un AWS SDK](#)

Ejemplos de código de IAM con AWS SDK

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar IAM con un kit de desarrollo de software (SDK) de AWS.

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Ejemplos de código

- [Ejemplos básicos de IAM mediante SDK de AWS](#)
 - [Introducción a IAM](#)
 - [Aprenda los conceptos básicos de IAM con un SDK de AWS](#)
 - [Acciones de IAM con AWS SDK](#)
 - [Utilizar AddClientIdToOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
 - [Utilizar AddRoleToInstanceProfile con una CLI](#)
 - [Utilizar AddUserToGroup con una CLI](#)
 - [Utilizar AttachGroupPolicy con una CLI](#)
 - [Uso de AttachRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de AttachUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Utilizar ChangePassword con una CLI](#)
 - [Uso de CreateAccessKey con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de CreateAccountAlias con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de CreateGroup con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de CreateInstanceProfile con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Utilizar CreateLoginProfile con una CLI](#)
 - [Utilizar CreateOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
 - [Uso de CreatePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de CreatePolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)

- [Uso de CreateRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateSAMLProvider con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateServiceLinkedRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar CreateVirtualMfaDevice con una CLI](#)
- [Utilizar DeactivateMfaDevice con una CLI](#)
- [Uso de DeleteAccessKey con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteAccountAlias con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteAccountPasswordPolicy con una CLI](#)
- [Uso de DeleteGroup con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteGroupPolicy con una CLI](#)
- [Uso de DeleteInstanceProfile con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteLoginProfile con una CLI](#)
- [Utilizar DeleteOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Uso de DeletePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeletePolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteRolePermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de DeleteRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteSAMLProvider con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteServiceLinkedRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteSigningCertificate con una CLI](#)
- [Uso de DeleteUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteUserPermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de DeleteUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteVirtualMfaDevice con una CLI](#)
- [Utilizar DetachGroupPolicy con una CLI](#)
- [Uso de DetachRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DetachUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)

- [Utilizar EnableMfaDevice con una CLI](#)
- [Uso de GenerateCredentialReport con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GenerateServiceLastAccessedDetails con una CLI](#)
- [Uso de GetAccessKeyLastUsed con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetAccountAuthorizationDetails con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetAccountPasswordPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetAccountSummary con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetContextKeysForCustomPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar GetContextKeysForPrincipalPolicy con una CLI](#)
- [Uso de GetCredentialReport con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetGroup con una CLI](#)
- [Utilizar GetGroupPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar GetInstanceProfile con una CLI](#)
- [Utilizar GetLoginProfile con una CLI](#)
- [Utilizar GetOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Uso de GetPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetPolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetRolePolicy con una CLI](#)
- [Utilizar GetSamlProvider con una CLI](#)
- [Uso de GetServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetServiceLastAccessedDetails con una CLI](#)
- [Utilizar GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities con una CLI](#)
- [Uso de GetServiceLinkedRoleDeletionStatus con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetUserPolicy con una CLI](#)
- [Uso de ListAccessKeys con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListAccountAliases con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListAttachedGroupPolicies con una CLI](#)
- [Uso de ListAttachedRolePolicies con un AWS SDK o la CLI](#)

- [Utilizar ListAttachedUserPolicies con una CLI](#)
- [Utilizar ListEntitiesForPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar ListGroupPolicies con una CLI](#)
- [Uso de ListGroups con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListGroupsForUser con una CLI](#)
- [Utilizar ListInstanceProfiles con una CLI](#)
- [Utilizar ListInstanceProfilesForRole con una CLI](#)
- [Utilizar ListMfaDevices con una CLI](#)
- [Utilizar ListOpenIdConnectProviders con una CLI](#)
- [Uso de ListPolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListPolicyVersions con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListRolePolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListRoleTags con una CLI](#)
- [Uso de ListRoles con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListSAMLProviders con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListServerCertificates con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListSigningCertificates con una CLI](#)
- [Uso de ListUserPolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListUserTags con una CLI](#)
- [Uso de ListUsers con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListVirtualMfaDevices con una CLI](#)
- [Utilizar PutGroupPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar PutRolePermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de PutRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar PutUserPermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de PutUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Utilizar RemoveRoleFromInstanceProfile con una CLI](#)
- [Utilizar RemoveUserFromGroup con una CLI](#)
- [Utilizar ResyncMfaDevice con una CLI](#)

- [Uso de SetDefaultPolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar TagRole con una CLI](#)
- [Utilizar TagUser con una CLI](#)
- [Utilizar UntagRole con una CLI](#)
- [Utilizar UntagUser con una CLI](#)
- [Uso de UpdateAccessKey con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar UpdateAccountPasswordPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateAssumeRolePolicy con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateGroup con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateLoginProfile con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateRole con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateRoleDescription con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateSamlProvider con una CLI](#)
- [Uso de UpdateServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar UpdateSigningCertificate con una CLI](#)
- [Uso de UpdateUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de UploadServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar UploadSigningCertificate con una CLI](#)
- [Situaciones de IAM con AWS SDK](#)
 - [Creación y administración de un servicio resiliente mediante un AWS SDK](#)
 - [Creación de usuarios de IAM de solo lectura y lectura y escritura con un AWS SDK](#)
 - [Administración de claves de acceso de IAM con un AWS SDK](#)
 - [Administración de políticas de IAM con un AWS SDK](#)
 - [Administración de roles de IAM con un AWS SDK](#)
 - [Administración de la cuenta de IAM con un AWS SDK](#)
 - [Permite que la característica de automatización de AWS Compute Optimizer aplique las acciones recomendadas](#)
 - [Política para habilitar la automatización en una organización](#)
- [Política para habilitar la automatización de una cuenta](#)

- [Política para conceder acceso completo a la automatización de Compute Optimizer para una cuenta de administración de una organización](#)
- [Política para conceder acceso completo a la automatización de Compute Optimizer para cuentas independientes de AWS](#)
- [Política para conceder acceso de solo lectura a la automatización de Compute Optimizer para una cuenta de administración de una organización](#)
- [Política para conceder acceso de solo lectura a la automatización de Compute Optimizer para cuentas independientes de AWS](#)
- [Política para conceder permisos de roles vinculados a servicios de la automatización de optimización de cómputo](#)
- [Reversión de una versión de la política de IAM con un AWS SDK](#)
- [Configuración del control de acceso basado en atributos para DynamoDB mediante AWS Command Line Interface v2](#)
- [Trabajo con DynamoDB Streams y tiempo de vida mediante AWS Command Line Interface v2](#)
- [Trabajo con la API del creador de políticas de IAM mediante un AWS SDK](#)

Ejemplos básicos de IAM mediante SDK de AWS

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ejemplos básicos de AWS Identity and Access Management con AWS SDK.

Ejemplos

- [Introducción a IAM](#)
- [Aprenda los conceptos básicos de IAM con un SDK de AWS](#)
- [Acciones de IAM con AWS SDK](#)
 - [Utilizar AddClientIdToOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
 - [Utilizar AddRoleToInstanceProfile con una CLI](#)
 - [Utilizar AddUserToGroup con una CLI](#)
 - [Utilizar AttachGroupPolicy con una CLI](#)
 - [Uso de AttachRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Uso de AttachUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Utilizar ChangePassword con una CLI](#)
 - [Uso de CreateAccessKey con un AWS SDK o la CLI](#)

- [Uso de CreateAccountAlias con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateGroup con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateInstanceProfile con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar CreateLoginProfile con una CLI](#)
- [Utilizar CreateOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Uso de CreatePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreatePolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateSAMLProvider con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateServiceLinkedRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar CreateVirtualMfaDevice con una CLI](#)
- [Utilizar DeactivateMfaDevice con una CLI](#)
- [Uso de DeleteAccessKey con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteAccountAlias con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteAccountPasswordPolicy con una CLI](#)
- [Uso de DeleteGroup con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteGroupPolicy con una CLI](#)
- [Uso de DeleteInstanceProfile con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteLoginProfile con una CLI](#)
- [Utilizar DeleteOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Uso de DeletePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeletePolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteRolePermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de DeleteRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteSAMLProvider con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteServiceLinkedRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteSigningCertificate con una CLI](#)

- [Uso de DeleteUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteUserPermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de DeleteUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteVirtualMfaDevice con una CLI](#)
- [Utilizar DetachGroupPolicy con una CLI](#)
- [Uso de DetachRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DetachUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar EnableMfaDevice con una CLI](#)
- [Uso de GenerateCredentialReport con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GenerateServiceLastAccessedDetails con una CLI](#)
- [Uso de GetAccessKeyLastUsed con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetAccountAuthorizationDetails con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetAccountPasswordPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetAccountSummary con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetContextKeysForCustomPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar GetContextKeysForPrincipalPolicy con una CLI](#)
- [Uso de GetCredentialReport con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetGroup con una CLI](#)
- [Utilizar GetGroupPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar GetInstanceProfile con una CLI](#)
- [Utilizar GetLoginProfile con una CLI](#)
- [Utilizar GetOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Uso de GetPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetPolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetRolePolicy con una CLI](#)
- [Utilizar GetSamlProvider con una CLI](#)
- [Uso de GetServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetServiceLastAccessedDetails con una CLI](#)
- [Utilizar GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities con una CLI](#)

- [Uso de GetServiceLinkedRoleDeletionStatus con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetUserPolicy con una CLI](#)
- [Uso de ListAccessKeys con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListAccountAliases con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListAttachedGroupPolicies con una CLI](#)
- [Uso de ListAttachedRolePolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListAttachedUserPolicies con una CLI](#)
- [Utilizar ListEntitiesForPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar ListGroupPolicies con una CLI](#)
- [Uso de ListGroups con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListGroupsForUser con una CLI](#)
- [Utilizar ListInstanceProfiles con una CLI](#)
- [Utilizar ListInstanceProfilesForRole con una CLI](#)
- [Utilizar ListMfaDevices con una CLI](#)
- [Utilizar ListOpenIdConnectProviders con una CLI](#)
- [Uso de ListPolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListPolicyVersions con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListRolePolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListRoleTags con una CLI](#)
- [Uso de ListRoles con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListSAMLProviders con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListServerCertificates con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListSigningCertificates con una CLI](#)
- [Uso de ListUserPolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListUserTags con una CLI](#)
- [Uso de ListUsers con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListVirtualMfaDevices con una CLI](#)
- [Utilizar PutGroupPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar PutRolePermissionsBoundary con una CLI](#)

- [Uso de PutRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar PutUserPermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de PutUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Utilizar RemoveRoleFromInstanceProfile con una CLI](#)
- [Utilizar RemoveUserFromGroup con una CLI](#)
- [Utilizar ResyncMfaDevice con una CLI](#)
- [Uso de SetDefaultPolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar TagRole con una CLI](#)
- [Utilizar TagUser con una CLI](#)
- [Utilizar UntagRole con una CLI](#)
- [Utilizar UntagUser con una CLI](#)
- [Uso de UpdateAccessKey con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar UpdateAccountPasswordPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateAssumeRolePolicy con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateGroup con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateLoginProfile con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateRole con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateRoleDescription con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateSamlProvider con una CLI](#)
- [Uso de UpdateServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar UpdateSigningCertificate con una CLI](#)
- [Uso de UpdateUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de UploadServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar UploadSigningCertificate con una CLI](#)

Introducción a IAM

En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo empezar a utilizar IAM.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
namespace IAMActions;

public class HelloIAM
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Getting started with AWS Identity and Access Management (IAM). List
        // the policies for the account.
        var iamClient = new AmazonIdentityManagementServiceClient();

        var listPoliciesPaginator = iamClient.Paginators.ListPolicies(new
ListPoliciesRequest());
        var policies = new List<ManagedPolicy>();

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses)
        {
            policies.AddRange(response.Policies);
        }

        Console.WriteLine("Here are the policies defined for your account:\n");
        policies.ForEach(policy =>
        {
            Console.WriteLine($"Created:
{policy.CreateDate}\t{policy.PolicyName}\t{policy.Description}");
        });
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Código del archivo de CMake CMakeLists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS iam)

# Set this project's name.
project("hello_iam")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
  libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
      "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
  endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
  # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
  for running and debugging.
```

```

    # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # if you are building from the command line you
    may need to uncomment this
    # and set the proper subdirectory to the executables' location.

    AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
    ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
    hello_iam.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
    ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})

```

Código del archivo de origen iam.cpp.

```

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/iam/IAMClient.h>
#include <aws/iam/model/ListPoliciesRequest.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>

/*
 * A "Hello IAM" starter application which initializes an AWS Identity and
 * Access Management (IAM) client
 * and lists the IAM policies.
 *
 * main function
 *
 * Usage: 'hello_iam'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
    // options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        const Aws::String DATE_FORMAT("%Y-%m-%d");
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
    }
}

```

```

// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::IAM::IAMClient iamClient(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListPoliciesRequest request;

bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
    auto outcome = iamClient.ListPolicies(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to list iam policies: " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        result = 1;
        break;
    }

    if (!header) {
        std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" <<
            std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" <<
            std::setw(64) << "Description" << std::setw(12) <<
            "CreateDate" << std::endl;
        header = true;
    }

    const auto &policies = outcome.GetResult().GetPolicies();
    for (const auto &policy: policies) {
        std::cout << std::left << std::setw(55) <<
            policy.GetPolicyName() << std::setw(30) <<
            policy.GetPolicyId() << std::setw(80) <<
policy.GetArn() <<
            std::setw(64) << policy.GetDescription() <<
std::setw(12) <<
            policy.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())
<<
            std::endl;
    }

    if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
        request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
    } else {
        done = true;
    }
}

```

```
}

    Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
    return result;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
)

// main uses the AWS SDK for Go (v2) to create an AWS Identity and Access
// Management (IAM)
// client and list up to 10 policies in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() {
    ctx := context.Background()
    sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
```



```
if err != nil {
    fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS
account?")
    fmt.Println(err)
    return
}
iamClient := iam.NewFromConfig(sdkConfig)
const maxPols = 10
fmt.Printf("Let's list up to %v policies for your account.\n", maxPols)
result, err := iamClient.ListPolicies(ctx, &iam.ListPoliciesInput{
    MaxItems: aws.Int32(maxPols),
})
if err != nil {
    fmt.Printf("Couldn't list policies for your account. Here's why: %v\n", err)
    return
}
if len(result.Policies) == 0 {
    fmt.Println("You don't have any policies!")
} else {
    for _, policy := range result.Policies {
        fmt.Printf("\t\t%v\n", *policy.PolicyName)
    }
}
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListPoliciesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.Policy;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class HelloIAM {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        listPolicies(iam);
    }

    public static void listPolicies(IamClient iam) {
        ListPoliciesResponse response = iam.listPolicies();
        List<Policy> polList = response.policies();
        polList.forEach(policy -> {
            System.out.println("Policy Name: " + policy.policyName());
        });
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import { IAMClient, paginateListPolicies } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const listLocalPolicies = async () => {
  /**
   * In v3, the clients expose paginateOperationName APIs that are written using
   * async generators so that you can use async iterators in a for await..of loop.
   * https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#pagination
   */
  const paginator = paginateListPolicies(
    { client, pageSize: 10 },
    // List only customer managed policies.
    { Scope: "Local" },
  );

  console.log("IAM policies defined in your account:");
  let policyCount = 0;
  for await (const page of paginator) {
    if (page.Policies) {
      for (const policy of page.Policies) {
        console.log(`${policy.PolicyName}`);
        policyCount++;
      }
    }
  }
  console.log(`Found ${policyCount} policies.`);
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import boto3

def main():
    """
    Lists the managed policies in your AWS account using the AWS SDK for Python
    (Boto3).
    """
    iam = boto3.client("iam")

    try:
        # Get a paginator for the list_policies operation
        paginator = iam.get_paginator("list_policies")

        # Iterate through the pages of results
        for page in paginator.paginate(Scope="All", OnlyAttached=False):
            for policy in page["Policies"]:
                print(f"Policy name: {policy['PolicyName']}")
                print(f"  Policy ARN: {policy['Arn']}")
    except boto3.exceptions.BotoCoreError as e:
        print(f"Encountered an error while listing policies: {e}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'aws-sdk-iam'
require 'logger'

# IAMManager is a class responsible for managing IAM operations
# such as listing all IAM policies in the current AWS account.
class IAMManager
  def initialize(client)
    @client = client
    @logger = Logger.new($stdout)
  end

  # Lists and prints all IAM policies in the current AWS account.
  def list_policies
    @logger.info('Here are the IAM policies in your account:')

    paginator = @client.list_policies
    policies = []

    paginator.each_page do |page|
      policies.concat(page.policies)
    end

    if policies.empty?
      @logger.info("You don't have any IAM policies.")
    else
      policies.each do |policy|
        @logger.info("- #{policy.policy_name}")
      end
    end
  end
end
```

```
if $PROGRAM_NAME == __FILE__
  iam_client = Aws::IAM::Client.new
  manager = IAMManager.new(iam_client)
  manager.list_policies
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

De src/bin/hello.rs.

```
use aws_sdk_iam::error::SdkError;
use aws_sdk_iam::operation::list_policies::ListPoliciesError;
use clap::Parser;

const PATH_PREFIX_HELP: &str = "The path prefix for filtering the results.";

#[derive(Debug, clap::Parser)]
#[command(about)]
struct HelloScenarioArgs {
  #[arg(long, default_value="/", help=PATH_PREFIX_HELP)]
  pub path_prefix: String,
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), SdkError<ListPoliciesError>> {
  let sdk_config = aws_config::load_from_env().await;
```

```
let client = aws_sdk_iam::Client::new(&sdk_config);

let args = HelloScenarioArgs::parse();

iam_service::list_policies(client, args.path_prefix).await?;

Ok(())
}
```

De `src/iam-service-lib.rs`.

```
pub async fn list_policies(
    client: iamClient,
    path_prefix: String,
) -> Result<Vec<String>, SdkError<ListPoliciesError>> {
    let list_policies = client
        .list_policies()
        .path_prefix(path_prefix)
        .scope(PolicyScopeType::Local)
        .into_paginator()
        .items()
        .send()
        .try_collect()
        .await?;

    let policy_names = list_policies
        .into_iter()
        .map(|p| {
            let name = p
                .policy_name
                .unwrap_or_else(|| "Missing Policy Name".to_string());
            println!("{}", name);
            name
        })
        .collect();

    Ok(policy_names)
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Aprenda los conceptos básicos de IAM con un SDK de AWS

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear un usuario y asumir un rol.

Warning

Para evitar riesgos de seguridad, no utilice a los usuarios de IAM para la autenticación cuando desarrolle software especialmente diseñado o trabaje con datos reales. En cambio, utilice la federación con un proveedor de identidades como [AWS IAM Identity Center](#).

- Crear un usuario que no tenga permisos.
- Crear un rol que conceda permiso para enumerar los buckets de Amazon S3 para la cuenta.
- Agregar una política para que el usuario asuma el rol.
- Asuma el rol y enumere los buckets de S3 con credenciales temporales. A continuación, limpie los recursos.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
global using Amazon.IdentityManagement;
global using Amazon.S3;
global using Amazon.SecurityToken;
global using IAMActions;
global using IamScenariosCommon;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
```



```
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;

namespace IAMActions;

public class IAMWrapper
{
    private readonly IAmazonIdentityManagementService _IAMService;

    /// <summary>
    /// Constructor for the IAMWrapper class.
    /// </summary>
    /// <param name="IAMService">An IAM client object.</param>
    public IAMWrapper(IAmazonIdentityManagementService IAMService)
    {
        _IAMService = IAMService;
    }

    /// <summary>
    /// Attach an IAM policy to a role.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The policy to attach.</param>
    /// <param name="roleName">The role that the policy will be attached to.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> AttachRolePolicyAsync(string policyArn, string
    roleName)
    {
        var response = await _IAMService.AttachRolePolicyAsync(new
        AttachRolePolicyRequest
        {
            PolicyArn = policyArn,
            RoleName = roleName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Create an IAM access key for a user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username for which to create the IAM access
```

```

    /// key.</param>
    /// <returns>The AccessKey.</returns>
    public async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.CreateAccessKeyAsync(new
CreateAccessKeyRequest
        {
            UserName = userName,
        });

        return response.AccessKey;
    }

    /// <summary>
    /// Create an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">The name to give the new IAM policy.</param>
    /// <param name="policyDocument">The policy document for the new policy.</
param>
    /// <returns>The new IAM policy object.</returns>
    public async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(string policyName, string
policyDocument)
    {
        var response = await _IAMService.CreatePolicyAsync(new
CreatePolicyRequest
        {
            PolicyDocument = policyDocument,
            PolicyName = policyName,
        });

        return response.Policy;
    }

    /// <summary>
    /// Create a new IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document
    /// for the new role.</param>
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns>

```

```

    public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string
rolePolicyDocument)
    {
        var request = new CreateRoleRequest
        {
            RoleName = roleName,
            AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument,
        };

        var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request);
        return response.Role.Arn;
    }

    /// <summary>
    /// Create an IAM service-linked role.
    /// </summary>
    /// <param name="serviceName">The name of the AWS Service.</param>
    /// <param name="description">A description of the IAM service-linked role.</
param>
    /// <returns>The IAM role that was created.</returns>
    public async Task<Role> CreateServiceLinkedRoleAsync(string serviceName,
string description)
    {
        var request = new CreateServiceLinkedRoleRequest
        {
            AWSServiceName = serviceName,
            Description = description
        };

        var response = await _IAMService.CreateServiceLinkedRoleAsync(request);
        return response.Role;
    }

    /// <summary>
    /// Create an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username for the new IAM user.</param>
    /// <returns>The IAM user that was created.</returns>
    public async Task<User> CreateUserAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.CreateUserAsync(new CreateUserRequest
{ UserName = userName });
    }

```

```

        return response.User;
    }

    /// <summary>
    /// Delete an IAM user's access key.
    /// </summary>
    /// <param name="accessKeyId">The Id for the IAM access key.</param>
    /// <param name="userName">The username of the user that owns the IAM
    /// access key.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteAccessKeyAsync(string accessKeyId, string
userName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
        {
            AccessKeyId = accessKeyId,
            UserName = userName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Delete an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the policy to
    /// delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeletePolicyAsync(string policyArn)
    {
        var response = await _IAMService.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest { PolicyArn = policyArn });
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Delete an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>

```

```
public async Task<bool> DeleteRoleAsync(string roleName)
{
    var response = await _IAMService.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest
{ RoleName = roleName });
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Delete an IAM role policy.
/// </summary>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
/// <param name="policyName">The name of the IAM role policy to delete.</
param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteRolePolicyAsync(string roleName, string
policyName)
{
    var response = await _IAMService.DeleteRolePolicyAsync(new
DeleteRolePolicyRequest
    {
        PolicyName = policyName,
        RoleName = roleName,
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Delete an IAM user.
/// </summary>
/// <param name="userName">The username of the IAM user to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteUserAsync(string userName)
{
    var response = await _IAMService.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest
{ UserName = userName });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
```

```
/// Delete an IAM user policy.
/// </summary>
/// <param name="policyName">The name of the IAM policy to delete.</param>
/// <param name="userName">The username of the IAM user.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteUserPolicyAsync(string policyName, string
userName)
{
    var response = await _IAMService.DeleteUserPolicyAsync(new
DeleteUserPolicyRequest { PolicyName = policyName, UserName = userName });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Detach an IAM policy from an IAM role.
/// </summary>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
policy.</param>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DetachRolePolicyAsync(string policyArn, string
roleName)
{
    var response = await _IAMService.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
    {
        PolicyArn = policyArn,
        RoleName = roleName,
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Gets the IAM password policy for an AWS account.
/// </summary>
/// <returns>The PasswordPolicy for the AWS account.</returns>
public async Task<PasswordPolicy> GetAccountPasswordPolicyAsync()
{
    var response = await _IAMService.GetAccountPasswordPolicyAsync(new
GetAccountPasswordPolicyRequest());
}
```

```
        return response.PasswordPolicy;
    }

    /// <summary>
    /// Get information about an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The IAM policy to retrieve information for.</
param>
    /// <returns>The IAM policy.</returns>
    public async Task<ManagedPolicy> GetPolicyAsync(string policyArn)
    {
        var response = await _IAMService.GetPolicyAsync(new GetPolicyRequest
{ PolicyArn = policyArn });
        return response.Policy;
    }

    /// <summary>
    /// Get information about an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to retrieve information
    /// for.</param>
    /// <returns>The IAM role that was retrieved.</returns>
    public async Task<Role> GetRoleAsync(string roleName)
    {
        var response = await _IAMService.GetRoleAsync(new GetRoleRequest
        {
            RoleName = roleName,
        });

        return response.Role;
    }

    /// <summary>
    /// Get information about an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username of the user.</param>
    /// <returns>An IAM user object.</returns>
    public async Task<User> GetUserAsync(string userName)
    {
```

```
        var response = await _IAMService.GetUserAsync(new GetUserRequest
{ UserName = userName });
        return response.User;
    }

    /// <summary>
    /// List the IAM role policies that are attached to an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The IAM role to list IAM policies for.</param>
    /// <returns>A list of the IAM policies attached to the IAM role.</returns>
    public async Task<List<AttachedPolicyType>>
ListAttachedRolePoliciesAsync(string roleName)
    {
        var attachedPolicies = new List<AttachedPolicyType>();
        var attachedRolePoliciesPaginator =
_IAMService.Paginators.ListAttachedRolePolicies(new
ListAttachedRolePoliciesRequest { RoleName = roleName });

        await foreach (var response in attachedRolePoliciesPaginator.Responses)
        {
            attachedPolicies.AddRange(response.AttachedPolicies);
        }

        return attachedPolicies;
    }

    /// <summary>
    /// List IAM groups.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of IAM groups.</returns>
    public async Task<List<Group>> ListGroupsAsync()
    {
        var groupsPaginator = _IAMService.Paginators.ListGroups(new
ListGroupsRequest());
        var groups = new List<Group>();

        await foreach (var response in groupsPaginator.Responses)
        {
            groups.AddRange(response.Groups);
        }

        return groups;
    }
}
```



```
}

/// <summary>
/// List IAM policies.
/// </summary>
/// <returns>A list of the IAM policies.</returns>
public async Task<List<ManagedPolicy>> ListPoliciesAsync()
{
    var listPoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListPolicies(new
ListPoliciesRequest());
    var policies = new List<ManagedPolicy>();

    await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses)
    {
        policies.AddRange(response.Policies);
    }

    return policies;
}

/// <summary>
/// List IAM role policies.
/// </summary>
/// <param name="roleName">The IAM role for which to list IAM policies.</
param>
/// <returns>A list of IAM policy names.</returns>
public async Task<List<string>> ListRolePoliciesAsync(string roleName)
{
    var listRolePoliciesPaginator =
_IAMService.Paginators.ListRolePolicies(new ListRolePoliciesRequest { RoleName =
roleName });
    var policyNames = new List<string>();

    await foreach (var response in listRolePoliciesPaginator.Responses)
    {
        policyNames.AddRange(response.PolicyNames);
    }

    return policyNames;
}
```

```
/// <summary>
/// List IAM roles.
/// </summary>
/// <returns>A list of IAM roles.</returns>
public async Task<List<Role>> ListRolesAsync()
{
    var listRolesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRoles(new
ListRolesRequest());
    var roles = new List<Role>();

    await foreach (var response in listRolesPaginator.Responses)
    {
        roles.AddRange(response.Roles);
    }

    return roles;
}

/// <summary>
/// List SAML authentication providers.
/// </summary>
/// <returns>A list of SAML providers.</returns>
public async Task<List<SAMLProviderListEntry>> ListSAMLProvidersAsync()
{
    var response = await _IAMService.ListSAMLProvidersAsync(new
ListSAMLProvidersRequest());
    return response.SAMLProviderList;
}

/// <summary>
/// List IAM users.
/// </summary>
/// <returns>A list of IAM users.</returns>
public async Task<List<User>> ListUsersAsync()
{
    var listUsersPaginator = _IAMService.Paginators.ListUsers(new
ListUsersRequest());
    var users = new List<User>();

    await foreach (var response in listUsersPaginator.Responses)
    {
        users.AddRange(response.Users);
    }
}
```

```

    }

    return users;
}

/// <summary>
/// Update the inline policy document embedded in a role.
/// </summary>
/// <param name="policyName">The name of the policy to embed.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role to update.</param>
/// <param name="policyDocument">The policy document that defines the role.</
param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> PutRolePolicyAsync(string policyName, string
roleName, string policyDocument)
{
    var request = new PutRolePolicyRequest
    {
        PolicyName = policyName,
        RoleName = roleName,
        PolicyDocument = policyDocument
    };

    var response = await _IAMService.PutRolePolicyAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM user.
/// </summary>
/// <param name="userName">The name of the IAM user.</param>
/// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param>
/// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM
policy.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> PutUserPolicyAsync(string userName, string
policyName, string policyDocument)
{
    var request = new PutUserPolicyRequest
    {
        UserName = userName,
        PolicyName = policyName,

```

```
        PolicyDocument = policyDocument
    };

    var response = await _IAMService.PutUserPolicyAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Wait for a new access key to be ready to use.
/// </summary>
/// <param name="accessKeyId">The Id of the access key.</param>
/// <returns>A boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> WaitUntilAccessKeyIsReady(string accessKeyId)
{
    var keyReady = false;

    do
    {
        try
        {
            var response = await _IAMService.GetAccessKeyLastUsedAsync(
                new GetAccessKeyLastUsedRequest { AccessKeyId =
accessKeyId });
            if (response.UserName is not null)
            {
                keyReady = true;
            }
        }
        catch (NoSuchEntityException)
        {
            keyReady = false;
        }
    } while (!keyReady);

    return keyReady;
}

}

using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace IAMBasics;
```

```
public class IAMBasics
{
    private static ILogger logger = null!;

    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for the AWS service.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
                    LogLevel.Information)
                .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
                    LogLevel.Trace))
            .ConfigureServices((_, services) =>
                services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>()
                .AddTransient<IAMWrapper>()
                .AddTransient<UIWrapper>()
            )
            .Build();

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
            .CreateLogger<IAMBasics>();

        IConfiguration configuration = new ConfigurationBuilder()
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
            .AddJsonFile("settings.json") // Load test settings from .json file.
            .AddJsonFile("settings.local.json",
                true) // Optionally load local settings.
            .Build();

        // Values needed for user, role, and policies.
        string userName = configuration["UserName"]!;
        string s3PolicyName = configuration["S3PolicyName"]!;
        string roleName = configuration["RoleName"]!;

        var iamWrapper = host.Services.GetRequiredService<IAMWrapper>();
        var uiWrapper = host.Services.GetRequiredService<UIWrapper>();

        uiWrapper.DisplayBasicsOverview();
        uiWrapper.PressEnter();
    }
}
```

```
// First create a user. By default, the new user has
// no permissions.
uiWrapper.DisplayTitle("Create User");
Console.WriteLine($"Creating a new user with user name: {userName}.");
var user = await iamWrapper.CreateUserAsync(userName);
var userArn = user.Arn;

Console.WriteLine($"Successfully created user: {userName} with ARN:
{userArn}.");
uiWrapper.WaitABit(15, "Now let's wait for the user to be ready for
use.");

// Define a role policy document that allows the new user
// to assume the role.
string assumeRolePolicyDocument = "{" +
    "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
    "\"Statement\": [{" +
        "\"Effect\": \"Allow\"," +
        "\"Principal\": {" +
            "\"AWS\": \"{userArn}\"" +
        "}," +
        "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
    "}]}" +
    "}";

// Permissions to list all buckets.
string policyDocument = "{" +
    "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
    "\"Statement\" : [{" +
        "\"Action\" : [\"s3:ListAllMyBuckets\"]," +
        "\"Effect\" : \"Allow\"," +
        "\"Resource\" : \"*\\"" +
    "}]}" +
    "}";

// Create an AccessKey for the user.
uiWrapper.DisplayTitle("Create access key");
Console.WriteLine("Now let's create an access key for the new user.");
var accessKey = await iamWrapper.CreateAccessKeyAsync(userName);

var accessKeyId = accessKey.AccessKeyId;
var secretAccessKey = accessKey.SecretAccessKey;
```

```
    Console.WriteLine($"We have created the access key with Access key id:
{accessKeyId}.");

    Console.WriteLine("Now let's wait until the IAM access key is ready to
use.");
    var keyReady = await iamWrapper.WaitUntilAccessKeyIsReady(accessKeyId);

    // Now try listing the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
    // buckets. This should fail at this point because the user doesn't
    // have permissions to perform this task.
    uiWrapper.DisplayTitle("Try to display Amazon S3 buckets");
    Console.WriteLine("Now let's try to display a list of the user's Amazon
S3 buckets.");
    var s3Client1 = new AmazonS3Client(accessKeyId, secretAccessKey);
    var stsClient1 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId,
secretAccessKey);

    var s3Wrapper = new S3Wrapper(s3Client1, stsClient1);
    var buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync();

    Console.WriteLine(buckets is null
        ? "As expected, the call to list the buckets has returned a null
list."
        : "Something went wrong. This shouldn't have worked.");

    uiWrapper.PressEnter();

    uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM role");
    Console.WriteLine($"Creating the role: {roleName}");

    // Creating an IAM role to allow listing the S3 buckets. A role name
    // is not case sensitive and must be unique to the account for which it
    // is created.
    var roleArn = await iamWrapper.CreateRoleAsync(roleName,
assumeRolePolicyDocument);

    uiWrapper.PressEnter();

    // Create a policy with permissions to list S3 buckets.
    uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM policy");
    Console.WriteLine($"Creating the policy: {s3PolicyName}");
    Console.WriteLine("with permissions to list the Amazon S3 buckets for the
account.");
```

```
var policy = await iamWrapper.CreatePolicyAsync(s3PolicyName,
policyDocument);

// Wait 15 seconds for the IAM policy to be available.
uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the policy to be available.");

// Attach the policy to the role you created earlier.
uiWrapper.DisplayTitle("Attach new IAM policy");
Console.WriteLine("Now let's attach the policy to the role.");
await iamWrapper.AttachRolePolicyAsync(policy.Arn, roleName);

// Wait 15 seconds for the role to be updated.
Console.WriteLine();
uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the policy to be attached.");

// Use the AWS Security Token Service (AWS STS) to have the user
// assume the role we created.
var stsClient2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId,
secretAccessKey);

// Wait for the new credentials to become valid.
uiWrapper.WaitABit(10, "Waiting for the credentials to be valid.");

var assumedRoleCredentials = await
s3Wrapper.AssumeS3RoleAsync("temporary-session", roleArn);

// Try again to list the buckets using the client created with
// the new user's credentials. This time, it should work.
var s3Client2 = new AmazonS3Client(assumedRoleCredentials);

s3Wrapper.UpdateClients(s3Client2, stsClient2);

buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync();

uiWrapper.DisplayTitle("List Amazon S3 buckets");
Console.WriteLine("This time we should have buckets to list.");
if (buckets is not null)
{
    buckets.ForEach(bucket =>
    {
        Console.WriteLine($"{bucket.BucketName} created:
{bucket.CreationDate}");
    });
}
```



```
        uiWrapper.PressEnter();

        // Now clean up all the resources used in the example.
        uiWrapper.DisplayTitle("Clean up resources");
        Console.WriteLine("Thank you for watching. The IAM Basics demo is
complete.");
        Console.WriteLine("Please wait while we clean up the resources we
created.");

        await iamWrapper.DetachRolePolicyAsync(policy.Arn, roleName);

        await iamWrapper.DeletePolicyAsync(policy.Arn);

        await iamWrapper.DeleteRoleAsync(roleName);

        await iamWrapper.DeleteAccessKeyAsync(accessKeyId, userName);

        await iamWrapper.DeleteUserAsync(userName);

        uiWrapper.PressEnter();

        Console.WriteLine("All done cleaning up our resources. Thank you for your
patience.");
    }
}

namespace IamScenariosCommon;

using System.Net;

/// <summary>
/// A class to perform Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) actions for
/// the IAM Basics scenario.
/// </summary>
public class S3Wrapper
{
    private IAmazonS3 _s3Service;
    private IAmazonSecurityTokenService _stsService;

    /// <summary>
    /// Constructor for the S3Wrapper class.
    /// </summary>
```

```

    /// <param name="s3Service">An Amazon S3 client object.</param>
    /// <param name="stsService">An AWS Security Token Service (AWS STS)
    /// client object.</param>
    public S3Wrapper(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService stsService)
    {
        _s3Service = s3Service;
        _stsService = stsService;
    }

    /// <summary>
    /// Assumes an AWS Identity and Access Management (IAM) role that allows
    /// Amazon S3 access for the current session.
    /// </summary>
    /// <param name="roleSession">A string representing the current session.</
param>
    /// <param name="roleToAssume">The name of the IAM role to assume.</param>
    /// <returns>Credentials for the newly assumed IAM role.</returns>
    public async Task<Credentials> AssumeS3RoleAsync(string roleSession, string
roleToAssume)
    {
        // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
        var request = new AssumeRoleRequest()
        {
            RoleSessionName = roleSession,
            RoleArn = roleToAssume,
        };

        var response = await _stsService.AssumeRoleAsync(request);

        return response.Credentials;
    }

    /// <summary>
    /// Delete an S3 bucket.
    /// </summary>
    /// <param name="bucketName">Name of the S3 bucket to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteBucketAsync(string bucketName)
    {
        var result = await _s3Service.DeleteBucketAsync(new DeleteBucketRequest
{ BucketName = bucketName });
        return result.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }

```

```
/// <summary>
/// List the buckets that are owned by the user's account.
/// </summary>
/// <returns>Async Task.</returns>
public async Task<List<S3Bucket>?> ListMyBucketsAsync()
{
    try
    {
        // Get the list of buckets accessible by the new user.
        var response = await _s3Service.ListBucketsAsync();

        return response.Buckets;
    }
    catch (AmazonS3Exception ex)
    {
        // Something else went wrong. Display the error message.
        Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
        return null;
    }
}

/// <summary>
/// Create a new S3 bucket.
/// </summary>
/// <param name="bucketName">The name for the new bucket.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating whether the action completed
/// successfully.</returns>
public async Task<bool> PutBucketAsync(string bucketName)
{
    var response = await _s3Service.PutBucketAsync(new PutBucketRequest
{ BucketName = bucketName });
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Update the client objects with new client objects. This is available
/// because the scenario uses the methods of this class without and then
/// with the proper permissions to list S3 buckets.
/// </summary>
/// <param name="s3Service">The Amazon S3 client object.</param>
/// <param name="stsService">The AWS STS client object.</param>
public void UpdateClients(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService
stsService)
```

```
{
    _s3Service = s3Service;
    _stsService = stsService;
}

namespace IamScenariosCommon;

public class UIWrapper
{
    public readonly string SepBar = new('-', Console.WindowWidth);

    /// <summary>
    /// Show information about the IAM Groups scenario.
    /// </summary>
    public void DisplayGroupsOverview()
    {
        Console.Clear();

        DisplayTitle("Welcome to the IAM Groups Demo");
        Console.WriteLine("This example application does the following:");
        Console.WriteLine("\t1. Creates an Amazon Identity and Access Management
(IAM) group.");
        Console.WriteLine("\t2. Adds an IAM policy to the IAM group giving it
full access to Amazon S3.");
        Console.WriteLine("\t3. Creates a new IAM user.");
        Console.WriteLine("\t4. Creates an IAM access key for the user.");
        Console.WriteLine("\t5. Adds the user to the IAM group.");
        Console.WriteLine("\t6. Lists the buckets on the account.");
        Console.WriteLine("\t7. Proves that the user has full Amazon S3 access by
creating a bucket.");
        Console.WriteLine("\t8. List the buckets again to show the new bucket.");
        Console.WriteLine("\t9. Cleans up all the resources created.");
    }

    /// <summary>
    /// Show information about the IAM Basics scenario.
    /// </summary>
    public void DisplayBasicsOverview()
    {
        Console.Clear();

        DisplayTitle("Welcome to IAM Basics");
```

```

        Console.WriteLine("This example application does the following:");
        Console.WriteLine("\t1. Creates a user with no permissions.");
        Console.WriteLine("\t2. Creates a role and policy that grant
s3:ListAllMyBuckets permission.");
        Console.WriteLine("\t3. Grants the user permission to assume the role.");
        Console.WriteLine("\t4. Creates an S3 client object as the user and tries
to list buckets (this will fail).");
        Console.WriteLine("\t5. Gets temporary credentials by assuming the
role.");
        Console.WriteLine("\t6. Creates a new S3 client object with the temporary
credentials and lists the buckets (this will succeed).");
        Console.WriteLine("\t7. Deletes all the resources.");
    }

    /// <summary>
    /// Display a message and wait until the user presses enter.
    /// </summary>
    public void PressEnter()
    {
        Console.Write("\nPress <Enter> to continue. ");
        _ = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine();
    }

    /// <summary>
    /// Pad a string with spaces to center it on the console display.
    /// </summary>
    /// <param name="strToCenter">The string to be centered.</param>
    /// <returns>The padded string.</returns>
    public string CenterString(string strToCenter)
    {
        var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2;
        var leftPad = new string(' ', padAmount);
        return $"{leftPad}{strToCenter}";
    }

    /// <summary>
    /// Display a line of hyphens, the centered text of the title, and another
    /// line of hyphens.
    /// </summary>
    /// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param>
    public void DisplayTitle(string strTitle)
    {
        Console.WriteLine(SepBar);
    }

```

```
        Console.WriteLine(CenterString(strTitle));
        Console.WriteLine(SepBar);
    }

    /// <summary>
    /// Display a countdown and wait for a number of seconds.
    /// </summary>
    /// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param>
    public void WaitABit(int numSeconds, string msg)
    {
        Console.WriteLine(msg);

        // Wait for the requested number of seconds.
        for (int i = numSeconds; i > 0; i--)
        {
            System.Threading.Thread.Sleep(1000);
            Console.Write($"{i}...");
        }

        PressEnter();
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK for .NET.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)

- [PutUserPolicy](#)

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function iam_create_user_assume_role
#
# Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
# user.
#
# "IAM access" permissions are needed to run this code.
# "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might
# be necessary to
# create a custom policy).
#
# Returns:
# 0 - If successful.
# 1 - If an error occurred.
#####
function iam_create_user_assume_role() {
    {
        if [ "$IAM_OPERATIONS_SOURCED" != "True" ]; then

            source ./iam_operations.sh
        fi
    }

    echo_repeat "*" 88
    echo "Welcome to the IAM create user and assume role demo."
    echo
    echo "This demo will create an IAM user, create an IAM role, and apply the role
    to the user."
    echo_repeat "*" 88
}
```

```
echo

echo -n "Enter a name for a new IAM user: "
get_input
user_name=$get_input_result

local user_arn
user_arn=$(iam_create_user -u "$user_name")

# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} == 0 ]]; then
    echo "Created demo IAM user named $user_name"
else
    errecho "$user_arn"
    errecho "The user failed to create. This demo will exit."
    return 1
fi

local access_key_response
access_key_response=$(iam_create_user_access_key -u "$user_name")
# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} != 0 ]]; then
    errecho "The access key failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$user_name"
    return 1
fi

IFS=$'\t ' read -r -a access_key_values <<<"$access_key_response"
local key_name=${access_key_values[0]}
local key_secret=${access_key_values[1]}

echo "Created access key named $key_name"

echo "Wait 10 seconds for the user to be ready."
sleep 10
echo_repeat "*" 88
echo

local iam_role_name
iam_role_name=$(generate_random_name "test-role")
echo "Creating a role named $iam_role_name with user $user_name as the
principal."

local assume_role_policy_document="{
```



```

    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"${user_arn}\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
    }]
}"

local role_arn
role_arn=$(iam_create_role -n "$iam_role_name" -p
"$assume_role_policy_document")

# shellcheck disable=SC2181
if [ ${?} == 0 ]; then
    echo "Created IAM role named $iam_role_name"
else
    errecho "The role failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$user_name" "$key_name"
    return 1
fi

local policy_name
policy_name=$(generate_random_name "test-policy")
local policy_document="{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]}"

local policy_arn
policy_arn=$(iam_create_policy -n "$policy_name" -p "$policy_document")
# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} == 0 ]]; then
    echo "Created IAM policy named $policy_name"
else
    errecho "The policy failed to create."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name"
    return 1
fi

if (iam_attach_role_policy -n "$iam_role_name" -p "$policy_arn"); then
    echo "Attached policy $policy_arn to role $iam_role_name"
else

```

```

    errecho "The policy failed to attach."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
    return 1
fi

local assume_role_policy_document="{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
        \"Resource\": \"$role_arn\"}]]\"

local assume_role_policy_name
assume_role_policy_name=$(generate_random_name "test-assume-role-")

# shellcheck disable=SC2181
local assume_role_policy_arn
assume_role_policy_arn=$(iam_create_policy -n "$assume_role_policy_name" -p
"$assume_role_policy_document")
# shellcheck disable=SC2181
if [ ${?} == 0 ]; then
    echo "Created IAM policy named $assume_role_policy_name for sts assume role"
else
    errecho "The policy failed to create."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
"$policy_arn"
    return 1
fi

echo "Wait 10 seconds to give AWS time to propagate these new resources and
connections."
sleep 10
echo_repeat "*" 88
echo

echo "Try to list buckets without the new user assuming the role."
echo_repeat "*" 88
echo

# Set the environment variables for the created user.
# bashsupport disable=BP2001
export AWS_ACCESS_KEY_ID=$key_name
# bashsupport disable=BP2001
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$key_secret

```

```
local buckets
buckets=$(s3_list_buckets)

# shellcheck disable=SC2181
if [ ${?} == 0 ]; then
    local bucket_count
    bucket_count=$(echo "$buckets" | wc -w | xargs)
    echo "There are $bucket_count buckets in the account. This should not have
happened."
else
    errecho "Because the role with permissions has not been assumed, listing
buckets failed."
fi

echo
echo_repeat "*" 88
echo "Now assume the role $iam_role_name and list the buckets."
echo_repeat "*" 88
echo

local credentials

credentials=$(sts_assume_role -r "$role_arn" -n "AssumeRoleDemoSession")
# shellcheck disable=SC2181
if [ ${?} == 0 ]; then
    echo "Assumed role $iam_role_name"
else
    errecho "Failed to assume role."
    export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
    export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
"$policy_arn" "$assume_role_policy_arn"
    return 1
fi

IFS=$'\t ' read -r -a credentials <<<"$credentials"

export AWS_ACCESS_KEY_ID=${credentials[0]}
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=${credentials[1]}
# bashsupport disable=BP2001
export AWS_SESSION_TOKEN=${credentials[2]}

buckets=$(s3_list_buckets)
```

```

# shellcheck disable=SC2181
if [ ${?} == 0 ]; then
    local bucket_count
    bucket_count=$(echo "$buckets" | wc -w | xargs)
    echo "There are $bucket_count buckets in the account. Listing buckets
succeeded because of "
    echo "the assumed role."
else
    errecho "Failed to list buckets. This should not happen."
    export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
    export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
    export AWS_SESSION_TOKEN=""
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
"$policy_arn" "$assume_role_policy_arn"
    return 1
fi

local result=0
export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""

echo
echo_repeat "*" 88
echo "The created resources will now be deleted."
echo_repeat "*" 88
echo

clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn" "$policy_arn"
"$assume_role_policy_arn"

# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    result=1
fi

return $result
}

```

Las funciones de IAM que se usan en este escenario.

```
#####
```

```

# function iam_user_exists
#
# This function checks to see if the specified AWS Identity and Access Management
# (IAM) user already exists.
#
# Parameters:
#     $1 - The name of the IAM user to check.
#
# Returns:
#     0 - If the user already exists.
#     1 - If the user doesn't exist.
#####
function iam_user_exists() {
    local user_name
    user_name=$1

    # Check whether the IAM user already exists.
    # We suppress all output - we're interested only in the return code.

    local errors
    errors=$(aws iam get-user \
        --user-name "$user_name" 2>&1 >/dev/null)

    local error_code=${?}

    if [[ $error_code -eq 0 ]]; then
        return 0 # 0 in Bash script means true.
    else
        if [[ $errors != *"error"*(NoSuchEntity)* ]]; then
            aws_cli_error_log $error_code
            errecho "Error calling iam get-user $errors"
        fi

        return 1 # 1 in Bash script means false.
    fi
}

#####
# function iam_create_user
#
# This function creates the specified IAM user, unless
# it already exists.
#
# Parameters:

```

```

#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       The ARN of the user.
#       And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#####
function iam_create_user() {
    local user_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_create_user"
        echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must
supply a username:"
        echo "  -u user_name    The name of the user. It must be unique within the
account."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "u:h" option; do
        case "${option}" in
            u) user_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$user_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
        usage
        return 1
    fi
}

```

```

iecho "Parameters:\n"
iecho "    User name:  $user_name"
iecho ""

# If the user already exists, we don't want to try to create it.
if (iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name already exists in the account."
    return 1
fi

response=$(aws iam create-user --user-name "$user_name" \
    --output text \
    --query 'User.Arn')

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-user operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

#####
# function iam_create_user_access_key
#
# This function creates an IAM access key for the specified user.
#
# Parameters:
#     -u user_name -- The name of the IAM user.
#     [-f file_name] -- The optional file name for the access key output.
#
# Returns:
#     [access_key_id access_key_secret]
#     And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_create_user_access_key() {

```

```
local user_name file_name response
local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) key pair."
    echo "  -u user_name    The name of the IAM user."
    echo "  [-f file_name]  Optional file name for the access key output."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopt "u:f:h" option; do
    case "${option}" in
        u) user_name="${OPTARG}" ;;
        f) file_name="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam create-access-key \
    --user-name "$user_name" \
    --output text)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
```



```

    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1
fi

if [[ -n "$file_name" ]]; then
    echo "$response" >"$file_name"
fi

local key_id key_secret
# shellcheck disable=SC2086
key_id=$(echo $response | cut -f 2 -d ' ')
# shellcheck disable=SC2086
key_secret=$(echo $response | cut -f 4 -d ' ')

echo "$key_id $key_secret"

return 0
}

#####
# function iam_create_role
#
# This function creates an IAM role.
#
# Parameters:
#     -n role_name -- The name of the IAM role.
#     -p policy_json -- The assume role policy document.
#
# Returns:
#     The ARN of the role.
#     And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_create_role() {
    local role_name policy_document response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_create_user_access_key"
        echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) role."
        echo "  -n role_name    The name of the IAM role."
        echo "  -p policy_json -- The assume role policy document."
    }

```

```
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) role_name="${OPTARG}" ;;
        p) policy_document="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam create-role \
    --role-name "$role_name" \
    --assume-role-policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Role.Arn)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
```

```

    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

#####
# function iam_create_policy
#
# This function creates an IAM policy.
#
# Parameters:
#     -n policy_name -- The name of the IAM policy.
#     -p policy_json -- The policy document.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_create_policy() {
    local policy_name policy_document response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_create_policy"
        echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) policy."
        echo "  -n policy_name    The name of the IAM policy."
        echo "  -p policy_json -- The policy document."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) policy_name="${OPTARG}" ;;
            p) policy_document="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)

```

```

        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$policy_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam create-policy \
    --policy-name "$policy_name" \
    --policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Policy.Arn)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-policy operation failed.\n$response"
    return 1
fi

echo "$response"
}

#####
# function iam_attach_role_policy
#
# This function attaches an IAM policy to a role.
#
# Parameters:
#     -n role_name -- The name of the IAM role.

```

```

#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#####
function iam_attach_role_policy() {
    local role_name policy_arn response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_attach_role_policy"
        echo "Attaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
role."
        echo "  -n role_name    The name of the IAM role."
        echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) role_name="${OPTARG}" ;;
            p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$role_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
        usage
        return 1
    fi
}

```

```

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam attach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports attach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

#####
# function iam_detach_role_policy
#
# This function detaches an IAM policy to a role.
#
# Parameters:
#     -n role_name -- The name of the IAM role.
#     -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_detach_role_policy() {
    local role_name policy_arn response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_detach_role_policy"
    }

```

```
    echo "Detaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
role."
    echo "  -n role_name    The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) role_name="${OPTARG}" ;;
        p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam detach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
```

```

    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports detach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

#####
# function iam_delete_policy
#
# This function deletes an IAM policy.
#
# Parameters:
#     -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_delete_policy() {
    local policy_arn response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_delete_policy"
        echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) policy"
        echo "  -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
        case "${option}" in
            n) policy_arn="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"

```



```

        usage
        return 1
    ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy arn with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Policy arn:  $policy_arn"
iecho ""

response=$(aws iam delete-policy \
    --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-policy operation failed.\n$response"
    return 1
fi

iecho "delete-policy response:$response"
iecho

return 0
}

#####
# function iam_delete_role
#
# This function deletes an IAM role.
#
# Parameters:
#     -n role_name -- The name of the IAM role.
#
# Returns:
#     0 - If successful.

```

```
#      1 - If it fails.
#####
function iam_delete_role() {
    local role_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_delete_role"
        echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) role"
        echo "  -n role_name -- The name of the IAM role."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
        case "${option}" in
            n) role_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    echo "role_name:$role_name"
    if [[ -z "$role_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
        usage
        return 1
    fi

    iecho "Parameters:\n"
    iecho "  Role name:  $role_name"
    iecho ""

    response=$(aws iam delete-role \
        --role-name "$role_name")
}
```

```

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-role operation failed.\n$response"
    return 1
fi

iecho "delete-role response:$response"
iecho

return 0
}

#####
# function iam_delete_access_key
#
# This function deletes an IAM access key for the specified IAM user.
#
# Parameters:
#     -u user_name  -- The name of the user.
#     -k access_key -- The access key to delete.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_delete_access_key() {
    local user_name access_key response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_delete_access_key"
        echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key for the
specified IAM user"
        echo "  -u user_name    The name of the user."
        echo "  -k access_key   The access key to delete."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "u:k:h" option; do

```

```
case "${option}" in
    u) user_name="${OPTARG}" ;;
    k) access_key="${OPTARG}" ;;
    h)
        usage
        return 0
        ;;
    \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$access_key" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Username:  $user_name"
iecho "    Access key:  $access_key"
iecho ""

response=$(aws iam delete-access-key \
    --user-name "$user_name" \
    --access-key-id "$access_key")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-access-key operation failed.\n$response"
    return 1
fi
```

```

    iecho "delete-access-key response:$response"
    iecho

    return 0
}

#####
# function iam_delete_user
#
# This function deletes the specified IAM user.
#
# Parameters:
#     -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_delete_user() {
    local user_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_delete_user"
        echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must
supply a username:"
        echo "  -u user_name    The name of the user."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "u:h" option; do
        case "${option}" in
            u) user_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1

```

```
;;
esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    User name:  $user_name"
iecho ""

# If the user does not exist, we don't want to try to delete it.
if (! iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name does not exist in the account."
    return 1
fi

response=$(aws iam delete-user \
    --user-name "$user_name")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-user operation failed.$response"
    return 1
fi

iecho "delete-user response:$response"
iecho

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de comandos de AWS CLI.
 - [AttachRolePolicy](#)

- [CreateAccessKey](#)
- [CreatePolicy](#)
- [CreateRole](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteAccessKey](#)
- [DeletePolicy](#)
- [DeleteRole](#)
- [DeleteUser](#)
- [DeleteUserPolicy](#)
- [DetachRolePolicy](#)
- [PutUserPolicy](#)

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
namespace AwsDoc {
    namespace IAM {

        //! Cleanup by deleting created entities.
        /*!
        \sa DeleteCreatedEntities
        \param client: IAM client.
        \param role: IAM role.
        \param user: IAM user.
        \param policy: IAM policy.
        */
        static bool DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client,
                                         const Aws::IAM::Model::Role &role,
                                         const Aws::IAM::Model::User &user,
                                         const Aws::IAM::Model::Policy &policy);
    }
}
```

```

    }

    static const int LIST_BUCKETS_WAIT_SEC = 20;

    static const char ALLOCATION_TAG[] = "example_code";
}

//! Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
    user.
// "IAM access" permissions are needed to run this code.
// "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might be
    necessary to
//     create a custom policy).
/*!
    \sa iamCreateUserAssumeRoleScenario
    \param clientConfig: Aws client configuration.
    \return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::IAM::iamCreateUserAssumeRoleScenario(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {

    Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::User user;
    Aws::IAM::Model::Role role;
    Aws::IAM::Model::Policy policy;

    // 1. Create a user.
    {
        Aws::IAM::Model::CreateUserRequest request;
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
        Aws::String userName = "iam-demo-user-" +
                                Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
        request.SetUserName(userName);

        Aws::IAM::Model::CreateUserOutcome outcome = client.CreateUser(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Error creating IAM user " << userName << ":" <<
                outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully created IAM user " << userName <<
std::endl;
        }
    }
}

```



```
        user = outcome.GetResult().GetUser();
    }

    // 2. Create a role.
    {
        // Get the IAM user for the current client in order to access its ARN.
        Aws::String iamUserArn;
        {
            Aws::IAM::Model::GetUserRequest request;
            Aws::IAM::Model::GetUserOutcome outcome = client.GetUser(request);
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cerr << "Error getting Iam user. " <<
                    outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

                DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
                return false;
            }
            else {
                std::cout << "Successfully retrieved Iam user "
                    << outcome.GetResult().GetUser().GetUserName()
                    << std::endl;
            }

            iamUserArn = outcome.GetResult().GetUser().GetArn();
        }

        Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;

        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
        Aws::String roleName = "iam-demo-role-" +
            Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
        request.SetRoleName(roleName);

        // Build policy document for role.
        Aws::Utils::Document jsonStatement;
        jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");

        Aws::Utils::Document jsonPrincipal;
        jsonPrincipal.WithString("AWS", iamUserArn);
        jsonStatement.WithObject("Principal", jsonPrincipal);
        jsonStatement.WithString("Action", "sts:AssumeRole");
        jsonStatement.WithObject("Condition", Aws::Utils::Document());
    }
}
```

```

    Aws::Utils::Document policyDocument;
    policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");

    Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);
    statements[0] = jsonStatement;
    policyDocument.WithArray("Statement", statements);

    std::cout << "Setting policy for role\n    "
               << policyDocument.View().WriteCompact() << std::endl;

    // Set role policy document as JSON string.

request.SetAssumeRolePolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());

    Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating role. " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

        DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
        return false;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully created a role with name " << roleName
                  << std::endl;
    }

    role = outcome.GetResult().GetRole();
}

// 3. Create an IAM policy.
{
    Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request;
    Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
    Aws::String policyName = "iam-demo-policy-" +
                             Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
    request.SetPolicyName(policyName);

    // Build IAM policy document.
    Aws::Utils::Document jsonStatement;
    jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");
    jsonStatement.WithString("Action", "s3:ListAllMyBuckets");
    jsonStatement.WithString("Resource", "arn:aws:s3::*");

```

```

    Aws::Utils::Document policyDocument;
    policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");

    Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);
    statements[0] = jsonStatement;
    policyDocument.WithArray("Statement", statements);

    std::cout << "Creating a policy.\n    " <<
    policyDocument.View().WriteCompact()
        << std::endl;

    // Set IAM policy document as JSON string.
    request.SetPolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());

    Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome =
    client.CreatePolicy(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating policy. " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

        DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
        return false;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully created a policy with name, " <<
    policyName <<
        "." << std::endl;
    }

    policy = outcome.GetResult().GetPolicy();
}

// 4. Assume the new role using the AWS Security Token Service (STS).
Aws::STS::Model::Credentials credentials;
{
    Aws::STS::STSCClient stsClient(clientConfig);

    Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest request;
    request.SetRoleArn(role.GetArn());
    Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
    Aws::String roleSessionName = "iam-demo-role-session-" +

    Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
    request.SetRoleSessionName(roleSessionName);

```

```

    Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome assumeRoleOutcome;

    // Repeatedly call AssumeRole, because there is often a delay
    // before the role is available to be assumed.
    // Repeat at most 20 times when access is denied.
    int count = 0;
    while (true) {
        assumeRoleOutcome = stsClient.AssumeRole(request);
        if (!assumeRoleOutcome.IsSuccess()) {
            if (count > 20 ||
                assumeRoleOutcome.GetError().GetErrorType() !=
                Aws::STS::STSErrors::ACCESS_DENIED) {
                std::cerr << "Error assuming role after 20 tries. " <<
                    assumeRoleOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;

                DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
                return false;
            }
            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
        }
        else {
            std::cout << "Successfully assumed the role after " << count
                << " seconds." << std::endl;
            break;
        }
        count++;
    }

    credentials = assumeRoleOutcome.GetResult().GetCredentials();
}

// 5. List objects in the bucket (This should fail).
{
    Aws::S3::S3Client s3Client(
        Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
                                    credentials.GetSecretAccessKey(),
                                    credentials.GetSessionToken()),
        Aws::MakeShared<Aws::S3::S3EndpointProvider>(ALLOCATION_TAG),
        clientConfig);
    Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();

```

```

        if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
            if (listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
                Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
                std::cerr << "Could not lists buckets. " <<
                    listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
            }
            else {
                std::cout
                    << "Access to list buckets denied because privileges have
not been applied."
                    << std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cerr
                << "Successfully retrieved bucket lists when this should not
happen."
                << std::endl;
        }
    }

// 6. Attach the policy to the role.
{
    Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request;
    request.SetRoleName(role.GetRoleName());
    request.WithPolicyArn(policy.GetArn());

    Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome =
client.AttachRolePolicy(
    request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating policy. " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

        DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
        return false;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully attached the policy with name, "
            << policy.GetPolicyName() <<
            ", to the role, " << role.GetRoleName() << "." <<
std::endl;
    }
}

```

```

    }

    int count = 0;
    // 7. List objects in the bucket (this should succeed).
    // Repeatedly call ListBuckets, because there is often a delay
    // before the policy with ListBucket permissions has been applied to the
    role.
    // Repeat at most LIST_BUCKETS_WAIT_SEC times when access is denied.
    while (true) {
        Aws::S3::S3Client s3Client(
            Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
                                       credentials.GetSecretAccessKey(),
                                       credentials.GetSessionToken()),
            Aws::MakeShared<Aws::S3::S3EndpointProvider>(ALLOCATION_TAG),
            clientConfig);
        Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();
        if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
            if ((count > LIST_BUCKETS_WAIT_SEC) ||
                listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
                Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
                std::cerr << "Could not lists buckets after " <<
LIST_BUCKETS_WAIT_SEC << " seconds. " <<
                listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
                DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
                return false;
            }

            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
        }
        else {
            std::cout << "Successfully retrieved bucket lists after " << count
                << " seconds." << std::endl;
            break;
        }
        count++;
    }

    // 8. Delete all the created resources.
    return DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
}

```

```

bool AwsDoc::IAM::DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client,
                                         const Aws::IAM::Model::Role &role,
                                         const Aws::IAM::Model::User &user,
                                         const Aws::IAM::Model::Policy &policy) {

    bool result = true;
    if (policy.ArnHasBeenSet()) {
        // Detach the policy from the role.
        {
            Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest request;
            request.SetPolicyArn(policy.GetArn());
            request.SetRoleName(role.GetRoleName());

            Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyOutcome outcome =
client.DetachRolePolicy(
            request);
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cerr << "Error Detaching policy from roles. " <<
                    outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
                result = false;
            }
            else {
                std::cout << "Successfully detached the policy with arn "
                    << policy.GetArn()
                    << " from role " << role.GetRoleName() << "." <<
std::endl;
            }
        }

        // Delete the policy.
        {
            Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request;
            request.WithPolicyArn(policy.GetArn());

            Aws::IAM::Model::DeletePolicyOutcome outcome =
client.DeletePolicy(request);
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cerr << "Error deleting policy. " <<
                    outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
                result = false;
            }
            else {
                std::cout << "Successfully deleted the policy with arn "
                    << policy.GetArn() << std::endl;
            }
        }
    }
}

```

```
    }

}

if (role.RoleIdHasBeenSet()) {
    // Delete the role.
    Aws::IAM::Model::DeleteRoleRequest request;
    request.SetRoleName(role.GetRoleName());

    Aws::IAM::Model::DeleteRoleOutcome outcome = client.DeleteRole(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error deleting role. " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        result = false;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully deleted the role with name "
            << role.GetRoleName() << std::endl;
    }
}

if (user.ArnHasBeenSet()) {
    // Delete the user.
    Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request;
    request.WithUserName(user.GetUserName());

    Aws::IAM::Model::DeleteUserOutcome outcome = client.DeleteUser(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error deleting user. " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        result = false;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully deleted the user with name "
            << user.GetUserName() << std::endl;
    }
}

return result;
}
```


- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK para C++.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Ejecute un escenario interactivo en un símbolo del sistema.

```
import (  
    "context"  
    "errors"  
    "fmt"  
    "log"  
    "math/rand"  
    "strings"
```

```

"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/credentials"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/sts"
"github.com/aws/smithy-go"
"github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
"github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/iam/actions"
)

// AssumeRoleScenario shows you how to use the AWS Identity and Access Management
// (IAM)
// service to perform the following actions:
//
// 1. Create a user who has no permissions.
// 2. Create a role that grants permission to list Amazon Simple Storage Service
//    (Amazon S3) buckets for the account.
// 3. Add a policy to let the user assume the role.
// 4. Try and fail to list buckets without permissions.
// 5. Assume the role and list S3 buckets using temporary credentials.
// 6. Delete the policy, role, and user.
type AssumeRoleScenario struct {
    sdkConfig      aws.Config
    accountWrapper actions.AccountWrapper
    policyWrapper  actions.PolicyWrapper
    roleWrapper    actions.RoleWrapper
    userWrapper    actions.UserWrapper
    questioner     demotools.IQuestioner
    helper         IScenarioHelper
    isTestRun      bool
}

// NewAssumeRoleScenario constructs an AssumeRoleScenario instance from a
// configuration.
// It uses the specified config to get an IAM client and create wrappers for the
// actions
// used in the scenario.
func NewAssumeRoleScenario(sdkConfig aws.Config, questioner
    demotools.IQuestioner,
    helper IScenarioHelper) AssumeRoleScenario {
    iamClient := iam.NewFromConfig(sdkConfig)

```

```

return AssumeRoleScenario{
    sdkConfig:      sdkConfig,
    accountWrapper: actions.AccountWrapper{IamClient: iamClient},
    policyWrapper:  actions.PolicyWrapper{IamClient: iamClient},
    roleWrapper:    actions.RoleWrapper{IamClient: iamClient},
    userWrapper:    actions.UserWrapper{IamClient: iamClient},
    questioner:     questioner,
    helper:         helper,
}
}

// addTestOptions appends the API options specified in the original configuration
// to
// another configuration. This is used to attach the middleware stubber to
// clients
// that are constructed during the scenario, which is needed for unit testing.
func (scenario AssumeRoleScenario) addTestOptions(scenarioConfig *aws.Config) {
    if scenario.isTestRun {
        scenarioConfig.APIOptions = append(scenarioConfig.APIOptions,
            scenario.sdkConfig.APIOptions...)
    }
}

// Run runs the interactive scenario.
func (scenario AssumeRoleScenario) Run(ctx context.Context) {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            log.Printf("Something went wrong with the demo.\n")
            log.Println(r)
        }
    }()

    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    log.Println("Welcome to the AWS Identity and Access Management (IAM) assume role
demo.")
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))

    user := scenario.CreateUser(ctx)
    accessKey := scenario.CreateAccessKey(ctx, user)
    role := scenario.CreateRoleAndPolicies(ctx, user)
    noPermsConfig := scenario.ListBucketsWithoutPermissions(ctx, accessKey)
    scenario.ListBucketsWithAssumedRole(ctx, noPermsConfig, role)
    scenario.Cleanup(ctx, user, role)

```

```
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// CreateUser creates a new IAM user. This user has no permissions.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateUser(ctx context.Context) *types.User {
    log.Println("Let's create an example user with no permissions.")
    userName := scenario.questioner.Ask("Enter a name for the example user:",
        demotools.NotEmpty{})
    user, err := scenario.userWrapper.GetUser(ctx, userName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    if user == nil {
        user, err = scenario.userWrapper.CreateUser(ctx, userName)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        log.Printf("Created user %v.\n", *user.UserName)
    } else {
        log.Printf("User %v already exists.\n", *user.UserName)
    }
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    return user
}

// CreateAccessKey creates an access key for the user.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateAccessKey(ctx context.Context, user
    *types.User) *types.AccessKey {
    accessKey, err := scenario.userWrapper.CreateAccessKeyPair(ctx, *user.UserName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Created access key %v for your user.", *accessKey.AccessKeyId)
    log.Println("Waiting a few seconds for your user to be ready...")
    scenario.helper.Pause(10)
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    return accessKey
}

// CreateRoleAndPolicies creates a policy that grants permission to list S3
buckets for
```

```
// the current account and attaches the policy to a newly created role. It also
// adds an
// inline policy to the specified user that grants the user permission to assume
// the role.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateRoleAndPolicies(ctx context.Context,
    user *types.User) *types.Role {
    log.Println("Let's create a role and policy that grant permission to list S3
    buckets.")
    scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
    listBucketsRole, err := scenario.roleWrapper.CreateRole(ctx,
    scenario.helper.GetName(), *user.Arn)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Created role %v.\n", *listBucketsRole.RoleName)
    listBucketsPolicy, err := scenario.policyWrapper.CreatePolicy(
    ctx, scenario.helper.GetName(), []string{"s3:ListAllMyBuckets"},
    "arn:aws:s3:::")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Created policy %v.\n", *listBucketsPolicy.PolicyName)
    err = scenario.roleWrapper.AttachRolePolicy(ctx, *listBucketsPolicy.Arn,
    *listBucketsRole.RoleName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Attached policy %v to role %v.\n", *listBucketsPolicy.PolicyName,
    *listBucketsRole.RoleName)
    err = scenario.userWrapper.CreateUserPolicy(ctx, *user.UserName,
    scenario.helper.GetName(),
    []string{"sts:AssumeRole"}, *listBucketsRole.Arn)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Created an inline policy for user %v that lets the user assume the
    role.\n",
    *user.UserName)
    log.Println("Let's give AWS a few seconds to propagate these new resources and
    connections...")
    scenario.helper.Pause(10)
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    return listBucketsRole
}
```

```
// ListBucketsWithoutPermissions creates an Amazon S3 client from the user's
// access key
// credentials and tries to list buckets for the account. Because the user does
// not have
// permission to perform this action, the action fails.
func (scenario AssumeRoleScenario) ListBucketsWithoutPermissions(ctx
context.Context, accessKey *types.AccessKey) *aws.Config {
log.Println("Let's try to list buckets without permissions. This should return
an AccessDenied error.")
scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
noPermsConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx,
config.WithCredentialsProvider(credentials.NewStaticCredentialsProvider(
*accessKey.AccessKeyId, *accessKey.SecretAccessKey, "")),
))
if err != nil {
panic(err)
}

// Add test options if this is a test run. This is needed only for testing
// purposes.
scenario.addTestOptions(&noPermsConfig)

s3Client := s3.NewFromConfig(noPermsConfig)
_, err = s3Client.ListBuckets(ctx, &s3.ListBucketsInput{})
if err != nil {
// The SDK for Go does not model the AccessDenied error, so check ErrorCode
// directly.
var ae smithy.APIError
if errors.As(err, &ae) {
switch ae.ErrorCode() {
case "AccessDenied":
log.Println("Got AccessDenied error, which is the expected result because\n"
+
"the ListBuckets call was made without permissions.")
default:
log.Println("Expected AccessDenied, got something else.")
panic(err)
}
}
} else {
log.Println("Expected AccessDenied error when calling ListBuckets without
permissions,\n" +
"but the call succeeded. Continuing the example anyway...")
}
```

```

    }
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
    return &noPermsConfig
}

// ListBucketsWithAssumedRole performs the following actions:
//
// 1. Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client from the config
//    created from
//    the user's access key credentials.
// 2. Gets temporary credentials by assuming the role that grants permission to
//    list the
//    buckets.
// 3. Creates an Amazon S3 client from the temporary credentials.
// 4. Lists buckets for the account. Because the temporary credentials are
//    generated by
//    assuming the role that grants permission, the action succeeds.
func (scenario AssumeRoleScenario) ListBucketsWithAssumedRole(ctx
context.Context, noPermsConfig *aws.Config, role *types.Role) {
    log.Println("Let's assume the role that grants permission to list buckets and
try again.")
    scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
    stsClient := sts.NewFromConfig(*noPermsConfig)
    tempCredentials, err := stsClient.AssumeRole(ctx, &sts.AssumeRoleInput{
        RoleArn:          role.Arn,
        RoleSessionName:  aws.String("AssumeRoleExampleSession"),
        DurationSeconds:  aws.Int32(900),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't assume role %v.\n", *role.RoleName)
        panic(err)
    }
    log.Printf("Assumed role %v, got temporary credentials.\n", *role.RoleName)
    assumeRoleConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx,
        config.WithCredentialsProvider(credentials.NewStaticCredentialsProvider(
            *tempCredentials.Credentials.AccessKeyId,
            *tempCredentials.Credentials.SecretAccessKey,
            *tempCredentials.Credentials.SessionToken),
        ),
    )
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

```

```
// Add test options if this is a test run. This is needed only for testing
purposes.
scenario.addTestOptions(&assumeRoleConfig)

s3Client := s3.NewFromConfig(assumeRoleConfig)
result, err := s3Client.ListBuckets(ctx, &s3.ListBucketsInput{})
if err != nil {
    log.Println("Couldn't list buckets with assumed role credentials.")
    panic(err)
}
log.Println("Successfully called ListBuckets with assumed role credentials, \n"
+
    "here are some of them:")
for i := 0; i < len(result.Buckets) && i < 5; i++ {
    log.Printf("\t%v\n", *result.Buckets[i].Name)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// Cleanup deletes all resources created for the scenario.
func (scenario AssumeRoleScenario) Cleanup(ctx context.Context, user *types.User,
role *types.Role) {
    if scenario.questioner.AskBool(
        "Do you want to delete the resources created for this example? (y/n)", "y",
    ) {
        policies, err := scenario.roleWrapper.ListAttachedRolePolicies(ctx,
*role.RoleName)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        for _, policy := range policies {
            err = scenario.roleWrapper.DetachRolePolicy(ctx, *role.RoleName,
*policy.PolicyArn)
            if err != nil {
                panic(err)
            }
            err = scenario.policyWrapper.DeletePolicy(ctx, *policy.PolicyArn)
            if err != nil {
                panic(err)
            }
            log.Printf("Detached policy %v from role %v and deleted the policy.\n",
                *policy.PolicyName, *role.RoleName)
        }
        err = scenario.roleWrapper.DeleteRole(ctx, *role.RoleName)
    }
}
```



```

    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Deleted role %v.\n", *role.RoleName)

    userPols, err := scenario.userWrapper.ListUserPolicies(ctx, *user.UserName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    for _, userPol := range userPols {
        err = scenario.userWrapper.DeleteUserPolicy(ctx, *user.UserName, userPol)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        log.Printf("Deleted policy %v from user %v.\n", userPol, *user.UserName)
    }
    keys, err := scenario.userWrapper.ListAccessKeys(ctx, *user.UserName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    for _, key := range keys {
        err = scenario.userWrapper.DeleteAccessKey(ctx, *user.UserName,
*key.AccessKeyId)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        log.Printf("Deleted access key %v from user %v.\n", *key.AccessKeyId,
*user.UserName)
    }
    err = scenario.userWrapper.DeleteUser(ctx, *user.UserName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    log.Printf("Deleted user %v.\n", *user.UserName)
    log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

}

// IScenarioHelper abstracts input and wait functions from a scenario so that
// they
// can be mocked for unit testing.
type IScenarioHelper interface {
    GetName() string

```

```
    Pause(secs int)
}

const rMax = 100000

type ScenarioHelper struct {
    Prefix string
    Random *rand.Rand
}

// GetName returns a unique name formed of a prefix and a random number.
func (helper *ScenarioHelper) GetName() string {
    return fmt.Sprintf("%v%v", helper.Prefix, helper.Random.Intn(rMax))
}

// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper ScenarioHelper) Pause(secs int) {
    time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
}
```

Defina una estructura que incluya las acciones de la cuenta.

```
import (
    "context"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account
// actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct {
    IamClient *iam.Client
}
```

```
// GetAccountPasswordPolicy gets the account password policy for the current
// account.
// If no policy has been set, a NoSuchEntityException is error is returned.
func (wrapper AccountWrapper) GetAccountPasswordPolicy(ctx context.Context)
(*types.PasswordPolicy, error) {
    var pwPolicy *types.PasswordPolicy
    result, err := wrapper.IamClient.GetAccountPasswordPolicy(ctx,
        &iam.GetAccountPasswordPolicyInput{})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get account password policy. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        pwPolicy = result.PasswordPolicy
    }
    return pwPolicy, err
}

// ListSAMLProviders gets the SAML providers for the account.
func (wrapper AccountWrapper) ListSAMLProviders(ctx context.Context)
([]types.SAMLProviderListEntry, error) {
    var providers []types.SAMLProviderListEntry
    result, err := wrapper.IamClient.ListSAMLProviders(ctx,
        &iam.ListSAMLProvidersInput{})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list SAML providers. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        providers = result.SAMLProviderList
    }
    return providers, err
}
```

Defina una estructura que incluya las acciones de la política.

```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
```

```
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy
// actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// ListPolicies gets up to maxPolicies policies.
func (wrapper PolicyWrapper) ListPolicies(ctx context.Context, maxPolicies int32)
    ([]types.Policy, error) {
    var policies []types.Policy
    result, err := wrapper.IamClient.ListPolicies(ctx, &iam.ListPoliciesInput{
        MaxItems: aws.Int32(maxPolicies),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list policies. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        policies = result.Policies
    }
    return policies, err
}

// PolicyDocument defines a policy document as a Go struct that can be serialized
// to JSON.
type PolicyDocument struct {
    Version    string
    Statement []PolicyStatement
}

// PolicyStatement defines a statement in a policy document.
type PolicyStatement struct {
    Effect    string
    Action    []string
    Principal map[string]string `json:",omitempty"`
    Resource  *string             `json:",omitempty"`
}
```

```
}

// CreatePolicy creates a policy that grants a list of actions to the specified
// resource.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
// and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper PolicyWrapper) CreatePolicy(ctx context.Context, policyName string,
actions []string,
resourceArn string) (*types.Policy, error) {
var policy *types.Policy
policyDoc := PolicyDocument{
    Version: "2012-10-17",
    Statement: []PolicyStatement{{
        Effect: "Allow",
        Action: actions,
        Resource: aws.String(resourceArn),
    }},
}
policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc)
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n",
resourceArn, err)
    return nil, err
}
result, err := wrapper.IamClient.CreatePolicy(ctx, &iam.CreatePolicyInput{
    PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
    PolicyName:     aws.String(policyName),
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't create policy %v. Here's why: %v\n", policyName, err)
} else {
    policy = result.Policy
}
return policy, err
}

// GetPolicy gets data about a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) GetPolicy(ctx context.Context, policyArn string)
(*types.Policy, error) {
var policy *types.Policy
result, err := wrapper.IamClient.GetPolicy(ctx, &iam.GetPolicyInput{
```

```

    PolicyArn: aws.String(policyArn),
  })
  if err != nil {
    log.Printf("Couldn't get policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err)
  } else {
    policy = result.Policy
  }
  return policy, err
}

// DeletePolicy deletes a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) DeletePolicy(ctx context.Context, policyArn string)
  error {
  _, err := wrapper.IamClient.DeletePolicy(ctx, &iam.DeletePolicyInput{
    PolicyArn: aws.String(policyArn),
  })
  if err != nil {
    log.Printf("Couldn't delete policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err)
  }
  return err
}

```

Defina una estructura que incluya las acciones de rol.

```

import (
  "context"
  "encoding/json"
  "log"

  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {

```

```
IamClient *iam.Client
}

// ListRoles gets up to maxRoles roles.
func (wrapper RoleWrapper) ListRoles(ctx context.Context, maxRoles int32)
([]types.Role, error) {
    var roles []types.Role
    result, err := wrapper.IamClient.ListRoles(ctx,
        &iam.ListRolesInput{MaxItems: aws.Int32(maxRoles)},
    )
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list roles. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        roles = result.Roles
    }
    return roles, err
}

// CreateRole creates a role that trusts a specified user. The trusted user can
// assume
// the role to acquire its permissions.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
// and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper RoleWrapper) CreateRole(ctx context.Context, roleName string,
    trustedUserArn string) (*types.Role, error) {
    var role *types.Role
    trustPolicy := PolicyDocument{
        Version: "2012-10-17",
        Statement: []PolicyStatement{{
            Effect: "Allow",
            Principal: map[string]string{"AWS": trustedUserArn},
            Action: []string{"sts:AssumeRole"},
        }},
    }
    policyBytes, err := json.Marshal(trustPolicy)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create trust policy for %v. Here's why: %v\n",
            trustedUserArn, err)
        return nil, err
    }
}
```

```
}
result, err := wrapper.IamClient.CreateRole(ctx, &iam.CreateRoleInput{
    AssumeRolePolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
    RoleName:                  aws.String(roleName),
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't create role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
} else {
    role = result.Role
}
return role, err
}
```

```
// GetRole gets data about a role.
func (wrapper RoleWrapper) GetRole(ctx context.Context, roleName string)
(*types.Role, error) {
    var role *types.Role
    result, err := wrapper.IamClient.GetRole(ctx,
        &iam.GetRoleInput{RoleName: aws.String(roleName)})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
    } else {
        role = result.Role
    }
    return role, err
}
```

```
// CreateServiceLinkedRole creates a service-linked role that is owned by the
specified service.
func (wrapper RoleWrapper) CreateServiceLinkedRole(ctx context.Context,
    serviceName string, description string) (
    *types.Role, error) {
    var role *types.Role
    result, err := wrapper.IamClient.CreateServiceLinkedRole(ctx,
        &iam.CreateServiceLinkedRoleInput{
            AWSServiceName: aws.String(serviceName),
            Description:    aws.String(description),
        })
    if err != nil {
```



```
    log.Printf("Couldn't create service-linked role %v. Here's why: %v\n",
serviceName, err)
} else {
    role = result.Role
}
return role, err
}

// DeleteServiceLinkedRole deletes a service-linked role.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteServiceLinkedRole(ctx context.Context, roleName
string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteServiceLinkedRole(ctx,
&iam.DeleteServiceLinkedRoleInput{
    RoleName: aws.String(roleName)},
    )
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete service-linked role %v. Here's why: %v\n",
roleName, err)
    }
    return err
}

// AttachRolePolicy attaches a policy to a role.
func (wrapper RoleWrapper) AttachRolePolicy(ctx context.Context, policyArn
string, roleName string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.AttachRolePolicy(ctx, &iam.AttachRolePolicyInput{
    PolicyArn: aws.String(policyArn),
    RoleName:  aws.String(roleName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't attach policy %v to role %v. Here's why: %v\n", policyArn,
roleName, err)
    }
    return err
}

// ListAttachedRolePolicies lists the policies that are attached to the specified
role.
```

```
func (wrapper RoleWrapper) ListAttachedRolePolicies(ctx context.Context, roleName
string) ([]types.AttachedPolicy, error) {
    var policies []types.AttachedPolicy
    result, err := wrapper.IamClient.ListAttachedRolePolicies(ctx,
&iam.ListAttachedRolePoliciesInput{
    RoleName: aws.String(roleName),
})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list attached policies for role %v. Here's why: %v\n",
roleName, err)
    } else {
        policies = result.AttachedPolicies
    }
    return policies, err
}

// DetachRolePolicy detaches a policy from a role.
func (wrapper RoleWrapper) DetachRolePolicy(ctx context.Context, roleName string,
policyArn string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DetachRolePolicy(ctx, &iam.DetachRolePolicyInput{
    PolicyArn: aws.String(policyArn),
    RoleName:  aws.String(roleName),
})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't detach policy from role %v. Here's why: %v\n", roleName,
err)
    }
    return err
}

// ListRolePolicies lists the inline policies for a role.
func (wrapper RoleWrapper) ListRolePolicies(ctx context.Context, roleName string)
([]string, error) {
    var policies []string
    result, err := wrapper.IamClient.ListRolePolicies(ctx,
&iam.ListRolePoliciesInput{
    RoleName: aws.String(roleName),
})
    if err != nil {
```

```

    log.Printf("Couldn't list policies for role %v. Here's why: %v\n", roleName,
err)
} else {
    policies = result.PolicyNames
}
return policies, err
}

// DeleteRole deletes a role. All attached policies must be detached before a
// role can be deleted.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteRole(ctx context.Context, roleName string) error
{
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteRole(ctx, &iam.DeleteRoleInput{
        RoleName: aws.String(roleName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
    }
    return err
}

```

Defina una estructura que incluya las acciones del usuario.

```

import (
    "context"
    "encoding/json"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
    "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.

```

```
type UserWrapper struct {
    IamClient *iam.Client
}

// ListUsers gets up to maxUsers number of users.
func (wrapper UserWrapper) ListUsers(ctx context.Context, maxUsers int32)
    ([]types.User, error) {
    var users []types.User
    result, err := wrapper.IamClient.ListUsers(ctx, &iam.ListUsersInput{
        MaxItems: aws.Int32(maxUsers),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list users. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        users = result.Users
    }
    return users, err
}

// GetUser gets data about a user.
func (wrapper UserWrapper) GetUser(ctx context.Context, userName string)
    (*types.User, error) {
    var user *types.User
    result, err := wrapper.IamClient.GetUser(ctx, &iam.GetUserInput{
        UserName: aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        var apiError smithy.APIError
        if errors.As(err, &apiError) {
            switch apiError.(type) {
            case *types.NoSuchEntityException:
                log.Printf("User %v does not exist.\n", userName)
                err = nil
            default:
                log.Printf("Couldn't get user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
            }
        }
    } else {
        user = result.User
    }
}
```

```
    return user, err
}

// CreateUser creates a new user with the specified name.
func (wrapper UserWrapper) CreateUser(ctx context.Context, userName string)
(*types.User, error) {
    var user *types.User
    result, err := wrapper.IamClient.CreateUser(ctx, &iam.CreateUserInput{
        UserName: aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
    } else {
        user = result.User
    }
    return user, err
}

// CreateUserPolicy adds an inline policy to a user. This example creates a
// policy that
// grants a list of actions on a specified role.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
// and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper UserWrapper) CreateUserPolicy(ctx context.Context, userName string,
policyName string, actions []string,
roleArn string) error {
    policyDoc := PolicyDocument{
        Version: "2012-10-17",
        Statement: []PolicyStatement{{
            Effect: "Allow",
            Action: actions,
            Resource: aws.String(roleArn),
        }},
    }
    policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", roleArn,
err)
        return err
    }
}
```

```
}
_, err = wrapper.IamClient.PutUserPolicy(ctx, &iam.PutUserPolicyInput{
    PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
    PolicyName:     aws.String(policyName),
    UserName:       aws.String(userName),
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't create policy for user %v. Here's why: %v\n", userName,
err)
}
return err
}

// ListUserPolicies lists the inline policies for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListUserPolicies(ctx context.Context, userName string)
([]string, error) {
    var policies []string
    result, err := wrapper.IamClient.ListUserPolicies(ctx,
&iam.ListUserPoliciesInput{
    UserName: aws.String(userName),
})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list policies for user %v. Here's why: %v\n", userName,
err)
    } else {
        policies = result.PolicyNames
    }
    return policies, err
}

// DeleteUserPolicy deletes an inline policy from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUserPolicy(ctx context.Context, userName string,
policyName string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteUserPolicy(ctx, &iam.DeleteUserPolicyInput{
        PolicyName: aws.String(policyName),
        UserName:   aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete policy from user %v. Here's why: %v\n", userName,
err)
    }
}
```

```
}
return err
}

// DeleteUser deletes a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUser(ctx context.Context, userName string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteUser(ctx, &iam.DeleteUserInput{
        UserName: aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
    }
    return err
}

// CreateAccessKeyPair creates an access key for a user. The returned access key
// contains
// the ID and secret credentials needed to use the key.
func (wrapper UserWrapper) CreateAccessKeyPair(ctx context.Context, userName
string) (*types.AccessKey, error) {
    var key *types.AccessKey
    result, err := wrapper.IamClient.CreateAccessKey(ctx, &iam.CreateAccessKeyInput{
        UserName: aws.String(userName)})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create access key pair for user %v. Here's why: %v\n",
            userName, err)
    } else {
        key = result.AccessKey
    }
    return key, err
}

// DeleteAccessKey deletes an access key from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteAccessKey(ctx context.Context, userName string,
keyId string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteAccessKey(ctx, &iam.DeleteAccessKeyInput{
        AccessKeyId: aws.String(keyId),
```

```
    UserName:    aws.String(userName),
  })
  if err != nil {
    log.Printf("Couldn't delete access key %v. Here's why: %v\n", keyId, err)
  }
  return err
}

// ListAccessKeys lists the access keys for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListAccessKeys(ctx context.Context, userName string)
([]types.AccessKeyMetadata, error) {
  var keys []types.AccessKeyMetadata
  result, err := wrapper.IamClient.ListAccessKeys(ctx, &iam.ListAccessKeysInput{
    UserName: aws.String(userName),
  })
  if err != nil {
    log.Printf("Couldn't list access keys for user %v. Here's why: %v\n", userName,
err)
  } else {
    keys = result.AccessKeyMetadata
  }
  return keys, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK for Go.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)

- [DeleteUserPolicy](#)
- [DetachRolePolicy](#)
- [PutUserPolicy](#)

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree funciones que encapsulen las acciones del usuario de IAM.

```
/*
  To run this Java V2 code example, set up your development environment,
  including your credentials.

  For information, see this documentation topic:

  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
  started.html

  This example performs these operations:

  1. Creates a user that has no permissions.
  2. Creates a role and policy that grants Amazon S3 permissions.
  3. Creates a role.
  4. Grants the user permissions.
  5. Gets temporary credentials by assuming the role. Creates an Amazon S3
  Service client object with the temporary credentials.
  6. Deletes the resources.
*/

public class IAMScenario {
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
    "-");
    public static final String PolicyDocument = "{" +
        "  \"Version\": \"2012-10-17\", \" +
```

```

    "  \"Statement\": [" +
    "    {" +
    "      \"Effect\": \"Allow\", " +
    "      \"Action\": [" +
    "        \"s3:*\" " +
    "      ], " +
    "      \"Resource\": \"*\" " +
    "    }" +
    "  ]" +
    "};

```

```
public static String userArn;
```

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
```

```
    final String usage = ""
```

```
        Usage:
```

```
        <username> <policyName> <roleName> <roleSessionName>
```

```
<bucketName>\s
```

```
        Where:
```

```
        username - The name of the IAM user to create.\s
```

```
        policyName - The name of the policy to create.\s
```

```
        roleName - The name of the role to create.\s
```

```
        roleSessionName - The name of the session required for the
assumeRole operation.\s
```

```
        bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which
objects are read.\s
```

```
        "";
```

```

    if (args.length != 5) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

```

```

    String userName = args[0];
    String policyName = args[1];
    String roleName = args[2];
    String roleSessionName = args[3];
    String bucketName = args[4];

```

```

    Region region = Region.AWS_GLOBAL;
    IamClient iam = IamClient.builder()

```

```
        .region(region)
        .build();

System.out.println(DASHES);
System.out.println("Welcome to the AWS IAM example scenario.");
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println(" 1. Create the IAM user.");
User createUser = createIAMUser(iam, userName);

System.out.println(DASHES);
userArn = createUser.arn();

AccessKey myKey = createIAMAccessKey(iam, userName);
String accessKey = myKey.accessKeyId();
String secretKey = myKey.secretAccessKey();
String assumeRolePolicyDocument = "{" +
    "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
    "\"Statement\": [{" +
    "\"Effect\": \"Allow\"," +
    "\"Principal\": {" +
    "  \"AWS\": \"" + userArn + "\"" +
    "}," +
    "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
    "}]}" +
    ";

System.out.println(assumeRolePolicyDocument);
System.out.println(userName + " was successfully created.");
System.out.println(DASHES);
System.out.println("2. Creates a policy.");
String polArn = createIAMPolicy(iam, policyName);
System.out.println("The policy " + polArn + " was successfully
created.");
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("3. Creates a role.");
TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
String roleArn = createIAMRole(iam, roleName, assumeRolePolicyDocument);
System.out.println(roleArn + " was successfully created.");
System.out.println(DASHES);
```

```

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("4. Grants the user permissions.");
        attachIAMRolePolicy(iam, roleName, polArn);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("*** Wait for 30 secs so the resource is available");
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
        System.out.println("5. Gets temporary credentials by assuming the
role.");
        System.out.println("Perform an Amazon S3 Service operation using the
temporary credentials.");
        assumeRole(roleArn, roleSessionName, bucketName, accessKey, secretKey);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("6 Getting ready to delete the AWS resources");
        deleteKey(iam, userName, accessKey);
        deleteRole(iam, roleName, polArn);
        deleteIAMUser(iam, userName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("This IAM Scenario has successfully completed");
        System.out.println(DASHES);
    }

    public static AccessKey createIAMAccessKey(IamClient iam, String user) {
        try {
            CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder()
                .userName(user)
                .build();

            CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request);
            return response.accessKey();

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return null;
    }

    public static User createIAMUser(IamClient iam, String username) {

```

```
try {
    // Create an IamWaiter object
    IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
    CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder()
        .userName(username)
        .build();

    // Wait until the user is created.
    CreateUserResponse response = iam.createUser(request);
    GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder()
        .userName(response.user().userName())
        .build();

    WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists =
iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest);

waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
    return response.user();

} catch (IamException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}
return null;
}

public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
json) {

    try {
        CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
            .roleName(rolename)
            .assumeRolePolicyDocument(json)
            .description("Created using the AWS SDK for Java")
            .build();

        CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
        System.out.println("The ARN of the role is " +
response.role().arn());
        return response.role().arn();

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

```
    }
    return "";
}

public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName) {
    try {
        // Create an IamWaiter object.
        IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
        CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder()
            .policyName(policyName)
            .policyDocument(PolicyDocument).build();

        CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request);
        GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder()
            .policyArn(response.policy().arn())
            .build();

        WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists =
iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest);

waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        return response.policy().arn();

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return "";
}

public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn) {
    try {
        ListAttachedRolePoliciesRequest request =
ListAttachedRolePoliciesRequest.builder()
            .roleName(roleName)
            .build();

        ListAttachedRolePoliciesResponse response =
iam.listAttachedRolePolicies(request);
        List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies();
        String polArn;
        for (AttachedPolicy policy : attachedPolicies) {
            polArn = policy.policyArn();
        }
    }
}
```

```
        if (polArn.compareTo(policyArn) == 0) {
            System.out.println(roleName + " policy is already attached to
this role.");
            return;
        }
    }

    AttachRolePolicyRequest attachRequest =
AttachRolePolicyRequest.builder()
        .roleName(roleName)
        .policyArn(policyArn)
        .build();

    iam.attachRolePolicy(attachRequest);
    System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + " to
role " + roleName);

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

// Invoke an Amazon S3 operation using the Assumed Role.
public static void assumeRole(String roleArn, String roleSessionName, String
bucketName, String keyVal,
    String keySecret) {

    // Use the creds of the new IAM user that was created in this code
example.
    AwsBasicCredentials credentials = AwsBasicCredentials.create(keyVal,
keySecret);
    StsClient stsClient = StsClient.builder()
        .region(Region.US_EAST_1)

        .credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(credentials))
        .build();

    try {
        AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder()
            .roleArn(roleArn)
            .roleSessionName(roleSessionName)
            .build();
```

```

        AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest);
        Credentials myCreds = roleResponse.credentials();
        String key = myCreds.accessKeyId();
        String secKey = myCreds.secretAccessKey();
        String secToken = myCreds.sessionToken();

        // List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds
retrieved by
        // invoking assumeRole.
        Region region = Region.US_EAST_1;
        S3Client s3 = S3Client.builder()
            .credentialsProvider(
                StaticCredentialsProvider.create(AwsSessionCredentials.create(key, secKey,
                    secToken)))
            .region(region)
            .build();

        System.out.println("Created a S3Client using temp credentials.");
        System.out.println("Listing objects in " + bucketName);
        ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest.builder()
            .bucket(bucketName)
            .build();

        ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects);
        List<S3Object> objects = res.contents();
        for (S3Object myValue : objects) {
            System.out.println("The name of the key is " + myValue.key());
            System.out.println("The owner is " + myValue.owner());
        }

    } catch (StsException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void deleteRole(IamClient iam, String roleName, String polArn)
{
    try {
        // First the policy needs to be detached.
        DetachRolePolicyRequest rolePolicyRequest =
        DetachRolePolicyRequest.builder()

```



```
        .policyArn(polArn)
        .roleName(roleName)
        .build();

iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest);

// Delete the policy.
DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder()
    .policyArn(polArn)
    .build();

iam.deletePolicy(request);
System.out.println("*** Successfully deleted " + polArn);

// Delete the role.
DeleteRoleRequest roleRequest = DeleteRoleRequest.builder()
    .roleName(roleName)
    .build();

iam.deleteRole(roleRequest);
System.out.println("*** Successfully deleted " + roleName);

} catch (IamException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}
}

public static void deleteKey(IamClient iam, String username, String
accessKey) {
    try {
        DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder()
            .accessKeyId(accessKey)
            .userName(username)
            .build();

        iam.deleteAccessKey(request);
        System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey +
            " from user " + username);

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

```
}

public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) {
    try {
        DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder()
            .userName(userName)
            .build();

        iam.deleteUser(request);
        System.out.println("*** Successfully deleted " + userName);

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree un usuario de IAM y un rol que conceda permiso para enumerar los buckets de Amazon S3. El usuario solo tiene derechos para asumir el rol. Después de asumir el rol, use las credenciales temporales para enumerar los buckets de la cuenta.

```
import {
  CreateUserCommand,
  GetUserCommand,
  CreateAccessKeyCommand,
  CreatePolicyCommand,
  CreateRoleCommand,
  AttachRolePolicyCommand,
  DeleteAccessKeyCommand,
  DeleteUserCommand,
  DeleteRoleCommand,
  DeletePolicyCommand,
  DetachRolePolicyCommand,
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { ListBucketsCommand, S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { AssumeRoleCommand, STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";
import { ScenarioInput } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

// Set the parameters.
const iamClient = new IAMClient({});
const userName = "iam_basic_test_username";
const policyName = "iam_basic_test_policy";
const roleName = "iam_basic_test_role";

/**
 * Create a new IAM user. If the user already exists, give
 * the option to delete and re-create it.
```

```
* @param {string} name
*/
export const createUser = async (name, confirmAll = false) => {
  try {
    const { User } = await iamClient.send(
      new GetUserCommand({ UserName: name }),
    );
    const input = new ScenarioInput(
      "deleteUser",
      "Do you want to delete and remake this user?",
      { type: "confirm" },
    );
    const deleteUser = await input.handle({}, { confirmAll });
    // If the user exists, and you want to delete it, delete the user
    // and then create it again.
    if (deleteUser) {
      await iamClient.send(new DeleteUserCommand({ UserName: User.UserName }));
      await iamClient.send(new CreateUserCommand({ UserName: name }));
    } else {
      console.warn(
        `${name} already exists. The scenario may not work as expected.`,
      );
      return User;
    }
  } catch (caught) {
    // If there is no user by that name, create one.
    if (caught instanceof Error && caught.name === "NoSuchEntityException") {
      const { User } = await iamClient.send(
        new CreateUserCommand({ UserName: name }),
      );
      return User;
    }
    throw caught;
  }
};

export const main = async (confirmAll = false) => {
  // Create a user. The user has no permissions by default.
  const User = await createUser(userName, confirmAll);

  if (!User) {
    throw new Error("User not created");
  }
}
```

```
// Create an access key. This key is used to authenticate the new user to
// Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and AWS Security Token Service
// (AWS STS).
// It's not best practice to use access keys. For more information, see
// https://aws.amazon.com/iam/resources/best-practices/.
const createAccessKeyResponse = await iamClient.send(
  new CreateAccessKeyCommand({ UserName: userName }),
);

if (
  !createAccessKeyResponse.AccessKey?.AccessKeyId ||
  !createAccessKeyResponse.AccessKey?.SecretAccessKey
) {
  throw new Error("Access key not created");
}

const {
  AccessKey: { AccessKeyId, SecretAccessKey },
} = createAccessKeyResponse;

let s3Client = new S3Client({
  credentials: {
    accessKeyId: AccessKeyId,
    secretAccessKey: SecretAccessKey,
  },
});

// Retry the list buckets operation until it succeeds. InvalidAccessKeyId is
// thrown while the user and access keys are still stabilizing.
await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 300 }, async () => {
  try {
    return await listBuckets(s3Client);
  } catch (err) {
    if (err instanceof Error && err.name === "InvalidAccessKeyId") {
      throw err;
    }
  }
});

// Retry the create role operation until it succeeds. A MalformedPolicyDocument
// error
// is thrown while the user and access keys are still stabilizing.
const { Role } = await retry(
  {
```

```
        intervalInMs: 2000,
        maxRetries: 60,
    },
    () =>
    iamClient.send(
        new CreateRoleCommand({
            AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({
                Version: "2012-10-17",
                Statement: [
                    {
                        Effect: "Allow",
                        Principal: {
                            // Allow the previously created user to assume this role.
                            AWS: User.Arn,
                        },
                        Action: "sts:AssumeRole",
                    },
                ],
            })),
            RoleName: roleName,
        })),
    ),
);

if (!Role) {
    throw new Error("Role not created");
}

// Create a policy that allows the user to list S3 buckets.
const { Policy: listBucketPolicy } = await iamClient.send(
    new CreatePolicyCommand({
        PolicyDocument: JSON.stringify({
            Version: "2012-10-17",
            Statement: [
                {
                    Effect: "Allow",
                    Action: ["s3:ListAllMyBuckets"],
                    Resource: "*",
                },
            ],
        })),
        PolicyName: policyName,
    })),
);
```

```
if (!listBucketPolicy) {
  throw new Error("Policy not created");
}

// Attach the policy granting the 's3:ListAllMyBuckets' action to the role.
await iamClient.send(
  new AttachRolePolicyCommand({
    PolicyArn: listBucketPolicy.Arn,
    RoleName: Role.RoleName,
  }),
);

// Assume the role.
const stsClient = new STSClient({
  credentials: {
    accessKeyId: AccessKeyId,
    secretAccessKey: SecretAccessKey,
  },
});

// Retry the assume role operation until it succeeds.
const { Credentials } = await retry(
  { intervalInMs: 2000, maxRetries: 60 },
  () =>
    stsClient.send(
      new AssumeRoleCommand({
        RoleArn: Role.Arn,
        RoleSessionName: `iamBasicScenarioSession-${Math.floor(
          Math.random() * 1000000,
        )}`,
        DurationSeconds: 900,
      }),
    ),
);

if (!Credentials?.AccessKeyId || !Credentials?.SecretAccessKey) {
  throw new Error("Credentials not created");
}

s3Client = new S3Client({
  credentials: {
    accessKeyId: Credentials.AccessKeyId,
    secretAccessKey: Credentials.SecretAccessKey,
```

```
        sessionToken: Credentials.SessionToken,
    },
});

// List the S3 buckets again.
// Retry the list buckets operation until it succeeds. AccessDenied might
// be thrown while the role policy is still stabilizing.
await retry({ intervalInMs: 2000, maxRetries: 120 }, () =>
    listBuckets(s3Client),
);

// Clean up.
await iamClient.send(
    new DetachRolePolicyCommand({
        PolicyArn: listBucketPolicy.Arn,
        RoleName: Role.RoleName,
    }),
);

await iamClient.send(
    new DeletePolicyCommand({
        PolicyArn: listBucketPolicy.Arn,
    }),
);

await iamClient.send(
    new DeleteRoleCommand({
        RoleName: Role.RoleName,
    }),
);

await iamClient.send(
    new DeleteAccessKeyCommand({
        UserName: userName,
        AccessKeyId,
    }),
);

await iamClient.send(
    new DeleteUserCommand({
        UserName: userName,
    }),
);
};
```



```
/**
 *
 * @param {S3Client} s3Client
 */
const listBuckets = async (s3Client) => {
  const { Buckets } = await s3Client.send(new ListBucketsCommand({}));

  if (!Buckets) {
    throw new Error("Buckets not listed");
  }

  console.log(Buckets.map((bucket) => bucket.Name).join("\n"));
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree funciones que encapsulen las acciones del usuario de IAM.

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = """
    Usage:
        <username> <policyName> <roleName> <roleSessionName> <fileLocation>
    <bucketName>

    Where:
        username - The name of the IAM user to create.
        policyName - The name of the policy to create.
        roleName - The name of the role to create.
        roleSessionName - The name of the session required for the assumeRole
    operation.
        fileLocation - The file location to the JSON required to create the role
    (see Readme).
        bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects are
    read.
    """

    if (args.size != 6) {
        println(usage)
        exitProcess(1)
    }

    val userName = args[0]
    val policyName = args[1]
    val roleName = args[2]
    val roleSessionName = args[3]
    val fileLocation = args[4]
    val bucketName = args[5]

    createUser(userName)
```

```

println("$userName was successfully created.")

val polArn = createPolicy(policyName)
println("The policy $polArn was successfully created.")

val roleArn = createRole(roleName, fileLocation)
println("$roleArn was successfully created.")
attachRolePolicy(roleName, polArn)

println("**** Wait for 1 MIN so the resource is available.")
delay(60000)
assumeGivenRole(roleArn, roleSessionName, bucketName)

println("**** Getting ready to delete the AWS resources.")
deleteRole(roleName, polArn)
deleteUser(userName)
println("This IAM Scenario has successfully completed.")
}

suspend fun createUser(usernameVal: String?): String? {
    val request =
        CreateUserRequest {
            userName = usernameVal
        }

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createUser(request)
        return response.user?.userName
    }
}

suspend fun createPolicy(policyNameVal: String?): String {
    val policyDocumentValue = """
    {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "s3:*"
                ],
                "Resource": "*"
            }
        ]
    }
    """
}

```

```
    }
    """.trimIndent()

    val request =
        CreatePolicyRequest {
            policyName = policyNameVal
            policyDocument = policyDocumentValue
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createPolicy(request)
        return response.policy?.arn.toString()
    }
}

suspend fun createRole(
    rolenameVal: String?,
    fileLocation: String?,
): String? {
    val jsonObject = fileLocation?.let { readJsonSimpleDemo(it) } as JSONObject

    val request =
        CreateRoleRequest {
            roleName = rolenameVal
            assumeRolePolicyDocument = jsonObject.toJSONString()
            description = "Created using the AWS SDK for Kotlin"
        }

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createRole(request)
        return response.role?.arn
    }
}

suspend fun attachRolePolicy(
    roleNameVal: String,
    policyArnVal: String,
) {
    val request =
        ListAttachedRolePoliciesRequest {
            roleName = roleNameVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
```

```

        val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request)
        val attachedPolicies = response.attachedPolicies

        // Ensure that the policy is not attached to this role.
        val checkStatus: Int
        if (attachedPolicies != null) {
            checkStatus = checkMyList(attachedPolicies, policyArnVal)
            if (checkStatus == -1) {
                return
            }
        }

        val policyRequest =
            AttachRolePolicyRequest {
                roleName = roleNameVal
                policyArn = policyArnVal
            }
        iamClient.attachRolePolicy(policyRequest)
        println("Successfully attached policy $policyArnVal to role
        $roleNameVal")
    }
}

fun checkMyList(
    attachedPolicies: List<AttachedPolicy>,
    policyArnVal: String,
): Int {
    for (policy in attachedPolicies) {
        val polArn = policy.policyArn.toString()

        if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) {
            println("The policy is already attached to this role.")
            return -1
        }
    }
    return 0
}

suspend fun assumeGivenRole(
    roleArnVal: String?,
    roleSessionNameVal: String?,
    bucketName: String,
) {
    val stsClient = StsClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }

```

```
val roleRequest =
    AssumeRoleRequest {
        roleArn = roleArnVal
        roleSessionName = roleSessionNameVal
    }

val roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest)
val myCreds = roleResponse.credentials
val key = myCreds?.accessKeyId
val secKey = myCreds?.secretAccessKey
val secToken = myCreds?.sessionToken

val staticCredentials = StaticCredentialsProvider {
    accessKeyId = key
    secretAccessKey = secKey
    sessionToken = secToken
}

// List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds.
val s3 = S3Client.fromEnvironment {
    region = "us-east-1"
    credentialsProvider = staticCredentials
}

println("Created a S3Client using temp credentials.")
println("Listing objects in $bucketName")

val listObjects =
    ListObjectsRequest {
        bucket = bucketName
    }

val response = s3.listObjects(listObjects)
response.contents?.forEach { myObject ->
    println("The name of the key is ${myObject.key}")
    println("The owner is ${myObject.owner}")
}

suspend fun deleteRole(
    roleNameVal: String,
    polArn: String,
) {
    val iam = IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }
```

```
// First the policy needs to be detached.
val rolePolicyRequest =
    DetachRolePolicyRequest {
        policyArn = polArn
        roleName = roleNameVal
    }

iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest)

// Delete the policy.
val request =
    DeletePolicyRequest {
        policyArn = polArn
    }

iam.deletePolicy(request)
println("**** Successfully deleted $polArn")

// Delete the role.
val roleRequest =
    DeleteRoleRequest {
        roleName = roleNameVal
    }

iam.deleteRole(roleRequest)
println("**** Successfully deleted $roleNameVal")
}

suspend fun deleteUser(userNameVal: String) {
    val iam = IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }
    val request =
        DeleteUserRequest {
            userName = userNameVal
        }

    iam.deleteUser(request)
    println("**** Successfully deleted $userNameVal")
}

@Throws(java.lang.Exception::class)
fun readJsonSimpleDemo(filename: String): Any? {
    val reader = FileReader(filename)
    val jsonParser = JSONParser()
```

```
        return jsonParser.parse(reader)
    }
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Kotlin.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
namespace Iam\Basics;

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Credentials\Credentials;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
```



```
use Aws\Sts\StsClient;
use IAM\IAMService;

echo("\n");
echo("-----\n");
print("Welcome to the IAM getting started demo using PHP!\n");
echo("-----\n");

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";

$key = $service->createAccessKey($user['UserName']);
$assumeRolePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
    }]
}";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
    $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
    $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
    $listAllBucketsPolicy['Arn']);

$inlinePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
```

```

        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
        \"Resource\": \"${assumeRoleRole['Arn']}\"}]
    };
    $inlinePolicy = $service->createUserPolicy("iam_demo_inline_policy_${uuid}",
        $inlinePolicyDocument, $user['UserName']);
    //First, fail to list the buckets with the user
    $credentials = new Credentials($key['AccessKeyId'], $key['SecretAccessKey']);
    $s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
        'credentials' => $credentials]);
    try {
        $s3Client->listBuckets([
            ]);
        echo "this should not run";
    } catch (S3Exception $exception) {
        echo "successfully failed!\n";
    }

    $stsClient = new StsClient(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
        'credentials' => $credentials]);
    sleep(10);
    $assumedRole = $stsClient->assumeRole([
        'RoleArn' => $assumeRoleRole['Arn'],
        'RoleSessionName' => "DemoAssumeRoleSession_${uuid}",
    ]);
    $assumedCredentials = [
        'key' => $assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
        'secret' => $assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
        'token' => $assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
    ];
    $s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
        'credentials' => $assumedCredentials]);
    try {
        $s3Client->listBuckets([
            ]);
        echo "this should now run!\n";
    } catch (S3Exception $exception) {
        echo "this should now not fail!\n";
    }

    $service->detachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
        $listAllBucketsPolicy['Arn']);
    $deletePolicy = $service->deletePolicy($listAllBucketsPolicy['Arn']);
    echo "Delete policy: ${listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
    $deletedRole = $service->deleteRole($assumeRoleRole['Arn']);

```

```
echo "Deleted role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";  
$deletedKey = $service->deleteAccessKey($key['AccessKeyId'], $user['UserName']);  
$deletedUser = $service->deleteUser($user['UserName']);  
echo "Delete user: {$user['UserName']}\n";
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK for PHP.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree un usuario de IAM y un rol que conceda permiso para enumerar los buckets de Amazon S3. El usuario solo tiene derechos para asumir el rol. Después de asumir el rol, use las credenciales temporales para enumerar los buckets de la cuenta.

```

import json
import sys
import time
from uuid import uuid4

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def progress_bar(seconds):
    """Shows a simple progress bar in the command window."""
    for _ in range(seconds):
        time.sleep(1)
        print(".", end="")
        sys.stdout.flush()
    print()

def setup(iam_resource):
    """
    Creates a new user with no permissions.
    Creates an access key pair for the user.
    Creates a role with a policy that lets the user assume the role.
    Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets.
    Attaches the policy to the role.
    Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role.

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM)
resource
                        that has permissions to create users, roles, and
policies
                        in the account.

    :return: The newly created user, user key, and role.
    """
    try:
        user = iam_resource.create_user(Username=f"demo-user-{uuid4()}")
        print(f"Created user {user.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create a user for the demo. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

```

```
try:
    user_key = user.create_access_key_pair()
    print(f"Created access key pair for user.")
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't create access keys for user {user.name}. Here's why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise

print(f"Wait for user to be ready.", end="")
progress_bar(10)

try:
    role = iam_resource.create_role(
        RoleName=f"demo-role-{uuid4()}",
        AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(
            {
                "Version": "2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {"AWS": user.arn},
                        "Action": "sts:AssumeRole",
                    }
                ],
            }
        ),
    )
    print(f"Created role {role.name}.")
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't create a role for the demo. Here's why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise

try:
    policy = iam_resource.create_policy(
        PolicyName=f"demo-policy-{uuid4()}",
        PolicyDocument=json.dumps(
            {
                "Version": "2012-10-17",
```

```

        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
                "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
        ],
    },
)
role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn)
print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the
role.")
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't create a policy and attach it to role {role.name}. Here's
why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise

try:
    user.create_policy(
        PolicyName=f"demo-user-policy-{uuid4()}",
        PolicyDocument=json.dumps(
            {
                "Version": "2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Action": "sts:AssumeRole",
                        "Resource": role.arn,
                    }
                ],
            }
        ),
    )
    print(
        f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume
"
        f"the role."
    )
except ClientError as error:
    print(

```

```

        f"Couldn't create an inline policy for user {user.name}. Here's why:
    "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end="")
    progress_bar(10)

    return user, user_key, role

def show_access_denied_without_role(user_key):
    """
    Shows that listing buckets without first assuming the role is not allowed.

    :param user_key: The key of the user created during setup. This user does not
        have permission to list buckets in the account.
    """
    print(f"Try to list buckets without first assuming the role.")
    s3_denied_resource = boto3.resource(
        "s3", aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret
    )
    try:
        for bucket in s3_denied_resource.buckets.all():
            print(bucket.name)
            raise RuntimeError("Expected to get AccessDenied error when listing
buckets!")
    except ClientError as error:
        if error.response["Error"]["Code"] == "AccessDenied":
            print("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.")
        else:
            raise

def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name):
    """
    Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the
    account.

    Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are
    owned
    by the assumed role's account.

```

```
:param user_key: The access key of a user that has permission to assume the
role.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                        grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
"""
sts_client = boto3.client(
    "sts", aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret
)
try:
    response = sts_client.assume_role(
        RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name
    )
    temp_credentials = response["Credentials"]
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise

# Create an S3 resource that can access the account with the temporary
credentials.
s3_resource = boto3.resource(
    "s3",
    aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
    aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
    aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
)
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
try:
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise
```



```
def teardown(user, role):
    """
    Removes all resources created during setup.

    :param user: The demo user.
    :param role: The demo role.
    """
    try:
        for attached in role.attached_policies.all():
            policy_name = attached.policy_name
            role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
            attached.delete()
            print(f"Detached and deleted {policy_name}.")
        role.delete()
        print(f"Deleted {role.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            "Couldn't detach policy, delete policy, or delete role. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    try:
        for user_pol in user.policies.all():
            user_pol.delete()
            print("Deleted inline user policy.")
        for key in user.access_keys.all():
            key.delete()
            print("Deleted user's access key.")
        user.delete()
        print(f"Deleted {user.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            "Couldn't delete user policy or delete user. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )

def usage_demo():
    """Drives the demonstration."""
    print("-" * 88)
    print(f"Welcome to the IAM create user and assume role demo.")
```

```
print("-" * 88)
iam_resource = boto3.resource("iam")
user = None
role = None
try:
    user, user_key, role = setup(iam_resource)
    print(f"Created {user.name} and {role.name}.")
    show_access_denied_without_role(user_key)
    list_buckets_from_assumed_role(user_key, role.arn,
    "AssumeRoleDemoSession")
except Exception:
    print("Something went wrong!")
finally:
    if user is not None and role is not None:
        teardown(user, role)
    print("Thanks for watching!")

if __name__ == "__main__":
    usage_demo()
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree un usuario de IAM y un rol que conceda permiso para enumerar los buckets de Amazon S3. El usuario solo tiene derechos para asumir el rol. Después de asumir el rol, use las credenciales temporales para enumerar los buckets de la cuenta.

```
# Wraps the scenario actions.
class ScenarioCreateUserAssumeRole
  attr_reader :iam_client

  # @param [Aws::IAM::Client] iam_client: The AWS IAM client.
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
  end

  # Waits for the specified number of seconds.
  #
  # @param duration [Integer] The number of seconds to wait.
  def wait(duration)
    puts('Give AWS time to propagate resources...')
    sleep(duration)
  end

  # Creates a user.
  #
  # @param user_name [String] The name to give the user.
  # @return [Aws::IAM::User] The newly created user.
  def create_user(user_name)
    user = @iam_client.create_user(user_name: user_name).user
    @logger.info("Created demo user named #{user.user_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info('Tried and failed to create demo user.')
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
  end
end
```

```

    @logger.info("\nCan't continue the demo without a user!")
    raise
  else
    user
  end

  # Creates an access key for a user.
  #
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key.
  # @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key.
  def create_access_key_pair(user)
    user_key = @iam_client.create_access_key(user_name:
user.user_name).access_key
    @logger.info("Created accesskey pair for user #{user.user_name}.")
    rescue Aws::Errors::ServiceError => e
      @logger.info("Couldn't create access keys for user #{user.user_name}.")
      @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
      raise
    else
      user_key
    end

    # Creates a role that can be assumed by a user.
    #
    # @param role_name [String] The name to give the role.
    # @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the
    role.
    # @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
    def create_role(role_name, user)
      trust_policy = {
        Version: '2012-10-17',
        Statement: [{
          Effect: 'Allow',
          Principal: { 'AWS': user.arn },
          Action: 'sts:AssumeRole'
        }]
      }.to_json
      role = @iam_client.create_role(
        role_name: role_name,
        assume_role_policy_document: trust_policy
      ).role
      @logger.info("Created role #{role.role_name}.")
      rescue Aws::Errors::ServiceError => e
        @logger.info("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ")

```

```

        @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
        raise
    else
        role
    end

    # Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account,
    and
    # then attaches the policy to a role.
    #
    # @param policy_name [String] The name to give the policy.
    # @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
    # @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
    def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
        policy_document = {
            Version: '2012-10-17',
            Statement: [{
                Effect: 'Allow',
                Action: 's3:ListAllMyBuckets',
                Resource: 'arn:aws:s3:::*'
            }]
        }.to_json
        policy = @iam_client.create_policy(
            policy_name: policy_name,
            policy_document: policy_document
        ).policy
        @iam_client.attach_role_policy(
            role_name: role.role_name,
            policy_arn: policy.arn
        )
        @logger.info("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.role_name}.")
        rescue Aws::Errors::ServiceError => e
            @logger.info("Couldn't create a policy and attach it to role
#{role.role_name}. Here's why: ")
            @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
            raise
        end

        # Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role.
        #
        # @param policy_name [String] The name to give the policy.
        # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy.
        # @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed.

```

```

# @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy.
def create_user_policy(policy_name, user, role)
  policy_document = {
    Version: '2012-10-17',
    Statement: [{
      Effect: 'Allow',
      Action: 'sts:AssumeRole',
      Resource: role.arn
    }]
  }.to_json
  @iam_client.put_user_policy(
    user_name: user.user_name,
    policy_name: policy_name,
    policy_document: policy_document
  )
  puts("Created an inline policy for #{user.user_name} that lets the user
assume role #{role.role_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info("Couldn't create an inline policy for user #{user.user_name}.
Here's why: ")
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end

  # Creates an Amazon S3 resource with specified credentials. This is separated
into a
  # factory function so that it can be mocked for unit testing.
  #
  # @param credentials [Aws::Credentials] The credentials used by the Amazon S3
resource.
  def create_s3_resource(credentials)
    Aws::S3::Resource.new(client: Aws::S3::Client.new(credentials: credentials))
  end

  # Lists the S3 buckets for the account, using the specified Amazon S3 resource.
  # Because the resource uses credentials with limited access, it may not be able
to
  # list the S3 buckets.
  #
  # @param s3_resource [Aws::S3::Resource] An Amazon S3 resource.
  def list_buckets(s3_resource)
    count = 10
    s3_resource.buckets.each do |bucket|
      @logger.info "\t#{bucket.name}"
    end
  end
end

```

```
        count -= 1
        break if count.zero?
      end
    rescue Aws::Errors::ServiceError => e
      if e.code == 'AccessDenied'
        puts('Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.')
      else
        @logger.info("Couldn't list buckets for the account. Here's why: ")
        @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
        raise
      end
    end
  end

  # Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
  # credentials.
  # This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
  # testing.
  #
  # @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
  # @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
  # client.
  def create_sts_client(key_id, key_secret)
    Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
  end

  # Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
  #
  # @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
  # credentials
  #
  # are used.
  # @param sts_client [Aws::STS::Client] An AWS STS client.
  # @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to
  # assume the role.
  def assume_role(role_arn, sts_client)
    credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
      client: sts_client,
      role_arn: role_arn,
      role_session_name: 'create-use-assume-role-scenario'
    )
    @logger.info("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
    credentials
  end

  # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
```

```

# deleted before the role is deleted.
#
# @param role_name [String] The name of the role to delete.
def delete_role(role_name)
  @iam_client.list_attached_role_policies(role_name:
role_name).attached_policies.each do |policy|
    @iam_client.detach_role_policy(role_name: role_name, policy_arn:
policy.policy_arn)
    @iam_client.delete_policy(policy_arn: policy.policy_arn)
    @logger.info("Detached and deleted policy #{policy.policy_name}.")
  end
  @iam_client.delete_role({ role_name: role_name })
  @logger.info("Role deleted: #{role_name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
  @logger.info("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's
why:")
  @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
end

# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user_name)
  user = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name).access_key_metadata
  user.each do |key|
    @iam_client.delete_access_key({ access_key_id: key.access_key_id,
user_name: user_name })
    @logger.info("Deleted access key #{key.access_key_id} for user
'#{user_name}'.")
  end

  @iam_client.delete_user(user_name: user_name)
  @logger.info("Deleted user '#{user_name}'.")
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error deleting user '#{user_name}': #{e.message}")
end
end

# Runs the IAM create a user and assume a role scenario.
def run_scenario(scenario)
  puts('-' * 88)

```



```

puts('Welcome to the IAM create a user and assume a role demo!')
puts('-' * 88)
user = scenario.create_user("doc-example-user-#{Random.uuid}")
user_key = scenario.create_access_key_pair(user)
scenario.wait(10)
role = scenario.create_role("doc-example-role-#{Random.uuid}", user)
scenario.create_and_attach_role_policy("doc-example-role-policy-
#{Random.uuid}", role)
scenario.create_user_policy("doc-example-user-policy-#{Random.uuid}", user,
role)
scenario.wait(10)
puts('Try to list buckets with credentials for a user who has no permissions.')
puts('Expect AccessDenied from this call.')
scenario.list_buckets(
  scenario.create_s3_resource(Aws::Credentials.new(user_key.access_key_id,
user_key.secret_access_key))
)
puts('Now, assume the role that grants permission.')
temp_credentials = scenario.assume_role(
  role.arn, scenario.create_sts_client(user_key.access_key_id,
user_key.secret_access_key)
)
puts('Here are your buckets:')
scenario.list_buckets(scenario.create_s3_resource(temp_credentials))
puts("Deleting role '#{role.role_name}' and attached policies.")
scenario.delete_role(role.role_name)
puts("Deleting user '#{user.user_name}', policies, and keys.")
scenario.delete_user(user.user_name)
puts('Thanks for watching!')
puts('-' * 88)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
  puts('Something went wrong with the demo.')
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

run_scenario(ScenarioCreateUserAssumeRole.new(Aws::IAM::Client.new)) if
$PROGRAM_NAME == __FILE__

```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK for Ruby.
 - [AttachRolePolicy](#)

- [CreateAccessKey](#)
- [CreatePolicy](#)
- [CreateRole](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteAccessKey](#)
- [DeletePolicy](#)
- [DeleteRole](#)
- [DeleteUser](#)
- [DeleteUserPolicy](#)
- [DetachRolePolicy](#)
- [PutUserPolicy](#)

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
use aws_config::meta::region::RegionProviderChain;
use aws_sdk_iam::Error as iamError;
use aws_sdk_iam::{config::Credentials as iamCredentials, config::Region, Client
    as iamClient};
use aws_sdk_s3::Client as s3Client;
use aws_sdk_sts::Client as stsClient;
use tokio::time::{sleep, Duration};
use uuid::Uuid;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), iamError> {
    let (client, uuid, list_all_buckets_policy_document, inline_policy_document)
    =
        initialize_variables().await;
```

```

    if let Err(e) = run_iam_operations(
        client,
        uuid,
        list_all_buckets_policy_document,
        inline_policy_document,
    )
    .await
    {
        println!("{:?}", e);
    };

    Ok(())
}

async fn initialize_variables() -> (iamClient, String, String, String) {
    let region_provider = RegionProviderChain::first_try(Region::new("us-
west-2"));

    let shared_config =
aws_config::from_env().region(region_provider).load().await;
    let client = iamClient::new(&shared_config);
    let uuid = Uuid::new_v4().to_string();

    let list_all_buckets_policy_document = "{
        \"Version\": \"2012-10-17\",
        \"Statement\": [{
            \"Effect\": \"Allow\",
            \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
            \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
    }"
    .to_string();
    let inline_policy_document = "{
        \"Version\": \"2012-10-17\",
        \"Statement\": [{
            \"Effect\": \"Allow\",
            \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
            \"Resource\": \"{}\"}]
    }"
    .to_string();

    (
        client,
        uuid,

```

```

        list_all_buckets_policy_document,
        inline_policy_document,
    )
}

async fn run_iam_operations(
    client: iamClient,
    uuid: String,
    list_all_buckets_policy_document: String,
    inline_policy_document: String,
) -> Result<(), iamError> {
    let user = iam_service::create_user(&client, &format!("{}", "iam_demo_user_", uuid)).await?;
    println!("Created the user with the name: {}", user.user_name());
    let key = iam_service::create_access_key(&client, user.user_name()).await?;

    let assume_role_policy_document = "{
        \"Version\": \"2012-10-17\",
        \"Statement\": [{
            \"Effect\": \"Allow\",
            \"Principal\": {\"AWS\": \"{}\"},
            \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
        }]
    }"
    .to_string()
    .replace("{}", user.arn());

    let assume_role_role = iam_service::create_role(
        &client,
        &format!("{}", "iam_demo_role_", uuid),
        &assume_role_policy_document,
    )
    .await?;
    println!("Created the role with the ARN: {}", assume_role_role.arn());

    let list_all_buckets_policy = iam_service::create_policy(
        &client,
        &format!("{}", "iam_demo_policy_", uuid),
        &list_all_buckets_policy_document,
    )
    .await?;
    println!(
        "Created policy: {}",
        list_all_buckets_policy.policy_name.as_ref().unwrap()
    );
}

```

```
);

let attach_role_policy_result =
    iam_service::attach_role_policy(&client, &assume_role_role,
    &list_all_buckets_policy)
    .await?;
println!(
    "Attached the policy to the role: {:?}",
    attach_role_policy_result
);

let inline_policy_name = format!("{}", "iam_demo_inline_policy_", uuid);
let inline_policy_document = inline_policy_document.replace("{}",
assume_role_role.arn());
iam_service::create_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name,
&inline_policy_document)
    .await?;
println!("Created inline policy.");

//First, fail to list the buckets with the user.
let creds = iamCredentials::from_keys(key.access_key_id(),
key.secret_access_key(), None);
let fail_config = aws_config::from_env()
    .credentials_provider(creds.clone())
    .load()
    .await;
println!("Fail config: {:?}", fail_config);
let fail_client: s3Client = s3Client::new(&fail_config);
match fail_client.list_buckets().send().await {
    Ok(e) => {
        println!("This should not run. {:?}", e);
    }
    Err(e) => {
        println!("Successfully failed with error: {:?}", e)
    }
}

let sts_config = aws_config::from_env()
    .credentials_provider(creds.clone())
    .load()
    .await;
let sts_client: stsClient = stsClient::new(&sts_config);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;
let assumed_role = sts_client
```

```

        .assume_role()
        .role_arn(assume_role.role.arn())
        .role_session_name(format!("iam_demo_assumerole_session_{uuid}"))
        .send()
        .await;
println!("Assumed role: {:?}", assumed_role);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;

let assumed_credentials = iamCredentials::from_keys(
    assumed_role
        .as_ref()
        .unwrap()
        .credentials
        .as_ref()
        .unwrap()
        .access_key_id(),
    assumed_role
        .as_ref()
        .unwrap()
        .credentials
        .as_ref()
        .unwrap()
        .secret_access_key(),
    Some(
        assumed_role
            .as_ref()
            .unwrap()
            .credentials
            .as_ref()
            .unwrap()
            .session_token
            .clone(),
    ),
);

let succeed_config = aws_config::from_env()
    .credentials_provider(assumed_credentials)
    .load()
    .await;
println!("succeed config: {:?}", succeed_config);
let succeed_client: s3Client = s3Client::new(&succeed_config);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;
match succeed_client.list_buckets().send().await {
    Ok(_) => {

```

```
        println!("This should now run successfully.")
    }
    Err(e) => {
        println!("This should not run. {:?}", e);
        panic!()
    }
}

//Clean up.
iam_service::detach_role_policy(
    &client,
    assume_role_role.role_name(),
    list_all_buckets_policy.arn().unwrap_or_default(),
)
.await?;
iam_service::delete_policy(&client, list_all_buckets_policy).await?;
iam_service::delete_role(&client, &assume_role_role).await?;
println!("Deleted role {}", assume_role_role.role_name());
iam_service::delete_access_key(&client, &user, &key).await?;
println!("Deleted key for {}", key.user_name());
iam_service::delete_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name).await?;
println!("Deleted inline user policy: {}", inline_policy_name);
iam_service::delete_user(&client, &user).await?;
println!("Deleted user {}", user.user_name());

Ok(())
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

- [AttachRolePolicy](#)
- [CreateAccessKey](#)
- [CreatePolicy](#)
- [CreateRole](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteAccessKey](#)
- [DeletePolicy](#)
- [DeleteRole](#)

- [DeleteUser](#)
- [DeleteUserPolicy](#)
- [DetachRolePolicy](#)
- [PutUserPolicy](#)

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Acciones de IAM con AWS SDK

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo llevar a cabo acciones individuales de IAM con AWS SDK. En cada ejemplo se incluye un enlace a GitHub, con instrucciones de configuración y ejecución del código.

Estos fragmentos llaman a la API de IAM y son fragmentos de código de programas más grandes que deben ejecutarse en contexto. Puede ver las acciones en contexto en [Situaciones de IAM con AWS SDK](#).

Los siguientes ejemplos incluyen solo las acciones que se utilizan con mayor frecuencia. Para ver una lista completa, consulte la [Referencia de la API de AWS Identity and Access Management](#).

Ejemplos

- [Utilizar AddClientIdToOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Utilizar AddRoleToInstanceProfile con una CLI](#)
- [Utilizar AddUserToGroup con una CLI](#)
- [Utilizar AttachGroupPolicy con una CLI](#)
- [Uso de AttachRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de AttachUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ChangePassword con una CLI](#)
- [Uso de CreateAccessKey con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateAccountAlias con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateGroup con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateInstanceProfile con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar CreateLoginProfile con una CLI](#)

- [Utilizar CreateOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Uso de CreatePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreatePolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateSAMLProvider con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateServiceLinkedRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de CreateUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar CreateVirtualMfaDevice con una CLI](#)
- [Utilizar DeactivateMfaDevice con una CLI](#)
- [Uso de DeleteAccessKey con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteAccountAlias con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteAccountPasswordPolicy con una CLI](#)
- [Uso de DeleteGroup con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteGroupPolicy con una CLI](#)
- [Uso de DeleteInstanceProfile con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteLoginProfile con una CLI](#)
- [Utilizar DeleteOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Uso de DeletePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeletePolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteRolePermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de DeleteRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteSAMLProvider con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DeleteServiceLinkedRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteSigningCertificate con una CLI](#)
- [Uso de DeleteUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteUserPermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de DeleteUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar DeleteVirtualMfaDevice con una CLI](#)

- [Utilizar DetachGroupPolicy con una CLI](#)
- [Uso de DetachRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de DetachUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar EnableMfaDevice con una CLI](#)
- [Uso de GenerateCredentialReport con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GenerateServiceLastAccessedDetails con una CLI](#)
- [Uso de GetAccessKeyLastUsed con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetAccountAuthorizationDetails con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetAccountPasswordPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetAccountSummary con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetContextKeysForCustomPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar GetContextKeysForPrincipalPolicy con una CLI](#)
- [Uso de GetCredentialReport con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetGroup con una CLI](#)
- [Utilizar GetGroupPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar GetInstanceProfile con una CLI](#)
- [Utilizar GetLoginProfile con una CLI](#)
- [Utilizar GetOpenIdConnectProvider con una CLI](#)
- [Uso de GetPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetPolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetRolePolicy con una CLI](#)
- [Utilizar GetSamlProvider con una CLI](#)
- [Uso de GetServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetServiceLastAccessedDetails con una CLI](#)
- [Utilizar GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities con una CLI](#)
- [Uso de GetServiceLinkedRoleDeletionStatus con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de GetUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar GetUserPolicy con una CLI](#)
- [Uso de ListAccessKeys con un AWS SDK o la CLI](#)

- [Uso de ListAccountAliases con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListAttachedGroupPolicies con una CLI](#)
- [Uso de ListAttachedRolePolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListAttachedUserPolicies con una CLI](#)
- [Utilizar ListEntitiesForPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar ListGroupPolicies con una CLI](#)
- [Uso de ListGroups con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListGroupsForUser con una CLI](#)
- [Utilizar ListInstanceProfiles con una CLI](#)
- [Utilizar ListInstanceProfilesForRole con una CLI](#)
- [Utilizar ListMfaDevices con una CLI](#)
- [Utilizar ListOpenIdConnectProviders con una CLI](#)
- [Uso de ListPolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListPolicyVersions con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListRolePolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListRoleTags con una CLI](#)
- [Uso de ListRoles con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListSAMLProviders con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de ListServerCertificates con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListSigningCertificates con una CLI](#)
- [Uso de ListUserPolicies con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListUserTags con una CLI](#)
- [Uso de ListUsers con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar ListVirtualMfaDevices con una CLI](#)
- [Utilizar PutGroupPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar PutRolePermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de PutRolePolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar PutUserPermissionsBoundary con una CLI](#)
- [Uso de PutUserPolicy con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider con una CLI](#)

- [Utilizar RemoveRoleFromInstanceProfile con una CLI](#)
- [Utilizar RemoveUserFromGroup con una CLI](#)
- [Utilizar ResyncMfaDevice con una CLI](#)
- [Uso de SetDefaultPolicyVersion con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar TagRole con una CLI](#)
- [Utilizar TagUser con una CLI](#)
- [Utilizar UntagRole con una CLI](#)
- [Utilizar UntagUser con una CLI](#)
- [Uso de UpdateAccessKey con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar UpdateAccountPasswordPolicy con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateAssumeRolePolicy con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateGroup con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateLoginProfile con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateRole con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateRoleDescription con una CLI](#)
- [Utilizar UpdateSamlProvider con una CLI](#)
- [Uso de UpdateServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar UpdateSigningCertificate con una CLI](#)
- [Uso de UpdateUser con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Uso de UploadServerCertificate con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar UploadSigningCertificate con una CLI](#)

Utilizar **AddClientIdToOpenIdConnectProvider** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `AddClientIdToOpenIdConnectProvider`.

CLI

AWS CLI

Cómo agregar una nueva ID de cliente (audiencia) a un proveedor de Open-ID Connect (OIDC)

El siguiente comando `add-client-id-to-open-id-connect-provider` agrega el ID de cliente `my-application-ID` al proveedor OIDC denominado `server.example.com`.

```
aws iam add-client-id-to-open-id-connect-provider \  
  --client-id my-application-ID \  
  --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
server.example.com
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para crear un proveedor de OIDC, utilice el comando `create-open-id-connect-provider`.

Para obtener más información, consulte [Creación de proveedores de identidad OpenID Connect \(OIDC\)](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [AddClientIDToOpenIDConnectProvider](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este comando agrega el ID de cliente (o público) `my-application-ID` al proveedor de OIDC existente denominado `server.example.com`.

```
Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider -ClientID "my-application-ID"  
-OpenIDConnectProviderARN "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
server.example.com"
```

- Para ver los detalles de la API, consulte [AddClientIDToOpenIDConnectProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este comando agrega el ID de cliente (o público) `my-application-ID` al proveedor de OIDC existente denominado `server.example.com`.

```
Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider -ClientID "my-application-ID"  
-OpenIDConnectProviderARN "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
server.example.com"
```

- Para ver los detalles de la API, consulte [AddClientIdToOpenIdConnectProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **AddRoleToInstanceProfile** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `AddRoleToInstanceProfile`.

CLI

AWS CLI

Cómo añadir un rol a un perfil de instancia

El siguiente comando `add-role-to-instance-profile` agrega el rol nombrado `S3Access` al perfil de instancia llamado `Webserver`.

```
aws iam add-role-to-instance-profile \  
  --role-name S3Access \  
  --instance-profile-name Webserver
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para crear un perfil de instancia, utilice el comando `create-instance-profile`.

Para obtener más información, consulte [Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias de Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [AddRoleToInstanceProfile](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este comando añade el rol denominado **S3Access** a un perfil de instancia existente denominado **webserver**. Para crear el perfil de instancia, utilice el comando **New-**

IAMInstanceProfile. Tras crear el perfil de instancia y asociarlo a un rol mediante este comando, puede adjuntarlo a una instancia de EC2. Para ello, utilice el cmdlet de **New-EC2Instance** con el parámetro **InstanceProfile_Arn** o **InstanceProfile-Name** para iniciar la nueva instancia.

```
Add-IAMRoleToInstanceProfile -RoleName "S3Access" -InstanceProfileName  
"webserver"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AddRoleToInstanceProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell(V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este comando añade el rol denominado **S3Access** a un perfil de instancia existente denominado **webserver**. Para crear el perfil de instancia, utilice el comando **New-IAMInstanceProfile**. Tras crear el perfil de instancia y asociarlo a un rol mediante este comando, puede adjuntarlo a una instancia de EC2. Para ello, utilice el cmdlet de **New-EC2Instance** con el parámetro **InstanceProfile_Arn** o **InstanceProfile-Name** para iniciar la nueva instancia.

```
Add-IAMRoleToInstanceProfile -RoleName "S3Access" -InstanceProfileName  
"webserver"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AddRoleToInstanceProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell(V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **AddUserToGroup** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `AddUserToGroup`.

CLI

AWS CLI

Cómo añadir un usuario a un grupo de IAM

El siguiente comando `add-user-to-group` añade un usuario de IAM denominado Bob al grupo de IAM denominado Admins.

```
aws iam add-user-to-group \  
  --user-name Bob \  
  --group-name Admins
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Adición y eliminación de usuarios de un grupo de usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [AddUserToGroup](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este comando agrega el usuario llamado **Bob** al grupo denominado **Admins**.

```
Add-IAMUserToGroup -UserName "Bob" -GroupName "Admins"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AddUserToGroup](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este comando agrega el usuario llamado **Bob** al grupo denominado **Admins**.

```
Add-IAMUserToGroup -UserName "Bob" -GroupName "Admins"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AddUserToGroup](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **AttachGroupPolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **AttachGroupPolicy**.

CLI

AWS CLI

Cómo asociar una política administrada a un usuario de IAM

El siguiente comando `attach-group-policy` asocia la política administrada de AWS denominada `ReadOnlyAccess` al usuario de IAM denominado `Finance`.

```
aws iam attach-group-policy \  
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess \  
  --group-name Finance
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachGroupPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta la política administrada por el cliente denominada **TesterPolicy** al grupo de IAM de **Testers**. Los usuarios de ese grupo se ven afectados inmediatamente por los permisos definidos en la versión predeterminada de esa política.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se adjunta la política administrada de AWS denominada **AdministratorAccess** al grupo de IAM **Admins**. Los usuarios de ese grupo se ven afectados inmediatamente por los permisos definidos en la última versión de esa política.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Admins -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachGroupPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta la política administrada por el cliente denominada **TesterPolicy** al grupo de IAM de **Testers**. Los usuarios de ese grupo se ven afectados inmediatamente por los permisos definidos en la versión predeterminada de esa política.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se adjunta la política administrada de AWS denominada **AdministratorAccess** al grupo de IAM **Admins**. Los usuarios de ese grupo se ven afectados inmediatamente por los permisos definidos en la última versión de esa política.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Admins -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachGroupPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **AttachRolePolicy** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **AttachRolePolicy**.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Conceptos básicos](#)
- [Administrar roles](#)
- [Trabajo con Streams y tiempo de vida](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Attach an IAM policy to a role.
/// </summary>
/// <param name="policyArn">The policy to attach.</param>
/// <param name="roleName">The role that the policy will be attached to.</
param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> AttachRolePolicyAsync(string policyArn, string
roleName)
{
    var response = await _IAMService.AttachRolePolicyAsync(new
AttachRolePolicyRequest
    {
        PolicyArn = policyArn,
        RoleName = roleName,
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_attach_role_policy
#
# This function attaches an IAM policy to a role.
#
# Parameters:
#     -n role_name -- The name of the IAM role.
#     -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_attach_role_policy() {
    local role_name policy_arn response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_attach_role_policy"
        echo "Attaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM role."
        echo "  -n role_name    The name of the IAM role."
    }
}
```

```
    echo "    -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) role_name="${OPTARG}" ;;
        p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam attach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports attach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
fi
```

```
fi

echo "$response"

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::attachRolePolicy(const Aws::String &roleName,
                                   const Aws::String &policyArn,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
                                   &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::ListAttachedRolePoliciesRequest list_request;
    list_request.SetRoleName(roleName);

    bool done = false;
    while (!done) {
        auto list_outcome = iam.ListAttachedRolePolicies(list_request);
        if (!list_outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to list attached policies of role " <<
                roleName << ": " << list_outcome.GetError().GetMessage() <<
                std::endl;
            return false;
        }
    }

    const auto &policies = list_outcome.GetResult().GetAttachedPolicies();
```

```

        if (std::any_of(policies.cbegin(), policies.cend(),
            [=](const Aws::IAM::Model::AttachedPolicy &policy) {
                return policy.GetPolicyArn() == policyArn;
            })) {
            std::cout << "Policy " << policyArn <<
                " is already attached to role " << roleName << std::endl;
            return true;
        }

        done = !list_outcome.GetResult().GetIsTruncated();
        list_request.SetMarker(list_outcome.GetResult().GetMarker());
    }

    Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request;
    request.SetRoleName(roleName);
    request.SetPolicyArn(policyArn);

    Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome =
iam.AttachRolePolicy(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to attach policy " << policyArn << " to role " <<
            roleName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully attached policy " << policyArn << " to role "
<<
            roleName << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo asociar una política administrada a un rol de IAM

El siguiente comando `attach-role-policy` asocia la política administrada de AWS denominada `ReadOnlyAccess` al rol de IAM denominado `ReadOnlyRole`.

```
aws iam attach-role-policy \  
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess \  
  --role-name ReadOnlyRole
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
  "context"  
  "encoding/json"  
  "log"  
  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"  
)  
  
// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions  
// used in the examples.  
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.  
type RoleWrapper struct {  
  iamClient *iam.Client
```



```
}

// AttachRolePolicy attaches a policy to a role.
func (wrapper RoleWrapper) AttachRolePolicy(ctx context.Context, policyArn
    string, roleName string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.AttachRolePolicy(ctx, &iam.AttachRolePolicyInput{
        PolicyArn: aws.String(policyArn),
        RoleName:  aws.String(roleName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't attach policy %v to role %v. Here's why: %v\n", policyArn,
            roleName, err)
    }
    return err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AttachRolePolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AttachedPolicy;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAttachedRolePoliciesRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAttachedRolePoliciesResponse;
```

```
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class AttachRolePolicy {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <roleName> <policyArn>\s

            Where:
                roleName - A role name that you can obtain from the AWS
Management Console.\s
                policyArn - A policy ARN that you can obtain from the AWS
Management Console.\s
            """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String roleName = args[0];
        String policyArn = args[1];

        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        attachIAMRolePolicy(iam, roleName, policyArn);
        iam.close();
    }

    public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn) {
```

```

        try {
            ListAttachedRolePoliciesRequest request =
ListAttachedRolePoliciesRequest.builder()
                .roleName(roleName)
                .build();

            ListAttachedRolePoliciesResponse response =
iam.listAttachedRolePolicies(request);
            List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies();

            // Ensure that the policy is not attached to this role
            String polArn = "";
            for (AttachedPolicy policy : attachedPolicies) {
                polArn = policy.policyArn();
                if (polArn.compareTo(policyArn) == 0) {
                    System.out.println(roleName + " policy is already attached to
this role.");
                    return;
                }
            }

            AttachRolePolicyRequest attachRequest =
AttachRolePolicyRequest.builder()
                .roleName(roleName)
                .policyArn(policyArn)
                .build();

            iam.attachRolePolicy(attachRequest);

            System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn +
                " to role " + roleName);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        System.out.println("Done");
    }
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Asocie la política.

```
import { AttachRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} policyArn
 * @param {string} roleName
 */
export const attachRolePolicy = (policyArn, roleName) => {
  const command = new AttachRolePolicyCommand({
    PolicyArn: policyArn,
    RoleName: roleName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var paramsRoleList = {
  RoleName: process.argv[2],
};

iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    var myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
    myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) {
      if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
        console.log(
          "AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role."
        );
        process.exit();
      }
    });
  }
  var params = {
    PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess",
    RoleName: process.argv[2],
  };
  iam.attachRolePolicy(params, function (err, data) {
    if (err) {
      console.log("Unable to attach policy to role", err);
    } else {
      console.log("Role attached successfully");
    }
  });
});
```

```
    }  
    });  
  }  
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun attachIAMRolePolicy(  
    roleNameVal: String,  
    policyArnVal: String,  
) {  
    val request =  
        ListAttachedRolePoliciesRequest {  
            roleName = roleNameVal  
        }  
  
    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->  
        val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request)  
        val attachedPolicies = response.attachedPolicies  
  
        // Ensure that the policy is not attached to this role.  
        val checkStatus: Int  
        if (attachedPolicies != null) {  
            checkStatus = checkList(attachedPolicies, policyArnVal)  
            if (checkStatus == -1) {  
                return  
            }  
        }  
    }
```

```
    }

    val policyRequest =
        AttachRolePolicyRequest {
            roleName = roleNameVal
            policyArn = policyArnVal
        }
    iamClient.attachRolePolicy(policyRequest)
    println("Successfully attached policy $policyArnVal to role $roleNameVal")
}

fun checkList(
    attachedPolicies: List<AttachedPolicy>,
    policyArnVal: String,
): Int {
    for (policy in attachedPolicies) {
        val polArn = policy.policyArn.toString()

        if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) {
            println("The policy is already attached to this role.")
            return -1
        }
    }
    return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Kotlin.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"${$user['Arn']}\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
    }]
}";

$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
    $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";

$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
    $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
    $listAllBucketsPolicy['Arn']);

public function attachRolePolicy($roleName, $policyArn)
{
    return $this->customWaiter(function () use ($roleName, $policyArn) {
        $this->iamClient->attachRolePolicy([
            'PolicyArn' => $policyArn,
            'RoleName' => $roleName,
        ]);
    });
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta la política administrada de AWS denominada **SecurityAudit** al rol de IAM **CoSecurityAuditors**. Los usuarios que asumen ese rol se ven afectados de inmediato por los permisos definidos en la última versión de esa política.

```
Register-IAMRolePolicy -RoleName CoSecurityAuditors -PolicyArn  
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta la política administrada de AWS denominada **SecurityAudit** al rol de IAM **CoSecurityAuditors**. Los usuarios que asumen ese rol se ven afectados de inmediato por los permisos definidos en la última versión de esa política.

```
Register-IAMRolePolicy -RoleName CoSecurityAuditors -PolicyArn  
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Asocie una política a un rol mediante el objeto Boto3 Policy.

```
def attach_to_role(role_name, policy_arn):
```

```
"""
Attaches a policy to a role.

:param role_name: The name of the role. Note this is the name, not the
ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
    iam.Policy(policy_arn).attach_role(RoleName=role_name)
    logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
role_name)
    raise
```

Asocie una política a un rol mediante el objeto Boto3 Role.

```
def attach_policy(role_name, policy_arn):
    """
    Attaches a policy to a role.

    :param role_name: The name of the role. Note this is the name, not the
    ARN.
    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    """
    try:
        iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
role_name)
        raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

En este módulo de ejemplo, se enumeran, se crean, se adjuntan y se separan las políticas de roles.

```
# Manages policies in AWS Identity and Access Management (IAM)
class RolePolicyManager
  # Initialize with an AWS IAM client
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'PolicyManager'
  end

  # Creates a policy
  #
  # @param policy_name [String] The name of the policy
  # @param policy_document [Hash] The policy document
  # @return [String] The policy ARN if successful, otherwise nil
  def create_policy(policy_name, policy_document)
    response = @iam_client.create_policy(
      policy_name: policy_name,
      policy_document: policy_document.to_json
    )
    response.policy.arn
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error creating policy: #{e.message}")
    nil
  end

  # Fetches an IAM policy by its ARN
  # @param policy_arn [String] the ARN of the IAM policy to retrieve
end
```

```
# @return [Aws::IAM::Types::GetPolicyResponse] the policy object if found
def get_policy(policy_arn)
  response = @iam_client.get_policy(policy_arn: policy_arn)
  policy = response.policy
  @logger.info("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is:
#{policy.policy_id}.")
  policy
rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
  @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. The policy does not
exist.")
  raise
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why: #{e.code}:
#{e.message}")
  raise
end

# Attaches a policy to a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @param policy_arn [String] The policy ARN
# @return [Boolean] true if successful, false otherwise
def attach_policy_to_role(role_name, policy_arn)
  @iam_client.attach_role_policy(
    role_name: role_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error attaching policy to role: #{e.message}")
  false
end

# Lists policy ARNs attached to a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @return [Array<String>] List of policy ARNs
def list_attached_policy_arns(role_name)
  response = @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name)
  response.attached_policies.map(&:policy_arn)
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error listing policies attached to role: #{e.message}")
  []
end
```

```
# Detaches a policy from a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @param policy_arn [String] The policy ARN
# @return [Boolean] true if successful, false otherwise
def detach_policy_from_role(role_name, policy_arn)
  @iam_client.detach_role_policy(
    role_name: role_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error detaching policy from role: #{e.message}")
  false
end
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn attach_role_policy(
  client: &iamClient,
  role: &Role,
  policy: &Policy,
) -> Result<AttachRolePolicyOutput, SdkError<AttachRolePolicyError>> {
  client
    .attach_role_policy()
    .role_name(role.role_name())
    .policy_arn(policy.arn().unwrap_or_default())
```

```
.send()  
.await  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    lo_iam->attachrolepolicy(  
        iv_rolename = iv_role_name  
        iv_policyarn = iv_policy_arn ).  
    MESSAGE 'Policy attached to role successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
    MESSAGE 'Role or policy does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_iamlimitexceedex.  
    MESSAGE 'Policy attachment limit exceeded.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
import AWSS3

public func attachRolePolicy(role: String, policyArn: String) async throws {
    let input = AttachRolePolicyInput(
        policyArn: policyArn,
        roleName: role
    )
    do {
        _ = try await client.attachRolePolicy(input: input)
    } catch {
        print("ERROR: Attaching a role policy:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [AttachRolePolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **AttachUserPolicy** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `AttachUserPolicy`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Creación de usuarios de solo lectura, y lectura y escritura](#)

CLI

AWS CLI

Cómo asociar una política administrada a un usuario de IAM

El siguiente comando `attach-user-policy` asocia la política administrada de AWS denominada `AdministratorAccess` al usuario de IAM denominado `Alice`.

```
aws iam attach-user-policy \  
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess \  
  --user-name Alice
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachUserPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta la política administrada de AWS denominada **AmazonCognitoPowerUser** al usuario de **Bob** IAM. El usuario se ve afectado de inmediato por los permisos definidos en la última versión de esa política.

```
Register-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/  
AmazonCognitoPowerUser
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachUserPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se adjunta la política administrada de AWS denominada **AmazonCognitoPowerUser** al usuario de **Bob** IAM. El usuario se ve afectado de inmediato por los permisos definidos en la última versión de esa política.


```
Register-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/  
AmazonCognitoPowerUser
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachUserPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def attach_policy(user_name, policy_arn):  
    """  
    Attaches a policy to a user.  
  
    :param user_name: The name of the user.  
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.  
    """  
    try:  
        iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)  
        logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name)  
    except ClientError:  
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn,  
            user_name)  
        raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachUserPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Attaches a policy to a user
#
# @param user_name [String] The name of the user
# @param policy_arn [String] The Amazon Resource Name (ARN) of the policy
# @return [Boolean] true if successful, false otherwise
def attach_policy_to_user(user_name, policy_arn)
  @iam_client.attach_user_policy(
    user_name: user_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error attaching policy to user: #{e.message}")
  false
end
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [AttachUserPolicy](#) en Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn attach_user_policy(
    client: &iamClient,
    user_name: &str,
    policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
    client
        .attach_user_policy()
        .user_name(user_name)
        .policy_arn(policy_arn)
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AttachUserPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.
    lo_iam->attachuserpolicy(
        iv_username = iv_user_name
        iv_policyarn = iv_policy_arn ).
    MESSAGE 'Policy attached to user successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
    MESSAGE 'User or policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamlimitexceedex.
    MESSAGE 'Policy attachment limit exceeded.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [AttachUserPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ChangePassword** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ChangePassword.

CLI

AWS CLI

Cómo cambiar la contraseña de un usuario de IAM

Para cambiar la contraseña de su usuario de IAM, recomendamos utilizar el parámetro `--cli-input-json` para pasar un archivo JSON que contenga sus contraseñas antiguas y nuevas. Con este método, puede utilizar contraseñas seguras con caracteres no alfanuméricos. Puede resultar difícil utilizar contraseñas con caracteres no alfanuméricos al pasarlas como parámetros de la línea de comandos. Para usar el parámetro `--cli-input-json`, comience por usar el comando `change-password` con el parámetro `--generate-cli-skeleton`, como en el siguiente ejemplo.

```
aws iam change-password \
  --generate-cli-skeleton > change-password.json
```

El comando anterior crea un archivo JSON llamado `change-password.json` que puede usar para rellenar las contraseñas antiguas y nuevas. Por ejemplo, el rol podría tener el siguiente aspecto.

```
{
  "OldPassword": "3s0K_;xh4~8XXI",
  "NewPassword": "]35d/{pB9Fo9wJ"
}
```

A continuación, para cambiar la contraseña, vuelva a utilizar el comando `change-password`, esta vez pasando el parámetro `--cli-input-json` para especificar el archivo JSON.

El siguiente comando `change-password` usa el parámetro `--cli-input-json` con un archivo JSON llamado `change-password.json`.

```
aws iam change-password \  
  --cli-input-json file://change-password.json
```

Este comando no genera ninguna salida.

Solo los usuarios de IAM pueden llamar a este comando. Si se llama a este comando con las credenciales de la cuenta de AWS (raíz), el comando devuelve un error `InvalidUserType`.

Para obtener más información, consulte [Cómo el usuario de IAM cambia su propia contraseña](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ChangePassword](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este comando cambia la contraseña del usuario que ejecuta el comando. Solo los usuarios de IAM pueden llamar a este comando. Si se llama a este comando cuando ha iniciado sesión con las credenciales de la cuenta de AWS (raíz), el comando devolverá el error **InvalidUserType**.

```
Edit-IAMPassword -OldPassword "MyOldP@ssw0rd" -NewPassword "MyNewP@ssw0rd"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ChangePassword](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este comando cambia la contraseña del usuario que ejecuta el comando. Solo los usuarios de IAM pueden llamar a este comando. Si se llama a este comando cuando ha iniciado sesión con las credenciales de la cuenta de AWS (raíz), el comando devolverá el error **InvalidUserType**.

```
Edit-IAMPassword -OldPassword "MyOldP@ssw0rd" -NewPassword "MyNewP@ssw0rd"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ChangePassword](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **CreateAccessKey** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar CreateAccessKey.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Conceptos básicos](#)
- [Creación de usuarios de solo lectura, y lectura y escritura](#)
- [Administrar claves de acceso](#)

.NET

SDK for .NET

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create an IAM access key for a user.
/// </summary>
/// <param name="userName">The username for which to create the IAM access
/// key.</param>
/// <returns>The AccessKey.</returns>
public async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(string userName)
{
    var response = await _IAMService.CreateAccessKeyAsync(new
CreateAccessKeyRequest
    {
        UserName = userName,
```

```
});

return response.AccessKey;

}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_create_user_access_key
#
# This function creates an IAM access key for the specified user.
#
# Parameters:
#     -u user_name -- The name of the IAM user.
#     [-f file_name] -- The optional file name for the access key output.
#
# Returns:
#     [access_key_id access_key_secret]
```

```

#      And:
#      0 - If successful.
#      1 - If it fails.
#####
function iam_create_user_access_key() {
    local user_name file_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_create_user_access_key"
        echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) key pair."
        echo "  -u user_name    The name of the IAM user."
        echo "  [-f file_name]  Optional file name for the access key output."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "u:f:h" option; do
        case "${option}" in
            u) user_name="${OPTARG}" ;;
            f) file_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$user_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
        usage
        return 1
    fi

    response=$(aws iam create-access-key \
        --user-name "$user_name" \
        --output text)

```



```
local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1
fi

if [[ -n "$file_name" ]]; then
    echo "$response" >"$file_name"
fi

local key_id key_secret
# shellcheck disable=SC2086
key_id=$(echo $response | cut -f 2 -d ' ')
# shellcheck disable=SC2086
key_secret=$(echo $response | cut -f 4 -d ' ')

echo "$key_id $key_secret"

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
Aws::String AwsDoc::IAM::createAccessKey(const Aws::String &userName,
                                          const Aws::Client::ClientConfiguration
                                          &clientConfig) {
```

```

    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyRequest request;
    request.SetUserName(userName);

    Aws::String result;
    Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyOutcome outcome =
iam.CreateAccessKey(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating access key for IAM user " << userName
        << ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        const auto &accessKey = outcome.GetResult().GetAccessKey();
        std::cout << "Successfully created access key for IAM user " <<
        userName << std::endl << "  aws_access_key_id = " <<
        accessKey.GetAccessKeyId() << std::endl <<
        "  aws_secret_access_key = " << accessKey.GetSecretAccessKey()
<<
        std::endl;
        result = accessKey.GetAccessKeyId();
    }

    return result;
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo crear una clave de acceso para un usuario de IAM

El siguiente comando `create-access-key` crea una clave de acceso (un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta) para el usuario de IAM denominado Bob.

```

aws iam create-access-key \
  --user-name Bob

```

Salida:

```
{
  "AccessKey": {
    "UserName": "Bob",
    "Status": "Active",
    "CreateDate": "2015-03-09T18:39:23.411Z",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYzEXAMPLEKEY",
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
  }
}
```

Almacene la clave de acceso secreta en un lugar seguro. Si se pierde, no se puede recuperar y debe crear una nueva clave de acceso.

Para obtener más información, consulte [Administración de claves de acceso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go**SDK para Go V2****Note**

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
```

```
"github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// CreateAccessKeyPair creates an access key for a user. The returned access key
// contains
// the ID and secret credentials needed to use the key.
func (wrapper UserWrapper) CreateAccessKeyPair(ctx context.Context, userName
string) (*types.AccessKey, error) {
    var key *types.AccessKey
    result, err := wrapper.IamClient.CreateAccessKey(ctx, &iam.CreateAccessKeyInput{
        Username: aws.String(userName)})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create access key pair for user %v. Here's why: %v\n",
            userName, err)
    } else {
        key = result.AccessKey
    }
    return key, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateAccessKeyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateAccessKeyResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class CreateAccessKey {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <user>\s

            Where:
                user - An AWS IAM user that you can obtain from the AWS
Management Console.
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String user = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        String keyId = createIAMAccessKey(iam, user);
        System.out.println("The Key Id is " + keyId);
        iam.close();
    }
}
```

```
public static String createIAMAccessKey(IamClient iam, String user) {
    try {
        CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder()
            .userName(user)
            .build();

        CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request);
        return response.accessKey().accessKeyId();

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return "";
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree la clave de acceso.

```
import { CreateAccessKeyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} userName
 */
```

```
export const createAccessKey = (userName) => {  
  const command = new CreateAccessKeyCommand({ UserName: userName });  
  return client.send(command);  
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js  
var AWS = require("aws-sdk");  
// Set the region  
AWS.config.update({ region: "REGION" });  
  
// Create the IAM service object  
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });  
  
iam.createAccessKey({ UserName: "IAM_USER_NAME" }, function (err, data) {  
  if (err) {  
    console.log("Error", err);  
  } else {  
    console.log("Success", data.AccessKey);  
  }  
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun createIAMAccessKey(user: String?): String {
    val request =
        CreateAccessKeyRequest {
            userName = user
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createAccessKey(request)
        return response.accessKey?.accessKeyId.toString()
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Kotlin.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo par de clave de acceso y clave de acceso secreta y se lo asigna al usuario **David**. Asegúrese de guardar los valores de **AccessKeyId** y **SecretAccessKey** en un archivo, porque es la única oportunidad que tiene para obtener la **SecretAccessKey**. No puede recuperarla más tarde. Si pierde la clave secreta, debe crear un nuevo par de claves de acceso.

```
New-IAMAccessKey -UserName David
```

Salida:


```
AccessKeyId      : AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
CreateDate       : 4/13/2015 1:00:42 PM
SecretAccessKey  : wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Status           : Active
Username         : David
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo par de clave de acceso y clave de acceso secreta y se lo asigna al usuario **David**. Asegúrese de guardar los valores de **AccessKeyId** y **SecretAccessKey** en un archivo, porque es la única oportunidad que tiene para obtener la **SecretAccessKey**. No puede recuperarla más tarde. Si pierde la clave secreta, debe crear un nuevo par de claves de acceso.

```
New-IAMAccessKey -Username David
```

Salida:

```
AccessKeyId      : AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
CreateDate       : 4/13/2015 1:00:42 PM
SecretAccessKey  : wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Status           : Active
Username         : David
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def create_key(user_name):  
    """  
    Creates an access key for the specified user. Each user can have a  
    maximum of two keys.  
  
    :param user_name: The name of the user.  
    :return: The created access key.  
    """  
    try:  
        key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()  
        logger.info(  
            "Created access key pair for %s. Key ID is %s.",  
            key_pair.user_name,  
            key_pair.id,  
        )  
    except ClientError:  
        logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)  
        raise  
    else:  
        return key_pair
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Este módulo de ejemplo muestra, crea, desactiva y elimina las claves de acceso.

```
# Manages access keys for IAM users  
class AccessKeyManager
```

```
def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
  @iam_client = iam_client
  @logger = logger
  @logger.progname = 'AccessKeyManager'
end

# Lists access keys for a user
#
# @param user_name [String] The name of the user.
def list_access_keys(user_name)
  response = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name)
  if response.access_key_metadata.empty?
    @logger.info("No access keys found for user '#{user_name}'.")
  else
    response.access_key_metadata.map(&:access_key_id)
  end
rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
  @logger.error("Error listing access keys: cannot find user '#{user_name}'.")
  []
rescue StandardError => e
  @logger.error("Error listing access keys: #{e.message}")
  []
end

# Creates an access key for a user
#
# @param user_name [String] The name of the user.
# @return [Boolean]
def create_access_key(user_name)
  response = @iam_client.create_access_key(user_name: user_name)
  access_key = response.access_key
  @logger.info("Access key created for user '#{user_name}':
#{access_key.access_key_id}")
  access_key
rescue Aws::IAM::Errors::LimitExceeded
  @logger.error('Error creating access key: limit exceeded. Cannot create
more.')
  nil
rescue StandardError => e
  @logger.error("Error creating access key: #{e.message}")
  nil
end

# Deactivates an access key
```

```
#
# @param user_name [String] The name of the user.
# @param access_key_id [String] The ID for the access key.
# @return [Boolean]
def deactivate_access_key(user_name, access_key_id)
  @iam_client.update_access_key(
    user_name: user_name,
    access_key_id: access_key_id,
    status: 'Inactive'
  )
  true
rescue StandardError => e
  @logger.error("Error deactivating access key: #{e.message}")
  false
end

# Deletes an access key
#
# @param user_name [String] The name of the user.
# @param access_key_id [String] The ID for the access key.
# @return [Boolean]
def delete_access_key(user_name, access_key_id)
  @iam_client.delete_access_key(
    user_name: user_name,
    access_key_id: access_key_id
  )
  true
rescue StandardError => e
  @logger.error("Error deleting access key: #{e.message}")
  false
end
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn create_access_key(client: &iamClient, user_name: &str) ->
    Result<AccessKey, iamError> {
    let mut tries: i32 = 0;
    let max_tries: i32 = 10;

    let response: Result<CreateAccessKeyOutput, SdkError<CreateAccessKeyError>> =
loop {
    match client.create_access_key().user_name(user_name).send().await {
        Ok(inner_response) => {
            break Ok(inner_response);
        }
        Err(e) => {
            tries += 1;
            if tries > max_tries {
                break Err(e);
            }
            sleep(Duration::from_secs(2)).await;
        }
    }
};

    Ok(response.unwrap().access_key.unwrap())
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->createaccesskey(  
        iv_username = iv_user_name ).  
    MESSAGE 'Access key created successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
    MESSAGE 'User does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_iamlimitexceedex.  
    MESSAGE 'Maximum number of access keys reached.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM  
import AWSS3  
  
public func createAccessKey(userName: String) async throws ->  
    IAMClientTypes.AccessKey {
```

```
let input = CreateAccessKeyInput(
    userName: userName
)
do {
    let output = try await iamClient.createAccessKey(input: input)
    guard let accessKey = output.accessKey else {
        throw ServiceHandlerError.keyError
    }
    return accessKey
} catch {
    print("ERROR: createAccessKey:", dump(error))
    throw error
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreateAccessKey](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **CreateAccountAlias** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `CreateAccountAlias`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en su contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Administre su cuenta](#)

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::createAccountAlias(const Aws::String &aliasName,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
                                     &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasRequest request;
    request.SetAccountAlias(aliasName);

    Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasOutcome outcome = iam.CreateAccountAlias(
        request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating account alias " << aliasName << ": "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully created account alias " << aliasName <<
                  << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreateAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo crear un alias de una cuenta

El siguiente comando `create-account-alias` crea el alias `examplecorp` para su cuenta de AWS.

```
aws iam create-account-alias \  
  --account-alias examplecorp
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Su ID de cuenta y alias de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccountAlias](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateAccountAliasRequest;  
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;  
  
/**  
 * Before running this Java V2 code example, set up your development  
 * environment, including your credentials.  
 *  
 * For more information, see the following documentation topic:  
 *  
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html  
 */  
public class CreateAccountAlias {  
    public static void main(String[] args) {  
        final String usage = ""
```

```
Usage:
    <alias>\s

Where:
    alias - The account alias to create (for example,
myawsaccount).\s
    """;

if (args.length != 1) {
    System.out.println(usage);
    System.exit(1);
}

String alias = args[0];
Region region = Region.AWS_GLOBAL;
IamClient iam = IamClient.builder()
    .region(region)
    .build();

createIAMAccountAlias(iam, alias);
iam.close();
System.out.println("Done");
}

public static void createIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias) {
    try {
        CreateAccountAliasRequest request =
CreateAccountAliasRequest.builder()
            .accountAlias(alias)
            .build();

        iam.createAccountAlias(request);
        System.out.println("Successfully created account alias: " + alias);

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree el alias de la cuenta.

```
import { CreateAccountAliasCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} alias - A unique name for the account alias.
 * @returns
 */
export const createAccountAlias = (alias) => {
  const command = new CreateAccountAliasCommand({
    AccountAlias: alias,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.createAccountAlias({ AccountAlias: process.argv[2] }, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun createIAMAccountAlias(alias: String) {  
    val request =  
        CreateAccountAliasRequest {  
            accountAlias = alias  
        }  
  
    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->  
        iamClient.createAccountAlias(request)  
        println("Successfully created account alias named $alias")  
    }  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccountAlias](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Kotlin.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el alias de su cuenta de AWS a **mycompanyaws**. La dirección de la página de inicio de sesión del usuario cambia a `https://mycompanyaws.signin.aws.amazon.com/console`. La URL original con el número de ID de cuenta en lugar del alias (`https://<accountidnumber>.signin.aws.amazon.com/console`) sigue funcionando. Sin embargo, cualquier URL basada en alias previamente definida deja de funcionar.

```
New-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccountAlias](#) en la Referencia de Cmdlet de AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el alias de su cuenta de AWS a **mycompanyaws**. La dirección de la página de inicio de sesión del usuario cambia a `https://mycompanyaws.signin.aws.amazon.com/console`. La URL original con el número de ID de cuenta en lugar del alias (`https://<accountidnumber>.signin.aws.amazon.com/console`) sigue funcionando. Sin embargo, cualquier URL basada en alias previamente definida deja de funcionar.

```
New-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccountAlias](#) en la Referencia de Cmdlet de AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def create_alias(alias):
    """
    Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of
    the
    account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new
    alias is created, it replaces any existing alias.

    :param alias: The alias to assign to the account.
    """

    try:
        iam.create_account_alias(AccountAlias=alias)
        logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias)
        raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere, cree y elimine los alias de la cuenta.

```
class IAMAliasManager
  # Initializes the IAM client and logger
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client.
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
  end

  # Lists available AWS account aliases.
  def list_aliases
    response = @iam_client.list_account_aliases

    if response.account_aliases.count.positive?
      @logger.info('Account aliases are:')
      response.account_aliases.each { |account_alias| @logger.info("#{account_alias}") }
    else
      @logger.info('No account aliases found.')
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing account aliases: #{e.message}")
  end

  # Creates an AWS account alias.
  #
  # @param account_alias [String] The name of the account alias to create.
  # @return [Boolean] true if the account alias was created; otherwise, false.
  def create_account_alias(account_alias)
    @iam_client.create_account_alias(account_alias: account_alias)
    true
  end
end
```

```

rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error creating account alias: #{e.message}")
  false
end

# Deletes an AWS account alias.
#
# @param account_alias [String] The name of the account alias to delete.
# @return [Boolean] true if the account alias was deleted; otherwise, false.
def delete_account_alias(account_alias)
  @iam_client.delete_account_alias(account_alias: account_alias)
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error deleting account alias: #{e.message}")
  false
end
end

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreateAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

TRY.
  lo_iam->createaccountalias(
    iv_accountalias = iv_account_alias ).
  MESSAGE 'Account alias created successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamentityalrddyexex.
  MESSAGE 'Account alias already exists.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededx.
  MESSAGE 'Account alias limit exceeded.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```


- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreateAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **CreateGroup** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar CreateGroup.

CLI

AWS CLI

Cómo crear un grupo de IAM

El siguiente comando `create-group` crea un grupo de IAM denominado Admins.

```
aws iam create-group \  
  --group-name Admins
```

Salida:

```
{  
  "Group": {  
    "Path": "/",  
    "CreateDate": "2015-03-09T20:30:24.940Z",  
    "GroupId": "AIDGPMS9R04H3FEXAMPLE",  
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",  
    "GroupName": "Admins"  
  }  
}
```

Para obtener más información, consulte [Creación de grupos de usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateGroup](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import { CreateGroupCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} groupName
 */
export const createGroup = async (groupName) => {
  const command = new CreateGroupCommand({ GroupName: groupName });

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateGroup](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo grupo de IAM denominado **Developers**.

```
New-IAMGroup -GroupName Developers
```

Salida:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
```

```
CreateDate : 4/14/2015 11:21:31 AM
GroupId    : QNEJ5PM4NFSQCEXAMPLE1
GroupName  : Developers
Path       : /
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateGroup](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo grupo de IAM denominado **Developers**.

```
New-IAMGroup -GroupName Developers
```

Salida:

```
Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 4/14/2015 11:21:31 AM
GroupId    : QNEJ5PM4NFSQCEXAMPLE1
GroupName  : Developers
Path       : /
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateGroup](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **CreateInstanceProfile** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `CreateInstanceProfile`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Creación y administración de un servicio resiliente](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

    /// <summary>
    /// Create a policy, role, and profile that is associated with instances with
    a specified name.
    /// An instance's associated profile defines a role that is assumed by the
    /// instance. The role has attached policies that specify the AWS permissions
    granted to
    /// clients that run on the instance.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">Name to use for the policy.</param>
    /// <param name="roleName">Name to use for the role.</param>
    /// <param name="profileName">Name to use for the profile.</param>
    /// <param name="ssmOnlyPolicyFile">Path to a policy file for SSM.</param>
    /// <param name="awsManagedPolicies">AWS Managed policies to be attached to
    the role.</param>
    /// <returns>The Arn of the profile.</returns>
    public async Task<string> CreateInstanceProfileWithName(
        string policyName,
        string roleName,
        string profileName,
        string ssmOnlyPolicyFile,
        List<string>? awsManagedPolicies = null)
    {

        var assumeRoleDoc = "{" +
                                "\"Version\": \"2012-10-17\", " +
                                "\"Statement\": [{" +
                                    "\"Effect\": \"Allow\", " +
                                    "\"Principal\": { " +
                                    "\"Service\": [ " +
                                        "\"ec2.amazonaws.com\" " +
                                    "]" +
                                    "}, " +
                                "}, " +

```

```
        "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"\" +
        \"}]\" +
        \"}\";

var policyDocument = await File.ReadAllTextAsync(ssmOnlyPolicyFile);

var policyArn = "";

try
{
    var createPolicyResult = await _amazonIam.CreatePolicyAsync(
        new CreatePolicyRequest
        {
            PolicyName = policyName,
            PolicyDocument = policyDocument
        });
    policyArn = createPolicyResult.Policy.Arn;
}
catch (EntityAlreadyExistsException)
{
    // The policy already exists, so we look it up to get the Arn.
    var policiesPaginator = _amazonIam.Paginators.ListPolicies(
        new ListPoliciesRequest()
        {
            Scope = PolicyScopeType.Local
        });
    // Get the entire list using the paginator.
    await foreach (var policy in policiesPaginator.Policies)
    {
        if (policy.PolicyName.Equals(policyName))
        {
            policyArn = policy.Arn;
        }
    }

    if (policyArn == null)
    {
        throw new InvalidOperationException("Policy not found");
    }
}

try
{
    await _amazonIam.CreateRoleAsync(new CreateRoleRequest()
```

```
{
    RoleName = roleName,
    AssumeRolePolicyDocument = assumeRoleDoc,
});
await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new AttachRolePolicyRequest()
{
    RoleName = roleName,
    PolicyArn = policyArn
});
if (awsManagedPolicies != null)
{
    foreach (var awsPolicy in awsManagedPolicies)
    {
        await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new
AttachRolePolicyRequest()
        {
            PolicyArn = $"arn:aws:iam::aws:policy/{awsPolicy}",
            RoleName = roleName
        });
    }
}
}
catch (EntityAlreadyExistsException)
{
    Console.WriteLine("Role already exists.");
}

string profileArn = "";
try
{
    var profileCreateResponse = await
_amazonIam.CreateInstanceProfileAsync(
    new CreateInstanceProfileRequest()
    {
        InstanceProfileName = profileName
    });
    // Allow time for the profile to be ready.
    profileArn = profileCreateResponse.InstanceProfile.Arn;
    Thread.Sleep(10000);
    await _amazonIam.AddRoleToInstanceProfileAsync(
        new AddRoleToInstanceProfileRequest()
        {
            InstanceProfileName = profileName,
            RoleName = roleName
        });
}
```

```
        });

    }
    catch (EntityAlreadyExistsException)
    {
        Console.WriteLine("Policy already exists.");
        var profileGetResponse = await _amazonIam.GetInstanceProfileAsync(
            new GetInstanceProfileRequest()
            {
                InstanceProfileName = profileName
            });
        profileArn = profileGetResponse.InstanceProfile.Arn;
    }
    return profileArn;
}
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [CreateInstanceProfile](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

CLI

AWS CLI

Cómo crear un perfil de instancia

El siguiente comando `create-instance-profile` crea un perfil de instancia denominado `Webserver`.

```
aws iam create-instance-profile \
    --instance-profile-name Webserver
```

Salida:

```
{
  "InstanceProfile": {
    "InstanceId": "AIPAJMBYC7DLSPEXAMPLE",
    "Roles": [],
    "CreateDate": "2015-03-09T20:33:19.626Z",
    "InstanceProfileName": "Webserver",
    "Path": "/",
```

```
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver"
  }
}
```

Para añadir un rol a un perfil de instancia, utilice el comando `add-role-to-instance-profile`.

Para obtener más información, consulte [Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias de Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateInstanceProfile](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
const { InstanceProfile } = await iamClient.send(
  new CreateInstanceProfileCommand({
    InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
  }),
);
await waitUntilInstanceProfileExists(
  { client: iamClient },
  { InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
);
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [CreateInstanceProfile](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo perfil de instancia de IAM denominado **ProfileForDevEC2Instance**. Debe ejecutar el comando **Add-IAMRoleToInstanceProfile** por separado para asociar el perfil de instancia a un rol de IAM existente que otorgue permisos a la instancia. Por último, adjuntar el perfil de instancia a una instancia de EC2 en el momento de iniciarla. Para ello, utilice el cmdlet de **New-EC2Instance** con el parámetro **InstanceProfile_Arn** o **InstanceProfile_Name**.

```
New-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ProfileForDevEC2Instance
```

Salida:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/  
ProfileForDevEC2Instance  
CreateDate         : 4/14/2015 11:31:39 AM  
InstanceProfileId  : DYMFXL556EY46EXAMPLE1  
InstanceProfileName : ProfileForDevEC2Instance  
Path               : /  
Roles              : {}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateInstanceProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo perfil de instancia de IAM denominado **ProfileForDevEC2Instance**. Debe ejecutar el comando **Add-IAMRoleToInstanceProfile** por separado para asociar el perfil de instancia a un rol de IAM existente que otorgue permisos a la instancia. Por último, adjuntar el perfil de instancia a una instancia de EC2 en el momento de iniciarla. Para ello, utilice el cmdlet de **New-EC2Instance** con el parámetro **InstanceProfile_Arn** o **InstanceProfile_Name**.

```
New-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ProfileForDevEC2Instance
```

Salida:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/  
ProfileForDevEC2Instance
```

```
CreateDate      : 4/14/2015 11:31:39 AM
InstanceProfileId : DYMFXL556EY46EXAMPLE1
InstanceProfileName : ProfileForDevEC2Instance
Path            : /
Roles           : {}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateInstanceProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

En este ejemplo, se crea una política, un rol y un perfil de instancia, luego, se vinculan todos entre sí.

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.
        """
```

```

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
        created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
        that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
        """
        self.inst_type = inst_type
        self.ami_param = ami_param
        self.autoscaling_client = autoscaling_client
        self.ec2_client = ec2_client
        self.ssm_client = ssm_client
        self.iam_client = iam_client
        sts_client = boto3.client("sts")
        self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

        self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
        self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
        self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

        # Happy path
        self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
        self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
        self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

        # Failure mode
        self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
        self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
        self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

    def create_instance_profile(
        self,
        policy_file: str,
        policy_name: str,
        role_name: str,
        profile_name: str,
        aws_managed_policies: Tuple[str, ...] = (),
    ) -> str:
        """

```

Creates a policy, role, and profile that is associated with instances created by this class. An instance's associated profile defines a role that is assumed by the instance. The role has attached policies that specify the AWS permissions granted to clients that run on the instance.

:param policy_file: The name of a JSON file that contains the policy definition to

create and attach to the role.

:param policy_name: The name to give the created policy.

:param role_name: The name to give the created role.

:param profile_name: The name to the created profile.

:param aws_managed_policies: Additional AWS-managed policies that are attached to

the role, such as

AmazonSSMManagedInstanceCore to grant

use of Systems Manager to send commands to

the instance.

:return: The ARN of the profile that is created.

"""

```
assume_role_doc = {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
            "Action": "sts:AssumeRole",
        }
    ],
}

policy_arn = self.create_policy(policy_file, policy_name)
self.create_role(role_name, assume_role_doc)
self.attach_policy(role_name, policy_arn, aws_managed_policies)

try:
    profile_response = self.iam_client.create_instance_profile(
        InstanceProfileName=profile_name
    )
    waiter = self.iam_client.get_waiter("instance_profile_exists")
    waiter.wait(InstanceProfileName=profile_name)
    time.sleep(10) # wait a little longer
    profile_arn = profile_response["InstanceProfile"]["Arn"]
```

```
        self.iam_client.add_role_to_instance_profile(
            InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
        )
        log.info("Created profile %s and added role %s.", profile_name,
            role_name)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
            prof_response = self.iam_client.get_instance_profile(
                InstanceProfileName=profile_name
            )
            profile_arn = prof_response["InstanceProfile"]["Arn"]
            log.info(
                "Instance profile %s already exists, nothing to do.",
                profile_name
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        return profile_arn
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [CreateInstanceProfile](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **CreateLoginProfile** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `CreateLoginProfile`.

CLI

AWS CLI

Cómo crear una contraseña para un usuario de IAM

Para crear una contraseña para un usuario de IAM, recomendamos usar el parámetro `--cli-input-json` para pasar un archivo JSON que contenga la contraseña. Con este método, puede crear una contraseña segura con caracteres no alfanuméricos. Puede resultar difícil crear una contraseña con caracteres no alfanuméricos si la pasa como parámetro de la línea de comandos.

Para usar el parámetro `--cli-input-json`, comience por usar el comando `create-login-profile` con el parámetro `--generate-cli-skeleton`, como en el siguiente ejemplo.

```
aws iam create-login-profile \
  --generate-cli-skeleton > create-login-profile.json
```

El comando anterior crea un archivo JSON llamado `create-login-profile.json` que puede utilizar para rellenar la información de un comando posterior `create-login-profile`. Por ejemplo:

```
{
  "UserName": "Bob",
  "Password": "&1-3a6u:RA0djs",
  "PasswordResetRequired": true
}
```

A continuación, para crear una contraseña para un usuario de IAM, vuelva a utilizar el comando `create-login-profile`, esta vez pasando el parámetro `--cli-input-json` para especificar el archivo JSON. El siguiente comando `create-login-profile` usa el parámetro `--cli-input-json` con un archivo JSON llamado `create-login-profile.json`.

```
aws iam create-login-profile \
  --cli-input-json file://create-login-profile.json
```

Salida:

```
{
  "LoginProfile": {
    "UserName": "Bob",
    "CreateDate": "2015-03-10T20:55:40.274Z",
    "PasswordResetRequired": true
  }
}
```

Si la nueva contraseña infringe la política de contraseñas de la cuenta, el comando devuelve el error `PasswordPolicyViolation`.

Para cambiar la contraseña de un usuario que ya posee una, utilice `update-login-profile`. Para establecer una política de contraseñas para la cuenta, utilice el comando `update-account-password-policy`.

Si la política de contraseñas de la cuenta lo permite, los usuarios de IAM pueden cambiar sus propias contraseñas mediante el comando `change-password`.

Para obtener más información, consulte [Gestión de contraseñas para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateLogin Profile](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una contraseña (temporal) para el usuario de IAM llamado Bob y se establece el indicador que exige que el usuario **Bob** cambie la contraseña la próxima vez que inicie sesión.

```
New-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password P@ssw0rd -PasswordResetRequired $true
```

Salida:

CreateDate	PasswordResetRequired	UserName
-----	-----	-----
4/14/2015 12:26:30 PM	True	Bob

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateLoginProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una contraseña (temporal) para el usuario de IAM llamado Bob y se establece el indicador que exige que el usuario **Bob** cambie la contraseña la próxima vez que inicie sesión.

```
New-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password P@ssw0rd -PasswordResetRequired $true
```

Salida:

CreateDate	PasswordResetRequired	UserName
-----	-----	-----
4/14/2015 12:26:30 PM	True	Bob

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateLoginProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **CreateOpenIdConnectProvider** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar CreateOpenIdConnectProvider.

CLI

AWS CLI

Cómo crear un proveedor de IAM OpenID Connect (OIDC)

Para crear un proveedor de OpenID Connect (OIDC), se recomienda utilizar el parámetro `--cli-input-json` para pasar un archivo JSON que contenga los parámetros necesarios. Al crear un proveedor de OIDC, debe pasar la URL del proveedor y la URL debe empezar por `https://`. Puede resultar difícil pasar la URL como parámetro de la línea de comandos, ya que los dos puntos (`:`) y la barra inclinada (`/`) tienen un significado especial en algunos entornos de línea de comandos. El uso del parámetro `--cli-input-json` evita esta limitación.

Para usar el parámetro `--cli-input-json`, comience por usar el comando `create-open-id-connect-provider` con el parámetro `--generate-cli-skeleton`, como en el siguiente ejemplo.

```
aws iam create-open-id-connect-provider \
  --generate-cli-skeleton > create-open-id-connect-provider.json
```

El comando anterior crea un archivo JSON llamado `create-open-id-connect-provider.json` que puede utilizar para rellenar la información de un comando posterior `create-open-id-connect-provider`. Por ejemplo:

```
{
  "Url": "https://server.example.com",
  "ClientIDList": [
    "example-application-ID"
```



```
    ],  
    "ThumbprintList": [  
        "c3768084dfb3d2b68b7897bf5f565da8eEXAMPLE"  
    ]  
}
```

A continuación, para crear el proveedor de OpenID Connect (OIDC), vuelva a utilizar el comando `create-open-id-connect-provider`, esta vez pasando el parámetro `--cli-input-json` para especificar el archivo JSON. El siguiente comando `create-open-id-connect-provider` usa el parámetro `--cli-input-json` con un archivo JSON llamado `create-open-id-connect-provider.json`.

```
aws iam create-open-id-connect-provider \  
    --cli-input-json file://create-open-id-connect-provider.json
```

Salida:

```
{  
    "OpenIDConnectProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
server.example.com"  
}
```

Para obtener más información acerca de cómo crear los proveedores OIDC, consulte [Creación de proveedores de identidades de OpenID Connect \(OIDC\)](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

Para obtener más información sobre la obtención de huellas digitales para un proveedor de OIDC, consulte [Obtención de la huella digital de un proveedor de identidades de OpenID Connect](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateDocumentClassifier](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un proveedor OIDC de IAM asociado al servicio de proveedor compatible con el OIDC que se encuentra en la URL **`https://example.oidcprovider.com`** y en el ID de cliente **`my-testapp-1`**. El proveedor del

OIDC suministra la huella digital. Para autenticar la huella digital, siga los pasos que se indican en <http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/identity-providers-oidc-obtain-thumbprint.html>.

```
New-IAMOpenIDConnectProvider -Url https://example.oidcprovider.com -ClientIDList  
my-testapp-1 -ThumbprintList 990F419EXAMPLEECF12DDEDA5EXAMPLE52F20D9E
```

Salida:

```
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateOpenIdConnectProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un proveedor OIDC de IAM asociado al servicio de proveedor compatible con el OIDC que se encuentra en la URL **https://example.oidcprovider.com** y en el ID de cliente **my-testapp-1**. El proveedor del OIDC suministra la huella digital. Para autenticar la huella digital, siga los pasos que se indican en <http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/identity-providers-oidc-obtain-thumbprint.html>.

```
New-IAMOpenIDConnectProvider -Url https://example.oidcprovider.com -ClientIDList  
my-testapp-1 -ThumbprintList 990F419EXAMPLEECF12DDEDA5EXAMPLE52F20D9E
```

Salida:

```
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateOpenIdConnectProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **CreatePolicy** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **CreatePolicy**.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Conceptos básicos](#)
- [Creación de usuarios de solo lectura, y lectura y escritura](#)
- [Administrar políticas](#)
- [Configuración del control de acceso basado en atributos](#)
- [Trabajar con la API del creador de políticas de IAM](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create an IAM policy.
/// </summary>
/// <param name="policyName">The name to give the new IAM policy.</param>
/// <param name="policyDocument">The policy document for the new policy.</
param>
/// <returns>The new IAM policy object.</returns>
public async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(string policyName, string
policyDocument)
{
    var response = await _IAMService.CreatePolicyAsync(new
CreatePolicyRequest
    {
        PolicyDocument = policyDocument,
        PolicyName = policyName,
    });

    return response.Policy;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_create_policy
#
# This function creates an IAM policy.
#
# Parameters:
#     -n policy_name -- The name of the IAM policy.
#     -p policy_json -- The policy document.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_create_policy() {
    local policy_name policy_document response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.
```

```
# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
    echo "function iam_create_policy"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) policy."
    echo "  -n policy_name    The name of the IAM policy."
    echo "  -p policy_json -- The policy document."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) policy_name="${OPTARG}" ;;
        p) policy_document="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$policy_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam create-policy \
    --policy-name "$policy_name" \
    --policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Policy.Arn)
```

```

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-policy operation failed.\n$response"
    return 1
fi

echo "$response"
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

Aws::String AwsDoc::IAM::createPolicy(const Aws::String &policyName,
                                       const Aws::String &srcArn,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request;
    request.SetPolicyName(policyName);
    request.SetPolicyDocument(BuildSamplePolicyDocument(srcArn));

    Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome = iam.CreatePolicy(request);
    Aws::String result;
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating policy " << policyName << ": " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
}

```

```

    }
    else {
        result = outcome.GetResult().GetPolicy().GetArn();
        std::cout << "Successfully created policy " << policyName <<
            std::endl;
    }

    return result;
}

Aws::String AwsDoc::IAM::BuildSamplePolicyDocument(const Aws::String &rsrc_arn) {
    std::stringstream stringStream;
    stringStream << "{"
        << "  \"Version\": \"2012-10-17\", "
        << "  \"Statement\": ["
        << "    {"
        << "      \"Effect\": \"Allow\", "
        << "      \"Action\": \"logs:CreateLogGroup\", "
        << "      \"Resource\": \""
        << rsrc_arn
        << "\"\", "
        << "    }, "
        << "    {"
        << "      \"Effect\": \"Allow\", "
        << "      \"Action\": ["
        << "        \"dynamodb:DeleteItem\", "
        << "        \"dynamodb:GetItem\", "
        << "        \"dynamodb:PutItem\", "
        << "        \"dynamodb:Scan\", "
        << "        \"dynamodb:UpdateItem\"
        << "      ], "
        << "      \"Resource\": \""
        << rsrc_arn
        << "\"\", "
        << "    }
        << "  ]"
        << "}";

    return stringStream.str();
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Ejemplo 1: cómo crear una política administrada por el cliente

El siguiente comando crea una política administrada por el cliente denominada `my-policy`. El archivo `policy.json` es un documento JSON de la carpeta actual que concede acceso de solo lectura a la carpeta `shared` de un bucket de Amazon S3 denominado `amzn-s3-demo-bucket`.

```
aws iam create-policy \  
  --policy-name my-policy \  
  --policy-document file://policy.json
```

Contenido de `policy.json`:

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "s3:Get*",  
        "s3:List*"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/shared/*"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

Salida:

```
{  
  "Policy": {  
    "PolicyName": "my-policy",
```



```
    "CreateDate": "2015-06-01T19:31:18.620Z",
    "AttachmentCount": 0,
    "IsAttachable": true,
    "PolicyId": "ZXR6A36LTYANPAI7NJ5UV",
    "DefaultVersionId": "v1",
    "Path": "/",
    "Arn": "arn:aws:iam::0123456789012:policy/my-policy",
    "UpdateDate": "2015-06-01T19:31:18.620Z"
  }
}
```

Para obtener más información sobre el uso de archivos como entrada para los parámetros de cadena, consulte [Especificar valores de parámetros para la CLI de AWS](#) en la Guía del usuario de la CLI de AWS.

Ejemplo 2: cómo crear una política administrada por el cliente con una descripción

El siguiente comando crea una política administrada por el cliente denominada `my-policy` con una descripción inmutable.

El archivo `policy.json` es un documento JSON de la carpeta actual que concede acceso a todas las acciones poner, enumerar y obtener de un bucket de Amazon S3 denominado `amzn-s3-demo-bucket`.

```
aws iam create-policy \
  --policy-name my-policy \
  --policy-document file://policy.json \
  --description "This policy grants access to all Put, Get, and List actions for amzn-s3-demo-bucket"
```

Contenido de `policy.json`:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket*",
        "s3:PutBucket*",
        "s3:GetBucket*"
      ],
    }
  ],
}
```

```

        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
        ]
    }
]
}

```

Salida:

```

{
  "Policy": {
    "PolicyName": "my-policy",
    "PolicyId": "ANPAWGSUGIDPEXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/my-policy",
    "Path": "/",
    "DefaultVersionId": "v1",
    "AttachmentCount": 0,
    "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
    "IsAttachable": true,
    "CreateDate": "2023-05-24T22:38:47+00:00",
    "UpdateDate": "2023-05-24T22:38:47+00:00"
  }
}

```

Para obtener más información acerca de las políticas basadas en identidades, consulte [Políticas basadas en identidades y políticas basadas en recursos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

Ejemplo 3: cómo crear una política administrada por el cliente con etiquetas

El siguiente comando crea una política administrada por el cliente denominada `my-policy` con etiquetas. En este ejemplo, se utiliza el parámetro `--tags` con las siguientes etiquetas con formato JSON: `'{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}'`. Alternativamente, el parámetro `--tags` se puede usar con etiquetas en formato abreviado: `'Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle'`.

El archivo `policy.json` es un documento JSON de la carpeta actual que concede acceso a todas las acciones poner, enumerar y obtener de un bucket de Amazon S3 denominado `amzn-s3-demo-bucket`.

```
aws iam create-policy \
```

```
--policy-name my-policy \  
--policy-document file://policy.json \  
--tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",  
"Value": "Seattle"}'
```

Contenido de policy.json:

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "s3:ListBucket*",  
        "s3:PutBucket*",  
        "s3:GetBucket*"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

Salida:

```
{  
  "Policy": {  
    "PolicyName": "my-policy",  
    "PolicyId": "ANPAWGSUGIDPEXAMPLE",  
    "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:policy/my-policy",  
    "Path": "/",  
    "DefaultVersionId": "v1",  
    "AttachmentCount": 0,  
    "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,  
    "IsAttachable": true,  
    "CreateDate": "2023-05-24T23:16:39+00:00",  
    "UpdateDate": "2023-05-24T23:16:39+00:00",  
    "Tags": [  
      {  
        "Key": "Department",  
        "Value": "Accounting"  
      },  
    ],  
  }  
}
```

```
        "Key": "Location",
        "Value": "Seattle"
    }
]
}
```

Para obtener más información sobre las políticas de etiquetado, consulte [Políticas de etiquetado administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy
// actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}
```

```
// PolicyDocument defines a policy document as a Go struct that can be serialized
// to JSON.
type PolicyDocument struct {
    Version    string
    Statement []PolicyStatement
}

// PolicyStatement defines a statement in a policy document.
type PolicyStatement struct {
    Effect    string
    Action    []string
    Principal map[string]string `json:",omitempty"`
    Resource  *string            `json:",omitempty"`
}

// CreatePolicy creates a policy that grants a list of actions to the specified
// resource.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
// and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper PolicyWrapper) CreatePolicy(ctx context.Context, policyName string,
    actions []string,
    resourceArn string) (*types.Policy, error) {
    var policy *types.Policy
    policyDoc := PolicyDocument{
        Version: "2012-10-17",
        Statement: []PolicyStatement{{
            Effect:    "Allow",
            Action:    actions,
            Resource: aws.String(resourceArn),
        }},
    }
    policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n",
            resourceArn, err)
        return nil, err
    }
    result, err := wrapper.IamClient.CreatePolicy(ctx, &iam.CreatePolicyInput{
        PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
        PolicyName:     aws.String(policyName),
    })
}
```

```
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't create policy %v. Here's why: %v\n", policyName, err)
} else {
    policy = result.Policy
}
return policy, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreatePolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreatePolicyResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetPolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetPolicyResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.waiters.IamWaiter;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
```

```

*/
public class CreatePolicy {

    public static final String PolicyDocument = "{" +
        "  \"Version\": \"2012-10-17\", \" +
        "  \"Statement\": [\" +
        "    {\" +
        "      \"Effect\": \"Allow\", \" +
        "      \"Action\": [\" +
        "        \"dynamodb:DeleteItem\", \" +
        "        \"dynamodb:GetItem\", \" +
        "        \"dynamodb:PutItem\", \" +
        "        \"dynamodb:Scan\", \" +
        "        \"dynamodb:UpdateItem\"\" +
        "      ], \" +
        "      \"Resource\": \"*\"\"\" +
        "    }\" +
        "  ]\" +
        "};

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""
            Usage:
              CreatePolicy <policyName>\s

            Where:
              policyName - A unique policy name.\s
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String policyName = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        String result = createIAMPolicy(iam, policyName);
        System.out.println("Successfully created a policy with this ARN value: "
+ result);
    }
}

```

```
        iam.close();
    }

    public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName) {
        try {
            // Create an IamWaiter object.
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();

            CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder()
                .policyName(policyName)
                .policyDocument(PolicyDocument)
                .build();

            CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request);

            // Wait until the policy is created.
            GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder()
                .policyArn(response.policy().arn())
                .build();

            WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists =
iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest);

            waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            return response.policy().arn();

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree la política.

```
import { CreatePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} policyName
 */
export const createPolicy = (policyName) => {
  const command = new CreatePolicyCommand({
    PolicyDocument: JSON.stringify({
      Version: "2012-10-17",
      Statement: [
        {
          Effect: "Allow",
          Action: "*",
          Resource: "*",
        },
      ],
    }),
    PolicyName: policyName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var myManagedPolicy = {
  Version: "2012-10-17",
  Statement: [
    {
      Effect: "Allow",
      Action: "logs:CreateLogGroup",
      Resource: "RESOURCE_ARN",
    },
    {
      Effect: "Allow",
      Action: [
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem",
      ],
      Resource: "RESOURCE_ARN",
    },
  ],
};

var params = {
  PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
```

```
    PolicyName: "myDynamoDBPolicy",
  };

  iam.createPolicy(params, function (err, data) {
    if (err) {
      console.log("Error", err);
    } else {
      console.log("Success", data);
    }
  });
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun createIAMPolicy(policyNameVal: String?): String {
    val policyDocumentVal = ""
    {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "dynamodb:DeleteItem",
                    "dynamodb:GetItem",
                    "dynamodb:PutItem",
                    "dynamodb:Scan",
                    "dynamodb:UpdateItem"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

```

        "Resource": "*"
    }
]
}
"".trimIndent()

val request =
    CreatePolicyRequest {
        policyName = policyNameVal
        policyDocument = policyDocumentVal
    }

IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
    val response = iamClient.createPolicy(request)
    return response.policy?.arn.toString()
}
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Kotlin.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}

```

```

}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
    $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

/**
 * @param string $policyName
 * @param string $policyDocument
 * @return array
 */
public function createPolicy(string $policyName, string $policyDocument)
{
    $result = $this->customWaiter(function () use ($policyName,
        $policyDocument) {
        return $this->iamClient->createPolicy([
            'PolicyName' => $policyName,
            'PolicyDocument' => $policyDocument,
        ]);
    });
    return $result['Policy'];
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva política de IAM en la cuenta actual de AWS denominada **MySamplePolicy**. El archivo **MySamplePolicy.json** proporciona el contenido de la política. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el archivo de políticas JSON.

```
New-IAMPolicy -PolicyName MySamplePolicy -PolicyDocument (Get-Content -Raw
    MySamplePolicy.json)
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

```
AttachmentCount : 0
CreateDate       : 4/14/2015 2:45:59 PM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : LD4KP6HVFE7WGEXAMPLE1
PolicyName       : MySamplePolicy
UpdateDate       : 4/14/2015 2:45:59 PM
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva política de IAM en la cuenta actual de AWS denominada **MySamplePolicy**. El archivo **MySamplePolicy.json** proporciona el contenido de la política. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el archivo de políticas JSON.

```
New-IAMPolicy -PolicyName MySamplePolicy -PolicyDocument (Get-Content -Raw
MySamplePolicy.json)
```

Salida:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount  : 0
CreateDate       : 4/14/2015 2:45:59 PM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : LD4KP6HVFE7WGEXAMPLE1
PolicyName       : MySamplePolicy
UpdateDate       : 4/14/2015 2:45:59 PM
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
    """
    Creates a policy that contains a single statement.

    :param name: The name of the policy to create.
    :param description: The description of the policy.
    :param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
                    form of service:action, such as s3:PutObject.
    :param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this
    policy
                        applies to. This ARN can contain wildcards, such as
    all objects                        'arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*' to allow actions on
                        in the bucket named 'amzn-s3-demo-bucket'.
    :return: The newly created policy.
    """
    policy_doc = {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [{"Effect": "Allow", "Action": actions, "Resource":
resource_arn}],
    }
    try:
        policy = iam.create_policy(
            PolicyName=name,
            Description=description,
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc),
        )
        logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
        raise
    else:
```

```
return policy
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

En este módulo de ejemplo, se enumeran, se crean, se adjuntan y se separan las políticas de roles.

```
# Manages policies in AWS Identity and Access Management (IAM)
class RolePolicyManager
  # Initialize with an AWS IAM client
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'PolicyManager'
  end

  # Creates a policy
  #
  # @param policy_name [String] The name of the policy
  # @param policy_document [Hash] The policy document
  # @return [String] The policy ARN if successful, otherwise nil
  def create_policy(policy_name, policy_document)
    response = @iam_client.create_policy(
      policy_name: policy_name,
      policy_document: policy_document.to_json
    )
  end
end
```



```
)
  response.policy.arn
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error creating policy: #{e.message}")
  nil
end

# Fetches an IAM policy by its ARN
# @param policy_arn [String] the ARN of the IAM policy to retrieve
# @return [Aws::IAM::Types::GetPolicyResponse] the policy object if found
def get_policy(policy_arn)
  response = @iam_client.get_policy(policy_arn: policy_arn)
  policy = response.policy
  @logger.info("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is:
#{policy.policy_id}.")
  policy
rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
  @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. The policy does not
exist.")
  raise
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why: #{e.code}:
#{e.message}")
  raise
end

# Attaches a policy to a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @param policy_arn [String] The policy ARN
# @return [Boolean] true if successful, false otherwise
def attach_policy_to_role(role_name, policy_arn)
  @iam_client.attach_role_policy(
    role_name: role_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error attaching policy to role: #{e.message}")
  false
end

# Lists policy ARNs attached to a role
#
```

```
# @param role_name [String] The name of the role
# @return [Array<String>] List of policy ARNs
def list_attached_policy_arns(role_name)
  response = @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name)
  response.attached_policies.map(&:policy_arn)
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error listing policies attached to role: #{e.message}")
  []
end

# Detaches a policy from a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @param policy_arn [String] The policy ARN
# @return [Boolean] true if successful, false otherwise
def detach_policy_from_role(role_name, policy_arn)
  @iam_client.detach_role_policy(
    role_name: role_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error detaching policy from role: #{e.message}")
  false
end
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn create_policy(
    client: &iamClient,
    policy_name: &str,
    policy_document: &str,
) -> Result<Policy, iamError> {
    let policy = client
        .create_policy()
        .policy_name(policy_name)
        .policy_document(policy_document)
        .send()
        .await?;
    Ok(policy.policy.unwrap())
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_iam->createpolicy(
        iv_policyname = iv_policy_name
        iv_policydocument = iv_policy_document
        iv_description = iv_description ).
    MESSAGE 'Policy created successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamentityalrdyexex.
    MESSAGE 'Policy already exists.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iammalformedplydocex.
    MESSAGE 'Policy document is malformed.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamlimitexceedex.
    MESSAGE 'Policy limit exceeded.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
import AWSS3

public func createPolicy(name: String, policyDocument: String) async throws -
> IAMClientTypes.Policy {
    let input = CreatePolicyInput(
        policyDocument: policyDocument,
        policyName: name
    )
    do {
        let output = try await iamClient.createPolicy(input: input)
        guard let policy = output.policy else {
            throw ServiceHandlerError.noSuchPolicy
        }
        return policy
    } catch {
        print("ERROR: createPolicy:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreatePolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **CreatePolicyVersion** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **CreatePolicyVersion**.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Administrar políticas](#)

CLI

AWS CLI

Cómo crear una nueva versión de la política administrada

En este ejemplo, se crea una nueva versión v2 de la política de IAM cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy` y se la convierte en la versión predeterminada.

```
aws iam create-policy-version \  
  --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \  
  --policy-document file://NewPolicyVersion.json \  
  --set-as-default
```

Salida:

```
{  
  "PolicyVersion": {  
    "CreateDate": "2015-06-16T18:56:03.721Z",  
    "VersionId": "v2",  
    "IsDefaultVersion": true  
  }  
}
```

Para obtener más información, consulte [Control de versiones de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicyVersion](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea una nueva versión “v2” de la política de IAM cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy** y se la convierte en la versión predeterminada. El archivo **NewPolicyVersion.json** proporciona el contenido de la política. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el archivo de políticas JSON.

```
New-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy -
PolicyDocument (Get-content -Raw NewPolicyVersion.json) -SetAsDefault $true
```

Salida:

CreateDate	VersionId	Document	IsDefaultVersion
-----	-----	-----	-----
4/15/2015 10:54:54 AM	v2		True

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicyVersion](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea una nueva versión “v2” de la política de IAM cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy** y se la convierte en la versión predeterminada. El archivo **NewPolicyVersion.json** proporciona el contenido de la política. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el archivo de políticas JSON.

```
New-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy -
PolicyDocument (Get-content -Raw NewPolicyVersion.json) -SetAsDefault $true
```

Salida:

CreateDate	VersionId	Document	IsDefaultVersion
-----	-----	-----	-----
4/15/2015 10:54:54 AM	v2		True

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicyVersion](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default):
    """
    Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default
    version is the one that is used for all resources that reference the policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    :param actions: The actions to allow in the policy version.
    :param resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to.
    :param set_as_default: When True, this policy version is set as the default
                           version for the policy. Otherwise, the default
                           is not changed.
    :return: The newly created policy version.
    """
    policy_doc = {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [{"Effect": "Allow", "Action": actions, "Resource":
resource_arn}],
    }
    try:
        policy = iam.Policy(policy_arn)
        policy_version = policy.create_version(
```

```

        PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default
    )
    logger.info(
        "Created policy version %s for policy %s.",
        policy_version.version_id,
        policy_version.arn,
    )
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn)
    raise
else:
    return policy_version

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreatePolicyVersion](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_iam->createpolicyversion(
        iv_policyarn = iv_policy_arn
        iv_policydocument = iv_policy_document
        iv_setasdefault = iv_set_as_default ).
    MESSAGE 'Policy version created successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
    MESSAGE 'Policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iammalformedplydocex.
    MESSAGE 'Policy document is malformed.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamlimitexceeddex.
    MESSAGE 'Policy version limit exceeded.' TYPE 'E'.

```


ENDTRY.

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreatePolicyVersion](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **CreateRole** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `CreateRole`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Conceptos básicos](#)
- [Administrar roles](#)
- [Trabajo con Streams y tiempo de vida](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create a new IAM role.
/// </summary>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
/// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document
/// for the new role.</param>
/// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns>
public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string
rolePolicyDocument)
```

```

{
    var request = new CreateRoleRequest
    {
        RoleName = roleName,
        AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument,
    };

    var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request);
    return response.Role.Arn;
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_create_role
#
# This function creates an IAM role.
#
# Parameters:

```

```

#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_json -- The assume role policy document.
#
# Returns:
#       The ARN of the role.
#       And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#####
function iam_create_role() {
    local role_name policy_document response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_create_user_access_key"
        echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) role."
        echo "  -n role_name    The name of the IAM role."
        echo "  -p policy_json  -- The assume role policy document."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:p:h" option; do
        case "${option}" in
            n) role_name="${OPTARG}" ;;
            p) policy_document="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$role_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
        usage
        return 1
    fi
}

```

```
fi

if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam create-role \
    --role-name "$role_name" \
    --assume-role-policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Role.Arn)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::createIamRole(
    const Aws::String &roleName,
    const Aws::String &policy,
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;

    request.SetRoleName(roleName);
    request.SetAssumeRolePolicyDocument(policy);

    Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating role. " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        const Aws::IAM::Model::Role iamRole = outcome.GetResult().GetRole();
        std::cout << "Created role " << iamRole.GetRoleName() << "\n";
        std::cout << "ID: " << iamRole.GetRoleId() << "\n";
        std::cout << "ARN: " << iamRole.GetArn() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Ejemplo 1: cómo crear un rol de IAM

El siguiente comando `create-role` crean un rol denominado `Test-Role` y le asocia una política de confianza.

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file:///Test-Role-Trust-Policy.json
```

Salida:

```
{
  "Role": {
    "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
    "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "CreateDate": "2013-06-07T20:43:32.821Z",
    "RoleName": "Test-Role",
    "Path": "/",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"
  }
}
```

La política de confianza se define como un documento JSON en el archivo Test-Role-Trust-Policy.json. (El nombre y la extensión del archivo no son significativos). La política de confianza debe especificar una entidad principal.

Utilice el comando `put-role-policy` para asociar una política de permisos a un rol.

Para más información, consulte [Creación de roles de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

Ejemplo 2: cómo crear un rol de IAM con una duración máxima de sesión especificada

El siguiente comando `create-role` crea un rol denominado Test-Role y establece una duración máxima de sesión de 7200 segundos (2 horas).

```
aws iam create-role \
  --role-name Test-Role \
  --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json \
  --max-session-duration 7200
```

Salida:

```
{
  "Role": {
    "Path": "/",
    "RoleName": "Test-Role",
    "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:role/Test-Role",
    "CreateDate": "2023-05-24T23:50:25+00:00",
  }
}
```

```

    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Sid": "Statement1",
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::12345678012:root"
          },
          "Action": "sts:AssumeRole"
        }
      ]
    }
  }
}

```

Para obtener más información, consulte [Modificación de la duración máxima de sesión \(API de AWS\)](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

Ejemplo 3: cómo crear un rol de IAM con etiquetas

El siguiente comando crea un rol de IAM Test-Role con etiquetas. En este ejemplo, se utiliza el indicador de parámetro `--tags` con las siguientes etiquetas con formato JSON: `'{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}'` `'{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}'`. Alternativamente, el indicador `--tags` se puede usar con etiquetas en formato abreviado: `'Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle'`.

```

aws iam create-role \
  --role-name Test-Role \
  --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json \
  --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",
"Value": "Seattle"}'

```

Salida:

```

{
  "Role": {
    "Path": "/",
    "RoleName": "Test-Role",
    "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role",

```

```
"CreateDate": "2023-05-25T23:29:41+00:00",
"AssumeRolePolicyDocument": {
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ],
  "Tags": [
    {
      "Key": "Department",
      "Value": "Accounting"
    },
    {
      "Key": "Location",
      "Value": "Seattle"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Etiquetado de roles de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).


```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// CreateRole creates a role that trusts a specified user. The trusted user can
// assume
// the role to acquire its permissions.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
// and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper RoleWrapper) CreateRole(ctx context.Context, roleName string,
    trustedUserArn string) (*types.Role, error) {
    var role *types.Role
    trustPolicy := PolicyDocument{
        Version: "2012-10-17",
        Statement: []PolicyStatement{{
            Effect: "Allow",
            Principal: map[string]string{"AWS": trustedUserArn},
            Action: []string{"sts:AssumeRole"},
        }},
    }
    policyBytes, err := json.Marshal(trustPolicy)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create trust policy for %v. Here's why: %v\n",
            trustedUserArn, err)
        return nil, err
    }
}
```

```
result, err := wrapper.IamClient.CreateRole(ctx, &iam.CreateRoleInput{
    AssumeRolePolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
    RoleName:                  aws.String(roleName),
})
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't create role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
} else {
    role = result.Role
}
return role, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateRoleRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateRoleResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import java.io.FileReader;

/*
 * This example requires a trust policy document. For more information, see:
 * https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-trust-policies-with-iam-roles/
 */
```

```

*
* In addition, set up your development environment, including your credentials.
*
* For information, see this documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/

public class CreateRole {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        final String usage = ""
            Usage:
                <rolename> <fileLocation>\s

            Where:
                rolename - The name of the role to create.\s
                fileLocation - The location of the JSON document that
represents the trust policy.\s
            """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String rolename = args[0];
        String fileLocation = args[1];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        String result = createIAMRole(iam, rolename, fileLocation);
        System.out.println("Successfully created user: " + result);
        iam.close();
    }

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
fileLocation) throws Exception {
        try {
            JSONObject jsonObject = (JSONObject)
readJsonSimpleDemo(fileLocation);
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()

```

```

        .roleName(rolename)
        .assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString())
        .description("Created using the AWS SDK for Java")
        .build();

        CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
        System.out.println("The ARN of the role is " +
response.role().arn());

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return "";
}

public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception {
    FileReader reader = new FileReader(filename);
    JSONParser jsonParser = new JSONParser();
    return jsonParser.parse(reader);
}
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Creación del rol.

```
import { CreateRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
```

```
const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 */
export const createRole = (roleName) => {
  const command = new CreateRoleCommand({
    AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({
      Version: "2012-10-17",
      Statement: [
        {
          Effect: "Allow",
          Principal: {
            Service: "lambda.amazonaws.com",
          },
          Action: "sts:AssumeRole",
        },
      ],
    }),
    RoleName: roleName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
```

```

$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"${$user['Arn']}\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
    }]
}";

$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_${$uuid}",
    $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

/**
 * @param string $roleName
 * @param string $rolePolicyDocument
 * @return array
 * @throws AwsException
 */
public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument)
{
    $result = $this->customWaiter(function () use ($roleName,
$rolePolicyDocument) {
        return $this->iamClient->createRole([
            'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument,
            'RoleName' => $roleName,
        ]);
    });
    return $result['Role'];
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo rol con el nombre **MyNewRole** y se le adjunta la política que se encuentra en el archivo **NewRoleTrustPolicy.json**. Tenga en cuenta

que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el archivo de políticas JSON. El documento de política que se muestra en el resultado tiene codificación de URL. En este ejemplo, se decodifica con el método **UrlDecode** de .NET.

```
$results = New-IAMRole -AssumeRolePolicyDocument (Get-Content -raw
    NewRoleTrustPolicy.json) -RoleName MyNewRole
$results
```

Salida:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:role/MyNewRole
AssumeRolePolicyDocument : %7B%0D%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0D%0A%20%20%22Statement%22%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Sid%22%3A%20%22%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Principal%22%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%22AWS%22%3A%20%22arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A123456789012%3ADavid%22%0D%0A%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Action%22%3A%20%22sts%3AAssumeRole%22%0D%0A%20%20%20%20%20%7D%0D%0A%20%20%5D%0D%0A%7D
CreateDate         : 4/15/2015 11:04:23 AM
Path               : /
RoleId            : V5PAJI2KPN4EAEXAMPLE1
RoleName          : MyNewRole

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:David"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

}

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo rol con el nombre **MyNewRole** y se le adjunta la política que se encuentra en el archivo **NewRoleTrustPolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el archivo de políticas JSON. El documento de política que se muestra en el resultado tiene codificación de URL. En este ejemplo, se decodifica con el método **UrlDecode** de .NET.

```
$results = New-IAMRole -AssumeRolePolicyDocument (Get-Content -raw
NewRoleTrustPolicy.json) -RoleName MyNewRole
$results
```

Salida:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:role/MyNewRole
AssumeRolePolicyDocument : %7B%0D%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%
%0D%0A%20%20%22Statement%22%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%22Sid%22%3A%20%22%22%2C%
%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Principal%22%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22AWS%22%3A%20%22arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A123456789012%3ADavid%22%0D%0A%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Action%22%3A%20%22sts%3AAssumeRole%22%0D%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0D%0A%20%20%5D%0D%0A%7D
CreateDate         : 4/15/2015 11:04:23 AM
Path               : /
RoleId            : V5PAJI2KPN4EAEXAMPLE1
RoleName          : MyNewRole

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
```



```
{
  "Sid": "",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:David"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole"
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def create_role(role_name, allowed_services):
    """
    Creates a role that lets a list of specified services assume the role.

    :param role_name: The name of the role.
    :param allowed_services: The services that can assume the role.
    :return: The newly created role.
    """
    trust_policy = {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Principal": {"Service": service},
                "Action": "sts:AssumeRole",
            }
            for service in allowed_services
        ]
    }
```

```
    ],
  }

  try:
    role = iam.create_role(
        RoleName=role_name, AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy)
    )
    logger.info("Created role %s.", role.name)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name)
    raise
else:
    return role
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Creates a role and attaches policies to it.
#
# @param role_name [String] The name of the role.
# @param assume_role_policy_document [Hash] The trust relationship policy
document.
# @param policy_arns [Array<String>] The ARNs of the policies to attach.
# @return [String, nil] The ARN of the new role if successful, or nil if an
error occurred.
def create_role(role_name, assume_role_policy_document, policy_arns)
  response = @iam_client.create_role(
    role_name: role_name,
```

```

    assume_role_policy_document: assume_role_policy_document.to_json
  )
  role_arn = response.role.arn

  policy_arns.each do |policy_arn|
    @iam_client.attach_role_policy(
      role_name: role_name,
      policy_arn: policy_arn
    )
  end

  role_arn
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error creating role: #{e.message}")
  nil
end

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

pub async fn create_role(
  client: &iamClient,
  role_name: &str,
  role_policy_document: &str,
) -> Result<Role, iamError> {
  let response: CreateRoleOutput = loop {
    if let Ok(response) = client
      .create_role()
      .role_name(role_name)
      .assume_role_policy_document(role_policy_document)

```

```
        .send()
        .await
    {
        break response;
    }
};

Ok(response.role.unwrap())
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_iam->createrole(
        iv_rolename = iv_role_name
        iv_assumerolepolicydocument = iv_assume_role_policy_document ).
    MESSAGE 'Role created successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamentityalrdyexex.
    MESSAGE 'Role already exists.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iammalformedplydocex.
    MESSAGE 'Assume role policy document is malformed.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamlimitexceedex.
    MESSAGE 'Role limit exceeded.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
import AWSS3

public func createRole(name: String, policyDocument: String) async throws ->
String {
    let input = CreateRoleInput(
        assumeRolePolicyDocument: policyDocument,
        roleName: name
    )
    do {
        let output = try await client.createRole(input: input)
        guard let role = output.role else {
            throw ServiceHandlerError.noSuchRole
        }
        guard let id = role.roleId else {
            throw ServiceHandlerError.noSuchRole
        }
        return id
    } catch {
        print("ERROR: createRole:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [CreateRole](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **CreateSAMLProvider** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar CreateSAMLProvider.

CLI

AWS CLI

Cómo crear un proveedor SAML

En este ejemplo se crea un nuevo proveedor SAML en IAM denominado MySAMLProvider. Se describe en el documento de metadatos de SAML que se encuentra en el archivo `SAMLMetaData.xml`.

```
aws iam create-saml-provider \
  --saml-metadata-document file://SAMLMetaData.xml \
  --name MySAMLProvider
```

Salida:

```
{
  "SAMLProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/MySAMLProvider"
}
```

Para obtener más información, consulte [Creación de proveedores de identidad SAML de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateSAMLProvider](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import { CreateSAMLProviderCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
import { readFileSync } from "node:fs";
import * as path from "node:path";
import { dirnameFromMetaUrl } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-fs.js";

const client = new IAMClient({});

/**
 * This sample document was generated using Auth0.
 * For more information on generating this document,
 * see https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
 * id_roles_providers_create_saml.html#samlstep1.
 */
const sampleMetadataDocument = readFileSync(
  path.join(
    dirnameFromMetaUrl(import.meta.url),
    "../../../../../resources/sample_files/sample_saml_metadata.xml",
  ),
);

/**
 *
 * @param {*} providerName
 * @returns
 */
export const createSAMLProvider = async (providerName) => {
  const command = new CreateSAMLProviderCommand({
    Name: providerName,
    SAMLMetadataDocument: sampleMetadataDocument.toString(),
  });

  const response = await client.send(command);
}
```

```
console.log(response);  
return response;  
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateSAMLProvider](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva entidad de proveedor SAML en IAM. Se denomina **MySAMLProvider** y se describe en el documento de metadatos SAML que se encuentra en el archivo **SAMLMetaData.xml**, que se descargó por separado del sitio web del proveedor de servicios SAML.

```
New-IAMSAMLProvider -Name MySAMLProvider -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw  
SAMLMetaData.xml)
```

Salida:

```
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/MySAMLProvider
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateSAMLProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea una nueva entidad de proveedor SAML en IAM. Se denomina **MySAMLProvider** y se describe en el documento de metadatos SAML que se encuentra en el archivo **SAMLMetaData.xml**, que se descargó por separado del sitio web del proveedor de servicios SAML.

```
New-IAMSAMLProvider -Name MySAMLProvider -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw  
SAMLMetaData.xml)
```

Salida:

```
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/MySAMLProvider
```


- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateSAMLProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **CreateServiceLinkedRole** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `CreateServiceLinkedRole`.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create an IAM service-linked role.
/// </summary>
/// <param name="serviceName">The name of the AWS Service.</param>
/// <param name="description">A description of the IAM service-linked role.</
param>
/// <returns>The IAM role that was created.</returns>
public async Task<Role> CreateServiceLinkedRoleAsync(string serviceName,
string description)
{
    var request = new CreateServiceLinkedRoleRequest
    {
        AWSServiceName = serviceName,
        Description = description
    };

    var response = await _IAMService.CreateServiceLinkedRoleAsync(request);
    return response.Role;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

CLI

AWS CLI

Cómo crear un rol vinculado a un servicio

En el siguiente ejemplo de `create-service-linked-role` se crea un rol vinculado a servicios para el servicio de AWS especificado y se asocia la descripción especificada.

```
aws iam create-service-linked-role \  
  --aws-service-name lex.amazonaws.com \  
  --description "My service-linked role to support Lex"
```

Salida:

```
{  
  "Role": {  
    "Path": "/aws-service-role/lex.amazonaws.com/",  
    "RoleName": "AWSServiceRoleForLexBots",  
    "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",  
    "Arn": "arn:aws:iam::1234567890:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/  
AWSServiceRoleForLexBots",  
    "CreateDate": "2019-04-17T20:34:14+00:00",  
    "AssumeRolePolicyDocument": {  
      "Version": "2012-10-17",  
      "Statement": [  
        {  
          "Action": [  
            "sts:AssumeRole"  
          ],  
          "Effect": "Allow",  
          "Principal": {  
            "Service": [  
              "lex.amazonaws.com"  
            ]  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

```
}  
    ]  
  }  
}
```

Para obtener más información, consulte [Uso de roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
    "context"  
    "encoding/json"  
    "log"  
  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"  
)  
  
// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions  
// used in the examples.  
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.  
type RoleWrapper struct {  
    iamClient *iam.Client  
}
```

```
// CreateServiceLinkedRole creates a service-linked role that is owned by the
// specified service.
func (wrapper RoleWrapper) CreateServiceLinkedRole(ctx context.Context,
    serviceName string, description string) (
    *types.Role, error) {
    var role *types.Role
    result, err := wrapper.IamClient.CreateServiceLinkedRole(ctx,
        &iam.CreateServiceLinkedRoleInput{
            AWSServiceName: aws.String(serviceName),
            Description:    aws.String(description),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create service-linked role %v. Here's why: %v\n",
            serviceName, err)
    } else {
        role = result.Role
    }
    return role, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree un rol vinculado al servicio.

```
import {
    CreateServiceLinkedRoleCommand,
    GetRoleCommand,
    IAMClient,
```

```
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} serviceName
 */
export const createServiceLinkedRole = async (serviceName) => {
  const command = new CreateServiceLinkedRoleCommand({
    // For a list of AWS services that support service-linked roles,
    // see https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-
    services-that-work-with-iam.html.
    //
    // For a list of AWS service endpoints, see https://docs.aws.amazon.com/
    general/latest/gr/aws-service-information.html.
    AWSServiceName: serviceName,
  });
  try {
    const response = await client.send(command);
    console.log(response);
    return response;
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "InvalidInputException" &&
      caught.message.includes(
        "Service role name AWSServiceRoleForElasticBeanstalk has been taken in
        this account",
      )
    ) {
      console.warn(caught.message);
      return client.send(
        new GetRoleCommand({ RoleName: "AWSServiceRoleForElasticBeanstalk" }),
      );
    }
    throw caught;
  }
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function createServiceLinkedRole($awsServiceName, $customSuffix = "",
    $description = "")
    {
        $createServiceLinkedRoleArguments = ['AWSServiceName' =>
$awsServiceName];
        if ($customSuffix) {
            $createServiceLinkedRoleArguments['CustomSuffix'] = $customSuffix;
        }
        if ($description) {
            $createServiceLinkedRoleArguments['Description'] = $description;
        }
        return $this->iamClient-
>createServiceLinkedRole($createServiceLinkedRoleArguments);
    }
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un rol vinculado a un servicio para el servicio de escalado automático.

```
New-IAMServiceLinkedRole -AWSServiceName autoscaling.amazonaws.com -CustomSuffix  
RoleNameEndsWithThis -Description "My service-linked role to support  
autoscaling"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell(V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un rol vinculado a un servicio para el servicio de escalado automático.

```
New-IAMServiceLinkedRole -AWSServiceName autoscaling.amazonaws.com -CustomSuffix  
RoleNameEndsWithThis -Description "My service-linked role to support  
autoscaling"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def create_service_linked_role(service_name, description):  
    """  
    Creates a service-linked role.  
  
    :param service_name: The name of the service that owns the role.  
    :param description: A description to give the role.  
    :return: The newly created role.  
    """  
    try:  
        response = iam.meta.client.create_service_linked_role(  
            AWSServiceName=service_name, Description=description
```

```

    )
    role = iam.Role(response["Role"]["RoleName"])
    logger.info("Created service-linked role %s.", role.name)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't create service-linked role for %s.",
service_name)
    raise
else:
    return role

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

# Creates a service-linked role
#
# @param service_name [String] The service name to create the role for.
# @param description [String] The description of the service-linked role.
# @param suffix [String] Suffix for customizing role name.
# @return [String] The name of the created role
def create_service_linked_role(service_name, description, suffix)
  response = @iam_client.create_service_linked_role(
    aws_service_name: service_name, description: description, custom_suffix:
suffix
  )
  role_name = response.role.role_name
  @logger.info("Created service-linked role #{role_name}.")
  role_name
rescue Aws::Errors::ServiceError => e

```



```
@logger.error("Couldn't create service-linked role for #{service_name}.
Here's why:")
@logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn create_service_linked_role(
    client: &iamClient,
    aws_service_name: String,
    custom_suffix: Option<String>,
    description: Option<String>,
) -> Result<CreateServiceLinkedRoleOutput,
SdkError<CreateServiceLinkedRoleError>> {
    let response = client
        .create_service_linked_role()
        .aws_service_name(aws_service_name)
        .set_custom_suffix(custom_suffix)
        .set_description(description)
        .send()
        .await?;

    Ok(response)
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->listpolicyversions(  
        iv_policyarn = iv_policy_arn ).  
    MESSAGE 'Retrieved policy versions list.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
    MESSAGE 'Policy does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.  
    MESSAGE 'Service failure when listing policy versions.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM  
import AWSS3  
  
public func createServiceLinkedRole(service: String, suffix: String? = nil,  
    description: String?)
```

```
        async throws -> IAMClientTypes.Role {
    let input = CreateServiceLinkedRoleInput(
        awsServiceName: service,
        customSuffix: suffix,
        description: description
    )
    do {
        let output = try await client.createServiceLinkedRole(input: input)
        guard let role = output.role else {
            throw ServiceHandlerError.noSuchRole
        }
        return role
    } catch {
        print("ERROR: createServiceLinkedRole:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreateServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **CreateUser** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar CreateUser.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Conceptos básicos](#)
- [Creación de usuarios de solo lectura, y lectura y escritura](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Create an IAM user.
/// </summary>
/// <param name="userName">The username for the new IAM user.</param>
/// <returns>The IAM user that was created.</returns>
public async Task<User> CreateUserAsync(string userName)
{
    var response = await _IAMService.CreateUserAsync(new CreateUserRequest
    { UserName = userName });
    return response.User;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function iecho
#
```

```

# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_create_user
#
# This function creates the specified IAM user, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#     -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#     The ARN of the user.
#     And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_create_user() {
    local user_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_create_user"
        echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must
supply a username:"
        echo "    -u user_name    The name of the user. It must be unique within the
account."
    }

```

```
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
        u) user_name="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    User name:  $user_name"
iecho ""

# If the user already exists, we don't want to try to create it.
if (iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name already exists in the account."
    return 1
fi

response=$(aws iam create-user --user-name "$user_name" \
    --output text \
    --query 'User.Arn')

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
```

```
errecho "ERROR: AWS reports create-user operation failed.$response"
return 1
fi

echo "$response"

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

Aws::IAM::Model::CreateUserRequest create_request;
create_request.SetUserName(userName);

auto create_outcome = iam.CreateUser(create_request);
if (!create_outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Error creating IAM user " << userName << ":" <<
        create_outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
    std::cout << "Successfully created IAM user " << userName << std::endl;
}

return create_outcome.IsSuccess();
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Ejemplo 1: cómo crear un usuario de IAM

El siguiente comando `create-user` crea un usuario de IAM denominado Bob en la cuenta actual.

```
aws iam create-user \  
  --user-name Bob
```

Salida:

```
{  
  "User": {  
    "UserName": "Bob",  
    "Path": "/",  
    "CreateDate": "2023-06-08T03:20:41.270Z",  
    "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",  
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"  
  }  
}
```

Para obtener más información, consulte [Creación de un usuario de IAM en su cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

Ejemplo 2: cómo crear un usuario de IAM en una ruta específica

El siguiente comando `create-user` crea un usuario de IAM denominado Bob en la ruta especificada.

```
aws iam create-user \  
  --user-name Bob \  
  --path /division_abc/subdivision_xyz/
```

Salida:


```
{
  "User": {
    "Path": "/division_abc/subdivision_xyz/",
    "UserName": "Bob",
    "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:user/division_abc/subdivision_xyz/Bob",
    "CreateDate": "2023-05-24T18:20:17+00:00"
  }
}
```

Para obtener más información, consulte [Identificadores de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

Ejemplo 3: cómo crear un usuario de IAM con etiquetas

El siguiente comando `create-user` crea un usuario de IAM denominado Bob con etiquetas. En este ejemplo, se utiliza el indicador de parámetro `--tags` con las siguientes etiquetas con formato JSON: `'{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}'` `'{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}'`. Alternativamente, el indicador `--tags` se puede usar con etiquetas en formato abreviado: `'Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle'`.

```
aws iam create-user \
  --user-name Bob \
  --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",  
"Value": "Seattle"}'
```

Salida:

```
{
  "User": {
    "Path": "/",
    "UserName": "Bob",
    "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:user/Bob",
    "CreateDate": "2023-05-25T17:14:21+00:00",
    "Tags": [
      {
        "Key": "Department",
        "Value": "Accounting"
      },
    ],
  }
}
```

```
{
  "Key": "Location",
  "Value": "Seattle"
}
```

Para obtener más información, consulte [Etiquetado de usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS.

Ejemplo 3: cómo crear un usuario de IAM con un límite de permisos establecido

El siguiente comando `create-user` crea un usuario de IAM denominado Bob con el límite de permisos de `AmazonS3FullAccess`.

```
aws iam create-user \
  --user-name Bob \
  --permissions-boundary arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess
```

Salida:

```
{
  "User": {
    "Path": "/",
    "UserName": "Bob",
    "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:user/Bob",
    "CreateDate": "2023-05-24T17:50:53+00:00",
    "PermissionsBoundary": {
      "PermissionsBoundaryType": "Policy",
      "PermissionsBoundaryArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
    }
  }
}
```

Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
    "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// CreateUser creates a new user with the specified name.
func (wrapper UserWrapper) CreateUser(ctx context.Context, userName string)
(*types.User, error) {
    var user *types.User
    result, err := wrapper.IamClient.CreateUser(ctx, &iam.CreateUserInput{
        Username: aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
    } else {
        user = result.User
    }
}
```

```
}  
    return user, err  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateUserRequest;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateUserResponse;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;  
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.waiters.IamWaiter;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetUserRequest;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetUserResponse;  
  
/**  
 * Before running this Java V2 code example, set up your development  
 * environment, including your credentials.  
 *  
 * For more information, see the following documentation topic:  
 *  
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-  
started.html  
 */  
public class CreateUser {  
    public static void main(String[] args) {  
        final String usage = ""
```

```
Usage:
    <username>\s

Where:
    username - The name of the user to create.\s
    """;

if (args.length != 1) {
    System.out.println(usage);
    System.exit(1);
}

String username = args[0];
Region region = Region.AWS_GLOBAL;
IamClient iam = IamClient.builder()
    .region(region)
    .build();

String result = createIAMUser(iam, username);
System.out.println("Successfully created user: " + result);
iam.close();
}

public static String createIAMUser(IamClient iam, String username) {
    try {
        // Create an IamWaiter object.
        IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();

        CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder()
            .userName(username)
            .build();

        CreateUserResponse response = iam.createUser(request);

        // Wait until the user is created.
        GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder()
            .userName(response.user().userName())
            .build();

        WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists =
iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest);

waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
    }
}
```

```
        return response.user().userName();

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return "";
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree el usuario.

```
import { CreateUserCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} name
 */
export const createUser = (name) => {
    const command = new CreateUserCommand({ UserName: name });
    return client.send(command);
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  Username: process.argv[2],
};

iam.getUser(params, function (err, data) {
  if (err && err.code === "NoSuchEntity") {
    iam.createUser(params, function (err, data) {
      if (err) {
        console.log("Error", err);
      } else {
        console.log("Success", data);
      }
    });
  } else {
    console.log(
      "User " + process.argv[2] + " already exists",
      data.User.UserId
    );
  }
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun createIAMUser(usernameVal: String?): String? {  
    val request =  
        CreateUserRequest {  
            userName = usernameVal  
        }  
  
    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->  
        val response = iamClient.createUser(request)  
        return response.user?.userName  
    }  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Kotlin.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";

/**
 * @param string $name
 * @return array
 * @throws AwsException
 */
public function createUser(string $name): array
{
    $result = $this->iamClient->createUser([
        'UserName' => $name,
    ]);

    return $result['User'];
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un usuario de IAM denominado **Bob**. Si Bob necesita iniciar sesión en la consola de AWS, debe ejecutar por separado el comando **New-**

IAMLoginProfile para crear un perfil de inicio de sesión con una contraseña. Si Bob necesita ejecutar comandos de AWS para PowerShell o de la CLI entre plataformas o realizar llamadas a la API de AWS, debe ejecutar por separado el comando **New-IAMAccessKey** para crear claves de acceso.

```
New-IAMUser -UserName Bob
```

Salida:

```
Arn           : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate    : 4/22/2015 12:02:11 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path          : /
UserId        : AIDAJWGEFDMEMEXAMPLE1
UserName      : Bob
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un usuario de IAM denominado **Bob**. Si Bob necesita iniciar sesión en la consola de AWS, debe ejecutar por separado el comando **New-IAMLoginProfile** para crear un perfil de inicio de sesión con una contraseña. Si Bob necesita ejecutar comandos de AWS para PowerShell o de la CLI entre plataformas o realizar llamadas a la API de AWS, debe ejecutar por separado el comando **New-IAMAccessKey** para crear claves de acceso.

```
New-IAMUser -UserName Bob
```

Salida:

```
Arn           : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate    : 4/22/2015 12:02:11 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path          : /
UserId        : AIDAJWGEFDMEMEXAMPLE1
UserName      : Bob
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def create_user(user_name):  
    """  
    Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys.  
  
    :param user_name: The name of the user.  
    :return: The newly created user.  
    """  
    try:  
        user = iam.create_user(UserName=user_name)  
        logger.info("Created user %s.", user.name)  
    except ClientError:  
        logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name)  
        raise  
    else:  
        return user
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Creates a user and their login profile
#
# @param user_name [String] The name of the user
# @param initial_password [String] The initial password for the user
# @return [String, nil] The ID of the user if created, or nil if an error
occurred
def create_user(user_name, initial_password)
  response = @iam_client.create_user(user_name: user_name)
  @iam_client.wait_until(:user_exists, user_name: user_name)
  @iam_client.create_login_profile(
    user_name: user_name,
    password: initial_password,
    password_reset_required: true
  )
  @logger.info("User '#{user_name}' created successfully.")
  response.user.user_id
rescue Aws::IAM::Errors::EntityAlreadyExists
  @logger.error("Error creating user '#{user_name}': user already exists.")
  nil
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error creating user '#{user_name}': #{e.message}")
  nil
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn create_user(client: &iamClient, user_name: &str) -> Result<User,
iamError> {
  let response = client.create_user().user_name(user_name).send().await?;
```

```
Ok(response.user.unwrap())  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->createuser(  
        iv_username = iv_user_name ).  
    MESSAGE 'User created successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamentityalrddyexex.  
    MESSAGE 'User already exists.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_iamlimitexceedex.  
    MESSAGE 'Limit exceeded for IAM users.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
    MESSAGE 'Entity does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
import AWSS3

public func createUser(name: String) async throws -> String {
    let input = CreateUserInput(
        userName: name
    )
    do {
        let output = try await client.createUser(input: input)
        guard let user = output.user else {
            throw ServiceHandlerError.noSuchUser
        }
        guard let id = user.userId else {
            throw ServiceHandlerError.noSuchUser
        }
        return id
    } catch {
        print("ERROR: createUser:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [CreateUser](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar `CreateVirtualMfaDevice` con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `CreateVirtualMfaDevice`.

CLI

AWS CLI

Cómo etiquetar un dispositivo MFA virtual

En este ejemplo se crea un nuevo dispositivo MFA virtual denominado `BobsMFADevice`. Crea un archivo que contiene la información de arranque denominada `QRCode.png` y la coloca en el directorio `C:/`. El método de arranque utilizado en este ejemplo es `QRCodePNG`.

```
aws iam create-virtual-mfa-device \
  --virtual-mfa-device-name BobsMFADevice \
  --outfile C:/QRCode.png \
  --bootstrap-method QRCodePNG
```

Salida:

```
{
  "VirtualMFADevice": {
    "SerialNumber": "arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice"
  }
}
```

Para obtener más información, consulte [Uso de la autenticación multifactor \(MFA\) en AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateVirtualMfaDevice](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo dispositivo MFA virtual. Las líneas 2 y 3 extraen el valor **Base32StringSeed** que el programa de software de MFA virtual necesita para crear una cuenta (como alternativa al código QR). Después de configurar el programa con el valor, obtenga dos códigos de autenticación secuenciales del programa. Por último, utilice el último

comando para vincular el dispositivo MFA virtual al usuario de IAM **Bob** y sincronizar la cuenta con los dos códigos de autenticación.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$SR = New-Object System.IO.StreamReader($Device.Base32StringSeed)
$base32stringseed = $SR.ReadToEnd()
$base32stringseed
CZWZMCQNW4DEXAMPLE3V0UGXJFZYSUW7EXAMPLECR4NJFD65GX2SLUDW2EXAMPLE
```

Salida:

```
-- Pause here to enter base-32 string seed code into virtual MFA program to
register account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se crea un nuevo dispositivo MFA virtual. Las líneas 2 y 3 extraen el valor **QRCodePNG** y lo escriben en un archivo. El programa de software MFA virtual puede escanear esta imagen para crear una cuenta (como alternativa a introducir manualmente el valor Base32StringSeed). Después de crear la cuenta en el programa de MFA virtual, obtenga dos códigos de autenticación secuenciales e introdúzcalos en los últimos comandos para vincular el dispositivo MFA virtual al usuario de IAM **Bob** y sincronizar la cuenta.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$BR = New-Object System.IO.BinaryReader($Device.QRCodePNG)
$BR.ReadBytes($BR.BaseStream.Length) | Set-Content -Encoding Byte -Path
QRCode.png
```

Salida:

```
-- Pause here to scan PNG with virtual MFA program to register account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateVirtualMfaDevice](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se crea un nuevo dispositivo MFA virtual. Las líneas 2 y 3 extraen el valor **Base32StringSeed** que el programa de software de MFA virtual necesita para crear una cuenta (como alternativa al código QR). Después de configurar el programa con el valor, obtenga dos códigos de autenticación secuenciales del programa. Por último, utilice el último comando para vincular el dispositivo MFA virtual al usuario de IAM **Bob** y sincronizar la cuenta con los dos códigos de autenticación.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$SR = New-Object System.IO.StreamReader($Device.Base32StringSeed)
$base32stringseed = $SR.ReadToEnd()
$base32stringseed
CZWZMCQNW4DEXAMPLE3V0UGXJFZYSUW7EXAMPLECR4NJFD65GX2SLUDW2EXAMPLE
```

Salida:

```
-- Pause here to enter base-32 string seed code into virtual MFA program to
register account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se crea un nuevo dispositivo MFA virtual. Las líneas 2 y 3 extraen el valor **QRCodePNG** y lo escriben en un archivo. El programa de software MFA virtual puede escanear esta imagen para crear una cuenta (como alternativa a introducir manualmente el valor Base32StringSeed). Después de crear la cuenta en el programa de MFA virtual, obtenga dos códigos de autenticación secuenciales e introdúzcalos en los últimos comandos para vincular el dispositivo MFA virtual al usuario de IAM **Bob** y sincronizar la cuenta.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$BR = New-Object System.IO.BinaryReader($Device.QRCodePNG)
$BR.ReadBytes($BR.BaseStream.Length) | Set-Content -Encoding Byte -Path
QRCode.png
```

Salida:

```
-- Pause here to scan PNG with virtual MFA program to register account. --
```

```
Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -  
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateVirtualMfaDevice](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **DeactivateMfaDevice** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeactivateMfaDevice.

CLI

AWS CLI

Cómo desactivar un dispositivo

Este comando desactiva el dispositivo MFA virtual con el ARN

`arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice` asociado al usuario Bob.

```
aws iam deactivate-mfa-device \  
  --user-name Bob \  
  --serial-number arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Uso de la autenticación multifactor \(MFA\) en AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeactivateMfaDevice](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este comando deshabilita el dispositivo MFA de hardware asociado al usuario **Bob** que tiene el número de serie **123456789012**.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "123456789012"
```

Ejemplo 2: este comando deshabilita el dispositivo MFA virtual asociado al usuario **David** que tiene el ARN **arn:aws:iam::210987654321:mfa/David**. Tenga en cuenta que el dispositivo MFA virtual no se elimina de la cuenta. El dispositivo virtual sigue presente y aparece en la salida del comando **Get-IAMVirtualMFADevice**. Para poder crear un nuevo dispositivo MFA virtual para el mismo usuario, debe eliminar el antiguo mediante el comando **Remove-IAMVirtualMFADevice**.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber  
"arn:aws:iam::210987654321:mfa/David"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeactivateMfaDevice](#) en Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este comando deshabilita el dispositivo MFA de hardware asociado al usuario **Bob** que tiene el número de serie **123456789012**.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "123456789012"
```

Ejemplo 2: este comando deshabilita el dispositivo MFA virtual asociado al usuario **David** que tiene el ARN **arn:aws:iam::210987654321:mfa/David**. Tenga en cuenta que el dispositivo MFA virtual no se elimina de la cuenta. El dispositivo virtual sigue presente y aparece en la salida del comando **Get-IAMVirtualMFADevice**. Para poder crear un nuevo dispositivo MFA virtual para el mismo usuario, debe eliminar el antiguo mediante el comando **Remove-IAMVirtualMFADevice**.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber  
"arn:aws:iam::210987654321:mfa/David"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeactivateMfaDevice](#) en Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeleteAccessKey** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `DeleteAccessKey`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Conceptos básicos](#)
- [Creación de usuarios de solo lectura, y lectura y escritura](#)
- [Administrar claves de acceso](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete an IAM user's access key.
/// </summary>
/// <param name="accessKeyId">The Id for the IAM access key.</param>
/// <param name="userName">The username of the user that owns the IAM
/// access key.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteAccessKeyAsync(string accessKeyId, string
userName)
{
    var response = await _IAMService.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
    {
        AccessKeyId = accessKeyId,
        UserName = userName,
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_delete_access_key
#
# This function deletes an IAM access key for the specified IAM user.
#
# Parameters:
#     -u user_name  -- The name of the user.
#     -k access_key -- The access key to delete.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_delete_access_key() {
    local user_name access_key response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.
```

```
# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
    echo "function iam_delete_access_key"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key for the
specified IAM user"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo "  -k access_key    The access key to delete."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "u:k:h" option; do
    case "${option}" in
        u) user_name="${OPTARG}" ;;
        k) access_key="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$access_key" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "  Username:  $user_name"
iecho "  Access key:  $access_key"
iecho ""
```

```
response=$(aws iam delete-access-key \
  --user-name "$user_name" \
  --access-key-id "$access_key")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports delete-access-key operation failed.\n$response"
  return 1
fi

iecho "delete-access-key response:$response"
iecho

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::deleteAccessKey(const Aws::String &userName,
                                   const Aws::String &accessKeyID,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
  Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

  Aws::IAM::Model::DeleteAccessKeyRequest request;
  request.SetUserName(userName);
```

```
request.SetAccessKeyId(accessKeyID);

auto outcome = iam.DeleteAccessKey(request);

if (!outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Error deleting access key " << accessKeyID << " from user "
              << userName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() <<
              std::endl;
}
else {
    std::cout << "Successfully deleted access key " << accessKeyID
              << " for IAM user " << userName << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar una clave de acceso para un usuario de IAM

El siguiente comando `delete-access-key` elimina la clave de acceso especificada (ID de clave de acceso y clave de acceso secreta) para el usuario de IAM denominado Bob.

```
aws iam delete-access-key \
  --access-key-id AKIDPMS9R04H3FEXAMPLE \
  --user-name Bob
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para enumerar las claves de acceso definidas por un usuario de IAM, utilice el comando `list-access-keys`.

Para obtener más información, consulte [Administración de claves de acceso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
    "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// DeleteAccessKey deletes an access key from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteAccessKey(ctx context.Context, userName string,
    keyId string) error {
    _, err := wrapper.iamClient.DeleteAccessKey(ctx, &iam.DeleteAccessKeyInput{
        AccessKeyId: aws.String(keyId),
        Username:    aws.String(userName),
    })
}
```

```
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't delete access key %v. Here's why: %v\n", keyId, err)
}
return err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DeleteAccessKeyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DeleteAccessKey {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <username> <accessKey>\s
```

```
        Where:
            username - The name of the user.\s
            accessKey - The access key ID for the secret access key you
want to delete.\s
        """;

    if (args.length != 2) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String username = args[0];
    String accessKey = args[1];
    Region region = Region.AWS_GLOBAL;
    IamClient iam = IamClient.builder()
        .region(region)
        .build();
    deleteKey(iam, username, accessKey);
    iam.close();
}

public static void deleteKey(IamClient iam, String username, String
accessKey) {
    try {
        DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder()
            .accessKeyId(accessKey)
            .userName(username)
            .build();

        iam.deleteAccessKey(request);
        System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey +
            " from user " + username);

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Elimine la clave de acceso.

```
import { DeleteAccessKeyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} userName
 * @param {string} accessKeyId
 */
export const deleteAccessKey = (userName, accessKeyId) => {
  const command = new DeleteAccessKeyCommand({
    AccessKeyId: accessKeyId,
    UserName: userName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID",
  UserName: "USER_NAME",
};

iam.deleteAccessKey(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun deleteKey(
    userNameVal: String,
    accessKey: String,
) {
    val request =
        DeleteAccessKeyRequest {
            accessKeyId = accessKey
            userName = userNameVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        iamClient.deleteAccessKey(request)
        println("Successfully deleted access key $accessKey from $userNameVal")
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Kotlin.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el par de claves de acceso de AWS con el ID de clave **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** del usuario llamado **Bob**.

```
Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -UserName Bob -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el par de claves de acceso de AWS con el ID de clave **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** del usuario llamado **Bob**.

```
Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -UserName Bob -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def delete_key(user_name, key_id):
    """
    Deletes a user's access key.

    :param user_name: The user that owns the key.
    :param key_id: The ID of the key to delete.
    """

    try:
        key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
        key.delete()
        logger.info("Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
        raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Este módulo de ejemplo muestra, crea, desactiva y elimina las claves de acceso.

```
# Manages access keys for IAM users
class AccessKeyManager
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'AccessKeyManager'
  end

  # Lists access keys for a user
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  def list_access_keys(user_name)
    response = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name)
    if response.access_key_metadata.empty?
      @logger.info("No access keys found for user '#{user_name}'.")
    else
      response.access_key_metadata.map(&:access_key_id)
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
    @logger.error("Error listing access keys: cannot find user '#{user_name}'.")
    []
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error listing access keys: #{e.message}")
    []
  end

  # Creates an access key for a user
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  # @return [Boolean]
  def create_access_key(user_name)
```



```
response = @iam_client.create_access_key(user_name: user_name)
access_key = response.access_key
@logger.info("Access key created for user '#{user_name}':
#{access_key.access_key_id}")
access_key
rescue Aws::IAM::Errors::LimitExceeded
  @logger.error('Error creating access key: limit exceeded. Cannot create
more.')
  nil
rescue StandardError => e
  @logger.error("Error creating access key: #{e.message}")
  nil
end

# Deactivates an access key
#
# @param user_name [String] The name of the user.
# @param access_key_id [String] The ID for the access key.
# @return [Boolean]
def deactivate_access_key(user_name, access_key_id)
  @iam_client.update_access_key(
    user_name: user_name,
    access_key_id: access_key_id,
    status: 'Inactive'
  )
  true
rescue StandardError => e
  @logger.error("Error deactivating access key: #{e.message}")
  false
end

# Deletes an access key
#
# @param user_name [String] The name of the user.
# @param access_key_id [String] The ID for the access key.
# @return [Boolean]
def delete_access_key(user_name, access_key_id)
  @iam_client.delete_access_key(
    user_name: user_name,
    access_key_id: access_key_id
  )
  true
rescue StandardError => e
  @logger.error("Error deleting access key: #{e.message}")
```

```
    false
  end
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn delete_access_key(
    client: &iamClient,
    user: &User,
    key: &AccessKey,
) -> Result<(), iamError> {
    loop {
        match client
            .delete_access_key()
            .user_name(user.user_name())
            .access_key_id(key.access_key_id())
            .send()
            .await
        {
            Ok(_) => {
                break;
            }
            Err(e) => {
                println!("Can't delete the access key: {:?}", e);
                sleep(Duration::from_secs(2)).await;
            }
        }
    }
    Ok(())
}
```

```
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    lo_iam->deleteaccesskey(  
        iv_accesskeyid = iv_access_key_id  
        iv_username = iv_user_name ).  
    MESSAGE 'Access key deleted successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
    MESSAGE 'Access key or user does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
import AWSS3

public func deleteAccessKey(user: IAMClientTypes.User? = nil,
                           key: IAMClientTypes.AccessKey) async throws
{
    let userName: String?

    if user != nil {
        userName = user!.userName
    } else {
        userName = nil
    }

    let input = DeleteAccessKeyInput(
        accessKeyId: key.accessKeyId,
        userName: userName
    )
    do {
        _ = try await iamClient.deleteAccessKey(input: input)
    } catch {
        print("ERROR: deleteAccessKey:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [DeleteAccessKey](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeleteAccountAlias** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `DeleteAccountAlias`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en su contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Administre su cuenta](#)

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::deleteAccountAlias(const Aws::String &accountAlias,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
                                     &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::DeleteAccountAliasRequest request;
    request.SetAccountAlias(accountAlias);

    const auto outcome = iam.DeleteAccountAlias(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error deleting account alias " << accountAlias << ": "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully deleted account alias " << accountAlias <<
                  << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un alias de la cuenta

El siguiente comando `delete-account-alias` elimina el alias `mycompany` de la cuenta actual.

```
aws iam delete-account-alias \  
    --account-alias mycompany
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Su ID de cuenta y alias de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountAlias](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DeleteAccountAliasRequest;  
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;  
  
/**  
 * Before running this Java V2 code example, set up your development  
 * environment, including your credentials.  
 *  
 * For more information, see the following documentation topic:  
 */
```

```
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class DeleteAccountAlias {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <alias>\s

            Where:
                alias - The account alias to delete.\s
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String alias = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        deleteIAMAccountAlias(iam, alias);
        iam.close();
    }

    public static void deleteIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias) {
        try {
            DeleteAccountAliasRequest request =
DeleteAccountAliasRequest.builder()
                .accountAlias(alias)
                .build();

            iam.deleteAccountAlias(request);
            System.out.println("Successfully deleted account alias " + alias);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        System.out.println("Done");
    }
}
```

```
}  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Elimine el alias de cuenta.

```
import { DeleteAccountAliasCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";  
  
const client = new IAMClient({});  
  
/**  
 *  
 * @param {string} alias  
 */  
export const deleteAccountAlias = (alias) => {  
  const command = new DeleteAccountAliasCommand({ AccountAlias: alias });  
  
  return client.send(command);  
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.deleteAccountAlias({ AccountAlias: process.argv[2] }, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun deleteIAMAccountAlias(alias: String) {  
    val request =  
        DeleteAccountAliasRequest {  
            accountAlias = alias  
        }  
  
    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->  
        iamClient.deleteAccountAlias(request)  
        println("Successfully deleted account alias $alias")  
    }  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Kotlin.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el alias de la cuenta de su Cuenta de AWS. La página de inicio de sesión del usuario con el alias en <https://mycompanyaws.signin.aws.amazon.com/console> ya no funciona. En su lugar, debe usar la URL original con el número de ID de su Cuenta de AWS en <https://<accountidnumber>.signin.aws.amazon.com/console>.

```
Remove-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountAlias](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el alias de la cuenta de su Cuenta de AWS. La página de inicio de sesión del usuario con el alias en <https://mycompanyaws.signin.aws.amazon.com/console> ya no funciona. En su lugar, debe usar la URL original con el número de ID de su Cuenta de AWS en <https://<accountidnumber>.signin.aws.amazon.com/console>.

```
Remove-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountAlias](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def delete_alias(alias):  
    """  
    Removes the alias from the current account.  
  
    :param alias: The alias to remove.  
    """  
    try:  
        iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias)  
        logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias)  
    except ClientError:  
        logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias)  
        raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere, cree y elimine los alias de la cuenta.

```
class IAMAliasManager
  # Initializes the IAM client and logger
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client.
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
  end

  # Lists available AWS account aliases.
  def list_aliases
    response = @iam_client.list_account_aliases

    if response.account_aliases.count.positive?
      @logger.info('Account aliases are:')
      response.account_aliases.each { |account_alias| @logger.info("
#{account_alias}") }
    else
      @logger.info('No account aliases found.')
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing account aliases: #{e.message}")
  end

  # Creates an AWS account alias.
  #
  # @param account_alias [String] The name of the account alias to create.
  # @return [Boolean] true if the account alias was created; otherwise, false.
  def create_account_alias(account_alias)
    @iam_client.create_account_alias(account_alias: account_alias)
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error creating account alias: #{e.message}")
    false
  end

  # Deletes an AWS account alias.
  #
  # @param account_alias [String] The name of the account alias to delete.
  # @return [Boolean] true if the account alias was deleted; otherwise, false.
  def delete_account_alias(account_alias)
    @iam_client.delete_account_alias(account_alias: account_alias)
    true
  end
end
```

```
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error deleting account alias: #{e.message}")
  false
end
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.
  lo_iam->deleteaccountalias(
    iv_accountalias = iv_account_alias ).
  MESSAGE 'Account alias deleted successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
  MESSAGE 'Account alias does not exist.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DeleteAccountAlias](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **DeleteAccountPasswordPolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteAccountPasswordPolicy.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar la política de contraseñas actual de la cuenta

El siguiente comando `delete-account-password-policy` elimina la política de contraseñas para la cuenta actual.

```
aws iam delete-account-password-policy
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Configuración de una política de contraseñas de cuentas para los usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política de contraseñas para la Cuenta de AWS y se restablecen todos los valores a sus valores predeterminados originales. Si actualmente no existe una política de contraseñas, aparece el siguiente mensaje de error: The account policy with name PasswordPolicy cannot be found.

```
Remove-IAMAccountPasswordPolicy
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política de contraseñas para la Cuenta de AWS y se restablecen todos los valores a sus valores predeterminados originales. Si actualmente no existe una política de contraseñas, aparece el siguiente mensaje de error: The account policy with name PasswordPolicy cannot be found.

```
Remove-IAMAccountPasswordPolicy
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeleteGroup** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteGroup.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un grupo de IAM

El siguiente comando `delete-group` elimina un grupo de IAM denominado `MyTestGroup`.

```
aws iam delete-group \  
  --group-name MyTestGroup
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Eliminación de un grupo de usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteGroup](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import { DeleteGroupCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
```

```
const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} groupName
 */
export const deleteGroup = async (groupName) => {
  const command = new DeleteGroupCommand({
    GroupName: groupName,
  });

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteGroup](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el grupo de IAM denominado **MyTestGroup**. El primer comando elimina todos los usuarios de IAM que sean miembros del grupo y el segundo elimina el grupo de IAM. Ambos comandos funcionan sin ninguna solicitud de confirmación.

```
(Get-IAMGroup -GroupName MyTestGroup).Users | Remove-IAMUserFromGroup -GroupName
MyTestGroup -Force
Remove-IAMGroup -GroupName MyTestGroup -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteGroup](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el grupo de IAM denominado **MyTestGroup**. El primer comando elimina todos los usuarios de IAM que sean miembros del grupo y el segundo elimina el grupo de IAM. Ambos comandos funcionan sin ninguna solicitud de confirmación.


```
(Get-IAMGroup -GroupName MyTestGroup).Users | Remove-IAMUserFromGroup -GroupName  
MyTestGroup -Force  
Remove-IAMGroup -GroupName MyTestGroup -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteGroup](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **DeleteGroupPolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteGroupPolicy.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar una política de un grupo de IAM

El siguiente comando `delete-group-policy` elimina la política denominada `ExamplePolicy` del grupo denominado `Admins`.

```
aws iam delete-group-policy \  
  --group-name Admins \  
  --policy-name ExamplePolicy
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para ver las políticas asociadas a un grupo, utilice el comando `list-group-policies`.

Para obtener más información, consulte [Administración de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteGroupPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política incrustada llamada **TesterPolicy** del grupo de IAM **Testers**. Los usuarios de ese grupo pierden los permisos definidos en esa política de inmediato.

```
Remove-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName TestPolicy
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteGroupPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política incrustada llamada **TesterPolicy** del grupo de IAM **Testers**. Los usuarios de ese grupo pierden los permisos definidos en esa política de inmediato.

```
Remove-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName TestPolicy
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteGroupPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeleteInstanceProfile** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `DeleteInstanceProfile`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Creación y administración de un servicio resiliente](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
/// and deletes all the resources.
/// </summary>
/// <param name="profileName">The name of the profile to delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteInstanceProfile(string profileName, string roleName)
{
    try
    {
        await _amazonIam.RemoveRoleFromInstanceProfileAsync(
            new RemoveRoleFromInstanceProfileRequest()
            {
                InstanceProfileName = profileName,
                RoleName = roleName
            });
        await _amazonIam.DeleteInstanceProfileAsync(
            new DeleteInstanceProfileRequest() { InstanceProfileName =
profileName });
        var attachedPolicies = await
_amazonIam.ListAttachedRolePoliciesAsync(
            new ListAttachedRolePoliciesRequest() { RoleName = roleName });
        foreach (var policy in attachedPolicies.AttachedPolicies)
        {
            await _amazonIam.DetachRolePolicyAsync(
                new DetachRolePolicyRequest()
                {
                    RoleName = roleName,
                    PolicyArn = policy.PolicyArn
                });
        }
    }
}
```

```
// Delete the custom policies only.
if (!policy.PolicyArn.StartsWith("arn:aws:iam::aws"))
{
    await _amazonIam.DeletePolicyAsync(
        new Amazon.IdentityManagement.Model.DeletePolicyRequest()
        {
            PolicyArn = policy.PolicyArn
        });
}

await _amazonIam.DeleteRoleAsync(
    new DeleteRoleRequest() { RoleName = roleName });
}
catch (NoSuchEntityException)
{
    Console.WriteLine($"Instance profile {profileName} does not exist.");
}
}
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [DeleteInstanceProfile](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un perfil de instancia

El siguiente comando `delete-instance-profile` elimina el perfil de instancia denominado `ExampleInstanceProfile`.

```
aws iam delete-instance-profile \
    --instance-profile-name ExampleInstanceProfile
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Uso de perfiles de instancias](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteInstanceProfile](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
const client = new IAMClient({});
await client.send(
  new DeleteInstanceProfileCommand({
    InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
  }),
);
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [DeleteInstanceProfile](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el perfil de instancia de EC2 denominado **MyAppInstanceProfile**. El primer comando separa todos los roles del perfil de instancia y, a continuación, el segundo comando elimina el perfil de instancia.

```
(Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile).Roles |
Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile
Remove-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteInstanceProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el perfil de instancia de EC2 denominado **MyAppInstanceProfile**. El primer comando separa todos los roles del perfil de instancia y, a continuación, el segundo comando elimina el perfil de instancia.

```
(Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile).Roles |  
  Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile  
Remove-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteInstanceProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

En este ejemplo, se elimina el rol del perfil de instancia, se desvinculan todas las políticas asociadas al rol y se eliminan todos los recursos.

```
class AutoScalingWrapper:  
    """  
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.  
    """  
  
    def __init__(  
        self,  
        resource_prefix: str,  
        inst_type: str,  
        ami_param: str,  
        autoscaling_client: boto3.client,  
        ec2_client: boto3.client,  
        ssm_client: boto3.client,  
        iam_client: boto3.client,  
    ):  
        """  
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.  
  
        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are  
        created by this class.  
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
```

```

        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
        """
        self.inst_type = inst_type
        self.ami_param = ami_param
        self.autoscaling_client = autoscaling_client
        self.ec2_client = ec2_client
        self.ssm_client = ssm_client
        self.iam_client = iam_client
        sts_client = boto3.client("sts")
        self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

        self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
        self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
        self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

        # Happy path
        self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
        self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
        self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

        # Failure mode
        self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
        self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
        self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

    def delete_instance_profile(self, profile_name: str, role_name: str) -> None:
        """
        Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
        and deletes all the resources.

        :param profile_name: The name of the profile to delete.
        :param role_name: The name of the role to delete.
        """
        try:
            self.iam_client.remove_role_from_instance_profile(
                InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
            )

```

```

self.iam_client.delete_instance_profile(InstanceProfileName=profile_name)
    log.info("Deleted instance profile %s.", profile_name)
    attached_policies = self.iam_client.list_attached_role_policies(
        RoleName=role_name
    )
    for pol in attached_policies["AttachedPolicies"]:
        self.iam_client.detach_role_policy(
            RoleName=role_name, PolicyArn=pol["PolicyArn"]
        )
        if not pol["PolicyArn"].startswith("arn:aws:iam::aws"):
            self.iam_client.delete_policy(PolicyArn=pol["PolicyArn"])
            log.info("Detached and deleted policy %s.", pol["PolicyName"])
    self.iam_client.delete_role(RoleName=role_name)
    log.info("Deleted role %s.", role_name)
except ClientError as err:
    log.error(
        f"Couldn't delete instance profile {profile_name} or detach "
        f"policies and delete role {role_name}: {err}"
    )
    if err.response["Error"]["Code"] == "NoSuchEntity":
        log.info(
            "Instance profile %s doesn't exist, nothing to do.",
profile_name
        )

```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [DeleteInstanceProfile](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **DeleteLoginProfile** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteLoginProfile.

CLI

AWS CLI

Cómo crear una contraseña para un usuario de IAM

El siguiente comando `delete-login-profile` elimina la contraseña del usuario de IAM llamado Bob.

```
aws iam delete-login-profile \  
  --user-name Bob
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Gestión de contraseñas para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteLoginProfile](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el perfil de inicio de sesión del usuario de IAM llamado **Bob**. Esto impide que el usuario inicie sesión en la consola de AWS. No impide que el usuario ejecute llamadas a CLI de AWS, PowerShell o API mediante claves de acceso de AWS que aún podrían estar asociadas a la cuenta de usuario.

```
Remove-IAMLoginProfile -UserName Bob
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteLoginProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el perfil de inicio de sesión del usuario de IAM llamado **Bob**. Esto impide que el usuario inicie sesión en la consola de AWS. No impide que el usuario ejecute llamadas a CLI de AWS, PowerShell o API mediante claves de acceso de AWS que aún podrían estar asociadas a la cuenta de usuario.

```
Remove-IAMLoginProfile -UserName Bob
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteLoginProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **DeleteOpenIdConnectProvider** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteOpenIdConnectProvider.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un proveedor de identidad de OpenID Connect de IAM

En este ejemplo, se elimina el proveedor de OIDC de IAM que se conecta al proveedor `example.oidcprovider.com`.

```
aws iam delete-open-id-connect-provider \  
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
example.oidcprovider.com
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Creación de proveedores de identidad OpenID Connect \(OIDC\)](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteOpenIdConnectProvider](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el proveedor de OIDC de IAM que se conecta al proveedor **example.oidcprovider.com**. Asegúrese de actualizar o eliminar todos los roles

que hagan referencia a este proveedor en el elemento **Principal** de la política de confianza del rol.

```
Remove-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn  
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteOpenIdConnectProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el proveedor de OIDC de IAM que se conecta al proveedor **example.oidcprovider.com**. Asegúrese de actualizar o eliminar todos los roles que hagan referencia a este proveedor en el elemento **Principal** de la política de confianza del rol.

```
Remove-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn  
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteOpenIdConnectProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeletePolicy** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeletePolicy.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Conceptos básicos](#)
- [Creación de usuarios de solo lectura, y lectura y escritura](#)
- [Administrar políticas](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete an IAM policy.
/// </summary>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the policy to
/// delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeletePolicyAsync(string policyArn)
{
    var response = await _IAMService.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest { PolicyArn = policyArn });
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con script Bash

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function iecho
```

```

#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_delete_policy
#
# This function deletes an IAM policy.
#
# Parameters:
#     -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_delete_policy() {
    local policy_arn response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_delete_policy"
        echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) policy"
        echo "  -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.

```

```
while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
        n) policy_arn="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy arn with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Policy arn: $policy_arn"
iecho ""

response=$(aws iam delete-policy \
    --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-policy operation failed.\n$response"
    return 1
fi

iecho "delete-policy response:$response"
iecho

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::deletePolicy(const Aws::String &policyArn,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration
                               &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request;
    request.SetPolicyArn(policyArn);

    auto outcome = iam.DeletePolicy(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error deleting policy with arn " << policyArn << ": "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully deleted policy with arn " << policyArn
                  << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar la política de IAM

En este ejemplo se elimina la política cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy`.

```
aws iam delete-policy \  
  --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
  "context"  
  "encoding/json"  
  "log"  
  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"  
)
```



```
// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy
// actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// DeletePolicy deletes a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) DeletePolicy(ctx context.Context, policyArn string)
    error {
    _, err := wrapper.IamClient.DeletePolicy(ctx, &iam.DeletePolicyInput{
        PolicyArn: aws.String(policyArn),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err)
    }
    return err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DeletePolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
```

```
/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DeletePolicy {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <policyARN>\s

            Where:
                policyARN - A policy ARN value to delete.\s
            "";

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String policyARN = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        deleteIAMPolicy(iam, policyARN);
        iam.close();
    }

    public static void deleteIAMPolicy(IamClient iam, String policyARN) {
        try {
            DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder()
                .policyArn(policyARN)
                .build();

            iam.deletePolicy(request);
            System.out.println("Successfully deleted the policy");
        }
    }
}
```

```
        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        System.out.println("Done");
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Elimine la política.

```
import { DeletePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} policyArn
 */
export const deletePolicy = (policyArn) => {
    const command = new DeletePolicyCommand({ PolicyArn: policyArn });
    return client.send(command);
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun deleteIAMPolicy(policyARNVal: String?) {
    val request =
        DeletePolicyRequest {
            policyArn = policyARNVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        iamClient.deletePolicy(request)
        println("Successfully deleted $policyARNVal")
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Kotlin.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**. Antes de eliminar la política, primero debe eliminar todas las versiones, excepto la predeterminada, mediante la ejecución de **Remove-IAMPolicyVersion**. También debe separar la política de todos los usuarios, grupos o roles de IAM.

```
Remove-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo, se elimina una política; en primer lugar, se eliminan todas las versiones de la política que no son las predeterminadas, se separa de todas las entidades

de IAM asociadas y, por último, se elimina la propia política. La primera línea recupera el objeto de política. La segunda línea recupera todas las versiones de la política que no están marcadas como la versión predeterminada de una colección y, a continuación, elimina todas las políticas de la colección. La tercera línea recupera todos los usuarios, grupos y roles de IAM a los que se asocia la política. Las líneas cuatro a seis separan la política de cada entidad adjunta. La última línea usa este comando para eliminar la política administrada, así como la versión predeterminada restante. El ejemplo incluye el parámetro de conmutación **-Force** en cualquier línea que lo necesite para suprimir las solicitudes de confirmación.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |
  Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force
$attached = Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn $pol.Arn
$attached.PolicyGroups | Unregister-IAMGroupPolicy -PolicyArn $pol.arn
$attached.PolicyRoles | Unregister-IAMRolePolicy -PolicyArn $pol.arn
$attached.PolicyUsers | Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn $pol.arn
Remove-IAMPolicy $pol.Arn -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**. Antes de eliminar la política, primero debe eliminar todas las versiones, excepto la predeterminada, mediante la ejecución de **Remove-IAMPolicyVersion**. También debe separar la política de todos los usuarios, grupos o roles de IAM.

```
Remove-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo, se elimina una política; en primer lugar, se eliminan todas las versiones de la política que no son las predeterminadas, se separa de todas las entidades de IAM asociadas y, por último, se elimina la propia política. La primera línea recupera el objeto de política. La segunda línea recupera todas las versiones de la política que no están marcadas como la versión predeterminada de una colección y, a continuación, elimina todas las políticas de la colección. La tercera línea recupera todos los usuarios, grupos y roles de IAM a los que se asocia la política. Las líneas cuatro a seis separan la política de cada entidad adjunta. La última línea usa este comando para eliminar la política administrada, así como la

versión predeterminada restante. El ejemplo incluye el parámetro de conmutación **-Force** en cualquier línea que lo necesite para suprimir las solicitudes de confirmación.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |
  Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force
$attached = Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn $pol.Arn
$attached.PolicyGroups | Unregister-IAMGroupPolicy -PolicyArn $pol.arn
$attached.PolicyRoles | Unregister-IAMRolePolicy -PolicyArn $pol.arn
$attached.PolicyUsers | Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn $pol.arn
Remove-IAMPolicy $pol.Arn -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def delete_policy(policy_arn):
    """
    Deletes a policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
    """
    try:
        iam.Policy(policy_arn).delete()
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
        raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn delete_policy(client: &iamClient, policy: Policy) -> Result<(),
iamError> {
    client
        .delete_policy()
        .policy_arn(policy.arn.unwrap())
        .send()
        .await?;
    Ok(())
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

TRY.

```
lo_iam->deletepolicy( iv_policyarn = iv_policy_arn ).
```

```
MESSAGE 'Policy deleted successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
MESSAGE 'Policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamdeleteconflictex.
MESSAGE 'Policy cannot be deleted due to attachments.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
import AWSS3

public func deletePolicy(policy: IAMClientTypes.Policy) async throws {
    let input = DeletePolicyInput(
        policyArn: policy.arn
    )
    do {
        _ = try await iamClient.deletePolicy(input: input)
    } catch {
        print("ERROR: deletePolicy:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [DeletePolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeletePolicyVersion** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `DeletePolicyVersion`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Administrar políticas](#)
- [Reversión de una versión de política](#)

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar una versión de una política administrada

En este ejemplo, se elimina la versión identificada como **v2** de la política cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy`.

```
aws iam delete-policy-version \  
  --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \  
  --version-id v2
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicyVersion](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la versión identificada como **v2** de la política cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy`.

```
Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/  
MySamplePolicy -VersionID v2
```

Ejemplo 2: en este ejemplo, se elimina una política; en primer lugar, se eliminan todas las versiones de la política que no son predeterminadas y, a continuación, se elimina la propia política. La primera línea recupera el objeto de política. La segunda línea recupera todas las versiones de la política que no están marcadas como predeterminadas en una colección y, a continuación, utiliza este comando para eliminar cada política de la colección. La última línea elimina la política en sí, así como el resto de la versión predeterminada. Tenga en cuenta que para eliminar correctamente una política administrada, también debe separar la política de cualquier usuario, grupo o rol mediante los comandos **Unregister-IAMUserPolicy**, **Unregister-IAMGroupPolicy** y **Unregister-IAMRolePolicy**. Consulte el ejemplo del cmdlet **Remove-IAMPolicy**.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy  
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |  
  Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force  
Remove-IAMPolicy -PolicyArn $pol.Arn -force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicyVersion](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la versión identificada como **v2** de la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**.

```
Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/  
MySamplePolicy -VersionID v2
```

Ejemplo 2: en este ejemplo, se elimina una política; en primer lugar, se eliminan todas las versiones de la política que no son predeterminadas y, a continuación, se elimina la propia política. La primera línea recupera el objeto de política. La segunda línea recupera todas las versiones de la política que no están marcadas como predeterminadas en una colección y, a continuación, utiliza este comando para eliminar cada política de la colección. La última línea elimina la política en sí, así como el resto de la versión predeterminada. Tenga en cuenta que para eliminar correctamente una política administrada, también debe separar la política de cualquier usuario, grupo o rol mediante los comandos **Unregister-IAMUserPolicy**,

Unregister-IAMGroupPolicy y **Unregister-IAMRolePolicy**. Consulte el ejemplo del cmdlet **Remove-IAMPolicy**.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |
  Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force
Remove-IAMPolicy -PolicyArn $pol.Arn -force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeletePolicyVersion](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.
    lo_iam->deletepolicyversion(
        iv_policyarn = iv_policy_arn
        iv_versionid = iv_version_id ).
    MESSAGE 'Policy version deleted successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
    MESSAGE 'Policy or version does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamdeleteconflictex.
    MESSAGE 'Cannot delete default policy version.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamlimitexceedex.
    MESSAGE 'Limit exceeded.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DeletePolicyVersion](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeleteRole** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `DeleteRole`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Conceptos básicos](#)
- [Administrar roles](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete an IAM role.
/// </summary>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteRoleAsync(string roleName)
{
    var response = await _IAMService.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest
    { RoleName = roleName });
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_delete_role
#
# This function deletes an IAM role.
#
# Parameters:
#     -n role_name -- The name of the IAM role.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
```

```
#####
function iam_delete_role() {
    local role_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_delete_role"
        echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) role"
        echo "  -n role_name -- The name of the IAM role."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "n:h" option; do
        case "${option}" in
            n) role_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    echo "role_name:$role_name"
    if [[ -z "$role_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
        usage
        return 1
    fi

    iecho "Parameters:\n"
    iecho "  Role name:  $role_name"
    iecho ""

    response=$(aws iam delete-role \
        --role-name "$role_name")
}
```

```
local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-role operation failed.\n$response"
    return 1
fi

iecho "delete-role response:$response"
iecho

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un rol de IAM

El siguiente comando `delete-role` elimina el rol denominado `Test-Role`.

```
aws iam delete-role \
    --role-name Test-Role
```

Este comando no genera ninguna salida.

Antes de poder eliminar un rol, debe eliminarlo de cualquier perfil de instancia (`remove-role-from-instance-profile`), separar cualquier política administrada (`detach-role-policy`) y eliminar cualquier política insertada que esté asociada al rol (`delete-role-policy`).

Para obtener más información, consulte [Creación de roles de IAM](#) y [Uso de perfiles de instancia](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// DeleteRole deletes a role. All attached policies must be detached before a
// role can be deleted.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteRole(ctx context.Context, roleName string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteRole(ctx, &iam.DeleteRoleInput{
        RoleName: aws.String(roleName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
    }
    return err
}
```


- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Elimine el rol.

```
import { DeleteRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 */
export const deleteRole = (roleName) => {
  const command = new DeleteRoleCommand({ RoleName: roleName });
  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el rol denominado **MyNewRole** de la cuenta de IAM actual. Antes de poder eliminar el rol, primero debe usar el comando **Unregister-IAMRolePolicy** para separar las políticas administradas. Las políticas integradas se eliminan con el rol.

```
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se separan las políticas administradas del rol denominado **MyNewRole** y, a continuación, se elimina el rol. La primera línea recupera todas las políticas administradas asociadas al rol como una colección y, a continuación, separa cada política de la colección del rol. La segunda línea elimina el rol en sí. Las políticas integradas se eliminan junto con el rol.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName MyNewRole | Unregister-IAMRolePolicy -  
RoleName MyNewRole  
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el rol denominado **MyNewRole** de la cuenta de IAM actual. Antes de poder eliminar el rol, primero debe usar el comando **Unregister-IAMRolePolicy** para separar las políticas administradas. Las políticas integradas se eliminan con el rol.

```
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se separan las políticas administradas del rol denominado **MyNewRole** y, a continuación, se elimina el rol. La primera línea recupera todas las políticas administradas asociadas al rol como una colección y, a continuación, separa cada política de la colección del rol. La segunda línea elimina el rol en sí. Las políticas integradas se eliminan junto con el rol.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName MyNewRole | Unregister-IAMRolePolicy -
RoleName MyNewRole
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def delete_role(role_name):
    """
    Deletes a role.

    :param role_name: The name of the role to delete.
    """
    try:
        iam.Role(role_name).delete()
        logger.info("Deleted role %s.", role_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name)
        raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Deletes a role and its attached policies.
#
# @param role_name [String] The name of the role to delete.
def delete_role(role_name)
  # Detach and delete attached policies
  @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name).each do |
response|
    response.attached_policies.each do |policy|
      @iam_client.detach_role_policy({
                                role_name: role_name,
                                policy_arn: policy.policy_arn
                                })

      # Check if the policy is a customer managed policy (not AWS managed)
      unless policy.policy_arn.include?('aws:policy/')
        @iam_client.delete_policy({ policy_arn: policy.policy_arn })
        @logger.info("Deleted customer managed policy #{policy.policy_name}.")
      end
    end
  end

  # Delete the role
  @iam_client.delete_role({ role_name: role_name })
  @logger.info("Deleted role #{role_name}.")
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Couldn't detach policies and delete role #{role_name}. Here's
why:")
  @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn delete_role(client: &iamClient, role: &Role) -> Result<(), iamError>
{
    let role = role.clone();
    while client
        .delete_role()
        .role_name(role.role_name())
        .send()
        .await
        .is_err()
    {
        sleep(Duration::from_secs(2)).await;
    }
    Ok(())
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    lo_iam->deleterole( iv_rolename = iv_role_name ).  
    MESSAGE 'Role deleted successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
    MESSAGE 'Role does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_iamdeleteconflictex.  
    MESSAGE 'Role cannot be deleted due to attached resources.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DeleteRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM  
import AWSS3  
  
public func deleteRole(role: IAMClientTypes.Role) async throws {  
    let input = DeleteRoleInput(  
        roleName: role.roleName
```

```
    )
    do {
        _ = try await iamClient.deleteRole(input: input)
    } catch {
        print("ERROR: deleteRole:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [DeleteRole](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **DeleteRolePermissionsBoundary** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteRolePermissionsBoundary.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un límite de permisos de un rol de IAM

En el siguiente ejemplo de delete-role-permissions-boundary, se elimina el límite de permisos del rol de IAM especificado. Para aplicar un límite de permisos a un rol, usa el comando put-role-permissions-boundary.

```
aws iam delete-role-permissions-boundary \
    --role-name lambda-application-role
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRolePermissionsBoundary](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo eliminar el límite de permisos asociado a un rol de IAM.

```
Remove-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRolePermissionsBoundary](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo eliminar el límite de permisos asociado a un rol de IAM.

```
Remove-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRolePermissionsBoundary](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeleteRolePolicy** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteRolePolicy.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
```



```
/// Delete an IAM role policy.
/// </summary>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
/// <param name="policyName">The name of the IAM role policy to delete.</
param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteRolePolicyAsync(string roleName, string
policyName)
{
    var response = await _IAMService.DeleteRolePolicyAsync(new
DeleteRolePolicyRequest
    {
        PolicyName = policyName,
        RoleName = roleName,
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DeleteRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar una política de un rol de IAM

El siguiente comando `delete-role-policy` elimina la política denominada `ExamplePolicy` del rol denominado `Test-Role`.

```
aws iam delete-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-name ExamplePolicy
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Modificación de un rol](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRolePolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import { DeleteRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 * @param {string} policyName
 */
export const deleteRolePolicy = (roleName, policyName) => {
  const command = new DeleteRolePolicyCommand({
    RoleName: roleName,
    PolicyName: policyName,
  });
  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política incrustada **S3AccessPolicy** que está integrada en el rol de IAM **S3BackupRole**.

```
Remove-IAMRolePolicy -PolicyName S3AccessPolicy -RoleName S3BackupRole
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRolePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política incrustada **S3AccessPolicy** que está integrada en el rol de IAM **S3BackupRole**.

```
Remove-IAMRolePolicy -PolicyName S3AccessPolicy -RoleName S3BackupRole
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteRolePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeleteSAMLProvider** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteSAMLProvider.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un proveedor SAML

En este ejemplo se elimina el proveedor SAML 2.0 de IAM cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSProvider`.

```
aws iam delete-saml-provider \  
--saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSProvider
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Creación de proveedores de identidad SAML de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteSAMLProvider](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import { DeleteSAMLProviderCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} providerArn
 * @returns
 */
export const deleteSAMLProvider = async (providerArn) => {
  const command = new DeleteSAMLProviderCommand({
    SAMLProviderArn: providerArn,
  });

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteSAMLProvider](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el proveedor SAML 2.0 de IAM cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSPROVIDER**.

```
Remove-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/  
SAMLADFSPProvider
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteSAMLProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el proveedor SAML 2.0 de IAM cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSPProvider**.

```
Remove-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/  
SAMLADFSPProvider
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteSAMLProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeleteServerCertificate** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `DeleteServerCertificate`.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::deleteServerCertificate(const Aws::String &certificateName,  
                                           const Aws::Client::ClientConfiguration  
                                           &clientConfig) {  
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
```

```

    Aws::IAM::Model::DeleteServerCertificateRequest request;
    request.SetServerCertificateName(certificateName);

    const auto outcome = iam.DeleteServerCertificate(request);
    bool result = true;
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
        Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
            std::cerr << "Error deleting server certificate " << certificateName
            <<
                ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
        else {
            std::cout << "Certificate '" << certificateName
            << "' not found." << std::endl;
        }
    }
    else {
        std::cout << "Successfully deleted server certificate " <<
        certificateName
            << std::endl;
    }

    return result;
}

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DeleteServerCertificate](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un certificado de servidor de su cuenta de AWS

El siguiente comando `delete-server-certificate` elimina el certificado de servidor especificado de su cuenta de AWS.

```

aws iam delete-server-certificate \
    --server-certificate-name myUpdatedServerCertificate

```

Este comando no genera ninguna salida.

Para enumerar los certificados de servidor disponibles en su cuenta de AWS, utilice el comando `list-server-certificates`.

Para obtener más información, consulte [Administración de certificados de servidor en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteServerCertificate](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Elimine un certificado de servidor.

```
import { DeleteServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} certName
 */
export const deleteServerCertificate = (certName) => {
  const command = new DeleteServerCertificateCommand({
    ServerCertificateName: certName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteServerCertificate](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.deleteServerCertificate(
  { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" },
  function (err, data) {
    if (err) {
      console.log("Error", err);
    } else {
      console.log("Success", data);
    }
  }
);
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteServerCertificate](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el certificado de servidor denominado **MyServerCert**.


```
Remove-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCert
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteServerCertificate](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el certificado de servidor denominado **MyServerCert**.

```
Remove-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCert
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteServerCertificate](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere, actualice y elimine certificados del servidor.

```
class ServerCertificateManager
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'ServerCertificateManager'
  end

  # Creates a new server certificate.
  # @param name [String] the name of the server certificate
  # @param certificate_body [String] the contents of the certificate
  # @param private_key [String] the private key contents
  # @return [Boolean] returns true if the certificate was successfully created
  def create_server_certificate(name, certificate_body, private_key)
    @iam_client.upload_server_certificate({
      server_certificate_name: name,
```

```

        certificate_body: certificate_body,
        private_key: private_key
    })

    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    puts "Failed to create server certificate: #{e.message}"
    false
  end

  # Lists available server certificate names.
  def list_server_certificate_names
    response = @iam_client.list_server_certificates

    if response.server_certificate_metadata_list.empty?
      @logger.info('No server certificates found.')
      return
    end

    response.server_certificate_metadata_list.each do |certificate_metadata|
      @logger.info("Certificate Name:
#{certificate_metadata.server_certificate_name}")
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing server certificates: #{e.message}")
  end

  # Updates the name of a server certificate.
  def update_server_certificate_name(current_name, new_name)
    @iam_client.update_server_certificate(
      server_certificate_name: current_name,
      new_server_certificate_name: new_name
    )
    @logger.info("Server certificate name updated from '#{current_name}' to
'#{new_name}'.")
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error updating server certificate name: #{e.message}")
    false
  end

  # Deletes a server certificate.
  def delete_server_certificate(name)
    @iam_client.delete_server_certificate(server_certificate_name: name)
    @logger.info("Server certificate '#{name}' deleted.")
  end

```

```
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error deleting server certificate: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DeleteServerCertificate](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeleteServiceLinkedRole** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteServiceLinkedRole.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un rol vinculado a un servicio

En el siguiente ejemplo de delete-service-linked-role, se elimina el rol vinculado a un servicio especificado que ya no necesita. La eliminación se produce de forma asíncrona. Puede comprobar el estado de la eliminación y confirmar cuando se ha realizado con el comando get-service-linked-role-deletion-status.

```
aws iam delete-service-linked-role \
  --role-name AWSServiceRoleForLexBots
```

Salida:

```
{
  "DeletionTaskId": "task/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
  AWSServiceRoleForLexBots/1a2b3c4d-1234-abcd-7890-abcdeEXAMPLE"
}
```

Para obtener más información, consulte [Uso de los roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteServiceLinkedRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// DeleteServiceLinkedRole deletes a service-linked role.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteServiceLinkedRole(ctx context.Context, roleName
    string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteServiceLinkedRole(ctx,
        &iam.DeleteServiceLinkedRoleInput{
            RoleName: aws.String(roleName)},
```

```
)
if err != nil {
    log.Printf("Couldn't delete service-linked role %v. Here's why: %v\n",
        roleName, err)
}
return err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import { DeleteServiceLinkedRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 */
export const deleteServiceLinkedRole = (roleName) => {
    const command = new DeleteServiceLinkedRoleCommand({ RoleName: roleName });
    return client.send(command);
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se eliminó el rol vinculado al servicio. Tenga en cuenta que si el servicio sigue utilizando este rol, este comando generará un error.

```
Remove-IAMServiceLinkedRole -RoleName  
    AWSServiceRoleForAutoScaling_RoleNameEndsWithThis
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteServiceLinkedRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se eliminó el rol vinculado al servicio. Tenga en cuenta que si el servicio sigue utilizando este rol, este comando generará un error.

```
Remove-IAMServiceLinkedRole -RoleName  
    AWSServiceRoleForAutoScaling_RoleNameEndsWithThis
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteServiceLinkedRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Deletes a service-linked role.  
#  
# @param role_name [String] The name of the role to delete.  
def delete_service_linked_role(role_name)  
    response = @iam_client.delete_service_linked_role(role_name: role_name)
```

```

    task_id = response.deletion_task_id
    check_deletion_status(role_name, task_id)
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    handle_deletion_error(e, role_name)
  end

private

# Checks the deletion status of a service-linked role
#
# @param role_name [String] The name of the role being deleted
# @param task_id [String] The task ID for the deletion process
def check_deletion_status(role_name, task_id)
  loop do
    response = @iam_client.get_service_linked_role_deletion_status(
      deletion_task_id: task_id
    )
    status = response.status
    @logger.info("Deletion of #{role_name} #{status}.")
    break if %w[SUCCEEDED FAILED].include?(status)

    sleep(3)
  end
end

# Handles deletion error
#
# @param e [Aws::Errors::ServiceError] The error encountered during deletion
# @param role_name [String] The name of the role attempted to delete
def handle_deletion_error(e, role_name)
  return if e.code == 'NoSuchEntity'

  @logger.error("Couldn't delete #{role_name}. Here's why:")
  @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
end

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn delete_service_linked_role(
    client: &iamClient,
    role_name: &str,
) -> Result<(), iamError> {
    client
        .delete_service_linked_role()
        .role_name(role_name)
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DeleteServiceLinkedRole](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Rust.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **DeleteSigningCertificate** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteSigningCertificate.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un certificado de firma para un usuario de IAM

El siguiente comando `delete-signing-certificate` elimina el certificado de firma especificado para el usuario de IAM llamado Bob.

```
aws iam delete-signing-certificate \  
  --user-name Bob \  
  --certificate-id TA7SMP42TDN5Z260BPJE7EXAMPLE
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener el ID de un certificado de firma, use el comando `list-signing-certificates`.

Para obtener más información, consulte [Gestionar certificados de firma](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteSigningCertificate](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el certificado de firma con el ID **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU** del usuario de IAM llamado **Bob**.

```
Remove-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateId  
Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteSigningCertificate](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el certificado de firma con el ID **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU** del usuario de IAM llamado **Bob**.

```
Remove-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateId  
Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteSigningCertificate](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeleteUser** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteUser.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Conceptos básicos](#)
- [Creación de usuarios de solo lectura, y lectura y escritura](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete an IAM user.
/// </summary>
/// <param name="userName">The username of the IAM user to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteUserAsync(string userName)
{
    var response = await _IAMService.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest
    { UserName = userName });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_delete_user
#
# This function deletes the specified IAM user.
#
# Parameters:
#     -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
```

```
#####
function iam_delete_user() {
    local user_name response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_delete_user"
        echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must
supply a username:"
        echo "  -u user_name    The name of the user."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
    while getopt "u:h" option; do
        case "${option}" in
            u) user_name="${OPTARG}" ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done
    export OPTIND=1

    if [[ -z "$user_name" ]]; then
        errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
        usage
        return 1
    fi

    iecho "Parameters:\n"
    iecho "    User name:  $user_name"
    iecho ""

    # If the user does not exist, we don't want to try to delete it.
    if (! iam_user_exists "$user_name"); then
        errecho "ERROR: A user with that name does not exist in the account."
    fi
}
```

```

    return 1
fi

response=$(aws iam delete-user \
    --user-name "$user_name")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-user operation failed.$response"
    return 1
fi

iecho "delete-user response:$response"
iecho

return 0
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request;
request.SetUserName(userName);
auto outcome = iam.DeleteUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Error deleting IAM user " << userName << ": " <<

```

```
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;;  
}  
else {  
    std::cout << "Successfully deleted IAM user " << userName << std::endl;  
}  
  
return outcome.IsSuccess();
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un usuario de IAM

El siguiente comando `delete-user` elimina el usuario de IAM denominado Bob de la cuenta actual.

```
aws iam delete-user \  
    --user-name Bob
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Eliminación de un usuario de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
    "context"  
    "encoding/json"  
    "errors"  
    "log"  
  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"  
    "github.com/aws/smithy-go"  
)  
  
// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.  
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.  
type UserWrapper struct {  
    IAMClient *iam.Client  
}  
  
// DeleteUser deletes a user.  
func (wrapper UserWrapper) DeleteUser(ctx context.Context, userName string) error  
{  
    _, err := wrapper.IAMClient.DeleteUser(ctx, &iam.DeleteUserInput{  
        UserName: aws.String(userName),  
    })  
    if err != nil {  
        log.Printf("Couldn't delete user %v. Here's why: %v\n", userName, err)  
    }  
    return err  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DeleteUserRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DeleteUser {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <userName>\s

            Where:
                userName - The name of the user to delete.\s
        """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String userName = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
```



```
IamClient iam = IamClient.builder()
    .region(region)
    .build();

deleteIAMUser(iam, userName);
System.out.println("Done");
iam.close();
}

public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) {
    try {
        DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder()
            .userName(userName)
            .build();

        iam.deleteUser(request);
        System.out.println("Successfully deleted IAM user " + userName);

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Elimine el usuario.

```
import { DeleteUserCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
```

```
const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} name
 */
export const deleteUser = (name) => {
  const command = new DeleteUserCommand({ UserName: name });
  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  UserName: process.argv[2],
};

iam.getUser(params, function (err, data) {
  if (err && err.code === "NoSuchEntity") {
    console.log("User " + process.argv[2] + " does not exist.");
  } else {
```

```
iam.deleteUser(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
}
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun deleteIAMUser(userNameVal: String) {
    val request =
        DeleteUserRequest {
            userName = userNameVal
        }

    // To delete a user, ensure that the user's access keys are deleted first.
    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        iamClient.deleteUser(request)
        println("Successfully deleted user $userNameVal")
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Kotlin.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el usuario de IAM denominado **Bob**.

```
Remove-IAMUser -UserName Bob
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se elimina el usuario de IAM denominado **Theresa** junto con cualquier elemento que deba eliminarse primero.

```
$name = "Theresa"

# find any groups and remove user from them
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName $name
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName
    -UserName $name -Force }

# find any inline policies and delete them
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName
    $name -Force}

# find any managed policies and detach them
$managedpols = Get-IAMAttachedUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $managedpols) { Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn
    $pol.PolicyArn -UserName $name }

# find any signing certificates and delete them
$certs = Get-IAMSigningCertificate -UserName $name
foreach ($cert in $certs) { Remove-IAMSigningCertificate -CertificateId
    $cert.CertificateId -UserName $name -Force }

# find any access keys and delete them
$keys = Get-IAMAccessKey -UserName $name
foreach ($key in $keys) { Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId $key.AccessKeyId -
    UserName $name -Force }
```

```
# delete the user's login profile, if one exists - note: need to use try/catch to
suppress not found error
try { $prof = Get-IAMLoginProfile -UserName $name -ea 0 } catch { out-null }
if ($prof) { Remove-IAMLoginProfile -UserName $name -Force }

# find any MFA device, detach it, and if virtual, delete it.
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName $name
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -
SerialNumber $mfa.SerialNumber }
}

# finally, remove the user
Remove-IAMUser -UserName $name -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el usuario de IAM denominado **Bob**.

```
Remove-IAMUser -UserName Bob
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se elimina el usuario de IAM denominado **Theresa** junto con cualquier elemento que deba eliminarse primero.

```
$name = "Theresa"

# find any groups and remove user from them
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName $name
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName
-UserName $name -Force }

# find any inline policies and delete them
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName
$name -Force}

# find any managed polices and detach them
$managedpols = Get-IAMAttachedUserPolicies -UserName $name
```

```
foreach ($pol in $managedpols) { Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn
    $pol.PolicyArn -UserName $name }

# find any signing certificates and delete them
$certs = Get-IAMSigningCertificate -UserName $name
foreach ($cert in $certs) { Remove-IAMSigningCertificate -CertificateId
    $cert.CertificateId -UserName $name -Force }

# find any access keys and delete them
$keys = Get-IAMAccessKey -UserName $name
foreach ($key in $keys) { Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId $key.AccessKeyId -
    UserName $name -Force }

# delete the user's login profile, if one exists - note: need to use try/catch to
    suppress not found error
try { $prof = Get-IAMLoginProfile -UserName $name -ea 0 } catch { out-null }
if ($prof) { Remove-IAMLoginProfile -UserName $name -Force }

# find any MFA device, detach it, and if virtual, delete it.
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName $name
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -
        SerialNumber $mfa.SerialNumber }
}

# finally, remove the user
Remove-IAMUser -UserName $name -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def delete_user(user_name):
    """
    Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources,
    such as access keys and policies, must be deleted or detached.

    :param user_name: The name of the user.
    """
    try:
        iam.User(user_name).delete()
        logger.info("Deleted user %s.", user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name)
        raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Deletes a user and their associated resources
#
# @param user_name [String] The name of the user to delete
def delete_user(user_name)
  user = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name).access_key_metadata
  user.each do |key|
    @iam_client.delete_access_key({ access_key_id: key.access_key_id,
    user_name: user_name })
    @logger.info("Deleted access key #{key.access_key_id} for user
    '#{user_name}'.")
  end
end
```

```
@iam_client.delete_user(user_name: user_name)
@logger.info("Deleted user '#{user_name}'.")
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error deleting user '#{user_name}': #{e.message}")
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn delete_user(client: &iamClient, user: &User) -> Result<(),
SdkError<DeleteUserError>> {
    let user = user.clone();
    let mut tries: i32 = 0;
    let max_tries: i32 = 10;

    let response: Result<(), SdkError<DeleteUserError>> = loop {
        match client
            .delete_user()
            .user_name(user.user_name())
            .send()
            .await
        {
            Ok(_) => {
                break Ok(());
            }
            Err(e) => {
                tries += 1;
                if tries > max_tries {
                    break Err(e);
                }
            }
        }
    }
}
```



```
        }
        sleep(Duration::from_secs(2)).await;
    }
}
};

response
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.
    lo_iam->deleteuser( iv_username = iv_user_name ).
    MESSAGE 'User deleted successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
    MESSAGE 'User does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamdeleteconflictex.
    MESSAGE 'User cannot be deleted due to attached resources.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
import AWSS3

public func deleteUser(user: IAMClientTypes.User) async throws {
    let input = DeleteUserInput(
        userName: user.userName
    )
    do {
        _ = try await iamClient.deleteUser(input: input)
    } catch {
        print("ERROR: deleteUser:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [DeleteUser](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **DeleteUserPermissionsBoundary** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteUserPermissionsBoundary.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un límite de permisos de un usuario de IAM

En el siguiente ejemplo de `delete-user-permissions-boundary`, se elimina el límite de permisos adjunto al usuario de IAM denominado `intern`. Para aplicar un límite de permisos a un usuario, use el comando `put-user-permissions-boundary`.

```
aws iam delete-user-permissions-boundary \  
    --user-name intern
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUserPermissionsBoundary](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo eliminar el límite de permisos asociado a un usuario de IAM.

```
Remove-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUserPermissionsBoundary](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo eliminar el límite de permisos asociado a un usuario de IAM.

```
Remove-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUserPermissionsBoundary](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeleteUserPolicy** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteUserPolicy.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Delete an IAM user policy.
/// </summary>
/// <param name="policyName">The name of the IAM policy to delete.</param>
/// <param name="userName">The username of the IAM user.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteUserPolicyAsync(string policyName, string
userName)
{
    var response = await _IAMService.DeleteUserPolicyAsync(new
DeleteUserPolicyRequest { PolicyName = policyName, UserName = userName });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUserPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar una política de un usuario de IAM

El siguiente comando `delete-user-policy` elimina la política especificada del usuario de IAM denominado Bob.

```
aws iam delete-user-policy \  
  --user-name Bob \  
  --policy-name ExamplePolicy
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener una lista de las políticas para un usuario de IAM, utilice el comando `list-user-policies`.

Para obtener más información, consulte [Creación del usuario de IAM en su cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información de sobre la API, consulte [DeleteUserPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
  "context"
```

```
"encoding/json"
"errors"
"log"

"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
"github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// DeleteUserPolicy deletes an inline policy from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUserPolicy(ctx context.Context, userName string,
    policyName string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DeleteUserPolicy(ctx, &iam.DeleteUserPolicyInput{
        PolicyName: aws.String(policyName),
        UserName:   aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't delete policy from user %v. Here's why: %v\n", userName,
            err)
    }
    return err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUserPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política incrustada denominada **AccessToEC2Policy** que está integrada en el usuario de IAM llamado **Bob**.

```
Remove-IAMUserPolicy -PolicyName AccessToEC2Policy -UserName Bob
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca todas las políticas incrustadas que están integradas en el usuario de IAM llamado **Theresa** y, a continuación, se eliminan.

```
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName Theresa  
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName  
    Theresa -Force}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUserPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la política incrustada denominada **AccessToEC2Policy** que está integrada en el usuario de IAM llamado **Bob**.

```
Remove-IAMUserPolicy -PolicyName AccessToEC2Policy -UserName Bob
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca todas las políticas incrustadas que están integradas en el usuario de IAM llamado **Theresa** y, a continuación, se eliminan.

```
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName Theresa  
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName  
    Theresa -Force}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUserPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Deletes a user and their associated resources
#
# @param user_name [String] The name of the user to delete
def delete_user(user_name)
  user = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name).access_key_metadata
  user.each do |key|
    @iam_client.delete_access_key({ access_key_id: key.access_key_id,
user_name: user_name })
    @logger.info("Deleted access key #{key.access_key_id} for user
'#{user_name}'.")
  end

  @iam_client.delete_user(user_name: user_name)
  @logger.info("Deleted user ' #{user_name}'.")
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error deleting user ' #{user_name}': #{e.message}")
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUserPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn delete_user_policy(
  client: &iamClient,
  user: &User,
  policy_name: &str,
) -> Result<(), SdkError<DeleteUserPolicyError>> {
  client
    .delete_user_policy()
    .user_name(user.user_name())
    .policy_name(policy_name)
```



```
        .send()
        .await?;

    ok(())
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteUserPolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Rust.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
import AWSS3

func deleteUserPolicy(user: IAMClientTypes.User, policyName: String) async
throws {
    let input = DeleteUserPolicyInput(
        policyName: policyName,
        userName: user.userName
    )
    do {
        _ = try await iamClient.deleteUserPolicy(input: input)
    } catch {
        print("ERROR: deleteUserPolicy:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [DeleteUserPolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **DeleteVirtualMfaDevice** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteVirtualMfaDevice.

CLI

AWS CLI

Cómo etiquetar un dispositivo MFA virtual

El siguiente comando delete-virtual-mfa-device elimina el dispositivo MFA especificado de la cuenta actual.

```
aws iam delete-virtual-mfa-device \  
  --serial-number arn:aws:iam::123456789012:mfa/MFATest
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Desactivación de dispositivos MFA](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteVirtualMfaDevice](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el dispositivo MFA virtual de IAM cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob**.

```
Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se comprueba si el usuario de IAM Theresa tiene asignado un dispositivo MFA. Si se encuentra uno, el dispositivo está deshabilitado para el usuario de IAM. Si el dispositivo es virtual, también se elimina.

```
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName Theresa
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -
SerialNumber $mfa.SerialNumber }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteVirtualMfaDevice](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el dispositivo MFA virtual de IAM cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob**.

```
Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se comprueba si el usuario de IAM Theresa tiene asignado un dispositivo MFA. Si se encuentra uno, el dispositivo está deshabilitado para el usuario de IAM. Si el dispositivo es virtual, también se elimina.

```
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName Theresa
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -
SerialNumber $mfa.SerialNumber }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteVirtualMfaDevice](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **DetachGroupPolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DetachGroupPolicy.

CLI

AWS CLI

Cómo desasociar una política de un grupo

En este ejemplo se elimina la política administrada con el ARN

arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy del grupo denominado **Testers**.

```
aws iam detach-group-policy \  
  --group-name Testers \  
  --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Administración de grupos de usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachGroupPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se desvincula la política administrada del grupo cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy** del grupo denominado **Testers**.

```
Unregister-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca todas las políticas administradas que están asociadas al grupo denominado **Testers** y se las desvincula del grupo.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicies -GroupName Testers | Unregister-IAMGroupPolicy -  
Groupname Testers
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachGroupPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se desvincula la política administrada del grupo cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy** del grupo denominado **Testers**.

```
Unregister-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca todas las políticas administradas que están asociadas al grupo denominado **Testers** y se las desvincula del grupo.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicies -GroupName Testers | Unregister-IAMGroupPolicy -  
Groupname Testers
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachGroupPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DetachRolePolicy** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **DetachRolePolicy**.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Conceptos básicos](#)
- [Administrar roles](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Detach an IAM policy from an IAM role.
/// </summary>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
policy.</param>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DetachRolePolicyAsync(string policyArn, string
roleName)
{
    var response = await _IAMService.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
    {
        PolicyArn = policyArn,
        RoleName = roleName,
    });

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_detach_role_policy
#
# This function detaches an IAM policy to a role.
#
# Parameters:
#     -n role_name -- The name of the IAM role.
#     -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_detach_role_policy() {
    local role_name policy_arn response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_detach_role_policy"
        echo "Detaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
role."
        echo "  -n role_name    The name of the IAM role."
    }
}
```

```
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
        n) role_name="${OPTARG}" ;;
        p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam detach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports detach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
fi
```



```
fi

echo "$response"

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest detachRequest;
detachRequest.SetRoleName(roleName);
detachRequest.SetPolicyArn(policyArn);

auto detachOutcome = iam.DetachRolePolicy(detachRequest);
if (!detachOutcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Failed to detach policy " << policyArn << " from role "
               << roleName << ": " << detachOutcome.GetError().GetMessage() <<
               std::endl;
}
else {
    std::cout << "Successfully detached policy " << policyArn << " from role "
              << roleName << std::endl;
}

return detachOutcome.IsSuccess();
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo desasociar una política de un rol

En este ejemplo se elimina la política administrada con la `arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy` de ARN del rol denominado `FedTesterRole`.

```
aws iam detach-role-policy \  
  --role-name FedTesterRole \  
  --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Modificación de un rol](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
  "context"  
  "encoding/json"
```

```
"log"

"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// DetachRolePolicy detaches a policy from a role.
func (wrapper RoleWrapper) DetachRolePolicy(ctx context.Context, roleName string,
    policyArn string) error {
    _, err := wrapper.IamClient.DetachRolePolicy(ctx, &iam.DetachRolePolicyInput{
        PolicyArn: aws.String(policyArn),
        RoleName:  aws.String(roleName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't detach policy from role %v. Here's why: %v\n", roleName,
            err)
    }
    return err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DetachRolePolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DetachRolePolicy {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <roleName> <policyArn>\s

            Where:
                roleName - A role name that you can obtain from the AWS
Management Console.\s
                policyArn - A policy ARN that you can obtain from the AWS
Management Console.\s
            """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

```
String roleName = args[0];
String policyArn = args[1];
Region region = Region.AWS_GLOBAL;
IamClient iam = IamClient.builder()
    .region(region)
    .build();
detachPolicy(iam, roleName, policyArn);
System.out.println("Done");
iam.close();
}

public static void detachPolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn) {
    try {
        DetachRolePolicyRequest request = DetachRolePolicyRequest.builder()
            .roleName(roleName)
            .policyArn(policyArn)
            .build();

        iam.detachRolePolicy(request);
        System.out.println("Successfully detached policy " + policyArn +
            " from role " + roleName);

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Desasocie la política.

```
import { DetachRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} policyArn
 * @param {string} roleName
 */
export const detachRolePolicy = (policyArn, roleName) => {
  const command = new DetachRolePolicyCommand({
    PolicyArn: policyArn,
    RoleName: roleName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var paramsRoleList = {
  RoleName: process.argv[2],
};

iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    var myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
    myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) {
      if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
        var params = {
          PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess",
          RoleName: process.argv[2],
        };
        iam.detachRolePolicy(params, function (err, data) {
          if (err) {
            console.log("Unable to detach policy from role", err);
          } else {
            console.log("Policy detached from role successfully");
            process.exit();
          }
        });
      }
    });
  }
});
```

```
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun detachPolicy(
    roleNameVal: String,
    policyArnVal: String,
) {
    val request =
        DetachRolePolicyRequest {
            roleName = roleNameVal
            policyArn = policyArnVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        iamClient.detachRolePolicy(request)
        println("Successfully detached policy $policyArnVal from role $roleNameVal")
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Kotlin.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se desvincula la política administrada del grupo cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy** del rol denominado **FedTesterRole**.

```
Unregister-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyArn
arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca todas las políticas administradas que están asociadas al rol denominado **FedTesterRole** y se desvinculan del rol.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName FedTesterRole | Unregister-IAMRolePolicy
-Rolename FedTesterRole
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se desvincula la política administrada del grupo cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy** del rol denominado **FedTesterRole**.

```
Unregister-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyArn
arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca todas las políticas administradas que están asociadas al rol denominado **FedTesterRole** y se desvinculan del rol.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName FedTesterRole | Unregister-IAMRolePolicy
-Rolename FedTesterRole
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Desasocie una política de un rol mediante el objeto Boto3 Policy.

```
def detach_from_role(role_name, policy_arn):
    """
    Detaches a policy from a role.

    :param role_name: The name of the role. Note this is the name, not the
    ARN.
    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    """
    try:
        iam.Policy(policy_arn).detach_role(RoleName=role_name)
        logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name
        )
        raise
```

Desasocie una política de un rol mediante el objeto Boto3 Role.

```
def detach_policy(role_name, policy_arn):
    """
    Detaches a policy from a role.

    :param role_name: The name of the role. Note this is the name, not the
    ARN.
    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    """
```

```
try:
    iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
    logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name
    )
    raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

En este módulo de ejemplo, se enumeran, se crean, se adjuntan y se separan las políticas de roles.

```
# Manages policies in AWS Identity and Access Management (IAM)
class RolePolicyManager
  # Initialize with an AWS IAM client
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'PolicyManager'
  end

  # Creates a policy
  #
```

```
# @param policy_name [String] The name of the policy
# @param policy_document [Hash] The policy document
# @return [String] The policy ARN if successful, otherwise nil
def create_policy(policy_name, policy_document)
  response = @iam_client.create_policy(
    policy_name: policy_name,
    policy_document: policy_document.to_json
  )
  response.policy.arn
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error creating policy: #{e.message}")
  nil
end

# Fetches an IAM policy by its ARN
# @param policy_arn [String] the ARN of the IAM policy to retrieve
# @return [Aws::IAM::Types::GetPolicyResponse] the policy object if found
def get_policy(policy_arn)
  response = @iam_client.get_policy(policy_arn: policy_arn)
  policy = response.policy
  @logger.info("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is:
#{policy.policy_id}.")
  policy
rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
  @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. The policy does not
exist.")
  raise
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why: #{e.code}:
#{e.message}")
  raise
end

# Attaches a policy to a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @param policy_arn [String] The policy ARN
# @return [Boolean] true if successful, false otherwise
def attach_policy_to_role(role_name, policy_arn)
  @iam_client.attach_role_policy(
    role_name: role_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
  true
end
```

```
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error attaching policy to role: #{e.message}")
  false
end

# Lists policy ARNs attached to a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @return [Array<String>] List of policy ARNs
def list_attached_policy_arns(role_name)
  response = @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name)
  response.attached_policies.map(&:policy_arn)
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error listing policies attached to role: #{e.message}")
  []
end

# Detaches a policy from a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @param policy_arn [String] The policy ARN
# @return [Boolean] true if successful, false otherwise
def detach_policy_from_role(role_name, policy_arn)
  @iam_client.detach_role_policy(
    role_name: role_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error detaching policy from role: #{e.message}")
  false
end
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn detach_role_policy(
    client: &iamClient,
    role_name: &str,
    policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
    client
        .detach_role_policy()
        .role_name(role_name)
        .policy_arn(policy_arn)
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

TRY.

```

lo_iam->detachrolepolicy(
    iv_rolename = iv_role_name
    iv_policyarn = iv_policy_arn ).
MESSAGE 'Policy detached from role successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
MESSAGE 'Role or policy does not exist.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

import AWSIAM
import AWSS3

public func detachRolePolicy(policy: IAMClientTypes.Policy, role:
IAMClientTypes.Role) async throws {
    let input = DetachRolePolicyInput(
        policyArn: policy.arn,
        roleName: role.roleName
    )

    do {
        _ = try await iamClient.detachRolePolicy(input: input)
    } catch {
        print("ERROR: detachRolePolicy:", dump(error))
        throw error
    }
}

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DetachRolePolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DetachUserPolicy** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DetachUserPolicy.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Creación de usuarios de solo lectura, y lectura y escritura](#)

CLI

AWS CLI

Cómo desasociar una política de un usuario

En este ejemplo se elimina la política administrada con la `arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy` de ARN del usuario Bob.

```
aws iam detach-user-policy \  
  --user-name Bob \  
  --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Cambio de los permisos para un usuario de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachUserPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se desvincula la política administrada cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy** del usuario de IAM denominado **Bob**.

```
Unregister-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca todas las políticas administradas que están asociadas al usuario de IAM denominado **Theresa** y se las desvincula del usuario.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName Theresa | Unregister-IAMUserPolicy -
Username Theresa
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachUserPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se desvincula la política administrada cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy** del usuario de IAM denominado **Bob**.

```
Unregister-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca todas las políticas administradas que están asociadas al usuario de IAM denominado **Theresa** y se las desvincula del usuario.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName Theresa | Unregister-IAMUserPolicy -
Username Theresa
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachUserPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def detach_policy(user_name, policy_arn):
    """
    Detaches a policy from a user.

    :param user_name: The name of the user.
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
    """
    try:
        iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name
        )
        raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachUserPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Detaches a policy from a user
#
# @param user_name [String] The name of the user
# @param policy_arn [String] The ARN of the policy to detach
# @return [Boolean] true if the policy was successfully detached, false
otherwise
def detach_user_policy(user_name, policy_arn)
  @iam_client.detach_user_policy(
    user_name: user_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
  @logger.info("Policy '#{policy_arn}' detached from user '#{user_name}'
successfully.")
  true
rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
  @logger.error('Error detaching policy: Policy or user does not exist.')
  false
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error detaching policy from user '#{user_name}':
#{e.message}")
  false
end
```

- Para detalles sobre la API, consulte [DetachUserPolicy](#) en Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn detach_user_policy(
  client: &iamClient,
  user_name: &str,
  policy_arn: &str,
```

```
) -> Result<(), iamError> {  
    client  
        .detach_user_policy()  
        .user_name(user_name)  
        .policy_arn(policy_arn)  
        .send()  
        .await?;  
  
    Ok(())  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DetachUserPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    lo_iam->detachuserpolicy(  
        iv_username = iv_user_name  
        iv_policyarn = iv_policy_arn ).  
    MESSAGE 'Policy detached from user successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
    MESSAGE 'User or policy does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [DetachUserPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **EnableMfaDevice** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar EnableMfaDevice.

CLI

AWS CLI

Cómo habilitar un dispositivo MFA

Tras utilizar el comando `create-virtual-mfa-device` para crear un nuevo dispositivo MFA virtual, puede asignar el dispositivo MFA a un usuario. En el siguiente ejemplo de `enable-mfa-device`, se asigna el dispositivo MFA con el número de serie `arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice` al usuario Bob. El comando también sincroniza el dispositivo con AWS al incluir los dos primeros códigos en secuencia desde el dispositivo MFA virtual.

```
aws iam enable-mfa-device \
  --user-name Bob \
  --serial-number arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice \
  --authentication-code1 123456 \
  --authentication-code2 789012
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Habilitación de un dispositivo de autenticación multifactor \(MFA\) virtual](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener más información sobre la API, consulte [EnableMfaDevice](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este comando habilita el dispositivo MFA de hardware con el número de serie **987654321098** y asocia el dispositivo con el usuario **Bob**. Incluye los dos primeros códigos secuenciales del dispositivo.

```
Enable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "987654321098" -  
AuthenticationCode1 "12345678" -AuthenticationCode2 "87654321"
```

Ejemplo 2: este ejemplo crea y habilita un dispositivo MFA virtual. El primer comando crea el dispositivo virtual y devuelve la representación del objeto del dispositivo en la variable **\$MFADevice**. Puede usar las propiedades **.Base32StringSeed** o **QRCodePng** para configurar la aplicación de software del usuario. El comando final asigna el dispositivo al usuario **David** e identifica el dispositivo por su número de serie. El comando también sincroniza el dispositivo con AWS al incluir los dos primeros códigos en secuencia desde el dispositivo MFA virtual.

```
$MFADevice = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName "MyMFADevice"  
# see example for New-IAMVirtualMFADevice to see how to configure the software  
program with PNG or base32 seed code  
Enable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber $MFADevice.SerialNumber  
-AuthenticationCode1 "24681357" -AuthenticationCode2  
"13572468"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [EnableMfaDevice](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este comando habilita el dispositivo MFA de hardware con el número de serie **987654321098** y asocia el dispositivo con el usuario **Bob**. Incluye los dos primeros códigos secuenciales del dispositivo.

```
Enable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "987654321098" -  
AuthenticationCode1 "12345678" -AuthenticationCode2 "87654321"
```

Ejemplo 2: este ejemplo crea y habilita un dispositivo MFA virtual. El primer comando crea el dispositivo virtual y devuelve la representación del objeto del dispositivo en la variable **\$MFADevice**. Puede usar las propiedades **.Base32StringSeed** o **QRCodePng** para configurar la aplicación de software del usuario. El comando final asigna el dispositivo al usuario **David** e identifica el dispositivo por su número de serie. El comando también sincroniza el dispositivo con AWS al incluir los dos primeros códigos en secuencia desde el dispositivo MFA virtual.

```
$MFADevice = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName "MyMFADevice"
```

```
# see example for New-IAMVirtualMFADevice to see how to configure the software
program with PNG or base32 seed code
Enable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber -SerialNumber
$MFADevice.SerialNumber -AuthenticationCode1 "24681357" -AuthenticationCode2
"13572468"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [EnableMfaDevice](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GenerateCredentialReport** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GenerateCredentialReport`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Administre su cuenta](#)

CLI

AWS CLI

Cómo generar un informe de credenciales

En el siguiente ejemplo se intenta generar un informe de credenciales para la cuenta de AWS.

```
aws iam generate-credential-report
```

Salida:

```
{
  "State": "STARTED",
  "Description": "No report exists. Starting a new report generation task"
}
```

Para obtener más información, consulte [Obtención de informes de credenciales para su cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GenerateCredentialReport](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se solicita la generación de un nuevo informe, lo que se puede hacer cada cuatro horas. Si el último informe aún es reciente, el campo Estado indica **COMPLETE**. Uso de **Get-IAMCredentialReport** para ver el informe completo.

```
Request-IAMCredentialReport
```

Salida:

Description	State
-----	----
No report exists. Starting a new report generation task	STARTED

- Para obtener información sobre la API, consulte [GenerateCredentialReport](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se solicita la generación de un nuevo informe, lo que se puede hacer cada cuatro horas. Si el último informe aún es reciente, el campo Estado indica **COMPLETE**. Uso de **Get-IAMCredentialReport** para ver el informe completo.

```
Request-IAMCredentialReport
```

Salida:

Description	State
-----	----
No report exists. Starting a new report generation task	STARTED

- Para obtener información sobre la API, consulte [GenerateCredentialReport](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def generate_credential_report():
    """
    Starts generation of a credentials report about the current account. After
    calling this function to generate the report, call get_credential_report
    to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four
    hours
    after the last one was generated.
    """
    try:
        response = iam.meta.client.generate_credential_report()
        logger.info(
            "Generating credentials report for your account. " "Current state is
%s.",
            response["State"],
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your
account.")
        raise
    else:
        return response
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GenerateCredentialReport](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->generatecredentialreport( ).  
    MESSAGE 'Credential report generation started.' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.  
        MESSAGE 'Report generation limit exceeded.' TYPE 'E'.  
    CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.  
        MESSAGE 'Service failure when generating credential report.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GenerateCredentialReport](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GenerateServiceLastAccessedDetails** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GenerateServiceLastAccessedDetails`.

CLI

AWS CLI

Ejemplo 1: para generar un informe de acceso al servicio para una política personalizada

En el siguiente ejemplo de `generate-service-last-accessed-details`, se inicia un trabajo en segundo plano para generar un informe que enumere los servicios a los que

acceden los usuarios de IAM y otras entidades con una política personalizada denominada `intern-boundary`. Puede mostrar el informe una vez creado ejecutando el comando `get-service-last-accessed-details`.

```
aws iam generate-service-last-accessed-details \  
  --arn arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

Salida:

```
{  
  "JobId": "2eb6c2b8-7b4c-3xmp-3c13-03b72c8cdfdc"  
}
```

Ejemplo 2: generar un informe de acceso al servicio para la política administrada de AWS de `AdministratorAccess`

En el siguiente ejemplo de `generate-service-last-accessed-details`, se inicia un trabajo en segundo plano para generar un informe que enumere los servicios a los que acceden los usuarios de IAM y otras entidades con la política administrada de AWS `AdministratorAccess`. Puede mostrar el informe una vez creado ejecutando el comando `get-service-last-accessed-details`.

```
aws iam generate-service-last-accessed-details \  
  --arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

Salida:

```
{  
  "JobId": "78b6c2ba-d09e-6xmp-7039-ecde30b26916"  
}
```

Para obtener más información, consulte [Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GenerateServiceLastAccessedDetails](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este ejemplo es un cmdlet equivalente de la API `GenerateServiceLastAccessedDetails`. Esto proporciona un identificador de trabajo que se puede usar en `Get-IAMServiceLastAccessedDetail` y `Get-IAMServiceLastAccessDetailWithEntity`

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GenerateServiceLastAccessedDetails](#) en Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este ejemplo es un cmdlet equivalente de la API `GenerateServiceLastAccessedDetails`. Esto proporciona un identificador de trabajo que se puede usar en `Get-IAMServiceLastAccessedDetail` y `Get-IAMServiceLastAccessDetailWithEntity`

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GenerateServiceLastAccessedDetails](#) en Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetAccessKeyLastUsed** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetAccessKeyLastUsed`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en su contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Administrar claves de acceso](#)

C++

SDK para C++

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::accessKeyLastUsed(const Aws::String &secretKeyID,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
                                     &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedRequest request;

    request.SetAccessKeyId(secretKeyID);

    Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedOutcome outcome =
    iam.GetAccessKeyLastUsed(
        request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error querying last used time for access key " <<
            secretKeyID << ":" << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
    }
    else {
        Aws::String lastUsedTimeString =
            outcome.GetResult()
                .GetAccessKeyLastUsed()
                .GetLastUsedDate()
                .ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601);
        std::cout << "Access key " << secretKeyID << " last used at time " <<
            lastUsedTimeString << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetAccessKeyLastUsed](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo recuperar información acerca de cuándo se utilizó por última vez la clave de acceso especificada

En el siguiente ejemplo se recupera información acerca de cuándo se utilizó por última vez la clave de acceso ABCDEXAMPLE.

```
aws iam get-access-key-last-used \  
--access-key-id ABCDEXAMPLE
```

Salida:

```
{  
  "UserName": "Bob",  
  "AccessKeyLastUsed": {  
    "Region": "us-east-1",  
    "ServiceName": "iam",  
    "LastUsedDate": "2015-06-16T22:45:00Z"  
  }  
}
```

Para obtener más información, consulte [Administración de claves de acceso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener más información sobre la API, consulte [GetAccessKeyLastUsed](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Obtenga una clave de acceso.

```
import { GetAccessKeyLastUsedCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} accessKeyId
 */
export const getAccessKeyLastUsed = async (accessKeyId) => {
  const command = new GetAccessKeyLastUsedCommand({
    AccessKeyId: accessKeyId,
  });

  const response = await client.send(command);

  if (response.AccessKeyLastUsed?.LastUsedDate) {
    console.log(`
      ${accessKeyId} was last used by ${response.UserName} via
      the ${response.AccessKeyLastUsed.ServiceName} service on
      ${response.AccessKeyLastUsed.LastUsedDate.toISOString()}
    `);
  }

  return response;
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccessKeyLastUsed](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.getAccessKeyLastUsed(
  { AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID" },
  function (err, data) {
    if (err) {
      console.log("Error", err);
    } else {
      console.log("Success", data.AccessKeyLastUsed);
    }
  }
);
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccessKeyLastUsed](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: devuelve el nombre de usuario propietario y la información sobre el último uso de la clave de acceso proporcionada.

```
Get-IAMAccessKeyLastUsed -AccessKeyId ABCDEXAMPLE
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccessKeyLastUsed](#) en la Referencia de Cmdlets de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: devuelve el nombre de usuario propietario y la información sobre el último uso de la clave de acceso proporcionada.

```
Get-IAMAccessKeyLastUsed -AccessKeyId ABCDEXAMPLE
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccessKeyLastUsed](#) en la Referencia de Cmdlets de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def get_last_use(key_id):  
    """  
    Gets information about when and how a key was last used.  
  
    :param key_id: The ID of the key to look up.  
    :return: Information about the key's last use.  
    """
```

```

try:
    response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id)
    last_used_date = response["AccessKeyLastUsed"].get("LastUsedDate", None)
    last_service = response["AccessKeyLastUsed"].get("ServiceName", None)
    logger.info(
        "Key %s was last used by %s on %s to access %s.",
        key_id,
        response["UserName"],
        last_used_date,
        last_service,
    )
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id)
    raise
else:
    return response

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccessKeyLastUsed](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

TRY.
    oo_result = lo_iam->getaccesskeylastused(
        iv_accesskeyid = iv_access_key_id ).
    MESSAGE 'Retrieved access key last used information.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
    MESSAGE 'Access key does not exist.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetAccessKeyLastUsed](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetAccountAuthorizationDetails** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetAccountAuthorizationDetails`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Administre su cuenta](#)

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar usuarios, grupos, roles y políticas de IAM de una cuenta de AWS

El siguiente comando `get-account-authorization-details` devuelve información sobre todos los usuarios, grupos, roles y políticas de IAM en la cuenta de AWS.

```
aws iam get-account-authorization-details
```

Salida:

```
{
  "RoleDetailList": [
    {
      "AssumeRolePolicyDocument": {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Sid": "",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
              "Service": "ec2.amazonaws.com"
            }
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
]
},
"RoleId": "ARO1234567890EXAMPLE",
"CreateDate": "2014-07-30T17:09:20Z",
"InstanceProfileList": [
    {
        "InstanceProfileId": "AIPA1234567890EXAMPLE",
        "Roles": [
            {
                "AssumeRolePolicyDocument": {
                    "Version": "2012-10-17",
                    "Statement": [
                        {
                            "Sid": "",
                            "Effect": "Allow",
                            "Principal": {
                                "Service": "ec2.amazonaws.com"
                            },
                            "Action": "sts:AssumeRole"
                        }
                    ]
                },
                "RoleId": "ARO1234567890EXAMPLE",
                "CreateDate": "2014-07-30T17:09:20Z",
                "RoleName": "EC2role",
                "Path": "/",
                "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2role"
            }
        ],
        "CreateDate": "2014-07-30T17:09:20Z",
        "InstanceProfileName": "EC2role",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/EC2role"
    }
],
"RoleName": "EC2role",
"Path": "/",
"AttachedManagedPolicies": [
    {
        "PolicyName": "AmazonS3FullAccess",
        "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
    }
],

```

```

        {
            "PolicyName": "AmazonDynamoDBFullAccess",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDynamoDBFullAccess"
        }
    ],
    "RoleLastUsed": {
        "Region": "us-west-2",
        "LastUsedDate": "2019-11-13T17:30:00Z"
    },
    "RolePolicyList": [],
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2role"
}
],
"GroupDetailList": [
    {
        "GroupId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
        "AttachedManagedPolicies": {
            "PolicyName": "AdministratorAccess",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        },
        "GroupName": "Admins",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
        "CreateDate": "2013-10-14T18:32:24Z",
        "GroupPolicyList": []
    },
    {
        "GroupId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
        "AttachedManagedPolicies": {
            "PolicyName": "PowerUserAccess",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess"
        },
        "GroupName": "Dev",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Dev",
        "CreateDate": "2013-10-14T18:33:55Z",
        "GroupPolicyList": []
    },
    {
        "GroupId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
        "AttachedManagedPolicies": [],
        "GroupName": "Finance",
        "Path": "/",

```

```

    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Finance",
    "CreateDate": "2013-10-14T18:57:48Z",
    "GroupPolicyList": [
      {
        "PolicyName": "policygen-201310141157",
        "PolicyDocument": {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Action": "aws-portal:*",
              "Sid": "Stmt1381777017000",
              "Resource": "*",
              "Effect": "Allow"
            }
          ]
        }
      }
    ],
  },
  "UserDetailList": [
    {
      "UserName": "Alice",
      "GroupList": [
        "Admins"
      ],
      "CreateDate": "2013-10-14T18:32:24Z",
      "UserId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
      "UserPolicyList": [],
      "Path": "/",
      "AttachedManagedPolicies": [],
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"
    },
    {
      "UserName": "Bob",
      "GroupList": [
        "Admins"
      ],
      "CreateDate": "2013-10-14T18:32:25Z",
      "UserId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
      "UserPolicyList": [
        {
          "PolicyName": "DenyBillingAndIAMPolicy",
          "PolicyDocument": {

```

```

        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "aws-portal:*",
                "iam:*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    },
    "Path": "/",
    "AttachedManagedPolicies": [],
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
},
{
    "UserName": "Charlie",
    "GroupList": [
        "Dev"
    ],
    "CreateDate": "2013-10-14T18:33:56Z",
    "UserId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
    "UserPolicyList": [],
    "Path": "/",
    "AttachedManagedPolicies": [],
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Charlie"
}
],
"Policies": [
    {
        "PolicyName": "create-update-delete-set-managed-policies",
        "CreateDate": "2015-02-06T19:58:34Z",
        "AttachmentCount": 1,
        "IsAttachable": true,
        "PolicyId": "ANPA1234567890EXAMPLE",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "PolicyVersionList": [
            {
                "CreateDate": "2015-02-06T19:58:34Z",
                "VersionId": "v1",
                "Document": {
                    "Version": "2012-10-17",
                    "Statement": {

```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:CreatePolicy",
            "iam:CreatePolicyVersion",
            "iam:DeletePolicy",
            "iam:DeletePolicyVersion",
            "iam:GetPolicy",
            "iam:GetPolicyVersion",
            "iam:ListPolicies",
            "iam:ListPolicyVersions",
            "iam:SetDefaultPolicyVersion"
        ],
        "Resource": "*"
    }
},
    "IsDefaultVersion": true
}
],
    "Path": "/",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/create-update-delete-set-
managed-policies",
    "UpdateDate": "2015-02-06T19:58:34Z"
},
{
    "PolicyName": "S3-read-only-specific-bucket",
    "CreateDate": "2015-01-21T21:39:41Z",
    "AttachmentCount": 1,
    "IsAttachable": true,
    "PolicyId": "ANPA1234567890EXAMPLE",
    "DefaultVersionId": "v1",
    "PolicyVersionList": [
        {
            "CreateDate": "2015-01-21T21:39:41Z",
            "VersionId": "v1",
            "Document": {
                "Version": "2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Action": [
                            "s3:Get*",
                            "s3:List*"
                        ],
                        "Resource": [

```



```

        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
}
]
},
    "IsDefaultVersion": true
}
],
    "Path": "/",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/S3-read-only-specific-
bucket",
    "UpdateDate": "2015-01-21T23:39:41Z"
},
{
    "PolicyName": "AmazonEC2FullAccess",
    "CreateDate": "2015-02-06T18:40:15Z",
    "AttachmentCount": 1,
    "IsAttachable": true,
    "PolicyId": "ANPA1234567890EXAMPLE",
    "DefaultVersionId": "v1",
    "PolicyVersionList": [
        {
            "CreateDate": "2014-10-30T20:59:46Z",
            "VersionId": "v1",
            "Document": {
                "Version": "2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Action": "ec2:*",
                        "Effect": "Allow",
                        "Resource": "*"
                    },
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Action": "elasticloadbalancing:*",
                        "Resource": "*"
                    },
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Action": "cloudwatch:*",
                        "Resource": "*"
                    }
                ]
            }
        }
    ]
}

```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": "autoscaling:*",
        "Resource": "*"
      }
    ],
    },
    "IsDefaultVersion": true
  }
],
"Path": "/",
"Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess",
"UpdateDate": "2015-02-06T18:40:15Z"
}
],
"Marker": "EXAMPLEkakv9BCuUNFDtxWSyfzetYwEx2ADc8dnzfvERF5S6YMvXKx41t6gCl/
eeaCX3Jo94/bKqezEAg8TEVS99EKFLxm3jtbpl25FDWEXAMPLE",
"IsTruncated": true
}

```

Para obtener más información, consulte [Pautas de auditoría de seguridad de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetAccountAuthorizationDetails](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen los detalles de autorización sobre las identidades de la cuenta de AWS y se muestra la lista de elementos del objeto devuelto, incluidos los usuarios, los grupos y los roles. Por ejemplo, la propiedad **UserDetailList** muestra detalles sobre los usuarios. Hay información similar disponible en las propiedades **RoleDetailList** y **GroupDetailList**.

```

$Details=Get-IAMAccountAuthorizationDetail
$Details

```

Salida:

```

GroupDetailList : {Administrators, Developers, Testers, Backup}
IsTruncated      : False

```

```
Marker      :  
RoleDetailList : {TestRole1, AdminRole, TesterRole, clirole...}  
UserDetailList : {Administrator, Bob, BackupToS3, }
```

```
$Details.UserDetailList
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator  
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM  
GroupList    : {Administrators}  
Path         : /  
UserId       : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE1  
UserName     : Administrator  
UserPolicyList : {}  
  
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob  
CreateDate   : 4/6/2015 12:54:42 PM  
GroupList    : {Developers}  
Path         : /  
UserId       : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE2  
UserName     : bab  
UserPolicyList : {}  
  
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/BackupToS3  
CreateDate   : 1/27/2015 10:15:08 AM  
GroupList    : {Backup}  
Path         : /  
UserId       : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE3  
UserName     : BackupToS3  
UserPolicyList : {BackupServicePermissionsToS3Buckets}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountAuthorizationDetails](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen los detalles de autorización sobre las identidades de la cuenta de AWS y se muestra la lista de elementos del objeto devuelto, incluidos los usuarios, los grupos y los roles. Por ejemplo, la propiedad **UserDetailList** muestra detalles sobre los usuarios. Hay información similar disponible en las propiedades **RoleDetailList** y **GroupDetailList**.

```
$Details=Get-IAMAccountAuthorizationDetail  
$Details
```

Salida:

```
GroupDetailList : {Administrators, Developers, Testers, Backup}  
IsTruncated     : False  
Marker          :  
RoleDetailList  : {TestRole1, AdminRole, TesterRole, clirole...}  
UserDetailList  : {Administrator, Bob, BackupToS3, }
```

```
$Details.UserDetailList
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator  
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM  
GroupList    : {Administrators}  
Path         : /  
UserId       : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE1  
UserName     : Administrator  
UserPolicyList : {}  
  
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob  
CreateDate   : 4/6/2015 12:54:42 PM  
GroupList    : {Developers}  
Path         : /  
UserId       : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE2  
UserName     : bab  
UserPolicyList : {}  
  
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/BackupToS3  
CreateDate   : 1/27/2015 10:15:08 AM  
GroupList    : {Backup}  
Path         : /  
UserId       : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE3  
UserName     : BackupToS3  
UserPolicyList : {BackupServicePermissionsToS3Buckets}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountAuthorizationDetails](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def get_authorization_details(response_filter):
    """
    Gets an authorization detail report for the current account.

    :param response_filter: A list of resource types to include in the report,
    such
                           as users or roles. When not specified, all resources
                           are included.
    :return: The authorization detail report.
    """
    try:
        account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details(
            Filter=response_filter
        )
        logger.debug(account_details)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get details for your account.")
        raise
    else:
        return account_details
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountAuthorizationDetails](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->getaccountauthdetails( ).  
    MESSAGE 'Retrieved account authorization details.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.  
    MESSAGE 'Service failure when getting account authorization details.'  
TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetAccountAuthorizationDetails](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetAccountPasswordPolicy** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetAccountPasswordPolicy`.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Gets the IAM password policy for an AWS account.
/// </summary>
/// <returns>The PasswordPolicy for the AWS account.</returns>
public async Task<PasswordPolicy> GetAccountPasswordPolicyAsync()
{
    var response = await _IAMService.GetAccountPasswordPolicyAsync(new
    GetAccountPasswordPolicyRequest());
    return response.PasswordPolicy;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

CLI

AWS CLI

Cómo ver la política de contraseñas de la cuenta actual

El siguiente comando `get-account-password-policy` muestra detalles sobre la política de contraseñas de la cuenta actual.

```
aws iam get-account-password-policy
```

Salida:

```
{
  "PasswordPolicy": {
    "AllowUsersToChangePassword": false,
    "RequireLowercaseCharacters": false,
    "RequireUppercaseCharacters": false,
    "MinimumPasswordLength": 8,
    "RequireNumbers": true,
    "RequireSymbols": true
  }
}
```

Si no se ha definido una política de contraseñas para la cuenta, el comando devuelve un error `NoSuchEntity`.

Para obtener más información, consulte [Configuración de una política de contraseñas de cuentas para los usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account
// actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// GetAccountPasswordPolicy gets the account password policy for the current
// account.
// If no policy has been set, a NoSuchEntityException error is returned.
```



```
func (wrapper AccountWrapper) GetAccountPasswordPolicy(ctx context.Context)
(*types.PasswordPolicy, error) {
    var pwPolicy *types.PasswordPolicy
    result, err := wrapper.IamClient.GetAccountPasswordPolicy(ctx,
        &iam.GetAccountPasswordPolicyInput{})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get account password policy. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        pwPolicy = result.PasswordPolicy
    }
    return pwPolicy, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Obtenga la política de contraseñas de la cuenta.

```
import {
    GetAccountPasswordPolicyCommand,
    IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const getAccountPasswordPolicy = async () => {
    const command = new GetAccountPasswordPolicyCommand({});

    const response = await client.send(command);
```

```
console.log(response.PasswordPolicy);  
return response;  
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();  
$service = new IAMService();  
  
public function getAccountPasswordPolicy()  
{  
    return $this->iamClient->getAccountPasswordPolicy();  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se muestran detalles sobre la política de contraseñas de la cuenta actual. Si no se ha definido una política de contraseñas para la cuenta, el comando devuelve un error de **NoSuchEntity**.

```
Get-IAMAccountPasswordPolicy
```

Salida:

```
AllowUsersToChangePassword : True
ExpirePasswords              : True
HardExpiry                   : False
MaxPasswordAge               : 90
MinimumPasswordLength        : 8
PasswordReusePrevention      : 20
RequireLowercaseCharacters   : True
RequireNumbers                : True
RequireSymbols                : False
RequireUppercaseCharacters   : True
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se muestran detalles sobre la política de contraseñas de la cuenta actual. Si no se ha definido una política de contraseñas para la cuenta, el comando devuelve un error de **NoSuchEntity**.

```
Get-IAMAccountPasswordPolicy
```

Salida:

```
AllowUsersToChangePassword : True
ExpirePasswords              : True
HardExpiry                   : False
MaxPasswordAge               : 90
MinimumPasswordLength        : 8
PasswordReusePrevention      : 20
RequireLowercaseCharacters   : True
RequireNumbers                : True
RequireSymbols                : False
RequireUppercaseCharacters   : True
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def print_password_policy():
    """
    Prints the password policy for the account.
    """
    try:
        pw_policy = iam.AccountPasswordPolicy()
        print("Current account password policy:")
        print(
            f"\tallow_users_to_change_password:
{pw_policy.allow_users_to_change_password}"
        )
        print(f"\texpire_passwords: {pw_policy.expire_passwords}")
        print(f"\thard_expiry: {pw_policy.hard_expiry}")
        print(f"\tmax_password_age: {pw_policy.max_password_age}")
        print(f"\tminimum_password_length: {pw_policy.minimum_password_length}")
        print(f"\tpassword_reuse_prevention:
{pw_policy.password_reuse_prevention}")
        print(
            f"\trequire_lowercase_characters:
{pw_policy.require_lowercase_characters}"
        )
        print(f"\trequire_numbers: {pw_policy.require_numbers}")
        print(f"\trequire_symbols: {pw_policy.require_symbols}")
        print(
            f"\trequire_uppercase_characters:
{pw_policy.require_uppercase_characters}"
        )
        printed = True
    except ClientError as error:
        if error.response["Error"]["Code"] == "NoSuchEntity":
            print("The account does not have a password policy set.")
        else:
```

```
        logger.exception("Couldn't get account password policy.")
        raise
    else:
        return printed
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Class to manage IAM account password policies
class PasswordPolicyManager
  attr_accessor :iam_client, :logger

  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'IAMPolicyManager'
  end

  # Retrieves and logs the account password policy
  def print_account_password_policy
    response = @iam_client.get_account_password_policy
    @logger.info("The account password policy is:
#{response.password_policy.to_h}")
    rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
      @logger.info('The account does not have a password policy.')
    rescue Aws::Errors::ServiceError => e
      @logger.error("Couldn't print the account password policy. Error: #{e.code} -
#{e.message}")
```

```
    raise
  end
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn get_account_password_policy(
    client: &iamClient,
) -> Result<GetAccountPasswordPolicyOutput,
    SdkError<GetAccountPasswordPolicyError>> {
    let response = client.get_account_password_policy().send().await?;

    Ok(response)
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->getaccountpasswordpolicy( ).  
    MESSAGE 'Retrieved account password policy.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
    MESSAGE 'No password policy exists.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.  
    MESSAGE 'Service failure when getting password policy.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetAccountSummary** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar GetAccountSummary.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Administre su cuenta](#)

CLI

AWS CLI

Cómo obtener información sobre el uso de la entidad de IAM y las cuotas de IAM en la cuenta actual

El siguiente comando `get-account-summary` devuelve información sobre el uso actual de la entidad de IAM y las cuotas actuales de entidades de IAM en la cuenta.

```
aws iam get-account-summary
```

Salida:

```
{
  "SummaryMap": {
    "UsersQuota": 5000,
    "GroupsQuota": 100,
    "InstanceProfiles": 6,
    "SigningCertificatesPerUserQuota": 2,
    "AccountAccessKeysPresent": 0,
    "RolesQuota": 250,
    "RolePolicySizeQuota": 10240,
    "AccountSigningCertificatesPresent": 0,
    "Users": 27,
    "ServerCertificatesQuota": 20,
    "ServerCertificates": 0,
    "AssumeRolePolicySizeQuota": 2048,
    "Groups": 7,
    "MFADevicesInUse": 1,
    "Roles": 3,
    "AccountMFAEnabled": 1,
    "MFADevices": 3,
    "GroupsPerUserQuota": 10,
    "GroupPolicySizeQuota": 5120,
    "InstanceProfilesQuota": 100,
    "AccessKeysPerUserQuota": 2,
    "Providers": 0,
    "UserPolicySizeQuota": 2048
  }
}
```

Para obtener más información sobre las limitaciones de las entidades, consulte [Cuotas de IAM y AWS STS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountSummary](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve información sobre el uso actual de la entidad de IAM y las cuotas actuales de entidades de IAM en la Cuenta de AWS.

```
Get-IAMAccountSummary
```


Salida:

Key	Value
Users	7
GroupPolicySizeQuota	5120
PolicyVersionsInUseQuota	10000
ServerCertificatesQuota	20
AccountSigningCertificatesPresent	0
AccountAccessKeysPresent	0
Groups	3
UsersQuota	5000
RolePolicySizeQuota	10240
UserPolicySizeQuota	2048
GroupsPerUserQuota	10
AssumeRolePolicySizeQuota	2048
AttachedPoliciesPerGroupQuota	2
Roles	9
VersionsPerPolicyQuota	5
GroupsQuota	100
PolicySizeQuota	5120
Policies	5
RolesQuota	250
ServerCertificates	0
AttachedPoliciesPerRoleQuota	2
MFADevicesInUse	2
PoliciesQuota	1000
AccountMFAEnabled	1
Providers	2
InstanceProfilesQuota	100
MFADevices	4
AccessKeysPerUserQuota	2
AttachedPoliciesPerUserQuota	2
SigningCertificatesPerUserQuota	2
PolicyVersionsInUse	4
InstanceProfiles	1
...	

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountSummary](#) en la Referencia de cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve información sobre el uso actual de la entidad de IAM y las cuotas actuales de entidades de IAM en la Cuenta de AWS.

```
Get-IAMAccountSummary
```

Salida:

Key	Value
Users	7
GroupPolicySizeQuota	5120
PolicyVersionsInUseQuota	10000
ServerCertificatesQuota	20
AccountSigningCertificatesPresent	0
AccountAccessKeysPresent	0
Groups	3
UsersQuota	5000
RolePolicySizeQuota	10240
UserPolicySizeQuota	2048
GroupsPerUserQuota	10
AssumeRolePolicySizeQuota	2048
AttachedPoliciesPerGroupQuota	2
Roles	9
VersionsPerPolicyQuota	5
GroupsQuota	100
PolicySizeQuota	5120
Policies	5
RolesQuota	250
ServerCertificates	0
AttachedPoliciesPerRoleQuota	2
MFADevicesInUse	2
PoliciesQuota	1000
AccountMFAEnabled	1
Providers	2
InstanceProfilesQuota	100
MFADevices	4
AccessKeysPerUserQuota	2
AttachedPoliciesPerUserQuota	2
SigningCertificatesPerUserQuota	2
PolicyVersionsInUse	4
InstanceProfiles	1

...

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountSummary](#) en la Referencia de cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def get_summary():
    """
    Gets a summary of account usage.

    :return: The summary of account usage.
    """
    try:
        summary = iam.AccountSummary()
        logger.debug(summary.summary_map)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get a summary for your account.")
        raise
    else:
        return summary.summary_map
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetAccountSummary](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->getaccountsummary( ).  
    MESSAGE 'Retrieved account summary.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.  
    MESSAGE 'Service failure when getting account summary.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetAccountSummary](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetContextKeysForCustomPolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar GetContextKeysForCustomPolicy.

CLI

AWS CLI

Ejemplo 1: para enumerar las claves de contexto a las que hacen referencia una o más políticas JSON personalizadas que se proporcionan como parámetro en la línea de comandos

El siguiente comando `get-context-keys-for-custom-policy` analiza cada política proporcionada y enumera las claves de contexto utilizadas por esas políticas. Utilice este comando para identificar qué valores clave de contexto debe proporcionar para utilizar correctamente los comandos del simulador de políticas `simulate-custom-policy`

`ysimulate-custom-policy`. También puede recuperar la lista de claves de contexto utilizadas por todas las políticas asociadas a un rol o usuario de IAM mediante el comando `get-context-keys-for-custom-policy`. Los parámetros que comienzan con `file://` indican al comando que lea el contenido del archivo y lo use como valor del parámetro en lugar del nombre del archivo en sí.

```
aws iam get-context-keys-for-custom-policy \
  --policy-input-list '{"Version":"2012-10-17", "Statement":
{"Effect":"Allow", "Action":"dynamodb:*", "Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/${aws:username}", "Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
```

Salida:

```
{
  "ContextKeyNames": [
    "aws:username",
    "aws:CurrentTime"
  ]
}
```

Ejemplo 2: enumerar las claves de contexto a las que hacen referencia una o más políticas JSON personalizadas proporcionadas como entrada de archivo

El siguiente comando `get-context-keys-for-custom-policy` es igual al anterior, excepto que las políticas se proporcionan en un archivo y no como un parámetro. Como el comando espera una lista de cadenas JSON y no una lista de estructuras JSON, el archivo debe estructurarse de la siguiente manera, aunque puede comprimirlo en una sola.

```
[
  "Policy1",
  "Policy2"
]
```

Así, por ejemplo, un archivo que contenga la política del ejemplo anterior debe tener el siguiente aspecto. Debe evitar cada comilla doble incrustada en la cadena de la política precediéndola de una barra invertida “.

```
[ "{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": {\"Effect\": \"Allow
\", \"Action\": \"dynamodb:*\", \"Resource\": \"arn:aws:dynamodb:us-
```

```
west-2:128716708097:table/${aws:username}\", \"Condition\": {\"DateGreaterThan\":  
  {\"aws:CurrentTime\": \"2015-08-16T12:00:00Z\"}}}}\" ]
```

A continuación, este archivo se puede enviar al siguiente comando.

```
aws iam get-context-keys-for-custom-policy \  
  --policy-input-list file://policyfile.json
```

Salida:

```
{  
  "ContextKeyNames": [  
    "aws:username",  
    "aws:CurrentTime"  
  ]  
}
```

Para obtener más información, consulte [Uso del simulador de política de IAM \(CLI de AWS y API de AWS\)](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetContextKeysForCustomPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este ejemplo busca todas las claves de contexto presentes en el JSON de la política proporcionada. Para proporcionar varias políticas, puede proporcionarlas como una lista de valores separados por comas.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17",      "Statement":  
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-  
west-2:123456789012:table/", "Condition":{"DateGreaterThan":  
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'  
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17",      "Statement":  
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-  
west-2:123456789012:table/"}}'  
Get-IAMContextKeysForCustomPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetContextKeysForCustomPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este ejemplo busca todas las claves de contexto presentes en el JSON de la política proporcionada. Para proporcionar varias políticas, puede proporcionarlas como una lista de valores separados por comas.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17",          "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17",          "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"},"}'
Get-IAMContextKeysForCustomPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetContextKeysForCustomPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetContextKeysForPrincipalPolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **GetContextKeysForPrincipalPolicy**.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar las claves de contexto a las que hacen referencia todas las políticas asociadas a una entidad principal de IAM

El siguiente comando `get-context-keys-for-principal-policy` recupera todas las políticas asociadas al usuario `saanvi` y a cualquier grupo al que pertenezca. A continuación, analiza cada una de ellas y enumera las claves de contexto utilizadas por esas políticas. Utilice este comando para identificar qué valores de clave de contexto debe proporcionar para

utilizar correctamente los comandos `simulate-custom-policy` y `simulate-principal-policy`. También puede recuperar la lista de claves de contexto utilizadas por una política JSON arbitraria mediante el comando `get-context-keys-for-custom-policy`.

```
aws iam get-context-keys-for-principal-policy \  
--policy-source-arn arn:aws:iam::123456789012:user/saanvi
```

Salida:

```
{  
  "ContextKeyNames": [  
    "aws:username",  
    "aws:CurrentTime"  
  ]  
}
```

Para obtener más información, consulte [Uso del simulador de política de IAM \(CLI de AWS y API de AWS\)](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetContextKeysForPrincipalPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este ejemplo busca todas las claves de contexto presentes en el json de la política proporcionado y las políticas asociadas a la entidad de IAM (usuario/rol, etc.). Para `-PolicyInputList`, puede proporcionar una lista de varios valores como valores separados por comas.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17",          "Statement":  
{  
  "Effect":"Allow",  
  "Action":"dynamodb:*",  
  "Resource":"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/",  
  "Condition":{"DateGreaterThan":  
    {"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'  
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17",          "Statement":  
{  
  "Effect":"Allow",  
  "Action":"dynamodb:*",  
  "Resource":"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/"}}'  
Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2 -  
PolicySourceArn arn:aws:iam::852640994763:user/TestUser
```


- Para obtener información sobre la API, consulte [GetContextKeysForPrincipalPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este ejemplo busca todas las claves de contexto presentes en el json de la política proporcionado y las políticas asociadas a la entidad de IAM (usuario/rol, etc.). Para - PolicyInputList, puede proporcionar una lista de varios valores como valores separados por comas.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17",          "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17",          "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"}'
Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2 -
PolicySourceArn arn:aws:iam::852640994763:user/TestUser
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetContextKeysForPrincipalPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetCredentialReport** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar GetCredentialReport.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Administre su cuenta](#)

CLI

AWS CLI

Cómo obtener un informe de credencial

En este ejemplo se abre el informe devuelto y se envía a la canalización como una matriz de líneas de texto.

```
aws iam get-credential-report
```

Salida:

```
{
  "GeneratedTime": "2015-06-17T19:11:50Z",
  "ReportFormat": "text/csv"
}
```

Para obtener más información, consulte [Obtención de informes de credenciales para su cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetCredentialReport](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se abre el informe devuelto y se envía a la :canalización como una matriz de líneas de texto. La primera línea es el encabezado con los nombres de las columnas separados por comas. Cada fila sucesiva es la fila de detalles de un usuario y cada campo está separado por comas. Para poder ver el informe, debe generarlo con el cmdlet **Request-IAMCredentialReport**. Para recuperar el informe como una cadena única, utilice **-Raw** en lugar de **-AsTextArray**. El alias **-SplitLines** también se acepta para el conmutador **-AsTextArray**. Para ver la lista completa de las columnas de la salida, consulte la Referencia de las API de los servicios. Tenga en cuenta que si no utiliza **-AsTextArray** o **-SplitLines**, debe extraer el texto de la propiedad **.Content** mediante la clase **StreamReader** de .NET.

```
Request-IAMCredentialReport
```

Salida:

Description	State
-----	----

```
No report exists. Starting a new report generation task
```

```
STARTED
```

```
Get-IAMCredentialReport -AsTextArray
```

Salida:

```
user,arn,user_creation_time,password_enabled,password_last_used,password_last_changed,pa
root_account,arn:aws:iam::123456789012:root,2014-10-15T16:31:25+00:00,not_supported,2015
A,false,N/A,false,N/A,false,N/A
Administrator,arn:aws:iam::123456789012:user/
Administrator,2014-10-16T16:03:09+00:00,true,2015-04-20T15:18:32+00:00,2014-10-16T16:06:0
A,false,true,2014-12-03T18:53:41+00:00,true,2015-03-25T20:38:14+00:00,false,N/
A,false,N/A
Bill,arn:aws:iam::123456789012:user/Bill,2015-04-15T18:27:44+00:00,false,N/A,N/
A,N/A,false,false,N/A,false,N/A,false,2015-04-20T20:00:12+00:00,false,N/A
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetCredentialReport](#) en la Referencia de Cmdlets de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se abre el informe devuelto y se envía a la :canalización como una matriz de líneas de texto. La primera línea es el encabezado con los nombres de las columnas separados por comas. Cada fila sucesiva es la fila de detalles de un usuario y cada campo está separado por comas. Para poder ver el informe, debe generarlo con el cmdlet **Request-IAMCredentialReport**. Para recuperar el informe como una cadena única, utilice **-Raw** en lugar de **-AsTextArray**. El alias **-SplitLines** también se acepta para el conmutador **-AsTextArray**. Para ver la lista completa de las columnas de la salida, consulte la Referencia de las API de los servicios. Tenga en cuenta que si no utiliza **-AsTextArray** o **-SplitLines**, debe extraer el texto de la propiedad **.Content** mediante la clase **StreamReader** de .NET.

```
Request-IAMCredentialReport
```

Salida:

Description	State
-----	----
No report exists. Starting a new report generation task	STARTED

```
Get-IAMCredentialReport -AsTextArray
```

Salida:

```
user,arn,user_creation_time,password_enabled,password_last_used,password_last_changed,password_last_rotated,root_account,arn:aws:iam::123456789012:root,2014-10-15T16:31:25+00:00,not_supported,2015-04-15T18:27:44+00:00,A,false,N/A,false,N/A,false,N/A
Administrator,arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator,2014-10-16T16:03:09+00:00,true,2015-04-20T15:18:32+00:00,2014-10-16T16:06:00,A,false,true,2014-12-03T18:53:41+00:00,true,2015-03-25T20:38:14+00:00,false,N/A,A,false,N/A
Bill,arn:aws:iam::123456789012:user/Bill,2015-04-15T18:27:44+00:00,false,N/A,N/A,N/A,N/A,false,false,N/A,false,N/A,false,2015-04-20T20:00:12+00:00,false,N/A
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetCredentialReport](#) en la Referencia de Cmdlets de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def get_credential_report():
    """
    Gets the most recently generated credentials report about the current
    account.

    :return: The credentials report.
    """
    try:
        response = iam.meta.client.get_credential_report()
        logger.debug(response["Content"])
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get credentials report.")
```

```
        raise
    else:
        return response["Content"]
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetCredentialReport](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_iam->getcredentialreport( ).
    MESSAGE 'Retrieved credential report.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamcredrptnotpresen00.
    MESSAGE 'Credential report not present.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamcredrptexpiredex.
    MESSAGE 'Credential report expired.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamcredrptnotreadyex.
    MESSAGE 'Credential report not ready.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
    MESSAGE 'Service failure when getting credential report.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetCredentialReport](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetGroup** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar GetGroup.

CLI

AWS CLI

Cómo obtener un grupo de IAM

En este ejemplo, se muestran detalles sobre el grupo de IAM Admins.

```
aws iam get-group \  
  --group-name Admins
```

Salida:

```
{  
  "Group": {  
    "Path": "/",  
    "CreateDate": "2015-06-16T19:41:48Z",  
    "GroupId": "AIDGPMS9R04H3FEXAMPLE",  
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",  
    "GroupName": "Admins"  
  },  
  "Users": []  
}
```

Para obtener más información, consulte [Identidades de IAM \(usuarios, grupos de usuarios y roles\)](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetGroup](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve detalles sobre el grupo de IAM **Testers**, incluida una colección de todos los usuarios de IAM que pertenecen al grupo.

```
$results = Get-IAMGroup -GroupName "Testers"
```

```
$results
```

Salida:

Group	IsTruncated	Marker
Users		
-----	-----	-----

Amazon.IdentityManagement.Model.Group	False	
{Theresa, David}		

```
$results.Group
```

Salida:

```

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId   : 3RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE1
GroupName : Testers
Path      : /

```

```
$results.Users
```

Salida:

```

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:user/Theresa
CreateDate : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path      : /
UserId    : 40SVDDJJTF4XEEXAMPLE2
UserName  : Theresa

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path      : /
UserId    : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName  : David

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetGroup](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve detalles sobre el grupo de IAM **Testers**, incluida una colección de todos los usuarios de IAM que pertenecen al grupo.

```
$results = Get-IAMGroup -GroupName "Testers"
$results
```

Salida:

Group	IsTruncated	Marker
Users		
-----	-----	-----

Amazon.IdentityManagement.Model.Group	False	
{Theresa, David}		

```
$results.Group
```

Salida:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId   : 3RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE1
GroupName : Testers
Path      : /
```

```
$results.Users
```

Salida:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:user/Theresa
CreateDate : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path      : /
UserId    : 40SVDDJJTF4XEEXAMPLE2
UserName  : Theresa

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate : 12/10/2014 3:39:27 PM
```



```
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path              : /
UserId            : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName          : David
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetGroup](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetGroupPolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar GetGroupPolicy.

CLI

AWS CLI

Cómo obtener información sobre una política asociada a un grupo de IAM

El siguiente comando `get-group-policy` obtiene información sobre la política especificada asociada al grupo denominado `Test-Group`.

```
aws iam get-group-policy \
  --group-name Test-Group \
  --policy-name S3-ReadOnly-Policy
```

Salida:

```
{
  "GroupName": "Test-Group",
  "PolicyDocument": {
    "Statement": [
      {
        "Action": [
          "s3:Get*",
          "s3:List*"
        ],
        "Resource": "*",

```

```

        "Effect": "Allow"
      }
    ]
  },
  "PolicyName": "S3-ReadOnly-Policy"
}

```

Para obtener información, consulte [Administración de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetGroupPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelven detalles sobre la política en línea incrustada llamada **PowerUserAccess-Testers** del grupo **Testers**. La propiedad **PolicyDocument** tiene codificación de URL. En este ejemplo, se decodifica con el método **UrlDecode** de .NET.

```

$results = Get-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName PowerUserAccess-Testers
$results

```

Salida:

```

GroupName      PolicyDocument
PolicyName
-----
Testers        %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0A%20...
PowerUserAccess-Testers

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```

```

        "ec2:DescribeInstances"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
    ]
}
]
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetGroupPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelven detalles sobre la política en línea incrustada llamada **PowerUserAccess-Testers** del grupo **Testers**. La propiedad **PolicyDocument** tiene codificación de URL. En este ejemplo, se decodifica con el método **UrlDecode** de .NET.

```

$results = Get-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName PowerUserAccess-Testers
$results

```

Salida:

```

GroupName      PolicyDocument
PolicyName
-----
-----
Testers         %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0A%20...
PowerUserAccess-Testers

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
      ]
    }
  ]
}

```

```
]
}
]
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetGroupPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetInstanceProfile** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetInstanceProfile`.

CLI

AWS CLI

Cómo obtener información sobre un perfil de instancia

El siguiente comando `get-instance-profile` obtiene información sobre el perfil de instancia denominado `ExampleInstanceProfile`.

```
aws iam get-instance-profile \
  --instance-profile-name ExampleInstanceProfile
```

Salida:

```
{
  "InstanceProfile": {
    "InstanceId": "AID2MAB8DPLSRHEXAMPLE",
    "Roles": [
      {
        "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
        "RoleId": "AIDGPMS9R04H3FEXAMPLE",
        "CreateDate": "2013-01-09T06:33:26Z",
        "RoleName": "Test-Role",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::336924118301:role/Test-Role"
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ],
  "CreateDate": "2013-06-12T23:52:02Z",
  "InstanceProfileName": "ExampleInstanceProfile",
  "Path": "/",
  "Arn": "arn:aws:iam::336924118301:instance-profile/
ExampleInstanceProfile"
}
}
```

Para obtener más información, consulte [Uso de perfiles de instancias](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetInstanceProfile](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran los detalles del perfil de instancia denominado **ec2instancerole** que está definido en la cuenta de AWS actual.

```
Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ec2instancerole
```

Salida:

```
Arn           : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole
CreateDate    : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceId    : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instancerole
Path          : /
Roles         : {ec2instancerole}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetInstanceProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran los detalles del perfil de instancia denominado **ec2instancerole** que está definido en la cuenta de AWS actual.

```
Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ec2instancerole
```

Salida:

```
Arn           : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole
CreateDate    : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceId    : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instancerole
Path          : /
Roles         : {ec2instancerole}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetInstanceProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetLoginProfile** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar GetLoginProfile.

CLI

AWS CLI

Cómo obtener la información de la contraseña de un usuario de IAM

El siguiente comando `get-login-profile` obtiene información sobre el usuario de IAM denominado Bob.

```
aws iam get-login-profile \
  --user-name Bob
```

Salida:

```
{
  "LoginProfile": {
    "UserName": "Bob",
    "CreateDate": "2012-09-21T23:03:39Z"
  }
}
```

```
}  
}
```

El comando `get-login-profile` se puede utilizar para comprobar que un usuario de IAM tiene una contraseña. Si no se ha definido una política de contraseñas para la cuenta, el comando devuelve el error `NoSuchEntity`.

No puede visualizar una contraseña con este comando. Si no se dispone de la contraseña, puede restablecerla (`update-login-profile`) para el usuario. Como alternativa, puede eliminar el perfil de inicio de sesión (`delete-login-profile`) del usuario y, a continuación, crear uno nuevo (`create-login-profile`).

Para obtener más información, consulte [Gestión de contraseñas para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetLoginProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve la fecha de creación de la contraseña y si es necesario restablecer la contraseña del usuario **David** de IAM.

```
Get-IAMLoginProfile -UserName David
```

Salida:

CreateDate	PasswordResetRequired	UserName
-----	-----	-----
12/10/2014 3:39:44 PM	False	David

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetLoginProfile](#) en la Referencia de cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve la fecha de creación de la contraseña y si es necesario restablecer la contraseña del usuario de IAM **David**.

```
Get-IAMLoginProfile -UserName David
```

Salida:

CreateDate	PasswordResetRequired	UserName
-----	-----	-----
12/10/2014 3:39:44 PM	False	David

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetLoginProfile](#) en la Referencia de cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar `GetOpenIdConnectProvider` con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetOpenIdConnectProvider`.

CLI

AWS CLI

Cómo devolver información sobre el proveedor de OpenID Connect especificado

En este ejemplo, se obtienen detalles sobre el proveedor de OpenID Connect cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.com`.

```
aws iam get-open-id-connect-provider \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com
```

Salida:

```
{  
    "Url": "server.example.com"  
    "CreateDate": "2015-06-16T19:41:48Z",  
    "ThumbprintList": [  
        "12345abcdefghijklm67890lmnopqrst987example"  
    ],
```



```

    "ClientIDList": [
      "example-application-ID"
    ]
  }

```

Para obtener más información, consulte [Creación de proveedores de identidad OpenID Connect \(OIDC\)](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetOpenIdConnectProvider](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen detalles sobre el proveedor de OpenID Connect cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/accounts.google.com**. La propiedad **ClientIDList** es una colección que contiene todos los ID de cliente definidos para este proveedor.

```

Get-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.example.com

```

Salida:

ClientIDList Url	CreateDate	ThumbprintList
-----	-----	-----

{MyOIDCApp}	2/3/2015 3:00:30 PM	
{12345abcdefghijk67890lmnopqrst98765uvwxy}		oidc.example.com

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetOpenIdConnectProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell(V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se obtienen detalles sobre el proveedor de OpenID Connect cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/accounts.google.com**. La propiedad **ClientIDList** es una colección que contiene todos los ID de cliente definidos para este proveedor.

```
Get-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.example.com
```

Salida:

```
ClientIDList      CreateDate      ThumbprintList
      Url
-----
---
{MyOIDCApp}      2/3/2015 3:00:30 PM
{12345abcdefg hijk67890lmnopqrst98765uvwxy}  oidc.example.com
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetOpenIdConnectProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell(V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetPolicy** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetPolicy`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- Trabajar con la API del creador de políticas de IAM

.NET

SDK for .NET

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
```

```

    /// Get information about an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The IAM policy to retrieve information for.</
param>
    /// <returns>The IAM policy.</returns>
    public async Task<ManagedPolicy> GetPolicyAsync(string policyArn)
    {

        var response = await _IAMService.GetPolicyAsync(new GetPolicyRequest
        { PolicyArn = policyArn });
        return response.Policy;
    }

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

bool AwsDoc::IAM::getPolicy(const Aws::String &policyArn,
                           const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
{
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::GetPolicyRequest request;
    request.SetPolicyArn(policyArn);

    auto outcome = iam.GetPolicy(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error getting policy " << policyArn << ": " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {

```

```
const auto &policy = outcome.GetResult().GetPolicy();
std::cout << "Name: " << policy.GetPolicyName() << std::endl <<
    "ID: " << policy.GetPolicyId() << std::endl << "Arn: " <<
    policy.GetArn() << std::endl << "Description: " <<
    policy.GetDescription() << std::endl << "CreateDate: " <<
    policy.GetCreateDate().ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601)
    << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo recuperar información sobre una política administrada especificada

En este ejemplo se devuelven detalles sobre la política administrada cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy`.

```
aws iam get-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Salida:

```
{
  "Policy": {
    "PolicyName": "MySamplePolicy",
    "CreateDate": "2015-06-17T19:23:32Z",
    "AttachmentCount": 0,
    "IsAttachable": true,
    "PolicyId": "Z27SI6FQMGNO2EXAMPLE1",
    "DefaultVersionId": "v1",
    "Path": "/",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy",
```

```
    "UpdateDate": "2015-06-17T19:23:32Z"  
  }  
}
```

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
    "context"  
    "encoding/json"  
    "log"  
  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"  
)  
  
// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy  
// actions  
// used in the examples.  
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.  
type PolicyWrapper struct {  
    iamClient *iam.Client  
}  
  
// GetPolicy gets data about a policy.
```

```
func (wrapper PolicyWrapper) GetPolicy(ctx context.Context, policyArn string)
(*types.Policy, error) {
    var policy *types.Policy
    result, err := wrapper.IamClient.GetPolicy(ctx, &iam.GetPolicyInput{
        PolicyArn: aws.String(policyArn),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err)
    } else {
        policy = result.Policy
    }
    return policy, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Obtenga la política.

```
import { GetPolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} policyArn
 */
export const getPolicy = (policyArn) => {
    const command = new GetPolicyCommand({
        PolicyArn: policyArn,
```

```
});  
  
    return client.send(command);  
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js  
var AWS = require("aws-sdk");  
// Set the region  
AWS.config.update({ region: "REGION" });  
  
// Create the IAM service object  
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });  
  
var params = {  
    PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute",  
};  
  
iam.getPolicy(params, function (err, data) {  
    if (err) {  
        console.log("Error", err);  
    } else {  
        console.log("Success", data.Policy.Description);  
    }  
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun getIAMPolicy(policyArnVal: String?) {  
    val request =  
        GetPolicyRequest {  
            policyArn = policyArnVal  
        }  
  
    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->  
        val response = iamClient.getPolicy(request)  
        println("Successfully retrieved policy ${response.policy?.policyName}")  
    }  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Kotlin.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).


```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function getPolicy($policyArn)
{
    return $this->customWaiter(function () use ($policyArn) {
        return $this->iamClient->getPolicy(['PolicyArn' => $policyArn]);
    });
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se obtienen detalles sobre la política administrada cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**.

```
Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description    :
IsAttachable   : True
Path           : /
PolicyId       : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName     : MySamplePolicy
UpdateDate     : 2/6/2015 10:40:08 AM
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se obtienen detalles sobre la política administrada cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**.

```
Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path          : /
PolicyId      : Z27SI6FQMGNO2EXAMPLE1
PolicyName    : MySamplePolicy
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def get_default_policy_statement(policy_arn):
    """
    Gets the statement of the default version of the specified policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
    :return: The statement of the default policy version.
    """
    try:
```

```

    policy = iam.Policy(policy_arn)
    # To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
    policy_doc = policy.default_version.document
    policy_statement = policy_doc.get("Statement", None)
    logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
    logger.info(policy_doc)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
policy_arn)
    raise
else:
    return policy_statement

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

# Fetches an IAM policy by its ARN
# @param policy_arn [String] the ARN of the IAM policy to retrieve
# @return [Aws::IAM::Types::GetPolicyResponse] the policy object if found
def get_policy(policy_arn)
  response = @iam_client.get_policy(policy_arn: policy_arn)
  policy = response.policy
  @logger.info("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is:
#{policy.policy_id}.")
  policy
rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
  @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. The policy does not
exist.")

```

```
    raise
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why: #{e.code}:
    #{e.message}")
    raise
  end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_iam->getpolicy( iv_policyarn = iv_policy_arn ).
    MESSAGE 'Retrieved policy information.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
    MESSAGE 'Policy does not exist.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
import AWSS3

public func getPolicy(arn: String) async throws -> IAMClientTypes.Policy {
    let input = GetPolicyInput(
        policyArn: arn
    )
    do {
        let output = try await client.getPolicy(input: input)
        guard let policy = output.policy else {
            throw ServiceHandlerError.noSuchPolicy
        }
        return policy
    } catch {
        print("ERROR: getPolicy:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetPolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetPolicyVersion** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetPolicyVersion`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Administrar políticas](#)
- [Trabajar con la API del creador de políticas de IAM](#)

CLI

AWS CLI

Cómo recuperar información acerca de la versión especificada de la política administrada especificada

En este ejemplo se devuelve el documento de la política para la versión v2 de la política cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy`.

```
aws iam get-policy-version \
  --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
  --version-id v2
```

Salida:

```
{
  "PolicyVersion": {
    "Document": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": "iam:*",
          "Resource": "*"
        }
      ]
    },
    "VersionId": "v2",
    "IsDefaultVersion": true,
    "CreateDate": "2023-04-11T00:22:54+00:00"
  }
}
```

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicyVersion](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve el documento de política para la versión **v2** de la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy**. El documento de política en la propiedad **Document** tiene codificación de URL y se decodifica en este ejemplo con el método **UrlDecode** de .NET.

```
$results = Get-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
MyManagedPolicy -VersionId v2
$results
```

Salida:

```
CreateDate          Document
-----
IsDefaultVersion    VersionId
-----
-----
2/12/2015 9:39:53 AM %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10...    True
                        v2

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.Document)
$policy
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
    ]
  }
}
```

```
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicyVersion](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve el documento de política para la versión **v2** de la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy**. El documento de política en la propiedad **Document** tiene codificación de URL y se decodifica en este ejemplo con el método **UrlDecode** de .NET.

```
$results = Get-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
MyManagedPolicy -VersionId v2
$results
```

Salida:

```
CreateDate          Document
-----
IsDefaultVersion    VersionId
-----
2/12/2015 9:39:53 AM %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10...    True
v2

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.Document)
$policy
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
    ]
  }
}
```


- Para obtener información sobre la API, consulte [GetPolicyVersion](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def get_default_policy_statement(policy_arn):
    """
    Gets the statement of the default version of the specified policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
    :return: The statement of the default policy version.
    """
    try:
        policy = iam.Policy(policy_arn)
        # To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
        policy_doc = policy.default_version.document
        policy_statement = policy_doc.get("Statement", None)
        logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
        logger.info(policy_doc)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
            policy_arn)
        raise
    else:
        return policy_statement
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetPolicyVersion](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetRole** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetRole`.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get information about an IAM role.
/// </summary>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role to retrieve information
/// for.</param>
/// <returns>The IAM role that was retrieved.</returns>
public async Task<Role> GetRoleAsync(string roleName)
{
    var response = await _IAMService.GetRoleAsync(new GetRoleRequest
    {
        RoleName = roleName,
    });

    return response.Role;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

CLI

AWS CLI

Cómo obtener información acerca de un rol de IAM

El siguiente comando `get-role` obtiene información sobre el rol denominado `Test-Role`.

```
aws iam get-role \  
    --role-name Test-Role
```

Salida:

```
{  
  "Role": {  
    "Description": "Test Role",  
    "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",  
    "MaxSessionDuration": 3600,  
    "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",  
    "CreateDate": "2019-11-13T16:45:56Z",  
    "RoleName": "Test-Role",  
    "Path": "/",  
    "RoleLastUsed": {  
      "Region": "us-east-1",  
      "LastUsedDate": "2019-11-13T17:14:00Z"  
    },  
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"  
  }  
}
```

El comando muestra la política de confianza asociada al rol. Utilice el comando `list-role-policies` para enumerar las políticas de permisos asociadas al rol.

Para más información, consulte [Creación de roles de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// GetRole gets data about a role.
func (wrapper RoleWrapper) GetRole(ctx context.Context, roleName string)
(*types.Role, error) {
    var role *types.Role
    result, err := wrapper.IamClient.GetRole(ctx,
        &iam.GetRoleInput{RoleName: aws.String(roleName)})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't get role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
    } else {
        role = result.Role
    }
    return role, err
}
```

```
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Obtenga el rol.

```
import { GetRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 */
export const getRole = (roleName) => {
  const command = new GetRoleCommand({
    RoleName: roleName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function getRole($roleName)
{
    return $this->customWaiter(function () use ($roleName) {
        return $this->iamClient->getRole(['RoleName' => $roleName]);
    });
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este ejemplo devuelve los detalles de **lambda_exec_role**. Incluye el documento de política de confianza que especifica quién puede asumir este rol. El documento de política está codificado en URL y se puede decodificar mediante el método **UrlDecode** de .NET. En este ejemplo, se eliminaron todos los espacios en blanco de la política original antes de cargarla en la política. Para ver los documentos de la política de permisos que determinan lo que puede hacer una persona que asume el rol, utilice **Get-IAMRolePolicy** para las políticas integradas y **Get-IAMPolicyVersion** para las políticas administradas adjuntas.

```
$results = Get-IamRole -RoleName lambda_exec_role
$results | Format-List
```

Salida:

```

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:role/lambda_exec_role
AssumeRolePolicyDocument : %7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid%22%3A%22%22%2C%22Effect%22%3A%22Allow%22%2C%22Principal%22%3A%7B%22Service%22%3A%22lambda.amazonaws.com%22%7D%2C%22Action%22%3A%22sts%3AAssumeRole%22%7D%5D%7D
CreateDate         : 4/2/2015 9:16:11 AM
Path               : /
RoleId             : 2YBIKAIBHNKB4EXAMPLE1
RoleName           : lambda_exec_role

```

```

$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
$policy

```

Salida:

```

{"Version":"2012-10-17",      "Statement":
 [{"Sid":"","Effect":"Allow","Principal":
 {"Service":"lambda.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este ejemplo devuelve los detalles de **lambda_exec_role**. Incluye el documento de política de confianza que especifica quién puede asumir este rol. El documento de política está codificado en URL y se puede decodificar mediante el método **UrlDecode** de .NET. En este ejemplo, se eliminaron todos los espacios en blanco de la política original antes de cargarla en la política. Para ver los documentos de la política de permisos que determinan lo que puede hacer una persona que asume el rol, utilice **Get-IAMRolePolicy** para las políticas integradas y **Get-IAMPolicyVersion** para las políticas administradas adjuntas.

```

$results = Get-IamRole -RoleName lambda_exec_role
$results | Format-List

```

Salida:

```

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:role/lambda_exec_role

```

```
AssumeRolePolicyDocument : %7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid%22%3A%22%22%2C%22Effect%22%3A%22Allow%22%2C%22Principal%22%3A%7B%22Service%22%3A%22lambda.amazonaws.com%22%7D%2C%22Action%22%3A%22sts%3AAssumeRole%22%7D%5D%7D%7D
CreateDate                : 4/2/2015 9:16:11 AM
Path                      : /
RoleId                    : 2YBIKAIBHNKB4EXAMPLE1
RoleName                  : lambda_exec_role
```

```
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
$policy
```

Salida:

```
{"Version":"2012-10-17",      "Statement":
[{"Sid":"","Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"lambda.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def get_role(role_name):
    """
    Gets a role by name.

    :param role_name: The name of the role to retrieve.
```



```
:return: The specified role.
"""
try:
    role = iam.Role(role_name)
    role.load() # calls GetRole to load attributes
    logger.info("Got role with arn %s.", role.arn)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get role named %s.", role_name)
    raise
else:
    return role
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Gets data about a role.
#
# @param name [String] The name of the role to look up.
# @return [Aws::IAM::Role] The retrieved role.
def get_role(name)
    role = @iam_client.get_role({
                                role_name: name
                              }).role
    puts("Got data for role '#{role.role_name}'. Its ARN is '#{role.arn}'.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    puts("Couldn't get data for role '#{name}' Here's why:")
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
```

```
else
  role
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn get_role(
    client: &iamClient,
    role_name: String,
) -> Result<GetRoleOutput, SdkError<GetRoleError>> {
    let response = client.get_role().role_name(role_name).send().await?;
    Ok(response)
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->getrole( iv_rolename = iv_role_name ).  
    MESSAGE 'Retrieved role information.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
    MESSAGE 'Role does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM  
import AWSS3  
  
public func getRole(name: String) async throws -> IAMClientTypes.Role {  
    let input = GetRoleInput(  
        roleName: name  
    )  
    do {  
        let output = try await client.getRole(input: input)  
        guard let role = output.role else {  
            throw ServiceHandlerError.noSuchRole  
        }  
        return role  
    } catch {  
        print("ERROR: getRole:", dump(error))  
        throw error  
    }  
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetRole](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetRolePolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar GetRolePolicy.

CLI

AWS CLI

Cómo obtener información sobre una política asociada a un rol de IAM

El siguiente comando `get-role-policy` obtiene información sobre la política especificada asociada al rol denominado `Test-Role`.

```
aws iam get-role-policy \
  --role-name Test-Role \
  --policy-name ExamplePolicy
```

Salida:

```
{
  "RoleName": "Test-Role",
  "PolicyDocument": {
    "Statement": [
      {
        "Action": [
          "s3:ListBucket",
          "s3:Put*",
          "s3:Get*",
          "s3:*MultipartUpload*"
        ],
        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow",
        "Sid": "1"
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ]
}
"PolicyName": "ExamplePolicy"
}

```

Para más información, consulte [Creación de roles de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRolePolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve el documento de política de permisos de la política denominada **oneClick_lambda_exec_role_policy** que está incrustado en el rol de IAM **lambda_exec_role**. El documento de política resultante tiene codificación de URL. En este ejemplo, se decodifica con el método **UrlDecode** de .NET.

```

$results = Get-IAMRolePolicy -RoleName lambda_exec_role -PolicyName
oneClick_lambda_exec_role_policy
$results

```

Salida:

PolicyDocument	PolicyName
<pre> UserName ----- ----- %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%... oneClick_lambda_exec_role_policy lambda_exec_role </pre>	

```

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)

```

Salida:

```

{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [

```

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:*"
  ],
  "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:555555555555:log-group:/aws/lambda/aws-
example-function:*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:PutObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
}
]
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRolePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve el documento de política de permisos de la política denominada **oneClick_lambda_exec_role_policy** que está incrustado en el rol de IAM **lambda_exec_role**. El documento de política resultante tiene codificación de URL. En este ejemplo, se decodifica con el método **UrlDecode** de .NET.

```

$results = Get-IAMRolePolicy -RoleName lambda_exec_role -PolicyName
oneClick_lambda_exec_role_policy
$results

```

Salida:

PolicyDocument	PolicyName
Username ----- -----	-----

```
%7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%...
oneClick_lambda_exec_role_policy      lambda_exec_role
```

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
```

Salida:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:555555555555:log-group:/aws/lambda/aws-
example-function:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetRolePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetSamlProvider** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **GetSamlProvider**.

CLI

AWS CLI

Cómo recuperar el metadocumento del proveedor de SAML

En este ejemplo, se recuperan los detalles sobre el proveedor de SAML 2.0 cuyo ARM es `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS`. La respuesta incluye el documento de metadatos que ha recibido del proveedor de identidades para crear la entidad proveedora de SAML de AWS, así como las fechas de creación y caducidad.

```
aws iam get-saml-provider \
  --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS
```

Salida:

```
{
  "SAMLMetadataDocument": "...SAMLMetadataDocument-XML...",
  "CreateDate": "2017-03-06T22:29:46+00:00",
  "ValidUntil": "2117-03-06T22:29:46.433000+00:00",
  "Tags": [
    {
      "Key": "DeptID",
      "Value": "123456"
    },
    {
      "Key": "Department",
      "Value": "Accounting"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Creación de proveedores de identidad SAML de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetSamlProvider](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan los detalles sobre el proveedor SAML 2.0 cuyo ARM es `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS`. La respuesta incluye el documento de metadatos que ha recibido del proveedor de identidades para crear la entidad proveedora de SAML de AWS, así como las fechas de creación y caducidad.

```
Get-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/
SAMLADFS
```

Salida:

CreateDate	ValidUntil	SAMLMetadataDocument
-----	-----	-----
12/23/2014 12:16:55 PM	12/23/2114 12:16:54 PM	<EntityDescriptor ID="_12345678-1234-5678-9012-example1..."

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetSamlProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan los detalles sobre el proveedor SAML 2.0 cuyo ARM es `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS`. La respuesta incluye el documento de metadatos que ha recibido del proveedor de identidades para crear la entidad proveedora de SAML de AWS, así como las fechas de creación y caducidad.

```
Get-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/
SAMLADFS
```

Salida:

CreateDate	ValidUntil	SAMLMetadataDocument
-----	-----	-----

```
12/23/2014 12:16:55 PM    <EntityDescriptor ID="_12345678-1234-5678-9012-
example1...    12/23/2114 12:16:54 PM
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetSamlProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetServerCertificate** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **GetServerCertificate**.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::getServerCertificate(const Aws::String &certificateName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
                                       &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::GetServerCertificateRequest request;
    request.SetServerCertificateName(certificateName);

    auto outcome = iam.GetServerCertificate(request);
    bool result = true;
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
            Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
            std::cerr << "Error getting server certificate " << certificateName
            <<
                ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
    }
}
```

```

        else {
            std::cout << "Certificate '" << certificateName
                << "' not found." << std::endl;
        }
    }
    else {
        const auto &certificate = outcome.GetResult().GetServerCertificate();
        std::cout << "Name: " <<

certificate.GetServerCertificateMetadata().GetServerCertificateName()
            << std::endl << "Body: " << certificate.GetCertificateBody() <<
            std::endl << "Chain: " << certificate.GetCertificateChain() <<
            std::endl;
    }

    return result;
}

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetServerCertificate](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo obtener detalles sobre un certificado de servidor en su cuenta de AWS

El siguiente comando `get-server-certificate` recupera todos los detalles sobre el certificado de servidor especificado en su cuenta de AWS.

```
aws iam get-server-certificate \
    --server-certificate-name myUpdatedServerCertificate
```

Salida:

```
{
  "ServerCertificate": {
    "ServerCertificateMetadata": {
      "Path": "/",
      "ServerCertificateName": "myUpdatedServerCertificate",
      "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE123EXAMPLE",

```

```

    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/
myUpdatedServerCertificate",
    "UploadDate": "2019-04-22T21:13:44+00:00",
    "Expiration": "2019-10-15T22:23:16+00:00"
  },
  "CertificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBASTC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ21sYWx1eXAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvcjE5b20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI1MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBASTC01BTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ21sYWx1eXAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvcjE5b20wZGZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLyGVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvrszlaEXAMPLE=-----END CERTIFICATE-----",
  "CertificateChain": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\nMIICiTCCAfICCQD6md
7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGT
AldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAS
TC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQsQQDEw1UZXRhbnQ21sYWx1eXAdBgkqhkiG9w0BCQ
jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcNMTIwNDI1MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBh
MCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgsYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBb
WF6b24xFDASBgNVBASTC01BTSBDb2d5zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ21sYWx1
eXAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvcjE5b20wZGZ8wDQYJKoZIhvcNAQEB
BBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIgWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLyGVI
k60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/f0wYK8mh9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQ
ITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gjpEIbb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nr
AgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCku4nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auN
KyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0F1kbFFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6Guo
EDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjS;TbNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw
3rrszlaEWEG5vb25lQGFtsYXpvcjEXAMPLE=\n-----END CERTIFICATE-----"
}
}

```

Para enumerar los certificados de servidor disponibles en su cuenta de AWS, utilice el comando `list-server-certificates`.

Para obtener más información, consulte [Administración de certificados de servidor en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetServerCertificate](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Obtenga un certificado de servidor.

```
import { GetServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} certName
 * @returns
 */
export const getServerCertificate = async (certName) => {
  const command = new GetServerCertificateCommand({
    ServerCertificateName: certName,
  });

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [GetServerCertificate](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.getServerCertificate(
  { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" },
  function (err, data) {
    if (err) {
      console.log("Error", err);
    } else {
      console.log("Success", data);
    }
  }
);
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [GetServerCertificate](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan detalles sobre el certificado de servidor llamado **MyServerCertificate**. Puede encontrar los detalles del certificado en las propiedades **CertificateBody** y **ServerCertificateMetadata**.

```
$result = Get-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate
$result | format-list
```

Salida:

```
CertificateBody          : -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICiTCCAfICCD6m7oRw0uX0jANBgqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMaKGA1UEBhMC

VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6

b24xFDASBgNVBAStC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHzAd

BgqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGftYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN

MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMaKGA1UEBhMCMVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD

VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAStC01BTSBDb25z

b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHzAdBgqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGft

YXpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ

21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB

+BLyGVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T

rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/

MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4

nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q

+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

FFBjvSfpJl1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb

NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=

-----END CERTIFICATE-----

CertificateChain          :
ServerCertificateMetadata :
    Amazon.IdentityManagement.Model.ServerCertificateMetadata
```

```
$result.ServerCertificateMetadata
```

Salida:

```

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/
MyServerCertificate
Expiration         : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path              : /0rg1/0rg2/
ServerCertificateId : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate        : 4/21/2015 11:14:16 AM

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetServerCertificate](#) en la Referencia de Cmdlets de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan detalles sobre el certificado de servidor llamado **MyServerCertificate**. Puede encontrar los detalles del certificado en las propiedades **CertificateBody** y **ServerCertificateMetadata**.

```

$result = Get-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate
$result | format-list

```

Salida:

```

CertificateBody      : -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICiTCCAFICCCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC

VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6

b24xFDASBgNVBAStC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxH3Ad

BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFTYXpva25lQGFTYXpva25lQGFTYXpva25lQGF

MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD

VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAStC01BTSBDb25z

b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxH3AdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFT

YXpva25lQGFTYXpva25lQGFTYXpva25lQGFTYXpva25lQGFTYXpva25lQGFTYXp

vbi5jb20wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ

21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB

+BLygVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T

rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/

MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

```



```

Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

FFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
CertificateChain      :
ServerCertificateMetadata :
Amazon.IdentityManagement.Model.ServerCertificateMetadata

```

```
$result.ServerCertificateMetadata
```

Salida:

```

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/
MyServerCertificate
Expiration          : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                : /0rg1/0rg2/
ServerCertificateId : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate          : 4/21/2015 11:14:16 AM

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetServerCertificate](#) en la Referencia de Cmdlets de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetServiceLastAccessedDetails** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **GetServiceLastAccessedDetails**.

CLI

AWS CLI

Cómo recuperar un informe de acceso a un servicio

En el siguiente ejemplo de `get-service-last-accessed-details`, se recupera un informe generado anteriormente en el que se enumeran los servicios a los que acceden las entidades de IAM. Para generar un informe, utilice el comando `generate-service-last-accessed-details`.

```
aws iam get-service-last-accessed-details \
  --job-id 2eb6c2b8-7b4c-3xmp-3c13-03b72c8cdfdc
```

Salida:

```
{
  "JobStatus": "COMPLETED",
  "JobCreationDate": "2019-10-01T03:50:35.929Z",
  "ServicesLastAccessed": [
    ...
    {
      "ServiceName": "AWS Lambda",
      "LastAuthenticated": "2019-09-30T23:02:00Z",
      "ServiceNamespace": "lambda",
      "LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:user/admin",
      "TotalAuthenticatedEntities": 6
    },
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetServiceLastAccessedDetails](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se proporcionan detalles del último servicio al que accedió la entidad de IAM (usuario, grupo, rol o política) asociada a la llamada de solicitud.

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

Salida:

```
f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

```
Get-IAMServiceLastAccessedDetail -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetServiceLastAccessedDetails](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se proporcionan detalles del último servicio al que accedió la entidad de IAM (usuario, grupo, rol o política) asociada a la llamada de solicitud.

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

Salida:

```
f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

```
Get-IAMServiceLastAccessedDetail -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetServiceLastAccessedDetails](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities`.

CLI

AWS CLI

Cómo recuperar un informe de acceso a un servicio con los detalles de un servicio

En el siguiente ejemplo de `get-service-last-accessed-details-with-entities`, se recupera un informe que contiene detalles sobre los usuarios de IAM y otras entidades que

accedieron al servicio especificado. Para generar un informe, utilice el comando `generate-service-last-accessed-details`. Para obtener una lista de los servicios a los que se accede con espacios de nombres, utilice `get-service-last-accessed-details`.

```
aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities \  
--job-id 78b6c2ba-d09e-6xmp-7039-ecde30b26916 \  
--service-namespace Lambda
```

Salida:

```
{  
  "JobStatus": "COMPLETED",  
  "JobCreationDate": "2019-10-01T03:55:41.756Z",  
  "JobCompletionDate": "2019-10-01T03:55:42.533Z",  
  "EntityDetailsList": [  
    {  
      "EntityInfo": {  
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/admin",  
        "Name": "admin",  
        "Type": "USER",  
        "Id": "AIDAI02XMPLNQEXAMPLE",  
        "Path": "/"  
      },  
      "LastAuthenticated": "2019-09-30T23:02:00Z"  
    },  
    {  
      "EntityInfo": {  
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/developer",  
        "Name": "developer",  
        "Type": "USER",  
        "Id": "AIDAIBEYXMPL2YEXAMPLE",  
        "Path": "/"  
      },  
      "LastAuthenticated": "2019-09-16T19:34:00Z"  
    }  
  ]  
}
```

Para obtener más información, consulte [Perfeccionar los permisos con la información sobre los últimos accesos en AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este ejemplo proporciona la marca de tiempo del último acceso al servicio en la solicitud de la entidad de IAM correspondiente.

```
$results = Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f -ServiceNamespace ec2
$results
```

Salida:

```
EntityDetailsList : {Amazon.IdentityManagement.Model.EntityDetails}
Error             :
IsTruncated       : False
JobCompletionDate : 12/29/19 11:19:31 AM
JobCreationDate   : 12/29/19 11:19:31 AM
JobStatus         : COMPLETED
Marker           :
```

```
$results.EntityDetailsList
```

Salida:

```
EntityInfo                                LastAuthenticated
-----                                -
Amazon.IdentityManagement.Model.EntityInfo 11/16/19 3:47:00 PM
```

```
$results.EntityInfo
```

Salida:

```
Arn : arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
Id   : AIDA4NBK5CXF5TZHU1234
Name : TestUser
```

```
Path : /
Type : USER
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este ejemplo proporciona la marca de tiempo del último acceso al servicio en la solicitud de la entidad de IAM correspondiente.

```
$results = Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity -JobId f0b7a819-eab0-929b-
dc26-ca598911cb9f -ServiceNamespace ec2
$results
```

Salida:

```
EntityDetailsList : {Amazon.IdentityManagement.Model.EntityDetails}
Error              :
IsTruncated        : False
JobCompletionDate  : 12/29/19 11:19:31 AM
JobCreationDate    : 12/29/19 11:19:31 AM
JobStatus          : COMPLETED
Marker             :
```

```
$results.EntityDetailsList
```

Salida:

```
EntityInfo                                LastAuthenticated
-----                                -
Amazon.IdentityManagement.Model.EntityInfo 11/16/19 3:47:00 PM
```

```
$results.EntityInfo
```

Salida:

```
Arn : arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
Id   : AIDA4NBK5CXF5TZHU1234
Name : TestUser
```

```
Path : /  
Type : USER
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetServiceLinkedRoleDeletionStatus** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetServiceLinkedRoleDeletionStatus`.

CLI

AWS CLI

Cómo comprobar el estado de una solicitud de eliminación de un rol vinculado a un servicio

En el siguiente ejemplo de `get-service-linked-role-deletion-status`, se muestra el estado de una solicitud anterior para eliminar un rol vinculado a un servicio. La operación de eliminación se produce de forma asíncrona. Al realizar la solicitud, se obtiene un valor de `DeletionTaskId` que proporciona como un parámetro para este comando.

```
aws iam get-service-linked-role-deletion-status \  
  --deletion-task-id task/aws-service-role/lex.amazonaws.com/  
AWSServiceRoleForLexBots/1a2b3c4d-1234-abcd-7890-abcdeEXAMPLE
```

Salida:

```
{  
  "Status": "SUCCEEDED"  
}
```

Para obtener más información, consulte [Uso de roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetServiceLinkedRoleDeletionStatus](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import {
  GetServiceLinkedRoleDeletionStatusCommand,
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} deletionTaskId
 */
export const getServiceLinkedRoleDeletionStatus = (deletionTaskId) => {
  const command = new GetServiceLinkedRoleDeletionStatusCommand({
    DeletionTaskId: deletionTaskId,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetServiceLinkedRoleDeletionStatus](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetUser** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetUser`.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get information about an IAM user.
/// </summary>
/// <param name="userName">The username of the user.</param>
/// <returns>An IAM user object.</returns>
public async Task<User> GetUserAsync(string userName)
{
    var response = await _IAMService.GetUserAsync(new GetUserRequest
    { UserName = userName });
    return response.User;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function errecho
#
```

```

# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_user_exists
#
# This function checks to see if the specified AWS Identity and Access Management
# (IAM) user already exists.
#
# Parameters:
#     $1 - The name of the IAM user to check.
#
# Returns:
#     0 - If the user already exists.
#     1 - If the user doesn't exist.
#####
function iam_user_exists() {
    local user_name
    user_name=$1

    # Check whether the IAM user already exists.
    # We suppress all output - we're interested only in the return code.

    local errors
    errors=$(aws iam get-user \
        --user-name "$user_name" 2>&1 >/dev/null)

    local error_code=${?}

    if [[ $error_code -eq 0 ]]; then
        return 0 # 0 in Bash script means true.
    else
        if [[ $errors != *"error"*(NoSuchEntity)* ]]; then
            aws_cli_error_log $error_code
            errecho "Error calling iam get-user $errors"
        fi

        return 1 # 1 in Bash script means false.
    fi
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetUser](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

CLI

AWS CLI

Cómo obtener información acerca de un usuario de IAM

El siguiente comando `get-user` obtiene información sobre el usuario de IAM denominado Paulo.

```
aws iam get-user \
  --user-name Paulo
```

Salida:

```
{
  "User": {
    "UserName": "Paulo",
    "Path": "/",
    "CreateDate": "2019-09-21T23:03:13Z",
    "UserId": "AIDA123456789EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Paulo"
  }
}
```

Para obtener más información, consulte [Administración de usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetUser](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "errors"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
    "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
    IamClient *iam.Client
}

// GetUser gets data about a user.
func (wrapper UserWrapper) GetUser(ctx context.Context, userName string)
(*types.User, error) {
    var user *types.User
    result, err := wrapper.IamClient.GetUser(ctx, &iam.GetUserInput{
        Username: aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        var apiError smithy.APIError
        if errors.As(err, &apiError) {
            switch apiError.(type) {
```

```
case *types.NoSuchEntityException:
    log.Printf("User %v does not exist.\n", userName)
    err = nil
default:
    log.Printf("Couldn't get user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
}
}
} else {
    user = result.User
}
return user, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan detalles sobre el usuario llamado **David**.

```
Get-IAMUser -UserName David
```

Salida:

```
Arn           : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate    : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path          : /
UserId        : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE1
UserName      : David
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se recuperan detalles sobre el usuario de IAM que ha iniciado sesión actualmente.

```
Get-IAMUser
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path         : /
UserId       : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE2
UserName     : Bob
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan detalles sobre el usuario llamado **David**.

```
Get-IAMUser -UserName David
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path         : /
UserId       : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE1
UserName     : David
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se recuperan detalles sobre el usuario de IAM que ha iniciado sesión actualmente.

```
Get-IAMUser
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path         : /
UserId       : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE2
UserName     : Bob
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Retrieves a user's details
#
# @param user_name [String] The name of the user to retrieve
# @return [Aws::IAM::Types::User, nil] The user object if found, or nil if an
error occurred
def get_user(user_name)
  response = @iam_client.get_user(user_name: user_name)
  response.user
rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
  @logger.error("User '#{user_name}' not found.")
  nil
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error retrieving user '#{user_name}': #{e.message}")
  nil
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
import AWSS3

public func getUser(name: String? = nil) async throws -> IAMClientTypes.User
{
    let input = GetUserInput(
        userName: name
    )
    do {
        let output = try await iamClient.getUser(input: input)
        guard let user = output.user else {
            throw ServiceHandlerError.noSuchUser
        }
        return user
    } catch {
        print("ERROR: getUser:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetUserPolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar GetUserPolicy.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar los detalles de la política para un usuario de IAM

El siguiente comando `get-user-policy` enumera los detalles de la política especificada que está adjunta al usuario de IAM llamado Bob.


```
aws iam get-user-policy \  
  --user-name Bob \  
  --policy-name ExamplePolicy
```

Salida:

```
{  
  "UserName": "Bob",  
  "PolicyName": "ExamplePolicy",  
  "PolicyDocument": {  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
      {  
        "Action": "*",  
        "Resource": "*",  
        "Effect": "Allow"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Para obtener una lista de las políticas para un usuario de IAM, utilice el comando `list-user-policies`.

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetUserPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan los detalles de la política incrustada **Davids_IAM_Admin_Policy** que está integrada en el usuario de IAM llamado **David**. El documento de política tiene codificación de URL.

```
$results = Get-IAMUserPolicy -PolicyName Davids_IAM_Admin_Policy -UserName David  
$results
```

Salida:

PolicyDocument	PolicyName
----- ----- %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%... David	----- Davids_IAM_Admin_Policy

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:user/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetUserPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan los detalles de la política incrustada **Davids_IAM_Admin_Policy** que está integrada en el usuario de IAM llamado **David**. El documento de política tiene codificación de URL.

```
$results = Get-IAMUserPolicy -PolicyName Davids_IAM_Admin_Policy -Username David
$results
```

Salida:

PolicyDocument	PolicyName
----- ----- -----	

```

-----
-----
%7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%...   Davids_IAM_Admin_Policy
    David

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUser",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::111122223333:user/*"
            ]
        }
    ]
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetUserPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListAccessKeys** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListAccessKeys.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Administrar claves de acceso](#)

Bash

AWS CLI con Bash script

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_list_access_keys
#
# This function lists the access keys for the specified user.
#
# Parameters:
#     -u user_name -- The name of the IAM user.
#
# Returns:
#     access_key_ids
#     And:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_list_access_keys() {

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_list_access_keys"
        echo "Lists the AWS Identity and Access Management (IAM) access key IDs for
the specified user."
        echo "  -u user_name    The name of the IAM user."
        echo ""
    }
}
```

```
}

local user_name response
local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.
# Retrieve the calling parameters.
while getopt "u:h" option; do
    case "${option}" in
        u) user_name="${OPTARG}" ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
fi

response=$(aws iam list-access-keys \
    --user-name "$user_name" \
    --output text \
    --query 'AccessKeyMetadata[].AccessKeyId')

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-access-keys operation failed.$response"
    return 1
fi

echo "$response"

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::listAccessKeys(const Aws::String &userName,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
                                &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::ListAccessKeysRequest request;
    request.SetUserName(userName);

    bool done = false;
    bool header = false;
    while (!done) {
        auto outcome = iam.ListAccessKeys(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to list access keys for user " << userName
                      << ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }

        if (!header) {
            std::cout << std::left << std::setw(32) << "UserName" <<
                      std::setw(30) << "KeyID" << std::setw(20) << "Status" <<
                      std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl;
            header = true;
        }

        const auto &keys = outcome.GetResult().GetAccessKeyMetadata();
        const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
```

```
    for (const auto &key: keys) {
        Aws::String statusString =
            Aws::IAM::Model::StatusTypeMapper::GetNameForStatusType(
                key.GetStatus());
        std::cout << std::left << std::setw(32) << key.GetUserName() <<
            std::setw(30) << key.GetAccessKeyId() << std::setw(20) <<
            statusString << std::setw(20) <<
            key.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
std::endl;
    }

    if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
        request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
    }
    else {
        done = true;
    }
}

return true;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar los ID de las claves de acceso de un usuario de IAM

El siguiente comando `list-access-keys` muestra los ID de las claves de acceso del usuario de IAM denominado Bob.

```
aws iam list-access-keys \
    --user-name Bob
```

Salida:

```
{
```

```
"AccessKeyMetadata": [  
  {  
    "UserName": "Bob",  
    "Status": "Active",  
    "CreateDate": "2013-06-04T18:17:34Z",  
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"  
  },  
  {  
    "UserName": "Bob",  
    "Status": "Inactive",  
    "CreateDate": "2013-06-06T20:42:26Z",  
    "AccessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE"  
  }  
]  
}
```

No puede enumerar las claves de acceso secretas para los usuarios de IAM. Si se pierden las claves de acceso secretas, debe crear nuevas claves de acceso mediante el comando `create-access-keys`.

Para obtener más información, consulte [Administración de claves de acceso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
  "context"  
  "encoding/json"  
  "errors"
```



```
"log"

"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
"github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// ListAccessKeys lists the access keys for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListAccessKeys(ctx context.Context, userName string)
([]types.AccessKeyMetadata, error) {
    var keys []types.AccessKeyMetadata
    result, err := wrapper.IamClient.ListAccessKeys(ctx, &iam.ListAccessKeysInput{
        UserName: aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list access keys for user %v. Here's why: %v\n", userName,
err)
    } else {
        keys = result.AccessKeyMetadata
    }
    return keys, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AccessKeyMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAccessKeysRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAccessKeysResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class ListAccessKeys {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <userName>\s

            Where:
                userName - The name of the user for which access keys are
retrieved.\s

            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

```
String userName = args[0];
Region region = Region.AWS_GLOBAL;
IamClient iam = IamClient.builder()
    .region(region)
    .build();

listKeys(iam, userName);
System.out.println("Done");
iam.close();
}

public static void listKeys(IamClient iam, String userName) {
    try {
        boolean done = false;
        String newMarker = null;

        while (!done) {
            ListAccessKeysResponse response;

            if (newMarker == null) {
                ListAccessKeysRequest request =
ListAccessKeysRequest.builder()
                    .userName(userName)
                    .build();

                response = iam.listAccessKeys(request);
            } else {
                ListAccessKeysRequest request =
ListAccessKeysRequest.builder()
                    .userName(userName)
                    .marker(newMarker)
                    .build();

                response = iam.listAccessKeys(request);
            }

            for (AccessKeyMetadata metadata : response.accessKeyMetadata()) {
                System.out.format("Retrieved access key %s",
metadata.accessKeyId());
            }

            if (!response.isTruncated()) {
```

```
        done = true;
    } else {
        newMarker = response.marker();
    }
}

} catch (IamException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere las claves de acceso.

```
import { ListAccessKeysCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
simplify this.
 *
 * @param {string} userName
 */
```

```
export async function* listAccessKeys(userName) {
  const command = new ListAccessKeysCommand({
    MaxItems: 5,
    Username: userName,
  });

  /**
   * @type {import("@aws-sdk/client-iam").ListAccessKeysCommandOutput |
  undefined}
   */
  let response = await client.send(command);

  while (response?.AccessKeyMetadata?.length) {
    for (const key of response.AccessKeyMetadata) {
      yield key;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListAccessKeysCommand({
          Marker: response.Marker,
        }),
      );
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  MaxItems: 5,
  UserName: "IAM_USER_NAME",
};

iam.listAccessKeys(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun listKeys(userNameVal: String?) {
    val request =
        ListAccessKeysRequest {
```

```

        userName = userNameVal
    }
    iamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.listAccessKeys(request)
        response.accessKeyMetadata?.forEach { md ->
            println("Retrieved access key ${md.accessKeyId}")
        }
    }
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Kotlin.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este comando muestra las claves de acceso del usuario de IAM llamado **Bob**. Tenga en cuenta que no puede enumerar las claves de acceso secretas para los usuarios de IAM. Si se pierden las claves de acceso secretas, debe crear nuevas claves de acceso mediante el comando de cmdlet de **New-IAMAccessKey**.

```
Get-IAMAccessKey -UserName "Bob"
```

Salida:

AccessKeyId	CreateDate	Status	
-----	-----	-----	

AKIAIOSFODNN7EXAMPLE	12/3/2014 10:53:41 AM	Active	Bob
AKIAI44QH8DHBEXAMPLE	6/6/2013 8:42:26 PM	Inactive	Bob

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este comando muestra las claves de acceso del usuario de IAM llamado **Bob**. Tenga en cuenta que no puede enumerar las claves de acceso secretas para los usuarios

de IAM. Si se pierden las claves de acceso secretas, debe crear nuevas claves de acceso mediante el comando de cmdlet de **New-IAMAccessKey**.

```
Get-IAMAccessKey -UserName "Bob"
```

Salida:

AccessKeyId	CreateDate	Status	
UserName			
-----	-----	-----	

AKIAIOSFODNN7EXAMPLE	12/3/2014 10:53:41 AM	Active	Bob
AKIAI44QH8DHBEXAMPLE	6/6/2013 8:42:26 PM	Inactive	Bob

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def list_keys(user_name):
    """
    Lists the keys owned by the specified user.

    :param user_name: The name of the user.
    :return: The list of keys owned by the user.
    """
    try:
        keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all())
        logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name)
        raise
```



```
else:
    return keys
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Este módulo de ejemplo muestra, crea, desactiva y elimina las claves de acceso.

```
# Manages access keys for IAM users
class AccessKeyManager
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'AccessKeyManager'
  end

  # Lists access keys for a user
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  def list_access_keys(user_name)
    response = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name)
    if response.access_key_metadata.empty?
      @logger.info("No access keys found for user '#{user_name}'.")
    else
      response.access_key_metadata.map(&:access_key_id)
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
    @logger.error("Error listing access keys: cannot find user '#{user_name}'.")
  end
  []
end
```

```
rescue StandardError => e
  @logger.error("Error listing access keys: #{e.message}")
  []
end

# Creates an access key for a user
#
# @param user_name [String] The name of the user.
# @return [Boolean]
def create_access_key(user_name)
  response = @iam_client.create_access_key(user_name: user_name)
  access_key = response.access_key
  @logger.info("Access key created for user '#{user_name}':
#{access_key.access_key_id}")
  access_key
rescue Aws::IAM::Errors::LimitExceeded
  @logger.error('Error creating access key: limit exceeded. Cannot create
more.')
  nil
rescue StandardError => e
  @logger.error("Error creating access key: #{e.message}")
  nil
end

# Deactivates an access key
#
# @param user_name [String] The name of the user.
# @param access_key_id [String] The ID for the access key.
# @return [Boolean]
def deactivate_access_key(user_name, access_key_id)
  @iam_client.update_access_key(
    user_name: user_name,
    access_key_id: access_key_id,
    status: 'Inactive'
  )
  true
rescue StandardError => e
  @logger.error("Error deactivating access key: #{e.message}")
  false
end

# Deletes an access key
#
# @param user_name [String] The name of the user.
```

```
# @param access_key_id [String] The ID for the access key.
# @return [Boolean]
def delete_access_key(user_name, access_key_id)
  @iam_client.delete_access_key(
    user_name: user_name,
    access_key_id: access_key_id
  )
  true
rescue StandardError => e
  @logger.error("Error deleting access key: #{e.message}")
  false
end
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.
  oo_result = lo_iam->listaccesskeys(
    iv_username = iv_user_name ).
  MESSAGE 'Retrieved access key list.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
  MESSAGE 'User does not exist.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListAccessKeys](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListAccountAliases** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ListAccountAliases`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en su contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Administre su cuenta](#)

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool
AwsDoc::IAM::listAccountAliases(const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::ListAccountAliasesRequest request;

    bool done = false;
    bool header = false;
    while (!done) {
        auto outcome = iam.ListAccountAliases(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to list account aliases: " <<
                outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }

        const auto &aliases = outcome.GetResult().GetAccountAliases();
        if (!header) {
```

```
        if (aliases.size() == 0) {
            std::cout << "Account has no aliases" << std::endl;
            break;
        }
        std::cout << std::left << std::setw(32) << "Alias" << std::endl;
        header = true;
    }

    for (const auto &alias: aliases) {
        std::cout << std::left << std::setw(32) << alias << std::endl;
    }

    if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
        request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
    }
    else {
        done = true;
    }
}

return true;
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListAccountAliases](#) en Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar los alias de una cuenta

El siguiente comando `list-account-aliases` enumera los alias de la cuenta actual.

```
aws iam list-account-aliases
```

Salida:

```
{
  "AccountAliases": [
    "mycompany"
  ]
}
```

```
]
}
```

Para obtener más información, consulte [Su ID de cuenta y alias de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccountAliases](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAccountAliasesResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class ListAccountAliases {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        listAliases(iam);
        System.out.println("Done");
    }
}
```

```
        iam.close();
    }

    public static void listAliases(IamClient iam) {
        try {
            ListAccountAliasesResponse response = iam.listAccountAliases();
            for (String alias : response.accountAliases()) {
                System.out.printf("Retrieved account alias %s", alias);
            }

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccountAliases](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere los alias de cuenta.

```
import { ListAccountAliasesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
simplify this.
```

```
*/
export async function* listAccountAliases() {
  const command = new ListAccountAliasesCommand({ MaxItems: 5 });

  let response = await client.send(command);

  while (response.AccountAliases?.length) {
    for (const alias of response.AccountAliases) {
      yield alias;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListAccountAliasesCommand({
          Marker: response.Marker,
          MaxItems: 5,
        }),
      );
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccountAliases](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });
```



```
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.listAccountAliases({ MaxItems: 10 }, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccountAliases](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun listAliases() {
    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.listAccountAliases(ListAccountAliasesRequest {})
        response.accountAliases?.forEach { alias ->
            println("Retrieved account alias $alias")
        }
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccountAliases](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Kotlin.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este comando devuelve el alias de la cuenta para la Cuenta de AWS.

```
Get-IAMAccountAlias
```

Salida:

```
ExampleCo
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccountAliases](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este comando devuelve el alias de la cuenta para la Cuenta de AWS.

```
Get-IAMAccountAlias
```

Salida:

```
ExampleCo
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccountAliases](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def list_aliases():  
    """
```

Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one alias.

```
:return: The list of aliases for the account.
"""
try:
    response = iam.meta.client.list_account_aliases()
    aliases = response["AccountAliases"]
    if len(aliases) > 0:
        logger.info("Got aliases for your account: %s.", ",".join(aliases))
    else:
        logger.info("Got no aliases for your account.")
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't list aliases for your account.")
    raise
else:
    return response["AccountAliases"]
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAccountAliases](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere, cree y elimine los alias de la cuenta.

```
class IAMAliasManager
  # Initializes the IAM client and logger
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client.
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
```

```
@logger = logger
end

# Lists available AWS account aliases.
def list_aliases
  response = @iam_client.list_account_aliases

  if response.account_aliases.count.positive?
    @logger.info('Account aliases are:')
    response.account_aliases.each { |account_alias| @logger.info("#{account_alias}") }
  else
    @logger.info('No account aliases found.')
  end
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error listing account aliases: #{e.message}")
end

# Creates an AWS account alias.
#
# @param account_alias [String] The name of the account alias to create.
# @return [Boolean] true if the account alias was created; otherwise, false.
def create_account_alias(account_alias)
  @iam_client.create_account_alias(account_alias: account_alias)
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error creating account alias: #{e.message}")
  false
end

# Deletes an AWS account alias.
#
# @param account_alias [String] The name of the account alias to delete.
# @return [Boolean] true if the account alias was deleted; otherwise, false.
def delete_account_alias(account_alias)
  @iam_client.delete_account_alias(account_alias: account_alias)
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error deleting account alias: #{e.message}")
  false
end
end
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListAccountAliases](#) en Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->listaccountaliases( ).  
    MESSAGE 'Retrieved account alias list.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.  
    MESSAGE 'Service failure when listing account aliases.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListAccountAliases](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListAttachedGroupPolicies** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ListAttachedGroupPolicies`.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar todas las políticas administradas que se asocian al grupo especificado

En este ejemplo, se devuelven los nombres y los ARN de las políticas administradas asociadas al grupo de IAM denominado Admins en la cuenta de AWS.

```
aws iam list-attached-group-policies \
  --group-name Admins
```

Salida:

```
{
  "AttachedPolicies": [
    {
      "PolicyName": "AdministratorAccess",
      "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
    },
    {
      "PolicyName": "SecurityAudit",
      "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit"
    }
  ],
  "IsTruncated": false
}
```

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedGroupPolicies](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este comando devuelve los nombres y los ARN de las políticas administradas asociadas al grupo de IAM denominado **Admins** en la cuenta de AWS. Para ver la lista de políticas integradas en el grupo, utilice el comando **Get-IAMGroupPolicyList**.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicyList -GroupName "Admins"
```

Salida:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit	SecurityAudit

```
arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

```
AdministratorAccess
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedGroupPolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este comando devuelve los nombres y los ARN de las políticas administradas asociadas al grupo de IAM denominado **Admins** en la cuenta de AWS. Para ver la lista de políticas integradas en el grupo, utilice el comando **Get-IAMGroupPolicyList**.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicyList -GroupName "Admins"
```

Salida:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit	SecurityAudit
arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess	AdministratorAccess

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedGroupPolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListAttachedRolePolicies** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ListAttachedRolePolicies`.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

/// <summary>
/// List the IAM role policies that are attached to an IAM role.
/// </summary>
/// <param name="roleName">The IAM role to list IAM policies for.</param>
/// <returns>A list of the IAM policies attached to the IAM role.</returns>
public async Task<List<AttachedPolicyType>>
ListAttachedRolePoliciesAsync(string roleName)
{
    var attachedPolicies = new List<AttachedPolicyType>();
    var attachedRolePoliciesPaginator =
_IAMService.Paginators.ListAttachedRolePolicies(new
ListAttachedRolePoliciesRequest { RoleName = roleName });

    await foreach (var response in attachedRolePoliciesPaginator.Responses)
    {
        attachedPolicies.AddRange(response.AttachedPolicies);
    }

    return attachedPolicies;
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar todas las políticas administradas que se asocian al rol especificado

Este comando devuelve los nombres y los ARN de las políticas administradas asociadas al rol de IAM denominado `SecurityAuditRole` en la cuenta de AWS.

```
aws iam list-attached-role-policies \
    --role-name SecurityAuditRole
```

Salida:

```
{
```



```
"AttachedPolicies": [  
  {  
    "PolicyName": "SecurityAudit",  
    "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit"  
  },  
],  
"IsTruncated": false  
}
```

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
  "context"  
  "encoding/json"  
  "log"  
  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"  
  "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"  
)  
  
// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions  
// used in the examples.  
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.  
type RoleWrapper struct {  
  iamClient *iam.Client
```

```
}

// ListAttachedRolePolicies lists the policies that are attached to the specified
// role.
func (wrapper RoleWrapper) ListAttachedRolePolicies(ctx context.Context, roleName
string) ([]types.AttachedPolicy, error) {
    var policies []types.AttachedPolicy
    result, err := wrapper.IamClient.ListAttachedRolePolicies(ctx,
&iam.ListAttachedRolePoliciesInput{
    RoleName: aws.String(roleName),
})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list attached policies for role %v. Here's why: %v\n",
roleName, err)
    } else {
        policies = result.AttachedPolicies
    }
    return policies, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere las políticas que están asociadas a un rol.

```
import {
    ListAttachedRolePoliciesCommand,
```

```
IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
simplify this.
 * @param {string} roleName
 */
export async function* listAttachedRolePolicies(roleName) {
  const command = new ListAttachedRolePoliciesCommand({
    RoleName: roleName,
  });

  let response = await client.send(command);

  while (response.AttachedPolicies?.length) {
    for (const policy of response.AttachedPolicies) {
      yield policy;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListAttachedRolePoliciesCommand({
          RoleName: roleName,
          Marker: response.Marker,
        }),
      );
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function listAttachedRolePolicies($roleName, $pathPrefix = "", $marker
= "", $maxItems = 0)
{
    $listAttachRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
    if ($pathPrefix) {
        $listAttachRolePoliciesArguments['PathPrefix'] = $pathPrefix;
    }
    if ($marker) {
        $listAttachRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listAttachRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
    }
    return $this->iamClient-
>listAttachedRolePolicies($listAttachRolePoliciesArguments);
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este comando devuelve los nombres y los ARN de las políticas administradas asociadas al rol de IAM denominado **SecurityAuditRole** en la cuenta de AWS. Para

ver la lista de políticas integradas que están incrustadas en el rol, utilice el comando **Get-IAMRolePolicyList**.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName "SecurityAuditRole"
```

Salida:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit	SecurityAudit

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este comando devuelve los nombres y los ARN de las políticas administradas asociadas al rol de IAM denominado **SecurityAuditRole** en la cuenta de AWS. Para ver la lista de políticas integradas que están incrustadas en el rol, utilice el comando **Get-IAMRolePolicyList**.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName "SecurityAuditRole"
```

Salida:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit	SecurityAudit

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def list_attached_policies(role_name):
    """
    Lists policies attached to a role.

    :param role_name: The name of the role to query.
    """
    try:
        role = iam.Role(role_name)
        for policy in role.attached_policies.all():
            logger.info("Got policy %s.", policy.arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list attached policies for %s.", role_name)
        raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

En este módulo de ejemplo, se enumeran, se crean, se adjuntan y se separan las políticas de roles.

```
# Manages policies in AWS Identity and Access Management (IAM)
class RolePolicyManager
  # Initialize with an AWS IAM client
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'PolicyManager'
  end

  # Creates a policy
  #
  # @param policy_name [String] The name of the policy
  # @param policy_document [Hash] The policy document
  # @return [String] The policy ARN if successful, otherwise nil
  def create_policy(policy_name, policy_document)
    response = @iam_client.create_policy(
      policy_name: policy_name,
      policy_document: policy_document.to_json
    )
    response.policy.arn
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error creating policy: #{e.message}")
    nil
  end

  # Fetches an IAM policy by its ARN
  # @param policy_arn [String] the ARN of the IAM policy to retrieve
  # @return [Aws::IAM::Types::GetPolicyResponse] the policy object if found
  def get_policy(policy_arn)
    response = @iam_client.get_policy(policy_arn: policy_arn)
    policy = response.policy
    @logger.info("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is:
    #{policy.policy_id}.")
    policy
  rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
    @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. The policy does not
    exist.")
    raise
  end
end
```

```
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why: #{e.code}:
#{e.message}")
  raise
end

# Attaches a policy to a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @param policy_arn [String] The policy ARN
# @return [Boolean] true if successful, false otherwise
def attach_policy_to_role(role_name, policy_arn)
  @iam_client.attach_role_policy(
    role_name: role_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error attaching policy to role: #{e.message}")
  false
end

# Lists policy ARNs attached to a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @return [Array<String>] List of policy ARNs
def list_attached_policy_arns(role_name)
  response = @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name)
  response.attached_policies.map(&:policy_arn)
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error listing policies attached to role: #{e.message}")
  []
end

# Detaches a policy from a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @param policy_arn [String] The policy ARN
# @return [Boolean] true if successful, false otherwise
def detach_policy_from_role(role_name, policy_arn)
  @iam_client.detach_role_policy(
    role_name: role_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
end
```



```
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error detaching policy from role: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn list_attached_role_policies(
    client: &iamClient,
    role_name: String,
    path_prefix: Option<String>,
    marker: Option<String>,
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListAttachedRolePoliciesOutput,
SdkError<ListAttachedRolePoliciesError>> {
    let response = client
        .list_attached_role_policies()
        .role_name(role_name)
        .set_path_prefix(path_prefix)
        .set_marker(marker)
        .set_max_items(max_items)
        .send()
        .await?;

    Ok(response)
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->listattachedrolepolicies(  
        iv_rolename = iv_role_name ).  
    MESSAGE 'Retrieved attached policy list for role.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
    MESSAGE 'Role does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM  
import AWSS3
```

```

/// Returns a list of AWS Identity and Access Management (IAM) policies
/// that are attached to the role.
///
/// - Parameter role: The IAM role to return the policy list for.
///
/// - Returns: An array of `IAMClientTypes.AttachedPolicy` objects
///   describing each managed policy that's attached to the role.
public func listAttachedRolePolicies(role: String) async throws ->
[IAMClientTypes.AttachedPolicy] {
    var policyList: [IAMClientTypes.AttachedPolicy] = []

    // Use "Paginated" to get all the attached role polices.
    // This lets the SDK handle the 'isTruncated' in
    "ListAttachedRolePoliciesOutput".
    let input = ListAttachedRolePoliciesInput(
        roleName: role
    )
    let output = client.listAttachedRolePoliciesPaginated(input: input)

    do {
        for try await page in output {
            guard let attachedPolicies = page.attachedPolicies else {
                print("Error: no attached policies returned.")
                continue
            }
            for attachedPolicy in attachedPolicies {
                policyList.append(attachedPolicy)
            }
        }
    } catch {
        print("ERROR: listAttachedRolePolicies:", dump(error))
        throw error
    }

    return policyList
}

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListAttachedRolePolicies](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListAttachedUserPolicies** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ListAttachedUserPolicies`.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar todas las políticas administradas que se asocian al usuario especificado

Este comando devuelve los nombres y los ARN de las políticas administradas asociadas al usuario de IAM denominado Bob en la cuenta de AWS.

```
aws iam list-attached-user-policies \
  --user-name Bob
```

Salida:

```
{
  "AttachedPolicies": [
    {
      "PolicyName": "AdministratorAccess",
      "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
    },
    {
      "PolicyName": "SecurityAudit",
      "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit"
    }
  ],
  "IsTruncated": false
}
```

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedUserPolicies](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este comando devuelve los nombres y los ARN de las políticas administradas asociadas al usuario de IAM denominado **Bob** en la cuenta de AWS. Para ver la lista de políticas integradas que están incrustadas en el usuario de IAM, utilice el comando **Get-IAMUserPolicyList**.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName "Bob"
```

Salida:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/TesterPolicy	TesterPolicy

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedUserPolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este comando devuelve los nombres y los ARN de las políticas administradas asociadas al usuario de IAM denominado **Bob** en la cuenta de AWS. Para ver la lista de políticas integradas que están incrustadas en el usuario de IAM, utilice el comando **Get-IAMUserPolicyList**.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName "Bob"
```

Salida:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/TesterPolicy	TesterPolicy

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListAttachedUserPolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListEntitiesForPolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListEntitiesForPolicy.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar todos los usuarios, grupos y roles a los que está adjunta la política administrada especificada

En este ejemplo, se devuelve una lista de grupos, roles y usuarios de IAM que tienen la política adjunta `arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy`.

```
aws iam list-entities-for-policy \  
--policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy
```

Salida:

```
{  
  "PolicyGroups": [  
    {  
      "GroupName": "Admins",  
      "GroupId": "AGPACKCEVSQ6C2EXAMPLE"  
    }  
  ],  
  "PolicyUsers": [  
    {  
      "UserName": "Alice",  
      "UserId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"  
    }  
  ],  
  "PolicyRoles": [  
    {  
      "RoleName": "DevRole",  
      "RoleId": "AR0ADBQP57FF2AEXAMPLE"  
    }  
  ],  
}
```

```
"IsTruncated": false
}
```

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListEntitiesForPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve una lista de grupos, roles y usuarios de IAM que tienen la política adjunta **arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy**.

```
Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn "arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy"
```

Salida:

```
IsTruncated   : False
Marker        :
PolicyGroups  : {}
PolicyRoles   : {testRole}
PolicyUsers   : {Bob, Theresa}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListEntitiesForPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve una lista de grupos, roles y usuarios de IAM que tienen la política adjunta **arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy**.

```
Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn "arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy"
```

Salida:

```
IsTruncated   : False
Marker        :
```

```
PolicyGroups : {}  
PolicyRoles  : {testRole}  
PolicyUsers   : {Bob, Theresa}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListEntitiesForPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListGroupPolicies** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListGroupPolicies.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar todas las políticas integradas que se asocian al grupo especificado

El siguiente comando `list-group-policies` enumera los nombres de las políticas incrustadas que están adjuntas al grupo IAM llamado Admins en la cuenta actual.

```
aws iam list-group-policies \  
  --group-name Admins
```

Salida:

```
{  
  "PolicyNames": [  
    "AdminRoot",  
    "ExamplePolicy"  
  ]  
}
```

Para obtener información, consulte [Administración de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroupPolicies](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve una lista de las políticas integradas que están dentro del grupo **Testers**. Para obtener las políticas administradas que están asociadas al grupo, utilice el comando **Get-IAMAttachedGroupPolicyList**.

```
Get-IAMGroupPolicyList -GroupName Testers
```

Salida:

```
Deny-Assume-S3-Role-In-Production  
PowerUserAccess-Testers
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroupPolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve una lista de las políticas integradas que están dentro del grupo **Testers**. Para obtener las políticas administradas que están asociadas al grupo, utilice el comando **Get-IAMAttachedGroupPolicyList**.

```
Get-IAMGroupPolicyList -GroupName Testers
```

Salida:

```
Deny-Assume-S3-Role-In-Production  
PowerUserAccess-Testers
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroupPolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListGroups** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListGroups.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// List IAM groups.
/// </summary>
/// <returns>A list of IAM groups.</returns>
public async Task<List<Group>> ListGroupsAsync()
{
    var groupsPaginator = _IAMService.Paginators.ListGroups(new
ListGroupsRequest());
    var groups = new List<Group>();

    await foreach (var response in groupsPaginator.Responses)
    {
        groups.AddRange(response.Groups);
    }

    return groups;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroups](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar los grupos de IAM de la cuenta actual

El siguiente comando `list-groups` enumera los grupos de IAM de la cuenta actual.

```
aws iam list-groups
```

Salida:

```
{
  "Groups": [
    {
      "Path": "/",
      "CreateDate": "2013-06-04T20:27:27.972Z",
      "GroupId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
      "GroupName": "Admins"
    },
    {
      "Path": "/",
      "CreateDate": "2013-04-16T20:30:42Z",
      "GroupId": "AIDGPMS9R04H3FEXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/S3-Admins",
      "GroupName": "S3-Admins"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Administración de grupos de usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroup](#)s en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// GroupWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) group
// actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform group actions.
type GroupWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// ListGroups lists up to maxGroups number of groups.
func (wrapper GroupWrapper) ListGroups(ctx context.Context, maxGroups int32)
    ([]types.Group, error) {
    var groups []types.Group
    result, err := wrapper.IamClient.ListGroups(ctx, &iam.ListGroupsInput{
        MaxItems: aws.Int32(maxGroups),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list groups. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        groups = result.Groups
    }
    return groups, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroups](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere los grupos.

```
import { ListGroupsCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
simplify this.
 */
export async function* listGroups() {
  const command = new ListGroupsCommand({
    MaxItems: 10,
  });

  let response = await client.send(command);

  while (response.Groups?.length) {
    for (const group of response.Groups) {
      yield group;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListGroupsCommand({
          Marker: response.Marker,
          MaxItems: 10,
        }),
      );
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroups](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();  
$service = new IAMService();  
  
public function listGroups($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)  
{  
    $listGroupsArguments = [];  
    if ($pathPrefix) {  
        $listGroupsArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;  
    }  
    if ($marker) {  
        $listGroupsArguments["Marker"] = $marker;  
    }  
    if ($maxItems) {  
        $listGroupsArguments["MaxItems"] = $maxItems;  
    }  
  
    return $this->iamClient->listGroups($listGroupsArguments);  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroups](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve una colección de todos los grupos de IAM definidos en la Cuenta de AWS actual.

```
Get-IAMGroupList
```

Salida:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId   : 6WCH4TRY3KIHEXAMPLE1
GroupName : Administrators
Path      : /
```

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId   : ZU2E0WMK6WBZ0EXAMPLE2
GroupName : Developers
Path      : /
```

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId   : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE3
GroupName : Testers
Path      : /
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroups](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve una colección de todos los grupos de IAM definidos en la actual Cuenta de AWS.

```
Get-IAMGroupList
```

Salida:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate : 10/20/2014 10:06:24 AM
```

```
GroupId      : 6WCH4TRY3KIHEXAMPLE1
GroupName    : Administrators
Path         : /

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate   : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId      : ZU2E0WMK6WBZ0EXAMPLE2
GroupName    : Developers
Path         : /

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId      : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE3
GroupName    : Testers
Path         : /
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroups](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def list_groups(count):
    """
    Lists the specified number of groups for the account.

    :param count: The number of groups to list.
    """
    try:
        for group in iam.groups.limit(count):
            logger.info("Group: %s", group.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list groups for the account.")
        raise
```


- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroups](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# A class to manage IAM operations via the AWS SDK client
class IamGroupManager
  # Initializes the IamGroupManager class
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An instance of the IAM client
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
  end

  # Lists up to a specified number of groups for the account.
  # @param count [Integer] The maximum number of groups to list.
  # @return [Aws::IAM::Client::Response]
  def list_groups(count)
    response = @iam_client.list_groups(max_items: count)
    response.groups.each do |group|
      @logger.info("\t#{group.group_name}")
    end
    response
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Couldn't list groups for the account. Here's why:")
    @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroups](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn list_groups(
    client: &iamClient,
    path_prefix: Option<String>,
    marker: Option<String>,
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListGroupsOutput, SdkError<ListGroupsError>> {
    let response = client
        .list_groups()
        .set_path_prefix(path_prefix)
        .set_marker(marker)
        .set_max_items(max_items)
        .send()
        .await?;

    Ok(response)
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroups](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->listgroups( ).  
    MESSAGE 'Retrieved group list.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.  
    MESSAGE 'Service failure when listing groups.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListGroups](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM  
import AWSS3  
  
public func listGroups() async throws -> [String] {  
    var groupList: [String] = []  
  
    // Use "Paginated" to get all the groups.
```

```
// This lets the SDK handle the 'isTruncated' property in
"ListGroupOutput".
let input = ListGroupsInput()

let pages = client.listGroupsPaginated(input: input)
do {
    for try await page in pages {
        guard let groups = page.groups else {
            print("Error: no groups returned.")
            continue
        }

        for group in groups {
            if let name = group.groupName {
                groupList.append(name)
            }
        }
    } catch {
        print("ERROR: listGroups:", dump(error))
        throw error
    }
    return groupList
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListGroups](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListGroupsForUser** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ListGroupsForUser`.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar los grupos a los que pertenece un usuario de IAM

El siguiente comando `list-groups-for-user` muestra los grupos a los que pertenece el usuario de IAM llamado Bob.

```
aws iam list-groups-for-user \  
  --user-name Bob
```

Salida:

```
{  
  "Groups": [  
    {  
      "Path": "/",  
      "CreateDate": "2013-05-06T01:18:08Z",  
      "GroupId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",  
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admin",  
      "GroupName": "Admin"  
    },  
    {  
      "Path": "/",  
      "CreateDate": "2013-05-06T01:37:28Z",  
      "GroupId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",  
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/s3-Users",  
      "GroupName": "s3-Users"  
    }  
  ]  
}
```

Para obtener más información, consulte [Administración de grupos de usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroupsWithUser](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve la lista de grupos de IAM a los que pertenece el usuario de IAM **David**.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName David
```

Salida:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId   : 6WCH4TRY3KIHIEEXAMPLE1
GroupName : Administrators
Path      : /

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId   : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE2
GroupName : Testers
Path      : /

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId   : ZU2E0WMK6WBZOEXAMPLE3
GroupName : Developers
Path      : /
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroupsForUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve la lista de grupos de IAM a los que pertenece el usuario de IAM **David**.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName David
```

Salida:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId   : 6WCH4TRY3KIHIEEXAMPLE1
GroupName : Administrators
Path      : /

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId   : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE2
GroupName : Testers
Path      : /
```

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId   : ZU2E0WMK6WBZ0EXAMPLE3
GroupName : Developers
Path      : /
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListGroupsForUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListInstanceProfiles** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListInstanceProfiles.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar los perfiles de instancia de la cuenta

El siguiente comando `list-instance-profiles` enumera los perfiles de instancia asociados con la cuenta actual.

```
aws iam list-instance-profiles
```

Salida:

```
{
  "InstanceProfiles": [
    {
      "Path": "/",
      "InstanceProfileName": "example-dev-role",
      "InstanceProfileId": "AIPAIXEU4NUHUPEXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/example-dev-role",
      "CreateDate": "2023-09-21T18:17:41+00:00",
      "Roles": [
        {
          "Path": "/",
```

```

        "RoleName": "example-dev-role",
        "RoleId": "AR0AJ520TH4H7LEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-dev-role",
        "CreateDate": "2023-09-21T18:17:40+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "Service": "ec2.amazonaws.com"
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole"
                }
            ]
        }
    },
    {
        "Path": "/",
        "InstanceProfileName": "example-s3-role",
        "InstanceProfileId": "AIPAJVJVNRIQFREXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/example-s3-role",
        "CreateDate": "2023-09-21T18:18:50+00:00",
        "Roles": [
            {
                "Path": "/",
                "RoleName": "example-s3-role",
                "RoleId": "AR0AINUBC507XLEXAMPLE",
                "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-s3-role",
                "CreateDate": "2023-09-21T18:18:49+00:00",
                "AssumeRolePolicyDocument": {
                    "Version": "2012-10-17",
                    "Statement": [
                        {
                            "Effect": "Allow",
                            "Principal": {
                                "Service": "ec2.amazonaws.com"
                            },
                            "Action": "sts:AssumeRole"
                        }
                    ]
                }
            }
        ]
    }
}

```



```
}  
  ]  
} ]  
}
```

Para obtener más información, consulte [Uso de perfiles de instancias](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListInstanceProfiles](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve una colección de los perfiles de instancia definidos en la Cuenta de AWS actual.

```
Get-IAMInstanceProfileList
```

Salida:

```
Arn           : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole  
CreateDate    : 2/17/2015 2:49:04 PM  
InstanceProfileId : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1  
InstanceProfileName : ec2instancerole  
Path          : /  
Roles         : {ec2instancerole}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListInstanceProfiles](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve una colección de los perfiles de instancia definidos en la actual Cuenta de AWS.

```
Get-IAMInstanceProfileList
```

Salida:

```
Arn           : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole
CreateDate    : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceProfileId : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instancerole
Path          : /
Roles         : {ec2instancerole}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListInstanceProfiles](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListInstanceProfilesForRole** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListInstanceProfilesForRole.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar los perfiles de instancia para un rol de IAM

El siguiente comando `list-instance-profiles-for-role` muestra los perfiles de instancia que están asociados con el rol `Test-Role`.

```
aws iam list-instance-profiles-for-role \
  --role-name Test-Role
```

Salida:

```
{
  "InstanceProfiles": [
    {
      "InstanceProfileId": "AIDGPMS9R04H3FEXAMPLE",
      "Roles": [
        {
          "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
          "RoleId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
          "CreateDate": "2013-06-07T20:42:15Z",
```

```

        "RoleName": "Test-Role",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"
    }
],
"CreateDate": "2013-06-07T21:05:24Z",
"InstanceProfileName": "ExampleInstanceProfile",
"Path": "/",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ExampleInstanceProfile"
}
]
}

```

Para obtener más información, consulte [Uso de perfiles de instancias](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListInstanceProfilesForRole](#) en la Referencia del comando de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran los detalles del perfil de instancia asociado al rol **ec2instancerole**.

```
Get-IAMInstanceProfileForRole -RoleName ec2instancerole
```

Salida:

```

    Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ec2instancerole
    CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM
    InstanceProfileId   : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
    InstanceProfileName : ec2instancerole
    Path               : /
    Roles              : {ec2instancerole}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListInstanceProfilesForRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell(V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestran los detalles del perfil de instancia asociado al rol **ec2instanceprofile**.

```
Get-IAMInstanceProfileForRole -RoleName ec2instanceprofile
```

Salida:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ec2instanceprofile
CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceProfileId  : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instanceprofile
Path               : /
Roles              : {ec2instanceprofile}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListInstanceProfilesForRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListMfaDevices** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **ListMfaDevices**.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar todos los dispositivos MFA para un usuario específico

Este ejemplo devuelve detalles sobre el dispositivo MFA asignado al usuario de IAM Bob.

```
aws iam list-mfa-devices \
  --user-name Bob
```

Salida:

```
{
  "MFADevices": [
    {
      "UserName": "Bob",
      "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:mfa/Bob",
      "EnableDate": "2019-10-28T20:37:09+00:00"
    },
    {
      "UserName": "Bob",
      "SerialNumber": "GAKT12345678",
      "EnableDate": "2023-02-18T21:44:42+00:00"
    },
    {
      "UserName": "Bob",
      "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/Bob/fidosecuritykey1-7XNL7NFNLZ123456789EXAMPLE",
      "EnableDate": "2023-09-19T02:25:35+00:00"
    },
    {
      "UserName": "Bob",
      "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/Bob/fidosecuritykey2-VDRQTDDBBN5123456789EXAMPLE",
      "EnableDate": "2023-09-19T01:49:18+00:00"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Uso de la autenticación multifactor \(MFA\) en AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener detalles de la API, consulte [ListMfaDevices](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este ejemplo devuelve detalles sobre el dispositivo MFA asignado al usuario de IAM **David**. En este ejemplo, puede darse cuenta de que es un dispositivo virtual porque el **SerialNumber** es un ARN en lugar del número de serie real de un dispositivo físico.

```
Get-IAMMFADevice -UserName David
```

Salida:

EnableDate	SerialNumber	UserName
-----	-----	-----
4/8/2015 9:41:10 AM	arn:aws:iam::123456789012:mfa/David	David

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListMfaDevices](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este ejemplo devuelve detalles sobre el dispositivo MFA asignado al usuario de IAM **David**. En este ejemplo, puede darse cuenta de que es un dispositivo virtual porque el **SerialNumber** es un ARN en lugar del número de serie real de un dispositivo físico.

```
Get-IAMMFADevice -UserName David
```

Salida:

EnableDate	SerialNumber	UserName
-----	-----	-----
4/8/2015 9:41:10 AM	arn:aws:iam::123456789012:mfa/David	David

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListMfaDevices](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListOpenIdConnectProviders** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ListOpenIdConnectProviders`.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar información sobre los proveedores de OpenID Connect en la cuenta de AWS

En este ejemplo, se devuelve una lista de los ARN de todos los proveedores de OpenID Connect que están definidos en la cuenta de AWS actual.

```
aws iam list-open-id-connect-providers
```

Salida:

```
{
  "OpenIDConnectProviderList": [
    {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Creación de proveedores de identidad OpenID Connect \(OIDC\)](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListOpenIdConnectProviders](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve una lista de los ARN de todos los proveedores de OpenID Connect que están definidos en la Cuenta de AWS actual.

```
Get-IAMOpenIDConnectProviderList
```

Salida:

```
Arn
---
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.com
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/another.provider.com
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListOpenIdConnectProviders](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve una lista de los ARN de todos los proveedores de OpenID Connect que están definidos en la actual Cuenta de AWS.

```
Get-IAMOpenIDConnectProviderList
```

Salida:

```
Arn
---
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.com
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/another.provider.com
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListOpenIdConnectProviders](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListPolicies** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ListPolicies`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Administrar políticas](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).


```
/// <summary>
/// List IAM policies.
/// </summary>
/// <returns>A list of the IAM policies.</returns>
public async Task<List<ManagedPolicy>> ListPoliciesAsync()
{
    var listPoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListPolicies(new
ListPoliciesRequest());
    var policies = new List<ManagedPolicy>();

    await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses)
    {
        policies.AddRange(response.Policies);
    }

    return policies;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::listPolicies(const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
    const Aws::String DATE_FORMAT("%Y-%m-%d");
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::ListPoliciesRequest request;

    bool done = false;
    bool header = false;
```

```

while (!done) {
    auto outcome = iam.ListPolicies(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to list iam policies: " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }

    if (!header) {
        std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" <<
            std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" <<
            std::setw(64) << "Description" << std::setw(12) <<
            "CreateDate" << std::endl;
        header = true;
    }

    const auto &policies = outcome.GetResult().GetPolicies();
    for (const auto &policy: policies) {
        std::cout << std::left << std::setw(55) <<
            policy.GetPolicyName() << std::setw(30) <<
            policy.GetPolicyId() << std::setw(80) << policy.GetArn() <<
            std::setw(64) << policy.GetDescription() << std::setw(12)
<<
            policy.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
            std::endl;
    }

    if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
        request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
    }
    else {
        done = true;
    }
}

return true;
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar las políticas administradas que están disponibles para su cuenta de AWS

En este ejemplo, se devuelve un conjunto de las dos primeras políticas administradas disponibles en la cuenta actual de AWS.

```
aws iam list-policies \
  --max-items 3
```

Salida:

```
{
  "Policies": [
    {
      "PolicyName": "AWSCloudTrailAccessPolicy",
      "PolicyId": "ANPAXQE2B5PJ7YEXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/AWSCloudTrailAccessPolicy",
      "Path": "/",
      "DefaultVersionId": "v1",
      "AttachmentCount": 0,
      "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
      "IsAttachable": true,
      "CreateDate": "2019-09-04T17:43:42+00:00",
      "UpdateDate": "2019-09-04T17:43:42+00:00"
    },
    {
      "PolicyName": "AdministratorAccess",
      "PolicyId": "ANPAIWMBCKSKIEE64ZLYK",
      "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess",
      "Path": "/",
      "DefaultVersionId": "v1",
      "AttachmentCount": 6,
      "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
      "IsAttachable": true,
      "CreateDate": "2015-02-06T18:39:46+00:00",
      "UpdateDate": "2015-02-06T18:39:46+00:00"
    },
    {
      "PolicyName": "PowerUserAccess",
      "PolicyId": "ANPAJYRXTHIB4F0VS3ZXS",
```

```

        "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess",
        "Path": "/",
        "DefaultVersionId": "v5",
        "AttachmentCount": 1,
        "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "CreateDate": "2015-02-06T18:39:47+00:00",
        "UpdateDate": "2023-07-06T22:04:00+00:00"
    }
],
    "NextToken": "EXAMPLErZXIi0iBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQi0iA4fQ=="
}

```

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

import (
    "context"
    "encoding/json"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy
actions

```

```
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// ListPolicies gets up to maxPolicies policies.
func (wrapper PolicyWrapper) ListPolicies(ctx context.Context, maxPolicies int32)
([]types.Policy, error) {
    var policies []types.Policy
    result, err := wrapper.IamClient.ListPolicies(ctx, &iam.ListPoliciesInput{
        MaxItems: aws.Int32(maxPolicies),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list policies. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        policies = result.Policies
    }
    return policies, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere las políticas.

```
import { ListPoliciesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
```

```
const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
simplify this.
 *
 */
export async function* listPolicies() {
  const command = new ListPoliciesCommand({
    MaxItems: 10,
    OnlyAttached: false,
    // List only the customer managed policies in your Amazon Web Services
account.
    Scope: "Local",
  });

  let response = await client.send(command);

  while (response.Policies?.length) {
    for (const policy of response.Policies) {
      yield policy;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListPoliciesCommand({
          Marker: response.Marker,
          MaxItems: 10,
          OnlyAttached: false,
          Scope: "Local",
        }),
      );
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function listPolicies($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
    $listPoliciesArguments = [];
    if ($pathPrefix) {
        $listPoliciesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
    }
    if ($marker) {
        $listPoliciesArguments["Marker"] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listPoliciesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
    }

    return $this->iamClient->listPolicies($listPoliciesArguments);
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve una colección de las primeras tres políticas administradas disponibles en la cuenta de AWS actual. Dado que el **-scope** no se especifica, de forma predeterminada es **all** e incluye tanto las políticas administradas por el cliente como la política administrada de AWS.

```
Get-IAMPolicyList -MaxItem 3
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path         : /
PolicyId      : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName    : AWSDirectConnectReadOnlyAccess
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM

Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:27 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path         : /
PolicyId      : NJKMU274MET4EEXAMPLE2
PolicyName    : AmazonGlacierReadOnlyAccess
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:27 AM

Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/11/2015 9:21:45 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path         : /
PolicyId      : 5ULJS02FYVPYGEXAMPLE3
PolicyName    : AWSMarketplaceFullAccess
UpdateDate    : 2/11/2015 9:21:45 AM
```

Ejemplo 2: en este ejemplo, se devuelve una colección de las primeras dos políticas administradas por el cliente disponibles en la cuenta de AWS actual. Se utiliza **-Scope local** para limitar la salida únicamente a las políticas administradas por el cliente.


```
Get-IAMPolicyList -Scope local -MaxItem 2
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:policy/MyLocalPolicy
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/12/2015 9:39:09 AM
DefaultVersionId : v2
Description   :
IsAttachable  : True
Path          : /
PolicyId      : SQVCBLC4VA0UCEXAMPLE4
PolicyName    : MyLocalPolicy
UpdateDate    : 2/12/2015 9:39:53 AM

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:policy/policyforec2instancerole
AttachmentCount : 1
CreateDate    : 2/17/2015 2:51:38 PM
DefaultVersionId : v11
Description   :
IsAttachable  : True
Path          : /
PolicyId      : X5JPBLJH2Z2S0EXAMPLE5
PolicyName    : policyforec2instancerole
UpdateDate    : 2/18/2015 8:52:31 AM
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se devuelve una colección de las primeras tres políticas administradas disponibles en la cuenta de AWS actual. Dado que el **-scope** no se especifica, de forma predeterminada es **all** e incluye tanto las políticas administradas por el cliente como la política administrada de AWS.

```
Get-IAMPolicyList -MaxItem 3
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess
AttachmentCount : 0
```

```

CreateDate      : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description     :
IsAttachable    : True
Path           : /
PolicyId       : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName     : AWSDirectConnectReadOnlyAccess
UpdateDate     : 2/6/2015 10:40:08 AM

Arn            : arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate     : 2/6/2015 10:40:27 AM
DefaultVersionId : v1
Description    :
IsAttachable   : True
Path          : /
PolicyId      : NJKMU274MET4EEXAMPLE2
PolicyName    : AmazonGlacierReadOnlyAccess
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:27 AM

Arn            : arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate     : 2/11/2015 9:21:45 AM
DefaultVersionId : v1
Description    :
IsAttachable   : True
Path          : /
PolicyId      : 5ULJS02FYVPYGEXAMPLE3
PolicyName    : AWSMarketplaceFullAccess
UpdateDate    : 2/11/2015 9:21:45 AM

```

Ejemplo 2: en este ejemplo, se devuelve una colección de las primeras dos políticas administradas por el cliente disponibles en la cuenta de AWS actual. Se utiliza **-Scope local** para limitar la salida únicamente a las políticas administradas por el cliente.

```
Get-IAMPolicyList -Scope local -MaxItem 2
```

Salida:

```

Arn            : arn:aws:iam::123456789012:policy/MyLocalPolicy
AttachmentCount : 0
CreateDate     : 2/12/2015 9:39:09 AM

```

```
DefaultVersionId : v2
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : SQVCBLC4VA0UCEXAMPLE4
PolicyName       : MyLocalPolicy
UpdateDate       : 2/12/2015 9:39:53 AM

Arn              : arn:aws:iam::123456789012:policy/policyforec2instancerole
AttachmentCount  : 1
CreateDate       : 2/17/2015 2:51:38 PM
DefaultVersionId : v11
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : X5JPBLJH2Z2S0EXAMPLE5
PolicyName       : policyforec2instancerole
UpdateDate       : 2/18/2015 8:52:31 AM
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def list_policies(scope):
    """
    Lists the policies in the current account.

    :param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example,
                  'Local' specifies that only locally managed policies are
    returned.
    :return: The list of policies.
    """
```

```
try:
    policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope))
    logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope)
    raise
else:
    return policies
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

En este módulo de ejemplo, se enumeran, se crean, se adjuntan y se separan las políticas de roles.

```
# Manages policies in AWS Identity and Access Management (IAM)
class RolePolicyManager
  # Initialize with an AWS IAM client
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'PolicyManager'
  end

  # Creates a policy
  #
```

```

# @param policy_name [String] The name of the policy
# @param policy_document [Hash] The policy document
# @return [String] The policy ARN if successful, otherwise nil
def create_policy(policy_name, policy_document)
  response = @iam_client.create_policy(
    policy_name: policy_name,
    policy_document: policy_document.to_json
  )
  response.policy.arn
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error creating policy: #{e.message}")
  nil
end

# Fetches an IAM policy by its ARN
# @param policy_arn [String] the ARN of the IAM policy to retrieve
# @return [Aws::IAM::Types::GetPolicyResponse] the policy object if found
def get_policy(policy_arn)
  response = @iam_client.get_policy(policy_arn: policy_arn)
  policy = response.policy
  @logger.info("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is:
#{policy.policy_id}.")
  policy
rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
  @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. The policy does not
exist.")
  raise
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why: #{e.code}:
#{e.message}")
  raise
end

# Attaches a policy to a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @param policy_arn [String] The policy ARN
# @return [Boolean] true if successful, false otherwise
def attach_policy_to_role(role_name, policy_arn)
  @iam_client.attach_role_policy(
    role_name: role_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
  true
end

```

```
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error attaching policy to role: #{e.message}")
  false
end

# Lists policy ARNs attached to a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @return [Array<String>] List of policy ARNs
def list_attached_policy_arns(role_name)
  response = @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name)
  response.attached_policies.map(&:policy_arn)
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error listing policies attached to role: #{e.message}")
  []
end

# Detaches a policy from a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @param policy_arn [String] The policy ARN
# @return [Boolean] true if successful, false otherwise
def detach_policy_from_role(role_name, policy_arn)
  @iam_client.detach_role_policy(
    role_name: role_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error detaching policy from role: #{e.message}")
  false
end
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn list_policies(
    client: iamClient,
    path_prefix: String,
) -> Result<Vec<String>, SdkError<ListPoliciesError>> {
    let list_policies = client
        .list_policies()
        .path_prefix(path_prefix)
        .scope(PolicyScopeType::Local)
        .into_paginator()
        .items()
        .send()
        .try_collect()
        .await?;

    let policy_names = list_policies
        .into_iter()
        .map(|p| {
            let name = p
                .policy_name
                .unwrap_or_else(|| "Missing Policy Name".to_string());
            println!("{}", name);
            name
        })
        .collect();

    Ok(policy_names)
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->listpolicies( iv_scope = iv_scope ).  
    MESSAGE 'Retrieved policy list.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.  
    MESSAGE 'Service failure when listing policies.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM  
import AWSS3  
  
public func listPolicies() async throws -> [MyPolicyRecord] {  
    var policyList: [MyPolicyRecord] = []  
  
    // Use "Paginated" to get all the policies.
```



```
// This lets the SDK handle the 'isTruncated' in "ListPoliciesOutput".
let input = ListPoliciesInput()
let output = client.listPoliciesPaginated(input: input)

do {
    for try await page in output {
        guard let policies = page.policies else {
            print("Error: no policies returned.")
            continue
        }

        for policy in policies {
            guard let name = policy.policyName,
                  let id = policy.policyId,
                  let arn = policy.arn
            else {
                throw ServiceHandlerError.noSuchPolicy
            }
            policyList.append(MyPolicyRecord(name: name, id: id, arn:
arn))
        }
    }
} catch {
    print("ERROR: listPolicies:", dump(error))
    throw error
}

return policyList
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListPolicies](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListPolicyVersions** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListPolicyVersions.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Administrar políticas](#)
- [Reversión de una versión de política](#)

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar información sobre las versiones de la política administrada especificada

En este ejemplo se devuelve la lista de versiones disponibles de la política cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy`.

```
aws iam list-policy-versions \  
  --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Salida:

```
{  
  "IsTruncated": false,  
  "Versions": [  
    {  
      "VersionId": "v2",  
      "IsDefaultVersion": true,  
      "CreateDate": "2015-06-02T23:19:44Z"  
    },  
    {  
      "VersionId": "v1",  
      "IsDefaultVersion": false,  
      "CreateDate": "2015-06-02T22:30:47Z"  
    }  
  ]  
}
```

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicyVersions](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve la lista de versiones disponibles de la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy**. Para obtener el documento de política de una versión específica, utilice el comando **Get-IAMPolicyVersion** y especifique el **VersionId** que desee.

```
Get-IAMPolicyVersionList -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy
```

Salida:

CreateDate VersionId	Document	IsDefaultVersion
----- -----	-----	-----
2/12/2015 9:39:53 AM v2		True
2/12/2015 9:39:09 AM v1		False

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicyVersions](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve la lista de versiones disponibles de la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy**. Para obtener el documento de política de una versión específica, utilice el comando **Get-IAMPolicyVersion** y especifique el **VersionId** que desee.

```
Get-IAMPolicyVersionList -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy
```

Salida:

CreateDate VersionId	Document	IsDefaultVersion
----- -----	-----	-----

2/12/2015 9:39:53 AM v2	True
2/12/2015 9:39:09 AM v1	False

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListPolicyVersions](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_iam->listpolicyversions(
        iv_policyarn = iv_policy_arn ).
    MESSAGE 'Retrieved policy versions list.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
    MESSAGE 'Policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
    MESSAGE 'Service failure when listing policy versions.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListPolicyVersions](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListRolePolicies** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListRolePolicies.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// List IAM role policies.
/// </summary>
/// <param name="roleName">The IAM role for which to list IAM policies.</
param>
/// <returns>A list of IAM policy names.</returns>
public async Task<List<string>> ListRolePoliciesAsync(string roleName)
{
    var listRolePoliciesPaginator =
        _IAMService.Paginators.ListRolePolicies(new ListRolePoliciesRequest { RoleName =
            roleName });
    var policyNames = new List<string>();

    await foreach (var response in listRolePoliciesPaginator.Responses)
    {
        policyNames.AddRange(response.PolicyNames);
    }

    return policyNames;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar políticas asociadas a un rol de IAM

El siguiente comando `list-role-policies` enumera los nombres de las políticas de permisos para el rol de IAM especificado.

```
aws iam list-role-policies \
  --role-name Test-Role
```

Salida:

```
{
  "PolicyNames": [
    "ExamplePolicy"
  ]
}
```

Para ver la política de confianza asociada a un rol, utilice el comando `get-role`. Para ver los detalles de una política de permisos, utilice el comando `get-role-policy`.

Para más información, consulte [Creación de roles de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "log"
```

```
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// ListRolePolicies lists the inline policies for a role.
func (wrapper RoleWrapper) ListRolePolicies(ctx context.Context, roleName string)
([]string, error) {
    var policies []string
    result, err := wrapper.IamClient.ListRolePolicies(ctx,
        &iam.ListRolePoliciesInput{
            RoleName: aws.String(roleName),
        })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list policies for role %v. Here's why: %v\n", roleName,
            err)
    } else {
        policies = result.PolicyNames
    }
    return policies, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere las políticas.

```
import { ListRolePoliciesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
simplify this.
 *
 * @param {string} roleName
 */
export async function* listRolePolicies(roleName) {
  const command = new ListRolePoliciesCommand({
    RoleName: roleName,
    MaxItems: 10,
  });

  let response = await client.send(command);

  while (response.PolicyNames?.length) {
    for (const policyName of response.PolicyNames) {
      yield policyName;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListRolePoliciesCommand({
          RoleName: roleName,
          MaxItems: 10,
          Marker: response.Marker,
        })
      );
    }
  }
}
```



```
    }},  
    );  
  } else {  
    break;  
  }  
}  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();  
$service = new IAMService();  
  
public function listRolePolicies($roleName, $marker = "", $maxItems = 0)  
{  
    $listRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];  
    if ($marker) {  
        $listRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;  
    }  
    if ($maxItems) {  
        $listRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;  
    }  
    return $this->customWaiter(function () use ($listRolePoliciesArguments) {  
        return $this->iamClient->  
>listRolePolicies($listRolePoliciesArguments);  
    });  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve la lista de nombres de las políticas incrustadas que están integradas en el rol de IAM **lambda_exec_role**. Para ver los detalles de una política incrustada, utilice el comando **Get-IAMRolePolicy**.

```
Get-IAMRolePolicyList -RoleName lambda_exec_role
```

Salida:

```
oneClick_lambda_exec_role_policy
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se devuelve la lista de nombres de las políticas incrustadas que están integradas en el rol de IAM **lambda_exec_role**. Para ver los detalles de una política incrustada, utilice el comando **Get-IAMRolePolicy**.

```
Get-IAMRolePolicyList -RoleName lambda_exec_role
```

Salida:

```
oneClick_lambda_exec_role_policy
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def list_policies(role_name):
    """
    Lists inline policies for a role.

    :param role_name: The name of the role to query.
    """
    try:
        role = iam.Role(role_name)
        for policy in role.policies.all():
            logger.info("Got inline policy %s.", policy.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list inline policies for %s.", role_name)
        raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Lists policy ARNs attached to a role
#
# @param role_name [String] The name of the role
# @return [Array<String>] List of policy ARNs
def list_attached_policy_arns(role_name)
  response = @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name)
  response.attached_policies.map(&:policy_arn)
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error listing policies attached to role: #{e.message}")
  []
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn list_role_policies(
  client: &iamClient,
  role_name: &str,
  marker: Option<String>,
  max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolePoliciesOutput, SdkError<ListRolePoliciesError>> {
  let response = client
    .list_role_policies()
    .role_name(role_name)
    .set_marker(marker)
    .set_max_items(max_items)
    .send()
    .await?;

  Ok(response)
```

```
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->listrolepolicies(  
        iv_rolename = iv_role_name ).  
    MESSAGE 'Retrieved inline policy list for role.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
    MESSAGE 'Role does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
```

```
import AWSS3

public func listRolePolicies(role: String) async throws -> [String] {
    var policyList: [String] = []

    // Use "Paginated" to get all the role policies.
    // This lets the SDK handle the 'isTruncated' in
    "ListRolePoliciesOutput".
    let input = ListRolePoliciesInput(
        roleName: role
    )
    let pages = client.listRolePoliciesPaginated(input: input)

    do {
        for try await page in pages {
            guard let policies = page.policyNames else {
                print("Error: no role policies returned.")
                continue
            }

            for policy in policies {
                policyList.append(policy)
            }
        } catch {
            print("ERROR: listRolePolicies:", dump(error))
            throw error
        }
        return policyList
    }
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListRoleTags** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ListRoleTags`.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar las etiquetas adjuntas a un rol

El siguiente comando `list-role-tags` recupera la lista de etiquetas asociadas al rol especificado.

```
aws iam list-role-tags \
  --role-name production-role
```

Salida:

```
{
  "Tags": [
    {
      "Key": "Department",
      "Value": "Accounting"
    },
    {
      "Key": "DeptID",
      "Value": "12345"
    }
  ],
  "IsTruncated": false
}
```

Para obtener más información, consulte [Etiquetado de recursos de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRoleTags](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la etiqueta asociada con el rol.

```
Get-IAMRoleTagList -RoleName MyRoleName
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRoleTags](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la etiqueta asociada con el rol..

```
Get-IAMRoleTagList -RoleName MyRoleName
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRoleTags](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListRoles** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **ListRoles**.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
```



```
/// List IAM roles.  
/// </summary>  
/// <returns>A list of IAM roles.</returns>  
public async Task<List<Role>> ListRolesAsync()  
{  
    var listRolesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRoles(new  
ListRolesRequest());  
    var roles = new List<Role>();  
  
    await foreach (var response in listRolesPaginator.Responses)  
    {  
        roles.AddRange(response.Roles);  
    }  
  
    return roles;  
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListRoles](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar los roles de IAM para la cuenta actual

El siguiente comando `list-roles` muestra los roles de IAM para la cuenta actual.

```
aws iam list-roles
```

Salida:

```
{  
  "Roles": [  
    {  
      "Path": "/",  
      "RoleName": "ExampleRole",  
      "RoleId": "AR0AJ520TH4H7LEXAMPLE",  
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ExampleRole",  
      "CreateDate": "2017-09-12T19:23:36+00:00",  
    }  
  ]  
}
```

```

    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Sid": "",
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
            "Service": "ec2.amazonaws.com"
          },
          "Action": "sts:AssumeRole"
        }
      ]
    },
    "MaxSessionDuration": 3600
  },
  {
    "Path": "/example_path/",
    "RoleName": "ExampleRoleWithPath",
    "RoleId": "AROAI4QRP7UFT7EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example_path/
ExampleRoleWithPath",
    "CreateDate": "2023-09-21T20:29:38+00:00",
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Sid": "",
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
            "Service": "ec2.amazonaws.com"
          },
          "Action": "sts:AssumeRole"
        }
      ]
    },
    "MaxSessionDuration": 3600
  }
]
}

```

Para más información, consulte [Creación de roles de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRoles](#) en la Referencia de Cmdlet de AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "encoding/json"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// ListRoles gets up to maxRoles roles.
func (wrapper RoleWrapper) ListRoles(ctx context.Context, maxRoles int32)
    ([]types.Role, error) {
    var roles []types.Role
    result, err := wrapper.IamClient.ListRoles(ctx,
        &iam.ListRolesInput{MaxItems: aws.Int32(maxRoles)},
    )
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list roles. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        roles = result.Roles
    }
}
```

```
    return roles, err
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListRoles](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere los roles.

```
import { ListRolesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
simplify this.
 *
 */
export async function* listRoles() {
    const command = new ListRolesCommand({
        MaxItems: 10,
    });

    /**
     * @type {import("@aws-sdk/client-iam").ListRolesCommandOutput | undefined}
     */
    let response = await client.send(command);

    while (response?.Roles?.length) {
```

```
for (const role of response.Roles) {
    yield role;
}

if (response.IsTruncated) {
    response = await client.send(
        new ListRolesCommand({
            Marker: response.Marker,
        }),
    );
} else {
    break;
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRoles](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

/**
 * @param string $pathPrefix
 * @param string $marker
 * @param int $maxItems
 * @return Result
 * $roles = $service->listRoles();
 */
public function listRoles($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
```

```
{
    $listRolesArguments = [];
    if ($pathPrefix) {
        $listRolesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
    }
    if ($marker) {
        $listRolesArguments["Marker"] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listRolesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
    }
    return $this->iamClient->listRoles($listRolesArguments);
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListRoles](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera una lista de todos los roles de IAM de la Cuenta de AWS.

```
Get-IAMRoleList
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRoles](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera una lista de todos los roles de IAM de la Cuenta de AWS.

```
Get-IAMRoleList
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRoles](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def list_roles(count):  
    """  
    Lists the specified number of roles for the account.  
  
    :param count: The number of roles to list.  
    """  
    try:  
        roles = list(iam.roles.limit(count=count))  
        for role in roles:  
            logger.info("Role: %s", role.name)  
    except ClientError:  
        logger.exception("Couldn't list roles for the account.")  
        raise  
    else:  
        return roles
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRoles](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Lists IAM roles up to a specified count.
# @param count [Integer] the maximum number of roles to list.
# @return [Array<String>] the names of the roles.
def list_roles(count)
  role_names = []
  roles_counted = 0

  @iam_client.list_roles.each_page do |page|
    page.roles.each do |role|
      break if roles_counted >= count

      @logger.info("\t#{roles_counted + 1}: #{role.role_name}")
      role_names << role.role_name
      roles_counted += 1
    end
    break if roles_counted >= count
  end

  role_names
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Couldn't list roles for the account. Here's why:")
  @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRoles](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn list_roles(
  client: &iamClient,
```



```
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolesOutput, SdkError<ListRolesError>> {
    let response = client
        .list_roles()
        .set_path_prefix(path_prefix)
        .set_marker(marker)
        .set_max_items(max_items)
        .send()
        .await?;
    Ok(response)
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRoles](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_iam->listroles( ).
    MESSAGE 'Retrieved role list.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
    MESSAGE 'Service failure when listing roles.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListRoles](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
import AWSS3

public func listRoles() async throws -> [String] {
    var roleList: [String] = []

    // Use "Paginated" to get all the roles.
    // This lets the SDK handle the 'isTruncated' in "ListRolesOutput".
    let input = ListRolesInput()
    let pages = client.listRolesPaginated(input: input)

    do {
        for try await page in pages {
            guard let roles = page.roles else {
                print("Error: no roles returned.")
                continue
            }

            for role in roles {
                if let name = role.roleName {
                    roleList.append(name)
                }
            }
        }
    } catch {
        print("ERROR: listRoles:", dump(error))
        throw error
    }
    return roleList
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListRoles](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListSAMLProviders** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListSAMLProviders.

.NET

SDK for .NET

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// List SAML authentication providers.
/// </summary>
/// <returns>A list of SAML providers.</returns>
public async Task<List<SAMLProviderListEntry>> ListSAMLProvidersAsync()
{
    var response = await _IAMService.ListSAMLProvidersAsync(new
ListSAMLProvidersRequest());
    return response.SAMLProviderList;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSAMLProviders](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar los proveedores de SAML en la cuenta de AWS

En este ejemplo se recupera la lista de proveedores de SAML 2.0 creada en la cuenta actual de AWS.

```
aws iam list-saml-providers
```

Salida:

```
{
  "SAMLProviderList": [
    {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAML-ADFS",
      "ValidUntil": "2015-06-05T22:45:14Z",
      "CreateDate": "2015-06-05T22:45:14Z"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Creación de proveedores de identidad SAML de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSAMLProviders](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
    "context"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account
// actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct {
    iamClient *iam.Client
}

// ListSAMLProviders gets the SAML providers for the account.
func (wrapper AccountWrapper) ListSAMLProviders(ctx context.Context)
    ([]types.SAMLProviderListEntry, error) {
    var providers []types.SAMLProviderListEntry
    result, err := wrapper.IamClient.ListSAMLProviders(ctx,
        &iam.ListSAMLProvidersInput{})
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list SAML providers. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        providers = result.SAMLProviderList
    }
    return providers, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSAMLProviders](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere los proveedores de SAML.

```
import { ListSAMLProvidersCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const listSamlProviders = async () => {
  const command = new ListSAMLProvidersCommand({});

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSAMLProviders](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
```

```
$service = new IAMService();

public function listSAMLProviders()
{
    return $this->iamClient->listSAMLProviders();
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSAMLProviders](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo recupera la lista de proveedores SAML 2.0 creados en la Cuenta de AWS actual. Devuelve el ARN, la fecha de creación y la fecha de caducidad de cada proveedor SAML.

```
Get-IAMSAMLProviderList
```

Salida:

Arn	CreateDate
ValidUntil	
---	-----

arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS	12/23/2014 12:16:55 PM
12/23/2114 12:16:54 PM	

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSAMLProviders](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo recupera la lista de proveedores SAML 2.0 creados en la actual Cuenta de AWS. Devuelve el ARN, la fecha de creación y la fecha de caducidad de cada proveedor SAML.

```
Get-IAMSAMLProviderList
```

Salida:

Arn	CreateDate
ValidUntil	
---	-----

arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS	12/23/2014 12:16:55 PM
12/23/2114 12:16:54 PM	

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSAMLProviders](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python**SDK para Python (Boto3)****Note**

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def list_saml_providers(count):
    """
    Lists the SAML providers for the account.

    :param count: The maximum number of providers to list.
    """
    try:
        found = 0
        for provider in iam.saml_providers.limit(count):
            logger.info("Got SAML provider %s.", provider.arn)
            found += 1
        if found == 0:
            logger.info("Your account has no SAML providers.")
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list SAML providers.")
        raise
```


- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSAMLProviders](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
class SamlProviderLister
  # Initializes the SamlProviderLister with IAM client and a logger.
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] The IAM client object.
  # @param logger [Logger] The logger object for logging output.
  def initialize(iam_client, logger = Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
  end

  # Lists up to a specified number of SAML providers for the account.
  # @param count [Integer] The maximum number of providers to list.
  # @return [Aws::IAM::Client::Response]
  def list_saml_providers(count)
    response = @iam_client.list_saml_providers
    response.saml_provider_list.take(count).each do |provider|
      @logger.info("\t#{provider.arn}")
    end
    response
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Couldn't list SAML providers. Here's why:")
    @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSAMLProviders](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn list_saml_providers(
    client: &Client,
) -> Result<ListSamlProvidersOutput, SdkError<ListSAMLProvidersError>> {
    let response = client.list_saml_providers().send().await?;

    Ok(response)
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSAMLProviders](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.
    oo_result = lo_iam->listsamlproviders( ).
    MESSAGE 'Retrieved SAML provider list.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
    MESSAGE 'Service failure when listing SAML providers.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListSAMLProviders](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListServerCertificates** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListServerCertificates.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::listServerCertificates(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";

    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::ListServerCertificatesRequest request;

    bool done = false;
    bool header = false;
    while (!done) {
        auto outcome = iam.ListServerCertificates(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to list server certificates: " <<
                outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }

        if (!header) {
            std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" <<
                std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" <<
```

```

        std::setw(14) << "UploadDate" << std::setw(14) <<
        "ExpirationDate" << std::endl;
    header = true;
}

const auto &certificates =
    outcome.GetResult().GetServerCertificateMetadataList();

for (const auto &certificate: certificates) {
    std::cout << std::left << std::setw(55) <<
        certificate.GetServerCertificateName() << std::setw(30) <<
        certificate.GetServerCertificateId() << std::setw(80) <<
        certificate.GetArn() << std::setw(14) <<

    certificate.GetUploadDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
        std::setw(14) <<

    certificate.GetExpiration().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
        std::endl;
}

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
    request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
    done = true;
}
}

return true;
}

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListServerCertificates](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar los certificados de servidor en su cuenta de AWS

El siguiente comando `list-server-certificates` enumera todos los certificados de servidor almacenados y disponibles para su uso en su cuenta de AWS.

```
aws iam list-server-certificates
```

Salida:

```
{
  "ServerCertificateMetadataList": [
    {
      "Path": "/",
      "ServerCertificateName": "myUpdatedServerCertificate",
      "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE123EXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/myUpdatedServerCertificate",
      "UploadDate": "2019-04-22T21:13:44+00:00",
      "Expiration": "2019-10-15T22:23:16+00:00"
    },
    {
      "Path": "/cloudfront/",
      "ServerCertificateName": "MyTestCert",
      "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE456EXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/MyTestCert",
      "UploadDate": "2015-04-21T18:14:16+00:00",
      "Expiration": "2018-01-14T17:52:36+00:00"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Administración de certificados de servidor en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListServerCertificates](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere los certificados.

```
import { ListServerCertificatesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
simplify this.
 *
 */
export async function* listServerCertificates() {
  const command = new ListServerCertificatesCommand({});
  let response = await client.send(command);

  while (response.ServerCertificateMetadataList?.length) {
    for await (const cert of response.ServerCertificateMetadataList) {
      yield cert;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(new ListServerCertificatesCommand({}));
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [ListServerCertificates](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.listServerCertificates({}, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [ListServerCertificates](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la lista de certificados de servidor que han sido cargados en la Cuenta de AWS actual.

```
Get-IAMServerCertificateList
```

Salida:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/
MyServerCertificate
Expiration         : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path               : /0rg1/0rg2/
ServerCertificateId : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate        : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListServerCertificates](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la lista de certificados de servidor que han sido cargados en la actual Cuenta de AWS.

```
Get-IAMServerCertificateList
```

Salida:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/
MyServerCertificate
Expiration         : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path               : /0rg1/0rg2/
ServerCertificateId : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate        : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListServerCertificates](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere, actualice y elimine certificados del servidor.

```
class ServerCertificateManager
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'ServerCertificateManager'
  end

  # Creates a new server certificate.
  # @param name [String] the name of the server certificate
  # @param certificate_body [String] the contents of the certificate
  # @param private_key [String] the private key contents
  # @return [Boolean] returns true if the certificate was successfully created
  def create_server_certificate(name, certificate_body, private_key)
    @iam_client.upload_server_certificate({
      server_certificate_name: name,
      certificate_body: certificate_body,
      private_key: private_key
    })

    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    puts "Failed to create server certificate: #{e.message}"
    false
  end

  # Lists available server certificate names.
  def list_server_certificate_names
    response = @iam_client.list_server_certificates

    if response.server_certificate_metadata_list.empty?
      @logger.info('No server certificates found.')
      return
    end
  end
end
```

```

end

response.server_certificate_metadata_list.each do |certificate_metadata|
  @logger.info("Certificate Name:
#{certificate_metadata.server_certificate_name}")
end
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error listing server certificates: #{e.message}")
end

# Updates the name of a server certificate.
def update_server_certificate_name(current_name, new_name)
  @iam_client.update_server_certificate(
    server_certificate_name: current_name,
    new_server_certificate_name: new_name
  )
  @logger.info("Server certificate name updated from '#{current_name}' to
'#{new_name}'.")
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error updating server certificate name: #{e.message}")
  false
end

# Deletes a server certificate.
def delete_server_certificate(name)
  @iam_client.delete_server_certificate(server_certificate_name: name)
  @logger.info("Server certificate '#{name}' deleted.")
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error deleting server certificate: #{e.message}")
  false
end
end
end

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListServerCertificates](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListSigningCertificates** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ListSigningCertificates`.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar los certificados de firma de un usuario de IAM

El siguiente comando `list-signing-certificates` enumera los certificados de firma para el usuario de IAM llamado Bob.

```
aws iam list-signing-certificates \
  --user-name Bob
```

Salida:

```
{
  "Certificates": [
    {
      "UserName": "Bob",
      "Status": "Inactive",
      "CertificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE-----<certificate-
body>-----END CERTIFICATE-----",
      "CertificateId": "TA7SMP42TDN5Z260BPJE7EXAMPLE",
      "UploadDate": "2013-06-06T21:40:08Z"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Gestionar certificados de firma](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSigningCertificates](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan los detalles sobre el certificado de firma que está asociado con el usuario llamado **Bob**.

```
Get-IAMSigningCertificate -UserName Bob
```

Salida:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICiTCCAfICCD6m7oRw0uX0jANBgqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC

VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6

b24xFDASBgNVBA5TC0lBTsBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZjN0Q21sYWMxHzAd

BgqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGfYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN

MTIwNDI1MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBhMCMVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD

VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBA5TC0lBTsBDb25z

b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZjN0Q21sYWMxHzAdBgqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGfY

Xpvi5jb20wZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn

+a4GmWIWJ

21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLygVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/

f0wYK8m9T

rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/

MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4

nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q

+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

FFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb

NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=

-----END CERTIFICATE-----

CertificateId : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
Status       : Active
UploadDate   : 4/20/2015 1:26:01 PM
```

```
UserName      : Bob
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSigningCertificates](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se recuperan los detalles sobre el certificado de firma que está asociado con el usuario llamado **Bob**.

```
Get-IAMSigningCertificate -UserName Bob
```

Salida:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICiTCCAFICCD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC

VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6

b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHzAd

BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFTYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN

MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD

VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25z

b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFT

YXpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn

+a4GmWIWJ

21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLygVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/

f0wYK8m9T

rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/

MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4

nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q

+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

FFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb

NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=

-----END CERTIFICATE-----
```

```
CertificateId    : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
Status          : Active
UploadDate      : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName        : Bob
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListSigningCertificates](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListUserPolicies** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListUserPolicies.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar las políticas de un usuario de IAM

El siguiente comando `list-user-policies` enumera las políticas asociadas al usuario de IAM denominado Bob.

```
aws iam list-user-policies \
  --user-name Bob
```

Salida:

```
{
  "PolicyNames": [
    "ExamplePolicy",
    "TestPolicy"
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Creación de un usuario de IAM en su cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUserPolicies](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
    "context"  
    "encoding/json"  
    "errors"  
    "log"  
  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"  
    "github.com/aws/smithy-go"  
)  
  
// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.  
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.  
type UserWrapper struct {  
    iamClient *iam.Client  
}  
  
// ListUserPolicies lists the inline policies for the specified user.  
func (wrapper UserWrapper) ListUserPolicies(ctx context.Context, userName string)  
    ([]string, error) {  
    var policies []string  
    result, err := wrapper.IamClient.ListUserPolicies(ctx,  
        &iam.ListUserPoliciesInput{  
            UserName: aws.String(userName),  
        })  
    if err != nil {  
        log.Printf("Couldn't list policies for user %v. Here's why: %v\n", userName,  
            err)
```

```
} else {  
    policies = result.PolicyNames  
}  
return policies, err  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListRolePolicies](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la lista de nombres de las políticas incrustadas que están integradas en el usuario de IAM llamado **David**.

```
Get-IAMUserPolicyList -UserName David
```

Salida:

```
Davids_IAM_Admin_Policy
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUserPolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la lista de nombres de las políticas incrustadas que están integradas en el usuario de IAM llamado **David**.

```
Get-IAMUserPolicyList -UserName David
```

Salida:

```
Davids_IAM_Admin_Policy
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUserPolicies](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListUserTags** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListUserTags.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar las etiquetas adjuntas a un usuario

El siguiente comando `list-user-tags` recupera la lista de etiquetas asociadas al usuario de IAM especificado.

```
aws iam list-user-tags \  
  --user-name alice
```

Salida:

```
{  
  "Tags": [  
    {  
      "Key": "Department",  
      "Value": "Accounting"  
    },  
    {  
      "Key": "DeptID",  
      "Value": "12345"  
    }  
  ],  
  "IsTruncated": false  
}
```

Para obtener más información, consulte [Etiquetado de recursos de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUserTags](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la etiqueta asociada con el usuario.

```
Get-IAMUserTagList -UserName joe
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUserTags](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera la etiqueta asociada con el usuario.

```
Get-IAMUserTagList -UserName joe
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUserTags](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListUsers** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ListUsers`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Creación de usuarios de solo lectura, y lectura y escritura](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// List IAM users.
/// </summary>
/// <returns>A list of IAM users.</returns>
public async Task<List<User>> ListUsersAsync()
{
    var listUsersPaginator = _IAMService.Paginators.ListUsers(new
ListUsersRequest());
    var users = new List<User>();

    await foreach (var response in listUsersPaginator.Responses)
    {
        users.AddRange(response.Users);
    }

    return users;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function iam_list_users
#
# List the IAM users in the account.
#
# Returns:
#     The list of users names
# And:
#     0 - If the user already exists.
#     1 - If the user doesn't exist.
#####
function iam_list_users() {
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.
    local error_code
    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_list_users"
        echo "Lists the AWS Identity and Access Management (IAM) user in the
account."
        echo ""
    }

    # Retrieve the calling parameters.
```

```
while getopts "h" option; do
  case "${option}" in
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

local response

response=$(aws iam list-users \
  --output text \
  --query "Users[].UserName")
error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports list-users operation failed.$response"
  return 1
fi

echo "$response"

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::listUsers(const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
{
    const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::ListUsersRequest request;

    bool done = false;
    bool header = false;
    while (!done) {
        auto outcome = iam.ListUsers(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to list iam users:" <<
                outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }

        if (!header) {
            std::cout << std::left << std::setw(32) << "Name" <<
                std::setw(30) << "ID" << std::setw(64) << "Arn" <<
                std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl;
            header = true;
        }

        const auto &users = outcome.GetResult().GetUsers();
        for (const auto &user: users) {
            std::cout << std::left << std::setw(32) << user.GetUserName() <<
                std::setw(30) << user.GetUserId() << std::setw(64) <<
                user.GetArn() << std::setw(20) <<
                user.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())
                << std::endl;
        }
    }
}
```

```
        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
        }
        else {
            done = true;
        }
    }

    return true;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar usuarios de IAM

El siguiente comando `list-users` enumera los usuarios de IAM en la cuenta actual.

```
aws iam list-users
```

Salida:

```
{
  "Users": [
    {
      "UserName": "Adele",
      "Path": "/",
      "CreateDate": "2013-03-07T05:14:48Z",
      "UserId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Adele"
    },
    {
      "UserName": "Bob",
      "Path": "/",
      "CreateDate": "2012-09-21T23:03:13Z",
      "UserId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

Para más información, consulte [Enumeración de usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
    "context"  
    "encoding/json"  
    "errors"  
    "log"  
  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"  
    "github.com/aws/smithy-go"  
)  
  
// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.  
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.  
type UserWrapper struct {  
    iamClient *iam.Client  
}  
  
// ListUsers gets up to maxUsers number of users.
```



```
func (wrapper UserWrapper) ListUsers(ctx context.Context, maxUsers int32)
([]types.User, error) {
    var users []types.User
    result, err := wrapper.IamClient.ListUsers(ctx, &iam.ListUsersInput{
        MaxItems: aws.Int32(maxUsers),
    })
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't list users. Here's why: %v\n", err)
    } else {
        users = result.Users
    }
    return users, err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AttachedPermissionsBoundary;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListUsersRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListUsersResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.User;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 */
```

```
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class ListUsers {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        listAllUsers(iam);
        System.out.println("Done");
        iam.close();
    }

    public static void listAllUsers(IamClient iam) {
        try {
            boolean done = false;
            String newMarker = null;
            while (!done) {
                ListUsersResponse response;
                if (newMarker == null) {
                    ListUsersRequest request =
ListUsersRequest.builder().build();
                    response = iam.listUsers(request);
                } else {
                    ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder()
                        .marker(newMarker)
                        .build();

                    response = iam.listUsers(request);
                }

                for (User user : response.users()) {
                    System.out.format("\n Retrieved user %s", user.userName());
                    AttachedPermissionsBoundary permissionsBoundary =
user.permissionsBoundary();
                    if (permissionsBoundary != null)
                        System.out.format("\n Permissions boundary details %s",
permissionsBoundary.permissionsBoundaryTypeAsString());
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        if (!response.isTruncated()) {
            done = true;
        } else {
            newMarker = response.marker();
        }
    }

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere los usuarios.

```
import { ListUsersCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const listUsers = async () => {
    const command = new ListUsersCommand({ MaxItems: 10 });

    const response = await client.send(command);

    for (const { UserName, CreateDate } of response.Users) {
        console.log(`${UserName} created on: ${CreateDate}`);
    }
}
```

```
}  
  return response;  
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js  
var AWS = require("aws-sdk");  
// Set the region  
AWS.config.update({ region: "REGION" });  
  
// Create the IAM service object  
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });  
  
var params = {  
  MaxItems: 10,  
};  
  
iam.listUsers(params, function (err, data) {  
  if (err) {  
    console.log("Error", err);  
  } else {  
    var users = data.Users || [];  
    users.forEach(function (user) {  
      console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate);  
    });  
  }  
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun listAllUsers() {
    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.listUsers(ListUsersRequest { })
        response.users?.forEach { user ->
            println("Retrieved user ${user.userName}")
            val permissionsBoundary = user.permissionsBoundary
            if (permissionsBoundary != null) {
                println("Permissions boundary details
${permissionsBoundary.permissionsBoundaryType}")
            }
        }
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Kotlin.

PHP

SDK para PHP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function listUsers($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
    $listUsersArguments = [];
    if ($pathPrefix) {
        $listUsersArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
    }
    if ($marker) {
        $listUsersArguments["Marker"] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listUsersArguments["MaxItems"] = $maxItems;
    }

    return $this->iamClient->listUsers($listUsersArguments);
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera una colección de usuarios en la Cuenta de AWS actual.

```
Get-IAMUserList
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path         : /
UserId       : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE1
UserName     : Administrator

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 4/6/2015 12:54:42 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path         : /
UserId       : L3EWNNDOM3YUEXAMPLE2
UserName     : bab

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path         : /
UserId       : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName     : David
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se recupera una colección de usuarios en la actual Cuenta de AWS.

```
Get-IAMUserList
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path         : /
UserId       : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE1
```

```
UserName      : Administrator

Arn           : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate    : 4/6/2015 12:54:42 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path          : /
UserId        : L3EWNNDOM3YUEXAMPLE2
UserName      : bab

Arn           : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate    : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path          : /
UserId        : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName      : David
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def list_users():
    """
    Lists the users in the current account.

    :return: The list of users.
    """
    try:
        users = list(iam.users.all())
        logger.info("Got %s users.", len(users))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get users.")
        raise
```



```
else:
    return users
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Lists all users in the AWS account
#
# @return [Array<Aws::IAM::Types::User>] An array of user objects
def list_users
  users = []
  @iam_client.list_users.each_page do |page|
    page.users.each do |user|
      users << user
    end
  end
  users
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error listing users: #{e.message}")
  []
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
pub async fn list_users(
    client: &iamClient,
    path_prefix: Option<String>,
    marker: Option<String>,
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListUsersOutput, SdkError<ListUsersError>> {
    let response = client
        .list_users()
        .set_path_prefix(path_prefix)
        .set_marker(marker)
        .set_max_items(max_items)
        .send()
        .await?;
    Ok(response)
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    oo_result = lo_iam->listusers( ).  
    MESSAGE 'Retrieved user list.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.  
    MESSAGE 'Service failure when listing users.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM  
import AWSS3  
  
public func listUsers() async throws -> [MyUserRecord] {  
    var userList: [MyUserRecord] = []  
  
    // Use "Paginated" to get all the users.  
    // This lets the SDK handle the 'isTruncated' in "ListUsersOutput".  
    let input = ListUsersInput()  
    let output = client.listUsersPaginated(input: input)  
  
    do {  
        for try await page in output {  
            guard let users = page.users else {  
                continue  
            }  
            for user in users {  
                if let id = user.userId, let name = user.userName {  
                    userList.append(MyUserRecord(id: id, name: name))  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        }
    }
}
}
catch {
    print("ERROR: listUsers:", dump(error))
    throw error
}
return userList
}
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [ListUsers](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ListVirtualMfaDevices** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ListVirtualMfaDevices.

CLI

AWS CLI

Cómo enumerar dispositivos de MFA virtuales

El siguiente comando `list-virtual-mfa-devices` muestra los dispositivos de MFA virtuales que se han configurado para la cuenta actual.

```
aws iam list-virtual-mfa-devices
```

Salida:

```
{
  "VirtualMFADevices": [
    {
      "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:mfa/ExampleMFADevice"
    },
  ],
}
```

```
{
  "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:mfa/Fred"
}
```

Para obtener más información, consulte [Habilitación de un dispositivo de autenticación multifactor \(MFA\) virtual](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListVirtualMfaDevices](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se recupera una colección de los dispositivos virtuales MFA que están asignados a usuarios en la cuenta de AWS. La propiedad **User** de cada uno es un objeto con detalles del usuario de IAM al que está asignado el dispositivo.

```
Get-IAMVirtualMFADevice -AssignmentStatus Assigned
```

Salida:

```
Base32StringSeed :
EnableDate       : 4/13/2015 12:03:42 PM
QRCodePNG        :
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/David
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User

Base32StringSeed :
EnableDate       : 4/13/2015 12:06:41 PM
QRCodePNG        :
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/root-account-mfa-device
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListVirtualMfaDevices](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se recupera una colección de los dispositivos virtuales MFA que están asignados a usuarios en la cuenta de AWS. La propiedad **User** de cada uno es un objeto con detalles del usuario de IAM al que está asignado el dispositivo.

```
Get-IAMVirtualMFADevice -AssignmentStatus Assigned
```

Salida:

```
Base32StringSeed :  
EnableDate       : 4/13/2015 12:03:42 PM  
QRCodePNG        :  
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/David  
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User  
  
Base32StringSeed :  
EnableDate       : 4/13/2015 12:06:41 PM  
QRCodePNG        :  
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/root-account-mfa-device  
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ListVirtualMfaDevices](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **PutGroupPolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar PutGroupPolicy.

CLI

AWS CLI

Cómo agregar una política a un grupo

El siguiente comando put-group-policy agrega una política al grupo de IAM denominado Admins.

```
aws iam put-group-policy \  
  --group-name Admins \  
  --policy-document file://AdminPolicy.json \  
  --policy-name AdminRoot
```

Este comando no genera ninguna salida.

La política se define como un documento JSON en el archivo AdminPolicy.json. (El nombre y la extensión del archivo no son significativos).

Para obtener información, consulte [Administración de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutGroupPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea una política incrustada llamada **AppTesterPolicy** y se incrusta en el grupo de IAM **AppTesters**. Si ya existe una política incrustada con el mismo nombre, se sobrescribirá. El contenido de la política JSON viene del archivo **apptesterpolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Write-IAMGroupPolicy -GroupName AppTesters -PolicyName AppTesterPolicy -  
PolicyDocument (Get-Content -Raw apptesterpolicy.json)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutGroupPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea una política incrustada llamada **AppTesterPolicy** y se incrusta en el grupo de IAM **AppTesters**. Si ya existe una política incrustada con el mismo nombre, se sobrescribirá. El contenido de la política JSON viene del archivo **apptesterpolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Write-IAMGroupPolicy -GroupName AppTesters -PolicyName AppTesterPolicy -  
PolicyDocument (Get-Content -Raw apptesterpolicy.json)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutGroupPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **PutRolePermissionsBoundary** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar PutRolePermissionsBoundary.

CLI

AWS CLI

Ejemplo 1: para aplicar un límite de permisos basado en una política personalizada a un rol de IAM

En el siguiente ejemplo de put-role-permissions-boundary, se aplica la política personalizada denominada intern-boundary como el límite de permisos para el rol de IAM especificado.

```
aws iam put-role-permissions-boundary \  
--permissions-boundary arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary \  
--role-name lambda-application-role
```

Este comando no genera ninguna salida.

Ejemplo 2: aplicar un límite de permisos basado en una política administrada de AWS a un rol de IAM

En el siguiente ejemplo de put-role-permissions-boundary, se aplica la política administrada de AWS PowerUserAccess como límite de permisos para el rol de IAM especificado.

```
aws iam put-role-permissions-boundary \  

```



```
--permissions-boundary arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess \  
--role-name x-account-admin
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Modificación de un rol](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutRolePermissionsBoundary](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo establecer el límite de permisos para un rol de IAM. Puede establecer políticas administradas o políticas personalizadas de AWS como límite de permisos.

```
Set-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName -PermissionsBoundary  
arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutRolePermissionsBoundary](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo establecer el límite de permisos para un rol de IAM. Puede establecer políticas administradas o políticas personalizadas de AWS como límite de permisos.

```
Set-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName -PermissionsBoundary  
arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutRolePermissionsBoundary](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **PutRolePolicy** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar PutRolePolicy.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/// <summary>
/// Update the inline policy document embedded in a role.
/// </summary>
/// <param name="policyName">The name of the policy to embed.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role to update.</param>
/// <param name="policyDocument">The policy document that defines the role.</
param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> PutRolePolicyAsync(string policyName, string
roleName, string policyDocument)
{
    var request = new PutRolePolicyRequest
    {
        PolicyName = policyName,
        RoleName = roleName,
        PolicyDocument = policyDocument
    };

    var response = await _IAMService.PutRolePolicyAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

C++

SDK para C++

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::putRolePolicy(
    const Aws::String &roleName,
    const Aws::String &policyName,
    const Aws::String &policyDocument,
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iamClient(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::PutRolePolicyRequest request;

    request.SetRoleName(roleName);
    request.SetPolicyName(policyName);
    request.SetPolicyDocument(policyDocument);

    Aws::IAM::Model::PutRolePolicyOutcome outcome =
    iamClient.PutRolePolicy(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error putting policy on role. " <<
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully put the role policy." << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo asociar una política de permisos a un rol de IAM

El siguiente comando `put-role-policy` agrega una política de permisos al rol denominado `Test-Role`.

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name Test-Role \
  --policy-name ExamplePolicy \
  --policy-document file://AdminPolicy.json
```

Este comando no genera ninguna salida.

La política se define como un documento JSON en el archivo `AdminPolicy.json`. (El nombre y la extensión del archivo no son significativos).

Para asociar una política de confianza a un rol, utilice el comando `update-assume-role-policy`.

Para obtener más información, consulte [Modificación de un rol](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutRolePolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import { PutRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const examplePolicyDocument = JSON.stringify({
```

```

Version: "2012-10-17",
Statement: [
  {
    Sid: "VisualEditor0",
    Effect: "Allow",
    Action: [
      "s3:ListBucketMultipartUploads",
      "s3:ListBucketVersions",
      "s3:ListBucket",
      "s3:ListMultipartUploadParts",
    ],
    Resource: "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
  },
  {
    Sid: "VisualEditor1",
    Effect: "Allow",
    Action: [
      "s3:ListStorageLensConfigurations",
      "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
      "s3:ListAllMyBuckets",
      "s3:ListAccessPoints",
      "s3:ListJobs",
      "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
    ],
    Resource: "*",
  },
],
});

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 * @param {string} policyName
 * @param {string} policyDocument
 */
export const putRolePolicy = async (roleName, policyName, policyDocument) => {
  const command = new PutRolePolicyCommand({
    RoleName: roleName,
    PolicyName: policyName,
    PolicyDocument: policyDocument,
  });
};

```

```
const response = await client.send(command);
console.log(response);
return response;
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutRolePolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea una política incrustada llamada **FedTesterRolePolicy** y se incrusta en el rol de IAM **FedTesterRole**. Si ya existe una política incrustada con el mismo nombre, se sobrescribirá. El contenido de la política JSON viene del archivo **FedTesterPolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Write-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyName FedTesterRolePolicy -
PolicyDocument (Get-Content -Raw FedTesterPolicy.json)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutRolePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea una política incrustada llamada **FedTesterRolePolicy** y se incrusta en el rol de IAM **FedTesterRole**. Si ya existe una política incrustada con el mismo nombre, se sobrescribirá. El contenido de la política JSON viene del archivo **FedTesterPolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Write-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyName FedTesterRolePolicy -
PolicyDocument (Get-Content -Raw FedTesterPolicy.json)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutRolePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **PutUserPermissionsBoundary** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar PutUserPermissionsBoundary.

CLI

AWS CLI

Ejemplo 1: para aplicar un límite de permisos basado en una política personalizada a un usuario de IAM

En el siguiente ejemplo de put-user-permissions-boundary, se aplica una política personalizada denominada intern-boundary como el límite de permisos para el usuario de IAM especificado.

```
aws iam put-user-permissions-boundary \  
  --permissions-boundary arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary \  
  --user-name intern
```

Este comando no genera ninguna salida.

Ejemplo 2: aplicar un límite de permisos basado en una política administrada de AWS a un usuario de IAM

En el siguiente ejemplo de put-user-permissions-boundary, se aplica la política administrada de AWS denominada PowerUserAccess como el límite de permisos para el usuario de IAM especificado.

```
aws iam put-user-permissions-boundary \  
  --permissions-boundary arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess \  
  --user-name developer
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para más información, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutUserPermissionsBoundary](#) en la Referencia de Cmdlet de AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo establecer el límite de permisos para el usuario. Puede establecer políticas administradas de AWS o políticas personalizadas como límite de permisos.

```
Set-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe -PermissionsBoundary  
arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutUserPermissionsBoundary](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se muestra cómo establecer el límite de permisos para el usuario. Puede establecer políticas administradas de AWS o políticas personalizadas como límite de permisos.

```
Set-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe -PermissionsBoundary  
arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutUserPermissionsBoundary](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **PutUserPolicy** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **PutUserPolicy**.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

CLI

AWS CLI

Cómo asociar una política a un usuario de IAM

El siguiente comando `put-user-policy` asocia una política al usuario de IAM denominado Bob.

```
aws iam put-user-policy \  
  --user-name Bob \  
  --policy-name ExamplePolicy \  
  --policy-document file://AdminPolicy.json
```

Este comando no genera ninguna salida.

La política se define como un documento JSON en el archivo `AdminPolicy.json`. (El nombre y la extensión del archivo no son significativos).

Para más información, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información acerca de la API, consulte [PutUserPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
  "context"  
  "encoding/json"  
  "errors"  
  "log"
```

```
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
"github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
    IamClient *iam.Client
}

// CreateUserPolicy adds an inline policy to a user. This example creates a
// policy that
// grants a list of actions on a specified role.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
// and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper UserWrapper) CreateUserPolicy(ctx context.Context, userName string,
    policyName string, actions []string,
    roleArn string) error {
    policyDoc := PolicyDocument{
        Version: "2012-10-17",
        Statement: []PolicyStatement{{
            Effect: "Allow",
            Action: actions,
            Resource: aws.String(roleArn),
        }},
    }
    policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc)
    if err != nil {
        log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", roleArn,
            err)
        return err
    }
    _, err = wrapper.IamClient.PutUserPolicy(ctx, &iam.PutUserPolicyInput{
        PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
        PolicyName:     aws.String(policyName),
        UserName:       aws.String(userName),
    })
    if err != nil {
```

```
log.Printf("Couldn't create policy for user %v. Here's why: %v\n", userName,
err)
}
return err
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutUserPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Go.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea una política incrustada llamada **EC2AccessPolicy** y se incrusta en el usuario de IAM **Bob**. Si ya existe una política incrustada con el mismo nombre, se sobrescribirá. El contenido de la política JSON viene del archivo **EC2AccessPolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Write-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyName EC2AccessPolicy -PolicyDocument
(Get-Content -Raw EC2AccessPolicy.json)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutUserPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se crea una política incrustada llamada **EC2AccessPolicy** y se incrusta en el usuario de IAM **Bob**. Si ya existe una política incrustada con el mismo nombre, se sobrescribirá. El contenido de la política JSON viene del archivo **EC2AccessPolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Write-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyName EC2AccessPolicy -PolicyDocument
(Get-Content -Raw EC2AccessPolicy.json)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutUserPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Creates an inline policy for a specified user.
# @param username [String] The name of the IAM user.
# @param policy_name [String] The name of the policy to create.
# @param policy_document [String] The JSON policy document.
# @return [Boolean]
def create_user_policy(username, policy_name, policy_document)
  iam_client.put_user_policy({
    user_name: username,
    policy_name: policy_name,
    policy_document: policy_document
  })

  @logger.info("Policy #{policy_name} created for user #{username}.")
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Couldn't create policy #{policy_name} for user #{username}.
Here's why:")
  @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
  false
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [PutUserPolicy](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import AWSIAM
import AWSS3

func putUserPolicy(policyDocument: String, policyName: String, user:
IAMClientTypes.User) async throws {
    let input = PutUserPolicyInput(
        policyDocument: policyDocument,
        policyName: policyName,
        userName: user.userName
    )
    do {
        _ = try await iamClient.putUserPolicy(input: input)
    } catch {
        print("ERROR: putUserPolicy:", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [PutUserPolicy](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar `RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider` con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider`.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar el ID de cliente especificado de la lista de ID de clientes registrados para el proveedor de OpenID Connect de IAM especificado

En este ejemplo, se elimina el ID de cliente `My-TestApp-3` de la lista de ID de clientes asociada al proveedor de OIDC de IAM cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com`.

```
aws iam remove-client-id-from-open-id-connect-provider
  --client-id My-TestApp-3 \
  --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Creación de proveedores de identidad de OpenID Connect \(OIDC\)](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider](#) en la Referencia de comandos de AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se elimina el ID de cliente `My-TestApp-3` de la lista de ID de clientes asociada al proveedor de OIDC de IAM cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com`.

```
Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider -ClientID My-TestApp-3
  -OpenIDConnectProviderArn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se elimina el ID de cliente **My-TestApp-3** de la lista de ID de clientes asociada al proveedor de OIDC de IAM cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com**.

```
Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider -ClientID My-TestApp-3  
-OpenIDConnectProviderArn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
example.oidcprovider.com
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **RemoveRoleFromInstanceProfile** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `RemoveRoleFromInstanceProfile`.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un rol de un perfil de instancia

El siguiente comando `remove-role-from-instance-profile` elimina el rol llamado `Test-Role` del perfil de instancia denominado `ExampleInstanceProfile`.

```
aws iam remove-role-from-instance-profile \  
--instance-profile-name ExampleInstanceProfile \  
--role-name Test-Role
```

Para obtener más información, consulte [Uso de perfiles de instancias](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [RemoveRoleFromInstanceProfile](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el rol llamado **MyNewRole** del perfil de instancia de EC2 denominado **MyNewRole**. Un perfil de instancia que se crea en la consola de IAM siempre tiene el mismo nombre que el rol, como en este ejemplo. Si los crea en la API o la CLI, pueden tener nombres diferentes.

```
Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyNewRole -RoleName  
MyNewRole -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RemoveRoleFromInstanceProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el rol llamado **MyNewRole** del perfil de instancia de EC2 denominado **MyNewRole**. Un perfil de instancia que se crea en la consola de IAM siempre tiene el mismo nombre que el rol, como en este ejemplo. Si los crea en la API o la CLI, pueden tener nombres diferentes.

```
Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyNewRole -RoleName  
MyNewRole -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RemoveRoleFromInstanceProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **RemoveUserFromGroup** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `RemoveUserFromGroup`.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar un usuario de un grupo de IAM

El siguiente comando `remove-user-from-group` elimina al usuario denominado Bob del grupo de IAM denominado Admins.

```
aws iam remove-user-from-group \  
  --user-name Bob \  
  --group-name Admins
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Adición y eliminación de usuarios de un grupo de usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [RemoveUserFromGroup](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el usuario de IAM **Bob** del grupo llamado **Testers**.

```
Remove-IAMUserFromGroup -GroupName Testers -UserName Bob
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca cualquier grupo del cual el usuario de IAM **Theresa** sea miembro y, a continuación, se elimina a **Theresa** de esos grupos.

```
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName Theresa  
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName  
  -UserName Theresa -Force }
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se muestra una forma alternativa de eliminar al usuario de IAM **Bob** del grupo **Testers**.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName Bob | Remove-IAMUserFromGroup -UserName Bob -  
  GroupName Testers -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RemoveUserFromGroup](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina el usuario de IAM **Bob** del grupo llamado **Testers**.

```
Remove-IAMUserFromGroup -GroupName Testers -UserName Bob
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se busca cualquier grupo del cual el usuario de IAM **Theresa** sea miembro y, a continuación, se elimina a **Theresa** de esos grupos.

```
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName Theresa  
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName  
  -UserName Theresa -Force }
```

Ejemplo 3: en este ejemplo se muestra una forma alternativa de eliminar al usuario de IAM **Bob** del grupo **Testers**.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName Bob | Remove-IAMUserFromGroup -UserName Bob -  
GroupName Testers -Force
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [RemoveUserFromGroup](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **ResyncMfaDevice** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **ResyncMfaDevice**.

CLI

AWS CLI

Cómo sincronizar un dispositivo MFA

En el siguiente ejemplo de `resync-mfa-device`, se sincroniza el dispositivo MFA que está asociado al usuario de IAM Bob y cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:mfa/`

BobsMFADevice con un programa autenticador que proporcionó los dos códigos de autenticación.

```
aws iam resync-mfa-device \  
  --user-name Bob \  
  --serial-number arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice \  
  --authentication-code1 123456 \  
  --authentication-code2 987654
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Uso de la autenticación multifactor \(MFA\) en AWS](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [ResyncMfaDevice](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: este ejemplo sincroniza el dispositivo MFA que está asociado al usuario de IAM **Bob** y cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob** con un programa autenticador que proporcionó los dos códigos de autenticación.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/theresa -  
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 987654 -UserName Bob
```

Ejemplo 2: este ejemplo sincroniza el dispositivo MFA de IAM que está asociado al usuario de IAM **Theresa** con un dispositivo físico que tiene el número de serie **ABCD12345678** y que proporciona los dos códigos de autenticación.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber ABCD12345678 -AuthenticationCode1 123456 -  
AuthenticationCode2 987654 -UserName Theresa
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ResyncMfaDevice](#) en la Referencia del Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: este ejemplo sincroniza el dispositivo MFA que está asociado al usuario de IAM **Bob** y cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob** con un programa autenticador que proporcionó los dos códigos de autenticación.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/theresa -  
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 987654 -UserName Bob
```

Ejemplo 2: este ejemplo sincroniza el dispositivo MFA de IAM que está asociado al usuario de IAM **Theresa** con un dispositivo físico que tiene el número de serie **ABCD12345678** y que proporciona los dos códigos de autenticación.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber ABCD12345678 -AuthenticationCode1 123456 -  
AuthenticationCode2 987654 -UserName Theresa
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ResyncMfaDevice](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **SetDefaultPolicyVersion** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **SetDefaultPolicyVersion**.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Administrar políticas](#)
- [Reversión de una versión de política](#)

CLI

AWS CLI

Cómo establecer la versión especificada de la política especificada como la versión predeterminada de la política.

En este ejemplo, se establece la versión v2 de la política cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy` como la versión activa predeterminada.

```
aws iam set-default-policy-version \  
  --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \  
  --version-id v2
```

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [SetDefaultPolicyVersion](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo, se establece la versión **v2** de la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy** como la versión activa predeterminada.

```
Set-IAMDefaultPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy  
-VersionId v2
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [SetDefaultPolicyVersion](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo, se establece la versión **v2** de la política cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy** como la versión activa predeterminada.

```
Set-IAMDefaultPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy  
-VersionId v2
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [SetDefaultPolicyVersion](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
    lo_iam->setdefaultpolicyversion(  
        iv_policyarn = iv_policy_arn  
        iv_versionid = iv_version_id ).  
    MESSAGE 'Default policy version set successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
    MESSAGE 'Policy or version does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_iaminvalidinputex.  
    MESSAGE 'Invalid input provided.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_iamlimitexceeddex.  
    MESSAGE 'Limit exceeded.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [SetDefaultPolicyVersion](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **TagRole** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar TagRole.

CLI

AWS CLI

Cómo añadir una etiqueta a un rol

El siguiente comando `tag-role` agrega una etiqueta con el nombre de un departamento al rol especificado.

```
aws iam tag-role --role-name my-role \  
  --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}'
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Etiquetado de recursos de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [TagRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega una etiqueta al rol en el servicio de administración de identidades

```
Add-IAMRoleTag -RoleName AdminRoleaccess -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [TagRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega una etiqueta al rol en el servicio de administración de identidades

```
Add-IAMRoleTag -RoleName AdminRoleaccess -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [TagRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **TagUser** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar TagUser.

CLI

AWS CLI

Cómo añadir una etiqueta a un usuario

El siguiente comando `tag-user` agrega una etiqueta con el departamento asociado al usuario especificado.

```
aws iam tag-user \  
  --user-name alice \  
  --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}'
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Etiquetado de recursos de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [TagUser](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega una etiqueta al usuario en el servicio de administración de identidades

```
Add-IAMUserTag -UserName joe -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [TagUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se agrega una etiqueta al usuario en el servicio de administración de identidades


```
Add-IAMUserTag -UserName joe -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [TagUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **UntagRole** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UntagRole.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar una etiqueta de un rol

El siguiente comando `untag-role` elimina cualquier etiqueta con el nombre de clave `Department` del rol especificado.

```
aws iam untag-role \  
  --role-name my-role \  
  --tag-keys Department
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Etiquetado de recursos de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para ver los detalles de la API, consulte [UntagRole](#) en la Referencia del comando de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la etiqueta del rol denominado “MyRoleName” con la clave “abac”. Para eliminar varias etiquetas, proporcione una lista de claves de etiquetas separadas por comas.

```
Remove-IAMRoleTag -RoleName MyRoleName -TagKey "abac","xyzw"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UntagRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la etiqueta del rol denominado “MyRoleName” con la clave “abac”. Para eliminar varias etiquetas, proporcione una lista de claves de etiquetas separadas por comas.

```
Remove-IAMRoleTag -RoleName MyRoleName -TagKey "abac","xyzw"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UntagRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **UntagUser** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UntagUser.

CLI

AWS CLI

Cómo eliminar una etiqueta de un usuario

El siguiente comando `untag-user` elimina cualquier etiqueta con el nombre de clave `Department` del usuario especificado.

```
aws iam untag-user \  
  --user-name alice \  
  --tag-keys Department
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Etiquetado de recursos de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para ver los detalles de la API, consulte [UntagUser](#) en la Referencia del comando de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la etiqueta del usuario llamado “joe” con las claves de etiqueta “abac” y “xyzw”. Para eliminar varias etiquetas, proporcione una lista de claves de etiquetas separadas por comas.

```
Remove-IAMUserTag -UserName joe -TagKey "abac","xyzw"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UntagUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se elimina la etiqueta del usuario llamado “joe” con las claves de etiqueta “abac” y “xyzw”. Para eliminar varias etiquetas, proporcione una lista de claves de etiquetas separadas por comas.

```
Remove-IAMUserTag -UserName joe -TagKey "abac","xyzw"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UntagUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **UpdateAccessKey** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UpdateAccessKey.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Administrar claves de acceso](#)

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function iam_update_access_key
#
# This function can activate or deactivate an IAM access key for the specified
# IAM user.
#
# Parameters:
#     -u user_name  -- The name of the user.
#     -k access_key -- The access key to update.
#     -a           -- Activate the selected access key.
#     -d           -- Deactivate the selected access key.
#
# Example:
#     # To deactivate the selected access key for IAM user Bob
#     iam_update_access_key -u Bob -k AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -d
#
# Returns:
#     0 - If successful.
#     1 - If it fails.
#####
function iam_update_access_key() {
    local user_name access_key status response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.
    local activate_flag=false deactivate_flag=false

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function iam_update_access_key"
        echo "Updates the status of an AWS Identity and Access Management (IAM)
access key for the specified IAM user"
        echo "  -u user_name    The name of the user."
        echo "  -k access_key   The access key to update."
    }
}
```

```
    echo "  -a          Activate the access key."
    echo "  -d          Deactivate the access key."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "u:k:adh" option; do
    case "${option}" in
        u) user_name="${OPTARG}" ;;
        k) access_key="${OPTARG}" ;;
        a) activate_flag=true ;;
        d) deactivate_flag=true ;;
        h)
            usage
            return 0
            ;;
        \?)
            echo "Invalid parameter"
            usage
            return 1
            ;;
    esac
done
export OPTIND=1

# Validate input parameters
if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
fi

if [[ -z "$access_key" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
    usage
    return 1
fi

# Ensure that only -a or -d is specified
if [[ "$activate_flag" == true && "$deactivate_flag" == true ]]; then
    errecho "ERROR: You cannot specify both -a (activate) and -d (deactivate)
at the same time."
    usage
    return 1
fi
```

```
fi

# If neither -a nor -d is provided, return an error
if [[ "$activate_flag" == false && "$deactivate_flag" == false ]]; then
    errecho "ERROR: You must specify either -a (activate) or -d (deactivate).\"
    usage
    return 1
fi

# Determine the status based on the flag
if [[ "$activate_flag" == true ]]; then
    status="Active"
elif [[ "$deactivate_flag" == true ]]; then
    status="Inactive"
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Username:  $user_name"
iecho "    Access key: $access_key"
iecho "    New status: $status"
iecho ""

# Update the access key status
response=$(aws iam update-access-key \
    --user-name "$user_name" \
    --access-key-id "$access_key" \
    --status "$status" 2>&1)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports update-access-key operation failed.\n$response"
    return 1
fi

iecho "update-access-key response: $response"
iecho

return 0
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAccessKey](#) en la Referencia de la API de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::updateAccessKey(const Aws::String &userName,
                                   const Aws::String &accessKeyID,
                                   Aws::IAM::Model::StatusType status,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
                                   &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::UpdateAccessKeyRequest request;
    request.SetUserName(userName);
    request.SetAccessKeyId(accessKeyID);
    request.SetStatus(status);

    auto outcome = iam.UpdateAccessKey(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully updated status of access key "
                  << accessKeyID << " for user " << userName << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error updated status of access key " << accessKeyID <<
                  << " for user " << userName << ": " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo activar o desactivar una clave de acceso para un usuario de IAM

El siguiente comando `update-access-key` desactiva la clave de acceso especificada (ID de clave de acceso y clave de acceso secreta) para el usuario de IAM denominado Bob.

```
aws iam update-access-key \  
  --access-key-id AKIAIOSFODNN7EXAMPLE \  
  --status Inactive \  
  --user-name Bob
```

Este comando no genera ninguna salida.

Si se desactiva la clave, no se puede utilizar para acceder mediante programación a AWS. Sin embargo, la clave sigue disponible y se puede reactivar.

Para obtener más información, consulte [Administración de claves de acceso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAccessKey](#) en la Referencia de la API de la AWS CLI.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.StatusType;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.UpdateAccessKeyRequest;  
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;  
  
/**
```



```
* Before running this Java V2 code example, set up your development
* environment, including your credentials.
*
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class UpdateAccessKey {

    private static StatusType statusType;

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <username> <accessId> <status>\s

            Where:
                username - The name of the user whose key you want to update.
\s
                accessId - The access key ID of the secret access key you
want to update.\s
                status - The status you want to assign to the secret access
key.\s

            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String username = args[0];
        String accessId = args[1];
        String status = args[2];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        updateKey(iam, username, accessId, status);
        System.out.println("Done");
        iam.close();
    }
}
```

```
public static void updateKey(IamClient iam, String username, String accessId,
String status) {
    try {
        if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("active")) {
            statusType = StatusType.ACTIVE;
        } else if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("inactive")) {
            statusType = StatusType.INACTIVE;
        } else {
            statusType = StatusType.UNKNOWN_TO_SDK_VERSION;
        }

        UpdateAccessKeyRequest request = UpdateAccessKeyRequest.builder()
            .accessKeyId(accessId)
            .userName(username)
            .status(statusType)
            .build();

        iam.updateAccessKey(request);
        System.out.printf("Successfully updated the status of access key %s
to" +
            "status %s for user %s", accessId, status, username);

    } catch (IamException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Actualice la clave de acceso.

```
import {
  UpdateAccessKeyCommand,
  IAMClient,
  StatusType,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} userName
 * @param {string} accessKeyId
 */
export const updateAccessKey = (userName, accessKeyId) => {
  const command = new UpdateAccessKeyCommand({
    AccessKeyId: accessKeyId,
    Status: StatusType.Inactive,
    UserName: userName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID",
  Status: "Active",
  UserName: "USER_NAME",
};

iam.updateAccessKey(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el estado de la clave de acceso **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** para el usuario de IAM denominado **Bob** a **Inactive**.

```
Update-IAMAccessKey -UserName Bob -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -Status Inactive
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAccessKey](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el estado de la clave de acceso **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** para el usuario de IAM denominado **Bob** a **Inactive**.

```
Update-IAMAccessKey -UserName Bob -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -Status Inactive
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAccessKey](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def update_key(user_name, key_id, activate):  
    """  
    Updates the status of a key.  
  
    :param user_name: The user that owns the key.  
    :param key_id: The ID of the key to update.
```

```

:param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is
deactivated.
"""

try:
    key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id)
    if activate:
        key.activate()
    else:
        key.deactivate()
    logger.info("%s key %s.", "Activated" if activate else "Deactivated",
key_id)
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't %s key %s.", "Activate" if activate else "Deactivate",
key_id
    )
    raise

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

TRY.

```

lo_iam->updateaccesskey(
    iv_accesskeyid = iv_access_key_id
    iv_status = iv_status
    iv_username = iv_user_name ).
MESSAGE 'Access key updated successfully.' TYPE 'I'.

```

```
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
MESSAGE 'Access key or user does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [UpdateAccessKey](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **UpdateAccountPasswordPolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UpdateAccountPasswordPolicy.

CLI

AWS CLI

Cómo ver la política de contraseñas de la cuenta actual

El siguiente comando update-account-password-policy establece que la política de contraseñas requiera una longitud mínima de ocho caracteres y que la contraseña contenga uno o más números.

```
aws iam update-account-password-policy \  
  --minimum-password-length 8 \  
  --require-numbers
```

Este comando no genera ninguna salida.

Los cambios en la política de contraseñas de una cuenta afectan a cualquier contraseña nueva que se cree para los usuarios de IAM en la cuenta. Los cambios en la política de contraseñas no afectan a las contraseñas existentes.

Para obtener más información, consulte [Configuración de una política de contraseñas de cuentas para los usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información acerca de la API, consulte [UpdateAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la política de contraseñas de la cuenta con la configuración especificada. Tenga en cuenta que los parámetros que no estén incluidos en el comando no se dejan sin modificar. En su lugar, se restablecen a los valores predeterminados.

```
Update-IAMAccountPasswordPolicy -AllowUsersToChangePasswords $true -HardExpiry  
$false -MaxPasswordAge 90 -MinimumPasswordLength 8 -PasswordReusePrevention 20  
-RequireLowercaseCharacters $true -RequireNumbers $true -RequireSymbols $true -  
RequireUppercaseCharacters $true
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la política de contraseñas de la cuenta con la configuración especificada. Tenga en cuenta que los parámetros que no estén incluidos en el comando no se dejan sin modificar. En su lugar, se restablecen a los valores predeterminados.

```
Update-IAMAccountPasswordPolicy -AllowUsersToChangePasswords $true -HardExpiry  
$false -MaxPasswordAge 90 -MinimumPasswordLength 8 -PasswordReusePrevention 20  
-RequireLowercaseCharacters $true -RequireNumbers $true -RequireSymbols $true -  
RequireUppercaseCharacters $true
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAccountPasswordPolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **UpdateAssumeRolePolicy** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UpdateAssumeRolePolicy.

CLI

AWS CLI

Cómo actualizar la política de confianza de un rol de IAM

El siguiente comando `update-assume-role-policy` actualiza la política de confianza del rol denominado `Test-Role`.

```
aws iam update-assume-role-policy \  
  --role-name Test-Role \  
  --policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json
```

Este comando no genera ninguna salida.

La política de confianza se define como un documento JSON en el archivo `Test-Role-Trust-Policy.json`. (El nombre y la extensión del archivo no son significativos). La política de confianza debe especificar una entidad principal.

Utilice el comando `put-role-policy` para actualizar la política de permisos de un rol.

Para más información, consulte [Creación de roles de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAssumeRolePolicy](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el rol de IAM denominado **ClientRole** con una nueva política de confianza, cuyo contenido proviene del archivo **ClientRolePolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Update-IAMAssumeRolePolicy -RoleName ClientRole -PolicyDocument (Get-Content -raw  
  ClientRolePolicy.json)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAssumeRolePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el rol de IAM denominado **ClientRole** con una nueva política de confianza, cuyo contenido proviene del archivo **ClientRolePolicy.json**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Update-IAMAssumeRolePolicy -RoleName ClientRole -PolicyDocument (Get-Content -raw ClientRolePolicy.json)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateAssumeRolePolicy](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **UpdateGroup** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UpdateGroup.

CLI

AWS CLI

Cómo cambiar el nombre de un grupo de IAM

El siguiente comando `update-group` cambia el nombre del grupo de IAM de `Test` a `Test-1`.

```
aws iam update-group \  
  --group-name Test \  
  --new-group-name Test-1
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Cambio del nombre de un grupo de usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateGroup](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el nombre del grupo de IAM de **Testers** a **AppTesters**.

```
Update-IAMGroup -GroupName Testers -NewGroupName AppTesters
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se cambia la ruta del grupo de IAM de **AppTesters** a **/Org1/Org2/**. Esto cambia el ARN del grupo a **arn:aws:iam::123456789012:group/Org1/Org2/AppTesters**.

```
Update-IAMGroup -GroupName AppTesters -NewPath /Org1/Org2/
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateGroup](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el nombre del grupo de IAM de **Testers** a **AppTesters**.

```
Update-IAMGroup -GroupName Testers -NewGroupName AppTesters
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se cambia la ruta del grupo de IAM de **AppTesters** a **/Org1/Org2/**. Esto cambia el ARN del grupo a **arn:aws:iam::123456789012:group/Org1/Org2/AppTesters**.

```
Update-IAMGroup -GroupName AppTesters -NewPath /Org1/Org2/
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateGroup](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **UpdateLoginProfile** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UpdateLoginProfile.

CLI

AWS CLI

Cómo actualizar la contraseña de un usuario de IAM

El siguiente comando `update-login-profile` crea una nueva contraseña para el usuario de IAM llamado Bob.

```
aws iam update-login-profile \  
  --user-name Bob \  
  --password <password>
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para establecer una política de contraseñas para la cuenta, use el comando `update-account-password-policy`. Si la nueva contraseña infringe la política de contraseñas de la cuenta, el comando devuelve un error de `PasswordPolicyViolation`.

Si la política de contraseñas de la cuenta lo permite, los usuarios de IAM pueden cambiar sus propias contraseñas mediante el comando `change-password`.

Guarde la nueva contraseña en un lugar seguro. Si se pierde la contraseña, no se puede recuperar y debe crear una nueva con el comando `create-login-profile`.

Para obtener más información, consulte [Gestión de contraseñas para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información acerca de la API, consulte [UpdateLoginProfile](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se establece una nueva contraseña temporal para el usuario de IAM **Bob** y se exige que el usuario cambie la contraseña la próxima vez que inicie sesión.

```
Update-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password "P@ssw0rd1234" -  
PasswordResetRequired $true
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateLoginProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se establece una nueva contraseña temporal para el usuario de IAM **Bob** y se exige que el usuario cambie la contraseña la próxima vez que inicie sesión.

```
Update-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password "P@ssw0rd1234" -  
PasswordResetRequired $true
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateLoginProfile](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint`.

CLI

AWS CLI

Cómo reemplazar la lista existente de huellas digitales de certificados de servidor por una nueva lista

En este ejemplo, se actualiza la lista de huellas digitales de certificados del proveedor de OIDC cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com` para utilizar una nueva huella digital.

```
aws iam update-open-id-connect-provider-thumbprint \  
--open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
example.oidcprovider.com \  

```

```
--thumbprint-list 7359755EXAMPLEabc3060bce3EXAMPLEec4542a3
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Creación de proveedores de identidad OpenID Connect \(OIDC\)](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información acerca de la API, consulte [UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la lista de huellas digitales de certificados del proveedor de OIDC cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com** para utilizar una nueva huella digital. El proveedor del OIDC comparte el nuevo valor cuando cambia el certificado asociado al proveedor.

```
Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint -OpenIDConnectProviderArn  
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com -ThumbprintList  
7359755EXAMPLEabc3060bce3EXAMPLEec4542a3
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la lista de huellas digitales de certificados del proveedor de OIDC cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com** para utilizar una nueva huella digital. El proveedor del OIDC comparte el nuevo valor cuando cambia el certificado asociado al proveedor.

```
Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint -OpenIDConnectProviderArn  
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com -ThumbprintList  
7359755EXAMPLEabc3060bce3EXAMPLEec4542a3
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **UpdateRole** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UpdateRole.

CLI

AWS CLI

Cómo cambiar la descripción de un rol de IAM o la duración de la sesión

El siguiente comando `update-role` cambia la descripción del rol de IAM `production-role` a `Main production role` y establece la duración máxima de la sesión en 12 horas.

```
aws iam update-role \
  --role-name production-role \
  --description 'Main production role' \
  --max-session-duration 43200
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Modificación de un rol](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la descripción del rol y el valor de duración máxima de la sesión (en segundos) para el que se puede solicitar la sesión de un rol.

```
Update-IAMRole -RoleName MyRoleName -Description "My testing role" -
MaxSessionDuration 43200
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la descripción del rol y el valor de duración máxima de la sesión (en segundos) para el que se puede solicitar la sesión de un rol.

```
Update-IAMRole -RoleName MyRoleName -Description "My testing role" -  
MaxSessionDuration 43200
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **UpdateRoleDescription** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UpdateRoleDescription.

CLI

AWS CLI

Cómo cambiar la descripción de un rol de IAM

El siguiente comando update-role cambia la descripción del rol de IAM de production-role a Main production role.

```
aws iam update-role-description \  
  --role-name production-role \  
  --description 'Main production role'
```

Salida:

```
{  
  "Role": {  
    "Path": "/",  
    "RoleName": "production-role",  
    "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",  
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/production-role",  
    "CreateDate": "2017-12-06T17:16:37+00:00",
```



```
"AssumeRolePolicyDocument": {
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {}
    }
  ],
  "Description": "Main production role"
}
```

Para obtener más información, consulte [Modificación de un rol](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateRoleDescription](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la descripción de un rol de IAM en su cuenta.

```
Update-IAMRoleDescription -RoleName MyRoleName -Description "My testing role"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateRoleDescription](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza la descripción de un rol de IAM en su cuenta.

```
Update-IAMRoleDescription -RoleName MyRoleName -Description "My testing role"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateRoleDescription](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **UpdateSamlProvider** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UpdateSamlProvider.

CLI

AWS CLI

Cómo actualizar el documento de metadatos de un proveedor SAML existente

En este ejemplo, se actualiza el proveedor SAML en IAM cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS` con un nuevo documento de metadatos SAML del archivo `SAMLMetaData.xml`.

```
aws iam update-saml-provider \
  --saml-metadata-document file://SAMLMetaData.xml \
  --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS
```

Salida:

```
{
  "SAMLProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS"
}
```

Para obtener más información, consulte [Creación de proveedores de identidad SAML de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información acerca de la API, consulte [UpdateSamlProvider](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el proveedor SAML en IAM cuyo ARN es `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS` con un nuevo documento

de metadatos SAML del archivo **SAMLMetaData.xml**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Update-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw SAMLMetaData.xml)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateSamlProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el proveedor SAML en IAM cuyo ARN es **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS** con un nuevo documento de metadatos SAML del archivo **SAMLMetaData.xml**. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo JSON.

```
Update-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw SAMLMetaData.xml)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateSamlProvider](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **UpdateServerCertificate** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar **UpdateServerCertificate**.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

bool AwsDoc::IAM::updateServerCertificate(const Aws::String
&currentCertificateName,
                                         const Aws::String &newCertificateName,
                                         const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::UpdateServerCertificateRequest request;
    request.SetServerCertificateName(currentCertificateName);
    request.SetNewServerCertificateName(newCertificateName);

    auto outcome = iam.UpdateServerCertificate(request);
    bool result = true;
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Server certificate " << currentCertificateName
                    << " successfully renamed as " << newCertificateName
                    << std::endl;
    }
    else {
        if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
            std::cerr << "Error changing name of server certificate " <<
currentCertificateName << " to " << newCertificateName <<
":" <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
        else {
            std::cout << "Certificate '" << currentCertificateName
                        << "' not found." << std::endl;
        }
    }

    return result;
}

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [UpdateServerCertificate](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo cambiar la ruta o el nombre de un certificado de servidor en su cuenta de AWS

El siguiente comando `update-server-certificate` cambia el nombre del certificado de `myServerCertificate` a `myUpdatedServerCertificate`. También cambia la ruta a `/cloudfront/` para que el servicio Amazon CloudFront pueda acceder a ella. Este comando no genera ninguna salida. Puede ver los resultados de la actualización al ejecutar el comando `list-server-certificates`.

```
aws-iam update-server-certificate \  
  --server-certificate-name myServerCertificate \  
  --new-server-certificate-name myUpdatedServerCertificate \  
  --new-path /cloudfront/
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Administración de certificados de servidor en IAM](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateServerCertificate](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Actualice un certificado de servidor.

```
import { UpdateServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";  
  
const client = new IAMClient({});
```

```
/**
 *
 * @param {string} currentName
 * @param {string} newName
 */
export const updateServerCertificate = (currentName, newName) => {
  const command = new UpdateServerCertificateCommand({
    ServerCertificateName: currentName,
    NewServerCertificateName: newName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateServerCertificate](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME",
  NewServerCertificateName: "NEW_CERTIFICATE_NAME",
};
```

```
iam.updateServerCertificate(params, function (err, data) {  
  if (err) {  
    console.log("Error", err);  
  } else {  
    console.log("Success", data);  
  }  
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateServerCertificate](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el nombre del certificado denominado **MyServerCertificate** a **MyRenamedServerCertificate**.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -  
NewServerCertificateName MyRenamedServerCertificate
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se mueve el certificado denominado **MyServerCertificate** a la ruta /Org1/Org2/. Esto cambia el ARN del recurso a **arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/MyServerCertificate**.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -NewPath /  
Org1/Org2/
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateServerCertificate](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el nombre del certificado denominado **MyServerCertificate** a **MyRenamedServerCertificate**.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -
NewServerCertificateName MyRenamedServerCertificate
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se mueve el certificado denominado **MyServerCertificate** a la ruta /Org1/Org2/. Esto cambia el ARN del recurso a **arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/MyServerCertificate**.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -NewPath /
Org1/Org2/
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateServerCertificate](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumere, actualice y elimine certificados del servidor.

```
class ServerCertificateManager
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'ServerCertificateManager'
  end

  # Creates a new server certificate.
  # @param name [String] the name of the server certificate
  # @param certificate_body [String] the contents of the certificate
  # @param private_key [String] the private key contents
  # @return [Boolean] returns true if the certificate was successfully created
  def create_server_certificate(name, certificate_body, private_key)
    @iam_client.upload_server_certificate({
```



```
        server_certificate_name: name,
        certificate_body: certificate_body,
        private_key: private_key
    })

    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    puts "Failed to create server certificate: #{e.message}"
    false
  end

  # Lists available server certificate names.
  def list_server_certificate_names
    response = @iam_client.list_server_certificates

    if response.server_certificate_metadata_list.empty?
      @logger.info('No server certificates found.')
      return
    end

    response.server_certificate_metadata_list.each do |certificate_metadata|
      @logger.info("Certificate Name:
#{certificate_metadata.server_certificate_name}")
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing server certificates: #{e.message}")
  end

  # Updates the name of a server certificate.
  def update_server_certificate_name(current_name, new_name)
    @iam_client.update_server_certificate(
      server_certificate_name: current_name,
      new_server_certificate_name: new_name
    )
    @logger.info("Server certificate name updated from '#{current_name}' to
'#{new_name}'.")
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error updating server certificate name: #{e.message}")
    false
  end

  # Deletes a server certificate.
  def delete_server_certificate(name)
    @iam_client.delete_server_certificate(server_certificate_name: name)
```

```
@logger.info("Server certificate '#{name}' deleted.")
true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error deleting server certificate: #{e.message}")
  false
end
end
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [UpdateServerCertificate](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **UpdateSigningCertificate** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UpdateSigningCertificate.

CLI

AWS CLI

Cómo activar o desactivar un certificado de firma para un usuario de IAM

El siguiente comando update-signing-certificate desactiva el certificado de firma especificado para el usuario de IAM llamado Bob.

```
aws iam update-signing-certificate \
  --certificate-id TA7SMP42TDN5Z260BPJE7EXAMPLE \
  --status Inactive \
  --user-name Bob
```

Para obtener el ID de un certificado de firma, use el comando list-signing-certificates.

Para obtener más información, consulte [Gestionar certificados de firma](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateSigningCertificate](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el certificado asociado al usuario de IAM llamado **Bob** y cuyo ID de certificado es **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU** para marcarlo como inactivo.

```
Update-IAMSigningCertificate -CertificateId Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU -
  UserName Bob -Status Inactive
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateSigningCertificate](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se actualiza el certificado asociado al usuario de IAM llamado **Bob** y cuyo ID de certificado es **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU** para marcarlo como inactivo.

```
Update-IAMSigningCertificate -CertificateId Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU -
  UserName Bob -Status Inactive
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateSigningCertificate](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **UpdateUser** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `UpdateUser`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en su contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Creación de usuarios de solo lectura, y lectura y escritura](#)

C++

SDK para C++

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
bool AwsDoc::IAM::updateUser(const Aws::String &currentUserName,
                             const Aws::String &newUserName,
                             const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::UpdateUserRequest request;
    request.SetUserName(currentUserName);
    request.SetNewUserName(newUserName);

    auto outcome = iam.UpdateUser(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "IAM user " << currentUserName <<
            " successfully updated with new user name " << newUserName <<
            std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error updating user name for IAM user " << currentUserName
<<
            ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [UpdateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo cambiar el nombre de un usuario de IAM

El siguiente comando `update-user` cambia el nombre del usuario de IAM de Bob a Robert.

```
aws iam update-user \
  --user-name Bob \
  --new-user-name Robert
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte [Cambio del nombre de un grupo de usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateUser](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.UpdateUserRequest;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 */
```

```
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class UpdateUser {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <curName> <newName>\s

            Where:
                curName - The current user name.\s
                newName - An updated user name.\s
            "";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String curName = args[0];
        String newName = args[1];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        updateIAMUser(iam, curName, newName);
        System.out.println("Done");
        iam.close();
    }

    public static void updateIAMUser(IamClient iam, String curName, String
newName) {
        try {
            UpdateUserRequest request = UpdateUserRequest.builder()
                .userName(curName)
                .newUserName(newName)
                .build();

            iam.updateUser(request);
            System.out.printf("Successfully updated user to username %s",
newName);
        }
    }
}
```

```
        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Actualice el usuario.

```
import { UpdateUserCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} currentUserName
 * @param {string} newUserName
 */
export const updateUser = (currentUserName, newUserName) => {
    const command = new UpdateUserCommand({
        UserName: currentUserName,
        NewUserName: newUserName,
    });

    return client.send(command);
};
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  Username: process.argv[2],
  NewUsername: process.argv[3],
};

iam.updateUser(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
suspend fun updateIAMUser(
    curName: String?,
    newName: String?,
) {
    val request =
        UpdateUserRequest {
            userName = curName
            newUserName = newName
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        iamClient.updateUser(request)
        println("Successfully updated user to $newName")
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Kotlin.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el nombre del usuario de IAM de **Bob** a **Robert**.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewUserName Robert
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se cambia la ruta del usuario de IAM de **Bob** a **/Org1/Org2/**, lo que de hecho cambia el ARN del usuario a **arn:aws:iam::123456789012:user/Org1/Org2/bob**.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewPath /Org1/Org2/
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se cambia el nombre del usuario de IAM de **Bob** a **Robert**.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewUserName Robert
```

Ejemplo 2: en este ejemplo se cambia la ruta del usuario de IAM de **Bob** a **/Org1/Org2/**, lo que de hecho cambia el ARN del usuario a **arn:aws:iam::123456789012:user/Org1/Org2/bob**.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewPath /Org1/Org2/
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateUser](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def update_user(user_name, new_user_name):  
    """  
    Updates a user's name.  
  
    :param user_name: The current name of the user to update.  
    :param new_user_name: The new name to assign to the user.
```

```
:return: The updated user.
"""
try:
    user = iam.User(user_name)
    user.update(NewUserName=new_user_name)
    logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name)
    raise
return user
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UpdateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Updates an IAM user's name
#
# @param current_name [String] The current name of the user
# @param new_name [String] The new name of the user
def update_user_name(current_name, new_name)
    @iam_client.update_user(user_name: current_name, new_user_name: new_name)
    true
rescue StandardError => e
    @logger.error("Error updating user name from '#{current_name}' to
'#{new_name}': #{e.message}")
    false
end
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [UpdateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
TRY.  
  lo_iam->updateuser(  
    iv_username = iv_user_name  
    iv_newusername = iv_new_user_name ).  
  MESSAGE 'User updated successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.  
  MESSAGE 'User does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_iamentityalrdyexex.  
  MESSAGE 'New user name already exists.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [UpdateUser](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para SAP ABAP.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **UploadServerCertificate** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UploadServerCertificate.

CLI

AWS CLI

Cómo cargar un certificado de servidor en su cuenta de AWS

El siguiente comando `upload-server-certificate` carga un certificado de servidor en su cuenta de AWS. En este ejemplo, el certificado está en el archivo `public_key_cert_file.pem`, la clave privada asociada está en el archivo `my_private_key.pem` y la cadena de certificados proporcionada por la entidad de certificación (CA) está en el archivo `my_certificate_chain_file.pem`. Cuando el archivo haya terminado de cargarse, estará disponible con el nombre `myServerCertificate`. Los parámetros que comienzan con `file://` indican al comando que lea el contenido del archivo y lo use como valor del parámetro en lugar del nombre del archivo en sí.

```
aws iam upload-server-certificate \
  --server-certificate-name myServerCertificate \
  --certificate-body file://public_key_cert_file.pem \
  --private-key file://my_private_key.pem \
  --certificate-chain file://my_certificate_chain_file.pem
```

Salida:

```
{
  "ServerCertificateMetadata": {
    "Path": "/",
    "ServerCertificateName": "myServerCertificate",
    "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE123EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::1234567989012:server-certificate/myServerCertificate",
    "UploadDate": "2019-04-22T21:13:44+00:00",
    "Expiration": "2019-10-15T22:23:16+00:00"
  }
}
```

Para obtener más información, consulte [Creación, carga y eliminación de certificados de servidor](#) en la guía [Uso de IAM](#).

- Para obtener información sobre la API, consulte [UploadServerCertificate](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import { UploadServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
import { readFileSync } from "node:fs";
import { dirnameFromMetaUrl } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-fs.js";
import * as path from "node:path";

const client = new IAMClient({});

const certMessage = `Generate a certificate and key with the following command,
or the equivalent for your system.

openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -sha256 -days 3650 -nodes \
-keyout example.key -out example.crt -subj "/CN=example.com" \
-addext "subjectAltName=DNS:example.com,DNS:www.example.net,IP:10.0.0.1"
`;

const getCertAndKey = () => {
  try {
    const cert = readFileSync(
      path.join(dirnameFromMetaUrl(import.meta.url), "./example.crt"),
    );
    const key = readFileSync(
      path.join(dirnameFromMetaUrl(import.meta.url), "./example.key"),
    );
    return { cert, key };
  } catch (err) {
    if (err.code === "ENOENT") {
      throw new Error(
        `Certificate and/or private key not found. ${certMessage}`,
      );
    }
  }

  throw err;
}
```

```
    }  
};  
  
/**  
 *  
 * @param {string} certificateName  
 */  
export const uploadServerCertificate = (certificateName) => {  
    const { cert, key } = getCertAndKey();  
    const command = new UploadServerCertificateCommand({  
        ServerCertificateName: certificateName,  
        CertificateBody: cert.toString(),  
        PrivateKey: key.toString(),  
    });  
  
    return client.send(command);  
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UploadServerCertificate](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se carga un nuevo certificado de servidor en la cuenta de IAM. Los archivos que contienen el cuerpo del certificado, la clave privada y la cadena de certificados (opcional) deben tener todos codificación PEM. Tenga en cuenta que los parámetros requieren el contenido real de los archivos y no los nombres de los archivos. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo.

```
Publish-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyTestCert -CertificateBody  
(Get-Content -Raw server.crt) -PrivateKey (Get-Content -Raw server.key)
```

Salida:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/MyTestCert  
Expiration   : 1/14/2018 9:52:36 AM  
Path         : /
```

```
ServerCertificateId   : ASCAJIEXAMPLE7J7HQZYW
ServerCertificateName : MyTestCert
UploadDate            : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UploadServerCertificate](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se carga un nuevo certificado de servidor en la cuenta de IAM. Los archivos que contienen el cuerpo del certificado, la clave privada y la cadena de certificados (opcional) deben tener todos codificación PEM. Tenga en cuenta que los parámetros requieren el contenido real de los archivos y no los nombres de los archivos. Tenga en cuenta que debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el contenido del archivo.

```
Publish-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyTestCert -CertificateBody
(Get-Content -Raw server.crt) -PrivateKey (Get-Content -Raw server.key)
```

Salida:

```
Arn                  : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/MyTestCert
Expiration           : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                 : /
ServerCertificateId  : ASCAJIEXAMPLE7J7HQZYW
ServerCertificateName : MyTestCert
UploadDate           : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UploadServerCertificate](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **UploadSigningCertificate** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar UploadSigningCertificate.

CLI

AWS CLI

Cómo cargar un certificado de firma para un usuario de IAM

El siguiente comando `upload-signing-certificate` carga un certificado de firma para el usuario de IAM nombrado Bob.

```
aws iam upload-signing-certificate \  
  --user-name Bob \  
  --certificate-body file://certificate.pem
```

Salida:

```
{  
  "Certificate": {  
    "UserName": "Bob",  
    "Status": "Active",  
    "CertificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE-----<certificate-body>-----END  
CERTIFICATE-----",  
    "CertificateId": "TA7SMP42TDN5Z260BPJE7EXAMPLE",  
    "UploadDate": "2013-06-06T21:40:08.121Z"  
  }  
}
```

El certificado se encuentra en un archivo denominado `certificate.pem` en formato PEM.

Para obtener más información, consulte [Creación, carga y eliminación de certificados de servidor](#) en la guía de [Uso de IAM](#).

- Para obtener información sobre la API, consulte [UploadSigningCertificate](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: en este ejemplo se carga un nuevo certificado de firma X.509 y se asocia al usuario de IAM denominado **Bob**. El archivo que contiene el cuerpo del certificado está codificado en PEM. El parámetro **CertificateBody** requiere el contenido real del archivo

de certificado y no el nombre del archivo. Debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el archivo.

```
Publish-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateBody (Get-Content -Raw
SampleSigningCert.pem)
```

Salida:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICiTCCAfICCD6m7oRw0uX0jANBgqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWx1eHAd
BgqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFTYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI1MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWx1eHAdBgqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFT
YXpvi5jb20wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn
+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLygVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/
f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

FFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----

CertificateId   : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCEXAMPLEHMLU
Status          : Active
UploadDate      : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName        : Bob
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UploadSigningCertificate](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: en este ejemplo se carga un nuevo certificado de firma X.509 y se asocia al usuario de IAM denominado **Bob**. El archivo que contiene el cuerpo del certificado está codificado en PEM. El parámetro **CertificateBody** requiere el contenido real del archivo de certificado y no el nombre del archivo. Debe usar el parámetro de conmutación **-Raw** para procesar correctamente el archivo.

```
Publish-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateBody (Get-Content -Raw
SampleSigningCert.pem)
```

Salida:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uX0jANBgqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC

VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6

b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHzAd

BgqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGfYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN

MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD

VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25z

b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHzAdBgqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGfY

Xpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn

+a4GmWIWJ

21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLygVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/

f0wYK8m9T

rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/

MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

Ibb30hjZnzcvcQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4

nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q

+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

FFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJ10ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb
```

```
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
CertificateId : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCEXAMPLEHMJLU
Status       : Active
UploadDate   : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName     : Bob
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [UploadSigningCertificate](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Situaciones de IAM con AWS SDK

En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo implementar situaciones comunes en IAM con AWS SDK. Estos escenarios muestran cómo llevar a cabo tareas específicas con llamadas a varias funciones dentro de IAM o en combinación con otros Servicios de AWS. En cada escenario se incluye un enlace al código fuente completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código.

Los escenarios requieren un nivel intermedio de experiencia para entender las acciones de servicio en su contexto.

Ejemplos

- [Creación y administración de un servicio resiliente mediante un AWS SDK](#)
- [Creación de usuarios de IAM de solo lectura y lectura y escritura con un AWS SDK](#)
- [Administración de claves de acceso de IAM con un AWS SDK](#)
- [Administración de políticas de IAM con un AWS SDK](#)
- [Administración de roles de IAM con un AWS SDK](#)
- [Administración de la cuenta de IAM con un AWS SDK](#)
- [Permite que la característica de automatización de AWS Compute Optimizer aplique las acciones recomendadas](#)
- [Política para habilitar la automatización en una organización](#)
- [Política para habilitar la automatización de una cuenta](#)

- [Política para conceder acceso completo a la automatización de Compute Optimizer para una cuenta de administración de una organización](#)
- [Política para conceder acceso completo a la automatización de Compute Optimizer para cuentas independientes de AWS](#)
- [Política para conceder acceso de solo lectura a la automatización de Compute Optimizer para una cuenta de administración de una organización](#)
- [Política para conceder acceso de solo lectura a la automatización de Compute Optimizer para cuentas independientes de AWS](#)
- [Política para conceder permisos de roles vinculados a servicios de la automatización de optimización de cómputo](#)
- [Reversión de una versión de la política de IAM con un AWS SDK](#)
- [Configuración del control de acceso basado en atributos para DynamoDB mediante AWS Command Line Interface v2](#)
- [Trabajo con DynamoDB Streams y tiempo de vida mediante AWS Command Line Interface v2](#)
- [Trabajo con la API del creador de políticas de IAM mediante un AWS SDK](#)

Creación y administración de un servicio resiliente mediante un AWS SDK

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear un servicio web con equilibrio de carga que muestre recomendaciones de libros, películas y canciones. El ejemplo muestra cómo responde el servicio a los errores y cómo reestructurarlo para aumentar la resiliencia cuando se produzcan errores.

- Utilice un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling para crear instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) basadas en una plantilla de lanzamiento y para mantener el número de instancias dentro de un rango específico.
- Administre y distribuya las solicitudes HTTP con Elastic Load Balancing.
- Supervise el estado de las instancias de un grupo de escalado automático y reenvíe las solicitudes solo a las instancias en buen estado.
- Ejecute un servidor web Python en cada instancia de EC2 para administrar las solicitudes HTTP. El servidor web responde con recomendaciones y comprobaciones de estado.
- Simule un servicio de recomendaciones con una tabla de Amazon DynamoDB.
- Controle la respuesta del servidor web a las solicitudes y las comprobaciones de estado mediante la actualización de AWS Systems Manager parámetros.

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Ejecute el escenario interactivo en un símbolo del sistema.

```
static async Task Main(string[] args)
{
    _configuration = new ConfigurationBuilder()
        .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
        .AddJsonFile("settings.json") // Load settings from .json file.
        .AddJsonFile("settings.local.json",
            true) // Optionally, load local settings.
        .Build();

    // Set up dependency injection for the AWS services.
    using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureLogging(logging =>
            logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Information)
                .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Trace))
        .ConfigureServices((_, services) =>
            services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>()
                .AddAWSService<IAmazonDynamoDB>()
                .AddAWSService<IAmazonElasticLoadBalancingV2>()
                .AddAWSService<IAmazonSimpleSystemsManagement>()
                .AddAWSService<IAmazonAutoScaling>()
                .AddAWSService<IAmazonEC2>()
                .AddTransient<AutoScalerWrapper>()
                .AddTransient<ElasticLoadBalancerWrapper>()
                .AddTransient<SmParameterWrapper>()
                .AddTransient<Recommendations>()
                .AddSingleton<IConfiguration>(_configuration)
        )
    }
```

```
        .Build();

    ServicesSetup(host);
    ResourcesSetup();

    try
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Welcome to the Resilient Architecture Example
Scenario.");
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        await Deploy(true);

        Console.WriteLine("Now let's begin the scenario.");
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        await Demo(true);

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Finally, let's clean up our resources.");
        Console.WriteLine(new string('-', 80));

        await DestroyResources(true);

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Resilient Architecture Example Scenario is
complete.");
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine($"There was a problem running the scenario:
{ex.Message}");
        await DestroyResources(true);
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
    }
}

/// <summary>
/// Setup any common resources, also used for integration testing.
/// </summary>
public static void ResourcesSetup()
{
    _httpClient = new HttpClient();
```

```

    }

    /// <summary>
    /// Populate the services for use within the console application.
    /// </summary>
    /// <param name="host">The services host.</param>
    private static void ServicesSetup(IHost host)
    {
        _elasticLoadBalancerWrapper =
host.Services.GetRequiredService<ElasticLoadBalancerWrapper>();
        _iamClient =
host.Services.GetRequiredService<IAmazonIdentityManagementService>();
        _recommendations = host.Services.GetRequiredService<Recommendations>();
        _autoScalerWrapper =
host.Services.GetRequiredService<AutoScalerWrapper>();
        _smParameterWrapper =
host.Services.GetRequiredService<SmParameterWrapper>();
    }

    /// <summary>
    /// Deploy necessary resources for the scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="interactive">True to run as interactive.</param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
    public static async Task<bool> Deploy(bool interactive)
    {
        var protocol = "HTTP";
        var port = 80;
        var sshPort = 22;

        Console.WriteLine(
            "\nFor this demo, we'll use the AWS SDK for .NET to create several
AWS resources\n" +
            "to set up a load-balanced web service endpoint and explore some ways
to make it resilient\n" +
            "against various kinds of failures.\n\n" +
            "Some of the resources create by this demo are:\n");

        Console.WriteLine(
            "\t* A DynamoDB table that the web service depends on to provide
book, movie, and song recommendations.");
        Console.WriteLine(
            "\t* An EC2 launch template that defines EC2 instances that each
contain a Python web server.");
    }

```



```
    Console.WriteLine(
        "\t* An EC2 Auto Scaling group that manages EC2 instances across
several Availability Zones.");
    Console.WriteLine(
        "\t* An Elastic Load Balancing (ELB) load balancer that targets the
Auto Scaling group to distribute requests.");
    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to start deploying
resources.");
    if (interactive)
        Console.ReadLine();

    // Create and populate the DynamoDB table.
    var databaseTableName = _configuration["databaseName"];
    var recommendationsPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
        "recommendations_objects.json");
    Console.WriteLine($"Creating and populating a DynamoDB table named
{databaseTableName}.");
    await _recommendations.CreateDatabaseWithName(databaseTableName);
    await _recommendations.PopulateDatabase(databaseTableName,
recommendationsPath);
    Console.WriteLine(new string('-', 80));

    // Create the EC2 Launch Template.

    Console.WriteLine(
        $"Creating an EC2 launch template that runs
'server_startup_script.sh' when an instance starts.\n"
        + "\nThis script starts a Python web server defined in the
'server.py' script. The web server\n"
        + "listens to HTTP requests on port 80 and responds to requests to
'/' and to '/healthcheck'.\n"
        + "For demo purposes, this server is run as the root user. In
production, the best practice is to\n"
        + "run a web server, such as Apache, with least-privileged
credentials.");
    Console.WriteLine(
        "\nThe template also defines an IAM policy that each instance uses to
assume a role that grants\n"
        + "permissions to access the DynamoDB recommendation table and
Systems Manager parameters\n"
        + "that control the flow of the demo.");

    var startupScriptPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
```

```
        "server_startup_script.sh");
    var instancePolicyPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
        "instance_policy.json");
    await _autoScalerWrapper.CreateTemplate(startupScriptPath,
instancePolicyPath);
    Console.WriteLine(new string('-', 80));

    Console.WriteLine(
        "Creating an EC2 Auto Scaling group that maintains three EC2
instances, each in a different\n"
        + "Availability Zone.\n");
    var zones = await _autoScalerWrapper.DescribeAvailabilityZones();
    await _autoScalerWrapper.CreateGroupOfSize(3,
_autoScalerWrapper.GroupName, zones);
    Console.WriteLine(new string('-', 80));

    Console.WriteLine(
        "At this point, you have EC2 instances created. Once each instance
starts, it listens for\n"
        + "HTTP requests. You can see these instances in the console or
continue with the demo.\n");

    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to continue.");
    if (interactive)
        Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("Creating variables that control the flow of the
demo.");
    await _smParameterWrapper.Reset();

    Console.WriteLine(
        "\nCreating an Elastic Load Balancing target group and load balancer.
The target group\n"
        + "defines how the load balancer connects to instances. The load
balancer provides a\n"
        + "single endpoint where clients connect and dispatches requests to
instances in the group.");

    var defaultVpc = await _autoScalerWrapper.GetDefaultVpc();
    var subnets = await
_autoScalerWrapper.GetAllVpcSubnetsForZones(defaultVpc.VpcId, zones);
    var subnetIds = subnets.Select(s => s.SubnetId).ToList();
```

```
        var targetGroup = await
_elasticLoadBalancerWrapper.CreateTargetGroupOnVpc(_elasticLoadBalancerWrapper.TargetGroup
protocol, port, defaultVpc.VpcId);

        await
_elasticLoadBalancerWrapper.CreateLoadBalancerAndListener(_elasticLoadBalancerWrapper.Lo
subnetIds, targetGroup);

        await
_autoScalerWrapper.AttachLoadBalancerToGroup(_autoScalerWrapper.GroupName,
targetGroup.TargetGroupArn);
        Console.WriteLine("\nVerifying access to the load balancer endpoint...");
        var endPoint = await
_elasticLoadBalancerWrapper.GetEndpointForLoadBalancerByName(_elasticLoadBalancerWrapper
        var loadBalancerAccess = await
_elasticLoadBalancerWrapper.VerifyLoadBalancerEndpoint(endPoint);

        if (!loadBalancerAccess)
        {
            Console.WriteLine("\nCouldn't connect to the load balancer, verifying
that the port is open...");

            var ipString = await _httpClient.GetStringAsync("https://
checkip.amazonaws.com");
            ipString = ipString.Trim();

            var defaultSecurityGroup = await
_autoScalerWrapper.GetDefaultSecurityGroupForVpc(defaultVpc);
            var portIsOpen =
_autoScalerWrapper.VerifyInboundPortForGroup(defaultSecurityGroup, port,
ipString);
            var sshPortIsOpen =
_autoScalerWrapper.VerifyInboundPortForGroup(defaultSecurityGroup, sshPort,
ipString);

            if (!portIsOpen)
            {
                Console.WriteLine(
                    "\nFor this example to work, the default security group for
your default VPC must\n"
                    + "allows access from this computer. You can either add it
automatically from this\n"
                    + "example or add it yourself using the AWS Management
Console.\n");
            }
        }
    }
}
```

```

        if (!interactive || GetYesNoResponse(
            "Do you want to add a rule to the security group to allow
inbound traffic from your computer's IP address?"))
        {
            await
_autoScalerWrapper.OpenInboundPort(defaultSecurityGroup.GroupId, port,
ipString);
        }
    }

    if (!sshPortIsOpen)
    {
        if (!interactive || GetYesNoResponse(
            "Do you want to add a rule to the security group to allow
inbound SSH traffic for debugging from your computer's IP address?"))
        {
            await
_autoScalerWrapper.OpenInboundPort(defaultSecurityGroup.GroupId, sshPort,
ipString);
        }
    }

    loadBalancerAccess = await
_elasticLoadBalancerWrapper.VerifyLoadBalancerEndpoint(endPoint);
}

if (loadBalancerAccess)
{
    Console.WriteLine("Your load balancer is ready. You can access it by
browsing to:");
    Console.WriteLine($"http://{endPoint}\n");
}
else
{
    Console.WriteLine(
        "\nCouldn't get a successful response from the load balancer
endpoint. Troubleshoot by\n"
        + "manually verifying that your VPC and security group are
configured correctly and that\n"
        + "you can successfully make a GET request to the load balancer
endpoint:\n");
    Console.WriteLine($"http://{endPoint}\n");
}
Console.WriteLine(new string('-', 80));

```

```

        Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to continue with the
demo.");
        if (interactive)
            Console.ReadLine();
        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Demonstrate the steps of the scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="interactive">True to run as an interactive scenario.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public static async Task<bool> Demo(bool interactive)
    {
        var ssmOnlyPolicy = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
            "ssm_only_policy.json");

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Resetting parameters to starting values for demo.");
        await _smParameterWrapper.Reset();

        Console.WriteLine("\nThis part of the demonstration shows how to toggle
different parts of the system\n" +
            "to create situations where the web service fails, and
shows how using a resilient\n" +
            "architecture can keep the web service running in spite
of these failures.");
        Console.WriteLine(new string('-', 88));
        Console.WriteLine("At the start, the load balancer endpoint returns
recommendations and reports that all targets are healthy.");
        if (interactive)
            await DemoActionChoices();

        Console.WriteLine($"The web service running on the EC2 instances gets
recommendations by querying a DynamoDB table.\n" +
            $"The table name is contained in a Systems Manager
parameter named '{_smParameterWrapper.TableParameter}'.\n" +
            $"To simulate a failure of the recommendation service,
let's set this parameter to name a non-existent table.\n");
        await
            _smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
                "this-is-not-a-table");
        Console.WriteLine("\nNow, sending a GET request to the load balancer
endpoint returns a failure code. But, the service reports as\n" +

```

```

        "healthy to the load balancer because shallow health
        checks don't check for failure of the recommendation service.");
        if (interactive)
            await DemoActionChoices();

        Console.WriteLine("Instead of failing when the recommendation service
        fails, the web service can return a static response.");
        Console.WriteLine("While this is not a perfect solution, it presents the
        customer with a somewhat better experience than failure.");

        await
        _smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.FailureResponseParameter,
        "static");

        Console.WriteLine("\nNow, sending a GET request to the load balancer
        endpoint returns a static response.");
        Console.WriteLine("The service still reports as healthy because health
        checks are still shallow.");
        if (interactive)
            await DemoActionChoices();

        Console.WriteLine("Let's reinstate the recommendation service.\n");
        await
        _smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
        _smParameterWrapper.TableName);
        Console.WriteLine(
            "\nLet's also substitute bad credentials for one of the instances in
            the target group so that it can't\n" +
            "access the DynamoDB recommendation table.\n"
        );
        await _autoScalerWrapper.CreateInstanceProfileWithName(
            _autoScalerWrapper.BadCredsPolicyName,
            _autoScalerWrapper.BadCredsRoleName,
            _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
            ssmOnlyPolicy,
            new List<string> { "AmazonSSMManagedInstanceCore" }
        );
        var instances = await
        _autoScalerWrapper.GetInstancesByGroupName(_autoScalerWrapper.GroupName);
        var badInstanceId = instances.First();
        var instanceProfile = await
        _autoScalerWrapper.GetInstanceProfile(badInstanceId);
        Console.WriteLine(

```

```
        $"Replacing the profile for instance {badInstanceId} with a profile
that contains\n" +
        "bad credentials...\n"
    );
    await _autoScalerWrapper.ReplaceInstanceProfile(
        badInstanceId,
        _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
        instanceProfile.AssociationId
    );
    Console.WriteLine(
        "Now, sending a GET request to the load balancer endpoint returns
either a recommendation or a static response,\n" +
        "depending on which instance is selected by the load balancer.\n"
    );
    if (interactive)
        await DemoActionChoices();

    Console.WriteLine("\nLet's implement a deep health check. For this demo,
a deep health check tests whether");
    Console.WriteLine("the web service can access the DynamoDB table that it
depends on for recommendations. Note that");
    Console.WriteLine("the deep health check is only for ELB routing and not
for Auto Scaling instance health.");
    Console.WriteLine("This kind of deep health check is not recommended for
Auto Scaling instance health, because it");
    Console.WriteLine("risks accidental termination of all instances in the
Auto Scaling group when a dependent service fails.");

    Console.WriteLine("\nBy implementing deep health checks, the load
balancer can detect when one of the instances is failing");
    Console.WriteLine("and take that instance out of rotation.");

    await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.HealthCheckParameter,
"deep");

    Console.WriteLine($"Now, checking target health indicates that the
instance with bad credentials ({badInstanceId})");
    Console.WriteLine("is unhealthy. Note that it might take a minute or two
for the load balancer to detect the unhealthy");
    Console.WriteLine("instance. Sending a GET request to the load balancer
endpoint always returns a recommendation, because");
    Console.WriteLine("the load balancer takes unhealthy instances out of its
rotation.");
```

```
        if (interactive)
            await DemoActionChoices();

        Console.WriteLine("\nBecause the instances in this demo are controlled by
an auto scaler, the simplest way to fix an unhealthy");
        Console.WriteLine("instance is to terminate it and let the auto scaler
start a new instance to replace it.");

        await _autoScalerWrapper.TryTerminateInstanceById(badInstanceId);

        Console.WriteLine($"Even while the instance is terminating and the new
instance is starting, sending a GET");
        Console.WriteLine("request to the web service continues to get a
successful recommendation response because");
        Console.WriteLine("starts and reports as healthy, it is included in the
load balancing rotation.");
        Console.WriteLine("Note that terminating and replacing an instance
typically takes several minutes, during which time you");
        Console.WriteLine("can see the changing health check status until the new
instance is running and healthy.");

        if (interactive)
            await DemoActionChoices();

        Console.WriteLine("\nIf the recommendation service fails now, deep health
checks mean all instances report as unhealthy.");

        await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
"this-is-not-a-table");

        Console.WriteLine($"When all instances are unhealthy, the load balancer
continues to route requests even to");
        Console.WriteLine("unhealthy instances, allowing them to fail open and
return a static response rather than fail");
        Console.WriteLine("closed and report failure to the customer.");

        if (interactive)
            await DemoActionChoices();
        await _smParameterWrapper.Reset();

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        return true;
```



```

    }

    /// <summary>
    /// Clean up the resources from the scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="interactive">True to ask the user for cleanup.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public static async Task<bool> DestroyResources(bool interactive)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine(
            "To keep things tidy and to avoid unwanted charges on your account,
we can clean up all AWS resources\n" +
            "that were created for this demo."
        );

        if (!interactive || GetYesNoResponse("Do you want to clean up all demo
resources? (y/n) "))
        {
            await
            _elasticLoadBalancerWrapper.DeleteLoadBalancerByName(_elasticLoadBalancerWrapper.LoadBal
            await
            _elasticLoadBalancerWrapper.DeleteTargetGroupByName(_elasticLoadBalancerWrapper.TargetGr
            await
            _autoScalerWrapper.TerminateAndDeleteAutoScalingGroupWithName(_autoScalerWrapper.GroupNa
            await
            _autoScalerWrapper.DeleteKeyPairByName(_autoScalerWrapper.KeyPairName);
            await
            _autoScalerWrapper.DeleteTemplateByName(_autoScalerWrapper.LaunchTemplateName);
            await _autoScalerWrapper.DeleteInstanceProfile(
                _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
                _autoScalerWrapper.BadCredsRoleName
            );
            await
            _recommendations.DestroyDatabaseByName(_recommendations.TableName);
        }
        else
        {
            Console.WriteLine(
                "Ok, we'll leave the resources intact.\n" +
                "Don't forget to delete them when you're done with them or you
might incur unexpected charges."
            );
        }
    }

```

```

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        return true;
    }

```

Cree una clase que agrupe las acciones de escalado automático y Amazon EC2.

```

/// <summary>
/// Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management methods.
/// </summary>
public class AutoScalerWrapper
{
    private readonly IAmazonAutoScaling _amazonAutoScaling;
    private readonly IAmazonEC2 _amazonEc2;
    private readonly IAmazonSimpleSystemsManagement _amazonSsm;
    private readonly IAmazonIdentityManagementService _amazonIam;
    private readonly ILogger<AutoScalerWrapper> _logger;

    private readonly string _instanceType = "";
    private readonly string _amiParam = "";
    private readonly string _launchTemplateName = "";
    private readonly string _groupName = "";
    private readonly string _instancePolicyName = "";
    private readonly string _instanceRoleName = "";
    private readonly string _instanceProfileName = "";
    private readonly string _badCredsProfileName = "";
    private readonly string _badCredsRoleName = "";
    private readonly string _badCredsPolicyName = "";
    private readonly string _keyPairName = "";

    public string GroupName => _groupName;
    public string KeyPairName => _keyPairName;
    public string LaunchTemplateName => _launchTemplateName;
    public string InstancePolicyName => _instancePolicyName;
    public string BadCredsProfileName => _badCredsProfileName;
    public string BadCredsRoleName => _badCredsRoleName;
    public string BadCredsPolicyName => _badCredsPolicyName;

    /// <summary>
    /// Constructor for the AutoScalerWrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonAutoScaling">The injected AutoScaling client.</param>

```

```

/// <param name="amazonEc2">The injected EC2 client.</param>
/// <param name="amazonIam">The injected IAM client.</param>
/// <param name="amazonSsm">The injected SSM client.</param>
public AutoScalerWrapper(
    IAmazonAutoScaling amazonAutoScaling,
    IAmazonEC2 amazonEc2,
    IAmazonSimpleSystemsManagement amazonSsm,
    IAmazonIdentityManagementService amazonIam,
    IConfiguration configuration,
    ILogger<AutoScalerWrapper> logger)
{
    _amazonAutoScaling = amazonAutoScaling;
    _amazonEc2 = amazonEc2;
    _amazonSsm = amazonSsm;
    _amazonIam = amazonIam;
    _logger = logger;

    var prefix = configuration["resourcePrefix"];
    _instanceType = configuration["instanceType"];
    _amiParam = configuration["amiParam"];

    _launchTemplateName = prefix + "-template";
    _groupName = prefix + "-group";
    _instancePolicyName = prefix + "-pol";
    _instanceRoleName = prefix + "-role";
    _instanceProfileName = prefix + "-prof";
    _badCredsPolicyName = prefix + "-bc-pol";
    _badCredsRoleName = prefix + "-bc-role";
    _badCredsProfileName = prefix + "-bc-prof";
    _keyPairName = prefix + "-key-pair";
}

/// <summary>
/// Create a policy, role, and profile that is associated with instances with
a specified name.
/// An instance's associated profile defines a role that is assumed by the
/// instance. The role has attached policies that specify the AWS permissions
granted to
/// clients that run on the instance.
/// </summary>
/// <param name="policyName">Name to use for the policy.</param>
/// <param name="roleName">Name to use for the role.</param>
/// <param name="profileName">Name to use for the profile.</param>
/// <param name="ssmOnlyPolicyFile">Path to a policy file for SSM.</param>

```

```

    /// <param name="awsManagedPolicies">AWS Managed policies to be attached to
    the role.</param>
    /// <returns>The Arn of the profile.</returns>
    public async Task<string> CreateInstanceProfileWithName(
        string policyName,
        string roleName,
        string profileName,
        string ssmOnlyPolicyFile,
        List<string>? awsManagedPolicies = null)
    {

        var assumeRoleDoc = "{" +
                                "\"Version\": \"2012-10-17\", \" +
                                "\"Statement\": [{" +
                                    "\"Effect\": \"Allow\", \" +
                                    "\"Principal\": {\" +
                                    "\"Service\": [\" +
                                        \"ec2.amazonaws.com\"\" +
                                    "]" +
                                    "}, \" +
                                "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"\" +
                                "]" +
                                "};

        var policyDocument = await File.ReadAllTextAsync(ssmOnlyPolicyFile);

        var policyArn = "";

        try
        {
            var createPolicyResult = await _amazonIam.CreatePolicyAsync(
                new CreatePolicyRequest
                {
                    PolicyName = policyName,
                    PolicyDocument = policyDocument
                });
            policyArn = createPolicyResult.Policy.Arn;
        }
        catch (EntityAlreadyExistsException)
        {
            // The policy already exists, so we look it up to get the Arn.
            var policiesPaginator = _amazonIam.Paginators.ListPolicies(
                new ListPoliciesRequest()
                {

```

```
        Scope = PolicyScopeType.Local
    });
    // Get the entire list using the paginator.
    await foreach (var policy in policiesPaginator.Policies)
    {
        if (policy.PolicyName.Equals(policyName))
        {
            policyArn = policy.Arn;
        }
    }

    if (policyArn == null)
    {
        throw new InvalidOperationException("Policy not found");
    }
}

try
{
    await _amazonIam.CreateRoleAsync(new CreateRoleRequest()
    {
        RoleName = roleName,
        AssumeRolePolicyDocument = assumeRoleDoc,
    });
    await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new AttachRolePolicyRequest()
    {
        RoleName = roleName,
        PolicyArn = policyArn
    });
    if (awsManagedPolicies != null)
    {
        foreach (var awsPolicy in awsManagedPolicies)
        {
            await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new
AttachRolePolicyRequest()
            {
                PolicyArn = $"arn:aws:iam::aws:policy/{awsPolicy}",
                RoleName = roleName
            });
        }
    }
}
catch (EntityAlreadyExistsException)
{
}
```

```

        Console.WriteLine("Role already exists.");
    }

    string profileArn = "";
    try
    {
        var profileCreateResponse = await
            _amazonIam.CreateInstanceProfileAsync(
                new CreateInstanceProfileRequest()
                {
                    InstanceProfileName = profileName
                });
        // Allow time for the profile to be ready.
        profileArn = profileCreateResponse.InstanceProfile.Arn;
        Thread.Sleep(10000);
        await _amazonIam.AddRoleToInstanceProfileAsync(
            new AddRoleToInstanceProfileRequest()
            {
                InstanceProfileName = profileName,
                RoleName = roleName
            });
    }
    catch (EntityAlreadyExistsException)
    {
        Console.WriteLine("Policy already exists.");
        var profileGetResponse = await _amazonIam.GetInstanceProfileAsync(
            new GetInstanceProfileRequest()
            {
                InstanceProfileName = profileName
            });
        profileArn = profileGetResponse.InstanceProfile.Arn;
    }
    return profileArn;
}

/// <summary>
/// Create a new key pair and save the file.
/// </summary>
/// <param name="newKeyName">The name of the new key pair.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task CreateKeyPair(string newKeyName)
{
    try

```

```

        {
            var keyResponse = await _amazonEc2.CreateKeyPairAsync(
                new CreateKeyPairRequest() { KeyName = newKeyPairName });
            await File.WriteAllTextAsync($"{newKeyPairName}.pem",
                keyResponse.KeyPair.KeyMaterial);
            Console.WriteLine($"Created key pair {newKeyPairName}.");
        }
        catch (AlreadyExistsException)
        {
            Console.WriteLine("Key pair already exists.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Delete the key pair and file by name.
    /// </summary>
    /// <param name="deleteKeyPairName">The key pair to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DeleteKeyPairByName(string deleteKeyPairName)
    {
        try
        {
            await _amazonEc2.DeleteKeyPairAsync(
                new DeleteKeyPairRequest() { KeyName = deleteKeyPairName });
            File.Delete($"{deleteKeyPairName}.pem");
        }
        catch (FileNotFoundException)
        {
            Console.WriteLine($"Key pair {deleteKeyPairName} not found.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
    Scaling.
    /// The launch template specifies a Bash script in its user data field that
    runs after
    /// the instance is started. This script installs the Python packages and
    starts a Python
    /// web server on the instance.
    /// </summary>
    /// <param name="startupScriptPath">The path to a Bash script file that is
    run.</param>

```

```

    /// <param name="instancePolicyPath">The path to a permissions policy to
    create and attach to the profile.</param>
    /// <returns>The template object.</returns>
    public async Task<Amazon.EC2.Model.LaunchTemplate> CreateTemplate(string
    startupScriptPath, string instancePolicyPath)
    {
        try
        {
            await CreateKeyPair(_keyPairName);
            await CreateInstanceProfileWithName(_instancePolicyName,
            _instanceRoleName,
                _instanceProfileName, instancePolicyPath);

            var startServerText = await File.ReadAllTextAsync(startupScriptPath);
            var plainTextBytes =
            System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(startServerText);

            var amiLatest = await _amazonSsm.GetParameterAsync(
                new GetParameterRequest() { Name = _amiParam });
            var amiId = amiLatest.Parameter.Value;
            var launchTemplateResponse = await
            _amazonEc2.CreateLaunchTemplateAsync(
                new CreateLaunchTemplateRequest()
                {
                    LaunchTemplateName = _launchTemplateName,
                    LaunchTemplateData = new RequestLaunchTemplateData()
                    {
                        InstanceType = _instanceType,
                        ImageId = amiId,
                        IamInstanceProfile =
                            new
            LaunchTemplateIamInstanceProfileSpecificationRequest()
                            {
                                Name = _instanceProfileName
                            },
                        KeyName = _keyPairName,
                        UserData = System.Convert.ToBase64String(plainTextBytes)
                    }
                }
            ));
            return launchTemplateResponse.LaunchTemplate;
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {

```



```

        if (ec2Exception.ErrorCode ==
"InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException")
        {
            _logger.LogError($"Could not create the template, the name
{_launchTemplateName} already exists. " +
                $"Please try again with a unique name.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError($"An error occurred while creating the template.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Get a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
Client.
/// </summary>
/// <returns>A list of availability zones.</returns>
public async Task<List<string>> DescribeAvailabilityZones()
{
    try
    {
        var zoneResponse = await _amazonEc2.DescribeAvailabilityZonesAsync(
            new DescribeAvailabilityZonesRequest());
        return zoneResponse.AvailabilityZones.Select(z =>
z.ZoneName).ToList();
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        _logger.LogError($"An Amazon EC2 error occurred while listing
availability zones.: {ec2Exception.Message}");
        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError($"An error occurred while listing availability
zones.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

```

```

    }

    /// <summary>
    /// Create an EC2 Auto Scaling group of a specified size and name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupSize">The size for the group.</param>
    /// <param name="groupName">The name for the group.</param>
    /// <param name="availabilityZones">The availability zones for the group.</
param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task CreateGroupOfSize(int groupSize, string groupName,
List<string> availabilityZones)
    {
        try
        {
            await _amazonAutoScaling.CreateAutoScalingGroupAsync(
                new CreateAutoScalingGroupRequest()
                {
                    AutoScalingGroupName = groupName,
                    AvailabilityZones = availabilityZones,
                    LaunchTemplate =
                        new
Amazon.AutoScaling.Model.LaunchTemplateSpecification()
                        {
                            LaunchTemplateName = _launchTemplateName,
                            Version = "$Default"
                        },
                    MaxSize = groupSize,
                    MinSize = groupSize
                });
            Console.WriteLine($"Created EC2 Auto Scaling group {groupName} with
size {groupSize}.");
        }
        catch (EntityAlreadyExistsException)
        {
            Console.WriteLine($"EC2 Auto Scaling group {groupName} already
exists.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Get the default VPC for the account.
    /// </summary>
    /// <returns>The default VPC object.</returns>

```

```

public async Task<Vpc> GetDefaultVpc()
{
    try
    {
        var vpcResponse = await _amazonEc2.DescribeVpcsAsync(
            new DescribeVpcsRequest()
            {
                Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                {
                    new("is-default", new List<string>() { "true" })
                }
            });
        return vpcResponse.Vpcs[0];
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "UnauthorizedOperation")
        {
            _logger.LogError(ec2Exception, $"You do not have the necessary
permissions to describe VPCs.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the vpcs.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Get all the subnets for a Vpc in a set of availability zones.
/// </summary>
/// <param name="vpcId">The Id of the Vpc.</param>
/// <param name="availabilityZones">The list of availability zones.</param>
/// <returns>The collection of subnet objects.</returns>
public async Task<List<Subnet>> GetAllVpcSubnetsForZones(string vpcId,
List<string> availabilityZones)
{
    try
    {
        var subnets = new List<Subnet>();
    }
}

```

```

        var subnetPaginator = _amazonEc2.Paginators.DescribeSubnets(
            new DescribeSubnetsRequest()
            {
                Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                {
                    new("vpc-id", new List<string>() { vpcId }),
                    new("availability-zone", availabilityZones),
                    new("default-for-az", new List<string>() { "true" })
                }
            });

        // Get the entire list using the paginator.
        await foreach (var subnet in subnetPaginator.Subnets)
        {
            subnets.Add(subnet);
        }

        return subnets;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidVpcID.NotFound")
        {
            _logger.LogError(ec2Exception, $"The specified VPC ID {vpcId}
does not exist.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the
subnets.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Delete a launch template by name.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the template to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteTemplateByName(string templateName)
{

```

```

        try
        {
            await _amazonEc2.DeleteLaunchTemplateAsync(
                new DeleteLaunchTemplateRequest()
                {
                    LaunchTemplateName = templateName
                });
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode ==
                "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException")
            {
                _logger.LogError(
                    $"Could not delete the template, the name
{ _launchTemplateName } was not found.");
            }

            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError($"An error occurred while deleting the template.:
{ ex.Message }");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
    /// and deletes all the resources.
    /// </summary>
    /// <param name="profileName">The name of the profile to delete.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the role to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DeleteInstanceProfile(string profileName, string roleName)
    {
        try
        {
            await _amazonIam.RemoveRoleFromInstanceProfileAsync(
                new RemoveRoleFromInstanceProfileRequest()
                {
                    InstanceProfileName = profileName,

```

```

        RoleName = roleName
    });
    await _amazonIam.DeleteInstanceProfileAsync(
        new DeleteInstanceProfileRequest() { InstanceProfileName =
profileName });
    var attachedPolicies = await
_amazonIam.ListAttachedRolePoliciesAsync(
        new ListAttachedRolePoliciesRequest() { RoleName = roleName });
    foreach (var policy in attachedPolicies.AttachedPolicies)
    {
        await _amazonIam.DetachRolePolicyAsync(
            new DetachRolePolicyRequest()
            {
                RoleName = roleName,
                PolicyArn = policy.PolicyArn
            });
        // Delete the custom policies only.
        if (!policy.PolicyArn.StartsWith("arn:aws:iam::aws"))
        {
            await _amazonIam.DeletePolicyAsync(
                new Amazon.IdentityManagement.Model.DeletePolicyRequest()
                {
                    PolicyArn = policy.PolicyArn
                });
        }
    }

    await _amazonIam.DeleteRoleAsync(
        new DeleteRoleRequest() { RoleName = roleName });
}
catch (NoSuchEntityException)
{
    Console.WriteLine($"Instance profile {profileName} does not exist.");
}
}

/// <summary>
/// Gets data about the instances in an EC2 Auto Scaling group by its group
name.
/// </summary>
/// <param name="group">The name of the auto scaling group.</param>
/// <returns>A collection of instance Ids.</returns>
public async Task<IEnumerable<string>> GetInstancesByGroupName(string group)
{

```

```

        var instanceResponse = await
        _amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingGroupsAsync(
            new DescribeAutoScalingGroupsRequest()
            {
                AutoScalingGroupNames = new List<string>() { group }
            });
        var instanceIds = instanceResponse.AutoScalingGroups.SelectMany(
            g => g.Instances.Select(i => i.InstanceId));
        return instanceIds;
    }

    /// <summary>
    /// Get the instance profile association data for an instance.
    /// </summary>
    /// <param name="instanceId">The Id of the instance.</param>
    /// <returns>Instance profile associations data.</returns>
    public async Task<IamInstanceProfileAssociation> GetInstanceProfile(string
instanceId)
    {
        try
        {
            var response = await
            _amazonEc2.DescribeIamInstanceProfileAssociationsAsync(
                new DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest()
                {
                    Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                    {
                        new("instance-id", new List<string>() { instanceId })
                    },
                });
            return response.IamInstanceProfileAssociations[0];
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
            {
                _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
            }

            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {

```

```

        _logger.LogError(ex, $"An error occurred while creating the
template.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Replace the profile associated with a running instance. After the profile
is replaced, the instance
/// is rebooted to ensure that it uses the new profile. When the instance is
ready, Systems Manager is
/// used to restart the Python web server.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance to update.</param>
/// <param name="credsProfileName">The name of the new profile to associate
with the specified instance.</param>
/// <param name="associationId">The Id of the existing profile association
for the instance.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task ReplaceInstanceProfile(string instanceId, string
credsProfileName, string associationId)
{
    try
    {
        await _amazonEc2.ReplaceIamInstanceProfileAssociationAsync(
            new ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest()
            {
                AssociationId = associationId,
                IamInstanceProfile = new IamInstanceProfileSpecification()
                {
                    Name = credsProfileName
                }
            });
        // Allow time before resetting.
        Thread.Sleep(25000);

        await _amazonEc2.RebootInstancesAsync(
            new RebootInstancesRequest(new List<string>() { instanceId }));
        Thread.Sleep(25000);
        var instanceReady = false;
        var retries = 5;
        while (retries-- > 0 && !instanceReady)
        {
            var instancesPaginator =

```



```

        _amazonSsm.Paginators.DescribeInstanceInformation(
            new DescribeInstanceInformationRequest());
        // Get the entire list using the paginator.
        await foreach (var instance in
instancesPaginator.InstanceInformationList)
        {
            instanceReady = instance.InstanceId == instanceId;
            if (instanceReady)
            {
                break;
            }
        }
        Console.WriteLine("Waiting for instance to be running.");
        await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);
        Console.WriteLine("Instance ready.");
        Console.WriteLine($"Sending restart command to instance
{instanceId}");
        await _amazonSsm.SendCommandAsync(
            new SendCommandRequest()
            {
                InstanceIds = new List<string>() { instanceId },
                DocumentName = "AWS-RunShellScript",
                Parameters = new Dictionary<string, List<string>>()
                {
                    {
                        "commands",
                        new List<string>() { "cd / && sudo python3 server.py
80" }
                    }
                }
            });
        Console.WriteLine($"Restarted the web server on instance
{instanceId}");
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
        {
            _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
        }

        throw;
    }
}

```

```

    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(ex, $"An error occurred while replacing the
template.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Try to terminate an instance by its Id.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance to terminate.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task TryTerminateInstanceById(string instanceId)
{
    var stopping = false;
    Console.WriteLine($"Stopping {instanceId}...");
    while (!stopping)
    {
        try
        {
            await
_amazonAutoScaling.TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(
                new TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest()
                {
                    InstanceId = instanceId,
                    ShouldDecrementDesiredCapacity = false
                });
            stopping = true;
        }
        catch (ScalingActivityInProgressException)
        {
            Console.WriteLine($"Scaling activity in progress for
{instanceId}. Waiting...");
            Thread.Sleep(10000);
        }
    }
}

/// <summary>
/// Tries to delete the EC2 Auto Scaling group. If the group is in use or in
progress,
/// waits and retries until the group is successfully deleted.

```

```

    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the group to try to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task TryDeleteGroupByName(string groupName)
    {
        var stopped = false;
        while (!stopped)
        {
            try
            {
                await _amazonAutoScaling.DeleteAutoScalingGroupAsync(
                    new DeleteAutoScalingGroupRequest()
                    {
                        AutoScalingGroupName = groupName
                    });
                stopped = true;
            }
            catch (Exception e)
            {
                when ((e is ScalingActivityInProgressException)
                    || (e is Amazon.AutoScaling.Model.ResourceInUseException))
                {
                    Console.WriteLine($"Some instances are still running.
Waiting...");
                    Thread.Sleep(10000);
                }
            }
        }
    }

    /// <summary>
    /// Terminate instances and delete the Auto Scaling group by name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the group to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task TerminateAndDeleteAutoScalingGroupWithName(string
groupName)
    {
        var describeGroupsResponse = await
        _amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingGroupsAsync(
            new DescribeAutoScalingGroupsRequest()
            {
                AutoScalingGroupNames = new List<string>() { groupName }
            });
        if (describeGroupsResponse.AutoScalingGroups.Any())
        {

```

```

        // Update the size to 0.
        await _amazonAutoScaling.UpdateAutoScalingGroupAsync(
            new UpdateAutoScalingGroupRequest()
            {
                AutoScalingGroupName = groupName,
                MinSize = 0
            });
        var group = describeGroupsResponse.AutoScalingGroups[0];
        foreach (var instance in group.Instances)
        {
            await TryTerminateInstanceById(instance.InstanceId);
        }

        await TryDeleteGroupByName(groupName);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"No groups found with name {groupName}.");
    }
}

/// <summary>
/// Get the default security group for a specified Vpc.
/// </summary>
/// <param name="vpc">The Vpc to search.</param>
/// <returns>The default security group.</returns>
public async Task<SecurityGroup> GetDefaultSecurityGroupForVpc(Vpc vpc)
{
    var groupResponse = await _amazonEc2.DescribeSecurityGroupsAsync(
        new DescribeSecurityGroupsRequest()
        {
            Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
            {
                new ("group-name", new List<string>() { "default" }),
                new ("vpc-id", new List<string>() { vpc.VpcId })
            }
        });
    return groupResponse.SecurityGroups[0];
}

/// <summary>
/// Verify the default security group of a Vpc allows ingress from the
calling computer.

```

```

    /// This can be done by allowing ingress from this computer's IP address.
    /// In some situations, such as connecting from a corporate network, you must
    instead specify
    /// a prefix list Id. You can also temporarily open the port to any IP
    address while running this example.
    /// If you do, be sure to remove public access when you're done.
    /// </summary>
    /// <param name="vpc">The group to check.</param>
    /// <param name="port">The port to verify.</param>
    /// <param name="ipAddress">This computer's IP address.</param>
    /// <returns>True if the ip address is allowed on the group.</returns>
    public bool VerifyInboundPortForGroup(SecurityGroup group, int port, string
ipAddress)
    {
        var portIsOpen = false;
        foreach (var ipPermission in group.IpPermissions)
        {
            if (ipPermission.FromPort == port)
            {
                foreach (var ipRange in ipPermission.Ipv4Ranges)
                {
                    var cidr = ipRange.CidrIp;
                    if (cidr.StartsWith(ipAddress) || cidr == "0.0.0.0/0")
                    {
                        portIsOpen = true;
                    }
                }

                if (ipPermission.PrefixListIds.Any())
                {
                    portIsOpen = true;
                }

                if (!portIsOpen)
                {
                    Console.WriteLine("The inbound rule does not appear to be
open to either this computer's IP\n" +
                                "address, to all IP addresses (0.0.0.0/0),
or to a prefix list ID.");
                }
                else
                {
                    break;
                }
            }
        }
    }

```

```

        }
    }

    return portIsOpen;
}

/// <summary>
/// Add an ingress rule to the specified security group that allows access on
the
/// specified port from the specified IP address.
/// </summary>
/// <param name="groupId">The Id of the security group to modify.</param>
/// <param name="port">The port to open.</param>
/// <param name="ipAddress">The IP address to allow access.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task OpenInboundPort(string groupId, int port, string ipAddress)
{
    await _amazonEc2.AuthorizeSecurityGroupIngressAsync(
        new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest()
        {
            GroupId = groupId,
            IpPermissions = new List<IpPermission>()
            {
                new IpPermission()
                {
                    FromPort = port,
                    ToPort = port,
                    IpProtocol = "tcp",
                    Ipv4Ranges = new List<IpRange>()
                    {
                        new IpRange() { CidrIp = $"{ipAddress}/32" }
                    }
                }
            }
        });
}

/// <summary>
/// Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
Scaling group.
/// The
/// </summary>
/// <param name="autoScalingGroupName">The name of the Auto Scaling group.</
param>

```

```
/// <param name="targetGroupArn">The Arn for the target group.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task AttachLoadBalancerToGroup(string autoScalingGroupName,
string targetGroupArn)
{
    await _amazonAutoScaling.AttachLoadBalancerTargetGroupsAsync(
        new AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest()
        {
            AutoScalingGroupName = autoScalingGroupName,
            TargetGroupARNs = new List<string>() { targetGroupArn }
        });
}

/// <summary>
/// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
/// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
InstanceStateName stateName)
{
    var request = new DescribeInstancesRequest
    {
        InstanceIds = new List<string> { instanceId }
    };

    // Wait until the instance is in the specified state.
    var hasState = false;
    do
    {
        // Wait 5 seconds.
        Thread.Sleep(5000);

        // Check for the desired state.
        var response = await _amazonEc2.DescribeInstancesAsync(request);
        var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
        hasState = instance.State.Name == stateName;
        Console.WriteLine(". ");
    } while (!hasState);

    return hasState;
}
}
```

Cree una clase que resuma las acciones de Elastic Load Balancing.

```
/// <summary>
/// Encapsulates Elastic Load Balancer actions.
/// </summary>
public class ElasticLoadBalancerWrapper
{
    private readonly IAmazonElasticLoadBalancingV2 _amazonElasticLoadBalancingV2;
    private string? _endpoint = null;
    private readonly string _targetGroupName = "";
    private readonly string _loadBalancerName = "";
    HttpClient _httpClient = new();

    public string TargetGroupName => _targetGroupName;
    public string LoadBalancerName => _loadBalancerName;

    /// <summary>
    /// Constructor for the Elastic Load Balancer wrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonElasticLoadBalancingV2">The injected load balancing v2
client.</param>
    /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
    public ElasticLoadBalancerWrapper(
        IAmazonElasticLoadBalancingV2 amazonElasticLoadBalancingV2,
        IConfiguration configuration)
    {
        _amazonElasticLoadBalancingV2 = amazonElasticLoadBalancingV2;
        var prefix = configuration["resourcePrefix"];
        _targetGroupName = prefix + "-tg";
        _loadBalancerName = prefix + "-lb";
    }

    /// <summary>
    /// Get the HTTP Endpoint of a load balancer by its name.
    /// </summary>
    /// <param name="loadBalancerName">The name of the load balancer.</param>
    /// <returns>The HTTP endpoint.</returns>
    public async Task<string> GetEndpointForLoadBalancerByName(string
loadBalancerName)
    {
```



```

        if (_endpoint == null)
        {
            var endpointResponse =
                await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
                    new DescribeLoadBalancersRequest()
                    {
                        Names = new List<string>() { loadBalancerName }
                    });
            _endpoint = endpointResponse.LoadBalancers[0].DNSName;
        }

        return _endpoint;
    }

    /// <summary>
    /// Return the GET response for an endpoint as text.
    /// </summary>
    /// <param name="endpoint">The endpoint for the request.</param>
    /// <returns>The request response.</returns>
    public async Task<string> GetEndPointResponse(string endpoint)
    {
        var endpointResponse = await _httpClient.GetAsync($"http://{endpoint}");
        var textResponse = await endpointResponse.Content.ReadAsStringAsync();
        return textResponse!;
    }

    /// <summary>
    /// Get the target health for a group by name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the group.</param>
    /// <returns>The collection of health descriptions.</returns>
    public async Task<List<TargetHealthDescription>>
        CheckTargetHealthForGroup(string groupName)
    {
        List<TargetHealthDescription> result = null!;
        try
        {
            var groupResponse =
                await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetGroupsAsync(
                    new DescribeTargetGroupsRequest()
                    {
                        Names = new List<string>() { groupName }
                    });
            var healthResponse =

```

```

        await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetHealthAsync(
            new DescribeTargetHealthRequest()
            {
                TargetGroupArn =
groupResponse.TargetGroups[0].TargetGroupArn
            });
    };
    result = healthResponse.TargetHealthDescriptions;
}
catch (TargetGroupNotFoundException)
{
    Console.WriteLine($"Target group {groupName} not found.");
}
return result;
}

/// <summary>
/// Create an Elastic Load Balancing target group. The target group specifies
how the load balancer forwards
/// requests to instances in the group and how instance health is checked.
///
/// To speed up this demo, the health check is configured with shortened
times and lower thresholds. In production,
/// you might want to decrease the sensitivity of your health checks to avoid
unwanted failures.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name for the group.</param>
/// <param name="protocol">The protocol, such as HTTP.</param>
/// <param name="port">The port to use to forward requests, such as 80.</
param>
/// <param name="vpcId">The Id of the Vpc in which the load balancer
exists.</param>
/// <returns>The new TargetGroup object.</returns>
public async Task<TargetGroup> CreateTargetGroupOnVpc(string groupName,
ProtocolEnum protocol, int port, string vpcId)
{
    var createResponse = await
_amazonElasticLoadBalancingV2.CreateTargetGroupAsync(
    new CreateTargetGroupRequest()
    {
        Name = groupName,
        Protocol = protocol,
        Port = port,
        HealthCheckPath = "/healthcheck",

```

```

        HealthCheckIntervalSeconds = 10,
        HealthCheckTimeoutSeconds = 5,
        HealthyThresholdCount = 2,
        UnhealthyThresholdCount = 2,
        VpcId = vpcId
    });
    var targetGroup = createResponse.TargetGroups[0];
    return targetGroup;
}

/// <summary>
/// Create an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
subnets
/// and forwards requests to the specified target group.
/// </summary>
/// <param name="name">The name for the new load balancer.</param>
/// <param name="subnetIds">Subnets for the load balancer.</param>
/// <param name="targetGroup">Target group for forwarded requests.</param>
/// <returns>The new LoadBalancer object.</returns>
public async Task<LoadBalancer> CreateLoadBalancerAndListener(string name,
List<string> subnetIds, TargetGroup targetGroup)
{
    var createLbResponse = await
_amazonElasticLoadBalancingV2.CreateLoadBalancerAsync(
    new CreateLoadBalancerRequest()
    {
        Name = name,
        Subnets = subnetIds
    });
    var loadBalancerArn = createLbResponse.LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;

    // Wait for load balancer to be available.
    var loadBalancerReady = false;
    while (!loadBalancerReady)
    {
        try
        {
            var describeResponse =
                await
_amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
                new DescribeLoadBalancersRequest()
                {
                    Names = new List<string>() { name }
                });

```

```

        var loadBalancerState =
describeResponse.LoadBalancers[0].State.Code;

        loadBalancerReady = loadBalancerState ==
LoadBalancerStateEnum.Active;
    }
    catch (LoadBalancerNotFoundException)
    {
        loadBalancerReady = false;
    }
    Thread.Sleep(10000);
}
// Create the listener.
await _amazonElasticLoadBalancingV2.CreateListenerAsync(
    new CreateListenerRequest()
    {
        LoadBalancerArn = loadBalancerArn,
        Protocol = targetGroup.Protocol,
        Port = targetGroup.Port,
        DefaultActions = new List<Action>()
        {
            new Action()
            {
                Type = ActionTypeEnum.Forward,
                TargetGroupArn = targetGroup.TargetGroupArn
            }
        }
    });
return createLbResponse.LoadBalancers[0];
}

/// <summary>
/// Verify this computer can successfully send a GET request to the
/// load balancer endpoint.
/// </summary>
/// <param name="endpoint">The endpoint to check.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> VerifyLoadBalancerEndpoint(string endpoint)
{
    var success = false;
    var retries = 3;
    while (!success && retries > 0)
    {

```

```

        try
        {
            var endpointResponse = await _httpClient.GetAsync($"http://{
{endpoint}}");
            Console.WriteLine($"Response: {endpointResponse.StatusCode}.");

            if (endpointResponse.IsSuccessStatusCode)
            {
                success = true;
            }
            else
            {
                retries = 0;
            }
        }
        catch (HttpRequestException)
        {
            Console.WriteLine("Connection error, retrying...");
            retries--;
            Thread.Sleep(10000);
        }
    }

    return success;
}

/// <summary>
/// Delete a load balancer by its specified name.
/// </summary>
/// <param name="name">The name of the load balancer to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteLoadBalancerByName(string name)
{
    try
    {
        var describeLoadBalancerResponse =
            await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
                new DescribeLoadBalancersRequest()
                {
                    Names = new List<string>() { name }
                });
        var lbArn =
describeLoadBalancerResponse.LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;
        await _amazonElasticLoadBalancingV2.DeleteLoadBalancerAsync(

```

```

        new DeleteLoadBalancerRequest()
        {
            LoadBalancerArn = lbArn
        }
    );
}
catch (LoadBalancerNotFoundException)
{
    Console.WriteLine($"Load balancer {name} not found.");
}
}

/// <summary>
/// Delete a TargetGroup by its specified name.
/// </summary>
/// <param name="groupName">Name of the group to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteTargetGroupByName(string groupName)
{
    var done = false;
    while (!done)
    {
        try
        {
            var groupResponse =
                await
                _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetGroupsAsync(
                    new DescribeTargetGroupsRequest()
                    {
                        Names = new List<string>() { groupName }
                    });

            var targetArn = groupResponse.TargetGroups[0].TargetGroupArn;
            await _amazonElasticLoadBalancingV2.DeleteTargetGroupAsync(
                new DeleteTargetGroupRequest() { TargetGroupArn =
targetArn });
            Console.WriteLine($"Deleted load balancing target group
{groupName}.");
            done = true;
        }
        catch (TargetGroupNotFoundException)
        {
            Console.WriteLine(
                $"Target group {groupName} not found, could not delete.");
        }
    }
}

```

```

        done = true;
    }
    catch (ResourceInUseException)
    {
        Console.WriteLine("Target group not yet released, waiting...");
        Thread.Sleep(10000);
    }
}
}
}

```

Cree una clase que utilice DynamoDB para simular un servicio de recomendaciones.

```

/// <summary>
/// Encapsulates a DynamoDB table to use as a service that recommends books,
/// movies, and songs.
/// </summary>
public class Recommendations
{
    private readonly IAmazonDynamoDB _amazonDynamoDb;
    private readonly DynamoDBContext _context;
    private readonly string _tableName;

    public string TableName => _tableName;

    /// <summary>
    /// Constructor for the Recommendations service.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonDynamoDb">The injected DynamoDb client.</param>
    /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
    public Recommendations(IAmazonDynamoDB amazonDynamoDb, IConfiguration
configuration)
    {
        _amazonDynamoDb = amazonDynamoDb;
        _context = new DynamoDBContext(_amazonDynamoDb);
        _tableName = configuration["databaseName"]!;
    }

    /// <summary>
    /// Create the DynamoDb table with a specified name.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name for the table.</param>

```

```
/// <returns>True when ready.</returns>
public async Task<bool> CreateDatabaseWithName(string tableName)
{
    try
    {
        Console.WriteLine($"Creating table {tableName}...");
        var createRequest = new CreateTableRequest()
        {
            TableName = tableName,
            AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
            {
                new AttributeDefinition()
                {
                    AttributeName = "MediaType",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.S
                },
                new AttributeDefinition()
                {
                    AttributeName = "ItemId",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.N
                }
            },
            KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
            {
                new KeySchemaElement()
                {
                    AttributeName = "MediaType",
                    KeyType = KeyType.HASH
                },
                new KeySchemaElement()
                {
                    AttributeName = "ItemId",
                    KeyType = KeyType.RANGE
                }
            },
            ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
            {
                ReadCapacityUnits = 5,
                WriteCapacityUnits = 5
            }
        };
        await _amazonDynamoDb.CreateTableAsync(createRequest);

        // Wait until the table is ACTIVE and then report success.
    }
}
```



```

        Console.WriteLine("\nWaiting for table to become active...");

        var request = new DescribeTableRequest
        {
            TableName = tableName
        };

        TableStatus status;
        do
        {
            Thread.Sleep(2000);

            var describeTableResponse = await
            _amazonDynamoDb.DescribeTableAsync(request);
            status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

            Console.WriteLine(".");
        }
        while (status != "ACTIVE");

        return status == TableStatus.ACTIVE;
    }
    catch (ResourceInUseException)
    {
        Console.WriteLine($"Table {tableName} already exists.");
        return false;
    }
}

/// <summary>
/// Populate the database table with data from a specified path.
/// </summary>
/// <param name="databaseTableName">The name of the table.</param>
/// <param name="recommendationsPath">The path of the recommendations data.</
param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task PopulateDatabase(string databaseTableName, string
recommendationsPath)
{
    var recommendationsText = await
File.ReadAllTextAsync(recommendationsPath);
    var records =

JsonSerializer.Deserialize<RecommendationModel[]>(recommendationsText);

```

```

        var batchWrite = _context.CreateBatchWrite<RecommendationModel>();

        foreach (var record in records!)
        {
            batchWrite.AddPutItem(record);
        }

        await batchWrite.ExecuteAsync();
    }

    /// <summary>
    /// Delete the recommendation table by name.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the recommendation table.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DestroyDatabaseByName(string tableName)
    {
        try
        {
            await _amazonDynamoDb.DeleteTableAsync(
                new DeleteTableRequest() { TableName = tableName });
            Console.WriteLine($"Table {tableName} was deleted.");
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
        {
            Console.WriteLine($"Table {tableName} not found");
        }
    }
}

```

Cree una clase que agrupe las acciones de Systems Manager.

```

/// <summary>
/// Encapsulates Systems Manager parameter operations. This example uses these
/// parameters
/// to drive the demonstration of resilient architecture, such as failure of a
/// dependency or
/// how the service responds to a health check.
/// </summary>
public class SmParameterWrapper
{

```

```

    private readonly IAmazonSimpleSystemsManagement
    _amazonSimpleSystemsManagement;

    private readonly string _tableParameter = "doc-example-resilient-
architecture-table";
    private readonly string _failureResponseParameter = "doc-example-resilient-
architecture-failure-response";
    private readonly string _healthCheckParameter = "doc-example-resilient-
architecture-health-check";
    private readonly string _tableName = "";

    public string TableParameter => _tableParameter;
    public string TableName => _tableName;
    public string HealthCheckParameter => _healthCheckParameter;
    public string FailureResponseParameter => _failureResponseParameter;

    /// <summary>
    /// Constructor for the SmParameterWrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonSimpleSystemsManagement">The injected Simple Systems
Management client.</param>
    /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
    public SmParameterWrapper(IAmazonSimpleSystemsManagement
amazonSimpleSystemsManagement, IConfiguration configuration)
    {
        _amazonSimpleSystemsManagement = amazonSimpleSystemsManagement;
        _tableName = configuration["databaseName"]!;
    }

    /// <summary>
    /// Reset the Systems Manager parameters to starting values for the demo.
    /// </summary>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task Reset()
    {
        await this.PutParameterByName(_tableParameter, _tableName);
        await this.PutParameterByName(_failureResponseParameter, "none");
        await this.PutParameterByName(_healthCheckParameter, "shallow");
    }

    /// <summary>
    /// Set the value of a named Systems Manager parameter.
    /// </summary>
    /// <param name="name">The name of the parameter.</param>

```

```
/// <param name="value">The value to set.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task PutParameterByName(string name, string value)
{
    await _amazonSimpleSystemsManagement.PutParameterAsync(
        new PutParameterRequest() { Name = name, Value = value, Overwrite =
true });
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK for .NET.
 - [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [CreateInstanceProfile](#)
 - [CreateLaunchTemplate](#)
 - [CreateListener](#)
 - [CreateLoadBalancer](#)
 - [CreateTargetGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteInstanceProfile](#)
 - [DeleteLaunchTemplate](#)
 - [DeleteLoadBalancer](#)
 - [DeleteTargetGroup](#)
 - [DescribeAutoScalingGroups](#)
 - [DescribeAvailabilityZones](#)
 - [DescribeInstanceProfileAssociations](#)
 - [DescribeInstances](#)
 - [DescribeLoadBalancers](#)
 - [DescribeSubnets](#)
 - [DescribeTargetGroups](#)
 - [DescribeTargetHealth](#)
 - [DescribeVpcs](#)

- [RebootInstances](#)
- [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Ejecute el escenario interactivo en un símbolo del sistema.

```
public class Main {  
  
    public static final String fileName = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\\  
\\recommendations.json"; // Modify file location.  
    public static final String tableName = "doc-example-recommendation-service";  
    public static final String startScript = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\\  
\\server_startup_script.sh"; // Modify file location.  
    public static final String policyFile = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\\  
\\instance_policy.json"; // Modify file location.  
    public static final String ssmJSON = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\\  
\\ssm_only_policy.json"; // Modify file location.  
    public static final String failureResponse = "doc-example-resilient-  
architecture-failure-response";  
    public static final String healthCheck = "doc-example-resilient-architecture-  
health-check";  
    public static final String templateName = "doc-example-resilience-template";  
    public static final String roleName = "doc-example-resilience-role";  
    public static final String policyName = "doc-example-resilience-pol";  
    public static final String profileName = "doc-example-resilience-prof";  
  
    public static final String badCredsProfileName = "doc-example-resilience-  
prof-bc";  
}
```

```

    public static final String targetGroupName = "doc-example-resilience-tg";
    public static final String autoScalingGroupName = "doc-example-resilience-
group";
    public static final String lbName = "doc-example-resilience-lb";
    public static final String protocol = "HTTP";
    public static final int port = 80;

    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
"-");

    public static void main(String[] args) throws IOException,
InterruptedException {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        Database database = new Database();
        AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();
        LoadBalancer loadBalancer = new LoadBalancer();

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Welcome to the demonstration of How to Build and
Manage a Resilient Service!");
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("A - SETUP THE RESOURCES");
        System.out.println("Press Enter when you're ready to start deploying
resources.");
        in.nextLine();
        deploy(loadBalancer);
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("B - DEMO THE RESILIENCE FUNCTIONALITY");
        System.out.println("Press Enter when you're ready.");
        in.nextLine();
        demo(loadBalancer);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("C - DELETE THE RESOURCES");
        System.out.println(""""
            This concludes the demo of how to build and manage a resilient
service.

            To keep things tidy and to avoid unwanted charges on your
account, we can clean up all AWS resources
            that were created for this demo.

```

```

        """);

        System.out.println("\n Do you want to delete the resources (y/n)? ");
        String userInput = in.nextLine().trim().toLowerCase(); // Capture user
input

        if (userInput.equals("y")) {
            // Delete resources here
            deleteResources(loadBalancer, autoScaler, database);
            System.out.println("Resources deleted.");
        } else {
            System.out.println("""
                Okay, we'll leave the resources intact.
                Don't forget to delete them when you're done with them or you
might incur unexpected charges.
            """);
        }
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("The example has completed. ");
        System.out.println("\n Thanks for watching!");
        System.out.println(DASHES);
    }

    // Deletes the AWS resources used in this example.
    private static void deleteResources(LoadBalancer loadBalancer, AutoScaler
autoScaler, Database database)
        throws IOException, InterruptedException {
        loadBalancer.deleteLoadBalancer(lbName);
        System.out.println("*** Wait 30 secs for resource to be deleted");
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
        loadBalancer.deleteTargetGroup(targetGroupName);
        autoScaler.deleteAutoScaleGroup(autoScalingGroupName);
        autoScaler.deleteRolesPolicies(policyName, roleName, profileName);
        autoScaler.deleteTemplate(templateName);
        database.deleteTable(tableName);
    }

    private static void deploy(LoadBalancer loadBalancer) throws
InterruptedException, IOException {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.println(
            ""

```

For this demo, we'll use the AWS SDK for Java (v2) to create several AWS resources to set up a load-balanced web service endpoint and explore some ways to make it resilient against various kinds of failures.

Some of the resources created by this demo are:

- \t* A DynamoDB table that the web service depends on to provide book, movie, and song recommendations.

- \t* An EC2 launch template that defines EC2 instances that each contain a Python web server.

- \t* An EC2 Auto Scaling group that manages EC2 instances across several Availability Zones.

- \t* An Elastic Load Balancing (ELB) load balancer that targets the Auto Scaling group to distribute requests.

```
""");
```

```
System.out.println("Press Enter when you're ready.");
in.nextLine();
System.out.println(DASHES);
```

```
System.out.println(DASHES);
System.out.println("Creating and populating a DynamoDB table named " +
tableName);
Database database = new Database();
database.createTable(tableName, fileName);
System.out.println(DASHES);
```

```
System.out.println(DASHES);
System.out.println("""
    Creating an EC2 launch template that runs '{startup_script}' when
an instance starts.
```

```
    This script starts a Python web server defined in the `server.py`
script. The web server
    listens to HTTP requests on port 80 and responds to requests to
'/' and to '/healthcheck'.
```

```
    For demo purposes, this server is run as the root user. In
production, the best practice is to
    run a web server, such as Apache, with least-privileged
credentials.
```

```
    The template also defines an IAM policy that each instance uses
to assume a role that grants
```



```
permissions to access the DynamoDB recommendation table and
Systems Manager parameters
that control the flow of the demo.
""");

LaunchTemplateCreator templateCreator = new LaunchTemplateCreator();
templateCreator.createTemplate(policyFile, policyName, profileName,
startScript, templateName, roleName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println(
    "Creating an EC2 Auto Scaling group that maintains three EC2
instances, each in a different Availability Zone.");
System.out.println("*** Wait 30 secs for the VPC to be created");
TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();
String[] zones = autoScaler.createGroup(3, templateName,
autoScalingGroupName);

System.out.println("""
    At this point, you have EC2 instances created. Once each instance
starts, it listens for
    HTTP requests. You can see these instances in the console or
continue with the demo.
    Press Enter when you're ready to continue.
""");

in.nextLine();
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("Creating variables that control the flow of the
demo.");
ParameterHelper paramHelper = new ParameterHelper();
paramHelper.reset();
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("""
    Creating an Elastic Load Balancing target group and load
balancer. The target group
    defines how the load balancer connects to instances. The load
balancer provides a
```

```

        single endpoint where clients connect and dispatches requests to
        instances in the group.
        """);

        String vpcId = autoScaler.getDefaultVPC();
        List<Subnet> subnets = autoScaler.getSubnets(vpcId, zones);
        System.out.println("You have retrieved a list with " + subnets.size() + "
subnets");
        String targetGroupArn = loadBalancer.createTargetGroup(protocol, port,
vpcId, targetGroupName);
        String elbDnsName = loadBalancer.createLoadBalancer(subnets,
targetGroupArn, lbName, port, protocol);
        autoScaler.attachLoadBalancerTargetGroup(autoScalingGroupName,
targetGroupArn);
        System.out.println("Verifying access to the load balancer endpoint...");
        boolean wasSuccessful =
loadBalancer.verifyLoadBalancerEndpoint(elbDnsName);
        if (!wasSuccessful) {
            System.out.println("Couldn't connect to the load balancer, verifying
that the port is open...");
            CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();

            // Create an HTTP GET request to "http://checkip.amazonaws.com"
            HttpGet httpGet = new HttpGet("http://checkip.amazonaws.com");
            try {
                // Execute the request and get the response
                HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);

                // Read the response content.
                String ipAddress =
IOUtils.toString(response.getEntity().getContent(),
StandardCharsets.UTF_8).trim();

                // Print the public IP address.
                System.out.println("Public IP Address: " + ipAddress);
                GroupInfo groupInfo = autoScaler.verifyInboundPort(vpcId, port,
ipAddress);
                if (!groupInfo.isPortOpen()) {
                    System.out.println("""
                        For this example to work, the default security group
for your default VPC must
                        allow access from this computer. You can either add
it automatically from this

```

```

        example or add it yourself using the AWS Management
        Console.

        """);

        System.out.println(
            "Do you want to add a rule to security group " +
            groupInfo.getGroupName() + " to allow");
        System.out.println("inbound traffic on port " + port + " from
        your computer's IP address (y/n) ");
        String ans = in.nextLine();
        if ("y".equalsIgnoreCase(ans)) {
            autoScaler.openInboundPort(groupInfo.getGroupName(),
            String.valueOf(port), ipAddress);
            System.out.println("Security group rule added.");
        } else {
            System.out.println("No security group rule added.");
        }
    }

    } catch (AutoScalingException e) {
        e.printStackTrace();
    }
} else if (wasSuccessful) {
    System.out.println("Your load balancer is ready. You can access it by
    browsing to:");
    System.out.println("\t http://" + elbDnsName);
} else {
    System.out.println("Couldn't get a successful response from the load
    balancer endpoint. Troubleshoot by");
    System.out.println("manually verifying that your VPC and security
    group are configured correctly and that");
    System.out.println("you can successfully make a GET request to the
    load balancer.");
}

    System.out.println("Press Enter when you're ready to continue with the
    demo.");
    in.nextLine();
}

// A method that controls the demo part of the Java program.
public static void demo(LoadBalancer loadBalancer) throws IOException,
InterruptedException {
    ParameterHelper paramHelper = new ParameterHelper();

```

```
System.out.println("Read the ssm_only_policy.json file");
String ssmOnlyPolicy = readFileAsString(ssmJSON);

System.out.println("Resetting parameters to starting values for demo.");
paramHelper.reset();

System.out.println(
    """
        This part of the demonstration shows how to toggle
different parts of the system
        to create situations where the web service fails, and
shows how using a resilient
        architecture can keep the web service running in spite
of these failures.

        At the start, the load balancer endpoint returns
recommendations and reports that all targets are healthy.
    """);
demoChoices(loadBalancer);

System.out.println(
    """
        The web service running on the EC2 instances gets
recommendations by querying a DynamoDB table.
        The table name is contained in a Systems Manager
parameter named self.param_helper.table.
        To simulate a failure of the recommendation service,
let's set this parameter to name a non-existent table.
    """);
paramHelper.put(paramHelper.tableName, "this-is-not-a-table");

System.out.println(
    """
        \nNow, sending a GET request to the load balancer
endpoint returns a failure code. But, the service reports as
        healthy to the load balancer because shallow health
checks don't check for failure of the recommendation service.
    """);
demoChoices(loadBalancer);

System.out.println(
    """
        Instead of failing when the recommendation service fails,
the web service can return a static response.
```

```
        While this is not a perfect solution, it presents the
customer with a somewhat better experience than failure.
        """);
        paramHelper.put(paramHelper.failureResponse, "static");

        System.out.println("""
            Now, sending a GET request to the load balancer endpoint returns
a static response.
            The service still reports as healthy because health checks are
still shallow.
            """);
        demoChoices(loadBalancer);

        System.out.println("Let's reinstate the recommendation service.");
        paramHelper.put(paramHelper.tableName, paramHelper.dyntable);

        System.out.println("""
            Let's also substitute bad credentials for one of the instances in
the target group so that it can't
            access the DynamoDB recommendation table. We will get an instance
id value.
            """);

        LaunchTemplateCreator templateCreator = new LaunchTemplateCreator();
        AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();

        // Create a new instance profile based on badCredsProfileName.
        templateCreator.createInstanceProfile(policyFile, policyName,
badCredsProfileName, roleName);
        String badInstanceId = autoScaler.getBadInstance(autoScalingGroupName);
        System.out.println("The bad instance id values used for this demo is " +
badInstanceId);

        String profileAssociationId =
autoScaler.getInstanceProfile(badInstanceId);
        System.out.println("The association Id value is " +
profileAssociationId);
        System.out.println("Replacing the profile for instance " + badInstanceId
            + " with a profile that contains bad credentials");
        autoScaler.replaceInstanceProfile(badInstanceId, badCredsProfileName,
profileAssociationId);

        System.out.println(
            """)
```

```
        Now, sending a GET request to the load balancer endpoint
        returns either a recommendation or a static response,
        depending on which instance is selected by the load
        balancer.

        """);

        demoChoices(loadBalancer);

        System.out.println("""
            Let's implement a deep health check. For this demo, a deep health
            check tests whether
            the web service can access the DynamoDB table that it depends on
            for recommendations. Note that
            the deep health check is only for ELB routing and not for Auto
            Scaling instance health.
            This kind of deep health check is not recommended for Auto
            Scaling instance health, because it
            risks accidental termination of all instances in the Auto Scaling
            group when a dependent service fails.
            """);

        System.out.println("""
            By implementing deep health checks, the load balancer can detect
            when one of the instances is failing
            and take that instance out of rotation.
            """);

        paramHelper.put(paramHelper.healthCheck, "deep");

        System.out.println("""
            Now, checking target health indicates that the instance with bad
            credentials
            is unhealthy. Note that it might take a minute or two for the
            load balancer to detect the unhealthy
            instance. Sending a GET request to the load balancer endpoint
            always returns a recommendation, because
            the load balancer takes unhealthy instances out of its rotation.
            """);

        demoChoices(loadBalancer);

        System.out.println(
            ""
```

```

        Because the instances in this demo are controlled by an
        auto scaler, the simplest way to fix an unhealthy
        instance is to terminate it and let the auto scaler start
        a new instance to replace it.
        """);
        autoScaler.terminateInstance(badInstanceId);

        System.out.println("""
            Even while the instance is terminating and the new instance is
            starting, sending a GET
            request to the web service continues to get a successful
            recommendation response because
            the load balancer routes requests to the healthy instances. After
            the replacement instance
            starts and reports as healthy, it is included in the load
            balancing rotation.
            Note that terminating and replacing an instance typically takes
            several minutes, during which time you
            can see the changing health check status until the new instance
            is running and healthy.
            """);

        demoChoices(loadBalancer);
        System.out.println(
            "If the recommendation service fails now, deep health checks mean
            all instances report as unhealthy.");
        paramHelper.put(paramHelper.tableName, "this-is-not-a-table");

        demoChoices(loadBalancer);
        paramHelper.reset();
    }

    public static void demoChoices(LoadBalancer loadBalancer) throws IOException,
    InterruptedException {
        String[] actions = {
            "Send a GET request to the load balancer endpoint.",
            "Check the health of load balancer targets.",
            "Go to the next part of the demo."
        };
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        while (true) {
            System.out.println("-".repeat(88));

```

```
        System.out.println("See the current state of the service by selecting
one of the following choices:");
        for (int i = 0; i < actions.length; i++) {
            System.out.println(i + ": " + actions[i]);
        }

        try {
            System.out.print("\nWhich action would you like to take? ");
            int choice = scanner.nextInt();
            System.out.println("-".repeat(88));

            switch (choice) {
                case 0 -> {
                    System.out.println("Request:\n");
                    System.out.println("GET http://" +
loadBalancer.getEndpoint(lbName));
                    CloseableHttpClient httpClient =
HttpClientClients.createDefault();

                    // Create an HTTP GET request to the ELB.
                    HttpGet httpGet = new HttpGet("http://" +
loadBalancer.getEndpoint(lbName));

                    // Execute the request and get the response.
                    HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);
                    int statusCode =
response.getStatusLine().getStatusCode();
                    System.out.println("HTTP Status Code: " + statusCode);

                    // Display the JSON response
                    BufferedReader reader = new BufferedReader(
                        new
InputStreamReader(response.getEntity().getContent()));
                    StringBuilder jsonResponse = new StringBuilder();
                    String line;
                    while ((line = reader.readLine()) != null) {
                        jsonResponse.append(line);
                    }
                    reader.close();

                    // Print the formatted JSON response.
                    System.out.println("Full Response:\n");
                    System.out.println(jsonResponse.toString());
```



```

        // Close the HTTP client.
        httpClient.close();

    }
    case 1 -> {
        System.out.println("\nChecking the health of load
balancer targets:\n");
        List<TargetHealthDescription> health =
loadBalancer.checkTargetHealth(targetGroupName);
        for (TargetHealthDescription target : health) {
            System.out.printf("\tTarget %s on port %d is %s\n",
target.target().id(),
                                target.target().port(),
target.targetHealth().stateAsString());
        }
        System.out.println("""
                                Note that it can take a minute or two for the
health check to update
                                after changes are made.
                                """);
    }
    case 2 -> {
        System.out.println("\nOkay, let's move on.");
        System.out.println("-".repeat(88));
        return; // Exit the method when choice is 2
    }
    default -> System.out.println("You must choose a value
between 0-2. Please select again.");
}

    } catch (java.util.InputMismatchException e) {
        System.out.println("Invalid input. Please select again.");
        scanner.nextLine(); // Clear the input buffer.
    }
}

public static String readFileAsString(String filePath) throws IOException {
    byte[] bytes = Files.readAllBytes(Paths.get(filePath));
    return new String(bytes);
}
}

```

Cree una clase que agrupe las acciones de escalado automático y Amazon EC2.

```
public class AutoScaler {

    private static Ec2Client ec2Client;
    private static AutoScalingClient autoScalingClient;
    private static IamClient iamClient;

    private static SsmClient ssmClient;

    private IamClient getIAMClient() {
        if (iamClient == null) {
            iamClient = IamClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return iamClient;
    }

    private SsmClient getSSMClient() {
        if (ssmClient == null) {
            ssmClient = SsmClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return ssmClient;
    }

    private Ec2Client getEc2Client() {
        if (ec2Client == null) {
            ec2Client = Ec2Client.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return ec2Client;
    }

    private AutoScalingClient getAutoScalingClient() {
        if (autoScalingClient == null) {
            autoScalingClient = AutoScalingClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return autoScalingClient;
    }
}
```

```

    }

    /**
     * Terminates and instances in an EC2 Auto Scaling group. After an instance
    is
     * terminated, it can no longer be accessed.
     */
    public void terminateInstance(String instanceId) {
        TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest terminateInstanceIRequest =
        TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest
            .builder()
            .instanceId(instanceId)
            .shouldDecrementDesiredCapacity(false)
            .build();

        getAutoScalingClient().terminateInstanceInAutoScalingGroup(terminateInstanceIRequest);
        System.out.format("Terminated instance %s.", instanceId);
    }

    /**
     * Replaces the profile associated with a running instance. After the profile
    is
     * replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new profile.
     * When
     * the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
     * server.
     */
    public void replaceInstanceProfile(String instanceId, String
    newInstanceProfileName, String profileAssociationId)
        throws InterruptedException {
        // Create an IAM instance profile specification.
        software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IamInstanceProfileSpecification
    iamInstanceProfile =
    software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IamInstanceProfileSpecification
        .builder()
        .name(newInstanceProfileName) // Make sure
        'newInstanceProfileName' is a valid IAM Instance Profile
        // name.

        .build();

        // Replace the IAM instance profile association for the EC2 instance.
        ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest replaceRequest =
        ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest

```

```

        .builder()
        .iamInstanceProfile(iamInstanceProfile)
        .associationId(profileAssociationId) // Make sure
'profileAssociationId' is a valid association ID.
        .build();

    try {
        getEc2Client().replaceIamInstanceProfileAssociation(replaceRequest);
        // Handle the response as needed.
    } catch (Ec2Exception e) {
        // Handle exceptions, log, or report the error.
        System.err.println("Error: " + e.getMessage());
    }

    System.out.format("Replaced instance profile for association %s with
profile %s.", profileAssociationId,
        newInstanceProfileName);
    TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
    boolean instReady = false;
    int tries = 0;

    // Reboot after 60 seconds
    while (!instReady) {
        if (tries % 6 == 0) {
            getEc2Client().rebootInstances(RebootInstancesRequest.builder()
                .instanceIds(instanceId)
                .build());
            System.out.println("Rebooting instance " + instanceId + " and
waiting for it to be ready.");
        }
        tries++;
        try {
            TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        DescribeInstanceInformationResponse informationResponse =
getSSMClient().describeInstanceInformation();
        List<InstanceInformation> instanceInformationList =
informationResponse.getInstanceInformationList();
        for (InstanceInformation info : instanceInformationList) {
            if (info.getInstanceId().equals(instanceId)) {
                instReady = true;
                break;
            }
        }
    }

```

```

        }
    }
}

SendCommandRequest sendCommandRequest = SendCommandRequest.builder()
    .instanceIds(instanceId)
    .documentName("AWS-RunShellScript")
    .parameters(Collections.singletonMap("commands",
        Collections.singletonList("cd / && sudo python3 server.py
80")))
    .build();

getSSMClient().sendCommand(sendCommandRequest);
System.out.println("Restarted the Python web server on instance " +
instanceId + ".");
}

public void openInboundPort(String secGroupId, String port, String ipAddress)
{
    AuthorizeSecurityGroupIngressRequest ingressRequest =
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder()
        .groupName(secGroupId)
        .cidrIp(ipAddress)
        .fromPort(Integer.parseInt(port))
        .build();

    getEc2Client().authorizeSecurityGroupIngress(ingressRequest);
    System.out.format("Authorized ingress to %s on port %s from %s.",
secGroupId, port, ipAddress);
}

/**
 * Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the role,
 * and deletes all the resources.
 */
public void deleteInstanceProfile(String roleName, String profileName) {
    try {
        software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetInstanceProfileRequest
getInstanceProfileRequest =
software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetInstanceProfileRequest
        .builder()
        .instanceProfileName(profileName)
        .build();
    }
}

```

```
GetInstanceProfileResponse response =
getIAMClient().getInstanceProfile(getInstanceProfileRequest);
String name = response.getInstanceProfile().getInstanceProfileName();
System.out.println(name);

RemoveRoleFromInstanceProfileRequest profileRequest =
RemoveRoleFromInstanceProfileRequest.builder()
    .getInstanceProfileName(profileName)
    .roleName(roleName)
    .build();

getIAMClient().removeRoleFromInstanceProfile(profileRequest);
DeleteInstanceProfileRequest deleteInstanceProfileRequest =
DeleteInstanceProfileRequest.builder()
    .getInstanceProfileName(profileName)
    .build();

getIAMClient().deleteInstanceProfile(deleteInstanceProfileRequest);
System.out.println("Deleted instance profile " + profileName);

DeleteRoleRequest deleteRoleRequest = DeleteRoleRequest.builder()
    .roleName(roleName)
    .build();

// List attached role policies.
ListAttachedRolePoliciesResponse rolesResponse = getIAMClient()
    .listAttachedRolePolicies(role -> role.roleName(roleName));
List<AttachedPolicy> attachedPolicies =
rolesResponse.getAttachedPolicies();
for (AttachedPolicy attachedPolicy : attachedPolicies) {
    DetachRolePolicyRequest request =
DetachRolePolicyRequest.builder()
        .roleName(roleName)
        .policyArn(attachedPolicy.getPolicyArn())
        .build();

    getIAMClient().detachRolePolicy(request);
    System.out.println("Detached and deleted policy " +
attachedPolicy.getPolicyName());
}

getIAMClient().deleteRole(deleteRoleRequest);
System.out.println("Instance profile and role deleted.");
```

```

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public void deleteTemplate(String templateName) {
        getEc2Client().deleteLaunchTemplate(name ->
name.launchTemplateName(templateName));
        System.out.format(templateName + " was deleted.");
    }

    public void deleteAutoScaleGroup(String groupName) {
        DeleteAutoScalingGroupRequest deleteAutoScalingGroupRequest =
DeleteAutoScalingGroupRequest.builder()
            .autoScalingGroupName(groupName)
            .forceDelete(true)
            .build();

        getAutoScalingClient().deleteAutoScalingGroup(deleteAutoScalingGroupRequest);
        System.out.println(groupName + " was deleted.");
    }

    /*
     * Verify the default security group of the specified VPC allows ingress from
     * this
     * computer. This can be done by allowing ingress from this computer's IP
     * address. In some situations, such as connecting from a corporate network,
you
     * must instead specify a prefix list ID. You can also temporarily open the
port
     * to
     * any IP address while running this example. If you do, be sure to remove
     * public
     * access when you're done.
     */
    public GroupInfo verifyInboundPort(String VPC, int port, String ipAddress) {
        boolean portIsOpen = false;
        GroupInfo groupInfo = new GroupInfo();
        try {
            Filter filter = Filter.builder()
                .name("group-name")

```

```

        .values("default")
        .build();

    Filter filter1 = Filter.builder()
        .name("vpc-id")
        .values(VPC)
        .build();

    DescribeSecurityGroupsRequest securityGroupsRequest =
DescribeSecurityGroupsRequest.builder()
        .filters(filter, filter1)
        .build();

    DescribeSecurityGroupsResponse securityGroupsResponse =
getEc2Client()
        .describeSecurityGroups(securityGroupsRequest);
    String securityGroup =
securityGroupsResponse.securityGroups().get(0).groupName();
    groupInfo.setGroupName(securityGroup);

    for (SecurityGroup secGroup :
securityGroupsResponse.securityGroups()) {
        System.out.println("Found security group: " +
secGroup.groupId());

        for (IpPermission ipPermission : secGroup.ipPermissions()) {
            if (ipPermission.fromPort() == port) {
                System.out.println("Found inbound rule: " +
ipPermission);

                for (IpRange ipRange : ipPermission.ipRanges()) {
                    String cidrIp = ipRange.cidrIp();
                    if (cidrIp.startsWith(ipAddress) ||
cidrIp.equals("0.0.0.0/0")) {
                        System.out.println(cidrIp + " is applicable");
                        portIsOpen = true;
                    }
                }

                if (!ipPermission.prefixListIds().isEmpty()) {
                    System.out.println("Prefix lList is applicable");
                    portIsOpen = true;
                }

                if (!portIsOpen) {

```



```

        System.out
            .println("The inbound rule does not appear to
be open to either this computer's IP,"
                    + " all IP addresses (0.0.0.0/0), or
to a prefix list ID.");
    } else {
        break;
    }
}
}

} catch (AutoScalingException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}

groupInfo.setPortOpen(portIsOpen);
return groupInfo;
}

/*
 * Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
 * Scaling group.
 * The target group specifies how the load balancer forward requests to the
 * instances
 * in the group.
 */
public void attachLoadBalancerTargetGroup(String asGroupName, String
targetGroupARN) {
    try {
        AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest targetGroupsRequest =
AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest.builder()
            .autoScalingGroupName(asGroupName)
            .targetGroupARNs(targetGroupARN)
            .build();

getAutoScalingClient().attachLoadBalancerTargetGroups(targetGroupsRequest);
        System.out.println("Attached load balancer to " + asGroupName);

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

```
}

// Creates an EC2 Auto Scaling group with the specified size.
public String[] createGroup(int groupSize, String templateName, String
autoScalingGroupName) {

    // Get availability zones.

software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesRequest
zonesRequest =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesRequest
    .builder()
    .build();

    DescribeAvailabilityZonesResponse zonesResponse =
getEc2Client().describeAvailabilityZones(zonesRequest);
    List<String> availabilityZoneNames =
zonesResponse.availabilityZones().stream()

    .map(software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AvailabilityZone::zoneName)
    .collect(Collectors.toList());

    String availabilityZones = String.join(",", availabilityZoneNames);
    LaunchTemplateSpecification specification =
LaunchTemplateSpecification.builder()
        .launchTemplateName(templateName)
        .version("$Default")
        .build();

    String[] zones = availabilityZones.split(",");
    CreateAutoScalingGroupRequest groupRequest =
CreateAutoScalingGroupRequest.builder()
        .launchTemplate(specification)
        .availabilityZones(zones)
        .maxSize(groupSize)
        .minSize(groupSize)
        .autoScalingGroupName(autoScalingGroupName)
        .build();

    try {
        getAutoScalingClient().createAutoScalingGroup(groupRequest);
    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    }
}
```

```
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("Created an EC2 Auto Scaling group named " +
autoScalingGroupName);
    return zones;
}

public String getDefaultVPC() {
    // Define the filter.
    Filter defaultFilter = Filter.builder()
        .name("is-default")
        .values("true")
        .build();

    software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeVpcsRequest request =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeVpcsRequest
        .builder()
        .filters(defaultFilter)
        .build();

    DescribeVpcsResponse response = getEc2Client().describeVpcs(request);
    return response.vpcs().get(0).vpcId();
}

// Gets the default subnets in a VPC for a specified list of Availability
Zones.
public List<Subnet> getSubnets(String vpcId, String[] availabilityZones) {
    List<Subnet> subnets = null;
    Filter vpcFilter = Filter.builder()
        .name("vpc-id")
        .values(vpcId)
        .build();

    Filter azFilter = Filter.builder()
        .name("availability-zone")
        .values(availabilityZones)
        .build();

    Filter defaultForAZ = Filter.builder()
        .name("default-for-az")
        .values("true")
        .build();

    DescribeSubnetsRequest request = DescribeSubnetsRequest.builder()
```

```
        .filters(vpcFilter, azFilter, defaultForAZ)
        .build();

    DescribeSubnetsResponse response =
getEc2Client().describeSubnets(request);
    subnets = response.subnets();
    return subnets;
}

// Gets data about the instances in the EC2 Auto Scaling group.
public String getBadInstance(String groupName) {
    DescribeAutoScalingGroupsRequest request =
DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder()
        .autoScalingGroupNames(groupName)
        .build();

    DescribeAutoScalingGroupsResponse response =
getAutoScalingClient().describeAutoScalingGroups(request);
    AutoScalingGroup autoScalingGroup = response.autoScalingGroups().get(0);
    List<String> instanceIds = autoScalingGroup.instances().stream()
        .map(instance -> instance.instanceId())
        .collect(Collectors.toList());

    String[] instanceIdArray = instanceIds.toArray(new String[0]);
    for (String instanceId : instanceIdArray) {
        System.out.println("Instance ID: " + instanceId);
        return instanceId;
    }
    return "";
}

// Gets data about the profile associated with an instance.
public String getInstanceProfile(String instanceId) {
    Filter filter = Filter.builder()
        .name("instance-id")
        .values(instanceId)
        .build();

    DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest associationsRequest =
DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest
        .builder()
        .filters(filter)
        .build();
```

```

        DescribeIamInstanceProfileAssociationsResponse response = getEc2Client()
            .describeIamInstanceProfileAssociations(associationsRequest);
        return response.iamInstanceProfileAssociations().get(0).associationId();
    }

    public void deleteRolesPolicies(String policyName, String roleName, String
InstanceProfile) {
        ListPoliciesRequest listPoliciesRequest =
ListPoliciesRequest.builder().build();
        ListPoliciesResponse listPoliciesResponse =
getIAMClient().listPolicies(listPoliciesRequest);
        for (Policy policy : listPoliciesResponse.policies()) {
            if (policy.policyName().equals(policyName)) {
                // List the entities (users, groups, roles) that are attached to
the policy.

software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListEntitiesForPolicyRequest
listEntitiesRequest =
software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListEntitiesForPolicyRequest
            .builder()
            .policyArn(policy.arn())
            .build();
            ListEntitiesForPolicyResponse listEntitiesResponse = iamClient
                .listEntitiesForPolicy(listEntitiesRequest);
            if (!listEntitiesResponse.policyGroups().isEmpty() || !
listEntitiesResponse.policyUsers().isEmpty()
                || !listEntitiesResponse.policyRoles().isEmpty()) {
                // Detach the policy from any entities it is attached to.
                DetachRolePolicyRequest detachPolicyRequest =
DetachRolePolicyRequest.builder()
                    .policyArn(policy.arn())
                    .roleName(roleName) // Specify the name of the IAM
role

                    .build();

                getIAMClient().detachRolePolicy(detachPolicyRequest);
                System.out.println("Policy detached from entities.");
            }

            // Now, you can delete the policy.
            DeletePolicyRequest deletePolicyRequest =
DeletePolicyRequest.builder()
                .policyArn(policy.arn())
                .build();

```

```
        getIAMClient().deletePolicy(deletePolicyRequest);
        System.out.println("Policy deleted successfully.");
        break;
    }
}

// List the roles associated with the instance profile
ListInstanceProfilesForRoleRequest listRolesRequest =
ListInstanceProfilesForRoleRequest.builder()
    .roleName(roleName)
    .build();

// Detach the roles from the instance profile
ListInstanceProfilesForRoleResponse listRolesResponse =
iamClient.listInstanceProfilesForRole(listRolesRequest);
for (software.amazon.awssdk.services.iam.model.InstanceProfile profile :
listRolesResponse.instanceProfiles()) {
    RemoveRoleFromInstanceProfileRequest removeRoleRequest =
RemoveRoleFromInstanceProfileRequest.builder()
        .instanceProfileName(InstanceProfile)
        .roleName(roleName) // Remove the extra dot here
        .build();

    getIAMClient().removeRoleFromInstanceProfile(removeRoleRequest);
    System.out.println("Role " + roleName + " removed from instance
profile " + InstanceProfile);
}

// Delete the instance profile after removing all roles
DeleteInstanceProfileRequest deleteInstanceProfileRequest =
DeleteInstanceProfileRequest.builder()
    .instanceProfileName(InstanceProfile)
    .build();

getIAMClient().deleteInstanceProfile(r ->
r.instanceProfileName(InstanceProfile));
System.out.println(InstanceProfile + " Deleted");
System.out.println("All roles and policies are deleted.");
}
}
```

Cree una clase que resuma las acciones de Elastic Load Balancing.

```
public class LoadBalancer {
    public ElasticLoadBalancingV2Client elasticLoadBalancingV2Client;

    public ElasticLoadBalancingV2Client getLoadBalancerClient() {
        if (elasticLoadBalancingV2Client == null) {
            elasticLoadBalancingV2Client = ElasticLoadBalancingV2Client.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }

        return elasticLoadBalancingV2Client;
    }

    // Checks the health of the instances in the target group.
    public List<TargetHealthDescription> checkTargetHealth(String
targetGroupName) {
        DescribeTargetGroupsRequest targetGroupsRequest =
DescribeTargetGroupsRequest.builder()
            .names(targetGroupName)
            .build();

        DescribeTargetGroupsResponse tgResponse =
getLoadBalancerClient().describeTargetGroups(targetGroupsRequest);

        DescribeTargetHealthRequest healthRequest =
DescribeTargetHealthRequest.builder()

            .targetGroupArn(tgResponse.targetGroups().get(0).targetGroupArn())
            .build();

        DescribeTargetHealthResponse healthResponse =
getLoadBalancerClient().describeTargetHealth(healthRequest);
        return healthResponse.targetHealthDescriptions();
    }

    // Gets the HTTP endpoint of the load balancer.
    public String getEndpoint(String lbName) {
        DescribeLoadBalancersResponse res = getLoadBalancerClient()
            .describeLoadBalancers(describe -> describe.names(lbName));
        return res.loadBalancers().get(0).dnsName();
    }
}
```

```
// Deletes a load balancer.
public void deleteLoadBalancer(String lbName) {
    try {
        // Use a waiter to delete the Load Balancer.
        DescribeLoadBalancersResponse res = getLoadBalancerClient()
            .describeLoadBalancers(describe -> describe.names(lbName));
        ElasticLoadBalancingV2Waiter loadBalancerWaiter =
getLoadBalancerClient().waiter();
        DescribeLoadBalancersRequest request =
DescribeLoadBalancersRequest.builder()

.loadBalancerArns(res.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn())
        .build();

        getLoadBalancerClient().deleteLoadBalancer(
            builder ->
builder.loadBalancerArn(res.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn()));
        WaiterResponse<DescribeLoadBalancersResponse> waiterResponse =
loadBalancerWaiter

            .waitUntilLoadBalancersDeleted(request);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);

    } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    }
    System.out.println(lbName + " was deleted.");
}

// Deletes the target group.
public void deleteTargetGroup(String targetGroupName) {
    try {
        DescribeTargetGroupsResponse res = getLoadBalancerClient()
            .describeTargetGroups(describe ->
describe.names(targetGroupName));
        getLoadBalancerClient()
            .deleteTargetGroup(builder ->
builder.targetGroupArn(res.targetGroups().get(0).targetGroupArn()));
    } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    }
    System.out.println(targetGroupName + " was deleted.");
}
```



```

    // Verify this computer can successfully send a GET request to the load
    balancer
    // endpoint.
    public boolean verifyLoadBalancerEndpoint(String elbDnsName) throws
    IOException, InterruptedException {
        boolean success = false;
        int retries = 3;
        CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();

        // Create an HTTP GET request to the ELB.
        HttpGet httpGet = new HttpGet("http://" + elbDnsName);
        try {
            while ((!success) && (retries > 0)) {
                // Execute the request and get the response.
                HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);
                int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
                System.out.println("HTTP Status Code: " + statusCode);
                if (statusCode == 200) {
                    success = true;
                } else {
                    retries--;
                    System.out.println("Got connection error from load balancer
    endpoint, retrying...");
                    TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
                }
            }

            } catch (org.apache.http.conn.HttpHostConnectException e) {
                System.out.println(e.getMessage());
            }

            System.out.println("Status.." + success);
            return success;
        }

        /*
        * Creates an Elastic Load Balancing target group. The target group specifies
        * how
        * the load balancer forward requests to instances in the group and how
        instance
        * health is checked.
        */
        public String createTargetGroup(String protocol, int port, String vpcId,
        String targetGroupName) {

```

```

        CreateTargetGroupRequest targetGroupRequest =
CreateTargetGroupRequest.builder()
    .healthCheckPath("/healthcheck")
    .healthCheckTimeoutSeconds(5)
    .port(port)
    .vpcId(vpcId)
    .name(targetGroupName)
    .protocol(protocol)
    .build();

        CreateTargetGroupResponse targetGroupResponse =
getLoadBalancerClient().createTargetGroup(targetGroupRequest);
        String targetGroupArn =
targetGroupResponse.targetGroups().get(0).targetGroupArn();
        String targetGroup =
targetGroupResponse.targetGroups().get(0).targetGroupName();
        System.out.println("The " + targetGroup + " was created with ARN" +
targetGroupArn);
        return targetGroupArn;
    }

    /**
     * Creates an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
     * subnets
     * and forwards requests to the specified target group.
     */
    public String createLoadBalancer(List<Subnet> subnetIds, String
targetGroupARN, String lbName, int port,
        String protocol) {
        try {
            List<String> subnetIdStrings = subnetIds.stream()
                .map(Subnet::subnetId)
                .collect(Collectors.toList());

            CreateLoadBalancerRequest balancerRequest =
CreateLoadBalancerRequest.builder()
                .subnets(subnetIdStrings)
                .name(lbName)
                .scheme("internet-facing")
                .build();

            // Create and wait for the load balancer to become available.
            CreateLoadBalancerResponse lsResponse =
getLoadBalancerClient().createLoadBalancer(balancerRequest);

```

```
String lbARN = lsResponse.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn();

ElasticLoadBalancingV2Waiter loadBalancerWaiter =
getLoadBalancerClient().waiter();
DescribeLoadBalancersRequest request =
DescribeLoadBalancersRequest.builder()
    .loadBalancerArns(lbARN)
    .build();

System.out.println("Waiting for Load Balancer " + lbName + " to
become available.");
WaiterResponse<DescribeLoadBalancersResponse> waiterResponse =
loadBalancerWaiter
    .waitUntilLoadBalancerAvailable(request);
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
System.out.println("Load Balancer " + lbName + " is available.");

// Get the DNS name (endpoint) of the load balancer.
String lbDNSName = lsResponse.loadBalancers().get(0).dnsName();
System.out.println("*** Load Balancer DNS Name: " + lbDNSName);

// Create a listener for the load balance.
Action action = Action.builder()
    .targetGroupArn(targetGroupARN)
    .type("forward")
    .build();

CreateListenerRequest listenerRequest =
CreateListenerRequest.builder()

    .loadBalancerArn(lsResponse.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn())
        .defaultActions(action)
        .port(port)
        .protocol(protocol)
        .build();

getLoadBalancerClient().createListener(listenerRequest);
System.out.println("Created listener to forward traffic from load
balancer " + lbName + " to target group "
    + targetGroupARN);

// Return the load balancer DNS name.
return lbDNSName;
```

```
        } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return "";
    }
}
```

Cree una clase que utilice DynamoDB para simular un servicio de recomendaciones.

```
public class Database {

    private static DynamoDbClient dynamoDbClient;

    public static DynamoDbClient getDynamoDbClient() {
        if (dynamoDbClient == null) {
            dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return dynamoDbClient;
    }

    // Checks to see if the Amazon DynamoDB table exists.
    private boolean doesTableExist(String tableName) {
        try {
            // Describe the table and catch any exceptions.
            DescribeTableRequest describeTableRequest =
                DescribeTableRequest.builder()
                    .tableName(tableName)
                    .build();

            getDynamoDbClient().describeTable(describeTableRequest);
            System.out.println("Table '" + tableName + "' exists.");
            return true;

        } catch (ResourceNotFoundException e) {
            System.out.println("Table '" + tableName + "' does not exist.");
        } catch (DynamoDbException e) {
            System.err.println("Error checking table existence: " +
                e.getMessage());
        }
        return false;
    }
}
```

```

    }

    /**
     * Creates a DynamoDB table to use a recommendation service. The table has a
     * hash key named 'MediaType' that defines the type of media recommended,
such
     * as
     * Book or Movie, and a range key named 'ItemId' that, combined with the
     * MediaType,
     * forms a unique identifier for the recommended item.
     */
    public void createTable(String tableName, String fileName) throws IOException
    {
        // First check to see if the table exists.
        boolean doesExist = doesTableExist(tableName);
        if (!doesExist) {
            DynamoDbWaiter dbWaiter = getDynamoDbClient().waiter();
            CreateTableRequest createTableRequest = CreateTableRequest.builder()
                .tableName(tableName)
                .attributeDefinitions(
                    AttributeDefinition.builder()
                        .attributeName("MediaType")
                        .attributeType(ScalarAttributeType.S)
                        .build(),
                    AttributeDefinition.builder()
                        .attributeName("ItemId")
                        .attributeType(ScalarAttributeType.N)
                        .build())
                .keySchema(
                    KeySchemaElement.builder()
                        .attributeName("MediaType")
                        .keyType(KeyType.HASH)
                        .build(),
                    KeySchemaElement.builder()
                        .attributeName("ItemId")
                        .keyType(KeyType.RANGE)
                        .build())
                .provisionedThroughput(
                    ProvisionedThroughput.builder()
                        .readCapacityUnits(5L)
                        .writeCapacityUnits(5L)
                        .build())
                .build();
        }
    }

```

```

        getDynamoDbClient().createTable(createTableRequest);
        System.out.println("Creating table " + tableName + "...");

        // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
        DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .build();

        WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        System.out.println("Table " + tableName + " created.");

        // Add records to the table.
        populateTable(fileName, tableName);
    }
}

public void deleteTable(String tableName) {
    getDynamoDbClient().deleteTable(table -> table.tableName(tableName));
    System.out.println("Table " + tableName + " deleted.");
}

// Populates the table with data located in a JSON file using the DynamoDB
// enhanced client.
public void populateTable(String fileName, String tableName) throws
IOException {
    DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
        .dynamoDbClient(getDynamoDbClient())
        .build();
    ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
    File jsonFile = new File(fileName);
    JsonNode rootNode = objectMapper.readTree(jsonFile);

    DynamoDbTable<Recommendation> mappedTable =
enhancedClient.table(tableName,
        TableSchema.fromBean(Recommendation.class));
    for (JsonNode currentNode : rootNode) {
        String mediaType = currentNode.path("MediaType").path("S").asText();
        int itemId = currentNode.path("ItemId").path("N").asInt();
        String title = currentNode.path("Title").path("S").asText();
        String creator = currentNode.path("Creator").path("S").asText();

        // Create a Recommendation object and set its properties.
    }
}

```

```
        Recommendation rec = new Recommendation();
        rec.setMediaType(mediaType);
        rec.setItemId(itemId);
        rec.setTitle(title);
        rec.setCreator(creator);

        // Put the item into the DynamoDB table.
        mappedTable.putItem(rec); // Add the Recommendation to the list.
    }
    System.out.println("Added all records to the " + tableName);
}
}
```

Cree una clase que agrupe las acciones de Systems Manager.

```
public class ParameterHelper {

    String tableName = "doc-example-resilient-architecture-table";
    String dyntable = "doc-example-recommendation-service";
    String failureResponse = "doc-example-resilient-architecture-failure-
response";
    String healthCheck = "doc-example-resilient-architecture-health-check";

    public void reset() {
        put(dyntable, tableName);
        put(failureResponse, "none");
        put(healthCheck, "shallow");
    }

    public void put(String name, String value) {
        SsmClient ssmClient = SsmClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        PutParameterRequest parameterRequest = PutParameterRequest.builder()
            .name(name)
            .value(value)
            .overwrite(true)
            .type("String")
            .build();

        ssmClient.putParameter(parameterRequest);
    }
}
```

```
        System.out.printf("Setting demo parameter %s to '%s'.", name, value);  
    }  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.
 - [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [CreateInstanceProfile](#)
 - [CreateLaunchTemplate](#)
 - [CreateListener](#)
 - [CreateLoadBalancer](#)
 - [CreateTargetGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteInstanceProfile](#)
 - [DeleteLaunchTemplate](#)
 - [DeleteLoadBalancer](#)
 - [DeleteTargetGroup](#)
 - [DescribeAutoScalingGroups](#)
 - [DescribeAvailabilityZones](#)
 - [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#)
 - [DescribeInstances](#)
 - [DescribeLoadBalancers](#)
 - [DescribeSubnets](#)
 - [DescribeTargetGroups](#)
 - [DescribeTargetHealth](#)
 - [DescribeVpcs](#)
 - [RebootInstances](#)
 - [ReplaceIamInstanceProfileAssociation](#)
 - [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
 - [UpdateAutoScalingGroup](#)

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Ejecute el escenario interactivo en un símbolo del sistema.

```
#!/usr/bin/env node
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

import {
  Scenario,
  parseScenarioArgs,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

/**
 * The workflow steps are split into three stages:
 *   - deploy
 *   - demo
 *   - destroy
 *
 * Each of these stages has a corresponding file prefixed with steps-*.
 */
import { deploySteps } from "./steps-deploy.js";
import { demoSteps } from "./steps-demo.js";
import { destroySteps } from "./steps-destroy.js";

/**
 * The context is passed to every scenario. Scenario steps
 * will modify the context.
 */
const context = {};

/**
 * Three Scenarios are created for the workflow. A Scenario is an orchestration
 * class
 * that simplifies running a series of steps.
```

```

*/
export const scenarios = {
  // Deploys all resources necessary for the workflow.
  deploy: new Scenario("Resilient Workflow - Deploy", deploySteps, context),
  // Demonstrates how a fragile web service can be made more resilient.
  demo: new Scenario("Resilient Workflow - Demo", demoSteps, context),
  // Destroys the resources created for the workflow.
  destroy: new Scenario("Resilient Workflow - Destroy", destroySteps, context),
};

// Call function if run directly
import { fileURLToPath } from "node:url";

if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
  parseScenarioArgs(scenarios, {
    name: "Resilient Workflow",
    synopsis:
      "node index.js --scenario <deploy | demo | destroy> [-h|--help] [-y|--yes] [-v|--verbose]",
    description: "Deploy and interact with scalable EC2 instances.",
  });
}

```

Cree los pasos para implementar todos los recursos.

```

import { join } from "node:path";
import { readFileSync, writeFileSync } from "node:fs";
import axios from "axios";

import {
  BatchWriteItemCommand,
  CreateTableCommand,
  DynamoDBClient,
  waitUntilTableExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  EC2Client,
  CreateKeyPairCommand,
  CreateLaunchTemplateCommand,
  DescribeAvailabilityZonesCommand,
  DescribeVpcsCommand,
  DescribeSubnetsCommand,

```

```

    DescribeSecurityGroupsCommand,
    AuthorizeSecurityGroupIngressCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";
import {
    IAMClient,
    CreatePolicyCommand,
    CreateRoleCommand,
    CreateInstanceProfileCommand,
    AddRoleToInstanceProfileCommand,
    AttachRolePolicyCommand,
    waitUntilInstanceProfileExists,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { SSMClient, GetParameterCommand } from "@aws-sdk/client-ssm";
import {
    CreateAutoScalingGroupCommand,
    AutoScalingClient,
    AttachLoadBalancerTargetGroupsCommand,
} from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
    CreateListenerCommand,
    CreateLoadBalancerCommand,
    CreateTargetGroupCommand,
    ElasticLoadBalancingV2Client,
    waitUntilLoadBalancerAvailable,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";

import {
    ScenarioOutput,
    ScenarioInput,
    ScenarioAction,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { saveState } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/steps-common.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES, RESOURCES_PATH, ROOT } from "../constants.js";
import { initParamsSteps } from "../steps-reset-params.js";

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const deploySteps = [
    new ScenarioOutput("introduction", MESSAGES.introduction, { header: true }),
    new ScenarioInput("confirmDeployment", MESSAGES.confirmDeployment, {
        type: "confirm",
    })
];

```

```
    }),
    new ScenarioAction(
      "handleConfirmDeployment",
      (c) => c.confirmDeployment === false && process.exit(),
    ),
    new ScenarioOutput(
      "creatingTable",
      MESSAGES.creatingTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
    ),
    new ScenarioAction("createTable", async () => {
      const client = new DynamoDBClient({});
      await client.send(
        new CreateTableCommand({
          TableName: NAMES.tableName,
          ProvisionedThroughput: {
            ReadCapacityUnits: 5,
            WriteCapacityUnits: 5,
          },
          AttributeDefinitions: [
            {
              AttributeName: "MediaType",
              AttributeType: "S",
            },
            {
              AttributeName: "ItemId",
              AttributeType: "N",
            },
          ],
          KeySchema: [
            {
              AttributeName: "MediaType",
              KeyType: "HASH",
            },
            {
              AttributeName: "ItemId",
              KeyType: "RANGE",
            },
          ],
        })
      );
      await waitUntilTableExists({ client }, { TableName: NAMES.tableName });
    }),
    new ScenarioOutput(
      "createdTable",
```

```

    MESSAGES.createdTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "populatingTable",
    MESSAGES.populatingTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
  ),
  new ScenarioAction("populateTable", () => {
    const client = new DynamoDBClient({});
    /**
     * @type {{ default: import("@aws-sdk/client-dynamodb").PutRequest['Item']
[] }}
    */
    const recommendations = JSON.parse(
      readFileSync(join(RESOURCES_PATH, "recommendations.json")),
    );

    return client.send(
      new BatchWriteItemCommand({
        RequestItems: {
          [NAMES.tableName]: recommendations.map((item) => ({
            PutRequest: { Item: item },
          })),
        },
      }),
    );
  }),
  new ScenarioOutput(
    "populatedTable",
    MESSAGES.populatedTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingKeyPair",
    MESSAGES.creatingKeyPair.replace("${KEY_PAIR_NAME}", NAMES.keyPairName),
  ),
  new ScenarioAction("createKeyPair", async () => {
    const client = new EC2Client({});
    const { KeyMaterial } = await client.send(
      new CreateKeyPairCommand({
        KeyName: NAMES.keyPairName,
      }),
    );

    writeFileSync(`${NAMES.keyPairName}.pem`, KeyMaterial, { mode: 0o600 });
  }),

```

```

new ScenarioOutput(
  "createdKeyPair",
  MESSAGES.createdKeyPair.replace("${KEY_PAIR_NAME}", NAMES.keyPairName),
),
new ScenarioOutput(
  "creatingInstancePolicy",
  MESSAGES.creatingInstancePolicy.replace(
    "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
    NAMES.instancePolicyName,
  ),
),
new ScenarioAction("createInstancePolicy", async (state) => {
  const client = new IAMClient({});
  const {
    Policy: { Arn },
  } = await client.send(
    new CreatePolicyCommand({
      PolicyName: NAMES.instancePolicyName,
      PolicyDocument: readFileSync(
        join(RESOURCES_PATH, "instance_policy.json"),
      ),
    }),
  ),
  state.instancePolicyArn = Arn;
}),
new ScenarioOutput("createdInstancePolicy", (state) =>
  MESSAGES.createdInstancePolicy
    .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
    .replace("${INSTANCE_POLICY_ARN}", state.instancePolicyArn),
),
new ScenarioOutput(
  "creatingInstanceRole",
  MESSAGES.creatingInstanceRole.replace(
    "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
    NAMES.instanceRoleName,
  ),
),
new ScenarioAction("createInstanceRole", () => {
  const client = new IAMClient({});
  return client.send(
    new CreateRoleCommand({
      RoleName: NAMES.instanceRoleName,
      AssumeRolePolicyDocument: readFileSync(
        join(ROOT, "assume-role-policy.json"),
      ),
    }),
  ),
});

```

```

    ),
  })),
);
}},
new ScenarioOutput(
  "createdInstanceRole",
  MESSAGES.createdInstanceRole.replace(
    "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
    NAMES.instanceRoleName,
  ),
),
new ScenarioOutput(
  "attachingPolicyToRole",
  MESSAGES.attachingPolicyToRole
    .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName)
    .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName),
),
new ScenarioAction("attachPolicyToRole", async (state) => {
  const client = new IAMClient({});
  await client.send(
    new AttachRolePolicyCommand({
      RoleName: NAMES.instanceRoleName,
      PolicyArn: state.instancePolicyArn,
    }),
  );
}),
new ScenarioOutput(
  "attachedPolicyToRole",
  MESSAGES.attachedPolicyToRole
    .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
    .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
),
new ScenarioOutput(
  "creatingInstanceProfile",
  MESSAGES.creatingInstanceProfile.replace(
    "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
    NAMES.instanceProfileName,
  ),
),
new ScenarioAction("createInstanceProfile", async (state) => {
  const client = new IAMClient({});
  const {
    InstanceProfile: { Arn },
  } = await client.send(

```

```

        new CreateInstanceProfileCommand({
            InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
        }),
    );
    state.instanceProfileArn = Arn;

    await waitUntilInstanceProfileExists(
        { client },
        { InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName },
    );
}),
new ScenarioOutput("createdInstanceProfile", (state) =>
    MESSAGES.createdInstanceProfile
        .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
        .replace("${INSTANCE_PROFILE_ARN}", state.instanceProfileArn),
),
new ScenarioOutput(
    "addingRoleToInstanceProfile",
    MESSAGES.addingRoleToInstanceProfile
        .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
        .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
),
new ScenarioAction("addRoleToInstanceProfile", () => {
    const client = new IAMClient({});
    return client.send(
        new AddRoleToInstanceProfileCommand({
            RoleName: NAMES.instanceRoleName,
            InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
        }),
    );
}),
new ScenarioOutput(
    "addedRoleToInstanceProfile",
    MESSAGES.addedRoleToInstanceProfile
        .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
        .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
),
...initParamsSteps,
new ScenarioOutput("creatingLaunchTemplate", MESSAGES.creatingLaunchTemplate),
new ScenarioAction("createLaunchTemplate", async () => {
    const ssmClient = new SSMClient({});
    const { Parameter } = await ssmClient.send(
        new GetParameterCommand({
            Name: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",

```



```

    })),
  );
const ec2Client = new EC2Client({});
await ec2Client.send(
  new CreateLaunchTemplateCommand({
    LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
    LaunchTemplateData: {
      InstanceType: "t3.micro",
      ImageId: Parameter.Value,
      IamInstanceProfile: { Name: NAMES.instanceProfileName },
      UserData: readFileSync(
        join(RESOURCES_PATH, "server_startup_script.sh"),
      ).toString("base64"),
      KeyName: NAMES.keyPairName,
    },
  })),
);
}),
new ScenarioOutput(
  "createdLaunchTemplate",
  MESSAGES.createdLaunchTemplate.replace(
    "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
    NAMES.launchTemplateName,
  ),
),
new ScenarioOutput(
  "creatingAutoScalingGroup",
  MESSAGES.creatingAutoScalingGroup.replace(
    "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
    NAMES.autoScalingGroupName,
  ),
),
new ScenarioAction("createAutoScalingGroup", async (state) => {
  const ec2Client = new EC2Client({});
  const { AvailabilityZones } = await ec2Client.send(
    new DescribeAvailabilityZonesCommand({}),
  );
  state.availabilityZoneNames = AvailabilityZones.map((az) => az.ZoneName);
  const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
  await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
    autoScalingClient.send(
      new CreateAutoScalingGroupCommand({
        AvailabilityZones: state.availabilityZoneNames,
        AutoScalingGroupName: NAMES.autoScalingGroupName,

```

```

        LaunchTemplate: {
            LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
            Version: "$Default",
        },
        MinSize: 3,
        MaxSize: 3,
    )),
),
);
)),
new ScenarioOutput(
    "createdAutoScalingGroup",
    /**
     * @param {{ availabilityZoneNames: string[] }} state
     */
    (state) =>
        MESSAGES.createdAutoScalingGroup
            .replace("${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}", NAMES.autoScalingGroupName)
            .replace(
                "${AVAILABILITY_ZONE_NAMES}",
                state.availabilityZoneNames.join(", "),
            ),
),
new ScenarioInput("confirmContinue", MESSAGES.confirmContinue, {
    type: "confirm",
}),
new ScenarioOutput("loadBalancer", MESSAGES.loadBalancer),
new ScenarioOutput("gettingVpc", MESSAGES.gettingVpc),
new ScenarioAction("getVpc", async (state) => {
    const client = new EC2Client({});
    const { Vpcs } = await client.send(
        new DescribeVpcsCommand({
            Filters: [{ Name: "is-default", Values: ["true"] }],
        }),
    );
    state.defaultVpc = Vpcs[0].VpcId;
}),
new ScenarioOutput("gotVpc", (state) =>
    MESSAGES.gotVpc.replace("${VPC_ID}", state.defaultVpc),
),
new ScenarioOutput("gettingSubnets", MESSAGES.gettingSubnets),
new ScenarioAction("getSubnets", async (state) => {
    const client = new EC2Client({});
    const { Subnets } = await client.send(

```

```

    new DescribeSubnetsCommand({
      Filters: [
        { Name: "vpc-id", Values: [state.defaultVpc] },
        { Name: "availability-zone", Values: state.availabilityZoneNames },
        { Name: "default-for-az", Values: ["true"] },
      ],
    }),
  );
  state.subnets = Subnets.map((subnet) => subnet.SubnetId);
}),
new ScenarioOutput(
  "gotSubnets",
  /**
   * @param {{ subnets: string[] }} state
   */
  (state) =>
    MESSAGES.gotSubnets.replace("${SUBNETS}", state.subnets.join(", ")),
),
new ScenarioOutput(
  "creatingLoadBalancerTargetGroup",
  MESSAGES.creatingLoadBalancerTargetGroup.replace(
    "${TARGET_GROUP_NAME}",
    NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
  ),
),
new ScenarioAction("createLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
  const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
  const { TargetGroups } = await client.send(
    new CreateTargetGroupCommand({
      Name: NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
      Protocol: "HTTP",
      Port: 80,
      HealthCheckPath: "/healthcheck",
      HealthCheckIntervalSeconds: 10,
      HealthCheckTimeoutSeconds: 5,
      HealthyThresholdCount: 2,
      UnhealthyThresholdCount: 2,
      VpcId: state.defaultVpc,
    }),
  );
  const targetGroup = TargetGroups[0];
  state.targetGroupArn = targetGroup.TargetGroupArn;
  state.targetGroupProtocol = targetGroup.Protocol;
  state.targetGroupPort = targetGroup.Port;
});

```

```

    }),
    new ScenarioOutput(
      "createdLoadBalancerTargetGroup",
      MESSAGES.createdLoadBalancerTargetGroup.replace(
        "${TARGET_GROUP_NAME}",
        NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
      ),
    ),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingLoadBalancer",
    MESSAGES.creatingLoadBalancer.replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName),
  ),
  new ScenarioAction("createLoadBalancer", async (state) => {
    const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
    const { LoadBalancers } = await client.send(
      new CreateLoadBalancerCommand({
        Name: NAMES.loadBalancerName,
        Subnets: state.subnets,
      }),
    );
    state.loadBalancerDns = LoadBalancers[0].DNSName;
    state.loadBalancerArn = LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;
    await waitUntilLoadBalancerAvailable(
      { client },
      { Names: [NAMES.loadBalancerName] },
    );
  }),
  new ScenarioOutput("createdLoadBalancer", (state) =>
    MESSAGES.createdLoadBalancer
      .replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName)
      .replace("${DNS_NAME}", state.loadBalancerDns),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingListener",
    MESSAGES.creatingLoadBalancerListener
      .replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName)
      .replace("${TARGET_GROUP_NAME}", NAMES.loadBalancerTargetGroupName),
  ),
  new ScenarioAction("createListener", async (state) => {
    const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
    const { Listeners } = await client.send(
      new CreateListenerCommand({
        LoadBalancerArn: state.loadBalancerArn,
        Protocol: state.targetGroupProtocol,

```

```

        Port: state.targetGroupPort,
        DefaultActions: [
            { Type: "forward", TargetGroupArn: state.targetGroupArn },
        ],
    )),
    );
    const listener = Listeners[0];
    state.loadBalancerListenerArn = listener.ListenerArn;
  )),
  new ScenarioOutput("createdListener", (state) =>
    MESSAGES.createdLoadBalancerListener.replace(
      "${LB_LISTENER_ARN}",
      state.loadBalancerListenerArn,
    ),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "attachingLoadBalancerTargetGroup",
    MESSAGES.attachingLoadBalancerTargetGroup
      .replace("${TARGET_GROUP_NAME}", NAMES.loadBalancerTargetGroupName)
      .replace("${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}", NAMES.autoScalingGroupName),
  ),
  new ScenarioAction("attachLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
    const client = new AutoScalingClient({});
    await client.send(
      new AttachLoadBalancerTargetGroupsCommand({
        AutoScalingGroupName: NAMES.autoScalingGroupName,
        TargetGroupARNs: [state.targetGroupArn],
      }),
    ),
  );
  )),
  new ScenarioOutput(
    "attachedLoadBalancerTargetGroup",
    MESSAGES.attachedLoadBalancerTargetGroup,
  ),
  new ScenarioOutput("verifyingInboundPort", MESSAGES.verifyingInboundPort),
  new ScenarioAction(
    "verifyInboundPort",
    /**
     *
     * @param {{ defaultSecurityGroup: import('@aws-sdk/client-ec2').SecurityGroup}} state
     */
    async (state) => {
      const client = new EC2Client({});

```

```

const { SecurityGroups } = await client.send(
  new DescribeSecurityGroupsCommand({
    Filters: [{ Name: "group-name", Values: ["default"] }],
  }),
);
if (!SecurityGroups) {
  state.verifyInboundPortError = new Error(MESSAGES.noSecurityGroups);
}
state.defaultSecurityGroup = SecurityGroups[0];

/**
 * @type {string}
 */
const ipResponse = (await axios.get("http://checkip.amazonaws.com")).data;
state.myIp = ipResponse.trim();
const myIpRules = state.defaultSecurityGroup.IpPermissions.filter(
  ({ IpRanges }) =>
    IpRanges.some(
      ({ CidrIp }) =>
        CidrIp.startsWith(state.myIp) || CidrIp === "0.0.0.0/0",
    ),
)
  .filter(({ IpProtocol }) => IpProtocol === "tcp")
  .filter(({ FromPort }) => FromPort === 80);

state.myIpRules = myIpRules;
},
),
new ScenarioOutput(
  "verifiedInboundPort",
  /**
   * @param {{ myIpRules: any[] }} state
   */
  (state) => {
    if (state.myIpRules.length > 0) {
      return MESSAGES.foundIpRules.replace(
        "${IP_RULES}",
        JSON.stringify(state.myIpRules, null, 2),
      );
    }
    return MESSAGES.noIpRules;
  },
),
new ScenarioInput(

```

```

    "shouldAddInboundRule",
    /**
     * @param {{ myIpRules: any[] }} state
     */
    (state) => {
        if (state.myIpRules.length > 0) {
            return false;
        }
        return MESSAGES.noIpRules;
    },
    { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction(
    "addInboundRule",
    /**
     * @param {{ defaultSecurityGroup: import('@aws-sdk/client-ec2').SecurityGroup }} state
     */
    async (state) => {
        if (!state.shouldAddInboundRule) {
            return;
        }

        const client = new EC2Client({});
        await client.send(
            new AuthorizeSecurityGroupIngressCommand({
                GroupId: state.defaultSecurityGroup.GroupId,
                CidrIp: `${state.myIp}/32`,
                FromPort: 80,
                ToPort: 80,
                IpProtocol: "tcp",
            }),
        );
    },
),
new ScenarioOutput("addedInboundRule", (state) => {
    if (state.shouldAddInboundRule) {
        return MESSAGES.addedInboundRule.replace("${IP_ADDRESS}", state.myIp);
    }
    return false;
}),
new ScenarioOutput("verifyingEndpoint", (state) =>
    MESSAGES.verifyingEndpoint.replace("${DNS_NAME}", state.loadBalancerDns),
),

```

```

new ScenarioAction("verifyEndpoint", async (state) => {
  try {
    const response = await retry({ intervalInMs: 2000, maxRetries: 30 }, () =>
      axios.get(`http://${state.loadBalancerDns}`),
    );
    state.endpointResponse = JSON.stringify(response.data, null, 2);
  } catch (e) {
    state.verifyEndpointError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("verifiedEndpoint", (state) => {
  if (state.verifyEndpointError) {
    console.error(state.verifyEndpointError);
  } else {
    return MESSAGES.verifiedEndpoint.replace(
      "${ENDPOINT_RESPONSE}",
      state.endpointResponse,
    );
  }
}),
saveState,
];

```

Cree los pasos para ejecutar la demostración.

```

import { readFileSync } from "node:fs";
import { join } from "node:path";

import axios from "axios";

import {
  DescribeTargetGroupsCommand,
  DescribeTargetHealthCommand,
  ElasticLoadBalancingV2Client,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";
import {
  DescribeInstanceInformationCommand,
  PutParameterCommand,
  SSMClient,
  SendCommandCommand,
} from "@aws-sdk/client-ssm";
import {

```



```
IAMClient,
CreatePolicyCommand,
CreateRoleCommand,
AttachRolePolicyCommand,
CreateInstanceProfileCommand,
AddRoleToInstanceProfileCommand,
waitUntilInstanceProfileExists,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import {
  AutoScalingClient,
  DescribeAutoScalingGroupsCommand,
  TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand,
} from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
  DescribeIamInstanceProfileAssociationsCommand,
  EC2Client,
  RebootInstancesCommand,
  ReplaceIamInstanceProfileAssociationCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/scenario.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES, RESOURCES_PATH } from "./constants.js";
import { findLoadBalancer } from "./shared.js";

const getRecommendation = new ScenarioAction(
  "getRecommendation",
  async (state) => {
    const loadBalancer = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
    if (loadBalancer) {
      state.loadBalancerDnsName = loadBalancer.DNSName;
      try {
        state.recommendation = (
          await axios.get(`http://${state.loadBalancerDnsName}`)
        ).data;
      } catch (e) {
        state.recommendation = e instanceof Error ? e.message : e;
      }
    } else {
```

```

        throw new Error(MESSAGES.demoFindLoadBalancerError);
    }
},
);

const getRecommendationResult = new ScenarioOutput(
    "getRecommendationResult",
    (state) =>
        `Recommendation:\n${JSON.stringify(state.recommendation, null, 2)}`,
    { preformatted: true },
);

const getHealthCheck = new ScenarioAction("getHealthCheck", async (state) => {
    const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
    const { TargetGroups } = await client.send(
        new DescribeTargetGroupsCommand({
            Names: [NAMES.loadBalancerTargetGroupName],
        }),
    );
    const { TargetHealthDescriptions } = await client.send(
        new DescribeTargetHealthCommand({
            TargetGroupArn: TargetGroups[0].TargetGroupArn,
        }),
    );
    state.targetHealthDescriptions = TargetHealthDescriptions;
});

const getHealthCheckResult = new ScenarioOutput(
    "getHealthCheckResult",
    /**
     * @param {{ targetHealthDescriptions: import('@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2').TargetHealthDescription[] }} state
     */
    (state) => {
        const status = state.targetHealthDescriptions
            .map((th) => `${th.Target.Id}: ${th.TargetHealth.State}`)
            .join("\n");
        return `Health check:\n${status}`;
    },
    { preformatted: true },
);

const loadBalancerLoop = new ScenarioAction(

```

```

    "loadBalancerLoop",
    getRecommendation.action,
    {
      whileConfig: {
        whileFn: ({ loadBalancerCheck }) => loadBalancerCheck,
        input: new ScenarioInput(
          "loadBalancerCheck",
          MESSAGES.demoLoadBalancerCheck,
          {
            type: "confirm",
          },
        ),
        output: getRecommendationResult,
      },
    },
  );

const healthCheckLoop = new ScenarioAction(
  "healthCheckLoop",
  getHealthCheck.action,
  {
    whileConfig: {
      whileFn: ({ healthCheck }) => healthCheck,
      input: new ScenarioInput("healthCheck", MESSAGES.demoHealthCheck, {
        type: "confirm",
      }),
      output: getHealthCheckResult,
    },
  },
);

const statusSteps = [
  getRecommendation,
  getRecommendationResult,
  getHealthCheck,
  getHealthCheckResult,
];

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const demoSteps = [
  new ScenarioOutput("header", MESSAGES.demoHeader, { header: true }),
  new ScenarioOutput("sanityCheck", MESSAGES.demoSanityCheck),

```

```
...statusSteps,
new ScenarioInput(
  "brokenDependencyConfirmation",
  MESSAGES.demoBrokenDependencyConfirmation,
  { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("brokenDependency", async (state) => {
  if (!state.brokenDependencyConfirmation) {
    process.exit();
  } else {
    const client = new SSMClient({});
    state.badTableName = `fake-table-${Date.now()}`;
    await client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmTableNameKey,
        Value: state.badTableName,
        Overwrite: true,
        Type: "String",
      }),
    );
  }
}),
new ScenarioOutput("testBrokenDependency", (state) =>
  MESSAGES.demoTestBrokenDependency.replace(
    "${TABLE_NAME}",
    state.badTableName,
  ),
),
...statusSteps,
new ScenarioInput(
  "staticResponseConfirmation",
  MESSAGES.demoStaticResponseConfirmation,
  { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("staticResponse", async (state) => {
  if (!state.staticResponseConfirmation) {
    process.exit();
  } else {
    const client = new SSMClient({});
    await client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmFailureResponseKey,
        Value: "static",
        Overwrite: true,
```

```

        Type: "String",
    )),
    );
}
)),
new ScenarioOutput("testStaticResponse", MESSAGES.demoTestStaticResponse),
...statusSteps,
new ScenarioInput(
    "badCredentialsConfirmation",
    MESSAGES.demoBadCredentialsConfirmation,
    { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("badCredentialsExit", (state) => {
    if (!state.badCredentialsConfirmation) {
        process.exit();
    }
}),
new ScenarioAction("fixDynamoDBName", async () => {
    const client = new SSMClient({});
    await client.send(
        new PutParameterCommand({
            Name: NAMES.ssmTableNameKey,
            Value: NAMES.tableName,
            Overwrite: true,
            Type: "String",
        }),
    );
}),
new ScenarioAction(
    "badCredentials",
    /**
     * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-auto-
scaling').Instance }} state
     */
    async (state) => {
        await createSsmOnlyInstanceProfile();
        const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
        const { AutoScalingGroups } = await autoScalingClient.send(
            new DescribeAutoScalingGroupsCommand({
                AutoScalingGroupNames: [NAMES.autoScalingGroupName],
            }),
        );
        state.targetInstance = AutoScalingGroups[0].Instances[0];
        const ec2Client = new EC2Client({});

```

```
const { IamInstanceProfileAssociations } = await ec2Client.send(
  new DescribeIamInstanceProfileAssociationsCommand({
    Filters: [
      { Name: "instance-id", Values: [state.targetInstance.InstanceId] },
    ],
  }),
);
state.instanceProfileAssociationId =
  IamInstanceProfileAssociations[0].AssociationId;
await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
  ec2Client.send(
    new ReplaceIamInstanceProfileAssociationCommand({
      AssociationId: state.instanceProfileAssociationId,
      IamInstanceProfile: { Name: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
    }),
  ),
);

await ec2Client.send(
  new RebootInstancesCommand({
    InstanceIds: [state.targetInstance.InstanceId],
  }),
);

const ssmClient = new SSMClient({});
await retry({ intervalInMs: 20000, maxRetries: 15 }, async () => {
  const { InstanceInformationList } = await ssmClient.send(
    new DescribeInstanceInformationCommand({}),
  );

  const instance = InstanceInformationList.find(
    (info) => info.InstanceId === state.targetInstance.InstanceId,
  );

  if (!instance) {
    throw new Error("Instance not found.");
  }
});

await ssmClient.send(
  new SendCommandCommand({
    InstanceIds: [state.targetInstance.InstanceId],
    DocumentName: "AWS-RunShellScript",
    Parameters: { commands: ["cd / && sudo python3 server.py 80"] },
  }),
);
```

```

    }},
  );
},
),
new ScenarioOutput(
  "testBadCredentials",
  /**
   * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
ssm').InstanceInformation}} state
   */
  (state) =>
    MESSAGES.demoTestBadCredentials.replace(
      "${INSTANCE_ID}",
      state.targetInstance.InstanceId,
    ),
),
loadBalancerLoop,
new ScenarioInput(
  "deepHealthCheckConfirmation",
  MESSAGES.demoDeepHealthCheckConfirmation,
  { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("deepHealthCheckExit", (state) => {
  if (!state.deepHealthCheckConfirmation) {
    process.exit();
  }
}),
new ScenarioAction("deepHealthCheck", async () => {
  const client = new SSMClient({});
  await client.send(
    new PutParameterCommand({
      Name: NAMES.ssmHealthCheckKey,
      Value: "deep",
      Overwrite: true,
      Type: "String",
    }),
  ),
);
}),
new ScenarioOutput("testDeepHealthCheck", MESSAGES.demoTestDeepHealthCheck),
healthCheckLoop,
loadBalancerLoop,
new ScenarioInput(
  "killInstanceConfirmation",
  /**

```

```

    * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
    ssm').InstanceInformation }} state
    */
    (state) =>
      MESSAGES.demoKillInstanceConfirmation.replace(
        "${INSTANCE_ID}",
        state.targetInstance.InstanceId,
      ),
      { type: "confirm" },
    ),
    new ScenarioAction("killInstanceExit", (state) => {
      if (!state.killInstanceConfirmation) {
        process.exit();
      }
    }),
    new ScenarioAction(
      "killInstance",
      /**
       * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
       ssm').InstanceInformation }} state
       */
      async (state) => {
        const client = new AutoScalingClient({});
        await client.send(
          new TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand({
            InstanceId: state.targetInstance.InstanceId,
            ShouldDecrementDesiredCapacity: false,
          }),
        );
      },
    ),
    new ScenarioOutput("testKillInstance", MESSAGES.demoTestKillInstance),
    healthCheckLoop,
    loadBalancerLoop,
    new ScenarioInput("failOpenConfirmation", MESSAGES.demoFailOpenConfirmation, {
      type: "confirm",
    }),
    new ScenarioAction("failOpenExit", (state) => {
      if (!state.failOpenConfirmation) {
        process.exit();
      }
    }),
    new ScenarioAction("failOpen", () => {
      const client = new SSMClient({});

```



```

    return client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmTableNameKey,
        Value: `fake-table-${Date.now()}`,
        Overwrite: true,
        Type: "String",
      }),
    );
  })),
  new ScenarioOutput("testFailOpen", MESSAGES.demoFailOpenTest),
  healthCheckLoop,
  loadBalancerLoop,
  new ScenarioInput(
    "resetTableConfirmation",
    MESSAGES.demoResetTableConfirmation,
    { type: "confirm" },
  ),
  new ScenarioAction("resetTableExit", (state) => {
    if (!state.resetTableConfirmation) {
      process.exit();
    }
  })),
  new ScenarioAction("resetTable", async () => {
    const client = new SSMClient({});
    await client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmTableNameKey,
        Value: NAMES.tableName,
        Overwrite: true,
        Type: "String",
      }),
    );
  })),
  new ScenarioOutput("testResetTable", MESSAGES.demoTestResetTable),
  healthCheckLoop,
  loadBalancerLoop,
];

async function createSsmOnlyInstanceProfile() {
  const iamClient = new IAMClient({});
  const { Policy } = await iamClient.send(
    new CreatePolicyCommand({
      PolicyName: NAMES.ssmOnlyPolicyName,
      PolicyDocument: readFileSync(

```

```

        join(RESOURCES_PATH, "ssm_only_policy.json"),
    ),
    }),
);
await iamClient.send(
    new CreateRoleCommand({
        RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
        AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({
            Version: "2012-10-17",
            Statement: [
                {
                    Effect: "Allow",
                    Principal: { Service: "ec2.amazonaws.com" },
                    Action: "sts:AssumeRole",
                },
            ],
        }),
    }),
);
await iamClient.send(
    new AttachRolePolicyCommand({
        RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
        PolicyArn: Policy.Arn,
    }),
);
await iamClient.send(
    new AttachRolePolicyCommand({
        RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
        PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
    }),
);
const { InstanceProfile } = await iamClient.send(
    new CreateInstanceProfileCommand({
        InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
    }),
);
await waitUntilInstanceProfileExists(
    { client: iamClient },
    { InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
);
await iamClient.send(
    new AddRoleToInstanceProfileCommand({
        InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
        RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
    }),
);

```

```
    }},  
    );  
  
    return InstanceProfile;  
}
```

Cree los pasos para destruir todos los recursos.

```
import { unlinkSync } from "node:fs";  
  
import { DynamoDBClient, DeleteTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";  
import {  
    EC2Client,  
    DeleteKeyPairCommand,  
    DeleteLaunchTemplateCommand,  
    RevokeSecurityGroupIngressCommand,  
} from "@aws-sdk/client-ec2";  
import {  
    IAMClient,  
    DeleteInstanceProfileCommand,  
    RemoveRoleFromInstanceProfileCommand,  
    DeletePolicyCommand,  
    DeleteRoleCommand,  
    DetachRolePolicyCommand,  
    paginateListPolicies,  
} from "@aws-sdk/client-iam";  
import {  
    AutoScalingClient,  
    DeleteAutoScalingGroupCommand,  
    TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand,  
    UpdateAutoScalingGroupCommand,  
    paginateDescribeAutoScalingGroups,  
} from "@aws-sdk/client-auto-scaling";  
import {  
    DeleteLoadBalancerCommand,  
    DeleteTargetGroupCommand,  
    DescribeTargetGroupsCommand,  
    ElasticLoadBalancingV2Client,  
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";  
  
import {  
    ScenarioOutput,
```

```

    ScenarioInput,
    ScenarioAction,
  } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { loadState } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/steps-common.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES } from "../constants.js";
import { findLoadBalancer } from "../shared.js";

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const destroySteps = [
  loadState,
  new ScenarioInput("destroy", MESSAGES.destroy, { type: "confirm" }),
  new ScenarioAction(
    "abort",
    (state) => state.destroy === false && process.exit(),
  ),
  new ScenarioAction("deleteTable", async (c) => {
    try {
      const client = new DynamoDBClient({});
      await client.send(new DeleteTableCommand({ TableName: NAMES.tableName }));
    } catch (e) {
      c.deleteTableError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteTableResult", (state) => {
    if (state.deleteTableError) {
      console.error(state.deleteTableError);
      return MESSAGES.deleteTableError.replace(
        "${TABLE_NAME}",
        NAMES.tableName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName);
  }),
  new ScenarioAction("deleteKeyPair", async (state) => {
    try {
      const client = new EC2Client({});
      await client.send(
        new DeleteKeyPairCommand({ KeyName: NAMES.keyPairName }),
      );
      unlinkSync(`${NAMES.keyPairName}.pem`);
    }
  })
];

```

```
    } catch (e) {
      state.deleteKeyPairError = e;
    }
  })),
  new ScenarioOutput("deleteKeyPairResult", (state) => {
    if (state.deleteKeyPairError) {
      console.error(state.deleteKeyPairError);
      return MESSAGES.deleteKeyPairError.replace(
        "${KEY_PAIR_NAME}",
        NAMES.keyPairName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedKeyPair.replace(
      "${KEY_PAIR_NAME}",
      NAMES.keyPairName,
    );
  })),
  new ScenarioAction("detachPolicyFromRole", async (state) => {
    try {
      const client = new IAMClient({});
      const policy = await findPolicy(NAMES.instancePolicyName);

      if (!policy) {
        state.detachPolicyFromRoleError = new Error(
          `Policy ${NAMES.instancePolicyName} not found.`
        );
      } else {
        await client.send(
          new DetachRolePolicyCommand({
            RoleName: NAMES.instanceRoleName,
            PolicyArn: policy.Arn,
          })
        );
      }
    } catch (e) {
      state.detachPolicyFromRoleError = e;
    }
  })),
  new ScenarioOutput("detachedPolicyFromRole", (state) => {
    if (state.detachPolicyFromRoleError) {
      console.error(state.detachPolicyFromRoleError);
      return MESSAGES.detachPolicyFromRoleError
        .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
        .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
    }
  })
);
```

```

    }
    return MESSAGES.detachedPolicyFromRole
      .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
      .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
  )),
  new ScenarioAction("deleteInstancePolicy", async (state) => {
    const client = new IAMClient({});
    const policy = await findPolicy(NAMES.instancePolicyName);

    if (!policy) {
      state.deletePolicyError = new Error(
        `Policy ${NAMES.instancePolicyName} not found.`
      );
    } else {
      return client.send(
        new DeletePolicyCommand({
          PolicyArn: policy.Arn,
        }),
      );
    }
  )),
  new ScenarioOutput("deletePolicyResult", (state) => {
    if (state.deletePolicyError) {
      console.error(state.deletePolicyError);
      return MESSAGES.deletePolicyError.replace(
        "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
        NAMES.instancePolicyName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedPolicy.replace(
      "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
      NAMES.instancePolicyName,
    );
  )),
  new ScenarioAction("removeRoleFromInstanceProfile", async (state) => {
    try {
      const client = new IAMClient({});
      await client.send(
        new RemoveRoleFromInstanceProfileCommand({
          RoleName: NAMES.instanceRoleName,
          InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
        }),
      );
    } catch (e) {

```

```

        state.removeRoleFromInstanceProfileError = e;
    }
    }),
    new ScenarioOutput("removeRoleFromInstanceProfileResult", (state) => {
        if (state.removeRoleFromInstanceProfile) {
            console.error(state.removeRoleFromInstanceProfileError);
            return MESSAGES.removeRoleFromInstanceProfileError
                .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
                .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
        }
        return MESSAGES.removedRoleFromInstanceProfile
            .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
            .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
    }),
    new ScenarioAction("deleteInstanceRole", async (state) => {
        try {
            const client = new IAMClient({});
            await client.send(
                new DeleteRoleCommand({
                    RoleName: NAMES.instanceRoleName,
                }),
            );
        } catch (e) {
            state.deleteInstanceRoleError = e;
        }
    }),
    new ScenarioOutput("deleteInstanceRoleResult", (state) => {
        if (state.deleteInstanceRoleError) {
            console.error(state.deleteInstanceRoleError);
            return MESSAGES.deleteInstanceRoleError.replace(
                "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
                NAMES.instanceRoleName,
            );
        }
        return MESSAGES.deletedInstanceRole.replace(
            "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
            NAMES.instanceRoleName,
        );
    }),
    new ScenarioAction("deleteInstanceProfile", async (state) => {
        try {
            const client = new IAMClient({});
            await client.send(
                new DeleteInstanceProfileCommand({

```

```

        InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
      )),
    );
  } catch (e) {
    state.deleteInstanceProfileError = e;
  }
  )),
  new ScenarioOutput("deleteInstanceProfileResult", (state) => {
    if (state.deleteInstanceProfileError) {
      console.error(state.deleteInstanceProfileError);
      return MESSAGES.deleteInstanceProfileError.replace(
        "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
        NAMES.instanceProfileName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedInstanceProfile.replace(
      "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
      NAMES.instanceProfileName,
    );
  )),
  new ScenarioAction("deleteAutoScalingGroup", async (state) => {
    try {
      await terminateGroupInstances(NAMES.autoScalingGroupName);
      await retry({ intervalInMs: 60000, maxRetries: 60 }, async () => {
        await deleteAutoScalingGroup(NAMES.autoScalingGroupName);
      });
    } catch (e) {
      state.deleteAutoScalingGroupError = e;
    }
  )),
  new ScenarioOutput("deleteAutoScalingGroupResult", (state) => {
    if (state.deleteAutoScalingGroupError) {
      console.error(state.deleteAutoScalingGroupError);
      return MESSAGES.deleteAutoScalingGroupError.replace(
        "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
        NAMES.autoScalingGroupName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedAutoScalingGroup.replace(
      "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
      NAMES.autoScalingGroupName,
    );
  )),
  new ScenarioAction("deleteLaunchTemplate", async (state) => {

```



```

const client = new EC2Client({});
try {
  await client.send(
    new DeleteLaunchTemplateCommand({
      LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
    }),
  );
} catch (e) {
  state.deleteLaunchTemplateError = e;
}
}),
new ScenarioOutput("deleteLaunchTemplateResult", (state) => {
  if (state.deleteLaunchTemplateError) {
    console.error(state.deleteLaunchTemplateError);
    return MESSAGES.deleteLaunchTemplateError.replace(
      "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
      NAMES.launchTemplateName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedLaunchTemplate.replace(
    "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
    NAMES.launchTemplateName,
  );
}),
new ScenarioAction("deleteLoadBalancer", async (state) => {
  try {
    const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
    const loadBalancer = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
    await client.send(
      new DeleteLoadBalancerCommand({
        LoadBalancerArn: loadBalancer.LoadBalancerArn,
      }),
    );
    await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 60 }, async () => {
      const lb = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
      if (lb) {
        throw new Error("Load balancer still exists.");
      }
    });
  } catch (e) {
    state.deleteLoadBalancerError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("deleteLoadBalancerResult", (state) => {

```

```
    if (state.deleteLoadBalancerError) {
      console.error(state.deleteLoadBalancerError);
      return MESSAGES.deleteLoadBalancerError.replace(
        "${LB_NAME}",
        NAMES.loadBalancerName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedLoadBalancer.replace(
      "${LB_NAME}",
      NAMES.loadBalancerName,
    );
  })),
  new ScenarioAction("deleteLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
    const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
    try {
      const { TargetGroups } = await client.send(
        new DescribeTargetGroupsCommand({
          Names: [NAMES.loadBalancerTargetGroupName],
        }),
      );
      await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
        client.send(
          new DeleteTargetGroupCommand({
            TargetGroupArn: TargetGroups[0].TargetGroupArn,
          }),
        );
    } catch (e) {
      state.deleteLoadBalancerTargetGroupError = e;
    }
  })),
  new ScenarioOutput("deleteLoadBalancerTargetGroupResult", (state) => {
    if (state.deleteLoadBalancerTargetGroupError) {
      console.error(state.deleteLoadBalancerTargetGroupError);
      return MESSAGES.deleteLoadBalancerTargetGroupError.replace(
        "${TARGET_GROUP_NAME}",
        NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedLoadBalancerTargetGroup.replace(
      "${TARGET_GROUP_NAME}",
      NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
    );
  });
```

```

    })),
    new ScenarioAction("detachSsmOnlyRoleFromProfile", async (state) => {
      try {
        const client = new IAMClient({});
        await client.send(
          new RemoveRoleFromInstanceProfileCommand({
            InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
            RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
          }),
        );
      } catch (e) {
        state.detachSsmOnlyRoleFromProfileError = e;
      }
    })),
    new ScenarioOutput("detachSsmOnlyRoleFromProfileResult", (state) => {
      if (state.detachSsmOnlyRoleFromProfileError) {
        console.error(state.detachSsmOnlyRoleFromProfileError);
        return MESSAGES.detachSsmOnlyRoleFromProfileError
          .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
          .replace("${PROFILE_NAME}", NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName);
      }
      return MESSAGES.detachedSsmOnlyRoleFromProfile
        .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
        .replace("${PROFILE_NAME}", NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName);
    })),
    new ScenarioAction("detachSsmOnlyCustomRolePolicy", async (state) => {
      try {
        const iamClient = new IAMClient({});
        const ssmOnlyPolicy = await findPolicy(NAMES.ssmOnlyPolicyName);
        await iamClient.send(
          new DetachRolePolicyCommand({
            RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
            PolicyArn: ssmOnlyPolicy.Arn,
          }),
        );
      } catch (e) {
        state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError = e;
      }
    })),
    new ScenarioOutput("detachSsmOnlyCustomRolePolicyResult", (state) => {
      if (state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError) {
        console.error(state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError);
        return MESSAGES.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError
          .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)

```

```

        .replace("${POLICY_NAME}", NAMES.ssmOnlyPolicyName);
    }
    return MESSAGES.detachedSsmOnlyCustomRolePolicy
        .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
        .replace("${POLICY_NAME}", NAMES.ssmOnlyPolicyName);
    })),
    new ScenarioAction("detachSsmOnlyAWSRolePolicy", async (state) => {
        try {
            const iamClient = new IAMClient({});
            await iamClient.send(
                new DetachRolePolicyCommand({
                    RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
                    PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
                }),
            );
        } catch (e) {
            state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError = e;
        }
    })),
    new ScenarioOutput("detachSsmOnlyAWSRolePolicyResult", (state) => {
        if (state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError) {
            console.error(state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError);
            return MESSAGES.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError
                .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
                .replace("${POLICY_NAME}", "AmazonSSMManagedInstanceCore");
        }
        return MESSAGES.detachedSsmOnlyAWSRolePolicy
            .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
            .replace("${POLICY_NAME}", "AmazonSSMManagedInstanceCore");
    })),
    new ScenarioAction("deleteSsmOnlyInstanceProfile", async (state) => {
        try {
            const iamClient = new IAMClient({});
            await iamClient.send(
                new DeleteInstanceProfileCommand({
                    InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
                }),
            );
        } catch (e) {
            state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError = e;
        }
    })),
    new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyInstanceProfileResult", (state) => {
        if (state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError) {

```

```
    console.error(state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError);
    return MESSAGES.deleteSsmOnlyInstanceProfileError.replace(
      "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
      NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedSsmOnlyInstanceProfile.replace(
    "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
    NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
  );
}),
new ScenarioAction("deleteSsmOnlyPolicy", async (state) => {
  try {
    const iamClient = new IAMClient({});
    const ssmOnlyPolicy = await findPolicy(NAMES.ssmOnlyPolicyName);
    await iamClient.send(
      new DeletePolicyCommand({
        PolicyArn: ssmOnlyPolicy.Arn,
      }),
    );
  } catch (e) {
    state.deleteSsmOnlyPolicyError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyPolicyResult", (state) => {
  if (state.deleteSsmOnlyPolicyError) {
    console.error(state.deleteSsmOnlyPolicyError);
    return MESSAGES.deleteSsmOnlyPolicyError.replace(
      "${POLICY_NAME}",
      NAMES.ssmOnlyPolicyName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedSsmOnlyPolicy.replace(
    "${POLICY_NAME}",
    NAMES.ssmOnlyPolicyName,
  );
}),
new ScenarioAction("deleteSsmOnlyRole", async (state) => {
  try {
    const iamClient = new IAMClient({});
    await iamClient.send(
      new DeleteRoleCommand({
        RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
      }),
    );
  }
}),
```

```

    );
  } catch (e) {
    state.deleteSsmOnlyRoleError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyRoleResult", (state) => {
  if (state.deleteSsmOnlyRoleError) {
    console.error(state.deleteSsmOnlyRoleError);
    return MESSAGES.deleteSsmOnlyRoleError.replace(
      "${ROLE_NAME}",
      NAMES.ssmOnlyRoleName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedSsmOnlyRole.replace(
    "${ROLE_NAME}",
    NAMES.ssmOnlyRoleName,
  );
}),
new ScenarioAction(
  "revokeSecurityGroupIngress",
  async (
    /** @type {{ myIp: string, defaultSecurityGroup: { GroupId: string } }} */
    state,
  ) => {
    const ec2Client = new EC2Client({});

    try {
      await ec2Client.send(
        new RevokeSecurityGroupIngressCommand({
          GroupId: state.defaultSecurityGroup.GroupId,
          CidrIp: `${state.myIp}/32`,
          FromPort: 80,
          ToPort: 80,
          IpProtocol: "tcp",
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.revokeSecurityGroupIngressError = e;
    }
  },
),
new ScenarioOutput("revokeSecurityGroupIngressResult", (state) => {
  if (state.revokeSecurityGroupIngressError) {
    console.error(state.revokeSecurityGroupIngressError);
  }
}

```

```

        return MESSAGES.revokeSecurityGroupIngressError.replace(
            "${IP}",
            state.myIp,
        );
    }
    return MESSAGES.revokedSecurityGroupIngress.replace("${IP}", state.myIp);
}),
];

/**
 * @param {string} policyName
 */
async function findPolicy(policyName) {
    const client = new IAMClient({});
    const paginatedPolicies = paginateListPolicies({ client }, {});
    for await (const page of paginatedPolicies) {
        const policy = page.Policies.find((p) => p.PolicyName === policyName);
        if (policy) {
            return policy;
        }
    }
}

/**
 * @param {string} groupName
 */
async function deleteAutoScalingGroup(groupName) {
    const client = new AutoScalingClient({});
    try {
        await client.send(
            new DeleteAutoScalingGroupCommand({
                AutoScalingGroupName: groupName,
            }),
        );
    } catch (err) {
        if (!(err instanceof Error)) {
            throw err;
        }
        console.log(err.name);
        throw err;
    }
}

/**

```

```
* @param {string} groupName
*/
async function terminateGroupInstances(groupName) {
  const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
  const group = await findAutoScalingGroup(groupName);
  await autoScalingClient.send(
    new UpdateAutoScalingGroupCommand({
      AutoScalingGroupName: group.AutoScalingGroupName,
      MinSize: 0,
    }),
  );
  for (const i of group.Instances) {
    await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
      autoScalingClient.send(
        new TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand({
          InstanceId: i.InstanceId,
          ShouldDecrementDesiredCapacity: true,
        }),
      ),
    );
  }
}

async function findAutoScalingGroup(groupName) {
  const client = new AutoScalingClient({});
  const paginatedGroups = paginateDescribeAutoScalingGroups({ client }, {});
  for await (const page of paginatedGroups) {
    const group = page.AutoScalingGroups.find(
      (g) => g.AutoScalingGroupName === groupName,
    );
    if (group) {
      return group;
    }
  }
  throw new Error(`Auto scaling group ${groupName} not found.`);
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.
 - [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
 - [CreateAutoScalingGroup](#)

- [CreateInstanceProfile](#)
- [CreateLaunchTemplate](#)
- [CreateListener](#)
- [CreateLoadBalancer](#)
- [CreateTargetGroup](#)
- [DeleteAutoScalingGroup](#)
- [DeleteInstanceProfile](#)
- [DeleteLaunchTemplate](#)
- [DeleteLoadBalancer](#)
- [DeleteTargetGroup](#)
- [DescribeAutoScalingGroups](#)
- [DescribeAvailabilityZones](#)
- [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeLoadBalancers](#)
- [DescribeSubnets](#)
- [DescribeTargetGroups](#)
- [DescribeTargetHealth](#)
- [DescribeVpcs](#)
- [RebootInstances](#)
- [ReplacesIamInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Ejecute el escenario interactivo en un símbolo del sistema.

```
class Runner:
    """
    Manages the deployment, demonstration, and destruction of resources for the
    resilient service.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_path: str,
        recommendation: RecommendationService,
        autoscaler: AutoScalingWrapper,
        loadbalancer: ElasticLoadBalancerWrapper,
        param_helper: ParameterHelper,
    ):
        """
        Initializes the Runner class with the necessary parameters.

        :param resource_path: The path to resource files used by this example,
        such as IAM policies and instance scripts.
        :param recommendation: An instance of the RecommendationService class.
        :param autoscaler: An instance of the AutoScaler class.
        :param loadbalancer: An instance of the LoadBalancer class.
        :param param_helper: An instance of the ParameterHelper class.
        """
        self.resource_path = resource_path
        self.recommendation = recommendation
        self.autoscaler = autoscaler
        self.loadbalancer = loadbalancer
        self.param_helper = param_helper
        self.protocol = "HTTP"
        self.port = 80
        self.ssh_port = 22

        prefix = "doc-example-resilience"
        self.target_group_name = f"{prefix}-tg"
        self.load_balancer_name = f"{prefix}-lb"

    def deploy(self) -> None:
        """
        Deploys the resources required for the resilient service, including the
        DynamoDB table,
        EC2 instances, Auto Scaling group, and load balancer.
        """
```

```
"""
recommendations_path = f"{self.resource_path}/recommendations.json"
startup_script = f"{self.resource_path}/server_startup_script.sh"
instance_policy = f"{self.resource_path}/instance_policy.json"

logging.info("Starting deployment of resources for the resilient
service.")

logging.info(
    "Creating and populating DynamoDB table '%s'.",
    self.recommendation.table_name,
)
self.recommendation.create()
self.recommendation.populate(recommendations_path)

logging.info(
    "Creating an EC2 launch template with the startup script '%s'.",
    startup_script,
)
self.autoscaler.create_template(startup_script, instance_policy)

logging.info(
    "Creating an EC2 Auto Scaling group across multiple Availability
Zones."
)
zones = self.autoscaler.create_autoscaling_group(3)

logging.info("Creating variables that control the flow of the demo.")
self.param_helper.reset()

logging.info("Creating Elastic Load Balancing target group and load
balancer.")

vpc = self.autoscaler.get_default_vpc()
subnets = self.autoscaler.get_subnets(vpc["VpcId"], zones)
target_group = self.loadbalancer.create_target_group(
    self.target_group_name, self.protocol, self.port, vpc["VpcId"]
)
self.loadbalancer.create_load_balancer(
    self.load_balancer_name, [subnet["SubnetId"] for subnet in subnets]
)
self.loadbalancer.create_listener(self.load_balancer_name, target_group)

self.autoscaler.attach_load_balancer_target_group(target_group)
```

```

logging.info("Verifying access to the load balancer endpoint.")
endpoint = self.loadbalancer.get_endpoint(self.load_balancer_name)
lb_success = self.loadbalancer.verify_load_balancer_endpoint(endpoint)
current_ip_address = requests.get("http://
checkip.amazonaws.com").text.strip()

    if not lb_success:
        logging.warning(
            "Couldn't connect to the load balancer. Verifying that the port
is open..."
        )
        sec_group, port_is_open = self.autoscaler.verify_inbound_port(
            vpc, self.port, current_ip_address
        )
        sec_group, ssh_port_is_open = self.autoscaler.verify_inbound_port(
            vpc, self.ssh_port, current_ip_address
        )
        if not port_is_open:
            logging.warning(
                "The default security group for your VPC must allow access
from this computer."
            )
            if q.ask(
                f"Do you want to add a rule to security group
{sec_group['GroupId']} to allow\n"
                f"inbound traffic on port {self.port} from your computer's IP
address of {current_ip_address}? (y/n) ",
                q.is_yesno,
            ):
                self.autoscaler.open_inbound_port(
                    sec_group["GroupId"], self.port, current_ip_address
                )
        if not ssh_port_is_open:
            if q.ask(
                f"Do you want to add a rule to security group
{sec_group['GroupId']} to allow\n"
                f"inbound SSH traffic on port {self.ssh_port} for debugging
from your computer's IP address of {current_ip_address}? (y/n) ",
                q.is_yesno,
            ):
                self.autoscaler.open_inbound_port(
                    sec_group["GroupId"], self.ssh_port, current_ip_address
                )

```

```

        lb_success =
self.loadbalancer.verify_load_balancer_endpoint(endpoint)

        if lb_success:
            logging.info(
                "Load balancer is ready. Access it at: http://%s",
current_ip_address
            )
        else:
            logging.error(
                "Couldn't get a successful response from the load balancer
endpoint. Please verify your VPC and security group settings."
            )

    def demo_choices(self) -> None:
        """
        Presents choices for interacting with the deployed service, such as
        sending requests to
        the load balancer or checking the health of the targets.
        """
        actions = [
            "Send a GET request to the load balancer endpoint.",
            "Check the health of load balancer targets.",
            "Go to the next part of the demo.",
        ]
        choice = 0
        while choice != 2:
            logging.info("Choose an action to interact with the service.")
            choice = q.choose("Which action would you like to take? ", actions)
            if choice == 0:
                logging.info("Sending a GET request to the load balancer
endpoint.")
                endpoint =
self.loadbalancer.get_endpoint(self.load_balancer_name)
                logging.info("GET http://%s", endpoint)
                response = requests.get(f"http://{endpoint}")
                logging.info("Response: %s", response.status_code)
                if response.headers.get("content-type") == "application/json":
                    pp(response.json())
            elif choice == 1:
                logging.info("Checking the health of load balancer targets.")
                health =
self.loadbalancer.check_target_health(self.target_group_name)
                for target in health:

```

```

        state = target["TargetHealth"]["State"]
        logging.info(
            "Target %s on port %d is %s",
            target["Target"]["Id"],
            target["Target"]["Port"],
            state,
        )
        if state != "healthy":
            logging.warning(
                "%s: %s",
                target["TargetHealth"]["Reason"],
                target["TargetHealth"]["Description"],
            )
        logging.info(
            "Note that it can take a minute or two for the health check
to update."
        )
    elif choice == 2:
        logging.info("Proceeding to the next part of the demo.")

def demo(self) -> None:
    """
    Runs the demonstration, showing how the service responds to different
failure scenarios
and how a resilient architecture can keep the service running.
    """
    ssm_only_policy = f"{self.resource_path}/ssm_only_policy.json"

    logging.info("Resetting parameters to starting values for the demo.")
    self.param_helper.reset()

    logging.info(
        "Starting demonstration of the service's resilience under various
failure conditions."
    )
    self.demo_choices()

    logging.info(
        "Simulating failure by changing the Systems Manager parameter to a
non-existent table."
    )
    self.param_helper.put(self.param_helper.table, "this-is-not-a-table")
    logging.info("Sending GET requests will now return failure codes.")
    self.demo_choices()

```

```
logging.info("Switching to static response mode to mitigate failure.")
self.param_helper.put(self.param_helper.failure_response, "static")
logging.info("Sending GET requests will now return static responses.")
self.demo_choices()

logging.info("Restoring normal operation of the recommendation service.")
self.param_helper.put(self.param_helper.table,
self.recommendation.table_name)

logging.info(
    "Introducing a failure by assigning bad credentials to one of the
instances."
)
self.autoscaler.create_instance_profile(
    ssm_only_policy,
    self.autoscaler.bad_creds_policy_name,
    self.autoscaler.bad_creds_role_name,
    self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
    ["AmazonSSMManagedInstanceCore"],
)
instances = self.autoscaler.get_instances()
bad_instance_id = instances[0]
instance_profile = self.autoscaler.get_instance_profile(bad_instance_id)
logging.info(
    "Replacing instance profile with bad credentials for instance %s.",
    bad_instance_id,
)
self.autoscaler.replace_instance_profile(
    bad_instance_id,
    self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
    instance_profile["AssociationId"],
)
logging.info(
    "Sending GET requests may return either a valid recommendation or a
static response."
)
self.demo_choices()

logging.info("Implementing deep health checks to detect unhealthy
instances.")
self.param_helper.put(self.param_helper.health_check, "deep")
logging.info("Checking the health of the load balancer targets.")
self.demo_choices()
```

```

        logging.info(
            "Terminating the unhealthy instance to let the auto scaler replace
it."
        )
        self.autoscaler.terminate_instance(bad_instance_id)
        logging.info("The service remains resilient during instance
replacement.")
        self.demo_choices()

        logging.info("Simulating a complete failure of the recommendation
service.")
        self.param_helper.put(self.param_helper.table, "this-is-not-a-table")
        logging.info(
            "All instances will report as unhealthy, but the service will still
return static responses."
        )
        self.demo_choices()
        self.param_helper.reset()

    def destroy(self, automation=False) -> None:
        """
        Destroys all resources created for the demo, including the load balancer,
Auto Scaling group,
EC2 instances, and DynamoDB table.
        """
        logging.info(
            "This concludes the demo. Preparing to clean up all AWS resources
created during the demo."
        )
        if automation:
            cleanup = True
        else:
            cleanup = q.ask(
                "Do you want to clean up all demo resources? (y/n) ", q.is_yesno
            )

        if cleanup:
            logging.info("Deleting load balancer and related resources.")
            self.loadbalancer.delete_load_balancer(self.load_balancer_name)
            self.loadbalancer.delete_target_group(self.target_group_name)
            self.autoscaler.delete_autoscaling_group(self.autoscaler.group_name)
            self.autoscaler.delete_key_pair()
            self.autoscaler.delete_template()

```



```

        self.autoscaler.delete_instance_profile(
            self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
            self.autoscaler.bad_creds_role_name,
        )
        logging.info("Deleting DynamoDB table and other resources.")
        self.recommendation.destroy()
    else:
        logging.warning(
            "Resources have not been deleted. Ensure you clean them up
manually to avoid unexpected charges."
        )

def main() -> None:
    """
    Main function to parse arguments and run the appropriate actions for the
demo.
    """
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "--action",
        required=True,
        choices=["all", "deploy", "demo", "destroy"],
        help="The action to take for the demo. When 'all' is specified, resources
are\n"
        "deployed, the demo is run, and resources are destroyed.",
    )
    parser.add_argument(
        "--resource_path",
        default="../../../../scenarios/features/resilient_service/resources",
        help="The path to resource files used by this example, such as IAM
policies and\n"
        "instance scripts.",
    )
    args = parser.parse_args()

    logging.info("Starting the Resilient Service demo.")

    prefix = "doc-example-resilience"

    # Service Clients
    ddb_client = boto3.client("dynamodb")
    elb_client = boto3.client("elbv2")
    autoscaling_client = boto3.client("autoscaling")

```

```
ec2_client = boto3.client("ec2")
ssm_client = boto3.client("ssm")
iam_client = boto3.client("iam")

# Wrapper instantiations
recommendation = RecommendationService(
    "doc-example-recommendation-service", ddb_client
)
autoscaling_wrapper = AutoScalingWrapper(
    prefix,
    "t3.micro",
    "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
    autoscaling_client,
    ec2_client,
    ssm_client,
    iam_client,
)
elb_wrapper = ElasticLoadBalancerWrapper(elb_client)
param_helper = ParameterHelper(recommendation.table_name, ssm_client)

# Demo invocation
runner = Runner(
    args.resource_path,
    recommendation,
    autoscaling_wrapper,
    elb_wrapper,
    param_helper,
)
actions = [args.action] if args.action != "all" else ["deploy", "demo",
"destroy"]
for action in actions:
    if action == "deploy":
        runner.deploy()
    elif action == "demo":
        runner.demo()
    elif action == "destroy":
        runner.destroy()

logging.info("Demo completed successfully.")

if __name__ == "__main__":
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    main()
```

Cree una clase que agrupe las acciones de escalado automático y Amazon EC2.

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
        created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
        that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
        """
        self.inst_type = inst_type
        self.ami_param = ami_param
        self.autoscaling_client = autoscaling_client
        self.ec2_client = ec2_client
        self.ssm_client = ssm_client
        self.iam_client = iam_client
        sts_client = boto3.client("sts")
        self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

        self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
        self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
```

```

self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

# Happy path
self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

# Failure mode
self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def create_policy(self, policy_file: str, policy_name: str) -> str:
    """
    Creates a new IAM policy or retrieves the ARN of an existing policy.

    :param policy_file: The path to a JSON file that contains the policy
    definition.
    :param policy_name: The name to give the created policy.
    :return: The ARN of the created or existing policy.
    """
    with open(policy_file) as file:
        policy_doc = file.read()

    try:
        response = self.iam_client.create_policy(
            PolicyName=policy_name, PolicyDocument=policy_doc
        )
        policy_arn = response["Policy"]["Arn"]
        log.info(f"Policy '{policy_name}' created successfully. ARN:
{policy_arn}")
        return policy_arn

    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
            # If the policy already exists, get its ARN
            response = self.iam_client.get_policy(
                PolicyArn=f"arn:aws:iam::{self.account_id}:policy/
{policy_name}"
            )
            policy_arn = response["Policy"]["Arn"]
            log.info(f"Policy '{policy_name}' already exists. ARN:
{policy_arn}")

```

```

        return policy_arn
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def create_role(self, role_name: str, assume_role_doc: dict) -> str:
    """
    Creates a new IAM role or retrieves the ARN of an existing role.

    :param role_name: The name to give the created role.
    :param assume_role_doc: The assume role policy document that specifies
which
                        entities can assume the role.
    :return: The ARN of the created or existing role.
    """
    try:
        response = self.iam_client.create_role(
            RoleName=role_name,
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(assume_role_doc)
        )
        role_arn = response["Role"]["Arn"]
        log.info(f"Role '{role_name}' created successfully. ARN: {role_arn}")
        return role_arn

    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
            # If the role already exists, get its ARN
            response = self.iam_client.get_role(RoleName=role_name)
            role_arn = response["Role"]["Arn"]
            log.info(f"Role '{role_name}' already exists. ARN: {role_arn}")
            return role_arn
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def attach_policy(
    self,
    role_name: str,
    policy_arn: str,
    aws_managed_policies: Tuple[str, ...] = (),
) -> None:
    """
    Attaches an IAM policy to a role and optionally attaches additional AWS-
managed policies.

    :param role_name: The name of the role to attach the policy to.
    :param policy_arn: The ARN of the policy to attach.

```

```

        :param aws_managed_policies: A tuple of AWS-managed policy names to
attach to the role.
        """
        try:
            self.iam_client.attach_role_policy(RoleName=role_name,
PolicyArn=policy_arn)
            for aws_policy in aws_managed_policies:
                self.iam_client.attach_role_policy(
                    RoleName=role_name,
                    PolicyArn=f"arn:aws:iam::aws:policy/{aws_policy}",
                )
            log.info(f"Attached policy {policy_arn} to role {role_name}.")
        except ClientError as err:
            log.error(f"Failed to attach policy {policy_arn} to role
{role_name}.")
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

    def create_instance_profile(
        self,
        policy_file: str,
        policy_name: str,
        role_name: str,
        profile_name: str,
        aws_managed_policies: Tuple[str, ...] = (),
    ) -> str:
        """
        Creates a policy, role, and profile that is associated with instances
created by
        this class. An instance's associated profile defines a role that is
assumed by the
        instance. The role has attached policies that specify the AWS permissions
granted to
        clients that run on the instance.

        :param policy_file: The name of a JSON file that contains the policy
definition to
            create and attach to the role.
        :param policy_name: The name to give the created policy.
        :param role_name: The name to give the created role.
        :param profile_name: The name to the created profile.
        :param aws_managed_policies: Additional AWS-managed policies that are
attached to
            the role, such as
AmazonSSMManagedInstanceCore to grant

```

the instance.

```

        :return: The ARN of the profile that is created.
        """
        assume_role_doc = {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
                    "Action": "sts:AssumeRole",
                }
            ],
        }
        policy_arn = self.create_policy(policy_file, policy_name)
        self.create_role(role_name, assume_role_doc)
        self.attach_policy(role_name, policy_arn, aws_managed_policies)

    try:
        profile_response = self.iam_client.create_instance_profile(
            InstanceProfileName=profile_name
        )
        waiter = self.iam_client.get_waiter("instance_profile_exists")
        waiter.wait(InstanceProfileName=profile_name)
        time.sleep(10) # wait a little longer
        profile_arn = profile_response["InstanceProfile"]["Arn"]
        self.iam_client.add_role_to_instance_profile(
            InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
        )
        log.info("Created profile %s and added role %s.", profile_name,
role_name)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
            prof_response = self.iam_client.get_instance_profile(
                InstanceProfileName=profile_name
            )
            profile_arn = prof_response["InstanceProfile"]["Arn"]
            log.info(
                "Instance profile %s already exists, nothing to do.",
profile_name
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        return profile_arn

```

```

def get_instance_profile(self, instance_id: str) -> Dict[str, Any]:
    """
    Gets data about the profile associated with an instance.

    :param instance_id: The ID of the instance to look up.
    :return: The profile data.
    """
    try:
        response =
self.ec2_client.describe_iam_instance_profile_associations(
            Filters=[{"Name": "instance-id", "Values": [instance_id]}]
        )
        if not response["IamInstanceProfileAssociations"]:
            log.info(f"No instance profile found for instance
{instance_id}.")
            profile_data = response["IamInstanceProfileAssociations"][0]
            log.info(f"Retrieved instance profile for instance {instance_id}.")
            return profile_data
        except ClientError as err:
            log.error(
                f"Failed to retrieve instance profile for instance
{instance_id}."
            )
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":
                log.error(f"The instance ID '{instance_id}' does not exist.")
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def replace_instance_profile(
    self,
    instance_id: str,
    new_instance_profile_name: str,
    profile_association_id: str,
) -> None:
    """
    Replaces the profile associated with a running instance. After the
profile is
    replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new
profile. When
    the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
server.

```



```

        :param instance_id: The ID of the instance to restart.
        :param new_instance_profile_name: The name of the new profile to
associate with
                                     the specified instance.
        :param profile_association_id: The ID of the existing profile association
for the
                                     instance.
    """
    try:
        self.ec2_client.replace_iam_instance_profile_association(
            IamInstanceProfile={"Name": new_instance_profile_name},
            AssociationId=profile_association_id,
        )
        log.info(
            "Replaced instance profile for association %s with profile %s.",
            profile_association_id,
            new_instance_profile_name,
        )
        time.sleep(5)

        self.ec2_client.reboot_instances(InstanceIds=[instance_id])
        log.info("Rebooting instance %s.", instance_id)
        waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
        log.info("Waiting for instance %s to be running.", instance_id)
        waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
        log.info("Instance %s is now running.", instance_id)

        self.ssm_client.send_command(
            InstanceIds=[instance_id],
            DocumentName="AWS-RunShellScript",
            Parameters={"commands": ["cd / && sudo python3 server.py 80"]},
        )
        log.info(f"Restarted the Python web server on instance
'{instance_id}'.")
    except ClientError as err:
        log.error("Failed to replace instance profile.")
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "InvalidAssociationID.NotFound":
            log.error(
                f"Association ID '{profile_association_id}' does not exist."
                "Please check the association ID and try again."
            )
        if error_code == "InvalidInstanceId":
            log.error(

```

```

        f"The specified instance ID '{instance_id}' does not exist or
is not available for SSM. "
        f"Please verify the instance ID and try again."
    )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_instance_profile(self, profile_name: str, role_name: str) -> None:
    """
    Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
and deletes all the resources.

:param profile_name: The name of the profile to delete.
:param role_name: The name of the role to delete.
    """
    try:
        self.iam_client.remove_role_from_instance_profile(
            InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
        )

    self.iam_client.delete_instance_profile(InstanceProfileName=profile_name)
    log.info("Deleted instance profile %s.", profile_name)
    attached_policies = self.iam_client.list_attached_role_policies(
        RoleName=role_name
    )
    for pol in attached_policies["AttachedPolicies"]:
        self.iam_client.detach_role_policy(
            RoleName=role_name, PolicyArn=pol["PolicyArn"]
        )
        if not pol["PolicyArn"].startswith("arn:aws:iam::aws"):
            self.iam_client.delete_policy(PolicyArn=pol["PolicyArn"])
            log.info("Detached and deleted policy %s.", pol["PolicyName"])
    self.iam_client.delete_role(RoleName=role_name)
    log.info("Deleted role %s.", role_name)
except ClientError as err:
    log.error(
        f"Couldn't delete instance profile {profile_name} or detach "
        f"policies and delete role {role_name}: {err}"
    )
    if err.response["Error"]["Code"] == "NoSuchEntity":
        log.info(
            "Instance profile %s doesn't exist, nothing to do.",
profile_name

```

```

    )

def create_key_pair(self, key_pair_name: str) -> None:
    """
    Creates a new key pair.

    :param key_pair_name: The name of the key pair to create.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.create_key_pair(KeyName=key_pair_name)
        with open(f"{key_pair_name}.pem", "w") as file:
            file.write(response["KeyMaterial"])
            chmod(f"{key_pair_name}.pem", 0o600)
        log.info("Created key pair %s.", key_pair_name)
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to create key pair {key_pair_name}.")
        if error_code == "InvalidKeyPair.Duplicate":
            log.error(f"A key pair with the name '{key_pair_name}' already
exists.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_key_pair(self) -> None:
    """
    Deletes a key pair.
    """
    try:
        self.ec2_client.delete_key_pair(KeyName=self.key_pair_name)
        remove(f"{self.key_pair_name}.pem")
        log.info("Deleted key pair %s.", self.key_pair_name)
    except ClientError as err:
        log.error(f"Couldn't delete key pair '{self.key_pair_name}'.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    except FileNotFoundError as err:
        log.info("Key pair %s doesn't exist, nothing to do.",
self.key_pair_name)
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def create_template(
    self, server_startup_script_file: str, instance_policy_file: str
) -> Dict[str, Any]:

```

```

"""
    Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
Scaling. The
    launch template specifies a Bash script in its user data field that runs
after
    the instance is started. This script installs Python packages and starts
a
    Python web server on the instance.

    :param server_startup_script_file: The path to a Bash script file that is
run
                                     when an instance starts.
    :param instance_policy_file: The path to a file that defines a
permissions policy
                                to create and attach to the instance
profile.
    :return: Information about the newly created template.
"""
template = {}
try:
    # Create key pair and instance profile
    self.create_key_pair(self.key_pair_name)
    self.create_instance_profile(
        instance_policy_file,
        self.instance_policy_name,
        self.instance_role_name,
        self.instance_profile_name,
    )

    # Read the startup script
    with open(server_startup_script_file) as file:
        start_server_script = file.read()

    # Get the latest AMI ID
    ami_latest = self.ssm_client.get_parameter(Name=self.ami_param)
    ami_id = ami_latest["Parameter"]["Value"]

    # Create the launch template
    lt_response = self.ec2_client.create_launch_template(
        LaunchTemplateName=self.launch_template_name,
        LaunchTemplateData={
            "InstanceType": self.inst_type,
            "ImageId": ami_id,
            "IamInstanceProfile": {"Name": self.instance_profile_name},

```

```

        "UserData": base64.b64encode(
            start_server_script.encode(encoding="utf-8")
        ).decode(encoding="utf-8"),
        "KeyName": self.key_pair_name,
    },
)
template = lt_response["LaunchTemplate"]
log.info(
    f"Created launch template {self.launch_template_name} for AMI
{ami_id} on {self.inst_type}."
)
except ClientError as err:
    log.error(f"Failed to create launch template
{self.launch_template_name}.")
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException":
        log.info(
            f"Launch template {self.launch_template_name} already exists,
nothing to do."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")
return template

def delete_template(self):
    """
    Deletes a launch template.
    """
    try:
        self.ec2_client.delete_launch_template(
            LaunchTemplateName=self.launch_template_name
        )
        self.delete_instance_profile(
            self.instance_profile_name, self.instance_role_name
        )
        log.info("Launch template %s deleted.", self.launch_template_name)
    except ClientError as err:
        if (
            err.response["Error"]["Code"]
            == "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException"
        ):
            log.info(
                "Launch template %s does not exist, nothing to do.",
                self.launch_template_name,
            )

```

```

        )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_availability_zones(self) -> List[str]:
    """
    Gets a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
    client.

    :return: The list of Availability Zones for the client Region.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_availability_zones()
        zones = [zone["ZoneName"] for zone in response["AvailabilityZones"]]
        log.info(f"Retrieved {len(zones)} availability zones: {zones}.")
    except ClientError as err:
        log.error("Failed to retrieve availability zones.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return zones

def create_autoscaling_group(self, group_size: int) -> List[str]:
    """
    Creates an EC2 Auto Scaling group with the specified size.

    :param group_size: The number of instances to set for the minimum and
    maximum in
                        the group.
    :return: The list of Availability Zones specified for the group.
    """
    try:
        zones = self.get_availability_zones()
        self.autoscaling_client.create_auto_scaling_group(
            AutoScalingGroupName=self.group_name,
            AvailabilityZones=zones,
            LaunchTemplate={
                "LaunchTemplateName": self.launch_template_name,
                "Version": "$Default",
            },
            MinSize=group_size,
            MaxSize=group_size,
        )
        log.info(

```

```

        f"Created EC2 Auto Scaling group {self.group_name} with
availability zones {zones}."
    )
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "AlreadyExists":
            log.info(
                f"EC2 Auto Scaling group {self.group_name} already exists,
nothing to do."
            )
        else:
            log.error(f"Failed to create EC2 Auto Scaling group
{self.group_name}.")
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return zones

def get_instances(self) -> List[str]:
    """
    Gets data about the instances in the EC2 Auto Scaling group.

    :return: A list of instance IDs in the Auto Scaling group.
    """
    try:
        as_response = self.autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups(
            AutoScalingGroupNames=[self.group_name]
        )
        instance_ids = [
            i["InstanceId"]
            for i in as_response["AutoScalingGroups"][0]["Instances"]
        ]
        log.info(
            f"Retrieved {len(instance_ids)} instances for Auto Scaling group
{self.group_name}."
        )
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(
            f"Failed to retrieve instances for Auto Scaling group
{self.group_name}."
        )
        if error_code == "ResourceNotFound":

```

```

        log.error(f"The Auto Scaling group '{self.group_name}' does not
exist.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return instance_ids

def terminate_instance(self, instance_id: str, decrementssetting=False) ->
None:
    """
    Terminates an instance in an EC2 Auto Scaling group. After an instance is
    terminated, it can no longer be accessed.

    :param instance_id: The ID of the instance to terminate.
    :param decrementssetting: If True, do not replace terminated instances.
    """
    try:
        self.autoscaling_client.terminate_instance_in_auto_scaling_group(
            InstanceId=instance_id,
            ShouldDecrementDesiredCapacity=decrementssetting,
        )
        log.info("Terminated instance %s.", instance_id)

        # Adding a waiter to ensure the instance is terminated
        waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
        log.info("Waiting for instance %s to be terminated...", instance_id)
        waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
        log.info(
            f"Instance '{instance_id}' has been terminated and will be
replaced."
        )

    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to terminate instance '{instance_id}'.")
        if error_code == "ScalingActivityInProgressFault":
            log.error(
                "Scaling activity is currently in progress. "
                "Wait for the scaling activity to complete before attempting
to terminate the instance again."
            )
        elif error_code == "ResourceContentionFault":
            log.error(
                "The request failed due to a resource contention issue. "

```



```

        "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the resource."
    )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def attach_load_balancer_target_group(
    self, lb_target_group: Dict[str, Any]
) -> None:
    """
    Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
Scaling group.
    The target group specifies how the load balancer forwards requests to the
instances
    in the group.

    :param lb_target_group: Data about the ELB target group to attach.
    """
    try:
        self.autoscaling_client.attach_load_balancer_target_groups(
            AutoScalingGroupName=self.group_name,
            TargetGroupARNs=[lb_target_group["TargetGroupArn"]],
        )
        log.info(
            "Attached load balancer target group %s to auto scaling group
%s.",
            lb_target_group["TargetGroupName"],
            self.group_name,
        )
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(
            f"Failed to attach load balancer target group
'{lb_target_group['TargetGroupName']}'."
        )
        if error_code == "ResourceContentionFault":
            log.error(
                "The request failed due to a resource contention issue. "
                "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the resource."
            )
        elif error_code == "ServiceLinkedRoleFailure":
            log.error(
                "The operation failed because the service-linked role is not
ready or does not exist. "

```

```

        "Check that the service-linked role exists and is correctly
configured."
    )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_autoscaling_group(self, group_name: str) -> None:
    """
    Terminates all instances in the group, then deletes the EC2 Auto Scaling
group.

:param group_name: The name of the group to delete.
    """
    try:
        response = self.autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups(
            AutoScalingGroupNames=[group_name]
        )
        groups = response.get("AutoScalingGroups", [])
        if len(groups) > 0:
            self.autoscaling_client.update_auto_scaling_group(
                AutoScalingGroupName=group_name, MinSize=0
            )
            instance_ids = [inst["InstanceId"] for inst in groups[0]
["Instances"]]
            for inst_id in instance_ids:
                self.terminate_instance(inst_id)

            # Wait for all instances to be terminated
            if instance_ids:
                waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
                log.info("Waiting for all instances to be terminated...")
                waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
                log.info("All instances have been terminated.")
            else:
                log.info(f"No groups found named '{group_name}'! Nothing to do.")
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to delete Auto Scaling group '{group_name}'.")
        if error_code == "ScalingActivityInProgressFault":
            log.error(
                "Scaling activity is currently in progress. "
                "Wait for the scaling activity to complete before attempting
to delete the group again."
            )

```

```

        elif error_code == "ResourceContentionFault":
            log.error(
                "The request failed due to a resource contention issue. "
                "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the group."
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_default_vpc(self) -> Dict[str, Any]:
    """
    Gets the default VPC for the account.

    :return: Data about the default VPC.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_vpcs(
            Filters=[{"Name": "is-default", "Values": ["true"]}])
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error("Failed to retrieve the default VPC.")
        if error_code == "UnauthorizedOperation":
            log.error(
                "You do not have the necessary permissions to describe VPCs.
"
                "Ensure that your AWS IAM user or role has the correct
permissions."
            )
        elif error_code == "InvalidParameterValue":
            log.error(
                "One or more parameters are invalid. Check the request
parameters."
            )

            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        else:
            if "Vpcs" in response and response["Vpcs"]:
                log.info(f"Retrieved default VPC: {response['Vpcs'][0]
['VpcId']}")
                return response["Vpcs"][0]
            else:
                pass

```

```

def verify_inbound_port(
    self, vpc: Dict[str, Any], port: int, ip_address: str
) -> Tuple[Dict[str, Any], bool]:
    """
    Verify the default security group of the specified VPC allows ingress
    from this
    computer. This can be done by allowing ingress from this computer's IP
    address. In some situations, such as connecting from a corporate network,
    you
    must instead specify a prefix list ID. You can also temporarily open the
    port to
    any IP address while running this example. If you do, be sure to remove
    public
    access when you're done.

    :param vpc: The VPC used by this example.
    :param port: The port to verify.
    :param ip_address: This computer's IP address.
    :return: The default security group of the specified VPC, and a value
    that indicates
        whether the specified port is open.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_security_groups(
            Filters=[
                {"Name": "group-name", "Values": ["default"]},
                {"Name": "vpc-id", "Values": [vpc["VpcId"]]},
            ]
        )
        sec_group = response["SecurityGroups"][0]
        port_is_open = False
        log.info(f"Found default security group {sec_group['GroupId']}.")

        for ip_perm in sec_group["IpPermissions"]:
            if ip_perm.get("FromPort", 0) == port:
                log.info(f"Found inbound rule: {ip_perm}")
                for ip_range in ip_perm["IpRanges"]:
                    cidr = ip_range.get("CidrIp", "")
                    if cidr.startswith(ip_address) or cidr == "0.0.0.0/0":
                        port_is_open = True
                if ip_perm["PrefixListIds"]:
                    port_is_open = True
        if not port_is_open:

```

```

        log.info(
            f"The inbound rule does not appear to be open to
either this computer's IP "
            f"address of {ip_address}, to all IP addresses
(0.0.0.0/0), or to a prefix list ID."
        )
    else:
        break
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(
        f"Failed to verify inbound rule for port {port} for VPC
{vpc['VpcId']}."
    )
    if error_code == "InvalidVpcID.NotFound":
        log.error(
            f"The specified VPC ID '{vpc['VpcId']}' does not exist.
Please check the VPC ID."
        )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return sec_group, port_is_open

def open_inbound_port(self, sec_group_id: str, port: int, ip_address: str) ->
None:
    """
    Add an ingress rule to the specified security group that allows access on
the
    specified port from the specified IP address.

    :param sec_group_id: The ID of the security group to modify.
    :param port: The port to open.
    :param ip_address: The IP address that is granted access.
    """
    try:
        self.ec2_client.authorize_security_group_ingress(
            GroupId=sec_group_id,
            CidrIp=f"{ip_address}/32",
            FromPort=port,
            ToPort=port,
            IpProtocol="tcp",
        )
        log.info(

```

```

        "Authorized ingress to %s on port %s from %s.",
        sec_group_id,
        port,
        ip_address,
    )
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(
        f"Failed to authorize ingress to security group '{sec_group_id}'
on port {port} from {ip_address}."
    )
    if error_code == "InvalidGroupId.Malformed":
        log.error(
            "The security group ID is malformed. "
            "Please verify that the security group ID is correct."
        )
    elif error_code == "InvalidPermission.Duplicate":
        log.error(
            "The specified rule already exists in the security group. "
            "Check the existing rules for this security group."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_subnets(self, vpc_id: str, zones: List[str] = None) -> List[Dict[str,
Any]]:
    """
    Gets the default subnets in a VPC for a specified list of Availability
    Zones.

    :param vpc_id: The ID of the VPC to look up.
    :param zones: The list of Availability Zones to look up.
    :return: The list of subnets found.
    """
    # Ensure that 'zones' is a list, even if None is passed
    if zones is None:
        zones = []
    try:
        paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_subnets")
        page_iterator = paginator.paginate(
            Filters=[
                {"Name": "vpc-id", "Values": [vpc_id]},
                {"Name": "availability-zone", "Values": zones},
                {"Name": "default-for-az", "Values": ["true"]},
            ]
        )

```

```

        ]
    )

    subnets = []
    for page in page_iterator:
        subnets.extend(page["Subnets"])

    log.info("Found %s subnets for the specified zones.", len(subnets))
    return subnets
except ClientError as err:
    log.error(
        f"Failed to retrieve subnets for VPC '{vpc_id}' in zones
{zones}."
    )
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "InvalidVpcID.NotFound":
        log.error(
            "The specified VPC ID does not exist. "
            "Please check the VPC ID and try again."
        )
    # Add more error-specific handling as needed
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

Cree una clase que resuma las acciones de Elastic Load Balancing.

```

class ElasticLoadBalancerWrapper:
    """Encapsulates Elastic Load Balancing (ELB) actions."""

    def __init__(self, elb_client: boto3.client):
        """
        Initializes the LoadBalancer class with the necessary parameters.
        """
        self.elb_client = elb_client

    def create_target_group(
        self, target_group_name: str, protocol: str, port: int, vpc_id: str
    ) -> Dict[str, Any]:
        """

```

Creates an Elastic Load Balancing target group. The target group specifies how the load balancer forwards requests to instances in the group and how instance health is checked.

To speed up this demo, the health check is configured with shortened times and lower thresholds. In production, you might want to decrease the sensitivity of your health checks to avoid unwanted failures.

```
:param target_group_name: The name of the target group to create.
:param protocol: The protocol to use to forward requests, such as 'HTTP'.
:param port: The port to use to forward requests, such as 80.
:param vpc_id: The ID of the VPC in which the load balancer exists.
:return: Data about the newly created target group.
"""
try:
    response = self.elb_client.create_target_group(
        Name=target_group_name,
        Protocol=protocol,
        Port=port,
        HealthCheckPath="/healthcheck",
        HealthCheckIntervalSeconds=10,
        HealthCheckTimeoutSeconds=5,
        HealthyThresholdCount=2,
        UnhealthyThresholdCount=2,
        VpcId=vpc_id,
    )
    target_group = response["TargetGroups"][0]
    log.info(f"Created load balancing target group
'{target_group_name}'.")
    return target_group
except ClientError as err:
    log.error(
        f"Couldn't create load balancing target group
'{target_group_name}'."
    )
    error_code = err.response["Error"]["Code"]

    if error_code == "DuplicateTargetGroupName":
        log.error(
            f"Target group name {target_group_name} already exists. "
```



```

        "Check if the target group already exists."
        "Consider using a different name or deleting the existing
target group if appropriate."
    )
    elif error_code == "TooManyTargetGroups":
        log.error(
            "Too many target groups exist in the account. "
            "Consider deleting unused target groups to create space for
new ones."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_target_group(self, target_group_name) -> None:
    """
    Deletes the target group.
    """
    try:
        # Describe the target group to get its ARN
        response =
self.elb_client.describe_target_groups(Names=[target_group_name])
        tg_arn = response["TargetGroups"][0]["TargetGroupArn"]

        # Delete the target group
        self.elb_client.delete_target_group(TargetGroupArn=tg_arn)
        log.info("Deleted load balancing target group %s.",
target_group_name)

        # Use a custom waiter to wait until the target group is no longer
available
        self.wait_for_target_group_deletion(self.elb_client, tg_arn)
        log.info("Target group %s successfully deleted.", target_group_name)

    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to delete target group '{target_group_name}'.")
        if error_code == "TargetGroupNotFound":
            log.error(
                "Load balancer target group either already deleted or never
existed. "
                "Verify the name and check that the resource exists in the
AWS Console."
            )
        elif error_code == "ResourceInUseException":

```

```

        log.error(
            "Target group still in use by another resource. "
            "Ensure that the target group is no longer associated with
any load balancers or resources.",
        )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def wait_for_target_group_deletion(
    self, elb_client, target_group_arn, max_attempts=10, delay=30
):
    for attempt in range(max_attempts):
        try:

elb_client.describe_target_groups(TargetGroupArns=[target_group_arn])
            print(
                f"Attempt {attempt + 1}: Target group {target_group_arn}
still exists."
            )
        except ClientError as e:
            if e.response["Error"]["Code"] == "TargetGroupNotFound":
                print(
                    f"Target group {target_group_arn} has been successfully
deleted."
                )
                return
            else:
                raise
            time.sleep(delay)
        raise TimeoutError(
            f"Target group {target_group_arn} was not deleted after {max_attempts
* delay} seconds."
        )

def create_load_balancer(
    self,
    load_balancer_name: str,
    subnet_ids: List[str],
) -> Dict[str, Any]:
    """
    Creates an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
subnets
    and forwards requests to the specified target group.

```

```

:param load_balancer_name: The name of the load balancer to create.
:param subnet_ids: A list of subnets to associate with the load balancer.
:return: Data about the newly created load balancer.
"""
try:
    response = self.elb_client.create_load_balancer(
        Name=load_balancer_name, Subnets=subnet_ids
    )
    load_balancer = response["LoadBalancers"][0]
    log.info(f"Created load balancer '{load_balancer_name}'.")

    waiter = self.elb_client.get_waiter("load_balancer_available")
    log.info(
        f"Waiting for load balancer '{load_balancer_name}' to be
available..."
    )
    waiter.wait(Names=[load_balancer_name])
    log.info(f"Load balancer '{load_balancer_name}' is now available!")

except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(
        f"Failed to create load balancer '{load_balancer_name}'. Error
code: {error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
    )

    if error_code == "DuplicateLoadBalancerNameException":
        log.error(
            f"A load balancer with the name '{load_balancer_name}'
already exists. "
            "Load balancer names must be unique within the AWS region. "
            "Please choose a different name and try again."
        )
    if error_code == "TooManyLoadBalancersException":
        log.error(
            "The maximum number of load balancers has been reached in
this account and region. "
            "You can delete unused load balancers or request an increase
in the service quota from AWS Support."
        )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return load_balancer

```

```

def create_listener(
    self,
    load_balancer_name: str,
    target_group: Dict[str, Any],
) -> Dict[str, Any]:
    """
    Creates a listener for the specified load balancer that forwards requests
to the
    specified target group.

    :param load_balancer_name: The name of the load balancer to create a
listener for.
    :param target_group: An existing target group that is added as a listener
to the
                           load balancer.
    :return: Data about the newly created listener.
    """
    try:
        # Retrieve the load balancer ARN
        load_balancer_response = self.elb_client.describe_load_balancers(
            Names=[load_balancer_name]
        )
        load_balancer_arn = load_balancer_response["LoadBalancers"][0][
            "LoadBalancerArn"
        ]

        # Create the listener
        response = self.elb_client.create_listener(
            LoadBalancerArn=load_balancer_arn,
            Protocol=target_group["Protocol"],
            Port=target_group["Port"],
            DefaultActions=[
                {
                    "Type": "forward",
                    "TargetGroupArn": target_group["TargetGroupArn"],
                }
            ],
        )
        log.info(
            f"Created listener to forward traffic from load balancer
'{load_balancer_name}' to target group '{target_group['TargetGroupName']}'."
        )
        return response["Listeners"][0]

```

```

        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error(
                f"Failed to add a listener on '{load_balancer_name}' for target
group '{target_group['TargetGroupName']}'."
            )

            if error_code == "ListenerNotFoundException":
                log.error(
                    f"The listener could not be found for the load balancer
'{load_balancer_name}'. "
                    "Please check the load balancer name and target group
configuration."
                )
            if error_code == "InvalidConfigurationRequestException":
                log.error(
                    f"The configuration provided for the listener on load
balancer '{load_balancer_name}' is invalid. "
                    "Please review the provided protocol, port, and target group
settings."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_load_balancer(self, load_balancer_name) -> None:
    """
    Deletes a load balancer.

    :param load_balancer_name: The name of the load balancer to delete.
    """
    try:
        response = self.elb_client.describe_load_balancers(
            Names=[load_balancer_name]
        )
        lb_arn = response["LoadBalancers"][0]["LoadBalancerArn"]
        self.elb_client.delete_load_balancer(LoadBalancerArn=lb_arn)
        log.info("Deleted load balancer %s.", load_balancer_name)
        waiter = self.elb_client.get_waiter("load_balancers_deleted")
        log.info("Waiting for load balancer to be deleted...")
        waiter.wait(Names=[load_balancer_name])
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(

```

```

        f"Couldn't delete load balancer '{load_balancer_name}'. Error
code: {error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
    )

    if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
        log.error(
            f"The load balancer '{load_balancer_name}' does not exist. "
            "Please check the name and try again."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_endpoint(self, load_balancer_name) -> str:
    """
    Gets the HTTP endpoint of the load balancer.

    :return: The endpoint.
    """
    try:
        response = self.elb_client.describe_load_balancers(
            Names=[load_balancer_name]
        )
        return response["LoadBalancers"][0]["DNSName"]
    except ClientError as err:
        log.error(
            f"Couldn't get the endpoint for load balancer
{load_balancer_name}"
        )
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
            log.error(
                "Verify load balancer name and ensure it exists in the AWS
console."
            )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

    @staticmethod
    def verify_load_balancer_endpoint(endpoint) -> bool:
        """
        Verify this computer can successfully send a GET request to the load
balancer endpoint.

        :param endpoint: The endpoint to verify.
        :return: True if the GET request is successful, False otherwise.

```

```

    """
    retries = 3
    verified = False
    while not verified and retries > 0:
        try:
            lb_response = requests.get(f"http://{endpoint}")
            log.info(
                "Got response %s from load balancer endpoint.",
                lb_response.status_code,
            )
            if lb_response.status_code == 200:
                verified = True
            else:
                retries = 0
        except requests.exceptions.ConnectionError:
            log.info(
                "Got connection error from load balancer endpoint,
retrying..."
            )
            retries -= 1
            time.sleep(10)
    return verified

def check_target_health(self, target_group_name: str) -> List[Dict[str,
Any]]:
    """
    Checks the health of the instances in the target group.

    :return: The health status of the target group.
    """
    try:
        tg_response = self.elb_client.describe_target_groups(
            Names=[target_group_name]
        )
        health_response = self.elb_client.describe_target_health(
            TargetGroupArn=tg_response["TargetGroups"][0]["TargetGroupArn"]
        )
    except ClientError as err:
        log.error(f"Couldn't check health of {target_group_name} target(s).")
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
            log.error(
                "Load balancer associated with the target group was not
found. "

```

```

        "Ensure the load balancer exists, is in the correct AWS
region, and "
        "that you have the necessary permissions to access it.",
    )
    elif error_code == "TargetGroupNotFoundException":
        log.error(
            "Target group was not found. "
            "Verify the target group name, check that it exists in the
correct region, "
            "and ensure it has not been deleted or created in a different
account.",
        )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return health_response["TargetHealthDescriptions"]

```

Cree una clase que utilice DynamoDB para simular un servicio de recomendaciones.

```

class RecommendationService:
    """
    Encapsulates a DynamoDB table to use as a service that recommends books,
    movies,
    and songs.
    """

    def __init__(self, table_name: str, dynamodb_client: boto3.client):
        """
        Initializes the RecommendationService class with the necessary
        parameters.

        :param table_name: The name of the DynamoDB recommendations table.
        :param dynamodb_client: A Boto3 DynamoDB client.
        """
        self.table_name = table_name
        self.dynamodb_client = dynamodb_client

    def create(self) -> Dict[str, Any]:
        """

```



```

        Creates a DynamoDB table to use as a recommendation service. The table
        has a
            hash key named 'MediaType' that defines the type of media recommended,
        such as
            Book or Movie, and a range key named 'ItemId' that, combined with the
        MediaType,
            forms a unique identifier for the recommended item.

        :return: Data about the newly created table.
        :raises RecommendationServiceError: If the table creation fails.
        """
        try:
            response = self.dynamodb_client.create_table(
                TableName=self.table_name,
                AttributeDefinitions=[
                    {"AttributeName": "MediaType", "AttributeType": "S"},
                    {"AttributeName": "ItemId", "AttributeType": "N"},
                ],
                KeySchema=[
                    {"AttributeName": "MediaType", "KeyType": "HASH"},
                    {"AttributeName": "ItemId", "KeyType": "RANGE"},
                ],
                ProvisionedThroughput={"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 5},
            )
            log.info("Creating table %s...", self.table_name)
            waiter = self.dynamodb_client.get_waiter("table_exists")
            waiter.wait(TableName=self.table_name)
            log.info("Table %s created.", self.table_name)
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceInUseException":
                log.info("Table %s exists, nothing to be done.", self.table_name)
            else:
                raise RecommendationServiceError(
                    self.table_name, f"ClientError when creating table: {err}."
                )
        else:
            return response

    def populate(self, data_file: str) -> None:
        """
        Populates the recommendations table from a JSON file.

        :param data_file: The path to the data file.

```

```

        :raises RecommendationServiceError: If the table population fails.
        """
        try:
            with open(data_file) as data:
                items = json.load(data)
            batch = [{"PutRequest": {"Item": item}} for item in items]
            self.dynamodb_client.batch_write_item(RequestItems={self.table_name:
batch})
            log.info(
                "Populated table %s with items from %s.", self.table_name,
data_file
            )
        except ClientError as err:
            raise RecommendationServiceError(
                self.table_name, f"Couldn't populate table from {data_file}:
{err}"
            )

    def destroy(self) -> None:
        """
        Deletes the recommendations table.

        :raises RecommendationServiceError: If the table deletion fails.
        """
        try:
            self.dynamodb_client.delete_table(TableName=self.table_name)
            log.info("Deleting table %s...", self.table_name)
            waiter = self.dynamodb_client.get_waiter("table_not_exists")
            waiter.wait(TableName=self.table_name)
            log.info("Table %s deleted.", self.table_name)
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
                log.info("Table %s does not exist, nothing to do.",
self.table_name)
            else:
                raise RecommendationServiceError(
                    self.table_name, f"ClientError when deleting table: {err}."
                )

```

Cree una clase que agrupe las acciones de Systems Manager.

```

class ParameterHelper:
    """
    Encapsulates Systems Manager parameters. This example uses these parameters
    to drive
    the demonstration of resilient architecture, such as failure of a dependency
    or
    how the service responds to a health check.
    """

    table: str = "doc-example-resilient-architecture-table"
    failure_response: str = "doc-example-resilient-architecture-failure-response"
    health_check: str = "doc-example-resilient-architecture-health-check"

    def __init__(self, table_name: str, ssm_client: boto3.client):
        """
        Initializes the ParameterHelper class with the necessary parameters.

        :param table_name: The name of the DynamoDB table that is used as a
        recommendation
                           service.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        """
        self.ssm_client = ssm_client
        self.table_name = table_name

    def reset(self) -> None:
        """
        Resets the Systems Manager parameters to starting values for the demo.
        These are the name of the DynamoDB recommendation table, no response when
        a
        dependency fails, and shallow health checks.
        """
        self.put(self.table, self.table_name)
        self.put(self.failure_response, "none")
        self.put(self.health_check, "shallow")

    def put(self, name: str, value: str) -> None:
        """
        Sets the value of a named Systems Manager parameter.

        :param name: The name of the parameter.
        :param value: The new value of the parameter.
        :raises ParameterHelperError: If the parameter value cannot be set.

```

```
"""
try:
    self.ssm_client.put_parameter(
        Name=name, Value=value, Overwrite=True, Type="String"
    )
    log.info("Setting parameter %s to '%s'.", name, value)
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(f"Failed to set parameter {name}.")
    if error_code == "ParameterLimitExceeded":
        log.error(
            "The parameter limit has been exceeded. "
            "Consider deleting unused parameters or request a limit
increase."
        )
    elif error_code == "ParameterAlreadyExists":
        log.error(
            "The parameter already exists and overwrite is set to False.
"
            "Use Overwrite=True to update the parameter."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).
 - [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [CreateInstanceProfile](#)
 - [CreateLaunchTemplate](#)
 - [CreateListener](#)
 - [CreateLoadBalancer](#)
 - [CreateTargetGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteInstanceProfile](#)
 - [DeleteLaunchTemplate](#)
 - [DeleteLoadBalancer](#)

- [DeleteTargetGroup](#)
- [DescribeAutoScalingGroups](#)
- [DescribeAvailabilityZones](#)
- [DescribelamInstanceProfileAssociations](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeLoadBalancers](#)
- [DescribeSubnets](#)
- [DescribeTargetGroups](#)
- [DescribeTargetHealth](#)
- [DescribeVpcs](#)
- [RebootInstances](#)
- [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Creación de usuarios de IAM de solo lectura y lectura y escritura con un AWS SDK

El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear usuarios y asociar políticas a ellos.

Warning

Para evitar riesgos de seguridad, no utilice a los usuarios de IAM para la autenticación cuando desarrolle software especialmente diseñado o trabaje con datos reales. En cambio, utilice la federación con un proveedor de identidades como [AWS IAM Identity Center](#).

- Crear dos usuarios de IAM.
- Asocie una política para que un usuario pueda obtener objetos y ponerlos en un bucket de Amazon S3.
- Asocie una política que permita al segundo usuario obtener objetos del bucket.

- Obtenga diferentes permisos para el bucket en función de las credenciales del usuario.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree funciones que encapsulen las acciones del usuario de IAM.

```
import logging
import time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

import access_key_wrapper
import policy_wrapper

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource("iam")

def create_user(user_name):
    """
    Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys.

    :param user_name: The name of the user.
    :return: The newly created user.
    """
    try:
        user = iam.create_user(UserName=user_name)
        logger.info("Created user %s.", user.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name)
        raise
    else:
        return user
```

```
def update_user(user_name, new_user_name):
    """
    Updates a user's name.

    :param user_name: The current name of the user to update.
    :param new_user_name: The new name to assign to the user.
    :return: The updated user.
    """
    try:
        user = iam.User(user_name)
        user.update(NewUserName=new_user_name)
        logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name)
        raise
    return user


def list_users():
    """
    Lists the users in the current account.

    :return: The list of users.
    """
    try:
        users = list(iam.users.all())
        logger.info("Got %s users.", len(users))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get users.")
        raise
    else:
        return users


def delete_user(user_name):
    """
    Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources,
    such as access keys and policies, must be deleted or detached.

    :param user_name: The name of the user.
```

```
"""
try:
    iam.User(user_name).delete()
    logger.info("Deleted user %s.", user_name)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name)
    raise

def attach_policy(user_name, policy_arn):
    """
    Attaches a policy to a user.

    :param user_name: The name of the user.
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
    """
    try:
        iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn,
            user_name)
        raise

def detach_policy(user_name, policy_arn):
    """
    Detaches a policy from a user.

    :param user_name: The name of the user.
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
    """
    try:
        iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name
        )
        raise
```


Cree funciones que encapsulen las acciones de la política de IAM.

```
import json
import logging
import operator
import pprint
import time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource("iam")

def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
    """
    Creates a policy that contains a single statement.

    :param name: The name of the policy to create.
    :param description: The description of the policy.
    :param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
                    form of service:action, such as s3:PutObject.
    :param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this
    policy
                        applies to. This ARN can contain wildcards, such as
                        'arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*' to allow actions on
    all objects
                        in the bucket named 'amzn-s3-demo-bucket'.
    :return: The newly created policy.
    """
    policy_doc = {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [{"Effect": "Allow", "Action": actions, "Resource":
    resource_arn}],
    }
    try:
        policy = iam.create_policy(
            PolicyName=name,
            Description=description,
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc),
        )
```

```
        logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
        raise
    else:
        return policy

def delete_policy(policy_arn):
    """
    Deletes a policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
    """
    try:
        iam.Policy(policy_arn).delete()
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
        raise
```

Cree funciones que encapsulen las acciones de la clave de acceso de IAM.

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

iam = boto3.resource("iam")

def create_key(user_name):
    """
    Creates an access key for the specified user. Each user can have a
    maximum of two keys.

    :param user_name: The name of the user.
    :return: The created access key.
    """
```

```
try:
    key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
    logger.info(
        "Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
        key_pair.user_name,
        key_pair.id,
    )
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
    raise
else:
    return key_pair


def delete_key(user_name, key_id):
    """
    Deletes a user's access key.

    :param user_name: The user that owns the key.
    :param key_id: The ID of the key to delete.
    """

    try:
        key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
        key.delete()
        logger.info("Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
        raise
```

Utilice las funciones del contenedor para crear usuarios con diferentes políticas y utilizar sus credenciales para acceder a un bucket de Amazon S3.

```
def usage_demo():
    """
    Shows how to manage users, keys, and policies.
    This demonstration creates two users: one user who can put and get objects in
    an
    Amazon S3 bucket, and another user who can only get objects from the bucket.
```

```

    The demo then shows how the users can perform only the actions they are
    permitted
    to perform.
    """
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management user demo.")
    print("-" * 88)
    print(
        "Users can have policies and roles attached to grant them specific "
        "permissions."
    )
    s3 = boto3.resource("s3")
    bucket = s3.create_bucket(
        Bucket=f"demo-iam-bucket-{time.time_ns()}",
        CreateBucketConfiguration={
            "LocationConstraint": s3.meta.client.meta.region_name
        },
    )
    print(f"Created an Amazon S3 bucket named {bucket.name}.")
    user_read_writer = create_user("demo-iam-read-writer")
    user_reader = create_user("demo-iam-reader")
    print(f"Created two IAM users: {user_read_writer.name} and
    {user_reader.name}")
    update_user(user_read_writer.name, "demo-iam-creator")
    update_user(user_reader.name, "demo-iam-getter")
    users = list_users()
    user_read_writer = next(
        user for user in users if user.user_id == user_read_writer.user_id
    )
    user_reader = next(user for user in users if user.user_id ==
    user_reader.user_id)
    print(
        f"Changed the names of the users to {user_read_writer.name} "
        f"and {user_reader.name}."
    )

    read_write_policy = policy_wrapper.create_policy(
        "demo-iam-read-write-policy",
        "Grants rights to create and get an object in the demo bucket.",
        ["s3:PutObject", "s3:GetObject"],
        f"arn:aws:s3:::{bucket.name}/*",
    )
    print(

```

```

        f"Created policy {read_write_policy.policy_name} with ARN:
{read_write_policy.arn}"
    )
    print(read_write_policy.description)
    read_policy = policy_wrapper.create_policy(
        "demo-iam-read-policy",
        "Grants rights to get an object from the demo bucket.",
        "s3:GetObject",
        f"arn:aws:s3::{bucket.name}/*",
    )
    print(f"Created policy {read_policy.policy_name} with ARN:
{read_policy.arn}")
    print(read_policy.description)
    attach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn)
    print(f"Attached {read_write_policy.policy_name} to
{user_read_writer.name}.")
    attach_policy(user_reader.name, read_policy.arn)
    print(f"Attached {read_policy.policy_name} to {user_reader.name}.")

    user_read_writer_key = access_key_wrapper.create_key(user_read_writer.name)
    print(f"Created access key pair for {user_read_writer.name}.")
    user_reader_key = access_key_wrapper.create_key(user_reader.name)
    print(f"Created access key pair for {user_reader.name}.")

    s3_read_writer_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=user_read_writer_key.id,
        aws_secret_access_key=user_read_writer_key.secret,
    )
    demo_object_key = f"object-{time.time_ns()}"
    demo_object = None
    while demo_object is None:
        try:
            demo_object = s3_read_writer_resource.Bucket(bucket.name).put_object(
                Key=demo_object_key, Body=b"AWS IAM demo object content!"
            )
        except ClientError as error:
            if error.response["Error"]["Code"] == "InvalidAccessKeyId":
                print("Access key not yet available. Waiting...")
                time.sleep(1)
            else:
                raise
    print(
        f"Put {demo_object_key} into {bucket.name} using "

```

```

        f"{user_read_writer.name}'s credentials."
    )

    read_writer_object = s3_read_writer_resource.Bucket(bucket.name).Object(
        demo_object_key
    )
    read_writer_content = read_writer_object.get()["Body"].read()
    print(f"Got object {read_writer_object.key} using read-writer user's
credentials.")
    print(f"Object content: {read_writer_content}")

    s3_reader_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=user_reader_key.id,
        aws_secret_access_key=user_reader_key.secret,
    )
    demo_content = None
    while demo_content is None:
        try:
            demo_object =
s3_reader_resource.Bucket(bucket.name).Object(demo_object_key)
            demo_content = demo_object.get()["Body"].read()
            print(f"Got object {demo_object.key} using reader user's
credentials.")
            print(f"Object content: {demo_content}")
        except ClientError as error:
            if error.response["Error"]["Code"] == "InvalidAccessKeyId":
                print("Access key not yet available. Waiting...")
                time.sleep(1)
            else:
                raise

    try:
        demo_object.delete()
    except ClientError as error:
        if error.response["Error"]["Code"] == "AccessDenied":
            print("-" * 88)
            print(
                "Tried to delete the object using the reader user's credentials.
"

                "Got expected AccessDenied error because the reader is not "
                "allowed to delete objects."
            )
        )
    print("-" * 88)

```

```
access_key_wrapper.delete_key(user_reader.name, user_reader_key.id)
detach_policy(user_reader.name, read_policy.arn)
policy_wrapper.delete_policy(read_policy.arn)
delete_user(user_reader.name)
print(f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted
{user_reader.name}.")

access_key_wrapper.delete_key(user_read_writer.name, user_read_writer_key.id)
detach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn)
policy_wrapper.delete_policy(read_write_policy.arn)
delete_user(user_read_writer.name)
print(
    f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted
{user_read_writer.name}."
)

bucket.objects.delete()
bucket.delete()
print(f"Emptied and deleted {bucket.name}.")
print("Thanks for watching!")
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).
 - [AttachUserPolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DetachUserPolicy](#)
 - [ListUsers](#)
 - [UpdateUser](#)

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Administración de claves de acceso de IAM con un AWS SDK

El siguiente ejemplo de código muestra cómo administrar claves de acceso.

Warning

Para evitar riesgos de seguridad, no utilice a los usuarios de IAM para la autenticación cuando desarrolle software especialmente diseñado o trabaje con datos reales. En cambio, utilice la federación con un proveedor de identidades como [AWS IAM Identity Center](#).

- Crear y enumerar claves de acceso.
- Saber cuándo y cómo se utilizó por última vez una clave de acceso.
- Actualizar y eliminar las claves de acceso.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree funciones que encapsulen las acciones de la clave de acceso de IAM.

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

iam = boto3.resource("iam")

def list_keys(user_name):
```



```
"""
Lists the keys owned by the specified user.

:param user_name: The name of the user.
:return: The list of keys owned by the user.
"""
try:
    keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all())
    logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name)
    raise
else:
    return keys


def create_key(user_name):
    """
    Creates an access key for the specified user. Each user can have a
    maximum of two keys.

    :param user_name: The name of the user.
    :return: The created access key.
    """
    try:
        key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
        logger.info(
            "Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
            key_pair.user_name,
            key_pair.id,
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
        raise
    else:
        return key_pair


def get_last_use(key_id):
    """
    Gets information about when and how a key was last used.
```

```

:param key_id: The ID of the key to look up.
:return: Information about the key's last use.
"""
try:
    response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(
        AccessKeyId=key_id
    )
    last_used_date = response["AccessKeyLastUsed"].get("LastUsedDate", None)
    last_service = response["AccessKeyLastUsed"].get("ServiceName", None)
    logger.info(
        "Key %s was last used by %s on %s to access %s.",
        key_id,
        response["UserName"],
        last_used_date,
        last_service,
    )
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id)
    raise
else:
    return response


def update_key(user_name, key_id, activate):
    """
    Updates the status of a key.

    :param user_name: The user that owns the key.
    :param key_id: The ID of the key to update.
    :param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is
    deactivated.
    """
    try:
        key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id)
        if activate:
            key.activate()
        else:
            key.deactivate()
        logger.info(
            "%s key %s.", "Activated" if activate else "Deactivated",
            key_id
        )
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't %s key %s.", "Activate" if activate else "Deactivate",
            key_id
        )

```

```

    )
    raise

def delete_key(user_name, key_id):
    """
    Deletes a user's access key.

    :param user_name: The user that owns the key.
    :param key_id: The ID of the key to delete.
    """

    try:
        key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
        key.delete()
        logger.info("Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
        raise

```

Utilice las funciones del contenedor para llevar a cabo acciones de clave de acceso para el usuario actual.

```

def usage_demo():
    """Shows how to create and manage access keys."""

    def print_keys():
        """Gets and prints the current keys for a user."""
        current_keys = list_keys(current_user_name)
        print("The current user's keys are now:")
        print(*[f"{key.id}: {key.status}" for key in current_keys], sep="\n")

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management access key demo.")
    print("-" * 88)
    current_user_name = iam.CurrentUser().user_name
    print(
        f"This demo creates an access key for the current user "

```

```

        f"({current_user_name}), manipulates the key in a few ways, and then "
        f"deletes it."
    )
    all_keys = list_keys(current_user_name)
    if len(all_keys) == 2:
        print(
            "The current user already has the maximum of 2 access keys. To run "
            "this demo, either delete one of the access keys or use a user "
            "that has only 1 access key."
        )
    else:
        new_key = create_key(current_user_name)
        print(f"Created a new key with id {new_key.id} and secret "
              f"{new_key.secret}.")
        print_keys()
        existing_key = next(key for key in all_keys if key != new_key)
        last_use = get_last_use(existing_key.id)["AccessKeyLastUsed"]
        print(
            f"Key {all_keys[0].id} was last used to access "
            f"{last_use['ServiceName']} "
            f"on {last_use['LastUsedDate']}"
        )
        update_key(current_user_name, new_key.id, False)
        print(f"Key {new_key.id} is now deactivated.")
        print_keys()
        delete_key(current_user_name, new_key.id)
        print_keys()
        print("Thanks for watching!")

```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).
 - [CreateAccessKey](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [GetAccessKeyLastUsed](#)
 - [ListAccessKeys](#)
 - [UpdateAccessKey](#)

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Administración de políticas de IAM con un AWS SDK

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Crear y enumerar políticas.
- Crear y obtener versiones de políticas.
- Revertir una política a una versión anterior.
- Eliminar políticas.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree funciones que encapsulen las acciones de la política de IAM.

```
import json
import logging
import operator
import pprint
import time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource("iam")

def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
    """
    Creates a policy that contains a single statement.
```

```

:param name: The name of the policy to create.
:param description: The description of the policy.
:param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
                 form of service:action, such as s3:PutObject.
:param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this
policy
                        applies to. This ARN can contain wildcards, such as
                        'arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*' to allow actions on
all objects
                        in the bucket named 'amzn-s3-demo-bucket'.
:return: The newly created policy.
"""
policy_doc = {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{"Effect": "Allow", "Action": actions, "Resource":
resource_arn}],
}
try:
    policy = iam.create_policy(
        PolicyName=name,
        Description=description,
        PolicyDocument=json.dumps(policy_doc),
    )
    logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
    raise
else:
    return policy

def list_policies(scope):
    """
    Lists the policies in the current account.

    :param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example,
                  'Local' specifies that only locally managed policies are
returned.
    :return: The list of policies.
    """
    try:
        policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope))

```

```

        logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope)
        raise
    else:
        return policies

def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default):
    """
    Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default
    version is the one that is used for all resources that reference the policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    :param actions: The actions to allow in the policy version.
    :param resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to.
    :param set_as_default: When True, this policy version is set as the default
                           version for the policy. Otherwise, the default
                           is not changed.
    :return: The newly created policy version.
    """
    policy_doc = {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [{"Effect": "Allow", "Action": actions, "Resource":
resource_arn}],
    }
    try:
        policy = iam.Policy(policy_arn)
        policy_version = policy.create_version(
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default
        )
        logger.info(
            "Created policy version %s for policy %s.",
            policy_version.version_id,
            policy_version.arn,
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn)
        raise
    else:
        return policy_version

```

```
def get_default_policy_statement(policy_arn):
    """
    Gets the statement of the default version of the specified policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
    :return: The statement of the default policy version.
    """
    try:
        policy = iam.Policy(policy_arn)
        # To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
        policy_doc = policy.default_version.document
        policy_statement = policy_doc.get("Statement", None)
        logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
        logger.info(policy_doc)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
            policy_arn)
        raise
    else:
        return policy_statement


def rollback_policy_version(policy_arn):
    """
    Rolls back to the previous default policy, if it exists.

    1. Gets the list of policy versions in order by date.
    2. Finds the default.
    3. Makes the previous policy the default.
    4. Deletes the old default version.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to roll back.
    :return: The default version of the policy after the rollback.
    """
    try:
        policy_versions = sorted(
            iam.Policy(policy_arn).versions.all(),
            key=operator.attrgetter("create_date"),
        )
        logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn)
```



```

        raise

    default_version = None
    rollback_version = None
    try:
        while default_version is None:
            ver = policy_versions.pop()
            if ver.is_default_version:
                default_version = ver
            rollback_version = policy_versions.pop()
            rollback_version.set_as_default()
            logger.info("Set %s as the default version.",
rollback_version.version_id)
            default_version.delete()
            logger.info("Deleted original default version %s.",
default_version.version_id)
        except IndexError:
            if default_version is None:
                logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn)
            elif rollback_version is None:
                logger.warning(
                    "Default version %s found for %s, but no previous version exists,
so "
                    "nothing to roll back to.",
                    default_version.version_id,
                    policy_arn,
                )
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn)
            raise
        else:
            return rollback_version

def delete_policy(policy_arn):
    """
    Deletes a policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
    """
    try:
        iam.Policy(policy_arn).delete()
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)

```

```
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
    raise
```

Utilice las funciones del contenedor para crear políticas, actualizar versiones y obtener información sobre ellas.

```
def usage_demo():
    """Shows how to use the policy functions."""
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management policy demo.")
    print("-" * 88)
    print(
        "Policies let you define sets of permissions that can be attached to "
        "other IAM resources, like users and roles."
    )
    bucket_arn = f"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    policy = create_policy(
        "demo-iam-policy",
        "Policy for IAM demonstration.",
        ["s3:ListObjects"],
        bucket_arn,
    )
    print(f"Created policy {policy.policy_name}.")
    policies = list_policies("Local")
    print(f"Your account has {len(policies)} managed policies:")
    print(*[pol.policy_name for pol in policies], sep=", ")
    time.sleep(1)
    policy_version = create_policy_version(
        policy.arn, ["s3:PutObject"], bucket_arn, True
    )
    print(
        f"Added policy version {policy_version.version_id} to policy "
        f"{policy.policy_name}."
    )
    default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn)
    print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is:")
    pprint.pprint(default_statement)
    rollback_version = rollback_policy_version(policy.arn)
```

```
print(
    f"Rolled back to version {rollback_version.version_id} for "
    f"{policy.policy_name}."
)
default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn)
print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is now:")
pprint.pprint(default_statement)
delete_policy(policy.arn)
print(f"Deleted policy {policy.policy_name}.")
print("Thanks for watching!")
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreatePolicyVersion](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeletePolicyVersion](#)
 - [GetPolicyVersion](#)
 - [ListPolicies](#)
 - [ListPolicyVersions](#)
 - [SetDefaultPolicyVersion](#)

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Administración de roles de IAM con un AWS SDK

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Crear un rol de IAM.
- Adjuntar y separar políticas de los roles.
- Eliminar un rol.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree funciones que encapsulen las acciones del rol de IAM.

```
import json
import logging
import pprint

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource("iam")

def create_role(role_name, allowed_services):
    """
    Creates a role that lets a list of specified services assume the role.

    :param role_name: The name of the role.
    :param allowed_services: The services that can assume the role.
    :return: The newly created role.
    """
    trust_policy = {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Principal": {"Service": service},
                "Action": "sts:AssumeRole",
            }
            for service in allowed_services
        ],
    }

    try:
```

```
        role = iam.create_role(
            RoleName=role_name, AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy)
        )
        logger.info("Created role %s.", role.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name)
        raise
    else:
        return role

def attach_policy(role_name, policy_arn):
    """
    Attaches a policy to a role.

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the
    ARN.
    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    """
    try:
        iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
            role_name)
        raise

def detach_policy(role_name, policy_arn):
    """
    Detaches a policy from a role.

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the
    ARN.
    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    """
    try:
        iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name
```

```

    )
    raise

def delete_role(role_name):
    """
    Deletes a role.

    :param role_name: The name of the role to delete.
    """
    try:
        iam.Role(role_name).delete()
        logger.info("Deleted role %s.", role_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name)
        raise

```

Utilice las funciones del contenedor para crear un rol, y luego asociar y desasociar una política.

```

def usage_demo():
    """Shows how to use the role functions."""
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management role demo.")
    print("-" * 88)
    print(
        "Roles let you define sets of permissions and can be assumed by "
        "other entities, like users and services."
    )
    print("The first 10 roles currently in your account are:")
    roles = list_roles(10)
    print(f"The inline policies for role {roles[0].name} are:")
    list_policies(roles[0].name)
    role = create_role(
        "demo-iam-role", ["lambda.amazonaws.com",
        "batchoperations.s3.amazonaws.com"]
    )
    print(f"Created role {role.name}, with trust policy:")

```

```
pprint.pprint(role.assume_role_policy_document)
policy_arn = "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess"
attach_policy(role.name, policy_arn)
print(f"Attached policy {policy_arn} to {role.name}.")
print(f"Policies attached to role {role.name} are:")
list_attached_policies(role.name)
detach_policy(role.name, policy_arn)
print(f"Detached policy {policy_arn} from {role.name}.")
delete_role(role.name)
print(f"Deleted {role.name}.")
print("Thanks for watching!")
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DetachRolePolicy](#)

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Administración de la cuenta de IAM con un AWS SDK

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Obtenga y actualice el alias de la cuenta.
- Genere un informe de los usuarios y las credenciales.
- Obtener un resumen del uso de la cuenta.
- Obtenga información sobre todos los usuarios, grupos, roles y las políticas en su cuenta, incluidas sus relaciones entre sí.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree funciones que encapsulen las acciones de la cuenta de IAM.

```
import logging
import pprint
import sys
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource("iam")

def list_aliases():
    """
    Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one
    alias.

    :return: The list of aliases for the account.
    """
    try:
        response = iam.meta.client.list_account_aliases()
        aliases = response["AccountAliases"]
        if len(aliases) > 0:
            logger.info("Got aliases for your account: %s.", ",".join(aliases))
        else:
            logger.info("Got no aliases for your account.")
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list aliases for your account.")
        raise
    else:
        return response["AccountAliases"]
```



```
def create_alias(alias):
    """
    Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of
    the
    account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new
    alias is created, it replaces any existing alias.

    :param alias: The alias to assign to the account.
    """

    try:
        iam.create_account_alias(AccountAlias=alias)
        logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias)
        raise


def delete_alias(alias):
    """
    Removes the alias from the current account.

    :param alias: The alias to remove.
    """
    try:
        iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias)
        logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias)
        raise


def generate_credential_report():
    """
    Starts generation of a credentials report about the current account. After
    calling this function to generate the report, call get_credential_report
    to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four
    hours
    after the last one was generated.
    """
    try:
```

```
        response = iam.meta.client.generate_credential_report()
        logger.info(
            "Generating credentials report for your account. " "Current state is
%s.",
            response["State"],
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your
account.")
        raise
    else:
        return response

def get_credential_report():
    """
    Gets the most recently generated credentials report about the current
    account.

    :return: The credentials report.
    """
    try:
        response = iam.meta.client.get_credential_report()
        logger.debug(response["Content"])
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get credentials report.")
        raise
    else:
        return response["Content"]

def get_summary():
    """
    Gets a summary of account usage.

    :return: The summary of account usage.
    """
    try:
        summary = iam.AccountSummary()
        logger.debug(summary.summary_map)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get a summary for your account.")
```

```

        raise
    else:
        return summary.summary_map

def get_authorization_details(response_filter):
    """
    Gets an authorization detail report for the current account.

    :param response_filter: A list of resource types to include in the report,
    such
                           as users or roles. When not specified, all resources
                           are included.
    :return: The authorization detail report.
    """
    try:
        account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details(
            Filter=response_filter
        )
        logger.debug(account_details)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get details for your account.")
        raise
    else:
        return account_details

```

Llame a las funciones del contenedor para cambiar el alias de la cuenta y obtener informes sobre la cuenta.

```

def usage_demo():
    """Shows how to use the account functions."""
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management account demo.")
    print("-" * 88)
    print(
        "Setting an account alias lets you use the alias in your sign-in URL "
        "instead of your account number."
    )

```

```

old_aliases = list_aliases()
if len(old_aliases) > 0:
    print(f"Your account currently uses '{old_aliases[0]}' as its alias.")
else:
    print("Your account currently has no alias.")
for index in range(1, 3):
    new_alias = f"alias-{index}-{time.time_ns()}"
    print(f"Setting your account alias to {new_alias}")
    create_alias(new_alias)
current_aliases = list_aliases()
print(f"Your account alias is now {current_aliases}.")
delete_alias(current_aliases[0])
print(f"Your account now has no alias.")
if len(old_aliases) > 0:
    print(f"Restoring your original alias back to {old_aliases[0]}...")
    create_alias(old_aliases[0])

print("-" * 88)
print("You can get various reports about your account.")
print("Let's generate a credentials report...")
report_state = None
while report_state != "COMPLETE":
    cred_report_response = generate_credential_report()
    old_report_state = report_state
    report_state = cred_report_response["State"]
    if report_state != old_report_state:
        print(report_state, sep="")
    else:
        print(".", sep="")
    sys.stdout.flush()
    time.sleep(1)
print()
cred_report = get_credential_report()
col_count = 3
print(f"Got credentials report. Showing only the first {col_count} columns.")
cred_lines = [
    line.split(",")[:col_count] for line in
cred_report.decode("utf-8").split("\n")
]
col_width = max([len(item) for line in cred_lines for item in line]) + 2
for line in cred_report.decode("utf-8").split("\n"):
    print(
        "".join(element.ljust(col_width) for element in line.split(",")
[:col_count])

```

```
)

print("-" * 88)
print("Let's get an account summary.")
summary = get_summary()
print("Here's your summary:")
pprint.pprint(summary)

print("-" * 88)
print("Let's get authorization details!")
details = get_authorization_details([])
see_details = input("These are pretty long, do you want to see them (y/n)? ")
if see_details.lower() == "y":
    pprint.pprint(details)

print("-" * 88)
pw_policy_created = None
see_pw_policy = input("Want to see the password policy for the account (y/n)? ")
if see_pw_policy.lower() == "y":
    while True:
        if print_password_policy():
            break
        else:
            answer = input(
                "Do you want to create a default password policy (y/n)? "
            )
            if answer.lower() == "y":
                pw_policy_created = iam.create_account_password_policy()
            else:
                break
if pw_policy_created is not None:
    answer = input("Do you want to delete the password policy (y/n)? ")
    if answer.lower() == "y":
        pw_policy_created.delete()
        print("Password policy deleted.")

print("The SAML providers for your account are:")
list_saml_providers(10)

print("-" * 88)
print("Thanks for watching.")
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).
 - [CreateAccountAlias](#)
 - [DeleteAccountAlias](#)
 - [GenerateCredentialReport](#)
 - [GetAccountAuthorizationDetails](#)
 - [GetAccountSummary](#)
 - [GetCredentialReport](#)
 - [ListAccountAliases](#)

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Permite que la característica de automatización de AWS Compute Optimizer aplique las acciones recomendadas

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo esta política basada en permisos permite que la característica de automatización de AWS Compute Optimizer aplique las acciones recomendadas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "aco-automation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Política para habilitar la automatización en una organización

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo esta política basada en permisos habilita la automatización en su organización.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:AssociateAccounts",
      "Resource": "*"
    },
    {
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": "aco-automation:DisassociateAccounts",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "aco-automation:ListAccounts",
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Política para habilitar la automatización de una cuenta

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo esta política basada en permisos habilita la automatización de su cuenta.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],

```



```
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}
```

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Política para conceder acceso completo a la automatización de Compute Optimizer para una cuenta de administración de una organización

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo esta política basada en permisos otorga acceso completo a la automatización de Compute Optimizer para una cuenta de administración de una organización.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:*",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
    }
  ],
}
```

```
        "Resource": "*"
    }
]
}
```

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Política para conceder acceso completo a la automatización de Compute Optimizer para cuentas independientes de AWS

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo esta política basada en permisos otorga acceso completo a la automatización de Compute Optimizer para cuentas independientes de AWS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:*",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Política para conceder acceso de solo lectura a la automatización de Compute Optimizer para una cuenta de administración de una organización

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo esta política basada en permisos otorga acceso de solo lectura a la automatización de Compute Optimizer para una cuenta de administración de una organización.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:GetEnrollmentConfiguration",
        "aco-automation:GetAutomationEvent",
        "aco-automation:GetAutomationRule",
        "aco-automation:ListAccounts",
        "aco-automation:ListAutomationEvents",
        "aco-automation:ListAutomationEventSteps",
        "aco-automation:ListAutomationEventSummaries",
        "aco-automation:ListAutomationRules",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreview",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreviewSummaries",
        "aco-automation:ListRecommendedActions",
        "aco-automation:ListRecommendedActionSummaries",
        "aco-automation:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Política para conceder acceso de solo lectura a la automatización de Compute Optimizer para cuentas independientes de AWS

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo esta política basada en permisos otorga acceso de solo lectura a la automatización de Compute Optimizer para cuentas independientes de AWS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:GetEnrollmentConfiguration",
        "aco-automation:GetAutomationEvent",
        "aco-automation:GetAutomationRule",
        "aco-automation:ListAutomationEvents",
        "aco-automation:ListAutomationEventSteps",
        "aco-automation:ListAutomationEventSummaries",
        "aco-automation:ListAutomationRules",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreview",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreviewSummaries",
        "aco-automation:ListRecommendedActions",
        "aco-automation:ListRecommendedActionSummaries",
        "aco-automation:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Política para conceder permisos de roles vinculados a servicios de la automatización de optimización de cómputo

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo esta política basada en permisos otorga permisos de roles vinculados a servicios para la automatización de optimización de cómputo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PutRolePolicy",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
    }
  ]
}
```

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Reversión de una versión de la política de IAM con un AWS SDK

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Obtener la lista de versiones de la política en orden por fecha.
- Buscar la versión predeterminada de la política.
- Hacer que la versión anterior de la política sea la predeterminada.

- Eliminar la versión anterior predeterminada.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
def rollback_policy_version(policy_arn):
    """
    Rolls back to the previous default policy, if it exists.

    1. Gets the list of policy versions in order by date.
    2. Finds the default.
    3. Makes the previous policy the default.
    4. Deletes the old default version.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to roll back.
    :return: The default version of the policy after the rollback.
    """
    try:
        policy_versions = sorted(
            iam.Policy(policy_arn).versions.all(),
            key=operator.attrgetter("create_date"),
        )
        logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn)
        raise

    default_version = None
    rollback_version = None
    try:
        while default_version is None:
            ver = policy_versions.pop()
            if ver.is_default_version:
                default_version = ver
            rollback_version = policy_versions.pop()
```

```
        rollback_version.set_as_default()
        logger.info("Set %s as the default version.",
rollback_version.version_id)
        default_version.delete()
        logger.info("Deleted original default version %s.",
default_version.version_id)
    except IndexError:
        if default_version is None:
            logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn)
        elif rollback_version is None:
            logger.warning(
                "Default version %s found for %s, but no previous version exists,
so "
                "nothing to roll back to.",
                default_version.version_id,
                policy_arn,
            )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn)
        raise
    else:
        return rollback_version
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).
 - [DeletePolicyVersion](#)
 - [ListPolicyVersions](#)
 - [SetDefaultPolicyVersion](#)

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Configuración del control de acceso basado en atributos para DynamoDB mediante AWS Command Line Interface v2

El siguiente ejemplo de código muestra cómo implementar el control de acceso basado en atributos (ABAC) para DynamoDB.

- Cree una política de IAM para ABAC.
- Cree tablas con etiquetas para diferentes departamentos.
- Enumere y filtre las tablas en función de las etiquetas.

Bash

AWS CLI con Bash script

Cree una política de IAM para ABAC.

```
# Step 1: Create a policy document for ABAC
cat > abac-policy.json << 'EOF'
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "${aws:PrincipalTag/Department}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
```



```

        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb>BatchWriteItem"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/Department": "${aws:PrincipalTag/Department}",
            "aws:ResourceTag/Environment": "Development"
        }
    }
}
]
}
EOF

```

```

# Step 2: Create the IAM policy
aws iam create-policy \
    --policy-name DynamoDBDepartmentBasedAccess \
    --policy-document file://abac-policy.json

```

Cree tablas con etiquetas para diferentes departamentos.

```

# Create a DynamoDB table with tags for ABAC
aws dynamodb create-table \
    --table-name FinanceData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Department,Value=Finance \
        Key=Environment,Value=Development

# Create another table with different tags
aws dynamodb create-table \
    --table-name MarketingData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \

```

```
--tags \
    Key=Department,Value=Marketing \
    Key=Environment,Value=Production
```

Enumere y filtre las tablas en función de las etiquetas.

```
# List all DynamoDB tables
echo "Listing all tables:"
aws dynamodb list-tables

# Get ARNs for all tables
echo -e "\nGetting ARNs for all tables:"
TABLE_ARNS=$(aws dynamodb list-tables --query "TableNames[*]" --output text |
xargs -I {} aws dynamodb describe-table --table-name {} --query "Table.TableArn"
--output text)

# For each table ARN, list its tags
echo -e "\nListing tags for each table:"
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    echo -e "\nTags for table: $TABLE_NAME"
    aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN
done

# Example: Find tables with a specific tag
echo -e "\nFinding tables with Environment=Production tag:"
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    TAGS=$(aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN --query "Tags[?
Key=='Environment' && Value=='Production']" --output text)
    if [ ! -z "$TAGS" ]; then
        echo "Table with Production tag: $TABLE_NAME"
    fi
done
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de comandos de AWS CLI.
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateTable](#)
 - [ListTables](#)

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Trabajo con DynamoDB Streams y tiempo de vida mediante AWS Command Line Interface v2

El siguiente ejemplo de código muestra cómo administrar las características de DynamoDB Streams y tiempo de vida.

- Cree una tabla con Streams habilitado.
- Describa Streams.
- Cree una función de Lambda para procesar Streams.
- Habilite TTL en una tabla.
- Agregue elementos con atributos TTL.
- Describa la configuración de TTL.

Bash

AWS CLI con Bash script

Cree una tabla con Streams habilitado.

```
# Create a table with DynamoDB Streams enabled
aws dynamodb create-table \
  --table-name StreamsDemo \
  --attribute-definitions \
    AttributeName=ID,AttributeType=S \
  --key-schema \
    AttributeName=ID,KeyType=HASH \
  --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
  --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

Describa Streams.

```
# Get information about the stream
aws dynamodb describe-table \
  --table-name StreamsDemo \
```

```
--query "Table.StreamSpecification"

# Get the stream ARN
STREAM_ARN=$(aws dynamodb describe-table \
  --table-name StreamsDemo \
  --query "Table.LatestStreamArn" \
  --output text)

echo "Stream ARN: $STREAM_ARN"

# Describe the stream
aws dynamodbstreams describe-stream \
  --stream-arn $STREAM_ARN
```

Cree una función de Lambda para Streams.

```
# Step 1: Create an IAM role for the Lambda function
cat > trust-policy.json << 'EOF'
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF

aws iam create-role \
  --role-name DynamoDBStreamsLambdaRole \
  --assume-role-policy-document file://trust-policy.json

# Step 2: Attach permissions to the role
aws iam attach-role-policy \
  --role-name DynamoDBStreamsLambdaRole \
  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
```

```
# Step 3: Create a Lambda function (code would be in a separate file)
echo "Lambda function creation would be done separately with appropriate code"

# Step 4: Create an event source mapping
echo "Example command to create event source mapping:"
echo "aws lambda create-event-source-mapping \"
echo "    --function-name ProcessDynamoDBRecords \"
echo "    --event-source $STREAM_ARN \"
echo "    --batch-size 100 \"
echo "    --starting-position LATEST"
```

Habilite TTL en una tabla.

```
# Create a table for TTL demonstration
aws dynamodb create-table \
    --table-name TTLDemo \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST

# Wait for table to become active
aws dynamodb wait table-exists --table-name TTLDemo

# Enable TTL on the table
aws dynamodb update-time-to-live \
    --table-name TTLDemo \
    --time-to-live-specification "Enabled=true, AttributeName=ExpirationTime"
```

Agregue elementos con atributos TTL.

```
# Calculate expiration time (current time + 1 day in seconds)
EXPIRATION_TIME=$(date -d "+1 day" +%s)

# Add an item with TTL attribute
aws dynamodb put-item \
    --table-name TTLDemo \
    --item '{
        "ID": {"S": "item1"},
        "Data": {"S": "This item will expire in 1 day"},
    }'
```

```
        "ExpirationTime": {"N": "'$EXPIRATION_TIME'"}
    }'

# Add an item that expires in 1 hour
EXPIRATION_TIME_HOUR=$(date -d "+1 hour" +%s)
aws dynamodb put-item \
    --table-name TTLDemo \
    --item '{
        "ID": {"S": "item2"},
        "Data": {"S": "This item will expire in 1 hour"},
        "ExpirationTime": {"N": "'$EXPIRATION_TIME_HOUR'"}
    }'
```

Describa la configuración de TTL.

```
# Describe TTL settings for a table
aws dynamodb describe-time-to-live \
    --table-name TTLDemo
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de comandos de AWS CLI.
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateTable](#)
 - [DescribeTable](#)
 - [DescribeTimeToLive](#)
 - [PutItem](#)
 - [UpdateTimeToLive](#)

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Trabajo con la API del creador de políticas de IAM mediante un AWS SDK

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Cree políticas de IAM mediante la API orientada a objetos.
- Utilice la API del creador de políticas de IAM con el servicio de IAM.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

En los ejemplos se utilizan las siguientes importaciones.

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamConditionOperator;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamEffect;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamPolicy;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamPolicyWriter;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamPrincipal;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamPrincipalType;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamResource;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamStatement;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetPolicyResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetPolicyVersionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sts.StsClient;

import java.net.URLDecoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
```

Cree una política basada en el tiempo.

```
public String timeBasedPolicyExample() {
```

```

        IamPolicy policy = IamPolicy.builder()
            .addStatement(b -> b
                .effect(IamEffect.ALLOW)
                .addAction("dynamodb:GetItem")
                .addResource(IamResource.ALL)
                .addCondition(b1 -> b1

.operator(IamConditionOperator.DATE_GREATER_THAN)

.key("aws:CurrentTime")

.value("2020-04-01T00:00:00Z"))

.addCondition(b1 -> b1

.operator(IamConditionOperator.DATE_LESS_THAN)

.key("aws:CurrentTime")

.value("2020-06-30T23:59:59Z")))
            .build();

// Use an IamPolicyWriter to write out the JSON string to a more
readable
// format.
return policy.toJson(IamPolicyWriter.builder()
    .prettyPrint(true)
    .build());
}

```

Cree una política con varias condiciones.

```

public String multipleConditionsExample() {
    IamPolicy policy = IamPolicy.builder()
        .addStatement(b -> b
            .effect(IamEffect.ALLOW)
            .addAction("dynamodb:GetItem")

.addAction("dynamodb:BatchGetItem")

.addAction("dynamodb:Query")
.addAction("dynamodb:PutItem")
.addAction("dynamodb:UpdateItem")
.addAction("dynamodb>DeleteItem")

```



```

        .addAction("dynamodb:BatchWriteItem")

        .addResource("arn:aws:dynamodb:*:*:table/table-name")

        .addConditions(IamConditionOperator.STRING_EQUALS

        .addPrefix("ForAllValues:"),

        "dynamodb:Attributes",

                                                                    List.of("column-
name1", "column-name2", "column-name3"))

                                                                    .addCondition(b1 -> b1

        .operator(IamConditionOperator.STRING_EQUALS

        .addSuffix("IfExists"))

        .key("dynamodb:Select")

        .value("SPECIFIC_ATTRIBUTES"))))

                                                                    .build();

        return policy.toJson(IamPolicyWriter.builder()

                                                                    .prettyPrint(true).build());
    }

```

Utilice las entidades principales en una política.

```

    public String specifyPrincipalsExample() {
        IamPolicy policy = IamPolicy.builder()
            .addStatement(b -> b
                .effect(IamEffect.DENY)
                .addAction("s3:*")
                .addPrincipal(IamPrincipal.ALL)
                .addResource("arn:aws:s3:::amzn-
s3-demo-bucket/*")
                .addResource("arn:aws:s3:::amzn-
s3-demo-bucket")
                .addCondition(b1 -> b1

            .operator(IamConditionOperator.ARN_NOT_EQUALS)

```

```

        .key("aws:PrincipalArn")

        .value("arn:aws:iam::444455556666:user/user-name")))
            .build();
        return policy.toJson(IamPolicyWriter.builder()
            .prettyPrint(true).build());
    }

```

Permitir el acceso entre cuentas de.

```

    public String allowCrossAccountAccessExample() {
        IamPolicy policy = IamPolicy.builder()
            .addStatement(b -> b
                .effect(IamEffect.ALLOW)

            .addPrincipal(IamPrincipalType.AWS, "111122223333")
                .addAction("s3:PutObject")
                .addResource("arn:aws:s3:::amzn-
s3-demo-bucket/*")
                .addCondition(b1 -> b1

            .operator(IamConditionOperator.STRING_EQUALS)
                .key("s3:x-amz-
acl")
                .value("bucket-
owner-full-control"))
            .build();
        return policy.toJson(IamPolicyWriter.builder()
            .prettyPrint(true).build());
    }

```

Cree y cargue una IamPolicy.

```

    public String createAndUploadPolicyExample(IamClient iam, String
accountID, String policyName) {
        // Build the policy.
        IamPolicy policy = IamPolicy.builder() // 'version' defaults to
"2012-10-17".
            .addStatement(IamStatement.builder()
                .effect(IamEffect.ALLOW)

```

```

        .addAction("dynamodb:PutItem")

        .addResource("arn:aws:dynamodb:us-east-1:" + accountID
                                                              + ":table/"
exampleTableName")

        .build())

        .build();
        // Upload the policy.
        iam.createPolicy(r ->
r.policyName(policyName).policyDocument(policy.toJson()));
        return
policy.toJson(IamPolicyWriter.builder().prettyPrint(true).build());
    }

```

Descargue y trabaje con una `IamPolicy`.

```

    public String createNewBasedOnExistingPolicyExample(IamClient iam, String
accountID, String policyName,
                                                    String newPolicyName) {

        String policyArn = "arn:aws:iam::" + accountID + ":policy/" +
policyName;
        GetPolicyResponse getPolicyResponse = iam.getPolicy(r ->
r.policyArn(policyArn));

        String policyVersion =
getPolicyResponse.policy().defaultVersionId();
        GetPolicyVersionResponse getPolicyVersionResponse = iam
                                                    .getPolicyVersion(r ->
r.policyArn(policyArn).versionId(policyVersion));

        // Create an IamPolicy instance from the JSON string returned
from IAM.
        String decodedPolicy =
URLDecoder.decode(getPolicyVersionResponse.policyVersion().document(),
                  StandardCharsets.UTF_8);
        IamPolicy policy = IamPolicy.fromJson(decodedPolicy);

        /*
         * All IamPolicy components are immutable, so use the copy method
that creates a
         * new instance that

```

```
        * can be altered in the same method call.
        *
        * Add the ability to get an item from DynamoDB as an additional
        action.
        */
        IamStatement newStatement = policy.statements().get(0).copy(s ->
s.addAction("dynamodb:GetItem"));

        // Create a new statement that replaces the original statement.
        IamPolicy newPolicy = policy.copy(p ->
p.statements(Arrays.asList(newStatement)));

        // Upload the new policy. IAM now has both policies.
        iam.createPolicy(r -> r.policyName(newPolicyName)
            .policyDocument(newPolicy.toJson()));

        return
newPolicy.toJson(IamPolicyWriter.builder().prettyPrint(true).build());
    }
}
```

- Para obtener información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK for Java 2.x](#).
- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.
 - [CreatePolicy](#)
 - [GetPolicy](#)
 - [GetPolicyVersion](#)

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Ejemplos de código de AWS STS con un AWS SDK

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar AWS STS con un kit de desarrollo de software (SDK) de AWS.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Ejemplos de código

- [Ejemplos básicos de código para AWS STS mediante SDK de AWS](#)
 - [Acciones de AWS STS con un AWS SDK](#)
 - [Uso de AssumeRole con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Utilizar AssumeRoleWithWebIdentity con una CLI](#)
 - [Utilizar DecodeAuthorizationMessage con una CLI](#)
 - [Utilizar GetFederationToken con una CLI](#)
 - [Uso de GetSessionToken con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Situaciones de AWS STS con un AWS SDK](#)
 - [Adopción de un rol de IAM que requiera un token MFA con AWS STS con un AWS SDK](#)
 - [Creación de una URL con AWS STS para usuarios federados que utilizan un AWS SDK](#)
 - [Obtención de un token de sesión que requiera un token MFA con AWS STS con un AWS SDK](#)

Ejemplos básicos de código para AWS STS mediante SDK de AWS

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar ejemplos básicos de AWS Security Token Service con AWS SDK.

Ejemplos

- [Acciones de AWS STS con un AWS SDK](#)
 - [Uso de AssumeRole con un AWS SDK o la CLI](#)
 - [Utilizar AssumeRoleWithWebIdentity con una CLI](#)
 - [Utilizar DecodeAuthorizationMessage con una CLI](#)
 - [Utilizar GetFederationToken con una CLI](#)

- [Uso de GetSessionToken con un AWS SDK o la CLI](#)

Acciones de AWS STS con un AWS SDK

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo llevar a cabo acciones individuales de AWS STS con AWS SDK. En cada ejemplo se incluye un enlace a GitHub, con instrucciones de configuración y ejecución del código.

Estos fragmentos llaman a la API de AWS STS y son fragmentos de código de programas más grandes que deben ejecutarse en contexto. Puede ver las acciones en contexto en [Situaciones de AWS STS con un AWS SDK](#).

Los siguientes ejemplos incluyen solo las acciones que se utilizan con mayor frecuencia. Para ver una lista completa, consulte la [Referencia de la API de AWS Security Token Service](#).

Ejemplos

- [Uso de AssumeRole con un AWS SDK o la CLI](#)
- [Utilizar AssumeRoleWithWebIdentity con una CLI](#)
- [Utilizar DecodeAuthorizationMessage con una CLI](#)
- [Utilizar GetFederationToken con una CLI](#)
- [Uso de GetSessionToken con un AWS SDK o la CLI](#)

Uso de **AssumeRole** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar AssumeRole.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en los siguientes ejemplos de código:

- [Asumir un rol de IAM que requiera un token MFA](#)
- [Creación de una URL para usuarios federados](#)

.NET

SDK for .NET

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon;
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;

namespace AssumeRoleExample
{
    class AssumeRole
    {
        /// <summary>
        /// This example shows how to use the AWS Security Token
        /// Service (AWS STS) to assume an IAM role.
        ///
        /// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a
        /// trust relationship with the account that will assume the role.
        ///
        /// Before you run the example, you need to create the role you want to
        /// assume and have it trust the IAM account that will assume that role.
        ///
        /// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html
        /// for help in working with roles.
        /// </summary>

        // A region property may be used if the profile or credentials loaded do
        not specify a region,
        // or to use a specific region.
        private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USSouth1;

        static async Task Main()
        {

```

```
// Create the SecurityToken client and then display the identity of
the
// default user.
var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/
testAssumeRole";

var client = new
Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION);

// Get and display the information about the identity of the default
user.
var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest();
var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}");

// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest()
{
    DurationSeconds = 1600,
    RoleSessionName = "Session1",
    RoleArn = roleArnToAssume
};

var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq);

// Now create a new client based on the credentials of the caller
assuming the role.
var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials:
assumeRoleRes.Credentials, REGION);

// Get and display information about the caller that has assumed the
defined role.
var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}");
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for .NET.

Bash

AWS CLI con Bash script

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
#####
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#####
function iecho() {
    if [[ $VERBOSE == true ]]; then
        echo "$@"
    fi
}

#####
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####
function errecho() {
    printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####
# function sts_assume_role
#
# This function assumes a role in the AWS account and returns the temporary
# credentials.
#
# Parameters:
#     -n role_session_name -- The name of the session.
#     -r role_arn -- The ARN of the role to assume.
#
# Returns:
```

```

#      [access_key_id, secret_access_key, session_token]
#      And:
#      0 - If successful.
#      1 - If an error occurred.
#####
function sts_assume_role() {
    local role_session_name role_arn response
    local option OPTARG # Required to use getopt command in a function.

    # bashsupport disable=BP5008
    function usage() {
        echo "function sts_assume_role"
        echo "Assumes a role in the AWS account and returns the temporary
credentials:"
        echo "  -n role_session_name -- The name of the session."
        echo "  -r role_arn -- The ARN of the role to assume."
        echo ""
    }

    while getopt n:r:h option; do
        case "${option}" in
            n) role_session_name=${OPTARG} ;;
            r) role_arn=${OPTARG} ;;
            h)
                usage
                return 0
                ;;
            \?)
                echo "Invalid parameter"
                usage
                return 1
                ;;
        esac
    done

    response=$(aws sts assume-role \
        --role-session-name "$role_session_name" \
        --role-arn "$role_arn" \
        --output text \
        --query "Credentials.[AccessKeyId, SecretAccessKey, SessionToken]")

    local error_code=${?}

    if [[ $error_code -ne 0 ]]; then

```

```

aws_cli_error_log $error_code
errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
return 1
fi

echo "$response"

return 0
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

C++

SDK para C++

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn,
                             const Aws::String &roleSessionName,
                             const Aws::String &externalId,
                             Aws::Auth::AWSCredentials &credentials,
                             const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
    Aws::STS::STSClient sts(clientConfig);
    Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req;

    sts_req.SetRoleArn(roleArn);
    sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName);
    sts_req.SetExternalId(externalId);

    const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error assuming IAM role. " <<

```

```

        outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl;
        const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult();
        const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials =
result.GetCredentials();

        // Store temporary credentials in return argument.
        // Note: The credentials object returned by assumeRole differs
        // from the AWSCredentials object used in most situations.
        credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId());
        credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey());
        credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken());
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para C++.

CLI

AWS CLI

Cómo asumir un rol

El siguiente comando `assume-role` recupera un conjunto de credenciales a corto plazo para el rol de IAM `s3-access-example`.

```

aws sts assume-role \
  --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access \
  --role-session-name s3-access-example

```

Salida:

```

{
  "AssumedRoleUser": {
    "AssumedRoleId": "AR0A3XFRBF535PLBIFPI4:s3-access-example",

```

```

    "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/xaccounts3access/s3-
access-example"
  },
  "Credentials": {
    "SecretAccessKey": "9drTJvcXLB89EXAMPLELB8923FB892xMFI",
    "SessionToken": "AQoXdzELDDY//////////
wEaoAK1wvxJY12r2IrDFT2IvAzTCn3zHoZ7YNtpiQLF0MqZye/
qwjzP2iEXAMPLEbw/m3hsj8VBTKP0RGvr9jM5sgP+w9IZWZnU+LWhmg
+a5fDi2oTGUYcdg9uexQ4mtCHIHfi4citgqZTgco40Yqr4lIlo4V2b2Dyauk0eYFNebHtY1FVgAUj
+7Indz3LU0aTWk1WKIjHmMCIoTkyYp/k7kUG7moeEYKSitwQIi6Gjn+nyzM
+PtoA3685ixzv0R7i5rjQi0YE0lf1oeie3bDiNHncmzosRM6SFiPzSvp6h/32xQuZsjcypmwsPSDtTPYcs0+YN/8B
IcrxSpnWEXAMPLEXSDFTAQAM6Dl9zR0tXoybnlrZIwMLlMi1Kcgo50ytwU=",
    "Expiration": "2016-03-15T00:05:07Z",
    "AccessKeyId": "ASIAJEXAMPLEXEG2JICEA"
  }
}

```

El resultado del comando contiene una clave de acceso, una clave secreta y un token de sesión que puede utilizar para autenticarse con AWS.

Para el uso de la CLI de AWS, puede configurar un perfil con nombre asociado a un rol. Cuando utilice el perfil, la CLI de AWS llamará a `assume-role` y administrará las credenciales por usted. Para obtener más información, consulte [Uso de un rol de IAM en la CLI de AWS](#) en la Guía del usuario de la CLI de AWS.

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sts.StsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.AssumeRoleRequest;

```

```
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.StsException;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.AssumeRoleResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.Credentials;
import java.time.Instant;
import java.time.ZoneId;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;
import java.util.Locale;

/**
 * To make this code example work, create a Role that you want to assume.
 * Then define a Trust Relationship in the AWS Console. You can use this as an
 * example:
 *
 * {
 *   "Version": "2012-10-17",
 *   "Statement": [
 *     {
 *       "Effect": "Allow",
 *       "Principal": {
 *         "AWS": "<Specify the ARN of your IAM user you are using in this code example>"
 *       },
 *       "Action": "sts:AssumeRole"
 *     }
 *   ]
 * }
 *
 * For more information, see "Editing the Trust Relationship for an Existing
 * Role" in the AWS Directory Service guide.
 *
 * Also, set up your development environment, including your credentials.
 *
 * For information, see this documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class AssumeRole {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
            <roleArn> <roleSessionName>\s
```

```
        Where:
            roleArn - The Amazon Resource Name (ARN) of the role to
assume (for example, arn:aws:iam::000008047983:role/s3role).\s
            roleSessionName - An identifier for the assumed role session
(for example, mysession).\s
        """;

    if (args.length != 2) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String roleArn = args[0];
    String roleSessionName = args[1];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    StsClient stsClient = StsClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    assumeGivenRole(stsClient, roleArn, roleSessionName);
    stsClient.close();
}

public static void assumeGivenRole(StsClient stsClient, String roleArn,
String roleSessionName) {
    try {
        AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder()
            .roleArn(roleArn)
            .roleSessionName(roleSessionName)
            .build();

        AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest);
        Credentials myCreds = roleResponse.credentials();

        // Display the time when the temp creds expire.
        Instant exTime = myCreds.expiration();
        String tokenInfo = myCreds.sessionToken();

        // Convert the Instant to readable date.
        DateTimeFormatter formatter =
DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.SHORT)
            .withLocale(Locale.US)
            .withZone(ZoneId.systemDefault());
```

```
        formatter.format(exTime);
        System.out.println("The token " + tokenInfo + " expires on " +
exTime);

    } catch (StsException e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree el cliente.

```
import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an AWS STS service client object.
export const client = new STSClient({ region: REGION });
```

Asuma el rol de IAM.

```
import { AssumeRoleCommand } from "@aws-sdk/client-sts";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => {
```



```
try {
  // Returns a set of temporary security credentials that you can use to
  // access Amazon Web Services resources that you might not normally
  // have access to.
  const command = new AssumeRoleCommand({
    // The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume.
    RoleArn: "ROLE_ARN",
    // An identifier for the assumed role session.
    RoleSessionName: "session1",
    // The duration, in seconds, of the role session. The value specified
    // can range from 900 seconds (15 minutes) up to the maximum session
    // duration set for the role.
    DurationSeconds: 900,
  });
  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
} catch (err) {
  console.error(err);
}
};
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

var roleToAssume = {
  RoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName",
  RoleSessionName: "session1",
  DurationSeconds: 900,
};
```

```
var roleCreds;

// Create the STS service object
var sts = new AWS.STS({ apiVersion: "2011-06-15" });

//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function (err, data) {
  if (err) console.log(err, err.stack);
  else {
    roleCreds = {
      accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
      secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
      sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
    };
    stsGetCallerIdentity(roleCreds);
  }
});

//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) {
  var stsParams = { credentials: creds };
  // Create STS service object
  var sts = new AWS.STS(stsParams);

  sts.getCallerIdentity({}, function (err, data) {
    if (err) {
      console.log(err, err.stack);
    } else {
      console.log(data.Arn);
    }
  });
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: devuelve un conjunto de credenciales temporales (clave de acceso, clave secreta y token de sesión) que se pueden usar durante una hora para acceder a recursos de AWS

a los que el usuario solicitante normalmente no tendría acceso. Las credenciales devueltas tienen los permisos permitidos por la política de acceso del rol que se está asumiendo y por la política proporcionada (no se puede usar la política proporcionada para conceder permisos superiores a los definidos en la política de acceso del rol que se está asumiendo).

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

Ejemplo 2: devuelve un conjunto de credenciales temporales, válidas durante una hora, que tienen los mismos permisos que se definen en la política de acceso del rol que se está asumiendo.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-DurationInSeconds 3600
```

Ejemplo 3: devuelve un conjunto de credenciales temporales que proporcionan el número de serie y el token generado a partir de una MFA asociada a las credenciales de usuario utilizadas para ejecutar el cmdlet.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-DurationInSeconds 3600 -SerialNumber "GAHT12345678" -TokenCode "123456"
```

Ejemplo 4: devuelve un conjunto de credenciales temporales que han asumido un rol definido en la cuenta de un cliente. Para cada rol que el tercero pueda asumir, la cuenta del cliente debe crear un rol con un identificador que se debe pasar en el parámetro `-ExternalId` cada vez que se asuma el rol.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-DurationInSeconds 3600 -ExternalId "ABC123"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: devuelve un conjunto de credenciales temporales (clave de acceso, clave secreta y token de sesión) que se pueden usar durante una hora para acceder a recursos de AWS a los que el usuario solicitante normalmente no tendría acceso. Las credenciales devueltas

tienen los permisos permitidos por la política de acceso del rol que se está asumiendo y por la política proporcionada (no se puede usar la política proporcionada para conceder permisos superiores a los definidos en la política de acceso del rol que se está asumiendo).

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

Ejemplo 2: devuelve un conjunto de credenciales temporales, válidas durante una hora, que tienen los mismos permisos que se definen en la política de acceso del rol que se está asumiendo.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-DurationInSeconds 3600
```

Ejemplo 3: devuelve un conjunto de credenciales temporales que proporcionan el número de serie y el token generado a partir de una MFA asociada a las credenciales de usuario utilizadas para ejecutar el cmdlet.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-DurationInSeconds 3600 -SerialNumber "GAHT12345678" -TokenCode "123456"
```

Ejemplo 4: devuelve un conjunto de credenciales temporales que han asumido un rol definido en la cuenta de un cliente. Para cada rol que el tercero pueda asumir, la cuenta del cliente debe crear un rol con un identificador que se debe pasar en el parámetro `-ExternalId` cada vez que se asuma el rol.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"  
-DurationInSeconds 3600 -ExternalId "ABC123"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Asuma un rol de IAM que requiera un token MFA y utilice credenciales temporales para enumerar los buckets de Amazon S3 para la cuenta.

```
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
    assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client
):
    """
    Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
    that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
    Requires an MFA device serial number and token.

    The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
    account.

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                           grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual
    MFA
                           device, this is an ARN.
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
    role.
    """
    response = sts_client.assume_role(
        RoleArn=assume_role_arn,
        RoleSessionName=session_name,
        SerialNumber=mfa_serial_number,
        TokenCode=mfa_totp,
    )
    temp_credentials = response["Credentials"]
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
```

```
s3_resource = boto3.resource(
    "s3",
    aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
    aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
    aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
)

print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
    print(bucket.name)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
# Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
# This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
#
# @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
# @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
def create_sts_client(key_id, key_secret)
  Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
end

# Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
```

```
#
# @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
#
are used.
# @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
# @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to
assume the role.
def assume_role(role_arn, sts_client)
  credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
    client: sts_client,
    role_arn: role_arn,
    role_session_name: 'create-use-assume-role-scenario'
  )
  @logger.info("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
  credentials
end
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK para Rust

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
async fn assume_role(config: &SdkConfig, role_name: String, session_name:
Option<String>) {
  let provider = aws_config::sts::AssumeRoleProvider::builder(role_name)
    .session_name(session_name.unwrap_or("rust_sdk_example_session".into()))
    .configure(config)
    .build()
    .await;

  let local_config = aws_config::from_env()
    .credentials_provider(provider)
```

```

        .load()
        .await;
    let client = Client::new(&local_config);
    let req = client.get_caller_identity();
    let resp = req.send().await;
    match resp {
        Ok(e) => {
            println!("UserID :           {}",
e.user_id().unwrap_or_default());
            println!("Account:           {}",
e.account().unwrap_or_default());
            println!("Arn      :           {}", e.arn().unwrap_or_default());
        }
        Err(e) => println!("{:?}", e),
    }
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Rust.

Swift

SDK para Swift

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

import AWSSTS

public func assumeRole(role: IAMClientTypes.Role, sessionName: String)
    async throws -> STSClientTypes.Credentials
{
    let input = AssumeRoleInput(
        roleArn: role.arn,
        roleSessionName: sessionName
    )
    do {

```



```
        let output = try await stsClient.assumeRole(input: input)

        guard let credentials = output.credentials else {
            throw ServiceHandlerError.authError
        }

        return credentials
    } catch {
        print("Error assuming role: ", dump(error))
        throw error
    }
}
```

- Para obtener información acerca de la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Swift.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **AssumeRoleWithWebIdentity** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar AssumeRoleWithWebIdentity.

CLI

AWS CLI

Cómo obtener credenciales a corto plazo para un rol autenticado con Web Identity (OAuth 2.0)

El siguiente comando `assume-role-with-web-identity` recupera un conjunto de credenciales a corto plazo para el rol de IAM `app1`. La solicitud se autentica mediante el token de identidad web proporcionado por el proveedor de identidad web especificado. Se aplican dos políticas adicionales a la sesión para restringir aún más lo que el usuario puede hacer. Las credenciales devueltas caducan una hora después de haberse generado.

```
aws sts assume-role-with-web-identity \
    --duration-seconds 3600 \
    --role-session-name "app1" \
```

```
--provider-id "www.amazon.com" \
--policy-arns "arn:aws:iam::123456789012:policy/
q=webidentitydemopolicy1","arn:aws:iam::123456789012:policy/
webidentitydemopolicy2" \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/FederatedWebIdentityRole \
--web-identity-token "Atza
%7CIQEBLjAsAhRFiXuWpUXuRvQ9PZL3GMFcYevydwIUFAHZwXZXXXXXXXXXJnruLxKDHwy87oGKPznh0D6bEQZTSCz
CrKqjG7nPBjNIL016GGvuS5gSvPRUxWES3VYfm1wL7WTI7jn-Pcb6M-
buCgHhF0zTQxod27L9Cqn0Lio7N3gZAGpsp6n1-
AJB0CJckcyXe2c6uD0sr0JeZLKUm2eTDVMf8IehDVI0r1Q0nTV6KzzAI30Y87Vd_cVMQ"
```

Salida:

```
{
  "SubjectFromWebIdentityToken": "amzn1.account.AF6RH07KZU5XRVQJGXX6HB56KR2A",
  "Audience": "client.5498841531868486423.1548@apps.example.com",
  "AssumedRoleUser": {
    "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/FederatedWebIdentityRole/
app1",
    "AssumedRoleId": "AROACLKWSQRAOEXAMPLE:app1"
  },
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYzEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE10PTgk5TthT
+FvwqnKwRc0IfrrRh3c/LTo6UDdyJw00vEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvUldYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgkBN9bkUDNCJiBeb/
AX1zBBko7b15fjrBs2+cTQtpZ3CYWFXG8C5zqx37wn0E49mRl/+0tkIKG07fAE",
    "Expiration": "2020-05-19T18:06:10+00:00"
  },
  "Provider": "www.amazon.com"
}
```

Para obtener más información, consulte [Solicitud de credenciales de seguridad temporales](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRoleWithWebIdentity](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: devuelve un conjunto temporal de credenciales, válido durante una hora, para un usuario que se ha autenticado con el proveedor de identidad Inicio de sesión con Amazon. Las credenciales asumen la política de acceso asociada al rol identificado por el ARN del rol. Si lo desea, puede pasar una política de JSON al parámetro -Policy para perfeccionar aún más los permisos de acceso (no puede conceder más permisos de los disponibles en los permisos asociados al rol). El valor proporcionado al -WebIdentityToken es el identificador de usuario único que devolvió el proveedor de identidades.

```
Use-STSWebIdentityRole -DurationInSeconds 3600 -ProviderId "www.amazon.com"  
-RoleSessionName "app1" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/  
FederatedWebIdentityRole" -WebIdentityToken "Atza...DVI0r1"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRoleWithWebIdentity](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: devuelve un conjunto temporal de credenciales, válido durante una hora, para un usuario que se ha autenticado con el proveedor de identidad Inicio de sesión con Amazon. Las credenciales asumen la política de acceso asociada al rol identificado por el ARN del rol. Si lo desea, puede pasar una política de JSON al parámetro -Policy para perfeccionar aún más los permisos de acceso (no puede conceder más permisos de los disponibles en los permisos asociados al rol). El valor proporcionado al -WebIdentityToken es el identificador de usuario único que devolvió el proveedor de identidades.

```
Use-STSWebIdentityRole -DurationInSeconds 3600 -ProviderId "www.amazon.com"  
-RoleSessionName "app1" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/  
FederatedWebIdentityRole" -WebIdentityToken "Atza...DVI0r1"
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AssumeRoleWithWebIdentity](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar `DecodeAuthorizationMessage` con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `DecodeAuthorizationMessage`.

CLI

AWS CLI

Cómo decodificar un mensaje de autorización codificado devuelto en respuesta a una solicitud

En el siguiente ejemplo de `decode-authorization-message`, se decodifica información adicional sobre el estado de autorización de una solicitud de un mensaje codificado que regresa como respuesta a una solicitud de Amazon Web Services.

```
aws sts decode-authorization-message \
  --encoded-message EXAMPLEWodyRNrtlQARDip-  
eTA6i6DrLUhHhPQrLWB_LAb15pAKx19mPDLexYcGBreyIKQC1BGBIpBKr3dFDkwqe07e2NMk5j_hmzAiChJN-8oy3  
0jau7BMj0TWw0tHPHv_Zaz87yENDipr745EjQwRd5LaoL3vN8_5ZfA9UiBMKDgVh1gjqZJFUiQoubv78V1RbHNYnk  
p0u3FZjwYStfvTb3GHs3-6rLribG09jZ0ktkfE6vqx1FzLyeDr4P2ihC1wty9tArCvvGzIAUNmARQJ2VWPxioqgo  
JWP5pwe_mAyqh0NLw-r1S56YC_90onj9A80sNrHLI-  
tIiNd7tgNTYzDuPQYD2FMDBnp82V9eVmYGtPp5NIeSpuf3f0HanFuBZgENxZQZ2dLH3xJGMTtYayzZrRXjiq_SfX9  
FaoPIb8LmmKVBLpIB0iFhU9sEHPqKHVPi6jdxXqKaZaFGvYVmV0iuQdNQKuyk0p067P0FrZECLjj0tNPB0ZCcuEKE
```

Salida:

```
{
  "DecodedMessage": "{\"allowed\":false,\"explicitDeny\":true,
  \"matchedStatements\":{\"items\":[{\"statementId\":\"VisualEditor0\",\"effect\": \"DENY\", \"principals\":{\"items\":[{\"value\":\"ARO123456789EXAMPLE\"}]}}, \"principalGroups\":{\"items\":[]}, \"actions\":{\"items\":[{\"value\": \"ec2:RunInstances\"}]}, \"resources\":{\"items\":[{\"value\":\"*\"}]}}, \"conditions\":{\"items\":[]}}}, \"failures\":{\"items\":[]},
  \"context\":{\"principal\":{\"id\":\"ARO123456789EXAMPLE:Ana\"}, \"arn\": \"arn:aws:sts:111122223333:assumed-role/Developer/Ana\"}, \"action\": \"RunInstances\", \"resource\": \"arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*\", \"conditions\":{\"items\":[{\"key\":\"ec2:MetadataHttpResponseHopLimit\", \"values\":{\"items\":[{\"value\":\"2\"}]}}, {\"key\":\"ec2:InstanceMarketType\", \"values\":{\"items\":[{\"value\":\"on-demand\"}]}}, {\"key\":\"aws:Resource\", \"values\":{\"items\":[{\"value\":\"instance/*\"}]}}, {\"key\":\"aws:Account\", \"values\":{\"items\":[{\"value\":\"111122223333\"}]}}, {\"key\":\"ec2:AvailabilityZone\", \"values\":{\"items\":[{\"value\":\"us-east-1f\"}]}}, {\"key\":\"ec2:ebsoptimized\", \"values\":{\"items\":[{\"value\":\"false\"}]}},
```

```
{\"key\": \"ec2:IsLaunchTemplateResource\", \"values\": {\"items\": [{\"value\": \"false\"}] }}, {\"key\": \"ec2:InstanceType\", \"values\": {\"items\": [{\"value\": \"t2.micro\"}] }}, {\"key\": \"ec2:RootDeviceType\", \"values\": {\"items\": [{\"value\": \"ebs\"}] }}, {\"key\": \"aws:Region\", \"values\": {\"items\": [{\"value\": \"us-east-1\"}] }}, {\"key\": \"ec2:MetadataHttpEndpoint\", \"values\": {\"items\": [{\"value\": \"enabled\"}] }}, {\"key\": \"aws:Service\", \"values\": {\"items\": [{\"value\": \"ec2\"}] }}, {\"key\": \"ec2:InstanceID\", \"values\": {\"items\": [{\"value\": \"*\"}] }}, {\"key\": \"ec2:MetadataHttpTokens\", \"values\": {\"items\": [{\"value\": \"required\"}] }}, {\"key\": \"aws:Type\", \"values\": {\"items\": [{\"value\": \"instance\"}] }}, {\"key\": \"ec2:Tenancy\", \"values\": {\"items\": [{\"value\": \"default\"}] }}, {\"key\": \"ec2:Region\", \"values\": {\"items\": [{\"value\": \"us-east-1\"}] }}, {\"key\": \"aws:ARN\", \"values\": {\"items\": [{\"value\": \"arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*\"}] } } }
```

Para obtener más información, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [DecodeAuthorizationMessage](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: decodifica la información adicional incluida en el contenido del mensaje codificado suministrado que se devolvió en respuesta a una solicitud. La información adicional está codificada porque los detalles del estado de la autorización pueden constituir información privilegiada que el usuario que solicitó la acción no debería ver.

```
Convert-STSAuthorizationMessage -EncodedMessage "...encoded message..."
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DecodeAuthorizationMessage](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: decodifica la información adicional incluida en el contenido del mensaje codificado suministrado que se devolvió en respuesta a una solicitud. La información adicional está codificada porque los detalles del estado de la autorización pueden constituir información privilegiada que el usuario que solicitó la acción no debería ver.

```
Convert-STSAuthorizationMessage -EncodedMessage "...encoded message..."
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DecodeAuthorizationMessage](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Utilizar **GetFederationToken** con una CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar GetFederationToken.

CLI

AWS CLI

Cómo devolver un conjunto de credenciales de seguridad temporales utilizando credenciales de clave de acceso de usuario de IAM

En el siguiente ejemplo de get-federation-token, se devuelve un conjunto de credenciales de seguridad temporales (que consiste en un ID de clave de acceso, una clave de acceso secreta y un token de seguridad). Debe llamar a la operación GetFederationToken utilizando las credenciales de seguridad de largo plazo de un usuario de IAM.

```
aws sts get-federation-token \
  --name Bob \
  --policy file://myfile.json \
  --policy-arns arn=arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess \
  --duration-seconds 900
```

Contenidos de myfile.json:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
```

```

        "Resource": "*"
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "elasticloadbalancing:Describe*",
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "cloudwatch:ListMetrics",
          "cloudwatch:GetMetricStatistics",
          "cloudwatch:Describe*"
        ],
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "autoscaling:Describe*",
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}

```

Salida:

```

{
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "EXAMPLEpZ2luX2VjEGoaCXVzLXdlc3QtMiJIMEYCIQC/
W9pL5ArQyDD5JwFL3/h5+WGopQ24GEXweNctwhi9sgIhAMkg
+MZE35iWM8s4r5Lr25f9rSTVPFH98G42QunWMTfKq0DCOP////////
wEQAxoMNDUyOTI1MTcwNTA3Igxuy3A0puuoLsk3MJwqgQPg8Q0d9HuoC1Uxq26wnc/nm
+eZLjHDyGf2KUAHK2DuaS/nrGSEXAMPLE",
    "Expiration": "2023-12-20T02:06:07+00:00"
  },
  "FederatedUser": {
    "FederatedUserId": "111122223333:Bob",
    "Arn": "arn:aws:sts::111122223333:federated-user/Bob"
  },
  "PackedPolicySize": 36
}

```

Para obtener más información, consulte [Solicitud de credenciales de seguridad temporales](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetFederationToken](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: solicita un token federado válido durante una hora con “Bob” como nombre del usuario federado. Este nombre se puede usar para hacer referencia al nombre de usuario federado en una política basada en recursos (como una política de bucket de Amazon S3). La política de IAM proporcionada, en formato JSON, se utiliza para limitar los permisos disponibles para el usuario de IAM. La política proporcionada no puede conceder más permisos que los concedidos al usuario solicitante. Los permisos finales para el usuario federado son los más restrictivos, en función de la intersección de la política aprobada y la política de usuario de IAM.

```
Get-STS FederationToken -Name "Bob" -Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetFederationToken](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: solicita un token federado válido durante una hora con “Bob” como nombre del usuario federado. Este nombre se puede usar para hacer referencia al nombre de usuario federado en una política basada en recursos (como una política de bucket de Amazon S3). La política de IAM proporcionada, en formato JSON, se utiliza para limitar los permisos disponibles para el usuario de IAM. La política proporcionada no puede conceder más permisos que los concedidos al usuario solicitante. Los permisos finales para el usuario federado son los más restrictivos, en función de la intersección de la política aprobada y la política de usuario de IAM.

```
Get-STS FederationToken -Name "Bob" -Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```


- Para obtener información sobre la API, consulte [GetFederationToken](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetSessionToken** con un AWS SDK o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetSessionToken`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Obtener un token de sesión que requiera un token MFA](#)

CLI

AWS CLI

Cómo obtener un conjunto de credenciales a corto plazo para una identidad de IAM

El siguiente comando `get-session-token` recupera un conjunto de credenciales a corto plazo para la identidad de IAM que realiza la llamada. Las credenciales resultantes se pueden utilizar para las solicitudes donde la política requiere la autenticación multifactor (MFA). Las credenciales caducan 15 minutos después de haberse generado.

```
aws sts get-session-token \
  --duration-seconds 900 \
  --serial-number "YourMFADeviceSerialNumber" \
  --token-code 123456
```

Salida:

```
{
  "Credentials": {
    "AccessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYzEXAMPLEKEY",
    "SessionToken": "AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4B1CFFxWNE1OPTgk5TthT
+FvwnKwRc0IfRh3c/LTo6UDdyJw00vEVPvLXCrrUtdnniCEXAMPLE/
```

```
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgkBN9bkUDNCJiBeb/
AX1zBBko7b15fjrBs2+cTQtpZ3CYWFXG8C5zqx37wn0E49mRl/+0tkIKG07fAE",
    "Expiration": "2020-05-19T18:06:10+00:00"
  }
}
```

Para obtener más información, consulte [Solicitud de credenciales de seguridad temporales](#) en la Guía del usuario de AWS IAM.

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetSessionToken](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

PowerShell

Herramientas para PowerShell V4

Ejemplo 1: devuelve una instancia **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante un período de tiempo determinado. Las credenciales utilizadas para solicitar credenciales temporales se deducen de los valores predeterminados actuales del intérprete de comandos. Para especificar otras credenciales, utilice los parámetros `-ProfileName` o `-AccessKey/-SecretKey`.

```
Get-STSSessionToken
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleToken.....

Ejemplo 2: devuelve una instancia de **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante una hora. Las credenciales utilizadas para realizar la solicitud se obtienen del perfil especificado.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

Ejemplo 3: devuelve una instancia **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante una hora con el número de identificación del dispositivo MFA asociado a la cuenta, cuyas credenciales se especifican en el perfil “myprofile” y el valor proporcionado por el dispositivo.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile -SerialNumber
YourMFADeviceSerialNumber -TokenCode 123456
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetSessionToken](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V4).

Herramientas para PowerShell V5

Ejemplo 1: devuelve una instancia **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante un período de tiempo determinado. Las credenciales utilizadas para solicitar credenciales temporales se deducen de los valores predeterminados actuales del intérprete de comandos. Para especificar otras credenciales, utilice los parámetros -ProfileName o -AccessKey/-SecretKey.

```
Get-STSSessionToken
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken

-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

Ejemplo 2: devuelve una instancia de **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante una hora. Las credenciales utilizadas para realizar la solicitud se obtienen del perfil especificado.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

Ejemplo 3: devuelve una instancia **Amazon.RuntimeAWSCredentials** que contiene credenciales temporales válidas durante una hora con el número de identificación del dispositivo MFA asociado a la cuenta, cuyas credenciales se especifican en el perfil “myprofile” y el valor proporcionado por el dispositivo.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile -SerialNumber
YourMFADeviceSerialNumber -TokenCode 123456
```

Salida:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetSessionToken](#) en la Referencia de Cmdlet de las AWS Tools for PowerShell (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Obtenga un token de sesión al pasar un token MFA y utilícelo para enumerar los buckets de Amazon S3 de la cuenta.

```
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
      sts_client):
    """
    Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
    credentials to list Amazon S3 buckets.

    Requires an MFA device serial number and token.

    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual
    MFA
                           device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
    role.
    """
    if mfa_serial_number is not None:
        response = sts_client.get_session_token(
            SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp
        )
    else:
        response = sts_client.get_session_token()
    temp_credentials = response["Credentials"]

    s3_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
        aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
        aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
    )
```

```
print(f"Buckets for the account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
    print(bucket.name)
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetSessionToken](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Situaciones de AWS STS con un AWS SDK

En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo implementar situaciones comunes en AWS STS con AWS SDK. Estos escenarios muestran cómo llevar a cabo tareas específicas con llamadas a varias funciones dentro de AWS STS o en combinación con otros Servicios de AWS. En cada escenario se incluye un enlace al código fuente completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código.

Los escenarios requieren un nivel intermedio de experiencia para entender las acciones de servicio en su contexto.

Ejemplos

- [Adopción de un rol de IAM que requiera un token MFA con AWS STS con un AWS SDK](#)
- [Creación de una URL con AWS STS para usuarios federados que utilizan un AWS SDK](#)
- [Obtención de un token de sesión que requiera un token MFA con AWS STS con un AWS SDK](#)

Adopción de un rol de IAM que requiera un token MFA con AWS STS con un AWS SDK

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo asumir un rol que requiere un token de MFA.

 Warning

Para evitar riesgos de seguridad, no utilice a los usuarios de IAM para la autenticación cuando desarrolle software especialmente diseñado o trabaje con datos reales. En cambio, utilice la federación con un proveedor de identidades como [AWS IAM Identity Center](#).

- Cree un rol de IAM que otorgue permiso para enumerar los buckets de Amazon S3.
- Cree un usuario de IAM que tenga permiso para asumir el rol solo cuando se proporcionen las credenciales de MFA.
- Registre un dispositivo MFA para el usuario.
- Asuma el rol y enumere los buckets de S3 con credenciales temporales.

Python

SDK para Python (Boto3)

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree un usuario de IAM, registre un dispositivo MFA y cree un rol que conceda permiso para enumerar buckets de S3. El usuario solo tiene derechos para asumir el rol.

```
def setup(iam_resource):  
    """  
    Creates a new user with no permissions.  
    Creates a new virtual MFA device.  
    Displays the QR code to seed the device.  
    Asks for two codes from the MFA device.  
    Registers the MFA device for the user.  
    Creates an access key pair for the user.  
    Creates a role with a policy that lets the user assume the role and requires  
    MFA.  
    Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets.  
    Attaches the policy to the role.  
    Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role.
```

For demonstration purposes, the user is created in the same account as the role,

but in practice the user would likely be from another account.

Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration. Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator, or Google Authenticator.

```
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM)
resource
                        that has permissions to create users, roles, and
policies
                        in the account.
:return: The newly created user, user key, virtual MFA device, and role.
"""
user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name("user"))
print(f"Created user {user.name}.")

virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device(
    VirtualMFADeviceName=unique_name("mfa")
)
print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}")

print(
    f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your "
    f"choice."
)
with open("qr.png", "wb") as qr_file:
    qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png)
webbrowser.open(qr_file.name)

print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.")
mfa_code_1 = input("Enter the first code: ")
mfa_code_2 = input("Enter the second code: ")
user.enable_mfa(
    SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number,
    AuthenticationCode1=mfa_code_1,
    AuthenticationCode2=mfa_code_2,
)
os.remove(qr_file.name)
print(f"MFA device is registered with the user.")

user_key = user.create_access_key_pair()
```



```
print(f"Created access key pair for user.")

print(f"Wait for user to be ready.", end="")
progress_bar(10)

role = iam_resource.create_role(
    RoleName=unique_name("role"),
    AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(
        {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {"AWS": user.arn},
                    "Action": "sts:AssumeRole",
                    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent":
True}},
                }
            ],
        }
    ),
)
print(f"Created role {role.name} that requires MFA.")

policy = iam_resource.create_policy(
    PolicyName=unique_name("policy"),
    PolicyDocument=json.dumps(
        {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
                    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
                }
            ],
        }
    ),
)
role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn)
print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the role.")

user.create_policy(
    PolicyName=unique_name("user-policy"),
```

```

        PolicyDocument=json.dumps(
            {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Action": "sts:AssumeRole",
                        "Resource": role.arn,
                    }
                ],
            }
        ),
    )
    print(
        f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume "
        f"the role."
    )

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end="")
    progress_bar(10)

    return user, user_key, virtual_mfa_device, role

```

Muestre que no se permite asumir el rol sin un token MFA.

```

def try_to_assume_role_without_mfa(assume_role_arn, session_name, sts_client):
    """
    Shows that attempting to assume the role without sending MFA credentials
    results
    in an AccessDenied error.

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume.
    :param session_name: The name of the STS session.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
    role.
    """
    print(f"Trying to assume the role without sending MFA credentials...")
    try:

```

```

        sts_client.assume_role(RoleArn=assume_role_arn,
                                RoleSessionName=session_name)
        raise RuntimeError("Expected AccessDenied error.")
    except ClientError as error:
        if error.response["Error"]["Code"] == "AccessDenied":
            print("Got AccessDenied.")
        else:
            raise

```

Asuma el rol que otorga permiso para enumerar los buckets de S3, pasando el token MFA requerido, y muestre que los buckets se pueden enumerar.

```

def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
    assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client
):
    """
    Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
    that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
    Requires an MFA device serial number and token.

    The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
    account.

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                            grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual
MFA
                            device, this is an ARN.
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
role.
    """
    response = sts_client.assume_role(
        RoleArn=assume_role_arn,
        RoleSessionName=session_name,
        SerialNumber=mfa_serial_number,
        TokenCode=mfa_totp,
    )
    temp_credentials = response["Credentials"]

```

```
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")

s3_resource = boto3.resource(
    "s3",
    aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
    aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
    aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
)

print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
    print(bucket.name)
```

Elimine los recursos creados para la demostración.

```
def teardown(user, virtual_mfa_device, role):
    """
    Removes all resources created during setup.

    :param user: The demo user.
    :param role: The demo role.
    """
    for attached in role.attached_policies.all():
        policy_name = attached.policy_name
        role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
        attached.delete()
        print(f"Detached and deleted {policy_name}.")
    role.delete()
    print(f"Deleted {role.name}.")
    for user_pol in user.policies.all():
        user_pol.delete()
        print("Deleted inline user policy.")
    for key in user.access_keys.all():
        key.delete()
        print("Deleted user's access key.")
    for mfa in user.mfa_devices.all():
        mfa.disassociate()
    virtual_mfa_device.delete()
    user.delete()
    print(f"Deleted {user.name}.")
```

Ejecute este escenario mediante las funciones previamente definidas.

```
def usage_demo():
    """Drives the demonstration."""
    print("-" * 88)
    print(
        f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, "
        f"starring multi-factor authentication (MFA)!"
    )
    print("-" * 88)
    iam_resource = boto3.resource("iam")
    user, user_key, virtual_mfa_device, role = setup(iam_resource)
    print(f"Created {user.name} and {role.name}.")
    try:
        sts_client = boto3.client(
            "sts", aws_access_key_id=user_key.id,
            aws_secret_access_key=user_key.secret
        )
        try_to_assume_role_without_mfa(role.arn, "demo-sts-session", sts_client)
        mfa_totp = input("Enter the code from your registered MFA device: ")
        list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
            role.arn,
            "demo-sts-session",
            virtual_mfa_device.serial_number,
            mfa_totp,
            sts_client,
        )
    finally:
        teardown(user, virtual_mfa_device, role)
    print("Thanks for watching!")
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Creación de una URL con AWS STS para usuarios federados que utilizan un AWS SDK

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Cree un rol de IAM que conceda acceso de solo lectura a los recursos de Amazon S3 de la cuenta actual.
- Obtenga un token de seguridad del punto de conexión de federación de AWS.
- Cree una URL que pueda utilizarse para acceder a la consola con credenciales federadas.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree un rol que otorgue acceso de solo lectura a los recursos de Amazon S3 de la cuenta actual.

```
def setup(iam_resource):
    """
    Creates a role that can be assumed by the current user.
    Attaches a policy that allows only Amazon S3 read-only access.

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM)
    instance
                        that has the permission to create a role.
    :return: The newly created role.
    """
    role = iam_resource.create_role(
        RoleName=unique_name("role"),
        AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(
```

```

        {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {"AWS": iam_resource.CurrentUser().arn},
                    "Action": "sts:AssumeRole",
                }
            ],
        }
    ),
)
role.attach_policy(PolicyArn="arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonS3ReadOnlyAccess")
print(f"Created role {role.name}.")

print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end="")
progress_bar(10)

return role

```

Obtenga un token de seguridad del punto de conexión de federación de AWS y cree una URL que pueda utilizarse para acceder a la consola con credenciales federadas.

```

def construct_federated_url(assume_role_arn, session_name, issuer, sts_client):
    """
    Constructs a URL that gives federated users direct access to the AWS
    Management Console.

    1. Acquires temporary credentials from AWS Security Token Service (AWS STS)
    that
        can be used to assume a role with limited permissions.
    2. Uses the temporary credentials to request a sign-in token from the
        AWS federation endpoint.
    3. Builds a URL that can be used in a browser to navigate to the AWS
    federation
        endpoint, includes the sign-in token for authentication, and redirects to
        the AWS Management Console with permissions defined by the role that was

```

specified in step 1.

:param assume_role_arn: The role that specifies the permissions that are granted.

The current user must have permission to assume the role.

:param session_name: The name for the STS session.

:param issuer: The organization that issues the URL.

:param sts_client: A Boto3 STS instance that can assume the role.

:return: The federated URL.

"""

```
response = sts_client.assume_role(
    RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name
)
```

```
temp_credentials = response["Credentials"]
```

```
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
```

```
session_data = {
    "sessionId": temp_credentials["AccessKeyId"],
    "sessionKey": temp_credentials["SecretAccessKey"],
    "sessionToken": temp_credentials["SessionToken"],
}
```

```
aws_federated_signin_endpoint = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
```

```
# Make a request to the AWS federation endpoint to get a sign-in token.
```

```
# The requests.get function URL-encodes the parameters and builds the query
string
```

```
# before making the request.
```

```
response = requests.get(
    aws_federated_signin_endpoint,
    params={
        "Action": "getSigninToken",
        "SessionDuration": str(datetime.timedelta(hours=12).seconds),
        "Session": json.dumps(session_data),
    },
)
```

```
signin_token = json.loads(response.text)
```

```
print(f"Got a sign-in token from the AWS sign-in federation endpoint.")
```

```
# Make a federated URL that can be used to sign into the AWS Management
Console.
```

```
query_string = urllib.parse.urlencode(
    {
        "Action": "login",
```



```

        "Issuer": issuer,
        "Destination": "https://console.aws.amazon.com/",
        "SigninToken": signin_token["SigninToken"],
    }
)
federated_url = f"{aws_federated_signin_endpoint}?{query_string}"
return federated_url

```

Elimine los recursos creados para la demostración.

```

def teardown(role):
    """
    Removes all resources created during setup.

    :param role: The demo role.
    """
    for attached in role.attached_policies.all():
        role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
        print(f"Detached {attached.policy_name}.")
    role.delete()
    print(f"Deleted {role.name}.")

```

Ejecute este escenario mediante las funciones previamente definidas.

```

def usage_demo():
    """Drives the demonstration."""
    print("-" * 88)
    print(f"Welcome to the AWS Security Token Service federated URL demo.")
    print("-" * 88)
    iam_resource = boto3.resource("iam")
    role = setup(iam_resource)
    sts_client = boto3.client("sts")
    try:
        federated_url = construct_federated_url(
            role.arn, "AssumeRoleDemoSession", "example.org", sts_client
        )
        print(

```

```
        "Constructed a federated URL that can be used to connect to the "
        "AWS Management Console with role-defined permissions:"
    )
    print("-" * 88)
    print(federated_url)
    print("-" * 88)
    _ = input(
        "Copy and paste the above URL into a browser to open the AWS "
        "Management Console with limited permissions. When done, press "
        "Enter to clean up and complete this demo."
    )
finally:
    teardown(role)
    print("Thanks for watching!")
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [AssumeRole](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Obtención de un token de sesión que requiera un token MFA con AWS STS con un AWS SDK

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo obtener un token de sesión que requiere un token de MFA.

Warning

Para evitar riesgos de seguridad, no utilice a los usuarios de IAM para la autenticación cuando desarrolle software especialmente diseñado o trabaje con datos reales. En cambio, utilice la federación con un proveedor de identidades como [AWS IAM Identity Center](#).

- Cree un rol de IAM que otorgue permiso para enumerar los buckets de Amazon S3.

- Cree un usuario de IAM que tenga permiso para asumir el rol solo cuando se proporcionen las credenciales de MFA.
- Registre un dispositivo MFA para el usuario.
- Proporcione credenciales MFA para obtener un token de sesión y utilice credenciales temporales para enumerar los buckets de S3.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree un usuario de IAM, registre un dispositivo MFA y cree un rol que otorgue permiso para que el usuario enumere los buckets de S3 solo cuando se utilicen las credenciales de MFA.

```
def setup(iam_resource):
    """
    Creates a new user with no permissions.
    Creates a new virtual multi-factor authentication (MFA) device.
    Displays the QR code to seed the device.
    Asks for two codes from the MFA device.
    Registers the MFA device for the user.
    Creates an access key pair for the user.
    Creates an inline policy for the user that lets the user list Amazon S3
    buckets,
    but only when MFA credentials are used.

    Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration.
    Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator,
    Microsoft Authenticator, or Google Authenticator.

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM)
    resource
                        that has permissions to create users, MFA devices, and
                        policies in the account.
    :return: The newly created user, user key, and virtual MFA device.
```

```
"""
user = iam_resource.create_user(Username=unique_name("user"))
print(f"Created user {user.name}.")

virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device(
    VirtualMFADeviceName=unique_name("mfa")
)
print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}")

print(
    f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your "
    f"choice."
)
with open("qr.png", "wb") as qr_file:
    qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png)
webbrowser.open(qr_file.name)

print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.")
mfa_code_1 = input("Enter the first code: ")
mfa_code_2 = input("Enter the second code: ")
user.enable_mfa(
    SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number,
    AuthenticationCode1=mfa_code_1,
    AuthenticationCode2=mfa_code_2,
)
os.remove(qr_file.name)
print(f"MFA device is registered with the user.")

user_key = user.create_access_key_pair()
print(f"Created access key pair for user.")

print(f"Wait for user to be ready.", end="")
progress_bar(10)

user.create_policy(
    PolicyName=unique_name("user-policy"),
    PolicyDocument=json.dumps(
        {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
                    "Resource": "arn:aws:s3:::*",
```

```

        "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent":
True}},
        ],
    ],
),
)
print(
    f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user list
buckets, "
    f"but only when MFA credentials are present."
)

print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end="")
progress_bar(10)

return user, user_key, virtual_mfa_device

```

Obtenga credenciales de sesión temporales al pasar un token MFA y utilice las credenciales para enumerar los buckets de S3 para la cuenta.

```

def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
sts_client):
    """
    Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
    credentials to list Amazon S3 buckets.

    Requires an MFA device serial number and token.

    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual
MFA
                             device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
role.
    """
    if mfa_serial_number is not None:
        response = sts_client.get_session_token(
            SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp

```

```

    )
else:
    response = sts_client.get_session_token()
    temp_credentials = response["Credentials"]

    s3_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
        aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
        aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
    )

    print(f"Buckets for the account:")
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)

```

Elimine los recursos creados para la demostración.

```

def teardown(user, virtual_mfa_device):
    """
    Removes all resources created during setup.

    :param user: The demo user.
    :param role: The demo MFA device.
    """
    for user_pol in user.policies.all():
        user_pol.delete()
        print("Deleted inline user policy.")
    for key in user.access_keys.all():
        key.delete()
        print("Deleted user's access key.")
    for mfa in user.mfa_devices.all():
        mfa.disassociate()
    virtual_mfa_device.delete()
    user.delete()
    print(f"Deleted {user.name}.")

```

Ejecute este escenario mediante las funciones previamente definidas.

```
def usage_demo():
    """Drives the demonstration."""
    print("-" * 88)
    print(
        f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, "
        f"starring multi-factor authentication (MFA)!"
    )
    print("-" * 88)
    iam_resource = boto3.resource("iam")
    user, user_key, virtual_mfa_device = setup(iam_resource)
    try:
        sts_client = boto3.client(
            "sts", aws_access_key_id=user_key.id,
            aws_secret_access_key=user_key.secret
        )
        try:
            print("Listing buckets without specifying MFA credentials.")
            list_buckets_with_session_token_with_mfa(None, None, sts_client)
        except ClientError as error:
            if error.response["Error"]["Code"] == "AccessDenied":
                print("Got expected AccessDenied error.")
            mfa_totp = input("Enter the code from your registered MFA device: ")
            list_buckets_with_session_token_with_mfa(
                virtual_mfa_device.serial_number, mfa_totp, sts_client
            )
    finally:
        teardown(user, virtual_mfa_device)
    print("Thanks for watching!")
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [GetSessionToken](#) en la Referencia de la API del AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Seguridad en IAM y AWS STS

La seguridad en AWS es la principal prioridad. Como cliente de AWS, se beneficiará de una arquitectura de red y de centros de datos diseñados para satisfacer los requisitos de seguridad de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios de AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [AWS Programas de conformidad de](#) . Para obtener información sobre los programas de conformidad que se aplican a AWS Identity and Access Management (IAM), consulte [Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad](#).
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y los reglamentos vigentes.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo puede aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza AWS Identity and Access Management (IAM) y AWS Security Token Service (AWS STS). En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar IAM y AWS STS para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar otros servicios de AWS que lo ayuden a monitorear y proteger los recursos de IAM.

Contenido

- [AWSCredenciales de seguridad de](#)
- [AWSDirectivas de auditoría de seguridad de](#)
- [Protección de los datos en AWS Identity and Access Management](#)
- [Registro y monitorización en AWS Identity and Access Management](#)
- [Validación de conformidad en AWS Identity and Access Management](#)
- [Resiliencia en AWS Identity and Access Management](#)
- [Seguridad de la infraestructura en \(\) AWS Identity and Access Management](#)
- [Configuración y análisis de vulnerabilidades en AWS Identity and Access Management](#)

- [Políticas administradas de AWS para AWS Identity and Access Management y Access Analyzer](#)
- [Características de seguridad fuera de IAM](#)

AWSCredenciales de seguridad de

Al interactuar con AWS, debe especificar las credenciales de seguridad de AWS con el fin de demostrar quién es usted y si tiene permiso para acceder a los recursos que solicita. AWS utiliza las credenciales de seguridad para autenticar y autorizar sus solicitudes.

Por ejemplo, si desea descargar un archivo protegido de un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), sus credenciales deben permitir ese tipo de acceso. Si sus credenciales no muestran que está autorizado para descargar el archivo, AWS le denegará la solicitud. Sin embargo, sus credenciales de seguridad de AWS no son necesarias para descargar un archivo de un bucket de Amazon S3 que se comparte públicamente.

Hay diferentes tipos de usuarios en AWS, cada uno con sus propias credenciales de seguridad:

- Propietario de la cuenta (usuario raíz): el usuario que creó la Cuenta de AWS y tiene acceso total.
- Usuarios AWS IAM Identity Center: usuarios administrados en AWS IAM Identity Center.
- Entidades principales federadas: usuarios de proveedores de identidades externos a quienes se concede acceso temporal a AWS mediante federación. Para obtener más información acerca de las identidades federadas, consulte [Proveedores de identidades y federación en AWS](#).
- Usuarios de IAM: usuarios individuales creados dentro del servicio de AWS Identity and Access Management (IAM).

Los usuarios tienen credenciales de seguridad temporales o a largo plazo. El usuario raíz, el usuario de IAM y las claves de acceso tienen credenciales de seguridad a largo plazo que no caducan. Para proteger las credenciales a largo plazo, utilice procesos a fin de [administrar claves de acceso](#), [cambiar contraseñas](#) y [habilitar la MFA](#).

Para simplificar la administración de las credenciales de usuario raíz en todas las cuentas de los miembros de AWS Organizations, puede proteger de forma centralizada las credenciales de usuario raíz de las Cuentas de AWS administradas con AWS Organizations. [Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros](#) le permite eliminar de forma centralizada e impedir la recuperación a largo plazo de las credenciales de los usuarios raíz, lo que evita el acceso raíz no deseado a escala.

Los roles de IAM, usuarios en AWS IAM Identity Center y las entidades principales de usuario federado de AWS STS tienen credenciales de seguridad temporales. Las credenciales de seguridad temporales caducan después de un periodo definido o cuando el usuario finaliza la sesión. Las credenciales temporales funcionan prácticamente igual que las credenciales a largo plazo, con las siguientes diferencias:

- Las credenciales de seguridad temporales son a corto plazo, tal como su nombre indica. Se pueden configurar para durar entre unos cuantos minutos y varias horas. Cuando las credenciales caduquen, AWS dejará de reconocerlas o permitirá todo tipo de acceso a las solicitudes realizadas desde API que las utilicen.
- Las credenciales de seguridad temporales no se guardan con el usuario, sino que se generan de forma dinámica y se proporcionan al usuario cuando se solicitan. Cuando las credenciales de seguridad temporales caducan (o incluso antes), el usuario puede solicitar nuevas credenciales, siempre y cuando el usuario que las solicite tenga permiso para hacerlo.

Como resultado, las credenciales temporales tienen las siguientes ventajas con respecto a las credenciales a largo plazo:

- No tiene que distribuir ni incrustar credenciales de seguridad de AWS a largo plazo con una aplicación.
- Puede proporcionar acceso a sus recursos de AWS a usuarios, sin necesidad de definir una identidad de AWS para ellos. Las credenciales temporales son la base de [los roles y las identidades federadas](#).
- Las credenciales de seguridad temporales tienen un ciclo de vida limitado, por lo que no tiene que actualizarlas ni revocarlas de forma explícita cuando ya no las necesite. Cuando las credenciales de seguridad temporales caducan, ya no se pueden volver a utilizar. Puede especificar el tiempo de validez de las credenciales, hasta un límite máximo.

Consideraciones de seguridad

Recomendamos que tenga en cuenta la siguiente información al determinar las disposiciones de seguridad para su Cuenta de AWS:

- Al crear una Cuenta de AWS, creamos el usuario raíz de la cuenta. Las credenciales del usuario raíz (propietario de la cuenta) permiten el acceso completo a todos los recursos de la cuenta.

La primera tarea que debe realizar con el usuario raíz es conceder a otro usuario permisos administrativos para su Cuenta de AWS a fin de minimizar el uso del usuario raíz.

- La autenticación multifactor (MFA) proporciona un nivel de seguridad adicional para los usuarios que pueden acceder a su Cuenta de AWS. Para aumentar la seguridad, le recomendamos que exija la MFA en las credenciales de Usuario raíz de la cuenta de AWS y todos los usuarios de IAM. Para obtener más información, consulte [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).
- AWS requiere diferentes tipos de credenciales de seguridad, según cómo acceda a AWS y qué tipo de usuario de AWS sea. Por ejemplo, usted usa las credenciales de inicio de sesión para la Consola de administración de AWS, pero usa las claves de acceso para realizar llamadas a AWS mediante programación. Consulte [Qué es el inicio de sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In para obtener ayuda acerca de cómo determinar el tipo de usuario y la página de inicio de sesión.
- No puede utilizar las políticas de IAM para denegar al usuario raíz el acceso a los recursos de forma explícita. Solo puede usar una [política de control de servicios \(SCP\)](#) de AWS Organizations para limitar los permisos del usuario raíz.
- Si olvida o pierde la contraseña de usuario raíz, debe tener acceso a la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta para poder restablecerla.
- Si pierde las claves de acceso de usuario raíz, debe poder iniciar sesión en su cuenta como usuario raíz para crear otras nuevas.
- No utilice el usuario raíz para las tareas cotidianas. Utilícelo para realizar las tareas que solo puede realizar el usuario raíz. Para obtener la lista completa de tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#).
- Las credenciales de seguridad son específicas de la cuenta. Si tiene acceso a varias Cuentas de AWS, tiene credenciales independientes para cada cuenta.
- Las [políticas](#) determinan qué acciones puede realizar un usuario, un rol o un miembro de un grupo de usuarios, en qué recursos de AWS y en qué condiciones. Con las políticas, puede controlar de forma segura el acceso a los recursos y Servicios de AWS de su Cuenta de AWS. Si debe modificar o revocar los permisos en respuesta a un evento de seguridad, elimine o modifique las políticas en lugar de realizar cambios directamente en la identidad.
- Asegúrese de guardar las credenciales de inicio de sesión de su usuario de IAM de Acceso de emergencia y cualquier clave de acceso que haya creado para el acceso programático en una ubicación segura. Si pierde sus claves de acceso, debe iniciar sesión en su cuenta para crear otras nuevas.

- Recomendamos utilizar las credenciales temporales proporcionadas por roles de IAM y entidades principales federadas en lugar de las credenciales a largo plazo proporcionadas por usuarios de IAM y claves de acceso.

Acceso programático con credenciales de seguridad AWS

Cuando sea posible, recomendamos utilizar claves de acceso a corto plazo cuando sea posible para realizar llamadas programáticas a AWS o utilizar el AWS Command Line Interface o AWS Tools for PowerShell. Sin embargo, también puedes usar claves de acceso a largo plazo de AWS para estos fines.

Cuando crea una clave de acceso a largo plazo, crea el ID de clave de acceso (por ejemplo, AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) y la clave de acceso secreta (por ejemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY) como un conjunto. La clave de acceso secreta solo está disponible para descarga en el momento en que se crea. Si no descarga su clave de acceso secreta o la pierde, tendrá que crear una nueva.

En muchos casos, no se requieren claves de acceso a largo plazo que nunca caducan (como cuando crea claves de acceso para un usuario de IAM). En su lugar, puede crear roles de IAM y generar credenciales de seguridad temporales. Las credenciales de seguridad temporales incluyen un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta, pero también incluyen un token de seguridad que indica cuándo caducan las credenciales. Después de caducar, ya no son válidas. Para obtener más información, consulte [Alternativas para claves de acceso a largo plazo](#)

Los ID de clave de acceso que comienzan por AKIA son claves de acceso a largo plazo para un usuario de IAM o un usuario raíz de la Cuenta de AWS. Los ID de clave de acceso que comienzan por ASIA son claves de acceso de credenciales temporales que se crean mediante operaciones de AWS STS.

Los usuarios necesitan acceso programático si desean interactuar con AWS fuera de la Consola de administración de AWS. La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda a AWS.

Para conceder acceso programático a los usuarios, seleccione una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
IAM	(Recomendado) Use credenciales de consola como credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK y las API de AWS.	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para la AWS CLI, consulte Iniciar sesión para el desarrollo local de AWS en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface. • Para los AWS SDK, consulte Iniciar sesión para el desarrollo local de AWS en la Guía de referencia de AWS SDK y herramientas.
Identidad del personal (Usuarios administrados en el IAM Identity Center)	Utiliza credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK y las API de AWS.	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para utilizar la AWS CLI, consulte Configuring the AWS CLI to use AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface. • Para usar AWS SDK, las herramientas y las API de AWS, consulte IAM Identity Center authentication en la Guía de referencia del SDK y las herramientas de AWS.
IAM	Utiliza credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI,	Siguiendo las instrucciones de Uso de credenciales temporales con recursos de

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
	los AWS SDK y las API de AWS.	AWS de la Guía del usuario de IAM.
IAM	(No recomendado) Utilizar credenciales a largo plazo para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK o las API de AWS.	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para la AWS CLI, consulte Autenticación mediante credenciales de usuario de IAM en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface. • Para ver los AWS SDK y las herramientas, consulte Autenticar mediante credenciales a largo plazo en la Guía de referencia de AWS SDK y herramientas. • Para las API de AWS, consulte Administración de claves de acceso para usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Alternativas para claves de acceso a largo plazo

Para muchos casos de uso comunes, existen alternativas a las claves de acceso a largo plazo. Para mejorar la seguridad de su cuenta, tenga en cuenta lo siguiente.

- No inserte claves de acceso a largo plazo ni claves de acceso secretas en el código de la aplicación ni en un repositorio de códigos: en cambio, utilice AWS Secrets Manager u otra solución de administración de secretos para no tener que codificar las claves en texto sin formato. La aplicación o el cliente pueden entonces recuperar los secretos cuando sea necesario. Para

obtener más información, consulte [¿Qué es AWS Secrets Manager?](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

- Utilice los roles de IAM para generar credenciales de seguridad temporales siempre que sea posible: utilice siempre mecanismos para emitir credenciales de seguridad temporales cuando sea posible, en lugar de claves de acceso a largo plazo. Las credenciales de seguridad temporales son más seguras porque no se almacenan con el usuario, sino que se generan de forma dinámica y se proporcionan al usuario cuando se solicitan. Las credenciales de seguridad temporales tienen una duración limitada, por lo que no es necesario administrarlas ni actualizarlas. Los mecanismos que proporcionan claves de acceso temporales incluyen los roles de IAM o la autenticación de un usuario del Centro de identidades de IAM. Para máquinas que se ejecuten fuera de AWS, puede utilizar [AWS Identity and Access Management Roles Anywhere](#).
- Utilice alternativas a las claves de acceso a largo plazo para la AWS Command Line Interface (AWS CLI) o **aws-shell**: las alternativas incluyen lo siguiente.
 - Inicio de sesión para el desarrollo local de AWS con credenciales de la consola. Puede usar la versión 2 de la AWS CLI y el comando `aws login` para generar credenciales a corto plazo y ejecutar comandos de la AWS CLI con las credenciales de la consola. Para obtener más información, consulte [Inicio de sesión para el desarrollo local de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.
 - AWS CloudShell es un intérprete de comandos previamente autenticado y basado en el navegador que puede lanzar directamente desde la Consola de administración de AWS. Puede ejecutar comandos de la AWS CLI para los Servicios de AWS con su intérprete de comandos de preferencia (Bash, PowerShell o Z shell). Al hacerlo, no necesita descargar o instalar herramientas de línea de comandos. Para obtener más información, consulte [¿Qué es AWS CloudShell?](#) en la Guía del usuario de AWS CloudShell.
- No cree claves de acceso a largo plazo para los usuarios humanos que necesiten acceder a las aplicaciones o a los Servicios de AWS: el Centro de identidades de IAM puede generar credenciales de acceso temporales para que los usuarios de proveedores de identidades externos accedan a los Servicios de AWS. De esta manera, no necesita crear y administrar credenciales a largo plazo en IAM. En el Centro de identidades de IAM, cree un conjunto de permisos del Centro de identidades de IAM que conceda acceso a los usuarios de proveedores de identidades externos. A continuación, asigne un grupo del Centro de identidades de IAM al conjunto de permisos de las Cuentas de AWS seleccionadas. Para obtener más información, consulte [Qué es AWS IAM Identity Center](#), [Conexión a un proveedor de identidad externo](#) y [Conjuntos de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

- No almacene claves de acceso a largo plazo en un servicio de cómputos de AWS: en cambio, asigne un rol de IAM a los recursos de cómputo. Esto proporciona automáticamente credenciales temporales para conceder el acceso. Por ejemplo, al crear un perfil de instancia asociado a una instancia de Amazon EC2, puede asignar un rol de AWS a la instancia y ponerla a disposición de todas las aplicaciones. Un perfil de instancia contiene el rol y permite a los programas que se encuentran en ejecución en la instancia de Amazon EC2 obtener credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias de Amazon EC2](#).

AWSDirectivas de auditoría de seguridad de

De manera periódica, audite su configuración de seguridad para asegurarse de que satisface sus necesidades de negocio actuales. Una auditoría le ofrece la oportunidad de eliminar los usuarios, los grupos, los roles y las políticas de IAM innecesarios y de asegurarse de que los usuarios y el software no posean demasiados permisos.

A continuación encontrará las directrices para revisar y monitorizar sistemáticamente los recursos de AWS en aplicación de las prácticas recomendadas de seguridad.

Tip

Puede monitorear el uso de IAM en relación con las prácticas recomendadas de seguridad con [AWS Security Hub CSPM](#). Security Hub CSPM utiliza controles de seguridad para evaluar las configuraciones de los recursos y los estándares de seguridad para ayudarlo a cumplir con varios marcos de conformidad. Para obtener más información sobre el uso de Security Hub CSPM para evaluar recursos de IAM, consulte [Controles de AWS Identity and Access Management](#) en la Guía del usuario de AWS Security Hub CSPM.

Contenido

- [Cuándo se debe realizar una auditoría de seguridad](#)
- [Directrices para la auditoría](#)
- [Revisión de las credenciales de su cuenta de AWS](#)
- [Revisión de los usuarios de IAM](#)
- [Revisión de los grupos de IAM](#)
- [Revisión de los roles de IAM](#)

- [Revisión de los proveedores de IAM; para SAML y OpenID Connect \(OIDC\)](#)
- [Revisión de las aplicaciones móviles](#)
- [Sugerencias para revisar las políticas de IAM](#)

Cuándo se debe realizar una auditoría de seguridad

Audite su configuración de seguridad en las siguientes situaciones:

- En forma periódica. Realice los pasos que se describen en este documento a intervalos regulares como práctica recomendada de seguridad.
- Si se producen cambios en su organización; por ejemplo, si se marchan personas.
- Si ha dejado de usar uno o más servicios de AWS individuales para comprobar que ha eliminado los permisos que los usuarios de su cuenta ya no necesitan.
- Si ha agregado o eliminado software en las cuentas, como aplicaciones en instancias de Amazon EC2, pilas de OpsWorks, plantillas de CloudFormation, etc.
- Si sospecha que una persona no autorizada podría haber accedido a su cuenta.

Directrices para la auditoría

Al revisar la configuración de seguridad de su cuenta, siga estas directrices:

- Sea exhaustivo. Fíjese en todos los aspectos de su configuración de seguridad, incluidos aquellos que casi nunca se utilizan.
- No haga suposiciones. Si no conoce bien algún aspecto de la configuración de seguridad (por ejemplo, los motivos para una determinada política o la existencia de un rol), investigue la necesidad de negocio hasta entender el riesgo potencial.
- Simplifique. Para facilitar la auditoría (y la administración), utilice grupos de IAM, roles de IAM, esquemas de nomenclatura coherentes y políticas sencillas.

Revisión de las credenciales de su cuenta de AWS

Siga estos pasos al auditar las credenciales de su cuenta de AWS:

1. Si tiene claves de acceso para el usuario raíz que no está utilizando, puede eliminarlas.
[Recomendamos encarecidamente](#) no utilizar las claves de acceso raíz para el trabajo cotidiano

con AWS. En cambio, utilice usuarios con credenciales temporales, como usuarios en AWS IAM Identity Center.

2. Si necesita claves de acceso para su cuenta, asegúrese de [actualizarlas cuando sea necesario](#).

Revisión de los usuarios de IAM

Siga estos pasos al auditar sus usuarios de IAM existentes:

1. [Enumere los usuarios](#) y, a continuación, [elimine los usuarios](#) que no se necesitan.
2. [Elimine los usuarios de los grupos](#) a los que no necesitan acceso.
3. Revise las políticas adjuntas a los grupos a los que pertenece el usuario. Consulte [Sugerencias para revisar las políticas de IAM](#).
4. Elimine las credenciales de seguridad que el usuario no necesite o que se hayan visto expuestas. Por ejemplo, un usuario de IAM que se utiliza para una aplicación no necesita una contraseña (que solo es necesaria para iniciar sesión en los sitios web de AWS). Del mismo modo, si un usuario ya no utiliza las claves de acceso, no hay motivo para que las tenga. Para obtener más información, consulte [Administración de las contraseñas de los usuarios de IAM](#) y [Administración de claves de acceso de los usuarios de IAM](#).

Puede generar y descargar un informe de credenciales que contenga una lista de todos los usuarios de IAM de su cuenta y el estado de sus credenciales, tales como contraseñas, claves de acceso y dispositivos MFA. Para las contraseñas y claves de acceso, el informe de credenciales muestra la fecha y hora en que se ha utilizado la contraseña o la clave de acceso por última vez. Considere la posibilidad de eliminar de su cuenta las credenciales que no se hayan utilizado recientemente. (No elimine su usuario de acceso de emergencia). Para obtener más información, consulte [Obtención de informes de credenciales para la cuenta de AWS](#).

5. Actualice las contraseñas y claves de acceso cuando sea necesario para los casos de uso que requieren credenciales a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Administración de las contraseñas de los usuarios de IAM](#) y [Administración de claves de acceso de los usuarios de IAM](#).
6. Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder a AWS con credenciales temporales. Si es posible, migre de usuarios de IAM a entidades principales federadas, como los usuarios en IAM Identity Center. Retenga la cantidad mínima de usuarios de IAM necesarios para sus aplicaciones.

Revisión de los grupos de IAM

Siga estos pasos al auditar los grupos de IAM:

1. [Enumere los grupos](#) y, a continuación, [elimine los grupos](#) que no utiliza.
2. [Revise los usuarios](#) de cada grupo y [elimine los usuarios](#) que no les pertenecen.
3. Revise las políticas adjuntas al grupo. Consulte [Sugerencias para revisar las políticas de IAM](#).

Revisión de los roles de IAM

Siga estos pasos al auditar los roles de IAM:

1. [Enumere los roles](#) y, a continuación, [elimine los roles](#) que no utiliza.
2. [Revise](#) la política de confianza del rol. Asegúrese de saber quién es la entidad principal y de entender por qué esa cuenta o ese usuario necesitan poder asumir el rol.
3. [Revise](#) la política de acceso del rol para asegurarse de que conceda permisos adecuados a quien asuma ese rol; consulte [Sugerencias para revisar las políticas de IAM](#).

Revisión de los proveedores de IAM; para SAML y OpenID Connect (OIDC)

Si ha creado una entidad de IAM para establecer una relación de confianza con un [proveedor de identidades \(IdP\) SAML u OIDC](#), siga estos pasos:

1. Elimine los proveedores que no se utilicen.
2. Descargue y revise los documentos de metadatos de AWS de cada IdP SAML y asegúrese de que reflejen las necesidades de negocio actuales.
3. Obtenga los últimos documentos de metadatos de los proveedores de identidades SAML y [actualice el proveedor en IAM](#).

Revisión de las aplicaciones móviles

Si ha creado una aplicación móvil que realiza solicitudes a AWS, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que la aplicación móvil no contenga claves de acceso integradas, incluso si están en el almacenamiento cifrado.
2. Obtenga credenciales temporales para la aplicación mediante el uso de API diseñadas para ello.

 Note

Recomendamos utilizar [Amazon Cognito](#) para administrar la identidad de los usuarios en su aplicación. Este servicio permite autenticar a los usuarios mediante Login with Amazon, Facebook, Google o cualquier proveedor de identidad compatible con OpenID Connect (OIDC). Para obtener más información, consulte [Grupos de identidades de Amazon Cognito](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Sugerencias para revisar las políticas de IAM

Las políticas son potentes y sutiles, por lo que es importante estudiar y comprender los permisos que concede cada una de ellas. Utilice las siguientes directrices al revisar las políticas:

- Asocie políticas a grupos o roles en lugar de asociarlos a usuarios individuales. Si un usuario individual tiene una política, asegúrese de comprender por qué ese usuario la necesita.
- Asegúrese de que los usuarios, grupos y roles de IAM tengan los permisos que necesitan y no tengan ningún permiso adicional.
- Utilice el [simulador de política de IAM](#) para probar las políticas asociadas a usuarios o grupos.
- Recuerde que los permisos de usuario son el resultado de todas las políticas aplicables basadas en identidad (en usuarios, grupos o roles) y basadas en recursos (en recursos como buckets de Amazon S3, colas de Amazon SQS, temas de Amazon SNS y claves de AWS KMS). Es importante examinar todas las políticas aplicables a un usuario y comprender el conjunto completo de permisos concedidos a un usuario individual.
- Tenga en cuenta que permitir que un usuario cree un usuario, grupo, rol o política de IAM y asociar una política a la entidad principal equivale, en la práctica, a conceder a ese usuario todos los permisos sobre todos los recursos de su cuenta. Los usuarios que pueden crear políticas y asociarlas a usuarios, grupos o roles se pueden conceder a sí mismos cualquier permiso. En general, no conceda permisos de IAM a los usuarios o roles en los que no confía lo suficiente para que dispongan de pleno acceso a los recursos de su cuenta. Al realizar la auditoría de seguridad, confirme que se conceden los siguientes permisos de IAM a las identidades de confianza:
 - `iam:PutGroupPolicy`
 - `iam:PutRolePolicy`
 - `iam:PutUserPolicy`
 - `iam:CreatePolicy`

- `iam:CreatePolicyVersion`
- `iam:AttachGroupPolicy`
- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:AttachUserPolicy`
- Asegúrese de que las políticas no concedan permisos para servicios que no se utilizan. Por ejemplo, si utiliza [políticas administradas de AWS](#), asegúrese de que las políticas administradas de AWS que están en uso en su cuenta sean para servicios que utilice realmente. Para saber qué políticas administradas de AWS se utilizan en su cuenta, utilice la API [GetAccountAuthorizationDetails](#) de IAM (comando de AWS CLI: [aws iam get-account-authorization-details](#)).
- Si la política concede a un usuario permiso para lanzar una instancia de Amazon EC2, también podría permitir la acción `iam:PassRole`, pero, en este caso, debería [enumerar de forma explícita los roles](#) que el usuario puede pasar a la instancia de Amazon EC2.
- Examine todos los valores del elemento `Action` o `Resource` que incluyan `*`. Cuando sea posible, conceda acceso `Allow` a las acciones y los recursos individuales que los usuarios necesitan. Sin embargo, a continuación se citan algunas razones por las que podría ser conveniente utilizar `*` en una política:
 - La política está diseñada para conceder permisos de nivel administrativo.
 - El comodín se utiliza por comodidad para un conjunto de acciones similares (por ejemplo, `Describe*`) y usted está convencido de la idoneidad de la lista completa de acciones a las que se hace referencia de este modo.
 - El comodín se utiliza para indicar una clase de recursos o una ruta de recursos (por ejemplo, `arn:aws:iam::account-id:users/division_abc/*`) y usted está convencido de la idoneidad de conceder acceso a todos los recursos de esa clase o ruta.
 - Una acción de servicio no admite permisos de nivel de recursos y la única opción para un recurso es `*`.
- Examine los nombres de las políticas para asegurarse de que reflejen la función que cumple cada una de ellas. Por ejemplo, el nombre de una política podría incluir el texto “solo lectura” pero, en realidad, conceder permisos de escritura o cambio.

Para obtener más información sobre cómo planificar su auditoría de seguridad, consulte las [Prácticas recomendadas de seguridad, identidad y conformidad](#) en el Centro de arquitectura de AWS.

Protección de los datos en AWS Identity and Access Management

El [modelo de responsabilidad compartida](#) de AWS se aplica a la protección de datos de AWS Identity and Access Management. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. Usted también es responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS.

Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de la Cuenta de AWS y configurar cuentas de usuario individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utilice la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Se recomienda el uso de TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure los registros de API y de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre cómo utilizar registros de seguimiento de CloudTrail para capturar actividades de AWS, consulte [Working with CloudTrail trails](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.
- Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados dentro de los servicios de Servicios de AWS.
- Utilice servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-3 al acceder a AWS a través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como, por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Incluye las situaciones en las que debe trabajar con IAM u otros

Servicios de AWS mediante la consola, la API, la AWS CLI o los AWS SDK. Cualquier dato que ingrese en etiquetas o campos de formato libre utilizados para nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Cifrado de datos en IAM y AWS STS

El cifrado de datos normalmente se divide en dos categorías: el cifrado en reposo y el cifrado en tránsito.

Cifrado en reposo

Los datos que IAM recopila y almacena se cifran en reposo.

- IAM – Los datos recopilados y almacenados dentro de IAM incluyen las direcciones IP, los metadatos de las cuentas de los clientes y los datos de identificación de los clientes, que contienen las contraseñas. Los metadatos de las cuentas de los clientes y los datos de identificación de estos se cifran en reposo mediante AES 256 o una función hash SHA 256.
- AWS STS – AWS STS no recopila el contenido del cliente excepto los registros de servicio que registran solicitudes correctas, erróneas y defectuosas en el servicio.

Cifrado en tránsito

Los datos de identificación del cliente, incluidas las contraseñas, se cifran en tránsito mediante TLS 1.2 y 1.3. Todos los puntos de enlace de AWS STS admiten HTTPS para cifrar datos en tránsito. Para obtener una lista de puntos de conexión de AWS STS, consulte [Regiones y puntos de conexión de AWS STS](#).

Administración de claves en IAM y AWS STS

No puede administrar las claves de cifrado mediante IAM o AWS STS. Para obtener más información sobre las claves de cifrado y , consulte [¿Qué es AWS KMS?](#) en la guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Privacidad del tráfico entre redes en IAM y AWS STS

Las solicitudes a IAM deben realizarse utilizando el protocolo Transport Layer Security (TLS). Puede proteger las conexiones al servicio de AWS STS utilizando los puntos de conexión de VPC. Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión de VPC de tipo interfaz](#).

Registro y monitorización en AWS Identity and Access Management

El monitoreo es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el desempeño de AWS Identity and Access Management (IAM), AWS Security Token Service (AWS STS) y sus otras soluciones AWS. AWS proporciona varias herramientas para monitorear sus recursos de AWS y respuesta a posibles incidentes:

- AWS CloudTrail captura todas las llamadas a la API de IAM y AWS STS como eventos, incluidas las llamadas procedentes de la consola y llamadas a la API. Para obtener más información acerca del uso de CloudTrail con IAM y AWS STS, consulte [Registro de llamadas a IAM y a la API de AWS STS con AWS CloudTrail](#). Para obtener más información acerca de CloudTrail, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).
- AWS Identity and Access Management y Access Analyzer le ayuda a identificar los recursos de su organización y sus cuentas, como buckets de Amazon S3 o roles de IAM, que se comparten con una entidad externa. Esto le ayuda a identificar el acceso no deseado a sus recursos y datos, lo que constituye un riesgo para la seguridad. Para obtener más información, consulte [¿Qué es IAM Access Analyzer?](#).
- Amazon CloudWatch monitorea los recursos de AWS y las aplicaciones que ejecuta en AWS en tiempo real. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados y definir alarmas que le advierten o que toman medidas cuando una métrica determinada alcanza el umbral que se especifique. Por ejemplo, puede hacer que CloudWatch haga un seguimiento del uso de la CPU u otras métricas de las instancias de Amazon EC2 y abrir nuevas instancias automáticamente cuando sea necesario. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Amazon CloudWatch](#).
- Amazon CloudWatch Logs le ayuda a monitorear, almacenar y tener acceso a los archivos de registro desde instancias de Amazon EC2, CloudTrail u otras fuentes. Los registros de CloudWatch pueden supervisar la información de los archivos de registro y enviarle una notificación cuando se alcancen determinados umbrales. También se pueden archivar los datos del registro en un

almacenamiento de larga duración. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Registros de Amazon CloudWatch](#).

Para obtener más recursos y prácticas recomendadas de seguridad para IAM, consulte [Prácticas de seguridad recomendadas y casos de uso en AWS Identity and Access Management](#).

Temas

- [Registro de llamadas a IAM y a la API de AWS STS con AWS CloudTrail](#)
- [Seguimiento de tareas con privilegios en AWS CloudTrail](#)

Registro de llamadas a IAM y a la API de AWS STS con AWS CloudTrail

IAM y AWS STS se integran con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las medidas adoptadas por un usuario o un rol de IAM. CloudTrail captura todas las llamadas a la API de IAM y AWS STS como eventos, incluidas las llamadas procedentes de la consola y de llamadas a la API. Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un bucket de Amazon S3. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes de la consola de CloudTrail en el historial de eventos. Puede utilizar CloudTrail para obtener información acerca de la solicitud que se realizó a IAM o AWS STS. Por ejemplo, puede ver la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién realizó la solicitud, cuándo se realizó y otros detalles adicionales.

Para obtener más información sobre CloudTrail, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

Temas

- [Información de IAM y AWS STS en CloudTrail](#)
- [Registro de solicitudes de IAM y API de AWS STS](#)
- [Registro de solicitudes de API a otros servicios de AWS](#)
- [Registro de eventos de inicio de sesión de usuarios](#)
- [Registro de eventos de inicio de sesión para credenciales temporales](#)
- [Ejemplo de eventos API de IAM en el registro de CloudTrail](#)
- [Ejemplo de evento API de AWS STS en el archivo de registros de CloudTrail](#)
- [Ejemplo de eventos de inicio de sesión en el registro de CloudTrail](#)
- [Política de confianza del rol de IAM](#)

Información de IAM y AWS STS en CloudTrail

CloudTrail se habilita en su Cuenta de AWS cuando se crea la cuenta. Cuando se produce actividad en IAM o AWS STS, esta se registra en un evento de CloudTrail junto con otros eventos de servicio de AWS en el Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar eventos recientes en su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Ver eventos con el historial de eventos de CloudTrail](#).

Para mantener un registro continuo de los eventos de la cuenta de Cuenta de AWS, incluidos los eventos de IAM y AWS STS, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento permite a CloudTrail enviar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones. El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 especificado. También es posible configurar otros servicios de AWS para analizar en profundidad y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de CloudTrail. Para obtener más información, consulte:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail](#)
- [Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recepción de archivos de registro de CloudTrail de varias regiones](#) y [Recepción de archivos de registro de CloudTrail de varias cuentas](#)

Todas las acciones de IAM y AWS STS las registra CloudTrail y se documentan en la [Referencia de la API de IAM](#) y la [Referencia de API de AWS Security Token Service](#).

Registro de solicitudes de IAM y API de AWS STS

CloudTrail registra todas las solicitudes de API autenticadas en IAM y operaciones de API de AWS STS. CloudTrail también registra solicitudes no autenticadas a las acciones de AWS STS, `AssumeRoleWithSAML` y `AssumeRoleWithWebIdentity`, y registra información proporcionada por el proveedor de identidad. Sin embargo, es posible que algunas solicitudes de AWS STS no autenticadas no se registren porque no cumplen con la expectativa mínima de ser lo suficientemente válidas como para considerarlas solicitudes legítimas. En el caso de las solicitudes para asumir roles entre cuentas, CloudTrail no registra las solicitudes de AWS STS denegadas en el CloudTrail de la cuenta de destino.

Puede usar la información registrada para asignar las llamadas realizadas por una entidad principal federada de OIDC o SAML con un rol asumido a quien llamó desde la federación externa. En el caso de `AssumeRole`, puede asignar llamadas al servicio de AWS de origen o a la cuenta del usuario de origen. La sección `userIdentity` de los datos JSON en la entrada del registro de CloudTrail contiene la información necesaria para asignar la solicitud de `AssumeRole*` a una entidad principal de sesión específica. Para obtener más información, consulte [Elemento `userIdentity` de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Los registros AWS CloudTrail contendrán información de MFA cuando el usuario de IAM inicie sesión con MFA. Si el usuario de IAM asume un rol de IAM, CloudTrail también registrará `mfaAuthenticated: true` en los atributos `sessionContext` para las acciones realizadas utilizando el rol asumido. Sin embargo, el registro de CloudTrail es independiente de lo que requiere IAM cuando se realizan llamadas a la API con las credenciales del rol asumido. Para obtener más información, consulte [Elemento `userIdentity` de CloudTrail](#).

Por ejemplo, las llamadas a `CreateUser`, `DeleteRole` y `ListGroups` de IAM y otras operaciones de API quedan registradas en CloudTrail.

Más adelante en este tema se incluyen ejemplos de este tipo de entrada de log.

Registro de solicitudes de API a otros servicios de AWS

Las solicitudes autenticadas a las operaciones de la API de otros servicios AWS son registradas por CloudTrail, y estas entradas de registro contienen información sobre quién generó la solicitud.

Por ejemplo, supongamos que ha realizado una solicitud para enumerar las instancias de Amazon EC2 o crear un grupo de implementaciones de AWS CodeDeploy. Los detalles de la persona o servicio que ha realizado la solicitud se incluyen en la entrada de registro de dicha solicitud. Esta información permite determinar si la solicitud se hizo mediante el Usuario raíz de la cuenta de AWS, un usuario de IAM, un rol u otro servicio de AWS.

Para obtener más información sobre la información de identidad del usuario en las entradas de registro de CloudTrail, consulte el [Elemento `userIdentity`](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Registro de eventos de inicio de sesión de usuarios

CloudTrail registra los eventos de inicio de sesión en la Consola de administración de AWS, herramientas de desarrollo local como la AWS CLI y los SDK, los foros de debate de AWS y AWS Marketplace. CloudTrail registra intentos de inicio de sesión exitosos y fallidos de usuarios de IAM,

entidades principales federadas de SAML y OIDC, y entidades principales de usuario federado de AWS STS.

Para ver ejemplos de eventos de CloudTrail para los inicios de sesión de usuario raíz correctos y fallidos, consulte [Ejemplo de registros de eventos para usuarios raíz](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Como práctica recomendada de seguridad, AWS no registra el texto del nombre de usuario de IAM introducido si el error de inicio de sesión se ha producido por un nombre de usuario incorrecto. El texto del nombre de usuario está enmascarado por el valor `HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS`. Para obtener un ejemplo, consulte [Ejemplo de evento de error de inicio de sesión provocado por un nombre de usuario incorrecto](#), más adelante en este tema. El texto del nombre de usuario está oculto, ya que estos errores pueden deberse a errores de usuario. El registro de estos errores podría exponer información potencialmente confidencial. Por ejemplo:

- Se escribe por error una contraseña en el cuadro de nombre de usuario.
- Elige el enlace de una página de inicio de sesión de una cuenta de Cuenta de AWS pero se escribe el número de una cuenta diferente de Cuenta de AWS.
- Se olvida la cuenta en la que se ha iniciado sesión y se escribe por error el nombre de una cuenta de correo electrónico personal, un identificador de inicio de sesión en un banco u otro ID privado.

Registro de eventos de inicio de sesión para credenciales temporales

Cuando una entidad principal solicita credenciales temporales, el tipo de entidad principal determina cómo CloudTrail registra el evento. Esto puede ser complicado cuando una entidad principal asume un rol en otra cuenta. Existen varias llamadas a la API para realizar operaciones relacionadas con las operaciones de roles entre cuentas. En primer lugar, la entidad principal llama a una API de AWS STS para recuperar las credenciales temporales. Dicha operación se registra en la cuenta que realiza la llamada y en la cuenta donde se realiza la operación de AWS STS. A continuación, la entidad principal utiliza el rol para realizar otras llamadas a la API en la cuenta del rol asumido.

Puede utilizar la clave de condición de `sts:SourceIdentity` en la política de confianza de rol para exigir a los usuarios que especifiquen una identidad cuando asuman un rol. Por ejemplo, puede requerir que los usuarios de IAM especifiquen su propio nombre de usuario como su identidad de origen. Esto puede ayudarle a determinar qué usuario realizó una acción específica en AWS. Para obtener más información, consulte [sts:SourceIdentity](#). También puede utilizar [sts:RoleSessionName](#) para exigir a los usuarios que especifiquen un nombre de sesión cuando

asuman un rol. Esto puede ayudarle a diferenciar entre sesiones de rol para un rol que utilizan diferentes entidades principales cuando revisa los registros de AWS CloudTrail.

En la siguiente tabla se muestra cómo CloudTrail registra información de identidad de usuarios diferente para cada una de las API de AWS STS que generan credenciales temporales.

Tipo de elemento principal	API de STS	Identidad de usuario en el registro de CloudTrail para la cuenta del intermediario	Identidad de usuario en el registro de CloudTrail para la cuenta del rol asumido	Identidad de usuario en el registro de CloudTrail para llamadas a la API posteriores del rol
Credenciales de Usuario raíz de la cuenta de AWS	GetSessionToken	Identidad de usuario raíz	La cuenta propietaria del rol es la misma cuenta que realiza la llamada	Identidad de usuario raíz
Credenciales de Usuario raíz de la cuenta de AWS	AssumeRoot	Sesión de usuario raíz	Número de cuenta e ID de la entidad principal (si se trata de un usuario)	Sesión de usuario raíz
Usuario de IAM	GetSessionToken	Identidad de usuario de IAM	La cuenta propietaria del rol es la misma cuenta que realiza la llamada	Identidad de usuario de IAM
Usuario de IAM	GetFederationToken	Identidad de usuario de IAM	La cuenta propietaria del rol es la misma cuenta	Identidad de usuario de IAM

Tipo de elemento principal	API de STS	Identidad de usuario en el registro de CloudTrail para la cuenta del intermediario	Identidad de usuario en el registro de CloudTrail para la cuenta del rol asumido	Identidad de usuario en el registro de CloudTrail para llamadas a la API posteriores del rol
			que realiza la llamada	
Usuario de IAM	AssumeRole	Identidad de usuario de IAM	Número de cuenta e ID principal (si se trata de un usuario) o elemento principal del servicio de AWS	Solo identidad de rol (ningún usuario)
Usuario autenticado externamente	AssumeRoleWithSAML	n/a	Identidad de usuario de SAML	Solo identidad de rol (ningún usuario)
Usuario autenticado externamente	AssumeRoleWithWebIdentity	n/a	Identidad de usuario web o de OIDC	Solo identidad de rol (ningún usuario)

CloudTrail considera que una acción es de solo lectura si no tiene ningún efecto de cambio en un recurso. Al registrar un evento de solo lectura, CloudTrail omite la información de los `responseElements` en el registro. Cuando CloudTrail registra un evento que no es de solo lectura, muestra los `responseElements` completos en la entrada del registro. Para las API `AssumeRole`, `AssumeRoleWithSAML` y `AssumeRoleWithWebIdentity` de AWS STS, aunque se registren como de solo lectura, CloudTrail incluirá los `responseElements` completos, excepto `secretAccessKey`, en el registro.

En la siguiente tabla se muestra cómo CloudTrail registra la información de `responseElements` y `readOnly` para cada una de las API de AWS STS que generan credenciales temporales.

API de STS	Información de elementos de respuesta	Solo lectura
AssumeRole	Incluido	true
AssumeRoleWithSAML	Incluido	true
AssumeRoleWithWebIdentity	Incluido	true
AssumeRoot	Incluido	false
GetFederationToken	Incluido	false
GetSessionToken	Incluido	false

Ejemplo de eventos API de IAM en el registro de CloudTrail

Los archivos de registro de CloudTrail incluyen eventos con formato JSON. Un evento de API representa una solicitud de API única e incluye información sobre la entidad principal, la acción solicitada, cualquier parámetro y la fecha y la hora de la acción.

Ejemplo de evento API de IAM en el archivo de registros de CloudTrail

En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro de CloudTrail para una solicitud realizada para la acción IAM de `GetUserPolicy`.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:Role-Session-Name",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Role-Name/Role-Session-Name",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
```

```

        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
    },
    "attributes": {
        "creationDate": "2024-09-09T17:50:16Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
},
"eventTime": "2024-09-09T17:51:44Z",
"eventSource": "iam.amazonaws.com",
"eventName": "GetUserPolicy",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/2.7.8 Linux/10 botocore/1.12.86",
"requestParameters": {
    "userName": "ExampleIAMUserName",
    "policyName": "ExamplePolicyName"
},
"responseElements": null,
"requestID": "9EXAMPLE-0c68-11e4-a24e-d5e16EXAMPLE",
"eventID": "cEXAMPLE-127e-4632-980d-505a4EXAMPLE",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
}
}

```

A partir de la información de este evento, puede determinar que la solicitud se realizó para obtener una política de usuario denominada `ReadOnlyAccess-JaneDoe-201407151307` para el usuario `JaneDoe`, tal y como se especifica en el elemento `requestParameters`. También puede ver que la solicitud fue realizada por un usuario de IAM denominado `JaneDoe` el 15 de julio de 2014 a las 21:40 h (UTC). En este caso, la solicitud se originó en la Consola de administración de AWS, tal y como puede observar en el elemento `userAgent`.

Ejemplo de evento API de AWS STS en el archivo de registros de CloudTrail

Los archivos de registro de CloudTrail incluyen eventos con formato JSON. Un evento de API representa una solicitud de API única e incluye información sobre la entidad principal, la acción solicitada, cualquier parámetro y la fecha y la hora de la acción.

Ejemplo de eventos de API AWS STS entre cuentas en archivos de registro de CloudTrail

El usuario de IAM llamado John en la cuenta 777788889999 llama a la acción AWS STS [AssumeRole](#) para asumir el rol EC2-dev en la cuenta 111122223333. El administrador de cuenta requiere que los usuarios establezcan una identidad de origen igual a su nombre de usuario cuando asuman el rol. El usuario pasa el valor de identidad de origen de John.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::777788889999:user/John",
    "accountId": "777788889999",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "John"
  },
  "eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRole",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101",
  "userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8
Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64 boto/1.4.67",
  "requestParameters": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
    "roleSessionName": "John-EC2-dev",
    "sourceIdentity": "John",
    "serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
  },
  "responseElements": {
    "credentials": {
      "sessionToken": "<encoded session token blob>",
      "accessKeyId": "ASIAI44QH8DHBEXAMPLE",
      "expiration": "Jul 18, 2023, 4:07:39 PM"
    },
    "assumedRoleUser": {
```

```

    "assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:John-EC2-dev",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/John-EC2-dev"
  },
  "sourceIdentity": "John"
},
"resources": [
  {
    "ARN": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::IAM::Role"
  }
],
"requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE",
"sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE",
"eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

```

En el segundo ejemplo se muestra la entrada de registro de CloudTrail (111122223333) de la cuenta del rol asumido para la misma solicitud.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSAccount",
    "principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
    "accountId": "777788889999"
  },
  "eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRole",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101",
  "userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8
Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64 boto3/1.4.67",
  "requestParameters": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
    "roleSessionName": "John-EC2-dev",
    "sourceIdentity": "John",
    "serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
  },
  "responseElements": {

```

```

"credentials": {
  "sessionToken": "<encoded session token blob>",
  "accessKeyId": "ASIAI44QH8DHBEXAMPLE",
  "expiration": "Jul 18, 2014, 4:07:39 PM"
},
"assumedRoleUser": {
  "assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:John-EC2-dev",
  "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/John-EC2-dev"
},
"sourceIdentity": "John"
},
"requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE",
"sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE",
"eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE"
}

```

Ejemplo de evento de API de encadenamiento de roles AWS STS en el archivo de registro de CloudTrail

En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro CloudTrail para una solicitud realizada por John Doe en la cuenta 111111111111. John utilizó previamente su usuario John para asumir el rol JohnRole1. Para esta solicitud, utiliza las credenciales de ese rol para asumir el rol JohnRole2. Esto se conoce como [encadenamiento de roles](#). La identidad de origen que estableció cuando asumió el rol John1 persiste en la solicitud de asumir JohnRole2. Si John intenta establecer una identidad de origen diferente al asumir el rol, se deniega la solicitud. John pasa dos [etiquetas de sesión](#) en la solicitud. Establece esas dos etiquetas como transitivas. La solicitud hereda la etiqueta Department como transitiva porque John la estableció como transitiva cuando asumió JohnRole1. Para obtener más información acerca de las identidades de fuente, consulte [Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos](#). Para obtener más información acerca de las claves transitivas en las cadenas de roles, consulte [Encadenamiento de roles con etiquetas de sesión](#).

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE:JohnRole1",
    "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/John/JohnRole1",
    "accountId": "111111111111",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {

```

```

        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2019-10-02T21:50:54Z"
    },
    "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole1",
        "accountId": "111111111111",
        "userName": "John"
    },
    "sourceIdentity": "John"
}
},
"eventTime": "2019-10-02T22:12:29Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "123.145.67.89",
"userAgent": "aws-cli/1.16.248 Python/3.4.7
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 boto3/1.12.239",
"requestParameters": {
    "incomingTransitiveTags": {
        "Department": "Engineering"
    },
    "tags": [
        {
            "value": "johndoe@example.com",
            "key": "Email"
        },
        {
            "value": "12345",
            "key": "CostCenter"
        }
    ],
    "roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2",
    "roleSessionName": "Role2WithTags",
    "sourceIdentity": "John",
    "transitiveTagKeys": [
        "Email",
        "CostCenter"
    ],
    "durationSeconds": 3600
},
"responseElements": {

```

```

    "credentials": {
      "accessKeyId": "ASIAI44QH8DHBEXAMPLE",
      "expiration": "Oct 2, 2019, 11:12:29 PM",
      "sessionToken": "AgoJb3JpZ2luX2VjEB4aCXVzLXdlc3QtMSJHMEXAMPLETOKEN
+//rJb8Lo30mFc5MlhFCEbubZvEj0wHB/mDMwIgSEe9gk/Zjr09tZV7F1HDTMhmEXAMPLETOKEN/iEJ/
rkqngII9//////////
ARABGgw0MjgzMDc4NjM5NjYiDLZjZFKwP4qxQG5sFCryAS04UPz5qE97wPPH1eLMvs7CgSDBSwfonmRTCfokm2FN1+hWUdQ
+C+WKFZb701eiv9J5La2EXAMPLETOKEN/c7S5Iro1WUJ0q3Cxuo/8HUoSxVhQHM7zF7mWWLhXLEQ52ivL
+F6q5dpXu4aTFedpMfnJa8JtkWwG9x1Axj0Ypy2ok8v5unpQGWyh1vwdvj6ez1Dm8Xg1+qIzXILiEXAMPLETOKEN/
vQGQu8H+nxp3kabcrt0vTFTvxX6vsc80GwUfHhzAfYGEEXAMPLETOKEN/
L6v1yMM3B10wF0rQBno1HEjf1oNI8RnQiMNFdU0twYj7HUZIOCMjfn8PPHq77N7GJl9lzvIZKQA00wcjg
+mc78zHCj8y0siY8C96paEXAMPLETOKEN/
E3cpksxWdgs91HRzJWScjN2+r2LTGjYhyPqcmFzzo2mCE7mBNEXAMPLETOKEN/oJy
+2o83YNW5t0iDmczgDzJZ4UKR84yGY0MfSnF4XcEJrDgAJ30JFwmTcTQICALSwLEXAMPLETOKEN"
    },
    "assumedRoleUser": {
      "assumedRoleId": "AROAIFR7WHDTSOYQYHFUE:Role2WithTags",
      "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/test-role/Role2WithTags"
    },
    "sourceIdentity": "John"
  },
  "requestID": "b96b0e4e-e561-11e9-8b3f-7b396EXAMPLE",
  "eventID": "1917948f-3042-46ec-98e2-62865EXAMPLE",
  "resources": [
    {
      "ARN": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2",
      "accountId": "111111111111",
      "type": "AWS::IAM::Role"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111111111111"
}

```

Ejemplo de evento de API AWS STS de servicio de AWS en un archivo de registro de CloudTrail

En el siguiente ejemplo se muestra una entrada de registro de CloudTrail para una solicitud realizada por un servicio de AWS que llama otra API de servicio con los permisos de una función de servicio. Muestra la entrada de registro de CloudTrail de la solicitud realizada en la cuenta 777788889999.

```

{
  "eventVersion": "1.04",
  "userIdentity": {

```

```

    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROQRSTUVWXYZEXAMPLE:devdsk",
    "arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/AssumeNothing/devdsk",
    "accountId": "777788889999",
    "accessKeyId": "ASIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2016-11-14T17:25:26Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROQRSTUVWXYZEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::777788889999:role/AssumeNothing",
        "accountId": "777788889999",
        "userName": "AssumeNothing"
      }
    },
    "eventTime": "2016-11-14T17:25:45Z",
    "eventSource": "s3.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteBucket",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
    "userAgent": "[aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8
Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64 boto-core/1.4.67]",
    "requestParameters": {
      "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "EXAMPLE463D56D4C",
    "eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "777788889999"
  }
}

```

Ejemplo de evento API de AWS STS SAML en el archivo de registros de CloudTrail

En el siguiente ejemplo se muestra una entrada de registro de CloudTrail para una solicitud realizada para la acción de AWS STS [AssumeRoleWithSAML](#). La solicitud incluye los atributos de SAML CostCenter y Project que se pasan a través de la aserción SAML como [etiquetas de sesión](#). Esas etiquetas se establecen como transitivas para que [persistan en escenarios de encadenamiento de roles](#). La solicitud incluye el parámetro de API opcional DurationSeconds, representado como

`durationSeconds` en el registro de CloudTrail, y configurado en 1800 segundos. La solicitud también incluye el atributo SAML `sourceIdentity`, que se pasa en la aserción SAML. Si alguien utiliza las credenciales de sesión de rol resultantes para asumir otro rol, esta identidad de origen persiste.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "SAMLUser",
    "principalId": "SampleUkh1i4+ExamplerL/jEvs=:SamlExample",
    "userName": "SamlExample",
    "identityProvider": "bdG0nTesti4+ExamplerL/jEvs="
  },
  "eventTime": "2023-08-28T18:30:58Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRoleWithSAML",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.12.479
Linux/5.10.186-157.751.amzn2int.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/17.0.7+11 java/17.0.7
kotlin/1.3.72 vendor/Amazon.com_Inc. cfg/retry-mode/standard",
  "requestParameters": {
    "sAMLAAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE",
    "roleSessionName": "MyAssignedRoleSessionName",
    "sourceIdentity": "MySAMLUser",
    "principalTags": {
      "CostCenter": "987654",
      "Project": "Unicorn",
      "Department": "Engineering"
    },
    "transitiveTagKeys": [
      "CostCenter",
      "Project"
    ],
    "roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTTestRoleShibboleth",
    "principalArn": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/Shibboleth",
    "durationSeconds": 1800
  },
  "responseElements": {
    "credentials": {
      "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "sessionToken": "<encoded session token blob>",
      "expiration": "Aug 28, 2023, 7:00:58 PM"
    }
  }
}
```

```

    },
    "assumedRoleUser": {
      "assumedRoleId": "AROAD35QRSTUVWEXAMPLE:MyAssignedRoleSessionName",
      "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/SAMLTestRoleShibboleth/MyAssignedRoleSessionName"
    },
    "packedPolicySize": 1,
    "subject": "SamlExample",
    "subjectType": "transient",
    "issuer": "https://server.example.com/idp/shibboleth",
    "audience": "https://signin.aws.amazon.com/saml",
    "nameQualifier": "bdGOnTesti4+ExampLexL/jEvs=",
    "sourceIdentity": "MySAMLUser"
  },
  "requestID": "6EXAMPLE-e595-11e5-b2c7-c974fEXAMPLE",
  "eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "444455556666",
      "type": "AWS::IAM::Role",
      "ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth"
    },
    {
      "accountId": "444455556666",
      "type": "AWS::IAM::SAMLProvider",
      "ARN": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/test-saml-provider"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "444455556666",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "sts.us-east-2.amazonaws.com"
  }
}

```


Ejemplo de evento de OIDC de AWS STS API en el archivo de registros de CloudTrail

En el siguiente ejemplo se muestra una entrada de registro de CloudTrail para una solicitud realizada para la acción de AWS STS [AssumeRoleWithWebIdentity](#). La solicitud incluye los atributos CostCenter y Project que se transfieren a través del token de proveedor de identidades (IdP) de OpenID Connect (OIDC) como [etiquetas de sesión](#). Esas etiquetas se establecen como transitivas para que [persistan en encadenamiento de roles](#). La solicitud incluye el atributo sourceIdentity del token del proveedor de identidades. Si alguien utiliza las credenciales de sesión de rol resultantes para asumir otro rol, esta identidad de origen persiste.

La entrada de registro de CloudTrail también contiene un campo additionalEventData con un atributo identityProviderConnectionVerificationMethod. Este atributo indica el método que utilizó AWS para verificar la conexión con el proveedor de OIDC. El valor del atributo será IAMTrustStore o Thumbprint. El valor IAMTrustStore indica que AWS verificó de manera correcta la conexión con el IdP de OIDC mediante nuestra biblioteca de entidades de certificación (CA) raíz de confianza. El valor Thumbprint indica que AWS utilizó una huella digital de certificado establecida en la configuración del IdP para verificar el certificado de servidor del IdP de OIDC.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "WebIdentityUser",
    "principalId": "arn:aws:iam::444455556666:oidc-provider/<issuer url of OIDC provider>:<id of application>:<id of user>",
    "userName": "<id of user>",
    "identityProvider": "arn:aws:iam::444455556666:oidc-provider/<issuer url of OIDC provider>"
  },
  "eventTime": "2024-07-09T15:41:37Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRoleWithWebIdentity",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.29 Python/3.11.6 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off command/sts.assume-role-with-web-identity",
  "requestParameters": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole",
    "roleSessionName": "<assigned role session name>",
    "sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",
    "durationSeconds": 3600,
    "principalTags": {
```

```

    "CostCenter": "24680",
    "Project": "Pegasus"
  },
  "transitiveTagKeys": [
    "CostCenter",
    "Project"
  ]
},
"responseElements": {
  "credentials": {
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionToken": "<encoded session token blob>",
    "expiration": "Jul 9, 2024, 4:41:37 PM"
  },
  "subjectFromWebIdentityToken": "<id of user>",
  "sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",
  "assumedRoleUser": {
    "assumedRoleId": "AROA123456789EXAMPLE:<assigned role session name>",
    "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/FederatedWebIdentityRole/<assigned role session name>"
  },
  "provider": "arn:aws:iam::444455556666:oidc-provider/<issuer url of OIDC provider>",
  "audience": "<id of application>"
},
"additionalEventData": {
  "identityProviderConnectionVerificationMethod": "IAMTrustStore"
},
"requestID": "aEXAMPLE-0b26-40df-8973-c7012EXAMPLE",
"eventID": "aEXAMPLE-ee29-4ac0-a0ed-3f5c5EXAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": "444455556666",
    "type": "AWS::IAM::Role",
    "ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "444455556666",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",

```

```
"cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",  
"clientProvidedHostHeader": "sts.us-east-2.amazonaws.com"  
}  
}
```

Ejemplo de evento de API de AWS STS que utiliza el punto de conexión global en el archivo de registro de CloudTrail

Para las solicitudes al punto de conexión global del AWS Security Token Service (AWS STS) (<https://sts.amazonaws.com>), AWS STS incluye campos de registro adicionales de AWS CloudTrail: `endpointType` y `awsServingRegion`. Estos campos aparecen debajo del elemento `RequestDetails` de `additionalEventData` para registrar el tipo de Región de AWS en el que se atiende y el punto de conexión al que se llama. El campo `endpointType` puede tener un valor de `global` o `regional` para indicar el tipo de punto de conexión global que atendió la solicitud. Para obtener más información acerca de los puntos de conexión globales de AWS STS, consulte [Regiones y puntos de conexión de AWS STS](#).

 Note

Los registros de AWS CloudTrail para las solicitudes realizadas al punto de conexión global de AWS STS se enviarán a la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Los registros de CloudTrail de las solicitudes atendidas por los puntos de conexión regionales de AWS STS seguirán registrándose en sus respectivas regiones en CloudTrail.

El siguiente ejemplo muestra una entrada de registro de CloudTrail para una solicitud de AWS STS realizada al punto de conexión global (<https://sts.amazonaws.com>) que se originó en la región Europa (Estocolmo) `eu-north-1`. El valor del campo `endpointType` de `global` indica que la solicitud de AWS STS fue atendida por el punto de conexión global en la región Europa (Estocolmo).

```
{  
  "eventVersion": "1.08",  
  "userIdentity": {  
    "type": "AssumedRole",  
    "principalId": "AROAI23456789EXAMPLE:developer",  
    "arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/Admin/developer",  
    "accountId": "777788889999",  
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",  
    "sessionContext": {  
      "sessionIssuer": {
```

```

        "type": "Role",
        "principalId": "AROAI23456789EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::777788889999:role/Admin",
        "accountId": "777788889999",
        "userName": "Admin"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "creationDate": "2025-02-12T21:44:28Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2025-02-12T22:16:48Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/2.15.33 Python/3.11.8 Linux/5.10.233-204.894.amzn2int.x86_64
exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/sts.assume-role",
"requestParameters": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::777788889999:role/test-role",
    "roleSessionName": "test-global-assume-role"
},
"responseElements": {
    "credentials": {
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionToken": "<encoded session token blob>",
        "expiration": "Feb 12, 2025, 11:16:48 PM"
    },
    "assumedRoleUser": {
        "assumedRoleId": "AROAI987654321EXAMPLE:test-global-assume-role",
        "arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/test-role/test-global-
assume-role"
    }
},
"additionalEventData": {
    "RequestDetails": {
        "awsServingRegion": "eu-north-1",
        "endpointType": "global"
    }
},
"requestID": "EXAMPLE7-2497-457a-9586-f21feEXAMPLE",
"eventID": "EXAMPLEc-3d26-4c3a-9c94-722a9EXAMPLE",

```

```

    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": "777788889999",
        "type": "AWS::IAM::Role",
        "ARN": "arn:aws:iam::777788889999:role/test-role"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "777788889999",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "sts-global.eu-north-1.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

A modo de comparación, el siguiente ejemplo muestra una entrada de registro de CloudTrail para una solicitud de AWS STS realizada al punto de conexión regional (<https://sts.us-west-2.amazonaws.com>) que fue atendida por el punto de conexión regional en la región de Europa (Estocolmo) eu-north-1. El valor del campo `endpointType` de `regional` indica que la solicitud de AWS STS fue atendida por el punto de conexión global en la región de Europa (Estocolmo).

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROA123456789EXAMPLE:developer",
    "arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/Admin/developer",
    "accountId": "777788889999",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROA123456789EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::777788889999:role/Admin",
        "accountId": "777788889999",
        "userName": "Admin"
      }
    }
  },

```

```

        "webIdFederationData": {},
        "attributes": {
            "creationDate": "2025-02-12T21:44:28Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
        }
    },
    "eventTime": "2025-02-12T22:16:30Z",
    "eventSource": "sts.amazonaws.com",
    "eventName": "AssumeRole",
    "awsRegion": "eu-north-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.15.33 Python/3.11.8 Linux/5.10.233-204.894.amzn2int.x86_64
exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/sts.assume-role",
    "requestParameters": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::777788889999:role/test-role",
        "roleSessionName": "test-global-assume-role"
    },
    "responseElements": {
        "credentials": {
            "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "sessionToken": "<encoded session token blob>",
            "expiration": "Feb 12, 2025, 11:16:30 PM"
        },
        "assumedRoleUser": {
            "assumedRoleId": "AR0A987654321EXAMPLE:test-global-assume-role",
            "arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/test-role/test-global-
assume-role"
        }
    },
    "additionalEventData": {
        "RequestDetails": {
            "endpointType": "regional",
            "awsServingRegion": "eu-north-1"
        }
    },
    "requestID": "EXAMPLEd-2116-4cd7-bd72-9f72fEXAMPLE",
    "eventID": "EXAMPLEd-219a-48ed-bc54-00e3cEXAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "777788889999",
            "type": "AWS::IAM::Role",
            "ARN": "arn:aws:iam::777788889999:role/test-role"
        }
    ]
}

```

```
    }  
  ],  
  "eventType": "AwsApiCall",  
  "managementEvent": true,  
  "recipientAccountId": "777788889999",  
  "eventCategory": "Management",  
  "tlsDetails": {  
    "tlsVersion": "TLSv1.3",  
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",  
    "clientProvidedHostHeader": "sts.eu-north-1.amazonaws.com"  
  }  
}
```

Ejemplo de eventos de inicio de sesión en el registro de CloudTrail

Los archivos de registro de CloudTrail incluyen eventos con formato JSON. Un evento de inicio de sesión representa una única solicitud de inicio de sesión e incluye información sobre el principal de inicio de sesión, la región y la fecha y la hora de la acción.

Ejemplo de evento de inicio de sesión correcto en un archivo de registro de CloudTrail

En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro de CloudTrail para un evento de inicio de sesión correcto.

```
{  
  "eventVersion": "1.05",  
  "userIdentity": {  
    "type": "IAMUser",  
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",  
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/John",  
    "accountId": "111122223333",  
    "userName": "John"  
  },  
  "eventTime": "2014-07-16T15:49:27Z",  
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",  
  "eventName": "ConsoleLogin",  
  "awsRegion": "us-east-2",  
  "sourceIPAddress": "192.0.2.110",  
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101  
Firefox/24.0",  
  "requestParameters": null,  
  "responseElements": {  
    "ConsoleLogin": "Success"  
  }  
}
```

```

},
"additionalEventData": {
  "MobileVersion": "No",
  "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/s3/ ",
  "MFAUsed": "No"
},
"eventID": "3fcfb182-98f8-4744-bd45-10a395ab61cb"
}

```

En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro de CloudTrail para una solicitud de código de autorización correcta.

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AR0ATJHQDX737YZP72NTF:thesjain-Isengard",
    "arn": "arn:aws:sts::225989345271:assumed-role/Admin/thesjain-Isengard",
    "accountId": "225989345271",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AR0ATJHQDX737YZP72NTF",
        "arn": "arn:aws:iam::225989345271:role/Admin",
        "accountId": "225989345271",
        "userName": "Admin"
      }
    }
  },
  "attributes": {
    "creationDate": "2025-11-17T22:50:14Z",
    "mfaAuthenticated": "false"
  }
},
"eventTime": "2025-11-17T22:51:32Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "AuthorizeOAuth2Access",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "52.94.133.136",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36",
"requestParameters": {
  "scope": "openid",

```



```

"redirect_uri": "http://127.0.0.1:53037/oauth/callback",
"code_challenge_method": "SHA-256",
"client_id": "arn:aws:signin::devtools/same-device"
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"success": "true",
"x-amzn-vpce-id": ""
},
"requestID": "e2854c76-1cba-4360-9fd1-5037b591466b",
"eventID": "59e1720d-3deb-44ff-933d-6828be2a860a",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "225989345271",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.3",
"cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
}
}

```

En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro de CloudTrail para una solicitud de creación de tokens de OAuth2 correcta.

```

{
"eventVersion": "1.11",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AR0ATJHQDX737YZP72NTF:jacobjoj-Isengard",
"arn": "arn:aws:sts::225989345271:assumed-role/Admin/jacobjoj-Isengard",
"accountId": "225989345271",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AR0ATJHQDX737YZP72NTF",
"arn": "arn:aws:iam::225989345271:role/Admin",
"accountId": "225989345271",
"userName": "Admin"

```

```

},
"attributes": {
  "creationDate": "2025-11-18T20:38:10Z",
  "mfaAuthenticated": "false"
}
},
"eventTime": "2025-11-18T20:38:44Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "CreateOAuth2Token",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "15.248.6.6",
"userAgent": "aws-cli/2.32.0 md/awscrt#0.28.4 ua/2.1 os/macos#24.6.0 md/arch#arm64
  lang/python#3.13.9 md/pyimpl#CPython m/b,AA,Z,E cfg/retry-mode#standard md/
  installer#exe sid/35033f4ca1bd md/prompt#off md/command#login",
"requestParameters": {
  "client_id": "arn:aws:signin::devtools/same-device"
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
  "success": "true",
  "x-amzn-vpce-id": ""
},
"requestID": "94562943-c85b-4dc1-bf72-43b0fd42d6de",
"eventID": "0b338fac-6a10-4740-b34d-1bb6923e799e",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "225989345271",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
}
}

```

Para obtener más información sobre la información incluida en los archivos de sesión de CloudTrail, consulte [Referencia de eventos de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Ejemplo de evento de error de inicio de sesión en un archivo de registro de CloudTrail

En el ejemplo siguiente se muestra una entrada de registro de CloudTrail para un evento de inicio de sesión incorrecto.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/JaneDoe",
    "accountId": "111122223333",
    "userName": "JaneDoe"
  },
  "eventTime": "2014-07-08T17:35:27Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.100",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101
Firefox/24.0",
  "errorMessage": "Failed authentication",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Failure"
  },
  "additionalEventData": {
    "MobileVersion": "No",
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/sns",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "11ea990b-4678-4bcd-8fbe-62509088b7cf"
}
```

A partir de esta información, puede determinar que el intento de inicio de sesión fue realizado por un usuario de IAM denominado JaneDoe, tal y como se muestra en el elemento `userIdentity`. También puede ver que se ha producido un error en el intento de inicio de sesión, tal y como se muestra en el elemento `responseElements`. Puede ver que JaneDoe intentó iniciar sesión en la consola de Amazon SNS el 8 de julio de 2014 a las 17:35 h (UTC).

Ejemplo de evento de error de inicio de sesión provocado por un nombre de usuario incorrecto

En el siguiente ejemplo se muestra una entrada de registro de CloudTrail para un evento de inicio de sesión incorrecto que el usuario ha provocado al introducir un nombre de usuario incorrecto. AWS enmascara el texto de `userName` con `HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS` para evitar la revelación de información potencialmente confidencial.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "eventTime": "2015-03-31T22:20:42Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0",
  "errorMessage": "No username found in supplied account",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Failure"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs%23&isauthcode=true",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "a7654656-0417-45c6-9386-ea8231385051",
  "eventType": "AwsConsoleSignin",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

Política de confianza del rol de IAM

El 21 de septiembre de 2022, AWS introdujo cambios en el comportamiento de la política de confianza de roles de la IAM para exigir que se permita explícitamente incluir en una política de

confianza de roles cuando un rol se asume a sí mismo. Los roles de IAM de la lista heredada de comportamientos permitidos tienen un campo de `additionalEventData` para `explicitTrustGrant` para eventos `AssumeRole`. El valor de `explicitTrustGrant` es falso cuando un rol de la lista heredada de permitidos asume que utiliza el comportamiento heredado. Cuando un rol de la lista heredada de roles permitidos se asume a sí mismo, pero el comportamiento de la política de confianza del rol se actualizó para permitir explícitamente que el rol se asuma por sí mismo, el valor de `explicitTrustGrant` es verdadero.

Solo un número muy reducido de funciones de IAM figuran en la lista de funciones permitidas para el comportamiento heredado y este campo solo está presente en los registros de CloudTrail de estas funciones cuando se asumen por sí mismas. En la mayoría de los casos, no es necesario que un rol de IAM se asuma a sí mismo. AWS recomienda actualizar los procesos, los códigos o las configuraciones para eliminar este comportamiento o actualizar las políticas de confianza de rol para permitir este comportamiento explícitamente. Para más información, consulte [Anuncio de una actualización del comportamiento de la política de confianza en los roles de IAM](#).

Seguimiento de tareas con privilegios en AWS CloudTrail

La cuenta de administración de AWS Organizations o una cuenta de administrador delegado para IAM pueden realizar algunas tareas de usuario raíz en las cuentas de los miembros mediante el acceso raíz durante un plazo corto. Las sesiones con privilegios de corta duración le proporcionan credenciales temporales que puede utilizar para [realizar acciones con privilegios](#) en la cuenta de un miembro de su organización. Puede seguir los siguientes pasos para identificar las acciones realizadas por la cuenta de administración o por un administrador delegado durante la sesión [sts:AssumeRoot](#).

Note

El punto de conexión global no es compatible para `sts:AssumeRoot`. CloudTrail registra los eventos de `ConsoleLogin` en la región especificada para el punto de conexión.

Cómo realizar un seguimiento de las acciones realizadas por una sesión con privilegios en los registros de CloudTrail

1. Busque el evento `AssumeRoot` en los registros de CloudTrail. Este evento se genera cuando la cuenta de administración o el administrador delegado de IAM obtiene un conjunto de credenciales de corto plazo con `sts:AssumeRoot`.

En el siguiente ejemplo, el evento de CloudTrail para AssumeRoot se registra en el campo `eventName`.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:JohnRole1",
    "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/John/JohnRole1",
    "accountId": "111111111111",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/John",
        "accountId": "111111111111",
        "userName": "Admin2"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-10-25T20:45:28Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "assumedRoot": "true"
  },
  "eventTime": "2024-10-25T20:52:11Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRoot",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
  "requestParameters": {
    "targetPrincipal": "222222222222",
    "taskPolicyArn": {
      "arn": "arn:aws:iam::aws:policy/root-task/S3UnlockBucketPolicy"
    }
  },
  "responseElements": {
    "credentials": {
      "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "sessionToken": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",

```

```

        "expiration": "Oct 25, 2024, 9:07:11 PM"
      }
    }
  }
}

```

Para conocer los pasos a seguir para acceder al registro de CloudTrail, consulte [Obtención y visualización de archivos de registros de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

2. En el registro de eventos de CloudTrail, busque la `targetPrincipal` que especifique las acciones de la cuenta del miembro y el `accessKeyId` que sea exclusiva de la sesión AssumeRoot.

En el siguiente ejemplo, la `targetPrincipal` es 222222222222 y el `accessKeyId` es ASIAIOSFODNN7EXAMPLE.

```

{
  "eventTime": "2024-10-25T20:52:11Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRoot",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
  "requestParameters": {
    "targetPrincipal": "222222222222",
    "taskPolicyArn": {
      "arn": "arn:aws:iam::aws:policy/root-task/S3UnlockBucketPolicy"
    }
  },
  "responseElements": {
    "credentials": {
      "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "sessionToken": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
      "expiration": "Oct 25, 2024, 9:07:11 PM"
    }
  }
}

```

3. En los registros de CloudTrail de la entidad principal objetivo, busque el ID de clave de acceso que corresponda al valor `accessKeyId` del evento AssumeRoot. Utilice los valores del campo `eventName` para determinar las tareas con privilegios que se realizaron durante la sesión AssumeRoot. Es posible que se realicen varias tareas con privilegios en una sola sesión. La duración máxima de la sesión AssumeRoot es de 900 segundos (15 minutos).

En el siguiente ejemplo, la cuenta de administración o el administrador delegado eliminaron la política basada en recursos de un bucket de Amazon S3.

```
{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "222222222222",
    "arn": "arn:aws:iam::222222222222:root",
    "accountId": "222222222222",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-10-25T20:52:11Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2024-10-25T20:53:47Z",
  "eventSource": "s3.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteBucketPolicy",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
  "requestParameters": {
    "bucketName": "resource-policy-John",
    "Host": "resource-policy-John.s3.amazonaws.com",
    "policy": ""
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "1234567890abcdef0",
  "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "222222222222",
      "type": "AWS::S3::Bucket",
      "ARN": "arn:aws:s3:::resource-policy-John"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "222222222222",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
```



```
    "clientProvidedHostHeader": "resource-policy-John.s3.amazonaws.com"  
  }  
}
```

Validación de conformidad en AWS Identity and Access Management

Los auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de AWS Identity and Access Management (IAM) en distintos programas de conformidad de AWS. Estos incluyen SOC, PCI, FedRAMP, ISO y otros.

Para saber si un Servicio de AWS está incluido en el ámbito de programas de conformidad específicos, consulte [Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad](#) y escoja el programa de conformidad que le interese. Para obtener información general, consulte [Programas de conformidad de AWS](#).

Puedes descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#).

Su responsabilidad de conformidad al utilizar Servicios de AWS se determina en función de la confidencialidad de los datos, los objetivos de conformidad de su empresa, así como de la legislación y los reglamentos aplicables. Para obtener más información sobre la responsabilidad de conformidad al usar Servicios de AWS, consulte la [Documentación de seguridad de AWS](#).

Resiliencia en AWS Identity and Access Management

La infraestructura global de AWS se compone de regiones y zonas de disponibilidad de AWS. AWS Las regiones tienen múltiples zonas de disponibilidad físicamente separadas y aisladas, que están conectadas con redes de baja latencia, alto rendimiento y altamente redundantes. Para obtener más información sobre las regiones y zonas de disponibilidad de AWS, consulte [Infraestructura global de AWS](#).

AWS Identity and Access Management (IAM) y AWS Security Token Service (AWS STS) son servicios autónomos, basados en la región, disponibles en todo el mundo.

IAM es un Servicio de AWS fundamental. IAM debe autenticar y autorizar cada operación que se lleva a cabo en AWS. IAM comprueba cada solicitud con las identidades y políticas almacenadas en IAM para determinar si se permite o se deniega la solicitud. IAM se diseñó con un plano de

control y un plano de datos separados para que el servicio se autentique incluso durante fallos inesperados. Los recursos de IAM que se utilizan en las autorizaciones, como los roles y las políticas, se almacenan en el plano de control. Los clientes de IAM pueden cambiar la configuración de estos recursos mediante operaciones de IAM, como `DeletePolicy` y `AttachRolePolicy`. Esas solicitudes de cambio de configuración van al plano de control. Hay un plano de control de IAM para todas las Regiones de AWS comerciales, que se encuentra en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia). A continuación, el sistema de IAM propaga los cambios de configuración a los planos de datos de IAM en cada uno de los planos [habilitados para la Región de AWS](#). El plano de datos de IAM es, esencialmente, una réplica de solo lectura de los datos de configuración del plano de control de IAM. Cada Región de AWS tiene una instancia completamente independiente del plano de datos de IAM, que autentica y autoriza las solicitudes de la misma región. En cada región, el plano de datos de IAM está distribuido en al menos tres zonas de disponibilidad, y tiene capacidad suficiente para tolerar la pérdida de una zona de disponibilidad sin que el cliente se vea perjudicado. Tanto el plano de control como el de datos de IAM se crearon para que no haya inactividad planificada, con todas las actualizaciones de software y operaciones de escalado que se llevan a cabo de manera invisible para los clientes.

En las regiones que están [activadas de forma predeterminada](#), las solicitudes al punto de conexión global de AWS STS se atienden automáticamente en la misma región en la que se origina la solicitud. En las regiones de participación voluntaria, las solicitudes al punto de conexión global de AWS STS son atendidas por una única Región de AWS, Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Puede utilizar un punto de conexión de AWS STS regional para reducir la latencia o proporcionar redundancia adicional para sus aplicaciones. Para obtener más información, consulte [Administración de AWS STS en una Región de AWS](#).

Ciertos eventos pueden interrumpir la comunicación entre Regiones de AWS a través de la red. No obstante, incluso cuando no puede comunicarse con el punto de conexión de IAM global, AWS STS puede seguir autenticando las entidades principales de IAM, e IAM puede autorizar sus solicitudes. Los detalles específicos de un evento que interrumpe la comunicación determinarán su capacidad de acceso a los servicios de AWS. En la mayoría de los casos, puede seguir utilizando credenciales de IAM en su entorno de AWS. Las siguientes condiciones podrían aplicarse a un evento que interrumpe la comunicación.

Claves de acceso para usuarios de IAM

Puede autenticarse indefinidamente en una región con [claves de acceso para usuarios de IAM](#) a largo plazo. Cuando utiliza la AWS Command Line Interface y las API, puede proporcionar claves de acceso de AWS para que AWS pueda verificar su identidad en las solicitudes programáticas.

 Important

Como [práctica recomendada](#), le sugerimos que los usuarios inicien sesión con [credenciales temporales](#) en lugar de claves de acceso de larga duración.

Credenciales temporales

Puede [solicitar nuevas credenciales temporales](#) con el [punto de conexión de servicio](#) regional de AWS STS durante al menos 24 horas. Las siguientes operaciones de API generan credenciales temporales.

- AssumeRole
- AssumeRoleWithWebIdentity
- AssumeRoleWithSAML
- GetFederationToken
- GetSessionToken

Entidades principales y permisos

- Es posible que no pueda agregar, modificar o eliminar entidades principales o permisos de IAM.
- Es posible que sus credenciales no reflejen los cambios en los permisos que ha aplicado recientemente en IAM. Para obtener más información, consulte [Los cambios que realizo no están siempre visibles inmediatamente](#).

Consola de administración de AWS

- Es posible que pueda usar un punto de conexión de inicio de sesión regional para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS como usuario de IAM. Los puntos de conexión de inicio de sesión regionales tienen el siguiente formato de URL.

`https://{Account ID}.signin.aws.amazon.com/console?region={Region}`

Ejemplo: `https://111122223333.signin.aws.amazon.com/console?region=us-west-2`

- Es posible que no pueda completar la autenticación multifactor (MFA) de [segundo factor universal \(U2F\)](#).

Prácticas recomendadas para la resiliencia de IAM

AWS ha incorporado resiliencia en zonas de disponibilidad y Regiones de AWS. Cuando observa las siguientes prácticas recomendadas de IAM en los sistemas que interactúan con su entorno, aprovecha esa capacidad de resiliencia.

1. Utilice un [punto de conexión de servicio](#) regional de AWS STS en lugar del punto de conexión global predeterminado.
2. Revise la configuración de su entorno en busca de recursos vitales que creen o modifiquen rutinariamente los recursos de IAM, y prepare una solución alternativa que utilice los recursos de IAM existentes.

Seguridad de la infraestructura en () AWS Identity and Access Management

Como servicio administrado, AWS Identity and Access Management está protegido por la seguridad de la red global de AWS. Para obtener información sobre los servicios de seguridad de AWS y cómo AWS protege la infraestructura, consulte [Seguridad en la nube de AWS](#). Para diseñar su entorno de AWS con las prácticas recomendadas de seguridad de infraestructura, consulte [Protección de la infraestructura](#) en Portal de seguridad de AWS Well-Architected Framework.

Puede utilizar llamadas a la API publicadas en AWS para obtener acceso a IAM a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Puede acceder a IAM de manera programática mediante la API IAM HTTPS, que le permite emitir solicitudes HTTPS directamente al servicio. La API de consultas devuelve información confidencial, incluidas las credenciales de seguridad. Por lo tanto, debe utilizar HTTPS con todas las solicitudes de API. Cuando utilice la API HTTPS, debe incluir código para firmar digitalmente las solicitudes utilizando sus credenciales.

Puede llamar a estas operaciones de la API desde cualquier ubicación de red, pero IAM admite políticas de acceso basadas en recursos, que pueden incluir restricciones en función de la dirección

IP de origen. También puede utilizar políticas de IAM para controlar el acceso desde puntos de enlace específicos de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) o VPC específicas. Este proceso aísla con eficacia el acceso de red a un recurso de IAM determinado únicamente desde la VPC específica de la red de AWS.

Configuración y análisis de vulnerabilidades en AWS Identity and Access Management

AWS gestiona las tareas de seguridad básicas, como la aplicación de parches en la base de datos y el sistema operativo (SO) de invitado, la configuración del firewall y la recuperación de desastres. Estos procedimientos han sido revisados y certificados por los terceros pertinentes. Para obtener más detalles, consulte los siguientes recursos de :

- [Modelo de responsabilidad compartida](#)
- [Amazon Web Services: información general de procesos de seguridad](#) (documento técnico)

Los siguientes recursos también abordan la configuración y el análisis de vulnerabilidad en AWS Identity and Access Management (IAM):

- [Validación de conformidad en AWS Identity and Access Management](#)
- [Prácticas de seguridad recomendadas y casos de uso en AWS Identity and Access Management](#)

Políticas administradas de AWS para AWS Identity and Access Management y Access Analyzer

Una política administrada de AWS es una política independiente que AWS crea y administra. Las políticas administradas de AWS se diseñan para ofrecer permisos para muchos casos de uso comunes, por lo que puede empezar a asignar permisos a los usuarios, grupos y roles.

Considere que es posible que las políticas administradas por AWS no concedan permisos de privilegio mínimo para los casos de uso concretos, ya que están disponibles para que las utilicen todos los clientes de AWS. Se recomienda definir [políticas administradas por el cliente](#) específicas para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos.

No puede cambiar los permisos definidos en las políticas administradas AWS. Si AWS actualiza los permisos definidos en una política administrada de AWS, la actualización afecta a todas las identidades de entidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que está asociada la política. Lo más probable es que AWS actualice una política administrada de AWS cuando se lance un nuevo Servicio de AWS o las operaciones de la API nuevas estén disponibles para los servicios existentes.

Para obtener más información, consulte [Políticas administradas de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

IAMReadOnlyAccess

Para permitir el acceso de solo lectura en los recursos IAM, utilice la política administrada `IAMReadOnlyAccess`. Esta política concede permiso para obtener y enumerar todos los recursos de IAM. Permite ver detalles e informes de actividad para usuarios, grupos, roles, políticas, proveedores de identidad y dispositivos MFA. No incluye la capacidad de crear o eliminar recursos ni acceder a recursos del Analizador de acceso de IAM. Vea la [política](#) para conocer la lista completa de servicios y acciones que admite esta política.

IAMUserChangePassword

Utilice la política administrada `IAMUserChangePassword` para permitir a los usuarios de IAM cambiar sus propias contraseñas.

La Configuración de cuenta de IAM y la Política de contraseñas se configuran para permitir a los usuarios de IAM cambiar la contraseña de la cuenta de IAM. Al permitir esta acción, IAM adjunta la política a cada usuario.

Para ver la política JSON, consulte [IAMUserChangePassword](#) en la Guía de referencia de política administrada de AWS.

IAMAccessAnalyzerFullAccess

Utilizar la política administrada `IAMAccessAnalyzerFullAccess` de AWS para permitir que los administradores accedan al Analizador de acceso de IAM.

Grupos de permisos

Esta política se agrupa en instrucciones basadas en el conjunto de permisos proporcionados.

- Analizador de acceso de IAM: autoriza permisos administrativos completos para todos los recursos del Analizador de acceso de IAM.
- Crear rol vinculado al servicio: permite al administrador crear un [rol vinculado al servicio](#), que permite que el Analizador de acceso de IAM analice los recursos de otros servicios en su nombre. Este permiso permite crear el rol vinculado al servicio solo para uso del Analizador de acceso de IAM.
- AWS Organizations – permite a los administradores utilizar el Analizador de acceso de IAM para una organización en AWS Organizations. Después de [habilitar el acceso de confianza](#) para el Analizador de acceso de IAM en AWS Organizations, los miembros de la cuenta de administración pueden ver los resultados de su organización.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "access-analyzer:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess

Utilice la política administrada de AWS IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess para permitir el acceso de solo lectura al Analizador de acceso de IAM.

Para permitir también acceso de solo lectura al Analizador de acceso de IAM para AWS Organizations, cree una política administrada por el cliente que permita las acciones Describir y Listar desde la política administrada de AWS [IAMAccessAnalyzerFullAccess](#).

Permisos de nivel de servicio

Esta política proporciona acceso de solo lectura al Analizador de acceso de IAM. No se incluyen otros permisos de servicio en esta política.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [

```



```
        "access-analyzer:CheckAccessNotGranted",
        "access-analyzer:CheckNoNewAccess",
        "access-analyzer:Get*",
        "access-analyzer:List*",
        "access-analyzer:ValidatePolicy"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

AccessAnalyzerServiceRolePolicy

No puede adjuntar AccessAnalyzerServiceRolePolicy a sus entidades de IAM. Esta política está adjunta a un rol vinculado a servicios que permite al Analizador de acceso de IAM realizar acciones en su nombre. Para obtener más información, consulte [Uso de roles vinculados a servicios para AWS Identity and Access Management y Access Analyzer](#).

Grupos de permisos

Esta política permite el acceso al Analizador de acceso de IAM para analizar los metadatos de recursos de varios Servicios de AWS.

- Amazon DynamoDB: otorga permisos para ver los flujos y tablas de DynamoDB.
- Amazon Elastic Compute Cloud: otorga permisos para describir direcciones IP, instantáneas y VPC.
- Amazon Elastic Container Registry: autoriza permisos para describir repositorios de imágenes, recuperar la configuración de la cuenta y recuperar políticas de registros y repositorios.
- Amazon Elastic File System: autoriza permisos para ver la descripción de un sistema de archivos de Amazon EFS y ver la política de nivel de recursos de un sistema de archivos de Amazon EFS.
- AWS Identity and Access Management: autoriza permisos para recuperar información sobre un rol especificado y enumerar los roles de IAM que tengan un prefijo de ruta especificado. Permite que los permisos recuperen información sobre los usuarios, los grupos de IAM, los perfiles de inicio de sesión, las claves de acceso y los últimos datos del servicio a los que se accedió.
- AWS Key Management Service: autoriza permisos para ver información detallada sobre una clave de KMS y sus principales políticas y autorizaciones.
- AWS Lambda – Autoriza permisos para ver información sobre alias, funciones y capas de Lambda.

- **AWS Organizations:** autoriza permisos para AWS Organizations y permite crear un analizador dentro de la organización AWS como zona de confianza.
- **Amazon Relational Database Service:** autoriza permisos para ver información detallada sobre instantáneas de base de datos de Amazon RDS e instantáneas de clúster de base de datos de Amazon RDS.
- **Amazon Simple Storage Service:** Autoriza permisos para ver información detallada sobre puntos de acceso y buckets de Amazon S3, así como de puntos de acceso de directorio y buckets de directorio de Amazon S3.
- **AWS Secrets Manager** – otorga permisos para ver información detallada sobre secretos y políticas de recursos adjuntadas a secretos.
- **Amazon Simple Notification Service:** otorga permisos para ver información detallada sobre un tema.
- **Amazon Simple Queue Service:** otorga permisos para ver información detallada sobre las colas especificadas.

Para ver la política JSON, consulte [AccessAnalyzerServiceRolePolicy](#) en la Guía de referencia de políticas administradas de AWS.

IAMAuditRootUserCredentials

Use la política IAMAuditRootUserCredentials administrada por AWS para reducir los permisos cuando [realice una tarea con privilegios en una cuenta de miembro de AWS Organizations](#) para auditar el estado de las credenciales de usuario raíz de una cuenta de miembro. Puede enumerar u obtener información sobre las credenciales de los usuarios raíz individuales, como la siguiente:

- Si hay una contraseña de usuario raíz
- Si el usuario raíz tiene una clave de acceso y cuándo la utilizó por última vez
- Si el usuario raíz tiene certificados de firma asociados
- Los dispositivos de MFA asociados al usuario raíz
- Lista del estado de las credenciales del usuario raíz consolidado

No puede asociar IAMAuditRootUserCredentials a sus entidades IAM. Esta política se adjunta a [AssumeRoot](#) para realizar tareas privilegiadas en una cuenta miembro de su organización. Para obtener más información, consulte [Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAllOtherActionsOnAnyResource",
      "NotAction": [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSigningCertificates",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:GetAccountSummary",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DenyAuditingCredentialsOnNonRootUserResource",
      "Action": [
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSigningCertificates",
        "iam:GetLoginProfile",
        "iam:ListMFADevices",
        "iam:GetUser",
        "iam:GetAccessKeyLastUsed"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "NotResource": "arn:aws:iam::*:root"
    }
  ]
}
```

Grupos de permisos

Esta política se agrupa en instrucciones basadas en el conjunto de permisos proporcionados.

- DenyAllOtherActionsOnAnyResource: deniega el acceso a las credenciales para todos los recursos.

- `DenyAuditingCredentialsOnNonRootUserResource`: deniega el acceso a las credenciales para todos los recursos de usuarios que no sean usuarios raíz.

IAMCreateRootUserPassword

Use la política `IAMCreateRootUserPassword` administrada de AWS para reducir los permisos cuando [realice una tarea con privilegios en una cuenta de miembro de AWS Organizations](#) para permitir la recuperación de contraseñas para una cuenta de miembro sin credenciales de usuario raíz.

No puede asociar `IAMCreateRootUserPassword` a sus entidades IAM. Esta política se adjunta a [AssumeRoot](#) para realizar tareas privilegiadas en una cuenta miembro de su organización. Para obtener más información, consulte [Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAllOtherActionsOnAnyResource",
      "NotAction": [
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:GetLoginProfile"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DenyCreatingPasswordOnNonRootUserResource",
      "Action": [
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:GetLoginProfile"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "NotResource": "arn:aws:iam::*:root"
    }
  ]
}
```

Grupos de permisos

Esta política se agrupa en instrucciones basadas en el conjunto de permisos proporcionados.

- `DenyAllOtherActionsOnAnyResource`: deniega el acceso para obtener o crear una contraseña para todos los recursos.
- `DenyCreatingPasswordOnNonRootUserResource`: deniega el acceso para obtener o crear una contraseña para todos los recursos de usuarios que no sean usuarios raíz.

IAMDeleteRootUserCredentials

Use la política `IAMDeleteRootUserCredentials` administrada de AWS para reducir los permisos cuando [realice una tarea con privilegios en una cuenta de miembro de AWS Organizations](#) para eliminar las credenciales de usuario raíz, incluidas la contraseña, las claves de acceso, los certificados de firmas y la desactivación de la MFA. Se necesitan permisos adicionales para realizar esta acción con privilegios, de modo que pueda ver la información de las credenciales utilizadas por última vez, comprobar la última información utilizada por el usuario raíz de la cuenta de miembro y enumerar los permisos de todas las credenciales de usuario raíz que se van a eliminar.

No puede asociar `IAMDeleteRootUserCredentials` a sus entidades IAM. Esta política se adjunta a [AssumeRoot](#) para realizar tareas privilegiadas en una cuenta miembro de su organización. Para obtener más información, consulte [Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAllOtherActionsOnAnyResource",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "iam:DeleteAccessKey",
        "iam:DeleteSigningCertificate",
        "iam:DeleteLoginProfile",
        "iam:DeactivateMFADevice",
        "iam:ListAccessKeys",
        "iam:ListSigningCertificates",
```

```
    "iam:GetLoginProfile",
    "iam:ListMFADevices",
    "iam:GetUser",
    "iam:GetAccessKeyLastUsed"
  ],

  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "DenyDeletingRootUserCredentialsOnNonRootUserResource",
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "iam:DeleteAccessKey",
    "iam:DeleteSigningCertificate",
    "iam:DeleteLoginProfile",
    "iam:DeactivateMFADevice",
    "iam:ListAccessKeys",
    "iam:ListSigningCertificates",
    "iam:GetLoginProfile",
    "iam:ListMFADevices",
    "iam:GetUser",
    "iam:GetAccessKeyLastUsed"
  ],

  "NotResource": "arn:aws:iam::*:root"
}
]
```

Grupos de permisos

Esta política se agrupa en instrucciones basadas en el conjunto de permisos proporcionados.

- **DenyAllOtherActionsOnAnyResource:** deniega el acceso para obtener o eliminar credenciales para todos los recursos.
- **DenyDeletingRootUserCredentialsOnNonRootUserResource:** deniega el acceso para obtener o eliminar credenciales para todos los recursos de usuarios que no sean usuarios raíz.

S3UnlockBucketPolicy

Utilice la política S3UnlockBucketPolicy administrada de AWS para reducir los permisos cuando [realice una tarea con privilegios en una cuenta de miembro de AWS Organizations](#) para eliminar una política de bucket mal configurada que impide a todas las entidades principales acceder a un bucket de Amazon S3.

No puede asociar S3UnlockBucketPolicy a sus entidades IAM. Esta política se adjunta a [AssumeRoot](#) para realizar tareas privilegiadas en una cuenta miembro de su organización. Para obtener más información, consulte [Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAllOtherActionsOnAnyResource",
      "NotAction": [
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DenyManagingBucketPolicyForNonRootCallers",
      "Action": [
        "s3:DeleteBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnNotLike": {
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:root"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
  }  
    }  
      ]  
    }
```

Grupos de permisos

Esta política se agrupa en instrucciones basadas en el conjunto de permisos proporcionados.

- **DenyAllOtherActionsOnAnyResource**: deniega el acceso a las políticas de bucket para todos los recursos.
- **DenyManagingBucketPolicyForNonRootCallers**: deniega el acceso a las políticas de bucket para todos los recursos de usuarios que no sean usuarios raíz.

SQSUnlockQueuePolicy

Utilice la política **SQSUnlockQueuePolicy** administrada de AWS para reducir los permisos cuando [realice una tarea con privilegios en una cuenta de miembro de AWS Organizations](#) para eliminar una política basada recursos de Amazon Simple Queue Service que impide a todas las entidades principales acceder a una cola de Amazon SQS.

No puede asociar **SQSUnlockQueuePolicy** a sus entidades IAM. Esta política se adjunta a [AssumeRoot](#) para realizar tareas privilegiadas en una cuenta miembro de su organización. Para obtener más información, consulte [Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros](#).

Grupos de permisos

Esta política se agrupa en instrucciones basadas en el conjunto de permisos proporcionados.

- **DenyAllOtherActionsOnAnyResource**: deniega el acceso a las acciones de Amazon SQS para todos los recursos.
- **DenyGettingQueueAttributesOnNonOwnQueue**: deniega el acceso a los atributos de cola de Amazon SQS para las colas que pertenezcan a otra cuenta.
- **DenyActionsForNonRootUser**: deniega el acceso a las acciones de Amazon SQS para todos los recursos de usuarios que no sean usuarios raíz.

IAM y el Analizador de acceso de IAM se actualizan a las políticas administradas de AWS

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticas administradas de AWS e IAM, ya que el servicio comenzó a hacer el seguimiento de estos cambios. Para obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a las notificaciones RSS en las páginas del Historial de revisión de IAM y del Analizador de acceso de IAM.

Cambio	Descripción	Fecha
IAMUserChangePassword : permisos agregados	IAM agregó permisos a <code>IAMUserChangePassword</code> para permitir a los usuarios especificados dentro de una ruta.	28 de mayo de 2025
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : permisos agregados	El Analizador de acceso de IAM agregó <code>iam:GetAccountAuthorizationDetails</code> a los permisos de nivel de servicio de <code>AccessAnalyzerServiceRolePolicy</code> .	12 de mayo de 2025
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : permisos agregados	El analizador de acceso de IAM agregó compatibilidad con puntos de acceso de buckets de directorio de Amazon S3 a los permisos de nivel de servicio de <code>AccessAnalyzerServiceRolePolicy</code> .	31 de marzo de 2025
IAMDeleteRootUserCredentials : permisos eliminados	IAM eliminó el permiso <code>iam:DeleteVirtualM</code>	7 de enero de 2025

Cambio	Descripción	Fecha
	FADevice de la política administrada.	
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : permisos agregados	IAM Access Analyzer agregó compatibilidad con permisos para recuperar información sobre las políticas de registro y la configuración de la cuenta de Amazon ECR a los permisos de nivel de servicio de AccessAnalyzerServiceRolePolicy .	10 de diciembre de 2024
IAMAuditRootUserCredentials : se añadió una política administrada	IAM ha añadido políticas administradas para Administrar de forma centralizada el acceso raíz de las cuentas de miembros a fin de limitar las tareas con privilegios que se pueden realizar en las cuentas de miembros de AWS Organizations.	14 de noviembre de 2024
IAMCreateRootUserPassword : se añadió una política administrada	IAM ha añadido políticas administradas para Administrar de forma centralizada el acceso raíz de las cuentas de miembros a fin de limitar las tareas con privilegios que se pueden realizar en las cuentas de miembros de AWS Organizations.	14 de noviembre de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
IAMDeleteRootUserCredential s: se añadió una política administrada	IAM ha añadido políticas administradas para Administrar de forma centralizada el acceso raíz de las cuentas de miembros a fin de limitar las tareas con privilegios que se pueden realizar en las cuentas de miembros de AWS Organizations.	14 de noviembre de 2024
S3UnlockBucketPolicy : se añadió una política administrada	IAM ha añadido políticas administradas para Administrar de forma centralizada el acceso raíz de las cuentas de miembros a fin de limitar las tareas con privilegios que se pueden realizar en las cuentas de miembros de AWS Organizations.	14 de noviembre de 2024
SQSUnlockQueuePolicy : se añadió una política administrada	IAM ha añadido políticas administradas para Administrar de forma centralizada el acceso raíz de las cuentas de miembros a fin de limitar las tareas con privilegios que se pueden realizar en las cuentas de miembros de AWS Organizations.	14 de noviembre de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : permisos agregados	IAM Access Analyzer agregó compatibilidad con permisos para recuperar información sobre las etiquetas de roles y los usuarios de IAM a los permisos de nivel de servicio de AccessAnalyzerServiceRolePolicy .	29 de octubre de 2024
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : permisos agregados	IAM Access Analyzer agregó compatibilidad con permisos para recuperar información sobre las políticas de roles y los usuarios de IAM a los permisos de nivel de servicio de AccessAnalyzerServiceRolePolicy .	30 de mayo de 2024
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : permisos agregados	El analizador de acceso de IAM agregó compatibilidad con permisos para recuperar el estado actual del bloqueo de acceso público a las instantáneas de Amazon EC2 a los permisos de nivel de servicio de AccessAnalyzerServiceRolePolicy .	23 de enero de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : permisos agregados	El analizador de acceso de IAM agregó compatibilidad con transmisiones y tablas de DynamoDB a los permisos de nivel de servicio de AccessAnalyzerServiceRolePolicy .	11 de enero de 2024
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : permisos agregados	El analizador de acceso de IAM agregó compatibilidad con buckets de directorio de Amazon S3 a los permisos de nivel de servicio de AccessAnalyzerServiceRolePolicy .	1 de diciembre de 2023
IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess : permisos agregados	El Analizador de acceso de IAM agregó permisos para que usted pueda comprobar si las actualizaciones de sus políticas otorgan acceso adicional. El Analizador de acceso de IAM requiere este permiso para realizar comprobaciones de políticas en sus políticas.	26 de noviembre de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : permisos agregados	El Analizador de acceso de IAM agregó acciones de IAM a los permisos de nivel de servicio de AccessAnalyzerServiceRolePolicy para admitir las siguientes acciones: • Listado de las entidades de una política • Generación de información sobre los últimos accesos al servicio • Listado de Información de clave de acceso	26 de noviembre de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : permisos agregados	El Analizador de acceso de IAM agregó compatibilidad con los siguientes tipos de recursos a los permisos de nivel de servicio de <code>AccessAnalyzerServiceRolePolicy</code> : • Instantáneas de volúmenes de Amazon EBS • Repositorios de Amazon ECR • Sistemas de archivos de Amazon EFS • Instantáneas de base de datos de Amazon RDS • Instantáneas de clúster de base de datos de Amazon RDS • Temas de Amazon SNS	25 de octubre de 2022
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : permisos agregados	El Analizador de acceso de IAM agregó la acción <code>lambda:GetFunctionUrlConfig</code> a los permisos de nivel de servicio de <code>AccessAnalyzerServiceRolePolicy</code> .	6 de abril de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
AccessAnalyzerServiceRolePolicy : permisos agregados	El Analizador de acceso de IAM agregó nuevas acciones de Amazon S3 para analizar los metadatos asociados a los puntos de acceso de varias regiones.	2 de septiembre de 2021
IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess : permisos agregados	El Analizador de acceso de IAM agregó una nueva acción para conceder permisos de <code>ValidatePolicy</code> para permitirle utilizar las verificaciones de políticas para la validación. El Analizador de acceso de IAM requiere este permiso para realizar verificaciones de políticas en sus políticas.	16 de marzo de 2021
El Analizador de acceso de IAM ha iniciado el seguimiento de los cambios	El Analizador de acceso de IAM comenzó a realizar el seguimiento de los cambios de las políticas administradas por AWS.	1 de marzo de 2021

Características de seguridad fuera de IAM

Utilice IAM para controlar el acceso a las tareas efectuadas con la Consola de administración de AWS, las [herramientas de línea de comandos de AWS](#) o las operaciones de API de servicios con los [SDK de AWS](#). Algunos productos de AWS también tienen otras formas de proteger sus recursos. En la siguiente lista se ofrecen algunos ejemplos, aunque no de forma exhaustiva.

Amazon EC2

En Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) inicie sesión en una instancia con un par de claves (si son instancias de Linux) o mediante un nombre de usuario y contraseña (para instancias de Microsoft Windows).

Para obtener más información, consulte la siguiente documentación sobre :

- [Introducción a las instancias de Linux de Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2
- [Introducción a las instancias de Windows de Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2

Amazon RDS

En Amazon Relational Database Service inicie sesión en el motor de base de datos con un nombre de usuario y contraseña que estén vinculados a la base de datos.

Para obtener más información, consulte [Introducción a Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Amazon EC2 y Amazon RDS

En Amazon EC2 y Amazon RDS utilice los grupos de seguridad para controlar el tráfico a una instancia o base de datos.

Para obtener más información, consulte la siguiente documentación sobre :

- [Grupos de seguridad de Amazon EC2 para instancias de Linux](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2
- [Grupos de seguridad de Amazon EC2 para instancias de Windows](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2
- [Grupos de seguridad de Amazon RDS](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS

WorkSpaces

En Amazon WorkSpaces, los usuarios inician sesión en un escritorio con un nombre de usuario y contraseña.

Para obtener más información, consulte [Introducción a WorkSpaces](#) en la Guía del administrador de Amazon WorkSpaces.

Estos métodos de control de acceso no forman parte de IAM. IAM le permite controlar la forma en que estos productos de AWS se administran: mediante la creación o finalización de una instancia de Amazon EC2, la configuración de nuevos escritorios de WorkSpaces, etc. Es decir, IAM le ayuda a controlar las tareas que se realizan al realizar solicitudes en Amazon Web Services y le ayuda a controlar el acceso a la Consola de administración de AWS. Sin embargo, IAM no ayuda a administrar la seguridad para tareas como iniciar sesión en un sistema operativo (Amazon EC2), una base de datos (Amazon RDS) o un escritorio (Amazon WorkSpaces).

Cuando trabaje con un producto específico de AWS, asegúrese de leer la documentación para conocer las opciones de seguridad para todos los recursos que pertenecen a dicho producto.

Uso de AWS Identity and Access Management Access Analyzer

AWS Identity and Access Management Access Analyzer ofrece las siguientes funciones:

- Los analizadores de acceso externo del Analizador de acceso de IAM ayuda a [identificar los recursos](#) de su organización y sus cuentas que se comparten con una entidad externa.
- Los analizadores de acceso interno del Analizador de acceso de IAM ayudan a [identificar el acceso interno a los recursos seleccionados](#) en su organización y sus cuentas.
- Los analizadores de acceso no utilizados del Analizador de acceso de IAM ayudan a [identificar el acceso no utilizado](#) en su organización y sus cuentas.
- El Analizador de acceso de IAM [valida las políticas de IAM](#) contra la gramática de las políticas y las prácticas recomendadas de AWS.
- Las comprobaciones de políticas personalizadas del Analizador de acceso de IAM ayudan a [validar las políticas de IAM frente a los estándares de seguridad especificados](#).
- El Analizador de acceso de IAM [genera políticas de IAM](#) basado en la actividad de acceso de registros de AWS CloudTrail.

Identificar los recursos compartidos con una entidad externa

El Analizador de acceso de IAM le ayuda a identificar los recursos de su organización y sus cuentas, como buckets de Amazon S3 o roles de IAM, que se comparten con una entidad externa. Esto le permite identificar el acceso no deseado a sus recursos y datos, lo que constituye un riesgo para la seguridad. El Analizador de acceso de IAM identifica los recursos compartidos con entidades principales externas mediante el uso de un razonamiento lógico para analizar las políticas basadas en recursos en su entorno de AWS. Para cada instancia de un recurso compartido fuera de su cuenta, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado. Los resultados incluyen información sobre el acceso y la entidad principal externa a la que se le concede. Puede revisar los resultados para determinar si el acceso es intencionado y seguro, o si el acceso es no intencionado y supone un riesgo para la seguridad. Además de ayudarle a identificar los recursos compartidos con una entidad externa, puede utilizar los resultados del Analizador de acceso de IAM para previsualizar cómo afecta su política al acceso público y entre cuentas a su recurso antes de implementar los permisos de recursos. Los resultados se organizan en un panel de resumen visual. El panel destaca la división entre los resultados de acceso entre cuentas y público, y proporciona un desglose de

los resultados por tipo de recurso. Para obtener más información sobre los paneles, consulte [Ver el panel de resultados del Analizador de acceso de IAM](#).

 Note

Una entidad externa puede ser otra cuenta de AWS, un usuario raíz, un usuario o rol de IAM, un usuario federado, un usuario anónimo u otra entidad que se puede utilizar para crear un filtro. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de JSON de AWS: entidad principal](#).

Cuando se habilita el Analizador de acceso de IAM, se crea un analizador para toda la organización o su cuenta. La organización o cuenta que elija se conoce como la zona de confianza del analizador. El analizador monitorea todos los [recursos admitidos](#) dentro de su zona de confianza. Cualquier acceso a los recursos por parte de entidades principales que se encuentren dentro de su zona de confianza se considera de confianza. Una vez habilitadas, el Analizador de acceso de IAM analiza las políticas aplicadas a todos los recursos admitidos en su zona de confianza. Después del primer análisis, el Analizador de acceso de IAM analiza estas políticas periódicamente. Si se agrega una política nueva o se cambia una política existente, el Analizador de acceso de IAM analiza la política nueva o actualizada en unos 30 minutos.

Al analizar las políticas, si el Analizador de acceso de IAM identifica una que concede acceso a una entidad principal externa que no está dentro de su zona de confianza, genera un resultado. Cada resultado incluye detalles sobre el recurso, la entidad externa que tiene acceso al mismo y los permisos concedidos para que pueda tomar las medidas adecuadas. Puede ver los detalles incluidos en el resultado para determinar si el acceso a los recursos es intencional o si es un riesgo potencial que debe resolver. Cuando agrega una política a un recurso o actualiza una política existente, el Analizador de acceso de IAM analiza la política. El Analizador de acceso de IAM también analiza periódicamente todas las políticas basadas en recursos.

En raras ocasiones y bajo determinadas condiciones, el Analizador de acceso de IAM no recibe ninguna notificación de una política agregada o actualizada, lo que puede ocasionar demoras en la generación de resultados. El Analizador de acceso de IAM puede tardar hasta 6 horas en generar o resolver resultados si crea o elimina un punto de acceso de región múltiple asociado a un bucket de Amazon S3 o actualiza la política para el punto de acceso de varias regiones. Además, si hay un problema con la entrega de registros de AWS CloudTrail o con los cambios de restricción de la política de control de recursos (RCP), el cambio de política no activa un nuevo análisis del recurso que se comunicó en el resultado. Cuando esto sucede, el Analizador de acceso de IAM analiza la

política nueva o actualizada durante el siguiente análisis periódico, que es dentro de las 24 horas. Si desea confirmar que un cambio que realice en una política resuelve un problema de acceso notificado en un resultado, puede volver a examinar el recurso notificado en un resultado mediante el enlace Rescan (Volver a examinar) en la página de detalles de los Resultados o mediante la operación [StartResourceScan](#) de la API del Analizador de acceso de IAM. Para obtener más información, consulte [Resolución de resultados de IAM Access Analyzer](#).

 Important

Para el acceso externo, el Analizador de acceso de IAM analiza solo las políticas que se aplican a los recursos de la misma región de AWS en la que está habilitada. Para supervisar todos los recursos del entorno de AWS, debe crear un analizador de acceso externo para habilitar el Analizador de acceso de IAM en cada región en la que utilice los recursos de AWS admitidos.

En el caso del acceso no utilizado, los resultados del analizador no cambian en función de la región. No es necesario crear un analizador de acceso sin utilizar en cada región en la que disponga de recursos.

El Analizador de acceso de IAM analiza los siguientes tipos de recursos para el acceso externo:

- [Buckets de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Buckets de directorio de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Roles de AWS Identity and Access Management](#)
- [Claves de AWS Key Management Service](#)
- [Funciones y capas de AWS Lambda](#)
- [Colas de Amazon Simple Queue Service](#)
- [secretos de AWS Secrets Manager](#)
- [Temas de Amazon Simple Notification Service](#)
- [Instantáneas de volúmenes de Amazon Elastic Block Store](#)
- [Instantáneas de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Instantáneas de clúster de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Repositorios de Amazon Elastic Container Registry](#)
- [Sistemas de archivos de Amazon Elastic File System](#)
- [Amazon DynamoDB Streams](#)

- [Tablas de Amazon DynamoDB](#)

Identificación del acceso interno a los recursos críticos para el negocio

Para los recursos críticos para el negocio que seleccione, el Analizador de acceso de IAM lo ayuda a identificar qué entidades principales dentro de su organización o cuenta tienen acceso a ellos. Este análisis admite la implementación del principio de privilegio mínimo al garantizar que solo las entidades principales previstas dentro de su organización puedan acceder a los recursos especificados.

El análisis del acceso interno lo ayuda a:

- Determinar qué usuarios o roles de IAM dentro de su cuenta u organización pueden acceder a los recursos especificados
- Comprender las rutas de acceso entre las entidades principales y los recursos dentro de su entorno de AWS
- Verificar que sus controles de acceso funcionan según lo previsto
- Revisar los resultados para determinar si el acceso es intencionado y seguro, o si el acceso es no intencionado y supone un riesgo para la seguridad
- Identificar y corregir el acceso no intencionado dentro de su organización

El Analizador de acceso de IAM analiza los siguientes tipos de recursos para el acceso interno:

- [Buckets de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Buckets de directorio de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Instantáneas de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Instantáneas de clúster de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Amazon DynamoDB Streams](#)
- [Tablas de Amazon DynamoDB](#)

Identificar el acceso no utilizado otorgado a roles y usuarios de IAM

IAM Access Analyzer le ayuda a identificar y revisar el acceso no utilizado en su organización de AWS y sus cuentas. IAM Access Analyzer supervisa continuamente todos los usuarios y roles de IAM en su organización de AWS y sus cuentas, y genera resultados sobre el acceso no utilizado. Los resultados destacan los roles no utilizados, las claves de acceso no utilizadas de los usuarios de IAM y las contraseñas no utilizadas de los usuarios de IAM. En el caso de los usuarios y roles de IAM activos, los resultados proporcionan visibilidad de los servicios y las acciones no utilizados.

IAM Access Analyzer revisa la información a la que se accedió por última vez para todos los roles de su organización de AWS y sus cuentas para ayudarlo a identificar los accesos no utilizados. La información sobre las últimas acciones de IAM a las que se accedió le ayuda a identificar las acciones no utilizadas para los roles de su Cuentas de AWS. Para obtener más información, consulte [Ajuste de permisos en AWS con información sobre los últimos accesos](#).

Los resultados de los analizadores de acceso externo, interno y no utilizado se organizan en un panel de resumen visual. El panel destaca los recursos de AWS y las Cuentas de AWS que tienen más resultados y proporciona un desglose de los resultados por tipo. Para obtener más información acerca del panel, consulte [Ver el panel de resultados del Analizador de acceso de IAM](#).

Validar las políticas comparándolas con las prácticas recomendadas de AWS

Puede validar sus políticas con respecto a la gramática de políticas [de IAM](#) y las [prácticas recomendadas de AWS](#) mediante las comprobaciones básicas de políticas que proporciona la validación de políticas del Analizador de acceso de IAM. Puede crear o editar una política con la AWS CLI, API de AWS o editor de políticas JSON en la consola de IAM. Puede ver los resultados de las verificaciones de validación de políticas que incluyen advertencias de seguridad, errores, advertencias generales y sugerencias para la política. Estos resultados proporcionan recomendaciones procesables que le ayudan a crear políticas funcionales y que se ajustan a las prácticas recomendadas de AWS. Para obtener más información sobre cómo validar políticas mediante validación de políticas, consulte [Validación de políticas mediante el Analizador de acceso de IAM](#).

Validar las políticas según los estándares de seguridad especificados

Puede validar sus políticas con respecto a los estándares de seguridad especificados mediante las comprobaciones de políticas personalizadas del Analizador de acceso de IAM. Puede crear o editar una política con la AWS CLI, API de AWS o editor de políticas JSON en la consola de IAM. A través de la consola, puede comprobar si la política actualizada concede nuevos accesos en comparación con la versión existente. A través de AWS CLI y de la API de AWS, también puede comprobar si determinadas acciones de IAM que considera críticas no están permitidas por una política. Estas verificaciones destacan una declaración de las políticas que otorga un nuevo acceso. Puede actualizar la declaración de las políticas y volver a ejecutar las comprobaciones hasta que la política se ajuste a su estándar de seguridad. Para obtener más información sobre cómo validar políticas mediante las comprobaciones de políticas personalizadas, consulte [Validación de políticas con verificaciones de políticas personalizadas del Analizador de acceso de IAM](#).

Generación de políticas

El Analizador de acceso de IAM analiza los registros de AWS CloudTrail para identificar acciones y servicios que han sido utilizados por una entidad (usuario o rol) de IAM dentro de un rango de fecha especificado. A continuación, genera una política de IAM basada en esa actividad de acceso. Puede utilizar la política generada para perfeccionar los permisos de una entidad adjuntándola a un rol o usuario de IAM. Para obtener más información sobre cómo generar políticas mediante el Analizador de acceso de IAM, consulte [Generación de políticas del Analizador de acceso de IAM](#).

Precios del IAM Access Analyzer

El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso no utilizado en función del número de usuarios y roles de IAM analizados por el analizador por mes.

- Se le cobrará por cada analizador de acceso no utilizado que genere.
- Si crea analizadores de acceso no utilizados en varias regiones, se le cobrará por cada analizador.
- Los roles vinculados a servicios no se analizan para la actividad de acceso no utilizada y no se incluyen en la cantidad total de roles de IAM analizados.

El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso interno en función del número de recursos monitorizados por analizador de acceso interno por mes.

El Analizador de acceso de IAM cobra por las comprobaciones de políticas personalizadas en función del número de solicitudes de API realizadas al Analizador de acceso de IAM para comprobar si hay nuevos accesos.

Para obtener una lista completa de los costos y precios del Analizador de acceso de IAM, consulte [Analizador de acceso de IAM](#).

Para ver su factura, vaya al Panel de Billing and Cost Management en la [consola de AWS Billing and Cost Management](#). La factura contiene vínculos a informes de uso que ofrecen detalles sobre la cuenta. Para obtener más información sobre Cuenta de AWS facturación, consulte la [Guía del usuario de AWS Billing](#).

Si tiene alguna pregunta acerca de los eventos, las cuentas y la facturación de AWS, [póngase en contacto con Soporte](#).

Resultados de IAM Access Analyzer

El Analizador de acceso de IAM genera resultados sobre el acceso externo, interno y no utilizado en la Cuenta de AWS u organización.

Para acceso externo, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado para cada instancia de una política basada en recursos que concede a un recurso dentro de su zona de confianza a una entidad principal que no está dentro de su zona de confianza. Cuando crea un analizador de acceso externo, elige una organización o Cuenta de AWS para analizar. Cualquier entidad principal de la organización o cuenta que elija para el analizador se considera de confianza. Dado que las entidades principales de la misma organización o cuenta son de confianza, los recursos y las entidades principales de la organización o cuenta comprenden la zona de confianza del analizador. Cualquier uso compartido que esté dentro de la zona de confianza se considera seguro, por lo que el Analizador de acceso de IAM no genera un resultado. Por ejemplo, si selecciona una organización como zona de confianza para un analizador, todos los recursos y entidades principales de la organización se encuentran dentro de la zona de confianza. Si concede permisos a bucket de Amazon S3 en una de las cuentas de miembro de la organización a una entidad principal en otra cuenta de miembro de la organización, el Analizador de acceso de IAM no genera un resultado. Pero si concede permiso a una entidad principal de una cuenta que no es miembro de la organización, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado.

Para el acceso interno, el Analizador de acceso de IAM genera resultados cuando existe una posible ruta de acceso entre un rol o usuario de IAM dentro de su organización y sus recursos

específicos. Al igual que en el análisis del acceso externo, el ámbito que seleccione (organización o cuenta) determina lo que se considera interno. Si selecciona una organización como ámbito, el Analizador de acceso de IAM generará resultados sobre las rutas de acceso entre las entidades principales y los recursos de su organización. Si selecciona una cuenta, se generarán resultados de las rutas de acceso dentro de esa cuenta específica. El Analizador de acceso de IAM utiliza un razonamiento automatizado para evaluar todas las políticas de IAM y monitorizar quién tiene acceso a sus recursos.

La combinación de los resultados de acceso externo e interno con la misma zona de confianza proporciona un análisis exhaustivo de todos los posibles accesos a un recurso concreto, tanto dentro como fuera del límite de confianza definido.

Para el acceso no utilizado, el Analizador de acceso de IAM genera resultados sobre el acceso concedido no utilizado en su organización y cuentas de AWS. Cuando crea un analizador de acceso no utilizado, el Analizador de acceso de IAM supervisa continuamente todos los usuarios y roles de IAM en AWS de la organización y las cuentas, y genera resultados sobre el acceso no utilizado. El Analizador de acceso de IAM genera los siguientes tipos de resultados para el acceso no utilizado:

- Roles no utilizados: roles sin actividad de acceso dentro del período de uso especificado.
- Claves de acceso y contraseñas no utilizadas de usuarios de IAM: credenciales que pertenecen a usuarios de IAM que no se han utilizado para acceder a la Cuenta de AWS en el periodo de uso especificado.
- Permisos no utilizados: permisos de nivel de servicio y de nivel de acción que un rol no utilizó dentro del período de uso especificado. El Analizador de acceso de IAM utiliza políticas basadas en la identidad asociadas a los roles para determinar los servicios y las acciones a los que pueden acceder esos roles. El Analizador de acceso de IAM permite revisar los permisos no utilizados para todos los permisos de nivel de servicio. Para obtener una lista completa de los permisos de nivel de acción que se admiten para resultados de acceso no utilizado, consulte [Servicios y acciones de la información sobre los últimos accesos a la acción de IAM](#).

Note

El Analizador de acceso de IAM genera resultados sobre el acceso externo gratis. Hay cargos por los resultados de acceso no utilizado en función del número de roles y usuarios de IAM analizados por analizador por mes. También hay cargos por los resultados de acceso interno en función del número de recursos de AWS monitorizados por analizador por mes.

Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Temas

- [Comprender cómo funcionan los resultados del Analizador de acceso de IAM](#)
- [Introducción a AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#)
- [Ver el panel de resultados del Analizador de acceso de IAM](#)
- [Revisión de los resultados del Analizador de acceso de IAM](#)
- [Filtro de resultados del Analizador de acceso de IAM](#)
- [Archivo de resultados en el Analizador de acceso de IAM](#)
- [Resolución de resultados de IAM Access Analyzer](#)
- [Resultados de error del Analizador de acceso de IAM](#)
- [Tipos de recursos del Analizador de acceso de IAM admitidos para acceso externo e interno](#)
- [Administrador delegado del Analizador de acceso de IAM](#)
- [Reglas de archivado](#)
- [Supervisión de AWS Identity and Access Management Access Analyzer con Amazon EventBridge](#)
- [Integración de IAM Access Analyzer con AWS Security Hub CSPM](#)
- [Registro de llamadas a la API de IAM Access Analyzer con AWS CloudTrail](#)
- [Claves de filtro del Analizador de acceso de IAM](#)
- [Cómo utilizar roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#)

Comprender cómo funcionan los resultados del Analizador de acceso de IAM

En este tema, se describen los conceptos y términos que se utilizan en el Analizador de acceso de IAM para ayudarle a familiarizarse con la forma en que el Analizador de acceso de IAM supervisa el acceso a los recursos de AWS.

Resultados de acceso externo

Los resultados se generan una sola vez para cada instancia de un recurso que se comparte fuera de su zona de confianza. Cada vez que se modifica una política basada en recursos, el Analizador

de acceso de IAM analiza la política. Si la política actualizada comparte un recurso que ya se ha identificado en un resultado, pero con permisos o condiciones distintos, se genera un nuevo resultado para esa instancia del recurso compartido. Los cambios en una política de control de recursos que afectan a la Restricción de la política de control de recursos (RCP) también generan un nuevo resultado. IAM Access Analyzer también evalúa las configuraciones de control de acceso que se establecen mediante [políticas declarativas](#). Si se elimina el acceso en el primer resultado, ese resultado se actualiza a un estado de Resuelto.

El estado de todos los resultados permanece Activo hasta que los archive o elimine el acceso que generó el resultado. Al quitar el acceso, el estado del resultado se actualiza a Resuelto.

Note

Puede tardar hasta 30 minutos después de modificar una política para que el Analizador de acceso de IAM analice el recurso y, a continuación, actualice el resultado. Los cambios en una política de control de recursos (RCP) no activan un nuevo análisis del recurso que se comunicó en el resultado. El Analizador de acceso de IAM analiza la política nueva o actualizada durante el siguiente análisis periódico, que es dentro de las 24 horas.

Cómo IAM Access Analyzer genera resultados sobre el acceso externo

AWS Identity and Access Management Access Analyzer utiliza una tecnología llamada [Zelkova](#) para analizar las políticas de IAM e identificar el acceso externo a los recursos.

Zelkova traduce las políticas de IAM en declaraciones lógicas equivalentes y las ejecuta mediante un conjunto de solucionadores lógicos de uso general y especializados (teorías de módulo de satisfactibilidad). IAM Access Analyzer aplica Zelkova repetidamente a una política con consultas cada vez más específicas para caracterizar los tipos de acceso que permite la política en función de su contenido. Para más información sobre las teorías modulares de la satisfactibilidad, consulte [Teorías modulares de la satisfactibilidad](#).

Para los analizadores de acceso externos, IAM Access Analyzer no examina los registros de acceso para determinar si una entidad externa ha accedido realmente a un recurso dentro de su zona de confianza. En cambio, genera un resultado cuando una política basada en recursos permite el acceso a un recurso, incluso si la entidad externa no accedió al recurso.

Además, IAM Access Analyzer tampoco tiene en cuenta el estado de ninguna cuenta externa al realizar su determinación. Es decir, si indica que la cuenta 111122223333 puede acceder a su

bucket de Amazon S3, no posee información sobre los usuarios, los roles, las políticas de control de servicios (SCP) y otras configuraciones relevantes en esa cuenta. Esto es para la privacidad del cliente, ya que IAM Access Analyzer no tiene en cuenta quién es el propietario de la otra cuenta. Esto también es por motivos de seguridad, ya que es importante conocer el posible acceso externo, incluso si actualmente no hay entidades principales activas que puedan utilizarlo.

IAM Access Analyzer solo tiene en cuenta ciertas claves de condición de IAM en las que los usuarios externos no pueden influir directamente o que en caso contrario afectan la autorización. Para obtener ejemplos de claves de condición que el Analizador de acceso de IAM considera, consulte [Claves de filtro del Analizador de acceso de IAM](#).

IAM Access Analyzer no notifica actualmente los resultados de entidades principales de Servicio de AWS ni de las cuentas de servicio internas. En casos raros en los que no se puede determinar completamente si una declaración de política concede acceso a una entidad externa, se equivoca al declarar un resultado falso positivo. Esto es debido a que IAM Access Analyzer está diseñado para proporcionar una vista completa del uso compartido de recursos en su cuenta y minimizar los falsos negativos.

Resultados de acceso interno

Para utilizar el análisis de acceso interno, primero debe configurar el analizador seleccionando los recursos específicos que desea monitorizar. Una vez configurado, los resultados de acceso interno se generan cuando una entidad principal (usuario o rol de IAM) dentro de su organización o cuenta tiene acceso a los recursos seleccionados. Se genera un nuevo resultado la próxima vez que el analizador analiza los recursos especificados e identifica una entidad principal que tiene acceso a los recursos. Si la política actualizada permite a una entidad principal que ya se ha identificado en un resultado, pero con permisos o condiciones distintos, se genera un nuevo resultado para esa instancia de la entidad principal y del recurso. Esta política actualizada puede ser una política basada en recursos, una política basada en identidad, una política de control de servicio (SCP) o una política de control de recursos (RCP). IAM Access Analyzer también evalúa las configuraciones de control de acceso que se establecen mediante [políticas declarativas](#).

Note

Los resultados de acceso interno solo están disponibles mediante la acción de la API [ListFindingsV2](#).

Cómo el Analizador de acceso de IAM genera resultados para el acceso interno

Para analizar el acceso interno, debe crear un analizador independiente para los resultados de acceso interno para sus recursos, incluso si ya ha creado un analizador para generar los resultados de acceso externo o no utilizado para sus recursos.

Después de crear el analizador de acceso interno, el Analizador de acceso de IAM evalúa todas las políticas basadas en recursos, políticas basadas en identidad, políticas de control de servicios (SCP), políticas de control de recursos (RCP) y límites de permisos dentro de la cuenta u organización especificada.

Al crear un analizador dedicado al acceso interno a los recursos seleccionados, puede identificar:

- Cuándo una entidad principal de su organización o cuenta puede acceder a los recursos seleccionados
- Los permisos efectivos totales permitidos para una entidad principal basados en la intersección de todas las políticas aplicables
- Rutas de acceso complejas en las que una entidad principal obtiene acceso en función de la combinación de políticas de identidad y políticas de recursos

Note

El Analizador de acceso de IAM no puede generar resultados de acceso interno para las organizaciones que tienen más de 70 000 entidades principales (usuarios y roles de IAM juntos).

Resultados de acceso sin utilizar

Los resultados de acceso no utilizados se generan para las entidades de IAM (entidades principales) de la cuenta u organización seleccionada en función del número de días especificado al crear el analizador. La próxima vez que el analizador escanee las entidades, se generará un nuevo resultado si se cumple una de las siguientes condiciones:

- Un rol permanece inactivo durante el número especificado de días.
- Un permiso, una contraseña de usuario o una clave de acceso de usuario no utilizados superan el número de días especificado.

 Note

Los resultados de acceso no utilizados solo están disponibles mediante la acción de la API [ListFindingsV2](#).

Cómo IAM Access Analyzer genera resultados para el acceso no utilizado

Para analizar el acceso no utilizado, debe crear un analizador independiente para los resultados de acceso no utilizado para sus roles, incluso si ya ha creado un analizador para generar los resultados de acceso externo o interno para sus recursos.

Tras crear el analizador para el acceso no utilizado, IAM Access Analyzer revisa la actividad de acceso para identificar el acceso no utilizado. El Analizador de acceso a la red de IAM revisa la información a la que se accedió por última vez para todos los usuarios de IAM, roles de IAM (incluidos roles de servicio), claves de acceso de usuarios y contraseñas de usuarios de la organización y las cuentas de AWS. Esto ayuda a identificar el acceso no utilizado.

 Note

Un [rol vinculado a un servicio](#) es un tipo especial de rol de servicio que está vinculado a un Servicio de AWS y es propiedad del mismo. Los analizadores de acceso no utilizado no analizan los roles vinculados a un servicio.

En el caso de los usuarios y roles de IAM activos, IAM Access Analyzer utiliza la información a la que se accedió por última vez para los servicios de IAM y acciones para identificar los permisos no utilizados. Esto permite escalar el proceso de revisión a nivel de la organización de AWS y de la cuenta. También puede utilizar la información sobre la acción a la que se accedió por última vez para investigar más a fondo los roles individuales. Esto proporciona información más detallada sobre qué permisos específicos no se están en uso.

Al crear un analizador dedicado al acceso no utilizado, puede revisar e identificar exhaustivamente el acceso no utilizado en todo su entorno de AWS y así complementar los resultados generados por su analizador de acceso externo existente.

Introducción a AWS Identity and Access Management Access Analyzer

Utilice la información de este tema para obtener información acerca de los requisitos necesarios para usar y administrar AWS Identity and Access Management Access Analyzer.

Permisos requeridos para utilizar el Analizador de acceso de IAM

Para configurar y utilizar correctamente el Analizador de acceso de IAM, se deben conceder los permisos necesarios a la cuenta que utilice.

Políticas de AWS administradas para el Analizador de acceso de IAM

AWS Identity and Access Management Access Analyzer brinda políticas administradas de AWS para ayudarle a comenzar a trabajar rápidamente.

- [IAMAccessAnalyzerFullAccess](#): permite el acceso completo al Analizador de acceso de IAM para los administradores. Esta política también permite crear los roles vinculados a servicios que son necesarios para permitir que el Analizador de acceso de IAM analice los recursos de su cuenta u organización de AWS.
- [IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess](#): permite el acceso de solo lectura al Analizador de acceso de IAM. Debe agregar políticas adicionales a sus identidades de IAM (usuarios, grupos de usuarios o roles) para permitirles ver sus resultados.

Recursos definidos por el Analizador de acceso de IAM

Para ver los recursos definidos por el Analizador de acceso de IAM, consulte [Tipos de recursos definidos por el Analizador de acceso de IAM](#) en la Referencia de autorización de servicios.

Permisos de servicio del Analizador de acceso de IAM requeridos

El Analizador de acceso de IAM usa un Rol vinculado al servicio (SLR) llamado `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`. Este SLR concede al servicio acceso de solo lectura para analizar recursos de AWS con políticas basadas en los recursos y analizar en su nombre el acceso no utilizado. El servicio crea el rol de su cuenta en los siguientes casos:

- Crea un analizador de acceso externo con su cuenta como la zona de confianza.
- Crea un analizador de acceso no utilizado con su cuenta como la cuenta seleccionada.
- Cree un analizador de acceso interno con su cuenta como la zona de confianza.

Para obtener más información, consulte [Cómo utilizar roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#).

 Note

El Analizador de acceso de IAM es regional. Para acceso externo e interno, debe activar el Analizador de acceso de IAM en cada Región de forma independiente. En el caso del acceso no utilizado, los resultados del analizador no cambian en función de la región. No es necesario crear un analizador en cada región en la que tenga recursos.

En algunos casos, después de crear un analizador en el Analizador de acceso de IAM, la página o el panel Resultados se carga sin ningún resultado ni resumen. Esto puede deberse a un retraso en la consola para rellenar sus resultados. Es posible que tenga que actualizar manualmente el navegador o volver a consultarlo más adelante para ver sus resultados o su resumen. Si sigue sin ver ningún resultado, es porque no tiene recursos compatibles en su cuenta a los que pueda acceder una entidad externa. Si una política que concede acceso a una entidad externa se aplica a un recurso, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado.

 Note

Para analizadores de acceso externo, puede tardar hasta 30 minutos después de modificar una política para que el Analizador de acceso de IAM analice el recurso y, a continuación, genere un nuevo resultado o actualice un resultado existente para el acceso al recurso. Al crear un analizador de acceso interno, es posible que pasen varios minutos u horas antes de que los resultados estén disponibles. Tras el análisis inicial, el Analizador de acceso de IAM vuelve a analizar automáticamente todas las políticas cada 24 horas. Para todos los tipos de analizadores de acceso, es posible que las actualizaciones de los resultados no se reflejen inmediatamente en el panel.

Se requieren permisos del Analizador de acceso de IAM para ver el panel de resultados

Para ver el [panel de resultados del Analizador de acceso de IAM](#), se deben conceder accesos a la cuenta que utilice para realizar las siguientes acciones necesarias:

- [GetAnalyzer](#)
- [ListAnalyzers](#)

- [GetFindingsStatistics](#)

Para ver todas las acciones definidas por el Analizador de acceso de IAM, consulte [Acciones definidas por el Analizador de acceso de IAM](#) en la Referencia de autorización de servicios.

Estado del Analizador de acceso de IAM

Para ver el estado de los analizadores, elija Analizadores. Los analizadores creados para una organización o cuenta pueden tener el siguiente estado:

Estado	Descripción
Activa	Para analizadores de acceso externo e interno, el analizador monitoriza activamente los recursos dentro de su zona de confianza. El analizador genera activamente nuevos resultados y actualiza los resultados existentes. En el caso de los analizadores de acceso no utilizados, el analizador supervisa activamente el acceso no utilizado dentro de la organización seleccionada o Cuenta de AWS durante el período de seguimiento especificado. El analizador genera activamente nuevos resultados y actualiza los resultados existentes.
Creación	La creación del analizador todavía está en curso. El analizador se activa una vez completada la creación.
Deshabilitado	El analizador está deshabilitado debido a una acción realizada por el administrador de AWS Organizations. Por ejemplo, quitar la cuenta del analizador como administrador delegado para el Analizador de acceso de IAM. Cuando el analizador está en un estado desactivado, no genera nuevos resultados ni actualiza los resultados existentes.

Estado	Descripción
Con error	Error al crear el analizador debido a un problema de configuración. El analizador no generará ningún resultado. Elimine el analizador y cree un nuevo analizador.

Creación de un analizador de acceso externo de Analizador de acceso de IAM

Para activar el analizador de acceso externo, debe crear un analizador en dicha región. Debe crear un analizador de acceso externo en cada región en la que desee monitorizar el acceso a los recursos.

Note

Después de crear o actualizar un analizador, los resultados pueden tardar un tiempo en estar disponibles.

Creación de un analizador de acceso externo con la Cuenta de AWS como la zona de confianza

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
3. Elija Crear analizador.
4. En la sección Análisis, seleccione Análisis de recurso: acceso externo.
5. En la sección Información del analizador confirme que la región mostrada es la región en la que desea activar el Analizador de acceso de IAM.
6. Escriba un nombre para el analizador.
7. Seleccione Cuenta actual como la zona de confianza para el analizador.

Note

Si su cuenta no es la de administración de AWS Organizations o la de [administrador delegado](#), puede crear un solo analizador con su cuenta como zona de confianza.

8. Opcional. Agregue las etiquetas que desee aplicar al analizador.

9. Elija Crear analizador.

Cuando crea un analizador de acceso externo para activar el Analizador de acceso de IAM, se crea en su cuenta un rol vinculado a servicios denominado `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`.

Creación de un analizador de acceso externo con la organización como zona de confianza

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
3. Elija Crear analizador.
4. En la sección Análisis, seleccione Análisis de recurso: acceso externo.
5. En la sección Información del analizador confirme que la región mostrada es la región en la que desea activar el Analizador de acceso de IAM.
6. Escriba un nombre para el analizador.
7. Elija Organización actual como la zona de confianza del analizador.
8. Opcional. Agregue las etiquetas que desee aplicar al analizador.
9. Elija Enviar.

Cuando crea un analizador de acceso externo con la organización como zona de confianza, se crea un rol vinculado a servicios denominado `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer` en cada cuenta de la organización.

Administración de un analizador de acceso externo de Analizador de acceso de IAM

Para activar el analizador de acceso externo, debe crear un analizador en dicha región. Debe crear un analizador de acceso externo en cada región en la que desee monitorizar el acceso a los recursos.

Note

Después de crear o actualizar un analizador, los resultados pueden tardar un tiempo en estar disponibles.

Actualización de un analizador de acceso externo

Utilice el siguiente procedimiento para actualizar un analizador de acceso externo.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
3. En la sección Analizadores, seleccione el nombre del analizador de acceso externo que desea administrar.
4. En la pestaña Reglas de archivado, puede crear, editar o eliminar reglas de archivado para el analizador. Para obtener más información, consulte [Reglas de archivado](#).
5. En la pestaña Etiquetas, puede administrar y crear etiquetas para el analizador. Para obtener más información, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).

Eliminación de un analizador de acceso externo

Utilice el siguiente procedimiento para eliminar un analizador de acceso externo. Al eliminar un analizador, los recursos dejan de supervisarse y no se generan nuevos resultados. Se eliminan todos los resultados generados por el analizador.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
3. En la sección Analizadores, seleccione el nombre del analizador de acceso externo que desea eliminar.
4. Elija Eliminar analizador.
5. Escriba eliminar y elija Eliminar para confirmar la eliminación del analizador.

Creación de un analizador de acceso interno de Analizador de acceso de IAM

Para activar el analizador de acceso interno en una Región, debe crear un analizador en dicha Región. Debe crear un analizador de acceso interno en cada región en la que desee monitorizar el acceso a los recursos.

El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso interno en función del número de recursos monitorizados por el analizador por mes. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Note

Después de crear o actualizar un analizador, los resultados pueden tardar un tiempo en estar disponibles.

El Analizador de acceso de IAM no puede generar resultados de acceso interno para las organizaciones que tienen más de 70 000 entidades principales (usuarios y roles de IAM juntos).

Solo puede crear un analizador de acceso interno a nivel de organización en una organización de AWS.

Creación de un analizador de acceso interno con la Cuenta de AWS como zona de confianza

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
3. Elija Crear analizador.
4. En la sección Análisis, seleccione Análisis de recurso: acceso interno.
5. En la sección Información del analizador confirme que la región mostrada es la región en la que desea activar el Analizador de acceso de IAM.
6. Escriba un nombre para el analizador.
7. Seleccione Cuenta actual como la zona de confianza para el analizador.

Note

Si su cuenta no es la de administración de AWS Organizations o la de [administrador delegado](#), puede crear un solo analizador con su cuenta como zona de confianza.

8. En la sección Recursos para analizar, agregue recursos para que el analizador los monitoree.
 - Para añadir recursos por cuenta, seleccione Añadir > Añadir recursos de las cuentas seleccionadas.
 - 1. Seleccione Todos los tipos de recursos compatibles o seleccione Definir tipos de recursos específicos y seleccione los tipos de recursos de la lista Tipo de recurso.

Los analizadores de acceso interno son compatibles con los siguientes tipos de recursos:

- [Buckets de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Buckets de directorio de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Instantáneas de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Instantáneas de clúster de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Amazon DynamoDB Streams](#)

- [Tablas de Amazon DynamoDB](#)

2. Elija Agregar recursos.

- Para añadir recursos por nombre de recurso de Amazon (ARN), seleccione Añadir recursos > Añadir recursos pegando el ARN del recurso.

 Note

Los ARN deben tener una coincidencia exacta; no se admiten caracteres comodín. En Amazon S3, solo se admiten los ARN de bucket. No se admiten los ARN ni los prefijos de los objetos de Amazon S3.

1. Para cada ARN de recurso, introduzca el ID del propietario de la cuenta y el ARN del recurso separados por una coma. Introduzca un ID de propietario de cuenta y un ARN de recurso por línea.

2. Elija Agregar recursos.

- Para añadir recursos mediante un archivo CSV, seleccione Añadir recursos > Añadir recursos cargando un CSV.

Puedes usar [Explorador de recursos de AWS](#) para buscar recursos en sus cuentas y exportar un archivo CSV. A continuación, puede cargar el archivo CSV para configurar los recursos que el analizador debe monitorizar.

1. Seleccione Elegir un archivo y luego seleccione el archivo CSV desde el equipo local.

2. Elija Agregar recursos.

9. Opcional. Agregue las etiquetas que desee aplicar al analizador.

10. Elija Crear analizador.

Cuando crea un analizador de acceso interno para activar el Analizador de acceso de IAM, se crea en su cuenta un rol vinculado a servicios denominado `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`.

Creación de un analizador de acceso interno con la organización como zona de confianza

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
3. Elija Crear analizador.

4. En la sección Análisis, seleccione Análisis de recurso: acceso interno.
5. En la sección Información del analizador confirme que la región mostrada es la región en la que desea activar el Analizador de acceso de IAM.
6. Escriba un nombre para el analizador.
7. Seleccione Organización entera como la zona de confianza del analizador.
8. En la sección Recursos para analizar, agregue recursos para que el analizador los monitoree.
 - Para añadir recursos a la cuenta, seleccione Añadir recursos > Añadir recursos de las cuentas seleccionadas.

1. Seleccione Todos los tipos de recursos compatibles o seleccione Definir tipos de recursos específicos y seleccione los tipos de recursos de la lista Tipo de recurso.

Los analizadores de acceso interno son compatibles con los siguientes tipos de recursos:

- [Buckets de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Buckets de directorio de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Instantáneas de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Instantáneas de clúster de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Amazon DynamoDB Streams](#)
- [Tablas de Amazon DynamoDB](#)

2. Para seleccionar cuentas de su organización, seleccione Seleccionar de la organización. En la sección Seleccionar cuentas, seleccione Jerarquía para seleccionar las cuentas por estructura organizativa o Lista para seleccionar las cuentas de una lista de todas las cuentas de su organización.

Para introducir manualmente las cuentas de su organización, seleccione Introducir ID de cuenta de AWS. Introduzca uno o más ID de Cuenta de AWS separados por comas en el campo del identificador de la cuenta de AWS.

3. Elija Agregar recursos.

- Para añadir recursos por nombre de recurso de Amazon (ARN), seleccione Añadir recursos > Añadir recursos pegando el ARN del recurso.

 Note

Los ARN deben tener una coincidencia exacta; no se admiten caracteres comodín. En Amazon S3, solo se admiten los ARN de bucket. No se admiten los ARN ni los prefijos de los objetos de Amazon S3.

1. Para cada ARN de recurso, introduzca el ID del propietario de la cuenta y el ARN del recurso separados por una coma. Introduzca un ID de propietario de cuenta y un ARN de recurso por línea.

2. Elija Agregar recursos.

- Para añadir recursos mediante un archivo CSV, seleccione Añadir recursos > Añadir recursos cargando un CSV.

Puedes usar [Explorador de recursos de AWS](#) para buscar recursos en sus cuentas y exportar un archivo CSV. A continuación, puede cargar el archivo CSV para configurar los recursos que el analizador debe monitorizar.

1. Seleccione Elegir un archivo y luego seleccione el archivo CSV desde el equipo local.

2. Elija Agregar recursos.

9. Opcional. Agregue las etiquetas que desee aplicar al analizador.

10. Elija Enviar.

Cuando crea un analizador de acceso interno con la organización como zona de confianza, se crea un rol vinculado a servicios denominado `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer` en cada cuenta de la organización.

Administración de un analizador de acceso interno de Analizador de acceso de IAM

Para activar el analizador de acceso interno en una Región, debe crear un analizador en dicha Región. Debe crear un analizador de acceso interno en cada región en la que desee monitorizar el acceso a los recursos.

 Note

Después de crear o actualizar un analizador, los resultados pueden tardar un tiempo en estar disponibles.

Actualización de un analizador de acceso interno

Utilice el siguiente procedimiento para actualizar un analizador de acceso interno.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
3. En la sección Analizadores, seleccione el nombre del analizador de acceso interno que desee administrar.
4. En la pestaña Reglas de archivado, puede crear, editar o eliminar reglas de archivado para el analizador. Para obtener más información, consulte [Reglas de archivado](#).
5. En la pestaña Etiquetas, puede administrar y crear etiquetas para el analizador. Para obtener más información, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).
6. En la pestaña Recursos, seleccione Editar en la sección Recursos para analizar.
 - a. Para añadir recursos por cuenta, seleccione Añadir recursos > Añadir recursos de las cuentas seleccionadas.
 1. Seleccione Todos los tipos de recursos compatibles o seleccione Definir tipos de recursos específicos y seleccione los tipos de recursos de la lista Tipo de recurso.

Los analizadores de acceso interno son compatibles con los siguientes tipos de recursos:

- [Buckets de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Buckets de directorio de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Instantáneas de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Instantáneas de clúster de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Amazon DynamoDB Streams](#)
- [Tablas de Amazon DynamoDB](#)

2. Elija Agregar recursos.

- b. Para añadir recursos por nombre de recurso de Amazon (ARN), seleccione Añadir recursos > Añadir recursos pegando el ARN del recurso.

 Note

Los ARN deben tener una coincidencia exacta; no se admiten caracteres comodín. En Amazon S3, solo se admiten los ARN de bucket. No se admiten los ARN ni los prefijos de los objetos de Amazon S3.

1. Para cada ARN de recurso, introduzca el ID del propietario de la cuenta y el ARN del recurso separados por una coma. Introduzca un ID de propietario de cuenta y un ARN de recurso por línea.
2. Elija Agregar recursos.
- c. Para añadir recursos mediante un archivo CSV, seleccione Añadir recursos > Añadir recursos cargando un CSV.

Puedes usar [Explorador de recursos de AWS](#) para buscar recursos en sus cuentas y exportar un archivo CSV. A continuación, puede cargar el archivo CSV para configurar los recursos que el analizador debe monitorizar.

1. Seleccione Elegir un archivo y luego seleccione el archivo CSV desde el equipo local.
2. Elija Agregar recursos.
- d. Para eliminar recursos del analizador, seleccione la casilla de verificación situada junto a los recursos que deseas eliminar y seleccione Eliminar.
- e. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

 Note

Cualquier actualización del analizador se evaluará en el próximo reescaneo automático en un plazo de 24 horas.

Eliminación de un analizador de acceso interno

Utilice el siguiente procedimiento para eliminar un analizador de acceso interno. Al eliminar un analizador, los recursos dejan de supervisarse y no se generan nuevos resultados. Se eliminan todos los resultados generados por el analizador.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
3. En la sección Analizadores, seleccione el nombre del analizador de acceso interno que desee eliminar.
4. Elija Eliminar analizador.
5. Escriba eliminar y elija Eliminar para confirmar la eliminación del analizador.

Creación de un analizador de acceso no utilizado de IAM Access Analyzer

Creación de un analizador de acceso no utilizado para la cuenta actual

Utilice el siguiente procedimiento para crear un analizador de acceso no utilizado para una sola Cuenta de AWS. En el caso del acceso no utilizado, los resultados del analizador no cambian en función de la región. No es necesario crear un analizador en cada región en la que tenga recursos.

El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso no utilizado en función del número de usuarios y roles de IAM analizados por mes y por analizador. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Note

Después de crear o actualizar un analizador, los resultados pueden tardar un tiempo en estar disponibles.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
3. Elija Crear analizador.
4. En la sección Análisis, seleccione Análisis de entidad principal: acceso no utilizado.
5. Escriba un nombre para el analizador.
6. En Período de seguimiento, ingrese el número de días para el análisis. El analizador solo evaluará los permisos de las entidades de IAM de la cuenta seleccionada que hayan existido durante todo el período de seguimiento. Por ejemplo, si establece un período de seguimiento de 90 días, solo se analizarán los permisos que tengan al menos 90 días de antigüedad y se generarán resultados si no muestran uso durante este período. Puede especificar un valor comprendido entre 1 y 365 días.

7. En la sección Información del analizador confirme que la región mostrada es la región en la que desea activar el Analizador de acceso de IAM.
8. Para las Cuentas seleccionadas, seleccione Cuenta actual.

 Note

Si su cuenta no es la cuenta de administrador de AWS Organizations o [cuenta de administrador delegado](#), puede crear un solo analizador con su cuenta como la cuenta seleccionada.

9. Opcional. En la sección Excluir usuarios y roles de IAM con etiquetas, puede especificar pares clave-valor para que los usuarios y roles de IAM se excluyan del análisis de acceso no utilizado. No se generarán resultados para los roles y usuarios de IAM excluidos que coincidan con los pares clave-valor. Para la Clave de etiqueta, introduzca un valor de entre 1 y 128 caracteres sin el prefijo `aws:`. Para el Valor, puede introducir un valor de entre 0 y 256 caracteres de longitud. Si no introduce un Valor, la regla se aplica a todas las entidades principales que tengan la Clave de etiqueta especificada. Seleccione Añadir nueva exclusión para añadir pares clave-valor adicionales que desee excluir.
10. Opcional. Agregue las etiquetas que desee aplicar al analizador.
11. Elija Crear analizador.

Cuando crea un analizador de acceso no utilizado para activar el Analizador de acceso de IAM, se crea en su cuenta un rol vinculado a servicios denominado `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`.

Creación de un analizador de acceso no utilizado con la organización actual

Utilice el siguiente procedimiento para crear un analizador de acceso no utilizado para que una organización revise de forma centralizada todas las Cuentas de AWS de una organización. En el análisis de acceso no utilizado, los resultados del analizador no cambian en función de la región. No es necesario crear un analizador en cada región en la que tenga recursos.

El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso no utilizado en función del número de usuarios y roles de IAM analizados por mes y por analizador. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

 Note

Si se elimina la cuenta de un miembro de la organización, el analizador de acceso no utilizado dejará de generar nuevos resultados y de actualizar los resultados existentes para esa cuenta después de 24 horas. Los resultados asociados a la cuenta de miembro que se elimine de la organización se eliminarán permanentemente después de 90 días.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
3. Elija Crear analizador.
4. En la sección Análisis, seleccione Análisis de entidad principal: acceso no utilizado.
5. Escriba un nombre para el analizador.
6. En Período de seguimiento, ingrese el número de días para el análisis. El analizador solo evaluará los permisos de las entidades de IAM dentro de las cuentas de la organización seleccionada que hayan existido durante todo el período de seguimiento. Por ejemplo, si establece un período de seguimiento de 90 días, solo se analizarán los permisos que tengan al menos 90 días de antigüedad y se generarán resultados si no muestran uso durante este período. Puede especificar un valor comprendido entre 1 y 365 días.
7. En la sección Información del analizador confirme que la región mostrada es la región en la que desea activar el Analizador de acceso de IAM.
8. Para las Cuentas seleccionadas, seleccione Organización actual.
9. Opcional. En la sección Excluir Cuentas de AWS del análisis, puede elegir Cuentas de AWS en su organización para excluirlas del análisis de acceso no utilizado. No se generarán resultados para las cuentas excluidas.
 - a. Para especificar ID de cuentas individuales que desea excluir, elija Especificar ID de la Cuenta de AWS e introduzca los ID de las cuentas, separados por comas, en el campo ID de la Cuenta de AWS. Seleccione Excluir. A continuación, las cuentas se muestran en la tabla de Cuentas de AWS excluidas.
 - b. Para elegir de una lista de cuentas de su organización y excluirlas, elija Elegir de la organización.
 - i. Puede buscar cuentas por nombre, correo electrónico e ID de cuenta en el campo Excluir cuentas de la organización.

- ii. Seleccione Jerarquía para ver sus cuentas por unidad organizativa o seleccione Lista para ver una lista de todas las cuentas individuales de su organización.
- iii. Seleccione Excluir todas las cuentas actuales para excluir todas las cuentas de una unidad organizativa o seleccione Excluir para excluir cuentas individuales.

A continuación, las cuentas se muestran en la tabla de Cuentas de AWS excluidas.

 Note

Las cuentas excluidas no pueden incluir la cuenta del propietario del analizador de la organización. Cuando se añaden nuevas cuentas a la organización, no se excluyen del análisis, incluso si anteriormente se excluyeron todas las cuentas actuales de una unidad organizativa. Para obtener más información sobre la exclusión de cuentas después de crear un analizador de acceso no utilizado, consulte [Administración de un analizador de acceso no utilizado de Analizador de acceso de IAM](#).

10. Opcional. En la sección Excluir usuarios y roles de IAM con etiquetas, puede especificar pares clave-valor para que los usuarios y roles de IAM se excluyan del análisis de acceso no utilizado. No se generarán resultados para los roles y usuarios de IAM excluidos que coincidan con los pares clave-valor. Para la Clave de etiqueta, introduzca un valor de entre 1 y 128 caracteres sin el prefijo `aws:`. Para el Valor, puede introducir un valor de entre 0 y 256 caracteres de longitud. Si no introduce un Valor, la regla se aplica a todas las entidades principales que tengan la Clave de etiqueta especificada. Seleccione Añadir nueva exclusión para añadir pares clave-valor adicionales que desee excluir.
11. Opcional. Agregue las etiquetas que desee aplicar al analizador.
12. Elija Crear analizador.

Cuando crea un analizador de acceso no utilizado para activar el Analizador de acceso de IAM, se crea en su cuenta un rol vinculado a servicios denominado `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`.

Administración de un analizador de acceso no utilizado de Analizador de acceso de IAM

Utilice la información de este tema para obtener información acerca de cómo actualizar o eliminar un analizador de acceso no utilizado existente.

 Note

Después de crear o actualizar un analizador, los resultados pueden tardar un tiempo en estar disponibles.

Actualización de un analizador de acceso no utilizado

Utilice el siguiente procedimiento para actualizar un analizador de acceso no utilizado.

El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso no utilizado en función del número de usuarios y roles de IAM analizados por mes y por analizador. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
3. En la sección Analizadores, seleccione el nombre del analizador de acceso no utilizado que desee administrar.
4. En la pestaña Exclusión, si el analizador se creó para una organización como el ámbito de análisis, elija Administrar en la sección Cuentas de AWS excluidas.
 - a. Para especificar el ID de cuentas individuales que desea excluir, elija Especificar el ID de la Cuenta de AWS e introduzca los ID de las cuentas, separados por comas, en el campo ID de la Cuenta de AWS. Seleccione Excluir. A continuación, las cuentas se muestran en la tabla de Cuentas de AWS excluidas.
 - b. Para elegir de una lista de cuentas de su organización y excluirlas, elija Elegir de la organización.
 - i. Puede buscar cuentas por nombre, correo electrónico e ID de cuenta en el campo Excluir cuentas de la organización.
 - ii. Seleccione Jerarquía para ver sus cuentas por unidad organizativa o seleccione Lista para ver una lista de todas las cuentas individuales de su organización.
 - iii. Seleccione Excluir todas las cuentas actuales para excluir todas las cuentas de una unidad organizativa o seleccione Excluir para excluir cuentas individuales.

A continuación, las cuentas se muestran en la tabla de Cuentas de AWS para excluir.

- c. Para eliminar las cuentas que desea excluir, seleccione Eliminar junto a la cuenta en la tabla Cuentas de AWS para excluir.
- d. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

 Note

- Las cuentas excluidas no pueden incluir la cuenta del propietario del analizador de la organización.
- Cuando se añaden nuevas cuentas a la organización, no se excluyen del análisis, incluso si anteriormente se excluyeron todas las cuentas actuales de una unidad organizativa.
- Luego de actualizar las exclusiones de un analizador, la lista de cuentas excluidas puede tardar hasta dos días en actualizarse.

5. En la pestaña Exclusión, elija Administrar en la sección Usuarios y roles de IAM con etiquetas excluidos.
 - a. Puede especificar pares clave-valor para los roles y usuarios de IAM para excluirlos del análisis de acceso no utilizado. Para la Clave de etiqueta, introduzca un valor de entre 1 y 128 caracteres sin el prefijo aws : . Para el Valor, puede introducir un valor de entre 0 y 256 caracteres de longitud. Si no introduce un Valor, la regla se aplica a todas las entidades principales que tengan la Clave de etiqueta especificada.
 - b. Seleccione Añadir nueva exclusión para añadir pares clave-valor adicionales que desee excluir.
 - c. Para eliminar los pares clave-valor que desee excluir, seleccione Eliminar junto al par clave-valor.
 - d. Seleccione Save changes (Guardar cambios).
6. En la pestaña Reglas de archivado, puede crear, editar o eliminar reglas de archivado para el analizador. Para obtener más información, consulte [Reglas de archivado](#).
7. En la pestaña Etiquetas, puede administrar y crear etiquetas para el analizador. Para obtener más información, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).

Eliminación de un analizador de acceso no utilizado

Utilice el siguiente procedimiento para eliminar un analizador de acceso no utilizado. Al eliminar un analizador, los recursos dejan de supervisarse y no se generan nuevos resultados. Se eliminan todos los resultados generados por el analizador.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Analizador de acceso, seleccione Acceso no utilizado.
3. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
4. En la sección Analizadores, seleccione el nombre del analizador de acceso no utilizado que desee eliminar.
5. Elija Eliminar analizador.
6. Escriba eliminar y elija Eliminar para confirmar la eliminación del analizador.

Ver el panel de resultados del Analizador de acceso de IAM

AWS Identity and Access Management Access Analyzer organiza resultados de acceso externo, interno y no utilizado en un panel de resumen visual. El panel lo ayuda a obtener visibilidad sobre el uso efectivo de los permisos a escala y a identificar las cuentas y recursos de AWS que requieren atención. Puede usar el panel para revisar los resultados por la organización de AWS, la cuenta y el tipo de resultado.

Para los resultados de acceso externo e interno:

- El panel destaca la división entre los resultados de acceso público, los resultados de acceso externo y los resultados de acceso interno.
- El panel proporciona un desglose de los resultados por tipo de recurso.

Resultados de acceso sin utilizar:

- El panel destaca las Cuentas de AWS con los datos de acceso más inutilizados.
- El panel proporciona un desglose de los resultados por tipo.

Tras crear cualquier tipo de analizador de acceso el Analizador de acceso de IAM agrega automáticamente los nuevos resultados al panel relevante. Esto permite identificar y priorizar las áreas con más problemas de seguridad.

Los paneles resumidos ofrecen una visión de alto nivel de los problemas de acceso detectados por IAM Access Analyzer en todo su entorno de AWS. A continuación, puede analizar en detalle los resultados individuales para investigarlas más a fondo y tomar las medidas adecuadas para resolverlas.

Ver el panel de resumen de los analizadores de acceso externo e interno

Note

Tras crear o actualizar un analizador, el panel de resumen puede tardar un tiempo en reflejar las actualizaciones de los resultados.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Analizador de acceso. Aparece la ventana Resumen.
3. Seleccione Seleccionar analizadores.
4. En la ventana Seleccionar analizadores, seleccione Organización o Cuenta para la Zona de confianza.

Note


Solo la cuenta de administración AWS Organizations o el administrador delegado pueden elegir Organización como zona de confianza.

5. Seleccione analizadores de acceso externo e interno desde el menú desplegable del Analizadores de acceso a recursos.

Note

Puede seleccionar un máximo de un analizador de acceso externo y un máximo de un analizador de acceso interno.

6. Elija Actualizar. Un resumen de los resultados de los analizadores de acceso externo e interno seleccionados se muestra en la sección Resultados de acceso a recursos.

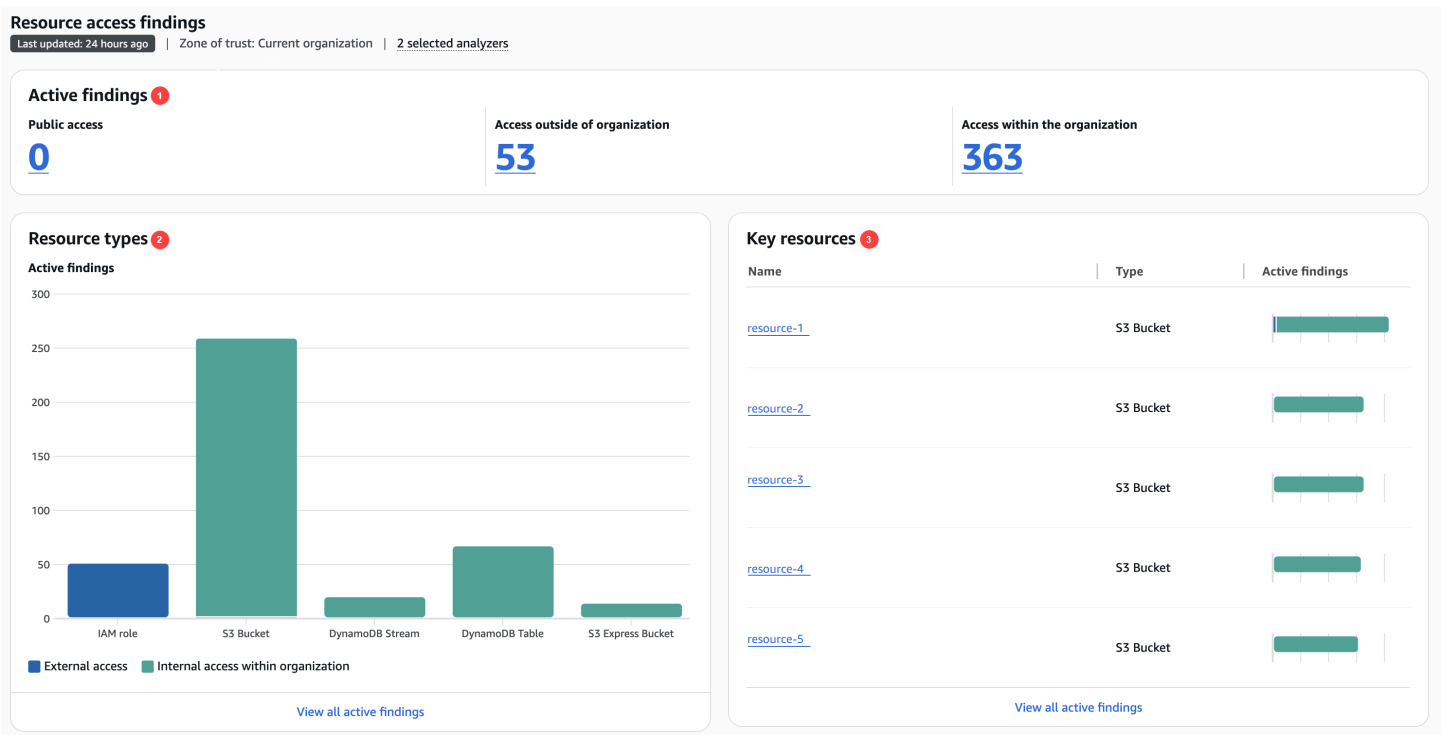

- En la imagen anterior, el panel de resultados de recursos está visible desde la página Resumen.
- La sección de Resultados activos incluye el número de resultados activos para el acceso público, el número de resultados activos a los que se puede acceder desde fuera de la cuenta o la organización y el número de resultados de acceso interno activos para los analizadores seleccionados. Elija un número para enumerar todos los resultados activos de cada tipo.
 - La sección Tipos de recursos incluye un desglose de los tipos de recursos con resultados activos para los analizadores seleccionados. Seleccione Ver todos los resultados activos para obtener una lista completa de los resultados para los analizadores seleccionados.
 - La sección Recursos clave incluye un resumen de los recursos clave con resultados activos. Esta información lo ayuda a priorizar los resultados de sus recursos críticos para el negocio. Seleccione Ver todos los resultados activos para obtener una lista completa de los resultados para los analizadores seleccionados.

Vista del panel de resumen de los analizadores de acceso no utilizados

Note


Tras crear o actualizar un analizador, en función de la cantidad de usuarios y funciones, el panel de resumen puede tardar un tiempo en reflejar las actualizaciones de los resultados.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Analizador de acceso. Se muestra la ventana Resumen del analizador de acceso.
3. Seleccione Seleccionar analizadores.
4. En la ventana Seleccionar analizadores, seleccione Organización o Cuenta para la Zona de confianza.

Note

Solo la cuenta de administración AWS Organizations o el administrador delegado pueden elegir Organización como zona de confianza.

5. Seleccione un analizador de acceso no utilizado en el menú desplegable del Analizadores de acceso no utilizado.
6. Seleccione Actualizar resumen. Un resumen de los resultados del analizador de acceso no utilizado seleccionado se muestra en la sección Resultados del acceso no utilizado.

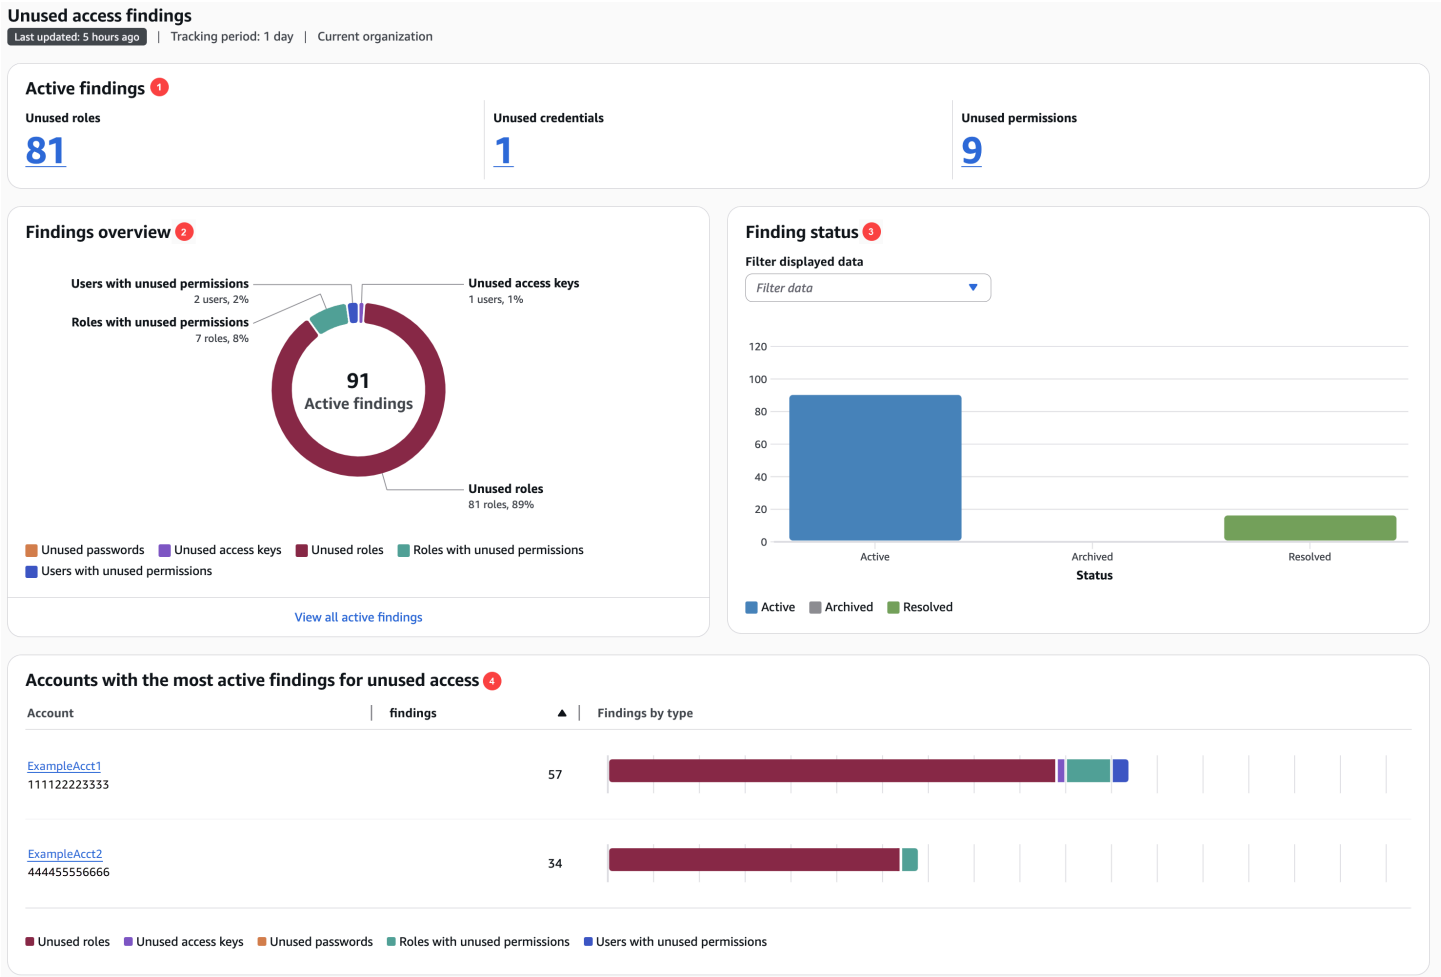

4. La sección Cuentas con más resultados de acceso no utilizado solo se muestra si las cuentas seleccionadas del analizador de acceso no utilizado pertenecen a la organización. Incluye un desglose de las cuentas de su organización con los resultados más activos. No es una lista exhaustiva de todas las cuentas de su organización. Es posible que su analizador tenga resultados activos para otras cuentas que no figuran en esta sección.

Revisión de los resultados del Analizador de acceso de IAM

Después de habilitar el Analizador de acceso de IAM, el siguiente paso consiste en revisar los resultados para determinar si el acceso identificado en el resultado es intencionado o no. También puede revisar los resultados para determinar resultados similares de acceso que se pretende y, a continuación, [crear una regla de archivo](#) para archivar dichos resultados automáticamente. También puede revisar los resultados archivados y resueltos.

Debe revisar todos los resultados en su cuenta para determinar si el acceso externo, interno o no utilizado está previsto y aprobado. Si se espera el identificador de acceso en el resultado, puede archivarlo. Al archivar un resultado, el estado cambia a Archivado y el resultado se elimina de la lista de resultados Activos. El resultado no se elimina. Puede ver sus resultados archivados en cualquier momento. Examine todos los resultados de su cuenta hasta que no quede ningún resultado activo. Después de llegar a cero resultados, sabrá que cualquier nuevo resultado activo que se genere proviene de un cambio reciente en su entorno.

Para revisar los resultados activos de todos los tipos de analizadores de acceso

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Elija Analizador de acceso. Se muestra el panel de resultados.
3. Seleccione Seleccionar analizadores.
4. En la ventana Seleccionar analizadores, seleccione un máximo de un analizador de acceso externo y un máximo de un analizador de acceso interno en el menú desplegable Analizadores de acceso a recursos. Seleccione un analizador de acceso no utilizado en el menú desplegable del Analizadores de acceso no utilizado.
5. Seleccione Actualizar resumen. En el panel se muestra un resumen de los resultados activos de los analizadores de acceso seleccionados. Seleccione un tipo de resultado en las secciones Resultados de acceso a recursos o Resultados de acceso no utilizado para ver todos los resultados activos del tipo seleccionado.

Para obtener más información sobre la vista de resultados, consulte [Ver el panel de resultados del Analizador de acceso de IAM](#).

 Note

Los resultados solo se muestran si tiene permiso para ver los resultados del analizador.

Resultados de acceso externo e interno

 Note

El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso interno en función del número de recursos monitorizados por Región y por mes. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

1. En Analizador de acceso, seleccione Análisis de recursos.
2. Seleccione Seleccionar analizadores.
3. En la ventana Seleccionar analizadores, seleccione un máximo de un analizador de acceso externo y un máximo de un analizador de acceso interno en el menú desplegable Analizadores de acceso a recursos.
4. Seleccione Actualizar resumen.

En la página Análisis de recursos se muestra la siguiente información sobre los recursos con resultados activos para los analizadores de acceso seleccionados:

Nombre

El nombre del recurso con resultados activos.

Tipo

El tipo de recurso.

Propietario de la cuenta

Esta columna solo se muestra si utiliza una organización como zona de confianza para uno o más de los analizadores seleccionados. La cuenta de la organización que posee el recurso notificado en el resultado.

Resultados activos

Una representación visual del número y tipo de resultados activos para el recurso. Pase el cursor sobre el campo para mostrar más información sobre los resultados del recurso.

Acceso público

Indica si alguno de los resultados del recurso permite el acceso público.

Resultados de acceso sin utilizar

Note

El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso no utilizado en función del número de usuarios y roles de IAM analizados por mes. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

1. En Analizador de acceso, seleccione Acceso no utilizado.
2. Seleccione Seleccionar analizadores.
3. En la ventana Seleccionar analizadores, seleccione un analizador de acceso no utilizado en el menú desplegable Analizadores de acceso no utilizado.
4. Seleccione Actualizar resumen.

En la página Acceso no utilizado se muestra la siguiente información sobre las entidades de IAM que generaron los resultados para el analizador de acceso seleccionado:

ID del resultado

El ID único asignado al resultado. Elija el ID del resultado para mostrar información adicional sobre la entidad de IAM que generó el resultado.

Tipo de resultado

El tipo de resultado de acceso no utilizado: Clave de acceso no utilizado, Contraseña no utilizada, Permiso no utilizado o Rol no utilizado.

Entidad de IAM

La entidad de IAM informó en el resultado. Puede ser un rol o un usuario de IAM.

ID de Cuenta de AWS

Esta columna solo se muestra si se configura el analizador para todos los Cuentas de AWS de la organización. La Cuenta de AWS de la organización que posee la entidad de IAM notificado en el resultado.

Última actualización

La última vez que la entidad de IAM informó el resultado se actualizó o cuando se creó la entidad si no se ha realizado ninguna actualización.

Estado

El estado del resultado, (Activo, Archivado o Resuelto).

Filtro de resultados del Analizador de acceso de IAM

El filtrado predeterminado de la página de resultados es para mostrar todos los resultados activos. Para ver todos los resultados, seleccione Todos en el menú desplegable Estado. Para ver los resultados archivados, seleccione Archivado. Para ver los resultados resueltos, seleccione Resueltos. La primera vez que comienza a utilizar el Analizador de acceso de IAM, no hay resultados archivados.

Utilice filtros para mostrar solo los resultados que cumplan los criterios de propiedad especificados. Para crear un filtro, seleccione la propiedad en la que desea filtrar y, a continuación, elija si la propiedad equivale o contiene un valor de propiedad para filtrar.

Para obtener una lista de claves de filtro para crear o actualizar una regla de archivo, consulte [Claves de filtro del Analizador de acceso de IAM](#).

Filtrado de recursos con resultados activos

Puede ver y filtrar los resultados activos por recurso para un máximo de un analizador de acceso externo y un máximo de un analizador de acceso interno.

Para filtrar los recursos con resultados activos

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Análisis de recursos.
3. Para filtrar por nombre de recurso, escriba todo o parte del nombre del recurso en el cuadro de búsqueda.
4. En el menú desplegable Filtrar tipo de acceso, seleccione el tipo de acceso:
 - Todos los tipos: muestra los recursos con todos los tipos de resultados de acceso.
 - Acceso público: muestra solo los recursos con resultados de acceso público.
 - Acceso externo: muestra solo los recursos con resultados de acceso externo.
 - Acceso interno dentro de la organización: muestra solo los recursos con resultados de acceso interno.
5. En el menú desplegable Filtrar tipo de recurso, seleccione un tipo de recurso para mostrar solo los recursos del tipo seleccionado.

Filtrado de los resultados del acceso externo

Cómo filtrar los resultados del acceso externo

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Configuración del analizador y, a continuación, seleccione el analizador de acceso externo en la sección Analizadores.
3. Seleccione Ver resultados.
4. Haga clic en el cuadro de búsqueda para mostrar una lista de las propiedades disponibles.
5. Elija la propiedad que desea utilizar para filtrar los resultados mostrados.
6. Elija el valor que debe coincidir para la propiedad. Solo se muestran los resultados con ese valor en el resultado.

Por ejemplo, seleccione Recurso como la propiedad, luego seleccione Recurso:, y luego escriba parte o todo el nombre de un bucket y, a continuación, pulse Intro. Solo se muestran los resultados del bucket que coincide con los criterios del filtro. Para crear un filtro que muestre solo los resultados de los recursos que permiten el acceso público, puede elegir la propiedad Acceso público y, a continuación, elija Acceso público =, luego elija Acceso público = verdadero.

Puede agregar propiedades adicionales para filtrar aún más los resultados mostrados. Al agregar propiedades adicionales, solo se muestran los resultados que coinciden con todas las condiciones del filtro. No se admite la definición de un filtro para mostrar resultados que coincidan con una propiedad O con otra propiedad. Seleccione **Borrar filtros** para borrar los filtros que haya definido y mostrar todos los resultados con el estado especificado para su analizador.

Algunos campos solo se muestran cuando se están viendo los resultados de un analizador con una organización como zona de confianza.

Las siguientes propiedades están disponibles para definir filtros para el acceso externo:

- **Acceso público:** para filtrar por resultados los recursos que permiten el acceso público, filtrar por **Acceso público** y luego elegir **Acceso público: true**.
- **Recurso:** para filtrar por recurso, escriba todo o parte del nombre del recurso.
- **Tipo de recurso:** para filtrar por tipo de recurso, elija el tipo de la lista mostrada.
- **Cuenta del propietario del recurso:** utilice esta propiedad para filtrar por cuenta de la organización que posee el recurso notificado en el resultado.
- **Restricción de la política de control de recursos:** utilice esta propiedad para filtrar por el tipo de restricción aplicada por una política de control de recursos (RCP) de Organizations. Para obtener más información, consulte [Resource control policies \(RCPs\)](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.
 - **Error al evaluar el RCP:** se produjo un error al evaluar el RCP.
 - **No aplicable:** ninguna RCP restringe este recurso o entidad principal. Esto también incluye los recursos en los que las RCP todavía no son compatibles:
 - **Aplicable:** el administrador de su organización ha establecido restricciones mediante una RCP que afecta al recurso o al tipo de recurso. Póngase en contacto con el administrador de su organización para obtener más información.
- **Cuenta de AWS:** utilice esta propiedad para filtrar por Cuenta de AWS a la que se concede acceso en la sección **Entidad principal** de una declaración de política. Para filtrar por Cuenta de AWS, escriba todo o parte del ID de Cuenta de AWS de 12 dígitos, o todo o parte del ARN de cuenta completo del usuario o rol de AWS externo que tiene acceso a los recursos de la cuenta actual.
- **Usuario canónico:** para filtrar por usuario canónico, escriba el ID de usuario canónico tal como se ha definido para los buckets de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Identificadores de la cuenta de AWS](#).
- **Usuario federado:** para filtrar por usuario federado, escriba todo o parte del ARN de la identidad federada. Para obtener más información, consulte [Federación y proveedores de identidades](#).

- ID del resultado: para filtrar por ID de búsqueda, escriba todo o parte del ID del resultado.
- Error: para filtrar por tipo de error, seleccione Acceso denegado o Error interno.
- ARN principal: utilice esta propiedad para filtrar el ARN de la entidad principal (rol o grupo o usuario de IAM) utilizado en una clave de condición `aws:PrincipalArn`. Para filtrar por ARN de entidad principal, escriba todo o parte del ARN del usuario de IAM, rol o grupo de IAM desde una Cuenta de AWS externa que se haya notificado en un resultado.
- ID de organización de entidad principal: para filtrar por ID de organización de entidad principal, escriba todo o parte del ID de organización asociado a las entidades principales externas que pertenecen a la organización de AWS especificada como condición en el resultado. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- Rutas de la organización de entidad principal: para filtrar por rutas de la organización de entidad principal, escriba todo o parte del ID de la organización de AWS o unidad organizativa (OU) que permite el acceso a todas las entidades principales externas que son miembros de la cuenta de la organización o unidad organizativa especificada como condición en la política. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- Cuenta de origen: para filtrar por cuenta de origen, escriba todos o parte de los ID de Cuenta de AWS asociados a los recursos, tal como se utiliza en algunos permisos entre servicios en AWS. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- ARN de origen: para filtrar por ARN de origen, escriba todo o parte del ARN especificado como condición en el resultado. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- IP de origen: para filtrar por IP de origen, escriba todo o parte de la dirección IP que permite a las entidades externas acceder a recursos en la cuenta actual cuando se utiliza la dirección IP especificada. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- ID de la organización de origen: para filtrar por ID de la organización de origen, escriba todos o parte de los ID de la organización asociados a los recursos, tal como se utiliza en algunos permisos entre servicios en AWS. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- Rutas de la organización de origen: para filtrar por rutas de la organización de origen, escriba todo o parte de la unidad organizativa (OU) asociada con los recursos, tal como se utiliza en algunos permisos entre servicios en AWS. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).

- VPC de origen: para filtrar por VPC de origen, escriba todo o parte del ID de la VPC que permite a las entidades externas acceder a recursos en la cuenta actual cuando se utiliza la VPC especificada. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- ARN de la VPC de origen: para filtrar por ARN de la VPC de origen, escriba todo o parte del ARN de la VPC que permite a las entidades externas acceder a recursos en la cuenta actual cuando se utiliza la VPC especificada. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- VPCE de origen: para filtrar por VPCE de origen, escriba todo o parte del ID del punto de conexión de VPC que permite a las entidades externas acceder a recursos en la cuenta actual cuando se utiliza el punto de conexión de VPC especificado. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- Cuenta de VPCE: para filtrar por cuenta de VPCE, escriba una parte o todo el ID de 12 dígitos de la Cuenta de AWS que es propietario de las entidades externas del punto de conexión de VPC y que permite a las entidades externas acceder a recursos. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- ID de organización de VPCE: para filtrar por ID de organización de VPCE, escriba una parte o todo el ID de organización que es propietario de las entidades externas del punto de conexión de VPC y que permite a las entidades externas acceder a recursos. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- Ruta de organización de VPCE: para filtrar por ruta de organización de VPCE, escriba una parte o toda la unidad organizativa (UO) que es propietaria de las entidades externas del punto de conexión de VPC y que permite a las entidades externas acceder a recursos. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- ID de usuario: para filtrar por ID de usuario, escriba todo o parte del ID de usuario del usuario de IAM desde una Cuenta de AWS externa a la que se permite acceder al recurso en la cuenta actual. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).
- ID de clave de KMS: para filtrar por ID de clave de KMS, escriba todo o parte del ID de clave para la clave de KMS especificada como condición para acceder a objetos de Amazon S3 cifrados por AWS KMS en su cuenta actual.
- Modo de sesión: para filtrar por modo de sesión para los buckets de directorio de Amazon S3 (ReadOnly o ReadWrite, escriba todo o parte del modo de sesión. Para obtener más información, consulte [CreateSession](#) en la Referencia de la API de Amazon Simple Storage Service.

- Audiencia de Google: para filtrar por Audiencia de Google, escriba todo o parte del ID de aplicación de Google especificado como condición para el acceso de rol de IAM en su cuenta actual. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición de AWS STS y de IAM](#).
- Audiencia de Cognito: para filtrar por Audiencia de Cognito, escriba todo o parte del ID del grupo de identidades de Amazon Cognito especificado como condición para el acceso al rol de IAM en su cuenta actual. Para obtener más información, consulte [Claves de contexto de condición de AWS STS y de IAM](#).
- Cuenta de intermediario: el ID de la Cuenta de AWS de la cuenta que posee o contiene la entidad que llama, como un usuario, un rol de IAM o usuario raíz de cuenta de IAM. Lo utilizan los servicios que llaman a AWS KMS. Para filtrar por cuenta de intermediario, escriba todo o parte del ID de cuenta de Cuenta de AWS.
- ID de aplicación de Facebook: para filtrar por ID de aplicación de Facebook, escriba todo o parte del ID de aplicación de Facebook (o ID de sitio) especificado como condición para permitir el acceso de federación de Inicio de sesión con Facebook a un rol de IAM en su cuenta actual. Para obtener más información, consulte la sección id en [Claves de contexto de condición de IAM y AWS STS](#).
- ID de aplicación de Amazon: para filtrar por ID de aplicación de Amazon, escriba todo o parte del ID de aplicación de Amazon (o ID del sitio) especificado como condición para permitir el acceso de federación de Login with Amazon para un rol de IAM en su cuenta actual. Para obtener más información, consulte la sección id en [Claves de contexto de condición de IAM y AWS STS](#).
- Token de origen de eventos de Lambda: para filtrar por token de origen de eventos de Lambda transferido con integraciones de Alexa, escriba toda o parte de la cadena del token.

Filtrado de resultados de acceso interno

Para filtrar los resultados de acceso interno

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Configuración del analizador y, a continuación, seleccione el analizador de acceso interno en la sección Analizadores.
3. Seleccione Ver resultados.
4. Haga clic en el cuadro de búsqueda para mostrar una lista de las propiedades disponibles.
5. Elija la propiedad que desea utilizar para filtrar los resultados mostrados.
6. Elija el valor que debe coincidir para la propiedad. Solo se muestran los resultados con ese valor en el resultado.

Por ejemplo, seleccione Recurso como la propiedad, luego seleccione Recurso:, y luego escriba parte o todo el nombre de un bucket y, a continuación, pulse Intro. Solo se muestran los resultados del bucket que coincide con los criterios del filtro.

Puede agregar propiedades adicionales para filtrar aún más los resultados mostrados. Al agregar propiedades adicionales, solo se muestran los resultados que coinciden con todas las condiciones del filtro. No se admite la definición de un filtro para mostrar resultados que coincidan con una propiedad O con otra propiedad. Seleccione Borrar filtros para borrar los filtros que haya definido y mostrar todos los resultados con el estado especificado para su analizador.

Algunos campos solo se muestran cuando se están viendo los resultados de un analizador con una organización como zona de confianza.

Los siguientes campos solo se muestran cuando se están viendo los resultados de un analizador que monitoriza el acceso interno:

- Recurso: para filtrar por recurso, escriba todo o parte del nombre del recurso.
- Tipo de recurso: para filtrar por tipo de recurso, elija el tipo de la lista mostrada.
- Cuenta del propietario del recurso: Utilice esta propiedad para filtrar por cuenta de la organización que posee el recurso notificado en el resultado.
- ID del resultado: para filtrar por ID del resultado, escriba todo o parte del ID del resultado.

Filtrado de resultados de acceso no utilizados

Para filtrar los resultados de acceso no utilizados

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Elija Acceso no utilizado y, a continuación, elija el analizador de acceso externo en el menú desplegable Ver analizador.
3. Haga clic en el cuadro de búsqueda para mostrar una lista de las propiedades disponibles.
4. Elija la propiedad que desea utilizar para filtrar los resultados mostrados.
5. Elija el valor que debe coincidir para la propiedad. Solo se muestran los resultados con ese valor en el resultado.

Por ejemplo, seleccione Tipo de resultados como propiedad, luego, seleccione Tipo de resultados = y, a continuación, seleccione Tipo de resultados = Rol no utilizado. Solo se muestran los resultados con un tipo de Rol no utilizado.

Puede agregar propiedades adicionales para filtrar aún más los resultados mostrados. Al agregar propiedades adicionales, solo se muestran los resultados que coinciden con todas las condiciones del filtro. No se admite la definición de un filtro para mostrar resultados que coincidan con una propiedad O con otra propiedad. Seleccione Borrar filtros para borrar los filtros que haya definido y mostrar todos los resultados con el estado especificado para su analizador.

Los siguientes campos solo se muestran cuando se están viendo los resultados de un analizador que monitorea el acceso no utilizado:

- Tipo de resultados: para filtrar por tipo de resultado, filtre por Tipo de resultados y, a continuación, elija el tipo de resultado.
- Recurso: para filtrar por recurso, escriba todo o parte del nombre del recurso.
- Tipo de recurso: para filtrar por tipo de recurso, elija el tipo de la lista mostrada.
- Cuenta del propietario del recurso: Utilice esta propiedad para filtrar por cuenta de la organización que posee el recurso notificado en el resultado.
- ID del resultado: para filtrar por ID del resultado, escriba todo o parte del ID del resultado.

Archivo de resultados en el Analizador de acceso de IAM

Cuando obtiene un resultado para acceder a un recurso que es intencionado, puede archivar los resultados. Por ejemplo, un resultado de acceso externo o interno para un bucket de Amazon S3 al cual se accede para flujos de trabajo aprobados o un resultado de acceso no utilizado para una clave de acceso que puede que aún sea necesaria. Al archivar un resultado, se borra de la lista de hallazgos activos. Los resultados archivados no se eliminan. Puede filtrar la página Resultados para mostrar los resultados archivados y desarchivarlos en cualquier momento.

Para archivar los resultados desde la página Resultados

1. Seleccione la casilla de verificación situada junto a uno o varios resultados para archivar.
2. Elija Acciones y, a continuación, elija Archivar.

Se muestra una confirmación en la parte superior de la pantalla.

Archivar los resultados desde la página Información de resultados

1. Elija el ID del resultado del resultado que desea archivar.
2. Seleccione Archivar.

Se muestra una confirmación en la parte superior de la pantalla.

Para desarchivar resultados, repita los pasos anteriores, pero elija Desarchivar en lugar de Archivar. Al desarchivar un resultado, el estado se establece en Activo.

Resolución de resultados de IAM Access Analyzer

Resolución de resultados de recursos

Para resolver los resultados de acceso externo e interno generados a partir de accesos que no pretendía permitir, debe modificar la declaración de política para quitar los permisos que permiten el acceso al recurso identificado.

Para resultados en buckets de Amazon S3, utilice la consola de Amazon S3 para configurar los permisos en el bucket.

Para los roles de IAM, utilice la consola de IAM para [modificar la política de confianza](#) para el rol de IAM enumerado.

Utilice la consola para los demás recursos admitidos para modificar las declaraciones de política que dieron lugar a un resultado generado.

Después de realizar un cambio para resolver un resultado de un recurso, como modificar una política aplicada a un rol de IAM, el Analizador de acceso de IAM analizará el recurso de nuevo. Si se elimina el acceso al recurso, el estado del resultado cambia a Resuelto. El resultado se mostrará entonces en la lista resultados resueltos en lugar de en la lista resultados activos.

Note

Esto no se aplica a los resultados Erróneos. Cuando IAM Access Analyzer no puede analizar un recurso, generará un resultado de error. Si resuelve el problema que impedía que IAM Access Analyzer analice el recurso, el resultado de error se eliminará por completo en lugar de cambiar a un resultado resuelto. Para obtener más información, consulte [Resultados de error del Analizador de acceso de IAM](#).

Si los cambios realizados dieron como resultado un acceso externo o interno al recurso, pero de una manera diferente, por ejemplo con una entidad principal diferente o con un permiso diferente, el Analizador de acceso de IAM resolverá el resultado original y generará un nuevo resultado Activo. Si los cambios realizados provocaron errores internos o errores de acceso denegado, se resolverán todos los resultados activos no relacionados con errores vinculados al acceso específico del recurso y se generará un nuevo resultado de error.

Note

En el caso de los analizadores de acceso externo, se puede tardar hasta 30 minutos después de modificar una política para que el Analizador de acceso de IAM analice el recurso nuevamente y, a continuación, actualice el resultado.

En el caso de los analizadores de acceso interno, el Analizador de acceso de IAM puede tardar varios minutos u horas en analizar de nuevo el recurso nuevamente y, a continuación, actualizar el resultado. El Analizador de acceso de IAM vuelve a analizar todas las políticas automáticamente cada 24 horas.

Los resultados resueltos se eliminan 90 días después de la última actualización del estado del resultado.

Resolución de resultados de acceso no utilizado

IAM Access Analyzer proporciona los pasos recomendados para resolver los resultados de acceso no utilizado del analizador en función de su tipo.

Tras realizar un cambio para resolver un resultado de acceso no utilizado, el estado del resultado se cambia a Resuelto la próxima vez que se ejecute el analizador de acceso no utilizado. El resultado ya no se muestra en la lista de resultados activos y, en su lugar, se muestra en la lista de resultados resueltos. Si realiza un cambio que solo corrija parcialmente un resultado de acceso no utilizada, el resultado existente cambia a Resuelta, pero se genera una nueva. Por ejemplo, se eliminan solo algunos de los permisos sin utilizar de un resultado, pero no todos.

El Analizador de acceso de IAM cobra por el análisis de acceso no utilizado en función del número de usuarios y roles de IAM analizados por mes. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Resolución de resultados de permisos no utilizados

En el caso de los resultados de permisos no utilizados, IAM Access Analyzer puede recomendar políticas para eliminarlas de un rol o usuario de IAM y proporcionar nuevas políticas que reemplacen a las políticas de permisos existentes. No se admite la recomendación de política en las siguientes situaciones:

- El resultado de permisos no utilizados corresponde a un usuario de IAM que forma parte de un grupo de usuarios.
- El resultado de permisos no utilizados corresponde a un rol de IAM en el IAM Identity Center.
- El resultado de permisos no utilizados tiene una política de permisos existente que incluye el elemento `notAction`.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Elija Acceso no utilizado.
3. Elija un resultado con el tipo de resultado de Permisos no utilizados.
4. En la sección Recomendaciones, si hay políticas enumeradas en la columna Política recomendada, elija Vista previa de la política para ver la política existente con la política recomendada y reemplazar la existente. Si hay varias políticas recomendadas, puede elegir Siguiente política y Política anterior para ver cada política existente y recomendada.
5. Seleccione Descargar JSON para descargar un archivo .zip con archivos JSON de todas las políticas recomendadas.
6. Cree y asocie las políticas recomendadas al rol o usuario de IAM. Para obtener más información, consulte [Cambio de permisos de un usuario \(consola\)](#) y [Modificación de una política de permisos de rol \(consola\)](#).
7. Elimine las políticas que figuran en la columna Política de permisos existente del rol o usuario de IAM. Para obtener más información, consulte [Eliminación de permisos de un usuario \(consola\)](#) y [Modificación de una política de permisos de rol \(consola\)](#).

Resolución de resultados de roles no utilizados

En el caso de los resultados de roles no utilizados, IAM Access Analyzer recomienda eliminar el rol de IAM no utilizado.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

2. Elija Acceso no utilizado.
3. Elija un resultado con el Tipo de resultado del Rol no utilizado.
4. En la sección Recomendaciones, revise los detalles del rol de IAM.
5. Eliminación del rol de IAM. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un rol de IAM \(consola\)](#).

Resolución de resultados de claves de acceso no utilizadas

En el caso de los resultados de claves de acceso no utilizadas, IAM Access Analyzer recomienda desactivar o eliminar la clave de acceso no utilizada.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Elija Acceso no utilizado.
3. Elija un resultado con el Tipo de resultado de Claves de acceso no utilizadas.
4. En la sección Recomendaciones, revise los detalles de la clave de acceso.
5. Cómo desactivar o eliminar las claves de acceso. Para obtener más información, consulte [Administración de claves de acceso \(consola\)](#).

Resolución de resultados de contraseñas no utilizadas

En el caso de resultados de contraseñas no utilizadas, IAM Access Analyzer recomienda eliminar la contraseña no utilizada para el usuario de IAM.

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Elija Acceso no utilizado.
3. Elija un resultado con el Tipo de resultado de la Contraseña no utilizada.
4. En la sección Recomendaciones, revise los detalles del usuario de IAM.
5. Elimine la contraseña para el usuario de IAM. Para obtener más información, consulte [Creación, cambio o eliminación de la contraseña de un usuario de IAM \(consola\)](#).

Resultados de error del Analizador de acceso de IAM

Cuando el Analizador de acceso de IAM analiza los recursos, normalmente genera resultados que muestran quién tiene acceso a sus recursos. Sin embargo, en algunos casos, el analizador puede

encontrar problemas que le impidan completar el análisis. En estas situaciones, el Analizador de acceso de IAM genera resultados de error en su lugar.

Los resultados de error indican que el Analizador de acceso de IAM no pudo completar el análisis para un recurso específico o para un par específico de entidad principal-recurso. Estos resultados lo ayudan a identificar los recursos que podrían necesitar atención para garantizar un análisis adecuado.

Resultados de error de acceso externo

Los analizadores de acceso externo, que identifican los recursos compartidos fuera de su cuenta u organización, pueden generar dos tipos de resultados de error:

- **INTERNAL_ERROR**: indica que el Analizador de acceso de IAM encontró un problema interno al analizar el recurso. Esto podría deberse a limitaciones del servicio o a problemas temporales.

```
{
  "findingDetails": [
    {
      "externalAccessDetails": {}
    }
  ],
  "resource": "arn:aws:iam::941407043048:role/TestAccessAnalyzer",
  "status": "ACTIVE",
  "error": "INTERNAL_ERROR",
  "createdAt": "2022-07-14T01:31:43.085000+00:00",
  "resourceType": "AWS::IAM::Role",
  "findingType": "ExternalAccess",
  "resourceOwnerAccount": "941407043048",
  "analyzedAt": "2025-03-19T06:51:46.109000+00:00",
  "id": "4b035c7d-b7d2-40e4-a6c3-9887d1a995df",
  "updatedAt": "2022-07-14T01:31:43.085000+00:00"
}
```

- **ACCESS_DENIED**: indica que el Analizador de acceso de IAM no tiene los permisos necesarios para analizar el recurso. Esto suele ocurrir cuando se deniega el acceso al recurso al rol vinculado al servicio (SLR) del Analizador de acceso de IAM.

```
{
  "findingDetails": [
    {
      "externalAccessDetails": {}
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "resource": "arn:aws:kms:us-west-2:941407043048:key/01cae123-
b7f2-4488-9a05-0070a072ea2c",
  "status": "ACTIVE",
  "error": "ACCESS_DENIED",
  "createdAt": "2022-07-14T01:31:43.104000+00:00",
  "resourceType": "AWS::KMS::Key",
  "findingType": "ExternalAccess",
  "resourceOwnerAccount": "941407043048",
  "analyzedAt": "2025-03-19T06:51:46.090000+00:00",
  "id": "7ef6f04a-9d2c-4038-9cc0-2a5f00a4d8f8",
  "updatedAt": "2022-07-14T01:31:43.104000+00:00"
}

```

Resultados de error de acceso interno

Los analizadores de acceso interno, que identifican el acceso dentro de su cuenta u organización, pueden generar cuatro tipos de resultados de error:

- **PRINCIPAL_LIMIT_EXCEEDED**: se genera cuando más de 3000 entidades principales tienen acceso a un recurso crítico. Este error lo ayuda a identificar recursos con un acceso demasiado amplio que podrían necesitar restringirse.

Si realiza cambios en el recurso o las entidades principales de su entorno que reduzcan el número de entidades principales por debajo del límite, el analizador generará resultados normales durante el siguiente análisis y el resultado de error se marcará como resuelto.

```

{
  "id": "efec28fe-b304-412f-af0f-704d0d70c79c",
  "status": "ACTIVE",
  "error": "PRINCIPAL_LIMIT_EXCEEDED",
  "resource": "arn:aws:s3::critical-data",
  "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
  "resourceOwnerAccount": "111122223333",
  "createdAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
  "analyzedAt": "2024-03-06T04:11:54.406000+00:00",
  "updatedAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
  "findingType": "InternalAccess",
  "findingDetails": [
    {

```

```

    "internalAccessDetails": {}
  }
]
}

```

- Errores a nivel de recurso (INTERNAL_ERROR o ACCESS_DENIED): al igual que los errores de acceso externo, indican que el analizador no pudo analizar un recurso específico debido a problemas internos o de permisos. Cuando se produce un error a nivel de recurso, el analizador genera un único resultado de error para el recurso en lugar de los resultados normales.

```

{
  "id": "efec28fe-b304-412f-af0f-704d0d70c79c",
  "status": "ACTIVE",
  "error": "INTERNAL_ERROR", // can be INTERNAL_ERROR or ACCESS_DENIED
  "resource": "arn:aws:s3::critical-data",
  "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
  "resourceOwnerAccount": "111122223333",
  "createdAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
  "analyzedAt": "2024-03-06T04:11:54.406000+00:00",
  "updatedAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
  "findingType": "InternalAccess",
  "findingDetails": [
    {
      "internalAccessDetails": {}
    }
  ]
}

```

- Errores a nivel de entidad principal (INTERNAL_ERROR o ACCESS_DENIED): indica que el analizador no pudo analizar el acceso de una entidad principal específica a un recurso específico. A diferencia de los errores a nivel de recurso, un recurso puede tener tanto resultados normales para algunas entidades principales como resultados de error para otras entidades principales.

```

{
  "id": "efec28fe-b304-412f-af0f-704d0d70c79c",
  "status": "ACTIVE",
  "error": "INTERNAL_ERROR", // can be INTERNAL_ERROR or ACCESS_DENIED
  "resource": "arn:aws:s3::critical-data",
  "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
  "resourceOwnerAccount": "111122223333",
  "createdAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
  "analyzedAt": "2024-03-06T04:11:54.406000+00:00",

```



```

"updatedAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
"findingType": "InternalAccess",
"findingDetails": [
  {
    "internalAccessDetails": {
      "principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRole_1"
      },
      "principalOwnerAccount": "111122223333",
      "principalType": "IAM_ROLE",
      "accessType": "INTRA_ACCOUNT"
    }
  }
]
}

```

- **PRINCIPAL_ERRORS_LIMIT_EXCEEDED**: se genera cuando hay demasiados resultados de errores a nivel de entidad principal para un solo recurso. Este es un resultado de error a nivel de recurso que puede aparecer junto con los resultados normales para el mismo recurso.

```

{
  "id": "efec28fe-b304-412f-af0f-704d0d70c79c",
  "status": "ACTIVE",
  "error": "PRINCIPAL_ERRORS_LIMIT_EXCEEDED",
  "resource": "arn:aws:s3::critical-data",
  "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
  "resourceOwnerAccount": "111122223333",
  "createdAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
  "analyzedAt": "2024-03-06T04:11:54.406000+00:00",
  "updatedAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
  "findingType": "InternalAccess",
  "resourceControlPolicyRestriction": "NOT_APPLICABLE",
  "serviceControlPolicyRestriction": "NOT_APPLICABLE",
  "findingDetails": [
    {
      "internalAccessDetails": {}
    }
  ]
}

```

Resolución de resultados de errores

Si resuelve el problema que impedía que IAM Access Analyzer analice el recurso, el resultado de error se eliminará por completo en lugar de cambiar a un resultado resuelto.

Para resolver los resultados de errores, considere los siguientes enfoques según el tipo de error:

- Para los errores `ACCESS_DENIED`, verifique que el rol vinculado al servicio del Analizador de acceso de IAM tenga los permisos necesarios para acceder al recurso.
- Para los errores `PRINCIPAL_LIMIT_EXCEEDED`, revise las políticas de acceso del recurso y considere la posibilidad de restringir el acceso a menos entidades principales.
- Para los resultados de `INTERNAL_ERROR`, es posible que deba esperar a un ciclo de análisis posterior o ponerse en contacto con el servicio de asistencia de AWS si el problema persiste.
- Para `PRINCIPAL_ERRORS_LIMIT_EXCEEDED`, revise y, si es posible, simplifique los patrones de acceso del recurso afectado.

Después de realizar los cambios para solucionar los problemas subyacentes, el Analizador de acceso de IAM intentará analizar los recursos de nuevo durante su siguiente ciclo de análisis.

Tipos de recursos del Analizador de acceso de IAM admitidos para acceso externo e interno

Para los analizadores de acceso externo e interno, el Analizador de acceso de IAM analiza las políticas basadas en recursos que se aplican a los recursos de AWS en la Región en la que habilitó el Analizador de acceso de IAM. Solo analiza las políticas basadas en recursos. Para obtener detalles sobre cómo el Analizador de acceso de IAM genera resultados para cada tipo de recurso, revise la información del tipo de recurso.

Note

Los tipos de recursos admitidos que se muestran son para analizadores de acceso externo e interno. Los analizadores de acceso interno no admiten todos los tipos de recursos que admiten los analizadores de acceso externos. Los analizadores de acceso no utilizado solo admiten roles y usuarios de IAM. Para obtener más información, consulte [Comprender cómo funcionan los resultados del Analizador de acceso de IAM](#).

Tipos de recursos compatibles para el acceso externo

- [Buckets de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Buckets de directorio de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Roles de AWS Identity and Access Management](#)
- [Claves de AWS Key Management Service](#)
- [Funciones y capas de AWS Lambda](#)
- [Colas de Amazon Simple Queue Service](#)
- [secretos de AWS Secrets Manager](#)
- [Temas de Amazon Simple Notification Service](#)
- [Instantáneas de volúmenes de Amazon Elastic Block Store](#)
- [Instantáneas de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Instantáneas de clúster de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Repositorios de Amazon Elastic Container Registry](#)
- [Sistemas de archivos de Amazon Elastic File System](#)
- [Amazon DynamoDB Streams](#)
- [Tablas de Amazon DynamoDB](#)

Tipos de recursos compatibles para el acceso interno

- [Buckets de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Buckets de directorio de Amazon Simple Storage Service Batch](#)
- [Instantáneas de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Instantáneas de clúster de base de datos de Amazon Relational Database Service](#)
- [Amazon DynamoDB Streams](#)
- [Tablas de Amazon DynamoDB](#)

Buckets de Amazon Simple Storage Service Batch

Cuando el Analizador de acceso de IAM analiza los buckets de Amazon S3 para los analizadores de acceso externo, genera un resultado cuando una política de bucket de Amazon S3, una lista

de control de acceso (ACL) o un punto de acceso, lo que incluye un punto de acceso de Región múltiple, aplicado a un bucket concede acceso a una entidad externa. Una entidad externa es una entidad principal u otra que puede utilizar para [crear un filtro](#) que no esté dentro de su zona de confianza. Por ejemplo, si una política de bucket concede acceso a otra cuenta o permite acceso público, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado. Sin embargo, si habilita [Bloqueo de acceso público](#) en su bucket, puede bloquear el acceso a la cuenta o al bucket.

Para los analizadores de acceso interno, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado cuando una entidad principal (usuario o rol) dentro de su organización o cuenta tiene acceso a un bucket de Amazon S3 específico.

 Note

El Analizador de acceso de IAM no analiza la política de puntos de acceso adjunta a los puntos de acceso entre cuentas porque el punto de acceso y su política están fuera de la cuenta del analizador. El Analizador de acceso de IAM genera un resultado público cuando un bucket delega el acceso a un punto de acceso entre cuentas y Bloqueo de acceso público no está habilitado en el bucket o la cuenta. Cuando se habilita Bloqueo de acceso público, se resuelve la detección pública y el Analizador de acceso de IAM genera una detección de cuenta cruzada para el punto de acceso entre cuentas.

La configuración de Bloqueo de acceso público de Amazon S3 anula las políticas de bucket que se aplican al bucket. La configuración también anula las políticas de puntos de acceso aplicadas a los puntos de acceso del bucket. El Analizador de acceso de IAM analiza la configuración de Bloqueo de acceso público en el bucket cada vez que cambia una política. Sin embargo, evalúa la configuración de Bloqueo de acceso público en la cuenta solo una vez cada 6 horas. Esto significa que el Analizador de acceso de IAM podría no generar o resolver un resultado para acceso público a un bucket durante un máximo de 6 horas. Por ejemplo, si tiene una política de bucket que permite el acceso público, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado para ese acceso. Si, a continuación, habilita Bloqueo de acceso público para bloquear todo el acceso público al bucket en la cuenta, el Analizador de acceso de IAM no resuelve el resultado para la política del bucket durante un máximo de 6 horas, incluso aunque se bloquee todo el acceso público al bucket. La resolución de resultados públicos para puntos de acceso entre cuentas también puede tardar hasta 6 horas una vez que se activa Bloqueo de acceso público en la cuenta. Los cambios en una política de control de recursos (RCP) sin un cambio en la política de bucket no activan un nuevo análisis del depósito que se comunicó en el resultado. El Analizador de acceso de IAM analiza la política nueva o actualizada durante el siguiente análisis periódico, que es dentro de las 24 horas.

En el caso de un punto de acceso de región múltiple, el Analizador de acceso de IAM utiliza una política establecida para generar resultados. El Analizador de acceso de IAM evalúa los cambios en los puntos de acceso de región múltiple una vez cada 6 horas. Esto significa que el Analizador de acceso de IAM no genera ni resuelve una búsqueda durante un máximo de 6 horas, incluso si se crea o elimina un punto de acceso de región múltiple o actualiza la política correspondiente.

Buckets de directorio de Amazon Simple Storage Service Batch

Los buckets de directorio de Amazon S3 organizan los datos de forma jerárquica en directorios, a diferencia de la estructura de almacenamiento plana de los buckets de uso general, la cual se recomienda para cargas de trabajo o aplicaciones con rendimiento crítico. Para los analizadores de acceso externo, el Analizador de acceso de IAM analiza la política de bucket de directorio, lo que incluye las declaraciones de condición en una política, que permiten a una entidad externa acceder a un bucket de directorio.

Para los analizadores de acceso interno, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado cuando una entidad principal (usuario o rol) dentro de su organización o cuenta tiene acceso a un bucket de directorio de Amazon S3 específico.

Los buckets de directorio de Amazon S3 también admiten puntos de acceso, que aplican permisos y controles de red distintos para todas las solicitudes realizadas al bucket de directorio a través del punto de acceso. Cada punto de acceso aplica una política de punto de acceso que funciona en conjunción con la política de bucket asociada al bucket de directorio subyacente. Con los puntos de acceso para los buckets de directorio, puede restringir el acceso a prefijos específicos, acciones de API o una nube privada virtual (VPC).

Note

El Analizador de acceso de IAM no analiza la política de puntos de acceso adjunta a los puntos de acceso entre cuentas porque el punto de acceso y su política están fuera de la cuenta del analizador. El Analizador de acceso de IAM genera un resultado público cuando un bucket delega el acceso a un punto de acceso entre cuentas y Bloqueo de acceso público no está habilitado en el bucket o la cuenta. Cuando se habilita Bloqueo de acceso público, se resuelve la detección pública y el Analizador de acceso de IAM genera una detección de cuenta cruzada para el punto de acceso entre cuentas.

Para obtener más información acerca de los buckets de directorio de Amazon S3, consulte [Trabajar con buckets de directorio](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Roles de AWS Identity and Access Management

Para las funciones de IAM, el Analizador de acceso de IAM analiza las [Políticas de confianza](#). En una política de confianza de rol, defina las entidades principales en las que confía para asumir el rol. Una política de confianza de rol es una política basada en recursos requerida que se adjunta a un rol en IAM. El Analizador de acceso de IAM genera resultado para roles dentro de la zona de confianza a la que puede acceder una entidad externa que está fuera de su zona de confianza.

Note

Un rol de IAM es un recurso global. Si una política de confianza de rol concede acceso a una entidad externa, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado en cada región habilitada.

Claves de AWS Key Management Service

Para AWS KMS keys, el Analizador de acceso de IAM analiza las políticas de clave y las concesiones aplicadas a una clave. El Analizador de acceso de IAM genera un resultado si una política de claves o concesión permite a una entidad externa acceder a la clave. Por ejemplo, si utiliza la clave de condición [kms:CallerAccount](#) en una declaración de política para permitir el acceso a todos los usuarios en una cuenta de AWS concreta y especifica una cuenta distinta de la cuenta actual (la zona de confianza del analizador actual), el Analizador de acceso de IAM genera un resultado. Para obtener más información sobre las claves de condición de AWS KMS en las declaraciones de política de IAM, consulte [Claves de condición de AWS KMS](#).

Cuando el Analizador de acceso de IAM analiza una clave de KMS, lee los metadatos de clave, como la política de claves y la lista de concesiones. Si la política de claves no permite que el rol del Analizador de acceso de IAM lea los metadatos de clave, se genera un resultado de error Acceso denegado. Por ejemplo, si la siguiente declaración de política de ejemplo es la única política aplicada a una clave, se produce un resultado de error acceso denegado en el Analizador de acceso de IAM.

```
{
  "Sid": "Allow access for Key Administrators",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
  },
  "Action": "kms:*",
```

```
"Resource": "*"
}
```

Dado que esta declaración permite que solo el rol denominado Admin de la cuenta 111122223333 de AWS tenga acceso a la clave, se genera un resultado de error Acceso denegado porque el Analizador de acceso de IAM no puede analizar completamente la clave. Se muestra un hallazgo de error en texto rojo en la tabla Resultados. El resultado es similar al siguiente.

```
{
  "error": "ACCESS_DENIED",
  "id": "12345678-1234-abcd-dcba-111122223333",
  "analyzedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z",
  "resource": "arn:aws:kms:us-west-2:1234567890:key/1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1a2b3c4d5e6f7g8a",
  "resourceType": "AWS::KMS::Key",
  "status": "ACTIVE",
  "updatedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z"
}
```

Cuando se crea una clave de KMS, los permisos concedidos para acceder a la clave dependen de cómo se crea la clave. Si recibe un resultado de error Acceso denegado para un recurso clave, aplique la siguiente declaración de política al recurso de la clave para conceder permiso al Analizador de acceso de IAM para acceder a la clave.

```
{
  "Sid": "Allow IAM Access Analyzer access to key metadata",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAccessAnalyzer"
  },
  "Action": [
    "kms:DescribeKey",
    "kms:GetKeyPolicy",
    "kms:List*"
  ],
  "Resource": "*"
},
```

Después de recibir un resultado de Acceso denegado para un recurso de clave de KMS y, a continuación, resolver el resultado actualizando la política de claves, el resultado se actualiza al

estado Resuelto. Si hay instrucciones de política o concesiones de clave que conceden permiso a la clave a una entidad externa, es posible que vea resultados adicionales para el recurso clave.

Funciones y capas de AWS Lambda

Para las funciones de AWS Lambda, el Analizador de acceso de IAM analiza las políticas, incluidas las declaraciones de condición de una política, que conceden acceso a la función a una entidad externa. Con Lambda, puede adjuntar políticas únicas basadas en recursos a funciones, versiones, alias y capas. El Analizador de acceso de IAM informa sobre el acceso externo en función de las políticas basadas en los recursos asociadas a las funciones y capas. El Analizador de acceso de IAM no informa sobre el acceso externo en función de las políticas basadas en recursos asociadas a los alias y a las versiones específicas que se invocan mediante un ARN cualificado.

Para obtener más información, consulte [Uso de políticas basadas en recursos para Lambda](#) y [Uso de versiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda.

Colas de Amazon Simple Queue Service

Para las colas de Amazon SQS, el Analizador de acceso de IAM analiza las políticas, incluidas las declaraciones de condición de una política, que permiten a una entidad externa acceder a una cola.

secretos de AWS Secrets Manager

Para los secretos de AWS Secrets Manager, el Analizador de acceso de IAM analiza las políticas, incluidas las declaraciones de condición de una política, que permiten a una entidad externa acceder a un secreto.

Temas de Amazon Simple Notification Service

El Analizador de acceso de IAM analiza las políticas basadas en recursos adjuntadas a los temas de Amazon SNS, incluidas las declaraciones de condición de las políticas que permiten el acceso externo a un tema. Se puede permitir que cuentas externas realicen acciones de Amazon SNS, tales como suscribirse a temas y publicarlos, mediante una política basada en recursos. Un tema de Amazon SNS es accesible externamente si las entidades principales de una cuenta situada fuera de la zona de confianza pueden realizar operaciones en el tema. Cuando se elige Everyone en la política al crear un tema de Amazon SNS, el tema queda accesible al público. AddPermission es otra forma de agregar una política basada en recursos a un tema de Amazon SNS que permita el acceso externo.

Instantáneas de volúmenes de Amazon Elastic Block Store

Las instantáneas de volúmenes de Amazon Elastic Block Store no tienen políticas basadas en recursos. Una instantánea se comparte a través de permisos de uso compartido de Amazon EBS. En el caso de las instantáneas de volúmenes de Amazon EBS, el Analizador de acceso de IAM analiza las listas de control de acceso que permiten a una entidad externa acceder a una instantánea. Una instantánea de volumen de Amazon EBS se puede compartir con cuentas externas cuando está cifrada. Una instantánea de volumen sin cifrar se puede compartir con cuentas externas y conceder acceso público. La configuración de uso compartido está en el atributo `CreateVolumePermissions` de la instantánea. Cuando los clientes previsualizan el acceso externo a una instantánea de Amazon EBS, pueden especificar la clave de cifrado como indicador de que la instantánea está cifrada, de manera parecida a la forma en que la vista previa del Analizador de acceso de IAM gestiona los secretos de Secrets Manager.

Instantáneas de base de datos de Amazon Relational Database Service

Las instantáneas de base de datos de Amazon RDS no tienen políticas basadas en recursos. Una instantánea de base de datos se comparte mediante permisos de base de datos de Amazon RDS, y solo se pueden compartir instantáneas de base de datos manuales. Para los analizadores de acceso externo, el Analizador de acceso de IAM analiza las listas de control de acceso que permiten a una entidad externa acceder a una instantánea de base de datos de Amazon RDS. Las instantáneas de base de datos sin cifrar pueden ser públicas. Las instantáneas de base de datos cifradas no se pueden compartir públicamente, pero se pueden compartir con hasta 20 cuentas más. Para obtener más información, consulte [Creación de una instantánea de base de datos](#). El Analizador de acceso de IAM considera la posibilidad de exportar una instantánea manual de base de datos (por ejemplo, a un bucket de Amazon S3) como acceso de confianza.

Para los analizadores de acceso interno, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado cuando una entidad principal (usuario o rol) dentro de su organización o cuenta tiene acceso a una instantánea de base de datos de Amazon RDS específica.

Note

El Analizador de acceso de IAM no identifica el acceso público o entre cuentas configurado directamente en la propia base de datos. El Analizador de acceso de IAM solo identifica los resultados de acceso público o entre cuentas configurado en la instantánea de base de datos de Amazon RDS.

Instantáneas de clúster de base de datos de Amazon Relational Database Service

Las instantáneas de clúster de base de datos de Amazon RDS no tienen políticas basadas en recursos. Una instantánea se comparte a través de permisos de clúster de base de datos de Amazon EBS. Para los analizadores de acceso externo, el Analizador de acceso de IAM analiza las listas de control de acceso que permiten a una entidad externa acceder a una instantánea de clúster de base de datos de Amazon RDS. Las instantáneas de clúster sin cifrar pueden ser públicas. Las instantáneas de clúster cifradas no se pueden compartir públicamente. Las instantáneas de clúster, cifradas y sin cifrar, se pueden compartir con hasta 20 cuentas más. Para obtener más información, consulte [Creación de una instantánea de clúster de base de datos](#). El Analizador de acceso de IAM considera la posibilidad de exportar una instantánea de clúster de base de datos (por ejemplo, a un bucket de Amazon S3) como acceso de confianza.

Para los analizadores de acceso interno, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado cuando una entidad principal (usuario o rol) dentro de su organización o cuenta tiene acceso a una instantánea de clúster de base de datos de Amazon RDS específica.

Note

Los resultados del Analizador de acceso de IAM no incluyen la supervisión de ningún recurso compartido de clústeres y clones de base de datos de Amazon RDS con otra Cuenta de AWS u organización que utilice AWS Resource Access Manager. El Analizador de acceso de IAM solo identifica los resultados de acceso público o entre cuentas configurado en la instantánea de clúster de base de datos de Amazon RDS.

Repositorios de Amazon Elastic Container Registry

En el caso de los repositorios de Amazon ECR, el Analizador de acceso de IAM analiza las políticas basadas en recursos, incluidas las declaraciones de condición de una política, que permiten a una entidad externa acceder a un repositorio (de manera similar a otros tipos de recursos, como temas de Amazon SNS y sistemas de archivos de Amazon EFS). En el caso de los repositorios de Amazon ECR, una entidad principal debe tener permiso para `ecr:GetAuthorizationToken` a través de una política basada en identidad para que se considere disponible externamente.

Sistemas de archivos de Amazon Elastic File System

En el caso de los sistemas de archivos de Amazon EFS, el Analizador de acceso de IAM analiza las políticas, incluidas las declaraciones de condición de una política, que permiten a una entidad

externa acceder a un sistema de archivos. Un sistema de archivos de Amazon EFS es accesible externamente si las entidades principales de una cuenta ajena a su zona de confianza pueden realizar operaciones en ese sistema de archivos. El acceso lo definen una política de sistema de archivos que utiliza IAM y cómo está montado el sistema de archivos. Por ejemplo, montar el sistema de archivos de Amazon EFS en otra cuenta se considera accesible externamente, a menos que esa cuenta pertenezca a la organización y se haya definido la organización como zona de confianza. Si se monta el sistema de archivos desde una nube privada virtual con una subred pública, el sistema de archivos es accesible externamente. Cuando se utiliza Amazon EFS con AWS Transfer Family, las solicitudes de acceso al sistema de archivos recibidas de un servidor de Transfer Family que sea propiedad de una cuenta diferente a la del sistema de archivos se bloquean si el sistema de archivos permite el acceso público.

Amazon DynamoDB Streams

Para los analizadores de acceso externo, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado si una política de DynamoDB permite al menos una acción entre cuentas que permite que una entidad externa acceda a una secuencia de DynamoDB. Para obtener más información sobre las acciones entre cuentas compatibles con DynamoDB, [consulte las acciones de IAM compatibles con las políticas basadas en recursos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Para los analizadores de acceso interno, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado cuando una entidad principal (usuario o rol) dentro de su organización o cuenta tiene acceso a una secuencia de DynamoDB específica.

Tablas de Amazon DynamoDB

Para los analizadores de acceso externo, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado para una tabla de DynamoDB si una política de DynamoDB permite al menos una acción entre cuentas que permite que una entidad externa acceda a una tabla o índice de DynamoDB. Para obtener más información sobre las acciones entre cuentas compatibles con DynamoDB, [consulte las acciones de IAM compatibles con las políticas basadas en recursos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Para los analizadores de acceso interno, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado cuando una entidad principal (usuario o rol) dentro de su organización o cuenta tiene acceso a una tabla de DynamoDB específica.

Administrador delegado del Analizador de acceso de IAM

Si está configurando AWS Identity and Access Management Access Analyzer en su cuenta de administración de AWS Organizations, puede agregar una cuenta de miembro a la organización como administrador delegado para administrar el Analizador de acceso de IAM en su organización. El administrador delegado tiene permisos para crear y administrar analizadores dentro de la organización. Solo la cuenta de administración puede agregar un administrador delegado.

El administrador delegado del Analizador de acceso de IAM es la cuenta de un miembro dentro de la organización que tiene permisos para crear y administrar analizadores que analizan el acceso en la organización. Solo la cuenta de administración puede agregar, quitar o cambiar a un administrador delegado.

Si agrega un administrador delegado, puede cambiar posteriormente a una cuenta distinta para el administrador delegado. Cuando lo haga, la cuenta de administrador delegado anterior pierde el permiso para todos los analizadores creados con esa cuenta para analizar el acceso en la organización. Estos analizadores pasan a un estado deshabilitado y ya no generan nuevos resultados o actualizan los existentes. Tampoco se puede acceder a las conclusiones actuales de estos analizadores. Puede volver a acceder a ellos en el futuro configurando la cuenta como administrador delegado. Si sabe que no utilizará la misma cuenta que un administrador delegado, considere eliminar los analizadores antes de cambiar el administrador delegado. Esto elimina todos los resultados generados. Cuando el nuevo administrador delegado crea nuevos analizadores, se generan nuevas instancias de los mismos resultados. No pierde ningún resultado, solo se generan para el nuevo analizador en una cuenta distinta. Además, puede seguir accediendo a los resultados de la organización mediante la cuenta de administración de la organización, que también tiene permisos de administrador. El nuevo administrador delegado debe crear nuevos analizadores para que el Analizador de acceso de IAM comience a supervisar los recursos de la organización.

Si el administrador delegado abandona la organización de AWS, los privilegios de administración delegados se retiran de la cuenta. Todos los analizadores de la cuenta con la organización como zona de confianza se mueven a un estado deshabilitado. Tampoco se puede acceder a las conclusiones actuales de estos analizadores.

La primera vez que configure analizadores en la cuenta de administración, puede elegir Agregar administrador delegado en la página Configuración del analizador en la consola del Analizador de acceso de IAM.

 Note

El Analizador de acceso de IAM cobra por los analizadores de acceso no utilizado en función del número de usuarios y roles de IAM analizados por el analizador por mes. Si crea un analizador de acceso no utilizado en la cuenta de administración y en la cuenta de administrador delegado, se le cobrará por ambos analizadores de acceso no utilizados. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Después de cambiar el administrador delegado, el nuevo administrador debe crear analizadores para empezar a monitorizar el acceso a los recursos de la organización.

Agregar un administrador delegado para el Analizador de acceso de IAM

Si está configurando AWS Identity and Access Management Access Analyzer en su cuenta de administración de AWS Organizations, puede agregar una cuenta de miembro a la organización como administrador delegado para administrar el Analizador de acceso de IAM en su organización. El administrador delegado tiene permisos para crear y administrar analizadores dentro de la organización. Solo la cuenta de administración puede agregar un administrador delegado.

Para agregar un administrador delegado mediante la consola

1. Inicie sesión en la consola de AWS con la cuenta de administración de su organización de .
2. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
3. En Analizador de acceso, elija Configuración del analizador.
4. Elija Add delegated administrator (Agregar administrador delegado).
5. En el campo Administrador delegado, introduzca el Cuenta de AWS número de una cuenta de miembro de la organización para definir el administrador delegado.

La cuenta debe formar parte de la organización.

6. Elija Guardar cambios.

Para agregar un administrador delegado mediante la AWS CLI o los SDK de AWS

Cuando crea un analizador para analizar el acceso en toda la organización en una cuenta de administrador delegado mediante la AWS CLI, AWS la API (utilizando los SDK de AWS) o

CloudFormation, debe utilizar las API de AWS Organizations para activar el acceso al servicio para el Analizador de acceso de IAM y registrar la cuenta de miembro como administrador delegado.

1. Habilitar el acceso al servicio de confianza del Analizador de acceso de IAM en AWS Organizations. Consulte [Habilitación del acceso de confianza con otros servicios](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.
2. Registre una cuenta de miembro válida de su organización de AWS como administrador delegado mediante la operación de API AWS Organizations [RegisterDelegatedAdministrator](#) o el comando `register-delegated-administrator` de AWS CLI.

Reglas de archivado

Las reglas de archivado archivan automáticamente los nuevos resultados que cumplen los criterios definidos al crear la regla. También puede aplicar reglas de archivado de forma retroactiva para archivar conclusiones existentes que cumplan los criterios de regla de archivado. Por ejemplo, puede crear una regla de archivado para archivar automáticamente los resultados de un bucket de Amazon S3 específico al que conceda acceso de forma periódica. O si concede acceso a varios recursos a una entidad principal específica, puede crear una regla que archive automáticamente cualquier nuevo resultado generado para el acceso concedido a esa entidad principal. Esto le permite centrarse únicamente en los resultados activos que puedan indicar un riesgo de seguridad.

Si crea una regla de archivado, solo se archivarán automáticamente los resultados nuevos que coincidan con los criterios de la regla. Los resultados existentes no se archivan automáticamente. Al crear una regla, puede incluir hasta 20 valores por criterio en la regla. Para obtener una lista de claves de filtro para crear o actualizar una regla de archivo, consulte [Claves de filtro del Analizador de acceso de IAM](#).

Note

Al crear o editar una regla de archivado, el Analizador de acceso de IAM no valida los valores que incluya en el filtro para la regla. Por ejemplo, si agrega una regla para que coincida con una Cuenta de AWS, el Analizador de acceso de IAM acepta cualquier valor en el campo, incluso si no es un número de cuenta de AWS válido.

Para crear una regla de archivado

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Elija Analizador de acceso y, luego, elija Configuración del analizador.
3. En la sección Analizadores, elija el analizador para el que desea crear una regla de archivo.
4. En la pestaña Reglas de archivado, elija Crear regla de archivado.
5. Escriba un nombre para la regla si desea cambiar el nombre predeterminado.
6. En la sección Rule (Regla), en Criteria (Criterios), seleccione una propiedad que coincida con la regla.
7. Elija una condición para el valor de la propiedad, como Contiene, Es o No es igual.

Los operadores disponibles dependen de la propiedad que elija.

8. Si lo desea, agregue valores adicionales para la propiedad o agregue criterios adicionales para la regla. Para asegurarse de que su regla no archivará nuevos resultados de acceso público, puede incluir el criterio Acceso público y seleccionar falso.

Para agregar otro valor para un criterio, elija Add another value (Agregar otro valor). Para agregar otro criterio para la regla, elija Agregar criterio.

9. Cuando termine de agregar criterios y valores, elija Crear regla para aplicar la regla solo a las nuevas conclusiones. Elija Crear y archivar conclusiones activas para archivar las conclusiones nuevas y existentes según los criterios de la regla. En la sección Resultado puede revisar la lista de resultados activos a los que se aplica la regla de archivado.

Por ejemplo, para crear una regla que archive automáticamente los resultados de los buckets de Amazon S3: elija Tipo de recurso y, a continuación, elija Es para la condición. A continuación, elija bucket de S3 de la lista de Valores.

Para crear una regla para los resultados de acceso no utilizados que archive automáticamente los resultados de una cuenta concreta: elija Cuenta del propietario del recurso y, a continuación, elija Equivale para la condición. Escriba el ID de Cuenta de AWS en el cuadro de texto Valor.

Continúe definiendo criterios para personalizar la regla según corresponda al entorno y, a continuación, elija Crear regla.

Si crea una nueva regla y agrega varios criterios, puede eliminar un único criterio de la regla seleccionando Remove this criterion (Quitar este criterio). Puede eliminar un valor agregado para un criterio seleccionando Remove value (Quitar valor).

Para editar una regla de archivado

1. Seleccione el nombre de la regla que desea editar en la columna Nombre.

Solo puede editar una regla de archivado a la vez.

2. Agregue nuevos criterios o elimine los criterios y valores existentes de cada criterio.
3. Elija Guardar cambios para aplicar la regla solo a los nuevos resultados. Elija Guardar y archivar los resultados activos para archivar los resultados nuevos y existentes en función de los criterios de la regla.

Para eliminar una regla de archivado

1. Seleccione la casilla de verificación correspondiente a la cola que desea eliminar.
2. Elija Eliminar.
3. Escriba **delete** en el cuadro de diálogo de confirmación Delete archive rule (Eliminar regla de archivado) y, a continuación, elija Delete (Eliminar).

Las reglas solo se eliminan del analizador en la región actual. Debe eliminar las reglas de archivado por separado para cada analizador creado en otras regiones.

Supervisión de AWS Identity and Access Management Access Analyzer con Amazon EventBridge

Utilice la información de este tema para aprender a supervisar resultados del Analizador de acceso de IAM y acceder a vistas previas con Amazon EventBridge. EventBridge es la nueva versión de Amazon CloudWatch Events.

Eventos de resultados

El Analizador de acceso de IAM envía un evento a Eventbridge para cada resultado generado, para un cambio en el estado de un resultado existente y cuando se elimina un resultado. Para recibir resultados y notificaciones sobre resultados, debe crear una regla de evento en Amazon EventBridge. Al crear una regla de evento, también puede especificar una acción de destino que se desencadenará en función de la regla. Por ejemplo, puede crear una regla de evento que desencadena un tema de Amazon SNS cuando se reciba un evento de un nuevo resultado del Analizador de acceso de IAM. Los detalles sobre la política de control de recursos (RCP) están disponibles en la sección de detalles del evento.

Acceso a eventos de vista previa

El Analizador de acceso de IAM envía un evento a EventBridge para cada vista previa y cambio de acceso de estado. Esto incluye un evento cuando se crea por primera vez la vista previa de acceso (estado Creación), cuando se completa la vista previa de acceso (estado Completado) o cuando la creación de la vista previa de acceso falló (estado Error). Para recibir notificaciones sobre acceso a vista previa, debe crear una regla de evento en Amazon EventBridge. Al crear una regla de evento, puede especificar una acción de destino que se desencadenará en función de la regla. Por ejemplo, puede crear una regla de evento que desencadena un tema de Amazon SNS cuando se reciba un evento de una vista previa de acceso completa desde el Analizador de acceso de IAM.

Frecuencia de notificación de eventos

El Analizador de acceso de IAM envía eventos sobre nuevos resultados y resultados con actualizaciones de estado a EventBridge aproximadamente una hora desde el momento en que se produce el evento en su cuenta. El Analizador de acceso de IAM también envía eventos a EventBridge cuando se elimina un resultado resuelto porque el período de retención ha expirado. Para los resultados que se eliminan porque se elimina el analizador que los generó, el evento se envía a Eventbridge aproximadamente 24 horas después de que se eliminara el analizador. Cuando se elimina un hallazgo, el estado del resultado no cambia. En su lugar, el atributo `isDeleted` se establece en `true`. El Analizador de acceso de IAM también envía eventos sobre las vistas previas de acceso recién creadas y los cambios de estado de la vista previa de acceso a EventBridge.

Ejemplo de eventos de resultados de acceso externo

El siguiente es un evento de ejemplo de resultado de acceso externo del Analizador de acceso de IAM enviado a EventBridge. El `id` listado es el ID del evento en Eventbridge. Para obtener más información, consulte [Eventos y patrones de eventos en EventBridge](#).

En el objeto `detail`, los valores de los atributos `accountId` y `region` hacen referencia a la cuenta y la región notificados en el resultado. El atributo `isDeleted` indica si el evento era del resultado que se eliminó. El `id` es el ID del resultado. La matriz `resources` es un singleton con el ARN del analizador que generó el resultado.

```
{
  "account": "111122223333",
  "detail": {
    "accountId": "111122223333",
```

```

    "action": [
      "s3:GetObject"
    ],
    "analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z",
    "condition": {},
    "createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z",
    "id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
    "isDeleted": false,
    "isPublic": false,
    "principal": {
      "AWS": "999988887777"
    },
    "region": "us-west-2",
    "resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
    "status": "ACTIVE",
    "updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z",
    "version": "1.0"
  },
  "detail-type": "Access Analyzer Finding",
  "id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
  ],
  "source": "aws.access-analyzer",
  "time": "2019-11-21T01:22:33Z",
  "version": "0"
}

```

El Analizador de acceso de IAM también envía eventos a EventBridge sobre resultados erróneos. Un resultado erróneo es un resultado generado cuando el Analizador de acceso de IAM no puede analizar un recurso. Los eventos para resultados erróneos incluyen un atributo `error` como se muestra en el siguiente ejemplo.

```

{
  "account": "111122223333",
  "detail": {
    "accountId": "111122223333",
    "analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z",
    "createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z",
    "error": "ACCESS_DENIED",
    "id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",

```

```

        "isDeleted": false,
        "region": "us-west-2",
        "resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
        "status": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z",
        "version": "1.0"
    },
    "detail-type": "Access Analyzer Finding",
    "id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
    ],
    "source": "aws.access-analyzer",
    "time": "2019-11-21T01:22:33Z",
    "version": "0"
}

```

Ejemplo de eventos de resultados de acceso interno

El siguiente es un evento de ejemplo de resultado de acceso interno del Analizador de acceso de IAM enviado a EventBridge. El id listado es el ID del evento en Eventbridge. Para obtener más información, consulte [Eventos y patrones de eventos en EventBridge](#).

En el objeto detail, los valores de los atributos accountId y principalOwnerAccount hacen referencia a la cuenta de la entidad principal notificada en el resultado. El atributo isDeleted indica si el evento era del resultado que se eliminó. El id es el ID del resultado. El resource es el ARN del analizador que generó el resultado.

```

{
    "version": "0",
    "id": "b45c3678-c278-b593-6121-c155259ce1b5",
    "detail-type": "Internal Access Finding",
    "source": "aws.access-analyzer",
    "account": "111122223333",
    "time": "2025-04-08T19:42:49Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:access-analyzer:us-east-1:111122223333:analyzer/testAnalyzer"
    ],
    "detail": {

```

```

    "accessType": "INTRA_ACCOUNT",
    "action": [
      "s3:GetObject"
    ],
    "analyzedAt": "2025-04-08T03:18:43.509465073Z",
    "condition": {},
    "createdAt": "2025-04-07T21:33:49.914099224Z",
    "id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333",
    "isDeleted": false,
    "findingType": "InternalAccess",
    "principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRole_6"
    },
    "principalOwnerAccount": "111122223333",
    "principalType": "IAM_ROLE",
    "resource": "arn:aws:s3:::critical-data",
    "resourceControlPolicyRestrictionType": "NOT_APPLICABLE",
    "accountId": "111122223333",
    "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
    "serviceControlPolicyRestrictionType": "NOT_APPLICABLE",
    "status": "ACTIVE",
    "updatedAt": "2025-04-08T03:22:12.654688231Z",
    "version": "1.0"
  }
}

```

El Analizador de acceso de IAM también envía eventos a EventBridge sobre resultados erróneos. Un resultado erróneo es un resultado generado cuando el Analizador de acceso de IAM no puede analizar un recurso. Los eventos para resultados erróneos incluyen un atributo `error` como se muestra en el siguiente ejemplo.

```

{
  "version": "0",
  "id": "5a94b99b-e87d-a6a7-58c7-f47871532860",
  "detail-type": "Internal Access Finding",
  "source": "aws.access-analyzer-test",
  "account": "444455556666",
  "time": "2025-05-07T11:57:54Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:access-analyzer-beta:us-west-2:444455556666:analyzer/example-analyzer"],
  "detail": {
    "analyzedAt": "2025-03-24T19:58:52.512329448Z",

```

```

    "createdAt": "2025-03-22T03:30:46.920200692Z",
    "id": "ef573afd-12a5-4095-87a6-bf2f25109895",
    "isDeleted": false,
    "findingType": "InternalAccess",
    "resource": "arn:aws:s3:::test-entity-88",
    "accountId": "111122223333",
    "resourceControlPolicyRestrictionType": "NOT_APPLICABLE",
    "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
    "serviceControlPolicyRestrictionType": "NOT_APPLICABLE",
    "error": "ACCESS_DENIED", // can be INTERNAL_ERROR and ACCESS_DENIED
    "status": "ACTIVE",
    "updatedAt": "2025-03-24T20:09:39.176075014Z",
    "version": "1.0"
  }
}

```

Ejemplo de eventos relacionados con los resultados de acceso no utilizados

El siguiente es un evento de ejemplo de resultado de acceso no utilizado del Analizador de acceso de IAM enviado a EventBridge. El id listado es el ID del evento en Eventbridge. Para obtener más información, consulte [Eventos y patrones de eventos en EventBridge](#).

En el objeto detail, los valores de los atributos accountId y region hacen referencia a la cuenta y la región notificados en el resultado. El atributo isDeleted indica si el evento era del resultado que se eliminó. El id es el ID del resultado.

```

{
  "version": "0",
  "id": "dc7ce3ee-114b-3243-e249-7f10f9054b21",
  "detail-type": "Unused Access Finding for IAM entities",
  "source": "aws.access-analyzer",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-09-29T17:31:40Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:123456789012:analyzer/integTestLongLivingAnalyzer-D0-NOT-DELETE"
  ],
  "detail": {
    "findingId": "b8ae0460-5d29-4922-b92a-ba956c986277",
    "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/FindingIntegTestFakeRole",
    "resourceType": "AWS::IAM::Role",
    "accountId": "111122223333",

```

```

    "createdAt": "2023-09-29T17:29:18.758Z",
    "updatedAt": "2023-09-29T17:29:18.758Z",
    "analyzedAt": "2023-09-29T17:29:18.758Z",
    "previousStatus": "",
    "status": "ACTIVE",
    "version": "62160bda-8e94-46d6-ac97-9670930d8ffb",
    "isDeleted": false,
    "findingType": "UnusedPermission",
    "numberOfUnusedServices": 0,
    "numberOfUnusedActions": 1
  }
}

```

El Analizador de acceso de IAM también envía eventos a EventBridge sobre resultados erróneos. Un resultado erróneo es un resultado generado cuando el Analizador de acceso de IAM no puede analizar un recurso. Los eventos para resultados erróneos incluyen un atributo `error` como se muestra en el siguiente ejemplo.

```

{
  "version": "0",
  "id": "c2e7aa1a-4df7-7652-f33e-64113b8997d4",
  "detail-type": "Unused Access Finding for IAM entities",
  "source": "aws.access-analyzer",
  "account": "111122223333",
  "time": "2023-10-31T20:26:12Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/ba811f91-
de99-41a4-97c0-7481898b53f2"
  ],
  "detail": {
    "findingId": "b01a34f2-e118-46c9-aef8-0d8526b495c7",
    "resource": "arn:aws:iam:123456789012:role/TestRole",
    "resourceType": "AWS::IAM::Role",
    "accountId": "444455556666",
    "createdAt": "2023-10-31T20:26:08.647Z",
    "updatedAt": "2023-10-31T20:26:09.245Z",
    "analyzedAt": "2023-10-31T20:26:08.525Z",
    "previousStatus": "",
    "status": "ACTIVE",
    "version": "7c7a72a2-7963-4c59-ac71-f0be597010f7",
    "isDeleted": false,
    "findingType": "UnusedIAMRole",

```

```
    "error": "INTERNAL_ERROR"
  }
}
```

Ejemplo de eventos de vista previa de acceso

En el ejemplo siguiente se muestran los datos del primer evento que se envía a EventBridge cuando se crea una vista previa de acceso. La matriz `resources` es solitaria con el ARN del analizador con el que está asociada la vista previa de acceso. En el objeto `detail`, `id` hace referencia al ID de vista previa de acceso y `configuredResources` hace referencia al recurso para el que se creó la vista previa de acceso. El `status` es `Creating` y hace referencia al estado de vista previa de acceso. El `previousStatus` no se especifica porque se acaba de crear la vista previa de acceso.

```
{
  "account": "111122223333",
  "detail": {
    "accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
    "configuredResources": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    ],
    "createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
    "region": "us-west-2",
    "status": "CREATING",
    "version": "1.0"
  },
  "detail-type": "Access Preview State Change",
  "id": "aaaabbbb-2222-3333-4444-555566667777",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
  ],
  "source": "aws.access-analyzer",
  "time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
  "version": "0"
}
```

En el ejemplo siguiente se muestran los datos de un evento que se envía a EventBridge sobre una vista previa de acceso con un cambio de estado de `Creating` a `Completed`. En el objeto de detalle, el `id` hace referencia al ID de la vista previa de acceso. El `status` y `previousStatus` hacen referencia al estado de vista previa de acceso, donde el estado anterior era `Creating` y el estado actual es `Completed`.

```
{
  "account": "111122223333",
  "detail": {
    "accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
    "configuredResources": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    ],
    "createdAt": "2020-02-20T00:00:00.000Z",
    "previousStatus": "CREATING",
    "region": "us-west-2",
    "status": "COMPLETED",
    "version": "1.0"
  },
  "detail-type": "Access Preview State Change",
  "id": "11112222-3333-4444-5555-666677778888",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
  ],
  "source": "aws.access-analyzer",
  "time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
  "version": "0"
}
```

En el ejemplo siguiente se muestran los datos de un evento que se envía a EventBridge sobre una vista previa de acceso con un cambio de estado de `Creating` a `Failed`. En el objeto `detail`, el `id` hace referencia al ID de la vista previa de acceso. El `status` y `previousStatus` hacen referencia al estado de la vista previa de acceso, donde el estado anterior era `Creating` y el estado actual es `Failed`. El campo `statusReason` proporciona el código de motivo que indica que la vista previa de acceso falló debido a una configuración de recursos inválida.

```
{
  "account": "111122223333",
  "detail": {
    "accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
    "configuredResources": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    ],
    "createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
    "previousStatus": "CREATING",
    "region": "us-west-2",
    "status": "FAILED",

```



```
    "statusReason": {
      "code": "INVALID_CONFIGURATION"
    },
    "version": "1.0"
  },
  "detail-type": "Access Preview State Change",
  "id": "99998888-7777-6666-5555-444433332222",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
  ],
  "source": "aws.access-analyzer",
  "time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
  "version": "0"
}
```

Creación de una regla de evento mediante la consola

El siguiente procedimiento describe cómo crear regla de eventos utilizando la consola.

1. Abra la consola de Amazon EventBridge en <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Con los siguientes valores, cree una regla de EventBridge que supervise la búsqueda de eventos o acceda a los eventos de vista previa:
 - En Tipo de regla, elija Regla con un patrón de evento.
 - En Origen del evento, elija Otro.
 - En Patrón del evento, elija Patrones personalizados (editor de JSON) y pegue uno de los siguientes ejemplos de patrones de eventos en el área de texto:
 - Para crear una regla basada en un evento de IAM Access Analyzer, utilice el siguiente ejemplo de patrón:

```
{
  "source": [
    "aws.access-analyzer"
  ]
}
```

- Para crear una regla basada en un evento de resultados de acceso externo, interno o no utilizado, utilice el siguiente ejemplo de patrón:

```
{
  "source": [
    "aws.access-analyzer"
  ],
  "detail-type": [
    "Access Analyzer Finding",
    "Internal Access Finding",
    "Unused Access Finding for IAM entities"
  ]
}
```

- Para crear una regla basada únicamente en un evento de resultados de acceso externo, utilice el siguiente ejemplo de patrón:

```
{
  "source": [
    "aws.access-analyzer"
  ],
  "detail-type": [
    "Access Analyzer Finding"
  ]
}
```

- Para crear una regla basada únicamente en un evento de resultados de acceso interno, utilice el siguiente ejemplo de patrón:

```
{
  "source": [
    "aws.access-analyzer"
  ],
  "detail-type": [
    "Internal Access Finding"
  ]
}
```

- Para crear una regla basada únicamente en un evento de resultados de acceso no utilizado, utilice el siguiente ejemplo de patrón:

```
{
  "source": [
    "aws.access-analyzer"
  ]
}
```

```
],
  "detail-type": [
    "Unused Access Finding for IAM entities"
  ]
}
```

- Para crear una regla basada en un evento de vista previa de acceso, utilice el siguiente ejemplo de patrón:

```
{
  "source": [
    "aws.access-analyzer"
  ],
  "detail-type": [
    "Access Preview State Change"
  ]
}
```

- En Tipos de destino, elija Servicio de AWS, y en Seleccionar un destino, elija un destino, como un tema de Amazon SNS o una función de AWS Lambda. El destino se activa cuando se recibe un evento que coincide con el patrón de eventos definido en la regla.

Para más información sobre cómo crear reglas de eventos, consulte [Creación de reglas de Amazon EventBridge que reaccionan a eventos](#) en la Guía de usuario de Amazon EventBridge.

Creación de una regla de evento mediante la CLI

1. Utilice lo siguiente para crear una regla para Amazon EventBridge mediante la AWS CLI. Reemplace el nombre de regla *TestRule* por el nombre de la regla.

```
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":\"aws.access-analyzer\"}"
```

2. Puede personalizar la regla para desencadenar acciones de destino solo para un subconjunto de resultados generados, como resultados con atributos específicos. En el ejemplo siguiente, se muestra cómo crear una regla que desencadena una acción de destino solo para los resultados con el estado Activo.

```
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer\"],\"detail-type\":[\"Access Analyzer Finding\"],\"detail\":{\"status\":[\"ACTIVE\"]}}"
```

En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear una regla que desencadena una acción de destino solo para las vistas previas de acceso con estado de Creating a Completed.

```
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer\"],\"detail-type\":[\"Access Preview State Change\"],\"detail\":{\"status\":\"COMPLETED\"]}}"
```

3. Para definir una función de Lambda como destino para la regla que ha creado, utilice el siguiente comando de ejemplo. Reemplace la Región y el nombre de la función en el ARN según corresponda para su entorno.

```
aws events put-targets --rule TestRule --targets Id=1,Arn=arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:MyFunction
```

4. Agregue los permisos necesarios para invocar el destino de regla. En el ejemplo siguiente se muestra cómo conceder permisos a una función de Lambda, siguiendo los ejemplos anteriores.

```
aws lambda add-permission --function-name MyFunction --statement-id 1 --action 'lambda:InvokeFunction' --principal events.amazonaws.com
```

Integración de IAM Access Analyzer con AWS Security Hub CSPM

[AWS Security Hub CSPM](#) proporciona una visión completa de su estado de seguridad en AWS.

Ayuda a evaluar su entorno en relación a los estándares de seguridad de la industria y las prácticas recomendadas. Security Hub CSPM recopila datos de seguridad de todas las Cuentas de AWS, los servicios y los productos de socios terceros compatibles. Luego, analiza sus tendencias de seguridad e identifica los problemas de seguridad de mayor prioridad.

La integración del analizador de acceso de IAM con Security Hub CSPM permite enviar los resultados del analizador de acceso de IAM a Security Hub CSPM. Security Hub CSPM puede incluir esos resultados en su análisis de la posición de seguridad general.

Contenido

- [Cómo el analizador de acceso de IAM envía los resultados a Security Hub CSPM](#)

- [Tipos de resultados que envía el Analizador de acceso de IAM](#)
- [Latencia para el envío de resultados](#)
- [Reintentos cuando el CSPM de Security Hub no está disponible](#)
- [Actualización de resultados existentes en el CSPM de Security Hub](#)
- [Visualización de los resultados del analizador de acceso de IAM en Security Hub CSPM](#)
 - [Interpretación de los nombres de los resultados del analizador de acceso de IAM en Security Hub CSPM](#)
- [Resultados típicos del Analizador de acceso de IAM](#)
- [Habilitación y configuración de la integración](#)
- [Cómo dejar de enviar resultados](#)

Cómo el analizador de acceso de IAM envía los resultados a Security Hub CSPM

En el CSPM de Security Hub, se realiza seguimiento de los problemas de seguridad como resultados. Algunos resultados provienen de problemas detectados por otros Servicios de AWS o por socios terceros. El CSPM de Security Hub también cuenta con un conjunto de reglas que utiliza para detectar problemas de seguridad y generar resultados.

El CSPM de Security Hub proporciona herramientas para administrar resultados procedentes de todos estos orígenes. Puede ver y filtrar listas de resultados, así como consultar información detallada sobre cada uno. Para obtener más información, consulte [Visualización de resultados](#) en la Guía del usuario de AWS Security Hub. También puede realizar un seguimiento del estado de investigaciones un resultados. Para obtener más información, consulte [Adopción de medidas en función de los resultados](#) en la Guía del usuario de AWS Security Hub.

Todos los resultados en Security Hub CSPM usan un formato JSON estándar llamado Formato AWS Security Finding (ASFF). El ASFF incluye detalles sobre el origen del problema, los recursos afectados y el estado actual del resultado. Para obtener más información, consulte [AWS Security Finding Format \(ASFF\)](#) en la Guía del usuario de AWS Security Hub.

El AWS Identity and Access Management Access Analyzer es uno de los Servicios de AWS que envía los resultados a Security Hub CSPM. Para el acceso no utilizado, el Analizador de acceso de IAM genera un resultado cuando detecta el acceso no utilizado concedido a los usuarios de IAM o sus roles. A continuación, el analizador de acceso de IAM envía los resultados a Security Hub CSPM.

Para el acceso externo, IAM Access Analyzer detecta declaraciones de políticas que brindan acceso público o acceso entre cuentas a entidades principales externas en [recursos admitidos](#) en su organización o cuenta. El analizador de acceso de IAM genera un resultado de acceso público y lo envía a Security Hub CSPM. Para el acceso entre cuentas, el analizador de acceso de IAM envía un único resultado para una entidad principal externa a la vez a Security Hub CSPM. Si hay varios resultados entre cuentas en el analizador de acceso de IAM, debe resolver el resultado de Security Hub CSPM para la única entidad principal externa antes de que el analizador de acceso de IAM proporcione el siguiente resultado entre cuentas. Para obtener una lista completa de entidades principales externas con acceso entre cuentas fuera de la zona de confianza para el analizador, debe ver los resultados en el Analizador de acceso de IAM. Los detalles sobre la política de control de recursos (RCP) están disponibles en la sección de detalles de recursos.

Tipos de resultados que envía el Analizador de acceso de IAM

El analizador de acceso de IAM envía los resultados a Security Hub CSPM mediante el [Formato de resultados de seguridad de AWS \(ASFF\)](#). En ASFF, el campo Types proporciona el tipo de resultado. Los resultados del Analizador de acceso de IAM pueden tener los siguientes valores para Types.

- Resultados de acceso externo: Efectos/Exposición de datos/Acceso Externo Concedido
- Resultados del acceso externo: comprobaciones de software y configuración/Prácticas recomendadas de seguridad de AWS/Acceso externo concedido
- Resultados de accesos no utilizados: comprobaciones de software y configuración/Prácticas recomendadas de seguridad de AWS/Permiso no utilizado
- Resultados de accesos no utilizados: comprobaciones de software y configuración/Prácticas recomendadas de seguridad de AWS/Rol de IAM no utilizado
- Resultados de accesos no utilizados: comprobaciones de software y configuración/Prácticas recomendadas de seguridad de AWS/Contraseña de usuario de IAM no utilizada
- Resultados de accesos no utilizados: comprobaciones de software y configuración/Prácticas recomendadas de seguridad de AWS/Clave de acceso de usuario de IAM no utilizada

Latencia para el envío de resultados

Cuando el analizador de acceso de IAM crea un nuevo resultado, generalmente se envía a Security Hub CSPM en un plazo de 30 minutos. Sin embargo, en raras ocasiones, es posible que no se notifique a IAM Access Analyzer acerca de un cambio de política. Por ejemplo:

- Los cambios en la configuración de acceso público al bloqueo de nivel de cuenta de Amazon S3 pueden tardar hasta 12 horas hasta que se reflejen en IAM Access Analyzer.
- Los cambios en una política de control de recursos (RCP) sin un cambio en la política basada en recursos no activan un nuevo análisis del recurso que se comunicó en el resultado. El Analizador de acceso de IAM analiza la política nueva o actualizada durante el siguiente análisis periódico, que es dentro de las 24 horas.
- Si hay un problema de entrega con la entrega de registro de AWS CloudTrail, el cambio de política no activa un nuevo análisis del recurso que se comunicó en el resultado.

En estos casos, IAM Access Analyzer analiza la política nueva o actualizada durante el siguiente análisis periódico.

Reintentos cuando el CSPM de Security Hub no está disponible

Si Security Hub CSPM no está disponible, el analizador de acceso de IAM vuelve a intentar enviar los resultados periódicamente.

Actualización de resultados existentes en el CSPM de Security Hub

Después de enviar un resultado a Security Hub CSPM, el analizador de acceso de IAM sigue enviando actualizaciones para reflejar observaciones adicionales de la actividad del resultado a Security Hub CSPM. Estas actualizaciones se reflejan en el mismo resultado.

En cuanto a los resultados sobre el acceso externo, IAM Access Analyzer los agrupa por recurso. El resultado de un recurso en Security Hub CSPM está activo si al menos uno de los resultados del recurso está activo en el analizador de acceso de IAM. Si todos los resultados de un recurso se archivan o resuelven en el analizador de acceso de IAM, el resultado de Security Hub CSPM también se archivará. El resultado de Security Hub CSPM se actualiza cuando cambia el acceso a la política entre el acceso público y el acceso entre cuentas. Esta actualización puede incluir cambios en el tipo, título, descripción y gravedad del resultado.

En el caso de los resultados de acceso no utilizado, IAM Access Analyzer no los agrupa por recurso. En cambio, si un resultado de acceso no utilizado se resuelve en el analizador de acceso de IAM, también se resuelve el resultado de Security Hub CSPM correspondiente. El resultado de Security Hub CSPM se actualiza cuando actualiza el usuario o rol de IAM que generó el resultado de acceso no utilizado.

Visualización de los resultados del analizador de acceso de IAM en Security Hub CSPM

Para ver sus resultados del analizador de acceso de IAM en Security Hub CSPM, elija Ver resultados en la sección AWS: analizador de acceso de IAM de la página de resumen. También puede seleccionar Resultados en el panel de navegación. A continuación, puede filtrar las conclusiones para mostrar solo los resultados de AWS Identity and Access Management Access Analyzer seleccionando el campo Nombre del producto: con un valor de **IAM Access Analyzer**.

Interpretación de los nombres de los resultados del analizador de acceso de IAM en Security Hub CSPM

AWS Identity and Access Management Access Analyzer envía los resultados a Security Hub CSPM mediante el Formato de resultados de seguridad de AWS (ASFF). En ASFF, el campo Tipos proporciona el tipo de resultado. Los tipos ASFF utilizan un esquema de nomenclatura diferente al de AWS Identity and Access Management Access Analyzer. En la siguiente tabla, se incluyen detalles sobre todos los tipos de ASFF asociados a los resultados de AWS Identity and Access Management Access Analyzer tal como aparecen en Security Hub CSPM.

Tipo de resultado de ASFF	Título del resultado de Security Hub CSPM	Descripción
Efectos/Exposición de datos/ Acceso Externo Concedido	<resource ARN> permite el acceso público	Una política basada en recursos adjunta al recurso permite el acceso público del recurso a todas las entidades principales externas.
Comprobaciones de software y configuración/Prácticas recomendadas de seguridad de AWS/Acceso externo concedido	<resource ARN> permite el acceso entre cuentas	Una política basada en recursos adjunta al recurso permite el acceso entre cuentas a principales externos fuera de la zona de confianza para el analizador.
Comprobaciones de software y configuración/Prácticas recomendadas de seguridad	<resource ARN> contiene permisos no utilizados	Un usuario o rol contiene permisos de servicio y acción no utilizados.

Tipo de resultado de ASFF	Título del resultado de Security Hub CSPM	Descripción
de AWS/Permisos no utilizados		
Comprobaciones de software y configuración/Prácticas recomendadas de seguridad de AWS/Rol de IAM no utilizado	<resource ARN> contiene un rol de IAM no utilizado	Un usuario o rol contiene un rol de IAM no utilizado.
Comprobaciones de software y configuración/Prácticas recomendadas de seguridad de AWS/Contraseña de usuario de IAM no utilizada	<resource ARN> contiene una contraseña de usuario de IAM no utilizada	Un usuario o rol contiene una contraseña de usuario de IAM no utilizada.
Comprobaciones de software y configuración/Prácticas recomendadas de seguridad de AWS/Clave de acceso de usuario de IAM no utilizado	<resource ARN> contiene una clave de acceso de usuario de IAM no utilizada	Un usuario o rol contiene una clave de acceso de usuario de IAM no utilizada.

Resultados típicos del Analizador de acceso de IAM

El analizador de acceso de IAM envía los resultados a Security Hub CSPM mediante el [Formato de resultados de seguridad de AWS \(ASFF\)](#).

Aquí hay un ejemplo de un resultado típico del Analizador de acceso de IAM para resultados de acceso externo.

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/my-analyzer/arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/access-analyzer",
  "GeneratorId": "aws/access-analyzer",
  "AwsAccountId": "111122223333",
```

```

    "Types": ["Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/External
Access Granted"],
    "CreatedAt": "2020-11-10T16:17:47Z",
    "UpdatedAt": "2020-11-10T16:43:49Z",
    "Severity": {
        "Product": 1,
        "Label": "LOW",
        "Normalized": 1
    },
    "Title": "AwsS3Bucket/arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/ allows cross-account
access",
    "Description": "AWS::S3::Bucket/arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/ allows cross-
account access from AWS 444455556666",
    "Remediation": {
        "Recommendation": {"Text": "If the access isn't intended, it indicates a
potential security risk. Use the console for the resource to modify or remove the
policy that grants the unintended access. You can use the Rescan button on the Finding
details page in the Access Analyzer console to confirm whether the change removed the
access. If the access is removed, the status changes to Resolved."}
    },
    "SourceUrl": "https://console.aws.amazon.com/access-analyzer/home?region=us-
west-2#/findings/details/dad90d5d-63b4-6575-b0fa-ef9c556ge798",
    "Resources": [
        {
            "Type": "AwsS3Bucket",
            "Id": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "Details": {
                "Other": {
                    "External Principal Type": "AWS",
                    "Condition": "none",
                    "Action Granted": "s3:GetObject,s3:GetObjectVersion",
                    "External Principal": "444455556666"
                }
            }
        }
    ],
    "WorkflowState": "NEW",
    "Workflow": {"Status": "NEW"},
    "RecordState": "ACTIVE"
}

```

Aquí hay un ejemplo de un resultado típico del Analizador de acceso de IAM para resultados de acceso externo.

```
{
  "Findings": [
    {
      "SchemaVersion": "2018-10-08",
      "Id": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/integTestAnalyzer-
DO-NOT-DELETE/arn:aws:iam::111122223333:role/TestRole/UnusedPermissions",
      "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/access-analyzer",
      "ProductName": "IAM Access Analyzer",
      "CompanyName": "AWS",
      "Region": "us-west-2",
      "GeneratorId": "aws/access-analyzer",
      "AwsAccountId": "111122223333",
      "Types": [
        "Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/Unused
Permission"
      ],
      "CreatedAt": "2023-09-18T16:29:09.657Z",
      "UpdatedAt": "2023-09-21T20:39:16.651Z",
      "Severity": {
        "Product": 1,
        "Label": "LOW",
        "Normalized": 1
      },
      "Title": "AwsIamRole/arn:aws:iam::111122223333:role/IsengardRole-DO-NOT-DELETE/
contains unused permissions",
      "Description": "AWS::IAM::Role/arn:aws:iam::111122223333:role/IsengardRole-DO-
NOT-DELETE/ contains unused service and action-level permissions",
      "Remediation": {
        "Recommendation": {
          "Text": "If the unused permissions aren't required, delete the permissions to
refine access to your account. Use the IAM console to modify or remove the policy that
grants the unused permissions. If all the unused permissions are removed, the status
of the finding changes to Resolved."
        }
      },
      "SourceUrl": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/access-analyzer/
home?region=us-west-2#/unused-access-findings?resource=arn%3Aaws%3Aiam%3A
%3A903798373645%3Arole%2FTestRole",
      "ProductFields": {
        "numberOfUnusedActions": "256",
        "numberOfUnusedServices": "15",
        "resourceOwnerAccount": "111122223333",
        "findingId": "DEM024d8d-0d3f-4d3d-99f4-299fc8a62ee7",

```

```

    "findingType": "UnusedPermission",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/access-analyzer/arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/integTestAnalyzer-D0-NOT-DELETE/arn:aws:iam::111122223333:role/TestRole/UnusedPermissions",
    "aws/securityhub/ProductName": "AM Access Analyzer",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsIamRole",
      "Id": "arn:aws:iam::111122223333:role/TestRole"
    }
  ],
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ARCHIVED",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "LOW"
    },
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/Unused Permission"
    ]
  }
}
]
}

```

Habilitación y configuración de la integración

Para utilizar la integración con Security Hub CSPM, debe habilitar Security Hub CSPM. Para obtener información acerca de cómo habilitar Security Hub CSPM, consulte [Configuración de Security Hub](#) en la Guía del usuario de AWS Security Hub.

Cuando habilita el analizador de acceso de IAM y Security Hub CSPM, la integración se habilita automáticamente. El analizador de acceso de IAM comienza a enviar inmediatamente los resultados a Security Hub CSPM.

Cómo dejar de enviar resultados

Para dejar de enviar resultados a Security Hub CSPM, puede utilizar la consola de Security Hub CSPM o la API.

Consulte [Desactivar y habilitar el flujo de resultados desde una integración \(consola\)](#) o [Desactivar el flujo de resultados desde una integración \(Security Hub API, AWS CLI\)](#) en la Guía del usuario de AWS Security Hub.

Registro de llamadas a la API de IAM Access Analyzer con AWS CloudTrail

IAM Access Analyzer se integra con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las acciones que realiza un usuario, rol o servicio de AWS en IAM Access Analyzer. CloudTrail captura todas las llamadas a la API para IAM Access Analyzer como eventos. Las llamadas capturadas incluyen las llamadas realizadas desde la consola de IAM Access Analyzer y las llamadas de código a las operaciones de la API de IAM Access Analyzer.

Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos para IAM Access Analyzer. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la consola de CloudTrail en el Historial de eventos.

Mediante la información que recopila CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a IAM Access Analyzer, la dirección IP desde la que se realizó, quién la realizó y cuándo, entre otros detalles.

Para obtener más información sobre CloudTrail, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

Información de IAM Access Analyzer en CloudTrail

CloudTrail se habilita en su cuenta de AWS cuando la crea. Cuando se produce una actividad en IAM Access Analyzer, dicha actividad se registra en un evento de CloudTrail junto con los demás eventos de servicios de AWS en Event history (Historial de eventos). Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de eventos de CloudTrail](#).

Para mantener un registro continuo de los eventos en su cuenta de AWS, incluidos los eventos de IAM Access Analyzer, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento permite a CloudTrail enviar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada,

cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS. El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 especificado. También es posible configurar otros servicios de AWS para analizar en profundidad y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de CloudTrail. Para más información, consulte los siguientes temas:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail](#)
- [Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recepción de archivos de registro de CloudTrail de varias regiones](#) y [Recepción de archivos de registro de CloudTrail de varias cuentas](#)

Todas las acciones de IAM Access Analyzer las registra CloudTrail y se documentan en la [Referencia de la API de IAM Access Analyzer de IAM](#). Por ejemplo, las llamadas a las acciones `CreateAnalyzer`, `CreateArchiveRule` y `ListFindings` generan entradas en los archivos de registros de CloudTrail.

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario lo ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario de AWS Identity and Access Management (IAM) o credenciales de usuario raíz.
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte el [Elemento `userIdentity` de CloudTrail](#).

Comprensión de las entradas de los archivos de registros de IAM Access Analyzer

Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registros en un bucket de Amazon S3 que especifique. Los archivos de registro de CloudTrail pueden contener una o varias entradas de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen cualquiera, y contiene información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. Los archivos de registro de CloudTrail no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas a la API, por lo que estas no aparecen en ningún orden específico.

En el ejemplo siguiente, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que muestra la operación `CreateAnalyzer` realizada por una sesión de rol asumido llamada `Alice-tempcreds` el “14 de junio de 2021”. La sesión de rol fue emitida por el rol denominado `admin-tempcreds`.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIIBKEVSQ6C2EXAMPLE:Alice-tempcreds",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/admin-tempcreds/Alice-tempcreds",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "true",
        "creationDate": "2021-06-14T22:54:20Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-tempcreds",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "admin-tempcreds"
      },
      "webIdFederationData": {}
    }
  },
  "eventTime": "2021-06-14T22:57:36Z",
  "eventSource": "access-analyzer.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateAnalyzer",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "198.51.100.179",
  "userAgent": "aws-sdk-java/1.12.79 Linux/5.4.141-78.230 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.302-b08 java/1.8.0_302 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/standard",
  "requestParameters": {
    "analyzerName": "test",
    "type": "ACCOUNT",
    "clientToken": "11111111-abcd-2222-abcd-222222222222",
    "tags": {
      "tagkey1": "tagvalue1"
    }
  }
},
```

```
"responseElements": {
  "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/test"
},
"requestID": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
"eventID": "33333333-bcde-5555-bcde-444444444444",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",,
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management"
}
```

Claves de filtro del Analizador de acceso de IAM

Puede utilizar las siguientes claves de filtro para definir una regla de archivo ([CreateArchiveRule](#)), actualizar una regla de archivo ([UpdateArchiveRule](#)), recuperar una lista de resultados ([ListFindings](#) y [ListFindingsV2](#)) o recuperar una lista de resultados de vista previa para un recurso ([ListAccessPreviewFindings](#)). No hay diferencia entre el uso de la API de IAM y CloudFormation para configurar reglas de archivo.

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
de recurso de	Recurso	El ARN identifica de forma única el recurso al que tiene acceso la entidad principal externa. Para obtener más información, consulte los nombres de	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo Interna No utilizado

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizados admitidos
-----------	---	-------------	------	------------------	---------------------	---	-------------------------------

		recursos de Amazon (ARN) .					
--	--	--	--	--	--	--	--

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
resourceType	Tipo de recurso	Tipo de recurso al que tiene acceso la entidad principal externa. Note Los analizadores de acceso interno no admiten todos los tipos de recursos que admiten los analizadores de acceso externos. Los analizadores de acceso no utilizados solo admiten	Cadena	Sí	Sí	Sí	Externo Interna No utilizado

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
AWS::EC2::Repository AWS::RDS::DBSnapshot AWS::RDS::DBClusterSnapshot AWS::SNS::Topic AWS::S3::Bucket AWS::DynamoDB::Table AWS::DynamoDB::Stream AWS::IAM::User		roles y usuarios de IAM. Para obtener más información, consulte Tipos de recursos del Analizador de acceso de IAM admitidos para acceso externo e interno.					

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
resourceOwnerAccount	Cuenta del propietario del recurso	El ID de 12 dígitos de la cuenta de AWS que posee el recurso. Para obtener más información, consulte Identificadores de la cuenta de AWS .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo Interna No utilizado
isPublic	Acceso público	Indica si la búsqueda informa de un recurso que tiene una política que permite el acceso público.	Booleano	 Sí	 Sí	 Sí	Externo

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
findingType ExternalAccess UnusedIAMRole UnusedIAMUserAccessKey UnusedIAMUserPassword UnusedPermission InternalAccess	Tipos de resultados	El tipo del resultado. Para los analizadores de acceso externo, el tipo es ExternalAccess . Para los analizadores de acceso no utilizado , el tipo puede ser UnusedIAMRole , UnusedIAMUserAccessKey , UnusedIAMUserPassword o UnusedPermission . Para los analizadores de acceso interno, el tipo es InternalAccess .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo Interna No utilizado

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
resourceControlPolicyRestriction APPLIED APPLICABLE FAILED_EVALUATED_RCP NOT_APPLICABLE	Restricción de la política de control de recursos (RCP)	El tipo de restricción que aplica el propietario del recurso con una política de control de recursos (RCP) de Organizations. Para obtener más información sobre los valores de esta clave de filtro, consulte ExternalAccessDetails e InternalAccessDetails en la referencia de la API del Analizador de acceso de IAM.	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo Interna

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
serviceControlPolicyRestriction APPLIED APPLICABLE FAILED _EVALUATED _SCP NOT_APPLICABLE	Restricción de la política de control de servicio (SCP)	El tipo de restricción aplicada por una política de control de servicio (SCP) de una organización. Para obtener más información sobre los valores de esta clave de filtro, consulte InternalAccessDetails en la Referencia de la API del Analizador de acceso de IAM.	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Interna
status ACTIVE ARCHIVED RESOLVED	Status	El estado actual de la tarea.	Cadena	 No	 Sí	 Sí	Externo Interna No utilizado
error» (error)	Error	Indica el error notificado para la búsqueda.	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo Interna

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
principal .AWS	AWS Cuenta de	La cuenta concedió acceso al recurso en el campo Principal del resultado . Introduzca el ID de la cuenta de AWS de 12 dígitos o el ARN del usuario de AWS o rol externo. Para obtener más información, consulte Identificadores de la cuenta de AWS .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo
principal .Federated	Usuario federado	El ARN de la identidad federada que tiene acceso al recurso en el resultado. Para obtener más información, consulte Federación y proveedores de identidades .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
condition .aws:PrincipalArn	ARN de la entidad principal	El ARN de la entidad principal (usuario, rol o grupo de IAM) indicado como condición para el acceso a los recursos. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo
condition .aws:PrincipalOrgID	ID de organización de entidad principal	El identificador de organización de la entidad principal indicado como condición para el acceso a los recursos. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
condition .aws:PrincipalOrgPaths	Rutas de la organización de entidad principal	El identificador de organización o unidad organizativa (OU) indicado como condición para el acceso a los recursos. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo
condition .aws:SourceIp	IP de origen	La dirección IP que permite el acceso de la entidad principal al recurso cuando se utiliza la dirección IP especificada. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS .	Dirección IP	 Sí	 Sí	 Sí	Externo

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
condition .aws:SourceVpc	Origen de VPC	El ID de la VPC que permite el acceso de la entidad principal al recurso cuando se utiliza la VPC especificada. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo
condition .aws:UserId	ID de usuario	El ID de usuario del usuario de IAM de una cuenta externa indicada como condición para acceder al recurso. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
condition .aws:VpceAccount	Cuenta de VPCE	El ID de la cuenta del punto de conexión de VPC que permite el acceso de la entidad principal al recurso. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo Interna
condition .aws:SourceVpcArn	ARN de la VPC de origen	El ARN de la VPC que permite el acceso de la entidad principal al recurso cuando se utiliza la VPC especificada. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS .	ARN	 Sí	 Sí	 Sí	Externo

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
condition .aws:Vpce OrgID	ID de la organización de VPCE	El ID de la organización del punto de conexión de VPC que permite el acceso de la entidad principal al recurso. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo Interna
condition .aws:Vpce OrgPaths	Ruta de la organización de VPCE	La unidad organizativa (UO) del punto de conexión de VPC que permite el acceso de la entidad principal al recurso. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición global de AWS .	Cadena (lista)	 Sí	 Sí	 Sí	Externo Interna

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizados admitidos
condition .cognito-identity.amazonaws.com:aud	Audiencia de Cognito	El ID del grupo de identidades de Amazon Cognito especificado como condición para el acceso a roles de IAM en la búsqueda. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición de AWS STS y de IAM .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
condition.graph.facebook.com:app_id	ID de aplicación de Facebook	El ID de la aplicación de Facebook (o ID del sitio) especificado como condición para permitir el acceso de la federación de Facebook al rol de IAM en el resultado . Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición de AWS STS y de IAM .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo
condition.accounts.google.com:aud	Audiencia de Google	El ID de aplicación de Google especificado como condición para acceder al rol de IAM. Para obtener más información, consulte Claves de contexto de condición de AWS STS y de IAM .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
condition .kms:CallerAccount	ID de clave de KMS	El ID de la cuenta de AWS que posee la entidad que llama (usuario, rol de IAM o usuario raíz de la cuenta) utilizada por los servicios que llaman a AWS KMS. Para obtener más información, consulte Claves de condición de AWS Key Management Service .	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo
condition .www.amazon.com:app_id	ID de aplicación de Amazon	El ID de la aplicación de Amazon (o ID de sitio) especificado como condición para permitir el acceso de la federación de Login with Amazon al rol. Para obtener más información, consulte	Cadena	 Sí	 Sí	 Sí	Externo

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
ID de	Identificador* del resultado	El ID del resultado.	Cadena	 No	 Sí	 Sí	Externo Interna No utilizado
changeType	CHANGED NEW UNCHANGED	Proporciona contexto sobre cómo se compara la búsqueda de vista previa de acceso con el acceso existente identificado en el Analizador de acceso de IAM.	Cadena	 No	 No	 Sí	Externo
existingFindingId		El ID existente de la búsqueda en el Analizador de acceso de IAM, proporcionado solo para los resultados existentes en la vista previa de acceso.	Cadena	 No	 No	 Sí	Externo

Criterion	Campo de Consola de administración de AWS	Descripción	Tipo	Regla de archivo	Lista de resultados	Detallar resultados de vista previa de acceso	Tipos de analizadores admitidos
existingFindingStatus		El estado existente de la búsqueda, proporcionado solo para los resultados existentes en la vista previa de acceso.	Cadena	 No	 No	 Sí	Externo

Cómo utilizar roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management Access Analyzer

AWS Identity and Access Management Access Analyzer utiliza un [rol vinculado al servicio](#) de (IAM). Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente al Analizador de acceso de IAM. Los roles vinculados a servicios están predefinidos por el Analizador de acceso de IAM e incluyen todos los permisos que la característica requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.

Un rol vinculado a un servicio simplifica la configuración del Analizador de acceso de IAM porque ya no tendrá que agregar manualmente los permisos necesarios. El Analizador de acceso de IAM define los permisos de sus roles vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, solo el Analizador de acceso de IAM puede asumir sus roles. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y que la política de permisos no se pueda asociar a ninguna otra entidad de IAM.

Para obtener información acerca de otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la columna Service Linked Role (Rol vinculado a servicios). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la documentación relativa al rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management Access Analyzer

AWS Identity and Access Management Access Analyzer El Analizador de acceso de IAM utiliza un rol vinculado al servicio denominado `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`: Permite que el Analizador de acceso analice los metadatos de recursos para el acceso externo y analice la actividad para identificar el acceso no utilizado.

El rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer` confía en que los siguientes servicios asuman el rol:

- `access-analyzer.amazonaws.com`

La política de permisos del rol llamada [AccessAnalyzerServiceRolePolicy](#) permite que el Analizador de acceso de IAM realice acciones en recursos específicos.

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte [Permisos de roles vinculados a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a servicios para el Analizador de acceso de IAM

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Cuando habilita el Analizador de acceso en el Consola de administración de AWS o la API AWS, el Analizador de acceso de IAM crea el rol vinculado al servicio por usted. El mismo rol vinculado al servicio se utiliza en todas las regiones en las que se habilita el Analizador de acceso de IAM. Tanto los resultados de acceso externo como los de acceso no utilizados utilizan la misma función vinculada al servicio.

Note

Analizador de acceso de IAM es regional. Debe habilitar el Analizador de acceso de IAM en cada región de forma independiente.

Si elimina este rol vinculado al servicio, el Analizador de acceso de IAM vuelve a crear el rol la próxima vez que cree un analizador.

También puede utilizar la consola de IAM para crear un rol vinculado al servicio con el caso de uso del Analizador de acceso. En la AWS CLI o la API de AWS, cree un rol vinculado al servicio con el

nombre de servicio `access-analyzer.amazonaws.com`. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol vinculado al servicio, puede utilizar este mismo proceso para volver a crear el rol.

Edición de un rol vinculado a servicios para el Analizador de acceso de IAM

El Analizador de acceso de IAM no le permite editar el rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`. Después de crear un rol vinculado al servicio, no podrá cambiar el nombre del rol, ya que varias entidades podrían hacer referencia al rol. Sin embargo, sí puede editar la descripción del rol con IAM. Para obtener más información, consulte [Edición de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de un rol vinculado a servicios para el Analizador de acceso de IAM

Si ya no necesita usar una característica o servicio que requieran un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no conservará una entidad no utilizada que no se monitoree ni se mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos de su rol vinculado al servicio antes de eliminarlo manualmente.

Si IAM Access Analyzer está activado en una o más regiones de su AWS Organizations, debe eliminar todos los analizadores en todas las regiones de su organización antes de intentar eliminar este rol.

Note

Si el Analizador de acceso de IAM está utilizando el rol cuando se intentan eliminar los recursos, es posible que se produzcan errores en la operación de eliminación. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Para eliminar los recursos del Analizador de acceso de IAM que utiliza el rol `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`

1. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En la sección Access reports (Informes de acceso), en Analizador de acceso, elija Analizadores.
3. Seleccione el analizador del que desea eliminar los recursos de Analizador de acceso de IAM adjuntos al rol vinculado al servicio.
4. Elija Eliminar.

5. Para confirmar que desea eliminar los analizadores, escriba **delete** y, a continuación, elija Delete (Eliminar).

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM

Utilice la consola de IAM, la AWS CLI o la API de AWS para eliminar el rol vinculado a servicios AWSServiceRoleForAccessAnalyzer. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a un servicio del Analizador de acceso de IAM

El Analizador de acceso de IAM admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el servicio está disponible. Para obtener más información, consulte [Regiones y puntos de conexión de AWS](#).

Vista previa del acceso

Además de ayudarle a identificar los recursos que se comparten con una entidad externa, AWS el Analizador de acceso de IAM también le permite obtener una vista previa de los resultados del Analizador de acceso de IAM antes de implementar permisos de recursos, de modo que pueda validar que los cambios de política solo concedan acceso a sus recursos al público deseado y entre cuentas. Esto le ayuda a comenzar con el acceso externo previsto a sus recursos.

Puede obtener una vista previa y validar el acceso público y entre cuentas a los buckets de Amazon S3 en la [consola de Amazon S3](#). También puede utilizar las API del Analizador de acceso de IAM para obtener una vista previa del acceso público y entre cuentas para sus buckets de Amazon S3, claves de AWS KMS, roles de IAM, colas de Amazon SQS y secretos de Secrets Manager proporcionando permisos propuestos para su recurso.

Temas

- [Vista previa del acceso en la consola de Amazon S3](#)
- [Vista previa del acceso con las API de IAM Access Analyzer](#)

Vista previa del acceso en la consola de Amazon S3

Después de completar la política de bucket en la consola de Amazon S3, tiene la opción de obtener la vista previa del acceso público y entre cuentas a su bucket de Amazon S3. Puede validar que los

cambios de política solo concedan acceso externo previsto antes de elegir Save change (Guardar los cambios). Este paso opcional le permite obtener una vista previa de los hallazgos de AWS Identity and Access Management Access Analyzer para su bucket. Puede validar si el cambio de política presenta nuevos hallazgos o resuelve los hallazgos existentes para el acceso externo. Puede omitir este paso de validación y guardar su política de bucket de Amazon S3 en cualquier momento.

Para obtener una vista previa del acceso externo al bucket, debe tener un analizador de cuentas activo en la región de su bucket con la cuenta como zona de confianza. También debe tener los permisos necesarios para utilizar IAM Access Analyzer y obtener la vista previa del acceso. Para obtener más información acerca de cómo habilitar IAM Access Analyzer y los permisos necesarios, consulte [Introducción a AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#).

Para obtener una vista previa del acceso a su bucket de Amazon S3 cuando cree o edite la política de bucket

1. Una vez que haya terminado de crear o editar su política de bucket, asegúrese de que su política es una política válida de bucket de Amazon S3. El ARN de la política debe coincidir con el ARN del bucket y los [elementos de política](#) deben ser válidos.
2. Debajo de la política, en Preview external access (Vista previa del acceso externo), elija un analizador de cuentas activo y, a continuación, elija Preview (Vista previa). Se genera una vista previa de los hallazgos de IAM Access Analyzer para el bucket. La vista previa analiza la política de bucket de Amazon S3 mostrada, junto con los permisos de bucket existentes. Esto incluye la configuración de BPA del bucket y de la cuenta, la ACL del bucket, los puntos de acceso de Amazon S3 y los puntos de acceso multirregión conectados al bucket, así como sus políticas y configuraciones de BPA.
3. Cuando se completa la vista previa del acceso, se muestra una vista previa de los hallazgos de IAM Access Analyzer. Cada hallazgo informa de una instancia de una entidad principal fuera de la cuenta con acceso a su bucket después de guardar la política. Puede validar el acceso a su bucket revisando cada hallazgo. El encabezado del hallazgo proporciona un resumen del acceso y puede expandir el hallazgo para revisar los [detalles de hallazgos](#). Encontrar insignias proporciona contexto sobre cómo guardar la política de bucket que cambiaría el acceso al bucket. Por ejemplo, puede ayudarlo a validar si el cambio de política introduce nuevos hallazgos o resuelve los hallazgos existentes para el acceso externo:
 - a. Nuevo: indica un hallazgo de un acceso externo nuevo que la política presentaría.
 - b. Resuelto: indica un hallazgo de un acceso externo existente que la política eliminaría.

- c. Archivado: indica un hallazgo de un acceso externo nuevo que se archivaría automáticamente, en función de las reglas de archivado del analizador que definen cuándo se deben marcar las conclusiones según lo previsto.
 - d. Existente: indica un hallazgo existente de un acceso externo que permanecería sin cambios.
 - e. Público: si un hallazgo es de un acceso público al recurso, tendrá una insignia Public (Público), además de una de las insignias anteriores.
4. Si identifica el acceso externo que no tiene intención de presentar o eliminar, puede revisar la política y, a continuación, elegir Preview (Vista previa) nuevamente hasta que haya logrado el acceso externo que desea. Si tiene un hallazgo con la etiqueta Public (Público), le recomendamos que revise la política para eliminar el acceso público antes de elegir Save changes (Guardar los cambios). La vista previa del acceso es un paso opcional y puede elegir Save changes (Guardar los cambios) en cualquier momento.

Vista previa del acceso con las API de IAM Access Analyzer

Puede utilizar las [API de IAM Access Analyzer](#) para obtener una vista previa del acceso público y entre cuentas para sus bucket de Amazon S3, claves AWS KMS, roles de IAM, colas de Amazon SQS y secretos de Secrets Manager. Puede obtener una vista previa del acceso proporcionando permisos propuestos para un recurso existente que posee o un nuevo recurso que desea implementar.

Para obtener una vista previa del acceso externo al recurso, debe tener un analizador de cuentas activo para la cuenta y la región del recurso. También debe tener los permisos necesarios para utilizar IAM Access Analyzer y obtener la vista previa del acceso. Para obtener más información acerca de cómo habilitar IAM Access Analyzer y los permisos necesarios, consulte [Introducción a AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#).

Para obtener una vista previa del acceso de un recurso, puede utilizar la operación `CreateAccessPreview`, así como proporcionar el ARN del analizador y la configuración del control de acceso para el recurso. El servicio devuelve el ID único para la vista previa del acceso, que puede utilizar para verificar el estado de la vista previa del acceso con la operación `GetAccessPreview`. Cuando el estado es `Completed`, puede utilizar la operación `ListAccessPreviewFindings` para recuperar los hallazgos generados para la vista previa del acceso. Las operaciones `GetAccessPreview` y `ListAccessPreviewFindings` recuperarán las vistas previas del acceso y los hallazgos creados en aproximadamente 24 horas.

Cada hallazgo recuperado contiene [detalles de hallazgos](#) que describen el acceso. Un estado de vista previa del hallazgo que describe si el hallazgo fuera `Active`, `Archived`, o `Resolved` después de la implementación de permisos, y un `changeType`. `changeType` proporciona contexto sobre cómo se compara la hallazgo de vista previa del acceso con el acceso existente identificado en IAM Access Analyzer:

- **Nuevo:** el hallazgo es de un acceso recién introducido.
- **Sin cambios:** el hallazgo de vista previa es un hallazgo existente que permanecería sin cambios.
- **Modificado:** el hallazgo de vista previa es un hallazgo existente con un cambio de estado.

El `status` y el `changeType` le ayudan a comprender cómo la configuración de recursos cambiaría el acceso a recursos existentes. Si el `changeType` es `Unchanged` (No modificado) o `Changed` (Modificado), el hallazgo también contendrá el ID y el estado existentes de la búsqueda en IAM Access Analyzer. Por ejemplo, un hallazgo `Changed` con estado de vista previa `Resolved` y `Active` con estado de existente indica que el hallazgo `Active` existente para el recurso se convertiría en `Resolved` como consecuencia del cambio de permisos propuesto.

Puede utilizar la operación `ListAccessPreviews` para recuperar una lista de vistas previas de acceso para el analizador especificado. Esta operación recuperará información sobre la vista previa del acceso creada en aproximadamente una hora.

En general, si la vista previa del acceso es de un recurso existente y deja una opción de configuración sin especificar, la vista previa del acceso utilizará la configuración de recursos existentes de forma predeterminada. Para crear una vista previa de acceso para un nuevo bucket de Amazon S3 o un bucket de Amazon S3 existente de su propiedad, puede proponer una configuración de bucket especificando la política de bucket de Amazon S3, las ACL de bucket, la configuración de BPA del bucket y los puntos de acceso de Amazon S3, incluidos los puntos de acceso multirregión, conectados al bucket. Para obtener información sobre los casos de configuración de cada tipo de recurso, lea a continuación.

Vista previa del acceso a su bucket de Amazon S3

Para crear una vista previa de acceso para un nuevo bucket de Amazon S3 o un bucket de Amazon S3 existente de su propiedad, puede proponer una configuración de bucket especificando la política de bucket de Amazon S3, las ACL de bucket, la configuración de BPA del bucket y los puntos de acceso de Amazon S3, incluidos los puntos de acceso multirregión, conectados al bucket.

 Note

Antes de intentar crear una vista previa de acceso para un nuevo bucket, le recomendamos que llame a la operación Amazon S3 [HeadBucket](#) para verificar si el bucket con nombre ya existe. Esta operación es útil para determinar si existe un bucket y si tiene permiso para acceder a él.

Política de bucket: si la configuración es para un bucket de Amazon S3 existente y no especifica la política de bucket de Amazon S3, la vista previa del acceso utiliza la política existente adjunta al bucket. Si la vista previa del acceso es de un recurso nuevo y no especifica la política de bucket de Amazon S3, la vista previa del acceso supone que es un bucket sin una política. Para proponer la eliminación de una política de bucket existente, puede especificar una cadena vacía. Para obtener más información acerca de los límites de política de bucket compatibles, consulte [Ejemplos de política de bucket](#).

Permisos de ACL de bucket: puede proponer hasta 100 permisos de ACL por bucket. Si la configuración de permisos propuesta es para un bucket existente, la vista previa del acceso utiliza la lista propuesta de configuraciones de permisos en lugar de los permisos existentes. De lo contrario, la vista previa del acceso utiliza los permisos existentes para el bucket.

Puntos de acceso del bucket: el análisis admite hasta 100 puntos de acceso por bucket, incluidos los puntos de acceso multirregión, lo que incluye hasta diez puntos de acceso nuevos que puede proponer por bucket. Si la configuración de punto de acceso de Amazon S3 es para un bucket existente, la vista previa de acceso utiliza la configuración de punto de acceso propuesto en lugar de los puntos de acceso existentes. Para proponer un punto de acceso sin una política, puede proveer una cadena vacía como política de punto de acceso. Para obtener más información acerca de los límites de política de puntos de acceso, consulte [Restricciones y limitaciones de los puntos de acceso](#).

Configuración de bloqueo de acceso público: si la configuración propuesta es para un bucket de Amazon S3 existente y no especifica la configuración, la vista previa de acceso utiliza la configuración existente. Si la configuración propuesta es para un nuevo bucket y no especifica la configuración de BPA del bucket, la vista previa de acceso utiliza `false`. Si la configuración propuesta es para un nuevo punto de acceso o un punto de acceso multirregión y no especifica la configuración de BPA del punto de acceso, la vista previa del acceso utiliza `true`.

Vista previa del acceso a su clave AWS KMS

Para crear una vista previa del acceso para una nueva clave AWS KMS o una clave AWS KMS existente que usted posee, puede proponer una configuración de clave AWS KMS especificando la política de clave y la configuración de permisos de AWS KMS.

Política de clave de AWS KMS: si la configuración es para una clave existente y no especifica la política de clave, la vista previa del acceso utiliza la política existente para la clave. Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y no especifica la política de clave, la vista previa de acceso utiliza la política de clave predeterminada. La política de claves propuesta no puede ser una cadena vacía.

Permisos de AWS KMS: el análisis admite hasta 100 permisos de KMS por configuración*. Si la configuración de permisos propuesta es para una clave existente, la vista previa de acceso utiliza la lista propuesta de configuraciones de permisos en lugar de los permisos existentes. De lo contrario, la vista previa de acceso utiliza las concesiones existentes para la clave.

Vista previa del acceso a su rol de IAM

Para crear una vista previa de acceso para un nuevo Rol de IAM o un Rol de IAM existente que usted posee, puede proponer una configuración de Rol de IAM especificando la política de confianza.

Política de confianza de roles: si la configuración es para un nuevo rol de IAM, debe especificar la política de confianza. Si la configuración es para un rol de IAM existente que posee y no propone la política de confianza, la vista previa de acceso utiliza la política de confianza existente para el rol. La política de confianza propuesta no puede ser una cadena vacía.

Vista previa del acceso a la cola de Amazon SQS

Para crear una vista previa de acceso para una nueva cola de Amazon SQS o una cola de Amazon SQS existente de su propiedad, puede proponer una configuración de cola de Amazon SQS especificando la política de Amazon SQS para la cola.

Política de colas de Amazon SQS: si la configuración es para una cola de Amazon SQS existente y no especifica la política de Amazon SQS, la vista previa del acceso utiliza la política existente de Amazon SQS para la cola. Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y no especifica la política, la vista previa de acceso supone una cola de Amazon SQS sin una política. Para proponer la eliminación de una política de cola de Amazon SQS existente, puede especificar una cadena vacía para la política de Amazon SQS.

Vista previa del acceso a su secreto de Secrets Manager

Para crear una vista previa de acceso para un nuevo secreto de Secrets Manager o un secreto de Secrets Manager existente de su propiedad, puede proponer una configuración secreta de Secrets Manager especificando la política secreta y la clave de cifrado opcional AWS KMS.

Política secreta: si la configuración es para un secreto existente y no especifica la política secreta, la vista previa de acceso utiliza la política existente para el secreto. Si la vista previa de acceso es para un recurso nuevo y no especifica la política, la vista previa de acceso supone un secreto sin una política. Para proponer la eliminación de una política existente, puede especificar una cadena vacía.

Clave de cifrado de AWS KMS: si la configuración propuesta es para un nuevo secreto y no especifica el ID de clave de AWS KMS, la vista previa de acceso utiliza la clave de KMS predeterminada de la cuenta de AWS. Si especifica una cadena vacía para el ID de clave de AWS KMS, la vista previa de acceso utiliza la clave de KMS predeterminada de la cuenta de AWS.

Comprobaciones para validar políticas

El Analizador de acceso de IAM proporciona comprobaciones de políticas que ayudan a validar sus políticas de IAM antes de adjuntarlas a una entidad. Entre ellas se incluyen las comprobaciones básicas de políticas que proporciona la validación de políticas para validar su política con respecto a la [gramática de las políticas](#) y las [prácticas recomendadas de AWS](#). Puede ver los resultados de las verificaciones de validación de políticas que incluyen advertencias de seguridad, errores, advertencias generales y sugerencias para la política.

Puede utilizar comprobaciones de políticas personalizadas para comprobar si hay nuevos accesos en función de tus estándares de seguridad. Se aplica un cargo a cada verificación de acceso nuevo. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Cómo funcionan las comprobaciones de políticas personalizadas

Puede validar sus políticas con respecto a los estándares de seguridad especificados mediante las AWS Identity and Access Management Access Analyzer comprobaciones de políticas personalizadas del Analizador de acceso de IAM. Puede ejecutar los siguientes tipos de comprobaciones de políticas personalizadas:

- **Comparación con una política de referencia:** al editar una política, puede comprobar si la política actualizada concede nuevos accesos en comparación con una política de referencia, como una

versión existente de la política. Puede ejecutar esta comprobación al editar una política con AWS Command Line Interface (AWS CLI), API del Analizador de acceso de IAM (API) de o editor de políticas JSON en la consola de IAM.

 Note

Las comprobaciones de políticas personalizadas del Analizador de acceso de IAM permiten caracteres comodín en el elemento `Principal` para las políticas de recursos de referencia.

- Comparación con una lista de recursos y acciones de IAM: puede asegurarse de que su política no permita recursos ni acciones de IAM específicas. Si solo se especifican las acciones, IAM Access Analyzer comprueba el acceso de las acciones a todos los recursos de la política. Si solo se especifican los recursos, IAM Access Analyzer comprueba qué acciones tienen acceso a los recursos especificados. Si se especifican tanto las acciones como los recursos, IAM Access Analyzer comprueba cuáles de las acciones especificadas tienen acceso a los recursos especificados. Puede ejecutar esta comprobación al crear o editar una política con la AWS CLI o API.
- Comprobación del acceso público: puede comprobar si una política de recursos puede conceder el acceso público a un tipo de recurso específico. Puede ejecutar esta comprobación al crear o editar una política con la AWS CLI o API. Este tipo de verificación de políticas personalizada difiere de la [vista previa del acceso](#) porque no requiere ningún contexto del analizador de acceso externo o de cuenta. Las vistas previas del acceso permiten obtener una vista previa de los resultados del IAM Access Analyzer antes de implementar los permisos de los recursos, mientras que la verificación personalizada determina si una política puede conceder el acceso público.

Se asocia un cargo a cada comprobación de política personalizada. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Puede ejecutar verificaciones de políticas personalizadas en políticas basadas en identidades y políticas basadas en recursos. Las comprobaciones de políticas personalizadas no se basan en técnicas de coincidencia de patrones ni en el examen de los registros de acceso para determinar si una política permite un acceso nuevo o específico. Al igual que los resultados sobre el acceso externo, las comprobaciones de políticas personalizadas se basan en [Zelkova](#). Zelkova traduce las políticas de IAM en declaraciones lógicas equivalentes, y ejecuta un conjunto de solucionadores lógicos de uso general y especializados (teorías de módulo de satisfacibilidad) frente al problema. Para comprobar si hay un acceso nuevo o especificado, el Analizador de acceso de IAM aplica

Zelkova repetidas veces a una política. Las consultas se vuelven cada vez más específicas para caracterizar las clases de comportamientos que permite la política en función del contenido de la política. Para más información sobre las teorías modulares de la satisfabilidad, consulte [Teorías modulares de la satisfabilidad](#).

En raras ocasiones, el Analizador de acceso de IAM no es capaz de determinar completamente si una declaración de política concede un acceso nuevo o especificado. En esos casos, se equivoca al declarar un falso positivo al no pasar la comprobación de la política personalizada. El Analizador de acceso de IAM está diseñado para proporcionar una evaluación completa de las políticas y se esfuerza por minimizar los falsos negativos. Este enfoque significa que el Analizador de acceso de IAM ofrece un alto grado de seguridad de que una verificación aprobada significa que la política no ha concedido el acceso. Puede inspeccionar manualmente las comprobaciones fallidas consultando la declaración de política que figura en la respuesta del Analizador de acceso de IAM.

Ejemplos de políticas de referencia para verificar nuevos accesos

Puede encontrar ejemplos de políticas de referencia y aprender a configurar y ejecutar una comprobación de políticas personalizada para nuevos accesos en el repositorio de [ejemplos de comprobaciones de políticas personalizadas del Analizador de acceso de IAM](#) en GitHub.

Antes de usar estos ejemplos

Antes de usar estos ejemplos de políticas de referencia, haga lo siguiente:

- Revise las políticas de referencia atentamente y personalícelas para ajustarlas a sus requisitos únicos.
- Pruebe a fondo las políticas de referencia en su entorno con los Servicios de AWS que utilice.

Las políticas de referencia demuestran la implementación y el uso de comprobaciones de políticas personalizadas. Ellas no son destinadas a ser interpretadas como recomendaciones AWS oficiales o prácticas óptimas que se apliquen exactamente como se indica. Es su responsabilidad probar cuidadosamente las políticas de referencia para comprobar su idoneidad para resolver los requisitos de seguridad de su entorno.

- En su análisis, las comprobaciones de políticas personalizadas son independientes del entorno. Su análisis solo considera la información contenida en las políticas de entrada. Por ejemplo, las comprobaciones de políticas personalizadas no pueden comprobar si una cuenta es miembro de una AWS organización específica. Por lo tanto, las comprobaciones

de políticas personalizadas no pueden comparar los nuevos accesos en función de los valores de las claves para las [aws:PrincipalOrgId](#) y las [aws:PrincipalAccount](#) claves de condición

Inspección de las verificaciones de políticas personalizadas fallidas

Cuando se produce un error en una comprobación de una política personalizada, la respuesta del Analizador de acceso de IAM incluye el [identificador \(Sid\)](#) de la declaración de política que provocó el error en la comprobación. Aunque el ID de la declaración es un elemento de política opcional, le recomendamos que agregue un ID de declaración para cada declaración de política. La comprobación de política personalizada también devuelve un índice de la declaración para ayudar a identificar el motivo del error de la comprobación. El índice de declaraciones sigue una numeración basada en cero, donde se hace referencia a la primera sentencia como 0. Cuando hay varias declaraciones que provocan un error en una comprobación, la comprobación devuelve solo un identificador de sentencia a la vez. Le recomendamos que corrija la afirmación resaltada en el motivo y vuelva a ejecutar la comprobación hasta que se apruebe.

Validación de políticas mediante el Analizador de acceso de IAM

Puede validar sus políticas utilizando validación de políticas de AWS Identity and Access Management Access Analyzer. Puede crear o editar una política con la AWS CLI, API de AWS o editor de políticas JSON en la consola de IAM. El Analizador de acceso de IAM valida su política contra la [Gramática de la política](#) de IAM y [AWSPrácticas recomendadas](#). Puede ver los resultados de las comprobaciones de validación de políticas que incluyen advertencias de seguridad, errores, advertencias generales y sugerencias para la política. Estos resultados proporcionan recomendaciones procesables que le ayudan a crear políticas funcionales y que se ajustan a las prácticas recomendadas de seguridad. Para ver una lista de las comprobaciones de políticas básicas que ejecuta el Analizador de acceso de IAM, consulte [Referencia de la verificación de la validación de la política de IAM](#).

Validación de políticas en IAM (consola)

Puede ver los resultados generados por la validación de las políticas al crear o editar una política administrada en la consola de IAM. También puede ver estos resultados para las políticas de usuario insertadas o rol. El Analizador de acceso de IAM no genera estos resultados para las políticas insertadas de grupo.

Para ver los resultados generados por las verificaciones de políticas de IAM JSON

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Comience a crear o editar una política con uno de los siguientes métodos:
 - a. Para crear una nueva política administrada, vaya a la página de Políticas y cree una política nueva. Para obtener más información, consulte [Creación de políticas mediante el editor JSON](#).
 - b. Para ver las comprobaciones de políticas para una política administrada por el cliente existente, vaya a la página Políticas, elija el nombre de una política y, a continuación, elija Editar. Para obtener más información, consulte [Edición de políticas administradas por el cliente \(Consola\)](#).
 - c. Para ver las comprobaciones de políticas para una política insertada en un usuario o rol, vaya a la página Usuarios o Roles, elija el nombre de un usuario o rol, elija el nombre de la política en la pestaña Permisos y luego elija Editar. Para obtener más información, consulte [Edición de políticas insertadas \(consola\)](#).
3. En el editor de política, elija la pestaña JSON.
4. En el panel de validación de políticas situado debajo de la política, elija una o varias de las siguientes pestañas. Los nombres de las pestañas también indican el número de cada tipo de búsqueda de la política.
 - Seguridad: Ver advertencias si su política permite el acceso que AWS considera un riesgo de seguridad porque el acceso es excesivamente permisivo.
 - Errores: Ver los errores si la política incluye líneas que impiden que la misma funcione.
 - Advertencias: Consulte las advertencias si su política no se ajusta a las prácticas recomendadas, pero los problemas no implican riesgos para la seguridad.
 - Sugerencias: ver sugerencias si AWS recomienda mejoras que no afectan a los permisos de la política.
5. Revise los detalles de búsqueda proporcionados por la verificación de políticas del Analizador de acceso de IAM. Cada resultado indica la ubicación del problema notificado. Para obtener más información acerca de qué causa el problema y cómo resolverlo, elija el vínculo Más información junto a la conclusión. También puede buscar la verificación de políticas asociada a cada resultado en la página de referencia [Verificaciones de políticas del Analizador de acceso](#).

6. Opcional. Si está editando una política existente, puede ejecutar una comprobación de política personalizada para determinar si la política actualizada concede nuevos accesos en comparación con la versión existente. En el panel de validación de políticas situado debajo de la política, elija la pestaña Comprobar acceso nuevo y, a continuación, elija Comprobar política. Si los permisos modificados otorgan un nuevo acceso, la declaración aparecerá resaltada en el panel de validación de la política. Si no tiene intención de conceder un nuevo acceso, actualice la declaración de política y elija Comprobar la política hasta que no se detecte ningún acceso nuevo. Para obtener más información, consulte [Validación de políticas con verificaciones de políticas personalizadas del Analizador de acceso de IAM](#).

 Note

Se aplica un cargo a cada verificación de acceso nuevo. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

7. Actualice su política para resolver los resultados.

 Important

Pruebe minuciosamente las políticas nuevas o editadas antes de implementarlas en el flujo de trabajo de producción.

8. Cuando haya terminado, elija Next. El [Validador de políticas](#) informa de cualquier error de sintaxis que no haya informado el Analizador de acceso de IAM.

 Note

Puede alternar entre las pestañas Editor visual y JSON en cualquier momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual de la pestaña, es posible que IAM reestructure la política, con el fin de optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de políticas](#).

9. Para las nuevas políticas, en la página Revisar y crear, introduzca el Nombre de la política y la Descripción (opcional) para la política que está creando. Revise los Permisos definidos en esta política para ver los permisos que concede la política. A continuación, elija Create policy (Crear política) para guardar su trabajo.

Para las políticas existentes, en la página Revisar y guardar, revise los Permisos definidos en esta política para ver los permisos que concede la política. Seleccione Establecer esta nueva versión como predeterminada. casilla de verificación para guardar la versión actualizada como versión predeterminada de la política. A continuación, elija Guardar cambios para guardar su trabajo.

Validación de políticas mediante el Analizador de acceso de IAM (AWS CLI o API de AWS)

Puede ver los resultados generados por la validación de políticas del Analizador de acceso de IAM desde el AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Para ver los resultados generados por la verificación de políticas del Analizador de acceso de IAM (AWS CLI o API de AWS)

Utilice una de las siguientes:

- AWS CLI: [aws accessanalyzer validate-policy](#)
- API de AWS: [ValidatePolicy](#)

Referencia de la verificación de la validación de la política de IAM

Puede validar sus políticas utilizando validación de políticas de AWS Identity and Access Management Access Analyzer. Puede crear o editar una política con la AWS CLI, API de AWS o editor de políticas JSON en la consola de IAM. El Analizador de acceso de IAM valida su política contra la [Gramática de la política](#) de IAM y [AWSprácticas recomendadas](#). Puede ver los resultados de las comprobaciones de validación de políticas que incluyen advertencias de seguridad, errores, advertencias generales y sugerencias para la política. Estos resultados proporcionan recomendaciones procesables que le ayudan a crear políticas funcionales y que se ajustan a las prácticas recomendadas de seguridad. La lista de comprobaciones de políticas básicas proporcionada por el Analizador de acceso de IAM se comparte a continuación. No se aplica ningún cargo adicional asociado a ejecutar las comprobaciones de validación de políticas. Para obtener más información sobre cómo validar políticas mediante validación de políticas, consulte [Validación de políticas mediante el Analizador de acceso de IAM](#).

Error: no se permite la cuenta ARN

Código de problema: ARN_ACCOUNT_NOT_ALLOWED

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
ARN account not allowed: The service {{service}} does not support specifying an account ID in the resource ARN.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying an account ID in the resource ARN."
```

Resolver el error

Elimine el ID de cuenta del ARN del recurso. Los ARN de recursos para algunos servicios AWS no admiten especificar un ID de cuenta.

Por ejemplo, Amazon S3 no admite un ID de cuenta como espacio de nombres en ARN de bucket. El nombre de un bucket de Amazon S3 es único en todo el mundo, y todas las cuentas de AWS comparten el espacio de nombres. Para consultar todos los tipos de recursos disponibles en Amazon S3, consulte [Tipos de recurso definidos por Amazon S3](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

Términos relacionados

- [Recursos de políticas](#)
- [Identificadores de cuenta](#)
- [ARN del recurso](#)
- [AWS Recursos de servicio con formatos ARN](#)

Error — Región ARN no permitida

Código de problema: ARN_REGION_NOT_ALLOWED

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
ARN Region not allowed: The service {{service}} does not support specifying a Region in the resource ARN.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying a Region in the resource ARN."
```

Resolver el error

Elimine la región del ARN del recurso. Los ARN de recursos para algunos servicios AWS no admiten especificar una región.

Por ejemplo, IAM es un servicio global. La porción de Región de un ARN de recurso de IAM siempre se mantiene en blanco. Los recursos de IAM son globales, como una cuenta AWS lo es hoy. Por ejemplo, después de iniciar sesión como usuario de IAM, puede acceder a servicios AWS en cualquier región geográfica.

- [Recursos de políticas](#)
- [ARN del recurso](#)
- [AWS Recursos de servicio con formatos ARN](#)

Error: no coincide con el tipo de datos

Código de problema: DATA_TYPE_MISMATCH

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Data type mismatch: The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}."
```

Resolver el error

Actualice el texto para utilizar el tipo de datos admitido.

Por ejemplo, la clave de condición global `Version` requiere un tipo de datos `String`. Si proporciona una fecha o un entero, el tipo de datos no coincidirá.

Términos relacionados

- [Claves de condición global](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)

Error — Claves duplicadas con diferentes mayúsculas

Código de problema: `DUPLICATE_KEYS_WITH_DIFFERENT_CASE`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Duplicate keys with different case: The condition key {{key}} appears more than once with different capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The condition key {{key}} appears more than once with different capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys."
```

Resolver el error

Revise las claves de condición similares dentro del mismo bloque de condición y utilice las mismas mayúsculas para todas las instancias.

Un bloque de condición es el texto dentro del elemento `Condition` de una declaración de política. Los nombres de las claves de condición no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El uso de mayúsculas y minúsculas en los valores de la clave de condición depende del operador de condición que utilice. Para obtener más información sobre el uso de mayúsculas y minúsculas en claves de condición, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Condition](#).

Términos relacionados

- [Condiciones](#)
- [El bloque de condición](#)
- [Claves de condición global](#)
- [AWS Claves de condición de servicio de](#)

Error: acción no válida

Código de problema: `INVALID_ACTION`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid action: The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?"
```

Resolver el error

La acción especificada no es válida. Esto puede suceder si escribe mal el prefijo de servicio o el nombre de la acción. Para algunos problemas comunes, la verificación de políticas devuelve una acción sugerida.

Términos relacionados

- [Acciones de las políticas](#)
- [AWS Acciones de servicio de](#)

AWS políticas administradas con este error

[AWS políticas administradas](#) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en casos de uso general AWS.

Los siguientes ejemplos de políticas administradas de AWS incluyen acciones no válidas en sus afirmaciones de política. Las acciones no válidas no afectan a los permisos concedidos por las políticas. Cuando se utiliza una política administrada de AWS como referencia para crear su política administrada, AWS recomienda que elimine las acciones no válidas de su política.

- [AmazonEMRFullAccessPolicy_v2](#)
- [CloudWatchSyntheticsFullAccess](#)

Error: cuenta ARN no válida

Código de problema: INVALID_ARN_ACCOUNT

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid ARN account: The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12-digit account ID.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12-digit account ID."
```

Resolver el error

Actualice el ID de cuenta en el ARN del recurso. Los ID de cuenta son números enteros de 12 dígitos. Para obtener información sobre cómo ver el ID de su cuenta de, consulte [Búsqueda del ID de su cuenta de AWS](#).

Términos relacionados

- [Recursos de políticas](#)
- [Identificadores de cuenta](#)
- [ARN del recurso](#)
- [AWS Recursos de servicio con formatos ARN](#)

Error: prefijo ARN no válido

Código de problema: INVALID_ARN_PREFIX

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid ARN prefix: Add the required prefix (arn) to the resource ARN.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Add the required prefix (arn) to the resource ARN."
```

Resolver el error

Los ARN de recursos de AWS deben incluir el prefijo `arn:`.

Términos relacionados

- [Recursos de políticas](#)
- [ARN del recurso](#)
- [AWS Recursos de servicio con formatos ARN](#)

Error — Región ARN no válida

Código de problema: INVALID_ARN_REGION

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid ARN Region: The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the resource ARN to include a supported Region.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the resource ARN to include a supported Region."
```

Resolver el error

El tipo de recurso no se admite en la región especificada. Para ver una tabla de los servicios de AWS admitidos en cada región, consulte la [Tabla de regiones](#).

Términos relacionados

- [Recursos de políticas](#)
- [ARN del recurso](#)
- [Nombres y códigos de regiones](#)

Error: recurso ARN no válido

Código de problema: INVALID_ARN_RESOURCE

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid ARN resource: Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the resource portion of the ARN.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the resource portion of the ARN."
```

Resolver el error

El ARN de recursos debe coincidir con las especificaciones de los tipos de recursos conocidos. Para ver el formato ARN esperado para un servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones para Servicios de AWS](#). Elija el nombre del servicio para ver sus tipos de recursos y formatos ARN.

Términos relacionados

- [Recursos de políticas](#)
- [ARN del recurso](#)
- [AWS Recursos de servicio con formatos ARN](#)

Error: caso de servicio ARN no válido

Código de problema: INVALID_ARN_SERVICE_CASE

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

Invalid ARN service case: Update the service name {{service}} in the resource ARN to use all lowercase letters.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Update the service name {{service}} in the resource ARN to use all lowercase letters."
```

Resolver el error

El servicio en el ARN del recurso debe coincidir con las especificaciones (incluidas las mayúsculas) de los prefijos de servicio. Para ver el prefijo para un servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones para Servicios de AWS](#). Elija el nombre del servicio y busque su prefijo en la primera oración.

Términos relacionados

- [Recursos de políticas](#)
- [ARN del recurso](#)
- [AWS Recursos de servicio con formatos ARN](#)

Error: tipo de datos de condición no válido

Código de problema: INVALID_CONDITION_DATA_TYPE

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid condition data type: The condition value data types do not match. Use condition values of the same JSON data type.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The condition value data types do not match. Use condition values of the same JSON data type."
```

Resolver el error

El valor del par clave-valor de condición debe coincidir con el tipo de datos de la clave de condición y el operador de condición. Para ver el tipo de dato de clave de condición para un servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones para Servicios de AWS](#). Elija el nombre del servicio para ver las claves de condición de dicho servicio.

Por ejemplo, la clave de condición global [CurrentTime](#) admite la el operador de condición Date. Si proporciona una cadena o un entero para el valor en el bloque de condición, el tipo de datos no coincidirá.

Términos relacionados

- [Condiciones](#)
- [El bloque de condición](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)
- [Claves de condición global](#)
- [AWS Claves de condición de servicio de](#)

Error: formato de clave de condición no válido

Código de problema: INVALID_CONDITION_KEY_FORMAT

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid condition key format: The condition key format is not valid. Use the format service:keyname.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The condition key format is not valid. Use the format  
service:keyname."
```

Resolver el error

La clave del par clave-valor de condición debe coincidir con las especificaciones del servicio. Para ver las claves de condición para un servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones para Servicios de AWS](#). Elija el nombre del servicio para ver las claves de condición de dicho servicio.

Términos relacionados

- [Condiciones](#)
- [Claves de condición global](#)
- [AWS Claves de condición de servicio de](#)

Error — Condición inválida de varios booleanos

Código de problema: INVALID_CONDITION_MULTIPLE_BOOLEAN

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid condition multiple Boolean: The condition key does not support multiple Boolean  
values. Use a single Boolean value.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The condition key does not support multiple Boolean values. Use a  
single Boolean value."
```

Resolver el error

La clave del par clave-valor de condición espera un único valor booleano. Cuando proporciona varios valores booleanos, es posible que la coincidencia de condición no devuelva los resultados esperados.

Para ver las claves de condición para un servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones para Servicios de AWS](#). Elija el nombre del servicio para ver las claves de condición de dicho servicio.

- [Condiciones](#)
- [Claves de condición global](#)
- [AWS Claves de condición de servicio de](#)

Error: operador de condición no válido

Código de problema: INVALID_CONDITION_OPERATOR

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid condition operator: The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid condition operator.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid condition operator."
```

Resolver el error

Actualice la condición para utilizar un operador de condición compatible.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)

- [Elemento de condición](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)

Error — Efecto no válido

Código de problema: INVALID_EFFECT

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid effect: The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny."
```

Resolver el error

Actualizar el elemento Effect para utilizar un efecto válido. Los valores válidos para Effect son **Allow** y **Deny**.

Términos relacionados

- [Elemento de efecto](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)

Error: clave de condición global no válida

Código de problema: INVALID_GLOBAL_CONDITION_KEY

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid global condition key: The condition key {{key}} does not exist. Use a valid condition key.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist. Use a valid condition key."
```

Resolver el error

Actualice la clave de condición en el par clave-valor de condición para utilizar una clave de condición global compatible.

Las claves de condición globales son claves de condición con un prefijo `aws:`. Los servicios de AWS pueden admitir claves de condición globales o proporcionar claves específicas del servicio que incluyan su prefijo de servicio. Por ejemplo, las claves de condición de IAM incluyen el prefijo `iam:`. Para obtener más información, vea [Acciones, recursos y claves de condición para servicios de AWS](#) y elija el servicio cuyas claves desea ver.

Términos relacionados

- [Claves de condición global](#)

Error — Partición no válida

Código de problema: `INVALID_PARTITION`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid partition: The resource ARN for the service {{service}} does not support the partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The resource ARN for the service {{service}} does not support the partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}"
```

Resolver el error

Actualice el ARN del recurso para incluir una partición compatible. Si ha incluido una partición compatible, es posible que el servicio o recurso no admita la partición que ha incluido.

Una partición es un grupo de regiones de AWS. Cada cuenta de AWS está limitada a una partición. En Regiones clásicas, utilice la partición `aws`. En las regiones de China, utilice `aws-cn`.

Términos relacionados

- [Nombres de recursos de Amazon \(ARN\) - Particiones](#)

Error: elemento de política no válido

Código de problema: `INVALID_POLICY_ELEMENT`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid policy element: The policy element {{element}} is not valid.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The policy element {{element}} is not valid."
```

Resolver el error

Actualice la política para incluir solo los elementos de política JSON compatibles.

Términos relacionados

- [Elementos de la política JSON](#)

Error: formato de la entidad principal no válido

Código de problema: INVALID_PRINCIPAL_FORMAT

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid principal format: The Principal element contents are not valid. Specify a key-value pair in the Principal element.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The Principal element contents are not valid. Specify a key-value pair in the Principal element."
```

Resolver el error

Actualice la entidad principal para utilizar un formato de par clave-valor compatible.

Puede especificar una entidad principal en una política basada en recursos, pero no una política basada en identidad.

Por ejemplo, para definir el acceso para todos en una cuenta AWS, utilice la siguiente entidad principal en su política:

```
"Principal": { "AWS": "123456789012" }
```

Términos relacionados

- [Elementos de la política JSON: entidad principal](#)
- [Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos](#)

Error: clave de la entidad principal no válida

Código de problema: INVALID_PRINCIPAL_KEY

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid principal key: The principal key {{principal-key}} is not valid.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The principal key {{principal-key}} is not valid."
```

Resolver el error

Actualice la clave en el par clave-valor de entidad principal para utilizar una clave de entidad principal compatible. Las siguientes son las claves de entidades principales admitidas:

- AWS
- CanonicalUser
- Federado
- Servicio

Términos relacionados

- [Elemento principal](#)

Error: región no válida

Código de problema: INVALID_REGION

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid Region: The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a
supported Region.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a
supported Region."
```

Resolver el error

Actualice el valor del par clave-valor de condición para incluir una región admitida. Para ver una tabla de los servicios de AWS admitidos en cada región, consulte la [Tabla de regiones](#).

Términos relacionados

- [Recursos de políticas](#)
- [ARN del recurso](#)
- [Nombres y códigos de regiones](#)

Error: servicio no válido

Código de problema: INVALID_SERVICE

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid service: The service {{service}} does not exist. Use a valid service name.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The service {{service}} does not exist. Use a valid service name."
```

Resolver el error

El prefijo de servicio en la clave de acción o condición debe coincidir con las especificaciones (incluidas las mayúsculas) de los prefijos de servicio. Para ver el prefijo para un servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones para Servicios de AWS](#). Elija el nombre del servicio y busque su prefijo en la primera oración.

Términos relacionados

- [Los servicios conocidos y sus acciones, los recursos y las claves de condición de los servicios conocidos](#)

Error: clave de condición de servicio no válida

Código de problema: INVALID_SERVICE_CONDITION_KEY

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid service condition key: The condition key {{key}} does not exist in the service {{service}}. Use a valid condition key.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist in the service {{service}}. Use a valid condition key."
```

Resolver el error

Actualice la clave en el par clave-valor de condición para utilizar una clave de condición conocida para el servicio. Los nombres de las claves de condición globales comienzan con el prefijo aws. Los servicios de AWS pueden proporcionar claves específicas de servicios que incluyen el prefijo de

servicio. Para ver el prefijo para un servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones para Servicios de AWS](#).

Términos relacionados

- [Claves de condición global](#)
- [Los servicios conocidos y sus acciones, los recursos y las claves de condición de los servicios conocidos](#)

Error: servicio no válido en acción

Código de problema: INVALID_SERVICE_IN_ACTION

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid service in action: The service {{service}} specified in the action does not exist. Did you mean {{service2}}?
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The service {{service}} specified in the action does not exist. Did you mean {{service2}}?"
```

Resolver el error

El prefijo de servicio de la acción debe coincidir con las especificaciones (incluidas las mayúsculas) de los prefijos de servicio. Para ver el prefijo para un servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones para Servicios de AWS](#). Elija el nombre del servicio y busque su prefijo en la primera oración.

Términos relacionados

- [Elemento de acción](#)

- [Servicios conocidos y sus acciones](#)

Error: variable no válida para el operador

Código de problema: INVALID_VARIABLE_FOR_OPERATOR

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid variable for operator: Policy variables can only be used with String and ARN operators.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Policy variables can only be used with String and ARN operators."
```

Resolver el error

Puede utilizar variables de política en el elemento Resource y en la comparación de cadenas en el elemento Condition. Las condiciones admiten variables cuando se utilizan operadores de cadena u operadores ARN. Los operadores de cadena incluyen StringEquals, StringLike y StringNotLike. Los operadores ARN incluyen ArnEquals y ArnLike. No se puede utilizar una variable de política con otros operadores como operadores numéricos, fecha, booleanos, binarios, dirección de IP o nulos.

Términos relacionados

- [Uso de variables de política en el elemento Condition](#)
- [Elemento de condición](#)

Error: versión no válida

Código de problema: INVALID_VERSION

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid version: The version {{version}} is not valid. Use one of the following versions: {{versions}}
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The version {{version}} is not valid. Use one of the following versions: {{versions}}"
```

Resolver el error

El elemento de la política `Version` especifica las reglas de sintaxis del lenguaje que AWS va a utilizar para procesar esta política. Para utilizar todas las características disponibles de la política, incluya el último elemento `Version` antes del elemento `Statement` en todas sus políticas.

```
"Version": "2012-10-17"
```

Términos relacionados

- [Elementos Version](#)

Error — Error de sintaxis Json

Código de problema: `JSON_SYNTAX_ERROR`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Json syntax error: Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column {{column}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column {{column}}."
```

Resolver el error

La política incluye un error de sintaxis. Compruebe su sintaxis JSON.

Términos relacionados

- [Validador de JSON](#)
- [Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)

Error — Error de sintaxis Json

Código de problema: JSON_SYNTAX_ERROR

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Json syntax error: Fix the JSON syntax error.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Fix the JSON syntax error."
```

Resolver el error

La política incluye un error de sintaxis. Compruebe su sintaxis JSON.

Términos relacionados

- [Validador de JSON](#)
- [Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)

Error: falta acción

Código de problema: MISSING_ACTION

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing action: Add an Action or NotAction element to the policy statement.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Add an Action or NotAction element to the policy statement."
```

Resolver el error

Las políticas JSON AWS deben incluir un elemento Action o NotAction.

Términos relacionados

- [Elemento de acción](#)
- [Elemento NotAction](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)

Error — Falta el campo ARN

Código de problema: MISSING_ARN_FIELD

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing ARN field: Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the following structure: arn:partition:service:region:account:resource
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the following structure: arn:partition:service:region:account:resource"
```

Resolver el error

Todos los campos del ARN del recurso deben coincidir con las especificaciones de un tipo de recurso conocido. Para ver el formato ARN esperado para un servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones para Servicios de AWS](#). Elija el nombre del servicio para ver sus tipos de recursos y formatos ARN.

Términos relacionados

- [Recursos de políticas](#)
- [ARN del recurso](#)
- [AWS Recursos de servicio con formatos ARN](#)

Error: falta región ARN

Código de problema: MISSING_ARN_REGION

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing ARN Region: Add a Region to the {{service}} resource ARN.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Add a Region to the {{service}} resource ARN."
```

Resolver el error

Los ARN de recursos para la mayoría de los servicios AWS requieren que especifique una región. Para ver una tabla de los servicios de AWS admitidos en cada región, consulte la [Tabla de regiones](#).

Términos relacionados

- [Recursos de políticas](#)
- [ARN del recurso](#)
- [Nombres y códigos de regiones](#)

Error — Falta el efecto

Código de problema: MISSING_EFFECT

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing effect: Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or Deny.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or Deny."
```

Resolver el error

Las políticas JSON AWS deben incluir un elemento Effect con un valor de **Allow** y **Deny**.

Términos relacionados

- [Elemento de efecto](#)

- [Información general de políticas de JSON](#)

Error — Falta la entidad principal

Código de problema: MISSING_PRINCIPAL

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing principal: Add a Principal element to the policy statement.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Add a Principal element to the policy statement."
```

Resolver el error

Las políticas basadas en recursos deben incluir un elemento Principal.

Por ejemplo, para definir el acceso para todos en una cuenta AWS, utilice la siguiente entidad principal en su política:

```
"Principal": { "AWS": "123456789012" }
```

Términos relacionados

- [Elemento principal](#)
- [Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos](#)

Error — Falta calificador

Código de problema: MISSING_QUALIFIER

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing qualifier: The request context key {{key}} has multiple values. Use the
ForAllValues or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The request context key {{key}} has multiple values. Use the
ForAllValues or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy."
```

Resolver el error

En el elemento `Condition`, se crean expresiones en las que se usan operadores de condición como igual o menor para comparar una condición en la política con relación a claves y valores en el contexto de la solicitud. Para las solicitudes que incluyen varios valores para una única clave de condición, debe incluir las condiciones entre corchetes, como una matriz (`"Key2": ["Value2A", "Value2B"]`). También debe utilizar los operadores `ForAllValues` o `ForAnyValue` con el operador de condición `StringLike`. Estos calificadores añaden la funcionalidad de operación de definición al operador de condición para que pueda probar varios valores con varios valores de condición.

Términos relacionados

- [Claves de contexto multivalor](#)
- [Elemento de condición](#)

AWS políticas administradas con este error

[AWS políticas administradas](#) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en casos de uso general AWS.

Las siguientes políticas administradas AWS incluyen un calificador que falta para las claves de condición en sus declaraciones de política. Cuando se utiliza la política administrada AWS como referencia para crear su política administrada por el cliente, AWS recomienda que agregue los calificadores de clave de condición `ForAllValues` o `ForAnyValue` a su elemento `Condition`.

- [AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess](#)

Error: falta recurso

Código de problema: MISSING_RESOURCE

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing resource: Add a Resource or NotResource element to the policy statement.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Add a Resource or NotResource element to the policy statement."
```

Resolver el error

Todas las políticas, excepto las políticas de confianza de roles, deben incluir un elemento Resource o NotResource.

Términos relacionados

- [Elemento de recurso](#)
- [Elemento NotResource](#)
- [Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)

Error — Falta la instrucción

Código de problema: MISSING_STATEMENT

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing statement: Add a statement to the policy
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Add a statement to the policy"
```

Resolver el error

Una política JSON debe incluir una instrucción.

Términos relacionados

- [Elementos de la política JSON](#)

Error: nulo con si existe

Código de problema: NULL_WITH_IF_EXISTS

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Null with if exists: The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix. Update the operator or the suffix.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix. Update the operator or the suffix."
```

Resolver el error

Puede agregar `IfExists` al final de cualquier nombre de operador de condición, salvo el operador de condición `Null`. Utilice un operador de condición `Null` para comprobar si una clave de condición está presente en el momento de la autorización. Use `...IfExists` para decir lo siguiente: "Si la clave de la política está presente en el contexto de la solicitud, se debe procesar la clave según se indica en la política. Si la clave no está presente, el elemento de condición se evalúa en verdadero".

Términos relacionados

- [...Operadores de condición ...IfExists](#)
- [Operador de condición nulo](#)
- [Elemento de condición](#)

Error: comodín de acción de error de sintaxis de SCP

Código de problema: `SCP_SYNTAX_ERROR_ACTION_WILDCARD`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
SCP syntax error action wildcard: SCP actions can include wildcards (*) only at the end of a string. Update {{action}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "SCP actions can include wildcards (*) only at the end of a string. Update {{action}}."
```

Resolver el error

Las políticas de control de servicios (SCP) AWS Organizations admiten la especificación de valores en elementos `Action` o `NotAction`. Sin embargo, estos valores pueden incluir comodines (*) solo al final de la cadena. Esto significa que puede especificar `iam:Get*` pero no `iam:*role`.

Para especificar varias acciones, AWS recomienda que los enumere individualmente.

Términos relacionados

- [Elementos Acción de SCP y NotAction](#)
- [Evaluación de SCP](#)
- [AWS Organizations Políticas de control de servicios](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: acción](#)

Error – Entidad principal de error de sintaxis de SCP

Código de problema: SCP_SYNTAX_ERROR_PRINCIPAL

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
SCP syntax error principal: SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal or NotPrincipal element.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal or NotPrincipal element."
```

Resolver el error

Las políticas de control de servicios (SCP) AWS Organizations no admiten el `Principal` o elementos `NotPrincipal`

Puede especificar el nombre de recurso de Amazon (ARN) con la clave de condición global `aws:PrincipalArn` en el elemento `Condition`.

Términos relacionados

- [Sintaxis de SCP](#)
- [Claves de condición globales para entidades principales](#)

Error: se requieren Sids únicos

Código de problema: UNIQUE_SIDS_REQUIRED

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unique Sids required: Duplicate statement IDs are not supported for this policy type.  
Update the Sid value.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Duplicate statement IDs are not supported for this policy type.  
Update the Sid value."
```

Resolver el error

Para algunos tipos de políticas, los ID de instrucción deben ser únicos. El elemento Sid (ID de instrucción) le permite ingresar un identificador opcional que se proporciona para la instrucción de la política. Puede asignar un valor de ID de instrucción a cada instrucción de una matriz de instrucciones utilizando el elemento SID. En los servicios que le permiten especificar un elemento , como, por ejemplo, SQS y SNS, el valor de Sid es simplemente un subID del ID del documento de la política. Por ejemplo, en IAM, el valor de Sid debe ser único en la política de JSON.

Términos relacionados

- [Elemento de la política de JSON de IAM: Sid](#)

Error: acción no admitida en la política

Código de problema: UNSUPPORTED_ACTION_IN_POLICY

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-based policy attached to the resource type {{resourceType}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy attached to the resource type {{resourceType}}."
```

Resolver el error

Algunas acciones no se admiten en el elemento Action de la política basada en recursos asociada a otro tipo de recurso. Por ejemplo, las acciones de AWS Key Management Service no son compatibles con las políticas de bucket de Amazon S3. Especifique una acción compatible con el tipo de recurso adjunto a la política basada en recursos.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de JSON: acción](#)

Error: combinación de elementos no admitidos

Código de problema: UNSUPPORTED_ELEMENT_COMBINATION

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unsupported element combination: The policy elements {{element1}} and {{element2}} can not be used in the same statement. Remove one of these elements.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The policy elements {{element1}} and {{element2}} can not be used in the same statement. Remove one of these elements."
```

Resolver el error

Algunas combinaciones de elementos de política JSON no se pueden utilizar juntas. Por ejemplo, no se puede utilizar Action y NotAction en la misma instrucción de política. Otros pares que se excluyen mutuamente son Principal/NotPrincipal y Resource/NotResource.

Términos relacionados

- [Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)

Error: clave de condición global no admitida

Código de problema: UNSUPPORTED_GLOBAL_CONDITION_KEY

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unsupported global condition key: The condition key aws:ARN is not supported. Use aws:PrincipalArn or aws:SourceArn instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The condition key aws:ARN is not supported. Use aws:PrincipalArn or aws:SourceArn instead."
```

Resolver el error

AWS no admite el uso de la clave de condición global especificada. Dependiendo de su caso de uso, puede utilizar las claves de condición globales de aws:PrincipalArn o aws:SourceArn. Por ejemplo, en vez de aws:ARN, utilice aws:PrincipalArn para comparar el Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la entidad principal que ha realizado la solicitud con el ARN que se especifique en

la política. Alternativamente, utilice la clave de condición global `aws:SourceArn` para comparar el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso que realiza una solicitud de servicio a servicio con el ARN que especifique en la política.

Términos relacionados

- [AWS Claves de contexto de condición global de](#)

Error – Entidad principal no admitida

Código de problema: `UNSUPPORTED_PRINCIPAL`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unsupported principal: The policy type {{policy_type}} does not support the Principal element. Remove the Principal element.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The policy type {{policy_type}} does not support the Principal element. Remove the Principal element."
```

Resolver el error

El elemento `Principal` especifica la entidad principal que tiene acceso permitido o denegado a un recurso. No puede utilizar el elemento `Principal` en una política basada en identidad de IAM. Puede utilizarlo en las políticas de confianza para los roles de IAM y en las políticas basadas en recursos. Las políticas basadas en recursos son políticas que se integran directamente en un recurso. Por ejemplo, puede integrar las políticas en un bucket de Amazon S3 o en una clave KMS de AWS.

Términos relacionados

- [AWS Elementos de la política JSON: entidad principal](#)

- [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#)

Error: ARN de recurso no admitido en la política

Código de problema: UNSUPPORTED_RESOURCE_ARN_IN_POLICY

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached to the resource type {{resourceType}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached to the resource type {{resourceType}}."
```

Resolver el error

Algunos ARN de recursos no se admiten en el elemento Resource de la política basada en recursos cuando la política se asocia a otro tipo de recurso. Por ejemplo, los ARN de AWS KMS no son compatibles en el elemento Resource con las políticas de bucket de Amazon S3. Especifique un ARN de recurso compatible con un tipo de recurso asociado a la política basada en recursos.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de JSON: acción](#)

Error: Sid no admitido

Código de problema: UNSUPPORTED_SID

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unsupported Sid: Update the characters in the Sid element to use one of the following
character types: [a-z, A-Z, 0-9]
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Update the characters in the Sid element to use one of the following
character types: [a-z, A-Z, 0-9]"
```

Resolver el error

El elemento Sid admite letras mayúsculas, minúsculas y números.

Términos relacionados

- [Elemento de la política de JSON de IAM: Sid](#)

Error: comodín no admitido en la entidad principal

Código de problema: UNSUPPORTED_WILDCARD_IN_PRINCIPAL

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unsupported wildcard in principal: Wildcards (*, ?) are not supported with the
principal key {{principal_key}}. Replace the wildcard with a valid principal value.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Wildcards (*, ?) are not supported with the principal key
{{principal_key}}. Replace the wildcard with a valid principal value."
```

Resolver el error

La estructura del elemento de `Principal` admite el uso de un par de clave-valor. El valor principal especificado en la política incluye un comodín (*). No se puede incluir un comodín con la clave principal especificada. Por ejemplo, si especifica usuarios en un elemento `Principal`, no puede utilizar un comodín para designar a "todos los usuarios". Debe designar a un usuario o usuarios específicos. De manera similar, cuando especifica una sesión de rol asumido, no puede utilizar un comodín (*) para referirse a "todas las sesiones". Debe nombrar una sesión específica. Además, no puede utilizar un carácter comodín para buscar coincidencias con parte de un nombre o un ARN.

Para resolver este resultado, elimine el comodín y proporcione una entidad principal más específica.

Términos relacionados

- [AWS Elementos de la política JSON: entidad principal](#)

Error — Falta tornapunta en la variable

Código de problema: `MISSING_BRACE_IN_VARIABLE`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing brace in variable: The policy variable is missing a closing curly brace. Add } after the variable text.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The policy variable is missing a closing curly brace. Add } after the variable text."
```

Resolver el error

La estructura de variables de política admite el uso de un prefijo \$ seguido de un par de llaves ({ }). Dentro de los caracteres \${ }, incluya el nombre del valor de la solicitud que quiere utilizar en la política.

Para resolver este resultado, añada la clave faltante para asegurarse de que el conjunto completo de claves de apertura y cierre esté presente.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de IAM: variables](#)

Error: falta comilla en la variable

Código de problema: MISSING_QUOTE_IN_VARIABLE

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing quote in variable: The policy variable default value must begin and end with a single quote. Add the missing quote.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The policy variable default value must begin and end with a single quote. Add the missing quote."
```

Resolver el error

Cuando agrega una variable a la política, puede especificar un valor predeterminado para la variable. Si no hay una variable, AWS utiliza el texto predeterminado que proporcione.

Para agregar un valor predeterminado a una variable, rodee el valor predeterminado entre comillas simples (' '), y separe el texto de la variable y el valor predeterminado con una coma y un espacio (,).

Por ejemplo, si una entidad principal está etiquetada con `team=yellow`, pueden acceder al bucket de Amazon S3 `amzn-s3-demo-bucket` con el nombre `amzn-s3-demo-bucket-yellow`. Una política con este recurso podría permitir a los miembros del equipo acceder a sus propios recursos,

pero no a los de otros equipos. Para los usuarios sin etiquetas de equipo, puede establecer un valor predeterminado de `company-wide`. Estos usuarios solo pueden acceder al bucket de `amzn-s3-demo-bucket-company-wide` en el que pueden ver información amplia, como instrucciones para unirse a un equipo.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"
```

Términos relacionados

- [Elementos de la política de IAM: variables](#)

Error: espacio no admitido en la variable

Código de problema: `UNSUPPORTED_SPACE_IN_VARIABLE`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unsupported space in variable: A space is not supported within the policy variable text. Remove the space.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "A space is not supported within the policy variable text. Remove the space."
```

Resolver el error

La estructura de variables de política admite el uso de un prefijo `$` seguido de un par de llaves (`{ }`). Dentro de los caracteres `${ }`, incluya el nombre del valor de la solicitud que quiere utilizar en la política. Aunque puede incluir un espacio al especificar una variable predeterminada, no puede incluir un espacio en el nombre de la variable.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de IAM: variables](#)

Error: variable vacía

Código de problema: EMPTY_VARIABLE

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Empty variable: Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a variable within the structure.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a variable within the structure."
```

Resolver el error

La estructura de variables de política admite el uso de un prefijo \$ seguido de un par de llaves ({ }). Dentro de los caracteres \${ }, incluya el nombre del valor de la solicitud que quiere utilizar en la política.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de IAM: Variables](#)

Error: variable no admitida en el elemento

Código de problema: VARIABLE_UNSUPPORTED_IN_ELEMENT

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Variable unsupported in element: Policy variables are supported in the Resource and Condition elements. Remove the policy variable {{variable}} from this element.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Policy variables are supported in the Resource and Condition elements. Remove the policy variable {{variable}} from this element."
```

Resolver el error

Puede utilizar variables de política en el elemento Resource y en la comparación de cadenas en el elemento Condition.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de IAM: variables](#)

Error — Variable no admitida en la versión

Código de problema: VARIABLE_UNSUPPORTED_IN_VERSION

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Variable unsupported in version: To include variables in your policy, use the policy version 2012-10-17 or later.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "To include variables in your policy, use the policy version 2012-10-17 or later."
```

Resolver el error

Para poder utilizar las variables de políticas, debe incluir el elemento `Version` y establecerlo en una versión que admita las variables de la política. Variables se introdujeron en la versión 2012-10-17. Las versiones anteriores del lenguaje de políticas no son compatibles con las variables de políticas. Si no establece `Version` a 2012-10-17 o posterior, las variables como `${aws:username}` se tratan como cadenas literales en la política.

El elemento de política `Version` es diferente de la versión de una política. El elemento de política `Version` se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Una versión de política, se crea al cambiar una política administrada por el cliente en IAM. La política modificada no anula la política existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la política administrada.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de IAM: variables](#)
- [Elementos de la política JSON de IAM: versión](#)

Error: dirección IP privada

Código de problema: `PRIVATE_IP_ADDRESS`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Private IP address: aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values
for condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the
desired effect. Update the value to include only public IP addresses.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values
for condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the
desired effect. Update the value to include only public IP addresses."
```

Resolver el error

La clave de condición global `aws:SourceIp` solo funciona para rangos de direcciones IP públicas. Recibe este error cuando su política solo permite direcciones IP privadas. En este caso, la condición nunca coincidiría.

- [aws:SourceIp clave de condición global](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: condición](#)

Error — Dirección de notificación privada

Código de problema: `PRIVATE_NOT_IP_ADDRESS`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Private NotIpAddress: The values for condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. Update the value to include only public IP addresses.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. Update the value to include only public IP addresses."
```

Resolver el error

La clave de condición global `aws:SourceIp` solo funciona para rangos de direcciones IP públicas. Recibirá este error cuando utilice el operador de condición `NotIpAddress` y enumere solo las direcciones IP privadas. En este caso, la condición siempre coincidiría y sería ineficaz.

- [aws:SourceIp clave de condición global](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: condición](#)

Error: el tamaño de la política supera la cuota de SCP

Código de problema: POLICY_SIZE_EXCEEDS_SCP_QUOTA

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Policy size exceeds SCP quota: The {{policySize}} characters in the service control policy (SCP) exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use multiple granular policies.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the service control policy (SCP) exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use multiple granular policies."
```

Resolver el error

Las políticas de control de servicios (SCP) AWS Organizations admiten la especificación de valores en elementos `Action` o `NotAction`. Sin embargo, estos valores pueden incluir comodines (*) solo al final de la cadena. Esto significa que puede especificar `iam:Get*` pero no `iam:*role`.

Para especificar varias acciones, AWS recomienda que los enumere individualmente.

Términos relacionados

- [Cuotas para Organizations AWS](#)
- [AWS Organizations Políticas de control de servicios](#)

Error: formato principal de servicio no válido

Código de problema: INVALID_SERVICE_PRINCIPAL_FORMAT

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid service principal format: The service principal does not match the expected format. Use the format {{expectedFormat}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The service principal does not match the expected format. Use the format {{expectedFormat}}."
```

Resolver el error

El valor del par clave-valor de condición debe coincidir con un formato de entidad principal de servicio definido.

Un principal de servicio es un identificador que se utiliza para conceder permisos a un servicio. Puede especificar una entidad principal en el elemento `Principal` o como un valor de algunas claves de condición globales y claves específicas del servicio. El servicio define la entidad principal de cada servicio.

El identificador de una entidad principal de servicio incluye el nombre del servicio y suele tener el siguiente formato en letras minúsculas:

service-name.amazonaws.com

Algunas claves específicas de servicio pueden utilizar un formato diferente para las entidades de servicio. Por ejemplo, la clave de condición `kms:ViaService` requiere el siguiente formato para las entidades principales de servicio en letras minúsculas:

service-name.AWS_region.amazonaws.com

Términos relacionados

- [Principales del servicio](#)
- [AWS Claves de condición global de](#)

- [kms:ViaService Clave de condición de](#)

Error – Falta la clave de etiqueta en la condición

Código de problema: MISSING_TAG_KEY_IN_CONDITION

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing tag key in condition: The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key to control access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a key name for tag-key.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key to control access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a key name for tag-key."
```

Resolver el error

Para controlar el acceso según las etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política.

Por ejemplo, para [Controlar del acceso a recursos AWS](#), usted incluye la clave de condición de `aws:ResourceTag`. Esta clave requiere el formato `aws:ResourceTag/tag-key`. Para especificar la clave de etiqueta `owner` y el valor de la etiqueta `JaneDoe` en una condición, utilice el formato siguiente.

```
"Condition": {
  "StringEquals": {"aws:ResourceTag/owner": "JaneDoe"}
}
```

Términos relacionados

- [Control del acceso mediante etiquetas](#)
- [Condiciones](#)
- [Claves de condición global](#)
- [AWS Claves de condición de servicio de](#)

Error: formato vpc no válido

Código de problema: INVALID_VPC_FORMAT

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid vpc format: The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters."
```

Resolver el error

La clave de condición `aws:SourceVpc` debe utilizar el prefijo `vpc-` seguido de 8 o 17 caracteres alfanuméricos, por ejemplo, `vpc-11223344556677889` o `vpc-12345678`.

Términos relacionados

- [AWS Claves de condición global de : aws:SourceVpc](#)

Error: formato vpce no válido

Código de problema: INVALID_VPCE_FORMAT

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid vpce format: The VPCE identifier in the condition key value is not valid. Use the prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The VPCE identifier in the condition key value is not valid. Use the prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters."
```

Resolver el error

La clave de condición `aws:SourceVpce` debe utilizar el prefijo `vpce-` seguido de 8 o 17 caracteres alfanuméricos, por ejemplo, `vpce-11223344556677889` o `vpce-12345678`.

Términos relacionados

- [AWS Claves de condición global de : aws:SourceVpce](#)

Error: no se admite la entidad principal federada

Código de problema: `FEDERATED_PRINCIPAL_NOT_SUPPORTED`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Federated principal not supported: The policy type does not support a federated identity provider in the principal element. Use a supported principal.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The policy type does not support a federated identity provider in the principal element. Use a supported principal."
```

Resolver el error

El elemento `Principal` utiliza entidad principales federadas para políticas de confianza asociadas a roles de IAM con el fin de proporcionar acceso a través de la federación de identidades. Las políticas de identidad y otras políticas basadas en recursos no admiten un proveedor de identidad federada en el elemento `Principal`. Por ejemplo, no puede utilizar una entidad principal SAML en una política de bucket de Amazon S3. Cambie el elemento `Principal` a un tipo de entidad principal compatible.

Términos relacionados

- [Creación de un rol para la federación de identidades](#)
- [Elementos de la política JSON: entidad principal](#)

Error: acción no admitida para la clave de condición

Código de problema: `UNSUPPORTED_ACTION_FOR_CONDITION_KEY`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unsupported action for condition key: The following actions: {{actions}} are not supported by the condition key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The following actions: {{actions}} are not supported by the condition key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We recommend that you move these actions to a different statement without this condition key."
```

Resolver el error

Asegúrese de que la clave de condición del elemento `Condition` de la instrucción de política se aplique a todas las acciones del elemento `Action`. Para asegurarse de que la política permite o deniega efectivamente las acciones especificadas, debe mover las acciones no admitidas a otra instrucción sin la clave de condición.

Note

Si el elemento `Action` tiene acciones con comodines, el Analizador de acceso de IAM no evalúa esas acciones para este error.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de JSON: acción](#)

Error: acción no admitida en la política

Código de problema: `UNSUPPORTED_ACTION_IN_POLICY`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-based policy attached to the resource type {{resourceType}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy attached to the resource type {{resourceType}}."
```

Resolver el error

Algunas acciones no se admiten en el elemento `Action` de la política basada en recursos asociada a otro tipo de recurso. Por ejemplo, las acciones de AWS Key Management Service no son compatibles con las políticas de bucket de Amazon S3. Especifique una acción compatible con el tipo de recurso adjunto a la política basada en recursos.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de JSON: acción](#)

Error: ARN de recurso no admitido en la política

Código de problema: `UNSUPPORTED_RESOURCE_ARN_IN_POLICY`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached to the resource type {{resourceType}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached to the resource type {{resourceType}}."
```

Resolver el error

Algunos ARN de recursos no se admiten en el elemento `Resource` de la política basada en recursos cuando la política se asocia a otro tipo de recurso. Por ejemplo, los ARN de AWS KMS no son compatibles en el elemento `Resource` con las políticas de bucket de Amazon S3. Especifique un ARN de recurso compatible con un tipo de recurso asociado a la política basada en recursos.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de JSON: acción](#)

Error: clave de condición no admitida para la entidad principal de servicio

Código de problema: `UNSUPPORTED_CONDITION_KEY_FOR_SERVICE_PRINCIPAL`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unsupported condition key for service principal: The following condition keys are not supported when used with the service principal: {{conditionKeys}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The following condition keys are not supported when used with the service principal: {{conditionKeys}}."
```

Resolver el error

Puede especificar Servicios de AWS en el elemento `Principal` de una política basada en recursos mediante una entidad principal de servicio, que es un identificador del servicio. No puede utilizar algunas claves de condición con ciertas entidades principales de servicio. Por ejemplo, no puede utilizar la clave de condición `aws:PrincipalOrgID` con la entidad principal de servicio `cloudfront.amazonaws.com`. Debe eliminar las claves de condición que no se aplican a la entidad principal de servicio en el elemento `Principal`.

Términos relacionados

- [Entidades principales del servicio](#)
- [Elementos de la política JSON: entidad principal](#)

Error: error de sintaxis de la política de confianza del rol notprincipal

Código de problema: `ROLE_TRUST_POLICY_SYNTAX_ERROR_NOTPRINCIPAL`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Role trust policy syntax error notprincipal: Role trust policies do not support NotPrincipal. Update the policy to use a Principal element instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Role trust policies do not support NotPrincipal. Update the policy to use a Principal element instead."
```

Resolver el error

Una política de confianza de rol es una política basada en recursos que se adjunta a un rol de IAM. Las políticas de confianza definen qué entidades principales (cuentas, usuarios, roles y usuarios federados) puede asumir el rol. Las políticas de confianza de rol no admite `NotPrincipal`. Actualice la política para utilizar un elemento `Principal` en su lugar.

Términos relacionados

- [Elementos de la política JSON: entidad principal](#)
- [Elementos de la política de JSON: NotPrincipal](#)

Error: la política de confianza del rol no admite comodines en la entidad principal

Código de problema: `ROLE_TRUST_POLICY_UNSUPPORTED_WILDCARD_IN_PRINCIPAL`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Role trust policy unsupported wildcard in principal: "Principal:" "*" is not supported in the principal element of a role trust policy. Replace the wildcard with a valid principal value.
```


En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "\"Principal:\" \"*\" is not supported in the principal element of a role trust policy. Replace the wildcard with a valid principal value."
```

Resolver el error

Una política de confianza de rol es una política basada en recursos que se adjunta a un rol de IAM. Las políticas de confianza definen qué entidades principales (cuentas, usuarios, roles y usuarios federados) pueden asumir el rol. "Principal:" "*" no se admite en el elemento Principal de una política de confianza de rol. Sustituir el comodín por un valor válido de entidad principal.

Términos relacionados

- [Elementos de la política JSON: entidad principal](#)

Error: recurso de error de sintaxis de la política de confianza

Código de problema: ROLE_TRUST_POLICY_SYNTAX_ERROR_RESOURCE

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Role trust policy syntax error resource: Role trust policies apply to the role that they are attached to. You cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource element.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Role trust policies apply to the role that they are attached to. You cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource element."
```

Resolver el error

Una política de confianza de rol es una política basada en recursos que se adjunta a un rol de IAM. Las políticas de confianza definen qué entidades principales (cuentas, usuarios, roles y usuarios federados) puede asumir el rol. Las políticas de confianza de los roles se aplican al rol al que están vinculadas. No se puede especificar un Resource o un elemento NotResource en una política de confianza de rol. Elimine el Resource o el elemento NotResource.

- [Elementos de la política de JSON: Recurso](#)
- [Elementos de la política de JSON: NotResource](#)

Error: discrepancia de tipo de rango de IP

Código de problema: TYPE_MISMATCH_IP_RANGE

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Type mismatch IP range: The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP range value. Specify the IP range in standard CIDR format.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP range value. Specify the IP range in standard CIDR format."
```

Resolver el error

Actualice el texto para utilizar el tipo de datos del operador de condición de dirección IP, en un formato CIDR.

Términos relacionados

- [Operadores de condición de dirección IP](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)

Error: falta acción para la clave de condición

Código de problema: MISSING_ACTION_FOR_CONDITION_KEY

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing action for condition key: The {{actionName}} action must be in the action block to allow setting values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action block.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The {{actionName}} action must be in the action block to allow setting values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action block."
```

Resolver el error

La clave de condición del elemento `Condition` de la declaración de política no se evalúa a menos que la acción especificada esté en elemento `Action`. Para garantizar que las claves de condición que especifique sean efectivamente permitidas o denegadas por su política, añada la acción al elemento `Action`.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de JSON: acción](#)

Error: sintaxis de la entidad principal federada no válida en la política de confianza del rol

Código de problema: INVALID_FEDERATED_PRINCIPAL_SYNTAX_IN_ROLE_TRUST_POLICY

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid federated principal syntax in role trust policy: The principal value specifies a federated principal that does not match the expected format. Update the federated principal to a domain name or a SAML metadata ARN.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The principal value specifies a federated principal that does not match the expected format. Update the federated principal to a domain name or a SAML metadata ARN."
```

Resolver el error

El valor de la entidad principal especifica una entidad principal federada que no coincide con el formato esperado. Actualice el formato de la entidad principal federada a un nombre de dominio válido o a un ARN de metadatos SAML.

Términos relacionados

- [Usuarios federados y roles](#)

Error: acción incorrecta para la entidad principal

Código de problema: MISMATCHED_ACTION_FOR_PRINCIPAL

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Mismatched action for principal: The {{actionName}} action is invalid with the following principal(s): {{principalNames}}. Use a SAML provider principal with the sts:AssumeRoleWithSAML action or use an OIDC provider principal with the
```

`sts:AssumeRoleWithWebIdentity` action. Ensure the provider is Federated if you use either of the two options.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The {{actionName}} action is invalid with the following principal(s): {{principalNames}}. Use a SAML provider principal with the sts:AssumeRoleWithSAML action or use an OIDC provider principal with the sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure the provider is Federated if you use either of the two options."
```

Resolver el error

La acción especificada en el elemento `Action` de la declaración de la política no es válida para la entidad principal especificada en el elemento `Principal`. Por ejemplo, no se puede utilizar una entidad principal del proveedor SAML para la acción `sts:AssumeRoleWithWebIdentity`. Debe utilizar una entidad principal de proveedor SAML con la acción `sts:AssumeRoleWithSAML` o utilizar una entidad principal de proveedor OIDC con la acción `sts:AssumeRoleWithWebIdentity`.

Términos relacionados

- [AssumeRoleWithSAML](#)
- [AssumeRoleWithWebIdentity](#)

Error: falta una acción para la política de confianza de funciones en cualquier lugar

Código de problema: `MISSING_ACTION_FOR_ROLES_ANYWHERE_TRUST_POLICY`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing action for roles anywhere trust policy: The rolesanywhere.amazonaws.com service principal requires the sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession permissions to assume a role. Add the missing permissions to the policy.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The rolesanywhere.amazonaws.com service principal requires the sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession permissions to assume a role. Add the missing permissions to the policy."
```

Resolver el error

Para que IAM Roles Anywhere pueda asumir un rol y suministrar credenciales AWS temporales, el rol debe confiar en la entidad principal del servicio Funciones de IAM en cualquier lugar. La entidad principal del servicio IAM Roles Anywhere requiere el `sts:AssumeRole`, `sts:SetSourceIdentity`, y los permisos `sts:TagSession` para asumir un rol. Si falta alguno de los permisos, debe añadirlo a la política.

Términos relacionados

- [Modelo de confianza en Funciones en cualquier lugar de AWS Identity and Access Management](#)

Error: el tamaño de la política supera la cuota de RCP

Código de problema: `POLICY_SIZE_EXCEEDS_RCP_QUOTA`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Policy size exceeds RCP quota: The {{policySize}} characters in the resource control policy (RCP) exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for RCPs. We recommend that you use multiple granular policies.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the resource control policy (RCP) exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for RCPs. We recommend that you use multiple granular policies."
```

Resolver el error

Las políticas de control de recursos (RCP) de AWS Organizations admiten la especificación de valores en el elemento `Action`. Sin embargo, estos valores pueden incluir comodines (*) solo al final de la cadena. Esto significa que puede especificar `s3:Get*` pero no `s3:*Object`.

Para especificar varias acciones, AWS recomienda que los enumere individualmente.

Términos relacionados

- [Cuotas para AWS Organizations](#)
- [AWS Organizations Políticas de control de recursos de](#)

Error: entidad principal de error de sintaxis de RCP

Código de problema: `RCP_SYNTAX_ERROR_PRINCIPAL`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
RCP syntax error principal: The Principal element contents are not valid. RCPs only support specifying all principals ("*") in the Principal element. The NotPrincipal element is not supported for RCPs.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The Principal element contents are not valid. RCPs only support specifying all principals ("*") in the Principal element. The NotPrincipal element is not supported for RCPs."
```

Resolver el error

Las políticas de control de recursos (RCP) de AWS Organizations solo admiten la especificación de todas entidades principales (*) del elemento `Principal`. El elemento `NotPrincipal` no es compatible con las RCP.

Términos relacionados

- [Sintaxis de RCP](#)
- [Propiedades de la entidad principal](#)

Error: error de sintaxis de RCP permitir

Código de problema: RCP_SYNTAX_ERROR_ALLOW

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
RCP syntax error allow: RCPs only support specifying all principals ("*") in the
Principal element, all resources ("*") in the Resource element, and no Condition
element with an effect of Allow.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "RCPs only support specifying all principals ("*") in the Principal
element, all resources ("*") in the Resource element, and no Condition element with an
effect of Allow."
```

Resolver el error

Las políticas de control de recursos (RCP) de AWS Organizations solo admiten la especificación de todas las entidades principales (“*”) del elemento `Principal` y todos los recursos (“*”) del elemento `Resource`. El elemento `Condition` con un efecto de `Allow` no es compatible con las RCP.

Términos relacionados

- [Sintaxis de RCP](#)
- [Propiedades de la entidad principal](#)
- [Propiedades del recurso](#)

Error: error de sintaxis de RCP NotAction

Código de problema: RCP_SYNTAX_ERROR_NOTACTION

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
RCP syntax error NotAction: RCPs do not support the NotAction element. Update to use the Action element.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "RCPs do not support the NotAction element. Update to use the Action element."
```

Resolver el error

Las políticas de control de recursos (RCP) de AWS Organizations no admiten el elemento NotAction Utilice el elemento Action.

Términos relacionados

- [Sintaxis de RCP](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: acción](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: NotAction](#)

Error: acción de error de sintaxis de RCP

Código de problema: RCP_SYNTAX_ERROR_ACTION

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

RCP syntax error action: RCPs only support specifying select service prefixes in the Action element. Learn more here.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "RCPs only support specifying select service prefixes in the Action element. Learn more here."
```

Resolver el error

Las políticas de control de recursos (RCP) de AWS Organizations solo admiten la especificación de determinados prefijos de servicio en el elemento `Action`.

Términos relacionados

- [Sintaxis de RCP](#)
- [Lista de los Servicios de AWS compatibles con las RCP](#)

Error: falta la cuenta ARN

Código de problema: `MISSING_ARN_ACCOUNT`

Tipo de resultado: `ERROR`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing ARN account: The resource {{resourceName}} in the arn is missing an account id.  
Please provide a 12 digit account id.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The resource {{resourceName}} in the arn is missing an account id.  
Please provide a 12 digit account id."
```

Resolver el error

Incluya un ID de cuenta en el ARN del recurso. Los ID de cuenta son números enteros de 12 dígitos. Para obtener información sobre cómo ver el ID de su cuenta de, consulte [Búsqueda del ID de su cuenta de AWS](#).

Términos relacionados

- [Recursos de políticas](#)
- [Identificadores de cuenta](#)
- [ARN del recurso](#)
- [AWS Recursos de servicio con formatos ARN](#)

Error: valor de clave KMS no válida

Código del problema: INVALID_KMS_KEY_VALUE

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid kms key value: The {{key}} condition key value must be valid a KMS key ARN.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The {{key}} condition key value must be valid a KMS key ARN."
```

Resolver el error

Un ARN (Nombre de recurso de Amazon) AWS KMS key es un identificador único y completo para una clave KMS. Un ARN de clave incluye la Cuenta de AWS, la región y el ID de clave. El ARN tiene el siguiente formato:

```
arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id
```

Términos relacionados

- [Encontrar el ID de clave y el ARN de clave](#)
- [ARN de clave](#)
- [AWS Claves de contexto de condición globales de](#)

Error: uso de variables demasiado permisivo

Código del problema: VARIABLE_USAGE_TOO_PERMISSIVE

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Variable usage too permissive: Overly permissive use of policy variable for the {{key}} condition key. Use the policy variable preceded by 6 consecutive characters.
```

```
The policy variable is not allowed in the condition key {{key}}. We consider the key to be sensitive and policy variables can be evaluated as effective wildcards. Therefore policy variables are not allowed to be used with sensitive keys. Refer to https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html for the list of sensitive keys.
```

```
Overly permissive use of policy variable with aws:userID. Use the policy variable on the right side of colon or as the only character on the left side of a colon.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Overly permissive use of policy variable for the {{key}} condition key. Use the policy variable preceded by 6 consecutive characters."
```

```
"findingDetails": "The policy variable is not allowed in the condition key {{key}}. We consider the key to be sensitive and policy variables can be evaluated as effective wildcards. Therefore policy variables are not allowed to be used with sensitive keys. Refer to https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html for the list of sensitive keys."
```

```
"findingDetails": "Overly permissive use of policy variable with aws:userID. Use the policy variable on the right side of colon or as the only character on the left side of a colon."
```

Resolver el error

Hay tres posibles mensajes de resultados para este error.

- Para el primer mensaje de error, modifique el uso de las variables de la política para que sea más específico. Agregue al menos seis caracteres consecutivos antes de la variable de la política para reducir el alcance de los permisos. Por ejemplo, en lugar de usar `${aws:username}`, puede usar `prefix-${aws:username}` o `myapp-${aws:username}`. Esto garantiza que la variable de la política no conceda un acceso demasiado amplio.
- Para el segundo mensaje de error, elimine la variable de la política de la clave de condición especificada. Las variables de políticas pueden actuar como caracteres comodín efectivos y, por motivos de seguridad, no se permiten con claves de condición confidenciales. En su lugar, use valores estáticos específicos o considere la posibilidad de reestructurar la política para usar claves de condición no confidenciales que admitan las variables de política.
- Para el tercer mensaje de error, modifique el uso de las variables de la política de `aws:userID` para que sea más restrictivo. Coloque la variable de la política a la derecha de los dos puntos (después del ID de la cuenta) o úsela como el único carácter a la izquierda de los dos puntos. Por ejemplo, use `AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:${aws:userid}` o `${aws:userid}:*` en lugar de `${aws:userid}`.

Términos relacionados

- [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#)
- [Elementos de la Política de IAM: condición](#)
- [Condiciones con varias claves de contexto o valores](#)
- [AWS Claves de contexto de condición globales de](#)

Error: el uso del comodín es demasiado permisivo

Código del problema: WILDCARD_USAGE_TOO_PERMISSIVE

Tipo de resultado: ERROR

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Wildcard usage too permissive: Overly permissive use of wildcard for the {{key}} condition key. Use the wildcard preceded by 6 consecutive characters.
```

```
The wildcard is not allowed in the condition key {{key}}. We consider the key to be sensitive and wildcards are not allowed to be used with sensitive keys. Refer to https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference\_policies\_condition-keys.html for the list of sensitive keys.
```

```
Overly permissive use of wildcard with aws:userID. Use the wildcard on the right side of colon or as the only character on the left side of a colon.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Overly permissive use of wildcard for the {{key}} condition key. Use the wildcard preceded by 6 consecutive characters."
```

```
"findingDetails": "The wildcard is not allowed in the condition key {{key}}. We consider the key to be sensitive and wildcards are not allowed to be used with sensitive keys. Refer to https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference\_policies\_condition-keys.html for the list of sensitive keys."
```

```
"findingDetails": "Overly permissive use of wildcard with aws:userID. Use the wildcard on the right side of colon or as the only character on the left side of a colon."
```

Resolver el error

Hay tres posibles mensajes de resultados para este error.

- Para el primer mensaje de error, especifique el uso del comodín agregando al menos seis caracteres consecutivos antes del comodín. Por ejemplo, en lugar de usar *, puede usar prefix-* o prefix-*-suffix. Esto reduce el alcance de la condición y cumple el principio de privilegio mínimo.

- Para el segundo mensaje de error, elimine el comodín de la clave de condición especificada. Por motivos de seguridad, no se permiten comodines con claves de condición confidenciales. Reemplace el comodín con valores específicos que coincidan con el patrón de acceso previsto, o considere usar otra clave de condición, no confidencial, que admita caracteres comodín.
- Para el tercer mensaje de error, modifique el uso de los comodines de `aws:userID` para que sea más restrictivo. Coloque el comodín a la derecha de los dos puntos (después del ID de la cuenta) o úselo como el único carácter a la izquierda de los dos puntos. Por ejemplo, use `AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:*` o `*:*` en lugar de `*`.

Términos relacionados

- [Elementos de la Política de IAM: condición](#)
- [Condiciones con varias claves de contexto o valores](#)
- [AWS Claves de contexto de condición globales de](#)
- [Identificadores de IAM](#)

Advertencia general: crear SLR con NotResource

Código de problema: `CREATE_SLR_WITH_NOT_RESOURCE`

Tipo de resultado: `GENERAL_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Create SLR with NotResource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource can allow creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource can allow creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."
```

Resolver la advertencia general

La acción `iam:CreateServiceLinkedRole` otorga permiso para crear un rol de IAM que permite a un servicio de AWS realizar acciones en su nombre. Al utilizar `iam:CreateServiceLinkedRole` en una política con el elemento `NotResource` se puede permitir la creación de roles vinculados a servicios no deseados para varios recursos. AWS recomienda, en su lugar, especificar ARN permitidos en el elemento `Resource`.

- [Operación `CreateServiceLinkedRole`](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: `NotResource`](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM recurso](#)

Advertencia general — Crear SLR con estrella en acción y `NotResource`

Código de problema: `CREATE_SLR_WITH_STAR_IN_ACTION_AND_NOT_RESOURCE`

Tipo de resultado: `GENERAL_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Create SLR with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard(*) and NotResource can allow creation of unintended service-linked roles because it can allow iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using an action with a wildcard(*) and NotResource can allow creation of unintended service-linked roles because it can allow iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."
```

Resolver la advertencia general

La acción `iam:CreateServiceLinkedRole` otorga permiso para crear un rol de IAM que permite a un servicio de AWS realizar acciones en su nombre. Las políticas con un carácter comodín (*) en

el `Action` y que incluyen el elemento `NotResource` pueden permitir la creación de roles vinculados a servicios no deseados para varios recursos. AWS recomienda, en su lugar, especificar ARN permitidos en el elemento `Resource`.

- [Operación `CreateServiceLinkedRole`](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: `NotResource`](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso](#)

Advertencia general: crear SLR con `NotAction` y `NotResource`

Código de problema: `CREATE_SLR_WITH_NOT_ACTION_AND_NOT_RESOURCE`

Tipo de resultado: `GENERAL_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Create SLR with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource
can allow creation of unintended service-linked roles because it allows
iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple resources. We recommend that you
specify resource ARNs instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can allow creation of unintended
service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions on
multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."
```

Resolver la advertencia general

La acción `iam:CreateServiceLinkedRole` otorga permiso para crear un rol de IAM que permite a un servicio de AWS realizar acciones en su nombre. Al utilizar el elemento `NotAction` con el elemento `NotResource` se puede permitir la creación de roles vinculados a servicios no deseados para varios recursos. AWS recomienda, en su lugar, que vuelva a escribir la política para permitir `iam:CreateServiceLinkedRole` en una lista limitada de ARN en el elemento `Resource`. También puede agregar `iam:CreateServiceLinkedRole` al elemento `NotAction`.

- [Operación CreateServiceLinkedRole](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: NotAction](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: acción](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: NotResource](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM:: recurso](#)

Advertencia general: crea SLR con estrella en el recurso

Código de problema: CREATE_SLR_WITH_STAR_IN_RESOURCE

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Create SLR with star in resource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with wildcards (*) in the resource can allow creation of unintended service-linked roles. We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with wildcards (*) in the resource can allow creation of unintended service-linked roles. We recommend that you specify resource ARNs instead."
```

Resolver la advertencia general

La acción `iam:CreateServiceLinkedRole` otorga permiso para crear un rol de IAM que permite a un servicio de AWS realizar acciones en su nombre. Al utilizar `iam:CreateServiceLinkedRole` en una política con un comodín (*) en el elemento Resource se puede permitir la creación de roles vinculados a servicios no deseados para varios recursos. AWS recomienda, en su lugar, especificar ARN permitidos en el elemento Resource.

- [Operación CreateServiceLinkedRole](#)

- [Elementos de la política de JSON de IAM:: recurso](#)

AWS políticas administradas con esta advertencia general

[AWS políticas administradas](#) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en casos de uso general AWS.

Algunos de esos casos de uso son para usuarios avanzados de su cuenta. Las siguientes políticas administradas de AWS proporcionan acceso de usuarios avanzados y otorgan permisos para crear [roles vinculados al servicio](#) para cualquier servicio de AWS. AWS recomienda que adjunte las siguientes políticas administradas de AWS a las identidades de IAM que considere usuarios avanzados.

- [PowerUserAccess](#)
- [AlexaForBusinessFullAccess](#)
- [AWSOrganizationsServiceTrustPolicy](#)— Esta política administrada de AWS proporciona permisos para su uso por parte del rol vinculado al servicio de AWS Organizations. Esta función permite a las Organizations a crear roles vinculados a servicios adicionales para otros servicios en su organización AWS.

Advertencia general: cree SLR con estrella en acción y recurso

Código de problema: CREATE_SLR_WITH_STAR_IN_ACTION_AND_RESOURCE

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Create SLR with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and the resource can allow creation of unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource  
can allow creation of unintended service-linked roles because it allows  
iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you  
specify resource ARNs instead."
```

Resolver la advertencia general

La acción `iam:CreateServiceLinkedRole` otorga permiso para crear un rol de IAM que permite a un servicio de AWS realizar acciones en su nombre. Las políticas con un carácter comodín (*) en los elementos `Action` y `Resource` pueden permitir la creación de roles vinculados a servicios no deseados para varios recursos. Esto permite crear un rol vinculado al servicio cuando especifica `"Action": "*" , "Action": "iam:*" , o "Action": "iam:Create*"`. En su lugar, AWS recomienda especificar ARN permitidos en el elemento `Resource`.

- [Operación `CreateServiceLinkedRole`](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: acción](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso](#)

AWS políticas administradas con esta advertencia general

[AWS políticas administradas](#) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en casos de uso general AWS.

Algunos de esos casos de uso son para administradores de su cuenta. Las siguientes políticas administradas de AWS proporcionan acceso de administrador y otorgan permisos para crear [roles vinculados al servicio](#) para cualquier servicio de AWS. AWS recomienda que adjunte las siguientes políticas administradas de AWS a las identidades de IAM que considere administradores.

- [AdministratorAccess](#)
- [IAMFullAccess](#)

Advertencia general — Crear SLR con estrella en el recurso y `NotAction`

Código de problema: `CREATE_SLR_WITH_STAR_IN_RESOURCE_AND_NOT_ACTION`

Tipo de resultado: `GENERAL_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Create SLR with star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*) and NotAction can allow creation of unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can allow creation of unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."
```

Resolver la advertencia general

La acción `iam:CreateServiceLinkedRole` otorga permiso para crear un rol de IAM que permite a un servicio de AWS realizar acciones en su nombre. Al utilizar el elemento `NotAction` en una política con un carácter comodín (*) en el elemento `Resource` puede permitir la creación de roles vinculados a servicios no deseados para varios recursos. En su lugar, AWS recomienda que usted especifique los ARN permitidos en el elemento `Resource`. También puede agregar `iam:CreateServiceLinkedRole` al elemento `NotAction`.

- [Operación `CreateServiceLinkedRole`](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: `NotAction`](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: acción](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: recurso](#)

Advertencia general: clave de condición global obsoleta

Código de problema: `DEPRECATED_GLOBAL_CONDITION_KEY`

Tipo de resultado: `GENERAL_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

Deprecated global condition key: We recommend that you update aws:ARN to use the newer condition key aws:PrincipalArn.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "We recommend that you update aws:ARN to use the newer condition key  
aws:PrincipalArn."
```

Resolver la advertencia general

La política incluye una clave de condición global obsoleta. Actualice la clave de condición en el par clave-valor de condición para utilizar una clave de condición global compatible.

- [Claves de condición global](#)

Advertencia general: valor de fecha no válido

Código de problema: INVALID_DATE_VALUE

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid date value: The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that  
you use the YYYY-MM-DD format.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that  
you use the YYYY-MM-DD format."
```

Resolver la advertencia general

El tiempo de Unix Epoch describe un punto en el tiempo que ha transcurrido desde el 1 de enero de 1970, menos segundos bisiestos. Es posible que el tiempo de la fecha de inicio no se

resuelva a la hora exacta que espera. AWS recomienda utilizar el estándar W3C para formatos de fecha y hora. Por ejemplo, podría especificar una fecha completa, como AAAA-MM-DD (1997-07-16), o también podría anexar la hora al segundo, como AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00).

- [Formatos de fecha y hora del W3C](#)
- [Elementos de la política JSON de IAM: versión](#)
- [aws:CurrentTime global condition key](#)

Advertencia general: referencia de rol no válida

Código de problema: INVALID_ROLE_REFERENCE

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid role reference: The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We recommend that you use a role ARN instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We recommend that you use a role ARN instead."
```

Resolver la advertencia general

AWS le recomienda que especifique el Nombre de recurso de Amazon (ARN) para un rol de IAM en lugar de su ID principal. Cuando IAM guarda la política, transformará el ARN en el ID principal del rol existente. AWS incluye una precaución de seguridad. Si alguien elimina y vuelve a crear el rol, tendrá un nuevo ID y la política no coincidirá con el ID del nuevo rol.

- [Especificación de una entidad principal: roles de IAM](#)
- [ARN de IAM](#)

- [ID únicos de IAM](#)

Advertencia general: referencia de usuario no válida

Código de problema: INVALID_USER_REFERENCE

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Invalid user reference: The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We recommend that you use a user ARN instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We recommend that you use a user ARN instead."
```

Resolver la advertencia general

AWS le recomienda que especifique el Nombre de recurso de Amazon (ARN) para un usuario de IAM en lugar de su ID principal. Cuando IAM guarda la política, transformará el ARN en el ID principal del usuario existente. AWS incluye una precaución de seguridad. Si alguien elimina y vuelve a crear el usuario, tendrá un nuevo ID y la política no coincidirá con el ID del nuevo usuario.

- [Especificación de una entidad principal: usuarios de IAM](#)
- [ARN de IAM](#)
- [ID únicos de IAM](#)

Advertencia general: falta la versión

Código de problema: MISSING_VERSION

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing version: We recommend that you specify the Version element to help you with debugging permission issues.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "We recommend that you specify the Version element to help you with debugging permission issues."
```

Resolver la advertencia general

AWS le recomienda que incluya el parámetro `Version` opcional en su política. Si no incluye un elemento `Version`, el sistema toma de forma predeterminada el valor `2012-10-17`, pero las características más recientes, como, por ejemplo, variables de política, no funcionarán con su política. Por ejemplo, las variables del tipo `${aws:username}` no se reconocerán como variables y se tratarán en la política como si fueran cadenas literales.

- [Elementos de la política JSON de IAM: versión](#)

Advertencia general: se recomiendan Sids únicos

Código de problema: `UNIQUE_SIDS_RECOMMENDED`

Tipo de resultado: `GENERAL_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Unique Sids recommended: We recommend that you use statement IDs that are unique to your policy. Update the Sid value.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "We recommend that you use statement IDs that are unique to your policy. Update the Sid value."
```

Resolver la advertencia general

AWS recomienda que utilice ID de instrucciones únicos. El elemento `Sid` (ID de instrucción) le permite ingresar un identificador opcional que se proporciona para la instrucción de la política. Puede asignar un valor de ID de instrucción a cada instrucción de una matriz de instrucciones utilizando el elemento `SID`.

Términos relacionados

- [Elemento de la política de JSON de IAM: Sid](#)

Advertencia general: comodín sin operador

Código de problema: `WILDCARD_WITHOUT_LIKE_OPERATOR`

Tipo de resultado: `GENERAL_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Wildcard without like operator: Your condition value includes a * or ? character. If you meant to use a wildcard (*, ?), update the condition operator to include Like.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Your condition value includes a * or ? character. If you meant to use a wildcard (*, ?), update the condition operator to include Like."
```

Resolver la advertencia general

La estructura del elemento `Condition` requiere que utilice un operador de condición y un par clave-valor. Cuando se especifica un valor de condición que utiliza un comodín (*, ?), debe utilizar la

versión Like del operador de condición. Por ejemplo, en lugar del operador de condición de cadena `StringEquals`, debe utilizar `StringLike`.

```
"Condition": {"StringLike": {"aws:PrincipalTag/job-category": "admin-*"}}
```

- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: condición](#)

AWS políticas administradas con esta advertencia general

[AWS políticas administradas](#) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en casos de uso general AWS.

Las siguientes políticas administradas AWS incluyen comodines en su valor de condición sin un operador de condición que incluya Like para la coincidencia de patrones. Cuando se utiliza la política administrada AWS como referencia para crear su política administrada por el cliente, AWS recomienda que utilice un operador de condición que admita la coincidencia de patrones con comodines (*, ?), como por ejemplo, `StringLike`.

- [AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess](#)

Advertencia general: el tamaño de la política supera la cuota de identidad de la política

Código de problema: `POLICY_SIZE_EXCEEDS_IDENTITY_POLICY_QUOTA`

Tipo de resultado: `GENERAL_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Policy size exceeds identity policy quota: The {{policySize}} characters in the
identity policy, excluding whitespace, exceed the {{policySizeQuota}} character
maximum for inline and managed policies. We recommend that you use multiple granular
policies.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the identity policy, excluding whitespace, exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for inline and managed policies. We recommend that you use multiple granular policies."
```

Resolver la advertencia general

Puede adjuntar hasta 10 políticas administradas a una identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol). Sin embargo, cada política administrada no puede exceder la cuota predeterminada de 6144 caracteres. IAM no cuenta los espacios en blanco al calcular el tamaño de una política frente a esta limitación. Las cuotas, también conocidas como límites en AWS, son el valor máximo de los recursos, acciones y elementos de su cuenta de AWS.

Además, puede agregar tantas políticas insertadas como quiera a una identidad de IAM. Sin embargo, el tamaño de todas las políticas insertadas por identidad no puede superar la cuota especificada.

Si la política es mayor que la cuota, puede organizar la política en varias instrucciones y agruparlas en varias políticas.

Términos relacionados

- [IAM y cuotas de caracteres AWS STS](#)
- [Varias instrucciones y varias políticas](#)
- [Políticas administradas por el cliente de IAM](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)
- [Gramática de políticas JSON de IAM](#)

AWS políticas administradas con esta advertencia general

[AWS políticas administradas](#) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en casos de uso general AWS.

Los siguientes ejemplos de las políticas administradas de AWS otorgan permisos a acciones en muchos servicios AWS y exceden el tamaño máximo de la política. Cuando se utiliza la política administrada de AWS como referencia para crear la política administrada, debe dividir la política en varias políticas.

- [ReadOnlyAccess](#)

- [AWSSupportServiceRolePolicy](#)

Advertencia general: el tamaño de la política supera la cuota de la política

Código de problema: POLICY_SIZE_EXCEEDS_RESOURCE_POLICY_QUOTA

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Policy size exceeds resource policy quota: The {{policySize}} characters in the
resource policy exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for resource
policies. We recommend that you use multiple granular policies.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the resource policy exceed the
{{policySizeQuota}} character maximum for resource policies. We recommend that you use
multiple granular policies."
```

Resolver la advertencia general

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que puede asociar a un recurso, como, por ejemplo, un bucket de Amazon S3. Estas políticas conceden a la entidad principal especificada permiso para ejecutar acciones concretas en el recurso y definen en qué condiciones son aplicables. El tamaño de las políticas basadas en recursos no puede superar la cuota establecida para ese recurso. Las cuotas, también conocidas como límites en AWS, son el valor máximo de los recursos, acciones y elementos de su cuenta de AWS.

Si la política es mayor que la cuota, puede organizar la política en varias instrucciones y agruparlas en varias políticas.

Términos relacionados

- [Políticas basadas en recursos](#)
- [Políticas de buckets de Amazon S](#)

- [Varias instrucciones y varias políticas](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)
- [Gramática de políticas JSON de IAM](#)

Advertencia general: no coinciden los tipos

Código de problema: TYPE_MISMATCH

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Type mismatch: Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for the condition key {{key}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for the condition key {{key}}."
```

Resolver la advertencia general

Actualice el texto para utilizar el tipo de datos del operador de condición admitido.

Por ejemplo, la clave de condición global `aws:MultiFactorAuthPresent` requiere un operador de condición con el tipo de datos `Boolean`. Si proporciona una fecha o un entero, el tipo de datos no coincidirá.

Términos relacionados

- [Claves de condición global](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)

Advertencia general: discrepancia de tipo y booleano

Código de problema: TYPE_MISMATCH_BOOLEAN

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Type mismatch Boolean: Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator {{operator}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator {{operator}}."
```

Resolver la advertencia general

Actualice el texto para utilizar un tipo de datos de operador de condición booleana, como `true` o `false`.

Por ejemplo, la clave de condición global `aws:MultiFactorAuthPresent` requiere un operador de condición con el tipo de datos Boolean. Si proporciona una fecha o un entero, el tipo de datos no coincidirá.

Términos relacionados

- [Operadores de condición booleanos](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)

Advertencia general: discrepancia de tipo y fecha

Código de problema: TYPE_MISMATCH_DATE

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

Type mismatch date: The date condition operator is used with an invalid value. Specify a valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The date condition operator is used with an invalid value. Specify a valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format."
```

Resolver la advertencia general

Actualice el texto para utilizar el tipo de datos del operador de condición de fecha, en un YYYY-MM-DD u otro formato de fecha y hora ISO 8601.

Términos relacionados

- [Operadores de condición de fecha](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)

Advertencia general: discrepancia de tipo y número

Código de problema: TYPE_MISMATCH_NUMBER

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Type mismatch number: Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}."
```

Resolver la advertencia general

Actualice el texto para utilizar el tipo de datos del operador de condición numérica.

Términos relacionados

- [Operadores de condición numérica](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)

Advertencia general: discrepancia de tipo y cadena

Código de problema: TYPE_MISMATCH_STRING

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Type mismatch string: Add a valid base64-encoded string value for the condition operator {{operator}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Add a valid base64-encoded string value for the condition operator {{operator}}."
```

Resolver la advertencia general

Actualice el texto para utilizar el tipo de datos del operador de condición de cadena.

Términos relacionados

- [Operadores de condición de cadena](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)

Advertencia general: Se recomienda un repositorio y una ramificación de github específicos

Código de problema: SPECIFIC_GITHUB_REPO_AND_BRANCH_RECOMMENDED

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Specific github repo and branch recommended: Using a wildcard (*) in
token.actions.githubusercontent.com:sub can allow requests from more sources than
you intended. Specify the value of token.actions.githubusercontent.com:sub with the
repository and branch name.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using a wildcard (*) in token.actions.githubusercontent.com:sub
can allow requests from more sources than you intended. Specify the value of
token.actions.githubusercontent.com:sub with the repository and branch name."
```

Resolver la advertencia general

Si usa GitHub como un IdP de OIDC, la práctica recomendada es limitar las entidades que pueden asumir el rol asociado con el IdP de IAM. Al incluir una declaración Condition en una política de confianza de rol, puede limitar el rol a una organización, repositorio o ramificación específica de GitHub. Puede utilizar la clave de condición token.actions.githubusercontent.com:sub para limitar el acceso. Le recomendamos que limite la condición a un conjunto específico de repositorios o ramas. Si utiliza un comodín (*) en token.actions.githubusercontent.com:sub, las Acciones de GitHub de organizaciones o repositorios ajenos a su control podrán asumir los roles asociados al IdP de IAM de GitHub en su cuenta de AWS.

Términos relacionados

- [Configuración de un rol para el proveedor de identidades de OIDC de GitHub](#)

Advertencia general: el tamaño de la política supera la cuota de la política de confianza del rol

Código de problema: POLICY_SIZE_EXCEEDS_ROLE_TRUST_POLICY_QUOTA

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Policy size exceeds role trust policy quota: The characters in the role trust policy, excluding whitespace, exceed the character maximum. We recommend that you request a role trust policy length quota increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the quotas have already been increased, then you can ignore this warning.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The characters in the role trust policy, excluding whitespace, exceed the character maximum. We recommend that you request a role trust policy length quota increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the quotas have already been increased, then you can ignore this warning."
```

Resolver la advertencia general

IAM y AWS STS tienen cuotas que limitan el tamaño de las políticas de confianza de rol. Los caracteres de la política de confianza del rol, excluyendo los espacios en blanco, exceden el máximo de caracteres. Le recomendamos que solicite un aumento de la cuota de longitud de la política de confianza mediante Service Quotas y AWS Support Center Console.

Términos relacionados

- [IAM y cuotas de AWS STS, requisitos de nombre y límites de caracteres](#)

Advertencia general: Al RCP le falta la clave de condición de la entidad principal relacionada

Código de problema: RCP_MISSING_RELATED_PRINCIPAL_CONDITION_KEY

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
RCP missing related principal condition key: RCPs impact IAM roles, users, and AWS service principals. To prevent unintended impact to services acting on your behalf using a service principal, an additional statement should be added to the Condition block "BoolIfExists": { "aws:PrincipalIsAWSService": "false"} whenever a principal key {{conditionKeyName}} is used.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "RCPs impact IAM roles, users, and AWS service principals. To prevent unintended impact to services acting on your behalf using a service principal, an additional statement should be added to the Condition block "BoolIfExists": { "aws:PrincipalIsAWSService": "false"} whenever a principal key {{conditionKeyName}} is used."
```

Resolver la advertencia general

Las políticas de control de recursos (RCP) de AWS Organizations pueden afectar los roles de IAM, a los usuarios y a las entidades principales de Servicio de AWS. Para evitar un impacto no deseado en los servicios que actúan en su nombre a través de una entidad principal de servicio, añada la siguiente instrucción al elemento Condition:

```
"BoolIfExists": { "aws:PrincipalIsAWSService": "false"}
```

Términos relacionados

- [Sintaxis de RCP](#)
- [Propiedades de la entidad principal](#)

Advertencia general: Al RCP le falta la clave de condición de la entidad principal de servicio relacionada

Código de problema: RCP_MISSING_RELATED_SERVICE_PRINCIPAL_CONDITION_KEY

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
RCP missing related service principal condition key: RCPs impact IAM roles, users, and AWS service principals. To prevent unintended impact to your principals, an additional statement should be added to the Condition block "BoolIfExists": { "aws:PrincipalIsAWSService": "true"} whenever the key {{conditionKeyName}} is used.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "RCPs impact IAM roles, users, and AWS service principals. To prevent unintended impact to your principals, an additional statement should be added to the Condition block "BoolIfExists": { "aws:PrincipalIsAWSService": "true"} whenever the key {{conditionKeyName}} is used."
```

Resolver la advertencia general

Las políticas de control de recursos (RCP) de AWS Organizations pueden afectar los roles de IAM, a los usuarios y a las entidades principales de Servicio de AWS. Para evitar un impacto no deseado en sus entidades principales, agregue la siguiente instrucción a su elemento Condition:

```
"BoolIfExists": { "aws:PrincipalIsAWSService": "true"}
```

Términos relacionados

- [Sintaxis de RCP](#)
- [Propiedades de la entidad principal](#)

Advertencia general: comprobación nula de la clave de condición de servicio que falta en el RCP

Código de problema: RCP_MISSING_SERVICE_CONDITION_KEY_NULL_CHECK

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

RCP missing service condition key null check: The specified service may have a service integration that does not require the use of the the `{{conditionKeyName}}` condition key. To prevent unintended impact to services acting on your behalf using a service principal, an additional statement should be added to the Condition block "Null": `{ "aws:SourceAccount": "false"}` or `"Null": { "aws:SourceArn": "false"}` whenever the key `{{conditionKeyName}}` is used.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The specified service may have a service integration that does not require the use of the the {{conditionKeyName}} condition key. To prevent unintended impact to services acting on your behalf using a service principal, an additional statement should be added to the Condition block "Null": { "aws:SourceAccount": "false"} or "Null": { "aws:SourceArn": "false"} whenever the key {{conditionKeyName}} is used."
```

Resolver la advertencia general

Las políticas de control de recursos (RCP) de AWS Organizations pueden afectar los roles de IAM, a los usuarios y a las entidades principales de Servicio de AWS. Para evitar un impacto no deseado en los servicios que actúan en su nombre a través de una entidad principal de servicio, agregue las siguientes instrucciones al elemento `Condition` siempre que se utilice la clave especificada:

```
"Null": { "aws:SourceAccount": "false"}
```

o

```
"Null": { "aws:SourceArn": "false"}
```

Términos relacionados

- [Sintaxis de RCP](#)
- [Propiedades de la entidad principal](#)

Advertencia general: utilice la clave de condición únicamente con los servicios compatibles

Código del problema: `USE_CONDITION_KEY_ONLY_WITH_SUPPORTED_SERVICES`

Tipo de resultado: GENERAL_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Use condition key only with supported services: The condition key {{key}} works only with specific AWS services and must be scoped to supported services in your policies.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The condition key {{key}} works only with specific AWS services and must be scoped to supported services in your policies."
```

Resolver la advertencia general

Revise la documentación de AWS para identificar cuáles Servicios de AWS admiten esta clave de condición. Si algún servicio de su política no admite la clave de condición, modifique la política para que la clave de condición se limite únicamente a los Servicios de AWS que la admiten.

Términos relacionados

- [aws:VpceAccount](#)
- [aws:VpceOrgID](#)
- [aws:VpceOrgPaths](#)
- [Acciones, recursos y claves de condiciones de Servicios de AWS](#)

Advertencia de seguridad: clave de condición no fiable

Código del problema: UNTRUSTWORTHY_CONDITION_KEY

Tipo de resultado: SECURITY_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Untrustworthy condition key: The {{key}} condition key is not recommended for access control as it can be spoofed/manipulated by the caller.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The {{key}} condition key is not recommended for access control as it can be spoofed/manipulated by the caller."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

No use esta clave de condición para el control de acceso. El intermediario puede manipular o falsificar el valor de la clave, lo que crea un riesgo de seguridad.

Términos relacionados

- [AWS Claves de contexto de condición global de](#)

Advertencia de seguridad: Permitir con NotPrincipal

Código de problema: ALLOW_WITH_NOT_PRINCIPAL

Tipo de resultado: SECURITY_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Allow with NotPrincipal: Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We recommend that you use Principal instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We recommend that you use Principal instead."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

El uso de "Effect": "Allow" con el `NotPrincipal` puede ser demasiado permisivo. Por ejemplo, esto puede conceder permisos a entidades principales anónimas. AWS recomienda especificar entidades principales a las que se necesita acceso mediante los elementos `Principal`. Alternativamente, puede permitir un acceso amplio y, a continuación, agregar otra instrucción que utilice el elemento `NotPrincipal` con "Effect": "Deny".

- [AWS Elementos de la política JSON de : entidad principal](#)
- [AWS Elementos de la política de JSON: NotPrincipal](#)

Advertencia de seguridad: ForAllValues con clave de valor único

Código de problema: `FORALLVALUES_WITH_SINGLE_VALUED_KEY`

Tipo de resultado: `SECURITY_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
ForAllValues with single valued key: Using ForAllValues qualifier with the single-  
valued condition key {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove  
ForAllValues:.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using ForAllValues qualifier with the single-valued condition key  
{{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove ForAllValues:."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

AWS recomienda que utilice la opción `ForAllValues` solo con condiciones multivalor. El operador de configuración `ForAllValues` prueba si el valor de cada miembro del conjunto de solicitudes es un subconjunto del conjunto de claves de condición. La condición devuelve `true` si cada valor de clave de la solicitud coincide con al menos un valor de la política. También devuelve `true` si no hay claves en la solicitud o si los valores de clave se resuelven en un conjunto de datos nulo, como una cadena vacía.

Para saber si una condición admite un único valor o varios valores, revise la página de [Acciones, recursos y claves de condición](#) del servicio. Las claves de condición con el prefijo de tipo de datos `ArrayOf` son claves de condición multivalor. Por ejemplo, Amazon SES admite claves con valores únicos (`String`) y el tipo de datos multivalor `ArrayOfString`.

- [Claves de contexto multivalor](#)

Advertencia de seguridad: rol de pase con `NotResource`

Código de problema: `PASS_ROLE_WITH_NOT_RESOURCE`

Tipo de resultado: `SECURITY_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Pass role with NotResource: Using the iam:PassRole action with NotResource can be
overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.
We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with NotResource can be overly
permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We
recommend that you specify resource ARNs instead."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Para permitir esto, debe conceder el permiso `iam:PassRole` a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Uso de `iam:PassRole` en una política con el elemento `NotResource` puede permitir que sus entidades principales accedan a más servicios o características de los que pretendía. En su lugar, AWS recomienda especificar ARN permitidos en el elemento `Resource`. Además, puede reducir los permisos a un único servicio mediante la clave de condición `iam:PassedToService`.

- [Pasarse un rol a un servicio](#)

- [iam: PassedToService](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: NotResource](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso](#)

Advertencia de seguridad: rol de pase con estrella en acción y NotResource

Código de problema: PASS_ROLE_WITH_STAR_IN_ACTION_AND_NOT_RESOURCE

Tipo de resultado: SECURITY_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Pass role with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard (*) and NotResource can be overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using an action with a wildcard (*) and NotResource can be overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Para permitir esto, debe conceder el permiso `iam:PassRole` a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Las políticas con un carácter comodín (*) en el campo `Action` y que incluyen el elemento `NotResource` pueden permitir que sus entidades principales accedan a más servicios o características de los que pretendía. En su lugar, AWS recomienda especificar ARN permitidos en el elemento `Resource`. Además, puede reducir los permisos a un único servicio mediante la clave de condición `iam:PassedToService`.

- [Pasar un rol a un servicio](#)
- [iam: PassedToService](#)

- [Elementos de la política de JSON de IAM: NotResource](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM:: recurso](#)

Advertencia de seguridad: rol de pase con NotAction y NotResource

Código de problema: PASS_ROLE_WITH_NOT_ACTION_AND_NOT_RESOURCE

Tipo de resultado: SECURITY_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Pass role with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource can be overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can be overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We recommend that you specify resource ARNs instead."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Para permitir esto, debe conceder el permiso `iam:PassRole` a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). El uso del elemento `NotAction` y listar algunos recursos en el elemento `NotResource` puede permitir que sus entidades principales accedan a más servicios o características de los que pretendía. En su lugar, AWS recomienda especificar ARN permitidos en el elemento `Resource`. Además, puede reducir los permisos a un único servicio mediante la clave de condición `iam:PassedToService`.

- [Pasar un rol a un servicio](#)
- [iam: PassedToService](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: NotAction](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: acción](#)

- [Elementos de la política de JSON de IAM: NotResource](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM:: recurso](#)

Advertencia de seguridad: rol de pase con estrella en el recurso

Código de problema: PASS_ROLE_WITH_STAR_IN_RESOURCE

Tipo de resultado: SECURITY_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Pass role with star in resource: Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Para permitir esto, debe conceder el permiso `iam:PassRole` a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Las políticas que permiten `iam:PassRole` y que incluyen un carácter comodín (*) en el elemento `Resource` pueden permitir que sus entidades principales accedan a más servicios o características de los que pretendía. En su lugar, AWS recomienda especificar ARN permitidos en el elemento `Resource`. Además, puede reducir los permisos a un único servicio mediante la clave de condición `iam:PassedToService`.

Algunos servicios AWS incluyen su espacio de nombres de servicio en el nombre de su rol. Esta verificación de políticas tiene en cuenta estas convenciones al analizar la política para generar resultados. Por ejemplo, es posible que el siguiente ARN de recurso no genere un resultado:

```
arn:aws:iam::*:role/Service*
```

- [Pasar un rol a un servicio](#)
- [iam: PassedToService](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso](#)

AWSPolíticas administradas con esta advertencia de seguridad

[AWS políticas administradas](#) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en casos de uso general AWS.

Uno de esos casos de uso es para administradores de su cuenta. Las siguientes políticas administradas de AWS proporcionan acceso de administrador y otorgan permisos para pasar cualquier rol de IAM a cualquier servicio. AWS recomienda que adjunte las siguientes políticas administradas de AWS a las identidades de IAM que considere administradores.

- [AdministratorAccess-Amplify](#)

Los siguientes ejemplos de políticas administradas AWS incluyen permisos para `iam:PassRole` con un carácter comodín (*) en el recurso y se encuentran en una [ruta de obsolescencia](#). Para cada una de estas políticas, actualizamos la guía de permisos, como recomendar una nueva política administrada AWS que admite el caso de uso. Para ver las alternativas a estas políticas, consulte las guías de [cada servicio](#).

- `AWSElasticBeanstalkFullAccess`
- `AWSElasticBeanstalkService`
- `AWSLambdaFullAccess`
- `AWSLambdaReadOnlyAccess`
- `AWSOpsWorksFullAccess`
- `AWSOpsWorksRole`
- `AWSDataPipelineRole`
- `AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline`
- `AmazonElasticMapReduceFullAccess`
- `AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline`
- `AmazonEC2ContainerServiceFullAccess`

Los siguientes ejemplos de políticas administradas AWS proporcionan permisos solo para [roles vinculados al servicio](#), que permiten servicios AWS para realizar acciones en su nombre. No puede adjuntar estas políticas a sus identidades de IAM.

- [AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup](#)

Advertencia de seguridad: rol de pase con estrella en la acción y el recurso

Código de problema: PASS_ROLE_WITH_STAR_IN_ACTION_AND_RESOURCE

Tipo de resultado: SECURITY_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Pass role with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and the resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Para permitir esto, debe conceder el permiso `iam:PassRole` a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). Las políticas con un carácter comodín (*) en Action y los elementos Resource pueden permitir que las entidades principales accedan a más servicios o características de los que pretendía. En su lugar, AWS recomienda especificar ARN permitidos en el elemento Resource. Además, puede reducir los permisos a un único servicio mediante la clave de condición `iam:PassedToService`.

- [Pasar un rol a un servicio](#)
- [iam: PassedToService](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: acción](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM:: recurso](#)

AWSPolíticas administradas con esta advertencia de seguridad

[AWS políticas administradas](#) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en casos de uso general AWS.

Algunos de esos casos de uso son para administradores de su cuenta. Las siguientes políticas administradas de AWS proporcionan acceso de administrador y otorgan permisos para pasar cualquier rol de IAM a cualquier servicio AWS. AWS recomienda que adjunte las siguientes políticas administradas de AWS a las identidades de IAM que considere administradores.

- [AdministratorAccess](#)
- [IAMFullAccess](#)

Advertencia de seguridad: rol de pase con estrella en recurso y NotAction

Código de problema: PASS_ROLE_WITH_STAR_IN_RESOURCE_AND_NOT_ACTION

Tipo de resultado: SECURITY_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Pass role with star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*) and NotAction can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend
```



```
that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

Para configurar muchos servicios de AWS, es necesario transferir un rol de IAM al servicio. Para permitir esto, debe conceder el permiso `iam:PassRole` a una identidad (usuario, grupo de usuarios o rol). El uso del elemento `NotAction` en una política con un carácter comodín (*) en el elemento `Resource` pueden permitir que sus entidades principales accedan a más servicios o características de los que pretendía. En su lugar, AWS recomienda especificar ARN permitidos en el elemento `Resource`. Además, puede reducir los permisos a un único servicio mediante la clave de condición `iam:PassedToService`.

- [Pasarse un rol a un servicio](#)
- [iam: PassedToService](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: NotAction](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: acción](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: recurso](#)

Advertencia de seguridad: faltan las claves de condición emparejadas

Código de problema: `MISSING_PAIRED_CONDITION_KEYS`

Tipo de resultado: `SECURITY_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing paired condition keys: Using the condition key {{conditionKeyName}}
can be overly permissive without also using the following condition keys:
{{recommendedKeys}}. Condition keys like this one are more secure when paired with
a related key. We recommend that you add the related condition keys to the same
condition block.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using the condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive without also using the following condition keys: {{recommendedKeys}}. Condition keys like this one are more secure when paired with a related key. We recommend that you add the related condition keys to the same condition block."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

Algunas claves de condición son más seguras cuando se las empareja con otras claves de condición relacionadas. AWS recomienda incluir las claves de condición relacionadas en el mismo bloque de condición que la clave de condición existente. Esto hace que los permisos otorgados a través de la política sean más seguros.

Por ejemplo, puede utilizar la clave de condición `aws:VpcSourceIp` para comparar la dirección IP desde la que se realizó una solicitud con la dirección IP que ha especificado en la política. AWS recomienda que agregue la clave de condición de `aws:SourceVPC`. Esto comprueba si la solicitud proviene de la VPC que especifique en la política y la dirección IP que especifique.

Términos relacionados

- [aws:VpcSourceIp Clave de condición global](#)
- [aws:SourceVPC Clave de condición global](#)
- [Claves de condición global](#)
- [Elemento de condición](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)

Advertencia de seguridad: denegar con clave de condición de etiqueta no admitida para el servicio

Código de problema: `DENY_WITH_UNSUPPORTED_TAG_CONDITION_KEY_FOR_SERVICE`

Tipo de resultado: `SECURITY_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Deny with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with the tag condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following
```

prefixes can be overly permissive: {{serviceName}}. Actions for the listed services are not denied by this statement. We recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using the effect Deny with the tag condition key  
{{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes can be  
overly permissive: {{serviceName}}. Actions for the listed services are not denied  
by this statement. We recommend that you move these actions to a different statement  
without this condition key."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

El uso de claves de condición de etiqueta no compatibles en el elemento `Condition` de una política con `"Effect": "Deny"` puede ser excesivamente permisiva, porque la condición se ignora para ese servicio. AWS recomienda quitar las acciones de servicio que no admiten la clave de condición y crear otra instrucción para denegar el acceso a recursos específicos para esas acciones.

Si utiliza la clave de condición `aws:ResourceTag` y no es compatible con una acción de servicio, entonces la clave no se incluye en el contexto de solicitud. En este caso, la condición en el campo `Deny` siempre devuelve `false` y la acción nunca se deniega. Esto sucede incluso si el recurso está etiquetado correctamente.

Cuando un servicio admite la clave de condición `aws:ResourceTag` puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos de dicho servicio. Esto se conoce como [control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#). Los servicios que no admiten estas claves requieren que el usuario controle el acceso a los recursos mediante [Control de acceso basado en recursos \(RBAC\)](#).

Note

Algunos servicios permiten el soporte para la clave de condición `aws:ResourceTag` para un subconjunto de sus recursos y acciones. El Analizador de acceso de IAM devuelve los resultados de las acciones de servicio que no se admiten. Por ejemplo, Amazon S3 admite `aws:ResourceTag` para un subconjunto de sus recursos. Para consultar todos los tipos de recursos disponibles en Amazon S3 que admiten la clave de condición `aws:ResourceTag`, consulte [Tipos de recurso definidos por Amazon S3](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

Por ejemplo, supongamos que desea denegar el acceso para desetiquetar recursos específicos que están etiquetados con el par de clave-valor `status=Confidential`. También supongamos también que AWS Lambda le permite etiquetar y desetiquetar recursos, pero no admite la clave de condición `aws:ResourceTag`. Para denegar las acciones de eliminación para AWS App Mesh y AWS Backup si esta etiqueta está presente, utilice la clave de condición `aws:ResourceTag`. Para Lambda, utilice una convención de nomenclatura de recursos que incluya el prefijo `"Confidential"`. A continuación, incluya una instrucción separada que impida eliminar recursos con esa convención de nomenclatura.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyDeleteSupported",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "appmesh:DeleteMesh",
        "backup:DeleteBackupPlan"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/status": "Confidential"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DenyDeleteUnsupported",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "lambda:DeleteFunction",
      "Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:status-Confidential*"
    }
  ]
}
```

Warning

No utilice la versión [...IfExists](#) del operador de condición como solución alternativa para este resultado. Esto significa «Denegar la acción si la clave está presente en el contexto de la solicitud y los valores coinciden. De lo contrario, deniegue la acción». En el ejemplo anterior, incluya la acción `lambda:DeleteFunction` en la declaración

DenyDeleteSupported con el operador StringEqualsIfExists siempre deniega la acción. Para esa acción, la clave no está presente en el contexto y todos los intentos de eliminar ese tipo de recurso se deniegan, independientemente de si el recurso está etiquetado.

Términos relacionados

- [Claves de condición global](#)
- [Comparación de ABAC con RBAC](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)
- [Elemento de condición](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)

Advertencia de seguridad: denegar NotAction con clave de condición de etiqueta no compatible para el servicio

Código de problema:

DENY_NOTACTION_WITH_UNSUPPORTED_TAG_CONDITION_KEY_FOR_SERVICE

Tipo de resultado: SECURITY_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Deny NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive because some service actions are not denied by this statement. This is because the condition key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action instead of NotAction.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using the effect Deny with NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive because some service actions are not
```

denied by this statement. This is because the condition key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action instead of NotAction."

Resolución de la advertencia de seguridad

El uso de claves de condición de etiqueta en el `Condition` elemento de una política con el elemento `NotAction` y `"Effect": "Deny"` puede ser demasiado permisivo. La condición se omite para las acciones de servicio que no admiten la clave de condición. AWS recomienda que vuelva a escribir la lógica para denegar una lista de acciones.

Si utiliza la clave de condición `aws:ResourceTag` con `NotAction`, no se deniega ninguna acción de servicio nueva o existente que no admita la clave. AWS le recomienda que indique explícitamente las acciones que desea denegar. el Analizador de acceso de IAM devuelve un resultado independiente para las acciones enumeradas que no admiten la clave de condición `aws:ResourceTag`. Para obtener más información, consulte [Advertencia de seguridad: denegar con clave de condición de etiqueta no admitida para el servicio](#).

Cuando un servicio admite la clave de condición `aws:ResourceTag` puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos de dicho servicio. Esto se conoce como [control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#). Los servicios que no admiten estas claves requieren que el usuario controle el acceso a los recursos mediante [Control de acceso basado en recursos \(RBAC\)](#).

Términos relacionados

- [Claves de condición global](#)
- [Comparación de ABAC con RBAC](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)
- [Elemento de condición](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)

Advertencia de seguridad: restrinja el acceso a la entidad principal de servicio

Código de problema: `RESTRICT_ACCESS_TO_SERVICE_PRINCIPAL`

Tipo de resultado: `SECURITY_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

Restrict access to service principal: Granting access to a service principal without specifying a source is overly permissive. Use `aws:SourceArn`, `aws:SourceAccount`, `aws:SourceOrgID`, or `aws:SourceOrgPaths` condition key to grant fine-grained access.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Granting access to a service principal without specifying a source is overly permissive. Use aws:SourceArn, aws:SourceAccount, aws:SourceOrgID, or aws:SourceOrgPaths condition key to grant fine-grained access."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

Puede especificar Servicios de AWS en el elemento `Principal` de una política basada en recursos mediante una entidad principal de servicio, que es un identificador del servicio. Al conceder acceso a una entidad principal de servicio para que actúe en su nombre, restrinja el acceso. Puede evitar políticas excesivamente permisivas mediante las claves de condición `aws:SourceArn`, `aws:SourceAccount`, `aws:SourceOrgID` o `aws:SourceOrgPaths` para restringir el acceso a un origen específico, como un ARN de recurso específico, un ID de organización, Cuenta de AWS o rutas de organización. Restringir el acceso lo ayuda a evitar un problema de seguridad denominado problema del suplente confuso.

Términos relacionados

- [Servicio de AWS Entidades principales de](#)
- [AWS Claves de condición global de : `aws:SourceAccount`](#)
- [AWS Claves de condición global de : `aws:SourceArn`](#)
- [AWS Claves de condición global de : `aws:SourceOrgId`](#)
- [AWS Claves de condición global de : `aws:SourceOrgPaths`](#)
- [Problema del suplente confuso](#)

Advertencia de seguridad: falta la clave de condición para la entidad principal `oidc`

Código de problema: `MISSING_CONDITION_KEY_FOR_OIDC_PRINCIPAL`

Tipo de resultado: `SECURITY_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing condition key for oidc principal: Using an Open ID Connect principal without a condition can be overly permissive. Add condition keys with a prefix that matches your federated OIDC principals to ensure that only the intended identity provider assumes the role.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using an Open ID Connect principal without a condition can be overly permissive. Add condition keys with a prefix that matches your federated OIDC principals to ensure that only the intended identity provider assumes the role."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

El uso de una entidad principal de Open ID Connect sin una condición puede resultar excesivamente permisivo. Agregue claves de condición con un prefijo que coincida con sus entidades principales de OIDC federadas para garantizar que solo el proveedor de identidad previsto asuma el rol.

Términos relacionados

- [Creación de un rol para identidades web o de OpenID Connect Federation \(consola\)](#)

Advertencia de seguridad: falta la clave de condición del repositorio de github

Código de problema: MISSING_GITHUB_REPO_CONDITION_KEY

Tipo de resultado: SECURITY_WARNING

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Missing github repo condition key: Granting a federated GitHub principal permissions without a condition key can allow more sources to assume the role than you intended. Add the token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and repository name in the value.
```


En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Granting a federated GitHub principal permissions without a condition key can allow more sources to assume the role than you intended. Add the token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and repository name in the value."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

Si usa GitHub como un IdP de OIDC, la práctica recomendada es limitar las entidades que pueden asumir el rol asociado con el IdP de IAM. Al incluir una declaración `Condition` en una política de confianza de rol, puede limitar el rol a una organización, repositorio o ramificación específica de GitHub. Puede utilizar la clave de condición `token.actions.githubusercontent.com:sub` para limitar el acceso. Le recomendamos que limite la condición a un conjunto específico de repositorios o ramas. Si no incluye esta condición, GitHub Actions de organizaciones o repositorios fuera de su control pueden asumir roles asociados con el IdP de IAM de GitHub en su cuenta de AWS.

Términos relacionados

- [Configuración de un rol para el proveedor de identidades de OIDC de GitHub](#)

Advertencia de seguridad: operador de cadena con claves de condición ARN

Código de problema: `STRING_LIKE_OPERATOR_WITH_ARN_CONDITION_KEYS`

Tipo de resultado: `SECURITY_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
String like operator with ARN condition keys: Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for the condition key {{key}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}}  
for the condition key {{key}}."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

AWS recomienda utilizar operadores de ARN en lugar de operadores de cadena al comparar los ARN para garantizar una restricción de acceso adecuada en función de los valores de las condiciones de los ARN. Actualice el operador `StringLike` con el operador `ArnLike` de su elemento `Condition` siempre que se utilice la clave especificada.

Estas políticas gestionadas de AWS son excepciones a esta advertencia de seguridad:

- [AmazonSecurityLakeAdministrator](#)
- [AWSCodePipeline_FullAccess](#)
- [AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess](#)
- [S3UnlockBucketPolicy](#)
- [SQSUnlockQueuePolicy](#)

Términos relacionados

- [Operadores de condición de nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#)
- [Operadores de condición de cadena](#)
- [AWS Políticas gestionadas de](#)

Advertencia de seguridad: ForAnyValue con tipo de reclamación de audiencia

Código de problema: `FORANYVALUE_WITH_AUDIENCE_CLAIM_TYPE`

Tipo de resultado: `SECURITY_WARNING`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
ForAnyValue with audience claim type: Using ForAnyValue qualifier with the single-  
valued condition key {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove  
ForAnyValue:.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using ForAnyValue qualifier with the single-valued condition key {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove ForAnyValue:."
```

Resolución de la advertencia de seguridad

AWS recomienda que no utilice el operador de conjunto de `ForAnyValue` con claves de condición de un solo valor. Utilice operadores de conjunto solo con claves de condición de varios valores. Elimine el operador de conjunto de `ForAnyValue`.

Términos relacionados

- [Claves de contexto de valor único y multivalor](#)
- [Ejemplos de políticas de claves de contexto con un solo valor](#)

Sugerencia: acción de matriz vacía

Código de problema: `EMPTY_ARRAY_ACTION`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Empty array action: This statement includes no actions and does not affect the policy. Specify actions.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "This statement includes no actions and does not affect the policy. Specify actions."
```

Resolución de la sugerencia

Las instrucciones deben incluir un elemento `Action` o `NotAction` que incluye un conjunto de acciones. Cuando el elemento está vacío, la instrucción de política no proporciona permisos. Especifique acciones en el elemento `Action`

- [Elementos de la política de JSON de IAM: acción](#)

Sugerencia: condición de matriz vacía

Código de problema: `EMPTY_ARRAY_CONDITION`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Empty array condition: There are no values for the condition key {{key}} and it does not affect the policy. Specify conditions.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "There are no values for the condition key {{key}} and it does not affect the policy. Specify conditions."
```

Resolución de la sugerencia

La estructura del elemento `Condition` opcional requiere que utilice un operador de condición y un par clave-valor. Cuando el valor de la condición está vacío, la condición devuelve `true` y la declaración de política no proporciona permisos. Especifique un valor de condición.

- [Elementos de la política de JSON de IAM: condición](#)

Sugerencia: condición de matriz vacía `ForAllValues`

Código de problema: `EMPTY_ARRAY_CONDITION_FORALLVALUES`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Empty array condition ForAllValues: The ForAllValues prefix with an empty condition key matches only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request context is empty, we recommend that you use the Null condition operator with the value of true instead.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The ForAllValues prefix with an empty condition key matches only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request context is empty, we recommend that you use the Null condition operator with the value of true instead."
```

Resolución de la sugerencia

La estructura del elemento `Condition` requiere que utilice un operador de condición y un par clave-valor. El operador de configuración `ForAllValues` prueba si el valor de cada miembro del conjunto de solicitudes es un subconjunto del conjunto de claves de condición.

Cuando utiliza `ForAllValues` con una clave de condición vacía, la condición coincide solo si no hay claves en la solicitud. En su lugar, AWS recomienda que si desea probar si un contexto de solicitud está vacío, utilice el operador de condición `Null`.

- [Claves de contexto multivalor](#)
- [Operador de condición nulo](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: condición](#)

Sugerencia — Condición de matriz vacía `ForAnyValue`

Código de problema: `EMPTY_ARRAY_CONDITION_FORANYVALUE`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

Empty array condition ForAnyValue: The ForAnyValue prefix with an empty condition key `{{key}}` never matches the request context and it does not affect the policy. Specify conditions.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The ForAnyValue prefix with an empty condition key {{key}} never matches the request context and it does not affect the policy. Specify conditions."
```

Resolución de la sugerencia

La estructura del elemento `Condition` requiere que utilice un operador de condición y un par clave-valor. El operador de configuración `ForAnyValues` prueba si al menos un miembro del conjunto de valores de la solicitud coincide con al menos un miembro del conjunto de valores de la clave de condición.

Cuando utiliza `ForAnyValues` con una clave de condición vacía, la condición nunca coincide. Esto significa que la declaración no afecta a la política. AWS recomienda que vuelva a escribir la condición.

- [Claves de contexto multivalor](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: condición](#)

Sugerencia: condición de matriz vacía `IfExists`

Código de problema: `EMPTY_ARRAY_CONDITION_IFEXISTS`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

Empty array condition `IfExists`: The `IfExists` suffix with an empty condition key matches only if the key `{{key}}` is missing from the request context. To determine if the request context is empty, we recommend that you use the `Null` condition operator with the value of `true` instead.

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The IfExists suffix with an empty condition key matches only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request context is empty, we recommend that you use the Null condition operator with the value of true instead."
```

Resolución de la sugerencia

El sufijo `...IfExists` edita un operador de condición. Significa que si la clave de la política está presente en el contexto de la solicitud, se debe procesar la clave según se indica en la política. Si la clave no está presente, el elemento de condición se evalúa en verdadero.

Cuando utiliza `...IfExists` con una clave de condición vacía, la condición coincide solo si no hay claves en la solicitud. En su lugar, AWS recomienda que si desea probar si un contexto de solicitud está vacío, utilice el operador de condición `Null`.

- [...Operadores de condición ...IfExists](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: condición](#)

Sugerencia: entidad principal de matriz vacía

Código de problema: `EMPTY_ARRAY_PRINCIPAL`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Empty array principal: This statement includes no principals and does not affect the policy. Specify principals.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the policy. Specify principals."
```

Resolución de la sugerencia

Debe utilizar el elemento `Principal` o `NotPrincipal` en las políticas de confianza para los roles de IAM y en las políticas basadas en recursos. Las políticas basadas en recursos son políticas que se integran directamente en un recurso.

Cuando proporciona una matriz vacía en el elemento `Principal`, la instrucción no surte efecto en la política. AWS recomienda especificar las entidades principales que deben tener acceso al recurso.

- [Elementos de la política JSON de IAM: Principal](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: NotPrincipal](#)

Sugerencia — Recurso de matriz vacío

Código de problema: `EMPTY_ARRAY_RESOURCE`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Empty array resource: This statement includes no resources and does not affect the
policy. Specify resources.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "This statement includes no resources and does not affect the policy.
Specify resources."
```

Resolución de la sugerencia

Las instrucciones deben contener un elemento `Resource` o `NotResource`.

Cuando proporciona una matriz vacía en el elemento de recurso de una instrucción, la instrucción no tiene ningún efecto en la política. AWS recomienda que especifique los nombres de recurso de Amazon (ARN) para los recursos.

- [Elementos de la política de JSON de IAM:: recurso](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: NotResource](#)

Sugerencia: condición de objeto vacío

Código de problema: EMPTY_OBJECT_CONDITION

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Empty object condition: This condition block is empty and it does not affect the
policy. Specify conditions.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "This condition block is empty and it does not affect the policy.
Specify conditions."
```

Resolución de la sugerencia

La estructura del elemento `Condition` requiere que utilice un operador de condición y un par clave-valor.

Cuando se proporciona un objeto vacío en el elemento de condición de una instrucción, la instrucción no tiene ningún efecto en la política. Elimine el elemento opcional o especifique las condiciones.

- [Elementos de la política de JSON de IAM: condición](#)

Sugerencia: entidad principal de objeto vacío

Código de problema: EMPTY_OBJECT_PRINCIPAL

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Empty object principal: This statement includes no principals and does not affect the policy. Specify principals.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the policy. Specify principals."
```

Resolución de la sugerencia

Debe utilizar el elemento `Principal` o `NotPrincipal` en las políticas de confianza para los roles de IAM y en las políticas basadas en recursos. Las políticas basadas en recursos son políticas que se integran directamente en un recurso.

Cuando proporciona un objeto vacío en el elemento `Principal`, la instrucción no surte efecto en la política. AWS recomienda especificar las entidades principales que deben tener acceso al recurso.

- [Elementos de la política JSON de IAM: Principal](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: NotPrincipal](#)

Sugerencia: valor de Sid vacío

Código de problema: `EMPTY_SID_VALUE`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Empty Sid value: Add a value to the empty string in the Sid element.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Add a value to the empty string in the Sid element."
```

Resolución de la sugerencia

El elemento opcional Sid (ID de instrucción) le permite ingresar un identificador opcional que se proporciona para la instrucción de la política. Puede asignar un valor de Sid a cada instrucción de una matriz de instrucciones. Si opta por utilizar el elemento Sid, debe proporcionar un valor de cadena.

Términos relacionados

- [Elemento de la política de JSON de IAM: Sid](#)

Sugerencia: equivalente a un valor null false

Código del problema: EQUIVALENT_TO_NULL_FALSE

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Equivalent to null false: We recommend replacing the key {{key}} in the condition block of {{operator}} with {{{recommendedKey}}: false} to ensure better enforcement of the condition.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "We recommend replacing the key {{key}} in the condition block of {{operator}} with {{{recommendedKey}}: false} to ensure better enforcement of the condition."
```

Resolución de la sugerencia

Sustituya la clave de condición actual por la clave recomendada establecida en false. Este cambio mejora la claridad de las políticas y garantiza una evaluación de la condición más fiable. Actualice

el bloque de condiciones para usar `{recommendedKey}`: `false` en lugar de la combinación de operador y clave actual.

Términos relacionados

- [Elementos de la Política de IAM: condición](#)
- [Condiciones con varias claves de contexto o valores](#)
- [AWS Claves de contexto de condición globales de](#)

Sugerencia: equivalente a un valor `null true`

Código del problema: `EQUIVALENT_TO_NULL_TRUE`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Equivalent to null true: We recommend replacing the key {{key}} in the condition block of {{operator}} with {{{recommendedKey}}: true} to ensure better enforcement of the condition.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "We recommend replacing the key {{key}} in the condition block of {{operator}} with {{{recommendedKey}}: true} to ensure better enforcement of the condition."
```

Resolución de la sugerencia

Sustituya la clave de condición actual por la clave recomendada establecida en `true`. Este cambio mejora la claridad de las políticas y garantiza una evaluación de la condición más fiable. Actualice el bloque de condiciones para usar `{recommendedKey}`: `true` en lugar de la combinación de operador y clave actual.

Términos relacionados

- [Elementos de la Política de IAM: condición](#)
- [Condiciones con varias claves de contexto o valores](#)
- [AWS Claves de contexto de condición globales de](#)

Sugerencia: mejorar el rango IP

Código de problema: IMPROVE_IP_RANGE

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Improve IP range: The non-zero bits in the IP address after the masked bits are ignored. Replace address with {{addr}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The non-zero bits in the IP address after the masked bits are ignored. Replace address with {{addr}}."
```

Resolución de la sugerencia

Las condiciones de las direcciones IP deben tener el formato CIDR estándar, como 203.0.113.0/24 o 2001:DB8:1234:5678::/64. Cuando se incluyen bits distintos de cero después de los bits enmascarados, no se consideran para la condición. AWS recomienda que utilice la nueva dirección incluida en el mensaje.

- [Operadores de condición de dirección IP](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: condición](#)

Sugerencia: nulo con calificador

Código de problema: NULL_WITH_QUALIFIER

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Null with qualifier: Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively."
```

Resolución de la sugerencia

En el elemento `Condition`, se crean expresiones en las que se usan operadores de condición como igual o menor para comparar una condición en la política con relación a claves y valores en el contexto de la solicitud. Para las solicitudes que incluyen varios valores para una única clave de condición, debe utilizar los operadores de configuración `ForAllValues` o `ForAnyValue`.

Cuando utiliza el operador de condición `Null` con `ForAllValues`, la declaración siempre devuelve `true`. Cuando utiliza el operador de condición `Null` con `ForAnyValue`, la declaración siempre devuelve `false`. AWS recomienda que utilice la condición `StringLike` con estos operadores de conjunto.

Términos relacionados

- [Claves de contexto multivalor](#)
- [Operador de condición nulo](#)
- [Elemento de condición](#)

Sugerencia: subconjunto de direcciones IP privada

Código de problema: `PRIVATE_IP_ADDRESS_SUBSET`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Private IP address subset: The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private and public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges, use aws:VpcSourceIp.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private and public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges, use aws:VpcSourceIp."
```

Resolución de la sugerencia

La clave de condición global `aws:SourceIp` solo funciona para rangos de direcciones IP públicas.

Cuando su elemento `Condition` incluye una mezcla de direcciones IP privadas y públicas, la declaración puede no tener el efecto deseado. Usted puede especificar direcciones IP privadas utilizando `aws:VpcSourceIP`.

Note

La clave de condición global `aws:VpcSourceIP` coincide solo si la solicitud proviene de la dirección IP especificada y pasa a través de un punto de conexión de la VPC.

- [aws:SourceIp clave de condición global](#)
- [aws:VpcSourceIp clave de condición global](#)
- [Operadores de condición de dirección IP](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: condición](#)

Sugerencia: subconjunto `NotIpAddress` privado

Código de problema: `PRIVATE_NOT_IP_ADDRESS_SUBSET`

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Private NotIpAddress subset: The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private and public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges, use aws:VpcSourceIp.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private and public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges, use aws:VpcSourceIp."
```

Resolución de la sugerencia

La clave de condición global `aws:SourceIp` solo funciona para rangos de direcciones IP públicas.

Cuando su elemento `Condition` incluye el operador de condición `NotIpAddress` y una combinación de direcciones IP privadas y públicas, es posible que la declaración no tenga el efecto deseado. Todas las direcciones IP públicas que no se especifican en la política coincidirán. Ninguna dirección IP privada coincidirá. Para lograr este efecto, puede utilizar `NotIpAddress` con `aws:VpcSourceIP` y especificar las direcciones IP privadas que no deben coincidir.

- [aws:SourceIp clave de condición global](#)
- [aws:VpcSourceIp clave de condición global](#)
- [Operadores de condición de dirección IP](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: condición](#)

Sugerencia: acción redundante

Código de problema: REDUNDANT_ACTION

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Redundant action: The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they
provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as:
{{redundantAction}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they
provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as:
{{redundantAction}}."
```

Resolución de la sugerencia

Cuando utiliza comodines (*) en el elemento Action, puede incluir permisos redundantes. AWS recomienda que revise su política e incluya únicamente los permisos que necesite. Esto puede ayudarle a eliminar acciones redundantes.

Por ejemplo, las siguientes acciones incluyen la acción `iam:GetCredentialReport` dos veces.

```
"Action": [
    "iam:Get*",
    "iam:List*",
    "iam:GetCredentialReport"
],
```

En este ejemplo, se definen los permisos para todas las acciones de IAM que comienzan con `Get` o `List`. Cuando IAM agrega operaciones adicionales para obtener o listar, esta política las permitirá. Es posible que desee permitir todas estas acciones de solo lectura. La acción `iam:GetCredentialReport` ya está incluida como parte de `iam:Get*`. Para quitar los permisos duplicados, puede quitar `iam:GetCredentialReport`.

Recibirá un resultado para esta comprobación de política cuando todo el contenido de una acción es redundante. En este ejemplo, si el elemento incluye `iam:*CredentialReport`, no se considera redundante. Eso incluye `iam:GetCredentialReport`, que es

redundante, y `iam:GenerateCredentialReport`, que no lo es. Al eliminar `iam:Get*` o `iam:*CredentialReport` se cambiarían los permisos de la política.

- [Elementos de la política de JSON de IAM: acción](#)

AWSPolíticas administradas con esta sugerencia

[AWS políticas administradas](#) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en casos de uso general AWS.

Las acciones redundantes no afectan a los permisos concedidos por las políticas. Cuando se utiliza una política administrada de AWS como referencia para crear su política administrada, AWS recomienda que elimine las acciones redundantes de su política.

Sugerencia: número de valor de condición redundante

Código de problema: REDUNDANT_CONDITION_VALUE_NUM

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Redundant condition value num: Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with the {{greatest/least}} single value for {{key}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with the {{greatest/least}} single value for {{key}}."
```

Resolución de la sugerencia

Cuando utiliza operadores de condición numérica para valores similares en una clave de condición, puede crear una superposición que dé como resultado permisos redundantes.

Por ejemplo, el siguiente elemento `Condition` incluye varias condiciones `aws:MultiFactorAuthAge` que tienen una superposición de edad de 1200 segundos.

```
"Condition": {
  "NumericLessThan": {
    "aws:MultiFactorAuthAge": [
      "2700",
      "3600"
    ]
  }
}
```

En este ejemplo, los permisos se definen si la autenticación multifactor (MFA) se completó hace menos de 3600 segundos (1 hora). Podría eliminar el valor 2700 redundante.

- [Operadores de condición numérica](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: condición](#)

Sugerencia: recurso redundante

Código de problema: REDUNDANT_RESOURCE

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Redundant resource: The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant
because they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant because
they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)"
```

Resolución de la sugerencia

Cuando utiliza caracteres comodín (*) en nombres de recurso de Amazon (ARN), puede crear permisos de recursos redundantes.

Por ejemplo, el siguiente elemento Resource incluye varios ARN con permisos redundantes.

```
"Resource": [  
    "arn:aws:iam::111122223333:role/jane-admin",  
    "arn:aws:iam::111122223333:role/jane-s3only",  
    "arn:aws:iam::111122223333:role/jane*",  
],
```

En este ejemplo, se definen los permisos para cualquier rol con un nombre que comience con jane. Podría eliminar el jane-admin redundante y los jane-s3only ARN sin cambiar los permisos resultantes. Esto hace que la política sea dinámica. Definirá permisos para cualquier rol futuro que comience con jane. Si la intención de la política es permitir el acceso a un número estático de roles, elimine el último ARN y enumere solo los ARN que deben definirse.

- [Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso](#)

AWSPolíticas administradas con esta sugerencia

[AWS políticas administradas](#) le permiten comenzar con AWS asignando permisos basados en casos de uso general AWS.

Los recursos redundantes no afectan a los permisos concedidos por las políticas. Cuando se utiliza una política administrada AWS como referencia para crear su política gestionada por el cliente, AWS recomienda quitar recursos redundantes de la política.

Sugerencia: instrucción redundante

Código de problema: REDUNDANT_STATEMENT

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Redundant statement: The statements are redundant because they provide identical permissions. Update the policy to remove the redundant statement.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The statements are redundant because they provide identical permissions. Update the policy to remove the redundant statement."
```

Resolución de la sugerencia

El elemento Statement es el elemento principal de una política. Este elemento es obligatorio. El elemento Statement puede contener una sola instrucción o una matriz de instrucciones individuales.

Cuando se incluye la misma instrucción más de una vez en una política larga, las instrucciones son redundantes. Puede quitar una de las instrucciones sin afectar a los permisos otorgados por la política. Cuando alguien edita una política, puede cambiar una de las instrucciones sin actualizar el duplicado. Esto podría provocar más permisos de los que se pretendía.

- [Elementos de la política de JSON de IAM: Instrucción](#)

Sugerencia: comodín en el nombre del servicio

Código de problema: WILDCARD_IN_SERVICE_NAME

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Wildcard in service name: Avoid using wildcards (*, ?) in the service name because it might grant unintended access to other AWS services with similar names.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Avoid using wildcards (*, ?) in the service name because it might grant unintended access to other AWS services with similar names."
```

Resolución de la sugerencia

Cuando se incluye el nombre de un servicio AWS en una política, AWS recomienda no incluir caracteres comodín (*, ?). Esto podría agregar permisos para futuros servicios que no tiene

intención. Por ejemplo, hay más de una docena de servicios AWS con la palabra `*code*` en su nombre.

```
"Resource": "arn:aws:*code*::111122223333:*"
```

- [Elementos de la política de JSON de IAM;: recurso](#)

Sugerencia: permitir con clave de condición de etiqueta no compatible para el servicio

Código de problema: ALLOW_WITH_UNSUPPORTED_TAG_CONDITION_KEY_FOR_SERVICE

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Allow with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with the tag condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes does not affect the policy: {{serviceNames}}. Actions for the listed service are not allowed by this statement. We recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using the effect Allow with the tag condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes does not affect the policy: {{serviceNames}}. Actions for the listed service are not allowed by this statement. We recommend that you move these actions to a different statement without this condition key."
```

Resolución de la sugerencia

El uso de claves de condición de etiqueta no compatibles en el elemento `Condition` de una política con `"Effect": "Allow"` no afecta los permisos otorgados por la política, porque la condición se ignora para ese servicio. AWS recomienda quitar las acciones de servicio que no admiten la clave de condición y crear otra instrucción para permitir el acceso a recursos específicos en ese servicio.

Si utiliza la clave de condición `aws:ResourceTag` y no es compatible con una acción de servicio, entonces la clave no se incluye en el contexto de solicitud. En este caso, la condición en el campo `Allow` siempre devuelve `false` y la acción nunca está permitida. Esto sucede incluso si el recurso está etiquetado correctamente.

Cuando un servicio admite la clave de condición `aws:ResourceTag` puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos de dicho servicio. Esto se conoce como [control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#). Los servicios que no admiten estas claves requieren que el usuario controle el acceso a los recursos mediante [Control de acceso basado en recursos \(RBAC\)](#).

 Note

Algunos servicios permiten el soporte para la clave de condición `aws:ResourceTag` para un subconjunto de sus recursos y acciones. El Analizador de acceso de IAM devuelve los resultados de las acciones de servicio que no se admiten. Por ejemplo, Amazon S3 admite `aws:ResourceTag` para un subconjunto de sus recursos. Para consultar todos los tipos de recursos disponibles en Amazon S3 que admiten la clave de condición `aws:ResourceTag`, consulte [Tipos de recurso definidos por Amazon S3](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

Por ejemplo, suponga que desea permitir que los miembros del equipo vean los detalles de recursos específicos etiquetados con el par clave-valor `team=BumbleBee`. También supongamos también que AWS Lambda le permite etiquetar recursos, pero no admite la clave de condición `aws:ResourceTag`. Para permitir la visualización de acciones para AWS App Mesh y AWS Backup si esta etiqueta está presente, utilice la clave de condición `aws:ResourceTag`. Para Lambda, utilice una convención de nomenclatura de recursos que incluya el nombre del equipo como prefijo. A continuación, incluya una instrucción separada que permita ver recursos con esa convención de nomenclatura.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowViewSupported",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "appmesh:DescribeMesh",
        "backup:GetBackupPlan"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/team": "BumbleBee"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowViewUnsupported",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "lambda:GetFunction",
    "Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:team-BumbleBee*"
  }
]
```

Warning

No utilice la [versión Not del operador de condición](#) con "Effect": "Allow" como solución alternativa para este resultado. Estos operadores de condición proporcionan coincidencia denegada. Esto significa que después de que se evalúa la condición, el resultado es negado. En el ejemplo anterior, incluida la acción `lambda:GetFunction` en la instrucción `AllowViewSupported` con el operador `StringNotEquals` siempre permite la acción, independientemente de si el recurso está etiquetado.

No utilice la versión [...IfExists](#) del operador de condición como solución alternativa para este resultado. Esto significa "Permitir la acción si la clave está presente en el contexto de la solicitud y los valores coinciden. De lo contrario, permita la acción". En el ejemplo anterior, incluida la acción `lambda:GetFunction` en la declaración `AllowViewSupported` con el operador `StringEqualsIfExists` siempre permite la acción. Para esa acción, la clave no está presente en el contexto y se permite cada intento de ver ese tipo de recurso, independientemente de si el recurso está etiquetado.

Términos relacionados

- [Claves de condición global](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)
- [Elemento de condición](#)

- [Información general de políticas de JSON](#)

Sugerencia: permitir NotAction con clave de condición de etiqueta no compatible para el servicio

Código de problema:

ALLOW_NOTACTION_WITH_UNSUPPORTED_TAG_CONDITION_KEY_FOR_SERVICE

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Allow NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} allows only service actions that support the condition key. The condition key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action instead of NotAction.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "Using the effect Allow with NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} allows only service actions that support the condition key. The condition key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action instead of NotAction."
```

Resolución de la sugerencia

El uso de claves de condición de etiqueta no compatibles en el elemento Condition de una política con el elemento NotAction y "Effect": "Allow" no afecta a los permisos concedidos por la política. La condición se omite para las acciones de servicio que no admiten la clave de condición. AWS recomienda que vuelva a escribir la lógica para admitir una lista de acciones.

Si utiliza la clave de condición `aws:ResourceTag` con NotAction, no se deniega ninguna acción de servicio nueva o existente que no admita la clave. AWS le recomienda que indique explícitamente las acciones que desea admitir. El Analizador de acceso de IAM devuelve un resultado independiente para las acciones enumeradas que no admiten la clave de condición

`aws:ResourceTag`. Para obtener más información, consulte [Sugerencia: permitir con clave de condición de etiqueta no compatible para el servicio](#).

Cuando un servicio admite la clave de condición `aws:ResourceTag` puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a los recursos de dicho servicio. Esto se conoce como [control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#). Los servicios que no admiten estas claves requieren que el usuario controle el acceso a los recursos mediante [Control de acceso basado en recursos \(RBAC\)](#).

Términos relacionados

- [Claves de condición global](#)
- [Comparación de ABAC con RBAC](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#)
- [Elemento de condición](#)
- [Información general de políticas de JSON](#)

Sugerencia: clave de condición recomendada para la entidad principal de servicio

Código de problema: `RECOMMENDED_CONDITION_KEY_FOR_SERVICE_PRINCIPAL`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Recommended condition key for service principal: To restrict access to the service principal {{servicePrincipalPrefix}} operating on your behalf, we recommend aws:SourceArn, aws:SourceAccount, aws:SourceOrgID, or aws:SourceOrgPaths instead of {{key}}.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "To restrict access to the service principal {{servicePrincipalPrefix}} operating on your behalf, we recommend aws:SourceArn, aws:SourceAccount, aws:SourceOrgID, or aws:SourceOrgPaths instead of {{key}}."
```

Resolución de la sugerencia

Puede especificar Servicios de AWS en el elemento `Principal` de una política basada en recursos mediante una entidad principal de servicio, que es un identificador del servicio. Debe utilizar las claves de condición `aws:SourceArn`, `aws:SourceAccount`, `aws:SourceOrgID` o `aws:SourceOrgPaths` al conceder acceso a las entidades principales de servicio en lugar de otras claves de condición, como `aws:Referer`. Esto lo ayuda a evitar un problema de seguridad denominado problema del suplente confuso.

Términos relacionados

- [Servicio de AWS Entidades principales de](#)
- [AWS Claves de condición global de : aws:SourceAccount](#)
- [AWS Claves de condición global de : aws:SourceArn](#)
- [AWS Claves de condición global de : aws:SourceOrgId](#)
- [AWS Claves de condición global de : aws:SourceOrgPaths](#)
- [Problema del suplente confuso](#)

Sugerencia: clave de condición irrelevante en la política

Código de problema: `IRRELEVANT_CONDITION_KEY_IN_POLICY`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Irrelevant condition key in policy: The condition key {{condition-key}} is not relevant for the {{resource-type}} policy. Use this key in an identity-based policy to govern access to this resource.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The condition key {{condition-key}} is not relevant for the {{resource-type}} policy. Use this key in an identity-based policy to govern access to this resource."
```

Resolución de la sugerencia

Algunas claves de condición no son relevantes para políticas basadas en recursos. Por ejemplo, la clave de condición `s3:ResourceAccount` no es relevante para la política basada en recursos asociada a un bucket de Amazon S3 o a un tipo de recurso de punto de acceso de Amazon S3.

Puede utilizar la clave de condición de una política basada en la identidad para controlar el acceso al recurso.

Términos relacionados

- [Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos](#)

Sugerencia: clave redundante debido al carácter comodín

Código del problema: `REDUNDANT_KEY_DUE_TO_WILDCARD_IN_CONDITION`

Tipo de resultado: `SUGGESTION`

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Redundant key due to wildcard in condition: The key {{key}} in the condition block of {{operator}} is redundant because it is always matched. Remove this key to simplify the condition.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The key {{key}} in the condition block of {{operator}} is redundant because it is always matched. Remove this key to simplify the condition."
```

Resolución de la sugerencia

Elimine la clave de condición redundante de la política. La clave siempre coincide debido al patrón de caracteres comodín, por lo que no es necesaria. Simplifique el bloque de condiciones quitando esta clave y manteniendo los mismos permisos efectivos.

Términos relacionados

- [Elementos de la Política de IAM: condición](#)
- [Condiciones con varias claves de contexto o valores](#)
- [AWS Claves de contexto de condición globales de](#)

Sugerencia: Entidad principal redundante en la política de confianza del rol

Código de problema: REDUNDANT_PRINCIPAL_IN_ROLE_TRUST_POLICY

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Redundant principal in role trust policy: The assumed-role principal
{{redundant_principal}} is redundant with its parent role {{parent_role}}. Remove the
assumed-role principal.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The assumed-role principal {{redundant_principal}} is redundant with
its parent role {{parent_role}}. Remove the assumed-role principal."
```

Resolución de la sugerencia

Si especifica tanto un rol principal asumido como su rol primario en el elemento `Principal` de una política, ésta no permite o deniega los permisos diferentes. Por ejemplo, es redundante si se especifica el elemento `Principal` utilizando el siguiente formato:

```
"Principal": {
  "AWS": [
    "arn:aws:iam:::role/rolename",
    "arn:aws:iam:::assumed-role/rolename/rolesessionname"
  ]
}
```

Le recomendamos que elimine el rol principal asumido.

Términos relacionados

- [Entidades principales de sesión de rol](#)

Sugerencia: declaración redundante debido al carácter comodín

Código del problema: REDUNDANT_STATEMENT_DUE_TO_WILDCARD_IN_CONDITION

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Redundant statement due to wildcard in condition: The key {{key}} in the condition block of {{operator}} does not match any values. Remove this key to simplify the condition.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The key {{key}} in the condition block of {{operator}} does not match any values. Remove this key to simplify the condition."
```

Resolución de la sugerencia

Elimine la clave de condición que no coincida con ningún valor. Esta clave crea una condición inalcanzable que nunca se cumplirá, por lo que es redundante. Limpie la política eliminando esta clave para mejorar la legibilidad y el rendimiento.

Términos relacionados

- [Elementos de la Política de IAM: condición](#)
- [Condiciones con varias claves de contexto o valores](#)
- [AWS Claves de contexto de condición globales de](#)

Sugerencia: confirme el tipo de reclamación de la audiencia

Código de problema: CONFIRM_AUDIENCE_CLAIM_TYPE

Tipo de resultado: SUGGESTION

Detalles de los resultados

En el Consola de administración de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
Confirm audience claim type: The "{{key}}" ({{audienceType}}) claim key identifies the recipients that the JSON web token is intended for. Because this claim is single-valued, do not use a qualifier.
```

En las llamadas programáticas al AWS CLI o API de AWS, el resultado de esta verificación incluye el siguiente mensaje:

```
"findingDetails": "The "{{key}}" ({{audienceType}}) claim key identifies the recipients that the JSON web token is intended for. Because this claim is single-valued, do not use a qualifier."
```

Resolución de la sugerencia

La clave de reclamación aud (de la audiencia) es un identificador único para su aplicación que se le emite cuando registra su aplicación con el IdP e identifica a los destinatarios a los que está destinado el token web JSON. La reclamación de la audiencia puede ser de valor único o multivalor. Si la reclamación es multivalor, utilice un `ForAllValues` o un operador de conjunto de condiciones `ForAnyValue`. Si la reclamación es de valor único, no utilice un operador de conjunto de condiciones.

Términos relacionados

- [Creación de un rol para identidades web o de OpenID Connect Federation \(consola\)](#)
- [Claves de contexto multivalor](#)
- [Claves de condición de valor único y multivalor](#)

Validación de políticas con verificaciones de políticas personalizadas del Analizador de acceso de IAM

Puede utilizar comprobaciones de políticas personalizadas para comprobar si hay nuevos accesos en función de tus estándares de seguridad. Se aplica un cargo a cada verificación de acceso nuevo. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

Validación de políticas con comprobaciones de políticas personalizadas (consola)

Como paso opcional, puede ejecutar una verificación de políticas personalizada al editar una política en el editor de políticas JSON en la consola de IAM. Puede comprobar si la política actualizada concede nuevos accesos en comparación con la versión existente.

Para comprobar si hay nuevos accesos al editar las políticas JSON de IAM

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS Management Console y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Políticas.
3. En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea editar. Puede utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de políticas.
4. Seleccione la pestaña Permisos y, a continuación, Editar.
5. Elija la opción JSON y actualice su política.
6. En el panel de validación de políticas situado debajo de la política, elija la pestaña Comprobar acceso nuevo y, a continuación, elija Comprobar política. Si los permisos modificados otorgan un nuevo acceso, la declaración aparecerá resaltada en el panel de validación de la política.
7. Si no tiene intención de conceder un nuevo acceso, actualice la declaración de política y elija Comprobar la política hasta que no se detecte ningún acceso nuevo.

Note

Se aplica un cargo a cada verificación de acceso nuevo. Para obtener más información sobre los precios, consulte los [precios del Analizador de acceso de IAM](#).

8. Elija Siguiente.
9. En la página Revisar y guardar, revise los Permisos definidos en esta política y, a continuación, elija Guardar cambios.

Validación de políticas con comprobaciones de políticas personalizadas (AWS CLI o API)

Puede ejecutar comprobaciones de políticas personalizadas del Analizador de acceso de IAM desde la API del Analizador de acceso de IAM AWS CLI o desde esta.

Ejecutar comprobaciones de políticas personalizadas del Analizador de acceso de IAM (AWS CLI)

- Para comprobar si se permite un nuevo acceso a una política actualizada en comparación con la política existente, ejecute el siguiente comando: [check-no-new-access](#)
- Para comprobar si una política no permite el acceso especificado, ejecute el siguiente comando: [check-access-not-granted](#)
- Para comprobar si una política de recursos puede conceder acceso público a un tipo de recurso específico, ejecute el siguiente comando: [check-no-public-access](#)

Ejecutar comprobaciones de políticas personalizadas del Analizador de acceso de IAM (API)

- Para comprobar si se permite un nuevo acceso a una política actualizada en comparación con la política existente, utilice la operación de API [CheckNoNewAccess](#).
- Para comprobar si una política no permite el acceso especificado, utilice la operación de API [CheckAccessNotGranted](#).
- Para comprobar si una política de recursos puede conceder acceso público a un tipo de recurso específico, utilice la operación de la API [CheckNoPublicAccess](#).

Generación de políticas del Analizador de acceso de IAM

Como administrador o desarrollador, puede conceder permisos a entidades (usuarios o roles) de IAM más allá de lo que requieren. IAM proporciona varias opciones para ayudarle a perfeccionar los permisos que concede. Una opción es generar una política de IAM basada en la actividad de acceso de una entidad. El Analizador de acceso de IAM revisa los registros de AWS CloudTrail y genera una plantilla de política que contiene los permisos que la entidad ha utilizado en su intervalo de fechas especificado. Puede utilizar la plantilla para crear una política con permisos detallados que otorguen solo los permisos necesarios para admitir su caso de uso específico.

Temas

- [Cómo funciona la generación de políticas](#)
- [Información de nivel de servicio y acción](#)
- [Cosas que debe saber acerca de la generación de políticas](#)
- [Permisos necesarios para generar una política](#)
- [Generación de una política basada en la actividad \(consola\) de CloudTrail](#)
- [Generación de una política mediante datos de AWS CloudTrail en otra cuenta](#)

- [Generar una política basada en la actividad de CloudTrail \(CLI de AWS\)](#)
- [Generar una política basada en la actividad de CloudTrail \(API de AWS\)](#)
- [Servicios de generación de políticas del Analizador de acceso de IAM](#)

Cómo funciona la generación de políticas

El Analizador de acceso de IAM analiza los eventos de CloudTrail para identificar acciones y servicios que han sido utilizados por una entidad (usuario o rol) de IAM. A continuación, genera una política de IAM basada en esa actividad. Puede perfeccionar los permisos de una entidad cuando reemplaza una política de permisos amplia asociada a la entidad por la política generada. A continuación se presenta información general de alto nivel del proceso de generación de políticas.

- Configuración para la generación de plantillas: especifique un período de tiempo de hasta 90 días para que el Analizador de acceso de IAM analice los eventos históricos de AWS CloudTrail. Debe especificar un rol de servicio existente o crear uno nuevo. El rol de servicio da acceso al Analizador de acceso de IAM a la información del registro de seguimiento de CloudTrail y al último acceso al servicio para identificar los servicios y acciones que se utilizaron. Debe especificar el registro de seguimiento de CloudTrail que registra eventos para la cuenta antes de poder generar una política. Para obtener más información sobre las cuotas del Analizador de acceso de IAM para los datos de CloudTrail, consulte [Cuotas del Analizador de acceso de IAM](#).
- Generar políticas: el Analizador de acceso de IAM genera una política basada en la actividad de acceso de los eventos de CloudTrail.
- Revisar y personalizar la política: una vez generada la política, puede revisar los servicios y las acciones que utilizó la entidad durante el intervalo de fechas especificado. Puede personalizar aún más la política, agregando o quitando permisos, especificando recursos y agregando condiciones a la plantilla de política.
- Crear y asociar la política: tiene la opción de guardar la política generada mediante la creación de una política administrada. Puede asociar la política que cree al usuario o rol cuya actividad se utilizó para generar la política.

Información de nivel de servicio y acción

Cuando el Analizador de acceso de IAM genera una política de IAM, se devuelve información para ayudarle a personalizar aún más la política. Cuando se genera una política, se pueden devolver dos categorías de información:

- Política con información de nivel de acción: para algunos servicios de AWS, como Amazon EC2, el Analizador de acceso de IAM puede identificar las acciones encontradas en los eventos de CloudTrail y enumera las acciones utilizadas en la política que genera. Para obtener una lista de los servicios compatibles, consulte [Servicios de generación de políticas del Analizador de acceso de IAM](#). Para algunos servicios, el Analizador de acceso de IAM le pide que agregue acciones para los servicios a la política generada.
- Política con información de nivel de servicio: el Analizador de acceso de IAM utiliza la [última información a la que se accedió](#) para crear una plantilla de política con todos los servicios utilizados recientemente. Cuando utilice la Consola de administración de AWS, le pedimos que revise los servicios y agregue acciones para completar la política.

Para obtener una lista de acciones de cada servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones de servicios de AWS](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

Cosas que debe saber acerca de la generación de políticas

Antes de generar una política, revise los siguientes detalles importantes.

- Habilite un registro de seguimiento de CloudTrail: debe tener habilitado un registro de seguimiento de CloudTrail para que su cuenta genere una política basada en la actividad de acceso. Al crear un registro de seguimiento de CloudTrail, CloudTrail envía los eventos relacionados con el registro de seguimiento al bucket Amazon S3 que especifique. Para obtener más información sobre cómo crear un registro de seguimiento de CloudTrail, consulte [Creación de un registro de seguimiento para la cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.
- Eventos de datos no disponibles: el Analizador de acceso de IAM no identifica la actividad de nivel de acción para eventos de datos, como eventos de datos de Amazon S3, en las políticas generadas.
- PassRole: CloudTrail no rastrea la acción `iam:PassRole`, y esta no está incluida en las políticas generadas.
- Reducir el tiempo de generación de políticas: para generar una política más rápido, reduzca el intervalo de fechas que especifique durante la configuración para la generación de políticas.
- Uso de CloudTrail para auditorías: no utilice la generación de políticas con fines de auditoría; en su lugar, utilice CloudTrail. Para obtener más información sobre cómo utilizar CloudTrail, consulte [Registro de IAM y llamadas API AWS STS con AWS CloudTrail](#).
- Acciones denegadas: la generación de políticas revisa todos los eventos de CloudTrail, incluidas las acciones denegadas.

- Consola de IAM de una política: puede tener una política generada a la vez en la consola de IAM.
- Disponibilidad de políticas generadas en la consola de IAM: puede revisar una política generada en la consola de IAM durante un máximo de 7 días después de generarla. Después de 7 días, debe generar una nueva política.
- Cuotas de generación de políticas: para obtener información adicional acerca de las cuotas de generación de políticas del Analizador de acceso de IAM, consulte [Cuotas del Analizador de acceso de IAM](#).
- Se aplican las tarifas de Amazon S3 Standard: cuando utiliza la característica de generación de políticas, el Analizador de acceso de IAM revisa los registros de CloudTrail en su bucket de S3. No hay cargos adicionales de almacenamiento para acceder a sus registros de CloudTrail para la generación de políticas. AWS cobra las tarifas estándares de Amazon S3 para las solicitudes y la transferencia de datos de los registros de CloudTrail almacenados en su bucket de S3.
- Soporte de AWS Control Tower: la generación de políticas no admite el uso de los registros de seguimiento de AWS CloudTrail que AWS Control Tower crea al generar políticas, por las siguientes razones:
 - Los datos de CloudTrail de la organización se registran en otra cuenta, la cuenta de archivo de registro de AWS Control Tower.
 - Los permisos del bucket de S3 donde se almacenan estos registros no se pueden reconfigurar debido a las restricciones en el bucket de registro de S3 establecidas por las políticas de control de servicio (SCP) de AWS Control Tower.

Permisos necesarios para generar una política

Los permisos que necesita para generar una política por primera vez difieren de los que necesita para generar una política para usos posteriores. Para obtener más información, consulte [Introducción a AWS Identity and Access Management Access Analyzer](#).

Configuración por primera vez

Cuando genere una política por primera vez, debe elegir un [rol de servicio](#) existente adecuado en su cuenta o crear un nuevo rol de servicio. El rol de servicio proporciona al Analizador de acceso de IAM acceso a CloudTrail y a la última información del servicio a la que se accedió en su cuenta. Sólo los administradores deben tener los permisos necesarios para crear y configurar roles. Por lo tanto, se recomienda que un administrador cree el rol de servicio durante la primera instalación. Para obtener más información sobre los permisos necesarios para crear roles de servicio, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un servicio de AWS](#).

Permisos necesarios para roles de servicio

Cuando se crea un rol de servicio, se configuran dos políticas para el rol. Asocia una política de permisos de IAM al rol, que especifica lo que éste puede hacer. También puede asociar una política de confianza de rol al rol que especifica la entidad principal que puede utilizar el rol.

En el primer ejemplo de política se muestra la política de permisos para el rol de servicio necesario para generar una política. El segundo ejemplo de política muestra la política de confianza de rol necesaria para el rol de servicio. Puede utilizar estas políticas para poder crear un rol de servicio cuando utiliza la API o AWS CLI de AWS para generar una política. Cuando utiliza la consola de IAM para crear un rol de servicio como parte del proceso de generación de políticas, nosotros generamos estas políticas por usted.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:GetTrail",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
        "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

En el siguiente ejemplo de política se muestra la política de confianza de roles con los permisos que le permiten al Analizador de acceso de IAM asumir el rol.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "access-analyzer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Usos posteriores

Para generar políticas en la Consola de administración de AWS, un usuario de IAM debe tener una política de permisos que le permita transferir el rol de servicio que se utiliza para la generación de políticas al Analizador de acceso de IAM. `iam:PassRole` suele ir acompañado de `iam:GetRole` para que el usuario pueda obtener los detalles del rol que se va a transferir. En este ejemplo, el usuario puede transferir únicamente los roles que existen en la cuenta especificada con nombres que empiezan con `AccessAnalyzerMonitorServiceRole*`. Para obtener más información sobre la transmisión de roles de IAM a servicios de AWS, consulte [Concesión de permisos a un usuario para transferir un rol a un servicio de AWS](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Sid": "AllowUserToPassRole",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:GetRole",
    "iam:PassRole"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
}
```

También debe tener los siguientes permisos del Analizador de acceso de IAM para generar políticas en la Consola de administración de AWS, la API de AWS o la AWS CLI, como se muestra en la instrucción de política a continuación.

```
{
  "Sid": "AllowUserToGeneratePolicy",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "access-analyzer:CancelPolicyGeneration",
    "access-analyzer:GetGeneratedPolicy",
    "access-analyzer:ListPolicyGenerations",
    "access-analyzer:StartPolicyGeneration"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Tanto para primer uso como para usos posteriores

Cuando utiliza la Consola de administración de AWS para generar una política, debe tener permiso `cloudtrail:ListTrails` para enumerar los registros de seguimiento de CloudTrail de su cuenta como se muestra en la siguiente instrucción de política.

```
{
  "Sid": "AllowUserToListTrails",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "CloudTrail:ListTrails"
  ],
```

```
"Resource": "*"
}
```

Generación de una política basada en la actividad (consola) de CloudTrail

Puede generar una política para un usuario o rol de IAM.

Paso 1: generar una política basada en la actividad de CloudTrail

En el siguiente procedimiento se explica cómo generar una política para un rol mediante la Consola de administración de AWS.

Generación de una política para un rol de IAM

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Roles.

Note

Los pasos para generar una política basada en la actividad de un usuario de IAM son casi idénticos. Para ello, elija Usuarios en lugar de Roles.

3. En la lista de roles de su cuenta, elija el nombre del rol cuya actividad desea utilizar para generar una política.
4. En la pestaña Permisos, en la sección Generar política basada en eventos de CloudTrail, elija Generar política.
5. En la página Generar política especifique el período de tiempo en el que desea que el Analizador de acceso de IAM analice los eventos de CloudTrail para las acciones realizadas con el rol. Puede elegir un rango de hasta 90 días. Le recomendamos que elija el período de tiempo más corto posible para reducir el tiempo de generación de políticas.
6. En la sección Acceso a CloudTrail, elija un rol existente adecuado o cree uno nuevo si no existe un rol adecuado. Este rol otorga al Analizador de acceso de IAM permisos para acceder al registro de seguimiento de CloudTrail en su nombre para revisar la actividad de acceso e identificar los servicios y acciones que se han utilizado. Para obtener más información sobre los permisos necesarios para este rol, consulte [Permisos necesarios para generar una política](#).
7. En la sección del registro de seguimiento de CloudTrail que se va a analizar, especifique el registro de seguimiento de CloudTrail que registra los eventos de la cuenta.

Si elige un seguimiento de CloudTrail que almacene los registros en una cuenta diferente, se mostrará un cuadro de información sobre el acceso entre cuentas. El acceso entre cuentas requiere una configuración adicional. Para obtener más información, consulte [Choose a role for cross-account access](#) más adelante en este tema.

8. Elija Generar política.
9. Mientras la generación de políticas está en curso, volverá a la página Resumen de roles en la pestaña Permisos. Espere hasta que el estado de la sección Detalles de solicitud de política muestre Realizado correctamente, y, a continuación, elija Ver política generada. Puede ver la política generada durante un máximo de siete días. Si genera otra política, la política existente se sustituye por la nueva que genere.

Paso 2: revise los permisos y agregue acciones para los servicios utilizados

Revise los servicios y acciones utilizados por el rol, de acuerdo a lo que identificó el Analizador de acceso de IAM. Puede agregar acciones para cualquier servicio que se haya utilizado a la plantilla de política generada.

1. Revise las siguientes secciones:
 - En la página Revisar permisos, revise la lista de Acciones incluidas en la política generada. La lista muestra los servicios y las acciones identificados por el Analizador de acceso de IAM que fueron utilizados por el rol en el intervalo de fechas especificado.
 - La sección Servicios utilizados muestra servicios adicionales que el Analizador de acceso de IAM identificó como utilizados por el rol en el intervalo de fechas especificado. Es posible que la información sobre las acciones que se utilizaron no esté disponible para los servicios enumerados en esta sección. Utilice los menús de cada servicio enumerado para seleccionar manualmente las acciones que desea incluir en la política.
2. Cuando haya terminado de agregar acciones, elija Siguiente.

Paso 3: personalice aún más la política generada

Puede personalizar aún más la política agregando o quitando permisos o especificando recursos.

Para personalizar la política generada

1. Actualice la plantilla de política. La plantilla de política contiene marcadores de posición ARN de recursos para acciones que admiten permisos de nivel de recursos, como se muestra en la siguiente imagen. Los permisos de nivel de recursos hacen referencia a la capacidad de especificar en qué recursos los usuarios tienen permitido realizar acciones. Se recomienda utilizar [ARN](#) para especificar los recursos individuales en la política para las acciones que admiten permisos de nivel de recursos. Puede reemplazar los ARN de marcador de posición de recursos por ARN de recursos válidos para su caso de uso.

Si una acción de la API no admite ARN individuales, debe utilizar un comodín (*) para especificar que la acción puede afectar a todos los recursos. Para saber qué servicios de AWS admiten permisos en el nivel de recursos, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Para obtener una lista de las acciones de cada servicio y para saber qué acciones admiten permisos de nivel de recursos, consulte [Acciones, Recursos y Claves de condición para servicios de AWS](#).

Generated policy

1 2 3

Customize permissions

Review the following policy template. You must specify resources for actions that support resource-level permissions to continue creating the policy.

```

1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": [
7         "access-analyzer:ValidatePolicy",
8         "iam:GetAccountPasswordPolicy",
9         "iam:GetAccountSummary",
10        "iam:ListAccountAliases",
11        "iam:ListGroups",
12        "iam:ListPolicies",
13        "iam:ListRoles",
14        "iam:ListUsers"
15      ],
16      "Resource": "*"
17    },
18    {
19      "Effect": "Allow",
20      "Action": [
21        "iam:GetRole",
22        "iam:ListAttachedRolePolicies",
23        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
24        "iam:ListRolePolicies",
25        "iam:ListRoleTags"
26      ],
27      "Resource": "arn:aws:iam::${Account}:role/${RoleNameWithPath}"
28    },
29    {
30      "Effect": "Allow",
31      "Action": [
32        "iam:GetUser",
33        "iam:ListAccessKeys",
34        "iam:ListAttachedUserPolicies",
35        "iam:ListGroupsWithUser",
36        "iam:ListUserTags"
37      ],
38      "Resource": "arn:aws:iam::${Account}:user/${UserNameWithPath}"
39    }
40  ]
41 }
```

Edit statement

Select a statement

Select an existing statement in the policy or add a new statement.

[+ Add new statement](#)

2. (Opcional) Agregue, modifique o elimine instrucciones de política JSON en la plantilla. Para obtener más información sobre cómo escribir políticas JSON, consulte [Creación de políticas de IAM \(consola\)](#).
3. Cuando haya terminado de personalizar la plantilla de política, tiene las siguientes opciones:
 - (Opcional) Puede copiar el JSON en la plantilla para utilizarlo por separado fuera de la página de la Política generada. Por ejemplo, si desea utilizar el JSON para crear una política en

una cuenta diferente. Si la política de la plantilla supera el límite de 6144 caracteres para las políticas JSON, la política se divide en varias políticas.

- Elija Siguiente para revisar y crear una política administrada en la misma cuenta.

Paso 4: revisar y crear una política administrada

Si tiene permisos para crear y asociar política de IAM, puede crear una política administrada a partir de la política que se generó. A continuación, puede asociar la política a un usuario o rol de su cuenta.

Para revisar y crear una política

1. En la página Revisar y crear política administrada, especifique Nombre y Descripción (opcional) para la política que está creando.
2. (Opcional) En la sección Resumen, puede revisar los permisos que se incluirán en la política.
3. (Opcional) Agregar metadatos a la política al adjuntar las etiquetas como pares de clave-valor. Para obtener más información acerca del uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetado de los recursos de IAM](#).
4. Cuando haya terminado, realice una de las siguientes acciones:
 - Puede asociar la nueva política directamente al rol que se utilizó para generar la política. Para ello, cerca de la parte inferior de la página, seleccione la casilla de verificación situada junto a Asociar política a **YourRoleName**. A continuación, elija Crear y asociar política.
 - De lo contrario, seleccione Crear política. Puede encontrar la política que creó en la lista de políticas en el panel de navegación Políticas de la consola de IAM.
5. Puede asociar la política que creó a una entidad de su cuenta. Después de asociar la política, puede eliminar cualquier otra política demasiado amplia que pueda estar asociada a la entidad. Para saber cómo se adjunta una política administrada, consulte [Agregar permisos de identidad de IAM \(consola\)](#).

Generación de una política mediante datos de AWS CloudTrail en otra cuenta

Puede crear pistas de CloudTrail que almacenen datos en cuentas centrales para optimizar las actividades gobernantes. Por ejemplo, puede utilizar AWS Organizations para crear un registro de seguimiento que registra todos los eventos para todas las Cuentas de AWS en esa organización. El seguimiento pertenece a una cuenta central. Si desea generar una política para un usuario o

rol en una cuenta que sea diferente de la cuenta donde se almacenan los datos de registro de CloudTrail, debe conceder acceso entre cuentas. Para ello, necesita un rol y una política de bucket que otorguen permisos del Analizador de acceso de IAM a los registros de CloudTrail. Para obtener más información sobre los registros de seguimiento de Organizations, consulte [Creación de registros de seguimiento de una organización](#).

En este ejemplo, suponga que desea generar una política para un usuario o un rol en la cuenta A. El seguimiento de CloudTrail en la cuenta A almacena los registros de CloudTrail en un bucket en la cuenta B. Antes de poder generar una política, debe realizar las siguientes actualizaciones:

1. Elija un rol existente o cree un nuevo rol de servicio que otorgue acceso del Analizador de acceso de IAM al bucket de la cuenta B (donde se almacenan los registros de CloudTrail).
2. Verifique la propiedad de los objetos del bucket de Amazon S3 y la política de permisos del bucket en la cuenta B para que el Analizador de acceso de IAM pueda acceder a los objetos del bucket.

Paso 1 : elija o cree un rol para el acceso entre cuentas

- En la pantalla Generar políticas, la opción de Uso de un rol existente está preseleccionada para usted si existe un rol con los permisos necesarios en su cuenta. De lo contrario, elija Creación y uso de un nuevo rol de servicio. El nuevo rol se utiliza para conceder acceso al Analizador de acceso de IAM a los registros de CloudTrail en la cuenta B.

Paso 2: verifique o actualice la configuración de su bucket de Amazon S3 en la cuenta B

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de Amazon S3 en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. En la lista Buckets, elija el nombre del bucket de donde se almacenan sus registros de seguimiento de CloudTrail.
3. Elija la pestaña Permisos y vaya a la sección Propiedad del objeto.

Use la configuración del bucket Propiedad del objeto de Amazon S3 para controlar la propiedad de los objetos que cargue en sus buckets. De forma predeterminada, si otras Cuentas de AWS cargan objetos en su bucket, los objetos seguirán siendo propiedad de la cuenta de carga. Para generar una política, todos los objetos del bucket deben pertenecer al propietario del bucket. En función de su caso de uso de ACL, es posible que tenga que cambiar la configuración Propiedad del objeto del bucket. Establezca Propiedad del objeto en una de las siguientes opciones.

- Propietario del bucket obligatorio (recomendado)
- Propietario del bucket preferido

 Important

Para generar correctamente una política, los objetos del bucket deben pertenecer al propietario del bucket. Si elige usar Propietario del bucket preferido, solo podrá generar una política para el periodo de tiempo posterior al cambio de propiedad del objeto.

Para más información sobre la propiedad de los objetos en Amazon S3, consulte [Control de la propiedad de los objetos y desactivación de las ACL para el bucket](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

4. Agregue permisos a su política de bucket de Amazon S3 en la cuenta B para permitir el acceso al rol en la cuenta A.

El siguiente ejemplo de política permite ListBucket y GetObject para un bucket denominado amzn-s3-demo-bucket. Permite el acceso si el rol que accede al bucket pertenece a una cuenta de su organización y tiene un nombre que comienza con AccessAnalyzerMonitorServiceRole. El uso de [aws:PrincipalArn](#) como una Condition en el elemento Resource garantiza que el rol solo puede acceder a la actividad de la cuenta si pertenece a la cuenta A. Puede reemplazar amzn-s3-demo-bucket por el nombre del bucket, optional-prefix por un prefijo opcional para el bucket y organization-id por el ID de su organización.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PolicyGenerationBucketPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": [
```

```

        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/
AWSLogs/organization-id/${aws:PrincipalAccount}/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:PrincipalOrgID": "organization-id"
        },
        "ArnLike": {
            "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::${aws:PrincipalAccount}:role/
service-role/AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
        }
    }
}
]
}

```

5. Si cifra los registros con AWS KMS, actualice la política de claves de AWS KMS en la cuenta donde almacene los registros de CloudTrail para conceder acceso al Analizador de acceso de IAM para utilizar la clave, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de política. Reemplazar CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN con el ARN para su seguimiento y organization-id con el ID de organización.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {

```

```
    "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":  
    "CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN",  
    "aws:PrincipalOrgID": "organization-id"  
  },  
  "StringLike": {  
    "kms:ViaService": [  
      "access-analyzer.*.amazonaws.com",  
      "s3.*.amazonaws.com"  
    ]  
  },  
  "ArnLike": {  
    "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::${aws:PrincipalAccount}:role/  
service-role/AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"  
  }  
}  
}  
]  
}
```

Generar una política basada en la actividad de CloudTrail (CLI de AWS)

Puede utilizar los siguientes comandos para generar una política mediante AWS CLI.

Cómo generar una política

- [iniciar generación de políticas de accessanalyzer de aws](#)

Cómo ver una política generada

- [obtener política generada de accessanalyzer de aws](#)

Cómo cancelar una solicitud de generación de política

- [cancelar generación de política de accessanalyzer de aws](#)

Cómo ver una lista de solicitudes de generación de políticas

- [lista de generación de políticas de accessanalyzer de aws](#)

Generar una política basada en la actividad de CloudTrail (API de AWS)

Puede utilizar las siguientes operaciones para generar una política mediante la API de AWS.

Cómo generar una política

- [StartPolicyGeneration](#)

Cómo ver una política generada

- [GetGeneratedPolicy](#)

Cómo cancelar una solicitud de generación de política

- [CancelPolicyGeneration](#)

Cómo ver una lista de solicitudes de generación de políticas

- [ListPolicyGenerations](#)

Servicios de generación de políticas del Analizador de acceso de IAM

En la siguiente tabla, se enumeran los servicios de AWS para los que el IAM Access Analyzer genera políticas con información a nivel sobre toda la acción. Para obtener una lista de acciones de cada servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones de Servicios de AWS](#) en la Referencia de autorizaciones de servicio.

AWS proporciona información de generación de políticas en formato JSON para agilizar la automatización de los flujos de trabajo de administración de políticas. Al contar con información de referencia del servicio, puede acceder a la información de generación de políticas de acceso en los Servicios de AWS desde archivos legibles por máquina. Para obtener más información, consulte [Información simplificada de Servicio de AWS para el acceso programático](#) en la Referencia de autorización de servicio.

Servicio de	Prefijo de servicio
AWS Identity and Access Management Access Analyzer	access-analyzer

Servicio de	Prefijo de servicio
AWS Account Management	account
AWS Certificate Manager	acm
Flujo de trabajo administrado de Amazon para Apache Airflow	airflow
AWS Amplify	amplify
AWS Amplify Creador de UI de	amplifyuibuilder
Integraciones de aplicaciones de Amazon	app-integrations
AWS AppConfig	appconfig
Amazon AppFlow	appflow
AWS Application Cost Profiler	application-cost-profiler
Información de aplicaciones de Amazon CloudWatch	applicationinsights
AWS App Mesh	appmesh
Amazon WorkSpaces Applications	appstream
AWS AppSync	appsync
Servicio administrado por Amazon para Prometheus	aps
Amazon Athena	athena
AWS Audit Manager	auditmanager
AWS Auto Scaling	autoscaling
AWS Marketplace	aws-marketplace
AWS Backup	backup
AWS Batch	batch

Servicio de	Prefijo de servicio
Amazon Braket	braket
AWS Budgets	budgets
AWS Cloud9	cloud9
AWS CloudFormation	cloudformation
Amazon CloudFront	cloudfront
AWS CloudHSM	cloudhsm
Amazon CloudSearch	cloudsearch
AWS CloudTrail	cloudtrail
Amazon CloudWatch	cloudwatch
AWS CodeArtifact	codeartifact
AWS CodeDeploy	codedeploy
Generador de perfiles de Amazon CodeGuru	codeguru-profiler
Revisor de Amazon CodeGuru	codeguru-reviewer
AWS CodePipeline	codepipeline
AWS CodeStar	codestar
Notificaciones de AWS CodeStar	codestar-notifications
Amazon Cognito Identity	cognito-identity
Grupos de usuarios de Amazon Cognito	cognito-idp
Amazon Cognito Sync	cognito-sync

Servicio de	Prefijo de servicio
Amazon Comprehend Medical	comprehen dmedical
AWS Compute Optimizer	compute-optimizer
AWS Config	config
Amazon Connect	connect
AWS Cost and Usage Report	cur
AWS Glue DataBrew	databrew
AWS Data Exchange	dataexchange
AWS Data Pipeline	datapipeline
DynamoDB Accelerator	dax
AWS Device Farm	devicefarm
Amazon DevOps Guru	devops-guru
AWS Direct Connect	directconnect
Administrador de vida útil de datos de Amazon	d1m
AWS Database Migration Service	dms
Clústeres elásticos de Amazon DocumentDB	docdb-elastic
Amazon DynamoDB	dynamodb
Amazon Elastic Block Store	ebs
Amazon Elastic Compute Cloud	ec2
Amazon Elastic Container Registry	ecr
Amazon Elastic Container Registry Public	ecr-public

Servicio de	Prefijo de servicio
Amazon Elastic Container Service	ecs
Amazon Elastic Kubernetes Service	eks
Amazon ElastiCache	elasticache
AWS Elastic Beanstalk	elasticbeanstalk
Amazon Elastic File System	elasticfilesystem
Elastic Load Balancing	elasticlo adbalancing
Amazon Elastic Transcoder	elastictranscoder
Amazon EMR en EKS (Contenedores de EMR)	emr-containers
Amazon EMR sin servidor	emr-serverless
Amazon OpenSearch Service	es
Amazon EventBridge	events
Amazon CloudWatch Evidently	evidently
Amazon FinSpace	finspace
Amazon Data Firehose	firehose
AWS Fault Injection Service	fis
AWS Firewall Manager	fms
Amazon Fraud Detector	frauddetector
Amazon FSx	fsx
Amazon GameLift Servers	gamelift
Amazon Location Service	geo

Servicio de	Prefijo de servicio
de Amazon Glacier	glacier
Amazon Managed Grafana	grafana
AWS IoT Greengrass	greengrass
AWS Ground Station	groundstation
Amazon GuardDuty	guardduty
AWS HealthLake	healthlake
Amazon Honeycode	honeycode
AWS Identity and Access Management	iam
AWS Almacén de identidades de	identitystore
Generador de Imágenes de EC2	imagebuilder
Amazon Inspector Classic	inspector
Amazon Inspector	inspector2
AWS IoT	iot
AWS IoT Analytics	iotanalytics
AWS IoT Core Device Advisor	iotdeviceadvisor
AWS IoT Events	iotevents
AWS IoT Fleet Hub	iotfleethub
AWS IoT SiteWise	iotsitewise
AWS IoT TwinMaker	iottwinmaker
AWS IoT Wireless	iotwireless

Servicio de	Prefijo de servicio
Amazon Interactive Video Service	ivs
Amazon Interactive Video Service Chat	ivschat
Transmisión gestionada de Amazon para Apache Kafka	kafka
Amazon Managed Streaming para Kafka Connect	kafkaconnect
Amazon Kendra	kendra
Amazon Kinesis	kinesis
Amazon Kinesis Analytics V2	kinesisanalytics
AWS Key Management Service	kms
AWS Lambda	lambda
Amazon Lex	lex
AWS License Manager Administrador de suscripciones de Linux de	license-manager-linux-subscriptions
Amazon Lightsail	lightsail
Registros de Amazon CloudWatch	logs
Amazon Lookout for Equipment	lookoutequipment
Amazon Lookout for Metrics	lookoutmetrics
Amazon Lookout for Vision	lookoutvision
AWS Mainframe Modernization	m2
Amazon Managed Blockchain	managedblockchain
AWS Elemental MediaConnect	mediaconnect

Servicio de	Prefijo de servicio
AWS Elemental MediaConvert	mediaconvert
AWS Elemental MediaLive	medialive
AWS Elemental MediaStore	mediastore
AWS Elemental MediaTailor	mediatailor
Amazon MemoryDB	memorydb
AWS Application Migration Service	mgn
AWS Migration Hub	mgh
AWS Recomendaciones de estrategias de Migration Hub	migration hub-strategy
Amazon Pinpoint	mobiletargeting
Amazon MQ	mq
AWS Network Manager	networkmanager
Amazon Nimble Studio	nimble
AWS HealthOmics	omics
AWS OpsWorks	opsworks
AWS OpsWorks CM	opsworks-cm
AWS Outposts	outposts
AWS Organizations	organizations
AWS Panorama	panorama
AWS Información de rendimiento de	pi
Canalizaciones de Amazon EventBridge	pipes

Servicio de	Prefijo de servicio
Amazon Polly	polly
Perfiles de clientes de Amazon Connect	profile
Amazon QLDB	qldb
AWS Resource Access Manager	ram
AWS Papelera de reciclaje de	rbin
Amazon Relational Database Service	rds
Amazon Redshift	redshift
API de datos de Amazon Redshift	redshift-data
AWS Migration Hub Refactor Spaces	refactor-spaces
Amazon Rekognition	rekognition
AWS Resilience Hub	resiliencehub
Explorador de recursos de AWS	resource-explorer-2
Grupos de recursos de AWS	resource-groups
AWS RoboMaker	robomaker
AWS Identity and Access Management Roles de en cualquier lugar	rolesanywhere
Amazon Route 53	route53
Controles de recuperación Amazon Route 53	route53-recovery-control-config
Preparación para la recuperación de Amazon Route 53	route53-recovery-readiness
Amazon Route 53 Resolver	route53resolver

Servicio de	Prefijo de servicio
AWS CloudWatch RUM	rum
Amazon Simple Storage Service	s3
Amazon S3 en Outposts	s3-outposts
Capacidades geoespaciales de Amazon SageMaker AI	sagemaker -geospatial
Savings Plans	savingsplans
Esquemas de Amazon EventBridge	schemas
Amazon SimpleDB	sdb
AWS Secrets Manager	secretsmanager
AWS Security Hub CSPM	securityhub
Amazon Security Lake	securitylake
AWS Serverless Application Repository	serverlessrepo
AWS Service Catalog	servicecatalog
AWS Cloud Map	servicediscovery
Service Quotas	servicequotas
Amazon Simple Email Service	ses
AWS Shield	shield
AWS Signer	signer
AWS SimSpace Weaver	simspaceweaver
AWS Server Migration Service	sms
Servicio de SMS y voz de Amazon Pinpoint	sms-voice

Servicio de	Prefijo de servicio
AWS Snowball Edge	snowball
Amazon Simple Queue Service	sqs
AWS Systems Manager	ssm
Administrador de incidentes de AWS Systems Manager	ssm-incidents
AWS Systems Manager para SAP	ssm-sap
AWS Step Functions	states
AWS Security Token Service	sts
Amazon Simple Workflow Service	swf
Amazon CloudWatch Synthetics	synthetics
AWS Resource Groups Tagging API	tag
Amazon Textract	textract
Amazon Timestream	timestream
AWS Creador de red de telecomunicaciones de	tnb
Amazon Transcribe	transcribe
AWS Transfer Family	transfer
Amazon Translate	translate
Amazon Connect Voice ID	voiceid
Amazon VPC Lattice	vpc-lattice
AWS WAFV2	wafv2
AWS Well-Architected Tool	wellarchitected

Servicio de	Prefijo de servicio
Amazon Connect Wisdom	wisdom
Amazon WorkLink	worklink
Amazon WorkSpaces	workspaces
AWS X-Ray	xray

Acciones para obtener información sobre la generación de políticas

En la siguiente tabla, se enumeran las acciones para las que el IAM Access Analyzer genera políticas con información a nivel sobre toda la acción.

 Important

La acción `iam:UpdateAccountName` quedará obsoleta el 22 de abril de 2026. Después del 22 de abril de 2026, solo el permiso [account:PutAccountName](#) controlará el acceso a las actualizaciones del nombre de la cuenta. Le recomendamos que actualice las [políticas de control de servicio \(SCP\)](#) que controlan las actualizaciones del nombre de la cuenta para usar permiso `account:PutAccountName`.

Prefijo de servicio	Acciones
access-analyzer	access-analyzer:ApplyArchiveRule
	access-analyzer:CancelPolicyGeneration
	access-analyzer:CheckAccessNotGranted
	access-analyzer:CheckNoNewAccess
	access-analyzer:CheckNoPublicAccess
	access-analyzer:CreateAccessPreview
	access-analyzer:CreateAnalyzer

Prefijo de servicio	Acciones
	access-analyzer:CreateArchiveRule
	access-analyzer>DeleteAnalyzer
	access-analyzer>DeleteArchiveRule
	access-analyzer:GenerateFindingRecommendation
	access-analyzer:GetAccessPreview
	access-analyzer:GetAnalyzedResource
	access-analyzer:GetAnalyzer
	access-analyzer:GetArchiveRule
	access-analyzer:GetFinding
	access-analyzer:GetFindingRecommendation
	access-analyzer:GetFindingsStatistics
	access-analyzer:GetGeneratedPolicy
	access-analyzer:ListAccessPreviewFindings
	access-analyzer:ListAccessPreviews
	access-analyzer:ListAnalyzedResources
	access-analyzer:ListAnalyzers
	access-analyzer:ListArchiveRules
	access-analyzer:ListFindings
	access-analyzer:ListPolicyGenerations
	access-analyzer:StartPolicyGeneration
	access-analyzer:StartResourceScan

Prefijo de servicio	Acciones
	access-analyzer:UpdateAnalyzer
	access-analyzer:UpdateArchiveRule
	access-analyzer:UpdateFindings
	access-analyzer:ValidatePolicy
inscrita	account:AcceptPrimaryEmailUpdate
	account>DeleteAlternateContact
	account:DisableRegion
	account:EnableRegion
	account:GetAccountInformation
	account:GetAlternateContact
	account:GetContactInformation
	account:GetGovCloudAccountInformation
	account:GetPrimaryEmail
	account:GetRegionOptStatus
	account:ListRegions
	account:PutAccountName
	account:PutAlternateContact
	account:PutContactInformation
	account:StartPrimaryEmailUpdate

Prefijo de servicio	Acciones
acm	acm:DeleteCertificate
	acm:DescribeCertificate
	acm:ExportCertificate
	acm:GetAccountConfiguration
	acm:GetCertificate
	acm:ImportCertificate
	acm:ListCertificates
	acm:PutAccountConfiguration
	acm:RenewCertificate
	acm:RequestCertificate
	acm:ResendValidationEmail
	acm:UpdateCertificateOptions
airflow	airflow:CreateCliToken
	airflow:CreateEnvironment
	airflow:CreateWebLoginToken
	airflow>DeleteEnvironment
	airflow:GetEnvironment
	airflow:ListEnvironments
	airflow:PublishMetrics
	airflow:UpdateEnvironment

Prefijo de servicio	Acciones
amplify	amplify:CreateApp
	amplify:CreateBackendEnvironment
	amplify:CreateBranch
	amplify:CreateDeployment
	amplify:CreateDomainAssociation
	amplify:CreateWebHook
	amplify>DeleteApp
	amplify>DeleteBackendEnvironment
	amplify>DeleteBranch
	amplify>DeleteDomainAssociation
	amplify>DeleteJob
	amplify>DeleteWebHook
	amplify:GenerateAccessLogs
	amplify:GetApp
	amplify:GetArtifactUrl
	amplify:GetBackendEnvironment
	amplify:GetBranch
	amplify:GetDomainAssociation
	amplify:GetJob
	amplify:GetWebHook
	amplify:ListApps

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>amplify:ListArtifacts</code>
	<code>amplify:ListBackendEnvironments</code>
	<code>amplify:ListBranches</code>
	<code>amplify:ListDomainAssociations</code>
	<code>amplify:ListJobs</code>
	<code>amplify:ListWebHooks</code>
	<code>amplify:StartDeployment</code>
	<code>amplify:StartJob</code>
	<code>amplify:StopJob</code>
	<code>amplify:UpdateApp</code>
	<code>amplify:UpdateBranch</code>
	<code>amplify:UpdateDomainAssociation</code>
	<code>amplify:UpdateWebHook</code>

Prefijo de servicio	Acciones
amplifyuibuilder	- amplifyuibuilder:CreateComponent - amplifyuibuilder:CreateForm - amplifyuibuilder:CreateTheme - amplifyuibuilder>DeleteComponent - amplifyuibuilder>DeleteForm - amplifyuibuilder>DeleteTheme - amplifyuibuilder:ExportComponents - amplifyuibuilder:ExportThemes - amplifyuibuilder:GetCodegenJob - amplifyuibuilder:ListCodegenJobs - amplifyuibuilder:ListComponents - amplifyuibuilder:ListForms - amplifyuibuilder:ListThemes - amplifyuibuilder:ResetMetadataFlag - amplifyuibuilder:StartCodegenJob - amplifyuibuilder:UpdateComponent - amplifyuibuilder:UpdateForm - amplifyuibuilder:UpdateTheme

Prefijo de servicio	Acciones
app-integrations	app-integrations:CreateApplication
	app-integrations:CreateDataIntegration
	app-integrations:CreateDataIntegrationAssociation
	app-integrations:CreateEventIntegration
	app-integrations:DeleteApplication
	app-integrations:DeleteDataIntegration
	app-integrations:DeleteEventIntegration
	app-integrations:GetApplication
	app-integrations:GetDataIntegration
	app-integrations:GetEventIntegration
	app-integrations:ListApplicationAssociations
	app-integrations:ListApplications
	app-integrations:ListDataIntegrationAssociations
	app-integrations:ListDataIntegrations
	app-integrations:ListEventIntegrationAssociations
	app-integrations:ListEventIntegrations
	app-integrations:UpdateApplication
	app-integrations:UpdateDataIntegration
	app-integrations:UpdateDataIntegrationAssociation
	app-integrations:UpdateEventIntegration

Prefijo de servicio	Acciones
appconfig	appconfig:CreateApplication appconfig:CreateConfigurationProfile appconfig:CreateDeploymentStrategy appconfig:CreateEnvironment appconfig:CreateExtension appconfig:CreateExtensionAssociation appconfig:CreateHostedConfigurationVersion appconfig>DeleteApplication appconfig>DeleteConfigurationProfile appconfig>DeleteDeploymentStrategy appconfig>DeleteEnvironment appconfig>DeleteExtension appconfig>DeleteExtensionAssociation appconfig>DeleteHostedConfigurationVersion appconfig:GetAccountSettings appconfig:GetApplication appconfig:GetConfiguration appconfig:GetConfigurationProfile appconfig:GetDeployment appconfig:GetDeploymentStrategy appconfig:GetEnvironment

Prefijo de servicio	Acciones
	appconfig:GetExtension
	appconfig:GetExtensionAssociation
	appconfig:GetHostedConfigurationVersion
	appconfig:ListApplications
	appconfig:ListConfigurationProfiles
	appconfig:ListDeploymentStrategies
	appconfig:ListDeployments
	appconfig:ListEnvironments
	appconfig:ListExtensionAssociations
	appconfig:ListExtensions
	appconfig:ListHostedConfigurationVersions
	appconfig:StartDeployment
	appconfig:StopDeployment
	appconfig:UpdateAccountSettings
	appconfig:UpdateApplication
	appconfig:UpdateConfigurationProfile
	appconfig:UpdateDeploymentStrategy
	appconfig:UpdateEnvironment
	appconfig:UpdateExtension
	appconfig:UpdateExtensionAssociation
	appconfig:ValidateConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
appflow	appflow:CancelFlowExecutions
	appflow:CreateConnectorProfile
	appflow:CreateFlow
	appflow>DeleteConnectorProfile
	appflow>DeleteFlow
	appflow:DescribeConnector
	appflow:DescribeConnectorEntity
	appflow:DescribeConnectorProfiles
	appflow:DescribeConnectors
	appflow:DescribeFlow
	appflow:DescribeFlowExecutionRecords
	appflow:ListConnectorEntities
	appflow:ListConnectors
	appflow:ListFlows
	appflow:RegisterConnector
	appflow:ResetConnectorMetadataCache
	appflow:StartFlow
	appflow:StopFlow
	appflow:UnRegisterConnector
	appflow:UpdateConnectorProfile
	appflow:UpdateConnectorRegistration

Prefijo de servicio	Acciones
	appflow:UpdateFlow

Prefijo de servicio	Acciones
applicationinsights	- applicationinsights:AddWorkload - applicationinsights:CreateApplication - applicationinsights:CreateComponent - applicationinsights:CreateLogPattern - applicationinsights>DeleteApplication - applicationinsights>DeleteComponent - applicationinsights>DeleteLogPattern - applicationinsights:DescribeApplication - applicationinsights:DescribeComponent - applicationinsights:DescribeComponentConfiguration - applicationinsights:DescribeComponentConfigurationRecommendation - applicationinsights:DescribeLogPattern - applicationinsights:DescribeObservation - applicationinsights:DescribeProblem - applicationinsights:DescribeProblemObservations - applicationinsights:DescribeWorkload - applicationinsights:ListApplications - applicationinsights:ListComponents - applicationinsights:ListConfigurationHistory - applicationinsights:ListLogPatternSets

Prefijo de servicio	Acciones
	applicationinsights:ListLogPatterns
	applicationinsights:ListProblems
	applicationinsights:ListWorkloads
	applicationinsights:RemoveWorkload
	applicationinsights:UpdateApplication
	applicationinsights:UpdateComponent
	applicationinsights:UpdateComponentConfiguration
	applicationinsights:UpdateLogPattern
	applicationinsights:UpdateWorkload

Prefijo de servicio	Acciones
appmesh	appmesh:CreateGatewayRoute
	appmesh:CreateMesh
	appmesh:CreateRoute
	appmesh:CreateVirtualGateway
	appmesh:CreateVirtualNode
	appmesh:CreateVirtualRouter
	appmesh:CreateVirtualService
	appmesh>DeleteGatewayRoute
	appmesh>DeleteMesh
	appmesh>DeleteRoute
	appmesh>DeleteVirtualGateway
	appmesh>DeleteVirtualNode
	appmesh>DeleteVirtualRouter
	appmesh>DeleteVirtualService
	appmesh:DescribeGatewayRoute
	appmesh:DescribeMesh
	appmesh:DescribeRoute
	appmesh:DescribeVirtualGateway
	appmesh:DescribeVirtualNode
	appmesh:DescribeVirtualRouter
	appmesh:DescribeVirtualService

Prefijo de servicio	Acciones
	appmesh:ListGatewayRoutes
	appmesh:ListMeshes
	appmesh:ListRoutes
	appmesh:ListVirtualGateways
	appmesh:ListVirtualNodes
	appmesh:ListVirtualRouters
	appmesh:ListVirtualServices
	appmesh:StreamAggregatedResources
	appmesh:UpdateGatewayRoute
	appmesh:UpdateMesh
	appmesh:UpdateRoute
	appmesh:UpdateVirtualGateway
	appmesh:UpdateVirtualNode
	appmesh:UpdateVirtualRouter
	appmesh:UpdateVirtualService

Prefijo de servicio	Acciones
appstream	appstream:AssociateAppBlockBuilderAppBlock appstream:AssociateApplicationFleet appstream:AssociateApplicationToEntitlement appstream:AssociateFleet appstream:AssociateSoftwareToImageBuilder appstream:BatchAssociateUserStack appstream:BatchDisassociateUserStack appstream:CopyImage appstream:CreateAppBlock appstream:CreateAppBlockBuilder appstream:CreateAppBlockBuilderStreamingURL appstream:CreateApplication appstream:CreateDirectoryConfig appstream:CreateEntitlement appstream:CreateFleet appstream:CreateImageBuilder appstream:CreateImageBuilderStreamingURL appstream:CreateStack appstream:CreateStreamingURL appstream:CreateThemeForStack appstream:CreateUpdatedImage

Prefijo de servicio	Acciones
	appstream:CreateUsageReportSubscription
	appstream:CreateUser
	appstream>DeleteAppBlock
	appstream>DeleteAppBlockBuilder
	appstream>DeleteApplication
	appstream>DeleteDirectoryConfig
	appstream>DeleteEntitlement
	appstream>DeleteFleet
	appstream:DeleteImage
	appstream:DeleteImageBuilder
	appstream:DeleteImagePermissions
	appstream>DeleteStack
	appstream>DeleteThemeForStack
	appstream>DeleteUsageReportSubscription
	appstream>DeleteUser
	appstream:DescribeAppBlockBuilderAppBlockAssociations
	appstream:DescribeAppBlockBuilders
	appstream:DescribeAppBlocks
	appstream:DescribeAppLicenseUsage
	appstream:DescribeApplicationFleetAssociations
	appstream:DescribeApplications

Prefijo de servicio	Acciones
	appstream:DescribeDirectoryConfigs
	appstream:DescribeEntitlements
	appstream:DescribeFleets
	appstream:DescribeImageBuilders
	appstream:DescribeImagePermissions
	appstream:DescribeImages
	appstream:DescribeSessions
	appstream:DescribeStacks
	appstream:DescribeThemeForStack
	appstream:DescribeUsageReportSubscriptions
	appstream:DescribeUserStackAssociations
	appstream:DescribeUsers
	appstream:DisableUser
	appstream:DisassociateAppBlockBuilderAppBlock
	appstream:DisassociateApplicationFleet
	appstream:DisassociateApplicationFromEntitlement
	appstream:DisassociateFleet
	appstream:DisassociateSoftwareFromImageBuilder
	appstream:EnableUser
	appstream:ExpireSession
	appstream:GetExportImageTask

Prefijo de servicio	Acciones
	appstream:ListAssociatedFleets
	appstream:ListAssociatedStacks
	appstream:ListEntitledApplications
	appstream:ListExportImageTasks
	appstream:StartAppBlockBuilder
	appstream:StartFleet
	appstream:StartImageBuilder
	appstream:StartSoftwareDeploymentToImageBuilder
	appstream:StopAppBlockBuilder
	appstream:StopFleet
	appstream:StopImageBuilder
	appstream:UpdateAppBlockBuilder
	appstream:UpdateApplication
	appstream:UpdateDirectoryConfig
	appstream:UpdateEntitlement
	appstream:UpdateFleet
	appstream:UpdateImagePermissions
	appstream:UpdateStack
	appstream:UpdateThemeForStack

Prefijo de servicio	Acciones
appsync	appsync:AssociateApi
	appsync:AssociateMergedGraphQLApi
	appsync:AssociateSourceGraphQLApi
	appsync:AssociateWebACL
	appsync:CreateApi
	appsync:CreateApiCache
	appsync:CreateApiKey
	appsync:CreateChannelNamespace
	appsync:CreateDataSource
	appsync:CreateDomainName
	appsync:CreateFunction
	appsync:CreateGraphQLApi
	appsync:CreateResolver
	appsync:CreateType
	appsync>DeleteApi
	appsync>DeleteApiCache
	appsync>DeleteApiKey
	appsync>DeleteChannelNamespace
	appsync>DeleteDataSource
	appsync>DeleteDomainName
	appsync>DeleteFunction

Prefijo de servicio	Acciones
	appsync:DeleteGraphQLApi
	appsync:DeleteResolver
	appsync:DeleteType
	appsync:DisassociateApi
	appsync:DisassociateMergedGraphQLApi
	appsync:DisassociateSourceGraphQLApi
	appsync:DisassociateWebACL
	appsync:EvaluateCode
	appsync:EvaluateMappingTemplate
	appsync:FlushApiCache
	appsync:GetApi
	appsync:GetApiAssociation
	appsync:GetApiCache
	appsync:GetChannelNamespace
	appsync:GetDataSource
	appsync:GetDataSourceIntrospection
	appsync:GetDomainName
	appsync:GetFunction
	appsync:GetGraphQLApi
	appsync:GetGraphQLApiEnvironmentVariables
	appsync:GetIntrospectionSchema

Prefijo de servicio	Acciones
	appsync:GetResolver
	appsync:GetSchemaCreationStatus
	appsync:GetSourceApiAssociation
	appsync:GetType
	appsync:GetWebACLForResource
	appsync:ListApiKeys
	appsync:ListApis
	appsync:ListChannelNamespaces
	appsync:ListDataSources
	appsync:ListDomainNames
	appsync:ListFunctions
	appsync:ListGraphQLApis
	appsync:ListResolvers
	appsync:ListResolversByFunction
	appsync:ListResourcesForWebACL
	appsync:ListSourceApiAssociations
	appsync:ListTypes
	appsync:ListTypesByAssociation
	appsync:PutGraphQLApiEnvironmentVariables
	appsync:StartDataSourceIntrospection
	appsync:StartSchemaCreation

Prefijo de servicio	Acciones
	appsync:StartSchemaMerge
	appsync:UpdateApi
	appsync:UpdateApiCache
	appsync:UpdateApiKey
	appsync:UpdateChannelNamespace
	appsync:UpdateDataSource
	appsync:UpdateDomainName
	appsync:UpdateFunction
	appsync:UpdateGraphQLApi
	appsync:UpdateResolver
	appsync:UpdateSourceApiAssociation
	appsync:UpdateType

Prefijo de servicio	Acciones
aps	aps:CreateAlertManagerDefinition
	aps:CreateAnomalyDetector
	aps:CreateLoggingConfiguration
	aps:CreateQueryLoggingConfiguration APS: Crear configuración de registro de consultas
	aps:CreateRuleGroupsNamespace
	aps:CreateWorkspace
	aps>DeleteAlertManagerDefinition
	aps>DeleteAnomalyDetector
	aps>DeleteLoggingConfiguration
	aps>DeleteQueryLoggingConfiguration APS: Eliminar configuración de registro de consultas
	aps>DeleteResourcePolicy
	aps>DeleteRuleGroupsNamespace
	aps>DeleteScraper
	aps>DeleteScraperLoggingConfiguration
	aps>DeleteWorkspace
	aps:DescribeAlertManagerDefinition
	aps:DescribeAnomalyDetector
	aps:DescribeLoggingConfiguration
	aps:DescribeQueryLoggingConfiguration APS: Describir la configuración de registro de consultas

Prefijo de servicio	Acciones
	aps:DescribeResourcePolicy
	aps:DescribeRuleGroupsNamespace
	aps:DescribeScraper
	aps:DescribeScraperLoggingConfiguration
	aps:DescribeWorkspace
	aps:DescribeWorkspaceConfiguration
	aps:GetDefaultScraperConfiguration
	aps:ListAnomalyDetectors
	aps:ListRuleGroupsNamespaces
	aps:ListScrapers
	aps:ListWorkspaces
	aps:PutAlertManagerDefinition
	aps:PutAnomalyDetector
	aps:PutResourcePolicy
	aps:PutRuleGroupsNamespace
	aps:UpdateLoggingConfiguration
	aps:UpdateQueryLoggingConfiguration APS: Actualizar la configuración de registro de consultas
	aps:UpdateScraper
	aps:UpdateScraperLoggingConfiguration
	aps:UpdateWorkspaceAlias

Prefijo de servicio	Acciones
	aps:UpdateWorkspaceConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
athena	athena:BatchGetNamedQuery
	athena:BatchGetPreparedStatement
	athena:BatchGetQueryExecution
	athena:CancelCapacityReservation
	athena:CreateCapacityReservation
	athena:CreateDataCatalog
	athena:CreateNamedQuery
	athena:CreateNotebook
	athena:CreatePreparedStatement
	athena:CreatePresignedNotebookUrl
	athena:CreateWorkGroup
	athena>DeleteCapacityReservation
	athena>DeleteDataCatalog
	athena>DeleteNamedQuery
	athena>DeleteNotebook
	athena>DeletePreparedStatement
	athena>DeleteWorkGroup
	athena:ExportNotebook
	athena:GetCalculationExecution
	athena:GetCalculationExecutionCode
	athena:GetCalculationExecutionStatus

Prefijo de servicio	Acciones
	athena:GetCapacityAssignmentConfiguration
	athena:GetCapacityReservation
	athena:GetDataCatalog
	athena:GetDatabase
	athena:GetNamedQuery
	athena:GetNotebookMetadata
	athena:GetPreparedStatement
	athena:GetQueryExecution
	athena:GetQueryResults
	athena:GetQueryResultsStream
	athena:GetQueryRuntimeStatistics
	athena:GetResourceDashboard
	athena:GetSession
	athena:GetSessionEndpoint
	athena:GetSessionStatus
	athena:GetTableMetadata
	athena:GetWorkGroup
	athena:ImportNotebook
	athena:ListApplicationDPUSizes
	athena:ListCalculationExecutions
	athena:ListCapacityReservations

Prefijo de servicio	Acciones
	athena:ListDataCatalogs
	athena:ListDatabases
	athena:ListEngineVersions
	athena:ListExecutors
	athena:ListNamedQueries
	athena:ListNotebookMetadata
	athena:ListNotebookSessions
	athena:ListPreparedStatements
	athena:ListQueryExecutions
	athena:ListSessions
	athena:ListTableMetadata
	athena:ListWorkGroups
	athena:PutCapacityAssignmentConfiguration
	athena:StartCalculationExecution
	athena:StartQueryExecution
	athena:StartSession
	athena:StopCalculationExecution
	athena:StopQueryExecution
	athena:TerminateSession
	athena:UpdateCapacityReservation
	athena:UpdateDataCatalog

Prefijo de servicio	Acciones
	athena:UpdateNamedQuery athena:UpdateNotebook athena:UpdateNotebookMetadata athena:UpdatePreparedStatement athena:UpdateWorkGroup

Prefijo de servicio	Acciones
auditmanager	auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl auditmanager:CreateAssessment auditmanager:CreateAssessmentFramework auditmanager:CreateAssessmentReport auditmanager:CreateControl auditmanager>DeleteAssessment auditmanager>DeleteAssessmentFramework auditmanager>DeleteAssessmentFrameworkShare auditmanager>DeleteAssessmentReport auditmanager>DeleteControl auditmanager:DeregisterAccount auditmanager:DeregisterOrganizationAdminAccount auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder auditmanager:GetAccountStatus auditmanager:GetAssessment auditmanager:GetAssessmentFramework

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>auditmanager:GetAssessmentReportUrl</code>
	<code>auditmanager:GetChangeLogs</code>
	<code>auditmanager:GetControl</code>
	<code>auditmanager:GetDelegations</code>
	<code>auditmanager:GetEvidence</code>
	<code>auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder</code>
	<code>auditmanager:GetEvidenceFileUploadUrl</code>
	<code>auditmanager:GetEvidenceFolder</code>
	<code>auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment</code>
	<code>auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl</code>
	<code>auditmanager:GetInsights</code>
	<code>auditmanager:GetInsightsByAssessment</code>
	<code>auditmanager:GetOrganizationAdminAccount</code>
	<code>auditmanager:GetServicesInScope</code>
	<code>auditmanager:GetSettings</code>
	<code>auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain</code>
	<code>auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests</code>
	<code>auditmanager:ListAssessmentFrameworks</code>
	<code>auditmanager:ListAssessmentReports</code>
	<code>auditmanager:ListAssessments</code>
	<code>auditmanager:ListControlDomainInsights</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment</code>
	<code>auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain</code>
	<code>auditmanager:ListControls</code>
	<code>auditmanager:ListKeywordsForDataSource</code>
	<code>auditmanager:ListNotifications</code>
	<code>auditmanager:RegisterAccount</code>
	<code>auditmanager:RegisterOrganizationAdminAccount</code>
	<code>auditmanager:StartAssessmentFrameworkShare</code>
	<code>auditmanager:UpdateAssessment</code>
	<code>auditmanager:UpdateAssessmentControl</code>
	<code>auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus</code>
	<code>auditmanager:UpdateAssessmentFramework</code>
	<code>auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare</code>
	<code>auditmanager:UpdateAssessmentStatus</code>
	<code>auditmanager:UpdateControl</code>
	<code>auditmanager:UpdateSettings</code>
	<code>auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity</code>

Prefijo de servicio	Acciones
autoscaling	autoscaling:AttachInstances
	autoscaling:AttachLoadBalancerTargetGroups
	autoscaling:AttachLoadBalancers
	autoscaling:AttachTrafficSources
	autoscaling:BatchDeleteScheduledAction
	autoscaling:BatchPutScheduledUpdateGroupAction
	autoscaling:CancelInstanceRefresh
	autoscaling:CompleteLifecycleAction
	autoscaling>CreateAutoScalingGroup
	autoscaling>CreateLaunchConfiguration
	autoscaling>DeleteAutoScalingGroup
	autoscaling>DeleteLaunchConfiguration
	autoscaling>DeleteLifecycleHook
	autoscaling>DeleteNotificationConfiguration
	autoscaling>DeletePolicy
	autoscaling>DeleteScheduledAction
	autoscaling>DeleteWarmPool
	autoscaling:DescribeAccountLimits
	autoscaling:DescribeAdjustmentTypes
	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
	autoscaling:DescribeAutoScalingInstances

Prefijo de servicio	Acciones
	autoscaling:DescribeAutoScalingNotificationTypes
	autoscaling:DescribeInstanceRefreshes
	autoscaling:DescribeLaunchConfigurations
	autoscaling:DescribeLifecycleHookTypes
	autoscaling:DescribeLifecycleHooks
	autoscaling:DescribeLoadBalancerTargetGroups
	autoscaling:DescribeLoadBalancers
	autoscaling:DescribeMetricCollectionTypes
	autoscaling:DescribeNotificationConfigurations
	autoscaling:DescribePolicies
	autoscaling:DescribeScalingActivities
	autoscaling:DescribeScalingProcessTypes
	autoscaling:DescribeScheduledActions
	autoscaling:DescribeTerminationPolicyTypes
	autoscaling:DescribeTrafficSources
	autoscaling:DescribeWarmPool
	autoscaling:DetachInstances
	autoscaling:DetachLoadBalancerTargetGroups
	autoscaling:DetachLoadBalancers
	autoscaling:DetachTrafficSources
	autoscaling:DisableMetricsCollection

Prefijo de servicio	Acciones
	autoscaling:EnableMetricsCollection autoscaling:EnterStandby autoscaling:ExecutePolicy autoscaling:ExitStandby autoscaling:GetPredictiveScalingForecast autoscaling:PutLifecycleHook autoscaling:PutNotificationConfiguration autoscaling:PutScalingPolicy autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction autoscaling:PutWarmPool autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat autoscaling:ResumeProcesses autoscaling:RollbackInstanceRefresh autoscaling:SetDesiredCapacity autoscaling:SetInstanceHealth autoscaling:SetInstanceProtection autoscaling:StartInstanceRefresh autoscaling:SuspendProcesses autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
aws-marketplace	aws-marketplace:GetEntitlements

Prefijo de servicio	Acciones
copia de seguridad	backup:CancelLegalHold
	backup:CreateBackupPlan
	backup:CreateBackupSelection
	backup:CreateBackupVault
	backup:CreateFramework
	backup:CreateLegalHold
	backup:CreateLogicallyAirGappedBackupVault
	backup:CreateReportPlan
	backup:CreateRestoreAccessBackupVault Copia de seguridad: Crear Restore Access BackupVault
	backup:CreateRestoreTestingPlan
	backup:CreateRestoreTestingSelection
	backup:CreateTieringConfiguration
	backup>DeleteBackupPlan
	backup>DeleteBackupSelection
	backup>DeleteBackupVault
	backup>DeleteBackupVaultAccessPolicy
	backup>DeleteBackupVaultLockConfiguration
	backup>DeleteBackupVaultNotifications
	backup>DeleteFramework
	backup>DeleteRecoveryPoint

Prefijo de servicio	Acciones
	backup:DeleteReportPlan
	backup:DeleteRestoreTestingPlan
	backup:DeleteRestoreTestingSelection
	backup:DeleteTieringConfiguration
	backup:DescribeBackupJob
	backup:DescribeBackupVault
	backup:DescribeCopyJob
	backup:DescribeFramework
	backup:DescribeGlobalSettings
	backup:DescribeProtectedResource
	backup:DescribeRecoveryPoint
	backup:DescribeRegionSettings
	backup:DescribeReportJob
	backup:DescribeReportPlan
	backup:DescribeRestoreJob
	backup:DescribeScanJob
	backup:DisassociateRecoveryPoint
	backup:DisassociateRecoveryPointFromParent
	backup:ExportBackupPlanTemplate
	backup:GetBackupPlan
	backup:GetBackupPlanFromJSON

Prefijo de servicio	Acciones
	backup:GetBackupPlanFromTemplate
	backup:GetBackupSelection
	backup:GetBackupVaultAccessPolicy
	backup:GetBackupVaultNotifications
	backup:GetLegalHold
	backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
	backup:GetRestoreJobMetadata
	backup:GetRestoreTestingInferredMetadata
	backup:GetRestoreTestingPlan
	backup:GetRestoreTestingSelection
	backup:GetSupportedResourceTypes
	backup:GetTieringConfiguration
	backup:ListBackupJobSummaries
	backup:ListBackupJobs
	backup:ListBackupPlanTemplates
	backup:ListBackupPlanVersions
	backup:ListBackupPlans
	backup:ListBackupSelections
	backup:ListBackupVaults
	backup:ListCopyJobSummaries
	backup:ListCopyJobs

Prefijo de servicio	Acciones
	backup:ListFrameworks
	backup:ListIndexedRecoveryPoints
	backup:ListLegalHolds
	backup:ListProtectedResources
	backup:ListRecoveryPointsByBackupVault
	backup:ListRecoveryPointsByLegalHold
	backup:ListRecoveryPointsByResource
	backup:ListReportJobs
	backup:ListReportPlans
	backup:ListRestoreAccessBackupVaults Copia de seguridad: Listar Restore Access BackupVaults
	backup:ListRestoreJobSummaries
	backup:ListRestoreJobs
	backup:ListRestoreJobsByProtectedResource
	backup:ListRestoreTestingPlans
	backup:ListRestoreTestingSelections
	backup:ListScanJobSummaries
	backup:ListScanJobs
	backup:ListTieringConfigurations
	backup:PutBackupVaultAccessPolicy
	backup:PutBackupVaultLockConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	backup:PutBackupVaultNotifications
	backup:PutRestoreValidationResult
	backup:StartBackupJob
	backup:StartCopyJob
	backup:StartReportJob
	backup:StartRestoreJob
	backup:StopBackupJob
	backup:UpdateBackupPlan
	backup:UpdateFramework
	backup:UpdateGlobalSettings
	backup:UpdateRecoveryPointLifecycle
	backup:UpdateRegionSettings
	backup:UpdateReportPlan
	backup:UpdateRestoreTestingPlan
	backup:UpdateRestoreTestingSelection
	backup:UpdateTieringConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
batch	batch:CancelJob
	batch:CreateComputeEnvironment
	batch:CreateConsumableResource
	batch:CreateJobQueue
	batch:CreateSchedulingPolicy
	batch:CreateServiceEnvironment
	batch>DeleteComputeEnvironment
	batch>DeleteConsumableResource
	batch>DeleteJobQueue
	batch>DeleteSchedulingPolicy
	batch>DeleteServiceEnvironment
	batch:DeregisterJobDefinition
	batch:DescribeComputeEnvironments
	batch:DescribeConsumableResource
	batch:DescribeJobDefinitions
	batch:DescribeJobQueues
	batch:DescribeJobs
	batch:DescribeSchedulingPolicies
	batch:DescribeServiceEnvironments
	batch:DescribeServiceJob
	batch:GetJobQueueSnapshot

Prefijo de servicio	Acciones
	batch:ListConsumableResources
	batch:ListJobs
	batch:ListJobsByConsumableResource
	batch:ListSchedulingPolicies
	batch:ListServiceJobs
	batch:RegisterJobDefinition
	batch:SubmitJob
	batch:SubmitServiceJob
	batch:TerminateJob
	batch:TerminateServiceJob
	batch:UpdateComputeEnvironment
	batch:UpdateConsumableResource
	batch:UpdateJobQueue
	batch:UpdateSchedulingPolicy
	batch:UpdateServiceEnvironment

Prefijo de servicio	Acciones
braket	braket:CancelJob
	braket:CancelQuantumTask
	braket:CreateJob
	braket:CreateQuantumTask
	braket:CreateSpendingLimit
	braket:GetDevice
	braket:GetJob
	braket:GetQuantumTask
	braket:SearchDevices
	braket:SearchJobs
	braket:SearchQuantumTasks
	braket:SearchSpendingLimits

Prefijo de servicio	Acciones
budgets	budgets:CreateBudgetAction
	budgets>DeleteBudgetAction
	budgets:DescribeBudgetAction
	budgets:DescribeBudgetActionHistories
	budgets:DescribeBudgetActionsForAccount
	budgets:DescribeBudgetActionsForBudget
	budgets:ExecuteBudgetAction
	budgets:ModifyBudget
	budgets:UpdateBudgetAction
	budgets:ViewBudget
cloud9	cloud9:CreateEnvironmentEC2
	cloud9:CreateEnvironmentMembership
	cloud9>DeleteEnvironment
	cloud9>DeleteEnvironmentMembership
	cloud9:DescribeEnvironmentMemberships
	cloud9:DescribeEnvironmentStatus
	cloud9:DescribeEnvironments
	cloud9:ListEnvironments
	cloud9:UpdateEnvironment
	cloud9:UpdateEnvironmentMembership

Prefijo de servicio	Acciones
cloudformation	cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations cloudformation:CancelUpdateStack cloudformation:ContinueUpdateRollback cloudformation>CreateChangeSet cloudformation>CreateGeneratedTemplate cloudformation>CreateStack cloudformation>CreateStackInstances cloudformation>CreateStackSet cloudformation:DeactivateType cloudformation>DeleteChangeSet cloudformation>DeleteGeneratedTemplate cloudformation>DeleteStack cloudformation>DeleteStackInstances cloudformation>DeleteStackSet cloudformation:DeregisterType cloudformation:DescribeAccountLimits cloudformation:DescribeChangeSet cloudformation:DescribeChangeSetHooks cloudformation:DescribeEvents cloudformation:DescribeGeneratedTemplate cloudformation:DescribeOrganizationsAccess

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudformation:DescribePublisher
	cloudformation:DescribeResourceScan
	cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus
	cloudformation:DescribeStackEvents
	cloudformation:DescribeStackInstance
	cloudformation:DescribeStackResource
	cloudformation:DescribeStackResourceDrifts
	cloudformation:DescribeStackResources
	cloudformation:DescribeStackSet
	cloudformation:DescribeStackSetOperation
	cloudformation:DescribeStacks
	cloudformation:DescribeType
	cloudformation:DescribeTypeRegistration
	cloudformation:DetectStackDrift
	cloudformation:DetectStackResourceDrift
	cloudformation:DetectStackSetDrift
	cloudformation:EstimateTemplateCost
	cloudformation:ExecuteChangeSet
	cloudformation:GetGeneratedTemplate
	cloudformation:GetHookResult
	cloudformation:GetStackPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>cloudformation:GetTemplate</code>
	<code>cloudformation:GetTemplateSummary</code>
	<code>cloudformation:ImportStacksToStackSet</code>
	<code>cloudformation:ListChangeSets</code>
	<code>cloudformation:ListExports</code>
	<code>cloudformation:ListGeneratedTemplates</code>
	<code>cloudformation:ListHookResults</code>
	<code>cloudformation:ListImports</code>
	<code>cloudformation:ListResourceScanRelatedResources</code>
	<code>cloudformation:ListResourceScanResources</code>
	<code>cloudformation:ListResourceScans</code>
	<code>cloudformation:ListStackInstanceResourceDrifts</code>
	<code>cloudformation:ListStackInstances</code>
	<code>cloudformation:ListStackRefactors</code>
	<code>cloudformation:ListStackResources</code>
	<code>cloudformation:ListStackSetAutoDeploymentTargets</code>
	<code>cloudformation:ListStackSetOperationResults</code>
	<code>cloudformation:ListStackSetOperations</code>
	<code>cloudformation:ListStackSets</code>
	<code>cloudformation:ListTypeRegistrations</code>
	<code>cloudformation:ListTypeVersions</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>cloudformation:ListTypes</code>
	<code>cloudformation:PublishType</code>
	<code>cloudformation:RecordHandlerProgress</code>
	<code>cloudformation:RegisterPublisher</code>
	<code>cloudformation:RegisterType</code>
	<code>cloudformation:RollbackStack</code>
	<code>cloudformation:SetStackPolicy</code>
	<code>cloudformation:SetTypeConfiguration</code>
	<code>cloudformation:SetTypeDefaultVersion</code>
	<code>cloudformation:SignalResource</code>
	<code>cloudformation:StartResourceScan</code>
	<code>cloudformation:StopStackSetOperation</code>
	<code>cloudformation:TestType</code>
	<code>cloudformation:UpdateGeneratedTemplate</code>
	<code>cloudformation:UpdateStack</code>
	<code>cloudformation:UpdateStackInstances</code>
	<code>cloudformation:UpdateStackSet</code>
	<code>cloudformation:UpdateTerminationProtection</code>
	<code>cloudformation:ValidateTemplate</code>

Prefijo de servicio	Acciones
cloudfront	cloudfront:AssociateAlias
	cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL
	cloudfront:AssociateDistributionWebACL
	cloudfront:CreateCachePolicy
	cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:CreateConnectionFunction
	cloudfront:CreateContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:CreateDistributionTenant
	cloudfront:CreateFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:CreateFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:CreateFunction
	cloudfront:CreateInvalidation
	cloudfront:CreateKeyGroup
	cloudfront:CreateKeyValueStore
	cloudfront:CreateMonitoringSubscription
	cloudfront:CreateOriginAccessControl
	cloudfront:CreateOriginRequestPolicy
	cloudfront:CreatePublicKey
	cloudfront:CreateRealtimeLogConfig
	cloudfront:CreateResponseHeadersPolicy
	cloudfront:CreateTrustStore

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudfront:DeleteAnycastIpList
	cloudfront:DeleteCachePolicy
	cloudfront:DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:DeleteConnectionFunction
	cloudfront:DeleteConnectionGroup
	cloudfront:DeleteContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:DeleteDistribution
	cloudfront:DeleteDistributionTenant
	cloudfront:DeleteFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:DeleteFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:DeleteFunction
	cloudfront:DeleteKeyGroup
	cloudfront:DeleteKeyValueStore
	cloudfront:DeleteMonitoringSubscription
	cloudfront:DeleteOriginAccessControl
	cloudfront:DeleteOriginRequestPolicy
	cloudfront:DeletePublicKey
	cloudfront:DeleteRealtimeLogConfig
	cloudfront:DeleteResponseHeadersPolicy
	cloudfront:DeleteStreamingDistribution
	cloudfront:DeleteTrustStore

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudfront:DeleteVpcOrigin
	cloudfront:DescribeFunction
	cloudfront:DescribeKeyValueStore
	cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL
	cloudfront:DisassociateDistributionWebACL
	cloudfront:GetAnycastIpList
	cloudfront:GetCachePolicy
	cloudfront:GetCachePolicyConfig
	cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig
	cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicyConfig
	cloudfront:GetDistributionConfig
	cloudfront:GetFieldLevelEncryption
	cloudfront:GetFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:GetFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:GetFieldLevelEncryptionProfileConfig
	cloudfront:GetFunction
	cloudfront:GetInvalidation
	cloudfront:GetInvalidationForDistributionTenant
	cloudfront:GetKeyGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudfront:GetKeyGroupConfig
	cloudfront:GetMonitoringSubscription
	cloudfront:GetOriginAccessControl
	cloudfront:GetOriginAccessControlConfig
	cloudfront:GetOriginRequestPolicy
	cloudfront:GetOriginRequestPolicyConfig
	cloudfront:GetPublicKey
	cloudfront:GetPublicKeyConfig
	cloudfront:GetRealtimeLogConfig
	cloudfront:GetResponseHeadersPolicy
	cloudfront:GetResponseHeadersPolicyConfig
	cloudfront:GetStreamingDistribution
	cloudfront:GetStreamingDistributionConfig
	cloudfront:GetVpcOrigin
	cloudfront:ListAnycastIpLists
	cloudfront:ListCachePolicies
	cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities
	cloudfront:ListConflictingAliases
	cloudfront:ListConnectionFunctions
	cloudfront:ListConnectionGroups
	cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudfront:ListDistributionTenants
	cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization
	cloudfront:ListDistributions
	cloudfront:ListDistributionsByAnycastIpListId
	cloudfront:ListDistributionsByCachePolicyId
	cloudfront:ListDistributionsByConnectionMode
	cloudfront:ListDistributionsByKeyGroup
	cloudfront:ListDistributionsByOriginRequestPolicyId
	cloudfront:ListDistributionsByRealtimeLogConfig
	cloudfront:ListDistributionsByResponseHeadersPolicyId
	cloudfront:ListDistributionsByVpcOriginId
	cloudfront:ListDistributionsByWebACLId
	cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs
	cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles
	cloudfront:ListFunctions
	cloudfront:ListInvalidations
	cloudfront:ListInvalidationsForDistributionTenant
	cloudfront:ListKeyGroups
	cloudfront:ListKeyValueStores
	cloudfront:ListOriginAccessControls
	cloudfront:ListOriginRequestPolicies

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudfront:ListPublicKeys
	cloudfront:ListRealtimeLogConfigs
	cloudfront:ListResponseHeadersPolicies
	cloudfront:ListStreamingDistributions
	cloudfront:ListTrustStores
	cloudfront:PublishConnectionFunction
	cloudfront:PublishFunction
	cloudfront:TestConnectionFunction
	cloudfront:TestFunction
	cloudfront:UpdateAnycastIpList
	cloudfront:UpdateCachePolicy
	cloudfront:UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:UpdateConnectionFunction
	cloudfront:UpdateConnectionGroup
	cloudfront:UpdateContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:UpdateDistribution
	cloudfront:UpdateDistributionTenant
	cloudfront:UpdateFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:UpdateFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:UpdateFunction
	cloudfront:UpdateKeyGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudfront:UpdateKeyValueStore
	cloudfront:UpdateOriginAccessControl
	cloudfront:UpdateOriginRequestPolicy
	cloudfront:UpdatePublicKey
	cloudfront:UpdateRealtimeLogConfig
	cloudfront:UpdateResponseHeadersPolicy
	cloudfront:UpdateTrustStore
cloudhsm	cloudhsm:CreateHsm
	cloudhsm>DeleteBackup
	cloudhsm>DeleteHsm
	cloudhsm>DeleteResourcePolicy
	cloudhsm:DescribeBackups
	cloudhsm:DescribeClusters
	cloudhsm:GetResourcePolicy
	cloudhsm:InitializeCluster
	cloudhsm:ModifyBackupAttributes
	cloudhsm:ModifyCluster
	cloudhsm:PutResourcePolicy
	cloudhsm:RestoreBackup

Prefijo de servicio	Acciones
cloudsearch	cloudsearch:BuildSuggesters
	cloudsearch:CreateDomain
	cloudsearch:DefineAnalysisScheme
	cloudsearch:DefineExpression
	cloudsearch:DefineIndexField
	cloudsearch:DefineSuggester
	cloudsearch>DeleteAnalysisScheme
	cloudsearch>DeleteDomain
	cloudsearch>DeleteExpression
	cloudsearch>DeleteIndexField
	cloudsearch>DeleteSuggester
	cloudsearch:DescribeAnalysisSchemes
	cloudsearch:DescribeAvailabilityOptions
	cloudsearch:DescribeDomainEndpointOptions
	cloudsearch:DescribeDomains
	cloudsearch:DescribeExpressions
	cloudsearch:DescribeIndexFields
	cloudsearch:DescribeScalingParameters
	cloudsearch:DescribeServiceAccessPolicies
	cloudsearch:DescribeSuggesters
	cloudsearch:IndexDocuments

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudsearch:ListDomainNames
	cloudsearch:UpdateAvailabilityOptions
	cloudsearch:UpdateDomainEndpointOptions
	cloudsearch:UpdateScalingParameters
	cloudsearch:UpdateServiceAccessPolicies

Prefijo de servicio	Acciones
cloudtrail	cloudtrail:CancelQuery cloudtrail:CreateChannel cloudtrail:CreateDashboard cloudtrail:CreateEventDataStore cloudtrail:CreateTrail cloudtrail>DeleteChannel cloudtrail>DeleteDashboard cloudtrail>DeleteEventDataStore cloudtrail>DeleteResourcePolicy cloudtrail>DeleteTrail cloudtrail:DeregisterOrganizationDelegatedAdmin cloudtrail:DescribeQuery cloudtrail:DescribeTrails cloudtrail:DisableFederation cloudtrail:GenerateQuery cloudtrail:GetChannel cloudtrail:GetDashboard cloudtrail:GetEventConfiguration CloudTrail: Obtener la configuración del evento cloudtrail:GetEventDataStore cloudtrail:GetEventDataStoreData

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudtrail:GetEventSelectors
	cloudtrail:GetImport
	cloudtrail:GetInsightSelectors
	cloudtrail:GetResourcePolicy
	cloudtrail:GetTrail
	cloudtrail:GetTrailStatus
	cloudtrail:ListChannels
	cloudtrail:ListDashboards
	cloudtrail:ListEventDataStores
	cloudtrail:ListImportFailures
	cloudtrail:ListImports
	cloudtrail:ListInsightsData
	cloudtrail:ListPublicKeys
	cloudtrail:ListQueries
	cloudtrail:ListTrails
	cloudtrail:LookupEvents
	cloudtrail:PutEventConfiguration CloudTrail: Poner configuración de eventos
	cloudtrail:PutEventSelectors
	cloudtrail:PutInsightSelectors
	cloudtrail:PutResourcePolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudtrail:RegisterOrganizationDelegatedAdmin
	cloudtrail:RestoreEventDataStore
	cloudtrail:SearchSampleQueries
	cloudtrail:StartEventDataStoreIngestion
	cloudtrail:StartImport
	cloudtrail:StartLogging
	cloudtrail:StartQuery
	cloudtrail:StopEventDataStoreIngestion
	cloudtrail:StopImport
	cloudtrail:StopLogging
	cloudtrail:UpdateChannel
	cloudtrail:UpdateDashboard
	cloudtrail:UpdateEventDataStore
	cloudtrail:UpdateTrail

Prefijo de servicio	Acciones
cloudwatch	cloudwatch:DeleteAlarms
	cloudwatch:DeleteAnomalyDetector
	cloudwatch:DeleteDashboards
	cloudwatch:DeleteInsightRules
	cloudwatch:DeleteMetricStream
	cloudwatch:DescribeAlarmHistory
	cloudwatch:DescribeAlarms
	cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric
	cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors
	cloudwatch:DescribeInsightRules
	cloudwatch:DisableAlarmActions
	cloudwatch:DisableInsightRules
	cloudwatch:EnableAlarmActions
	cloudwatch:EnableInsightRules
	cloudwatch:GetDashboard
	cloudwatch:GetInsightRuleReport
	cloudwatch:GetMetricStatistics
	cloudwatch:GetMetricStream
	cloudwatch:ListDashboards
	cloudwatch:ListManagedInsightRules
	cloudwatch:ListMetricStreams

Prefijo de servicio	Acciones
	cloudwatch:PutAnomalyDetector
	cloudwatch:PutCompositeAlarm
	cloudwatch:PutDashboard
	cloudwatch:PutInsightRule
	cloudwatch:PutManagedInsightRules
	cloudwatch:PutMetricAlarm
	cloudwatch:PutMetricStream
	cloudwatch:SetAlarmState
	cloudwatch:StartMetricStreams
	cloudwatch:StopMetricStreams

Prefijo de servicio	Acciones
codeartifact	codeartifact:AssociateExternalConnection codeartifact:CopyPackageVersions codeartifact:CreateDomain codeartifact:CreateRepository codeartifact>DeleteDomain codeartifact>DeleteDomainPermissionsPolicy codeartifact>DeletePackage codeartifact>DeletePackageVersions codeartifact>DeleteRepository codeartifact>DeleteRepositoryPermissionsPolicy codeartifact:DescribeDomain codeartifact:DescribePackage codeartifact:DescribePackageVersion codeartifact:DescribeRepository codeartifact:DisassociateExternalConnection codeartifact:DisposePackageVersions CodeArtifact:GetAssociatedPackageGroup codeartifact:GetAuthorizationToken codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy codeartifact:GetPackageVersionAsset codeartifact:GetPackageVersionReadme

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>codeartifact:GetRepositoryEndpoint</code>
	<code>codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy</code>
	<code>codeartifact:ListDomains</code>
	<code>codeartifact:ListPackageGroups</code>
	<code>codeartifact:ListPackageVersionAssets</code>
	<code>codeartifact:ListPackageVersionDependencies</code>
	<code>codeartifact:ListPackageVersions</code>
	<code>codeartifact:ListPackages</code>
	<code>codeartifact:ListRepositories</code>
	<code>codeartifact:ListRepositoriesInDomain</code>
	<code>codeartifact:PublishPackageVersion</code>
	<code>codeartifact:PutDomainPermissionsPolicy</code>
	<code>codeartifact:PutPackageMetadata</code>
	<code>codeartifact:PutPackageOriginConfiguration</code>
	<code>codeartifact:PutRepositoryPermissionsPolicy</code>
	<code>codeartifact:ReadFromRepository</code>
	<code>codeartifact:UpdatePackageVersionsStatus</code>
	<code>codeartifact:UpdateRepository</code>

Prefijo de servicio	Acciones
codedeploy	codedeploy:BatchGetApplicationRevisions
	codedeploy:BatchGetApplications
	codedeploy:BatchGetDeploymentGroups
	codedeploy:BatchGetDeploymentInstances
	codedeploy:BatchGetDeploymentTargets
	codedeploy:BatchGetDeployments
	codedeploy:BatchGetOnPremisesInstances
	codedeploy:ContinueDeployment
	codedeploy>CreateApplication
	codedeploy>CreateDeployment
	codedeploy>CreateDeploymentConfig
	codedeploy>CreateDeploymentGroup
	codedeploy>DeleteApplication
	codedeploy>DeleteDeploymentConfig
	codedeploy>DeleteDeploymentGroup
	codedeploy>DeleteGitHubAccountToken
	codedeploy>DeleteResourcesByExternalId
	codedeploy:DeregisterOnPremisesInstance
	codedeploy:GetApplication
	codedeploy:GetApplicationRevision
	codedeploy:GetDeployment

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>codedeploy:GetDeploymentConfig</code>
	<code>codedeploy:GetDeploymentGroup</code>
	<code>codedeploy:GetDeploymentInstance</code>
	<code>codedeploy:GetDeploymentTarget</code>
	<code>codedeploy:GetOnPremisesInstance</code>
	<code>codedeploy:ListApplicationRevisions</code>
	<code>codedeploy:ListApplications</code>
	<code>codedeploy:ListDeploymentConfigs</code>
	<code>codedeploy:ListDeploymentGroups</code>
	<code>codedeploy:ListDeploymentInstances</code>
	<code>codedeploy:ListDeploymentTargets</code>
	<code>codedeploy:ListDeployments</code>
	<code>codedeploy:ListGitHubAccountTokenNames</code>
	<code>codedeploy:ListOnPremisesInstances</code>
	<code>codedeploy:PutLifecycleEventHookExecutionStatus</code>
	<code>codedeploy:RegisterApplicationRevision</code>
	<code>codedeploy:RegisterOnPremisesInstance</code>
	<code>codedeploy:SkipWaitTimeForInstanceTermination</code>
	<code>codedeploy:StopDeployment</code>
	<code>codedeploy:UpdateApplication</code>
	<code>codedeploy:UpdateDeploymentGroup</code>

Prefijo de servicio	Acciones
codeguru-profiler	codeguru-profiler:AddNotificationChannels codeguru-profiler:BatchGetFrameMetricData codeguru-profiler:CreateProfilingGroup codeguru-profiler>DeleteProfilingGroup codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup codeguru-profiler:GetFindingsReportAccountSummary codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration codeguru-profiler:GetPolicy codeguru-profiler:GetProfile codeguru-profiler:GetRecommendations codeguru-profiler:ListFindingsReports codeguru-profiler:ListProfileTimes codeguru-profiler:ListProfilingGroups codeguru-profiler:PutPermission codeguru-profiler:RemoveNotificationChannel codeguru-profiler:RemovePermission codeguru-profiler:SubmitFeedback codeguru-profiler:UpdateProfilingGroup

Prefijo de servicio	Acciones
codeguru-reviewer	codeguru-reviewer:AssociateRepository
	codeguru-reviewer:CreateCodeReview
	codeguru-reviewer:DescribeCodeReview
	codeguru-reviewer:DescribeRecommendationFeedback
	codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation
	codeguru-reviewer:DisassociateRepository
	codeguru-reviewer:ListCodeReviews
	codeguru-reviewer:ListRecommendationFeedback
	codeguru-reviewer:ListRecommendations
	codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations
	codeguru-reviewer:PutRecommendationFeedback

Prefijo de servicio	Acciones
codepipeline	codepipeline:AcknowledgeJob codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob codepipeline:CreateCustomActionType codepipeline:CreatePipeline codepipeline>DeleteCustomActionType codepipeline>DeletePipeline codepipeline>DeleteWebhook codepipeline:DeregisterWebhookWithThirdParty codepipeline:GetActionType codepipeline:GetJobDetails codepipeline:GetPipeline codepipeline:GetPipelineExecution codepipeline:GetPipelineState codepipeline:GetThirdPartyJobDetails codepipeline:ListActionExecutions codepipeline:ListActionTypes codepipeline:ListPipelineExecutions codepipeline:ListPipelines codepipeline:ListRuleExecutions codepipeline:ListRuleTypes codepipeline:ListWebhooks

Prefijo de servicio	Acciones
	codepipeline:OverrideStageCondition
	codepipeline:PollForJobs
	codepipeline:PollForThirdPartyJobs
	codepipeline:PutActionRevision
	codepipeline:PutApprovalResult
	codepipeline:PutJobFailureResult
	codepipeline:PutJobSuccessResult
	codepipeline:PutThirdPartyJobFailureResult
	codepipeline:PutThirdPartyJobSuccessResult
	codepipeline:PutWebhook
	codepipeline:RegisterWebhookWithThirdParty
	codepipeline:RollbackStage
	codepipeline:StartPipelineExecution
	codepipeline:StopPipelineExecution
	codepipeline:UpdateActionType
	codepipeline:UpdatePipeline

Prefijo de servicio	Acciones
codestar	codestar:AssociateTeamMember
	codestar:CreateProject
	codestar:CreateUserProfile
	codestar>DeleteProject
	codestar>DeleteUserProfile
	codestar:DescribeProject
	codestar:DescribeUserProfile
	codestar:DisassociateTeamMember
	codestar:ListProjects
	codestar:ListResources
	codestar:ListTeamMembers
	codestar:ListUserProfiles
	codestar:UpdateProject
	codestar:UpdateTeamMember
	codestar:UpdateUserProfile

Prefijo de servicio	Acciones
codestar-notifications	codestar-notifications:CreateNotificationRule codestar-notifications>DeleteNotificationRule codestar-notifications>DeleteTarget codestar-notifications:DescribeNotificationRule codestar-notifications:ListEventTypes codestar-notifications:ListNotificationRules codestar-notifications:ListTargets codestar-notifications:Subscribe codestar-notifications:Unsubscribe codestar-notifications:UpdateNotificationRule

Prefijo de servicio	Acciones
cognito-identity	cognito-identity:CreateIdentityPool
	cognito-identity:DeleteIdentities
	cognito-identity:DeleteIdentityPool
	cognito-identity:DescribeIdentity
	cognito-identity:DescribeIdentityPool
	cognito-identity:GetIdentityPoolRoles
	cognito-identity:ListIdentities
	cognito-identity:ListIdentityPools
	cognito-identity:LookupDeveloperIdentity
	cognito-identity:MergeDeveloperIdentities
	cognito-identity:SetIdentityPoolRoles
	cognito-identity:UnlinkDeveloperIdentity
	cognito-identity:UpdateIdentityPool

Prefijo de servicio	Acciones
cognito-idp	cognito-idp:AddCustomAttributes
	cognito-idp:AdminAddUserToGroup
	cognito-idp:AdminConfirmSignUp
	cognito-idp:AdminCreateUser
	cognito-idp:AdminDeleteUser
	cognito-idp:AdminDeleteUserAttributes
	cognito-idp:AdminDisableProviderForUser
	cognito-idp:AdminDisableUser
	cognito-idp:AdminEnableUser
	cognito-idp:AdminForgetDevice
	cognito-idp:AdminGetDevice
	cognito-idp:AdminGetUser
	cognito-idp:AdminInitiateAuth
	cognito-idp:AdminLinkProviderForUser
	cognito-idp:AdminListDevices
	cognito-idp:AdminListGroupsWithUser
	cognito-idp:AdminListUserAuthEvents
	cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup
	cognito-idp:AdminResetUserPassword
	cognito-idp:AdminRespondToAuthChallenge
	cognito-idp:AdminSetUserMFAPreference

Prefijo de servicio	Acciones
	cognito-idp:AdminSetUserPassword
	cognito-idp:AdminSetUserSettings
	cognito-idp:AdminUpdateAuthEventFeedback
	cognito-idp:AdminUpdateDeviceStatus
	cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes
	cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut
	cognito-idp:AssociateSoftwareToken
	cognito-idp:ChangePassword
	cognito-idp:ConfirmDevice
	cognito-idp:ConfirmForgotPassword
	cognito-idp:ConfirmSignUp
	cognito-idp>CreateGroup
	cognito-idp:CreateIdentityProvider
	cognito-idp>CreateManagedLoginBranding
	cognito-idp>CreateResourceServer
	cognito-idp>CreateTerms
	cognito-idp>CreateUserImportJob
	cognito-idp>CreateUserPool
	cognito-idp>CreateUserPoolClient
	cognito-idp>CreateUserPoolDomain
	cognito-idp>DeleteGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	cognito-idp:DeleteIdentityProvider
	cognito-idp>DeleteManagedLoginBranding
	cognito-idp>DeleteResourceServer
	cognito-idp>DeleteTerms
	cognito-idp>DeleteUser
	cognito-idp>DeleteUserAttributes
	cognito-idp>DeleteUserPool
	cognito-idp>DeleteUserPoolClient
	cognito-idp>DeleteUserPoolDomain
	cognito-idp:DescribeIdentityProvider
	cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding
	cognito-idp:DescribeManagedLoginBrandingByClient
	cognito-idp:DescribeResourceServer
	cognito-idp:DescribeRiskConfiguration
	cognito-idp:DescribeTerms
	cognito-idp:DescribeUserImportJob
	cognito-idp:DescribeUserPool
	cognito-idp:DescribeUserPoolClient
	cognito-idp:DescribeUserPoolDomain
	cognito-idp:ForgetDevice
	cognito-idp:ForgotPassword

Prefijo de servicio	Acciones
	cognito-idp:GetCSVHeader
	cognito-idp:GetDevice
	cognito-idp:GetGroup
	cognito-idp:GetIdentityProviderByIdentifier
	cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration
	cognito-idp:GetSigningCertificate
	cognito-idp:GetUICustomization
	cognito-idp:GetUser
	cognito-idp:GetUserAttributeVerificationCode
	cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig
	cognito-idp:GlobalSignOut
	cognito-idp:InitiateAuth
	cognito-idp:ListDevices
	cognito-idp:ListGroups
	cognito-idp:ListIdentityProviders
	cognito-idp:ListResourceServers
	cognito-idp:ListTerms
	cognito-idp:ListUserImportJobs
	cognito-idp:ListUserPoolClients
	cognito-idp:ListUserPools
	cognito-idp:ListUsers

Prefijo de servicio	Acciones
	cognito-idp:ListUsersInGroup
	cognito-idp:ResendConfirmationCode
	cognito-idp:RespondToAuthChallenge
	cognito-idp:RevokeToken
	cognito-idp:SetLogDeliveryConfiguration
	cognito-idp:SetRiskConfiguration
	cognito-idp:SetUICustomization
	cognito-idp:SetUserMFAPreference
	cognito-idp:SetUserPoolMfaConfig
	cognito-idp:SetUserSettings
	cognito-idp:SignUp
	cognito-idp:StartUserImportJob
	cognito-idp:StopUserImportJob
	cognito-idp:UpdateAuthEventFeedback
	cognito-idp:UpdateDeviceStatus
	cognito-idp:UpdateGroup
	cognito-idp:UpdateIdentityProvider
	cognito-idp:UpdateResourceServer
	cognito-idp:UpdateTerms
	cognito-idp:UpdateUserAttributes
	cognito-idp:UpdateUserPool

Prefijo de servicio	Acciones
	cognito-idp:UpdateUserPoolClient
	cognito-idp:UpdateUserPoolDomain
	cognito-idp:VerifySoftwareToken
	cognito-idp:VerifyUserAttribute
cognito-sync	cognito-sync:BulkPublish
	cognito-sync>DeleteDataset
	cognito-sync:DescribeDataset
	cognito-sync:DescribeIdentityPoolUsage
	cognito-sync:DescribeIdentityUsage
	cognito-sync:GetBulkPublishDetails
	cognito-sync:GetCognitoEvents
	cognito-sync:GetIdentityPoolConfiguration
	cognito-sync:ListDatasets
	cognito-sync:ListIdentityPoolUsage
	cognito-sync:ListRecords
	cognito-sync:RegisterDevice
	cognito-sync:SetCognitoEvents
	cognito-sync:SetIdentityPoolConfiguration
	cognito-sync:SubscribeToDataset
	cognito-sync:UnsubscribeFromDataset
	cognito-sync:UpdateRecords

Prefijo de servicio	Acciones
comprehendmedical	comprehendmedical:DescribeEntitiesDetectionV2Job comprehendmedical:DescribeICD10CMInferenceJob comprehendmedical:DescribePHIDetectionJob comprehendmedical:DescribeRxNormInferenceJob comprehendmedical:DescribeSNOMEDCTInferenceJob comprehendmedical:DetectEntitiesV2 comprehendmedical:DetectPHI comprehendmedical:InferICD10CM comprehendmedical:InferRxNorm comprehendmedical:InferSNOMEDCT comprehendmedical:ListEntitiesDetectionV2Jobs comprehendmedical:ListICD10CMInferenceJobs comprehendmedical:ListPHIDetectionJobs comprehendmedical:ListRxNormInferenceJobs comprehendmedical:ListSNOMEDCTInferenceJobs comprehendmedical:StartEntitiesDetectionV2Job comprehendmedical:StartICD10CMInferenceJob comprehendmedical:StartPHIDetectionJob comprehendmedical:StartRxNormInferenceJob comprehendmedical:StartSNOMEDCTInferenceJob comprehendmedical:StopEntitiesDetectionV2Job

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>comprehendmedical:StopICD10CMIInferenceJob</code> <code>comprehendmedical:StopPHIDetectionJob</code> <code>comprehendmedical:StopRxNormInferenceJob</code> <code>comprehendmedical:StopSNOMEDCTInferenceJob</code>

Prefijo de servicio	Acciones
compute-optimizer	compute-optimizer:DeleteRecommendationPreferences
	compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs
	compute-optimizer:ExportAutoScalingGroupRecommendations
	compute-optimizer:ExportEBSVolumeRecommendations
	compute-optimizer:ExportEC2InstanceRecommendations
	compute-optimizer:ExportECSServiceRecommendations
	compute-optimizer:ExportIdleRecommendations
	compute-optimizer:ExportLambdaFunctionRecommendations
	compute-optimizer:ExportLicenseRecommendations
	compute-optimizer:ExportRDSDatabaseRecommendations
	compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics
	compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics
	compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences
	compute-optimizer:GetEnrollmentStatus
	compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization
	compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics
	compute-optimizer:GetRecommendationPreferences
	compute-optimizer:GetRecommendationSummaries
	compute-optimizer:PutRecommendationPreferences

Prefijo de servicio	Acciones
	compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus

Prefijo de servicio	Acciones
config	config:BatchGetResourceConfig config>DeleteAggregationAuthorization config>DeleteConfigRule config>DeleteConfigurationAggregator config>DeleteConfigurationRecorder config>DeleteConformancePack config>DeleteDeliveryChannel config>DeleteEvaluationResults config>DeleteOrganizationConfigRule config>DeleteOrganizationConformancePack config>DeletePendingAggregationRequest config>DeleteRemediationConfiguration config>DeleteRemediationExceptions config>DeleteResourceConfig config>DeleteRetentionConfiguration config>DeleteStoredQuery config:DeliverConfigSnapshot config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks config:DescribeAggregationAuthorizations config:DescribeComplianceByConfigRule

Prefijo de servicio	Acciones
	config:DescribeComplianceByResource
	config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus
	config:DescribeConfigRules
	config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus
	config:DescribeConfigurationAggregators
	config:DescribeConfigurationRecorderStatus
	config:DescribeConfigurationRecorders
	config:DescribeConformancePackCompliance
	config:DescribeConformancePackStatus
	config:DescribeConformancePacks
	config:DescribeDeliveryChannelStatus
	config:DescribeDeliveryChannels
	config:DescribeOrganizationConfigRuleStatuses
	config:DescribeOrganizationConfigRules
	config:DescribeOrganizationConformancePackStatuses
	config:DescribeOrganizationConformancePacks
	config:DescribePendingAggregationRequests
	config:DescribeRemediationConfigurations
	config:DescribeRemediationExceptions
	config:DescribeRemediationExecutionStatus
	config:DescribeRetentionConfigurations

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>config:GetComplianceDetailsByConfigRule</code>
	<code>config:GetComplianceDetailsByResource</code>
	<code>config:GetComplianceSummaryByConfigRule</code>
	<code>config:GetComplianceSummaryByResourceType</code>
	<code>config:GetConformancePackComplianceDetails</code>
	<code>config:GetConformancePackComplianceSummary</code>
	<code>config:GetCustomRulePolicy</code>
	<code>config:GetDiscoveredResourceCounts</code>
	<code>config:GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus</code>
	<code>config:GetOrganizationConformancePackDetailedStatus</code>
	<code>config:GetOrganizationCustomRulePolicy</code>
	<code>config:GetResourceConfigHistory</code>
	<code>config:GetResourceEvaluationSummary</code>
	<code>config:GetStoredQuery</code>
	<code>config:ListConfigurationRecorders</code>
	<code>config:ListConformancePackComplianceScores</code>
	<code>config:ListDiscoveredResources</code>
	<code>config:ListResourceEvaluations</code>
	<code>config:ListStoredQueries</code>
	<code>config:PutConfigRule</code>
	<code>config:PutConfigurationAggregator</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	config:PutConfigurationRecorder
	config:PutConformancePack
	config:PutDeliveryChannel
	config:PutEvaluations
	config:PutExternalEvaluation
	config:PutOrganizationConfigRule
	config:PutOrganizationConformancePack
	config:PutRemediationConfigurations
	config:PutRemediationExceptions
	config:PutResourceConfig
	config:PutRetentionConfiguration
	config:PutStoredQuery
	config:SelectResourceConfig
	config:StartConfigRulesEvaluation
	config:StartConfigurationRecorder
	config:StartRemediationExecution
	config:StartResourceEvaluation
	config:StopConfigurationRecorder

Prefijo de servicio	Acciones
connect	connect:ActivateEvaluationForm
	connect:AssociateAnalyticsDataSet
	connect:AssociateApprovedOrigin
	connect:AssociateBot
	connect:AssociateContactWithUser
	connect:AssociateDefaultVocabulary
	connect:AssociateEmailAddressAlias
	connect:AssociateFlow
	connect:AssociateInstanceStorageConfig
	connect:AssociateLambdaFunction
	connect:AssociateLexBot
	connect:AssociatePhoneNumberContactFlow
	connect:AssociateQueueQuickConnects
	connect:AssociateRoutingProfileQueues
	connect:AssociateSecurityKey
	connect:AssociateUserProficiencies
	connect:BatchAssociateAnalyticsDataSet
	connect:BatchCreateDataTableValue
	connect:BatchDeleteDataTableValue
	connect:BatchDescribeDataTableValue
	connect:BatchDisassociateAnalyticsDataSet

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:BatchGetFlowAssociation
	Conectar:BatchPutContact
	connect:BatchUpdateDataTableValue
	connect:ClaimPhoneNumber
	connect:CreateAgentStatus
	connect:CreateContact
	connect:CreateContactFlow
	connect:CreateContactFlowModule
	connect:CreateContactFlowModuleAlias
	connect:CreateContactFlowModuleVersion
	connect:CreateContactFlowVersion
	connect:CreateDataTable
	connect:CreateDataTableAttribute
	connect:CreateEmailAddress
	connect:CreateEvaluationForm
	connect:CreateHoursOfOperation
	connect:CreateInstance
	connect:CreateIntegrationAssociation
	connect:CreateParticipant
	connect:CreatePersistentContactAssociation
	connect:CreatePredefinedAttribute

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:CreatePrompt
	connect:CreatePushNotificationRegistration
	connect:CreateQueue
	connect:CreateQuickConnect
	connect:CreateRoutingProfile
	connect:CreateRule
	connect:CreateSecurityProfile
	connect:CreateTaskTemplate
	connect:CreateTrafficDistributionGroup
	connect:CreateUseCase
	connect:CreateUser
	connect:CreateUserHierarchyGroup
	connect:CreateView
	connect:CreateViewVersion
	connect:CreateVocabulary
	connect:CreateWorkspace
	connect:DeactivateEvaluationForm
	connect>DeleteContactEvaluation
	connect>DeleteContactFlow
	connect>DeleteContactFlowModule
	connect>DeleteContactFlowModuleAlias

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:DeleteContactFlowModuleVersion
	connect:DeleteContactFlowVersion
	connect:DeleteDataTable
	connect:DeleteDataTableAttribute
	connect:DeleteEmailAddress
	connect:DeleteEvaluationForm
	connect:DeleteHoursOfOperation
	connect:DeleteHoursOfOperationOverride
	connect:DeleteInstance
	connect:DeleteIntegrationAssociation
	connect:DeletePredefinedAttribute
	connect:DeletePrompt
	connect:DeletePushNotificationRegistration
	connect:DeleteQueue
	connect:DeleteQuickConnect
	connect:DeleteRoutingProfile
	connect:DeleteRule
	connect:DeleteSecurityProfile
	connect:DeleteTaskTemplate
	connect:DeleteTrafficDistributionGroup
	connect:DeleteUseCase

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:DeleteUser
	connect:DeleteUserHierarchyGroup
	connect:DeleteView
	connect:DeleteVocabulary
	connect:DeleteWorkspace
	connect:DeleteWorkspaceMedia
	connect:DescribeAuthenticationProfile
	connect:DescribeContactFlowModuleAlias
	connect:DescribeDataTableAttribute
	connect:DescribeHoursOfOperationOverride
	connect:DescribeInstanceAttribute
	connect:DescribeInstanceStorageConfig
	connect:DescribePhoneNumber
	connect:DescribeRule
	connect:DescribeTrafficDistributionGroup
	connect:DescribeUserHierarchyStructure
	connect:DescribeVocabulary
	connect:DisassociateAnalyticsDataSet
	connect:DisassociateApprovedOrigin
	connect:DisassociateBot
	connect:DisassociateEmailAddressAlias

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:DisassociateFlow
	connect:DisassociateInstanceStorageConfig
	connect:DisassociateLambdaFunction
	connect:DisassociateLexBot
	connect:DisassociatePhoneNumberContactFlow
	connect:DisassociateQueueQuickConnects
	connect:DisassociateRoutingProfileQueues
	connect:DisassociateSecurityKey
	connect:DisassociateUserProficiencies
	connect:DismissUserContact
	connect:EvaluateDataTableValues
	connect:GetContactAttributes
	connect:GetContactMetrics
	connect:GetCurrentMetricData
	connect:GetCurrentUserData
	connect:GetEffectiveHoursOfOperations
	connect:GetFederationToken
	connect:GetFlowAssociation
	connect:GetMetricData
	connect:GetMetricDataV2
	connect:GetPromptFile

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:GetTaskTemplate
	connect:GetTrafficDistribution
	connect:ImportPhoneNumber
	connect:ImportWorkspaceMedia
	connect:ListAnalyticsDataAssociations
	connect:ListAnalyticsDataLakeDataSets
	connect:ListApprovedOrigins
	connect:ListAssociatedContacts
	connect:ListAuthenticationProfiles
	connect:ListBots
	connect:ListContactEvaluations
	connect:ListContactFlowModuleAliases
	connect:ListContactFlowModuleVersions
	connect:ListContactFlowModules
	connect:ListContactFlowVersions
	connect:ListContactFlows
	connect:ListContactReferences
	connect:ListDataTableAttributes
	connect:ListDataTablePrimaryValues
	connect:ListDataTableValues
	connect:ListDataTables

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>connect:ListDefaultVocabularies</code>
	<code>connect:ListEvaluationFormVersions</code>
	<code>connect:ListEvaluationForms</code>
	<code>connect:ListFlowAssociations</code>
	<code>connect:ListHoursOfOperations</code>
	<code>connect:ListInstanceAttributes</code>
	<code>connect:ListInstanceStorageConfigs</code>
	<code>connect:ListIntegrationAssociations</code>
	<code>connect:ListLambdaFunctions</code>
	<code>connect:ListLexBots</code>
	<code>connect:ListPhoneNumbers</code>
	<code>connect:ListPhoneNumbersV2</code>
	<code>connect:ListPredefinedAttributes</code>
	<code>connect:ListPrompts</code>
	<code>connect:ListQueueQuickConnects</code>
	<code>connect:ListQueues</code>
	<code>connect:ListQuickConnects</code>
	<code>connect:ListRealtimeContactAnalysisSegmentsV2</code>
	<code>connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues</code>
	<code>connect:ListRoutingProfileQueues</code>
	<code>connect:ListRoutingProfiles</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:ListRules
	connect:ListSecurityKeys
	connect:ListSecurityProfileApplications
	connect:ListSecurityProfileFlowModules
	connect:ListSecurityProfilePermissions
	connect:ListSecurityProfiles
	connect:ListTaskTemplates
	connect:ListTrafficDistributionGroups
	connect:ListUseCases
	connect:ListUserHierarchyGroups
	connect:ListUsers
	connect:ListViewVersions
	connect:ListViews
	connect:ListWorkspaceMedia
	connect:ListWorkspacePages
	connect:ListWorkspaces
	connect:MonitorContact
	connect:PauseContact
	connect:PutUserStatus
	connect:ReleasePhoneNumber
	connect:ReplicateInstance

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>connect:ResumeContact</code>
	<code>connect:ResumeContactRecording</code>
	<code>connect:SearchAgentStatuses</code>
	<code>connect:SearchAvailablePhoneNumbers</code>
	<code>connect:SearchContactEvaluations</code>
	<code>connect:SearchContactFlowModules</code>
	<code>connect:SearchContactFlows</code>
	<code>connect:SearchContacts</code>
	<code>connect:SearchDataTables</code>
	<code>connect:SearchEmailAddresses</code>
	<code>connect:SearchEvaluationForms</code>
	<code>connect:SearchHoursOfOperations</code>
	<code>connect:SearchPredefinedAttributes</code>
	<code>connect:SearchPrompts</code>
	<code>connect:SearchQueues</code>
	<code>connect:SearchQuickConnects</code>
	<code>connect:SearchRoutingProfiles</code>
	<code>connect:SearchSecurityProfiles</code>
	<code>connect:SearchUserHierarchyGroups</code>
	<code>connect:SearchViews</code>
	<code>connect:SearchVocabularies</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:SearchWorkspaceAssociations
	connect:SearchWorkspaces
	connect:SendChatIntegrationEvent
	connect:SendOutboundEmail
	connect:StartChatContact
	connect:StartContactEvaluation
	connect:StartContactMediaProcessing
	connect:StartContactRecording
	connect:StartContactStreaming
	connect:StartEmailContact
	connect:StartOutboundChatContact
	connect:StartOutboundEmailContact
	connect:StartOutboundVoiceContact
	connect:StartScreenSharing
	connect:StartTaskContact
	connect:StartWebRTCContact
	connect:StopContact
	connect:StopContactMediaProcessing
	connect:StopContactRecording
	connect:StopContactStreaming
	connect:SubmitContactEvaluation

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:SuspendContactRecording
	connect:TransferContact
	connect:UpdateAgentStatus
	connect:UpdateAuthenticationProfile
	connect:UpdateContact
	connect:UpdateContactAttributes
	connect:UpdateContactEvaluation
	connect:UpdateContactFlowContent
	connect:UpdateContactFlowMetadata
	connect:UpdateContactFlowModuleAlias
	connect:UpdateContactFlowModuleContent
	connect:UpdateContactFlowModuleMetadata
	connect:UpdateContactFlowName
	connect:UpdateContactRoutingData
	connect:UpdateContactSchedule
	connect:UpdateDataTableAttribute
	connect:UpdateDataTableMetadata
	connect:UpdateDataTablePrimaryValues
	connect:UpdateEmailAddressMetadata
	connect:UpdateEvaluationForm
	connect:UpdateHoursOfOperation

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:UpdateHoursOfOperationOverride
	connect:UpdateInstanceAttribute
	connect:UpdateInstanceStorageConfig
	connect:UpdateParticipantAuthentication
	connect:UpdateParticipantRoleConfig
	connect:UpdatePhoneNumber
	connect:UpdatePhoneNumberMetadata
	connect:UpdatePredefinedAttribute
	connect:UpdatePrompt
	connect:UpdateQueueHoursOfOperation
	connect:UpdateQueueMaxContacts
	connect:UpdateQueueName
	connect:UpdateQueueOutboundCallerConfig
	connect:UpdateQueueOutboundEmailConfig
	connect:UpdateQueueStatus
	connect:UpdateQuickConnectConfig
	connect:UpdateQuickConnectName
	connect:UpdateRoutingProfileAgentAvailabilityTimer
	connect:UpdateRoutingProfileConcurrency
	connect:UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue
	connect:UpdateRoutingProfileName

Prefijo de servicio	Acciones
	connect:UpdateRoutingProfileQueues
	connect:UpdateRule
	connect:UpdateSecurityProfile
	connect:UpdateTaskTemplate
	connect:UpdateTrafficDistribution
	connect:UpdateUserHierarchy
	connect:UpdateUserHierarchyGroupName
	connect:UpdateUserHierarchyStructure
	connect:UpdateUserIdentityInfo
	connect:UpdateUserPhoneConfig
	connect:UpdateUserProficiencies
	connect:UpdateUserRoutingProfile
	connect:UpdateUserSecurityProfiles
	connect:UpdateViewContent
	connect:UpdateViewMetadata
	connect:UpdateWorkspaceMetadata
	connect:UpdateWorkspaceTheme
	connect:UpdateWorkspaceVisibility

Prefijo de servicio	Acciones
cur	cur:DeleteReportDefinition cur:DescribeReportDefinitions cur:ModifyReportDefinition cur:PutReportDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
databrew	databrew:BatchDeleteRecipeVersion
	databrew:CreateDataset
	databrew:CreateProfileJob
	databrew:CreateProject
	databrew:CreateRecipe
	databrew:CreateRecipeJob
	databrew:CreateRuleset
	databrew:CreateSchedule
	databrew>DeleteDataset
	databrew>DeleteJob
	databrew>DeleteProject
	databrew>DeleteRecipeVersion
	databrew>DeleteRuleset
	databrew>DeleteSchedule
	databrew:DescribeDataset
	databrew:DescribeJob
	databrew:DescribeJobRun
	databrew:DescribeProject
	databrew:DescribeRecipe
	databrew:DescribeRuleset
	databrew:DescribeSchedule

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>databrew:ListDatasets</code>
	<code>databrew:ListJobRuns</code>
	<code>databrew:ListJobs</code>
	<code>databrew:ListProjects</code>
	<code>databrew:ListRecipeVersions</code>
	<code>databrew:ListRecipes</code>
	<code>databrew:ListRulesets</code>
	<code>databrew:ListSchedules</code>
	<code>databrew:PublishRecipe</code>
	<code>databrew:SendProjectSessionAction</code>
	<code>databrew:StartJobRun</code>
	<code>databrew:StartProjectSession</code>
	<code>databrew:StopJobRun</code>
	<code>databrew:UpdateDataset</code>
	<code>databrew:UpdateProfileJob</code>
	<code>databrew:UpdateProject</code>
	<code>databrew:UpdateRecipe</code>
	<code>databrew:UpdateRecipeJob</code>
	<code>databrew:UpdateRuleset</code>
	<code>databrew:UpdateSchedule</code>

Prefijo de servicio	Acciones
dataexchange	dataexchange:AcceptDataGrant
	dataexchange:CancelJob
	dataexchange:CreateDataGrant
	dataexchange:CreateDataSet
	dataexchange:CreateEventAction
	dataexchange:CreateJob
	dataexchange:CreateRevision
	dataexchange>DeleteAsset
	dataexchange>DeleteDataGrant
	dataexchange>DeleteEventAction
	dataexchange>DeleteRevision
	dataexchange:GetDataGrant
	dataexchange:GetEventAction
	dataexchange:GetJob
	dataexchange:GetReceivedDataGrant
	dataexchange:ListDataGrants
	dataexchange:ListDataSetRevisions
	dataexchange:ListDataSets
	dataexchange:ListEventActions
	dataexchange:ListJobs
	dataexchange:ListReceivedDataGrants

Prefijo de servicio	Acciones
	dataexchange:ListRevisionAssets
	dataexchange:RevokeRevision
	dataexchange:SendDataSetNotification
	dataexchange:StartJob
	dataexchange:UpdateAsset
	dataexchange:UpdateDataSet
	dataexchange:UpdateEventAction
	dataexchange:UpdateRevision

Prefijo de servicio	Acciones
datapipeline	datapipeline:ActivatePipeline
	datapipeline:CreatePipeline
	datapipeline:DeactivatePipeline
	datapipeline>DeletePipeline
	datapipeline:DescribeObjects
	datapipeline:DescribePipelines
	datapipeline:EvaluateExpression
	datapipeline:GetPipelineDefinition
	datapipeline:ListPipelines
	datapipeline:PollForTask
	datapipeline:PutPipelineDefinition
	datapipeline:QueryObjects
	datapipeline:ReportTaskProgress
	datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat
	datapipeline:SetStatus
	datapipeline:SetTaskStatus
	datapipeline:ValidatePipelineDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
dax	dax:CreateCluster
	dax:DecreaseReplicationFactor
	dax>DeleteCluster
	dax>DeleteParameterGroup
	dax>DeleteSubnetGroup
	dax:DescribeClusters
	dax:DescribeDefaultParameters
	dax:DescribeEvents
	dax:DescribeParameterGroups
	dax:DescribeParameters
	dax:DescribeSubnetGroups
	dax:IncreaseReplicationFactor
	dax:RebootNode
	dax:UpdateCluster
	dax:UpdateParameterGroup
	dax:UpdateSubnetGroup

Prefijo de servicio	Acciones
devicefarm	devicefarm:CreateDevicePool
	devicefarm:CreateInstanceProfile
	devicefarm:CreateNetworkProfile
	devicefarm:CreateProject
	devicefarm:CreateRemoteAccessSession
	devicefarm:CreateTestGridProject
	devicefarm:CreateTestGridUrl
	devicefarm:CreateUpload
	devicefarm:CreateVPCEConfiguration
	devicefarm>DeleteDevicePool
	devicefarm>DeleteInstanceProfile
	devicefarm>DeleteNetworkProfile
	devicefarm>DeleteProject
	devicefarm>DeleteRemoteAccessSession
	devicefarm>DeleteRun
	devicefarm>DeleteTestGridProject
	devicefarm>DeleteUpload
	devicefarm>DeleteVPCEConfiguration
	devicefarm:GetAccountSettings
	devicefarm:GetDevice
	devicefarm:GetDeviceInstance

Prefijo de servicio	Acciones
	devicefarm:GetDevicePool
	devicefarm:GetDevicePoolCompatibility
	devicefarm:GetInstanceProfile
	devicefarm:GetJob
	devicefarm:GetNetworkProfile
	devicefarm:GetOfferingStatus
	devicefarm:GetProject
	devicefarm:GetRemoteAccessSession
	devicefarm:GetRun
	devicefarm:GetSuite
	devicefarm:GetTest
	devicefarm:GetTestGridProject
	devicefarm:GetTestGridSession
	devicefarm:GetUpload
	devicefarm:GetVPCEConfiguration
	devicefarm:ListArtifacts
	devicefarm:ListDeviceInstances
	devicefarm:ListDevicePools
	devicefarm:ListDevices
	devicefarm:ListInstanceProfiles
	devicefarm:ListJobs

Prefijo de servicio	Acciones
	devicefarm:ListNetworkProfiles
	devicefarm:ListOfferingPromotions
	devicefarm:ListOfferingTransactions
	devicefarm:ListOfferings
	devicefarm:ListProjects
	devicefarm:ListRemoteAccessSessions
	devicefarm:ListRuns
	devicefarm:ListSamples
	devicefarm:ListSuites
	devicefarm:ListTestGridProjects
	devicefarm:ListTestGridSessionActions
	devicefarm:ListTestGridSessionArtifacts
	devicefarm:ListTestGridSessions
	devicefarm:ListTests
	devicefarm:ListUniqueProblems
	devicefarm:ListUploads
	devicefarm:ListVPCEConfigurations
	devicefarm:PurchaseOffering
	devicefarm:RenewOffering
	devicefarm:ScheduleRun
	devicefarm:StopJob

Prefijo de servicio	Acciones
	devicefarm:StopRemoteAccessSession
	devicefarm:StopRun
	devicefarm:UpdateDeviceInstance
	devicefarm:UpdateDevicePool
	devicefarm:UpdateInstanceProfile
	devicefarm:UpdateNetworkProfile
	devicefarm:UpdateProject
	devicefarm:UpdateTestGridProject
	devicefarm:UpdateUpload
	devicefarm:UpdateVPCEConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
devops-guru	devops-guru:AddNotificationChannel devops-guru:DeleteInsight devops-guru:DescribeAccountHealth devops-guru:DescribeAccountOverview devops-guru:DescribeAnomaly devops-guru:DescribeEventSourcesConfig devops-guru:DescribeFeedback devops-guru:DescribeInsight devops-guru:DescribeOrganizationHealth devops-guru:DescribeOrganizationOverview devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth devops-guru:DescribeServiceIntegration devops-guru:GetCostEstimation devops-guru:GetResourceCollection devops-guru:ListAnomaliesForInsight devops-guru:ListAnomalousLogGroups devops-guru:ListEvents devops-guru:ListInsights devops-guru:ListMonitoredResources devops-guru:ListNotificationChannels

Prefijo de servicio	Acciones
	devops-guru:ListOrganizationInsights
	devops-guru:ListRecommendations
	devops-guru:PutFeedback
	devops-guru:RemoveNotificationChannel
	devops-guru:SearchInsights
	devops-guru:SearchOrganizationInsights
	devops-guru:StartCostEstimation
	devops-guru:UpdateEventSourcesConfig
	devops-guru:UpdateResourceCollection
	devops-guru:UpdateServiceIntegration

Prefijo de servicio	Acciones
directconnect	directconnect:AcceptDirectConnectGatewayAssociationProposal
	directconnect:AllocateConnectionOnInterconnect
	directconnect:AllocateHostedConnection
	directconnect:AllocatePrivateVirtualInterface
	directconnect:AllocatePublicVirtualInterface
	directconnect:AllocateTransitVirtualInterface
	directconnect:AssociateConnectionWithLag
	directconnect:AssociateHostedConnection
	directconnect:AssociateMacSecKey
	directconnect:AssociateVirtualInterface
	directconnect:ConfirmConnection
	directconnect:ConfirmCustomerAgreement
	directconnect:ConfirmPrivateVirtualInterface
	directconnect:ConfirmPublicVirtualInterface
	directconnect:ConfirmTransitVirtualInterface
	directconnect>CreateBGPPeer
	directconnect>CreateConnection
	directconnect>CreateDirectConnectGateway
	directconnect>CreateDirectConnectGatewayAssociation
	directconnect>CreateDirectConnectGatewayAssociationProposal
	directconnect>CreateInterconnect

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>directconnect:CreateLag</code>
	<code>directconnect:CreatePrivateVirtualInterface</code>
	<code>directconnect:CreatePublicVirtualInterface</code>
	<code>directconnect:CreateTransitVirtualInterface</code>
	<code>directconnect>DeleteBGPPeer</code>
	<code>directconnect>DeleteConnection</code>
	<code>directconnect>DeleteDirectConnectGateway</code>
	<code>directconnect>DeleteDirectConnectGatewayAssociation</code>
	<code>directconnect>DeleteDirectConnectGatewayAssociationProposal</code>
	<code>directconnect>DeleteInterconnect</code>
	<code>directconnect>DeleteLag</code>
	<code>directconnect>DeleteVirtualInterface</code>
	<code>directconnect:DescribeConnectionLoa</code>
	<code>directconnect:DescribeConnections</code>
	<code>directconnect:DescribeConnectionsOnInterconnect</code>
	<code>directconnect:DescribeCustomerMetadata</code>
	<code>directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociationProposals</code>
	<code>directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations</code>
	<code>directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments</code>
	<code>directconnect:DescribeDirectConnectGateways</code>
	<code>directconnect:DescribeHostedConnections</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	directconnect:DescribeInterconnectLoa
	directconnect:DescribeInterconnects
	directconnect:DescribeLags
	directconnect:DescribeLoa
	directconnect:DescribeLocations
	directconnect:DescribeRouterConfiguration
	directconnect:DescribeVirtualGateways
	directconnect:DescribeVirtualInterfaces
	directconnect:DisassociateConnectionFromLag
	directconnect:DisassociateMacSecKey
	directconnect:ListVirtualInterfaceTestHistory
	directconnect:StartBgpFailoverTest
	directconnect:StopBgpFailoverTest
	directconnect:UpdateConnection
	directconnect:UpdateDirectConnectGateway
	directconnect:UpdateDirectConnectGatewayAssociation
	directconnect:UpdateLag
	directconnect:UpdateVirtualInterfaceAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
dIm	dIm:CreateLifecyclePolicy dIm>DeleteLifecyclePolicy dIm:GetLifecyclePolicies dIm:GetLifecyclePolicy dIm:UpdateLifecyclePolicy

Prefijo de servicio	Acciones
dms	dms:ApplyPendingMaintenanceAction
	dms:AssociateExtensionPack
	dms:BatchStartRecommendations
	dms:CancelMetadataModelCreation
	dms:CancelReplicationTaskAssessmentRun
	dms:CreateDataProvider
	dms:CreateEndpoint
	dms:CreateEventSubscription
	dms:CreateInstanceProfile
	dms:CreateMigrationProject
	dms:CreateReplicationConfig
	dms:CreateReplicationInstance
	dms:CreateReplicationSubnetGroup
	dms:CreateReplicationTask
	dms>DeleteCertificate
	dms>DeleteConnection
	dms>DeleteDataMigration
	dms>DeleteDataProvider
	dms>DeleteEndpoint
	dms>DeleteEventSubscription
	dms>DeleteFleetAdvisorCollector

Prefijo de servicio	Acciones
	dms:DeleteFleetAdvisorDatabases
	dms:DeleteInstanceProfile
	dms:DeleteMigrationProject
	dms:DeleteReplicationConfig
	dms:DeleteReplicationInstance
	dms:DeleteReplicationSubnetGroup
	dms:DeleteReplicationTask
	dms:DeleteReplicationTaskAssessmentRun
	dms:DescribeAccountAttributes
	dms:DescribeApplicableIndividualAssessments
	dms:DescribeCertificates
	dms:DescribeConnections
	dms:DescribeDataMigrations
	dms:DescribeEndpointSettings
	dms:DescribeEndpointTypes
	dms:DescribeEndpoints
	dms:DescribeEngineVersions
	dms:DescribeEventCategories
	dms:DescribeEventSubscriptions
	dms:DescribeEvents
	dms:DescribeFleetAdvisorCollectors

Prefijo de servicio	Acciones
	dms:DescribeFleetAdvisorDatabases
	dms:DescribeFleetAdvisorLsaAnalysis
	dms:DescribeFleetAdvisorSchemaObjectSummary
	dms:DescribeFleetAdvisorSchemas
	dms:DescribeMetadataModel
	dms:DescribeMetadataModelChildren
	dms:DescribeMetadataModelCreations
	dms:DescribeMetadataModelImports
	dms:DescribeOrderableReplicationInstances
	dms:DescribePendingMaintenanceActions
	dms:DescribeRecommendationLimitations
	dms:DescribeRecommendations
	dms:DescribeRefreshSchemasStatus
	dms:DescribeReplicationConfigs
	dms:DescribeReplicationInstanceTaskLogs
	dms:DescribeReplicationInstances
	dms:DescribeReplicationSubnetGroups
	dms:DescribeReplicationTableStatistics
	dms:DescribeReplicationTaskAssessmentResults
	dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns
	dms:DescribeReplicationTaskIndividualAssessments

Prefijo de servicio	Acciones
	dms:DescribeReplicationTasks
	dms:DescribeReplications
	dms:DescribeSchemas
	dms:DescribeTableStatistics
	dms:ExportMetadataModelAssessment
	dms:ImportCertificate
	dms:ListDataProviders
	dms:ListExtensionPacks
	dms:ListInstanceProfiles
	dms:ListMetadataModelAssessments
	dms:ListMetadataModelConversions
	dms:ListMetadataModelExports
	dms:ListMigrationProjects
	dms:ModifyDataMigration
	dms:ModifyEndpoint
	dms:ModifyEventSubscription
	dms:ModifyReplicationConfig
	dms:ModifyReplicationInstance
	dms:ModifyReplicationSubnetGroup
	dms:ModifyReplicationTask
	dms:MoveReplicationTask

Prefijo de servicio	Acciones
	dms:RebootReplicationInstance
	dms:RefreshSchemas
	dms:ReloadReplicationTables
	dms:ReloadTables
	dms:RunFleetAdvisorLsaAnalysis
	dms:StartMetadataModelAssessment
	dms:StartMetadataModelConversion
	dms:StartMetadataModelCreation
	dms:StartMetadataModelExportAsScripts
	dms:StartMetadataModelExportToTarget
	dms:StartRecommendations
	dms:StartReplication
	dms:StartReplicationTask
	dms:StartReplicationTaskAssessment
	dms:StopDataMigration
	dms:StopReplicationTask
	dms:TestConnection
	dms:UpdateConversionConfiguration
	dms:UpdateDataProvider
	dms:UpdateInstanceProfile
	dms:UpdateMigrationProject

Prefijo de servicio	Acciones
	dms:UpdateSubscriptionsToEventBridge
docdb-elastic	docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction
	docdb-elastic:CopyClusterSnapshot
	docdb-elastic>DeleteCluster
	docdb-elastic>DeleteClusterSnapshot
	docdb-elastic:GetCluster
	docdb-elastic:GetClusterSnapshot
	docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction
	docdb-elastic:ListClusterSnapshots
	docdb-elastic:ListClusters
	docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions
	docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot
	docdb-elastic:StartCluster
	docdb-elastic:StopCluster
	docdb-elastic:UpdateCluster

Prefijo de servicio	Acciones
dynamodb	dynamodb:AssociateTableReplica
	dynamodb:CreateBackup
	dynamodb:CreateGlobalTable
	dynamodb:CreateTable
	dynamodb>DeleteBackup
	dynamodb>DeleteTable
	dynamodb:DescribeBackup
	dynamodb:DescribeContinuousBackups
	dynamodb:DescribeContributorInsights
	dynamodb:DescribeEndpoints
	dynamodb:DescribeExport
	dynamodb:DescribeGlobalTable
	dynamodb:DescribeGlobalTableSettings
	dynamodb:DescribeImport
	dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination
	dynamodb:DescribeLimits
	dynamodb:DescribeStream
	dynamodb:DescribeTable
	dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling
	dynamodb:DescribeTimeToLive
	dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination

Prefijo de servicio	Acciones
	dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination
	dynamodb:ExportTableToPointInTime
	dynamodb:GetResourcePolicy
	dynamodb:ImportTable
	dynamodb:ListBackups
	dynamodb:ListContributorInsights
	dynamodb:ListExports
	dynamodb:ListGlobalTables
	dynamodb:ListImports
	dynamodb:ListStreams
	dynamodb:ListTables
	dynamodb:ReadDataForReplication
	dynamodb:ReplicateSettings
	dynamodb:RestoreTableFromBackup
	dynamodb:RestoreTableToPointInTime
	dynamodb:UpdateContinuousBackups
	dynamodb:UpdateContributorInsights
	dynamodb:UpdateGlobalTable
	dynamodb:UpdateGlobalTableSettings
	dynamodb:UpdateKinesisStreamingDestination
	dynamodb:UpdateTable

Prefijo de servicio	Acciones
	dynamodb:UpdateTableReplicaAutoScaling
	dynamodb:UpdateTimeToLive
	dynamodb:WriteDataForReplication
ebs	ebs:CompleteSnapshot
	ebs:StartSnapshot

Prefijo de servicio	Acciones
ec2	ec2:AcceptAddressTransfer
	ec2:AcceptCapacityReservationBillingOwnership
	ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote
	ec2:AcceptTransitGatewayMulticastDomainAssociations
	ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:AcceptVpcEndpointConnections
	ec2:AcceptVpcPeeringConnection
	ec2:AdvertiseByoipCidr
	ec2:AllocateAddress
	ec2:AllocateHosts
	ec2:AllocateIpamPoolCidr
	ec2:ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork
	ec2:AssignIpv6Addresses
	ec2:AssignPrivateIpAddresses
	ec2:AssignPrivateNatGatewayAddress
	ec2:AssociateAddress
	ec2:AssociateCapacityReservationBillingOwner
	ec2:AssociateClientVpnTargetNetwork
	ec2:AssociateDhcpOptions
	ec2:AssociateEnclaveCertificateIamRole

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:AssociateIamInstanceProfile
	ec2:AssociateInstanceEventWindow
	ec2:AssociateIpamByoasn
	ec2:AssociateIpamResourceDiscovery
	ec2:AssociateNatGatewayAddress
	ec2:AssociateRouteServer
	ec2:AssociateRouteTable
	ec2:AssociateSecurityGroupVpc
	ec2:AssociateSubnetCidrBlock
	ec2:AssociateTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:AssociateTransitGatewayPolicyTable
	ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable
	ec2:AssociateTrunkInterface
	ec2:AssociateVpcCidrBlock
	ec2:AttachClassicLinkVpc
	ec2:AttachInternetGateway
	ec2:AttachNetworkInterface
	ec2:AttachVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:AttachVolume
	ec2:AttachVpnGateway
	ec2:AuthorizeClientVpnIngress

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
	ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
	ec2:BundleInstance
	ec2:CancelBundleTask
	ec2:CancelCapacityReservation
	ec2:CancelCapacityReservationFleets
	ec2:CancelConversionTask
	ec2:CancelDeclarativePoliciesReport
	ec2:CancelExportTask
	ec2:CancelImageLaunchPermission
	ec2:CancelImportTask
	ec2:CancelReservedInstancesListing
	ec2:CancelSpotFleetRequests
	ec2:CancelSpotInstanceRequests
	ec2:ConfirmProductInstance
	ec2:CopyFpgaImage
	ec2:CopyImage
	ec2:CopySnapshot
	ec2:CopyVolumes
	ec2:CreateCapacityManagerDataExport
	ec2:CreateCapacityReservation

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:CreateCapacityReservationBySplitting
	ec2:CreateCapacityReservationFleet
	ec2:CreateCarrierGateway
	ec2:CreateClientVpnEndpoint
	ec2:CreateClientVpnRoute
	ec2:CreateCoipCidr
	ec2:CreateCoipPool
	ec2:CreateCustomerGateway
	ec2:CreateDefaultSubnet
	ec2:CreateDefaultVpc
	ec2:CreateDelegateMacVolumeOwnershipTask
	ec2:CreateDhcpOptions
	ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway
	ec2:CreateFleet
	ec2:CreateFlowLogs
	ec2:CreateFpgaImage
	ec2:CreateImage
	ec2:CreateImageUsageReport
	ec2:CreateInstanceConnectEndpoint
	ec2:CreateInstanceEventWindow
	ec2:CreateInstanceExportTask

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:CreateInternetGateway
	ec2:CreateInterruptibleCapacityReservationAllocation
	ec2:CreateIam
	ec2:CreateIamExternalResourceVerificationToken
	ec2:CreateIamPolicy
	ec2:CreateIamPool
	ec2:CreateIamPrefixListResolver
	ec2:CreateIamPrefixListResolverTarget
	ec2:CreateIamResourceDiscovery
	ec2:CreateIamScope
	ec2:CreateKeyPair
	ec2:CreateLaunchTemplateVersion
	ec2:CreateLocalGatewayRoute
	ec2:CreateLocalGatewayRouteTable
	ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation
	ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation
	ec2:CreateLocalGatewayVirtualInterface
	ec2:CreateLocalGatewayVirtualInterfaceGroup
	ec2:CreateMacSystemIntegrityProtectionModificationTask
	ec2:CreateManagedPrefixList

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:CreateNatGateway
	ec2:CreateNetworkAcl
	ec2:CreateNetworkAclEntry
	ec2:CreateNetworkInsightsAccessScope
	ec2:CreateNetworkInsightsPath
	ec2:CreateNetworkInterface
	ec2:CreateNetworkInterfacePermission
	ec2:CreatePlacementGroup
	ec2:CreatePublicIpv4Pool
	ec2:CreateReplaceRootVolumeTask
	ec2:CreateReservedInstancesListing
	ec2:CreateRestoreImageTask
	ec2:CreateRoute
	ec2:CreateRouteServer
	ec2:CreateRouteServerEndpoint
	ec2:CreateRouteServerPeer
	ec2:CreateRouteTable
	ec2:CreateSecurityGroup
	ec2:CreateSnapshots
	ec2:CreateSpotDatafeedSubscription
	ec2:CreateStoreImageTask

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:CreateSubnet
	ec2:CreateSubnetCidrReservation
	ec2:CreateTrafficMirrorFilter
	ec2:CreateTrafficMirrorFilterRule
	ec2:CreateTrafficMirrorSession
	ec2:CreateTrafficMirrorTarget
	ec2:CreateTransitGateway
	ec2:CreateTransitGatewayConnect
	ec2:CreateTransitGatewayConnectPeer
	ec2:CreateTransitGatewayMeteringPolicy
	ec2:CreateTransitGatewayMeteringPolicyEntry
	ec2:CreateTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:CreateTransitGatewayPolicyTable
	ec2:CreateTransitGatewayPrefixListReference
	ec2:CreateTransitGatewayRoute
	ec2:CreateTransitGatewayRouteTable
	ec2:CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement
	ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:CreateVerifiedAccessEndpoint
	ec2:CreateVerifiedAccessGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:CreateVerifiedAccessInstance
	ec2:CreateVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:CreateVolume
	ec2:CreateVpc
	ec2:CreateVpcBlockPublicAccessExclusion
	ec2:CreateVpcEncryptionControl
	ec2:CreateVpcEndpoint
	ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification
	ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration
	ec2:CreateVpcPeeringConnection
	ec2:CreateVpnConcentrator
	ec2:CreateVpnConnection
	ec2:CreateVpnConnectionRoute
	ec2:CreateVpnGateway
	ec2>DeleteCapacityManagerDataExport
	ec2>DeleteCarrierGateway
	ec2>DeleteClientVpnEndpoint
	ec2>DeleteClientVpnRoute
	ec2>DeleteCoipCidr
	ec2>DeleteCoipPool
	ec2>DeleteCustomerGateway

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DeleteDhcpOptions
	ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway
	ec2:DeleteFleets
	ec2:DeleteFlowLogs
	ec2:DeleteFpgaImage
	ec2:DeleteImageUsageReport
	ec2:DeleteInstanceConnectEndpoint
	ec2:DeleteInstanceEventWindow
	ec2:DeleteInternetGateway
	ec2:DeleteIpam
	ec2:DeleteIpamExternalResourceVerificationToken
	ec2:DeleteIpamPolicy
	ec2:DeleteIpamPool
	ec2:DeleteIpamPrefixListResolver
	ec2:DeleteIpamPrefixListResolverTarget
	ec2:DeleteIpamResourceDiscovery
	ec2:DeleteIpamScope
	ec2:DeleteKeyPair
	ec2:DeleteLaunchTemplate
	ec2:DeleteLaunchTemplateVersions
	ec2:DeleteLocalGatewayRoute

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DeleteLocalGatewayRouteTable
	ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation
	ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation
	ec2:DeleteLocalGatewayVirtualInterface
	ec2:DeleteLocalGatewayVirtualInterfaceGroup
	ec2:DeleteManagedPrefixList
	ec2:DeleteNatGateway
	ec2:DeleteNetworkAcl
	ec2:DeleteNetworkAclEntry
	ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScope
	ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis
	ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis
	ec2:DeleteNetworkInsightsPath
	ec2:DeleteNetworkInterface
	ec2:DeleteNetworkInterfacePermission
	ec2:DeletePlacementGroup
	ec2:DeletePublicIpv4Pool
	ec2:DeleteQueuedReservedInstances
	ec2:DeleteRoute
	ec2:DeleteRouteServer

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DeleteRouteServerEndpoint
	ec2:DeleteRouteServerPeer
	ec2:DeleteRouteTable
	ec2:DeleteSecurityGroup
	ec2:DeleteSpotDatafeedSubscription
	ec2:DeleteSubnet
	ec2:DeleteSubnetCidrReservation
	ec2:DeleteTrafficMirrorFilter
	ec2:DeleteTrafficMirrorFilterRule
	ec2:DeleteTrafficMirrorSession
	ec2:DeleteTrafficMirrorTarget
	ec2:DeleteTransitGateway
	ec2:DeleteTransitGatewayConnect
	ec2:DeleteTransitGatewayConnectPeer
	ec2:DeleteTransitGatewayMeteringPolicy
	ec2:DeleteTransitGatewayMeteringPolicyEntry
	ec2:DeleteTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:DeleteTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:DeleteTransitGatewayPolicyTable
	ec2:DeleteTransitGatewayPrefixListReference
	ec2:DeleteTransitGatewayRoute

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable
	ec2:DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement
	ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:DeleteVerifiedAccessEndpoint
	ec2:DeleteVerifiedAccessGroup
	ec2:DeleteVerifiedAccessInstance
	ec2:DeleteVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:DeleteVolume
	ec2:DeleteVpc
	ec2:DeleteVpcBlockPublicAccessExclusion
	ec2:DeleteVpcEncryptionControl
	ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications
	ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations
	ec2:DeleteVpcEndpoints
	ec2:DeleteVpcPeeringConnection
	ec2:DeleteVpnConcentrator
	ec2:DeleteVpnConnection
	ec2:DeleteVpnConnectionRoute
	ec2:DeleteVpnGateway
	ec2:DeprovisionByoipCidr
	ec2:DeprovisionIpamByoasn

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DeprovisionIpamPoolCidr
	ec2:DeprovisionPublicIpv4PoolCidr
	ec2:DeregisterImage
	ec2:DeregisterInstanceEventNotificationAttributes
	ec2:DeregisterTransitGatewayMulticastGroupMembers
	ec2:DeregisterTransitGatewayMulticastGroupSources
	ec2:DescribeAccountAttributes
	ec2:DescribeAddressTransfers
	ec2:DescribeAddresses
	ec2:DescribeAddressesAttribute
	ec2:DescribeAggregateIdFormat
	ec2:DescribeAvailabilityZones
	ec2:DescribeAwsNetworkPerformanceMetricSubscriptions
	ec2:DescribeBundleTasks
	ec2:DescribeByoipCidrs
	ec2:DescribeCapacityBlockExtensionHistory
	ec2:DescribeCapacityBlockExtensionOfferings
	ec2:DescribeCapacityBlockStatus
	ec2:DescribeCapacityBlocks
	ec2:DescribeCapacityManagerDataExports
	ec2:DescribeCapacityReservationBillingRequests

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeCapacityReservationFleets
	ec2:DescribeCapacityReservationTopology
	ec2:DescribeCapacityReservations
	ec2:DescribeCarrierGateways
	ec2:DescribeClassicLinkInstances
	ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules
	ec2:DescribeClientVpnConnections
	ec2:DescribeClientVpnEndpoints
	ec2:DescribeClientVpnRoutes
	ec2:DescribeClientVpnTargetNetworks
	ec2:DescribeCoipPools
	ec2:DescribeConversionTasks
	ec2:DescribeCustomerGateways
	ec2:DescribeDeclarativePoliciesReports
	ec2:DescribeDhcpOptions
	ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways
	ec2:DescribeElasticGpus
	ec2:DescribeExportImageTasks
	ec2:DescribeExportTasks
	ec2:DescribeFastLaunchImages
	ec2:DescribeFastSnapshotRestores

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeFleetHistory
	ec2:DescribeFleetInstances
	ec2:DescribeFleets
	ec2:DescribeFlowLogs
	ec2:DescribeFpgaImageAttribute
	ec2:DescribeFpgaImages
	ec2:DescribeHostReservationOfferings
	ec2:DescribeHostReservations
	ec2:DescribeHosts
	ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations
	ec2:DescribeIdFormat
	ec2:DescribeIdentityIdFormat
	ec2:DescribeImageAttribute
	ec2:DescribeImageReferences
	ec2:DescribeImageUsageReportEntries
	ec2:DescribeImageUsageReports
	ec2:DescribeImportImageTasks
	ec2:DescribeImportSnapshotTasks
	ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints
	ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications
	ec2:DescribeInstanceEventNotificationAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeInstanceEventWindows
	ec2:DescribeInstanceImageMetadata
	ec2:DescribeInstanceSqlHaHistoryStates
	ec2:DescribeInstanceSqlHaStates
	ec2:DescribeInstanceTopology
	ec2:DescribeInstanceTypes
	ec2:DescribeInternetGateways
	ec2:DescribeIpamByoasn
	ec2:DescribeIpamExternalResourceVerificationTokens
	ec2:DescribeIpamPolicies
	ec2:DescribeIpamPools
	ec2:DescribeIpamPrefixListResolverTargets
	ec2:DescribeIpamPrefixListResolvers
	ec2:DescribeIpamResourceDiscoveries
	ec2:DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations
	ec2:DescribeIpamScopes
	ec2:DescribeIpams
	ec2:DescribeIpv6Pools
	ec2:DescribeKeyPairs
	ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations
	ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables
	ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups
	ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces
	ec2:DescribeLocalGateways
	ec2:DescribeLockedSnapshots
	ec2:DescribeMacHosts
	ec2:DescribeMacModificationTasks
	ec2:DescribeManagedPrefixLists
	ec2:DescribeMovingAddresses
	ec2:DescribeNatGateways
	ec2:DescribeNetworkAcls
	ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses
	ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes
	ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses
	ec2:DescribeNetworkInsightsPaths
	ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute
	ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions
	ec2:DescribeNetworkInterfaces
	ec2:DescribeOutpostLags
	ec2:DescribePlacementGroups

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribePrefixLists
	ec2:DescribePrincipalIdFormat
	ec2:DescribePublicIpv4Pools
	ec2:DescribeRegions
	ec2:DescribeReplaceRootVolumeTasks
	ec2:DescribeReservedInstances
	ec2:DescribeReservedInstancesListings
	ec2:DescribeReservedInstancesModifications
	ec2:DescribeReservedInstancesOfferings
	ec2:DescribeRouteServerEndpoints
	ec2:DescribeRouteServerPeers
	ec2:DescribeRouteServers
	ec2:DescribeRouteTables
	ec2:DescribeScheduledInstanceAvailability
	ec2:DescribeScheduledInstances
	ec2:DescribeSecurityGroupReferences
	ec2:DescribeSecurityGroupRules
	ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations
	ec2:DescribeSecurityGroups
	ec2:DescribeServiceLinkVirtualInterfaces
	ec2:DescribeSnapshotAttribute

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeSnapshotTierStatus
	ec2:DescribeSpotDatafeedSubscription
	ec2:DescribeSpotFleetInstances
	ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory
	ec2:DescribeSpotFleetRequests
	ec2:DescribeSpotInstanceRequests
	ec2:DescribeSpotPriceHistory
	ec2:DescribeStaleSecurityGroups
	ec2:DescribeStoreImageTasks
	ec2:DescribeTrafficMirrorFilterRules
	ec2:DescribeTrafficMirrorFilters
	ec2:DescribeTrafficMirrorSessions
	ec2:DescribeTrafficMirrorTargets
	ec2:DescribeTransitGatewayAttachments
	ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers
	ec2:DescribeTransitGatewayConnects
	ec2:DescribeTransitGatewayMeteringPolicies
	ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains
	ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments
	ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables
	ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables
	ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments
	ec2:DescribeTransitGateways
	ec2:DescribeTrunkInterfaceAssociations
	ec2:DescribeVerifiedAccessEndpoints
	ec2:DescribeVerifiedAccessGroups
	ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations
	ec2:DescribeVerifiedAccessInstances
	ec2:DescribeVerifiedAccessTrustProviders
	ec2:DescribeVolumeAttribute
	ec2:DescribeVolumeStatus
	ec2:DescribeVolumes
	ec2:DescribeVolumesModifications
	ec2:DescribeVpcAttribute
	ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessExclusions
	ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessOptions
	ec2:DescribeVpcClassicLink
	ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport
	ec2:DescribeVpcEncryptionControls
	ec2:DescribeVpcEndpointAssociations
	ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DescribeVpcEndpointConnections
	ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations
	ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions
	ec2:DescribeVpcEndpointServices
	ec2:DescribeVpcEndpoints
	ec2:DescribeVpcPeeringConnections
	ec2:DescribeVpcs
	ec2:DescribeVpnConcentrators
	ec2:DescribeVpnConnections
	ec2:DescribeVpnGateways
	ec2:DetachClassicLinkVpc
	ec2:DetachInternetGateway
	ec2:DetachNetworkInterface
	ec2:DetachVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:DetachVolume
	ec2:DetachVpnGateway
	ec2:DisableAddressTransfer
	ec2:DisableAllowedImagesSettings
	ec2:DisableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription
	ec2:DisableCapacityManager
	ec2:DisableEbsEncryptionByDefault

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DisableFastLaunch
	ec2:DisableFastSnapshotRestores
	ec2:DisableImage
	ec2:DisableImageBlockPublicAccess
	ec2:DisableImageDeprecation
	ec2:DisableImageDeregistrationProtection
	ec2:DisableInstanceSqlHaStandbyDetections
	ec2:DisableIamOrganizationAdminAccount
	ec2:DisableIamPolicy
	ec2:DisableRouteServerPropagation
	ec2:DisableSerialConsoleAccess
	ec2:DisableSnapshotBlockPublicAccess
	ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation
	ec2:DisableVgwRoutePropagation
	ec2:DisableVpcClassicLink
	ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport
	ec2:DisassociateAddress
	ec2:DisassociateCapacityReservationBillingOwner
	ec2:DisassociateClientVpnTargetNetwork
	ec2:DisassociateEnclaveCertificateIamRole
	ec2:DisassociateIamInstanceProfile

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:DisassociateInstanceEventWindow
	ec2:DisassociateIpamByoasn
	ec2:DisassociateIpamResourceDiscovery
	ec2:DisassociateNatGatewayAddress
	ec2:DisassociateRouteServer
	ec2:DisassociateRouteTable
	ec2:DisassociateSecurityGroupVpc
	ec2:DisassociateSubnetCidrBlock
	ec2:DisassociateTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:DisassociateTransitGatewayPolicyTable
	ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable
	ec2:DisassociateTrunkInterface
	ec2:DisassociateVpcCidrBlock
	ec2:EnableAddressTransfer
	ec2:EnableAllowedImagesSettings
	ec2:EnableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription
	ec2:EnableCapacityManager
	ec2:EnableEbsEncryptionByDefault
	ec2:EnableFastLaunch
	ec2:EnableFastSnapshotRestores
	ec2:EnableImage

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:EnableImageBlockPublicAccess
	ec2:EnableImageDeprecation
	ec2:EnableImageDeregistrationProtection
	ec2:EnableInstanceSqlHaStandbyDetections
	ec2:EnableIpamOrganizationAdminAccount
	ec2:EnableIpamPolicy
	ec2:EnableReachabilityAnalyzerOrganizationSharing
	ec2:EnableRouteServerPropagation
	ec2:EnableSerialConsoleAccess
	ec2:EnableSnapshotBlockPublicAccess
	ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation
	ec2:EnableVgwRoutePropagation
	ec2:EnableVolumeIO
	ec2:EnableVpcClassicLink
	ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport
	ec2:ExportClientVpnClientCertificateRevocationList
	ec2:ExportClientVpnClientConfiguration
	ec2:ExportImage
	ec2:ExportTransitGatewayRoutes
	ec2:ExportVerifiedAccessInstanceClientConfiguration
	ec2:GetActiveVpnTunnelStatus

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:GetAllowedImagesSettings
	ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles
	ec2:GetAssociatedIpv6PoolCidrs
	ec2:GetAwsNetworkPerformanceData
	ec2:GetCapacityManagerAttributes
	ec2:GetCapacityManagerMetricData
	ec2:GetCapacityManagerMetricDimensions
	ec2:GetCapacityReservationUsage
	ec2:GetCoipPoolUsage
	ec2:GetConsoleOutput
	ec2:GetConsoleScreenshot
	ec2:GetDeclarativePoliciesReportSummary
	ec2:GetDefaultCreditSpecification
	ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId
	ec2:GetEbsEncryptionByDefault
	ec2:GetEnabledIpamPolicy
	ec2:GetFlowLogsIntegrationTemplate
	ec2:GetGroupsForCapacityReservation
	ec2:GetHostReservationPurchasePreview
	ec2:GetImageAncestry
	ec2:GetImageBlockPublicAccessState

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:GetInstanceMetadataDefaults
	ec2:GetInstanceTpmEkPub
	ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements
	ec2:GetInstanceUefiData
	ec2:GetIamAddressHistory
	ec2:GetIamDiscoveredAccounts
	ec2:GetIamDiscoveredPublicAddresses
	ec2:GetIamDiscoveredResourceCidrs
	ec2:GetIamPolicyAllocationRules
	ec2:GetIamPolicyOrganizationTargets
	ec2:GetIamPoolAllocations
	ec2:GetIamPoolCidrs
	ec2:GetIamPrefixListResolverRules
	ec2:GetIamPrefixListResolverVersionEntries
	ec2:GetIamPrefixListResolverVersions
	ec2:GetIamResourceCidrs
	ec2:GetLaunchTemplateData
	ec2:GetManagedPrefixListAssociations
	ec2:GetManagedPrefixListEntries
	ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings
	ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:GetPasswordData
	ec2:GetReservedInstancesExchangeQuote
	ec2:GetRouteServerAssociations
	ec2:GetRouteServerPropagations
	ec2:GetRouteServerRoutingDatabase
	ec2:GetSecurityGroupsForVpc
	ec2:GetSerialConsoleAccessStatus
	ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState
	ec2:GetSpotPlacementScores
	ec2:GetSubnetCidrReservations
	ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations
	ec2:GetTransitGatewayMeteringPolicyEntries
	ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations
	ec2:GetTransitGatewayPolicyTableAssociations
	ec2:GetTransitGatewayPolicyTableEntries
	ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences
	ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations
	ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations
	ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy
	ec2:GetVerifiedAccessEndpointTargets
	ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:GetVpcResourcesBlockingEncryptionEnforcement
	ec2:GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration
	ec2:GetVpnConnectionDeviceTypes
	ec2:GetVpnTunnelReplacementStatus
	ec2:ImportClientVpnClientCertificateRevocationList
	ec2:ImportImage
	ec2:ImportInstance
	ec2:ImportKeyPair
	ec2:ImportSnapshot
	ec2:ImportVolume
	ec2:InjectVolumeIOLatency
	ec2:ListImagesInRecycleBin
	ec2:ListSnapshotsInRecycleBin
	ec2:ListVolumesInRecycleBin
	ec2:LockSnapshot
	ec2:ModifyAddressAttribute
	ec2:ModifyAvailabilityZoneGroup
	ec2:ModifyCapacityReservation
	ec2:ModifyCapacityReservationFleet
	ec2:ModifyClientVpnEndpoint
	ec2:ModifyDefaultCreditSpecification

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:ModifyEbsDefaultKmsKeyId
	ec2:ModifyFleet
	ec2:ModifyFpgaImageAttribute
	ec2:ModifyHosts
	ec2:ModifyIdFormat
	ec2:ModifyIdentityIdFormat
	ec2:ModifyImageAttribute
	ec2:ModifyInstanceAttribute
	ec2:ModifyInstanceCapacityReservationAttributes
	ec2:ModifyInstanceConnectEndpoint
	ec2:ModifyInstanceCpuOptions
	ec2:ModifyInstanceCreditSpecification
	ec2:ModifyInstanceEventStartTime
	ec2:ModifyInstanceEventWindow
	ec2:ModifyInstanceMaintenanceOptions
	ec2:ModifyInstanceMetadataDefaults
	ec2:ModifyInstanceMetadataOptions
	ec2:ModifyInstanceNetworkPerformanceOptions
	ec2:ModifyInstancePlacement
	ec2:ModifyIpam
	ec2:ModifyIpamPolicyAllocationRules

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:ModifyIpamPool
	ec2:ModifyIpamPrefixListResolver
	ec2:ModifyIpamPrefixListResolverTarget
	ec2:ModifyIpamResourceCidr
	ec2:ModifyIpamResourceDiscovery
	ec2:ModifyIpamScope
	ec2:ModifyLaunchTemplate
	ec2:ModifyLocalGatewayRoute
	ec2:ModifyManagedPrefixList
	ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute
	ec2:ModifyPrivateDnsNameOptions
	ec2:ModifyPublicIpDnsNameOptions
	ec2:ModifyReservedInstances
	ec2:ModifyRouteServer
	ec2:ModifySecurityGroupRules
	ec2:ModifySnapshotAttribute
	ec2:ModifySnapshotTier
	ec2:ModifySpotFleetRequest
	ec2:ModifySubnetAttribute
	ec2:ModifyTrafficMirrorFilterNetworkServices
	ec2:ModifyTrafficMirrorFilterRule

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:ModifyTrafficMirrorSession
	ec2:ModifyTransitGateway
	ec2:ModifyTransitGatewayMeteringPolicy
	ec2:ModifyTransitGatewayPrefixListReference
	ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:ModifyVerifiedAccessEndpoint
	ec2:ModifyVerifiedAccessEndpointPolicy
	ec2:ModifyVerifiedAccessGroup
	ec2:ModifyVerifiedAccessGroupPolicy
	ec2:ModifyVerifiedAccessInstance
	ec2:ModifyVerifiedAccessInstanceLoggingConfiguration
	ec2:ModifyVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:ModifyVolume
	ec2:ModifyVolumeAttribute
	ec2:ModifyVpcAttribute
	ec2:ModifyVpcBlockPublicAccessExclusion
	ec2:ModifyVpcBlockPublicAccessOptions
	ec2:ModifyVpcEncryptionControl
	ec2:ModifyVpcEndpoint
	ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification
	ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:ModifyVpcEndpointServicePayerResponsibility
	ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions
	ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions
	ec2:ModifyVpcTenancy
	ec2:ModifyVpnConnection
	ec2:ModifyVpnConnectionOptions
	ec2:ModifyVpnTunnelCertificate
	ec2:ModifyVpnTunnelOptions
	ec2:MonitorInstances
	ec2:MoveAddressToVpc
	ec2:MoveByoipCidrToIpam
	ec2:MoveCapacityReservationInstances
	ec2:ProvisionByoipCidr
	ec2:ProvisionIpamByoasn
	ec2:ProvisionIpamPoolCidr
	ec2:ProvisionPublicIpv4PoolCidr
	ec2:PurchaseCapacityBlockExtension
	ec2:PurchaseHostReservation
	ec2:PurchaseReservedInstancesOffering
	ec2:PurchaseScheduledInstances
	ec2:RebootInstances

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:RegisterImage
	ec2:RegisterInstanceEventNotificationAttributes
	ec2:RegisterTransitGatewayMulticastGroupMembers
	ec2:RegisterTransitGatewayMulticastGroupSources
	ec2:RejectCapacityReservationBillingOwnership
	ec2:RejectTransitGatewayMulticastDomainAssociations
	ec2:RejectTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:RejectVpcEndpointConnections
	ec2:RejectVpcPeeringConnection
	ec2:ReleaseAddress
	ec2:ReleaseHosts
	ec2:ReleaseIpamPoolAllocation
	ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation
	ec2:ReplaceImageCriteriaInAllowedImagesSettings
	ec2:ReplaceNetworkAclAssociation
	ec2:ReplaceNetworkAclEntry
	ec2:ReplaceRoute
	ec2:ReplaceRouteTableAssociation
	ec2:ReplaceTransitGatewayRoute
	ec2:ReplaceVpnTunnel

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:ReportInstanceStatus
	ec2:RequestSpotFleet
	ec2:RequestSpotInstances
	ec2:ResetAddressAttribute
	ec2:ResetEbsDefaultKmsKeyId
	ec2:ResetFpgaImageAttribute
	ec2:ResetImageAttribute
	ec2:ResetInstanceAttribute
	ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute
	ec2:ResetSnapshotAttribute
	ec2:RestoreAddressToClassic
	ec2:RestoreImageFromRecycleBin
	ec2:RestoreManagedPrefixListVersion
	ec2:RestoreSnapshotFromRecycleBin
	ec2:RestoreSnapshotTier
	ec2:RestoreVolumeFromRecycleBin
	ec2:RevokeClientVpnIngress
	ec2:RevokeSecurityGroupEgress
	ec2:RevokeSecurityGroupIngress
	ec2:RunInstances
	ec2:RunScheduledInstances

Prefijo de servicio	Acciones
	ec2:SearchLocalGatewayRoutes
	ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups
	ec2:SearchTransitGatewayRoutes
	ec2:SendDiagnosticInterrupt
	ec2:StartDeclarativePoliciesReport
	ec2:StartInstances
	ec2:StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis
	ec2:StartNetworkInsightsAnalysis
	ec2:StartVpcEndpointServicePrivateDnsVerification
	ec2:TerminateClientVpnConnections
	ec2:UnassignIpv6Addresses
	ec2:UnassignPrivateIpAddresses
	ec2:UnassignPrivateNatGatewayAddress
	ec2:UnlockSnapshot
	ec2:UnmonitorInstances
	ec2:UpdateCapacityManagerOrganizationsAccess
	ec2:UpdateInterruptibleCapacityReservationAllocation
	ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress
	ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress
	ec2:WithdrawByoipCidr

Prefijo de servicio	Acciones
ecr	ecr:BatchCheckLayerAvailability ecr:BatchDeleteImage ecr:BatchGetImage ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration ecr:CompleteLayerUpload ecr:CreatePullThroughCacheRule ecr:CreateRepositoryCreationTemplate ecr>DeleteLifecyclePolicy ecr>DeletePullThroughCacheRule ecr>DeleteRegistryPolicy ecr>DeleteRepository ecr>DeleteRepositoryCreationTemplate ecr>DeleteRepositoryPolicy ecr>DeleteSigningConfiguration ecr:DescribeImageReplicationStatus ecr:DescribeImageScanFindings ecr:DescribeImages ecr:DescribePullThroughCacheRules ecr:DescribeRegistry ecr:DescribeRepositories ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates

Prefijo de servicio	Acciones
	ecr:GetAccountSetting
	ecr:GetAuthorizationToken
	ecr:GetDownloadUrlForLayer
	ecr:GetLifecyclePolicy
	ecr:GetLifecyclePolicyPreview
	ecr:GetRegistryPolicy
	ecr:GetRegistryScanningConfiguration
	ecr:GetRepositoryPolicy
	ecr:GetSigningConfiguration
	ecr:InitiateLayerUpload
	ecr:ListImages
	ecr:ListPullTimeUpdateExclusions
	ecr:PutAccountSetting
	ecr:PutImage
	ecr:PutImageScanningConfiguration
	ecr:PutRegistryPolicy
	ecr:PutRegistryScanningConfiguration
	ecr:PutReplicationConfiguration
	ecr:StartImageScan
	ecr:StartLifecyclePolicyPreview
	ecr:UpdatePullThroughCacheRule

Prefijo de servicio	Acciones
	ecr:UpdateRepositoryCreationTemplate
	ecr:UploadLayerPart
	ecr:ValidatePullThroughCacheRule

Prefijo de servicio	Acciones
ecr-public	ecr-public:BatchCheckLayerAvailability
	ecr-public:BatchDeleteImage
	ecr-public:CompleteLayerUpload
	ecr-public:CreateRepository
	ecr-public>DeleteRepository
	ecr-public>DeleteRepositoryPolicy
	ecr-public:DescribeImages
	ecr-public:DescribeRegistries
	ecr-public:DescribeRepositories
	ecr-public:GetAuthorizationToken
	ecr-public:GetRegistryCatalogData
	ecr-public:GetRepositoryCatalogData
	ecr-public:GetRepositoryPolicy
	ecr-public:InitiateLayerUpload
	ecr-public:PutImage
	ecr-public:PutRegistryCatalogData
	ecr-public:PutRepositoryCatalogData
	ecr-public:SetRepositoryPolicy
	ecr-public:UploadLayerPart

Prefijo de servicio	Acciones
ecs	ecs:CreateCapacityProvider
	ecs:CreateCluster
	ecs:CreateService
	ecs:CreateTaskSet
	ecs>DeleteAccountSetting
	ecs>DeleteAttributes
	ecs>DeleteCapacityProvider
	ecs>DeleteCluster
	ecs>DeleteExpressGatewayService
	ecs>DeleteService
	ecs>DeleteTaskDefinitions
	ecs>DeleteTaskSet
	ecs:DeregisterContainerInstance
	ecs:DeregisterTaskDefinition
	ecs:DescribeCapacityProviders
	ecs:DescribeClusters
	ecs:DescribeContainerInstances
	ecs:DescribeExpressGatewayService
	ecs:DescribeServiceDeployments
	ecs:DescribeServiceRevisions
	ecs:DescribeServices

Prefijo de servicio	Acciones
	ecs:DescribeTaskDefinition
	ecs:DescribeTaskSets
	ecs:DescribeTasks
	ecs:DiscoverPollEndpoint
	ecs:ExecuteCommand
	ecs:GetTaskProtection
	ecs:ListAccountSettings
	ecs:ListAttributes
	ecs:ListClusters
	ecs:ListContainerInstances
	ecs:ListServiceDeployments
	ecs:ListServices
	ecs:ListServicesByNamespace
	ecs:ListTaskDefinitionFamilies
	ecs:ListTaskDefinitions
	ecs:ListTasks
	ecs:PutAccountSetting
	ecs:PutAccountSettingDefault
	ecs:PutAttributes
	ecs:PutClusterCapacityProviders
	ecs:RegisterContainerInstance

Prefijo de servicio	Acciones
	ecs:RunTask
	ecs:StartTask
	ecs:StopServiceDeployment
	ecs:StopTask
	ecs:SubmitAttachmentStateChanges
	ecs:SubmitContainerStateChange
	ecs:SubmitTaskStateChange
	ecs:UpdateCapacityProvider
	ecs:UpdateCluster
	ecs:UpdateClusterSettings
	ecs:UpdateContainerAgent
	ecs:UpdateContainerInstancesState
	ecs:UpdateExpressGatewayService
	ecs:UpdateService
	ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet
	ecs:UpdateTaskProtection
	ecs:UpdateTaskSet

Prefijo de servicio	Acciones
eks	eks:AssociateAccessPolicy
	eks:AssociateEncryptionConfig
	eks:AssociateIdentityProviderConfig
	eks:CreateAccessEntry
	eks:CreateAddon
	eks:CreateCluster
	eks:CreateEksAnywhereSubscription
	eks:CreateFargateProfile
	eks:CreateNodegroup
	eks>DeleteAccessEntry
	eks>DeleteAddon
	eks>DeleteCapability
	eks>DeleteCluster
	eks>DeleteEksAnywhereSubscription
	eks>DeleteFargateProfile
	eks>DeleteNodegroup
	eks>DeletePodIdentityAssociation
	eks:DeregisterCluster
	eks:DescribeAccessEntry
	eks:DescribeAddon
	eks:DescribeAddonConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	eks:DescribeAddonVersions
	eks:DescribeCapability
	eks:DescribeCluster
	eks:DescribeClusterVersions
	eks:DescribeEksAnywhereSubscription
	eks:DescribeFargateProfile
	eks:DescribeIdentityProviderConfig
	eks:DescribeInsight
	eks:DescribeInsightsRefresh
	eks:DescribeNodegroup
	eks:DescribePodIdentityAssociation
	eks:DescribeUpdate
	eks:DisassociateAccessPolicy
	eks:DisassociateIdentityProviderConfig
	eks:ListAccessEntries
	eks:ListAccessPolicies
	eks:ListAddons
	eks:ListAssociatedAccessPolicies
	eks:ListCapabilities
	eks:ListClusters
	eks:ListEksAnywhereSubscriptions

Prefijo de servicio	Acciones
	eks:ListFargateProfiles
	eks:ListIdentityProviderConfigs
	eks:ListInsights
	eks:ListNodegroups
	eks:ListPodIdentityAssociations
	eks:ListUpdates
	eks:RegisterCluster
	eks:StartInsightsRefresh
	eks:UpdateAccessEntry
	eks:UpdateAddon
	eks:UpdateCapability
	eks:UpdateClusterConfig
	eks:UpdateClusterVersion
	eks:UpdateEksAnywhereSubscription
	eks:UpdateNodegroupConfig
	eks:UpdateNodegroupVersion
	eks:UpdatePodIdentityAssociation

Prefijo de servicio	Acciones
elasticache	elasticache:AuthorizeCacheSecurityGroupIngress
	elasticache:BatchApplyUpdateAction
	elasticache:BatchStopUpdateAction
	elasticache:CompleteMigration
	elasticache:CopyServerlessCacheSnapshot
	elasticache:CopySnapshot
	elasticache>CreateCacheCluster
	elasticache>CreateCacheParameterGroup
	elasticache>CreateCacheSecurityGroup
	elasticache>CreateCacheSubnetGroup
	elasticache>CreateGlobalReplicationGroup
	elasticache>CreateReplicationGroup
	elasticache>CreateServerlessCache
	elasticache>CreateServerlessCacheSnapshot
	elasticache>CreateSnapshot
	elasticache>CreateUser
	elasticache>CreateUserGroup
	elasticache:DecreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup
	elasticache:DecreaseReplicaCount
	elasticache>DeleteCacheCluster
	elasticache>DeleteCacheParameterGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticache:DeleteCacheSecurityGroup
	elasticache:DeleteCacheSubnetGroup
	elasticache:DeleteGlobalReplicationGroup
	elasticache:DeleteReplicationGroup
	elasticache:DeleteServerlessCache
	elasticache:DeleteServerlessCacheSnapshot
	elasticache:DeleteSnapshot
	elasticache:DeleteUser
	elasticache:DeleteUserGroup
	elasticache:DescribeCacheClusters
	elasticache:DescribeCacheEngineVersions
	elasticache:DescribeCacheParameterGroups
	elasticache:DescribeCacheParameters
	elasticache:DescribeCacheSecurityGroups
	elasticache:DescribeCacheSubnetGroups
	elasticache:DescribeEngineDefaultParameters
	elasticache:DescribeEvents
	elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups
	elasticache:DescribeReplicationGroups
	elasticache:DescribeReservedCacheNodes
	elasticache:DescribeReservedCacheNodesOfferings

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticache:DescribeServerlessCacheSnapshots
	elasticache:DescribeServerlessCaches
	elasticache:DescribeServiceUpdates
	elasticache:DescribeSnapshots
	elasticache:DescribeUpdateActions
	elasticache:DescribeUserGroups
	elasticache:DescribeUsers
	elasticache:DisassociateGlobalReplicationGroup
	elasticache:ExportServerlessCacheSnapshot
	elasticache:FailoverGlobalReplicationGroup
	elasticache:IncreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup
	elasticache:IncreaseReplicaCount
	elasticache:ListAllowedNodeTypeModifications
	elasticache:ModifyCacheCluster
	elasticache:ModifyCacheParameterGroup
	elasticache:ModifyCacheSubnetGroup
	elasticache:ModifyGlobalReplicationGroup
	elasticache:ModifyReplicationGroup
	elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration
	elasticache:ModifyServerlessCache
	elasticache:ModifyUser

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>elasticache:ModifyUserGroup</code>
	<code>elasticache:PurchaseReservedCacheNodesOffering</code>
	<code>elasticache:RebalanceSlotsInGlobalReplicationGroup</code>
	<code>elasticache:RebootCacheCluster</code>
	<code>elasticache:ResetCacheParameterGroup</code>
	<code>elasticache:RevokeCacheSecurityGroupIngress</code>
	<code>elasticache:StartMigration</code>
	<code>elasticache:TestFailover</code>
	<code>elasticache:TestMigration</code>

Prefijo de servicio	Acciones
elasticbeanstalk	elasticbeanstalk:AbortEnvironmentUpdate
	elasticbeanstalk:ApplyEnvironmentManagedAction
	elasticbeanstalk:AssociateEnvironmentOperationsRole
	elasticbeanstalk:CheckDNSAvailability
	elasticbeanstalk:ComposeEnvironments
	elasticbeanstalk:CreateApplication
	elasticbeanstalk:CreateApplicationVersion
	elasticbeanstalk:CreateConfigurationTemplate
	elasticbeanstalk:CreateEnvironment
	elasticbeanstalk:CreatePlatformVersion
	elasticbeanstalk:CreateStorageLocation
	elasticbeanstalk>DeleteApplication
	elasticbeanstalk>DeleteApplicationVersion
	elasticbeanstalk>DeleteConfigurationTemplate
	elasticbeanstalk>DeleteEnvironmentConfiguration
	elasticbeanstalk>DeletePlatformVersion
	elasticbeanstalk:DescribeAccountAttributes
	elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions
	elasticbeanstalk:DescribeApplications
	elasticbeanstalk:DescribeConfigurationOptions
	elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentManagedActionHistory
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentManagedActions
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentResources
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironments
	elasticbeanstalk:DescribeEvents
	elasticbeanstalk:DescribeInstancesHealth
	elasticbeanstalk:DescribePlatformVersion
	elasticbeanstalk:DisassociateEnvironmentOperationsRole
	elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks
	elasticbeanstalk:ListPlatformBranches
	elasticbeanstalk:ListPlatformVersions
	elasticbeanstalk:RebuildEnvironment
	elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo
	elasticbeanstalk:RestartAppServer
	elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo
	elasticbeanstalk:SwapEnvironmentCNAMEs
	elasticbeanstalk:TerminateEnvironment
	elasticbeanstalk:UpdateApplication
	elasticbeanstalk:UpdateApplicationResourceLifecycle
	elasticbeanstalk:UpdateApplicationVersion

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticbeanstalk:UpdateConfigurationTemplate
	elasticbeanstalk:UpdateEnvironment
	elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings

Prefijo de servicio	Acciones
elasticfilesystem	elasticfilesystem:CreateAccessPoint elasticfilesystem:CreateFileSystem elasticfilesystem:CreateMountTarget elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration elasticfilesystem>DeleteAccessPoint elasticfilesystem>DeleteFileSystem elasticfilesystem>DeleteFileSystemPolicy elasticfilesystem>DeleteMountTarget elasticfilesystem>DeleteReplicationConfiguration elasticfilesystem:DescribeAccessPoints elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy elasticfilesystem:DescribeFileSystems elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups elasticfilesystem:DescribeMountTargets elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups elasticfilesystem:PutAccountPreferences elasticfilesystem:PutBackupPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy
	elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration
	elasticfilesystem:UpdateFileSystem
	elasticfilesystem:UpdateFileSystemProtection

Prefijo de servicio	Acciones
elasticloadbalancing	elasticloadbalancing:AddListenerCertificates
	elasticloadbalancing:AddTrustStoreRevocations
	elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer
	elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets
	elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck
	elasticloadbalancing>CreateAppCookieStickinessPolicy
	elasticloadbalancing>CreateLBCookieStickinessPolicy
	elasticloadbalancing>CreateListener
	elasticloadbalancing>CreateLoadBalancer
	elasticloadbalancing>CreateLoadBalancerListeners
	elasticloadbalancing>CreateLoadBalancerPolicy
	elasticloadbalancing>CreateRule
	elasticloadbalancing>CreateTargetGroup
	elasticloadbalancing>CreateTrustStore
	elasticloadbalancing>CreateWebACLAssociation
	elasticloadbalancing>DeleteListener
	elasticloadbalancing>DeleteLoadBalancer
	elasticloadbalancing>DeleteLoadBalancerListeners
	elasticloadbalancing>DeleteLoadBalancerPolicy
	elasticloadbalancing>DeleteRule
	elasticloadbalancing>DeleteSharedTrustStoreAssociation

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup
	elasticloadbalancing:DeleteTrustStore
	elasticloadbalancing:DeleteWebACLAssociation
	elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer
	elasticloadbalancing:DeregisterTargets
	elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits
	elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation
	elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth
	elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes
	elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates
	elasticloadbalancing:DescribeListeners
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers
	elasticloadbalancing:DescribeRules
	elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies
	elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes
	elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups
	elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth
	elasticloadbalancing:DescribeTrustStoreAssociations

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticloadbalancing:DescribeTrustStoreRevocations
	elasticloadbalancing:DescribeTrustStores
	elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation
	elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets
	elasticloadbalancing:DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer
	elasticloadbalancing:EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer
	elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL
	elasticloadbalancing:GetResourcePolicy
	elasticloadbalancing:GetTrustStoreCaCertificatesBundle
	elasticloadbalancing:GetTrustStoreRevocationContent
	elasticloadbalancing:ModifyCapacityReservation
	elasticloadbalancing:ModifyIpPools
	elasticloadbalancing:ModifyListener
	elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes
	elasticloadbalancing:ModifyRule
	elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup
	elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes
	elasticloadbalancing:ModifyTrustStore
	elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer
	elasticloadbalancing:RegisterTargets
	elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates

Prefijo de servicio	Acciones
	elasticloadbalancing:RemoveTrustStoreRevocations
	elasticloadbalancing:SetIpAddressType
	elasticloadbalancing:SetLoadBalancerListenerSSLCertificate
	elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer
	elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener
	elasticloadbalancing:SetRulePriorities
	elasticloadbalancing:SetSecurityGroups
	elasticloadbalancing:SetSubnets

Prefijo de servicio	Acciones
elastictranscoder	elastictranscoder:CancelJob
	elastictranscoder:CreateJob
	elastictranscoder:CreatePipeline
	elastictranscoder:CreatePreset
	elastictranscoder>DeletePipeline
	elastictranscoder>DeletePreset
	elastictranscoder:ListJobsByPipeline
	elastictranscoder:ListJobsByStatus
	elastictranscoder:ListPipelines
	elastictranscoder:ListPresets
	elastictranscoder:ReadJob
	elastictranscoder:ReadPipeline
	elastictranscoder:ReadPreset
	elastictranscoder:TestRole
	elastictranscoder:UpdatePipeline
	elastictranscoder:UpdatePipelineNotifications
	elastictranscoder:UpdatePipelineStatus

Prefijo de servicio	Acciones
emr-containers	emr-containers:CancelJobRun
	emr-containers>CreateJobTemplate
	emr-containers>CreateManagedEndpoint
	emr-containers>CreateSecurityConfiguration
	emr-containers>CreateVirtualCluster
	emr-containers>DeleteJobTemplate
	emr-containers>DeleteManagedEndpoint
	emr-containers>DeleteVirtualCluster
	emr-containers:DescribeJobRun
	emr-containers:DescribeJobTemplate
	emr-containers:DescribeManagedEndpoint
	emr-containers:DescribeSecurityConfiguration
	emr-containers:DescribeVirtualCluster
	emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials
	emr-containers:ListJobRuns
	emr-containers:ListJobTemplates
	emr-containers:ListManagedEndpoints
	emr-containers:ListSecurityConfigurations
	emr-containers:ListVirtualClusters
	emr-containers:StartJobRun

Prefijo de servicio	Acciones
emr-serverless	emr-serverless:CancelJobRun
	emr-serverless:CreateApplication
	emr-serverless>DeleteApplication
	emr-serverless:GetApplication
	emr-serverless:GetDashboardForJobRun
	emr-serverless:GetJobRun
	emr-serverless:ListApplications
	emr-serverless:ListJobRunAttempts
	emr-serverless:ListJobRuns
	emr-serverless:StartApplication
	emr-serverless:StartJobRun
	emr-serverless:StopApplication
	emr-serverless:UpdateApplication

Prefijo de servicio	Acciones
es	es:AcceptInboundConnection
	es:AcceptInboundCrossClusterSearchConnection
	es:AssociatePackage
	es:AuthorizeVpcEndpointAccess
	es:CancelElasticsearchServiceSoftwareUpdate
	es:CancelServiceSoftwareUpdate
	es:CreateDomain
	es:CreateElasticsearchDomain
	es:CreateIndex
	es:CreateOutboundConnection
	es:CreateOutboundCrossClusterSearchConnection
	es:CreatePackage
	es:CreateVpcEndpoint
	es>DeleteDomain
	es>DeleteElasticsearchDomain
	es>DeleteElasticsearchServiceRole
	es:DeleteInboundConnection
	es:DeleteInboundCrossClusterSearchConnection
	es>DeleteIndex
	es>DeleteOutboundConnection
	es>DeleteOutboundCrossClusterSearchConnection

Prefijo de servicio	Acciones
	es>DeletePackage
	es>DeleteVpcEndpoint
	es:DescribeDomain
	es:DescribeDomainAutoTunes
	es:DescribeDomainChangeProgress
	es:DescribeDomainConfig
	es:DescribeDomainHealth
	es:DescribeDomainNodes
	es:DescribeDomains
	es:DescribeDryRunProgress
	es:DescribeElasticsearchDomain
	es:DescribeElasticsearchDomainConfig
	es:DescribeElasticsearchDomains
	es:DescribeElasticsearchInstanceTypeLimits
	es:DescribeInboundConnections
	es:DescribeInboundCrossClusterSearchConnections
	es:DescribeInstanceTypeLimits
	es:DescribeOutboundConnections
	es:DescribeOutboundCrossClusterSearchConnections
	es:DescribePackages
	es:DescribeReservedElasticsearchInstanceOfferings

Prefijo de servicio	Acciones
	es:DescribeReservedElasticsearchInstances
	es:DescribeReservedInstanceOfferings
	es:DescribeReservedInstances
	es:DescribeVpcEndpoints
	es:DissociatePackage
	es:DissociatePackages
	es:GetCompatibleElasticsearchVersions
	es:GetCompatibleVersions
	es:GetDataSource
	es:GetDomainMaintenanceStatus
	es:GetPackageVersionHistory
	es:GetUpgradeHistory
	es:GetUpgradeStatus
	es:ListDataSources
	es:ListDomainNames
	es:ListDomainsForPackage
	es:ListElasticsearchInstanceTypes
	es:ListElasticsearchVersions
	es:ListInstanceTypeDetails
	es:ListPackagesForDomain
	es:ListScheduledActions

Prefijo de servicio	Acciones
	es:ListVersions
	es:ListVpcEndpointAccess
	es:ListVpcEndpoints
	es:ListVpcEndpointsForDomain
	es:PurchaseReservedElasticsearchInstanceOffering
	es:PurchaseReservedInstanceOffering
	es:RejectInboundConnection
	es:RejectInboundCrossClusterSearchConnection
	es:RevokeVpcEndpointAccess
	es:StartDomainMaintenance
	es:StartElasticsearchServiceSoftwareUpdate
	es:StartServiceSoftwareUpdate
	es:UpdateDataSource
	es:UpdateDomainConfig
	es:UpdateElasticsearchDomainConfig
	es:UpdateIndex
	es:UpdatePackage
	es:UpdatePackageScope
	es:UpdateScheduledAction
	es:UpdateVpcEndpoint
	es:UpgradeDomain

Prefijo de servicio	Acciones
	es:UpgradeElasticsearchDomain

Prefijo de servicio	Acciones
events	events:ActivateEventSource events:CancelReplay events>CreateApiDestination events>CreateArchive events>CreateConnection events>CreateEndpoint events>CreateEventBus events>CreatePartnerEventSource events:DeactivateEventSource events:DeauthorizeConnection events>DeleteApiDestination events>DeleteArchive events>DeleteConnection events>DeleteEndpoint events>DeleteEventBus events>DeletePartnerEventSource events>DeleteRule events:DescribeApiDestination events:DescribeArchive events:DescribeConnection events:DescribeEndpoint

Prefijo de servicio	Acciones
	events:DescribeEventBus
	events:DescribeEventSource
	events:DescribePartnerEventSource
	events:DescribeReplay
	events:DescribeRule
	events:DisableRule
	events:EnableRule
	events:ListApiDestinations
	events:ListArchives
	events:ListConnections
	events:ListEndpoints
	events:ListEventBuses
	events:ListEventSources
	events:ListPartnerEventSourceAccounts
	events:ListPartnerEventSources
	events:ListReplays
	events:ListRuleNamesByTarget
	events:ListRules
	events:ListTargetsByRule
	events:PutPermission
	events:PutRule

Prefijo de servicio	Acciones
	events:PutTargets
	events:RemovePermission
	events:RemoveTargets
	events:StartReplay
	events:TestEventPattern
	events:UpdateApiDestination
	events:UpdateArchive
	events:UpdateConnection
	events:UpdateEndpoint
	events:UpdateEventBus

Prefijo de servicio	Acciones
evidently	evidently:CreateExperiment
	evidently:CreateFeature
	evidently:CreateLaunch
	evidently:CreateProject
	evidently:CreateSegment
	evidently>DeleteExperiment
	evidently>DeleteFeature
	evidently>DeleteLaunch
	evidently>DeleteProject
	evidently>DeleteSegment
	evidently:GetExperiment
	evidently:GetExperimentResults
	evidently:GetFeature
	evidently:GetLaunch
	evidently:GetProject
	evidently:GetSegment
	evidently:ListExperiments
	evidently:ListFeatures
	evidently:ListLaunches
	evidently:ListProjects
	evidently:ListSegmentReferences

Prefijo de servicio	Acciones
	evidently:ListSegments
	evidently:StartExperiment
	evidently:StartLaunch
	evidently:StopExperiment
	evidently:StopLaunch
	evidently:TestSegmentPattern
	evidently:UpdateExperiment
	evidently:UpdateFeature
	evidently:UpdateLaunch
	evidently:UpdateProject
	evidently:UpdateProjectDataDelivery

Prefijo de servicio	Acciones
finspace	finspace:CreateEnvironment finspace:CreateKxChangeset finspace:CreateKxCluster finspace:CreateKxDatabase finspace:CreateKxDataview finspace:CreateKxEnvironment finspace:CreateKxScalingGroup finspace:CreateKxUser finspace:CreateKxVolume finspace:CreateUser finspace>DeleteEnvironment finspace>DeleteKxCluster finspace>DeleteKxClusterNode finspace>DeleteKxDatabase finspace>DeleteKxDataview finspace>DeleteKxEnvironment finspace>DeleteKxScalingGroup finspace>DeleteKxUser finspace>DeleteKxVolume finspace:GetEnvironment finspace:GetKxChangeset

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>finspace:GetKxCluster</code>
	<code>finspace:GetKxConnectionString</code>
	<code>finspace:GetKxDatabase</code>
	<code>finspace:GetKxDataview</code>
	<code>finspace:GetKxEnvironment</code>
	<code>finspace:GetKxScalingGroup</code>
	<code>finspace:GetKxUser</code>
	<code>finspace:GetKxVolume</code>
	<code>finspace:GetLoadSampleDataSetGroupIntoEnvironmentStatus</code>
	<code>finspace:GetUser</code>
	<code>finspace:ListEnvironments</code>
	<code>finspace:ListKxChangesets</code>
	<code>finspace:ListKxClusterNodes</code>
	<code>finspace:ListKxClusters</code>
	<code>finspace:ListKxDatabases</code>
	<code>finspace:ListKxDataviews</code>
	<code>finspace:ListKxEnvironments</code>
	<code>finspace:ListKxScalingGroups</code>
	<code>finspace:ListKxUsers</code>
	<code>finspace:ListKxVolumes</code>
	<code>finspace:ListUsers</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	finespace:LoadSampleDataSetGroupIntoEnvironment
	finespace:ResetUserPassword
	finespace:UpdateEnvironment
	finespace:UpdateKxClusterCodeConfiguration
	finespace:UpdateKxClusterDatabases
	finespace:UpdateKxDatabase
	finespace:UpdateKxDataview
	finespace:UpdateKxEnvironment
	finespace:UpdateKxEnvironmentNetwork
	finespace:UpdateKxUser
	finespace:UpdateKxVolume
	finespace:UpdateUser
firehose	firehose:CreateDeliveryStream
	firehose>DeleteDeliveryStream
	firehose:DescribeDeliveryStream
	firehose:ListDeliveryStreams
	firehose:StartDeliveryStreamEncryption
	firehose:StopDeliveryStreamEncryption
	firehose:UpdateDestination

Prefijo de servicio	Acciones
fis	fis:CreateExperimentTemplate
	fis:CreateTargetAccountConfiguration
	fis>DeleteExperimentTemplate
	fis>DeleteTargetAccountConfiguration
	fis:GetAction
	fis:GetExperiment
	fis:GetExperimentTargetAccountConfiguration
	fis:GetExperimentTemplate
	fis:GetSafetyLever
	fis:GetTargetAccountConfiguration
	fis:GetTargetResourceType
	fis:ListActions
	fis:ListExperimentResolvedTargets
	fis:ListExperimentTargetAccountConfigurations
	fis:ListExperimentTemplates
	fis:ListExperiments
	fis:ListTargetAccountConfigurations
	fis:ListTargetResourceTypes
	fis:StartExperiment
	fis:StopExperiment
	fis:UpdateExperimentTemplate

Prefijo de servicio	Acciones
	fis:UpdateSafetyLeverState
	fis:UpdateTargetAccountConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
fms	fms:AssociateAdminAccount
	fms:AssociateThirdPartyFirewall
	fms:BatchAssociateResource
	fms:BatchDisassociateResource
	fms>DeleteAppsList
	fms>DeleteNotificationChannel
	fms>DeletePolicy
	fms>DeleteProtocolsList
	fms>DeleteResourceSet
	fms:DisassociateAdminAccount
	fms:DisassociateThirdPartyFirewall
	fms:GetAdminAccount
	fms:GetAdminScope
	fms:GetAppsList
	fms:GetComplianceDetail
	fms:GetNotificationChannel
	fms:GetPolicy
	fms:GetProtectionStatus
	fms:GetProtocolsList
	fms:GetResourceSet
	fms:GetThirdPartyFirewallAssociationStatus

Prefijo de servicio	Acciones
	fms:GetViolationDetails
	fms:ListAdminAccountsForOrganization
	fms:ListAdminsManagingAccount
	fms:ListAppsLists
	fms:ListComplianceStatus
	fms:ListDiscoveredResources
	fms:ListMemberAccounts
	fms:ListPolicies
	fms:ListProtocolsLists
	fms:ListResourceSetResources
	fms:ListResourceSets
	fms:ListThirdPartyFirewallFirewallPolicies
	fms:PutAdminAccount
	fms:PutAppsList
	fms:PutNotificationChannel
	fms:PutPolicy
	fms:PutProtocolsList
	fms:PutResourceSet

Prefijo de servicio	Acciones
frauddetector	frauddetector:BatchCreateVariable
	frauddetector:BatchGetVariable
	frauddetector:CancelBatchImportJob
	frauddetector:CancelBatchPredictionJob
	frauddetector:CreateBatchImportJob
	frauddetector:CreateBatchPredictionJob
	frauddetector:CreateDetectorVersion
	frauddetector:CreateList
	frauddetector:CreateModel
	frauddetector:CreateModelVersion
	frauddetector:CreateRule
	frauddetector:CreateVariable
	frauddetector>DeleteBatchImportJob
	frauddetector>DeleteBatchPredictionJob
	frauddetector>DeleteDetector
	frauddetector>DeleteDetectorVersion
	frauddetector>DeleteEntityType
	frauddetector>DeleteEvent
	frauddetector>DeleteEventType
	frauddetector>DeleteEventsByEventType
	frauddetector>DeleteExternalModel

Prefijo de servicio	Acciones
	frauddetector:DeleteLabel
	frauddetector:DeleteList
	frauddetector:DeleteModel
	frauddetector:DeleteModelVersion
	frauddetector:DeleteOutcome
	frauddetector:DeleteRule
	frauddetector:DeleteVariable
	frauddetector:DescribeDetector
	frauddetector:DescribeModelVersions
	frauddetector:GetBatchImportJobs
	frauddetector:GetBatchPredictionJobs
	frauddetector:GetDeleteEventsByEventTypesStatus
	frauddetector:GetDetectorVersion
	frauddetector:GetDetectors
	frauddetector:GetEntityTypes
	frauddetector:GetEvent
	frauddetector:GetEventPrediction
	frauddetector:GetEventPredictionMetadata
	frauddetector:GetEventTypes
	frauddetector:GetExternalModels
	frauddetector:GetKMSEncryptionKey

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>frauddetector:GetLabels</code>
	<code>frauddetector:GetListElements</code>
	<code>frauddetector:GetListsMetadata</code>
	<code>frauddetector:GetModelVersion</code>
	<code>frauddetector:GetModels</code>
	<code>frauddetector:GetOutcomes</code>
	<code>frauddetector:GetRules</code>
	<code>frauddetector:GetVariables</code>
	<code>frauddetector:ListEventPredictions</code>
	<code>frauddetector:PutDetector</code>
	<code>frauddetector:PutEntityType</code>
	<code>frauddetector:PutEventType</code>
	<code>frauddetector:PutExternalModel</code>
	<code>frauddetector:PutKMSEncryptionKey</code>
	<code>frauddetector:PutLabel</code>
	<code>frauddetector:PutOutcome</code>
	<code>frauddetector:SendEvent</code>
	<code>frauddetector:UpdateDetectorVersion</code>
	<code>frauddetector:UpdateDetectorVersionMetadata</code>
	<code>frauddetector:UpdateDetectorVersionStatus</code>
	<code>frauddetector:UpdateEventLabel</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	frauddetector:UpdateList
	frauddetector:UpdateModel
	frauddetector:UpdateModelVersion
	frauddetector:UpdateModelVersionStatus
	frauddetector:UpdateRuleMetadata
	frauddetector:UpdateRuleVersion
	frauddetector:UpdateVariable

Prefijo de servicio	Acciones
fsx	fsx:AssociateFileSystemAliases
	fsx:CancelDataRepositoryTask
	fsx:CopyBackup
	fsx:CreateDataRepositoryTask
	fsx:CreateFileCache
	fsx:CreateFileSystem
	fsx:CreateFileSystemFromBackup
	fsx:CreateSnapshot
	fsx:CreateStorageVirtualMachine
	fsx:CreateVolume
	fsx:CreateVolumeFromBackup
	fsx>DeleteBackup
	fsx>DeleteFileCache
	fsx>DeleteFileSystem
	fsx>DeleteSnapshot
	fsx>DeleteStorageVirtualMachine
	fsx>DeleteVolume
	fsx:DescribeBackups
	fsx:DescribeDataRepositoryAssociations
	fsx:DescribeDataRepositoryTasks
	fsx:DescribeFileCaches

Prefijo de servicio	Acciones
	fsx:DescribeFileSystemAliases
	fsx:DescribeFileSystems
	fsx:DescribeS3AccessPointAttachments
	fsx:DescribeSharedVpcConfiguration
	fsx:DescribeSnapshots
	fsx:DescribeStorageVirtualMachines
	fsx:DescribeVolumes
	fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint
	fsx:DisassociateFileSystemAliases
	fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks
	fsx:RestoreVolumeFromSnapshot
	fsx:StartMisconfiguredStateRecovery
	fsx:UpdateDataRepositoryAssociation
	fsx:UpdateFileCache
	fsx:UpdateFileSystem
	fsx:UpdateSharedVpcConfiguration
	fsx:UpdateSnapshot
	fsx:UpdateStorageVirtualMachine
	fsx:UpdateVolume

Prefijo de servicio	Acciones
gamelift	gamelift:AcceptMatch
	gamelift:ClaimGameServer
	gamelift:CreateAlias
	gamelift:CreateBuild
	gamelift:CreateContainerGroupDefinition
	gamelift:CreateFleet
	gamelift:CreateFleetLocations
	gamelift:CreateGameServerGroup
	gamelift:CreateGameSession
	gamelift:CreateGameSessionQueue
	gamelift:CreateLocation
	gamelift:CreateMatchmakingConfiguration
	gamelift:CreateMatchmakingRuleSet
	gamelift:CreatePlayerSession
	gamelift:CreatePlayerSessions
	gamelift:CreateScript
	gamelift:CreateVpcPeeringAuthorization
	gamelift:CreateVpcPeeringConnection
	gamelift>DeleteAlias
	gamelift>DeleteBuild
	gamelift>DeleteContainerGroupDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
	gamelift:DeleteFleet
	gamelift:DeleteFleetLocations
	gamelift:DeleteGameServerGroup
	gamelift:DeleteGameSessionQueue
	gamelift:DeleteLocation
	gamelift:DeleteMatchmakingConfiguration
	gamelift:DeleteMatchmakingRuleSet
	gamelift:DeleteScalingPolicy
	gamelift:DeleteScript
	gamelift:DeleteVpcPeeringAuthorization
	gamelift:DeleteVpcPeeringConnection
	gamelift:DeregisterCompute
	gamelift:DeregisterGameServer
	gamelift:DescribeAlias
	gamelift:DescribeBuild
	gamelift:DescribeCompute
	gamelift:DescribeContainerFleet
	gamelift:DescribeContainerGroupDefinition
	gamelift:DescribeEC2InstanceLimits
	gamelift:DescribeFleetAttributes
	gamelift:DescribeFleetCapacity

Prefijo de servicio	Acciones
	gamelift:DescribeFleetEvents
	gamelift:DescribeFleetLocationAttributes
	gamelift:DescribeFleetLocationCapacity
	gamelift:DescribeFleetLocationUtilization
	gamelift:DescribeFleetPortSettings
	gamelift:DescribeFleetUtilization
	gamelift:DescribeGameServer
	gamelift:DescribeGameServerGroup
	gamelift:DescribeGameServerInstances
	gamelift:DescribeGameSessionDetails
	gamelift:DescribeGameSessionPlacement
	gamelift:DescribeGameSessionQueues
	gamelift:DescribeGameSessions
	gamelift:DescribeInstances
	gamelift:DescribeMatchmaking
	gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations
	gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets
	gamelift:DescribePlayerSessions
	gamelift:DescribeRuntimeConfiguration
	gamelift:DescribeScalingPolicies
	gamelift:DescribeScript

Prefijo de servicio	Acciones
	gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations
	gamelift:DescribeVpcPeeringConnections
	gamelift:GetComputeAccess
	gamelift:GetComputeAuthToken
	gamelift:GetGameSessionLogUrl
	gamelift:GetInstanceAccess
	gamelift:ListAliases
	gamelift:ListBuilds
	gamelift:ListCompute
	gamelift:ListContainerFleets
	gamelift:ListContainerGroupDefinitionVersions
	gamelift:ListContainerGroupDefinitions
	gamelift:ListFleetDeployments
	gamelift:ListFleets
	gamelift:ListGameServerGroups
	gamelift:ListGameServers
	gamelift:ListLocations
	gamelift:ListScripts
	gamelift:PutScalingPolicy
	gamelift:RegisterCompute
	gamelift:RegisterGameServer

Prefijo de servicio	Acciones
	gamelift:RequestUploadCredentials
	gamelift:ResolveAlias
	gamelift:ResumeGameServerGroup
	gamelift:SearchGameSessions
	gamelift:StartFleetActions
	gamelift:StartGameSessionPlacement
	gamelift:StartMatchBackfill
	gamelift:StartMatchmaking
	gamelift:StopFleetActions
	gamelift:StopGameSessionPlacement
	gamelift:StopMatchmaking
	gamelift:SuspendGameServerGroup
	gamelift:TerminateGameSession
	gamelift:UpdateAlias
	gamelift:UpdateBuild
	gamelift:UpdateContainerGroupDefinition
	gamelift:UpdateFleetAttributes
	gamelift:UpdateFleetCapacity
	gamelift:UpdateFleetPortSettings
	gamelift:UpdateGameServer
	gamelift:UpdateGameServerGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	gamelift:UpdateGameSession gamelift:UpdateGameSessionQueue gamelift:UpdateMatchmakingConfiguration gamelift:UpdateRuntimeConfiguration gamelift:UpdateScript gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet

Prefijo de servicio	Acciones
geo	geo:AssociateTrackerConsumer
	geo:BatchDeleteDevicePositionHistory
	geo:BatchDeleteGeofence
	geo:BatchEvaluateGeofences
	geo:BatchGetDevicePosition
	geo:BatchPutGeofence
	geo:BatchUpdateDevicePosition
	geo:CalculateRoute
	geo:CalculateRouteMatrix
	geo>CreateGeofenceCollection
	geo>CreateMap
	geo>CreatePlaceIndex
	geo>CreateRouteCalculator
	geo>CreateTracker
	geo>DeleteGeofenceCollection
	geo>DeleteKey
	geo>DeleteMap
	geo>DeletePlaceIndex
	geo>DeleteRouteCalculator
	geo>DeleteTracker
	geo:DescribeGeofenceCollection

Prefijo de servicio	Acciones
	geo:DescribeKey
	geo:DescribeMap
	geo:DescribePlaceIndex
	geo:DescribeRouteCalculator
	geo:DescribeTracker
	geo:DisassociateTrackerConsumer
	geo:ForecastGeofenceEvents
	geo:GetDevicePosition
	geo:GetDevicePositionHistory
	geo:GetGeofence
	geo:GetMapGlyphs
	geo:GetMapSprites
	geo:GetMapStyleDescriptor
	geo:GetMapTile
	geo:GetPlace
	geo:ListDevicePositions
	geo:ListGeofenceCollections
	geo:ListGeofences
	geo:ListKeys
	geo:ListMaps
	geo:ListPlaceIndexes

Prefijo de servicio	Acciones
	geo:ListRouteCalculators
	geo:ListTrackerConsumers
	geo:ListTrackers
	geo:PutGeofence
	geo:SearchPlaceIndexForPosition
	geo:SearchPlaceIndexForSuggestions
	geo:SearchPlaceIndexForText
	geo:UpdateGeofenceCollection
	geo:UpdateKey
	geo:UpdateMap
	geo:UpdatePlaceIndex
	geo:UpdateRouteCalculator
	geo:UpdateTracker
	geo:VerifyDevicePosition

Prefijo de servicio	Acciones
glacier	glacier:AbortMultipartUpload
	glacier:AbortVaultLock
	glacier:CompleteMultipartUpload
	glacier:CompleteVaultLock
	glacier:CreateVault
	glacier>DeleteArchive
	glacier>DeleteVault
	glacier>DeleteVaultAccessPolicy
	glacier>DeleteVaultNotifications
	glacier:DescribeJob
	glacier:DescribeVault
	glacier:GetDataRetrievalPolicy
	glacier:GetJobOutput
	glacier:GetVaultAccessPolicy
	glacier:GetVaultLock
	glacier:GetVaultNotifications
	glacier:InitiateJob
	glacier:InitiateMultipartUpload
	glacier:InitiateVaultLock
	glacier:ListJobs
	glacier:ListMultipartUploads

Prefijo de servicio	Acciones
	glacier:ListParts
	glacier:ListProvisionedCapacity
	glacier:ListVaults
	glacier:PurchaseProvisionedCapacity
	glacier:SetDataRetrievalPolicy
	glacier:SetVaultAccessPolicy
	glacier:SetVaultNotifications
	glacier:UploadArchive
	glacier:UploadMultipartPart

Prefijo de servicio	Acciones
grafana	grafana:AssociateLicense
	grafana:CreateWorkspace
	grafana:CreateWorkspaceApiKey
	grafana:CreateWorkspaceServiceAccount
	grafana:CreateWorkspaceServiceAccountToken
	grafana>DeleteWorkspace
	grafana>DeleteWorkspaceApiKey
	grafana>DeleteWorkspaceServiceAccount
	grafana>DeleteWorkspaceServiceAccountToken
	grafana:DescribeWorkspace
	grafana:DescribeWorkspaceAuthentication
	grafana:DescribeWorkspaceConfiguration
	grafana:DisassociateLicense
	grafana:ListPermissions
	grafana:ListVersions
	grafana:ListWorkspaceServiceAccountTokens
	grafana:ListWorkspaceServiceAccounts
	grafana:ListWorkspaces
	grafana:UpdatePermissions
	grafana:UpdateWorkspace
	grafana:UpdateWorkspaceAuthentication

Prefijo de servicio	Acciones
	grafana:UpdateWorkspaceConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
greengrass	greengrass:AssociateRoleToGroup greengrass:AssociateServiceRoleToAccount greengrass:BatchAssociateClientDeviceWithCoreDevice greengrass:BatchDisassociateClientDeviceFromCoreDevice greengrass:CancelDeployment greengrass>CreateComponentVersion greengrass>CreateConnectorDefinition greengrass>CreateConnectorDefinitionVersion greengrass>CreateCoreDefinition greengrass>CreateCoreDefinitionVersion greengrass>CreateDeployment greengrass>CreateDeviceDefinition greengrass>CreateDeviceDefinitionVersion greengrass>CreateFunctionDefinition greengrass>CreateFunctionDefinitionVersion greengrass>CreateGroup greengrass>CreateGroupCertificateAuthority greengrass>CreateGroupVersion greengrass>CreateLoggerDefinition greengrass>CreateLoggerDefinitionVersion greengrass>CreateResourceDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
	greengrass:CreateResourceDefinitionVersion
	greengrass:CreateSoftwareUpdateJob
	greengrass:CreateSubscriptionDefinition
	greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion
	greengrass>DeleteComponent
	greengrass>DeleteConnectorDefinition
	greengrass>DeleteCoreDefinition
	greengrass>DeleteCoreDevice
	greengrass>DeleteDeployment
	greengrass>DeleteDeviceDefinition
	greengrass>DeleteFunctionDefinition
	greengrass>DeleteGroup
	greengrass>DeleteLoggerDefinition
	greengrass>DeleteResourceDefinition
	greengrass>DeleteSubscriptionDefinition
	greengrass:DescribeComponent
	greengrass:DisassociateRoleFromGroup
	greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount
	greengrass:GetAssociatedRole
	greengrass:GetBulkDeploymentStatus
	greengrass:GetComponent

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>greengrass:GetComponentVersionArtifact</code>
	<code>greengrass:GetConnectivityInfo</code>
	<code>greengrass:GetConnectorDefinition</code>
	<code>greengrass:GetConnectorDefinitionVersion</code>
	<code>greengrass:GetCoreDefinition</code>
	<code>greengrass:GetCoreDefinitionVersion</code>
	<code>greengrass:GetCoreDevice</code>
	<code>greengrass:GetDeployment</code>
	<code>greengrass:GetDeploymentStatus</code>
	<code>greengrass:GetDeviceDefinition</code>
	<code>greengrass:GetDeviceDefinitionVersion</code>
	<code>greengrass:GetFunctionDefinition</code>
	<code>greengrass:GetFunctionDefinitionVersion</code>
	<code>greengrass:GetGroup</code>
	<code>greengrass:GetGroupCertificateAuthority</code>
	<code>greengrass:GetGroupCertificateConfiguration</code>
	<code>greengrass:GetGroupVersion</code>
	<code>greengrass:GetLoggerDefinition</code>
	<code>greengrass:GetLoggerDefinitionVersion</code>
	<code>greengrass:GetResourceDefinition</code>
	<code>greengrass:GetResourceDefinitionVersion</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>greengrass:GetServiceRoleForAccount</code>
	<code>greengrass:GetSubscriptionDefinition</code>
	<code>greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion</code>
	<code>greengrass:GetThingRuntimeConfiguration</code>
	<code>greengrass:ListBulkDeploymentDetailedReports</code>
	<code>greengrass:ListBulkDeployments</code>
	<code>greengrass:ListClientDevicesAssociatedWithCoreDevice</code>
	<code>greengrass:ListComponentVersions</code>
	<code>greengrass:ListComponents</code>
	<code>greengrass:ListConnectorDefinitionVersions</code>
	<code>greengrass:ListConnectorDefinitions</code>
	<code>greengrass:ListCoreDefinitionVersions</code>
	<code>greengrass:ListCoreDefinitions</code>
	<code>greengrass:ListCoreDevices</code>
	<code>greengrass:ListDeployments</code>
	<code>greengrass:ListDeviceDefinitionVersions</code>
	<code>greengrass:ListDeviceDefinitions</code>
	<code>greengrass:ListEffectiveDeployments</code>
	<code>greengrass:ListFunctionDefinitionVersions</code>
	<code>greengrass:ListFunctionDefinitions</code>
	<code>greengrass:ListGroupCertificateAuthorities</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	greengrass:ListGroupVersions
	greengrass:ListGroups
	greengrass:ListInstalledComponents
	greengrass:ListLoggerDefinitionVersions
	greengrass:ListLoggerDefinitions
	greengrass:ListResourceDefinitionVersions
	greengrass:ListResourceDefinitions
	greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions
	greengrass:ListSubscriptionDefinitions
	greengrass:ResetDeployments
	greengrass:StartBulkDeployment
	greengrass:StopBulkDeployment
	greengrass:UpdateConnectivityInfo
	greengrass:UpdateConnectorDefinition
	greengrass:UpdateCoreDefinition
	greengrass:UpdateDeviceDefinition
	greengrass:UpdateFunctionDefinition
	greengrass:UpdateGroup
	greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration
	greengrass:UpdateLoggerDefinition
	greengrass:UpdateResourceDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>greengrass:UpdateSubscriptionDefinition</code> <code>greengrass:UpdateThingRuntimeConfiguration</code>

Prefijo de servicio	Acciones
groundstation	groundstation:CancelContact
	groundstation:CreateConfig
	groundstation:CreateDataflowEndpointGroup
	groundstation:CreateDataflowEndpointGroupV2
	groundstation:CreateEphemeris
	groundstation:CreateMissionProfile
	groundstation>DeleteConfig
	groundstation>DeleteDataflowEndpointGroup
	groundstation>DeleteEphemeris
	groundstation>DeleteMissionProfile
	groundstation:DescribeContact
	groundstation:DescribeEphemeris
	groundstation:GetConfig
	groundstation:GetDataflowEndpointGroup
	groundstation:GetMinuteUsage
	groundstation:GetMissionProfile
	groundstation:GetSatellite
	groundstation:ListConfigs
	groundstation:ListContacts
	groundstation:ListDataflowEndpointGroups
	groundstation:ListEphemerides

Prefijo de servicio	Acciones
	groundstation:ListGroundStations
	groundstation:ListMissionProfiles
	groundstation:ListSatellites
	groundstation:RegisterAgent
	groundstation:ReserveContact
	groundstation:UpdateAgentStatus
	groundstation:UpdateConfig
	groundstation:UpdateEphemeris
	groundstation:UpdateMissionProfile

Prefijo de servicio	Acciones
guardduty	guardduty:AcceptAdministratorInvitation
	guardduty:AcceptInvitation
	guardduty:ArchiveFindings
	guardduty:CreateDetector
	guardduty:CreateFilter
	guardduty:CreateIPSet
	guardduty:CreateMalwareProtectionPlan
	guardduty:CreateMembers
	guardduty:CreatePublishingDestination
	guardduty:CreateSampleFindings
	guardduty:CreateThreatEntitySet
	guardduty:CreateThreatIntelSet
	guardduty:CreateTrustedEntitySet
	guardduty:DeclineInvitations
	guardduty>DeleteDetector
	guardduty>DeleteFilter
	guardduty>DeleteIPSet
	guardduty>DeleteInvitations
	guardduty>DeleteMalwareProtectionPlan
	guardduty>DeleteMembers
	guardduty>DeletePublishingDestination

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>guardduty:DeleteThreatEntitySet</code>
	<code>guardduty:DeleteThreatIntelSet</code>
	<code>guardduty:DeleteTrustedEntitySet</code>
	<code>guardduty:DescribeMalwareScans</code>
	<code>guardduty:DescribeOrganizationConfiguration</code>
	<code>guardduty:DescribePublishingDestination</code>
	<code>guardduty:DisableOrganizationAdminAccount</code>
	<code>guardduty:DisassociateFromAdministratorAccount</code>
	<code>guardduty:DisassociateFromMasterAccount</code>
	<code>guardduty:DisassociateMembers</code>
	<code>guardduty:EnableOrganizationAdminAccount</code>
	<code>guardduty:GetAdministratorAccount</code>
	<code>guardduty:GetCoverageStatistics</code>
	<code>guardduty:GetDetector</code>
	<code>guardduty:GetFilter</code>
	<code>guardduty:GetFindings</code>
	<code>guardduty:GetFindingsStatistics</code>
	<code>guardduty:GetIPSet</code>
	<code>guardduty:GetInvitationsCount</code>
	<code>guardduty:GetMalwareProtectionPlan</code>
	<code>guardduty:GetMalwareScan</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	guardduty:GetMalwareScanSettings
	guardduty:GetMasterAccount
	guardduty:GetMemberDetectors
	guardduty:GetMembers
	guardduty:GetOrganizationStatistics
	guardduty:GetRemainingFreeTrialDays
	guardduty:GetThreatEntitySet
	guardduty:GetThreatIntelSet
	guardduty:GetTrustedEntitySet
	guardduty:GetUsageStatistics
	guardduty:InviteMembers
	guardduty:ListCoverage
	guardduty:ListDetectors
	guardduty:ListFilters
	guardduty:ListFindings
	guardduty:ListIPSets
	guardduty:ListInvitations
	guardduty:ListMalwareProtectionPlans
	guardduty:ListMalwareScans
	guardduty:ListMembers
	guardduty:ListOrganizationAdminAccounts

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>guardduty:ListPublishingDestinations</code>
	<code>guardduty:ListThreatEntitySets</code>
	<code>guardduty:ListThreatIntelSets</code>
	<code>guardduty:ListTrustedEntitySets</code>
	<code>guardduty:StartMalwareScan</code>
	<code>guardduty:StartMonitoringMembers</code>
	<code>guardduty:StopMonitoringMembers</code>
	<code>guardduty:UnarchiveFindings</code>
	<code>guardduty:UpdateDetector</code>
	<code>guardduty:UpdateFilter</code>
	<code>guardduty:UpdateFindingsFeedback</code>
	<code>guardduty:UpdateIPSet</code>
	<code>guardduty:UpdateMalwareProtectionPlan</code>
	<code>guardduty:UpdateMalwareScanSettings</code>
	<code>guardduty:UpdateMemberDetectors</code>
	<code>guardduty:UpdateOrganizationConfiguration</code>
	<code>guardduty:UpdatePublishingDestination</code>
	<code>guardduty:UpdateThreatEntitySet</code>
	<code>guardduty:UpdateThreatIntelSet</code>
	<code>guardduty:UpdateTrustedEntitySet</code>

Prefijo de servicio	Acciones
healthlake	healthlake:CancelFHIRExportJobWithDelete
	healthlake:CreateFHIRDatastore
	healthlake>CreateResource
	healthlake>DeleteFHIRDatastore
	healthlake>DeleteResource
	healthlake:DescribeFHIRDatastore
	healthlake:DescribeFHIRExportJob
	healthlake:DescribeFHIRExportJobWithGet
	healthlake:DescribeFHIRImportJob
	healthlake:GetCapabilities
	healthlake>ListFHIRDatastores
	healthlake>ListFHIRExportJobs
	healthlake>ListFHIRImportJobs
	healthlake:ReadResource
	healthlake:SearchEverything
	healthlake:SearchWithGet
	healthlake:SearchWithPost
	healthlake:StartFHIRExportJob
	healthlake:StartFHIRExportJobWithPost
	healthlake:StartFHIRImportJob
	healthlake:UpdateResource

Prefijo de servicio	Acciones
honeycode	honeycode:BatchCreateTableRows
	honeycode:BatchDeleteTableRows
	honeycode:BatchUpdateTableRows
	honeycode:BatchUpsertTableRows
	honeycode:DescribeTableDataImportJob
	honeycode:GetScreenData
	honeycode:InvokeScreenAutomation
	honeycode:ListTableColumns
	honeycode:ListTableRows
	honeycode:ListTables
	honeycode:QueryTableRows
	honeycode:StartTableDataImportJob

Prefijo de servicio	Acciones
iam	iam:AddClientIDToOpenIDConnectProvider
	iam:AddRoleToInstanceProfile
	iam:AddUserToGroup
	iam:AttachGroupPolicy
	iam:AttachRolePolicy
	iam:AttachUserPolicy
	iam:ChangePassword
	iam:CreateAccessKey
	iam:CreateAccountAlias
	iam:CreateGroup
	iam:CreateInstanceProfile
	iam:CreateLoginProfile
	iam:CreateOpenIDConnectProvider
	iam:CreatePolicy
	iam:CreatePolicyVersion
	iam:CreateRole
	iam:CreateSAMLProvider
	iam:CreateServiceLinkedRole
	iam:CreateServiceSpecificCredential
	iam:CreateUser
	iam:CreateVirtualMFADevice

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:DeactivateMFADevice
	iam>DeleteAccessKey
	iam>DeleteAccountAlias
	iam>DeleteAccountPasswordPolicy
	iam>DeleteCloudFrontPublicKey
	iam>DeleteGroup
	iam>DeleteGroupPolicy
	iam>DeleteInstanceProfile
	iam>DeleteLoginProfile
	iam>DeleteOpenIDConnectProvider
	iam>DeletePolicy
	iam>DeletePolicyVersion
	iam>DeleteRole
	iam>DeleteRolePermissionsBoundary
	iam>DeleteRolePolicy
	iam>DeleteSAMLProvider
	iam>DeleteSSHPublicKey
	iam>DeleteServerCertificate
	iam>DeleteServiceLinkedRole
	iam>DeleteServiceSpecificCredential
	iam>DeleteSigningCertificate

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:DeleteUser
	iam:DeleteUserPermissionsBoundary
	iam:DeleteUserPolicy
	iam:DeleteVirtualMFADevice
	iam:DetachGroupPolicy
	iam:DetachRolePolicy
	iam:DetachUserPolicy
	iam:DisableOrganizationsRootCredentialsManagement
	iam:DisableOrganizationsRootSessions
	iam:DisableOutboundWebIdentityFederation
	iam:EnableMFADevice
	iam:EnableOrganizationsRootCredentialsManagement
	iam:EnableOrganizationsRootSessions
	iam:EnableOutboundWebIdentityFederation
	iam:GenerateCredentialReport
	iam:GenerateOrganizationsAccessReport
	iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
	iam:GetAccessKeyLastUsed
	iam:GetAccountAuthorizationDetails
	iam:GetAccountEmailAddress
	iam:GetAccountName

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:GetAccountPasswordPolicy
	iam:GetAccountSummary
	iam:GetCloudFrontPublicKey
	iam:GetContextKeysForCustomPolicy
	iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy
	iam:GetCredentialReport
	iam:GetGroup
	iam:GetGroupPolicy
	iam:GetInstanceProfile
	iam:GetLoginProfile
	iam:GetMFADevice
	iam:GetOpenIDConnectProvider
	iam:GetOrganizationsAccessReport
	iam:GetOutboundWebIdentityFederationInfo
	iam:GetPolicy
	iam:GetPolicyVersion
	iam:GetRole
	iam:GetRolePolicy
	iam:GetSAMLProvider
	iam:GetSSHPublicKey
	iam:GetServerCertificate

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:GetServiceLastAccessedDetails
	iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
	iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus
	iam:GetUser
	iam:GetUserPolicy
	iam:ListAccessKeys
	iam:ListAccountAliases
	iam:ListAttachedGroupPolicies
	iam:ListAttachedRolePolicies
	iam:ListAttachedUserPolicies
	iam:ListCloudFrontPublicKeys
	iam:ListDelegationRequests
	iam:ListEntitiesForPolicy
	iam:ListGroupPolicies
	iam:ListGroups
	iam:ListGroupsForUser
	iam:ListInstanceProfiles
	iam:ListInstanceProfilesForRole
	iam:ListMFADevices
	iam:ListOpenIDConnectProviders
	iam:ListOrganizationsFeatures

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:ListPolicies
	iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess
	iam:ListPolicyVersions
	iam:ListRolePolicies
	iam:ListRoles
	iam:ListSAMLProviders
	iam:ListSSHPublicKeys
	iam:ListSTSRegionalEndpointsStatus
	iam:ListServerCertificates
	iam:ListServiceSpecificCredentials
	iam:ListSigningCertificates
	iam:ListUserPolicies
	iam:ListUsers
	iam:ListVirtualMFADevices
	iam:PutGroupPolicy
	iam:PutRolePermissionsBoundary
	iam:PutRolePolicy
	iam:PutUserPermissionsBoundary
	iam:PutUserPolicy
	iam:RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider
	iam:RemoveRoleFromInstanceProfile

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:RemoveUserFromGroup
	iam:ResetServiceSpecificCredential
	iam:ResyncMFADevice
	iam:SetDefaultPolicyVersion
	iam:SetSTSRegionalEndpointStatus
	iam:SetSecurityTokenServicePreferences
	iam:SimulateCustomPolicy
	iam:SimulatePrincipalPolicy
	iam:UpdateAccessKey
	iam:UpdateAccountEmailAddress
	iam:UpdateAccountName
	iam:UpdateAccountPasswordPolicy
	iam:UpdateAssumeRolePolicy
	iam:UpdateCloudFrontPublicKey
	iam:UpdateGroup
	iam:UpdateLoginProfile
	iam:UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint
	iam:UpdateRole
	iam:UpdateRoleDescription
	iam:UpdateSAMLProvider
	iam:UpdateSSHPublicKey

Prefijo de servicio	Acciones
	iam:UpdateServerCertificate
	iam:UpdateServiceSpecificCredential
	iam:UpdateSigningCertificate
	iam:UpdateUser
	iam:UploadCloudFrontPublicKey
	iam:UploadSSHPublicKey
	iam:UploadServerCertificate
	iam:UploadSigningCertificate

Prefijo de servicio	Acciones
identitystore	identitystore:CreateGroup identitystore:CreateGroupMembership identitystore:CreateUser identitystore>DeleteGroup identitystore>DeleteGroupMembership identitystore>DeleteUser identitystore:DescribeGroup identitystore:DescribeGroupMembership identitystore:DescribeUser identitystore:GetGroupId identitystore:GetGroupMembershipId identitystore:GetUserId identitystore:IsMemberInGroups identitystore:ListGroupMemberships identitystore:ListGroupMembershipsForMember identitystore:ListGroups identitystore:ListUsers identitystore:UpdateGroup identitystore:UpdateUser

Prefijo de servicio	Acciones
imagebuilder	imagebuilder:CancelImageCreation
	imagebuilder:CancelLifecycleExecution
	imagebuilder:CreateComponent
	imagebuilder:CreateContainerRecipe
	imagebuilder:CreateDistributionConfiguration
	imagebuilder:CreateImage
	imagebuilder:CreateImagePipeline
	imagebuilder:CreateImageRecipe
	imagebuilder:CreateInfrastructureConfiguration
	imagebuilder:CreateLifecyclePolicy
	imagebuilder:CreateWorkflow
	imagebuilder>DeleteComponent
	imagebuilder>DeleteContainerRecipe
	imagebuilder>DeleteDistributionConfiguration
	imagebuilder:DeleteImage
	imagebuilder:DeleteImagePipeline
	imagebuilder:DeleteImageRecipe
	imagebuilder:DeleteInfrastructureConfiguration
	imagebuilder>DeleteLifecyclePolicy
	imagebuilder>DeleteWorkflow
	imagebuilder:DistributeImage

Prefijo de servicio	Acciones
	imagebuilder:GetComponentPolicy
	imagebuilder:GetContainerRecipePolicy
	imagebuilder:GetImagePolicy
	imagebuilder:GetImageRecipePolicy
	imagebuilder:GetLifecycleExecution
	imagebuilder:GetLifecyclePolicy
	imagebuilder:GetMarketplaceResource
	imagebuilder:GetWorkflowExecution
	imagebuilder:GetWorkflowStepExecution
	imagebuilder:ImportComponent
	imagebuilder:ImportDiskImage
	imagebuilder:ImportVmlImage
	imagebuilder:ListComponentBuildVersions
	imagebuilder:ListComponents
	imagebuilder:ListContainerRecipes
	imagebuilder:ListDistributionConfigurations
	imagebuilder:ListImageBuildVersions
	imagebuilder:ListImagePackages
	imagebuilder:ListImagePipelineImages
	imagebuilder:ListImagePipelines
	imagebuilder:ListImageRecipes

Prefijo de servicio	Acciones
	imagebuilder:ListImageScanFindingAggregations
	imagebuilder:ListImageScanFindings
	imagebuilder:ListImages
	imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations
	imagebuilder:ListLifecycleExecutionResources
	imagebuilder:ListLifecycleExecutions
	imagebuilder:ListLifecyclePolicies
	imagebuilder:ListWaitingWorkflowSteps
	imagebuilder:ListWorkflowExecutions
	imagebuilder:ListWorkflowStepExecutions
	imagebuilder:ListWorkflows
	imagebuilder:PutComponentPolicy
	imagebuilder:PutContainerRecipePolicy
	imagebuilder:PutImagePolicy
	imagebuilder:PutImageRecipePolicy
	imagebuilder:RetryImage
	imagebuilder:SendWorkflowStepAction
	imagebuilder:StartImagePipelineExecution
	imagebuilder:StartResourceStateUpdate
	imagebuilder:UpdateDistributionConfiguration
	imagebuilder:UpdateImagePipeline

Prefijo de servicio	Acciones
	imagebuilder:UpdateInfrastructureConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
inspector	- inspector:AddAttributesToFindings - inspector:CreateAssessmentTarget - inspector:CreateAssessmentTemplate - inspector:CreateExclusionsPreview - inspector:CreateResourceGroup - inspector>DeleteAssessmentRun - inspector>DeleteAssessmentTarget - inspector>DeleteAssessmentTemplate - inspector:DescribeAssessmentRuns - inspector:DescribeAssessmentTargets - inspector:DescribeAssessmentTemplates - inspector:DescribeCrossAccountAccessRole - inspector:DescribeExclusions - inspector:DescribeFindings - inspector:DescribeResourceGroups - inspector:DescribeRulesPackages - inspector:GetAssessmentReport - inspector:GetExclusionsPreview - inspector:GetTelemetryMetadata - inspector:ListAssessmentRunAgents - inspector:ListAssessmentRuns

Prefijo de servicio	Acciones
	inspector:ListAssessmentTargets
	inspector:ListAssessmentTemplates
	inspector:ListEventSubscriptions
	inspector:ListExclusions
	inspector:ListFindings
	inspector:ListRulesPackages
	inspector:PreviewAgents
	inspector:RegisterCrossAccountAccessRole
	inspector:RemoveAttributesFromFindings
	inspector:StartAssessmentRun
	inspector:StopAssessmentRun
	inspector:SubscribeToEvent
	inspector:UnsubscribeFromEvent
	inspector:UpdateAssessmentTarget

Prefijo de servicio	Acciones
inspector2	inspector2:AssociateMember
	inspector2:BatchGetAccountStatus
	inspector2:BatchGetCodeSnippet
	inspector2:BatchGetFindingDetails
	inspector2:BatchGetFreeTrialInfo
	inspector2:BatchGetMemberEc2DeepInspectionStatus
	inspector2:BatchUpdateMemberEc2DeepInspectionStatus
	inspector2:CancelFindingsReport
	inspector2:CancelSbomExport
	inspector2>CreateCisScanConfiguration
	inspector2>CreateCodeSecurityIntegration
	inspector2>CreateFilter
	inspector2>CreateFindingsReport
	inspector2>CreateSbomExport
	inspector2>DeleteCisScanConfiguration
	inspector2>DeleteCodeSecurityIntegration
	inspector2>DeleteFilter
	inspector2:DescribeOrganizationConfiguration
	inspector2:Disable
	inspector2:DisableDelegatedAdminAccount
	inspector2:DisassociateMember

Prefijo de servicio	Acciones
	inspector2:Enable
	inspector2:EnableDelegatedAdminAccount
	inspector2:GetCisScanReport
	inspector2:GetCisScanResultDetails
	inspector2:GetClustersForImage
	inspector2:GetCodeSecurityIntegration
	inspector2:GetCodeSecurityScan
	inspector2:GetConfiguration
	inspector2:GetDelegatedAdminAccount
	inspector2:GetEc2DeepInspectionConfiguration
	inspector2:GetEncryptionKey
	inspector2:GetFindingsReportStatus
	inspector2:GetMember
	inspector2:GetSbomExport
	inspector2:ListAccountPermissions
	inspector2:ListCisScanConfigurations
	inspector2:ListCisScanResultsAggregatedByChecks
	inspector2:ListCisScanResultsAggregatedByTargetResource
	inspector2:ListCisScans
	inspector2:ListCodeSecurityIntegrations
	inspector2:ListCodeSecurityScanConfigurations

Prefijo de servicio	Acciones
	inspector2:ListCoverage
	inspector2:ListCoverageStatistics
	inspector2:ListDelegatedAdminAccounts
	inspector2:ListFilters
	inspector2:ListFindingAggregations
	inspector2:ListFindings
	inspector2:ListMembers
	inspector2:ListUsageTotals
	inspector2:ResetEncryptionKey
	inspector2:SearchVulnerabilities
	inspector2:SendCisSessionHealth
	inspector2:SendCisSessionTelemetry
	inspector2:StartCisSession
	inspector2:StartCodeSecurityScan
	inspector2:StopCisSession
	inspector2:UpdateCisScanConfiguration
	inspector2:UpdateCodeSecurityIntegration
	inspector2:UpdateConfiguration
	inspector2:UpdateEc2DeepInspectionConfiguration
	inspector2:UpdateEncryptionKey
	inspector2:UpdateFilter

Prefijo de servicio	Acciones
	inspector2:UpdateOrgEc2DeepInspectionConfiguration inspector2:UpdateOrganizationConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
iot	- iot:AcceptCertificateTransfer - iot:AddThingToBillingGroup - iot:AddThingToThingGroup - iot:AssociateSbomWithPackageVersion - iot:AssociateTargetsWithJob - iot:AttachPolicy - iot:AttachPrincipalPolicy - iot:AttachSecurityProfile - iot:AttachThingPrincipal - iot:CancelAuditMitigationActionsTask - iot:CancelAuditTask - iot:CancelCertificateTransfer - iot:CancelDetectMitigationActionsTask - iot:CancelJob - iot:CancelJobExecution - iot:ClearDefaultAuthorizer - iot:ConfirmTopicRuleDestination - iot>CreateAuditSuppression - iot>CreateAuthorizer - iot>CreateBillingGroup - iot>CreateCertificateFromCsr

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:CreateCertificateProvider
	iot:CreateCommand
	iot:CreateCustomMetric
	iot:CreateDimension
	iot:CreateDomainConfiguration
	iot:CreateDynamicThingGroup
	iot:CreateFleetMetric
	iot:CreateJob
	iot:CreateJobTemplate
	iot:CreateKeysAndCertificate
	iot:CreateMitigationAction
	iot:CreateOTAUpdate
	iot:CreatePackage
	iot:CreatePackageVersion
	iot:CreatePolicy
	iot:CreatePolicyVersion
	iot:CreateProvisioningClaim
	iot:CreateProvisioningTemplate
	iot:CreateProvisioningTemplateVersion
	iot:CreateRoleAlias
	iot:CreateScheduledAudit

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:CreateSecurityProfile
	iot:CreateStream
	iot:CreateThing
	iot:CreateThingGroup
	iot:CreateThingType
	iot:CreateTopicRule
	iot:CreateTopicRuleDestination
	iot>DeleteAccountAuditConfiguration
	iot>DeleteAuditSuppression
	iot>DeleteAuthorizer
	iot>DeleteBillingGroup
	iot>DeleteCACertificate
	iot>DeleteCertificate
	iot>DeleteCertificateProvider
	iot>DeleteCommand
	iot>DeleteCustomMetric
	iot>DeleteDimension
	iot>DeleteDomainConfiguration
	iot>DeleteDynamicThingGroup
	iot>DeleteFleetMetric
	iot>DeleteJob

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:DeleteJobExecution
	iot:DeleteJobTemplate
	iot:DeleteMitigationAction
	iot:DeleteOTAUpdate
	iot:DeletePackage
	iot:DeletePackageVersion
	iot:DeletePolicy
	iot:DeletePolicyVersion
	iot:DeleteProvisioningTemplate
	iot:DeleteProvisioningTemplateVersion
	iot:DeleteRegistrationCode
	iot:DeleteRoleAlias
	iot:DeleteScheduledAudit
	iot:DeleteSecurityProfile
	iot:DeleteStream
	iot:DeleteThing
	iot:DeleteThingGroup
	iot:DeleteThingType
	iot:DeleteTopicRule
	iot:DeleteTopicRuleDestination
	iot:DeleteV2LoggingLevel

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:DeprecateThingType
	iot:DescribeAccountAuditConfiguration
	iot:DescribeAuditFinding
	iot:DescribeAuditMitigationActionsTask
	iot:DescribeAuditSuppression
	iot:DescribeAuditTask
	iot:DescribeAuthorizer
	iot:DescribeBillingGroup
	iot:DescribeCACertificate
	iot:DescribeCertificate
	iot:DescribeCertificateProvider
	iot:DescribeCustomMetric
	iot:DescribeDefaultAuthorizer
	iot:DescribeDetectMitigationActionsTask
	iot:DescribeDimension
	iot:DescribeDomainConfiguration
	iot:DescribeEncryptionConfiguration
	iot:DescribeEndpoint
	iot:DescribeEventConfigurations
	iot:DescribeFleetMetric
	iot:DescribeIndex

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:DescribeJob
	iot:DescribeJobExecution
	iot:DescribeJobTemplate
	iot:DescribeManagedJobTemplate
	iot:DescribeMitigationAction
	iot:DescribeProvisioningTemplate
	iot:DescribeProvisioningTemplateVersion
	iot:DescribeRoleAlias
	iot:DescribeScheduledAudit
	iot:DescribeSecurityProfile
	iot:DescribeStream
	iot:DescribeThing
	iot:DescribeThingGroup
	iot:DescribeThingRegistrationTask
	iot:DescribeThingType
	iot:DetachPolicy
	iot:DetachPrincipalPolicy
	iot:DetachSecurityProfile
	iot:DetachThingPrincipal
	iot:DisableTopicRule
	iot:DisassociateSbomFromPackageVersion

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:EnableTopicRule
	iot:GetBehaviorModelTrainingSummaries
	iot:GetBucketsAggregation
	iot:GetCardinality
	iot:GetCommand
	iot:GetEffectivePolicies
	iot:GetJobDocument
	iot:GetLoggingOptions
	iot:GetOTAUpdate
	iot:GetPackage
	iot:GetPackageConfiguration
	iot:GetPackageVersion
	iot:GetPercentiles
	iot:GetPolicy
	iot:GetPolicyVersion
	iot:GetRegistrationCode
	iot:GetStatistics
	iot:GetThingConnectivityData
	iot:GetTopicRule
	iot:GetTopicRuleDestination
	iot:GetV2LoggingOptions

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:ListActiveViolations
	iot:ListAttachedPolicies
	iot:ListAuditFindings
	iot:ListAuditMitigationActionsExecutions
	iot:ListAuditMitigationActionsTasks
	iot:ListAuditSuppressions
	iot:ListAuditTasks
	iot:ListAuthorizers
	iot:ListBillingGroups
	iot:ListCACertificates
	iot:ListCertificateProviders
	iot:ListCertificates
	iot:ListCertificatesByCA
	iot:ListCommands
	iot:ListCustomMetrics
	iot:ListDetectMitigationActionsExecutions
	iot:ListDetectMitigationActionsTasks
	iot:ListDimensions
	iot:ListDomainConfigurations
	iot:ListFleetMetrics
	iot:ListIndices

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:ListJobExecutionsForJob
	iot:ListJobExecutionsForThing
	iot:ListJobTemplates
	iot:ListJobs
	iot:ListManagedJobTemplates
	iot:ListMetricValues
	iot:ListMitigationActions
	iot:ListOTAUpdates
	iot:ListOutgoingCertificates
	iot:ListPackageVersions
	iot:ListPackages
	iot:ListPolicies
	iot:ListPolicyPrincipals
	iot:ListPolicyVersions
	iot:ListPrincipalPolicies
	iot:ListPrincipalThings
	iot:ListPrincipalThingsV2
	iot:ListProvisioningTemplateVersions
	iot:ListProvisioningTemplates
	iot:ListRelatedResourcesForAuditFinding
	iot:ListRoleAliases

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:ListSbomValidationResults
	iot:ListScheduledAudits
	iot:ListSecurityProfiles
	iot:ListSecurityProfilesForTarget
	iot:ListStreams
	iot:ListTargetsForPolicy
	iot:ListTargetsForSecurityProfile
	iot:ListThingGroups
	iot:ListThingGroupsForThing
	iot:ListThingPrincipals
	iot:ListThingPrincipalsV2
	iot:ListThingRegistrationTaskReports
	iot:ListThingRegistrationTasks
	iot:ListThingTypes
	iot:ListThings
	iot:ListThingsInBillingGroup
	iot:ListThingsInThingGroup
	iot:ListTopicRuleDestinations
	iot:ListTopicRules
	iot:ListV2LoggingLevels
	iot:ListViolationEvents

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:PutVerificationStateOnViolation
	iot:RegisterCACertificate
	iot:RegisterCertificate
	iot:RegisterCertificateWithoutCA
	iot:RegisterThing
	iot:RejectCertificateTransfer
	iot:RemoveThingFromBillingGroup
	iot:RemoveThingFromThingGroup
	iot:ReplaceTopicRule
	iot:SearchIndex
	iot:SetDefaultAuthorizer
	iot:SetDefaultPolicyVersion
	iot:SetLoggingOptions
	iot:SetV2LoggingLevel
	iot:SetV2LoggingOptions
	iot:StartAuditMitigationActionsTask
	iot:StartDetectMitigationActionsTask
	iot:StartOnDemandAuditTask
	iot:StartThingRegistrationTask
	iot:StopThingRegistrationTask
	iot:TestAuthorization

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:TestInvokeAuthorizer
	iot:TransferCertificate
	iot:UpdateAccountAuditConfiguration
	iot:UpdateAuditSuppression
	iot:UpdateAuthorizer
	iot:UpdateBillingGroup
	iot:UpdateCACertificate
	iot:UpdateCertificate
	iot:UpdateCertificateProvider
	iot:UpdateCommand
	iot:UpdateCustomMetric
	iot:UpdateDimension
	iot:UpdateDomainConfiguration
	iot:UpdateDynamicThingGroup
	iot:UpdateEncryptionConfiguration
	iot:UpdateEventConfigurations
	iot:UpdateFleetMetric
	iot:UpdateIndexingConfiguration
	iot:UpdateJob
	iot:UpdateMitigationAction
	iot:UpdatePackage

Prefijo de servicio	Acciones
	iot:UpdatePackageConfiguration
	iot:UpdatePackageVersion
	iot:UpdateProvisioningTemplate
	iot:UpdateRoleAlias
	iot:UpdateScheduledAudit
	iot:UpdateSecurityProfile
	iot:UpdateStream
	iot:UpdateThing
	iot:UpdateThingGroup
	iot:UpdateThingGroupsForThing
	iot:UpdateThingType
	iot:UpdateTopicRuleDestination
	iot:ValidateSecurityProfileBehaviors

Prefijo de servicio	Acciones
iotanalytics	iotanalytics:CancelPipelineReprocessing
	iotanalytics:CreateChannel
	iotanalytics:CreateDataset
	iotanalytics:CreateDatasetContent
	iotanalytics:CreateDatastore
	iotanalytics:CreatePipeline
	iotanalytics>DeleteChannel
	iotanalytics>DeleteDataset
	iotanalytics>DeleteDatasetContent
	iotanalytics>DeleteDatastore
	iotanalytics>DeletePipeline
	iotanalytics:DescribeChannel
	iotanalytics:DescribeDataset
	iotanalytics:DescribeDatastore
	iotanalytics:DescribeLoggingOptions
	iotanalytics:DescribePipeline
	iotanalytics:GetDatasetContent
	iotanalytics:ListChannels
	iotanalytics:ListDatasetContents
	iotanalytics:ListDatasets
	iotanalytics:ListDatastores

Prefijo de servicio	Acciones
	iotanalytics:ListPipelines
	iotanalytics:PutLoggingOptions
	iotanalytics:RunPipelineActivity
	iotanalytics:SampleChannelData
	iotanalytics:StartPipelineReprocessing
	iotanalytics:UpdateChannel
	iotanalytics:UpdateDataset
	iotanalytics:UpdateDatastore
	iotanalytics:UpdatePipeline
iotdeviceadvisor	iotdeviceadvisor:CreateSuiteDefinition
	iotdeviceadvisor>DeleteSuiteDefinition
	iotdeviceadvisor:GetEndpoint
	iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition
	iotdeviceadvisor:GetSuiteRun
	iotdeviceadvisor:GetSuiteRunReport
	iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions
	iotdeviceadvisor:ListSuiteRuns
	iotdeviceadvisor:StartSuiteRun
	iotdeviceadvisor:StopSuiteRun
	iotdeviceadvisor:UpdateSuiteDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
iotevents	iotevents:BatchAcknowledgeAlarm
	iotevents:BatchDeleteDetector
	iotevents:BatchDisableAlarm
	iotevents:BatchEnableAlarm
	iotevents:BatchResetAlarm
	iotevents:BatchSnoozeAlarm
	iotevents:BatchUpdateDetector
	iotevents>CreateAlarmModel
	iotevents>CreateDetectorModel
	iotevents>CreateInput
	iotevents>DeleteAlarmModel
	iotevents>DeleteDetectorModel
	iotevents>DeleteInput
	iotevents:DescribeAlarm
	iotevents:DescribeAlarmModel
	iotevents:DescribeDetector
	iotevents:DescribeDetectorModel
	iotevents:DescribeDetectorModelAnalysis
	iotevents:DescribeInput
	iotevents:DescribeLoggingOptions
	iotevents:GetDetectorModelAnalysisResults

Prefijo de servicio	Acciones
	iotevents:ListAlarmModelVersions iotevents:ListAlarmModels iotevents:ListAlarms iotevents:ListDetectorModelVersions iotevents:ListDetectorModels iotevents:ListDetectors iotevents:ListInputRoutings iotevents:ListInputs iotevents:PutLoggingOptions iotevents:StartDetectorModelAnalysis iotevents:UpdateAlarmModel iotevents:UpdateDetectorModel iotevents:UpdateInput
iotfleethub	iotfleethub:CreateApplication iotfleethub>DeleteApplication iotfleethub:DescribeApplication iotfleethub:ListApplications iotfleethub:UpdateApplication

Prefijo de servicio	Acciones
iotsitewise	iotsitewise:AssociateAssets
	iotsitewise:AssociateTimeSeriesToAssetProperty
	iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets
	iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets
	iotsitewise:CreateAccessPolicy
	iotsitewise:CreateAsset
	iotsitewise:CreateAssetModel
	iotsitewise:CreateAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:CreateBulkImportJob
	iotsitewise:CreateComputationModel
	iotsitewise:CreateDashboard
	iotsitewise:CreateDataset
	iotsitewise:CreateGateway
	iotsitewise:CreatePortal
	iotsitewise:CreateProject
	iotsitewise>DeleteAccessPolicy
	iotsitewise>DeleteAsset
	iotsitewise>DeleteAssetModel
	iotsitewise>DeleteAssetModelCompositeModel
	iotsitewise>DeleteComputationModel
	iotsitewise>DeleteDashboard

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>iotsitewise:DeleteDataset</code>
	<code>iotsitewise:DeleteGateway</code>
	<code>iotsitewise:DeletePortal</code>
	<code>iotsitewise:DeleteProject</code>
	<code>iotsitewise:DeleteTimeSeries</code>
	<code>iotsitewise:DescribeAccessPolicy</code>
	<code>iotsitewise:DescribeAsset</code>
	<code>iotsitewise:DescribeAssetCompositeModel</code>
	<code>iotsitewise:DescribeAssetModel</code>
	<code>iotsitewise:DescribeAssetModelCompositeModel</code>
	<code>iotsitewise:DescribeAssetModelInterfaceRelationship</code>
	<code>iotsitewise:DescribeAssetProperty</code>
	<code>iotsitewise:DescribeBulkImportJob</code>
	<code>iotsitewise:DescribeComputationModel</code>
	<code>iotsitewise:DescribeComputationModelExecutionSummary</code>
	<code>iotsitewise:DescribeDashboard</code>
	<code>iotsitewise:DescribeDataset</code>
	<code>iotsitewise:DescribeDefaultEncryptionConfiguration</code>
	<code>iotsitewise:DescribeExecution</code>
	<code>iotsitewise:DescribeGateway</code>
	<code>iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>iotsitewise:DescribeLoggingOptions</code>
	<code>iotsitewise:DescribePortal</code>
	<code>iotsitewise:DescribeProject</code>
	<code>iotsitewise:DescribeStorageConfiguration</code>
	<code>iotsitewise:DescribeTimeSeries</code>
	<code>iotsitewise:DisassociateAssets</code>
	<code>iotsitewise:DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty</code>
	<code>iotsitewise:ExecuteAction</code>
	<code>iotsitewise:ExecuteQuery</code>
	<code>iotsitewise:ListAccessPolicies</code>
	<code>iotsitewise:ListActions</code>
	<code>iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels</code>
	<code>iotsitewise:ListAssetModelProperties</code>
	<code>iotsitewise:ListAssetModels</code>
	<code>iotsitewise:ListAssetProperties</code>
	<code>iotsitewise:ListAssetRelationships</code>
	<code>iotsitewise:ListAssets</code>
	<code>iotsitewise:ListAssociatedAssets</code>
	<code>iotsitewise:ListBulkImportJobs</code>
	<code>iotsitewise:ListCompositionRelationships</code>
	<code>iotsitewise:ListComputationModelDataBindingUsages</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	iotsitewise:ListComputationModelResolveToResources
	iotsitewise:ListComputationModels
	iotsitewise:ListDashboards
	iotsitewise:ListDatasets
	iotsitewise:ListExecutions
	iotsitewise:ListGateways
	iotsitewise:ListInterfaceRelationships
	iotsitewise:ListPortals
	iotsitewise:ListProjectAssets
	iotsitewise:ListProjects
	iotsitewise:ListTimeSeries
	iotsitewise:PutDefaultEncryptionConfiguration
	iotsitewise:PutLoggingOptions
	iotsitewise:PutStorageConfiguration
	iotsitewise:UpdateAccessPolicy
	iotsitewise:UpdateAsset
	iotsitewise:UpdateAssetModel
	iotsitewise:UpdateAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:UpdateAssetProperty
	iotsitewise:UpdateComputationModel
	iotsitewise:UpdateDashboard

Prefijo de servicio	Acciones
	iotsitewise:UpdateDataset iotsitewise:UpdateGateway iotsitewise:UpdateGatewayCapabilityConfiguration iotsitewise:UpdatePortal iotsitewise:UpdateProject

Prefijo de servicio	Acciones
iottwinmaker	iottwinmaker:CancelMetadataTransferJob
	iottwinmaker:CreateComponentType
	iottwinmaker:CreateEntity
	iottwinmaker:CreateMetadataTransferJob
	iottwinmaker:CreateScene
	iottwinmaker:CreateSyncJob
	iottwinmaker:CreateWorkspace
	iottwinmaker>DeleteComponentType
	iottwinmaker>DeleteEntity
	iottwinmaker>DeleteScene
	iottwinmaker>DeleteSyncJob
	iottwinmaker>DeleteWorkspace
	iottwinmaker:ExecuteQuery
	iottwinmaker:GetMetadataTransferJob
	iottwinmaker:GetPricingPlan
	iottwinmaker:GetScene
	iottwinmaker:GetSyncJob
	iottwinmaker:ListComponentTypes
	iottwinmaker:ListComponents
	iottwinmaker:ListEntities
	iottwinmaker:ListMetadataTransferJobs

Prefijo de servicio	Acciones
	iottwinmaker:ListProperties
	iottwinmaker:ListScenes
	iottwinmaker:ListSyncJobs
	iottwinmaker:ListSyncResources
	iottwinmaker:ListWorkspaces
	iottwinmaker:UpdateComponentType
	iottwinmaker:UpdateEntity
	iottwinmaker:UpdatePricingPlan
	iottwinmaker:UpdateScene
	iottwinmaker:UpdateWorkspace

Prefijo de servicio	Acciones
iotwireless	iotwireless:AssociateAwsAccountWithPartnerAccount
	iotwireless:AssociateMulticastGroupWithFuotaTask
	iotwireless:AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask
	iotwireless:AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup
	iotwireless:AssociateWirelessDeviceWithThing
	iotwireless:AssociateWirelessGatewayWithCertificate
	iotwireless:AssociateWirelessGatewayWithThing
	iotwireless:CancelMulticastGroupSession
	iotwireless:CreateDestination
	iotwireless:CreateDeviceProfile
	iotwireless:CreateFuotaTask
	iotwireless:CreateMulticastGroup
	iotwireless:CreateNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:CreateServiceProfile
	iotwireless:CreateWirelessDevice
	iotwireless:CreateWirelessGateway
	iotwireless:CreateWirelessGatewayTask
	iotwireless:CreateWirelessGatewayTaskDefinition
	iotwireless>DeleteDestination
	iotwireless>DeleteDeviceProfile
	iotwireless>DeleteFuotaTask

Prefijo de servicio	Acciones
	iotwireless:DeleteMulticastGroup
	iotwireless:DeleteNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:DeleteQueuedMessages
	iotwireless:DeleteServiceProfile
	iotwireless:DeleteWirelessDevice
	iotwireless:DeleteWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:DeleteWirelessGateway
	iotwireless:DeleteWirelessGatewayTask
	iotwireless:DeleteWirelessGatewayTaskDefinition
	iotwireless:DeregisterWirelessDevice
	iotwireless:DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount
	iotwireless:DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask
	iotwireless:DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask
	iotwireless:DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup
	iotwireless:DisassociateWirelessDeviceFromThing
	iotwireless:DisassociateWirelessGatewayFromCertificate
	iotwireless:DisassociateWirelessGatewayFromThing
	iotwireless:GetDestination
	iotwireless:GetDeviceProfile
	iotwireless:GetEventConfigurationByResourceTypes
	iotwireless:GetFuotaTask

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>iotwireless:GetLogLevelsByResourceTypes</code>
	<code>iotwireless:GetMetricConfiguration</code>
	<code>iotwireless:GetMetrics</code>
	<code>iotwireless:GetMulticastGroup</code>
	<code>iotwireless:GetMulticastGroupSession</code>
	<code>iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration</code>
	<code>iotwireless:GetPartnerAccount</code>
	<code>iotwireless:GetPosition</code>
	<code>iotwireless:GetPositionConfiguration</code>
	<code>iotwireless:GetPositionEstimate</code>
	<code>iotwireless:GetResourceEventConfiguration</code>
	<code>iotwireless:GetResourceLogLevel</code>
	<code>iotwireless:GetResourcePosition</code>
	<code>iotwireless:GetServiceEndpoint</code>
	<code>iotwireless:GetServiceProfile</code>
	<code>iotwireless:GetWirelessDevice</code>
	<code>iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask</code>
	<code>iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics</code>
	<code>iotwireless:GetWirelessGateway</code>
	<code>iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate</code>
	<code>iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics
	iotwireless:GetWirelessGatewayTask
	iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition
	iotwireless:ListDestinations
	iotwireless:ListDeviceProfiles
	iotwireless:ListDevicesForWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:ListEventConfigurations
	iotwireless:ListFuotaTasks
	iotwireless:ListMulticastGroups
	iotwireless:ListMulticastGroupsByFuotaTask
	iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations
	iotwireless:ListPartnerAccounts
	iotwireless:ListPositionConfigurations
	iotwireless:ListQueuedMessages
	iotwireless:ListServiceProfiles
	iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks
	iotwireless:ListWirelessDevices
	iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions
	iotwireless:ListWirelessGateways
	iotwireless:PutPositionConfiguration
	iotwireless:PutResourceLogLevel

Prefijo de servicio	Acciones
	iotwireless:ResetAllResourceLogLevels
	iotwireless:ResetResourceLogLevel
	iotwireless:SendDataToMulticastGroup
	iotwireless:SendDataToWirelessDevice
	iotwireless:StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup
	iotwireless:StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup
	iotwireless:StartFuotaTask
	iotwireless:StartMulticastGroupSession
	iotwireless:StartNetworkAnalyzerStream
	iotwireless:StartSingleWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:StartWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:TestWirelessDevice
	iotwireless:UpdateDestination
	iotwireless:UpdateEventConfigurationByResourceTypes
	iotwireless:UpdateFuotaTask
	iotwireless:UpdateLogLevelsByResourceTypes
	iotwireless:UpdateMetricConfiguration
	iotwireless:UpdateMulticastGroup
	iotwireless:UpdateNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:UpdatePartnerAccount

Prefijo de servicio	Acciones
	iotwireless:UpdatePosition iotwireless:UpdateResourceEventConfiguration iotwireless:UpdateResourcePosition iotwireless:UpdateWirelessDevice iotwireless:UpdateWirelessDeviceImportTask iotwireless:UpdateWirelessGateway

Prefijo de servicio	Acciones
ivs	ivs:BatchGetChannel ivs:BatchGetStreamKey ivs:BatchStartViewerSessionRevocation ivs:CreateChannel ivs:CreateEncoderConfiguration ivs:CreateIngestConfiguration ivs:CreateParticipantToken ivs:CreatePlaybackRestrictionPolicy ivs:CreateRecordingConfiguration ivs:CreateStorageConfiguration ivs:CreateStreamKey ivs>DeleteChannel ivs>DeleteEncoderConfiguration ivs>DeleteIngestConfiguration ivs>DeletePlaybackKeyPair ivs>DeletePlaybackRestrictionPolicy ivs>DeletePublicKey ivs>DeleteRecordingConfiguration ivs>DeleteStorageConfiguration ivs>DeleteStreamKey ivs:DisconnectParticipant

Prefijo de servicio	Acciones
	ivs:GetChannel
	ivs:GetComposition
	ivs:GetEncoderConfiguration
	ivs:GetIngestConfiguration
	ivs:GetParticipant
	ivs:GetPlaybackKeyPair
	ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy
	ivs:GetPublicKey
	ivs:GetRecordingConfiguration
	ivs:GetStorageConfiguration
	ivs:GetStream
	ivs:GetStreamKey
	ivs:GetStreamSession
	ivs:ImportPlaybackKeyPair
	ivs:ImportPublicKey
	ivs:ListChannels
	ivs:ListCompositions
	ivs:ListEncoderConfigurations
	ivs:ListIngestConfigurations
	ivs:ListParticipantEvents
	ivs:ListParticipantReplicas

Prefijo de servicio	Acciones
	ivs:ListParticipants
	ivs:ListPlaybackKeyPairs
	ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies
	ivs:ListPublicKeys
	ivs:ListRecordingConfigurations
	ivs:ListStorageConfigurations
	ivs:ListStreamKeys
	ivs:ListStreamSessions
	ivs:ListStreams
	ivs:PutMetadata
	ivs:StartComposition
	ivs:StartViewerSessionRevocation
	ivs:StopComposition
	ivs:StopStream
	ivs:UpdateChannel
	ivs:UpdateIngestConfiguration
	ivs:UpdatePlaybackRestrictionPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
ivschat	ivschat:CreateChatToken
	ivschat:CreateLoggingConfiguration
	ivschat:CreateRoom
	ivschat>DeleteLoggingConfiguration
	ivschat>DeleteMessage
	ivschat>DeleteRoom
	ivschat:DisconnectUser
	ivschat:GetLoggingConfiguration
	ivschat:GetRoom
	ivschat:ListLoggingConfigurations
	ivschat:ListRooms
	ivschat:SendEvent
	ivschat:UpdateLoggingConfiguration
	ivschat:UpdateRoom

Prefijo de servicio	Acciones
kafka	kafka:BatchAssociateScramSecret
	kafka:BatchDisassociateScramSecret
	kafka:CreateCluster
	kafka:CreateClusterV2
	kafka:CreateConfiguration
	kafka:CreateReplicator
	kafka:CreateVpcConnection
	kafka>DeleteCluster
	kafka>DeleteClusterPolicy
	kafka>DeleteConfiguration
	kafka>DeleteReplicator
	kafka>DeleteVpcConnection
	kafka:DescribeCluster
	kafka:DescribeClusterOperation
	kafka:DescribeClusterOperationV2
	kafka:DescribeClusterV2
	kafka:DescribeConfiguration
	kafka:DescribeConfigurationRevision
	kafka:DescribeVpcConnection
	kafka:GetBootstrapBrokers
	kafka:GetClusterPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	kafka:GetCompatibleKafkaVersions
	kafka:ListClientVpcConnections
	kafka:ListClusterOperations
	kafka:ListClusterOperationsV2
	kafka:ListClusters
	kafka:ListClustersV2
	kafka:ListConfigurationRevisions
	kafka:ListConfigurations
	kafka:ListKafkaVersions
	kafka:ListNodes
	kafka:ListReplicators
	kafka:ListScramSecrets
	kafka:ListVpcConnections
	kafka:PutClusterPolicy
	kafka:RebootBroker
	kafka:RejectClientVpcConnection
	kafka:UpdateBrokerCount
	kafka:UpdateBrokerStorage
	kafka:UpdateBrokerType
	kafka:UpdateClusterConfiguration
	kafka:UpdateClusterKafkaVersion

Prefijo de servicio	Acciones
	kafka:UpdateConfiguration
	kafka:UpdateConnectivity
	kafka:UpdateMonitoring
	kafka:UpdateRebalancing
	kafka:UpdateReplicationInfo
	kafka:UpdateSecurity
	kafka:UpdateStorage
kafkaconnect	kafkaconnect:CreateConnector
	kafkaconnect:CreateCustomPlugin
	kafkaconnect:CreateWorkerConfiguration
	kafkaconnect>DeleteConnector
	kafkaconnect>DeleteCustomPlugin
	kafkaconnect>DeleteWorkerConfiguration
	kafkaconnect:DescribeConnector
	kafkaconnect:DescribeCustomPlugin
	kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration
	kafkaconnect:ListConnectorOperations
	kafkaconnect:ListConnectors
	kafkaconnect:ListCustomPlugins
	kafkaconnect:ListWorkerConfigurations
	kafkaconnect:UpdateConnector

Prefijo de servicio	Acciones
kendra	kendra:AssociateEntitiesToExperience kendra:AssociatePersonasToEntities kendra:BatchDeleteDocument kendra:BatchDeleteFeaturedResultsSet kendra:BatchGetDocumentStatus kendra:BatchPutDocument kendra:ClearQuerySuggestions kendra:CreateAccessControlConfiguration kendra:CreateDataSource kendra:CreateExperience kendra:CreateFaq kendra:CreateFeaturedResultsSet kendra:CreateIndex kendra:CreateQuerySuggestionsBlockList kendra:CreateThesaurus kendra>DeleteDataSource kendra>DeleteExperience kendra>DeleteFaq kendra:DeleteIndex kendra>DeletePrincipalMapping kendra>DeleteQuerySuggestionsBlockList

Prefijo de servicio	Acciones
	kendra:DeleteThesaurus
	kendra:DescribeAccessControlConfiguration
	kendra:DescribeDataSource
	kendra:DescribeExperience
	kendra:DescribeFaq
	kendra:DescribeFeaturedResultsSet
	kendra:DescribeIndex
	kendra:DescribePrincipalMapping
	kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList
	kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig
	kendra:DescribeThesaurus
	kendra:DisassociateEntitiesFromExperience
	kendra:DisassociatePersonasFromEntities
	kendra:GetQuerySuggestions
	kendra:GetSnapshots
	kendra:ListAccessControlConfigurations
	kendra:ListDataSourceSyncJobs
	kendra:ListDataSources
	kendra:ListEntityPersonas
	kendra:ListExperienceEntities
	kendra:ListExperiences

Prefijo de servicio	Acciones
	kendra:ListFaqs
	kendra:ListFeaturedResultsSets
	kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId
	kendra:ListIndices
	kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists
	kendra:ListThesauri
	kendra:PutPrincipalMapping
	kendra:Query
	kendra:Retrieve
	kendra:StartDataSourceSyncJob
	kendra:StopDataSourceSyncJob
	kendra:SubmitFeedback
	kendra:UpdateDataSource
	kendra:UpdateExperience
	kendra:UpdateFeaturedResultsSet
	kendra:UpdateIndex
	kendra:UpdateQuerySuggestionsBlockList
	kendra:UpdateQuerySuggestionsConfig
	kendra:UpdateThesaurus

Prefijo de servicio	Acciones
kinesis	kinesis:CreateStream
	kinesis:DecreaseStreamRetentionPeriod
	kinesis>DeleteStream
	kinesis:DeregisterStreamConsumer
	kinesis:DescribeAccountSettings
	kinesis:DescribeLimits
	kinesis:DescribeStream
	kinesis:DescribeStreamConsumer
	kinesis:DescribeStreamSummary
	kinesis:DisableEnhancedMonitoring
	kinesis:EnableEnhancedMonitoring
	kinesis:IncreaseStreamRetentionPeriod
	kinesis:ListShards
	kinesis:ListStreamConsumers
	kinesis:ListStreams
	kinesis:MergeShards
	kinesis:RegisterStreamConsumer
	kinesis:SplitShard
	kinesis:StartStreamEncryption
	kinesis:StopStreamEncryption
	kinesis:UpdateAccountSettings

Prefijo de servicio	Acciones
	kinesis:UpdateShardCount
	kinesis:UpdateStreamMode

Prefijo de servicio	Acciones
kinesisanalytics	kinesisanalytics:AddApplicationCloudWatchLoggingOption kinesisanalytics:AddApplicationInput kinesisanalytics:AddApplicationInputProcessingConfiguration kinesisanalytics:AddApplicationOutput kinesisanalytics:AddApplicationReferenceDataSource kinesisanalytics:AddApplicationVpcConfiguration kinesisanalytics:CreateApplication kinesisanalytics:CreateApplicationPresignedUrl kinesisanalytics:CreateApplicationSnapshot kinesisanalytics>DeleteApplication kinesisanalytics>DeleteApplicationCloudWatchLoggingOption kinesisanalytics>DeleteApplicationInputProcessingConfiguration kinesisanalytics>DeleteApplicationOutput kinesisanalytics>DeleteApplicationReferenceDataSource kinesisanalytics>DeleteApplicationSnapshot kinesisanalytics>DeleteApplicationVpcConfiguration kinesisanalytics:DescribeApplication kinesisanalytics:DescribeApplicationOperation kinesisanalytics:DescribeApplicationSnapshot kinesisanalytics:DescribeApplicationVersion kinesisanalytics:DiscoverInputSchema

Prefijo de servicio	Acciones
	kinesisanalytics:ListApplicationOperations
	kinesisanalytics:ListApplicationSnapshots
	kinesisanalytics:ListApplicationVersions
	kinesisanalytics:ListApplications
	kinesisanalytics:RollbackApplication
	kinesisanalytics:StartApplication
	kinesisanalytics:StopApplication
	kinesisanalytics:UpdateApplication
	kinesisanalytics:UpdateApplicationMaintenanceConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
kms	kms:CancelKeyDeletion
	kms:ConnectCustomKeyStore
	KMS:createAlias
	kms:CreateCustomKeyStore
	kms:CreateGrant
	kms:CreateKey
	kms:Decrypt
	kms>DeleteAlias
	kms>DeleteCustomKeyStore
	kms:DeleteImportedKeyMaterial
	kms:DeriveSharedSecret
	kms:DescribeCustomKeyStores
	kms:DescribeKey
	kms:DisableKey
	kms:DisableKeyRotation
	kms:DisconnectCustomKeyStore
	kms:EnableKey
	kms:EnableKeyRotation
	kms:Encrypt
	kms:GenerateDataKey
	kms:GenerateDataKeyPair

Prefijo de servicio	Acciones
	kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
	kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext
	kms:GenerateMac
	kms:GenerateRandom
	kms:GetKeyPolicy
	kms:GetKeyRotationStatus
	kms:GetParametersForImport
	kms:GetPublicKey
	kms:ImportKeyMaterial
	kms:ListAliases
	kms:ListGrants
	kms:ListKeyPolicies
	kms:ListKeyRotations
	kms:ListKeys
	kms:ListRetirableGrants
	kms:ReplicateKey
	kms:RetireGrant
	kms:RevokeGrant
	kms:RotateKeyOnDemand
	kms:ScheduleKeyDeletion
	kms:Sign

Prefijo de servicio	Acciones
	kms:UpdateAlias kms:UpdateCustomKeyStore kms:UpdateKeyDescription kms:UpdatePrimaryRegion kms:Verify kms:VerifyMac

Prefijo de servicio	Acciones
lambda	lambda:AddLayerVersionPermission lambda:AddPermission lambda:CreateAlias lambda:CreateCodeSigningConfig lambda:CreateEventSourceMapping lambda:CreateFunction lambda:CreateFunctionUrlConfig lambda>DeleteAlias lambda>DeleteCapacityProvider lambda>DeleteCodeSigningConfig lambda>DeleteEventSourceMapping lambda>DeleteFunction lambda>DeleteFunctionCodeSigningConfig lambda>DeleteFunctionConcurrency lambda>DeleteFunctionEventInvokeConfig lambda>DeleteFunctionUrlConfig lambda>DeleteLayerVersion lambda>DeleteProvisionedConcurrencyConfig lambda:GetAccountSettings lambda:GetAlias lambda:GetCapacityProvider

Prefijo de servicio	Acciones
	lambda:GetCodeSigningConfig
	lambda:GetEventSourceMapping
	lambda:GetFunction
	lambda:GetFunctionCodeSigningConfig
	lambda:GetFunctionConcurrency
	lambda:GetFunctionConfiguration
	lambda:GetFunctionEventInvokeConfig
	lambda:GetFunctionRecursionConfig
	lambda:GetFunctionScalingConfig
	lambda:GetFunctionUrlConfig
	lambda:GetLayerVersion
	lambda:GetLayerVersionPolicy
	lambda:GetPolicy
	lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig
	lambda:GetRuntimeManagementConfig
	lambda:ListAliases
	lambda:ListCapacityProviders
	lambda:ListCodeSigningConfigs
	lambda:ListDurableExecutionsByFunction
	lambda:ListEventSourceMappings
	lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs

Prefijo de servicio	Acciones
	lambda:ListFunctionUrlConfigs
	lambda:ListFunctions
	lambda:ListFunctionsByCodeSigningConfig
	lambda:ListLayerVersions
	lambda:ListLayers
	lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs
	lambda:ListVersionsByFunction
	lambda:PublishLayerVersion
	lambda:PublishVersion
	lambda:PutFunctionCodeSigningConfig
	lambda:PutFunctionConcurrency
	lambda:PutFunctionEventInvokeConfig
	lambda:PutFunctionRecursionConfig
	lambda:PutFunctionScalingConfig
	lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig
	lambda:PutRuntimeManagementConfig
	lambda:RemoveLayerVersionPermission
	lambda:RemovePermission
	lambda:UpdateAlias
	lambda:UpdateCapacityProvider
	lambda:UpdateCodeSigningConfig

Prefijo de servicio	Acciones
	lambda:UpdateEventSourceMapping
	lambda:UpdateFunctionCode
	lambda:UpdateFunctionConfiguration
	lambda:UpdateFunctionEventInvokeConfig
	lambda:UpdateFunctionUrlConfig

Prefijo de servicio	Acciones
lex	lex:BatchCreateCustomVocabularyItem
	lex:BatchDeleteCustomVocabularyItem
	lex:BatchUpdateCustomVocabularyItem
	lex:BuildBotLocale
	lex:CreateBotAlias
	lex:CreateBotReplica
	lex:CreateBotVersion
	lex:CreateExport
	lex:CreateIntentVersion
	lex:CreateResourcePolicy
	lex:CreateSlotTypeVersion
	lex:CreateTestSetDiscrepancyReport
	lex:CreateUploadUrl
	lex>DeleteBot
	lex>DeleteBotChannelAssociation
	lex>DeleteBotReplica
	lex>DeleteExport
	lex>DeleteImport
	lex>DeleteIntentVersion
	lex>DeleteResourcePolicy
	lex>DeleteSlotTypeVersion

Prefijo de servicio	Acciones
	lex:DeleteTestSet
	lex:DeleteUtterances
	lex:DescribeBotAlias
	lex:DescribeBotRecommendation
	lex:DescribeBotReplica
	lex:DescribeBotResourceGeneration
	lex:DescribeBotVersion
	lex:DescribeCustomVocabularyMetadata
	lex:DescribeExport
	lex:DescribeImport
	lex:DescribeResourcePolicy
	lex:DescribeTestExecution
	lex:DescribeTestSet
	lex:DescribeTestSetDiscrepancyReport
	lex:DescribeTestSetGeneration
	lex:GenerateBotElement
	lex:GetBot
	lex:GetBotAlias
	lex:GetBotAliases
	lex:GetBotChannelAssociation
	lex:GetBotChannelAssociations

Prefijo de servicio	Acciones
	lex:GetBotVersions
	lex:GetBots
	lex:GetBuiltinIntent
	lex:GetBuiltinIntents
	lex:GetBuiltinSlotTypes
	lex:GetExport
	lex:GetImport
	lex:GetIntent
	lex:GetIntentVersions
	lex:GetIntents
	lex:GetMigration
	lex:GetMigrations
	lex:GetSlotType
	lex:GetSlotTypeVersions
	lex:GetSlotTypes
	lex:GetTestExecutionArtifactsUrl
	lex:GetUtterancesView
	lex:ListBotAliasReplicas
	lex:ListBotAliases
	lex:ListBotRecommendations
	lex:ListBotReplicas

Prefijo de servicio	Acciones
	lex:ListBotResourceGenerations
	lex:ListBotVersionReplicas
	lex:ListBotVersions
	lex:ListBots
	lex:ListBuiltInIntents
	lex:ListBuiltInSlotTypes
	lex:ListCustomVocabularyItems
	lex:ListExports
	lex:ListImports
	lex:ListIntentMetrics
	lex:ListIntentPaths
	lex:ListRecommendedIntents
	lex:ListSessionAnalyticsData
	lex:ListSessionMetrics
	lex:ListTestExecutionResultItems
	lex:ListTestExecutions
	lex:ListTestSets
	lex:PutBot
	lex:PutBotAlias
	lex:PutIntent
	lex:PutSlotType

Prefijo de servicio	Acciones
	lex:SearchAssociatedTranscripts lex:StartBotRecommendation lex:StartImport lex:StartMigration lex:StartTestExecution lex:StartTestSetGeneration lex:StopBotRecommendation lex:UpdateBotAlias lex:UpdateBotRecommendation lex:UpdateExport lex:UpdateResourcePolicy
license-manager-linux-subscriptions	license-manager-linux-subscriptions:DeregisterSubscriptionProvider license-manager-linux-subscriptions:GetRegisteredSubscriptionProvider license-manager-linux-subscriptions:GetServiceSettings license-manager-linux-subscriptions:ListLinuxSubscriptionInstances license-manager-linux-subscriptions:ListLinuxSubscriptions license-manager-linux-subscriptions:ListRegisteredSubscriptionProviders license-manager-linux-subscriptions:RegisterSubscriptionProvider license-manager-linux-subscriptions:UpdateServiceSettings

Prefijo de servicio	Acciones
lightsail	lightsail:AllocateStaticIp
	lightsail:AttachCertificateToDistribution
	lightsail:AttachDisk
	lightsail:AttachInstancesToLoadBalancer
	lightsail:AttachLoadBalancerTlsCertificate
	lightsail:AttachStaticIp
	lightsail:CloseInstancePublicPorts
	lightsail:CopySnapshot
	lightsail>CreateBucket
	lightsail>CreateBucketAccessKey
	lightsail>CreateCertificate
	lightsail>CreateCloudFormationStack
	lightsail>CreateContactMethod
	lightsail>CreateContainerService
	lightsail>CreateContainerServiceDeployment
	lightsail>CreateContainerServiceRegistryLogin
	lightsail>CreateDisk
	lightsail>CreateDiskFromSnapshot
	lightsail>CreateDiskSnapshot
	lightsail>CreateDistribution
	lightsail>CreateDomain

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:CreateGUISessionAccessDetails
	lightsail:CreateInstanceSnapshot
	lightsail:CreateInstances
	lightsail:CreateInstancesFromSnapshot
	lightsail:CreateKeyPair
	lightsail:CreateLoadBalancer
	lightsail:CreateLoadBalancerTlsCertificate
	lightsail:CreateRelationalDatabase
	lightsail:CreateRelationalDatabaseFromSnapshot
	lightsail:CreateRelationalDatabaseSnapshot
	lightsail>DeleteAlarm
	lightsail>DeleteAutoSnapshot
	lightsail>DeleteBucket
	lightsail>DeleteBucketAccessKey
	lightsail>DeleteCertificate
	lightsail>DeleteContactMethod
	lightsail>DeleteContainerImage
	lightsail>DeleteContainerService
	lightsail>DeleteDisk
	lightsail>DeleteDiskSnapshot
	lightsail>DeleteDistribution

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:DeleteDomain
	lightsail:DeleteDomainEntry
	lightsail:DeleteInstance
	lightsail:DeleteInstanceSnapshot
	lightsail:DeleteKeyPair
	lightsail:DeleteKnownHostKeys
	lightsail:DeleteLoadBalancer
	lightsail:DeleteLoadBalancerTlsCertificate
	lightsail:DeleteRelationalDatabase
	lightsail:DeleteRelationalDatabaseSnapshot
	lightsail:DetachCertificateFromDistribution
	lightsail:DetachDisk
	lightsail:DetachInstancesFromLoadBalancer
	lightsail:DetachStaticIp
	lightsail:DisableAddOn
	lightsail:DownloadDefaultKeyPair
	lightsail:EnableAddOn
	lightsail:ExportSnapshot
	lightsail:GetActiveNames
	lightsail:GetAlarms
	lightsail:GetAutoSnapshots

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:GetBlueprints
	lightsail:GetBucketAccessKeys
	lightsail:GetBucketBundles
	lightsail:GetBucketMetricData
	lightsail:GetBuckets
	lightsail:GetBundles
	lightsail:GetCertificates
	lightsail:GetCloudFormationStackRecords
	lightsail:GetContactMethods
	lightsail:GetContainerAPIMetadata
	lightsail:GetContainerImages
	lightsail:GetContainerLog
	lightsail:GetContainerServiceDeployments
	lightsail:GetContainerServiceMetricData
	lightsail:GetContainerServicePowers
	lightsail:GetContainerServices
	lightsail:GetCostEstimate
	lightsail:GetDisk
	lightsail:GetDiskSnapshot
	lightsail:GetDiskSnapshots
	lightsail:GetDisks

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:GetDistributionBundles
	lightsail:GetDistributionLatestCacheReset
	lightsail:GetDistributionMetricData
	lightsail:GetDistributions
	lightsail:GetDomain
	lightsail:GetExportSnapshotRecords
	lightsail:GetInstance
	lightsail:GetInstanceMetricData
	lightsail:GetInstancePortStates
	lightsail:GetInstanceSnapshot
	lightsail:GetInstanceSnapshots
	lightsail:GetInstanceState
	lightsail:GetInstances
	lightsail:GetKeyPair
	lightsail:GetKeyPairs
	lightsail:GetLoadBalancer
	lightsail:GetLoadBalancerMetricData
	lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates
	lightsail:GetLoadBalancerTlsPolicies
	lightsail:GetLoadBalancers
	lightsail:GetOperation

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:GetOperations
	lightsail:GetOperationsForResource
	lightsail:GetRegions
	lightsail:GetRelationalDatabase
	lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints
	lightsail:GetRelationalDatabaseBundles
	lightsail:GetRelationalDatabaseEvents
	lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents
	lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams
	lightsail:GetRelationalDatabaseMasterUserPassword
	lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData
	lightsail:GetRelationalDatabaseParameters
	lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot
	lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots
	lightsail:GetRelationalDatabases
	lightsail:GetSetupHistory
	lightsail:GetStaticIp
	lightsail:GetStaticIps
	lightsail:ImportKeyPair
	lightsail:IsVpcPeered
	lightsail:OpenInstancePublicPorts

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:PeerVpc
	lightsail:PutAlarm
	lightsail:PutInstancePublicPorts
	lightsail:RebootInstance
	lightsail:RebootRelationalDatabase
	lightsail:RegisterContainerImage
	lightsail:ReleaseStaticIp
	lightsail:ResetDistributionCache
	lightsail:SendContactMethodVerification
	lightsail:SetIpAddressType
	lightsail:SetResourceAccessForBucket
	lightsail:SetupInstanceHttps
	lightsail:StartGUISession
	lightsail:StartInstance
	lightsail:StartRelationalDatabase
	lightsail:StopGUISession
	lightsail:StopInstance
	lightsail:StopRelationalDatabase
	lightsail:TestAlarm
	lightsail:UnpeerVpc
	lightsail:UpdateBucket

Prefijo de servicio	Acciones
	lightsail:UpdateBucketBundle
	lightsail:UpdateContainerService
	lightsail:UpdateDistribution
	lightsail:UpdateDistributionBundle
	lightsail:UpdateDomainEntry
	lightsail:UpdateInstanceMetadataOptions
	lightsail:UpdateLoadBalancerAttribute
	lightsail:UpdateRelationalDatabase
	lightsail:UpdateRelationalDatabaseParameters

Prefijo de servicio	Acciones
registros	logs:AssociateKmsKey logs:AssociateSourceToS3TableIntegration logs:CancelExportTask logs:CancellImportTask logs:CreateDelivery logs:CreateExportTask logs:CreateLogAnomalyDetector logs:CreateLogGroup logs:CreateLogStream logs>DeleteDataProtectionPolicy logs>DeleteDelivery logs>DeleteDeliveryDestination logs>DeleteDeliveryDestinationPolicy logs>DeleteDeliverySource logs>DeleteDestination logs>DeleteIndexPolicy logs>DeleteIntegration logs>DeleteLogAnomalyDetector logs>DeleteLogGroup logs>DeleteLogStream logs>DeleteMetricFilter

Prefijo de servicio	Acciones
	logs:DeleteQueryDefinition
	logs:DeleteResourcePolicy
	logs:DeleteRetentionPolicy
	logs:DeleteScheduledQuery
	logs:DeleteSubscriptionFilter
	logs:DeleteTransformer
	logs:DescribeAccountPolicies
	logs:DescribeConfigurationTemplates
	logs:DescribeDeliveries
	logs:DescribeDeliveryDestinations
	logs:DescribeDeliverySources
	logs:DescribeDestinations
	logs:DescribeExportTasks
	logs:DescribeFieldIndexes
	logs:DescribeImportTaskBatches
	logs:DescribeImportTasks
	logs:DescribeIndexPolicies
	logs:DescribeLogGroups
	logs:DescribeLogStreams
	logs:DescribeMetricFilters
	logs:DescribeQueries

Prefijo de servicio	Acciones
	logs:DescribeQueryDefinitions
	logs:DescribeResourcePolicies
	logs:DescribeSubscriptionFilters
	logs:DisassociateKmsKey
	logs:DisassociateSourceFromS3TableIntegration
	logs:GetDataProtectionPolicy
	logs:GetDelivery
	logs:GetDeliveryDestination
	logs:GetDeliveryDestinationPolicy
	logs:GetDeliverySource
	logs:GetIntegration
	logs:GetLogAnomalyDetector
	logs:GetLogFields
	logs:GetLogGroupFields
	logs:GetLogRecord
	logs:GetQueryResults
	logs:GetScheduledQuery
	logs:GetScheduledQueryHistory
	logs:GetTransformer
	logs:IntegrateWithS3Table
	logs:ListAnomalies

Prefijo de servicio	Acciones
	logs:ListIntegrations
	logs:ListLogAnomalyDetectors
	logs:ListLogGroupsForQuery
	logs:ListScheduledQueries
	logs:ListSourcesForS3TableIntegration
	logs:ProcessWithPipeline
	logs:PutDataProtectionPolicy
	logs:PutDeliveryDestination
	logs:PutDeliveryDestinationPolicy
	logs:PutDeliverySource
	logs:PutDestination
	logs:PutDestinationPolicy
	logs:PutIndexPolicy
	logs:PutIntegration
	logs:PutLogGroupDeletionProtection
	logs:PutMetricFilter
	logs:PutQueryDefinition
	logs:PutResourcePolicy
	logs:PutRetentionPolicy
	logs:PutSubscriptionFilter
	logs:PutTransformer

Prefijo de servicio	Acciones
	logs:StartLiveTail
	logs:StartQuery
	logs:StopQuery
	logs:TestMetricFilter
	logs:TestTransformer
	logs:UpdateAnomaly
	logs:UpdateDeliveryConfiguration
	logs:UpdateLogAnomalyDetector

Prefijo de servicio	Acciones
lookoutequipment	lookoutequipment:CreateDataset
	lookoutequipment:CreateInferenceScheduler
	lookoutequipment:CreateLabel
	lookoutequipment:CreateLabelGroup
	lookoutequipment:CreateModel
	lookoutequipment>DeleteDataset
	lookoutequipment>DeleteInferenceScheduler
	lookoutequipment>DeleteLabel
	lookoutequipment>DeleteLabelGroup
	lookoutequipment>DeleteModel
	lookoutequipment>DeleteResourcePolicy
	lookoutequipment>DeleteRetrainingScheduler
	lookoutequipment:DescribeDataIngestionJob
	lookoutequipment:DescribeDataset
	lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler
	lookoutequipment:DescribeLabelGroup
	lookoutequipment:DescribeModel
	lookoutequipment:DescribeModelVersion
	lookoutequipment:DescribeResourcePolicy
	lookoutequipment:DescribeRetrainingScheduler
	lookoutequipment:Describelabel

Prefijo de servicio	Acciones
	lookoutequipment:ImportDataset
	lookoutequipment:ImportModelVersion
	lookoutequipment:ListDataIngestionJobs
	lookoutequipment:ListDatasets
	lookoutequipment:ListInferenceEvents
	lookoutequipment:ListInferenceExecutions
	lookoutequipment:ListInferenceSchedulers
	lookoutequipment:ListLabelGroups
	lookoutequipment:ListLabels
	lookoutequipment:ListModelVersions
	lookoutequipment:ListModels
	lookoutequipment:ListRetrainingSchedulers
	lookoutequipment:ListSensorStatistics
	lookoutequipment:PutResourcePolicy
	lookoutequipment:StartDataIngestionJob
	lookoutequipment:StartInferenceScheduler
	lookoutequipment:StartRetrainingScheduler
	lookoutequipment:StopInferenceScheduler
	lookoutequipment:StopRetrainingScheduler
	lookoutequipment:UpdateActiveModelVersion
	lookoutequipment:UpdateInferenceScheduler

Prefijo de servicio	Acciones
	lookoutequipment:UpdateLabelGroup
	lookoutequipment:UpdateModel
	lookoutequipment:UpdateRetrainingScheduler

Prefijo de servicio	Acciones
lookoutmetrics	lookoutmetrics:ActivateAnomalyDetector lookoutmetrics:BackTestAnomalyDetector lookoutmetrics:CreateAlert lookoutmetrics:CreateAnomalyDetector lookoutmetrics:CreateMetricSet lookoutmetrics:DeactivateAnomalyDetector lookoutmetrics>DeleteAlert lookoutmetrics>DeleteAnomalyDetector lookoutmetrics:DescribeAlert lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetectionExecutions lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector lookoutmetrics:DescribeMetricSet lookoutmetrics:DetectMetricSetConfig lookoutmetrics:GetAnomalyGroup lookoutmetrics:GetDataQualityMetrics lookoutmetrics:GetFeedback lookoutmetrics:GetSampleData lookoutmetrics:ListAlerts lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors lookoutmetrics:ListAnomalyGroupRelatedMetrics lookoutmetrics:ListAnomalyGroupSummaries

Prefijo de servicio	Acciones
	lookoutmetrics:ListAnomalyGroupTimeSeries
	lookoutmetrics:ListMetricSets
	lookoutmetrics:PutFeedback
	lookoutmetrics:UpdateAlert
	lookoutmetrics:UpdateAnomalyDetector
	lookoutmetrics:UpdateMetricSet

Prefijo de servicio	Acciones
lookoutvision	lookoutvision:CreateDataset
	lookoutvision:CreateModel
	lookoutvision:CreateProject
	lookoutvision>DeleteDataset
	lookoutvision>DeleteModel
	lookoutvision>DeleteProject
	lookoutvision:DescribeDataset
	lookoutvision:DescribeModel
	lookoutvision:DescribeModelPackagingJob
	lookoutvision:DescribeProject
	lookoutvision:DetectAnomalies
	lookoutvision:ListDatasetEntries
	lookoutvision:ListModelPackagingJobs
	lookoutvision:ListModels
	lookoutvision:ListProjects
	lookoutvision:StartModel
	lookoutvision:StartModelPackagingJob
	lookoutvision:StopModel
	lookoutvision:UpdateDatasetEntries

Prefijo de servicio	Acciones
m2	m2:CancelBatchJobExecution m2:CreateApplication m2:CreateDataSetExportTask m2:CreateDataSetImportTask m2:CreateDeployment m2:CreateEnvironment m2>DeleteApplication m2>DeleteApplicationFromEnvironment m2>DeleteEnvironment m2:GetApplication m2:GetApplicationVersion m2:GetBatchJobExecution m2:GetDataSetDetails m2:GetDataSetExportTask m2:GetDataSetImportTask m2:GetDeployment m2:GetEnvironment m2:GetSignedBluinsightsUrl m2:ListApplicationVersions m2:ListApplications m2:ListBatchJobDefinitions

Prefijo de servicio	Acciones
	m2:ListBatchJobExecutions
	m2:ListBatchJobRestartPoints
	m2:ListDataSetExportHistory
	m2:ListDataSetImportHistory
	m2:ListDataSets
	m2:ListDeployments
	m2:ListEngineVersions
	m2:ListEnvironments
	m2:StartApplication
	m2:StartBatchJob
	m2:StopApplication
	m2:UpdateApplication
	m2:UpdateEnvironment

Prefijo de servicio	Acciones
managedblockchain	managedblockchain:CreateAccessor
	managedblockchain:CreateMember
	managedblockchain:CreateNetwork
	managedblockchain:CreateNode
	managedblockchain:CreateProposal
	managedblockchain>DeleteAccessor
	managedblockchain>DeleteMember
	managedblockchain>DeleteNode
	managedblockchain:GetAccessor
	managedblockchain:GetMember
	managedblockchain:GetNetwork
	managedblockchain:GetNode
	managedblockchain:GetProposal
	managedblockchain:InvokeRpcPolygonMainnet
	managedblockchain:InvokeRpcPolygonMumbaiTestnet
	managedblockchain:ListAccessors
	managedblockchain:ListInvitations
	managedblockchain:ListMembers
	managedblockchain:ListNetworks
	managedblockchain:ListNodes
	managedblockchain:ListProposalVotes

Prefijo de servicio	Acciones
	managedblockchain:ListProposals
	managedblockchain:RejectInvitation
	managedblockchain:UpdateMember
	managedblockchain:UpdateNode
	managedblockchain:VoteOnProposal

Prefijo de servicio	Acciones
mediaconnect	mediaconnect:AddBridgeOutputs
	mediaconnect:AddBridgeSources
	mediaconnect:AddFlowMediaStreams
	mediaconnect:AddFlowOutputs
	mediaconnect:AddFlowSources
	mediaconnect:AddFlowVpcInterfaces
	mediaconnect:CreateBridge
	mediaconnect:CreateFlow
	mediaconnect:CreateGateway
	mediaconnect>DeleteBridge
	mediaconnect>DeleteFlow
	mediaconnect>DeleteGateway
	mediaconnect>DeleteRouterInput
	mediaconnect>DeleteRouterNetworkInterface
	mediaconnect>DeleteRouterOutput
	mediaconnect:DeregisterGatewayInstance
	mediaconnect:DescribeBridge
	mediaconnect:DescribeFlow
	mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata
	mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail
mediaconnect:DescribeGateway	

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>mediaconnect:DescribeGatewayInstance</code>
	<code>mediaconnect:DescribeOffering</code>
	<code>mediaconnect:DescribeReservation</code>
	<code>mediaconnect:GetRouterInput</code>
	<code>mediaconnect:GetRouterInputSourceMetadata</code>
	<code>mediaconnect:GetRouterInputThumbnail</code>
	<code>mediaconnect:GetRouterNetworkInterface</code>
	<code>mediaconnect:GetRouterOutput</code>
	<code>mediaconnect:GrantFlowEntitlements</code>
	<code>mediaconnect:ListBridges</code>
	<code>mediaconnect:ListEntitlements</code>
	<code>mediaconnect:ListFlows</code>
	<code>mediaconnect:ListGatewayInstances</code>
	<code>mediaconnect:ListGateways</code>
	<code>mediaconnect:ListOfferings</code>
	<code>mediaconnect:ListReservations</code>
	<code>mediaconnect:ListRouterInputs</code>
	<code>mediaconnect:ListRouterNetworkInterfaces</code>
	<code>mediaconnect:ListRouterOutputs</code>
	<code>mediaconnect:PurchaseOffering</code>
	<code>mediaconnect:RemoveBridgeOutput</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	mediaconnect:RemoveBridgeSource
	mediaconnect:RemoveFlowMediaStream
	mediaconnect:RemoveFlowOutput
	mediaconnect:RemoveFlowSource
	mediaconnect:RemoveFlowVpcInterface
	mediaconnect:RestartRouterInput
	mediaconnect:RestartRouterOutput
	mediaconnect:RevokeFlowEntitlement
	mediaconnect:StartFlow
	mediaconnect:StartRouterInput
	mediaconnect:StartRouterOutput
	mediaconnect:StopFlow
	mediaconnect:StopRouterInput
	mediaconnect:StopRouterOutput
	mediaconnect:TakeRouterInput
	mediaconnect:UpdateBridge
	mediaconnect:UpdateBridgeOutput
	mediaconnect:UpdateBridgeSource
	mediaconnect:UpdateBridgeState
	mediaconnect:UpdateFlow
	mediaconnect:UpdateFlowEntitlement

Prefijo de servicio	Acciones
	mediaconnect:UpdateFlowMediaStream mediaconnect:UpdateGatewayInstance

Prefijo de servicio	Acciones
mediaconvert	mediaconvert:AssociateCertificate
	mediaconvert:CancelJob
	mediaconvert:CreateJob
	mediaconvert:CreateJobTemplate
	mediaconvert:CreatePreset
	mediaconvert:CreateQueue
	mediaconvert:CreateResourceShare
	mediaconvert>DeleteJobTemplate
	mediaconvert>DeletePolicy
	mediaconvert>DeletePreset
	mediaconvert>DeleteQueue
	mediaconvert:DescribeEndpoints
	mediaconvert:DisassociateCertificate
	mediaconvert:GetJob
	mediaconvert:GetJobTemplate
	mediaconvert:GetPolicy
	mediaconvert:GetPreset
	mediaconvert:GetQueue
	mediaconvert:ListJobTemplates
	mediaconvert:ListJobs
	mediaconvert:ListPresets

Prefijo de servicio	Acciones
	mediaconvert:ListQueues
	mediaconvert:ListVersions
	mediaconvert:Probe
	mediaconvert:PutPolicy
	mediaconvert:SearchJobs
	mediaconvert:UpdateJobTemplate
	mediaconvert:UpdatePreset
	mediaconvert:UpdateQueue

Prefijo de servicio	Acciones
medialive	medialive:AcceptInputDeviceTransfer medialive:BatchDelete medialive:BatchStart medialive:BatchStop medialive:BatchUpdateSchedule medialive:CancelInputDeviceTransfer medialive:ClaimDevice medialive>CreateChannel medialive>CreateChannelPlacementGroup medialive>CreateCloudWatchAlarmTemplate medialive>CreateCloudWatchAlarmTemplateGroup medialive>CreateCluster medialive>CreateEventBridgeRuleTemplate medialive>CreateEventBridgeRuleTemplateGroup medialive>CreateInput medialive>CreateInputSecurityGroup medialive>CreateMultiplex medialive>CreateMultiplexProgram medialive>CreateNetwork medialive>CreateNode medialive>CreateNodeRegistrationScript

Prefijo de servicio	Acciones
	medialive:CreatePartnerInput
	medialive:CreateSdiSource
	medialive:CreateSignalMap
	medialive>DeleteChannel
	medialive>DeleteChannelPlacementGroup
	medialive>DeleteCloudWatchAlarmTemplate
	medialive>DeleteCloudWatchAlarmTemplateGroup
	medialive>DeleteCluster
	medialive>DeleteEventBridgeRuleTemplate
	medialive>DeleteEventBridgeRuleTemplateGroup
	medialive>DeleteInput
	medialive>DeleteInputSecurityGroup
	medialive>DeleteMultiplex
	medialive>DeleteMultiplexProgram
	medialive>DeleteNetwork
	medialive>DeleteNode
	medialive>DeleteReservation
	medialive>DeleteSchedule
	medialive>DeleteSdiSource
	medialive>DeleteSignalMap
	medialive:DescribeAccountConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	medialive:DescribeChannel
	medialive:DescribeChannelPlacementGroup
	medialive:DescribeCluster
	medialive:DescribeInput
	medialive:DescribeInputDevice
	medialive:DescribeInputDeviceThumbnail
	medialive:DescribeInputSecurityGroup
	medialive:DescribeMultiplex
	medialive:DescribeMultiplexProgram
	medialive:DescribeNetwork
	medialive:DescribeNode
	medialive:DescribeOffering
	medialive:DescribeReservation
	medialive:DescribeSchedule
	medialive:DescribeSdiSource
	medialive:DescribeThumbnails
	medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate
	medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup
	medialive:GetEventBridgeRuleTemplate
	medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup
	medialive:GetSignalMap

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>medialive:ListAlerts</code>
	<code>medialive:ListChannelPlacementGroups</code>
	<code>medialive:ListChannels</code>
	<code>medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups</code>
	<code>medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates</code>
	<code>medialive:ListClusterAlerts</code>
	<code>medialive:ListClusters</code>
	<code>medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups</code>
	<code>medialive:ListEventBridgeRuleTemplates</code>
	<code>medialive:ListInputDeviceTransfers</code>
	<code>medialive:ListInputDevices</code>
	<code>medialive:ListInputSecurityGroups</code>
	<code>medialive:ListInputs</code>
	<code>medialive:ListMultiplexAlerts</code>
	<code>medialive:ListMultiplexPrograms</code>
	<code>medialive:ListMultiplexes</code>
	<code>medialive:ListNetworks</code>
	<code>medialive:ListNodes</code>
	<code>medialive:ListOfferings</code>
	<code>medialive:ListReservations</code>
	<code>medialive:ListSdiSources</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	medialive:ListSignalMaps
	medialive:ListVersions
	medialive:PurchaseOffering
	medialive:RebootInputDevice
	medialive:RejectInputDeviceTransfer
	medialive:RestartChannelPipelines
	medialive:StartChannel
	medialive:StartDeleteMonitorDeployment
	medialive:StartInputDevice
	medialive:StartInputDeviceMaintenanceWindow
	medialive:StartMonitorDeployment
	medialive:StartMultiplex
	medialive:StartUpdateSignalMap
	medialive:StopChannel
	medialive:StopInputDevice
	medialive:StopMultiplex
	medialive:TransferInputDevice
	medialive:UpdateAccountConfiguration
	medialive:UpdateChannel
	medialive:UpdateChannelClass
	medialive:UpdateChannelPlacementGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	medialive:UpdateCloudWatchAlarmTemplate
	medialive:UpdateCloudWatchAlarmTemplateGroup
	medialive:UpdateCluster
	medialive:UpdateEventBridgeRuleTemplate
	medialive:UpdateEventBridgeRuleTemplateGroup
	medialive:UpdateInput
	medialive:UpdateInputDevice
	medialive:UpdateInputSecurityGroup
	medialive:UpdateMultiplex
	medialive:UpdateMultiplexProgram
	medialive:UpdateNetwork
	medialive:UpdateNode
	medialive:UpdateNodeState
	medialive:UpdateReservation
	medialive:UpdateSdiSource

Prefijo de servicio	Acciones
mediastore	mediastore:CreateContainer
	mediastore>DeleteContainer
	mediastore>DeleteContainerPolicy
	mediastore>DeleteCorsPolicy
	mediastore>DeleteLifecyclePolicy
	mediastore>DeleteMetricPolicy
	mediastore:DescribeContainer
	mediastore:GetContainerPolicy
	mediastore:GetCorsPolicy
	mediastore:GetLifecyclePolicy
	mediastore:GetMetricPolicy
	mediastore:ListContainers
	mediastore:PutContainerPolicy
	mediastore:PutCorsPolicy
	mediastore:PutLifecyclePolicy
	mediastore:PutMetricPolicy
	mediastore:StartAccessLogging
	mediastore:StopAccessLogging

Prefijo de servicio	Acciones
mediatailor	mediatailor:ConfigureLogsForPlaybackConfiguration mediatailor:CreateChannel mediatailor:CreateLiveSource mediatailor:CreatePrefetchSchedule mediatailor:CreateProgram mediatailor:CreateSourceLocation mediatailor:CreateVodSource mediatailor>DeleteChannel mediatailor>DeleteChannelPolicy mediatailor>DeleteLiveSource mediatailor>DeletePlaybackConfiguration mediatailor>DeletePrefetchSchedule mediatailor>DeleteProgram mediatailor>DeleteSourceLocation mediatailor>DeleteVodSource mediatailor:DescribeChannel mediatailor:DescribeLiveSource mediatailor:DescribeProgram mediatailor:DescribeSourceLocation mediatailor:DescribeVodSource mediatailor:GetChannelPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	mediatailor:GetChannelSchedule
	mediatailor:GetPlaybackConfiguration
	mediatailor:GetPrefetchSchedule
	mediatailor:ListAlerts
	mediatailor:ListChannels
	mediatailor:ListLiveSources
	mediatailor:ListPlaybackConfigurations
	mediatailor:ListPrefetchSchedules
	mediatailor:ListSourceLocations
	mediatailor:ListVodSources
	mediatailor:PutChannelPolicy
	mediatailor:PutPlaybackConfiguration
	mediatailor:StartChannel
	mediatailor:StopChannel
	mediatailor:UpdateChannel
	mediatailor:UpdateLiveSource
	mediatailor:UpdateProgram
	mediatailor:UpdateSourceLocation
	mediatailor:UpdateVodSource

Prefijo de servicio	Acciones
memorydb	memorydb:BatchUpdateCluster
	memorydb:CopySnapshot
	memorydb>CreateAcl
	memorydb>CreateCluster
	memorydb>CreateMultiRegionCluster
	memorydb>CreateParameterGroup
	memorydb>CreateSnapshot
	memorydb>CreateSubnetGroup
	memorydb>CreateUser
	memorydb>DeleteAcl
	memorydb>DeleteCluster
	memorydb>DeleteMultiRegionCluster
	memorydb>DeleteParameterGroup
	memorydb>DeleteSnapshot
	memorydb>DeleteSubnetGroup
	memorydb>DeleteUser
	memorydb:DescribeAcls
	memorydb:DescribeClusters
	memorydb:DescribeEngineVersions
	memorydb:DescribeEvents
	memorydb:DescribeMultiRegionClusters

Prefijo de servicio	Acciones
	memorydb:DescribeMultiRegionParameterGroups
	memorydb:DescribeMultiRegionParameters
	memorydb:DescribeParameterGroups
	memorydb:DescribeParameters
	memorydb:DescribeReservedNodes
	memorydb:DescribeReservedNodesOfferings
	memorydb:DescribeServiceUpdates
	memorydb:DescribeSnapshots
	memorydb:DescribeSubnetGroups
	memorydb:DescribeUsers
	memorydb:FailoverShard
	memorydb:ListAllowedMultiRegionClusterUpdates
	memorydb:ListAllowedNodeTypeUpdates
	memorydb:PurchaseReservedNodesOffering
	memorydb:ResetParameterGroup
	memorydb:UpdateAcl
	memorydb:UpdateCluster
	memorydb:UpdateMultiRegionCluster
	memorydb:UpdateParameterGroup
	memorydb:UpdateSubnetGroup
	memorydb:UpdateUser

Prefijo de servicio	Acciones
mgh	mgh:AssociateCreatedArtifact mgh:AssociateDiscoveredResource mgh:AssociateSourceResource mgh:CreateHomeRegionControl mgh:CreateProgressUpdateStream mgh>DeleteHomeRegionControl mgh>DeleteProgressUpdateStream mgh:DescribeApplicationState mgh:DescribeHomeRegionControls mgh:DescribeMigrationTask mgh:DisassociateCreatedArtifact mgh:DisassociateDiscoveredResource mgh:DisassociateSourceResource mgh:GetHomeRegion mgh:ImportMigrationTask mgh>ListApplicationStates mgh>ListCreatedArtifacts mgh>ListDiscoveredResources mgh>ListMigrationTaskUpdates mgh>ListMigrationTasks mgh>ListProgressUpdateStreams

Prefijo de servicio	Acciones
	mgh:ListSourceResources mgh:NotifyApplicationState mgh:NotifyMigrationTaskState mgh:PutResourceAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
mgn	mgn:ArchiveApplication
	mgn:ArchiveWave
	mgn:AssociateApplications
	mgn:AssociateSourceServers
	mgn:ChangeServerLifeCycleState
	mgn:CreateApplication
	mgn:CreateConnector
	mgn:CreateLaunchConfigurationTemplate
	mgn:CreateReplicationConfigurationTemplate
	mgn:CreateWave
	mgn>DeleteApplication
	mgn>DeleteConnector
	mgn>DeleteJob
	mgn>DeleteLaunchConfigurationTemplate
	mgn>DeleteReplicationConfigurationTemplate
	mgn>DeleteSourceServer
	mgn>DeleteVcenterClient
	mgn>DeleteWave
	mgn:DescribeJobLogItems
	mgn:DescribeJobs
	mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates

Prefijo de servicio	Acciones
	mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates
	mgn:DescribeVcenterClients
	mgn:DisassociateApplications
	mgn:DisassociateSourceServers
	mgn:DisconnectFromService
	mgn:FinalizeCutover
	mgn:GetReplicationConfiguration
	mgn:InitializeService
	mgn:ListConnectors
	mgn:ListExportErrors
	mgn:ListExports
	mgn:ListImportErrors
	mgn:ListImports
	mgn:ListManagedAccounts
	mgn:ListSourceServerActions
	mgn:ListTemplateActions
	mgn:MarkAsArchived
	mgn:PauseReplication
	mgn:PutSourceServerAction
	mgn:PutTemplateAction
	mgn:RemoveSourceServerAction

Prefijo de servicio	Acciones
	mgn:RemoveTemplateAction
	mgn:ResumeReplication
	mgn:RetryDataReplication
	mgn:StartCutover
	mgn:StartExport
	mgn:StartImport
	mgn:StartReplication
	mgn:StartTest
	mgn:StopReplication
	mgn:TerminateTargetInstances
	mgn:UnarchiveApplication
	mgn:UnarchiveWave
	mgn:UpdateApplication
	mgn:UpdateConnector
	mgn:UpdateLaunchConfigurationTemplate
	mgn:UpdateReplicationConfiguration
	mgn:UpdateReplicationConfigurationTemplate
	mgn:UpdateSourceServer
	mgn:UpdateSourceServerReplicationType
	mgn:UpdateWave

Prefijo de servicio	Acciones
migrationhub-strategy	migrationhub-strategy:GetAntiPattern migrationhub-strategy:GetApplicationComponentDetails migrationhub-strategy:GetApplicationComponentStrategies migrationhub-strategy:GetAssessment migrationhub-strategy:GetImportFileTask migrationhub-strategy:GetLatestAssessmentId migrationhub-strategy:GetMessage migrationhub-strategy:GetPortfolioPreferences migrationhub-strategy:GetPortfolioSummary migrationhub-strategy:GetRecommendationReportDetails migrationhub-strategy:GetServerDetails migrationhub-strategy:GetServerStrategies migrationhub-strategy:ListAnalyzableServers migrationhub-strategy:ListAntiPatterns migrationhub-strategy:ListApplicationComponents migrationhub-strategy:ListCollectors migrationhub-strategy:ListImportFileTask migrationhub-strategy:ListJarArtifacts migrationhub-strategy:ListServers migrationhub-strategy:PutLogData migrationhub-strategy:PutMetricData

Prefijo de servicio	Acciones
	migrationhub-strategy:PutPortfolioPreferences
	migrationhub-strategy:RegisterCollector
	migrationhub-strategy:SendMessage
	migrationhub-strategy:StartAssessment
	migrationhub-strategy:StartImportFileTask
	migrationhub-strategy:StartRecommendationReportGeneration
	migrationhub-strategy:StopAssessment
	migrationhub-strategy:UpdateApplicationComponentConfig
	migrationhub-strategy:UpdateCollectorConfiguration
	migrationhub-strategy:UpdateServerConfig

Prefijo de servicio	Acciones
mobiletargeting	mobiletargeting:CreateApp
	mobiletargeting:CreateCampaign
	mobiletargeting:CreateEmailTemplate
	mobiletargeting:CreateExportJob
	mobiletargeting:CreateImportJob
	mobiletargeting:CreateInAppTemplate
	mobiletargeting:CreateJourney
	mobiletargeting:CreatePushTemplate
	mobiletargeting:CreateRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:CreateSegment
	mobiletargeting:CreateSmsTemplate
	mobiletargeting:CreateVoiceTemplate
	mobiletargeting>DeleteAdmChannel
	mobiletargeting>DeleteApnsChannel
	mobiletargeting>DeleteApnsSandboxChannel
	mobiletargeting>DeleteApnsVoipChannel
	mobiletargeting>DeleteApnsVoipSandboxChannel
	mobiletargeting>DeleteApp
	mobiletargeting>DeleteBaiduChannel
	mobiletargeting>DeleteCampaign
	mobiletargeting>DeleteEmailChannel

Prefijo de servicio	Acciones
	mobiletargeting:DeleteEmailTemplate
	mobiletargeting:DeleteEndpoint
	mobiletargeting:DeleteEventStream
	mobiletargeting:DeleteGcmChannel
	mobiletargeting:DeleteInAppTemplate
	mobiletargeting:DeleteJourney
	mobiletargeting:DeletePushTemplate
	mobiletargeting:DeleteRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:DeleteSegment
	mobiletargeting:DeleteSmsChannel
	mobiletargeting:DeleteSmsTemplate
	mobiletargeting:DeleteUserEndpoints
	mobiletargeting:DeleteVoiceChannel
	mobiletargeting:DeleteVoiceTemplate
	mobiletargeting:GetAdmChannel
	mobiletargeting:GetApnsChannel
	mobiletargeting:GetApnsSandboxChannel
	mobiletargeting:GetApnsVoipChannel
	mobiletargeting:GetApnsVoipSandboxChannel
	mobiletargeting:GetApp
	mobiletargeting:GetApplicationDateRangeKpi

Prefijo de servicio	Acciones
	mobiletargeting:GetApplicationSettings
	mobiletargeting:GetApps
	mobiletargeting:GetBaiduChannel
	mobiletargeting:GetCampaign
	mobiletargeting:GetCampaignActivities
	mobiletargeting:GetCampaignDateRangeKpi
	mobiletargeting:GetCampaignVersion
	mobiletargeting:GetCampaignVersions
	mobiletargeting:GetCampaigns
	mobiletargeting:GetChannels
	mobiletargeting:GetEmailChannel
	mobiletargeting:GetEmailTemplate
	mobiletargeting:GetEndpoint
	mobiletargeting:GetEventStream
	mobiletargeting:GetExportJob
	mobiletargeting:GetExportJobs
	mobiletargeting:GetGcmChannel
	mobiletargeting:GetImportJob
	mobiletargeting:GetImportJobs
	mobiletargeting:GetInAppMessages
	mobiletargeting:GetInAppTemplate

Prefijo de servicio	Acciones
	mobiletargeting:GetJourney
	mobiletargeting:GetJourneyDateRangeKpi
	mobiletargeting:GetJourneyExecutionActivityMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyExecutionMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyRunExecutionActivityMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyRunExecutionMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyRuns
	mobiletargeting:GetPushTemplate
	mobiletargeting:GetRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:GetRecommenderConfigurations
	mobiletargeting:GetSegment
	mobiletargeting:GetSegmentExportJobs
	mobiletargeting:GetSegmentImportJobs
	mobiletargeting:GetSegmentVersion
	mobiletargeting:GetSegmentVersions
	mobiletargeting:GetSegments
	mobiletargeting:GetSmsChannel
	mobiletargeting:GetSmsTemplate
	mobiletargeting:GetUserEndpoints
	mobiletargeting:GetVoiceChannel
	mobiletargeting:GetVoiceTemplate

Prefijo de servicio	Acciones
	mobiletargeting:ListJourneys
	mobiletargeting:ListTemplateVersions
	mobiletargeting:ListTemplates
	mobiletargeting:PhoneNumberValidate
	mobiletargeting:PutEventStream
	mobiletargeting:RemoveAttributes
	mobiletargeting:UpdateAdmChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsSandboxChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsVoipChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsVoipSandboxChannel
	mobiletargeting:UpdateApplicationSettings
	mobiletargeting:UpdateBaiduChannel
	mobiletargeting:UpdateCampaign
	mobiletargeting:UpdateEmailChannel
	mobiletargeting:UpdateEmailTemplate
	mobiletargeting:UpdateEndpoint
	mobiletargeting:UpdateEndpointsBatch
	mobiletargeting:UpdateGcmChannel
	mobiletargeting:UpdateInAppTemplate
	mobiletargeting:UpdateJourney

Prefijo de servicio	Acciones
	mobiletargeting:UpdateJourneyState
	mobiletargeting:UpdatePushTemplate
	mobiletargeting:UpdateRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:UpdateSegment
	mobiletargeting:UpdateSmsChannel
	mobiletargeting:UpdateSmsTemplate
	mobiletargeting:UpdateTemplateActiveVersion
	mobiletargeting:UpdateVoiceChannel
	mobiletargeting:UpdateVoiceTemplate
	mobiletargeting:VerifyOTPMessage

Prefijo de servicio	Acciones
mq	mq:CreateBroker
	mq:CreateConfiguration
	mq:CreateUser
	mq>DeleteBroker
	mq>DeleteConfiguration
	mq>DeleteUser
	mq:DescribeBroker
	mq:DescribeBrokerEngineTypes
	mq:DescribeBrokerInstanceOptions
	mq:DescribeConfiguration
	mq:DescribeConfigurationRevision
	mq:DescribeUser
	mq:ListBrokers
	mq:ListConfigurationRevisions
	mq:ListConfigurations
	mq:ListUsers
	mq:Promote
	mq:RebootBroker
	mq:UpdateBroker
	mq:UpdateConfiguration
	mq:UpdateUser

Prefijo de servicio	Acciones
networkmanager	networkmanager:AcceptAttachment
	networkmanager:AssociateConnectPeer
	networkmanager:AssociateCustomerGateway
	networkmanager:AssociateLink
	networkmanager:AssociateTransitGatewayConnectPeer
	networkmanager:CreateConnectAttachment
	networkmanager:CreateConnectPeer
	networkmanager:CreateConnection
	networkmanager:CreateCoreNetwork
	networkmanager:CreateDevice
	networkmanager:CreateDirectConnectGatewayAttachment
	networkmanager:CreateGlobalNetwork
	networkmanager:CreateLink
	networkmanager:CreateSite
	networkmanager:CreateSiteToSiteVpnAttachment
	networkmanager:CreateTransitGatewayPeering
	networkmanager:CreateTransitGatewayRouteTableAttachment
	networkmanager:CreateVpcAttachment
	networkmanager>DeleteAttachment
	networkmanager>DeleteConnectPeer
	networkmanager>DeleteConnection

Prefijo de servicio	Acciones
	networkmanager:DeleteCoreNetwork
	networkmanager:DeleteCoreNetworkPolicyVersion
	networkmanager:DeleteDevice
	networkmanager:DeleteGlobalNetwork
	networkmanager:DeleteLink
	networkmanager:DeletePeering
	networkmanager:DeleteResourcePolicy
	networkmanager:DeleteSite
	networkmanager:DeregisterTransitGateway
	networkmanager:DescribeGlobalNetworks
	networkmanager:DisassociateConnectPeer
	networkmanager:DisassociateCustomerGateway
	networkmanager:DisassociateLink
	networkmanager:DisassociateTransitGatewayConnectPeer
	networkmanager:ExecuteCoreNetworkChangeSet
	networkmanager:GetConnectAttachment
	networkmanager:GetConnectPeer
	networkmanager:GetConnectPeerAssociations
	networkmanager:GetConnections
	networkmanager:GetCoreNetwork
	networkmanager:GetCoreNetworkChangeEvents

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>networkmanager:GetCoreNetworkChangeSet</code>
	<code>networkmanager:GetCoreNetworkPolicy</code>
	<code>networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations</code>
	<code>networkmanager:GetDevices</code>
	<code>networkmanager:GetLinkAssociations</code>
	<code>networkmanager:GetLinks</code>
	<code>networkmanager:GetNetworkResourceCounts</code>
	<code>networkmanager:GetNetworkResourceRelationships</code>
	<code>networkmanager:GetNetworkResources</code>
	<code>networkmanager:GetNetworkRoutes</code>
	<code>networkmanager:GetNetworkTelemetry</code>
	<code>networkmanager:GetResourcePolicy</code>
	<code>networkmanager:GetRouteAnalysis</code>
	<code>networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment</code>
	<code>networkmanager:GetSites</code>
	<code>networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerAssociations</code>
	<code>networkmanager:GetTransitGatewayPeering</code>
	<code>networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations</code>
	<code>networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment</code>
	<code>networkmanager:GetVpcAttachment</code>
	<code>networkmanager:ListAttachmentRoutingPolicyAssociations</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	networkmanager:ListAttachments
	networkmanager:ListConnectPeers
	networkmanager:ListCoreNetworkPolicyVersions
	networkmanager:ListCoreNetworkPrefixListAssociations
	networkmanager:ListCoreNetworkRoutingInformation
	networkmanager:ListCoreNetworks
	networkmanager:ListOrganizationServiceAccessStatus
	networkmanager:ListPeerings
	networkmanager:PutAttachmentRoutingPolicyLabel
	networkmanager:PutCoreNetworkPolicy
	networkmanager:PutResourcePolicy
	networkmanager:RegisterTransitGateway
	networkmanager:RejectAttachment
	networkmanager:RemoveAttachmentRoutingPolicyLabel
	networkmanager:RestoreCoreNetworkPolicyVersion
	networkmanager:StartOrganizationServiceAccessUpdate
	networkmanager:StartRouteAnalysis
	networkmanager:UpdateConnection
	networkmanager:UpdateCoreNetwork
	networkmanager:UpdateDevice
	networkmanager:UpdateDirectConnectGatewayAttachment

Prefijo de servicio	Acciones
	networkmanager:UpdateGlobalNetwork
	networkmanager:UpdateLink
	networkmanager:UpdateNetworkResourceMetadata
	networkmanager:UpdateSite
	networkmanager:UpdateVpcAttachment

Prefijo de servicio	Acciones
nimble	nimble:AcceptEulas nimble>CreateLaunchProfile nimble>CreateStreamingImage nimble>CreateStreamingSession nimble>CreateStreamingSessionStream nimble>CreateStudio nimble>CreateStudioComponent nimble>DeleteLaunchProfile nimble>DeleteLaunchProfileMember nimble>DeleteStreamingImage nimble>DeleteStreamingSession nimble>DeleteStudio nimble>DeleteStudioComponent nimble>DeleteStudioMember nimble:GetEula nimble:GetLaunchProfileDetails nimble:GetStreamingImage nimble:GetStreamingSession nimble:GetStreamingSessionBackup nimble:GetStreamingSessionStream nimble:GetStudio

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>nimble:GetStudioComponent</code>
	<code>nimble:GetStudioMember</code>
	<code>nimble:ListEulas</code>
	<code>nimble:ListLaunchProfileMembers</code>
	<code>nimble:ListLaunchProfiles</code>
	<code>nimble:ListStreamingImages</code>
	<code>nimble:ListStreamingSessionBackups</code>
	<code>nimble:ListStreamingSessions</code>
	<code>nimble:ListStudioComponents</code>
	<code>nimble:ListStudioMembers</code>
	<code>nimble:ListStudios</code>
	<code>nimble:PutLaunchProfileMembers</code>
	<code>nimble:PutStudioMembers</code>
	<code>nimble:StartStreamingSession</code>
	<code>nimble:StartStudioSSOConfigurationRepair</code>
	<code>nimble:StopStreamingSession</code>
	<code>nimble:UpdateLaunchProfile</code>
	<code>nimble:UpdateLaunchProfileMember</code>
	<code>nimble:UpdateStreamingImage</code>
	<code>nimble:UpdateStudio</code>
	<code>nimble:UpdateStudioComponent</code>

Prefijo de servicio	Acciones
omics	omics:AbortMultipartReadSetUpload
	omics:AcceptShare
	omics:BatchDeleteReadSet
	omics:CancelAnnotationImportJob
	omics:CancelRun
	omics:CancelVariantImportJob
	omics:CompleteMultipartReadSetUpload
	omics:CreateAnnotationStore
	omics:CreateAnnotationStoreVersion
	omics:CreateMultipartReadSetUpload
	omics:CreateReferenceStore
	omics:CreateRunGroup
	omics:CreateSequenceStore
	omics:CreateShare
	omics:CreateVariantStore
	omics:CreateWorkflow
	omics:CreateWorkflowVersion
	omics>DeleteAnnotationStore
	omics>DeleteAnnotationStoreVersions
	omics>DeleteReference
	omics>DeleteReferenceStore

Prefijo de servicio	Acciones
	omics:DeleteRun
	omics:DeleteRunGroup
	omics:DeleteSequenceStore
	omics:DeleteShare
	omics:DeleteVariantStore
	omics:DeleteWorkflow
	omics:DeleteWorkflowVersion
	omics:GetAnnotationImportJob
	omics:GetAnnotationStore
	omics:GetAnnotationStoreVersion
	omics:GetReadSet
	omics:GetReadSetActivationJob
	omics:GetReadSetExportJob
	omics:GetReadSetImportJob
	omics:GetReadSetMetadata
	omics:GetReference
	omics:GetReferenceImportJob
	omics:GetReferenceMetadata
	omics:GetReferenceStore
	omics:GetRun
	omics:GetRunGroup

Prefijo de servicio	Acciones
	omics:GetRunTask
	omics:GetSequenceStore
	omics:GetShare
	omics:GetVariantImportJob
	omics:GetVariantStore
	omics:GetWorkflow
	omics:GetWorkflowVersion
	omics:ListAnnotationImportJobs
	omics:ListAnnotationStoreVersions
	omics:ListAnnotationStores
	omics:ListMultipartReadSetUploads
	omics:ListReadSetActivationJobs
	omics:ListReadSetExportJobs
	omics:ListReadSetImportJobs
	omics:ListReadSetUploadParts
	omics:ListReadSets
	omics:ListReferenceImportJobs
	omics:ListReferenceStores
	omics:ListReferences
	omics:ListRunGroups
	omics:ListRunTasks

Prefijo de servicio	Acciones
	omics:ListRuns
	omics:ListSequenceStores
	omics:ListShares
	omics:ListVariantImportJobs
	omics:ListVariantStores
	omics:ListWorkflowVersions
	omics:ListWorkflows
	omics:StartAnnotationImportJob
	omics:StartReadSetActivationJob
	omics:StartReadSetExportJob
	omics:StartReadSetImportJob
	omics:StartReferenceImportJob
	omics:StartRun
	omics:StartVariantImportJob
	omics:UpdateAnnotationStore
	omics:UpdateAnnotationStoreVersion
	omics:UpdateRunGroup
	omics:UpdateVariantStore
	omics:UpdateWorkflow
	omics:UpdateWorkflowVersion
	omics:UploadReadSetPart

Prefijo de servicio	Acciones
opsworks	opsworks:AssignInstance
	opsworks:AssignVolume
	opsworks:AssociateElasticIp
	opsworks:AttachElasticLoadBalancer
	opsworks:CloneStack
	opsworks:CreateApp
	opsworks:CreateDeployment
	opsworks:CreateInstance
	opsworks:CreateLayer
	opsworks:CreateStack
	opsworks:CreateUserProfile
	opsworks>DeleteApp
	opsworks>DeleteInstance
	opsworks>DeleteLayer
	opsworks>DeleteStack
	opsworks>DeleteUserProfile
	opsworks:DeregisterEcsCluster
	opsworks:DeregisterElasticIp
	opsworks:DeregisterInstance
	opsworks:DeregisterRdsDbInstance
	opsworks:DeregisterVolume

Prefijo de servicio	Acciones
	opsworks:DescribeAgentVersions
	opsworks:DescribeApps
	opsworks:DescribeCommands
	opsworks:DescribeDeployments
	opsworks:DescribeEcsClusters
	opsworks:DescribeElasticIps
	opsworks:DescribeElasticLoadBalancers
	opsworks:DescribeInstances
	opsworks:DescribeLayers
	opsworks:DescribeLoadBasedAutoScaling
	opsworks:DescribeMyUserProfile
	opsworks:DescribeOperatingSystems
	opsworks:DescribePermissions
	opsworks:DescribeRaidArrays
	opsworks:DescribeRdsDbInstances
	opsworks:DescribeServiceErrors
	opsworks:DescribeStackProvisioningParameters
	opsworks:DescribeStackSummary
	opsworks:DescribeStacks
	opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling
	opsworks:DescribeUserProfiles

Prefijo de servicio	Acciones
	opsworks:DescribeVolumes
	opsworks:DetachElasticLoadBalancer
	opsworks:DisassociateElasticIp
	opsworks:GetHostnameSuggestion
	opsworks:GrantAccess
	opsworks:RebootInstance
	opsworks:RegisterEcsCluster
	opsworks:RegisterElasticIp
	opsworks:RegisterInstance
	opsworks:RegisterRdsDbInstance
	opsworks:RegisterVolume
	opsworks:SetLoadBasedAutoScaling
	opsworks:SetPermission
	opsworks:SetTimeBasedAutoScaling
	opsworks:StartInstance
	opsworks:StartStack
	opsworks:StopInstance
	opsworks:StopStack
	opsworks:UnassignInstance
	opsworks:UnassignVolume
	opsworks:UpdateApp

Prefijo de servicio	Acciones
	opsworks:UpdateElasticIp
	opsworks:UpdateInstance
	opsworks:UpdateLayer
	opsworks:UpdateMyUserProfile
	opsworks:UpdateRdsDbInstance
	opsworks:UpdateStack
	opsworks:UpdateUserProfile
	opsworks:UpdateVolume

Prefijo de servicio	Acciones
opsworks-cm	opsworks-cm:AssociateNode
	opsworks-cm:CreateBackup
	opsworks-cm:CreateServer
	opsworks-cm>DeleteBackup
	opsworks-cm>DeleteServer
	opsworks-cm:DescribeAccountAttributes
	opsworks-cm:DescribeBackups
	opsworks-cm:DescribeEvents
	opsworks-cm:DescribeNodeAssociationStatus
	opsworks-cm:DescribeServers
	opsworks-cm:DisassociateNode
	opsworks-cm:ExportServerEngineAttribute
	opsworks-cm:RestoreServer
	opsworks-cm:StartMaintenance
	opsworks-cm:UpdateServer
	opsworks-cm:UpdateServerEngineAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
organizaciones	organizations:AcceptHandshake organizations:AttachPolicy organizations:CancelHandshake organizations:CloseAccount organizations:CreateAccount organizations:CreateGovCloudAccount organizations:CreateOrganization organizations:CreateOrganizationalUnit organizations:CreatePolicy organizations:DeclineHandshake organizations>DeleteOrganization organizations>DeleteOrganizationalUnit organizations>DeletePolicy organizations>DeleteResourcePolicy organizations:DeregisterDelegatedAdministrator organizations:DescribeAccount organizations:DescribeCreateAccountStatus organizations:DescribeEffectivePolicy organizations:DescribeHandshake organizations:DescribeOrganization organizations:DescribeOrganizationalUnit

Prefijo de servicio	Acciones
	- organizations:DescribePolicy - organizations:DescribeResourcePolicy - organizations:DescribeResponsibilityTransfer - organizations:DetachPolicy - organizations:DisableAWSServiceAccess - organizations:DisablePolicyType - organizations:EnableAWSServiceAccess - organizations:EnableAllFeatures - organizations:EnablePolicyType - organizations:InviteAccountToOrganization - organizations:LeaveOrganization - organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization - organizations:ListAccounts - organizations:ListAccountsForParent - organizations:ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy - organizations:ListChildren - organizations:ListCreateAccountStatus - organizations:ListDelegatedAdministrators - organizations:ListDelegatedServicesForAccount - organizations:ListHandshakesForAccount - organizations:ListHandshakesForOrganization

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>organizations:ListInboundResponsibilityTransfers</code>
	<code>organizations:ListOrganizationalUnitsForParent</code>
	<code>organizations:ListOutboundResponsibilityTransfers</code>
	<code>organizations:ListParents</code>
	<code>organizations:ListPolicies</code>
	<code>organizations:ListPoliciesForTarget</code>
	<code>organizations:ListRoots</code>
	<code>organizations:ListTargetsForPolicy</code>
	<code>organizations:MoveAccount</code>
	<code>organizations:PutResourcePolicy</code>
	<code>organizations:RegisterDelegatedAdministrator</code>
	<code>organizations:RemoveAccountFromOrganization</code>
	<code>organizations:TerminateResponsibilityTransfer</code>
	<code>organizations:UpdateOrganizationalUnit</code>
	<code>organizations:UpdatePolicy</code>
	<code>organizations:UpdateResponsibilityTransfer</code>

Prefijo de servicio	Acciones
outposts	outposts:CancelCapacityTask
	outposts:CancelOrder
	outposts:CreateOrder
	outposts:CreateOutpost
	outposts:CreatePrivateConnectivityConfig
	outposts:CreateSite
	outposts>DeleteOutpost
	outposts>DeleteSite
	outposts:GetCapacityTask
	outposts:GetCatalogItem
	outposts:GetConnection
	outposts:GetOrder
	outposts:GetOutpost
	outposts:GetOutpostBillingInformation
	outposts:GetOutpostInstanceTypes
	outposts:GetOutpostSupportedInstanceTypes
	outposts:GetPrivateConnectivityConfig
	outposts:GetSite
	outposts:GetSiteAddress
	outposts:ListAssetInstances
	outposts:ListAssets

Prefijo de servicio	Acciones
	outposts:ListBlockingInstancesForCapacityTask
	outposts:ListCapacityTasks
	outposts:ListCatalogItems
	outposts:ListOrders
	outposts:ListOutposts
	outposts:ListSites
	outposts:StartCapacityTask
	outposts:StartConnection
	outposts:UpdateOutpost
	outposts:UpdateSite
	outposts:UpdateSiteAddress
	outposts:UpdateSiteRackPhysicalProperties

Prefijo de servicio	Acciones
panorama	panorama:CreateApplicationInstance panorama:CreateJobForDevices panorama:CreateNodeFromTemplateJob panorama:CreatePackage panorama:CreatePackageImportJob panorama>DeleteDevice panorama>DeletePackage panorama:DeregisterPackageVersion panorama:DescribeApplicationInstance panorama:DescribeApplicationInstanceDetails panorama:DescribeDevice panorama:DescribeDeviceJob panorama:DescribeNode panorama:DescribeNodeFromTemplateJob panorama:DescribePackage panorama:DescribePackageImportJob panorama:DescribePackageVersion panorama:ListApplicationInstanceDependencies panorama:ListApplicationInstanceNodeInstances panorama:ListApplicationInstances panorama:ListDevices

Prefijo de servicio	Acciones
	panorama:ListDevicesJobs
	panorama:ListNodeFromTemplateJobs
	panorama:ListNodes
	panorama:ListPackageImportJobs
	panorama:ListPackages
	panorama:ProvisionDevice
	panorama:RegisterPackageVersion
	panorama:RemoveApplicationInstance
	panorama:SignalApplicationInstanceNodeInstances
	panorama:UpdateDeviceMetadata
pi	pi:CreatePerformanceAnalysisReport
	pi>DeletePerformanceAnalysisReport
	pi:DescribeDimensionKeys
	pi:GetDimensionKeyDetails
	pi:GetPerformanceAnalysisReport
	pi:GetResourceMetadata
	pi:GetResourceMetrics
	pi:ListAvailableResourceDimensions
	pi:ListAvailableResourceMetrics
	pi:ListPerformanceAnalysisReports

Prefijo de servicio	Acciones
pipes	pipes:CreatePipe
	pipes>DeletePipe
	pipes:DescribePipe
	pipes:ListPipes
	pipes:StartPipe
	pipes:StopPipe
	pipes:UpdatePipe
polly	polly>DeleteLexicon
	polly:DescribeVoices
	polly:GetLexicon
	polly:GetSpeechSynthesisTask
	polly:ListLexicons
	polly:ListSpeechSynthesisTasks
	polly:PutLexicon
	polly:StartSpeechSynthesisTask
	polly:SynthesizeSpeech

Prefijo de servicio	Acciones
profile	profile:AddProfileKey profile:BatchGetCalculatedAttributeForProfile profile:BatchGetProfile profile:CreateCalculatedAttributeDefinition profile:CreateDomain profile:CreateEventStream profile:CreateProfile profile:CreateRecommender profile:CreateSegmentDefinition profile:CreateSegmentEstimate profile:CreateSegmentSnapshot profile:CreateUploadJob profile>DeleteCalculatedAttributeDefinition profile>DeleteDomain profile>DeleteDomainObjectType profile>DeleteEventStream profile>DeleteIntegration profile>DeleteProfile profile>DeleteProfileKey profile>DeleteProfileObject profile>DeleteProfileObjectType

Prefijo de servicio	Acciones
	profile:DeleteRecommender
	profile:DeleteSegmentDefinition
	profile:DeleteWorkflow
	profile:DetectProfileObjectType
	profile:GetAutoMergingPreview
	profile:GetCalculatedAttributeDefinition
	profile:GetCalculatedAttributeForProfile
	profile:GetDomain
	profile:GetDomainObjectType
	profile:GetEventStream
	profile:GetIdentityResolutionJob
	profile:GetIntegration
	profile:GetMatches
	profile:GetObjectTypeAttributeStatistics
	profile:GetProfileObjectType
	profile:GetProfileObjectTypeTemplate
	profile:GetProfileRecommendations
	profile:GetRecommender
	profile:GetSegmentDefinition
	profile:GetSegmentEstimate
	profile:GetSegmentMembership

Prefijo de servicio	Acciones
	profile:GetSegmentSnapshot
	profile:GetSimilarProfiles
	profile:GetUploadJob
	profile:GetUploadJobPath
	profile:GetWorkflow
	profile:GetWorkflowSteps
	profile:ListAccountIntegrations
	profile:ListCalculatedAttributeDefinitions
	profile:ListCalculatedAttributesForProfile
	profile:ListDomainLayouts
	profile:ListDomainObjectTypes
	profile:ListDomains
	profile:ListEventStreams
	profile:ListIdentityResolutionJobs
	profile:ListIntegrations
	profile:ListObjectTypeAttributeValues
	profile:ListObjectTypeAttributes
	profile:ListProfileAttributeValues
	profile:ListProfileObjectTypeTemplates
	profile:ListProfileObjectTypes
	profile:ListProfileObjects

Prefijo de servicio	Acciones
	profile:ListRecommenderRecipes
	profile:ListRecommenders
	profile:ListRuleBasedMatches
	profile:ListSegmentDefinitions
	profile:ListUploadJobs
	profile:ListWorkflows
	profile:MergeProfiles
	profile:PutDomainObjectType
	profile:PutIntegration
	profile:PutProfileObject
	profile:PutProfileObjectType
	profile:SearchProfiles
	profile:StartRecommender
	profile:StartUploadJob
	profile:StopRecommender
	profile:StopUploadJob
	profile:UpdateCalculatedAttributeDefinition
	profile:UpdateDomain
	profile:UpdateProfile
	profile:UpdateRecommender

Prefijo de servicio	Acciones
qldb	qldb:CancelJournalKinesisStream
	qldb:CreateLedger
	qldb>DeleteLedger
	qldb:DescribeJournalKinesisStream
	qldb:DescribeJournalS3Export
	qldb:DescribeLedger
	qldb:ExportJournalToS3
	qldb:GetBlock
	qldb:GetDigest
	qldb:GetRevision
	qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger
	qldb:ListJournalS3Exports
	qldb:ListJournalS3ExportsForLedger
	qldb:ListLedgers
	qldb:StreamJournalToKinesis
	qldb:UpdateLedger
	qldb:UpdateLedgerPermissionsMode

Prefijo de servicio	Acciones
ram	- ram:AcceptResourceShareInvitation - ram:AssociateResourceShare - ram:AssociateResourceSharePermission - ram:CreatePermission - ram:CreatePermissionVersion - ram:CreateResourceShare - ram>DeletePermission - ram>DeletePermissionVersion - ram>DeleteResourceShare - ram:DisassociateResourceShare - ram:DisassociateResourceSharePermission - ram:EnableSharingWithAwsOrganization - ram:GetPermission - ram:GetResourcePolicies - ram:GetResourceShareAssociations - ram:GetResourceShareInvitations - ram:GetResourceShares - ram:ListPendingInvitationResources - ram:ListPermissionAssociations - ram:ListPermissionVersions - ram:ListPermissions

Prefijo de servicio	Acciones
	ram:ListPrincipals
	ram:ListReplacePermissionAssociationsWork
	ram:ListResourceSharePermissions
	ram:ListResourceTypes
	ram:ListResources
	ram:PromotePermissionCreatedFromPolicy
	ram:PromoteResourceShareCreatedFromPolicy
	ram:RejectResourceShareInvitation
	ram:ReplacePermissionAssociations
	ram:SetDefaultPermissionVersion
	ram:UpdateResourceShare
rbin	rbin:CreateRule
	rbin>DeleteRule
	rbin:GetRule
	rbin:ListRules
	rbin:LockRule
	rbin:UnlockRule
	rbin:UpdateRule

Prefijo de servicio	Acciones
rds	- rds:AddRoleToDBCluster - rds:AddRoleToDBInstance - rds:AddSourceIdentifierToSubscription - rds:ApplyPendingMaintenanceAction - rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress - rds:BacktrackDBCluster - rds:CancelExportTask - rds:CopyDBClusterParameterGroup - rds:CopyDBClusterSnapshot - rds:CopyDBParameterGroup - rds:CopyDBSnapshot - rds:CopyOptionGroup - rds>CreateCustomDBEngineVersion - rds>CreateDBClusterParameterGroup - rds>CreateDBParameterGroup - rds>CreateDBProxy - rds>CreateDBProxyEndpoint - rds>CreateDBSecurityGroup - rds>CreateDBSubnetGroup - rds>CreateEventSubscription - rds>CreateGlobalCluster

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>rds:CreateOptionGroup</code>
	<code>rds>DeleteBlueGreenDeployment</code>
	<code>rds>DeleteDBClusterAutomatedBackup</code>
	<code>rds>DeleteDBClusterParameterGroup</code>
	<code>rds>DeleteDBClusterSnapshot</code>
	<code>rds>DeleteDBInstanceAutomatedBackup</code>
	<code>rds>DeleteDBParameterGroup</code>
	<code>rds>DeleteDBProxy</code>
	<code>rds>DeleteDBProxyEndpoint</code>
	<code>rds>DeleteDBSecurityGroup</code>
	<code>rds>DeleteDBSnapshot</code>
	<code>rds>DeleteDBSubnetGroup</code>
	<code>rds>DeleteEventSubscription</code>
	<code>rds>DeleteGlobalCluster</code>
	<code>rds>DeleteOptionGroup</code>
	<code>rds:DeregisterDBProxyTargets</code>
	<code>rds:DescribeAccountAttributes</code>
	<code>rds:DescribeBlueGreenDeployments</code>
	<code>rds:DescribeCertificates</code>
	<code>rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups</code>
	<code>rds:DescribeDBClusterBacktracks</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>rds:DescribeDBClusterEndpoints</code>
	<code>rds:DescribeDBClusterParameterGroups</code>
	<code>rds:DescribeDBClusterParameters</code>
	<code>rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes</code>
	<code>rds:DescribeDBClusterSnapshots</code>
	<code>rds:DescribeDBClusters</code>
	<code>rds:DescribeDBEngineVersions</code>
	<code>rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups</code>
	<code>rds:DescribeDBInstances</code>
	<code>rds:DescribeDBLogFiles</code>
	<code>rds:DescribeDBMajorEngineVersions</code>
	<code>rds:DescribeDBParameterGroups</code>
	<code>rds:DescribeDBParameters</code>
	<code>rds:DescribeDBProxies</code>
	<code>rds:DescribeDBProxyEndpoints</code>
	<code>rds:DescribeDBProxyTargetGroups</code>
	<code>rds:DescribeDBProxyTargets</code>
	<code>rds:DescribeDBRecommendations</code>
	<code>rds:DescribeDBSecurityGroups</code>
	<code>rds:DescribeDBSnapshotAttributes</code>
	<code>rds:DescribeDbSnapshotTenantDatabases</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>rds:DescribeDBSnapshots</code>
	<code>rds:DescribeDBSubnetGroups</code>
	<code>rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters</code>
	<code>rds:DescribeEngineDefaultParameters</code>
	<code>rds:DescribeEventCategories</code>
	<code>rds:DescribeEventSubscriptions</code>
	<code>rds:DescribeEvents</code>
	<code>rds:DescribeExportTasks</code>
	<code>rds:DescribeGlobalClusters</code>
	<code>rds:DescribeIntegrations</code>
	<code>rds:DescribeOptionGroupOptions</code>
	<code>rds:DescribeOptionGroups</code>
	<code>rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions</code>
	<code>rds:DescribePendingMaintenanceActions</code>
	<code>rds:DescribeReservedDBInstances</code>
	<code>rds:DescribeReservedDBInstancesOfferings</code>
	<code>rds:DescribeSourceRegions</code>
	<code>rds:DescribeTenantDatabases</code>
	<code>rds:DescribeValidDBInstanceModifications</code>
	<code>rds:DownloadCompleteDBLogFile</code>
	<code>rds:DownloadDBLogFilePortion</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>rds:FailoverDBCluster</code>
	<code>rds:FailoverGlobalCluster</code>
	<code>rds:ModifyActivityStream</code>
	<code>rds:ModifyCertificates</code>
	<code>rds:ModifyCurrentDBClusterCapacity</code>
	<code>rds:ModifyDBClusterEndpoint</code>
	<code>rds:ModifyDBClusterParameterGroup</code>
	<code>rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute</code>
	<code>rds:ModifyDBParameterGroup</code>
	<code>rds:ModifyDBProxy</code>
	<code>rds:ModifyDBProxyEndpoint</code>
	<code>rds:ModifyDBProxyTargetGroup</code>
	<code>rds:ModifyDBRecommendation</code>
	<code>rds:ModifyDBSnapshot</code>
	<code>rds:ModifyDBSnapshotAttribute</code>
	<code>rds:ModifyDBSubnetGroup</code>
	<code>rds:ModifyEventSubscription</code>
	<code>rds:ModifyGlobalCluster</code>
	<code>rds:ModifyOptionGroup</code>
	<code>rds:ModifyTenantDatabase</code>
	<code>rds:PurchaseReservedDBInstancesOffering</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>rds:RebootDBCluster</code>
	<code>rds:RegisterDBProxyTargets</code>
	<code>rds:RemoveFromGlobalCluster</code>
	<code>rds:RemoveRoleFromDBCluster</code>
	<code>rds:RemoveRoleFromDBInstance</code>
	<code>rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription</code>
	<code>rds:ResetDBClusterParameterGroup</code>
	<code>rds:ResetDBParameterGroup</code>
	<code>rds:RestoreDBClusterFromS3</code>
	<code>rds:RestoreDBClusterFromSnapshot</code>
	<code>rds:RestoreDBClusterToPointInTime</code>
	<code>rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot</code>
	<code>rds:RestoreDBInstanceFromS3</code>
	<code>rds:RestoreDBInstanceToPointInTime</code>
	<code>rds:RevokeDBSecurityGroupIngress</code>
	<code>rds:StartActivityStream</code>
	<code>rds:StartDBCluster</code>
	<code>rds:StartDBInstance</code>
	<code>rds:StartDBInstanceAutomatedBackupsReplication</code>
	<code>rds:StartExportTask</code>
	<code>rds:StopActivityStream</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	rds:StopDBCluster rds:StopDBInstance rds:StopDBInstanceAutomatedBackupsReplication rds:SwitchoverBlueGreenDeployment rds:SwitchoverGlobalCluster rds:SwitchoverReadReplica

Prefijo de servicio	Acciones
redshift	redshift:AcceptReservedNodeExchange
	redshift:AddPartner
	redshift:AssociateDataShareConsumer
	redshift:AuthorizeClusterSecurityGroupIngress
	redshift:AuthorizeDataShare
	redshift:AuthorizeEndpointAccess
	redshift:AuthorizeSnapshotAccess
	redshift:BatchDeleteClusterSnapshots
	redshift:BatchModifyClusterSnapshots
	redshift:CancelQuery
	redshift:CancelResize
	redshift:CopyClusterSnapshot
	redshift>CreateAuthenticationProfile
	redshift>CreateCluster
	redshift>CreateClusterParameterGroup
	redshift>CreateClusterSecurityGroup
	redshift>CreateClusterSnapshot
	redshift>CreateClusterSubnetGroup
	redshift>CreateCustomDomainAssociation
	redshift>CreateEndpointAccess
	redshift>CreateEventSubscription

Prefijo de servicio	Acciones
	redshift:CreateHsmClientCertificate
	redshift:CreateHsmConfiguration
	redshift:CreateIntegration
	redshift:CreateRedshiftIdcApplication
	redshift:CreateScheduledAction
	redshift:CreateSnapshotCopyGrant
	redshift:CreateSnapshotSchedule
	redshift:CreateUsageLimit
	redshift:DeauthorizeDataShare
	redshift>DeleteAuthenticationProfile
	redshift>DeleteCluster
	redshift>DeleteClusterParameterGroup
	redshift>DeleteClusterSecurityGroup
	redshift>DeleteClusterSnapshot
	redshift>DeleteClusterSubnetGroup
	redshift>DeleteCustomDomainAssociation
	redshift>DeleteEndpointAccess
	redshift>DeleteEventSubscription
	redshift>DeleteHsmClientCertificate
	redshift>DeleteHsmConfiguration
	redshift>DeletePartner

Prefijo de servicio	Acciones
	redshift:DeleteRedshiftIdeaApplication
	redshift:DeleteResourcePolicy
	redshift:DeleteScheduledAction
	redshift:DeleteSnapshotCopyGrant
	redshift:DeleteSnapshotSchedule
	redshift:DeleteUsageLimit
	redshift:DeregisterNamespace
	redshift:DescribeAccountAttributes
	redshift:DescribeAuthenticationProfiles
	redshift:DescribeClusterDbRevisions
	redshift:DescribeClusterParameterGroups
	redshift:DescribeClusterParameters
	redshift:DescribeClusterSecurityGroups
	redshift:DescribeClusterSnapshots
	redshift:DescribeClusterSubnetGroups
	redshift:DescribeClusterTracks
	redshift:DescribeClusterVersions
	redshift:DescribeClusters
	redshift:DescribeCustomDomainAssociations
	redshift:DescribeDataShares
	redshift:DescribeDataSharesForConsumer

Prefijo de servicio	Acciones
	redshift:DescribeDataSharesForProducer
	redshift:DescribeDefaultClusterParameters
	redshift:DescribeEndpointAccess
	redshift:DescribeEndpointAuthorization
	redshift:DescribeEventCategories
	redshift:DescribeEventSubscriptions
	redshift:DescribeEvents
	redshift:DescribeHsmClientCertificates
	redshift:DescribeHsmConfigurations
	redshift:DescribeInboundIntegrations
	redshift:DescribeIntegrations
	redshift:DescribeLoggingStatus
	redshift:DescribeNodeConfigurationOptions
	redshift:DescribeOrderableClusterOptions
	redshift:DescribePartners
	redshift:DescribeRedshiftIldcApplications
	redshift:DescribeReservedNodeExchangeStatus
	redshift:DescribeReservedNodeOfferings
	redshift:DescribeReservedNodes
	redshift:DescribeResize
	redshift:DescribeScheduledActions

Prefijo de servicio	Acciones
	redshift:DescribeSnapshotCopyGrants
	redshift:DescribeSnapshotSchedules
	redshift:DescribeStorage
	redshift:DescribeTableRestoreStatus
	redshift:DescribeUsageLimits
	redshift:DisableLogging
	redshift:DisableSnapshotCopy
	redshift:DisassociateDataShareConsumer
	redshift:EnableLogging
	redshift:EnableSnapshotCopy
	redshift:FailoverPrimaryCompute
	redshift:GetClusterCredentials
	redshift:GetClusterCredentialsWithIAM
	redshift:GetIdentityCenterAuthToken
	redshift:GetReservedNodeExchangeConfigurationOptions
	redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings
	redshift:GetResourcePolicy
	redshift:ListRecommendations
	redshift:ModifyAquaConfiguration
	redshift:ModifyAuthenticationProfile
	redshift:ModifyCluster

Prefijo de servicio	Acciones
	redshift:ModifyClusterDbRevision
	redshift:ModifyClusterIamRoles
	redshift:ModifyClusterMaintenance
	redshift:ModifyClusterParameterGroup
	redshift:ModifyClusterSnapshot
	redshift:ModifyClusterSnapshotSchedule
	redshift:ModifyClusterSubnetGroup
	redshift:ModifyCustomDomainAssociation
	redshift:ModifyEndpointAccess
	redshift:ModifyEventSubscription
	redshift:ModifyRedshiftIamApplication
	redshift:ModifyScheduledAction
	redshift:ModifySnapshotCopyRetentionPeriod
	redshift:ModifySnapshotSchedule
	redshift:ModifyUsageLimit
	redshift:PauseCluster
	redshift:PurchaseReservedNodeOffering
	redshift:PutResourcePolicy
	redshift:RebootCluster
	redshift:RegisterNamespace
	redshift:RejectDataShare

Prefijo de servicio	Acciones
	redshift:ResetClusterParameterGroup redshift:ResizeCluster redshift:RestoreFromClusterSnapshot redshift:RestoreTableFromClusterSnapshot redshift:ResumeCluster redshift:RevokeClusterSecurityGroupIngress redshift:RevokeEndpointAccess redshift:RevokeSnapshotAccess redshift:RotateEncryptionKey redshift:UpdatePartnerStatus
redshift-data	redshift-data:BatchExecuteStatement redshift-data:CancelStatement redshift-data:DescribeStatement redshift-data:DescribeTable redshift-data:ExecuteStatement redshift-data:GetStatementResult redshift-data:ListDatabases redshift-data:ListSchemas redshift-data:ListStatements redshift-data:ListTables

Prefijo de servicio	Acciones
refactor-spaces	refactor-spaces:CreateApplication
	refactor-spaces:CreateEnvironment
	refactor-spaces:CreateRoute
	refactor-spaces:CreateService
	refactor-spaces>DeleteApplication
	refactor-spaces>DeleteEnvironment
	refactor-spaces>DeleteResourcePolicy
	refactor-spaces>DeleteRoute
	refactor-spaces>DeleteService
	refactor-spaces:GetApplication
	refactor-spaces:GetEnvironment
	refactor-spaces:GetResourcePolicy
	refactor-spaces:GetRoute
	refactor-spaces:GetService
	refactor-spaces:ListApplications
	refactor-spaces:ListEnvironmentVpcs
	refactor-spaces:ListEnvironments
	refactor-spaces:ListRoutes
	refactor-spaces:ListServices
	refactor-spaces:PutResourcePolicy
	refactor-spaces:UpdateRoute

Prefijo de servicio	Acciones
rekognition	rekognition:AssociateFaces rekognition:CompareFaces rekognition:CopyProjectVersion rekognition:CreateCollection rekognition:CreateDataset rekognition:CreateFaceLivenessSession rekognition:CreateProject rekognition:CreateProjectVersion rekognition:CreateStreamProcessor rekognition:CreateUser rekognition>DeleteCollection rekognition>DeleteDataset rekognition>DeleteFaces rekognition>DeleteProject rekognition>DeleteProjectPolicy rekognition>DeleteProjectVersion rekognition>DeleteStreamProcessor rekognition>DeleteUser rekognition:DescribeCollection rekognition:DescribeDataset rekognition:DescribeProjectVersions

Prefijo de servicio	Acciones
	rekognition:DescribeProjects
	rekognition:DescribeStreamProcessor
	rekognition:DetectCustomLabels
	rekognition:DetectFaces
	rekognition:DetectLabels
	rekognition:DetectModerationLabels
	rekognition:DetectProtectiveEquipment
	rekognition:DetectText
	rekognition:DisassociateFaces
	rekognition:DistributeDatasetEntries
	rekognition:GetCelebrityInfo
	rekognition:GetCelebrityRecognition
	rekognition:GetContentModeration
	rekognition:GetFaceDetection
	rekognition:GetFaceLivenessSessionResults
	rekognition:GetFaceSearch
	rekognition:GetLabelDetection
	rekognition:GetMediaAnalysisJob
	rekognition:GetPersonTracking
	rekognition:GetSegmentDetection
	rekognition:GetTextDetection

Prefijo de servicio	Acciones
	rekognition:IndexFaces
	rekognition:ListCollections
	rekognition:ListDatasetEntries
	rekognition:ListDatasetLabels
	rekognition:ListFaces
	rekognition:ListMediaAnalysisJobs
	rekognition:ListProjectPolicies
	rekognition:ListStreamProcessors
	rekognition:ListUsers
	rekognition:PutProjectPolicy
	rekognition:RecognizeCelebrities
	rekognition:SearchFaces
	rekognition:SearchFacesByImage
	rekognition:SearchUsers
	rekognition:SearchUsersByImage
	rekognition:StartCelebrityRecognition
	rekognition:StartContentModeration
	rekognition:StartFaceDetection
	rekognition:StartFaceLivenessSession
	rekognition:StartFaceSearch
	rekognition:StartLabelDetection

Prefijo de servicio	Acciones
	rekognition:StartMediaAnalysisJob
	rekognition:StartPersonTracking
	rekognition:StartProjectVersion
	rekognition:StartSegmentDetection
	rekognition:StartStreamProcessor
	rekognition:StartTextDetection
	rekognition:StopProjectVersion
	rekognition:StopStreamProcessor
	rekognition:UpdateDatasetEntries
	rekognition:UpdateStreamProcessor

Prefijo de servicio	Acciones
resiliencehub	resiliencehub:AcceptResourceGroupingRecommendations
	resiliencehub:AddDraftAppVersionResourceMappings
	resiliencehub:BatchUpdateRecommendationStatus
	resiliencehub:CreateApp
	resiliencehub:CreateAppVersionAppComponent
	resiliencehub:CreateAppVersionResource
	resiliencehub:CreateRecommendationTemplate
	resiliencehub:CreateResiliencyPolicy
	resiliencehub>DeleteApp
	resiliencehub>DeleteAppAssessment
	resiliencehub>DeleteAppInputSource
	resiliencehub>DeleteAppVersionAppComponent
	resiliencehub>DeleteAppVersionResource
	resiliencehub>DeleteRecommendationTemplate
	resiliencehub>DeleteResiliencyPolicy
	resiliencehub:DescribeApp
	resiliencehub:DescribeAppAssessment
	resiliencehub:DescribeAppVersion
	resiliencehub:DescribeAppVersionAppComponent
	resiliencehub:DescribeAppVersionResource
	resiliencehub:DescribeAppVersionResourcesResolutionStatus

Prefijo de servicio	Acciones
	resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate
	resiliencehub:DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus
	resiliencehub:DescribeMetricsExport
	resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy
	resiliencehub:DescribeResourceGroupingRecommendationTask
	resiliencehub:ImportResourcesToDraftAppVersion
	resiliencehub:ListAlarmRecommendations
	resiliencehub:ListAppAssessmentComplianceDrifts
	resiliencehub:ListAppAssessmentResourceDrifts
	resiliencehub:ListAppAssessments
	resiliencehub:ListAppComponentCompliances
	resiliencehub:ListAppComponentRecommendations
	resiliencehub:ListAppInputSources
	resiliencehub:ListAppVersionAppComponent
	resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings
	resiliencehub:ListAppVersionResources
	resiliencehub:ListAppVersions
	resiliencehub:ListApps
	resiliencehub:ListMetrics
	resiliencehub:ListRecommendationTemplates
	resiliencehub:ListResiliencyPolicies

Prefijo de servicio	Acciones
	resiliencehub:ListResourceGroupingRecommendations
	resiliencehub:ListSopRecommendations
	resiliencehub:ListSuggestedResiliencyPolicies
	resiliencehub:ListTestRecommendations
	resiliencehub:ListUnsupportedAppVersionResources
	resiliencehub:PublishAppVersion
	resiliencehub:PutDraftAppVersionTemplate
	resiliencehub:RejectResourceGroupingRecommendations
	resiliencehub:RemoveDraftAppVersionResourceMappings
	resiliencehub:ResolveAppVersionResources
	resiliencehub:StartAppAssessment
	resiliencehub:StartResourceGroupingRecommendationTask
	resiliencehub:UpdateApp
	resiliencehub:UpdateAppVersion
	resiliencehub:UpdateAppVersionAppComponent
	resiliencehub:UpdateAppVersionResource
	resiliencehub:UpdateResiliencyPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
resource-explorer-2	resource-explorer-2:AssociateDefaultView resource-explorer-2:BatchGetView resource-explorer-2:CreateIndex resource-explorer-2:CreateResourceExplorerSetup resource-explorer-2:CreateView resource-explorer-2:DeleteIndex resource-explorer-2>DeleteResourceExplorerSetup resource-explorer-2>DeleteView resource-explorer-2:DisassociateDefaultView resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration resource-explorer-2:GetDefaultView resource-explorer-2:GetIndex resource-explorer-2:GetManagedView resource-explorer-2:GetResourceExplorerSetup resource-explorer-2:GetServiceIndex resource-explorer-2:GetServiceView resource-explorer-2:ListIndexes resource-explorer-2:ListIndexesForMembers resource-explorer-2:ListManagedViews resource-explorer-2:ListServiceIndexes resource-explorer-2:ListServiceViews

Prefijo de servicio	Acciones
	resource-explorer-2:ListStreamingAccessForServices
	resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes
	resource-explorer-2:ListViews
	resource-explorer-2:Search
	resource-explorer-2:UpdateIndexType
	resource-explorer-2:UpdateView

Prefijo de servicio	Acciones
resource-groups	resource-groups:CancelTagSyncTask
	resource-groups:GetAccountSettings
	resource-groups:GetGroup
	resource-groups:GetGroupConfiguration
	resource-groups:GetGroupQuery
	resource-groups:GetTagSyncTask
	resource-groups:GroupResources
	resource-groups:ListGroupResources
	resource-groups:ListGroupingStatuses
	resource-groups:ListGroups
	resource-groups:ListTagSyncTasks
	resource-groups:PutGroupConfiguration
	resource-groups:SearchResources
	resource-groups:StartTagSyncTask
	resource-groups:UngroupResources
	resource-groups:UpdateAccountSettings
	resource-groups:UpdateGroup
	resource-groups:UpdateGroupQuery

Prefijo de servicio	Acciones
robomaker	robomaker:BatchDeleteWorlds robomaker:BatchDescribeSimulationJob robomaker:CancelDeploymentJob robomaker:CancelSimulationJob robomaker:CancelSimulationJobBatch robomaker:CancelWorldExportJob robomaker:CancelWorldGenerationJob robomaker:CreateDeploymentJob robomaker:CreateFleet robomaker:CreateRobot robomaker:CreateRobotApplication robomaker:CreateRobotApplicationVersion robomaker:CreateSimulationApplication robomaker:CreateSimulationApplicationVersion robomaker:CreateSimulationJob robomaker:CreateWorldExportJob robomaker:CreateWorldGenerationJob robomaker:CreateWorldTemplate robomaker>DeleteFleet robomaker>DeleteRobot robomaker>DeleteRobotApplication

Prefijo de servicio	Acciones
	robomaker:DeleteSimulationApplication
	robomaker:DeleteWorldTemplate
	robomaker:DeregisterRobot
	robomaker:DescribeDeploymentJob
	robomaker:DescribeFleet
	robomaker:DescribeRobot
	robomaker:DescribeRobotApplication
	robomaker:DescribeSimulationApplication
	robomaker:DescribeSimulationJob
	robomaker:DescribeSimulationJobBatch
	robomaker:DescribeWorld
	robomaker:DescribeWorldExportJob
	robomaker:DescribeWorldGenerationJob
	robomaker:DescribeWorldTemplate
	robomaker:GetWorldTemplateBody
	robomaker:ListDeploymentJobs
	robomaker:ListFleets
	robomaker:ListRobotApplications
	robomaker:ListRobots
	robomaker:ListSimulationApplications
	robomaker:ListSimulationJobBatches

Prefijo de servicio	Acciones
	robomaker:ListSimulationJobs
	robomaker:ListWorldExportJobs
	robomaker:ListWorldGenerationJobs
	robomaker:ListWorldTemplates
	robomaker:ListWorlds
	robomaker:RegisterRobot
	robomaker:RestartSimulationJob
	robomaker:StartSimulationJobBatch
	robomaker:SyncDeploymentJob
	robomaker:UpdateRobotApplication
	robomaker:UpdateSimulationApplication
	robomaker:UpdateWorldTemplate

Prefijo de servicio	Acciones
rolesanywhere	rolesanywhere:CreateProfile
	rolesanywhere:CreateTrustAnchor
	rolesanywhere>DeleteAttributeMapping
	rolesanywhere>DeleteCrl
	rolesanywhere>DeleteProfile
	rolesanywhere>DeleteTrustAnchor
	rolesanywhere:DisableCrl
	rolesanywhere:DisableProfile
	rolesanywhere:DisableTrustAnchor
	rolesanywhere:EnableCrl
	rolesanywhere:EnableProfile
	rolesanywhere:EnableTrustAnchor
	rolesanywhere:GetCrl
	rolesanywhere:GetProfile
	rolesanywhere:GetSubject
	rolesanywhere:GetTrustAnchor
	rolesanywhere:ImportCrl
	rolesanywhere:ListCrls
	rolesanywhere:ListProfiles
	rolesanywhere:ListSubjects
	rolesanywhere:ListTrustAnchors

Prefijo de servicio	Acciones
	rolesanywhere:PutAttributeMapping
	rolesanywhere:PutNotificationSettings
	rolesanywhere:ResetNotificationSettings
	rolesanywhere:UpdateCrI
	rolesanywhere:UpdateProfile
	rolesanywhere:UpdateTrustAnchor

Prefijo de servicio	Acciones
route53	route53:ActivateKeySigningKey route53:AssociateVPCWithHostedZone route53:ChangeCidrCollection route53:ChangeResourceRecordSets route53:CreateCidrCollection route53:CreateHealthCheck route53:CreateHostedZone route53:CreateKeySigningKey route53:CreateQueryLoggingConfig route53:CreateReusableDelegationSet route53:CreateTrafficPolicy route53:CreateTrafficPolicyInstance route53:CreateTrafficPolicyVersion route53:CreateVPCAssociationAuthorization route53:DeactivateKeySigningKey route53>DeleteCidrCollection route53>DeleteHealthCheck route53>DeleteHostedZone route53>DeleteKeySigningKey route53>DeleteQueryLoggingConfig route53>DeleteReusableDelegationSet

Prefijo de servicio	Acciones
	route53:DeleteTrafficPolicy
	route53:DeleteTrafficPolicyInstance
	route53:DeleteVPCAssociationAuthorization
	route53:DisableHostedZoneDNSSEC
	route53:DisassociateVPCFromHostedZone
	route53:EnableHostedZoneDNSSEC
	route53:GetAccountLimit
	route53:GetChange
	route53:GetCheckerIpRanges
	route53:GetDNSSEC
	route53:GetGeoLocation
	route53:GetHealthCheck
	route53:GetHealthCheckCount
	route53:GetHealthCheckLastFailureReason
	route53:GetHealthCheckStatus
	route53:GetHostedZone
	route53:GetHostedZoneCount
	route53:GetHostedZoneLimit
	route53:GetQueryLoggingConfig
	route53:GetReusableDelegationSet
	route53:GetReusableDelegationSetLimit

Prefijo de servicio	Acciones
	route53:GetTrafficPolicy
	route53:GetTrafficPolicyInstance
	route53:GetTrafficPolicyInstanceCount
	route53:ListCidrBlocks
	route53:ListCidrCollections
	route53:ListCidrLocations
	route53:ListGeoLocations
	route53:ListHealthChecks
	route53:ListHostedZones
	route53:ListHostedZonesByName
	route53:ListHostedZonesByVPC
	route53:ListQueryLoggingConfigs
	route53:ListResourceRecordSets
	route53:ListReusableDelegationSets
	route53:ListTrafficPolicies
	route53:ListTrafficPolicyInstances
	route53:ListTrafficPolicyInstancesByHostedZone
	route53:ListTrafficPolicyInstancesByPolicy
	route53:ListTrafficPolicyVersions
	route53:ListVPCAssociationAuthorizations
	route53:TestDNSAnswer

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>route53:UpdateHealthCheck</code> <code>route53:UpdateHostedZoneComment</code> <code>route53:UpdateTrafficPolicyComment</code> <code>route53:UpdateTrafficPolicyInstance</code>

Prefijo de servicio	Acciones
route53-recovery-control-config	route53-recovery-control-config:CreateCluster
	route53-recovery-control-config:CreateControlPanel
	route53-recovery-control-config:CreateRoutingControl
	route53-recovery-control-config:CreateSafetyRule
	route53-recovery-control-config>DeleteCluster
	route53-recovery-control-config>DeleteControlPanel
	route53-recovery-control-config>DeleteRoutingControl
	route53-recovery-control-config>DeleteSafetyRule
	route53-recovery-control-config:DescribeCluster
	route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel
	route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl
	route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule
	route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy
	route53-recovery-control-config>ListAssociatedRoute53HealthChecks
	route53-recovery-control-config>ListClusters
	route53-recovery-control-config>ListControlPanels
	route53-recovery-control-config>ListRoutingControls
	route53-recovery-control-config>ListSafetyRules
	route53-recovery-control-config:UpdateCluster
	route53-recovery-control-config:UpdateControlPanel

Prefijo de servicio	Acciones
	route53-recovery-control-config:UpdateRoutingControl route53-recovery-control-config:UpdateSafetyRule

Prefijo de servicio	Acciones
route53-recovery-readiness	route53-recovery-readiness:CreateCell route53-recovery-readiness:CreateCrossAccountAuthorization route53-recovery-readiness:CreateReadinessCheck route53-recovery-readiness:CreateRecoveryGroup route53-recovery-readiness:CreateResourceSet route53-recovery-readiness>DeleteCell route53-recovery-readiness>DeleteCrossAccountAuthorization route53-recovery-readiness>DeleteReadinessCheck route53-recovery-readiness>DeleteRecoveryGroup route53-recovery-readiness>DeleteResourceSet route53-recovery-readiness:GetArchitectureRecommendations route53-recovery-readiness:GetCell route53-recovery-readiness:GetCellReadinessSummary route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckResourceStatus route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroupReadinessSummary route53-recovery-readiness:GetResourceSet route53-recovery-readiness:ListCells route53-recovery-readiness:ListCrossAccountAuthorizations

Prefijo de servicio	Acciones
	route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks
	route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups
	route53-recovery-readiness:ListResourceSets
	route53-recovery-readiness:ListRules
	route53-recovery-readiness:UpdateCell
	route53-recovery-readiness:UpdateReadinessCheck
	route53-recovery-readiness:UpdateRecoveryGroup
	route53-recovery-readiness:UpdateResourceSet

Prefijo de servicio	Acciones
route53resolver	route53resolver:AssociateFirewallRuleGroup
	route53resolver:AssociateResolverEndpointIpAddress
	route53resolver:AssociateResolverQueryLogConfig
	route53resolver:AssociateResolverRule
	route53resolver:CreateFirewallDomainList
	route53resolver:CreateFirewallRule
	route53resolver:CreateFirewallRuleGroup
	route53resolver:CreateResolverEndpoint
	route53resolver:CreateResolverQueryLogConfig
	route53resolver:CreateResolverRule
	route53resolver>DeleteFirewallDomainList
	route53resolver>DeleteFirewallRule
	route53resolver>DeleteFirewallRuleGroup
	route53resolver>DeleteOutpostResolver
	route53resolver>DeleteResolverEndpoint
	route53resolver>DeleteResolverQueryLogConfig
	route53resolver>DeleteResolverRule
	route53resolver:DisassociateFirewallRuleGroup
	route53resolver:DisassociateResolverEndpointIpAddress
	route53resolver:DisassociateResolverQueryLogConfig
	route53resolver:DisassociateResolverRule

Prefijo de servicio	Acciones
	route53resolver:GetFirewallConfig
	route53resolver:GetFirewallDomainList
	route53resolver:GetFirewallRuleGroup
	route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation
	route53resolver:GetFirewallRuleGroupPolicy
	route53resolver:GetOutpostResolver
	route53resolver:GetResolverConfig
	route53resolver:GetResolverDnssecConfig
	route53resolver:GetResolverEndpoint
	route53resolver:GetResolverQueryLogConfig
	route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation
	route53resolver:GetResolverQueryLogConfigPolicy
	route53resolver:GetResolverRule
	route53resolver:GetResolverRuleAssociation
	route53resolver:GetResolverRulePolicy
	route53resolver:ImportFirewallDomains
	route53resolver:ListFirewallConfigs
	route53resolver:ListFirewallDomainLists
	route53resolver:ListFirewallDomains
	route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations
	route53resolver:ListFirewallRuleGroups

Prefijo de servicio	Acciones
	route53resolver:ListFirewallRules
	route53resolver:ListOutpostResolvers
	route53resolver:ListResolverConfigs
	route53resolver:ListResolverDnssecConfigs
	route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses
	route53resolver:ListResolverEndpoints
	route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations
	route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs
	route53resolver:ListResolverRuleAssociations
	route53resolver:ListResolverRules
	route53resolver:PutFirewallRuleGroupPolicy
	route53resolver:PutResolverQueryLogConfigPolicy
	route53resolver:UpdateFirewallConfig
	route53resolver:UpdateFirewallDomains
	route53resolver:UpdateFirewallRule
	route53resolver:UpdateFirewallRuleGroupAssociation
	route53resolver:UpdateOutpostResolver
	route53resolver:UpdateResolverConfig
	route53resolver:UpdateResolverDnssecConfig
	route53resolver:UpdateResolverEndpoint
	route53resolver:UpdateResolverRule

Prefijo de servicio	Acciones
rum	rum:BatchCreateRumMetricDefinitions rum:BatchDeleteRumMetricDefinitions rum:BatchGetRumMetricDefinitions rum:CreateAppMonitor rum>DeleteAppMonitor rum>DeleteResourcePolicy rum>DeleteRumMetricsDestination rum:GetAppMonitor rum:GetAppMonitorData rum:GetResourcePolicy rum:ListAppMonitors rum:ListRumMetricsDestinations rum:PutResourcePolicy rum:PutRumMetricsDestination rum:UpdateAppMonitor rum:UpdateRumMetricDefinition

Prefijo de servicio	Acciones
s3	s3:AssociateAccessGrantsIdentityCenter
	s3:CreateAccessGrant
	s3:CreateAccessGrantsInstance
	s3:CreateAccessGrantsLocation
	s3:CreateAccessPoint
	s3:CreateAccessPointForObjectLambda
	s3:CreateBucket
	s3:CreateBucketMetadataTableConfiguration
	s3:CreateJob
	s3:CreateMultiRegionAccessPoint
	s3>DeleteAccessGrant
	s3>DeleteAccessGrantsInstance
	s3>DeleteAccessGrantsInstanceResourcePolicy
	s3>DeleteAccessGrantsLocation
	s3>DeleteAccessPoint
	s3>DeleteAccessPointForObjectLambda
	s3>DeleteAccessPointPolicy
	s3>DeleteAccessPointPolicyForObjectLambda
	s3>DeleteBucket
	s3>DeleteBucketMetadataTableConfiguration
	s3>DeleteBucketPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	s3:DeleteBucketWebsite
	s3:DeleteMultiRegionAccessPoint
	s3:DeleteStorageLensConfiguration
	s3:DescribeJob
	s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation
	s3:DissociateAccessGrantsIdentityCenter
	s3:GetAccelerateConfiguration
	s3:GetAccessGrant
	s3:GetAccessGrantsInstance
	s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix
	s3:GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy
	s3:GetAccessGrantsLocation
	s3:GetAccessPoint
	s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda
	s3:GetAccessPointForObjectLambda
	s3:GetAccessPointPolicy
	s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda
	s3:GetAccessPointPolicyStatus
	s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda
	s3:GetAccountPublicAccessBlock
	s3:GetAnalyticsConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	s3:GetBucketAbac
	s3:GetBucketAcl
	s3:GetBucketCORS
	s3:GetBucketLocation
	s3:GetBucketLogging
	s3:GetBucketNotification
	s3:GetBucketObjectLockConfiguration
	s3:GetBucketOwnershipControls
	s3:GetBucketPolicy
	s3:GetBucketPolicyStatus
	s3:GetBucketPublicAccessBlock
	s3:GetBucketRequestPayment
	s3:GetBucketVersioning
	s3:GetBucketWebsite
	s3:GetDataAccess
	s3:GetEncryptionConfiguration
	s3:GetIntelligentTieringConfiguration
	s3:GetInventoryConfiguration
	s3:GetLifecycleConfiguration
	s3:GetMetricsConfiguration
	s3:GetMultiRegionAccessPoint

Prefijo de servicio	Acciones
	s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy
	s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus
	s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes
	s3:GetReplicationConfiguration
	s3:GetStorageLensConfiguration
	s3:GetStorageLensDashboard
	s3:ListAccessGrants
	s3:ListAccessGrantsInstances
	s3:ListAccessGrantsLocations
	s3:ListAccessPoints
	s3:ListAccessPointsForObjectLambda
	s3:ListAllMyBuckets
	s3:ListBucketMultipartUploads
	s3:ListCallerAccessGrants
	s3:ListJobs
	s3:ListMultiRegionAccessPoints
	s3:ListStorageLensConfigurations
	s3:PutAccelerateConfiguration
	s3:PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy
	s3:PutAccessPointConfigurationForObjectLambda
	s3:PutAccessPointPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	s3:PutAccessPointPolicyForObjectLambda
	s3:PutAccountPublicAccessBlock
	s3:PutAnalyticsConfiguration
	s3:PutBucketAbac
	s3:PutBucketAcl
	s3:PutBucketCORS
	s3:PutBucketLogging
	s3:PutBucketNotification
	s3:PutBucketObjectLockConfiguration
	s3:PutBucketOwnershipControls
	s3:PutBucketPolicy
	s3:PutBucketPublicAccessBlock
	s3:PutBucketRequestPayment
	s3:PutBucketVersioning
	s3:PutBucketWebsite
	s3:PutEncryptionConfiguration
	s3:PutIntelligentTieringConfiguration
	s3:PutInventoryConfiguration
	s3:PutLifecycleConfiguration
	s3:PutMetricsConfiguration
	s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	s3:PutReplicationConfiguration
	s3:PutStorageLensConfiguration
	s3:SubmitMultiRegionAccessPointRoutes
	s3:UpdateAccessGrantsLocation
	s3:UpdateBucketMetadataJournalTableConfiguration
	s3:UpdateJobPriority
	s3:UpdateJobStatus
s3-outposts	s3-outposts:CreateEndpoint
	s3-outposts>DeleteEndpoint
	s3-outposts:ListEndpoints
	s3-outposts:ListOutpostsWithS3
	s3-outposts:ListSharedEndpoints

Prefijo de servicio	Acciones
sagemaker-geospatial	sagemaker-geospatial:DeleteEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:DeleteVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:ExportEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:ExportVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection
	sagemaker-geospatial:GetTile
	sagemaker-geospatial:GetVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:ListEarthObservationJobs
	sagemaker-geospatial:ListRasterDataCollections
	sagemaker-geospatial:ListVectorEnrichmentJobs
	sagemaker-geospatial:SearchRasterDataCollection
	sagemaker-geospatial:StartEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:StartVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:StopEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:StopVectorEnrichmentJob

Prefijo de servicio	Acciones
savingsplans	savingsplans:CreateSavingsPlan savingsplans>DeleteQueuedSavingsPlan savingsplans:DescribeSavingsPlanRates savingsplans:DescribeSavingsPlans savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings savingsplans:ReturnSavingsPlan

Prefijo de servicio	Acciones
schemas	schemas:CreateDiscoverer
	schemas:CreateRegistry
	schemas:CreateSchema
	schemas>DeleteDiscoverer
	schemas>DeleteRegistry
	schemas>DeleteResourcePolicy
	schemas>DeleteSchema
	schemas>DeleteSchemaVersion
	schemas:DescribeCodeBinding
	schemas:DescribeDiscoverer
	schemas:DescribeRegistry
	schemas:DescribeSchema
	schemas:ExportSchema
	schemas:GetCodeBindingSource
	schemas:GetDiscoveredSchema
	schemas:GetResourcePolicy
	schemas>ListDiscoverers
	schemas>ListRegistries
	schemas:ListSchemaVersions
	schemas:ListSchemas
	schemas:PutCodeBinding

Prefijo de servicio	Acciones
	schemas:PutResourcePolicy
	schemas:SearchSchemas
	schemas:StartDiscoverer
	schemas:StopDiscoverer
	schemas:UpdateDiscoverer
	schemas:UpdateRegistry
	schemas:UpdateSchema
sdb	sdb:CreateDomain
	sdb>DeleteDomain
	sdb:DomainMetadata
	sdb:ListDomains

Prefijo de servicio	Acciones
secretsmanager	secretsmanager:CancelRotateSecret
	secretsmanager:CreateSecret
	secretsmanager>DeleteResourcePolicy
	secretsmanager>DeleteSecret
	secretsmanager:DescribeSecret
	secretsmanager:GetRandomPassword
	secretsmanager:GetResourcePolicy
	secretsmanager:GetSecretValue
	secretsmanager:ListSecretVersionIds
	secretsmanager:ListSecrets
	secretsmanager:PutResourcePolicy
	secretsmanager:PutSecretValue
	secretsmanager:RemoveRegionsFromReplication
	secretsmanager:ReplicateSecretToRegions
	secretsmanager:RestoreSecret
	secretsmanager:RotateSecret
	secretsmanager:StopReplicationToReplica
	secretsmanager:UpdateSecret
	secretsmanager:ValidateResourcePolicy

Prefijo de servicio	Acciones
securityhub	securityhub:AcceptAdministratorInvitation securityhub:AcceptInvitation securityhub:BatchDeleteAutomationRules securityhub:BatchDisableStandards securityhub:BatchEnableStandards securityhub:BatchGetAutomationRules securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations securityhub:BatchGetSecurityControls securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations securityhub:BatchImportFindings securityhub:BatchUpdateAutomationRules securityhub:BatchUpdateFindings securityhub:BatchUpdateStandardsControlAssociations securityhub:ConnectorRegistrationsV2 securityhub:CreateActionTarget securityhub:CreateAggregatorV2 securityhub:CreateAutomationRule securityhub:CreateAutomationRuleV2 securityhub:CreateConfigurationPolicy securityhub:CreateConnectorV2 securityhub:CreateFindingAggregator

Prefijo de servicio	Acciones
	securityhub:CreateInsight
	securityhub:CreateMembers
	securityhub:CreateTicketV2
	securityhub:DeclineInvitations
	securityhub>DeleteActionTarget
	securityhub>DeleteAggregatorV2
	securityhub>DeleteAutomationRuleV2
	securityhub>DeleteConfigurationPolicy
	securityhub>DeleteConnectorV2
	securityhub>DeleteFindingAggregator
	securityhub>DeleteInsight
	securityhub>DeleteInvitations
	securityhub>DeleteMembers
	securityhub:DescribeActionTargets
	securityhub:DescribeHub
	securityhub:DescribeOrganizationConfiguration
	securityhub:DescribeProducts
	securityhub:DescribeSecurityHubV2
	securityhub:DescribeStandards
	securityhub:DisableImportFindingsForProduct
	securityhub:DisableOrganizationAdminAccount

Prefijo de servicio	Acciones
	securityhub:DisableSecurityHub
	securityhub:DisableSecurityHubV2
	securityhub:DisassociateFromAdministratorAccount
	securityhub:DisassociateFromMasterAccount
	securityhub:DisassociateMembers
	securityhub:EnableImportFindingsForProduct
	securityhub:EnableOrganizationAdminAccount
	securityhub:EnableSecurityHub
	securityhub:GetAdministratorAccount
	securityhub:GetAggregatorV2
	securityhub:GetAutomationRuleV2
	securityhub:GetConfigurationPolicy
	securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation
	securityhub:GetConnectorV2
	securityhub:GetEnabledStandards
	securityhub:GetFindingAggregator
	securityhub:GetFindingHistory
	securityhub:GetFindings
	securityhub:GetInsightResults
	securityhub:GetInsights
	securityhub:GetInvitationsCount

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>securityhub:GetMasterAccount</code>
	<code>securityhub:GetMembers</code>
	<code>securityhub:GetSecurityControlDefinition</code>
	<code>securityhub:InviteMembers</code>
	<code>securityhub:ListAggregatorsV2</code>
	<code>securityhub:ListAutomationRules</code>
	<code>securityhub:ListAutomationRulesV2</code>
	<code>securityhub:ListConfigurationPolicies</code>
	<code>securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations</code>
	<code>securityhub:ListConnectorsV2</code>
	<code>securityhub:ListEnabledProductsForImport</code>
	<code>securityhub:ListFindingAggregators</code>
	<code>securityhub:ListInvitations</code>
	<code>securityhub:ListMembers</code>
	<code>securityhub:ListOrganizationAdminAccounts</code>
	<code>securityhub:ListSecurityControlDefinitions</code>
	<code>securityhub:ListStandardsControlAssociations</code>
	<code>securityhub:StartConfigurationPolicyAssociation</code>
	<code>securityhub:StartConfigurationPolicyDisassociation</code>
	<code>securityhub:UpdateActionTarget</code>
	<code>securityhub:UpdateAggregatorV2</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	securityhub:UpdateAutomationRuleV2
	securityhub:UpdateConfigurationPolicy
	securityhub:UpdateConnectorV2
	securityhub:UpdateFindingAggregator
	securityhub:UpdateFindings
	securityhub:UpdateInsight
	securityhub:UpdateOrganizationConfiguration
	securityhub:UpdateSecurityControl
	securityhub:UpdateSecurityHubConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
securitylake	securitylake:CreateAwsLogSource
	securitylake:CreateCustomLogSource
	securitylake:CreateDataLakeExceptionSubscription
	securitylake:CreateDataLakeOrganizationConfiguration
	securitylake:CreateSubscriber
	securitylake:CreateSubscriberNotification
	securitylake>DeleteAwsLogSource
	securitylake>DeleteCustomLogSource
	securitylake>DeleteDataLakeExceptionSubscription
	securitylake>DeleteDataLakeOrganizationConfiguration
	securitylake>DeleteSubscriber
	securitylake>DeleteSubscriberNotification
	securitylake:DeregisterDataLakeDelegatedAdministrator
	securitylake:GetDataLakeExceptionSubscription
	securitylake:GetDataLakeOrganizationConfiguration
	securitylake:GetDataLakeSources
	securitylake:GetSubscriber
	securitylake:ListDataLakes
	securitylake:ListLogSources
	securitylake:ListSubscribers
	securitylake:RegisterDataLakeDelegatedAdministrator

Prefijo de servicio	Acciones
	securitylake:UpdateDataLakeExceptionSubscription
	securitylake:UpdateSubscriber
	securitylake:UpdateSubscriberNotification
serverlessrepo	serverlessrepo:CreateApplication
	serverlessrepo:CreateApplicationVersion
	serverlessrepo:CreateCloudFormationChangeSet
	serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate
	serverlessrepo>DeleteApplication
	serverlessrepo:GetApplication
	serverlessrepo:GetApplicationPolicy
	serverlessrepo:GetCloudFormationTemplate
	serverlessrepo:ListApplicationDependencies
	serverlessrepo:ListApplicationVersions
	serverlessrepo:ListApplications
	serverlessrepo:PutApplicationPolicy
	serverlessrepo:UnshareApplication
	serverlessrepo:UpdateApplication

Prefijo de servicio	Acciones
servicecatalog	servicecatalog:AcceptPortfolioShare
	servicecatalog:AssociateBudgetWithResource
	servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio
	servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio
	servicecatalog:AssociateServiceActionWithProvisioningArtifact
	servicecatalog:BatchAssociateServiceActionWithProvisioningArtifact
	servicecatalog:BatchDisassociateServiceActionFromProvisioningArtifact
	servicecatalog:CopyProduct
	servicecatalog>CreateAttributeGroup
	servicecatalog>CreateConstraint
	servicecatalog>CreatePortfolio
	servicecatalog>CreatePortfolioShare
	servicecatalog>CreateProduct
	servicecatalog>CreateProvisionedProductPlan
	servicecatalog>CreateProvisioningArtifact
	servicecatalog>CreateServiceAction
	servicecatalog>DeleteAttributeGroup
	servicecatalog>DeleteConstraint
	servicecatalog>DeletePortfolio
	servicecatalog>DeletePortfolioShare

Prefijo de servicio	Acciones
	servicecatalog:DeleteProduct
	servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan
	servicecatalog:DeleteProvisioningArtifact
	servicecatalog:DeleteServiceAction
	servicecatalog:DescribeConstraint
	servicecatalog:DescribeCopyProductStatus
	servicecatalog:DescribePortfolio
	servicecatalog:DescribePortfolioShareStatus
	servicecatalog:DescribePortfolioShares
	servicecatalog:DescribeProduct
	servicecatalog:DescribeProductAsAdmin
	servicecatalog:DescribeProductView
	servicecatalog:DescribeProvisionedProduct
	servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan
	servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact
	servicecatalog:DescribeProvisioningParameters
	servicecatalog:DescribeRecord
	servicecatalog:DescribeServiceAction
	servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters
	servicecatalog:DisableAWSOrganizationsAccess
	servicecatalog:DisassociateBudgetFromResource

Prefijo de servicio	Acciones
	servicecatalog:DisassociatePrincipalFromPortfolio
	servicecatalog:DisassociateProductFromPortfolio
	servicecatalog:DisassociateServiceActionFromProvisioningArtifact
	servicecatalog:EnableAWSOrganizationsAccess
	servicecatalog:ExecuteProvisionedProductPlan
	servicecatalog:ExecuteProvisionedProductServiceAction
	servicecatalog:GetAWSOrganizationsAccessStatus
	servicecatalog:GetProvisionedProductOutputs
	servicecatalog:ImportAsProvisionedProduct
	servicecatalog:ListAcceptedPortfolioShares
	servicecatalog:ListAttributeGroups
	servicecatalog:ListBudgetsForResource
	servicecatalog:ListConstraintsForPortfolio
	servicecatalog:ListLaunchPaths
	servicecatalog:ListOrganizationPortfolioAccess
	servicecatalog:ListPortfolioAccess
	servicecatalog:ListPortfolios
	servicecatalog:ListPortfoliosForProduct
	servicecatalog:ListPrincipalsForPortfolio
	servicecatalog:ListProvisionedProductPlans
	servicecatalog:ListProvisioningArtifacts

Prefijo de servicio	Acciones
	servicecatalog:ListProvisioningArtifactsForServiceAction
	servicecatalog:ListRecordHistory
	servicecatalog:ListServiceActions
	servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact
	servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct
	servicecatalog:NotifyProvisionProductEngineWorkflowResult
	servicecatalog:NotifyTerminateProvisionedProductEngineWorkflowResult
	servicecatalog:NotifyUpdateProvisionedProductEngineWorkflowResult
	servicecatalog:ProvisionProduct
	servicecatalog:RejectPortfolioShare
	servicecatalog:ScanProvisionedProducts
	servicecatalog:SearchProducts
	servicecatalog:SearchProductsAsAdmin
	servicecatalog:SearchProvisionedProducts
	servicecatalog:TerminateProvisionedProduct
	servicecatalog:UpdateConstraint
	servicecatalog:UpdatePortfolio
	servicecatalog:UpdatePortfolioShare
	servicecatalog:UpdateProduct
	servicecatalog:UpdateProvisionedProduct

Prefijo de servicio	Acciones
	servicecatalog:UpdateProvisionedProductProperties
	servicecatalog:UpdateProvisioningArtifact
	servicecatalog:UpdateServiceAction

Prefijo de servicio	Acciones
servicediscovery	servicediscovery:CreateHttpNamespace
	servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace
	servicediscovery:CreatePublicDnsNamespace
	servicediscovery:CreateService
	servicediscovery>DeleteNamespace
	servicediscovery>DeleteService
	servicediscovery>DeleteServiceAttributes
	servicediscovery:DeregisterInstance
	servicediscovery:GetInstance
	servicediscovery:GetInstancesHealthStatus
	servicediscovery:GetNamespace
	servicediscovery:GetOperation
	servicediscovery:GetService
	servicediscovery:ListInstances
	servicediscovery:ListNamespaces
	servicediscovery:ListOperations
	servicediscovery:ListServices
	servicediscovery:RegisterInstance
	servicediscovery:UpdateHttpNamespace
	servicediscovery:UpdateInstanceCustomHealthStatus
	servicediscovery:UpdatePrivateDnsNamespace

Prefijo de servicio	Acciones
	servicediscovery:UpdatePublicDnsNamespace servicediscovery:UpdateService servicediscovery:UpdateServiceAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
servicequotas	servicequotas:AssociateServiceQuotaTemplate
	servicequotas:CreateSupportCase
	servicequotas>DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate
	servicequotas:DisassociateServiceQuotaTemplate
	servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota
	servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate
	servicequotas:GetAutoManagementConfiguration
	servicequotas:GetQuotaUtilizationReport
	servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange
	servicequotas:GetServiceQuota
	servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate
	servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas
	servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory
	servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota
	servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate
	servicequotas:ListServiceQuotas
	servicequotas:ListServices
	servicequotas:PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate
	servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease
	servicequotas:StartAutoManagement
	servicequotas:StartQuotaUtilizationReport

Prefijo de servicio	Acciones
	servicequotas:StopAutoManagement
	servicequotas:UpdateAutoManagement

Prefijo de servicio	Acciones
ses	ses:BatchGetMetricData ses:CloneReceiptRuleSet ses:CreateAddonInstance ses:CreateAddonSubscription ses:CreateAddressList ses:CreateAddressListImportJob ses:CreateArchive ses:CreateConfigurationSet ses:CreateConfigurationSetEventDestination ses:CreateConfigurationSetTrackingOptions ses:CreateContact ses:CreateContactList ses:CreateCustomVerificationEmailTemplate ses:CreateDedicatedIpPool ses:CreateDeliverabilityTestReport ses:CreateEmailIdentity ses:CreateEmailIdentityPolicy ses:CreateEmailTemplate ses:CreateImportJob ses:CreateIngressPoint ses:CreateMultiRegionEndpoint

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:CreateReceiptFilter
	ses:CreateReceiptRule
	ses:CreateReceiptRuleSet
	ses:CreateRelay
	ses:CreateRuleSet
	ses:CreateTemplate
	ses:CreateTenant
	ses:CreateTenantResourceAssociation
	ses:CreateTrafficPolicy
	ses>DeleteAddonInstance
	ses>DeleteAddonSubscription
	ses>DeleteAddressList
	ses>DeleteArchive
	ses>DeleteConfigurationSet
	ses>DeleteConfigurationSetEventDestination
	ses>DeleteConfigurationSetTrackingOptions
	ses>DeleteContact
	ses>DeleteContactList
	ses>DeleteCustomVerificationEmailTemplate
	ses>DeleteDedicatedIpPool
	ses>DeleteEmailIdentity

Prefijo de servicio	Acciones
	ses>DeleteEmailIdentityPolicy
	ses>DeleteEmailTemplate
	ses:DeletelIdentity
	ses:DeletelIdentityPolicy
	ses:DeletelIngressPoint
	ses>DeleteMultiRegionEndpoint
	ses>DeleteReceiptFilter
	ses>DeleteReceiptRule
	ses>DeleteReceiptRuleSet
	ses>DeleteRelay
	ses>DeleteRuleSet
	ses>DeleteSuppressedDestination
	ses>DeleteTemplate
	ses>DeleteTenant
	ses>DeleteTenantResourceAssociation
	ses>DeleteTrafficPolicy
	ses>DeleteVerifiedEmailAddress
	ses:DeregisterMemberFromAddressList
	ses:DescribeActiveReceiptRuleSet
	ses:DescribeConfigurationSet
	ses:DescribeReceiptRule

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:DescribeReceiptRuleSet
	ses:GetAccount
	ses:GetAccountSendingEnabled
	ses:GetAddonInstance
	ses:GetAddonSubscription
	ses:GetAddressList
	ses:GetArchive
	ses:GetArchiveExport
	ses:GetArchiveMessage
	ses:GetArchiveMessageContent
	ses:GetArchiveSearch
	ses:GetArchiveSearchResults
	ses:GetBlacklistReports
	ses:GetConfigurationSet
	ses:GetConfigurationSetEventDestinations
	ses:GetContact
	ses:GetContactList
	ses:GetCustomVerificationEmailTemplate
	ses:GetDedicatedIp
	ses:GetDedicatedIpPool
	ses:GetDedicatedIps

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:GetDeliverabilityDashboardOptions
	ses:GetDeliverabilityTestReport
	ses:GetDomainDeliverabilityCampaign
	ses:GetDomainStatisticsReport
	ses:GetEmailAddressInsights
	ses:GetEmailIdentity
	ses:GetEmailIdentityPolicies
	ses:GetEmailTemplate
	ses:GetIdentityDkimAttributes
	ses:GetIdentityMailFromDomainAttributes
	ses:GetIdentityNotificationAttributes
	ses:GetIdentityPolicies
	ses:GetIdentityVerificationAttributes
	ses:GetImportJob
	ses:GetIngressPoint
	ses:GetMemberOfAddressList
	ses:GetMessageInsights
	ses:GetMultiRegionEndpoint
	ses:GetRelay
	ses:GetRuleSet
	ses:GetSendQuota

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:GetSendStatistics
	ses:GetSuppressedDestination
	ses:GetTemplate
	ses:GetTenant
	ses:GetTrafficPolicy
	ses:ListAddonInstances
	ses:ListAddonSubscriptions
	ses:ListAddressListImportJobs
	ses:ListAddressLists
	ses:ListArchiveExports
	ses:ListArchiveSearches
	ses:ListArchives
	ses:ListConfigurationSets
	ses:ListContactLists
	ses:ListContacts
	ses:ListCustomVerificationEmailTemplates
	ses:ListDedicatedIpPools
	ses:ListDeliverabilityTestReports
	ses:ListDomainDeliverabilityCampaigns
	ses:ListEmailIdentities
	ses:ListEmailTemplates

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:ListExportJobs
	ses:ListIdentities
	ses:ListIdentityPolicies
	ses:ListImportJobs
	ses:ListIngressPoints
	ses:ListMembersOfAddressList
	ses:ListMultiRegionEndpoints
	ses:ListReceiptFilters
	ses:ListReceiptRuleSets
	ses:ListRecommendations
	ses:ListRelays
	ses:ListReputationEntities
	ses:ListResourceTenants
	ses:ListRuleSets
	ses:ListSuppressedDestinations
	ses:ListTemplates
	ses:ListTenantResources
	ses:ListTenants
	ses:ListTrafficPolicies
	ses:ListVerifiedEmailAddresses
	ses:PutAccountDedicatedIpWarmupAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:PutAccountDetails
	ses:PutAccountSendingAttributes
	ses:PutAccountSuppressionAttributes
	ses:PutAccountVdmAttributes
	ses:PutConfigurationSetArchivingOptions
	ses:PutConfigurationSetDeliveryOptions
	ses:PutConfigurationSetReputationOptions
	ses:PutConfigurationSetSendingOptions
	ses:PutConfigurationSetSuppressionOptions
	ses:PutConfigurationSetTrackingOptions
	ses:PutConfigurationSetVdmOptions
	ses:PutDedicatedIpInPool
	ses:PutDedicatedIpPoolScalingAttributes
	ses:PutDedicatedIpWarmupAttributes
	ses:PutDeliverabilityDashboardOption
	ses:PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes
	ses:PutEmailIdentityDkimAttributes
	ses:PutEmailIdentityDkimSigningAttributes
	ses:PutEmailIdentityFeedbackAttributes
	ses:PutEmailIdentityMailFromAttributes
	ses:PutIdentityPolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:PutSuppressedDestination
	ses:RegisterMemberToAddressList
	ses:ReorderReceiptRuleSet
	ses:SendBounce
	ses:SendCustomVerificationEmail
	ses:SetActiveReceiptRuleSet
	ses:SetIdentityDkimEnabled
	ses:SetIdentityFeedbackForwardingEnabled
	ses:SetIdentityHeadersInNotificationsEnabled
	ses:SetIdentityMailFromDomain
	ses:SetIdentityNotificationTopic
	ses:SetReceiptRulePosition
	ses:StartArchiveExport
	ses:StartArchiveSearch
	ses:StopArchiveExport
	ses:StopArchiveSearch
	ses:TestRenderEmailTemplate
	ses:TestRenderTemplate
	ses:UpdateAccountSendingEnabled
	ses:UpdateArchive
	ses:UpdateConfigurationSetEventDestination

Prefijo de servicio	Acciones
	ses:UpdateConfigurationSetReputationMetricsEnabled
	ses:UpdateConfigurationSetSendingEnabled
	ses:UpdateConfigurationSetTrackingOptions
	ses:UpdateContact
	ses:UpdateContactList
	ses:UpdateCustomVerificationEmailTemplate
	ses:UpdateEmailIdentityPolicy
	ses:UpdateEmailTemplate
	ses:UpdateIngressPoint
	ses:UpdateReceiptRule
	ses:UpdateRelay
	ses:UpdateRuleSet
	ses:UpdateTemplate
	ses:UpdateTrafficPolicy
	ses:VerifyDomainDkim
	ses:VerifyDomainIdentity
	ses:VerifyEmailAddress
	ses:VerifyEmailIdentity

Prefijo de servicio	Acciones
shield	shield:AssociateDRTLogBucket
	shield:AssociateHealthCheck
	shield:AssociateProactiveEngagementDetails
	shield:CreateProtection
	shield:CreateProtectionGroup
	shield:CreateSubscription
	shield>DeleteProtection
	shield>DeleteProtectionGroup
	shield>DeleteSubscription
	shield:DescribeAttack
	shield:DescribeAttackStatistics
	shield:DescribeDRTAccess
	shield:DescribeEmergencyContactSettings
	shield:DescribeProtection
	shield:DescribeProtectionGroup
	shield:DescribeSubscription
	shield:DisableApplicationLayerAutomaticResponse
	shield:DisableProactiveEngagement
	shield:DisassociateDRTLogBucket
	shield:DisassociateDRTRole
	shield:DisassociateHealthCheck

Prefijo de servicio	Acciones
	shield:EnableApplicationLayerAutomaticResponse shield:EnableProactiveEngagement shield:GetSubscriptionState shield:ListAttacks shield:ListProtectionGroups shield:ListProtections shield:ListResourcesInProtectionGroup shield:UpdateApplicationLayerAutomaticResponse shield:UpdateEmergencyContactSettings shield:UpdateProtectionGroup shield:UpdateSubscription

Prefijo de servicio	Acciones
signer	signer:AddProfilePermission signer:CancelSigningProfile signer:DescribeSigningJob signer:GetSigningPlatform signer:GetSigningProfile signer:ListProfilePermissions signer:ListSigningJobs signer:ListSigningPlatforms signer:ListSigningProfiles signer:PutSigningProfile signer:RemoveProfilePermission signer:RevokeSignature signer:RevokeSigningProfile signer:SignPayload signer:StartSigningJob

Prefijo de servicio	Acciones
simspaceweaver	simspaceweaver:CreateSnapshot
	simspaceweaver>DeleteApp
	simspaceweaver>DeleteSimulation
	simspaceweaver:DescribeApp
	simspaceweaver:DescribeSimulation
	simspaceweaver:ListApps
	simspaceweaver:ListSimulations
	simspaceweaver:StartApp
	simspaceweaver:StartClock
	simspaceweaver:StartSimulation
	simspaceweaver:StopApp
	simspaceweaver:StopClock
	simspaceweaver:StopSimulation

Prefijo de servicio	Acciones
sms	sms:CreateApp
	sms:CreateReplicationJob
	sms>DeleteApp
	sms>DeleteAppLaunchConfiguration
	sms>DeleteAppReplicationConfiguration
	sms>DeleteAppValidationConfiguration
	sms>DeleteReplicationJob
	sms>DeleteServerCatalog
	sms:DisassociateConnector
	sms:GenerateChangeSet
	sms:GenerateTemplate
	sms:GetApp
	sms:GetAppLaunchConfiguration
	sms:GetAppReplicationConfiguration
	sms:GetAppValidationConfiguration
	sms:GetAppValidationOutput
	sms:GetConnectors
	sms:GetReplicationJobs
	sms:GetReplicationRuns
	sms:GetServers
	sms:ImportAppCatalog

Prefijo de servicio	Acciones
	sms:ImportServerCatalog sms:LaunchApp sms:ListApps sms:NotifyAppValidationOutput sms:PutAppLaunchConfiguration sms:PutAppReplicationConfiguration sms:PutAppValidationConfiguration sms:StartAppReplication sms:StartOnDemandAppReplication sms:StartOnDemandReplicationRun sms:StopAppReplication sms:TerminateApp sms:UpdateApp sms:UpdateReplicationJob

Prefijo de servicio	Acciones
sms-voice	sms-voice:AssociateProtectConfiguration
	sms-voice:CreateConfigurationSet
	sms-voice:CreateConfigurationSetEventDestination
	sms-voice:CreateEventDestination
	sms-voice:CreateOptOutList
	sms-voice:CreatePool
	sms-voice:CreateProtectConfiguration
	sms-voice:CreateRegistration
	sms-voice:CreateRegistrationAssociation
	sms-voice:CreateRegistrationAttachment
	sms-voice:CreateRegistrationVersion
	sms-voice:CreateVerifiedDestinationNumber
	sms-voice>DeleteAccountDefaultProtectConfiguration
	sms-voice>DeleteConfigurationSet
	sms-voice>DeleteConfigurationSetEventDestination
	sms-voice>DeleteDefaultMessageType
	sms-voice>DeleteDefaultSenderId
	sms-voice>DeleteEventDestination
	sms-voice>DeleteKeyword
	sms-voice>DeleteMediaMessageSpendLimitOverride
	sms-voice>DeleteOptOutList

Prefijo de servicio	Acciones
	sms-voice:DeleteOptedOutNumber
	sms-voice:DeletePool
	sms-voice:DeleteProtectConfiguration
	sms-voice:DeleteProtectConfigurationRuleSetNumberOverride
	sms-voice:DeleteRegistration
	sms-voice:DeleteRegistrationAttachment
	sms-voice:DeleteResourcePolicy
	sms-voice:DeleteTextMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:DeleteVerifiedDestinationNumber
	sms-voice:DeleteVoiceMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:DescribeAccountAttributes
	sms-voice:DescribeAccountLimits
	sms-voice:DescribeConfigurationSets
	sms-voice:DescribeKeywords
	sms-voice:DescribeOptOutLists
	sms-voice:DescribeOptedOutNumbers
	sms-voice:DescribePhoneNumbers
	sms-voice:DescribePools
	sms-voice:DescribeProtectConfigurations
	sms-voice:DescribeRegistrationAttachments
	sms-voice:DescribeRegistrationFieldDefinitions

Prefijo de servicio	Acciones
	sms-voice:DescribeRegistrationFieldValues
	sms-voice:DescribeRegistrationSectionDefinitions
	sms-voice:DescribeRegistrationTypeDefinitions
	sms-voice:DescribeRegistrationVersions
	sms-voice:DescribeRegistrations
	sms-voice:DescribeSenderIdIds
	sms-voice:DescribeSpendLimits
	sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers
	sms-voice:DisassociateOriginationIdentity
	sms-voice:DisassociateProtectConfiguration
	sms-voice:DiscardRegistrationVersion
	sms-voice:GetConfigurationSetEventDestinations
	sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet
	sms-voice:GetResourcePolicy
	sms-voice:ListConfigurationSets
	sms-voice:ListPoolOriginationIdentities
	sms-voice:ListProtectConfigurationRuleSetNumberOverrides
	sms-voice:ListRegistrationAssociations
	sms-voice:PutKeyword
	sms-voice:PutOptedOutNumber
	sms-voice:PutProtectConfigurationRuleSetNumberOverride

Prefijo de servicio	Acciones
	sms-voice:PutResourcePolicy
	sms-voice:ReleasePhoneNumber
	sms-voice:ReleaseSenderId
	sms-voice:RequestPhoneNumber
	sms-voice:RequestSenderId
	sms-voice:SendDestinationNumberVerificationCode
	sms-voice:SetAccountDefaultProtectConfiguration
	sms-voice:SetDefaultMessageFeedbackEnabled
	sms-voice:SetDefaultMessageType
	sms-voice:SetDefaultSenderId
	sms-voice:SetMediaMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:SetTextMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:SetVoiceMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:SubmitRegistrationVersion
	sms-voice:UpdateConfigurationSetEventDestination
	sms-voice:UpdateEventDestination
	sms-voice:UpdatePhoneNumber
	sms-voice:UpdatePool
	sms-voice:UpdateProtectConfiguration
	sms-voice:UpdateProtectConfigurationCountryRuleSet
	sms-voice:UpdateSenderId

Prefijo de servicio	Acciones
snowball	snowball:CancelCluster snowball:CancelJob snowball:CreateAddress snowball:CreateCluster snowball:CreateJob snowball:CreateLongTermPricing snowball:CreateReturnShippingLabel snowball:DescribeAddress snowball:DescribeAddresses snowball:DescribeCluster snowball:DescribeJob snowball:DescribeReturnShippingLabel snowball:GetJobManifest snowball:GetJobUnlockCode snowball:GetSnowballUsage snowball:GetSoftwareUpdates snowball:ListClusterJobs snowball:ListClusters snowball:ListCompatibleImages snowball:ListJobs snowball:ListLongTermPricing

Prefijo de servicio	Acciones
	snowball:ListPickupLocations
	snowball:ListServiceVersions
	snowball:UpdateCluster
	snowball:UpdateJob
	snowball:UpdateJobShipmentState
	snowball:UpdateLongTermPricing
sqs	sqs:AddPermission
	sqs:CancelMessageMoveTask
	sqs:CreateQueue
	sqs>DeleteQueue
	sqs:PurgeQueue
	sqs:RemovePermission
	sqs:SetQueueAttributes

Prefijo de servicio	Acciones
ssm	ssm:AssociateOpsItemRelatedItem
	ssm:CancelCommand
	ssm:CancelMaintenanceWindowExecution
	ssm:CreateActivation
	ssm:CreateAssociation
	ssm:CreateAssociationBatch
	ssm:CreateDocument
	ssm:CreateMaintenanceWindow
	ssm:CreateOpsItem
	ssm:CreateOpsMetadata
	ssm:CreatePatchBaseline
	ssm:CreateResourceDataSync
	ssm>DeleteActivation
	ssm>DeleteAssociation
	ssm>DeleteDocument
	ssm>DeleteInventory
	ssm>DeleteMaintenanceWindow
	ssm>DeleteOpsItem
	ssm>DeleteOpsMetadata
	ssm>DeleteParameter
	ssm>DeleteParameters

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm:DeletePatchBaseline
	ssm:DeleteResourceDataSync
	ssm:DeleteResourcePolicy
	ssm:DeregisterManagedInstance
	ssm:DeregisterPatchBaselineForPatchGroup
	ssm:DeregisterTargetFromMaintenanceWindow
	ssm:DeregisterTaskFromMaintenanceWindow
	ssm:DescribeActivations
	ssm:DescribeAssociation
	ssm:DescribeAssociationExecutionTargets
	ssm:DescribeAssociationExecutions
	ssm:DescribeAutomationExecutions
	ssm:DescribeAutomationStepExecutions
	ssm:DescribeAvailablePatches
	ssm:DescribeDocument
	ssm:DescribeDocumentParameters
	ssm:DescribeDocumentPermission
	ssm:DescribeEffectiveInstanceAssociations
	ssm:DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline
	ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus
	ssm:DescribeInstanceInformation

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm:DescribeInstancePatchStates
	ssm:DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup
	ssm:DescribeInstancePatches
	ssm:DescribeInstanceProperties
	ssm:DescribeInventoryDeletions
	ssm:DescribeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations
	ssm:DescribeMaintenanceWindowExecutionTasks
	ssm:DescribeMaintenanceWindowExecutions
	ssm:DescribeMaintenanceWindowSchedule
	ssm:DescribeMaintenanceWindowTargets
	ssm:DescribeMaintenanceWindowTasks
	ssm:DescribeMaintenanceWindows
	ssm:DescribeMaintenanceWindowsForTarget
	ssm:DescribeOpsItems
	ssm:DescribeParameters
	ssm:DescribePatchBaselines
	ssm:DescribePatchGroupState
	ssm:DescribePatchGroups
	ssm:DescribePatchProperties
	ssm:DescribeSessions
	ssm:DisassociateOpsItemRelatedItem

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm:GetAccessToken
	ssm:GetAutomationExecution
	ssm:GetCalendarState
	ssm:GetCommandInvocation
	ssm:GetConnectionStatus
	ssm:GetDefaultPatchBaseline
	ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance
	ssm:GetDocument
	ssm:GetExecutionPreview
	ssm:GetInventory
	ssm:GetInventorySchema
	ssm:GetMaintenanceWindow
	ssm:GetMaintenanceWindowExecution
	ssm:GetMaintenanceWindowExecutionTask
	ssm:GetMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation
	ssm:GetMaintenanceWindowTask
	ssm:GetOpsItem
	ssm:GetOpsMetadata
	ssm:GetOpsSummary
	ssm:GetParameter
	ssm:GetParameterHistory

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm:GetParameters
	ssm:GetParametersByPath
	ssm:GetPatchBaseline
	ssm:GetPatchBaselineForPatchGroup
	ssm:GetResourcePolicies
	ssm:GetServiceSetting
	ssm:LabelParameterVersion
	ssm:ListAssociationVersions
	ssm:ListAssociations
	ssm:ListCommandInvocations
	ssm:ListCommands
	ssm:ListComplianceItems
	ssm:ListComplianceSummaries
	ssm:ListDocumentMetadataHistory
	ssm:ListDocumentVersions
	ssm:ListDocuments
	ssm:ListInstanceAssociations
	ssm:ListInventoryEntries
	ssm:ListNodes
	ssm:ListNodesSummary
	ssm:ListOpsItemEvents

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm:ListOpsItemRelatedItems
	ssm:ListOpsMetadata
	ssm:ListResourceComplianceSummaries
	ssm:ListResourceDataSync
	ssm:ModifyDocumentPermission
	ssm:PutComplianceItems
	ssm:PutInventory
	ssm:PutParameter
	ssm:PutResourcePolicy
	ssm:RegisterDefaultPatchBaseline
	ssm:RegisterManagedInstance
	ssm:RegisterPatchBaselineForPatchGroup
	ssm:RegisterTargetWithMaintenanceWindow
	ssm:RegisterTaskWithMaintenanceWindow
	ssm:ResetServiceSetting
	ssm:ResumeSession
	ssm:SendAutomationSignal
	ssm:SendCommand
	ssm:StartAssociationsOnce
	ssm:StartAutomationExecution
	ssm:StartChangeRequestExecution

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm:StartSession
	ssm:StopAutomationExecution
	ssm:TerminateSession
	ssm:UnlabelParameterVersion
	ssm:UpdateAssociation
	ssm:UpdateAssociationStatus
	ssm:UpdateDocument
	ssm:UpdateDocumentDefaultVersion
	ssm:UpdateDocumentMetadata
	ssm:UpdateInstanceInformation
	ssm:UpdateMaintenanceWindow
	ssm:UpdateMaintenanceWindowTarget
	ssm:UpdateMaintenanceWindowTask
	ssm:UpdateManagedInstanceRole
	ssm:UpdateOpsItem
	ssm:UpdateOpsMetadata
	ssm:UpdatePatchBaseline
	ssm:UpdateResourceDataSync
	ssm:UpdateServiceSetting

Prefijo de servicio	Acciones
ssm-incidents	ssm-incidents:BatchGetIncidentFindings
	ssm-incidents:CreateReplicationSet
	ssm-incidents:CreateResponsePlan
	ssm-incidents:CreateTimelineEvent
	ssm-incidents>DeleteIncidentRecord
	ssm-incidents>DeleteReplicationSet
	ssm-incidents>DeleteResourcePolicy
	ssm-incidents>DeleteResponsePlan
	ssm-incidents>DeleteTimelineEvent
	ssm-incidents:GetIncidentRecord
	ssm-incidents:GetReplicationSet
	ssm-incidents:GetResourcePolicies
	ssm-incidents:GetResponsePlan
	ssm-incidents:GetTimelineEvent
	ssm-incidents:ListIncidentFindings
	ssm-incidents:ListIncidentRecords
	ssm-incidents:ListRelatedItems
	ssm-incidents:ListReplicationSets
	ssm-incidents:ListResponsePlans
	ssm-incidents:ListTimelineEvents
	ssm-incidents:PutResourcePolicy

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm-incidents:StartIncident
	ssm-incidents:UpdateDeletionProtection
	ssm-incidents:UpdateIncidentRecord
	ssm-incidents:UpdateRelatedItems
	ssm-incidents:UpdateReplicationSet
	ssm-incidents:UpdateResponsePlan
	ssm-incidents:UpdateTimelineEvent

Prefijo de servicio	Acciones
ssm-sap	ssm-sap:BackupDatabase
	ssm-sap>DeleteResourcePermission
	ssm-sap:DeregisterApplication
	ssm-sap:GetApplication
	ssm-sap:GetComponent
	ssm-sap:GetConfigurationCheckOperation
	ssm-sap:GetDatabase
	ssm-sap:GetOperation
	ssm-sap:GetResourcePermission
	ssm-sap:ListApplications
	ssm-sap:ListComponents
	ssm-sap:ListConfigurationCheckDefinitions
	ssm-sap:ListConfigurationCheckOperations
	ssm-sap:ListDatabases
	ssm-sap:ListOperationEvents
	ssm-sap:ListOperations
	ssm-sap:ListSubCheckResults
	ssm-sap:ListSubCheckRuleResults
	ssm-sap:PutResourcePermission
	ssm-sap:RegisterApplication
	ssm-sap:RestoreDatabase

Prefijo de servicio	Acciones
	ssm-sap:StartApplication
	ssm-sap:StartApplicationRefresh
	ssm-sap:StartConfigurationChecks
	ssm-sap:StopApplication
	ssm-sap:UpdateApplicationSettings
	ssm-sap:UpdateHANABackupSettings

Prefijo de servicio	Acciones
states	states:CreateActivity
	states:CreateStateMachine
	states:CreateStateMachineAlias
	states>DeleteActivity
	states>DeleteStateMachine
	states>DeleteStateMachineAlias
	states>DeleteStateMachineVersion
	states:DescribeActivity
	states:DescribeExecution
	states:DescribeMapRun
	states:DescribeStateMachine
	states:DescribeStateMachineAlias
	states:DescribeStateMachineForExecution
	states:GetExecutionHistory
	states:ListActivities
	states:ListExecutions
	states:ListMapRuns
	states:ListStateMachineAliases
	states:ListStateMachineVersions
	states:ListStateMachines
	states:SendTaskFailure

Prefijo de servicio	Acciones
	states:SendTaskHeartbeat
	states:SendTaskSuccess
	states:StartExecution
	states:StopExecution
	states:UpdateMapRun
	states:UpdateStateMachine
	states:UpdateStateMachineAlias
	states:ValidateStateMachineDefinition
sts	sts:AssumeRole
	sts:AssumeRoleWithSAML
	sts:AssumeRoleWithWebIdentity
	sts:DecodeAuthorizationMessage
	sts:GetAccessKeyInfo
	sts:GetCallerIdentity
	sts:GetFederationToken
	sts:GetSessionToken
	sts:GetWebIdentityToken

Prefijo de servicio	Acciones
swf	swf:DeleteActivityType
	swf:DeleteWorkflowType
	swf:DeprecateActivityType
	swf:DeprecateDomain
	swf:DeprecateWorkflowType
	swf:DescribeActivityType
	swf:DescribeDomain
	swf:DescribeWorkflowType
	swf:ListActivityTypes
	swf:ListDomains
	swf:ListWorkflowTypes
	swf:RegisterActivityType
	swf:RegisterDomain
	swf:RegisterWorkflowType
	swf:UndeprecateActivityType
	swf:UndeprecateDomain
	swf:UndeprecateWorkflowType

Prefijo de servicio	Acciones
synthetics	synthetics:AssociateResource
	synthetics:CreateCanary
	synthetics:CreateGroup
	synthetics>DeleteCanary
	synthetics>DeleteGroup
	synthetics:DescribeCanaries
	synthetics:DescribeCanariesLastRun
	synthetics:DescribeRuntimeVersions
	synthetics:DisassociateResource
	synthetics:GetCanary
	synthetics:GetCanaryRuns
	synthetics:GetGroup
	synthetics>ListAssociatedGroups
	synthetics>ListGroupResources
	synthetics:ListGroupsWithName
	synthetics:StartCanary
	synthetics:StartCanaryDryRun
	synthetics:StopCanary
	synthetics:UpdateCanary
	synthetics:UpdateGroup

Prefijo de servicio	Acciones
etiqueta	tag:DescribeReportCreation
	tag:GetComplianceSummary
	tag:GetResources
	tag:StartReportCreation

Prefijo de servicio	Acciones
textract	textract:AnalyzeDocument
	textract:AnalyzeExpense
	textract:AnalyzeID
	textract:CreateAdapter
	textract:CreateAdapterVersion
	textract>DeleteAdapter
	textract>DeleteAdapterVersion
	textract:DetectDocumentText
	textract:GetAdapter
	textract:GetAdapterVersion
	textract:GetDocumentAnalysis
	textract:GetDocumentTextDetection
	textract:GetExpenseAnalysis
	textract:GetLendingAnalysis
	textract:GetLendingAnalysisSummary
	textract:ListAdapterVersions
	textract:ListAdapters
	textract:StartDocumentAnalysis
	textract:StartDocumentTextDetection
	textract:StartExpenseAnalysis
	textract:StartLendingAnalysis

Prefijo de servicio	Acciones
	textract:UpdateAdapter

Prefijo de servicio	Acciones
timestream	timestream:CancelQuery
	timestream>CreateDatabase
	timestream>CreateScheduledQuery
	timestream>CreateTable
	timestream>DeleteDatabase
	timestream>DeleteScheduledQuery
	timestream>DeleteTable
	timestream:DescribeAccountSettings
	timestream:DescribeDatabase
	timestream:DescribeScheduledQuery
	timestream:DescribeTable
	timestream:ExecuteScheduledQuery
	timestream:ListBatchLoadTasks
	timestream:ListDatabases
	timestream:ListScheduledQueries
	timestream:ListTables
	timestream:PrepareQuery
	timestream:UpdateAccountSettings
	timestream:UpdateDatabase
	timestream:UpdateScheduledQuery
	timestream:UpdateTable

Prefijo de servicio	Acciones
tnb	tnb:CancelSolNetworkOperation
	tnb:CreateSolFunctionPackage
	tnb:CreateSolNetworkInstance
	tnb:CreateSolNetworkPackage
	tnb>DeleteSolFunctionPackage
	tnb>DeleteSolNetworkInstance
	tnb>DeleteSolNetworkPackage
	tnb:GetSolFunctionInstance
	tnb:GetSolFunctionPackage
	tnb:GetSolFunctionPackageContent
	tnb:GetSolFunctionPackageDescriptor
	tnb:GetSolNetworkInstance
	tnb:GetSolNetworkOperation
	tnb:GetSolNetworkPackage
	tnb:GetSolNetworkPackageContent
	tnb:GetSolNetworkPackageDescriptor
	tnb:InstantiateSolNetworkInstance
	tnb:ListSolFunctionInstances
	tnb:ListSolFunctionPackages
	tnb:ListSolNetworkInstances
	tnb:ListSolNetworkOperations

Prefijo de servicio	Acciones
	tnb:ListSolNetworkPackages
	tnb:PutSolFunctionPackageContent
	tnb:PutSolNetworkPackageContent
	tnb:TerminateSolNetworkInstance
	tnb:UpdateSolFunctionPackage
	tnb:UpdateSolNetworkInstance
	tnb:UpdateSolNetworkPackage
	tnb:ValidateSolFunctionPackageContent
	tnb:ValidateSolNetworkPackageContent

Prefijo de servicio	Acciones
transcribe	transcribe:CreateCallAnalyticsCategory
	transcribe:CreateLanguageModel
	transcribe:CreateMedicalVocabulary
	transcribe:CreateVocabulary
	transcribe:CreateVocabularyFilter
	transcribe>DeleteCallAnalyticsCategory
	transcribe>DeleteCallAnalyticsJob
	transcribe>DeleteLanguageModel
	transcribe>DeleteMedicalScribeJob
	transcribe>DeleteMedicalTranscriptionJob
	transcribe>DeleteMedicalVocabulary
	transcribe>DeleteTranscriptionJob
	transcribe>DeleteVocabulary
	transcribe>DeleteVocabularyFilter
	transcribe:DescribeLanguageModel
	transcribe:GetCallAnalyticsCategory
	transcribe:GetCallAnalyticsJob
	transcribe:GetMedicalScribeJob
	transcribe:GetMedicalTranscriptionJob
	transcribe:GetMedicalVocabulary
	transcribe:GetTranscriptionJob

Prefijo de servicio	Acciones
	transcribe:GetVocabulary
	transcribe:GetVocabularyFilter
	transcribe:ListCallAnalyticsCategories
	transcribe:ListCallAnalyticsJobs
	transcribe:ListLanguageModels
	transcribe:ListMedicalScribeJobs
	transcribe:ListMedicalTranscriptionJobs
	transcribe:ListMedicalVocabularies
	transcribe:ListTranscriptionJobs
	transcribe:ListVocabularies
	transcribe:ListVocabularyFilters
	transcribe:StartCallAnalyticsJob
	transcribe:StartCallAnalyticsStreamTranscription
	transcribe:StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebSocket
	transcribe:StartMedicalScribeJob
	transcribe:StartMedicalStreamTranscription
	transcribe:StartMedicalStreamTranscriptionWebSocket
	transcribe:StartMedicalTranscriptionJob
	transcribe:StartStreamTranscription
	transcribe:StartStreamTranscriptionWebSocket
	transcribe:StartTranscriptionJob

Prefijo de servicio	Acciones
	transcribe:UpdateCallAnalyticsCategory
	transcribe:UpdateMedicalVocabulary
	transcribe:UpdateVocabulary
	transcribe:UpdateVocabularyFilter

Prefijo de servicio	Acciones
transfer	transfer:CreateAccess
	transfer:CreateAgreement
	transfer:CreateConnector
	transfer:CreateProfile
	transfer:CreateServer
	transfer:CreateUser
	transfer:CreateWebApp
	transfer:CreateWorkflow
	transfer>DeleteAccess
	transfer>DeleteAgreement
	transfer>DeleteCertificate
	transfer>DeleteConnector
	transfer>DeleteHostKey
	transfer>DeleteProfile
	transfer>DeleteServer
	transfer>DeleteSshPublicKey
	transfer>DeleteUser
	transfer>DeleteWebApp
	transfer>DeleteWebAppCustomization
	transfer>DeleteWorkflow
	transfer:DescribeAccess

Prefijo de servicio	Acciones
	transfer:DescribeAgreement
	transfer:DescribeCertificate
	transfer:DescribeConnector
	transfer:DescribeExecution
	transfer:DescribeHostKey
	transfer:DescribeProfile
	transfer:DescribeSecurityPolicy
	transfer:DescribeServer
	transfer:DescribeUser
	transfer:DescribeWebApp
	transfer:DescribeWebAppCustomization
	transfer:DescribeWorkflow
	transfer:ImportCertificate
	transfer:ImportHostKey
	transfer:ImportSshPublicKey
	transfer:ListAccesses
	transfer:ListCertificates
	transfer:ListConnectors
	transfer:ListExecutions
	transfer:ListFileTransferResults
	transfer:ListHostKeys

Prefijo de servicio	Acciones
	transfer:ListProfiles
	transfer:ListSecurityPolicies
	transfer:ListServers
	transfer:ListUsers
	transfer:ListWebApps
	transfer:ListWorkflows
	transfer:SendWorkflowStepState
	transfer:StartDirectoryListing
	transfer:StartFileTransfer
	transfer:StartRemoteDelete
	transfer:StartRemoteMove
	transfer:StartServer
	transfer:StopServer
	transfer:TestConnection
	transfer:TestIdentityProvider
	transfer:UpdateAccess
	transfer:UpdateAgreement
	transfer:UpdateCertificate
	transfer:UpdateConnector
	transfer:UpdateHostKey
	transfer:UpdateProfile

Prefijo de servicio	Acciones
	transfer:UpdateServer
	transfer:UpdateUser
	transfer:UpdateWebApp
	transfer:UpdateWebAppCustomization
translate	translate:CreateParallelData
	translate:DeleteParallelData
	translate:DeleteTerminology
	translate:DescribeTextTranslationJob
	translate:GetParallelData
	translate:GetTerminology
	translate:ImportTerminology
	translate:ListLanguages
	translate:ListParallelData
	translate:ListTerminologies
	translate:ListTextTranslationJobs
	translate:StartTextTranslationJob
	translate:StopTextTranslationJob
	translate:TranslateDocument
	translate:TranslateText
	translate:UpdateParallelData

Prefijo de servicio	Acciones
voiceid	voiceid:AssociateFraudster
	voiceid:CreateDomain
	voiceid:CreateWatchlist
	voiceid>DeleteDomain
	voiceid>DeleteFraudster
	voiceid>DeleteSpeaker
	voiceid>DeleteWatchlist
	voiceid:DescribeDomain
	voiceid:DescribeFraudster
	voiceid:DescribeFraudsterRegistrationJob
	voiceid:DescribeSpeaker
	voiceid:DescribeSpeakerEnrollmentJob
	voiceid:DescribeWatchlist
	voiceid:DisassociateFraudster
	voiceid:EvaluateSession
	voiceid:ListDomains
	voiceid:ListFraudsterRegistrationJobs
	voiceid:ListFraudsters
	voiceid:ListSpeakerEnrollmentJobs
	voiceid:ListSpeakers
	voiceid:ListWatchlists

Prefijo de servicio	Acciones
	voiceid:OptOutSpeaker
	voiceid:StartFraudsterRegistrationJob
	voiceid:StartSpeakerEnrollmentJob
	voiceid:UpdateDomain
	voiceid:UpdateWatchlist

Prefijo de servicio	Acciones
vpc-lattice	vpc-lattice:CreateAccessLogSubscription
	vpc-lattice:CreateListener
	vpc-lattice:CreateResourceConfiguration
	vpc-lattice:CreateResourceGateway
	vpc-lattice:CreateRule
	vpc-lattice:CreateService
	vpc-lattice:CreateServiceNetwork
	vpc-lattice:CreateServiceNetworkResourceAssociation
	vpc-lattice:CreateServiceNetworkServiceAssociation
	vpc-lattice:CreateServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:CreateTargetGroup
	vpc-lattice>DeleteAccessLogSubscription
	vpc-lattice>DeleteAuthPolicy
	vpc-lattice>DeleteDomainVerification
	vpc-lattice>DeleteListener
	vpc-lattice>DeleteResourceConfiguration
	vpc-lattice>DeleteResourceEndpointAssociation
	vpc-lattice>DeleteResourceGateway
	vpc-lattice>DeleteResourcePolicy
	vpc-lattice>DeleteRule
	vpc-lattice>DeleteService

Prefijo de servicio	Acciones
	vpc-lattice:DeleteServiceNetwork
	vpc-lattice:DeleteServiceNetworkResourceAssociation
	vpc-lattice:DeleteServiceNetworkServiceAssociation
	vpc-lattice:DeleteServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:DeleteTargetGroup
	vpc-lattice:DeregisterTargets
	vpc-lattice:GetAccessLogSubscription
	vpc-lattice:GetAuthPolicy
	vpc-lattice:GetDomainVerification
	vpc-lattice:GetListener
	vpc-lattice:GetResourceConfiguration
	vpc-lattice:GetResourceGateway
	vpc-lattice:GetResourcePolicy
	vpc-lattice:GetRule
	vpc-lattice:GetService
	vpc-lattice:GetServiceNetwork
	vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation
	vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation
	vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:GetTargetGroup
	vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions

Prefijo de servicio	Acciones
	vpc-lattice:ListDomainVerifications
	vpc-lattice:ListListeners
	vpc-lattice:ListResourceConfigurations
	vpc-lattice:ListResourceEndpointAssociations
	vpc-lattice:ListResourceGateways
	vpc-lattice:ListRules
	vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcEndpointAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworks
	vpc-lattice:ListServices
	vpc-lattice:ListTargetGroups
	vpc-lattice:ListTargets
	vpc-lattice:PutAuthPolicy
	vpc-lattice:PutResourcePolicy
	vpc-lattice:RegisterTargets
	vpc-lattice:StartDomainVerification
	vpc-lattice:UpdateAccessLogSubscription
	vpc-lattice:UpdateListener
	vpc-lattice:UpdateResourceConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	vpc-lattice:UpdateResourceGateway vpc-lattice:UpdateRule vpc-lattice:UpdateService vpc-lattice:UpdateServiceNetwork vpc-lattice:UpdateServiceNetworkVpcAssociation vpc-lattice:UpdateTargetGroup

Prefijo de servicio	Acciones
wafv2	wafv2:AssociateWebACL wafv2:CheckCapacity wafv2:CreateAPIKey wafv2:CreateIPSet wafv2:CreateRegexPatternSet wafv2:CreateRuleGroup wafv2:CreateWebACL wafv2>DeleteAPIKey wafv2>DeleteFirewallManagerRuleGroups wafv2:DeleteIPSet wafv2>DeleteLoggingConfiguration wafv2>DeletePermissionPolicy wafv2>DeleteRegexPatternSet wafv2>DeleteRuleGroup wafv2>DeleteWebACL wafv2:DescribeAllManagedProducts wafv2:DescribeManagedProductsByVendor wafv2:DescribeManagedRuleGroup wafv2:DisassociateWebACL wafv2:GenerateMobileSdkReleaseUrl wafv2:GetDecryptedAPIKey

Prefijo de servicio	Acciones
	wafv2:GetIPSet
	wafv2:GetLoggingConfiguration
	wafv2:GetManagedRuleSet
	wafv2:GetMobileSdkRelease
	wafv2:GetRateBasedStatementManagedKeys
	wafv2:GetRegexPatternSet
	wafv2:GetRuleGroup
	wafv2:GetSampledRequests
	wafv2:GetWebACLForResource
	wafv2:ListAPIKeys
	wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions
	wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups
	wafv2:ListIPSets
	wafv2:ListLoggingConfigurations
	wafv2:ListManagedRuleSets
	wafv2:ListMobileSdkReleases
	wafv2:ListRegexPatternSets
	wafv2:ListResourcesForWebACL
	wafv2:ListRuleGroups
	wafv2:ListWebACLs
	wafv2:PutLoggingConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
	wafv2:PutManagedRuleSetVersions
	wafv2:UpdateIPSet
	wafv2:UpdateManagedRuleSetVersionExpiryDate
	wafv2:UpdateRegexPatternSet
	wafv2:UpdateRuleGroup
	wafv2:UpdateWebACL

Prefijo de servicio	Acciones
wellarchitected	wellarchitected:AssociateLenses
	wellarchitected:AssociateProfiles
	wellarchitected:CreateLensShare
	wellarchitected:CreateLensVersion
	wellarchitected:CreateMilestone
	wellarchitected:CreateProfile
	wellarchitected:CreateProfileShare
	wellarchitected:CreateReviewTemplate
	wellarchitected:CreateWorkload
	wellarchitected:CreateWorkloadShare
	wellarchitected>DeleteLens
	wellarchitected>DeleteLensShare
	wellarchitected>DeleteProfile
	wellarchitected>DeleteProfileShare
	wellarchitected>DeleteReviewTemplate
	wellarchitected>DeleteTemplateShare
	wellarchitected>DeleteWorkload
	wellarchitected>DeleteWorkloadShare
	wellarchitected:DisassociateLenses
	wellarchitected:DisassociateProfiles
	wellarchitected:ExportLens

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>wellarchitected:GetAnswer</code>
	<code>wellarchitected:GetConsolidatedReport</code>
	<code>wellarchitected:GetGlobalSettings</code>
	<code>wellarchitected:GetLens</code>
	<code>wellarchitected:GetLensReview</code>
	<code>wellarchitected:GetLensReviewReport</code>
	<code>wellarchitected:GetLensVersionDifference</code>
	<code>wellarchitected:GetMilestone</code>
	<code>wellarchitected:GetProfile</code>
	<code>wellarchitected:GetProfileTemplate</code>
	<code>wellarchitected:GetReviewTemplate</code>
	<code>wellarchitected:GetReviewTemplateAnswer</code>
	<code>wellarchitected:GetReviewTemplateLensReview</code>
	<code>wellarchitected:GetWorkload</code>
	<code>wellarchitected:ImportLens</code>
	<code>wellarchitected:ListAnswers</code>
	<code>wellarchitected:ListCheckDetails</code>
	<code>wellarchitected:ListCheckSummaries</code>
	<code>wellarchitected:ListLensReviewImprovements</code>
	<code>wellarchitected:ListLensReviews</code>
	<code>wellarchitected:ListLensShares</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>wellarchitected:ListLenses</code>
	<code>wellarchitected:ListMilestones</code>
	<code>wellarchitected:ListNotifications</code>
	<code>wellarchitected:ListProfileNotifications</code>
	<code>wellarchitected:ListProfileShares</code>
	<code>wellarchitected:ListProfiles</code>
	<code>wellarchitected:ListReviewTemplateAnswers</code>
	<code>wellarchitected:ListReviewTemplates</code>
	<code>wellarchitected:ListShareInvitations</code>
	<code>wellarchitected:ListTemplateShares</code>
	<code>wellarchitected:ListWorkloadShares</code>
	<code>wellarchitected:ListWorkloads</code>
	<code>wellarchitected:UpdateAnswer</code>
	<code>wellarchitected:UpdateGlobalSettings</code>
	<code>wellarchitected:UpdateIntegration</code>
	<code>wellarchitected:UpdateLensReview</code>
	<code>wellarchitected:UpdateProfile</code>
	<code>wellarchitected:UpdateReviewTemplate</code>
	<code>wellarchitected:UpdateReviewTemplateLensReview</code>
	<code>wellarchitected:UpdateShareInvitation</code>
	<code>wellarchitected:UpdateWorkload</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	wellarchitected:UpdateWorkloadShare
	wellarchitected:UpgradeLensReview
	wellarchitected:UpgradeProfileVersion
	wellarchitected:UpgradeReviewTemplateLensReview

Prefijo de servicio	Acciones
wisdom	wisdom:CreateAssistant wisdom:CreateAssistantAssociation wisdom:CreateContent wisdom:CreateKnowledgeBase wisdom:CreateQuickResponse wisdom:CreateSession wisdom>DeleteAssistant wisdom>DeleteAssistantAssociation wisdom>DeleteContent wisdom>DeleteImportJob wisdom>DeleteKnowledgeBase wisdom>DeleteQuickResponse wisdom:GetAssistant wisdom:GetAssistantAssociation wisdom:GetContent wisdom:GetContentAssociation wisdom:GetContentSummary wisdom:GetImportJob wisdom:GetKnowledgeBase wisdom:GetRecommendations wisdom:GetSession

Prefijo de servicio	Acciones
	wisdom:ListAssistantAssociations
	wisdom:ListAssistants
	wisdom:ListContentAssociations
	wisdom:ListContents
	wisdom:ListImportJobs
	wisdom:ListKnowledgeBases
	wisdom:ListQuickResponses
	wisdom:NotifyRecommendationsReceived
	wisdom:QueryAssistant
	wisdom:RemoveKnowledgeBaseTemplateUri
	wisdom:SearchContent
	wisdom:SearchQuickResponses
	wisdom:SearchSessions
	wisdom:StartContentUpload
	wisdom:StartImportJob
	wisdom:UpdateContent
	wisdom:UpdateKnowledgeBaseTemplateUri
	wisdom:UpdateQuickResponse
	wisdom:UpdateSession

Prefijo de servicio	Acciones
worklink	worklink:AssociateDomain
	worklink:AssociateWebsiteAuthorizationProvider
	worklink:AssociateWebsiteCertificateAuthority
	worklink:CreateFleet
	worklink>DeleteFleet
	worklink:DescribeAuditStreamConfiguration
	worklink:DescribeCompanyNetworkConfiguration
	worklink:DescribeDevice
	worklink:DescribeDevicePolicyConfiguration
	worklink:DescribeDomain
	worklink:DescribeFleetMetadata
	worklink:DescribeIdentityProviderConfiguration
	worklink:DescribeWebsiteCertificateAuthority
	worklink:DisassociateDomain
	worklink:DisassociateWebsiteAuthorizationProvider
	worklink:DisassociateWebsiteCertificateAuthority
	worklink:ListDevices
	worklink:ListDomains
	worklink:ListFleets
	worklink:ListWebsiteAuthorizationProviders
	worklink:ListWebsiteCertificateAuthorities

Prefijo de servicio	Acciones
	worklink:RestoreDomainAccess
	worklink:RevokeDomainAccess
	worklink:SignOutUser
	worklink:UpdateAuditStreamConfiguration
	worklink:UpdateCompanyNetworkConfiguration
	worklink:UpdateDevicePolicyConfiguration
	worklink:UpdateDomainMetadata
	worklink:UpdateFleetMetadata
	worklink:UpdateIdentityProviderConfiguration

Prefijo de servicio	Acciones
workspaces	workspaces:AcceptAccountLinkInvitation workspaces:AssociateConnectionAlias workspaces:AssociateIppGroups workspaces:AssociateWorkspaceApplication workspaces:CopyWorkspaceImage workspaces:CreateAccountLinkInvitation workspaces:CreateConnectClientAddIn workspaces:CreateConnectionAlias workspaces:CreateIppGroup workspaces:CreateStandbyWorkspaces workspaces:CreateUpdatedWorkspaceImage workspaces:CreateWorkspaceBundle workspaces:CreateWorkspaceImage workspaces:CreateWorkspaces workspaces:CreateWorkspacesPool workspaces>DeleteAccountLinkInvitation workspaces>DeleteClientBranding workspaces>DeleteConnectClientAddIn workspaces>DeleteConnectionAlias workspaces:DeleteIppGroup workspaces>DeleteWorkspaceBundle

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>workspaces:DeleteWorkspaceImage</code>
	<code>workspaces:DeployWorkspaceApplications</code>
	<code>workspaces:DeregisterWorkspaceDirectory</code>
	<code>workspaces:DescribeAccount</code>
	<code>workspaces:DescribeAccountModifications</code>
	<code>workspaces:DescribeApplicationAssociations</code>
	<code>workspaces:DescribeApplications</code>
	<code>workspaces:DescribeBundleAssociations</code>
	<code>workspaces:DescribeClientBranding</code>
	<code>workspaces:DescribeClientProperties</code>
	<code>workspaces:DescribeConnectClientAddIns</code>
	<code>workspaces:DescribeConnectionAliasPermissions</code>
	<code>workspaces:DescribeConnectionAliases</code>
	<code>workspaces:DescribeCustomWorkspaceImageImport</code>
	<code>workspaces:DescribeImageAssociations</code>
	<code>workspaces:DescribeIpGroups</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspaceAssociations</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspaceBundles</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspaceDirectories</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspaceImagePermissions</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspaceSnapshots</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>workspaces:DescribeWorkspaces</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspacesPoolSessions</code>
	<code>workspaces:DescribeWorkspacesPools</code>
	<code>workspaces:DisassociateConnectionAlias</code>
	<code>workspaces:DisassociateIpGroups</code>
	<code>workspaces:DisassociateWorkspaceApplication</code>
	<code>workspaces:GetAccountLink</code>
	<code>workspaces:ImportClientBranding</code>
	<code>workspaces:ImportWorkspaceImage</code>
	<code>workspaces:ListAccountLinks</code>
	<code>workspaces:ListAvailableManagementCidrRanges</code>
	<code>workspaces:MigrateWorkspace</code>
	<code>workspaces:ModifyAccount</code>
	<code>workspaces:ModifyCertificateBasedAuthProperties</code>
	<code>workspaces:ModifyClientProperties</code>
	<code>workspaces:ModifyEndpointEncryptionMode</code>
	<code>workspaces:ModifySamlProperties</code>
	<code>workspaces:ModifySelfservicePermissions</code>
	<code>workspaces:ModifyStreamingProperties</code>
	<code>workspaces:ModifyWorkspaceAccessProperties</code>

Prefijo de servicio	Acciones
	<code>workspaces:ModifyWorkspaceCreationProperties</code>
	<code>workspaces:ModifyWorkspaceProperties</code>
	<code>workspaces:ModifyWorkspaceState</code>
	<code>workspaces:RebootWorkspaces</code>
	<code>workspaces:RebuildWorkspaces</code>
	<code>workspaces:RegisterWorkspaceDirectory</code>
	<code>workspaces:RejectAccountLinkInvitation</code>
	<code>workspaces:RestoreWorkspace</code>
	<code>workspaces:StartWorkspaces</code>
	<code>workspaces:StartWorkspacesPool</code>
	<code>workspaces:StopWorkspaces</code>
	<code>workspaces:StopWorkspacesPool</code>
	<code>workspaces:TerminateWorkspaces</code>
	<code>workspaces:TerminateWorkspacesPool</code>
	<code>workspaces:TerminateWorkspacesPoolSession</code>
	<code>workspaces:UpdateConnectClientAddIn</code>
	<code>workspaces:UpdateConnectionAliasPermission</code>
	<code>workspaces:UpdateWorkspaceBundle</code>
	<code>workspaces:UpdateWorkspaceImagePermission</code>
	<code>workspaces:UpdateWorkspacesPool</code>

Prefijo de servicio	Acciones
xray	xray:CreateGroup
	xray:CreateSamplingRule
	xray>DeleteGroup
	xray>DeleteResourcePolicy
	xray>DeleteSamplingRule
	xray:GetEncryptionConfig
	xray:GetGroup
	xray:GetGroups
	xray:GetInsight
	xray:GetInsightEvents
	xray:GetInsightImpactGraph
	xray:GetInsightSummaries
	xray:GetSamplingRules
	xray:ListResourcePolicies
	xray:PutEncryptionConfig
	xray:PutResourcePolicy
	xray:UpdateGroup
	xray:UpdateSamplingRule

Cuotas del Analizador de acceso de IAM

El Analizador de acceso de IAM tiene las siguientes cuotas:

Recurso	Cuota predeterminada	Cuota máxima
Máximo de analizadores a nivel de cuenta por tipo de analizador por Cuenta de AWS por Región	1	1
Máximo de analizadores a nivel de organización externos o de acceso no utilizado por tipo de analizador por Cuenta de AWS por Región	5	20 ¹
Número máximo de analizadores a nivel de organización de acceso interno por organización de AWS y por Región	1	1
Reglas de archivado máximas por analizador	100 Cada regla de archivo puede tener hasta 20 valores por criterio.	1000 ¹
Número máximo de previsualizaciones de acceso por analizador y hora	1 000	1 000
Archivos de registro de AWS CloudTrail procesados por generaciones de políticas	100 000	100 000
Generaciones simultáneas de políticas	1	1
Generación de políticas de tamaño de datos AWS CloudTrail	25 GB	25 GB

Recurso	Cuota predeterminada	Cuota máxima
Generación de políticas de intervalo temporal AWS CloudTrail	90 días	90 días
Generación de políticas por día	África (Ciudad del Cabo): 5 Asia-Pacífico (Hong Kong): 5 Asia-Pacífico (Yakarta): 5 Europa (Milán): 5 Medio Oriente (Baréin): 5 Todas las demás regiones compatibles: 50  Note Las solicitudes de generación de políticas canceladas se aplican a la cuota diaria.	África (Ciudad del Cabo): 5 Asia-Pacífico (Hong Kong): 5 Asia-Pacífico (Yakarta): 5 Europa (Milán): 5 Medio Oriente (Baréin): 5 Todas las demás regiones compatibles: 50

¹El cliente puede configurar algunas cuotas a través de [Service Quotas](#).

Solucionar problemas de IAM

Utilice la información que se incluye aquí para diagnosticar y solucionar los problemas comunes cuando trabaje con AWS Identity and Access Management (IAM).

Problemas

- [No puedo iniciar sesión en mi cuenta AWS](#)
- [He perdido mi claves de acceso](#)
- [Las variables de la política no funcionan](#)
- [Los cambios que realizo no están siempre visibles inmediatamente](#)
- [No tengo autorización para realizar la operación iam:DeleteVirtualMFADevice](#)
- [¿Cómo puedo crear usuarios de IAM de forma segura?](#)
- [Recursos adicionales](#)
- [Solucionar problemas de mensajes de error de acceso denegado](#)
- [Solucionar problemas con el usuario raíz](#)
- [Solucionar problemas de políticas de IAM](#)
- [Solucionar problemas con claves de acceso y claves de seguridad FIDO](#)
- [Solucionar problemas de roles de IAM](#)
- [Solucionar problemas de IAM y Amazon EC2](#)
- [Solucionar problemas de Amazon S3 e IAM](#)
- [Solución de problemas de federación SAML con IAM](#)

No puedo iniciar sesión en mi cuenta AWS

Compruebe que tiene las credenciales correctas y que está utilizando el método correcto para iniciar sesión. Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de inicio de sesión](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

He perdido mi claves de acceso

Las claves de acceso se componen de dos partes:

- El identificador de la clave de acceso. No es secreto y se puede ver en la consola de IAM en la que hay una lista de claves de acceso, como, por ejemplo, en la página de resumen del usuario.
- La clave de acceso secreta de. Se proporciona cuando crea el par de claves de acceso. Al igual que las contraseñas, no se puede recuperar en otro momento. Si ha perdido su clave de acceso secreta, debe crear un nuevo par de claves de acceso. Si ya ha alcanzado el [número máximo de claves de acceso](#), debe eliminar uno de los pares existentes antes de poder crear otra.

Si pierde su clave de acceso secreta, debe eliminar la clave de acceso y crear una nueva. Para obtener instrucciones adicionales, consulte [Actualización de las claves de acceso](#).

Las variables de la política no funcionan

Si las variables de la política no funcionan, se ha producido uno de los siguientes errores:

La fecha es incorrecta en el elemento de la política `Version`.

Compruebe que todas las políticas que contengan variables incluyan el siguiente número de versión en la política: `"Version": "2012-10-17"`. Sin el número de versión correcto, las variables no se sustituyen durante la evaluación. En su lugar, las variables se evalúan literalmente. Las políticas que no incluyan variables seguirán funcionando cuando incluya el número de versión más reciente.

El elemento de política `Version` es diferente de la versión de una política. El elemento de política `Version` se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Una versión de la política se crea al modificar una política administrada por el cliente en IAM. La política modificada no anula la política existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la política administrada. Para obtener más información sobre el elemento de política `Version`, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Version](#). Para obtener más información sobre las versiones de política, consulte [the section called "Control de versiones de políticas de IAM"](#).

Los caracteres de la variable se encuentran escritos con mayúsculas y minúsculas incorrectas.

Compruebe que las variables de su política estén escritas respetando mayúsculas y minúsculas. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#).

Los cambios que realizo no están siempre visibles inmediatamente

Al ser un servicio al que se obtiene acceso a través de equipos de centros de datos de todo el mundo, IAM utiliza un modelo de computación distribuida llamado [consistencia final](#). Cualquier cambio que realice en IAM (u otros servicios de AWS), incluidas las etiquetas de [control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#), tardará en aparecer en todos los puntos de conexión posibles. Algunos retrasos se deben al tiempo que lleva enviar datos de un servidor a otro, de una zona de replicación a otra y de una región a otra. IAM también utiliza caché para mejorar el rendimiento, pero en algunos casos esto puede agregar tiempo. Es posible que el cambio no sea visible hasta que se agoten los datos previamente almacenados.

Debe diseñar sus aplicaciones globales teniendo en cuenta estos posibles retrasos. Asegúrese de que funcionan según lo previsto, incluso cuando un cambio realizado en una ubicación no sea visible inmediatamente en otra. Estos cambios incluyen la creación o actualización de usuarios, grupos, roles o políticas. Le recomendamos que no incluya esos cambios de IAM en las rutas de código de gran importancia y alta disponibilidad de su aplicación. En su lugar, realice los cambios de IAM en otra rutina de inicialización o configuración que ejecute con menos frecuencia. Además, asegúrese de verificar que los cambios se han propagado antes de que los flujos de trabajo de producción dependan de ellos.

Para obtener más información acerca del modo en que esto afecta a otros servicios de AWS, consulte los siguientes recursos:

- Amazon DynamoDB: [Coherencia de lectura](#) en la Guía para desarrolladores de DynamoDB y [Coherencia de lectura](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.
- Amazon EC2: [consistencia final de EC2](#) en la Referencia de la API de Amazon EC2
- Amazon EMR: [Asegurar la coherencia al utilizar Amazon S3 y Amazon EMR para flujos de trabajo de ETL](#) en el Blog de AWS Big Data
- Amazon Redshift: [administración de la consistencia de los datos](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift
- Amazon S3: [Modelo de coherencia de datos de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

No tengo autorización para realizar la operación iam:DeleteVirtualMFADevice

Es posible que reciba el siguiente error cuando intente asignar o eliminar un dispositivo MFA virtual para usted o para otros usuarios:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/Diego is not authorized to
perform: iam:DeleteVirtualMFADevice on resource: arn:aws:iam::123456789012:mfa/Diego
with an explicit deny
```

Esto podría ocurrir si alguien anteriormente comenzó la asignación de un dispositivo MFA virtual a un usuario en la consola de IAM y después canceló el proceso. Esto crea un dispositivo MFA virtual para el usuario en IAM, pero nunca lo asocia totalmente al usuario. Elimine el dispositivo de MFA virtual existente antes de crear un dispositivo de MFA virtual nuevo con el mismo nombre de dispositivo.

Para solucionar este problema, un administrador no debe editar los permisos de la política. En su lugar, el administrador debe utilizar la AWS CLI o la API de AWS para eliminar el dispositivo MFA virtual existente pero sin asignar.

Para eliminar un dispositivo MFA virtual existente pero sin asignar

1. Consulte los dispositivos MFA virtuales de su cuenta.
 - AWS CLI: [aws iam list-virtual-mfa-devices](#)
 - AWS API: [ListVirtualMFADevices](#)
2. En la respuesta, localice el ARN del dispositivo MFA virtual del usuario que está intentando corregir.
3. Elimine el dispositivo MFA virtual.
 - AWS CLI: [aws iam delete-virtual-mfa-device](#)
 - AWS API: [DeleteVirtualMFADevice](#)

¿Cómo puedo crear usuarios de IAM de forma segura?

Si tiene empleados que requieren acceso a AWS (), [puede elegir crear usuarios de IAM o](#) utilizar IAM Identity Center para la autenticación. Si utiliza IAM, AWS recomienda crear un usuario de IAM y

comunicar las credenciales a los empleados de forma segura. Si no se encuentra físicamente junto a los empleados, utilice un flujo de trabajo seguro para comunicarles las credenciales.

Utilice el siguiente flujo de trabajo seguro para crear un usuario nuevo en IAM:

1. [Cree un nuevo usuario](#) mediante la Consola de administración de AWS. Elija conceder acceso a la Consola de administración de AWS con una contraseña generada. Si es necesario, seleccione la casilla de verificación Users must create a new password at next sign-in (Los usuarios deben crear una nueva contraseña en el siguiente inicio de sesión). No agregue una política de permisos al usuario hasta después de que haya cambiado su contraseña.
2. Después de agregar el usuario, copie la dirección URL de inicio de sesión, el nombre de usuario y la contraseña del nuevo usuario. Para ver la contraseña, elija Show (Mostrar).
3. Envíe la contraseña a su empleado mediante un método de comunicación seguro en su empresa, como email, chat o un sistema de seguimiento de incidentes. Por separado, proporcione a sus usuarios el enlace de la consola de usuario de IAM y su nombre de usuario. Dígame al empleado que confirme si puede iniciar sesión correctamente antes de concederle permisos.
4. Una vez que el empleado lo confirme, agregue los permisos que necesita. Como práctica recomendada de seguridad, agregue una política que requiera que el usuario se autentique mediante MFA para administrar sus credenciales. Para ver una política de ejemplo, consulte [AWS: permite a los usuarios de IAM autenticados por MFA administrar sus propias credenciales en la página Credenciales de seguridad](#).

Recursos adicionales

Los recursos relacionados siguientes pueden ayudarle a solucionar problemas cuando trabaje con AWS.

- [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#)— Utilice AWS CloudTrail para realizar un seguimiento de un historial de llamadas a la API realizadas a AWS y almacenar esa información en archivos de registro. Esto le ayuda a determinar los usuarios y las cuentas que obtuvieron acceso a los recursos de su cuenta, cuándo se realizaron las llamadas, qué acciones se solicitaron, etc. Para obtener más información, consulte [Registro de llamadas a IAM y a la API de AWS STS con AWS CloudTrail](#).
- [AWSCentro de conocimientos](#): busque preguntas frecuentes y enlaces a otros recursos para ayudarle a solucionar problemas.

- [Centro de asistencia de AWS](#): obtenga asistencia técnica.
- [Centro de asistencia prémium de AWS](#): obtenga asistencia técnica premium.

Solucionar problemas de mensajes de error de acceso denegado

La siguiente información puede ayudarlo a identificar, diagnosticar y resolver los errores de acceso denegado con AWS Identity and Access Management. Los errores de acceso denegado se muestran cuando AWS deniega explícita o implícitamente una solicitud de autorización.

- Se produce una denegación explícita cuando una política contiene una declaración Deny para la acción de AWS específica.
- Una denegación implícita se produce cuando no hay declaraciones Deny ni Allow aplicables. Como una política de IAM deniega una entidad principal de IAM de forma predeterminada, la política debe permitir explícitamente que la entidad principal lleve a cabo una acción. De lo contrario, la política deniega el acceso de forma implícita. Para obtener más información, consulte [Diferencia entre denegaciones implícitas y explícitas](#).

Al realizar una solicitud a un servicio o recurso, es posible que se apliquen varias políticas a la solicitud. Revise todas las políticas aplicables además de la política que se especifica en el mensaje de error.

- Si varias políticas del mismo tipo de política rechazan una solicitud, el mensaje de error de acceso denegado no especifica la cantidad de políticas evaluadas.
- Si se deniega una solicitud de autorización debido a varios tipos de políticas, AWS incluye solo uno de esos tipos de políticas en el mensaje de error.

Important

Tiene problemas para iniciar sesión en AWS? Asegúrese de que está en la [página de inicio de sesión de AWS](#) correcta para su tipo de usuario. Si es el Usuario raíz de la cuenta de AWS (propietario de la cuenta), puede iniciar sesión en AWS con las credenciales que configuró cuando creó la Cuenta de AWS. Si es un usuario de IAM, el administrador de su cuenta puede proporcionarle las credenciales de inicio de sesión de AWS. Si necesita solicitar soporte técnico, no utilice el enlace de comentarios de esta página. El formulario lo recibe el equipo de documentación de AWS, no Soporte. En lugar de ello, en la página

[Contacte con nosotros](#), elija. Todavía no es posible iniciar sesión en la cuenta de AWS y, a continuación, elija una de las opciones de asistencia disponibles.

Me aparece un mensaje de “acceso denegado” al realizar una solicitud a un servicio de AWS

- Verifique si el mensaje de error incluye el tipo y el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#) de la política responsable de denegar el acceso. Si este es el caso, compruebe si hay instrucciones de rechazo para la acción en la política especificada. Si se proporciona el tipo de política, pero no hay ningún ARN de política, céntrese en solucionar los problemas de ese tipo de política: compruebe si hay instrucciones de rechazo para la acción en las políticas del tipo especificado. Si el mensaje de error no menciona el tipo de política responsable de denegar el acceso, utilice el resto de las directrices de esta sección para solucionar más problemas.
- Compruebe que tiene el permiso de política basada en identidad para llamar a la acción y a los recursos que ha solicitado. Si hay condiciones establecidas, también debe cumplir dichas condiciones al enviar la solicitud. Para obtener más información sobre cómo consultar o modificar políticas para un usuario, grupo o rol de IAM, consulte [Administración de políticas de IAM](#).
- Si la Consola de administración de AWS da un mensaje diciendo que no está autorizado para llevar a cabo una acción, debe ponerse en contacto con su administrador para recibir ayuda. El administrador le proporcionó sus credenciales de inicio de sesión o enlace de inicio de sesión.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM mateojackson intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *my-example-widget*, pero no tiene los permisos ficticios widgets: *GetWidget*.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
widgets:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, Mateo debe pedirle a su administrador que actualice sus políticas para obtener acceso al recurso *my-example-widget* mediante la acción widgets: *GetWidget*.

- ¿Está intentando obtener acceso a un servicio que admite [Políticas basadas en recursos](#), como por ejemplo Amazon S3, Amazon SNS o Amazon SQS? En caso afirmativo, compruebe que la política le tenga especificado como principal y le dé acceso. Si realiza una solicitud a un servicio dentro de su cuenta, las políticas basadas en identidad o basadas en recursos puede concederle permiso. Si realiza una solicitud a un servicio de una cuenta distinta, tanto las políticas basadas

en identidad como las basadas en recursos deben concederle permiso. Para ver qué servicios admiten políticas basadas en recursos, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

- Si la política incluye una condición con un par clave-valor, revíselo atentamente. Entre los ejemplos se incluyen la clave de condición global [aws:RequestTag/tag-key](#), [kms:EncryptionContext:encryption_context_key](#) de AWS KMS y la clave de condición [ResourceTag/tag-key](#) compatibles con varios servicios. Asegúrese de que el nombre de la clave no coincida con varios resultados. Puesto que los nombres de la clave de condición no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, una condición que comprueba una clave denominada foo coincidirá con foo, Foo o F00. Si su solicitud incluye varios pares clave-valor con nombres de clave que diferencian únicamente por las mayúsculas o minúsculas, su acceso puede denegarse de forma inesperada. Para obtener más información, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Condition](#).
- Si tiene un [límite de permisos](#), compruebe que la política utilizada para el límite de permisos permite la solicitud. Si las políticas basadas en identidad permiten la solicitud, pero el límite de permisos no la permite, la solicitud se deniega. Un límite de permisos controla los permisos máximos que puede tener una entidad principal de IAM (usuario o rol). Las políticas basadas en recursos no se restringen por los límites de permisos. Los límites de permisos no son comunes. Para obtener más información sobre evalúa estas políticas AWS, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).
- Si va a firmar las solicitudes manualmente (sin utilizar los [AWS SDK](#)), compruebe que haya [firmado correctamente la solicitud](#).
- Si utiliza una [política de puntos de conexión de Amazon VPC](#) y recibe un error de acceso denegado que no se registra en AWS CloudTrail, puede deberse a que la cuenta del propietario del punto de conexión de VPC es diferente de la cuenta que realiza la llamada o de la cuenta del rol de destino.

Me aparece un mensaje de “acceso denegado” al realizar una solicitud con credenciales de seguridad temporales

- En primer lugar, asegúrese de que no se le deniega el acceso por un motivo no relacionado con sus credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Me aparece un mensaje de “acceso denegado” al realizar una solicitud a un servicio de AWS](#).
- Compruebe que el servicio acepta credenciales de seguridad temporales, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

- Compruebe que las solicitudes se han firmado correctamente y que la solicitud tiene el formato correcto. Para obtener más información, consulte la documentación de su [conjunto de herramientas](#) o [Uso de credenciales temporales con recursos de AWS](#).
- Compruebe que sus credenciales de seguridad temporales no hayan caducado. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#).
- Compruebe que el usuario o el rol de IAM tenga los permisos adecuados. Los permisos de credenciales de seguridad temporales se obtienen de un usuario o un rol de IAM. Como resultado, los permisos se limitan a los que se conceden al rol cuyas credenciales temporales ha asumido. Para obtener más información sobre cómo se determinan los permisos de las credenciales de seguridad temporales, consulte [Permisos para credenciales de seguridad temporales](#).
- Si asume una función, su sesión de rol puede verse limitada por las políticas de la sesión. Al [solicitar las credenciales de seguridad temporales](#) mediante programación utilizando AWS STS, tiene la opción de pasar las [políticas de sesión](#) administradas o insertadas. Las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión de credenciales temporal mediante programación para un rol. Puede transferir un único documento de política de sesión insertada JSON utilizando el parámetro `Policy`. Puede utilizar el parámetro `PolicyArns` para especificar hasta 10 políticas de sesión administrada. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del rol y las políticas de la sesión. De manera alternativa, si el administrador o un programa personalizado le proporcionan credenciales temporales, es posible que hayan incluido una política de sesión para limitar su acceso.
- Si es una entidad principal de usuario federado de AWS STS, la sesión podría estar limitada por políticas de sesión. Se crea una sesión de usuario federado al iniciar sesión en AWS como usuario de IAM y luego solicitar un token de federación. Para obtener más información, consulte [Solicitud de credenciales a través de un agente de identidades personalizado](#). Si usted o su agente de identidades pasan políticas de sesión al mismo tiempo que solicitan un token de federación, la sesión se verá limitada por esas políticas. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades de su usuario de IAM y las políticas de la sesión. Para obtener más información acerca de las políticas de sesión, consulte [Políticas de sesión](#).
- Si obtiene acceso mediante un rol a un recurso que tiene una política basada en recursos, compruebe que la política conceda permisos a dicho rol. Por ejemplo, la siguiente política permite que `MyRole` de la cuenta `111122223333` obtenga acceso a `amzn-s3-demo-bucket`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "S3BucketPolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::111122223333:role/MyRole"]},
    "Action": ["s3:PutObject"],
    "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"]
  }]
}
```

Ejemplos de mensajes de error de acceso denegado

La mayoría de los mensajes de error de acceso denegado aparecen en el formato User *user* is not authorized to perform *action* on *resource* because *context*. En este ejemplo, *user* es el ARN de la entidad principal a la que se le deniega el acceso, *action* es la acción de servicio que la política deniega y *resource* es el ARN del recurso sobre el que actúa la política. El campo *context* proporciona un contexto adicional sobre el tipo de política que denegó el acceso. En algunos casos, también contiene el ARN de la política que denegó el acceso.

Cuando una política deniega explícitamente el acceso porque contiene una declaración Deny, AWS incluye la frase with an explicit deny in a *type* policy en el mensaje de error de acceso denegado. Esta frase también puede especificar el ARN de la política de la siguiente manera: with an explicit deny in a *type* policy: *policy ARN*.

Cuando la política deniega implícitamente el acceso, AWS incluye la frase because no *type* policy allows the *action* action en el mensaje de error de acceso denegado.

Note

Algunos servicios de AWS no admiten este formato de mensaje de error de acceso denegado. El contenido de los mensajes de error de acceso denegado puede variar según el servicio que realiza la solicitud de autorización.

En los siguientes ejemplos se muestra el formato de los distintos tipos de mensajes de error de acceso denegado.

Acceso denegado debido a una política de control de servicios: denegación implícita

1. Compruebe si falta una instrucción Allow para la acción en sus políticas de control de servicio (SCP). Para el siguiente ejemplo, la acción es `codecommit:ListRepositories`.
2. Actualice su política al agregar la instrucción Allow. Para obtener más información, consulte [Actualización de SCP](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories
because no service control policy allows the codecommit:ListRespositories action
```

Acceso denegado debido a una política de control de servicios: denegación explícita

1. Si se proporciona el ARN de una política en el mensaje de error, compruebe si hay una instrucción Deny para la acción en la política de control de servicio (SCP) especificada. En el ejemplo siguiente, la acción es `codecommit:ListRepositories`.
2. Si no se proporciona el ARN de ninguna política en el mensaje de error, compruebe si hay una instrucción Deny para la acción en sus SCP.
3. Actualice su SCP al eliminar la instrucción Deny. Para obtener más información, consulte [Actualización de una política de control de servicio \(SCP\)](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Mensaje de error con el ARN de una política:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories
with an explicit deny in a service control policy:
arn:aws:organizations::777788889999:policy/o-exampleorgid/service_control_policy/p-
examplepolicyid123
```

Mensaje de error sin el ARN de una política:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories
with an explicit deny in a service control policy
```

Acceso denegado debido a una política de control de recursos: denegación explícita

1. Si se proporciona el ARN de una política en el mensaje de error, compruebe si hay una instrucción Deny para la acción en la política de control de recursos (RCP) especificada. En el ejemplo siguiente, la acción es `secretsmanager:GetSecretValue`.
2. Si no se proporciona el ARN de ninguna política en el mensaje de error, compruebe si hay una instrucción Deny para la acción en sus RCP.
3. Actualice su RCP al eliminar la instrucción Deny. Para obtener más información, consulte [Actualización de una política de control de recursos \(RCP\)](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Mensaje de error con el ARN de una política:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
secretsmanager:GetSecretValue
on resource: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:*
with an explicit deny in a resource control policy:
arn:aws:organizations::777788889999:policy/o-exampleorgid/resource_control_policy/p-
examplepolicyid456
```

Mensaje de error sin el ARN de una política:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
secretsmanager:GetSecretValue
on resource: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:*
with an explicit deny in a resource control policy
```

Acceso denegado debido a una política de punto de conexión de VPC: denegación implícita

1. Compruebe si falta la instrucción Allow para la acción en sus políticas de punto de conexión de nube privada virtual (VPC). Para el siguiente ejemplo, la acción es `codecommit:ListRepositories`.
2. Actualice su política de punto de conexión de VPC al agregar la instrucción Allow. Para obtener más información, consulte [Actualizar una política de punto de conexión de VPC](#) en la Guía de AWS PrivateLink.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories
because no VPC endpoint policy allows the codecommit:ListRepositories action
```

Acceso denegado debido a una política de punto de conexión de VPC: denegación explícita

1. Compruebe si hay una instrucción Deny explícita para la acción en sus políticas de punto de conexión de nube privada virtual (VPC). Para el siguiente ejemplo, la acción es `codedeploy:ListDeployments`.
2. Actualice su política de punto de conexión de VPC al eliminar la instrucción Deny. Para obtener más información, consulte [Actualizar una política de punto de conexión de VPC](#) en la Guía de AWS PrivateLink.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments
on resource: arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:*
with an explicit deny in a VPC endpoint policy
```

Acceso denegado debido a un límite de permisos: denegación implícita

1. Compruebe si falta una instrucción Allow para la acción en su límite de permisos. Para el siguiente ejemplo, la acción es `codedeploy:ListDeployments`.
2. Actualice su límite de permisos al agregar la instrucción Allow a su política de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) y [Edición de políticas de IAM](#).

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments
on resource: arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:*
because no permissions boundary allows the codedeploy:ListDeployments action
```

Acceso denegado debido a un límite de permisos: denegación explícita

1. Si se proporciona el ARN de una política en el mensaje de error, compruebe si hay una instrucción Deny para la acción en el límite de permisos especificado. En el ejemplo siguiente, la acción es `sagemaker:ListModels`.
2. Si no se proporciona el ARN de ninguna política en el mensaje de error, compruebe si hay una instrucción Deny para la acción en el límite de permisos adjunto a la entidad principal.
3. Actualice su límite de permisos al eliminar la instrucción Deny de su política de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) y [Edición de políticas de IAM](#).

Mensaje de error con el ARN de una política:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
sagemaker:ListModels
with an explicit deny in a permissions boundary: arn:aws:iam::123456789012:policy/
DeveloperPermissionBoundary
```

Mensaje de error sin el ARN de una política:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
sagemaker:ListModels
with an explicit deny in a permissions boundary
```

Acceso denegado debido a políticas de sesión: denegación implícita

1. Compruebe si falta una instrucción Allow para la acción en sus políticas de sesión. Para el siguiente ejemplo, la acción es `codecommit:ListRepositories`.
2. Actualice su política de sesión al agregar la instrucción Allow. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) y [Edición de políticas de IAM](#).

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories
because no session policy allows the codecommit:ListRepositories action
```

Acceso denegado debido a políticas de sesión: denegación explícita

1. Si se proporciona el ARN de una política en el mensaje de error, compruebe si hay una instrucción Deny para la acción en la política de sesión especificada. En el ejemplo siguiente, la acción es `codedeploy:ListDeployments`.
2. Si no se proporciona el ARN de ninguna política en el mensaje de error, compruebe si hay una instrucción Deny para la acción en sus políticas de sesión.
3. Actualice su política de sesión al eliminar la instrucción Deny. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) y [Edición de políticas de IAM](#).

Mensaje de error con el ARN de una política:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments
on resource: arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:*
with an explicit deny in a session policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/
DeveloperSessionPolicy
```

Mensaje de error sin el ARN de una política:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments
on resource: arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:*
with an explicit deny in a session policy
```

Acceso denegado debido a políticas basadas en recursos: denegación implícita

1. Compruebe si falta una instrucción Allow para la acción en su política basada en recursos. Para el siguiente ejemplo, la acción es `secretsmanager:GetSecretValue`.
2. Actualice su política al agregar la instrucción Allow. Para obtener más información, consulte [Políticas basadas en recursos](#) y [Edición de políticas de IAM](#).

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
secretsmanager:GetSecretValue
because no resource-based policy allows the secretsmanager:GetSecretValue action
```


Acceso denegado debido a políticas basadas en recursos: denegación explícita

1. Compruebe si hay una instrucción Deny explícita para la acción en su política basada en recursos. Para el siguiente ejemplo, la acción es `secretsmanager:GetSecretValue`.
2. Actualice su política al eliminar la instrucción Deny. Para obtener más información, consulte [Políticas basadas en recursos](#) y [Edición de políticas de IAM](#).

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
secretsmanager:GetSecretValue
on resource: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:*
with an explicit deny in a resource-based policy
```

Acceso denegado debido a políticas de confianza de rol: denegación implícita

1. Compruebe si falta una instrucción Allow para la acción en su política de confianza de rol. Para el siguiente ejemplo, la acción es `sts:AssumeRole`.
2. Actualice su política al agregar la instrucción Allow. Para obtener más información, consulte [Políticas basadas en recursos](#) y [Edición de políticas de IAM](#).

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform: sts:AssumeRole
because no role trust policy allows the sts:AssumeRole action
```

Acceso denegado debido a políticas de confianza de rol: denegación explícita

1. Compruebe si hay una instrucción Deny explícita para la acción en su política de confianza de rol. Para el siguiente ejemplo, la acción es `sts:AssumeRole`.
2. Actualice su política al eliminar la instrucción Deny. Para obtener más información, consulte [Políticas basadas en recursos](#) y [Edición de políticas de IAM](#).

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform: sts:AssumeRole
with an explicit deny in the role trust policy
```

Acceso denegado debido a políticas basadas en identidad: denegación implícita

1. Compruebe si falta una instrucción Allow para la acción en las políticas basadas en identidad asociadas a la identidad. Para el siguiente ejemplo, la acción es `codecommit:ListRepositories` y está asociada al rol HR.
2. Actualice su política al agregar la instrucción Allow. Para obtener más información, consulte [Políticas basadas en identidad](#) y [Edición de políticas de IAM](#).

```
User: arn:aws:iam::123456789012:role/HR is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories
because no identity-based policy allows the codecommit:ListRepositories action
```

Acceso denegado debido a políticas basadas en identidades: denegación explícita

1. Si se proporciona el ARN de una política en el mensaje de error, compruebe si hay una instrucción Deny para la acción en la política especificada. En el ejemplo siguiente, la acción es `codedeploy:ListDeployments`.
2. Si no se proporciona el ARN de ninguna política en el mensaje de error, compruebe si hay una instrucción Deny para la acción en las políticas basadas en identidades adjuntas a la identidad.
3. Actualice su política al eliminar la instrucción Deny. Para obtener más información, consulte [Políticas basadas en identidad](#) y [Edición de políticas de IAM](#).

Mensaje de error con el ARN de una política:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:role/HR is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments
on resource: arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:*
with an explicit deny in an identity-based policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/
HRAccessPolicy
```

Mensaje de error sin el ARN de una política:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:role/HR is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments
on resource: arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:*
with an explicit deny in an identity-based policy
```

Solucionar problemas con el usuario raíz

Utilice la información que aquí se incluye para solucionar problemas relacionados con el usuario raíz de una Cuenta de AWS.

Note

Las Cuentas de AWS gestionadas con AWS Organizations pueden tener habilitado el [acceso raíz centralizado](#) para las cuentas de los miembros. Estas cuentas de miembros no tienen credenciales de usuario raíz, no pueden iniciar sesión como usuarios raíz y no pueden recuperar la contraseña del usuario raíz. Póngase en contacto con su administrador si necesita realizar una tarea que requiera credenciales de usuario raíz.

No puedo realizar las tareas que espero poder realizar si inicio sesión como usuario raíz de la cuenta.

Su cuenta podría ser miembro de una organización en AWS Organizations. Es posible que el administrador de la organización tenga una política de control de servicio (SCP) para limitar los permisos de su cuenta. Las SCP afectan a todos los usuarios, incluido el usuario raíz. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de servicios](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

He olvidado la contraseña del usuario raíz de mi Cuenta de AWS

Si usted es un usuario raíz y ha perdido u olvidado la contraseña de su Cuenta de AWS, puede restablecerla. Debe saber qué dirección de correo electrónico se utilizó para crear la Cuenta de AWS, como así también tener acceso a la cuenta de correo electrónico. Para obtener más información, consulte [Restablecimiento de una contraseña de usuario raíz perdida u olvidada](#).

No tengo acceso al correo electrónico de mi Cuenta de AWS

Al crear una Cuenta de AWS, debe proporcionar una dirección de correo electrónico y una contraseña. Estas son las credenciales del Usuario raíz de la cuenta de AWS. Si no está seguro de la dirección de correo electrónico asociada a su Cuenta de AWS, busque los mensajes que @signin.aws o @verify.signin.aws envió a alguna dirección de correo electrónico de su organización y que se puedan haber utilizado para abrir la Cuenta de AWS.

Si conoce la dirección de correo electrónico, pero ya no tiene acceso a dicho correo electrónico, intente recuperar el acceso al correo electrónico. Utilice una de las siguientes opciones para recuperar el acceso a su correo electrónico:

- Si es el propietario del dominio de la dirección de correo electrónico, puede restaurar una dirección de correo electrónico eliminada. Otra opción consiste en configurar un método catch-all para su cuenta de correo electrónico. Un catch-all recopila todos los mensajes enviados a direcciones de correo electrónico que ya no existen en el servidor de correo y los redirige a otra dirección de correo electrónico.
- Si la dirección de correo electrónico de la cuenta forma parte de su sistema de correo electrónico de la empresa, le recomendamos que se ponga en contacto con los administradores del sistema de TI. Estos administradores podrían ayudarlo a recuperar el acceso al correo electrónico.

Si sigue sin poder iniciar sesión en su Cuenta de AWS, puede encontrar otras opciones de asistencia en [Contáctenos](#).

Solucionar problemas de políticas de IAM

Una [política](#) es una entidad en AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando una entidad principal, como un usuario, realiza una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. Las políticas se almacenan en AWS como documentos JSON que se asocian a entidades principales como políticas basadas en identidad o a recursos como políticas basadas en recursos. Puede asociar una política basada en la identidad a una entidad principal (o identidad), como un grupo, usuario o rol de IAM. Las políticas basadas en la identidad incluyen políticas administradas por AWS, políticas administradas por el cliente y políticas insertadas. Puede crear y editar políticas administradas por el cliente en la Consola de administración de AWS utilizando las opciones Visual y JSON del editor. Cuando consulte una política en la Consola de administración de AWS, podrá ver un resumen de los permisos concedidos por dicha política. Puede utilizar el editor visual y los resúmenes de políticas para ayudarlo a diagnosticar y corregir los errores comunes encontrados al administrar las políticas de IAM.

Tenga en cuenta que todas las políticas de IAM se almacenan mediante la sintaxis que comienza con las reglas de [JavaScript Object Notation](#) (JSON). No tiene que entender esta sintaxis para crear o administrar sus políticas. Puede crear y editar una política con el editor visual de la Consola de administración de AWS. Para obtener más información sobre la sintaxis JSON en las políticas de IAM, consulte [Gramática del lenguaje de la política JSON de IAM](#).

Resolución de problemas de temas relacionados con las políticas de IAM

- [Solución de problemas con el editor visual](#)
 - [Reestructuración de políticas](#)
 - [Selección del ARN de un recurso en el editor visual](#)
 - [Denegación de permisos en el editor visual](#)
 - [Especificación de varios servicios en el editor visual](#)
 - [Reducción del tamaño de su política en el editor visual](#)
 - [Corrección de servicios, acciones o tipos de recurso no reconocidos en el editor visual](#)
- [Solución de problemas con resúmenes de política](#)
 - [Resumen de la política que falta](#)
 - [El resumen de la política incluye servicios, acciones o tipos de recurso no reconocidos](#)
 - [El servicio no admite resúmenes de políticas de IAM](#)
 - [Mi política no concede los permisos esperados](#)
- [Solución de problemas de administración de políticas](#)
 - [Asociar o desvincular una política en una cuenta de IAM](#)
 - [Cambio de las políticas para las identidades de IAM en función de su actividad](#)
- [Solución de problemas con documentos de políticas JSON](#)
 - [Validar sus políticas](#)
 - [No tengo permisos para validación de políticas en el editor de JSON](#)
 - [Más de un objeto de política JSON](#)
 - [Más de un elemento de instrucción JSON](#)
 - [Más de un elemento de efecto, acción o recurso en un elemento de instrucción JSON](#)
 - [Falta el elemento de versión JSON](#)

Solución de problemas con el editor visual

Al crear o editar una política administrada por el cliente, puede utilizar la información del editor Visual como ayuda para solucionar errores de la política. Para ver un ejemplo de cómo utilizar el editor para crear una política, consulte [the section called “Control del acceso a identidades”](#).

Reestructuración de políticas

Cuando crea una política, AWS valida los procesos y transforma la política antes de almacenarla. Cuando se recupera la política, AWS la transforma de nuevo a un formato legible para humanos sin cambiar los permisos. Esto puede generar diferencias en lo que aparece en el editor visual de la política o en la pestaña JSON.

- Se puede agregar, reordenar o eliminar bloques de permisos del editor visual y optimizar el contenido de un bloque.
- En la pestaña JSON puede que se hayan eliminado los espacios en blanco y que se hayan reordenado los elementos de los mapas JSON. Además, los ID de la Cuenta de AWS en los elementos principales se pueden reemplazar por el nombre de recurso de Amazon (ARN) del Usuario raíz de la cuenta de AWS.

Debido a estos posibles cambios, no debe comparar los documentos de política JSON como cadenas.

Al crear una política administrada por el cliente en la Consola de administración de AWS, puede decidir trabajar únicamente en el editor JSON. Si nunca cambia la política en el editor visual y selecciona Siguiente en el editor JSON, es menos probable que se reestructure la política. Al utilizar el editor visual, IAM podría reestructurar la política para mejorar su aspecto. Esta reestructuración se produce únicamente en su sesión de edición y no se guarda automáticamente.

Si la política se ha reestructurado en su sesión de edición, IAM determina si debe guardar la reestructuración en función de las siguientes situaciones:

Uso de esta opción del editor	Si edita la política	Y luego selecciona Siguiente en esta pestaña	Cuando elige Save changes (Guardar cambios)
Visual	Editado	Visual	La política se reestructura
Visual	Editado	JSON	La política se reestructura
Visual	No editado	Visual	La política se reestructura

Uso de esta opción del editor	Si edita la política	Y luego selecciona e Siguiente en esta pestaña	Cuando elige Save changes (Guardar cambios)
JSON	Editado	Visual	La política se reestructura
JSON	Editado	JSON	La estructura de la política no cambia
JSON	No editado	JSON	La estructura de la política no cambia

IAM podría reestructurar políticas complejas o políticas que tengan bloques de permisos o instrucciones que permitan varios servicios, tipos de recursos o claves de condición.

Selección del ARN de un recurso en el editor visual

Cuando crea o edita una política con el editor visual, primero debe elegir un servicio y, a continuación, elegir las acciones de dicho servicio. Si el servicio y las acciones que ha seleccionado permiten elegir [recursos específicos](#), el editor visual muestra una lista de los tipos de recursos admitidos. A continuación, puede elegir Add ARN (Agregar ARN) para proporcionar los detalles del recurso. Puede elegir entre las siguientes opciones para añadir un ARN para un tipo de recurso.

- Utilizar el creador de ARN: es posible que vea diferentes campos para crear su ARN en función del tipo de recurso. También puede elegir Any (Cualquiera) para proporcionar permisos para cualquier valor de la opción especificada. Por ejemplo, si ha seleccionado el grupo de nivel de acceso Read (Lectura) de Amazon EC2, las acciones de la política permiten el tipo de recurso `instance`. Proporcione los valores de Región, Cuenta e ID de instancia para el recurso. La política concede permisos para todas las instancias de su cuenta si proporciona el ID de cuenta y elige Cualquiera para ID de instancia y Región.
- Escribir o pegar el ARN: puede especificar los recursos por su [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). Puede incluir un carácter comodín (*) en cualquier campo del ARN (entre cada par de dos puntos). Para obtener más información, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Resource](#).

Denegación de permisos en el editor visual

De forma predeterminada, la política que crea utilizando el editor visual permite las acciones que usted elija. Para denegar las acciones elegidas, seleccione **Switch to deny permissions** (Cambiar a denegar permisos). Dado que las solicitudes se deniegan de forma predeterminada, recomendamos que conceda permisos solo para aquellas acciones y recursos que un usuario necesita. Debe crear una instrucción de denegación solo si desea invalidar por separado un permiso que permita otra instrucción o política. Le recomendamos que limite al mínimo el número de operaciones de denegación de permisos, ya que pueden aumentar la dificultad de solucionar problemas con los permisos. Para obtener más información acerca de cómo IAM evalúa la lógica de las políticas, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

Note

De forma predeterminada, solo el Usuario raíz de la cuenta de AWS tiene acceso a todos los recursos de esa cuenta. Por lo tanto, si no ha iniciado sesión como usuario raíz, debe disponer de permisos concedidos por una política.

Especificación de varios servicios en el editor visual

Cuando utiliza el editor visual para crear una política, puede seleccionar solo un servicio a la vez. Se trata de una práctica recomendada, ya que el editor visual le permite elegir acciones para ese único servicio. Seguidamente, deberá elegir los recursos admitidos por dicho servicio y las acciones seleccionadas. Esto facilita la creación de la política y la resolución de problemas.

También puede utilizar un carácter comodín (*) para especificar de forma manual varios servicios. Por ejemplo, escriba **Code*** para proporcionar permisos para todos los servicios que comiencen por Code, como CodeBuild y CodeCommit. Sin embargo, debe especificar los ARN de las acciones y los recursos para completar su política. Además, al guardar la política, esta podría [reestructurarse](#) para incluir cada servicio en un bloque de permisos distinto.

O bien, si desea utilizar sintaxis JSON (por ejemplo, caracteres comodín) para los servicios, cree, edite y guarde la política utilizando la opción JSON del editor.

Reducción del tamaño de su política en el editor visual

Cuando se utiliza el editor visual para crear una política, IAM crea un documento JSON para almacenar la política. Puede ver este documento cambiando a la opción JSON del editor. Si este

documento JSON supera el límite de tamaño de una política, el editor visual muestra un mensaje de error. No podrá revisar ni guardar la política. Para ver la limitación de IAM del tamaño de una política administrada, consulte [Límites de caracteres de IAM y STS](#).

Para reducir el tamaño de su política en el editor visual, edite la política o mueva bloques de permiso a otra política. El mensaje de error incluye la cantidad de caracteres que contiene su documento de política. Puede utilizar esta información para reducir el tamaño de su política.

Corrección de servicios, acciones o tipos de recurso no reconocidos en el editor visual

Es posible que vea una advertencia en el editor visual que le indique que su política incluye un servicio, una acción o un tipo de recurso no reconocido.

Note

IAM comprueba los nombres de los servicios, las acciones y los tipos de recurso para los servicios que admiten resúmenes de políticas. Sin embargo, el resumen de política podría incluir algún valor de recurso o condición que no exista. Pruebe siempre las políticas con el [simulador de políticas](#).

Si la política incluye servicios, acciones o tipos de recurso no reconocidos, se debe a uno de los siguientes errores:

- Servicio de vista previa – Los servicios en vista previa no admiten el editor visual. Si participa en la vista previa, debe especificar de forma manual los ARN de las acciones y los recursos para completar la política. Puede ignorar cualquier advertencia y continuar. También puede elegir la opción JSON del editor para escribir o pegar un documento de política de JSON.
- Servicio personalizado – Los servicios personalizados no admiten el editor visual. Si utiliza un servicio personalizado, debe especificar de forma manual los ARN de las acciones y los recursos para completar la política. Puede ignorar cualquier advertencia y continuar. También puede elegir la opción JSON del editor para escribir o pegar un documento de política de JSON.
- El servicio no admite el editor visual: si su política incluye un servicio disponible de manera general (GA) que no admite el editor visual, debe especificar de forma manual los ARN de las acciones y los recursos para completar la política. Puede ignorar cualquier advertencia y continuar. También puede elegir la opción JSON del editor para escribir o pegar un documento de política de JSON.

Los servicios disponibles en general son servicios puestos a disposición del público y no son servicios de vista previa ni personalizados. Si un servicio no reconocido está disponible con

carácter general y el nombre está escrito correctamente, entonces el servicio no admite el editor visual. Para saber cómo solicitar que se admita el editor visual o el resumen de políticas para un servicio disponible con carácter general, consulte [El servicio no admite resúmenes de políticas de IAM](#).

- La acción no admite el editor visual: si su política incluye un servicio admitido con una acción no admitida, debe especificar de forma manual los ARN de las acciones y los recursos para completar la política. Puede ignorar cualquier advertencia y continuar. También puede elegir la opción JSON del editor para escribir o pegar un documento de política de JSON.

Si la política incluye un servicio admitido con una acción no admitida, entonces el servicio no admite el editor visual en su totalidad. Para saber cómo solicitar que se admita el editor visual o el resumen de políticas para un servicio disponible con carácter general, consulte [El servicio no admite resúmenes de políticas de IAM](#).

- El tipo de recurso no admite el editor visual – Si la política incluye una acción admitida con un tipo de recurso no admitido, puede omitir la advertencia y continuar. Sin embargo, IAM no puede confirmar que ha incluido recursos para todas las acciones seleccionadas y es posible que vea advertencias adicionales.
- Error tipográfico – Cuando especifica manualmente un servicio, acción o recurso en el editor visual, puede crear una política que incluya un error tipográfico. Le recomendamos que utilice el editor visual seleccionando de la lista de servicios y acciones. Luego, complete la sección de recursos de acuerdo con las indicaciones. Si un servicio no admite plenamente el editor visual, es posible que tenga que especificar de forma manual algunas partes de la política.

Si está seguro de que la política no contiene ninguno de los errores previamente mencionados, es posible que la política tenga un error tipográfico. Compruebe los problemas siguientes:

- Nombres de servicios, acciones y tipos de recursos mal escritos, como por ejemplo, s2 en lugar de s3 o ListMyBuckets en lugar de ListAllMyBuckets
- Texto innecesario en los ARN, como `arn:aws:s3: : *`
- Dos puntos faltantes en acciones, como `iam.CreateUser`

Puede evaluar una política que es posible que incluya errores tipográficos si selecciona Siguiente para revisar el resumen de política. Luego, confirme si la política proporciona los permisos deseados.

Solución de problemas con resúmenes de política

Puede diagnosticar y resolver problemas relacionados con los resúmenes de políticas.

Resumen de la política que falta

La consola de IAM incluye tablas de resumen de política que describen el nivel de acceso, los recursos y las condiciones permitidos o rechazados para cada servicio de una política. Las políticas se resumen en tres tablas: el [resumen de política](#), el [resumen de servicio](#) y el [resumen de acción](#). La tabla resumen de política incluye una lista de servicios y resúmenes de los permisos que la política elegida define. Puede ver el [resumen de política](#) de cualquier política que esté asociada a una entidad en la página Detalles de la política correspondiente a esa política. Puede ver el resumen de política de las políticas administradas en la página Políticas (Políticas). Si AWS no puede representar un resumen de una política, verá el documento de la política JSON y recibirá el siguiente error:

No se puede generar un resumen para esta política. Pero puede ver o editar el documento de la política JSON.

Si la política no incluye un resumen, se debe a que se ha producido uno de los siguientes errores:

- Elemento de política no admitido – IAM no es compatible con la generación de resúmenes de políticas que incluyan uno de los siguientes [elementos de política](#):
 - Principal
 - NotPrincipal
 - NotResource
- Sin permisos de política – Si una política no proporciona permisos eficaces, no se podrá generar el resumen de política. Por ejemplo, si una política incluye una única instrucción con el elemento "NotAction": "*", entonces concede el acceso a todas las acciones excepto "todas las acciones" (*). Lo que significa que no otorga acceso Deny o Allow a nada.

Note

Tenga cuidado al utilizar estos elementos de política como NotPrincipal, NotAction y NotResource. Para obtener más información sobre el uso de elementos de política, consulte [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#).

Si proporciona servicios y recursos que no coinciden, puede crear una política que no proporcione permisos eficaces. Esto puede ocurrir cuando especifica acciones de un servicio y los recursos de otro servicio. En ese caso, el resumen de la política no aparece. La única indicación de que existe un problema es que la columna de recursos en el resumen puede incluir un recurso de otro servicio. Si esta columna incluye un recurso no coincidente, debe comprobar que la política no tiene errores. Pruebe sus políticas con el [simulador de políticas](#) para comprenderlas mejor.

El resumen de la política incluye servicios, acciones o tipos de recurso no reconocidos

En la consola de IAM, si un [resumen de política](#) incluye un símbolo de advertencia

() ,

es posible que la política incluya un servicio, una acción o un tipo de recurso no reconocido. Para obtener más información acerca de las advertencias dentro de un resumen de política, consulte [Resumen de política \(lista de servicios\)](#).

 Note

IAM comprueba los nombres de los servicios, las acciones y los tipos de recurso para los servicios que admiten resúmenes de políticas. Sin embargo, el resumen de política podría incluir algún valor de recurso o condición que no exista. Pruebe siempre las políticas con el [simulador de políticas](#).

Si la política incluye servicios, acciones o tipos de recurso no reconocidos, se debe a uno de los siguientes errores:

- Servicio de vista previa – Los servicios en vista previa no admiten resúmenes de política.
- Servicio personalizado – Los servicios personalizados no admiten resúmenes de políticas.
- El servicio no admite resúmenes – Si su política incluye un servicio disponible de manera general (GA) que no admite resúmenes de políticas, el servicio se incluye en la sección Servicios no reconocidos de la tabla de resumen de la política. Los servicios disponibles en general son servicios puestos a disposición del público y no son servicios de vista previa ni personalizados. Si un servicio no reconocido está disponible en general y el nombre está escrito correctamente, entonces el servicio no admite resúmenes de políticas de IAM. Para aprender a solicitar soporte

de resumen de políticas para un servicio de disponibilidad general, consulte [El servicio no admite resúmenes de políticas de IAM](#).

- La acción no admite resúmenes – Si la política incluye un servicio admitido con una acción no admitida, la acción se incluye en la sección Acciones no reconocidas de la tabla de resumen de servicio. Para obtener más información acerca de las advertencias dentro de un resumen de servicio, consulte [Resumen de servicios \(lista de acciones\)](#).
- El tipo de recurso no admite resúmenes – Si la política incluye una acción admitida con un tipo de recurso no admitido, el recurso se incluye en la sección Tipos de recursos no reconocidos de la tabla de resumen de servicio. Para obtener más información acerca de las advertencias dentro de un resumen de servicio, consulte [Resumen de servicios \(lista de acciones\)](#).
- Tipografía – AWS comprueba que el JSON es sintácticamente correcto y que la política no incluye errores tipográficos u otros errores como parte de la [validación de políticas](#).

Note

Como [práctica recomendada](#), le sugerimos utilizar IAM Access Analyzer para validar sus políticas de IAM y así garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos. Recomendamos que abra las políticas existentes y revise y resuelva cualquier recomendación de validación de políticas.

El servicio no admite resúmenes de políticas de IAM

Es posible que los resúmenes de políticas de IAM o el editor visual no admitan un servicio o una acción disponible de manera general (GA). Los servicios disponibles en general son servicios puestos a disposición del público y no son servicios de vista previa ni personalizados. Si un servicio no reconocido está disponible con carácter general y el nombre está escrito correctamente, entonces el servicio no admite estas características. Si la política incluye un servicio admitido con una acción no admitida, entonces el servicio no admitirá totalmente los resúmenes de políticas de IAM.

Para solicitar que un servicio añada soporte para el resumen de políticas de IAM o el editor visual

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Localice la política que incluye el servicio no admitido:

- Si la política es una política administrada, seleccione Políticas (Políticas) en el panel de navegación. En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea ver.
 - Si la política es una política en línea asociada al usuario, seleccione Users (Usuarios) en el panel de navegación. En la lista de usuarios, seleccione el nombre del usuario cuya política desea ver. En la tabla de políticas para el usuario, expanda el encabezado del resumen de política que desea ver.
3. A la izquierda del pie de página de la Consola de administración de AWS, seleccione Feedback (Valoración). En el cuadro Comentarios para IAM, escriba **I request that the <ServiceName> service add support for IAM policy summaries and the visual editor**. Si quiere que más de un servicio admita los resúmenes, escriba **I request that the <ServiceName1>, <ServiceName2>, and <ServiceName3> services add support for IAM policy summaries and the visual editor**.

Para solicitar que un servicio añada soporte para el resumen de política de IAM para una acción faltante

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Localice la política que incluye el servicio no admitido:
 - Si la política es una política administrada, seleccione Políticas (Políticas) en el panel de navegación. En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea ver.
 - Si la política es una política en línea asociada al usuario, seleccione Users (Usuarios) en el panel de navegación. En la lista de usuarios, seleccione el nombre del usuario cuya política desea ver. En la tabla de políticas para el usuario, seleccione el nombre de la política que quiere ver para expandir el resumen de política.
3. En el resumen de política, elija el nombre del servicio que incluye una acción no compatible.
4. A la izquierda del pie de página de la Consola de administración de AWS, seleccione Feedback (Valoración). En el cuadro Comentarios para IAM, escriba **I request that the <ServiceName> service add IAM policy summary and the visual editor support for the <ActionName> action**. Si quiere notificar más de una acción no admitida, escriba **I request that the <ServiceName> service add IAM policy summary and the visual editor support for the <ActionName1>, <ActionName2>, and <ActionName3> actions**.

Para solicitar que un servicio diferente incluya las acciones que faltan, repita los últimos tres pasos.

Mi política no concede los permisos esperados

Para asignar permisos a un usuario, grupo, rol o recurso, puede crear una política, que es un documento que define permisos. El documento de políticas incluye los siguientes elementos:

- Efecto – Indica si la política permite o deniega acceso.
- Acción – La lista de acciones permitidas o denegadas por la política
- Recurso – La lista de recursos en los que pueden producirse las acciones
- Condición (opcional) – Las circunstancias en las que la política concede permisos

Para obtener más información sobre este y otros elementos de políticas, consulte [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#).

Para conceder acceso, la política debe definir una acción con un recurso admitido. Si la política también incluye una condición, esta debe contener una [clave de condición global](#) o ser aplicable a la acción. Para saber qué recursos admite una acción, consulte la [documentación de AWS](#) de su servicio. Para saber qué condiciones admite una acción, consulte [Acciones, recursos y claves de condición de los servicios de AWS](#).

Compruebe si su política define una acción, un recurso o una condición que no otorgan permisos. Consulte el [resumen de política](#) de su política mediante la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>. Puede utilizar resúmenes de políticas para identificar y corregir problemas en su política.

Hay varias razones por las que un elemento puede no estar concediendo permisos a pesar de que se define en la política de IAM:

- [Se ha definido una acción sin un recurso aplicable](#)
- [Se ha definido un recurso sin una acción aplicable](#)
- [Se ha definido una condición sin una acción aplicable](#)

Para ver ejemplos de resúmenes de políticas que incluyen advertencias, consulte [the section called “Resumen de política \(lista de servicios\)”](#).

Se define una acción sin un recurso aplicable

La política que aparece a continuación define todas las acciones `ec2:Describe*` y define un recurso específico. Ninguna de las acciones `ec2:Describe` se conceden porque ninguna de ellas admite permisos de nivel de recursos. Los permisos de nivel de recursos implican que la acción admite recursos que utilicen los [ARN](#) en el elemento [Resource](#) de la política. Si una acción no admite permisos de nivel de recursos, dicha instrucción en la política debe utilizar un comodín (*) en el elemento Resource. Para saber qué servicios de admiten permisos en el nivel de recursos, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:instance/*"
    }
  ]
}
```

Esta política no concede permisos y la política de resumen incluye los siguientes errores:

This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have an action that has an applicable resource or condition.

Para solucionar esta política, debe utilizar * en el elemento Resource.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:Describe*",
    "Resource": "*"
  }]
}
```



```
}
```

Se define un recurso sin una acción aplicable

La política de recursos que aparece a continuación define un bucket de Amazon S3, pero no incluye una acción de S3 que pueda llevarse a cabo en dicho recurso. Esta política también concede acceso completo a todas las acciones de Amazon CloudFront.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudfront:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudfront:*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ]
    }
  ]
}
```

Esta política concede permisos para todas las acciones de CloudFront. Sin embargo, como la política define el recurso de S3 `amzn-s3-demo-bucket` sin definir ninguna acción de S3, el resumen de política incluye la siguiente advertencia:

This policy defines some actions, resources, or conditions that do not provide permissions. To grant access, policies must have an action that has an applicable resource or condition.

Para solucionar esta política con el fin de proporcionar permisos del bucket de S3, debe definir acciones de S3 que puedan llevarse a cabo en un recurso de bucket.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudfront:*",
      "s3:CreateBucket",
      "s3:ListBucket*",
      "s3:PutBucket*",
      "s3:GetBucket*"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:cloudfront:*",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    ]
  }
]
```

Otra opción para corregir esta política de modo que proporcione solo permisos de CloudFront es eliminar el recurso de S3.

Se define una condición sin una acción aplicable

La política siguiente define dos acciones de Amazon S3 para todos los recursos de S3, si el prefijo de S3 es custom y el ID de la versión es 1234. Sin embargo, la clave de condición `s3:VersionId` se utiliza para etiquetar la versión de los objetos y no es admitida por las acciones definidas por el bucket. Para conocer qué condiciones admite una acción, consulte [Actions, Resources, and Condition Keys for AWS Services](#) y seleccione el servicio a fin de ver la documentación del servicio para las claves de condición.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "s3:prefix": [
          "custom"
        ],
        "s3:VersionId": [
          "1234"
        ]
      }
    }
  }
]
```

Esta política concede permisos para las acciones `s3:ListBucketVersions` y `s3:ListBucket` si el nombre del bucket incluye el custom prefijo. Sin embargo, como la condición `s3:VersionId` no es compatible con ninguna de las acciones definidas, el resumen de políticas incluye el siguiente error:

This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have an action that has an applicable resource or condition.

Para corregir esta política y que utilice el etiquetado de versiones de objetos de S3, debe definir una acción de S3 admita la clave de condición `s3:VersionId`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```

```
        "StringEquals": {
            "s3:prefix": [
                "custom"
            ],
            "s3:VersionId": [
                "1234"
            ]
        }
    }
}
```

Esta política concede permisos para cada acción y condición de sí misma. Sin embargo, la política sigue sin conceder permisos porque no hay un caso en el que una única acción coincida con ambas condiciones. En su lugar, debe crear dos instrucciones independientes, y cada una debe incluir únicamente acciones con las condiciones a las que son aplicables.

Para corregir esta política, cree dos instrucciones. La primera instrucción incluye las acciones que admiten la condición `s3:prefix` y la segunda incluye las acciones que admiten la condición `s3:VersionId`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:prefix": "custom"
        }
      }
    },
    {
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetObjectVersion",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "s3:VersionId": "1234"
      }
    }
  ]
}
```

Solución de problemas de administración de políticas

Puede diagnosticar y resolver problemas relacionados con la administración de políticas.

Asociar o desvincular una política en una cuenta de IAM

Algunas políticas administradas de AWS están vinculadas a un servicio. Estas políticas se utilizan únicamente con un [rol vinculado a un servicio](#) de dicho servicio. En la consola de IAM, cuando se visualiza la página Detalles de la política, dicha página incluye un banner para indicar que la política está vinculada a un servicio. No puede adjuntar esta política a un usuario, grupo o rol en IAM. Si crea un rol vinculado al servicio para este servicio, esta política se adjunta automáticamente al nuevo rol. Dado que la política es necesaria, no puede separar la política del rol vinculado al servicio.

Cambio de las políticas para las identidades de IAM en función de su actividad

Puede actualizar políticas para sus identidades de IAM (usuarios, grupos y roles) en función de su actividad. Para ello, vea los eventos de su cuenta en el Historial de eventos de CloudTrail. Los registros de eventos de CloudTrail de incluyen información detallada que usted puede utilizar para cambiar los permisos de la política.

Un usuario o rol intenta realizar una acción en AWS y dicha solicitud se deniega.

Considere si el usuario o rol deben tener permiso para ejecutar la acción. En tal caso, puede añadir a su política la acción e incluso el ARN del recurso al que ha intentado el acceso.

Un usuario o rol tiene permisos que no se utilizan.

Considere la posibilidad de eliminar esos permisos de su política. Asegúrese de que sus políticas concedan el [privilegio mínimo](#) que es necesario para realizar únicamente las acciones necesarias.

Para obtener más información acerca del uso de CloudTrail, consulte [Ver eventos de CloudTrail en la consola de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Solución de problemas con documentos de políticas JSON

Puede diagnosticar y resolver problemas relacionados con documentos de políticas JSON.

Validar sus políticas

Al crear o editar una política JSON, IAM puede realizar la validación de políticas para ayudarle a crear una política eficaz. IAM identifica errores de sintaxis JSON, mientras que Analizador de acceso de IAM proporciona verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones para ayudarle a perfeccionar aún más las políticas. Para obtener más información acerca la validación de políticas, consulte [Validación de la política de IAM](#). Para obtener más información acerca de las verificaciones de políticas de IAM Access Analyzer y las recomendaciones procesables, consulte [Validación de políticas de IAM Access Analyzer](#).

No tengo permisos para validación de políticas en el editor de JSON

En Consola de administración de AWS, puede recibir el siguiente error si no tiene permisos para ver los resultados de validación de políticas de IAM Access Analyzer:

```
You need permissions. You do not have the permissions required to perform this operation. Ask your administrator to add permissions.
```

Para solucionar este error, pida al administrador que añada el permiso `access-analyzer:ValidatePolicy` para usted.

Más de un objeto de política JSON

Una política de IAM debe contar con un solo objeto JSON. Los objetos se indican incluyéndolos en llaves { }. Puede anidar otros objetos en un objeto JSON incorporando llaves ({}) adicionales en el par externo. Una política debe contener solo un par externo de llaves ({}). El siguiente ejemplo es incorrecto porque contiene dos objetos en la parte superior (indicados en **rojo**):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement":
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:Describe*",
    "Resource": "*"
  }
}
{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  }
}
```

Sin embargo, podría satisfacer la intención del ejemplo anterior con el uso de la gramática de políticas correcta. En lugar de incluir dos objetos de política completos, cada uno con su propio elemento `Statement`, puede combinar los dos bloques en un único elemento `Statement`. El elemento `Statement` tiene una matriz de dos objetos como valor, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente (destacado en negrita):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Más de un elemento de instrucción JSON

A simple vista, este error podría parecer una variante del error de la sección anterior. Sin embargo, es un tipo de error diferente desde el punto de vista sintáctico. En el siguiente ejemplo solo hay un objeto de política tal como indica el único par de llaves { } en el nivel superior. Sin embargo, ese objeto contiene dos elementos Statement en su interior.

Una política de IAM debe contener solo un elemento Statement, que consta del nombre (Statement) que aparece a la izquierda de un carácter de punto y coma, seguido de su valor a la derecha. El valor de un elemento Statement debe ser un objeto, identificado por llaves { }, que contiene un elemento Effect, un elemento Action y un elemento Resource. El siguiente ejemplo es incorrecto porque contiene dos elementos Statement en el objeto de política (destacado en *rojo*):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:Describe*",
    "Resource": "*"
  },
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  }
}
```

Un objeto de valor puede ser un conjunto de varios objetos de valor. Para solucionar este problema, combine los dos elementos Statement en un elemento con una matriz de objetos, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente (destacado en **negrita**):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    }
  ]
}
```

El valor del elemento `Statement` es una matriz de objetos. La matriz del ejemplo se compone de dos objetos, cada uno de los cuales es un valor correcto para un elemento `Statement`. Cada objeto de la matriz está separado por comas.

Más de un elemento de efecto, acción o recurso en un elemento de instrucción JSON

En el lado del valor del par nombre/valor `Statement`, el objeto debe constar de un único elemento `Effect`, un elemento `Action` y un elemento `Resource`. La siguiente política es incorrecta porque contiene dos elementos `Effect` en la `Statement`:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:* ",
    "Resource": "*"
  }
}
```

 Note

El motor de políticas no permite este tipo de errores en políticas nuevas o editadas. Sin embargo, el motor de políticas continúa aceptando las políticas que se guardaron antes de que se actualizara el motor. El comportamiento de las políticas existentes ante este error es el siguiente:

- Varios elementos `Effect`: solo se considera el último elemento `Effect`. Los demás se omiten.
- Varios elementos `Action`: todos los elementos `Action` se combinan de manera interna y se tratan como una lista individual.
- Varios elementos `Resource`: todos los elementos `Resource` se combinan de manera interna y se tratan como una lista individual.

El motor de políticas no le permite guardar ninguna política con errores sintácticos. Corrija los errores en la política antes de guardar. Revise y corrija cualquier recomendación de [validación de políticas](#) para sus políticas.

En todos los casos, la solución es eliminar el elemento adicional incorrecto. Para los elementos `Effect`, está claro: si desea que en el ejemplo anterior se denieguen los permisos para las instancias de Amazon EC2, deberá eliminar la línea `"Effect": "Allow"`, de la política tal y como se indica a continuación:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "ec2:*",
    "Resource": "*"
  }
}
```

Sin embargo, si el elemento duplicado es Action o Resource, la solución puede complicarse. Puede disponer de varias acciones para las que desea permitir (o denegar) permisos o puede que quiera controlar el acceso a varios recursos. El siguiente ejemplo es incorrecto porque tiene varios elementos Resource (destacados en *rojo*):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  }
}
```

Cada uno de los elementos necesarios en un objeto de valor del elemento Statement puede estar presente solo una vez. La solución consiste en colocar cada valor en una matriz. El siguiente ejemplo lo muestra al convertir los dos elementos de recursos independientes en un elemento Resource con una matriz como objeto de valor (destacado en **negrita**):

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
  }
}
```

Falta el elemento de versión JSON

El elemento de política `Version` es diferente de la versión de una política. El elemento de política `Version` se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. En comparación, una versión de política se crea al cambiar una política administrada por el cliente en IAM. La política modificada no anula la política existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la política administrada. Para obtener más información sobre el elemento de política `Version`, consulte [Elementos de política JSON de IAM: `Version`](#). Para obtener más información sobre las versiones de política, consulte [the section called "Control de versiones de políticas de IAM"](#).

A medida que evolucionan las características de AWS, se añaden nuevas funciones a las políticas de IAM para respaldar dichas características. A veces, una actualización en la sintaxis de la política incluye un número de versión nuevo. Si utiliza las características más nuevas de la política gramatical en la política, debe indicarle al motor de análisis de políticas la versión que está utilizando. La versión predeterminada de la política es "2008-10-17". Si desea utilizar una característica de la política introducida más tarde, entonces deberá especificar el número de versión compatible con la característica que desee. Le recomendamos que incluya siempre el número de versión de la sintaxis de política más reciente, que actualmente es "`Version`": "2012-10-17". Por ejemplo, la siguiente política es incorrecta pues utiliza una variable de política `${...}` en el ARN de un recurso. Sin embargo, no especifica una versión de sintaxis de política que admita las variables de política (destacadas en **rojo**):

```
{
  "Statement":
  {
    "Action": "iam:*AccessKey*",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}"
  }
}
```

Añadir un elemento `Version` en la parte superior de la política con el valor 2012-10-17, que es la primera versión de la API de IAM que admite variables de política, soluciona este problema (destacado en **negrita**):

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement":
{
  "Action": "iam:*AccessKey*",
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}"
}
```

Solucionar problemas con claves de acceso y claves de seguridad FIDO

Utilice la información que se indica aquí para diagnosticar y solucionar los problemas más frecuentes que surgen cuando se trabaja con claves de seguridad FIDO2.

Temas

- [No puedo habilitar mi clave de seguridad FIDO](#)
- [No puedo iniciar sesión con mi clave de seguridad FIDO](#)
- [He perdido o he roto la clave de seguridad FIDO](#)
- [Otros problemas.](#)

No puedo habilitar mi clave de seguridad FIDO

Consulte las siguientes soluciones según sea su estado, usuario de IAM o administrador del sistema

Usuarios de IAM

Si no puede habilitar su clave de seguridad FIDO, compruebe lo siguiente:

- ¿Está utilizando una configuración admitida?

IAM es compatible con dispositivos de seguridad FIDO2 que se conectan a sus dispositivos a través de USB, Bluetooth o NFC. IAM también admite autenticadores de plataforma como TouchID o FaceID. IAM no admite el registro de contraseña local para Windows Hello. Para crear y utilizar contraseñas, los usuarios de Windows deben utilizar la [autenticación entre dispositivos](#), en la que se utiliza una contraseña de un dispositivo, como un dispositivo móvil o una clave de seguridad de hardware, para iniciar sesión en otro dispositivo, como un portátil.

Para obtener información acerca de los dispositivos y navegadores que puede utilizar con WebAuthn y AWS, consulte [Configuraciones admitidas para usar las claves de acceso y las claves de seguridad](#).

- ¿Está utilizando algún complemento de navegador?

AWS no es compatible con el uso de complementos para agregar compatibilidad de navegador con WebAuthn. En su lugar, utilice un navegador que ofrezca compatibilidad nativa con el estándar WebAuthn.

Incluso si está utilizando un navegador compatible, puede tener un complemento que sea incompatible con WebAuthn. Un complemento incompatible puede impedir que pueda activar y utilizar su clave de seguridad compatible con FIDO. Deshabilite todos los complementos que puedan ser incompatibles y reinicie el navegador. Luego, intente volver a habilitar la clave de seguridad FIDO.

- ¿Tiene los permisos adecuados?

Si no tiene ninguno de los problemas de compatibilidad anteriores, es posible que no tenga los permisos pertinentes. Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Administradores de sistemas

Si los usuarios de IAM no pueden habilitar sus claves de seguridad FIDO a pesar de utilizar una configuración admitida, revise sus permisos. Para un ejemplo detallado, consulte [Tutorial de IAM: permitir a los usuarios administrar sus credenciales y configuración de MFA](#).

No puedo iniciar sesión con mi clave de seguridad FIDO

Si no puede iniciar sesión en la Consola de administración de AWS con su clave de seguridad FIDO, consulte primero [Configuraciones admitidas para usar las claves de acceso y las claves de seguridad](#). Si utiliza una configuración admitida pero no puede iniciar sesión, póngase en contacto con su administrador del sistema para obtener ayuda.

He perdido o he roto la clave de seguridad FIDO

Se pueden asignar a un usuario hasta ocho dispositivos MFA de cualquier combinación de los [tipos de MFA actualmente compatibles](#). Con varios dispositivos MFA, solo necesita un dispositivo MFA para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS. Reemplazar una clave de seguridad

FIDO es similar a reemplazar un token TOTP de hardware. Si pierde o rompe cualquier tipo de dispositivo de MFA, consulte [Recuperación de una identidad protegida por MFA en IAM](#).

Otros problemas.

Si tiene un problema con las claves de seguridad FIDO que no se aborde aquí, siga una de las indicaciones que se indica a continuación:

- Usuarios de IAM: póngase en contacto con el administrador del sistema.
- usuarios raíz de Cuenta de AWS: contacte [Soporte de AWS](#).

Solucionar problemas de roles de IAM

Utilice la información que se indica aquí para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que puedan surgir cuando trabaje con roles de IAM.

Temas

- [No puedo asumir un rol](#)
- [Un nuevo rol ha aparecido en la cuenta de AWS](#)
- [No logro editar o eliminar un rol en mi Cuenta de AWS](#)
- [No estoy autorizado a realizar la operación: iam: PassRole](#)
- [¿Por qué no puedo asumir un rol con una sesión de 12 horas? \(AWS CLI o API de AWS\)](#)
- [Recibo un error cuando intento cambiar de rol en la consola de IAM](#)
- [Mi función tiene una política que me permite realizar una acción, sin embargo, obtengo "acceso denegado"](#)
- [El servicio no creó la versión de directiva predeterminada del rol](#)
- [No hay ningún caso de uso para un rol de servicio en la consola](#)

No puedo asumir un rol

Compruebe lo siguiente:

- Para permitir que los usuarios vuelvan a asumir el rol actual dentro de una sesión de rol, especifique el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS como entidad principal en la política de confianza de rol. Los Servicios de AWS que proporcionan recursos de computación, como Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS y Lambda, brindan credenciales temporales y las actualizan

automáticamente. Esto garantiza que siempre disponga de un conjunto de credenciales válido. Para estos servicios, no es necesario volver a asumir el rol actual a fin de obtener credenciales temporales. Sin embargo, si tiene la intención de aprobar [etiquetas de sesión](#) o una [política de sesión](#), tendrá que volver a asumir el rol actual. Para obtener información sobre cómo modificar una política de confianza de roles a fin de agregar el ARN del rol o el ARN de la Cuenta de AWS para la entidad principal, consulte [Actualizar una política de confianza de rol](#).

- Cuando asume un rol utilizando Consola de administración de AWS, asegúrese de utilizar el nombre exacto de su rol. Los nombres de rol distinguen entre mayúsculas y minúsculas al asumir un rol.
- Cuando asume un rol utilizando API de AWS STS o AWS CLI, asegúrese de utilizar el nombre exacto de su rol en el ARN. Los nombres de rol distinguen entre mayúsculas y minúsculas al asumir un rol.
- Cuando asuma un rol con un proveedor de identidad federado basado en SAML y el cifrado SAML esté habilitado, asegúrese de haber cargado una clave de descifrado privada válida para el proveedor de identidad SAML. Para obtener más información, consulte [Gestiona las claves de cifrado SAML](#).
- Compruebe que la política de IAM le concede permisos para llamar a `sts:AssumeRole` para el rol que desea asumir. El elemento `Action` de su política de IAM debe permitir llamar a la acción `AssumeRole`. Además, el elemento `Resource` de la política de IAM debe especificar el rol que desea asumir. Por ejemplo, el elemento `Resource` puede especificar un rol utilizando el nombre de recurso de Amazon (ARN) o un comodín (*). Por ejemplo, al menos una política aplicable a usted debe conceder permisos similares a los siguientes:

```
"Effect": "Allow",  
"Action": "sts:AssumeRole",  
"Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume"
```

- Compruebe que su identidad de IAM se etiqueta con las etiquetas que la política de IAM requiere. Por ejemplo, en los siguientes permisos de políticas, el elemento `Condition` requiere que usted, como principal que solicita asumir el rol, tenga una etiqueta específica. Debe ser etiquetados con `department = HR` o `department = CS`. De lo contrario, no puede asumir el rol. Para obtener más información sobre el etiquetado de usuarios y roles de IAM, consulte [the section called "Etiquetas de recursos de IAM"](#).

```
"Effect": "Allow",  
"Action": "sts:AssumeRole",  
"Resource": "*",
```



```
"Condition": {"StringEquals": {"aws:PrincipalTag/department": [
    "HR",
    "CS"
]}}
```

- Compruebe que cumple todas las condiciones que se especifican en la política de confianza del rol. Una Condition puede especificar una fecha de vencimiento, un ID externo o que una solicitud debe proceder de unas direcciones IP determinadas. Considere el siguiente ejemplo: si la fecha actual es posterior a la fecha especificada, entonces la política nunca coincidirá y no podrá concederle el permiso para asumir el rol.

```
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume"
"Condition": {
    "DateLessThan" : {
        "aws:CurrentTime" : "2016-05-01T12:00:00Z"
    }
}
```

- Compruebe que la Cuenta de AWS desde la que está llamando a AssumeRole es una entidad de confianza para el rol que va a tomar. Las entidades de confianza se definen como Principal en la política de confianza del rol. El siguiente ejemplo es una política de confianza que está asociada a la función que desea asumir. En este ejemplo, el ID de la cuenta con el usuario de IAM con el que ha iniciado sesión debe ser 123456789012. Si el número de cuenta no está incluido en el elemento Principal de la política de confianza del rol, no se puede asumir el rol. No importa los permisos que le otorguen las políticas de acceso. Tenga en cuenta que esta política de ejemplo limita los permisos a acciones que se producen entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 (UTC), ambos incluidos. Si inicia sesión antes o después de dichas fechas, entonces la política no coincidirá y no podrá asumir el rol.

```
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
    "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"},
    "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"}
}
```

- Identidad de fuente: los administradores pueden configurar roles para requerir que las identidades pasen una cadena personalizada que identifique a la persona o aplicación que está realizando

acciones en AWS, llamados Identidad de fuente. Compruebe si el rol que se asume requiere que se establezca una identidad de fuente. Para obtener más información acerca de las identidades de fuente, consulte [Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos](#).

Un nuevo rol ha aparecido en la cuenta de AWS

Algunos servicios de AWS exigen que utilice un tipo único de rol de servicio vinculado directamente al servicio. El servicio define previamente este [rol vinculado al servicio](#) e incluye todos los permisos que el servicio requiere. Esto simplifica la configuración de un servicio porque ya no tendrá que añadir manualmente los permisos necesarios. Para obtener información general acerca de los roles vinculados a servicios, consulte [Creación de un rol vinculado al servicio](#).

Es posible que ya esté utilizando un servicio cuando este comience a admitir roles vinculados a servicios. De ser así, es posible que reciba un mensaje de correo electrónico informándole de un nuevo rol en su cuenta. Este rol incluye todos los permisos que el servicio necesita para realizar acciones en su nombre. No es necesario realizar ninguna acción para admitir este rol. Sin embargo, no debe eliminar el rol de su cuenta. Si lo hace, podría eliminar los permisos que el servicio necesita para obtener acceso a los recursos de AWS. Puede consultar los roles vinculados a servicios en su cuenta en cualquier momento a través de la página de Roles de IAM de la consola de IAM. Los roles vinculados con servicios aparecen con el texto (Service-linked role (Función vinculada al servicio)) en la columna Trusted entities (Entidades de confianza) de la tabla.

Para obtener información sobre los servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que tengan Yes (Sí) en la columna Service-Linked Role (Rol vinculado al servicio). Para obtener más información acerca del uso de roles vinculados a servicios en un servicio, elija el enlace Yes (Sí).

No logro editar o eliminar un rol en mi Cuenta de AWS

No es posible eliminar ni editar los permisos de un [rol vinculado a un servicio](#) desde IAM. Estos roles incluyen permisos y políticas de confianza predefinidos exigidos por el servicio para poder realizar acciones en su nombre. Puede utilizar la consola IAM, la AWS CLI o la API para editar solo la descripción de un rol vinculado a un servicio. Puede consultar los roles vinculados a servicios en su cuenta en cualquier momento a través de la página de Roles de IAM de la consola. Los roles vinculados con servicios aparecen con el texto (Service-linked role (Función vinculada al servicio)) en la columna Trusted entities (Entidades de confianza) de la tabla. Un banner en la página Summary (Resumen) del rol también indica que es un tipo de rol vinculado a un servicio. Puede administrar y eliminar estos roles vinculados únicamente a través del servicio vinculado, si dicho servicio admite

esa acción. Tenga cuidado a la hora de modificar o eliminar roles vinculados a servicios, ya que podría eliminar permisos que el servicio necesita para acceder a los recursos de AWS.

Para obtener información sobre los servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que tengan Yes (Sí) en la columna Service-Linked Role (Rol vinculado al servicio).

No estoy autorizado a realizar la operación: iam: PassRole

Si crea un rol vinculado a un servicio, debe disponer de permiso para transferir ese rol al servicio. Algunos servicios crean automáticamente un rol vinculado a un servicio en su cuenta al realizar una acción en dicho servicio. Por ejemplo, Amazon EC2 Auto Scaling crea el rol vinculado a un servicio `AWSServiceRoleForAutoScaling` automáticamente la primera vez que se crea un grupo de Auto Scaling. Si intenta crear un grupo de Auto Scaling sin el permiso `PassRole`, recibirá el siguiente error:

```
ClientError: An error occurred (AccessDenied) when calling the
PutLifecycleHook operation: User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
Testrole/Diego is not authorized to perform: iam:PassRole on resource:
arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling
```

Para solucionar este error, pida al administrador que añada el permiso `iam:PassRole` para usted.

Para saber qué servicios admiten roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Para saber si un servicio crea automáticamente una función vinculada al servicio por usted, haga clic en el enlace Yes (Sí) para consultar la documentación relacionada con las funciones vinculadas a servicios.

¿Por qué no puedo asumir un rol con una sesión de 12 horas? (AWS CLI o API de AWS)

Cuando se utiliza la API de `AssumeRole*` de AWS STS o las operaciones de CLI `assume-role*` para asumir un rol, es posible especificar un valor para el parámetro `DurationSeconds`. Puede especificar un valor comprendido entre 900 segundos (15 minutos) y la duración máxima de la sesión para el rol. Si especifica un valor superior al indicado en esta opción, la operación producirá un error. Este ajuste puede tener un valor máximo de 12 horas. Por ejemplo, si especifica una duración de 12 horas para la sesión, pero el administrador establece la duración máxima de la sesión en 6 horas,

la operación genera un error. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte [Actualizar la duración máxima de la sesión para un rol](#).

Si utiliza el [encadenamiento de roles](#) (en el que se usa un rol para asumir otro), la sesión tendrá una duración máxima de una hora. Si utiliza a continuación el parámetro `DurationSeconds` para proporcionar un valor superior a una hora, la operación generará un error.

Recibo un error cuando intento cambiar de rol en la consola de IAM

La información que introduzca en la página Cambiar rol debe coincidir con la información del rol. De lo contrario, la operación falla y recibirá el siguiente error:

```
Invalid information in one or more fields. Check your information or  
contact your administrator.
```

Si recibe este error, confirme que la siguiente información es correcta:

- ID de cuenta o alias: El ID de la Cuenta de AWS es un número de 12 dígitos. Es posible que su cuenta tenga un alias, que es un identificador descriptivo, como el nombre de su empresa, que se puede utilizar en lugar de su ID de Cuenta de AWS. Puede utilizar el ID de cuenta o el alias en este campo.
- Nombre de rol – Los nombres de rol distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El Id. de cuenta y el nombre del rol deben coincidir con la configuración del rol.

Si continúa recibiendo un mensaje de error, póngase en contacto con el administrador para verificar la información anterior. La política de confianza de rol o la política de usuario de IAM pueden limitar el acceso. El administrador puede verificar los permisos de estas directivas.

Mi función tiene una política que me permite realizar una acción, sin embargo, obtengo "acceso denegado"

Puede que su sesión de función se vea limitada por las políticas de la sesión. Al [solicitar las credenciales de seguridad temporales](#) mediante programación utilizando AWS STS, tiene la opción de pasar las [políticas de sesión](#) administradas o insertadas. Las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión de credenciales temporal mediante programación para un rol. Puede transferir un único documento de política de sesión insertada JSON utilizando el parámetro `Policy`. Puede utilizar el parámetro `PolicyArns` para especificar hasta 10 políticas de sesión administrada. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del rol y las políticas de la sesión. De

manera alternativa, si el administrador o un programa personalizado le proporcionan credenciales temporales, es posible que hayan incluido una política de sesión para limitar su acceso.

El servicio no creó la versión de directiva predeterminada del rol

Un rol de servicio es un rol que asume funciones para realizar acciones en su cuenta en su nombre. Al configurar algunos de los entornos de los servicios de AWS, debe definir un rol que el servicio asumirá. En algunos casos, el servicio crea la función de servicio y su política de IAM para usted. Aunque puede modificar o eliminar la función de servicio y su política desde dentro de IAM, AWS no lo recomienda. El rol y la directiva están pensados para su uso exclusivo de ese servicio. Si edita la directiva y configura otro entorno, cuando el servicio intenta utilizar el mismo rol y la misma directiva, la operación puede fallar.

Por ejemplo, cuando se utiliza AWS CodeBuild por primera vez, el servicio crea un rol denominado `codebuild-RWBCore-service-role`. Ese rol de servicio utiliza la directiva denominada `codebuild-RWBCore-managed-policy`. Si edita la directiva, creará una nueva versión y la guardará como la versión predeterminada. Si realiza una operación posterior en AWS CodeBuild, el servicio podría intentar actualizar la directiva. Si lo hace, recibirá el siguiente error:

```
codebuild.amazon.com did not create the default version (V2) of the
codebuild-RWBCore-managed-policy policy that is attached to the codebuild-
RWBCore-service-role role. To continue, detach the policy from any other
identities and then delete the policy and the role.
```

Si recibe este error, debe realizar cambios en IAM antes de poder continuar con la operación de servicio. En primer lugar, establezca la versión de directiva predeterminada en V1 e intente la operación de nuevo. Si V1 se eliminó anteriormente, o si V1 no funciona, limpie y elimine la política y el rol existentes.

Para obtener más información sobre la edición de directivas administradas, consulte [Edición de políticas administradas por el cliente \(Consola\)](#). Para obtener más información acerca de las versiones, consulte [Control de versiones de políticas de IAM](#).

Para eliminar un rol de servicio y su directiva

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas (Políticas).
3. En la lista de políticas, seleccione el nombre de la política que desea ver.

4. Seleccione la pestaña Entidades asociadas para ver qué usuarios, grupos o roles de IAM utilizan esta política. Si alguna de estas identidades utiliza la directiva, complete las siguientes tareas:
 - a. Cree una nueva directiva administrada con los permisos necesarios. Para asegurarse de que las identidades tienen los mismos permisos antes y después de las acciones, copie el documento de directiva JSON de la directiva existente. Después, cree la nueva política administrada y pegue el documento JSON tal y como se explica en [Creación de políticas mediante el editor JSON](#).
 - b. Para cada identidad afectada, adjunte la nueva directiva y, a continuación, desconecte la anterior. Para obtener más información, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#).
5. Seleccione Roles en el panel de navegación.
6. En la lista de roles, elija el nombre del rol que desea eliminar.
7. Seleccione la ficha Relaciones de confianza para ver qué entidades pueden asumir el rol. Si aparece alguna entidad distinta del servicio, complete las siguientes tareas:
 - a. [Cree un nuevo rol](#) que confíe en esas entidades.
 - b. La política que creó en el paso anterior. Si omitió ese paso, cree ahora la nueva directiva administrada.
 - c. Notifique a cualquier persona que esté asumiendo el rol que ya no puede hacerlo. Proporcione información acerca de cómo asumir el nuevo rol y tener los mismos permisos.
8. [Elimine la directiva](#).
9. [Elimine el rol](#).

No hay ningún caso de uso para un rol de servicio en la consola

Algunos servicios requieren que cree de forma manual un rol de servicio con el fin de otorgar los permisos de servicio para realizar acciones en su nombre. Si el servicio no aparece en la consola de IAM, debe agregarlo manualmente como la entidad principal de confianza. Si la documentación del servicio o de la característica que utiliza no incluye las instrucciones para agregarlo como la entidad principal de confianza, envíe comentarios sobre la página.

Para crear manualmente un rol de servicio, debe conocer la [entidad principal de servicio](#) para el servicio que asumirá la función. Un principal de servicio es un identificador que se utiliza para conceder permisos a un servicio. El servicio define la entidad principal de servicio.

Puede encontrar la entidad principal de algunos servicios comprobando lo siguiente:

1. Abra [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).
2. Compruebe si el servicio tiene la palabra Yes (Sí) en la columna Service-linked roles (Roles vinculados al servicio).
3. Seleccione el vínculo Sí para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios para ese servicio.
4. Consulte la sección de permisos de rol vinculados a servicios de ese servicio para ver la [entidad principal del servicio](#).

Puede crear manualmente un rol de servicio mediante los [comandos de la AWS CLI](#) o de las [operaciones de la API de AWS](#). Para crear manualmente una función de servicio mediante la consola de IAM, realice las siguientes tareas:

1. Cree un rol de IAM con su ID de cuenta. No asocie ninguna política ni otorgue ningún permiso. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un usuario de IAM](#).
2. Abra el rol y edite la relación de confianza. En lugar de confiar en la cuenta, el rol debe confiar en el servicio. Por ejemplo, actualice el siguiente elemento de la Principal:

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }
```

Cambie la entidad principal por el valor de su servicio, como IAM.

```
"Principal": { "Service": "iam.amazonaws.com" }
```

3. Agregue los permisos que requiere el servicio asociando políticas de permisos al rol.
4. Regrese al servicio que requiere los permisos y utilice el método documentado para notificar al servicio acerca del nuevo rol de servicio.

Solucionar problemas de IAM y Amazon EC2

La siguiente información puede ayudarlo a solucionar problemas de IAM con Amazon EC2.

Temas

- [Cuando intento lanzar una instancia, no veo el rol en la lista Rol de IAM de la consola de Amazon EC2](#)
- [Las credenciales de mi instancia tienen un rol erróneo.](#)
- [Cuando intento llamar a AddRoleToInstanceProfile, recibo el error AccessDenied.](#)
- [Amazon EC2: cuando intento lanzar una instancia con un rol, obtengo el error AccessDenied](#)
- [No puedo obtener acceso a las credenciales de seguridad temporales de mi instancia EC2.](#)
- [¿Qué significan los errores del documento info en el subárbol de IAM?](#)

Cuando intento lanzar una instancia, no veo el rol en la lista Rol de IAM de la consola de Amazon EC2

Comprueba lo siguiente:

- Si ha iniciado sesión como usuario de IAM, verifique que tenga permiso para llamar a `ListInstanceProfiles`. Para obtener información sobre los permisos necesarios a fin de trabajar con roles, consulte [Permisos necesarios para utilizar roles con Amazon EC2](#). Para obtener información sobre cómo añadir permisos a un usuario, consulte [Administración de políticas de IAM](#).

Si no puede modificar sus propios permisos, debe ponerse en contacto con un administrador que pueda trabajar con IAM para actualizar los permisos.

- Si creó un rol mediante la CLI o API de IAM, verifique lo siguiente:
 - Creó un perfil de instancia y agregó el rol a dicho perfil de instancia.
 - Utilizó el mismo nombre para el rol y el perfil de instancia. Si el rol y el perfil de instancia tienen un nombre diferente, no verá el nombre de rol correcto en la consola de Amazon EC2.

La lista Rol de IAM de la consola de Amazon EC2 establece una lista de los nombres de perfiles de instancia, pero no de los nombres de rol. Tendrá que seleccionar el nombre del perfil de instancia que contiene el rol que desea. Para obtener más información acerca de los perfiles de instancia, consulte [Utilizar perfiles de instancia](#).

Note

Si utiliza la consola de IAM para crear roles, no es necesario que trabaje con perfiles de instancias. Por cada rol que cree en la consola de IAM, se creará un perfil de instancias con el mismo nombre que el rol, y este se agregará automáticamente a dicho perfil de

instancias. Un perfil de instancias puede contener un único rol de IAM y este límite no se puede aumentar.

Las credenciales de mi instancia tienen un rol erróneo.

La función del perfil de instancia podría haber sido reemplazada recientemente. En caso afirmativo, la aplicación tendrá que esperar a la siguiente rotación de credenciales programada automáticamente para que las credenciales de la función estén disponibles.

Para forzar el cambio, debe [desvincular el perfil de instancia](#) y, a continuación, [asociar el perfil de instancia](#), o bien puede detener la instancia y después reiniciarla.

Cuando intento llamar a **AddRoleToInstanceProfile**, recibo el error **AccessDenied**.

Si realiza las solicitudes como usuario de IAM, compruebe que los siguientes permisos se cumplan:

- `iam:AddRoleToInstanceProfile` con el recurso que coincide con el ARN del perfil de instancia (por ejemplo, `arn:aws:iam::999999999999:instance-profile/ExampleInstanceProfile`).

Para obtener más información sobre los permisos necesarios a fin de trabajar con roles, consulte [¿Cómo puedo comenzar?](#). Para obtener información sobre cómo añadir permisos a un usuario, consulte [Administración de políticas de IAM](#).

Amazon EC2: cuando intento lanzar una instancia con un rol, obtengo el error **AccessDenied**

Comprueba lo siguiente:

- Lance una instancia sin un perfil de instancia; Esto le servirá para asegurarse de que el problema se limita a los roles de IAM para instancias Amazon EC2.
- Si realiza las solicitudes como usuario de IAM, compruebe que los siguientes permisos se cumplan:
 - `ec2:RunInstances` con un recurso de comodín ("*")

- `iam:PassRole` con el recurso que coincide con el ARN del rol (por ejemplo, `arn:aws:iam::999999999999:role/ExampleRoleName`)
- Llame a la acción `GetInstanceProfile` de IAM para asegurarse de que está utilizando un nombre de perfil de instancias válido o un ARN de perfil de instancias válido. Para obtener más información, consulte [Uso roles de IAM con instancia de Amazon EC2](#).
- Llame a la acción `GetInstanceProfile` de IAM para asegurarse de que el perfil de instancias tenga un rol. Los perfiles de instancia vacíos darán un error `AccessDenied`. Para obtener más información sobre cómo crear un rol, consulte [Creación de roles de IAM](#).

Para obtener más información sobre los permisos necesarios a fin de trabajar con roles, consulte [¿Cómo puedo comenzar?](#). Para obtener información sobre cómo añadir permisos a un usuario, consulte [Administración de políticas de IAM](#).

No puedo obtener acceso a las credenciales de seguridad temporales de mi instancia EC2.

Para acceder a las credenciales de seguridad temporales en la instancia EC2, primero debe utilizar la consola de IAM para crear un rol. A continuación, debe lanzar una instancia EC2 que utilice ese rol y examinar la instancia en ejecución. Para obtener más información, consulte la sección *How Do I Get Started?* (¿Cómo comenzar?) en [Utilizar un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias de Amazon EC2](#).

Si sigue sin poder acceder a sus credenciales de seguridad temporales en la instancia EC2, compruebe lo siguiente:

- ¿Puede obtener acceso a otra parte del Servicio de metadatos de la instancia (IMDS)? Si no puede, compruebe que el firewall no tenga reglas que bloqueen el acceso a las solicitudes al IMDS.

```
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/  
hostname; echo
```

- ¿Existe el subárbol `iam` del IMDS? De lo contrario, verifique que su instancia tenga un perfil de instancia de IAM asociado. Para ello, llame a la operación de la API `DescribeInstances` de EC2 o utilice el comando de la CLI `aws ec2 describe-instances`.

```
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam; echo
```

- Consulte el documento [info](#) del subárbol de IAM por si hay un error. Si detecta un error, consulte [¿Qué significan los errores del documento `info` en el subárbol de IAM?](#) para obtener más información.

```
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/info; echo
```

¿Qué significan los errores del documento `info` en el subárbol de IAM?

El documento `iam/info` indica **"Code": "InstanceProfileNotFound"**

Su perfil de instancias de IAM se ha eliminado y Amazon EC2 ya no puede proporcionar credenciales a su instancia. Debe asociar un perfil de instancias válido a la instancia de Amazon EC2.

Si existe un perfil de instancia con ese nombre, compruebe que el perfil de instancia no se haya eliminado y que no se haya creado otro con el mismo nombre:

1. Llame a la operación IAM de `GetInstanceProfile` para obtener el `InstanceProfileId`.
2. Llame a la operación Amazon EC2 de `DescribeInstances` para obtener el `IamInstanceProfileId` de la instancia.
3. Compruebe que el `InstanceProfileId` de la operación de IAM coincida con el `IamInstanceProfileId` de la operación de Amazon EC2.

Si los ID son diferentes, el perfil de instancia asociado a sus instancias ya no es válido. Debe asociar un perfil de instancia válido a la instancia.

El documento `iam/info` indica una operación correcta, pero también indica **"Message": "Instance Profile does not contain a role..."**

Se ha eliminado el rol del perfil de instancias mediante la acción `RemoveRoleFromInstanceProfile` de IAM. Puede utilizar la acción `AddRoleToInstanceProfile` de IAM para adjuntar un rol al perfil de instancias. La aplicación tendrá que esperar hasta la siguiente actualización programada para obtener acceso a las credenciales del rol.

Para forzar el cambio, debe [desvincular el perfil de instancia](#) y, a continuación, [asociar el perfil de instancia](#), o bien puede detener la instancia y después reiniciarla.

El documento **iam/security-credentials/[role-name]** indica **"Code": "AssumeRoleUnauthorizedAccess"**

Amazon EC2 no tiene permiso para asumir el rol. El permiso para asumir el rol se controla mediante la política de confianza asociada al rol, como en el ejemplo siguiente. Utilice la API `UpdateAssumeRolePolicy` de IAM para actualizar la política de confianza.

JSON

```
{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Effect": "Allow", "Principal": {"Service": ["ec2.amazonaws.com"]}, "Action": ["sts:AssumeRole"]}]}
```

La aplicación tendrá que esperar hasta la siguiente actualización programada automáticamente para obtener acceso a las credenciales del rol.

Para forzar el cambio, debe [desvincular el perfil de instancia](#) y, a continuación, [asociar el perfil de instancia](#), o bien puede detener la instancia y después reiniciarla.

Solucionar problemas de Amazon S3 e IAM

Utilice la información que se indica aquí para diagnosticar y solucionar los problemas que puedan surgir cuando trabaje con Amazon S3 y IAM.

¿Cómo puedo conceder acceso anónimo a un bucket de Amazon S3?

Puede utilizar una política de bucket de Amazon S3 que especifique un asterisco (*) en el elemento `principal`, lo que significa que cualquiera puede obtener acceso al bucket. Con un acceso anónimo, cualquiera (incluidos los usuarios sin una Cuenta de AWS) podrá obtener acceso al bucket. Para ver ejemplos de políticas, consulte [Ejemplos de políticas de bucket de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Inicié sesión como usuario raíz de Cuenta de AWS. ¿Por qué no puedo obtener acceso a un bucket de Amazon S3 que se encuentra en mi cuenta?

En algunos casos es posible que tenga un usuario de IAM con acceso completo a IAM y Amazon S3. Si el usuario de IAM asigna una política de bucket a un bucket de Amazon S3 y no especifica el usuario raíz de la cuenta de como principal, se denegará al usuario el acceso a dicho bucket. Sin embargo, como usuario raíz, sigue pudiendo obtener acceso al bucket. Para ello, modifique la política del bucket para permitir el acceso a desde la consola de Amazon S3 o la AWS CLI. Utilice la siguiente entidad principal, reemplazando **123456789012** por el ID de la Cuenta de AWS.

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }
```

Solución de problemas de federación SAML con IAM

Utilice la información que se indica aquí para diagnosticar y solucionar los problemas que puedan surgir cuando trabaje con SAML 2.0 y la federación con AWS Identity and Access Management.

Temas

- [Error: la solicitud incluyó una respuesta SAML que no es válida. Para cerrar sesión, haga clic aquí.](#)
- [Error: RoleSessionName es obligatorio en AuthnResponse \(servicio: AWSSecurityTokenService; código de estado: 400; código de error: InvalidIdentityToken\)](#)
- [Error: falta la autorización para realizar sts:AssumeRoleWithSAML \(servicio: AWSSecurityTokenService; código de estado: 403; código de error: AccessDenied\)](#)
- [Error: RoleSessionName en AuthnResponse debe coincidir \[a-zA-Z_0-9+=,.@-\]{2,64} \(servicio: AWSSecurityTokenService; código de estado: 400; código de error: InvalidIdentityToken\)](#)
- [Error: identidad de fuente debe coincidir con \[a-zA-Z_0-9+=,.@-\]{2,64} y no comenzar con "aws:" \(servicio: AWSSecurityTokenService; código de estado: 400; código de error: InvalidIdentityToken\)](#)
- [Error: firma de respuesta no válida \(servicio: AWSSecurityTokenService; código de estado: 400; código de error: InvalidIdentityToken\)](#)
- [Error: Clave privada no válida.](#)
- [Error: No se pudo eliminar la clave privada.](#)
- [Error: No se pudo eliminar la clave privada porque el ID de la clave no coincide con una clave privada.](#)

- [Error: no se ha podido asumir un rol: el emisor no está presente en el proveedor especificado \(servicio: AWSPublicOpenIdDiscoveryService; código de estado: 400; código de error: AuthSamlInvalidSamlResponseException\)](#)
- [Error: no se ha podido analizar los metadatos.](#)
- [Error: No se pudo actualizar un proveedor de identidades. No se han definido actualizaciones para los metadatos o la aserción de cifrado.](#)
- [Error: No se pudo establecer el modo de cifrado de aserciones en Obligatorio porque no se ha proporcionado una clave privada.](#)
- [Error: No se pueden añadir ni eliminar claves privadas en la misma solicitud. Establezca un valor para solo uno de los dos parámetros.](#)
- [Error: el proveedor especificado no existe.](#)
- [Error: el valor de DurationSeconds solicitado es mayor que el valor de MaxSessionDuration establecido para este rol.](#)
- [Error: Se alcanzó el límite máximo de 2 claves privadas.](#)
- [Error: la respuesta no contiene la audiencia requerida.](#)

Error: la solicitud incluyó una respuesta SAML que no es válida. Para cerrar sesión, haga clic aquí.

Este error puede producirse cuando la respuesta SAML del proveedor de identidades no contiene un atributo con Name establecido en `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role`. El atributo debe contener uno o varios elementos `AttributeValue`, cada uno con un par de cadenas separadas por comas:

- El ARN de un rol con el que el usuario puede estar mapeado.
- El ARN del proveedor SAML.

El error también puede producirse cuando los valores de los atributos SAML enviados por el proveedor de identidad tienen un espacio en blanco al principio o al final, u otros caracteres no válidos en los valores de los atributos SAML. Para obtener más información sobre los valores esperados para los atributos SAML, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#)

Para obtener más información, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#). Para ver la respuesta de SAML en el navegador, siga los pasos que se indican en [Ver una respuesta SAML en su navegador](#).

Error: RoleSessionName es obligatorio en AuthnResponse (servicio: AWSSecurityTokenService; código de estado: 400; código de error: InvalidIdentityToken)

Este error puede producirse cuando la respuesta SAML del proveedor de identidades no contiene un atributo con Name establecido en `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName`. El valor de atributo es un identificador para el usuario y suele ser un ID de usuario o una dirección de correo electrónico.

Para obtener más información, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#). Para ver la respuesta de SAML en el navegador, siga los pasos que se indican en [Ver una respuesta SAML en su navegador](#).

Error: falta la autorización para realizar sts:AssumeRoleWithSAML (servicio: AWSSecurityTokenService; código de estado: 403; código de error: AccessDenied)

Este error se produce si el rol de IAM especificado en la respuesta de SAML está mal escrito o no existe. Asegúrese de utilizar el nombre exacto de su rol, ya que los nombres de roles distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Corrija el nombre del rol en la configuración del proveedor de servicios SAML.

Solo se le permite el acceso si la política de confianza de rol incluye la acción `sts:AssumeRoleWithSAML`. Si la aserción SAML está configurada para utilizar el [atributo PrincipalTag](#), la política de confianza también debe incluir la acción `sts:TagSession`. Para obtener más información acerca de las etiquetas de sesión, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Este error puede producirse si no tiene `sts:SetSourceIdentity` en su política de confianza de rol. Si la aserción SAML está configurada para utilizar el atributo [SourceIdentity](#), la política de confianza también debe incluir la acción `sts:SetSourceIdentity`. Para obtener más información acerca de las identidades de fuente, consulte [Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos](#).

Este error también puede ocurrir si una entidad principal federada no tiene permisos para asumir el rol. El rol debe tener una política de confianza que especifique el ARN de la identidad SAML de IAM como el elemento `Principal`. El rol también contiene condiciones que controlan qué usuarios pueden asumir el rol. Asegúrese de que sus usuarios cumplan los requisitos de las condiciones.

Este error también puede producirse si la respuesta de SAML no contiene un `Subject` con un `NameID`.

Para obtener más información, consulte [Concesión de acceso a la Consola de administración de AWS a las entidades principales federadas de SAML 2.0](#) y [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#). Para ver la respuesta de SAML en el navegador, siga los pasos que se indican en [Ver una respuesta SAML en su navegador](#).

Error: RoleSessionName en AuthnResponse debe coincidir [a-zA-Z_0-9+=,.,@-]{2,64} (servicio: AWSSecurityTokenService; código de estado: 400; código de error: InvalidIdentityToken)

Este error puede producirse si el valor del atributo `RoleSessionName` es demasiado largo o contiene caracteres no válidos. La longitud válida máxima es de 64 caracteres.

Para obtener más información, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#). Para ver la respuesta de SAML en el navegador, siga los pasos que se indican en [Ver una respuesta SAML en su navegador](#).

Error: identidad de fuente debe coincidir con [a-zA-Z_0-9+=,.,@-]{2,64} y no comenzar con **"aws:"** (servicio: AWSSecurityTokenService; código de estado: 400; código de error: InvalidIdentityToken)

Este error puede producirse si el valor del atributo `sourceIdentity` es demasiado largo o contiene caracteres no válidos. La longitud válida máxima es de 64 caracteres. Para obtener más información acerca de las identidades de fuente, consulte [Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos](#).

Para obtener más información acerca de la creación de aserciones SAML, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#). Para ver la respuesta de SAML en el navegador, siga los pasos que se indican en [Ver una respuesta SAML en su navegador](#).

Error: firma de respuesta no válida (servicio: AWSSecurityTokenService; código de estado: 400; código de error: InvalidIdentityToken)

Este error puede producirse cuando los metadatos de la federación del proveedor de identidades no coinciden con los metadatos del proveedor de identidades de IAM. Por ejemplo, el archivo de metadatos del proveedor de servicios de identidades podría haber cambiado para actualizar un certificado caducado. Descargue el archivo de metadatos SAML actualizado de su proveedor de servicios de identidades. A continuación, actualícelo en la entidad de proveedor de identidades de AWS que usted define en IAM con el comando de la `aws iam update-saml-provider` CLI o el cmdlet de PowerShell `Update-IAMSAMLProvider`.

Error: Clave privada no válida.

Este error se puede producir si el archivo de clave privada no está formateado correctamente. Este error puede proporcionar detalles adicionales sobre por qué la clave privada no es válida:

- La clave está cifrada.
- No se reconoce el formato de la clave. El archivo de clave privada debe ser un archivo .pem.

Cuando se ejecuta [Crear un proveedor de identidades de SAML en IAM](#) en la Consola de administración de AWS, debe descargar la clave privada desde su proveedor de identidad para proporcionársela a IAM y permitir el cifrado. La clave privada debe ser de un archivo .pem que utilice el algoritmo de cifrado AES-GCM o AES-CBC para descifrar las afirmaciones de SAML.

Error: No se pudo eliminar la clave privada.

Este error puede producirse cuando el cifrado SAML está establecido en Obligatorio y su solicitud eliminaría la única clave de descifrado privada del proveedor de SAML de IAM. Para obtener más información acerca de la rotación de claves privadas, consulte [Gestiona las claves de cifrado SAML](#).

Error: No se pudo eliminar la clave privada porque el ID de la clave no coincide con una clave privada.

Este error puede producirse si el valor `keyId` de la clave privada no coincide con ningún ID de clave de los archivos de clave privada del proveedor de identidad.

Cuando utiliza las operaciones de la API [update-saml-provider](#) o [UpdateSAMLProvider](#) para eliminar las claves privadas de cifrado SAML, el valor de `RemovePrivateKey` debe ser un ID de clave válida para una clave privada adjunta a su proveedor de identidad.

Error: no se ha podido asumir un rol: el emisor no está presente en el proveedor especificado (servicio: AWSOpenIdDiscoveryService; código de estado: 400; código de error: AuthSamlInvalidSamlResponseException)

Este error puede producirse si el emisor de la respuesta de SAML no coincide con el emisor declarado en el archivo de metadatos de federación. El archivo de metadatos se ha cargado a AWS al crear el proveedor de identidad en IAM.

Error: no se ha podido analizar los metadatos.

Este error se puede producir si el archivo de metadatos no está formateado correctamente.

Cuando [crea o administra un proveedor de identidad SAML](#) en la Consola de administración de AWS debe recuperar el documento de metadatos de SAML de su proveedor de identidad.

Este archivo de metadatos incluye el nombre del emisor, información de vencimiento y las claves que se pueden utilizar para validar la respuesta de autenticación SAML (afirmaciones) recibida desde el IdP. El archivo de metadatos debe estar codificado en formato UTF-8 sin una marca de orden de bytes (BOM). Para eliminar la BOM, puede codificar el archivo en UTF-8 con una herramienta de edición de texto, como Notepad++.

El certificado X.509 incluido como parte del documento de metadatos de SAML debe utilizar un tamaño de clave de al menos 1024 bits. Además, el certificado X.509 no debe contener extensiones repetidas. Puede utilizar extensiones, pero estas solo pueden aparecer una vez en el certificado. Si el certificado X.509 no cumple ninguna condición, se produce un error en la creación de proveedor de identidad (IdP) y devuelve el mensaje “Unable to parse metadata” (No se pueden analizar los metadatos).

Según se define en la [versión 1.0 del perfil de interoperabilidad de metadatos SAML V2.0](#), IAM no evalúa ni toma medidas en relación con la caducidad de los certificados X.509 de los documento de metadatos SAML. Si le preocupan los certificados X.509 caducados, le recomendamos que supervise las fechas de caducidad de los certificados y los alterne de acuerdo con las políticas de gobernanza y seguridad de su organización.

Error: No se pudo actualizar un proveedor de identidades. No se han definido actualizaciones para los metadatos o la aserción de cifrado.

Este error puede producirse si utiliza las operaciones de la CLI del `update-saml-provider` o la API del `UpdateSAMLProvider`, pero no proporciona valores de actualización en los parámetros de la solicitud. Para obtener más información sobre la actualización de su proveedor de SAML de IAM, consulte [Crear un proveedor de identidades de SAML en IAM](#).

Error: No se pudo establecer el modo de cifrado de aserciones en Obligatorio porque no se ha proporcionado una clave privada.

Este error puede producirse si no ha cargado con antelación una clave de descifrado privada e intenta establecer el cifrado SAML en Obligatorio sin incluir una clave privada en la solicitud.

Asegúrese de definir una clave privada para su proveedor de SAML de IAM cuando utilice operaciones de la CLI del `create-saml-provider`, de la API del `CreateSAMLProvider`, de la CLI del `update-saml-provider` o la API de `UpdateSAMLProvider` para requerir aserciones de SAML cifradas.

Error: No se pueden añadir ni eliminar claves privadas en la misma solicitud. Establezca un valor para solo uno de los dos parámetros.

Este error puede producirse si en la misma solicitud se incluyen valores para añadir y eliminar claves privadas.

Cuando utiliza las operaciones de la API [update-saml-provider](#) o [UpdateSAMLProvider](#) para rotar los archivos de clave privada de cifrado SAML, solo puede añadir o eliminar una clave privada en su solicitud. Si agrega una clave privada y elimina una clave privada al mismo tiempo, se produce un error en la operación. Para obtener más información acerca de la rotación de claves privadas, consulte [Gestiona las claves de cifrado SAML](#).

Error: el proveedor especificado no existe.

Este error se produce si el nombre del proveedor en la confirmación SAML no coincide con el nombre del proveedor en IAM. Para obtener más información sobre cómo ver el nombre del proveedor, consulte [Crear un proveedor de identidades de SAML en IAM](#).

Error: el valor de `DurationSeconds` solicitado es mayor que el valor de `MaxSessionDuration` establecido para este rol.

Este error puede producirse si se asume un rol desde la AWS CLI o la API.

Cuando utilice las operaciones [assume-role-with-saml](#) de la CLI o [AssumeRoleWithSAML](#) de la API para asumir un rol, puede especificar un valor para el parámetro `DurationSeconds`. Puede especificar un valor comprendido entre 900 segundos (15 minutos) y la duración máxima de la sesión para el rol. Si especifica un valor superior al indicado en esta opción, la operación producirá un error. Por ejemplo, si especifica una duración de 12 horas para la sesión, pero el administrador establece la duración máxima de la sesión en 6 horas, la operación genera un error. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte [Actualizar la duración máxima de la sesión para un rol](#).

Error: Se alcanzó el límite máximo de 2 claves privadas.

Este error puede producirse si intenta añadir una clave privada a su proveedor de identidad.

Puede guardar hasta dos claves privadas para cada proveedor de identidad. Cuando utiliza las operaciones de la API [update-saml-provider](#) o [UpdateSAMLProvider](#) para añadir una tercera clave privada, se produce un error en la operación.

Elimine las claves privadas que hayan caducado antes de añadir una nueva clave privada. Para obtener más información acerca de la rotación de claves privadas, consulte [Gestiona las claves de cifrado SAML](#).

Error: la respuesta no contiene la audiencia requerida.

Este error puede producirse si hay una discrepancia entre la URL de la audiencia y el proveedor de identidades en la configuración de SAML. Asegúrese de que el identificador de la parte de confianza del proveedor de identidades (IdP) coincida exactamente con la URL de la audiencia (ID de entidad) proporcionada en la configuración de SAML.

Cómo funciona IAM con otros servicios de AWS

Si bien IAM es el servicio de AWS principal que utilizará para administrar los recursos de IAM, todos los demás servicios de AWS funcionan con IAM a fin de controlar el acceso a los recursos de su cuenta.

- CloudFormation

CloudFormation se integra con IAM al permitirle definir y administrar los recursos de IAM como parte de sus plantillas de CloudFormation. Puede utilizar CloudFormation a fin de especificar los permisos de IAM necesarios para otros recursos de AWS que aprovisione. CloudFormation también admite el uso de roles de IAM a fin de administrar las credenciales necesarias para el aprovisionamiento y la administración de la infraestructura de AWS, y su característica de detección de desviaciones lo ayuda a mantener la integridad de las configuraciones de IAM.

- AWS CloudShell

Al acceder a AWS CloudShell, su autenticación y autorización se gestionan a través de IAM. AWS CloudShell se ejecuta en el contexto de un rol de IAM asignado a su usuario o cuenta. Cuando inicia AWS CloudShell, genera de manera automática credenciales de seguridad temporales en función del rol de IAM que se le haya asignado.

- AWS SDK

Los SDK de AWS funcionan con IAM al gestionar el proceso de autenticación y autorización, administrar las credenciales de AWS, y respetar los permisos y las políticas definidos en IAM para garantizar que la aplicación solo pueda acceder a los recursos que tiene permitido utilizar. Los SDK proporcionan mecanismos a fin de obtener y utilizar credenciales de seguridad temporales, así como para validar los permisos necesarios para las operaciones de la aplicación.

Para obtener una lista de los servicios de AWS que funcionan con IAM y de las características de IAM que son compatibles con los servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

Creación de recursos de IAM con CloudFormation

AWS Identity and Access Management está integrado con AWS CloudFormation, un servicio que le ayuda a modelar y configurar sus recursos de AWS para que pueda dedicar menos tiempo a crear y administrar sus recursos e infraestructura. Cree una plantilla que describa todos los recursos

de AWS que desee (como las claves de acceso, los grupos, las políticas de grupo, los perfiles de instancia, las políticas administradas, los proveedores de OIDC, las políticas en línea, los roles, políticas de rol, los proveedores de SAML, los certificados de servidor, los roles vinculados a servicios, los usuarios y su adición a los grupos, las políticas de usuario y los dispositivos MFA virtuales), y CloudFormation aprovisiona y configura esos recursos.

Cuando se utiliza CloudFormation, se puede volver a utilizar la plantilla para configurar los recursos de IAM de forma coherente y repetida. Solo tiene que describir los recursos una vez y luego aprovisionar los mismos recursos una y otra vez en varias Cuentas de AWS y regiones.

IAM y plantillas de CloudFormation

Para aprovisionar y configurar los recursos para IAM y los servicios, debe entender [las plantillas de CloudFormation](#). Las plantillas son archivos de texto con formato JSON o YAML. Estas plantillas describen los recursos que desea aprovisionar en sus pilas de CloudFormation. Si no está familiarizado con JSON o YAML, puede utilizar Designer de CloudFormation para comenzar a utilizar las plantillas de CloudFormation. Para obtener más información, consulte [¿Qué es Designer de CloudFormation?](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

IAM es compatible con la creación de las claves de acceso, los grupos, las políticas de grupo, los perfiles de instancia, las políticas administradas, los proveedores de OIDC, las políticas en línea, los roles, políticas de rol, los proveedores de SAML, los certificados de servidor, los roles vinculados a servicios, los usuarios y su adición a los grupos, las políticas de usuario y los dispositivos MFA virtuales en CloudFormation. Para más información y ejemplos de plantillas JSON y YAML para los recursos de IAM, consulte la [AWS Identity and Access Management referencia del tipo de recurso de](#) en la AWS CloudFormation guía de usuario de .

También puede crear plantillas que creen recursos relacionados, como las funciones y las políticas administradas.

Obtener más información sobre CloudFormation

Para conocer más información acerca de CloudFormation, consulte los siguientes recursos:

- [AWS CloudFormation](#)
- [Guía del usuario de AWS CloudFormation](#)
- [Referencia de la API de CloudFormation](#)
- [Guía del usuario de la interfaz de la línea de comandos de AWS CloudFormation](#)

Uso de AWS CloudShell para trabajar con AWS Identity and Access Management

AWS CloudShell es un intérprete de comandos previamente autenticado y basado en el navegador, que se puede lanzar directamente desde la página web de la Consola de administración de AWS. Puede ejecutar comandos de AWS CLI contra servicios de AWS (incluido AWS Identity and Access Management) mediante el uso de su intérprete de comandos preferido (Bash, PowerShell o intérprete de comandos Z). Y puede hacerlo sin necesidad de descargar o instalar herramientas de línea de comandos.

[Inicia AWS CloudShell desde la Consola de administración de AWS](#) y las credenciales de AWS que usó para iniciar sesión en la consola están automáticamente disponibles en una nueva sesión de intérprete de comandos. Esta autenticación previa de usuarios de AWS CloudShell le permite omitir la configuración de las credenciales cuando interactúa con servicios de AWS, como IAM, mediante la versión 2 de AWS CLI (preinstalada en el entorno de computación del intérprete de comandos).

Obtención de permisos de IAM para AWS CloudShell

Con los recursos de administración de acceso que proporciona AWS Identity and Access Management, los administradores pueden conceder permisos a los usuarios de IAM para que puedan acceder a AWS CloudShell y utilizar las características del entorno.

La forma más rápida de que un administrador conceda acceso a los usuarios es mediante una política administrada de AWS. Una [política administrada de AWS](#) es una política independiente creada y administrada por AWS. La siguiente política administrada de AWS para CloudShell se puede adjuntar a las identidades de IAM:

- `AWSCloudShellFullAccess`: concede permiso para usar AWS CloudShell con acceso completo a todas las características.

Si desea limitar el alcance de las acciones que un usuario de IAM puede realizar con AWS CloudShell, puede crear una política personalizada que utilice la política administrada de `AWSCloudShellFullAccess` como plantilla. Para obtener más información sobre cómo limitar las acciones disponibles para los usuarios en CloudShell, consulte [Administrar el acceso y el uso de AWS CloudShell con políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS CloudShell.

Interacción con IAM

Tras lanzar AWS CloudShell desde la Consola de administración de AWS, podrá empezar a interactuar inmediatamente con IAM mediante la interfaz de línea de comandos.

Note

Al usar AWS CLI en AWS CloudShell, no necesita descargar o instalar recursos adicionales. Además, dado que ya está autenticado en el intérprete de comandos, no tiene que configurar las credenciales antes de realizar llamadas.

Creación de un grupo de IAM y adición de un usuario de IAM al grupo mediante AWS CloudShell

En el siguiente ejemplo, se utiliza CloudShell para crear un grupo de IAM, agregar un usuario de IAM al grupo y, a continuación, verificar que el comando se ejecutó correctamente.

1. Desde la Consola de administración de AWS, puede seleccionar las siguientes opciones disponibles en la barra de navegación para iniciar CloudShell:
 - Elija el icono de CloudShell.
 - Escriba “cloudshell” en el cuadro de búsqueda y, a continuación, elija la opción CloudShell.
2. Para crear un grupo de IAM, introduzca el siguiente comando en la línea de comandos de CloudShell. En este ejemplo, denominamos al grupo `east_coast`:

```
aws iam create-group --group-name east_coast
```

Si la llamada se realiza correctamente, la línea de comandos muestra una respuesta del servicio similar a la siguiente salida:

```
{
  "Group": {
    "Path": "/",
    "GroupName": "east_coast",
    "GroupId": "AGPAYBDBW4JBY3EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::111122223333:group/east_coast",
    "CreateDate": "2023-09-11T21:02:21+00:00"
  }
}
```



```
}
```

3. Para agregar un usuario al grupo que creó, utilice el siguiente comando, especificando el nombre del grupo y del usuario. En este ejemplo, denominamos al grupo `east_coast` y al usuario `john`:

```
aws iam add-user-to-group --group-name east_coast --user-name john
```

4. Para verificar que el usuario está en el grupo, utilice el siguiente comando, especificando el nombre del grupo. En este ejemplo, continuamos usando el grupo `east_coast`:

```
aws iam get-group --group-name east_coast
```

Si la llamada se realiza correctamente, la línea de comandos muestra una respuesta del servicio similar a la siguiente salida:

```
{
  "Users": [
    {
      "Path": "/",
      "UserName": "john",
      "UserId": "AIDAYBDBW4JBXGEXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:iam::552108220995:user/john",
      "CreateDate": "2023-09-11T20:43:14+00:00",
      "PasswordLastUsed": "2023-09-11T20:59:14+00:00"
    }
  ],
  "Group": {
    "Path": "/",
    "GroupName": "east_coast",
    "GroupId": "AGPAYBDBW4JBY3EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:iam::111122223333:group/east_coast",
    "CreateDate": "2023-09-11T21:02:21+00:00"
  }
}
```

Cómo utilizar este servicio con un AWS SDK

Los kits de desarrollo de software (SDK) de AWS se encuentran disponibles en muchos lenguajes de programación populares. Cada SDK proporciona una API, ejemplos de código y documentación que facilitan a los desarrolladores la creación de aplicaciones en su lenguaje preferido.

Documentación de SDK	Ejemplos de código
AWS SDK para C++	AWS SDK para C++ Ejemplos de código de la
AWS CLI	AWS CLI Ejemplos de código de la
AWS SDK for Go	AWS SDK for Go Ejemplos de código de la
AWS SDK for Java	AWS SDK for Java Ejemplos de código de la
AWS SDK para JavaScript	AWS SDK para JavaScript Ejemplos de código de la
AWS SDK para Kotlin	AWS SDK para Kotlin Ejemplos de código de la
AWS SDK for .NET	AWS SDK for .NET Ejemplos de código de la
AWS SDK for PHP	AWS SDK for PHP Ejemplos de código de la
AWS Tools for PowerShell	AWS Tools for PowerShell Ejemplos de código de la
AWS SDK for Python (Boto3)	AWS SDK for Python (Boto3) Ejemplos de código de la
AWS SDK for Ruby	AWS SDK for Ruby Ejemplos de código de la
AWS SDK para Rust	AWS SDK para Rust Ejemplos de código de la
AWS SDK para SAP ABAP	AWS SDK para SAP ABAP Ejemplos de código de la
AWS SDK para Swift	AWS SDK para Swift Ejemplos de código de la

Para obtener ejemplos específicos de este servicio, consulte [Ejemplos de código de IAM con AWS SDK](#).

 Ejemplo de disponibilidad

¿No encuentra lo que necesita? Solicite un ejemplo de código a través del enlace de Enviar comentarios que se encuentra al final de esta página.

Información de referencia para AWS Identity and Access Management

Utilice los temas de esta sección para encontrar material de referencia detallada sobre distintos aspectos de IAM y AWS STS.

Temas

- [Identificar los recursos de AWS con nombres de recursos de Amazon \(ARN\)](#)
- [Identificadores de IAM](#)
- [IAM y cuotas de AWS STS](#)
- [Compatibilidad con puntos de conexión de doble pila](#)
- [Puntos de conexión de VPC de tipo interfaz](#)
- [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#)
- [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#)
- [Referencia de políticas JSON de IAM](#)
- [Información simplificada de los Servicio de AWS para el acceso mediante programación](#)

Identificar los recursos de AWS con nombres de recursos de Amazon (ARN)

Los nombres de recursos de Amazon (ARN) identifican de forma exclusiva los recursos de AWS. Se requiere un ARN cuando sea preciso especificar un recurso de forma inequívoca para todo AWS, como en las políticas de IAM, las etiquetas de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) y las llamadas a la API. Si bien los ARN, al igual que cualquier información de identificación, deben usarse y compartirse con cuidado, no se consideran información secreta, sensible o confidencial.

Formato de ARN

A continuación se muestran los formatos generales para los ARN. Los formatos específicos dependen del recurso. Para utilizar un ARN, reemplace el texto en *cursiva* por la información específica del recurso. Tenga en cuenta que los ARN de algunos recursos omiten la región, el ID de la cuenta o ambos.

```
arn:partition:service:region:account-id:resource-id  
arn:partition:service:region:account-id:resource-type/resource-id  
arn:partition:service:region:account-id:resource-type:resource-id
```

partition

La partición en la que se encuentra el recurso. Una partición es un grupo de regiones de AWS. Cada cuenta de AWS está limitada a una partición.

Las siguientes son las particiones admitidas:

- aws: regiones de AWS
- aws-cn - Regiones de China
- aws-us-gov: regiones de AWS GovCloud (US)

service

El espacio de nombres del servicio que identifica el producto de AWS.

region

El código de región. Por ejemplo, us-east-2 para la región Este de EE. UU. (Ohio). Para obtener la lista de códigos de región, consulte [Puntos de conexión regionales](#) en la Referencia general de AWS.

account-id

El ID de la cuenta de AWS que posee el recurso, sin los guiones. Por ejemplo, 123456789012.

resource-type

El tipo de recurso. Por ejemplo, vpc para una nube privada virtual (VPC).

resource-id

El identificador del recurso. Es el nombre del recurso, el identificador del recurso o la [ruta del recurso](#). Algunos identificadores de recurso incluyen un recurso principal (tipo-sub-recurso/recurso-principal/sub-recurso) o un calificador como una versión (tipo-recurso:nombre-recurso:calificador).

Ejemplos

Usuario de IAM

```
arn:aws:iam::123456789012:user/john
```

Tema de SNS

```
arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:example-sns-topic-name
```

VPC

```
arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/vpc-0e9801d129EXAMPLE
```

Consulta del formato de ARN para un recurso

El formato exacto de un ARN depende del tipo de servicio y recurso. Algunos ARN de recursos pueden incluir una ruta, una variable o un comodín. Para consultar el formato de ARN para un recurso de AWS específico, abra la [Referencia de autorización de servicios](#), abra la página del servicio y navegue hasta la tabla de tipos de recursos.

Rutas de los ARN

Algunos ARN de recursos pueden incluir una ruta. Por ejemplo, en Amazon S3, el identificador de recursos es un nombre de objeto que puede incluir barras inclinadas (/) para formar una ruta. Del mismo modo, los nombres de usuario de IAM y nombres de grupo pueden incluir rutas. Solo se permiten caracteres alfanuméricos y los siguientes caracteres en las rutas del IAM: barra inclinada (/), más (+), igual (=), coma (,), punto final (.) arroba (@), guion bajo (_) y guion (-).

Uso de caracteres comodines en rutas

Las rutas pueden incluir un carácter comodín, por ejemplo, un asterisco (*). Algunos elementos de la política permiten caracteres comodín, mientras que otros no. Puede utilizar caracteres comodín para los elementos [Resource](#) o [NotResource](#), pero no para los elementos [Principal](#) o [NotPrincipal](#). Para obtener más información, consulte [Referencia de políticas JSON de IAM](#).

Puede especificar `role/*` para referirse a todos los roles de la cuenta 123456789012, como en el siguiente ejemplo:

```
arn:aws:iam::123456789012:role/*
```

También puede terminar el nombre de un recurso con un comodín. Por ejemplo, puede especificar **service-*** para referirse a todos los roles que comiencen con **service** y terminen con caracteres diferentes, como **service-role1** o **service-test**:

```
arn:aws:iam::123456789012:role/service-*
```

En el siguiente ejemplo, se muestran los ARN para objetos de un bucket de Amazon S3 en los que el nombre de recurso incluye una ruta. El ARN `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*` es para todos los objetos de ese bucket, independientemente del prefijo. El ARN `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/Development/*` es para todos los objetos creados con el prefijo **/Development/**.

También puede usar el carácter comodín `?` para especificar un carácter en un ARN. Por ejemplo, puede usar el siguiente ARN para todas las carpetas que comiencen con cuatro caracteres y terminen en **-test** en el bucket de S3 denominado `amzn-s3-demo-bucket`. Algunas carpetas que podrían coincidir con este valor son `1234-test`, `2024-test` o `a100-test`.

```
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/????-test
```

También puede utilizar caracteres comodín en las distintas secciones de un ARN, delimitados por dos puntos `:`. En el siguiente ejemplo, se utilizan dos caracteres comodín para hacer coincidir todas las aplicaciones y recursos de Amazon Q dentro de las aplicaciones en todas las regiones de la cuenta `123456789012`:

```
arn:aws:qbusiness:*:123456789012:*
```

Del mismo modo, el siguiente ejemplo coincide con todas las VPC de Amazon en todas las regiones de la cuenta `123456789012`:

```
arn:aws:ec2:*:123456789012:vpc/*
```

El siguiente ejemplo coincide con todos los volúmenes de Amazon EBS en todas las regiones de la cuenta `123456789012`:

```
arn:aws:ec2:*:123456789012:volume/*
```

Limitaciones del uso de caracteres comodín en las ARN

No puede utilizar un comodín en la parte del ARN que especifica el tipo de recurso. El siguiente ejemplo de ARN con un comodín en el tipo de recurso no es válido:

```
arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:functi*:my-function <== not allowed
```

Note

Cuando se especifica un ARN incompleto (uno con menos de los seis campos estándar) en una política basada en la identidad, AWS completa automáticamente el ARN mediante el agregado de caracteres comodín (*) a todos los campos que faltan. Por ejemplo, especificar que `arn:aws:sqs` es equivalente a `arn:aws:sqs:*:*:*`, lo que otorga acceso a todos los recursos de Amazon SQS en todas las regiones y cuentas.

Tampoco puede utilizar un comodín en el prefijo ARN ni tener un comodín en la sección de particiones de un ARN.

```
arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:?? <== not allowed
```

Identificadores de IAM

IAM utiliza varios identificadores diferentes para usuarios, grupos de IAM, roles, políticas y certificados de servidor. En esta sección se describen los identificadores y cuándo se utilizan cada uno de ellos.

Temas

- [Nombres fáciles de recordar y rutas](#)
- [ARN de IAM](#)
- [Identificadores únicos](#)
- [Descripción de los prefijos de ID único](#)
- [Obtener el identificador único](#)

Nombres fáciles de recordar y rutas

Cuando crea un usuario, un rol, un grupo de usuarios o una política, o cuando carga un certificado de servidor, le asigna un nombre descriptivo. Entre los ejemplos se incluyen Julio, AppPrueba1, Desarrolladores, AdministrarPermisosCredenciales o CertServidorProd.

Si utiliza la API de IAM o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para crear recursos de IAM, puede agregar una ruta opcional. Puede utilizar una ruta única o anidar varias rutas como si se tratara de una estructura de carpetas. Por ejemplo, puede utilizar la ruta anidada `/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/engineering/` para adaptarla a la estructura organizativa de su empresa. A continuación, puede crear una política para permitir a todos los usuarios de la ruta el acceso a la API del simulador de políticas. Para consultar esta política, visite [IAM: obtiene acceso a la API del simulador de políticas en función de la ruta de acceso del usuario](#). Para obtener información acerca de cómo se puede especificar un nombre descriptivo, consulte [la documentación de la API de usuario](#). Para obtener más ejemplos de cómo utilizar las rutas, consulte [ARN de IAM](#).

Cuando se utiliza CloudFormation para crear recursos, se puede especificar una ruta para los usuarios, los grupos de IAM, los roles y las políticas administradas por el cliente.

Si tiene un usuario y un grupo de usuarios en la misma ruta, IAM no coloca automáticamente al usuario en ese grupo de usuarios. Por ejemplo, puede crear un grupo de usuarios de desarrolladores y especificar su ruta como `/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/engineering/`. Si crea un usuario llamado Bob y le agrega la misma ruta, esto no significa que Bob sea automáticamente miembro del grupo de usuarios Developers. IAM no aplica ningún límite entre los usuarios o los grupos de IAM en función de sus rutas. Puede haber usuarios con diferentes rutas que usen los mismos recursos, si se les haya concedido permiso sobre dichos recursos. El número y el tamaño de recursos de IAM en una cuenta de AWS son limitados. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#).

ARN de IAM

La mayoría de los recursos tienen un nombre fácil de recordar, por ejemplo, un usuario denominado Bob o un grupo de usuarios denominado Developers. Sin embargo, el lenguaje de la política de permisos requiere que especifique el recurso o los recursos con el formato de nombre de recurso de Amazon (ARN) siguiente.

```
arn:partition:service:region:account:resource
```

Donde:

- `partition` identifica la partición para el recurso. Para las regiones estándar de AWS, la partición es `aws`. Si tiene recursos en otras particiones, la partición es `aws-partitionname`. Por ejemplo, la partición de los recursos de la región China (Pekín) es `aws-cn`. No se puede [delegar el acceso](#) entre cuentas en particiones diferentes.

- `service` identifica el producto de AWS. Los recursos de IAM siempre usan `iam`.
- `region` identifica la región del recurso. En el caso de los recursos de IAM, se deja siempre en blanco.
- La `account` especifica el ID de Cuenta de AWS sin guiones.
- `resource` identifica el recurso específico por su nombre.

Puede especificar los ARN de IAM y AWS STS utilizando la siguiente sintaxis. La parte de la región del ARN está en blanco porque los recursos de IAM son globales.

Sintaxis:

```
arn:aws:iam::account:root
arn:aws:iam::account:user/user-name-with-path
arn:aws:iam::account:group/group-name-with-path
arn:aws:iam::account:role/role-name-with-path
arn:aws:iam::account:policy/policy-name-with-path
arn:aws:iam::account:instance-profile/instance-profile-name-with-path
arn:aws:sts::account:federated-user/user-name
arn:aws:sts::account:assumed-role/role-name/role-session-name
arn:aws:sts::account:self
arn:aws:iam::account:mfa/virtual-device-name-with-path
arn:aws:iam::account:u2f/u2f-token-id
arn:aws:iam::account:server-certificate/certificate-name-with-path
arn:aws:iam::account:saml-provider/provider-name
arn:aws:iam::account:oidc-provider/provider-name
arn:aws:iam::aws:contextProvider/context-provider-name
```

Muchos de los ejemplos siguientes incluyen rutas en la parte del recurso de ARN. Las rutas no se pueden crear ni manipular en la Consola de administración de AWS. Para utilizar rutas, debe trabajar con el recurso utilizando API de AWS, el AWS CLI o Tools for Windows PowerShell.

Ejemplos:

```
arn:aws:iam::123456789012:root
arn:aws:iam::123456789012:user/John
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/Jane
arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers
```

```
arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access
arn:aws:iam::123456789012:role/application_abc/component_xyz/RDSAccess
arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction
arn:aws:iam::123456789012:policy/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:policy/division_abc/subdivision_xyz/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/John
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/Jane
arn:aws:sts::123456789012:self
arn:aws:iam::123456789012:mfa/JaneMFA
arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/John/default (U2F security key)
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/
ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSPProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.us-west-2.amazonaws.com/id/
a1b2c3d4567890abcdefEXAMPLE11111
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.org
arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter
```

Los siguientes ejemplos proporcionan más detalles para ayudarle a conocer el formato de ARN para los diferentes tipos de recursos de IAM y AWS STS.

- Un usuario de IAM en la cuenta:

 Note

Cada nombre de usuario de IAM es único. El nombre de usuario no distingue mayúsculas de minúsculas para el usuario, por ejemplo, durante el proceso de inicio de sesión, pero distingue mayúsculas de minúsculas cuando se usa en una política o como parte de un ARN.

```
arn:aws:iam::123456789012:user/John
```

- Otro usuario con una ruta que refleje un organigrama:

```
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/Jane
```

- Un grupo de usuarios de IAM:

```
arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
```

- Un grupo de usuarios de IAM con una ruta:

```
arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers
```

- Un rol de IAM:

```
arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access
```

- Un [rol vinculado a un servicio](#):

```
arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/  
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
```

- Un [rol de servicio](#):

```
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction
```

- Una política administrada:

```
arn:aws:iam::123456789012:policy/ManageCredentialsPermissions
```

- Un perfil de instancia que se puede asociar a una instancia Amazon EC2:

```
arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver
```

- Una entidad principal de usuario federado de AWS STS identificada en IAM como "Paulo":

```
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Paulo
```

- La sesión activa de alguien que asume el rol de "Accounting-Role", con el nombre de sesión de rol "Mary":

```
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/Mary
```

- Representa la propia sesión de la persona que llama cuando se usa como recurso en una llamada a la API, como la API de AWS STS [SetContext](#), que opera en la sesión de llamada:

```
arn:aws:sts::123456789012:self
```

- El dispositivo de autenticación multifactor asignado al usuario llamado Jorge:

```
arn:aws:iam::123456789012:mfa/Jorge
```

- Un certificado de servidor

```
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert
```

- Un certificado de servidor con una ruta que refleja un organigrama:

```
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/  
ProdServerCert
```

- Proveedores de identidades (SAML y OIDC):

```
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSPProvider  
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider  
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.org
```

- Proveedor de identidad OIDC con una ruta que refleja la URL del proveedor de identidad OIDC de Amazon EKS:

```
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.us-west-2.amazonaws.com/id/  
a1b2c3d4567890abcdefEXAMPLE11111
```

- El ARN del proveedor de contexto utilizado con la propagación de identidades de confianza del AWS IAM Identity Center, a partir del cual se generó la aserción de contexto de confianza:

```
arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter
```

Otro ARN importante es el ARN del usuario raíz. Aunque no es un recurso de IAM, debe estar familiarizado con el formato de este ARN. A menudo se utiliza en el [elemento Principal](#) de un recurso basado en una política.

- La Cuenta de AWS muestra lo siguiente:

```
arn:aws:iam::123456789012:root
```

En el ejemplo siguiente se muestra una política que se podría asignar a Richard para que este pueda administrar sus propias claves de acceso. Observe que el recurso es el usuario de IAM Richard.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageRichardAccessKeys",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:*AccessKey*",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard"
    },
    {
      "Sid": "ListForConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:ListUsers",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

 Note

Cuando utiliza ARN para identificar recursos en una política de IAM, puede incluir variables de política. Las variables de política pueden incluir marcadores de posición para la información del entorno de ejecución (como el nombre del usuario) como parte del ARN. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#)

Uso de comodines y rutas en ARN

Puede utilizar comodines en la parte *recurso* del ARN para especificar varios usuarios o grupos de IAM o políticas. Por ejemplo, para especificar todos los usuarios que trabajan en product_1234, debe utilizar:

```
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/*
```

Si tiene usuarios cuyos nombres empiezan por la cadena app_, puede hacer referencia a todos ellos con el ARN siguiente.

```
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/app_*
```

Para especificar todos los usuarios, grupos de IAM o políticas de su Cuenta de AWS, utilice un comodín después de la parte user/, group/ o policy/ del ARN, respectivamente.

```
arn:aws:iam::123456789012:user/*  
arn:aws:iam::123456789012:group/*  
arn:aws:iam::123456789012:policy/*
```

Si especifica el siguiente ARN para un usuario de arn:aws:iam::111122223333:user/*, coincide con los dos ejemplos siguientes.

```
arn:aws:iam::111122223333:user/John  
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe
```

Pero, si especifica el siguiente ARN para un usuario arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc*, coincide con el segundo ejemplo, pero no con el primero.

```
arn:aws:iam::111122223333:user/John  
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Jane
```

No utilice un comodín en la parte user/, group/ o policy/ del ARN. Por ejemplo, IAM no permite lo siguiente:

```
arn:aws:iam::123456789012:u*
```

 Note

Cuando se especifica un ARN incompleto (uno con menos de los seis campos estándar) en una política basada en la identidad, AWS completa automáticamente el ARN mediante el agregado de caracteres comodín (*) a todos los campos que faltan. Por ejemplo, especificar que `arn:aws:sqs` es equivalente a `arn:aws:sqs:*:*:*`, lo que otorga acceso a todos los recursos de Amazon SQS en todas las regiones y cuentas.

Example Uso de rutas y de ARN en un grupo de usuarios basado en un proyecto

Las rutas no se pueden crear ni manipular en la Consola de administración de AWS. Para utilizar rutas, debe trabajar con el recurso utilizando API de AWS, el AWS CLI o Tools for Windows PowerShell.

En este ejemplo, Jules del grupo de usuarios `Marketing_Admin` crea un grupo de usuarios basado en proyectos dentro de la ruta `/marketing/`. Jules asigna usuarios de diferentes partes de la empresa al grupo de usuarios. El ejemplo sirve para mostrar que la ruta de un usuario no tiene ninguna relación con los grupos de usuarios en los que está el usuario.

El grupo de marketing tiene un producto nuevo listo para lanzarlo, y Jules crea un grupo de usuarios nuevo en la ruta `/marketing/` llamado `Widget_Launch`. A continuación, Jules asigna la siguiente política al grupo de usuarios, que concede al grupo de usuarios acceso a objetos de la parte de `example_bucket` designada para este lanzamiento en concreto.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "arn:aws:s3::example_bucket/marketing/newproductlaunch/widget/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket*",
      "Resource": "arn:aws:s3::example_bucket",
    }
  ]
}
```



```
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": "marketing/newproductlaunch/
widget/*"}}
}
]
}
```

Después, Jules asigna los usuarios que trabajan en este lanzamiento al grupo de usuarios. Entre ellos figuran Patricia y Eli de la ruta /marketing/. También figuran Chris y Chloe de la ruta /sales/, y Alice y Jim de la ruta /legal/.

Identificadores únicos

Cuando IAM crea un usuario, un grupo de usuarios, un rol, una política, un perfil de instancias o un certificado de servidor, le asigna a cada uno un ID. El ID único se parece a lo siguiente:

AIDAJQABLZS4A3QDU576Q

Generalmente, se utilizan nombres descriptivos y [ARN](#) cuando se trabaja con entidades de IAM. De esta manera, no necesita conocer el ID único de un recurso específico. Sin embargo, el ID único puede ser útil en ocasiones, cuando no es práctico utilizar nombres fáciles de recordar.

Un ejemplo aborda el tema de volver a utilizar nombres fáciles de recordar en su Cuenta de AWS. En la cuenta, un nombre fácil de recordar de un usuario, un grupo de usuarios, un rol o una política tiene que ser único. Por ejemplo, podría crear un usuario de IAM llamado John. Su empresa utiliza Amazon S3 y tiene un bucket con carpetas para cada empleado. El usuario de IAM John es miembro de un grupo de usuarios de IAM denominado `User-S3-Access` con permisos que permiten a los usuarios obtener acceso únicamente a sus propias carpetas en el bucket. Para ver un ejemplo de cómo podría crear una política basada en identidad que permita a los usuarios de IAM obtener acceso a su propio objeto de bucket en S3 con el nombre descriptivo de los usuarios, consulte [Amazon S3: permite a los usuarios de IAM obtener acceso a su directorio principal de S3, mediante programación y en la consola](#).

Supongamos que el empleado llamado John deja la empresa y usted elimina el usuario de IAM correspondiente denominado John. Pero, más tarde otro empleado también llamado John comienza a trabajar en la empresa y usted crea un nuevo usuario de IAM llamado John. Usted agrega el nuevo usuario de IAM denominado John al grupo de usuarios de IAM existente de `User-S3-Access`. Si la política de bucket especifica al grupo de usuario el nombre de usuario de IAM John, la política permite al nuevo usuario John obtener acceso a la información que dejó el anterior John.

En general, se recomienda especificar el ARN del recurso en las políticas en lugar de su ID exclusivo. Ahora bien, todos los usuarios de IAM tienen un ID único, aunque cree un usuario de IAM nuevo que vuelva a utilizar un nombre fácil de utilizar que ya haya eliminado antes. En el ejemplo, el usuario de IAM John de antes y el nuevo usuario John de IAM tienen ambos ID únicos, pero diferentes. Puede crear políticas de recursos que concedan acceso por ID único y no solo por nombre de usuario. De esta manera, se reduce la posibilidad de que pueda conceder acceso sin querer a la información que un empleado no debería tener.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se podrían especificar ID exclusivos en el [elemento Principal](#) de una política basada en recursos.

```
"Principal": {
  "AWS": [
    "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
    "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "AROADBQP57FF2AEXAMPLE"
  ]
}
```

El siguiente ejemplo muestra cómo podría especificar ID únicos en el [elemento Condition](#) de una política que utiliza la clave de condición global [aws:user_id](#).

```
"Condition": {
  "StringLike": {
    "aws:user_id": [
      "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
      "AROADBQP57FF2AEXAMPLE:role-session-name",
      "AROAI234567890EXAMPLE:*",
      "111122223333"
    ]
  }
}
```

Los ID de usuario también pueden ser útiles, por ejemplo, si quiere mantener su propia base de datos (u otro almacén) de información de usuarios o roles de IAM. El ID único puede proporcionar un identificador único para cada usuario o rol de IAM que cree. Esto es así cuando tiene usuarios o roles de IAM que reutilizan un nombre, como en el ejemplo anterior.

Descripción de los prefijos de ID único

IAM utiliza los siguientes prefijos para indicar a qué tipo de recurso se aplica cada ID único. Los prefijos pueden variar según el momento en que se crearon.

Prefix	Tipo de recurso
ABIA	AWS STS Token al portador del servicio
ACCA	Credenciales específicas del contexto
AGPA	Grupos de usuarios
AIDA	Usuario de IAM
AIPA	El perfil de instancias de Amazon EC2
AKIA	Clave de acceso
ANPA	Política administrada
ANVA	Versión en una política administrada
APKA	Clave pública
AROA	Rol
ASCA	Certificate
ASIA	Los ID de clave de acceso temporales (AWS STS) usan este prefijo, pero son únicos solo en combinación con la clave de acceso secreta y el token de sesión.

Obtener el identificador único

El ID único de un recurso de IAM no está disponible en la consola de IAM. Para obtener el ID único, puede utilizar los siguientes comandos de la AWS CLI o llamadas a la API de IAM.

AWS CLI:

- [get-caller-identity](#)
- [get-group](#)
- [get-role](#)
- [get-user](#)
- [get-policy](#)
- [get-instance-profile](#)
- [get-server-certificate](#)

API de IAM:

- [GetCallerIdentity](#)
- [GetGroup](#)
- [GetRole](#)
- [GetUser](#)
- [GetPolicy](#)
- [GetInstanceProfile](#)
- [GetServerCertificate](#)

IAM y cuotas de AWS STS

AWS Identity and Access Management (IAM) y AWS Security Token Service (STS) tienen cuotas que limitan el tamaño de los objetos. Estos servicios también limitan el nombre de un objeto, la cantidad de objetos que puede crear y la cantidad de caracteres que puede utilizar al pasar un objeto.

Note

Para obtener información sobre el límite de cuotas y el uso de IAM en el nivel de cuenta, utilice la operación [GetAccountSummary](#) de la API o el comando [get-account-summary](#) AWS CLI.

Requisitos de nombres de IAM

Los nombres IAM tienen los siguientes requisitos y restricciones:

- Los documentos de políticas solamente pueden contener los siguientes caracteres Unicode: tabulador horizontal (U+0009), salto de línea (U+000A), retorno de carro (U+000D) y caracteres comprendidos entre U+0020 y U+00FF.
- Los nombres de usuarios, grupos, roles, políticas, perfiles de instancias y certificados de servidor deben ser alfanuméricos, incluidos los siguientes caracteres comunes: más (+), igual (=), coma (,), punto (.), arroba (@), guion bajo (_) y guion (-). Los nombres de ruta de acceso deben comenzar y finalizar con una barra diagonal (/).
- Los nombres de usuarios, grupos, roles y perfiles de instancia deben ser únicos dentro de la cuenta. No distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, no puede crear dos grupos denominados **ADMINS** y **admins**.
- El valor de ID externo que un tercero utiliza para asumir un rol debe tener como mínimo 2 caracteres y como máximo 1224. El valor debe ser alfanumérico sin espacio en blanco. También puede incluir los símbolos siguientes: más (+), igual (=), coma (,), punto (.), arroba (@), dos puntos (:), barra inclinada (/) y guion (-). Para obtener más información acerca del ID externo, consulte [Acceder a las Cuentas de AWS que le pertenezcan a terceros](#).
- Los nombres de las [políticas insertadas](#) deben ser únicos para el usuario, grupo o rol en el que están insertadas. Pueden incluir caracteres básicos del alfabeto latino (ASCII), salvo los siguientes caracteres reservados: barra invertida (\), barra inclinada (/), asterisco (*), signo de interrogación (?) y espacio en blanco. Estos caracteres están reservados según [RFC 3986, sección 2.2](#).
- Las contraseñas de usuarios (perfiles de inicio de sesión) pueden incluir caracteres básicos del alfabeto latino (ASCII).
- Los alias de ID de cuenta de Cuenta de AWS deben ser únicos en todos los productos de AWS y deben ser alfanuméricos de acuerdo con las convenciones de nomenclatura de DNS. Un alias debe ir en minúscula, no debe comenzar ni finalizar por un guion, no puede incluir dos guiones consecutivos y no puede ser un número de 12 dígitos.

Para obtener una lista de caracteres básicos del alfabeto latino (ASCII), diríjase a [Library of Congress Basic Latin \(ASCII\) Code Table](#).

Cuotas de objetos de IAM

Las cuotas, también conocidas como límites en AWS, son el valor máximo de los recursos, acciones y elementos de su cuenta de Cuenta de AWS. Utilice Service Quotas para administrar sus cuotas de IAM.

Para obtener la lista de puntos de conexión y Service Quotas de IAM, consulte [Puntos de conexión y cuotas de AWS Identity and Access Management](#) en la Referencia general de AWS.

Para solicitar un aumento de cuota

1. Siga el procedimiento de inicio de sesión apropiado para su tipo de usuario como se describe en el tema [Cómo iniciar sesión en AWS](#) en la Guía del usuario de inicio de sesión en AWS para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS.
2. Abra la consola de Service Quotas.
3. En el panel de navegación, elija Servicios de AWS.
4. Elija el menú Este de EE. UU (Norte de Virginia) Región en la barra de navegación. Entonces busquen **IAM**.
5. Elija AWS Identity and Access Management (IAM), elija una cuota y siga las instrucciones para solicitar un aumento de cuota.

Para obtener más información, consulte [Solicitud de un aumento de cuota](#) en la Guía del usuario de Service Quotas.

Para ver un ejemplo de cómo solicitar un aumento de cuota de IAM mediante la consola Service Quotas, vea el siguiente vídeo.

[Solicitar un aumento de cuota de IAM mediante la consola Service Quotas.](#)

Puede solicitar un aumento de las cuotas predeterminadas para las cuotas ajustables IAM. Las solicitudes hasta [maximum quota](#) se aprueban automáticamente y se completan en pocos minutos.

A continuación, se presenta una tabla que enumera los recursos para los cuales las solicitudes de aumento de cuotas se pueden aprobar de forma automática.

Recurso	Cuota predeterminada	Cuota máxima
Políticas administradas por el cliente por cuenta	1500	5000
Grupos por cuenta	300	500
Perfiles de instancia por cuenta	1 000	5000

Recurso	Cuota predeterminada	Cuota máxima
Políticas administradas por rol	10	25
Políticas administradas por usuario	10	20
Políticas administradas por grupo	10	10
Longitud de la política de confianza de rol	2048 caracteres	4096 caracteres
Roles por cuenta	1 000	5000
Certificados de servidor por cuenta	20	1 000
Proveedores de OpenID Connect por cuenta	100	700

Cuotas del Analizador de acceso de IAM

Para obtener la lista de puntos de conexión y Service Quotas del Analizador de acceso de IAM, consulte [Puntos de conexión y cuotas del Analizador de acceso de IAM](#) en la Referencia general de AWS.

Cuotas de IAM Roles Anywhere

Para obtener la lista de puntos de conexión de servicio y Service Quotas de IAM Roles Anywhere, consulte [AWS Identity and Access Management Puntos finales y cuotas de Roles Anywhere](#) en la Referencia general de AWS.

Cuotas de solicitud de STS

AWS Security Token Service (AWS STS) impone las siguientes cuotas para solicitudes.

Para las solicitudes de AWS STS realizadas con [credenciales de AWS](#), la cuota de solicitudes predeterminada es de 600 solicitudes por segundo, por cuenta y por región. Las siguientes operaciones de AWS STS comparten esta cuota:

- AssumeRole
- DecodeAuthorizationMessage
- GetAccessKeyInfo
- GetCallerIdentity
- GetFederationToken
- GetSessionToken

 Note

Las solicitudes a AWS STS de las entidades principales de servicio de AWS, como las que se utilizan para asumir roles para su uso en un servicio de AWS, no consumen la cuota de solicitud de STS por segundo en sus cuentas.

Por ejemplo, si una Cuenta de AWS realiza 100 solicitudes GetCallerIdentity por segundo y 100 llamadas AssumeRole por segundo en la misma región, esa cuenta consume 200 de las 600 solicitudes STS disponibles por segundo para esa región.

En el caso de las solicitudes AssumeRole entre cuentas, solo la cuenta que realiza la solicitud AssumeRole afecta a la cuota de STS. La cuenta de destino no ha consumido ninguna de sus cuotas.

Para solicitar un aumento de las cuotas de solicitud de STS, abra un ticket con el servicio de asistencia de AWS.

 Note

Debido a los próximos cambios en el punto de conexión global de AWS STS (<https://sts.amazonaws.com>), las solicitudes al punto de conexión global no compartirán una cuota de solicitudes por segundo (RPS) con los puntos de conexión de AWS STS regionales en las regiones que estén [activadas de forma predeterminada](#). Cuando una solicitud al punto de conexión global de AWS STS se origina en una sola región, se contabilizará en la cuota de RPS del punto de conexión global. Sin embargo, cuando las solicitudes procedan de varias

regiones, cada región adicional recibirá su propia cuota de RPS independiente. Para obtener más información acerca de los puntos de conexión globales de AWS STS, consulte [Cambios en el punto de conexión global de AWS STS](#).

Límites de caracteres de IAM y STS

A continuación se indica la cantidad máxima de caracteres y los límites de tamaño para IAM y AWS STS. No es posible solicitar un aumento para los siguientes límites.

Descripción	Límite
Alias para un ID de Cuenta de AWS	De 3 a 63 caracteres
En el caso de las políticas insertadas	Puede agregar tantas políticas insertadas como quiera a un usuario de IAM, rol o grupo. Sin embargo, el tamaño total de las políticas agregadas (la suma del tamaño de todas las políticas insertadas) por entidad no puede superar los siguientes límites: • El tamaño de política de usuario no puede tener más de 2048 caracteres. • El tamaño de política de rol no puede tener más de 10 240 caracteres. • El tamaño de política de grupo no puede tener más de 5120 caracteres.  Note IAM no cuenta los espacios en blanco al calcular el tamaño de una política frente a estas limitaciones.
Para políticas administradas por el cliente	• Cada política administrada no puede tener más de 6144 caracteres.

Descripción	Límite
	 Note IAM no cuenta los espacios en blanco al calcular el tamaño de una política frente a esta limitación.
Nombre del grupo	128 caracteres
Nombre de perfil de instancia	128 caracteres
Contraseña de un perfil de inicio de sesión	1-128 caracteres
Ruta	512 caracteres
Nombre de la política	128 caracteres
Nombre de rol	64 caracteres
	 Important Sin embargo, si desea utilizar un rol con la característica Cambiar rol en la Consola de administración de AWS, entonces la combinación de Path y RoleName no puede superar los 64 caracteres.

Descripción	Límite
Duración de la sesión de rol	12 horas Al asumir un rol desde la API o la AWS CLI, puede utilizar el <code>duration-seconds</code> parámetro de la CLI o el <code>DurationSeconds</code> parámetro de la API para solicitar una sesión de rol más larga. Puede especificar un valor comprendido entre 900 segundos (15 minutos) y la configuración de la duración máxima de la sesión para el rol, que puede oscilar entre 1-12 horas. Si no especifica un valor para el parámetro <code>DurationSeconds</code>, sus credenciales de seguridad serán válidas durante una hora. A los usuarios de IAM que cambian de rol en la consola se les concede la duración máxima de la sesión, o el tiempo restante de la sesión del usuario de IAM, lo que sea menor. La configuración de duración máxima de sesión no limita las sesiones asumidas por los servicios de AWS. Para obtener información sobre cómo ver el valor máximo para el rol, consulte Actualizar la duración máxima de la sesión para un rol.
Nombre de sesión de rol	64 caracteres

Descripción	Límite
Políticas de sesión de rol	• El tamaño del documento de política JSON pasado y todos los caracteres del ARN de la política administrada pasados no pueden superar juntos los 2048 caracteres. • Puede pasar un máximo de 10 ARN de políticas administradas al crear una sesión. • Puede transferir solo un documento de política en formato JSON cuando crea mediante programación una sesión temporal para un rol o una entidad principal de usuario federado de AWS STS. • Además, una conversión de AWS comprime las políticas de sesión pasadas y las etiquetas de sesión en un formato binario empaquetado que tiene un límite separado. El elemento de respuesta <code>PackedPolicySize</code> indica por porcentaje lo cerca que están las políticas y etiquetas de su solicitud al límite de tamaño superior. • Recomendamos que apruebe políticas de sesión mediante la AWS CLI o la API de AWS. La Consola de administración de AWS podría añadir información adicional de la sesión de la consola a la política empaquetada.

Descripción	Límite
Etiquetas de sesión de rol	- Las etiquetas de sesión deben cumplir el límite de 128 caracteres de clave de etiqueta y el límite de valor de etiqueta de 256 caracteres. - Puede pasar hasta 50 etiquetas de sesión. - Una conversión de AWS comprime las políticas de sesión pasadas y las etiquetas de sesión en un formato binario empaquetado que tiene un límite separado. Puede pasar etiquetas de sesión utilizando las API de AWS CLI o AWS. El elemento de respuesta <code>PackedPolicySize</code> indica por porcentaje lo cerca que están las políticas y etiquetas de su solicitud al límite de tamaño superior.
Respuesta de autenticación de SAML codificada con base64	100 000 caracteres Este límite de caracteres se aplica a la operación assume-role-with-saml de la CLI o AssumeRoleWithSAML de la API.
Clave de etiqueta	128 caracteres Este límite de caracteres se aplica a las etiquetas de recursos de IAM y etiquetas de sesión .

Descripción	Límite
Valor de etiqueta	256 caracteres Este límite de caracteres se aplica a las etiquetas de recursos de IAM y etiquetas de sesión. Los valores de las etiquetas pueden estar vacíos, lo que significa que los valores de las etiquetas pueden tener una longitud de 0 caracteres.
Identificadores únicos creados por IAM	128 caracteres. Por ejemplo: • ID de usuarios que comienzan con AIDA • ID de grupos que comienzan con AGPA • ID de roles que comienzan con AROA • ID de políticas administradas que comienzan con ANPA • ID de certificados de servidor que comienzan con ASCA  Note No pretende ser una lista exhaustiva ni tampoco es una garantía de que los ID de un determinado tipo comiencen únicamente con la combinación especificada de letras.
Nombre de usuario	64 caracteres

Compatibilidad con puntos de conexión de doble pila

Los puntos de conexión de doble pila permiten que los clientes se comuniquen con los servicios de AWS mediante direcciones IPv4 o IPv6. Tanto IAM como AWS STS proporcionan compatibilidad con los puntos de conexión de doble pila. Para obtener más información acerca de cómo configurar la VPC para el modo de doble pila, consulte [Compatibilidad de IPv6 para su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Si utiliza políticas de IAM que incluyan las claves de condición `aws:sourceIp` o `aws:vpcSourceIp`, debe actualizar estas políticas para que sean compatibles con los clientes IPv6. Para obtener más información sobre el direccionamiento IPv6 para sus VPC, consulte [Direccionamiento IP para sus VPC y subredes](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Compatibilidad con puntos de conexión de doble pila de IAM

IAM proporciona un punto de conexión público de doble pila que admite tanto clientes IPv4 como IPv6. También se puede acceder al punto de conexión público de doble pila de IAM de forma privada desde su nube privada virtual (VPC) mediante AWS PrivateLink. Para obtener más información sobre la creación de puntos de conexión de VPC de interfaz privada para IAM, consulte [Cree de un punto de conexión de VPC para IAM](#).

El punto de conexión público de doble pila de IAM es `https://iam.global.api.aws`.

El punto de conexión público de IAM en `https://iam.amazonaws.com`, a diferencia del punto de conexión público de doble pila, solo admite clientes IPv4. Cuando se accede de forma privada desde su VPC mediante AWS PrivateLink, el punto de conexión público de IAM puede admitir clientes IPv4 e IPv6.

Compatibilidad con los puntos de conexión de doble pila de AWS STS

AWS STS proporciona puntos de conexión regionales de doble pila que admite clientes IPv4 y IPv6. También se puede acceder a los puntos de conexión regionales de doble pila de AWS STS de forma privada desde su nube privada virtual (VPC) mediante AWS PrivateLink. Para obtener más información sobre la creación de puntos de conexión de VPC de interfaz privada para AWS STS, consulte [Creación de un punto de enlace de la VPC para AWS STS](#).

En la siguiente tabla se muestran los puntos de conexión regionales de doble pila de AWS STS por partición:

Partición	URL del punto de conexión de doble pila
Regiones de AWS comerciales	Puntos de conexión habituales: <code>https://sts.<region>.api.aws</code> Puntos de conexión de FIPS: <code>https://sts-fips.<region>.api.aws</code>
AWS GovCloud (US)Regiones de	Puntos de conexión habituales: <code>https://sts.<region>.api.aws</code>
Regiones de China	Puntos de conexión habituales: <code>https://sts.<region>.api.amazonwebservices.com.cn</code>

 Note

Los puntos de conexión de FIPS solo se aplican a las regiones de EE. UU. y Canadá.

Limitaciones

Las siguientes limitaciones se aplican a la compatibilidad con los puntos de conexión de doble pila de AWS STS:

- Los clientes IPv6 no son compatibles con el punto de conexión global `https://sts.amazonaws.com`. Debe utilizar puntos de conexión regionales de doble pila para la compatibilidad con los clientes IPv6.
- No se admiten los puntos de conexión de VPC de AWS STS solo IPv6. Los puntos de conexión de VPC se pueden configurar para la conectividad IPv4 o de doble pila.

Puntos de conexión de VPC de tipo interfaz

Si utiliza Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para alojar sus recursos de AWS, puede establecer una conexión privada entre su VPC y AWS Identity and Access Management (IAM) o AWS Security Token Service (AWS STS). Puede utilizar esta conexión para permitir que IAM o AWS STS se comuniquen con sus recursos en su VPC sin pasar por el Internet público.

Amazon VPC es un servicio de AWS que puede utilizar para lanzar recursos de AWS en una red virtual que usted defina. Con una VPC, puede controlar la configuración de la red, como el rango de direcciones IP, las subredes, las tablas de enrutamiento y las puertas de enlace de red. Para conectar su VPC a IAM o a AWS STS, debe definir un punto de conexión de VPC para cada servicio. El punto de conexión ofrece conectividad escalable de confianza a IAM o a AWS STS sin necesidad de utilizar una puerta de enlace de Internet, una instancia de Traducción de direcciones de red (NAT), o una conexión de VPN. Para obtener más información, consulte [¿Qué es Amazon VPC?](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Los puntos de conexión de VPC de tipo interfaz utilizan AWS PrivateLink, una tecnología de AWS que permite la comunicación privada entre los servicios de AWS mediante una interfaz de red elástica con direcciones IP privadas. Para obtener más información, consulte [AWS PrivateLink para servicios de AWS](#).

La siguiente información está dirigida a los usuarios de Amazon VPC. Para obtener más información, consulte [Introducción a Amazon VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Temas

- [Disponibilidad de punto de conexión de VPC](#)
- [Cree de un punto de conexión de VPC para IAM](#)
- [Creación de un punto de enlace de la VPC para AWS STS](#).

Disponibilidad de punto de conexión de VPC

Important

Los puntos de conexión de VPC para IAM solo se pueden crear en la región en la que se encuentra el [plano de control de IAM](#). Si su VPC está ubicada en una región diferente de la región del plano de control de IAM, debe utilizar AWS Transit Gateway para permitir el acceso al punto de conexión de VPC de la interfaz de IAM desde una región diferente. Para obtener más información, consulte [Cree de un punto de conexión de VPC para IAM](#).

IAM actualmente admite puntos de conexión de VPC en las siguientes regiones:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- China (Pekín)

- AWS GovCloud (Oeste de EE.UU.)

AWS STS actualmente admite puntos de enlace de la VPC en las regiones siguientes:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)
- Oeste de EE. UU. (Norte de California)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- África (Ciudad del Cabo)
- Asia-Pacífico (Hong Kong)
- Asia-Pacífico (Hyderabad)
- Asia-Pacífico (Yakarta)
- Asia-Pacífico (Melbourne)
- Asia Pacific (Bombay)
- Asia-Pacífico (Osaka)
- Asia-Pacífico (Seúl)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Canadá (centro)
- Oeste de Canadá (Calgary)
- China (Pekín)
- China (Ningxia)
- Europa (Fráncfort)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (Milán)
- Europa (París)
- Europa (España)

- Europa (Estocolmo)
- Europa (Zúrich)
- Israel (Tel Aviv)
- Medio Oriente (Baréin)
- Medio Oriente (EAU)
- América del Sur (São Paulo)
- AWS GovCloud (Este de EE. UU.)
- AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)

Cree de un punto de conexión de VPC para IAM

Para comenzar a utilizar IAM con su VPC, cree un punto de conexión de VPC de tipo interfaz para IAM. Para obtener más información, consulte [Acceso a un servicio de AWS a través de un punto de conexión de VPC de interfaz](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Los puntos de conexión de VPC para IAM solo se pueden crear en la región en la que se encuentra el [plano de control de IAM](#). En las Regiones de AWS comerciales, el plano de control de IAM se encuentra en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1). El nombre del servicio de punto de conexión de VPC de la interfaz de AWS PrivateLink para IAM es `com.amazonaws.iam`. Para obtener una lista de Regiones de AWS los puntos de conexión de VPC compatibles con IAM, consulte [Disponibilidad de punto de conexión de VPC](#).

Si su VPC está ubicada en una región diferente de la región del plano de control de IAM, debe utilizar AWS Transit Gateway para permitir el acceso al punto de conexión de VPC de la interfaz de IAM desde una región diferente.

Para acceder a un punto de conexión de VPC de interfaz IAM desde una VPC en una región diferente mediante AWS Transit Gateway

1. Crea una puerta de enlace de tránsito o utiliza una existente para interconectar sus nubes privadas virtuales (VPC). Se requiere una puerta de enlace de tránsito en cada región. Para obtener más información, consulte [Crear una puerta de enlace de tránsito](#) en la Guía de AWS Transit Gateway.
2. Cree archivos adjuntos de VPC de puerta de enlace de tránsito para conectar cada VPC a la puerta de enlace de tránsito. Para obtener más información, consulte [Conexión de puerta de enlace de tránsito a una VPC](#) en la Guía de AWS Transit Gateway.

3. Cree un accesorio de interconexión de VPC a través de la puerta de enlace de tránsito para dirigir el tráfico entre las VPC interconectadas. Para obtener más información, consulte [Crear un archivo adjunto de interconexión](#) en la Guía de AWS Transit Gateway.

 Note

Las conexiones de emparejamiento de VPC también pueden enrutar el tráfico entre VPC interconectadas, pero este método no escala bien con una gran cantidad de VPC. En lugar de emparejar VPC, recomendamos emparejar los archivos adjuntos con AWS Transit Gateway que mejoran la administración de la VPC y de la red en las instalaciones a través de un hub central escalable. Para obtener información sobre la conexión de emparejamiento de VPC, consulte [Trabajar con conexiones de emparejamiento de VPC](#) en la Guía de emparejamiento de VPC de Amazon.

Creación de un punto de enlace de la VPC para AWS STS.

Para comenzar a utilizar AWS STS con su VPC, cree un punto de enlace de la VPC de tipo interfaz para AWS STS. Para obtener más información, consulte [Acceso a un servicio de AWS a través de un punto de conexión de VPC de interfaz](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Después de crear el punto de enlace de la VPC, debe utilizar el punto de enlace regional correspondiente para enviar sus solicitudes de AWS STS. AWS STS recomienda que utilice los métodos `setEndpoint` y `setRegion` para realizar llamadas a un punto de enlace regional. Puede utilizar el método `setRegion` de forma independiente para regiones habilitadas manualmente, como, por ejemplo, Asia Pacífico (Hong Kong). En este caso, las llamadas se dirigirán al punto de enlace regional de STS. Para aprender a activar una región manualmente, consulte [Administración de regiones de AWS](#) en la Referencia general de AWS. Si utiliza el método `setRegion` de forma independiente para regiones habilitadas de forma predeterminada, las llamadas se dirigen al punto de enlace global <https://sts.amazonaws.com>.

Al utilizar puntos de enlace regionales, AWS STS llama a otros servicios de AWS con puntos de enlace públicos o puntos de enlace de la VPC de tipo interfaz privados, lo que esté en uso. Por ejemplo, supongamos que ha creado un punto de enlace de VPC de interfaz para AWS STS y que ya ha solicitado credenciales temporales de AWS STS desde los recursos que se encuentran en la VPC. En ese caso, estas credenciales comienzan a fluir a través del punto de enlace de la VPC de la interfaz de forma predeterminada. Para obtener más información acerca de la realización de

solicitudes regionales utilizando AWS STS, consulte [Administración de AWS STS en una Región de AWS](#).

Servicios de AWS que funcionan con IAM

Los servicios de AWS que se enumeran a continuación se agrupan alfabéticamente e incluyen información acerca de las características de IAM con las que son compatibles:

- **Servicio:** puede elegir el nombre de un servicio para ver la documentación de AWS sobre la autorización y acceso de IAM para dicho servicio.
- **Acciones:** puede especificar acciones individuales en una política. Si el servicio no es compatible con esta característica, Todas las acciones estará seleccionado en el [editor visual](#). En un documento de política JSON, debe utilizar * en el elemento Action. Para obtener una lista de las acciones de cada servicio, vea [Acciones, recursos y claves de condición para servicios de AWS](#).
- **Permisos de nivel de recursos:** puede utilizar [ARN](#) para especificar recursos individuales en la política. Si el servicio no es compatible con esta característica, Todos los recursos estará seleccionado en el [editor visual de la política](#). En un documento de política JSON, debe utilizar * en el elemento Resource. Algunas acciones, como, por ejemplo, List*, no admiten la especificación de un ARN, ya que están diseñadas para devolver varios recursos. Si un servicio admite esta característica para algunos recursos, pero no para otros, se indica mediante Parcial en la tabla. Consulte la documentación de ese servicio para obtener más información.
- **Políticas basadas en recursos:** puede asociar políticas basadas en recursos a un recurso dentro del servicio. Las políticas basadas en recursos incluyen un elemento Principal para especificar qué identidades de IAM pueden obtener acceso a dicho recurso. Para obtener más información, consulte [Políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos](#).
- **ABAC (autorización basada en etiquetas):** para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`. Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial. Para obtener más información sobre cómo definir permisos basados en atributos como las etiquetas, consulte [Definición de permisos en función de los atributos con la autorización de ABAC](#). Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte [Utilizar el control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **Credenciales temporales:** puede utilizar credenciales a corto plazo que se obtienen al iniciar sesión mediante IAM Identity Center, cambiar roles en la consola o que se generan mediante AWS STS

en la AWS CLI o la API de AWS. Puede acceder a los servicios con un valor No solo mientras utiliza sus credenciales de usuario de IAM a largo plazo. Esto incluye un nombre de usuario y una contraseña o sus claves de acceso de usuario. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#).

- Roles vinculados a servicios: un [rol vinculado a servicios](#) es un tipo especial de rol de servicio que otorga al servicio permiso para obtener acceso a recursos en otros servicios en su nombre. Haga clic en el enlace Sí o Parcial para ver la documentación de los servicios compatibles con estos roles. En esta columna no se indica si el servicio utiliza roles de servicio estándar. Para obtener más información, consulte [Uso de roles vinculados a servicios](#).
- Más información: si un servicio no admite totalmente una característica, puede analizar las notas al pie y buscar una entrada para ver las limitaciones y los enlaces a la información relacionada.

Servicios que funcionan con IAM

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Account Management	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Recomendaciones de acciones de AWS	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Activate Console	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon AI Operations	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Amplify Administrador	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Amplify	 Sí	 Sí	 No	 Parcial	 Sí	 No
AWS Amplify Creador de UI de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Las API de Apache Kafka para clústeres de Amazon MSK	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon API Gateway	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 No	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Administración de Amazon API Gateway	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon API Gateway Management V2	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS App Studio	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS App2Container	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS AppConfig	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS App Fabric	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon AppFlow	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Integraciones de aplicaciones de Amazon	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Aplicación de escalado automático	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS Application Discovery Arsenal	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Application Discovery Service	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 Sí
AWS Application Migration Service	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Controlador de recuperación de aplicaciones de Amazon: Cambio de zona	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Servicio de transformación de aplicaciones de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS App Mesh	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS App Mesh Vista previa	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS App Runner	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon AppStream 2.0	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS AppSync	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Region Switch de Amazon ARC	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Artifact	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Athena	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Audit Manager	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon Aurora DSQL	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Auto Scaling	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Intercambio de datos B2B de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Backup	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Backup Puerta de enlace de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Backup Búsqueda de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Backup Almacenamiento de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Batch	 Sí	 Parcial	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon Bedrock	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Bedrock Agentcore	 Sí	 Sí	 No	 Parcial	 Sí	 No
AWS Billing and Cost Management	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Paneles de administración de costos y facturación de AWS	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Billing and Cost Management Exportación de datos	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Billing and Cost Management Calculadora de precios	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Billing and Cost Management Acciones recomendadas	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Billing Conductor	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Braket	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Servicio de presupuesto de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Certificate Manager (ACM)	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Q Developer en aplicaciones de chat	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Chime	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Clean Rooms	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Clean Rooms ML	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Client VPN	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Cloud9	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Nube de AWS API de control de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Cloud Directory	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
CloudFormation	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon CloudFront	 Sí	 Sí	 No	 Parcial	 Sí	 Sí
Amazon CloudFront KeyStore	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS CloudHSM	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Cloud Map	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon CloudSearch	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS CloudShell	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS CloudTrail	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)	 Sí	 Sí	 Sí
AWS CloudTrail Datos de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon CloudWatch	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Información de aplicaciones de Amazon CloudWatch	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon CloudWatch Application Signals	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon CloudWatch Evidently	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon CloudWatch Internet Monitor	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Registros de Amazon CloudWatch	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 <u>Parcial</u>	 Sí	 <u>Sí</u>
Network Synthetic Monitor de Amazon CloudWatch	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Administrador de acceso a la observabilidad de Amazon CloudWatch	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Servicio Amazon CloudWatch Observability Admin	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon CloudWatch RUM	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon CloudWatch Synthetics	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS CodeArtifact	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No
AWS CodeBuild	 Sí	 Sí	 Sí (Información)	 Parcial (Información)	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon CodeCatalyst	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS CodeCommit	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Conexiones de código de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS CodeDeploy	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS CodeDeploy Servicio de comandos de host seguro de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Generador de perfiles de Amazon CodeGuru	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Revisor de Amazon CodeGuru	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon CodeGuru Security	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS CodePipeline	 Sí	 Parcial	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS CodeStar	 Sí	 Parcial	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS CodeStar Connections	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS CodeStar Notificaciones	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon CodeWhisperer	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Cognito	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Cognito Sync	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>
Grupos de usuarios de Amazon Cognito	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Comprehend	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Comprehend Medical	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Compute Optimizer	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Config	 Sí	 Parcial (Información)	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Connect	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Connect Cases	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Perfiles de clientes de Amazon Connect	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Campañas externas de Amazon Connect	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Connect Voice ID	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Console Mobile Application	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Facturación unificada de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Control Catalog	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Control Tower	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Cost and Usage Report	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Cost Explorer	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Centro de optimización de costes de AWS	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Servicio de verificación de clientes de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Database Migration Service	 Sí	 Sí	 No (Información)	 Sí	 Sí	 Sí
Database Query Metadata Service	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Data Exchange	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Data Lifecycle Manager	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Data Pipeline	 Sí	 Sí	 No	 Parcial	 Sí	 No
AWS DataSync	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon DataZone	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Deadline Cloud	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS DeepComposer	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS DeepRacer	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Detective	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Device Farm	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon DevOps Guru	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Herramientas de diagnóstico de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Direct Connect	 Sí	 Sí	 No	 <u>Sí</u>	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Directory Service	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS Datos de Directory Service	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Clústeres elásticos de Amazon DocumentDB	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Acelerador de Amazon DynamoDB (DAX)	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 Sí
Amazon DynamoDB	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	 Sí	 Parcial	 No	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon EC2 Auto Scaling	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
EC2 Image Builder	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon EC2 Instance Connect	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Elastic Beanstalk	 Sí	 Parcial	 No	 <u>Sí</u>	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)	 Sí	 Parcial	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Elastic Container Registry Público (Público de Amazon ECR)	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	 Sí	 Parcial (Información)	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS Elastic Disaster Recovery	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	 Sí	 Sí	 Sí	 Parcial	 Sí	 Sí
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) Auth	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Elastic Load Balancing de	 Sí	 Parcial	 No	 Parcial	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Elastic Transcoder	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Elastic VMware Service	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon ElastiCache	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Servicio de de activación de software y dispositivos elementales	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Software y dispositivos de Elemental	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Elemental MediaConnect	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 Sí
AWS Elemental MediaConvert	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Elemental MediaLive	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Elemental MediaPackage	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)
AWS Elemental MediaPackage V2	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Elemental MediaPackage VOD	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Elemental MediaStore	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 No
AWS Elemental MediaTailor	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Casos de asistencia de Elemental	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Contenido de asistencia de Elemental	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon EMR	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon EMR en EKS	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon EMR sin servidor	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS End User Messaging SMS y Voice V2	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Mensajes de redes sociales para usuarios finales de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Entity Resolution	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 No
Amazon EventBridge	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 No
Canalizaciones de Amazon EventBridge	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Programador de Amazon EventBridge	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Esquemas de Amazon EventBridge	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No
AWS Fault Injection Service	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon FinSpace	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon FinSpace API	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Firewall Manager	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Parcial

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Fleet Hub for AWS IoT Device Management	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Forecast	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Fraud Detector	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
FreeRTOS	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Nivel gratuito de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon FSx	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon GameLift Servers	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon GameLift Streams	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Global Accelerator	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS Glue	 Sí	 Sí	 Parcial	 Parcial	 Sí	 No
AWS Glue DataBrew	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Ground Station	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Ground Truth Labeling	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon GuardDuty	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS Health API y notificaciones de	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS HealthImaging	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS HealthLake	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS HealthOmics	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS IAM Identity Center	 Sí	 Sí	 No	 Parcial	 Sí	 Sí
Directorio de IAM Identity Center	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Almacén de identidades de IAM Identity Center	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Servicio OIDC de IAM Identity Center	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Identity and Access Management (IAM)	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)	 Parcial (Información)	 Parcial (Información)	 No
AWS Identity and Access Management y Access Analyzer	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Parcial

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Identity and Access Management Roles de en cualquier lugar	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Autenticación de almacén de identidades de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Identity Sync	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Import/Export	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Inspector	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Inspector Classic	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon InspectorScan	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Servicio de videos interactivos de Amazon	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon Interactive Video Service Chat	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Facturación de AWS	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS IoT Analytics	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS IoT	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS IoT Core Device Advisor	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS IoT Device Tester	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS IoT Events	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS IoT FleetWise	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS IoT Greengrass	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS IoT Greengrass V2	 Sí	 Sí	 No	 Parcial	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS IoT Jobs DataPlane	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS IoT Servicio de integraciones administradas de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS IoT SiteWise	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS IoT TwinMaker	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS IoT Wireless	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS IQ	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Permisos de IQ	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Kendra	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Clasificación de Amazon Kendra Intelligent	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Key Management Service (AWS KMS)	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Managed Service para Apache Flink	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Managed Service para Apache Flink V2	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Data Firehose	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Kinesis Data Streams	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 No
Amazon Kinesis Video Streams	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Lake Formation	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Lambda	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 <u>Parcial</u> <u>(Información)</u>	 Sí	 <u>Parcial</u> <u>(Información)</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Launch Wizard	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Lex	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon Lex V2	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No	 Sí
AWS License Manager	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS License Manager Administrador de suscripciones de Linux de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS License Manager Suscripciones de usuario de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Lightsail	 Sí	 Parcial (Información)	 No	 Parcial (Información)	 Sí	 Sí
Amazon Location Service	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Location Service Maps	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Location Service Places	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Location Service Routes	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Lookout for Equipment	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Lookout for Metrics	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Lookout for Vision	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Machine Learning	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Macie	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Mainframe Modernization	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Mainframe Modernization Prueba de aplicación de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Managed Blockchain	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Managed Blockchain Query	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Managed Grafana	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon Managed Service para Prometheus	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK)	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon Managed Streaming para Kafka Connect	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Managed Workflows para Apache Airflow	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS Marketplace	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 Sí
AWS Marketplace Catálogo	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Marketplace Commerce Analytics	 Sí	 No	 No	 No	 No	 No
AWS Marketplace Servicio de Implementación	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Marketplace Discovery	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Marketplace Entitlement Service	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Marketplace Servicio de compilación de imágenes de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Marketplace Management Portal	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Marketplace Metering Service	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Marketplace Private Marketplace	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Marketplace Integración de sistemas de adquisición de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Marketplace Generación de informes de	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Marketplace Denunciar al vendedor de	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Marketplace Vendor Insights	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Mechanical Turk	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon MediaImport	 Sí	 No	 No	 No	 No	 No
Amazon MemoryDB	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Servicio de entrega de mensajes de Amazon	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Message Gateway Service	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Microservice Extractor for .NET	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Créditos del programa de aceleración de la migración	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Migration Hub	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 Sí
AWS Migration Hub Orchestrator	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Migration Hub Refactor Spaces	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Migration Hub Recomendaciones de estrategia de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Monitron	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon MQ	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Neptune	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>
Aprobación multipartita	 Sí	 Sí	 No	 Parcial (Información)	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Análisis de Amazon Neptune	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Network Firewall	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Network Flow Monitor	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Network Manager	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí (Información)
AWS Network Manager Chat	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Nimble Studio	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon One Enterprise	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon OpenSearch	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon OpenSearch Ingestion	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon OpenSearch Serverless	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon OpenSearch Service	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Oracle Database@AWS	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS OpsWorks	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS OpsWorks Administración de la configuración de	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Organizations	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 No	 <u>Sí</u>
AWS Outposts	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Panorama	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Parallel Computing Service	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Administración de cuentas centrales de Centro de socios de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Venta del Centro de socios de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Payment Cryptography	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Pagos de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Información de rendimiento de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Personalize	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Pinpoint	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Servicio de correo electrónico de Amazon Pinpoint	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Servicio de SMS y voz de Amazon Pinpoint	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Polly	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Lista de precios de AWS	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Private 5G	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Private CA Conector para Active Directory	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Private CA Conector para SCEP	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA)	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 No
AWS PrivateLink	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Proton	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Consola de órdenes de compra de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Q Business	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Aplicaciones de Amazon Q Business Q	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon Q Developer	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon Q in Connect	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Quick Suite	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
API de datos de Amazon RDS	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Autenticación de IAM de Amazon RDS	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Papelera de reciclaje	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Redshift	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
API de datos de Amazon Redshift	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Redshift Serverless	 Sí	 Sí	 Sí (Información)	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Rekognition	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)	 Sí	 Sí	 No
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) (Información)	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS re:Post Private	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS Resilience Hub	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Resource Access Manager (AWS RAM)	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Explorador de recursos de AWS	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Grupos de recursos de AWS	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Parcial (Información)	 Sí
AWS Resource Groups Tagging API	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon RHEL Knowledgebase Portal	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS RoboMaker	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Amazon Route 53	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Dominios en Amazon Route 53	 Sí	 No	 No	 No	 No	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Perfiles de Amazon Route 53	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Route 53 Recovery Cluster	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Route 53 Recovery Controls	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Preparación para recuperación de Amazon Route 53	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Route 53 Resolver	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS RTB Fabric	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon S3 Express	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 No
de Amazon Glacier	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 No	 Sí	 Parcial
Tablas de Amazon S	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 No	 Sí	 No
Amazon S3 Vectors	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon SageMaker AI	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)
Asistente de ciencia de datos de Amazon SageMaker AI	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Capacidades geoespaciales de Amazon SageMaker AI	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon SageMaker AI con MLflow	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
AWS Savings Plans	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Secrets Manager	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No
AWS Security Hub CSPM	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS Respuesta a un incidente de seguridad de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Security Lake	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Security Token Service (AWS STS)	 Sí	 Parcial (Información)	 No	 Sí	 Parcial (Información)	 No
AWS Serverless Application Repository	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 No	 Sí	 No
AWS Service Catalog	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Servicio para administrar las capacidades de la experiencia de usuario en la consola de AWS	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Service Quotas	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Shield	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Shield director de seguridad de red	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Signer	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Inicio de sesión de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon SimpleDB	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Simple Email Service: administrador de correo	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Simple Email Service (Amazon SES) v2	 Sí	 Parcial (Información)	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)	 Sí
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 No
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	 Sí	 Sí	 Sí	 Parcial	 Sí	 No
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	 Sí	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)	 Sí	 Parcial (Información)
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Objeto Lambda	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) en AWS Outposts	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 No	 Sí	 <u>Sí</u>
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS SimSpace Weaver	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Site-to-Site VPN	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS Snowball Edge	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Snowball Edge Edge	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Snowball Edge Device Management	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS SQL Workbench	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Step Functions	 Sí	 Sí	 No	 <u>Sí</u>	 Sí	 No
AWS Storage Gateway	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Supply Chain	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Support	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 <u>Sí</u>

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Support App in Slack	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Support Consola de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Support Planes	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Sustainability	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Systems Manager	 Sí	 Sí	 Parcial	 Sí	 Sí	 Sí
AWS Systems Manager para SAP	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Systems Manager GUI Connect	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Administrador de incidentes de AWS Systems Manager	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Administrador de incidentes de AWS Systems Manager Contactos de	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>	 No	 Sí	 No
AWS Systems Manager Configuración Rápida de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Editor de etiquetas	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
AWS Tax Settings	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Creador de redes de telecomunicaciones de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Textract	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Timestream	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon Timestream Influxdb	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
AWS API de Tiros (para el Analizador de accesibilidad)	 Sí	 No	 No	 No	 No	 No
Amazon Transcribe	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Transfer Family	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Transform	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Translate	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Trusted Advisor	 Parcial (Información)	 Sí	 No	 No	 Parcial	 Sí
AWS Notificaciones de usuario de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS Notificaciones de usuario y contactos de	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS Suscripciones de usuario de	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Acceso verificado de AWS	 Sí	 No	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Verified Permissions	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)	 Sí	 Parcial (Información)	 Parcial (Información)	 Sí	 Sí	 Parcial (Información)
Amazon VPC Lattice	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Servicios de Amazon VPC Lattice	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
AWS WAF	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS WAF Classic	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS WAF Regional	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí
AWS Well-Architected Tool	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Wickr	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Amazon WorkMail	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 Sí

Servicio	Acciones	Permisos de nivel de recursos	Políticas basadas en recursos	ABAC	Credenciales temporales	Roles vinculados a servicios
Flujo de mensajes de Amazon WorkMail	 Sí	 Sí	 No	 No	 Sí	 No
Amazon WorkSpaces	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS Instancias administradas de WorkSpaces	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
Navegador seguro de Amazon WorkSpaces	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 <u>Sí</u>
Cliente ligero de Amazon WorkSpaces	 Sí	 Sí	 No	 Sí	 Sí	 No
AWS X-Ray	 Sí	 <u>Parcial</u> <u>(Información)</u>	 No	 <u>Parcial</u> <u>(Información)</u>	 Sí	 No

Más información

AWS CloudTrail

CloudTrail admite políticas basadas en recursos en los almacenes de datos de eventos, paneles y canales de CloudTrail Lake utilizados para las integraciones con orígenes de eventos externos a AWS.

Amazon CloudWatch

Los roles vinculados a servicios de CloudWatch no se pueden crear con la Consola de administración de AWS y solo admiten la característica [Acciones de alarma](#).

AWS CodeBuild

CodeBuild admite el uso compartido de recursos entre cuentas mediante la AWS RAM.

CodeBuild admite ABAC para acciones basadas en proyectos.

AWS Config

AWS Config admite permisos de nivel de recursos para la agregación de datos de varias cuentas y regiones, y reglas de AWS Config. Para obtener una lista de los recursos admitidos, consulte la sección Agregación de datos de varias cuentas y regiones y la sección Reglas de AWS Config de la [Guía de la API de AWS Config](#).

AWS Database Migration Service

Puede crear y modificar las políticas asociadas a las claves de cifrado de AWS KMS que crea para cifrar los datos migrados a los puntos de conexión de destino compatibles. Los puntos de conexión de destino incluyen Amazon Redshift y Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Creación y uso de claves AWS KMS para cifrar datos de destino de Amazon Redshift](#) y [Creación de claves AWS KMS para cifrar objetos de destino de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

Amazon Elastic Compute Cloud

Los roles vinculados a servicios de Amazon EC2 solo se pueden utilizar para las siguientes características: [Solicitudes de instancia de spot](#), [Solicitudes de flota de spot](#), [Flotas de Amazon EC2](#) y [Lanzamiento rápido de instancias de Windows](#).

Amazon Elastic Container Service

Solo algunas acciones de Amazon ECS [admiten los permisos de nivel de recursos](#).

AWS Elemental MediaPackage

MediaPackage admite roles vinculados a servicios para publicar registros de acceso de clientes en CloudWatch, pero no para otras acciones de la API.

AWS Identity and Access Management

IAM solo admite un tipo de política basada en recursos, el llamado política de confianza de rol, que se asocia a un rol de IAM. Para obtener más información, consulte [Conceder a un usuario permisos para cambiar de rol](#).

IAM admite el control de acceso basado en etiquetas para la mayoría de los recursos de IAM. Para obtener más información, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#).

Solo algunas de las acciones de la API de IAM se pueden llamar con credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Comparación de opciones de API](#).

AWS IoT

Los dispositivos conectados a AWS IoT se autentican mediante certificados X.509 o identidades de Amazon Cognito. Puede asociar políticas de AWS IoT a un certificado X.509 o una identidad Amazon Cognito con el fin de controlar qué está autorizado a hacer el dispositivo. Para obtener más información, consulte [Seguridad e identidad para AWS IoT](#) en la Guía para desarrolladores de AWS IoT.

AWS Lambda

Lambda admite el control de acceso basado en atributos (ABAC) para configuraciones de funciones, asignaciones de orígenes de eventos y firma de código. No se admiten capas. Para obtener más información, consulte [Control de acceso basado en atributos para Lambda](#).

Lambda no tiene roles vinculados a servicios, pero Lambda@Edge sí. Para obtener más información, consulte [Uso de roles vinculados a servicios de en la Guía para desarrolladores de Lambda@Edge](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon CloudFront.

Amazon Lightsail

Lightsail admite parcialmente permisos de nivel de recursos y ABAC. Para obtener información, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para Amazon Lightsail](#).

Amazon Managed Streaming para Apache Kafka (MSK)

Puede adjuntar una política de clúster a un clúster de Amazon MSK que se haya configurado para la conectividad de [varias VPC](#).

Aprobación multipartita

Para las fuentes de identidad de aprobación multipartita y los equipos de aprobación, puede utilizar las tres claves de condición ABAC: `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` y `aws:TagKeys`.

Para las sesiones, solo puede utilizar la clave de condición `aws:ResourceTag/key-name` porque:

- Las sesiones no son recursos que se puedan etiquetar directamente.
- Las sesiones heredan etiquetas del equipo de aprobación asociado a ellas.

AWS Network Manager

WAN en la nube de AWS también admite roles vinculados a servicios. Para obtener más información, consulte [Roles vinculados a servicios de WAN en la nube de AWS](#) en la Guía de WAN en la nube de AWS para Amazon VPC.

Amazon Redshift sin servidor

Redshift sin servidor admite políticas basadas en recursos para compartir instantáneas.

Amazon Relational Database Service

Amazon Aurora es un motor de base de datos relacional completamente administrado compatible con MySQL y PostgreSQL. Puede elegir Aurora MySQL o Aurora PostgreSQL como opción del motor de base de datos cuando configura servidores de base de datos nuevos mediante Amazon RDS. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos para Amazon Aurora](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Amazon Rekognition

Las políticas basadas en recursos solo se admiten para copiar modelos de etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition.

Grupos de recursos de AWS

Los usuarios pueden asumir un rol con una política que permita operaciones de Resource Groups.

Amazon SageMaker AI

Los roles vinculados a servicios están disponibles actualmente para los trabajos de entrenamiento de SageMaker AI Studio y SageMaker AI.

AWS Security Token Service

AWS STS no tiene “recursos”, pero permite la restricción del acceso de los usuarios de forma similar. Para obtener más información, consulte [Denegar el acceso a las credenciales de seguridad temporales según el nombre](#).

Solo algunas de las operaciones de la API de AWS STS admiten llamadas con credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Comparación de opciones de API](#).

Amazon Simple Email Service

Solo puede utilizar permisos de nivel de recursos en instrucciones de política que se refieran a las acciones relacionadas con el envío de correo electrónico, como `ses:SendEmail` o `ses:SendRawEmail`. En el caso de instrucciones de política que se refieran a otras acciones, el elemento Resource solo puede contener `*`.

Solo la API de Amazon SES es compatible con las credenciales de seguridad temporales. La interfaz SMTP de Amazon SES no es compatible con las credenciales de SMTP que se derivan de credenciales de seguridad temporales.

Amazon Simple Storage Service

Amazon S3 admite la autorización basada en etiquetas para [buckets de directorio](#), recursos de objetos, [Lente de almacenamiento de Amazon S3](#), [grupo de lentes de almacenamiento](#) y [puntos de acceso](#).

Amazon S3 admite roles vinculados a servicios para Amazon S3 Storage Lens.

AWS Trusted Advisor

El acceso de la API a Trusted Advisor se realiza a través de la API de Soporte y se controla mediante políticas de IAM de Soporte.

Amazon Virtual Private Cloud

Amazon VPC admite asociar una única política de recursos a un punto de conexión de VPC para restringir a qué se puede obtener acceso a través de dicho punto de conexión. Para obtener más información sobre el uso de políticas basadas en recursos para controlar el acceso a los recursos desde puntos de conexión de VPC de Amazon específicos, consulte [Control del acceso a los servicios con políticas de punto de conexión](#) en la Guía de AWS PrivateLink.

AWS X-Ray

No todas las acciones de X-Ray admiten permisos de nivel de recursos.

X-Ray admite el control de acceso basado en etiquetas para grupos y reglas de muestreo.

AWS Signature Version 4 para solicitudes de API

Important

Si utiliza un SDK de AWS (consulte [Sample Code and Libraries](#)) o la herramienta AWS Command Line Interface (AWS CLI) para enviar solicitudes de API a AWS, puede omitir el proceso de firma porque los clientes del SDK y la CLI autentican sus solicitudes mediante las claves de acceso que les proporciona. A menos que tenga una razón específica para no hacerlo, le recomendamos que utilice siempre un SDK o la CLI.

En las regiones en las que se admiten varias versiones de firma, las solicitudes de firma manual hacen referencia a que debe especificar qué versión de firma se utiliza. Cuando envía solicitudes a puntos de acceso de varias regiones, los SDK y la CLI cambian de forma automática a Signature Version 4A sin configuración adicional.

La información de autenticación que envíe en una solicitud debe incluir una firma. AWS Signature Version 4 (SigV4) es el protocolo de firma de AWS para agregar información de autenticación a solicitudes de API de AWS.

No se utiliza su clave de acceso secreta para firmar las solicitudes de API. En su lugar, se utiliza el proceso de firma de SigV4. Firmar solicitudes implica:

1. Crear una solicitud canónica en función de los detalles de la solicitud.
2. Calcular una firma con sus credenciales de AWS.
3. Agregar esta firma a la solicitud como encabezado de autorización.

Luego, AWS replica este proceso y verifica la firma, concediendo o denegando el acceso en consecuencia.

El SigV4 simétrico requiere que obtenga una clave que esté destinada a un solo servicio de AWS, en una sola región de AWS, en un día determinado. Esto hace que la clave y la firma calculada sean diferentes para cada región, lo que significa que debes saber a qué región está destinada la firma.

La versión 4 de la firma asimétrica (SigV4a) es una extensión que permite firmar con un nuevo algoritmo y generar firmas individuales que se puedan verificar en más de una región de AWS. Con SigV4a, puede firmar una solicitud para varias regiones, con un enrutamiento y conmutación por error sin problemas entre regiones. Cuando utiliza el SDK de AWS o la AWS CLI para invocar una funcionalidad que requiere la firma en varias regiones, el tipo de firma se cambia automáticamente para usar SigV4a. Para obtener más información, consulte [Cómo funciona AWS SigV4a](#).

Cómo funciona AWS SigV4

Los siguientes pasos describen el proceso general de cálculo de una firma con SigV4:

1. La cadena para firmar depende del tipo de solicitud. Por ejemplo, cuando utiliza el encabezado de autorización HTTP o los parámetros de consulta para la autenticación, utiliza una combinación de elementos de solicitud a fin de crear la cadena para firmar. Para una solicitud HTTP POST, la política POST de la solicitud es la cadena que firma.
2. La clave de firma consiste en una serie de cálculos en los que el resultado de cada paso se incorpora al siguiente. El último paso es la clave de firma.
3. Cuando un servicio de AWS recibe una solicitud autenticada, vuelve a crear la firma con la información de autenticación incluida en la solicitud. Si las firmas coinciden, el servicio procesa la solicitud. De lo contrario, se rechaza la solicitud.

Para obtener más información, consulte [Elementos de una firma de solicitud a la API de AWS](#).

Cómo funciona AWS SigV4a

SigV4a utiliza firmas asimétricas basadas en la criptografía de clave público-privada. SigV4a pasa por un proceso de derivación de credenciales de alcance similar al de SigV4, con la diferencia de que Sigv4a utiliza la misma clave para firmar todas las solicitudes sin necesidad de derivar una clave de firma distinta en función de la fecha, el servicio y la región. Se puede obtener un par de claves del [algoritmo de firma digital de curva elíptica](#) (ECDSA) a partir de su clave de acceso secreta de AWS existente.

El sistema utiliza criptografía asimétrica para verificar las firmas multirregionales, por lo que AWS solo necesita almacenar las claves públicas. Las claves públicas no son secretas y no se pueden utilizar para firmar solicitudes. Las firmas asimétricas son obligatorias para las solicitudes de API multirregionales, por ejemplo, con puntos de acceso multirregionales Amazon S3.

Los siguientes pasos describen el proceso general de cálculo de una firma con SigV4a:

1. La cadena para firmar depende del tipo de solicitud. Por ejemplo, cuando utiliza el encabezado de autorización HTTP o los parámetros de consulta para la autenticación, utiliza una combinación de elementos de solicitud a fin de crear la cadena para firmar. Para una solicitud HTTP POST, la política POST de la solicitud es la cadena que firma.
2. La clave de firma deriva de una clave de acceso secreta de AWS mediante una serie de cálculos en los que el resultado de cada paso se incorpora al siguiente. El paso final produce el par de claves.
3. Cuando un servicio de AWS recibe una solicitud firmada con Sigv4a, AWS verifica la firma utilizando solo la mitad pública del par de claves. Si la firma es válida, la solicitud se autentica y el servicio procesa la solicitud. Se rechazan las solicitudes con firmas no válidas.

Para obtener más información sobre SigV4a para solicitudes de API multirregionales, consulte el proyecto [sigv4a-signing-examples](#) en GitHub.

Cuándo firmar las solicitudes

Cuando escribe código personalizado que envía solicitudes de la API a AWS, debe incluir código que firme las solicitudes. Puede escribir código personalizado porque:

- Si trabaja con un lenguaje de programación para el que no hay un AWS SDK disponible.
- Necesita control total sobre el modo en que se envían las solicitudes a AWS.

Mientras que las solicitudes de API autentican el acceso con AWS SigV4, los SDK de AWS y la AWS CLI también autentican sus solicitudes mediante las claves de acceso que proporciona. Para obtener más información sobre la autenticación con los SDK de AWS y la AWS CLI, consulte [Recursos adicionales](#).

¿Por qué se firman las solicitudes?

El proceso de firma ayuda a proteger las solicitudes de las siguientes formas:

- Comprobación de la identidad del solicitante

Las solicitudes autenticadas requieren una firma que se crea con las claves de acceso (ID de clave de acceso, clave de acceso secreta). Si utiliza credenciales de seguridad temporales, los cálculos de la firma también requieren un token de seguridad. Para obtener más información, consulte [Acceso programático de credenciales de seguridad de AWS](#).

- Protección de los datos en tránsito

Para evitar que se altere una solicitud mientras están en tránsito, algunos de sus elementos se utilizan para calcular un resumen (hash) de la solicitud y el valor hash resultante se incluye como parte de la solicitud. Cuando un Servicio de AWS recibe la solicitud, utiliza la misma información para calcular un hash y lo compara con el valor de hash contenido en su solicitud. Si los valores no coinciden, AWS deniega la solicitud.

- Protección contra posibles ataques de reproducción

En la mayoría de los casos, una solicitud debe llegar a AWS en el plazo de cinco minutos a partir de la marca de tiempo que figura en ella. De lo contrario, AWS deniega la solicitud.

AWS SigV4 se puede expresar en el encabezado de autorización HTTP o como una cadena de consulta en la URL. Para obtener más información, consulte [Métodos de autenticación](#).

Recursos adicionales

- A fin de obtener más información sobre el proceso de firma de SigV4 para diferentes servicios, consulte [Ejemplos de firmas de solicitudes](#).
- A fin de configurar las credenciales para el acceso programático a la CLI de AWS, consulte [Authentication and access credentials](#) en la Guía del usuario de la interfaz de la línea de comandos de AWS.

- Los SDK de AWS incluyen código fuente en GitHub para firmar las solicitudes de la API de AWS. Para obtener ejemplos de código, consulte [Proyectos de ejemplo en AWS repositorio de muestras](#).
- AWS SDK for .NET: [AWS4Signer.cs](#)
- AWS SDK para C++: [AWSAuthV4Signer.cpp](#)
- AWS SDK for Go: [sigv4.go](#)
- AWS SDK for Java: [BaseAws4Signer.java](#)
- AWS SDK para JavaScript: [signatura-v4](#)
- AWS SDK for PHP: [SignatureV4.php](#)
- AWS SDK para Python (Boto): [signers.py](#)
- AWS SDK for Ruby: [signer.rb](#)

Elementos de una firma de solicitud a la API de AWS

Important

A menos que utilice la CLI o los SDK de AWS, debe escribir código para calcular las firmas que brindan información de autenticación en sus solicitudes. El cálculo de firmas en AWS Signature Version 4 puede ser una tarea compleja, por lo que le recomendamos que utilice la CLI o los SDK de AWS siempre que sea posible.

Cada solicitud HTTP/HTTPS que utiliza la firma Signature Version 4 debe contener estos elementos.

Elementos

- [Especificación de punto de enlace](#)
- [Action](#)
- [Parámetros de acciones](#)
- [Date](#)
- [Información de autenticación](#)

Especificación de punto de enlace

Especifica el nombre de DNS del punto de conexión al que se envía la solicitud. Este nombre suele contener el código de servicio y la región. Por ejemplo, el punto de conexión de Amazon DynamoDB en la región `us-east-1` es `dynamodb.us-east-1.amazonaws.com`.

Para las solicitudes HTTP/1.1, debe incluir el encabezado `Host`. Para solicitudes HTTP/2, puede incluir el encabezado `:authority` o el encabezado `Host`. Utilice únicamente el encabezado `:authority` de conformidad con la especificación HTTP/2. No todos los servicios son compatibles con las solicitudes HTTP/2.

Para conocer los puntos de conexión admitidos por cada servicio, consulte los [Puntos de conexión y cuotas del servicio](#) en la Referencia general de AWS.

Action

Especifica una acción de la API para el servicio. Por ejemplo, la acción de DynamoDB `CreateTable` o la acción de Amazon EC2 `DescribeInstances`.

Para ver las acciones admitidas por cada servicio, consulte la [Referencia de autorización del servicio](#).

Parámetros de acciones

Especifica los parámetros de la acción especificada en la solicitud. Cada acción de la API de AWS tiene un conjunto de parámetros obligatorios y opcionales. La versión de la API suele ser un parámetro obligatorio.

Para ver los parámetros admitidos por una acción de la API, consulte la Referencia de la API del servicio.

Date

Especifica la fecha y la hora de la solicitud. Incluir la fecha y la hora en una solicitud ayuda a impedir que terceros intercepten su solicitud y vuelvan a enviarla posteriormente. La fecha que especifica en el alcance de credencial debe coincidir con la fecha de su solicitud.

La marca de tiempo debe estar en UTC y en el siguiente formato ISO 8601: `AAAAMMDDTHHMMSSZ`. Por ejemplo, `20220830T123600Z`. No incluya milisegundos en la marca de tiempo.

Puede utilizar un encabezado `date` o `x-amz-date`, o puede incluir `x-amz-date` como parámetro de consulta. Si no podemos encontrar un encabezado `x-amz-date`, buscamos un encabezado `date`.

Información de autenticación

Cada solicitud que envíe debe incluir la siguiente información. AWS usa esta información para garantizar la validez y autenticidad de la solicitud.

- Algoritmo: el algoritmo hash que está utilizando como parte del proceso de firma.
 - SigV4: use `AWS4-HMAC-SHA256` para especificar Signature Version 4 con el algoritmo de hash `HMAC-SHA256`.
 - SigV4a: use `AWS4-ECDSA-P256-SHA256` para especificar el algoritmo hash `ECDSA-P256-SHA-256`.
- Credencial: una cadena que se forma concatenando sus componentes de ID de clave de acceso y ámbito de credenciales.
 - SigV4: el ámbito de la credencial incluye su clave de acceso, la fecha en formato `DDMMMAAAA`, el código de región, el código de servicio y la cadena de terminación `aws4_request`, separados por barras diagonales (`/`). El código de región, el código de servicio y la cadena de terminación deben utilizar caracteres en minúscula.

```
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/YYYYMMDD/region/service/aws4_request
```

- SigV4a: el ámbito de la credencial incluye la fecha con el formato `DDMMMAAAA`, el nombre del servicio y la cadena de terminación `aws4_request`, separados por barras diagonales (`/`). Tenga en cuenta que el ámbito de las credenciales no incluye la región, ya que la región está cubierta en un encabezado `X-Amz-Region-Set` independiente.

```
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/YYYYMMDD/service/aws4_request
```

- Encabezados firmados: los encabezados HTTP que se incluirán en la firma, separados por punto y coma (;). Por ejemplo, `host;x-amz-date`.

En el caso de SigV4a, debe incluir un encabezado de conjunto de regiones que especifique el conjunto de regiones en las que será válida la solicitud. El encabezado `X-Amz-Region-Set` se especifica como una lista de valores separados por comas. En el siguiente ejemplo, se muestra un encabezado de región que permite realizar una solicitud tanto en las regiones `us-east-1` como `us-west-1`.

```
X-Amz-Region-Set=us-east-1,us-west-1
```

Puede utilizar comodines (*) en las regiones para especificar varias regiones. En el siguiente ejemplo, el encabezado permite realizar una solicitud tanto en us-west-1 como en us-west-2.

```
X-Amz-Region-Set=us-west-*
```

- Firma: una cadena codificada en formato hexadecimal que representa la firma calculada. Debe calcular la firma utilizando el algoritmo especificado en el parámetro `Algorithm`.

Para obtener más información, consulte [Métodos de autenticación](#)

Métodos de autenticación

Important

A menos que utilice la CLI o los SDK de AWS, debe escribir código para calcular las firmas que brindan información de autenticación en sus solicitudes. El cálculo de firmas en AWS Signature Version 4 puede ser una tarea compleja, por lo que le recomendamos que utilice la CLI o los SDK de AWS siempre que sea posible.

Puede expresar la información de autenticación mediante uno de los siguientes métodos.

Encabezado de autorización HTTP

El encabezado de `Authorization HTTP` es el método más común para autenticar una solicitud. Todas las operaciones de la API de REST (excepto las cargas basadas en el navegador mediante solicitudes `POST`) requieren este encabezado.

Los siguientes ejemplos muestran el valor del encabezado `Authorization` de SigV4 y SigV4a. Se agregan saltos de línea a este ejemplo para facilitar la lectura. En su código, el encabezado debe ser una cadena continua. No hay comas entre el algoritmo y la credencial, pero los demás elementos deben estar separados por comas.

Example SigV4

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
```

```
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130524/us-east-1/s3/aws4_request,  
SignedHeaders=host;range;x-amz-date,  
Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024
```

Example SigV4a

```
Authorization: AWS4-ECDSA-P256-SHA256  
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130524/s3/aws4_request,  
SignedHeaders=host;range;x-amz-date;x-amz-region-set,  
Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024
```

En la siguiente tabla, se describen los distintos componentes del valor del encabezado de autorización del ejemplo anterior:

Componente	Descripción
Autorización	El algoritmo que se utilizó para calcular la firma. • SigV4: use <code>AWS4-HMAC-SHA256</code> . Esta cadena identifica AWS SiGv4 (AWS4) y el algoritmo HMAC-SHA256 . • SigV4a: use <code>AWS4-ECDSA-P256-SHA256</code> . Esta cadena identifica AWS SiGv4 (AWS4) y el algoritmo ECDSA-P256-SHA-256 .
Credential	El ID de clave de acceso y la información sobre el alcance. • SigV4: incluya la fecha, la región y el servicio que se utilizaron para calcular la firma. Esta cadena tiene el siguiente formato: <pre><your-access-key-id>/<date>/ <aws-region>/<aws-service>/ aws4_request</pre>

Componente	Descripción
	SigV4a: incluya la fecha y el servicio que se utilizaron para calcular la firma. Esta cadena tiene el siguiente formato: <code><your-access-key-id>/<date>/<aws-service>/aws4_request</code> Donde el valor <date> se especifica con el formato DDMMAAAA. El valor <aws-service> es S3 al enviar una solicitud a Amazon S3.
SignedHeaders	Una lista de encabezados de solicitud separados por punto y coma que utilizó para calcular la firma. La lista solo incluye los nombres de los encabezados y estos nombres deben estar en minúsculas. Por ejemplo: <code>::host;range;x-amz-date</code> En el caso de SigV4a, debe incluir un encabezado de conjunto de regiones que especifique el conjunto de regiones en las que será válida la solicitud. El encabezado X-Amz-Region-Set se especifica como una lista de valores separados por comas.
Signature	La firma de 256 bits expresada en 64 caracteres hexadecimales en minúsculas. Por ejemplo: <code>fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024</code> Tenga en cuenta que los cálculos de la firma varían según la opción que elija para transferir la carga.

Parámetros de cadenas de consulta

Puede utilizar una cadena de consulta para expresar una solicitud en su totalidad en una URL. En este caso, utiliza los parámetros de consulta para proporcionar la información de la solicitud, incluida la información de autenticación. Dado que la firma de la solicitud forma parte de la dirección URL, este tipo de URL suele denominarse como URL prefirmada. Puede utilizar URL prefirmadas para incrustar enlaces en los que se puede hacer clic en HTML, que pueden tener una validez de hasta siete días. Para obtener más información, consulte [Autenticación de solicitudes: uso de parámetros de consulta \(AWS Signature Version 4\)](#) en la Referencia de la API de Amazon S3.

Los siguientes ejemplos muestran las URL prefirmadas de SigV4 y SigV4a. Se agregan saltos de línea a este ejemplo para facilitar la lectura:

Example SigV4

```
https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/test.txt ?
X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256 &
X-Amz-Credential=<your-access-key-id>/20130721/<region>/s3/aws4_request &
X-Amz-Date=20130721T201207Z &
X-Amz-Expires=86400 &
X-Amz-SignedHeaders=host &X-Amz-Signature=<signature-value>
```

Example SigV4a

```
http://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/test.txt ?
X-Amz-Algorithm=AWS4-ECDSA-P256-SHA256 &
X-Amz-Credential=<your-access-key-id>/20240721/s3/aws4_request &
X-amz-Region-Set=<regionset> &
X-Amz-Date=20240721T201207Z &
X-Amz-Expires=86400 &
X-Amz-SignedHeaders=host;x-amz-region-set &
X-Amz-Signature=<signature-value>
```

Note

El valor X-Amz-Credential de la URL muestra el carácter “/” solo para facilitar la lectura. En la práctica, debe codificarse como %2F. Por ejemplo:

```
&X-Amz-Credential=<your-access-key-id>%2F20130721%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request
```

En la siguiente tabla, se describen los parámetros de consulta de la URL que proporcionan información de autenticación.

Nombre del parámetro de la cadena de consulta	Descripción
X-Amz-Algorithm	La versión de la firma de AWS y el algoritmo que utilizó para calcular la firma. • SigV4: use <code>AWS4-HMAC-SHA256</code> . Esta cadena identifica AWS SiGv4 (AWS4) y el algoritmo HMAC-SHA256 . • SigV4a: use <code>AWS4-ECDSA-P256-SHA256</code> . Esta cadena identifica AWS SiGv4 (AWS4) y el algoritmo ECDSA-P256-SHA-256 .
X-Amz-Credential	Además del ID de clave de acceso, este parámetro también proporciona el alcance para el que es válida la firma. Este valor debe coincidir con el alcance que se utiliza en los cálculos de firmas, como se explica en la siguiente sección. • SigV4: el formato general de este valor de parámetro es el siguiente: <code><your-access-key-id>/<date>/<AWS Region>/<AWS-service>/aws4_request</code> Por ejemplo: <code>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130721/us-east-1/s3/aws4_request</code> • SigV4a: el formato general de este valor de parámetro es el siguiente: <code><your-access-key-id>/<date>/<AWS-service>/aws4_request</code>

Nombre del parámetro de la cadena de consulta	Descripción
	Por ejemplo: <code>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130721/s3/aws4_request</code> La región de SiGV4a se define en el encabezado del conjunto de regiones <code>X-Amz-Region-Set</code>. Para obtener una lista de las cadenas regionales de AWS, consulte Puntos de conexión regionales en la Referencia general de AWS.
X-Amz-Region-Set	El conjunto de regiones en las que será válida la solicitud. El encabezado <code>x-amz-region-set</code> se especifica como una lista de valores separados por comas.
X-Amz-Date	El formato de fecha y hora debe seguir la norma ISO 8601 y debe tener el formato <code>yyyyMMddTHHmmsZ</code>. Por ejemplo, si la fecha y la hora son “08/01/2016 15:32:41.982-700”, primero se deben convertir a UTC (hora universal coordinada) y, a continuación, se deben enviar como “20160801T223241Z”.
X-Amz-Expires	Proporciona el periodo, en segundos, durante el que es válida la URL prefirmada generada. Por ejemplo, 86 400 (24 horas). Este valor es un entero. El valor mínimo que puede establecer es 1 y el máximo es 604 800 (siete días). Una URL prefirmada puede ser válida durante un máximo de siete días porque la clave de firma que utiliza para calcular la firma es válida durante un máximo de siete días.

Nombre del parámetro de la cadena de consulta	Descripción
X-Amz-SignedHeaders	Muestra los encabezados que utilizó para calcular la firma. Los siguientes encabezados son obligatorios para los cálculos de firmas: • El encabezado del host HTTP. • Cualquier encabezado x-amz-* que planea agregar a la solicitud. • En el caso de SigV4a, es necesario que X-Amz-Region-Set especifique las regiones en las que se puede realizar la solicitud. Para mayor seguridad, debe firmar todos los encabezados de solicitud que planea incluir en su solicitud.
X-Amz-Signature	Proporciona la firma para autenticar la solicitud . Esta firma debe coincidir con la firma que calcula el servicio; de lo contrario, el servicio deniega la solicitud. Por ejemplo: ., 733255ef022bec3f2a8701cd61d4b371f3f28c9f193a1f02279211d48d5193d7 Los cálculos de firmas se describen en la siguiente sección.
X-Amz-Security-Token	Parámetro de credenciales opcional si se utilizan credenciales procedentes del servicio STS.

Creación de una solicitud de API de AWS firmada

Important

Si utiliza un SDK de AWS (consulte [Sample Code and Libraries](#)) o la herramienta de AWS Command Line Interface (AWS CLI) para enviar solicitudes de API a AWS, puede omitir esta sección porque los clientes del SDK y la CLI autentican sus solicitudes mediante las claves de acceso que les proporciona. A menos que tenga una razón específica para no hacerlo, le recomendamos que utilice siempre un SDK o la CLI.

En las regiones en las que se admiten varias versiones de firma, las solicitudes de firma manual significan que debe especificar qué versión de firma se utiliza. Cuando envía solicitudes a puntos de acceso de varias regiones, los SDK y la CLI cambian de forma automática a Signature Version 4A sin configuración adicional.

Puede utilizar el protocolo de firma de AWS SigV4 a fin de crear una solicitud firmada para las solicitudes de API de AWS.

1. Crear una solicitud canónica en función de los detalles de la solicitud.
2. Calcular una firma con sus credenciales de AWS.
3. Agregar esta firma a la solicitud como encabezado de autorización.

Luego, AWS replica este proceso y verifica la firma, concediendo o denegando el acceso en consecuencia.

Para conocer cómo puede utilizar AWS SigV4 para firmar solicitudes de API, consulte [Ejemplos de firmas de solicitudes](#).

En la siguiente tabla, se describen las funciones que se usan en el proceso de creación de una solicitud firmada. Debe implementar código para estas funciones. Para obtener más información, consulte [ejemplos de código en los SDK de AWS](#).

Función	Descripción
<code>Lowercase()</code>	Convierta la cadena de caracteres en minúsculas.

Función	Descripción
Hex()	Codificación en minúsculas en base 16.
SHA256Hash()	Función de hash criptográfico del algoritmo de hash seguro (SHA).
HMAC-SHA256()	Calcula el HMAC mediante el algoritmo SHA256 con la clave de firma proporcionada. Esta es la firma final cuando firma con SigV4.
ECDSA-Sign	La firma del Algoritmo de firma digital de curva elíptica (ECDSA) se calcula mediante firmas asimétricas basadas en la criptografía de clave público-privada.
KDF(K, Label, Context, L)	Una KDF de NIST SP800-108 en modo de contador que utiliza la función PRF HMAC-SHA256, tal como se define en NIST SP 800-108r1 .
Oct2Int(byte[])	Una función de octeto a entero, tal como se describe en ANSI X9.62.
Trim()	Elimine cualquier espacio en blanco inicial o final.

Función	Descripción
<code>UriEncode()</code>	El URI codifica cada byte. UriEncode() debe aplicar las siguientes reglas: • El URI codifica todos los bytes excepto los caracteres no reservados: “A”-“Z”, “a”-“z”, “0”-“9”, “-”, “.”, “_” y “~”. • El carácter de espacio es un carácter reservado y debe codificarse como “%20” (y no como “+”). • Cada byte codificado en URI se encuentra formado por un “%” y el valor hexadecimal de dos dígitos del byte. • Las letras del valor hexadecimal deben estar en mayúsculas, por ejemplo, “%1A”. • Codifique el carácter de barra diagonal, “/”, en todas partes excepto en el nombre de la clave del objeto. Por ejemplo, si el nombre de la clave del objeto es <code>photos/Jan/sample.jpg</code>, la barra diagonal del nombre de la clave no se encuentra codificada.  Important Es posible que las funciones estándar de UriEncode que proporciona su plataforma de desarrollo no funcionen debido a las diferencias en la implementación y a la ambigüedad relacionada en las RFC subyacentes. Le recomendamos que escriba su propia función UriEncode personalizada para asegurarse de que la codificación funcione.

Función	Descripción
	Para ver un ejemplo de una función UriEncode en Java, consulte Utilidades de Java en el sitio web de GitHub.

Note

Al firmar sus solicitudes, puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones: AWS SigV4 o AWS SigV4a. La diferencia clave entre las dos se determina por la forma en que se calcula la firma. Con SigV4a, el conjunto de regiones se incluye en la cadena que se va a firmar, pero no forma parte del paso de derivación de credenciales.

Solicitudes de firma con credenciales de seguridad temporales

En lugar de utilizar credenciales de larga duración para firmar una solicitud, puede utilizar las credenciales de seguridad temporales proporcionadas por AWS Security Token Service (AWS STS).

Cuando utilice credenciales de seguridad temporales, debe agregar X-Amz-Security-Token al encabezado de autorización o incluirlo a la cadena de consulta para contener el token de sesión. Algunos servicios requieren que agregue X-Amz-Security-Token a la solicitud canónica. Otros servicios requieren que solo agregue X-Amz-Security-Token al final, después de calcular la firma. Consulte la documentación de cada Servicio de AWS para conocer los requisitos específicos.

Resumen de pasos de firma

Crear una solicitud canónica

Organice el contenido de la solicitud (host, acción, encabezados, etc.) en un formato canónico estándar. La solicitud canónica es uno de los datos de entrada utilizados con el fin de crear la cadena para firmar. Para obtener detalles sobre cómo crear la solicitud canónica, consulte [Elementos de una firma de solicitud a la API de AWS](#).

Crear un hash de la solicitud canónica

Cree un hash de la solicitud canónica con el mismo algoritmo que utilizó para crear el hash de la carga. El hash de la solicitud canónica es una cadena de caracteres hexadecimales en minúsculas.

Crear una cadena para firmar

Cree una cadena para firmar con la solicitud canónica e información adicional, como el algoritmo, la fecha de la solicitud, el ámbito de la credencial y el hash de la solicitud canónica.

Generar una clave de firma

Utilice la clave de acceso secreta para obtener la clave utilizada para firmar la solicitud.

Calcular la firma

Lleve a cabo una operación hash con clave en la cadena para firmar con la clave de firma generada como clave de hash.

Agregar la firma a la solicitud

Agregue la firma calculada a un encabezado HTTP o a la cadena de consulta de la solicitud.

Crear una solicitud canónica

Para crear una solicitud canónica, concatene las siguientes cadenas, separadas por caracteres de nueva línea. Esto ayuda a garantizar que la firma que calcula pueda coincidir con la firma que calcula AWS.

```
<HTTPMethod>\n<CanonicalURI>\n<CanonicalQueryString>\n<CanonicalHeaders>\n<SignedHeaders>\n<HashedPayload>
```

- **HTTPMethod**: el método HTTP, como GET, PUT, HEAD y DELETE.
- **CanonicalUri**: la versión codificada en URI del componente de ruta absoluta, que comienza con la / que sigue al nombre de dominio y continúa hasta el final de la cadena o del signo de interrogación (?) si tiene parámetros de cadena de consulta. Si la ruta absoluta está vacía, utilice un carácter de barra diagonal (/). El URI del siguiente ejemplo, /amzn-s3-demo-bucket/myphoto.jpg, es la ruta absoluta y no se codifica la / en la ruta absoluta:

```
http://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myphoto.jpg
```

- **CanonicalQueryString**: los parámetros de la cadena de consulta codificados en URI. Codifique en URI cada nombre y valor de forma individual. También debe ordenar los parámetros de la cadena de consulta canónica alfabéticamente por nombre de clave. La clasificación se produce después de la codificación. La cadena de consulta del siguiente ejemplo de URI es:

```
http://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket?prefix=somePrefix&marker=someMarker&max-keys=2
```

La cadena de consulta canónica es la siguiente (se agregan saltos de línea a este ejemplo para facilitar la lectura):

```
UriEncode("marker")+"="+UriEncode("someMarker")+"&"+  
UriEncode("max-keys")+"="+UriEncode("20") + "&" +  
UriEncode("prefix")+"="+UriEncode("somePrefix")
```

Cuando una solicitud se dirige a un subrecurso, el valor del parámetro de consulta correspondiente será una cadena vacía (""). Por ejemplo, el siguiente URI identifica el subrecurso ACL en el bucket amzn-s3-demo-bucket:

```
http://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket?acl
```

En este caso, la cadena CanonicalQueryString sería:

```
UriEncode("acl") + "=" + ""
```

Si el URI no incluye un ?, no hay ninguna cadena de consulta en la solicitud y establece la cadena de consulta canónica en una cadena vacía (""). Aún tendrá que incluir el carácter de nueva línea ("\n").

- **CanonicalHeaders**: una lista de los encabezados de las solicitudes con sus valores. Los pares individuales de nombre y valor del encabezado se encuentran separados por el carácter de nueva línea ("\n"). El siguiente es un ejemplo de un CanonicalHeader:

```
Lowercase(<HeaderName1>)+":"+Trim(<value>)+"\n"  
Lowercase(<HeaderName2>)+":"+Trim(<value>)+"\n"  
...  
Lowercase(<HeaderNameN>)+":"+Trim(<value>)+"\n"
```

La lista CanonicalHeaders debe incluir lo siguiente:

- Encabezado de host HTTP.
- Si el encabezado Content-Type se encuentra en la solicitud, debe agregarlo a la lista *CanonicalHeaders*.
- También debe agregar cualquier encabezado x-amz-* que planea incluir en su solicitud. Por ejemplo, si utiliza credenciales de seguridad temporales, debe incluir x-amz-security-token en su solicitud. Debe agregar este encabezado a la lista de *CanonicalHeaders*.
- En el caso de SigV4a, debe incluir un encabezado de conjunto de regiones que especifique el conjunto de regiones en las que será válida la solicitud. El encabezado X-Amz-Region-Set se especifica como una lista de valores separados por comas. En el siguiente ejemplo, se muestra un encabezado de región que permite realizar una solicitud tanto en las regiones us-east-1 como us-west-1.

```
X-Amz-Region-Set=us-east-1,us-west-1
```

Puede utilizar comodines (*) en las regiones para especificar varias regiones. En el siguiente ejemplo, el encabezado permite realizar una solicitud tanto en us-west-1 como en us-west-2.

```
X-Amz-Region-Set=us-west-*
```

Note

El encabezado x-amz-content-sha256 es obligatorio para las solicitudes de AWS de Amazon S3. Proporciona un hash de la carga de solicitud. Si no hay ninguna carga, debe proporcionar el hash de una cadena vacía.

Cada nombre de encabezado debe:

- tener caracteres en minúsculas;
- aparecer en orden alfabético;
- ir seguido de dos puntos (:).

En el caso de los valores, debe:

- recortar los espacios iniciales o finales;
- convertir espacios secuenciales en un solo espacio;

- separar los valores de un encabezado con varios valores mediante comas.
- Debe incluir el encabezado de host (HTTP/1.1) o el encabezado :authority (HTTP/2) y cualquier encabezado x-amz-* de la firma. Si lo desea, puede incluir otros encabezados estándar en la firma, como content-type.

Las funciones Lowercase() y Trim() que se utilizan en este ejemplo se describen en la sección anterior.

La siguiente es una cadena de CanonicalHeaders de ejemplo. Los nombres de encabezado se encuentran en minúsculas y ordenados.

```
host:s3.amazonaws.com
x-amz-content-sha256:e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
x-amz-date:20130708T220855Z
```

Note

Para calcular una firma de autorización, solo se requieren el host y cualquier encabezado x-amz-*; sin embargo, a fin de evitar la manipulación de datos, debería considerar la posibilidad de incluir encabezados adicionales en el cálculo de la firma.

No incluya encabezados salto a salto que se modifican frecuentemente durante el tránsito por un sistema complejo. Esto incluye todos los encabezados de transporte volátiles que mutados por proxies, equilibradores de carga y los nodos de un sistema distribuido, como connection, x-amzn-trace-id, user-agent, keep-alive, transfer-encoding, TE, trailer, upgrade, proxy-authorization y proxy-authenticate.

- **SignedHeaders**: una lista ordenada alfabéticamente y separada por punto y coma de nombres de encabezados de solicitudes en minúsculas. Los encabezados de las solicitudes de la lista son los mismos que incluyó en la cadena de CanonicalHeaders. En el caso anterior, el valor de **SignedHeaders** sería el siguiente:

```
host;x-amz-content-sha256;x-amz-date
```

- **HashedPayload**: una cadena creada con la carga del cuerpo de la solicitud HTTP como entrada para una función de hash. Esta cadena utiliza caracteres hexadecimales en minúscula.

```
Hex(SHA256Hash(<payload>))
```

Si no hay ninguna carga en la solicitud, se calcula un hash de la cadena vacía, por ejemplo, cuando se recupera un objeto mediante una solicitud GET, no hay nada en la carga.

```
Hex(SHA256Hash(""))
```

Note

En el caso de Amazon S3, incluya la cadena literal UNSIGNED-PAYLOAD al crear una solicitud canónica y establezca el mismo valor que el valor del encabezado x-amz-content-sha256 al enviar la solicitud.

```
Hex(SHA256Hash("UNSIGNED-PAYLOAD"))
```

Crear un hash de la solicitud canónica

Cree un hash (resumen) de la solicitud canónica con el mismo algoritmo que utilizó para crear el hash de la carga. El hash de la solicitud canónica es una cadena de caracteres hexadecimales en minúsculas.

Crear una cadena para firmar

A fin de crear una cadena para firmar, concatene las siguientes cadenas, separadas por caracteres de nueva línea. No termine esta cadena con un carácter de nueva línea.

```
Algorithm \n
RequestDateTime \n
CredentialScope \n
HashedCanonicalRequest
```

- **Algorithm**: el algoritmo utilizado para crear el hash de la solicitud canónica.
 - SigV4: use AWS4-HMAC-SHA256 para especificar el algoritmo hash HMAC-SHA256.
 - SigV4a: use AWS4-ECDSA-P256-SHA256 para especificar el algoritmo hash ECDSA-P256-SHA-256.
- **RequestDateTime**: la fecha y la hora utilizadas en el alcance de la credencial. Este valor es la hora UTC actual en formato ISO 8601 (por ejemplo, 20130524T000000Z).

- **CredentialScope**: el ámbito de la credencial, que restringe la firma resultante a la región y el servicio especificados.
 - SigV4: las credenciales incluyen su clave de acceso, la fecha en formato YYYYMMDD, el código de región, el código de servicio y la cadena de terminación `aws4_request`, separados por barras diagonales (/). El código de región, el código de servicio y la cadena de terminación deben utilizar caracteres en minúscula. La cadena tiene el siguiente formato: `YYYYMMDD/region/service/aws4_request`.
 - SigV4a: las credenciales incluyen la fecha con el formato YYYYMMDD, el nombre del servicio y la cadena de terminación `aws4_request`, separados por barras diagonales (/). Tenga en cuenta que el ámbito de las credenciales no incluye la región, ya que la región está cubierta en un encabezado `X-Amz-Region-Set` independiente. La cadena tiene el siguiente formato: `YYYYMMDD/service/aws4_request`.
- **HashedCanonicalRequest**: el hash de la solicitud canónica, calculado en el paso anterior.

La siguiente es una cadena de ejemplo para firmar.

```
"<Algorithm>" + "\n" +  
timestampISO8601Format + "\n" +  
<Scope> + "\n" +  
Hex(<Algorithm>(<CanonicalRequest>))
```

Generar una clave de firma

Para obtener una clave de firma, elija uno de los siguientes procesos para calcular una clave de firma para SigV4 o SigV4a.

Generar una clave de firma para SigV4

Para generar una clave de firma para SigV4, lleve a cabo una sucesión de operaciones hash con clave (HMAC) en la fecha de la solicitud, la región y el servicio, con su clave de acceso secreta de AWS como clave de la operación hash inicial.

Para cada paso, llame a la función de hash con la clave y los datos necesarios. El resultado de cada llamada a la función de hash se convierte en la entrada de la siguiente llamada a la función de hash.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se genera la `SigningKey` que se utiliza en la siguiente sección de este procedimiento y se muestra el orden en el que se concatena y se codifica la entrada. HMAC-SHA256 es la función hash que se utiliza para codificar los datos, tal como se muestra.

```
DateKey = HMAC-SHA256("AWS4"+"<SecretAccessKey>", "<YYYYMMDD>")
DateRegionKey = HMAC-SHA256(<DateKey>, "<aws-region>")
DateRegionServiceKey = HMAC-SHA256(<DateRegionKey>, "<aws-service>")
SigningKey = HMAC-SHA256(<DateRegionServiceKey>, "aws4_request")
```

Datos de ingreso obligatorios

- **Key:** una cadena que contiene su clave de acceso secreta.
- **Date:** una cadena que contiene la fecha utilizada en el alcance de la credencial con el formato DDMMAAAA.
- **Region:** una cadena que contiene el código de región (por ejemplo, us-east-1).

Para obtener una lista de cadenas de región, consulte [Regional Endpoints](#) en la Referencia general de AWS.

- **Service:** una cadena que contiene el código de servicio (por ejemplo, ec2).
- La cadena para firmar que creó en el paso anterior.

Para generar una clave de firma para SigV4

1. Concatene "AWS4" y la clave de acceso secreta. Llame a la función de hash con la cadena concatenada como clave y la cadena de fecha como datos.

```
DateKey = hash("AWS4" + Key, Date)
```

2. Llame a la función de hash con el resultado de la llamada anterior como clave y la cadena de región como datos.

```
DateRegionKey = hash(kDate, Region)
```

3. Llame a la función de hash con el resultado de la llamada anterior como clave y la cadena de servicio como datos.

El servicio define el código de servicio. Puede utilizar [get-products](#) en la CLI de precios de AWS para devolver el código de servicio de un servicio.

```
DateRegionServiceKey = hash(kRegion, Service)
```

4. Llame a la función de hash con el resultado de la llamada anterior como clave y "aws4_request" como datos.

```
SigningKey = hash(kService, "aws4_request")
```

Generar una clave de firma para SigV4a

Para crear una clave de firma para SiGV4a, utilice el siguiente proceso a fin de generar un par de claves a partir de la clave de acceso secreta. Para ver un ejemplo de una implementación de esta derivación, consulte la [implementación de la biblioteca C99 de la autenticación de AWS del lado del cliente](#)

```
n = [NIST P-256 elliptic curve group order]
G = [NIST P-256 elliptic curve base point]
label = "AWS4-ECDSA-P256-SHA256"

akid = [AWS access key ID as a UTF8 string]
sk = [AWS secret access Key as a UTF8 Base64 string]

input_key = "AWS4A" || sk
count = 1
while (counter != 255) {
    context = akid || counter // note: counter is one byte
    key = KDF(input_key, label, context, 256)
    c = Oct2Int(key)
    if (c > n - 2) {
        counter++
    } else {
        k = c + 1 // private key
        Q = k * G // public key
    }
}

if (c < 255) {
    return [k, Q]
} else {
    return FAILURE
}
```

Calcular la firma

Una vez que se genera la clave de firma, calcule la firma para agregar a la solicitud. Este procedimiento varía en función de la versión de firma que utilice.

Para calcular una firma para SigV4

1. Llame a la función de hash con el resultado de la llamada anterior como clave y la cadena para firmar como datos. Utilice la clave de firma generada como clave hash para esta operación. El resultado es la firma como valor binario.

```
signature = hash(SigningKey, string-to-sign)
```

2. Convierta la firma de representación binaria a hexadecimal, en caracteres en minúsculas.

Para calcular una firma para SigV4a

1. Con el algoritmo de firma digital (ECDSA P-256), firme la cadena para firmar que creó en el paso anterior. La clave utilizada para esta firma es la clave asimétrica privada derivada de la clave de acceso secreta descrita anteriormente.

```
signature = base16(ECDSA-Sign(k, string-to-sign))
```

2. Convierta la firma de representación binaria a hexadecimal, en caracteres en minúsculas.

Agregar la firma a la solicitud

Agregue la firma calculada a su solicitud.

Example Ejemplo: encabezado de autorización

SigV4

En el ejemplo siguiente se muestra un encabezado de Authorization para la acción DescribeInstances mediante AWS SigV4. Para facilitar la lectura, este ejemplo está formateado con saltos de línea. En su código, debe ser una cadena continua. No hay ninguna coma entre el algoritmo y Credential. Sin embargo, los demás elementos deben ir separados por comas.

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256  
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20220830/us-east-1/ec2/aws4_request,
```

```
SignedHeaders=host;x-amz-date,  
Signature=calculated-signature
```

SigV4a

En el ejemplo siguiente se muestra un encabezado de autorización para la acción `CreateBucket` mediante AWS SigV4a. Para facilitar la lectura, este ejemplo está formateado con saltos de línea. En su código, debe ser una cadena continua. No hay ninguna coma entre el algoritmo y la credencial. Sin embargo, los demás elementos deben ir separados por comas.

```
Authorization: AWS4-ECDSA-P256-SHA256  
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20220830/s3/aws4_request,  
SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-region-set,  
Signature=calculated-signature
```

Example Ejemplo: solicitud con parámetros de autenticación en la cadena de consulta

SigV4

En el siguiente ejemplo, se muestra una consulta para la acción `DescribeInstances` mediante AWS SigV4 que incluye la información de autenticación. Para facilitar la lectura, este ejemplo está formateado con saltos de línea y no está codificado en URL. En el código, la cadena de consulta debe ser una cadena continua codificada en URL.

```
https://ec2.amazonaws.com/?  
Action=DescribeInstances&  
Version=2016-11-15&  
X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&  
X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20220830/us-east-1/ec2/aws4_request&  
X-Amz-Date=20220830T123600Z&  
X-Amz-SignedHeaders=host;x-amz-date&  
X-Amz-Signature=calculated-signature
```

SigV4a

En el siguiente ejemplo, se muestra una consulta para la acción `CreateBucket` mediante AWS SigV4a que incluye la información de autenticación. Para facilitar la lectura, este ejemplo está formateado con saltos de línea y no está codificado en URL. En el código, la cadena de consulta debe ser una cadena continua codificada en URL.

```
https://ec2.amazonaws.com/?
```

```
Action=CreateBucket&
Version=2016-11-15&
X-Amz-Algorithm=AWS4-ECDSA-P256-SHA256&
X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20220830/s3/aws4_request&
X-Amz-Region-Set=us-west-1&
X-Amz-Date=20220830T123600Z&
X-Amz-SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-region-set&
X-Amz-Signature=calculated-signature
```

Ejemplos de firmas de solicitudes

Los siguientes ejemplos de solicitudes de firma de AWS muestran cómo se puede usar SigV4 para firmar las solicitudes enviadas sin el AWS SDK o la herramienta de línea de comandos de AWS.

Carga de Amazon S3 basada en el navegador mediante HTTP POST

[Autenticación de solicitudes: cargas basadas en el navegador](#) describe la firma y la información relevante que Amazon S3 utiliza para calcular la firma al recibir la solicitud.

[Ejemplo: carga basada en el navegador mediante HTTP POST \(con Signature Version 4 de AWS\)](#) proporciona más información con un ejemplo de política POST y un formulario que se puede utilizar para cargar un archivo. La política de ejemplo y las credenciales ficticias muestran el flujo de trabajo y el hash de la firma y la política resultantes.

Solicitudes autenticadas de VPC Lattice

[Ejemplos de solicitudes autenticadas de Signature Version 4 \(SigV4\)](#) proporciona ejemplos de Python y Java que muestran cómo se puede realizar la firma de solicitudes con y sin interceptores personalizados.

Uso de la Signature Version 4 con Amazon Translate

En [Live Translations in the Metaverse](#) se muestra cómo crear una aplicación que produzca una solución de traducción casi en tiempo real. Esta solución de traducción de voz a voz utiliza AWS SigV4 en la codificación de secuencias de eventos para producir transcripciones en tiempo real.

Uso de Signature Version 4 con Neptune

[Ejemplo: conectarse a Neptune mediante Python con firmas de Signature Version 4](#) muestra cómo realizar solicitudes firmadas a Neptune mediante Python. En este ejemplo, se incluyen variantes para usar una clave de acceso o credenciales temporales.

Firmar solicitudes HTTP en Amazon Glacier

[Ejemplo de cálculo de firmas para la API de streaming](#) explica los detalles de la creación de una firma para Upload Archive (archivo POST), una de las dos API de streaming de Amazon Glacier.

Realizar solicitudes HTTP a Amazon SWF

[Realizar solicitudes HTTP a Amazon SWF](#) muestra el contenido del encabezado de una solicitud JSON a Amazon SWF.

Cálculo de firmas para las API de streaming en Amazon OpenSearch Service

[Firmar una solicitud de búsqueda de Amazon OpenSearch Service con AWS SDK para PHP versión 3](#) incluye un ejemplo de cómo enviar solicitudes HTTP firmadas a Amazon OpenSearch Service.

Proyectos de ejemplo en AWS repositorio de muestras

Los siguientes proyectos de ejemplo muestran cómo firmar solicitudes para realizar solicitudes de la API Rest a AWS servicios con lenguajes comunes como Python, Node.js, Java, C#, Go y Rust.

Proyectos exclusivos de la versión 4a

En el proyecto [sigv4-signing-examples](#), hay ejemplos de cómo firmar solicitudes con SigV4a para realizar solicitudes de API Rest a Servicios de AWS con lenguajes comunes como Python, Node.js, Java, C#, Go y Rust.

El proyecto [sigv4a-signing-examples](#) proporciona ejemplos para firmar solicitudes de API multirregionales, por ejemplo, [Puntos de acceso multirregionales en Amazon S3](#).

Publish to AWS IoT Core

[Código Python para publicar en AWS IoT Core utilizando el protocolo HTTPS](#) proporciona orientación sobre cómo publicar mensajes en AWS IoT Core utilizando el protocolo HTTPS y autenticación SigV4 de AWS. Tiene dos implementaciones de referencia, una en Python y otra en NodeJS.

[Aplicación .Net Framework para publicar en AWS IoT Core utilizando el protocolo HTTPS](#) proporciona orientación sobre cómo publicar mensajes en AWS IoT Core utilizando el protocolo HTTPS y autenticación SigV4 de AWS. Este proyecto también incluye una implementación equivalente a .NET core.

Solución de problemas de firma de Signature Version 4 para las solicitudes de API de AWS

Important

A menos que utilice la CLI o los SDK de AWS, debe escribir código para calcular las firmas que brindan información de autenticación en sus solicitudes. El cálculo de firmas de SigV4 puede ser una tarea compleja, por lo que recomendamos utilizar los AWS SDK o la CLI siempre que sea posible.

Cuando desarrolla código que crea una solicitud firmada, es posible que reciba HTTP 403 `SignatureDoesNotMatch` por parte de Servicios de AWS. Estos errores significan que el valor de la firma en la solicitud de HTTP a AWS no coincide con la firma que Servicio de AWS calculó. Los errores HTTP 401 `Unauthorized` se producen cuando los permisos no permiten al intermediario realizar la solicitud.

Las solicitudes de API pueden devolver un error en los siguientes casos:

- La solicitud de API no está firmada y utiliza la autenticación de IAM.
- Las credenciales de IAM utilizadas para firmar la solicitud son incorrectas o no tienen permisos para invocar la API.
- La firma de la solicitud de API firmada no coincide con la firma que calculó el servicio de AWS.
- El encabezado de la solicitud de API es incorrecto.

Note

Actualice el protocolo de firmas de Signature Version 2 (SigV2) de AWS a Signature Version 4 (SigV4) de AWS antes de buscar otras soluciones de error. Servicios como Amazon S3 y Regions ya no admiten la firma SigV2.

Causas posibles

- [Errores de credencial](#)
- [Errores canónicos en la cadena de solicitud y firma](#)
- [Errores en el alcance de la credencial](#)

- [Errores de firma de clave](#)

Errores de credencial

Asegúrese de que la solicitud de API esté firmada con SigV4. Si la solicitud de API no está firmada, es posible que reciba el siguiente error: Missing Authentication Token. [Agregue la firma que falta](#) y vuelva a enviar la solicitud.

Verifique que las credenciales de autenticación para la clave de acceso y la clave secreta sean correctas. Si la clave de acceso es incorrecta, es posible que reciba el siguiente error: Unauthorized. Asegúrese de que la entidad utilizada para firmar la solicitud esté autorizada para realizar la solicitud. Para obtener más información, consulte [Solucionar problemas de mensajes de error de acceso denegado](#).

Errores canónicos en la cadena de solicitud y firma

Si no calculó correctamente la solicitud canónica en [Crear un hash de la solicitud canónica](#) o [Crear una cadena para firmar](#), el paso de verificación de firmas que realiza el servicio falla con el siguiente mensaje de error:

```
The request signature we calculated does not match the signature you provided
```

Cuando el servicio de AWS recibe una solicitud firmada, vuelve a calcular la firma. Si hay diferencias en los valores, las firmas no coinciden. Compare la solicitud canónica y la cadena con la solicitud firmada con el valor en el mensaje de error. Modifique el proceso de firma si hay alguna diferencia.

Note

También puede comprobar que no envió la solicitud a través de un proxy que modifique los encabezados o la solicitud.

Example Ejemplo de solicitud canónica

```
GET                                ----- HTTP method
/                                  ----- Path. For API stage
  endpoint, it should be /{stage-name}/{resource-path}
                                   ----- Query string key-
value pair. Leave it blank if the request doesn't have a query string.
```

```

content-type:application/json          ----- Header key-value
pair. One header per line.
host:0123456789.execute-api.us-east-1.amazonaws.com ----- Host and x-amz-date
are required headers for all signed requests.
x-amz-date:20220806T024003Z

content-type;host;x-amz-date          ----- A list of signed
headers
d167e99c53f15b0c105101d468ae35a3dc9187839ca081095e340f3649a04501 ----- Hash
of the payload

```

Para comprobar que la clave secreta coincide con el ID de clave de acceso, puede probarla con una implementación funcional conocida. Por ejemplo, utilice un AWS SDK o la AWS CLI para realizar una solicitud a AWS.

Encabezado de solicitud API

Si el encabezado de la autorización está vacío, falta o es incorrecta la clave o firma de la credencial, el encabezado no comienza con un nombre de algoritmo o los pares clave-valor no incluyen un signo igual, aparece uno de estos errores:

- El encabezado de la autorización no puede estar vacío.
- El encabezado de la autorización requiere el parámetro “Credential”.
- El encabezado de la autorización requiere el parámetro “Signature”.
- La firma contiene un par clave=valor no válido (falta el signo igual) en el encabezado de la autorización.

Asegúrese de que el encabezado de la autorización SigV4 que haya agregado a [Calcular la firma](#) también incluya la clave de credencial correcta, además de la fecha de la solicitud utilizando “HTTP Date” o el encabezado x-amz-date.

Si aparece un error `IncompleteSignatureException` y la estructura de la firma es correcta, puede comprobar que el encabezado de la autorización no se haya modificado durante el tránsito hasta el Servicio de AWS calculando un hash SHA-256 y una codificación B64 del encabezado de la autorización en la solicitud del cliente.

1. Obtenga el [encabezado de la autorización](#) que haya enviado en la solicitud. El encabezado de la autorización es similar al siguiente ejemplo:

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130524/us-east-1/s3/aws4_request,
SignedHeaders=host;range;x-amz-date,
Signature=example-generated-signature
```

2. Calcule un hash SHA-256 del encabezado de la autorización.

```
hashSHA256(rawAuthorizationHeader) = hashedAuthorizationHeader
```

3. Codifique el encabezado de la autorización con el hash en formato Base64.

```
base64(hashedAuthorizationHeader) = encodedHashedAuthorizationHeader
```

4. Compare la cadena con hash y codificada que acaba de calcular con la cadena que aparezca en el mensaje de error. El mensaje de error debe ser similar al siguiente ejemplo:

```
com.amazon.coral.service#IncompleteSignatureException:
The signature contains an in-valid key=value pair (missing equal-sign)
in Authorization header (hashed with SHA-256 and encoded with Base64):
'9c574f83b4b950926da4a99c2b43418b3db8d97d571b5e18dd0e4f3c3ed1ed2c'.
```

- Si los dos hashes son diferentes, significa que alguna parte del encabezado de la autorización ha cambiado durante el tránsito. Este cambio puede deberse a que los controladores de la red o el cliente han asociado encabezados firmados, o a que han cambiado el encabezado de la autorización de alguna manera.
- Si los dos hashes coinciden, el encabezado de la autorización enviado en la solicitud coincide con el recibido por AWS. Revise el mensaje de error para determinar si el problema se debe a que las credenciales o la firma son incorrectas. Estos errores se describen en las demás secciones de esta página.

Errores en el alcance de la credencial

El alcance de la credencial que creó en [Crear una cadena para firmar](#) restringe la firma a una fecha, región y servicio específicos. Esta cadena tiene el siguiente formato:

```
YYYYMMDD/region/service/aws4_request
```

 Note

Si utiliza SigV4a, la región no está incluida en el ámbito de las credenciales.

Date

Si el alcance de la credencial no especifica la misma fecha que el encabezado x-amz-date, el paso de verificación de la firma falla y aparece el siguiente mensaje de error:

```
Date in Credential scope does not match YYYYMMDD from ISO-8601 version of date from HTTP
```

Si la solicitud especifica una fecha futura, el paso de verificación de la firma falla con el siguiente mensaje de error:

```
Signature not yet current: date is still later than date
```

Si la solicitud ha caducado, el paso de verificación de la firma falla con el siguiente mensaje de error:

```
Signature expired: date is now earlier than date
```

Región

Si el alcance de la credencial no especifica la misma región que la solicitud, el paso de verificación de la firma falla con el siguiente mensaje de error:

```
Credential should be scoped to a valid Region, not region-code
```

Servicio

Si el alcance de la credencial no especifica el mismo servicio que el encabezado host, el paso de verificación de la firma falla con el siguiente mensaje de error:

```
Credential should be scoped to correct service: 'service'
```

Cadena de terminación

Si el alcance de la credencial no termina con `aws4_request`, el paso de verificación de la firma falla con el siguiente mensaje de error:

```
Credential should be scoped with a valid terminator: 'aws4_request'
```

Errores de firma de clave

Los errores causados por la generación incorrecta de la clave de firma o por un uso indebido de la criptografía son más difíciles de solucionar. Luego de comprobar que la cadena canónica y la cadena para firmar son correctas, también puede comprobar si existe alguno de los siguientes problemas:

- La clave de acceso secreta no coincide con el ID de clave de acceso que especificó.
- Hay un problema con el código de generación de la clave.

Para comprobar que la clave secreta coincide con el ID de clave de acceso, puede probarla con una implementación funcional conocida. Por ejemplo, utilice un SDK de AWS o la AWS CLI para hacer una solicitud a AWS. Para ver ejemplos, consulte [Ejemplos de firmas de solicitudes](#)

Referencia de políticas JSON de IAM

En esta sección se presenta la sintaxis, descripciones y ejemplos detallados de los elementos, variables, y lógica de evaluación de las políticas JSON de IAM. Para obtener más información general, consulte [Información general de políticas de JSON](#).

Esta sección incluye los siguientes temas.

- [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#) - Más información acerca de los elementos que puede utilizar al crear una política. Consulte ejemplos de políticas adicionales y obtenga más información sobre condiciones, tipos de datos admitidos y cómo se utilizan en los diversos servicios.
- [Lógica de evaluación de políticas](#): en esta sección se describen las solicitudes de AWS, cómo se autentican y cómo AWS utiliza políticas para determinar el acceso a los recursos.
- [Gramática del lenguaje de la política JSON de IAM](#): en esta sección se presenta una gramática formal para el lenguaje que se utiliza para crear políticas en IAM.
- [AWS Políticas administradas de para funciones de trabajo](#): en esta sección se enumeran todas las políticas administradas de AWS que se asignan directamente a funciones de trabajo habituales

en el sector de TI. Con estas políticas puede conceder los permisos necesarios para realizar las tareas que se esperan de quien desempeña una función determinada. Estas políticas consolidan los permisos de muchos servicios en una única política.

- [Claves de contexto de condición globales de AWS](#): esta sección incluye una lista de todas las claves de condición globales de AWS que puede utilizar para limitar los permisos de una política de IAM.
- [Claves de contexto de condición de IAM y AWS STS](#): esta sección incluye una lista de todas las claves de condición de IAM y AWS STS que puede utilizar para limitar los permisos de una política de IAM.
- [Acciones, recursos y claves de condiciones de servicios de AWS](#): en esta sección se presenta una lista de todas las operaciones de API de AWS que puede utilizar como permisos en una política de IAM. También incluye las claves de condición específicas del servicio que pueden utilizarse para especificar más la solicitud.

Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM

Un documento de política de JSON se compone de elementos. Se indican en el orden que suelen seguir en una política. El orden de los elementos no es importante; por ejemplo, el elemento `Resource` puede ir antes que el elemento `Action`. No es necesario especificar elementos `Condition` en la política. Para obtener más información sobre la estructura general y la finalidad de un documento de política JSON, consulte [Información general de políticas de JSON](#).

Algunos elementos de política JSON se excluyen mutuamente. Esto significa que no se puede crear una política que utilice ambos. Por ejemplo, no se puede utilizar `Action` y `NotAction` en la misma instrucción de política. Otros pares que se excluyen mutuamente son `Principal/NotPrincipal` y `Resource/NotResource`.

Los detalles de lo que se incluye en una política pueden variar según el servicio, en función de las acciones que el servicio ponga a disposición, de los tipos de recursos que contenga, etc. Cuando se escriben políticas para un servicio específico, es útil ver ejemplos de políticas para dicho servicio. Para obtener una lista de todos los servicios compatibles con IAM y de enlaces con la documentación de dichos servicios sobre el tema de IAM y las políticas, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

Cuando usted crea o edita una política JSON, IAM puede realizar la validación de políticas para ayudarle a crear una política eficaz. IAM identifica errores de sintaxis JSON, mientras que Analizador de acceso de IAM proporciona verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones para

ayudarle a perfeccionar aún más las políticas. Para obtener más información acerca la validación de políticas, consulte [Validación de la política de IAM](#). Para obtener más información acerca de las verificaciones de políticas de Analizador de acceso de IAM y las recomendaciones procesables, consulte [Validación de políticas de Analizador de acceso de IAM](#).

Temas

- [Elementos de política JSON de IAM: Version](#)
- [Elementos de política JSON de IAM: Id](#)
- [Elementos de política JSON de IAM: Statement](#)
- [Elementos de política JSON de IAM: Sid](#)
- [Elementos de política JSON de IAM: Effect](#)
- [AWS Elemento de la política de JSON de: Principal](#)
- [AWS Elemento de la política de JSON de: NotPrincipal](#)
- [Elementos de política JSON de IAM: Action](#)
- [Elementos de política JSON de IAM: NotAction](#)
- [Elementos de política JSON de IAM: Resource](#)
- [Elementos de política JSON de IAM: NotResource](#)
- [Elementos de política JSON de IAM: Condition](#)
- [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#)
- [Elementos de la política de JSON de IAM: tipos de datos compatibles](#)

Elementos de política JSON de IAM: Version

Nota aclaratoria

El elemento de la política JSON `Version` es diferente de la versión de la política. El elemento de política `Version` se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Una versión de política, por otro lado, se crea al realizar cambios en una política administrada por el cliente en IAM. La política modificada no anula la política existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la política administrada. Si busca información sobre cómo admitir múltiples versiones de políticas gestionadas, consulte [the section called "Control de versiones de políticas de IAM"](#).

El elemento de la política `Version` especifica las reglas de sintaxis del lenguaje que se van a utilizar para procesar esta política. Para utilizar todas las funciones disponibles para políticas, incluya el siguiente elemento `Version` fuera del elemento `Statement` en todas las políticas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

IAM admite los siguientes valores del elemento `Version`:

- `2012-10-17`. Esta es la versión actual del lenguaje de la política y siempre debe incluir un elemento `Version` y establecerlo en `2012-10-17`. De lo contrario, no puede utilizar características como las [variables de política](#) que se introdujeron con esta versión.
- `2008-10-17`. Esta es una versión anterior del lenguaje de la política. Puede que vea esta versión en políticas ya existentes. No utilice esta versión en ninguna política nueva ni cuando actualice políticas ya existentes. Las características más recientes, como, por ejemplo, variables de política, no funcionarán con su política. Por ejemplo, las variables del tipo `${aws:username}` no se reconocerán como variables y se tratarán en la política como si fueran cadenas literales.

Elementos de política JSON de IAM: Id

El elemento `Id` especifica un identificador opcional de la política. El ID se utiliza de forma distinta en diferentes servicios. El ID está permitido en políticas basadas en recursos, pero no en políticas basadas en la identidad.

En el caso de los servicios que le permiten definir un elemento ID, le recomendamos que utilice un UUID (GUID) para el valor o que incorpore un UUID como parte del ID para garantizar la exclusividad.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

Algunos servicios de AWS (por ejemplo, Amazon SQS o Amazon SNS) podrían necesitar este elemento y además que fuera único. Para obtener información específica sobre los servicios para escribir políticas, consulte la documentación del servicio en el que está trabajando.

Elementos de política JSON de IAM: Statement

El elemento Statement es el elemento principal de una política. Este elemento es obligatorio. El elemento Statement puede contener una sola instrucción o una matriz de instrucciones individuales. Cada bloque de instrucción individual debe estar encerrado entre claves { }. Para instrucciones múltiples, la matriz debe estar entre corchetes [].

```
"Statement": [{...},{...},{...}]
```

En el siguiente ejemplo se muestra una política que contiene una matriz de tres instrucciones en un único elemento Statement. (La política le permite obtener acceso a su propia "carpetas home" en la consola de Amazon S3). La política incluye la variable `aws:username`, que se sustituirá durante la evaluación de la política por el nombre de usuario de la solicitud. Para obtener más información, consulte [Introducción](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": [
        "",
        "home/",
        "home/${aws:username}/"
      ]}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:username}",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:username}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Elementos de política JSON de IAM: Sid

Puede proporcionar un Sid (ID de la instrucción) como un identificador opcional para la declaración de política. Puede asignar un valor de Sid a cada instrucción de una matriz de instrucciones. Puede utilizar el valor Sid como descripción de la declaración de política. En los servicios que le permiten especificar un elemento ID, como, por ejemplo, SQS y SNS, el valor de Sid es simplemente un

subID del ID del documento de la política. En IAM, el valor de Sid debe ser único en la política de JSON.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExampleStatementID",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

El elemento Sid admite mayúsculas ASCII (A-Z), minúsculas (a-z) y números (0-9).

IAM no se expone la Sid en la API de IAM. No puede recuperar una instrucción determinada basándose en este ID.

Note

Algunos servicios de AWS (por ejemplo, Amazon SQS o Amazon SNS) podrían necesitar este elemento y además que fuera único. Para obtener información específica sobre los servicios para escribir políticas, consulte la documentación del servicio en el que trabaja.

Elementos de política JSON de IAM: Effect

El elemento Effect es obligatorio y se utiliza para especificar si la declaración da como resultado un permiso o una denegación explícitos. Los valores válidos para Effect son Allow y Deny. El valor Effect distingue entre mayúsculas y minúsculas.

```
"Effect": "Allow"
```

De forma predeterminada, se deniega el acceso a los recursos. Para permitir el acceso a un recurso, debe establecer el elemento Effect en Allow. Para anular un permiso (por ejemplo, para anular

un permiso que, de lo contrario, estaría en vigor), establezca el elemento `Effect` en `Deny`. Para obtener más información, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

AWS Elemento de la política de JSON de: Principal

Utilice el elemento `Principal` en una política de JSON basada en recursos para especificar la entidad principal que tiene acceso permitido o denegado a un recurso.

Puede utilizar el elemento `Principal` en las [políticas basadas en recursos](#). Varios servicios admiten políticas basadas en recursos, incluido IAM. El tipo de política basada en recursos de IAM es una política de confianza de roles. En los roles de IAM, utilice el elemento `Principal` en la política de confianza de roles para especificar quién puede asumir el rol. Para obtener acceso entre cuentas, debe especificar el identificador de 12 dígitos de la cuenta de confianza. Consulte [¿Qué es IAM Access Analyzer?](#) para saber si las entidades principales de las cuentas fuera de su zona de confianza (cuenta u organización de confianza) tienen acceso para asumir sus roles.

Note

Tras crear el rol, puede cambiar la cuenta a “*” para permitir que cualquiera pueda asumir el rol. Si lo hace, le recomendamos encarecidamente que limite el acceso al rol a través de otros medios, como, por ejemplo, un elemento `Condition` que limite el acceso únicamente a determinadas direcciones IP. No permita que todo el mundo pueda acceder al rol.

Otros ejemplos de recursos que admiten políticas basadas en recursos incluyen un bucket de Amazon S3 o una AWS KMS key.

No puede utilizar el elemento `Principal` en una política basada en identidad. Las políticas basadas en identidad son políticas de permisos que se adjuntan a identidades de IAM (usuarios, grupos o roles). En esos casos, la entidad principal queda implícita por la identidad a la que está adjunta la política.

Temas

- [Cómo especificar una entidad principal](#)
- [Entidades principales de Cuenta de AWS](#)
- [Entidades principales de rol de IAM](#)
- [Entidades principales de sesión de rol](#)
- [Entidades principales de sesión de rol asumido](#)

- [Entidades principales federadas OIDC](#)
- [Entidades principales federadas SAML](#)
- [Entidades principales de usuario de IAM](#)
- [Entidades principales de IAM Identity Center](#)
- [Entidades principales de usuarios federados de AWS STS](#)
- [AWS Entidad principal del servicio de](#)
- [Entidades principales de servicios de AWS en regiones registradas](#)
- [Todas las entidades principales](#)
- [Más información](#)

Cómo especificar una entidad principal

Una entidad principal se especifica en el elemento `Principal` de una política basada en recursos o en claves de condición que admiten entidades principales.

Puede especificar cualquiera de las siguientes entidades principales en una política:

- Cuenta de AWS y usuario raíz
- Roles de IAM
- Sesiones de rol
- Usuarios de IAM
- Entidades principales de usuarios federados
- AWS Servicios de
- Todas las entidades principales

No puede identificar un grupo de usuarios como entidad principal en una política (como una política basada en recursos) porque los grupos están relacionados con los permisos, no con la autenticación, y las entidades principales las autentica IAM.

Puede especificar más de una entidad principal para cada uno de los tipos de entidad principal en las siguientes secciones mediante una matriz. Las matrices pueden tener uno o varios valores. Cuando se especifica más de una entidad principal en un elemento, se conceden permisos a cada una de ellas. Es un OR lógico y no un AND lógico, porque se autentica como una entidad principal a la vez. Si incluye más de un valor, utilice corchetes (`[ ]`) y delimite con comas cada entrada de la matriz.

En la siguiente política de ejemplo, se definen los permisos para la cuenta 123456789012 o la cuenta 555555555555.

```
"Principal" : {  
  "AWS": [  
    "123456789012",  
    "555555555555"  
  ]  
}
```

 Note

No puede utilizar un carácter comodín para buscar coincidencias con parte de un nombre de entidad principal o ARN.

Entidades principales de Cuenta de AWS

Puede especificar identificadores de la Cuenta de AWS en el elemento `Principal` de una política basada en recursos o en claves de condición que admitan entidades principales. Esto delega autoridad en la cuenta. Cuando permite el acceso a otra cuenta, un administrador de esa cuenta debe conceder acceso a una identidad (usuario o rol de IAM) en dicha cuenta. Cuando especifica una Cuenta de AWS, puede usar el ARN de la cuenta (arn:aws:iam::*account-ID*:root) o una forma abreviada formada por el prefijo "AWS" : seguido del ID de la cuenta.

Por ejemplo, si el ID de cuenta es 123456789012, puede utilizar uno de los métodos siguientes para especificar esa cuenta en el elemento `Principal`:

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }
```

```
"Principal": { "AWS": "123456789012" }
```

El ARN de la cuenta y el ID de cuenta abreviado se comportan de la misma manera. Ambos delegan permisos en la cuenta. Usar el ARN de la cuenta en el elemento `Principal` no limita los permisos solo al usuario raíz de la cuenta.

 Note

Cuando guarda una política basada en recursos que incluye el ID de cuenta abreviado, el servicio podría convertirla en el ARN de la entidad principal. De este modo, no se modifica la funcionalidad de la política.

Algunos servicios de AWS admiten más opciones para especificar la entidad principal de una cuenta. Por ejemplo, Amazon S3 permite especificar un [ID de usuario canónico](#) mediante el siguiente formato:

```
"Principal": { "CanonicalUser":  
  "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be" }
```

También puede especificar más de una Cuenta de AWS (o ID de usuario canónico) como entidad principal mediante una matriz. Por ejemplo, puede utilizar los tres métodos para especificar una entidad principal en una política de bucket.

```
"Principal": {  
  "AWS": [  
    "arn:aws:iam::123456789012:root",  
    "999999999999"  
  ],  
  "CanonicalUser": "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be"  
}
```

Entidades principales de rol de IAM

Puede especificar ARN de entidades principales de rol de IAM en el elemento `Principal` de una política basada en recursos o en claves de condición que admitan entidades principales. Los roles de IAM son identidades. En IAM, las identidades son recursos a los que puede asignar permisos. Los roles confían en otra identidad autenticada para asumir ese rol. Esto incluye una entidad principal en AWS o un usuario de un proveedor de identidades (IdP) externo. Cuando una entidad principal o una identidad asume un rol, recibe credenciales de seguridad temporales con los permisos del rol asumido. Cuando utiliza esas credenciales de sesión para realizar operaciones en AWS, pasa a ser una entidad principal de sesión de rol.

Cuando especifica una entidad principal de rol en una política basada en recursos, los permisos efectivos de dicha entidad están limitados por cualquier tipo de política que limite los permisos para

el rol. Esto incluye políticas de sesión y límites de permisos. Para obtener más información acerca de cómo se evalúan los permisos efectivos de una sesión de rol, consulte [Lógica de evaluación de políticas](#).

Para especificar el ARN de rol en el elemento `Principal`, utilice el siguiente formato:

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/role-name" }
```

Important

Si el elemento `Principal` de una política de confianza de rol contiene un ARN que apunta a un rol de IAM concreto, dicho ARN se transforma en el ID exclusivo de la entidad principal del rol al guardar la política. Esto es útil para reducir el riesgo de que alguien aumente sus privilegios al eliminar y volver a crear el rol. Normalmente este ID no se muestra en la consola, ya que IAM utiliza una transformación inversa al ARN del rol cuando se muestra la política de confianza. Sin embargo, si elimina el rol, la relación se desvincula. La política dejará de aplicarse, aunque vuelva a crear el rol, ya que el ID de la entidad principal del rol nuevo ya no coincide con el ID almacenado en la política de confianza. Cuando esto ocurre, el ID de la entidad principal aparece en las políticas basadas en recursos porque AWS ya no puede asignarlo a un ARN válido. El resultado final es que, si elimina y vuelve a crear un rol al que se hace referencia en un elemento `Principal` de la política de confianza, deberá editar el rol para sustituir el ID de la entidad principal que ahora es incorrecto por el ARN correcto. El ARN se transforma una vez más en el nuevo ID de la entidad principal del rol al guardar la política. Para obtener más información, consulte [Descripción del manejo de los roles de IAM eliminados en las políticas de AWS](#).

De forma alternativa, puede especificar la entidad principal de rol como la entidad principal en una política basada en recursos o [crear una política de permisos amplios](#) que utilice la clave de condición `aws:PrincipalArn`. Cuando utiliza esta clave, a la entidad principal de la sesión de rol se le otorgan los permisos en función del ARN del rol asumido y no del ARN de la sesión resultante. Debido a que AWS no convierte los ARN de clave de condición en ID, los permisos concedidos al ARN del rol persisten si elimina el rol y, a continuación, crea un nuevo rol con el mismo nombre. Los permisos concedidos mediante la clave de condición `aws:PrincipalArn` con un comodín (*) en el elemento `Principal` no están limitados por los tipos de políticas basadas en identidad, tales como límites de permisos o políticas de sesión, a menos que las políticas basadas en la identidad contengan una denegación explícita.

Entidades principales de sesión de rol

Puede especificar sesiones de roles en el elemento `Principal` de una política basada en recursos o en claves de condición que admitan entidades principales. Cuando una entidad principal o una identidad asume un rol, recibe credenciales de seguridad temporales con los permisos del rol asumido. Cuando utiliza esas credenciales de sesión para realizar operaciones en AWS, pasa a ser una entidad principal de sesión de rol.

El formato que utilice para una entidad principal de sesión de rol depende de la operación de AWS STS que se utilizó para asumir el rol.

Además, los administradores pueden diseñar un proceso para controlar cómo se emiten las sesiones de roles. Por ejemplo, pueden proporcionar una solución con un solo clic para sus usuarios que cree un nombre de sesión predecible. Si su administrador lo hace, puede utilizar las entidades principales de sesión de rol en sus políticas o claves de condición. De lo contrario, puede especificar el ARN del rol como entidad principal en la clave de condición `aws:PrincipalArn`. La forma en que especifica el rol como entidad principal puede cambiar los permisos efectivos para la sesión resultante. Para obtener más información, consulte [Entidades principales de rol de IAM](#).

Entidades principales de sesión de rol asumido

Una entidad principal de sesión de rol asumido es una entidad de sesión que resulta del uso de la operación de AWS STS `AssumeRole`. Para obtener más información acerca de qué entidades principales pueden asumir un rol mediante esta operación, consulte [Comparación de credenciales AWS STS](#).

Para especificar el ARN de sesión de rol asumido en el elemento `Principal`, utilice el siguiente formato:

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:assumed-role/role-name/role-session-name" }
```

Al especificar una sesión de rol asumido en un elemento `Principal`, no puede utilizar un comodín `*` para referirse a todas las sesiones. Las entidades principales siempre deben designar a una sesión específica.

Entidades principales federadas OIDC

Una entidad principal federada de OIDC es la entidad principal que se utiliza cuando se llama a la API de AWS STS `AssumeRoleWithWebIdentity` con un token web JSON (JWT) desde un IDP

compatible con OIDC, también conocido como proveedor de OpenID (OP), para solicitar credenciales de AWS temporales. Una entidad principal federada de OIDC puede representar a un IDP de OIDC en su cuenta de AWS, o a los cuatro proveedores de identidad integrados: Login with Amazon, Google, Facebook y [Amazon Cognito](#).

Los usuarios, las cargas de trabajo o los sistemas a los que su IDP de OIDC les haya emitido un JWT pueden llamar a `AssumeRoleWithWebIdentity` con el JWT para solicitar credenciales de seguridad de AWS temporales para un rol de IAM configurado para confiar en el IDP de OIDC que emitió el JWT. El JWT puede ser un token de identificación, un token de acceso o un token JWT entregado por cualquier otro método, siempre que cumpla con los [requisitos enumerados en AWS STS](#). Para obtener más información, consulte [Escenarios habituales](#) y [Solicitud de credenciales a través de un proveedor de OIDC](#).

Utilice este tipo de entidad principal en su política de confianza de funciones para permitir o denegar permisos para llamar a `AssumeRoleWithWebIdentity` con un IDP de OIDC que exista en su cuenta de Cuenta de AWS o uno de los cuatro IDP integrados. Para especificar el ARN de la entidad principal federada de OIDC en el elemento `Principal` de una política de confianza de rol, utilice los siguientes cuatro formatos para los IDP de OIDC integrados:

```
"Principal": { "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com" }
```

```
"Principal": { "Federated": "www.amazon.com" }
```

```
"Principal": { "Federated": "graph.facebook.com" }
```

```
"Principal": { "Federated": "accounts.google.com" }
```

Cuando utiliza un proveedor de OIDC que agrega a su cuenta, como GitHub, especifique el ARN del proveedor en la política de confianza de rol. Esta configuración le permite escribir políticas de IAM que controlen el acceso específicamente para los usuarios autenticados a través de su proveedor de identidad personalizado.

```
"Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:oidc-provider/full-OIDC-identity-provider-URL" }
```

Por ejemplo, si GitHub fuera el proveedor de identidad web de confianza, el ARN de la sesión de rol de OIDC en el elemento `Principal` de una política de confianza de rol, utiliza el siguiente formato:

```
"Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:oidc-provider/tokens.actions.githubusercontent.com" }
```

Consulte [Configurar OpenID Connect en Amazon Web Services](#) para obtener más información.

Las entidades principales federadas de OIDC no son compatibles con otros tipos de políticas que no sean las políticas de confianza de roles.

Entidades principales federadas SAML

Una entidad principal federada de SAML es una entidad principal que se utiliza cuando se llama a la API de AWS STS AssumeRoleWithSAML para solicitar credenciales temporales de AWS mediante una aserción de SAML. Puede utilizar un proveedor de identidades (IDP) SAML para iniciar sesión y, a continuación, asumir un rol de IAM mediante esta operación. Al igual que AssumeRoleWithWebIdentity, AssumeRoleWithSAML no requiere credenciales de AWS para la autenticación. En su lugar, los usuarios primero se autentican con su proveedor de identidad SAML y, a continuación, realizan la llamada a la API de AssumeRoleWithSAML con su aserción de SAML, o son redirigidos a la página de inicio de sesión/SAML de AWS para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS. Para obtener más información acerca de qué entidades principales pueden asumir un rol mediante esta operación, consulte [Comparación de credenciales AWS STS](#).

Utilice este tipo de entidad principal en su política de confianza de rol para permitir o denegar permisos con base en el proveedor de identidad SAML de confianza. Para especificar el ARN de sesión de rol de identidad SAML en el elemento Principal de una política de confianza de rol, utilice el siguiente formato:

```
"Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:saml-provider/provider-name" }
```

Entidades principales de usuario de IAM

Puede especificar a los usuarios de IAM en el elemento Principal de una política basada en recursos o en claves de condición que admitan entidades principales.

Note

En un elemento Principal, la parte del nombre de usuario del [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#) distingue entre mayúsculas y minúsculas.

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name" }
```

```
"Principal": {  
  "AWS": [  
    "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-1",  
    "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-2"  
  ]  
}
```

Cuando especifica usuarios en un elemento `Principal`, no puede utilizar un comodín (*) para designar a “todos los usuarios”. Las entidades principales siempre tienen que designar a usuarios específicos.

Important

Si el elemento `Principal` de una política de confianza de rol contiene un ARN que apunta a un usuario de IAM concreto, IAM transforma al ARN en el ID principal exclusivo del usuario al guardar la política. Esto es útil para reducir el riesgo de que alguien aumente sus privilegios al eliminar y volver a crear el rol. Normalmente este ID no se muestra en la consola, ya que también existe una transformación inversa al ARN del usuario cuando se muestra la política de confianza. Sin embargo, si elimina el usuario, la relación se desvincula. La política ya no se aplica, incluso aunque vuelva a crear el usuario. Esto se debe a que el usuario nuevo tiene un ID de entidad principal nuevo que no coincide con el ID almacenado en la política de confianza. Cuando esto ocurre, el ID de la entidad principal aparece en las políticas basadas en recursos porque AWS ya no puede asignarlo a un ARN válido. El resultado final es que, si elimina y vuelve a crear un rol al que se hace referencia en un elemento `Principal` de la política de confianza, deberá editar el rol para sustituir el ID de la entidad principal que ahora es incorrecto por el ARN correcto. IAM transforma una vez más el ARN en el nuevo ID principal del usuario al guardar la política.

Entidades principales de IAM Identity Center

En IAM Identity Center, la entidad principal en una política basada en recursos debe definirse como la entidad principal de Cuenta de AWS. Para especificar el acceso, haga referencia al ARN del rol del conjunto de permisos en el bloque de condiciones. Para obtener más información, consulte [Hacer referencia a los conjuntos de permisos en las políticas de recursos, Amazon EKS y AWS KMS](#) en la Guía del usuario de IAM Identity Center.

Entidades principales de usuarios federados de AWS STS

Puede especificar sesiones de usuarios federados en el elemento `Principal` de una política basada en recursos o en claves de condición que admitan entidades principales.

Important

AWS recomienda limitar el uso de sesiones de usuarios federados de AWS STS. En su lugar, utilice [roles de IAM](#).

Una entidad principal de AWS STS de usuario federado se crea a través de la operación `GetFederationToken` llamada con credenciales de IAM de larga duración. Los permisos de usuario federado son la intersección de la entidad principal que llamó a `GetFederationToken` y las políticas de sesión pasadas como parámetros a la API de `GetFederationToken`.

En AWS, los usuarios de IAM o un Usuario raíz de la cuenta de AWS pueden autenticarse mediante claves de acceso a largo plazo. Para conocer las entidades principales que pueden federarse mediante esta operación, consulte [Comparación de credenciales AWS STS](#).

- Usuario federado de IAM: un usuario de IAM se federa mediante la operación `GetFederationToken` que da como resultado una sesión de usuario federado para dicho usuario de IAM.
- Usuario raíz federado: un Usuario raíz se federa mediante la operación `GetFederationToken` que da como resultado una sesión de usuario federado para dicho Usuario raíz.

Cuando un usuario de IAM o usuario raíz solicita credenciales temporales de AWS STS mediante esta operación, inicia una sesión de usuario federado temporal. El ARN de esta sesión se basa en la identidad original que se federó.

Para especificar el ARN de sesión de usuario federado en el elemento `Principal`, utilice el siguiente formato:

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:federated-user/user-name" }
```

AWSEntidad principal del servicio de

Puede especificar servicios de AWS en el elemento `Principal` de una política basada en recursos o en claves de condición que admitan entidades principales. Una entidad principal del servicio es un identificador de un servicio.

Los roles de IAM que puede asumir un servicio de AWS se denominan [roles de servicio](#). Los roles de servicio deben incluir una política de confianza. Las políticas de confianza son políticas basadas en recursos que se asocian a un rol que define qué entidades principales pueden asumir el rol. Algunos roles de servicio tienen políticas de confianza predefinidas. Sin embargo, en algunos casos, debe especificar la entidad principal del servicio en la política de confianza. La entidad principal de servicio de una política de IAM no puede ser `"Service": "*"` .

Important

El identificador de la entidad principal de un servicio incluye el nombre del servicio y suele tener el siguiente formato:

`service-name.amazonaws.com`

El servicio define la entidad principal de servicio. Puede encontrar la entidad principal del servicio para algunos servicios al abrir [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#), comprobar si el servicio tiene Sí en la columna Rol vinculado al servicio y abrir el vínculo Sí a fin de ver la documentación del rol vinculado al servicio para ese servicio. Consulte la sección Permisos de rol vinculados a servicios de ese servicio para ver la entidad principal del servicio.

En el siguiente ejemplo, se muestra una política que puede asociarse a un rol de servicio. La política permite que dos servicios, Amazon ECS y Elastic Load Balancing, asuman el rol. Los servicios pueden realizar las tareas concedidas por la política de permisos asignada al rol (no se muestra). Para especificar varios elementos principales del servicio, no debe especificar dos elementos `Service`; solo puede tener uno. En cambio, utilice una gama de varios elementos principales del servicio como el valor de un único elemento `Service`.

```
"Principal": {
  "Service": [
    "ecs.amazonaws.com",
    "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
  ]
}
```


Entidades principales de servicios de AWS en regiones registradas

Puede lanzar recursos en varias regiones de AWS, y debe registrarse en algunas de esas regiones. Para obtener una lista completa de las regiones en las que debe registrarse, consulte [Administración de regiones de AWS](#) en la Guía de Referencia general de AWS.

Cuando un servicio de AWS de una región registrada realiza una solicitud dentro de la misma región, el formato del nombre de la entidad principal del servicio se identifica como la versión no regionalizada del nombre de la entidad principal del servicio:

service-name.amazonaws.com

Cuando un servicio de AWS de una región registrada realiza una solicitud interregional a otra región, el formato del nombre de la entidad principal del servicio se identifica como la versión regionalizada del nombre de la entidad principal del servicio:

service-name.{region}.amazonaws.com

Por ejemplo, supongamos que tiene un tema de Amazon SNS ubicado en la región ap-southeast-1 y un bucket de Amazon S3 ubicado en la región registrada ap-east-1. Desea configurar las notificaciones del bucket de S3 para que puedan publicar mensajes en el tema de SNS. Para permitir que el servicio S3 publique mensajes en el tema de SNS, debe conceder permiso `sns:Publish` a la entidad principal del servicio S3 mediante la política de acceso basada en recursos del tema.

Si especifica la versión no regionalizada de la entidad principal del servicio S3, `s3.amazonaws.com`, en la política de acceso del tema, se producirá un error en la solicitud `sns:Publish` del bucket al tema. En el siguiente ejemplo, se especifica la entidad principal del servicio S3 no regionalizada en el elemento de política `Principal` de la política de acceso del tema de SNS.

```
"Principal": { "Service": "s3.amazonaws.com" }
```

Dado que el bucket se encuentra en una región registrada y la solicitud se realiza fuera de esa misma región, la entidad principal del servicio S3 aparece como nombre la entidad principal del servicio regionalizado, `s3.ap-east-1.amazonaws.com`. Debe utilizar el nombre de la entidad principal del servicio regionalizado cuando un servicio de AWS de una región registrada realice una solicitud a otra región. Una vez que se especifica el nombre de la entidad principal del servicio regionalizado, si el bucket realiza una solicitud `sns:Publish` al tema de SNS ubicado en otra región, la solicitud se procesará correctamente. En el siguiente ejemplo, se especifica la entidad

principal del servicio S3 regionalizada en el elemento de política `Principal` de la política de acceso del tema de SNS.

```
"Principal": { "Service": "s3.ap-east-1.amazonaws.com" }
```

Las listas de autorizaciones basadas en políticas de recursos o entidades principales de servicios para solicitudes interregionales de una región registrada a otra región solo se procesarán correctamente si se especifica el nombre de la entidad principal del servicio regionalizado.

Note

Para las políticas de confianza de roles de IAM, se recomienda utilizar el nombre de la entidad principal del servicio no regionalizado. Los recursos de IAM son globales, de modo que se puede utilizar el mismo rol en cualquier región.

Todas las entidades principales

Puede utilizar un comodín (*) para especificar todas las entidades principales en el elemento `Principal` de una política basada en recursos o en claves de condición que admitan entidades principales. Los permisos de concesión de [Políticas basadas en recursos](#) y las [claves de condición](#) se emplean para limitar las condiciones de una declaración de política.

Important

Recomendamos encarecidamente que no utilice un comodín (*) en el elemento `Principal` de una política basada en recursos con un efecto `Allow` a menos que tenga la intención de conceder acceso público o anónimo. De lo contrario, especifique las entidades principales, servicios o cuentas de AWS en el elemento `Principal` y, a continuación, restrinja aún más el acceso en el elemento `Condition`. Esto es especialmente cierto para las políticas de confianza del rol de IAM, porque permiten que otras entidades principales lo sean también en su cuenta.

Para las políticas basadas en recursos, usar un comodín (*) con un efecto `Allow` concede acceso a todos los usuarios, incluidos los usuarios anónimos (acceso público). No se requieren otros permisos para las entidades principales de usuarios y rol de IAM dentro de su cuenta. Para las entidades

principales de otras cuentas, también deben tener permisos basados en la identidad en su cuenta que les permitan acceder a su recurso. Esto se denomina [acceso entre cuentas](#).

Para los usuarios anónimos, los siguientes elementos son equivalentes:

```
"Principal": "*"
```

```
"Principal" : { "AWS" : "*" }
```

No puede utilizar un carácter comodín para buscar coincidencias con parte de un nombre de entidad principal o ARN.

En el siguiente ejemplo se muestra una política basada en recursos que pueden utilizarse en lugar de [AWS Elemento de la política de JSON de: NotPrincipal](#) para denegar explícitamente todas las entidades principales excepto para los especificados en el elemento Condition. Esta política debe [añadirse a un bucket de Amazon S3](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UsePrincipalArnInsteadOfNotPrincipalWithDeny",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:*",
      "Principal": "*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ],
      "Condition": {
        "ArnNotEquals": {
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::444455556666:user/user-name"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información

Para obtener más información, consulte los siguientes enlaces:

- [Ejemplos de política de bucket](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service
- [Políticas de ejemplo para Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service
- [Ejemplos de políticas de Amazon SQS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Queue Service
- [Políticas de claves](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service
- [Identificadores de cuenta](#) en la Referencia general de AWS
- [Federación OIDC](#)

AWS Elemento de la política de JSON de: NotPrincipal

El elemento `NotPrincipal` utiliza `"Effect": "Deny"` para denegar el acceso a todas las entidades principales excepto a la entidad principal especificada en el elemento `NotPrincipal`. Una entidad principal puede ser un usuario de IAM, una entidad principal de usuario federado de AWS STS, un rol de IAM, una sesión de rol asumido, Cuenta de AWS, un servicio de AWS u otro tipo de entidad principal. Para obtener más información sobre las entidades principales, consulte [AWS Elemento de la política de JSON de: Principal](#).

`NotPrincipal` se debe usar con `"Effect": "Deny"`. No se admite su uso con `"Effect": "Allow"`.

Important

No recomendamos el uso de `NotPrincipal` para políticas basadas en recursos nuevas como parte de la estrategia de autorización y seguridad. Cuando utilice `NotPrincipal`, puede ser difícil solucionar los efectos de varios tipos de política. En su lugar, recomendamos utilizar la clave de contexto `aws:PrincipalArn` con los operadores de condición de ARN.

Puntos clave

- El elemento `NotPrincipal` es compatible con políticas basadas en recursos para algunos servicios de AWS, incluidos los puntos de conexión de VPC. Las políticas basadas en recursos

son políticas que se integran directamente en un recurso. No puede utilizar el elemento `NotPrincipal` en una política basada en identidad de IAM ni en una política de confianza de rol de IAM.

- No utilice instrucciones de política basadas en recursos que incluyan un elemento de política `NotPrincipal` con un efecto `Deny` para los usuarios o roles de IAM que tengan una política de límite de permisos adjunta. El elemento `NotPrincipal` con efecto `Deny` siempre denegará cualquier entidad principal de IAM que tenga una política de límite de permisos adjunta, independientemente de los valores especificados en el elemento `NotPrincipal`. Esto provoca que algunos usuarios o roles de IAM que de otro modo tendrían acceso al recurso pierdan dicho acceso. Recomendamos cambiar las instrucciones de política basadas en recursos y utilizar el operador de condición [ArnNotEquals](#) con la clave de contexto [aws:PrincipalArn](#) para limitar el acceso en lugar del elemento `NotPrincipal`. Para obtener información sobre los límites de permisos, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#).
- Cuando utiliza `NotPrincipal`, también debe especificar el ARN de la cuenta de la entidad principal no denegada. De lo contrario, la política podría denegar el acceso a toda la cuenta que contenga el principal. En función del servicio que incluya en la política, AWS podría validar primero la cuenta y después al usuario. Si se está evaluando a un usuario de rol asumido (alguien que utiliza un rol), AWS podría validar primero la cuenta, después el rol y, por último, al usuario de rol asumido. El usuario de rol asumido se identifica mediante el nombre de la sesión de rol que se especifica cuando asumieron el rol. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que incluya de forma explícita el ARN de la cuenta de un usuario, o que incluya tanto el ARN de un rol como el ARN de la cuenta que contenga dicho rol.
- El elemento `NotPrincipal` no se admite en las políticas de control de servicios (SCP) ni en las políticas de control de recursos (RCP).

Alternativas al elemento **NotPrincipal**

Al administrar el control de acceso en AWS, puede haber casos en los que sea necesario denegar explícitamente el acceso de todas las entidades principales a un recurso, excepto para una o más entidades principales que especifique. AWS recomienda utilizar una instrucción `Deny` con claves de contexto de condición globales para un control más preciso y una solución de problemas más sencilla. En los siguientes ejemplos se muestran enfoques alternativos que utilizan operadores de condición, como `StringNotEquals` o `ArnNotEquals`, para denegar el acceso a todas las entidades principales excepto a las especificadas en el elemento `Condition`.

Escenario de ejemplo con un rol de IAM

Puede utilizar una política basada en recursos con una instrucción Deny para impedir que todos los roles de IAM, excepto los especificados en el elemento Condition, accedan a sus recursos o los manipulen. Este enfoque sigue el principio de seguridad de AWS según el cual una denegación explícita siempre prevalece sobre cualquier instrucción Allow y ayuda a mantener el principio de privilegio mínimo en toda la infraestructura de AWS.

En lugar de utilizar `NotPrincipal`, se recomienda utilizar una instrucción Deny con claves de contexto de condición globales y un operador de condición como [ArnNotEquals](#) para permitir de forma explícita que un rol de IAM acceda a sus recursos. En el siguiente ejemplo, se usa [aws:PrincipalArn](#) para permitir explícitamente que el rol `read-only-role` acceda a los buckets de Amazon S3 de la carpeta `Bucket_Account_Audit`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyCrossAuditAccess",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::Bucket_Account_Audit",
        "arn:aws:s3::Bucket_Account_Audit/*"
      ],
      "Condition": {
        "ArnNotEquals": {
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/read-only-role"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Escenario de ejemplo con una entidad principal de servicio

Puede utilizar una instrucción Deny para impedir que todas las entidades principales de servicio, excepto las especificadas en el elemento Condition, accedan a sus recursos o los manipulen. Este enfoque resulta especialmente útil cuando necesita implementar controles de acceso detallados o establecer límites de seguridad entre los distintos servicios y aplicaciones en su entorno de AWS.

En lugar de utilizar NotPrincipal, se recomienda utilizar una instrucción Deny con claves de contexto de condición globales y el operador de condición [StringNotEquals](#) para permitir de forma explícita que una entidad principal de servicio acceda a sus recursos. En el siguiente ejemplo, se usa [aws:PrincipalServiceName](#) para permitir explícitamente que la entidad principal de servicio AWS CodeBuild acceda a los buckets de Amazon S3 de la carpeta BUCKETNAME.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyNotCodeBuildAccess",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::BUCKETNAME",
        "arn:aws:s3:::BUCKETNAME/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:PrincipalServiceName": "codebuild.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Elementos de política JSON de IAM: Action

El elemento Action describe la acción o las acciones específicas que se permitirán o denegarán. Las instrucciones deben incluir un elemento Action o un elemento NotAction. Cada servicio de

AWS tiene su propio conjunto de acciones que describen las tareas que se pueden realizar con dicho servicio. Por ejemplo, la lista de acciones para Amazon S3 se puede encontrar en [Especificación de permisos en una política](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Puede encontrar la lista de acciones de Amazon EC2 en la [Referencia de la API de Amazon EC2](#) y la lista de acciones de AWS Identity and Access Management se puede encontrar en la [Referencia de la API de IAM](#). Para encontrar la lista de acciones de otros servicios, consulte la [documentación](#) de referencia de la API correspondiente al servicio.

AWS también proporciona información de referencia del servicio en formato JSON para agilizar la automatización de los flujos de trabajo de administración de políticas. Al contar con información de referencia del servicio, puede acceder a las acciones disponibles, recursos y condiciones clave en los Servicios de AWS desde archivos legibles por máquina. Para obtener más información, consulte [Información simplificada de Servicio de AWS para el acceso programático](#) en la Referencia de autorización de servicio.

Los valores se especifican utilizando un espacio de nombres de servicio como un prefijo de acción (iam, ec2, sqs, sns, s3, etc.) seguido del nombre de la acción que debe permitirse o denegarse. El nombre debe coincidir con una acción compatible con el servicio. El prefijo y el nombre de acción no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, iam:ListAccessKeys es igual que IAM:listaccesskeys. En los siguientes ejemplos se muestran elementos Action de diferentes servicios.

Acción de Amazon SQS

```
"Action": "sqs:SendMessage"
```

Acción de Amazon EC2

```
"Action": "ec2:StartInstances"
```

Acción de IAM

```
"Action": "iam:ChangePassword"
```

Acción de Amazon S3

```
"Action": "s3:GetObject"
```


Puede especificar varios valores para el elemento `Action`.

```
"Action": [ "sqs:SendMessage", "sqs:ReceiveMessage", "ec2:StartInstances",  
            "iam:ChangePassword", "s3:GetObject" ]
```

Puede utilizar comodines de coincidencia de varios caracteres (*) y comodines de coincidencia de un solo carácter (?) para dar acceso a todas las acciones que ofrece el producto específico de AWS. Por ejemplo, el elemento `Action` siguiente se aplica a todas las acciones de S3.

```
"Action": "s3:*"
```

También puede utilizar comodines (* o ?) como parte del nombre de la acción. Por ejemplo, el elemento `Action` siguiente se aplica a todas las acciones de IAM que contienen la cadena `AccessKey`, como `CreateAccessKey`, `DeleteAccessKey`, `ListAccessKeys` y `UpdateAccessKey`.

```
"Action": "iam:*AccessKey*"
```

Algunos servicios le permiten limitar las acciones que están disponibles. Por ejemplo, Amazon SQS le permite hacer que esté disponible solo un subconjunto de todas las acciones de Amazon SQS posibles. En ese caso, el comodín * no permite un control completo de la cola, simplemente permite únicamente el subconjunto de acciones que ha compartido. Para obtener más información, consulte [Explicación de permisos](#) en la Guía del desarrollador de Amazon Simple Queue Service.

Elementos de política JSON de IAM: NotAction

`NotAction` es un elemento de política avanzada que hace coincidir explícitamente todo, salvo la lista de acciones especificada. El uso de `NotAction` puede traducirse en una política abreviada; se publican únicamente unas cuantas acciones que no deben coincidir, en vez de publicar una larga lista de acciones que sí coincidirán. Las acciones especificadas en `NotAction` no se ven afectadas por el efecto `Allow` o `Deny` de una declaración de política. Esto, a su vez, significa que todas las acciones o servicios aplicables que no están en la lista están permitidos cuando se usa el efecto `Allow`. Además, las acciones o servicios que no están en la lista se deniegan cuando se usa el efecto `Deny`. Cuando se utiliza `NotAction` con el elemento `Resource`, proporciona el ámbito de la política. Esta es la forma en que AWS determina qué acciones o servicios son aplicables. Para obtener más información, consulte la siguiente política de ejemplo.

NotAction con Allow

Puede utilizar el elemento `NotAction` en una instrucción con `"Effect": "Allow"` para proporcionar acceso a todas las acciones de un servicio de AWS, salvo las acciones especificadas en `NotAction`. Puede utilizarla con el elemento `Resource` para proporcionar el ámbito de la política, limitando las acciones permitidas a las acciones que puede llevar a cabo en el recurso especificado.

En el siguiente ejemplo se permite a los usuarios obtener acceso a todas las acciones de Amazon S3 que se pueden realizar en cualquier recurso de S3, salvo la eliminación de un bucket. Esta política además no permite acciones en otros servicios, ya que otras acciones de servicio no son aplicables a los recursos de S3.

```
"Effect": "Allow",  
"NotAction": "s3:DeleteBucket",  
"Resource": "arn:aws:s3:::*",
```

En ocasiones, es posible que desee permitir el acceso a un gran número de acciones. El elemento `NotAction` le permite invertir la instrucción, lo que se traducirá en una lista de acciones más corta. Por ejemplo, debido al gran número de servicios de AWS, es posible que desee crear una política que permita al usuario hacer todo salvo obtener acceso a acciones de IAM.

En el siguiente ejemplo se permite a los usuarios obtener acceso a todas las acciones de todos los servicios de AWS, salvo IAM.

```
"Effect": "Allow",  
"NotAction": "iam:*",  
"Resource": "*"
```

Sea precavido al utilizar los elementos `NotAction` y `"Effect": "Allow"` en la misma instrucción o en otra instrucción de una misma política. `NotAction` hace coincidir todos los servicios y acciones que no se mencionan explícitamente en la lista o son aplicables al recurso especificado, lo que podría dar como resultado que se concediera a los usuarios más permisos de los que en realidad se pretendía.

NotAction con Deny

Puede utilizar el elemento `NotAction` en una instrucción con `"Effect": "Deny"` para denegar el acceso a todos los recursos de una lista, salvo las acciones especificadas en el elemento `NotAction`. Esta combinación no permite los elementos de la lista, pero deniega de forma explícita las acciones que no figuran en la lista. Debe seguir dando permiso las acciones que quiere permitir.

En el siguiente ejemplo condicional se deniega el acceso a las acciones no relacionadas con IAM cuando el usuario no ha iniciado la sesión con MFA. Si el usuario ha iniciado sesión con MFA, la condición "Condition" no se cumple y la instrucción "Deny" final no tiene efecto. Tenga en cuenta, sin embargo, que esto no supone conceder al usuario acceso a ninguna acción. Simplemente se deniegan explícitamente todas las acciones salvo las de IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "DenyAllUsersNotUsingMFA",
    "Effect": "Deny",
    "NotAction": "iam:*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"}}
  }]
}
```

Para ver una política de ejemplo que deniegue el acceso a las acciones fuera de las regiones especificadas, excepto las acciones de servicios determinados, consulte [AWS: deniega el acceso a AWS en función de la región solicitada..](#)

Elementos de política JSON de IAM: Resource

El elemento `Resource` de una instrucción de política de IAM define el objeto o los objetos a los que se aplica la instrucción. Las instrucciones deben contener un elemento `Resource` o `NotResource`.

Especifica un recurso mediante un nombre de recurso de Amazon (ARN). El formato del ARN depende del Servicio de AWS y del recurso específico al que hace referencia. Si bien el formato del ARN varía, siempre se utiliza un ARN para identificar un recurso. Para obtener más información sobre el formato de los ARN, consulte [ARN de IAM](#). Para obtener información sobre cómo especificar un recurso, consulte la documentación del servicio para quiere escribir una instrucción.

Note

Algunos Servicios de AWS no permiten especificar acciones para recursos individuales. En estos casos, cualquier acción que se enumere en el elemento `Action` o `NotAction` se

aplica a todos los recursos de ese servicio. En ese caso, se utiliza el carácter comodín (*) en el elemento Resource.

El siguiente ejemplo hace referencia a una cola Amazon SQS específica.

```
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:account-ID-without-hyphens:queue1"
```

El siguiente ejemplo hace referencia al usuario de IAM llamado Bob en una Cuenta de AWS.

 Note

En un elemento de Resource, el nombre de usuario de IAM distingue entre mayúsculas y minúsculas.

```
"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Bob"
```

Uso de comodines en ARN de recursos

Puede utilizar caracteres comodín (* y ?) en los segmentos individuales de un ARN (las partes separadas por dos puntos) para representar:

- Cualquier combinación de caracteres (*)
- Cualquier carácter simple (?)

Puede utilizar varios caracteres * o ? de cada segmento. Si el comodín * es el último carácter en un segmento de ARN de recurso, puede expandirse para que coincida más allá de los límites de los dos puntos. Le recomendamos que utilice comodines (* y ?) en los segmentos de ARN, separados por dos puntos.

 Note

No se puede utilizar un carácter comodín en el segmento de servicio que identifica el producto de AWS. Para obtener más información sobre segmentos de ARN, consulte [Identificar los recursos de AWS con nombres de recursos de Amazon \(ARN\)](#).

El siguiente ejemplo hace referencia a todos los usuarios de IAM cuya ruta es `/accounting`.

```
"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/accounting/*"
```

El siguiente ejemplo hace referencia a todos los elementos dentro de un bucket de Amazon S3 específico.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
```

El carácter asterisco (*) puede expandirse para reemplazar todo dentro de un segmento, incluidos caracteres como una barra diagonal (/) que, de otro modo, podrían parecer delimitadores dentro de un espacio de nombres de servicio dado. Por ejemplo, considere el siguiente ARN de Amazon S3 como la misma lógica de expansión comodín que se aplica a todos los servicios.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*/test/*"
```

Los comodines del ARN se aplican a todos los siguientes objetos del bucket, no solo al primer objeto de la lista.

```
amzn-s3-demo-bucket/1/test/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1/2/test/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1/2/test/3/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1/2/3/test/4/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1///test///object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1/test/.jpg
amzn-s3-demo-bucket//test/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1/test/
```

Considere los dos últimos objetos de la lista anterior. Un nombre de objeto de Amazon S3 puede comenzar o finalizar con el carácter de barra diagonal (/) que es delimitador convencional. Mientras que / funciona como delimitador, no hay ningún significado específico cuando este carácter se utiliza en un ARN de recurso. Se trata de la misma manera que a cualquier otro carácter válido. El ARN no coincidiría con los siguientes objetos:

```
amzn-s3-demo-bucket/1-test/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/test/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1/2/test.jpg
```

Especificación de varios recursos

Puede especificar varios recursos en el elemento Resource mediante una matriz de ARN. El siguiente ejemplo hace referencia a dos tablas de DynamoDB.

```
"Resource": [  
  "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/books_table",  
  "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/magazines_table"  
]
```

Uso de variables de política en ARN de recursos

En el elemento Resource, puede utilizar [variables de política](#) de JSON en la parte del ARN que identifica los recursos específicos (es decir, en la parte final del ARN). Por ejemplo, puede utilizar la clave {aws:username} como parte de un ARN de recurso para indicar que el nombre del usuario actual debe incluirse como parte del nombre del recurso. El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar la clave {aws:username} en un elemento Resource. La política permite obtener acceso a una tabla de Amazon DynamoDB que coincide con el nombre de usuario actual.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "dynamodb:*",  
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:111122223333:table/  
    ${aws:username}"  
  }  
}
```

Para obtener más información sobre las variables de las políticas de JSON, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#).

Elementos de política JSON de IAM: NotResource

NotResource es un elemento de política avanzada que coincide explícitamente con todos los recursos excepto los especificados. El uso de NotResource puede traducirse en una política más abreviada; se publican únicamente unos cuantos recursos que no deben coincidir, en vez de incluir

una larga lista de recursos que sí coincidirán. Esto resulta especialmente útil para las políticas que se aplican en un único servicio de AWS.

Por ejemplo, supongamos que tiene un grupo denominado `HRPayroll`. Los miembros de `HRPayroll` no deben tener permiso para obtener acceso a todos los recursos de Amazon S3, a excepción de la carpeta `Payroll` del bucket `HRBucket`. La política siguiente deniega de forma explícita el acceso a todos los recursos de Amazon S3 que no sean los recursos publicados en la lista. Tenga en cuenta, sin embargo, que esta política no concede al usuario acceso a ningún recurso.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:*",
    "NotResource": [
      "arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll",
      "arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll/*"
    ]
  }
}
```

Normalmente, para denegar explícitamente el acceso a un recurso debe escribir una política que utilice `"Effect": "Deny"` y que incluya un elemento `Resource` que enumere cada carpeta individualmente. Sin embargo, en dicho caso, cada vez que agregue una carpeta a `HRBucket` o agregue un recurso a Amazon S3; al que no se debe poder acceder, deberá agregar su nombre a la lista en el elemento `Resource`. Si, en su lugar, utiliza un elemento `NotResource`, se deniega automáticamente a los usuarios el acceso a las carpetas nuevas, salvo que añada los nombres de las carpetas al elemento `NotResource`.

Cuando utilice `NotResource`, debe tener en cuenta que los recursos especificados en este elemento son los únicos recursos que no están limitados. Esto, a su vez, limita todos los recursos que se aplicarían a la acción. En el ejemplo anterior, la política solo afecta a las acciones de Amazon S3 y, por lo tanto, solo a los recursos de Amazon S3. Si el elemento `Action` también incluyera acciones de Amazon EC2, la política no denegaría el acceso a ninguno de los recursos de EC2 que no se especifiquen en el elemento `NotResource`. Para saber qué acciones de un servicio permiten

especificar el ARN de un recurso, consulte [Acciones, recursos y claves de condición de los servicios de AWS](#).

NotResource con otros elementos

Nunca debe utilizar los elementos "Effect": "Allow", "Action": "*" y "NotResource": "arn:aws:s3:::HRBucket" de forma conjunta. Esta instrucción es muy peligrosa, ya que permite todas las acciones en AWS en todos los recursos excepto el bucket de S3 HRBucket. Esto incluso permitiría al usuario añadir una política a sí mismo que le permitiera obtener acceso a HRBucket. No lo haga.

Sea precavido al utilizar los elementos NotResource y "Effect": "Allow" en la misma instrucción o en otra instrucción de una misma política. NotResource permite todos los servicios y recursos que no se mencionan explícitamente en la lista, lo que podría dar como resultado que se concediera a los usuarios más permisos de los que en realidad se pretendía. Con los elementos NotResource y "Effect": "Deny" en la misma declaración se deniegan los servicios y recursos que no se mencionan explícitamente.

Elementos de política JSON de IAM: Condition

El elemento Condition (o el bloque Condition) permite especificar condiciones que se aplican cuando la política surte efecto. El elemento Condition es opcional. En el elemento Condition, se crean expresiones en las que se usan [operadores de condición](#) (igual, menor que, etc.) para hacer coincidir las claves de contexto y los valores de la política con las claves y valores en el contexto de la solicitud. Para obtener más información sobre el contexto de la solicitud, consulte [Componentes de una solicitud](#).

```
"Condition" : { "{condition-operator}" : { "{condition-key}" : "{condition-value}" }}
```

La clave de contexto que especifique en una condición de política puede ser una [clave de contexto de condición global](#) o una clave de contexto específica de un servicio. Las claves de contexto de condición globales tienen el prefijo aws:. Las claves de contexto específicas de un servicio tienen el prefijo del servicio. Por ejemplo, Amazon EC2 le permite escribir una condición con la clave de contexto ec2:InstanceType, que es exclusiva de dicho servicio. Para ver las claves de contexto de IAM específicas del servicio con el prefijo iam:, consulte [Claves de contexto de condición de IAM y AWS STS](#).

Los nombres de las claves de contexto no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, la inclusión de la clave de contexto aws:SourceIP es equivalente a las pruebas de AWS:SourceIp.

El uso de mayúsculas y minúsculas en los valores de la clave de contexto depende del [operador de condición](#) que utilice. Por ejemplo, la siguiente condición incluye el operador `StringEquals` para garantizar que únicamente coincidan las solicitudes que realice john. A los usuarios denominados John se les niega el acceso.

```
"Condition" : { "StringEquals" : { "aws:username" : "john" }}
```

La siguiente condición utiliza el operador [StringEqualsIgnoreCase](#) para que coincida con los usuarios john o John.

```
"Condition" : { "StringEqualsIgnoreCase" : { "aws:username" : "john" }}
```

Algunas de las claves de contexto admiten los pares clave-valor, con los que puede especificar una parte del nombre de la clave. Entre los ejemplos se incluyen la clave de contexto [aws:RequestTag/tag-key](#), la [kms:EncryptionContext:encryption_context_key](#) de AWS KMS y la clave de contexto [ResourceTag/tag-key](#) compatibles con varios servicios.

- Si utiliza la clave de contexto `ResourceTag/tag-key` para un servicio como [Amazon EC2](#), debe especificar un nombre de clave para tag-key.
- Los nombres de las claves no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que si especifica `"aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1"` en el elemento de condición de su política, la condición coincidirá con una clave de etiqueta de recurso denominada TagKey1 o tagkey1, pero no con ambas.
- Los servicios de AWS que admiten estos atributos pueden permitirle crear varios nombres de clave que solo difieran por caso. Por ejemplo, puede etiquetar una instancia de Amazon EC2 con `ec2=test1` y `EC2=test2`. Cuando se utiliza una condición como `"aws:ResourceTag/EC2": "test1"` para permitir el acceso a dicho recurso, el nombre de clave coincide con ambas etiquetas, pero solo un valor coincide. Esto puede generar errores inesperados de la condición.

Important

La práctica recomendada es que se asegure de que los miembros de su cuenta sigan una convención de nomenclatura coherente al nombrar los atributos de par clave-valor. Entre los ejemplos se incluyen etiquetas o contextos de cifrado de AWS KMS. Para imponer

este comportamiento, utilice la clave de contexto [aws:TagKeys](#) para el etiquetado o [kms:EncryptionContextKeys](#) para el contexto de cifrado de AWS KMS.

- Para obtener una lista de todos los operadores de condición y una descripción de cómo funcionan, consulte [Operadores de condición](#).
- A menos que se especifique lo contrario, todas las claves de contexto pueden tener varios valores. Para ver una descripción de cómo gestionar las claves de contexto que tienen varios valores, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).
- Para obtener una lista de todas las claves de contexto disponibles en todo el mundo, consulte [Claves de contexto de condición globales de AWS](#).
- Para conocer las claves de contexto de condición definidas por cada servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para servicios de AWS](#).

El contexto de la solicitud

Cuando una [entidad principal](#) realiza una [solicitud](#) a AWS, AWS recopila la información de la solicitud en un contexto de solicitud. El contexto de la solicitud incluye información sobre la entidad principal, los recursos, las acciones y otras propiedades del entorno. La evaluación de la política compara las propiedades de la política con las propiedades enviadas en la solicitud para evaluar y autorizar las acciones que puede realizar en AWS.

Puede utilizar el elemento `Condition` de una política JSON para probar claves de contexto específicas con respecto al contexto de la solicitud. Por ejemplo, puede crear una política que utilice la clave de contexto [aws:CurrentTime](#) para [permitir a un usuario realizar acciones específicas solo durante un intervalo de fechas específico](#).

En el siguiente ejemplo se muestra una representación del contexto de la solicitud cuando Martha Rivera envía una solicitud para desactivar su dispositivo de MFA.

```
Principal: AR0A123456789EXAMPLE
Action: iam:DeactivateMFADevice
Resource: arn:aws:iam::user/martha
Context:
  - aws:UserId=AR0A123456789EXAMPLE:martha
  - aws:PrincipalAccount=1123456789012
  - aws:PrincipalOrgId=o-example
  - aws:PrincipalARN=arn:aws:iam::1123456789012:assumed-role/TestAR
```

- `aws:MultiFactorAuthPresent=true`
- `aws:MultiFactorAuthAge=2800`
- `aws:CurrentTime=...`
- `aws:EpochTime=...`
- `aws:SourceIp=...`

El contexto de la solicitud se compara con una política que permite a los usuarios eliminar su propio dispositivo de autenticación multifactor (MFA), pero solo si han iniciado sesión con la MFA en la última hora (3600 segundos).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowRemoveMfaOnlyIfRecentMfa",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:DeactivateMFADevice"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
      "Condition": {
        "NumericLessThanEquals": {"aws:MultiFactorAuthAge": "3600"}
      }
    }
  ]
}
```

En este ejemplo, la política coincide con el contexto de la solicitud: la acción es la misma, el recurso coincide con el comodín «*» y el valor para `aws:MultiFactorAuthAge` es 2800, que es inferior a 3600, por lo que la política permite esta solicitud de autorización.

AWS evalúa cada clave de contexto de la política y devuelve un valor de verdadero o falso. Una clave de contexto que no está presente en la solicitud no se considera una discordancia.

El contexto de la solicitud puede devolver los siguientes valores:

- **True:** si el solicitante ha iniciado sesión con MFA en la última hora o menos, la condición devuelve `true`.
- **False:** si el solicitante ha iniciado sesión con MFA hace más de una hora, la condición devuelve `false`.

- **Not present:** si el solicitante realizó una solicitud con sus claves de acceso de usuario de IAM en la AWS CLI o la API de AWS, la clave no está presente. En este caso, la clave no está presente y no coincidirá.

Note

En algunos casos, cuando el valor de la clave de condición no está presente, la condición puede devolver un valor verdadero. Por ejemplo, si agrega el calificador [ForAllValues](#), la solicitud devuelve el valor verdadero si la clave de contexto no está en la solicitud. Para evitar que las claves de contexto que faltan o las claves de contexto con valores vacíos se evalúen como verdadero, puede incluir el [Operador de condición nula](#) en su política con un valor `false` para comprobar si la clave de contexto existe y su valor no es nulo.

El bloque de condición

En el siguiente ejemplo se muestra el formato básico de un elemento `Condition`:

```
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["jane/*"]}}
```

Un valor de la solicitud está representado por una clave de contexto, en este caso `s3:prefix`. El valor de clave de contexto se compara con un valor que especifique como valor literal, como `jane/*`. El tipo de comparación que debe realizarse se especifica con el [operador de condición](#) (aquí, `StringLike`). Puede crear condiciones para comparar cadenas, fechas, números, y más, mediante el uso de comparaciones booleanas típicas como igual, superior a e inferior a. Cuando se utilizan [operadores de cadena](#) u [operadores de ARN](#), también se puede utilizar una [variable de política](#) en el valor de clave de contexto. El siguiente ejemplo incluye la variable `aws:username`.


```
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}
```

En determinadas circunstancias, las claves de contexto pueden contener múltiples valores. Por ejemplo, una solicitud a Amazon DynamoDB podría pedir la devolución o actualización de varios atributos de una tabla. Una política para obtener acceso a tablas de DynamoDB puede incluir la clave de contexto `dynamodb:Attributes`, que contiene todos los atributos indicados en la solicitud. Puede probar los diversos atributos de la solicitud con una lista de atributos permitidos de una política utilizando un conjunto de operadores del elemento `Condition`. Para obtener más información, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

Cuando se evalúa la política durante una solicitud, AWS sustituye la clave por el valor correspondiente de la solicitud. (En este ejemplo, AWS utilizaría la fecha y la hora de la solicitud). La condición se evalúa para devolver true o false, lo cual, a su vez, se examina para saber si la política en su conjunto permite o deniega la solicitud.

Múltiples valores en un elemento Condition

Un elemento Condition puede contener varios operadores de condición y cada uno de ellos puede contener, a su vez, varios pares de clave-valor de contexto. La siguiente figura ilustra este caso.

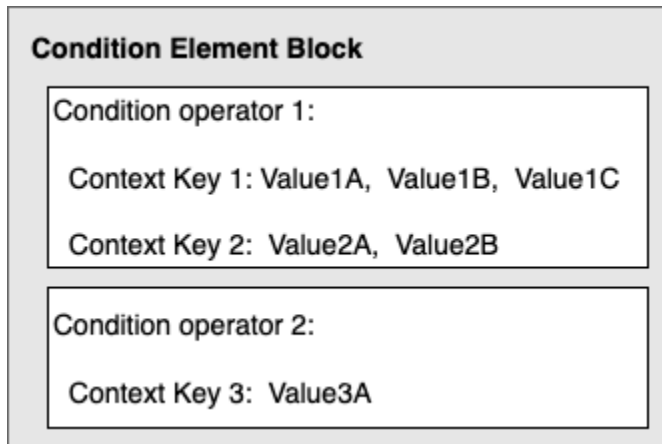

Para obtener más información, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición

Utilice operadores de condición en el elemento Condition para hacer coincidir la clave y el valor de la política con los valores del contexto de la solicitud. Para obtener más información sobre el parámetro Condition, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Condition](#).

El operador de condición que puede utilizar en una política depende de la clave de condición que elija. Puede elegir una clave de condición global o una clave de condición específica del servicio. Para saber qué operador de condición puede utilizar para una clave de condición global, consulte [Claves de contexto de condición globales de AWS](#). Para saber qué operador de condición puede utilizar para una clave de condición específica de un servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para servicios de AWS](#) y elija el servicio que desea ver.

Important

Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los valores no coincidirán y la condición es falsa. Si la condición de la política

exige que la clave no coincida, como `StringNotLike` o `ArnNotLike` y la clave correcta no está presente, la condición es verdadera. Esta lógica se aplica a todos los operadores de condición excepto [...IfExists](#) y [Null check](#). Estos operadores prueban si la clave está presente (existe) en el contexto de la solicitud.

Los operadores de condición pueden agruparse en las categorías siguientes:

- [cadena](#)
- [Numérica](#)
- [Fecha y hora](#)
- [Booleano](#)
- [Binario](#)
- [La dirección IP](#)
- [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#) (disponible solo para determinados servicios).
- [...IfExists](#) (comprueba si el valor de clave existe como parte de otra comprobación)
- [Null check](#) (comprueba si el valor de clave existe como comprobación independiente)

Operadores de condición de cadena

Los operadores de condición de cadena le permiten desarrollar elementos `Condition` que restringen el acceso comparando una clave con el valor de una cadena.

- Variables de políticas: [compatibles](#)
- Caracteres comodín: [compatibles](#)

Operador de condición	Descripción
<code>StringEquals</code>	Coincidencia exacta; distingue entre mayúsculas y minúsculas.
<code>StringNotEquals</code>	Coincidencia negada.
<code>StringEqualsIgnoreCase</code>	Coincidencia exacta; no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Operador de condición	Descripción
<code>StringNotEqualsIgnoreCase</code>	Coincidencia negada; no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
<code>StringLike</code>	Coincidencia que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los valores pueden incluir comodines de coincidencia de varios caracteres (*) y comodines de coincidencia de un único carácter (?) en cualquier parte de la cadena. Debe especificar caracteres comodín para lograr coincidencias de cadenas parciales.
 Note Si una clave contiene varios valores, <code>StringLike</code> se puede calificar con un conjunto de operadores: <code>ForAllValues:StringLike</code> y <code>ForAnyValue:StringLike</code>. Para obtener más información, consulte Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor.	
<code>StringNotLike</code>	Coincidencia negada que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los valores pueden incluir comodines de coincidencia de varios caracteres (*) o comodines de coincidencia de un único carácter (?) en cualquier parte de la cadena.

Example operadores de condición de cadena

Por ejemplo, la instrucción siguiente contiene un elemento `Condition` que utiliza la clave [aws:PrincipalTag](#) para especificar que el principal que realiza la solicitud debe etiquetarse con la categoría de trabajo `iamuser-admin`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
```

```
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::111122223333:user/*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin"
  }
}
```

Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los valores no coincidirán. En este ejemplo, la clave `aws:PrincipalTag/job-category` está presente en el contexto de la solicitud si la entidad principal utiliza un usuario IAM con etiquetas asociadas. También se incluye para un principal con un rol de IAM con etiquetas o etiquetas de sesión asociadas. Si un usuario sin la etiqueta intenta ver o editar una clave de acceso, la condición devuelve `false` y la instrucción deniega la solicitud implícitamente.

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin" }</pre>	<pre>aws:PrincipalTag/job-category: - iamuser-admin</pre>	Match
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin" }</pre>	<pre>aws:PrincipalTag/job-category: - dev-ops</pre>	No match
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin" }</pre>	No hay <code>aws:PrincipalTag/job-category</code> en el contexto de la solicitud.	No match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
}		

Example utilizar una variable de política con el operador de condición de cadena

En el siguiente ejemplo se utiliza el operador de condición StringLike para establecer una coincidencia de cadena con una [variable de política](#) y crear una política que permita a un usuario de IAM utilizar la consola de Amazon S3 para administrar su propio "directorio principal" en un bucket de Amazon S3. La política permite las acciones especificadas en un bucket de S3, siempre y cuando s3:prefix coincida con uno de los patrones especificados.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": [
            "",
            "home/",
            "home/${aws:username}/"
          ]
        }
      }
    }
  ],
  {
    "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": "s3:*",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:username}",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:username}/*"
    ]
  }
]
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política para diferentes usuarios en función del valor `aws:username` en el contexto de la solicitud.

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringLike": { "s3:prefix": ["home/", "home/\${aws:username}/"] }</pre>	<pre>aws:username: - martha_rivera</pre>	<pre>"StringLike": { "s3:prefix": ["home/", "home/martha_rivera /"] }</pre>
<pre>"StringLike": { "s3:prefix": ["home/", "home/\${aws:username}/"] }</pre>	<pre>aws:username: - nikki_wolf</pre>	<pre>"StringLike": { "s3:prefix": ["home/", "home/nikki_wolf /"] }</pre>
<pre>"StringLike": { "s3:prefix": ["home/", "home/\${aws:username}/"] }</pre>	No hay <code>aws:username</code> en el contexto de la solicitud.	No match

Para ver un ejemplo de una política que muestre cómo utilizar el elemento `Condition` para restringir el acceso a recursos en función de un ID de aplicación y un ID de usuario de la federación de OIDC, consulte [Amazon S3: permite a los usuarios de Amazon Cognito obtener acceso a los objetos de su bucket](#).

Operadores de condición de cadena multivalor

Si una clave de la solicitud contiene varios valores, los operadores de cadena pueden calificarse con operadores de conjunto `ForAllValues` y `ForAnyValue`. Para obtener más información sobre la lógica de evaluación de varias claves o valores de contexto, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

Operador de condición	Descripción
<code>ForAllValues:StringEquals</code> <code>ForAllValues:StringEqualsIgnoreCase</code>	Todos los valores de la clave de condición de la solicitud deben coincidir con al menos uno de los valores de su política.
<code>ForAnyValue:StringEquals</code> <code>ForAnyValue:StringEqualsIgnoreCase</code>	Al menos un valor de clave de condición de la solicitud debe coincidir con uno de los valores de la política.
<code>ForAllValues:StringNotEquals</code> <code>ForAllValues:StringNotEqualsIgnoreCase</code>	Coincidencia negada. Ninguno de los valores de la clave de contexto en la solicitud puede coincidir con ninguno de los valores de clave de contexto en su política.
<code>ForAnyValue:StringNotEquals</code> <code>ForAnyValue:StringNotEqualsIgnoreCase</code>	Coincidencia negada. Al menos un valor de clave de contexto de la solicitud NO debe coincidir con ninguno de los valores de la clave de contexto de la política.
<code>ForAllValues:StringLike</code>	Todos los valores de la clave de condición de la solicitud deben coincidir con al menos uno de los valores de su política.

Operador de condición	Descripción
<code>ForAnyValue:StringLike</code>	Al menos un valor de clave de condición de la solicitud debe coincidir con uno de los valores de la política.
<code>ForAllValues:StringNotLike</code>	Coincidencia negada. Ninguno de los valores de la clave de contexto en la solicitud puede coincidir con ninguno de los valores de clave de contexto en su política.
<code>ForAnyValue:StringNotLike</code>	Coincidencia negada. Al menos un valor de clave de contexto de la solicitud NO debe coincidir con ninguno de los valores de la clave de contexto de la política.

Example usar **ForAnyValue** con un operador de condición de cadena

Este ejemplo muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permite utilizar la acción `CreateTags` de Amazon EC2 para asociar etiquetas a una instancia. Cuando utilice `StringEqualsIgnoreCase`, puede asociar etiquetas solo si la etiqueta contiene la clave `environment` con los valores `preprod` o `storage`. Al anexar `IgnoreCase` al operador, se permite que cualquier capitalización de los valores de etiqueta existentes, como `preprod`, `Preprod` y `PreProd`, se resuelva como verdadero.

Al añadir el modificador `ForAnyValue` con la clave de condición [aws:TagKeys](#), al menos un valor de clave de etiqueta de la solicitud debe coincidir con el valor `environment`. La comparación `ForAnyValue` distingue entre mayúsculas y minúsculas, lo que impide que los usuarios utilicen mayúsculas y minúsculas incorrectas para la clave de etiqueta, como utilizar `Environment` en lugar de `environment`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
```

```
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
  "StringEqualsIgnoreCase": {
    "aws:RequestTag/environment": [
      "preprod",
      "storage"
    ]
  },
  "ForAnyValue:StringEquals": {
    "aws:TagKeys": "environment"
  }
}
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": ["preprod", "storage"] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - environment aws:RequestTag/environment: - preprod</pre>	Match
<pre>"StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": [</pre>	<pre>aws:TagKeys: - environment - costcenter</pre>	Match

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre> "preprod", "storage"] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" } </pre>	<pre> aws:RequestTag/environment: - PreProd </pre>	
<pre> "StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": ["preprod", "storage"] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" } </pre>	<pre> aws:TagKeys: - Environment aws:RequestTag/Environment: - preprod </pre>	No match
<pre> "StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": ["preprod", "storage"] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" } </pre>	<pre> aws:TagKeys: - costcenter aws:RequestTag/environment: - preprod </pre>	No match

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": ["preprod", "storage"] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" }</pre>	No hay <code>aws:TagKeys</code> en el contexto de la solicitud. <pre>aws:RequestTag/environment: - storage</pre>	No match
<pre>"StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": ["preprod", "storage"] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - environment</pre> No hay <code>aws:RequestTag/environment</code> en el contexto de la solicitud.	No match

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": ["preprod", "storage"] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" }</pre>	No hay <code>aws:TagKeys</code> en el contexto de la solicitud. No hay <code>aws:RequestTag/environment</code> en el contexto de la solicitud.	No match

Coincidencia de caracteres comodín

Los operadores de condición de cadena realizan una coincidencia sin patrones que no impone un formato predefinido. Los operadores de condición de ARN y fecha son un subconjunto de operadores de cadena que imponen una estructura al valor de la clave de condición.

Le recomendamos que utilice operadores de condición que se correspondan con los valores con los que está comparando las claves. Por ejemplo, debe utilizar [the section called “Operadores de condición de cadena”](#) al comparar claves con valores de cadena. Del mismo modo, se debe utilizar [the section called “Operadores de condición de nombre de recurso de Amazon \(ARN\)”](#) al comparar claves con valores de ARN.

Example

Este ejemplo muestra cómo puede crear un límite alrededor de los recursos de su organización. La condición de esta política deniega el acceso a las acciones de Amazon S3 a menos que el recurso al que se accede se encuentre en un conjunto específico de unidades organizativas (OU) en AWS Organizations. Una ruta AWS Organizations es una representación de texto de la estructura de una entidad de la organización.

La condición requiere que `aws:ResourceOrgPaths` contenga alguna de las rutas de OU enumeradas. Como `aws:ResourceOrgPaths` es una condición con varios valores, la

política utiliza el operador `ForAllValues:StringNotLike` para comparar los valores de `aws:ResourceOrgPaths` con la lista de OU en la política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyS3AccessOutsideMyBoundary",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "s3:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringNotLike": {
          "aws:ResourceOrgPaths": [
            "o-acorg/r-acroot/ou-acroot-mediaou/",
            "o-acorg/r-acroot/ou-acroot-sportsou/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<code>"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:ResourceOrgPaths": ["o-acorg/r-acroot/ou-acroot-mediaou/", "o-acorg/r-acroot/ou-acroot-sportsou/*"] }</code>	<code>aws:ResourceOrgPaths: - o-acorg/r-acroot/ou-acroot-sportsou/ costcenter/</code>	Match

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>] } </pre>		
<pre> "ForAllValues:StringNotLike": { "aws:ResourceOrgPaths": ["o-acorg/r-acroot/ou-acroot-mediaou/", "o-acorg/r-acroot/ou-acroot-sportsou/*"] } </pre>	<pre> aws:ResourceOrgPaths: - o-acorg/r-acroot/ou-acroot-mediaou/costcenter/ </pre>	No match
<pre> "ForAllValues:StringNotLike": { "aws:ResourceOrgPaths": ["o-acorg/r-acroot/ou-acroot-mediaou/", "o-acorg/r-acroot/ou-acroot-sportsou/*"] } </pre>	No hay <code>aws:ResourceOrgPaths:</code> en la solicitud.	Sin coincidencia

Operadores de condición numérica

Los operadores de condición numérica le permiten desarrollar elementos `Condition` que restringen el acceso comparando una clave con un valor entero o un valor decimal.

- Variables de política: no compatibles
- Caracteres comodín: no compatibles

Operador de condición	Descripción
<code>NumericEquals</code>	Coincidencia

Operador de condición	Descripción
NumericNotEquals	Coincidencia negada.
NumericLessThan	Coincidencia "menos que"
NumericLessThanEquals	Coincidencia "menos que o igual"
NumericGreaterThan	Coincidencia "más que"
NumericGreaterThanEquals	Coincidencia "superior a o igual"

Por ejemplo, la siguiente instrucción contiene un elemento `Condition` que utiliza el operador de condición `NumericLessThanEquals` con la clave `s3:max-keys` para especificar que el solicitante puede incluir en la lista hasta 10 objetos en `amzn-s3-demo-bucket` a la vez.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "Condition": {"NumericLessThanEquals": {"s3:max-keys": "10"}}
  }
}
```

Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los valores no coincidirán. En este ejemplo, la clave `s3:max-keys` siempre está presente en la solicitud cuando se realiza la operación `ListBucket`. Si esta política permitía todas las operaciones de Amazon S3, solo se permitirían las operaciones que incluyen la clave de contexto `max-keys` con un valor inferior o igual a 10.

Operadores de condición de fecha

Los operadores de condición de fecha le permiten desarrollar elementos `Condition` que restringen el acceso comparando una clave con el valor de una fecha/hora. Los operadores de condición se usan con la clave [aws:CurrentTime](#) o la clave [aws:EpochTime](#). Debe especificar valores de fecha y hora con una de las [implementaciones W3C de los formatos de fecha ISO 8601](#) o en la fecha de inicio (UNIX).

- Variables de política: no compatibles
- Caracteres comodín: no compatibles

Operador de condición	Descripción
<code>DateEquals</code>	Coincidencia con una fecha específica.
<code>DateNotEquals</code>	Coincidencia negada.
<code>DateLessThan</code>	Coincidencia antes de una fecha y hora específicas.
<code>DateLessThanEquals</code>	Coincidencia en una fecha y hora específicas o antes.
<code>DateGreaterThan</code>	Coincidencia después de una fecha y hora específicas.
<code>DateGreaterThanEquals</code>	Coincidencia en una fecha y hora específicas o después.

Por ejemplo, la instrucción siguiente contiene un elemento `Condition` que utiliza el operador de condición `DateGreaterThan` con la clave [aws:TokenIssueTime](#). Esta condición especifica que las credenciales de seguridad temporales utilizadas para realizar la solicitud se emitieron en 2020. Esta política se puede actualizar mediante programación todos los días para asegurarse de que los miembros de la cuenta utilizan credenciales nuevas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
```

```
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::111122223333:user/*",
"Condition": {
    "DateGreaterThan": {
        "aws:TokenIssueTime": "2020-01-01T00:00:01Z"
    }
}
}
```

Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los valores no coincidirán. La clave `aws:TokenIssueTime` está presente en el contexto de la solicitud solo cuando el principal utiliza credenciales temporales para realizar la solicitud. La clave no está presente en solicitudes de la AWS CLI, la API de AWS o el AWS SDK realizadas con claves de acceso. En este ejemplo, si un usuario de IAM intenta ver o editar una clave de acceso, se deniega la solicitud.

Operadores de condición booleanos

Las condiciones booleanas le permiten crear elementos `Condition` que restringen el acceso comparando una clave con `true` o `false`.

Si una clave contiene varios valores, los operadores booleanos pueden calificarse con operadores de conjunto `ForAllValues` y `ForAnyValue`. Para obtener más información sobre la lógica de evaluación de varias claves o valores de contexto, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

- Variables de políticas: [compatibles](#)
- Caracteres comodín: no compatibles

Operador de condición	Descripción
<code>Bool</code>	Coincidencia booleana
<code>ForAllValues:Bool</code>	Se utiliza con el tipo de datos <code>Array of Bool</code> . Todos los valores booleanos de los valores clave del contexto deben coincidir con los valores booleanos de la política.

Operador de condición	Descripción
	Para evitar que los operadores <code>ForAllValues</code> evalúen como permitidas claves de contexto omitidas o claves de contexto con valores vacíos, puede incluir el Operador de condición nulo en su política.
<code>ForAnyValue:Bool</code>	Se utiliza con el tipo de datos <code>Array of Bool</code> . Al menos uno de los valores booleanos de los valores clave del contexto debe coincidir con los valores booleanos de la política.

Example operadores de condición booleanos

La siguiente política basada en identidad utiliza el operador de condición `Bool` con la clave [aws:SecureTransport](#) para denegar la replicación de objetos y etiquetas de objetos en el bucket de destino y su contenido si la solicitud no se lleva a cabo a través de SSL.

Important

Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acciones específicas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "BooleanExample",
      "Action": "s3:ReplicateObject",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "Bool": {
          "aws:SecureTransport": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  }
}
]
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<code>"Bool": { "aws:SecureTransport": "false" }</code>	<code>aws:SecureTransport: - false</code>	Match
<code>"Bool": { "aws:SecureTransport": "false" }</code>	<code>aws:SecureTransport: - true</code>	No match
<code>"Bool": { "aws:SecureTransport": "false" }</code>	No hay <code>aws:SecureTransport</code> en el contexto de la solicitud.	No match

Operadores de condición binaria

El operador de condición `BinaryEquals` le permite crear elementos `Condition` que prueban valores de clave que están en formato binario. Compara el valor del byte de la clave especificada con una representación codificada en [base 64](#) del valor binario de la política. Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los valores no coincidirán.

- Variables de política: no compatibles
- Caracteres comodín: no compatibles

```
"Condition" : {
  "BinaryEquals": {
    "key" : "Qm1uYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA=="
  }
}
```

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"BinaryEquals": { "key" : "Qm1uYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA==" }</pre>	<pre>key: - Qm1uYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA==</pre>	Match
<pre>"BinaryEquals": { "key" : "Qm1uYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA==" }</pre>	<pre>key: - ASIAIOSFODNN7EXAMPLE</pre>	No match
<pre>"BinaryEquals": { "key" : "Qm1uYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA==" }</pre>	No hay key en el contexto de la solicitud.	No match

Operadores de condición de dirección IP

Los operadores de condición de la dirección IP le permiten crear elementos `Condition` que restringen el acceso basándose en una comparación de una clave con una dirección IPv4 o IPv6 o un rango de direcciones IP. Puede utilizarlos con la clave [aws:SourceIp](#). El valor debe tener el formato CIDR estándar (por ejemplo, 203.0.113.0/24 o 2001::DB8:1234:5678::/64). Si especifica una dirección IP sin el prefijo de enrutamiento asociado, IAM utiliza el valor del prefijo predeterminado /32.

Algunos dispositivos AWS admiten IPv6 utilizando :: para representar un rango de 0. Para saber si un servicio es compatible con IPv6, consulte la documentación correspondiente a dicho servicio.

- Variables de política: no compatibles
- Caracteres comodín: no compatibles

Operador de condición	Descripción
IpAddress	La dirección o el rango IP especificado
NotIpAddress	Todas las direcciones IP, salvo la dirección o el rango IP especificado

Example Operador de condición de dirección IP

La siguiente instrucción utiliza el operador de condición `IpAddress` con la clave `aws:SourceIp` para especificar que la solicitud debe provenir del rango IP 203.0.113.0 a 203.0.113.255.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:*AccessKey*",
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:user/*",
    "Condition": {
      "IpAddress": {
        "aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"
      }
    }
  }
}
```

La clave de condición `aws:SourceIp` se resuelve en la dirección IP de la que proviene la solicitud. Si la solicitud se origina en una instancia de Amazon EC2, `aws:SourceIp` toma el valor de la dirección IP pública de la instancia.

Si la clave especificada en una condición de política no está presente en el contexto de la solicitud, los valores no coincidirán. La clave `aws:SourceIp` se incluye siempre en el contexto de la solicitud, excepto cuando el solicitante utiliza un punto de enlace de la VPC para realizar la solicitud. En este caso, la condición devuelve `false` y la instrucción deniega la solicitud implícitamente.

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"IpAddress": { "aws:SourceIp": "203.0.113.0/24" }</pre>	<pre>aws:SourceIp: - 203.0.113.1</pre>	Match
<pre>"IpAddress": { "aws:SourceIp": "203.0.113.0/24" }</pre>	<pre>aws:SourceIp: - 198.51.100.1</pre>	No match

En el siguiente ejemplo se muestra cómo combinar direcciones IPv4 e IPv6 para incluir todas las direcciones IP válidas de su organización. Le recomendamos que actualice las políticas de su organización con los rangos de direcciones IPv6 además de los rangos de IPv4 que ya tiene para asegurarse de que las políticas seguirán funcionando a medida que realiza la transición a IPv6.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "someservice:*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "IpAddress": {
        "aws:SourceIp": [
          "203.0.113.0/24",
          "2001:DB8:1234:5678::/64"
        ]
      }
    }
  }
}
```

La clave de condición `aws:SourceIp` funciona solo en una política JSON si se llama a la API que se está probando directamente como usuario. Si en su lugar utiliza un servicio para llamar al servicio de destino en su nombre, el servicio de destino verá la dirección IP del servicio de llamada en lugar de la dirección IP del usuario de origen. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si utiliza AWS CloudFormation para llamar a Amazon EC2 para crear instancias en su lugar. Actualmente no se puede transferir la dirección IP de origen mediante un servicio de llamada al servicio de destino para que lo evalúe una política de JSON. En este tipo de llamadas a la API de servicio, no utilice la clave de condición `aws:SourceIp`.

Operadores de condición de nombre de recurso de Amazon (ARN)

Los operadores de condición de nombre de recurso de Amazon (ARN) le permiten crear elementos `Condition` que restringen el acceso comparando una clave con un ARN. El ARN se considera una cadena.

- Variables de políticas: [compatibles](#)
- Caracteres comodín: [compatibles](#)

Operador de condición	Descripción
<code>ArnEquals</code> , <code>ArnLike</code>	Coincidencia del ARN que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cada uno de los seis componentes del ARN delimitados por dos puntos se comprueba por separado y cada uno de ellos puede incluir comodines de coincidencia de varios caracteres (*) o comodines de coincidencia de un único carácter (?). Los operadores de condición <code>ArnEquals</code> y <code>ArnLike</code> se comportan de forma idéntica.
<code>ArnNotEquals</code> , <code>ArnNotLike</code>	Coincidencia negada del ARN. Los operadores de condición <code>ArnNotEquals</code> y <code>ArnNotLike</code> se comportan de forma idéntica.

Example Operador de condición de ARN

En el siguiente ejemplo de política basada en recursos se muestra una política asociada a una cola de Amazon SQS a la que desea enviar mensajes SNS. Da a Amazon SNS permiso para enviar mensajes a la cola (o colas) de su elección, pero solo si el servicio envía los mensajes en nombre de un determinado tema (o temas) de Amazon SNS. La cola se especifica en el campo `Resource` y el tema de Amazon SNS se especifica como el valor de la clave `SourceArn`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "sns.amazonaws.com"
    },
    "Action": "SQS:SendMessage",
    "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:QUEUE-ID",
    "Condition": {
      "ArnEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:TOPIC-ID"
      }
    }
  }
}
```

La clave [aws:SourceArn](#) está presente en el contexto de la solicitud solo si un recurso activa un servicio para llamar a otro servicio en nombre del propietario del recurso. Si un usuario de IAM intenta realizar esta operación directamente, la condición devuelve `false` y la instrucción deniega la solicitud implícitamente.

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"ArnEquals": { "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:TOPIC-ID" }</pre>	<pre>aws:SourceArn: - arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:TOPIC-ID</pre>	Match
<pre>"ArnEquals": { "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:TOPIC-ID" }</pre>	<pre>aws:SourceArn:</pre>	No match

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>st-2:123456789012: TOPIC-ID" }</pre>	<pre>- arn:aws:sns:us-west-2:777788889999:T OPIC-ID</pre>	
<pre>"ArnEquals": { "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012: TOPIC-ID" }</pre>	No hay <code>aws:SourceArn</code> en el contexto de la solicitud.	No match

Operadores de condición de ARN de varios valores

Si una clave en la solicitud contiene varios valores, los operadores ARN pueden calificarse con operadores de conjunto `ForAllValues` y `ForAnyValue`. Para obtener más información sobre la lógica de evaluación de varias claves o valores de contexto, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

Operador de condición	Descripción
<code>ForAllValues:ArnEquals</code> <code>ForAllValues:ArnLike</code>	Todos los ARN del contexto de la solicitud deben coincidir con al menos uno de los patrones de ARN de su política.
<code>ForAnyValue:ArnEquals</code> <code>ForAnyValue:ArnLike</code>	Al menos un ARN en el contexto de la solicitud debe coincidir con uno de los patrones de ARN de su política.
<code>ForAllValues:ArnNotEquals</code> <code>ForAllValues:ArnNotLike</code>	Coincidencia negada. Ninguno de los ARN del contexto de la solicitud puede coincidir con ningún patrón de ARN de cadena de su política.
<code>ForAnyValue:ArnNotEquals</code> <code>ForAnyValue:ArnNotLike</code>	Coincidencia negada.

Operador de condición	Descripción
	Al menos un ARN en el contexto de la solicitud NO debe coincidir con ninguno de los patrones de ARN de su política.

Example uso de **ForAllValues** con un operador de condición ARN

En el siguiente ejemplo se utiliza `ForAllValues:ArnLike` para crear o actualizar una origen de entrega lógica para los registros de Amazon CloudWatch Logs. En el bloque de condiciones se incluye la clave de condición [logs:LogGeneratingResourceArns](#) para filtrar los ARN de los recursos generadores de registros incluidos en la solicitud. Con este operador de condición, todos los ARN de la solicitud deben coincidir con al menos un ARN de la política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "logs:PutDeliverySource",
      "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:delivery-source:*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:ArnLike": {
          "logs:LogGeneratingResourceArns": [
            "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/*",
            "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/support*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"ForAllValues:ArnLike": { "logs:LogGeneratingResourceArns": ["arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/*", "arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/support*"] }</pre>	<pre>logs:LogGeneratingResourceArns: - arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/costcenter</pre>	Match
<pre>"ForAllValues:ArnLike": { "logs:LogGeneratingResourceArns": ["arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/*", "arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/support*"] }</pre>	<pre>logs:LogGeneratingResourceArns: - arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/costcenter - arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/support2025</pre>	Match
<pre>"ForAllValues:ArnLike": { "logs:LogGeneratingResourceArns": ["arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/*", "arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/support*"] }</pre>	<pre>logs:LogGeneratingResourceArns: - arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/costcenter - arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/admin</pre>	No match

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"ForAllValues:ArnLike": { "logs:LogGeneratingResourceArns": ["arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/*", "arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/support*"] }</pre>	<pre>logs:LogGeneratingResourceArns: - arn:aws::cloudfront:777788889999:distribution/costcenter</pre>	No match
<pre>"ForAllValues:ArnLike": { "logs:LogGeneratingResourceArns": ["arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/*", "arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/support*"] }</pre>	No hay logs:LogGeneratingResourceArns en el contexto de la solicitud.	Match

El calificador `ForAllValues` devuelve verdadero si no hay claves de contexto en la solicitud o si los valores de clave de contexto se resuelven en un conjunto de datos nulo, como una cadena vacía. Para evitar que las claves de contexto que faltan o las claves de contexto con valores vacíos se evalúen como verdadero, puede incluir el [Operador de condición nula](#) en su política con un valor `false` para comprobar si la clave de contexto existe y su valor no es nulo.

Operadores de condición ...IfExists

Puede agregar `IfExists` al final de cualquier nombre de operador de condición, salvo la condición `Null` por ejemplo, `StringLikeIfExists`. El objetivo es decir lo siguiente: “Si la clave de la condición está presente en el contexto de la solicitud, se debe procesar la clave según se indica en

la política. Si la clave no está presente, el elemento de condición se evalúa en verdadero". Otros elementos de condición de la instrucción pueden seguir sin obtener una coincidencia, pero no una clave que falte cuando se comprueba con `...IfExists`. Si utiliza un elemento "Effect": "Deny" con un operador de condición negada como `StringNotEqualsIfExists`, la solicitud se sigue denegando incluso si la clave de condición no se encuentra presente.

Ejemplo de uso de **IfExists**

Muchas claves de condición describen información sobre un determinado tipo de recurso y solo existen cuando se obtiene acceso a ese tipo de recurso. Estas claves de condición no están presentes en otros tipos de recursos. Esto no crea ningún problema cuando la instrucción de la política se aplica únicamente a un tipo de recurso. Sin embargo, en algunos casos una única instrucción se aplica a varios tipos de recursos, como, por ejemplo, cuando la instrucción de la política hace referencia a acciones de varios servicios o cuando una acción determinada de un servicio obtiene acceso a diferentes tipos de recursos en el mismo servicio. En estos casos, la inclusión de una clave de condición que se aplique únicamente a uno de los recursos de la instrucción de la política puede hacer que el elemento `Condition` de la instrucción dé un error y que su "Effect" no se aplique.

Por ejemplo, tomemos el siguiente ejemplo de política:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "THISPOLICYDOESNOTWORK",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:RunInstances",
    "Resource": "*",
    "Condition": { "StringLike": { "ec2:InstanceType": [
      "t1.*",
      "t2.*",
      "m3.*"
    ] } }
  }
}
```

El propósito de la política anterior es habilitar al usuario para que pueda lanzar cualquier instancia de tipo t1, t2 o m3. Sin embargo, lanzar una instancia requiere poder obtener acceso a muchos recursos además de la instancia en sí; por ejemplo, imágenes, pares de claves, grupos de seguridad, entre otros. Toda la instrucción se evalúa con respecto a todos los recursos exigidos para lanzar la instancia. Estos recursos adicionales no tienen la clave de condición `ec2:InstanceType`, por lo que la comprobación `StringLike` da un error y no se concede al usuario la capacidad para lanzar cualquier tipo de instancia.

Para solucionar este problema, utilice en su lugar el operador de condición `StringLikeIfExists`. De esta forma, la prueba solo se realiza si la clave de condición existe. Podría leer la siguiente política como: “Si el recurso que se está comprobando tiene una clave de condición ‘`ec2:InstanceType`’, permita la acción solo si el valor de clave comienza por t1., t2. o m3.. Si el recurso que se está comprobando no tiene esta clave de condición, no deberá tenerse en cuenta”. El asterisco (*) de los valores de la clave de condición, cuando se usa con el operador de condición `StringLikeIfExists`, se interpreta como un comodín para lograr coincidencias parciales de cadenas. La instrucción `DescribeActions` incluye las acciones requeridas para ver la instancia en la consola.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RunInstance",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
          "ec2:InstanceType": [
            "t1.*",
            "t2.*",
            "m3.*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DescribeActions",
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeImages",
      "ec2:DescribeInstances",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeKeyPairs",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringLikeIfExists": { "ec2:InstanceType": ["t1.*", "t2.*", "m3.*"] }</pre>	<pre>ec2:InstanceType: - t1.micro</pre>	Match
<pre>"StringLikeIfExists": { "ec2:InstanceType": ["t1.*", "t2.*", "m3.*"] }</pre>	<pre>ec2:InstanceType: - m2.micro</pre>	No match

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre> "StringLikeIfExists": { "ec2:InstanceType": ["t1.*", "t2.*", "m3.*"] } </pre>	No hay <code>ec2:InstanceType</code> en el contexto de la solicitud.	Match

Operador de condición para comprobar la existencia de claves de condición

Utilice un operador de condición `Null` para comprobar si una clave de condición está ausente en el momento de la autorización. En la instrucción de la política, utilice `true` (la clave no existe es nula) o `false` (la clave existe y su valor no es nulo).

No puede utilizar una [variable de política](#) con el operador de condición `Null`.

Por ejemplo, puede utilizar este operador de condición para determinar si un usuario utiliza credenciales temporales o sus propias credenciales para realizar una solicitud. Si el usuario utiliza credenciales temporales, la clave `aws:TokenIssueTime` existe y tiene un valor. En el siguiente ejemplo se muestra una condición que establece que el usuario debe utilizar credenciales temporales (la clave no puede estar ausente) para utilizar la API de Amazon EC2.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Action": "ec2:*",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": { "Null": { "aws:TokenIssueTime": "false" } }
  }
}

```

Condiciones con varias claves de contexto o valores

Puede utilizar el elemento `Condition` de una política para probar varias claves de contexto o valores para una única clave de contexto en una solicitud. Cuando se realiza una solicitud a AWS, ya sea mediante programación o a través de la Consola de administración de AWS, la solicitud incluye información sobre la entidad principal, la operación, las etiquetas y mucho más. Puede utilizar las claves de contexto para probar los valores de las claves de contexto coincidentes de la solicitud, con las claves de contexto especificadas en la condición de política. Para conocer la información y los datos incluidos en una solicitud, consulte [El contexto de la solicitud](#).

Temas


- [Lógica de evaluación para varias claves de contexto o valores](#)
- [Lógica de evaluación de los operadores de condición con coincidencia negada](#)

Lógica de evaluación para varias claves de contexto o valores

Un elemento `Condition` puede contener varios operadores de condición y cada uno de ellos puede contener, a su vez, varios pares de clave-valor de contexto. La mayoría de las claves de contexto admiten el uso de varios valores, a menos que se especifique lo contrario.

- Si su instrucción de política tiene varios [operadores de condición](#), los operadores de condición se evalúan mediante un operador lógico AND.
- Si su instrucción de política tiene varias claves de contexto asociadas a un único operador de condición, las claves de contexto se evalúan mediante un operador lógico AND.
- Si un operador de condición contiene varios valores para una clave de contexto, esos valores se evalúan mediante un operador lógico OR.
- Si un operador de condición con coincidencia negada contiene varios valores para una clave de contexto, esos valores se evalúan mediante un operador lógico NOR.

Todas las claves de contexto de un bloque de elementos de condición deben resolverse como verdaderas para invocar el efecto `Allow` o `Deny` deseado. En la siguiente figura, se ilustra la lógica de evaluación de una condición con varios operadores de condición y pares clave-valor de contexto.

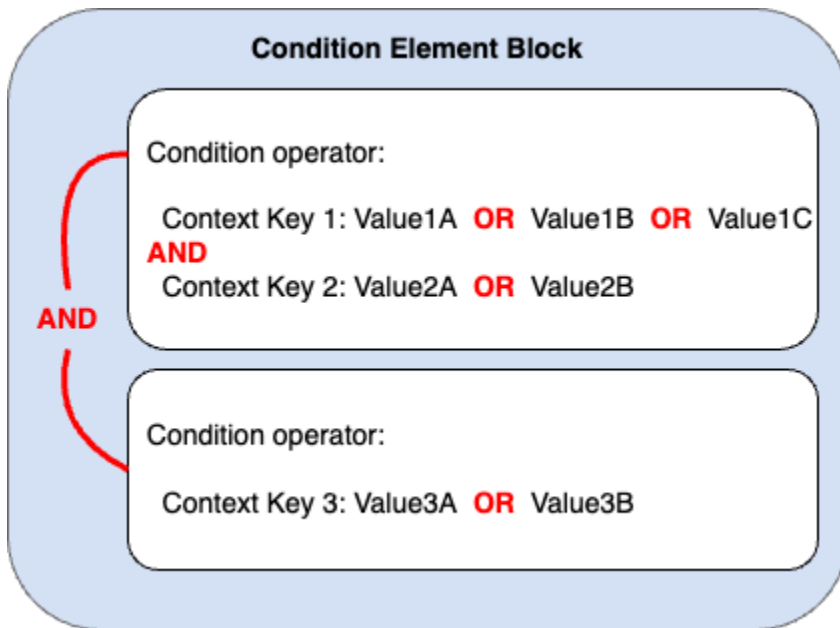

Por ejemplo, la siguiente política de bucket de S3 ilustra cómo se representa la figura anterior en una política. El bloque de condición incluye los operadores de condición `StringEquals` y `ArnLike` y las claves de contexto `aws:PrincipalTag` y `aws:PrincipalArn`. Para invocar el efecto `Allow` o `Deny` deseado, todas las claves de contexto en el bloque de condición deben resolverse como verdaderas. El usuario que realiza la solicitud debe tener ambas claves de etiqueta de las entidades principales, departamento y rol, que incluyen uno de los valores de clave de etiqueta especificados en la política. Además, el ARN de la entidad principal del usuario que realiza la solicitud debe coincidir con uno de los valores `aws:PrincipalArn` especificados en la política que se evaluarán como verdaderos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExamplePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:root"
      },
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
```

```
"StringEquals": {
  "aws:PrincipalTag/department": [
    "finance",
    "hr",
    "legal"
  ],
  "aws:PrincipalTag/role": [
    "audit",
    "security"
  ]
},
"ArnLike": {
  "aws:PrincipalArn": [
    "arn:aws:iam::222222222222:user/Ana",
    "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary"
  ]
}
}
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/department": ["finance", "hr", "legal"], "aws:PrincipalTag/role": ["audit", "security"] }, "ArnLike": {</pre>	<pre>aws:PrincipalTag/d eartment: legal aws:PrincipalTag/role : audit aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::22222 22222222:user/Mary</pre>	Match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"aws:PrincipalArn": ["arn:aws: iam::222222222222: user/Ana", "arn:aws: iam::222222222222: user/Mary"] }</pre>		
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/ department": ["finance", "hr", "legal"], "aws:PrincipalTag/ role": ["audit", "security"] }, "ArnLike": { "aws:PrincipalArn": ["arn:aws: iam::222222222222: user/Ana", "arn:aws: iam::222222222222: user/Mary"] }</pre>	<pre>aws:PrincipalTag/d epartment: hr aws:PrincipalTag/role: audit aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::22222 22222222:user/ <i>Nikki</i></pre>	No match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/ department": ["finance", "hr", "legal"], "aws:PrincipalTag/ role": ["audit", "security"] }, "ArnLike": { "aws:PrincipalArn": ["arn:aws: iam::222222222222: user/Ana", "arn:aws: iam::222222222222: user/Mary"] }</pre>	<pre>aws:PrincipalTag/d eartment: hr aws:PrincipalTag/ role: payroll aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::22222 22222222:user/Mary</pre>	No match


Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/department": ["finance", "hr", "legal"], "aws:PrincipalTag/role": ["audit", "security"] }, "ArnLike": { "aws:PrincipalArn": ["arn:aws:iam::222222222222:user/Ana", "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary"] }</pre>	No hay <code>aws:PrincipalTag/role</code> en el contexto de la solicitud. <pre>aws:PrincipalTag/department: hr aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::222222222222:user/Mary</pre>	No match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre> "StringEquals": { "aws:PrincipalTag/ department": ["finance", "hr", "legal"], "aws:PrincipalTag/ role": ["audit", "security"] }, "ArnLike": { "aws:PrincipalArn": ["arn:aws: iam::222222222222: user/Ana", "arn:aws: iam::222222222222: user/Mary"] } </pre>	No hay <code>aws:PrincipalTag</code> en el contexto de la solicitud. <pre> aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::22222 2222222:user/Mary </pre>	No match

Lógica de evaluación de los operadores de condición con coincidencia negada

Algunos [operadores de condición](#), como `StringNotEquals` o `ArnNotLike`, utilizan la coincidencia negada para comparar los pares clave-valor de contexto de su política con los pares clave-valor de contexto de una solicitud. Cuando se especifican varios valores para una clave de contexto única en una política con operadores de condición con coincidencia negada, los permisos vigentes funcionan como un operador lógico NOR. En la coincidencia negada, un operador lógico NOR o NOT OR devuelve verdadero solo si todos los valores se evalúan como falsos.

En la siguiente figura, se ilustra la lógica de evaluación de una condición con varios operadores de condición y pares clave-valor de contexto. La figura incluye un operador de condición con coincidencia negada para la clave de contexto 3.

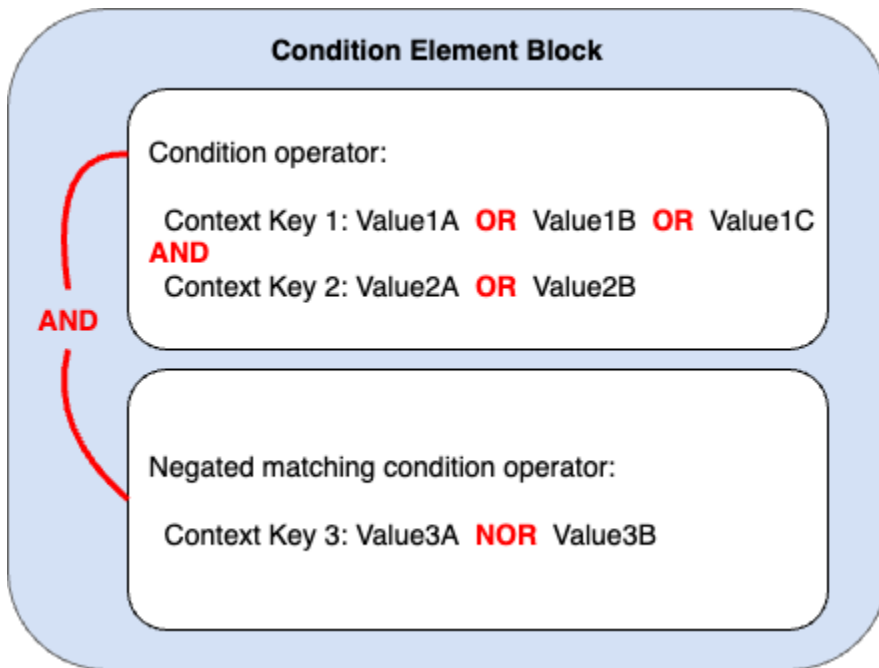

Por ejemplo, la siguiente política de bucket de S3 ilustra cómo se representa la figura anterior en una política. El bloque de condición incluye los operadores de condición `StringEquals` y `ArnNotLike` y las claves de contexto `aws:PrincipalTag` y `aws:PrincipalArn`. Para invocar el efecto `Allow` o `Deny` deseado, todas las claves de contexto en el bloque de condición deben resolverse como verdaderas. El usuario que realiza la solicitud debe tener ambas claves de etiqueta de las entidades principales, departamento y rol, que incluyen uno de los valores de clave de etiqueta especificados en la política. Dado que el operador de condición `ArnNotLike` usa la coincidencia negada, el ARN de la entidad principal del usuario que realiza la solicitud no debe coincidir con ninguno de los valores `aws:PrincipalArn` especificados en la política que se evaluarán como verdaderos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExamplePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:root"
      },
      "Action": "s3:ListBucket",
```

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:PrincipalTag/department": [
      "finance",
      "hr",
      "legal"
    ],
    "aws:PrincipalTag/role": [
      "audit",
      "security"
    ]
  },
  "ArnNotLike": {
    "aws:PrincipalArn": [
      "arn:aws:iam::222222222222:user/Ana",
      "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary"
    ]
  }
}
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/department": ["finance", "hr", "legal"], "aws:PrincipalTag/role": ["audit", "security"] }</pre>	<pre>aws:PrincipalTag/department: legal aws:PrincipalTag/role: audit aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::222222222222:user/Nikki</pre>	Match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>{ "ArnNotLike": { "aws:PrincipalArn": ["arn:aws:iam::222222222222:user/Ana", "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary"] } }</pre>		
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/department": ["finance", "hr", "legal"], "aws:PrincipalTag/role": ["audit", "security"] }, "ArenNotLike": { "aws:PrincipalArn": ["arn:aws:iam::222222222222:user/Ana", "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary"] }</pre>	<pre>aws:PrincipalTag/department: hr aws:PrincipalTag/role: audit aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::222222222222:user/ <i>Mary</i></pre>	No match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/ department": ["finance", "hr", "legal"], "aws:PrincipalTag/ role": ["audit", "security"] }, "ArnNotLike": { "aws:PrincipalArn": ["arn:aws: iam::222222222222: user/Ana", "arn:aws: iam::222222222222: user/Mary"] }</pre>	<pre>aws:PrincipalTag/d eartment: hr aws:PrincipalTag/ role: payroll aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::22222 22222222:user/Nikki</pre>	No match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/ department": ["finance", "hr", "legal"], "aws:PrincipalTag/ role": ["audit", "security"] }, "ArnNotLike": { "aws:PrincipalArn": ["arn:aws: iam::222222222222: user/Ana", "arn:aws: iam::222222222222: user/Mary"] }</pre>	> No hay aws:Princ ipalTag/role en el contexto de la solicitud. <pre>aws:PrincipalTag/d eartment: hr aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::22222 22222222:user/Nikki</pre>	No match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre> "StringEquals": { "aws:PrincipalTag/ department": ["finance", "hr", "legal"], "aws:PrincipalTag/ role": ["audit", "security"] }, "ArnNotLike": { "aws:PrincipalArn": ["arn:aws: iam::222222222222: user/Ana", "arn:aws: iam::222222222222: user/Mary"] } </pre>	No hay <code>aws:PrincipalTag</code> en el contexto de la solicitud. <pre> aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::22222 2222222:user/Nikki </pre>	No match

Claves de contexto de valor único y multivalor

La diferencia entre las claves de contexto de valor único y de valor múltiple depende de la cantidad de valores en el [contexto de la solicitud](#), no de la cantidad de valores en la condición de la política.

- Las claves de contexto de condición de valor único tienen como máximo un valor en el contexto de la solicitud. Por ejemplo, cuando etiqueta recursos en AWS, cada etiqueta de recurso se almacena como un par de clave-valor. Como una clave de etiqueta de recurso solo puede tener un valor de etiqueta único, [the section called “ResourceTag”](#) es una clave de contexto de valor único. No utilice un operador de conjunto de condiciones con una clave de contexto de un solo valor.
- Las claves de contexto de condición multivalor pueden tener varios valores en el contexto de la solicitud. Por ejemplo, cuando etiqueta recursos en AWS, puede incluir varios pares de etiquetas

de clave-valor en una única solicitud. Por lo tanto, [the section called “TagKeys”](#) es una clave de contexto multivalor. Las claves de contexto multivalor requieren un operador de conjunto de condiciones.

Por ejemplo, una solicitud puede originarse a lo sumo de un punto de conexión de VPC, por lo que [the section called “SourceVpce”](#) es una clave de contexto de valor único. Dado que un servicio puede tener más de un nombre de entidad principal de servicio que pertenece al servicio, [the section called “PrincipalServiceNamesList”](#) es una clave de contexto multivalor.

Important

La diferencia entre las claves de contexto de valor único y multivalor depende del número de valores en el contexto de la solicitud, no de la cantidad de valores de la condición de política.

Puntos clave

- Las clasificaciones Valor único y Multivalor se incluyen en la descripción de cada clave de contexto de condición como Tipo de valor en el tema [Claves de contexto de condición globales de AWS](#).
- Las claves de contexto multivalor en la [Referencia de autorizaciones de servicio](#) utilizan un prefijo `ArrayOf` seguido de la categoría del operador de condición, como `ArrayOfString` o `ArrayOfARN`, lo que indica que la solicitud puede incluir múltiples valores para una clave de contexto de condición.
- Puede utilizar cualquier clave de contexto de valor único disponible como variable de política, pero no puede utilizar una clave de contexto de valor múltiple como variable de política. Para obtener más información sobre las variables de las políticas, consulte [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#).
- Cuando utiliza claves de contexto que incluyen pares de clave-valor, es importante tener en cuenta que, si bien puede haber varios valores de etiqueta y clave, cada tag-key solo puede tener un valor.
 - [the section called “PrincipalTag”](#), [the section called “RequestTag”](#) y [the section called “ResourceTag”](#) son claves de contexto de valor único.
 - [the section called “TagKeys”](#) define qué claves de etiqueta están permitidas en una solicitud, pero no incluye los valores de las claves de etiqueta. Dado que puede incluir varios pares de clave-valor de etiqueta en una solicitud, `aws:TagKeys` es una clave de contexto multivalor.

- Las claves de contexto multivalor requieren un operador de conjunto de condiciones. No utilice los operadores de conjunto de condiciones `ForAllValues` o `ForAnyValue` con claves de contexto de un solo valor. El uso de operadores de conjuntos de condiciones con claves de contexto de valor único puede dar lugar a políticas demasiado permisivas.

Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor

Para comparar su clave de contexto de condición con un [contexto de solicitud](#) con varios valores, debe utilizar los operadores de conjunto `ForAllValues` o `ForAnyValue`. Estos operadores de conjunto se utilizan para comparar dos conjuntos de valores, como el conjunto de etiquetas en una solicitud y el conjunto de etiquetas en una condición de política.

Los calificadores `ForAllValues` y `ForAnyValue` agregan la funcionalidad de operación de conjunto al operador de condición para que pueda probar claves de contexto de solicitudes con varios valores y compararlos con varias claves de contexto de valor en una condición de política. Además, si incluye una clave de contexto multivalor en su política con un comodín o una variable, también debe utilizar el [operador de condición](#) `StringLike`. Las múltiples claves de contexto de valor se deben escribir entre corchetes como una [matriz](#), por ejemplo, `"Key2":["Value2A","Value2B"]`.

ForAllValues

El calificador `ForAllValues` comprueba si el valor de cada miembro del contexto de solicitud coincide con el operador de condición que sigue al calificador. La condición devuelve un resultado `true` si cada clave de contexto de valor de la solicitud coincide con una clave de contexto de valor de la política. También devuelve `true` si no hay claves de contexto en la solicitud.

Important

Tenga cuidado si utiliza `ForAllValues` con un efecto `Allow`, ya que puede resultar demasiado permisivo si la presencia de claves de contexto ausentes en el contexto de la solicitud es inesperada. Siempre debe incluir el operador de condición [Null](#) en su política con un valor `false` para comprobar si la clave de contexto existe y su valor no es nulo. Para ver un ejemplo, consulta [Control del acceso en función de las claves de etiqueta](#).

Ejemplo de operador de conjunto ForAllValues

En el siguiente ejemplo, ForAllValues se utiliza con aws:TagKeys para permitir a los usuarios eliminar etiquetas específicas asignadas a una instancia de EC2. Esta política permite a los usuarios eliminar solo las etiquetas environment y cost-center. Puede eliminarlas por separado o juntas. Las claves de etiqueta en la solicitud deben coincidir exactamente con las claves especificadas en la política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DeleteTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "environment",
            "cost-center"
          ]
        },
        "Null": {
          "aws:TagKeys": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
"ForAllValues:StringEquals": {	aws:TagKeys: - environment	Match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"], "Null": { "aws:TagKeys": "false" }</pre>		
<pre>"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"] }, "Null": { "aws:TagKeys": "false" }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - cost-center</pre>	Match
<pre>"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"] }, "Null": { "aws:TagKeys": "false" }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - environment - cost-center</pre>	Match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"] }, "Null": { "aws:TagKeys": "false" }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - environment - dept</pre>	No match
<pre>"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"] }, "Null": { "aws:TagKeys": "false" }</pre>	No hay <code>aws:TagKeys</code> en el contexto de la solicitud.	No match

Tenga en cuenta que, en el último ejemplo, el resultado es “No hay coincidencia” porque la comprobación de la condición nula impide que haya coincidencias cuando falta la clave de contexto. Esta es una práctica recomendada para evitar políticas demasiado permisivas.

ForAnyValue

El calificador `ForAnyValue` prueba si al menos un miembro del conjunto de valores de clave de contexto de la solicitud coincide con al menos un miembro del conjunto de valores de la clave de contexto de su política. La condición devuelve un resultado `true` si una de las claves de contexto de valor en la solicitud coincide con alguna de las claves de contexto de valor en la política. Si no hay una clave de contexto que coincida o si la clave no existe, la condición devuelve `false`.

⚠ Important

Cuando se usa `ForAnyValue` con un efecto `Deny`, si la clave de contexto no está presente en la solicitud, la política se evalúa como Sin coincidencia. Para lograr un comportamiento coherente, agregue una comprobación de condición `Null` explícita en su política para verificar si existe la clave de contexto. Para obtener más información, consulte [Operador de condición para comprobar la existencia de claves de condición](#).

Ejemplo de operador de conjunto `ForAnyValue`

En el siguiente ejemplo, `ForAnyValue` se utiliza con `aws:TagKeys` para permitir a los usuarios eliminar etiquetas específicas asignadas a una instancia de EC2. Esta política permite a los usuarios eliminar etiquetas de una instancia si las claves de etiqueta especificadas en la solicitud incluyen `environment` o `cost-center`. La solicitud puede incluir claves de etiquetas adicionales a las especificadas en la política, pero debe incluir al menos una de las claves especificadas para que cumpla con la condición.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DeleteTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "environment",
            "cost-center"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<code>"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"] }</code>	<code>aws:TagKeys: - environment</code>	Match
<code>"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"] }</code>	<code>aws:TagKeys: - cost-center</code>	Match
<code>"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"] }</code>	<code>aws:TagKeys: - environment - cost-center</code>	Match
<code>"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"] }</code>	<code>aws:TagKeys: - environment - dept</code>	Match
<code>"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"] }</code>	<code>aws:TagKeys:</code>	No match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"]</pre>	- dept	
<pre>"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"] }</pre>	No hay <code>aws:TagKeys</code> en el contexto de la solicitud.	No match

Ejemplos de políticas de condiciones

En las políticas de IAM, puede especificar varios valores para las claves de contexto de un solo valor y multivalor para compararlos con el contexto de la solicitud. El siguiente conjunto de ejemplos de políticas muestra condiciones de políticas con varias claves de contexto y valores.

Note

Si desea enviar una política para que se incluya en esta guía de referencia, utilice el botón Feedback (Comentarios) de la parte inferior de esta página. Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM](#).

Ejemplos de política de condición: claves de contexto con un solo valor

- Varios bloques de condiciones con claves de contexto de un solo valor. ([Ver este ejemplo](#)).
- Un bloque de condiciones con varias claves de contexto de un solo valor y varios valores. ([Ver este ejemplo](#)).

Ejemplos de política de condición: claves de contexto multivalor

- Política de denegación con el operador de conjunto de condiciones `ForAllValues`. ([Ver este ejemplo](#)).
- Política de denegación con el operador de conjunto de condiciones `ForAnyValue`. ([Ver este ejemplo](#)).

Ejemplos de clave de contexto multivalor

El siguiente conjunto de ejemplos de políticas muestra cómo crear condiciones de políticas con claves de contexto multivalor.

Ejemplo: política de denegación con el operador de conjunto de condiciones `ForAllValues`

En el siguiente ejemplo se muestra cómo usar una política basada en identidad para negar el uso de acciones de etiquetado de IAM cuando se incluyen prefijos de clave de etiqueta específicos en la solicitud. Los valores para [aws:TagKeys](#) incluyen un comodín (*) para la coincidencia parcial de cadenas. La política incluye el operador de conjunto `ForAllValues` con la clave de contexto `aws:TagKeys`, porque la clave de contexto de la solicitud puede incluir varios valores. Para que la clave de contexto `aws:TagKeys` coincida, cada valor en el contexto de solicitud debe coincidir con al menos un valor de la política.

El operador de conjunto `ForAllValues` también devuelve verdadero si no hay claves de contexto en la solicitud.

Puede evitar que las claves de contexto faltantes o las claves de contexto con valores vacíos se evalúen como verdaderas, al incluir un operador de condición `Null` en su política con un valor `false` para comprobar si la clave de contexto en la solicitud existe y su valor no es nulo. Para obtener más información, consulte [Operador de condición para comprobar la existencia de claves de condición](#).

Important

Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acciones específicas.

Example Cómo denegar un único valor de condición de política para una clave de contexto multivalor

En el siguiente ejemplo, la política deniega las solicitudes en las que los valores para `aws:TagKeys` en la solicitud no incluyen el prefijo `key1`. El contexto de la solicitud puede tener varios valores, pero debido al operador de conjunto de condiciones `ForAllValues`, todos los valores de claves de etiqueta del contexto de la solicitud deben empezar con el prefijo `key1`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyRestrictedTags",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "iam:Tag*",
        "iam:Untag*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringNotLike": {
          "aws:TagKeys": "key1*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud. En el caso de una instrucción `Deny`, `Match` se deniega y `No match` no se deniega, por lo que es posible que otra instrucción la permita.

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<code>"ForAllValues:StringNotLike": {</code>	<code>aws:TagKeys:</code> <code>- key1:legal</code>	No match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"aws:TagKeys": "key1*" }</pre>		Puede estar permitido por otra instrucción.
<pre>"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": "key1*" }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - key1:hr - key1:personnel</pre>	No match Puede estar permitido por otra instrucción.
<pre>"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": "key1*" }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - key2:audit</pre>	Match
<pre>"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": "key1*" }</pre>	No hay <code>aws:TagKeys</code> en el contexto de la solicitud.	Match

Example Cómo denegar varios valores de condiciones de política para una clave de contexto multivalor

En el siguiente ejemplo, la política deniega las solicitudes en las que los valores para `aws:TagKeys` en la solicitud no incluyen el prefijo `key1` ni `key2`. El contexto de la solicitud puede tener varios valores, pero debido al operador de conjunto de condiciones `ForAllValues`, todos los valores de las claves de etiqueta del contexto de la solicitud deben empezar con el prefijo `key1` o `key2`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
"Sid": "DenyRestrictedTags",
"Effect": "Deny",
"Action": [
  "iam:Tag*",
  "iam:Untag*"
],
"Resource": [
  "*"
],
"Condition": {
  "ForAllValues:StringNotLike": {
    "aws:TagKeys": [
      "key1*",
      "key2*"
    ]
  }
}
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud. En el caso de una instrucción Deny, Match se deniega y No match no se deniega, por lo que es posible que otra instrucción la permita.

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": ["key1*", "key2*"] }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - key1:legal</pre>	No match Puede estar permitido por otra instrucción.
<pre>"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": ["key1*", "key2*"] }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - key1:hr - key1:personnel</pre>	No match Puede estar permitido por otra instrucción.

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>] }</pre>		
<pre>"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": ["key1*", "key2*"] }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - key1:hr - key2:audit</pre>	No match Puede estar permitido por otra instrucción.
<pre>"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": ["key1*", "key2*"] }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - key3:legal</pre>	Match
<pre>"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": ["key1*", "key2*"] }</pre>	No hay aws:TagKeys en el contexto de la solicitud.	Match

Ejemplo: política de denegación con el operador de conjunto de condiciones ForAnyValue

El siguiente ejemplo de política basada en identidad niega la creación de instantáneas de volúmenes de instancias de EC2 si alguna instantánea está etiquetada con una de las claves de etiqueta especificadas en la política, `environment` o `webserver`. La política incluye el operador de conjunto `ForAnyValue` con la clave de contexto `aws:TagKeys`, porque la clave de contexto de la solicitud puede incluir varios valores. Si su solicitud de etiquetado incluye alguno de los valores de clave de etiqueta especificados en la política, la clave de contexto `aws:TagKeys` devuelve verdadero e invoca el efecto de la política de denegación.

 Important

Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acciones específicas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "webserver"
        }
      }
    }
  ]
}
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud. En el caso de una instrucción Deny, Match se deniega y No match no se deniega, por lo que es posible que otra instrucción la permita.

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "webserver" }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - webserver</pre>	Match

Condición de política	Contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "webserver" }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - environment - webserver - test</pre>	Match
<pre>"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "webserver" }</pre>	<pre>aws:TagKeys: - environment - test</pre>	No match Puede estar permitido por otra instrucción.
<pre>"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "webserver" }</pre>	No hay <code>aws:TagKeys</code> en el contexto de la solicitud.	No match Puede estar permitido por otra instrucción.

Ejemplos de políticas de claves de contexto con un solo valor

El siguiente conjunto de ejemplos de políticas muestra cómo crear condiciones de políticas con claves de contexto de valor único.

Ejemplo: varios bloques de condiciones con claves de contexto de un solo valor

Cuando un bloque de condiciones tiene varias condiciones, cada una con una única clave de contexto, todas las claves de contexto deben resolverse como verdaderas para que se invoque el efecto Allow o Deny deseado. Cuando se utilizan operadores de condición con coincidencia negada, la lógica de evaluación del valor de la condición se invierte.

El siguiente ejemplo permite a los usuarios crear volúmenes de EC2 y aplicar etiquetas a los volúmenes durante la creación de estos. El contexto de la solicitud debe incluir un valor para la clave de contexto `aws:RequestTag/project`, y el valor de la clave de contexto `aws:ResourceTag/environment` puede ser cualquiera excepto el de producción.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateVolume",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:RequestTag/project": "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:*/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:ResourceTag/environment": "production"
        }
      }
    }
  ]
}
```

El contexto de la solicitud debe incluir un valor de etiqueta del proyecto y no se puede crear para que un recurso de producción invoque el efecto Allow. El siguiente volumen de EC2 se creó correctamente porque el nombre del proyecto es Feature3 con una etiqueta de recurso QA.

```
aws ec2 create-volume \
  --availability-zone us-east-1a \
  --volume-type gp2 \
  --size 80 \
```

```
--tag-specifications 'ResourceType=volume,Tags=[{Key=project,Value=Feature3},  
{Key=environment,Value=QA}]'
```

Ejemplo: un bloque de condiciones con varias claves de contexto de un solo valor y varios valores

Cuando un bloque de condiciones contiene varias claves de contexto y cada clave de contexto tiene varios valores, cada clave de contexto debe resolverse como verdadera para que se invoque al menos un valor de clave para el efecto Allow o Deny deseado. Cuando se utilizan operadores de condición con coincidencia negada, la lógica de evaluación del valor de la clave de contexto se invierte.

El siguiente ejemplo permite a los usuarios iniciar y ejecutar tareas en los clústeres de Amazon Elastic Container Service.

- El contexto de la solicitud debe incluir production O prod-backup para la clave de contexto `aws:RequestTag/environment` AND.
- La clave de contexto `ecs:cluster` asegura que las tareas se ejecuten en cualquiera de los clústeres de ECS con ARN `default1` O `default2`.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "ecs:RunTask",  
        "ecs:StartTask"  
      ],  
      "Resource": [  
        "*"   
      ],  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "aws:RequestTag/environment": [  
            "production",  
            "prod-backup"  
          ]  
        }  
      },  
    ],  
  ],  
}
```

```
    "ArnEquals": {
      "ecs:cluster": [
        "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default1",
        "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2"
      ]
    }
  }
}
```

La siguiente tabla muestra cómo AWS evalúa esta política en función de los valores de clave de condición en su solicitud.

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringEquals": { "aws:RequestTag/en vironment": ["production", "prod-backup"] }, "AarnEquals": { "ecs:cluster": ["arn:aws:ecs:us- east-1:111122223333: cluster/default1", "arn:aws:ecs:us- east-1:111122223333: cluster/default2"] }</pre>	<pre>aws:RequestTag: environment:produc tion ecs:cluster: arn:aws:ecs:us-eas t-1:111122223333:c luster/default1</pre>	Match
<pre>"StringEquals": { "aws:RequestTag/en vironment": ["production", "prod-backup"] }</pre>	<pre>aws:RequestTag: environment:prod-b ackup ecs:cluster:</pre>	Match

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>{, "ArnEquals": { "ecs:cluster": ["arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default1", "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2"] }</pre>	<pre>arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2</pre>	
<pre>"StringEquals": { "aws:RequestTag/environment": ["production", "prod-backup"] }, "ArnEquals": { "ecs:cluster": ["arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default1", "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2"] }</pre>	<pre>aws:RequestTag: webserver:production ecs:cluster: arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2</pre>	No match

Condición de política	El contexto de la solicitud	Resultado
<pre>"StringEquals": { "aws:RequestTag/en vironment": ["production", "prod-backup"] }, "ArnEquals": { "ecs:cluster": ["arn:aws:ecs:us- east-1:111122223333: cluster/default1", "arn:aws:ecs:us- east-1:111122223333: cluster/default2"] }</pre>	No hay <code>aws:RequestTag</code> en el contexto de la solicitud. <pre>ecs:cluster arn:aws:ecs:us-eas t-1:111122223333:c luster/default2</pre>	No match

Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas

Utilice las variables de las políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) como marcadores de posición cuando no sepa el valor exacto de un recurso o una clave de condición al escribir la política.

Note

Si AWS no puede resolver una variable, esto puede provocar que toda la declaración no sea válida. Por ejemplo, si utiliza la variable `aws:TokenIssueTime`, la variable se resuelve a un valor solo cuando el solicitante se ha autenticado mediante credenciales temporales (un rol de IAM). Para evitar que las variables causen declaraciones no válidas, utilice el [operador de condición IfExist](#).

Temas

- [Introducción](#)
- [Uso de variables en políticas](#)

- [Etiquetas como variables de la política](#)
- [Dónde puede utilizar variables de política](#)
- [Variables de política sin valor](#)
- [Información de la solicitud que puede utilizar para variables de políticas](#)
- [Especificación de valores predeterminados](#)
- [Para obtener más información](#)

Introducción

En las políticas de IAM, hay muchas acciones que le permiten asignar un nombre para los recursos concretos cuyo acceso desea controlar. Por ejemplo, la siguiente política permite a los usuarios enumerar y escribir objetos en el bucket de S3 `amzn-s3-demo-bucket` para proyectos de marketing.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"],
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["marketing/*"]}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/marketing/*"]
    }
  ]
}
```

Puede darse el caso de que no sepa el nombre exacto del recurso cuando escribe la política. Es posible que le interese generalizar la política de modo que se adapte a muchos usuarios sin

necesidad de realizar una única copia de la política para cada usuario. En lugar de crear una política independiente para cada usuario, le recomendamos que cree una única política de grupo que sirva para todos los usuarios de ese grupo.

Uso de variables en políticas

Puede definir valores dinámicos dentro de las políticas mediante variables de política que establezcan marcadores de posición en una política.

Las variables se marcan mediante un prefijo `$` seguido de un par de llaves (`{ }`) que incluyen el nombre de la variable del valor de la solicitud.

Cuando se evalúa una política, las variables de la política se sustituyen por valores procedentes de las claves de contexto condicionales pasadas en la solicitud. Las variables se pueden usar en [políticas basadas en identidades](#), [políticas de recursos](#), [políticas de control de servicios](#), [políticas de sesión](#) y [políticas de punto de conexión de VPC](#). Las políticas basadas en identidades que se utilizan como límites de permisos también admiten variables de política.

Las claves de contexto de condición global se pueden utilizar como variables en las solicitudes en los servicios de AWS. Las claves de condición específicas del servicio también se pueden usar como variables al interactuar con los recursos de AWS, pero solo están disponibles cuando se realizan solicitudes a los recursos que las admiten. Para obtener una lista de las claves de contexto disponibles para cada servicio y recurso de AWS, consulte la [Referencia de autorización de servicios](#). En determinadas circunstancias, no puede rellenar las claves de contexto de condición global con un valor. Para obtener más información sobre cada clave, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#).

Important

- Los nombres de clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, `aws:CurrentTime` equivale a `AWS:currenttime`.
- Puede utilizar cualquier clave de condición de valor único como variable. No se puede utilizar una clave de condición multivalor como variable.

En el siguiente ejemplo, se muestra una política para un usuario o rol de IAM que reemplaza un nombre de recurso específico con una variable de política. Puede reutilizar esta política si utiliza la clave de condición `aws:PrincipalTag`. Cuando se evalúa esta política, `${aws:PrincipalTag/`

team} permite la acción solo si el nombre del bucket termina con un nombre de equipo de la etiqueta de entidad principal team.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"],
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:PrincipalTag/team}/*"]}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/${aws:PrincipalTag/team}/*"]
    }
  ]
}
```

La variable se marca con un prefijo \$ seguido de un par de llaves ({ }). Dentro de los caracteres \${ }, se puede incluir el nombre del valor de la solicitud que quiere utilizar en la política. Los valores que puede utilizar se tratan más adelante en esta página.

Para obtener más información sobre esta clave de condición global, consulte [aws:PrincipalTag/tag-key](#) en la lista de claves de condición globales.

Note

Para poder utilizar las variables de políticas debe incluir el Version el elemento en una declaración, y la versión debe ser una que admita las variables de la política. Variables se introdujeron en la versión 2012-10-17. Las versiones anteriores del lenguaje de políticas no son compatibles con las variables de políticas. Si no incluye el elemento Version ni lo establece en la fecha correspondiente a esta versión, las variables como \${aws:username} se tratarán como cadenas literales en la política.

El elemento de política `Version` es diferente de la versión de una política. El elemento de política `Version` se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Una versión de política, por otro lado, se crea al cambiar una política administrada por el cliente en IAM. La política modificada no anula la política existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la política administrada. Para obtener más información sobre el elemento de política `Version`, consulte [the section called “Version”](#). Para obtener más información sobre las versiones de política, consulte [the section called “Control de versiones de políticas de IAM”](#).

Una política que permite a una entidad principal obtener objetos de la ruta `/David` de un bucket de S3 tiene el siguiente aspecto:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/David/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Si utiliza una política que se ha adjuntado al usuario `David`, dicho usuario obtiene objetos de su propio bucket de S3, pero usted tendrá que crear una política individual para cada usuario que incluya el nombre del usuario. Después, tendrá que asociar cada política a los usuarios individuales.

Si utiliza una variable de política, puede crear políticas reutilizables. La siguiente política permite al usuario obtener objetos de un bucket de Amazon S3 si el valor de la clave de etiqueta `aws:PrincipalTag` coincide con el valor de la clave de etiqueta `owner` introducido en la solicitud.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AllowUnlessOwnedBySomeoneElse",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:GetObject"],
    "Resource": ["*"],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "s3:ExistingObjectTag/owner": "${aws:PrincipalTag/owner}"
      }
    }
  }]
}
```

Cuando utiliza una variable de política en lugar de un usuario de este tipo, no tiene que tener una política independiente para cada usuario individual. En el siguiente ejemplo, la política se adjunta a un rol de IAM que asumen los gerentes de producto mediante credenciales de seguridad temporales. Cuando un usuario solicita agregar un objeto de Amazon S3, IAM sustituye el valor de etiqueta dept de la solicitud actual por la variable `${aws:PrincipalTag}` y evalúa la política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowOnlyDeptS3Prefix",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/${aws:PrincipalTag/dept}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

Etiquetas como variables de la política

En algunos servicios de AWS puede asociar sus propios atributos personalizados a los recursos creados por dichos servicios. Por ejemplo, puede aplicar etiquetas a buckets de Amazon S3 o a usuarios de IAM. Estas etiquetas son pares clave-valor. Puede definir el nombre de la clave de la etiqueta y el valor que es asociado a dicho nombre de clave. Podría, por ejemplo, crear una etiqueta con una clave **department** y un valor **Human Resources**. Para obtener más información sobre la etiquetación de entidades de IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#). Para obtener información acerca de cómo etiquetar recursos creados por otros servicios de AWS, consulte la documentación de dicho servicio. Para obtener más información acerca de cómo utilizar Tag Editor, consulte [Uso de Tag Editor](#) en la Guía del usuario de Consola de administración de AWS.

Puede etiquetar recursos de IAM para simplificar la detección, la organización y el seguimiento de recursos de IAM. También puede etiquetar identidades de IAM para controlar el acceso a recursos o para el etiquetado en sí. Para obtener más información sobre cómo utilizar etiquetas de para controlar el acceso, consulte [Control de acceso a usuarios y roles de IAM y para ellos mediante etiquetas](#).

Dónde puede utilizar variables de política

Puede utilizar variables de política en el elemento `Resource` y en la comparación de cadenas en el elemento `Condition`.

Elemento de recurso

Puede utilizar una variable de política en el elemento `Resource`, pero solo en la parte de recurso del ARN. Esta parte del ARN aparece después de los quintos dos puntos (:). No puede utilizar una variable para reemplazar partes del ARN antes de los quintos dos puntos, como el servicio o la cuenta. Para obtener más información sobre el formato del ARN, consulte [ARN de IAM](#).

Para reemplazar parte de un ARN por un valor de etiqueta, incluya el prefijo y el nombre de clave entre `${ }`. Por ejemplo, el siguiente elemento de recurso se refiere únicamente a un bucket que tiene el mismo nombre que el valor en la solicitud de la etiqueta de departamento del usuario.

```
"Resource": ["arn:aws::s3::amzn-s3-demo-bucket/
${aws:PrincipalTag/department}"]
```

Muchos recursos de AWS utilizan ARN que contienen un nombre creado por el usuario. La siguiente política de IAM garantiza que solo los usuarios previstos con valores de etiquetas de acceso, proyecto, aplicación y entorno de acceso coincidentes puedan modificar sus recursos. Además, al utilizar [coincidencias con caracteres comodín *](#), pueden permitir sufijos de nombres de recursos personalizados.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessBasedOnArnMatching",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:CreateTopic",
        "sns>DeleteTopic",
        "Resource": ["arn:aws:sns:*:*:${aws:PrincipalTag/access-project}-
${aws:PrincipalTag/access-application}-${aws:PrincipalTag/access-environment}-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Elemento de condición

Puede utilizar una variable de política para valores de Condition en cualquier condición que involucre a los operadores de cadena o a los operadores ARN. Los operadores de cadena incluyen StringEquals, StringLike y StringNotLike. Los operadores ARN incluyen ArnEquals y ArnLike. No se puede utilizar una variable de política con otros operadores como operadores Numeric, Date, Boolean, Binary, IP Address o Null. Para obtener más información acerca de los operadores de condición, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#).

Al hacer referencia a una etiqueta en una expresión del elemento Condition, utilice el prefijo y el nombre de la clave pertinentes como clave de condición. A continuación, utilice el valor que desea probar en el valor de condición.

Por ejemplo, el siguiente ejemplo de política permite el acceso completo a recursos, solo si la etiqueta `costCenter` se ha asociado al usuario. La etiqueta también debe tener un valor de 12345 o 67890. Si la etiqueta no tiene ningún valor o tiene algún otro valor, se producirá un error en la solicitud.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:*user*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:ResourceTag/costCenter": [ "12345", "67890" ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Variables de política sin valor

Cuando las variables de política hacen referencia a una clave de contexto de condición que no tiene ningún valor o no está presente en el contexto de autorización de una solicitud, el valor es efectivamente nulo. No hay un valor igual o similar. Es posible que las claves de contexto de condición no estén presentes en el contexto de autorización cuando:

- Utiliza claves de contexto de condición específicas del servicio en las solicitudes a recursos que no admiten esa clave de condición.
- Las etiquetas de las entidades principales, las sesiones, los recursos o las solicitudes de IAM no están presentes.
- Se presentan otras circunstancias, tal como se enumeran para cada contexto de condición global en [Claves de contexto de condición globales de AWS](#).

Cuando utiliza una variable sin valor en el elemento de condición de una política de IAM, [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#) como `StringEquals` o `StringLike` no coinciden y la instrucción de política no entra en vigor.

Los operadores de condición invertida como `StringNotEquals` o `StringNotLike` coinciden con un valor nulo, ya que el valor de la clave de condición con la que están realizando la prueba no es igual o similar al valor realmente nulo.

En el siguiente ejemplo, `aws:principaltag/Team` debe ser igual a `s3:ExistingObjectTag/Team` para permitir el acceso. El acceso se deniega explícitamente cuando `aws:principaltag/Team` no está configurado. Si se utiliza una variable que no tiene ningún valor en el contexto de autorización como parte del elemento `Resource` o `NotResource` de una política, el recurso que incluye una variable de política sin valor no coincidirá con ningún recurso.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "s3:ExistingObjectTag/Team": "${aws:PrincipalTag/Team}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Información de la solicitud que puede utilizar para variables de políticas

Puede utilizar el elemento `Condition` de una política JSON para comparar las claves de la [solicitud de contexto](#) con los valores de claves que especifique en su política. Cuando se utiliza una variable de política, AWS sustituye un valor de la clave de contexto de solicitud en lugar de la variable de su política.

Valores clave principales

Los valores de `aws:username`, `aws:userid` y `aws:PrincipalType` dependen del tipo de principal que inició la solicitud. Por ejemplo, la solicitud podría realizarse con las credenciales de un usuario de IAM, un rol de IAM o el Usuario raíz de la cuenta de AWS. La lista siguiente muestra los valores de estas claves para diferentes tipos de entidades principales.

- Usuario raíz de la cuenta de AWS
 - `aws:username`: (ausente)
 - `aws:userid`: ID de Cuenta de AWS
 - `aws:PrincipalType`: Account
- Usuario de IAM
 - `aws:username`: *nombre-usuario-IAM*
 - `aws:userid`: [ID único](#)
 - `aws:PrincipalType`: User
- Entidad principal de usuario federado de AWS STS
 - `aws:username`: (ausente)
 - `aws:userid`: *cuenta:nombre-especificado-por-intermediario*
 - `aws:PrincipalType`: FederatedUser
- Entidades principales federadas de OIDC y SAML

Note

Para obtener más información acerca de las claves de política que están disponibles cuando usa la federación OIDC, consulte [Federación OIDC](#).

- `aws:username`: (ausente)
- `aws:userid`: (ausente)
- `aws:PrincipalType`: AssumedRole
- Rol asumido
 - `aws:username`: (ausente)
 - `aws:userid`: *Id-rol:nombre-de-rol-especificado-por-intermediario*
 - `aws:PrincipalType`: Assumed role

- Rol asignado a una instancia de Amazon EC2
 - `aws:username:` (ausente)
 - `aws:userid:` *id-rol:id-instancia-ec2*
 - `aws:PrincipalType:` `Assumed role`
- Persona que llama de manera anónima (Amazon SQS, Amazon SNS y Amazon S3)
 - `aws:username:` (ausente)
 - `aws:userid:` (ausente)
 - `aws:PrincipalType:` `Anonymous`

Para los elementos de esta tabla lista , tenga en cuenta lo siguiente:

- `ausente` significa que el valor actual no está en la información de solicitud actual y que cualquier intento de asociarlo dará un error y hará que la declaración no sea válida.
- *id-rol* es un identificador exclusivo asignado a cada rol en el momento de su creación. Puede visualizar el ID de rol con el comando de AWS CLI: `aws iam get-role --role-name rolename`
- *nombre-especificado-por-intermediario* y *nombre-de-rol-especificado-por-intermediario* son nombres (como una aplicación o un servicio) que el proceso de llamada transmite cuando realiza una llamada para obtener credenciales temporales.
- *id-instancia-ec2* es un valor asignado a la instancia cuando esta se lanza y aparece en la página Instancias de la consola de Amazon EC2. También puede mostrar el ID de instancia ejecutando el comando de AWS CLI: `aws ec2 describe-instances`

Información disponible en las solicitudes para entidades principales federadas

Las entidades principales federadas son usuarios autenticados mediante un sistema distinto de IAM. Por ejemplo, una empresa puede tener una aplicación para su uso interno que realiza llamadas a AWS. Puede ser poco práctico dar una identidad de IAM a todos los usuarios de la empresa que usen la aplicación. En lugar de ello, la empresa puede utilizar una aplicación proxy (nivel intermedio) que tenga una única identidad de IAM o la empresa puede utilizar un proveedor de identidades (IdP) SAML. La aplicación proxy o el proveedor de identidades SAML autentican a usuarios individuales que utilizan la red corporativa. Una aplicación proxy puede, pues, utilizar su identidad de IAM para obtener credenciales de seguridad temporales para usuarios individuales. Un proveedor de identidades SAML puede efectivamente intercambiar información de identidad para credenciales

de seguridad temporales de AWS. En ese caso, las credenciales temporales pueden utilizarse para obtener acceso a los recursos de AWS.

Del mismo modo, puede crear una aplicación para un dispositivo móvil en el que la aplicación necesite obtener acceso a recursos de AWS. En ese caso, puede utilizar las federaciones OIDC, donde la aplicación autentifica al usuario mediante un proveedor de identidades popular como Inicio de sesión con Amazon, Amazon Cognito, Facebook o Google. Entonces, la aplicación puede utilizar la información de autenticación del usuario de estos proveedores para obtener credenciales de seguridad temporales para obtener acceso a recursos de AWS.

La manera recomendada de utilizar las federaciones OIDC consiste en aprovechar Amazon Cognito y los SDK para móviles de AWS. Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- [Guía del usuario de Amazon Cognito](#)
- [Escenarios habituales en las credenciales temporales](#)

Caracteres especiales

Hay algunas variables de política predefinidas especiales que tienen valores fijos que le permiten representar caracteres que, de otro modo, tendrían un significado especial. Si estos caracteres especiales forman parte de la cadena que intenta hacer corresponder y se insertan literalmente, es posible que se interpreten erróneamente. Por ejemplo, insertar un * asterisco en la cadena se interpretaría como un comodín que coincide con cualquier carácter, salvo un * literal. En estos casos puede utilizar las variables de política predefinidas siguientes:

- `${*}` - debe utilizarse cuando se necesite un carácter * (asterisco).
- `${?}` - debe utilizarse cuando se necesite carácter ? (signo de interrogación).
- `${$}` - debe utilizarse cuando necesite un carácter \$ (signo de dólar).

Estas variables de política predefinida se pueden utilizar en todas las cadenas donde pueda utilizar variables de política estándar.

Especificación de valores predeterminados

Para agregar un valor predeterminado a una variable, rodee el valor predeterminado entre comillas simples (' '), y separe el texto de la variable y el valor predeterminado con una coma y un espacio (,).

Por ejemplo, si una entidad principal está etiquetada con `team=yellow`, puede acceder al bucket de Amazon S3 de ExampleCorp's llamado `amzn-s3-demo-bucket-yellow`. Una política con este recurso permite a los miembros del equipo acceder al bucket su equipo, pero no al de otros equipos. Para los usuarios sin etiquetas de equipo, establece un valor predeterminado de `company-wide` para el nombre del bucket. Estos usuarios solo pueden acceder al bucket de `amzn-s3-demo-bucket-company-wide` en el que pueden ver información amplia, como instrucciones para unirse a un equipo.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"
```

Para obtener más información

Para obtener más información acerca de las políticas, consulte los siguientes temas:

- [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#)
- [Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM](#)
- [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#)
- [Lógica de evaluación de políticas](#)
- [Federación OIDC](#)

Elementos de la política de JSON de IAM: tipos de datos compatibles

En esta sección se presentan los tipos de datos que son compatibles al especificar valores en las políticas de JSON. El lenguaje de política no admite todos los tipos de elementos de política. Para obtener información sobre cada elemento, consulte las secciones anteriores.

- Cadenas
- Números (Ints y Floats)
- Booleano
- Nulo
- Lists
- Mapas
- Structs (que son simplemente Maps anidados)

En la siguiente tabla se relaciona cada tipo de datos a su serialización. Tenga en cuenta que todas las políticas deben estar en UTF-8. Para obtener información sobre los tipos de datos JSON, diríjase a [RFC 4627](#).

Tipo	JSON
Cadena	Cadena
Entero	Número
Flotante	Número
Booleano	true false
Nulo	null
Date	String que cumple con W3C Profile of ISO 8601
IpAddress	String que cumple con RFC 4632
Enumeración	Matriz
Objeto	Objeto

Lógica de evaluación de políticas


Cuando una entidad principal intenta utilizar la Consola de administración de AWS, la API de AWS o la AWS CLI, la entidad principal envía una solicitud a AWS. Cuando un servicio de AWS recibe la solicitud, AWS lleva a cabo varios pasos para determinar si debe permitir o denegar la solicitud.

1. Autenticación – AWS primero autentica la entidad principal que realiza la solicitud, si fuera necesario. Este paso no es necesario para algunos servicios, como Amazon S3, que permiten algunas solicitudes de usuarios anónimos.
2. [Procesamiento del contexto de la solicitud](#) – AWS procesa la información recopilada en la solicitud para determinar las políticas que se aplican a esta.
3. [Cómo la lógica del código de aplicación de AWS evalúa las solicitudes para permitir o denegar el acceso](#): AWS evalúa todos los tipos de políticas y el orden de las políticas afecta a cómo se

evalúan. A continuación, AWS procesa las políticas con el contexto necesario para determinar si se permite o se deniega la solicitud.


Evaluación de políticas basadas en identidad con políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en identidad y las políticas basadas en recursos conceden permisos referidos a las identidades o recursos a los que están asociadas. Cuando una entidad de IAM (usuario o rol) solicita acceso a un recurso de la misma cuenta, AWS evalúa todos los permisos concedidos por las políticas basadas en identidad y las basadas en recursos. Los permisos resultantes son la unión de aplicar los dos tipos. Si una política basada en identidad, una política basada en recursos, o ambas, permiten una acción, entonces AWS permite la acción. Una denegación explícita en una de estas políticas anulará el permiso.

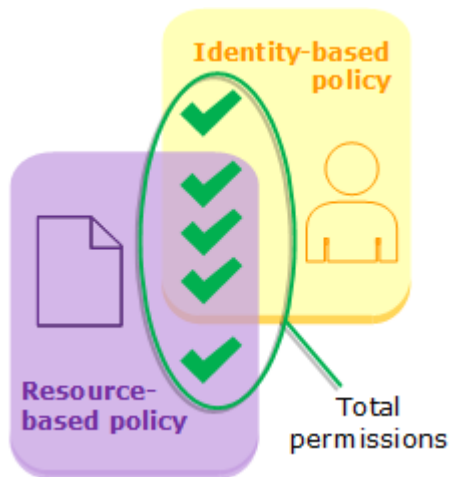


Evaluación de políticas basadas en identidad con límites de permisos

Cuando AWS evalúa las políticas basadas en identidad y el límite de permisos para un usuario, los permisos resultantes son la intersección de las dos categorías. Esto significa que, cuando se añade un límite de permisos a un usuario que ya tiene políticas de permisos basadas en identidad, es posible que se reduzca el número de acciones que puede realizar. Del mismo modo, al eliminar un límite de permisos de un usuario, es posible que aumente el número de acciones que este puede realizar. Una denegación explícita en una de estas políticas anulará el permiso. Para ver información acerca del modo en que se evalúan otros tipos de políticas con los límites de permisos, consulte [Evaluación de los permisos efectivos cuando se usan límites](#).

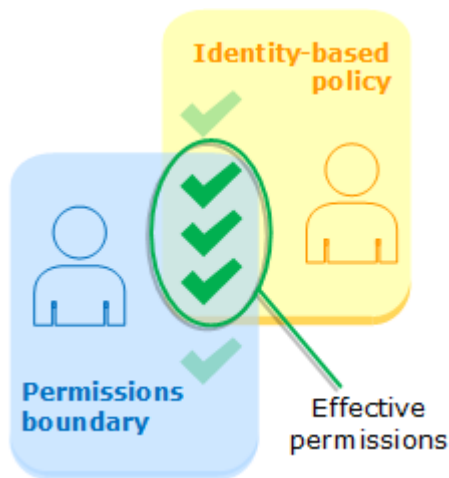

Evaluación de políticas basadas en identidad con SCP o RCP de AWS Organizations

Cuando un usuario pertenece a una cuenta que es miembro de una organización y accede a un recurso que no tiene configurada una política basada en recursos, los permisos resultantes son la intersección de las políticas del usuario, las políticas de control de servicios (SCP) y la política de control de recursos (RCP). Esto significa que los tres tipos de políticas deben permitir una acción. Una denegación explícita en la política basada en la identidad, una SCP o una RCP anula la autorización.

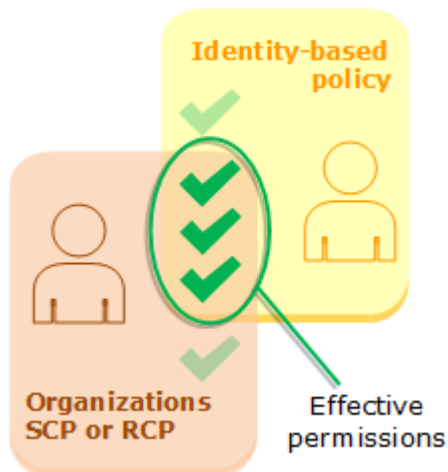

Puede saber [si su cuenta es miembro de una organización](#) en AWS Organizations. Los miembros de la organización podrían verse afectados por una SCP o RCP. Para ver estos datos a través del comando AWS CLI u operación de la API de AWS, debe tener permisos para la acción `organizations:DescribeOrganization` para su entidad AWS Organizations. Debe tener permisos adicionales para realizar la operación en la consola AWS Organizations. Para saber si una SCP o RCP deniega el acceso a una solicitud específica o para cambiar los permisos efectivos, póngase en contacto con su administrador de AWS Organizations.

Procesamiento del contexto de la solicitud

Cuando AWS evalúa y autoriza una solicitud, reúne la información de la solicitud en un contexto de solicitud. El contexto de la solicitud contiene cualquier información que se pueda utilizar en la evaluación de políticas.

- **Entidad principal:** el usuario, rol o entidad principal de usuario federado que envió la solicitud. La información sobre la entidad principal incluye las políticas asociada a dicha entidad principal.
- **Acciones:** una o más acciones que la entidad principal desea realizar.
- **Recursos:** uno o más objetos de recurso de AWS sobre el que se realizan las acciones u operaciones.
- **Datos de recursos:** datos relacionados con el recurso que se está solicitando. Esto puede incluir información como, por ejemplo, un nombre de tabla de DynamoDB o una etiqueta de una instancia Amazon EC2.
- **Datos de entorno:** información sobre la dirección IP, el agente de usuario, el estado de habilitación de SSL o la hora del día.

Esta información se compara con las políticas aplicables para determinar si se debe permitir o denegar la solicitud. Puede organizar esta información de propiedades mediante el modelo Entidad principal, Acción, Recurso y Condición (PARC) para comprender mejor cómo se evalúan las políticas de AWS.

Descripción del modelo PARC

El modelo PARC representa el contexto de la solicitud en función de los cuatro elementos JSON del lenguaje de políticas:

- **[Principal](#):** la entidad que realiza la solicitud. Una entidad principal representa a un usuario humano o carga de trabajo programática que se puede autenticar y, luego, autorizar para realizar acciones en Cuentas de AWS.
- **[Action](#):** la operación que se está realizando. A menudo, la acción se corresponderá con una acción de la API.
- **[Resource](#):** el recurso de AWS en el que se está llevando a cabo la acción.
- **[Condition](#):** restricciones adicionales que deben cumplirse para que se permita la solicitud.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo el modelo PARC podría representar un contexto de solicitud:

```
Principal: AIDA123456789EXAMPLE
Action: s3:CreateBucket
Resource: arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1
Context:
- aws:UserId=AIDA123456789EXAMPLE:BobsSession
- aws:PrincipalAccount=123456789012
- aws:PrincipalOrgId=o-example
- aws:PrincipalARN=arn:aws:iam::AIDA123456789EXAMPLE:role/HR
- aws:MultiFactorAuthPresent=true
- aws:CurrentTime=...
- aws:EpochTime=...
- aws:SourceIp=...
- aws:PrincipalTag/dept=123
- aws:PrincipalTag/project=blue
- aws:RequestTag/dept=123
```

Importancia del contexto de la solicitud

Comprender el contexto de la solicitud y cómo esta interactúa con la evaluación de la política es crucial para lo siguiente:

- Solucionar problemas de acceso
- Diseñar políticas eficaces y seguras
- Comprender el alcance completo de los permisos que concede una política
- Predecir el resultado de las evaluaciones de políticas en diferentes escenarios

Al visualizar el contexto de la solicitud mediante el modelo PARC, puede comprender con mayor facilidad cómo AWS toma las decisiones de autorización y diseñar sus políticas de manera más eficaz.

Uso de AWS del contexto de la solicitud

Al evaluar las políticas, AWS compara la información del contexto de la solicitud con la información especificada en todas las políticas aplicables. Esto incluye las políticas basadas en identidades, las políticas basadas en recursos, los límites de permisos de IAM, las SCP de Organizations, las RCP de Organizations y las políticas de sesión.

Para cada tipo de política, AWS utiliza el contexto de la solicitud para comprobar lo siguiente:

- Si la política se aplica a la solicitud en función de la entidad principal.
- Si la acción solicitada se permite en el recurso especificado.
- Si el contexto de la solicitud cumple alguna de las condiciones especificadas en la política.

El modo en que AWS evalúa las políticas depende de los tipos de las políticas aplicables al contexto de la solicitud. Estos tipos de políticas están disponibles para su uso dentro de una misma Cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de estos tipos de políticas, consulte [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#). Para obtener información sobre cómo AWS evalúa las políticas para el acceso entre cuentas, consulte [Lógica de evaluación de políticas entre cuentas](#).

- Políticas de control de recursos (RCP) de AWS Organizations: las RCP de AWS Organizations especifican los permisos máximos disponibles para los recursos en las cuentas de una organización o unidad organizativa (OU). Las RCP se aplican a los recursos de las cuentas de los miembros y afectan a los permisos efectivos de las entidades principales, incluida la Usuario raíz de la cuenta de AWS, independientemente de si las entidades principales pertenecen a la organización. Las RCP no se aplican a los recursos de la cuenta de administración de la organización ni a las llamadas realizadas por los roles vinculados al servicio. Si existe una RCP, los permisos otorgados por las políticas basadas en identidades y en recursos a los recursos de las cuentas de miembro solo tendrán efecto si la RCP también permite la acción.
- Políticas de control de servicio (SCP) de AWS Organizations: las SCP de AWS Organizations especifican los permisos máximos disponibles para los principales dentro de las cuentas de una organización o unidad organizativa (OU). Las SCP se aplican a las entidades principales de las cuentas miembro, incluido cada Usuario raíz de la cuenta de AWS. Si existe una SCP, los permisos otorgados por las políticas basadas en identidades y en recursos a las entidades principales de las cuentas miembro solo tendrán efecto si la SCP también permite la acción. Las únicas excepciones son las entidades principales de la cuenta de administración de la organización y los roles vinculados al servicio.
- Políticas basadas en recursos: las políticas basadas en recursos otorgan permisos a las entidades principales especificadas en la política. Los permisos definen lo que la entidad principal puede hacer con el recurso al que está asociada la política.
- Límites de permisos : los límites de permisos son una característica que le permite establecer los permisos máximos que una política basada en identidades puede conceder a una entidad de IAM (usuario o rol). Al establecer un límite de permisos para una entidad, la entidad solo puede realizar las acciones que le permitan tanto sus políticas basadas en identidad como sus límites de

permisos. En algunos casos, una denegación implícita en un límite de permisos puede limitar los permisos concedidos por una política basada en recursos. Para obtener más información, consulte [Cómo la lógica del código de aplicación de AWS evalúa las solicitudes para permitir o denegar el acceso](#).

- Políticas basadas en identidad - Las políticas basadas en identidad se asocian a una identidad de IAM (usuario, grupo de usuarios o rol) y conceden permisos a entidades de IAM (usuarios y roles). Cuando a una solicitud solo le son aplicables políticas basadas en identidad, AWS comprueba todas ellas para obtener al menos un permiso `Allow`.
- Políticas de sesión: las políticas de sesión son políticas que se transfieren como parámetros al crear mediante programación una sesión temporal para un rol o una sesión de usuario federado. Para crear una sesión de rol mediante programación, utilice una de las operaciones de API `AssumeRole*`. Al hacerlo y pasar las políticas de sesión, los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades de la entidad IAM y las políticas de la sesión. Para crear una sesión de un usuario federado, se usan las claves de acceso de un usuario de IAM para llamar mediante programación a la operación de API `GetFederationToken`. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#).

Recuerde que una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso.

Note

Las políticas declarativas de AWS Organizations le permiten declarar y aplicar de forma centralizada la configuración deseada para un determinado Servicio de AWS a escala en toda la organización. Como las políticas declarativas se aplican directamente por servicio, no afectan directamente a las solicitudes de evaluación de políticas y no se incluyen en el contexto de las solicitudes. Para obtener más información, consulte [Declarative policies](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Ejemplo de evaluación de política con el modelo PARC

Para ilustrar cómo el contexto de la solicitud interactúa con la evaluación de la política, consideremos un ejemplo de política:

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:CreateBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:PrincipalTag/dept": "123"
      }
    }
  }
]
```

En este ejemplo, la política permitiría la acción CreateBucket solo cuando el contexto de la solicitud incluya un valor aws:PrincipalTag/dept de “123” y el recurso coincida con el nombre del bucket amzn-s3-demo-bucket1. La siguiente tabla muestra cómo AWS utiliza el contexto de la solicitud para evaluar esta política y tomar decisiones de autorización.

Política	El contexto de la solicitud	Resultado de la evaluación
"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/dept": "123" }	Principal: AIDA123456789EXAMPLE Action: s3:CreateBucket Resource: arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1 Context: - aws:PrincipalTag/dept=123	Match
"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/dept": "123" }	Principal: AIDA123456789EXAMPLE Action: s3: <i>DeleteBucket</i> Resource: arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1	No match

Política	El contexto de la solicitud	Resultado de la evaluación
	Context: - aws:PrincipalTag/ dept=123	
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/ dept": "123" }</pre>	Principal: AIDA12345 6789EXAMPLE Action: s3:Create Bucket Resource: arn:aws:s 3:::amzn-s3-demo-b ucket1 Context: - aws:PrincipalTag/ dept= 321	No match
<pre>"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/ dept": "123" }</pre>	Principal: AIDA12345 6789EXAMPLE Action: s3:Create Bucket Resource: arn:aws:s 3:::amzn-s3-demo-b ucket1 Context: No hay aws:PrincipalTag en la solicitud.	No match

Cómo la lógica del código de aplicación de AWS evalúa las solicitudes para permitir o denegar el acceso

El código de aplicación de AWS decide si una solicitud que se envía a AWS debe autorizarse o denegarse. AWS evalúa todas las políticas que se aplican al contexto de la solicitud. A continuación, se proporciona un resumen de la lógica de evaluación de políticas de AWS:

- De forma predeterminada, todas las solicitudes se deniegan de manera implícita a excepción de Usuario raíz de la cuenta de AWS, que tiene acceso completo.

- Para que se admitan, las solicitudes deben estar permitidas explícitamente por una política o conjunto de políticas que sigan la lógica de evaluación que se indica a continuación.
- Una denegación explícita invalida todos los permisos concedidos.

La evaluación de la política puede variar en función de si la solicitud se hace en una sola cuenta o en una solicitud entre cuentas. Para obtener detalles sobre cómo se toma una decisión de evaluación de políticas para un usuario o rol de IAM en una sola cuenta, consulte [Evaluación de políticas para solicitudes dentro de una misma cuenta](#). Para obtener detalles sobre cómo se toma una decisión de evaluación de políticas para las solicitudes entre cuentas, consulte [Lógica de evaluación de políticas entre cuentas](#).

- Denegar la evaluación - De forma predeterminada, se deniegan todas las solicitudes. Esto se denomina [denegación implícita](#). El código de aplicación del AWS evalúa todas las políticas de la cuenta aplicables a la solicitud. Esto incluye las SCP y RCP de AWS Organizations, las políticas basadas en recursos, las políticas basadas en identidad, los límites de permisos de IAM y las políticas de sesión. En todas estas políticas, el código de aplicación buscará una instrucción Deny que se aplique a la solicitud. Esto se denomina una [denegación explícita](#). Si el código de aplicación encuentra una sola denegación explícita aplicable, devuelve como decisión final Denegar. Si no hay ninguna denegación explícita, la evaluación del código de aplicación continúa.
- RCP de AWS Organizations: el código de aplicación evalúa las políticas de control de recursos de AWS Organizations que se aplican a la solicitud. Las RCP se aplican a los recursos de la cuenta a la que se adjuntan las RCP. Si el código de aplicación no encuentra ninguna instrucción Allow aplicable en las RCP, devuelve como decisión final Denegar. Tenga en cuenta que una política administrada de AWS llamada RCPFullAWSAccess se crea automáticamente y se adjunta a todas las entidades de su organización, incluida la raíz, cada OU y Cuenta de AWS cuando los RCP están habilitados. RCPFullAWSAccess no se puede separar, por lo que siempre habrá una instrucción de Allow. Si no hay ninguna RCP, o si la RCP permite la acción solicitada, la evaluación del código de aplicación continúa.
- SCP de AWS Organizations: el código evalúa las políticas de control de servicio (SCP) de AWS Organizations que se aplican a la solicitud. Las SCP se aplican a las entidades principales de la cuenta a la que se asocian las SCP. Si el código de ejecución no encuentra ninguna instrucción Allow aplicable en las SCP, devuelve como decisión final Denegar. Si no hay ninguna SCP, o si la SCP permite la acción solicitada, la evaluación del código de aplicación continúa.
- Políticas basadas en recursos: dentro de la misma cuenta, las políticas basadas en recursos tienen un impacto diferente en la evaluación de políticas según el tipo de entidad principal que acceda al recurso y que se permite en la política basada en recursos. Según el tipo de entidad principal, un

Allow en una política basada en recursos puede dar lugar a una decisión final de Allow, incluso si existe una denegación implícita en una política basada en identidad, un límite de permisos o una política de sesión.

Para la mayoría de los recursos, solo necesita un permiso explícito de Allow para la entidad principal en una política basada en identidades o en una política basada en recursos para conceder acceso. Las [políticas de confianza del rol de IAM](#) y las [políticas de claves de KMS](#) son excepciones a esta lógica, porque deben permitir explícitamente el acceso a [entidades principales](#). Las políticas basadas en recursos para servicios distintos que no sean IAM y AWS KMS también pueden requerir una instrucción Allow explícita en la misma cuenta para conceder el acceso. Para obtener más información, consulte la documentación del servicio específico con el que trabaja.

Para las solicitudes de evaluación de políticas de una sola cuenta, la lógica de políticas basada en recursos difiere de otros tipos de políticas si la entidad principal especificada es un usuario de IAM, un rol de IAM o una entidad principal de sesión. Las entidades principales de sesión incluyen [sesiones de roles de IAM](#) o [entidades principales de usuario federado de AWS STS](#). Si una política basada en recursos concede permiso directamente al usuario de IAM o a la entidad principal de sesión que realiza la solicitud, una denegación implícita en una política basada en identidad, un límite de permisos o una política de sesión no afecta a la decisión final.

- Rol de IAM: las políticas basadas en recursos que otorgan permisos a un ARN de rol de IAM están limitadas por una denegación implícita en un límite de permisos o una política de sesión. Puede especificar el ARN del rol en el elemento de entidad principal o en la clave de condición `aws:PrincipalArn`. En ambos casos, la entidad principal que realiza la solicitud es la sesión de rol de IAM.

Los límites de permisos y las políticas de sesión no limitan los permisos concedidos mediante la clave de condición `aws:PrincipalArn` con un comodín(*) en el elemento de entidad principal, a menos que las políticas basadas en identidad contengan una denegación explícita. Para obtener más información, consulte [Entidades principales de rol de IAM](#).

ARN de rol de ejemplo

```
arn:aws:iam::111122223333:role/examplerole
```

- Sesión de rol de IAM: dentro de la misma cuenta, las políticas basadas en recursos que otorgan permisos a un ARN de sesión de rol de IAM otorgan permisos directamente a la sesión de rol asumida. Los permisos otorgados directamente a una sesión no están limitados por una

denegación implícita en una política basada en la identidad, un límite de permisos ni una política de sesión. Cuando asume un rol y realiza una solicitud, la entidad principal que realiza la solicitud es el ARN de sesión de rol de IAM y no el ARN del rol en sí. Para obtener más información, consulte [Entidades principales de sesión de rol](#).

Ejemplo ARN de sesión de rol

```
arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/examplerole/examplerolesessionname
```

- Usuario de IAM: dentro de la misma cuenta, las políticas basadas en recursos que otorgan permisos a un ARN de usuario de IAM (que no es una sesión de usuario federado) no están limitadas por una denegación implícita en una política basada en identidad o en un límite de permisos.

Ejemplo de ARN de usuario de IAM

```
arn:aws:iam::111122223333:user/exampleuser
```

- Entidad principal de usuario federado de AWS STS: una sesión de usuario federado es una sesión creada mediante una llamada a [GetFederationToken](#). Cuando un usuario federado realiza una solicitud, la entidad principal que realiza la solicitud es el ARN de usuario federado y no el ARN del usuario de IAM que se federó. En la misma cuenta, las políticas basadas en recursos que otorgan permisos a un ARN de usuario federado otorgan permisos directamente a la sesión. Los permisos otorgados directamente a una sesión no están limitados por una denegación implícita en una política basada en la identidad, un límite de permisos ni una política de sesión.

Sin embargo, si una política basada en recursos concede permiso al ARN del usuario de IAM que se federó, las solicitudes realizadas por el usuario federado durante la sesión están limitadas por una denegación implícita en un límite de permisos o una política de sesión.

Ejemplo de ARN de sesión de usuario federado

```
arn:aws:sts::111122223333:federated-user/exampleuser
```

- Políticas basadas en identidad: el código de aplicación comprueba las políticas basadas en la identidad de la entidad principal. En el caso de un usuario de IAM, se trata de las políticas del usuario y las políticas de los grupos a los que el usuario pertenece. Si no hay políticas ni instrucciones basadas en la identidad que permitan la acción solicitada, la solicitud se deniega

implícitamente y el código de aplicación devuelve como decisión final Denegar. Si cualquier instrucción de cualquier política basada en identidad permite la acción solicitada, entonces la evaluación del código continúa.

- Límites de permisos de IAM: el código de aplicación comprueba si la entidad de IAM utilizada por la entidad principal tiene un límite de permisos. Si la política empleada para establecer el límite de permisos no permite la acción solicitada, la solicitud se deniega implícitamente. El código devuelve como decisión final Deny (Denegar). Si no hay ningún límite de permisos, o si el límite de permisos permite la acción solicitada, la evaluación del código continúa.
- Políticas de sesión: el código comprueba si la entidad principal es una entidad principal de sesión. Las entidades principales de sesión incluyen una sesión de rol de IAM o una sesión de usuario federado de AWS STS. Si la entidad principal no es una entidad principal de sesión, el código de ejecución devuelve como decisión final Permitir.


Para las entidades principales de sesión, el código de aplicación comprueba si se ha pasado una entidad principal de sesión en la solicitud. Puede transferir una política de sesión al usar la AWS CLI o la API de AWS para obtener credenciales temporales para un rol o una entidad principal de usuario federado de AWS STS. Si no ha pasado ninguna política de sesión, se crea una política de sesión predeterminada y el código de aplicación devuelve como decisión final Permitir.

- Si existe una política de sesión y no permite la acción solicitada, la solicitud se deniega implícitamente. El código devuelve como decisión final Deny (Denegar).
- El código de aplicación comprueba si la entidad principal es una sesión de rol. Si la entidad principal es una sesión de rol, la solicitud se permite. De lo contrario, la solicitud se deniega implícitamente y el código de aplicación devuelve como decisión final Denegar.
- Si una política de sesión está presente y permite la acción solicitada, entonces el código de aplicación devuelve una decisión final de Allow.

Evaluación de políticas para solicitudes dentro de una misma cuenta


Evaluación de políticas para un rol de IAM

En el siguiente diagrama de flujo se proporcionan detalles sobre cómo se toma una decisión de evaluación de políticas para un rol de IAM en una sola cuenta.

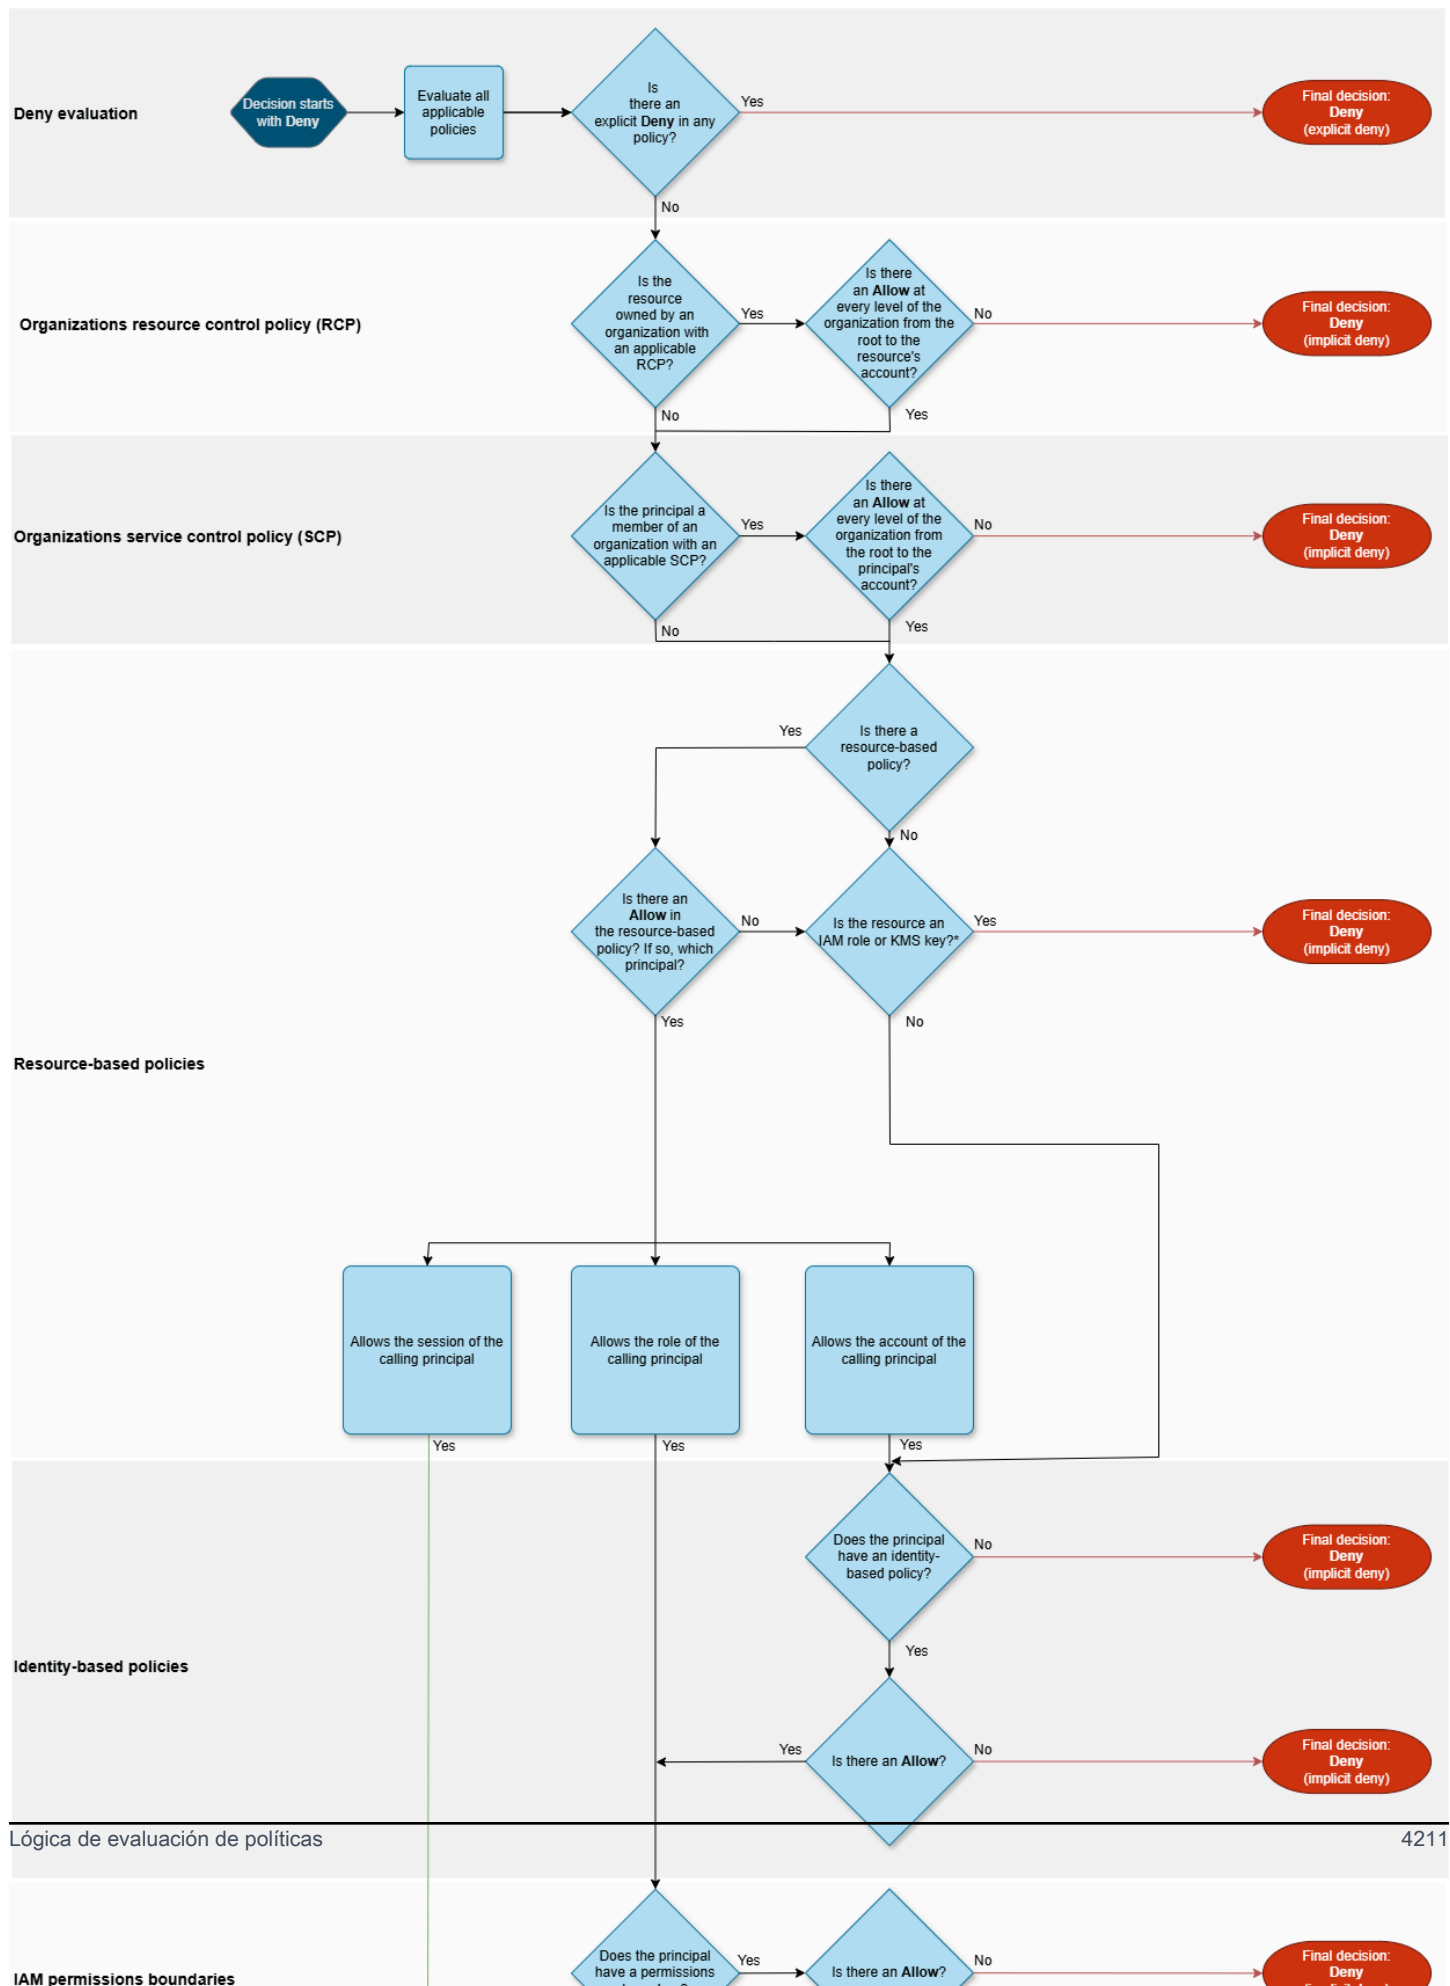

Evaluación de políticas para un usuario de IAM

En el siguiente diagrama de flujo se proporcionan detalles sobre cómo se toma una decisión de evaluación de políticas para un usuario de IAM en una sola cuenta.

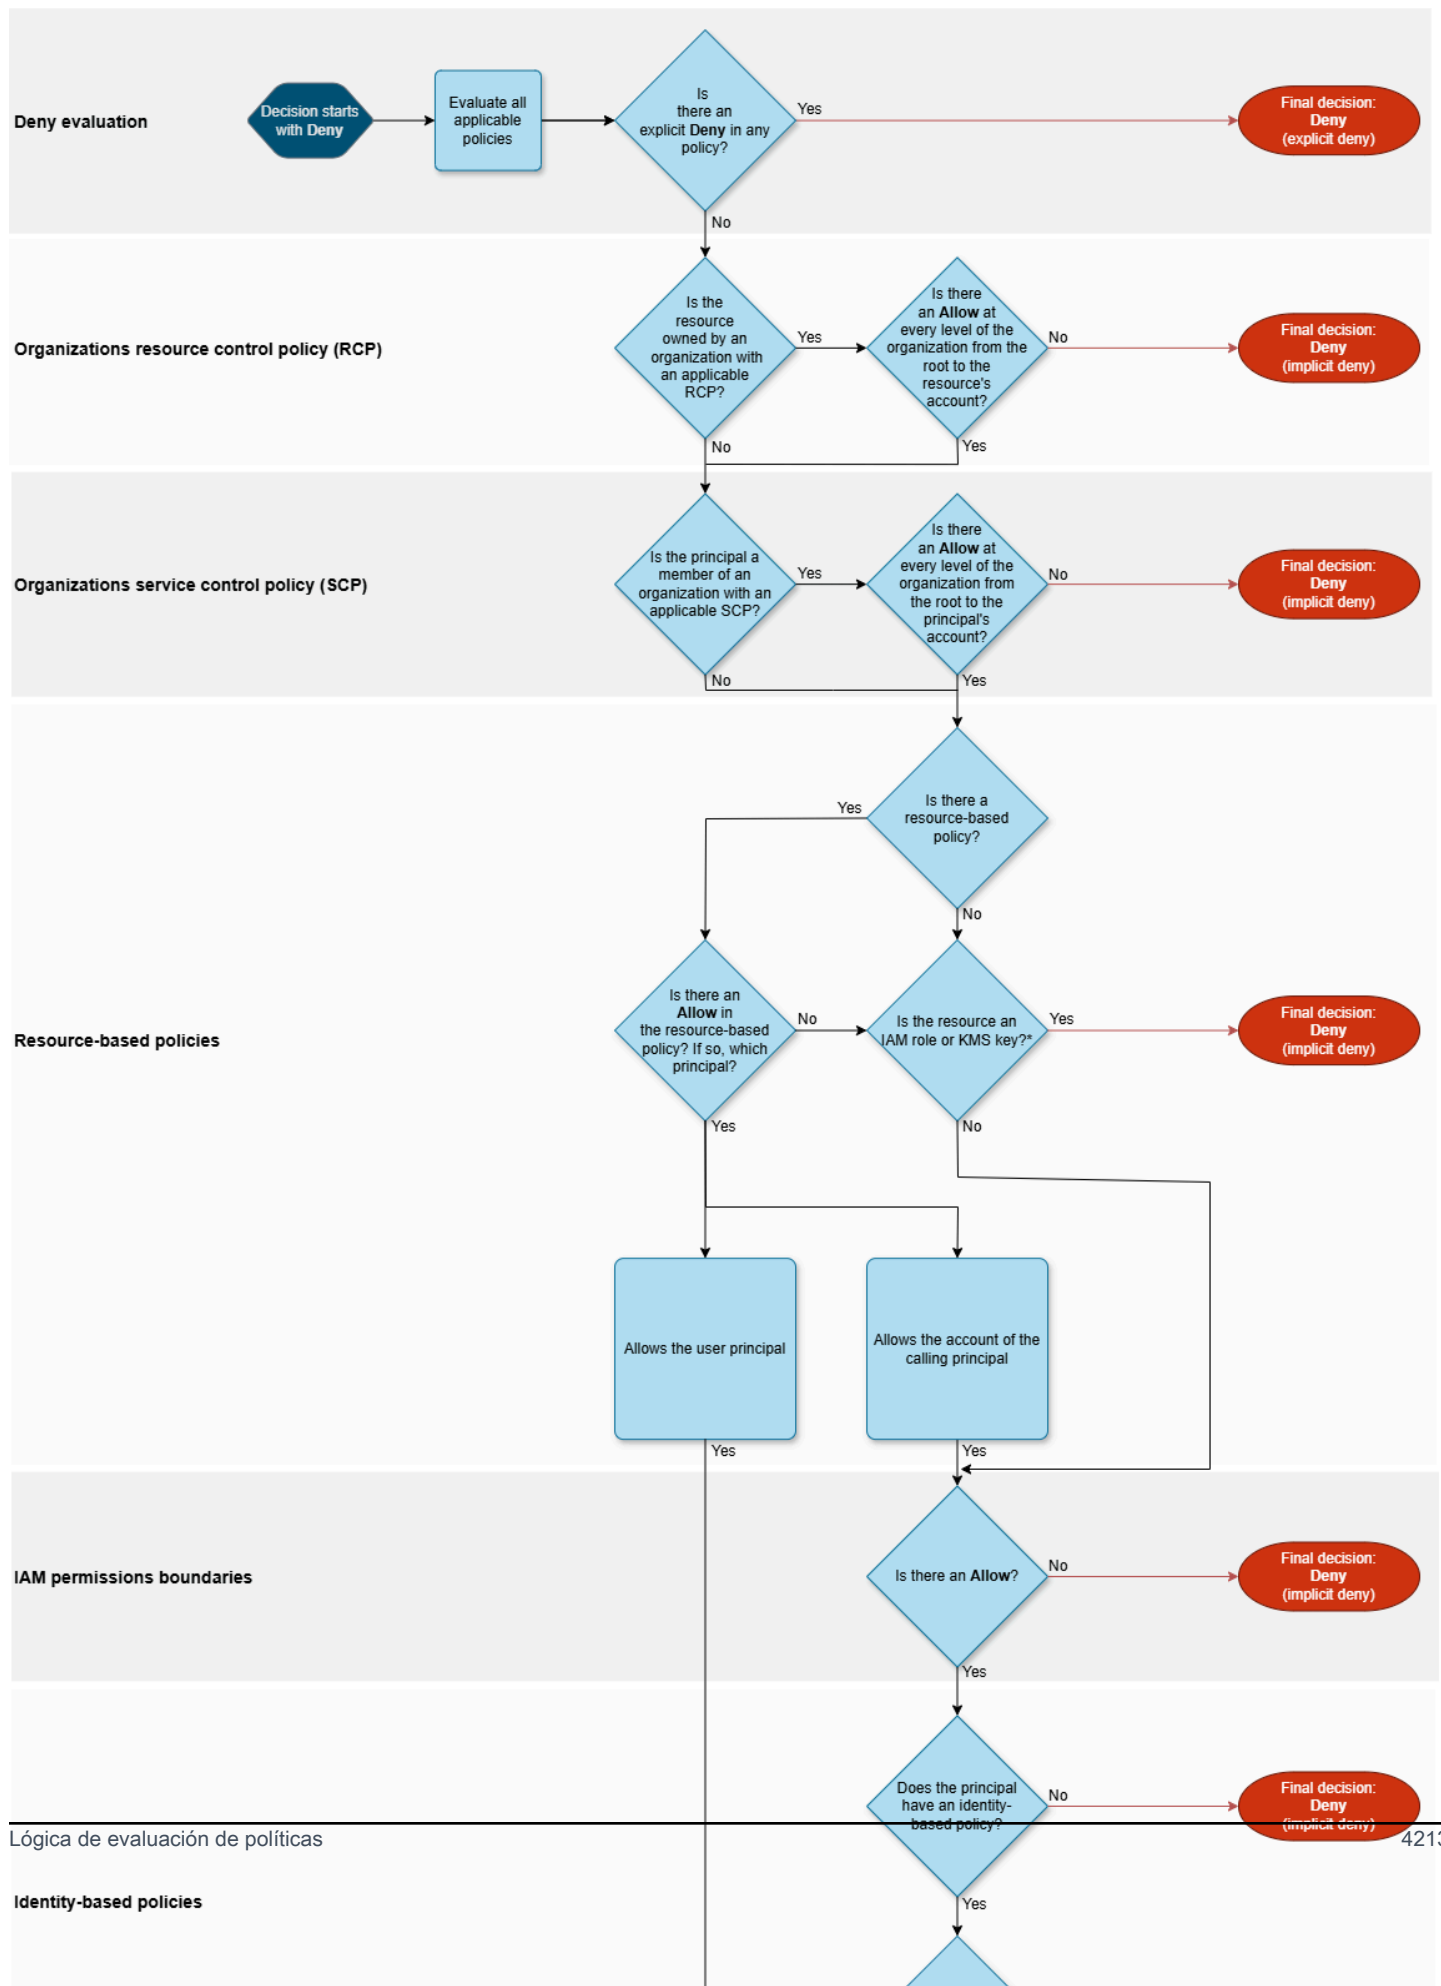

Ejemplo de evaluación de políticas basadas en identidad y políticas basadas en recursos

Los tipos de políticas más habituales son las políticas basadas en identidad y las políticas basadas en recursos. Cuando se solicita acceso a un recurso, AWS evalúa todos los permisos otorgados por las políticas para que haya al menos un permiso dentro de la misma cuenta. Una denegación explícita en cualquiera de las políticas anulará el permiso.

Important

Si la política basada en identidad o la política basada en recursos de la misma cuenta permite la solicitud y la otra no, la solicitud aún está permitida.

Supongamos que Carlos tiene el nombre de usuario `carloossalazar` y que intenta guardar un archivo en el bucket de Amazon S3 `amzn-s3-demo-bucket-carloossalazar-logs`.

Supongamos también que la política siguiente está asociada al usuario de IAM `carloossalazar`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowS3ListRead",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid": "AllowS3Self",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-carloossalazar/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-carloossalazar"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    {
        "Sid": "DenyS3Logs",
        "Effect": "Deny",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3::*log*"
    }
]
```

La instrucción AllowS3ListRead de esta política permite a Carlos ver una lista de todos los buckets de la cuenta. La instrucción AllowS3Self concede a Carlos acceso completo al bucket que tiene el mismo nombre que su nombre de usuario. La instrucción DenyS3Logs deniega a Carlos el acceso a los buckets de S3 que contengan log en el nombre.


Además, la siguiente política basada en recursos (denominada política de bucket) está asociada al bucket amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/carlossalazar"
      },
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar"
      ]
    }
  ]
}
```

Esta política específica que únicamente el usuario `carlossalazar` puede obtener acceso al bucket `amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar`.

Cuando Carlos solicita guardar un archivo en el bucket `amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar-logs`, AWS determina qué políticas se aplican a la solicitud. En este caso, solo se aplican la política basada en identidad y la política basada en recursos. Ambas son políticas de permisos. Debido a que no se aplica ningún límite de permisos, la lógica de evaluación se reduce a lo siguiente.

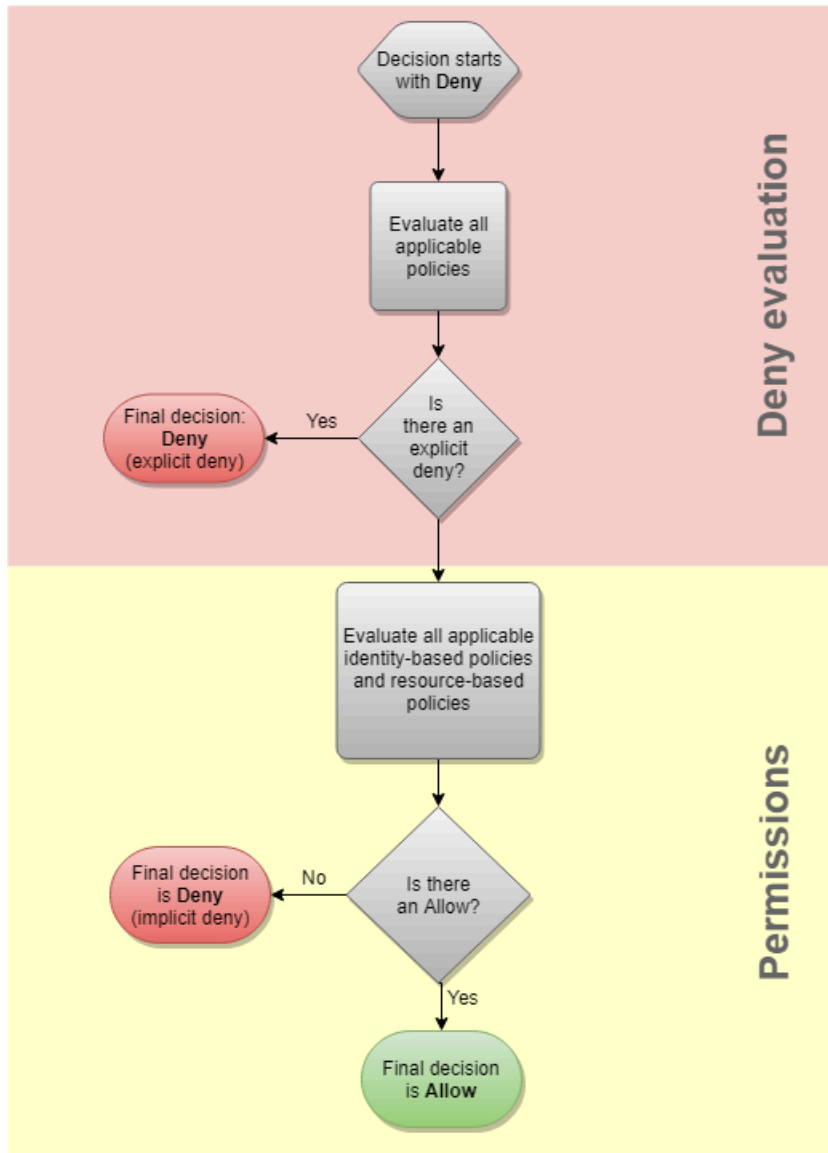

AWS comprueba en primer lugar si existe una instrucción Deny que se aplique al contexto de la solicitud. Encuentra una, ya que la política basada en identidad deniega explícitamente a Carlos el acceso a los buckets de S3 que se usan para el registro. A Carlos se le deniega el acceso.

Supongamos que luego se da cuenta de su error e intenta guardar el archivo en el bucket `amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar`. AWS comprueba si existe una instrucción `Deny` y no encuentra ninguna. A continuación, comprueba las políticas de permisos. Tanto la política basada en la identidad como la política basada en los recursos permiten la solicitud. Por lo tanto, AWS permite la solicitud. Si alguna de ellas denegase explícitamente la instrucción, la solicitud habría sido denegada. Si uno de los tipos de política permite la solicitud y el otro no, la solicitud sigue estando permitida.

Lógica de evaluación de políticas entre cuentas

Puede permitir que un principal de una cuenta acceda a los recursos de una segunda cuenta. Esto se denomina acceso entre cuentas. Cuando permite el acceso entre cuentas, la cuenta donde se encuentra el principal se denomina cuenta de confianza. La cuenta donde se encuentra el recurso es la cuenta de confianza.

Para permitir el acceso entre cuentas, debe asociar una política basada en recursos al recurso que desea compartir. También debe asociar una política basada en identidad a la identidad que actúa como entidad principal en la solicitud. La política basada en recursos de la cuenta de confianza debe especificar la entidad principal de la cuenta de confianza que tendrá acceso al recurso. Puede especificar toda la cuenta o los usuarios de IAM, las entidades principales de usuario federado de AWS STS, los roles de IAM o las sesiones de rol asumido. También puede especificar un servicio de AWS como principal. Para obtener más información, consulte [Cómo especificar una entidad principal](#).

La política basada en la identidad del principal debe permitir el acceso solicitado al recurso en el servicio de confianza. Para ello, puede especificar el ARN del recurso.

En IAM, puede asociar una política basada en recursos a un rol de IAM para permitir que los principales de otras cuentas asuman ese rol. La política basada en recursos del rol se denomina política de confianza de rol. Después de asumir ese rol, los principales permitidos pueden utilizar las credenciales temporales resultantes para acceder a varios recursos de la cuenta. Este acceso se define en la política de permisos basada en la identidad del rol. Para saber la diferencia entre permitir el acceso entre cuentas mediante roles y permitir el acceso entre cuentas mediante otras políticas basadas en recursos, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#).

Important


Otros servicios pueden afectar a la lógica de evaluación de políticas. Por ejemplo, AWS Organizations admite [políticas de control de servicios](#) y [políticas de control de recursos](#) que se pueden aplicar a entidades principales y recursos de una o varias cuentas. AWS

Resource Access Manager admite [fragmentos de políticas](#) que controlan las acciones que las entidades principales pueden realizar en los recursos que se comparten con ellas.

Determinación de si se permite una solicitud entre cuentas


Para las solicitudes entre cuentas, el solicitante en la AccountA de confianza debe tener una política basada en la identidad. Dicha política debe permitirles hacer una solicitud al recurso en la de confianza AccountB. Además, la política basada en recursos en AccountB debe permitir al solicitante en AccountA obtener acceso al recurso.

Cuando realiza una solicitud entre cuentas, AWS realiza dos evaluaciones. AWS evalúa la solicitud en la cuenta de confianza y en la cuenta en que se confía. Para obtener más información acerca de cómo se evalúa una solicitud dentro de una sola cuenta, consulte [Cómo la lógica del código de aplicación de AWS evalúa las solicitudes para permitir o denegar el acceso](#). La solicitud solo se permite si ambas evaluaciones devuelven una decisión de tipo Allow.

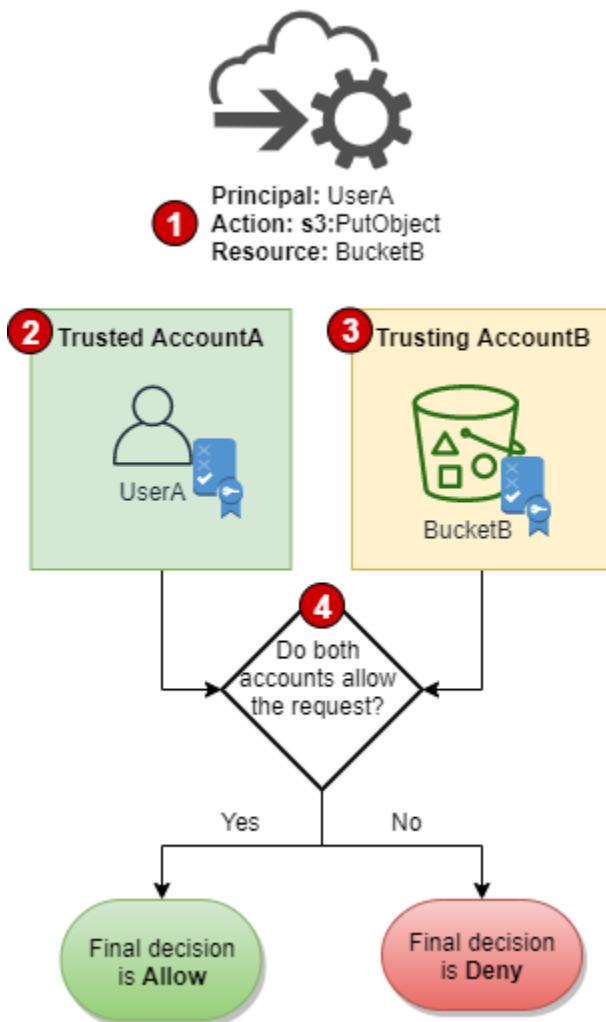

1. Una solicitud entre cuentas es el proceso mediante el cual un principal de una cuenta realiza una solicitud para acceder a un recurso de otra cuenta.
2. El principal solicitante existe en la cuenta en la que se confía (AccountA). Cuando AWS evalúa esta cuenta, comprueba la política basada en la identidad y cualquier política que pueda limitar una política basada en la identidad. Para obtener más información, consulte [Evaluación de políticas basadas en identidad con límites de permisos](#).
3. El recurso solicitado existe en la cuenta de confianza (AccountB). Cuando AWS evalúa esta cuenta, comprueba la política basada en recursos que está asociada al recurso solicitado y cualquier política que pueda limitar una política basada en recursos. Para obtener más información, consulte [Evaluación de políticas basadas en identidad con políticas basadas en recursos](#).
4. AWS permite la solicitud solo si ambas evaluaciones de políticas de cuenta permiten la solicitud.

En el siguiente diagrama de flujo se proporciona una ilustración más detallada de cómo se toma una decisión de evaluación de políticas para una solicitud entre cuentas. De nuevo, AWS permite la solicitud solo si ambas evaluaciones de políticas de cuenta permiten la solicitud.

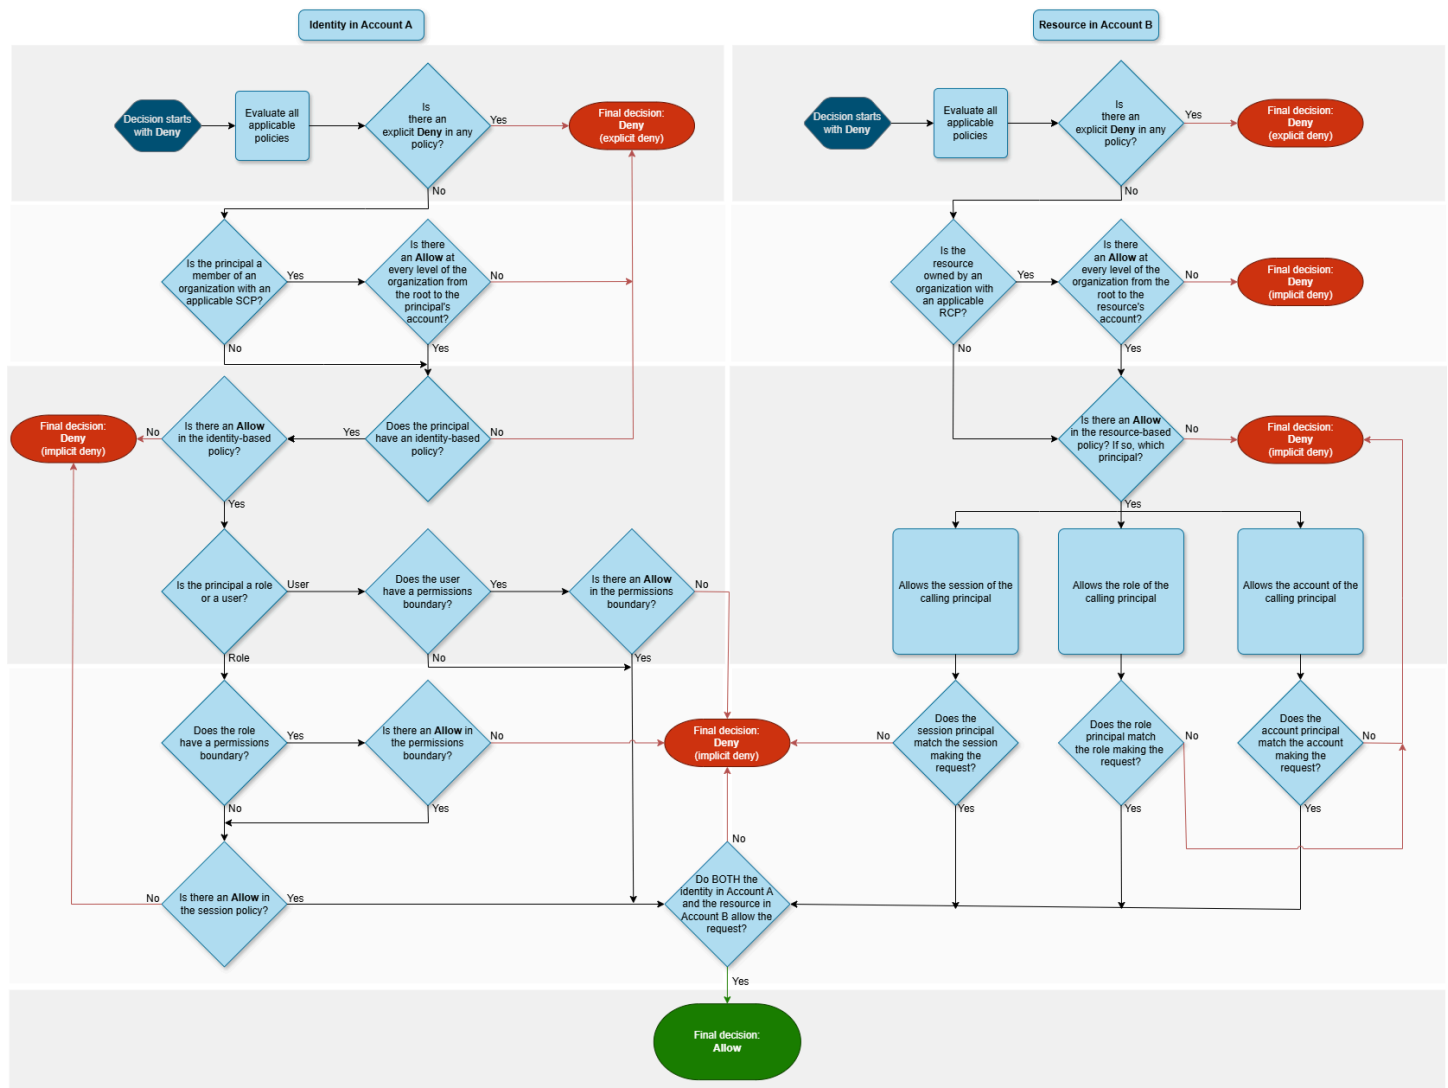

Ejemplo de evaluación de política entre cuentas

En el ejemplo siguiente se muestra una situación en la que una política basada en recursos de una cuenta concede permisos a un rol de otra cuenta.

Supongamos que Carlos es un desarrollador con un rol de IAM denominado Demo en la cuenta 111111111111. Carlos quiere guardar un archivo en el bucket `amzn-s3-demo-bucket-production-logs` Amazon S3 de la cuenta 222222222222.

Supongamos también que la política siguiente está asociada al rol de IAM Demo.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowS3ListRead",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "AllowS3ProductionObjectActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:*Object*",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-production/*"
  },
  {
    "Sid": "DenyS3Logs",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::*log*",
      "arn:aws:s3:::*log/*"
    ]
  }
]
}
```

La instrucción AllowS3ListRead de esta política permite a Carlos ver una lista de todos los buckets de Amazon S3. La instrucción AllowS3ProductionObjectActions concede a Carlos acceso completo al bucket amzn-s3-demo-bucket-production.

Además, la siguiente política basada en recursos (denominada política de bucket) está asociada al bucket amzn-s3-demo-bucket-production de la cuenta 222222222222.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject*",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:RestoreObject"
    ],
    "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/Demo" },
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-production/*"
  }
}
```


Esta política permite al rol Demo obtener acceso a los objetos del bucket `amzn-s3-demo-bucket-production`. El rol puede crear y editar, pero no eliminar los objetos del bucket. El rol no puede administrar el propio bucket.

Cuando Carlos solicita guardar un archivo en el bucket `amzn-s3-demo-bucket-production-logs`, AWS determina qué políticas se aplican a la solicitud. En este caso, la política basada en la identidad asociada al rol de Demo es la única política que se aplica en la cuenta `111111111111`. En la cuenta `222222222222`, no hay ninguna política basada en recursos asociada al bucket `amzn-s3-demo-bucket-production-logs`. Cuando AWS evalúa la cuenta `111111111111`, devuelve una decisión de tipo Deny. Esto se debe a que la instrucción `DenyS3Logs` de la política basada en la identidad deniega explícitamente el acceso a cualquier bucket de registro. Para obtener más información acerca de cómo se evalúa una solicitud dentro de una sola cuenta, consulte [Cómo la lógica del código de aplicación de AWS evalúa las solicitudes para permitir o denegar el acceso](#).


Dado que la solicitud se deniega explícitamente dentro de una de las cuentas, la decisión final es denegar la solicitud.



Principal: Demo
Action: s3:PutObject
Resource: amzn-s3-demo-bucket-production-logs

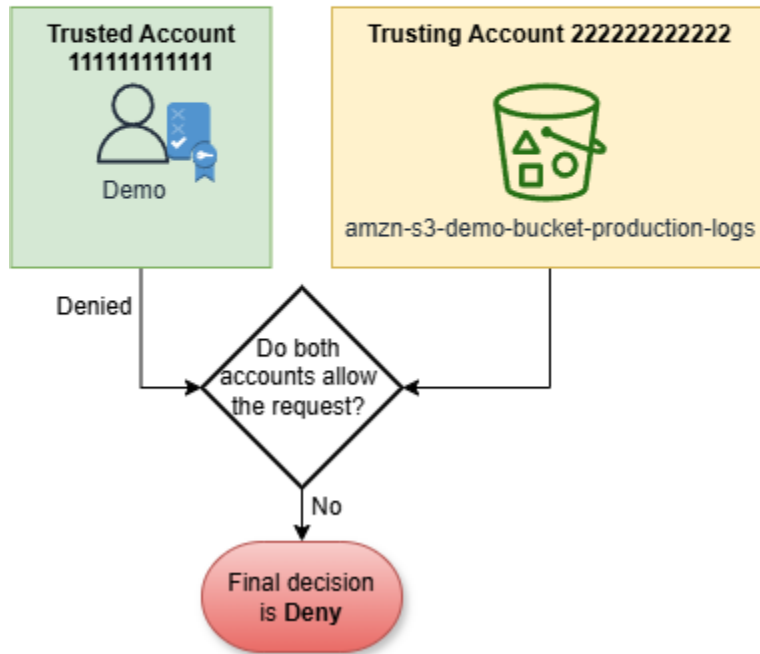

Supongamos que Carlos se da cuenta de su error e intenta guardar el archivo en el bucket Production. AWS primero comprueba la cuenta 111111111111 para determinar si la solicitud está permitida. Solo se aplica la política basada en la identidad, que permite la solicitud. A continuación, AWS comprueba la cuenta 222222222222. Solo se aplica la política basada en recursos asociada al bucket Production, que permite la solicitud. Dado que ambas cuentas permiten la solicitud, la decisión final es permitir la solicitud.

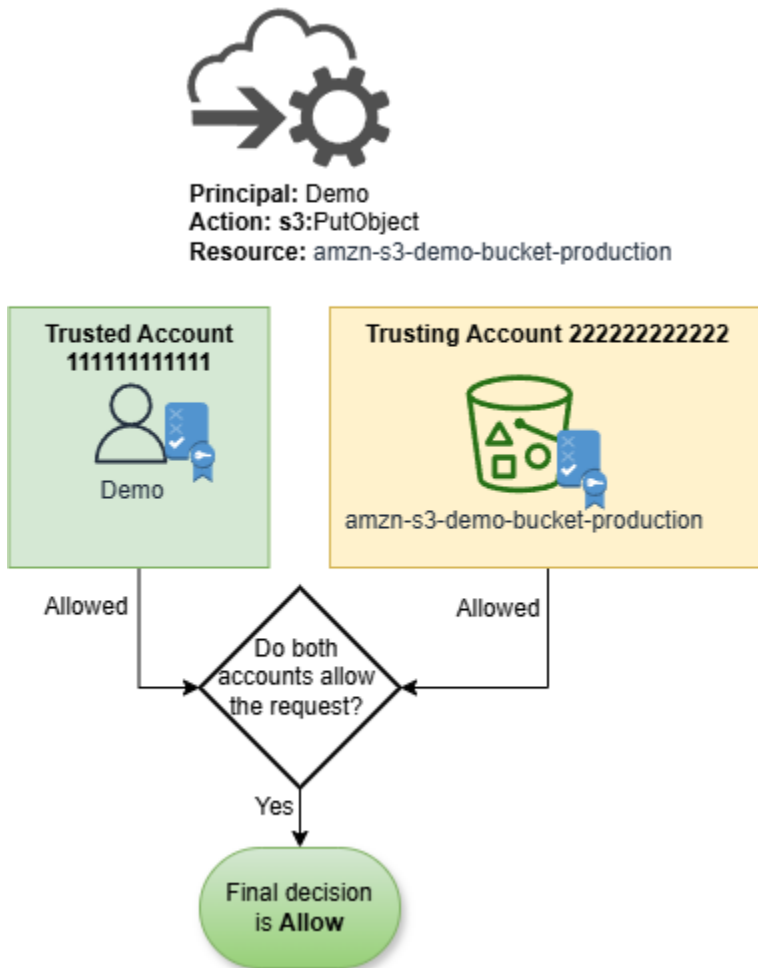

Diferencia entre denegaciones implícitas y explícitas

Una solicitud da como resultado una denegación explícita si una política aplicable incluye una instrucción Deny. Si las políticas que se aplican a una solicitud incluyen una instrucción Allow y una instrucción Deny, la instrucción Deny prevalece sobre la instrucción Allow. La solicitud se deniega explícitamente.

Una denegación implícita se produce cuando no hay instrucciones Deny ni Allow aplicables. Dado que a los usuarios, roles o usuarios federados de IAM se les deniega el acceso de forma predeterminada, se les debe permitir explícitamente realizar una acción. De lo contrario, se les deniega implícitamente el acceso.

Al diseñar su estrategia de autorización, debe crear políticas con instrucciones Allow que permitan a las entidades principales realizar solicitudes sin problemas. Sin embargo, puede elegir cualquier combinación de denegaciones implícitas y explícitas.

Por ejemplo, puede crear la siguiente política que incluye acciones permitidas, acciones denegadas implícitamente y acciones denegadas explícitamente. La declaración `AllowGetList` permite acceso de solo lectura a acciones de IAM que empiezan por los prefijos `Get` y `List`. Todas las demás acciones de IAM, como `iam:CreatePolicy` se deniegan implícitamente. La declaración `DenyReports` deniega explícitamente el acceso a los informes de IAM al denegar el acceso a acciones que incluyen el sufijo `Report`, como `iam:GetOrganizationsAccessReport`. Si alguien agrega otra política a esta entidad principal para otorgarle acceso a los informes de IAM, como `iam:GenerateCredentialReport`, las solicitudes relacionadas con informes se siguen denegando debido a esta denegación explícita.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGetList",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:Get*",
        "iam:List*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DenyReports",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "iam:*Report",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Gramática del lenguaje de la política JSON de IAM

En esta página se presenta una gramática formal del lenguaje que se utiliza para crear políticas JSON en IAM. Presentamos esta gramática para que pueda comprender cómo diseñar y validar políticas.

Para ver políticas de ejemplo, consulte los siguientes temas:

- [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#)
- [Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM](#)
- [Políticas de ejemplo para trabajar en la consola de Amazon EC2](#) y [políticas de ejemplo para trabajar con la CLI de AWS, la CLI de Amazon EC2 o un AWS SDK](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.
- [Ejemplos de política de bucket](#) y [Ejemplos de políticas de usuario](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Para ver ejemplos de políticas utilizadas en otros servicios de AWS, consulte la documentación de dichos servicios.

Temas

- [El lenguaje de la política y JSON](#)
- [Convenciones utilizadas en esta gramática](#)
- [Gramática](#)
- [Notas sobre la gramática de la política](#)

El lenguaje de la política y JSON

Las políticas se expresan en JSON. Cuando usted crea o edita una política JSON, IAM puede realizar la validación de políticas para ayudarle a crear una política eficaz. IAM identifica errores de sintaxis JSON, mientras que Analizador de acceso de IAM proporciona verificaciones de políticas adicionales con recomendaciones para ayudarle a perfeccionar aún más las políticas. Para obtener más información acerca la validación de políticas, consulte [Validación de la política de IAM](#). Para obtener más información acerca de las verificaciones de políticas de IAM Access Analyzer y las recomendaciones procesables, consulte [Validación de políticas de IAM Access Analyzer](#).

En este documento, no podemos proporcionar una descripción completa de lo que constituye un código JSON válido. Sin embargo, presentamos algunas reglas de JSON básicas:

- Se permiten espacios en blanco entre entidades individuales.
- Los valores se encierran entre comillas. El uso de las comillas es opcional para los valores numéricos y booleanos.

- Muchos elementos (por ejemplo, `action_string_list` y `resource_string_list`) pueden utilizar una matriz JSON como valor. Las matrices pueden tener uno o varios valores. Si se incluye más de un valor, la matriz se encierra entre corchetes (`[` y `]`) y los valores se delimitan con comas, como en el siguiente ejemplo:

```
"Action" : ["ec2:Describe*", "ec2:List*"]
```

- Los tipos de datos JSON básicos (booleanos, número y cadena) se definen en [RFC 7159](#).

Convenciones utilizadas en esta gramática

En esta gramática se utilizan las siguientes convenciones:

- Los siguientes caracteres son tokens de JSON y se incluyen en las políticas:

```
{ } [ ] " , :
```

- Los siguientes caracteres son caracteres especiales de la gramática y no se incluyen en las políticas:

```
= < > ( ) |
```

- Si un elemento permite varios valores, se indicará mediante valores repetidos, un delimitador por comas y puntos suspensivos (`...`). Ejemplos:

```
[<action_string>, <action_string>, ...]
```

```
<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }
```

Si se permiten múltiples valores, también se podrá incluir un solo valor. En el caso de un solo valor, se omite la coma final. Si el elemento tiene una matriz (marcada con `[` y `]`), pero solo incluye un valor, los paréntesis son opcionales. Ejemplos:

```
"Action": [<action_string>]
```

```
"Action": <action_string>
```

- Un signo de interrogación (?) detrás de un elemento indica que dicho elemento es opcional. Ejemplo:

```
<version_block?>
```


Sin embargo, consulte las notas relativas a la gramática que se muestran a continuación para obtener más información acerca de los elementos opcionales.

- Una línea vertical (|) entre elementos indica alternativas. En la gramática, los paréntesis definen el alcance de las alternativas. Ejemplo:

```
("Principal" | "NotPrincipal")
```

- Los elementos que deben ser cadenas literales se encierran entre comillas dobles ("). Ejemplo:

```
<version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17" )
```

Para notas adicionales, consulte la sección [Notas sobre la gramática de la política](#) que se presenta tras la descripción de la gramática.

Gramática

En la siguiente lista se describe la gramática del lenguaje de la política. Para obtener más información sobre las convenciones utilizada aquí, consulte la sección anterior. Para obtener información adicional, consulte las siguientes notas.

Note

Esta gramática describe las políticas marcadas con una versión del 2008-10-17 y 2012-10-17. El elemento de política `Version` es diferente de la versión de una política. El elemento de política `Version` se utiliza en una política y define la versión del lenguaje de la política. Una versión de política, por otro lado, se crea al realizar cambios en una política administrada por el cliente en IAM. La política modificada no anula la política existente. En cambio, IAM crea una nueva versión de la política administrada. Para obtener más información sobre el elemento de política `Version`, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Version](#). Para obtener más información sobre las versiones de política, consulte [the section called "Control de versiones de políticas de IAM"](#).

```
policy = {  
    <version_block?>,  
    <id_block?>,  
    <statement_block>  
}
```

```

<version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17" )

<id_block> = "Id" : <policy_id_string>

<statement_block> = "Statement" : [ <statement>, <statement>, ... ]

<statement> = {
    <sid_block?>,
    <principal_block?>,
    <effect_block>,
    <action_block>,
    <resource_block>,
    <condition_block?>
}

<sid_block> = "Sid" : <sid_string>

<effect_block> = "Effect" : ("Allow" | "Deny")

<principal_block> = ("Principal" | "NotPrincipal") : ("*" | <principal_map>)

<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }

<principal_map_entry> = ("AWS" | "Federated" | "Service" | "CanonicalUser") :
    [<principal_id_string>, <principal_id_string>, ...]

<action_block> = ("Action" | "NotAction") :
    ("*" | <action_string> | [<action_string>, <action_string>, ...])

<resource_block> = ("Resource" | "NotResource") :
    : ("*" | <resource_string> | [<resource_string>, <resource_string>, ...])

<condition_block> = "Condition" : { <condition_map> }
<condition_map> = {
    <condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> },
    <condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> }, ...
}
<condition_value_list> = [<condition_value>, <condition_value>, ...]
<condition_value> = (<condition_value_string> | <condition_value_string> |
    <condition_value_string>)

```

Notas sobre la gramática de la política

- Una única política puede contener una matriz de instrucciones.
- Las políticas tienen un tamaño máximo de entre 2 048 caracteres y 10 240 caracteres, dependiendo de a qué entidad está asociada la política. Para obtener más información, consulte [IAM y cuotas de AWS STS](#). Los cálculos del tamaño de la política no incluyen los espacios en blanco.
- Los elementos individuales no deben contener varias instancias de la misma clave. Por ejemplo, no puede incluir el bloque `Effect` dos veces en la misma instrucción.
- Los bloques pueden seguir cualquier orden. Por ejemplo, `version_block` puede ir detrás de `id_block` en una política. Del mismo modo, `effect_block`, `principal_block` y `action_block` pueden aparecer en cualquier orden dentro de una instrucción.
- El `id_block` es opcional en políticas basadas en recursos. No debe incluirse en políticas basadas en la identidad.
- El elemento `principal_block` es necesario en las políticas basadas en recursos (por ejemplo, en las políticas de bucket de Amazon S3) y en las políticas de confianza para los roles de IAM. No debe incluirse en políticas basadas en la identidad.
- El elemento `principal_map` de las políticas de bucket de Amazon S3 puede incluir el ID `CanonicalUser`. La mayoría de las políticas basadas en recursos no admiten este mapeo. Para obtener más información sobre el uso del ID de usuario canónico en una política de bucket, consulte [Especificación de una entidad principal en una política](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- Cada valor de cadena (`policy_id_string`, `sid_string`, `principal_id_string`, `action_string`, `resource_string`, `condition_type_string`, `condition_key_string` y la versión de cadena de `condition_value`) puede tener sus propias restricciones de longitud mínima y máxima, permitir unos valores específicos o exigir un formato interno.

Notas acerca de los valores de cadena

En esta sección se proporciona información adicional sobre los valores de cadena que se utilizan en diferentes elementos de una política.

`action_string`

Consta de un espacio de nombres del servicio, dos puntos y el nombre de una acción. Los nombres de acción pueden incluir comodines. Ejemplos:

```
"Action": "ec2:StartInstances"
```

```
"Action": [  
  "ec2:StartInstances",  
  "ec2:StopInstances"  
]
```

```
"Action": "cloudformation:*"
```

```
"Action": "*"
```

```
"Action": [  
  "s3:Get*",  
  "s3:List*"  
]
```

policy_id_string

Ofrece una forma de incluir información acerca de la política como conjunto. Algunos servicios, como Amazon SQS y Amazon SNS, utilizan el elemento `Id` como reserva. A menos que lo limite un servicio individual, `policy_id_string` puede incluir espacios. Algunos servicios requieren este valor para ser exclusivos dentro de una cuenta de AWS.

Note

El `id_block` está permitido en políticas basadas en recursos, pero no en políticas basadas en la identidad.

No existe ningún límite respecto a la longitud, aunque esta cadena contribuye a la longitud total de la política, que está limitada.

```
"Id": "Admin_Policy"
```

```
"Id": "cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee"
```

sid_string

Ofrece una forma de incluir información acerca de una instrucción individual. Para las políticas de IAM, los caracteres alfanuméricos básicos (A-Z, a-z, 0-9) son los únicos caracteres permitidos

en el valor `Sid`. Otros servicios de AWS que admiten las políticas de recursos pueden tener otros requisitos para el valor `Sid`. Por ejemplo, algunos servicios requieren este valor para ser únicos dentro de una Cuenta de AWS y algunos servicios permiten caracteres adicionales como espacios en el valor `Sid`.

```
"Sid": "1"
```

```
"Sid": "ThisStatementProvidesPermissionsForConsoleAccess"
```

principal_id_string

Proporciona una forma de especificar una entidad principal utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#) de la Cuenta de AWS, el usuario de IAM, el rol de IAM, el usuario federado o el usuario del rol asumido. Si se trata de una Cuenta de AWS, también puede utilizar el formulario abreviado `AWS:accountnumber` en lugar de todo el ARN. Para todas las opciones, incluidos los servicios de AWS, los roles asumidos, etc., consulte [Cómo especificar una entidad principal](#).

Tenga en cuenta que puede utilizar `*` solo para especificar "todo el mundo/anónimo". No puede utilizarlo para especificar parte de un nombre o ARN.

resource_string

En la mayoría de los casos, se compone de un [Nombre de recurso de Amazon](#) (ARN). Puede utilizar comodines (`*` y `?`) en la porción de recursos del ARN. Para obtener más información acerca de cómo utilizar los comodines en los ARN, consulte [Uso de caracteres comodines en rutas](#).

Note

Cuando se especifica un ARN incompleto (uno con menos de los seis campos estándar) en una política basada en la identidad, AWS completa automáticamente el ARN mediante el agregado de caracteres comodín (`*`) a todos los campos que faltan. Por ejemplo, especificar que `arn:aws:sqs` es equivalente a `arn:aws:sqs:::*:*:`, lo que otorga acceso a todos los recursos de Amazon SQS en todas las regiones y cuentas.

```
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
```

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
```

condition_type_string

Identifica el tipo de condición de prueba, como por ejemplo `StringEquals`, `StringLike`, `NumericLessThan`, `DateGreaterThanEquals`, `Bool`, `BinaryEquals`, `IpAddress`, `ArnEquals`, etc. Para obtener una lista completa de los tipos de condición, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#).

```
"Condition": {
  "NumericLessThanEquals": {
    "s3:max-keys": "10"
  }
}

"Condition": {
  "Bool": {
    "aws:SecureTransport": "true"
  }
}

"Condition": {
  "StringEquals": {
    "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
  }
}
```

condition_key_string

Identifica la clave de condición cuyo valor se prueba para determinar si se cumple la condición. AWS define un conjunto de claves de condición que están disponibles en servicios de AWS, incluyendo `aws:PrincipalType`, `aws:SecureTransport`, y `aws:userid`.

Para obtener una lista de las claves de condición de AWS, consulte [Claves de contexto de condición globales de AWS](#). Para conocer las claves de condición que son específicas de un servicio, consulte la documentación correspondiente a dicho servicio, por ejemplo:

- [Especificación de las condiciones de una política](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service
- [Políticas de IAM para Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

```
"Condition":{
  "Bool": {
    "aws:SecureTransport": "true"
```

```

    }
  }

  "Condition": {
    "StringNotEquals": {
      "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
    }
  }

  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/purpose": "test"
    }
  }
}

```

condition_value_string

Identifica el valor de la cadena `condition_key_string` que determina si se cumple la condición. Para obtener una lista completa de los valores válidos para un tipo de condición, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: operadores de condición](#).

```

"Condition":{
  "ForAnyValue:StringEquals": {
    "dynamodb:Attributes": [
      "ID",
      "PostDateTime"
    ]
  }
}

```

AWSPolíticas administradas de para funciones de trabajo

Recomendamos utilizar políticas que [otorguen el menor privilegio](#), o que concedan solo los permisos necesarios para realizar una tarea. La forma más segura de conceder menos privilegios es escribir una política personalizada que tenga solamente los permisos necesarios para su equipo. Debe crear un proceso para permitir que su equipo solicite más permisos cuando sea necesario. Se necesita tiempo y experiencia para [crear políticas administradas por el cliente de IAM](#) que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios.

Para comenzar a agregar permisos a sus identidades de IAM (usuarios, grupos de usuarios y roles), puede utilizar [AWSPolíticas administradas por](#). Las políticas administradas de AWS cubren casos de

uso comunes y están disponibles en su cuenta de Cuenta de AWS. Las políticas administradas de AWS no otorgan permisos de privilegios mínimos. Considere el riesgo de seguridad de conceder a sus entidades principales más permisos de los que necesitan para realizar su trabajo.

Puede adjuntar políticas administradas de AWS, incluidas las funciones de trabajo, a cualquier identidad de IAM. Para cambiar a permisos de privilegios mínimos, puede ejecutar AWS Identity and Access Management y Access Analyzer para supervisar las entidades principales con las políticas administradas de AWS. Después de saber qué permisos están utilizando, puede escribir una política personalizada o generar una política con solo los permisos necesarios para su equipo. Esto es menos seguro, pero proporciona más flexibilidad a medida que aprende cómo usa su equipo AWS.

Las políticas administradas por funciones se han creado para estar en consonancia con las funciones comunes del sector de TI. Puede utilizar estas políticas para conceder los permisos necesarios para realizar las tareas que se esperan de alguien en una determinada función. Estas políticas agrupan permisos para numerosos servicios en una única política, lo que facilita el trabajo, ya que los permisos no están diseminados en varias políticas.

Uso de roles para combinar servicios

Algunas de las políticas utilizan los roles del servicio IAM de para ayudarle a sacar partido de las características de otros servicios de AWS. Estas políticas conceden acceso a `iam:passrole`, que permite a un usuario con la política transmitir un rol a un servicio de AWS. Este rol delega los permisos de IAM al servicio de AWS para llevar a cabo acciones en su nombre.

Debe crear los roles en función de sus necesidades. Por ejemplo, la política de administrador de red permite a un usuario con la política transmitir un rol denominado "flow-logs-vpc" al servicio de Amazon CloudWatch. CloudWatch utiliza dicho rol para registrar y capturar el tráfico IP de las VPC creadas por el usuario.

Para seguir las prácticas recomendadas de seguridad, las políticas de funciones incluyen filtros que limitan los nombres de roles válidos que pueden transmitirse. Esto evita la concesión de permisos innecesarios. Si los usuarios necesitan los roles de servicio opcionales, debe crear un rol que utilice la convención de nomenclatura especificada en la política. A continuación, conceda los permisos al rol. A continuación, el usuario podrá configurar el servicio para utilizar el rol, concediéndole cualquier permiso que el rol proporcione.

En las secciones siguientes, cada nombre de política es un enlace a la página de detalles de la política en la Consola de administración de AWS. Ahí puede ver el documento de la política y revisar los permisos que concede.

Función de trabajo de administrador

Nombre de la política administrada por AWS: [AdministratorAccess](#)

Caso de uso: este usuario tiene acceso completo y puede delegar permisos a cada servicio y recurso de AWS.

Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios para esta política, consulte la política en la consola de IAM y, a continuación, elija la pestaña Versiones de políticas. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Descripción de la política: esta política concede permisos para todas las acciones de todos los servicios de AWS y todos los recursos de la cuenta. Para obtener más información sobre la política administrada, consulte [AdministratorAccess](#) en la AWS Guía de referencia de políticas administradas.

Note

Antes de que un usuario o rol de IAM pueda acceder a la consola de AWS Billing and Cost Management con los permisos de esta política, debe activar antes el acceso de usuarios y roles de IAM. Para ello, siga las instrucciones que se indican en [Conceder acceso a la consola de facturación](#) a fin de delegar el acceso a la consola de facturación.

Función de facturación de trabajo

Nombre de la política administrada por AWS: [Billing](#)

Caso de uso: este usuario necesita ver la información de facturación, configurar un pago y autorizarlo. El usuario puede monitorizar los costos acumulados de cada servicio de AWS.

Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios para esta política, consulte la política en la consola de IAM y, a continuación, elija la pestaña Versiones de políticas. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Descripción de la política: esta política concede permisos completos para administrar la facturación, los costos, los métodos de pago, los presupuestos y los informes. Para ver otros ejemplos de

políticas de administración de costes, consulte los [ejemplos de políticas de AWS Billing](#) en la Guía del usuario de AWS Billing and Cost Management. Para obtener más información sobre las políticas administradas, consulte [Facturación](#) en la Guía de referencia de políticas administradas de AWS.

Note

Antes de que un usuario o rol de IAM pueda acceder a la consola de AWS Billing and Cost Management con los permisos de esta política, debe activar antes el acceso de usuarios y roles de IAM. Para ello, siga las instrucciones que se indican en [Conceder acceso a la consola de facturación](#) a fin de delegar el acceso a la consola de facturación.

Función de trabajo de administrador de base de datos

Nombre de política administrada por AWS: [DatabaseAdministrator](#)

Caso de uso: este usuario configura y mantiene las bases de datos de la nube de AWS.

Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios para esta política, consulte la política en la consola de IAM y, a continuación, elija la pestaña Versiones de políticas. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Descripción de la política: esta política concede permisos para crear, configurar y mantener bases de datos. Incluye acceso a servicios de base de datos AWS, como Amazon DynamoDB, Amazon Relational Database Service (RDS) y Amazon Redshift. Vea la política para conocer la lista completa de servicios de base de datos que admite. Para obtener más información sobre la política gestionada, consulte [DatabaseAdministrator](#) en la Guía de referencia de políticas gestionadas AWS.

Esta política de función de trabajo permite transmitir roles a los servicios de AWS. Esta política permite la acción `iam:PassRole` únicamente para los roles indicados en la siguiente tabla. Para obtener más información, consulte [Creación de roles y asociación de políticas \(consola\)](#) más adelante en este tema.

Caso de uso	Nombre de rol (* es un carácter comodín)	Tipo de rol de servicio que ha de seleccionarse	Seleccionar esta política administrada por AWS
Permitir al usuario que monitorice las bases de datos de RDS	rds-monitoring-role	Rol de Amazon RDS para un monitoreo mejorado	AmazonRDSEnhancedMonitoringRole
Permitir que AWS Lambda monitorice la base de datos y obtenga acceso a las bases de datos externas	rdbms-lambda-access	Amazon EC2	AWSLambda_FullAccess
Permitir a Lambda cargar archivos en Amazon S3 y en clústeres de Amazon Redshift con DynamoDB	lambda_exec_role	AWS Lambda	Crear una nueva política administrada, tal y como se define en el blog de big data de AWS
Permitir que las funciones de Lambda actúen como activadores de las tablas de DynamoDB	lambda-dynamodb-*	AWS Lambda	AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
Permitir que las funciones de Lambda obtengan acceso a Amazon RDS en una VPC	lambda-vpc-execution-role	Crear un rol con una política de confianza, tal y como se define en la Guía del desarrollador de AWS Lambda	AWSLambdaVPCLambdaAccessExecutionRole
Permitir que AWS Data Pipeline obtenga acceso a los recursos de AWS	DataPipelineDefaultRole	Crear un rol con una política de confianza, tal y como se define en la Guía del	La documentación AWS Data Pipeline enumera los permisos necesarios para este caso de uso.

Caso de uso	Nombre de rol (* es un carácter comodín)	Tipo de rol de servicio que ha de seleccionarse	Seleccionar esta política administrada por AWS
		desarrollador de AWS Data Pipeline	Consulte Roles de IAM para AWS Data Pipeline
Permitir que las aplicaciones que se ejecuten en instancias Amazon EC2 obtengan acceso a los recursos de AWS	DataPipelineDefaultResourceRole	Crear un rol con una política de confianza, tal y como se define en la Guía del desarrollador de AWS Data Pipeline	AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Función del trabajo de científico de datos

Nombre de la política administrada por AWS: [DataScientist](#)

Caso de uso: este usuario ejecuta consultas y trabajos de Hadoop. El usuario también obtiene acceso a la información y la analiza para las tareas de análisis de datos e inteligencia empresarial.

Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios para esta política, consulte la política en la consola de IAM y, a continuación, elija la pestaña Versiones de políticas. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Descripción de la política: esta política concede permisos para crear, administrar y ejecutar consultas en un clúster de Amazon EMR y realizar análisis de datos con herramientas tales como Amazon QuickSight. La política incluye el acceso a servicios de científicos de datos adicionales, como AWS Data Pipeline, Amazon EC2, Amazon Kinesis, Amazon Machine Learning y SageMaker AI. Vea la política para conocer la lista completa de servicios científicos de datos que admite. Para obtener más información sobre la política administrada, consulte [DataScientist](#) en Guía de referencia de políticas AWS administradas.

Esta política de función de trabajo permite transmitir roles a los servicios de AWS. Una instrucción permite pasar cualquier rol a SageMaker AI. Otra instrucción permite la acción `iam:PassRole`

únicamente para los roles indicados en la siguiente tabla. Para obtener más información, consulte [Creación de roles y asociación de políticas \(consola\)](#) más adelante en este tema.

Caso de uso	Nombre de rol (* es un carácter comodín)	Tipo de rol de servicio que ha de seleccionarse	AWSPolítica administrada por que ha de seleccionarse
Permitir que las instancias de Amazon EC2 obtengan acceso a servicios y recursos adecuados para clústeres	EMR-EC2_DefaultRole	Amazon EMR para EC2	AmazonElasticMapReduceforEC2Role
Permitir que Amazon EMR obtenga acceso a los servicios y recursos de Amazon EC2 para clústeres	EMR_DefaultRole	Amazon EMR	AmazonEMRServicePolicy_v2
Permita que Kinesis Managed Service for Apache Flink acceda a los orígenes de datos de streaming	kinesis-*	Crear un rol con una política de confianza, tal y como se define en el blog de big data de AWS .	Consulte el blog de big data de AWS , que define cuatro posibles opciones en función de su caso de uso
Permitir que AWS Data Pipeline obtenga acceso a los recursos de AWS	DataPipelineDefaultRole	Crear un rol con una política de confianza, tal y como se define en la Guía del desarrollador de AWS Data Pipeline	La documentación AWS Data Pipeline enumera los permisos necesarios para este caso de uso. Consulte Roles de IAM para AWS Data Pipeline
Permitir que las aplicaciones que se ejecuten en instancias Amazon EC2 obtengan	DataPipelineDefaultResourceRole	Crear un rol con una política de confianza, tal y como se define	AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Caso de uso	Nombre de rol (* es un carácter comodín)	Tipo de rol de servicio que ha de seleccionarse	AWSPolítica administrada por que ha de seleccionarse
acceso a los recursos de AWS		en la Guía del desarrollador de AWS Data Pipeline	

Función de trabajo de usuario avanzado desarrollador

Nombre de la política administrada por AWS: [PowerUserAccess](#)

Caso de uso: este usuario realiza tareas de desarrollo de aplicaciones y puede crear y configurar recursos y servicios que respalden el desarrollo de aplicaciones compatibles con AWS.

Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios para esta política, consulte la política en la consola de IAM y, a continuación, elija la pestaña Versiones de políticas. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Descripción de la política: la primera instrucción de esta política utiliza el elemento [NotAction](#) para permitir todas las acciones para todos los servicios de AWS y para todos los recursos, excepto AWS Identity and Access Management, AWS Organizations y AWS Account Management. La segunda instrucción concede permisos de IAM para crear un rol vinculado al servicio. Esto es necesario en el caso de ciertos servicios que deben tener acceso a recursos de otro servicio, como un bucket de Amazon S3. También concede permisos de AWS Organizations para ver información acerca de la organización del usuario, incluido el correo electrónico de la cuenta de administración y las limitaciones de la organización. Aunque esta política limita a IAM y AWS Organizations, permite al usuario realizar todas las acciones de IAM Identity Center si está activado IAM Identity Center. También otorga permisos de administración de cuentas para ver qué regiones de AWS están habilitadas o deshabilitadas para la cuenta.

Función de trabajo del administrador de red

Nombre de la política administrada por AWS: [NetworkAdministrator](#)

Caso de uso: este usuario tiene la tarea de configurar y mantener los recursos de red de AWS.

Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios para esta política, consulte la política en la consola de IAM y, a continuación, elija la pestaña Versiones de políticas. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Descripción de la política: esta política concede permisos para crear y mantener recursos de red en Auto Scaling, Amazon EC2, AWS Direct Connect, Route 53, Amazon CloudFront, Elastic Load Balancing, AWS Elastic Beanstalk, Amazon SNS, CloudWatch, CloudWatch Logs, Amazon S3, IAM y Amazon Virtual Private Cloud. Para obtener más información sobre la política administrada, consulte [NetworkAdministrator](#) en la Guía de referencia de políticas AWS administradas.

Esta función requiere poder transmitir roles a los servicios de AWS. Esta política concede permisos `iam:GetRole` y `iam:PassRole` únicamente para los roles indicados en la siguiente tabla. Para obtener más información, consulte [Creación de roles y asociación de políticas \(consola\)](#) más adelante en este tema.

Caso de uso	Nombre de rol (* es un carácter comodín)	Tipo de rol de servicio que ha de seleccionarse	AWSPolítica administrada por que ha de seleccionarse
Permite que Amazon VPC cree y administre registros en CloudWatch Logs en nombre del usuario para monitorear el tráfico IP entrante y saliente de la VPC	flow-logs-*	Crear un rol con una política de confianza, tal y como se define en la Guía del usuario de Amazon VPC	Este caso de uso no tiene una política administrada por AWS existente, pero la documentación indica los permisos necesarios. Consulte la Guía del usuario de Amazon VPC

Acceso de solo lectura

Nombre de la política administrada por AWS: [ReadOnlyAccess](#)

Caso de uso: este usuario requiere acceso de solo lectura a todos los recursos de una cuenta de Cuenta de AWS.

 Important

Este usuario también tendrá acceso para leer los datos en servicios de almacenamiento, como los buckets de Amazon S3 y las tablas de Amazon DynamoDB.

Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios para esta política, consulte la política en la consola de IAM y, a continuación, elija la pestaña Versiones de políticas. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Descripción de la política: esta política concede permisos para enumerar, obtener, describir y ver recursos y sus atributos de otro modo. No incluye funciones de mutación como crear o eliminar. Esta política incluye acceso de solo lectura a servicios de AWS relacionados con la seguridad, como AWS Identity and Access Management y AWS Billing and Cost Management. Vea la política para conocer la lista completa de servicios y acciones que admite esta política. Para obtener más información sobre las políticas administradas, consulte [ReadOnlyAccess](#) en la Guía de referencia de políticas administradas de AWS. Si necesita una política similar que no conceda acceso para leer datos en los servicios de almacenamiento, consulte [Función de trabajo de usuario de solo lectura](#).

Acceso completo a las acciones del servicio del MCP

Nombre de la política administrada de AWS: [AWSMcpServiceActionsFullAccess](#)

Caso de uso: este usuario necesita acceder a los servicios de AWS mediante servidores MCP de AWS. Esta política no otorga acceso a las acciones que lleva a cabo un servicio del MCP en relación con otros servicios de AWS.

Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios para esta política, consulte la política en la consola de IAM y, a continuación, elija la pestaña Versiones de políticas. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Descripción de la política: esta política otorga permisos para llamar a cualquier acción del servicio del MCP de AWS. Puede utilizarla cuando no necesite especificar permisos por servicio del MCP de AWS. No concede permisos a las acciones que lleva a cabo el servicio del MCP a otros

servicios de AWS; esos permisos siempre deben concederse por separado y además de las acciones del servicio del MCP. Para obtener información sobre la política administrada, consulte [AWSMcpServiceActionsFullAccess](#) en la Guía de referencia de políticas administradas de AWS.

Función de trabajo de auditor de seguridad

Nombre de la política administrada por AWS: [SecurityAudit](#)

Caso de uso: este usuario monitoriza las cuentas para comprobar que cumplan con los requisitos de seguridad. Este usuario puede obtener acceso a los logs y eventos para investigar posibles infracciones de seguridad o actividades malintencionadas.

Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios para esta política, consulte la política en la consola de IAM y, a continuación, elija la pestaña Versiones de políticas. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Descripción de la política: esta política concede permisos para ver los datos de configuración de muchos servicios de AWS y revisar sus registros. Para obtener más información sobre la política gestionada, consulte [SecurityAudit](#) en la Guía de referencia de políticas AWS gestionadas.

Función de trabajo de usuario de soporte

Nombre de política administrada de AWS: [AWSSupportAccess](#)

Caso de uso: este usuario se pone en contacto con AWS Support, crea casos de soporte y consulta el estado de los casos existentes.

Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios para esta política, consulte la política en la consola de IAM y, a continuación, elija la pestaña Versiones de políticas. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Descripción de política: esta política concede permisos para crear y actualizar casos de Soporte. Para obtener información sobre las políticas administradas, consulte [AWSSupportAccess](#) en la Guía de referencia de políticas administradas de AWS.

Función de trabajo de administrador del sistema

Nombre de la política administrada por AWS: [SystemAdministrator](#)

Caso de uso: este usuario configura y mantiene los recursos para realizar operaciones de desarrollo.

Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios para esta política, consulte la política en la consola de IAM y, a continuación, elija la pestaña Versiones de políticas. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Descripción de la política: Esta política concede permisos para crear y mantener los recursos de una gran variedad de servicios de AWS, incluyendo AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, AWS CodeCommit, AWS CodeDeploy, AWS Config, AWS Directory Service, Amazon EC2, AWS Identity and Access Management, AWS Key Management Service, AWS Lambda, Amazon RDS, Route 53, Amazon S3, Amazon SES, Amazon SQS, AWS Trusted Advisor y Amazon VPC. Para obtener más información sobre la política administrada, consulte [SystemAdministrator](#) en la Guía de referencia de políticas AWS administradas.

Esta función requiere poder transmitir roles a los servicios de AWS. Esta política concede permisos `iam:GetRole` y `iam:PassRole` únicamente para los roles indicados en la siguiente tabla. Para obtener más información, consulte [Creación de roles y asociación de políticas \(consola\)](#) más adelante en este tema. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Caso de uso	Nombre de rol (* es un carácter comodín)	Tipo de rol de servicio que ha de seleccionarse	AWSPolítica administrada por que ha de seleccionarse
Permitir que las aplicaciones que se ejecutan en instancias EC2 de un clúster de Amazon ECS obtengan acceso a Amazon ECS	ecr-sysadmin-*	Rol de Amazon EC2 para EC2 Container Service	AmazonEC2ContainerServiceRole
Permitir a un usuario que monitorice las bases de datos	rds-monitoring-role	Rol de Amazon RDS para un monitoreo mejorado	AmazonRDSEnhancedMonitoringRole
Permitir que las aplicaciones que se ejecutan en instancia	ec2-sysadmin-*	Amazon EC2	Política de ejemplo para un rol que concede acceso

Caso de uso	Nombre de rol (* es un carácter comodín)	Tipo de rol de servicio que ha de seleccionarse	AWSPolítica administrada por que ha de seleccionarse
s EC2 obtengan acceso a los recursos de AWS			a un bucket de S3, tal y como se muestra en la Guía del usuario de Amazon EC2 ; puede personalizarse según sea necesario
Permitir que Lambda lea DynamoDB Streams y escriba en los CloudWatch Logs	lambda-sysadmin-*	AWS Lambda	AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

Función de trabajo de usuario de solo lectura

Nombre de la política administrada por AWS: [ViewOnlyAccess](#)

Caso de uso: este usuario puede ver en su cuenta una lista de metadatos básicos y recursos de AWS en los servicios. El usuario no puede leer contenido de recursos ni metadatos más allá de la información de cuotas y de listas correspondientes a los recursos.

Actualizaciones de políticas: AWS mantiene y actualiza esta política. Para obtener un historial de cambios para esta política, consulte la política en la consola de IAM y, a continuación, elija la pestaña Versiones de políticas. Para obtener más información acerca de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#).

Descripción de la política: esta política concede a List*, Describe*, Get*, View* y Lookup* acceso a los recursos de los servicios de AWS. Para ver qué acciones incluye esta política para cada servicio, consulte [ViewOnlyAccess](#). Para obtener más información sobre la política gestionada, consulte [ViewOnlyAccess](#) en la Guía de referencia de políticas gestionadas AWS.

Actualizaciones de políticas administradas de AWS para funciones de trabajo

AWS mantiene todas estas políticas y las actualiza para incluir soporte de nuevos servicios y nuevas funciones a medida que AWS los agrega. Los clientes no pueden modificar estas políticas. Puede realizar una copia de la política y, a continuación, modificar la copia, pero que no se actualiza automáticamente como copia de AWS introduce nuevos servicios y operaciones del API.

Para una política de función de trabajo, puede ver el historial de versiones y la hora y fecha de cada actualización en la consola de IAM. Para hacer esto, utilice los vínculos de esta página para ver los detalles de la política. A continuación, elija la pestaña Versiones de políticas para ver las versiones. Esta página muestra las últimas 25 versiones de una política. Para ver todas las versiones de una política, llame al comando [get-policy-version](#) de AWS CLI o la operación [GetPolicyVersion](#) de la API

Note

Puede tener hasta cinco versiones de una política administrada por el cliente, pero AWS conserva el historial de versiones completo de las políticas administradas de AWS.

Creación de roles y asociación de políticas (consola)

Varias de las políticas indicadas anteriormente hacen que pueda configurar servicios de AWS con roles que les permitan llevar a cabo operaciones por usted. Las políticas de funciones especifican los nombres exactos del rol que debe utilizar o al menos incluyen un prefijo que especifique la primera parte del nombre que puede utilizarse. Para crear uno de estos roles, siga los pasos que se indican en el siguiente procedimiento.

Cómo crear un rol para un Servicio de AWS (consola de IAM)

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, elija Crear rol.
3. En Tipo de entidad de confianza, elija Servicio de AWS.
4. En Servicio o caso de uso, seleccione un servicio y, a continuación, el caso de uso. Los casos de uso son definidos por el servicio de modo tal que ya incluyen la política de confianza que el servicio mismo requiere.

5. Elija Siguiente.
6. Para las Políticas de permisos, las opciones dependen del caso de uso que haya seleccionado:
 - Si el servicio define los permisos para el rol, no puede seleccionar políticas de permisos.
 - Seleccione entre un conjunto limitado de políticas de permisos.
 - Seleccione una de todas las políticas de permisos.
 - No seleccione políticas de permisos en este momento. Después de crear el rol, genere las políticas y luego asócielas al rol.
7. (Opcional) Configure un [límite de permisos](#). Se trata de una característica avanzada que está disponible para los roles de servicio, pero no para los roles vinculados a servicios.
 - a. Abra la sección Configurar límite de permisos y, a continuación, elija Utilizar un límite de permisos para controlar los permisos que puedes tener el rol como máximo.

IAM incluye una lista de las políticas administradas por AWS y de las políticas administradas por el cliente de cada cuenta.
 - b. Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.
8. Elija Siguiente.
9. Para Nombre del rol, las opciones varían según el servicio:
 - Si el servicio define el nombre del rol, no podrá editarlo.
 - Si el servicio define un prefijo para el nombre del rol, puede ingresar un sufijo opcional.
 - Si el servicio no define el nombre del rol, podrá nombrarlo usted mismo.

 Important

Cuando asigne un nombre a un rol, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los nombres de rol deben ser únicos dentro de su Cuenta de AWS, y no se pueden hacer únicos mediante mayúsculas y minúsculas.

Por ejemplo, no puedes crear roles denominados tanto **PRODROLE** como **prodrole**. Cuando se utiliza un nombre de rol en una política o como parte de un ARN, el nombre de rol distingue entre mayúsculas y minúsculas, sin embargo, cuando un nombre de rol les aparece a los clientes en la consola, como por ejemplo durante el proceso de inicio de sesión, el nombre de rol no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- Dado que otras entidades podrían hacer referencia al rol, no es posible editar el nombre del rol una vez creado.

10. (Opcional) En Descripción, ingrese una descripción para el rol.
11. (Opcional) Para editar los casos de uso y los permisos de la función, en las secciones Paso 1: Seleccionar entidades confiables o en Paso 2: Agregar permisos, elija Editar.
12. (Opcional) Para ayudar a identificar, organizar o buscar el rol, agregue etiquetas como pares clave-valor. Para obtener más información sobre el uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#) en la Guía del usuario de IAM.
13. Revise el rol y, a continuación, elija Crear rol.

Ejemplo 1: configuración de un usuario como administrador de base de datos (consola)

Este ejemplo muestra los pasos necesarios para establecer a Alice, usuaria de IAM, como [Administradora de base de datos](#). Use la información de la primera fila de la tabla de dicha sección y permita a la usuaria que habilite el monitoreo de Amazon RDS. Debe asociar la política [DatabaseAdministrator](#) al usuario de IAM de Alice para que pueda administrar los servicios de base de datos de Amazon. Esta política también permite que Alice transmita un rol denominado `rds-monitoring-role` al servicio de Amazon RDS que permite al servicio supervisar las bases de datos de Amazon RDS en su nombre.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Políticas, escriba **database** en el cuadro de búsqueda y luego pulse Entrar.
3. Seleccione el botón de radio correspondiente a la política DatabaseAdministrator, luego Acciones y, por último Asociar.
4. En la lista de entidades, seleccione Alice y, a continuación, Asociar política. A partir de este momento Alice puede administrar las bases de datos de AWS. Sin embargo, debe configurar el rol de servicio para permitir a Alice monitorizar dichas bases de datos.
5. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, elija Crear rol.
6. Elija el tipo de función de servicio de AWS y, a continuación, elija Amazon RDS.
7. Elija el caso de uso Rol de Amazon RDS para el monitoreo mejorado.
8. Amazon RDS define los permisos de su rol. Elija Siguiente: revisión para continuar.

9. El nombre del rol debe ser uno de los especificados en la política de DatabaseAdministrator que ahora tiene Alice. Uno de ellos es **rds-monitoring-role**. Ingrésele en Nombre del rol.
10. (Opcional) En Descripción del rol, introduzca una descripción para el nuevo rol.
11. Después de revisar los detalles, elija Crear rol.
12. Ahora Alice puede activar Monitoreo mejorado de RDS en la sección Monitoreo de la consola de Amazon RDS. Por ejemplo, puede hacerlo al crear una instancia de base de datos, crear una réplica de lectura o modificar una instancia de base de datos. Debe ingresar el nombre del rol creado (rds-monitoring-role) en el cuadro Rol de supervisión al establecer Habilitar supervisión mejorada en Sí.

Ejemplo 2: configuración de un usuario como administrador de red (consola)

Este ejemplo muestra los pasos necesarios para establecer a Jorge, usuario de IAM, como [Administrador de red](#). Se usa la información de la tabla en esa sección para permitir a Jorge supervisar el tráfico IP que va hacia y desde una VPC. También permite a Jorge capturar dicha información en los registros de CloudWatch. Debe asociar la política [NetworkAdministrator](#) al usuario de IAM de Jorge para que pueda configurar los recursos de red de AWS. Esta política también permite a Jorge transmitir un rol cuyo nombre comience por `flow-logs*` a Amazon EC2 al crear un registro de flujo. En este caso, a diferencia del ejemplo 1, no existe un tipo de rol de servicio predefinido, de modo que debe realizar algunos pasos de forma distinta.

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Políticas y, a continuación, ingrese **network** en el cuadro de búsqueda y pulse Entrar.
3. Seleccione el botón de radio situado junto a la política NetworkAdministrator, luego Acciones y, por último, Asociar.
4. En la lista de usuarios, seleccione la casilla de verificación junto a Jorge y, a continuación, elija Asociar política. Jorge puede administrar ahora los recursos de red de AWS. Sin embargo, debe configurar el rol de servicio para permitir la monitorización del tráfico IP de la VPC.
5. Dado que el rol de servicio que necesita crear no tiene una política administrada predefinida, primero debe crearla. En el panel de navegación, seleccione Políticas y, a continuación, elija Crear política.
6. En la sección Editor de políticas, seleccione la opción JSON y copie el texto del siguiente documento de política de JSON. Pegue el texto en el cuadro de texto JSON.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

7. Resuelva las advertencias de seguridad, errores o advertencias generales generadas durante la [validación de política](#) y luego elija Siguiente.

 Note

Puede alternar entre las opciones Visual y JSON del editor en todo momento. No obstante, si realiza cambios o selecciona Siguiente en la opción Visual del editor, es posible que IAM reestructure la política, con el fin de optimizarla para el editor visual. Para obtener más información, consulte [Reestructuración de políticas](#).

8. En la página Revisar y crear, escriba **vpc-flow-logs-policy-for-service-role** como nombre de la política. Revise los Permisos definidos en esta política para ver los permisos que concede la política y, a continuación, seleccione Crear política para guardar su trabajo.

La nueva política aparece en la lista de las políticas administradas y está lista para asociar.

9. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, elija Crear rol.
10. Seleccione el tipo de rol Servicio de AWS y luego elija Amazon EC2.
11. Elija el caso de uso Amazon EC2

12. En la página Asociar políticas de permisos, seleccione la política que ha creado anteriormente, vpc-flow-logs-policy-for-service-role, a continuación, elija Siguiente: revisión.
13. El nombre del rol debe estar permitido por la política de NetworkAdministrator que Jorge tiene ahora. Los nombres que comiencen por flow-logs- están permitidos. En este ejemplo, ingrese **flow-logs-for-jorge** como Nombre de rol.
14. (Opcional) En Descripción del rol, introduzca una descripción para el nuevo rol.
15. Después de revisar los detalles, elija Crear rol.
16. Ahora puede configurar la política de confianza necesaria para este caso. En la página Roles, seleccione el rol flow-logs-for-jorge (el nombre, no la casilla de verificación). En la página de detalles del nuevo rol, elija la pestaña Relaciones de confianza y, a continuación, elija Editar relación de confianza.
17. Cambie la línea de "Service" para que se lea como sigue, sustituyendo la entrada por `ec2.amazonaws.com`:

```
"Service": "vpc-flow-logs.amazonaws.com"
```

18. Jorge ahora puede crear registros de flujo para una VPC o subred en la consola de Amazon EC2. Al crear el registro de flujo, especifique el rol flow-logs-for-jorge. Este rol tiene los permisos para crear el log y escribir datos en él.

Claves de contexto de condición globales de AWS

Cuando una [entidad principal](#) realiza una [solicitud](#) a AWS, AWS recopila la información de la solicitud en un [contexto de solicitud](#). Puede utilizar el elemento Condition de una política JSON para comparar las claves de la solicitud de contexto con los valores de claves que especifique en su política. La información de la solicitud proviene de diferentes orígenes, que abarcan la entidad principal que realiza la solicitud, el recurso con el que se realiza la solicitud y los metadatos sobre la solicitud en sí.

Las claves de condición globales se pueden usar en todos los servicios de AWS. Si bien estas claves de condición se pueden usar en todas las políticas, la clave no está disponible en todos los contextos de solicitud. Por ejemplo, la clave de condición `aws:SourceAccount` solo está disponible cuando la llamada a su recurso la realiza directamente una [entidad principal de servicio de AWS](#). Para obtener más información sobre las circunstancias en las que se incluye una clave global en el contexto de la solicitud, consulte la información de Disponibilidad para cada clave.

Algunos servicios específicos crean sus propias claves de condición que están disponibles en el contexto de solicitud de otros servicios. Las claves de condición entre servicios son un tipo de clave de condición global que incluyen un prefijo que coincide con el nombre del servicio, como `ec2:` o `lambda:`, pero están disponibles en otros servicios.

Las claves de condición específicas del servicio se definen para su uso exclusivo con un servicio específico de AWS. Por ejemplo, Amazon S3 le permite escribir una política con la clave de condición `s3:VersionId` para limitar el acceso a una versión específica de un objeto de Amazon S3. Esta clave de condición es exclusiva del servicio, lo que significa que solo funciona con solicitudes al servicio Amazon S3. Para obtener información sobre las claves de condición específicas del servicio, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para los servicios de AWS](#) y elija el servicio cuyas claves desee ver.

Note

Si utiliza claves de condición que solo están disponibles en algunas circunstancias, puede utilizar las versiones [IfExists](#) de los operadores de condición. Si faltan las claves de condición de un contexto de solicitud, la política podría generar un error en la evaluación. Por ejemplo, utilice el siguiente bloque de condiciones con `...IfExists` para satisfacer cuando una solicitud específica proviene de un rango de direcciones IP o de una VPC específica. Si no se incluye alguna o ambas claves en el contexto de la solicitud, la condición sigue devolviendo `true`. Los valores solo se comprueban si la clave especificada se incluye en el contexto de la solicitud. Para obtener más información sobre cómo se evalúa una política cuando no hay una clave presente para otros operadores, consulte [Operadores de condición](#).

```
"Condition": {
  "IpAddressIfExists": {"aws:SourceIp" : ["xxx"] },
  "StringEqualsIfExists" : {"aws:SourceVpc" : ["yyy"]}
}
```

Important

Para comparar su condición con un contexto de solicitud con varios valores de clave, debe utilizar `ForAllValues` u operadores de configuración `ForAnyValue`. Utilice operadores de conjunto solo con claves de condición de varios valores. No utilice operadores de

conjunto con claves de condición de un solo valor. Para obtener más información, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

Propiedades de la entidad principal	Propiedades de una sesión de rol	Propiedades de la red	Propiedades del recurso	Propiedades de la solicitud
aws:PrincipalArn	aws:AssumedRoot	aws:SourceIp	aws:ResourceAccount	aws:CallerVia
aws:PrincipalAccount	aws:FederatedProvider	aws:SourceVpc	aws:ResourceOrgID	aws:CallerViaFirst
aws:PrincipalOrgPaths	aws:TokenIssueTime	aws:SourceVpcArn	aws:ResourceOrgPaths	aws:CallerViaLast
aws:PrincipalOrgID	aws:MultiFactorAuthAge	aws:SourceVpce	aws:ResourceTag/ tag-key	aws:CallerViaAWSMCP
aws:PrincipalTag/ tag-key	aws:MultiFactorAuthPresent	aws:VpceAccount		aws:ViaAWSService
aws:PrincipalIsAWSService	aws:ChatbotSourceArn	aws:VpceOrgID		aws:ViaAWSMCPService
aws:PrincipalServiceName	aws:Ec2InstanceSourceVpc	aws:VpceOrgPaths		aws:CurrentTime
aws:PrincipalServiceNamesList	aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4	aws:VpcSourceIp		aws:EpochTime
				aws:referrer
				aws:RequestedRegion

Propiedades de la entidad principal	Propiedades de una sesión de rol	Propiedades de la red	Propiedades del recurso	Propiedades de la solicitud
<u>aws:PrincipalType</u>	<u>aws:SourceIdentity</u>			<u>aws:RequestTag/ tag-key</u>
<u>aws:userid</u>	<u>ec2:RoleDelivery</u>			<u>aws:TagKeys</u>
<u>aws:username</u>	<u>ec2:SourceInstanceArn</u>			<u>aws:SecureTransport</u>
	<u>glue:RoleAssumedBy</u>			<u>aws:SourceAccount</u>
	<u>glue:CredentialIssuingService</u>			<u>aws:SourceArn</u>
	<u>lambda:SourceFunctionArn</u>			<u>aws:SourceOrgID</u>
	<u>ssm:SourceInstanceArn</u>			<u>aws:SourceOrgPaths</u>
	<u>identitystore:UserId</u>			<u>aws:UserAgent</u>
				<u>aws:IsMcpServiceAction</u>

Claves de condición sensibles

Las siguientes claves de condición se consideran privadas. No existe ningún caso de uso válido para utilizar comodines en estas claves de condición, ni siquiera en el caso de una subcadena del

valor de la clave con un comodín. Esto se debe a que el comodín puede hacer coincidir la clave de la condición con cualquier valor, lo que podría suponer un riesgo para la seguridad.

- [aws:PrincipalAccount](#)
- [aws:PrincipalOrgID](#)
- [aws:ResourceAccount](#)
- [aws:ResourceOrgID](#)
- [aws:SourceAccount](#)
- [aws:SourceOrgID](#)
- [aws:SourceVpc](#)
- [aws:SourceVpce](#)
- [aws:VpceAccount](#)
- [aws:VpceOrgID](#)

Propiedades de la entidad principal

Utilice las siguientes claves de condición para comparar los detalles de la entidad principal que realiza la solicitud con las propiedades de la entidad principal que especifique en la política. Para obtener una lista de las entidades principales que pueden realizar solicitudes, consulte [Cómo especificar una entidad principal](#).

aws:PrincipalArn

Utilice esta clave para comparar el [Nombre de recurso de Amazon](#) (ARN) de la entidad principal que ha realizado la solicitud con el ARN que se especifique en la política. Para los roles de IAM, el contexto de solicitud devuelve el ARN del rol, no el ARN del usuario que asumió el rol.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de solicitud de todas las solicitudes firmadas. Las solicitudes anónimas no incluyen esta clave. Puede especificar los siguientes tipos de entidades principales en esta clave de condición:
 - rol de IAM
 - Usuario de IAM
 - Entidad principal de usuario federado de AWS STS
 - Usuario raíz de la Cuenta de AWS
- Tipo de datos: ARN

AWS recomienda utilizar [operadores de ARN](#) en lugar de [operadores de cadenas](#) al comparar los ARN.

- Tipo de valor: valor único
- Valores de ejemplo: en la siguiente lista se muestra el valor de contexto de solicitud que se devuelve para los diferentes tipos de entidades principales que se pueden especificar en la clave de condición `aws:PrincipalArn`:
 - Rol de IAM: el contexto de la solicitud contiene el siguiente valor para la clave de condición `aws:PrincipalArn`. No especifique el ARN de la sesión de rol asumido como valor para esta clave de condición. Para obtener más información acerca de la entidad principal de la sesión de rol asumido, consulte [Entidades principales de sesión de rol](#).

```
arn:aws:iam::123456789012:role/role-name
```

- Usuario de IAM: el contexto de la solicitud contiene el siguiente valor para la clave de condición `aws:PrincipalArn`.

```
arn:aws:iam::123456789012:user/user-name
```

- Entidades principales de usuario federado de AWS STS: el contexto de la solicitud contiene el siguiente valor para la clave de condición `aws:PrincipalArn`.

```
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/user-name
```

- Usuario raíz de la Cuenta de AWS: el contexto de la solicitud contiene el siguiente valor para la clave de condición `aws:PrincipalArn`. Cuando se especifica el ARN del usuario raíz como valor para la clave de condición `aws:PrincipalArn`, limita los permisos solo para el usuario raíz de la Cuenta de AWS. Esto es distinto de especificar el ARN del usuario raíz en el elemento principal de una política basada en recursos, que delega la autoridad en la Cuenta de AWS. Para obtener más información sobre cómo especificar el ARN del usuario raíz en el elemento principal de una política basada en recursos, consulte [Entidades principales de Cuenta de AWS](#).

```
arn:aws:iam::123456789012:root
```

Puede especificar el ARN del usuario raíz como un valor de la clave de condición `aws:PrincipalArn` en políticas de control de servicio (SCP) de AWS Organizations. Las SCP son un tipo de política de organización que se emplea para administrar permisos en una organización

y solo afectan a las cuentas de miembros de la organización. Una SCP limita los permisos para los usuarios y roles de IAM en las cuentas de miembro, incluido el usuario raíz de la cuenta de miembro. Para obtener más información sobre el efecto de las SCP sobre los permisos, consulte [Efectos de las SCP en los permisos](#) en la AWS Organizations Guía del usuario de .

aws:PrincipalAccount

Utilice esta clave para comparar la cuenta a la que pertenece la entidad principal solicitante con el identificador de cuenta que especifique en la política. Para las solicitudes anónimas, el contexto de la solicitud devuelve anonymous.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de solicitud de todas las solicitudes, incluidas las anónimas.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

En el siguiente ejemplo, se deniega el acceso a todo excepto a las entidades principales con el número de cuenta 123456789012.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAccessFromPrincipalNotInSpecificAccount",
      "Action": "service:*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "arn:aws:service:us-east-1:111122223333:resource"
      ],
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:PrincipalAccount": [
            "123456789012"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

aws:PrincipalOrgPaths

Utilice esta clave para comparar la ruta de acceso de AWS Organizations de la entidad principal que realiza la solicitud a la ruta de acceso en la política. Esa entidad principal puede ser un usuario de IAM, un rol de IAM, una entidad principal de usuario federado de AWS STS o Usuario raíz de la cuenta de AWS. En una política, esta clave de condición garantiza que el solicitante es un miembro de la cuenta dentro de la raíz de la organización o unidades organizativas (OU) especificadas en AWS Organizations. Una ruta AWS Organizations es una representación de texto de la estructura de una entidad AWS Organizations. Para obtener más información sobre el uso y la comprensión de las rutas, consulte [Comprender la ruta de la entidad AWS Organizations](#).

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la entidad principal es miembro de una organización. Las solicitudes anónimas no incluyen esta clave.
- Tipo de datos: [cadena](#) (lista)
- Tipo de valor: multivalor

Note

Los ID de organización son únicos globalmente, pero los ID de unidad organizativa y los ID de raíz solo son únicos dentro de una organización. Esto significa que no hay dos organizaciones que compartan el mismo ID de organización. Sin embargo, otra organización puede tener una unidad organizativa o raíz con el mismo ID que la suya. Recomendamos que incluya siempre el ID de organización cuando especifique una unidad organizativa o raíz.

Por ejemplo, la siguiente condición devuelve `true` para las entidades principales en cuentas que están asociadas directamente a la unidad organizativa `ou-ab12-22222222`, pero no en sus unidades organizativas secundarias.

```
"Condition" : { "ForAnyValue:StringEquals" : {  
  "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]  
}}
```


La siguiente condición devuelve `true` para las entidades principales de una cuenta que está asociada directamente a la unidad organizativa o a cualquiera de sus unidades organizativas secundarias. Cuando se incluye un comodín, se debe utilizar el operador de condición `StringLike`.

```
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
    "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/
*"]
}}
```

La siguiente condición devuelve `true` para las entidades principales de una cuenta que está adjunta directamente a cualquiera de las OU secundarias, pero no directamente a la OU primaria. La condición anterior es para la unidad organizativa o para cualquier unidad organizativa secundaria. La siguiente condición es solo para las secundarias (y las subsiguientes que le siguen).

```
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
    "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/
ou-*"]
}}
```

La siguiente condición permite el acceso a todas las entidades principales de la organización `o-a1b2c3d4e5`, independientemente de su unidad organizativa principal.

```
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
    "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"]
}}
```

`aws:PrincipalOrgPaths` es una clave de condición multivalor. Las claves de condición multivalor pueden tener varios valores en el contexto de la solicitud. Cuando se utilizan varios valores con el operador de condición `ForAnyValue`, la ruta de acceso del principal debe coincidir con una de las rutas enumeradas en la política. Para obtener más información acerca de las claves de condición multivalor, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

```
"Condition": {
    "ForAnyValue:StringLike": {
        "aws:PrincipalOrgPaths": [
            "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-33333333/*",
            "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-22222222/*"
        ]
    }
}
```

```
}
```

aws:PrincipalOrgID

Utilice esta clave para comparar el identificador de la organización en AWS Organizations a la que pertenece la entidad principal solicitante con el identificador especificado en la política.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la entidad principal es miembro de una organización. Las solicitudes anónimas no incluyen esta clave.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Esta clave global proporciona una alternativa a mostrar todos los ID de todas las cuentas de AWS de una organización. Puede utilizar esta clave de condición para simplificar la especificación del elemento `Principal` en una [política basada en recursos](#). Puede especificar el [ID de organización](#) en el elemento de condición. Al añadir y quitar cuentas, las políticas que incluyen la clave `aws:PrincipalOrgID` incluyen automáticamente las cuentas correctas y no requieren una actualización manual.

Por ejemplo, la siguiente política de bucket de Amazon S3 permite a los miembros de cualquier cuenta de la organización `o-xxxxxxxxxxxx` agregar un objeto al bucket `amzn-s3-demo-bucket`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AllowPutObject",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
    "Condition": {"StringEquals":
      {"aws:PrincipalOrgID": "o-xxxxxxxxxxxx"}
    }
  }
}
```

 Note

Esta condición global también se aplica a la cuenta de administración de una organización AWS. Esta política impide que todas las entidades principales fuera de la organización especificada accedan al bucket de Amazon S3. Esto incluye cualquiera de los servicios de AWS que interactúan con sus recursos internos, tales como el envío de datos de registro de AWS CloudTrail a los buckets de Amazon S3. Para obtener información sobre cómo puede conceder acceso de forma segura para los servicios de AWS, consulte [aws:PrincipalService](#).

Para obtener más información sobre AWS Organizations, consulte [¿Qué es AWS Organizations?](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

`aws:PrincipalTag/tag-key`

Utilice esta clave para comparar la etiqueta asociada a la entidad principal que realiza la solicitud con la etiqueta que especifique en la política. Si la entidad principal tiene más de una etiqueta asociada, el contexto de la solicitud incluye una clave `aws:PrincipalTag` para cada clave de etiqueta asociada.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud si la entidad principal está usando un usuario de IAM con etiquetas asociadas. Se incluye para una entidad principal que utiliza un rol de IAM con etiquetas o [etiquetas de sesión](#) asociadas. Las solicitudes anónimas no incluyen esta clave.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Puede añadir atributos personalizados a un usuario o rol en forma de un par de clave-valor. Para obtener más información sobre las etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para recursos de AWS Identity and Access Management](#). Puede utilizar `aws:PrincipalTag` para [controlar el acceso](#) para entidades principales de AWS.

En este ejemplo se muestra cómo puede crear una política basada en identidad que permita a usuarios con la etiqueta **department=hr** administrar usuarios, grupos o roles de IAM. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:Generate*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:PrincipalTag/department": "hr"
        }
      }
    }
  ]
}
```

aws:PrincipalIsAWSService

Utilice esta clave para comprobar si la llamada a su recurso se está realizando directamente por una [entidad principal de servicio de AWS](#). Por ejemplo, AWS CloudTrail utiliza la entidad principal de servicio `cloudtrail.amazonaws.com` para escribir registros en su bucket de Amazon S3. La clave de contexto de solicitud se establece en `true` cuando un servicio utiliza una entidad principal de servicio para realizar una acción directa en los recursos. La clave de contexto se configura como `false` si un servicio utiliza las credenciales de una entidad principal de IAM para realizar una solicitud en nombre de la entidad principal. También se establece en `false` si el servicio utiliza un [rol de servicio o un rol vinculado a servicios](#) para realizar una llamada en nombre de la entidad principal.

- Disponibilidad: esta clave está presente en el contexto de la solicitud de todas las solicitudes de API firmadas que utilizan credenciales de AWS. Las solicitudes anónimas no incluyen esta clave.
- Tipos de datos: [booleano](#)
- Tipo de valor: valor único

Puede utilizar esta clave de condición para limitar el acceso a las identidades de confianza y a las ubicaciones de red esperadas mientras concede acceso seguro a servicios de AWS.

En el siguiente ejemplo de política de bucket de Amazon S3, el acceso al bucket está restringido a menos que la solicitud se origine en vpc-111bbb22 o provenga de una entidad principal de servicio, como CloudTrail.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExpectedNetworkServicePrincipal",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/AccountNumber/*",
      "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22"
        },
        "BoolIfExists": {
          "aws:PrincipalIsAWSService": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En el siguiente video tiene más información acerca de cómo utilizar la clave de condición `aws:PrincipalIsAWSService` en una política.

[Conceda acceso seguro a sus usuarios autorizados, ubicaciones de red esperadas y servicios de AWS juntos.](#)

`aws:PrincipalServiceName`

Utilice esta clave para comparar el nombre de la [entidad principal del servicio](#) en la política con la entidad principal de servicio que está realizando solicitudes a sus recursos. Puede utilizar esta clave para comprobar si esta llamada es realizada por una entidad principal de servicio específica.

Cuando una entidad principal de servicio realiza una solicitud directa a su recurso, la clave `aws:PrincipalServiceName` contiene el nombre de la entidad principal del servicio. Por ejemplo, el nombre de la entidad principal de servicio AWS CloudTrail es `cloudtrail.amazonaws.com`.

- Disponibilidad: esta clave está presente en la solicitud cuando a la llamada la realiza una entidad principal de servicio de AWS. Esta clave no está presente en ninguna otra situación, incluida la siguiente:
 - Si el servicio utiliza un [rol de servicio o un rol vinculado a servicios](#) para realizar una llamada en nombre de la entidad principal.
 - Si un servicio utiliza las credenciales de una entidad principal de IAM para realizar una solicitud en nombre de la entidad principal.
 - Si a la llamada la realiza directamente una entidad principal de IAM.
 - Si a la llamada la realiza un solicitante anónimo.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Puede utilizar esta clave de condición para limitar el acceso a las identidades de confianza y a las ubicaciones de red esperadas mientras concede acceso seguro a un servicio de AWS.

En el siguiente ejemplo de política de bucket de Amazon S3, el acceso al bucket está restringido a menos que la solicitud se origine en `vpc-111bbb22` o provenga de una entidad principal de servicio, como CloudTrail.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExpectedNetworkServicePrincipal",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/AccountNumber/*",
      "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22",
          "aws:PrincipalServiceName": "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
  }  
    }  
  ]  
}
```

aws:PrincipalServiceNamesList

Esta clave proporciona una lista de todas las [entidades principales del servicio](#) de nombres que pertenecen al servicio. Esta es una clave de condición avanzada. Puede utilizarla para restringir que el servicio acceda a su recurso solo desde una región específica. Algunos servicios pueden crear entidades de servicio regionales para indicar una instancia concreta del servicio dentro de una Región específica. Puede limitar el acceso a un recurso a una instancia concreta del servicio. Cuando una entidad de servicio realiza una solicitud directa a su recurso, el `aws:PrincipalServiceNamesList` contiene una lista desordenada de todos los nombres principales de servicio asociados a la instancia regional del servicio.

- Disponibilidad: esta clave está presente en la solicitud cuando a la llamada la realiza una entidad principal de servicio de AWS. Esta clave no está presente en ninguna otra situación, incluida la siguiente:
 - Si el servicio utiliza un [rol de servicio o un rol vinculado a servicios](#) para realizar una llamada en nombre de la entidad principal.
 - Si un servicio utiliza las credenciales de una entidad principal de IAM para realizar una solicitud en nombre de la entidad principal.
 - Si a la llamada la realiza directamente una entidad principal de IAM.
 - Si a la llamada la hace un solicitante anónimo.
- Tipo de datos: [cadena](#) (lista)
- Tipo de valor: multivalor

`aws:PrincipalServiceNamesList` es una clave de condición multivalor. Las claves de condición multivalor pueden tener varios valores en el contexto de la solicitud. Debe utilizar los operadores de servicio `ForAnyValue` o `ForAllValues` con los [operadores de condición de cadena](#) cuando utilice esta clave. Para obtener más información acerca de las claves de condición multivalor, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

aws:PrincipalType

Utilice esta clave para comparar el tipo de entidad principal que realiza la solicitud con el tipo de entidad principal que especifique en la política. Para obtener más información, consulte [Cómo especificar una entidad principal](#). Para ver ejemplos específicos de valores de clave de principal, consulte [Valores clave principales](#).

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de solicitud de todas las solicitudes, incluidas las anónimas.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

aws:userid

Utilice esta clave para comparar el identificador principal del solicitante con el ID que especifique en la política. Para los usuarios de IAM, el valor del contexto de la solicitud es el ID de usuario. Para roles de IAM, este formato de valor puede variar. Para obtener más información sobre cómo aparece la información para diferentes entidades principales, consulte [Cómo especificar una entidad principal](#). Para ver ejemplos específicos de valores de clave principal, consulte [Valores clave principales](#).

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de solicitud de todas las solicitudes, incluidas las anónimas.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

aws:username

Utilice esta clave para comparar el nombre de usuario del solicitante con el nombre de usuario que especifique en la política. Para obtener más información sobre cómo aparece la información para diferentes entidades principales, consulte [Cómo especificar una entidad principal](#). Para ver ejemplos específicos de valores de clave principal, consulte [Valores clave principales](#).

- Disponibilidad: Esta clave siempre se incluye en el contexto de solicitud para los usuarios de IAM. Las solicitudes anónimas y las solicitudes que se realizan con los roles de IAM o Usuario raíz de la cuenta de AWS no incluyen esta clave. Las solicitudes realizadas con credenciales de IAM Identity Center no incluyen esta clave en el contexto.
- Tipo de datos: [cadena](#)

- Tipo de valor: valor único

Propiedades de una sesión de rol

Utilice las siguientes claves de condición para comparar las propiedades de la sesión de rol en el momento en que se generó. Estas claves de condición solo están disponibles cuando la solicitud la realiza una entidad principal con credenciales de sesión de rol o de entidad principal de usuario federado. Los valores de estas claves de condición están integrados en el token de sesión del rol.

Un [rol](#) es un tipo de entidad principal. También puede utilizar las claves de condición de la sección [Propiedades de la entidad principal](#) para evaluar las propiedades de un rol cuando este realiza una solicitud.

aws:AssumedRoot

Utilice esta clave para comprobar si la solicitud se realizó mediante [AssumeRoot](#). AssumeRoot devuelve las credenciales a corto plazo de una sesión de usuario raíz con privilegios que puede utilizar para realizar acciones con privilegios en las cuentas de miembros de su organización. Para obtener más información, consulte [Administración de forma centralizada del acceso raíz a las cuentas de miembros](#).

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo cuando la entidad principal utiliza credenciales de [AssumeRoot](#) para realizar la solicitud.
- Tipos de datos: [booleano](#)
- Tipo de valor: valor único

En el siguiente ejemplo, cuando se usa como política de control de servicios, deniega el uso de las credenciales a largo plazo de un usuario raíz en una cuenta miembro de AWS Organizations. La política no impide que las sesiones de AssumeRoot lleven a cabo las acciones permitidas por una sesión de AssumeRoot.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:PrincipalArn": [
          "arn:aws:iam::*:root"
        ]
      },
      "Null": {
        "aws:AssumedRoot": "true"
      }
    }
  }
]
```

aws:FederatedProvider

Utilice esta clave para comparar el proveedor de identidad (IdP) emisor de la entidad principal con el IdP que especifica en la política. Esto significa que se asumió un rol de IAM mediante las operaciones de [AssumeRoleWithWebIdentity](#) de AWS STS. Cuando se utilizan las credenciales temporales de la sesión de rol resultante para realizar una solicitud, el contexto de solicitud identifica el IdP que autenticó la identidad federada original.

- Disponibilidad: esta clave está presente en la sesión de rol de un rol que se asumió mediante el proveedor OpenID Connect (OIDC) y en la política de confianza de roles cuando se utiliza un proveedor de OIDC para llamar a `AssumeRoleWithWebIdentity`.
- Tipo de datos: [cadena](#)*
- Tipo de valor: valor único

* El tipo de datos depende del IdP:

- Si utiliza un IdP de AWS integrado, como [Amazon Cognito](#), el valor de la clave será una cadena. El valor de la clave podría tener este aspecto: `cognito-identity.amazonaws.com`.
- Si utiliza un IdP que no está integrado en AWS, como [GitHub](#) o [Amazon EKS](#), el valor de la clave será ARN. El valor de la clave podría tener este aspecto:
`arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/oidc.eks.region.amazonaws.com/id/OIDC_Provider_ID`.

Para obtener más información sobre los IdP externos y AssumeRoleWithWebIdentity, consulte [Escenarios habituales](#). Para obtener más información, consulte [Entidades principales de sesión de rol](#).

aws:TokenIssueTime

Utilice esta clave para comparar la fecha y la hora en que se emitieron las credenciales de seguridad temporales con la fecha y hora que especifique en la política.

- Disponibilidad: Esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo cuando la entidad principal utiliza credenciales temporales para realizar la solicitud. La clave no está presente en solicitudes de la AWS CLI, la API de AWS o el AWS SDK realizadas con claves de acceso.
- Tipo de datos: [fecha](#)
- Tipo de valor: Valor único

Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de credenciales temporales, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

aws:MultiFactorAuthAge

Utilice esta clave para comparar el número de segundos desde que se autorizó a la entidad principal solicitante mediante MFA con el número especificado en la política. Para obtener más información acerca de MFA, consulte [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#).

Important

Esta clave de condición no está presente en las identidades federadas ni en las solicitudes realizadas con claves de acceso para firmar solicitudes de la CLI de AWS, la API de AWS o el AWS SDK. Para obtener más información sobre cómo añadir la protección de MFA a las operaciones de la API con credenciales de seguridad temporales, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#).

Para comprobar si la MFA se utiliza para validar las identidades federadas de IAM, puede pasar el método de autenticación de su proveedor de identidad a AWS como una etiqueta de sesión. Para obtener más información, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#). Para aplicar la MFA a las identidades de IAM Identity Center, puede [habilitar los atributos de control de acceso](#) para que pasen una reclamación de confirmación de SAML con el método de autenticación de su proveedor de identidad a IAM Identity Center.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo cuando la entidad principal utiliza [credenciales temporales de seguridad](#) para realizar la solicitud. Las políticas con condiciones de MFA se pueden asociar a los siguientes elementos:
 - Un usuario o grupo de IAM
 - Un recurso, como un bucket de Amazon S3, una cola de Amazon SQS o un tema de Amazon SNS
 - La política de confianza de un rol de IAM que un usuario puede asumir
- Tipos de datos: [numéricos](#)
- Tipo de valor: valor único

aws:MultiFactorAuthPresent

Utilice esta clave para comprobar si se utilizó la autenticación multifactor (MFA) para validar las [credenciales de seguridad temporales](#) que realizó la solicitud.

 Important

Esta clave de condición no está presente en las identidades federadas ni en las solicitudes realizadas con claves de acceso para firmar solicitudes de la CLI de AWS, la API de AWS o el AWS SDK. Para obtener más información sobre cómo añadir la protección de MFA a las operaciones de la API con credenciales de seguridad temporales, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#).

Para comprobar si la MFA se utiliza para validar las identidades federadas de IAM, puede pasar el método de autenticación de su proveedor de identidad a AWS como una etiqueta de sesión. Para obtener más información, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#). Para aplicar la MFA a las identidades del IAM Identity Center, puede [habilitar los atributos de control de acceso](#) para que pasen una reclamación de confirmación de SAML con el método de autenticación de su proveedor de identidad al IAM Identity Center.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo cuando la entidad principal utiliza credenciales temporales para realizar la solicitud. Las políticas con condiciones de MFA se pueden asociar a los siguientes elementos:
 - Un usuario o grupo de IAM
 - Un recurso, como un bucket de Amazon S3, una cola de Amazon SQS o un tema de Amazon SNS

- La política de confianza de un rol de IAM que un usuario puede asumir
- Tipos de datos: [booleano](#)
- Tipo de valor: valor único

Las credenciales temporales se utilizan para autenticar roles de IAM y usuarios de IAM con tokens temporales de [AssumeRole](#) o de [GetSessionToken](#) y de usuarios de la Consola de administración de AWS.

Las claves de acceso de usuarios de IAM son credenciales a largo plazo, pero en algunos casos, AWS crea credenciales temporales en nombre de los usuarios de IAM para realizar operaciones. En estos casos, la clave `aws:MultiFactorAuthPresent` está presente en la solicitud y se establece en un valor de `false`. Hay dos casos frecuentes en los que esto puede suceder:

- Los usuarios de IAM sin saberlo, usan credenciales temporales en la Consola de administración de AWS. Los usuarios inician sesión en la consola con su nombre de usuario y contraseña, que son credenciales a largo plazo. Sin embargo, en segundo plano, la consola genera credenciales temporales en nombre del usuario.
- Si un usuario de IAM realiza una llamada a un servicio de AWS, el servicio vuelve a utilizar las credenciales del usuario para realizar otra solicitud a un servicio diferente. Por ejemplo, cuando se llama a Athena para obtener acceso a un bucket de Amazon S3 o cuando se usa CloudFormation para crear una instancia de Amazon EC2. Para la próxima solicitud, AWS utiliza credenciales temporales.

Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de credenciales temporales, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

La clave `aws:MultiFactorAuthPresent` nunca está presente cuando se llama a una API o a un comando de la CLI con credenciales a largo plazo, como los pares de claves de acceso de usuario. Por lo tanto, recomendamos que cuando compruebe esta clave utilice las versiones [...IfExists](#) de los operadores de condición.

Es importante entender que el siguiente elemento `Condition` no es una forma fiable de comprobar si una solicitud se ha autenticado mediante MFA.

```
##### WARNING: NOT RECOMMENDED #####
"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }
```

Esta combinación del efecto `Deny`, el elemento `Bool` y el valor `false` deniega las solicitudes que se pueden autenticar con MFA, pero que no han sido autenticadas de ese modo. Se aplica únicamente a las credenciales temporales que admiten el uso de MFA. Esta instrucción no deniega el acceso a las solicitudes realizadas con las credenciales a largo plazo ni a las solicitudes que se han autenticado con MFA. Utilice este ejemplo con precaución ya que su lógica es complicada y no comprueba si realmente se usó la autenticación tipo MFA.

Además no utilice la combinación del efecto `Deny`, el elemento `Null` y `true` ya que se comporta de la misma manera y la lógica es incluso más complicada.

Combinación recomendada

Recomendamos utilizar el operador [BoolIfExists](#) para comprobar si se ha autenticado una solicitud con MFA.

```
"Effect" : "Deny",  
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }
```

Esta combinación de `Deny`, `BoolIfExists` y `false` deniega las solicitudes que no están autenticadas con MFA. En concreto, deniega las solicitudes de credenciales temporales que no incluyen MFA. También deniega las solicitudes realizadas con credenciales a largo plazo, como las operaciones de la AWS CLI o de la API de AWS realizadas con claves de acceso. El operador `*IfExists` comprueba la presencia de la clave `aws:MultiFactorAuthPresent` y si podría estar presente o no, como lo indica su existencia. Utilícelo cuando desee denegar solicitudes que no están autenticadas con MFA. Esto es más seguro, pero puede interrumpir cualquier código o script que utilice claves de acceso para obtener acceso a la AWS CLI o la API de AWS.

Combinaciones alternativas

También puede utilizar el operador [BoolIfExists](#) para permitir solicitudes autenticadas con MFA y solicitudes de la AWS CLI o la API de AWS realizadas con las credenciales a largo plazo.

```
"Effect" : "Allow",  
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }
```

Esta condición coincide tanto si la clave existe y está presente como si la clave no existe. Esta combinación de `Allow`, `BoolIfExists` y `true` permite solicitudes autenticadas mediante MFA o solicitudes que no pueden autenticarse con MFA. Esto significa que las operaciones de la AWS CLI,

la API de AWS y el AWS SDK están permitidas cuando el solicitante utiliza sus claves de acceso a largo plazo. Esta combinación no permite solicitudes de credenciales temporales que podrían, pero no incluyen MFA.

Al crear una política con el editor visual de la consola de IAM y elegir MFA requerida, se aplica esta combinación. Esta configuración requiere MFA para acceso a la consola, pero permite el acceso mediante programación sin MFA.

También puede utilizar el operador `Bool` para permitir solicitudes programáticas y de consola solo cuando se autentique mediante MFA.

```
"Effect" : "Allow",  
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }
```

Esta combinación de `Allow`, `Bool` y `true` permite solo las solicitudes autenticadas con MFA. Se aplica únicamente a las credenciales temporales que admiten el uso de MFA. Esta instrucción no permite el acceso a las solicitudes realizadas con las claves de acceso a largo plazo ni a las solicitudes realizadas con credenciales temporales sin MFA.

No utilice una estructura de política similar a la siguiente para comprobar si la clave de MFA está presente:

```
##### WARNING: USE WITH CAUTION #####  
  
"Effect" : "Allow",  
"Condition" : { "Null" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }
```

Esta combinación del efecto `Allow`, el elemento `Null` y el valor `false` permite únicamente las solicitudes que se pueden autenticar con MFA, independientemente de si la solicitud está, de hecho, autenticada. Esto permite todas las solicitudes que se realizan con credenciales temporales y deniega el acceso para las credenciales a largo plazo. Utilice este ejemplo con precaución ya que no comprueba si realmente se usó la autenticación tipo MFA.

`aws:ChatbotSourceArn`

Utilice esta clave para comparar el ARN de la configuración de chat de origen establecido por la entidad principal con el ARN de la configuración de chat que usted especifique en la política del rol de IAM asociado a la configuración de su canal. Puede autorizar las solicitudes en función de la sesión de asumir el rol iniciada por Amazon Q Developer en aplicaciones de chat.

- Disponibilidad: el servicio de Amazon Q Developer en aplicaciones de chat incluye esta clave en el contexto de la solicitud cada vez que se asume una sesión de rol. El valor de la clave es el ARN de la configuración del chat, por ejemplo, cuando se [ejecuta un comando AWS CLI desde un canal de chat](#).
- Tipo de datos: [ARN](#)
- Tipo de valor: valor único
- Ejemplo de valor – `arn:aws::chatbot::123456789021:chat-configuration/slack-channel/private_channel`

La siguiente política deniega las solicitudes de colocación de Amazon S3 en el bucket especificado para todas las solicitudes que se originen en un canal de Slack.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExampleS3Deny",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:ChatbotSourceArn": "arn:aws:chatbot::*:chat-configuration/slack-channel/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

aws:Ec2InstanceSourceVpc

Esta clave identifica la VPC a la que se entregaron las credenciales del rol de IAM de Amazon EC2. Puede usar esta clave en una política con la clave global [aws:SourceVPC](#) para comprobar si se realiza una llamada desde una VPC (`aws:SourceVPC`) que coincide con la VPC a la que se entregó la credencial (`aws:Ec2InstanceSourceVpc`).

- Disponibilidad: Esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando el solicitante firma las solicitudes con una credencial de rol de Amazon EC2. Se puede utilizar en políticas de IAM, políticas de control de servicios, políticas de punto de conexión de VPC y políticas de recursos.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Esta clave se puede usar con los valores del identificador de VPC, pero es más útil cuando se usa como una variable combinada con la clave de contexto `aws:SourceVpc`. La clave de contexto `aws:SourceVpc` se incluye en el contexto de la solicitud solo si el solicitante utiliza un punto de conexión de VPC para realizar la solicitud. Usar `aws:Ec2InstanceSourceVpc` con `aws:SourceVpc` permite un uso de `aws:Ec2InstanceSourceVpc` más amplio, ya que compara valores que normalmente cambian juntos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RequireSameVPC",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:SourceVpc": "${aws:Ec2InstanceSourceVpc}"
        },
        "Null": {
          "ec2:SourceInstanceARN": "false"
        },
        "BoolIfExists": {
          "aws:ViaAWSService": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

En el ejemplo anterior, se deniega el acceso si el valor `aws:SourceVpc` no es igual al valor `aws:Ec2InstanceSourceVpc`. La instrucción de política se limita únicamente a los roles que se utilizan como roles de instancia de Amazon EC2 al comprobar la existencia de la clave de condición `ec2:SourceInstanceARN`.

La política utiliza `aws:ViaAWSService` para permitir que AWS autorice solicitudes cuando las solicitudes se realizan en nombre de sus roles de instancia de Amazon EC2. Por ejemplo, cuando realiza una solicitud desde una instancia de Amazon EC2 a un bucket de Amazon S3 cifrado, Amazon S3 realiza una llamada a AWS KMS en su nombre. Algunas de las claves no están presentes cuando se hace la solicitud a AWS KMS.

`aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4`

Esta clave identifica la dirección IPv4 privada de la interfaz de red elástica principal a la que se entregaron las credenciales del rol de IAM de Amazon EC2. Debe usar esta clave de condición con su clave complementaria `aws:Ec2InstanceSourceVpc` para garantizar que tiene una combinación única global de ID de VPC e IP privada de origen. Utilice esta clave con `aws:Ec2InstanceSourceVpc` para asegurarse de que la solicitud se haya realizado desde la misma dirección IP privada a la que se entregaron las credenciales.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando el solicitante firma las solicitudes con una credencial de rol de Amazon EC2. Se puede utilizar en políticas de IAM, políticas de control de servicios, políticas de punto de conexión de VPC y políticas de recursos.
- Tipo de datos: [dirección IP](#)
- Tipo de valor: valor único

 Important

Esta clave no debe usarse sola en una instrucción `Allow`. Las direcciones IP privadas, por definición, no son únicas a nivel global. Debe utilizar la clave `aws:Ec2InstanceSourceVpc` cada vez que utilice la clave `aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4` para especificar la VPC desde la que se pueden usar las credenciales de la instancia de Amazon EC2.

El siguiente ejemplo es una política de control de servicio (SCP) que deniega el acceso a todos los recursos, a menos que la solicitud llegue a través de un punto de conexión de VPC en la misma VPC

que las credenciales del rol. En este ejemplo, `aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4` limita el origen de credenciales a una instancia concreta en función de la IP de origen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:Ec2InstanceSourceVpc": "${aws:SourceVpc}"
        },
        "Null": {
          "ec2:SourceInstanceARN": "false"
        },
        "BoolIfExists": {
          "aws:ViaAWSService": "false"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4": "${aws:VpcSourceIp}"
        },
        "Null": {
          "ec2:SourceInstanceARN": "false"
        },
        "BoolIfExists": {
          "aws:ViaAWSService": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

aws:SourceIdentity

Utilice esta clave para comparar la identidad de origen establecida por la entidad principal con la identidad de origen que usted especifique en la política.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud después de establecer una identidad de origen cuando se asume un rol utilizando cualquier comando de la CLI de `assume-role` de AWS STS, o una operación de la API de `AssumeRole` de AWS STS.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Puede utilizar esta clave en una política para permitir acciones en AWS por entidades que han establecido una identidad de origen al asumir un rol. La actividad de la identidad de origen especificada del rol aparece en [AWS CloudTrail](#). Esto facilita a los administradores determinar quién o qué ha realizado acciones con un rol en AWS.

A diferencia de [sts:RoleSessionName](#), después de establecer la identidad de origen, el valor no se puede cambiar. Está presente en el contexto de la solicitud de todas las acciones tomadas por el rol. El valor persiste en sesiones de rol posteriores cuando se utilizan las credenciales de sesión para asumir otro rol. Asumir un rol de otro se llama [encadenamiento de roles](#).

La clave [sts:SourceIdentity](#) está presente en la solicitud cuando la entidad principal establece inicialmente una identidad de origen mientras asume un rol utilizando cualquier comando `assume-role` CLI AWS STS, o una operación AWS STS de API `AssumeRole`. La clave `aws:SourceIdentity` presente en la solicitud de cualquier acción que se realice con una sesión de rol que tenga un conjunto de identidad de origen.

La siguiente política de confianza de rol de `CriticalRole` en la cuenta 111122223333 contiene una condición para `aws:SourceIdentity` que impide que una entidad principal sin una identidad de origen establecida para Saanvi o Diego asuma el rol.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AssumeRoleIfSourceIdentity",
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/CriticalRole"},
    "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetSourceIdentity"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "aws:SourceIdentity": ["Saanvi", "Diego"]
        }
    }
}
```

Para obtener más información acerca del uso de información de identidad de origen, consulte [Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos](#).

ec2:RoleDelivery

Utilice esta clave para comparar la versión del servicio de metadatos de instancia en la solicitud firmada con las credenciales del rol de IAM para Amazon EC2. El servicio de metadatos de la instancia distingue entre solicitudes IMDSv1 y IMDSv2 en función de si, en cualquier solicitud, los encabezados PUT o GET, que son exclusivos de IMDSv2, están presentes en dicha solicitud.

- Disponibilidad: esta clave forma parte del contexto de la solicitud cada vez que una instancia de Amazon EC2 crea la sesión de rol.
- Tipos de datos: [numéricos](#)
- Tipo de valor: valor único
- Valores de ejemplo – 1.0, 2.0

Puede configurar el servicio de metadatos de instancias (IMDS) en cada instancia para que el código local o los usuarios deban usar IMDSv2. Si especifica que debe usarse IMDSv2, IMDSv1 dejará de funcionar.

- Servicio de metadatos de instancia, versión 1 (IMDSv1): un método de solicitud y respuesta
- Servicio de metadatos de instancia, versión 2 (IMDSv2): un método orientado a la sesión

Para obtener información sobre cómo configurar su instancia para usar IMDSv2, consulte [Configurar las opciones de metadatos de la instancia](#).

En el siguiente ejemplo, se deniega el acceso si el valor `ec2:RoleDelivery` en el contexto de la solicitud es 1.0 (IMDSv1). Esta declaración de política puede aplicarse de manera general porque, si la solicitud no está firmada por las credenciales de rol de Amazon EC2, no tiene efecto.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RequireAllEc2RolesToUseV2",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "NumericLessThan": {
          "ec2:RoleDelivery": "2.0"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Ejemplos de políticas para trabajar con metadatos de instancia](#).

`ec2:SourceInstanceArn`

Utilice esta clave para comparar el ARN de la instancia en la cual se generó la sesión del rol.

- Disponibilidad: esta clave forma parte del contexto de la solicitud cada vez que una instancia de Amazon EC2 crea la sesión de rol.
- Tipo de datos: [ARN](#)
- Tipo de valor: valor único
- Valor de ejemplo: `arn:aws::ec2:us-west-2:111111111111:instance/instance-id`

Para ver ejemplos de políticas, consulte [Permitir que una instancia específica vea recursos en otros servicios de AWS](#).

glue:RoleAssumedBy

El servicio de AWS Glue establece esta clave de condición para cada solicitud de API de AWS donde AWS Glue realiza una solicitud mediante un rol de servicio en nombre del cliente (no a través de una tarea o un punto de conexión de desarrollador, sino directamente a través del servicio de AWS Glue). Utilice esta clave para verificar si una llamada a un recurso de AWS proviene del servicio de AWS Glue.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando AWS Glue realiza una solicitud mediante un rol de servicio en nombre del cliente.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único
- Ejemplo de valor: esta clave siempre se establece como `glue.amazonaws.com`.

En el siguiente ejemplo se añade una condición para permitir que el servicio de AWS Glue obtenga un objeto de un bucket de Amazon S3.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "s3:GetObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "glue:RoleAssumedBy": "glue.amazonaws.com"
    }
  }
}
```

glue:CredentialIssuingService

El servicio de AWS Glue establece esta clave para cada solicitud de API de AWS que utiliza un rol de servicio que proviene de una tarea o un punto de conexión de desarrollador. Utilice esta clave para verificar si una llamada a un recurso de AWS provino de una tarea de AWS Glue o de un punto de conexión de desarrollador.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando AWS Glue realiza una solicitud que proviene de una tarea o un punto de conexión de desarrollador.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único
- Ejemplo de valor: esta clave siempre se establece como `glue.amazonaws.com`.

En el siguiente ejemplo, se agrega una condición que está asociada a un rol de IAM que utiliza una tarea de AWS Glue. Esto garantiza que se permitan o denieguen determinadas acciones en función de si la sesión de rol se utiliza para el entorno de tiempo de ejecución de un trabajo de AWS Glue.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "s3:GetObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "glue:CredentialIssuingService": "glue.amazonaws.com"
    }
  }
}
```

lambda:SourceFunctionArn

Utilice esta clave para identificar el ARN de la función de Lambda a la que se entregaron las credenciales del rol de IAM. El servicio de Lambda establece esta clave para cada solicitud de API de AWS que provenga del entorno de ejecución de la función. Utilice esta clave para verificar si una llamada a un recurso de AWS proviene del código de una función de Lambda específica. Lambda también establece esta clave para algunas solicitudes que provienen de fuera del entorno de ejecución, como escribir registros en CloudWatch y enviar seguimientos a X-Ray.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando se invoca el código de la función de Lambda.
- Tipo de datos: [ARN](#)
- Tipo de valor: valor único
- Valor de ejemplo: `arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:TestFunction`

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se permite que una función de Lambda específica tenga acceso `s3:PutObject` al bucket especificado.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExampleSourceFunctionArn",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "lambda:SourceFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:source_lambda"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Uso de las credenciales del entorno de ejecución de Lambda](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda.

`ssm:SourceInstanceArn`

Utilice esta clave para identificar el ARN de la instancia administrada por AWS Systems Manager a la que se entregaron las credenciales del rol de IAM. Esta clave de condición no está presente cuando la solicitud proviene de una instancia administrada con un rol de IAM asociado a un perfil de instancia de Amazon EC2.

- Disponibilidad: esta clave aparece en el contexto de la solicitud siempre que se entregan las credenciales de rol a una instancia administrada por AWS Systems Manager.
- Tipo de datos: [ARN](#)
- Tipo de valor: valor único
- Valor de ejemplo: `arn:aws::ec2:us-west-2:111111111111:instance/instance-id`

identitystore:UserId

Utilice esta clave para comparar la identidad del personal del IAM Identity Center en la solicitud firmada con la identidad especificada en la política.

- Disponibilidad: esta clave se incluye cuando la persona que llama a la solicitud es un usuario del IAM Identity Center.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único
- Valor de ejemplo: 94482488-3041-7026-18f3-be45837cd0e4

Puede encontrar el ID de usuario de un usuario del IAM Identity Center al realizar una solicitud a la API [GetUserID](#) mediante la AWS CLI, la API de AWS o el AWS SDK.

Propiedades de la red

Utilice las siguientes claves de condición para comparar los detalles de la red desde la que se originó o por la que pasó la solicitud con las propiedades de red que especifique en la política.

aws:SourceIp

Utilice esta clave para comparar la dirección IP del solicitante con la dirección IP que especifique en la política. La clave de condición `aws:SourceIp` solo puede utilizarse para rangos de direcciones IP públicas.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud, excepto cuando el solicitante utiliza un punto de conexión de VPC para realizar la solicitud.
- Tipo de datos: [dirección IP](#)
- Tipo de valor: valor único

La clave de condición `aws:SourceIp` se puede utilizar en una política para permitir que las entidades principales realicen solicitudes solo desde un rango de IP especificado.

Note

`aws:SourceIp` admite tanto las direcciones IPv4 como IPv6 o un rango de direcciones IP. Para obtener una lista de los Servicios de AWS que admiten IPv6, consulte los [Servicios de AWS que admiten IPv6](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Por ejemplo, puede asociar la siguiente política basada en identidades a un rol de IAM. Esta política permite al usuario colocar objetos en el bucket de Amazon S3 `amzn-s3-demo-bucket3` si realiza la llamada desde el intervalo de dirección IPv4 especificado. Esta política también permite que un servicio de AWS que utilice [Sesiones de acceso directo](#) realice esta operación en su nombre.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PrincipalPutObjectIfIpAddress",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Si necesita restringir el acceso desde redes que admiten direcciones IPv4 e IPv6, puede incluir las direcciones IPv4 e IPv6 o los intervalos de direcciones IP en la condición de la política de IAM. La siguiente política basada en identidades permitirá al usuario colocar objetos en el bucket de Amazon S3 `amzn-s3-demo-bucket3` si el usuario realiza la llamada desde intervalos de direcciones IPv4 o IPv6 especificados. Antes de incluir los intervalos de direcciones IPv6 en su política de IAM, compruebe que el Servicio de AWS con el que está trabajando admita IPv6. Para obtener una lista

de los Servicios de AWS que admiten IPv6, consulte los [Servicios de AWS que admiten IPv6](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PrincipalPutObjectIfIpAddress",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "203.0.113.0/24",
            "2001:DB8:1234:5678::/64"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Si la solicitud proviene de un host que utiliza un punto de conexión de Amazon VPC, entonces la clave `aws:SourceIp` no estará disponible. En su lugar, debe utilizar una clave específica de la VPC, como [aws:VpcSourceIp](#). Para obtener más información acerca del uso de puntos de conexión de VPC, consulte [Administración de identidades y accesos para puntos de conexión de VPC y servicios de punto de conexión de VPC](#) en la Guía de AWS PrivateLink.

Note

Cuando Servicios de AWS realizan llamadas a otros Servicios de AWS en su nombre (llamadas de servicio a servicio), se omite cierta información del contexto de autorización específica de red. Si la política utiliza esta clave de condición con declaraciones Deny, es posible que se bloqueen involuntariamente entidades principales de Servicio de AWS. Para permitir que los Servicios de AWS funcionen correctamente sin comprometer los requisitos

de seguridad, excluya las entidades principales de servicio de las declaraciones Deny. Para ello, agregue la clave de condición `aws:PrincipalIsAWSService` con un valor de `false`.

`aws:SourceVpc`

Utilice esta clave para comprobar si la solicitud pasa por la VPC a la que está asociado el punto de conexión de VPC. En una política, puede utilizar esta clave para permitir el acceso solo a una VPC específica. Para obtener más información, consulte [Restricciones de acceso a una VPC específica](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si el solicitante utiliza un punto de conexión de VPC para realizar la solicitud.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Esta clave se puede utilizar en una política para permitir o restringir el acceso a una VPC específica.

Por ejemplo, puede asociar la siguiente política basada en identidades a un rol de IAM para denegar `PutObject` al bucket de Amazon S3 `amzn-s3-demo-bucket3`, a menos que la solicitud se realice desde el ID de VPC especificado o por parte de un Servicios de AWS que utilice [sesiones de acceso directo \(FAS\)](#) para realizar solicitudes en nombre del rol. A diferencia de lo que ocurre con [aws:SourceIp](#), se debe utilizar [aws:ViaAWSService](#) o [aws:CalledVia](#) para permitir solicitudes de sesiones de acceso directo, dado que la VPC de origen de la solicitud inicial no se conserva.

Note

Esta política no permite ninguna acción. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acciones específicas.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PutObjectIfNotVPCID",
```

```
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/*",
"Condition": {
  "StringNotEqualsIfExists": {
    "aws:SourceVpc": "vpc-1234567890abcdef0"
  },
  "Bool": {
    "aws:ViaAWSService": "false"
  }
}
}
```

 Note

AWS recomienda usar `aws:SourceVpcArn` en lugar de `aws:SourceVpc` si `aws:SourceVpcArn` es compatible con el servicio al que se dirige. Consulte [aws:SourceVpcArn](#) para ver la lista de servicios compatibles.

`aws:SourceVpcArn`

Use esta clave para verificar el ARN de la VPC a través de la cual se hizo una solicitud mediante un punto de conexión de VPC. Esta clave devuelve el ARN de la VPC a la que está adjunto el punto de conexión de VPC.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud de los servicios compatibles cuando una solicitud se hace mediante un punto de conexión de VPC. La clave no se incluye para las solicitudes realizadas a través de puntos de conexión de servicio público. Los siguientes servicios admiten esta clave:
 - AWS App Runner (prefijo: [apprunner](#))
 - AWS Application Discovery Service (prefijo: [discovery](#))
 - Amazon Athena (prefijo: [athena](#))
 - AWS Cloud Map (prefijo: [servicediscovery](#))
 - Información de aplicaciones de Amazon CloudWatch (prefijo: [applicationinsights](#))
 - AWS CloudFormation (prefijo: [cloudformation](#))

- Amazon Comprehend Medical (prefijo: [comprehendmedical](#))
- AWS Compute Optimizer (prefijo: [compute-optimizer](#))
- Amazon Elastic Container Registry (prefijo: [ecr](#))
- Amazon Elastic Container Service (prefijo: [ecs](#))
- Amazon Kinesis Analytics (prefijo: [kinesisanalytics](#))
- Amazon Route 53 (prefijo: [route53](#))
- AWS DataSync (prefijo: [datasync](#))
- Amazon Elastic Block Store (prefijo: [ebs](#))
- Programador de Amazon EventBridge (prefijo: [scheduler](#))
- Amazon Data Firehose (prefijo: [firehose](#))
- AWS HealthImaging (prefijo: [medical-imaging](#))
- AWS HealthLake (prefijo: [healthlake](#))
- AWS HealthOmics (prefijo: [omics](#))
- AWS Identity and Access Management (salvo la acción `iam:PassRole`) (prefijo: [iam](#))
- AWS IoT FleetWise (prefijo: [iotfleetwise](#))
- AWS IoT Wireless (prefijo: [iotwireless](#))
- AWS Key Management Service (prefijo: [kms](#))
- AWS Lambda (prefijo: [lambda](#))
- AWS Payment Cryptography (prefijo: [payment-cryptography](#))
- Amazon Polly (prefijo: [polly](#))
- AWS Private Certificate Authority (prefijo: [acm-pca](#))
- AWS Papelera de reciclaje de (prefijo: [rbin](#))
- Amazon Rekognition (prefijo: [rekognition](#))
- Service Quotas (prefijo: [servicequotas](#))
- Amazon Simple Storage Service (prefijo: [s3](#))
- AWS Storage Gateway (prefijo: [storagegateway](#))
- Administrador de incidentes de AWS Systems Manager Contactos de (prefijo: [ssm-contacts](#))
- Amazon Textract (prefijo: [textract](#))
- Amazon Transcribe (prefijo: [transcribe](#))
- AWS Transfer Family (prefijo: [transfer](#))

- Tipo de datos: ARN

AWS recomienda utilizar [operadores de ARN](#) en lugar de [operadores de cadenas](#) al comparar los ARN.

- Tipo de valor: valor único
- Ejemplo de valor – `arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/vpc-0e9801d129EXAMPLE`

El siguiente es un ejemplo de una política de bucket que deniega el acceso a `amzn-s3-demo-bucket` y sus objetos desde cualquier lugar fuera de la VPC `vpc-1a2b3c4d`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Access-to-specific-VPC-only",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                   "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"],
      "Condition": {
        "ArnNotEquals": {
          "aws:SourceVpcArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:vpc/vpc-1a2b3c4d"
        }
      }
    }
  ]
}
```

`aws:SourceVpce`

Utilice esta clave para comparar el identificador de punto de conexión de VPC de la solicitud con el ID de punto de conexión que especifique en la política.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si el solicitante utiliza un punto de conexión de VPC para realizar la solicitud.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

En una política, puede utilizar esta clave para restringir el acceso a un punto de conexión de VPC específico. Para obtener más información, consulte [Restringir el acceso a una VPC específica](#) en la Guía de usuario de Amazon Simple Storage Service. De forma similar a lo que ocurre al utilizar [aws:SourceVpc](#), debe utilizar [aws:ViaAWSService](#) o [aws:CalledVia](#) para permitir solicitudes realizadas por Servicios de AWS mediante [sesiones de acceso directo \(FAS\)](#). Esto se debe a que no se conserva el punto de conexión de la VPC de origen de la solicitud inicial.

`aws:VpceAccount`

Utilice esta clave para comparar el ID de cuenta de AWS que es propietario del punto de conexión de VPC a través del cual se realizó la solicitud con el ID de cuenta que especifique en la política. Esta clave de condición le permite establecer controles perimetrales de red al garantizar que las solicitudes pasen por los puntos de conexión de VPC que son propiedades de cuentas específicas.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando una solicitud se realiza mediante un punto de conexión de VPC. La clave no se incluye para las solicitudes realizadas a través de puntos de conexión de servicio público.

Los siguientes servicios admiten esta clave:

- AWS App Runner (prefijo: [apprunner](#))
- AWS Application Discovery Service (prefijo: [discovery](#))
- Amazon Athena (prefijo: [athena](#))
- AWS Cloud Map (prefijo: [servicediscovery](#))
- Información de aplicaciones de Amazon CloudWatch (prefijo: [applicationinsights](#))
- AWS CloudFormation (prefijo: [cloudformation](#))
- Amazon Comprehend Medical (prefijo: [comprehendmedical](#))
- AWS Compute Optimizer (prefijo: [compute-optimizer](#))
- Amazon Elastic Container Registry (prefijo: [ecr](#))
- Amazon Elastic Container Service (prefijo: [ecs](#))
- Amazon Kinesis Analytics (prefijo: [kinesisanalytics](#))
- Amazon Route 53 (prefijo: [route53](#))
- AWS DataSync (prefijo: [datasync](#))
- Amazon Elastic Block Store (prefijo: [ebs](#))
- Programador de Amazon EventBridge (prefijo: [scheduler](#))
- Amazon Data Firehose (prefijo: [firehose](#))

- AWS HealthImaging (prefijo: [medical-imaging](#))
- AWS HealthLake (prefijo: [healthlake](#))
- AWS HealthOmics (prefijo: [omics](#))
- AWS Identity and Access Management (salvo la acción `iam:PassRole`) (prefijo: [iam](#))
- AWS IoT FleetWise (prefijo: [iotfleetwise](#))
- AWS IoT Wireless (prefijo: [iotwireless](#))
- AWS Key Management Service (prefijo: [kms](#))
- AWS Lambda (prefijo: [lambda](#))
- AWS Payment Cryptography (prefijo: [payment-cryptography](#))
- Amazon Polly (prefijo: [polly](#))
- AWS Private Certificate Authority (prefijo: [acm-pca](#))
- AWS Papelera de reciclaje de (prefijo: [rbin](#))
- Amazon Rekognition (prefijo: [rekognition](#))
- Service Quotas (prefijo: [servicequotas](#))
- Amazon Simple Storage Service (prefijo: [s3](#))
- AWS Storage Gateway (prefijo: [storagegateway](#))
- Administrador de incidentes de AWS Systems Manager Contactos de (prefijo: [ssm-contacts](#))
- Amazon Textract (prefijo: [textract](#))
- Amazon Transcribe (prefijo: [transcribe](#))
- AWS Transfer Family (prefijo: [transfer](#))
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único
- Ejemplo de valor – 123456789012

Puede usar esta clave de condición para restringir el acceso a los recursos, de modo que las solicitudes pasen por los puntos de conexión de VPC que son propiedad de su cuenta. El siguiente ejemplo de política de bucket de Amazon S3 permite el acceso cuando la solicitud pasa por un punto de conexión de VPC que es propiedad de la cuenta especificada:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessToSpecificVpceAccountOnly",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoLeName"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:VpceAccount": "111122223333"
        }
      }
    }
  ]
}
```

 Note

Actualmente, esta clave de condición se admite para un conjunto selecto de servicios de AWS. El uso de esta clave con servicios no compatibles puede provocar resultados de autorización no deseados. Limite siempre la clave de condición a los servicios compatibles en sus políticas.

Algunos servicios de AWS acceden a los recursos desde sus redes cuando actúan en su nombre. Si utiliza estos servicios, deberá editar el ejemplo de política anterior para permitir que los servicios de AWS accedan a sus recursos desde fuera de la red. Para obtener más información sobre los patrones de acceso que deben tenerse en cuenta al aplicar los controles de acceso según el origen de la solicitud, consulte [Establecimiento de barreras de protección de permisos mediante perímetros de datos](#).

aws:VpceOrgID

Utilice esta clave para comparar el identificador de la organización en AWS Organizations que es propietario del punto de conexión de VPC desde el cual se realizó la solicitud con el identificador que especifique en la política. Esta clave de condición proporciona el enfoque más escalable para los controles perimetrales de la red, ya que incluye automáticamente todos los puntos de conexión de VPC que son propiedad de las cuentas de su organización.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando una solicitud se realiza a través de un punto de conexión de VPC y la cuenta propietaria del punto de conexión de VPC es miembro de una organización de AWS. La clave no se incluye para las solicitudes realizadas a través de otras rutas de red o cuando la cuenta propietaria del punto de conexión de VPC no forma parte de una organización.

Los siguientes servicios admiten esta clave:

- AWS App Runner (prefijo: [apprunner](#))
- AWS Application Discovery Service (prefijo: [discovery](#))
- Amazon Athena (prefijo: [athena](#))
- Intercambio de datos de AWS B2B (prefijo: [b2bi](#))
- AWS Cloud Map (prefijo: [servicediscovery](#))
- Información de aplicaciones de Amazon CloudWatch (prefijo: [applicationinsights](#))
- AWS CloudFormation (prefijo: [cloudformation](#))
- Amazon Cognito (prefijo: [cognito-identity](#))
- Amazon Comprehend Medical (prefijo: [comprehendmedical](#))
- AWS Compute Optimizer (prefijo: [compute-optimizer](#))
- AWS Database Migration Service (prefijo: [dms](#))
- AWS Directory Service Data (prefijo: [ds-data](#))
- Amazon Elastic Container Registry (prefijo: [ecr](#))
- Amazon Elastic Container Service (prefijo: [ecs](#))
- Amazon Kinesis Analytics (prefijo: [kinesisanalytics](#))
- Amazon Route 53 (prefijo: [route53](#))
- AWS DataSync (prefijo: [datasync](#))
- Amazon Elastic Block Store (prefijo: [ebs](#))
- Programador de Amazon EventBridge (prefijo: [scheduler](#))

- Amazon Data Firehose (prefijo: [firehose](#))
- AWS HealthImaging (prefijo: [medical-imaging](#))
- AWS HealthLake (prefijo: [healthlake](#))
- AWS HealthOmics (prefijo: [omics](#))
- AWS Identity and Access Management (salvo la acción `iam:PassRole`) (prefijo: [iam](#))
- AWS Identity Store (prefijo: [identitystore](#))
- AWS IoT FleetWise (prefijo: [iotfleetwise](#))
- AWS IoT TwinMaker (prefijo: [iottwinmaker](#))
- AWS IoT Wireless (prefijo: [iotwireless](#))
- Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) (prefijo: [cassandra](#))
- AWS Key Management Service (prefijo: [kms](#))
- AWS Lambda (prefijo: [lambda](#))
- AWS Network Firewall (prefijo: [network-firewall](#))
- AWS Payment Cryptography (prefijo: [payment-cryptography](#))
- Servicio de SMS y voz de Amazon Pinpoint (prefijo: [sms-voice](#))
- Amazon Polly (prefijo: [polly](#))
- Lista de precios de AWS (prefijo: [pricing](#))
- AWS Private Certificate Authority (prefijo: [acm-pca](#))
- AWS Papelera de reciclaje de (prefijo: [rbin](#))
- Amazon Rekognition (prefijo: [rekognition](#))
- Service Quotas (prefijo: [servicequotas](#))
- Amazon Simple Email Service (prefijo: [ses](#))
- Amazon Simple Storage Service (prefijo: [s3](#))
- Amazon Simple Queue Service (prefijo: [sqs](#))
- AWS Storage Gateway (prefijo: [storagegateway](#))
- Administrador de incidentes de AWS Systems Manager Contactos de (prefijo: [ssm-contacts](#))
- Amazon Textract (prefijo: [textract](#))
- Amazon Transcribe (prefijo: [transcribe](#))
- AWS Transfer Family (prefijo: [transfer](#))
- Amazon WorkMail (prefijo: [workmail](#))

- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único
- Valores de ejemplo – o-a1b2c3d4e5

El siguiente ejemplo de política de control de recursos deniega el acceso a Amazon S3 y a los recursos de AWS Key Management Service, a menos que la solicitud pase por los puntos de conexión de VPC que son propiedad de la organización especificada o provenga de las redes de los servicios de AWS que actúen en su nombre. Es posible que algunas organizaciones necesiten seguir editando esta política para adaptarla a sus necesidades, por ejemplo, permitir el acceso de socios externos. Para obtener más información sobre los patrones de acceso que deben tenerse en cuenta al aplicar los controles de acceso según el origen de la solicitud, consulte [Establecimiento de barreras de protección de permisos mediante perímetros de datos](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceNetworkPerimeterVpceOrgID",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:*",
        "kms:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {
          "aws:PrincipalIsAWSService": "false",
          "aws:ViaAWSService": "false"
        },
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:VpceOrgID": "o-abcdef0123",
          "aws:PrincipalTag/network-perimeter-exception": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

Note

Actualmente, esta clave de condición se admite para un conjunto selecto de servicios de AWS. El uso de esta clave con servicios no compatibles puede provocar resultados de autorización no deseados. Limite siempre la clave de condición a los servicios compatibles en sus políticas.

aws:VpceOrgPaths

Utilice esta clave para comparar la ruta de AWS Organizations para el punto de conexión de VPC desde el cual se realizó la solicitud con la ruta que especifique en la política. Esta clave de condición le permite implementar controles perimetrales de red a nivel de la unidad organizativa (UO), ya que los escala automáticamente con el uso de los puntos de conexión de VPC a medida que agrega nuevos puntos de conexión dentro de las UO especificadas.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando una solicitud se realiza a través de un punto de conexión de VPC y la cuenta propietaria del punto de conexión de VPC es miembro de una organización de . La clave no se incluye para las solicitudes realizadas a través de otras rutas de red o cuando la cuenta propietaria del punto de conexión de VPC no forma parte de una organización.

Los siguientes servicios admiten esta clave:

- AWS App Runner (prefijo: [apprunner](#))
- AWS Application Discovery Service (prefijo: [discovery](#))
- Amazon Athena (prefijo: [athena](#))
- AWS Cloud Map (prefijo: [servicediscovery](#))
- Información de aplicaciones de Amazon CloudWatch (prefijo: [applicationinsights](#))
- AWS CloudFormation (prefijo: [cloudformation](#))
- Amazon Comprehend Medical (prefijo: [comprehendmedical](#))
- AWS Compute Optimizer (prefijo: [compute-optimizer](#))
- Amazon Elastic Container Registry (prefijo: [ecr](#))
- Amazon Elastic Container Service (prefijo: [ecs](#))

- Amazon Kinesis Analytics (prefijo: [kinesisanalytics](#))
- Amazon Route 53 (prefijo: [route53](#))
- AWS DataSync (prefijo: [datasync](#))
- Amazon Elastic Block Store (prefijo: [ebs](#))
- Programador de Amazon EventBridge (prefijo: [scheduler](#))
- Amazon Data Firehose (prefijo: [firehose](#))
- AWS HealthImaging (prefijo: [medical-imaging](#))
- AWS HealthLake (prefijo: [healthlake](#))
- AWS HealthOmics (prefijo: [omics](#))
- AWS Identity and Access Management (salvo la acción `iam:PassRole`) (prefijo: [iam](#))
- AWS IoT FleetWise (prefijo: [iotfleetwise](#))
- AWS IoT Wireless (prefijo: [iotwireless](#))
- AWS Key Management Service (prefijo: [kms](#))
- AWS Lambda (prefijo: [lambda](#))
- AWS Payment Cryptography (prefijo: [payment-cryptography](#))
- Amazon Polly (prefijo: [polly](#))
- AWS Private Certificate Authority (prefijo: [acm-pca](#))
- AWS Papelera de reciclaje de (prefijo: [rbin](#))
- Amazon Rekognition (prefijo: [rekognition](#))
- Service Quotas (prefijo: [servicequotas](#))
- Amazon Simple Storage Service (prefijo: [s3](#))
- AWS Storage Gateway (prefijo: [storagegateway](#))
- Administrador de incidentes de AWS Systems Manager Contactos de (prefijo: [ssm-contacts](#))
- Amazon Textract (prefijo: [textract](#))
- Amazon Transcribe (prefijo: [transcribe](#))
- AWS Transfer Family (prefijo: [transfer](#))
- Tipo de datos: [cadena](#) (lista)
- Tipo de valor: multivalor

• ~~Valores de ejemplo — o — a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/~~

Claves de condición globales

Dado que `aws:VpceOrgPaths` es una clave de condición multivalor, debe utilizar los operadores establecidos `ForAnyValue` o `ForAllValues` con [operadores de condición de cadena](#) para esta clave. El siguiente ejemplo de política de bucket de Amazon S3 permite el acceso solo cuando las solicitudes pasan por un punto de conexión de VPC que son propiedad de cuentas en unidades organizativas específicas:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessFromSpecificOrgPaths",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleName"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringLike": {
          "aws:VpceOrgPaths": [
            "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/*",
            "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-33333333/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

Actualmente, esta clave de condición se admite para un conjunto selecto de servicios de AWS. El uso de esta clave con servicios no compatibles puede provocar resultados de autorización no deseados. Limite siempre la clave de condición a los servicios compatibles en sus políticas.

Algunos servicios de AWS acceden a los recursos desde sus redes cuando actúan en su nombre. Si utiliza estos servicios, deberá editar el ejemplo de política anterior para permitir que los servicios de AWS accedan a sus recursos desde fuera de la red. Para obtener más información sobre los patrones de acceso que deben tenerse en cuenta al aplicar los controles de acceso según el origen de la solicitud, consulte [Establecimiento de barreras de protección de permisos mediante perímetros de datos](#).

`aws:VpcSourceIp`

Utilice esta clave para comparar la dirección IP desde la que se realizó una solicitud con la dirección IP que ha especificado en la política. En una política, la clave coincide solo si la solicitud proviene de la dirección IP especificada y pasa a través de un punto de conexión de VPC.

- Disponibilidad: Esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la solicitud se realiza mediante un punto de conexión de VPC.
- Tipo de datos: [dirección IP](#)
- Tipo de valor: valor único

Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso a los puntos de conexión de la VPC](#) mediante políticas de puntos de conexión en la Guía de usuario de Amazon VPC. De forma similar a lo que ocurre al utilizar [aws:SourceVpc](#), debe utilizar [aws:ViaAWSService](#) o [aws:CalledVia](#) para permitir solicitudes realizadas por Servicios de AWS mediante [sesiones de acceso directo \(FAS\)](#). Esto se debe a que la IP de origen de la solicitud inicial realizada mediante un punto de conexión de VPC no se preserva en las solicitudes de FAS.

Note

`aws:VpcSourceIp` admite tanto las direcciones IPv4 como IPv6 o un rango de direcciones IP. Para obtener una lista de los Servicios de AWS que admiten IPv6, consulte los [Servicios de AWS que admiten IPv6](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

La clave de condición `aws:VpcSourceIp` siempre debe utilizarse junto con la clave de condición `aws:SourceVpc` o `aws:SourceVpce`. De lo contrario, es posible que alguna política autorice las llamadas a la API desde una VPC inesperada que utiliza el mismo CIDR IP o uno superpuesto. Esto puede ocurrir en caso de que los CIDR IP de las dos VPC no relacionadas puedan ser iguales o superponerse. En su lugar, los identificadores de VPC o los identificadores de puntos de conexión de VPC deben utilizarse en la política, ya que

tienen identificadores únicos a nivel global. Estos identificadores únicos garantizan que no se produzcan resultados inesperados.

Note

Cuando Servicios de AWS realizan llamadas a otros Servicios de AWS en su nombre (llamadas de servicio a servicio), se omite cierta información del contexto de autorización específica de red. Si la política utiliza esta clave de condición con declaraciones Deny, es posible que se bloqueen involuntariamente entidades principales de Servicio de AWS. Para permitir que los Servicios de AWS funcionen correctamente sin comprometer los requisitos de seguridad, excluya las entidades principales de servicio de las declaraciones Deny. Para ello, agregue la clave de condición `aws:PrincipalIsAWSService` con un valor de `false`.

Propiedades del recurso

Utilice las siguientes claves de condición para comparar detalles sobre el recurso que es el objetivo de la solicitud con las propiedades del recurso que especifique en la política.

`aws:ResourceAccount`

Utilice esta clave para comparar el [ID de la Cuenta de AWS](#) del propietario del recurso solicitado con la cuenta del recurso de la política. A continuación, puede permitir o denegar el acceso a ese recurso en función de la cuenta propietaria del recurso.

- Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de solicitud para la mayoría de servicios. Las siguientes acciones no admiten esta clave:
 - AWS Audit Manager
 - `auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare`
 - Amazon Detective
 - `detective:AcceptInvitation`
 - AWS Directory Service
 - `ds:AcceptSharedDirectory`
 - Amazon Elastic Block Store: todas las acciones
 - Amazon EC2

- `ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment`
- `ec2:AcceptVpcEndpointConnections`
- `ec2:AcceptVpcPeeringConnection`
- `ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment`
- `ec2:CreateVpcEndpoint`
- `ec2:CreateVpcPeeringConnection`
- Amazon EventBridge
 - `events:PutEvents`: EventBridge PutEvents llama a un bus de eventos de otra cuenta, si ese bus de eventos se configuró como un destino de EventBridge para varias cuentas antes del 2 de marzo de 2023. Para obtener más información, consulte [Conceder permisos para permitir eventos de otras cuentas de AWS](#) en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.
- Amazon GuardDuty
 - `guardduty:AcceptAdministratorInvitation`
- Amazon Macie
 - `macie2:AcceptInvitation`
- Amazon OpenSearch Service
 - `es:AcceptInboundConnection`
- Amazon Route 53
 - `route53:AssociateVpcWithHostedZone`
 - `route53:CreateVPCAssociationAuthorization`
- AWS Security Hub CSPM
 - `securityhub:AcceptAdministratorInvitation`
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

 Note

Para obtener más información sobre las acciones no compatibles anteriores, consulte el repositorio de [ejemplos de políticas de perímetro de datos](#).

Esta clave es igual al ID de Cuenta de AWS para la cuenta con los recursos evaluados en la solicitud.

Para la mayoría de los recursos de su cuenta, el [ARN](#) contiene el ID de cuenta del propietario de ese recurso. Para ciertos recursos, como los buckets de Amazon S3, el ARN del recurso no incluye el ID de cuenta. Los dos siguientes ejemplos muestran la diferencia entre un recurso con un ID de cuenta en el ARN y un ARN de Amazon S3 sin un ID de cuenta:

- `arn:aws:iam::123456789012:role/AWSExampleRole`: Rol de IAM creado y de propiedad dentro de la cuenta 123456789012.
- `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2`: Bucket de Amazon S3 creado y de propiedad dentro de la cuenta 111122223333, que no aparecen en el ARN.

Use la consola, la API o la CLI de AWS, para encontrar todos los recursos y los ARN correspondientes.

Tiene que escribir una política que deniega los permisos a los recursos en función del ID de cuenta del propietario del recurso. Por ejemplo, la siguiente política basada en identidad deniega el acceso al recurso especificado si este no pertenece a la cuenta especificada.

Para utilizar esta política, sustituya el texto del marcador de posición en cursiva por la información de la cuenta.

Important

Esta política no permite ninguna acción. En su lugar, utiliza el efecto Deny que deniega explícitamente el acceso a todos los recursos enumerados en la declaración que no pertenecen a la cuenta enumerada. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acceder a recursos específicos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyInteractionWithResourcesNotInSpecificAccount",
      "Action": "service:*",
```

```
"Effect": "Deny",
"Resource": [
  "arn:aws:service:us-east-1:111122223333:*"
],
"Condition": {
  "StringNotEquals": {
    "aws:ResourceAccount": [
      "111122223333"
    ]
  }
}
```

Esta política deniega el acceso a todos los recursos para un servicio específico de AWS a menos que la Cuenta de AWS especificada sea propietaria del recurso.

 Note

Algunos Servicios de AWS requieren acceso a recursos que son propiedad de AWS que están alojados en otra Cuenta de AWS. El uso de `aws:ResourceAccount` en sus políticas basadas en identidad puede afectar a la capacidad de su identidad para acceder a estos recursos.

Ciertos servicios de AWS, como AWS Data Exchange, confían en el acceso a recursos fuera de sus Cuentas de AWS para operaciones normales. Si usa el elemento `aws:ResourceAccount` en sus políticas, incluya declaraciones adicionales para crear exenciones para esos servicios. Las políticas de ejemplo de [AWS: denegar el acceso a los recursos de Amazon S3 fuera de su cuenta, excepto AWS Data Exchange](#) demuestran cómo denegar el acceso en función de la cuenta de recursos y, al mismo tiempo, definir excepciones para los recursos propiedad del servicio.

Utilice este ejemplo de políticas como plantillas para crear sus propias políticas personalizadas. Consulte la [documentación](#) de su servicio para obtener más información.

`aws:ResourceOrgPaths`

Utilice esta clave para comparar la ruta de AWS Organizations del recurso al que se accede en la política. En una política, esta clave de condición garantiza que el solicitante sea un miembro de la

cuenta dentro de la raíz de la organización o unidades organizativas (OU) especificadas en AWS Organizations. Una ruta AWS Organizations es una representación de texto de la estructura de una entidad de Organizations. Para obtener más información sobre el uso y la comprensión de las rutas, consulte [Comprender la ruta de la entidad AWS Organizations](#)

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la cuenta propietaria del recurso es miembro de una organización. Esta clave de condición global no admite las siguientes acciones:
 - AWS Audit Manager
 - `auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare`
 - Amazon Detective
 - `detective:AcceptInvitation`
 - AWS Directory Service
 - `ds:AcceptSharedDirectory`
 - Amazon Elastic Block Store: todas las acciones
 - Amazon EC2
 - `ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment`
 - `ec2:AcceptVpcEndpointConnections`
 - `ec2:AcceptVpcPeeringConnection`
 - `ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment`
 - `ec2:CreateVpcEndpoint`
 - `ec2:CreateVpcPeeringConnection`
 - Amazon EventBridge
 - `events:PutEvents`: EventBridge PutEvents llama a un bus de eventos de otra cuenta, si ese bus de eventos se configuró como un destino de EventBridge para varias cuentas antes del 2 de marzo de 2023. Para obtener más información, consulte [Conceder permisos para permitir eventos de otras cuentas de AWS](#) en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.
 - Amazon GuardDuty
 - `guardduty:AcceptAdministratorInvitation`
 - Amazon Macie
 - `macie2:AcceptInvitation`
 - Amazon OpenSearch Service

- `es:AcceptInboundConnection`
- Amazon Route 53
 - `route53:AssociateVpcWithHostedZone`
 - `route53:CreateVPCAssociationAuthorization`
- AWS Security Hub CSPM
 - `securityhub:AcceptAdministratorInvitation`
- Tipo de datos: [cadena](#) (lista)
- Tipo de valor: multivalor

 Note

Para obtener más información sobre las acciones no compatibles anteriores, consulte el repositorio de [ejemplos de políticas de perímetro de datos](#).

`aws:ResourceOrgPaths` es una clave de condición multivalor. Las claves de condición multivalor pueden tener varios valores en el contexto de la solicitud. Debe utilizar los operadores de servicio `ForAnyValue` o `ForAllValues` con los [operadores de condición de cadena](#) cuando utilice esta clave. Para obtener más información acerca de las claves de condición multivalor, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

Por ejemplo, la siguiente condición devuelve `True` para recursos que pertenecen a la organización `o-a1b2c3d4e5`. Cuando se incluye un comodín, se debe utilizar el operador de condición [StringLike](#).

```
"Condition": {
  "ForAnyValue:StringLike": {
    "aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"]
  }
}
```

Se devuelve la siguiente condición `True` para los recursos con el ID de la unidad organizativa `ou-ab12-11111111`. Coincidirá con los recursos que son propiedad de cuentas asociadas a la unidad organizativa `ou-ab12-11111111` o a cualquiera de las unidades organizativas secundarias.

```
"Condition": { "ForAnyValue:StringLike" : {
  "aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/*"]
}
```



```
}}
```

Se devuelve la siguiente condición `True` para los recursos que son propiedad de las cuentas asociadas directamente al ID de la unidad organizativa `ou-ab12-22222222`, pero no a las unidades organizativas secundarias. En el siguiente ejemplo, se utiliza el operador de condición [StringEquals](#) para especificar el requisito de coincidencia exacta para el ID de la unidad organizativa y no una coincidencia de comodín.

```
"Condition": { "ForAnyValue:StringEquals" : {  
    "aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]  
}}
```

 Note

Algunos Servicios de AWS requieren acceso a recursos que son propiedad de AWS que están alojados en otra Cuenta de AWS. El uso de `aws:ResourceOrgPaths` en sus políticas basadas en identidad puede afectar a la capacidad de su identidad para acceder a estos recursos.

Ciertos servicios de AWS, como AWS Data Exchange, confían en el acceso a recursos fuera de sus Cuentas de AWS para operaciones normales. Si usa la clave `aws:ResourceOrgPaths` en sus políticas, incluya declaraciones adicionales para crear exenciones para esos servicios. Las políticas de ejemplo [AWS: denegar el acceso a los recursos de Amazon S3 fuera de su cuenta, excepto AWS Data Exchange](#) demuestran cómo denegar el acceso en función de la cuenta de recursos y, al mismo tiempo, definir excepciones para los recursos propiedad del servicio. Puede crear una política similar para restringir el acceso a los recursos dentro de una unidad organizativa (UO) mediante la clave `aws:ResourceOrgPaths` y, al mismo tiempo, contabilizar los recursos propiedad del servicio.

Utilice este ejemplo de políticas como plantillas para crear sus propias políticas personalizadas. Consulte la [documentación](#) de su servicio para obtener más información.

`aws:ResourceOrgID`

Utilice esta clave para comparar el identificador de la organización de AWS Organizations a la que pertenece el recurso solicitado con el identificador especificado en la política.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la entidad principal es miembro de una organización. Esta clave de condición global no admite las siguientes acciones:

- AWS Audit Manager
 - `auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare`
- Amazon Detective
 - `detective:AcceptInvitation`
- AWS Directory Service
 - `ds:AcceptSharedDirectory`
- Amazon Elastic Block Store: todas las acciones
- Amazon EC2
 - `ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment`
 - `ec2:AcceptVpcEndpointConnections`
 - `ec2:AcceptVpcPeeringConnection`
 - `ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment`
 - `ec2:CreateVpcEndpoint`
 - `ec2:CreateVpcPeeringConnection`
- Amazon EventBridge
 - `events:PutEvents`: EventBridge PutEvents llama a un bus de eventos de otra cuenta, si ese bus de eventos se configuró como un destino de EventBridge para varias cuentas antes del 2 de marzo de 2023. Para obtener más información, consulte [Conceder permisos para permitir eventos de otras cuentas de AWS](#) en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.
- Amazon GuardDuty
 - `guardduty:AcceptAdministratorInvitation`
- Amazon Macie
 - `macie2:AcceptInvitation`
- Amazon OpenSearch Service
 - `es:AcceptInboundConnection`
- Amazon Route 53
 - `route53:AssociateVpcWithHostedZone`
 - `route53:CreateVPCAssociationAuthorization`
- AWS Security Hub CSPM
 - `securityhub:AcceptAdministratorInvitation`
- Tipo de datos: [cadena](#)

- Tipo de valor: valor único

Note

Para obtener más información sobre las acciones no compatibles anteriores, consulte el repositorio de [ejemplos de políticas de perímetro de datos](#).

Esta clave global devuelve el ID de organización de recursos de una solicitud determinada. Le permite crear reglas que se aplican a todos los recursos de una organización que se especifican en el elemento Resource de una [política basada en identidad](#). Puede especificar el [ID de organización](#) en el elemento de condición. Al agregar y quitar cuentas, las políticas que incluyan la clave `aws:ResourceOrgID` tendrán automáticamente las cuentas correctas y no requerirán una actualización manual.

Por ejemplo, la siguiente política impide que la entidad principal agregue objetos al recurso `policy-genius-dev` a menos que el recurso de Amazon S3 pertenezca a la misma organización que la entidad principal que hace la solicitud.

Important

Esta política no permite ninguna acción. En su lugar, utiliza el efecto Deny que deniega explícitamente el acceso a todos los recursos enumerados en la declaración que no pertenecen a la cuenta enumerada. Utilice esta política en combinación con otras políticas que permiten acceder a recursos específicos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "DenyPutObjectToS3ResourcesOutsideMyOrganization",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::policy-genius-dev/*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
```

```
    "aws:ResourceOrgID": "${aws:PrincipalOrgID}"
  }
}
}
```

Note

Algunos Servicios de AWS requieren acceso a recursos que son propiedad de AWS que están alojados en otra Cuenta de AWS. El uso de `aws:ResourceOrgID` en sus políticas basadas en identidad puede afectar a la capacidad de su identidad para acceder a estos recursos.

Ciertos servicios de AWS, como AWS Data Exchange, confían en el acceso a recursos fuera de sus Cuentas de AWS para operaciones normales. Si usa la clave `aws:ResourceOrgID` en sus políticas, incluya declaraciones adicionales para crear exenciones para esos servicios. Las políticas de ejemplo [AWS: denegar el acceso a los recursos de Amazon S3 fuera de su cuenta, excepto AWS Data Exchange](#) demuestran cómo denegar el acceso en función de la cuenta de recursos y, al mismo tiempo, definir excepciones para los recursos propiedad del servicio. Puede crear una política similar para restringir el acceso a los recursos dentro de una organización mediante la clave `aws:ResourceOrgID` y, al mismo tiempo, contabilizar los recursos propiedad del servicio.

Utilice este ejemplo de políticas como plantillas para crear sus propias políticas personalizadas. Consulte la [documentación](#) de su servicio para obtener más información..

En el siguiente video tiene más información acerca de cómo utilizar la clave de condición `aws:ResourceOrgID` en una política.

[Asegúrese de que las identidades y las redes solo se puedan usar para acceder a recursos confiables.](#)

`aws:ResourceTag/tag-key`

Utilice esta clave para comparar el par clave-valor de etiqueta que especifique en la política con el par clave-valor asociado al recurso. Por ejemplo, puede requerir que el acceso a un recurso solo se permita si el recurso tiene la clave de etiqueta "Dept" adjunta con el valor "Marketing". Para obtener más información, consulte [Control del acceso a los recursos de AWS](#).

- Disponibilidad: Esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando el recurso solicitado ya tiene etiquetas asociadas o en solicitudes que crean un recurso con una etiqueta asociada. Esta clave se devuelve solo para los recursos que [admiten autorización basada en etiquetas](#). Hay una clave de contexto para cada par clave-valor de etiqueta.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Esta clave de contexto tiene el formato "aws:ResourceTag/*tag-key*": "*tag-value*", donde *tag-key* y *tag-value* son un par formado por una clave y un valor. Las claves de etiqueta no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que si especifica "aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" en el elemento de condición de su política, la condición coincidirá con una clave de etiqueta de recurso denominada TagKey1 o tagkey1, pero no con ambas. Los valores de estos pares de clave o valor de etiqueta distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que si especifica "aws:ResourceTag/TagKey1": "Production" en el elemento de condición de su política, entonces la condición coincide con un valor de etiqueta de recurso denominada Production, pero no coincidiría con production ni PRODUCTION.

Para obtener ejemplos del uso de la clave de aws:ResourceTag para controlar el acceso a los recursos de IAM, consulte [Control del acceso a los recursos de AWS](#).

Para obtener ejemplos del uso de la clave de aws:ResourceTag para controlar el acceso a otros recursos de AWS, consulte [Control de acceso a los recursos de AWS mediante etiquetas](#).

Para obtener un tutorial sobre el uso de la clave de condición de aws:ResourceTag para el control de acceso basado en atributos (ABAC), consulte [Tutorial de IAM: definición de permisos para acceder a los recursos de AWS en función de etiquetas](#).

Propiedades de la solicitud

Utilice las siguientes claves de condición para comparar los detalles sobre la solicitud y su contenido con las propiedades de solicitud especificadas en la política.

aws:CalledVia

Utilice esta clave para comparar los servicios de la política con los servicios que realizaron solicitudes en nombre de la entidad principal de IAM (usuario o rol). Cuando una entidad principal realiza una solicitud a un servicio de AWS, ese servicio puede utilizar las credenciales de la entidad principal para realizar solicitudes posteriores a otros servicios. Cuando la solicitud se realiza

mediante sesiones de acceso directo (FAS), esta clave se establece con el valor de la entidad principal del servicio. La clave `aws:CalledVia` contiene una lista ordenada de cada servicio de la cadena que realizó solicitudes en nombre de la entidad principal.

Para obtener más información, consulte [Sesiones de acceso directo](#).

- Disponibilidad: esta clave está presente en la solicitud cuando un servicio que admite `aws:CalledVia` utiliza las credenciales de una entidad principal de IAM para realizar una solicitud a otro servicio. Esta clave no está presente si el servicio utiliza un [rol de servicio o un rol vinculado a servicios](#) para realizar una llamada en nombre de la entidad principal. Esta clave tampoco está presente cuando la entidad principal realiza la llamada directamente.
- Tipo de datos: [cadena](#) (lista)
- Tipo de valor: multivalor

Para utilizar la clave de condición `aws:CalledVia` en una política, debe proporcionar las entidades principales del servicio para permitir o negar las solicitudes del servicio de AWS. Por ejemplo, puede utilizar AWS CloudFormation para leer y escribir desde una tabla de Amazon DynamoDB. DynamoDB utiliza el cifrado suministrado por AWS Key Management Service (AWS KMS).

Para permitir o denegar el acceso cuando cualquier servicio realiza una solicitud utilizando las credenciales de la entidad principal, utilice la clave de condición [aws:ViaAWSService](#). Esa clave de condición admite los servicios de AWS.

La clave `aws:CalledVia` es una [clave multivalor](#). Sin embargo, no se puede aplicar el orden utilizando esta clave en una condición. En el ejemplo anterior, Usuario 1 realiza una solicitud a CloudFormation, que llama a DynamoDB, que a su vez llama a AWS KMS. Se trata de tres solicitudes distintas. La llamada final a AWS KMS la realiza User 1 a través de CloudFormation y después a través de DynamoDB.

Ejemplo de uso de `aws:CalledVia`

En este caso, la clave `aws:CalledVia` en el contexto de solicitud incluye `cloudformation.amazonaws.com` y `dynamodb.amazonaws.com`, en ese orden. Si solo le preocupa que la llamada se realice a través de DynamoDB en algún lugar de la cadena de solicitudes, puede utilizar esta clave de condición en su política.

Por ejemplo, la siguiente política permite administrar la clave AWS KMS denominada `my-example-key`, pero solo si DynamoDB es uno de los servicios que realiza la solicitud. El operador de la condición [ForAnyValue:StringEquals](#) garantiza que DynamoDB sea uno de los servicios que

realiza la llamada. Si la entidad principal realiza la llamada a AWS KMS directamente, la condición devuelve `false` y la política no permite la solicitud.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "KmsActionsIfCalledViaDynamodb",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/my-example-key",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:CalledVia": [
            "dynamodb.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Si desea especificar el servicio que realiza la primera o la última llamada de la cadena, puede utilizar las claves [aws:CalledViaFirst](#) y [aws:CalledViaLast](#). Por ejemplo, la siguiente política permite administrar la clave denominada `my-example-key` en AWS KMS. Estas operaciones de AWS KMS solo se permiten si se incluyeron varias solicitudes en la cadena. La primera solicitud debe hacerse a través de CloudFormation y la última, a través de DynamoDB. Si otros servicios realizan solicitudes en el centro de la cadena, la operación sigue estando permitida.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "KmsActionsIfCalledViaChain",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/my-example-key",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaFirst": "cloudformation.amazonaws.com",
          "aws:CalledViaLast": "dynamodb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Las claves [aws:CalledViaFirst](#) y [aws:CalledViaLast](#) están presentes en la solicitud cuando un servicio utiliza las credenciales de una entidad principal de IAM para llamar a otro servicio. Indican los primeros y últimos servicios que realizaron llamadas en la cadena de solicitudes. Suponga, por ejemplo, que CloudFormation llama a otro servicio denominado X Service, que llama a DynamoDB y que luego llama a AWS KMS. La llamada final a AWS KMS la realiza User 1 a través de CloudFormation, luego a través de X Service y finalmente a través de DynamoDB. Primero se llamó a través de CloudFormation y la última llamada se realizó a través de DynamoDB.

Ejemplo de uso de `aws:CalledViaFirst` y `aws:CalledViaLast`

`aws:CalledViaFirst`

Utilice esta clave para comparar los servicios de la política con el primer servicio que realizó una solicitud en nombre de la entidad principal de IAM (usuario o rol). Para obtener más información, consulte [aws:CalledVia](#).

- Disponibilidad: esta clave está presente en la solicitud cuando un servicio utiliza las credenciales de una entidad principal de IAM para realizar al menos otra solicitud a un servicio diferente. Esta clave no está presente si el servicio utiliza un [rol de servicio o un rol vinculado a servicios](#) para realizar una llamada en nombre de la entidad principal. Esta clave tampoco está presente cuando la entidad principal realiza la llamada directamente.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

aws:CalledViaLast

Utilice esta clave para comparar los servicios de la política con el último servicio que realizó una solicitud en nombre de la entidad principal de IAM (usuario o rol). Para obtener más información, consulte [aws:CalledVia](#).

- Disponibilidad: esta clave está presente en la solicitud cuando un servicio utiliza las credenciales de una entidad principal de IAM para realizar al menos otra solicitud a un servicio diferente. Esta clave no está presente si el servicio utiliza un [rol de servicio o un rol vinculado a servicios](#) para realizar una llamada en nombre de la entidad principal. Esta clave tampoco está presente cuando la entidad principal realiza la llamada directamente.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

aws:ViaAWSService

Utilice esta clave para verificar si un Servicio de AWS realiza una solicitud a otro servicio en su nombre mediante [sesiones de acceso directo \(FAS\)](#).

La clave de contexto de la solicitud devuelve `true` cuando un servicio utiliza sesiones de acceso directo para realizar una solicitud en nombre de la entidad principal de IAM original. La clave de contexto de la solicitud también devuelve `false` cuando la entidad principal realiza la llamada directamente.

- Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de la solicitud.
- Tipos de datos: [booleano](#)
- Tipo de valor: valor único

aws:CalledViaAWSMCP

Utilice esta clave para comparar los servicios de la política con los AWS servicios del MCP que realizaron solicitudes en nombre de la entidad principal de IAM (usuario o rol). Cuando una entidad principal realiza una solicitud a un AWS servicio del MCP, ese servicio utilizará las credenciales de la entidad principal para realizar solicitudes posteriores a otros servicios. Cuando la solicitud se realiza mediante un AWS servicio del MCP, esta clave se establece con el valor de la entidad principal del servicio. La `aws:CalledViaAWSMCP` clave contiene el nombre principal del servicio del MCP que realizó solicitudes en nombre de la entidad principal.

- Disponibilidad: esta clave está presente en la solicitud cuando un AWS servicio del MCP utiliza las credenciales de una entidad principal de IAM para realizar una solicitud a un AWS servicio. Esta clave tampoco está presente cuando la entidad principal realiza la llamada directamente.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Puede utilizar esta clave de condición para permitir o denegar el acceso en función de qué servidor MCP específico inició la solicitud. Por ejemplo, la siguiente política deniega las operaciones de eliminación confidenciales cuando se inician a través de un servidor MCP específico:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenySensitiveActionsViaSpecificMCP",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaAWSMCP": "aws-mcp.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

aws:ViaAWSMCPService

Utilice esta clave para verificar si un AWS servicio del MCP realiza una solicitud a otro AWS servicio en su nombre mediante sesiones de acceso directo (FAS). La clave de contexto de la solicitud devuelve `true` cuando un AWS servicio del MCP reenvía una solicitud a un AWS servicio en nombre de la entidad principal de IAM original. La clave de contexto de la solicitud también devuelve `false` cuando la entidad principal realiza la llamada directamente.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando un servidor AWS MCP realiza una solicitud a un AWS servicio de conexión en nombre de la entidad principal de IAM.
- Tipos de datos: [booleano](#)
- Tipo de valor: valor único

Puede usar esta clave para restringir acciones específicas cuando se realizan a través de servidores MCP. Por ejemplo, la siguiente política deniega las operaciones de eliminación confidenciales cuando se inician a través de cualquier AWS servidor MCP específico:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenySensitiveActionsViaMCP",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "dynamodb:DeleteTable"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Bool": {
          "aws:ViaAWSMCPService": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

aws:CurrentTime

Utilice esta clave para comparar la fecha y la hora de la solicitud con la fecha y la hora que especifique en la política. Para ver una política de ejemplo que utilice este clave de condición, consulte [AWS: permite el acceso en función de la fecha y la hora](#).

- Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de la solicitud.
- Tipo de datos: [fecha](#)
- Tipo de valor: valor único

aws:EpochTime

Utilice esta clave para comparar la fecha y hora de la solicitud en formato de tiempo epoch o Unix con el valor que especifique en la política. Esta clave también acepta el número de segundos desde el 1 de enero de 1970.

- Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de la solicitud.
- Tipo de datos: [fecha](#), [numérico](#)
- Tipo de valor: valor único

aws:referer

Utilice esta clave para comparar quién hizo referencia a la solicitud en el navegador cliente con el remitente que especificó en la política. El valor de contexto de la solicitud `aws:referer` lo proporciona el intermediario en un encabezado HTTP. El encabezado de `Referer` se incluye en una solicitud de navegador web cuando se selecciona un enlace en una página web. El encabezado de `Referer` contiene la dirección URL de la página web donde se seleccionó el enlace.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la solicitud al recurso de AWS se invocó mediante un enlace desde una URL de página web en el navegador. Esta clave no se incluye para las solicitudes programáticas porque no se utiliza un enlace del navegador para tener acceso al recurso de AWS.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Por ejemplo, puede acceder a un objeto de Amazon S3 directamente mediante una URL o mediante la invocación directa de la API. Para obtener más información, consulte [Operaciones de la API de](#)

[Amazon S3 utilizando directamente un navegador web](#). Cuando se accede a un objeto de Amazon S3 desde una dirección URL que existe en una página web, la dirección URL de la página web de origen se utiliza en `aws:referer`. Cuando se accede a un objeto de Amazon S3 escribiendo la dirección URL en el navegador, el `aws:referer` no está presente. Cuando se invoca la API directamente, `aws:referer` tampoco está presente. Puede utilizar la clave de condición de `aws:referer` de una política para permitir las solicitudes realizadas desde un referente específico, como un enlace en una página web del dominio de su empresa.

 Warning

Esta clave debe utilizarse con cuidado. Es peligroso incluir un valor de encabezado de referencia conocido públicamente. Las partes no autorizadas podrían utilizar navegadores personalizados o modificados para proporcionar cualquier valor `aws:referer` que eligieran. En consecuencia, `aws:referer` no debe utilizarse para impedir que las partes no autorizadas realicen solicitudes AWS de forma directa. Se ofrece únicamente para que los clientes puedan proteger su contenido digital, como el contenido almacenado en Amazon S3, para evitar las referencias en sitios de terceros no autorizados.

`aws:RequestedRegion`

Utilice esta clave para comparar la región de AWS a la que se llamó en la solicitud con la región que ha especificado en la política. Puede utilizar esta clave de condición global para controlar qué regiones se pueden solicitar. Para ver las regiones de AWS de cada servicio, consulte [Puntos de enlace y cuotas de servicio](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

- Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de la solicitud.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Algunos servicios globales, como IAM, tienen un único punto de conexión. Como este punto de conexión se encuentra físicamente en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), las llamadas de IAM siempre se realizan a la región `us-east-1`. Por ejemplo, si crea una política que deniegue el acceso a todos los servicios cuando la región solicitada no sea `us-west-2`, las llamadas a IAM siempre generan un error. Para ver un ejemplo de cómo evitar este problema, consulte [NotAction con Deny](#).

 Note

La clave de condición `aws:RequestedRegion` le permite controlar qué punto de conexión de un servicio se invoca, pero no controlar el impacto de la operación. Algunos servicios afectan a varias regiones.

Por ejemplo, Amazon S3 tiene operaciones de la API que se extienden a todas las regiones.

- Puede invocar `s3:PutBucketReplication` en una región (lo que se consigue con la clave de condición `aws:RequestedRegion`), pero afectar también a otras regiones en función de las opciones de configuración de replicaciones.
- Puede invocar `s3:CreateBucket` para crear un bucket en otra región y utilizar la clave de condición `s3:LocationConstraint` para controlar las regiones aplicables.

Puede utilizar esta clave de contexto para limitar el acceso a los servicios de AWS a un conjunto de regiones determinado. Por ejemplo, la siguiente política permite a un usuario ver todas las instancias Amazon EC2 en la Consola de administración de AWS. Sin embargo, solo permite realizar cambios en las instancias de Irlanda (eu-west-1), Londres (eu-west-2) o París (eu-west-3).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "InstanceConsoleReadOnly",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:Export*",
        "ec2:Get*",
        "ec2:Search*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "InstanceWriteRegionRestricted",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:Associate*",
```

```

        "ec2:Import*",
        "ec2:Modify*",
        "ec2:Monitor*",
        "ec2:Reset*",
        "ec2:Run*",
        "ec2:Start*",
        "ec2:Stop*",
        "ec2:Terminate*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestedRegion": [
                "eu-west-1",
                "eu-west-2",
                "eu-west-3"
            ]
        }
    }
}

```

aws:RequestTag/tag-key

Utilice esta clave para comparar el par clave-valor de etiqueta que se transfirió en la solicitud con el par de etiquetas especificado en la política. Por ejemplo, podría comprobar si la solicitud incluya la clave de etiqueta "Dept" y que tenga el valor "Accounting". Para obtener más información, consulte [Control del acceso durante solicitudes de AWS](#).

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud cuando se transfieren pares de valor de clave en la solicitud. Cuando se transfieren varias etiquetas en la solicitud, hay una clave de contexto para cada par clave-valor de etiqueta.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Esta clave de contexto tiene el formato "aws:RequestTag/*tag-key*": "*tag-value*", donde *tag-key* y *tag-value* son un par formado por una clave y un valor. Las claves de etiqueta no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que si especifica "aws:RequestTag/

TagKey1": "Value1" en el elemento de condición de su política, la condición coincidirá con una clave de etiqueta de solicitud denominada TagKey1 o tagkey1, pero no con ambas. Los valores de estos pares de clave o valor de etiqueta distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que si especifica "aws:RequestTag/TagKey1": "Production" en el elemento de condición de su política, entonces la condición coincide con un valor de etiqueta de solicitud denominada Production, pero no coincidiría con production ni PRODUCTION.

En este ejemplo se muestra que, si bien la clave tiene un solo valor, puede seguir utilizando varios pares de valor de clave en una solicitud si las claves son diferentes.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateTags",
    "Resource": "arn:aws:ec2::111122223333:instance/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/environment": [
          "preprod",
          "production"
        ],
        "aws:RequestTag/team": [
          "engineering"
        ]
      }
    }
  }
}
```

aws:TagKeys

Utilice esta clave para comparar las claves de etiqueta de una solicitud con las claves que especifique en la política. Como práctica recomendada cuando utilice políticas para controlar el acceso mediante etiquetas, utilice la clave de condición `aws:TagKeys` para definir lo que se permite realizar a las claves de etiqueta. Para obtener más información y políticas de ejemplo, consulte [the section called “Control del acceso en función de las claves de etiqueta”](#).

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo si la operación permite pasar etiquetas en la solicitud.
- Tipo de datos: [cadena](#) (lista)
- Tipo de valor: multivalor

Esta clave de contexto tiene el formato "aws:TagKeys": "*tag-key*", donde *tag-key* es una lista de claves de etiqueta sin valores (por ejemplo, ["Dept", "Cost-Center"]).

Dado que puede incluir varios pares de clave-valor de etiqueta en una solicitud, el contenido de la solicitud podría ser una solicitud [con varios valores](#). En este caso, debe utilizar la `ForAllValues` o los operadores de establecimiento `ForAnyValue`. Para obtener más información, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

Algunos servicios admiten el etiquetado con las operaciones del recurso, como, por ejemplo, crear, modificar o eliminar un recurso. Para permitir el etiquetado y las operaciones como una sola llamada, debe crear una política que incluya tanto la acción de etiquetado como la acción de modificación del recurso. A continuación, puede utilizar la clave de condición `aws:TagKeys` para imponer el uso de claves de etiqueta específicas en la solicitud. Por ejemplo, para limitar las etiquetas cuando alguien crea una instantánea de Amazon EC2, debe incluir la acción de creación `ec2:CreateSnapshot` y la acción de etiquetado `ec2:CreateTags` en la política. Para ver una política para esta situación que utiliza `aws:TagKeys`, consulte [Creación de una instantánea con etiquetas](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

`aws:SecureTransport`

Utilice esta clave para comprobar si la solicitud se ha enviado mediante TLS. El contexto de la solicitud devuelve `true` o `false`. En una política, solo puede permitir acciones específicas si la solicitud se envía mediante TLS.

- Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de la solicitud.
- Tipos de datos: [booleano](#)
- Tipo de valor: valor único

Note

Cuando Servicios de AWS realizan llamadas a otros Servicios de AWS en su nombre (llamadas de servicio a servicio), se omite cierta información del contexto de autorización

específica de red. Si la política utiliza esta clave de condición con declaraciones Deny, es posible que se bloqueen involuntariamente entidades principales de Servicio de AWS. Para permitir que los Servicios de AWS funcionen correctamente sin comprometer los requisitos de seguridad, excluya las entidades principales de servicio de las declaraciones Deny. Para ello, agregue la clave de condición `aws:PrincipalIsAWSService` con un valor de `false`. Por ejemplo:

```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": "s3:*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Bool": {
      "aws:SecureTransport": "false",
      "aws:PrincipalIsAWSService": "false"
    }
  }
}
```

Esta política deniega el acceso a las operaciones de Amazon S3 cuando no se utiliza HTTPS (AWS es falso), pero solo para entidades principales que no sean servicios de `aws:SecureTransport`. Esto garantiza que sus restricciones condicionales se apliquen a todas las entidades principales, excepto a las entidades principales de Servicio de AWS.

`aws:SourceAccount`


Utilice esta clave para comparar el ID de cuenta del recurso que realiza una solicitud de servicio a servicio con el ID de cuenta que especifique en la política, pero solamente cuando la solicitud la realice una entidad principal de servicio de AWS.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo cuando la llamada a su recurso la realiza directamente una [entidad principal de servicio de AWS](#) en nombre de un recurso para el que la configuración activó la solicitud de servicio a servicio. El servicio que realiza la llamada debe pasar el ID de cuenta del recurso original al servicio llamado.

Note

Esta clave proporciona un mecanismo uniforme para controlar la sustitución confusa entre servicios en los Servicios de AWS. Sin embargo, no todas las integraciones de

servicios requieren el uso de esta clave de condición global. Consulte la documentación de los Servicios de AWS que utiliza para obtener más información sobre los mecanismos específicos de cada servicio para mitigar los riesgos de confusión entre servicios.

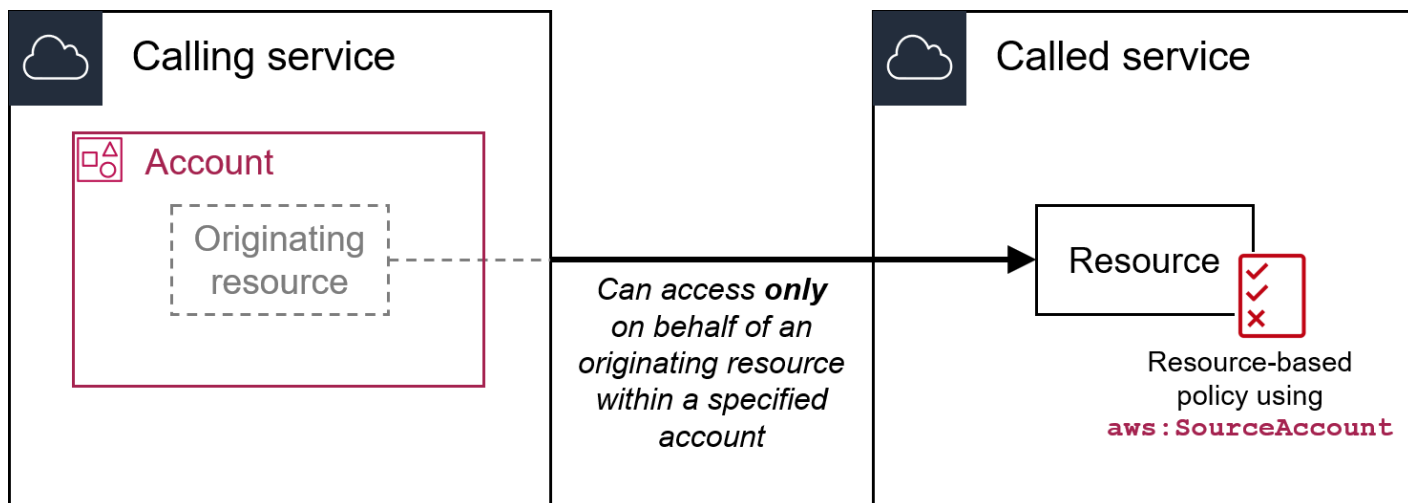

- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Puede utilizar esta clave de condición para garantizar que un servicio de llamadas puede acceder a su recurso solo cuando la solicitud se origina en una cuenta específica. Por ejemplo, puede adjuntar la siguiente política de control de recursos (RCP) para denegar las solicitudes de las entidades principales del servicio para los buckets de Amazon S3, a menos que las haya activado un recurso de la cuenta especificada. Esta política aplica el control solo a las solicitudes de las entidades principales del servicio (`"Bool": {"aws:PrincipalIsAWSService": "true"}`) que tienen la clave `aws:SourceAccount` (`"Null": {"aws:SourceAccount": "false"}`), de modo que las integraciones de servicios que no requieren el uso de esta clave y las llamadas de las entidades principales no se ven afectadas. Si la clave `aws:SourceAccount` está presente en el contexto de la solicitud, se evaluará la condición `Null` como `true`, lo que provocará que se aplique la clave `aws:SourceAccount`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Sid": "RCPEnforceConfusedDeputyProtection",
  "Effect": "Deny",
  "Principal": "*",
  "Action": [
    "s3:*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringNotEqualsIfExists": {
      "aws:SourceAccount": "111122223333"
    },
    "Null": {
      "aws:SourceAccount": "false"
    },
    "Bool": {
      "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
    }
  }
}
```

En las políticas basadas en recursos en las que la entidad principal es una entidad principal de un Servicio de AWS, utilice la clave para limitar los permisos concedidos al servicio. Por ejemplo, cuando un bucket de Amazon S3 está configurado para enviar notificaciones a un tema de Amazon SNS, el servicio de Amazon S3 invoca la operación de la API `sns:Publish` para todos los eventos configurados. En la política de tema que permite la operación de `sns:Publish`, establezca el valor de la clave de condición en el ID de cuenta del bucket de Amazon S3.

`aws:SourceArn`


Utilice esta clave para comparar el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#) del recurso que realiza una solicitud de servicio a servicio con el ARN que especifique en la política, pero solamente cuando la solicitud la realiza una entidad principal de servicio de AWS. Cuando el ARN del origen incluye el ID de cuenta, no es necesario utilizar `aws:SourceAccount` con `aws:SourceArn`.

Esta clave no funciona con el ARN de la entidad principal que realiza la solicitud. En su lugar, utilice [aws:PrincipalArn](#).

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo cuando la llamada a su recurso la realiza directamente una [entidad principal de servicio de AWS](#) en nombre de un recurso para el que la configuración activó la solicitud de servicio a servicio. El servicio que realiza la llamada pasa el ARN del recurso original al servicio llamado.

 Note

Esta clave proporciona un mecanismo uniforme para controlar la sustitución confusa entre servicios en los Servicios de AWS. Sin embargo, no todas las integraciones de servicios requieren el uso de esta clave de condición global. Consulte la documentación de los Servicios de AWS que utiliza para obtener más información sobre los mecanismos específicos de cada servicio para mitigar los riesgos de confusión entre servicios.

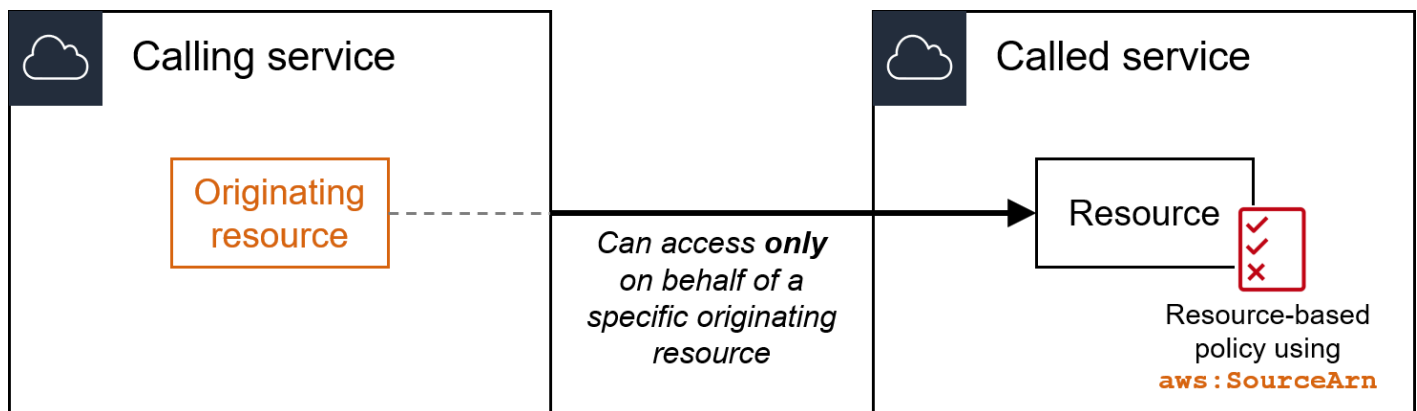

- Tipo de datos: ARN

AWS recomienda utilizar [operadores de ARN](#) en lugar de [operadores de cadenas](#) al comparar los ARN.

- Tipo de valor: valor único

Puede utilizar esta clave de condición para garantizar que un servicio de llamadas puede acceder a su recurso solo cuando la solicitud se origina en un recurso específico. Cuando utilice una política basada en recursos con una entidad principal de Servicio de AWS como la `Principal`, establezca el valor de esta clave de condición en el ARN del recurso al que desee restringir el acceso. Por ejemplo, cuando un bucket de Amazon S3 está configurado para enviar notificaciones a un tema de Amazon SNS, el servicio de Amazon S3 invoca la operación de la API `sns:Publish` para todos los eventos configurados. En la política de tema que permite la operación `sns:Publish`, establezca el

valor de la clave de condición en el ARN del bucket de Amazon S3. Para obtener recomendaciones acerca de cuándo utilizar esta clave de condición en las políticas basadas en recursos, consulte la documentación de los Servicios de AWS que está utilizando.


`aws:SourceOrgID`

Utilice esta clave para comparar el [ID de la organización](#) del recurso que realiza una solicitud de servicio a servicio con el ID de cuenta que especifique en la política, pero solamente cuando la solicitud la realiza una entidad principal de servicio de AWS. Al agregar y quitar cuentas a una organización en AWS Organizations, las políticas que incluyan la clave `aws:SourceOrgID` tendrán automáticamente las cuentas correctas y no requerirán una actualización manual.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo cuando la llamada a su recurso la realiza directamente un responsable de la [entidad principal del servicio de AWS](#) en nombre de un recurso propiedad de una cuenta que es miembro de una organización. El servicio que realiza la llamada pasa el ID de la organización del recurso original al servicio llamado.

 Note

Esta clave proporciona un mecanismo uniforme para controlar la sustitución confusa entre servicios en los Servicios de AWS. Sin embargo, no todas las integraciones de servicios requieren el uso de esta clave de condición global. Consulte la documentación de los Servicios de AWS que utiliza para obtener más información sobre los mecanismos específicos de cada servicio para mitigar los riesgos de confusión entre servicios.

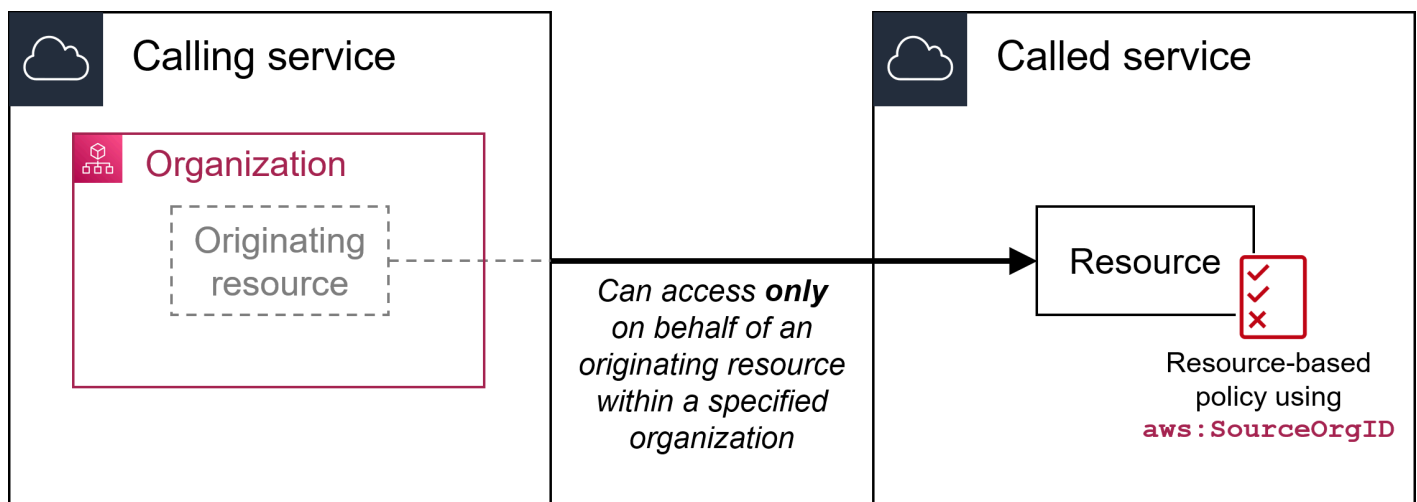

- Tipo de datos: [cadena](#)

- Tipo de valor: valor único

Puede utilizar esta clave de condición para garantizar que un servicio de llamadas puede acceder a su recurso solo cuando la solicitud se origina en una organización específica. Por ejemplo, puede adjuntar la siguiente política de control de recursos (RCP) para denegar las solicitudes de las entidades principales del servicio para los buckets de Amazon S3, a menos que las haya activado un recurso de la organización de AWS especificada. Esta política aplica el control solo a las solicitudes de las entidades principales del servicio ("Bool": {"aws:PrincipalIsAWSService": "true"}) que tienen la clave `aws:SourceAccount` ("Null": {"aws:SourceAccount": "false"}), de modo que las integraciones de servicios que no requieren el uso de la clave y las llamadas de las entidades principales no se ven afectadas. Si la clave `aws:SourceAccount` está presente en el contexto de la solicitud, se evaluará la condición `Null` como `true`, lo que provocará que se aplique la clave `aws:SourceOrgID`. Utilizamos `aws:SourceAccount` en lugar de `aws:SourceOrgID` en el operador de condición `Null` para que el control siga siendo válido si la solicitud se origina en una cuenta que no pertenece a una organización.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RCPEnforceConfusedDeputyProtection",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:SourceOrgID": "o-xxxxxxxxxx"
        },
        "Null": {
          "aws:SourceAccount": "false"
        },
        "Bool": {
          "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```


aws:SourceOrgPaths

Utilice esta clave para comparar la ruta de AWS Organizations del recurso que realiza una solicitud de servicio a servicio con el ID de cuenta que especifique en la política, pero solamente cuando la solicitud la realiza una entidad principal de servicio de AWS. Una ruta AWS Organizations es una representación de texto de la estructura de una entidad AWS Organizations. Para obtener más información acerca de las rutas de acceso, consulte [Comprender la ruta de la entidad de AWS Organizations](#).

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud solo cuando la llamada a su recurso la realiza directamente un responsable de la [entidad principal del servicio de AWS](#) en nombre de un recurso propiedad de una cuenta que es miembro de una organización. El servicio que realiza la llamada debe pasar la ruta de la organización del recurso original al servicio llamado.

Note

Esta clave proporciona un mecanismo uniforme para controlar la sustitución confusa entre servicios en los Servicios de AWS. Sin embargo, no todas las integraciones de servicios requieren el uso de esta clave de condición global. Consulte la documentación de los Servicios de AWS que utiliza para obtener más información sobre los mecanismos específicos de cada servicio para mitigar los riesgos de confusión entre servicios.

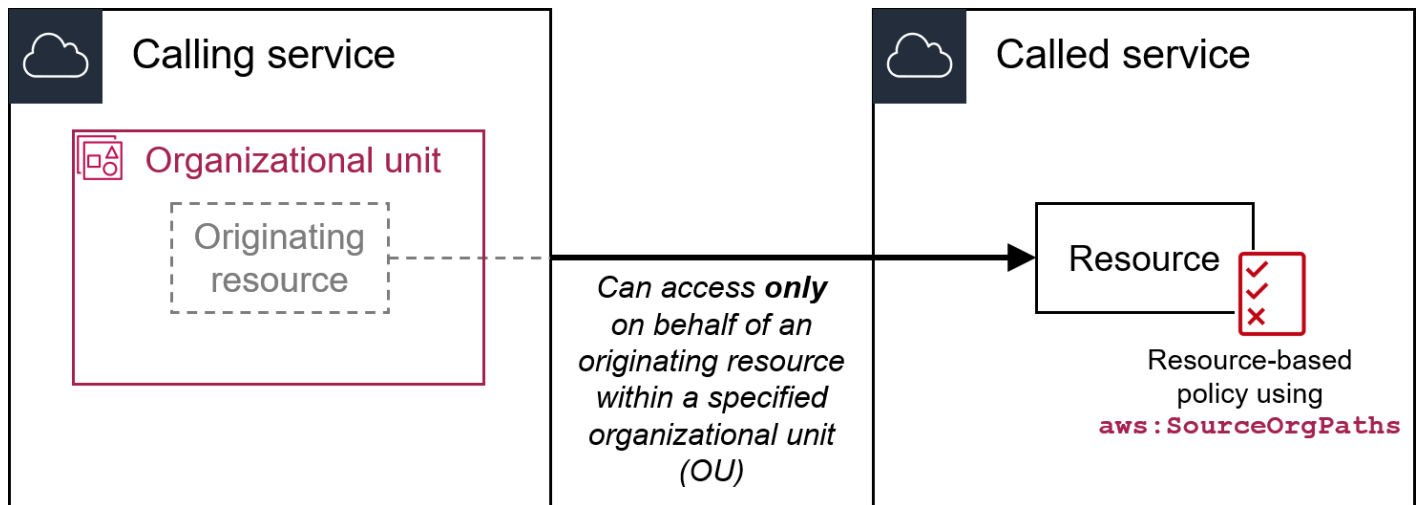

- Tipo de datos: [cadena](#) (lista)
- Tipo de valor: multivalor

Utilice esta clave de condición para garantizar que un servicio de llamadas puede acceder a su recurso solo cuando la solicitud se origina en una unidad organizativa (UO) específica en AWS Organizations.

Al igual que [aws:SourceOrgID](#), para evitar que se vean afectadas las integraciones de servicios que no requieren el uso de esta clave, utilice el operador de condición `Null` con la clave de condición `aws:SourceAccount` para que el control siga siendo válido si la solicitud se origina en una cuenta que no pertenece a una organización.

```
{
  "Condition": {
    "ForAllValues:StringNotLikeIfExists": {
      "aws:SourceOrgPaths": "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"
    },
    "Null": {
      "aws:SourceAccount": "false"
    },
    "Bool": {
      "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
    }
  }
}
```

`aws:SourceOrgPaths` es una clave de condición multivalor. Las claves de condición multivalor pueden tener varios valores en el contexto de la solicitud. Debe utilizar los operadores de servicio `ForAnyValue` o `ForAllValues` con los [operadores de condición de cadena](#) cuando utilice esta clave. Para obtener más información acerca de las claves de condición multivalor, consulte [Operadores de conjunto para claves de contexto multivalor](#).

`aws:UserAgent`

Utilice esta clave para comparar la aplicación cliente del solicitante con la aplicación que especifique en la política.

- Disponibilidad: esta clave siempre se incluye en el contexto de la solicitud.
- Tipo de datos: [cadena](#)
- Tipo de valor: valor único

Warning

Esta clave debe utilizarse con cuidado. Puesto que el valor `aws:UserAgent` lo proporciona el intermediario en un encabezado HTTP, partes no autorizadas podrían utilizar navegadores personalizados o modificados para proporcionar cualquier valor `aws:UserAgent` que eligieran. En consecuencia, `aws:UserAgent` no debe utilizarse para impedir que las partes no autorizadas realicen solicitudes AWS de forma directa. Puede utilizarlo para permitir únicamente aplicaciones cliente específicas y solo después de probar su política.

`aws:IsMcpServiceAction`

Utilice esta clave para comprobar que la acción que se está autorizando sea una acción del servicio del MCP. Esta clave no hace referencia a las acciones que hace el servicio del MCP en relación con otros servicios de AWS.

- Disponibilidad: esta clave se incluye en el contexto de la solicitud y se establece en Verdadero solo cuando el servicio del MCP autoriza una acción del servicio del MCP.
- Tipos de datos: [booleano](#)
- Tipo de valor: valor único

Otras claves de condición entre servicios

AWS STS admite [claves de condición de federación basada en SAML](#) y claves de condición entre servicios para la [federación de OIDC](#). Estas claves están disponibles cuando un usuario federado de OIDC o SAML realiza operaciones de AWS en otros servicios.

Claves de contexto de condición de IAM y AWS STS

Puede utilizar el elemento `Condition` en una política JSON para probar el valor de las claves que se incluyen en el contexto de solicitud de todas las solicitudes de AWS. Estas claves proporcionan información sobre la propia solicitud o sobre los recursos a los que se refiere. Puede comprobar que las claves han especificado valores antes de permitir la acción solicitada por el usuario. De este modo, dispondrá de control detallado sobre cuándo las instrucciones de la política de JSON coinciden o no coinciden con una solicitud entrante. Para obtener información sobre cómo utilizar el elemento `Condition` en una política de JSON, consulte [Elementos de política JSON de IAM: Condition](#).

En este tema se describen las claves definidas y proporcionadas por el servicio de IAM (con el prefijo `iam:`) y el servicio AWS Security Token Service (AWS STS) (con un prefijo `sts:`). Existen otros servicios de AWS que también proporcionan claves específicas del servicio relevantes para las acciones y los recursos definidos por dicho servicio. Para obtener más información, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para servicios de AWS](#). La documentación de un servicio que admite las claves de condición a menudo dispone de información adicional. Por ejemplo, para obtener información sobre las claves que puede utilizar en las políticas de recursos de Amazon S3, consulte [Claves de política de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Temas

- [Claves disponibles para IAM](#)
- [Claves disponibles para las federaciones de identidades AWS de OIDC](#)
- [Claves disponibles para la federación AWS STS basada en SAML](#)
- [Claves de contexto de federación de AWS STS basadas en SAML multiservicios](#)
- [Claves disponibles para AWS STS](#)

Claves disponibles para IAM

Puede utilizar las siguientes claves de condición en políticas que controlan el acceso a los recursos de IAM:

iam:AssociatedResourceArn

Funciona con [operadores ARN](#).

Especifica el ARN del recurso al que se asociará este rol en el servicio de destino. El recurso generalmente pertenece al servicio al que la entidad principal pasa el rol. A veces, el recurso puede pertenecer a un tercer servicio. Por ejemplo, puede pasar un rol a Amazon EC2 Auto Scaling que utilice en una instancia de Amazon EC2. En este caso, la condición coincidiría con el ARN de la instancia de Amazon EC2.

Esta clave de condición solo se aplica a la acción [PassRole](#) de una política. No se puede utilizar para limitar cualquier otra acción.

Important

Cuando se utiliza la condición `iam:AssociatedResourceArn` en una política para restringir la acción [PassRole](#), se deben tener en cuenta algunas consideraciones especiales si el objetivo de la política es definir el acceso para la acción [AddRoleToInstanceProfile](#). En este caso, no se puede especificar un ID de región o instancia en el ARN de la instancia de EC2. El valor del ARN debe ser `arn:aws:ec2:*:CallerAccountId:instance/*`. El uso de cualquier otro valor de ARN puede provocar resultados de evaluación inesperados.

Utilice esta clave de condición en una política basada en identidades para permitir que una entidad pase un rol, pero solo si ese rol está asociado con el recurso especificado. Por ejemplo, puede permitir que un usuario o rol de IAM pasen cualquier rol al servicio de Amazon EC2 para que se utilice con instancias en la Cuenta de AWS. No se permitiría al usuario o rol de IAM pasar roles a otros servicios.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:PassRole",
  "Resource": "*",
```

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"
  },
  "ArnLike": {
    "iam:AssociatedResourceARN": [
      "arn:aws:ec2:*:111122223333:instance/*"
    ]
  }
}
```

Note

Los servicios de AWS que admiten [iam:PassedToService](#) admiten también esta clave de condición.

iam: AWSServiceName

Funciona con [operadores de cadena](#).

Especifica el servicio de AWS al que está asociado este rol.

La operación de la API de [CreateServiceLinkedRole](#) admite esta clave de condición.

Tip

Para obtener información sobre los servicios que admiten el uso de roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que tengan Yes en la columna Service-Linked Role. Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

En este ejemplo, permite que una entidad cree un rol vinculado al servicio mediante el uso de la operación de la API de [CreateServiceLinkedRole](#) si el nombre de servicio es access-analyzer.amazonaws.com.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com"
    }
  }
}]
}
```

iam: Certificación FIDO

Funciona con [operadores de cadena](#).

Comprueba el nivel de certificación FIDO del dispositivo MFA al registrar una clave de seguridad FIDO. La certificación del dispositivo se obtiene del [Servicio de metadatos \(MDS\) de FIDO Alliance](#). Si el estado o el nivel de certificación de su clave de seguridad FIDO cambia, no se actualizará a menos que el dispositivo no esté registrado y se haya registrado de nuevo para obtener la información de certificación actualizada.

Valores posibles de L1, L1plus, L2, L2plus, L3, L3plus

En este ejemplo, registra una clave de seguridad y recupera la certificación FIDO de nivel 1 plus para tu dispositivo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:EnableMFADevice",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
      }
    }
  ]
},
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:EnableMFADevice",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
      "iam:FIDO-certification": "L1plus"
    }
  }
}
```

iam: Certificación FIDO-FIPS-140-2

Funciona con [operadores de cadena](#).

Comprueba el nivel de certificación de validación FIPS-140-2 del dispositivo MFA al registrar una clave de seguridad FIDO. La certificación del dispositivo se obtiene del [Servicio de metadatos \(MDS\) de FIDO Alliance](#). Si el estado o el nivel de certificación de su clave de seguridad FIDO cambia, no se actualizará a menos que el dispositivo no esté registrado y se haya registrado de nuevo para obtener la información de certificación actualizada.

Valores posibles de L1, L2, L3, L4

En este ejemplo, registra una clave de seguridad y recupera la certificación FIPS-140-2 de nivel 2 para su dispositivo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:EnableMFADevice",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:EnableMFADevice",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
        "iam:FIDO-FIPS-140-2-certification": "L2"
      }
    }
  }
]
}

```

iam: Certificación FIDO-FIPS-140-3

Funciona con [operadores de cadena](#).

Comprueba el nivel de certificación de validación FIPS-140-3 del dispositivo MFA al registrar una clave de seguridad FIDO. La certificación del dispositivo se obtiene del [Servicio de metadatos \(MDS\) de FIDO Alliance](#). Si el estado o el nivel de certificación de su clave de seguridad FIDO cambia, no se actualizará a menos que el dispositivo no esté registrado y se haya registrado de nuevo para obtener la información de certificación actualizada.

Valores posibles de L1, L2, L3, L4

En este ejemplo, registra una clave de seguridad y recupera la certificación FIPS-140-3 de nivel 3 para su dispositivo.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:EnableMFADevice",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {

```



```

        "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
    }
}
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:EnableMFADevice",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
            "iam:FIDO-FIPS-140-3-certification": "L3"
        }
    }
}
]
}

```

iam:OrganizationsPolicyId

Funciona con [operadores de cadena](#).

Comprueba que la política con el ID de AWS Organizations especificado coincide con la política que se utiliza en la solicitud. Para ver una política de ejemplo de IAM que utilice esta clave de condición, consulte [IAM: visualización de la información de acceso reciente al servicio para una política de AWS Organizations](#).

iam: PassedToService

Funciona con [operadores de cadena](#).

Especifica el principal del servicio al que puede pasarse un rol. Esta clave de condición solo se aplica a la acción [PassRole](#) de una política. No se puede utilizar para limitar cualquier otra acción.

Cuando utilice esta clave de condición en una política, especifique el servicio mediante una entidad principal del servicio. El principal de un servicio es un nombre de servicio que puede especificarse en el elemento `Principal` de una política. El formato habitual es: `SERVICE_NAME_URL.amazonaws.com`.

Puede utilizar `iam:PassedToService` para que los usuarios solo puedan transferir roles a servicios específicos. Por ejemplo, un usuario puede crear una [función de servicio](#) que

confíe en CloudWatch para escribir en su nombre datos de registro en un bucket de Amazon S3. A continuación, el usuario debe asociar una política de permisos y una política de confianza al nuevo rol de servicio. En este caso, la política de confianza debe especificar `cloudwatch.amazonaws.com` en el elemento `Principal`. Para ver una política que permita al usuario pasar el rol a CloudWatch, consulte [IAM: pasar una función de IAM a un servicio de AWS específico](#).

Con esta clave de condición puede asegurar que los usuarios solo crearán roles de servicio para los servicios que especifique. Por ejemplo, si un usuario con la política anterior intenta crear una función de servicio para Amazon EC2, la operación fallará. El error se produce porque el usuario no tiene permiso para pasar el rol a Amazon EC2.

A veces se pasa un rol a un servicio que, a continuación, pasa el rol a otro servicio. `iam:PassedToService` incluye solo el servicio final que asume el rol, no el servicio intermedio que pasa el rol.

 Note

Algunos servicios no admiten esta clave de condición.

`iam:PermissionsBoundary`

Funciona con [operadores ARN](#).

Comprueba que la política especificada se asocia como límite de permisos por el recurso principal de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#)

`iam:PolicyARN`

Funciona con [operadores ARN](#).

Comprueba el nombre de recurso de Amazon (ARN) de una política administrada en las solicitudes que impliquen una política administrada. Para obtener más información, consulte [Control del acceso a políticas](#).

`iam: Registrar clave de seguridad`

Funciona con [operadores de cadena](#).

Comprueba el estado actual de la activación del dispositivo MFA.

Valores posibles de Create o Activate.

En este ejemplo, registra una clave de seguridad y recupera la certificación FIPS-140-3 de nivel 1 para su dispositivo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:EnableMFADevice",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:EnableMFADevice",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
        "iam:FIDO-FIPS-140-3-certification": "L1"
      }
    }
  }
]
```

iam:ResourceTag/**key-name**

Funciona con [operadores de cadena](#).

Comprueba que la etiqueta asociada al recurso de identidad (usuario o rol) coincida con el valor y el nombre de la clave especificada.

 Note

IAM y AWS STS admiten tanto la clave de condición `iam:ResourceTag` de IAM como la clave de condición global `aws:ResourceTag`.

Puede agregar atributos personalizados a recursos de IAM en forma de un par de valor de clave. Para obtener más información sobre el etiquetado de recursos de IAM, consulte [the section called “Etiquetas de recursos de IAM”](#). Puede utilizar ResourceTag para [controlar el acceso](#) a los recursos de AWS, incluidos los recursos de IAM. No obstante, debido a que IAM no es compatible con etiquetas de grupos, no puede utilizar etiquetas para controlar el acceso a grupos.

En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política basada en identidad que permita eliminar usuarios con la etiqueta **`status=terminated`**. Para utilizar esta política, sustituya el *texto en cursiva del marcador* de la política de ejemplo con su propia información. A continuación, siga las instrucciones en [Crear una política](#) o [Editar una política](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:DeleteUser",
    "Resource": "*",
    "Condition": {"StringEquals": {"iam:ResourceTag/status":
      "terminated"}}
  ]
}
```

`iam:ServiceSpecificCredentialAgeDays`

Funciona con [operadores numéricos](#).

Esta clave de condición limita la creación de credenciales específicas del servicio según su configuración de caducidad. Le permite controlar la antigüedad máxima, en días, de las credenciales específicas del servicio que se pueden crear.

El intervalo de días válido es de 1 a 36 600 (mínimo 1 día, máximo 36 600 días).

La operación de la API de [CreateServiceSpecificCredential](#) admite esta clave de condición.

En este ejemplo, permite a un usuario crear credenciales específicas del servicio para el servicio Amazon Bedrock solo si caducan en un plazo de 90 días.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceSpecificCredential",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:user/username",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:ServiceSpecificCredentialServiceName":
            "bedrock.amazonaws.com"
        },
        "NumericLessThanEquals": {
          "iam:ServiceSpecificCredentialAgeDays": "90"
        }
      }
    }
  ]
}
```

iam:ServiceSpecificCredentialServiceName

Funciona con [operadores de cadena](#).

Especifica qué servicios de AWS se pueden usar al administrar las credenciales específicas del servicio. Esta clave de condición le permite restringir qué servicios de AWS están permitidos para la administración de las credenciales específicas del servicio.

Las siguientes operaciones de la API admiten esta clave de condición:

- [CreateServiceSpecificCredential](#)
- [DeleteServiceSpecificCredential](#)
- [ResetServiceSpecificCredential](#)

- [UpdateServiceSpecificCredential](#)

Los siguientes servicios son compatibles con las credenciales específicas del servicio con su formato de valor exacto:

- `bedrock.amazonaws.com`
- `cassandra.amazonaws.com`
- `codecommit.amazonaws.com`

En este ejemplo, permite a un usuario crear credenciales específicas del servicio mediante la operación de la API de [CreateServiceSpecificCredential](#) únicamente para el servicio Amazon Bedrock.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceSpecificCredential",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:user/username",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:ServiceSpecificCredentialServiceName":
            "bedrock.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

iam:DelegationDuration

Funciona con [operadores numéricos](#).

Filtra el acceso en función de la duración del acceso temporal solicitado en una solicitud de delegación.

Los proveedores de productos pueden usar esta clave de condición para controlar la duración máxima que permiten en las solicitudes de delegación enviadas a los clientes. La duración se

especifica en segundos y determina cuánto tiempo seguirán siendo válidas las credenciales temporales una vez que el cliente libere el token de intercambio. Esto ayuda a los proveedores de productos a aplicar las políticas internas sobre los límites de duración del acceso en función de su caso de uso.

La operación de la API de `CreateDelegationRequest` admite esta clave de condición.

En este ejemplo, solo se permite crear solicitudes de delegación si la duración solicitada es de 7200 segundos (2 horas) o menos.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateDelegationRequest",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "NumericLessThanEquals": {
          "iam:DelegationDuration": "7200"
        }
      }
    }
  ]
}
```

iam:NotificationChannel

Funciona con [operadores ARN](#).

Filtra el acceso en función del ARN del tema de Amazon SNS especificado para recibir las notificaciones de solicitudes de delegación.

Los proveedores de productos pueden usar esta clave de condición para restringir qué temas de SNS pueden usarse para las notificaciones de solicitudes de delegación en la llamada a la API `CreateDelegationRequest`. Los proveedores de productos deben especificar un tema de SNS para recibir notificaciones de cambios de estado y tokens de intercambio. Esto garantiza que las notificaciones se envíen únicamente a los canales aprobados de la organización del proveedor del producto.

La operación de la API de `CreateDelegationRequest` admite esta clave de condición.

En este ejemplo, solo se permite crear solicitudes de delegación si utilizan un tema de SNS específico para las notificaciones.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateDelegationRequest",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "iam:NotificationChannel": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:delegation-notifications"
        }
      }
    }
  ]
}
```

iam:TemplateArn

Funciona con [operadores ARN](#).

Filtra el acceso en función del ARN de la plantilla de política utilizada para definir los permisos en una solicitud de delegación.

Los proveedores de productos pueden usar esta clave de condición para controlar qué plantillas de políticas pueden usarse en la llamada a la API `CreateDelegationRequest`. Las plantillas de políticas definen los permisos temporales que los proveedores de productos solicitan en las cuentas de los clientes. Esto permite a los proveedores de productos restringir las plantillas de políticas registradas que se pueden utilizar al crear solicitudes de delegación.

La operación de la API de `CreateDelegationRequest` admite esta clave de condición.

En este ejemplo, solo permite crear solicitudes de delegación si utilizan una plantilla de política del dominio de un socio específico.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```



```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:CreateDelegationRequest",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "iam:TemplateArn": "arn:aws:iam::delegation-template/partner_*"
    }
  }
}
```

iam:DelegationRequestOwner

Funciona con [operadores ARN](#).

Filtra el acceso en función de la identidad o la entidad principal de AWS propietaria de la solicitud de delegación.

Los clientes pueden usar esta clave de condición para controlar quién puede llevar a cabo acciones en relación con las solicitudes de delegación en función de la propiedad. El propietario de una solicitud de delegación es la identidad o la entidad principal de AWS de la cuenta del cliente que inició o recibió la solicitud de delegación.

Las siguientes operaciones de la API admiten esta clave de condición:

- GetDelegationRequest
- AcceptDelegationRequest
- RejectDelegationRequest
- SendDelegatedToken
- ListDelegationRequests
- UpdateDelegationRequest

En este ejemplo, permite a los usuarios administrar únicamente las solicitudes de delegación que sean de su propiedad.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:GetDelegationRequest",
    "iam:AcceptDelegationRequest",
    "iam:RejectDelegationRequest",
    "iam:SendDelegatedToken",
    "iam:UpdateDelegationRequest",
    "iam:ListDelegationRequests"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ArnEquals": {
      "iam:DelegationRequestOwner": "${aws:PrincipalArn}"
    }
  }
}
```

Claves disponibles para las federaciones de identidades AWS de OIDC

Puede utilizar la federación de OIDC para otorgar credenciales de seguridad temporales a los usuarios autenticados a través de un proveedor de identidades (IdP) compatible con OpenID Connect a un proveedor de identidades de IAM OpenID Connect (OIDC) de su cuenta de AWS. Algunos ejemplos de este tipo de proveedores incluyen GitHub, Amazon Cognito, Login with Amazon y Google. Se pueden usar los tokens de identidad y los tokens de acceso de su propio IdP, así como los [tokens de las cuentas de servicio](#) concedidos a las cargas de trabajo de Amazon Elastic Kubernetes Service.

Puede usar las claves de contexto de condición de OIDC de AWS para redactar políticas que limiten el acceso de las entidades principales federadas a recursos asociados con un proveedor, aplicación o usuario específicos. Estas claves suelen utilizarse en la política de confianza de un rol. Defina las claves de condición utilizando el nombre del proveedor de OIDC (`token.actions.githubusercontent.com`) seguido de la reclamación (`:aud`): **`token.actions.githubusercontent.com:aud`**.

Algunas claves de condición de federación de OIDC se pueden usar en la sesión de rol para autorizar el acceso a los recursos. Si el valor es Sí en la columna Disponible en la sesión, puede usar estas claves de condición en las políticas para definir qué usuarios pueden acceder en otros

servicios de AWS. Cuando una reclamación no está disponible en la sesión, la clave de contexto de condición de OIDC solo se puede usar en una política de confianza de roles para la autenticación inicial [AssumeRoleWithWebIdentity](#).

Seleccione su IdP para ver cómo las reclamaciones de su IdP se asignan al contexto de condiciones de IAM en AWS. Puedes encontrar más información sobre las claves de GitHub y Google en la pestaña Predeterminado.

Default

De forma predeterminada, se muestran las reclamaciones estándar de OIDC y la forma en que se asignan a las claves de contexto de condición de AWS STS en AWS. Puede utilizar estas claves para controlar el acceso a un rol. Para ello, compare las claves de condición de AWS STS con los valores de la columna Reclamación de JWT de IdP. Utilice esta asignación si su IdP no aparece en las opciones de la pestaña.

Los flujos de trabajo de GitHub Actions y Google son algunos ejemplos de IdP que utilizan la implementación predeterminada en su token de ID JWT de OIDC.

AWS STS Clave de condición de	Reclamación de JWT de IdP	Disponible en la sesión
amr	amr	Sí
aud	azp Si no se establece ningún valor para azp, la clave de condición aud se asigna a la reclamación aud.	Sí
correo electrónico	correo electrónico	No
oaud	aud	No
sub	sub	Sí

Para obtener más información acerca de las claves de contexto de condición de OIDC con GitHub, consulte [Configuración de un rol para el proveedor de identidades de OIDC de GitHub](#).

Para obtener más información sobre los campos `aud` y `azp` de Google, consulte la Guía de [OpenID Connect de la plataforma de identidad de Google](#).

`amr`

Funciona con [operadores de cadena](#). La clave comporta muchos valores, lo que significa que el usuario la prueba en una política utilizando [operadores de definición de condición](#).

Ejemplo de: `token.actions.githubusercontent.com:amr`

La referencia de métodos de autenticación incluye la información de inicio de sesión del usuario. La clave puede contener los siguientes valores:

- Si el usuario no está autenticado, la clave contiene únicamente `unauthenticated`.
- Si el usuario está autenticado, la clave contiene el valor `authenticated` y el nombre del proveedor de inicio de sesión utilizado en la llamada (`accounts.google.com`).

`aud`

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplos:

- `accounts.google.com:aud`
- `token.actions.githubusercontent.com:aud`

Utilice la clave de condición `aud` para verificar que el público coincide con el que ha especificado en la política. Puede utilizar la clave `aud` con la clave `sub` para el mismo proveedor de identidades.

Esta clave de condición se establece a partir de los siguientes campos del token:

- `aud` para los ID de cliente de Google OAuth 2.0 de su aplicación, cuando el campo `azp` no está configurado. Cuando se establece el campo `azp`, el campo `aud` coincide con la clave de condición `accounts.google.com:oauth2`.
- `azp` cuando se establece el campo `azp`. Esto puede suceder en aplicaciones híbridas donde una aplicación web y una aplicación de Android tienen un ID de cliente de Google OAuth 2.0 diferente pero comparten el mismo proyecto de API de Google.

Si escribe una política con la clave de condición `accounts.google.com:aud`, debe saber si la aplicación es una aplicación híbrida que establece el campo `azp`.

azp Campo no definido

La siguiente política de ejemplo funciona para las aplicaciones no híbridas que no establecen el campo azp. En este caso, el valor del campo aud del token de ID de Google coincide con los valores de la clave de condición `accounts.google.com:aud` y `accounts.google.com:oauth`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "accounts.google.com:aud": "aud-value",
          "accounts.google.com:oauth": "aud-value",
          "accounts.google.com:sub": "sub-value"
        }
      }
    }
  ]
}
```

azp Especificación de campos

La siguiente política de ejemplo funciona para las aplicaciones híbridas que no establecen el campo azp. En este caso, el valor del campo aud del token de ID de Google solo coincide con el valor de la clave de condición `accounts.google.com:oauth`. El valor del campo azp coincide con el valor de la clave de condición `accounts.google.com:aud`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},

```

```
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "accounts.google.com:aud": "azp-value",
    "accounts.google.com:oauth": "aud-value",
    "accounts.google.com:sub": "sub-value"
  }
}
```

correo electrónico

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo de: `accounts.google.com:email`

Esta clave de condición valida la dirección de correo electrónico del usuario. Es posible que el valor de esta reclamación no sea exclusivo de esta cuenta y pueda cambiar con el tiempo, por lo que no debe usar este valor como identificador principal para verificar su registro de usuario.

oauth

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo de: `accounts.google.com:oauth`

Esta clave especifica el otro público (aud) para el que está previsto este token de ID. Debe ser uno de los ID de cliente de OAuth 2.0 de su aplicación.

sub

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplos:

- `accounts.google.com:sub`
- `token.actions.githubusercontent.com:sub`

Utilice estas claves para verificar que el asunto coincide con el que ha especificado en la política. Puede utilizar la clave sub con la clave aud para el mismo proveedor de identidades.

En la siguiente política de confianza de roles, la clave de condición sub limita el rol a la rama de GitHub llamada demo.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
          "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:org-name/repo-
name:ref:refs/heads/demo"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Amazon Cognito

En esta pestaña se explica cómo Amazon Cognito asigna las reclamaciones de OIDC a las claves de contexto de condición de AWS STS en AWS. Puede utilizar estas claves para controlar el acceso a un rol. Para ello, compare las claves de condición de AWS STS con los valores de la columna Reclamación de JWT de IdP.

En el caso de los roles utilizados por Amazon Cognito, las claves se definen usando `cognito-identity.amazonaws.com` seguidas de la afirmación.

Para obtener más información sobre la asignación de reclamaciones de grupos de identidades, consulte [Default provider mappings](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito. Para obtener más información sobre la asignación de reclamaciones de grupos de usuarios, consulte [Using the ID token](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Cognito.

AWS STS Clave de condición de	Reclamación de JWT de IdP	Disponible en la sesión
amr	amr	Sí
aud	aud	Sí
oaud	aud	No
sub	sub	Sí

amr

Funciona con [operadores de cadena](#). La clave comporta muchos valores, lo que significa que el usuario la prueba en una política utilizando [operadores de definición de condición](#).

Ejemplo – `cognito-identity.amazonaws.com:amr`

La referencia de métodos de autenticación incluye la información de inicio de sesión del usuario. La clave puede contener los siguientes valores:

- Si el usuario no está autenticado, la clave contiene únicamente `unauthenticated`.
- Si el usuario está autenticado, la clave contiene el valor `authenticated` y el nombre del proveedor de inicio de sesión utilizado en la llamada (`cognito-identity.amazonaws.com`).

A modo de ejemplo, la siguiente condición en la política de confianza de un rol de Amazon Cognito prueba si el usuario no está autenticado.

```
"Condition": {
  "StringEquals":
    { "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:identity-pool-id" },
  "ForAnyValue:StringLike":
    { "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated" }
}
```

aud

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – cognito-identity.amazonaws.com:aud

El cliente de la aplicación del grupo de usuarios que ha autenticado a su usuario. Amazon Cognito representa el mismo valor en la reclamación `client_id` del token de acceso.

oaud

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – cognito-identity.amazonaws.com:oauth

El cliente de la aplicación del grupo de usuarios que ha autenticado a su usuario. Amazon Cognito representa el mismo valor en la reclamación `client_id` del token de acceso.

sub

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – cognito-identity.amazonaws.com:sub

El identificador único (UUID) o asunto, para el usuario autenticado. Es posible que el nombre de usuario no sea único en el grupo de usuarios. La reclamación `sub` es la mejor forma de identificar a un usuario determinado. Puede utilizar la clave `sub` con la clave `aud` para el mismo proveedor de identidades.

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-1:12345678-abcd-abcd-abcd-123456790ab",
    "cognito-identity.amazonaws.com:sub": [
      "us-east-1:12345678-1234-1234-1234-123456790ab",
      "us-east-1:98765432-1234-1234-1243-123456790ab"
    ]
  }
}
```

Login with Amazon

En esta pestaña se explica cómo Login with Amazon asigna las reclamaciones de OIDC a las claves de contexto de condición de AWS STS en AWS. Puede utilizar estas claves para controlar el acceso a un rol. Para ello, compare las claves de condición de AWS STS con los valores de la columna Reclamación de JWT de IdP.

AWS STS Clave de condición de	Reclamación de JWT de IdP	Disponible en la sesión
app_id	Application ID	Sí
sub	ID de usuario	Sí
user_id	ID de usuario	Sí

app_id

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `www.amazon.com:app_id`

Esta clave especifica el contexto de público que se corresponde con el campo aud utilizado por otros proveedores de identidades.

sub

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `www.amazon.com:sub`

Esta clave verifica que el ID de usuario coincide con el que ha especificado en la política. Puede utilizar la clave sub con la clave aud para el mismo proveedor de identidades.

user_id

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `www.amazon.com:user_id`

Esta clave especifica el contexto de público que se corresponde con el campo aud utilizado por otros proveedores de identidades. Puede utilizar la clave user_id con la clave id para el mismo proveedor de identidades.

Facebook

En esta pestaña se explica cómo Facebook asigna las reclamaciones de OIDC a las claves de contexto de condición de AWS STS en AWS. Puede utilizar estas claves para controlar el acceso

a un rol. Para ello, compare las claves de condición de AWS STS con los valores de la columna Reclamación de JWT de IdP.

AWS STS Clave de condición de	Reclamación de JWT de IdP	Disponible en la sesión
app_id	Application ID	Sí
id	id	Sí

app_id

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `graph.facebook.com:app_id`

Esta clave verifica que el contexto de público corresponde con el campo aud utilizado por otros proveedores de identidades.

ID de

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `graph.facebook.com:id`

Esta clave verifica que el ID de aplicación (o sitio) coincide con el que ha especificado en la política.

GitHub

En esta pestaña se explica cómo GitHub Actions asigna las reclamaciones de OIDC a las claves de contexto de condición de AWS STS en AWS. Puede utilizar estas claves para controlar el acceso a un rol. Para ello, compare las claves de condición de AWS STS con los valores de la columna Reclamación de JWT de IdP.

AWS STS Clave de condición de	Reclamación de JWT de IdP	Disponible en la sesión
actor	actor	No

AWS STSClave de condición de	Reclamación de JWT de IdP	Disponible en la sesión
actor_id	actor_id	No
job_workflow_ref	job_workflow_ref	No
repositorio	repositorio	No
repository_id	repository_id	No
flujo de trabajo	flujo de trabajo	No
ref	ref	No
entorno	entorno	No
enterprise_id	enterprise_id	No

actor

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `token.actions.githubusercontent.com:actor`

Esta clave identifica la cuenta personal que inició la ejecución del flujo de trabajo. Úsela para restringir el acceso a actores específicos.

actor_id

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `token.actions.githubusercontent.com:actor_id`

Esta clave verifica el ID de la cuenta personal que inició la ejecución del flujo de trabajo. GitHub genera los ID de actor que son inmutables.

job_workflow_ref

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `token.actions.githubusercontent.com:job_workflow_ref`

Esta clave contiene la ruta de referencia al flujo de trabajo reutilizable para los trabajos que lo utilizan. Úsela para restringir el acceso a flujos de trabajo específicos y garantizar que solo los aprobados puedan asumir roles.

Repositorio de

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `token.actions.githubusercontent.com:repository`

Esta clave identifica el repositorio desde el que se ejecuta el flujo de trabajo. Úsela para limitar el acceso a repositorios específicos de GitHub.

repository_id

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `token.actions.githubusercontent.com:repository_id`

Esta clave verifica el ID del repositorio desde el que se ejecuta el flujo de trabajo. Los ID de los repositorios son inmutables y no cambian aunque se cambie el nombre del repositorio.

Flujo de trabajo de

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `token.actions.githubusercontent.com:workflow`

En esta clave se incluye el nombre del flujo de trabajo. Úsela para restringir el acceso a los flujos de trabajo específicos de sus repositorios.

ref

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `token.actions.githubusercontent.com:ref`

Esta clave identifica la referencia de Git (rama o etiqueta) que activó la ejecución del flujo de trabajo. Úsela para limitar el acceso a ramas específicas, por ejemplo, permitir solo main o ramas de production.

entorno

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `token.actions.githubusercontent.com:environment`

Esta clave contiene el nombre del entorno que utiliza el trabajo. Úsela para implementar controles de acceso basados en el entorno, como permisos independientes para los entornos de desarrollo, preparación y producción.

 Note

Si la declaración de entorno está incluida en la política de confianza, debe configurar un entorno y proporcionarlo en el flujo de trabajo de GitHub.

enterprise_id

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `token.actions.githubusercontent.com:enterprise_id`

Esta clave verifica el ID de la empresa que contiene el repositorio desde el que se ejecuta el flujo de trabajo. Úsela para asegurar que el acceso a los repositorios de su organización de GitHub Enterprise esté limitado.

El siguiente ejemplo de política de confianza utiliza notificaciones personalizadas en el token OIDC de GitHub para limitar el acceso a un rol.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
          "token.actions.githubusercontent.com:job_workflow_ref": "octo-org/
octo-automation/.github/workflows/oidc.yml@refs/heads/main",
          "token.actions.githubusercontent.com:repository": "octo-org/octo-
repo",
          "token.actions.githubusercontent.com:actor": "octocat",
```

```
        "token.actions.githubusercontent.com:ref": "refs/heads/main",
        "token.actions.githubusercontent.com:enterprise_id": "345"
      }
    }
  ]
}
```

Google

En esta pestaña se explica cómo Google asigna las reclamaciones de OIDC a las claves de contexto de condición de AWS STS en AWS. Puede utilizar estas claves para controlar el acceso a un rol. Para ello, compare las claves de condición de AWS STS con los valores de la columna Reclamación de JWT de IdP.

AWS STS	Clave de condición de	Reclamación de JWT de IdP	Disponible en la sesión
	organization_number	organization_number	No

organization_number

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – accounts.google.com:organization_number

Esta clave verifica que un token representa la identidad de Google de una organización específica de Google Cloud o Google Workspace. Use esta opción para restringir el acceso a los usuarios de organizaciones específicas y asegurarse de que solo las identidades de su organización puedan asumir ese rol.

El siguiente ejemplo de política de confianza utiliza la reclamación organization_number para limitar el acceso a un rol.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
    "Principal": {
      "Federated": "accounts.google.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "accounts.google.com:organization_number": "123456"
      }
    }
  }
]
```

CircleCI

En esta pestaña se explica cómo CircleCI asigna las reclamaciones de OIDC a las claves de contexto de condición de AWS STS en AWS. Puede utilizar estas claves para controlar el acceso a un rol. Para ello, compare las claves de condición de AWS STS con los valores de la columna Reclamación de JWT de IdP.

AWS STSClave de condición de	Reclamación de JWT de IdP	Disponible en la sesión
project_id	project-id	No

project_id

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – `oidc.circleci.com:project_id`

Esta clave identifica el proyecto de CircleCI en el que se ejecuta el trabajo. Su valor es una cadena que contiene un UUID que identifica el proyecto de CircleCI de forma exclusiva. Utilice esta opción para restringir el acceso a proyectos específicos de CircleCI.

El siguiente ejemplo de política de confianza utiliza la reclamación `project_id` para limitar el acceso a un rol.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```



```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Federated": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.circleci.com/org/12345"
    },
    "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "oidc.circleci.com/org/12345:aud": "sts.amazonaws.com",
        "oidc.circleci.com/org/12345:project_id": "76543210-ba98-fedc-3210-edcba0987654"
      }
    }
  }
]
```

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

En esta pestaña se explica cómo la infraestructura de Oracle Cloud asigna las reclamaciones de OIDC a las claves de contexto de condición de AWS STS en AWS. Puede utilizar estas claves para controlar el acceso a un rol. Para ello, compare las claves de condición de AWS STS con los valores de la columna Reclamación de JWT de IdP.

AWS STS	Clave de condición de	Reclamación de JWT de IdP	Disponible en la sesión
rpst_id		rpst_id	No

rpst_id

Funciona con [operadores de cadena](#).

Ejemplo – oci-issuer-url:rpst_id

Esta clave identifica el recurso de entidad principal en OCI de forma exclusiva. Úsela para restringir el acceso a recursos de entidades principales específicas de la OCI. El rpst_id (ID de token de sesión de entidad principal del recurso) proporciona un identificador estable para la autenticación basada en los recursos de la OCI.

El siguiente ejemplo de política de confianza utiliza la reclamación `rpst_id` para limitar el acceso a un rol.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/idcs-abc123ef5678901234abcd.identity.oraclecloud.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "idcs-abc123ef5678901234abcd.identity.oraclecloud.com:aud":
            "sts.amazonaws.com",
          "idcs-abc123ef5678901234abcd.identity.oraclecloud.com:rpst_id": "your-rpst-id"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Más información acerca de la federación OIDC

- [Guía del usuario de Amazon Cognito](#)
- [Federación OIDC](#)

Claves disponibles para la federación AWS STS basada en SAML

Si trabaja con [federación basada en SAML](#) utilizando AWS Security Token Service (AWS STS), puede incluir claves de condición adicionales en la política.

Políticas de confianza de roles de SAML

En la política de confianza de un rol, puede incluir las siguientes claves, que le ayudarán a determinar si el intermediario puede asumir el rol. Excepto `saml:doc`, todos los valores se derivan

de la aserción de SAML. Todos los elementos de la lista están disponibles en el editor visual de la consola IAM al crear o editar una política con condiciones. Los elementos marcados con [] pueden tener un valor que sea una lista del tipo especificado.

saml:aud

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es una dirección URL de punto de conexión a la que se presentan las aserciones de SAML. El valor de esta clave proviene del campo SAML Recipient de la aserción, no del campo Audience.

saml:commonName[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Se trata de un atributo commonName.

saml:cn[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduOrg.

saml:doc

Funciona con [operadores de cadena](#).

Representa al principal que se utilizó para asumir el rol. El formato es *ID-cuenta/nombre-fácil-de-recordar-del-proveedor*, como 123456789012/SAMLProviderName. El valor ID-cuenta hace referencia a la cuenta que posee el [proveedor SAML](#).

saml:edupersonaffiliation[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduPerson.

saml:edupersonassurance[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduPerson.

saml:edupersonentitlement[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduPerson.

saml:edupersonnickname[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduPerson.

saml:edupersonorgdn

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduPerson.

saml:edupersonorgunitdn[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduPerson.

saml:edupersonprimaryaffiliation

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduPerson.

saml:edupersonprimaryorgunitdn

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduPerson.

saml:edupersonprincipalname

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduPerson.

saml:edupersonscopedaffiliation[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduPerson.

saml:edupersontargetedid[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduPerson.

saml:eduorghomepageuri[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduOrg.

saml:eduorgidentityauthnpolicyuri[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduOrg.

saml:eduorglegalname[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduOrg.

saml:eduorgsuperioruri[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduOrg.

saml:eduorgwhitepagesuri[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo eduOrg.

saml:givenName[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Se trata de un atributo givenName.

saml:iss

Funciona con [operadores de cadena](#).

Se trata del emisor representado por un URN.

saml:mail[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Se trata de un atributo mail.

saml:name[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Se trata de un atributo name.

saml:namequalifier

Funciona con [operadores de cadena](#).

Un valor hash basado en el nombre descriptivo del proveedor SAML. El valor es la concatenación de los siguientes valores, en orden y separados por un carácter '/':

1. El valor de respuesta Issuer (saml:iss)
2. El ID de la cuenta de AWS.
3. El nombre descriptivo (la última parte del ARN) del proveedor SAML en IAM

La concatenación del ID de cuenta y del nombre fácil de recordar del proveedor SAML está disponible para las políticas de IAM como clave saml:doc. Para obtener más información, consulte [Identificación única de los usuarios en la federación basada en SAML](#).

saml:organizationStatus[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo organizationStatus.

saml:primaryGroupSID[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Se trata de un atributo primaryGroupSID.

saml:sub

Funciona con [operadores de cadena](#).

Se trata del asunto de la demanda, que incluye un valor que identifica de forma unívoca a un usuario individual dentro de una organización (por ejemplo, _cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).

saml:sub_type

Funciona con [operadores de cadena](#).

Esta clave puede tener el valor `persistent`, `transient` o ser el URI Format completo de los elementos `Subject` y `NameID` utilizados en la aserción de SAML. El valor `persistent` indica que el valor de `saml:sub` es el mismo para un usuario entre sesiones. Si el valor es `transient`, el usuario tendrá un valor `saml:sub` diferente para cada sesión. Para obtener información sobre el atributo `NameID` del elemento `Format`, consulte [Configure aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#).

saml:surname[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Se trata de un atributo `surnameuid`.

saml:uid[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Se trata de un atributo `uid`.

saml:x500UniqueIdentifier[]

Funciona con [operadores de cadena](#).

Es un atributo `x500UniqueIdentifier`.

Para obtener información general sobre los atributos `eduPerson` y `eduOrg`, consulte el [sitio web REFEDS Wiki](#). Para ver una lista de `eduPerson` atributos, consulte [eduPerson Object Class Specification \(201602\)](#).

Las claves de condición cuyo tipo es una lista pueden incluir múltiples valores. Para crear condiciones en la política para los valores de lista, puede utilizar [operadores de definición](#) (`ForAllValues`, `ForAnyValue`). Por ejemplo, a fin de permitir que todos los usuarios cuya afiliación sea “profesorado” o “personal” (pero no “estudiante”), puede utilizar una condición como la siguiente:

```
"Condition": {
  "ForAllValues:StringLike": {
    "saml:edupersonaffiliation":[ "faculty", "staff"]
```

```
}  
}
```

Claves de contexto de federación de AWS STS basadas en SAML multiservicios

Algunas claves de condición de federación basadas en SAML se pueden utilizar en solicitudes posteriores para autorizar operaciones de AWS en otros servicios y llamadas `AssumeRole`. Las siguientes son las claves de condición que se pueden utilizar en políticas de confianza de roles cuando las entidades principales federadas asumen otro rol, así como en políticas de recursos de otros servicios de AWS para autorizar el acceso a los recursos por parte de las entidades principales federadas. Para obtener más información sobre el uso de estas claves, consulte [Acerca de la federación basada en SAML 2.0](#).

Seleccione una clave de condición para ver la descripción.

- [saml:namequalifier](#)
- [saml:sub](#)
- [saml:sub_type](#)

Note

No está disponible ninguna otra clave de condición de federación basada en SAML para su uso después de la respuesta de autenticación del proveedor de identidades (IdP) externo inicial.

Claves disponibles para AWS STS

Puede utilizar las siguientes claves de condición en políticas de confianza de rol de IAM para los roles que se asumen utilizando operaciones de AWS Security Token Service (AWS STS).

`saml:sub`

Funciona con [operadores de cadena](#).

Se trata del asunto de la demanda, que incluye un valor que identifica de forma unívoca a un usuario individual dentro de una organización (por ejemplo, `_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3`).

sts:AWSServiceName

Funciona con [operadores de cadena](#).

Utilice esta clave para especificar un servicio donde se puede utilizar un token de portador. Cuando utilice esta clave de condición en una política, especifique el servicio mediante una entidad principal del servicio. El principal de un servicio es un nombre de servicio que puede especificarse en el elemento `Principal` de una política. Por ejemplo, `codeartifact.amazonaws.com` es la entidad principal de servicio AWS CodeArtifact.

Disponibilidad - Esta clave está presente en las solicitudes que reciben un token de portador. No puede hacer una llamada directa a AWS STS para obtener un token. Cuando realiza algunas operaciones en otros servicios, el servicio solicita el token de portador en su nombre.

Algunos servicios de AWS requieren que tenga permiso para obtener un token al portador del servicio AWS STS para poder acceder a sus recursos mediante programación. Por ejemplo, AWS CodeArtifact requiere que las entidades principales usen tokens portador para realizar algunas operaciones. El comando `aws codeartifact get-authorization-token` devuelve un token portador. A continuación, puede utilizar el token portador para realizar AWS CodeArtifact operaciones. Para obtener más información acerca de los tokens al portador, consulte [Tokens de portador del servicio](#).

Puede utilizar esta clave de condición para permitir a los principales obtener un token de portador para usarlo con un servicio específico.

sts:DurationSeconds

Funciona con [operadores numéricos](#).

Utilice esta clave para especificar la duración (en segundos) que una entidad principal puede utilizar al obtener un token de portador de AWS STS o un token web JSON de la API [GetWebIdentityToken](#).

Disponibilidad: esta clave está presente en las solicitudes que obtienen un token de portador o un token web JSON de la API `GetWebIdentityToken`. No puede hacer una llamada directa a AWS STS para obtener un token. Cuando realiza algunas operaciones en otros servicios, el servicio solicita el token de portador en su nombre. La clave no se aplica a las operaciones `assume-role` de AWS STS.

Algunos servicios de AWS requieren que tenga permiso para obtener un token al portador del servicio AWS STS para poder acceder a sus recursos mediante programación. Por ejemplo, AWS

CodeArtifact requiere que las entidades principales usen tokens portador para realizar algunas operaciones. El comando `aws codeartifact get-authorization-token` devuelve un token portador. A continuación, puede utilizar el token portador para realizar AWS CodeArtifact operaciones. Para obtener más información acerca de los tokens al portador, consulte [Tokens de portador del servicio](#).

sts:IdentityTokenAudience

Funciona con [operadores de cadena](#).

Utilice esta clave para especificar la audiencia para la que una entidad principal de IAM puede solicitar tokens web JSON (JWT) mediante la API [GetWebIdentityToken](#). Cuando esta clave de condición está presente en una política de IAM, las entidades principales de IAM solo pueden solicitar tokens para las audiencias especificadas en la política. Los servicios externos validan la notificación de audiencia ("aud") en el token web JSON para garantizar que el token esté destinado a ellos.

Disponibilidad: esta clave está presente en las solicitudes a la API `GetWebIdentityToken`, que se utiliza para obtener tokens web JSON (JWT) para la autenticación con servicios externos.

Cuando utilice esta clave de condición en una política, especifique el valor de audiencia que coincida con el identificador del destinatario previsto (por ejemplo, `https://api.example.com`).

La siguiente política de ejemplo permite que una entidad principal solicite tokens para los servicios externos especificados:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "sts:IdentityTokenAudience": [
            "https://api2.example.com",
            "https://api1.example.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

sts:SigningAlgorithm

Funciona con [operadores de cadena](#).

Utilice esta clave para especificar el algoritmo criptográfico que AWS STS utiliza para firmar los tokens web JSON (JWT) generados por la API [GetWebIdentityToken](#). Cuando utilice esta clave de condición en una política, especifique ES384 (ECDSA con curva P-384 y SHA-384) o RS256 (RSA con SHA-256).

Disponibilidad: esta clave está presente en las solicitudes a la API `GetWebIdentityToken`, que se utiliza para obtener tokens web JSON (JWT) para la autenticación con servicios externos.

Puede usar esta clave de condición para exigir que las entidades principales de IAM soliciten los tokens mediante algoritmos de firma compatibles con sus requisitos de seguridad o con los servicios externos con los que se integra. ES384 proporciona una seguridad y un rendimiento óptimos, mientras que RS256 ofrece una compatibilidad más amplia con sistemas que no admiten ECDSA.

En el siguiente ejemplo de política se exige que las entidades principales utilicen el algoritmo de firma ES384:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:GetWebIdentityToken",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sts:SigningAlgorithm": "ES384"
        }
      }
    }
  ]
}
```

sts:ExternalId

Funciona con [operadores de cadena](#).

Utilice esta clave para exigir que una entidad principal proporcione un identificador específico al asumir un rol de IAM.

Disponibilidad - Esta clave está presente en la solicitud cuando el principal proporciona un ID externo mientras asume un rol utilizando AWS CLI o API de AWS.

Un identificador único que podría ser necesario al asumir un rol en otra cuenta. Si el administrador de la cuenta a la que pertenece el rol le ha proporcionado un ID externo, entonces proporcione dicho valor en el parámetro `ExternalId`. Este valor puede ser cualquier cadena como, por ejemplo, una frase de contraseña o un número de cuenta. La función principal del ID externo es abordar y prevenir el problema del suplente confuso. Para obtener más información acerca del ID externo y el problema del suplente confuso, consulte [Acceder a las Cuentas de AWS que le pertenezcan a terceros](#).

El valor `ExternalId` debe tener 2 caracteres como mínimo y 1224 como máximo. El valor debe ser alfanumérico sin espacio en blanco. También puede incluir los símbolos siguientes: más (+), igual (=), coma (,), punto (.), arroba (@), dos puntos (:), barra inclinada (/) y guion (-).

`sts:RequestContext/context-key`

Funciona con [operadores de cadena](#).

Utilice esta clave para comparar los pares clave-valor del contexto de la sesión que están integrados en la afirmación de contexto firmada por el emisor del token de confianza pasada en la solicitud con los valores-clave del contexto especificados en la política de confianza del rol.

Disponibilidad: Esta clave está presente en la solicitud cuando se proporciona una afirmación de contexto en el parámetro de solicitud `ProvidedContexts` mientras se asume un rol con la operación de API [AssumeRole](#) de AWS STS.

Esta clave de contexto tiene el formato `"sts:RequestContext/context-key":"context-value"` en donde `context-key` y `context-value` son un par clave-valor de contexto. Cuando se integran varias claves de contexto en la afirmación de contexto firmada pasada en la solicitud, hay una clave de contexto para cada par clave-valor. Debe conceder permiso para la acción `sts:SetContext` en la política de confianza de roles a fin de permitir que una entidad principal establezca las claves de contexto en el token de sesión resultante. Para obtener más información sobre las claves de contexto de IAM Identity Center que se pueden utilizar con esta clave, consulte las [Claves de condición AWS STS de IAM Identity Center](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

Puede utilizar esta clave en una política de confianza de rol para aplicar un control de acceso detallado basado en el usuario o en sus atributos cuando asuman un rol. Una vez asumido el rol, la actividad aparece en los registros de AWS CloudTrail en el atributo `AdditionalEventData`, y contienen los pares clave-valor del contexto de la sesión que estableció el proveedor del contexto en la solicitud de asunción del rol. Esto hace que sea más fácil para los administradores diferenciar entre sesiones de rol cuando un rol es utilizado por diferentes entidades principales. El proveedor de contexto especificado establece los pares clave-valor, no por AWS CloudTrail ni AWS STS. Esto le da al proveedor del contexto el control sobre el contexto que se incluye en los registros y la información de sesión de CloudTrail.

`sts:RequestContextProviders`

Funciona con [operadores ARN](#).

Utilice esta clave para comparar el ARN del proveedor de contexto de la solicitud con el ARN del proveedor de contexto especificado en la política de confianza del rol.

Disponibilidad: Esta clave está presente en la solicitud cuando se proporciona una afirmación de contexto en el parámetro de solicitud `ProvidedContexts` mientras se asume un rol con la operación de API [AssumeRole](#) de AWS STS.

La siguiente condición de ejemplo comprueba que el ARN del proveedor de contexto pasado en la solicitud coincide con el ARN especificado en la condición de política de confianza del rol. Le recomendamos que agregue una comprobación de valores nulos con `ForAllValues` para evitar que las claves de contexto ausentes o las claves de contexto con valores vacíos se evalúen como `true`. Para obtener más información, consulte [Operador de condición para comprobar la existencia de claves de condición](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Action": "sts:SetContext",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAllValues:ArnEquals": {
        "sts:RequestContextProviders": [
          "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
    ]  
  },  
  "Null": {  
    "sts:RequestContextProviders": "false"  
  }  
}  
}
```

sts:RoleSessionName

Funciona con [operadores de cadena](#).

Utilice esta clave para comparar el nombre de sesión que especifica una entidad principal al asumir un rol con el valor especificado en la política.

Disponibilidad - Esta clave está presente en la solicitud cuando la entidad principal asume el rol mediante Consola de administración de AWS, cualquier comando assume-role CLI o cualquier operación AWS STS de API AssumeRole.

Puede utilizar esta clave en una política de confianza de rol para exigir que los usuarios proporcionen un nombre de sesión específico cuando asuman un rol. Por ejemplo, puede requerir que los usuarios de IAM especifiquen su propio nombre de usuario como nombre de sesión. Después de que el usuario de IAM asuma el rol, la actividad aparece en los [registros de AWS CloudTrail](#) con el nombre de sesión que coincide con su nombre de usuario. Esto hace que sea más fácil para los administradores diferenciar entre sesiones de rol cuando un rol es utilizado por diferentes entidades principales.

La siguiente política de confianza de rol requiere que los usuarios de IAM de la cuenta 111122223333 proporcionen su nombre de usuario de IAM como nombre de sesión cuando asuman el rol. Este requisito se aplica utilizando la [variable de condición](#) `aws:username` en la clave de condición. Esta política permite a los usuarios de IAM asumir el rol al que está asociada la política. Esta política no permite a nadie que utilice credenciales temporales asumir el rol porque la variable `username` solo está presente para los usuarios de IAM.

Important

Puede utilizar cualquier clave de condición de valor único como [variable](#). No se puede utilizar una clave de condición multivalor como variable.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RoleTrustPolicyRequireUsernameForSessionName",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
      "Condition": {
        "StringLike": {"sts:RoleSessionName": "prefix-
${aws:username}"}
      }
    }
  ]
}
```

Cuando un administrador ve el registro de AWS CloudTrail de una acción, puede comparar el nombre de la sesión con los nombres de usuario en su cuenta. En el ejemplo siguiente, el usuario denominado `matjac` realizó la operación utilizando el rol denominado `MateoRole`. El administrador puede entonces ponerse en contacto con Mateo Jackson, quien tiene el nombre del usuario `matjac`.

```
"assumedRoleUser": {
  "assumedRoleId": "AROACQRSTUVWRAOEXAMPLE:matjac",
  "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/MateoRole/matjac"
}
```

Si permite el [acceso entre cuentas mediante roles](#), los usuarios de una cuenta pueden asumir un rol en otra cuenta. El ARN del usuario de rol asumido indicado en CloudTrail incluye la cuenta donde existe el rol. No incluye la cuenta del usuario que asumió el rol. Los usuarios son únicos solo dentro de una cuenta. Por lo tanto, se recomienda utilizar este método para comprobar los registros de CloudTrail solo para los roles que asumen los usuarios en las cuentas que administra. Los usuarios pueden utilizar el mismo nombre de usuario en varias cuentas.

sts:SourceIdentity

Funciona con [operadores de cadena](#).

Utilice esta clave para comparar la identidad de origen que especifica una entidad principal al asumir un rol con el valor especificado en la política.

Disponibilidad – Esta clave está presente en la solicitud cuando la entidad principal establece inicialmente una identidad de origen mientras asume un rol utilizando cualquier comando `assume-rol` CLI de AWS STS, o una operación AWS STS de API `AssumeRole`.

Puede utilizar esta clave en una política de confianza de rol para requerir que sus usuarios establezcan una identidad de origen específica cuando asuman un rol. Por ejemplo, puede requerir que su personal o identidades federadas especifiquen un valor para la identidad de origen. Puede configurar su proveedor de identidades (IdP) para que utilice uno de los atributos asociados a los usuarios, como un nombre de usuario o un correo electrónico como identidad de origen. A continuación, el IdP pasa la identidad de origen como un atributo en las afirmaciones que envía a AWS. El valor del atributo de identidad de origen identifica al usuario o aplicación que está asumiendo el rol.

Después de que el usuario asuma el rol, la actividad aparece en [registros de AWS CloudTrail](#) con el valor de identidad de origen que se ha establecido. Esto facilita a los administradores determinar quién o qué ha realizado acciones con un rol en AWS. Debe conceder permisos para la acción `sts:SetSourceIdentity` para permitir que una identidad establezca una identidad de origen.

A diferencia de [sts:RoleSessionName](#), después de establecer la identidad de origen, el valor no se puede cambiar. Está presente en el contexto de solicitud para todas las acciones realizadas con el rol por la identidad de origen. El valor persiste en sesiones de rol posteriores cuando se utilizan las credenciales de sesión para asumir otro rol. Asumir un rol de otro se llama [encadenamiento de roles](#).

Puede utilizar la condición de clave global [aws:SourceIdentity](#) para controlar aun más el acceso a los recursos de AWS basados en el valor de la identidad de origen en solicitudes posteriores.

La siguiente política de confianza de rol permite al usuario de IAM `AdminUser` asumir un rol en la cuenta `111122223333`. También concede permiso a `AdminUser` para establecer una identidad de origen, siempre y cuando el conjunto de identidades de origen sea `DiegoRamirez`.

JSON

```
{
```



```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowAdminUserAssumeRole",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/AdminUser"},
    "Action": [
      "sts:AssumeRole",
      "sts:SetSourceIdentity"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {"sts:SourceIdentity": "DiegoRamirez"}
    }
  }
]
```

Para obtener más información acerca del uso de información de identidad de origen, consulte [Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos](#).

sts:TaskPolicyArn

Funciona con [operadores ARN](#).

Utilice esta clave para comparar el ARN de política de una solicitud [sts:AssumeRoot](#) con el ARN de política especificado en la política.

Disponibilidad: esta clave está presente en la solicitud cuando se realiza una solicitud mediante [sts:AssumeRoot](#).

Los administradores pueden utilizar esta clave de condición en las políticas de IAM para impedir que determinados roles o usuarios de la cuenta de administración o de la cuenta de administrador delegado realicen determinadas acciones al asumir las credenciales raíz. Para obtener más información, consulte [Realización de tarea con privilegios en la cuenta de miembro de AWS Organizations](#).

sts:TransitiveTagKeys

Funciona con [operadores de cadena](#).

Utilice esta clave para comparar las claves de etiqueta de sesión transitiva de la solicitud con las especificadas en la política.

Disponibilidad - Esta clave está presente en la solicitud cuando se realiza una solicitud con credenciales de seguridad temporales. Estas incluyen credenciales creadas mediante cualquier operación `assume-role` o la `GetFederationToken` operación.

Cuando realiza una solicitud con credenciales de seguridad temporales, el [contexto de solicitud](#) incluye la clave de contexto [aws:PrincipalTag](#). Esta clave incluye una lista de [etiquetas de sesión](#), [etiquetas de sesión transitivas](#) y etiquetas de rol. Las etiquetas de sesión transitivas son etiquetas que persisten en todas las sesiones posteriores cuando se utilizan las credenciales de sesión para asumir otro rol. Asumir un rol de otro se llama [encadenamiento de roles](#).

Puede utilizar esta clave de condición en una política para requerir que se establezcan etiquetas de sesión específicas como transitivas al asumir un rol o federar un usuario.

Acciones, recursos y claves de condición de los servicios de AWS

Cada servicio de AWS puede definir acciones, recursos y claves de contexto de condición para utilizarse en las políticas de IAM. Para obtener una lista de los servicios de AWS, sus acciones, recursos y claves de contexto de condiciones, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones](#) en la referencia de autorizaciones de servicio.

Recursos para obtener más información sobre IAM.

IAM es un producto completo y encontrará muchos recursos que le ayudarán a obtener más información sobre cómo IAM puede ayudarle a proteger sus recursos y Cuenta de AWS.

Temas

- [Identidades](#)
- [Credenciales \(contraseñas, claves de acceso y dispositivos MFA\)](#)
- [Permisos y políticas](#)
- [Federación y delegación](#)
- [IAM y otros productos de AWS](#)
- [Prácticas de seguridad generales](#)
- [Recursos generales de](#)

Identidades

Consulte estos recursos para crear, administrar y utilizar identidades.

- [Manage identities in IAM Identity Center](#) (Administración de identidades en IAM Identity Center): información de procedimiento sobre la creación de usuarios y grupos en IAM Identity Center.
- [Identidades de IAM](#): una descripción más detallada de los usuarios, grupos y roles.

Credenciales (contraseñas, claves de acceso y dispositivos MFA)

Revise las siguientes guías para administrar contraseñas, claves de acceso y dispositivos MFA para su Cuenta de AWS y para los usuarios de IAM.

- [Contraseñas de los usuarios en AWS](#): describe las opciones para administrar las contraseñas de los usuarios de IAM en su cuenta.
- [Administración de claves de acceso para usuarios de IAM](#): describe cómo funcionan las claves de acceso y cómo puede utilizarlas para hacer llamadas programáticas a AWS. Existen otras alternativas más seguras a las claves de acceso que le recomendamos que tenga en cuenta en primer lugar. Para más información, consulte [Consideraciones y alternativas para las claves de acceso a largo plazo](#) en la Guía de Referencia general de AWS.

- [Autenticación multifactor de AWS en IAM](#): describe cómo configurar su cuenta y usuarios de IAM para exigir una contraseña y un código de un solo uso que se genera en un dispositivo antes de permitir el inicio de sesión. (esto se denomina a veces autenticación de dos factores).

Para obtener información general acerca de los tipos de credenciales que se utilizan para acceder a Amazon Web Services, consulte [Credenciales de seguridad de AWS](#) en la Guía de Referencia general de AWS.

Permisos y políticas

Descubra los mecanismos internos de las políticas de IAM y obtenga consejos sobre las mejores formas de conceder permisos:

- [Políticas y permisos en AWS Identity and Access Management](#): presenta el lenguaje de política que se utiliza para definir los permisos. Describe cómo pueden asociarse los permisos a usuarios o grupos o, para algunos productos de AWS, a recursos.
- [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#): ofrece descripciones y ejemplos de cada elemento de lenguaje de política.
- [Validación de la política de IAM](#): busque recursos para la validación de políticas JSON.
- [Ejemplos de políticas basadas en identidad de IAM](#): muestra ejemplos de políticas para tareas comunes en varios productos de AWS.
- [Generador de políticas de AWS](#): permite crear políticas personalizadas eligiendo productos y acciones de una lista.
- [Simulador de políticas de IAM](#): prueba si una política permitiría o denegaría una solicitud específica a AWS.

Federación y delegación

Puede conceder acceso a los recursos de su Cuenta de AWS a los usuarios que se autentican (inician sesión) en otro lugar. Estos pueden ser usuarios de IAM de otra Cuenta de AWS (lo que se conoce como delegación), usuarios que se autentican con el proceso de inicio de sesión de la organización o usuarios de un proveedor de identidad a través de Internet, como Login with Amazon, Facebook, Google u otro proveedor de identidad compatible con OpenID Connect (OIDC). En estos casos, los usuarios obtienen las credenciales de seguridad temporales para obtener acceso a los recursos de AWS.

- [Tutorial de IAM: delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM](#): le indica cómo conceder acceso entre cuentas a un usuario de IAM de otra Cuenta de AWS.
- [Escenarios habituales en las credenciales temporales](#): describe formas en las que los usuarios pueden federarse en AWS después de autenticarse fuera de AWS.

IAM y otros productos de AWS

La mayoría de los productos de AWS se integran con IAM para que puedan utilizar las características de IAM con el fin de ayudar a proteger el acceso a los recursos de dichos productos. En los siguientes recursos se explica IAM y la seguridad de algunos de los productos de AWS más populares. Para obtener una lista completa de productos que funcionan con IAM, incluidos enlaces para obtener más información sobre cada uno de ellos, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#).

Uso de IAM con Amazon EC2

- [Control del acceso a los recursos de Amazon EC2](#): describe cómo utilizar las características de IAM para permitir a los usuarios administrar instancias de Amazon EC2, volúmenes, etc.
- [Utilizar perfiles de instancia](#): describe cómo utilizar roles de IAM para proporcionar de forma segura credenciales para las aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 y que necesitan acceso a otros productos de AWS.

Uso de IAM con Amazon S3

- [Administración de los permisos de acceso a sus recursos de Amazon S3](#) - Analiza el modelo de seguridad de Amazon S3 para los buckets y los objetos, que incluye las políticas de IAM.
- [Escritura de políticas de IAM: conceder acceso a carpetas específicas de usuario en un bucket de Amazon S3](#): describe cómo permitir a los usuarios proteger sus propias carpetas en Amazon S3. (para consultar más entradas sobre Amazon S3 y IAM, elija la etiqueta S3 ubicada debajo del título de la entrada del blog).

Uso de IAM con Amazon RDS

- [Uso de AWS Identity and Access Management \(IAM\) para administrar el acceso a los recursos de Amazon RDS](#) - Describe cómo utilizar IAM para controlar el acceso a las instancias de la base de datos, las instantáneas de la base de datos y más.
- [Una introducción a los permisos de nivel de recursos de RDS](#): describe cómo utilizar IAM para controlar el acceso a determinadas instancias de Amazon RDS.

Uso de IAM con Amazon DynamoDB

- [Uso de IAM para controlar el acceso a los recursos de DynamoDB](#): describe cómo utilizar IAM para permitir a los usuarios administrar las tablas e índices de DynamoDB.
- En el siguiente vídeo (8:55) se explica cómo proporcionar control de acceso a atributos o elementos individuales (o ambos) de bases de datos de DynamoDB.

[Primeros pasos con el control de acceso de grano fino para DynamoDB](#)

Prácticas de seguridad generales

Obtenga instrucciones y consejos de expertos sobre las mejores formas de proteger sus recursos y Cuenta de AWS:

- [Best Practices for Security, Identity, & Compliance](#) (Prácticas recomendadas de seguridad, identidad y cumplimiento): encuentre recursos sobre cómo administrar la seguridad en los productos y Cuentas de AWS que incluyen sugerencias para la arquitectura de seguridad, el uso de IAM, el cifrado y la seguridad de los datos, etc.
- [Administración de identidades y accesos](#): el marco AWS Well-Architected Framework ayuda a comprender los conceptos clave, los principios de diseño y las prácticas recomendadas en cuanto a arquitectura para diseñar y ejecutar cargas de trabajo en la nube.
- [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#): ofrece recomendaciones sobre formas de utilizar IAM con el fin de proteger sus recursos y Cuenta de AWS.
- [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#)— Utilice AWS CloudTrail para realizar un seguimiento de un historial de llamadas a la API realizadas a AWS y almacenar esa información en archivos de registro. Esto le ayuda a determinar los usuarios y las cuentas que obtuvieron acceso a los recursos de su cuenta, cuándo se realizaron las llamadas, qué acciones se solicitaron, etc.

Recursos generales de

Examine estos recursos para obtener más información sobre IAM y AWS.

- [Información de producto de IAM](#): información general sobre el producto de AWS Identity and Access Management.
- [AWS re:Post para AWS Identity and Access Management](#): visite AWS re:Post para abordar preguntas técnicas relacionadas con IAM con la comunidad de AWS.
- [Clases y talleres](#): enlaces a cursos basados en roles y especializados, además de laboratorios autoguiados para ayudarlo a desarrollar sus conocimientos sobre AWS y obtener experiencia práctica.
- [Centro para desarrolladores de AWS](#): explore los tutoriales, descargue herramientas y obtenga información sobre los eventos para desarrolladores de AWS.
- [Herramientas para desarrolladores de AWS](#): enlaces a herramientas para desarrolladores, SDK, conjuntos de herramientas de IDE y herramientas de línea de comandos para desarrollar y administrar aplicaciones de AWS.
- [Centro de recursos de introducción](#): aprenda a configurar su Cuenta de AWS, únase a la comunidad de AWS y lance su primera aplicación.
- [Tutoriales prácticos](#): comience con tutoriales paso a paso antes de lanzar su primera aplicación en AWS.
- [Documentos técnicos de AWS](#): enlaces a una lista completa de documentos técnicos de AWS que tratan una gran variedad de temas técnicos, como arquitecturas, seguridad y economía de la nube, escritos por arquitectos de soluciones de AWS o expertos técnicos.
- [AWS SupportCentro de](#) : punto para crear y administrar los casos de AWS Support. También incluye enlaces a otros recursos útiles como foros, preguntas técnicas frecuentes, estado de los servicios y de AWS Trusted Advisor.
- [Soporte](#): la página web principal para obtener información acerca de Soporte, un canal de soporte individualizado y de respuesta rápida que le ayudará a crear y ejecutar aplicaciones en la nube.
- [Contacta con nosotros](#) – Un punto central de contacto para las consultas relacionadas con la facturación AWS, cuentas, eventos, abuso y demás problemas.
- [AWSTérminos del sitio de](#) : información detallada sobre nuestros derechos de autor y marca comercial, su cuenta, licencia y acceso al sitio, entre otros temas.

Llamar a la API de IAM mediante solicitudes de consulta HTTP

Contenido

- [puntos de conexión](#)
- [HTTPS obligatorio](#)
- [Firma de solicitudes de la API de IAM](#)

Puede acceder a los servicios de IAM y AWS STS mediante programación con la API de consulta. Las solicitudes de la API de consultas son solicitudes HTTPS que deben contener un parámetro `Action` que indique la acción que se va a realizar. IAM y AWS STS admiten solicitudes GET y POST para todas las acciones. Es decir, la API no requiere que utilice GET para algunas acciones y POST para otras. Sin embargo, las solicitudes GET están sujetas al tamaño de limitación de una URL, aunque este límite depende del navegador, que suele ser un límite de 2048 bytes. Por lo tanto, para las solicitudes de la API de consultas que requieran tamaños más grandes, debe utilizar una solicitud POST.

La respuesta es un documento XML. Para obtener más información acerca de la respuesta, consulte las páginas de cada acción en la [Referencia de API de IAM](#) o en la [Referencia de API AWS Security Token Service](#).

Tip

En lugar de hacer llamadas directas a las operaciones de la API de IAM o AWS STS, puede utilizar uno de los SDK de AWS. Los SDK de AWS constan de bibliotecas y código de muestra para diversos lenguajes de programación y plataformas (Java, Ruby, .NET, iOS, Android, etc.). Los SDK proporcionan una forma cómoda de crear acceso mediante programación a IAM y AWS. Por ejemplo, los SDK se encargan de tareas como firmar solicitudes criptográficamente (véase más abajo), administrar los errores y reintentar las solicitudes de forma automática. Para obtener información sobre los SDK de AWS, incluido cómo descargarlos e instalarlos, consulte la página [Herramientas para Amazon Web Services](#).

Para obtener más información acerca de las acciones y los errores de la API, consulte la [Referencia de la API de IAM](#) o la [Referencia de la API de AWS Security Token Service](#).

puntos de conexión

IAM y AWS STS tienen cada uno un único punto de enlace global:

- (IAM) <https://iam.amazonaws.com>
- (AWS STS) <https://sts.amazonaws.com>

Important

AWS STS también admite el envío de solicitudes a puntos de conexión regionales además del punto de conexión global. AWS recomienda utilizar puntos de conexión regionales en lugar de puntos de conexión globales para reducir la latencia, crear redundancia y aumentar la validez del token de sesión. Para poder utilizar AWS STS en una región, primero debe activar STS en esa región para su Cuenta de AWS. Para obtener más información sobre cómo activar regiones adicionales de AWS STS, consulte [Administración de AWS STS en una Región de AWS](#).

Para obtener más información acerca de los puntos de enlace de AWS y las regiones de todos los servicios, consulte [Puntos de enlace y cuotas de servicio](#) en la Referencia general de AWS.

HTTPS obligatorio

Dado que la API de consultas devuelve información confidencial como, por ejemplo, credenciales de seguridad, debe utilizar HTTPS con todas las solicitudes de la API.

Firma de solicitudes de la API de IAM

Las solicitudes deben firmarse con un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta. Es absolutamente recomendable que no utilice las credenciales de su usuario Usuario raíz de la cuenta de AWS para el trabajo diario con IAM. Puede utilizar las credenciales de un usuario de IAM o utilizar AWS STS para generar credenciales de seguridad temporales.

Para firmar las solicitudes de la API, le recomendamos que utilice la versión 4 Signature de AWS. Para obtener más información cómo utilizar Signature Version 4, vaya a [Proceso de firma de Signature Version 4](#) en la Referencia general de AWS.

Si necesita utilizar Signature Version 2, encontrará información sobre este proceso de firma en la [Referencia general de AWS](#).

Para más información, consulte los siguientes temas:

- [Credenciales de seguridad de AWS](#). Ofrece información general sobre los tipos de credenciales que se utiliza para obtener acceso a AWS.
- [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#). Presenta una lista de sugerencias para utilizar el servicio de IAM para ayudar a proteger sus recursos de AWS.
- [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#). Describe cómo crear y utilizar credenciales de seguridad temporales.

Historial de revisión de IAM

En la tabla siguiente se describen las actualizaciones principales de la documentación de IAM.

Cambio	Descripción	Fecha
Claves de contexto de condición de IAM para las API de credenciales específicas del servicio	IAM ahora admite dos nuevas claves de contexto de condición para controlar el acceso a las API de credenciales específicas del servicio: <code>iam:ServiceSpecificCredentialAgeDays</code> y <code>iam:ServiceSpecificCredentialServiceName</code> . Estas claves le permiten restringir la creación y administración de credenciales específicas del servicio en función de la configuración de caducidad y de los servicios de AWS permitidos. • iam:ServiceSpecificCredentialAgeDays • iam:ServiceSpecificCredentialServiceName	4 de septiembre de 2025
Claves de condición de punto de conexión de VPC para controles perimetrales de red	IAM ahora admite tres nuevas claves de contexto de condición global de AWS para implementar controles perimetrales de red escalables: <code>aws:Vpcccount</code> , <code>aws:VpcOrgID</code>	28 de agosto de 2025

y `aws:VpceOrgPaths` .
Estas claves ayudan a garantizar que las solicitudes pasen por los puntos de conexión de VPC que son propiedad de cuentas, organizaciones o unidades organizativas específicas, y se escalan automáticamente con el uso de los puntos de conexión de VPC sin necesidad de actualizar las políticas durante la creación de nuevos puntos de conexión. Para obtener más información, consulte [Establecimiento de barreras de protección de permisos mediante perímetros de datos](#).

[Tutoriales de CloudFormation sobre la federación SAML de IAM](#)

IAM agregó nuevos tutoriales para crear proveedores de identidad (IdP) de SAML y roles federados mediante CloudFormation.

25 de agosto de 2025

- [Crear un IdP de SAML con CloudFormation](#)
- [Crear un rol federado de SAML con CloudFormation](#)
- [Crear un IdP y un rol federado de SAML con CloudFormation](#)

[Controles adicionales para
proveedores OIDC compartidos](#)

IAM ahora incluye Amazon Cognito, Azure Sentinel, Pulumi Cloud y punto de conexión global de Vercel en la lista de proveedores de identidades OIDC compartidos que requieren una evaluación explícita de reclamaciones específicas en los JSON Web Tokens (JWT).

1 de agosto de 2025

[El Analizador de acceso de IAM agregó analizadores de acceso interno](#)

El Analizador de acceso de IAM lo ayuda a identificar qué entidades principales de su organización o cuenta tienen acceso a determinados recursos críticos para el negocio. Los analizadores de acceso internos respaldan la implementación del principio de privilegio mínimo al garantizar que solo las entidades principales previstas dentro de su organización o cuenta de AWS puedan acceder a los recursos especificados.

16 de junio de 2025

[Controles del proveedor de identidad para proveedores compartidos de OIDC](#)

IAM ahora requiere una evaluación explícita de las reclamaciones específicas en los JSON Web Tokens (JWT) para los proveedores de identidad OIDC compartidos reconocidos. Este control de seguridad garantiza que solo las identidades autorizadas de la organización prevista puedan asumir roles y acceder a los recursos de AWS.

6 de junio de 2025

[IAMUserChangePassword – permisos agregados](#)

IAM agregó permisos a [IAMUserChangePassword](#) para permitir a los usuarios especificados dentro de una ruta.

28 de mayo de 2025

[AccessAnalyzerServiceRolePolicy – permisos agregados](#)

El Analizador de acceso de IAM agregó `iam:GetAccountAuthorizationDetails` a los permisos de nivel de servicio de [AccessAnalyzerServiceRolePolicy](#).

12 de mayo de 2025

[AccessAnalyzerServiceRolePolicy – permisos agregados](#)

El analizador de acceso de IAM agregó puntos de acceso de buckets de directorio de Amazon S3 a los permisos de nivel de servicio de [AccessAnalyzerServiceRolePolicy](#).

31 de marzo de 2025

<u>Compatibilidad con puntos de conexión de doble pila de IAM</u>	IAM ahora ofrece una compatibilidad mejorada con puntos de conexión de doble pila que permite a los clientes comunicarse con IAM utilizando direcciones IPv4 o IPv6.	20 de marzo de 2025
<u>Actualizaciones de la lógica de evaluación de políticas</u>	Documentación mejorada para la lógica de evaluación de políticas, que incluye diagramas de flujo mejorados y explicaciones más claras sobre cómo AWS evalúa las políticas para determinar si se permite o deniega una solicitud.	30 de enero de 2025
<u>IAMDeleteRootUserCredentials – permisos eliminados</u>	IAM eliminó el permiso <code>iam:DeleteVirtualMFADevice</code> de la política administrada.	7 de enero de 2025
<u>AccessAnalyzerServiceRolePolicy – permisos agregados</u>	IAM Access Analyzer agregó compatibilidad con permisos para recuperar información sobre las políticas de registro y la configuración de la cuenta de Amazon ECR a los permisos de nivel de servicio de <u>AccessAnalyzerServiceRolePolicy</u> .	10 de diciembre de 2024

[Adición de la configuración de acceso del analizador de acceso de IAM](#)

El Analizador de acceso de IAM agregó compatibilidad para configurar los analizadores a fin de cambiar el alcance de qué Cuentas de AWS, usuarios de IAM y roles generan resultados.

14 de noviembre de 2024

[Administración de forma centralizada el acceso raíz a las cuentas de los miembros](#)

Ahora puede administrar las credenciales de los usuarios raíz privilegiados en todas las cuentas de los miembros de AWS Organizations con acceso raíz centralizado. Proteja de forma centralizada las credenciales de los usuarios raíz de las Cuentas de AWS administradas con AWS Organizations para eliminar y evitar la recuperación de las credenciales de los usuarios raíz y el acceso a gran escala.

14 de noviembre de 2024

- [Prácticas recomendadas para el usuario raíz](#)

[AWS Actualizaciones de políticas administradas de : nuevas políticas](#)

IAM agregó dos nuevas políticas para limitar los permisos para las sesiones de usuarios raíz privilegiados que se pueden iniciar después de centralizar el acceso de los usuarios raíz a las cuentas de los miembros de la organización.

14 de noviembre de 2024

- [IAMAuditRootUserCredentials](#)
- [IAMCreateRootUserPassword](#)
- [IAMDeleteRootUserCredentials](#)
- [S3UnlockBucketPolicy](#)
- [SQSUnlockQueuePolicy](#)

[Compatibilidad con políticas de control de recursos \(RCP\) de AWS Organizations](#)

Utilice una política de control de recursos (RCP) de AWS Organizations para definir los permisos máximos para los recursos en las cuentas de su organización o unidad organizativa (OU). Las RCP limitan los permisos que las políticas basadas en la identidad o en recursos pueden conceder a los recursos de las cuentas de la organización.

13 de noviembre de 2024

[AccessAnalyzerServiceRolePolicy – permisos agregados](#)

El Analizador de acceso de IAM agregó compatibilidad con permisos para recuperar información sobre etiquetas de roles y usuarios de IAM a los permisos de nivel de servicio de [AccessAnalyzerServiceRolePolicy](#).

29 de octubre de 2024

[Mejoras en la compatibilidad con el cifrado SAML](#)

Documentación mejorada para la compatibilidad con el cifrado SAML en los proveedores de SAML de IAM, incluida una guía mejorada para la resolución de problemas y una aclaración sobre la compatibilidad de los servicios.

5 de junio de 2024

[AccessAnalyzerServiceRolePolicy – permisos agregados](#)

IAM Access Analyzer agregó compatibilidad con permisos para recuperar información sobre políticas de roles y usuarios de IAM a los permisos de nivel de servicio de [AccessAnalyzerServiceRolePolicy](#).

30 de mayo de 2024

[Compatibilidad con el cifrado para proveedores de identidades de SAML](#)

Los proveedores de SAML de IAM ahora admiten aserciones cifradas en la respuesta de SAML de su IdP externo. Para entender cómo funciona el cifrado con la federación de SAML de IAM, consulte [Uso de la federación basada en SAML para el acceso a la API](#).

4 de febrero de 2024

[AccessAnalyzerServiceRolePolicy – permisos agregados](#)

El analizador de acceso de IAM agregó compatibilidad con permisos para recuperar el estado actual del bloqueo de acceso público para instantáneas de Amazon EC2 a los permisos a nivel de servicio de [AccessAnalyzerServiceRolePolicy](#).

23 de enero de 2024

[AccessAnalyzerServiceRolePolicy – permisos agregados](#)

El analizador de acceso de IAM agregó flujos y tablas de DynamoDB a los permisos a nivel de servicio de [AccessAnalyzerServiceRolePolicy](#).

11 de enero de 2024

[AccessAnalyzerServiceRolePolicy – permisos agregados](#)

El analizador de acceso de IAM agregó buckets de directorio de Amazon S3 a los permisos de nivel de servicio de [AccessAnalyzerServiceRolePolicy](#).

1 de diciembre de 2023

[IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess – permisos agregados](#)

El Analizador de acceso de IAM agregó permisos a [IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess](#) para que pueda comprobar si las actualizaciones de sus políticas otorgan acceso adicional.

26 de noviembre de 2023

El Analizador de acceso de IAM requiere este permiso para realizar comprobaciones de políticas en sus políticas.

[El Analizador de acceso de IAM agregó analizadores de acceso no utilizados](#)

El Analizador de acceso de IAM simplifica la inspección del acceso no utilizado para orientarle hacia el nivel de privilegio mínimo. El Analizador de acceso de IAM analiza continuamente sus cuentas para identificar el acceso no utilizado y crea un panel centralizado con los resultados.

26 de noviembre de 2023

[El Analizador de acceso de IAM agregó verificaciones de políticas personalizadas](#)

El Analizador de acceso de IAM ahora proporciona verificaciones de políticas personalizadas para validar que las políticas de IAM cumplen sus estándares de seguridad antes de las implementaciones.

26 de noviembre de 2023

[AccessAnalyzerServiceRolePolicy – permisos agregados](#)

El Analizador de acceso de IAM agregó acciones de IAM a los permisos de nivel de servicio de [AccessAnalyzerServiceRolePolicy](#) para admitir las siguientes acciones:

26 de noviembre de 2023

- Listado de las entidades de una política
- Generación de información sobre los últimos accesos al servicio
- Listado de Información de clave de acceso

[Última acción a la que se ha accedido y asistencia en la elaboración de políticas para más de 60 servicios y acciones adicionales](#)

IAM ahora admite información sobre el último acceso a una acción y [genera políticas con información relativa al nivel de acción](#) para más de 60 servicios adicionales, junto con una lista de las acciones para las que se dispone de información sobre el último acceso a una acción.

1 de noviembre de 2023

[Asistencia a la última acción a la que se ha accedido para 140 servicios](#)

IAM proporciona ahora información sobre la última acción a la que se ha accedido para más de 140 servicios , junto con una lista de las acciones para las que se dispone de información sobre la última acción a la que se ha accedido.

14 de septiembre de 2023

[Compatibilidad con varios dispositivos de autenticación multifactor \(MFA\) para usuarios raíz y usuarios de IAM](#)

Ahora puede agregar hasta ocho dispositivos MFA por usuario, incluidas claves de seguridad FIDO, contraseñas temporales de un solo uso (TOTP) con aplicaciones de autenticador virtual o tokens TOTP de hardware.

16 de noviembre de 2022

[Compatibilidad del Analizador de acceso de IAM con nuevos tipos de recursos](#)

El Analizador de acceso de IAM agregó compatibilidad con los siguientes tipos de recursos:

25 de octubre de 2022

- Instantáneas de volúmenes de Amazon EBS
- Repositorios de Amazon ECR
- Sistemas de archivos de Amazon EFS
- Instantáneas de base de datos de Amazon RDS
- Instantáneas de clúster de base de datos de Amazon RDS
- Temas de Amazon SNS

[Obsolescencia de U2F y actualización de WebAuthn y FIDO](#)

Se eliminaron las menciones a U2F como opción de MFA y se agregó información sobre las claves de seguridad WebAuthn, FIDO2 y FIDO.

31 de mayo de 2022

[Actualizaciones de la resiliencia en IAM](#)

Se agregó información sobre cómo mantener el acceso a las credenciales de IAM cuando un evento interrumpió la comunicación entre Regiones de AWS.

16 de mayo de 2022

[Nuevas claves de condición global para los recursos](#)

Ahora puede controlar el acceso a los recursos en función de la cuenta, la unidad organizativa o la organización en AWS Organizations que contiene sus recursos. Puede utilizar las claves de condición global `aws:ResourceAccount`, `aws:ResourceOrgID` y `aws:ResourceOrgPaths` en una política de IAM.

27 de abril de 2022

[Ejemplos de código de IAM con SDK de AWS](#)

Se agregaron ejemplos de código que muestran cómo utilizar IAM con un kit de desarrollo de software (SDK) de AWS. Los ejemplos están divididos en extractos de código que muestran cómo llamar a funciones de servicio individuales y ejemplos que muestran cómo hacer una tarea específica llamando a múltiples funciones dentro del mismo servicio.

7 de abril de 2022

[Actualizaciones del diagrama de flujo lógico de evaluación de políticas](#)

Actualizaciones del diagrama de flujo lógico de evaluación de políticas y texto relacionado en la sección [Cómo determinar si una solicitud se permite o se deniega en una cuenta.](#)

17 de noviembre de 2021

[Actualizaciones de prácticas recomendadas de seguridad](#)

Se agregó información sobre la creación de usuarios administradores en lugar de utilizar credenciales de usuario raíz, se eliminó la práctica recomendada de utilizar grupos de IAM para asignar permisos a los usuarios de IAM y se aclaró cuándo utilizar políticas administradas en lugar de políticas insertadas.

5 de octubre de 2021

[Actualizaciones del tema lógico de evaluación de políticas para políticas basadas en recursos](#)

Se agregó información sobre el impacto de las políticas basadas en recursos y los distintos tipos de entidades principales en la misma cuenta.

5 de octubre de 2021

[Actualizaciones de claves de condición de valor único y multivalor](#)

Las diferencias entre las claves de condición de valor único y multivalor se explican ahora con más detalle. El tipo de valor se agregó a cada [clave de contexto de condición global de AWS](#).

30 de septiembre de 2021

[El Analizador de acceso de IAM admite puntos de acceso de varias regiones de Amazon S](#)

El Analizador de acceso de IAM identifica los buckets de Amazon S3 que permiten el acceso público y entre cuentas, incluidos los que utilizan los [Puntos de acceso de varias regiones](#) de Amazon S3.

2 de septiembre de 2021

[AWS Actualizaciones de política administrada de : actualización de una política existente](#)

El Analizador de acceso de IAM actualizó una política administrada de AWS.

2 de septiembre de 2021

[Más servicios admitidos para la generación de políticas a nivel de acción](#)

El Analizador de acceso de IAM puede generar políticas de IAM con información de actividad de acceso de nivel de acción para servicios de AWS adicionales.

24 de agosto de 2021

[Generación de políticas de IAM para seguimientos entre cuentas](#)

Ahora puede utilizar el Analizador de acceso de IAM para generar políticas detalladas basadas en su actividad de acceso mediante un seguimiento de AWS CloudTrail en una cuenta diferente, por ejemplo, un seguimiento AWS Organizations centralizado.

18 de agosto de 2021

[Verificaciones adicionales de políticas del Analizador de acceso de IAM](#)

29 de junio de 2021

El Analizador de acceso de IAM amplió la validación de políticas mediante la adición de nuevas verificaciones de políticas que validan las condiciones incluidas en las políticas de IAM. Estas verificaciones analizan el bloque de condición en la declaración de política e informan de advertencias de seguridad, errores y sugerencias junto con recomendaciones procesables.

El Analizador de acceso de IAM agregó las siguientes verificaciones de políticas:

- [Error: formato principal de servicio no válido](#)
- [Error: falta la clave de etiqueta en la condición](#)
- [Advertencia de seguridad : denegar NotAction con clave de condición de etiqueta no compatible para el servicio](#)
- [Advertencia de seguridad : denegar con clave de condición de etiqueta no admitida para el servicio](#)
- [Advertencia de seguridad : faltan las claves de condición emparejadas](#)

- [Sugerencia: permitir NotAction con clave de condición de etiqueta no compatible para el servicio](#)
- [Sugerencia: permitir con clave de condición de etiqueta no compatible para el servicio](#)

[Soporte de la última acción a la que se ha accedido por última vez para más servicios](#)

Ahora puede ver la información de la última acción a la que se ha accedido en la consola de IAM sobre la última vez que una entidad principal de IAM utilizó una acción para los siguientes servicios: acciones de administración de Amazon EC2, IAM, Lambda y Amazon S3. También puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS para recuperar los datos de informes. Puede utilizar esta información para identificar permisos innecesarios, de modo que pueda perfeccionar sus políticas de IAM para que cumplan mejor con el principio de privilegio mínimo.

19 de abril de 2021

[Monitorear y controlar las acciones realizadas con roles asumidos](#)

Los administradores pueden configurar los roles de IAM para requerir que las identidades pasen una identidad de fuente, que se ha registrado en AWS CloudTrail. La revisión de la información de identidad de fuente ayuda a los administradores a determinar quién o qué realizó acciones con sesiones de rol asumidas.

13 de abril de 2021

[Generar políticas de IAM basadas en la actividad de acceso](#)

Ahora puede utilizar el Analizador de acceso de IAM para generar políticas detalladas basadas en su actividad de acceso que se encuentra en su AWS CloudTrail.

7 de abril de 2021

[Verificaciones de políticas del Analizador de acceso de IAM](#)

El Analizador de acceso de IAM ofrece ahora más de 100 verificaciones de políticas con recomendaciones procesables durante la creación de políticas.

16 de marzo de 2021

[Opciones de validación de políticas ampliadas](#)

Validación de políticas ampliadas disponible en la consola de IAM, API de AWS, y AWS CLI mediante verificaciones de políticas en el Analizador de acceso de IAM para ayudarle a crear políticas JSON seguras y funcionales.

15 de marzo de 2021

[Etiquetado de recursos de IAM](#)

Ahora puede etiquetar recursos de IAM adicionales utilizando un par clave-valor de etiqueta.

11 de febrero de 2021

[Política de contraseñas predeterminada para los usuarios de IAM](#)

Si no establece una política de contraseñas personalizada para su cuenta de Cuenta de AWS, las contraseñas de los usuarios de IAM deben cumplir ahora la política de contraseñas predeterminada de AWS.

18 de noviembre de 2020

[Las páginas de las acciones, los recursos y las claves de condición para los servicios de AWS se movieron](#)

Cada servicio de AWS puede definir acciones, recursos y claves de contexto de condición para utilizarse en las políticas de IAM. Ahora puede encontrar la lista de los servicios de AWS, sus acciones, recursos y claves de contexto de condiciones en la referencia de autorizaciones de servicio.

16 de noviembre de 2020

[Mayor duración de la sesión de rol de los usuarios de IAM](#)

Los usuarios de IAM ahora pueden tener una duración de sesión de rol más larga al cambiar roles en el Consola de administración de AWS, lo que reduce las interrupciones debidas al vencimiento de la sesión. A los usuarios se les concede la duración máxima de sesión establecida para el rol, o el tiempo restante en la sesión del usuario de IAM, lo que sea menor.

24 de julio de 2020

[Utilice Service Quotas para solicitar aumentos rápidos para entidades de IAM](#)

Puede solicitar aumentos de cuota para cuotas de IAM ajustables mediante la consola Service Quotas. Ahora, algunos aumentos se aprueban automáticamente en Service Quotas y están disponibles en su cuenta en pocos minutos. Las solicitudes más grandes se envían a AWS Support.

25 de junio de 2020

[La información de acceso reciente de IAM ahora incluye acciones de administración de Amazon S](#)

Además de los datos sobre los últimos accesos al servicio, ahora puede ver en la consola de IAM información sobre la última vez que una entidad principal de IAM utilizó una acción de Amazon S3. También puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS para recuperar los informes de datos. El informe contiene detalles sobre las acciones y los servicios permitidos a los que las entidades principales intentaron acceder la última vez y cuándo lo hicieron. Puede utilizar esta información para identificar permisos innecesarios, de modo que pueda perfeccionar sus políticas de IAM para que cumplan mejor con el principio de privilegio mínimo.

3 de junio de 2020

[Adición de capítulos de seguridad](#)

El capítulo de seguridad le ayuda a comprender cómo configurar IAM y AWS STS para cumplir sus objetivos de seguridad y cumplimiento de normas. También puede aprender a utilizar otros servicios de AWS que lo ayuden a monitorear y proteger los recursos de IAM.

29 de abril de 2020

[sts:RoleSessionName](#)

Ahora puede escribir una política que conceda permisos en función del nombre de sesión que especifique una entidad principal al asumir un rol.

21 de abril de 2020

[AWS Actualización de la página de inicio de sesión de](#)

Cuando inicia sesión en la página principal de inicio de sesión de AWS, no puede elegir iniciar sesión como el Usuario raíz de la cuenta de AWS o como un usuario de IAM. Cuando lo haga, la etiqueta de la página indica si debe proporcionar la dirección de correo electrónico de su usuario raíz o la información de su cuenta de usuario de IAM. Esta documentación incluye capturas de pantalla actualizadas para ayudarlo a comprender las páginas de inicio de sesión de AWS.

4 de marzo de 2020

[Claves de condición
aws:ViaAWSService y
aws:CalledVia](#)

Ahora puede escribir una política para limitar si los servicios pueden realizar solicitudes en nombre de una entidad principal de IAM (usuario o rol). Cuando una entidad principal realiza una solicitud a un servicio de AWS, ese servicio puede utilizar las credenciales de la entidad principal para realizar solicitudes posteriores a otros servicios. Utilice la clave de condición `aws:ViaAWSService` para determinar si algún servicio realiza una solicitud utilizando las credenciales de una entidad principal. Utilice las claves de condición `aws:CalledVia` para determinar si servicios específicos realizan una solicitud con las credenciales de una entidad principal.

20 de febrero de 2020

[El simulador de políticas
agrega compatibilidad con
límites de permisos](#)

Ahora puede probar el efecto de los límites de permisos en las entidades de IAM con el simulador de políticas de IAM.

23 de enero de 2020

[Evaluación de políticas entre cuentas](#)

Ahora puede saber cómo evalúa AWS las políticas para el acceso entre cuentas. Esto ocurre cuando un recurso de una cuenta de confianza incluye una política basada en recursos que permite que una entidad principal de otra cuenta tenga acceso al recurso. La solicitud debe estar permitida en ambas cuentas.

2 de enero de 2020

[Etiquetas de sesión](#)

Ahora puede incluir etiquetas al asumir un rol o federar un usuario en AWS STS. Al realizar las operaciones `AssumeRole` o `GetFederationToken`, puede pasar las etiquetas de sesión como atributos. Cuando realiza las operaciones `AssumeRoleWithSAML` o `AssumeRoleWithWebIdentity`, puede pasar atributos de sus identidades corporativas a AWS.

22 de noviembre de 2019

[Controlar el acceso para grupos de cuentas de Cuentas de AWS en AWS Organizations](#)

Ahora puede hacer referencia a unidades organizativas (OU) desde AWS Organizations en políticas de IAM. Si utiliza AWS Organizations para organizar sus cuentas en unidades organizativas, puede exigir que las entidades principales pertenezcan a una unidad organizativa específica antes de concederles acceso a sus recursos. Las entidades principales incluyen Usuario raíz de la cuenta de AWS, usuarios de IAM y roles de IAM. Para ello, especifique la ruta de acceso de la unidad organizativa en la clave de condición `aws:PrincipalOrgPaths` de las políticas.

20 de noviembre de 2019

[Último uso del rol](#)

Ahora puede ver la fecha, la hora y la región en la que se utilizó un rol por última vez. Esta información también le ayuda a identificar los roles no utilizados en su cuenta. Puede utilizar la Consola de administración de AWS, AWS CLI y la API de AWS para ver información acerca de cuándo se utilizó un rol por última vez.

19 de noviembre de 2019

[Actualización a la página de claves de contexto de condición global](#)

Ahora puede saber cuándo se incluye cada una de las claves de condición globales en el contexto de una solicitud. También puede navegar a cada clave con mayor facilidad utilizando la tabla de contenido (TOC) de página. La información de la página le ayuda a escribir políticas más precisas. Por ejemplo, si los empleados utilizan la federación con roles de IAM, debe utilizar la clave `aws:userId` y no la clave `aws:userName`. La clave `aws:userName` se aplica únicamente a los usuarios de IAM y no a los roles.

6 de octubre de 2019

[ABAC en AWS](#)

Descubra cómo funciona el control de acceso basado en atributos (ABAC) en AWS utilizando etiquetas y cómo se compara con el modelo de autorización tradicional de AWS. Utilice el tutorial de ABAC para obtener información sobre cómo crear y probar una política que permita a roles de IAM con etiquetas principales obtener acceso a los recursos de con etiquetas coincidentes. Esta estrategia permite a las personas ver o editar solo los recursos de AWS necesarios para sus trabajos.

3 de octubre de 2019

[AWS STS Operación GetAccessKeyInfo de](#)

Puede revisar las claves de acceso de AWS en su código para determinar si las claves proceden de una cuenta de su propiedad. Puede transferir un ID de clave de acceso mediante el comando [aws sts get-access-key-info](#) de la AWS CLI o la operación [GetAccessKeyInfo](#) de la API de AWS.

24 de julio de 2019

[Visualización de la información de acceso reciente al servicio de AWS Organizations en IAM](#)

Ahora puede consultar la información de una entidad o política de AWS Organizations sobre los últimos accesos a un servicio en la sección AWS Organizations de la consola de IAM. También puede utilizar la AWS CLI o la API de AWS para recuperar los informes de datos. Estos datos incluyen información sobre la última vez que las entidades principales de una cuenta de AWS Organizations intentaron obtener acceso a los servicios permitidos y cuándo. Puede utilizar esta información para identificar permisos innecesarios, de modo que pueda perfeccionar sus políticas de AWS Organizations para que cumplan mejor con el principio de privilegio mínimo.

20 de junio de 2019

[Uso de una política administrada como una política de sesión](#)

Ahora puede pasar hasta 10 ARN de política administrada cuando asume una función. Esto le permite limitar los permisos de las credenciales temporales del rol.

7 de mayo de 2019

[AWS STS Compatibilidad de la región de de los tokens de sesión para el punto de conexión global](#)

Ahora puede elegir si desea utilizar la versión 1 o la versión 2 de tokens de punto de conexión global. Los tokens de la versión 1 son válidos únicamente en las regiones de AWS que están disponibles de forma predeterminada. Estos tokens no funcionan en regiones habilitadas manualmente, como, por ejemplo, Asia Pacífico (Hong Kong). Los tokens de la versión 2 son válidos en todas las regiones. Sin embargo, los tokens de versión 2 son más largos y podrían afectar a los sistemas en los que almacena tokens temporalmente.

26 de abril de 2019

[Permitir la habilitación y desactivación de regiones de AWS](#)

Ahora puede crear una política que permite a un administrador habilitar y deshabilitar la región Asia Pacífico (Hong Kong) (ap-east-1).

24 de abril de 2019

[Página Mis credenciales de seguridad del usuario de IAM](#)

Los usuarios de IAM ahora pueden administrar sus propias credenciales en la página Mis credenciales de seguridad. En esta página de la Consola de administración de AWS, se muestra información de la cuenta, como el ID de cuenta y el ID de usuario canónico. Los usuarios también pueden ver y editar sus propias contraseñas, claves de acceso, certificados X.509, claves SSH y credenciales de Git.

24 de enero de 2019

[API de Access Analyzer](#)

Ahora puede utilizar la AWS CLI y la API de AWS para ver información sobre los últimos accesos a un servicio.

7 de diciembre de 2018

[Etiquetado de usuarios y roles de IAM](#)

Ahora puede utilizar etiquetas de IAM para agregar atributos personalizados a una identidad (rol o usuario de IAM) mediante un par de clave-valor de etiqueta. También puede utilizar etiquetas para controlar un acceso de identidad a recursos o para controlar qué etiquetas se pueden asociar a una identidad.

14 de noviembre de 2018

Claves de seguridad U2F	A partir de ahora, puede utilizar claves de seguridad U2F como opción de autenticación multifactor (MFA) para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS.	25 de septiembre de 2018
Compatibilidad con puntos de conexión de Amazon VPC	Ahora puede establecer una conexión privada entre su VPC y AWS STS en la región EE. UU. Oeste (Oregón).	31 de julio de 2018
Límites de permisos	Con esta nueva característica, resulta más fácil conceder a los empleados de confianza la posibilidad de administrar los permisos de IAM sin concederles también acceso administrativo pleno a IAM.	12 de julio de 2018
aws:PrincipalOrgID	Una nueva clave de condición que proporciona una forma más sencilla de controlar el acceso a los recursos de AWS especificando la organización de AWS de las entidades principales de IAM.	17 de mayo de 2018
aws:RequestedRegion	Una nueva clave de condición proporciona una forma más sencilla de utilizar las políticas de IAM para controlar el acceso a las regiones de AWS.	25 de abril de 2018

Mayor duración de la sesión para los roles de IAM	Un rol de IAM ahora puede tener una duración de la sesión de 12 horas.	28 de marzo de 2018
Flujo de trabajo de creación de roles actualizado	Un nuevo flujo de trabajo mejora el proceso de creación de relaciones de confianza y de asociación de permisos a los roles.	8 de septiembre de 2017
Cuenta de AWS Proceso de inicio de sesión en su cuenta de	Se actualizó la experiencia de inicio de sesión de AWS para permitir al usuario raíz y a los usuarios de IAM utilizar el enlace Iniciar sesión en la consola de la página de inicio de la Consola de administración de AWS.	25 de agosto de 2017
Ejemplos de políticas de IAM	La actualización de la documentación contiene más de 30 políticas de ejemplo.	2 de agosto de 2017
Prácticas recomendadas de IAM	La información añadida a la sección Usuarios de la consola de IAM permite seguir las prácticas recomendadas de IAM con mayor facilidad.	5 de julio de 2017
Recursos de Auto Scaling	Los permisos de nivel de recursos pueden controlar el acceso y los permisos para los recursos del escalado automático.	16 de mayo de 2017

[Bases de datos de Amazon
RDS para MySQL y Amazon
Aurora](#)

Los administradores de base de datos pueden asociar usuarios de base de datos a usuarios y roles de IAM y, por lo tanto, administrar el acceso de los usuarios a todos los recursos de AWS desde una única ubicación.

24 de abril de 2017

[Roles vinculados a servicios](#)

Los roles vinculados a servicios proporcionan una forma más fácil y segura de delegar permisos a los servicios de AWS.

19 de abril de 2017

[Resúmenes de políticas](#)

Los nuevos resúmenes de políticas hacen que sea más fácil entender los permisos en las políticas de IAM.

23 de marzo de 2017