

# CodeArtifact



## CodeArtifact: CodeArtifact Guía del usuario

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

---

# Table of Contents

¿Qué es AWS CodeArtifact? .....	1
¿Cómo funciona CodeArtifact? .....	1
Conceptos .....	2
Activo .....	2
Dominio .....	2
Repositorio .....	3
Paquete .....	3
Grupo de paquetes .....	3
Espacio de nombres de paquetes .....	4
Versión de un paquete .....	4
Revisión de la versión del paquete .....	4
Repositorio ascendente .....	5
¿Cómo empiezo a utilizar CodeArtifact? .....	5
Configuración .....	6
Inscríbete en AWS .....	6
Instale o actualice y, a continuación, configure la AWS CLI .....	7
Aprovisionar un usuario de IAM .....	8
Instale su administrador de paquetes o herramienta de compilación .....	10
Siguientes pasos .....	10
Introducción .....	11
Requisitos previos .....	11
Primeros pasos con la consola .....	12
Primeros pasos con AWS CLI .....	14
Trabajar con repositorios .....	22
Creación de un repositorio .....	22
Crear un repositorio (consola) .....	23
Creación de un repositorio (AWS CLI) .....	24
Crear un repositorio con un repositorio ascendente .....	25
Conectarse a un repositorio .....	26
Uso de un cliente administrador de paquetes .....	26
Eliminar un repositorio .....	27
Eliminar un repositorio (consola) .....	27
Eliminar un repositorio (AWS CLI) .....	27
Proteger los repositorios de su eliminación .....	28

Listar repositorios .....	30
Listado de los repositorios de una cuenta de AWS .....	30
Enumeración de los repositorios del dominio .....	31
Cómo ver o modificar la configuración de un repositorio .....	33
Ver o modificar la configuración de un repositorio (consola) .....	33
Ver o modificar la configuración de un repositorio (AWS CLI) .....	35
Políticas de repositorios .....	37
Cree una política de recursos para conceder el acceso de lectura .....	37
Configuración de una política .....	39
Leer una política .....	40
Eliminar una política .....	41
Otorgar acceso de lectura a las entidades principales .....	41
Otorgar acceso de escritura a los paquetes .....	42
Otorgar acceso de escritura a un repositorio .....	43
Interacción entre las políticas de repositorios y de dominios .....	44
Etiquetar un repositorio .....	45
Etiquetar repositorios (CLI) .....	45
Etiquetar repositorios (consola) .....	48
Trabajar con repositorios ascendentes .....	53
¿Cuál es la diferencia entre los repositorios ascendentes y las conexiones externas? .....	53
Añadir o eliminar repositorios ascendentes .....	54
Añadir o eliminar repositorios ascendentes (consola) .....	54
Añadir o eliminar repositorios ascendentes (AWS CLI) .....	55
Conectar un repositorio de CodeArtifact a un repositorio público .....	58
Conectarse a un repositorio externo (consola) .....	58
Conectarse a un repositorio externo (CLI) .....	59
Repositorios de conexiones externas compatibles .....	61
Eliminar una conexión externa (CLI) .....	62
Solicitar una versión de paquete con repositorios ascendentes .....	62
Retención de paquetes de repositorios ascendentes .....	63
Obtener paquetes a través de una relación ascendente .....	63
Retención de paquetes en repositorios intermedios .....	65
Solicitud de paquetes desde conexiones externas .....	66
Extraer paquetes desde una conexión externa .....	67
Latencia de conexión externa .....	69
Comportamiento de CodeArtifact cuando un repositorio externo no está disponible .....	69

Disponibilidad de nuevas versiones de paquetes .....	70
Importación de versiones de paquetes con más de un activo .....	70
Orden de prioridad del repositorio ascendente .....	71
Ejemplo sencillo de orden de prioridad .....	72
Ejemplo de orden de prioridad complejo .....	72
Comportamiento de la API con los repositorios ascendentes .....	74
Trabajo con paquetes .....	76
Información general sobre paquetes .....	76
Formatos de paquetes admitidos .....	77
Publicación de paquetes .....	77
El estado de la versión del paquete .....	80
Normalización del nombre del paquete, la versión del paquete y el nombre del activo .....	81
Mostrar nombres de paquetes .....	82
Enumerar los nombres de los paquetes de npm .....	83
Enumerar los nombres de los paquetes de Maven .....	85
Enumerar los nombres de los paquetes de Python .....	86
Filtrar por prefijo de nombre de paquete .....	86
Combinaciones de opciones de búsqueda compatibles .....	87
Formatear salida .....	87
Valores predeterminados y otras opciones .....	88
Listar las versiones de los paquetes .....	88
Enumerar las versiones del paquete npm .....	90
Enumerar las versiones de los paquetes de Maven .....	91
Ordenar versiones .....	91
Versión de visualización predeterminada .....	92
Formatear salida .....	92
Enumerar los activos de la versión del paquete .....	93
Enumerar los activos de un paquete npm .....	94
Enumerar los activos de un paquete Maven .....	94
Descargar recursos de la versión del paquete .....	95
Copiar paquetes entre repositorios .....	96
Permisos de IAM necesarios para copiar paquetes .....	96
Copiar versiones de los paquetes .....	98
Copiar un paquete de los repositorios originales .....	99
Copiar un paquete npm con alcance .....	99
Copiar las versiones de los paquetes de Maven .....	99

Versión que no existen en el repositorio de origen .....	100
Versión que ya existen en el repositorio de destino .....	100
Especificación de una versión de paquete .....	102
Copiar paquetes npm .....	103
Eliminar un paquete o una versión de un paquete .....	103
Eliminación de un paquete (AWS CLI) .....	104
Eliminación de un paquete (consola) .....	105
Eliminar una versión de un paquete (AWS CLI) .....	105
Eliminación de una versión de un paquete (consola) .....	106
Eliminación de un paquete npm o una versión de un paquete .....	106
Eliminación de un paquete Maven o una versión de un paquete .....	107
Prácticas recomendadas para eliminar paquetes o versiones de paquetes .....	107
Ver y actualizar los detalles y las dependencias de la versión del paquete .....	108
Ver detalles de la versión del paquete .....	108
Ver los detalles de la versión del paquete npm .....	109
Ver los detalles de la versión del paquete Maven .....	110
Ver las dependencias de la versión del paquete .....	111
Ver el archivo readme de la versión del paquete .....	112
Actualización del estado de la versión del paquete .....	113
Actualizar el estado de la versión del paquete .....	113
Permisos de IAM necesarios para actualizar el estado de una versión de paquete .....	115
Se está actualizando el estado de un paquete npm específico .....	115
Estado de actualización de un paquete de Maven .....	116
Especificación de una versión de paquete .....	116
Uso del parámetro de estado esperado .....	117
Errores con las versiones individuales de los paquetes .....	118
Eliminación de las versiones de los paquetes .....	119
Edición de los controles de origen de los paquetes .....	121
Escenarios comunes de control de acceso a paquetes .....	121
Configuración de los controles de origen del paquete .....	123
Configuración predeterminada de los controles de origen de los paquetes .....	124
Cómo interactúan los controles de origen de los paquetes con los controles de origen de los grupos de paquetes .....	125
Edición de los controles de origen de los paquetes .....	126
Repositorios editoriales y originales .....	127
Trabajo con grupos de paquetes .....	129

Creación de un grupo de paquetes .....	130
Creación de un grupo de paquetes (consola) .....	130
Creación de un grupo de paquetes (AWS CLI) .....	132
Visualización o edición de un grupo de paquetes .....	132
Visualización o edición de un grupo de paquetes (consola) .....	132
Visualización o edición de un grupo de paquetes (AWS CLI) .....	133
Eliminación de un grupo de paquetes .....	134
Eliminación de un grupo de paquetes (consola) .....	135
Eliminación de un grupo de paquetes (AWS CLI) .....	135
Controles de origen de grupos de paquetes .....	135
Configuración de restricción .....	136
Listas de repositorios permitidos .....	138
Edición de la configuración de los controles de origen de los grupos de paquetes .....	138
Ejemplos de configuración de los controles de origen de grupos de paquetes .....	140
Cómo interactúa la configuración de los controles de origen de los grupos de paquetes con la configuración de los controles de origen de los paquetes .....	142
Sintaxis de la definición de los grupos de paquetes y comportamiento coincidente .....	142
Sintaxis de la definición de los grupos de paquetes y ejemplos .....	143
Jerarquía de los grupos de paquetes y especificidad de los patrones .....	144
Coincidencia de palabras, de límites de palabra y de prefijos .....	145
Sensibilidad de mayúsculas y minúsculas .....	146
Coincidencias férreas e inconsistentes .....	146
Otras variantes .....	147
Etiquetado de un grupo de paquetes .....	148
Etiquetado de grupos de paquetes (CLI) .....	148
Uso de dominios .....	152
Información general del dominio .....	152
Dominios entre cuentas .....	153
Tipos de AWS KMS claves compatibles en CodeArtifact .....	154
Crear un dominio .....	155
Crear un dominio (consola) .....	155
Crear un dominio (AWS CLI) .....	156
Ejemplo de política AWS KMS clave .....	157
Eliminar un dominio .....	158
Restricciones a la eliminación de dominios .....	159
Eliminar un dominio (consola) .....	159

Eliminar un dominio (AWS CLI) .....	159
Políticas de dominio .....	160
Habilitar el acceso entre cuentas a un dominio .....	160
Ejemplo de políticas de dominio .....	163
Ejemplo de política de dominio con AWS Organizations .....	164
Establecer una política de dominio .....	165
Leer una política de dominio .....	166
Eliminar una política de dominio .....	166
Etiquetar un dominio .....	167
Etiquetado de dominios (CLI) .....	167
Etiquetado de dominios (consola) .....	170
Uso de Cargo .....	174
Configuración y uso de Cargo .....	174
Configuración de Cargo con CodeArtifact .....	174
Instalación de cajas de Cargo .....	179
Publicación de cajas de Cargo .....	180
Compatibilidad con comandos de Cargo .....	180
Comandos compatibles que requieren acceder al registro .....	180
Comandos no admitidos .....	181
Uso de Maven .....	182
Uso de CodeArtifact con Gradle .....	182
Extraer dependencias .....	183
Obtención de complementos .....	184
Publicar artefactos .....	185
Ejecutar una compilación de Gradle en IntelliJ IDEA .....	187
Usar CodeArtifact con mvn .....	191
Extraer dependencias .....	183
Publicar artefactos .....	185
Publicación de artefactos de terceros .....	196
Restrinja las descargas de dependencias de Maven a un repositorio de CodeArtifact .....	197
Información del proyecto Apache Maven .....	199
Usar CodeArtifact con deps.edn .....	199
Extraer dependencias .....	199
Publicar artefactos .....	201
Publicación con curl .....	201
Uso de sumas de comprobación de Maven .....	204

Almacenamiento de sumas de comprobación .....	204
La suma de comprobación no coincide durante la publicación .....	205
Recuperarse de discrepancias en las sumas de comprobación .....	207
Uso de instantáneas de Maven .....	207
Publicación de instantáneas en CodeArtifact .....	208
Consumo de versiones de instantánea .....	210
Eliminación de versiones de instantánea .....	210
Publicación de instantáneas con curl .....	211
Instantáneas y conexiones externas .....	214
Instantáneas y repositorios originales .....	214
Solicitud de paquetes de Maven desde conexiones ascendentes y externas .....	214
Importación de nombres de activos estándar .....	214
Importación de nombres de activos no estándar .....	215
Comprobar el origen de los activos .....	216
Importación de nuevos activos y el estado de las versiones de los paquetes en los repositorios originales .....	216
Solución de problemas de Maven .....	217
Deshabilite las transferencias paralelas para corregir el error 429: demasiadas solicitudes ..	217
Con npm .....	218
Configurar y usar npm .....	218
Configurar npm con el comando login .....	218
Configurar npm sin usar el comando login .....	219
Ejecutar comandos npm .....	222
Verificar la autenticación y autorización de npm .....	222
Volver al registro npm predeterminado .....	223
Solución de problemas de instalaciones lentas con npm 8.x o superior .....	223
Configurar y usar Yarn .....	223
Configure Yarn 1.X con el comando <code>aws codeartifact login</code> .....	224
Configure Yarn 2.X con el comando <code>yarn config set</code> .....	225
soporte de comandos npm .....	227
Comandos compatibles que interactúan con un repositorio .....	228
Comandos del lado del cliente admitidos .....	229
Comandos admitidos .....	181
control de etiquetas npm .....	234
Editar etiquetas con el cliente npm .....	234
Etiquetas npm y la API <code>CopyPackageVersions</code> .....	234

Etiquetas npm y repositorios ascendentes .....	235
Soporte para gestores de paquetes compatibles con npm .....	237
Uso de NuGet .....	238
Uso de CodeArtifact con Visual Studio .....	238
Configurar Visual Studio con el proveedor de credenciales CodeArtifact .....	239
Utilizar la consola del administrador de paquetes de Visual Studio .....	240
Úsalo CodeArtifact con nuget o dotnet .....	240
Configurar la CLI de nuget o dotnet .....	241
Consume NuGet paquetes .....	246
Publica NuGet paquetes .....	248
CodeArtifact NuGet Referencia del proveedor de credenciales .....	248
CodeArtifact NuGet Versiones del proveedor de credenciales .....	249
Normalización del nombre, la versión y el nombre del activo del paquete NuGet .....	250
Compatibilidad con NuGet .....	251
Compatibilidad general con NuGet .....	251
Compatibilidad con línea de comando de NuGet .....	252
Uso de Python .....	253
Configurar y usar pip con CodeArtifact .....	253
Configurar pip con el comando login .....	253
Configurar pip sin el comando login .....	254
Ejecutar pip .....	255
Configurar y usar twine con CodeArtifact .....	256
Configurar twine con el comando login .....	256
Configurar twine sin el comando login .....	257
Ejecutar twine .....	258
Normalización de nombres de paquetes de Python .....	258
Compatibilidad con Python .....	258
Soporte de comandos pip .....	259
Solicitud de paquetes de Python desde conexiones ascendentes y externas .....	260
Versiones de paquetes retiradas .....	261
¿Por qué CodeArtifact no obtiene los últimos metadatos o activos retirados para una versión de paquete? .....	262
Uso de Ruby .....	264
Configuración y uso de RubyGems y Bundler .....	264
Configuración de RubyGems (gem) y Bundler (bundle) con CodeArtifact .....	264
Instalación de gemas de Ruby .....	270

Publicación de gemas de Ruby .....	271
Compatibilidad con los comandos de RubyGems .....	272
Compatibilidad con Bundler .....	273
Compatibilidad con Bundler .....	273
Uso de Swift .....	274
Configurar Swift con CodeArtifact .....	274
Configurar Swift con el comando login .....	274
Configurar Swift sin el comando login .....	276
Consumir y publicar paquetes de Swift .....	280
Consumir paquetes Swift .....	280
Consumir paquetes Swift en Xcode .....	282
Publicar paquetes Swift .....	283
Obtener paquetes Swift de GitHub y volver a publicarlos en CodeArtifact .....	285
Normalización del nombre del paquete y del espacio de nombres de Swift .....	287
Solución de problemas de Swift .....	288
Recibo un error 401 en Xcode incluso después de configurar Swift Package Manager .....	288
Xcode se bloquea en la máquina CI debido a que el llavero pide la contraseña .....	288
Uso de paquetes genéricos .....	291
Información general de los paquetes genéricos .....	291
Restricciones de paquetes genéricos .....	291
Comandos admitidos .....	292
Publicar y consumir paquetes genéricos .....	293
Publicar un paquete genérico .....	293
Listar los activos de los paquetes genéricos .....	295
Descargar los activos de los paquetes genéricos .....	297
CodeArtifact Utilizándola con CodeBuild .....	298
Uso de paquetes npm en CodeBuild .....	298
Configure los permisos necesarios para los roles de IAM .....	298
Regístrese y utilice npm .....	299
Uso de paquetes de Python en CodeBuild .....	300
Configure los permisos necesarios para los roles de IAM .....	301
Regístrese y utilice pip o twine .....	302
Uso de paquetes Maven en CodeBuild .....	304
Configure los permisos necesarios para los roles de IAM .....	304
Usar gradle o mvn .....	305
Uso de paquetes NuGet en CodeBuild .....	306

Configurar los permisos necesarios para los roles de IAM .....	306
Consumir paquetes NuGet .....	307
Compilar con paquetes NuGet .....	309
Publicar paquetes NuGet .....	311
Almacenamiento en caché de dependencias .....	312
Supervisión de CodeArtifact .....	314
Supervisión de eventos de CodeArtifact .....	314
Formato y ejemplo de evento CodeArtifact .....	316
Usar un evento para iniciar una ejecución de CodePipeline .....	320
Configuración de permisos de EventBridge .....	320
Crear la regla de EventBridge .....	320
Crear el objetivo de la regla de EventBridge .....	321
Utilizar un evento para ejecutar una función de Lambda .....	321
Crear la regla de EventBridge .....	321
Crear el objetivo de la regla de EventBridge .....	322
Configuración de permisos de EventBridge .....	322
Seguridad .....	323
Protección de los datos .....	324
Cifrado de datos .....	325
Privacidad de tráfico .....	325
Monitorización .....	325
Registro de llamadas a la API de CodeArtifact con AWS CloudTrail .....	326
Validación de conformidad .....	330
Autenticación y tokens .....	331
Tokens creados con el comando <code>login</code> .....	332
Se requieren permisos para llamar a la API <code>GetAuthorizationToken</code> .....	334
Tokens creados con la API <code>GetAuthorizationToken</code> .....	334
Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno .....	335
Revocación de los tokens de autorización de CodeArtifact .....	336
Resiliencia .....	337
Seguridad de la infraestructura .....	337
Ataques de sustitución de dependencias .....	337
Gestión de identidad y acceso .....	338
Público .....	339
Autenticación con identidades .....	339
Administración del acceso con políticas .....	341

¿Cómo AWS CodeArtifact funciona con IAM .....	342
Ejemplos de políticas basadas en identidades .....	349
Uso de etiquetas para controlar el acceso a los recursos de CodeArtifact .....	358
AWS CodeArtifact referencia de permisos .....	363
Resolución de problemas .....	367
Uso de puntos de conexión de VPC .....	369
Crear puntos de conexión de VPC .....	369
Creación del punto de conexión de puerta de enlace de Amazon S3 .....	371
Permisos mínimos de bucket de Amazon S3 para AWS CodeArtifact .....	372
Usar CodeArtifact desde una VPC .....	374
Utilice el punto de conexión <code>codeartifact.repositories</code> sin DNS privado .....	374
Creación de una política de puntos de conexión de VPC .....	375
Recursos de AWS CloudFormation .....	377
CodeArtifact y plantillas CloudFormation .....	377
Evitar la eliminación de recursos de CodeArtifact .....	377
Obtención de más información sobre CloudFormation .....	378
Solución de problemas .....	379
No se pueden visualizar las notificaciones .....	379
Etiquetado de recursos .....	380
Asignación de costes de CodeArtifact con etiquetas .....	381
Asignación de costes de almacenamiento de datos en CodeArtifact .....	381
Asignación de costes de solicitud en CodeArtifact .....	381
Cuotas en AWS CodeArtifact .....	382
Historial de revisión .....	386

ccxcix

# ¿Qué es AWS CodeArtifact?

AWS CodeArtifact es un servicio de repositorio de artefactos administrado, seguro y altamente escalable que ayuda a las organizaciones a almacenar y compartir paquetes de software para el desarrollo de aplicaciones. Puede usar CodeArtifact con herramientas de compilación y administradores de paquetes populares, como NuGet CLI, Maven, Gradle, npm, yarn, pip y twine. CodeArtifact ayuda a reducir la necesidad de administrar su propio sistema de almacenamiento de artefactos o de preocuparse por escalar su infraestructura. No hay límites en la cantidad o el tamaño total de los paquetes que puede almacenar en un repositorio de CodeArtifact.

Puede crear una conexión entre su repositorio privado CodeArtifact y un repositorio público externo, como npmjs.com o el central de Maven. Luego, CodeArtifact buscará y almacenará los paquetes a pedido del repositorio público cuando los solicite un administrador de paquetes. Esto hace que sea más cómodo consumir las dependencias de código abierto que utiliza su aplicación y ayuda a garantizar que estén siempre disponibles para su compilación y desarrollo. También puede publicar paquetes privados en un repositorio de CodeArtifact. Esto le ayuda a compartir componentes de software propietario entre múltiples aplicaciones y equipos de desarrollo de su organización.

Para obtener más información, consulte [AWS CodeArtifact](#).

## ¿Cómo funciona CodeArtifact?

CodeArtifact almacena paquetes de software en repositorios. Los repositorios son políglotas: un único repositorio puede contener paquetes de cualquier tipo compatible. Cada repositorio de CodeArtifact es miembro de un único dominio de CodeArtifact. Le recomendamos que utilice un dominio de producción para su organización con uno o más repositorios. Por ejemplo, puede utilizar cada repositorio para un equipo de desarrollo diferente. De este modo, los paquetes de sus repositorios se pueden descubrir y compartir entre sus equipos de desarrollo.

Para añadir paquetes a un repositorio, configure un administrador de paquetes como npm o Maven para usar el punto de conexión (URL) del repositorio. A continuación, puede usar el administrador de paquetes para publicar paquetes en el repositorio. También puede importar paquetes de código abierto a un repositorio configurándolo con una conexión externa a un repositorio público como npmjs, NuGet Gallery, el central de Maven o PyPI. Para obtener más información, consulte [Conectar un repositorio de CodeArtifact a un repositorio público](#).

Puede hacer que los paquetes de un repositorio estén disponibles para otro repositorio del mismo dominio. Para ello, configure un repositorio como un repositorio ascendente del otro. Todas las

versiones de paquetes disponibles en el repositorio ascendente también están disponibles en el repositorio descendente. Además, todos los paquetes que están disponibles en el repositorio ascendente a través de una conexión externa a un repositorio público están disponibles en el repositorio descendente. Para obtener más información, consulte [Trabajar con repositorios ascendentes en CodeArtifact](#).

CodeArtifact requiere que los usuarios se autentiquen en el servicio para poder publicar o consumir versiones de paquetes. Debe autenticarse en el servicio CodeArtifact creando un token de autorización con sus credenciales de AWS. Los paquetes de los repositorios CodeArtifact no se pueden poner a disposición del público. Para obtener más información sobre la autenticación y el acceso en CodeArtifact, consulte [Autenticación y tokens de AWS CodeArtifact](#).

## Conceptos de AWS CodeArtifact

Estos son algunos conceptos y términos que debe conocer cuando usa CodeArtifact.

### Temas

- [Activo](#)
- [Dominio](#)
- [Repositorio](#)
- [Paquete](#)
- [Grupo de paquetes](#)
- [Espacio de nombres de paquetes](#)
- [Versión de un paquete](#)
- [Revisión de la versión del paquete](#)
- [Repositorio ascendente](#)

## Activo

Un activo es un archivo individual almacenado en CodeArtifact que está asociado con una versión del paquete, como un archivo .tgz npm o archivos Maven POM y JAR.

## Dominio

Los repositorios se agregan en una entidad de nivel superior conocida como dominio. Todos los activos y metadatos del paquete se almacenan en el dominio, pero se consumen en los repositorios.

Un activo de paquete determinado, como un archivo JAR de Maven, se almacena una vez por dominio, independientemente del número de repositorios en los que esté presente. Todos los activos y metadatos de un dominio se cifran con la misma AWS KMS key (clave KMS) almacenada en AWS Key Management Service (AWS KMS).

Cada repositorio es miembro de un único dominio y no se puede mover a un dominio diferente.

Con un dominio, puede aplicar una política organizativa en varios repositorios. Con este enfoque, determina qué cuentas pueden acceder a los repositorios del dominio y qué repositorios públicos se pueden usar como fuentes de paquetes.

Aunque una organización puede tener varios dominios, recomendamos un único dominio de producción que contenga todos los artefactos publicados. De esta forma, los equipos pueden buscar y compartir paquetes en toda la organización.

## Repositorio

Un repositorio de CodeArtifact contiene un conjunto [de versiones de paquetes](#), cada una de las cuales se asigna a un conjunto de [activos](#). Los repositorios son políglotas: un único repositorio puede contener paquetes de cualquier tipo compatible. Cada repositorio expone puntos de conexión para obtener y publicar paquetes mediante herramientas como la CLI nuget, la CLI npm, la CLI de Maven (mvn) y pip. Puede crear hasta 1000 repositorios por dominio.

## Paquete

Un paquete es un paquete de software y los metadatos necesarios para resolver las dependencias e instalar el software. En CodeArtifact, un paquete consta de un nombre de paquete, un [espacio de nombres](#) opcional como @types en @types/node, un conjunto de versiones del paquete y metadatos a nivel de paquete, como las etiquetas npm.

AWS CodeArtifact admite los formatos de paquetes [Cargo](#), [genérico](#), [Maven](#), [npm](#), [NuGet](#), [PyPI](#), [Ruby](#) y [Swift](#).

## Grupo de paquetes

Los grupos de paquetes se pueden usar para aplicar la configuración a varios paquetes que coincidan con un patrón definido mediante el formato del paquete, el espacio de nombres del paquete y el nombre del paquete. Puede usar grupos de paquetes para configurar de manera más

cómoda los controles de origen de los paquetes para varios paquetes. Los controles de origen de los paquetes se utilizan para bloquear o permitir la ingesta o publicación de nuevas versiones de paquetes, lo que protege a los usuarios de acciones malintencionadas conocidas como ataques de sustitución de dependencias.

## Espacio de nombres de paquetes

Algunos formatos de paquetes admiten nombres de paquetes jerárquicos para organizar los paquetes en grupos lógicos y evitar colisiones de nombres. Por ejemplo, npm admite alcances. Para obtener más información, consulte la [documentación de alcances de npm](#). El paquete npm @types/node tiene un alcance @types y un nombre de node. Hay muchos otros nombres de paquetes en el alcance @types. En CodeArtifact, el alcance («tipos») se denomina espacio de nombres del paquete y el nombre («nodo») se denomina nombre del paquete. En el caso de los paquetes de Maven, el espacio de nombres del paquete corresponde al ID de grupo de Maven. El paquete Maven org.apache.logging.log4j:log4j tiene un groupId (espacio de nombres del paquete) de org.apache.logging.log4j y un artifactId (nombre del paquete) log4j. Para los paquetes genéricos, se requiere un [espacio de nombres](#). Algunos formatos de paquetes, como PyPI, no admiten nombres jerárquicos con un concepto similar al alcance de npm o al ID de grupo de Maven. Sin una forma de agrupar los nombres de los paquetes, puede resultar más difícil evitar las colisiones de nombres.

## Versión de un paquete

La versión de un paquete identifica la versión específica de un paquete, por ejemplo @types/node 12.6.9. El formato y la semántica del número de versión varían según los distintos formatos de paquete. Por ejemplo, las versiones del paquete npm deben cumplir con la [especificación de control de versiones semántico](#). En CodeArtifact, la versión de un paquete consta del identificador de la versión, los metadatos a nivel de versión del paquete y un conjunto de activos.

## Revisión de la versión del paquete

La revisión de la versión de un paquete es una cadena que identifica un conjunto específico de activos y metadatos para una versión de paquete. Cada vez que se actualiza la versión de un paquete, se crea una nueva revisión de la versión del paquete. Por ejemplo, puede publicar un archivo de distribución de código fuente (sdist) para una versión de paquete de Python y, posteriormente, añadir una rueda de Python que contenga código compilado a la misma versión. Al publicar la rueda, se crea una nueva revisión de la versión del paquete.

## Repositorio ascendente

Un repositorio es ascendente de otro cuando se puede acceder a las versiones de los paquetes que contiene desde el punto de conexión del repositorio descendente. Este enfoque fusiona de manera efectiva el contenido de los dos repositorios desde el punto de vista de un cliente. Con CodeArtifact, puede crear una relación ascendente entre dos repositorios.

## ¿Cómo empiezo a utilizar CodeArtifact?

Le recomendamos que siga los pasos que se describen a continuación:

1. Obtenga más información sobre CodeArtifact leyendo [Conceptos de AWS CodeArtifact](#).
2. Configure su Cuenta de AWS, la AWS CLI y un usuario de IAM siguiendo los pasos que se indican en [Configuración con AWS CodeArtifact](#).
3. Use CodeArtifact siguiendo las instrucciones de [Introducción a CodeArtifact](#).

# Configuración con AWS CodeArtifact

Si ya se ha inscrito en Amazon Web Services (AWS), puede comenzar a utilizar AWS CodeArtifact de inmediato. Puedes abrir la CodeArtifact consola, elegir Crear un dominio y un repositorio y seguir los pasos del asistente de inicio para crear tu primer dominio y repositorio.

Si AWS aún no te has registrado o necesitas ayuda para crear tu primer dominio y repositorio, realiza las siguientes tareas para configurarlo para usarlo CodeArtifact:

## Temas

- [Inscríbete en AWS](#)
- [Instale o actualice y, a continuación, configure la AWS CLI](#)
- [Aprovisionar un usuario de IAM](#)
- [Instale su administrador de paquetes o herramienta de compilación](#)

## Inscríbete en AWS

Al suscribirse a Amazon Web Services (AWS), solo se le cobrará por los servicios y recursos que utilice, incluidos AWS CodeArtifact los siguientes:

Si ya tienes una Cuenta de AWS, pasa a la siguiente tarea, [Instale o actualice y, a continuación, configure la AWS CLI](#). Si no tiene una Cuenta de AWS, utilice el siguiente procedimiento para crearlo.

### Para crear una Cuenta de AWS

1. Abre el <https://portal.aws.amazon.com/billing/registro>.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica o mensaje de texto e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

Cuando te registras en una Cuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWS se crea un. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar [tareas que requieren acceso de usuario raíz](#).

# Instale o actualice y, a continuación, configure la AWS CLI

Para llamar a CodeArtifact los comandos desde AWS Command Line Interface (AWS CLI) en una máquina de desarrollo local, debe instalar el AWS CLI.

Si tiene una versión anterior de la AWS CLI instalada, debe actualizarla para que los CodeArtifact comandos estén disponibles. CodeArtifact los comandos están disponibles en las siguientes AWS CLI versiones:

1. AWS CLI 1: 1.18.77 y versiones posteriores
2. AWS CLI 2: 2.0.21 y versiones posteriores

Para comprobar la versión, utilice el comando `aws --version`.

Para instalar y configurar AWS CLI

1. Instale o actualice AWS CLI el siguiendo las instrucciones de [Instalación del AWS Command Line Interface](#).
2. Configure el AWS CLI, con el comando `configure`, de la siguiente manera.

```
aws configure
```

Cuando se le solicite, especifique la clave de AWS acceso y la clave de acceso AWS secreta del usuario de IAM con CodeArtifact el que vaya a utilizar. Cuando se le solicite el nombre predeterminado de la Región de AWS , especifique la región en la que creará la canalización, como `us-east-2`. Cuando se le pregunte el formato de salida predeterminado, indique `json`.

 **Important**

Al configurar el AWS CLI, se le solicitará que especifique un Región de AWS.

Especifique una de las regiones admitidas que se encuentran en la lista de [Regiones y puntos de enlace](#) de la Referencia general de AWS.

Para obtener más información, consulte [Configuración de AWS Command Line Interface](#) y [Administración de claves de acceso para usuarios de IAM](#).

3. Para verificar la instalación o actualización, llame al siguiente comando desde la AWS CLI.

```
aws codeartifact help
```

Si se ejecuta correctamente, este comando muestra una lista de los CodeArtifact comandos disponibles.

A continuación, puede crear un usuario de IAM y concederle acceso a CodeArtifact. Para obtener más información, consulte [Aprovisionar un usuario de IAM](#).

## Aprovisionar un usuario de IAM

Siga estas instrucciones para preparar a un usuario de IAM para su uso. CodeArtifact

Para aprovisionar a un usuario de IAM

1. Cree un usuario de IAM o use uno asociado a su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Creación de un usuario de IAM](#) y [Descripción general de las políticas de AWS IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
2. Conceda al usuario de IAM acceso a CodeArtifact
  - Opción 1: crear una política de IAM personalizada. Con una política de IAM personalizada, puede proporcionar los permisos mínimos necesarios y cambiar la duración de los tokens de autenticación. Para obtener más información y políticas de ejemplo, consulte [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS CodeArtifact](#).
  - Opción 2: utilizar la política AWSCodeArtifactAdminAccess AWS gestionada. El siguiente fragmento muestra el contenido de esta política.

 **Important**

Esta política otorga acceso a todos CodeArtifact APIs. Le recomendamos que utilice siempre los permisos mínimos necesarios para realizar la tarea. Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

### JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Action": [
            "codeartifact:*"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sts:GetServiceBearerToken",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com"
            }
        }
    }
]
```

#### Note

El permiso `sts:GetServiceBearerToken` se debe agregar a la política de usuario de IAM o rol. Si bien se puede añadir a una política de recursos de CodeArtifact dominio o repositorio, el permiso no tendrá ningún efecto en las políticas de recursos.

El `sts:GetServiceBearerToken` permiso es necesario para llamar a la CodeArtifact `GetAuthorizationToken` API. Esta API devuelve un token que debe usarse cuando se usa un administrador de paquetes, como `npm` o `pip` con CodeArtifact. Para usar un administrador de paquetes con un CodeArtifact repositorio, tu usuario o rol de IAM debe permitir `sts:GetServiceBearerToken`, como se muestra en el ejemplo de política anterior.

Si no ha instalado el administrador de paquetes o la herramienta de compilación con los que piensa utilizar CodeArtifact, consulte [Instale su administrador de paquetes o herramienta de compilación](#).

# Instale su administrador de paquetes o herramienta de compilación

Para publicar o consumir paquetes CodeArtifact, debes usar un administrador de paquetes. Hay diferentes administradores de paquetes para cada tipo de paquete. La siguiente lista contiene algunos administradores de paquetes con los que puede usarlos CodeArtifact. Si aún no lo ha hecho, instale los administradores de paquetes para el tipo de paquete que desee usar.

- Para npm, utilice la CLI [npm](#) o [pnpm](#).
- Para Maven, utilice [Apache Maven \(mvn\)](#) o [Gradle](#).
- Para Python, utilice [pip](#) para instalar paquetes y [twine](#) para publicar paquetes.
- [Para NuGet ello, utilice el Toolkit for Visual Studio en Visual Studio o nuget o dotnet.](#) CLIs
- En el caso de los paquetes [genéricos](#), utilice la [AWS CLI](#) o el SDK para publicar y descargar el contenido del paquete.

## Siguientes pasos

Los siguientes pasos dependerán del tipo o tipos de paquete que utilice y del estado de sus recursos. CodeArtifact CodeArtifact

Si va a empezar CodeArtifact por primera vez para usted, su equipo o su organización, consulte la siguiente documentación para obtener información general de introducción y ayuda para crear los recursos que necesitará.

- [Primeros pasos con la consola](#)
- [Primeros pasos con AWS CLI](#)

Si sus recursos ya se han creado y está preparado para configurar su administrador de paquetes para enviar paquetes a un CodeArtifact repositorio o instalarlos desde él, consulte la documentación correspondiente a su tipo de paquete o administrador de paquetes.

- [Uso de CodeArtifact con npm](#)
- [Uso de CodeArtifact con Python](#)
- [Uso de CodeArtifact con Maven](#)
- [Uso de CodeArtifact con NuGet](#)
- [Uso de CodeArtifact con paquetes genéricos](#)

# Introducción a CodeArtifact

En este tutorial de Introducción, use CodeArtifact para crear lo siguiente:

- Un dominio llamado `my-domain`.
- Un repositorio llamado `my-repo` así está contenido en `my-domain`.
- Un repositorio llamado `npm-store` así está contenido en `my-domain`. La `npm-store` tiene una conexión externa al repositorio público de npm. Esta conexión se utiliza para introducir un paquete npm en el repositorio `my-repo`.

Antes de comenzar este tutorial, se recomienda revisar CodeArtifact [Conceptos de AWS CodeArtifact](#).

 Note

Este tutorial requiere que cree recursos que podrían dar lugar a cargos en su cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Precios de CodeArtifact](#).

## Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Primeros pasos con la consola](#)
- [Primeros pasos con AWS CLI](#)

## Requisitos previos

Puede completar esta tarea mediante la Consola de administración de AWS o la AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para seguir el tutorial, primero debe completar los siguientes requisitos previos:

- Realice los pasos que se indican en [Configuración con AWS CodeArtifact](#).
- Instale la CLI de npm. Para obtener más información, consulte [Descarga e instalación de Node.js y npm](#) en la documentación de npm.

# Primeros pasos con la consola

Siga estos pasos para comenzar a utilizar CodeArtifact en Consola de administración de AWS.

Esta guía usa el administrador de paquetes npm. Si está utilizando un administrador de paquetes diferente, deberá modificar algunos de los siguientes pasos.

1. Inicie sesión en la Consola de administración de AWS y abra la consola AWS CodeArtifact en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/start>. Para obtener más información, consulte [Configuración con AWS CodeArtifact](#).
2. Elija Create repository.
3. En Nombre del repositorio, introduzca **my-repo**.
4. (Opcional) En Descripción del repositorio, introduzca una descripción opcional para su repositorio.
5. En los repositorios públicos ascendentes, seleccione npm-store para crear un repositorio conectado a npmjs que esté situado aguas arriba de su repositorio my-repo.

CodeArtifact le asigna el nombre npm-store a este repositorio. Todos los paquetes disponibles en el repositorio npm-store ascendente también están disponibles en su repositorio descendente, my-repo.

6. Elija Siguiente.
7. En la cuenta de AWS, seleccione Esta cuenta de AWS.
8. En Nombre de dominio, introduzca **my-domain**.
9. Expanda Configuración adicional.
10. Debe usar una AWS KMS key (clave KMS) para cifrar todos los activos de su dominio. Puede usar una clave Clave administrada de AWS o una clave KMS que administre:
  - Elija la clave administrada de AWS si quiere usar la Clave administrada de AWS predeterminada.
  - Elija la clave administrada por el cliente si quiere usar una clave de KMS que administre. Para usar una clave de KMS que administre, en ARN de clave administrada por el cliente, busque y elija la clave de KMS.

Para obtener más información, consulte [Clave administrada de AWS](#) y las [claves administradas por el cliente](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

11. Elija Siguiente.

## 12. En Revisar y crear, revise lo que CodeArtifact está creando para usted.

- El flujo de paquetes muestra cómo my-domain, my-repo y npm-store están relacionados.
- Paso 1: Crear un repositorio muestra detalles sobre my-repo y npm-store.
- Paso 2: El dominio seleccionado muestra detalles sobre my-domain.

Cuando haya terminado, elija Crear repositorio.

## 13. En la página my-repo, seleccione Ver instrucciones de conexión y, a continuación, seleccione npm.

## 14. Use la AWS CLI para ejecutar el comando login que se muestra en Configure su cliente npm con este comando AWS CLI CodeArtifact.

```
aws codeartifact login --tool npm --repository my-repo --domain my-domain --domain-owner 111122223333
```

Debería recibir un resultado que confirme que su inicio de sesión se realizó correctamente.

```
Successfully configured npm to use AWS CodeArtifact repository https://my-domain-111122223333.d.codeartifact.us-east-2.amazonaws.com/npm/my-repo/ Login expires in 12 hours at 2020-10-08 02:45:33-04:00
```

Si recibe el error Could not connect to the endpoint URL, asegúrese de que su AWS CLI está configurada y de que el nombre de región predeterminado es la misma región en la que creó el repositorio (consulte [Configuración de la interfaz de línea de comandos de AWS](#)).

Para obtener más información, consulte [Configurar y usar npm con CodeArtifact](#)

## 15. Utilice la CLI de npm para instalar un paquete npm. Por ejemplo, para instalar el popular lodash del paquete npm, utilice el siguiente comando.

```
npm install lodash
```

## 16. Vuelva a la consola de CodeArtifact. Si su repositorio my-repo está abierto, actualice la página. De lo contrario, en el panel de navegación, seleccione Repositorios y, a continuación, elija my-repo.

En Paquetes, debería ver la biblioteca o paquete npm que ha instalado. Puede elegir el nombre del paquete para ver su versión y estado. Puede elegir su última versión para ver los detalles del paquete, como las dependencias, los activos y más.

 Note

Es posible que haya un retraso entre la instalación del paquete y el momento en que se introduce en el repositorio.

17. Para evitar cargos AWS adicionales, elimine los recursos utilizados en este tutorial:

 Note

No puede eliminar un dominio que contenga repositorios, por lo que debe eliminar my-repo y npm-store antes de eliminar my-domain.

- a. En el panel de navegación, elija Repositorios.
- b. Elija npm-store, elija Eliminar y, a continuación, siga los pasos para eliminar el repositorio.
- c. Elija my-repo, elija Eliminar y, a continuación, siga los pasos para eliminar el repositorio.
- d. En el panel de navegación, seleccione Dominios.
- e. Elija mydomain, seleccione Eliminar y, a continuación, siga los pasos para eliminar el dominio.

## Primeros pasos con AWS CLI

Siga estos pasos para comenzar a utilizar CodeArtifact usando la AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información, consulte [Instale o actualice y, a continuación, configure la AWS CLI](#). Esta guía usa el administrador de paquetes npm. Si está utilizando un administrador de paquetes diferente, deberá modificar algunos de los siguientes pasos.

1. Utilice la AWS CLI para ejecutar el comando create-domain.

```
aws codeartifact create-domain --domain my-domain
```

Los datos con formato JSON aparecen en la salida con detalles sobre tu nuevo dominio.

```
{  
  "domain": {  
    "name": "my-domain",  
    "owner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/my-domain",  
    "status": "Active",  
    "createdTime": "2020-10-07T15:36:35.194000-04:00",  
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/your-kms-key",  
    "repositoryCount": 0,  
    "assetSizeBytes": 0  
  }  
}
```

Si recibe el error Could not connect to the endpoint URL, asegúrese de que su AWS CLI está configurada y de que el nombre de región predeterminado es la misma región en la que creó el repositorio (consulte [Configuración de la interfaz de línea de comandos de AWS](#)).

2. Utilice el comando `create-repository` para crear un repositorio en su dominio.

```
aws codeartifact create-repository --domain my-domain --domain-owner 111122223333  
--repository my-repo
```

Los datos con formato JSON aparecen en la salida con detalles sobre el nuevo repositorio.

```
{  
  "repository": {  
    "name": "my-repo",  
    "administratorAccount": "111122223333",  
    "domainName": "my-domain",  
    "domainOwner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-  
domain/my-repo",  
    "upstreams": [],  
    "externalConnections": []  
  }  
}
```

3. Usa el comando `create-repository` para crear un repositorio ascendente para su repositorio `my-repo`.

```
aws codeartifact create-repository --domain my-domain --domain-owner 111122223333 --repository npm-store
```

Los datos con formato JSON aparecen en la salida con detalles sobre el nuevo repositorio.

```
{  
  "repository": {  
    "name": "npm-store",  
    "administratorAccount": "111122223333",  
    "domainName": "my-domain",  
    "domainOwner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-domain/npm-store",  
    "upstreams": [],  
    "externalConnections": []  
  }  
}
```

4. Use el comando associate-external-connection para añadir a su repositorio una conexión externa al repositorio público npm a su repositorio npm-store.

```
aws codeartifact associate-external-connection --domain my-domain --domain-owner 111122223333 --repository npm-store --external-connection "public:npmjs"
```

Los datos con formato JSON aparecen en la salida con detalles sobre el repositorio y su nueva conexión externa.

```
{  
  "repository": {  
    "name": "npm-store",  
    "administratorAccount": "111122223333",  
    "domainName": "my-domain",  
    "domainOwner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-domain/npm-store",  
    "upstreams": [],  
    "externalConnections": [  
      {  
        "externalConnectionName": "public:npmjs",  
        "packageFormat": "npm",  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
        "status": "AVAILABLE"
    }
]
}
}
```

Para obtener más información, consulte [Conectar un repositorio de CodeArtifact a un repositorio público](#).

5. Utilice el comando `update-repository` para asociar el repositorio `npm-store` como repositorio ascendente al repositorio `my-repo`.

```
aws codeartifact update-repository --repository my-repo --domain my-domain --  
domain-owner 111122223333 --upstreams repositoryName=npm-store
```

Los datos con formato JSON aparecen en la salida con detalles sobre el repositorio actualizado, incluido su nuevo repositorio ascendente.

```
{
  "repository": {
    "name": "my-repo",
    "administratorAccount": "111122223333",
    "domainName": "my-domain",
    "domainOwner": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-domain/my-repo",
    "upstreams": [
      {
        "repositoryName": "npm-store"
      }
    ],
    "externalConnections": []
  }
}
```

Para obtener más información, consulte [Añadir o eliminar repositorios ascendentes \(AWS CLI\)](#).

6. Use el comando `login` para configurar su administrador de paquetes npm con su repositorio `my-repo`.

```
aws codeartifact login --tool npm --repository my-repo --domain my-domain --domain-owner 111122223333
```

Debería recibir un resultado que confirme que su inicio de sesión se realizó correctamente.

```
Successfully configured npm to use AWS CodeArtifact repository https://my-domain-111122223333.d.codeartifact.us-east-2.amazonaws.com/npm/my-repo/  
Login expires in 12 hours at 2020-10-08 02:45:33-04:00
```

Para obtener más información, consulte [Configurar y usar npm con CodeArtifact](#).

7. Utilice la CLI de npm para instalar un paquete npm. Por ejemplo, para instalar el popular `lodash` del paquete npm, utilice el siguiente comando.

```
npm install lodash
```

8. Use el comando `list-packages` para ver el paquete que acaba de instalar en su repositorio `my-repo`.

 Note

Puede haber un retraso entre el momento en que se completa el comando de instalación `npm install` y el momento en que el paquete está visible en el repositorio. Para obtener más información sobre la latencia típica al recuperar paquetes de repositorios públicos, consulte [Latencia de conexión externa](#).

```
aws codeartifact list-packages --domain my-domain --repository my-repo
```

Los datos con formato JSON aparecen en la salida con el formato y el nombre del paquete que ha instalado.

```
{  
  "packages": [  
    {  
      "format": "npm",  
      "package": "lodash"  
    }  
  ]}
```

```
]  
}
```

Ahora tiene tres recursos de CodeArtifact:

- El dominio `my-domain`.
- El repositorio `my-repo` que se encuentra en `my-domain`. Este repositorio tiene un paquete npm disponible.
- El repositorio `npm-store` que se encuentra en `my-domain`. Este repositorio tiene una conexión externa al repositorio público de npm y está asociado como un repositorio ascendente con el repositorio `my-repo`.

9. Para evitar cargos AWS adicionales, elimine los recursos utilizados en este tutorial:

 Note

No puede eliminar un dominio que contenga repositorios, por lo que debe eliminar `my-repo` y `npm-store` antes de eliminar `my-domain`.

- a. Utilice el comando `delete-repository` para eliminar el repositorio `npm-store`.

```
aws codeartifact delete-repository --domain my-domain --domain-owner 111122223333 --repository my-repo
```

Los datos con formato JSON aparecen en la salida con detalles sobre el repositorio eliminado.

```
{  
  "repository": {  
    "name": "my-repo",  
    "administratorAccount": "111122223333",  
    "domainName": "my-domain",  
    "domainOwner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-domain/my-repo",  
    "upstreams": [  
      {  
        "repositoryName": "npm-store"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
        ],
        "externalConnections": []
    }
}
```

- b. Utilice el comando `delete-repository` para eliminar el repositorio `npm-store`.

```
aws codeartifact delete-repository --domain my-domain --domain-owner 111122223333 --repository npm-store
```

Los datos con formato JSON aparecen en la salida con detalles sobre el repositorio eliminado.

```
{
    "repository": {
        "name": "npm-store",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "my-domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-domain/npm-store",
        "upstreams": [],
        "externalConnections": [
            {
                "externalConnectionName": "public:npmjs",
                "packageFormat": "npm",
                "status": "AVAILABLE"
            }
        ]
    }
}
```

- c. Utilice el comando `delete-domain` para eliminar el repositorio `my-domain`.

```
aws codeartifact delete-domain --domain my-domain --domain-owner 111122223333
```

Los datos con formato JSON aparecen en la salida con detalles sobre el dominio eliminado.

```
{
    "domain": {
        "name": "my-domain",
        "owner": "111122223333",
```

```
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/my-domain",  
        "status": "Deleted",  
        "createdTime": "2020-10-07T15:36:35.194000-04:00",  
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/your-kms-key",  
        "repositoryCount": 0,  
        "assetSizeBytes": 0  
    }  
}
```

# Trabaje con repositorios en CodeArtifact

En estos temas se muestra cómo utilizar la CodeArtifact consola y cómo crear, CodeArtifact APIs enumerar, actualizar y eliminar repositorios. AWS CLI

## Temas

- [Creación de un repositorio](#)
- [Conectarse a un repositorio](#)
- [Eliminar un repositorio](#)
- [Listar repositorios](#)
- [Cómo ver o modificar la configuración de un repositorio](#)
- [Políticas de repositorios](#)
- [Etiquete un repositorio CodeArtifact](#)

## Creación de un repositorio

Como todos los paquetes CodeArtifact están almacenados en [repositorios](#), para poder usarlos CodeArtifact, debe crear uno. Puede crear un repositorio mediante la CodeArtifact consola, el AWS Command Line Interface (AWS CLI) o CloudFormation. Cada repositorio está asociado a la AWS cuenta que usaste al crearlo. Puede tener varios repositorios, que se crean y agrupan en [dominios](#). Al crear un repositorio, no contiene ningún paquete. Los repositorios son políglotas, lo que significa que un único repositorio puede contener paquetes de cualquier tipo compatible.

Para obtener información sobre los límites de CodeArtifact servicio, como el número máximo de repositorios permitidos en un solo dominio, consulte [Cuotas en AWS CodeArtifact](#). Si alcanza el número máximo de repositorios permitidos, puede [eliminar repositorios](#) para dejar espacio para más.

Un repositorio puede tener uno o más CodeArtifact repositorios asociados como repositorios ascendentes. Esto permite a un cliente administrador de paquetes acceder a los paquetes contenidos en más de un repositorio mediante un único punto de conexión de URL. Para obtener más información, consulte [Trabajar con repositorios ascendentes en CodeArtifact](#).

Para obtener más información sobre la administración de CodeArtifact repositorios con, consulte CloudFormation [Creación de recursos de CodeArtifact con AWS CloudFormation](#)

**Note**

Después de haber creado un repositorio, no puede cambiar su nombre, cuenta de AWS asociada ni dominio.

## Temas

- [Crear un repositorio \(consola\)](#)
- [Creación de un repositorio \(AWS CLI\)](#)
- [Crear un repositorio con un repositorio ascendente](#)

## Crear un repositorio (consola)

1. Abra la AWS CodeArtifact consola en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, elija **Repositorios** y luego elija **Crear repositorio**.
3. En **Nombre del repositorio**, introduzca un nombre para el repositorio.
4. (Opcional) En **Descripción del repositorio**, introduzca una descripción opcional para su repositorio.
5. (Opcional) En **Publicar repositorios originales**, añada repositorios intermedios que conecten sus repositorios con autoridades de paquetes, como Maven Central o npmjs.com.
6. Elija **Siguiente**.
7. En **Cuenta de AWS**, elija **Esta cuenta de AWS** si ha iniciado sesión en la cuenta propietaria del dominio. Elija **Cuenta de AWS diferente** si el dominio es propiedad de otra cuenta de AWS.
8. En **Dominio**, elija el dominio en el que se creará el repositorio.

Si no hay ningún dominio en la cuenta, debe crear uno. Introduzca el nombre del nuevo dominio en **Nombre de dominio**.

Expanda **Configuración adicional**.

Debe usar una AWS KMS key (clave KMS) para cifrar todos los activos de su dominio. Puedes usar una clave Clave administrada de AWS o una clave KMS que administres:

### ⚠️ Important

CodeArtifact solo admite [claves KMS simétricas](#). No puede utilizar una [clave KMS asimétrica](#) para cifrar sus dominios. CodeArtifact Para obtener ayuda para determinar si una clave de KMS es simétrica o asimétrica, consulte [Identificación de claves de KMS simétricas y asimétricas](#).

- Elija la clave administrada de AWS si quiere usar la Clave administrada de AWS predeterminada.
- Elija la clave administrada por el cliente si quiere usar una clave de KMS que administre. Para usar una clave de KMS que administre, en ARN de clave administrada por el cliente, busque y elija la clave de KMS.

Para obtener más información, consulte [Claves administradas por AWS](#) y las [claves administradas por el cliente](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

9. Elija Siguiente.
10. En Revisar y crear, revisa lo que CodeArtifact está creando por ti.

- Flujo de paquetes muestra cómo están conectados su dominio y sus repositorios.
- Paso 1: Crear un repositorio muestra los detalles sobre el repositorio y los repositorios ascendentes opcionales que se van a crear.
- Paso 2: Seleccionar el dominio, se muestran los detalles sobre my\_domain.

Cuando haya terminado, elija Crear repositorio.

## Creación de un repositorio (AWS CLI)

Use el comando `create-repository` para crear un repositorio en su dominio.

```
aws codeartifact create-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --description "My new repository"
```

Ejemplo de código de salida:

```
{  
  "repository": {  
    "name": "my_repo",  
    "administratorAccount": "123456789012",  
    "domainName": "my_domain",  
    "domainOwner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:region-  
id:111122223333:repository/my_domain/my_repo",  
    "description": "My new repository",  
    "upstreams": "[]",  
    "externalConnections": "[]"  
  }  
}
```

Un repositorio nuevo no contiene ningún paquete. Cada repositorio está asociado a la cuenta de AWS en la que se autenticó cuando se creó el repositorio.

## Crear un repositorio con etiquetas

Para crear un repositorio con etiquetas, añada el parámetro `--tags` a su comando `create-domain`.

```
aws codeartifact create-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --tags key=k1,value=v1 key=k2,value=v2
```

## Crear un repositorio con un repositorio ascendente

Puede especificar uno o más repositorios ascendentes al crear un repositorio.

```
aws codeartifact create-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo \
    --upstreams repositoryName=my-upstream-repo --repository-description "My new repository"
```

### Ejemplo de código de salida:

```
{  
  "repository": {  
    "name": "my_repo",  
    "administratorAccount": "123456789012",  
  },  
}
```

```
        "domainName": "my_domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:111122223333:repository/my_domain/my_repo",
        "description": "My new repository",
        "upstreams": [
            {
                "repositoryName": "my-upstream-repo"
            }
        ],
        "externalConnections": []
    }
}
```

 Note

Para crear un repositorio con un repositorio ascendente, debe tener permiso para realizar la acción `AssociateWithDownstreamRepository` en el repositorio ascendente.

Para añadir un archivo ascendente a un repositorio una vez creado, consulte [Añadir o eliminar repositorios ascendentes \(consola\)](#) y [Añadir o eliminar repositorios ascendentes \(AWS CLI\)](#).

## Conectarse a un repositorio

Una vez que hayas configurado tu perfil y tus credenciales para autenticarte en tu AWS cuenta, decide en qué repositorio quieras usarlos. CodeArtifact Dispone de las opciones siguientes:

- Cree un repositorio. Para obtener más información, consulte [Creación de un repositorio](#).
- Use un repositorio que ya exista en su cuenta. Puede usar el comando `list-repositories` para buscar los repositorios creados en su cuenta de AWS . Para obtener más información, consulte [Listar repositorios](#).
- Usa un repositorio en una AWS cuenta diferente. Para obtener más información, consulte [Políticas de repositorios](#).

## Uso de un cliente administrador de paquetes

Una vez que sepa qué repositorio desea utilizar, consulte uno de los siguientes temas.

- [CodeArtifact Utilizándolo con Maven](#)
- [Utilizándolo CodeArtifact con npm](#)
- [Utilizándolo con CodeArtifact NuGet](#)
- [Uso CodeArtifact con Python](#)

## Eliminar un repositorio

Puede eliminar un repositorio mediante la CodeArtifact consola o el AWS CLI. Una vez que se ha eliminado un repositorio, ya no puede enviar paquetes a él ni extraer paquetes de él. Todos los paquetes del repositorio dejan de estar disponibles permanentemente y no se pueden restaurar. Puede crear un repositorio con el mismo nombre, pero su contenido estará vacío.

 **Important**

La eliminación de un repositorio no se puede revertir. Después de eliminar un repositorio, no podrá recuperarlo ni restaurarlo.

### Temas

- [Eliminar un repositorio \(consola\)](#)
- [Eliminar un repositorio \(AWS CLI\)](#)
- [Proteger los repositorios de su eliminación](#)

## Eliminar un repositorio (consola)

1. Abre la AWS CodeArtifact consola en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, elija **Repositorios** y, a continuación, elija el repositorio que desea eliminar.
3. Elija **Eliminar** y luego siga los pasos para eliminar el dominio.

## Eliminar un repositorio (AWS CLI)

Use el comando `delete-repository` para eliminar un repositorio.

```
aws codeartifact delete-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

Ejemplo de código de salida:

```
{  
  "repository": {  
    "name": "my_repo",  
    "administratorAccount": "123456789012",  
    "domainName": "my_domain",  
    "domainOwner": "123456789012",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:region-id:123456789012:repository/my_domain/my_repo",  
    "description": "My new repository",  
    "upstreams": [],  
    "externalConnections": []  
  }  
}
```

## Proteger los repositorios de su eliminación

Puede evitar que un repositorio se elimine accidentalmente. Para ello, incluya una política de dominio similar a la siguiente:

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "DenyRepositoryDeletion",  
      "Action": [  
        "codeartifact:DeleteRepository"  
      ],  
      "Effect": "Deny",  
      "Resource": "*",  
      "Principal": "*"  
    }  
  ]  
}
```

Esta política impide que todas las entidades principales eliminen el repositorio. No obstante, si más adelante decide que necesita eliminarlo, puede hacerlo siguiendo estos pasos:

1. En la política de dominio, actualice la política a lo siguiente:

JSON

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Sid": "DenyRepositoryDeletion",  
            "Action": [  
                "codeartifact:DeleteRepository"  
            ],  
            "Effect": "Deny",  
            "NotResource": "arn:aws:iam::*:role/Service*",  
            "Principal": "*"  
        }  
    ]  
}
```

*repository-arn* Sustitúyalo por el ARN del repositorio que desee eliminar.

2. En la AWS CodeArtifact consola, selecciona Repositorios y elimina el repositorio que hayas elegido.
3. Una vez que haya eliminado el repositorio, puede volver a cambiar la política para evitar eliminaciones accidentales.

JSON

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Sid": "DenyRepositoryDeletion",  
            "Action": [  
                "codeartifact:DeleteRepository"  
            ],  
            "Effect": "Deny",  
            "NotResource": "arn:aws:iam::*:role/Service*",  
            "Principal": "*"  
        }  
    ]  
}
```

```
        "Resource": "*",
        "Principal": "*"
    }
]
```

Como alternativa, puede incluir la misma instrucción de denegación en una política de repositorio. Así, podrá tener más flexibilidad a la hora de proteger los repositorios de más valor de la eliminación.

## Listar repositorios

Use los comandos de este tema para enumerar los repositorios de una AWS cuenta o dominio.

### Listado de los repositorios de una cuenta de AWS

Usa este comando para enumerar todos los repositorios de tu AWS cuenta.

```
aws codeartifact list-repositories
```

Código de salida de ejemplo:

```
{
    "repositories": [
        {
            "name": "repo1",
            "administratorAccount": "123456789012",
            "domainName": "my_domain",
            "domainOwner": "123456789012",
            "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:123456789012:repository/my_domain/repo1",
            "description": "Description of repo1"
        },
        {
            "name": "repo2",
            "administratorAccount": "123456789012",
            "domainName": "my_domain",
            "domainOwner": "123456789012",
            "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:123456789012:repository/my_domain/repo2",
            "description": "Description of repo2"
        }
    ]
}
```

```
},
{
  "name": "repo3",
  "administratorAccount": "123456789012",
  "domainName": "my_domain2",
  "domainOwner": "123456789012",
  "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:123456789012:repository/my_domain2/repo3",
  "description": "Description of repo3"
}
]
```

Puede paginar la respuesta `list-repositories` utilizando los parámetros `--max-results` y `--next-token`. Para `--max-results`, especifique un número entero comprendido entre 1 y 1000 para especificar el número de resultados devueltos en una sola página. El valor predeterminado es 50. Para volver a las páginas siguientes, ejecute `list-repositories` de nuevo y pase el valor `nextToken` recibido en el resultado del comando anterior a `--next-token`. Cuando no se utiliza la opción `--next-token`, siempre se devuelve la primera página de resultados.

## Enumeración de los repositorios del dominio

Utilice `list-repositories-in-domain` para obtener una lista de todos los repositorios de un dominio.

```
aws codeartifact list-repositories-in-domain --domain my_domain --domain-
owner 123456789012 --max-results 3
```

El resultado muestra que algunos de los repositorios están administrados por cuentas de AWS diferentes.

```
{
  "repositories": [
    {
      "name": "repo1",
      "administratorAccount": "123456789012",
      "domainName": "my_domain",
      "domainOwner": "111122223333",
      "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:111122223333:repository/my_domain/repo1",
```

```
        "description": "Description of repo1"
    },
    {
        "name": "repo2",
        "administratorAccount": "44445556666",
        "domainName": "my_domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:111122223333:repository/my_domain/repo2",
        "description": "Description of repo2"
    },
    {
        "name": "repo3",
        "administratorAccount": "44445556666",
        "domainName": "my_domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:111122223333:repository/my_domain/repo3",
        "description": "Description of repo3"
    }
]
```

Puede paginar la respuesta `list-repositories-in-domain` utilizando los parámetros `--max-results` y `--next-token`. Para `--max-results`, especifique un número entero comprendido entre 1 y 1000 para especificar el número de resultados devueltos en una sola página. El valor predeterminado es 50. Para volver a las páginas siguientes, ejecute `list-repositories-in-domain` de nuevo y pase el valor `nextToken` recibido en el resultado del comando anterior a `--next-token`. Cuando no se utiliza la opción `--next-token`, siempre se devuelve la primera página de resultados.

Para mostrar los nombres de los repositorios en una lista más compacta, pruebe el siguiente comando.

```
aws codeartifact list-repositories-in-domain --domain my_domain --domain-
owner 111122223333 \
--query 'repositories[*].[name]' --output text
```

Código de salida de ejemplo:

```
repo1
```

```
repo2
repo3
```

El siguiente ejemplo muestra el ID de la cuenta además del nombre del repositorio.

```
aws codeartifact list-repositories-in-domain --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--query 'repositories[*].[name,administratorAccount]' --output text
```

Código de salida de ejemplo:

```
repo1 710221105108
repo2 710221105108
repo3 532996949307
```

Para obtener más información sobre el `--query` parámetro, consulta la referencia [ListRepositories](#) de la CodeArtifact API.

## Cómo ver o modificar la configuración de un repositorio

Puede ver y actualizar los detalles de su repositorio mediante la CodeArtifact consola o el AWS Command Line Interface (AWS CLI).

 Note

Después de haber creado un repositorio, no puede cambiar su nombre, cuenta de AWS asociada ni dominio.

### Temas

- [Ver o modificar la configuración de un repositorio \(consola\)](#)
- [Ver o modificar la configuración de un repositorio \(AWS CLI\)](#)

## Ver o modificar la configuración de un repositorio (consola)

Puedes ver los detalles del repositorio y actualizarlos mediante la CodeArtifact consola.

1. Abre la AWS CodeArtifact consola en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, elija **Repositorios** y luego elija el nombre del repositorio que desea ver o modificar.
3. Expanda **Detalles** para ver lo siguiente:
  - El dominio del repositorio. Elija el nombre de dominio para obtener más información sobre él.
  - La política de recursos del repositorio. Elija **Aplicar una política de repositorio** para añadir una.
  - El nombre de recurso de Amazon (ARN) del repositorio.
  - Si su repositorio tiene una conexión externa, puede elegir la conexión para obtener más información sobre ella. Un repositorio solo puede tener una conexión externa. Para obtener más información, consulte [Conectar un repositorio de CodeArtifact a un repositorio público](#).
  - Si su repositorio tiene repositorios anteriores, puede elegir uno para ver sus detalles. Un repositorio puede tener hasta 10 repositorios ascendentes directos. Para obtener más información, consulte [Trabajar con repositorios ascendentes en CodeArtifact](#).

 **Note**

Un repositorio puede tener una conexión externa o repositorios ascendentes, pero no ambos.

4. En **Paquetes**, puede ver todos los paquetes que están disponibles en este repositorio. Elija un paquete para obtener más información sobre él.
5. Selecciona **Ver instrucciones de conexión** y, a continuación, selecciona un administrador de paquetes para aprender a configurarlo. CodeArtifact
6. Selecciona **Aplicar política de repositorio** para actualizar o añadir una política de recursos a su repositorio. Para obtener más información, consulte [Políticas de repositorios](#).
7. Selecciona **Editar** para añadir o actualizar lo siguiente.
  - La descripción del repositorio.
  - Las etiquetas asociadas al repositorio.
  - Si su repositorio tiene una conexión externa, puede cambiar el repositorio público al que se conecta. De lo contrario, puede añadir uno o más repositorios existentes como repositorios ascendentes. Organícelos en el orden en que desee que se prioricen CodeArtifact cuando

solicite un paquete. Para obtener más información, consulte [Orden de prioridad del repositorio ascendente](#).

## Ver o modificar la configuración de un repositorio (AWS CLI)

Para ver la configuración actual de un repositorio CodeArtifact, usa el `describe-repository` comando.

```
aws codeartifact describe-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

Ejemplo de código de salida:

```
{  
  "repository": {  
    "name": "my_repo",  
    "administratorAccount": "123456789012",  
    "domainName": "my_domain",  
    "domainOwner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:repository/my_domain/my_repo"  
    "upstreams": [],  
    "externalConnections": []  
  }  
}
```

## Modificación de la configuración inicial de un repositorio

Un repositorio ascendente permite a un cliente administrador de paquetes acceder a los paquetes contenidos en más de un repositorio mediante un único punto de conexión de URL. Para añadir o cambiar la relación ascendente de un repositorio, use el comando `update-repository`.

```
aws codeartifact update-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo \  
  --upstreams repositoryName=my-upstream-repo
```

Ejemplo de código de salida:

```
{  
  "repository": {
```

```
  "name": "my_repo",
  "administratorAccount": "123456789012",
  "domainName": "my_domain",
  "domainOwner": "111122223333",
  "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:111122223333:repository/my_domain/my_repo"
  "upstreams": [
    {
      "repositoryName": "my-upstream-repo"
    }
  ],
  "externalConnections": []
}
}
```

### Note

Para añadir un repositorio ascendente, debe tener permiso para realizar la acción `AssociateWithDownstreamRepository` en el repositorio ascendente.

Para eliminar la relación ascendente de un repositorio, utilice una lista vacía como argumento de la opción `--upstreams`.

```
aws codeartifact update-repository --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo --upstreams []
```

Ejemplo de código de salida:

```
{
  "repository": {
    "name": "my_repo",
    "administratorAccount": "123456789012",
    "domainName": "my_domain",
    "domainOwner": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:codeartifact:region-
id:111122223333:repository/my_domain/my_repo"
    "upstreams": [],
    "externalConnections": []
  }
}
```

# Políticas de repositorios

CodeArtifact utiliza permisos basados en recursos para controlar el acceso. Los permisos basados en recursos le permiten especificar quién tiene acceso a un repositorio y qué acciones puede realizar en él. De forma predeterminada, solo los propietarios de los repositorios tienen acceso a estos. Puede aplicar un documento de política que permita a otras entidades principales de IAM el acceso a su repositorio.

Para obtener más información, consulte [Políticas basadas en recursos](#) y [Políticas basadas en identidades y Políticas basadas en recursos](#).

## Cree una política de recursos para conceder el acceso de lectura

Una política de recursos es un archivo de texto en formato JSON. El archivo debe especificar una entidad principal (actor), una o más acciones y un efecto (Allow o Deny). Por ejemplo, la siguiente política de recursos concede a la cuenta permiso 123456789012 para descargar paquetes del repositorio.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "codeartifact:ReadFromRepository"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"  
      },  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]  
}
```

Como la política solo se evalúa para las operaciones realizadas en el repositorio al que está adjunta, no es necesario que especifique un recurso. Como el recurso está implícito, puede establecer el valor Resource en \*. Para que un administrador de paquetes pueda

descargar un paquete de este repositorio, también tendrá que crear una política de dominio para el acceso entre cuentas. La política de dominio debe conceder, como mínimo, el permiso `codeartifact:GetAuthorizationToken` a la entidad principal. Para ver un ejemplo de una política de dominio completa para otorgar acceso entre cuentas, consulte [Ejemplo de políticas de dominio](#).

 Note

La acción `codeartifact:ReadFromRepository` solo se puede usar en un recurso del repositorio. No puede colocar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de un paquete como recurso con `codeartifact:ReadFromRepository` como la acción para permitir el acceso de lectura a un subconjunto de paquetes de un repositorio. Una entidad principal determinada puede leer todos los paquetes de un repositorio o ninguno de ellos.

Como la única acción especificada en el repositorio es `ReadFromRepository`, los usuarios y los roles de la cuenta 1234567890 puedan descargar paquetes del repositorio. Sin embargo, no pueden realizar otras acciones en ellos (por ejemplo, enumerar los nombres y las versiones de los paquetes). Por lo general, se conceden permisos en la siguiente política, además de `ReadFromRepository` porque un usuario que descarga paquetes de un repositorio también necesita interactuar con él de otras formas.

#### JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "codeartifact:DescribePackageVersion",  
        "codeartifact:DescribeRepository",  
        "codeartifact:GetPackageVersionReadme",  
        "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",  
        "codeartifact>ListPackages",  
        "codeartifact>ListPackageVersions",  
        "codeartifact>ListPackageVersionAssets",  
        "codeartifact>ListPackageVersionDependencies",  
        "codeartifact:ReadFromRepository"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]  
}
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
        },
        "Resource": "*"
    }
]
```

## Configuración de una política

Después de haber creado un documento de políticas, utilice el comando `put-repository-permissions-policy` para adjuntarlo a un repositorio:

```
aws codeartifact put-repository-permissions-policy --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
    --repository my_repo --policy-document file:///PATH/TO/policy.json
```

Al llamar a `put-repository-permissions-policy`, se ignora la política de recursos del repositorio al evaluar los permisos. Esto garantiza que el propietario de un dominio no pueda excluirse del repositorio, lo que le impediría actualizar la política de recursos.

### Note

No puedes conceder permisos a otra AWS cuenta para actualizar la política de recursos de un repositorio mediante una política de recursos, ya que la política de recursos se ignora al realizar una llamada `put-repository-permissions-policy`

Código de salida de ejemplo:

```
{
    "policy": {
        "resourceArn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:repository/my_domain/my_repo",
        "document": "{ ...policy document content... }",
        "revision": "MQIyyTQRASRU3HB58gBtSDHXG7Q3hvxxxxxxxx"
    }
}
```

El resultado del comando contiene el nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso de repositorio, todo el contenido del documento de política y un identificador de revisión. Puede pasar el identificador de revisión a `put-repository-permissions-policy` usando la opción `--policy-revision`. Esto garantiza que se sobrescriba una revisión conocida del documento y no una versión más reciente configurada por otro escritor.

## Leer una política

Utilice el comando `get-repository-permissions-policy` para leer una versión existente de un documento de política. Para formatear la salida para que sea legible, utilice `--output` y `--query` `policy.document` junto con el módulo `json.tool` de Python.

```
aws codeartifact get-repository-permissions-policy --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
    --repository my_repo --output text --query policy.document | python -m
    json.tool
```

Código de salida de ejemplo:

JSON

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Principal": {  
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"  
            },  
            "Action": [  
                "codeartifact:DescribePackageVersion",  
                "codeartifact:DescribeRepository",  
                "codeartifact:GetPackageVersionReadme",  
                "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",  
                "codeartifact>ListPackages",  
                "codeartifact>ListPackageVersions",  
                "codeartifact>ListPackageVersionAssets",  
                "codeartifact>ListPackageVersionDependencies",  
                "codeartifact:ReadFromRepository"  
            ],  
            "Resource": "*"  
        }  
    ]  
}
```

```
    }
]
}
```

## Eliminar una política

Utilice el comando `delete-repository-permissions-policy` para eliminar una política de un repositorio.

```
aws codeartifact delete-repository-permissions-policy --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo
```

El formato de la salida es el mismo que el del comando `get-repository-permissions-policy`.

## Otorgar acceso de lectura a las entidades principales

Al especificar el usuario raíz de una cuenta como entidad principal en un documento de política, se concede acceso a todos los usuarios y roles de esa cuenta. Para limitar el acceso a los usuarios o roles seleccionados, utilice su ARN en la sección `Principal` de la política. Por ejemplo, utilice lo siguiente para conceder acceso de lectura al usuario de IAM bob de la cuenta 123456789012.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "codeartifact:ReadFromRepository"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/bob"
      },
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Otorgar acceso de escritura a los paquetes

La acción `codeartifact:PublishPackageVersion` se utiliza para controlar el permiso para publicar nuevas versiones de un paquete. El recurso utilizado en esta acción debe ser un paquete. El formato del CodeArtifact paquete ARNs es el siguiente.

```
arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:package/my_domain/my_repo/package-format/package-namespace/package-name
```

El siguiente ejemplo muestra el ARN de un paquete npm con alcance `@parity` y nombre `ui` en el repositorio `my_repo` del dominio `my_domain`.

```
arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:package/my_domain/my_repo/npm/parity/ui
```

El ARN de un paquete npm sin alcance tiene la cadena vacía para el campo de espacio de nombres. Por ejemplo, el siguiente es el ARN de un paquete sin alcance y con un nombre `react` en el repositorio `my_repo` del dominio `my_domain`.

```
arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:package/my_domain/my_repo/npm//react
```

La siguiente política otorga permiso `123456789012` a la cuenta para publicar versiones de `@parity/ui` en el repositorio `my_repo`.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "codeartifact:PublishPackageVersion"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"  
      },  
      "Resource": "arn:aws:codeartifact:us-east-1:111122223333:package/my_domain/my_repo/npm/parity/ui"  
    }  
  ]}
```

```
]  
}
```

### Important

Para conceder permiso para publicar las versiones de Maven y NuGet del paquete, añada los siguientes permisos además `codeartifact:PublishPackageVersion`.

1. NuGet: `codeartifact:ReadFromRepository` y especifique el recurso del repositorio
2. Maven: `codeartifact:PutPackageMetadata`

Como esta política especifica un dominio y un repositorio como parte del recurso, solo permite publicar cuando están adjuntos a ese repositorio.

## Otorgar acceso de escritura a un repositorio

Puede usar caracteres comodín para conceder permisos de escritura a todos los paquetes de un repositorio. Por ejemplo, use la siguiente política para conceder permiso a una cuenta para escribir en todos los paquetes del repositorio `my_repo`.

### JSON

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Action": [  
                "codeartifact:PublishPackageVersion"  
            ],  
            "Effect": "Allow",  
            "Principal": {  
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"  
            },  
            "Resource": "arn:aws:codeartifact:us-  
east-1:111122223333:package/my_domain/my_repo/*"  
        }  
    ]  
}
```

## Interacción entre las políticas de repositorios y de dominios

CodeArtifact admite políticas de recursos en dominios y repositorios. Las políticas de recursos son opcionales. Cada dominio puede tener una política y cada repositorio del dominio puede tener su propia política de repositorio. Si hay una política de dominio y una política de repositorio, ambas se evalúan al determinar si se permite o deniega una solicitud a un CodeArtifact repositorio. Las políticas de dominio y repositorio se evalúan mediante las siguientes reglas:

- No se evalúa ninguna política de recursos al realizar operaciones a nivel de cuenta, como [ListDomainso](#). [ListRepositories](#)
- No se evalúa ninguna política de repositorio al realizar operaciones a nivel de dominio, como o. [DescribeDomain](#)[ListRepositoriesInDomain](#)
- La política de dominio no se evalúa cuando se ejecuta. [PutDomainPermissionsPolicy](#) Tenga en cuenta que esta regla impide los bloqueos.
- La política de dominio se evalúa cuando se [PutRepositoryPermissionsPolicy](#)ejecuta, pero la política de repositorio no se evalúa.
- Una denegación explícita en cualquier política invalida cualquier permiso de otra política.
- Solo se requiere un permiso explícito en una política de recursos. Omitir una acción de una política de repositorio no implicará una denegación implícita si la política de dominio permite la acción.
- Cuando ninguna política de recursos permite una acción, el resultado es una denegación implícita, a menos que la cuenta de la entidad principal que realiza la llamada sea la cuenta del propietario del dominio o del administrador del repositorio y una política basada en la identidad permita la acción.

Las políticas de recursos son opcionales cuando se utilizan para conceder el acceso en un escenario de una sola cuenta, en el que la cuenta de la persona que realiza la llamada utilizada para acceder a un repositorio es la misma que la del propietario del dominio y la del administrador del repositorio. Las políticas de recursos son obligatorias para conceder el acceso en un escenario de varias cuentas, en el que la cuenta de la persona que realiza la llamada no es la misma que la del propietario del dominio o la del administrador del repositorio. El acceso entre cuentas CodeArtifact sigue las reglas generales de IAM para el acceso entre cuentas, tal como se describe en [Determinar si se permite una solicitud entre cuentas](#) en la Guía del usuario de IAM.

- A la entidad principal de la cuenta del propietario del dominio se le puede conceder acceso a cualquier repositorio del dominio mediante una política basada en la identidad. Tenga en cuenta que, en este caso, no se requiere ningún permiso explícito en una política de dominio o repositorio.

- A la entidad principal de la cuenta del propietario del dominio se le puede conceder acceso a cualquier repositorio mediante una política de dominio o de repositorio. Tenga en cuenta que, en este caso, una política basada en la identidad no requiere ningún permiso explícito.
- A la entidad principal de la cuenta del administrador del repositorio se le puede conceder acceso al repositorio mediante una política basada en la identidad. Tenga en cuenta que, en este caso, no se requiere ningún permiso explícito en una política de dominio o repositorio.
- A la entidad principal de otra cuenta solo se le concede acceso cuando lo permiten al menos una política de recursos y al menos una política basada en la identidad, sin que ninguna política deniegue explícitamente la acción.

## Etiquete un repositorio CodeArtifact

Las etiquetas son pares clave-valor asociados a los recursos de AWS. Puede aplicar etiquetas a sus repositorios en CodeArtifact. Para obtener información sobre el etiquetado de CodeArtifact recursos, los casos de uso, las restricciones de clave y valor de las etiquetas y los tipos de recursos compatibles, consulte [Etiquetado de recursos](#)

Puede utilizar la CLI para especificar etiquetas al crear un repositorio. Puede utilizar la consola o la CLI para añadir o eliminar etiquetas, y para actualizar los valores de las etiquetas de un repositorio. Puede agregar hasta 50 etiquetas a cada repositorio.

### Temas

- [Etiquetar repositorios \(CLI\)](#)
- [Etiquetar repositorios \(consola\)](#)

## Etiquetar repositorios (CLI)

Puede utilizar la CLI para administrar las etiquetas del repositorio.

### Temas

- [Aregar etiquetas a un repositorio \(CLI\)](#)
- [Ver etiquetas para un repositorio \(CLI\)](#)
- [Editar etiquetas para un repositorio \(CLI\)](#)
- [Eliminar etiquetas de un repositorio \(CLI\)](#)

## Agregar etiquetas a un repositorio (CLI)

Puede utilizar la consola o la AWS CLI para etiquetar repositorios.

Para agregar una etiqueta a un repositorio al crearlo, consulte [Creación de un repositorio](#).

En estos pasos, se presupone que ya ha instalado una versión reciente de la AWS CLI o que la ha actualizado a la versión actual. Para obtener más información, consulte [Instalación de la AWS Command Line Interface](#).

En el terminal o en la línea de comandos, ejecute el comando `tag-resource`, especificando el nombre de recurso de Amazon (ARN) del repositorio al que desea agregar etiquetas y la clave y el valor de la etiqueta que desea agregar.

### Note

Para obtener el ARN del repositorio, ejecute el comando `describe-repository`:

```
aws codeartifact describe-repository --domain my_domain --repository my_repo --query repository.arn
```

Puede agregar más de una etiqueta a un repositorio. Por ejemplo, para etiquetar un repositorio con un nombre *my\_repo* en un dominio *my\_domain* con dos etiquetas, una clave de etiqueta *key1* con el valor de etiqueta de *value1* y una clave de etiqueta *key2* con el valor de etiqueta de *value2*:

```
aws codeartifact tag-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo --tags key=key1,value=value1 key=key2,value=value2
```

Si se ejecuta correctamente, este comando no genera ninguna salida.

## Ver etiquetas para un repositorio (CLI)

Sigue estos pasos para usar el AWS CLI para ver las AWS etiquetas de un repositorio. Si no se han añadido etiquetas, la lista obtenida está vacía.

En el terminal o la línea de comandos, ejecute el comando `list-tags-for-resource`.

### Note

Para obtener el ARN del repositorio, ejecute el comando `describe-repository`:

```
aws codeartifact describe-repository --domain my_domain --repository my_repo --  
query repository.arn
```

Por ejemplo, para ver una lista de claves y valores de etiquetas de un repositorio nombrado *my\_repo* en un dominio denominado *my\_domain* con el valor arn:aws:codeartifact:*us-west-2:111122223333:repository/my\_domain/my\_repo* ARN:

```
aws codeartifact list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo
```

Si se ejecuta correctamente, este comando proporciona información similar a la siguiente:

```
{  
  "tags": {  
    "key1": "value1",  
    "key2": "value2"  
  }  
}
```

## Editar etiquetas para un repositorio (CLI)

Siga estos pasos para usar el AWS CLI para editar una etiqueta de un repositorio. Puede cambiar el valor de una clave existente o añadir otra clave.

En el terminal o la línea de comandos, ejecute el comando `tag-resource`, especificando el ARN del repositorio en el que desea actualizar una etiqueta y especifique la clave y el valor de la etiqueta.

### Note

Para obtener el ARN del repositorio, ejecute el comando `describe-repository`:

```
aws codeartifact describe-repository --domain my_domain --repository my_repo --  
query repository.arn
```

```
aws codeartifact tag-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo --tags key=key1,value=newvalue1
```

Si tiene éxito, este comando no tiene salida.

## Eliminar etiquetas de un repositorio (CLI)

Siga estos pasos para usar el AWS CLI para eliminar una etiqueta de un repositorio.

### Note

Si elimina un repositorio, se quitan todas las asociaciones de etiquetas del repositorio eliminado. No es necesario quitar las etiquetas antes de eliminar un repositorio.

En el terminal o la línea de comandos, ejecute el comando `untag-resource`, especificando el ARN del repositorio cuya etiqueta desea eliminar y la clave de la etiqueta que desea eliminar.

### Note

Para obtener el ARN del repositorio, ejecute el comando `describe-repository`:

```
aws codeartifact describe-repository --domain my_domain --repository my_repo --query repository.arn
```

Por ejemplo, para eliminar varias etiquetas de un repositorio nombrado *my\_repo* en un dominio denominado *my\_domain* con las claves de etiqueta *key1* y *key2*:

```
aws codeartifact untag-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo --tag-keys key1 key2
```

Si tiene éxito, este comando no tiene salida. Tras eliminar las etiquetas, puede ver las etiquetas restantes del repositorio mediante el comando `list-tags-for-resource`.

## Etiquetar repositorios (consola)

Puede utilizar la consola o la CLI para etiquetar recursos.

## Temas

- [Añadir etiquetas a un repositorio \(consola\)](#)
- [Ver etiquetas de un repositorio \(consola\)](#)
- [Editar etiquetas de un repositorio \(consola\)](#)
- [Eliminar etiquetas de un repositorio \(consola\)](#)

### Añadir etiquetas a un repositorio (consola)

Puede utilizar la consola para añadir etiquetas a un repositorio existente.

1. Abre la AWS CodeArtifact consola en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En la página **Repositorios**, elija el repositorio al que desea agregar etiquetas.
3. Amplíe la sección **Detalles**.
4. En **Etiquetas del repositorio**, si no hay etiquetas en el repositorio, seleccione **Añadir etiquetas de repositorio**. Si hay etiquetas en el repositorio, seleccione **Ver** y editar etiquetas de repositorio.
5. Elija **Añadir nueva etiqueta**.
6. En los campos **Clave** y **Valor**, introduzca el texto para cada etiqueta que desee agregar. (El campo **Valor** es opcional). Por ejemplo, en **Clave**, escriba **Name**. En **Valor**, escriba **Test**.

Developer Tools > CodeArtifact > Repositories > reponame > Edit repository

## Edit reponame Info

### Repository

Repository description - *optional*

1000 character limit

### Tags

Tags - *optional*

Key	Value - <i>optional</i>	Remove
<input type="text" value="Name"/> <input type="button" value="X"/>	<input type="text" value="Test"/> <input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="Remove"/>

You can add 49 more tags.

▶ **AWS reserved tags**  
Resource tags added by other AWS services. These tags cannot be modified.

### Upstream repositories - *optional*

Repository name

1.

7. (Opcional) Haga clic en Añadir etiqueta para añadir más filas e introducir más etiquetas.
8. Seleccione Actualizar repositorio.

## Ver etiquetas de un repositorio (consola)

Puede utilizar la consola para obtener una lista de las etiquetas de los repositorios existentes.

1. [Abre la consola en AWS CodeArtifact codeartifact/home. https://console.aws.amazon.com/codeartifact/](https://console.aws.amazon.com/codeartifact/home)
2. En la página **Repositorios**, elija el nombre del repositorio cuyas etiquetas desea ver.
3. Amplíe la sección **Detalles**.
4. En **Etiquetas de repositorio**, seleccione **Ver y editar etiquetas de repositorio**.

 Note

Si no se ha agregado ninguna etiqueta a este repositorio, la consola mostrará **Agregar etiquetas de repositorio**.

## Editar etiquetas de un repositorio (consola)

Puede utilizar la consola para editar las etiquetas que se han añadido a los repositorios.

1. [Abre la consola en AWS CodeArtifact codeartifact/home. https://console.aws.amazon.com/codeartifact/](https://console.aws.amazon.com/codeartifact/home)
2. En la página **Repositorios**, elija el nombre del repositorio cuyas etiquetas desea actualizar.
3. Amplíe la sección **Detalles**.
4. En **Etiquetas de repositorio**, seleccione **Ver y editar etiquetas de repositorio**.

 Note

Si no se ha agregado ninguna etiqueta a este repositorio, la consola mostrará **Agregar etiquetas de repositorio**.

5. En los campos **Clave** y **Valor**, actualice los valores que sean necesarios. Por ejemplo, para la clave **Name**, en **Valor**, cambie **Test** a **Prod**.
6. Seleccione **Actualizar repositorio**.

## Eliminar etiquetas de un repositorio (consola)

Puede utilizar la consola para eliminar etiquetas de repositorios.

1. [Abre la consola en AWS CodeArtifact codeartifact/home. https://console.aws.amazon.com/codeartifact/](https://console.aws.amazon.com/codeartifact/home)
2. En la página **Repositorios**, elija el nombre del repositorio cuyas etiquetas desea eliminar.
3. Amplíe la sección **Detalles**.
4. En **Etiquetas de repositorio**, seleccione **Ver y editar etiquetas de repositorio**.

 **Note**

Si no se ha agregado ninguna etiqueta a este repositorio, la consola mostrará **Agregar etiquetas de repositorio**.

5. Junto a la clave y el valor de cada etiqueta que desea eliminar, elija **Eliminar**.
6. Seleccione **Actualizar repositorio**.

# Trabajar con repositorios ascendentes en CodeArtifact

Un repositorio puede tener otros AWS CodeArtifact repositorios como repositorios ascendentes. Esto permite a un cliente administrador de paquetes acceder a los paquetes que están contenidos en más de un repositorio mediante un único punto de conexión del repositorio.

Puedes añadir uno o más repositorios ascendentes a un AWS CodeArtifact repositorio mediante el, o el Consola de administración de AWS SDK. AWS CLI Para asociar un repositorio a un repositorio ascendente, debe tener permiso para realizar la acción `AssociateWithDownstreamRepository` en el repositorio ascendente. Para obtener más información, consulte [Crear un repositorio con un repositorio ascendente](#) y [Añadir o eliminar repositorios ascendentes](#).

Si un repositorio ascendente tiene una conexión externa a un repositorio público, los repositorios descendentes pueden extraer paquetes de ese repositorio público. Por ejemplo, supongamos que el repositorio `my_repo` tiene un repositorio ascendente denominado `upstream` y `upstream` tiene una conexión externa a un repositorio npm público. En este caso, un administrador de paquetes que esté conectado a `my_repo` puede extraer paquetes del repositorio público de npm. Para obtener más información sobre cómo solicitar paquetes desde repositorios ascendentes o conexiones externas, consulte [Solicitar una versión de paquete con repositorios ascendentes](#) o [Solicitud de paquetes desde conexiones externas](#).

## Temas

- [¿Cuál es la diferencia entre los repositorios ascendentes y las conexiones externas?](#)
- [Añadir o eliminar repositorios ascendentes](#)
- [Conectar un repositorio de CodeArtifact a un repositorio público](#)
- [Solicitar una versión de paquete con repositorios ascendentes](#)
- [Solicitud de paquetes desde conexiones externas](#)
- [Orden de prioridad del repositorio ascendente](#)
- [Comportamiento de la API con los repositorios ascendentes](#)

## ¿Cuál es la diferencia entre los repositorios ascendentes y las conexiones externas?

En CodeArtifact, los repositorios ascendentes y las conexiones externas se comportan prácticamente de la misma manera, pero hay algunas diferencias importantes.

1. Puede añadir hasta 10 repositorios ascendentes a un repositorio. CodeArtifact Sólo puede agregar una conexión externa.
2. Hay llamadas a la API independientes para añadir un repositorio ascendente o una conexión externa.
3. El comportamiento de retención de paquetes es ligeramente diferente, ya que los paquetes solicitados desde los repositorios ascendentes se conservan en esos repositorios. Para obtener más información, consulte [Retención de paquetes en repositorios intermedios](#).

## Añadir o eliminar repositorios ascendentes

Siga los pasos de las siguientes secciones para añadir o eliminar repositorios ascendentes de un repositorio o de él. Para obtener más información sobre los repositorios ascendentes, consulte [Trabajar con repositorios ascendentes en CodeArtifact](#).

Esta guía contiene información sobre cómo configurar otros CodeArtifact repositorios como repositorios ascendentes. Para obtener información sobre cómo configurar una conexión externa a repositorios públicos como npmjs.com, Nuget Gallery, Central de Maven o PyPI, consulte [Añadir una conexión externa](#).

### Añadir o eliminar repositorios ascendentes (consola)

Realice los pasos del siguiente procedimiento para añadir un repositorio como repositorio ascendente mediante la CodeArtifact consola. Para obtener información sobre cómo añadir un repositorio ascendente con el AWS CLI, consulte [Añadir o eliminar repositorios ascendentes \(AWS CLI\)](#).

Para añadir un repositorio ascendente mediante la consola CodeArtifact

1. Abre la AWS CodeArtifact consola en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, elija Dominios y, a continuación, elija el nombre de dominio que contiene el repositorio.
3. Elija el nombre de su repositorio.
4. Seleccione Editar.
5. En repositorios ascendentes, elija Asociar un repositorio ascendente y añada el repositorio que desee añadir como repositorio ascendente. Solo puede añadir repositorios en el mismo dominio que los repositorios ascendentes.

## 6. Seleccione Actualizar repositorio.

Para eliminar un repositorio anterior mediante la consola CodeArtifact

1. Abre la AWS CodeArtifact consola en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, elija Dominios y, a continuación, elija el nombre de dominio que contiene el repositorio.
3. Elija el nombre de su repositorio.
4. Seleccione Editar.
5. En repositorios ascendentes, busque la entrada de la lista del repositorio ascendente que desea eliminar y seleccione Desasociar.

### Important

Una vez que elimines un repositorio ascendente de un CodeArtifact repositorio, los administradores de paquetes no tendrán acceso a los paquetes del repositorio ascendente ni a ninguno de sus repositorios ascendentes.

## 6. Seleccione Actualizar repositorio.

## Añadir o eliminar repositorios ascendentes (AWS CLI)

Puedes añadir o eliminar los repositorios ascendentes de un CodeArtifact repositorio mediante () . AWS Command Line Interface AWS CLI Para ello, utilice el comando `update-repository` y especifique los repositorios ascendentes mediante el parámetro `--upstreams`.

Solo puede añadir repositorios en el mismo dominio que los repositorios ascendentes.

### Para añadir repositorios ascendentes (AWS CLI)

1. Si no lo has hecho, sigue los pasos que se indican [Configuración con AWS CodeArtifact](#) a continuación para configurar y configurar el AWS CLI with. CodeArtifact
2. Use el comando `aws codeartifact update-repository` con la marca `--upstreams` para añadir repositorios ascendentes.

### Note

Al llamar al comando `update-repository`, se sustituyen los repositorios ascendentes configurados existentes por la lista de repositorios proporcionada con la marca `--upstreams`. Si desea añadir repositorios ascendentes y conservar los existentes, debe incluir los repositorios ascendentes existentes en la llamada.

El siguiente comando de ejemplo agrega dos repositorios ascendentes a un repositorio denominado `my_repo` que se encuentra en un dominio denominado `my_domain`. El orden de los repositorios ascendentes en el `--upstreams` parámetro determina su prioridad de búsqueda cuando se CodeArtifact solicita un paquete del `my_repo` repositorio. Para obtener más información, consulte [Orden de prioridad del repositorio ascendente](#).

Para obtener información sobre cómo conectarse a repositorios públicos externos como `npmjs.com` o el central de Maven, consulte [Conectar un repositorio de CodeArtifact a un repositorio público](#).

```
aws codeartifact update-repository \
  --repository my_repo \
  --domain my_domain \
  --domain-owner 111122223333 \
  --upstreams repositoryName=upstream-1 repositoryName=upstream-2
```

El resultado contiene los repositorios ascendentes, tal y como se indica a continuación.

```
{  
  "repository": {  
    "name": "my_repo",  
    "administratorAccount": "123456789012",  
    "domainName": "my_domain",  
    "domainOwner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-east-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo",  
    "upstreams": [  
      {  
        "repositoryName": "upstream-1"  
      },  
      {  
        "repositoryName": "upstream-2"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
        "repositoryName": "upstream-2"
    }
],
"externalConnections": []
}
}
```

## Para eliminar un repositorio ascendente (AWS CLI)

1. Si no lo has hecho, sigue los pasos que se indican [Configuración con AWS CodeArtifact](#) a continuación para configurar y configurar el AWS CLI with. CodeArtifact
2. Para eliminar los repositorios anteriores de un CodeArtifact repositorio, usa el `update-repository` comando con la `--upstreams` marca. La lista de repositorios proporcionada al comando será el nuevo conjunto de repositorios ascendentes del repositorio. CodeArtifact Incluya los repositorios ascendentes existentes que desee conservar y omita los repositorios ascendentes que desee eliminar.

Para eliminar todos los repositorios ascendentes de un repositorio, use el comando `update-repository` e incluya `--upstreams` sin un argumento. Lo siguiente elimina los repositorios ascendentes de un repositorio denominado `my_repo` que esté contenido en un dominio denominado `my_domain`.

```
aws codeartifact update-repository \
--repository my_repo \
--domain my_domain \
--domain-owner 111122223333 \
--upstreams
```

El resultado muestra que la lista de `upstreams` está vacía.

```
{
    "repository": {
        "name": "my_repo",
        "administratorAccount": "123456789012",
        "domainName": "my_domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-east-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo",
        "upstreams": []
    }
}
```

```
        "externalConnections": []
    }
}
```

## Conectar un repositorio de CodeArtifact a un repositorio público

Puede añadir una conexión externa entre un repositorio de CodeArtifact y un repositorio público externo como <https://npmjs.com> o el [repositorio central de Maven](#). Luego, cuando solicita un paquete del repositorio de CodeArtifact que aún no está presente en el repositorio, el paquete se puede obtener de la conexión externa. Esto permite consumir las dependencias de código abierto que utiliza su aplicación.

En CodeArtifact, la forma prevista de utilizar conexiones externas es tener un repositorio por dominio con una conexión externa a un repositorio público determinado. Por ejemplo, si quiere conectarse a npmjs.com, configure un repositorio de su dominio con una conexión externa a npmjs.com y configure todos los demás repositorios con una conexión anterior. De esta forma, todos los repositorios pueden utilizar los paquetes que ya se han obtenido de npmjs.com, en lugar de volver a buscarlos y almacenarlos.

### Temas

- [Conectarse a un repositorio externo \(consola\)](#)
- [Conectarse a un repositorio externo \(CLI\)](#)
- [Repositorios de conexiones externas compatibles](#)
- [Eliminar una conexión externa \(CLI\)](#)

### Conectarse a un repositorio externo (consola)

Cuando utilice la consola para añadir una conexión a un repositorio externo, ocurrirá lo siguiente:

1. Se creará un repositorio `-store` para el repositorio externo en su dominio CodeArtifact si aún no existe uno. Estos repositorios `-store` se comportan como repositorios intermedios entre su repositorio y el repositorio externo y le permiten conectarse a más de un repositorio externo.
2. El repositorio `-store` correspondiente se añade de forma previa a su repositorio.

La siguiente lista contiene cada repositorio `-store` de CodeArtifact y el repositorio externo respectivo al que se conectan.

1. cargo-store está conectado a crates.io.
2. clojars-store está conectado al repositorio de Clojars.
3. commonsware-store está conectado al repositorio de Android de CommonsWare.
4. google-android-store está conectado a Google Android.
5. gradle-plugins-store está conectado a los complementos de Gradle.
6. maven-central-store está conectado al repositorio central de Maven.
7. npm-store está conectado a npmjs.com.
8. nuget-store está conectado a nuget.org.
9. pypi-store está conectado a la Python Packaging Authority.
10. rubygems-store está conectado a RubyGems.org.

Para conectarse a un repositorio externo (consola)

1. Abra la consola de AWS CodeArtifact en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, elija Dominios y, a continuación, elija el nombre de dominio que contiene el repositorio.
3. Elija el nombre de su repositorio.
4. Seleccione Editar.
5. En repositorios ascendentes, elija Asociar un repositorio ascendente y añada el repositorio - store correspondiente que esté conectado como un repositorio ascendente.
6. Seleccione Actualizar repositorio.

Una vez que el repositorio - store se haya agregado como repositorio principal, los administradores de paquetes conectados a su repositorio de CodeArtifact pueden recuperar los paquetes del repositorio externo respectivo.

## Conectarse a un repositorio externo (CLI)

Puede usar la AWS CLI para conectar su repositorio de CodeArtifact a un repositorio externo añadiendo una conexión externa directamente al repositorio. Esto permitirá a los usuarios conectados al repositorio de CodeArtifact, o a cualquiera de sus repositorios posteriores, obtener paquetes del repositorio externo configurado. Cada repositorio de CodeArtifact solo puede tener una conexión externa.

Se recomienda tener un repositorio por dominio con una conexión externa a un repositorio público determinado. Para conectar otros repositorios al repositorio público, agregue el repositorio con la conexión externa como ascendente para ellos. Si usted u otra persona en su dominio ya ha configurado conexiones externas en la consola, es probable que su dominio ya tenga un repositorio `-store` con una conexión externa al repositorio público al que desea conectarse. Para obtener más información sobre los repositorios `-store` y la conexión con la consola, consulte [Conectarse a un repositorio externo \(consola\)](#).

Para agregar una conexión externa a un repositorio de CodeArtifact (CLI)

- Utilice `associate-external-connection` para agregar una conexión externa. El siguiente ejemplo conecta un repositorio al registro público de npm, `npmjs.com`. Para ver una lista de los repositorios externos admitidos, consulte [Repositorios de conexiones externas compatibles](#).

```
aws codeartifact associate-external-connection --external-connection public:npmjs \  
  --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

Ejemplo de código de salida:

```
{  
  "repository": {  
    "name": my_repo,  
    "administratorAccount": 123456789012,  
    "domainName": my_domain,  
    "domainOwner": 111122223333,  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo",  
    "description": "A description of my_repo",  
    "upstreams": [],  
    "externalConnections": [  
      {  
        "externalConnectionName": "public:npmjs",  
        "packageFormat": "npm",  
        "status": "AVAILABLE"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Tras añadir una conexión externa, consulte [Solicitud de paquetes desde conexiones externas](#) para obtener información sobre cómo solicitar paquetes desde un repositorio externo con una conexión externa.

## Repositorios de conexiones externas compatibles

CodeArtifact admite una conexión externa a los siguientes repositorios públicos. Para usar la CLI de CodeArtifact para especificar una conexión externa, utilice el valor de la columna Nombre para el parámetro `--external-connection` cuando ejecute el comando `associate-external-connection`.

Tipo de repositorio	Descripción	Nombre
Maven	Repositorio de Clojars	public:maven-clojars
Maven	Repositorio de CommonsWare de Android	public:maven-commonsware
Maven	Repositorio de Google de Android	public:maven-googleandroid
Maven	Repositorio de complementos de Gradle	public:maven-gradleplugins
Maven	Central de Maven	public:maven-central
npm	Registro público de npm	public:npmjs
NuGet	Galería NuGet	public:nuget-org
Python	Índice de paquetes de Python	public:pypi
Ruby	RubyGems.org	public:ruby-gems-org
Rust	Crates.io	public:crates-io

## Eliminar una conexión externa (CLI)

Para eliminar una conexión externa que se agregó mediante el comando `associate-external-connection` en AWS CLI, utilice `disassociate-external-connection`.

```
aws codeartifact disassociate-external-connection --external-connection public:npmjs \  
  --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

Ejemplo de código de salida:

```
{  
  "repository": {  
    "name": my_repo,  
    "administratorAccount": 123456789012,  
    "domainName": my_domain,  
    "domainOwner": 111122223333,  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my_domain/my_repo",  
    "description": "A description of my_repo",  
    "upstreams": [],  
    "externalConnections": []  
  }  
}
```

## Solicitar una versión de paquete con repositorios ascendentes

Cuando un cliente (por ejemplo, npm) solicita una versión de paquete de un CodeArtifact repositorio denominado *my\_repo* que tiene varios repositorios ascendentes, puede ocurrir lo siguiente:

- Si *my\_repo* contiene la versión del paquete solicitada, se devuelve al cliente.
- Si *my\_repo* no contiene la versión del paquete solicitada, la CodeArtifact busca en *my\_repo* los repositorios originales. Si se encuentra la versión del paquete, se copia una referencia a la misma en *my\_repo* y la versión del paquete se devuelve al cliente.
- Si *my\_repo* ni sus repositorios ascendentes contienen la versión del paquete, se devuelve una respuesta HTTP 404 Not Found al cliente.

Al añadir repositorios ascendentes mediante el comando `create-repository` o `update-repository`, el orden en que se pasan al parámetro `--upstreams` determina su prioridad cuando

se solicita una versión de paquete. Especifique los repositorios ascendentes `--upstreams` en el orden en que deseé usarlos cuando se CodeArtifact solicite una versión de paquete. Para obtener más información, consulte [Orden de prioridad del repositorio ascendente](#).

El número máximo de repositorios ascendentes directos permitidos para un repositorio es 10. Como los repositorios ascendentes directos también pueden tener sus propios repositorios ascendentes directos, CodeArtifact pueden buscar versiones de paquetes en más de 10 repositorios. El número máximo de repositorios consultados cuando CodeArtifact se solicita una versión de paquete es 25.


## Retención de paquetes de repositorios ascendentes

Si la versión de un paquete solicitada se encuentra en un repositorio ascendente, se conserva una referencia a la misma y siempre está disponible en el repositorio descendente. La versión del paquete retenida no se ve afectada por ninguno de los siguientes factores:

- Eliminar el repositorio ascendente.
- Desconectar el repositorio ascendente del repositorio descendente.
- Eliminar la versión del paquete del repositorio ascendente.
- Editar la versión del paquete en el repositorio ascendente (por ejemplo, añadiéndole un nuevo activo).

## Obtener paquetes a través de una relación ascendente

Si un CodeArtifact repositorio tiene una relación ascendente con un repositorio que tiene una conexión externa, las solicitudes de paquetes que no estén en el repositorio ascendente se copian del repositorio externo. Por ejemplo, considere la siguiente configuración: un repositorio denominado `repo-A` tiene un repositorio ascendente denominado `repo-B` `repo-B` tiene una conexión externa a <https://npmjs.com>

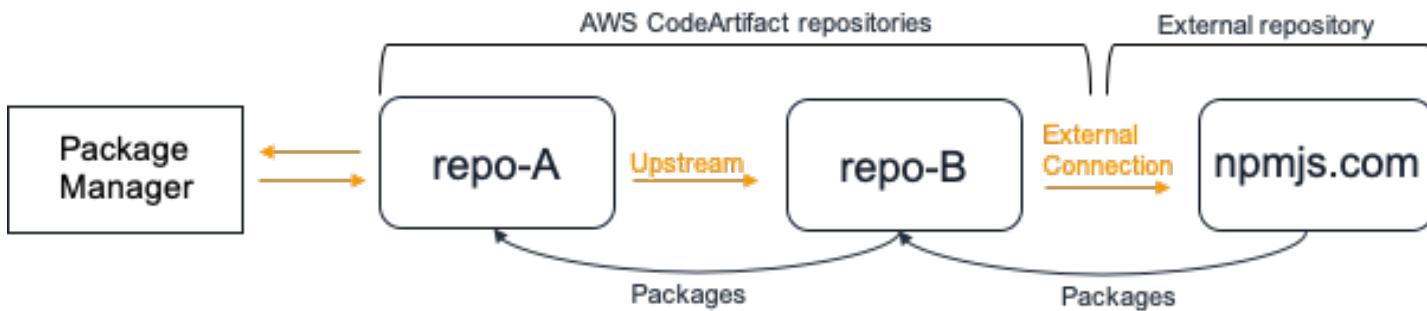

Si npm está configurado para usar el `repo-A` repositorio, la ejecución `npm install` desencadena la copia de paquetes de <https://npmjs.com> `repo-B`. También se incluyen las versiones instaladas `repo-A`. El siguiente ejemplo instala `lodash`.

```
$ npm config get registry
https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/my-
downstream-repo/
$ npm install lodash
+ lodash@4.17.20
added 1 package from 2 contributors in 6.933s
```

Después de ejecutarse `npm install`, `repo-A` contiene solo la versión más reciente (`lodash 4.17.20`), ya que es la versión de la que npm obtuvo de `repo-A`.

```
aws codeartifact list-package-versions --repository repo-A --domain my_domain \
--domain-owner 111122223333 --format npm --package lodash
```

Ejemplo de código de salida:

```
{
  "package": "lodash",
  "format": "npm",
  "versions": [
    {
      "version": "4.17.15",
      "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC",
      "status": "Published"
    }
  ]
}
```

Como `repo-B` tiene una conexión externa a <https://npmjs.com>, todas las versiones de los paquetes desde las que se importan se <https://npmjs.com> almacenan en él `repo-B`. Estas versiones de paquetes podrían haber sido recuperadas por cualquier repositorio descendente con una relación ascendente con `repo-B`.

El contenido de `repo-B` proporciona una forma de ver todos los paquetes y las versiones de los paquetes que se han importado a <https://npmjs.com> lo largo del tiempo. Por ejemplo, para ver todas las versiones del paquete `lodash` importadas a lo largo del tiempo, puede utilizar `list-package-versions` de la siguiente manera.

```
aws codeartifact list-package-versions --repository repo-B --domain my_domain \  
    --domain-owner 111122223333 --format npm --package lodash --max-results 5
```


Ejemplo de código de salida:

```
{  
    "package": "lodash",  
    "format": "npm",  
    "versions": [  
        {  
            "version": "0.10.0",  
            "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC",  
            "status": "Published"  
        },  
        {  
            "version": "0.2.2",  
            "revision": "REVISION-2-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC",  
            "status": "Published"  
        },  
        {  
            "version": "0.2.0",  
            "revision": "REVISION-3-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC",  
            "status": "Published"  
        },  
        {  
            "version": "0.2.1",  
            "revision": "REVISION-4-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC",  
            "status": "Published"  
        },  
        {  
            "version": "0.1.0",  
            "revision": "REVISION-5-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC",  
            "status": "Published"  
        }  
    "nextToken": "eyJsaXN0UGFja2FnZVlcnNpb25zVG9rZW4iOiIwLjIuMiJ9"  
}
```

## Retención de paquetes en repositorios intermedios


CodeArtifact permite encadenar repositorios ascendentes. Por ejemplo, *repo-A* puede tener *repo-B* como un flujo ascendente y *repo-B* puede tener *repo-C* como un flujo ascendente. Esta

configuración hace que las versiones del paquete en `repo-B` y `repo-C` estén disponibles de `repo-A`.

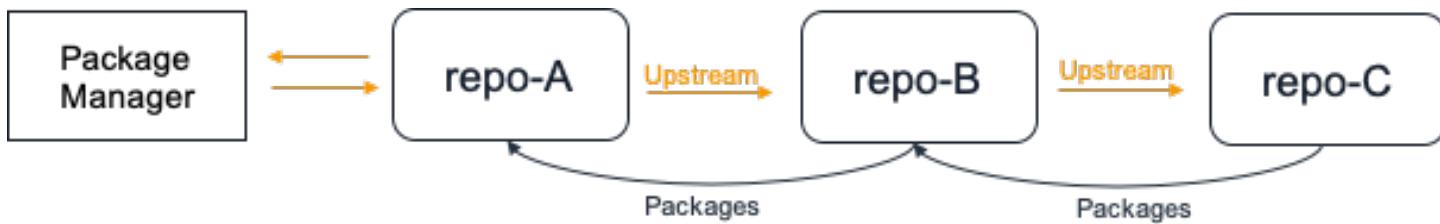

Cuando un administrador de paquetes se conecta al repositorio `repo-A` y obtiene una versión del paquete del repositorio `repo-C`, la versión del paquete no se conservará en el repositorio `repo-B`. La versión del paquete solo se conservará en el repositorio más descendente, en este ejemplo, `repo-A`. No se conservará en ningún repositorio intermedio. Esto también es válido para cadenas más largas; por ejemplo, si hubiera cuatro repositorios `repo-A`, `repo-B`, `repo-C` y `repo-D` y un administrador de paquetes conectado a `repo-A` extraiga una versión de paquete de `repo-D`, la versión del paquete se conservaría en `repo-A`, pero no en `repo-B` ni `repo-C`.

El comportamiento de retención de paquetes es similar cuando se extrae una versión de paquete de un repositorio externo, excepto que la versión del paquete siempre se conserva en el repositorio que tiene la conexión externa adjunta. Por ejemplo, `repo-A` tiene `repo-B` como flujo ascendente. `repo-B` tiene `repo-C` como conexión ascendente y `repo-C` también tiene `npmjs.com` configurado como una conexión externa; consulte el siguiente diagrama.

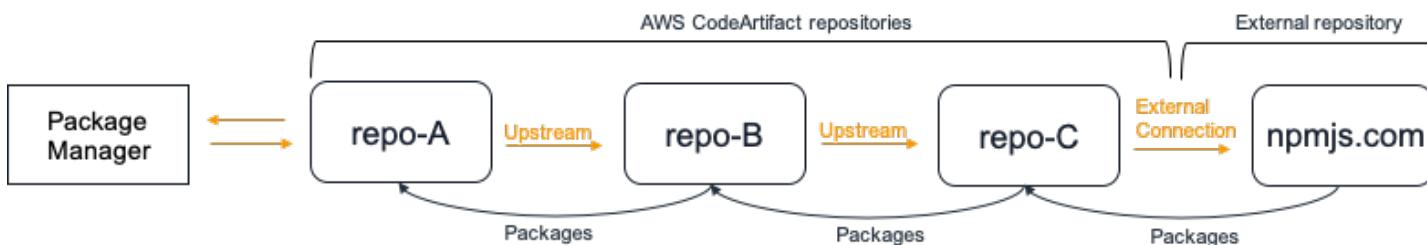

Si un administrador de paquetes conectado a `repo-A` solicita una versión de paquete, por ejemplo, `lodash 4.17.20`, y la versión del paquete no está presente en ninguno de los tres repositorios, se obtendrá de `npmjs.com`. Cuando se extraiga `lodash 4.17.20`, se conservará en `repo-A`, ya que es el repositorio más avanzado y `repo-C` ya que tiene conectada la conexión externa a `npmjs.com`. `lodash 4.17.20` no se conservará en `repo-B` porque se trata de un repositorio intermedio.

## Solicitud de paquetes desde conexiones externas

En las siguientes secciones se describe cómo solicitar un paquete desde una conexión externa y el comportamiento esperado de CodeArtifact al solicitar un paquete.

## Temas

- [Extraer paquetes desde una conexión externa](#)
- [Latencia de conexión externa](#)
- [Comportamiento de CodeArtifact cuando un repositorio externo no está disponible](#)
- [Disponibilidad de nuevas versiones de paquetes](#)
- [Importación de versiones de paquetes con más de un activo](#)

## Extraer paquetes desde una conexión externa

Para recuperar paquetes de una conexión externa una vez que los haya agregado a su repositorio de CodeArtifact como se describe en [Conectar un repositorio de CodeArtifact a un repositorio público](#), configure su administrador de paquetes para usar su repositorio e instalar los paquetes.

### Note

En las siguientes instrucciones se utiliza npm, para ver las instrucciones de configuración y uso de otros tipos de paquetes, consulte [Uso de CodeArtifact con Maven](#), [Uso de CodeArtifact con NuGet](#) o [Uso de CodeArtifact con Python](#).

Para extraer paquetes desde una conexión externa

1. Configure y autentique su administrador de paquetes con su repositorio de CodeArtifact. Para npm, utilice el comando `aws codeartifact login` siguiente.

```
aws codeartifact login --tool npm --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

2. Solicite el paquete desde el repositorio público. Para npm, use el siguiente comando `npm install`, reemplazando *Lodash* con el paquete que desea instalar.

```
npm install lodash
```

3. Una vez que el paquete se haya copiado en su repositorio de CodeArtifact, puede usar los comandos `list-packages` y `list-package-versions` para verlo.

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

Ejemplo de código de salida:

```
{  
  "packages": [  
    {  
      "format": "npm",  
      "package": "lodash"  
    }  
  ]  
}
```

El comando `list-package-versions` muestra todas las versiones del paquete copiadas en su repositorio de CodeArtifact.

```
aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --package lodash
```

Ejemplo de código de salida:

```
{  
  "defaultDisplayVersion: "1.2.5"  
  "format": "npm",  
  "package": "lodash",  
  "namespace": null,  
  "versions": [  
    {  
      "version": "1.2.5",  
      "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC",  
      "status": "Published"  
    }  
  ]  
}
```

## Latencia de conexión externa

Al recuperar un paquete de un repositorio público mediante una conexión externa, hay un retraso desde que el paquete se recupera del repositorio público hasta que se almacena en su repositorio de CodeArtifact. Por ejemplo, supongamos que ha instalado la versión 1.2.5 del paquete npm "lodash", tal y como se describe en [Extraer paquetes desde una conexión externa](#). Aunque el comando `lodash npm install lodash` se completó correctamente, es posible que la versión del paquete aún no aparezca en su repositorio de CodeArtifact. Por lo general, la versión del paquete tarda unos 3 minutos en aparecer en su repositorio, aunque en ocasiones puede tardar más.

Debido a esta latencia, es posible que haya recuperado correctamente una versión del paquete, pero es posible que aún no pueda ver la versión en su repositorio en la consola CodeArtifact o al llamar a las operaciones API `ListPackages` y `ListPackageVersions`. Una vez que CodeArtifact haya conservado asincrónicamente la versión del paquete, estará visible en la consola y a través de las solicitudes de la API.

## Comportamiento de CodeArtifact cuando un repositorio externo no está disponible

Ocasionalmente, un repositorio externo sufre una interrupción, lo que significa que CodeArtifact no puede recuperar paquetes de él, o la recuperación de paquetes es mucho más lenta de lo normal. Cuando esto ocurra, las versiones de paquetes ya extraídas de un repositorio externo (por ejemplo, `npmjs.com`) y almacenadas en un repositorio de CodeArtifact seguirán estando disponibles para su descarga desde CodeArtifact. Sin embargo, es posible que los paquetes que aún no estén almacenados en CodeArtifact no estén disponibles, incluso cuando se haya configurado una conexión externa a ese repositorio. Por ejemplo, su repositorio de CodeArtifact puede contener la versión `lodash 4.17.19` del paquete npm porque es lo que ha estado usando en su aplicación hasta ahora. Cuando desee actualizar a `4.17.20`, normalmente CodeArtifact obtendrá esa nueva versión de `npmjs.com` y la almacenará en su repositorio de CodeArtifact. Sin embargo, si `npmjs.com` sufre una interrupción, esta nueva versión no estará disponible. La única solución es volver a intentarlo más tarde, una vez que `npmjs.com` se haya recuperado.

Las interrupciones del repositorio externo también pueden afectar a la publicación de nuevas versiones de paquetes en CodeArtifact. En un repositorio con una conexión externa configurada, CodeArtifact no permitirá publicar una versión de paquete que ya esté presente en el repositorio externo. Para obtener más información, consulte [Información general sobre paquetes](#). Sin embargo, en raras ocasiones, una interrupción del repositorio externo puede significar que CodeArtifact no tenga información actualizada sobre qué paquetes y versiones de paquetes están presentes en

un repositorio externo. En este caso, CodeArtifact podría permitir que se publique una versión de paquete que normalmente rechazaría.

## Disponibilidad de nuevas versiones de paquetes

Para que una versión de paquete en un repositorio público como [npmjs.com](https://npmjs.com) esté disponible a través de un repositorio de CodeArtifact, primero debeadirse a la caché de metadatos de un paquete regional. CodeArtifact mantiene esta caché en cada región de AWS y contiene metadatos que describen el contenido de los repositorios públicos compatibles. Debido a esta caché, hay un retraso entre el momento en que se publica una nueva versión del paquete en un repositorio público y el momento en que está disponible en CodeArtifact. Este retraso varía según el tipo de paquete.

Para los paquetes npm, Python y Nuget, puede haber un retraso de hasta 30 minutos desde que se publique una nueva versión del paquete en [npmjs.com](https://npmjs.com), [pypi.org](https://pypi.org) o [nuget.org](https://nuget.org) y cuando esté disponible para su instalación desde un repositorio de CodeArtifact. CodeArtifact sincroniza automáticamente los metadatos de estos dos repositorios para garantizar que la caché esté actualizada.

Para los paquetes de Maven, puede haber un retraso de hasta 3 horas desde que se publique una nueva versión del paquete en un repositorio público hasta que esté disponible para su instalación desde un repositorio de CodeArtifact. CodeArtifact comprobará si hay nuevas versiones de un paquete como máximo una vez cada 3 horas. La primera solicitud de un nombre de paquete determinado después de que haya expirado la vida útil de la caché de 3 horas hará que todas las nuevas versiones de ese paquete se importen a la caché regional.

En el caso de los paquetes de Maven de uso común, las nuevas versiones suelen importarse cada 3 horas, ya que la alta tasa de solicitudes significa que la caché suele actualizarse tan pronto como haya expirado su vida útil. Para los paquetes que se utilizan con poca frecuencia, la caché no tendrá la última versión hasta que se solicite una versión del paquete desde un repositorio de CodeArtifact. En la primera solicitud, solo estarán disponibles en CodeArtifact las versiones previamente importadas, pero esta solicitud hará que se actualice la caché. En solicitudes posteriores, las nuevas versiones del paquete se añadirán a la memoria caché y estarán disponibles para su descarga.

## Importación de versiones de paquetes con más de un activo

Tanto los paquetes de Maven como los de Python pueden tener varios activos por versión de paquete. Esto hace que la importación de paquetes de estos formatos sea más compleja que los paquetes npm y NuGet, que solo tienen un activo por versión de paquete. Para obtener descripciones de los activos que se importan para estos tipos de paquetes y de cómo están

disponibles los activos recién agregados, consulte [Solicitud de paquetes de Python desde conexiones ascendentes y externas](#) y [Solicitud de paquetes de Maven desde conexiones ascendentes y externas](#).

## Orden de prioridad del repositorio ascendente

Cuando solicita una versión de paquete desde un repositorio con uno o más repositorios ascendentes, su prioridad corresponde al orden en que estaban listados al ejecutar el comando `create-repository` o `update-repository`. Cuando se encuentra la versión del paquete solicitada, la búsqueda se detiene, aunque no haya buscado en todos los repositorios ascendentes. Para obtener más información, consulte [Añadir o eliminar repositorios ascendentes \(AWS CLI\)](#).

Use el comando `describe-repository` para ver el orden de prioridad.

```
aws codeartifact describe-repository --repository my_repo --domain my_domain --domain-owner 111122223333
```


El resultado puede ser el siguiente. Muestra que la prioridad del repositorio ascendente es `upstream-1` primero, `upstream-2` segundo y `upstream-3` tercero.

```
{  
  "repository": {  
    "name": "my_repo",  
    "administratorAccount": "123456789012",  
    "domainName": "my_domain",  
    "domainOwner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-east-1:111122223333:repository/my_domain/my_repo",  
    "description": "My new repository",  
    "upstreams": [  
      {  
        "repositoryName": "upstream-1"  
      },  
      {  
        "repositoryName": "upstream-2"  
      },  
      {  
        "repositoryName": "upstream-3"  
      }  
    ],  
    "externalConnections": []  
  }  
}
```

```
    }  
}
```

## Ejemplo sencillo de orden de prioridad

En el siguiente diagrama, el repositorio `my_repo` tiene tres repositorios ascendentes. El orden de prioridad de los repositorios ascendentes es `upstream-1`, `upstream-2`, `upstream-3`.

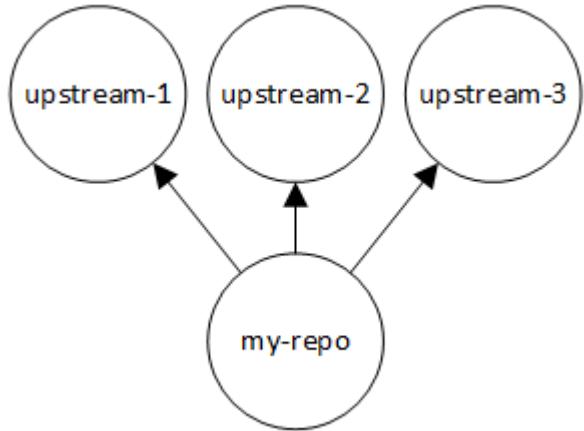

Una solicitud de versión de paquete en `my_repo` busca en los repositorios en el siguiente orden hasta encontrarla o hasta que se devuelva al cliente una respuesta HTTP 404 Not Found:

1. `my_repo`
2. `upstream-1`
3. `upstream-2`
4. `upstream-3`

Si se encuentra la versión del paquete, la búsqueda se detiene, aunque no haya buscado en todos los repositorios ascendentes. Por ejemplo, si la versión del paquete se encuentra en `upstream-1`, la búsqueda se detiene y CodeArtifact no busca en `upstream-2` o `upstream-3`.


Cuando se utiliza el AWS CLI comando `list-package-versions` para enumerar las versiones de los paquetes `my_repo`, solo se busca en `my_repo`. No muestra las versiones de los paquetes en los repositorios ascendentes.

## Ejemplo de orden de prioridad complejo

Si un repositorio ascendente tiene sus propios repositorios ascendentes, se utiliza la misma lógica para buscar la versión de un paquete antes de pasar al siguiente repositorio ascendente. Por

Por ejemplo, supongamos que su repositorio `my_repo` tiene dos repositorios ascendentes, A y B. Si el repositorio A tiene repositorios ascendentes, una solicitud de una versión de paquete en `my_repo` busca primero en `my_repo`, en segundo lugar en A y luego en los repositorios ascendentes de A, y así sucesivamente.

En el siguiente diagrama, el repositorio `my_repo` contiene los repositorios ascendentes. El repositorio ascendente A tiene dos repositorios ascendentes y D un repositorio ascendente. Los repositorios ascendentes del mismo nivel del diagrama aparecen en su orden de prioridad, de izquierda a derecha (el repositorio A tiene un orden de prioridad más alto que el repositorio B y el repositorio C tiene un orden de prioridad más alto que el repositorio D).

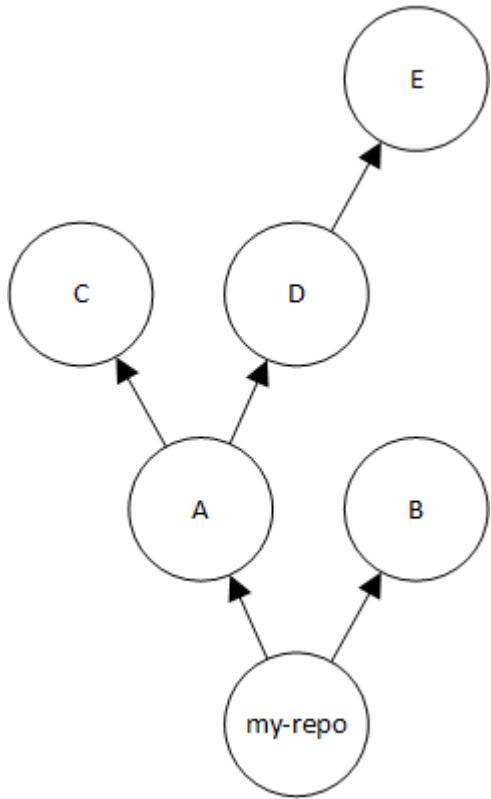

En este ejemplo, una solicitud de una versión de paquete en `my_repo` busca en los repositorios en el siguiente orden hasta que la encuentra o hasta que un administrador de paquetes devuelve una respuesta HTTP 404 Not Found al cliente:

1. `my_repo`
2. A
3. C
4. D
5. E

## 6. B

## Comportamiento de la API con los repositorios ascendentes

Al llamar a determinados CodeArtifact APIs repositorios que están conectados a repositorios ascendentes, el comportamiento puede variar en función de si los paquetes o las versiones de los paquetes están almacenados en el repositorio de destino o en el repositorio ascendente. El comportamiento de estos APIs se documenta aquí.

Para obtener más información CodeArtifact APIs, consulte la [referencia de la CodeArtifact API](#).

La mayoría de APIs las referencias a un paquete o a una versión de paquete devolverán un `ResourceNotFound` error si la versión del paquete especificada no está presente en el repositorio de destino. Esto es cierto incluso si el paquete o la versión del paquete están presentes en un repositorio ascendente. Efectivamente, los repositorios anteriores se ignoran al llamarlos. APIs Estos son APIs :

- `DeletePackageVersions`
- `DescribePackageVersion`
- `GetPackageVersionAsset`
- `GetPackageVersionReadme`
- `ListPackages`
- `ListPackageVersionAssets`
- `ListPackageVersionDependencies`
- `ListPackageVersions`
- `UpdatePackageVersionsStatus`

Para demostrar este comportamiento, tenemos dos repositorios: `target-repo` y `upstream-repo`. `target-repo` está vacío y se ha configurado `upstream-repo` como un repositorio ascendente. `upstream-repo` contiene el paquete npm `lodash`.

Al llamar a la API `DescribePackageVersion` en `upstream-repo`, que contiene el paquete `lodash`, obtenemos el siguiente resultado:

```
{  
  "packageVersion": {
```

```
"format": "npm",
"packageName": "lodash",
"displayName": "lodash",
"version": "4.17.20",
"summary": "Lodash modular utilities.",
"homePage": "https://lodash.com/",
"sourceCodeRepository": "https://github.com/lodash/lodash.git",
"publishedTime": "2020-10-14T11:06:10.370000-04:00",
"licenses": [
  {
    "name": "MIT"
  }
],
"revision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+F1lPs=",
"status": "Published"
}
```

Al llamar a la misma API en `target-repo`, que está vacía pero se ha configurado `upstream-repo` como una versión ascendente, obtenemos el siguiente resultado:

```
An error occurred (ResourceNotFoundException) when calling the DescribePackageVersion
operation:
Package not found in repository. RepoId: repo-id, Package =
PackageCoordinate{packageType=npm, packageName=lodash},
```

La API `CopyPackageVersions` se comporta de forma diferente. De forma predeterminada, la API `CopyPackageVersions` solo copia las versiones de los paquetes que están almacenadas en el repositorio de destino. Si la versión de un paquete está almacenada en el repositorio ascendente pero no en el repositorio de destino, no se copiará. Para incluir las versiones en paquete de los paquetes que se almacenan únicamente en el repositorio ascendente, establezca el valor de `includeFromUpstream` en `true` en su solicitud de API.

Para obtener información adicional sobre `CopyPackageVersions`, consulte [Copiar paquetes entre repositorios](#).

# Trabajando con paquetes en CodeArtifact

En los temas siguientes, se muestra cómo realizar acciones en los paquetes mediante la CodeArtifact CLI y la API.

## Temas

- [Información general sobre paquetes](#)
- [Mostrar nombres de paquetes](#)
- [Listar las versiones de los paquetes](#)
- [Enumerar los activos de la versión del paquete](#)
- [Descargar recursos de la versión del paquete](#)
- [Copiar paquetes entre repositorios](#)
- [Eliminar un paquete o una versión de un paquete](#)
- [Ver y actualizar los detalles y las dependencias de la versión del paquete](#)
- [Actualización del estado de la versión del paquete](#)
- [Edición de los controles de origen de los paquetes](#)

## Información general sobre paquetes

Un paquete es un paquete de software y los metadatos necesarios para resolver las dependencias e instalar el software. En CodeArtifact, un paquete consta de un nombre de paquete, un espacio de [nombres](#) opcional, como `@types in @types/node`, un conjunto de versiones del paquete y metadatos a nivel de paquete, como las etiquetas npm.

## Contenido

- [Formatos de paquetes admitidos](#)
- [Publicación de paquetes](#)
  - [Permisos de publicación](#)
  - [Sobrescribir los activos del paquete](#)
  - [Paquetes privados y repositorios públicos](#)
  - [Publicar versiones de paquetes parcheadas](#)
  - [Límites de tamaño de los activos para su publicación](#)

- [Latencia de publicación](#)
- [El estado de la versión del paquete](#)
- [Normalización del nombre del paquete, la versión del paquete y el nombre del activo](#)

## Formatos de paquetes admitidos

AWS CodeArtifact [admite los formatos de paquete Cargo, generic, Maven, npm, NuGetPyPI, Ruby y Swift.](#)

## Publicación de paquetes

Puede publicar nuevas versiones de cualquier [formato de paquete compatible](#) en un CodeArtifact repositorio mediante herramientas como `npm`, `twine`, `Maven`, `Gradle` y `nuget`, `dotnet`.

## Permisos de publicación

Su usuario o rol AWS Identity and Access Management (de IAM) debe tener permisos para publicar en el repositorio de destino. Se requieren los siguientes permisos para publicar paquetes:

- Cargo: `codeartifact:PublishPackageVersion`
- Genérico: `codeartifact:PublishPackageVersion`
- Maven: `codeartifact:PublishPackageVersion` y `codeartifact:PutPackageMetadata`
- npm: `codeartifact:PublishPackageVersion`
- NuGet: `codeartifact:PublishPackageVersion` y `codeartifact:ReadFromRepository`
- Python: `codeartifact:PublishPackageVersion`
- Rubí: `codeartifact:PublishPackageVersion`
- Swift: `codeartifact:PublishPackageVersion`

En la lista de permisos anterior, su política de IAM debe especificar el recurso `package` para los permisos `codeartifact:PublishPackageVersion` y `codeartifact:PutPackageMetadata`. También debe especificar el recurso `repository` para el permiso `codeartifact:ReadFromRepository`.

Para obtener más información sobre los permisos en CodeArtifact, consulte [AWS CodeArtifact referencia de permisos](#).

## Sobrescribir los activos del paquete

No puede volver a publicar un activo de paquete que ya existe con un contenido diferente. Por ejemplo, suponga que ya publicó un paquete de Maven con un activo `mypackage-1.0.jar` JAR. Solo puede volver a publicar ese activo si la suma de comprobación de los activos antiguos y nuevos es idéntica. Para volver a publicar el mismo recurso con contenido nuevo, elimine primero la versión del paquete con el comando `delete-package-versions`. Si intenta volver a publicar el mismo nombre de activo con un contenido diferente, se producirá un error de conflicto con el protocolo HTTP 409.

Para los formatos de paquetes que admiten varios activos (generic, PyPI y Maven), puede agregar nuevos activos con nombres diferentes a una versión de paquete existente, siempre que tenga los permisos necesarios. En el caso de los paquetes genéricos, puede añadir nuevos activos siempre que la versión del paquete esté en ese estado `Unfinished`. Como npm solo admite un activo por versión de paquete, para modificar una versión de paquete publicada de cualquier forma, primero debe eliminarla mediante `delete-package-versions`.

Si intenta volver a publicar un activo que ya existe (por ejemplo, `mypackage-1.0.jar`) y el contenido del activo publicado y el nuevo son idénticos, la operación se realizará correctamente porque la operación es idempotente.

## Paquetes privados y repositorios públicos

CodeArtifact no publica los paquetes almacenados en CodeArtifact repositorios públicos como `npmjs.com` o Maven Central. CodeArtifact importa paquetes de repositorios públicos a un CodeArtifact repositorio, pero nunca los mueve en la otra dirección. Los paquetes que pubiques en los CodeArtifact repositorios permanecen privados y solo están disponibles para las AWS cuentas, los roles y los usuarios a los que hayas concedido acceso.

## Publicar versiones de paquetes parcheadas

A veces, es posible que desee publicar una versión de paquete modificada, posiblemente una que esté disponible en un repositorio público. Por ejemplo, es posible que haya encontrado un error en una de las dependencias críticas de una aplicación llamada `mydep` 1.1, y necesite solucionarlo antes de que el proveedor del paquete pueda revisar y aceptar el cambio. Como se ha descrito anteriormente, CodeArtifact impide publicar `mydep` 1.1 en el CodeArtifact repositorio si se puede acceder al repositorio público desde el CodeArtifact repositorio a través de los repositorios anteriores y de una conexión externa.

Para solucionar este problema, publica la versión del paquete en un CodeArtifact repositorio diferente en el que no se pueda acceder al repositorio público. A continuación, utiliza la `copy-package-`

versions API para copiar la versión parcheada de en el CodeArtifact repositorio desde el que la vayas mydep 1.1 a consumir.

## Límites de tamaño de los activos para su publicación

El tamaño máximo de un paquete que se puede publicar está limitado por la cuota máxima de tamaño del archivo de activos que se muestra en [Cuotas en AWS CodeArtifact](#). Por ejemplo, no puede publicar una rueda JAR o Python de Maven que supere la cuota máxima de tamaño de su archivo de activos actual. Si necesitas almacenar activos más grandes CodeArtifact, solicita un aumento de cuota.

Además de la cuota máxima de tamaño de archivo de activos, el tamaño máximo de una solicitud de publicación para paquetes npm es de 2 GB. Este límite es independiente de la cuota máxima de tamaño del archivo de activos y no se puede aumentar con un aumento de cuota. En una solicitud de publicación de npm (HTTP PUT), los metadatos del paquete y el contenido del archivo tar del paquete npm se agrupan. Por este motivo, el tamaño máximo real de un paquete npm que se puede publicar varía y depende del tamaño de los metadatos incluidos.

 Note

Los paquetes npm publicados están limitados a un tamaño máximo inferior a 2 GB.

## Latencia de publicación

Las versiones de los paquetes publicadas en un CodeArtifact repositorio suelen estar disponibles para su descarga en menos de un segundo. Por ejemplo, si publicas una versión del paquete npm en CodeArtifact withnpm publish, esa versión debería estar disponible para un npm install comando en menos de un segundo. Sin embargo, la publicación puede ser incoherente y, a veces, puede llevar más tiempo. Si debe utilizar una versión del paquete inmediatamente después de publicarla, vuelva a intentarlo para asegurarse de que la descarga es fiable. Por ejemplo, después de publicar la versión del paquete, repita la descarga hasta tres veces si la versión del paquete recién publicada no está disponible inicialmente en el primer intento de descarga.

 Note

La importación de una versión de paquete desde un repositorio público suele tardar más que la publicación. Para obtener más información, consulte [Latencia de conexión externa](#).

## El estado de la versión del paquete

Cada versión del paquete CodeArtifact tiene un estado que describe el estado actual y la disponibilidad de la versión del paquete. Puede cambiar el estado de la versión del paquete en AWS CLI y el SDK. Para obtener más información, consulte [Actualización del estado de la versión del paquete](#).

Los siguientes son valores posibles para el estado de la versión del paquete:

- **Publicada:** la versión del paquete se publicó correctamente y se puede solicitar mediante un administrador de paquetes. La versión del paquete se incluirá en las listas de versiones de los paquetes devueltas a los administradores de paquetes, por ejemplo, en la salida de `npm view <package-name> versions`. Todos los activos de la versión del paquete están disponibles en el repositorio.
- **Inacabado:** el cliente ha cargado uno o más activos para una versión de paquete, pero no los ha finalizado moviéndolos al estado `Published`. Actualmente, solo las versiones genéricas y de paquetes de Maven pueden tener un estado de `Unfinished`. En el caso de los paquetes de Maven, esto puede ocurrir cuando el cliente carga uno o más activos para una versión del paquete, pero no publica un archivo `maven-metadata.xml` para el paquete que incluye esa versión. Cuando una versión de un paquete de Maven esté inacabada, no se incluirá en las listas de versiones devueltas a los clientes como `mvn` o `gradle`, por lo que no podrá usarse como parte de una compilación. Los paquetes genéricos se pueden mantener en ese `Unfinished` estado de forma deliberada; para ello, se `unfinished` indica la marca al llamar a la [PublishPackageVersionAPI](#). Un paquete genérico se puede cambiar al `Published` estado omitiendo la `unfinished` marca o llamando a la [UpdatePackageVersionsStatusAPI](#).
- **No listada:** los activos de la versión del paquete están disponibles para su descarga desde el repositorio, pero la versión del paquete no se incluye en la lista de versiones devueltas a los administradores de paquetes. Por ejemplo, en el caso de un paquete npm, la salida de `npm view <package-name> versions` no incluirá la versión del paquete. Esto significa que la lógica de resolución de dependencias de npm no seleccionará la versión del paquete porque la versión no aparece en la lista de versiones disponibles. Sin embargo, si ya se hace referencia a la versión del paquete no listada en un archivo `npm package-lock.json`, aún se puede descargar e instalar, por ejemplo, cuando se ejecuta `npm ci`.
- **Archivada:** los activos de la versión del paquete ya no se pueden descargar. La versión del paquete no se incluirá en la lista de versiones devueltas a los administradores de paquetes. Como los activos no están disponibles, los clientes bloquean el consumo de la versión del paquete. Si la compilación de la aplicación depende de una versión actualizada a Archivada, la compilación

se interrumpirá si la versión del paquete no se ha almacenado en caché local. [No puedes usar un administrador de paquetes o una herramienta de compilación para volver a publicar una versión de paquete archivada porque todavía está presente en el repositorio, pero puedes cambiar el estado de la versión del paquete a No listada o Publicada con la API. UpdatePackageVersionsStatus](#)

- Eliminada: la versión del paquete no aparece en las listas y los activos no se pueden descargar del repositorio. La principal diferencia entre Descartado y Archivado es que, si el estado es Dispuesto, los activos de la versión del paquete se eliminarán permanentemente. CodeArtifact Por este motivo, no puede mover una versión de paquete de Eliminada a Archivada, No listada o Publicada. La versión del paquete ya no se puede utilizar porque se han eliminado los activos. Una vez que una versión del paquete se haya marcado como Eliminada, ya no se le facturará el almacenamiento de los activos del paquete.

Las versiones de paquete de todos los estados se devolverán de forma predeterminada cuando se llame `list-package-versions` sin `--status` parámetros.

Además de los estados enumerados anteriormente, la versión de un paquete también se puede eliminar con la [DeletePackageVersionsAPI](#). Una vez eliminada, la versión de un paquete deja de estar en el repositorio y puede volver a publicarla libremente mediante un administrador de paquetes o una herramienta de compilación. Tras eliminar una versión de paquete, ya no se le facturará el almacenamiento de los activos de esa versión de paquete.

## Normalización del nombre del paquete, la versión del paquete y el nombre del activo

CodeArtifact normaliza los nombres de los paquetes, las versiones de los paquetes y los nombres de los activos antes de almacenarlos, lo que significa que los nombres o las versiones CodeArtifact pueden ser diferentes del nombre o la versión proporcionados cuando se publicó el paquete. Para obtener más información sobre cómo se normalizan los nombres y las versiones CodeArtifact para cada tipo de paquete, consulte la siguiente documentación:

- [Normalización de nombres de paquetes de Python](#)
- [Normalización del nombre, la versión y el nombre del activo del paquete NuGet](#)

CodeArtifact no realiza la normalización en otros formatos de paquete.

## Mostrar nombres de paquetes

Use el `list-packages` comando in CodeArtifact para obtener una lista de todos los nombres de paquetes de un repositorio. Este comando devuelve solo los nombres de los paquetes, no las versiones.

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

## Código de salida de ejemplo:

```
"nextToken": "eyJidWNrZXRJZCI6I...",
"packages": [
  {
    "package": "acorn",
    "format": "npm",
    "originConfiguration": {
      "restrictions": {
        "publish": "BLOCK",
        "upstream": "ALLOW"
      }
    },
    {
      "package": "acorn-dynamic-import",
      "format": "npm",
      "originConfiguration": {
        "restrictions": {
          "publish": "BLOCK",
          "upstream": "ALLOW"
        }
      }
    },
    {
      "package": "ajv",
      "format": "npm",
      "originConfiguration": {
        "restrictions": {
          "publish": "BLOCK",
          "upstream": "ALLOW"
        }
      }
    },
    {
      "package": "ajv-keywords",
      "format": "npm",
      "originConfiguration": {
        "restrictions": {
          "publish": "BLOCK",
          "upstream": "ALLOW"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
        "package": "ajv-keywords",
        "format": "npm",
        "originConfiguration": {
            "restrictions": {
                "publish": "BLOCK",
                "upstream": "ALLOW"
            }
        },
        {
            "package": "anymatch",
            "format": "npm",
            "originConfiguration": {
                "restrictions": {
                    "publish": "BLOCK",
                    "upstream": "ALLOW"
                }
            },
            {
                "package": "ast",
                "namespace": "webassemblyjs",
                "format": "npm",
                "originConfiguration": {
                    "restrictions": {
                        "publish": "BLOCK",
                        "upstream": "ALLOW"
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

## Enumerar los nombres de los paquetes de npm

Para enumerar solo los nombres de los paquetes npm, defina el valor de la opción `--format` en `npm`.

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo \
--format npm
```

Para enumerar los paquetes npm en un espacio de nombres (alcance npm), utilice las opciones `--namespace` y `--format`.

### Important

El valor de la opción `--namespace` no debe incluir el @ inicial. Para buscar el espacio de nombres@types, defina el valor en. **types**

### Note

La opción `--namespace` filtra por prefijo de espacio de nombres. Cualquier paquete npm con un alcance que comience con el valor pasado a la opción `--namespace` se devolverá en la respuesta `list-packages`.

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --  
repository my_repo \  
--format npm --namespace types
```

Código de salida de ejemplo:

```
{  
  "nextToken": "eyJidWNrZXRXJZ...".  
  "packages": [  
    {  
      "package": "3d-bin-packing",  
      "namespace": "types",  
      "format": "npm"  
    },  
    {  
      "package": "a-big-triangle",  
      "namespace": "types",  
      "format": "npm"  
    },  
    {  
      "package": "a11y-dialog",  
      "namespace": "types",  
      "format": "npm"  
    }  
  ]  
}
```

```
]  
}
```

## Enumerar los nombres de los paquetes de Maven

Para enumerar solo los nombres de los paquetes Maven, defina el valor de la opción `--format` en `maven`. También debe especificar el ID del grupo Maven en la opción `--namespace`.

### Note

La opción `--namespace` filtra por prefijo de espacio de nombres. Cualquier paquete npm con un alcance que comience con el valor pasado a la opción `--namespace` se devolverá en la respuesta `list-packages`.

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --  
repository my_repo \  
--format maven --namespace org.apache.commons
```

Código de salida de ejemplo:

```
{  
  "nextToken": "eyJidWNrZXRXJZ... ",  
  "packages": [  
    {  
      "package": "commons-lang3",  
      "namespace": "org.apache.commons",  
      "format": "maven"  
  
    },  
    {  
      "package": "commons-collections4",  
      "namespace": "org.apache.commons",  
      "format": "maven"  
  
    },  
    {  
      "package": "commons-compress",  
      "namespace": "org.apache.commons",  
      "format": "maven"  
  ]}
```

```
    }
]
}
```

## Enumerar los nombres de los paquetes de Python

Para enumerar solo los nombres de los paquetes de Python, defina el valor de la opción `--format` en `pypi`.

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo \
--format pypi
```

## Filtrar por prefijo de nombre de paquete

Para devolver paquetes que comiencen por una cadena específica, puede usar la opción `--package-prefix`.

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --
repository my_repo \
--format npm --package-prefix pat
```

Código de salida de ejemplo:

```
{
  "nextToken": "eyJidWNrZXRXJZ...",
  "packages": [
    {
      "package": "path",
      "format": "npm"
    },
    {
      "package": "pat-test",
      "format": "npm"
    },
    {
      "package": "patch-math3",
      "format": "npm"
    }
  ]
}
```

```
    }
]
}
```

## Combinaciones de opciones de búsqueda compatibles

Puede usar las opciones `--format`, `--namespace` y `--package-prefix` en cualquier combinación, excepto que `--namespace` no se puede usar por sí solo. La búsqueda de todos los paquetes npm con un alcance que comience por `@types` requiere que se especifique la opción `--format`. Usar `--namespace` por sí solo produce un error.

El uso de ninguna de las tres opciones también es compatible con `list-packages` y devolverá todos los paquetes de todos los formatos presentes en el repositorio.

## Formatear salida

Puede usar los parámetros que están disponibles para todos los AWS CLI comandos para que la `list-packages` respuesta sea compacta y más legible. Utilice el parámetro `--query` para especificar el formato de cada versión del paquete devuelto. Utilice el parámetro `--output` para dar formato a la respuesta como texto sin formato.

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --  
repository my_repo \  
--output text --query 'packages[*].[package]'
```

Código de salida de ejemplo:

```
accepts
array-flatten
body-parser
bytes
content-disposition
content-type
cookie
cookie-signature
```

Para obtener más información, consulte [Control de la salida de comandos de la AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface .

## Valores predeterminados y otras opciones

De forma predeterminada, el número máximo de resultados devueltos por `list-packages` es 100. Puede cambiar este límite de resultados mediante la opción `--max-results`.

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --max-results 20
```

El valor máximo permitido de `--max-results` es de 1000. Para permitir la publicación de paquetes en repositorios con más de 1000 paquetes, `list-packages` admite la paginación mediante el campo `nextToken` de la respuesta. Si el número de paquetes del repositorio es superior al valor de `--max-results`, puede pasar el valor de `nextToken` a otra invocación de `list-packages` para obtener la siguiente página de resultados.

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo \  
--next-token r00ABXNyAEdjb...
```

## Listar las versiones de los paquetes

Use el `list-package-versions` comando in AWS CodeArtifact para obtener una lista de todas las versiones del nombre de un paquete en un repositorio.

```
aws codeartifact list-package-versions --package kind-of \  
--domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
--repository my_repository --format npm
```

Código de salida de ejemplo:

```
{  
  "defaultDisplayVersion": "1.0.1",  
  "format": "npm",  
  "package": "kind-of",  
  "versions": [  
    {  
      "version": "1.0.1",  
      "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC",  
      "status": "Published",  
      "origin": {  
        "domainEntryPoint": {
```

```
        "externalConnectionName": "public:npmjs"
    },
    "originType": "EXTERNAL"
}
},
{
    "version": "1.0.0",
    "revision": "REVISION-SAMPLE-2-C752BEEF6D2CFC",
    "status": "Published",
    "origin": {
        "domainEntryPoint": {
            "externalConnectionName": "public:npmjs"
        },
        "originType": "EXTERNAL"
    }
},
{
    "version": "0.1.2",
    "revision": "REVISION-SAMPLE-3-654S65A5C5E1FC",
    "status": "Published",
    "origin": {
        "domainEntryPoint": {
            "externalConnectionName": "public:npmjs"
        },
        "originType": "EXTERNAL"
    }
},
{
    "version": "0.1.1",
    "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC",
    "status": "Published",
    "origin": {
        "domainEntryPoint": {
            "externalConnectionName": "public:npmjs"
        },
        "originType": "EXTERNAL"
    }
},
{
    "version": "0.1.0",
    "revision": "REVISION-SAMPLE-4-AF669139B772FC",
    "status": "Published",
    "origin": {
        "domainEntryPoint": {
```

```
        "externalConnectionName": "public:npmjs"
    },
    "originType": "EXTERNAL"
}
]
}
```

Puede añadir el parámetro `--status` a la llamada `list-package-versions` para filtrar los resultados en función del estado de la versión del paquete. Para obtener más información sobre el estado de la versión del paquete, consulte [El estado de la versión del paquete](#).

Puede paginar la respuesta `list-package-versions` utilizando los parámetros `--max-results` y `--next-token`. Para `--max-results`, especifique un número entero comprendido entre 1 y 1000 para especificar el número de resultados devueltos en una sola página. El valor predeterminado es 50. Para volver a las páginas siguientes, ejecute `list-package-versions` de nuevo y pase el valor `nextToken` recibido en el resultado del comando anterior a `--next-token`. Cuando no se utiliza la opción `--next-token`, siempre se devuelve la primera página de resultados.

El comando `list-package-versions` no muestra las versiones de los paquetes en los repositorios ascendentes. Sin embargo, se muestran las referencias a las versiones de paquetes de un repositorio principal que se copiaron en su repositorio durante una solicitud de versión de paquete. Para obtener más información, consulte [Trabajar con repositorios ascendentes en CodeArtifact](#).

## Enumerar las versiones del paquete npm

Para enumerar todas las versiones de un paquete npm, defina el valor de la opción `--format` en `npm`.

```
aws codeartifact list-package-versions --package my_package --domain my_domain \
--domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm
```

Para enumerar las versiones del paquete npm en un espacio de nombres específico (alcance npm), use la opción `--namespace`. El valor de la opción `--namespace` no debe incluir el `@` inicial. Para buscar el espacio de nombres@types, defina el valor en `types`

```
aws codeartifact list-package-versions --package my_package --domain my_domain \
--domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm \
```

```
--namespace types
```

## Enumerar las versiones de los paquetes de Maven

Para enumerar todas las versiones de un paquete de Maven, establezca el valor de la opción `--format` en `maven`. También debe especificar el ID del grupo Maven en la opción `--namespace`.

```
aws codeartifact list-package-versions --package my_package --domain my_domain \  
--domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format maven \  
--namespace org.apache.commons
```

## Ordenar versiones

`list-package-versions` puede generar versiones ordenadas en orden descendente según la hora de publicación (las versiones publicadas más recientemente aparecen primero). Utilice el parámetro `--sort-by` con un valor de `PUBLISHED_TIME`, de la siguiente manera.

```
aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
--repository my_repository \  
--format npm --package webpack --max-results 5 --sort-by PUBLISHED_TIME
```

Código de salida de ejemplo:

```
{  
  
  "defaultDisplayVersion": "4.41.2",  
  "format": "npm",  
  "package": "webpack",  
  "versions": [  
    {  
      "version": "5.0.0-beta.7",  
      "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC",  
      "status": "Published"  
    },  
    {  
      "version": "5.0.0-beta.6",  
      "revision": "REVISION-SAMPLE-2-C752BEEF6D2CFC",  
      "status": "Published"  
    },  
    {  
      "version": "5.0.0-beta.5",  
      "revision": "REVISION-SAMPLE-3-C752BEEF6D2CFC",  
      "status": "Published"  
    }  
  ]}
```

```
        "revision": "REVISION-SAMPLE-3-654S65A5C5E1FC",
        "status": "Published"
    },
    {
        "version": "5.0.0-beta.4",
        "revision": "REVISION-SAMPLE-4-AF669139B772FC",
        "status": "Published"
    },
    {
        "version": "5.0.0-beta.3",
        "revision": "REVISION-SAMPLE-5-C752BEE9B772FC",
        "status": "Published"
    }
],
"nextToken": "eyJsaXN0UGF...."
}
```

## Versión de visualización predeterminada

El valor devuelto para `defaultDisplayVersion` depende del formato del paquete:

- Para los paquetes genéricos, Maven y PyPI, es la versión del paquete publicada más recientemente.
- En el caso de los paquetes npm, es la versión a la que hace referencia la etiqueta `latest`. Si la etiqueta `latest` no está configurada, es la versión del paquete publicada más recientemente.

## Formatear salida

Puede usar los parámetros que están disponibles para todos los AWS CLI comandos para que la `list-package-versions` respuesta sea compacta y más legible. Utilice el parámetro `--query` para especificar el formato de cada versión del paquete devuelto. Utilice el parámetro `--output` para dar formato a la respuesta como texto sin formato.

```
aws codeartifact list-package-versions --package my-package-name --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo --format npm --output text --query 'versions[*].[version]'
```

Código de salida de ejemplo:

```
0.1.1
```

0.1.2  
0.1.0  
3.0.0

Para obtener más información, consulte [Control de la salida de comandos de la AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface .

## Enumerar los activos de la versión del paquete

Un activo es un archivo individual (por ejemplo, un archivo npm o un .tgz archivo POM o JAR de Maven) almacenado y asociado a una versión de paquete. CodeArtifact Puede usar el comando `list-package-version-assets` para enumerar los activos de cada versión del paquete.

Ejecuta el `list-package-version-assets` comando para obtener la siguiente información sobre cada activo de tu AWS cuenta y de tu región actual AWS :

- Su nombre.
- Su tamaño, en bytes.
- Conjunto de valores hash que se utilizan para la validación de la suma de verificación.

Por ejemplo, utilice el siguiente comando para enumerar los activos del paquete `flatten-json` Python, versión 0.1.7.

```
aws codeartifact list-package-version-assets --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
  --repository my_repo --format pypi --package flatten-json \  
  --package-version 0.1.7
```

El ejemplo siguiente muestra el código resultante.

```
{  
  "format": "pypi",  
  "package": "flatten-json",  
  "version": "0.1.7",  
  "versionRevision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC",  
  "assets": [  
    {  
      "name": "flatten_json-0.1.7-py3-none-any.whl",  
      "size": 31520,
```

```
        "hashes": {
            "MD5": "41bba98d5b9219c43089eEXAMPLE-MD5",
            "SHA-1": "69b215c25dd4cda1d997a786ec6EXAMPLE-SHA-1",
            "SHA-256": "43f24850b7b7d79c5fa652418518fbdf427e602b1edabe6EXAMPLE-
SHA-256",
            "SHA-512":
            "3947382ac2c180ee3f2aba4f8788241527c8db9dfe9f4b039abe9fc560aaf5a1fced7bd1e80a0dca9ce320d95f086
SHA-512"
        },
        {
            "name": "flatten_json-0.1.7.tar.gz",
            "size": 2865,
            "hashes": {
                "MD5": "41bba98d5b9219c43089eEXAMPLE-MD5",
                "SHA-1": "69b215c25dd4cda1d997a786ec6EXAMPLE-SHA-1",
                "SHA-256": "43f24850b7b7d79c5fa652418518fbdf427e602b1edabe6EXAMPLE-
SHA-256",
                "SHA-512":
                "3947382ac2c180ee3f2aba4f8788241527c8db9dfe9f4b039abe9fc560aaf5a1fced7bd1e80a0dca9ce320d95f086
SHA-512"
            }
        }
    ]
}
```

## Enumerar los activos de un paquete npm

Un paquete npm siempre tiene un único activo con el nombre de `package.tgz`. Para enumerar los activos de un paquete npm con un alcance específico, incluya el alcance en la opción `--namespace`.

```
aws codeartifact list-package-version-assets --domain my_domain --domain-
owner 111122223333 \
--repository my_repo --format npm --package webpack \
--namespace types --package-version 4.9.2
```

## Enumerar los activos de un paquete Maven

Para enumerar los activos de un paquete Maven, incluya el espacio de nombres del paquete en la opción `--namespace`. Para enumerar los activos del paquete Maven: `commons-cli:commons-
cli`

```
aws codeartifact list-package-version-assets --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
  --repository my_repo --format maven --package commons-cli \  
  --namespace commons-cli --package-version 1.0
```

## Descargar recursos de la versión del paquete

Un activo es un archivo individual (por ejemplo, un archivo npm o un .tgz archivo POM o JAR de Maven) almacenado y asociado a una versión de paquete. CodeArtifact Puede descargar los activos del paquete mediante `get-package-version-assets` command. Esto le permite recuperar activos sin utilizar un cliente administrador de paquetes como npm o pip. Para descargar un activo, debe proporcionar el nombre del activo, que se puede obtener mediante el comando `list-package-version-assets`; para obtener más información, consulte [Enumerar los activos de la versión del paquete](#). El activo se descargará al almacenamiento local con el nombre de archivo que especifique.

En el siguiente ejemplo, se descarga el *guava-27.1-jre.jar* activo del paquete *com.google.guava:guava* Maven con la versión. *27.1-jre*

```
aws codeartifact get-package-version-asset --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo \  
  --format maven --namespace com.google.guava --package guava --package-version 27.1-jre \  
  --asset guava-27.1-jre.jar \  
  guava-27.1-jre.jar
```

En este ejemplo, el nombre del archivo se especificó en el último argumento del comando anterior, *guava-27.1-jre.jar* por lo que se asignará un nombre *guava-27.1-jre.jar* al activo descargado.

La salida del comando será:

```
{  
  "assetName": "guava-27.1-jre.jar",  
  "packageVersion": "27.1-jre",  
  "packageVersionRevision": "YGp9ck2tmy03PGSxioclfYzQ0BfTLR9zzhQJtERv62I="}
```

### Note

Para descargar activos de un paquete npm con alcance, incluya el alcance en la opción `--namespace`. Se debe omitir el símbolo `@` cuando se utilice `--namespace`. Por ejemplo, si el alcance es `@types`, utilice `--namespace types`.

La descarga de activos mediante el recurso del paquete `get-package-version-asset` requiere un permiso `codeartifact:GetPackageVersionAsset`. Para obtener más información sobre las políticas de permisos basadas en recursos, consulte [Políticas basadas en recursos](#) en la Guía del usuario de AWS Identity and Access Management .

## Copiar paquetes entre repositorios

Puede copiar las versiones de los paquetes de un repositorio a otro en CodeArtifact. Esto puede resultar útil en situaciones como los flujos de trabajo de promoción de paquetes o el intercambio de versiones de paquetes entre equipos o proyectos. Los repositorios de origen y destino deben estar en el mismo dominio para copiar versiones de paquetes.

### Permisos de IAM necesarios para copiar paquetes

Para copiar las versiones de los paquetes CodeArtifact, el usuario que realiza la llamada debe tener los permisos de IAM necesarios y la política basada en recursos asociada a los repositorios de origen y destino debe tener los permisos necesarios. Para obtener más información sobre las políticas de permisos y los repositorios basados en recursos, consulte. CodeArtifact [Políticas de repositorios](#)

El usuario que realiza la llamada a `copy-package-versions` debe tener el permiso `ReadFromRepository` en el repositorio de origen y el permiso `CopyPackageVersions` en el repositorio de destino.

El repositorio de origen debe tener permiso el `ReadFromRepository` y el repositorio de destino debe tener el permiso `CopyPackageVersions` asignado a la cuenta de IAM o al usuario que copia los paquetes. Las siguientes políticas son ejemplos de políticas de repositorio que se deben añadir al repositorio de origen o al repositorio de destino con el comando `put-repository-permissions-policy`. **111122223333**Sustitúyalo por el identificador de la cuenta que realiza la llamada. `copy-package-versions`

### Note

La llamada `put-repository-permissions-policy` sustituirá a la política de repositorio actual, si existe alguna. Puede usar el comando `get-repository-permissions-policy` para comprobar si existe una política; para obtener más información, consulte [Leer una política](#). Si existe una política, es posible que desee agregarle estos permisos en lugar de reemplazarla.

## Ejemplo de política de permisos del repositorio de origen

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "codeartifact:ReadFromRepository"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"  
      },  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]  
}
```

## Ejemplo de política de permisos del repositorio de destino

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "codeartifact:CopyPackageVersions"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Resource": "*"
    }
]
}
```

## Copiar versiones de los paquetes

Use el `copy-package-versions` comando in CodeArtifact para copiar una o más versiones de paquetes de un repositorio de origen a un repositorio de destino del mismo dominio. El siguiente ejemplo copiará las versiones 6.0.2 y 4.0.0 de un paquete npm denominado `my-package` del repositorio `my_repo` al repositorio `repo-2`.

```
aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333
--source-repository my_repo \
--destination-repository repo-2 --package my-package --format npm \
--versions 6.0.2 4.0.0
```

Puede copiar varias versiones del mismo nombre de paquete en una sola operación. Para copiar versiones de distintos nombres de paquetes, debe llamar a `copy-package-versions` para cada una.

El comando anterior producirá el siguiente resultado, suponiendo que ambas versiones se hayan copiado correctamente.

```
{
    "successfulVersions": {
        "6.0.2": {
            "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC",
            "status": "Published"
        },
        "4.0.0": {
            "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC",
            "status": "Published"
        }
    },
    "failedVersions": {}
}
```

}

## Copiar un paquete de los repositorios originales

Normalmente, `copy-package-versions` solo busca en el repositorio especificado por la opción `--source-repository` las versiones que deseé copiar. Sin embargo, puede copiar versiones tanto del repositorio de origen como de sus repositorios anteriores mediante la opción `--include-from-upstream`. Si usas el CodeArtifact SDK, llama a la `CopyPackageVersions` API con el `includeFromUpstream` parámetro establecido en `true`. Para obtener más información, consulte [Trabajar con repositorios ascendentes en CodeArtifact](#).

## Copiar un paquete npm con alcance

Para copiar una versión del paquete npm en un alcance, utilice la opción `--namespace` para especificar el alcance. Por ejemplo, para copiar el paquete `@types/react`, utilice `--namespace types`. Se debe omitir el símbolo `@` cuando se utilice `--namespace`.

```
aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333  
--source-repository repo-1 \  
--destination-repository repo-2 --format npm --namespace types \  
--package react --versions 0.12.2
```

## Copiar las versiones de los paquetes de Maven

Para copiar versiones de paquetes de Maven entre repositorios, especifique el paquete que desea copiar pasando el ID de grupo de Maven con la opción `--namespace` y el Maven ArtifactID con la opción `--name`. Por ejemplo, para copiar una sola versión de `com.google.guava:guava`:

```
aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333  
\  
--source-repository my_repo --destination-repository repo-2 --format maven --  
namespace com.google.guava \  
--package guava --versions 27.1-jre
```

Si se copia correctamente la versión del paquete, el resultado será similar al que se incluye a continuación.

```
{  
  "successfulVersions": {  
    "27.1-jre": {
```

```
        "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC",
        "status": "Published"
    }
},
"failedVersions": {}
}
```

## Versiones que no existen en el repositorio de origen

Si especifica una versión que no existe en el repositorio de origen, se producirá un error en la copia. Si existen algunas versiones en el repositorio de origen y otras no, no se copiarán todas las versiones. En el siguiente ejemplo, la versión 0.2.0 del paquete npm `array-unique` está presente en el repositorio de origen, pero la versión 5.6.7 no:

```
aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--source-repository my_repo --destination-repository repo-2 --format npm \
--package array-unique --versions 0.2.0 5.6.7
```

El resultado en esta situación será similar al siguiente.

```
{
  "successfulVersions": {},
  "failedVersions": {
    "0.2.0": {
      "errorCode": "SKIPPED",
      "errorMessage": "Version 0.2.0 was skipped"
    },
    "5.6.7": {
      "errorCode": "NOT_FOUND",
      "errorMessage": "Could not find version 5.6.7"
    }
  }
}
```

El código de error `SKIPPED` se usa para indicar que la versión no se copió en el repositorio de destino porque no se pudo copiar otra versión.

## Versiones que ya existen en el repositorio de destino

Cuando la versión de un paquete se copia en un repositorio donde ya existe, CodeArtifact compara los activos del paquete y los metadatos a nivel de versión del paquete en los dos repositorios.

Si los activos y los metadatos de la versión del paquete son idénticos en los repositorios de origen y destino, no se realiza una copia, pero la operación se considera correcta. Esto significa que `copy-package-versions` es idempotente. Cuando esto ocurre, la versión que ya estaba presente en los repositorios de origen y destino no aparecerá en la salida de `copy-package-versions`.

En el siguiente ejemplo, hay dos versiones del paquete npm `array-unique` en el repositorio de origen `repo-1`. La versión 0.2.1 también está presente en el repositorio de destino `dest-repo` y la versión 0.2.0 no.

```
aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
    --source-repository my_repo --destination-repository repo-2 --format npm --  
    package array-unique \  
    --versions 0.2.1 0.2.0
```

El resultado en esta situación será similar al siguiente.

```
{  
    "successfulVersions": {  
        "0.2.0": {  
            "revision": "Yad+B1QcBq2kdEVrx1E1vSfHJVh8Pr61hBUkoWPGWX0=",  
            "status": "Published"  
        }  
    },  
    "failedVersions": {}  
}
```

La versión 0.2.0 aparece en la lista `successfulVersions` porque se copió correctamente del repositorio de origen al de destino. La versión 0.2.1 no se muestra en la salida porque ya estaba presente en el repositorio de destino.

Si los activos o los metadatos de la versión del paquete difieren en los repositorios de origen y destino, la operación de copia fallará. Puede usar el parámetro `--allow-overwrite` para forzar una sobrescritura.

Si existen algunas versiones en el repositorio de destino y otras no, no se copiarán todas las versiones. En el siguiente ejemplo, la versión 0.3.2 del paquete npm `array-unique` está presente en los repositorios de origen y de destino, pero el contenido de la versión del paquete es diferente. La versión 0.2.1 está presente en el repositorio de origen pero no en el de destino.

```
aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
    --source-repository my_repo --destination-repository dest-repo --format npm --  
    package array-unique \  
    --allow-overwrite
```

```
--source-repository my_repo --destination-repository repo-2 --format npm --  
package array-unique \  
--versions 0.3.2 0.2.1
```

El resultado en esta situación será similar al siguiente.

```
{  
  "successfulVersions": {},  
  "failedVersions": {  
    "0.2.1": {  
      "errorCode": "SKIPPED",  
      "errorMessage": "Version 0.2.1 was skipped"  
    },  
    "0.3.2": {  
      "errorCode": "ALREADY_EXISTS",  
      "errorMessage": "Version 0.3.2 already exists"  
    }  
  }  
}
```

La versión 0.2.1 está marcada como SKIPPED porque no se copió en el repositorio de destino. No se copió porque la copia de la versión 0.3.2 falló porque ya estaba presente en el repositorio de destino, pero no era idéntica en los repositorios de origen y destino.

## Especificación de una versión de paquete

La revisión de la versión de un paquete es una cadena que especifica un conjunto específico de activos y metadatos para una versión de paquete. Puede especificar una revisión de la versión del paquete para copiar las versiones del paquete que se encuentran en un estado específico. Para especificar una revisión de la versión del paquete, utilice el parámetro `--version-revisions` para pasar una o más versiones del paquete separadas por comas y los pares de revisión de la versión del paquete al comando `copy-package-versions`.

### Note

Debe especificar el parámetro `--versions` o `--version-revisions` con `copy-package-versions`. No puede especificar ambos.

El siguiente ejemplo solo copiará la versión 0.3.2 del paquete `my-package` si está presente en el repositorio de origen con la versión revisada del paquete `REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC`.

```
aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--source-repository repo-1 \
--destination-repository repo-2 --format npm --namespace my-namespace \
--package my-package --version-revisions 0.3.2=REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC
```

En el siguiente ejemplo, se copian dos versiones del paquete `my-package`, la 0.3.2 y la 0.3.13. La copia solo se realizará correctamente si en el repositorio de origen la versión 0.3.2 de `my-package` tiene una revisión `REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC` y la versión 0.3.13 tiene una revisión `REVISION-2-SAMPLE-55C752BEE772FC`.

```
aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
--source-repository repo-1 \
--destination-repository repo-2 --format npm --namespace my-namespace \
--package my-package --version-revisions 0.3.2=REVISION-1-
SAMPLE-6C81EFF7DA55CC,0.3.13=REVISION-2-SAMPLE-55C752BEE772FC
```

Para buscar las revisiones de una versión de paquete, utilice el comando `describe-package-version` o `list-package-versions`.

Para obtener más información consulte [Revisión de la versión del paquete](#) y [CopyPackageVersion](#) en la Referencia de la API de CodeArtifact .

## Copiar paquetes npm

Para obtener más información sobre `copy-package-versions` el comportamiento de los paquetes npm, consulta las [etiquetas npm](#) y la API. `CopyPackageVersions`

## Eliminar un paquete o una versión de un paquete

Puede eliminar una o más versiones de paquetes a la vez mediante el comando `delete-package-versions`. Para eliminar un paquete de un repositorio por completo, incluidas todas las versiones y la configuración asociadas, utilice el comando `delete-package`. Un paquete puede existir en un repositorio sin ninguna versión del paquete. Esto puede ocurrir cuando se eliminan todas las versiones mediante el comando `delete-package-versions` o si el paquete se creó sin ninguna versión mediante la operación de la API `put-package-origin-configuration` (consulte [Edición de los controles de origen de los paquetes](#)).

## Temas

- [Eliminación de un paquete \(AWS CLI\)](#)
- [Eliminación de un paquete \(consola\)](#)
- [Eliminar una versión de un paquete \(AWS CLI\)](#)
- [Eliminación de una versión de un paquete \(consola\)](#)
- [Eliminación de un paquete npm o una versión de un paquete](#)
- [Eliminación de un paquete Maven o una versión de un paquete](#)
- [Prácticas recomendadas para eliminar paquetes o versiones de paquetes](#)

## Eliminación de un paquete (AWS CLI)

Puede eliminar un paquete, incluidas todas sus versiones y configuraciones, mediante el comando `delete-package`. El siguiente ejemplo elimina el paquete PyPI nombrado `my-package` en el repositorio `my_repo` del dominio `my_domain`:

```
aws codeartifact delete-package --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
--repository my_repo --format pypi \  
--package my-package
```

Código de salida de ejemplo:

```
{  
  "deletedPackage": {  
    "format": "pypi",  
    "originConfiguration": {  
      "restrictions": {  
        "publish": "ALLOW",  
        "upstream": "BLOCK"  
      }  
    },  
    "package": "my-package"  
  }  
}
```

Para confirmar que el paquete se ha eliminado, ejecute `describe-package` para el mismo nombre de paquete:

```
aws codeartifact describe-package --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
--repository my_repo --format pypi --package my-package
```

## Eliminación de un paquete (consola)

1. Abre la AWS CodeArtifact consola en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, haga clic en Repositorios.
3. Elija el repositorio del que desea eliminar un paquete.
4. Elija el paquete desea eliminar.
5. Seleccione Eliminar paquete.

## Eliminar una versión de un paquete (AWS CLI)

Puede eliminar una o más versiones de paquetes a la vez mediante el comando `delete-package-versions`. El siguiente ejemplo elimina las versiones `4.0.0`, `4.0.1` y `5.0.0` del paquete PyPI denominado `my-package` en `my_repo` en el dominio `my_domain`:

```
aws codeartifact delete-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
--repository my_repo --format pypi \  
--package my-package --versions 4.0.0 4.0.1 5.0.0
```

Código de salida de ejemplo:

```
{  
  "successfulVersions": {  
    "4.0.0": {  
      "revision": "oxwwYC9dDeuBoCt6+PDSwL60MZ7rXeiXy44BM32Iawo=",  
      "status": "Deleted"  
    },  
    "4.0.1": {  
      "revision": "byaaQR748wrsdBaT+PDSwL60MZ7rXeiBKM0551aqWmo=",  
      "status": "Deleted"  
    },  
    "5.0.0": {  
      "revision": "yubm34QWeST345ts+ASeioPI354rXeiSWr734PotwRw=",  
      "status": "Deleted"  
    }  
  }  
}
```

```
},  
  "failedVersions": {}  
}
```

Puede confirmar que las versiones se eliminaron ejecutando `list-package-versions` para el mismo nombre de paquete:

```
aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
  --repository my_repo --format pypi --package my-package
```

## Eliminación de una versión de un paquete (consola)

1. [Abre la consola en AWS CodeArtifact codeartifact/home. <https://console.aws.amazon.com/codeartifact/home>](https://console.aws.amazon.com/codeartifact/home)
2. En el panel de navegación, haga clic en **Repositorios**.
3. Elija el repositorio del que desea eliminar versiones de paquetes.
4. Elija el paquete del que desea eliminar versiones.
5. Seleccione la versión del paquete que desea eliminar.
6. Elija **Eliminar**.

 Note

En la consola, solo puede eliminar una versión del paquete a la vez. Para eliminar más de una a la vez, utilice la CLI.

## Eliminación de un paquete npm o una versión de un paquete

Para eliminar un paquete npm o versiones de paquetes individuales, defina la opción `--format` en npm. Para eliminar una versión de paquete en un paquete npm con alcance, utilice la opción `--namespace` para especificar el alcance. Por ejemplo, para eliminar el paquete `@types/react`, utilice `--namespace types`. Omita el símbolo `@` cuando utilice `--namespace`.

```
aws codeartifact delete-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
  \  
  --repository my_repo --format npm --namespace types \  
  \  
  --version 1.0.0
```

```
--package react --versions 0.12.2
```

Para eliminar el paquete @types/react, incluidas todas sus versiones:

```
aws codeartifact delete-package --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
--repository my_repo --format npm --namespace types \  
--package react
```

## Eliminación de un paquete Maven o una versión de un paquete

Para eliminar un paquete de Maven o versiones de paquetes individuales, defina la opción --format en maven y especifique el paquete que desea eliminar pasando el ID de grupo de Maven con la opción --namespace y el Maven ArtifactID con la opción --name. Por ejemplo, a continuación se muestra cómo eliminar una única versión de com.google.guava:

```
aws codeartifact delete-package-versions --domain my_domain --domain-  
owner 111122223333 \  
--repository my_repo --format maven --namespace com.google.guava \  
--package guava --versions 27.1-jre
```

En el siguiente ejemplo se muestra cómo eliminar el paquete com.google.guava, incluidas todas sus versiones:

```
aws codeartifact delete-package --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
--repository my_repo --format maven --namespace com.google.guava \  
--package guava
```

## Prácticas recomendadas para eliminar paquetes o versiones de paquetes

Si necesita eliminar una versión de un paquete, le recomendamos crear un repositorio para almacenar una copia de seguridad de la versión del paquete que desea eliminar. Para ello, haga primero una llamada al repositorio copy-package-versions de copias de seguridad:

```
aws codeartifact copy-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333  
--source-repository my_repo \  
--destination-repository repo-2 --package my-package --format npm \  
--versions 6.0.2 4.0.0
```

Cuando haya hecho la copia de la versión del paquete, haga una llamada a delete-package-versions en el paquete o la versión del paquete que desee eliminar.

```
aws codeartifact delete-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333
  \
  --repository my_repo --format pypi \
  --package my-package --versions 4.0.0 4.0.1 5.0.0
```

## Ver y actualizar los detalles y las dependencias de la versión del paquete

Puede ver información sobre la versión de un paquete, incluidas las dependencias, en CodeArtifact. También puede actualizar el estado de una versión del paquete. Para obtener más información sobre el estado de la versión del paquete, consulte [El estado de la versión del paquete](#).

### Ver detalles de la versión del paquete

Utilice el comando `describe-package-version` para ver detalles sobre versiones de paquetes. Los detalles de la versión del paquete se extraen de un paquete cuando se publica en CodeArtifact. Los detalles de los diferentes paquetes varían y dependen de sus formatos y de la cantidad de información que les hayan agregado sus autores.

La mayor parte de la información de la salida del comando `describe-package-version` depende del formato del paquete. Por ejemplo, `describe-package-version` extrae la información de un paquete npm de su archivo `package.json`. La revisión la crea CodeArtifact. Para obtener más información, consulte [Especificación de una versión de paquete](#).

Dos versiones de paquetes con el mismo nombre pueden estar en el mismo repositorio si cada una está en espacios de nombres diferentes. Utilice el parámetro `--namespace` opcional para especificar un espacio de nombres. Para obtener más información, consulte [Ver los detalles de la versión del paquete npm](#) o [Ver los detalles de la versión del paquete Maven](#).

El siguiente ejemplo devuelve detalles sobre la versión *1.9.0* de un paquete de Python denominado *pyhamcrest* que se encuentra en el repositorio *my\_repo*.

```
aws codeartifact describe-package-version --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo \
  --format pypi --package pyhamcrest --package-version 1.9.0
```

El resultado puede tener el siguiente aspecto.

```
{
```

```
"format": "pypi",
"package": "PyHamcrest",
"displayName": "PyHamcrest",
"version": "1.9.0",
"summary": "Hamcrest framework for matcher objects",
"homePage": "https://github.com/hamcrest/PyHamcrest",
"publishedTime": 1566002944.273,
"licenses": [
  {
    "id": "license-id",
    "name": "license-name"
  }
],
"revision": "REVISION-SAMPLE-55C752BEE9B772FC"
}
```

### Note

CodeArtifact obtiene los detalles de la versión del paquete, como la página de inicio del paquete o la información de licencia del paquete, de los metadatos proporcionados por el autor del paquete. Si parte de esta información supera los 400 KB, que es el límite de tamaño de los elementos de DynamoDB CodeArtifact, no podrá procesar dichos datos y es posible que no vea esta información en la consola ni en la respuesta de `describe-package-version`. Por ejemplo, un paquete de Python como <https://pypi.org/project/rapyd-sdk/> tiene un campo de licencia muy grande, por lo que no procesaría esta información. CodeArtifact

## Ver los detalles de la versión del paquete npm

Para ver los detalles sobre la versión de un paquete npm, defina el valor de la opción `--format` en **npm**. Si lo desea, incluya el espacio de nombres de la versión del paquete (alcance npm) en la opción `--namespace`. El valor de la opción `--namespace` no debe incluir el @ inicial. Para buscar el espacio de nombres@types, defina el valor en **types**.

A continuación, se muestran detalles sobre la versión 4.41.5 de un paquete npm denominado `webpack` en el alcance `@types`.

```
aws codeartifact describe-package-version --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo \
--format npm --package webpack --namespace types --package-version 4.41.5
```

El resultado puede tener el siguiente aspecto.

```
{  
  "format": "npm",  
  "namespace": "types",  
  "package": "webpack",  
  "displayName": "webpack",  
  "version": "4.41.5",  
  "summary": "Packs CommonJs/AMD modules for the browser. Allows ... further output  
omitted for brevity",  
  "homePage": "https://github.com/webpack/webpack",  
  "sourceCodeRepository": "https://github.com/webpack/webpack.git",  
  "publishedTime": 1577481261.09,  
  "licenses": [  
    {  
      "id": "license-id",  
      "name": "license-name"  
    }  
  ],  
  "revision": "REVISION-SAMPLE-55C752BEE9B772FC",  
  "status": "Published",  
  "origin": {  
    "domainEntryPoint": {  
      "externalConnectionName": "public:npmjs"  
    },  
    "originType": "EXTERNAL"  
  }  
}
```

## Ver los detalles de la versión del paquete Maven

Para ver los detalles sobre la versión de un paquete de Maven, establezca el valor de la opción `--format` en `maven` e incluya el espacio de nombres de la versión del paquete en la opción `--namespace`.

El siguiente ejemplo devuelve detalles sobre la versión 1.2 de un paquete de Maven denominado `commons-rng-client-api` que se encuentra en el espacio de nombres `org.apache.commons` y en el repositorio `my_repo`.

```
aws codeartifact describe-package-version --domain my_domain --domain-  
owner 111122223333 --repository my_repo \
```

```
--format maven --namespace org.apache.commons --package commons-rng-client-api --
package-version 1.2
```

El resultado puede tener el siguiente aspecto.

```
{
  "format": "maven",
  "namespace": "org.apache.commons",
  "package": "commons-rng-client-api",
  "displayName": "Apache Commons RNG Client API",
  "version": "1.2",
  "summary": "API for client code that uses random numbers generators.",
  "publishedTime": 1567920624.849,
  "licenses": [],
  "revision": "REVISION-SAMPLE-55C752BEE9B772FC"
}
```

### Note

CodeArtifact no extrae la información detallada de la versión del paquete de los archivos POM principales. Los metadatos de una versión de paquete determinada solo incluirán información en el POM para esa versión exacta del paquete, no para el POM principal o cualquier otro POM al que se haga referencia transitivamente mediante la etiqueta parent POM. Esto significa que la salida de `describe-package-version` omitirá metadatos (como información de licencia) para las versiones del paquete Maven que dependen de una referencia parent para contener estos metadatos.

## Ver las dependencias de la versión del paquete

Use el comando `list-package-version-dependencies` para obtener una lista de las dependencias de la versión de un paquete. El siguiente comando muestra las dependencias de un paquete npm denominado `my-package`, versión `4.41.5`, en el repositorio `my_repo`, en el dominio `my_domain`.

```
aws codeartifact list-package-version-dependencies --domain my_domain --domain-
owner 111122223333 --repository my_repo \
--format npm --package my-package --package-version 4.41.5
```

El resultado puede tener el siguiente aspecto.

```
{  
  "dependencies": [  
    {  
      "namespace": "webassemblyjs",  
      "package": "ast",  
      "dependencyType": "regular",  
      "versionRequirement": "1.8.5"  
    },  
    {  
      "namespace": "webassemblyjs",  
      "package": "helper-module-context",  
      "dependencyType": "regular",  
      "versionRequirement": "1.8.5"  
    },  
    {  
      "namespace": "webassemblyjs",  
      "package": "wasm-edit",  
      "dependencyType": "regular",  
      "versionRequirement": "1.8.5"  
    }  
,  
    "versionRevision": "REVISION-SAMPLE-55C752BEE9B772FC"  
  ]  
}
```

Para ver el rango de valores admitidos para el campo `DependencyType`, consulta el tipo de [PackageDependency](#) datos en la API CodeArtifact

## Ver el archivo readme de la versión del paquete

Algunos formatos de paquete, como npm, incluyen un archivo README. Use `get-package-version-readme` para obtener el archivo README de una versión de paquete. El siguiente comando devuelve el archivo README de un paquete npm llamado `my-package`, versión 4.41.5, en el repositorio `my_repo`, en el dominio `my_domain`.

### Note

CodeArtifact no admite la visualización de archivos `readme` de paquetes genéricos o de Maven.


```
aws codeartifact get-package-version-readme --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo \
--format npm --package my-package --package-version 4.41.5
```

El resultado puede tener el siguiente aspecto.

```
{
  "format": "npm",
  "package": "my-package",
  "version": "4.41.5"
  "readme": "<div align=\"center\">\n    <a href=\"https://github.com/webpack/webpack
  \">> ... more content ... \n",
  "versionRevision": "REVISION-SAMPLE-55C752BEE9B772FC"
}
```

## Actualización del estado de la versión del paquete

Cada versión del paquete CodeArtifact tiene un estado que describe el estado actual y la disponibilidad de la versión del paquete. Puede cambiar el estado de la versión del paquete mediante la consola AWS CLI y la consola.



Para obtener más información sobre el estado de la versión del paquete, incluida una lista de los estados disponibles, consulte [El estado de la versión del paquete](#).

## Actualizar el estado de la versión del paquete

Establecer el estado de la versión de un paquete permite controlar cómo se puede usar una versión del paquete sin eliminarla por completo del repositorio. Por ejemplo, cuando la versión de un paquete tiene el estado de `Unlisted`, se puede seguir descargando de forma normal, pero no aparecerá en las listas de versiones de paquetes devueltas a comandos como `npm view`. La [UpdatePackageVersionsStatus API](#) permite configurar el estado de la versión del paquete de varias versiones del mismo paquete en una sola llamada a la API. Para obtener una descripción de los diferentes estados, consulte [Información general sobre paquetes](#).

Utilice el comando `update-package-versions-status` para cambiar el estado de una versión de paquete a Published, Unlisted, o Archived. Para ver los permisos de IAM necesarios para

usar el comando, consulte [Permisos de IAM necesarios para actualizar el estado de una versión de paquete](#). El siguiente ejemplo establece el estado de la versión 4.1.0 del paquete npm chalk en Archived.

```
aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
--domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --package chalk
--versions 4.1.0 --target-status Archived
```

Código de salida de ejemplo:

```
{
  "successfulVersions": {
    "4.1.0": {
      "revision": "+0z8skWbwY3k8M6SrNIqNj6bVH/ax+CxvkJx+No5j8I=",
      "status": "Archived"
    }
  },
  "failedVersions": []
}
```

En este ejemplo se utiliza un paquete npm, pero el comando funciona de forma idéntica en otros formatos. Se pueden mover varias versiones al mismo estado de destino con un solo comando; consulte el siguiente ejemplo.

```
aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
--domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --package chalk
--versions 4.1.0 4.1.1 --target-status Archived
```

Código de salida de ejemplo:

```
{
  "successfulVersions": {
    "4.1.0": {
      "revision": "25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/R80Rc9gL1P8vbzVMJ4=",
      "status": "Archived"
    },
    "4.1.1": {
      "revision": "+0z8skWbwY3k8M6SrNIqNj6bVH/ax+CxvkJx+No5j8I=",
      "status": "Archived"
    }
  }
}
```

```
  },
  "failedVersions": {}
}
```

Tenga en cuenta que, una vez publicada, la versión de un paquete no se puede volver a mover al estado `Unfinished`, por lo que este estado no está permitido como valor para el parámetro `--target-status`. Para mover la versión del paquete al estado `Disposed`, utilice el comando `dispose-package-versions` en su lugar, tal como se describe a continuación.

## Permisos de IAM necesarios para actualizar el estado de una versión de paquete

Para llamar a `update-package-versions-status` para un paquete, debe tener el permiso `codeartifact:UpdatePackageVersionsStatus` en el recurso del paquete. Esto significa que puede otorgar permiso para llamar a `update-package-versions-status` por paquete. Por ejemplo, una política de IAM que conceda permiso para invocar `update-package-versions-status` el paquete npm `chalk` incluiría una declaración como la siguiente.

```
{
  "Action": [
    "codeartifact:UpdatePackageVersionsStatus"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "arn:aws:codeartifact:us-east-1:111122223333:package/my_domain/my_repo/
  npm//chalk"
}
```

## Se está actualizando el estado de un paquete npm específico

Para actualizar el estado de la versión del paquete de una versión del paquete npm con un alcance, utilice el parámetro `--namespace`. Por ejemplo, para eliminar la versión 8.0.0 de `@nestjs/core`, utilice el siguiente comando.

```
aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
--domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --namespace nestjs
--package core --versions 8.0.0 --target-status Unlisted
```

## Estado de actualización de un paquete de Maven

Los paquetes de Maven siempre tienen un ID de grupo, que se denomina espacio de nombres en. CodeArtifact Utilice el parámetro `--namespace` para especificar el ID de grupo de Maven al llamar a `update-package-versions-status`. Por ejemplo, para archivar la versión 2.13.1 del paquete Maven `org.apache.logging.log4j:log4j`, utilice el siguiente comando.

```
aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
  --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format maven
  --namespace org.apache.logging.log4j --package log4j
  --versions 2.13.1 --target-status Archived
```

## Especificación de una versión de paquete

La revisión de la versión de un paquete es una cadena que especifica un conjunto específico de activos y metadatos para una versión de paquete. Puede especificar una revisión de la versión del paquete para actualizar el estado de las versiones del paquete que se encuentran en un estado específico. Para especificar una revisión de la versión del paquete, utilice el parámetro `--version-revisions` para pasar una o más versiones del paquete separadas por comas y los pares de revisiones de versiones del paquete. El estado de la versión de un paquete solo se actualizará si la revisión actual de la versión del paquete coincide con el valor especificado.

### Note

El parámetro `--versions` también debe definirse cuando se utilice el parámetro `--version-revisions`.

```
aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
  --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --package chalk
  --version-revisions "4.1.0=25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/R80Rc9gL1P8bzVMJ4"
  --versions 4.1.0 --target-status Archived
```

Para actualizar varias versiones con un solo comando, pase a las opciones una lista separada por comas de pares de versiones y revisiones a las opciones `--version-revisions`. El siguiente comando de ejemplo define dos pares diferentes de versiones de paquetes y revisiones de versiones de paquetes.

```
aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
--domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm
--package chalk
--version-revisions "4.1.0=25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/
R80Rc9gL1P8vbzVMJ4=, 4.0.0=E3lhBp0R0bRTut4pkjV5c1AQGkgSA70xti16hMMzelc="
--versions 4.1.0 4.0.0 --target-status Published
```

Código de salida de ejemplo:

```
{
  "successfulVersions": {
    "4.0.0": {
      "revision": "E3lhBp0R0bRTut4pkjV5c1AQGkgSA70xti16hMMzelc=",
      "status": "Published"
    },
    "4.1.0": {
      "revision": "25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/R80Rc9gL1P8vbzVMJ4=",
      "status": "Published"
    }
  },
  "failedVersions": {}
}
```

Al actualizar varias versiones de paquetes, las versiones que se han pasado a `--version-revisions` deben ser las mismas que las versiones pasadas a `--versions`. Si se especifica una revisión de forma incorrecta, el estado de esa versión no se actualizará.

## Uso del parámetro de estado esperado

El comando `update-package-versions-status` proporciona el parámetro `--expected-status` que permite especificar el estado actual esperado de una versión del paquete. Si el estado actual no coincide con el valor al que se ha pasado a `--expected-status`, el estado de esa versión del paquete no se actualizará.

Por ejemplo, en `my_repo`, las versiones 4.0.0 y 4.1.0 del paquete `chalk` npm tienen actualmente un estado de `Published`. Una llamada a `update-package-versions-status` que especifique el estado esperado de `no Unlisted` podrá actualizar ambas versiones del paquete debido a la discordancia de estados.

```
aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain
--domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --package chalk
```

```
--versions 4.1.0 4.0.0 --target-status Archived --expected-status Unlisted
```

Código de salida de ejemplo:

```
{  
  "successfulVersions": {},  
  "failedVersions": {  
    "4.0.0": {  
      "errorCode": "MISMATCHED_STATUS",  
      "errorMessage": "current status: Published, expected status: Unlisted"  
    },  
    "4.1.0": {  
      "errorCode": "MISMATCHED_STATUS",  
      "errorMessage": "current status: Published, expected status: Unlisted"  
    }  
  }  
}
```

## Errores con las versiones individuales de los paquetes

Existen varios motivos por los que el estado de la versión de un paquete no se actualiza cuando se llama a `update-package-versions-status`. Por ejemplo, es posible que la revisión de la versión del paquete se haya especificado incorrectamente o que el estado esperado no coincida con el estado actual. En estos casos, la versión se incluirá en el mapa `failedVersions` de la respuesta de la API. Si una versión falla, es posible que se omitan las demás versiones especificadas en la misma llamada a `update-package-versions-status` y que su estado no se actualice. Estas versiones también se incluirán en el mapa `failedVersions` con un `errorCode` de `SKIPPED`.

En la implementación actual de `update-package-versions-status`, si no se puede cambiar el estado de una o más versiones, se omitirán todas las demás versiones. Es decir, todas las versiones se actualizan correctamente o no se actualiza ninguna versión. Este comportamiento no está garantizado en el contrato de la API; en el futuro, algunas versiones podrían funcionar correctamente y otras no en una sola llamada a `update-package-versions-status`.

El siguiente comando de ejemplo incluye un error en la actualización del estado de la versión provocado por una discordancia entre las versiones de un paquete. Ese error de actualización provoca que se omita otra llamada de actualización del estado de la versión.

```
aws codeartifact update-package-versions-status --domain my_domain  
  --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

```
--format npm --package chalk
--version-revisions "4.1.0=25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/
R80Rc9gL1P8vbzVMJ=, 4.0.0=E3lhBp0R0bRTut4pkjV5c1AQGkgSA70xtiL6hMMzelc="
--versions 4.1.0 4.0.0 --target-status Archived
```

Código de salida de ejemplo:

```
{
  "successfulVersions": {},
  "failedVersions": {
    "4.0.0": {
      "errorCode": "SKIPPED",
      "errorMessage": "version 4.0.0 is skipped"
    },
    "4.1.0": {
      "errorCode": "MISMATCHED_REVISION",
      "errorMessage": "current revision: 25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/
R80Rc9gL1P8vbzVMJ4=, expected revision: 25/UjBleHs1DZewk+zozoeqH/R80Rc9gL1P8vbzVMJ="
    }
  }
}
```

## Eliminación de las versiones de los paquetes

El estado `Disposed` del paquete tiene un comportamiento similar al `Archived`, excepto que los activos del paquete se eliminarán permanentemente CodeArtifact para que el almacenamiento de activos ya no se facture a la cuenta del propietario del dominio. Para obtener más información sobre el estado de cada versión del paquete, consulte [El estado de la versión del paquete](#). Para cambiar el estado de una versión de paquete a `Disposed`, use el comando `dispose-package-versions`. Esta capacidad es independiente de la de `update-package-versions-status` debido a que la eliminación de una versión de paquete no es reversible. Como los activos del paquete se eliminarán, el estado de la versión no se puede volver a cambiar a `Archived`, `Unlisted` o `Published`. La única acción que se puede realizar en una versión de paquete que se ha eliminado es eliminarla mediante el comando `delete-package-versions`.

Para llamar a `dispose-package-versions` correctamente, la entidad principal de IAM que realiza la llamada debe tener el permiso `codeartifact:DisposePackageVersions` sobre el recurso del paquete.

El comportamiento del comando `dispose-package-versions` es similar a `update-package-versions-status`, incluido el comportamiento de las opciones `--version-revisions` y `--`

expected-status que se describen en las secciones de [revisión de versión](#) y [estado esperado](#). Por ejemplo, el siguiente comando intenta eliminar la versión de un paquete, pero falla debido a un estado esperado que no coincide.

```
aws codeartifact dispose-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --package chalk --versions 4.0.0 --expected-status Unlisted
```

Código de salida de ejemplo:

```
{  
  "successfulVersions": {},  
  "failedVersions": {  
    "4.0.0": {  
      "errorCode": "MISMATCHED_STATUS",  
      "errorMessage": "current status: Published, expected status: Unlisted"  
    }  
  }  
}
```

Si se vuelve a ejecutar el mismo comando con un --expected-status de Published, la eliminación se realizará correctamente.

```
aws codeartifact dispose-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm --package chalk --versions 4.0.0 --expected-status Published
```

Código de salida de ejemplo:

```
{  
  "successfulVersions": {  
    "4.0.0": {  
      "revision": "E3lhBp0R0bRTut4pkjV5c1AQGkgSA70xti16hMMzelc=",  
      "status": "Disposed"  
    }  
  },  
  "failedVersions": {}  
}
```

## Edición de los controles de origen de los paquetes

En AWS CodeArtifact, las versiones de los paquetes se pueden añadir a un repositorio publicándolas directamente, extrayéndolas de un repositorio anterior o incorporándolas desde un repositorio público externo. Permitir que las versiones en paquetes de un paquete se agreguen mediante publicación directa o ingesta desde repositorios públicos hace que sea vulnerable a un ataque de sustitución de dependencias. Para obtener más información, consulte [Ataques de sustitución de dependencias](#). Para protegerle de un ataque de sustitución de dependencias, puede configurar los controles de origen de los paquetes de un repositorio para limitar la forma en que se pueden añadir las versiones de ese paquete al repositorio.

Cualquier equipo que desee permitir que las nuevas versiones de diferentes paquetes provengan tanto de fuentes internas, como la publicación directa, como de fuentes externas, como los repositorios públicos, debería considerar la posibilidad de configurar los controles de origen de los paquetes. De forma predeterminada, los controles de origen de los paquetes se configurarán en función de cómo se añada la primera versión del paquete al repositorio. Para obtener información sobre la configuración del control de origen del paquete y sus valores predeterminados, consulte [Configuración de los controles de origen del paquete](#).

Para eliminar el registro del paquete después de utilizar la operación de la API `put-package-origin-configuration`, utilice `delete-package` (consulte [Eliminar un paquete o una versión de un paquete](#)).

## Escenarios comunes de control de acceso a paquetes

En esta sección se incluyen algunos escenarios comunes cuando se agrega una versión de paquete a un CodeArtifact repositorio. Los ajustes de control de origen del paquete se establecerán para los paquetes nuevos en función de cómo se añada la primera versión del paquete.


En los siguientes escenarios, un paquete interno es un paquete que se publica directamente desde un administrador de paquetes en su repositorio, como un paquete que usted o su equipo crean y mantienen. Un paquete externo es un paquete que existe en un repositorio público y que puede incorporarse a su repositorio mediante una conexión externa.

### Se publica una versión de paquete externo para un paquete interno existente

En este escenario, consideremos un paquete interno, `packageA`. Tu equipo publica la primera versión del paquete del paquete A en un CodeArtifact repositorio. Como esta es la primera versión del paquete, la configuración del control de origen del paquete se establece automáticamente en

Publish: Allow and Upstream: Block. Una vez que el paquete existe en tu repositorio, se publica un paquete con el mismo nombre en un repositorio público que está conectado a tu CodeArtifact repositorio. Podría tratarse de un intento de ataque de sustitución de dependencias contra el paquete interno, o podría ser simplemente una coincidencia. En cualquier caso, los controles de origen de los paquetes están configurados para bloquear la ingestión de la nueva versión externa y protegerse así de un posible ataque.

En la siguiente imagen, RePoA es tu CodeArtifact repositorio con una conexión externa a un repositorio público. Su repositorio contiene las versiones 1.1 y 2.1 de packageA, pero la versión 3.0 está publicada en el repositorio público. Normalmente, repoA ingiere la versión 3.0 después de que un administrador de paquetes solicite el paquete. Como la ingestión de paquetes está configurada como Bloquear, la versión 3.0 no se ingiere en su CodeArtifact repositorio y no está disponible para los administradores de paquetes conectados a él.

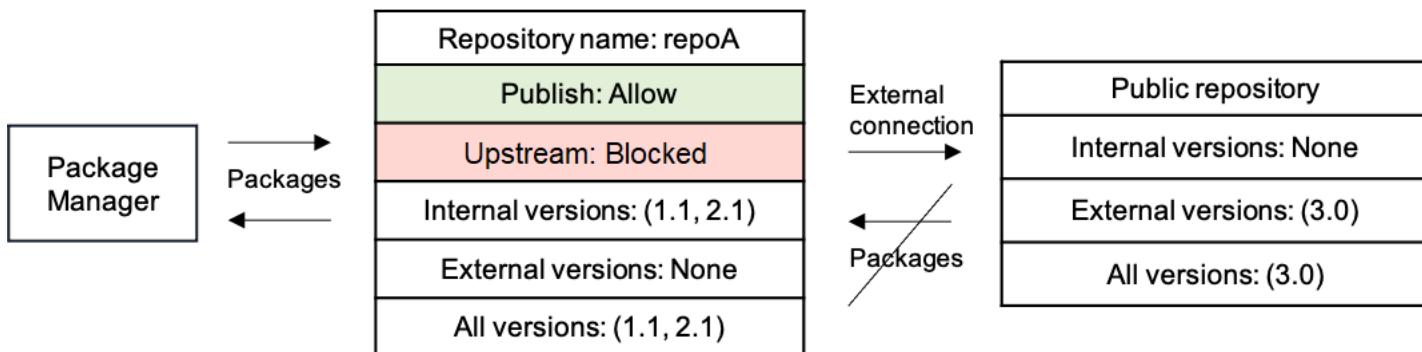


Se publica una versión de paquete interno para un paquete externo existente

En este escenario, un paquete, packageB, existe externamente en un repositorio público que usted ha conectado a su repositorio. Cuando un administrador de paquetes conectado a su repositorio solicita el packageB, la versión del paquete se introduce en su repositorio desde el repositorio público. Como esta es la primera versión de paquete de packageB que se agrega a su repositorio, los ajustes de origen del paquete están configurados como Publish: BLOCK y Upstream: ALLOW. Más adelante, intenta publicar una versión con el mismo nombre de paquete en el repositorio. O bien no conoce el paquete público y está intentando publicar un paquete no relacionado con el mismo nombre, o bien está intentando publicar una versión parcheada, o bien está intentando publicar directamente la versión exacta del paquete que ya existe externamente. CodeArtifact rechazará la versión que está intentando publicar, pero le permitirá anular explícitamente el rechazo y publicar la versión si es necesario.

En la siguiente imagen, RePoA es tu CodeArtifact repositorio con una conexión externa a un repositorio público. Su repositorio contiene la versión 3.0 que ingirió del repositorio público. Quiere

publicar la versión 1.1 en su repositorio. Normalmente, podría publicar la versión 1.2 en repoA, pero como la publicación está configurada en Block, la versión 1.2 no se puede publicar.

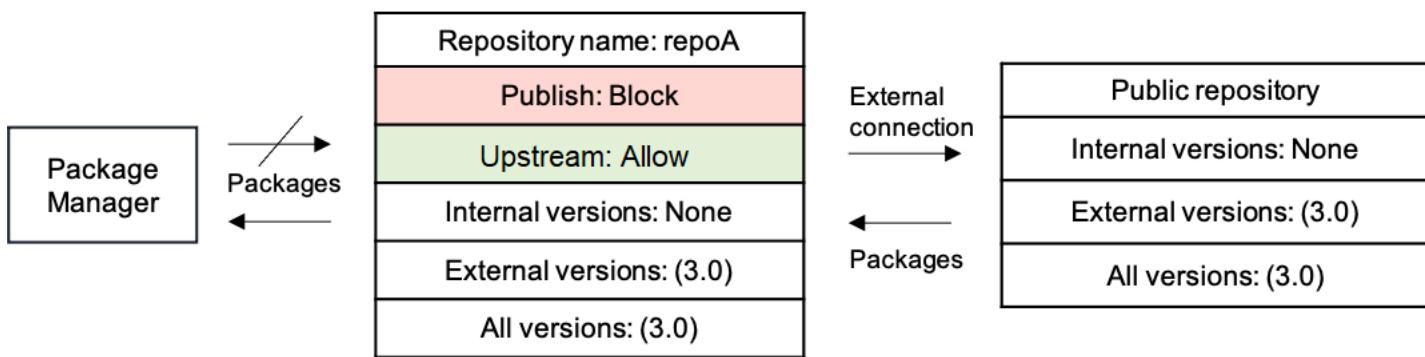

## Publicar una versión parcheada de un paquete externo existente

En este escenario, un paquete, packageB, existe externamente en un repositorio público que usted ha conectado a su repositorio. Cuando un administrador de paquetes conectado a su repositorio solicita el packageB, la versión del paquete se introduce en su repositorio desde el repositorio público. Como esta es la primera versión de paquete de packageB que se agrega a su repositorio, los ajustes de origen del paquete están configurados como Publish: BLOCK y Upstream: ALLOW. Su equipo decide que necesita publicar las versiones de los paquetes parcheados de este paquete en el repositorio. Para poder publicar las versiones de los paquetes directamente, su equipo cambia la configuración del control de origen de los paquetes a Publish: ALLOW y Upstream: BLOCK. Las versiones de este paquete ahora se pueden publicar directamente en su repositorio e ingerir desde los repositorios públicos. Una vez que su equipo publique las versiones de los paquetes parcheados, cambiará la configuración de origen del paquete a Publish: BLOCK and Upstream: ALLOW.

## Configuración de los controles de origen del paquete

Con los controles de origen de los paquetes, puede configurar cómo se pueden añadir las versiones de los paquetes a un repositorio. Las siguientes listas incluyen la configuración y los valores de control de origen de los paquetes disponibles.

### Note

Los ajustes y los valores disponibles son diferentes cuando los controles de origen se configuran en los grupos de paquetes. Para obtener más información, consulte [Controles de origen de grupos de paquetes](#).

## Publish

Esta configuración configura si las versiones de los paquetes se pueden publicar directamente en el repositorio mediante administradores de paquetes o herramientas similares.

- ALLOW: las versiones de los paquetes se pueden publicar directamente.
- BLOCK: las versiones de los paquetes no se pueden publicar directamente.

## Repositorios ascendentes

Esta configuración configura si las versiones de los paquetes pueden ingerirse desde repositorios públicos externos o conservarse desde repositorios originales cuando lo solicite un administrador de paquetes.

- PERMITIR: Se puede conservar cualquier versión de paquete de otros CodeArtifact repositorios configurados como repositorios ascendentes o se puede ingerir desde una fuente pública con una conexión externa.
- BLOCK: Las versiones de los paquetes no se pueden conservar de otros CodeArtifact repositorios configurados como repositorios ascendentes ni se pueden ingerir desde una fuente pública con una conexión externa.

## Configuración predeterminada de los controles de origen de los paquetes

La configuración predeterminada de los controles de origen de los paquetes se determina en función de la configuración de los controles de origen del grupo de paquetes asociado al paquete. Para obtener más información sobre los grupos de paquetes y los controles de origen de los grupos de paquetes, consulte [Trabajar con grupos de paquetes en CodeArtifact](#) y [Controles de origen de grupos de paquetes](#).

Si un paquete está asociado a un grupo de paquetes con una configuración de restricción ALLOW para cada tipo de restricción, los controles de origen predeterminados de los paquetes se basarán en la forma en que se añada la primera versión de dicho paquete al repositorio.

- Si un administrador de paquetes publica directamente la primera versión del paquete, la configuración será Publish: ALLOW y Upstream: BLOCK.
- Si la primera versión del paquete proviene de una fuente pública, los ajustes serán Publish: BLOCK y Upstream: BLOCK.

### Note

Los paquetes que existían en CodeArtifact los repositorios aproximadamente antes de mayo de 2022 tendrán los controles de origen predeterminados Publish: ALLOW y Upstream: ALLOW. Los controles de origen de los paquetes deben configurarse manualmente para dichos paquetes. Desde entonces, los valores predeterminados actuales se han establecido en los paquetes nuevos y comenzaron a aplicarse cuando se lanzó la característica el 14 de julio de 2022. Para obtener más información sobre la configuración de los controles de origen de los paquetes, consulte [Edición de los controles de origen de los paquetes](#).

De lo contrario, si un paquete está asociado a un grupo de paquetes que tiene al menos una configuración de restricción BLOCK o ALLOW\_SPECIFIC\_REPOSITORIES, la configuración de los controles de origen predeterminada para ese paquete se definirá como Publish: ALLOW y Upstream: ALLOW.

## Cómo interactúan los controles de origen de los paquetes con los controles de origen de los grupos de paquetes

Como los paquetes y los grupos de paquetes tienen configuraciones de los controles de origen diferentes, es importante entender cómo interactúan ambas entre sí.

La interacción entre las dos configuraciones es que una configuración BLOCK prevalece sobre una configuración ALLOW. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de configuraciones y sus configuraciones efectivas de los controles de origen.

Configuración de los controles de origen de los paquetes	Configuración de los controles de origen de los grupos de paquetes	Configuración efectiva de los controles de origen
PUBLISH: ALLOW	PUBLISH: ALLOW	PUBLISH: ALLOW
UPSTREAM: ALLOW	UPSTREAM: ALLOW	UPSTREAM: ALLOW
PUBLISH: BLOCK	PUBLISH: ALLOW	PUBLISH: BLOCK
UPSTREAM: ALLOW	UPSTREAM: ALLOW	UPSTREAM: ALLOW
PUBLISH: ALLOW	PUBLISH: ALLOW	PUBLISH: ALLOW

Configuración de los controles de origen de los paquetes	Configuración de los controles de origen de los grupos de paquetes	Configuración efectiva de los controles de origen
UPSTREAM: ALLOW	UPSTREAM: BLOCK	UPSTREAM: BLOCK

Lo que esto significa es que un paquete con la configuración de origen Publish: ALLOW y Upstream: ALLOW está, en la práctica, quedando supeditado a la configuración de los controles de origen del grupo de paquetes asociado.

## Edición de los controles de origen de los paquetes

Los controles de origen de los paquetes se configuran automáticamente en función de cómo se agrega la primera versión del paquete al repositorio; para obtener más información, consulte [Configuración predeterminada de los controles de origen de los paquetes](#). Para añadir o editar los controles de origen de los paquetes de un CodeArtifact repositorio, lleve a cabo los pasos del siguiente procedimiento.

Para añadir o editar los controles de origen del paquete (consola)

1. Abra la AWS CodeArtifact consola en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, elija **Repositorios** y elija el repositorio que contiene el paquete que desea editar.
3. En la tabla **Paquetes**, busque y seleccione el paquete que desee editar.
4. En la página de resumen del paquete, en **controles de Origin**, seleccione **Editar**.
5. En **Editar controles de origen**, seleccione los controles de origen del paquete que desea configurar para este paquete. Los dos ajustes de control de origen del paquete, **Publish** y **Upstream**, deben configurarse al mismo tiempo.
  - Para permitir la publicación directa de las versiones de los paquetes, en **Publicar**, seleccione **Permitir**. Para bloquear la publicación de versiones de paquetes, seleccione **Bloquear**.
  - Para permitir la ingestión de paquetes de repositorios externos y la extracción de paquetes de repositorios anteriores, en **Recursos ascendentes**, seleccione **Permitir**. Para bloquear la ingestión y la extracción de versiones de paquetes desde repositorios externos y ascendentes, seleccione **Bloquear**.

## Para añadir o editar los controles de origen del paquete (AWS CLI)

1. Si no lo has hecho, configúrala AWS CLI siguiendo los pasos que se indican en. [Configuración con AWS CodeArtifact](#)
2. Utilice el comando `put-package-origin-configuration` para añadir o editar los controles de origen de los paquetes. Sustituya los campos siguientes:
  - *my\_domain*Sustitúyalo por el CodeArtifact dominio que contiene el paquete que deseas actualizar.
  - *my\_repo*Sustitúyalo por el CodeArtifact repositorio que contiene el paquete que deseas actualizar.
  - *npm*Sustitúyalo por el formato del paquete que deseas actualizar.
  - *my\_package*Sustitúyalo por el nombre del paquete que deseas actualizar.
  - Sustituya *ALLOW* y *BLOCK* por la configuración de control de origen del paquete que deseas.

```
aws codeartifact put-package-origin-configuration --domain my_domain \  
--repository my_repo --format npm --package my_package \  
--restrictions publish=ALLOW,upstream=BLOCK
```

## Repositorios editoriales y originales

CodeArtifact no permite publicar versiones de paquetes que estén presentes en repositorios ascendentes o repositorios públicos a los que se pueda acceder. Por ejemplo, supongamos que desea publicar un paquete de Maven `com.mycompany.mypackage:1.0` en un repositorio `myrepo` y `myrepo` tiene un repositorio ascendente con una conexión externa al central de Maven. Considere los siguientes escenarios.

1. Los ajustes de control de origen de los paquetes de `com.mycompany.mypackage` son Publish: `ALLOW` y Upstream: `ALLOW`. Si `com.mycompany.mypackage:1.0` está presente en el repositorio principal o en Maven Central, CodeArtifact rechaza cualquier intento de publicación en `myrepo` con un error de conflicto 409. Aún puede publicar una versión diferente, por ejemplo `com.mycompany.mypackage:1.1`.
2. Los ajustes de control de origen de los paquetes de `com.mycompany.mypackage` son Publish: `ALLOW` y Upstream: `BLOCK`. Puede publicar en su repositorio cualquier versión de

com.mycompany.mypackage que aún no existe porque no se puede acceder a las versiones de los paquetes.

3. Los ajustes de control de origen de los paquetes de com.mycompany.mypackage son Publish: BLOCK y Upstream: ALLOW. No puede publicar ninguna versión del paquete directamente en su repositorio.

# Trabajar con grupos de paquetes en CodeArtifact

Los grupos de paquetes se pueden usar para aplicar la configuración a varios paquetes que coincidan con un patrón definido mediante el formato del paquete, el espacio de nombres del paquete y el nombre del paquete. Puede usar grupos de paquetes para configurar de manera más cómoda los controles de origen de los paquetes para varios paquetes. Los controles de origen de los paquetes se utilizan para bloquear o permitir la ingestión o publicación de nuevas versiones de paquetes, lo que protege a los usuarios de acciones malintencionadas conocidas como ataques de sustitución de dependencias.

Cada dominio de CodeArtifact contiene automáticamente un grupo de paquetes raíz. Este grupo de paquetes raíz, `/*`, contiene todos los paquetes y permite que las versiones de paquetes ingresen a los repositorios del dominio desde todos los tipos de origen de forma predeterminada. El grupo de paquetes raíz se puede modificar, pero no se puede eliminar.

La característica Package Group Configuration funciona eventualmente de manera coherente al crear un grupo de paquetes nuevo o eliminar un grupo de paquetes existente. Esto significa que, al crear o eliminar un grupo de paquetes, los controles de origen se aplicarán a los paquetes asociados esperados, pero con cierto retraso debido al comportamiento coherente final. El tiempo necesario para lograr una coherencia final depende del número de grupos de paquetes en el dominio, así como del número de paquetes en el dominio. Puede haber un breve período en el que los controles de origen no se reflejen inmediatamente en los paquetes asociados tras la creación o eliminación de un grupo de paquetes.

Además, las actualizaciones de los controles de origen de los grupos de paquetes entran en vigor casi con carácter inmediato. A diferencia de la creación o eliminación de grupos de paquetes, los cambios en los controles de origen de un grupo de paquetes existente se reflejan en los paquetes asociados sin esta demora.

Estos temas contienen información sobre los grupos de paquetes de AWS CodeArtifact.

## Temas

- [Creación de un grupo de paquetes](#)
- [Visualización o edición de un grupo de paquetes](#)
- [Eliminación de un grupo de paquetes](#)
- [Controles de origen de grupos de paquetes](#)

- [Sintaxis de la definición de los grupos de paquetes y comportamiento coincidente](#)
- [Etiquetado de un grupo de paquetes en CodeArtifact](#)

## Creación de un grupo de paquetes

Puede crear un grupo de paquetes con la consola de CodeArtifact, la AWS Command Line Interface (AWS CLI) o CloudFormation. Para obtener más información acerca de la administración de grupos de paquetes de CodeArtifact con CloudFormation, consulte [Creación de recursos de CodeArtifact con AWS CloudFormation](#).

### Creación de un grupo de paquetes (consola)

1. Abra la consola de AWS CodeArtifact en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, elija Dominios y luego elija el dominio en el que quiera crear un grupo de paquetes.
3. Seleccione Grupos de paquetes y, después, Crear grupo de paquetes.
4. En Definición del grupo de paquetes, introduzca la definición del grupo de paquetes para el suyo. La definición de un grupo de paquetes determina qué paquetes están asociados a él. Puede introducir la definición del grupo de paquetes de forma manual con texto, o bien utilizar el modo visual para hacer selecciones y que la definición del grupo de paquetes se cree automáticamente.
5. Para usar el modo visual con la intención de crear la definición del grupo de paquetes:
  - a. Seleccione Visual para cambiar al modo visual.
  - b. En Formato de los paquetes, elija el formato de los paquetes que se van a asociar a este grupo.
  - c. En Espacio de nombres (ámbito), elija los criterios del espacio de nombres que desee que coincidan.
    - Igual: coincidencias exactas con el espacio de nombres especificado. Si marca esta opción, introduzca el espacio de nombres que quiera hacer coincidir.
    - En blanco: coincidencias con paquetes sin espacio de nombres.
    - Empieza por la palabra: coincidencias con espacios de nombres que empiezan por una palabra específica. Si marca esta opción, introduzca una palabra prefijo con la que

buscar coincidencias. Para obtener más información sobre las palabras y las restricciones asociadas, consulte [Coincidencia de palabras, de límites de palabra y de prefijos](#).

- Todos: coincidencias con paquetes de todos los espacios de nombres.
- d. Si selecciona Igual, En blanco o Empieza por la palabra, en Nombre del paquete, elija los criterios que quiera hacer coincidir respecto de los nombres de los paquetes.
- Exactamente igual: coincidencias exactas con el nombre del paquete especificado. Si marca esta opción, introduzca el nombre del paquete que quiera hacer coincidir.
  - Empieza por el prefijo: coincidencias con paquetes que empiezan por un prefijo específico.
  - Empieza por la palabra: coincidencias con paquetes que empiezan por una palabra específica. Si marca esta opción, introduzca una palabra prefijo con la que buscar coincidencias. Para obtener más información sobre las palabras y las restricciones asociadas, consulte [Coincidencia de palabras, de límites de palabra y de prefijos](#).
  - Todos: coincidencias con todos los paquetes.
- e. Pulse Siguiente para revisar la definición.
6. Para introducir la definición del grupo de paquetes con texto:
- a. Seleccione Texto para cambiar al modo de texto.
  - b. En Definición del grupo de paquetes, introduzca la definición del grupo de paquetes. Para obtener más información sobre la sintaxis de definición de los grupos de paquetes, consulte [Sintaxis de la definición de los grupos de paquetes y comportamiento coincidente](#).
  - c. Pulse Siguiente para revisar la definición.
7. En Revisar la definición, revise los paquetes que se van a incluir en el grupo de paquetes nuevo en función de la definición proporcionada anteriormente. Una vez completada la revisión, pulse Siguiente.
8. En Información del grupo de paquetes, agregue opcionalmente una descripción y el correo electrónico de contacto del grupo de paquetes. Pulse Siguiente.
9. En Controles de origen de paquetes, configure los controles de origen para aplicarlos a los paquetes del grupo. Para obtener más información sobre los controles de origen de paquetes, consulte [Controles de origen de grupos de paquetes](#).
10. Seleccione Crear grupo de paquetes.

## Creación de un grupo de paquetes (AWS CLI)

Utilice el comando `create-package-group` para crear un grupo de paquetes en su dominio. Para la opción `--package-group`, introduzca la definición del grupo que paquetes que determina qué paquetes están asociados a él. Para obtener más información sobre la sintaxis de definición de los grupos de paquetes, consulte [Sintaxis de la definición de los grupos de paquetes y comportamiento coincidente](#).

Si no lo ha hecho, configure AWS CLI siguiendo los pasos que se indican en [Configuración con AWS CodeArtifact](#).

```
aws codeartifact create-package-group \
  --domain my_domain \
  --package-group '/nuget/*' \
  --domain-owner 111122223333 \
  --contact-info contact@email.com \
  --description "a new package group" \
  --tags key=key1,value=value1
```

## Visualización o edición de un grupo de paquetes

Puede ver una lista de todos los grupos de paquetes, ver los detalles de un grupo de paquetes específico o editar los detalles o la configuración de un grupo de paquetes mediante la consola de CodeArtifact o la AWS Command Line Interface (AWS CLI).

### Visualización o edición de un grupo de paquetes (consola)

1. Abra la consola de AWS CodeArtifact en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, elija Dominios y luego elija el dominio que contenga el grupo de paquetes que quiera ver o editar.
3. Pulse Grupos de paquetes y elija el grupo de paquetes que quiera ver o editar.
4. En Detalles, consulte la información sobre el grupo de paquetes, incluido su grupo principal, descripción, ARN, correo electrónico de contacto y controles de origen del paquete.
5. En Subgrupos puede ver una lista de los grupos de paquetes que tienen a este grupo como principal. Los grupos de paquetes de esta lista pueden heredar la configuración de este grupo.

- de paquetes. Para obtener más información, consulte [Jerarquía de los grupos de paquetes y especificidad de los patrones](#).
6. En Paquetes, consulte los paquetes que pertenecen a este grupo de paquetes según la definición del grupo de paquetes. En la columna Solidez, puede ver lo sólida que es una asociación de paquetes. Para obtener más información, consulte [Jerarquía de los grupos de paquetes y especificidad de los patrones](#).
  7. Para editar la información del grupo de paquetes, seleccione Editar grupo de paquetes.
    - a. En Información, actualice la descripción o la información de contacto del grupo de paquetes. No se puede editar la definición de un grupo de paquetes.
    - b. En Controles de origen del grupo de paquetes, actualice la configuración de los controles de origen del grupo de paquetes, que determinan cómo los paquetes asociados pueden ingresar repositorios en el dominio. Para obtener más información, consulte [Controles de origen de grupos de paquetes](#).

## Visualización o edición de un grupo de paquetes (AWS CLI)

Utilice los siguientes comandos para ver o editar grupos de paquetes con la AWS CLI. Si no lo ha hecho, configure AWS CLI siguiendo los pasos que se indican en [Configuración con AWS CodeArtifact](#).

Para ver todos los grupos de paquetes de un dominio, utilice el comando `list-package-groups`.

```
aws codeartifact list-package-groups \
  --domain my_domain \
  --domain-owner 111122223333
```

Utilice el comando `describe-package-group` para ver los detalles de un grupo de paquetes. Para obtener más información sobre las definiciones de grupos de paquetes, consulte [Sintaxis de la definición de los grupos de paquetes y ejemplos](#).

```
aws codeartifact describe-package-group \
  --domain my_domain \
  --domain-owner 111122223333 \
  --package-group '/nuget/*'
```

Para ver los grupos de paquetes secundarios de un grupo de paquetes, utilice el comando `list-sub-package-groups`.

```
aws codeartifact list-sub-package-groups \
  --domain my_domain \
  --domain-owner 111122223333 \
  --package-group '/nuget/*' \
```

Para ver el grupo de paquetes asociado a un paquete, utilice el comando `get-associated-package-group`. Debe usar el nombre y el espacio de nombres del paquete normalizados para los formatos de paquete NuGet, Python y Swift. Para obtener más información sobre cómo se normalizan los nombres y los espacios de nombres de los paquetes, consulte la documentación de [normalización de nombres de NuGet](#), [Python](#) y [Swift](#).

```
aws codeartifact get-associated-package-group \
  --domain my_domain \
  --domain-owner 111122223333 \
  --format npm \
  --package packageName \
  --namespace scope
```

Utilice el comando `update-package-group` para editar un grupo de paquetes. Este comando se usa para actualizar la información de contacto o la descripción de un grupo de paquetes. Para obtener información sobre la configuración de los controles de origen de un grupo de paquetes y sobre cómo añadirla o editarla, consulte [Controles de origen de grupos de paquetes](#). Para obtener más información sobre las definiciones de grupos de paquetes, consulte [Sintaxis de la definición de los grupos de paquetes y ejemplos](#).

```
aws codeartifact update-package-group \
  --domain my_domain \
  --package-group '/nuget/*' \
  --domain-owner 111122223333 \
  --contact-info contact@email.com \
  --description "updated package group description"
```

## Eliminación de un grupo de paquetes

Puede eliminar un grupo de paquetes con la consola de CodeArtifact o la AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Tenga en cuenta el siguiente comportamiento al eliminar grupos de paquetes:

- El grupo de paquetes raíz (`/*`) no se puede eliminar.
- Los paquetes y las versiones de paquetes que están asociados a ese grupo de paquetes no se eliminan.
- Cuando se elimina un grupo de paquetes, los grupos de paquetes secundarios directos pasarán a ser secundarios del grupo de paquetes principal directo del grupo de paquetes. Por lo tanto, si alguno de los grupos secundarios hereda alguna configuración del principal, dicha configuración podría cambiar.

## Eliminación de un grupo de paquetes (consola)

1. Abra la consola de AWS CodeArtifact en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, elija Dominios y luego elija el dominio que contenga el grupo de paquetes que quiera ver o editar.
3. Pulse Grupos de paquetes.
4. Seleccione el grupo de paquetes que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar.
5. Escriba `delete` en el cuadro y haga clic en Eliminar.

## Eliminación de un grupo de paquetes (AWS CLI)

Utilice el comando `delete-package-group` para eliminar un grupo de paquetes.

```
aws codeartifact delete-package-group \
  --domain my_domain \
  --domain-owner 111122223333 \
  --package-group '/nuget/*'
```

## Controles de origen de grupos de paquetes

Los controles de origen de los paquetes se utilizan para configurar la forma en que las versiones de los paquetes pueden ingresar en un dominio. Puede configurar los controles de origen en un grupo de paquetes para configurar la forma en que las versiones de cada paquete asociado al grupo de paquetes puede ingresar en los repositorios específicos del dominio.

La configuración de los controles de origen del grupo de paquetes consta de lo siguiente:

- [Configuración de restricción](#): esta configuración define si los paquetes pueden ingresar a un repositorio de CodeArtifact desde fuentes de publicación internas o desde repositorios externos públicos.
- [Listas de repositorios permitidos](#): cada configuración de restricción se puede definir para permitir repositorios específicos. Si se define una configuración de restricción para permitir repositorios específicos, dicha restricción tendrá la lista de repositorios permitidos correspondiente.

 Note

La configuración de los controles de origen de los grupos de paquetes es ligeramente diferente de la configuración de los controles de origen de los paquetes independientes. Para obtener más información sobre la configuración de los controles de origen para paquetes, consulte [Configuración de los controles de origen del paquete](#).

## Configuración de restricción

La configuración de restricción de la configuración de los controles de origen de un grupo de paquetes determina cómo los paquetes asociados a ese grupo pueden ingresar en los repositorios del dominio.

### PUBLISH

La configuración PUBLISH determina si las versiones de los paquetes se pueden publicar directamente en cualquier repositorio del dominio mediante administradores de paquetes o herramientas similares.

- ALLOW: las versiones de los paquetes se pueden publicar directamente en todos los repositorios.
- BLOCK: las versiones de los paquetes no se pueden publicar directamente en ningún repositorio.
- ALLOW\_SPECIFIC\_REPOSITORIES: las versiones de los paquetes solo se pueden publicar directamente en los repositorios especificados en la lista de repositorios permitidos para su publicación.
- INHERIT: la configuración PUBLISH se hereda del primer grupo de paquetes principal con una configuración distinta a INHERIT.

## EXTERNAL\_UPSTREAM

La configuración EXTERNAL\_UPSTREAM determina si las versiones de los paquetes pueden ingerirse desde repositorios públicos externos cuando lo solicite un administrador de paquetes. Para ver una lista de los repositorios externos admitidos, consulte [Repositorios de conexiones externas compatibles](#).

- ALLOW: se puede ingerir cualquier versión de los paquetes en todos los repositorios desde una fuente pública con una conexión externa.
- BLOCK: no se pueden ingerir versiones de los paquetes en ningún repositorio desde una fuente pública con una conexión externa.
- ALLOW\_SPECIFIC\_REPOSITORIES: las versiones de los paquetes solo se pueden ingerir desde un origen público a los repositorios especificados en la lista de repositorios permitidos para secuencias ascendentes externas.
- INHERIT: la configuración EXTERNAL\_UPSTREAM se hereda del primer grupo de paquetes principal con una configuración distinta a INHERIT.

## INTERNAL\_UPSTREAM

La configuración INTERNAL\_UPSTREAM determina si las versiones de los paquetes pueden conservarse desde los repositorios originales internos en el mismo dominio de CodeArtifact cuando lo solicite un administrador de paquetes.

- ALLOW: cualquier versión de los paquetes se puede conservar de otros repositorios de CodeArtifact configurados como repositorios ascendentes.
- BLOCK: las versiones de los paquetes no se pueden conservar de otros repositorios de CodeArtifact configurados como repositorios ascendentes.
- ALLOW\_SPECIFIC\_REPOSITORIES: las versiones de los paquetes solo se pueden conservar desde otros repositorios de CodeArtifact configurados como repositorios ascendentes en los repositorios especificados en la lista de repositorios permitidos para las secuencias ascendentes internas.
- INHERIT: la configuración INTERNAL\_UPSTREAM se hereda del primer grupo de paquetes principal con una configuración distinta a INHERIT.

## Listas de repositorios permitidos

Cuando una configuración de restricción se define como `ALLOW_SPECIFIC_REPOSITORIES`, el grupo de paquetes contiene una lista de repositorios permitidos adjunta donde se enumeran los repositorios permitidos para esa configuración de restricción. Por lo tanto, un grupo de paquetes contiene entre 0 y 3 listas de repositorios permitidos, una para cada configuración establecida como `ALLOW_SPECIFIC_REPOSITORIES`.

Cuando agregue un repositorio a la lista de repositorios permitidos de un grupo de paquetes, debe especificar a qué lista de repositorios permitidos desea agregarlo.

Las listas de repositorios permitidos posibles son las siguientes:

- `EXTERNAL_UPSTREAM`: permita o bloquee la ingestión de versiones de paquetes desde repositorios externos en el repositorio agregado.
- `INTERNAL_UPSTREAM`: permite o bloquee la extracción de versiones de paquetes de otro repositorio de CodeArtifact en el repositorio agregado.
- `PUBLISH`: permita o bloquee la publicación directa de versiones de paquetes desde los administradores de paquetes en el repositorio agregado.

## Edición de la configuración de los controles de origen de los grupos de paquetes

Para agregar o editar controles de origen para un grupo de paquetes, siga los pasos que se indican en el siguiente procedimiento. Para obtener información sobre la configuración de los controles de origen de un grupo de paquetes, consulte [Configuración de restricción](#) y [Listas de repositorios permitidos](#).

Cómo añadir o editar los controles de origen de un grupo de paquetes (CLI)

1. Si no lo ha hecho, configure AWS CLI siguiendo los pasos que se indican en [Configuración con AWS CodeArtifact](#).
2. Utilice el comando `update-package-group-origin-configuration` para añadir o editar los controles de origen de los paquetes.
  - Para `--domain`, introduzca el dominio de CodeArtifact que contiene el grupo de paquetes que desea actualizar.

- Para `--domain-owner`, introduzca el número de la cuenta del propietario del dominio.
- Para `--package-group`, introduzca el grupo de paquetes que desea actualizar.
- Para `--restrictions`, introduzca pares clave-valor que representen las restricciones de los controles de origen.
- Para `--add-allowed-repositories`, introduzca un objeto JSON que contenga el tipo de restricción y el nombre del repositorio para añadirlo a la lista de repositorios permitidos correspondiente a la restricción.
- Para `--remove-allowed-repositories`, introduzca un objeto JSON que contenga el tipo de restricción y el nombre del repositorio para eliminarlo de la lista de repositorios permitidos correspondiente a la restricción.

```
aws codeartifact update-package-group-origin-configuration \
  --domain my_domain \
  --domain-owner 111122223333 \
  --package-group '/nuget/*' \
  --restrictions INTERNAL_UPSTREAM=ALLOW_SPECIFIC_REPOSITORIES \
  --add-allowed-repositories
  originRestrictionType=INTERNAL_UPSTREAM,repositoryName=my_repo \
  --remove-allowed-repositories
  originRestrictionType=INTERNAL_UPSTREAM,repositoryName=my_repo2
```

En el siguiente ejemplo, se añaden varias restricciones y varios repositorios en un solo comando.

```
aws codeartifact update-package-group-origin-configuration \
  --domain my_domain \
  --domain-owner 111122223333 \
  --package-group '/nuget/*' \
  --
  restrictions PUBLISH=BLOCK,EXTERNAL_UPSTREAM=ALLOW_SPECIFIC_REPOSITORIES,INTERNAL_UPSTREAM= \
  \
  --add-allowed-repositories
  originRestrictionType=INTERNAL_UPSTREAM,repositoryName=my_repo
  originRestrictionType=INTERNAL_UPSTREAM,repositoryName=my_repo2 \
  --remove-allowed-repositories
  originRestrictionType=INTERNAL_UPSTREAM,repositoryName=my_repo2
```

## Ejemplos de configuración de los controles de origen de grupos de paquetes

Los siguientes ejemplos muestran las configuraciones de los controles de origen de los paquetes para situaciones habituales de gestión de paquetes.

Permito para que los paquetes con nombres privados se publiquen, pero no se ingieran

Es probable que esta situación sea habitual en la gestión de paquetes:

- Permita que los paquetes con nombres privados se publiquen en los repositorios de su dominio desde administradores de paquetes e impida que se ingieran a los repositorios de su dominio desde repositorios públicos externos.
- Permita que el resto de paquetes se ingieran a los repositorios de su dominio desde repositorios públicos externos e impida que se publiquen en los repositorios de su dominio desde administradores de paquetes de repositorios públicos externos.

Para ello, tiene que configurar un grupo de paquetes con un patrón que incluya los nombres privados y la configuración de origen de PUBLISH: ALLOW, EXTERNAL\_UPSTREAM: BLOCK e INTERNAL\_UPSTREAM: ALLOW. Así, garantizará que los paquetes con nombres privados se puedan publicar directamente, pero no se puedan ingerir desde repositorios externos.

Los comandos AWS CLI siguientes crean y configuran un grupo de paquetes con configuraciones de restricción de origen que coinciden con el comportamiento deseado:

Para crear el grupo de paquetes:

```
aws codeartifact create-package-group \
  --domain my_domain \
  --package-group /npm/space/anycompany~ \
  --domain-owner 111122223333 \
  --contact-info contact@email.com | URL \
  --description "my package group"
```

Para actualizar de la configuración del origen de un grupo de paquetes:

```
aws codeartifact update-package-group-origin-configuration \
```

```
--domain my_domain \
--domain-owner 111122223333 \
--package-group '/npm/space/anycompany~' \
--restrictions PUBLISH=ALLOW,EXTERNAL_UPSTREAM=BLOCK,INTERNAL_UPSTREAM=ALLOW
```

## Permiso para la ingestra desde repositorios externos a través de un repositorio

En esta situación, su dominio tiene varios repositorios. De esos repositorios, `repoA` tiene una conexión ascendente a `repoB`, que tiene una conexión externa al repositorio público (`npmjs.com`) como se muestra a continuación:

```
repoA --> repoB --> npmjs.com
```

Desea permitir la ingestra de paquetes desde un grupo de paquetes específico, `/npm/space/anycompany~` desde `npmjs.com` hacia `repoA`, pero solo a través de `repoB`. También quiere bloquear la ingestra de paquetes asociados al grupo de paquetes en cualquier otro repositorio de su dominio, así como la publicación directa de paquetes con administradores de paquetes. Para ello, debe crear y configurar el grupo de paquetes de la siguiente manera:

Configuración de restricción del origen de PUBLISH: BLOCK, EXTERNAL\_UPSTREAM: ALLOW\_SPECIFIC\_REPOSITORIES e INTERNAL\_UPSTREAM: ALLOW\_SPECIFIC\_REPOSITORIES.

`repoA` y `repoB` se agregaron a la lista de repositorios permitidos correspondiente:

- `repoA` debería añadirse a la lista INTERNAL\_UPSTREAM, ya que obtendrá los paquetes de su secuencia ascendente interna, `repoB`.
- `repoB` debería añadirse a la lista EXTERNAL\_UPSTREAM, ya que obtendrá los paquetes desde el repositorio externo, `npmjs.com`.

Los comandos AWS CLI siguientes crean y configuran un grupo de paquetes con configuraciones de restricción de origen que coinciden con el comportamiento deseado:

Para crear el grupo de paquetes:

```
aws codeartifact create-package-group \
--domain my_domain \
--package-group '/npm/space/anycompany~' \
--domain-owner 111122223333 \
--contact-info contact@email.com | URL \
```

```
--description "my package group"
```

Para actualizar de la configuración del origen de un grupo de paquetes:

```
aws codeartifact update-package-group-origin-configuration \
  --domain my_domain \
  --domain-owner 111122223333 \
  --package-group /npm/space/anycompany~ \
  --
  restrictions PUBLISH=BLOCK,EXTERNAL_UPSTREAM=ALLOW_SPECIFIC_REPOSITORIES,INTERNAL_UPSTREAM=ALLOW_ALL
  \
  --add-allowed-repositories
  originRestrictionType=INTERNAL_UPSTREAM,repositoryName=repoA
  originRestrictionType=EXTERNAL_UPSTREAM,repositoryName=repoB
```

Cómo interactúa la configuración de los controles de origen de los grupos de paquetes con la configuración de los controles de origen de los paquetes

Como los paquetes y los grupos de paquetes tienen configuraciones de los controles de origen diferentes, es importante entender cómo interactúan ambas entre sí. Para obtener información sobre la interacción entre las configuraciones, consulte [Cómo interactúan los controles de origen de los paquetes con los controles de origen de los grupos de paquetes](#).

## Sintaxis de la definición de los grupos de paquetes y comportamiento coincidente

Este tema contiene información sobre la definición de los grupos de paquetes, el comportamiento coincidente de patrones, la solidez de la asociación de paquetes y la jerarquía de los grupos de paquetes.

### Contenido

- [Sintaxis de la definición de los grupos de paquetes y ejemplos](#)
  - [Definición y normalización de grupos de paquetes](#)
  - [Espacios de nombres en las definiciones de grupos de paquetes](#)
- [Jerarquía de los grupos de paquetes y especificidad de los patrones](#)
- [Coincidencia de palabras, de límites de palabra y de prefijos](#)
- [Sensibilidad de mayúsculas y minúsculas](#)

- [Coincidencias férreas e inconsistentes](#)
- [Otras variantes](#)

## Sintaxis de la definición de los grupos de paquetes y ejemplos

La sintaxis de los patrones para definir los grupos de paquetes es muy similar al formato de las rutas de los paquetes. La ruta de un paquete se crea a partir de los componentes de coordenadas del paquete (formato, espacio de nombres y nombre) añadiendo una barra inclinada al principio y separando cada uno de los componentes con otras. Por ejemplo, la ruta del paquete npm denominado anycompany-ui-components en el espacio de nombres space es /npm/space/anycompany-ui-components.

El patrón de un grupo de paquetes sigue la misma estructura que la ruta de un paquete, salvo porque se omiten los componentes que no se especifican como parte de la definición del grupo y el patrón termina con un sufijo. El sufijo que se incluye determina el comportamiento coincidente del patrón de la siguiente manera:

- Un sufijo \$ coincidirá con la coordenada completa del paquete.
- Un sufijo ~ coincidirá con un prefijo.
- Un sufijo \* coincidirá con todos los valores del componente definido anteriormente.

A continuación, encontrará ejemplos de patrones para cada una de las combinaciones permitidas:

1. Todos los formatos de paquete: /\*
2. Un formato de paquete específico: /npm/\*
3. Formato del paquete y prefijo del espacio de nombres: /maven/com.anycompany~
4. Formato del paquete y espacio de nombres: /npm/space/\*
5. Formato del paquete, espacio de nombres y prefijo del nombre: /npm/space/anycompany-ui~
6. Formato del paquete, espacio de nombres y nombre: /maven/org.apache.logging.log4j/log4j-core\$

Como se muestra en los ejemplos anteriores, el sufijo ~ se añade al final de un espacio de nombres o un nombre para representar una coincidencia de prefijos y \* se añade tras una barra inclinada para hacer coincidir todos los valores del siguiente componente de la ruta (todos los formatos, todos los espacios de nombres o todos los nombres).

## Definición y normalización de grupos de paquetes

CodeArtifact normaliza los nombres de los paquetes de NuGet, Python y Swift, así como los espacios de nombres de los paquetes de Swift antes de almacenarlos. CodeArtifact usa estos nombres normalizados al hacer coincidir paquetes con definiciones de grupos de paquetes. Por lo tanto, los grupos de paquetes que contienen un espacio de nombres o un nombre con estos formatos deben usar el espacio de nombres y el nombre normalizados. Para obtener más información sobre cómo se normalizan los nombres y los espacios de nombres de los paquetes, consulte la documentación de normalización de nombres de [NuGet](#), [Python](#) y [Swift](#).

### Espacios de nombres en las definiciones de grupos de paquetes

Para los paquetes o formatos de paquetes sin espacios de nombres (Python y NuGet), los grupos de paquetes no deben contener un espacio de nombres. La definición del grupo de paquetes de estos grupos de paquetes contiene una sección de espacio de nombres en blanco. Por ejemplo, la ruta del paquete de Python denominado requests es /python//requests.

Para los paquetes o los formatos de paquetes con un espacio de nombres (Maven, genérico y Swift), el espacio de nombres debe incluirse si se incluye el nombre del paquete. Para el formato de paquete Swift, se utilizará el espacio de nombres del paquete normalizado. Para obtener más información sobre cómo se normalizan los espacios de nombres de los paquetes de Swift, consulte [Normalización del nombre del paquete y del espacio de nombres de Swift](#).

## Jerarquía de los grupos de paquetes y especificidad de los patrones

Los paquetes que están «dentro de» o «asociados a» un grupo de paquetes son paquetes con una ruta que coincide con el patrón del grupo, pero no con el patrón de un grupo más específico. Por ejemplo, dados los grupos de paquetes /npm/\* y /npm/space/\*, la ruta del paquete /npm//react está asociada al primer grupo (/npm/\*), mientras que /npm/space/aui.components y /npm/space/amplify-ui-core están asociadas al segundo grupo (/npm/space/\*). Aunque un paquete puede coincidir con varios grupos, cada paquete solo está asociado a un grupo, la coincidencia más específica, y solo la configuración de ese grupo se aplica al paquete.

Cuando la ruta de un paquete coincide con varios patrones, el patrón «más específico» puede considerarse el patrón coincidente más largo. Como alternativa, el patrón más específico es el que coincide con un subconjunto adecuado de los paquetes que coinciden con el patrón menos específico. En el ejemplo anterior, todos los paquetes que coinciden con /npm/space/\* también coinciden con /npm/\*, pero no ocurre lo contrario, lo que hace que /npm/space/\* sea el patrón

más específico, ya que es un subconjunto adecuado de `/npm/*`. Como un grupo es un subconjunto de otro grupo, crea una jerarquía, en la que `/npm/space/*` es un subgrupo del grupo principal, `/npm/*`.

Aunque solo la configuración del grupo de paquetes más específica se aplica a un paquete, ese grupo puede configurarse para heredar la configuración de su grupo principal.

## Coincidencia de palabras, de límites de palabra y de prefijos

Antes de hablar sobre la coincidencia de prefijos, tenemos que definir algunos términos clave:

- Una palabra es una letra o un número seguido de ninguna o más letras, números o marcas diacríticas (como tildes, diéresis, etc.).
- Un límite de palabra se encuentra al final de una palabra, cuando se llega a un carácter que no es una palabra. Estos caracteres no considerados palabras son los signos de puntuación, como `.`, `-` y `-`.

En concreto, el patrón de expresiones regulares de una palabra es `[\p{L}\p{N}]` `[\p{L}\p{N}\p{M}]^*`, que se puede desglosar de la siguiente manera:

- `\p{L}` representa cualquier letra.
- `\p{N}` representa cualquier número.
- `\p{M}` representa cualquier marca diacrítica (acentos, diéresis, etc.).

Por lo tanto, `[\p{L}\p{N}]` representa un número o una letra y `[\p{L}\p{N}\p{M}]^*` representa cero o más letras, números o marcas diacríticas, y el límite de una palabra se encuentra al final de cada coincidencia de este patrón de expresiones regulares.

### Note

La concordancia de los límites de las palabras se basa en esta definición de «palabra» y no en el concepto de «palabra» definido en un diccionario o asociado a la convención CamelCase. Por ejemplo, no hay límite de palabra ni en `oneword` ni en `OneWord`.

Ahora que ya sabemos lo que son las palabras y los límites de palabras, podemos usarlos para describir las coincidencias de prefijos en CodeArtifact. Para indicar una coincidencia de prefijo en

un límite de palabra, se utiliza un carácter coincidente (~) tras un carácter de palabra. Por ejemplo, el patrón `/npm/space/foo~` coincide con las rutas de los paquetes `/npm/space/foo` y `/npm/space/foo-bar`, pero no con `/npm/space/food` ni `/npm/space/foot`.

Es necesario utilizar un comodín (\*) en vez de ~ tras un carácter distinto a una palabra, como en el patrón `/npm/*`.

## Sensibilidad de mayúsculas y minúsculas

Las definiciones de los grupos de paquetes distinguen entre mayúsculas y minúsculas, lo que significa que los patrones que solo difieren en cuanto a las mayúsculas y las minúsculas pueden existir como grupos de paquetes independientes. Por ejemplo, un usuario puede crear grupos de paquetes independientes con los patrones `/npm//AsyncStorage$`, `/npm//asyncStorage$` y `/npm//asyncstorage$` para los tres paquetes independientes que existen en el registro público de npm:  `AsyncStorage`, `asyncStorage` y `asyncstorage`, que solo difieren respecto de las mayúsculas y las minúsculas.

Si bien las mayúsculas y las minúsculas importan, CodeArtifact sigue asociando paquetes a un grupo de paquetes si el paquete solo varía en las mayúsculas y minúsculas del patrón. Si un usuario crea el grupo de paquetes `/npm//AsyncStorage$` sin crear los otros dos grupos que se muestran arriba, todas las variantes respecto de las mayúsculas y las minúsculas del nombre  `AsyncStorage`, incluidas `asyncStorage` y `asyncstorage`, se asociarán al grupo de paquetes. Sin embargo, como se describe en la siguiente sección, [Cocidencias férreas e inconsistentes](#), estas variantes se gestionarán de forma diferente a  `AsyncStorage`, que es una coincidencia exacta del patrón.

## Cocidencias férreas e inconsistentes

En la sección anterior, [Sensibilidad de mayúsculas y minúsculas](#), se indica que los grupos de paquetes distinguen mayúsculas de minúsculas y, a continuación, se explica que no distinguen mayúsculas de minúsculas. Esto se debe a que las definiciones de los grupos de paquetes de CodeArtifact contemplan los conceptos de «coincidencia férrea» (exacta) y «coincidencia inconsistente» (variante). Una coincidencia férrea es cuando el paquete coincide exactamente con el patrón, sin variantes. Una coincidencia inconsistente se produce cuando el paquete coincide con una variante del patrón; por ejemplo, con diferencias en cuanto al uso de mayúsculas y minúsculas. El comportamiento de coincidencia inconsistente impide que los paquetes que son variantes del patrón de un grupo de paquetes se acumulen en un grupo de paquetes más general. Cuando un paquete es una variante (coincidencia inconsistente) del patrón del grupo coincidente más específico, el paquete se asocia al grupo, pero el paquete se bloquea en lugar de aplicar la configuración de los

controles de origen del grupo, lo que impide que cualquier versión nueva del paquete se extraiga de secuencias ascendentes o se publique. Este comportamiento reduce el riesgo de que se produzcan ataques a la cadena de suministro por confusión de dependencias entre paquetes con nombres casi idénticos.

Para ilustrar el comportamiento de coincidencia inconsistente, supongamos que el grupo de paquetes `/npm/*` permite la ingesta y bloquea la publicación. Un grupo de paquetes más específico, `/npm//anycompany-spicy-client$`, está configurado para bloquear la ingesta y permitir la publicación. El paquete denominado `anycompany-spicy-client` representa una coincidencia férrea del grupo de paquetes, lo que permite publicar versiones de los paquetes y bloquea su ingesta. Solo puede publicarse el nombre del paquete con el formato de mayúsculas y minúsculas `anycompany-spicy-client`, pues supone una coincidencia férrea del patrón de definiciones del paquete. Cualquier variante en cuanto a las mayúsculas y las minúsculas, como `AnyCompany-spicy-client`, no puede publicarse porque constituye una coincidencia inconsistente. Y lo que es más importante: el grupo de paquetes bloquea la ingesta de todas las variantes de mayúsculas y minúsculas, no solo del nombre en minúscula utilizado en el patrón, lo que reduce el riesgo de que se produzca un ataque de confusión de dependencias.

## Otras variantes

Además de las diferencias entre mayúsculas y minúsculas, las coincidencias inconsistentes también ignoran las diferencias en las secuencias de guiones (-), puntos (.), guiones bajos (\_) y caracteres que pueden confundirse (como aquellos caracteres que se parecen en forma pero pertenecen a alfabetos diferentes). Durante la normalización utilizada para las coincidencias inconsistentes, CodeArtifact convierte los nombres a formas canónicas independientes de mayúsculas y minúsculas (parecido a pasarlos a minúsculas), reemplaza las secuencias de guiones, puntos y guiones bajos por un solo punto y normaliza los caracteres que pueden confundirse.

Las coincidencias inconsistentes consideran que los guiones, puntos y guiones bajos son equivalentes, pero no los ignoran por completo. Esto significa que `foo-bar`, `foo.bar`, `foo..bar` y `foo_bar` son coincidencias inconsistentes equivalentes, pero que `foobar` no lo es. Si bien son varios los repositorios públicos que implementan medidas para evitar este tipo de variantes, la protección que proporcionan este tipo de repositorios no hace innecesaria esta característica de los grupos de paquetes. Por ejemplo, los repositorios públicos, como el registro público de npm, solo evitarán nuevas variantes del paquete denominado `my-package` si `my-package` ya está publicado en ellos. Si `my-package` es un paquete interno y se crea un grupo de paquetes `/npm//my-package$` que permite la publicación y bloquea la ingesta, muy probablemente no va a querer publicar `my-package` en el registro público de npm, porque es la manera de evitar permitir variantes tipo `my.package`.

Si bien algunos formatos de paquete, como Maven, tratan estos caracteres de manera diferente (Maven considera . un separador jerárquico de los espacios de nombres, pero no lo hace con - ni \_), algo como com.act-on todavía podría confundirse con com.act.on.

### Note

Tenga en cuenta que siempre que se asocien varias variantes a un grupo de paquetes, el administrador puede crear un grupo de paquetes nuevo para una variante específica a fin de configurar un comportamiento diferente para dicha variante.

## Etiquetado de un grupo de paquetes en CodeArtifact

Las etiquetas son pares clave-valor asociados a los recursos de AWS. Puede aplicar etiquetas a sus grupos de paquetes en CodeArtifact. Para obtener información sobre el etiquetado de recursos de CodeArtifact, los casos de uso, las restricciones de las claves y los valores de las etiquetas y los tipos de recursos admitidos, consulte [Etiquetado de recursos](#).

Puede usar la CLI para especificar etiquetas al crear un grupo de paquetes o al agregar, eliminar o actualizar el valor de las etiquetas de un grupo de paquetes existente.

### Etiquetado de grupos de paquetes (CLI)

Puede utilizar la CLI para gestionar etiquetas de grupos de paquetes.

Si no lo ha hecho, configure AWS CLI siguiendo los pasos que se indican en [Configuración con AWS CodeArtifact](#).

### Tip

Para añadir etiquetas, debe proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de paquetes. Para obtener el ARN del grupo de paquetes, ejecute el comando `describe-package-group`:

```
aws codeartifact describe-package-group \
  --domain my_domain \
  --package-group /npm/scope/anycompany~ \
  --query packageGroup.arn
```

## Temas

- [Agregado de etiquetas a un grupo de paquetes \(CLI\)](#)
- [Visualización de etiquetas de un grupo de paquetes \(CLI\)](#)
- [Edición de etiquetas de un grupo de paquetes \(CLI\)](#)
- [Eliminación de etiquetas de un grupo de paquetes \(CLI\)](#)

## Agregado de etiquetas a un grupo de paquetes (CLI)

Puede agregar etiquetas a los grupos de paquetes nuevos al crearlos, o bien a los grupos de paquetes existentes. Para obtener más información sobre cómo agregar etiquetas a un grupo de paquetes al crearlo, consulte [Creación de un grupo de paquetes](#).

Para agregar una etiqueta a un grupo de paquetes existente con la AWS CLI, en el terminal o la línea de comandos ejecute el comando `tag-resource`, especificando el nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de paquetes al que desea agregar etiquetas y la clave y el valor de la etiqueta que desea agregar. Para obtener información sobre los ARN de los grupos de paquetes, consulte [Grupo de paquetes ARNs](#).

Puede agregar más de una etiqueta a un grupo de paquetes. Por ejemplo, para etiquetar un grupo de paquetes llamado `/npm/scope/anycompany~` con dos etiquetas, una clave de etiqueta llamada `key1` con el valor de etiqueta `value1` y una clave de etiqueta llamada `key2` con el valor de etiqueta `value2`:

```
aws codeartifact tag-resource \
  --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-west-2:123456789012:package-
  group/my_domain/npm/scope/anycompany~ \
  --tags key=key1,value=value1 key=key2,value=value2
```

Si se ejecuta correctamente, este comando no genera ninguna salida.

## Visualización de etiquetas de un grupo de paquetes (CLI)

Siga estos pasos para utilizar la AWS CLI para consultar las etiquetas de AWS de un grupo de paquetes. Si no se han añadido etiquetas, la lista obtenida está vacía.

En el terminal o en la línea de comandos, ejecute el comando `list-tags-for-resource` con el nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de paquetes. Para obtener información sobre los ARN de los grupos de paquetes, consulte [Grupo de paquetes ARNs](#).

Por ejemplo, para ver una lista de claves y valores de etiqueta de un grupo de paquetes llamado `/npm/scope/anycompany~` con un valor ARN de `arn:aws:codeartifact:us-west-2:123456789012:package-group/my_domain/npm/scope/anycompany~`:

```
aws codeartifact list-tags-for-resource \
--resource-arn arn:aws:codeartifact:us-west-2:123456789012:package-
group/my_domain/npm/scope/anycompany~
```

Si se ejecuta correctamente, este comando proporciona información similar a la siguiente:

```
{
  "tags": {
    "key1": "value1",
    "key2": "value2"
  }
}
```

## Edición de etiquetas de un grupo de paquetes (CLI)

Siga estos pasos para utilizar la AWS CLI para editar una etiqueta de un grupo de paquetes. Puede cambiar el valor de una clave existente o añadir otra clave. También puede eliminar etiquetas de un grupo de paquetes, tal y como se muestra en la sección siguiente.

En el terminal o la línea de comandos, ejecute el comando `tag-resource`, especificando el ARN del grupo de paquetes en el que desea actualizar una etiqueta y especifique la clave y el valor de la etiqueta. Para obtener información sobre los ARN de los grupos de paquetes, consulte [Grupo de paquetes ARNs](#).

```
aws codeartifact tag-resource \
--resource-arn arn:aws:codeartifact:us-west-2:123456789012:package-
group/my_domain/npm/scope/anycompany~ \
--tags key=key1,value=newvalue1
```

Si se ejecuta correctamente, este comando no genera ninguna salida.

## Eliminación de etiquetas de un grupo de paquetes (CLI)

Siga estos pasos para utilizar la AWS CLI para eliminar una etiqueta de un grupo de paquetes.

### Note

Si elimina un grupo de paquetes, se eliminan todas las asociaciones de etiquetas del grupo de paquetes eliminado. No es necesario eliminar las etiquetas antes de eliminar un grupo de paquetes.

En el terminal o la línea de comandos, ejecute el comando `untag-resource`, especificando el ARN del grupo de paquetes cuyas etiquetas desea eliminar y la clave de la etiqueta que desea eliminar. Para obtener información sobre los ARN de los grupos de paquetes, consulte [Grupo de paquetes ARNs](#).

Por ejemplo, para eliminar varias etiquetas de un grupo de paquetes, `/npm/scope/anycompany~` con las claves de etiqueta `key1` y `key2`:

```
aws codeartifact untag-resource \
  --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-west-2:123456789012:package-
  group/my_domain/npm/scope/anycompany~ \
  --tag-keys key1 key2
```

Si se ejecuta correctamente, este comando no genera ninguna salida. Tras eliminar las etiquetas, puede ver las etiquetas restantes del grupo de paquetes mediante el comando `list-tags-for-resource`.

# Trabajando con dominios en CodeArtifact

CodeArtifact los dominios facilitan la administración de varios repositorios en una organización. Puede utilizar un dominio para aplicar permisos en numerosos repositorios que sean propiedad de diferentes cuentas de AWS. Un activo se almacena solo una vez en un dominio, incluso si está disponible en varios repositorios.

Aunque puede tener varios dominios, le recomendamos un único dominio de producción que contenga todos los artefactos publicados para que sus equipos de desarrollo puedan encontrar y compartir paquetes. Puede usar un segundo dominio de preproducción para probar los cambios en la configuración del dominio de producción.

En estos temas se describe cómo utilizar la CodeArtifact consola AWS CLI, la consola y cómo CloudFormation crear o configurar CodeArtifact dominios.

## Temas

- [Información general del dominio](#)
- [Crear un dominio](#)
- [Eliminar un dominio](#)
- [Políticas de dominio](#)
- [Etiquete un dominio en CodeArtifact](#)

## Información general del dominio

Cuando trabajas con ellos CodeArtifact, los dominios son útiles para lo siguiente:

- Almacenamiento deduplicado: un activo solo debe almacenarse una vez en un dominio, incluso si está disponible en 1 o 1000 repositorios. Esto significa que solo paga por el almacenamiento una vez.
- Copia rápida: cuando extraes paquetes de un CodeArtifact repositorio principal a uno descendente o utilizas la [CopyPackageVersions API](#), solo se deben actualizar los registros de metadatos. No se copia ningún activo. Esto agiliza la configuración de un nuevo repositorio para su puesta en escena o pruebas. Para obtener más información, consulte [Trabajar con repositorios ascendentes en CodeArtifact](#).

- Fácil de compartir entre repositorios y equipos: todos los activos y metadatos de un dominio se cifran con una sola clave AWS KMS key (clave KMS). No es necesario administrar una clave para cada repositorio ni permitir que varias cuentas accedan a una sola clave.
- Aplicar la política en varios repositorios: el administrador del dominio puede aplicar la política en todo el dominio. Esto incluye restringir qué cuentas tienen acceso a los repositorios del dominio y quién puede configurar las conexiones a los repositorios públicos para utilizarlos como fuentes de paquetes. Para obtener más información, consulte [Políticas de dominio](#).
- Nombres de repositorio únicos: el dominio proporciona un espacio de nombres para los repositorios. Los nombres de los repositorios solo tienen que ser exclusivos dentro del dominio. Debe utilizar nombres significativos que sean fáciles de entender.

Los nombres de dominios deben ser únicos dentro de una cuenta.

No puede crear un repositorio sin un dominio. Cuando usas la [CreateRepositoryAPI](#) para crear un repositorio, debes especificar un nombre de dominio. No puede mover un repositorio de un dominio a otro.

Un repositorio puede ser propiedad de la misma AWS cuenta propietaria del dominio o de una cuenta diferente. Si las cuentas propietarias son diferentes, se debe conceder el permiso `CreateRepository` sobre el recurso del dominio a la cuenta propietaria del repositorio. Para ello, añada una política de recursos al dominio mediante el [PutDomainPermissionsPolicy](#) comando.

Si bien una organización puede tener varios dominios, se recomienda tener un único dominio de producción que contenga todos los artefactos publicados para que los equipos de desarrollo puedan encontrar y compartir paquetes en toda su organización. Un segundo dominio de preproducción puede resultar útil para probar los cambios en la configuración del dominio de producción.

## Dominios entre cuentas

Los nombres de dominio solo deben ser únicos dentro de una cuenta, lo que significa que puede haber varios dominios dentro de una región que tengan el mismo nombre. Por ello, si desea acceder a un dominio que es propiedad de una cuenta en la que no está autenticado, debe proporcionar el ID del propietario del dominio junto con el nombre del dominio tanto en la CLI como en la consola. Vea los siguientes ejemplos de CLI.

Acceder a un dominio propiedad de una cuenta en la que esté autenticado:

Al acceder a un dominio de la cuenta en la que se ha autenticado, solo necesita especificar el nombre del dominio. En el siguiente ejemplo, se enumeran los paquetes del *my\_repo* repositorio del *my\_domain* dominio que es propiedad de tu cuenta.

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --repository my_repo
```

Acceder a un dominio propiedad de una cuenta en la que no esté autenticado:

Al acceder a un dominio que sea propiedad de una cuenta en la que no esté autenticado, debe especificar el propietario del dominio y el nombre del dominio. En el siguiente ejemplo, se enumeran los paquetes del *other-repo* repositorio del *other-domain* dominio que pertenecen a una cuenta en la que no estás autenticado. Observe la adición del parámetro --domain-owner.

```
aws codeartifact list-packages --domain other-domain --domain-owner 111122223333 --repository other-repo
```

## Tipos de AWS KMS claves compatibles en CodeArtifact

CodeArtifact solo admite claves KMS simétricas. No puede usar una clave KMS asimétrica para cifrar sus dominios. CodeArtifact Para obtener más información, consulte Identificación de claves de KMS simétricas y asimétricas. Para aprender a crear una nueva clave administrada por el cliente, consulte Creación de claves KMS de cifrado simétricas en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

CodeArtifact admite almacenes de claves AWS KMS externos (XKS). Usted es responsable de la disponibilidad, la durabilidad y la latencia de las operaciones clave con las claves XKS, lo que puede afectar a la disponibilidad, la durabilidad y la latencia. CodeArtifact Algunos ejemplos de los efectos del uso de claves XKS con: CodeArtifact

- Como todos los activos de un paquete solicitado y todas sus dependencias están sujetos a una latencia de descifrado, la latencia de compilación se puede aumentar considerablemente con un aumento de la latencia de operación de XKS.
- Como todos los activos están cifrados CodeArtifact, la pérdida del material clave XKS implicará la pérdida de todos los activos asociados al dominio que utilice la clave XKS.

Para obtener más información sobre las claves XKS, consulte Almacenes de claves externos en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

# Crear un dominio

Puede crear un dominio mediante la CodeArtifact consola, el AWS Command Line Interface (AWS CLI) o CloudFormation. Al crear un dominio, no contiene ningún repositorio. Para obtener más información, consulte [Creación de un repositorio](#). Para obtener más información sobre la administración de CodeArtifact dominios con CloudFormation, consulte [Creación de recursos de CodeArtifact con AWS CloudFormation](#).

## Temas

- [Crear un dominio \(consola\)](#)
- [Crear un dominio \(AWS CLI\)](#)
- [Ejemplo de política AWS KMS clave](#)

## Crear un dominio (consola)

1. Abra la AWS CodeArtifact consola en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, elija Dominios y luego Crear dominio.
3. En Nombre, escriba el nombre para su dominio.
4. Expanda Configuración adicional.
5. Usa una AWS KMS key (clave KMS) para cifrar todos los activos de tu dominio. Puede usar una clave de KMS administrada AWS o una clave de KMS que administre. Para obtener más información sobre los tipos de claves KMS compatibles CodeArtifact, consulte [Tipos de AWS KMS claves compatibles en CodeArtifact](#).
  - Elija la clave administrada de AWS si quiere usar la Clave administrada de AWS predeterminada.
  - Elija la clave administrada por el cliente si quiere usar una clave de KMS que administre. Para usar una clave de KMS que administre, en ARN de clave administrada por el cliente, busque y elija la clave de KMS.

Para obtener más información, consulte [Clave administrada de AWS](#) y las [claves administradas por el cliente](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

6. Elija Crear un dominio.

## Crear un dominio (AWS CLI)

Para crear un dominio con AWS CLI, utilice el `create-domain` comando. Debe usar una AWS KMS key (clave KMS) para cifrar todos los activos de su dominio. Puede usar una clave de KMS AWS administrada o una clave de KMS que usted administre. Si usa una clave de KMS AWS administrada, no use el `--encryption-key` parámetro.

Para obtener más información sobre los tipos de claves KMS compatibles CodeArtifact, consulte [Tipos de AWS KMS claves compatibles en CodeArtifact](#). Para obtener más información sobre claves KMS, consulte [Clave administrada de AWS](#) y [Claves administradas por el cliente](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

```
aws codeartifact create-domain --domain my_domain
```

Los datos con formato JSON aparecen en la salida con detalles sobre tu nuevo dominio.

```
{  
  "domain": {  
    "name": "my_domain",  
    "owner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/my_domain",  
    "status": "Active",  
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/your-kms-key",  
    "repositoryCount": 0,  
    "assetSizeBytes": 0,  
    "createdTime": "2020-10-12T16:51:18.039000-04:00"  
  }  
}
```

Si utiliza una clave de KMS que administra, incluya su nombre de recurso de Amazon (ARN) con el parámetro `--encryption-key`.

```
aws codeartifact create-domain --domain my_domain --encryption-key arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/your-kms-key
```

Los datos con formato JSON aparecen en la salida con detalles sobre tu nuevo dominio.

```
{  
  "domain": {  
    "name": "my_domain",  
    "owner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/my_domain",  
    "status": "Active",  
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/your-kms-key",  
    "repositoryCount": 0,  
    "assetSizeBytes": 0,  
    "createdTime": "2020-10-12T16:51:18.039000-04:00"  
  }  
}
```

```
  "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/my_domain",  
  "status": "Active",  
  "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/your-kms-key",  
  "repositoryCount": 0,  
  "assetSizeBytes": 0,  
  "createdTime": "2020-10-12T16:51:18.039000-04:00"  
}  
}
```

## Crear un dominio con etiquetas

Para crear un dominio con etiquetas, añada el parámetro `--tags` al comando `create-domain`.

```
aws codeartifact create-domain --domain my_domain --tags key=k1,value=v1  
key=k2,value=v2
```

## Ejemplo de política AWS KMS clave

Al crear un dominio en CodeArtifact, se utiliza una clave KMS para cifrar todos los activos del dominio. Puede elegir una clave de KMS administrada por AWS o una clave administrada por el cliente que usted administre. Para obtener más información acerca de las claves de KMS, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service](#).

Para usar una clave administrada por el cliente, tu clave KMS debe tener una política de claves que permita el acceso a CodeArtifact. Una política de claves es una política de recursos para una AWS KMS clave y es la forma principal de controlar el acceso a las claves de KMS. Cada clave KMS debe tener exactamente una política de claves. Las instrucciones de políticas de claves determinan quién tiene permiso para usar la clave KMS y cómo debe usar dicho permiso.

El siguiente ejemplo de declaración de política clave AWS CodeArtifact permite crear concesiones y ver los detalles clave en nombre de los usuarios autorizados. Esta declaración de política limita el permiso a CodeArtifact actuar en nombre del identificador de cuenta especificado mediante el uso de las claves de kms : CallerAccount condición kms : ViaService y. También concede todos los AWS KMS permisos al usuario raíz de IAM, de modo que la clave se pueda gestionar una vez creada.

### JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Id": "key-consolepolicy-3",
"Statement": [
  {
    "Sid": "Allow access through AWS CodeArtifact for all principals in
    the account that are authorized to use CodeArtifact",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "*"
    },
    "Action": [
      "kms:CreateGrant",
      "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "kms:CallerAccount": "111122223333",
        "kms:ViaService": "codeartifact.us-west-2.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "Enable IAM User Permissions",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": "kms:*",
    "Resource": "*"
  }
]
```

## Eliminar un dominio

Puedes eliminar un dominio con la CodeArtifact consola o con AWS Command Line Interface (AWS CLI).

### Temas

- [Restricciones a la eliminación de dominios](#)
- [Eliminar un dominio \(consola\)](#)

- [Eliminar un dominio \(AWS CLI\)](#)

## Restricciones a la eliminación de dominios

Normalmente, no se puede eliminar un dominio que contiene repositorios. Antes de eliminar el dominio, debe eliminar sus repositorios. Para obtener más información, consulte [Eliminar un repositorio](#).

Sin embargo, si ya CodeArtifact no tienes acceso a la clave KMS del dominio, puedes eliminarlo aunque todavía contenga repositorios. Esta situación se producirá si eliminas la clave de KMS del dominio o revocas la [autorización de KMS](#) que se CodeArtifact utiliza para acceder a la clave. En este estado, no puede acceder a los repositorios del dominio ni a los paquetes almacenados en ellos. Tampoco es posible incluir y eliminar repositorios si no se CodeArtifact puede acceder a la clave KMS del dominio. Por este motivo, la eliminación de un dominio no comprueba si el dominio contiene repositorios cuando no se puede acceder a la clave KMS del dominio.

 Note

Cuando se elimina un dominio que aún contiene repositorios, CodeArtifact los eliminará de forma asíncrona en 15 minutos. Una vez eliminado el dominio, los repositorios seguirán visibles en la CodeArtifact consola y en el resultado del `list-repositories` comando hasta que se realice la limpieza automática del repositorio.

## Eliminar un dominio (consola)

1. [Abre la AWS CodeArtifact consola en codeartifact/home. `https://console.aws.amazon.com/codeartifact/`](#)
2. En el panel de navegación, elija Dominios y luego elija el dominio que desea eliminar.
3. Elija Eliminar.

## Eliminar un dominio (AWS CLI)

Ejecute el comando `delete-domain` para eliminar un dominio.

```
aws codeartifact delete-domain --domain my_domain --domain-owner 111122223333
```

Los datos con formato JSON aparecen en la salida con detalles sobre el dominio eliminado.

```
{  
  "domain": {  
    "name": "my_domain",  
    "owner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/my_domain",  
    "status": "Active",  
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/your-kms-key",  
    "repositoryCount": 0,  
    "assetSizeBytes": 0,  
    "createdTime": "2020-10-12T16:51:18.039000-04:00"  
  }  
}
```

## Políticas de dominio

CodeArtifact admite el uso de permisos basados en recursos para controlar el acceso. Los permisos basados en recursos le permiten especificar quién tiene acceso a un recurso y qué acciones puede realizar en él. De forma predeterminada, solo la cuenta de AWS propietaria del dominio puede crear repositorios en el dominio y acceder a ellos. Puede aplicar un documento de política a un dominio para permitir que otros responsables de IAM accedan a él.

Para obtener más información, consulte [Políticas y permisos](#) y [Políticas basadas en identidad y Políticas basadas en recursos](#).

### Temas

- [Habilitar el acceso entre cuentas a un dominio](#)
- [Ejemplo de políticas de dominio](#)
- [Ejemplo de política de dominio con AWS Organizations](#)
- [Establecer una política de dominio](#)
- [Leer una política de dominio](#)
- [Eliminar una política de dominio](#)

## Habilitar el acceso entre cuentas a un dominio

Una política de recursos es un archivo de texto en formato JSON. El archivo debe especificar una entidad principal (actor), una o más acciones y un efecto (Allow o Deny). Para crear un

repositorio en un dominio propiedad de otra cuenta, se debe conceder a la entidad principal el permiso `CreateRepository` sobre el recurso del dominio.

Por ejemplo, la siguiente política de recursos concede a la cuenta el permiso `123456789012` para crear un repositorio en el dominio.

JSON

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Action": [  
                "codeartifact>CreateRepository"  
            ],  
            "Effect": "Allow",  
            "Principal": {  
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"  
            },  
            "Resource": "*"  
        }  
    ]  
}
```

Para permitir la creación de repositorios con etiquetas, debe incluir el permiso `codeartifact:TagResource`. Esto también permitirá a la cuenta añadir etiquetas al dominio y a todos los repositorios que contiene.

La política del dominio se evalúa para todas las operaciones relacionadas con el dominio y todos los recursos del dominio. Esto significa que la política del dominio se puede usar para aplicar permisos a los repositorios y los paquetes del dominio. Cuando el elemento `Resource` se configura como `*`, la instrucción se aplica a todos los recursos del dominio. Por ejemplo, si la política anterior también incluyese `codeartifact:DescribeRepository` en la lista de acciones de IAM permitidas, entonces la política permitiría realizar llamadas a `DescribeRepository` en todos los repositorios del dominio. Se puede usar una política de dominio para aplicar permisos a recursos específicos del dominio mediante el uso de un recurso específico ARNs en el `Resource` elemento.

### Note

Se pueden usar tanto las políticas de dominios como las de repositorios para configurar los permisos. Cuando ambas políticas estén presentes, ambas políticas se evaluarán y se permitirá toda acción permitida por alguna de ellas. Para obtener más información, consulte [Interacción entre las políticas de repositorios y de dominios](#).

Para acceder a los paquetes de un dominio propiedad de otra cuenta, se debe conceder el permiso `GetAuthorizationToken` a una entidad principal sobre el recurso del dominio. Esto permite al propietario del dominio controlar qué cuentas pueden leer el contenido de los repositorios del dominio.

Por ejemplo, la siguiente política de recursos otorga a la cuenta el permiso `123456789012` para recuperar un token de autenticación para cualquier repositorio del dominio.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "codeartifact:GetAuthorizationToken"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"  
      },  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]  
}
```

### Note

A la entidad principal que desee obtener paquetes de un punto de conexión del repositorio se le debe conceder el permiso `ReadFromRepository` sobre el recurso del repositorio además del permiso `GetAuthorizationToken` sobre el dominio. Del mismo

modo, a la entidad principal que desee publicar paquetes en un punto de conexión del repositorio también se le debe otorgar el permiso `PublishPackageVersion` además de `GetAuthorizationToken`.

Para obtener más información acerca de los permisos de `ReadFromRepository` y `PublishPackageVersion`, consulte [Políticas de repositorios](#).

## Ejemplo de políticas de dominio

Cuando varias cuentas utilizan un dominio, se les debe conceder un conjunto básico de permisos para permitir el uso completo del dominio. La siguiente política de recursos enumera un conjunto de permisos que permiten el uso total del dominio.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "BasicDomainPolicy",  
      "Action": [  
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",  
        "codeartifact>ListRepositoriesInDomain",  
        "codeartifact:GetAuthorizationToken",  
        "codeartifact:DescribeDomain",  
        "codeartifact>CreateRepository"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": "*",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

 Note

No es necesario crear una política de dominio si un dominio y todos sus repositorios pertenecen a una sola cuenta y solo es necesario utilizarlos desde esa cuenta.

## Ejemplo de política de dominio con AWS Organizations

Puedes usar la clave `aws:PrincipalOrgID` condicionada para conceder acceso a un CodeArtifact dominio desde todas las cuentas de tu organización, de la siguiente manera.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": {  
    "Sid": "DomainPolicyForOrganization",  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": "*",  
    "Action": [  
      "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",  
      "codeartifact>ListRepositoriesInDomain",  
      "codeartifact:GetAuthorizationToken",  
      "codeartifact:DescribeDomain",  
      "codeartifact>CreateRepository"  
    ],  
    "Resource": "*",  
    "Condition": {  
      "StringEquals": { "aws:PrincipalOrgID": ["o-xxxxxxxxxxxx"] }  
    }  
  }  
}
```

Para obtener más información sobre el uso de la clave de condición `aws:PrincipalOrgID`, consulte [Claves de contexto de condición global de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Establecer una política de dominio

Puede usar el comando `put-domain-permissions-policy` para adjuntar una política a un dominio.

```
aws codeartifact put-domain-permissions-policy --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \  
--policy-document file://</PATH/TO/policy.json>
```

Al llamar a `put-domains-permissions-policy`, se ignora la política de recursos del dominio al evaluar los permisos. Esto garantiza que el propietario de un dominio no pueda excluirse del dominio, lo que le impediría actualizar la política de recursos.

### Note

No puedes conceder permisos a otra AWS cuenta para actualizar la política de recursos de un dominio mediante una política de recursos, ya que la política de recursos se ignora al realizar una llamada `put-domain-permissions-policy`.

Código de salida de ejemplo:

```
{  
  "policy": {  
    "resourceArn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:domain/my_domain",  
    "document": "{ ...policy document content... }",  
    "revision": "MQIyyTQRASRU3HB58gBtSDHXG7Q3hvxxxxxxxx"  
  }  
}
```

El resultado del comando contiene el nombre de recurso de Amazon (ARN) del recurso de dominio, todo el contenido del documento de política y un identificador de revisión. El identificador de revisión se puede pasar a `put-domain-permissions-policy` mediante la opción `--policy-revision`. Esto garantiza que se sobrescriba una revisión conocida del documento y no una versión más reciente configurada por otro escritor.

## Leer una política de dominio

Para leer una versión existente de un documento de política, utilice el comando `get-domain-permissions-policy`. Para formatear la salida para que sea legible, utilice `--output` y `--query` `policy.document` junto con el módulo `json.tool` de Python, de la siguiente manera.

```
aws codeartifact get-domain-permissions-policy --domain my_domain --domain-owner 111122223333 \
  --output text --query policy.document | python -m json.tool
```

Código de salida de ejemplo:

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "BasicDomainPolicy",  
      "Action": [  
        "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",  
        "codeartifact>ListRepositoriesInDomain",  
        "codeartifact:GetAuthorizationToken",  
        "codeartifact>CreateRepository"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": "*",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

## Eliminar una política de dominio

Utilice el comando `delete-domain-permissions-policy` para eliminar una política de un dominio.

```
aws codeartifact delete-domain-permissions-policy --domain my_domain --domain-owner 111122223333
```

El formato de la salida es el mismo que el de los comandos `get-domain-permissions-policy` y `delete-domain-permissions-policy`.

## Etiquete un dominio en CodeArtifact

Las etiquetas son pares clave-valor asociados a los recursos de AWS. Puede aplicar etiquetas a sus dominios en CodeArtifact. Para obtener información sobre el etiquetado de CodeArtifact recursos, los casos de uso, las restricciones de clave y valor de las etiquetas y los tipos de recursos compatibles, consulte [Etiquetado de recursos](#).

Puede utilizar la CLI para especificar etiquetas al crear un dominio. Puede utilizar la consola o la CLI para añadir o eliminar etiquetas, y para actualizar los valores de las etiquetas de un dominio. Puede agregar hasta 50 etiquetas a cada dominio.

Temas

- [Etiquetado de dominios \(CLI\)](#)
- [Etiquetado de dominios \(consola\)](#)

## Etiquetado de dominios (CLI)

Puede utilizar la CLI para administrar etiquetas de dominio.

Temas

- [Agregado de etiquetas a un dominio \(CLI\)](#)
- [Visualización de etiquetas de un dominio \(CLI\)](#)
- [Edición de etiquetas de un dominio \(CLI\)](#)
- [Eliminación de las etiquetas de un dominio \(CLI\)](#)

## Agregado de etiquetas a un dominio (CLI)

Puede utilizar la consola o la AWS CLI para etiquetar dominios.

Para añadir una etiqueta a un dominio al crearlo, consulte [Creación de un repositorio](#).

En estos pasos, se presupone que ya ha instalado una versión reciente de la AWS CLI o que la ha actualizado a la versión actual. Para obtener más información, consulte [Instalación de la AWS Command Line Interface](#).

En el terminal o la línea de comandos, ejecute el comando `tag-resource`, especificando el nombre de recurso de Amazon (ARN) del dominio a la que desea añadir etiquetas, y la clave y el valor de la etiqueta que desea añadir.

 Note

Para obtener el ARN del dominio, ejecute el comando `describe-domain`:

```
aws codeartifact describe-domain --domain my_domain --query domain.arn
```

Puede añadir más de una etiqueta a un dominio. Por ejemplo, para etiquetar un dominio *my\_domain* con dos etiquetas, una clave de etiqueta *key1* con el valor de etiqueta de *value1* y una clave de etiqueta *key2* con el valor de etiqueta *value2*:

```
aws codeartifact tag-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-west-2:123456789012:domain/my_domain --tags key=key1,value=value1 key=key2,value=value2
```

Si se ejecuta correctamente, este comando no genera ninguna salida.

## Visualización de etiquetas de un dominio (CLI)

Sigue estos pasos para usar el AWS CLI para ver las AWS etiquetas de un dominio. Si no se han añadido etiquetas, la lista obtenida está vacía.

En el terminal o en la línea de comandos, ejecute el comando `list-tags-for-resource` con el nombre de recurso de Amazon (ARN) del dominio.

 Note

Para obtener el ARN del dominio, ejecute el comando `describe-domain`:

```
aws codeartifact describe-domain --domain my_domain --query domain.arn
```

Por ejemplo, para ver una lista de claves y valores de etiquetas de un dominio denominado *my\_domain* con el valor arn:aws:codeartifact:*us-west-2:123456789012:domain/my\_domain* ARN:

```
aws codeartifact list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-west-2:123456789012:domain/my_domain
```

Si se ejecuta correctamente, este comando proporciona información similar a la siguiente:

```
{  
  "tags": {  
    "key1": "value1",  
    "key2": "value2"  
  }  
}
```

## Edición de etiquetas de un dominio (CLI)

Siga estos pasos para usar el AWS CLI para editar una etiqueta de un dominio. Puede cambiar el valor de una clave existente o añadir otra clave. También puede eliminar etiquetas de un dominio, tal y como se muestra en la sección siguiente.

En el terminal o la línea de comandos, ejecute el comando `tag-resource`, especificando el ARN del dominio en el que desea actualizar una etiqueta y especifique la clave y el valor de la etiqueta:

### Note

Para obtener el ARN del dominio, ejecute el comando `describe-domain`:

```
aws codeartifact describe-domain --domain my_domain --query domain.arn
```

```
aws codeartifact tag-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-west-2:123456789012:domain/my_domain --tags key=key1,value=newvalue1
```

Si se ejecuta correctamente, este comando no genera ninguna salida.

## Eliminación de las etiquetas de un dominio (CLI)

Sigue estos pasos para usar el AWS CLI para eliminar una etiqueta de un dominio.

### Note

Si elimina un dominio, todas las asociaciones de etiquetas se quitan del dominio eliminado. No es necesario eliminar las etiquetas antes de eliminar un dominio.

En el terminal o la línea de comandos, ejecute el comando `untag-resource`, especificando el ARN del dominio cuya etiqueta desea quitar y la clave de la etiqueta que desea quitar.

### Note

Para obtener el ARN del dominio, ejecute el comando `describe-domain`:

```
aws codeartifact describe-domain --domain my_domain --query domain.arn
```

Por ejemplo, para eliminar varias etiquetas de un dominio denominado *mydomain* con las claves de etiqueta *key1* y *key2*:

```
aws codeartifact untag-resource --resource-arn arn:aws:codeartifact:us-west-2:123456789012:domain/my_domain --tag-keys key1 key2
```

Si se ejecuta correctamente, este comando no genera ninguna salida. Tras eliminar las etiquetas, puede ver las etiquetas restantes del dominio con el comando `list-tags-for-resource`.

## Etiquetado de dominios (consola)

Puede utilizar la consola o la CLI para etiquetar recursos.


### Temas

- [Agregado de etiquetas a un dominio \(consola\)](#)
- [Visualización de etiquetas de un dominio \(consola\)](#)
- [Edición de etiquetas de un dominio \(consola\)](#)
- [Eliminación de las etiquetas de un dominio \(consola\)](#)

## Agregado de etiquetas a un dominio (consola)

Puede utilizar la consola para añadir etiquetas a un dominio existente.

1. Abre la AWS CodeArtifact consola en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En la página Dominios, elija el dominio al que desea agregar etiquetas.
3. Amplíe la sección Detalles.
4. En Etiquetas de dominio, seleccione Agregar etiquetas de dominio si no hay etiquetas en el dominio o seleccione Ver y editar etiquetas de dominio si las hay.
5. Elija Añadir nueva etiqueta.
6. En los campos Clave y Valor, introduzca el texto para cada etiqueta que desee agregar. (El campo Valor es opcional). Por ejemplo, en Clave, escriba **Name**. En Valor, escriba **Test**.

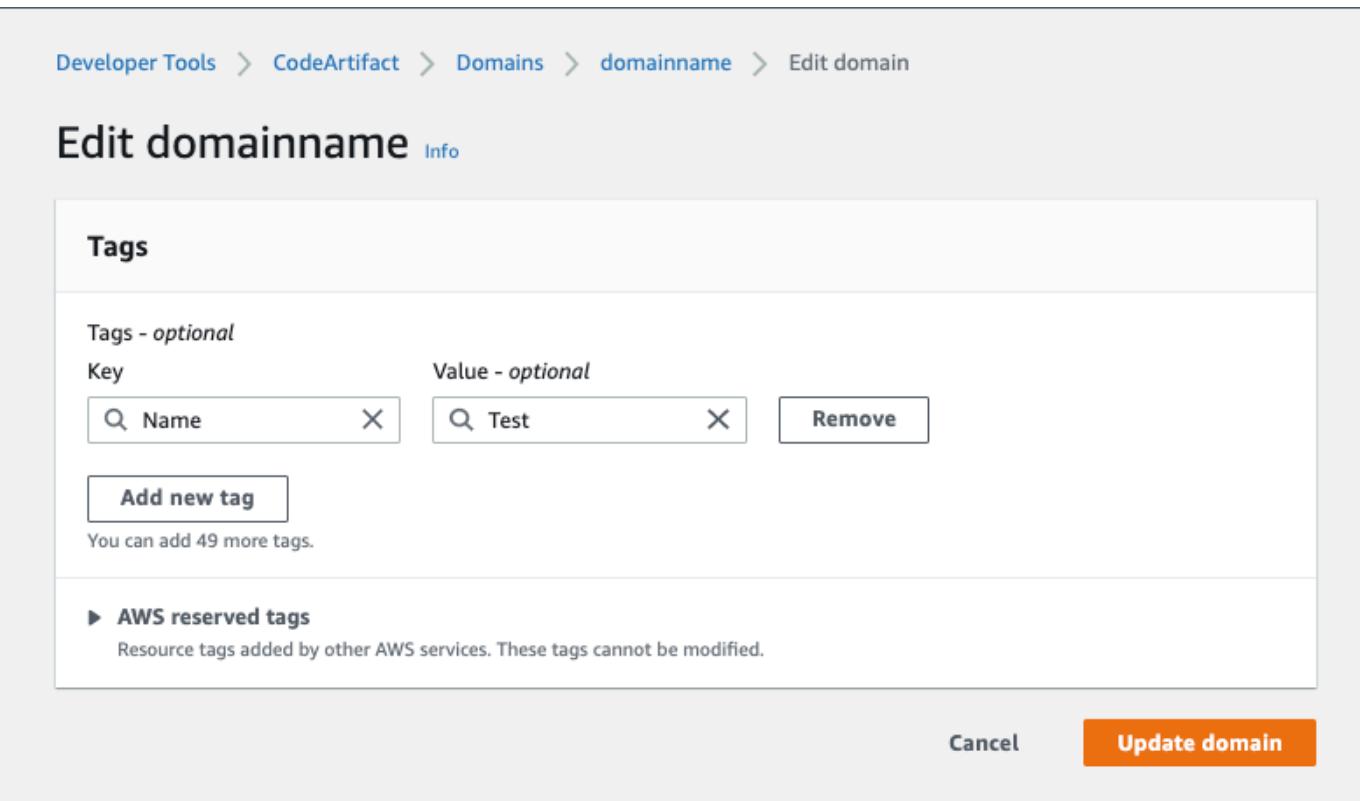

Developer Tools > CodeArtifact > Domains > domainname > Edit domain

### Edit domainname Info

**Tags**

Tags - optional

Key	Value - optional	Remove
<input type="text" value="Name"/> <input type="button" value="X"/>	<input type="text" value="Test"/> <input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="Remove"/>

You can add 49 more tags.

▶ AWS reserved tags

Resource tags added by other AWS services. These tags cannot be modified.

7. (Opcional) Haga clic en Añadir etiqueta para añadir más filas e introducir más etiquetas.
8. Elija Actualizar dominio.

## Visualización de etiquetas de un dominio (consola)

Puede utilizar la consola para obtener una lista de las etiquetas de los dominios existentes.

1. [Abre la consola en AWS CodeArtifact codeartifact/home. https://console.aws.amazon.com/codeartifact/](https://console.aws.amazon.com/codeartifact/home)
2. En la página Dominios, elija el dominio en el que quiere ver las etiquetas.
3. Amplíe la sección Detalles.
4. En Etiquetas de dominio, seleccione Ver y editar etiquetas de dominio.

 Note

Si no se ha agregado ninguna etiqueta a este dominio, la consola mostrará Agregar etiquetas de dominio.

## Edición de etiquetas de un dominio (consola)

Puede utilizar la consola para editar las etiquetas que se han añadido al dominio.

1. [Abre la consola en AWS CodeArtifact codeartifact/home. https://console.aws.amazon.com/codeartifact/](https://console.aws.amazon.com/codeartifact/home)
2. En la página Dominios, elija el dominio en el que quiere actualizar las etiquetas.
3. Amplíe la sección Detalles.
4. En Etiquetas de dominio, seleccione Ver y editar etiquetas de dominio.

 Note

Si no se ha agregado ninguna etiqueta a este dominio, la consola mostrará Agregar etiquetas de dominio.

5. En los campos Clave y Valor, actualice los valores que sean necesarios. Por ejemplo, para la clave **Name**, en Valor, cambie **Test** a **Prod**.
6. Elija Actualizar dominio.

## Eliminación de las etiquetas de un dominio (consola)

Puede utilizar la consola para eliminar etiquetas de dominios.

1. [Abre la consola en AWS CodeArtifact codeartifact/home. https://console.aws.amazon.com/codeartifact/](https://console.aws.amazon.com/codeartifact/home)

2. En la página Dominios, elija el dominio del que quiere eliminar las etiquetas.
3. Amplíe la sección Detalles.
4. En Etiquetas de dominio, seleccione Ver y editar etiquetas de dominio.

 Note

Si no se ha agregado ninguna etiqueta a este dominio, la consola mostrará Agregar etiquetas de dominio.

5. Junto a la clave y el valor de cada etiqueta que desea eliminar, elija Eliminar.
6. Elija Actualizar dominio.

# Uso de CodeArtifact con Cargo

Estos temas describen cómo usar Cargo, el administrador de paquetes Rust, con CodeArtifact.

 Note

CodeArtifact solo es compatible con Cargo 1.74.0 y versiones posteriores. Cargo 1.74.0 es la primera versión que admite la autenticación en un repositorio de CodeArtifact.

## Temas

- [Configuración y uso de Cargo con CodeArtifact](#)
- [Compatibilidad con comandos de Cargo](#)

## Configuración y uso de Cargo con CodeArtifact

Cargo puede utilizarse para publicar y descargar cajas desde repositorios de CodeArtifact o para obtener cajas de [crates.io](#), el registro de cajas de la comunidad de Rust. En este tema, se describe cómo configurar Cargo para que se autentique y use un repositorio de CodeArtifact.

### Configuración de Cargo con CodeArtifact

Para usar Cargo a fin de instalar y publicar cajas desde AWS CodeArtifact, primero tiene que configurarlas con la información del repositorio de CodeArtifact. Siga los pasos de alguno de los siguientes procedimientos para configurar Cargo con la información y las credenciales del punto de conexión del repositorio de CodeArtifact.

#### Configuración de Cargo con las instrucciones de la consola

Puede usar las instrucciones de configuración de la consola para conectar Cargo a su repositorio de CodeArtifact. Las instrucciones de la consola brindan una configuración de Cargo personalizada para el repositorio de CodeArtifact. Puede emplear esta configuración personalizada para configurar Cargo sin tener que buscar ni introducir la información de CodeArtifact.

1. Abra la consola de AWS CodeArtifact en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.

2. En el panel de navegación, seleccione Repositorios y, después, elija uno para conectarlo a Cargo.
3. Seleccione Ver instrucciones de conexión.
4. Elija su sistema operativo.
5. Seleccione Cargo.
6. Siga las instrucciones generadas para conectar Cargo a su repositorio de CodeArtifact.

## Configuración manual de Cargo

Si no puede o no quiere usar las instrucciones de configuración de la consola, puede recurrir a las siguientes instrucciones para conectar Cargo al repositorio de CodeArtifact manualmente.

### macOS and Linux

Para configurar Cargo con CodeArtifact, debe definir el repositorio de CodeArtifact como registro en la configuración de Cargo y facilitar las credenciales.

- Sustituya *my\_registry* por el nombre del registro en cuestión.
- Sustituya *my\_domain* por su nombre de dominio de CodeArtifact.
- Sustituya *111122223333* por el ID de la cuenta de AWS del propietario del dominio. Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).
- Sustituya *my\_repo* por el nombre de su repositorio de CodeArtifact.

Copie la configuración para publicar y descargar los paquetes Cargo en el repositorio y guárdela en el archivo `~/.cargo/config.toml` para una configuración a nivel de sistema o en `.cargo/config.toml` para una configuración a nivel de proyecto:

```
[registries.my_registry]
index = "sparse+https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/cargo/my_repo/"
credential-provider = "cargo:token-from-stdout aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --region us-west-2 --query authorizationToken --output text"

[registry]
default = "my_registry"
```

```
[source.crates-io]
replace-with = "my_registry"
```

## Windows: Download packages only

Para configurar Cargo con CodeArtifact, debe definir el repositorio de CodeArtifact como registro en la configuración de Cargo y facilitar las credenciales.

- Sustituya *my\_registry* por el nombre del registro en cuestión.
- Sustituya *my\_domain* por su nombre de dominio de CodeArtifact.
- Sustituya *111122223333* por el ID de la cuenta de AWS del propietario del dominio. Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).
- Sustituya *my\_repo* por el nombre de su repositorio de CodeArtifact.

Copie la configuración para descargar los paquetes Cargo desde el repositorio y guárdela en el archivo `%USERPROFILE%\.cargo\config.toml` para una configuración a nivel de sistema o en `.cargo\config.toml` para una configuración a nivel de proyecto:

```
[registries.my_registry]
index = "sparse+https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/cargo/my_repo/"
credential-provider = "cargo:token-from-stdout aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --region us-west-2 --query authorizationToken --output text"

[registry]
default = "my_registry"

[source.crates-io]
replace-with = "my_registry"
```

## Windows: Publish and download packages

1. Para configurar Cargo con CodeArtifact, debe definir el repositorio de CodeArtifact como registro en la configuración de Cargo y facilitar las credenciales.
  - Sustituya *my\_registry* por el nombre del registro en cuestión.
  - Sustituya *my\_domain* por su nombre de dominio de CodeArtifact.

- Sustituya **111122223333** por el ID de la cuenta de AWS del propietario del dominio. Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).
- Sustituya **my\_repo** por el nombre de su repositorio de CodeArtifact.

Copie la configuración para publicar y descargar los paquetes Cargo al repositorio y guárdela en el archivo `%USERPROFILE%\.cargo\config.toml` para una configuración a nivel de sistema o en `.cargo\config.toml` para una configuración a nivel de proyecto.

Se recomienda utilizar el proveedor de credenciales `cargo:token`, que utiliza las credenciales almacenadas en el archivo `~/.cargo/credentials.toml`. Si usa `cargo:token-from-stdout`, es probable que ocurran errores durante `cargo publish`. El motivo es que el cliente Cargo no recorta el token de autorización correctamente durante `cargo publish`.

```
[registries.my_registry]
index = "sparse+https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/cargo/my_repo/"
credential-provider = "cargo:token"

[registry]
default = "my_registry"

[source.crates-io]
replace-with = "my_registry"
```

2. Si quiere publicar paquetes Cargo en el repositorio con Windows, debe usar el comando `get-authorization-token` de CodeArtifact y el comando `login` de Cargo para obtener un token de autorización y las credenciales.
  - Sustituya **my\_registry** por el nombre del registro definido en `[registries.my_registry]`.
  - Sustituya **my\_domain** por su nombre de dominio de CodeArtifact.
  - Sustituya **111122223333** por el ID de la cuenta de AWS del propietario del dominio. Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).

```
aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --region us-west-2 --query authorizationToken --output text | cargo login --registry my_registry
```

 Note

El token de autorización generado es válido durante 12 horas. Deberá crear uno nuevo si han pasado 12 horas desde que se creó el token.

La sección `[registries.my_registry]` del ejemplo anterior define un registro con `my_registry` y brinda información sobre `index` y `credential-provider`.

- `index` especifica la URL del índice del registro, que es el punto de conexión del repositorio de CodeArtifact que termina por `/`. El prefijo `sparse+` es obligatorio para los registros que no son repositorios Git.

 Note

Si quiere utilizar un punto de conexión de pila doble, use el punto de conexión `codeartifact.region.on.aws`.

- `credential-provider` especifica el proveedor de credenciales para el registro en cuestión. Si no se ha definido `credential-provider`, se utilizarán los proveedores incluidos en `registry.global-credential-providers`. Al configurar `credential-provider` como `cargo:token-from-stdout`, el cliente Cargo obtendrá el token de autorización nuevo automáticamente cuando se publique o se descargue desde el repositorio de CodeArtifact. Por tanto, no tendrá que actualizar manualmente el token de autorización cada 12 horas.

La sección `[registry]` define el registro predeterminado utilizado.

- `default` especifica el nombre del registro definido en `[registries.my_registry]`, que se utilizará de forma predeterminada al publicar o descargar desde el repositorio de CodeArtifact.

La sección `[source.crates-io]` define el registro predeterminado utilizado cuando no se ha especificado ninguno.

- `replace-with = "my_registry"` reemplaza el registro público (crates.io) por el repositorio de CodeArtifact definido en `[registries.my_registry]`. Esta configuración se recomienda si necesita solicitar paquetes desde una conexión externa, como crates.io.

Para sacar el máximo partido a las funciones de CodeArtifact, como el control del origen de los paquetes que evita los ataques de confusión de dependencias, se recomienda utilizar el reemplazo del origen. Con el reemplazo del origen, CodeArtifact actúa como proxy para todas las solicitudes a la conexión externa y copia el paquete de la conexión externa a su repositorio. Si no se reemplaza el origen, el cliente Cargo recupera el paquete directamente en función de la configuración del archivo `Cargo.toml` del proyecto. Si una dependencia no está marcada con `registry=my_registry`, el cliente Cargo la recuperará directamente de crates.io sin comunicarse con el repositorio de CodeArtifact.

#### Note

Es posible que se produzcan errores si empieza a usar el reemplazo del origen y, después, actualiza el archivo de configuración para que no se utilice esta opción. La situación opuesta también puede causar errores. Por lo tanto, se recomienda evitar modificar la configuración del proyecto.

## Instalación de cajas de Cargo

Utilice los siguientes procedimientos para instalar cajas de Cargo desde un repositorio de CodeArtifact o desde [crates.io](#).

### Instalación de cajas de Cargo desde CodeArtifact

Puede usar la CLI de Cargo (`cargo`) para instalar rápidamente una versión específica de una caja de Cargo desde su repositorio de CodeArtifact.

Cómo instalar cajas de Cargo desde un repositorio de CodeArtifact con `cargo`

1. Si no lo ha hecho, siga los pasos de [Configuración y uso de Cargo con CodeArtifact](#) para configurar la CLI de cargo y usar su repositorio de CodeArtifact con las credenciales adecuadas.

2. Utilice el siguiente comando para instalar cajas de Cargo desde CodeArtifact:

```
cargo add my_cargo_package@1.0.0
```

Para obtener más información, consulte el apartado [cargo add](#) de The Cargo Book.

## Publicación de cajas de Cargo en CodeArtifact

Utilice el siguiente procedimiento para publicar cajas de Cargo en un repositorio de CodeArtifact con la CLI de cargo.

1. Si no lo ha hecho, siga los pasos de [Configuración y uso de Cargo con CodeArtifact](#) para configurar la CLI de cargo y usar su repositorio de CodeArtifact con las credenciales adecuadas.
2. Utilice el siguiente comando para publicar cajas de Cargo en un repositorio de CodeArtifact:

```
cargo publish
```

Para obtener más información, consulte el apartado [cargo publish](#) de The Cargo Book.

## Compatibilidad con comandos de Cargo

Las siguientes secciones resumen los comandos de Cargo que admiten los repositorios de CodeArtifact, además de los comandos específicos que no son compatibles.

### Contenido

- [Comandos compatibles que requieren acceder al registro](#)
- [Comandos no admitidos](#)

### Comandos compatibles que requieren acceder al registro

En esta sección se enumeran los comandos de Cargo para los que el cliente de Cargo necesita acceso al registro con el que se ha configurado. Se ha comprobado que estos comandos funcionan correctamente cuando se invocan en un repositorio de CodeArtifact.

Comando	Descripción
<a href="#"><u>build</u></a>	Crea paquetes locales y sus dependencias.
<a href="#"><u>check</u></a>	Comprueba si hay errores en los paquetes locales y sus dependencias.
<a href="#"><u>fetch</u></a>	Recupera las dependencias de un paquete.
<a href="#"><u>publish</u></a>	Publica un paquete en el registro.

## Comandos no admitidos

Estos comandos de Cargo no son compatibles con los repositorios de CodeArtifact.

Comando	Descripción
<a href="#"><u>owner</u></a>	Administra los propietarios de la caja en el registro.
<a href="#"><u>search</u></a>	Busca paquetes en el registro.

# Uso de CodeArtifact con Maven

El formato de repositorio Maven lo utilizan muchos lenguajes diferentes, incluidos Java, Kotlin, Scala y Clojure. Es compatible con muchas herramientas de compilación diferentes, como Maven, Gradle, Scala SBT, Apache Ivy y Leiningen.

Hemos probado y confirmado la compatibilidad con CodeArtifact para las siguientes versiones:

- Última versión de Maven: 3.6.3.
- También se probó la última versión de Gradle: 6.4.1. 5.5.1.
- También se ha probado la última versión de Clojure: 1.11.1.

Temas

- [Uso de CodeArtifact con Gradle](#)
- [Usar CodeArtifact con mvn](#)
- [Usar CodeArtifact con deps.edn](#)
- [Publicación con curl](#)
- [Uso de sumas de comprobación de Maven](#)
- [Uso de instantáneas de Maven](#)
- [Solicitud de paquetes de Maven desde conexiones ascendentes y externas](#)
- [Solución de problemas de Maven](#)

## Uso de CodeArtifact con Gradle

Después de tener el token de autenticación de CodeArtifact en una variable de entorno, como se describe en [Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno](#), siga estas instrucciones para consumir paquetes Maven desde un repositorio de CodeArtifact y publicar nuevos paquetes en él.

Temas

- [Extraer dependencias](#)
- [Obtención de complementos](#)
- [Publicar artefactos](#)

- [Ejecutar una compilación de Gradle en IntelliJ IDEA](#)

## Extraer dependencias

Para obtener las dependencias de CodeArtifact en una compilación de Gradle, use el siguiente procedimiento.

Para obtener dependencias de CodeArtifact en una compilación de Gradle

1. Si no lo ha hecho, cree y almacene un token de autenticación de CodeArtifact en una variable de entorno siguiendo el procedimiento descrito en [Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno](#).
2. Añada una sección maven a la sección repositories del archivo build.gradle del proyecto.

```
maven {  
    url 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/  
    maven/my_repo/'  
    credentials {  
        username "aws"  
        password System.env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN  
    }  
}
```

La url del ejemplo anterior es el punto de conexión de su repositorio de CodeArtifact. Gradle usa el punto de conexión para conectarse al repositorio. En el ejemplo, *my\_domain* es el nombre de tu dominio, *111122223333* es el ID del propietario del dominio y *my\_repo* es el nombre de su repositorio. Puede recuperar un punto de conexión de su repositorio mediante el comando `get-repository-endpoint` AWS CLI.

Por ejemplo, con un repositorio llamado *my\_repo* dentro de un dominio llamado *my\_domain*, el comando es el siguiente:

```
aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-  
owner 111122223333 --repository my_repo --format maven
```

El comando `get-repository-endpoint` devolverá el punto de conexión del repositorio:

```
url 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/  
maven/my_repo/'
```

El objeto `credentials` del ejemplo anterior incluye el token de autenticación de CodeArtifact que creó en el paso 1 y que Gradle usa para autenticarse en CodeArtifact.

 Note

Si quiere utilizar un punto de conexión de pila doble, use el punto de conexión `codeartifact.region.on.aws`.

3. (Opcional) Para usar el repositorio de CodeArtifact como la única fuente de las dependencias de su proyecto, elimine cualquier otra sección en `repositories` de `build.gradle`. Si tiene más de un repositorio, Gradle busca las dependencias en cada repositorio en el orden en que aparecen en la lista.
4. Después de configurar el repositorio, puede agregar las dependencias del proyecto a la sección `dependencies` con la sintaxis estándar de Gradle.

```
dependencies {  
    implementation 'com.google.guava:guava:27.1-jre'  
    implementation 'commons-cli:commons-cli:1.4'  
    testImplementation 'org.testng:testng:6.14.3'  
}
```

## Obtención de complementos

De forma predeterminada, Gradle resolverá los complementos desde el [portal de complementos de Gradle](#) público. Para extraer complementos de un repositorio de CodeArtifact, utilice el siguiente procedimiento.

Para extraer complementos de un repositorio de CodeArtifact

1. Si no lo ha hecho, cree y almacene un token de autenticación de CodeArtifact en una variable de entorno siguiendo el procedimiento descrito en [Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno](#).

2. Agregue un bloque `pluginManagement` a su archivo `settings.gradle`. El bloque `pluginManagement` debe aparecer antes de cualquier otra declaración en `settings.gradle`; consulte el siguiente fragmento:

```
pluginManagement {  
    repositories {  
        maven {  
            name 'my_repo'  
            url  
            'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/  
            maven/my_repo/'  
            credentials {  
                username 'aws'  
                password System.env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN  
            }  
        }  
    }  
}
```

Esto garantizará que Gradle resuelva los complementos del repositorio especificado. El repositorio debe tener un repositorio principal con una conexión externa al portal de complementos de Gradle (por ejemplo, `gradle-plugins-store`) para que los complementos de Gradle que se requieren con más frecuencia estén disponibles en la compilación. Para obtener más información, consulte la [documentación de Gradle](#).

## Publicar artefactos

En esta sección, se describe cómo publicar una biblioteca Java creada con Gradle en un repositorio de CodeArtifact.

Primero, añada el complemento `maven-publish` a la sección `plugins` del archivo `build.gradle` del proyecto.

```
plugins {  
    id 'java-library'  
    id 'maven-publish'  
}
```

A continuación, añada una sección `publishing` al archivo `build.gradle` del proyecto.

```
publishing {  
    publications {  
        mavenJava(MavenPublication) {  
            groupId = 'group-id'  
            artifactId = 'artifact-id'  
            version = 'version'  
            from components.java  
        }  
    }  
    repositories {  
        maven {  
            url 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/maven/my_repo/'  
            credentials {  
                username "aws"  
                password System.env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN  
            }  
        }  
    }  
}
```

El complemento maven-publish genera un archivo POM basado en los valores groupId, artifactId y version especificados en la sección publishing.

Una vez completados estos cambios en build.gradle, ejecute el siguiente comando para crear el proyecto y subirlo al repositorio.

```
./gradlew publish
```

Utilice list-package-versions para comprobar que el paquete se ha publicado correctamente.

```
aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333  
--repository my_repo --format maven\  
--namespace com.company.framework --package my-package-name
```

Código de salida de ejemplo:

```
{  
    "format": "maven",  
    "namespace": "com.company.framework",  
    "package": "example",
```

```
"versions": [  
    {  
        "version": "1.0",  
        "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC",  
        "status": "Published"  
    }  
]
```

Para obtener más información, consulte estos temas en el sitio web de Gradle:

- [Building Java Libraries](#)
- [Publishing a project as a module](#)

## Ejecutar una compilación de Gradle en IntelliJ IDEA

Puede ejecutar una compilación de Gradle en IntelliJ IDEA que extraiga dependencias de CodeArtifact. Para autenticarse con CodeArtifact, debe proporcionar a Gradle un token de autorización de CodeArtifact. Existen tres métodos para proporcionar un token de autenticación.

- Método 1: almacenar el token de autenticación en `gradle.properties`. Utilice este método si puede sobrescribir o añadir contenido al archivo `gradle.properties`.
- Método 2: almacenar el token de autenticación en un archivo independiente. Utilice este método si no desea modificar el archivo `gradle.properties`.
- Método 3: generar un nuevo token de autenticación para cada ejecución ejecutando `aws` como un script en línea en `build.gradle`. Utilice este método si quiere que el script de Gradle busque un nuevo token en cada ejecución. El token no se almacenará en el sistema de archivos.

Token stored in `gradle.properties`

Método 1: almacenar el token de autenticación en **`gradle.properties`**



El ejemplo muestra el archivo `gradle.properties` ubicado en `GRADLE_USER_HOME`.

1. Actualice el archivo `build.gradle` con el siguiente fragmento de código:

```
repositories {  
    maven {  
        url  
        'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/  
        maven/my_repo/'  
        credentials {  
            username "aws"  
            password "$codeartifactToken"  
        }  
    }  
}
```

2. Para obtener complementos de CodeArtifact, agregue un bloque pluginManagement a su archivo `settings.gradle`. El bloque pluginManagement debe aparecer antes de cualquier otra declaración en `settings.gradle`.

```
pluginManagement {  
    repositories {  
        maven {  
            name 'my_repo'  
            url  
            'https://my_domain-111122223333.codeartifact.region.amazonaws.com/  
            maven/my_repo/'  
            credentials {  
                username 'aws'  
                password "$codeartifactToken"  
            }  
        }  
    }  
}
```

3. Obtenga un token de autorización de CodeArtifact:

```
export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --  
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output  
text --profile profile-name`
```

4. Escriba el token de autenticación en el archivo `gradle.properties`:

```
echo "codeartifactToken=$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" > ~/.gradle/gradle.properties
```

## Token stored in separate file

Método 2: almacenar el token de autenticación en un archivo independiente

1. Actualice el archivo `build.gradle` con el siguiente fragmento de código:

```
def props = new Properties()
file("file").withInputStream { props.load(it) }

repositories {

    maven {
        url
        'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/'
        credentials {
            username "aws"
            password props.getProperty("codeartifactToken")
        }
    }
}
```

2. Para obtener complementos de CodeArtifact, agregue un bloque `pluginManagement` a su archivo `settings.gradle`. El bloque `pluginManagement` debe aparecer antes de cualquier otra declaración en `settings.gradle`.

```
pluginManagement {
    def props = new Properties()
    file("file").withInputStream { props.load(it) }
    repositories {
        maven {
            name 'my_repo'
            url
            'https://my_domain-111122223333.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/'
            credentials {
                username 'aws'
                password props.getProperty("codeartifactToken")
            }
        }
    }
}
```

3. Obtenga un token de autorización de CodeArtifact:

```
export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text --profile profile-name`
```

4. Escriba el token de autenticación en el archivo que se especificó en su archivo **build.gradle**:

```
echo "codeartifactToken=$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" > file
```

Token generated for each run in build.gradle

Método 3: generar un nuevo token de autenticación para cada ejecución ejecutando **aws** como un script en línea en **build.gradle**

1. Actualice el archivo **build.gradle** con el siguiente fragmento:

```
def codeartifactToken = "aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text --profile profile-name".execute().text
repositories {
    maven {
        url
        'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
        maven/my_repo/'
        credentials {
            username "aws"
            password codeartifactToken
        }
    }
}
```

2. Para obtener complementos de CodeArtifact, agregue un bloque **pluginManagement** a su archivo **settings.gradle**. El bloque **pluginManagement** debe aparecer antes de cualquier otra declaración en **settings.gradle**.

```
pluginManagement {
    def codeartifactToken = "aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text --profile profile-name".execute().text
```

```
repositories {
    maven {
        name 'my_repo'
        url
        'https://my_domain-111122223333.codeartifact.region.amazonaws.com/
        maven/my_repo/'
        credentials {
            username 'aws'
            password codeartifactToken
        }
    }
}
```

## Usar CodeArtifact con mvn

El comando mvn se usa para ejecutar compilaciones de Maven. En esta sección se muestra cómo configurar mvn para usar un repositorio de CodeArtifact.

### Temas

- [Extraer dependencias](#)
- [Publicar artefactos](#)
- [Publicación de artefactos de terceros](#)
- [Restrinja las descargas de dependencias de Maven a un repositorio de CodeArtifact](#)
- [Información del proyecto Apache Maven](#)

## Extraer dependencias

Para configurar mvn para recuperar dependencias de un repositorio de CodeArtifact, debe editar el archivo de configuración de Maven (`settings.xml`) y, opcionalmente, el POM de su proyecto.

1. Si no lo ha hecho, cree y almacene un token de autenticación de CodeArtifact en una variable de entorno como se describe en [Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno](#) para configurar la autenticación en su repositorio de CodeArtifact.
2. En `settings.xml` (normalmente se encuentra en `~/.m2/settings.xml`), añada una sección `<servers>` con una referencia a la variable de entorno `CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN` para que Maven pase el token en las solicitudes HTTP.

```
<settings>
...
  <servers>
    <server>
      <id>codeartifact</id>
      <username>aws</username>
      <password>${env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}</password>
    </server>
  </servers>
...
</settings>
```

3. Añada el punto de conexión de la URL de su repositorio de CodeArtifact en un elemento `<repository>`. Puede hacerlo en `settings.xml` o en el archivo POM de su proyecto.

Puede recuperar el punto de conexión de su repositorio mediante el comando `get-repository-endpoint` AWS CLI.

Por ejemplo, con un repositorio llamado `my_repo` dentro de un dominio llamado `my_domain`, el comando es el siguiente:

```
aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --repository my_repo --format maven
```

El comando `get-repository-endpoint` devolverá el punto de conexión del repositorio:

```
url 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/maven/my_repo/'
```

 Note

Si quiere utilizar un punto de conexión de pila doble, use el punto de conexión `codeartifact.region.on.aws`.

Añada el punto de conexión del repositorio a `settings.xml` de la siguiente manera.

```
<settings>
...

```

```
<profiles>
  <profile>
    <id>default</id>
    <repositories>
      <repository>
        <id>codeartifact</id>
        <url>https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/maven/my_repo/</url>
      </repository>
    </repositories>
  </profile>
</profiles>
<activeProfiles>
  <activeProfile>default</activeProfile>
</activeProfiles>
...
</settings>
```

O bien, puede añadir la sección <repositories> a un archivo POM del proyecto para usar CodeArtifact solo para ese proyecto.

```
<project>
...
  <repositories>
    <repository>
      <id>codeartifact</id>
      <name>codeartifact</name>
      <url>https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/maven/my_repo/</url>
    </repository>
  </repositories>
...
</project>
```

### Important

Puede usar cualquier valor en el elemento <id>, pero debe ser el mismo en los elementos <server> y <repository>. Esto permite incluir las credenciales especificadas en las solicitudes a CodeArtifact.

Después de realizar estos cambios de configuración, puede crear el proyecto.

```
mvn compile
```

Maven registra la URL completa de todas las dependencias que descarga en la consola.

```
[INFO] -----< com.example.example:myapp >-----  
[INFO] Building myapp 1.0  
[INFO] -----[ jar ]-----  
Downloading from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/  
maven/myrepo/commons-cli/commons-cli/1.4/commons-cli-1.4.pom  
Downloaded from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/  
maven/myrepo/commons-cli/commons-cli/1.4/commons-cli-1.4.pom (11 kB at 3.9 kB/s)  
Downloading from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/  
maven/myrepo/org/apache/commons/commons-parent/42/commons-parent-42.pom  
Downloading from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/  
maven/myrepo/org/apache/commons/commons-parent/42/commons-parent-42.pom  
Downloaded from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/  
maven/myrepo/org/apache/commons/commons-parent/42/commons-parent-42.pom (68 kB at 123  
kB/s)  
Downloading from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/  
maven/myrepo/commons-cli/commons-cli/1.4/commons-cli-1.4.jar  
Downloaded from codeartifact: https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/  
maven/myrepo/commons-cli/commons-cli/1.4/commons-cli-1.4.jar (54 kB at 134 kB/s)
```

## Publicar artefactos

Para publicar un artefacto de Maven con `mvn` en un repositorio de CodeArtifact, también debe editar `~/.m2/settings.xml` y proyectar el POM.

1. Si no lo ha hecho, cree y almacene un token de autenticación de CodeArtifact en una variable de entorno como se describe en [Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno](#) para configurar la autenticación en su repositorio de CodeArtifact.
2. Agregue una sección `<servers>` a `settings.xml` con una referencia a la variable de entorno `CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN` para que Maven pase el token en las solicitudes HTTP.

```
<settings>  
...  
  <servers>  
    <server>  
      <id>codeartifact</id>
```

```
<username>aws</username>
<password>${env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}</password>
</server>
</servers>
...
</settings>
```

### 3. Agregue una sección <distributionManagement> al pom.xml de su proyecto.

```
<project>
...
<distributionManagement>
    <repository>
        <id>codeartifact</id>
        <name>codeartifact</name>
        <url>https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/maven/my_repo</url>
    </repository>
</distributionManagement>
...
</project>
```

Tras realizar estos cambios de configuración, puede crear el proyecto y publicarlo en el repositorio especificado.

```
mvn deploy
```

Utilice list-package-versions para comprobar que el paquete se ha publicado correctamente.

```
aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --domain-owner 111122223333
--repository my_repo --format maven \
--namespace com.company.framework --package my-package-name
```

Código de salida de ejemplo:

```
{
    "defaultDisplayVersion": null,
    "format": "maven",
    "namespace": "com.company.framework",
    "package": "my-package-name",
    "versions": [
```

```
{  
  "version": "1.0",  
  "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC",  
  "status": "Published"  
}  
]  
}
```

## Publicación de artefactos de terceros

Puede publicar artefactos Maven de terceros en un repositorio de CodeArtifact con `mvn deploy:deploy-file`. Esto puede resultar útil para los usuarios que desean publicar artefactos y solo tienen archivos JAR y no tienen acceso al código fuente del paquete o a los archivos POM.

El comando `mvn deploy:deploy-file` generará un archivo POM en función de la información pasada en la línea de comandos.

### Publicación de artefactos Maven de terceros

1. Si no lo ha hecho, cree y almacene un token de autenticación de CodeArtifact en una variable de entorno como se describe en [Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno](#) para configurar la autenticación en su repositorio de CodeArtifact.
2. Cree un archivo `~/.m2/settings.xml` con los siguientes contenidos:

```
<settings>  
  <servers>  
    <server>  
      <id>codeartifact</id>  
      <username>aws</username>  
      <password>${env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}</password>  
    </server>  
  </servers>  
</settings>
```

3. Ejecute el comando `mvn deploy:deploy-file`:

```
mvn deploy:deploy-file -DgroupId=commons-cli           \  
-DartifactId=commons-cli      \  
-Dversion=1.4                  \  
  \
```

```
-Dfile=./commons-cli-1.4.jar  \
-Dpackaging=jar               \
-DrepositoryId=codeartifact  \
-Durl=https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/repo-name/
```

### Note

El ejemplo anterior publica commons-cli 1.4. Modifique los argumentos GroupID, ArtifactID, version y file para publicar un JAR diferente.

Estas instrucciones se basan en los ejemplos de la guía [Guide to deploying 3rd party JARs to remote repository](#) de la documentación de Apache Maven.

## Restrinja las descargas de dependencias de Maven a un repositorio de CodeArtifact

Si un paquete no se puede recuperar de un repositorio configurado, de forma predeterminada, el comando mvn lo obtiene del central de Maven. Agregue el elemento `mirrors` a `settings.xml` para que mvn siempre use su repositorio de CodeArtifact.

```
<settings>
  ...
  <mirrors>
    <mirror>
      <id>central-mirror</id>
      <name>CodeArtifact Maven Central mirror</name>
      <url>https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/my_repo/</url>
      <mirrorOf>central</mirrorOf>
    </mirror>
  </mirrors>
  ...
</settings>
```

Si agrega un elemento `mirrors`, también debe tener un elemento `pluginRepository` en su `settings.xml` o `pom.xml`. El siguiente ejemplo busca las dependencias de la aplicación y los complementos de Maven de un repositorio de CodeArtifact.

```
<settings>
...
<profiles>
  <profile>
    <pluginRepositories>
      <pluginRepository>
        <id>codeartifact</id>
        <name>CodeArtifact Plugins</name>
        <url>https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/my_repo/</url>
        <releases>
          <enabled>true</enabled>
        </releases>
        <snapshots>
          <enabled>true</enabled>
        </snapshots>
      </pluginRepository>
    </pluginRepositories>
  </profile>
</profiles>
...
</settings>
```

En el siguiente ejemplo, se obtienen las dependencias de la aplicación de un repositorio de CodeArtifact y se obtienen los complementos de Maven del central de Maven.

```
<profiles>
  <profile>
    <id>default</id>
    ...
    <pluginRepositories>
      <pluginRepository>
        <id>central-plugins</id>
        <name>Central Plugins</name>
        <url>https://repo.maven.apache.org/maven2/</url>
        <releases>
          <enabled>true</enabled>
        </releases>
        <snapshots>
          <enabled>true</enabled>
        </snapshots>
      </pluginRepository>
    </pluginRepositories>
  </profile>
</profiles>
```

```
....  
</profile>  
</profiles>
```

## Información del proyecto Apache Maven

Para obtener más información sobre Maven, consulte estos temas en el sitio web del Proyecto Apache Maven:

- [Setting up Multiple Repositories](#)
- [Settings Reference](#)
- [Distribution Management](#)
- [Profiles](#)

## Usar CodeArtifact con deps.edn

Se usa deps.edn con clj para administrar las dependencias de los proyectos de Clojure. En esta sección se muestra cómo configurar deps.edn para usar un repositorio de CodeArtifact.

### Temas

- [Extraer dependencias](#)
- [Publicar artefactos](#)

## Extraer dependencias

Para configurar Clojure para recuperar dependencias de un repositorio de CodeArtifact, debe editar el archivo de configuración de Maven, settings.xml.

1. En settings.xml, añada una sección <servers> con una referencia a la variable de entorno CODEARTIFACT\_AUTH\_TOKEN para que Clojure pase el token en las solicitudes HTTP.

### Note

Clojure espera que el archivo settings.xml esté ubicado en ~/ .m2/settings.xml. Si está en otro lugar, cree el archivo en esta ubicación.

```
<settings>
  ...
    <servers>
      <server>
        <id>codeartifact</id>
        <username>aws</username>
        <password>${env.CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}</password>
      </server>
    </servers>
  ...
</settings>
```

2. Si aún no tiene uno, genere un XML POM para su proyecto utilizando `clj -Spom`.
3. En su archivo de configuración `deps.edn`, añada un repositorio que coincida con el identificador del servidor de Maven `settings.xml`.

```
:mvn/repos {
  "clojars" nil
  "central" nil
  "codeartifact" {:url "https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/maven/my_repo/"}
}
```

#### Note

- `toolsdeps` garantiza que los repositorios `central` y `clojars` se comprueben primero para ver si hay bibliotecas de Maven. Después, se revisarán los demás repositorios listados en `deps.edn`.
- Para evitar que se descarguen directamente desde Clojars y Maven Central, hay que configurar `central` y `clojars` en `nil`.

Asegúrese de tener el token de autenticación de CodeArtifact en una variable de entorno (consulte [Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno](#)). Al compilar el paquete después de estos cambios, las dependencias en `deps.edn` se obtendrán de CodeArtifact.

**Note**

Si quiere utilizar un punto de conexión de pila doble, use el punto de conexión `codeartifact.region.on.aws`.

## Publicar artefactos

1. Actualice su configuración de Maven y `deps.edn` para incluir CodeArtifact como un servidor reconocido por Maven (consulte [Extraer dependencias](#)). Puede usar una herramienta como [deps-deploy](#) para cargar artefactos en CodeArtifact.
2. En su `build.clj`, añada una tarea `deploy` para cargar los artefactos necesarios en el repositorio `codeartifact` previamente configurado.

```
(ns build
  (:require [deps-deploydeps-deploy :as dd]))  
  
(defn deploy []
  (dd/deploy {:installer :remote
              :artifact "PATH_TO_JAR_FILE.jar"
              :pom-file "pom.xml" ;; pom containing artifact coordinates
              :repository "codeartifact"}))
```

3. Publique el artefacto ejecutando el comando `clj -T:build deploy`:

Para obtener más información sobre la modificación de los repositorios predeterminados, consulte [Modificación de los repositorios predeterminados](#) en Clojure Deps y CLI Reference Rationale.

## Publicación con curl

En esta sección se muestra cómo utilizar el cliente HTTP `curl` para publicar artefactos de Maven en un repositorio de CodeArtifact. Publicar artefactos con `curl` puede resultar útil si no tiene o no desea instalar el cliente Maven en sus entornos.

### Publicación de un artefacto de Maven con `curl`

1. Obtenga un token de autorización de CodeArtifact siguiendo los pasos descritos en [Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno](#) y vuelva a estos pasos.

## 2. Utilice el siguiente comando `curl` para publicar el JAR en un repositorio de CodeArtifact:

En cada uno de los comandos `curl` de este procedimiento, sustituya los siguientes marcadores de posición:

- Sustituya `my_domain` por su nombre de dominio de CodeArtifact.
- Sustituya `111122223333` por el ID del propietario de su dominio CodeArtifact.
- Sustituya `us-west-2` por la región en la que reside su dominio de CodeArtifact.
- Sustituya `my_repo` por el nombre de su repositorio de CodeArtifact.

```
curl --request PUT https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/maven/my_repo/com/mycompany/app/my-app/1.0/my-app-1.0.jar \
--user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" --header "Content-Type: application/octet-stream" \
--data-binary @my-app-1.0.jar
```

### Important

Debe anteponer el valor del parámetro `--data-binary` con un carácter @. Al escribir el valor entre comillas, @ debe incluirse dentro de las comillas.

## 3. Utilice el siguiente comando `curl` para publicar el POM en un repositorio de CodeArtifact:

```
curl --request PUT https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/maven/my_repo/com/mycompany/app/my-app/1.0/my-app-1.0.pom \
--user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" --header "Content-Type: application/octet-stream" \
--data-binary @my-app-1.0.pom
```

## 4. En este punto, el artefacto Maven estará en su repositorio de CodeArtifact con un estado de Unfinished. Para poder consumir el paquete, debe estar en el estado Published. Puede mover el paquete de Unfinished a Published cargando un archivo `maven-metadata.xml` en el paquete o llamando a la API [UpdatePackageVersionsStatus](#) para cambiar el estado.

- Opción 1: use el siguiente comando `curl` para añadir un archivo `maven-metadata.xml` al paquete:

```
curl --request PUT
https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
maven/my_repo/com/mycompany/app/my-app/maven-metadata.xml \
--user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" --header "Content-Type: application/
octet-stream" \
--data-binary @maven-metadata.xml
```

El siguiente ejemplo muestra el contenido de un archivo `maven-metadata.xml`:

```
<metadata modelVersion="1.1.0">
<groupId>com.mycompany.app</groupId>
<artifactId>my-app</artifactId>
<versioning>
<latest>1.0</latest>
<release>1.0</release>
<versions>
<version>1.0</version>
</versions>
<lastUpdated>20200731090423</lastUpdated>
</versioning>
</metadata>
```

- b. Opción 2: actualice el estado del paquete a Published con la API `UpdatePackageVersionsStatus`.

```
aws codeartifact update-package-versions-status \
--domain my_domain \
--domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo \
--format maven \
--namespace com.mycompany.app \
--package my-app \
--versions 1.0 \
--target-status Published
```

Si solo tiene el archivo JAR de un artefacto, puede publicar una versión de paquete consumible en un repositorio de CodeArtifact utilizando mvn. Esto puede resultar útil si no tiene acceso al código fuente o al POM del artefacto. Para obtener más información, consulte [Publicación de artefactos de terceros](#).

## Uso de sumas de comprobación de Maven

Cuando se publica un artefacto de Maven en un repositorio de AWS CodeArtifact, la suma de comprobación asociada a cada activo o archivo del paquete se utiliza para validar la carga. Algunos ejemplos de activos son los archivos jar, pom y war. Para cada activo, el artefacto de Maven contiene varios archivos de suma de comprobación que utilizan el nombre del activo con una extensión adicional, como md5 o sha1. Por ejemplo, los archivos de suma de comprobación de un archivo denominado `my-maven-package.jar` podrían ser `my-maven-package.jar.md5` y `my-maven-package.jar.sha1`.

 Note

Maven usa el término **artifact**. En esta guía, un paquete de Maven es lo mismo que un artefacto de Maven. Para obtener más información, consulte [paquete AWS CodeArtifact](#).

## Almacenamiento de sumas de comprobación

CodeArtifact no almacena las sumas de comprobación de Maven como activos. Esto significa que las sumas de comprobación no aparecen como activos individuales en la salida de la API [ListPackageVersionAssets](#). En cambio, las sumas de comprobación calculadas por CodeArtifact están disponibles para cada activo en todos los tipos de suma de comprobación compatibles. Por ejemplo, parte de la respuesta al llamar a ListPackageVersionAssets en la versión del paquete Maven commons-lang:commons-lang 2.1 es:

```
{
  "name": "commons-lang-2.1.jar",
  "size": 207723,
  "hashes": {
    "MD5": "51591549f1662a64543f08a1d4a0cf87",
    "SHA-1": "4763ecc9d78781c915c07eb03e90572c7ff04205",
    "SHA-256": "2ded7343dc8e57decd5e6302337139be020fdd885a2935925e8d575975e480b9",
    "SHA-512":
      "a312a5e33b17835f2e82e74ab52ab81f0dec01a7e72a2ba58bb76b6a197ffcd2bb410e341ef7b3720f3b595ce49fd
    }
  },
  {
    "name": "commons-lang-2.1.pom",
    "size": 9928,
```

```
"hashes": {
    "MD5": "8e41bacdd69de9373c20326d231c8a5d",
    "SHA-1": "a34d992202615804c534953aba402de55d8ee47c",
    "SHA-256": "f1a709cd489f23498a0b6b3dfbfc0d21d4f15904791446dec7f8a58a7da5bd6a",
    "SHA-512": "1631ce8fe4101b6cde857f5b1db9b29b937f98ba445a60e76cc2b8f2a732ff24d19b91821a052c1b56b73325104e9
    }
},
{
    "name": "maven-metadata.xml",
    "size": 121,
    "hashes": {
        "MD5": "11bb3d48d984f2f49cea1e150b6fa371",
        "SHA-1": "7ef872be17357751ce65cb907834b6c5769998db",
        "SHA-256": "d04d140362ea8989a824a518439246e7194e719557e8d701831b7f5a8228411c",
        "SHA-512": "001813a0333ce4b2a47cf44900470bc2265ae65123a8c6b5ac5f2859184608596baa4d8ee0696d0a497755dade0f6
    }
}
```

Aunque las sumas de comprobación no se almacenan como activos, los clientes de Maven pueden publicar y descargar las sumas de comprobación en las ubicaciones esperadas. Por ejemplo, si commons-lang:commons-lang 2.1 estuviera en un repositorio llamado maven-repo, la ruta URL de la suma de comprobación SHA-256 del archivo JAR sería:

```
/maven/maven-repo/commons-lang/commons-lang/2.1/commons-lang-2.1.jar.sha256
```

Si está cargando paquetes de Maven existentes (por ejemplo, paquetes previamente almacenados en Amazon S3) a CodeArtifact mediante un cliente HTTP genérico, por ejemplo curl, no es necesario cargar las sumas de comprobación. CodeArtifact los generará automáticamente. Si desea comprobar que los activos se han cargado correctamente, puede utilizar la operación de la API ListPackageVersionAssets para comparar las sumas de comprobación de la respuesta con los valores de las sumas de comprobación originales de cada activo.

## La suma de comprobación no coincide durante la publicación

Además de los activos y las sumas de comprobación, los artefactos de Maven también contienen un archivo maven-metadata.xml. La secuencia de publicación normal de un paquete de Maven es que todos los activos y las sumas de comprobación se carguen primero y, a continuación, se cargue maven-metadata.xml. Por ejemplo, la secuencia de publicación de la versión commons-lang

2.1 del paquete Maven descrita anteriormente, suponiendo que el cliente estuviera configurado para publicar archivos de suma de comprobación SHA-256, sería:

```
PUT commons-lang-2.1.jar
PUT commons-lang-2.1.jar.sha256
PUT commons-lang-2.1.pom
PUT commons-lang-2.1.pom.sha256
PUT maven-metadata.xml
PUT maven-metadata.xml.sha256
```

Al cargar el archivo de suma de control de un activo, como un archivo JAR, la solicitud de carga de la suma de control fallará con una respuesta de 400 (solicitud errónea) si no coincide el valor de la suma de control cargado y el valor de la suma de comprobación calculado por CodeArtifact. Si el activo correspondiente no existe, la solicitud fallará y generará una respuesta 404 (no encontrado). Para evitar este error, primero debe cargar el activo y, a continuación, cargar la suma de comprobación.

Cuando `maven-metadata.xml` se carga, CodeArtifact normalmente cambia el estado de la versión del paquete Maven de `Unfinished` a `Published`. Si se detecta una discrepancia en la suma de comprobación para algún activo, CodeArtifact devolverá un 400 (solicitud errónea) en respuesta a la solicitud de publicación `maven-metadata.xml`. Este error puede provocar que el cliente deje de cargar los archivos para esa versión del paquete. Si esto ocurre y el archivo `maven-metadata.xml` no se carga, no se podrá descargar ningún activo de la versión del paquete que ya se haya cargado. Esto se debe a que el estado de la versión del paquete no está establecido en `Published` y permanece `Unfinished`.

CodeArtifact permite agregar más activos a una versión del paquete Maven incluso después de que se haya cargado `maven-metadata.xml` y el estado de la versión del paquete se haya establecido en `Published`. En este estado, una solicitud para cargar un archivo de suma de comprobación que no coincide también fallará y recibirá una respuesta de 400 (solicitud errónea). Sin embargo, dado que el estado de la versión del paquete ya está establecido en `Published`, puede descargar cualquier recurso del paquete, incluidos aquellos en los que no se pudo cargar el archivo de suma de comprobación. Al descargar una suma de comprobación para un activo en el que no se pudo cargar el archivo de suma de comprobación, el valor de la suma de comprobación que reciba el cliente será el valor de la suma de comprobación calculado por CodeArtifact en función de los datos del activo cargado.

Las comparaciones de sumas de comprobación de CodeArtifact distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y las sumas de comprobación calculadas por CodeArtifact

están formateadas en minúsculas. Por lo tanto, si se carga la suma de comprobación 909FA780F76DA393E992A3D2D495F468, fallará y la suma de comprobación no coincidirá porque CodeArtifact no la trata como igual a 909fa780f76da393e992a3d2d495f468.

## Recuperarse de discrepancias en las sumas de comprobación

Si se produce un error al cargar una suma de comprobación debido a una discrepancia en la suma de comprobación, intente realizar una de las siguientes acciones para recuperarla:

- Vuelva a ejecutar el comando que publica el artefacto de Maven. Esto podría funcionar si un problema de red dañara el archivo de suma de comprobación. Si esto resuelve el problema de la red, la suma de comprobación coincide y la descarga se ha realizado correctamente.
- Elimine la versión del paquete y, a continuación, vuelva a publicarla. Para obtener más información, consulte [DeletePackageVersions](#) en la referencia de la API de AWS CodeArtifact.

## Uso de instantáneas de Maven

Una instantánea de Maven es una versión especial de un paquete de Maven que hace referencia al código de rama de producción más reciente. Es una versión de desarrollo que precede a la versión de lanzamiento final. Puede identificar una versión instantánea de un paquete de Maven por el sufijo SNAPSHOT que se adjunta a la versión del paquete. Por ejemplo, la instantánea de la versión 1.1 es 1.1-SNAPSHOT. Para obtener más información, consulte [What is a SNAPSHOT version?](#) en el sitio web del Proyecto Apache Maven.

AWS CodeArtifact admite la publicación y el consumo de instantáneas de Maven. Las instantáneas únicas que utilizan un número de versión basado en el tiempo son las únicas instantáneas compatibles. CodeArtifact no admite instantáneas no únicas generadas por los clientes de Maven 2. Puede publicar una instantánea de Maven compatible en cualquier repositorio de CodeArtifact.

### Temas

- [Publicación de instantáneas en CodeArtifact](#)
- [Consumo de versiones de instantánea](#)
- [Eliminación de versiones de instantánea](#)
- [Publicación de instantáneas con curl](#)
- [Instantáneas y conexiones externas](#)
- [Instantáneas y repositorios originales](#)

## Publicación de instantáneas en CodeArtifact

AWS CodeArtifact admite los patrones de solicitud que los clientes, por ejemplo mvn, utilizan al publicar instantáneas. Por eso, puede seguir la documentación de su herramienta de compilación o administrador de paquetes sin tener una comprensión detallada de cómo se publican las instantáneas de Maven. Si está haciendo algo más complejo, en esta sección se describe en detalle cómo CodeArtifact gestiona las instantáneas.

Cuando se publica una instantánea de Maven en un repositorio de CodeArtifact, su versión anterior se conserva en una nueva versión llamada compilación. Cada vez que se publica una instantánea de Maven, se crea una nueva versión de compilación. Todas las versiones anteriores de una instantánea se mantienen en sus versiones de compilación. Cuando se publica una instantánea de Maven, el estado de la versión del paquete se establece en Published y el estado de la compilación que contiene la versión anterior se establece en Unlisted. Este comportamiento solo se aplica a las versiones del paquete de Maven en las que la versión del paquete tiene un sufijo -SNAPSHOT.

Por ejemplo, las versiones instantáneas de un paquete Maven denominado com.mycompany.myapp:pkg-1 se cargan en un repositorio de CodeArtifact denominado my-maven-repo. La versión de instantánea es 1.0-SNAPSHOT. Hasta el momento, no se ha publicado ninguna versión de com.mycompany.myapp:pkg-1. En primer lugar, los activos de la versión inicial se publican en las siguientes rutas:

```
PUT maven/my-maven-repo/com/mycompany/myapp/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/  
pkg-1-1.0-20210728.194552-1.jar  
PUT maven/my-maven-repo/com/mycompany/myapp/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/  
pkg-1-1.0-20210728.194552-1.pom
```

Tenga en cuenta que la marca de tiempo 20210728.194552-1 la genera el cliente que publica las compilaciones instantáneas.

Una vez cargados los archivos .pom y .jar, la única versión de com.mycompany.myapp:pkg-1 que existe en el repositorio es 1.0-20210728.194552-1. Esto ocurre aunque lo sea la versión especificada en la ruta anterior sea 1.0-SNAPSHOT. El estado de la versión del paquete en este momento es Unfinished.

```
aws codeartifact list-package-versions --domain my-domain --repository \  
my-maven-repo --package pkg-1 --namespace com.mycompany.myapp --format maven
```

```
{  
  "versions": [  
    {  
      "version": "1.0-20210728.194552-1",  
      "revision": "GipMW+599JmwTcTLaXo9YvDsVQ2bcrrk/02rWJhoKUU=",  
      "status": "Unfinished"  
    },  
    ],  
    "defaultDisplayVersion": null,  
    "format": "maven",  
    "package": "pkg-1",  
    "namespace": "com.mycompany.myapp"  
}
```

A continuación, el cliente carga el archivo maven-metadata.xml de la versión del paquete:

```
PUT my-maven-repo/com/mycompany/myapp/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/maven-metadata.xml
```

Cuando el archivo maven-metadata.xml se carga correctamente, CodeArtifact crea la versión del paquete 1.0-SNAPSHOT y establece la versión 1.0-20210728.194552-1 en Unlisted.

```
aws codeartifact list-package-versions --domain my-domain --repository \  
  my-maven-repo --package pkg-1 --namespace com.mycompany.myapp --format maven  
{  
  "versions": [  
    {  
      "version": "1.0-20210728.194552-1",  
      "revision": "GipMW+599JmwTcTLaXo9YvDsVQ2bcrrk/02rWJhoKUU=",  
      "status": "Unlisted"  
    },  
    {  
      "version": "1.0-SNAPSHOT",  
      "revision": "tWu8n3IX5HR82vzVZQAxlwcvvA4U/+S80edWNakil24=",  
      "status": "Published"  
    },  
    ],  
    "defaultDisplayVersion": "1.0-SNAPSHOT",  
    "format": "maven",  
    "package": "pkg-1",  
    "namespace": "com.mycompany.myapp"  
}
```

En este punto, la versión de instantánea 1.0-SNAPSHOT se puede consumir en una compilación. Si bien hay dos versiones de com.mycompany.myapp:pkg-1 en el repositorio my-maven-repo, ambas contienen los mismos activos.

```
aws codeartifact list-package-version-assets --domain my-domain --repository \
my-maven-repo --format maven --namespace com.mycompany.myapp \
--package pkg-1 --package-version 1.0-SNAPSHOT --query 'assets[*].name'
[
  "pkg-1-1.0-20210728.194552-1.jar",
  "pkg-1-1.0-20210728.194552-1.pom"
]
```

Ejecutar el mismo comando list-package-version-assets como se mostró anteriormente con el parámetro --package-version cambiado a 1.0-20210728.194552-1 da como resultado una salida idéntica.

A medida que se añaden compilaciones adicionales de 1.0-SNAPSHOT al repositorio, se crea una nueva versión del paquete Unlisted para cada nueva compilación. Los activos de la versión 1.0-SNAPSHOT se actualizan cada vez para que la versión siempre haga referencia a la última compilación de esa versión. La actualización de 1.0-SNAPSHOT con los activos más recientes se inicia cargando el archivo maven-metadata.xml de la nueva compilación.

## Consumo de versiones de instantánea

Si solicita una instantánea, se devuelve la versión con el estado Published. Esta es siempre la versión más reciente de la instantánea de Maven. También puede solicitar una compilación concreta de una instantánea utilizando el número de versión de la compilación (por ejemplo, 1.0-20210728.194552-1) en lugar de la versión de la instantánea (por ejemplo, 1.0-SNAPSHOT) en la ruta URL. Para ver las versiones de compilación de una instantánea de Maven, use la API [ListPackageVersions](#) en la Guía de la API CodeArtifact y establezca el parámetro de estado en Unlisted.

## Eliminación de versiones de instantánea

Para eliminar todas las versiones compiladas de una instantánea de Maven, utilice la API [DeletePackageVersions](#) y especifique las versiones que desea eliminar.

## Publicación de instantáneas con curl

Si tiene versiones de instantánea existentes almacenadas en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) u otro producto de repositorio de artefactos, puede que desee volver a publicarlas en AWS CodeArtifact. Debido a la forma en que CodeArtifact admite instantáneas de Maven (consulte [Publicación de instantáneas en CodeArtifact](#)), publicar instantáneas con un cliente HTTP genérico como curl es más complejo que publicar versiones de lanzamiento de Maven como se describe en [Publicación con curl](#). Tenga en cuenta que esta sección no es relevante si está creando e implementando versiones instantáneas con un cliente Maven como mvn o gradle. Debe seguir la documentación de ese cliente.

La publicación de una versión instantánea implica publicar una o más compilaciones de una versión instantánea. En CodeArtifact, si hay  $n$  compilaciones de una versión de instantánea, habrá  $n + 1$  versiones de CodeArtifact:  $n$  versiones de compilación, todas con un estado de Unlisted, y una versión instantánea (la última compilación publicada) con un estado de Published. La versión instantánea (es decir, la versión con una cadena de versión que contiene «-SNAPSHOT») contiene un conjunto de activos idéntico al de la última compilación publicada. La forma más sencilla de crear esta estructura usando curl es la siguiente:

1. Publique todos los activos de todas las compilaciones utilizando curl.
2. Publique el archivo maven-metadata.xml de la última compilación (es decir, la compilación con la marca de fecha y hora más reciente) con curl. Esto creará una versión con «-SNAPSHOT» en la cadena de la versión y con el conjunto correcto de activos.
3. Use la API [UpdatePackageVersionsStatus](#) para establecer el estado de todas las versiones de compilación que no sean las más recientes en Unlisted.

Use los siguientes comandos curl para publicar activos de instantáneas (como archivos.jar y .pom) para la versión 1.0-SNAPSHOT de instantánea de un paquete com.mycompany.app:pkg-1:

```
curl --user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" -H "Content-Type: application/octet-stream"
 \
 -X PUT https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/maven/my_maven_repo/com/mycompany/app/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/
pkg-1-1.0-20210729.171330-2.jar \
--data-binary @pkg-1-1.0-20210728.194552-1.jar
```

```
curl --user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" -H "Content-Type: application/octet-stream"
 \

```

```
-X PUT https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/maven/my_maven_repo/com/mycompany/app/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/pkg-1-1.0-20210729.171330-2.pom \
--data-binary @pkg-1-1.0-20210728.194552-1.pom
```

Al usar estos ejemplos:

- Sustituya *my\_domain* por su nombre de dominio de CodeArtifact.
- Sustituya *111122223333* por el ID Cuenta de AWS del propietario de su dominio CodeArtifact.
- Sustituya *us-west-2* por la Región de AWS en la que reside su dominio de CodeArtifact.
- Sustituya *my\_maven\_repo* por el nombre de su repositorio de CodeArtifact.

**⚠ Important**

Debe anteponer el valor del parámetro `--data-binary` con el carácter @. Al escribir el valor entre comillas, @ debe incluirse dentro de las comillas.

Es posible que tenga que cargar más de dos recursos para cada compilación. Por ejemplo, puede haber archivos Javadoc y JAR de origen además del JAR principal y pom.xml. No es necesario publicar archivos de suma de verificación para los activos de la versión del paquete porque CodeArtifact genera automáticamente sumas de verificación para cada activo cargado. Para verificar que los activos se cargaron correctamente, busque las sumas de verificación generadas mediante el comando `list-package-version-assets` y compárelas con las sumas de verificación originales. Para obtener más información acerca de cómo administra CodeArtifact las sumas de verificación de Maven, consulte [Uso de sumas de comprobación de Maven](#).

Utilice el siguiente comando curl para publicar el archivo maven-metadata.xml de la última versión de compilación:

```
curl --user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" -H "Content-Type: application/octet-stream"
\
-X PUT https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
maven/my_maven_repo/com/mycompany/app/pkg-1/1.0-SNAPSHOT/maven-metadata.xml \
--data-binary @maven-metadata.xml
```

El archivo maven-metadata.xml debe hacer referencia al menos a uno de los activos de la última versión de compilación del elemento `<snapshotVersions>`. Además, el valor `<timestamp>` debe

estar presente y debe coincidir con la marca de tiempo de los nombres de los archivos de los activos. Por ejemplo, para la compilación 20210729.171330-2 publicada anteriormente, el contenido de `maven-metadata.xml` sería:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<metadata>
  <groupId>com.mycompany.app</groupId>
  <artifactId>pkg-1</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <versioning>
    <snapshot>
      <timestamp>20210729.171330</timestamp>
      <buildNumber>2</buildNumber>
    </snapshot>
    <lastUpdated>20210729171330</lastUpdated>
    <snapshotVersions>
      <snapshotVersion>
        <extension>jar</extension>
        <value>1.0-20210729.171330-2</value>
        <updated>20210729171330</updated>
      </snapshotVersion>
      <snapshotVersion>
        <extension>pom</extension>
        <value>1.0-20210729.171330-2</value>
        <updated>20210729171330</updated>
      </snapshotVersion>
    </snapshotVersions>
  </versioning>
</metadata>
```

Una vez publicada `maven-metadata.xml`, el último paso consiste en configurar todas las demás versiones de compilación (es decir, todas las versiones de compilación excepto la última) para que tengan un estado de versión de paquete de `Unlisted`. Por ejemplo, si la versión `1.0-SNAPSHOT` tiene dos compilaciones, siendo la primera compilación `20210728.194552-1`, el comando para configurar esa compilación en `Unlisted` es:

```
aws codeartifact update-package-versions-status --domain my-domain --domain-owner
111122223333 \
  --repository my-maven-repo --format maven --namespace com.mycompany.app --package
pkg-1 \
  --versions 1.0-20210728.194552-1 --target-status Unlisted
```

## Instantáneas y conexiones externas

Las instantáneas de Maven no se pueden obtener de un repositorio público de Maven a través de una conexión externa AWS. CodeArtifact solo admite la importación de versiones de Maven.

## Instantáneas y repositorios originales

En general, las instantáneas de Maven funcionan de la misma manera que las versiones de lanzamiento de Maven cuando se utilizan con repositorios originales, pero existe una limitación si planea publicar instantáneas de la misma versión de paquete en dos repositorios que tienen una relación ascendente. Por ejemplo, supongamos que hay dos repositorios en un dominio de AWS CodeArtifact (R y U), donde U es un ascendente de R. Si publica una compilación nueva en R, cuando un cliente de Maven solicita la última compilación de esa versión de instantánea, CodeArtifact devuelve la última versión desde U. Esto puede chocar, porque la última versión ya está disponible en R, no en U. Hay dos formas de evitar esto:

1. No publique compilaciones de una versión de instantánea como, por ejemplo, 1.0-SNAPSHOT en R si existe 1.0-SNAPSHOT en U.
2. Utilice los controles de origen de paquetes de CodeArtifact para desactivar las secuencias ascendentes de ese paquete en R. Esto último le va a permitir publicar compilaciones propias de 1.0-SNAPSHOT en R, pero también evitará que R obtenga otras versiones de dicho paquete desde U que ya no se conserven.

## Solicitud de paquetes de Maven desde conexiones ascendentes y externas

### Importación de nombres de activos estándar

Al importar una versión de paquete de Maven desde un repositorio público, como Maven Central, AWS CodeArtifact intenta importar todos los activos de esa versión de paquete. Como se describe en [Solicitar una versión de paquete con repositorios ascendentes](#), la importación se produce cuando:

- Un cliente solicita un activo de Maven desde un repositorio. CodeArtifact
- La versión del paquete aún no está presente en el repositorio ni en sus fuentes de distribución.
- Hay una conexión externa accesible a un repositorio público de Maven.

Aunque el cliente solo haya solicitado un activo, CodeArtifact intenta importar todos los activos que encuentra para esa versión del paquete. La forma CodeArtifact de descubrir qué activos están disponibles para una versión de paquete de Maven depende del repositorio público en particular. Algunos repositorios públicos de Maven admiten la solicitud de una lista de activos, pero otros no. Para los repositorios que no proporcionan una forma de enumerar los activos, CodeArtifact genera un conjunto de nombres de activos que probablemente existan. Por ejemplo, cuando se solicite cualquier activo de la versión `junit 4.13.2` del paquete Maven, CodeArtifact intentará importar los siguientes activos:

- `junit-4.13.2.pom`
- `junit-4.13.2.jar`
- `junit-4.13.2-javadoc.jar`
- `junit-4.13.2-sources.jar`

## Importación de nombres de activos no estándar

Cuando un cliente de Maven solicita un activo que no coincide con uno de los patrones descritos anteriormente, CodeArtifact comprueba si ese activo está presente en el repositorio público. Si el activo está presente, se importará y se añadirá al registro de versiones del paquete existente, si existe alguno. Por ejemplo, la versión `com.android.tools.build:aapt2 7.3.1-8691043` del paquete Maven contiene los siguientes activos:

- `aapt2-7.3.1-8691043.pom`
- `aapt2-7.3.1-8691043-windows.jar`
- `aapt2-7.3.1-8691043-osx.jar`
- `aapt2-7.3.1-8691043-linux.jar`

Cuando un cliente solicita el archivo POM y no puede enumerar los activos de la versión del paquete, el POM será el único activo importado. CodeArtifact Esto se debe a que ninguno de los demás activos coincide con los patrones de nombres de activos estándar. Sin embargo, cuando el cliente solicite uno de los activos del JAR, ese activo se importará y se agregará a la versión del paquete existente almacenada en ella CodeArtifact. Las versiones de los paquetes tanto en el repositorio más avanzado (el repositorio en el que el cliente realizó la solicitud) como en el repositorio con la conexión externa adjunta se actualizarán para incluir el nuevo activo, tal y como se describe en [Retención de paquetes de repositorios ascendentes](#).

Normalmente, una vez que la versión de un paquete se conserva en un CodeArtifact repositorio, no se ve afectada por los cambios en los repositorios anteriores. Para obtener más información, consulte [Retención de paquetes de repositorios ascendentes](#). Sin embargo, el comportamiento de los activos de Maven con nombres no estándar descritos anteriormente es una excepción a esta regla. Si bien la versión posterior del paquete no cambiará sin que un cliente solicite un activo adicional, en esta situación, la versión del paquete retenido se modifica después de ser retenida inicialmente y, por lo tanto, no es inmutable. Este comportamiento es necesario porque, de lo contrario, no se podría acceder a los activos de Maven con nombres no estándar. CodeArtifact Este comportamiento también se activa si se añaden a una versión de paquete de Maven en un repositorio público después de conservar la versión del paquete en un repositorio. CodeArtifact


## Comprobar el origen de los activos

Al agregar un nuevo activo a una versión de paquete de Maven previamente retenida, CodeArtifact confirma que el origen de la versión de paquete retenida es el mismo que el origen del nuevo activo. Esto evita crear una versión de paquete «mixta» en la que los diferentes activos se originen en diferentes repositorios públicos. Sin esta comprobación, podría producirse una mezcla de activos si la versión de un paquete de Maven se publica en más de un repositorio público y esos repositorios forman parte del gráfico ascendente de un CodeArtifact repositorio.

## Importación de nuevos activos y el estado de las versiones de los paquetes en los repositorios originales

El [estado](#) de las versiones de paquetes de los repositorios ascendentes puede impedir que se conserven esas versiones en los repositorios CodeArtifact descendentes.

Por ejemplo, supongamos que un dominio tiene tres repositorios: `repo-A`, `repo-B` y `repo-C`, donde `repo-B` es una fuente ascendente de `repo-A` y `repo-C` ascendente de `repo-B`.

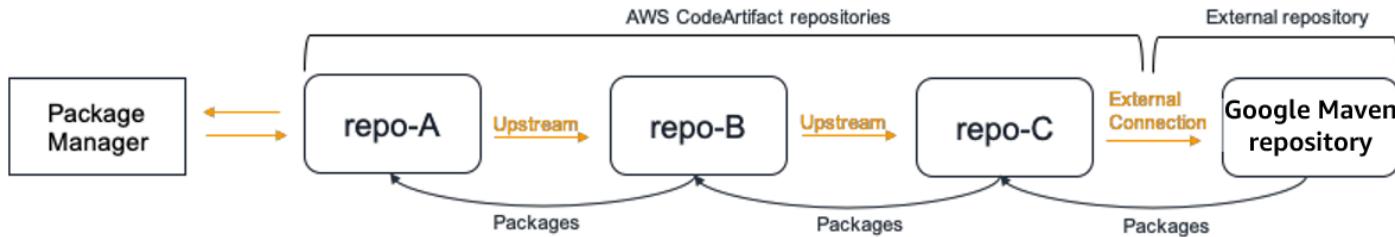

La versión de paquete 7.3.1 del paquete `com.android.tools.build:aapt2` de Maven está presente en `repo-B` y tiene un estado de `Published`. No está presente en `repo-A`. Si un cliente solicita un activo de esta versión de paquete de `repo-A`, la respuesta será 200 (OK) y se conservará

la versión 7.3.1 del paquete de Maven en `repo-A`. Sin embargo, si el estado de la versión del paquete 7.3.1 en `repo-B` es `Archived` o `Disposed`, la respuesta será 404 (No encontrado) porque los activos de las versiones del paquete en esos dos estados no se pueden descargar.

Tenga en cuenta que si configura el [control de origen del paquete](#) como `upstream=BLOCK` en `com.android.tools.build:aapt2`, `repo-A`, `repo-B` y `repo-C` evitarán que se obtengan nuevos recursos para todas las versiones de ese paquete de `repo-A`, independientemente del estado de la versión del paquete.

## Solución de problemas de Maven

La siguiente información puede ayudarle a solucionar problemas comunes con Maven y CodeArtifact.

### Deshabilite las transferencias paralelas para corregir el error 429: demasiadas solicitudes

A partir de la versión 3.9.0, Maven carga los artefactos del paquete en paralelo (hasta 5 archivos a la vez). Esto puede provocar que CodeArtifact responda ocasionalmente con un código de respuesta de error 429 (Demasiadas solicitudes). Si encuentra este error, puede desactivar las transferencias paralelas para solucionarlo.

Para deshabilitar las transferencias paralelas, establezca la propiedad `aether.connector.basic.parallelPut` en `false` en su perfil en su archivo `settings.xml` como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
<settings>
  <profiles>
    <profile>
      <id>default</id>
      <properties>
        <aether.connector.basic.parallelPut>false</aether.connector.basic.parallelPut>
      </properties>
    </profile>
  </profiles>
</settings>
```

Para obtener más información, consulte las [opciones de configuración de Artifact Resolver](#) en la documentación de Maven.

# Uso de CodeArtifact con npm

Estos temas describen cómo usar npm, el administrador de paquetes Node.js, con CodeArtifact.

 Note

CodeArtifact es compatible con node v4.9.1 posteriores y npm v5.0.0 y posteriores.

## Temas

- [Configurar y usar npm con CodeArtifact](#)
- [Configurar y usar Yarn con CodeArtifact](#)
- [Soporte de comandos npm](#)
- [Control de etiquetas npm](#)
- [Soporte para gestores de paquetes compatibles con npm](#)

## Configurar y usar npm con CodeArtifact

Después de crear un repositorio en CodeArtifact, puede usar el cliente npm para instalar y publicar paquetes. El método recomendado para configurar npm con el punto de conexión del repositorio y el token de autorización es mediante el comando `aws codeartifact login`. También puede configurar npm de forma manual.

### Contenido

- [Configurar npm con el comando login](#)
- [Configurar npm sin usar el comando login](#)
- [Ejecutar comandos npm](#)
- [Verificar la autenticación y autorización de npm](#)
- [Volver al registro npm predeterminado](#)
- [Solución de problemas de instalaciones lentas con npm 8.x o superior](#)

## Configurar npm con el comando login

Use el comando `aws codeartifact login` para obtener las credenciales para usarlas con npm.

### Note

Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).

### Important

Si utiliza npm 10.x o posterior, debe usar la versión 2.9.5 de AWS CLI o posterior para ejecutar correctamente el comando `aws codeartifact login`.

```
aws codeartifact login --tool npm --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --  
repository my_repo
```

Este comando realiza los siguientes cambios en el archivo `~/.npmrc`:

- Añade un token de autorización después de obtenerlo de CodeArtifact con sus credenciales de AWS.
- Establece el registro npm en el repositorio especificado por la opción `--repository`.
- Para npm 6 y versiones anteriores: se suma "always-auth=true" para que el token de autorización se envíe para cada comando de npm.

El período de autorización predeterminado después de una llamada `login` es de 12 horas y `login` debe invocarse para actualizar periódicamente el token. Para obtener más información sobre el token de autorización creado con el comando `login`, consulte [Tokens creados con el comando login](#).

## Configurar npm sin usar el comando login

Puede configurar npm con su repositorio de CodeArtifact sin el comando `aws codeartifact login` actualizando manualmente la configuración de npm.

Para configurar npm sin usar el comando `login`

1. En una línea de comandos, busque un token de autorización de CodeArtifact y guárdelo en una variable de entorno. npm usará este token para autenticarse en su repositorio de CodeArtifact.

**Note**

El siguiente comando es para máquinas macOS o Linux. Para obtener información sobre la configuración de variables de entorno en un equipo Windows, consulte [Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno](#).

```
CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`
```

2. Obtenga el siguiente comando para obtener el punto de conexión del repositorio de CodeArtifact. El punto de conexión de su repositorio se usa para dirigir npm a su repositorio para instalar o publicar paquetes.

- Sustituya *my\_domain* por su nombre de dominio de CodeArtifact.
- Sustituya *111122223333* por el ID de la cuenta de AWS del propietario del dominio. Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).
- Sustituya *my\_repo* por el nombre de su repositorio de CodeArtifact.

```
aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm
```

La siguiente URL es un punto de conexión de repositorio de ejemplo.

```
https://my\_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/my\_repo/
```

**⚠ Important**

La URL de registro debe terminar con una barra diagonal (/). De lo contrario, no puede conectarse al repositorio.

3. Use el comando `npm config set` para establecer el registro en su repositorio de CodeArtifact. Sustituya la URL con la URL del punto de conexión del repositorio del paso anterior.

```
npm config set
  registry=https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
  npm/my_repo/
```

### Note

Si quiere utilizar un punto de conexión de pila doble, use el punto de conexión `codeartifact.region.on.aws`.

4. Use el comando `npm config set` para agregar su token de autorización a su configuración de `npm`.

```
npm config set //my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
  npm/my_repo/:_authToken=$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN
```

Para `npm 6` o versiones anteriores: para que `npm` siempre pase el token de autenticación a CodeArtifact, incluso para solicitudes GET, defina la variable de configuración `always-auth` con `npm config set`.

```
npm config set //my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/
  npm/my_repo/:always-auth=true
```

### Ejemplo de archivo de configuración `npm (.npmrc)`

El siguiente es un archivo `.npmrc` de ejemplo después de seguir las instrucciones anteriores para configurar el punto de conexión del registro CodeArtifact, agregar un token de autenticación y configurar `always-auth`.

```
registry=https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/my-
cli-repo/
//my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/
my_repo/:_authToken=eyJ2ZX...
//my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/my_repo/:always-
auth=true
```

## Ejecutar comandos npm

Después de configurar el cliente npm, puede ejecutar los comandos npm. Suponiendo que un paquete esté presente en su repositorio o en uno de sus repositorios anteriores, puede instalarlo con `npm install`. Por ejemplo, utilice lo siguiente para instalar el paquete `lodash`.

```
npm install lodash
```

Use el siguiente comando para publicar un nuevo paquete npm en un repositorio de CodeArtifact.

```
npm publish
```

Para obtener información sobre cómo crear paquetes npm, consulte [Creación de módulos de Node.js](#) en el sitio web de documentación de npm. Para obtener una lista de los comandos npm compatibles con CodeArtifact, consulte [Soporte de comandos npm](#).

## Verificar la autenticación y autorización de npm

La invocación del comando `npm ping` es una forma de verificar lo siguiente:

- Ha configurado correctamente sus credenciales para poder autenticarse en un repositorio de CodeArtifact.
- La configuración de autorización le otorga el permiso `ReadFromRepository`.

El resultado de una invocación exitosa de `npm ping` tendría el siguiente aspecto.

```
$ npm -d ping
npm info it worked if it ends with ok
npm info using npm@6.4.1
npm info using node@v9.5.0
npm info attempt registry request try #1 at 4:30:59 PM
npm http request GET https://<domain>.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/
shared/-/ping?write=true
npm http 200 https://npm/shared/-/ping?write=true
Ping success: {}
npm timing npm Completed in 716ms
npm info ok
```

La opción `-d` hace que npm imprima información de depuración adicional, incluida la URL del repositorio. Esta información facilita la confirmación de que npm está configurado para usar el repositorio esperado.

## Volver al registro npm predeterminado

La configuración de npm con CodeArtifact establece el registro npm en el repositorio de CodeArtifact especificado. Puede ejecutar el siguiente comando para volver a establecer el registro npm en su registro predeterminado cuando termine de conectarse a CodeArtifact.

```
npm config set registry https://registry.npmjs.com/
```

## Solución de problemas de instalaciones lentas con npm 8.x o superior

Existe un problema conocido en las versiones de npm 8.x y posteriores por el que si se realiza una solicitud a un repositorio de paquetes y el repositorio redirige el cliente a Amazon S3 en lugar de transmitir los activos directamente, el cliente npm puede bloquearse durante varios minutos por dependencia.

Puesto que los repositorios de CodeArtifact están diseñados para redirigir siempre la solicitud a Amazon S3, a veces se produce este problema, lo que provoca tiempos de compilación prolongados debido a los largos tiempos de instalación de npm. Las instancias de este comportamiento se mostrarán como una barra de progreso durante varios minutos.

Para evitar este problema, utilice los marcadores `--no-progress` o `progress=false` con los comandos de la CLI npm, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
npm install lodash --no-progress
```

## Configurar y usar Yarn con CodeArtifact

Después de crear un repositorio, puede usar el cliente Yarn para administrar los paquetes npm.

### Note

Yarn 1.X lee y usa la información de su archivo de configuración de npm (`.npmrc`), pero Yarn 2.X no. La configuración de Yarn 2.X debe definirse en el archivo `.yarnrc.yml`.

## Contenido

- [Configure Yarn 1.X con el comando aws codeartifact login](#)
- [Configure Yarn 2.X con el comando yarn config set](#)

## Configure Yarn 1.X con el comando **aws codeartifact login**

Para Yarn 1.X, puede configurar Yarn con CodeArtifact mediante el comando `aws codeartifact login`. El comando `login` configurará su archivo `~/.npmrc` con la información y las credenciales del punto de conexión del repositorio CodeArtifact. Con Yarn 1.X, los comandos `yarn` utilizan la información de configuración del archivo `~/.npmrc`.

Para configurar **Yarn 1.X** con el comando `login`

1. Si aún no lo ha hecho, debe configurar sus credenciales AWS para utilizarlas con la AWS CLI, tal y como se describe en [Introducción a CodeArtifact](#).
2. Para ejecutar el comando `aws codeartifact login` correctamente, npm debe estar instalado. Consulte [Descarga e instalación de Node.js y npm](#) en la documentación de npm para obtener instrucciones de instalación.
3. Use el comando `aws codeartifact login` para obtener las credenciales de CodeArtifact y configurar su archivo `~/.npmrc`.
  - Sustituya `my_domain` por su nombre de dominio de CodeArtifact.
  - Sustituya `111122223333` por el ID de cuenta AWS del propietario del dominio. Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).
  - Sustituya `my_repo` por el nombre de su repositorio de CodeArtifact.

```
aws codeartifact login --tool npm --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

El comando `login` realiza los siguientes cambios en el archivo `~/.npmrc`:

- Añada un token de autorización después de obtenerlo de CodeArtifact con sus credenciales AWS.
- Establece el registro npm en el repositorio especificado por la opción `--repository`.

- Para npm 6 y versiones anteriores: se suma "always-auth=true" para que el token de autorización se envíe para cada comando de npm.

El período de autorización predeterminado después de una llamada `login` es de 12 horas y `login` debe invocarse para actualizar periódicamente el token. Para obtener más información sobre el token de autorización creado con el comando `login`, consulte [Tokens creados con el comando `login`](#).

4. Para npm 7.X y 8.X, debe añadir `always-auth=true` a su archivo `~/.npmrc` para usar Yarn.
  - Abra su archivo `~/.npmrc` en un editor de texto y añada `always-auth=true` en una nueva línea.

Puede usar el comando `yarn config list` para comprobar que Yarn está usando la configuración correcta. Tras ejecutar el comando, compruebe los valores de la sección `info npm config`. El contenido debe ser similar al siguiente fragmento.

```
info npm config
{
  registry: 'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/
my_repo/',
  '//my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/
my_repo/:_authToken': 'eyJ2ZXI...',
  'always-auth': true
}
```

## Configure Yarn 2.X con el comando `yarn config set`

El siguiente procedimiento detalla cómo realizar la configuración de Yarn 2.X actualizando su configuración `.yarnrc.yml` desde la línea de comandos con el comando `yarn config set`.

Para actualizar la configuración `yarnrc.yml` desde la línea de comandos

1. Si aún no lo ha hecho, debe configurar sus credenciales AWS para utilizarlas con la AWS CLI, tal y como se describe en [Introducción a CodeArtifact](#).
2. Use el comando `aws codeartifact get-repository-endpoint` para obtener el punto de conexión de tu repositorio de CodeArtifact.

- Sustituya *my\_domain* por su nombre de dominio de CodeArtifact.
- Sustituya *111122223333* por el ID de cuenta AWS del propietario del dominio. Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).
- Sustituya *my\_repo* por el nombre de su repositorio de CodeArtifact.

```
aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format npm
```

3. Actualice el valor `npmRegistryServer` de su archivo `.yarnrc.yml` con el punto de conexión de su repositorio.

```
yarn config set npmRegistryServer  
"https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/npm/my_repo/"
```

4. Obtenga un token de autorización CodeArtifact y guárdelo en una variable de entorno.

 Note

El siguiente comando es para máquinas macOS o Linux. Para obtener información sobre la configuración de variables de entorno en un equipo Windows, consulte [Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno](#).

- Sustituya *my\_domain* por su nombre de dominio de CodeArtifact.
- Sustituya *111122223333* por el ID de cuenta AWS del propietario del dominio. Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).
- Sustituya *my\_repo* por el nombre de su repositorio de CodeArtifact.

```
export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`
```

5. Use el comando `yarn config set` para añadir su token de autenticación CodeArtifact a su archivo `.yarnrc.yml`. Sustituya la URL del siguiente comando por la URL del punto de conexión del repositorio del paso 2.

```
yarn config set
  'npmRegistries["https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/npm/my_repo/"].npmAuthToken'
  "${CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}"
```

6. Utilice el comando `yarn config set` para establecer el valor de `npmAlwaysAuth` a `true`. Sustituya la URL del siguiente comando por la URL del punto de conexión del repositorio del paso 2.

```
yarn config set
  'npmRegistries["https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/npm/my_repo/"].npmAlwaysAuth'
  "true"
```

Tras la configuración, el archivo de configuración `.yarnrc.yml` debería tener un contenido similar al del siguiente fragmento.

```
npmRegistries:
  "https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/my_repo/":
    npmAlwaysAuth: true
    npmAuthToken: eyJ2ZXI...
  npmRegistryServer: "https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/my_repo/"
```

También puede usar el comando `yarn config` para comprobar los valores de `npmRegistries` y `npmRegistryServer`.

## soporte de comandos npm

En las siguientes secciones se resumen los comandos npm compatibles con los repositorios de CodeArtifact, además de los comandos específicos que no son compatibles.

### Contenido

- [Comandos compatibles que interactúan con un repositorio](#)

- [Comandos del lado del cliente admitidos](#)
- [Comandos admitidos](#)

## Comandos compatibles que interactúan con un repositorio

En esta sección se enumeran los comandos npm en los que el cliente npm realiza una o más solicitudes al registro con el que se ha configurado (por ejemplo, con `npm config set registry`). Se ha comprobado que estos comandos funcionan correctamente cuando se invocan en un repositorio de CodeArtifact.

Comando	Descripción
<a href="#">bugs</a>	Intenta adivinar la ubicación de la URL del rastreador de errores de un paquete y, a continuación, intenta abrirla.
<a href="#">ci</a>	Instala un proyecto desde cero.
<a href="#">deprecate</a>	Deja en desuso una versión de un paquete.
<a href="#">dist-tag</a>	Modifica las etiquetas de distribución de paquetes.
<a href="#">docs</a>	Intenta adivinar la ubicación de la URL de la documentación de un paquete y, a continuación, intenta abrirla mediante el parámetro de configuración <code>--browser</code> .
<a href="#">doctor</a>	Ejecuta una serie de comprobaciones para garantizar que su instalación de npm tenga lo que necesita para administrar sus paquetes de JavaScript.
<a href="#">install</a>	Instala un paquete.
<a href="#">install-ci-test</a>	Instala un proyecto desde cero y ejecuta pruebas. Alias: <code>npm cit</code> . Este comando se

Comando	Descripción
	ejecuta un npm ci seguido inmediatamente por un npm test.
<a href="#"><u>install-test</u></a>	Instala el paquete y ejecuta las pruebas. Ejecuta un npm install seguido inmediatamente por un npm test.
<a href="#"><u>outdated</u></a>	Comprueba el registro configurado para ver si alguno de los paquetes instalados está desactualizado actualmente.
<a href="#"><u>ping</u></a>	Hace ping al registro npm configurado o dado y verifica la autenticación.
<a href="#"><u>publish</u></a>	Publica una versión del paquete en el registro.
<a href="#"><u>update</u></a>	Averigua la ubicación de la URL del repositorio de un paquete y, a continuación, intenta abrirlo mediante el parámetro de configuración --browser .
<a href="#"><u>view</u></a>	Muestra metadatos del paquete. Se puede usar para imprimir las propiedades de los metadatos .

## Comandos del lado del cliente admitidos

Estos comandos no requieren ninguna interacción directa con un repositorio, por lo que CodeArtifact no necesita hacer nada para respaldarlos.

Comando	Descripción
<a href="#"><u>build</u></a>	Crea un paquete.
<a href="#"><u>cache</u></a>	Manipula la caché de paquetes.

Comando	Descripción
<a href="#"><u>completion</u></a>	Permite completar tabulaciones en todos los comandos de npm.
<a href="#"><u>config</u></a>	Actualiza el contenido de los archivos <code>npmrc</code> globales y de usuario.
<a href="#"><u>dedupe</u></a>	Busca en el árbol de paquetes local e intenta simplificar la estructura moviendo las dependencias más arriba en el árbol, donde pueden compartirse de manera más eficaz entre varios paquetes dependientes.
<a href="#"><u>edit</u></a>	Edita un paquete instalado. Selecciona una dependencia en el directorio de trabajo actual y abre la carpeta del paquete en el editor predeterminado.
<a href="#"><u>explore</u></a>	Busca un paquete instalado. Genera una subshell en el directorio del paquete instalado especificado. Si se especifica un comando, se ejecuta en la subshell, que finaliza inmediatamente.
<a href="#"><u>ayuda</u></a>	Obtiene ayuda sobre npm.
<a href="#"><u>help-search</u></a>	Busca en la documentación de ayuda de npm.
<a href="#"><u>init</u></a>	Crea un archivo <code>package.json</code> .
<a href="#"><u>link</u></a>	Enlaza simbólicamente una carpeta de paquetes.
<a href="#"><u>ls</u></a>	Muestra los paquetes instalados.
<a href="#"><u>pack</u></a>	Crea un tarball a partir de un paquete.

Comando	Descripción
<a href="#"><u>prefix</u></a>	Muestra el prefijo. Este es el directorio principal más cercano que contiene un archivo <code>package.json</code> , a menos que también se especifique <code>-g</code> .
<a href="#"><u>prune</u></a>	Elimina los paquetes que no figuran en la lista de dependencias del paquete principal.
<a href="#"><u>rebuild</u></a>	Ejecuta el comando <code>npm build</code> en las carpetas coincidentes.
<a href="#"><u>restart</u></a>	Ejecuta los scripts de parada, reinicio e inicio de un paquete, así como los scripts previos y posteriores asociados.
<a href="#"><u>root</u></a>	Imprime la carpeta <code>node_modules</code> efectiva en formato estándar.
<a href="#"><u>run-script</u></a>	Ejecuta scripts de paquetes arbitrarios.
<a href="#"><u>shrinkwrap</u></a>	Bloquea las versiones dependientes para su publicación.
<a href="#"><u>uninstall</u></a>	Desinstala un paquete.

## Comandos admitidos

Estos comandos npm no son compatibles con los repositorios de CodeArtifact.

Comando	Descripción	Notas
<a href="#"><u>access</u></a>	Establece el nivel de acceso de los paquetes publicados.	CodeArtifact usa un modelo de permisos que es diferente del repositorio público <code>npmjs</code> .

Comando	Descripción	Notas
<a href="#"><u>adduser</u></a>	Añade una cuenta de usuario de registro	CodeArtifact usa un modelo de usuario diferente del repositorio público npmjs.
<a href="#"><u>audit</u></a>	Realiza una auditoría de seguridad.	CodeArtifact no vende actualmente datos sobre vulnerabilidades de seguridad.
<a href="#"><u>hook</u></a>	Administra los enlaces npm, lo que incluye agregar, eliminar, enumerar y actualizar.	CodeArtifact no admite actualmente ningún tipo de mecanismo de notificación de cambios.
<a href="#"><u>login</u></a>	Autentica a un usuario. Este es un alias para npm adduser.	CodeArtifact utiliza un modelo de autenticación diferente del repositorio público npmjs. Para obtener información, consulte <a href="#"><u>Autenticación con npm</u></a> .
<a href="#"><u>logout</u></a>	Cierra la sesión del registro.	CodeArtifact utiliza un modelo de autenticación diferente del repositorio público npmjs. No hay forma de cerrar sesión en un repositorio de CodeArtifact, pero los tokens de autenticación caducan después del tiempo de caducidad configurable. La duración predeterminada del token es de 12 horas.
<a href="#"><u>owner</u></a>	Administra a los propietarios de los paquetes.	CodeArtifact usa un modelo de permisos que es diferente del repositorio público npmjs.

Comando	Descripción	Notas
<a href="#"><u>profile</u></a>	Cambia la configuración de su perfil de registro.	CodeArtifact usa un modelo de usuario diferente del repositorio público npmjs.
<a href="#"><u>search</u></a>	Busca en el registro paquetes que coincidan con los términos de búsqueda.	CodeArtifact admite una funcionalidad de búsqueda limitada con el comando <a href="#"><u>list-packages</u></a> .
<a href="#"><u>star</u></a>	Marca sus paquetes favoritos.	CodeArtifact actualmente no admite ningún tipo de mecanismo de favoritos.
<a href="#"><u>stars</u></a>	Visualiza los paquetes marcados como favoritos.	CodeArtifact actualmente no admite ningún tipo de mecanismo de favoritos.
<a href="#"><u>team</u></a>	Administra los equipos de la organización y las membresías de los equipos.	CodeArtifact utiliza un modelo de membresía de usuarios y grupos que es diferente del repositorio público npmjs. Para obtener información, consulte <a href="#"><u>Identidades (usuarios, grupos y roles)</u></a> en la Guía del usuario de IAM.
<a href="#"><u>token</u></a>	Administra sus tokens de autenticación.	CodeArtifact usa un modelo diferente para obtener los tokens de autenticación. Para obtener información, consulte <a href="#"><u>Autenticación con npm</u></a> .

Comando	Descripción	Notas
<a href="#">unpublish</a>	Elimina un paquete del registro.	CodeArtifact no admite la eliminación de una versión de paquete de un repositorio mediante el cliente npm. Puede usar el comando <a href="#">delete-package-version</a> .
<a href="#">whoami</a>	Muestra el nombre de usuario de npm.	CodeArtifact usa un modelo de usuario diferente del repositorio público npmjs.

## control de etiquetas npm

Los registros npm admiten etiquetas, que son alias de cadena para las versiones de los paquetes. Puede usar etiquetas para proporcionar un alias en lugar de números de versión. Por ejemplo, puede tener un proyecto con varios flujos de desarrollo y usar una etiqueta diferente (por ejemplo `stable`, `beta`, `dev`, `canary`) para cada flujo. Para obtener más información, consulte [dist-tag](#) en el sitio web de npm.

De forma predeterminada, npm usa la etiqueta `latest` para identificar la versión actual de un paquete. `npm install pkg`(sin especificador `@version` `@tag`) instala la última etiqueta. Por lo general, los proyectos utilizan la etiqueta más reciente solo para las versiones estables. Se utilizan otras etiquetas para las versiones inestables o preliminares.

### Editar etiquetas con el cliente npm

Los tres npm `dist-tag` comandos (`add`, `rm`, y `ls`) funcionan de forma idéntica en los repositorios de CodeArtifact que en el [registro npm predeterminado](#).

### Etiquetas npm y la API CopyPackageVersions

Cuando usa la API `CopyPackageVersions` para copiar una versión del paquete npm, todas las etiquetas que dan un alias a esa versión se copian en el repositorio de destino. Cuando una versión que se está copiando tiene una etiqueta que también está presente en el destino, la operación de copia establece el valor de la etiqueta en el repositorio de destino para que coincida con el valor del repositorio de origen.

Por ejemplo, supongamos que tanto el repositorio S como el repositorio D contienen una única versión del paquete `web-helper` con el conjunto de etiquetas `latest`, como se muestra en esta tabla.

Repositorio	Nombre del paquete	Etiquetas del paquete
S	<code>web-helper</code>	<code>latest</code> (alias de la versión 1.0.1)
D	<code>web-helper</code>	<code>latest</code> (alias de la versión 1.0.0)

`CopyPackageVersions` se invoca para copiar `web-helper` 1.0.1 de S a D. Una vez finalizada la operación, la etiqueta `latest` en `web-helper` del repositorio D pasa a ser el alias 1.0.1, no el 1.0.0.

Si necesita cambiar las etiquetas después de copiarlas, utilice el comando `npm dist-tag` para modificarlas directamente en el repositorio de destino. Para obtener más información sobre la API `CopyPackageVersions`, consulte [Copiar paquetes entre repositorios](#).

## Etiquetas npm y repositorios ascendentes

Cuando `npm` solicita las etiquetas de un paquete y las versiones de ese paquete también están presentes en un repositorio ascendente, CodeArtifact fusiona las etiquetas antes de devolverlas al cliente. Por ejemplo, un repositorio denominado R tiene un repositorio ascendente denominado U. En la siguiente tabla se muestran las etiquetas de un paquete denominado `web-helper` que está presente en ambos repositorios.

Repositorio	Nombre del paquete	Etiquetas del paquete
R	<code>web-helper</code>	<code>latest</code> (alias de la versión 1.0.0)
U	<code>web-helper</code>	<code>alpha</code> (alias de la versión 1.0.1)

En este caso, cuando el cliente `npm` busca las etiquetas del paquete `web-helper` del repositorio R, recibe las etiquetas `latest` y `alpha`. Las versiones a las que apuntan las etiquetas no cambiarán.

Cuando la misma etiqueta está presente en el mismo paquete tanto en el repositorio ascendente como en el descendente, CodeArtifact usa la etiqueta que está presente en el repositorio ascendente. Por ejemplo, supongamos que las etiquetas de webhelper se han modificado para que tengan el siguiente aspecto.

Repositorio	Nombre del paquete	Etiquetas del paquete
R	web-helper	latest (alias de la versión 1.0.0)
U	web-helper	latest (alias de la versión 1.0.1)

En este caso, cuando el cliente npm busque las etiquetas del paquete web-helper del repositorio R, la etiqueta latest usará el alias de la versión 1.0.1 porque es lo que está en el repositorio ascendente. Esto facilita el consumo de nuevas versiones de paquetes en un repositorio ascendente que aún no están presentes en un repositorio descendente mediante la ejecución de `npm update`.

El uso de la etiqueta en el repositorio ascendente puede resultar problemático a la hora de publicar nuevas versiones de un paquete en un repositorio descendente. Por ejemplo, supongamos que la última etiqueta del paquete web-helper es la misma tanto en R como en U.

Repositorio	Nombre del paquete	Etiquetas del paquete
R	web-helper	latest (alias de la versión 1.0.1)
U	web-helper	latest (alias de la versión 1.0.1)

Cuando la versión 1.0.2 se publica en R, npm actualiza la etiqueta latest a 1.0.2.

Repositorio	Nombre del paquete	Etiquetas del paquete
R	web-helper	latest (alias de la versión 1.0.2)

Repositorio	Nombre del paquete	Etiquetas del paquete
U	web-helper	latest (alias de la versión 1.0.1)

Sin embargo, el cliente npm nunca ve este valor de etiqueta porque el valor de latest en U es 1.0.1. Si se ejecuta `npm install` en el repositorio R inmediatamente después de publicar la 1.0.2, se instala la 1.0.1 en lugar de la versión que se acaba de publicar. Para instalar la versión publicada más recientemente, debe especificar la versión exacta del paquete, de la siguiente manera.

```
npm install web-helper@1.0.2
```

## Soporte para gestores de paquetes compatibles con npm

Estos otros administradores de paquetes son compatibles con CodeArtifact y funcionan con el formato de paquete npm y el protocolo npm wire:

- [Administrador de paquetes pnpm](#). La última versión confirmada que funciona con CodeArtifact es la 3.3.4, que se lanzó el 18 de mayo de 2019.
- [Administrador de paquetes Yarn](#). La última versión confirmada que funciona con CodeArtifact es la 1.21.1, que se lanzó el 11 de diciembre de 2019.

### Note

Recomendamos usar Yarn 2.x con CodeArtifact. Yarn 1.x no tiene reintentos HTTP, lo que significa que es más susceptible a fallos de servicio intermitentes que se traducen en códigos de estado de nivel 500 o errores. No hay forma de configurar una estrategia de reintentos diferente para Yarn 1.x, pero se ha añadido en Yarn 2.x. Puede usar Yarn 1.x, pero es posible que tenga que añadir reintentos de nivel superior en los scripts de compilación. Por ejemplo, ejecute el comando `yarn` en bucle para que vuelva a intentarlo si se produce un error al descargar los paquetes.

# Uso de CodeArtifact con NuGet

En estos temas se describe cómo consumir y publicar paquetes NuGet mediante CodeArtifact.

 Note

AWS CodeArtifact solo es compatible con la [versión 4.8 y posteriores de NuGet.exe](#).

## Temas

- [Uso de CodeArtifact con Visual Studio](#)
- [Úsalo CodeArtifact con la CLI de nuget o dotnet](#)
- [Normalización del nombre, la versión y el nombre del activo del paquete NuGet](#)
- [Compatibilidad con NuGet](#)

## Uso de CodeArtifact con Visual Studio

Puede consumir paquetes de CodeArtifact directamente en Visual Studio con el proveedor de credenciales de CodeArtifact. El proveedor de credenciales simplifica la configuración y la autenticación de los repositorios de CodeArtifact en Visual Studio y está disponible en [AWS Toolkit for Visual Studio](#).

 Note

AWS Toolkit for Visual Studio no está disponible para Visual Studio para Mac.

Para configurar y usar NuGet con herramientas CLI, consulte [Úsalo CodeArtifact con la CLI de nuget o dotnet](#).

## Temas

- [Configurar Visual Studio con el proveedor de credenciales CodeArtifact](#)
- [Utilizar la consola del administrador de paquetes de Visual Studio](#)

## Configurar Visual Studio con el proveedor de credenciales CodeArtifact

El proveedor de credenciales de CodeArtifact simplifica la configuración y la autenticación continua entre CodeArtifact y Visual Studio. Los tokens de autenticación de CodeArtifact son válidos durante un máximo de 12 horas. Para evitar tener que actualizar el token manualmente mientras se trabaja en Visual Studio, el proveedor de credenciales busca periódicamente un nuevo token antes de que caduque el token actual.

### Important

Para usar el proveedor de credenciales, asegúrese de borrar del archivo todas las credenciales de AWSCodeArtifact existentes estén borradas de su archivo nuget .config que puedan haberse agregado manualmente o ejecutando `aws codeartifact login` para configurar NuGet previamente.

### Utilice CodeArtifact en Visual Studio con AWS Toolkit for Visual Studio

1. Instale AWS Toolkit for Visual Studio siguiendo los siguientes pasos. El kit de herramientas es compatible con Visual Studio 2017 y 2019 siguiendo estos pasos. AWS CodeArtifact no es compatible con Visual Studio 2015 y versiones anteriores.
  1. El kit de herramientas de Visual Studio para Visual Studio 2017 y Visual Studio 2019 se distribuye en [Visual Studio Marketplace](#). También puede instalar y actualizar el kit de herramientas dentro de Visual Studio usando Herramientas > Extensiones y actualizaciones (Visual Studio 2017) o Extensiones > Administrar extensiones (Visual Studio 2019).
  2. Una vez instalado el kit de herramientas, ábralo eligiendo AWSExplorer en el menú Ver.
2. Configure el Toolkit for Visual Studio con sus credenciales AWS siguiendo los pasos que se indican en [Proporcionar credenciales de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Toolkit for Visual Studio.
3. (Opcional) Establezca el perfil AWS que quiere usar con CodeArtifact. Si no se establece, CodeArtifact utilizará el perfil predeterminado. Para configurar el perfil, vaya a Herramientas > NuGet Package Manager > Seleccionar perfil AWS de CodeArtifact.
4. Agregue su repositorio de CodeArtifact como fuente de paquete en Visual Studio.
  1. Navegue hasta su repositorio en la ventana AWS Explorer, haga clic con el botón derecho y seleccione `Copy NuGet Source Endpoint`.

2. Use el comando Herramientas > Opciones y desplácese hasta NuGet Package Manager.
3. Seleccione el nodo Fuentes de paquetes.
4. Seleccione +, edite el nombre y pegue el punto de conexión de la URL del repositorio copiado en el paso 3a en el cuadro Fuente y seleccione Actualizar.
5. Seleccione la casilla de verificación de la fuente de paquetes recién agregada para habilitarla.

 Note

Recomendamos añadir una conexión externa a NuGet.org en su repositorio de CodeArtifact y deshabilitar el origen de paquetes nuget.org en Visual Studio.

Cuando utilice una conexión externa, todos los paquetes extraídos de NuGet.org se almacenarán en su repositorio de CodeArtifact. Si NuGet.org deja de estar disponible, las dependencias de su aplicación seguirán estando disponibles para las compilaciones de CI y el desarrollo local. Para obtener más información sobre las conexiones externas, use [Conectar un repositorio de CodeArtifact a un repositorio público](#).

5. Reinicie Visual Studio para que los cambios surtan efecto.

Tras la configuración, Visual Studio puede consumir paquetes de su repositorio de CodeArtifact, de cualquiera de sus repositorios anteriores o de [NuGet.org](#) si ha agregado una conexión externa. Para obtener más información sobre cómo buscar e instalar paquetes NuGet en Visual Studio, consulte [Instalar y administrar paquetes en Visual Studio mediante el administrador de paquetes NuGet en la documentación de NuGet](#).

## Utilizar la consola del administrador de paquetes de Visual Studio

La consola del administrador de paquetes de Visual Studio no utilizará la versión de Visual Studio del proveedor de credenciales CodeArtifact. Para usarla, tendrá que configurar el proveedor de credenciales de línea de comandos. Para obtener más información, consulte [Úselo CodeArtifact con la CLI de nuget o dotnet](#).

## Úselo CodeArtifact con la CLI de nuget o dotnet

Puede usar herramientas de CLI como nuget y dotnet para publicar y consumir paquetes desde CodeArtifact. Este documento proporciona información sobre la configuración de las herramientas CLI y su uso para publicar o consumir paquetes.

## Temas

- [Configurar la CLI de nuget o dotnet](#)
- [Consume paquetes NuGet de CodeArtifact](#)
- [Publica NuGet paquetes en CodeArtifact](#)
- [CodeArtifact NuGet Referencia del proveedor de credenciales](#)
- [CodeArtifact NuGet Versiones del proveedor de credenciales](#)

## Configurar la CLI de nuget o dotnet

Puede configurar la CLI de nuget o dotnet con el proveedor de CodeArtifact NuGet credenciales, con o manualmente AWS CLI. Se recomienda encarecidamente NuGet realizar la configuración con el proveedor de credenciales para simplificar la configuración y continuar con la autenticación.

### Método 1: configure con el proveedor de CodeArtifact NuGet credenciales

El proveedor de CodeArtifact NuGet credenciales simplifica la autenticación y la configuración con herramientas CodeArtifact NuGet CLI. CodeArtifact los tokens de autenticación son válidos durante un máximo de 12 horas. Para evitar tener que actualizar manualmente el token mientras se usa la CLI nuget o dotnet, el proveedor de credenciales busca periódicamente un nuevo token antes de que caduque el token actual.

#### Important

Para usar el proveedor de credenciales, asegúrese de borrar del nuget .config archivo todas AWS CodeArtifact las credenciales existentes que se hayan agregado manualmente o ejecutándolas aws codeartifact login para configurarlas NuGet previamente.

### Instale y configure el proveedor de CodeArtifact NuGet credenciales

dotnet

1. Descargue la versión más reciente de [AWS. CodeArtifact. NuGet. CredentialProvider herramienta de NuGet .org](#) con el siguiente dotnet comando.

```
dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider
```

2. Use el `codeartifact-creds install` comando para copiar el proveedor de credenciales a la carpeta de NuGet complementos.

```
dotnet codeartifact-creds install
```

3. (Opcional): establece el AWS perfil que quieras usar con el proveedor de credenciales. Si no se establece, el proveedor de credenciales utilizará el perfil predeterminado. Para obtener más información sobre AWS CLI los perfiles, consulte [Perfiles con nombre](#).

```
dotnet codeartifact-creds configure set profile profile_name
```

## nuget

Realice los siguientes pasos para usar la NuGet CLI para instalar el proveedor de CodeArtifact NuGet credenciales desde un bucket de Amazon S3 y configurarlo. El proveedor de credenciales utilizará el AWS CLI perfil predeterminado. Para obtener más información sobre los perfiles, consulte [Perfiles con nombre](#).

1. Descargue la última versión del [proveedor de CodeArtifact NuGet credenciales \(codeartifact-nuget-credentialprovider.zip\)](#) desde un bucket de Amazon S3.

Para ver y descargar versiones anteriores, consulte [CodeArtifact NuGet Versiones del proveedor de credenciales](#).

2. Descomprima el archivo.
3. Copia el AWS. CodeArtifact. NuGetCredentialProvider carpeta desde la carpeta netfx %user\_profile%/.nuget/plugins/netfx/ a Windows, Linux o ~/ .nuget/plugins/ netfx macOS.
4. Copia el AWS. CodeArtifact. NuGetCredentialProvider carpeta desde la carpeta netcore %user\_profile%/.nuget/plugins/netcore/ a Windows, Linux o ~/ .nuget/plugins/ netcore macOS.

Después de crear un repositorio y configurar el proveedor de credenciales, puede usar las herramientas de la CLI nuget o dotnet para instalar y publicar paquetes. Para obtener más información, consulte [Consumir paquetes NuGet de CodeArtifact](#) y [Publicar NuGet paquetes en CodeArtifact](#).

## Método 2: configurar nuget o dotnet con el comando login

El `codeartifact login` comando del AWS CLI añade un punto final del repositorio y un token de autorización a tu archivo de NuGet configuración, lo que permite que nuget o dotnet se conecten a tu CodeArtifact repositorio. Esto modificará la NuGet configuración a nivel de usuario, que se encuentra en `%appdata%\NuGet\NuGet.Config` Windows `~/.config/NuGet/NuGet.Config` o `~/.nuget/NuGet/NuGet.Config` Mac/Linux. [Para obtener más información sobre NuGet las configuraciones, consulte Configuraciones comunes. NuGet](#)

### Configurar nuget o dotnet con el comando **login**

1. Configure sus AWS credenciales para usarlas con AWS CLI, tal y como se describe en [Introducción a CodeArtifact](#).
2. Asegúrese de que la herramienta NuGet CLI (`nugetdotnet`) se haya instalado y configurado correctamente. Para obtener instrucciones, consulte la documentación de [nuget](#) o [dotnet](#).
3. Use el CodeArtifact `login` comando para obtener las credenciales para usarlas con NuGet.

 Note

Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).

### dotnet

 Important

Usuarios de Linux y macOS: dado que el cifrado no es compatible con plataformas que no son de Windows, las credenciales recuperadas se almacenarán como texto sin formato en el archivo de configuración.

```
aws codeartifact login --tool dotnet --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

## nuget

```
aws codeartifact login --tool nuget --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

El comando de inicio de sesión hará lo siguiente:

- Obtenga un token de autorización CodeArtifact utilizando sus credenciales. AWS
- Actualice su NuGet configuración a nivel de usuario con una nueva entrada para la fuente NuGet del paquete. Se *domain\_name/repo\_name* llamará a la fuente que apunta al punto final de su CodeArtifact repositorio.

El período de autorización predeterminado después de una llamada `login` es de 12 horas y `login` debe invocarse para actualizar periódicamente el token. Para obtener más información sobre el token de autorización creado con el comando `login`, consulte [Tokens creados con el comando login](#).

Después de crear un repositorio y configurar la autenticación, puede utilizar los clientes CLI `nuget`, `dotnet` o `msbuild` para instalar y publicar paquetes. Para obtener más información, consulte [Consumir paquetes NuGet de CodeArtifact](#) y [Publicar NuGet paquetes en CodeArtifact](#).

## Método 3: configurar nuget o dotnet sin el comando login

Para la configuración manual, debe añadir un punto final del repositorio y un token de autorización al archivo de NuGet configuración para permitir que `nuget` o `dotnet` se conecten a su CodeArtifact repositorio.

Configura manualmente `nuget` o `dotnet` para que se conecten a tu repositorio. CodeArtifact

1. Determine el punto final de su CodeArtifact repositorio mediante el `get-repository-endpoint` AWS CLI comando.

```
aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget
```

Ejemplo de código de salida:

```
{
```

```
        "repositoryEndpoint": "https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/nuget/my_repo/"
    }
```

2. Obtén un token de autorización para conectarte a tu repositorio desde tu administrador de paquetes mediante el `get-authorization-token` AWS CLI comando.

```
aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain
```

Ejemplo de código de salida:

```
{  
    "authorizationToken": "eyJ2I...vi0w",  
    "expiration": 1601616533.0  
}
```

3. Crea la URL completa del punto de conexión del repositorio agregando `/v3/index.json` a la URL devuelta por `get-repository-endpoint` en el paso 3.
4. Configure nuget o dotnet para usar el punto de conexión del repositorio del paso 1 y el token de autorización del paso 2.

 Note

`/v3/index.json` Para que nuget o dotnet se conecten correctamente a un CodeArtifact repositorio, la URL de origen debe terminar en.

dotnet

Usuarios de Linux y macOS: dado que el cifrado no se admite en plataformas que no sean Windows, debe añadir la marca `--store-password-in-clear-text` al siguiente comando. Tenga en cuenta que esto almacenará la contraseña como texto sin formato en el archivo de configuración.

```
dotnet nuget add source https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/nuget/my_repo/v3/index.json --name packageSourceName --password eyJ2I...vi0w --username aws
```

**Note**

Para actualizar una fuente existente, utilice el comando `dotnet nuget update source`.

## nuget

```
nuget sources add -name domain_name/repo_name -Source  
https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/  
nuget/my_repo/v3/index.json -password eyJ2I...vi0w -username aws
```

Ejemplo de código de salida:

```
Package source with Name: domain_name/repo_name added successfully.
```

**Note**

Si quiere utilizar un punto de conexión de pila doble, use el punto de conexión `codeartifact.region.on.aws`.

## Consumir paquetes NuGet de CodeArtifact

Una vez que lo haya [configurado NuGet CodeArtifact](#), podrá consumir NuGet los paquetes que estén almacenados en su CodeArtifact repositorio o en uno de sus repositorios ascendentes.

Para consumir una versión de paquete de un CodeArtifact repositorio o de uno de sus repositorios ascendentes con `nuget` o `dotnet`, ejecute el siguiente comando sustituyéndola por `packageName` el nombre del paquete que desee consumir y `packageSourceName` por el nombre de origen del CodeArtifact repositorio en el archivo de configuración. NuGet Si usó el `login` comando para configurar la NuGet configuración, el nombre de la fuente es. `domain_name/repo_name`

**Note**

Cuando se solicita un paquete, el NuGet cliente almacena en caché las versiones de ese paquete que existen. Debido a este comportamiento, es posible que se produzca un error en

la instalación de un paquete que se solicitó anteriormente antes de que la versión deseada estuviera disponible. Para evitar este error e instalar correctamente un paquete existente, puede borrar la NuGet memoria caché antes de realizar la instalación con `nuget locals all --clear` o `dotnet nuget locals all --clear` bien evitar el uso de la memoria caché durante `restore` los comandos `install` y proporcionando la `-NoCache` opción para `nuget` o la `--no-cache` opción para `dotnet`.

dotnet

```
dotnet add package packageName --source packageSourceName
```

nuget

```
nuget install packageName -Source packageSourceName
```

Para instalar una versión específica de un paquete

dotnet

```
dotnet add package packageName --version 1.0.0 --source packageSourceName
```

nuget

```
nuget install packageName -Version 1.0.0 -Source packageSourceName
```

Consulte [Administrar paquetes mediante la CLI nuget.exe](#) o [Instalar y administrar paquetes mediante la CLI dotnet](#) en la documentación de Microsoft para obtener más información.

Consume NuGet paquetes de NuGet.org

Puede consumir NuGet paquetes de [NuGet.org](#) a través de un CodeArtifact repositorio configurando el repositorio con una conexión externa a NuGet.org. Los paquetes consumidos desde NuGet.org se ingieren y almacenan en tu CodeArtifact repositorio. Para obtener más información acerca de la adición de conexiones externas, consulte [Conectar un repositorio de CodeArtifact a un repositorio público](#).

## Publica NuGet paquetes en CodeArtifact

Una vez que lo haya [configurado NuGet CodeArtifact](#), puede usar nuget o publicar las versiones de dotnet los paquetes en los repositorios. CodeArtifact

Para enviar una versión de paquete a un CodeArtifact repositorio, ejecute el siguiente comando con la ruta completa del .nupkg archivo y el nombre de la fuente del CodeArtifact repositorio en el archivo de NuGet configuración. Si usó el login comando para configurar la NuGet configuración, el nombre de la fuente es domain\_name/repo\_name.

 Note

Puede crear un NuGet paquete si no tiene uno para publicar. Para obtener más información, consulte el [flujo de trabajo de creación de paquetes](#) en la documentación de Microsoft.

dotnet

```
dotnet nuget push path/to/nupkg/SamplePackage.1.0.0.nupkg --source packageSourceName
```

nuget

```
nuget push path/to/nupkg/SamplePackage.1.0.0.nupkg -Source packageSourceName
```

## CodeArtifact NuGet Referencia del proveedor de credenciales

El proveedor de CodeArtifact NuGet credenciales facilita la configuración y la autenticación NuGet en sus repositorios. CodeArtifact

### CodeArtifact NuGet Comandos del proveedor de credenciales

En esta sección se incluye la lista de comandos del proveedor de CodeArtifact NuGet credenciales. Estos comandos deben tener el prefijo dotnet codeartifact-creds como en el siguiente ejemplo.

```
dotnet codeartifact-creds command
```

- `configure set profile profile`: configura el proveedor de credenciales para que utilice el perfil proporcionado. AWS
- `configure unset profile`: elimina el perfil configurado si está establecido.
- `install`: copia el proveedor de credenciales en la carpeta `plugins`.
- `install --profile profile`: copia el proveedor de credenciales en la `plugins` carpeta y lo configura para que utilice el perfil proporcionado. AWS
- `uninstall`: desinstala el proveedor de credenciales. Esto no elimina los cambios en el archivo de configuración.
- `uninstall --delete-configuration`: desinstala el proveedor de credenciales y elimina todos los cambios en el archivo de configuración.

## CodeArtifact NuGet Registros del proveedor de credenciales

Para habilitar el registro para el proveedor de CodeArtifact NuGet credenciales, debe configurar el archivo de registro en su entorno. Los registros del proveedor de credenciales contienen información de depuración útil, como:

- El AWS perfil utilizado para realizar las conexiones
- Cualquier error de autenticación
- Si el punto final proporcionado no es una CodeArtifact URL

Configure el archivo de registro del proveedor de CodeArtifact NuGet credenciales

```
export AWS_CODEARTIFACT_NUGET_LOGFILE=/path/to/file
```

Una vez configurado el archivo de registro, cualquier comando `codeartifact-creds` añadirá su salida de registro al contenido de ese archivo.

## CodeArtifact NuGet Versiones del proveedor de credenciales

La siguiente tabla contiene información sobre el historial de versiones y enlaces de descarga del proveedor de CodeArtifact NuGet credenciales.

Versión	Cambios	Fecha de publicación	Enlace de descarga (S3)
1.0.2 (más reciente)	Dependencias actualizadas	26/06/2024	<a href="#">Descargar v1.0.2</a>
1.0.1	Se agregó soporte para los perfiles net5, net6 y SSO	05/03/2022	<a href="#">Descargar v1.0.1</a>
1.0.0	Versión inicial de CodeArtifact NuGet Credential Provider	20 de noviembre de 2020	<a href="#">Descargar v1.0.0</a>

## Normalización del nombre, la versión y el nombre del activo del paquete NuGet

CodeArtifact normaliza los nombres de paquetes y activos y las versiones de los paquetes antes de almacenarlos, lo que significa que los nombres o versiones en CodeArtifact pueden ser diferentes a los proporcionados cuando se publicó el paquete o activo.

Normalización de nombres de paquetes: CodeArtifact normaliza los nombres de los paquetes NuGet al convertir todas las letras a minúsculas.

Normalización de la versión del paquete: CodeArtifact normaliza las versiones del paquete NuGet utilizando el mismo patrón que NuGet. La siguiente información proviene de los [números de versión normalizados](#) de la documentación de NuGet.

- Los ceros iniciales se eliminan de los números de versión:
  - 1.00 se trata como 1.0
  - 1.01.1 se trata como 1.1.1
  - 1.00.0.1 se trata como 1.0.0.1
- Se omitirá un cero en la cuarta parte del número de versión:
  - 1.0.0.0 se trata como 1.0.0
  - 1.0.01.0 se trata como 1.0.1

- Se eliminan los metadatos de la compilación de SemVer 2.0.0:
  - `1.0.7+r3456` se trata como `1.0.7`

Normalización del nombre del activo del paquete: CodeArtifact construye el nombre del activo del paquete NuGet a partir del nombre y la versión del paquete normalizados.

El nombre del paquete y el nombre de la versión no normalizados se pueden usar con las solicitudes de API y CLI porque CodeArtifact normaliza las entradas de nombre y versión del paquete para esas solicitudes. Por ejemplo, las entradas de `--package Newtonsoft.JSON` y `--version 12.0.03.0` se normalizarían y devolverían un paquete con un nombre de `newtonsoft.json` y una versión normalizada de `12.0.3`.

Debe usar el nombre del activo del paquete normalizado en las solicitudes de API y CLI, ya que CodeArtifact no realiza la normalización de la entrada `--asset`.

Debe usar nombres y versiones normalizados en los ARN.

Para buscar el nombre normalizado de un paquete, utilice el comando `aws codeartifact list-packages`. Para obtener más información, consulte [Mostrar nombres de paquetes](#).

Para buscar el nombre no normalizado de un paquete, utilice el comando `aws codeartifact describe-package-version`. El nombre no normalizado del paquete se devuelve en el campo `displayName`. Para obtener más información, consulte [Ver y actualizar los detalles y las dependencias de la versión del paquete](#).

## Compatibilidad con NuGet

Esta guía contiene información sobre la compatibilidad de CodeArtifact con diferentes herramientas y versiones de NuGet.

### Temas

- [Compatibilidad general con NuGet](#)
- [Compatibilidad con línea de comando de NuGet](#)

### Compatibilidad general con NuGet

AWS CodeArtifact es compatible con NuGet 4.8 y versiones posteriores.

AWS CodeArtifact solo es compatible con la versión 3 del protocolo HTTP NuGet. Esto significa que algunos comandos CLI que se basan en la V2 del protocolo no son compatibles. Consulte la sección [Soporte de comandos nuget.exe](#) para obtener más información.

AWS CodeArtifact no es compatible con PowerShellGet 2.x.

## Compatibilidad con línea de comando de NuGet

AWS CodeArtifact es compatible con las herramientas CLI NuGet (nuget.exe) y .NET Core (dotnet).

### Soporte de comandos nuget.exe

Como CodeArtifact solo es compatible con la versión 3 del protocolo HTTP de NuGet, los siguientes comandos no funcionarán cuando se usen contra los recursos de CodeArtifact:

- **list**: El comando nuget list muestra una lista de paquetes de una fuente determinada. Para obtener una lista de paquetes en un repositorio de CodeArtifact, puede usar el comando [Mostrar nombres de paquetes](#) de la CLI AWS.

# Uso de CodeArtifact con Python

En estos temas, se describe cómo usar pip, el administrador de paquetes de Python y twine, la utilidad de publicación de paquetes de Python, con CodeArtifact.

## Temas

- [Configurar y usar pip con CodeArtifact](#)
- [Configurar y usar twine con CodeArtifact](#)
- [Normalización de nombres de paquetes de Python](#)
- [Compatibilidad con Python](#)
- [Solicitud de paquetes de Python desde conexiones ascendentes y externas](#)

## Configurar y usar pip con CodeArtifact

[pip](#) es el instalador de paquetes para los paquetes de Python. Para usar pip para instalar paquetes de Python desde su repositorio de CodeArtifact, primero debe configurar el cliente pip con la información y las credenciales de su repositorio de CodeArtifact.

pip solo se puede usar para instalar paquetes de Python. Para publicar paquetes de Python, puede usar [twine](#). Para obtener más información, consulte [Configurar y usar twine con CodeArtifact](#).

### Configure pip con el comando `login`

En primer lugar, configure sus credenciales de AWS para usarlas con AWS CLI, tal y como se describe en [Introducción a CodeArtifact](#). A continuación, utilice el comando `login` de CodeArtifact para obtener las credenciales y configurar pip con ellas.

 Note

Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).

Ejecute el siguiente comando para configurar pip.

```
aws codeartifact login --tool pip --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

login obtiene un token de autorización de CodeArtifact con sus credenciales de AWS. El comando login configurará pip para su uso con CodeArtifact editando `~/.config/pip/pip.conf` para configurar `index-url` como el repositorio especificado por la opción `--repository`.

El período de autorización predeterminado después de una llamada login es de 12 horas y login debe invocarse para actualizar periódicamente el token. Para obtener más información sobre el token de autorización creado con el comando login, consulte [Tokens creados con el comando login](#).

## Configurar pip sin el comando login

Si no puede usar el comando login para configurar pip, puede usar `pip config`.

1. Use AWS CLI para obtener un nuevo token de autorización.

 Note

Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir el `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).

```
CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`
```

2. Use `pip config` para configurar la URL y las credenciales del registro de CodeArtifact. El siguiente comando actualizará únicamente el archivo de configuración del entorno actual. Para actualizar el archivo de configuración de todo el sistema, sustituya `site` por `global`.

```
pip config set site.index-url https://aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN@my_domain-111122223333.d.codeartifact.region.amazonaws.com/pypi/my_repo/simple/
```

**Note**

Si quiere utilizar un punto de conexión de pila doble, use el punto de conexión `codeartifact.region.on.aws`.

**Important**

La URL de registro debe terminar con una barra diagonal (/). De lo contrario, no puede conectarse al repositorio.

### Ejemplo de archivo de configuración de pip

El siguiente es un ejemplo de un archivo `pip.conf` después de configurar la URL y las credenciales del registro de CodeArtifact.

```
[global]
index-url = https://aws:eyJ2ZX...@my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/pypi/my_repo/simple/
```

### Ejecutar pip

Para ejecutar comandos pip, debe configurar pip con CodeArtifact. Para obtener más información, consulte la documentación siguiente.

1. Siga los pasos de la sección [Configuración con AWS CodeArtifact](#) para configurar su cuenta de AWS, sus herramientas y sus permisos.
2. Configure twine siguiendo los pasos que se describen en [Configurar y usar twine con CodeArtifact](#).

Suponiendo que un paquete esté presente en su repositorio o en uno de sus repositorios ascendentes, puede instalarlo con `pip install`. Por ejemplo, utilice el siguiente comando para instalar el paquete `requests`.

```
pip install requests
```

Use la opción `-i` para volver temporalmente a instalar paquetes desde <https://pypi.org> en lugar de desde su repositorio de CodeArtifact.

```
pip install -i https://pypi.org/simple requests
```

## Configurar y usar twine con CodeArtifact

[twine](#) es una utilidad de publicación de paquetes para paquetes de Python. Para usar twine para publicar paquetes de Python en su repositorio de CodeArtifact, primero debe configurar twine con la información y las credenciales de su repositorio de CodeArtifact.

twine solo se puede usar para publicar paquetes de Python. Para instalar paquetes de Python, puede usar [pip](#). Para obtener más información, consulte [Configurar y usar pip con CodeArtifact](#).

### Configurar twine con el comando `login`

En primer lugar, configure sus credenciales de AWS para usarlas con AWS CLI, tal y como se describe en [Introducción a CodeArtifact](#). A continuación, utilice el comando `login` de CodeArtifact para obtener las credenciales y configurar twine con ellas.

#### Note

Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).

Ejecute el siguiente comando para configurar el hilo.

```
aws codeartifact login --tool twine --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
```

`login` obtiene un token de autorización de CodeArtifact con sus credenciales de AWS. El comando `login` configura twine para usarlo con CodeArtifact editando `~/.pypirc` para agregar el repositorio especificado por la opción `--repository` con credenciales.

El período de autorización predeterminado después de una llamada `login` es de 12 horas y `login` debe invocarse para actualizar periódicamente el token. Para obtener más información sobre el token de autorización creado con el comando `login`, consulte [Tokens creados con el comando login](#).

## Configurar twine sin el comando **login**

Si no puede usar el comando `login` para configurar twine, puede usar el archivo `~/.pypirc` o las variables de entorno. Para usar el archivo `~/.pypirc`, agréguele las siguientes entradas. La contraseña debe ser un token de autenticación adquirido por la API `get-authorization-token`.

```
[distutils]
index-servers =
  codeartifact
[codeartifact]
repository = https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
pypi/my_repo/
password = auth-token
username = aws
```

### Note

Si quiere utilizar un punto de conexión de pila doble, use el punto de conexión `codeartifact.region.on.aws`.

Para utilizar variables de entorno, haga lo siguiente.

### Note

Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir el `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).

```
export TWINE_USERNAME=aws
export TWINE_PASSWORD=`aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --
domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`
export TWINE_REPOSITORY_URL=`aws codeartifact get-repository-endpoint --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format pypi --query
repositoryEndpoint --output text`
```

## Ejecutar twine

Antes de usar twine para publicar los activos del paquete de Python, primero debe configurar los permisos y recursos de CodeArtifact.

1. Siga los pasos de la sección [Configuración con AWS CodeArtifact](#) para configurar su cuenta de AWS, sus herramientas y sus permisos.
2. Configure twine siguiendo los pasos que se indican en [Configurar twine con el comando login](#) o [Configurar twine sin el comando login](#).

Tras configurar twine, puede ejecutar comandos twine. Utilice el siguiente comando para publicar los activos del paquete de Python.

```
twine upload --repository codeartifact mypackage-1.0.tgz
```

Para obtener información sobre cómo crear y empaquetar una aplicación de Python, consulte [Generación de archivos de distribución](#) en el sitio web de Python Packaging Authority.

## Normalización de nombres de paquetes de Python

CodeArtifact normaliza los nombres de los paquetes antes de almacenarlos, lo que significa que los nombres de los paquetes en CodeArtifact pueden ser diferentes del nombre proporcionado cuando se publicó el paquete.

Para los paquetes de Python, al realizar la normalización, el nombre del paquete aparece en minúsculas y todas las instancias de los caracteres ., - y \_ se sustituyen por un solo carácter -. Por lo tanto, los nombres de los paquetes `pigeon_cli` y `pigeon.cli` se normalizan y se almacenan como `pigeon-cli`. pip y twine pueden usar el nombre no normalizado, pero el nombre normalizado debe usarse en las solicitudes de CLI o API de CodeArtifact (como `list-package-versions`) y en los ARN. Para obtener más información sobre la normalización de los nombres de paquete de Python, consulte [PEP 503](#) en la documentación de Python.

## Compatibilidad con Python

CodeArtifact no es compatible con las API XML-RPC y JSON de PyPI.

CodeArtifact es compatible con las API Legacy de PyPI, excepto la API `simple`. Si bien CodeArtifact no es compatible con el punto de conexión de la API `/simple/`, sí admite el punto de conexión `/simple/<project>/`.

Para obtener más información, consulte el siguiente enlace en el repositorio GitHub de Python Packaging Authority.

- [API XML-RPC](#)
- [API JSON](#)
- [API heredada](#)

## soporte de comandos pip

Las siguientes secciones resumen los comandos pip que admiten los repositorios de CodeArtifact, además de los comandos específicos que no son compatibles.

### Temas

- [Comandos compatibles que interactúan con un repositorio](#)
- [Comandos del lado del cliente compatibles](#)

### Comandos compatibles que interactúan con un repositorio

En esta sección se enumeran los comandos pip en los que el cliente pip realiza una o más solicitudes al registro con el que se ha configurado. Se ha comprobado que estos comandos funcionan correctamente cuando se invocan en un repositorio de CodeArtifact.

Comando	Descripción
<a href="#">install</a>	Instalar paquetes.
<a href="#">download</a>	Descargar paquetes.

CodeArtifact no implementa `pip search`. Si ha configurado pip con un repositorio de CodeArtifact, al ejecutar `pip search` se buscarán y mostrarán los paquetes de [PyPI](#).

## Comandos del lado del cliente compatibles

Estos comandos no requieren ninguna interacción directa con un repositorio, por lo que CodeArtifact no necesita hacer nada para respaldarlos.

Comando	Descripción
<a href="#"><u>uninstall</u></a>	Desinstalar paquetes.
<a href="#"><u>freeze</u></a>	Salida de paquetes instalados en formato de requisitos.
<a href="#"><u>list</u></a>	Ver una lista de los paquetes instalados.
<a href="#"><u>show</u></a>	Mostrar información acerca de los paquetes instalados.
<a href="#"><u>check</u></a>	Comprobar que los paquetes instalados tengan dependencias compatibles.
<a href="#"><u>config</u></a>	Administrar la configuración local y global.
<a href="#"><u>wheel</u></a>	Construir ruedas a partir de sus necesidades.
<a href="#"><u>hash</u></a>	Calcular los hashes de los archivos de los paquetes.
<a href="#"><u>completion</u></a>	Ayuda a completar los comandos.
<a href="#"><u>debug</u></a>	Mostrar información útil para depuración.
<a href="#"><u>help</u></a>	Mostrar la ayuda para los comandos.

## Solicitud de paquetes de Python desde conexiones ascendentes y externas

Al importar una versión de paquete de Python desde [pypi.org](https://pypi.org), CodeArtifact importará todos los activos de esa versión de paquete. Si bien la mayoría de los paquetes de Python contienen una

pequeña cantidad de activos, algunos contienen más de 100 activos, normalmente para admitir múltiples arquitecturas de hardware e intérpretes de Python.

Es habitual que se publiquen nuevos activos en pypi.org para una versión de paquete existente. Por ejemplo, algunos proyectos publican nuevos activos cuando se lanzan nuevas versiones de Python. Cuando se instala un paquete de Python desde CodeArtifact con `pip install`, las versiones del paquete que se conservan en el repositorio de CodeArtifact se actualizan para reflejar el último conjunto de activos de pypi.org.

Del mismo modo, si hay nuevos activos disponibles para una versión de paquete en un repositorio de CodeArtifact anterior que no están presentes en el repositorio de CodeArtifact actual, se conservarán en el repositorio actual cuando se ejecute `pip install`.

## Versiones de paquetes retiradas

Algunas versiones de paquetes en pypi.org están marcadas como retiradas, lo que indica al instalador del paquete (por ejemplo, pip) que la versión no debe instalarse a menos que sea la única que coincida con un especificador de versión (utilizando `==` o `==>`). Consulte [PEP 592](#) para obtener más información.

Si la versión de un paquete en CodeArtifact se obtuvo originalmente desde una conexión externa a [pypi.org](#), al instalar la versión del paquete desde un repositorio de CodeArtifact, CodeArtifact se asegura de que los metadatos extraídos actualizados de la versión del paquete se obtengan de pypi.org.

### Cómo saber si se ha retirado una versión de un paquete

Para comprobar si una versión de un paquete está eliminada en CodeArtifact, puede intentar instalarla con `pip install packageName==>packageVersion`. Si la versión del paquete está retirada, recibirá un mensaje de advertencia similar al siguiente:

WARNING: The candidate selected for download or install is a yanked version

Para comprobar si una versión de paquete ha sido eliminada de [pypi.org](#), puede visitar la lista de pypi.org de la versión del paquete en [https://pypi.org/project/\*packageName\*/\*packageVersion\*/](https://pypi.org/project/<i>packageName</i>/<i>packageVersion</i>/).

## Establecer el estado de retirada en los paquetes privados

CodeArtifact no admite la configuración de metadatos retirados para los paquetes publicados directamente en los repositorios de CodeArtifact.

## ¿Por qué CodeArtifact no obtiene los últimos metadatos o activos retirados para una versión de paquete?

Normalmente, CodeArtifact garantiza que cuando se obtiene una versión de un paquete de Python de un repositorio de CodeArtifact, los metadatos extraídos estén actualizados con el último valor de [pypi.org](https://pypi.org). Además, la lista de activos de la versión de paquete también se mantiene actualizada con el conjunto más reciente en pypi.org y en cualquier repositorio principal de CodeArtifact. Esto es cierto tanto si instala la versión del paquete por primera vez y CodeArtifact la importa desde pypi.org a su repositorio de CodeArtifact, como si ha instalado el paquete anteriormente. Sin embargo, hay casos en los que el cliente del administrador de paquetes, como pip, no extrae los últimos metadatos extraídos de pypi.org o repositorios principales. En su lugar, CodeArtifact devolverá los datos que ya están almacenados en su repositorio. En esta sección se describen las tres formas en que esto puede ocurrir:

Configuración inicial: si elimina la conexión externa a pypi.org desde el repositorio o sus fuentes de distribución mediante [disassociate-external-connection](#), los metadatos extraídos ya no se actualizarán de pypi.org. Del mismo modo, si elimina un repositorio principal, los activos del repositorio eliminado y de las fuentes de distribución del repositorio eliminado dejarán de estar disponibles en el repositorio actual. Lo mismo ocurre si utiliza los [controles de origen del paquete](#) CodeArtifact para evitar que se extraigan nuevas versiones de un paquete específico; la configuración `upstream=BLOCK` bloqueará la actualización de los metadatos retirados.

Estado de la versión del paquete: si establece el estado de la versión de un paquete en cualquier otra opción excepto Published o Unlisted, los metadatos y activos retirados de la versión del paquete no se actualizarán. Del mismo modo, si está buscando una versión de paquete específica (por ejemplo, `torch 2.0.1`) y la misma versión de paquete está presente en un repositorio principal con un estado que no es Published o Unlisted, esto también impedirá la propagación de los metadatos y activos retirados del repositorio principal al repositorio actual. Esto se debe a que los estados de las versiones de otros paquetes indican que las versiones ya no están destinadas a consumirse en ningún repositorio.

Publicación directa: si publica una versión de paquete específica directamente en un repositorio de CodeArtifact, esto impedirá la actualización de los metadatos y activos retirados para la versión

del paquete de sus repositorios principales y pypi.org. Por ejemplo, supongamos que descarga un activo de la versión `torch 2.0.1` del paquete, por ejemplo `torch-2.0.1-cp311-none-macosx_11_0_arm64.whl`, usando un navegador web y luego lo publica en su repositorio de CodeArtifact usando `twine` como `torch 2.0.1`. CodeArtifact rastrea que la versión del paquete se introdujo en el dominio mediante la publicación directa en su repositorio, no desde una conexión externa a pypi.org o un repositorio principal. En este caso, CodeArtifact no mantiene los metadatos retirados sincronizados con los repositorios principales o con pypi.org. Lo mismo ocurre si publica `torch 2.0.1` en un repositorio principal: la presencia de la versión del paquete impedirá la propagación de los metadatos y activos retirados a los repositorios que se encuentran más abajo en el gráfico inicial.

# Uso de CodeArtifact con Ruby

En estos temas se describe cómo usar las herramientas RubyGems y Bundler con CodeArtifact para instalar y publicar gemas de Ruby.

## Note

CodeArtifact recomienda utilizar Ruby 3.3 o versiones posteriores y no funciona con Ruby 2.6 ni versiones anteriores.

## Temas

- [Configuración y uso de RubyGems y Bundler con CodeArtifact](#)
- [Compatibilidad con los comandos de RubyGems](#)
- [Compatibilidad con Bundler](#)

## Configuración y uso de RubyGems y Bundler con CodeArtifact

Tras crear un repositorio en CodeArtifact, puede usar RubyGems (gem) y Bundler (bundle) para instalar y publicar gemas. En este tema se describe cómo configurar los administradores de paquetes para que se autentiquen y usen un repositorio de CodeArtifact.

### Configuración de RubyGems (**gem**) y Bundler (**bundle**) con CodeArtifact

Para usar RubyGems (gem) o Bundler (bundle) con el objetivo de publicar o consumir gemas desde AWS CodeArtifact, primero tiene que configurarlas con la información del repositorio de CodeArtifact, incluidas las credenciales para acceder a él. Siga los pasos de alguno de los siguientes procedimientos para configurar las herramientas gem y bundle de la CLI con la información y las credenciales del punto de conexión del repositorio de CodeArtifact.

#### Configuración de RubyGems y Bundler siguiendo las instrucciones de la consola

Puede usar las instrucciones de configuración de la consola para conectar los administradores de paquetes de Ruby a su repositorio de CodeArtifact. Las instrucciones de la consola proporcionan comandos personalizados que puede ejecutar para configurar los administradores de paquetes sin tener que buscar e introducir la información de CodeArtifact.

1. Abra la consola de AWS CodeArtifact en <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codeartifact/home>.
2. En el panel de navegación, elija Repositorios y luego elija el nombre del que desee utilizar para instalar o insertar gemas de Ruby.
3. Seleccione Ver instrucciones de conexión.
4. Elija su sistema operativo.
5. Elija el cliente administrador de paquetes Ruby que desee configurar con el repositorio de CodeArtifact.
6. Siga las instrucciones generadas a fin de configurar el cliente administrador de paquetes para instalar gemas de Ruby desde el repositorio o instalarlas en este.

## Configuración manual de RubyGems y Bundler

Si no puede o no quiere usar las instrucciones de configuración de la consola, puede usar las siguientes instrucciones para conectar los administradores de paquetes de Ruby al repositorio de CodeArtifact manualmente.

1. En una línea de comandos, utilice el siguiente comando para obtener un token de autorización de CodeArtifact y almacenarlo en una variable de entorno.
  - Sustituya *my\_domain* por su nombre de dominio de CodeArtifact.
  - Sustituya *111122223333* por el ID de la cuenta de AWS del propietario del dominio. Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).

### macOS and Linux

```
export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`
```

### Windows

- Windows (mediante el intérprete de comandos predeterminado):

```
for /f %i in ('aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text') do set CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=%i
```

- Windows PowerShell:

```
$env:CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN = aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text
```

2. Si quiere publicar gemas de Ruby en el repositorio, use el siguiente comando para obtener el punto de conexión del repositorio de CodeArtifact y almacenarlo en la variable de entorno RUBYGEMS\_HOST. La CLI gem utiliza esta variable de entorno para determinar dónde se publican las gemas.

 Note

Como alternativa, en lugar de usar la variable de entorno RUBYGEMS\_HOST, puede facilitar el punto de conexión del repositorio con la opción --host al utilizar el comando `gem push`.

- Sustituya *my\_domain* por su nombre de dominio de CodeArtifact.
- Sustituya *111122223333* por el ID de la cuenta de AWS del propietario del dominio. Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir --domain-owner. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).
- Sustituya *my\_repo* por el nombre de su repositorio de CodeArtifact.

## macOS and Linux

```
export RUBYGEMS_HOST=`aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format ruby --query repositoryEndpoint --output text | sed 's://*$::'`
```

## Windows

Los siguientes comandos recuperan el punto de conexión del repositorio, recortan el símbolo / final y, a continuación, lo almacenan en una variable de entorno.

- Windows (mediante el intérprete de comandos predeterminado):

```
for /f %i in ('aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format ruby --query repositoryEndpoint --output text') do set RUBYGEMS_HOST=%i  
  
set RUBYGEMS_HOST=%RUBYGEMS_HOST:~0,-1%
```

- Windows PowerShell:

```
$env:RUBYGEMS_HOST = (aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format ruby --query repositoryEndpoint --output text).TrimEnd("/")
```

La siguiente URL es un punto de conexión de repositorio de ejemplo:

[https://\*my\\_domain-111122223333\*.d.codeartifact.\*us-west-2\*.amazonaws.com/ruby/\*my\\_repo\*/](https://<i>my_domain-111122223333</i>.d.codeartifact.<i>us-west-2</i>.amazonaws.com/ruby/<i>my_repo</i>/)

 Note

Si quiere utilizar un punto de conexión de pila doble, use el punto de conexión `codeartifact.region.on.aws`.

3. Para publicar gemas de Ruby en el repositorio, tiene que autenticarse en CodeArtifact con RubyGems editando el archivo `~/.gem/credentials` para incluir su token de autenticación. Cree un directorio `~/.gem/` y un archivo `~/.gem/credentials` si el directorio o el archivo no existen.

## macOS and Linux

```
echo ":codeartifact_api_key: Bearer $CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" >> ~/.gem/credentials
```

## Windows

- Windows (mediante el intérprete de comandos predeterminado):

```
echo :codeartifact_api_key: Bearer %CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN% >> %USERPROFILE%  
%/.gem/credentials
```

- Windows PowerShell:

```
echo ":codeartifact_api_key: Bearer $env:CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" | Add-  
Content ~/.gem/credentials
```

4. Para poder usar gem con la intención de instalar gemas de Ruby desde su repositorio, debe añadir la información del punto de conexión del repositorio y el token de autenticación al archivo .gemrc. Puede añadirlos al archivo global (~/.gemrc) o al archivo .gemrc de su proyecto. La información de CodeArtifact que debe añadir a .gemrc es una combinación de datos del punto de conexión del repositorio y del token de autenticación. Su formato es el siguiente:

```
https://aws:${CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}@my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-  
west-2.amazonaws.com/ruby/my_repo/
```

- Para el token de autenticación, puede usar la variable de entorno CODEARTIFACT\_AUTH\_TOKEN que se configuró en un paso anterior.
- Para obtener el punto de conexión del repositorio, puede leer el valor de la variable de entorno RUBYGEMS\_HOST que se configuró antes, o bien puede usar el comando get-repository-endpoint siguiente y sustituir los valores según sea necesario:

```
aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-  
owner 111122223333 --repository my_repo --format ruby --query repositoryEndpoint  
--output text
```

Una vez que tenga el punto de conexión, use un editor de texto para añadir aws : \${CODEARTIFACT\_AUTH\_TOKEN}@ en la posición adecuada. Cuando tenga creados el punto de conexión del repositorio y la cadena del token de autenticación, agréguelos a la sección :sources: del archivo .gemrc con el comando echo de la siguiente manera:

**⚠ Warning**

CodeArtifact no admite la adición de repositorios como fuente u origen mediante el comando `gem sources -add`. Debe añadir el origen directamente al archivo.

## macOS and Linux

```
echo ":sources:
- https://aws:
${CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}@my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/ruby/my_repo/" > ~/.gemrc
```

## Windows

- Windows (mediante el intérprete de comandos predeterminado):

```
echo ":sources:
- https://aws:%CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN
%@my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/ruby/my_repo/
> "%USERPROFILE%\ .gemrc"
```

- Windows PowerShell:

```
echo ":sources:
- https://aws:
$env:CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN@my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/ruby/my_repo/" | Add-Content ~/.gemrc
```

5. Para usar Bundler, debe configurarlo con la URL del punto de conexión del repositorio y el token de autenticación ejecutando el comando `bundle config` siguiente:

## macOS and Linux

```
bundle config $RUBYGEMS_HOST aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN
```

## Windows

- Windows (mediante el intérprete de comandos predeterminado):

```
bundle config %RUBYGEMS_HOST% aws:%CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN%
```

- Windows PowerShell:

```
bundle config $Env:RUBYGEMS_HOST aws:$Env:CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN
```

Ahora que ha configurado RubyGems (gem) y Bundler (bundle) con su repositorio de CodeArtifact, puede usarlos para publicar y consumir gemas de Ruby desde él y en él.

## Instalación de gemas de Ruby desde CodeArtifact

Utilice los siguientes procedimientos para instalar gemas de Ruby desde un repositorio de CodeArtifact con las herramientas CLI de gem o bundle.

### Instalación de gemas de Ruby con **gem**

Puede usar la CLI de RubyGems (gem) para instalar rápidamente una versión específica de una gema de Ruby desde su repositorio de CodeArtifact.

Cómo instalar gemas de Ruby desde un repositorio de CodeArtifact con **gem**

1. Si no lo ha hecho, siga los pasos de [Configuración de RubyGems \(gem\) y Bundler \(bundle\) con CodeArtifact](#) para configurar la CLI de gem y usar su repositorio de CodeArtifact con las credenciales adecuadas.

 Note

El token de autorización generado es válido durante 12 horas. Deberá crear uno nuevo si han pasado 12 horas desde que se creó el token.

2. Utilice el siguiente comando para instalar gemas de Ruby desde CodeArtifact:

```
gem install my_ruby_gem --version 1.0.0
```

## Instalación de gemas de Ruby con **bundle**

Puede usar la CLI de Bundler (bundle) para instalar las gemas de Ruby que están configuradas en su archivo Gemfile.

Cómo instalar gemas de Ruby desde un repositorio de CodeArtifact con **bundle**

1. Si no lo ha hecho, siga los pasos de [Configuración de RubyGems \(gem\) y Bundler \(bundle\) con CodeArtifact](#) para configurar la CLI de bundle y usar su repositorio de CodeArtifact con las credenciales adecuadas.

 Note

El token de autorización generado es válido durante 12 horas. Deberá crear uno nuevo si han pasado 12 horas desde que se creó el token.

2. Agrega la URL del punto de conexión del repositorio de CodeArtifact al archivo Gemfile como source para instalar gemas de Ruby configuradas desde su repositorio de CodeArtifact y sus fuentes de distribución.

```
source "https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/  
ruby/my_repo/"  
  
gem 'my_ruby_gem'
```

3. Ejecute el siguiente comando para instalar las gemas de Ruby tal y como se especifica en el archivo Gemfile:

```
bundle install
```

## Publicación de gemas de Ruby en CodeArtifact

Utilice el siguiente procedimiento para publicar gemas de Ruby en un repositorio de CodeArtifact con la CLI de gem.

1. Si no lo ha hecho, siga los pasos de [Configuración de RubyGems \(gem\) y Bundler \(bundle\) con CodeArtifact](#) para configurar la CLI de gem y usar su repositorio de CodeArtifact con las credenciales adecuadas.

 Note

El token de autorización generado es válido durante 12 horas. Deberá crear uno nuevo si han pasado 12 horas desde que se creó el token.

2. Utilice el siguiente comando para publicar gemas de Ruby en un repositorio de CodeArtifact. Tenga en cuenta que si no configuró la variable de entorno RUGYGEMS\_HOST, debe proporcionar el punto de conexión del repositorio de CodeArtifact en la opción --host.

```
gem push --key codeartifact_api_key my_ruby_gem-0.0.1.gem
```

## Compatibilidad con los comandos de RubyGems

CodeArtifact admite los comandos `gem install` y `gem push`. CodeArtifact no admite los comandos `gem` siguientes:

- `gem fetch`
- `gem info --remote`
- `gem list --remote`
- `gem mirror`
- `gem outdated`
- `gem owner`
- `gem query`
- `gem search`
- `gem signin`
- `gem signout`
- `gem sources --add`
- `gem sources --update`
- `gem specification --remote`
- `gem update`
- `gem yank`

# Compatibilidad con Bundler

Esta guía contiene información sobre la compatibilidad de CodeArtifact con Bundler.

## Compatibilidad con Bundler

AWS CodeArtifact recomienda Bundler 2.4.11 o versiones superiores. Si tiene problemas con la instalación, actualice la CLI de Bundler a la última versión.

### Compatibilidad de las versiones de Bundler

En las versiones de Bundler anteriores a la 2.4.11, hay un límite de 500 dependencias que se pueden definir en el Gemfile antes de que Bundler decida consultar el índice completo, `specs .4 .8 .gz`. Como CodeArtifact no admite el índice completo, especificar más de 500 dependencias no funcionará con CodeArtifact cuando se utilicen versiones de Bundler anteriores a la 2.4.11.

Para definir más de 500 dependencias en el Gemfile con CodeArtifact, actualice Bundler a la versión 2.4.11 u otra versión superior.

### Compatibilidad de las operaciones de Bundler

La compatibilidad de CodeArtifact con RubyGems no incluye las API de Bundler Compact Index (la API `/versions` no es compatible). CodeArtifact solo admite la API de dependencias.

Además, CodeArtifact no es compatible con las diversas API de especificaciones, como `specs .4 .8 .gz`.

# Uso de CodeArtifact con Swift

En estos temas se describe cómo usar Swift Package Manager con CodeArtifact para instalar y publicar paquetes Swift.

 Note

CodeArtifact es compatible con Swift 5.8 y versiones posteriores y Xcode 14.3 y versiones posteriores.

CodeArtifact recomienda Swift 5.9 y versiones posteriores y Xcode 15 y versiones posteriores.

## Temas

- [Configurar Swift Package Manager con CodeArtifact](#)
- [Consumir y publicar paquetes de Swift](#)
- [Normalización del nombre del paquete y del espacio de nombres de Swift](#)
- [Solución de problemas de Swift](#)

## Configurar Swift Package Manager con CodeArtifact

Para usar Swift Package Manager para publicar paquetes o consumir paquetes de AWS CodeArtifact, primero tendrá que configurar las credenciales para acceder a su repositorio de CodeArtifact. El método recomendado para configurar la CLI de Swift Package Manager con sus credenciales de CodeArtifact y el punto de conexión del repositorio es mediante el comando `aws codeartifact login`. También puede configurar Swift Package Manager manualmente.

### Configurar Swift con el comando login

Utilice el comando `aws codeartifact login` para configurar Swift Package Manager con CodeArtifact.

 Note

Para usar el comando de inicio de sesión, se requiere Swift 5.8 o posterior y se recomienda Swift 5.9 o posterior.

El comando `aws codeartifact login` hará lo siguiente:

1. Obtenga un token de autenticación de CodeArtifact y guárdelo en su entorno. La forma en que se almacenan las credenciales depende del sistema operativo del entorno:
  - a. macOS: se crea una entrada en la aplicación MacOS Keychain.
  - b. Linux y Windows: se crea una entrada en el archivo `~/.netrc`.

En todos los sistemas operativos, si existe una entrada de credenciales, este comando la reemplaza por un nuevo token.

2. Busque la URL del punto de conexión del repositorio de CodeArtifact y agréguela a su archivo de configuración de Swift. El comando añade la URL del punto de conexión del repositorio al archivo de configuración a nivel de proyecto ubicado en `/path/to/project/.swiftpm/configuration/registries.json`.

 Note

El comando `aws codeartifact login` llama a comandos `swift package-registry` que deben ejecutarse desde el directorio que contiene el archivo `Package.swift`. Por ello, debe ejecutarse el comando `aws codeartifact login` desde el proyecto Swift.

Para configurar Swift con el comando `login`

1. Navegue hasta el directorio del proyecto Swift que contiene el archivo `Package.swift` de su proyecto.
2. Ejecute el comando `aws codeartifact login` siguiente.

Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).

```
aws codeartifact login --tool swift --domain my_domain \
--domain-owner 111122223333 --repository my_repo \
[--namespace my_namespace]
```

La opción `--namespace` configura la aplicación para que solo consuma paquetes de su repositorio de CodeArtifact si están en el espacio de nombres designado. Los [espacios de nombres CodeArtifact](#)

son sinónimos de ámbitos y se utilizan para organizar el código en grupos lógicos y evitar las colisiones de nombres que pueden producirse cuando la base de código incluye varias bibliotecas.

El período de autorización predeterminado después de una llamada `login` es de 12 horas y `login` debe invocarse para actualizar periódicamente el token. Para obtener más información sobre el token de autorización creado con el comando `login`, consulte [Tokens creados con el comando `login`](#).

## Configurar Swift sin el comando `login`

Si bien se recomienda [configurar Swift con el comando `aws codeartifact login`](#), también puede configurar Swift Package Manager sin el comando `login` actualizando manualmente la configuración de Swift Package Manager.

En el siguiente procedimiento, utilizará la AWS CLI para hacer lo siguiente:

1. Obtenga un token de autenticación de CodeArtifact y guárdelo en su entorno. La forma en que se almacenan las credenciales depende del sistema operativo del entorno:
  - a. macOS: se crea una entrada en la aplicación MacOS Keychain.
  - b. Linux y Windows: se crea una entrada en el archivo `~/.netrc`.
2. Obtenga la URL del punto de conexión de su repositorio de CodeArtifact.
3. En el archivo de configuración `~/.swiftpm/configuration/registries.json`, añada una entrada con la URL del punto de conexión del repositorio y el tipo de autenticación.

### Para configurar Swift sin el comando `login`

1. En una línea de comandos, utilice el siguiente comando para obtener un token de autorización de CodeArtifact y almacenarlo en una variable de entorno.
  - Sustituya `my_domain` por su nombre de dominio de CodeArtifact.
  - Sustituya `111122223333` por el ID de la cuenta de AWS del propietario del dominio. Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).

## macOS and Linux

```
export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`
```

## Windows

- Windows (mediante el intérprete de comandos predeterminado):

```
for /f %i in ('aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text') do set CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=%i
```

- Windows PowerShell:

```
$env:CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN = aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text
```

2. Obtenga el siguiente comando para obtener el punto de conexión del repositorio de CodeArtifact. El punto de conexión de su repositorio se utiliza para dirigir Swift Package Manager a su repositorio para consumir o publicar paquetes.

- Sustituya *my\_domain* por su nombre de dominio de CodeArtifact.
- Sustituya *111122223333* por el ID de la cuenta de AWS del propietario del dominio. Si va a acceder a un repositorio de un dominio de su propiedad, no tiene que incluir `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).
- Sustituya *my\_repo* por el nombre de su repositorio de CodeArtifact.

## macOS and Linux

```
export CODEARTIFACT_REPO=`aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format swift --query repositoryEndpoint --output text`
```

## Windows

- Windows (mediante el intérprete de comandos predeterminado):

```
for /f %i in ('aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format swift --query repositoryEndpoint --output text') do set CODEARTIFACT_REPO=%i
```

- Windows PowerShell:

```
$env:CODEARTIFACT_REPO = aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format swift --query repositoryEndpoint --output text
```

La siguiente URL es un punto de conexión de repositorio de ejemplo.

```
https://my\_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/swift/my\_repo/
```

 Note

Si quiere utilizar un punto de conexión de pila doble, use el punto de conexión `codeartifact.region.on.aws`.

 Important

Debe añadir `login` al final del punto de conexión de la URL del repositorio cuando se utilice para configurar Swift Package Manager. Esto se hace automáticamente en los comandos de este procedimiento.

3. Con estos dos valores almacenados en variables de entorno, páselos a Swift usando el comando `swift package-registry login` de la siguiente manera:

## macOS and Linux

```
swift package-registry login ${CODEARTIFACT_REPO}login --token  
${CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN}
```

## Windows

- Windows (mediante el intérprete de comandos predeterminado):

```
swift package-registry login %CODEARTIFACT_REPO%login --token  
%CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN%
```

- Windows PowerShell:

```
swift package-registry login $Env:CODEARTIFACT_REPO+"login" --token  
$Env:CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN
```

4. A continuación, actualice el registro de paquetes utilizado por su aplicación para que cualquier dependencia se extraiga del repositorio de CodeArtifact. Este comando debe ejecutarse en el directorio del proyecto en el que intenta resolver la dependencia del paquete:

## macOS and Linux

```
$ swift package-registry set ${CODEARTIFACT_REPO} [--scope my_scope]
```

## Windows

- Windows (mediante el intérprete de comandos predeterminado):

```
$ swift package-registry set %CODEARTIFACT_REPO% [--scope my_scope]
```

- Windows PowerShell:

```
$ swift package-registry set $Env:CODEARTIFACT_REPO [--scope my_scope]
```

La opción `--scope` configura la aplicación para que solo consuma paquetes de su repositorio de CodeArtifact si están dentro del ámbito designado. Los ámbitos son sinónimos de los [espacios de nombres de CodeArtifact](#) y se utilizan para organizar el código en grupos lógicos y

- evitar las colisiones de nombres que pueden producirse cuando la base de código incluye varias bibliotecas.
5. Para confirmar que la configuración se ha configurado correctamente, consulte el contenido del archivo `.swiftpm/configuration/registries.json` a nivel de proyecto ejecutando el siguiente comando en el directorio del proyecto:

```
$ cat .swiftpm/configuration/registries.json
{
  "authentication" : {

  },
  "registries" : {
    "[default]" : {
      "url" : "https://my-domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/swift/my-repo/"
    }
  },
  "version" : 1
}
```

Ahora que ha configurado Swift Package Manager con su repositorio de CodeArtifact, puede usarlo para publicar y consumir paquetes Swift desde y hacia él. Para obtener más información, consulte [Consumir y publicar paquetes de Swift](#).

## Consumir y publicar paquetes de Swift

### Consumir paquetes Swift de CodeArtifact

Utilice el siguiente procedimiento para consumir paquetes Swift de un repositorio de AWS CodeArtifact.

Para consumir paquetes Swift de un repositorio de CodeArtifact

1. Si no lo ha hecho, siga los pasos de [Configurar Swift Package Manager con CodeArtifact](#) para configurar Swift Package Manager para usar su repositorio de CodeArtifact con las credenciales adecuadas.

**Note**

El token de autorización generado es válido durante 12 horas. Deberá crear uno nuevo si han pasado 12 horas desde que se creó el token.

2. Edite el archivo `Package.swift` en la carpeta del proyecto de su aplicación para actualizar las dependencias del paquete que utilizará su proyecto.
  - a. Si el archivo `Package.swift` no contiene una sección `dependencies`, añada una.
  - b. En la sección `dependencies` del archivo `Package.swift`, añada el paquete que deseé utilizar añadiendo su identificador de paquete. El identificador del paquete consiste en el ámbito y el nombre del paquete separados por un punto. Consulte el fragmento de código que sigue a un paso posterior para ver un ejemplo.

**Tip**

Para encontrar el identificador del paquete, puede usar la consola CodeArtifact. Busque la versión específica del paquete que desea utilizar y consulte las instrucciones de acceso directo de instalación en la página de la versión del paquete.

- c. Si el archivo `Package.swift` no contiene una sección `targets`, añada una.
- d. En la sección `targets`, añada los destinos que necesitarán usar la dependencia.

El siguiente fragmento es un ejemplo de fragmento que muestra las secciones `dependencies` y `targets` configuradas en un archivo `Package.swift`:

```
...
],
dependencies: [
    .package(id: "my_scope.package_name", from: "1.0.0")
],
targets: [
    .target(
        name: "MyApp",
        dependencies: ["package_name"])
],...
```

...

3. Ahora que todo está configurado, use el siguiente comando para descargar las dependencias del paquete desde CodeArtifact.

```
swift package resolve
```

## Consumir paquetes Swift de CodeArtifact en Xcode

Utilice el siguiente procedimiento para consumir paquetes Swift de un repositorio de CodeArtifact en Xcode.

Para consumir paquetes Swift de un repositorio de CodeArtifact en Xcode

1. Si no lo ha hecho, siga los pasos de [Configurar Swift Package Manager con CodeArtifact](#) para configurar Swift Package Manager para usar su repositorio de CodeArtifact con las credenciales adecuadas.

 Note

El token de autorización generado es válido durante 12 horas. Deberá crear uno nuevo si han pasado 12 horas desde que se creó el token.

2. Agregue los paquetes como una dependencia en su proyecto en Xcode.
  - a. Seleccione Archivo > Añadir paquetes.
  - b. Busque su paquete usando la barra de búsqueda. Su búsqueda debe estar en la forma package\_scope.package\_name.
  - c. Una vez encontrado, elija el paquete y elija Añadir paquete.
  - d. Una vez que se verifique el paquete, elija los productos del paquete que desea agregar como dependencia y elija Agregar paquete.

Si tiene problemas al usar su repositorio de CodeArtifact con Xcode, consulte [Solución de problemas de Swift](#) para ver los problemas más comunes y las posibles soluciones.

## Publicar paquetes Swift en CodeArtifact

CodeArtifact recomienda Swift 5.9 o posterior y usar el comando `swift package-registry publish` para publicar paquetes Swift. Si usa una versión anterior, debe usar un comando Curl para publicar paquetes Swift en CodeArtifact.

### Publicar paquetes CodeArtifact con el comando `swift package-registry publish`

Utilice el siguiente procedimiento con Swift 5.9 o posterior para publicar paquetes Swift en un repositorio de CodeArtifact con Swift Package Manager.

1. Si no lo ha hecho, siga los pasos de [Configurar Swift Package Manager con CodeArtifact](#) para configurar Swift Package Manager para usar su repositorio de CodeArtifact con las credenciales adecuadas.

 Note

El token de autorización generado es válido durante 12 horas. Deberá crear uno nuevo si han pasado 12 horas desde su creación.

2. Navegue hasta el directorio del proyecto Swift que contiene el archivo `Package.swift` de su paquete.
3. Ejecute el comando `swift package-registry publish` siguiente para publicar el paquete. El comando crea un archivo fuente del paquete y lo publica en su repositorio de CodeArtifact.

```
swift package-registry publish packageScope.packageName packageVersion
```

Por ejemplo:

```
swift package-registry publish myScope.myPackage 1.0.0
```

4. Puede confirmar que el paquete se publicó y existe en el repositorio comprobándolo en la consola o usando el comando `aws codeartifact list-packages` de la siguiente manera:

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --repository my_repo
```

Puede enumerar la versión única del paquete usando el comando `aws codeartifact list-package-versions` de la siguiente manera:

```
aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --repository my_repo \  
--format swift --namespace my_scope --package package_name
```

## Publicar paquetes de CodeArtifact con Curl

Si bien se recomienda usar el comando `swift package-registry publish` que viene con Swift 5.9 o posterior, también puede usar Curl para publicar paquetes Swift en CodeArtifact.

Utilice el siguiente procedimiento para publicar paquetes Swift en un repositorio de AWS CodeArtifact con Curl.

1. Si no lo ha hecho, cree y actualice las variables de entorno `CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN` y `CODEARTIFACT_REPO` siguiendo los pasos que se indican en [Configurar Swift Package Manager con CodeArtifact](#).

 Note

El token de autorización es válido durante 12 horas. Deberá actualizar la variable de entorno `CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN` con nuevas credenciales si han pasado 12 horas desde su creación.

2. En primer lugar, si no tiene un paquete Swift creado, puede hacerlo ejecutando los siguientes comandos:

```
mkdir testDir && cd testDir  
swift package init  
git init .  
swift package archive-source
```

3. Use el siguiente comando Curl para publicar su paquete Swift en CodeArtifact:

macOS and Linux

```
curl -X PUT --user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" \  
-H "Accept: application/vnd.swift.registry.v1+json" \  
-F source-archive="@test_dir_package_name.zip" \  
https://my_domain.codeartifact.region.amazonaws.com/repositories/my_repo/swift
```

```
"${CODEARTIFACT_REPO}my_scope/package_name/packageVersion"
```

## Windows

```
curl -X PUT --user "aws:%CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN%" \
-H "Accept: application/vnd.swift.registry.v1+json" \
-F source-archive="@test_dir_package_name.zip" \
"%CODEARTIFACT_REPO%my_scope/package_name/packageVersion"
```

4. Puede confirmar que el paquete se publicó y existe en el repositorio comprobándolo en la consola o usando el comando `aws codeartifact list-packages` de la siguiente manera:

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --repository my_repo
```

Puede enumerar la versión única del paquete usando el comando `aws codeartifact list-package-versions` de la siguiente manera:

```
aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --repository my_repo \
--format swift --namespace my_scope --package package_name
```

## Obtener paquetes Swift de GitHub y volver a publicarlos en CodeArtifact

Use el siguiente procedimiento para obtener un paquete Swift de GitHub y volver a publicarlo en un repositorio de CodeArtifact.

Para obtener un paquete Swift de GitHub y volver a publicarlo en CodeArtifact

1. Si no lo ha hecho, siga los pasos de [Configurar Swift Package Manager con CodeArtifact](#) para configurar Swift Package Manager para usar su repositorio de CodeArtifact con las credenciales adecuadas.

### Note

El token de autorización generado es válido durante 12 horas. Deberá crear uno nuevo si han pasado 12 horas desde que se creó el token.

- Clone el repositorio git del paquete Swift que desea recuperar y volver a publicar con el comando `git clone` siguiente. Para obtener información sobre cómo clonar repositorios de GitHub, consulte [Clonación de un repositorio](#) en GitHub Docs.

```
git clone repoURL
```

- Navegue hasta el repositorio que acaba de clonar:

```
cd repoName
```

- Cree el paquete y publíquelo en CodeArtifact.

- Recomendado: Si utiliza Swift 5.9 o una versión posterior, puede usar el comando `swift package-registry publish` siguiente para crear el paquete y publicarlo en su repositorio de CodeArtifact configurado.

```
swift package-registry publish packageScope.packageName versionNumber
```

Por ejemplo:

```
swift package-registry publish myScope.myPackage 1.0.0
```

- si utiliza una versión de Swift anterior a la 5.9, debe usar el comando `swift archive-source` para crear el paquete y luego usar un comando Curl para publicarlo.
  - Si no ha configurado las variables de entorno `CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN` y `CODEARTIFACT_REPO` o han pasado más de 12 horas desde que lo hizo, siga los pasos que se indican en [Configurar Swift sin el comando login](#).
  - Cree el paquete Swift mediante el siguiente comando `swift package archive-source`:

```
swift package archive-source
```

Si tiene éxito, verá `Created package_name.zip` en la línea de comandos.

- Use el siguiente comando Curl para publicar el paquete Swift en CodeArtifact:

macOS and Linux

```
curl -X PUT --user "aws:$CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN" \
```

```
-H "Accept: application/vnd.swift.registry.v1+json" \
-F source-archive="@package_name.zip" \
"${CODEARTIFACT_REPO}my_scope/package_name/packageVersion"
```

## Windows

```
curl -X PUT --user "aws:%CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN%" \
-H "Accept: application/vnd.swift.registry.v1+json" \
-F source-archive="@package_name.zip" \
"%CODEARTIFACT_REPO%my_scope/package_name/packageVersion"
```

5. Puede confirmar que el paquete se publicó y existe en el repositorio comprobándolo en la consola o usando el comando `aws codeartifact list-packages` de la siguiente manera:

```
aws codeartifact list-packages --domain my_domain --repository my_repo
```

Puede enumerar la versión única del paquete usando el comando `aws codeartifact list-package-versions` de la siguiente manera:

```
aws codeartifact list-package-versions --domain my_domain --repository my_repo \
--format swift --namespace my_scope --package package_name
```

## Normalización del nombre del paquete y del espacio de nombres de Swift

CodeArtifact normaliza los nombres de los paquetes y los espacios de nombres antes de almacenarlos, lo que significa que los nombres en CodeArtifact pueden ser diferentes a los proporcionados cuando se publicó el paquete.

Normalización de nombres de paquetes y espacios de nombres: CodeArtifact normaliza los nombres de los paquetes y los espacios de nombres de Swift al convertir todas las letras a minúsculas.

Normalización de versiones de paquetes: CodeArtifact no normaliza las versiones de paquetes Swift. [Tenga en cuenta que CodeArtifact solo admite los patrones de versión 2.0 de Semantic Versioning.](#) [Para obtener más información sobre el control de versiones semántico, consulte Semantic Versioning 2.0.0.](#)

El nombre y el espacio de nombres del paquete no normalizados se pueden usar con las solicitudes de API y CLI porque CodeArtifact normaliza las entradas de esas solicitudes. Por ejemplo, las entradas de `--package myPackage` y `--namespace myScope` se normalizarían y devolverían un paquete con un nombre de paquete `mypackage` y un espacio de nombres de `myscope` normalizados.

Debe usar nombres normalizados en los ARN, como en las políticas de IAM.

Para buscar el nombre normalizado de un paquete, utilice el comando `aws codeartifact list-packages`. Para obtener más información, consulte [Mostrar nombres de paquetes](#).

## Solución de problemas de Swift

La siguiente información puede ayudarle a solucionar problemas comunes con Swift y CodeArtifact.

### Recibo un error 401 en Xcode incluso después de configurar Swift Package Manager

Problema: cuando intenta añadir un paquete de su repositorio de CodeArtifact como una dependencia a su proyecto Swift en Xcode, recibe un error 401 no autorizado incluso después de haber seguido las instrucciones para [conectar Swift a CodeArtifact](#).

Posibles soluciones: esto puede deberse a un problema con la aplicación MacOS Keychain, donde se almacenan las credenciales de CodeArtifact. Para solucionar este problema, le recomendamos abrir la aplicación Keychain y eliminar todas las entradas de CodeArtifact y volver a configurar Swift Package Manager con su repositorio de CodeArtifact siguiendo las instrucciones que se indican en [Configurar Swift Package Manager con CodeArtifact](#).

### Xcode se bloquea en la máquina CI debido a que el llavero pide la contraseña

Problema: cuando intenta extraer paquetes Swift de CodeArtifact como parte de una compilación de Xcode en un servidor de integración continua (CI), como GitHub Actions, la autenticación con CodeArtifact puede bloquearse y acabar fallando con un mensaje de error similar al siguiente:

```
Failed to save credentials for
\'https://my_domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com\' to keychain: status -60008
```

Soluciones posibles: el problema se debe a que las credenciales no se guardan en el llavero de las máquinas CI y Xcode solo admite las credenciales guardadas en Keychain. Para solucionar este problema, recomendamos crear la entrada del llavero manualmente siguiendo estos pasos:

1. Prepare el llavero.

```
KEYCHAIN_PASSWORD=$(openssl rand -base64 20)
KEYCHAIN_NAME=login.keychain
SYSTEM_KEYCHAIN=/Library/Keychains/System.keychain

if [ -f $HOME/Library/Keychains/"${KEYCHAIN_NAME}"-db ]; then
    echo "Deleting old ${KEYCHAIN_NAME} keychain"
    security delete-keychain "${KEYCHAIN_NAME}"
fi
echo "Create Keychain"
security create-keychain -p "${KEYCHAIN_PASSWORD}" "${KEYCHAIN_NAME}"

EXISTING_KEYCHAINS=$( $( security list-keychains | sed -e 's/ *// ' | tr '\n' ' ' | tr -d '' ) )
sudo security list-keychains -s "${KEYCHAIN_NAME}" "${EXISTING_KEYCHAINS[@]}"

echo "New keychain search list :"
security list-keychain

echo "Configure keychain : remove lock timeout"
security unlock-keychain -p "${KEYCHAIN_PASSWORD}" "${KEYCHAIN_NAME}"
security set-keychain-settings "${KEYCHAIN_NAME}"
```

2. Obtenga un token de autenticación de CodeArtifact y el punto de conexión del repositorio.

```
export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token \
    --region us-west-2 \
    --domain my_domain \
    --domain-owner 111122223333 \
    --query authorizationToken \
    --output text`

export CODEARTIFACT_REPO=`aws codeartifact get-repository-endpoint \
    --region us-west-2 \
    --domain my_domain \
    --domain-owner 111122223333 \
    --format swift \
    --query endpoint`
```

```
--repository my_repo \
--query repositoryEndpoint \
--output text`
```

### 3. Cree manualmente la entrada de Keychain.

```
SERVER=$(echo $CODEARTIFACT_REPO | sed 's/https:\//g' | sed 's/.com.*$/.com/g')
AUTHORIZATION=(-T /usr/bin/security -T /usr/bin/codesign -T /usr/bin/xcodebuild -
-T /usr/bin/swift \
    -T /Applications/Xcode-15.2.app/Contents/Developer/usr/bin/
xcodebuild)

security delete-internet-password -a token -s $SERVER -r https "${KEYCHAIN_NAME}"

security add-internet-password -a token \
    -s $SERVER \
    -w $CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN \
    -r https \
    -U \
    "${AUTHORIZATION[@]}" \
    "${KEYCHAIN_NAME}"

security set-internet-password-partition-list \
    -a token \
    -s $SERVER \
    -S "com.apple.swift-
package,com.apple.security,com.apple.dt.Xcode,apple-tool:,apple:,codesign" \
    -k "${KEYCHAIN_PASSWORD}" "${KEYCHAIN_NAME}"

security find-internet-password "${KEYCHAIN_NAME}"
```

Si quiere obtener más información sobre este error y la solución, consulte <https://github.com/apple/swift-package-manager/issues/7236>.

# Uso de CodeArtifact con paquetes genéricos

En estos temas se muestra cómo consumir y publicar paquetes genéricos mediante AWS CodeArtifact.

## Temas

- [Información general de los paquetes genéricos](#)
- [Comandos compatibles con paquetes genéricos](#)
- [Publicar y consumir paquetes genéricos](#)

## Información general de los paquetes genéricos

Con el formato de paquete `generic`, puede cargar cualquier tipo de archivo para crear un paquete en un repositorio de CodeArtifact. Los paquetes genéricos no están asociados a ningún lenguaje de programación, tipo de archivo o ecosistema de administración de paquetes específico. Esto puede resultar útil para almacenar y controlar versiones de artefactos de compilación arbitrarios, como instaladores de aplicaciones, modelos de machine learning, archivos de configuración y otros.

Un paquete genérico consta de un nombre de paquete, un espacio de nombres, una versión y uno o más activos (o archivos). Los paquetes genéricos pueden existir junto con paquetes de otros formatos en un único repositorio de CodeArtifact.

Puede usar la AWS CLI o el SDK para trabajar con paquetes genéricos. Para obtener una lista completa de comandos AWS CLI que funcionan con paquetes genéricos, consulte [Comandos compatibles con paquetes genéricos](#).

## Restricciones de paquetes genéricos

- Nunca se obtienen de los repositorios originales. Solo se pueden obtener del repositorio en el que se publicaron.
- No pueden declarar las dependencias que se devolverán desde [ListPackageVersionDependencies](#) ni se mostrarán en Consola de administración de AWS.
- Pueden almacenar archivos README y LICENSE, pero CodeArtifact no los interpreta. La información de estos archivos no la devuelven [getPackageVersionREADME](#) ni [DescribePackageVersion](#) y no aparece en Consola de administración de AWS.

- Como todos los paquetes de CodeArtifact, existen límites para el tamaño de los activos y la cantidad de activos por paquete. Para obtener más información acerca de los límites y cuotas de CodeArtifact, consulte [Cuotas en AWS CodeArtifact](#).
- Los nombres de los activos que contienen deben seguir estas reglas:
  - Los nombres de los activos pueden usar letras y números Unicode. En concreto, se permiten estas categorías de caracteres Unicode: letra minúscula (Ll), letra modificadora (Lm), otra letra (Lo), letra de caso del título (Lt), letra mayúscula (Lu), letra número (Nl) y número decimal (Nd).
  - Se permiten los siguientes caracteres especiales: ~!@^&()\_-+[]{}; , ..
  - Los activos no pueden llamarse . ni ...
  - Los espacios son el único carácter de espacio en blanco permitido. Los nombres de los activos no pueden comenzar ni terminar con un carácter de espacio ni incluir espacios consecutivos.

## Comandos compatibles con paquetes genéricos

Puede usar la AWS CLI o el SDK para trabajar con paquetes genéricos. Los siguientes comandos de CodeArtifact funcionan con paquetes genéricos:

- [copy-package-versions](#) (consulte [Copiar paquetes entre repositorios](#))
- [delete-package](#) (consulte [Eliminación de un paquete \(AWS CLI\)](#))
- [delete-package-versions](#) (consulte [Eliminar una versión de un paquete \(AWS CLI\)](#))
- [describe-package](#)
- [describe-package-version](#) (consulte [Ver y actualizar los detalles y las dependencias de la versión del paquete](#))
- [dispose-package-versions](#) (consulte [Eliminación de las versiones de los paquetes](#))
- [get-package-version-asset](#) (consulte [Descargar recursos de la versión del paquete](#))
- [list-package-version-assets](#) (consulte [Enumerar los activos de la versión del paquete](#))
- [list-package-versions](#) (consulte [Listar las versiones de los paquetes](#))
- [list-packages](#) (consulte [Mostrar nombres de paquetes](#))
- [publish-package-version](#) (consulte [Publicar un paquete genérico](#))
- [put-package-origin-configuration](#) (consulte [Edición de los controles de origen de los paquetes](#))

### Note

Puede usar la configuración de los controles de origen publish para permitir o bloquear la publicación de un nombre de paquete genérico en un repositorio. Sin embargo, la configuración upstream no se aplica a los paquetes genéricos porque no se pueden recuperar de un repositorio principal.

- [update-package-versions-status](#) (consulte [Actualizar el estado de la versión del paquete](#))

## Publicar y consumir paquetes genéricos

Para publicar una versión genérica de un paquete y sus activos relacionados, utilice el comando `publish-package-version`. Puede enumerar los activos de un paquete genérico mediante el comando `list-package-version-asset` y descargarlos mediante `get-package-version-asset`. El siguiente tema contiene instrucciones paso a paso para publicar paquetes genéricos o descargar activos de paquetes genéricos mediante estos comandos.

### Publicar un paquete genérico

Un paquete genérico consta de un nombre de paquete, un espacio de nombres, una versión y uno o más activos (o archivos). En este tema se muestra cómo publicar un paquete denominado `my-package`, con el espacio de nombres `my-ns`, la versión `1.0.0` y que contenga un activo denominado `asset.tar.gz`.

Requisitos previos:

- Configurar AWS Command Line Interface con CodeArtifact (consulte [Configuración con AWS CodeArtifact](#))
- Disponer de un dominio y un repositorio de CodeArtifact (consulte [Primeros pasos con AWS CLI](#))

Para publicar un paquete genérico

1. Utilice el siguiente comando para generar el hash SHA256 para cada archivo que desee cargar en una versión de paquete y coloque el valor en una variable de entorno. Este valor se utiliza como comprobación de integridad para comprobar que el contenido del archivo no ha cambiado después de su envío original.

## Linux

```
export ASSET_SHA256=$(sha256sum asset.tar.gz | awk '{print $1;}')
```

## macOS

```
export ASSET_SHA256=$(shasum -a 256 asset.tar.gz | awk '{print $1;}')
```

## Windows

```
for /f "tokens=*" %G IN ('certUtil -hashfile asset.tar.gz SHA256 ^| findstr /v "hash"') DO SET "ASSET_SHA256=%G"
```

2. Llame a `publish-package-version` para cargar el activo y crear una nueva versión del paquete.

### Note

Si su paquete contiene más de un activo, puede llamar a `publish-package-version` una vez para cargar cada uno de ellos. Incluya el argumento `--unfinished` de cada llamada a `publish-package-version`, excepto cuando suba el último activo.

Si se omite `--unfinished`, se establecerá el estado de la versión del paquete en `Published` y evitará que se carguen recursos adicionales en él.

Como alternativa, incluya `--unfinished` para cada llamada a `publish-package-version` y, a continuación, establezca el estado de la versión del paquete en `Published` con el comando `update-package-versions-status`.

## Linux/macOS

```
aws codeartifact publish-package-version --domain my_domain --repository my_repo \
  \
  --format generic --namespace my-ns --package my-package --package-version 1.0.0 \
  --asset-content asset.tar.gz --asset-name asset.tar.gz \
  --asset-sha256 $ASSET_SHA256
```

## Windows

```
aws codeartifact publish-package-version --domain my_domain --repository my_repo
^
  --format generic --namespace my-ns --package my-package --package-
version 1.0.0 ^
  --asset-content asset.tar.gz --asset-name asset.tar.gz ^
  --asset-sha256 %ASSET_SHA256%
```

El ejemplo siguiente muestra el código resultante.

{

```
  "format": "generic",
  "namespace": "my-ns",
  "package": "my-package",
  "version": "1.0.0",
  "versionRevision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC",
  "status": "Published",
  "asset": {
    "name": "asset.tar.gz",
    "size": 11,
    "hashes": {
      "MD5": "41bba98d5b9219c43089eEXAMPLE-MD5",
      "SHA-1": "69b215c25dd4cda1d997a786ec6EXAMPLE-SHA-1",
      "SHA-256": "43f24850b7b7b7d79c5fa652418518fbdf427e602b1edabe6EXAMPLE-
SHA-256",
      "SHA-512":
        "3947382ac2c180ee3f2aba4f8788241527c8db9dfe9f4b039abe9fc560aaf5a1fcfd7bd1e80a0dca9ce320d95
SHA-512"
    }
  }
}
```

## Listar los activos de los paquetes genéricos

Para enumerar los activos contenidos en un paquete genérico, utilice el comando `list-package-version-assets`. Para obtener más información, consulte [Enumerar los activos de la versión del paquete](#).

El siguiente ejemplo muestra los activos de la versión 1.0.0 del paquete my-package.

Para enumerar los activos de la versión del paquete

- Llame a `list-package-version-assets` para enumerar los activos contenidos en un paquete genérico.

Linux/macOS

```
aws codeartifact list-package-version-assets --domain my_domain \  
  --repository my_repo --format generic --namespace my-ns \  
  --package my-package --package-version 1.0.0
```

Windows

```
aws codeartifact list-package-version-assets --domain my_domain ^  
  --repository my_repo --format generic --namespace my-ns ^  
  --package my-package --package-version 1.0.0
```

El ejemplo siguiente muestra el código resultante.

```
{  
  "assets": [  
    {  
      "name": "asset.tar.gz",  
      "size": 11,  
      "hashes": {  
        "MD5": "41bba98d5b9219c43089eEXAMPLE-MD5",  
        "SHA-1": "69b215c25dd4cda1d997a786ec6EXAMPLE-SHA-1",  
        "SHA-256":  
          "43f24850b7b7b7d79c5fa652418518fbdf427e602b1edabe6EXAMPLE-SHA-256",  
        "SHA-512":  
          "3947382ac2c180ee3f2aba4f8788241527c8db9dfe9f4b039abe9fc560aaf5a1fc  
          ed7bd1e80a0dca9ce320d95  
        "SHA-512"  
      }  
    }  
  ],  
  "package": "my-package",  
  "format": "generic",  
  "namespace": "my-ns",  
  "version": "1.0.0",
```

```
        "versionRevision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC"  
    }
```

## Descargar los activos de los paquetes genéricos

Para descargar los activos de un paquete genérico, utilice el comando `get-package-version-asset`. Para obtener más información, consulte [Descargar recursos de la versión del paquete](#).

El siguiente ejemplo descarga el activo `asset.tar.gz` de la versión `1.0.0` del paquete `my-package` al directorio de trabajo actual, en un archivo también denominado `asset.tar.gz`.

Para descargar los activos de la versión del paquete

- Llame a `get-package-version-asset` para descargar los activos de un paquete genérico.

Linux/macOS

```
aws codeartifact get-package-version-asset --domain my_domain \  
  --repository my_repo --format generic --namespace my-ns --package my-package \  
  --package-version 1.0.0 --asset asset.tar.gz \  
  asset.tar.gz
```

Windows

```
aws codeartifact get-package-version-asset --domain my_domain ^  
  --repository my_repo --format generic --namespace my-ns --package my-package ^  
  --package-version 1.0.0 --asset asset.tar.gz ^  
  asset.tar.gz
```

El ejemplo siguiente muestra el código resultante.

```
{  
    "assetName": "asset.tar.gz",  
    "packageVersion": "1.0.0",  
    "packageVersionRevision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC"  
}
```

# CodeArtifact Utilizándola con CodeBuild

En estos temas se describe cómo usar los paquetes de un CodeArtifact repositorio en un proyecto de AWS CodeBuild compilación.

## Temas

- [Uso de paquetes npm en CodeBuild](#)
- [Uso de paquetes de Python en CodeBuild](#)
- [Uso de paquetes Maven en CodeBuild](#)
- [Uso de paquetes NuGet en CodeBuild](#)
- [Almacenamiento en caché de dependencias](#)

## Uso de paquetes npm en CodeBuild

Los siguientes pasos se han probado con los sistemas operativos que figuran en las [imágenes de Docker proporcionadas por](#) CodeBuild

### Configure los permisos necesarios para los roles de IAM

Estos pasos son necesarios cuando se utilizan paquetes npm desde CodeArtifact dentro. CodeBuild

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. Seleccione Roles en el panel de navegación. En la página de roles, edite el rol que usa su proyecto de CodeBuild compilación. Este rol debe tener los siguientes permisos.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [ "codeartifact:GetAuthorizationToken",  
                 "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
```

```
        "codeartifact:ReadFromRepository"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:GetServiceBearerToken",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com"
        }
    }
}
]
```

 **Important**

Si también quieras usarlo CodeBuild para publicar paquetes, añade el **codeartifact:PublishPackageVersion** permiso.

Para obtener información, consulte [Modificación de un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Regístrese y utilice npm

Para usar los paquetes npm de CodeBuild, ejecuta el `login` comando de la `pre-build` sección de tu proyecto desde la `buildspec.yaml` que deseas npm configurar la búsqueda de paquetes. Para obtener más información, consulte [Autenticación con npm](#).

Una vez que se haya ejecutado `login` correctamente, puede ejecutar los comandos npm de la sección `build` para instalar los paquetes npm.

## Linux

### Note

Solo es necesario actualizarlo `pip3 install awscli --upgrade --user` si está utilizando una imagen anterior CodeBuild . AWS CLI Si está utilizando las versiones de imagen más recientes, puede eliminar esa línea.

```
pre_build:
  commands:
    - pip3 install awscli --upgrade --user
    - aws codeartifact login --tool npm --domain my_domain --domain-owner 111122223333
    --repository my_repo
build:
  commands:
    - npm install
```

## Windows

```
version: 0.2
phases:
  install:
    commands:
      - '[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = "Tls12"; Invoke-WebRequest
https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi -OutFile $env:TEMP/AWSCLIV2.msi'
      - Start-Process -Wait msieexec "/i $env:TEMP\AWSCLIV2.msi /quiet /norestart"
  pre_build:
    commands:
      - '&"C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws" codeartifact login --tool npm --
domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo'
  build:
    commands:
      - npm install
```

## Uso de paquetes de Python en CodeBuild

Los siguientes pasos se han probado con los sistemas operativos que figuran en las [imágenes de Docker proporcionadas por CodeBuild](#).

## Configure los permisos necesarios para los roles de IAM

Estos pasos son necesarios cuando se utilizan paquetes de Python desde CodeArtifact dentro de CodeBuild.

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación. En la página de roles, edite el rol que usa su proyecto de CodeBuild compilación. Este rol debe tener los siguientes permisos.

JSON

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [ "codeartifact:GetAuthorizationToken",  
                      "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",  
                      "codeartifact:ReadFromRepository"  
                    ],  
            "Resource": "*"  
        },  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": "sts:GetServiceBearerToken",  
            "Resource": "*",  
            "Condition": {  
                "StringEquals": {  
                    "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com"  
                }  
            }  
        }  
    ]  
}
```

**⚠ Important**

Si también quieres usarlo CodeBuild para publicar paquetes, añade el **codeartifact:PublishPackageVersion** permiso.

Para obtener información, consulte [Modificación de un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Regístrese y utilice pip o twine

Para usar los paquetes de Python desde CodeBuild, ejecuta el `login` comando de la `pre-build` sección del `buildspec.yaml` archivo de tu proyecto desde la que deseas pip configurar la búsqueda de CodeArtifact paquetes. Para obtener más información, consulte [Uso de CodeArtifact con Python](#).

Una vez que se haya ejecutado `login` correctamente, puede ejecutar los comandos pip de la sección `build` para instalar o publicar paquetes Python.

### Linux

**ⓘ Note**

Solo es necesario actualizar el AWS CLI con `pip3 install awscli --upgrade --user` si se utiliza una CodeBuild imagen antigua. Si está utilizando las versiones de imagen más recientes, puede eliminar esa línea.

Para instalar paquetes de Python mediante pip:

```
pre_build:
  commands:
    - pip3 install awscli --upgrade --user
    - aws codeartifact login --tool pip --domain my_domain --domain-owner 111122223333
      --repository my_repo
build:
  commands:
    - pip install requests
```

Para publicar paquetes de Python mediante `twine`:

```
pre_build:
  commands:
    - pip3 install awscli --upgrade --user
    - aws codeartifact login --tool twine --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo
build:
  commands:
    - twine upload --repository codeartifact mypackage
```

## Windows

Para instalar paquetes de Python mediante `pip`:

```
version: 0.2
phases:
  install:
    commands:
      - '[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = "Tls12"; Invoke-WebRequest https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi -OutFile $env:TEMP/AWSCLIV2.msi'
        - Start-Process -Wait msieexec "/i $env:TEMP\AWSCLIV2.msi /quiet /norestart"
  pre_build:
    commands:
      - '&"C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws" codeartifact login --tool pip --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo'
  build:
    commands:
      - pip install requests
```

Para publicar paquetes de Python mediante `twine`:

```
version: 0.2
phases:
  install:
    commands:
      - '[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = "Tls12"; Invoke-WebRequest https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi -OutFile $env:TEMP/AWSCLIV2.msi'
        - Start-Process -Wait msieexec "/i $env:TEMP\AWSCLIV2.msi /quiet /norestart"
  pre_build:
    commands:
      - '&"C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws" codeartifact login --tool twine --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo'
```

```
build:  
  commands:  
    - twine upload --repository codeartifact mypackage
```

## Uso de paquetes Maven en CodeBuild

### Configure los permisos necesarios para los roles de IAM

Estos pasos son necesarios cuando se utilizan paquetes de Maven desde CodeArtifact dentro de CodeBuild

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. Seleccione Roles en el panel de navegación. En la página de roles, edite el rol que usa su proyecto de CodeBuild compilación. Este rol debe tener los siguientes permisos.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [ "codeartifact:GetAuthorizationToken",  
                 "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",  
                 "codeartifact:ReadFromRepository"  
               ],  
      "Resource": "*"  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "sts:GetServiceBearerToken",  
      "Resource": "*",  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com"  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

}

**⚠ Important**

Si también quieras usarlo CodeBuild para publicar paquetes, añade los **codeartifact:PutPackageMetadata** permisos **codeartifact:PublishPackageVersion** y.

Para obtener información, consulte [Modificación de un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Usar gradle o mvn

Para usar paquetes de Maven con gradle o mvn, almacene el token de CodeArtifact autenticación en una variable de entorno, como se describe en [Pasar un token de autenticación a una variable de entorno](#). A continuación se muestra un ejemplo.

**ℹ Note**

Solo es necesario actualizarlo `pip3 install awscli --upgrade --user` si AWS CLI se utiliza una imagen antigua. CodeBuild Si está utilizando las versiones de imagen más recientes, puede eliminar esa línea.

```
pre_build:  
  commands:  
    - pip3 install awscli --upgrade --user  
    - export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --  
      domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`
```

Para usar Gradle:

Si hiciste referencia a la `CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN` variable en tu `build.gradle` archivo de Gradle como se describe en [Cómo usar CodeArtifact con Gradle](#), puedes invocar tu compilación de Gradle desde esta sección. `buildspec.yaml build`

```
build:
```

```
commands:  
- gradle build
```

Para usar mvn:

Debes configurar tus archivos de configuración de Maven (`settings.xml` y `pom.xml`) siguiendo las instrucciones de Uso con mvn. [CodeArtifact](#)

## Uso de paquetes NuGet en CodeBuild

Los siguientes pasos se han probado con los sistemas operativos que figuran en las [imágenes de Docker proporcionadas por CodeBuild](#).

### Temas

- [Configure los permisos necesarios para los roles de IAM](#)
- [Consumir NuGet paquetes](#)
- [Compilar con NuGet paquetes](#)
- [Publicar NuGet paquetes](#)

## Configure los permisos necesarios para los roles de IAM

Estos pasos son necesarios cuando se utilizan NuGet paquetes desde dentro [CodeArtifact](#) . [CodeBuild](#)

1. Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación. En la página de roles, edite el rol que usa su proyecto de CodeBuild compilación. Este rol debe tener los siguientes permisos.

### JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [ "codeartifact:GetAuthorizationToken",
```

```
        "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
        "codeartifact:ReadFromRepository"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:GetServiceBearerToken",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com"
        }
    }
}
]
```

 **Important**

Si también quieres usarlo CodeBuild para publicar paquetes, añade el **codeartifact:PublishPackageVersion** permiso.

Para obtener información, consulte [Modificación de un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Consumir NuGet paquetes

Para consumir NuGet paquetes CodeBuild, incluye lo siguiente en el `buildspec.yaml` archivo de tu proyecto.

1. En la `install` sección, instale el proveedor de CodeArtifact credenciales para configurar las herramientas de línea de comandos, por ejemplo, `msbuild` y `dotnet` para crear y publicar paquetes en ellos. CodeArtifact
2. En la `pre-build` sección, agrega tu CodeArtifact repositorio a tu NuGet configuración.

Vea los siguientes ejemplos de `buildspec.yaml`. Para obtener más información, consulte [Uso de CodeArtifact con NuGet](#).

Una vez instalado el proveedor de credenciales y agregado la fuente del repositorio, puede ejecutar los comandos de la herramienta NuGet CLI desde la build sección para consumir NuGet paquetes.

## Linux

Para consumir NuGet paquetes mediante dotnet:

```
version: 0.2

phases:
  install:
    runtime-versions:
      dotnet: latest
    commands:
      - export PATH="$PATH:/root/.dotnet/tools"
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider
      - dotnet codeartifact-creds install
  pre_build:
    commands:
      - dotnet nuget add source -n codeartifact $(aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query repositoryEndpoint --output text)"v3/index.json"
  build:
    commands:
      - dotnet add package <packageName> --source codeartifact
```

## Windows

Para consumir NuGet paquetes mediante dotnet:

```
version: 0.2

phases:
  install:
    commands:
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider
      - dotnet codeartifact-creds install
  pre_build:
    commands:
      - dotnet nuget add source -n codeartifact "$(aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query repositoryEndpoint --output text)v3/index.json"
```

```
build:
  commands:
    - dotnet add package <packageName> --source codeartifact
```

## Compila con NuGet paquetes

Para compilar con NuGet paquetes CodeBuild, incluye lo siguiente en el `buildspec.yaml` archivo de tu proyecto.

1. En la `install` sección, instale el proveedor de CodeArtifact credenciales para configurar las herramientas de línea de comandos, por ejemplo, `msbuild` y `dotnet` para crear y publicar paquetes en ellos. CodeArtifact
2. En la `pre-build` sección, agrega tu CodeArtifact repositorio a tu NuGet configuración.

Vea los siguientes ejemplos de `buildspec.yaml`. Para obtener más información, consulte [Uso de CodeArtifact con NuGet](#).

Una vez instalado el proveedor de credenciales y agregado la fuente del repositorio, puede ejecutar los comandos de la herramienta NuGet CLI como los `dotnet build` de la `build` sección.

### Linux

Para crear NuGet paquetes mediante `dotnet`:

```
version: 0.2

phases:
  install:
    runtime-versions:
      dotnet: latest
    commands:
      - export PATH="$PATH:/root/.dotnet/tools"
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider
      - dotnet codeartifact-creds install
  pre_build:
    commands:
      - dotnet nuget add source -n codeartifact $(aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query repositoryEndpoint --output text)"v3/index.json"
  build:
    commands:
```

```
- dotnet build
```

Para crear NuGet paquetes mediante msbuild:

```
version: 0.2

phases:
  install:
    runtime-versions:
      dotnet: latest
    commands:
      - export PATH="$PATH:/root/.dotnet/tools"
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider
      - dotnet codeartifact-creds install
  pre_build:
    commands:
      - dotnet nuget add source -n codeartifact $(aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query repositoryEndpoint --output text)"v3/index.json"
  build:
    commands:
      - msbuild -t:Rebuild -p:Configuration=Release
```

## Windows

Para crear NuGet paquetes mediante dotnet:

```
version: 0.2

phases:
  install:
    commands:
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider
      - dotnet codeartifact-creds install
  pre_build:
    commands:
      - dotnet nuget add source -n codeartifact "$(aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query repositoryEndpoint --output text)v3/index.json"
  build:
    commands:
      - dotnet build
```

Para crear NuGet paquetes mediante msbuild:

```
version: 0.2

phases:
  install:
    commands:
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider
      - dotnet codeartifact-creds install
  pre_build:
    commands:
      - dotnet nuget add source -n codeartifact "$(aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query repositoryEndpoint --output text)v3/index.json"
  build:
    commands:
      - msbuild -t:Rebuild -p:Configuration=Release
```

## Publicar NuGet paquetes

Para publicar NuGet paquetes desde CodeBuild, incluye lo siguiente en el `buildspec.yaml` archivo de tu proyecto.

1. En la `install` sección, instale el proveedor de CodeArtifact credenciales para configurar las herramientas de línea de comandos, por ejemplo, `msbuild` y `dotnet` para crear y publicar paquetes en ellos. CodeArtifact
2. En la `pre-build` sección, agrega tu CodeArtifact repositorio a tu NuGet configuración.

Vea los siguientes ejemplos de `buildspec.yaml`. Para obtener más información, consulte [Uso de CodeArtifact con NuGet](#).

Una vez instalado el proveedor de credenciales y agregado la fuente del repositorio, puede ejecutar los comandos de la herramienta NuGet CLI desde la `build` sección y publicar NuGet los paquetes.

### Linux

Para publicar NuGet paquetes mediante dotnet:

```
version: 0.2
```

```
phases:
```

```
install:
  runtime-versions:
    dotnet: latest
  commands:
    - export PATH="$PATH:/root/.dotnet/tools"
    - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider
    - dotnet codeartifact-creds install
pre_build:
  commands:
    - dotnet nuget add source -n codeartifact $(aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query repositoryEndpoint --output text)"v3/index.json"
build:
  commands:
    - dotnet pack -o .
    - dotnet nuget push *.nupkg -s codeartifact
```

## Windows

Para publicar NuGet paquetes mediante dotnet:

```
version: 0.2

phases:
  install:
    commands:
      - dotnet tool install -g AWS.CodeArtifact.NuGet.CredentialProvider
      - dotnet codeartifact-creds install
  pre_build:
    commands:
      - dotnet nuget add source -n codeartifact "$(aws codeartifact get-repository-endpoint --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --repository my_repo --format nuget --query repositoryEndpoint --output text)v3/index.json"
  build:
    commands:
      - dotnet pack -o .
      - dotnet nuget push *.nupkg -s codeartifact
```

## Almacenamiento en caché de dependencias

Puedes habilitar el almacenamiento en caché local CodeBuild para reducir la cantidad de dependencias de las que es necesario recuperar cada compilación CodeArtifact. Para obtener más

información, consulte [Cómo compilar el almacenamiento en caché en AWS CodeBuild](#) en la Guía del usuario de AWS CodeBuild . Después de habilitar una caché local personalizada, añada el directorio de caché al archivo `buildspec.yaml` del proyecto.

Por ejemplo, si está utilizando mvn, utilice lo siguiente.

```
cache:  
  paths:  
    - '/root/.m2/**/*'
```

Para otras herramientas, use las carpetas de caché que se muestran en esta tabla.

Herramienta	Directorio de caché
<b>mvn</b>	<code>/root/.m2/**/*</code>
<b>gradle</b>	<code>/root/.gradle/caches/**/*</code>
<b>pip</b>	<code>/root/.cache/pip/**/*</code>
<b>npm</b>	<code>/root/.npm/**/*</code>
<b>nuget</b>	<code>/root/.nuget/**/*</code>
<b>yarn (classic)</b>	<code>/root/.cache/yarn/**/*</code>

# Supervisión de CodeArtifact

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de CodeArtifact y de sus otras soluciones de AWS. AWS ofrece las siguientes herramientas de supervisión para vigilar CodeArtifact, informar cuando algo no va bien y tomar medidas automáticamente cuando proceda:

- Puede utilizar Amazon EventBridge para automatizar los servicios de AWS y responder automáticamente a eventos del sistema, como problemas de disponibilidad de las aplicaciones o cambios en los recursos. Los eventos de los servicios de AWS se envían a EventBridge casi en tiempo real. Puede crear reglas sencillas para indicar qué eventos le resultan de interés, así como qué acciones automatizadas se van a realizar cuando un evento cumple una de las reglas. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Amazon EventBridge](#) y [Formato y ejemplo de evento CodeArtifact](#).
- Puede usar las métricas de Amazon CloudWatch para ver el uso de CodeArtifact por operación. Las métricas de CloudWatch incluyen todas las solicitudes realizadas a CodeArtifact y las solicitudes se muestran por cuenta. Para ver estas métricas en las métricas de CloudWatch, vaya al espacio de nombres Uso/Por recurso de AWS de AWS. Para obtener más información, consulte [Uso de las métricas de Amazon CloudWatch](#) en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

## Temas

- [Supervisión de eventos de CodeArtifact](#)
- [Use un evento para iniciar una ejecución de CodePipeline](#)
- [Utilizar un evento para ejecutar una función de Lambda](#)

## Supervisión de eventos de CodeArtifact

CodeArtifact está integrado con Amazon EventBridge, un servicio que automatiza y responde a los eventos, incluidos los cambios en un repositorio de CodeArtifact. Puede crear reglas para eventos y configurar qué sucede cuando un evento cumpla una de las reglas. Antes, EventBridge se llamaba CloudWatch Events.

Un evento puede desencadenar las siguientes acciones:

- Invocar una función de AWS Lambda,

- Activar una máquina de estado de AWS Step Functions,
- Notificar un tema de Amazon SNS o una cola de Amazon SQS.
- Iniciar una canalización en AWS CodePipeline.

CodeArtifact crea un evento cuando se crea, modifica o elimina una versión del paquete. Los siguientes son ejemplos de eventos CodeArtifact:

- Publicar una nueva versión del paquete (por ejemplo, ejecutando `npm publish`).
- Añadir un nuevo activo a una versión de paquete existente (por ejemplo, insertando un nuevo archivo JAR en un paquete Maven existente).
- Copiar una versión de paquete de un repositorio en otro mediante `copy-package-versions`. Para obtener más información, consulte [Copiar paquetes entre repositorios](#).
- Eliminar versiones de paquetes mediante `delete-package-versions`. Para obtener más información, consulte [Eliminar un paquete o una versión de un paquete](#).
- Eliminar versiones de paquetes mediante `delete-package`. Se publicará un evento para cada versión del paquete eliminado. Para obtener más información, consulte [Eliminar un paquete o una versión de un paquete](#).
- Conservar la versión de un paquete en un repositorio descendente cuando se ha obtenido de un repositorio ascendente. Para obtener más información, consulte [Trabajar con repositorios ascendentes en CodeArtifact](#).
- Ingerir una versión de paquete de un repositorio externo a un repositorio de CodeArtifact. Para obtener más información, consulte [Conectar un repositorio de CodeArtifact a un repositorio público](#).

Los eventos se envían tanto a la cuenta propietaria del dominio como a la cuenta que administra el repositorio. Por ejemplo, supongamos que esa cuenta 111111111111 es la propietaria del dominio `my_domain`. La cuenta 222222222222 crea un repositorio en `my_domain` llamado `repo2`. Cuando se publica una nueva versión del paquete en `repo2`, ambas cuentas reciben los eventos de EventBridge. La cuenta propietaria del dominio (111111111111) recibe los eventos de todos los repositorios del dominio. Si una sola cuenta es propietaria tanto del dominio como del repositorio que contiene, solo se entrega un evento.

En los temas siguientes se describe el formato de eventos CodeArtifact. Le muestran cómo configurar los eventos de CodeArtifact y cómo utilizar los eventos con otros servicios AWS. Para obtener más información, consulte [Introducción a Amazon EventBridge](#) en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

## Formato y ejemplo de evento CodeArtifact

Los siguientes son campos y descripciones de eventos junto con un ejemplo de un evento CodeArtifact.

### Formato de eventos CodeArtifact

Todos los eventos de CodeArtifact incluyen los siguientes campos.

Campo del evento	Descripción
versión	La versión del formato del evento de . Actualmente sólo existe una única versión, 0.
id	Un identificador único para el evento.
tipo-detalle	El tipo de evento. Esto determina los campos del objeto detail. El detail-type que se admite actualmente es CodeArtifact Package Version State Change.
origen	Origen del evento. Para CodeArtifact, será aws.codeartifact .
inscrita	El ID de la cuenta de AWS que recibe el evento.
hora	La hora exacta en la que se activó el evento.
region	La región en la que se desencadenó el evento.
recursos	Una lista que contiene el ARN del paquete que se modificó. La lista contiene una entrada. Para obtener información sobre el formato ARN del paquete, consulte <a href="#">Otorgar acceso de escritura a los paquetes</a> .
domainName	El dominio que contiene el repositorio que contiene el paquete.

Campo del evento	Descripción
domainOwner	El ID de la cuenta de AWS del propietario del dominio.
repositoryName	El repositorio que contiene el paquete.
repositoryAdministrator	El ID de cuenta de AWS del administrador del repositorio.
packageFormat	El formato del paquete que desencadenó el evento.
packageNamespace	El espacio de nombres del paquete que desencadenó el evento.
packageName	El nombre del paquete que desencadenó el evento.
packageVersion	La versión del paquete que desencadenó el evento.
packageVersionState	El estado de la versión del paquete cuando se desencadenó el evento. Los valores posibles son <code>Unfinished</code> , <code>Published</code> , <code>Unlisted</code> , <code>Archived</code> y <code>Disposed</code> .
packageVersionRevision	Un valor que identifica de forma exclusiva el estado de los activos y los metadatos de la versión del paquete cuando se activó el evento. Si se modifica la versión del paquete (por ejemplo, añadiendo otro archivo JAR a un paquete de Maven), <code>packageVersionRevision</code> cambia.
changes.assetsAdded	La cantidad de activos agregados a un paquete que desencadenaron un evento. Algunos ejemplos de activos son un archivo JAR de Maven o una rueda de Python.

Campo del evento	Descripción
changes.assetsRemoved	El número de activos retirados de un paquete que desencadenaron un evento.
changes.assetsUpdated	El número de activos modificados en el paquete que desencadenó el evento.
changes.metadataUpdated	Un valor booleano que se establece en <code>true</code> si el evento incluye metadatos modificados a nivel de paquete. Por ejemplo, un evento puede modificar un archivo <code>pom.xml</code> Maven.
changes.statusChanged	Un valor booleano que se establece en <code>true</code> si se modifica el evento <code>packageVersionStatus</code> (por ejemplo, si <code>packageVersionStatus</code> cambia de <code>Unfinished</code> a <code>Published</code> ).
operationType	Describe el tipo de cambio de versión del paquete de alto nivel. Los valores posibles son <code>Created</code> , <code>Updated</code> y <code>Deleted</code> .
sequenceNumber	Un entero que especifica el número de evento de un paquete. Cada evento de un paquete incrementa el <code>sequenceNumber</code> para que los eventos se puedan organizar secuencialmente. Un evento puede incrementar <code>sequenceNumber</code> en cualquier número entero.

 **Note**

Es posible que los eventos de EventBridge se reciban fuera de orden. Se puede utilizar `sequenceNumber` para determinar su orden real.

Campo del evento	Descripción
eventDeduplicationId	Un identificador que se utiliza para diferenciar los eventos de EventBridge duplicados. En raras ocasiones, EventBridge puede activar la misma regla más de una vez para un solo evento o una hora programada. O bien, puede invocar el mismo objetivo más de una vez para una regla activada determinada.

## Ejemplo de evento CodeArtifact

El siguiente es el ejemplo de un evento CodeArtifact que puede desencadenarse cuando se publique un paquete npm.

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "73f03fec-a137-971e-6ac6-07c8ffffffff",  
  "detail-type": "CodeArtifact Package Version State Change",  
  "source": "aws.codeartifact",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "2019-11-21T23:19:54Z",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": ["arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:package/my_domain/  
myrepo/npm//mypackage"],  
  "detail": {  
    "domainName": "my_domain",  
    "domainOwner": "111122223333",  
    "repositoryName": "myrepo",  
    "repositoryAdministrator": "123456789012",  
    "packageFormat": "npm",  
    "packageNamespace": null,  
    "packageName": "mypackage",  
    "packageVersion": "1.0.0",  
    "packageVersionState": "Published",  
    "packageVersionRevision": "0E5DE26A4CD79FDF3EBC4924FFFFFF",  
    "changes": {  
      "assetsAdded": 1,  
      "assetsRemoved": 0,  
      "metadataUpdated": true,  
    }  
  }  
}
```

```
        "assetsUpdated":0,  
        "statusChanged":true  
    },  
    "operationType":"Created",  
    "sequenceNumber":1,  
    "eventDeduplicationId":"2mE00A2Ke07rWUTBXk3CAiQhdTXF4N94LNaT/fffff=."  
}  
}
```

## Use un evento para iniciar una ejecución de CodePipeline

En este ejemplo se muestra cómo configurar una regla de Amazon EventBridge para que una ejecución AWS CodePipeline comience cuando se publique, modifique o elimine una versión de paquete de un repositorio de CodeArtifact.

### Temas

- [Configuración de permisos de EventBridge](#)
- [Crear la regla de EventBridge](#)
- [Crear el objetivo de la regla de EventBridge](#)

## Configuración de permisos de EventBridge

Debe añadir permisos para que EventBridge utilice CodePipeline para invocar la regla que cree. Para añadir estos permisos mediante AWS Command Line Interface (AWS CLI), siga el paso 1 de la sección [Crear una regla de eventos de CloudWatch para una fuente de CodeCommit \(CLI\)](#) de la Guía del usuario de AWS CodePipeline.

## Crear la regla de EventBridge

Para crear la regla, utilice el comando `put-rule` con los parámetros `--name` y `--event-pattern`. El patrón de eventos especifica los valores que coinciden con el contenido de cada evento. El objetivo se activa si el patrón coincide con el evento. Por ejemplo, el siguiente patrón coincide con los eventos CodeArtifact del repositorio `myrepo` del dominio `my_domain`.

```
aws events put-rule --name MyCodeArtifactRepoRule --event-pattern \  
  '{"source":["aws.codeartifact"],"detail-type":["CodeArtifact Package Version State  
  Change"]},
```

```
"detail": {"domainName": ["my_domain"], "domainOwner": ["111122223333"], "repositoryName": ["myrepo"]}}
```

## Crear el objetivo de la regla de EventBridge

El siguiente comando agrega un destino a la regla para que, cuando un evento coincida con la regla, se desencadene una ejecución de CodePipeline. Para el parámetro RoleArn, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol creado anteriormente en este tema.

```
aws events put-targets --rule MyCodeArtifactRepoRule --targets \  
'Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:111122223333:pipeline-name,  
RoleArn=arn:aws:iam::123456789012:role/MyRole'
```

## Utilizar un evento para ejecutar una función de Lambda

Este ejemplo muestra cómo configurar una regla de EventBridge que inicia una función AWS Lambda cuando se publica, modifica o elimina una versión de paquete en un repositorio de CodeArtifact.

Para obtener más información, consulte el [Tutorial: Programar funciones AWS Lambda con EventBridge](#) en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

### Temas

- [Crear la regla de EventBridge](#)
- [Crear el objetivo de la regla de EventBridge](#)
- [Configuración de permisos de EventBridge](#)

## Crear la regla de EventBridge

Para crear una regla que inicie una función de Lambda, utilice el comando `put-rule` con las opciones `--name` y `--event-pattern`. El siguiente patrón especifica los paquetes npm en el ámbito `@types` de cualquier repositorio del dominio `my_domain`.

```
aws events put-rule --name "MyCodeArtifactRepoRule" --event-pattern \  
'{"source": ["aws.codeartifact"], "detail-type": ["CodeArtifact Package Version State  
Change"]},
```

```
"detail": {"domainName": ["my_domain"], "domainOwner": ["111122223333"], "packageNamespace": ["types"], "packageFormat": ["npm"]}}
```

## Crear el objetivo de la regla de EventBridge

El siguiente comando agrega un destino a la regla que ejecuta la función de Lambda cuando un evento coincide con la regla. Para el parámetro `arn`, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la función de Lambda.

```
aws events put-targets --rule MyCodeArtifactRepoRule --targets \  
Id=1,Arn=arn:aws:lambda:us-west-2:111122223333:function:MyLambdaFunction
```

## Configuración de permisos de EventBridge

Utilice el comando `add-permission` para conceder permisos para que la regla invoque una función de Lambda. Para el parámetro `--source-arn`, especifique el ARN de la regla que creó anteriormente en este ejemplo.

```
aws lambda add-permission --function-name MyLambdaFunction \  
--statement-id my-statement-id --action 'lambda:InvokeFunction' \  
--principal events.amazonaws.com \  
--source-arn arn:aws:events:us-west-2:111122223333:rule/MyCodeArtifactRepoRule
```

# Seguridad en CodeArtifact

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de los centros de datos y las arquitecturas de red diseñados para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS usted y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) describe esto como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [AWS programas](#) de de . Para obtener más información sobre los programas de conformidad aplicables CodeArtifact, consulte [Servicios de AWS dentro del alcance por programa de conformidad](#) .
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza CodeArtifact. Los siguientes temas muestran cómo configurarlo CodeArtifact para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros servicios de AWS que le ayudan a supervisar y proteger sus CodeArtifact recursos.

## Temas

- [Protección de los datos en AWS CodeArtifact](#)
- [Supervisión de CodeArtifact](#)
- [Validación de la conformidad en AWS CodeArtifact](#)
- [Autenticación y tokens de AWS CodeArtifact](#)
- [Resiliencia en AWS CodeArtifact](#)
- [Seguridad de la infraestructura en AWS CodeArtifact](#)
- [Ataques de sustitución de dependencias](#)
- [Identity and Access Management para AWS CodeArtifact](#)

# Protección de los datos en AWS CodeArtifact

El [modelo de responsabilidad compartida](#) de AWS se aplica a la protección de datos en AWS CodeArtifact. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta toda la Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulta las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulta la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS.

Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de la Cuenta de AWS y configurar cuentas de usuario individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Utiliza SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Se recomienda el uso de TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure los registros de API y de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre cómo utilizar registros de seguimiento de CloudTrail para capturar actividades de AWS, consulta [Working with CloudTrail trails](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.
- Utiliza las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados dentro de los servicios de Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-3 al acceder a AWS a través de una interfaz de línea de comandos o una API, utiliza un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulta [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye los casos en los que debe trabajar con CodeArtifact u otros Servicios de AWS a través de la consola, la API, AWS CLI o los SDK de AWS. Cualquier dato que

ingrese en etiquetas o campos de texto de formato libre utilizados para nombres se puede emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

## Cifrado de datos

El cifrado es una parte importante de la seguridad de CodeArtifact. Algunos cifrados, por ejemplo, para el cifrado de datos en tránsito se proporcionan de forma predeterminada y no es necesario que haga nada. Otros, por ejemplo, para el cifrado de datos en reposo, se pueden configurar cuando cree su proyecto o compilación.

- Cifrado de datos en reposo: todos los activos almacenados en CodeArtifact se cifran mediante AWS KMS keys (claves KMS). Esto incluye todos los activos de todos los paquetes de todos los repositorios. Se utiliza una clave KMS para cada dominio para cifrar todos sus activos. De forma predeterminada, se usa una clave de KMS AWS administrada, por lo que no es necesario crear una clave de KMS. Si lo desea, puede usar una clave KMS administrada por el cliente que cree y configure. Para obtener más información, consulte [Creación de claves y conceptos del Servicio de administración de claves AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Key Management Service. Puede especificar una clave KMS administrada por el cliente al crear un dominio. Para obtener más información, consulte [Trabajando con dominios en CodeArtifact](#).
- Cifrado de datos en tránsito: todas las comunicaciones entre los clientes y CodeArtifact y entre CodeArtifact y sus dependencias posteriores están protegidas mediante el cifrado TLS.

## Privacidad de tráfico

Puede mejorar la seguridad de sus dominios de CodeArtifact y los activos que contienen configurando CodeArtifact para que use un punto de conexión de la nube privada virtual (VPC) de interfaz. Para ello, no necesita una puerta de enlace de Internet, ni un dispositivo NAT, ni una puerta de enlace privada virtual. Para obtener más información, consulte [Trabajar con puntos de conexión de VPC de Amazon](#). Para obtener más información sobre AWS PrivateLink y los puntos de conexión de VPC, consulte [AWS PrivateLink](#) y [Acceso a servicios de AWS a través de PrivateLink](#).

## Supervisión de CodeArtifact

La monitorización es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de AWS CodeArtifact y sus soluciones de AWS. Debe recopilar datos de monitorización

de todas las partes de su solución de AWS para que pueda más fácilmente depurar un error multipunto si se produce. AWS proporciona las siguientes herramientas para monitorizar sus recursos de CodeArtifact y responder a posibles incidentes:

## Temas

- [Registro de llamadas a la API de CodeArtifact con AWS CloudTrail](#)

## Registro de llamadas a la API de CodeArtifact con AWS CloudTrail

CodeArtifact se integra a [AWS CloudTrail](#), un servicio que brinda un registro de las acciones que realiza un usuario, un rol o un servicio de AWS en CodeArtifact. CloudTrail captura todas las llamadas a la API de CodeArtifact como eventos, incluidas las llamadas procedentes de los clientes de los gestores de paquetes.

Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), incluidos los eventos para CodeArtifact. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la consola de CloudTrail en el Historial de eventos. Mediante la información que recopila CloudTrail, puede determinar la solicitud que se hizo a CodeArtifact, la dirección IP desde la que se hizo la solicitud, quién la hizo y cuándo e información adicional.

Para más información sobre CloudTrail, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

## Información de CodeArtifact en CloudTrail

CloudTrail se habilita en su cuenta de AWS cuando la crea. Cuando se produce una actividad en CodeArtifact, esa actividad se registra en un evento de CloudTrail junto con otros eventos de servicio de AWS en Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de eventos de CloudTrail](#).

Para un registro continuo de los eventos de la cuenta de AWS, incluidos los eventos de CodeArtifact, cree un registro de seguimiento. Un registro de seguimiento permite a CloudTrail enviar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS. El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 especificado. Puede configurar otros servicios de AWS para analizar y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de CloudTrail. Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [Creación de un registro de seguimiento de su cuenta de AWS](#)
- [Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail](#)
- [Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)

Cuando el registro de CloudTrail está habilitado en su cuenta de AWS, las llamadas a la API realizadas a las acciones de CodeArtifact se escriben en los archivos de registro de CloudTrail junto con otros registros de servicio de AWS. CloudTrail determina cuándo debe crearse un nuevo archivo y escribir en él en función del periodo de tiempo y del tamaño del archivo.

CloudTrail registra todas las acciones de CodeArtifact. Por ejemplo, las llamadas a las acciones `ListRepositories` (en AWS CLI, `aws codeartifact list-repositories`), `CreateRepository` (`aws codeartifact create-repository`) y `ListPackages` (`aws codeartifact list-packages`) generan entradas en los archivos de registro de CloudTrail, además de los comandos del cliente del administrador de paquetes. Los comandos del cliente del administrador de paquetes suelen realizar más de una solicitud HTTP al servidor. Cada solicitud genera un evento de registro de CloudTrail independiente.

### Entrega de registros de CloudTrail entre cuentas

Hasta tres cuentas independientes reciben los registros de CloudTrail para una sola llamada a la API:

- La cuenta que realizó la solicitud, por ejemplo, la cuenta que llamó a `GetAuthorizationToken`.
- La cuenta del administrador del repositorio: por ejemplo, la cuenta que administra el repositorio al que llamó `ListPackages`.
- La cuenta del propietario del dominio, por ejemplo, la cuenta propietaria del dominio que contiene el repositorio en el que se llamó a la API.

En el caso de API como `ListRepositoriesInDomain`, que son acciones contra un dominio y no contra un repositorio específico, solo la cuenta que realiza la llamada y la cuenta del propietario del dominio reciben el registro de CloudTrail. En el caso de API como `ListRepositories` que no están autorizadas para ningún recurso, solo la cuenta de la persona que llama recibe el registro de CloudTrail.

### Descripción de las entradas de los archivos de registro de CodeArtifact

Los archivos de registro de CloudTrail pueden contener una o más entradas de registro. Cada entrada muestra varios eventos con formato JSON. Un evento de registro representa una única

solicitud de cualquier origen e incluye información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etcétera. Las entradas de registro no son un rastro de la pila ordenada de las llamadas API públicas, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

## Temas

- [Ejemplo: una entrada de registro para llamar a la API GetAuthorizationToken](#)
- [Ejemplo: una entrada de registro para obtener una versión del paquete npm](#)

Ejemplo: una entrada de registro para llamar a la API GetAuthorizationToken

Una entrada de registro creada por [GetAuthorizationToken](#) incluye el nombre de dominio en el campo `requestParameters`.

```
{  
  "eventVersion": "1.05",  
  "userIdentity": {  
    "type": "AssumedRole",  
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",  
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Console/example",  
    "accountId": "123456789012",  
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",  
    "sessionContext": {  
      "attributes": {  
        "mfaAuthenticated": "false",  
        "creationDate": "2018-12-11T13:31:37Z"  
      },  
      "sessionIssuer": {  
        "type": "Role",  
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",  
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Console",  
        "accountId": "123456789012",  
        "userName": "Console"  
      }  
    }  
  },  
  "eventTime": "2018-12-11T13:31:37Z",  
  "eventSource": "codeartifact.amazonaws.com",  
  "eventName": "GetAuthorizationToken",  
  "awsRegion": "us-west-2",  
  "sourceIPAddress": "205.251.233.50",  
  "userAgent": "aws-cli/1.16.37 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.12.27",  
}
```

```
"requestParameters": {  
    "domainName": "example-domain"  
    "domainOwner": "123456789012"  
},  
"responseElements": {  
    "sessionToken": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"  
},  
"requestID": "6b342fc0-5bc8-402b-a7f1-ffffffffffff",  
"eventID": "100fde01-32b8-4c2b-8379-ffffffffffff",  
"readOnly": false,  
"eventType": "AwsApiCall",  
"recipientAccountId": "123456789012"  
}
```

Ejemplo: una entrada de registro para obtener una versión del paquete npm

En las solicitudes realizadas por todos los clientes del administrador de paquetes, incluido el cliente **npm**, se registran en el campo datos adicionales, como el nombre del dominio, el nombre del repositorio y el nombre del paquete `requestParameters`. La ruta URL y el método HTTP se registran en el campo `additionalEventData`.

```
{  
    "eventVersion": "1.05",  
    "userIdentity": {  
        "type": "AssumedRole",  
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",  
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Console/example",  
        "accountId": "123456789012",  
        "accessKeyId": "ASIAIJIOBJIBSREXAMPLE",  
        "sessionContext": {  
            "attributes": {  
                "mfaAuthenticated": "false",  
                "creationDate": "2018-12-17T02:05:16Z"  
            },  
            "sessionIssuer": {  
                "type": "Role",  
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",  
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Console",  
                "accountId": "123456789012",  
                "userName": "Console"  
            }  
        }  
    },  
},
```

```
"eventTime": "2018-12-17T02:05:46Z",
"eventSource": "codeartifact.amazonaws.com",
"eventName": "ReadFromRepository",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "205.251.233.50",
"userAgent": "npm/6.14.15 node/v12.22.9 linux x64 ci/custom",
"requestParameters": {
    "domainName": "example-domain",
    "domainOwner": "123456789012",
    "repositoryName": "example-repo",
    "packageName": "lodash",
    "packageFormat": "npm",
    "packageVersion": "4.17.20"
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
    "httpMethod": "GET",
    "requestUri": "/npm/lodash/-/lodash-4.17.20.tgz"
},
"requestID": "9f74b4f5-3607-4bb4-9229-ffffffffffff",
"eventID": "c74e40dd-8847-4058-a14d-ffffffffffff",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
```

## Validación de la conformidad en AWS CodeArtifact

Para saber si un Servicio de AWS está incluido en el ámbito de programas de conformidad específicos, consulte [Servicios de AWS incluidos por programa de conformidad](#) y escoja el programa de conformidad que le interese. Para obtener información general, consulte [Programas de conformidad de AWS](#).

Puedes descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#).

Su responsabilidad de conformidad al utilizar Servicios de AWS se determina en función de la confidencialidad de los datos, los objetivos de conformidad de su empresa, así como de la legislación y los reglamentos aplicables. Para obtener más información sobre la responsabilidad de conformidad al usar Servicios de AWS, consulte la [Documentación de seguridad de AWS](#).

# Autenticación y tokens de AWS CodeArtifact

CodeArtifact requiere que los usuarios se autentiquen en el servicio para poder publicar o consumir versiones de paquetes. Debe autenticarse en el servicio CodeArtifact creando un token de autorización con sus credenciales de AWS. Para crear un token de autorización, debe contar con los permisos correctos. Para conocer los permisos necesarios para crear un token de autorización, consulte la entrada `GetAuthorizationToken` en [AWS CodeArtifact referencia de permisos](#).

Para obtener más información general sobre los permisos de CodeArtifact, consulte [¿Cómo AWS CodeArtifact funciona con IAM](#).

Para obtener un token de autorización de CodeArtifact, debe llamar a la API [GetAuthorizationToken](#). Con la AWS CLI, puede llamar a `GetAuthorizationToken` con el comando `login` o `get-authorization-token`.

 Note

Los usuarios raíz no pueden llamar a `GetAuthorizationToken`.

- `aws codeartifact login`: este comando facilita la configuración de los administradores de paquetes comunes para usar CodeArtifact en un solo paso. Al llamar a `login`, se obtiene un token con `GetAuthorizationToken` y se configura el administrador de paquetes con el token y el punto de conexión del repositorio de CodeArtifact correcto. Los siguientes administradores de paquetes son compatibles:
  - `dotnet`
  - `npm`
  - `NuGet`
  - `pip`
  - `swift`
  - `twine`
- `aws codeartifact get-authorization-token`: en el caso de los administradores de paquetes que no sean compatibles con `login`, puede llamar a `get-authorization-token` directamente y, a continuación, configurar su administrador de paquetes con el token según sea necesario; por ejemplo, añadiéndolo a un archivo de configuración o almacenándolo en una variable de entorno.

Los tokens de autorización de CodeArtifact son válidos durante un período predeterminado de 12 horas. Los tokens se pueden configurar con una vida útil de entre 15 minutos y 12 horas. Cuando caduque la vida útil, debe buscar otro token. La vida útil del token comienza después de que se cancele `login` o `get-authorization-token`.

Si se llama a `login` o `get-authorization-token` mientras se asume un rol, puede configurar la duración del token para que sea igual al tiempo restante de la duración de la sesión del rol estableciendo el valor de `--duration-seconds` en 0. De lo contrario, la duración del token es independiente de la duración máxima de la sesión del rol. Por ejemplo, supongamos que llama a `sts assume-role` y especifica una duración de sesión de 15 minutos y, a continuación, llama a `login` para obtener un token de autorización de CodeArtifact. En este caso, el token es válido durante todo el período de 12 horas, aunque sea superior a los 15 minutos de duración de la sesión. Para obtener información sobre cómo controlar la duración de la sesión, consulte [Uso de roles de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Tokens creados con el comando `login`

El comando `aws codeartifact login` buscará un token `GetAuthorizationToken` y configurará su administrador de paquetes con el token y el punto de conexión correcto del repositorio de CodeArtifact.

En la siguiente tabla se describen los parámetros del comando `login`.

Parámetro	Obligatorio	Descripción
<code>--tool</code>	Sí	El administrador de paquetes en el que autenticarse. Los valores posibles son <code>dotnet</code> , <code>npm</code> , <code>nuget</code> , <code>pip</code> , <code>swift</code> y <code>twine</code> .
<code>--domain</code>	Sí	El nombre de dominio al que pertenece el repositorio.
<code>--domain-owner</code>	No	El ID del propietario del dominio. Este parámetro es obligatorio si se accede a un dominio que es propiedad de una cuenta de AWS en la que no está autenticado. Para

Parámetro	Obligatorio	Descripción
		obtener más información, consulte <a href="#">Dominios entre cuentas</a> .
--repository	Sí	El nombre del repositorio en el que se va a autenticar.
--duration-seconds	No	Período en segundos, durante el que es válida la información de inicio de sesión. El valor mínimo es 900* y el valor máximo es 43200.
--namespace	No	Asocia un espacio de nombres a la herramienta de repositorio.
--dry-run	No	Imprima únicamente los comandos que se ejecutarían para conectar la herramienta con el repositorio sin realizar ningún cambio en la configuración.

\*El valor 0 también es válido cuando se llama a `login` mientras se asume un rol. Al llamar a `login` con `--duration-seconds 0`, se crea un token con una duración igual al tiempo restante de la sesión de un rol asumido.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo obtener un token de autorización con el comando `login`.

```
aws codeartifact login \
--tool dotnet | npm | nuget | pip | swift | twine \
--domain my_domain \
--domain-owner 111122223333 \
--repository my_repo
```

Para obtener instrucciones específicas sobre cómo usar el comando `login` con `npm`, consulte [Configurar y usar npm con CodeArtifact](#). Para Python, consulte [Uso de CodeArtifact con Python](#).

## Se requieren permisos para llamar a la API **GetAuthorizationToken**.

Se requieren los permisos `sts:GetServiceBearerToken` y `codeartifact:GetAuthorizationToken` para llamar a la API `GetAuthorizationToken` de CodeArtifact.

Para usar un administrador de paquetes con un repositorio de CodeArtifact, su usuario o rol de IAM debe permitir `sts:GetServiceBearerToken`. Si bien `sts:GetServiceBearerToken` se puede añadir a una política de recursos de dominio de CodeArtifact, el permiso no tendrá ningún efecto en dicha política.

## Tokens creados con la API **GetAuthorizationToken**

Puede llamar a `get-authorization-token` para obtener un token de autorización de CodeArtifact.

```
aws codeartifact get-authorization-token \
  --domain my_domain \
  --domain-owner 111122223333 \
  --query authorizationToken \
  --output text
```

Puede cambiar el tiempo de validez de un token usando el argumento `--duration-seconds`. El valor mínimo es 900 y el máximo, 43200. En el siguiente ejemplo se crea un token que durará 1 hora (3600 segundos).

```
aws codeartifact get-authorization-token \
  --domain my_domain \
  --domain-owner 111122223333 \
  --query authorizationToken \
  --output text \
  --duration-seconds 3600
```

Si se llama a `get-authorization-token` mientras se asume un rol, la duración del token es independiente de la duración máxima de la sesión del rol. Puede configurar el token para que caduque cuando venza la duración de la sesión del rol asumido configurando `--duration-seconds` en 0.

```
aws codeartifact get-authorization-token \
```

```
--domain my_domain \
--domain-owner 111122223333 \
--query authorizationToken \
--output text \
--duration-seconds 0
```

Para obtener más información, consulte la documentación siguiente:

- Para obtener información sobre los tokens y las variables de entorno, consulte [Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno](#).
- Para los usuarios de Python, consulte [Configurar pip sin el comando login](#) o [Configurar y usar twine con CodeArtifact](#).
- Para los usuarios de Maven, consulte [Uso de CodeArtifact con Gradle](#) o [Usar CodeArtifact con mvn](#).
- Para los usuarios de npm, consulte [Configurar npm sin usar el comando login](#).

## Pasar un token de autenticación mediante una variable de entorno

AWS CodeArtifact utiliza tokens de autorización proporcionados por la API `GetAuthorizationToken` para autenticar y autorizar solicitudes de herramientas de compilación como Maven y Gradle. Para obtener más información sobre estos tokens de autenticación, consulte [Tokens creados con la API GetAuthorizationToken](#).

Puede almacenar estos tokens de autenticación en una variable de entorno que pueda leer una herramienta de compilación para obtener el token que necesita para obtener paquetes de un repositorio de CodeArtifact o publicar paquetes en él.

Por motivos de seguridad, este enfoque es preferible a almacenar el token en un archivo donde puedan leerlo otros usuarios o procesos, o bien introducirlo accidentalmente en el control de código fuente.

1. Configure sus credenciales de AWS, tal y como se describe en [Instale o actualice y, a continuación, configure la AWS CLI](#).
2. Establezca la variable de entorno `CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN`:

**Note**

En algunos casos, no es necesario incluir el argumento `--domain-owner`. Para obtener más información, consulte [Dominios entre cuentas](#).

- macOS o Linux:

```
export CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=`aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text`
```

- Windows (mediante el intérprete de comandos predeterminado):

```
for /f %i in ('aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text') do set CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN=%i
```

- Windows PowerShell:

```
$env:CODEARTIFACT_AUTH_TOKEN = aws codeartifact get-authorization-token --domain my_domain --domain-owner 111122223333 --query authorizationToken --output text
```

## Revocación de los tokens de autorización de CodeArtifact

Cuando un usuario autenticado crea un token para acceder a los recursos de CodeArtifact, ese token dura hasta que finalice su período de acceso personalizable. El período de acceso predeterminado es de 12 horas. En algunos casos, es posible que le sea útil revocar el acceso a un token antes de que el período de acceso haya expirado. Puede revocar el acceso a los recursos de CodeArtifact siguiendo estas instrucciones.

Si creó el token de acceso con credenciales de seguridad temporales, como roles asumidos o acceso de usuarios federados, puede revocar el acceso actualizando una política de IAM para denegar el acceso. Para obtener información, consulte [Deshabilitar permisos para credenciales de seguridad temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Si ha utilizado credenciales de usuario de IAM de larga duración para crear el token de acceso, debe modificar la política del usuario para denegar el acceso o eliminar al usuario de IAM. Para obtener más información, consulte [Cambiar permisos para un usuario de IAM](#) o [Eliminar un usuario de IAM](#).

## Resiliencia en AWS CodeArtifact

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad. AWS Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. AWS CodeArtifact opera en varias zonas de disponibilidad y almacena datos y metadatos de artefactos en Amazon S3 y Amazon DynamoDB. Sus datos cifrados se almacenan de forma redundante en múltiples instalaciones y múltiples dispositivos en cada instalación, lo que los hace altamente disponibles y duraderos.

Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte [AWS Infraestructura global](#).

## Seguridad de la infraestructura en AWS CodeArtifact

Como servicio gestionado, AWS CodeArtifact está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la infraestructura, consulte [Seguridad AWS en la nube](#). Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte [Protección de infraestructuras en un marco](#) de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Utiliza las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a CodeArtifact través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

## Ataques de sustitución de dependencias

Los administradores de paquetes simplifican el proceso de empaquetar y compartir código reutilizable. Estos paquetes pueden ser paquetes privados desarrollados por una organización para

usarlos en sus aplicaciones, o pueden ser públicos, generalmente paquetes de código abierto que se desarrollan fuera de una organización y se distribuyen en repositorios de paquetes públicos. Al solicitar paquetes, los desarrolladores confían en su administrador de paquetes para obtener nuevas versiones de sus dependencias. Los ataques de sustitución de dependencias, también conocidos como ataques de confusión de dependencias, aprovechan el hecho de que un administrador de paquetes normalmente no tiene forma de distinguir las versiones legítimas de un paquete de las versiones maliciosas.

Los ataques de sustitución de dependencias pertenecen a un subconjunto de hackeos conocidos como ataques a la cadena de suministro de software. Un ataque a la cadena de suministro de software es un ataque que aprovecha las vulnerabilidades en cualquier punto de la cadena de suministro de software.

Un ataque de sustitución de dependencias puede dirigirse a cualquier persona que utilice tanto paquetes desarrollados internamente como paquetes extraídos de repositorios públicos. Los atacantes identifican los nombres de los paquetes internos y, a continuación, colocan estratégicamente el código malicioso con el mismo nombre en los repositorios de paquetes públicos. Normalmente, el código malicioso se publica en un paquete con un número de versión alto. Los administradores de paquetes obtienen el código malicioso de estas fuentes públicas porque creen que los paquetes maliciosos son las últimas versiones del paquete. Esto provoca una «confusión» o una «sustitución» entre el paquete deseado y el paquete malicioso, lo que hace que el código quede comprometido.

Para evitar los ataques de sustitución de dependencias, AWS CodeArtifact proporciona controles de origen de los paquetes. Los controles de origen de los paquetes son ajustes que controlan cómo se pueden añadir los paquetes a los repositorios. Los controles pueden usarse para garantizar que las versiones de los paquetes no puedan publicarse directamente en su repositorio ni ingerirse de fuentes públicas, lo que lo protege de los ataques de sustitución de dependencias. Los controles de origen se pueden configurar en paquetes individuales o en varios paquetes configurando los controles de origen para grupos de paquetes. Para obtener más información sobre los controles de origen de los paquetes y cómo cambiarlos, consulte [Edición de los controles de origen de los paquetes](#) y [Controles de origen de grupos de paquetes](#).

## Identity and Access Management para AWS CodeArtifact

AWS Identity and Access Management (IAM) es una herramienta Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos)

para usar los recursos. CodeArtifact La IAM es una Servicio de AWS opción que puede utilizar sin coste adicional.

## Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración del acceso con políticas](#)
- [¿Cómo AWS CodeArtifact funciona con IAM](#)
- [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS CodeArtifact](#)
- [Uso de etiquetas para controlar el acceso a los recursos de CodeArtifact](#)
- [AWS CodeArtifact referencia de permisos](#)
- [Solución de problemas de AWS CodeArtifact identidad y acceso](#)

## Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según la función que desempeñes:

- Usuario del servicio: solicita permisos a su administrador si no puede acceder a las características (consulte [Solución de problemas de AWS CodeArtifact identidad y acceso](#)).
- Administrador del servicio: determina el acceso de los usuarios y envía solicitudes de permiso (consulte [¿Cómo AWS CodeArtifact funciona con IAM](#)).
- Administrador de IAM: escribe políticas para administrar el acceso (consulte [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS CodeArtifact](#)).

## Autenticación con identidades

La autenticación es la forma en que inicias sesión AWS con tus credenciales de identidad. Debe autenticarse como usuario de Usuario raíz de la cuenta de AWS IAM o asumir una función de IAM.

Puede iniciar sesión como una identidad federada con las credenciales de una fuente de identidad, como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único o las credenciales Google/Facebook. Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte [Cómo iniciar sesión en su Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

Para el acceso programático, AWS proporciona un SDK y una CLI para firmar criptográficamente las solicitudes. Para obtener más información, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Cuenta de AWS usuario root

Al crear un Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión denominada usuario Cuenta de AWS raíz que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos. Recomendamos encarecidamente que no utilice el usuario raíz para sus tareas diarias. Para ver las tareas que requieren credenciales de usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio empresarial, del proveedor de identidades web o al Directory Service que se accede Servicios de AWS mediante credenciales de una fuente de identidad. Las identidades federadas asumen roles que proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, recomendamos AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

## Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad que dispone de permisos específicos para una sola persona o aplicación. Recomendamos usar credenciales temporales en lugar de usuarios de IAM con credenciales a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Exigir a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidad para acceder AWS mediante credenciales temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) especifica una colección de usuarios de IAM y facilita la administración de permisos para grandes conjuntos de usuarios. Para obtener más información, consulte [Caso de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Roles de IAM

Un [rol de IAM](#) es una identidad con permisos específicos que proporciona credenciales temporales. Puede asumir un rol [cambiando de un rol de usuario a uno de IAM \(consola\)](#) o llamando a una AWS

CLI operación de AWS API. Para obtener más información, consulte [Métodos para asumir un rol en la Guía del usuario de IAM](#).

Las funciones de IAM son útiles para el acceso de usuarios federados, los permisos de usuario de IAM temporales, el acceso entre cuentas, el acceso entre servicios y las aplicaciones que se ejecutan en Amazon. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Administración del acceso con políticas

El acceso se controla creando políticas y AWS adjuntándolas a identidades o recursos. Una política define los permisos cuando están asociados a una identidad o un recurso. AWS evalúa estas políticas cuando un director hace una solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre los documentos de política JSON, consulte [Información general de políticas de JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Mediante las políticas, los administradores especifican quién tiene acceso a qué, definiendo qué entidad principal puede realizar acciones sobre qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM crea políticas de IAM y las agrega a roles, que los usuarios pueden asumir posteriormente. Las políticas de IAM definen permisos independientemente del método que se utilice para realizar la operación.

### Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de política de permisos JSON que asocia a una identidad (usuario, grupo o rol). Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar las identidades, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden ser políticas insertadas (incrustadas directamente en una sola identidad) o políticas administradas (políticas independientes asociadas a varias identidades). Para obtener más información sobre cómo elegir una política administrada o una política insertada, consulte [Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

### Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos incluyen políticas de confianza de roles de IAM y políticas de bucket de Amazon S3.

En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

## Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales que pueden establecer los permisos máximos que conceden los tipos de políticas más comunes:

- Límites de permisos: establecen los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Políticas de control de servicios (SCPs): especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa en AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de servicios](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .
- Políticas de control de recursos (RCPs): establece los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- Políticas de sesión: políticas avanzadas que se transfieren como parámetro cuando se crea una sesión temporal para un rol o un usuario federado. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [Lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

## ¿Cómo AWS CodeArtifact funciona con IAM

Antes de utilizar IAM para gestionar el acceso CodeArtifact, infórmese sobre las funciones de IAM disponibles para su uso. CodeArtifact

## Funciones de IAM que puede utilizar con AWS CodeArtifact

Característica de IAM	CodeArtifact soporte
<a href="#"><u>Políticas basadas en identidades</u></a>	Sí
<a href="#"><u>Políticas basadas en recursos</u></a>	Sí
<a href="#"><u>Acciones de políticas</u></a>	Sí
<a href="#"><u>Recursos de políticas</u></a>	Sí
<a href="#"><u>Claves de condición de política (específicas del servicio)</u></a>	No
<a href="#"><u>ACLs</u></a>	No
<a href="#"><u>ABAC (etiquetas en políticas)</u></a>	Parcial
<a href="#"><u>Credenciales temporales</u></a>	Sí
<a href="#"><u>Permisos de entidades principales</u></a>	Sí
<a href="#"><u>Roles de servicio</u></a>	No
<a href="#"><u>Roles vinculados al servicio</u></a>	No

Para obtener una visión general de cómo CodeArtifact funcionan otros AWS servicios con la mayoría de las funciones de IAM, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Políticas basadas en la identidad para CodeArtifact

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Ejemplos de políticas basadas en la identidad para CodeArtifact

Para ver ejemplos de políticas CodeArtifact basadas en la identidad, consulte [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS CodeArtifact](#)

## Políticas basadas en recursos incluidas CodeArtifact

Compatibilidad con las políticas basadas en recursos: sí

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Acciones políticas para CodeArtifact

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de CodeArtifact acciones, consulte [las acciones definidas AWS CodeArtifact](#) en la Referencia de autorización del servicio.

Las acciones políticas CodeArtifact utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
codeartifact
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

```
"Action": [  
    "codeartifact:action1",  
    "codeartifact:action2"  
]
```

Puede utilizar caracteres comodín (\*) para especificar varias acciones . Por ejemplo, para especificar todas las acciones que comiencen con la palabra Describe, incluya la siguiente acción:

```
"Action": "codeartifact:Describe*"
```

Para ver ejemplos de políticas CodeArtifact basadas en la identidad, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS CodeArtifact](#)

## Recursos de políticas para CodeArtifact

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento Resource de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). En el caso de las acciones que no admiten permisos por recurso, utilice un carácter comodín (\*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver una lista de los tipos de CodeArtifact recursos y sus tipos ARNs, consulte [los recursos definidos AWS CodeArtifact](#) en la Referencia de autorización de servicios. Para obtener información sobre las acciones con las que puede especificar el ARN de cada recurso, consulte [Acciones definidas por AWS CodeArtifact](#). Para ver ejemplos de cómo especificar CodeArtifact recursos ARNs en las políticas, consulte [AWS CodeArtifact recursos y operaciones](#).

## Claves de condición de la política para CodeArtifact

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: no

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` especifica cuándo se ejecutan las instrucciones en función de criterios definidos. Puede crear expresiones condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

AWS CodeArtifact no admite las siguientes claves de contexto de condiciones AWS globales:

- [Referer](#)
- [UserAgent](#)

Para ver una lista de claves de CodeArtifact condición, consulte las [claves de condición AWS CodeArtifact](#) en la Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones y recursos puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por AWS CodeArtifact](#).

Para ver ejemplos de políticas CodeArtifact basadas en la identidad, consulte [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS CodeArtifact](#)

## ACLs in CodeArtifact

Soporta ACLs: No

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

## ABAC con CodeArtifact

Compatibilidad con ABAC (etiquetas en las políticas): parcial

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos denominados etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades y AWS los recursos de IAM y, a continuación, diseñar políticas de ABAC para permitir las operaciones cuando la etiqueta del principal coincida con la etiqueta del recurso.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte [Definición de permisos con la autorización de ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte [Uso del control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre el etiquetado de CodeArtifact los recursos, incluidos ejemplos de políticas basadas en la identidad para limitar el acceso a un recurso en función de las etiquetas de ese recurso, consulte [Uso de etiquetas para controlar el acceso a los recursos de CodeArtifact](#)

## Usar credenciales temporales con CodeArtifact

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Las credenciales temporales proporcionan acceso a AWS los recursos a corto plazo y se crean automáticamente al utilizar la federación o al cambiar de función. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#) y [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Permisos principales entre servicios para CodeArtifact

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Las sesiones de acceso directo (FAS) utilizan los permisos de la persona principal que llama Servicio de AWS, junto con la solicitud, Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Sesiones de acceso directo](#).

Hay dos acciones de la CodeArtifact API que requieren que la persona que realiza la llamada tenga permisos en otros servicios:

1. `GetAuthorizationToken` requiere `sts:GetServiceBearerToken` junto con `codeartifact:GetAuthorizationToken`.
2. `CreateDomain`, al proporcionar una clave de cifrado no predeterminada, requiere tanto `kms:DescribeKey` como `kms>CreateGrant` en la clave KMS junto con `codeartifact>CreateDomain`.

Para obtener más información sobre los permisos y recursos necesarios para las acciones en CodeArtifact, consulte [AWS CodeArtifact referencia de permisos](#).

## Roles de servicio para CodeArtifact

Compatible con roles de servicio: No

Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 **Warning**

Cambiar los permisos de un rol de servicio podría interrumpir CodeArtifact la funcionalidad. Edite las funciones de servicio solo cuando se CodeArtifact proporcionen instrucciones para hacerlo.

## Funciones vinculadas al servicio para CodeArtifact

Compatibilidad con roles vinculados al servicio: no

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un Servicio de AWS. El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en su Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Para más información sobre cómo crear o administrar roles vinculados a servicios, consulta [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Busque un servicio en la tabla que incluya Yes en la columna Rol

vinculado a un servicio. Seleccione el vínculo Sí para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios para ese servicio.

## Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS CodeArtifact

De forma predeterminada, los usuarios y roles no tienen permiso para crear, ver ni modificar recursos de CodeArtifact. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos por ellos CodeArtifact, incluido el ARNs formato de cada uno de los tipos de recursos, consulte [las claves de acción, recursos y condición de la Referencia AWS CodeArtifact](#) de autorización de servicios.

### Temas

- [Prácticas recomendadas sobre las políticas](#)
- [Mediante la consola de CodeArtifact](#)
- [Políticas administradas por AWS \(predefinidas\) para AWS CodeArtifact](#)
- [Permitir a un usuario consultar sus propios permisos](#)
- [Permitir que un usuario obtenga información sobre repositorios y dominios](#)
- [Permitir que un usuario obtenga información sobre dominios específicos](#)
- [Permitir que un usuario obtenga información sobre repositorios específicos](#)
- [Limitar la duración del token de autorización](#)

### Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en la identidad determinan si alguien puede crear CodeArtifact recursos de tu cuenta, acceder a ellos o eliminarlos. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las

políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su Cuenta de AWS. Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulte las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.

- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo CloudFormation. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Mediante la consola de CodeArtifact

Para acceder a la AWS CodeArtifact consola, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y ver detalles sobre los CodeArtifact recursos de su cuenta

Cuenta de AWS. Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

No es necesario que concedas permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realicen llamadas a la API AWS CLI o a la AWS API. En su lugar, permita el acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intentan realizar.

Para garantizar que los usuarios y los roles puedan seguir utilizando la CodeArtifact consola, asocie también la `AWSCodeArtifactAdminAccess` política `AWSCodeArtifactReadOnlyAccess` AWS gestionada a las entidades. Para obtener más información, consulte [Adición de permisos a un usuario](#) en la Guía del usuario de IAM:

## Políticas administradas por AWS (predefinidas) para AWS CodeArtifact

AWS aborda muchos casos de uso comunes al proporcionar políticas de IAM independientes que son creadas y administradas por AWS. Estas políticas AWS gestionadas conceden los permisos necesarios para los casos de uso más habituales, de forma que no tengas que investigar qué permisos son necesarios. Para más información, consulte [Políticas administradas de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las siguientes políticas AWS administradas, que puedes adjuntar a los usuarios de tu cuenta, son específicas de AWS CodeArtifact.

- `AWSCodeArtifactAdminAccess`— Proporciona acceso completo a CodeArtifact incluye permisos para administrar CodeArtifact dominios.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "codeartifact:*"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": "*"  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "sts:GetServiceBearerToken",  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]  
}
```

```
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com"
            }
        }
    ]
}
```

- **AWSCodeArtifactReadOnlyAccess**— Proporciona acceso de solo lectura a CodeArtifact JSON

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "codeartifact:Describe*",
                "codeartifact:Get*",
                "codeartifact>List*",
                "codeartifact:ReadFromRepository"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:GetServiceBearerToken",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Para crear y gestionar funciones CodeArtifact de servicio, también debe adjuntar la política AWS gestionada denominada **IAMFullAccess**

También puede crear sus propias políticas de IAM personalizadas para conceder permisos a las acciones y recursos de CodeArtifact. Puede asociar estas políticas personalizadas a los grupos o usuarios de IAM que requieran esos permisos.

## Permitir a un usuario consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas administradas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API AWS CLI o AWS .

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "iam:GetUserPolicy",  
        "iam>ListGroupsForUser",  
        "iam>ListAttachedUserPolicies",  
        "iam>ListUserPolicies",  
        "iam GetUser"  
      ],  
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]  
    },  
    {  
      "Sid": "NavigateInConsole",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "iam:GetGroupPolicy",  
        "iam:GetPolicyVersion",  
        "iam GetPolicy",  
        "iam>ListAttachedGroupPolicies",  
        "iam>ListGroupPolicies",  
        "iam>ListPolicyVersions",  
        "iam>ListPolicies",  
        "iam>ListUsers"  
      ],  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]
```

}

## Permitir que un usuario obtenga información sobre repositorios y dominios

La siguiente política permite a un usuario o rol de IAM enumerar y describir cualquier tipo de CodeArtifact recurso, incluidos dominios, repositorios, paquetes y activos. La política también incluye el `codeArtifact:ReadFromRepository` permiso, que permite al director obtener paquetes de un repositorio. CodeArtifact No permite crear nuevos dominios o repositorios y no permite publicar nuevos paquetes.

Se requieren los permisos `codeartifact:GetAuthorizationToken` y `sts:GetServiceBearerToken` para llamar a la API `GetAuthorizationToken`.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "codeartifact>List*",  
        "codeartifactDescribe*",  
        "codeartifactGet*",  
        "codeartifactRead*"  
      ],  
      "Resource": "*"  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "sts:GetServiceBearerToken",  
      "Resource": "*",  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com"  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

## Permitir que un usuario obtenga información sobre dominios específicos

A continuación se muestra un ejemplo de una política de permisos que permite a un usuario enumerar dominios sólo en la región us-east-2 para la cuenta 123456789012 para cualquier dominio que comience con el nombre my.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "codeartifact>ListDomains",  
      "Resource": "arn:aws:codeartifact:us-east-2:111122223333:domain/my*"  
    }  
  ]  
}
```

## Permitir que un usuario obtenga información sobre repositorios específicos

A continuación se muestra un ejemplo de una política de permisos que permite al usuario obtener información sobre los repositorios que terminan en test, incluida la información sobre los paquetes que contienen. El usuario no podrá publicar, crear ni eliminar recursos.

Se requieren los permisos codeartifact:GetAuthorizationToken y sts:GetServiceBearerToken para llamar a la API GetAuthorizationToken.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "codeartifact>List*",  
        "codeartifactDescribe*",  
        "codeartifactGet*"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
        "codeartifact:Read"
    ],
    "Resource": "arn:aws:codeartifact:*:*:repository/*/*test"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "codeartifact>List",
        "codeartifactDescribe"
    ],
    "Resource": "arn:aws:codeartifact:*:*:package/*/*test/*/*/*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:GetServiceBearerToken",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "codeartifact:GetAuthorizationToken",
    "Resource": "*"
}
]
```

## Limitar la duración del token de autorización

Los usuarios deben autenticarse CodeArtifact con tokens de autorización para publicar o consumir versiones de paquetes. Los tokens de autorización son válidos solo durante su vida útil configurada. Los tokens tienen una vida útil predeterminada de 12 horas. Para obtener más información sobre los tokens de autorización, consulte [Autenticación y tokens de AWS CodeArtifact](#).

Al buscar un token, los usuarios pueden configurar la vida útil del token. Los valores válidos durante la vida útil de un token de autorización son 0, y cualquier número comprendido entre 900 (15 minutos) y 43200 (12 horas). Un valor de 0 creará un token con una duración igual a las credenciales temporales del rol del usuario.

Los administradores pueden limitar los valores válidos durante la vigencia de un token de autorización mediante la clave de condición `sts:DurationSeconds` de la política de permisos adjunta al usuario o grupo. Si el usuario intenta crear un token de autorización con una duración superior a los valores válidos, no se podrá crear el token.

Los siguientes ejemplos de políticas limitan las posibles duraciones de un token de autorización creado por CodeArtifact los usuarios.

Ejemplo de política: limitar la vida útil del token a exactamente 12 horas (43200 segundos)

Con esta política, los usuarios solo podrán crear tokens de autorización con una duración de 12 horas.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "codeartifact:*",  
      "Resource": "*"  
    },  
    {  
      "Sid": "sts",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "sts:GetServiceBearerToken",  
      "Resource": "*",  
      "Condition": {  
        "NumericEquals": {  
          "sts:DurationSeconds": 43200  
        },  
        "StringEquals": {  
          "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com"  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

Política de ejemplo: limitar la vida útil del token entre 15 minutos y 1 hora, o igual al período de credenciales temporales del usuario

Con esta política, los usuarios podrán crear tokens con una validez de entre 15 minutos y 1 hora. Los usuarios también podrán crear un token que dure el tiempo que duren las credenciales temporales de su rol si especifican 0 para --durationSeconds.

JSON

```
{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": "codeartifact:*",  
            "Resource": "*"  
        },  
        {  
            "Sid": "sts",  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": "sts:GetServiceBearerToken",  
            "Resource": "*",  
            "Condition": {  
                "NumericLessThanEquals": {  
                    "sts:DurationSeconds": 3600  
                },  
                "StringEquals": {  
                    "sts:AWSServiceName": "codeartifact.amazonaws.com"  
                }  
            }  
        }  
    ]  
}
```

## Uso de etiquetas para controlar el acceso a los recursos de CodeArtifact

Las condiciones de las declaraciones de política de usuario de IAM forman parte de la sintaxis que se utiliza para especificar los permisos a los recursos que requieren las CodeArtifact acciones. El uso

de etiquetas en las condiciones es una manera de controlar el acceso a los recursos y las solicitudes. Para obtener información sobre el etiquetado de CodeArtifact recursos, consulte. [Etiquetado de recursos](#) En este tema, se explica el control de acceso basado en etiquetas.

Al diseñar políticas de IAM, es posible que se establezcan permisos detallados mediante la concesión de acceso a recursos específicos. A medida que crezca la cantidad de recursos que administra, esta tarea será más complicada. El etiquetado de recursos y el uso de etiquetas en las condiciones de instrucción de política pueden facilitar esta tarea. Puede conceder acceso de forma masiva a cualquier recurso con una determinada etiqueta. A continuación, aplique repetidamente esta etiqueta a los recursos pertinentes durante la creación o después.

Las etiquetas se pueden asociar al recurso o pasarse dentro de la solicitud a los servicios que admiten etiquetado. En CodeArtifact, los recursos pueden tener etiquetas y algunas acciones pueden incluirlas. Al crear una política de IAM, puede utilizar las claves de condición de etiqueta para controlar:

- Qué usuarios pueden realizar acciones en un dominio o recurso de repositorio, según las etiquetas que ya tiene.
- Qué etiquetas se pueden pasar en la solicitud de una acción.
- Si se pueden utilizar claves de etiqueta específicas en una solicitud.

Para conocer la sintaxis y la semántica completas de las claves de condición de etiquetas, consulte [Control del acceso mediante etiquetas](#) en la Guía del usuario de IAM.

#### Important

Cuando se utilizan etiquetas en los recursos para limitar las acciones, las etiquetas deben estar en el recurso en el que se ejecuta la acción. Por ejemplo, para denegar permisos `DescribeRepository` con etiquetas, estas deben estar en cada repositorio y no en el dominio. Consulte [AWS CodeArtifact referencia de permisos](#) para obtener una lista de las acciones en las que operan CodeArtifact y los recursos en los que funcionan.

## Ejemplos de control de acceso basado en etiquetas

Los siguientes ejemplos muestran cómo especificar las condiciones de etiqueta en las políticas para los usuarios de CodeArtifact .

## Example 1: Limitar acciones en función de etiquetas en la solicitud

La política de usuarios AWSCodeArtifactAdminAccess gestionados otorga a los usuarios permisos ilimitados para realizar cualquier CodeArtifact acción en cualquier recurso.

La siguiente política limita esta posibilidad y deniega el permiso a usuarios no autorizados para crear repositorios a menos que la solicitud contenga determinadas etiquetas. Para ello, deniega la acción `CreateRepository` si la solicitud no especifica una etiqueta denominada `costcenter` con uno de los valores 1 o 2. El administrador de un cliente debe asociar esta política de IAM a los usuarios de IAM no autorizados, además de la política de usuario administrada.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Deny",  
      "Action": "codeartifact>CreateRepository",  
      "Resource": "*",  
      "Condition": {  
        "Null": {  
          "aws:RequestTag/costcenter": "true"  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "Effect": "Deny",  
      "Action": "codeartifact>CreateRepository",  
      "Resource": "*",  
      "Condition": {  
        "ForAnyValue:StringNotEquals": {  
          "aws:RequestTag/costcenter": [  
            "1",  
            "2"  
          ]  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

## Example 2: Limitar acciones en función de etiquetas de recursos

La política de usuarios AWSCodeArtifactAdminAccess administrados otorga a los usuarios permisos ilimitados para realizar cualquier CodeArtifact acción en cualquier recurso.

La siguiente política limita esta capacidad y deniega a los usuarios no autorizados el permiso para realizar acciones en repositorios en dominios específicos. Para ello, deniega algunas acciones si el recurso tiene una etiqueta denominada Key1 con el valor Value1 o Value2. (La clave de condición aws:ResourceTag se utiliza para controlar el acceso a los recursos en función de las etiquetas que tengan los recursos). El administrador de un cliente debe asociar esta política de IAM a los usuarios de IAM no autorizados, además de la política de usuario administrada.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Deny",  
      "Action": [  
        "codeartifact:TagResource",  
        "codeartifact:UntagResource",  
        "codeartifact:DescribeDomain",  
        "codeartifact:DescribeRepository",  
        "codeartifact:PutDomainPermissionsPolicy",  
        "codeartifact:PutRepositoryPermissionsPolicy",  
        "codeartifact>ListRepositoriesInDomain",  
        "codeartifact:UpdateRepository",  
        "codeartifact:ReadFromRepository",  
        "codeartifact>ListPackages",  
        "codeartifact>ListTagsForResource"  
      ],  
      "Resource": "*",  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "aws:ResourceTag/Key1": ["Value1", "Value2"]  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

### Example 3: Permitir acciones en función de las etiquetas de recursos

La siguiente política otorga a los usuarios permiso para realizar acciones en los repositorios y paquetes y obtener información sobre ellos. CodeArtifact

Para ello, permite realizar determinadas acciones si el repositorio tiene una etiqueta denominada Key1 con el valor Value1. (La clave de condición aws:RequestTag se utiliza para controlar qué etiquetas se pueden pasar en una solicitud de IAM). La condición aws:TagKeys garantiza la distinción entre mayúsculas y minúsculas de las claves de etiqueta. Esta política es útil para los usuarios de IAM que no tienen asociada la política de usuario administrada AWSCodeArtifactAdminAccess. La política administrada otorga a los usuarios permisos ilimitados para realizar cualquier CodeArtifact acción en cualquier recurso.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "codeartifact:UpdateRepository",  
        "codeartifact:DeleteRepository",  
        "codeartifact>ListPackages"  
      ],  
      "Resource": "*",  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "aws:ResourceTag/Key1": "Value1"  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

### Example 4: Permitir acciones en función de las etiquetas en la solicitud

La siguiente política otorga a los usuarios permiso para crear repositorios en dominios específicos en CodeArtifact.

Para ello, permite las acciones `CreateRepository` y `TagResource` si la API de creación de recursos en la solicitud especifica una etiqueta denominada `Key1` con el valor `Value1`. (La clave de condición `aws:RequestTag` se utiliza para controlar qué etiquetas se pueden pasar en una solicitud de IAM). La condición `aws:TagKeys` garantiza la distinción entre mayúsculas y minúsculas de las claves de etiqueta. Esta política es útil para los usuarios de IAM que no tienen asociada la política de usuario administrada `AWSCodeArtifactAdminAccess`. La política administrada otorga a los usuarios permisos ilimitados para realizar cualquier `CodeArtifact` acción en cualquier recurso.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "codeartifact>CreateRepository",  
        "codeartifact:TagResource"  
      ],  
      "Resource": "*",  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "aws:RequestTag/Key1": "Value1"  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

## AWS CodeArtifact referencia de permisos

### AWS CodeArtifact recursos y operaciones

En AWS CodeArtifact, el recurso principal es un dominio. En una política, se usa un nombre de recurso de Amazon (ARN) para identificar el recurso al que se aplica la política. Los repositorios también son recursos y están ARNs asociados a ellos. Para obtener más información, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) en Referencia general de Amazon Web Services.

Tipo de recurso	Formato de ARN
Dominio	arn:aws:codeartifact: <i>region-ID :account-ID :domain/my_domain</i>
Repository	arn:aws:codeartifact: <i>region-ID :account-ID :repository/ my_domain /my_repo</i>
Grupo de paquetes	arn:aws:codeartifact: <i>region-ID :account-ID :package-group/ my_domain /encoded_package_group_pattern</i>
Paquete con un espacio de nombres	arn:aws:codeartifact: <i>region-ID :account-ID :package/ my_domain /my_repo/package-format /namespace /my_package</i>
Paquete sin un espacio de nombres	arn:aws:codeartifact: <i>region-ID :account-ID :package/ my_domain /my_repo/package-format //my_package</i>
Todos los CodeArtifact recursos	arn:aws:codeartifact:*
Todos los CodeArtifact recursos que pertenece n a la cuenta especific ada en la región de AWS especificada	arn:aws:codeartifact: <i>region-ID :account-ID :*</i>

El ARN del recurso que especifique depende de la acción o acciones cuyo acceso desee controlar.

Puede indicar un dominio específico (*myDomain*) en su declaración utilizando su ARN de la siguiente manera.

```
"Resource": "arn:aws:codeartifact:us-east-2:123456789012:domain/myDomain"
```

Puede indicar un repositorio específico (*myRepo*) en su declaración utilizando su ARN de la siguiente manera.

```
"Resource": "arn:aws:codeartifact:us-east-2:123456789012:domain/myDomain/myRepo"
```

Para especificar varios recursos en una sola sentencia, sepárelos ARNs con comas. La siguiente declaración se aplica a todos los paquetes y repositorios de un dominio específico.

```
"Resource": [  
    "arn:aws:codeartifact:us-east-2:123456789012:domain/myDomain",  
    "arn:aws:codeartifact:us-east-2:123456789012:repository/myDomain/*",  
    "arn:aws:codeartifact:us-east-2:123456789012:package/myDomain/*"  
]
```

#### Note

Muchos AWS servicios utilizan los dos puntos (:) o una barra diagonal (/) como el mismo carácter en ARNs. Sin embargo, CodeArtifact utiliza una coincidencia exacta en las reglas y patrones de recursos. Asegúrese de utilizar los caracteres correctos cuando cree patrones de eventos para que coincidan con la sintaxis de ARN en el recurso.

## AWS CodeArtifact Operaciones y permisos de la API

Puede utilizar la siguiente tabla como referencia cuando configure políticas de control de acceso y de escritura pueda asociar a una identidad de IAM (políticas basadas en identidad).

Puede utilizar claves AWS de condición generales en sus AWS CodeArtifact políticas para expresar las condiciones. Para más información, consulte [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las acciones se especifican en el campo `Action` de la política. Para especificar una acción, use el prefijo `codeartifact:` seguido del nombre de operación de API (por ejemplo, `codeartifact:CreateDomain` y `codeartifact:AssociateExternalConnection`). Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas (por ejemplo, `"Action": [ "codeartifact:CreateDomain", "codeartifact:AssociateExternalConnection" ]`).

### Uso de caracteres comodín

Debe especificar un ARN, con o sin un carácter comodín (\*), como el valor del recurso en el campo `Resource` de la política. Puede utilizar un carácter comodín para especificar varias

acciones o recursos. Por ejemplo, `codeartifact:*` especifica todas CodeArtifact las acciones y `codeartifact:Describe*` especifica todas CodeArtifact las acciones que comienzan por la palabra `Describe`.

## Grupo de paquetes ARNs

### Note

Esta sección trata sobre cómo la codificación de patrones ARNs y grupos de paquetes es informativa. Se recomienda copiarlos ARNs desde la consola o buscarlos ARNs mediante la `DescribePackageGroup` API en lugar de codificar patrones y ARNs construirlos.

Las políticas de IAM utilizan el carácter comodín (\*) para hacer coincidir varias acciones de IAM o varios recursos. Los patrones de los grupos de paquetes también utilizan el carácter \*. Para escribir más fácilmente las políticas de IAM que coincidan con un único grupo de paquetes, el formato ARN del grupo de paquetes utiliza una versión codificada del patrón del grupo de paquetes.

En concreto, el formato del ARN del grupo de paquetes es el siguiente:

```
arn:aws:codeartifact:region:account-ID:package-group/my_domain/encoded_package_group_pattern
```

El patrón codificado del grupo de paquetes es el patrón del grupo de paquetes con ciertos caracteres especiales reemplazados por sus valores codificados en porcentajes. La siguiente lista contiene los caracteres y sus correspondientes valores codificados en porcentajes:

- \* : %2a
- \$ : %24
- % : %25

Por ejemplo, el ARN de un grupo de paquetes raíz de un dominio (\*) sería:

```
arn:aws:codeartifact:us-east-1:111122223333:package-group/my_domain/%2a
```

Tenga en cuenta que los caracteres no incluidos en la lista no se pueden codificar y ARNs distinguen mayúsculas de minúsculas, por lo que \* deben codificarse como %2a y no. %2A

## Solución de problemas de AWS CodeArtifact identidad y acceso

Utilice la siguiente información como ayuda para diagnosticar y solucionar los problemas habituales que pueden surgir al trabajar con un CodeArtifact IAM.

### Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en CodeArtifact](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis CodeArtifact recursos](#)

### No estoy autorizado a realizar ninguna acción en CodeArtifact

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM mateojackson intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *my-example-widget*, pero no tiene los permisos ficticios codeartifact:*GetWidget*.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
codeartifact:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política del usuario mateojackson debe actualizarse para permitir el acceso al recurso *my-example-widget* mediante la acción codeartifact:*GetWidget*.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

### Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis CodeArtifact recursos

Se puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Se puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que respaldan las políticas basadas en recursos o las listas de control de acceso (ACLs), puedes usar esas políticas para permitir que las personas accedan a tus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si CodeArtifact es compatible con estas funciones, consulte. [¿Cómo AWS CodeArtifact funciona con IAM](#)
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro usuario de su propiedad Cuenta de AWS en](#) la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta Cómo [proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulte [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(federación de identidades\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

# Trabajar con puntos de conexión de VPC de Amazon

Puede configurar CodeArtifact para utilizar un punto de conexión de interfaz de nube privada virtual (VPC) para mejorar la seguridad de su VPC.

Los puntos de conexión de VPC utilizan AWS PrivateLink, un servicio que le permite acceder a las API de CodeArtifact a través de direcciones IP privadas. AWS PrivateLink restringe todo el tráfico de red entre la VPC y CodeArtifact a la red de AWS. Cuando utiliza un punto de conexión de VPC de interfaz, no necesita una puerta de enlace de Internet, un dispositivo NAT o una puerta de enlace privada virtual. Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión de VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

## Important

- Los puntos de conexión de VPC no admiten las solicitudes entre regiones de AWS. Asegúrese de crear su punto de conexión en la misma región de AWS en la que tiene previsto enviar llamadas a la API a CodeArtifact.
- Los puntos de conexión de VPC solo admiten DNS proporcionadas por Amazon a través de Amazon Route 53. Si desea utilizar su propio DNS, puede utilizar el enrutamiento de DNS condicional. Para obtener más información, consulte [Conjuntos de opciones de DHCP](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.
- El grupo de seguridad asociado al punto de conexión de VPC debe permitir las conexiones entrantes en el puerto 443 desde la subred privada de la VPC.

## Temas

- [Crear puntos de conexión de VPC para CodeArtifact](#)
- [Creación del punto de conexión de puerta de enlace de Amazon S3](#)
- [Usar CodeArtifact desde una VPC](#)
- [Creación de una política de puntos de conexión de VPC para CodeArtifact](#)

## Crear puntos de conexión de VPC para CodeArtifact

Para crear puntos de conexión de la nube privada virtual (VPC) para CodeArtifact, utilice el comando `create-vpc-endpoint` AWS CLI de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Puntos](#)

[de conexión de VPC de tipo interfaz \(AWS PrivateLink\)](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Se requieren dos puntos de conexión de VPC para que todas las solicitudes a CodeArtifact estén en la red de AWS. El primer punto de conexión se usa para llamar a las API de CodeArtifact (por ejemplo, `GetAuthorizationToken` y `CreateRepository`).

```
com.amazonaws.region.codeartifact.api
```

El segundo punto de conexión se usa para acceder a los repositorios CodeArtifact mediante administradores de paquetes y herramientas de compilación (por ejemplo, npm y Gradle).

```
com.amazonaws.region.codeartifact.repositories
```

El comando siguiente crea un punto de conexión para acceder a los repositorios CodeArtifact.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id vpcid --vpc-endpoint-type Interface \  
--service-name com.amazonaws.region.codeartifact.api --subnet-ids subnetid \  
--security-group-ids groupid --private-dns-enabled
```

El siguiente comando crea un punto de conexión para acceder a los administradores de paquetes y a las herramientas de compilación.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id vpcid --vpc-endpoint-type Interface \  
--service-name com.amazonaws.region.codeartifact.repositories --subnet-ids subnetid \  
--security-group-ids groupid --private-dns-enabled
```

### Note

Cuando crea un punto de conexión `codeartifact.repositories`, debe crear un nombre de host DNS privado usando la opción `--private-dns-enabled`. Si no puede o no quiere crear un nombre de host DNS privado al crear el punto de conexión `codeartifact.repositories`, debe seguir un paso de configuración adicional para usar su administrador de paquetes con CodeArtifact desde una VPC. Para obtener más información, consulte [Utilice el punto de conexión `codeartifact.repositories` sin DNS privado](#).

Después de crear los puntos de conexión de VPC, es posible que deba realizar más configuraciones con las reglas de los grupos de seguridad para usar los puntos de conexión con CodeArtifact. Para obtener más información sobre los grupos de seguridad en Amazon VPC, consulte [Grupos de seguridad](#).

Si tiene problemas para conectarse a CodeArtifact, puede utilizar la herramienta Reachability Analyzer de VPC para depurar el problema. Para obtener más información, consulte [¿Qué es Reachability Analyzer de VPC?](#)

## Creación del punto de conexión de puerta de enlace de Amazon S3

CodeArtifact usa Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para almacenar los activos del paquete. Para extraer paquetes de CodeArtifact, debe crear un punto de conexión de puerta de enlace para Amazon S3. Cuando el proceso de compilación o implementación descarga paquetes de CodeArtifact, debe acceder a CodeArtifact para obtener los metadatos del paquete y a Amazon S3 para descargar los activos del paquete (por ejemplo, archivos .jar de Maven).

 Note

No se necesita ningún punto de conexión de Amazon S3 cuando se utilizan los formatos de paquete Python o Swift.

Para crear el punto de conexión de la puerta de enlace de Amazon S3 para CodeArtifact, utilice el comando `create-vpc-endpoint` AWS CLI de Amazon EC2. Cuando cree el punto de conexión, debe seleccionar las tablas de enrutamiento para su VPC. Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión de VPC de la puerta de enlace](#) en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

El comando siguiente crea un punto de conexión de Amazon S3.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id vpcid --service-name com.amazonaws.region.s3 \
--route-table-ids routetableid
```

## Permisos mínimos de bucket de Amazon S3 para AWS CodeArtifact

El punto de conexión de puerta de enlace de Amazon S3 utiliza un documento de políticas de IAM para limitar el acceso al servicio. Para permitir solo los permisos mínimos del bucket de Amazon S3 para CodeArtifact, restrinja el acceso al bucket de Amazon S3 que CodeArtifact utiliza cuando crea el documento de política de IAM para el punto de conexión.

La siguiente tabla describe los buckets de Amazon S3 a los que debe hacer referencia en sus políticas para permitir el acceso a CodeArtifact en cada región.

Región	ARN del bucket de Amazon S3
us-east-1	arn:aws:s3:::assets-193858265520-us-east-1
us-east-2	arn:aws:s3:::assets-250872398865-us-east-2
us-west-2	arn:aws:s3:::assets-787052242323-us-west-2
eu-west-1	arn:aws:s3:::assets-438097961670-eu-west-1
eu-west-2	arn:aws:s3:::assets-247805302724-eu-west-2
eu-west-3	arn:aws:s3:::assets-762466490029-eu-west-3
eu-north-1	arn:aws:s3:::assets-611884512288-eu-north-1
eu-south-1	arn:aws:s3:::assets-484130244270-eu-south-1
eu-central-1	arn:aws:s3:::assets-769407342218-eu-central-1
ap-northeast-1	arn:aws:s3:::assets-660291247815-ap-northeast-1
ap-southeast-1	arn:aws:s3:::assets-421485864821-ap-southeast-1
ap-southeast-2	arn:aws:s3:::assets-860415559748-ap-southeast-2
ap-south-1	arn:aws:s3:::assets-681137435769-ap-south-1

Puede usar el comando `aws codeartifact describe-domain` para recuperar el bucket de Amazon S3 utilizado por un dominio de CodeArtifact.

```
aws codeartifact describe-domain --domain mydomain
```

```
{  
  "domain": {  
    "name": "mydomain",  
    "owner": "111122223333",  
    "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/mydomain",  
    "status": "Active",  
    "createdTime": 1583075193.861,  
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/a73que8sq-ba...",  
    "repositoryCount": 13,  
    "assetSizeBytes": 513830295,  
    "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::assets-787052242323-us-west-2"  
  }  
}
```

## Ejemplo

El siguiente ejemplo ilustra cómo proporcionar acceso a los buckets de Amazon S3 necesarios para las operaciones de CodeArtifact en la región `us-east-1`. Para otras regiones, actualice la entrada `Resource` con el ARN de permiso correcto para su región según la tabla anterior.

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "Access-to-specific-bucket-only",  
      "Principal": "*",  
      "Action": [  
        "s3:GetObject"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": ["arn:aws:s3:::assets-193858265520-us-east-1/*"]  
    }  
  ]  
}
```

## Usar CodeArtifact desde una VPC

Si no puede o no desea habilitar DNS privado en el punto de conexión de VPC `com.amazonaws.region.codeartifact.repositories` que creó en [Crear puntos de conexión de VPC para CodeArtifact](#), debe usar una configuración diferente para que el punto de conexión de los repositorios use CodeArtifact desde una VPC. Siga las instrucciones de [Utilice el punto de conexión codeartifact.repositories sin DNS privado](#) para configurar CodeArtifact si el punto de conexión `com.amazonaws.region.codeartifact.repositories` no tiene habilitado el DNS privado.

### Utilice el punto de conexión `codeartifact.repositories` sin DNS privado

Si no puede o no quiere habilitar el DNS privado en el punto de conexión de VPC `com.amazonaws.region.codeartifact.repositories` que ha creado en [Crear puntos de conexión de VPC para CodeArtifact](#), debe seguir estas instrucciones para configurar el administrador de paquetes con la URL de CodeArtifact correcta.

1. Ejecute el siguiente comando para buscar un punto de conexión de VPC y usarlo para anular el nombre de host.

```
$ aws ec2 describe-vpc-endpoints --filters Name=service-name,Values=com.amazonaws.region.codeartifact.repositories \
--query 'VpcEndpoints[*].DnsEntries[*].DnsName'
```

El resultado es similar al siguiente.

```
[  
 [  
   "vpce-0743fe535b883ffff-76ddffff.d.codeartifact.us-west-2.vpce.amazonaws.com"  
 ]  
 ]
```

2. Actualice la ruta del punto de conexión de VPC para incluir el formato del paquete, el nombre de dominio de CodeArtifact y el nombre del repositorio de CodeArtifact. Consulte el siguiente ejemplo.

```
https://vpce-0743fe535b883ffff-76ddffff.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/format/d/domain_name-domain_owner/repo_name
```

Sustituya los siguientes campos del punto de conexión de ejemplo.

- *format*: sustitúyalo por un formato de paquete CodeArtifact válido, por ejemplo, npm o pypi.
- *domain\_name*: sustitúyalo por el dominio de CodeArtifact que contiene el repositorio de CodeArtifact que aloja sus paquetes.
- *domain\_owner*: sustitúyalo por el ID del propietario del dominio de CodeArtifact, por ejemplo, 111122223333.
- *repo\_name*: sustitúyalo por el repositorio de CodeArtifact que aloja sus paquetes.

La siguiente URL es un punto de conexión de repositorio npm de ejemplo.

```
https://vpce-0dc4daf7fca331ed6-et36qa1d.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/d/domainName-111122223333/repoName
```

3. Configure el administrador de paquetes para que utilice el punto de conexión de VPC actualizado del paso anterior. Debe configurar el administrador de paquetes sin utilizar el comando `login` de CodeArtifact. Para ver las instrucciones de configuración de cada formato de paquete, consulte la siguiente documentación.

- npm: [Configurar npm sin usar el comando login](#)
- nuget: [configurar nuget o dotnet sin el comando login](#)
- pip: [Configurar pip sin el comando login](#)
- twine: [Configurar y usar twine con CodeArtifact](#)
- Gradle: [Uso de CodeArtifact con Gradle](#)
- mvn: [Usar CodeArtifact con mvn](#)

## Creación de una política de puntos de conexión de VPC para CodeArtifact

Para crear una política de punto de conexión de VPC para CodeArtifact, especifique lo siguiente:

- La entidad principal que puede realizar acciones.
- Las acciones que se pueden realizar.
- Los recursos en los que se pueden realizar acciones.

El siguiente ejemplo de política especifica que las entidades principales de la cuenta 123456789012 pueden llamar a la API GetAuthorizationToken y recuperar paquetes de un repositorio de CodeArtifact.

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "codeartifact:GetAuthorizationToken",  
        "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",  
        "codeartifact:ReadFromRepository",  
        "sts:GetServiceBearerToken"  
      ],  
      "Effect": "Allow",  
      "Resource": "*",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

# Creación de recursos de CodeArtifact con AWS CloudFormation

CodeArtifact está integrado con AWS CloudFormation, un servicio que lo ayuda a modelar y configurar los recursos de AWS para que pueda dedicar menos tiempo a crear y administrar sus recursos e infraestructura. Puede crear una plantilla que describa todos los recursos de AWS que desee y CloudFormation se encargará del aprovisionamiento y la configuración de dichos recursos.

Cuando utiliza CloudFormation, puede volver a utilizar la plantilla para configurar sus recursos de CodeArtifact de forma coherente y repetida. Solo tiene que describir los recursos una vez y, luego, aprovisionar los mismos recursos una y otra vez en varias cuentas y regiones de AWS.

## CodeArtifact y plantillas CloudFormation

Para aprovisionar y configurar los recursos de CodeArtifact y sus servicios relacionados, debe entender las [plantillas de CloudFormation](#). Las plantillas son archivos de texto con formato JSON o YAML. Estas plantillas describen los recursos que desea aprovisionar en sus pilas de CloudFormation. Si no está familiarizado con JSON o YAML, puede utilizar Designer de CloudFormation para comenzar a utilizar las plantillas de CloudFormation. Para obtener más información, consulte [¿Qué es AWS CloudFormation Designer?](#) en la Guía de usuario de AWS CloudFormation.

CodeArtifact admite la creación de dominios, repositorios y grupos de paquetes en CloudFormation. Para obtener más información, incluidos ejemplos de plantillas JSON y YAML para estos tipos de recursos, consulte los siguientes temas en la Guía del usuario de CloudFormation:

- [AWS::CodeArtifact::Domain](#)
- [AWS::CodeArtifact::Repository](#)
- [AWS::CodeArtifact::PackageGroup](#)

## Evitar la eliminación de recursos de CodeArtifact

Los repositorios de CodeArtifact contienen dependencias de aplicaciones críticas que, si se pierden, pueden que se no recreen con facilidad. Para proteger los recursos de CodeArtifact frente a la eliminación accidental al administrar los recursos de CodeArtifact con CloudFormation, incluya

los atributos `DeletionPolicy` y `UpdateReplacePolicy` con un valor de `Retain` en todos los dominios y repositorios. Esto evitará que se borre si el recurso se elimina de la plantilla de pila o si se elimina accidentalmente toda la pila. El siguiente fragmento de código YAML muestra un dominio y un repositorio básicos con los siguientes atributos:

```
Resources:
  MyCodeArtifactDomain:
    Type: 'AWS::CodeArtifact::Domain'
    DeletionPolicy: Retain
    UpdateReplacePolicy: Retain
    Properties:
      DomainName: "my-domain"

  MyCodeArtifactRepository:
    Type: 'AWS::CodeArtifact::Repository'
    DeletionPolicy: Retain
    UpdateReplacePolicy: Retain
    Properties:
      RepositoryName: "my-repo"
      DomainName: !GetAtt MyCodeArtifactDomain.Name
```

Para obtener más información sobre estos atributos, consulte [DeletionPolicy](#) y [UpdateReplacePolicy](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation.

## Obtención de más información sobre CloudFormation

Para conocer más información acerca de CloudFormation, consulte los siguientes recursos:

- [AWS CloudFormation](#)
- [Guía del usuario de AWS CloudFormation](#)
- [Guía del usuario de la interfaz de la línea de comandos de AWS CloudFormation](#)

# Solución de problemas de AWS CodeArtifact

La siguiente información puede ayudarle a solucionar problemas comunes con CodeArtifact.

Para obtener información sobre la solución de problemas específicos del formato, consulte los siguientes temas:

- [Solución de problemas de Maven](#)
- [Solución de problemas de Swift](#)

## No se pueden visualizar las notificaciones

Problema: cuando se encuentra en la consola de herramientas para desarrolladores y elige Notificaciones en la pestaña Configuración, aparece un error de permisos.

Posibles soluciones: aunque las notificaciones son una característica de la consola de herramientas para desarrolladores, CodeArtifact actualmente no las admite. Ninguna de las políticas administradas de CodeArtifact incluye permisos que permitan a los usuarios ver o administrar las notificaciones. Si utiliza otros servicios de la consola de herramientas para desarrolladores y esos servicios admiten notificaciones, las políticas gestionadas de esos servicios incluyen los permisos necesarios para ver y gestionar las notificaciones de esos servicios.

# Etiquetado de recursos

Una etiqueta es un atributo personalizado que por su parte o AWS hayan asignado a un recurso de AWS. Cada etiqueta de AWS tiene dos partes:

- Una clave de etiqueta (por ejemplo, `CostCenter`, `Environment`, `Project` o `Secret`). Las claves de etiqueta distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Un campo opcional que se denomina valor de etiqueta (por ejemplo, `111122223333`, `Production` o el nombre de un equipo). Omitir el valor de etiqueta es lo mismo que utilizar una cadena vacía. Al igual que las claves de etiqueta, los valores de etiqueta distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

En conjunto, se conocen como pares clave-valor.

Las etiquetas le ayudan a identificar y organizar los recursos de AWS. Muchos servicios de AWS admiten el etiquetado, por lo que puede asignar la misma etiqueta a los recursos de diferentes servicios para indicar que los recursos están relacionados. Por ejemplo, puede asignar la misma etiqueta a un repositorio que se asigna a un proyecto de AWS CodeBuild.

Para obtener consejos y prácticas recomendadas sobre el uso de etiquetas, consulte el documento técnico [Prácticas recomendadas para etiquetar recursos de AWS](#).

Puede etiquetar los siguientes tipos de recursos de CodeArtifact:

- [Etiquete un repositorio CodeArtifact](#)
- [Etiquete un dominio en CodeArtifact](#)

Puede usar la consola AWS CLI, las API de CodeArtifact o los SDK AWS para:

- Agregue etiquetas a un dominio o repositorio cuando lo cree\*.
- Agregue, administre y elimine etiquetas para un dominio o repositorio.

\* No puede agregar etiquetas a un dominio o repositorio cuando lo crea en la consola.

Además de utilizar etiquetas para identificar, organizar y realizar el seguimiento de un recurso, puede utilizarlas en políticas de IAM para ayudar a controlar quién puede ver el recurso e interactuar con

él. Para ver ejemplos de políticas de acceso basadas en etiquetas, consulte [Uso de etiquetas para controlar el acceso a los recursos de CodeArtifact](#).

## Asignación de costes de CodeArtifact con etiquetas

Puede usar etiquetas para asignar los costes de almacenamiento y solicitud en CodeArtifact.

### Asignación de costes de almacenamiento de datos en CodeArtifact

Los costes de almacenamiento de datos están vinculados a los dominios, por lo tanto, para asignar sus costes de almacenamiento de CodeArtifact, puede usar cualquier etiqueta que se aplique a sus dominios. Para obtener más información acerca de cómo añadir etiquetas a dominios, consulte [Etiquete un dominio en CodeArtifact](#).

### Asignación de costes de solicitud en CodeArtifact

La mayoría del uso de las solicitudes está vinculado a los repositorios, por lo tanto, para asignar los costes de las solicitudes de CodeArtifact, puede usar cualquier etiqueta que se aplique a sus repositorios. Para obtener más información acerca de cómo añadir etiquetas a repositorios, consulte [Etiquete un repositorio CodeArtifact](#).

Algunos tipos de solicitudes están asociados a dominios y no a repositorios, por lo que el uso de las solicitudes y los costes relacionados con las solicitudes se asignarán a las etiquetas del dominio. La mejor manera de determinar si un tipo de solicitud está asociado a un dominio o un repositorio es usar la tabla [Acciones definidas por AWS CodeArtifact](#) en la Referencia de autorización del servicio. Busque el tipo de solicitud en la columna Acciones y observe el valor en la columna de tipos de recursos correspondiente. Si el tipo de recurso es dominio, las solicitudes de ese tipo se facturarán al dominio. Si el tipo de recurso es repositorio o paquete, las solicitudes de ese tipo se facturarán al repositorio. Algunas acciones muestran ambos tipos de recursos; en el caso de esas acciones, el recurso facturado depende del valor que se transfiera a la solicitud.

# Cuotas en AWS CodeArtifact

En la siguiente tabla se describen las cuotas de recursos en CodeArtifact. Para ver las cuotas de recursos junto con la lista de puntos finales de servicio CodeArtifact, consulte [las cuotas de AWS servicio](#) en [Referencia general de Amazon Web Services](#).

Puede [solicitar un aumento de la cuota de servicio](#) para las siguientes cuotas CodeArtifact de recursos. Para obtener más información acerca de cómo solicitar un aumento de cuotas de servicio, consulte [AWS Service Quotas](#).

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Tamaño del archivo de activos	Cada región admitida: 5 gigabytes	<a href="#">Sí</a>	El tamaño de archivo máximo por recurso.
Activos por versión de paquete	Cada región admitida: 150	No	El número máximo de activos por versión del paquete.
CopyPackageVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 5	<a href="#">Sí</a>	El número máximo de llamadas que se pueden realizar CopyPackageVersions por segundo.
Flujos de acceso directos por repositorio	Cada región admitida: 10	No	El número máximo de repositorios ascendentes directos por repositorio.
Dominios por AWS cuenta	Cada región admitida: 10	<a href="#">Sí</a>	El número máximo de dominios que se pueden crear por AWS cuenta.
GetAuthorizationToken solicitudes por segundo	Cada región admitida: 40	<a href="#">Sí</a>	El número máximo de tokens de autorización recuperados por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
GetPackageVersionAsset solicitudes por segundo	Cada región admitida: 50	<a href="#">Sí</a>	El número máximo de llamadas que se pueden realizar GetPackageVersionAsset por segundo.
ListPackageVersionAssets solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200	<a href="#">Sí</a>	El número máximo de llamadas que se pueden realizar ListPackageVersionAssets por segundo.
ListPackageVersions solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200	<a href="#">Sí</a>	El número máximo de llamadas que se pueden realizar ListPackageVersions por segundo.
ListPackages solicitudes por segundo	Cada región admitida: 200	<a href="#">Sí</a>	El número máximo de llamadas que se pueden realizar ListPackages por segundo.
PublishPackageVersion solicitudes por segundo	Cada región admitida: 10	<a href="#">Sí</a>	El número máximo de llamadas que se pueden realizar PublishPackageVersion por segundo.
Lee las solicitudes por segundo desde una sola AWS cuenta	Cada región admitida: 800	<a href="#">Sí</a>	El número máximo de solicitudes de lectura de una AWS cuenta por segundo.

Name	Predeterminado	Ajusta	Description (Descripción)
Repositorios por dominio	Cada región admitida: 1000	<a href="#">Sí</a>	El número máximo de repositorios que se pueden crear por dominio.
Solicitudes por segundo mediante un único token de autenticación	Cada región admitida: 1200	No	El número máximo de solicitudes por segundo que utilizan un único token de autenticación.
Solicitudes sin token de autenticación por dirección IP	Cada región admitida: 600	No	El número máximo de solicitudes por segundo sin un token de autenticación desde una única dirección IP.
Se buscaron repositorios ascendentes	Cada región admitida: 25	No	El número máximo de repositorios ascendentes buscados al resolver un paquete.
Escribe solicitudes por segundo desde una sola AWS cuenta	Cada región admitida: 100	<a href="#">Sí</a>	El número máximo de solicitudes de escritura de una AWS cuenta por segundo.

 Note

En general, cada solicitud de lectura que se realiza se CodeArtifact cuenta como una solicitud que se tiene en cuenta para una cuota. Sin embargo, para el formato de paquete Ruby, una sola solicitud de lectura para la operación `/api/v1/dependencies` puede solicitar datos sobre varios paquetes.

Por ejemplo, la solicitud puede ser similar a `https://${CODEARTIFACT_REPO_ENDPOINT}/api/v1/dependencies?`

`gems=gem1, gem2, gem3`. En este ejemplo, la solicitud se contabiliza como tres solicitudes en la cuota.

Tenga en cuenta que las solicitudes múltiples solo se aplican a las cuotas de servicio, no a la facturación. En el ejemplo, solo se le facturará una solicitud, aunque se contabilizarán tres solicitudes para la cuota de servicio.

# Historial de documentos de la guía del usuario de AWS CodeArtifact

En la siguiente tabla se describen cambios importantes en la documentación para CodeArtifact.

Cambio	Descripción	Fecha
<a href="#"><u>Se ha agregado documentación para configurar y usar Cargo con CodeArtifact</u></a>	CodeArtifact ahora es compatible con las cajas de Cargo. Se ha agregado documentación con instrucciones sobre cómo configurar Cargo para usar los repositorios de CodeArtifact. Para obtener más información, consulte <a href="#"><u>Uso de CodeArtifact con Cargo</u></a> .	20 de junio de 2024
<a href="#"><u>Se ha agregado documentación para configurar y usar Ruby con CodeArtifact</u></a>	CodeArtifact ahora es compatible con las gemas de Ruby. Se ha agregado documentación con instrucciones sobre cómo configurar los administradores de paquetes de Ruby para usar los repositorios de CodeArtifact. Para obtener más información, consulte <a href="#"><u>Uso de CodeArtifact con Ruby</u></a> .	30 de abril de 2024
<a href="#"><u>Se ha agregado un ejemplo de política de claves para crear dominios con una clave AWS KMS administrada por el cliente</u></a>	Se ha agregado un ejemplo de política de claves que se puede usar para crear una clave KMS administrada por el cliente para cifrar activos en los dominios de CodeArtifact.	18 de abril de 2024

[Se ha agregado documentación para facilitar el lanzamiento de grupos de paquetes.](#)

Para obtener más información, consulte [Ejemplo de política AWS KMS clave.](#)

21 de marzo de 2024

[Se han agregado otros administradores de paquetes válidos a la documentación sobre el comando aws codeartifact login.](#)

Se ha agregado documentación sobre la administración y el uso de grupos de paquetes en CodeArtifact. Para obtener más información, consulte [Trabajar con grupos de paquetes en CodeArtifact.](#)

18 de febrero de 2024

[Se ha agregado una entrada a la documentación de solución de problemas de Swift sobre el bloqueo de Xcode en máquinas CI](#)

Se ha agregado información, incluida una solución, sobre un problema que puede provocar que Xcode se bloquee en las máquinas CI debido a que el llavero pide la contraseña. Para obtener más información, consulte [Xcode se bloquea en la máquina CI debido a que el llavero pide la contraseña.](#)

6 de febrero de 2024

[Se ha agregado información sobre la solución de problemas de tiempos lentos de instalación de paquetes npm con npm 8.x o superior](#)

Se ha agregado información sobre cómo evitar los tiempos de instalación lentos de los paquetes npm desde CodeArtifact, lo que podría provocar tiempos de compilación lentos. Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de instalaciones lentas con npm 8.x o superior](#).

29 de diciembre de 2023

[Se ha actualizado información sobre el comportamiento de los activos y los metadatos del paquete de Python en CodeArtifact](#)

Se ha actualizado información sobre cómo los repositorios de CodeArtifact retienen y actualizan los activos y metadatos de las versiones del paquete de Python. Para obtener más información, consulte [Solicitud de paquetes de Python desde conexiones ascendentes y externas](#).

14 de diciembre de 2023

[Se ha reorganizado la documentación sobre la supervisión de CodeArtifact](#)

Se ha reorganizado la información sobre la supervisión de eventos de CodeArtifact y se ha agregado información sobre la visualización de solicitudes de CodeArtifact con las métricas de Amazon CloudWatch. Para obtener más información, consulte [Supervisión de CodeArtifact](#).

14 de diciembre de 2023

[Se ha agregado más información sobre la administración de los recursos de CodeArtifact con CloudFormation](#)

Se han agregado referencias y enlaces a la documentación sobre la administración de los recursos de CodeArtifact con CloudFormation, incluida una sección sobre cómo evitar la eliminación de los recursos de CodeArtifact administrados con CloudFormation. Para obtener más información, consulte [Evitar la eliminación de recursos de CodeArtifact](#).

7 de diciembre de 2023

[Se ha agregado documentación que detalla la compatibilidad de CodeArtifact con los almacenes de claves externos \(XKS\) de AWS KMS](#)

Se agregó una sección con información sobre la compatibilidad de CodeArtifact con las claves KMS, incluido el uso de claves XKS con CodeArtifact. Para obtener más información, consulte [Tipos de AWS KMS claves compatibles en CodeArtifact](#).

31 de octubre de 2023

[Se actualizó la documentación de solución de problemas existente y se agregó una nueva](#)

Se agregó un tema de solución de problemas de Maven e incluyó enlaces a la documentación de solución de problemas de Swift y Maven en el tema de solución de problemas general. Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de AWS CodeArtifact](#).

28 de septiembre de 2023

<a href="#"><u>Documentación actualizada para incluir el comando de publicación de Swift Package Manager</u></a>	Swift 5.9 introdujo un comando <code>swift package-registry publish</code> para crear y publicar un paquete Swift en un repositorio de paquetes. Se actualizó la documentación de Swift para incluir instrucciones para usar ese comando. Para obtener más información, consulte <a href="#"><u>Uso de CodeArtifact con Swift</u></a> .	25 de septiembre de 2023
<a href="#"><u>Se agregó documentación para configurar CodeArtifact con Swift</u></a>	CodeArtifact ahora es compatible con los paquetes Swift. Se agregó documentación con instrucciones sobre cómo configurar Swift para usar los repositorios de CodeArtifact. Para obtener más información, consulte <a href="#"><u>Uso de CodeArtifact con Swift</u></a> .	20 de septiembre de 2023
<a href="#"><u>Se agregó una guía sobre cómo CodeArtifact maneja las versiones de paquetes de Python retiradas</u></a>	Se agregó documentación con información sobre cómo saber si una versión de un paquete de Python ha sido eliminada, cómo CodeArtifact maneja las versiones de paquetes retiradas y respuestas a preguntas comunes. Para obtener más información, consulte <a href="#"><u>Versiones de paquetes retiradas</u></a> .	2 de agosto de 2023

<a href="#"><u>Se corrigió un comando de línea de comandos incorrecto en la documentación de Yarn</u></a>	Se ha corregido un comando de línea de comandos incorrecto que buscaba un token de autorización de CodeArtifact y lo almacenaba en una variable de entorno en la <a href="#"><u>documentación de Yarn</u></a> .	20 de julio de 2023
<a href="#"><u>Adiciones menores y correcciones de pequeños errores en la documentación de Python</u></a>	Se agregó información sobre pip y twine en sus respectivas documentaciones y se corrigió lo que sucedía al usar el comando codeartifact login con twine. Para obtener más información, consulte <a href="#"><u>Configurar y usar pip con CodeArtifact</u></a> y <a href="#"><u>Configurar y usar twine con CodeArtifact</u></a> .	14 de julio de 2023
<a href="#"><u>Se corrigieron comandos dotnet incorrectos en la documentación de CodeBuild</u></a>	Se corrigieron los comandos dotnet add package de la documentación <a href="#"><u>Uso de paquetes NuGet en CodeBuild</u></a>	13 de julio de 2023
<a href="#"><u>Documentación de AWSCodeArtifact y AWS Identity and Access Management actualizada</u></a>	Se revisó el IAM en la documentación de CodeArtifact para añadir claridad y coherencia a la documentación de otros servicios AWS. Consulte <a href="#"><u>Identity and Access Management para AWS CodeArtifact</u></a> .	24 de mayo de 2023

<a href="#"><u>Se agregó información sobre las versiones de paquetes de Python retiradas</u></a>	<p>Se agregó información sobre cómo CodeArtifact conserva los metadatos de las versiones de paquetes de Python extraídas. Para obtener más información, consulte <a href="#"><u>Versión de paquetes retiradas</u></a>.</p>	11 de abril de 2023
<a href="#"><u>Se agregó información sobre la compatibilidad con Clojure</u></a>	<p>Se agregó información sobre el soporte de Clojure, incluida la administración de las dependencias para los proyectos de Clojure. Para obtener más información, consulte <a href="#"><u>Usar CodeArtifact con deps.edn</u></a>.</p>	21 de marzo de 2023
<a href="#"><u>Se agregó información sobre la publicación de paquetes genéricos</u></a>	<p>Se agregó información sobre los paquetes genéricos y sobre cómo publicar y descargar el contenido de los paquetes con AWS CLI. Para obtener más información, consulte <a href="#"><u>Uso de CodeArtifact con paquetes genéricos</u></a>, <a href="#"><u>Publicar y consumir paquetes genéricos</u></a> y <a href="#"><u>Comandos compatibles con paquetes genéricos</u></a>.</p>	10 de marzo de 2023
<a href="#"><u>Se agregó información sobre los límites de tamaño de los activos para su publicación</u></a>	<p>Se agregó una sección a la publicación de paquetes para explicar los límites de tamaño de los activos para la publicación.</p>	21 de junio de 2022

[Se refactorizó la documentación de conexión externa](#)

Se trasladó la documentación de conexión externa y se reorganizó para centrarse en el objetivo final del usuario, que es conectar su repositorio de CodeArtifact a los repositorios de paquetes públicos. También se agregó más orientación e información sobre los diferentes métodos para lograr ese objetivo. Para obtener más información, consulte [Conectar un repositorio de CodeArtifact a un repositorio público](#).

[Se actualizó la información del evento CodeArtifact para Eventos de Amazon CloudWatch](#)

Se agregó más información al campo `account` y se agregó el campo `repositoryAdministrator`. Para obtener más información, consulte [Formato y ejemplo de evento CodeArtifact](#).

9 de mayo de 2022

7 de marzo de 2022

[Se agregaron instrucciones de configuración para usar CodeArtifact desde una VPC sin DNS privado](#)

Si no puede o no quiere habilitar el DNS privado en el punto de conexión de VPC `codeartifact/repos`, debe usar una configuración diferente para el punto de conexión del repositorio para usar CodeArtifact desde una VPC. Para obtener más información, consulte [Utilice el punto de conexión codeartifact.repositories sin DNS privado.](#)

8 de febrero de 2022

[Se agregó documentación detallada para actualizar el estado de las versiones de los paquetes](#)

Se amplió la documentación sobre el estado de la versión del paquete de actualización para incluirla en su propio tema. Se agregó documentación para actualizar el estado de la versión de un paquete, incluidos los permisos de IAM necesarios, ejemplos de comandos AWS CLI para varios escenarios y posibles errores. Para obtener más información, consulte [Actualización del estado de la versión del paquete.](#)

1 de septiembre de 2021

[Se actualizó la documentación de las versiones de los paquetes copiados con información más detallada sobre los permisos](#)

Se agregó más información sobre los permisos de IAM y políticas basadas en recursos necesarios para llamar al comando `aws codeartifact copy-package-versions` para copiar versiones de paquetes de un repositorio a otro dentro del mismo dominio en CodeArtifact. Junto con más información, ahora hay ejemplos de las políticas basadas en recursos requeridas para el repositorio de origen y destino. Para obtener más información, consulte [Permisos de IAM necesarios para copiar paquetes](#).

25 de agosto de 2021

<a href="#"><u>Documentación actualizada para ejecutar una compilación de Gradle en IntelliJ IDEA</u></a>	Se actualizó la documentación para ejecutar una compilación de Gradle en IntelliJ IDEA con los pasos para configurar Gradle para obtener complementos de CodeArtifact. También se agregó una opción para crear un nuevo token de autorización de CodeArtifact para cada nueva ejecución con una llamada en línea a <code>aws codeartifact get-authorization-token</code> . Para obtener más información, consulte <a href="#"><u>Ejecutar una compilación de Gradle en IntelliJ IDEA</u></a> .	23 de agosto de 2021
<a href="#"><u>Se agregó documentación para configurar y usar Yarn con AWS CodeArtifact</u></a>	Se agregó documentación para configurar y usar Yarn 1.X y Yarn 2.X para administrar paquetes npm con CodeArtifact. Para obtener más información, consulte <a href="#"><u>Configurar y usar Yarn con CodeArtifact</u></a> .	30 de julio de 2021

[AWS CodeArtifact ahora es compatible con los paquetes NuGet](#)

Los usuarios de CodeArtifact ahora pueden publicar y consumir paquetes NuGet. Se agregó documentación para configurar y usar las herramientas de línea de comandos de Visual Studio y NuGet, como `nuget` y `dotnet` con los repositorios CodeArtifact. Para obtener más información, consulte [Uso de CodeArtifact con NuGet](#).

19 de noviembre de 2020

[Etiquetado de recursos en AWS CodeArtifact](#)

Se agregó documentación sobre el etiquetado de repositorios y dominios en AWS CodeArtifact. Consulte [Etiquetado de recursos](#).

30 de octubre de 2020

[CodeArtifact ahora es compatible con CloudFormation](#)

Los usuarios de CodeArtifact ahora pueden usar plantillas CloudFormation para crear repositorios y dominios de CodeArtifact. Consulte [Creación de recursos de CodeArtifact con AWS CloudFormation](#) para obtener más información y comenzar.

8 de octubre de 2020

<a href="#"><u>Añada información sobre la creación de puntos de conexión de puerta de enlace de Amazon S3 para usar CodeArtifact con Amazon VPC</u></a>	<p>Se agregó información sobre la creación de puntos de conexión de puerta de enlace de Amazon S3 con el comando AWS CLI de Amazon EC2. Esta documentación también contiene información sobre los permisos específicos que CodeArtifact necesita para usarse con los entornos de Amazon VPC. Consulte <a href="#"><u>Creación del punto de conexión de puerta de enlace de Amazon S3</u></a>.</p>	12 de agosto de 2020
<a href="#"><u>Publicar artefactos de Maven con curl y publicar artefactos de Maven de terceros</u></a>	<p>Se agregó una guía para <a href="#"><u>Publicación con curl</u></a> y <a href="#"><u>Publicación de artefactos de terceros</u></a>.</p>	10 de agosto de 2020
<a href="#"><u>Versión de disponibilidad general (GA)</u></a>	<p>Versión inicial de la Guía del usuario de CodeArtifact.</p>	10 de junio de 2020

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la versión original de inglés, prevalecerá la versión en inglés.