aws

Guía del usuario

Amazon Inspector

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Inspector: Guía del usuario

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es Amazon Inspector? 1
Características 1
Acceso a Amazon Inspector 3
Introducción 5
Antes de activar Amazon Inspector 5
Tutorial de introducción: Activación de Amazon Inspector 6
Análisis automatizado 9
Descripción general de los tipos de análisis de Amazon Inspector 9
Activación de un tipo de análisis 11
Activación de análisis 12
Escaneo de EC2 instancias de Amazon 13
Análisis basado en agentes 14
Análisis sin agente 19
Cómo administrar el modo de análisis 20
Exclusión de instancias de los análisis de Amazon Inspector 21
Sistemas operativos compatibles 22
Inspección profunda de instancias de Linux 22
Windows EC2 Instancia de escaneo 27
Escaneo de imágenes de contenedores Amazon ECR 30
Comportamientos de los análisis de Amazon ECR 31
Asignación de imágenes de contenedores a contenedores en funcionamiento 32
Sistemas operativos y tipos de medios compatibles 33
Configuración de la duración de la repetición del análisis de Amazon ECR 34
Escaneo de funciones Lambda 36
Comportamientos de los análisis de funciones de Lambda 37
Tiempos de ejecución y funciones admitidos 38
Análisis estándar de Lambda con Amazon Inspector 38
Análisis de código de Lambda con Amazon Inspector 40
Desactivación de un tipo de análisis 42
Desactivación de análisis 43
Análisis del CIS 44
Requisitos de EC2 instancia de Amazon para escaneos CIS de Amazon Inspector 45
Requisitos de punto final de Amazon Virtual Private Cloud para ejecutar escaneos de CIS en EC2 instancias privadas de Amazon 46

Ejecución de análisis del CIS ... 46
Consideraciones para gestionar los escaneos CIS de Amazon Inspector con AWS Organizations ... 47
Buckets de Amazon S3 propiedad de Amazon Inspector utilizados para los análisis del CIS de Amazon Inspector ... 49
Creación de una configuración de análisis del CIS ... 51
Visualización de los resultados de análisis del CIS ... 52
Edición de una configuración de análisis del CIS ... 53
Descarga de los resultados de un análisis del CIS ... 53
Código de seguridad de Amazon Inspector ... 55
Requisitos previos ... 55
Activación de Code Security ... 55
Crear una clave de acceso gestionada por el cliente AWS KMS ... 56
Creación de una integración ... 58
Crear una integración para GitHub ... 59
Crear una integración para GitLab Self Managed ... 61
Visualización de las integraciones ... 63
Visualización de repositorios de código ... 64
Eliminación de una integración ... 65
Creación de una configuración de escaneo ... 66
Visualización de las configuraciones de escaneo ... 69
Edición de una configuración de digitalización ... 70
Eliminar una configuración de escaneo ... 70
Realizar un análisis bajo demanda ... 71
Idiomas admitidos ... 71
Desactivación de Code Security ... 72
Descripción de los resultados ... 73
Tipos de resultados ... 74
Vulnerabilidad de paquetes ... 74
Vulnerabilidad de código ... 75
Accesibilidad de red ... 75
Visualización de resultados ... 76
Consultar los detalles de los resultados ... 78
Visualización de la puntuación de Amazon Inspector ... 82
Puntuación de Amazon Inspector ... 82
Inteligencia de vulnerabilidades ... 84

Descripción de los niveles de gravedad de los resultados 85
Gravedad de una vulnerabilidad de paquetes de software 86
Gravedad de una vulnerabilidad de código 87
Gravedad de una vulnerabilidad de accesibilidad de red 86
Administración de resultados 90
Filtrado de resultados 90
Creación de filtros en la consola de Amazon Inspector 90
Supresión de resultados 91
Creación de una regla de supresión 92
Visualización de resultados suprimidos 92
Edición de una regla de supresión 93
Eliminación de una regla de supresión 93
Exportación de informes de resultados 94
Paso 1: verificación de los permisos 95
Paso 2: configuración de un bucket de S3 97
Paso 3: configuración de una AWS KMS key 100
Paso 4: configuración y exportación de un informe de resultados 103
Errores de solución de problemas 106
Automatice las respuestas a los hallazgos con EventBridge 107
Esquema de evento 108
Crear una EventBridge regla para notificarte los hallazgos de Amazon Inspector 110
EventBridge para entornos de cuentas múltiples de Amazon Inspector 115
Panel de control 116
Cómo ver el panel 116
Descripción de los componentes del panel 117
Búsqueda en la base de datos de vulnerabilidades 121
Búsqueda en la base de datos de vulnerabilidades 121
Comprensión de los detalles de CVE 122
Detalles de CVE 122
Inteligencia de vulnerabilidades 122
Referencias 123
Exportando SBOMs 124
Formatos de Amazon Inspector 124
Filtros para SBOMs 129
Configurar y exportar SBOMs 130
Esquema EventBridge 133

Esquema EventBridge base de Amazon para Amazon Inspector 133
Ejemplo de esquema de eventos para resultados de Amazon Inspector 134
Ejemplo de esquema de eventos completo para un análisis inicial de Amazon Inspector 147
Ejemplo de esquema de eventos de cobertura de Amazon Inspector 149
Ejemplo de esquema de activación automática de Amazon Inspector 150
El complemento SSM 152
El complemento SSM de Amazon Inspector para Linux 152
Desinstalación del complemento de SSM de Amazon Inspector 152
El complemento SSM de Amazon Inspector para Windows 153
Desinstalación del complemento de SSM de Amazon Inspector 153
Generador de SBOM de Amazon Inspector 155
Tipos de paquetes admitidos 155
Comprobaciones de configuración de imágenes de contenedores admitidos 156
Instalación de Sbomgen 156
Uso de Sbomgen 157
Generación de una SBOM para una imagen de contenedor y envío del resultado 158
Generación de una SBOM a partir de directorios y archivos 159
Generación de una SBOM de binarios compilados Go o Rust 160
Genere una SBOM a partir de volúmenes montados 160
Envío de una SBOM a Amazon Inspector para identificar la vulnerabilidad 161
Utilice escáneres adicionales para mejorar las capacidades de detección 163
Optimice los escaneos de contenedores ajustando el tamaño máximo del archivo a escanear 164
Desactivación del indicador de progreso 164
Autenticación en registros privados con Sbomgen 165
Autenticación mediante credenciales almacenadas en caché (recomendado) 165
Autenticate mediante el método interactivo 166
Autenticación mediante el método no interactivo 166
Ejemplos de resultados de Sbomgen 166
Versiones anteriores 169
Colección de sistemas operativos 174
Artefactos del sistema operativo compatibles 174
Colección de paquetes de sistema operativo basada en APK 175
Colección de paquetes de sistema operativo basada en DPKG 176
Colección de paquetes de sistema operativo basada en RPM 178
Colección de paquetes de imágenes de Chainguard 179

Colección de paquetes de imágenes Distroless 180
Colección de paquetes MiniMOS 181
Colección de dependencias 182
Ve a escanear dependencias 182
Escaneo de dependencias de Java 186
JavaScript escaneo de dependencias 190
Análisis de dependencias de.NET 197
Escaneo de dependencias de PHP 202
Escaneo de dependencias de Python 205
Escaneo de dependencias de Ruby 210
Escaneo de dependencias de Rust 213
Artefactos no compatibles 216
Colección de ecosistemas 218
Ecosistemas compatibles 218
Apachecolección de ecosistemas 219
Javacolección de ecosistemas 221
Googlecolección de ecosistemas 223
WordPresscolección de ecosistemas 224
Node.JScolección en tiempo de ejecución 227
Colección de ecosistemas OpenSSL 228
Recopilación de licencias 229
Recopile información sobre licencias 229
Paquetes compatibles 230
Package URLs 237
Estructura en formato PURL 237
Referencias de versiones 239
Recomendaciones 240
Java 240
JavaScript 240
Python 241
Utilización CycloneDX espacios de nombres 241
Taxonomía de los espacios de nombres de `amazon:inspector:sbom_scanner` 241
Taxonomía de los espacios de nombres de `amazon:inspector:sbom_generator` 243
Integración de CI/CD 246
Integración de complementos 246
CI/CD Soluciones compatibles 247

Integración personalizada 248
Configure una cuenta para la CI/CD integración 248
Inscríbase en una Cuenta de AWS 249
Creación de un usuario con acceso administrativo 249
Configuración de un rol de IAM para la integración de CI/CD 251
Comprobaciones de Dockerfile de Amazon Inspector 252
Uso de las comprobaciones de Dockerfile de Sbomgen 253
Comprobaciones de Dockerfile compatibles 255
Creación de una integración de CI/CD personalizada 261
Paso 1. Configurando Cuenta de AWS 261
Paso 2. Instalación de Sbomgen binario 261
Paso 3. Uso de Sbomgen 261
Paso 4. Llamada a la API de Escaneo de Amazon Inspector 262
(Opcional) Paso 5. Generación y análisis de SBOM en un solo comando 262
Formatos de resultados de la API 263
Complemento Jenkins 271
Paso 1. Configura un Cuenta de AWS 271
Paso 2. Instalación del complemento Jenkins de Amazon Inspector 271
(Opcional) Paso 3. Agregación de credenciales de Docker a Jenkins 272
(Opcional) Paso 4. Añada credenciales AWS 272
Paso 5. Agregación de compatibilidad con CSS en un script de Jenkins 273
Paso 6. Agregación de Escaneo de Amazon Inspector a la compilación 273
Paso 7. Consulta del informe de vulnerabilidades de Amazon Inspector 277
Solución de problemas 278
Complemento de TeamCity 279
Acciones de GitHub 282
Componentes de GitLab 282
Usar acciones de CodeCatalyst 283
Uso de las acciones de Amazon Inspector Scan 283
Evaluación de la cobertura 284
Evaluación de la cobertura a nivel de cuenta 285
Evaluación de la cobertura de las EC2 instancias de Amazon 285
Valores de estado de EC2 las instancias de Amazon 286
Evaluación de la cobertura de repositorios de Amazon ECR 288
Valores de estado de análisis de repositorio de Amazon ECR 289
Evaluación de la cobertura de imágenes de contenedores de Amazon ECR 290

Valores de estado de análisis de imágenes de contenedores de Amazon ECR 291
Evaluación de la cobertura de las funciones de AWS Lambda 292
Las funciones de Lambda analizan los valores de estado 293
Administración de varias cuentas 295
Descripción de la cuenta de administrador delegado y la cuenta de miembro 295
Acciones del administrador delegado 295
Acciones de las cuentas de miembros 297
Creación de una cuenta de administrador 298
Consideraciones 298
Permisos necesarios para designar un administrador delegado 298
Designación de un administrador delegado 299
Activación de los análisis de Amazon Inspector para cuentas de miembros 301
Desasociación de cuentas de miembros 304
Eliminación del administrador delegado 305
Etiquetado de recursos 307
Conceptos básicos del etiquetado 307
Agregar etiquetas. 308
Añadir etiquetas a los recursos de Amazon Inspector 308
Eliminación de etiquetas 310
Eliminar etiquetas de los recursos de Amazon Inspector 310
Uso 312
Utilización de la consola de uso 312
Explicación de cómo Amazon Inspector calcula los costos de uso 314
Acerca de la prueba gratuita de Amazon Inspector 314
Seguridad 316
Protección de los datos 317
Cifrado en reposo 318
Cifrado en tránsito 322
Identity and Access Management 323
Público 323
Autenticación con identidades 324
Administración de acceso mediante políticas 328
Cómo funciona Amazon Inspector con IAM 330
Ejemplos de políticas basadas en identidades 337
AWS políticas gestionadas 342
Cómo utilizar roles vinculados a servicios 358

Solución de problemas ... 373
Supervisión de Amazon Inspector ... 375
CloudTrail registra ... 376
Validación de conformidad ... 379
Resiliencia ... 381
Seguridad de la infraestructura ... 381
Respuesta a incidentes ... 381
AWS PrivateLink ... 382
Consideraciones ... 382
Creación de un punto de conexión de interfaz ... 383
Integraciones ... 384
Integración de Amazon Inspector con Amazon ECR ... 384
Integración de Amazon Inspector con Security Hub ... 384
Integración de Amazon ECR ... 384
Activación de la integración ... 385
Uso de la integración con un entorno de varias cuentas ... 385
Integración de Security Hub ... 385
Visualización de las conclusiones de Amazon Inspector en AWS Security Hub ... 386
Activación y configuración de la integración de Amazon Inspector con Security Hub ... 390
Deshabilitación del flujo de resultados desde una integración ... 390
Visualización de los controles de seguridad para Amazon Inspector en Security Hub ... 390
Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos ... 391
Sistemas operativos compatibles ... 392
Sistemas operativos compatibles: Amazon EC2 scan ... 392
Sistemas operativos admitidos: análisis de Amazon ECR con Amazon Inspector ... 396
Sistemas operativos admitidos: análisis del CIS ... 398
Sistemas operativos retirados ... 399
Lenguajes de programación admitidos ... 406
Lenguajes de programación compatibles: Amazon EC2 Agentless Scanning ... 406
Lenguajes de programación compatibles: Amazon EC2 Deep Inspection ... 407
Lenguajes de programación admitidos: análisis de Amazon ECR ... 408
Tiempos de ejecución admitidos ... 408
Tiempos de ejecución admitidos: análisis estándar de Lambda con Amazon Inspector ... 408
Tiempos de ejecución admitidos: análisis de código de Lambda con Amazon Inspector ... 410
Desactivación de Amazon Inspector ... 412
Desactivación de Amazon Inspector ... 413

Cuotas 414
Regiones y puntos de conexión 416
Puntos de enlace de servicio para Amazon Inspector 416
Puntos de conexión para la API de Amazon Inspector Scan 416
Disponibilidad de características específicas por región 431
Historial de documentos 436
AWS Glosario 461
..... cdlxii

¿Qué es Amazon Inspector?

Amazon Inspector es un servicio de administración de vulnerabilidades que detecta de forma automática cargas de trabajo y analiza de forma continua vulnerabilidades de software y exposiciones de red no deseadas. Amazon Inspector descubre y escanea EC2 instancias de Amazon, imágenes de contenedores en Amazon ECR y funciones Lambda. Cuando Amazon Inspector detecta una vulnerabilidad de software o exposición de red no intencionada, crea un resultado, que es un informe detallado sobre el problema. Puede administrar los resultados en la consola o la API de Amazon Inspector.

Temas

- Características de Amazon Inspector
- Acceso a Amazon Inspector

Características de Amazon Inspector

Administración centralizada de varias cuentas de Amazon Inspector

Si su AWS entorno tiene varias cuentas, puede administrarlo de forma centralizada a través de una sola cuenta mediante AWS Organizations. De esta forma, puede designar una cuenta como cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector.

Amazon Inspector se puede activar para toda la organización con un solo clic. También puede automatizar la activación del servicio para futuros miembros cuando se unan a la organización. Desde la cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector, se administran los datos de los resultados, así como determinados parámetros para los miembros de la organización. Esto incluye ver los detalles agregados de las conclusiones de todas las cuentas de los miembros, activar o desactivar los escaneos de las cuentas de los miembros y revisar los recursos escaneados dentro de la AWS organización.

Análisis continuo del entorno en busca de vulnerabilidades y exposiciones de red

Con Amazon Inspector, no tendrá que programar o configurar manualmente análisis de evaluación. Amazon Inspector detecta automáticamente todos los recursos elegibles y empieza a analizarlos. Amazon Inspector sigue evaluando su entorno a lo largo del ciclo de vida de sus recursos y vuelve a escanearlos automáticamente en respuesta a los cambios que podrían introducir una nueva

vulnerabilidad, como la instalación de un nuevo paquete en una EC2 instancia, la instalación de un parche y cuando se publica un nuevo CVE (vulnerabilidades y exposiciones comunes) que afecta al recurso. A diferencia de un software de análisis de seguridad tradicional, Amazon Inspector tiene un impacto mínimo en el rendimiento de la flota.

Cuando se detectan vulnerabilidades o rutas de red abiertas, Amazon Inspector genera un resultado para que lo investigue. El resultado incluye detalles exhaustivos sobre la vulnerabilidad y el recurso afectado, así como recomendaciones para corregir el problema. Siempre que se corrige un resultado correctamente, Amazon Inspector detecta automáticamente la corrección y cierra el resultado.

Evaluación de vulnerabilidades de forma precisa gracias a las puntuaciones de riesgo de Amazon Inspector

A medida que Amazon Inspector recopila información sobre el entorno mediante análisis, proporciona puntuaciones de gravedad adaptadas específicamente al entorno. Amazon Inspector examina las métricas de seguridad que componen la puntuación base de la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades (NVD) de los EE. UU. para una vulnerabilidad y las ajusta en función del entorno informático. Por ejemplo, el servicio puede reducir la puntuación de Amazon Inspector de un hallazgo para una EC2 instancia de Amazon si la vulnerabilidad se puede explotar a través de la red pero no hay una ruta de red abierta a Internet disponible desde la instancia. Esta puntuación se calcula con el formato CVSS y es una modificación de la puntuación base de Common Vulnerability Scoring System (CVSS) que proporciona la NVD.

Identificación de resultados de alto impacto con el panel de Amazon Inspector

El panel de Amazon Inspector ofrece una visualización de alto nivel de los resultados en todo el entorno. Desde el panel, puede acceder a los detalles pormenorizados de un resultado. El panel contiene información simplificada sobre la cobertura de los análisis en el entorno, los resultados más críticos y los recursos para los que se han generado más resultados. El panel de correcciones basadas en riesgos del panel de Amazon Inspector presenta los resultados que afectan al mayor número de instancias e imágenes. Este panel facilita la identificación de los resultados que afectan en mayor medida al entorno, la revisión de los detalles de los resultados y la consulta de las soluciones recomendadas.

Administración de los resultados con vistas personalizables

Además del panel, la consola de Amazon Inspector ofrece una vista de resultados. Esta página enumera todos los resultados del entorno y proporciona detalles de cada resultado. Puede ver los resultados agrupados por categoría o por tipo de vulnerabilidad. En cada vista, puede personalizar

aún más los resultados mediante filtros. También puede utilizar filtros para crear reglas de supresión que oculten los resultados no deseados en las vistas.

Los filtros y las reglas de supresión le permiten generar informes sobre todos los resultados o sobre una selección personalizada de resultados. Los informes se pueden generar en formato CSV o JSON.

Supervisión y procesamiento de resultados con otros servicios y sistemas

Para facilitar la integración con otros servicios y sistemas, Amazon Inspector publica las conclusiones en Amazon EventBridge como eventos de búsqueda. EventBridge es un servicio de bus de eventos sin servidor que puede dirigir los datos de los hallazgos a objetivos, como AWS Lambda funciones y temas del Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Con él EventBridge, puede monitorear y procesar los hallazgos casi en tiempo real como parte de sus flujos de trabajo actuales de seguridad y cumplimiento.

Si ha activado AWS Security Hub, Amazon Inspector también publicará los resultados en Security Hub. Security Hub es un servicio que proporciona una visión integral de su postura de seguridad en todo su AWS entorno y le ayuda a comprobar su entorno según los estándares y las mejores prácticas del sector de la seguridad. Con Security Hub, puede supervisar y procesar los resultados de forma sencilla como parte de un análisis más completo del estado de seguridad de la organización en AWS.

Acceso a Amazon Inspector

Amazon Inspector está disponible en la mayoría Regiones de AWS. Para ver una lista de todas las regiones en las que Amazon Inspector está disponible en este momento, consulte Puntos de conexión y cuotas de Amazon Inspector en la Guía de referencia general de Amazon Web Services. Para obtener más información acerca de las Regiones de AWS, consulte Administración de Regiones de AWS en la Guía de referencia general de Amazon Web Services. En cada región, puede trabajar con Amazon Inspector de las siguientes formas.

AWS Consola de administración

AWS Management Console Se trata de una interfaz basada en un navegador que puede utilizar para crear y gestionar AWS recursos. Además, la consola de Amazon Inspector le otorga acceso a su cuenta y recursos de Amazon Inspector. Desde la consola de Amazon Inspector puede llevar a cabo tareas de Amazon Inspector.

AWS herramientas de línea de comandos

Con las herramientas de línea de AWS comandos, puede emitir comandos en la línea de comandos de su sistema para realizar tareas de Amazon Inspector. Usar la línea de comandos puede ser más rápido y práctico que usar la consola. Las herramientas de línea de comandos también son útiles si desea crear scripts que realicen tareas.

AWS proporciona dos conjuntos de herramientas de línea de comandos: el AWS Command Line Interface (AWS CLI) y el Herramientas de AWS para PowerShell. Para obtener información sobre la instalación y el uso de AWS CLI, consulte la Guía del usuario de la interfaz de línea de AWS comandos. Para obtener información sobre la instalación y el uso de las herramientas PowerShell, consulte la Guía del Herramientas de AWS para PowerShell usuario.

AWS SDKs

AWS proporciona SDKs bibliotecas y código de muestra para varios lenguajes de programación y plataformas, incluidos Java, Go, Python, C++ y.NET. SDKs Proporcionan un acceso cómodo y programático a Amazon Inspector y otros Servicios de AWS. También permiten realizar tareas como firmar solicitudes criptográficamente, administrar errores y reintentar solicitudes automáticamente. Para obtener información sobre la instalación y el uso de AWS SDKs, consulte Herramientas sobre AWS las que construir.

API de REST de Amazon Inspector

La API de REST de Amazon Inspector le proporciona un acceso completo y programático a su cuenta y recursos de Amazon Inspector. Con esta API, puede enviar solicitudes HTTPS directamente a Amazon Inspector. Sin embargo, a diferencia de las herramientas de línea de AWS comandos SDKs, el uso de esta API requiere que la aplicación gestione detalles de bajo nivel, como la generación de un hash para firmar una solicitud.

Introducción a Amazon Inspector

En esta sección se proporciona información que se debe tener en cuenta antes de activar Amazon Inspector y un tutorial de introducción en el que se describe cómo activar Amazon Inspector y ver los resultados en la consola de Amazon Inspector y con la API de Amazon Inspector.

Temas

- Antes de activar Amazon Inspector
- Tutorial de introducción: Activación de Amazon Inspector

Antes de activar Amazon Inspector

Antes de activar Amazon Inspector, tenga en cuenta lo siguiente:

Amazon Inspector es un servicio regional

Sus datos se almacenan en el Región de AWS lugar donde activa Amazon Inspector. Repita los pasos de la primera parte del tutorial de introducción para todas las aplicaciones en las Regiones de AWS que vaya a utilizar Amazon Inspector.

Amazon Inspector crea las funciones AWSService RoleForAmazonInspector 2 y 2Agentless vinculadas al servicio AWSService RoleForAmazonInspector

Un rol vinculado a un servicio es un rol en AWS Identity and Access Management (IAM) que está vinculado a un servicio. AWS AWSServiceRoleForAmazonInspector2 y AWSServiceRoleForAmazonInspector2Agentless permiten a Amazon Inspector el acceso Servicios de AWS necesario para realizar las evaluaciones de seguridad.

Las identidades de IAM con permisos de administrador pueden habilitar Amazon Inspector

Proteja sus credenciales mediante la creación de usuarios con IAM o AWS IAM Identity Center. Esto le ayuda a asegurarse de que los usuarios solo tienen los permisos necesarios para administrar Amazon Inspector. Para obtener más información, consulte la política AWS gestionada:. AmazonInspectorFullAccess

El análisis híbrido se activa automáticamente

El análisis híbrido incluye el análisis basado en agentes y el análisis sin agentes. De forma predeterminada, Amazon Inspector utiliza estos métodos de escaneo en todas las EC2 instancias

de Amazon aptas. Para obtener más información, consulta Escanear EC2 instancias de Amazon con Amazon Inspector.

El análisis de Amazon ECR y el análisis de funciones de Lambda no requieren el agente de SSM

El análisis basado en agentes utiliza el agente de SSM para recopilar el inventario de software. El análisis sin agente utiliza instantáneas de Amazon EBS para recopilar el inventario de software.

> **Note**
>
> De forma predeterminada, el agente SSM ya está instalado en las EC2 instancias de Amazon basadas en Amazon Machine Images. Sin embargo, en algunos casos es posible que tenga que activar el agente de SSM de forma manual. Para obtener más información, consulte Trabajo con el agente de SSM en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

Los costos mensuales se basan en las cargas de trabajo analizadas

Para obtener más información, consulte Precios de Amazon Inspector.

Tutorial de introducción: Activación de Amazon Inspector

En este tema se describe cómo activar Amazon Inspector para un entorno de cuentas independiente (cuenta de miembro) y un entorno de cuentas múltiples (cuenta de administrador delegado). Al activar Amazon Inspector, comienza a detectar de forma automática las cargas de trabajo y a analizarlas en busca de vulnerabilidades de software y exposición no deseada de la red.

Standalone account environment

El siguiente procedimiento describe cómo activar Amazon Inspector en la consola de una cuenta de miembro. Para activar Amazon Inspector mediante programación, inspector2-. enablement-with-cli

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Elija Comenzar.
3. Elija Activar Amazon Inspector.

Al activar Amazon Inspector para una cuenta independiente, todos los tipos de escaneo se activan de forma predeterminada. Para obtener información sobre las cuentas de los miembros, consulte Descripción de la cuenta de administrador delegado y las cuentas de los miembros en Amazon Inspector.

Multi-account environment

El siguiente procedimiento describe cómo activar Amazon Inspector en la consola para una cuenta de administrador delegado. Para activar Amazon Inspector de forma programática para varias cuentas, utilice el script Amazon Inspector inspector2-shell. enablement-with-cli

> **Note**
>
> Debe usar la cuenta de AWS Organizations administración para completar este procedimiento. Solo la cuenta AWS Organizations de administración puede designar un administrador delegado. Es posible que se necesiten permisos para designar a un administrador delegado. Para obtener más información, consulte Permisos necesarios para designar un administrador delegado.

Cuando activas Amazon Inspector por primera vez, Amazon Inspector crea el rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForAmazonInspector` para la cuenta. Para obtener información sobre cómo Amazon Inspector utiliza las funciones vinculadas a servicios, consulte. Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Inspector

Designación de un administrador delegado para Amazon Inspector

1. Inicia sesión en la cuenta AWS Organizations de administración y, a continuación, abre la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Elija Comenzar.
3. En Administrador delegado, introduzca el ID de 12 dígitos del Cuenta de AWS que desee designar como administrador delegado.
4. Elija Delegado y, a continuación, vuelva a elegir Delegado.
5. (Opcional) Si quieres activar Amazon Inspector para la cuenta de AWS Organizations gestión, selecciona Activar Amazon Inspector en Permisos de servicio.

Al designar un administrador delegado, todos los tipos de análisis se activan de forma predeterminada para la cuenta. Para obtener información sobre la cuenta de administrador delegado, consulte Descripción de la cuenta de administrador delegado y las cuentas de los miembros en Amazon Inspector.

Tipos de análisis automatizado en Amazon Inspector

Amazon Inspector utiliza un motor de análisis específico que supervisa los recursos en busca de vulnerabilidades de software y exposición no deseada de red. Cuando Amazon Inspector detecta una vulnerabilidad de software o exposición de red no intencionada, crea un resultado. Al activar Amazon Inspector por primera vez, su cuenta se inscribe automáticamente en todos los tipos de digitalización, que incluyen la digitalización de Amazon, la EC2 digitalización de Amazon ECR y la digitalización estándar Lambda.

> **Note**
>
> El análisis de código de Lambda es una capa opcional de los análisis de funciones de Lambda y se puede activar en cualquier momento.

Temas

- Descripción general de los tipos de análisis de Amazon Inspector
- Activación de un tipo de análisis
- Escaneo de EC2 instancias de Amazon con Amazon Inspector
- Análisis de imágenes de contenedores de Amazon Elastic Container Registry con Amazon Inspector
- AWS Lambda Funciones de escaneo con Amazon Inspector
- Desactivación de un tipo de análisis en Amazon Inspector

Descripción general de los tipos de análisis de Amazon Inspector

Amazon Inspector ofrece diferentes tipos de escaneo, que se centran en tipos de recursos específicos de su AWS entorno.

EC2 Escaneo en Amazon

Cuando activas el EC2 escaneo de Amazon, Amazon Inspector escanea tus EC2 instancias en busca de vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs), problemas de exposición de la red, problemas de accesibilidad de la red y vulnerabilidades del sistema operativo y de los paquetes

de lenguajes de programación. Amazon Inspector realiza análisis mediante el uso del agente de SSM instalado en la instancia o mediante instantáneas de las instancias de Amazon EBS. Para obtener más información, consulte Escaneo de EC2 instancias de Amazon con Amazon Inspector. De forma predeterminada, cuando activas el EC2 escaneo de Amazon, habilitas automáticamente el modo de escaneo híbrido. Para obtener más información, consulte Análisis sin agente.

Análisis de Amazon ECR

Al activar la digitalización de Amazon ECR, Amazon Inspector convierte todos los repositorios de su registro privado de repositorios de contenedores de digitalización básicos a repositorios de digitalización mejorados. Puede configurar esta configuración con reglas de inclusión para escanear únicamente de forma automática o para escanear repositorios seleccionados. Amazon Inspector escanea todas las imágenes introducidas en los últimos 30 días o extraídas en los últimos 90 días. Amazon Inspector sigue supervisando las imágenes durante 90 días de forma predeterminada. Puede cambiar esta configuración en cualquier momento. Para obtener más información, consulte Análisis de imágenes de contenedores de Amazon Elastic Container Registry con Amazon Inspector.

Análisis estándar de Lambda

Al activar el escaneo estándar de Lambda, Amazon Inspector descubre todas las funciones de Lambda de su cuenta e inmediatamente las analiza en busca de vulnerabilidades. Amazon Inspector escanea las nuevas funciones y capas de Lambda cuando se implementan. Amazon Inspector los vuelve a escanear cuando se actualizan o cuando se CVEs publican nuevos. Para obtener más información sobre el escaneo, consulteAWS Lambda Funciones de escaneo con Amazon Inspector.

Análisis estándar de Lambda + análisis de código de Lambda

Al activar el escaneo de código Lambda, Amazon Inspector descubre las funciones y capas de Lambda de su cuenta y las analiza en busca de vulnerabilidades en el código. Este tipo de análisis evalúa las dependencias de los paquetes de aplicaciones utilizadas en una función Lambda para. CVEs Al activar este tipo de escaneo, también se activa el escaneo estándar Lambda. Para obtener más información, consulte AWS Lambda Funciones de escaneo con Amazon Inspector.

Código de seguridad para Amazon Inspector

Este tipo de escaneo aprovecha el motor de escaneo Amazon Q Developer para escanear el código de aplicaciones propias, las dependencias de aplicaciones de terceros y la infraestructura

como código en busca de vulnerabilidades. Para obtener más información, consulte Code Security for Amazon Inspector.

Activación de un tipo de análisis

Puedes activar un tipo de escaneo en cualquier momento. Al activar un tipo de escaneo, Amazon Inspector comienza a escanear los recursos aptos para ese tipo de escaneo.

EC2 Escaneo en Amazon

Este tipo de escaneo extrae los metadatos de una EC2 instancia de Amazon antes de compararlos con las reglas recopiladas en los avisos de seguridad. Al activar este tipo de escaneo, Amazon Inspector escanea todas las EC2 instancias de Amazon aptas de tu cuenta para detectar vulnerabilidades en los paquetes y problemas de accesibilidad de la red. Tras activar este tipo de escaneo, puede ver cuántas instancias se están escaneando en la pestaña Instancias.

Análisis de Amazon ECR

Este tipo de escaneo escanea las imágenes y los repositorios de contenedores en Amazon ECR. Al activar este tipo de análisis, se cambia la configuración de análisis del registro privado de análisis básico a análisis mejorado. Tras activar el escaneo de Amazon ECR, puede ver cuántas imágenes y repositorios se están escaneando en las pestañas Imágenes de contenedores y Repositorios de contenedores.

Escaneo estándar Lambda + escaneo decódigo Lambda

El análisis estándar de Lambda es el tipo de análisis de Lambda predeterminado. Al activar el escaneo estándar de Lambda, se analizan todas las funciones de Lambda en busca de vulnerabilidades de software, siempre y cuando se hayan invocado o actualizado en los últimos 90 días. Tras activar el escaneo estándar de Lambda, podrá ver cuántas funciones Lambda se están escaneando en la pestaña Funciones de Lambda.

El análisis de código de Lambda analiza código personalizado de aplicación en una función de Lambda. Al activar el escaneo de código Lambda, se analizarán todas las funciones de Lambda para detectar vulnerabilidades en el código, siempre y cuando se hayan invocado o actualizado en los últimos 90 días. Tras activar el escaneo estándar de Lambda, puede ver cuántas funciones de Lambda se están escaneando en busca de vulnerabilidades de código en la pestaña Funciones de Lambda.

> **Note**
>
> Puede activar el escaneo estándar Lambda y el escaneo de código Lambda de forma independiente o conjunta.

Código de seguridad de Amazon Inspector

Este tipo de escaneo analiza el código de una aplicación propia, las dependencias de aplicaciones de terceros y la infraestructura como código para detectar vulnerabilidades. Cuando activas Code Security, Amazon Inspector comienza a escanear tus repositorios de código en busca de vulnerabilidades de código en función de tus configuraciones de escaneo. Tras activar Amazon Inspector Code Security, puede ver cuántos repositorios de código se están escaneando en la pestaña Repositorios de código.

Activación de análisis

El siguiente procedimiento describe cómo activar un tipo de escaneo en Amazon Inspector.

> **Note**
>
> Si es el administrador delegado de una AWS organización, puede activar los tipos de escaneo de Amazon Inspector para varias cuentas en varias regiones mediante un script de shell. Para obtener más información, consulte inspector2 - on. enablement-with-cli GitHub De lo contrario, complete los siguientes pasos con la sesión iniciada como administrador delegado de Amazon Inspector.

Console

Activación de análisis

1. Abre la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Con el Región de AWS selector situado en la esquina superior derecha de la página, seleccione la región en la que desee activar un nuevo tipo de escaneo.
3. En el panel de navegación, elija Administración de cuentas.

4. En la página Administración de cuentas, seleccione las cuentas en las que desea activar un tipo de análisis.
5. Elija Activar y seleccione el tipo de análisis que desea activar.
6. (Recomendado) Repita estos pasos en cada uno de los tipos Región de AWS de escaneo en los que desee activar ese tipo de escaneo.

API

Ejecute la operación de la API Enable. En la solicitud, indique la cuenta para la IDs que está activando los escaneos, el token de idempotencia y uno o más de los `EC2` `ECR` datos `LAMBDA` `LAMBDA_CODE` `resourceTypes` para activar los escaneos de ese tipo.

Escaneo de EC2 instancias de Amazon con Amazon Inspector

Amazon Inspector El EC2 escaneo de Amazon extrae los metadatos de la EC2 instancia antes de compararlos con las reglas recopiladas en los avisos de seguridad. Amazon Inspector analiza las instancias en busca de vulnerabilidades en los paquetes y problemas de accesibilidad de red para producir resultados. Amazon Inspector realiza escaneos de accesibilidad de la red una vez cada 12 horas y paquetes escaneos de vulnerabilidades con una cadencia variable que depende del método de escaneo asociado a la instancia. EC2

Los análisis de vulnerabilidades de paquetes se pueden realizar mediante un método de análisis basado en agente o sin agente. Estos dos métodos de análisis determinan cómo y cuándo Amazon Inspector recopila el inventario de software de una EC2 instancia para escanear las vulnerabilidades de los paquetes. El análisis basado en agentes recopila el inventario de software mediante el agente de SSM y el análisis sin agente recopila el inventario de software mediante instantáneas de Amazon EBS.

Amazon Inspector utiliza los métodos de análisis que active para la cuenta. Cuando activa Amazon Inspector por primera vez, la cuenta se inscribe automáticamente en el análisis híbrido, que usa ambos métodos de análisis. Sin embargo, puede cambiar esta configuración en cualquier momento. Para obtener información sobre cómo activar un tipo de análisis, consulte Activación de un tipo de análisis. En esta sección se proporciona información sobre el EC2 escaneo de Amazon.

> **Note**
>
> El EC2 escaneo de Amazon no escanea los directorios del sistema de archivos relacionados con el entorno virtual, incluso si se aprovisionan mediante una inspección profunda. Por ejemplo, la ruta no `/var/lib/docker/` se escanea porque suele usarse para medir los tiempos de ejecución de los contenedores.

Análisis basado en agentes

Los análisis basados en agentes se realizan de forma continua con el agente de SSM en todas las instancias aptas. Para los análisis basados en agentes, Amazon Inspector utiliza asociaciones de SSM y complementos instalados a través de estas asociaciones para recopilar el inventario de software de sus instancias. Además de los análisis de vulnerabilidades de paquetes para paquetes de sistemas operativos, el análisis basado en agentes de Amazon Inspector también puede detectar vulnerabilidades de paquetes de lenguajes de programación de aplicaciones en instancias basadas en Linux mediante Inspección exhaustiva de Amazon Inspector para instancias de Amazon basadas en Linux EC2 .

El siguiente proceso explica cómo Amazon Inspector utiliza SSM para recopilar el inventario y realizar análisis basados en agentes:

1. Amazon Inspector crea asociaciones de SSM en su cuenta para recopilar el inventario de sus instancias. Para algunos tipos de instancias (Windows y Linux), estas asociaciones instalan complementos en instancias individuales para recopilar el inventario.
2. Con SSM, Amazon Inspector extrae el inventario de paquetes de una instancia.
3. Amazon Inspector evalúa el inventario extraído y genera resultados con las vulnerabilidades detectadas.

> **Note**
>
> Para el escaneo basado en agentes, SSM debe administrar la EC2 instancia de Amazon en la misma instancia. Cuenta de AWS

Instancias aptas

Amazon Inspector utilizará el método basado en agentes para analizar una instancia si cumple las condiciones siguientes:

- La instancia tiene un sistema operativo compatible. Para obtener una lista de los sistemas operativos compatibles, consulte la columna Compatibilidad con el análisis basado en agentes de the section called “Sistemas operativos compatibles: Amazon EC2 scan”.
- Las etiquetas de EC2 exclusión de Amazon Inspector no excluyen la instancia de los escaneos.
- La instancia está administrada por SSM. Para obtener instrucciones sobre cómo verificar y configurar el agente, consulte Configuración del agente de SSM.

Comportamientos de análisis basados en agentes

Cuando se utiliza el método de análisis basado en agentes, Amazon Inspector inicia nuevos escaneos de vulnerabilidad de las EC2 instancias en las siguientes situaciones:

- Cuando lanzas una nueva instancia. EC2
- Cuando instalas un software nuevo en una EC2 instancia existente (Linux y Mac).
- Cuando Amazon Inspector agrega un nuevo elemento de vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) a su base de datos y ese CVE es relevante para su EC2 instancia (Linux y Mac).

Amazon Inspector actualiza el campo Último escaneado de una EC2 instancia cuando se completa un escaneo inicial. Después, el campo Último análisis se actualiza cuando Amazon Inspector evalúa el inventario de SSM (de forma predeterminada, cada 30 minutos) o cuando se vuelve a analizar una instancia porque se ha añadido a la base de datos de Amazon Inspector una nueva CVE que afecta a esa instancia.

Puede comprobar cuándo se escaneó EC2 por última vez una instancia en busca de vulnerabilidades desde la pestaña Instancias de la página de administración de cuentas o mediante el ListCoveragecomando.

Configuración del agente de SSM

Para que Amazon Inspector detecte las vulnerabilidades de software de una EC2 instancia de Amazon mediante el método de escaneo basado en agentes, la instancia debe ser una instancia gestionada en Amazon EC2 Systems Manager (SSM). Cuando una instancia está administrada en

SSM, esto significa que tiene el agente de SSM instalado y en ejecución y que SSM tiene permiso para administrar la instancia. Si ya utiliza SSM para administrar instancias, no hará falta hacer nada más para los análisis basados en agentes.

El agente SSM se instala de forma predeterminada en EC2 las instancias creadas a partir de algunas Amazon Machine Images (AMIs). Para obtener más información, consulte Acerca del agente de SSM en la Guía del usuario de AWS Systems Manager . Sin embargo, aunque el agente de SSM esté instalado, es posible que deba activarlo manualmente y conceder permisos a SSM para que administre la instancia.

El siguiente procedimiento describe cómo configurar una instancia de Amazon como EC2 instancia gestionada mediante un perfil de instancia de IAM. También se incluyen enlaces a información más detallada en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

AmazonSSMManagedInstanceCore es la política recomendada cuando se adjunta un perfil de instancia. Esta política incluye todos los permisos necesarios para EC2 escanear Amazon Inspector.

> **Note**
>
> También puede automatizar la administración de SSM de todas sus EC2 instancias, sin el uso de perfiles de instancia de IAM, mediante la configuración de administración de host predeterminada de SSM. Para obtener más información, consulte Configuración de administración de host predeterminada.

Para configurar SSM para una instancia de Amazon EC2

1. Si el proveedor del sistema operativo no ha instalado el agente de SSM, instálelo. Para obtener más información, consulte Uso del agente de SSM.
2. Úselo AWS CLI para comprobar que el agente SSM se está ejecutando. Para obtener más información, consulte Comprobación del estado del agente de SSM e inicio del agente.
3. Conceda permisos a SSM para que administre la instancia. Para conceder permisos, cree un perfil de instancia de IAM y adjúntelo a la instancia. Se recomienda utilizar la política AmazonSSMManagedInstanceCore, ya que esta política incluye los permisos de distribuidor, inventario y administrador del estado de SSM, los cuales Amazon Inspector necesita para llevar a cabo análisis. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un perfil de instancia con estos permisos y adjuntarlo a una instancia, consulte Configuración de permisos de instancia para Systems Manager.

4. (Opcional) Active las actualizaciones automáticas para el agente de SSM. Para obtener más información, consulte Automatización de actualizaciones para el agente de SSM.
5. (Opcional) Configure Systems Manager para que utilice un punto de conexión de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Para obtener más información, consulte Creación de puntos de conexión de Amazon VPC.

> **Important**
>
> Amazon Inspector requiere una asociación como administrador del estado de Systems Manager en la cuenta para recopilar datos del inventario de aplicaciones de software. Amazon Inspector crea automáticamente una asociación denominada `InspectorInventoryCollection-do-not-delete` si no existe ninguna. Amazon Inspector también requiere una sincronización de los datos de los recursos y crea automáticamente una denominada `InspectorResourceDataSync-do-not-delete` si no existe ninguna. Para obtener más información, consulte Configuración de la sincronización de datos de recursos para Inventory en la Guía del usuario de AWS Systems Manager . Cada cuenta puede tener un número definido de sincronizaciones de datos de recursos por región. Para obtener más información, consulte Número máximo de sincronizaciones de datos de recursos (Cuenta de AWS por región) en los puntos finales y las cuotas de SSM.

Recursos de SSM creados para los análisis

Amazon Inspector necesita varios recursos de SSM en su cuenta para ejecutar los EC2 escaneos de Amazon. Los siguientes recursos se crean al activar por primera vez el EC2 escaneo de Amazon Inspector:

> **Note**
>
> Si alguno de estos recursos de SSM se elimina mientras Amazon Inspector está activado el EC2 escaneo de Amazon en su cuenta, Amazon Inspector intentará volver a crearlo en el siguiente intervalo de escaneo.

`InspectorInventoryCollection-do-not-delete`

Se trata de una asociación de Systems Manager State Manager (SSM) que Amazon Inspector utiliza para recopilar el inventario de aplicaciones de software de sus EC2 instancias de

Amazon. Si la cuenta ya tiene una asociación de SSM para recopilar datos de inventario de `InstanceIds*`, Amazon Inspector la utilizará en vez de crear otra.

`InspectorResourceDataSync-do-not-delete`

Se trata de una sincronización de datos de recursos que Amazon Inspector utiliza para enviar los datos de inventario recopilados de sus EC2 instancias de Amazon a un bucket de Amazon S3 propiedad de Amazon Inspector. Para obtener más información, consulte Configuración de la sincronización de datos de recursos para Inventory en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

`InspectorDistributor-do-not-delete`

Se trata de una asociación de SSM que Amazon Inspector utiliza para analizar instancias de Windows. Esta asociación instala el complemento de SSM de Amazon Inspector en las instancias de Windows. Si el archivo del complemento se elimina sin querer, esta asociación lo reinstala en el próximo intervalo de asociación.

`InvokeInspectorSsmPlugin-do-not-delete`

Se trata de una asociación de SSM que Amazon Inspector utiliza para analizar instancias de Windows. Esta asociación permite a Amazon Inspector iniciar análisis con el complemento. También puede utilizarla para establecer intervalos personalizados de análisis de instancias de Windows. Para obtener más información, consulte Configuración de programaciones personalizadas para análisis de instancias de Windows.

`InspectorLinuxDistributor-do-not-delete`

Se trata de una asociación de SSM que Amazon Inspector utiliza para la inspección profunda de Amazon EC2 Linux. Esta asociación instala el complemento de SSM de Amazon Inspector en las instancias de Linux.

`InvokeInspectorLinuxSsmPlugin-do-not-delete`

Se trata de una asociación de SSM que Amazon Inspector utiliza para la inspección profunda de Amazon EC2 Linux. Esta asociación permite a Amazon Inspector iniciar análisis con el complemento.

> **Note**
>
> Al desactivar el EC2 escaneo o la inspección profunda de Amazon Inspector, el recurso SSM deja de `InvokeInspectorLinuxSsmPlugin-do-not-delete` invocarse.

Análisis sin agente

Amazon Inspector utiliza un método de análisis sin agente en los casos elegibles cuando la cuenta está en el modo de análisis híbrido. El modo de escaneo híbrido incluye escaneos con y sin agentes y se activa automáticamente al activar el escaneo de Amazon. EC2

Para los análisis sin agente, Amazon Inspector utiliza instantáneas de EBS para recopilar un inventario de software de sus instancias. El análisis sin agente analiza las instancias para detectar vulnerabilidades de los paquetes del sistema operativo y del lenguaje de programación de las aplicaciones.

> **Note**
>
> Al analizar las instancias de Linux en busca de vulnerabilidades en los paquetes de lenguajes de programación de aplicaciones, el método sin agente analiza todas las rutas disponibles, mientras que la exploración basada en agentes solo analiza las rutas predeterminadas y las rutas adicionales que especifique como parte de Inspección exhaustiva de Amazon Inspector para instancias de Amazon basadas en Linux EC2 . Esto puede provocar que la misma instancia arroje resultados diferentes en función de si se analiza con el método basado en agentes o sin agente.

El siguiente proceso explica cómo utiliza Amazon Inspector las instantáneas de EBS para recopilar el inventario y realizar análisis sin agente:

1. Amazon Inspector crea una instantánea de EBS de todos los volúmenes asociados a la instancia. Mientras Amazon Inspector la usa, la instantánea se guarda en su cuenta y se etiqueta con `InspectorScan` como clave de etiqueta y con un identificador de análisis único como valor de etiqueta.
2. Amazon Inspector recupera los datos de las instantáneas mediante EBS direct APIs y los evalúa para detectar vulnerabilidades. Se generan resultados con las vulnerabilidades detectadas.
3. Amazon Inspector elimina las instantáneas de EBS que creó en su cuenta.

Instancias aptas

Amazon Inspector utilizará el método basado en agentes para analizar una instancia si cumple las condiciones siguientes:

- La instancia tiene un sistema operativo compatible. Para obtener más información, consulte la columna >Soporte de análisis basado en agentes de the section called “Sistemas operativos compatibles: Amazon EC2 scan”.
- La instancia tiene el estado de `Unmanaged EC2 instance`, `Stale inventory` o `No inventory`.
- La instancia está respaldada por Amazon EBS y tiene uno de los siguientes formatos de sistema de archivos:
  - `ext3`
  - `ext4`
  - `xfs`
- La instancia no se excluye de los escaneos a través de las etiquetas de EC2 exclusión de Amazon.
- El número de volúmenes adjuntos a la instancia es inferior a 8 y su tamaño combinado es inferior o igual a 1200 GB.

Comportamientos de análisis sin agente

Cuando su cuenta está configurada para el análisis híbrido, Amazon Inspector realiza análisis sin agente de las instancias aptas cada 24 horas. Amazon Inspector detecta y analiza las nuevas instancias aptas cada hora, lo que incluye instancias nuevas sin agentes de SSM o instancias preexistentes con estados que han cambiado a `SSM_UNMANAGED`.

Amazon Inspector actualiza el campo Último escaneado de una EC2 instancia de Amazon cada vez que escanea las instantáneas extraídas de una instancia tras un escaneo sin agente.

Puede comprobar cuándo se escaneó EC2 por última vez una instancia en busca de vulnerabilidades desde la pestaña Instancias de la página de administración de cuentas o mediante el comando. ListCoverage

Cómo administrar el modo de análisis

Su modo de EC2 escaneo determina qué métodos de escaneo utilizará Amazon Inspector al realizar EC2 escaneos en su cuenta. Puede ver el modo de escaneo de su cuenta en la página de configuración de EC2 escaneo, en la sección Configuración general. Las cuentas independientes o los administradores delegados de Amazon Inspector pueden cambiar el modo de análisis. Cuando se configura el modo de análisis como administrador delegado de Amazon Inspector, dicho modo se configura para las cuentas de todos los miembros de su organización. Amazon Inspector tiene los siguientes modos de análisis:

Análisis basado en agentes: en este modo, Amazon Inspector utilizará exclusivamente el método de análisis basado en agentes para buscar vulnerabilidades en los paquetes. Este modo solo analiza las instancias administradas por SSM en su cuenta, pero tiene la ventaja de ofrecer análisis continuos en respuesta a nuevas CVE o a cambios en las instancias. El análisis basado en agentes también ofrece inspección profunda de Amazon Inspector para las instancias aptas. Este es el modo de análisis predeterminado para las cuentas recién activadas.

Análisis híbrido: en este modo de análisis, Amazon Inspector utiliza una combinación de los dos métodos, el basado en agentes y el método sin agente, para buscar vulnerabilidades en los paquetes. Para EC2 las instancias aptas que tienen el agente SSM instalado y configurado, Amazon Inspector utiliza el método basado en agentes. En el caso de las instancias aptas que no estén gestionadas por SSM, Amazon Inspector utilizará el método sin agente para las instancias compatibles respaldadas por EBS.

Cambio del modo de análisis

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Con el Región de AWS selector situado en la esquina superior derecha de la página, seleccione la región en la que desee cambiar el modo de escaneo. EC2
3. En el panel de navegación lateral, en Configuración general, seleccione la configuración de EC2 digitalización.
4. En Modo de análisis, seleccione Editar.
5. Elija un modo de análisis y, a continuación, seleccione Guardar cambios.

Exclusión de instancias de los análisis de Amazon Inspector

Puede excluir instancias de Linux y Windows de los análisis de Amazon Inspector etiquetándolas con la clave `InspectorEc2Exclusion`. La inclusión de un valor de etiqueta es opcional. Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas, consulta Cómo etiquetar tus EC2 recursos de Amazon.

Cuando etiqueta una instancia para excluirla de los análisis de Amazon Inspector, Amazon Inspector marca la instancia como excluida y no creará resultados para ella. Sin embargo, se seguirá invocando el complemento de SSM de Amazon Inspector. Para evitar que se invoque el complemento, debe permitir acceso a etiquetas en metadatos de instancia.

> **Note**
>
> No se le cobrará por las instancias excluidas.

Además, puede excluir un volumen de EBS cifrado de los escaneos sin agente etiquetando con la etiqueta la AWS KMS clave utilizada para cifrar ese volumen. `InspectorEc2Exclusion` Para obtener más información, consulte Claves de etiquetado.

Sistemas operativos compatibles

Amazon Inspector analiza las EC2 instancias compatibles de Mac, Windows y Linux en busca de vulnerabilidades en los paquetes del sistema operativo. En el caso de las instancias de Linux, Amazon Inspector puede generar resultados sobre paquetes de lenguajes de programación de la aplicación mediante la Inspección exhaustiva de Amazon Inspector para instancias de Amazon basadas en Linux EC2 . En el caso de las instancias de Mac y Windows, solo se analizan los paquetes de sistemas operativos.

Para obtener información sobre los sistemas operativos compatibles, incluido el sistema operativo que se puede analizar sin un agente SSM, consulte Valores de estado de EC2 las instancias de Amazon.

Inspección exhaustiva de Amazon Inspector para instancias de Amazon basadas en Linux EC2

Amazon Inspector amplía la cobertura de EC2 digitalización de Amazon para incluir la inspección profunda. Mediante una inspección exhaustiva, Amazon Inspector detecta las vulnerabilidades de los paquetes de lenguajes de programación de aplicaciones en sus instancias de Amazon EC2 basadas en Linux. Amazon Inspector analiza las rutas predeterminadas de las bibliotecas de paquetes de lenguajes de programación. Sin embargo, puede configurar rutas personalizadas además de las rutas que Amazon Inspector analiza de forma predeterminada.

> **Note**
>
> Puede utilizar la inspección profunda con la configuración de administración de host predeterminada. Sin embargo, debe crear o usar un rol que esté configurado con los permisos `ssm:PutInventory` y `ssm:GetParameter`.

Para realizar escaneos de inspección exhaustivos de sus instancias de Amazon basadas en Linux, EC2 Amazon Inspector utiliza los datos recopilados con el complemento Amazon Inspector SSM. Para administrar el complemento de SSM de Amazon Inspector y llevar a cabo la inspección profunda de Linux, Amazon Inspector crea automáticamente la asociación de SSM `InvokeInspectorLinuxSsmPlugin-do-not-delete` en la cuenta. Amazon Inspector recopila el inventario de aplicaciones actualizado de sus instancias de EC2 Amazon basadas en Linux cada 6 horas.

> **Note**
>
> La inspección profunda no es compatible con instancias de Windows o Mac.

En esta sección se describe cómo gestionar la inspección profunda de Amazon Inspector para EC2 las instancias de Amazon, incluida la forma de configurar rutas personalizadas para que Amazon Inspector las escanee.

Temas

- Acceso o desactivación de la inspección profunda
- Rutas personalizadas para la inspección profunda de Amazon Inspector
- Programaciones personalizadas para la inspección profunda de Amazon Inspector
- Lenguajes de programación admitidos

Acceso o desactivación de la inspección profunda

> **Note**
>
> Para las cuentas que activen Amazon Inspector después del 17 de abril de 2023, la inspección profunda se activa automáticamente como parte del EC2 escaneo de Amazon.

Administración de inspección profunda

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la versión https://console.aws.amazon.com/inspector/2/home
2. En el panel de navegación, selecciona Configuración general y, a continuación, selecciona Configuración de EC2 digitalización de Amazon.

3. Al inspeccionar en profundidad la EC2 instancia de Amazon, puedes establecer rutas personalizadas para tu organización o para tu propia cuenta.

Puedes comprobar el estado de activación de una sola cuenta mediante programación con la API GetEc2 DeepInspectionConfiguration. Puede comprobar el estado de activación mediante programación de varias cuentas con la API BatchGetMemberEc2DeepInspectionStatus.

Si activó Amazon Inspector antes del 17 de abril de 2023, puede desactivar la inspección profunda a través del banner de la consola o con la API UpdateEc2DeepInspectionConfiguration. Si es administrador delegado de una organización en Amazon Inspector, puede utilizar la API BatchUpdateMemberEc2DeepInspectionStatus para activar la inspección profunda para sí mismo y las cuentas de miembros.

Puede desactivar la inspección profunda a través de la API UpdateEc2DeepInspectionConfiguration. Las cuentas de miembros de una organización no pueden desactivar la inspección profunda. Debe hacerlo el administrador delegado para las cuentas de miembros con la API BatchUpdateMemberEc2DeepInspectionStatus.

Rutas personalizadas para la inspección profunda de Amazon Inspector

Puede configurar rutas personalizadas para que Amazon Inspector las escanee durante una inspección exhaustiva de sus EC2 instancias de Amazon de Linux. Al configurar una ruta personalizada, Amazon Inspector analiza los paquetes de ese directorio y de todos los subdirectorios.

Todas las cuentas pueden definir hasta 5 rutas personalizadas. El administrador delegado de una organización puede definir 10 rutas personalizadas.

Amazon Inspector analiza todas las rutas personalizadas, así como las siguientes rutas predeterminadas que Amazon Inspector analiza para todas las cuentas:

- `/usr/lib`
- `/usr/lib64`
- `/usr/local/lib`
- `/usr/local/lib64`

> **Note**
>
> Las rutas personalizadas deben ser rutas locales. Amazon Inspector no analiza rutas de red asignadas, como los montajes del Sistema de archivos de red o los montajes del sistema de archivos de Amazon S3.

Formato de rutas personalizadas

Ninguna ruta personalizada puede tener más de 256 caracteres. El siguiente es un ejemplo del aspecto que podría tener una ruta personalizada:

Ruta de ejemplo

```
/home/usr1/project01
```

> **Note**
>
> El límite de paquetes por instancia es de 5000. El tiempo máximo de recopilación de inventario de paquetes es de 15 minutos. Amazon Inspector le recomienda que elija rutas personalizadas para superar estos límites.

Configuración de una ruta personalizada en la consola de Amazon Inspector y con la API de Amazon Inspector

Los siguientes procedimientos describen cómo establecer una ruta personalizada para la inspección profunda de Amazon Inspector en la consola de Amazon Inspector y con la API de Amazon Inspector. Tras establecer una ruta personalizada, Amazon Inspector la incluirá en la siguiente inspección profunda.

Console

1. Inicie sesión AWS Management Console como administrador delegado y abra la consola de Amazon Inspector en https://console.aws.amazon.com/inspector/ la v2/home
2. Utilice el Región de AWS selector para elegir la región en la que desea activar el escaneado estándar Lambda.
3. En el panel de navegación, seleccione Configuración general y, a continuación, seleccione Configuración de EC2 digitalización.

4. En Rutas personalizadas para su propia cuenta, elija Editar.
5. En los cuadros de texto de ruta, ingrese las rutas personalizadas.
6. Seleccione Save.

API

Ejecute el comando UpdateEc2DeepInspectionConfiguration. Para `packagePaths`, especifique una matriz de rutas para el análisis.

Programaciones personalizadas para la inspección profunda de Amazon Inspector

De forma predeterminada, Amazon Inspector recopila un inventario de aplicaciones de EC2 las instancias de Amazon cada 6 horas. Sin embargo, puede ejecutar los siguientes comandos para controlar la frecuencia con la que Amazon Inspector lo hace.

Ejemplo de comando 1: mostrar las asociaciones para ver el ID de asociación y el intervalo actual

El siguiente comando muestra el ID de asociación de la asociación `InvokeInspectorLinuxSsmPlugin-do-not-delete`.

```
aws ssm list-associations \
--association-filter-list "key=AssociationName,value=InvokeInspectorLinuxSsmPlugin-do-
not-delete" \
--region your-Region
```

Ejemplo de comando 2: actualizar la asociación para incluir un nuevo intervalo

El siguiente comando usa el ID de asociación para la asociación `InvokeInspectorLinuxSsmPlugin-do-not-delete`. Puede establecer la frecuencia para `schedule-expression` desde 6 horas hasta un nuevo intervalo, por ejemplo, 12 horas.

```
aws ssm update-association \
--association-id "your-association-ID" \
--association-name "InvokeInspectorLinuxSsmPlugin-do-not-delete" \
--schedule-expression "rate(6 hours)" \
--region your-Region
```

> **Note**
>
> En función del caso de uso, si establece la frecuencia para `schedule-expression` desde 6 horas hasta un intervalo de 30 minutos, puede superar el límite de inventario diario de SSM. Esto provoca un retraso en los resultados y es posible que encuentres EC2 instancias de Amazon con estados de error parciales.

Lenguajes de programación admitidos

Para las instancias de Linux, la inspección profunda de Amazon Inspector puede producir resultados sobre los paquetes de lenguajes de programación de aplicaciones y los paquetes del sistema operativo.

Para las instancias de Mac y Windows, la inspección profunda de Amazon Inspector puede producir resultados solo para los paquetes del sistema operativo.

Para obtener más información sobre los lenguajes de programación compatibles, consulte Lenguajes de programación compatibles: Amazon EC2 Deep Inspection.

Escaneo de Windows EC2 instancias con Amazon Inspector

Amazon Inspector detecta automáticamente todas las instancias de Windows compatibles y las incluye en análisis continuos sin que tenga que hacer nada más. Para obtener información sobre qué instancias son compatibles, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos por Amazon Inspector. Amazon Inspector ejecuta análisis de Windows en intervalos regulares. Las instancias de Windows se analizan en cuanto se detectan y, luego, cada 6 horas. Sin embargo, puede ajustar el intervalo de análisis predeterminado después del primer análisis.

Cuando se activa EC2 el escaneo de Amazon, Amazon Inspector crea las siguientes asociaciones de SSM para sus Windows recursos: `InspectorDistributor-do-not-deleteInspectorInventoryCollection-do-not-delete`, y`InvokeInspectorSsmPlugin-do-not-delete`. Para instalar el complemento de SSM de Amazon Inspector en las instancias de Windows, la asociación de SSM `InspectorDistributor-do-not-delete` usa el documento de SSM `AWS-ConfigureAWSPackage` y el paquete del distribuidor de SSM `AmazonInspector2-InspectorSsmPlugin`. Para obtener más información, consulte el complemento SSM de Amazon Inspector para Windows. Para recopilar datos de instancias y generar resultados de Amazon Inspector, la asociación de SSM `InvokeInspectorSsmPlugin-do-not-delete` ejecuta

el complemento de SSM de Amazon Inspector en intervalos de 6 horas. Sin embargo, puede personalizar esta configuración con una expresión cron o de frecuencia.

> **Note**
>
> Amazon Inspector clasifica los archivos de definición de Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL) en el bucket de S3 `inspector2-oval-prod-`*`your-AWS-Region`*. El bucket de Amazon S3 contiene definiciones de OVAL que se utilizan en los análisis. Estas definiciones de OVAL no deberían modificarse. De lo contrario, Amazon Inspector no buscará nuevos CVEs cuando se publiquen.

Requisitos de los análisis de Amazon Inspector para instancias de Windows

Para analizar una instancia de Windows, Amazon Inspector requiere que la instancia cumpla con los siguientes criterios:

- La instancia debe ser una instancia administrada en SSM. Para obtener las instrucciones de configuración de instancias para análisis, consulte Configuración del agente de SSM.
- El sistema operativo de la instancia debe ser un sistema operativo compatible con Windows. Para ver una lista completa de los sistemas operativos admitidos, consulte Valores de estado de EC2 las instancias de Amazon.
- La instancia ha instalado el complemento de SSM de Amazon Inspector. Amazon Inspector instala automáticamente el complemento de SSM de Amazon Inspector para las instancias administradas al detectarlas. Consulte la siguiente sección para obtener información acerca del complemento.

> **Note**
>
> Si el host se ejecuta en una Amazon VPC sin conexión externa a Internet, el análisis de Windows obliga a que el host pueda acceder a los puntos de conexión regionales de Amazon S3. Para aprender a configurar un punto de conexión de Amazon VPC en Amazon S3, consulte Creación de un punto de conexión de la puerta de enlace en la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud. Si su política de puntos de conexión de Amazon VPC restringe el acceso a buckets S3 externos, debe permitir específicamente el acceso al bucket que Amazon Inspector mantiene en su lugar y Región de AWS que almacena las

definiciones de OVAL utilizadas para evaluar su instancia. Este bucket tiene el siguiente formato: `inspector2-oval-prod-`*`REGION`*.

Configuración de programaciones personalizadas para análisis de instancias de Windows

Puedes personalizar el tiempo entre los escaneos de tus EC2 instancias de Windows Amazon configurando una expresión cron o una expresión de velocidad para la `InvokeInspectorSsmPlugin-do-not-delete` asociación mediante SSM. Para obtener más información, consulte Referencia: expresiones cron y rate para Systems Manager en la Guía del usuario de AWS Systems Manager o utilice las siguientes instrucciones.

Seleccione uno de los siguientes ejemplos de código para modificar la cadencia de análisis de las instancias de Windows desde el valor predeterminado de 6 horas hasta 12 horas con una expresión de frecuencia o una expresión cron.

Los siguientes ejemplos requieren que utilices el nombre AssociationIdpara la asociación nombrada. `InvokeInspectorSsmPlugin-do-not-delete` Puede recuperar el suyo AssociationIdejecutando el siguiente AWS CLI comando:

```
$ aws ssm list-associations --association-filter-list
 "key=AssociationName,value=InvokeInspectorSsmPlugin-do-not-delete" --region us-east-1
```

> **Note**
>
> El AssociationIdes regional, por lo que primero debes recuperar un identificador único para cada uno Región de AWS. A continuación, ejecute el comando para modificar la cadencia de análisis en cada región donde quiera configurar una programación de análisis personalizada para las instancias de Windows.

Example rate expression

```
$ aws ssm update-association \
--association-id "YourAssociationId" \
--association-name "InvokeInspectorSsmPlugin-do-not-delete" \
--schedule-expression "rate(12 hours)"
```

Example cron expression

```
$ aws ssm update-association \
--association-id "YourAssociationId" \
--association-name "InvokeInspectorSsmPlugin-do-not-delete" \
--schedule-expression "cron(0 0/12 * * ? *)"
```

Análisis de imágenes de contenedores de Amazon Elastic Container Registry con Amazon Inspector

Amazon Inspector analiza las imágenes de contenedores almacenadas en Amazon Elastic Container Registry en busca de vulnerabilidades de software para generar resultados de vulnerabilidades de paquetes. Al activar los análisis de Amazon ECR, se configura Amazon Inspector como el servicio de análisis preferido para su registro privado.

> **Note**
>
> Amazon ECR utiliza una política de registro para conceder permisos a un AWS director. Este director tiene los permisos necesarios para llamar a Amazon Inspector APIs para escanearlo. Al establecer el alcance de su política de registro, no debe añadir la `ecr:*` acción ni `PutRegistryScanningConfiguration` introducirladeny. Esto provoca errores en el nivel de registro al habilitar y deshabilitar el escaneo para Amazon ECR.

Con el análisis básico, puede configurar los repositorios para el análisis al insertar o puede realizar análisis manuales. Con los análisis mejorados, puede analizar para encontrar vulnerabilidades de sistemas operativos y de paquetes de lenguajes de programación en el nivel de registro. Para ver una side-by-side comparación de las diferencias entre el escaneo básico y el mejorado, consulta las Preguntas frecuentes de Amazon Inspector.

> **Note**
>
> El análisis básico se proporciona y se factura a través de Amazon ECR. Para obtener más información, consulte Precios de Amazon Elastic Container Registry. El análisis mejorado se proporciona y se factura a través de Amazon Inspector. Para obtener más información, consulte Precios de Amazon Inspector.

Para obtener información sobre cómo activar el análisis de Amazon ECR, consulte Activación de un tipo de análisis. Para obtener información sobre cómo ver los resultados, consulte Administración de los resultados en Amazon Inspector. Para obtener información sobre cómo ver los resultados en el nivel de imagen, consulte Análisis de imágenes en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Registry. También puedes gestionar los hallazgos que Servicios de AWS no estén disponibles para el escaneo básico, como AWS Security Hub Amazon EventBridge.

En esta sección se proporciona información sobre el análisis de Amazon ECR y se describe cómo configurar el análisis mejorado para los repositorios de Amazon ECR.

Comportamientos de los análisis de Amazon ECR

La primera vez que activas el escaneo con Amazon ECR, Amazon Inspector detecta las imágenes introducidas en los últimos 14 días. A continuación, Amazon Inspector escanea las imágenes y establece los estados de escaneo en. `active` Si la digitalización continua está habilitada, Amazon Inspector supervisa las imágenes siempre que se hayan insertado en un plazo de 14 días (de forma predeterminada), la last-in-use fecha esté dentro de los 14 días (de forma predeterminada) o las imágenes se escaneen dentro del tiempo de redigitalización configurado. Para las cuentas de Amazon Inspector que se crearon antes del 16 de mayo de 2025, la configuración predeterminada es volver a escanear para monitorizar las imágenes si se han insertado o extraído en los últimos 90 días. Para obtener más información, consulte Configuración de la duración de la repetición del análisis de Amazon ECR.

Para el análisis continuo, Amazon Inspector inicia nuevos análisis de imágenes de contenedores en busca de vulnerabilidades en las siguientes situaciones:

- cada vez que se inserta una nueva imagen de contenedor,
- cada vez que Amazon Inspector agrega un nuevo elemento de vulnerabilidades y riesgos comunes (CVE) a su base de datos y una CVE es relevante para la imagen de contenedor (solo para análisis continuos).

Si configura el repositorio para analizar lo insertado, las imágenes solo se analizarán cuando las inserte.

Puede comprobar la última vez en la que se revisó una imagen de contenedor en busca de vulnerabilidades desde la pestaña Imágenes de contenedores de la página Administración de cuentas o con la API ListCoverage. Amazon Inspector actualiza el campo Fecha del último análisis de una imagen de Amazon ECR en respuesta a los siguientes eventos:

- cuando Amazon Inspector completa un análisis inicial de una imagen de contenedor,
- cuando Amazon Inspector vuelve a analizar una imagen de contenedor porque se ha agregado a la base de datos de Amazon Inspector un nuevo elemento de vulnerabilidades y riesgos comunes (CVE) que afecta a dicha imagen de contenedor.

Asignación de imágenes de contenedores a contenedores en funcionamiento

Amazon Inspector proporciona una gestión integral de la seguridad de los contenedores mediante la asignación de imágenes de contenedores a los contenedores en ejecución de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) y Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Estos mapeos proporcionan información sobre las vulnerabilidades de las imágenes de los contenedores en ejecución.

> **Note**
>
> La política gestionada `AWSReadOnlyAccess` por sí sola no proporciona permisos suficientes para ver el mapeo entre las imágenes de Amazon ECR y los contenedores en ejecución. Necesita tanto las políticas `AWSInspector2ReadOnlyAccess` administradas como `AWSReadOnlyAccess` las administradas para ver la información de mapeo de imágenes de contenedores.

Con esta función, puede priorizar los esfuerzos de remediación en función de los riesgos operativos y mantener la cobertura de seguridad en todo el ecosistema de contenedores. Puede supervisar las imágenes de contenedores que se estén utilizando actualmente y cuándo se utilizaron por última vez en un clúster de Amazon ECS o Amazon EKS en las últimas 24 horas. En el caso de las nuevas imágenes o cuentas, los datos pueden tardar hasta 36 horas en estar disponibles. Posteriormente, estos datos se actualizan una vez cada 24 horas. Esta información estará disponible en tus hallazgos a través de la consola de Amazon Inspector, en la pantalla de detalles de las imágenes de tus contenedores, y en la API de Amazon Inspector, a través de `ecrImageLastInUseAt` los filtros `ecrImageInUseCount` y.

> **Note**
>
> Estos datos se envían automáticamente a Amazon ECR Findings al activar el escaneo de Amazon ECR y configurar el repositorio para el escaneo continuo. El escaneo continuo

debe configurarse en el nivel de repositorio de Amazon ECR. Para obtener más información, consulte Escaneo mejorado en la Guía del usuario de Amazon Elastic Container Registry.

También puede volver a escanear las imágenes de los contenedores de los clústeres en función de su last-in-use fecha.

Esta función también es compatible con Amazon ECS Amazon EKS Fargate.

Sistemas operativos y tipos de medios compatibles

Para obtener información acerca de los sistemas operativos compatibles, consulte Sistemas operativos admitidos: análisis de Amazon ECR con Amazon Inspector.

Los análisis de Amazon Inspector de repositorios de Amazon ECR cubren los siguientes tipos de medios compatibles:

Manifiesto de imagen

- `"application/vnd.oci.image.manifest.v1+json"`
- `"application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json"`

Configuración de imagen

- `"application/vnd.docker.container.image.v1+json"`
- `"application/vnd.oci.image.config.v1+json"`

Capas de imágenes

- `"application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar"`
- `"application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip"`
- `"application/vnd.docker.image.rootfs.foreign.diff.tar.gzip"`
- `"application/vnd.oci.image.layer.v1.tar"`
- `"application/vnd.oci.image.layer.v1.tar+gzip"`
- `"application/vnd.oci.image.layer.v1.tar+zstd"`
- `"application/vnd.oci.image.layer.nondistributable.v1.tar"`
- `"application/vnd.oci.image.layer.nondistributable.v1.tar+gzip"`

> **Note**
>
> Amazon Inspector no admite el tipo de `"application/vnd.docker.distribution.manifest.list.v2+json"` soporte para escanear los repositorios de Amazon ECR.

Configuración de la duración de la repetición del análisis de Amazon ECR

La configuración de la duración de la repetición del análisis de Amazon ECR determina durante cuánto tiempo Amazon Inspector supervisa de forma continua las imágenes de contenedor en repositorios. Usted configura la duración del nuevo escaneo para la fecha de la imagen, la last-in-use fecha de la última extracción y la fecha de inserción. Como práctica recomendada, configure la duración de la repetición del análisis según su entorno.

Si crea imágenes con frecuencia, elija una duración de escaneo más corta. Para imágenes usadas durante largos periodos de tiempo, elija una duración de análisis más larga. La duración predeterminada del escaneo para las cuentas nuevas, incluidas las cuentas nuevas agregadas a una organización, es de 14 días.

Amazon Inspector seguirá supervisando y volviendo a escanear una imagen hasta que se haya utilizado por última vez en un clúster o se haya colocado en un plazo de 14 días (de forma predeterminada). Si una imagen no se ha insertado o no se ha utilizado por última vez en un contenedor en ejecución dentro de las fechas de inserción configuradas y de última utilización, Amazon Inspector deja de monitorizarla. Existe la opción de cambiar la configuración para monitorear las imágenes según la fecha de la última extracción en lugar de la última fecha de uso, si es necesario. Cuando Amazon Inspector deja de monitorizar una imagen, establece el código de estado del escaneo de la imagen como inactivo y el código de motivo como caducado. A continuación, Amazon Inspector programa el cierre de todos los resultados de imagen asociados.

Si aumenta la duración de la fecha de inserción, Amazon Inspector aplica el cambio a todas las imágenes analizadas activamente en repositorios configurados para análisis continuos. Sin embargo, las imágenes inactivas permanecen inactivas, aunque las haya insertado dentro de la nueva duración.

> **Note**
>
> Cuando configure la duración de la repetición del análisis desde una cuenta de administrador delegado, Amazon Inspector aplica la configuración a todas las cuentas de miembros de la

organización. Si la cuenta de administrador delegado no habilita el escaneo de Amazon ECR, no podrá ver los clústeres de una imagen de API.

> **Note**
>
> Todos los ajustes de duración del nuevo escaneo configurados antes del 16 de mayo de 2025 permanecerán inalterados. Puede seguir utilizando cualquier configuración predeterminada que haya configurado anteriormente.

Duración de la redigitalización de la imagen

La duración de la redigitalización de la imagen determina durante cuánto tiempo Amazon Inspector supervisará las imágenes. La duración de la redigitalización de la imagen incluye dos modos: fecha de última utilización (predeterminada) o fecha de última extracción. Elija Fecha de último uso (predeterminada) si quiere usar la última fecha de uso de su actividad de clúster de Amazon ECS/ Amazon EKS. Selecciona Fecha de última extracción si quieres usar la fecha de la última extracción de tus imágenes de Amazon ECR para volver a digitalizar las imágenes. Las siguientes opciones están disponibles como duraciones de la repetición del análisis:

- 14 días (predeterminado)
- 30 días
- 60 días
- 90 días
- 180 días

Duración de la fecha de inserción de la imagen

La duración de la fecha de envío de la imagen determina cuánto tiempo Amazon Inspector supervisará continuamente las imágenes después de enviarlas a los repositorios. Las siguientes opciones están disponibles como duraciones de la repetición del análisis:

- 14 días (predeterminado)
- 30 días
- 60 días

- 90 días
- 180 días
- Vida útil

Configuración de la duración de la repetición del análisis de Amazon ECR

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Seleccione el Región de AWS lugar en el que desee configurar la duración de la redigitalización de Amazon ECR.
3. En el panel de navegación, elija Configuración general y, a continuación, elija Configuración de análisis de ECR.
4. En Duración de la nueva digitalización del ECR, seleccione el modo de volver a escanear la imagen y, a continuación, elija la duración correspondiente.
5. En Fecha de inserción de la imagen, seleccione la fecha de inserción de la imagen.
6. Seleccione Save.

AWS Lambda Funciones de escaneo con Amazon Inspector

El soporte de Amazon Inspector para AWS Lambda funciones y capas proporciona evaluaciones automatizadas y continuas de las vulnerabilidades de seguridad. Amazon Inspector ofrece dos tipos de análisis de función de Lambda:

Análisis estándar de Lambda con Amazon Inspector

Se trata del tipo de análisis de Lambda predeterminado. El análisis estándar de Lambda examina las dependencias de aplicaciones en una función y capas de Lambda en busca de vulnerabilidades de paquetes.

Análisis de código de Lambda con Amazon Inspector

Este tipo de análisis examina el código personalizado de la aplicación en la función y las capas de Lambda para vulnerabilidades de código. Puede activar el análisis estándar de Lambda o activar el análisis estándar de Lambda con el análisis de código de Lambda.

Al activar el análisis de función de Lambda, Amazon Inspector crea los siguientes canales vinculados a servicios de AWS CloudTrail en la cuenta: `cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel` y

`cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel`. Amazon Inspector gestiona estos canales y los utiliza para supervisar tus CloudTrail eventos y escanearlos. Estos canales le permiten ver CloudTrail los eventos de su cuenta como si tuviera una pista de acceso CloudTrail. Te recomendamos que crees tu propia ruta CloudTrail para gestionar los eventos de tu cuenta.

Para obtener información sobre cómo activar el análisis de función de Lambda, consulte Activación de un tipo de análisis. En esta sección se proporciona información sobre el análisis de función de Lambda.

Comportamientos de los análisis de funciones de Lambda

Tras activarse, Amazon Inspector analiza todas las funciones de Lambda invocadas o actualizadas en los últimos 90 días en la cuenta. Amazon Inspector inicia análisis de funciones de Lambda en busca de vulnerabilidades en las siguientes situaciones:

- En cuanto Amazon Inspector detecta una función de Lambda.
- cuando implementa una nueva función de Lambda en el servicio de Lambda,
- cuando implementa una actualización en el código de la aplicación o las dependencias de una función de Lambda o sus capas,
- siempre que Amazon Inspector añade un nuevo elemento de vulnerabilidades y riesgos comunes (CVE) a su base de datos y ese elemento de CVE es relevante para la función.

Amazon Inspector supervisa todas las funciones de Lambda a lo largo de su vida útil hasta que se eliminan o se excluyen de los análisis.

Puede comprobar la última vez en la que se revisó una función de Lambda en busca de vulnerabilidades desde la pestaña Funciones de Lambda de la página Administración de cuentas o con la API ListCoverage. Amazon Inspector actualiza el campo Fecha del último análisis de una función de Lambda en respuesta a los siguientes eventos:

- cuando Amazon Inspector completa un análisis inicial de una función de Lambda,
- cuando se actualiza una función de Lambda,
- cuando Amazon Inspector vuelve a analizar una función de Lambda porque se ha añadido a la base de datos de Amazon Inspector un nuevo elemento de CVE que afecta a la función.

Tiempos de ejecución admitidos y funciones elegibles

Amazon Inspector admite distintos tiempos de ejecución para el análisis estándar y el análisis de código de Lambda. Para ver una lista de los tiempos de ejecución admitidos para cada tipo de análisis, consulte Tiempos de ejecución admitidos: análisis estándar de Lambda con Amazon Inspector y Tiempos de ejecución admitidos: análisis de código de Lambda con Amazon Inspector.

Además de contar con un tiempo de ejecución admitido, una función de Lambda necesita cumplir los siguientes criterios para que sea elegible para los análisis de Amazon Inspector.

- La función se ha invocado o actualizado en los últimos 90 días.
- La función está marcada con `$LATEST`.
- La función no se ha excluido de los análisis con etiquetas.

> **Note**
>
> Las funciones de Lambda que no se hayan invocado o modificado en los últimos 90 días se excluyen automáticamente de los análisis. Amazon Inspector reanuda el análisis de una función excluida automáticamente si se invoca de nuevo o si se realizan cambios en el código de la función de Lambda.

Análisis estándar de Lambda con Amazon Inspector

El análisis estándar de Lambda con Amazon Inspector identifica las vulnerabilidades de software en las dependencias de los paquetes de la aplicación que añade a las capas y el código de una función de Lambda. Por ejemplo, si la función de Lambda utiliza una versión del paquete `python-jwt` que incluye una vulnerabilidad conocida, el análisis estándar de Lambda generará un resultado para esa función.

Si Amazon Inspector detecta una vulnerabilidad en las dependencias del paquete de la aplicación de la función de Lambda, Amazon Inspector genera un resultado detallado del tipo Vulnerabilidad de paquetes.

Para ver las instrucciones de activación de un tipo de análisis, consulte Activación de un tipo de análisis.

> **Note**
>
> El escaneo estándar de Lambda no analiza la dependencia del AWS SDK instalada de forma predeterminada en el entorno de ejecución de Lambda. Amazon Inspector solo explora las dependencias cargadas con el código de función o heredadas de una capa.

> **Note**
>
> Al desactivar el análisis estándar de Lambda con Amazon Inspector, también se desactiva el análisis de código de Lambda con Amazon Inspector.

Exclusión de funciones del análisis estándar de Lambda

Puede agregar etiquetas a funciones de Lambda, por lo que puede excluirlas del análisis estándar de Lambda de Amazon Inspector. La exclusión de funciones de los análisis puede evitar recibir alertas no procesables. Al etiquetar una función para excluirla, la etiqueta debe tener el siguiente par clave-valor.

- Clave: `InspectorExclusion`
- Valor: `LambdaStandardScanning`

En este tema se describe cómo etiquetar una función para excluirla del análisis. Para obtener más información sobre cómo agregar etiquetas en Lambda, consulte Uso de etiquetas en funciones de Lambda.

Exclusión de una función del análisis

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola Lambda en. https://console.aws.amazon.com/lambda/
2. En el panel de navegación, elija Funciones.
3. Elija el nombre de la función que querría excluir del análisis estándar de Lambda de Amazon Inspector.
4. Elija Configuration (Configuración) y, a continuación, elija Tags (Etiquetas).
5. Elija Administrar etiquetas y, a continuación, Agregar nueva etiqueta.

a. En Clave, escriba `InspectorExclusion`.

b. En Value (Valor), ingrese `LambdaStandardScanning`.

6. Seleccione Guardar.

Análisis de código de Lambda con Amazon Inspector

> **Important**
>
> Esta característica captura fragmentos de las funciones de Lambda para resaltar las vulnerabilidades detectadas. Estos fragmentos pueden mostrar credenciales codificadas y otros tipos de información confidencial.

Con esta función, Amazon Inspector escanea el código de la aplicación en una función Lambda en busca de vulnerabilidades en el código basándose en las mejores prácticas de AWS seguridad para detectar fugas de datos, errores de inyección, falta de cifrado y criptografía débil. Amazon Inspector utiliza razonamiento automatizado y machine learning para evaluar el código de la aplicación de la función de Lambda. También utiliza detectores internos desarrollados en colaboración con Amazon CodeGuru para identificar las infracciones y vulnerabilidades de las políticas. Para obtener más información, consulte la biblioteca CodeGuru de detectores.

Amazon Inspector genera una vulnerabilidad de código cuando detecta una vulnerabilidad en el código de la aplicación de la función de Lambda. En este tipo de resultado se incluye un fragmento de código en el que se muestra el problema y dónde puede encontrar el problema en el código. También sugiere cómo corregir el problema. La sugerencia incluye bloques de plug-and-play código que puedes usar para reemplazar líneas de código vulnerables. Estas correcciones de código se proporcionan además de una guía general de corrección de código para este tipo de resultado.

Las sugerencias de corrección de código se basan en el razonamiento automatizado y los servicios de inteligencia artificial generativa. Es posible que algunas sugerencias de corrección de código no funcionen según lo previsto. El usuario se hace responsable de las sugerencias de corrección de código que adopte. Revise las sugerencias de corrección de código antes de adoptarlas. Es posible que deba modificarlas para garantizar que el código lleve a cabo las acciones previstas. Para obtener más información, consulte la Política de IA responsable.

El análisis de código de Lambda se puede activar por sí solo o junto al análisis estándar de Lambda. Para obtener más información, consulte Activación de un tipo de análisis. Para obtener información

sobre los que Regiones de AWS admiten esta función, consulteDisponibilidad de características específicas por región.

Cifrado del código en los resultados de vulnerabilidades de código

CodeGuru almacena los fragmentos de código que se detecta que están relacionados con una vulnerabilidad de código detectada mediante el escaneo de código Lambda. De forma predeterminada, CodeGuru controla la clave propia AWS que se utiliza para cifrar el código. No obstante, puede utilizar su propia clave administrada por el cliente para cifrarlo a través de la API de Amazon Inspector. Para obtener más información, consulte Cifrado de código en reposo en los resultados .

Exclusión de funciones del análisis de código de Lambda

Puede agregar etiquetas a funciones de Lambda para excluirlas del análisis de código de Lambda con Amazon Inspector. La exclusión de funciones de los análisis puede evitar recibir alertas no procesables. Al etiquetar una función para excluirla, la etiqueta debe tener el siguiente par clave-valor.

- Clave: `InspectorCodeExclusion`
- Valor: `LambdaCodeScanning`

En este tema se describe cómo etiquetar una función para excluirla de los análisis de código. Para obtener más información sobre cómo agregar etiquetas en Lambda, consulte Uso de etiquetas en funciones de Lambda.

Exclusión de una función del análisis de código

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola Lambda en. https://console.aws.amazon.com/lambda/
2. En el panel de navegación, elija Funciones.
3. Elija el nombre de la función que querría excluir del análisis de código de Lambda con Amazon Inspector.
4. Elija Configuration (Configuración) y, a continuación, elija Tags (Etiquetas).
5. Elija Administrar etiquetas y, a continuación, Agregar nueva etiqueta.
   a. En Clave, escriba `InspectorCodeExclusion`.
   b. En Value (Valor), ingrese `LambdaCodeScanning`.

6. Seleccione Guardar.

Desactivación de un tipo de análisis en Amazon Inspector

Al desactivar un tipo de análisis, se pierde acceso a los resultados que el tipo de análisis produzca. Si reactiva el tipo de análisis, Amazon Inspector analiza todos los recursos elegibles para generar nuevos resultados. Si desea mantener un registro de los resultados, puede exportarlos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) en forma de informe de resultados. Para obtener más información, consulte Exportación de informes de resultados de Amazon Inspector. Al desactivar un tipo de escaneo, es posible que encuentres los siguientes cambios en la AWS cuenta en la que lo desactivaste:

EC2 Escaneo en Amazon

Al desactivar Amazon Inspector Amazon EC2 escaneando una cuenta, se eliminan las siguientes asociaciones de SMS:

- `InspectorDistributor-do-not-delete`
- `InspectorInventoryCollection-do-not-delete`
- `InspectorLinuxDistributor-do-not-delete`
- `InvokeInspectorLinuxSsmPlugin-do-not-delete`
- `InvokeInspectorSsmPlugin-do-not-delete`.

Además, el complemento SSM de Amazon Inspector se ha eliminado de todos los Windows hosts. Para obtener más información, consulte Windows EC2 Instancia de escaneo.

Análisis de Amazon ECR

Cuando desactiva los análisis de Amazon ECR para una cuenta, el tipo de análisis de Amazon ECR de la cuenta cambia de Análisis mejorado con Amazon Inspector a Análisis básico con Amazon ECR.

Análisis estándar de Lambda

Al desactivar los análisis estándar de Lambda para una cuenta, se desactiva el análisis de código de Lambda si el tipo de análisis estaba activo. También elimina el canal CloudTrail vinculado al servicio que Amazon Inspector creó al activar el escaneo estándar Lambda.

Código de seguridad de Amazon Inspector

Al desactivar Code Security en su cuenta, elimina todas las integraciones, proyectos y configuraciones de escaneo asociadas a ella. Si su cuenta es el administrador delegado de una organización, solo desactiva Code Security para su cuenta y las cuentas de los miembros pasan a ser cuentas independientes.

Desactivación de análisis

Cuando se desactivan todos los tipos de análisis en una cuenta, también se desactiva Amazon Inspector dicha cuenta de la Región de AWS correspondiente. Para obtener más información, consulte Desactivación de Amazon Inspector.

Si desea completar este procedimiento en un entorno de varias cuentas, complete los siguientes pasos con la sesión iniciada como administrador delegado de Amazon Inspector.

Console

Desactivación de análisis

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Con el Región de AWS selector situado en la esquina superior derecha de la página, seleccione la región en la que desee desactivar los escaneos.
3. En el panel de navegación, elija Administración de cuentas.
4. Elija la pestaña Cuentas para ver el estado de los análisis de una cuenta.
5. Marque la casilla correspondiente a cada cuenta para la que desee desactivar los análisis.
6. Elija Acciones y, entre las opciones de Desactivar, seleccione el tipo de análisis que quiere desactivar.
7. (Recomendado) Repita estos pasos en cada uno de los tipos de escaneo en Región de AWS los que desee desactivar ese tipo de escaneo.

API

Ejecute la operación de la API Disable. En la solicitud, indique la cuenta para la IDs que va a desactivar los escaneos y `resourceTypes` proporcione uno o más de los siguientes datos`EC2`, `ECR`LAMBDA, o `LAMBDA_CODE` para desactivar los escaneos.

Center for Internet Security (CIS) escanea los sistemas operativos de EC2 instancias de Amazon

Los escaneos CIS de Amazon Inspector (escaneos CIS) comparan los sistemas operativos de sus EC2 instancias de Amazon para asegurarse de que los configuró de acuerdo con las recomendaciones de mejores prácticas establecidas por el Center for Internet Security. CIS Security Benchmarks proporciona las bases de configuración estándar del sector y las prácticas recomendadas para configurar un sistema de forma segura. Puede realizar o programar escaneos CIS después de activar el EC2 escaneo de Amazon Inspector para una cuenta. Para obtener información sobre cómo activar el EC2 escaneo de Amazon, consulta Activar un tipo de escaneo.

> **Note**
>
> Los estándares CIS están diseñados para los sistemas operativos x86_64. Es posible que algunas comprobaciones no se evalúen o devuelvan instrucciones de corrección no válidas en los recursos basados en ARM.

Amazon Inspector realiza escaneos CIS en las EC2 instancias de Amazon de destino en función de las etiquetas de las instancias y del programa de escaneo que haya definido. Amazon Inspector realiza una serie de comprobaciones de instancias en cada instancia de destino. Cada comprobación evalúa si la configuración del sistema cumple con las recomendaciones específicas de referencia del CIS. Cada comprobación tiene un ID y un título de verificación del CIS, que corresponden a una recomendación de referencia del CIS para esa plataforma. Cuando se complete un análisis del CIS, podrá consultar los resultados para ver qué comprobaciones de instancias se han aprobado, omitido o han producido un error para ese sistema.

> **Note**
>
> Para realizar o programar análisis del CIS, debe tener una conexión segura a Internet. Sin embargo, si desea ejecutar análisis del CIS en instancias privadas, debe utilizar un punto de conexión de VPC.

Temas

- Requisitos de EC2 instancia de Amazon para escaneos CIS de Amazon Inspector

- Ejecución de análisis del CIS
- Consideraciones para gestionar los escaneos CIS de Amazon Inspector con AWS Organizations
- Buckets de Amazon S3 propiedad de Amazon Inspector utilizados para los análisis del CIS de Amazon Inspector
- Creación de una configuración de análisis del CIS
- Visualización de los resultados de análisis del CIS
- Edición de una configuración de análisis del CIS
- Descarga de los resultados de un análisis del CIS

Requisitos de EC2 instancia de Amazon para escaneos CIS de Amazon Inspector

Para ejecutar un escaneo CIS en su EC2 instancia de Amazon, la EC2 instancia de Amazon debe cumplir los siguientes criterios:

- El sistema operativo de la instancia es uno de los sistemas operativos compatibles para análisis del CIS. Para obtener más información, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos por Amazon Inspector.
- La instancia es una instancia EC2 de Amazon Systems Manager. Para obtener más información, consulte Trabajo con el agente de SSM en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .
- El complemento de SSM de Amazon Inspector está instalado en la instancia. Amazon Inspector instala automáticamente este complemento en las instancias administradas.
- La instancia tiene un perfil de instancia que concede permisos a SSM para gestionar la instancia y a Amazon Inspector para ejecutar análisis del CIS para esa instancia. Para conceder estos permisos, asocie las ManagedCisPolicy políticas Amazon SSMManaged InstanceCore y AmazonInspector2 a un rol de IAM. A continuación, adjunte el rol de IAM a la instancia como un perfil de instancia. Para obtener instrucciones sobre cómo crear y adjuntar un perfil de instancia, consulte Trabajar con funciones de IAM en la Guía EC2 del usuario de Amazon.

> **Note**
>
> No es necesario que habilites la inspección profunda de Amazon Inspector antes de ejecutar un escaneo CIS en tu EC2 instancia de Amazon. Si desactiva la inspección profunda de Amazon Inspector, Amazon Inspector instala automáticamente el agente de SSM, pero ya

no se invocará al agente de SSM para ejecutar la inspección profunda. Sin embargo, como resultado, la asociación `InspectorLinuxDistributor-do-not-delete` está presente en la cuenta.

Requisitos de punto final de Amazon Virtual Private Cloud para ejecutar escaneos de CIS en EC2 instancias privadas de Amazon

Puede ejecutar escaneos CIS en EC2 instancias de Amazon a través de una red de Amazon. Sin embargo, si quiere ejecutar escaneos CIS en EC2 instancias privadas de Amazon, debe crear puntos de enlace de Amazon VPC. Se requieren los siguientes puntos de conexión al crear puntos de conexión de VPC de Amazon para Systems Manager:

- `com.amazonaws.region.ec2messages`
- `com.amazonaws.region.inspector2`
- `com.amazonaws.region.s3`
- `com.amazonaws.region.ssm`
- `com.amazonaws.region.ssmmessages`

Para obtener más información, consulte Creación de puntos de conexión de VPC de Amazon para Systems Manager en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

> **Note**
>
> Actualmente, algunos Regiones de AWS no son compatibles con el `amazonaws.com.region.inspector2` punto final.

Ejecución de análisis del CIS

Puede ejecutar un análisis del CIS una vez bajo demanda o como un análisis periódico programado. Para ejecutar un análisis, primero debe crear una configuración de análisis.

Al crear una configuración de análisis, se especifican los pares clave-valor de etiquetas para usarlos en las instancias de destino. Si es el administrador delegado de Amazon Inspector de una organización, puede especificar varias cuentas en la configuración de análisis y Amazon Inspector buscará instancias con las etiquetas especificadas en cada una de esas cuentas. Se elige el nivel de

referencia del CIS para el análisis. Para cada punto de referencia, CIS admite un perfil de nivel 1 y nivel 2 diseñado para proporcionar puntos de referencia para los diferentes niveles de seguridad que puedan requerir los diferentes entornos.

- Nivel 1: recomienda los ajustes de seguridad básicos esenciales que se pueden configurar en cualquier sistema. La implementación de estos ajustes debería provocar una interrupción mínima o nula del servicio. El objetivo de estas recomendaciones es reducir la cantidad de puntos de entrada a los sistemas, lo que reduce los riesgos generales de ciberseguridad.
- Nivel 2: recomienda configuraciones de seguridad más avanzadas para entornos de alta seguridad. La implementación de estos ajustes requiere planificación y coordinación para minimizar el riesgo de impacto empresarial. El objetivo de estas recomendaciones es ayudarlo a lograr el cumplimiento normativo.

El nivel 2 amplía el nivel 1. Al elegir el nivel 2, Amazon Inspector comprueba todas las configuraciones recomendadas para los niveles 1 y 2.

Tras definir los parámetros del análisis, puede elegir si desea ejecutarlo como un análisis único, que se ejecuta después de completar la configuración o como un análisis periódico. Los análisis periódicos se pueden realizar de forma diaria, semanal o mensual, en el momento que prefiera.

> **Tip**
>
> Le recomendamos que elija el día y la hora que tengan menos probabilidades de afectar al sistema mientras se esté realizando el análisis.

Consideraciones para gestionar los escaneos CIS de Amazon Inspector con AWS Organizations

Al ejecutar análisis del CIS en una organización, los administradores delegados de Amazon Inspector y las cuentas de los miembros interactúan con las configuraciones de análisis del CIS y analizan los resultados de manera diferente.

Cómo los administradores delegados de Amazon Inspector pueden interactuar con las configuraciones de análisis del CIS y los resultados del análisis

Cuando el administrador delegado crea una configuración de análisis, ya sea para todas las cuentas o para las cuentas de un miembro específico, la organización es propietaria de la configuración. Las

configuraciones de análisis que son propiedad de una organización tienen un ARN que especifica el ID de la organización como propietario:

`arn:aws:inspector2:`*`Region`*`:`*`111122223333`*`:owner/`*`OrganizationId`*`/cis-configuration/`*`scanId`*

El administrador delegado puede administrar las configuraciones de análisis que son propiedad de una organización, aunque las creó otra cuenta.

El administrador delegado puede ver los resultados del análisis de cualquier cuenta de su organización.

Si el administrador delegado crea una configuración de análisis y especifica `SELF` como la cuenta de destino, será el administrador delegado el propietario de la configuración de análisis, aunque abandone la organización. Sin embargo, el administrador delegado no puede cambiar el objetivo de una configuración de análisis con `SELF` como objetivo.

> **Note**
>
> El administrador delegado no puede agregar etiquetas a las configuraciones de análisis del CIS que sean propiedad de la organización.

Cómo las cuentas de los miembros de Amazon Inspector pueden interactuar con las configuraciones de análisis del CIS y los resultados del análisis

Cuando una cuenta de miembro crea una configuración de análisis del CIS, es propietaria de la configuración. Sin embargo, el administrador delegado puede ver la configuración. Si una cuenta de miembro abandona la organización, el administrador delegado no podrá ver la configuración.

> **Note**
>
> El administrador delegado no puede editar una configuración de análisis creada por la cuenta de miembro.

Las cuentas de miembros, los administradores delegados que tienen `SELF` como destino y las cuentas independientes son todas ellas las propias configuraciones del análisis que crean. Estas configuraciones de análisis tienen un ARN que muestra el ID de la cuenta como propietario:

`arn:aws:inspector2:Region:111122223333:owner/111122223333/cis-configuration/scanId`

Una cuenta de miembro puede ver los resultados de los análisis en la cuenta, incluidos los de los análisis del CIS programados por el administrador delegado.

Buckets de Amazon S3 propiedad de Amazon Inspector utilizados para los análisis del CIS de Amazon Inspector

El lenguaje abierto de evaluación y vulnerabilidad (OVAL) es un esfuerzo de seguridad de la información que estandariza la forma de evaluar e informar del estado de las máquinas de los sistemas informáticos. En la siguiente tabla se muestran todos los buckets de Amazon S3 propiedad de Amazon Inspector con definiciones de OVAL que se utilizan para los análisis del CIS. Amazon Inspector organiza los archivos de definición de OVAL necesarios para los análisis del CIS. Los buckets de Amazon S3 propiedad de Amazon Inspector deberían figurar en la lista de permitidos VPCs si es necesario.

> **Note**
>
> Los detalles de cada uno de los siguientes buckets de Amazon S3 propiedad de Amazon Inspector no están sujetos a cambios. Sin embargo, es posible que la tabla se actualice para reflejar las Regiones de AWS compatibles recientes. No puede usar buckets de Amazon S3 propiedad de Amazon Inspector para otras operaciones de Amazon S3 ni en sus propios buckets de Amazon S3.

Bucket del CIS	Región de AWS
`cis-datasets-prod-arn-5908f6f`	Europa (Estocolmo)
`cis-datasets-prod-bah-8f88801`	Medio Oriente (Baréin)
`cis-datasets-prod-bjs-0f40506`	China (Pekín)
`cis-datasets-prod-bom-435a167`	Asia-Pacífico (Bombay)
`cis-datasets-prod-cdg-f3a9c58`	Europa (París)

Bucket del CIS	Región de AWS
cis-datasets-prod-cgk-09eb12f	Asia-Pacífico (Yakarta)
cis-datasets-prod-cmh-63030b9	Este de EE. UU. (Ohio)
cis-datasets-prod-cpt-02c5c6f	África (Ciudad del Cabo)
cis-datasets-prod-dub-984936f	Europa (Irlanda)
cis-datasets-prod-fra-6eb96eb	Europa (Fráncfort)
cis-datasets-prod-gru-de69f99	América del Sur (São Paulo)
cis-datasets-prod-hkg-8e30800	Asia-Pacífico (Hong Kong)
cis-datasets-prod-iad-8438411	Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
cis-datasets-prod-icn-f4eff1c	Asia-Pacífico (Seúl)
cis-datasets-prod-kix-5743b21	Asia-Pacífico (Osaka)
cis-datasets-prod-lhr-8b1fbd0	Europa (Londres)
cis-datasets-prod-mxp-7b1bbce	Europa (Milán)
cis-datasets-prod-nrt-464f684	Asia-Pacífico (Tokio)
cis-datasets-prod-osu-5bead6f	AWS GovCloud (Este de EE. UU.)
cis-datasets-prod-pdt-adadf9c	AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)
cis-datasets-prod-pdx-acfb052	Oeste de EE. UU. (Oregón)
cis-datasets-prod-sfo-1515ba8	Oeste de EE. UU. (Norte de California)
cis-datasets-prod-sin-309725b	Asia-Pacífico (Singapur)
cis-datasets-prod-syd-f349107	Asia-Pacífico (Sídney)
cis-datasets-prod-yul-5e0c95e	Canadá (centro)

Bucket del CIS	Región de AWS
`cis-datasets-prod-zhy-5a8eacb`	China (Ningxia)
`cis-datasets-prod-zrh-67e0e3d`	Europa (Zúrich)

Creación de una configuración de análisis del CIS

En este tema, se describe cómo crear una configuración de análisis del CIS.

Ejecución de un análisis del CIS

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Utilice el Región de AWS menú desplegable para seleccionar el Región de AWS lugar en el que desea ejecutar el escaneo CIS.
3. En el panel de navegación, elija Análisis bajo demanda y, a continuación, elija Análisis del CIS.
4. Elija Crear nuevo análisis.
5. Para Nombre de la configuración de análisis, ingrese un Nombre de configuración de análisis.
6. En las Etiquetas de recursos de destino, ingrese una clave y el valor correspondiente para las instancias que desee analizar. Puede especificar hasta cinco valores diferentes para cada clave y un total de 25 etiquetas para incluirlas en el análisis.
7. Para nivel de referencia del CIS, puede seleccionar nivel 1 para las configuraciones de seguridad básicas o nivel 2 para las configuraciones de seguridad avanzadas.
8. Para cuentas de destino, especifique qué cuentas incluir en el análisis del CIS. Para obtener más información, consulte Consideraciones para gestionar los escaneos CIS de Amazon Inspector con AWS Organizations.

   Si la cuenta es la de administrador delegado, puede seleccionar Todas las cuentas o Especificar cuentas. La opción Todas las cuentas se dirige a todas las cuentas de la organización. La opción Especificar cuentas solo se dirige a las cuentas individuales de la organización. Si elige esta opción, puede especificar más de una cuenta separando los números de cuenta con una coma. También puede ingresar `SELF` en lugar de un ID de cuenta para crear una configuración de análisis para la cuenta

Si la cuenta es una cuenta independiente o una cuenta de miembro de una organización, puede seleccionar Self para crear una configuración de análisis para la cuenta.

9. Para Programar, elija Análisis único, que se ejecuta en cuanto termine de crear la configuración del análisis o Análisis periódicos, que se ejecuta en el momento que especifique.
10. Confirme sus elecciones y, a continuación, elija Crear.

Visualización de los resultados de análisis del CIS

Amazon Inspector crea un trabajo de análisis para cada configuración de análisis que se ejecuta y recopila los resultados de un análisis con un ID de análisis único. Los resultados de análisis del CIS están disponibles durante 90 días. Puede ver los resultados de análisis del CIS mediante sus comprobaciones o recursos analizados:

- Resultados del análisis agregados por comprobaciones: agrupa los resultados de un análisis por cada control individual realizado durante el análisis. Para cada comprobación, recibirá un informe con el número de recursos que produjeron un error, se omitieron o se aprobaron.
- Resultados de análisis agregados por recursos analizados: agrupa los resultados de un análisis por cada recurso analizado al que se dirige el análisis durante el análisis. Para cada recurso, recibirá un informe con el número de comprobaciones que un recurso produjo un error, omitió o aprobó.

En este tema se explica cómo ver los resultados de análisis del CIS.

Visualización de los resultados de análisis

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Utilice el Región de AWS menú desplegable para seleccionar el Región de AWS lugar donde creó la configuración de escaneo CIS.
3. En el panel de navegación, elija Análisis bajo demanda y, a continuación, elija Análisis del CIS.
4. Elija la pestaña de resultados de análisis.
5. En la columna Programado por, elija el ID del programa de análisis que desee ver. O bien, elija la fila con el ID del programa de análisis que desea ver y, luego, elija Ver detalles.
6. Elija Comprobaciones para ver todas las comprobaciones realizadas o Recursos analizados para ver cada recurso analizado que se seleccionó como objetivo durante el análisis.

También puede ver los detalles de los análisis del CIS programados.

Visualización de los detalles de los análisis del CIS programados

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Utilice el Región de AWS menú desplegable para seleccionar el Región de AWS lugar donde creó la configuración de escaneo CIS.
3. En el panel de navegación, elija Análisis bajo demanda y, a continuación, elija Análisis del CIS.
4. Elija la pestaña Programados.
5. En la columna Nombre de configuración de análisis, elija el nombre de configuración de análisis que desea ver. O bien, seleccione la fila con la configuración de análisis que desea ver y, a continuación, elija Ver detalles.

Edición de una configuración de análisis del CIS

En este tema, se describe cómo editar una configuración de análisis del CIS.

Edición de una configuración de análisis del CIS

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Utilice el Región de AWS menú desplegable para seleccionar el Región de AWS lugar donde creó la configuración de escaneo CIS.
3. En el panel de navegación, elija Análisis bajo demanda y, a continuación, elija Análisis del CIS.
4. Elija la pestaña Programados.
5. Seleccione la fila con la configuración de análisis que desea editar y, a continuación, elija Editar.

Descarga de los resultados de un análisis del CIS

Puede descargar un PDF o CSV de un análisis del CIS mediante la consola de Amazon Inspector o la API.

> **Note**
>
> Solo puede descargar un archivo CSV de los resultados del análisis del CIS para los análisis CIS recopilados después del 5 de marzo de 2024.

En este tema se describe cómo descargar un análisis del CIS mediante la consola de Amazon Inspector.

Descarga de los resultados del análisis del CIS desde la consola

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Utilice el Región de AWS menú desplegable para seleccionar el Región de AWS lugar donde creó la configuración de escaneo CIS.
3. En el panel de navegación, elija Análisis bajo demanda y, a continuación, elija Análisis del CIS.
4. Elija la pestaña de resultados de análisis.
5. En la columna Programado por, elija el ID del programa de análisis que desee ver. O bien, seleccione la fila con el ID del programa de análisis que desea ver y, a continuación, elija Ver detalles.
6. Elija Descargar y, a continuación, elija PDF o CSV. Si la cuenta es la cuenta de administrador delegado, puede elegir Seleccionar cuenta para descargar los resultados de una cuenta de miembro específica.

Código de seguridad de Amazon Inspector

Amazon Inspector es un servicio de administración de vulnerabilidades que detecta de forma automática cargas de trabajo y analiza de forma continua vulnerabilidades de software y exposiciones de red no deseadas. Con Code Security, Amazon Inspector analiza el código fuente de las aplicaciones propias, las dependencias de las aplicaciones de terceros y la infraestructura como código para detectar vulnerabilidades. Puede activar Code Security en la consola de Amazon Inspector o con la API de Amazon Inspector. Una vez que active Code Security, podrá crear y aplicar una configuración de escaneo a su repositorio de código para determinar con qué frecuencia y cuándo se escaneará. Puede ver, editar y eliminar la configuración de escaneo en cualquier momento. Para obtener información sobre Regiones de AWS dónde está disponible el código de seguridad, consulte Regiones y puntos finales. Para obtener información sobre los precios, consulta los precios de Amazon Inspector.

> **Note**
>
> Los hallazgos de seguridad generados por Amazon Inspector Code Security no están disponibles para la integración de Amazon Inspector con Security Hub. Sin embargo, puede acceder a estos resultados concretos en la consola de Amazon Inspector y a través de la API de Amazon Inspector.

Requisitos previos para la seguridad del código

Antes de empezar a utilizar Code Security, debe activar Code Security y decidir cómo cifrar los datos. Puede tratarse de información como las credenciales de integración, el código o cualquier otra información relacionada con tus integraciones, repositorios de código y proyectos. De forma predeterminada, los datos se cifran con una clave propia AWS . Esto significa que la clave es creada, propiedad y administrada por el servicio. Si desea poseer y administrar la clave utilizada para cifrar sus datos, puede crear una clave KMS administrada por el cliente.

Activación de Code Security

Se activa Code Security de la misma manera que se activan todos los tipos de escaneo automático. Para obtener más información, consulte Activación de un tipo de análisis.

Crear una clave de acceso gestionada por el cliente AWS KMS

De forma predeterminada, sus datos se cifran con una AWS clave propia. Esto significa que la clave es creada, propiedad y administrada por el servicio. Si desea poseer y administrar la clave utilizada para cifrar sus datos, puede crear una clave KMS administrada por el cliente. Amazon Inspector no interactúa con tus datos. Amazon Inspector solo ingiere metadatos de los repositorios de su proveedor de código fuente. Para obtener información sobre cómo crear una clave de KMS administrada por el cliente, consulte Crear una clave de KMS en la Guía del AWS Key Management Service usuario.

Ejemplo de política de

Al crear la clave gestionada por el cliente, utilice el siguiente ejemplo de política.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Id": "key-policy",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Allow Q to use Encrypt Decrypt GenerateDataKey and
 GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "q.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "111122223333"
                },
                "StringLike": {
                    "kms:EncryptionContext:aws:qdeveloper:codesecurity-scope":
 "111122223333"
                },
                "ArnLike": {
```

```
                    "aws:SourceArn":
"arn:aws:inspector2:Region:111122223333:codesecurity-integration/*"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "Allow Q to use DescribeKey",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "q.amazonaws.com"
            },
            "Action": "kms:DescribeKey",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Allow Inspector to use Encrypt Decrypt GenerateDataKey and
GenerateDataKeyWithoutPlaintext using FAS",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::{111122223333}:role/inspectorCodeSecurity"
            },
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:ViaService": "inspector2.Region.amazonaws.com"
                },
                "StringLike": {
                    "kms:EncryptionContext:aws:qdeveloper:codesecurity-scope":
"111122223333"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "Allow Inspector to use DescribeKey using FAS",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::{111122223333}:role/inspectorCodeSecurity"
            },
```

```
            "Action": [
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:ViaService": "inspector2.Region.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Tras crear la clave de KMS, puede utilizar el siguiente Amazon Inspector APIs.

- UpdateEncryptionKey — `CODE_REPOSITORY` Utilícela con `resourceType` y `CODE` como tipo de escaneo para configurar el uso de su clave KMS administrada por el cliente.
- GetEncryptionKey — Úselo con `CODE_REPOSITORY` para `resourceType` y `CODE` como tipo de escaneo para configurar la recuperación de la configuración de la clave KMS.
- ResetEncryptionKey — Utilícelo con `CODE_REPOSITORY` for `resourceType` y `CODE` para restablecer la configuración de la clave de KMS y para utilizar una clave AWS de KMS propia.

Creación de una integración entre Amazon Inspector y su repositorio de código

En esta sección se incluyen temas que describen cómo crear una integración entre Amazon Inspector y su repositorio de código. Al crear una integración, todos los repositorios de código aparecen como proyectos en la consola de Amazon Inspector, en la página Code Security. En otros temas de esta sección se describe cómo acceder a sus integraciones y proyectos.

Code Security solo importa hasta 100 000 proyectos y solo se supervisa la rama predeterminada de cada repositorio. Se puede asociar un proyecto a un máximo de tres configuraciones de escaneo predeterminadas.

Code Security solo admite un máximo de 100 integraciones por cuenta. Las integraciones de Code Security no tienen ningún concepto de la relación entre cuentas de administrador account/member delegado.

Para evitar restricciones, recomendamos no utilizar el mismo host para una integración más de una vez.

Las integraciones con GitHub SaaS y GitHub Enterprise Cloud GitHub Enterprise Server requieren acceso público a Internet.

> **Important**
>
> Las integraciones de terceros pueden deshabilitarse temporal o permanentemente sin previo aviso por cualquier motivo, por ejemplo, por motivos de seguridad.

Creación de una integración entre Amazon Inspector y GitHub

En este tema se describe cómo crear una integración entre Amazon Inspector yGitHub.

> **Note**
>
> Si es la primera vez que crea una integración, en el paso 2 se le solicitará que cree una configuración de escaneo predeterminada. Al crear una configuración de escaneo, usted elige la frecuencia de escaneo, el análisis de escaneo y los repositorios que se escanearán. Crear una configuración de escaneo predeterminada es lo mismo que crear una configuración de escaneo general. Sin embargo, la configuración de digitalización predeterminada se asocia automáticamente a todos los proyectos nuevos y existentes que se importen a Amazon Inspector. Si desea crear una configuración de digitalización predeterminada, seleccione Continuar con esta configuración. Solo puede crear una configuración de escaneo predeterminada una vez. Si crea una configuración de escaneo predeterminada, no se le pedirá que vuelva a crear una configuración de escaneo predeterminada. Solo puede crear una configuración de digitalización predeterminada una vez por cuenta y una vez por organización. Si no desea configurar una configuración de digitalización predeterminada, elija Omitir configuración. Sin embargo, se le pedirá que cree una configuración de escaneo predeterminada la próxima vez que cree una integración. Tras crear una configuración de digitalización predeterminada u omitir la creación de una configuración de digitalización predeterminada, pasará al paso 3 del flujo de trabajo de integración, en el que deberá introducir los detalles de la integración.

Las integraciones con GitHub SaaS y GitHub Enterprise Server requieren acceso público a Internet. GitHub Enterprise Cloud

> **Note**
>
> Amazon Inspector solo escanea y supervisa tu sucursal predeterminada. Si creas una nueva sucursal predeterminada, Amazon Inspector escanea y actualiza la nueva sucursal predeterminada.

> **Important**
>
> Antes de terminar de crear la integración, se te indicará que autorices la conexión entre Amazon Inspector yGitHub. Debe completar este paso para finalizar el procedimiento. Si cierra la ventana emergente, no podrá continuar.

Para crear una integración entre Amazon Inspector y GitHub

1. Inicie sesión con las credenciales. Abre la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, selecciona Code Security. Selecciona Conectar a y eligeGitHub.
3. En Detalles de la integración, introduce el nombre de la integración y selecciona Conectar a GitHub.
4. Selecciona Autorizar en la ventana emergente para crear una conexión entre Amazon Inspector yGitHub.
5. En el panel de confirmación, selecciona Ir a la página de creación de GitHub conexiones.
6. Introduzca el ID de instalación de la GitHub aplicación. Si ha instalado la GitHub aplicación, encontrará el identificador de instalación en la página GitHub de GitHub aplicaciones o al final de la URL de la GitHub aplicación. Si no has instalado la GitHub aplicación, selecciona Instalar una aplicación nueva. Esto te lleva al GitHub lugar donde seleccionas la GitHub organización y especificas el alcance del repositorio.
7. Selecciona Conectar a GitHub.

Tras crear la integración, puede producirse una situación en la que Amazon Inspector no pueda actualizar el token de acceso. Esto puede ocurrir si el anfitrión de la integración no está disponible

o si Amazon Inspector tiene otros problemas de comunicación. Para solucionar el problema, puede volver a autenticar la conexión desde la pestaña Integraciones de la página Code Security. En la columna Estado, la integración aparece como Inactiva y Amazon Inspector ofrece la opción de volver a autenticarse. Seleccione Volver a autenticarse. Se le redirigirá al flujo de trabajo de integración, donde podrá completar la configuración de la conexión.

Si eliminas la configuración del sistema para tu integración, puedes perder la conexión indefinidamente. Si esto ocurre, debe eliminar la integración y crear una nueva integración. Al eliminar una integración, se pierden todos los proyectos y las configuraciones de digitalización asociadas a la integración.

Creación de una integración entre Amazon Inspector y GitLab Self Managed

En este tema se describe cómo crear una integración entre Amazon Inspector y su repositorio de código enGitLab Self Managed.

Información necesaria

Al crear una conexión, se requiere lo siguiente:

- Nombre de la integración: es el nombre que se añade al cuerpo de la integración.
- URL del punto de conexión: es la URL que se utiliza para acceder a la GitLab Self Managed instancia.
- Token de acceso personal: el token de acceso personal se crea a GitLab Self Managed partir de una cuenta de administrador y debe incluir los siguientes ámbitos:`api`, `read_apiread_repository`, `ywrite_repository`.

> **Note**
>
> Amazon Inspector solo escanea y supervisa tu sucursal predeterminada. Si creas una nueva sucursal predeterminada, Amazon Inspector escanea y actualiza la nueva sucursal predeterminada.

Creación de una integración entre Amazon Inspector y GitLab Self Managed

El siguiente procedimiento describe cómo crear una conexión entre Amazon Inspector y su repositorio de código enGitLab Self Managed.

> **Note**
>
> Si es la primera vez que crea una integración, en el paso 2 se le solicitará que cree una configuración de escaneo predeterminada. Al crear una configuración de escaneo, usted elige la frecuencia de escaneo, el análisis de escaneo y los repositorios que se escanearán. Crear una configuración de escaneo predeterminada es lo mismo que crear una configuración de escaneo general. Sin embargo, la configuración de digitalización predeterminada se asocia automáticamente a todos los proyectos nuevos y existentes que se importen a Amazon Inspector. Si desea crear una configuración de digitalización predeterminada, seleccione Continuar con esta configuración. Solo puede crear una configuración de escaneo predeterminada una vez. Si crea una configuración de escaneo predeterminada, no se le pedirá que vuelva a crear una configuración de escaneo predeterminada. Solo puede crear una configuración de digitalización predeterminada una vez por cuenta y una vez por organización. Si no desea configurar una configuración de digitalización predeterminada, elija Omitir configuración. Sin embargo, se le pedirá que cree una configuración de digitalización predeterminada la próxima vez que cree una integración. Tras crear una configuración de digitalización predeterminada u omitir la creación de una configuración de digitalización predeterminada, pasará al paso 3 del flujo de trabajo de integración, en el que deberá introducir los detalles de la integración.

> **Important**
>
> Antes de terminar de crear la integración, se te pedirá que autorices la conexión entre Amazon Inspector y GitLab Self Managed. Debe completar este paso para finalizar el procedimiento. Si cierra la ventana emergente, no podrá continuar.

Para crear una conexión con GitLab Self Managed

1. Inicie sesión con las credenciales. Abre la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.

2. En el panel de navegación, selecciona Code Security. Elija Connect to y elija GitLab Self Managed.
3. En Detalles de la integración, introduce lo siguiente:
    a. En el campo Nombre de la integración, introduzca el nombre añadido al cuerpo de la integración.
    b. En la URL del punto de conexión, introduzca la URL utilizada para acceder a la instancia GitLab autogestionada.
    c. En el caso del token de acceso personal, introduzca su token de acceso personal con los ámbitos necesarios.
4. Elige conectarte a. GitLab
5. Selecciona Autorizar en la ventana emergente para terminar de crear una conexión entre Amazon Inspector yGitLab.

Tras crear la integración, puede producirse una situación en la que Amazon Inspector no pueda actualizar el token de acceso. Esto puede ocurrir si el anfitrión de la integración no está disponible o si Amazon Inspector tiene otros problemas de comunicación. Para solucionar el problema, puede volver a autenticar la conexión desde la pestaña Integraciones de la página Code Security. En la columna Estado, la integración aparece como Inactiva y Amazon Inspector ofrece la opción de volver a autenticarse. Seleccione Volver a autenticarse. Se le redirigirá al flujo de trabajo de integración, donde podrá completar la configuración de la conexión.

Si eliminas la configuración del sistema para tu integración, puedes perder la conexión indefinidamente. Si esto ocurre, debe eliminar la integración y crear una nueva integración. Al eliminar una integración, se pierden todos los proyectos y las configuraciones de digitalización asociadas a la integración.

Visualización de integraciones con repositorios de código

En este tema se describe cómo ver las integraciones en la consola de Amazon Inspector.

Para ver las integraciones en la consola de Amazon Inspector

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, selecciona Code Security.

3. Seleccione Integraciones. Desde esta pestaña, puede revisar todas las integraciones configuradas y revisar la información básica sobre todas las integraciones. Esta información incluye el nombre de la integración, el estado de la integración y el nombre del proveedor del código fuente.

Vuelva a autenticarse ante el proveedor

Tras crear la integración, puede producirse una situación en la que Amazon Inspector no pueda actualizar el token de acceso. Esto puede ocurrir si el anfitrión de la integración no está disponible o si Amazon Inspector tiene otros problemas de comunicación. Para solucionar el problema, puede volver a autenticar la conexión desde la pestaña Integraciones de la página Code Security. En la columna Estado, la integración aparece como Inactiva y Amazon Inspector ofrece la opción de volver a autenticarse. Seleccione Volver a autenticarse. Se le redirigirá al flujo de trabajo de integración, donde podrá completar la configuración de la conexión.

Si eliminas la configuración del sistema para tu integración, puedes perder la conexión indefinidamente. Si esto ocurre, debe eliminar la integración y crear una nueva integración. Al eliminar una integración, se pierden todos los proyectos y las configuraciones de digitalización asociadas a la integración.

Visualización de repositorios de código

En este tema se describe cómo ver los repositorios de código en la consola de Amazon Inspector.

Para ver los repositorios de código en la consola de Amazon Inspector

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, selecciona Code Security.
3. Elige Repositorios de código. Desde esta pestaña, puedes revisar todos tus repositorios de código, que están listados como proyectos, y revisar la información básica sobre ellos. Esta información incluye el nombre y el estado del escaneo de cada proyecto. También puede revisar las configuraciones asociadas a sus proyectos y cuándo se escanearon por última vez. Incluso puedes filtrar tus proyectos en la barra de búsqueda.

Visualización de los detalles de un proyecto

En este tema se describe cómo ver los detalles de un proyecto en la consola de Amazon Inspector. Si su cuenta es el administrador delegado de una organización, puede ver los detalles de los proyectos que pertenecen a las cuentas de los miembros.

Para ver los proyectos de código en la consola de Amazon Inspector

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, selecciona Code Security.
3. Elige Repositorios de código. Desde esta pestaña, puedes revisar todos tus repositorios de código, que están listados como proyectos, y revisar la información básica sobre ellos. Esta información incluye el nombre y el estado del escaneo de cada proyecto. También puede revisar las configuraciones asociadas a sus proyectos y cuándo se escanearon por última vez. Incluso puedes filtrar tus proyectos en la barra de búsqueda.
4. Elija un proyecto. O selecciona un proyecto y elige Ver detalles. En la pantalla de detalles del proyecto, puede revisar la información básica sobre el proyecto. Esta información incluye el nombre y el ID del proyecto, así como el ARN de integración. Incluye información sobre cuándo se escaneó el proyecto y el tipo de suministro. Incluso puedes revisar los hallazgos asociados al proyecto, así como exportarlos y crear reglas de supresión para los hallazgos.

Eliminación de una integración

El siguiente procedimiento describe cómo eliminar una integración en la consola de Amazon Inspector. Al eliminar una integración, se pierden todos los proyectos y las configuraciones de digitalización asociadas a la integración.

Eliminar una integración en la consola de Amazon Inspector.

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, selecciona Code Security.
3. Seleccione Integraciones. Desde esta pestaña, puede revisar todas las integraciones configuradas y revisar la información básica sobre todas las integraciones. Esta información incluye el nombre de la integración, el estado de la integración y el tipo de proveedor de la integración.

4. Seleccione una integración y elija Eliminar.

Creación de una configuración de escaneo

Antes de crear una configuración de digitalización, debe crear una integración con Amazon Inspector. La primera vez que cree una integración, se le pedirá que cree una configuración de escaneo predeterminada. En este tema se describe cómo crear una configuración de digitalización general. La diferencia entre una configuración de escaneo predeterminada y una configuración de escaneo general es que una configuración de escaneo predeterminada se adjunta automáticamente a los nuevos proyectos. Puede omitir la creación de una configuración de digitalización predeterminada.

Code Security solo admite un máximo de 500 configuraciones de escaneo generales. Code security solo admite una configuración de escaneo predeterminada por cuenta y organización. Una configuración de escaneo solo se puede asociar a un máximo de 100 000 proyectos.

Se puede asociar un proyecto a un máximo de 4 configuraciones de escaneo en total. Esto incluye una configuración de escaneo predeterminada si se creó una configuración de escaneo predeterminada. Las configuraciones de digitalización de una organización no se pueden etiquetar.

Si el administrador delegado de una organización crea una configuración de digitalización, la configuración de digitalización se crea a nivel de la organización y se aplica a todas las cuentas de los miembros de la organización. Lo mismo ocurre si el administrador delegado crea una configuración de digitalización predeterminada.

Al crear una configuración de escaneo, usted elige la frecuencia de escaneo, el análisis de escaneo y los repositorios que se escanearán. La frecuencia de escaneo se puede cambiar de forma periódica o personalizada. El escaneo periódico y basado en cambios le ofrece la opción de habilitar el escaneo periódico. Si habilita el escaneo periódico, establece la frecuencia de escaneo en el día de la semana o el mes en que se realiza el escaneo. El escaneo personalizado le ofrece la opción de habilitar el escaneo cuando se cambia el código y el escaneo periódico. Si habilita el escaneo cuando se cambia el código, debe especificar el activador del escaneo para incluirlo en las solicitudes de combinación y extracción.

Los escaneos se pueden omitir si el ID de confirmación no ha cambiado en un período de tiempo determinado. En el caso de los escaneos periódicos, se omiten los escaneos si el ID de confirmación no ha cambiado entre escaneos en una semana. En el caso de los escaneos bajo demanda, los escaneos se omiten si el ID de confirmación no ha cambiado entre escaneos en 24 horas.

> **Note**
>
> Si la configuración de un escaneo solo activa las solicitudes de fusión y extracción, solo los 25 resultados principales solo estarán visibles en la plataforma de administración del código fuente. No se verá ninguno en Amazon Inspector.

Para crear una configuración de escaneo general

1. Inicie sesión con las credenciales. Abre la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, selecciona Code Security.
3. Elija Configuraciones y, a continuación, elija Crear configuración de escaneo.
4. En Detalles del escaneo, haga lo siguiente:
   - En Nombre de la configuración, introduzca un nombre para la configuración de digitalización.
5. En Frecuencia de escaneo, especifique la frecuencia con la que se escanea el código seleccionando Escaneo periódico y basado en cambios o Tipos y activadores de escaneo personalizados.
   a. (Opción 1) Si selecciona el escaneado periódico y basado en cambios, seleccione Activar el escaneado periódico o Desactivar el escaneado periódico.
      - . Si selecciona Habilitar el escaneo periódico, establezca la frecuencia de escaneo eligiendo la semana y el día en que desea escanear el código.
   b. (Opción 2) Si elige el escaneo personalizado, decida si desea habilitar el escaneo cuando se cambia el código y el escaneo periódico.
      i. Seleccione Activar el escaneo cuando se cambie el código o Desactivar el escaneo cuando se cambie el código. Si selecciona Activar el escaneo cuando se cambia el código, especifique cuándo se activarán los escaneos en el menú desplegable.
      ii. Selecciona Activar el escaneado periódico o Desactivar el escaneado periódico. Si selecciona Habilitar el escaneo periódico, establezca la frecuencia de escaneo eligiendo la semana y el día en que desea escanear el código. También puedes escanear mediante activadores basados en eventos. Estos eventos incluyen cuándo

se abre una solicitud de cambios en la rama predeterminada y cuándo se envía una confirmación a la rama predeterminada.

6. En Análisis de escaneo, decida si desea configurar un análisis de escaneo completo o un análisis de escaneo personalizado:

   a. (Opción 1) Si selecciona Análisis de digitalización completo, aplicará todos los siguientes análisis de digitalización:

      - Pruebas estáticas de seguridad de aplicaciones: analizan el código fuente en busca de vulnerabilidades.
      - Escaneo de IaC: analiza los scripts y el código que configuran y aprovisionan la infraestructura.
      - Análisis estático de la composición del software: examina los paquetes de código abierto de las aplicaciones.

   b. (Opción 2) Si elige el análisis de escaneo personalizado, debe elegir al menos un tipo de los tipos de análisis de escaneo mencionados anteriormente en el menú desplegable:

7. (Opcional) En el caso de las etiquetas, cree un par clave-valor para aplicarlo a su proyecto. Puede crear hasta 50 etiquetas.
8. Elija Siguiente.
9. En Selección de repositorios, selecciona Todos los repositorios o Repositorios específicos.

   a. (Opción 1) Si selecciona Todos los repositorios, se habilitará el escaneo de cualquiera de los repositorios existentes.

   b. (Opción 2) Si selecciona Repositorios específicos, el escaneo solo se habilitará para los repositorios que especifique.

10. Elija Siguiente.
11. Revise sus opciones y, a continuación, seleccione Crear configuración de escaneo.

> **Note**
>
> Las configuraciones de escaneo generales se aplican únicamente a todos los repositorios de código existentes. No se aplicarán a los repositorios de código nuevos.

Visualización de las configuraciones de escaneo

El siguiente procedimiento describe cómo ver las configuraciones de digitalización en la consola de Amazon Inspector.

> **Note**
>
> Al consultar la configuración de digitalización a nivel de la organización, algunos de los detalles de la pantalla Code Security variarán según la suya Cuenta de AWS.

Para ver los detalles de una configuración de escaneo

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, selecciona Code Security.
3. Seleccione Configuraciones para ver una lista de las configuraciones de escaneo. Si es el administrador delegado, la lista incluye las configuraciones de digitalización de su organización. Puede ver el nombre de cada configuración de escaneo y quién creó cada configuración de escaneo (Cuenta de AWS ID o ID de organización). También puede ver qué tipos de digitalización y qué tipo de análisis de digitalización se aplican a la configuración. Incluso puede filtrar la configuración de escaneo por diferentes campos en la barra de búsqueda.

Visualización de los detalles de una configuración de escaneo

El siguiente procedimiento describe cómo ver los detalles de una configuración de escaneo en la consola de Amazon Inspector.

Para ver los detalles de una configuración de escaneo

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, selecciona Code Security.
3. Elija Configuración.
4. Elija la configuración de la que desee ver los detalles. La pantalla de detalles de la configuración del escaneo proporciona una descripción general de la configuración del escaneo. En esta pantalla, puede ver el ARN de configuración de escaneo, qué tipos de frecuencia de escaneo

están habilitados y qué tipos de análisis de escaneo están habilitados. También puede eliminar la configuración de escaneo desde esta pantalla. Si está viendo una configuración de digitalización que pertenece a su organización, también puede editarla desde esta pantalla.

Edición de una configuración de digitalización

Puede editar una configuración de digitalización en cualquier momento. Al editar una configuración de escaneo, puede cambiar la frecuencia de escaneo, el análisis de escaneo, las etiquetas y los repositorios que se van a escanear. Por ejemplo, edita una configuración de digitalización para pausar la digitalización de un repositorio concreto. El siguiente procedimiento describe cómo editar una configuración de digitalización.

Para editar una configuración de digitalización

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, selecciona Code Security.
3. Elija Configuración.
4. Seleccione la configuración que desee editar y, a continuación, elija Editar. También puede elegir la configuración que desea editar y, a continuación, elegir Editar.

Eliminar una configuración de escaneo

Puede eliminar una configuración de digitalización en cualquier momento. En este tema se describe cómo eliminar una configuración de digitalización.

Para eliminar una configuración de escaneo

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, selecciona Seguridad de código.
3. Elija Configuración.
4. Seleccione la configuración que desee eliminar y, a continuación, elija Eliminar. O bien, elija la configuración que desee eliminar y, a continuación, elija Eliminar.

Realizar un análisis bajo demanda

Puede realizar un análisis bajo demanda para sus proyectos. Al realizar un escaneo bajo demanda, se aplica una combinación de todas las configuraciones de escaneo configuradas al proyecto seleccionado. Si su cuenta es la cuenta de administrador delegado de una organización, puede realizar un análisis bajo demanda de los proyectos que pertenezcan a las cuentas de los miembros. El siguiente procedimiento describe cómo realizar un análisis bajo demanda en la consola de Amazon Inspector.

Para realizar un análisis bajo demanda

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, selecciona Seguridad de código.
3. Elija Repositorios de código.
4. Seleccione el proyecto que desee escanear y, a continuación, elija Escaneo bajo demanda.

Idiomas compatibles para la seguridad del código de Amazon Inspector

En este tema se incluyen los idiomas compatibles con Amazon Inspector Code Security.

Idiomas compatibles con SAST

- C#(se recomiendan todas las versiones excepto la .Net 6.0 y posteriores)
- C(C11 o anterior)
- C++(C++17 años o antes)
- Go(solo Go 1.18)
- Java(Java17 años o antes)
- JavaScript(EMCMAScript 2021 o antes)
- JSX(React 17 o antes)
- Kotlin(Kotlin2.0 o anterior)
- PHP(PHP8.2 o anterior)
- Python(Python3.11 o versiones anteriores de la serie Python 3)

- Ruby(solo Ruby 2.7 y 3.2)
- Rust
- Scala(Scala3.2.2 o anterior)
- Shell
- TSX
- TypeScript (todas las versiones)

Idiomas compatibles para el análisis de la composición del software

- Go(solo en la Go versión 1.18)
- Java(Java17 años o antes)
- JavaScript(EMCMAScript 2021 o antes)
- PHP(PHP8.2 o anterior)
- Python(Python3.11 o versiones anteriores de la serie Python 3)
- .Net
- Ruby(solo Ruby 2.7 y 3.2)
- Rust

Lenguajes para la infraestructura como código

- AWS CDK (PythonyTypeScript)
- AWS CloudFormation (2010—09—09)
- Terraform(1.6.2 o anterior)

Desactivación de Code Security

Para obtener más información sobre la desactivación de Code Security, consulte Desactivar un tipo de escaneo.

Descripción de los resultados de Amazon Inspector

Amazon Inspector genera un hallazgo cuando detecta una vulnerabilidad en las EC2 instancias de Amazon, las imágenes de contenedores de Amazon ECR y las funciones de Lambda. También proporciona información sobre las vulnerabilidades de código detectadas en el código fuente de las aplicaciones propias, en las dependencias de aplicaciones de terceros y en Infrastructure as Code. Un hallazgo es un informe detallado sobre una vulnerabilidad que afecta a uno de sus recursos. AWS

Los resultados llevan el nombre de las vulnerabilidades y proporcionan índices de gravedad, información sobre AWS los recursos afectados y no AWS relacionados con los recursos y detalles que describen cómo corregir las vulnerabilidades detectadas. Amazon Inspector almacena todos los resultados activos hasta que los corrija.

Cuando un recurso se elimina, se cancela o deja de ser apto para ser escaneado, Amazon Inspector cierra automáticamente los hallazgos asociados al recurso y, después, los elimina al cabo de 3 días. Si los hallazgos se cierran por cualquier otro motivo, se eliminan después de 30 días.

> **Note**
>
> Amazon Inspector volverá a abrir un hallazgo subsanado en un plazo de siete días a partir del cierre del hallazgo si el problema que causó la vulnerabilidad vuelve a producirse.

Si desactiva Amazon Inspector, los resultados se eliminarán después de 24 horas. Si se cancela un recurso, cualquier hallazgo relacionado con el recurso se eliminará después de 3 días. Lo mismo ocurre con cualquier hallazgo adjunto a un recurso cuya digitalización ya no sea válida. Si AWS suspende tu cuenta, los resultados se eliminarán después de 90 días. Los resultados de las instancias detenidas permanecen activos.

Estados de los resultados

Amazon Inspector clasifica los resultados en los siguientes estados.

Activo

Amazon Inspector clasifica un resultado que no se ha corregido como Activo.

Suprimido

Amazon Inspector clasifica un resultado sujeto a una o más reglas de supresión como Suprimido.

Cerrado

Cuando se ha corregido un resultado, Amazon Inspector lo clasifica como Cerrado.

Temas

- Tipos de resultados de Amazon Inspector
- Visualización de los resultados de Amazon Inspector
- Visualización de los detalles de los resultados de Amazon Inspector
- Visualización de la puntuación de Amazon Inspector y descripción de los detalles de la inteligencia de vulnerabilidades
- Descripción de los niveles de gravedad de los resultados de Amazon Inspector

Tipos de resultados de Amazon Inspector

En esta sección se describen los distintos tipos de resultados en Amazon Inspector.

Temas

- Vulnerabilidad de paquetes
- Vulnerabilidad de código
- Accesibilidad de red

Vulnerabilidad de paquetes

Los hallazgos de vulnerabilidades de los paquetes identifican los paquetes de software de su AWS entorno que están expuestos a vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs). Los atacantes pueden aprovechar las vulnerabilidades no parcheadas y poner en riesgo la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos, así como acceder a otros sistemas. El sistema de CVE sirve como método de referencia para las vulnerabilidades y exposiciones de seguridad de la información conocidas. Para obtener más información, consulte https://www.cve.org/.

Amazon Inspector puede generar hallazgos de vulnerabilidades de paquetes para EC2 instancias, imágenes de contenedores de ECR y funciones Lambda. Los resultados de vulnerabilidades de paquetes ofrecen más detalles únicos acerca de este tipo de resultado: la puntuación de Inspector e inteligencia de vulnerabilidades.

Vulnerabilidad de código

Los hallazgos de vulnerabilidades de código ayudan a identificar las líneas de código que pueden explotarse. Las vulnerabilidades del código incluyen la falta de cifrado, las filtraciones de datos, las fallas de inyección y la debilidad de la criptografía. Amazon Inspector genera hallazgos de vulnerabilidades de código mediante el escaneo de funciones de Lambda y su función de seguridad de código.

Amazon Inspector evalúa el código de la aplicación de la función Lambda mediante el razonamiento automatizado y el aprendizaje automático para analizar el código de la aplicación y comprobar el cumplimiento general de las normas de seguridad. Identifica las infracciones y vulnerabilidades de las políticas basándose en detectores internos desarrollados en colaboración con Amazon CodeGuru. Para ver una lista de posibles detecciones, consulte la biblioteca CodeGuru de detectores.

El escaneo de código captura fragmentos de código para resaltar las vulnerabilidades detectadas. Por ejemplo, un fragmento de código puede mostrar credenciales codificadas u otros materiales confidenciales en texto plano. CodeGuru almacena fragmentos de código asociados a vulnerabilidades de código. De forma predeterminada, el código se cifra con una clave propia AWS . Sin embargo, puedes crear una clave gestionada por el cliente para cifrar tu código si quieres tener más control sobre esta información. Para obtener más información, consulte Cifrado de código en reposo en los resultados .

> **Note**
>
> El administrador delegado de una organización no puede ver los fragmentos de código que pertenecen a las cuentas de los miembros.

Accesibilidad de red

Los resultados de accesibilidad de la red indican que hay rutas de red abiertas a las EC2 instancias de Amazon en su entorno. Estos resultados aparecen cuando se puede acceder a los puertos TCP y UDP desde las periferias de VPC mediante una puerta de enlace de Internet (incluidas las instancias situadas detrás de equilibradores de carga de aplicaciones o equilibradores de carga clásicos), una conexión de emparejamiento de VPC o una VPN a través de una puerta de enlace virtual. En estos resultados se destacan las configuraciones de red que podrían ser demasiado permisivas, entre las

que se incluyen grupos de seguridad mal administrados, listas de control de acceso o puertas de enlace de Internet, que podrían permitir un acceso potencialmente malicioso.

Amazon Inspector solo genera resultados de accesibilidad de la red para las instancias de Amazon EC2 . Amazon Inspector escanea los datos de accesibilidad de la red cada 12 horas una vez que Amazon Inspector está activado.

Amazon Inspector evalúa las siguientes configuraciones cuando se analizan las rutas de red:

- EC2 Instancias de Amazon
- Equilibrador de carga de aplicación
- Direct Connect
- Elastic Load Balancers
- Interfaces de redes elásticas
- Puertas de enlace de Internet
- Listas de control de acceso a la red
- Tablas de enrutamiento
- Grupos de seguridad
- Subredes
- Nubes privadas virtuales
- Puertas de enlace privadas virtuales
- Puntos de conexión de VPC
- Puntos de conexión de puertas de enlace de VPC
- Interconexiones de VPC
- Conexiones de VPN

Visualización de los resultados de Amazon Inspector

Puede consultar los resultados de Amazon Inspector en la consola de Amazon Inspector y con la API `ListFindings` de Amazon Inspector. En la consola de Amazon Inspector, puede ver los resultados en el panel de Amazon Inspector y en la pantalla Resultados. También puede consultar los resultados en AWS Security Hub y Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). De forma predeterminada, el panel de Amazon Inspector y la pantalla de resultados muestran los resultados

activos. También puede ver los resultados por categoría. Los procedimientos de esta sección describen cómo ver los resultados en la consola de Amazon Inspector y con la API de Amazon Inspector.

Console

Visualización de los resultados de Amazon Inspector

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. (Opcional) En el panel de navegación, elija Panel. En el panel se muestra información general de la cobertura del entorno y solo de los resultados críticos.
3. (Opcional) En el panel de navegación, elija Resultados. La pantalla de resultados muestra todos los resultados activos en una tabla en la que puede filtrarlos por estado y por criterios de filtrado. Puede también crear reglas de supresión para excluir resultados de la vista. Puede ver los detalles de un resultado mediante la elección del nombre del resultado.
4. (Opcional) En el panel de navegación, elija una de las siguientes opciones para ver los resultados por categoría:

   - Por vulnerabilidad: muestra las vulnerabilidades más críticas.
   - Por cuenta: muestra todas las cuentas y la cobertura de análisis y el número total de resultados con clasificaciones críticas y de gravedad alta.

     > **Note**
     >
     > Esta categoría solo está disponible para los administradores delegados.

   - Por instancia: muestra las instancias de Amazon EC2 más vulnerables.

     > **Note**
     >
     > Los resultados agrupados en esta categoría no incluyen información sobre la disponibilidad de la red.

   - Por imagen de contenedor: muestra las imágenes de contenedores de Amazon ECR más vulnerables.
   - Por repositorio de contenedor: muestra los repositorios más vulnerables.
   - Por función de Lambda: muestra las funciones de Lambda más vulnerables.

API

Visualización de los resultados de Amazon Inspector

- Use la operación de la API de ListFindings. En la solicitud, especifique filterCriteria para devolver resultados específicos.

Visualización de los detalles de los resultados de Amazon Inspector

El procedimiento de esta sección describe cómo ver los detalles de los resultados de Amazon Inspector.

Consulta de los detalles de un resultado

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home
2. Seleccione la región en la que desea ver los resultados.
3. En el panel de navegación, elija Resultados para ver la lista de resultados.
4. (Opcional) Utilice la barra de filtros para seleccionar un resultado específico. Para obtener más información, consulte Filtrado de los resultados de Amazon Inspector.
5. Elija un resultado para abrir el panel de detalles correspondiente.

La pestaña Detalles del resultado contiene las características identificativas básicas del resultado. Esto incluye el título del resultado, una descripción breve de la vulnerabilidad identificada, sugerencias para corregirla y una puntuación de gravedad. Para obtener más información acerca de las puntuaciones, consulte Descripción de los niveles de gravedad de los resultados de Amazon Inspector.

Los detalles disponibles acerca de un resultado varían según el tipo de resultado y el recurso afectado.

Todos los hallazgos contienen el número de Cuenta de AWS identificación por el que se identificó el hallazgo, la gravedad, el tipo de hallazgo, la fecha en que se creó el hallazgo y una sección sobre el recurso afectado con detalles sobre ese recurso.

El tipo de resultado determina la información de inteligencia sobre correcciones y vulnerabilidades disponible para ese resultado. En función del tipo de resultado, habrá detalles de resultados diferentes disponibles.

Vulnerabilidad de paquetes

Los hallazgos de vulnerabilidad de los paquetes están disponibles para EC2 instancias, imágenes de contenedores ECR y funciones Lambda. Consulte Vulnerabilidad de paquetes para obtener más información.

Los resultados de vulnerabilidad de paquetes también incluyen la Visualización de la puntuación de Amazon Inspector y descripción de los detalles de la inteligencia de vulnerabilidades.

Este tipo de resultado incluye los siguientes detalles:

- Corrección disponible: indica si la vulnerabilidad está corregida en una versión más reciente de los paquetes afectados. Puede tener uno de los siguientes valores:
  - `YES`, lo que significa que todos los paquetes afectados tienen una versión corregida.
  - `NO`, lo que significa que ningún paquete afectado tiene una versión corregida.
  - `PARTIAL`, lo que significa que uno o más de los paquetes afectados (pero no todos) tienen una versión corregida.
- Explotación disponible: indica que la vulnerabilidad tiene una explotación conocida.
  - `YES`, lo que significa que la vulnerabilidad descubierta en el entorno tiene una explotación conocida. Amazon Inspector no puede consultar el uso de explotaciones en un entorno.
  - `NO`, lo que significa que esta vulnerabilidad no tiene ninguna explotación conocida.
- Paquetes afectados: muestra todos los paquetes identificados como vulnerables en el resultado y los detalles de cada paquete.
- Ruta de archivo: el identificador del volumen de EBS y el número de partición asociados a un resultado. Este campo está presente en los resultados de las EC2 instancias escaneadas utilizando. Análisis sin agente
- Versión instalada/Versión corregida: indica el número de versión del paquete instalado actualmente para el que se ha detectado una vulnerabilidad. Compare el número de la versión instalada con el valor que aparece después de la barra diagonal (/). El segundo valor es el número de versión del paquete que corrige la vulnerabilidad detectada, tal como se indica en la sección Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) o en el aviso asociado a la detección. Si la vulnerabilidad se ha corregido en varias versiones, en este campo se muestra la versión

más reciente que incluye la corrección. Si no hay una solución disponible, el valor que se muestra es `None available`.

> **Note**
>
> Si se detectó un resultado antes de que Amazon Inspector empezará a incluir este campo en los resultados, el valor de este campo estará vacío. No obstante, es posible que haya disponible una corrección.

- Administrador de paquetes: el administrador de paquetes utilizado para configurar este paquete.
- Corrección: si hay una corrección disponible en un paquete actualizado o una biblioteca de programación, en esta sección se incluyen los comandos que puede ejecutar para llevar a cabo la actualización. Puede copiar el comando proporcionado y ejecutarlo en el entorno.

> **Note**
>
> Los comandos de corrección provienen de las fuentes de datos de los proveedores y pueden variar en función de la configuración del sistema. Consulte las referencias sobre resultados o la documentación del sistema operativo para obtener instrucciones más específicas.

- Detalles de vulnerabilidades: proporciona un enlace a la fuente preferida de Amazon Inspector para la CVE identificada en el resultado, como la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades (NVD) de los EE. UU., Red Hat u otro proveedor de sistemas operativos. Además, incluye las puntuaciones de gravedad del resultado. Para obtener más información acerca de las puntuaciones de gravedad, consulte Descripción de los niveles de gravedad de los resultados de Amazon Inspector. Se incluyen las siguientes puntuaciones, incluidos los vectores de puntuación de cada una:
  - Puntuación del Exploit Prediction Scoring System (EPSS)
  - Puntuación de Inspector
  - CVSS 3.1 de CVE de Amazon
  - CVSS 3.1 de NVD
  - CVSS 2.0 de NVD (si procede, para versiones anteriores) CVEs

- Vulnerabilidades relacionadas: especifica otras vulnerabilidades relacionadas con el resultado. Por lo general, son otros CVEs que afectan a la misma versión del paquete o que CVEs pertenecen al mismo grupo que el CVE encontrado, según lo determine el proveedor.

Vulnerabilidad de código

Los resultados de vulnerabilidades del código solo están disponibles para las funciones de Lambda. Consulte Vulnerabilidad de código para obtener más información. Este tipo de resultado incluye los siguientes detalles:

- Corrección disponible: en el caso de las vulnerabilidades del código, este valor siempre es `YES`.
- Nombre del detector: el nombre del CodeGuru detector utilizado para detectar la vulnerabilidad del código. Para obtener una lista de posibles detecciones, consulte la biblioteca de detectores Q.
- Etiquetas de detector: las CodeGuru etiquetas asociadas al detector CodeGuru utilizan etiquetas para categorizar las detecciones.
- El CWE relevante es el IDs de la enumeración de puntos débiles comunes (CWE) asociado a la vulnerabilidad del código.
- Ruta de archivo: la ubicación del archivo de la vulnerabilidad de código.
- Ubicación de la vulnerabilidad: en el caso de las vulnerabilidades del código en las que se analiza el código de Lambda, en este campo se muestran las líneas exactas de código en las que Amazon Inspector ha encontrado la vulnerabilidad.
- Solución sugerida: sugiere cómo se puede editar el código para corregir el resultado.

Accesibilidad de red

Los resultados de accesibilidad de la red solo están disponibles para las instancias. EC2 Consulte Accesibilidad de red para obtener más información. Este tipo de resultado incluye los siguientes detalles:

- Rango de puertos abierto: el rango de puertos a través del cual se puede acceder a la EC2 instancia.
- Rutas de red abiertas: muestra la ruta de acceso abierto a la EC2 instancia. Seleccione un elemento de la ruta para obtener más información.
- Corrección: recomienda un método para cerrar la ruta de red abierta.

Visualización de la puntuación de Amazon Inspector y descripción de los detalles de la inteligencia de vulnerabilidades

Amazon Inspector crea una puntuación para los hallazgos de las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Puede consultar la puntuación de Amazon Inspector y los detalles de la inteligencia de vulnerabilidades en la consola de Amazon Inspector. La puntuación de Amazon Inspector le proporciona detalles que puede comparar con las métricas del Sistema de clasificación de vulnerabilidades comunes. Estos detalles solo están disponibles para los resultados de vulnerabilidad de paquetes. En esta sección se describe cómo interpretar la puntuación de Amazon Inspector y comprender los detalles de la inteligencia de vulnerabilidades.

Puntuación de Amazon Inspector

La puntuación de Amazon Inspector es una puntuación contextualizada que Amazon Inspector crea para cada hallazgo de EC2 instancia. Para calcular esta puntuación, se correlaciona la información de la puntuación base CVSS v3.1 con información recopilada del entorno informático durante los análisis, que puede incluir resultados de accesibilidad de red y datos de explotabilidad. Por ejemplo, la puntuación de Amazon Inspector de un resultado puede ser inferior a la puntuación base si la vulnerabilidad se puede explotar a través de la red, pero Amazon Inspector determina que no hay ninguna ruta de red abierta a la instancia vulnerable que esté disponible en Internet.

La puntuación base de un resultado es la puntuación base CVSS v3.1 proporcionada por el proveedor. Se admiten las puntuaciones base de proveedores como RHEL, Debian o Amazon. Si se utilizan otros proveedores o si el proveedor no ha proporcionado una puntuación, Amazon Inspector utilizará la puntuación base de la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades (NVD) de los EE. UU. Amazon Inspector utiliza la calculadora de Common Vulnerability Scoring System, versión 3.1, para obtener una puntuación. Puede ver el origen de la puntuación base de un resultado en los detalles de este en Detalles de vulnerabilidades, por ejemplo en Fuente de vulnerabilidad (o en packageVulnerabilityDetails.source en el archivo JSON del resultado).

> **Note**
>
> La puntuación de Amazon Inspector no está disponible para las instancias de Linux que ejecutan Ubuntu. Esto se debe a que Ubuntu define su propia gravedad para las vulnerabilidades, que puede diferir de la gravedad que se asigna en la CVE asignada.

Detalles de la puntuación de Amazon Inspector

Al abrir la página de detalles de un resultado, puede seleccionar la pestaña Puntuación de Inspector e inteligencia de vulnerabilidades. Este panel muestra la diferencia entre la puntuación base y la puntuación de Inspector. En esta sección se explica cómo Amazon Inspector asignó la clasificación de gravedad en función de una combinación de la puntuación de Amazon Inspector y la puntuación del proveedor para el paquete de software. Si las puntuaciones difieren, en este panel se explica por qué.

En la sección Métricas de puntuación CVSS, puede consultar una tabla de comparaciones entre las métricas de puntuación base CVSS y la puntuación de Inspector. Las métricas comparadas son las métricas base definidas en el documento de especificaciones de CVSS, mantenido por first.org. A continuación se proporciona un resumen de cada métrica base:

Vector de ataque

Se trata del contexto en el que se puede aprovechar una vulnerabilidad. En el caso de los hallazgos de Amazon Inspector, puede ser Red, Red adyacente o Local.

Complejidad del ataque

Describe el nivel de dificultad al que se enfrentará un atacante al aprovechar la vulnerabilidad. Si se asigna una puntuación baja, el atacante tendrá que cumplir pocas condiciones adicionales (o ninguna) para aprovechar la vulnerabilidad. En cambio, si la puntuación es alta, el atacante necesitará invertir una cantidad considerable de esfuerzo para llevar a cabo un ataque exitoso con esta vulnerabilidad.

Privilegios necesarios

Describe el nivel de privilegios que necesitará un atacante para aprovechar una vulnerabilidad.

Interacción del usuario

Esta métrica indica si un ataque exitoso que aproveche esta vulnerabilidad requiere interacción de otra persona que no sea el atacante.

Alcance

Indica si una vulnerabilidad en un componente vulnerable afecta a los recursos de los componentes que están fuera del ámbito de seguridad del componente vulnerable. Si el valor es Sin cambios, el recurso vulnerable y el recurso afectado son el mismo. Si el valor es Cambiado, se puede aprovechar el componente vulnerable para afectar a los recursos administrados por diferentes autoridades de seguridad.

Confidencialidad

Mide el nivel de impacto en la confidencialidad de los datos de un recurso cuando se aprovecha la vulnerabilidad. El valor oscila entre Ninguna, según el cual no se pierde confidencialidad, y Alta, según el cual se divulga toda la información de un recurso o se puede divulgar datos confidenciales como contraseñas o claves de cifrado.

Integridad

Mide el nivel de impacto en la integridad de los datos del recurso afectado cuando se aprovecha la vulnerabilidad. La integridad corre peligro cuando el atacante modifica los archivos de los recursos afectados. La puntuación oscila entre Ninguna, según la cual el atacante no puede modificar información a través de esta vulnerabilidad, y Alta, según la cual, si se aprovecha la vulnerabilidad, el atacante podría modificar cualquier archivo o la posible modificación de archivos daría lugar a graves consecuencias.

Disponibilidad.

Mide el nivel de impacto en la disponibilidad del recurso afectado cuando se aprovecha la vulnerabilidad. La puntuación oscila entre Ninguna, según la cual la vulnerabilidad no afecta en absoluto a la disponibilidad, y Alta, según la cual, si se aprovecha la vulnerabilidad, el atacante puede denegar completamente la disponibilidad del recurso o provocar la falta de disponibilidad de un servicio.

Inteligencia de vulnerabilidades

En esta sección se resume la inteligencia disponible sobre las CVE de Amazon y otras fuentes de inteligencia sobre seguridad estándar en el sector, como Recorded Future y Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).

> **Note**
>
> La información de CISA, Amazon o Recorded Future no estará disponible para todos CVEs.

Puede consultar los detalles de la inteligencia de vulnerabilidades en la consola o con la API BatchGetFindingDetails. En la consola están disponibles las siguientes métricas:

ATT y CK

Esta sección muestra las tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) de MITRE asociados al CVE. TTPs Se muestran los asociados. Si hay más de dos aplicables, TTPs puede seleccionar el enlace para ver una lista completa. Al seleccionar una táctica o técnica, se abre información al respecto en el sitio web de MITRE.

CISA

Esta sección cubre las fechas relevantes asociadas a la vulnerabilidad. La fecha en la que Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) añadió la vulnerabilidad al catálogo de vulnerabilidades aprovechadas y conocidas, según pruebas de una explotación activa, y la fecha límite en la que CISA espera que se hayan arreglado los sistemas. Esta información proviene de CISA.

Malware conocido

En esta sección se enumeran los kits y las herramientas conocidos que aprovechan esta vulnerabilidad.

Evidencia

En esta sección se resumen los eventos de seguridad más críticos relacionados con esta vulnerabilidad. Si hay más de tres eventos con el mismo nivel de gravedad, se muestran los tres eventos más recientes.

Última vez informado

En esta sección se muestra la fecha de la última explotación pública conocida de esta vulnerabilidad.

Descripción de los niveles de gravedad de los resultados de Amazon Inspector

Cuando Amazon Inspector genera un resultado, asigna una clasificación de gravedad al resultado. Las clasificaciones de gravedad le ayudan a evaluar y priorizar los resultados. La clasificación de gravedad de un resultado corresponde a una puntuación y un nivel numéricos: informativo, bajo, medio, alto y crítico. Amazon Inspector determina la clasificación de gravedad de un resultado según el tipo de resultado. En esta sección, se describe cómo Amazon Inspector determina una clasificación de gravedad para cada tipo de resultado.

Gravedad de una vulnerabilidad de paquetes de software

Amazon Inspector utiliza la NVD/CVSS puntuación como base para la puntuación de gravedad de las vulnerabilidades de los paquetes de software. La NVD/CVSS puntuación es la puntuación de gravedad de la vulnerabilidad publicada por la NVD y definida por el CVSS. La NVD/CVSS puntuación es una composición de métricas de seguridad, como la complejidad de los ataques, la madurez del código de explotación y los privilegios necesarios. Amazon Inspector produce una puntuación numérica del 1 al 10 que refleja la gravedad de la vulnerabilidad. Amazon Inspector la categoriza como una puntuación base porque refleja la gravedad de una vulnerabilidad según sus características intrínsecas, que son constantes a lo largo del tiempo. Esta puntuación también asume el peor impacto posible que puede esperarse en distintos entornos implementados. El estándar CVSS v3 asigna puntuaciones CVSS a las siguientes clasificaciones de gravedad.

Puntuación	Clasificación
0	Informativo
0,1—3,9	Bajo
4,0—6,9	Medio
7,0—8.9	Alto
9.0—10.0	Critico

Los resultados de vulnerabilidad de paquetes también pueden tener asignado el valor de gravedad No evaluada. Esto significa que el proveedor aún no ha establecido una puntuación para la vulnerabilidad detectada. En este caso, recomendamos utilizar la referencia del hallazgo URLs para investigar esa vulnerabilidad y responder en consecuencia.

Los resultados de vulnerabilidad de paquetes incluyen las siguientes puntuaciones y los vectores de puntuación asociados en los detalles del resultado:

- Puntuación de EPSS
- Puntuación de Inspector
- CVSS 3.1 de CVE de Amazon
- CVSS 3.1 de NVD

- CVSS 2.0 de NVD (si procede)

Gravedad de una vulnerabilidad de código

Para detectar vulnerabilidades en el código, Amazon Inspector utiliza los niveles de gravedad definidos por los CodeGuru detectores de Amazon que generaron el hallazgo. A cada detector se le asigna una gravedad mediante el sistema de puntuación CVSS v3. Para obtener una explicación de los tipos de gravedad utilizados CodeGuru , consulte las definiciones de gravedad en la CodeGuru guía. Para ver una lista de detectores por nivel de gravedad, seleccione uno de los siguientes lenguajes de programación compatibles:

- Detectores de Python por nivel de gravedad
- Detectores de Java por nivel de gravedad

Gravedad de una vulnerabilidad de accesibilidad de red

Amazon Inspector determina la gravedad de una vulnerabilidad de accesibilidad de red en función del servicio, los puertos y los protocolos expuestos y del tipo de ruta abierta. Las clasificaciones de gravedad se definen en la tabla que verá a continuación. El valor de la columna de clasificación de rutas abiertas representa las rutas abiertas desde puertas de enlace virtuales, interconectadas y redes VPCs. AWS Direct Connect El resto de servicios, puertos y protocolos expuestos tienen una clasificación de gravedad informativa.

Servicio	Puertos TCP	Puertos UDP	Clasificación de la ruta a Internet	Clasificación de la ruta abierta
DHCP	67, 68, 546, 547	67, 68, 546, 547	Medio	Informativo
Elasticsearch	9300, 9200	N/D	Medio	Informativo
FTP	21	21	Alto	Medio
LDAP catálogo global	3268	N/D	Medio	Informativo
LDAP catálogo global sobre TLS	3269	N/D	Medio	Informativo

HTTP	80	80	Bajo	Informativo
HTTPS	443	443	Bajo	Informativo
Kerberos	88, 464, 543, 544, 749, 751	88, 464, 749, 750, 751, 752	Medio	Informativo
LDAP	389	389	Medio	Informativo
LDAP sobre TLS	636	N/D	Medio	Informativo
MongoDB	27017, 27018, 27019, 28017	N/D	Medio	Informativo
MySQL	3306	N/D	Medio	Informativo
NetBIOS	137, 139	137, 138	Medio	Informativo
NFS	111, 2049, 4045, 1110	111, 2049, 4045, 1110	Medio	Informativo
Oracle	1521, 1630	N/D	Medio	Informativo
PostgreSQL	5432	N/D	Medio	Informativo
Servicios de impresión	515	N/D	Alto	Medio
RDP	3389	3389	Medio	Bajo
RPC	111, 135, 530	111, 135, 530	Medio	Informativo
SMB	445	445	Medio	Informativo
SSH	22	22	Medio	Bajo
SQL Server	1433	1434	Medio	Informativo
Syslog	601	514	Medio	Informativo
Telnet	23	23	Alto	Medio

WINS	1512, 42	1512, 42	Medio	Informativo

Administración de los resultados en Amazon Inspector

Con Amazon Inspector, puede administrar los resultados de diferentes maneras. Puede filtrar los resultados en función de su estado. Puede buscar los resultados en función de los criterios de filtrado. Puede crear reglas de supresión para excluir resultados de la lista de resultados. También puedes exportar los resultados a AWS Security Hub Amazon EventBridge y Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Temas

- Filtrado de los resultados de Amazon Inspector
- Supresión de los resultados de Amazon Inspector
- Exportación de informes de resultados de Amazon Inspector
- Creación de respuestas personalizadas a las conclusiones de Amazon Inspector con Amazon EventBridge

Filtrado de los resultados de Amazon Inspector

Puede filtrar los resultados de Amazon Inspector mediante criterios de filtrado. Si un resultado no coincide con los criterios de filtrado, Amazon Inspector lo excluirá de la vista. En esta sección, se describe cómo filtrar los resultados de Amazon Inspector mediante criterios de filtrado.

Creación de filtros en la consola de Amazon Inspector

En cada vista de resultados, puede utilizar la funcionalidad de filtrado para encontrar resultados con características concretas. Los filtros se eliminan al desplazarse a una vista de pestaña diferente.

Un filtro se compone de un criterio de filtro, que consiste en un atributo de filtro emparejado con un valor de filtro. Los resultados que no coinciden con los criterios de filtro se excluyen de la vista. Por ejemplo, para ver todos los resultados asociados a su cuenta de administrador, puede elegir el atributo de ID de AWS cuenta y asociarlo con el valor de su ID de AWS cuenta de doce dígitos.

Algunos criterios de filtro se aplican a todos los resultados, mientras que otros solo están disponibles para determinados tipos de recurso o de resultado.

Aplicación de un filtro a la vista de resultados

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, seleccione Findings (Resultados). En la vista predeterminada se muestran todos los resultados con el estado Activo.
3. Para filtrar los resultados por criterio, seleccione la barra Agregar filtro. Se mostrará una lista de todos los criterios de filtro aplicables a esa vista. Los criterios de filtro pueden variar en función de la vista.
4. Elija un criterio que desee aplicar como filtro de la lista.
5. En el panel de entrada de criterios, introduzca los valores de filtro para definir ese criterio.
6. Elija Aplicar para aplicar el criterio de filtro a los resultados actuales. Para seguir agregando criterios de filtro, seleccione la barra de entrada de filtros de nuevo.
7. (Opcional) Para ver los filtros suprimidos o cerrados, elija Activo en la barra de filtros y, a continuación, elija Suprimido o Cerrado. Elija Mostrar todo para ver los resultados activos, suprimidos y cerrados en la misma vista.

Supresión de los resultados de Amazon Inspector

Puede crear reglas de supresión para ocultar los hallazgos que coincidan con los criterios. Por ejemplo, puede crear una regla de supresión para ocultar resultados en función de la clasificación de gravedad. Si Amazon Inspector genera un resultado que coincide con la regla de supresión, Amazon Inspector suprime el resultado y lo oculta de la vista. Amazon Inspector almacena los resultados suprimidos hasta que se corrigen. Una vez que se corrige un resultado suprimido, Amazon Inspector lo cierra. Puede consultar los resultados suprimidos en la consola.

Se crean reglas de supresión para priorizar los resultados más importantes. Las reglas de supresión no afectan a los resultados, ya que solo ocultan resultados de la vista. No puede crear una regla de supresión que cierre o corrija los resultados. También puedes suprimir los hallazgos no deseados AWS Security Hub con una EventBridge regla de Amazon. Los procedimientos de esta sección describen cómo crear, ver, editar y eliminar una regla de supresión.

> **Note**
>
> Solo el administrador delegado de una organización puede crear y administrar reglas de supresión.

Creación de una regla de supresión

Puede crear reglas de supresión para filtrar los resultados que se muestran de forma predeterminada en la lista. Puedes crear una regla de supresión mediante programación utilizando la CreateFilterAPI y especificándola SUPRESS como valor para. `action`

> **Note**
>
> Solo las cuentas independientes y los administradores delegados de Amazon Inspector pueden crear y administrar reglas de supresión. Los miembros de una organización no verán la opción de reglas de supresión en el panel de navegación.

Creación de una regla de supresión (consola)

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, elija Reglas de supresión. A continuación, elige Crear regla.
3. Para cada criterio, haga lo siguiente:
   - Seleccione la barra de filtro para ver una lista de los criterios de filtro que puede agregar a la regla de supresión.
   - Seleccione los criterios de filtro que quiera agregar a la regla de supresión.
4. Una vez que haya acabado de agregar criterios, escriba el nombre de la regla y una descripción opcional.
5. Seleccione Guardar regla. Amazon Inspector aplica inmediatamente la nueva regla de supresión y oculta todos los resultados que coinciden con los criterios.

Visualización de resultados suprimidos

De forma predeterminada, Amazon Inspector no muestra los resultados suprimidos en la consola de Amazon Inspector. No obstante, puede verlos si utiliza una regla particular.

Visualización de resultados suprimidos

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.

2. En el panel de navegación, seleccione Reglas de supresión.
3. En la lista de reglas de supresión, seleccione el título de la regla.

Edición de una regla de supresión

Puede realizar cambios en las reglas de supresión en cualquier momento.

Modificación de reglas de supresión

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, selecciona Reglas de supresión.
3. Elija el nombre de la regla de supresión que desee cambiar y, a continuación, elija Editar.
4. Realice los cambios que desee y, a continuación, seleccione Guardar.

Eliminación de una regla de supresión

Las reglas de supresión se pueden eliminar. Al eliminar una regla de supresión, Amazon Inspector deja de suprimir los resultados nuevos y existentes que cumplen con los criterios de la regla y que no están suprimidos por otras reglas.

Después de eliminar una regla de supresión, los resultados nuevos y existentes que cumplían con los criterios de la regla pasan al estado Activo. Esto significa que vuelven a aparecer de forma predeterminada en la consola de Amazon Inspector. Además, Amazon Inspector publica estas conclusiones en AWS Security Hub y Amazon EventBridge como eventos.

Eliminación de una regla de supresión

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, seleccione Reglas de supresión.
3. Marque la casilla que se encuentra al lado del título de la regla de supresión que quiere eliminar.
4. Elija Eliminar y, a continuación, confirme la elección para eliminar la regla permanentemente.

Exportación de informes de resultados de Amazon Inspector

Un informe de resultados es un archivo CSV o JSON que proporciona una instantánea detallada de los resultados. Puedes exportar un informe de resultados a AWS Security Hub Amazon EventBridge y Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Cuando configure un informe de resultados, debe especificar los resultados que desea incluir en el informe. De forma predeterminada, el informe de resultados incluye los datos de todos los resultados activos. Si es el administrador delegado de una organización, el informe de resultados incluye datos de todas las cuentas de miembros de la organización. Para personalizar un informe de resultados, cree un filtro y aplíqueselo.

Al exportar un informe de hallazgos, Amazon Inspector cifra los datos de los hallazgos con una información AWS KMS key que usted especifique. Una vez que Amazon Inspector cifra los datos de los resultados, almacena el informe de resultados en un bucket de Amazon S3 que especifique. AWS KMS La clave debe usarse Región de AWS igual que el bucket de Amazon S3. Su política de AWS KMS claves debe permitir que Amazon Inspector lo utilice y su política de bucket de Amazon S3 debe permitir a Amazon Inspector añadirle objetos. Tras exportar el informe de resultados, puede descargarlo del bucket de Amazon S3 o transferirlo a una nueva ubicación. También puede utilizar el bucket de Amazon S3 como repositorio para otros informes de resultados exportados.

En esta sección se describe cómo exportar un informe de resultados en la consola de Amazon Inspector. Las siguientes tareas requieren que verifique sus permisos, configure un bucket de Amazon S3, configure un AWS KMS key informe de hallazgos y configure y exporte.

> **Note**
>
> Si exporta un informe de hallazgos con la CreateFindingsReportAPI de Amazon Inspector, solo podrá ver los hallazgos activos. Si desea ver los resultados suprimidos o cerrados, debe especificar `SUPPRESSED` o `CLOSED` como parte de sus criterios de filtro.

Tareas

- Paso 1: verificación de los permisos
- Paso 2: configuración de un bucket de S3
- Paso 3: configuración de una AWS KMS key
- Paso 4: configuración y exportación de un informe de resultados
- Solución de errores de exportación

Paso 1: verificación de los permisos

> **Note**
>
> Tras exportar un informe de resultados por primera vez, los pasos del 1 al 3 son opcionales. Seguir estos pasos dependerá de si quieres usar el mismo bucket de Amazon S3 y AWS KMS key para otros informes de resultados exportados. Si desea exportar un informe de hallazgos mediante programación después de completar los pasos 1 a 3, utilice el CreateFindingsReportfuncionamiento de la API Amazon Inspector.

Antes de exportar un informe de resultados de Amazon Inspector, debe verificar que cuenta con todos los permisos necesarios para exportar informes de resultados y configurar recursos de cifrado y almacenamiento de informes. Para verificar sus permisos, utilice AWS Identity and Access Management (IAM) para revisar las políticas de IAM asociadas a su identidad de IAM. A continuación, debe comparar la información de estas políticas con la siguiente lista de acciones que debe poder realizar para exportar un informe de resultados.

Amazon Inspector

Para Amazon Inspector, verifique que tiene permiso para realizar las siguientes acciones:

- `inspector2:ListFindings`
- `inspector2:CreateFindingsReport`

Estas acciones le permiten obtener datos de resultados de su cuenta y exportarlos en forma de informes de resultados.

Si tiene pensado exportar grandes informes programáticamente, se recomienda verificar los permisos para realizar las siguientes acciones: `inspector2:GetFindingsReportStatus`, que comprueba el estado de los informes; y `inspector2:CancelFindingsReport`, que cancela las exportaciones en curso.

AWS KMS

Para AWS KMS ello, compruebe que está autorizado a realizar las siguientes acciones:

- `kms:GetKeyPolicy`
- `kms:PutKeyPolicy`

Estas acciones le permiten obtener y actualizar la política de claves de la clave de AWS KMS key que quiere utilizar con Amazon Inspector para cifrar el informe.

Para utilizar la consola de Amazon Inspector para exportar un informe, compruebe también que está autorizado a realizar las siguientes AWS KMS acciones:

- `kms:DescribeKey`
- `kms:ListAliases`

Estas acciones le permiten obtener y mostrar información sobre las AWS KMS keys de la cuenta. A continuación, puede elegir una de esas claves para cifrar el informe.

Si tiene pensado crear una nueva clave de KMS para cifrar informes, debe tener permisos para realizar la acción `kms:CreateKey`.

Amazon S3

Para Amazon S3, verifique que tiene permiso para realizar las siguientes acciones:

- `s3:CreateBucket`
- `s3:DeleteObject`
- `s3:PutBucketAcl`
- `s3:PutBucketPolicy`
- `s3:PutBucketPublicAccessBlock`
- `s3:PutObject`
- `s3:PutObjectAcl`

Estas acciones le permiten crear y configurar el bucket de S3 donde desea que Amazon Inspector almacene el informe. También le permiten agregar objetos al bucket y eliminarlos.

Si tiene pensado utilizar la consola de Amazon Inspector para exportar un informe, tiene que verificar que puede realizar las acciones de `s3:ListAllMyBuckets` y `s3:GetBucketLocation`: Estas acciones le permiten obtener y mostrar información sobre los buckets de S3 de la cuenta. A continuación, puede elegir uno de esos buckets para almacenar el informe.

Si no puede realizar una o más de las acciones necesarias, pida ayuda al administrador de AWS antes de avanzar al siguiente paso.

Paso 2: configuración de un bucket de S3

Una vez que haya verificado sus permisos, podrá configurar el bucket de S3 donde desea almacenar el informe de resultados. Puede ser un depósito existente para tu propia cuenta o un depósito existente que sea propiedad de otra persona Cuenta de AWS y al que tengas permiso de acceso. Si desea almacenar un informe en un nuevo bucket, créelo antes de continuar.

El depósito de S3 debe estar en el Región de AWS mismo lugar que los datos de los hallazgos que desee exportar. Por ejemplo, si utiliza Amazon Inspector en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia) y desea exportar los datos de resultados para esa región, el bucket también debe estar en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

Además, la política del bucket debe permitir a Amazon Inspector agregar objetos al bucket. En esta sección se explica cómo actualizar la política del bucket y se incluye un ejemplo de la instrucción que tiene que agregar a la política. Para obtener información detallada sobre cómo agregar y actualizar políticas de buckets, consulte Uso de políticas de bucket en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Si quiere almacenar el informe en un bucket de S3 propiedad de otra cuenta, colabore con el propietario del bucket para actualizar la política del bucket. También debe obtener el URI del bucket. Tendrá que ingresar este URI cuando exporte el informe.

Actualización de la política del bucket

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3.
2. En el panel de navegación, elija Buckets.
3. Elija el bucket de S3 donde desea almacenar el informe de resultados.
4. Elija la pestaña Permisos.
5. Elija Editar en la sección Política de bucket.
6. Copie la siguiente instrucción de muestra en el portapapeles:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "allow-inspector",
   "Effect": "Allow",
```

```
    "Principal": {
     "Service": "inspector2.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
     "s3:PutObject",
     "s3:PutObjectAcl",
     "s3:AbortMultipartUpload"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
    "Condition": {
     "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "111122223333"
     },
     "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:inspector2:Region:111122223333:report/*"
     }
    }
   }
  ]
}
```

7. En el editor de políticas de buckets de la consola de Amazon S3, pegue la instrucción anterior en la política para agregarla a la política.

   Cuando agregue la instrucción, asegúrese de que la sintaxis sea válida. Las políticas de buckets utilizan el formato JSON. Esto significa que tiene que insertar una coma al principio o al final de la instrucción, dependiendo del lugar de la política al que agregue la instrucción. Si agrega la instrucción como la última instrucción, inserte la coma después del corchete de cierre de la instrucción anterior. Si la agrega como primera instrucción o entre dos instrucciones existentes, inserte la coma después del corchete de cierre de la instrucción que acaba de agregar.

8. Actualice la instrucción con los valores correctos para su entorno:

   - *amzn-s3-demo-bucket*es el nombre del bucket.
   - *111122223333*es el identificador de su cuenta Cuenta de AWS.
   - *Region*es Región de AWS en la que utilizas Amazon Inspector y quieres permitir que Amazon Inspector añada informes al bucket. Por ejemplo, `us-east-1` es la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

> **Note**
>
> Si utilizas Amazon Inspector de forma manual Región de AWS, añade también el código de región correspondiente al valor del `Service` campo. En este campo se especifica la entidad principal del servicio Amazon Inspector.
> Por ejemplo, si utiliza Amazon Inspector en la región Medio Oriente (Baréin), cuyo código de región es `me-south-1`, cambie `inspector2.amazonaws.com` por `inspector2.me-south-1.amazonaws.com` en la instrucción.

Tenga en cuenta que la instrucción de muestra define las condiciones que utilizan dos claves de condición globales de IAM:

- aws: SourceAccount — Esta condición permite a Amazon Inspector añadir informes al bucket solo para tu cuenta. Impide que Amazon Inspector agregue informes de otras cuentas al bucket. Más concretamente, la condición especifica la cuenta que puede utilizar el bucket para los recursos y acciones que se definen en la condición `aws:SourceArn`.

  Para almacenar informes de otras cuentas en el bucket, agregue el ID de cuenta de todas las cuentas adicionales a esta condición. Por ejemplo:

  ```
  "aws:SourceAccount": [111122223333,444455556666,123456789012]
  ```

- aws: SourceArn — Esta condición restringe el acceso al depósito en función del origen de los objetos que se van a añadir al depósito. Impide que otras Servicios de AWS personas añadan objetos al depósito. También impide que Amazon Inspector agregue objetos al bucket mientras se llevan a cabo otras acciones en su cuenta. Más concretamente, la condición permite a Amazon Inspector agregar objetos al bucket únicamente si los objetos son informes de resultados y si estos informes se han creado en la cuenta y en la región que se indican en la condición.

  Para permitir que Amazon Inspector lleve a cabo las acciones especificadas para cuentas adicionales, añada los nombres de recursos de Amazon (ARNs) para cada cuenta adicional a esta condición. Por ejemplo:

  ```
  "aws:SourceArn": [
      "arn:aws:inspector2:Region:111122223333:report/*",
  ```

```
    "arn:aws:inspector2:Region:444455556666:report/*",
    "arn:aws:inspector2:Region:123456789012:report/*"
]
```

Las cuentas que se especifican en las condiciones `aws:SourceAccount` y `aws:SourceArn` deberían coincidir.

Ambas condiciones ayudan a evitar que Amazon Inspector se utilice como suplente confuso durante las transacciones con Amazon S3. Aunque no se recomienda, puede eliminar estas condiciones de la política del bucket.

9. Cuando haya terminado de actualizar la política del bucket, elija Guardar cambios.

Paso 3: configuración de una AWS KMS key

Una vez que hayan verificado los permisos y haya configurado el bucket de S3, elija la AWS KMS key que quiera utilizar en Amazon Inspector para cifrar el informe de resultados. La clave debe ser una clave de KMS de cifrado simétrico administrada por el cliente. Además, la clave debe estar en el mismo lugar Región de AWS que el depósito de S3 que configuró para almacenar el informe.

La clave puede ser una clave de KMS de su propia cuenta o una clave de KMS propiedad de otra cuenta. Si quiere utilizar una clave de KMS nueva, cree la clave antes de continuar. Si desea utilizar una clave existente propiedad de otra cuenta, debe obtener el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave. Tendrá que ingresar este ARN cuando exporte el informe de Amazon Inspector. Para obtener información sobre cómo crear y revisar la configuración de las claves de KMS, consulte Administración de claves en la Guía del desarrollador de AWS Key Management Service .

Una vez que haya determinado la clave de KMS que quiere utilizar, conceda permiso a Amazon Inspector para que utilice la clave. De lo contrario, Amazon Inspector no podrá cifrar ni exportar el informe. Para conceder permiso a Amazon Inspector para que utilice la clave, actualice la política de claves de la clave. Para obtener información detallada acerca de las políticas de claves y la gestión del acceso a claves de KMS, consulte Políticas de claves en AWS KMS en la Guía del desarrollador de AWS Key Management Service .

> **Note**
>
> El siguiente procedimiento sirve para actualizar una clave para que Amazon Inspector pueda utilizarla. Si no tiene una clave existente, consulte Creación de claves en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

Actualización de la política de claves

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la AWS KMS consola en https://console.aws.amazon.com/kms.
2. En el panel de navegación, elija Claves administradas por el cliente.
3. Elija la clave de KMS que quiera utilizar para cifrar el informe. La clave debe ser una clave de cifrado simétrico (SYMMETRIC_DEFAULT).
4. En la pestaña Política de claves, elija Editar. Si no ve una política de claves con el botón Editar, primero debe seleccionar Cambiar a vista de política.
5. Copie la siguiente instrucción de muestra en el portapapeles:

```
{
    "Sid": "Allow Amazon Inspector to use the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "inspector2.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:inspector2:Region:111122223333:report/*"
        }
    }
}
```

6. En el editor de políticas clave de la AWS KMS consola, pegue la declaración anterior en la política clave para añadirla a la política.

   Cuando agregue la instrucción, asegúrese de que la sintaxis sea válida. Las políticas de claves utilizan el formato JSON. Esto significa que tiene que insertar una coma al principio o al final de la instrucción, dependiendo del lugar de la política al que agregue la instrucción. Si agrega la instrucción como la última instrucción, inserte la coma después del corchete de cierre de la instrucción anterior. Si la agrega como primera instrucción o entre dos instrucciones existentes, inserte la coma después del corchete de cierre de la instrucción que acaba de agregar.

7. Actualice la instrucción con los valores correctos para su entorno:

   - *111122223333*es el identificador de cuenta de su Cuenta de AWS.
   - *Region*es Región de AWS en la que quieres permitir que Amazon Inspector cifre los informes con la clave. Por ejemplo, `us-east-1` es la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

   > **Note**
   >
   > Si utilizas Amazon Inspector de forma manual Región de AWS, añade también el código de región correspondiente al valor del `Service` campo. Por ejemplo, si utiliza Amazon Inspector en la región Medio Oriente (Baréin), sustituya `inspector2.amazonaws.com` por `inspector2.me-south-1.amazonaws.com`.

   Igual que en la instrucción de muestra para la política del bucket del paso anterior, los campos `Condition` de este ejemplo utilizan dos claves de condición globales de IAM:

   - aws: SourceAccount — Esta condición permite a Amazon Inspector realizar las acciones especificadas solo para su cuenta. Más concretamente, determina la cuenta que puede realizar las acciones especificadas para los recursos y acciones que se definen en la condición `aws:SourceArn`.

     Para permitir que Amazon Inspector realice las acciones especificadas en cuentas distintas, agregue los ID de cuenta de cada cuenta adicional a esta condición. Por ejemplo:

     ```
     "aws:SourceAccount": [111122223333,444455556666,123456789012]
     ```

- aws: SourceArn — Esta condición impide que otras Servicios de AWS personas realicen las acciones especificadas. También impide que Amazon Inspector utilice la clave mientras se llevan a cabo otras acciones en su cuenta. Más concretamente, permite a Amazon Inspector cifrar objetos de S3 con la clave únicamente si los objetos son informes de resultados y si estos informes se han creado en la cuenta y en la región que se indican en la condición.

  Para permitir que Amazon Inspector lleve a cabo las acciones especificadas para cuentas adicionales, añada ARNs esta condición para cada cuenta adicional. Por ejemplo:

  ```
  "aws:SourceArn": [
      "arn:aws:inspector2:us-east-1:111122223333:report/*",
      "arn:aws:inspector2:us-east-1:444455556666:report/*",
      "arn:aws:inspector2:us-east-1:123456789012:report/*"
  ]
  ```

  Las cuentas que se especifican en las condiciones `aws:SourceAccount` y `aws:SourceArn` deberían coincidir.

Estas condiciones ayudan a evitar que Amazon Inspector sea utilizado como un agente confuso durante las transacciones con AWS KMS. Aunque no se recomienda, puede eliminar estas condiciones de la instrucción.

8. Cuando haya terminado de actualizar la política de claves, elija Guardar cambios.

Paso 4: configuración y exportación de un informe de resultados

> **Note**
>
> Solo puede exportar un informe de resultados a la vez. Si actualmente hay una exportación en curso, debe esperar a que se acabe antes de exportar otro informe de resultados.

Una vez que haya verificado los permisos y configurado los recursos que quiere cifrar y almacenar en el informe de resultados, podrá configurar y exportar el informe.

Configuración y exportación de un informe de resultados

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. En el panel de navegación, en Resultados, elija Todos los resultados.
3. (Opcional) Con la barra de filtros ubicada sobre la tabla Resultados, agregue los criterios de filtro necesarios para definir los resultados que se incluirán en el informe. A medida que agrega criterios, Amazon Inspector actualiza la tabla para incluir únicamente los resultados que coinciden con los criterios. La tabla proporciona una vista previa de los datos que contendrá el informe.

   > **Note**
   >
   > Le recomendamos que agregue criterios de filtro. Si no lo hace, el informe incluirá los datos de todos sus hallazgos actuales Región de AWS que tengan el estado Activo. Si es administrador de Amazon Inspector de una organización, se incluyen, además, datos de los resultados de todas las cuentas de miembros de la organización.
   > Si un informe incluye datos de demasiados resultados o de todos, tardará más tiempo en generarse y exportarse. Tenga en cuenta que solo puede exportar un informe a la vez.

4. Elija Exportación de resultados.
5. En la sección Configuración de exportación, para Tipo de archivo de exportación, especifique el formato de archivo del informe:

   - Para crear un archivo de notación de JavaScript objetos (.json) que contenga los datos, selecciona JSON.

     Si elige la opción JSON, el informe incluirá todos los campos de cada resultado. Para ver una lista de los posibles campos de un archivo JSON, consulte el tipo de datos Resultado en la referencia de la API de Amazon Inspector.
   - Para crear un archivo de valores separados por comas (.csv) que contenga los datos, elija CSV.

     Si elige la opción CSV, el informe incluirá únicamente un subconjunto de los campos de cada resultado; es decir, aproximadamente 45 campos que informan de los atributos clave de un resultado. Algunos de los campos incluidos son Tipo de resultado, Título, Gravedad, Estado, Descripción, Visto por primera vez, Visto por última vez, Corrección disponible, ID de cuenta

de AWS , ID de recurso, Etiquetas de recursos y Corrección. Estos campos se suman a los que se recopilan los detalles de la puntuación y la referencia URLs de cada hallazgo. La siguiente tabla muestra los encabezados CSV de un informe de resultados:

AWS ID de cuenta	Tipo	Título	Descripción	Recomendación	Fecha y hora de la primera observación	Fecha y hora de la última observación	Fecha y hora de actualización	Estado	Gravedad	Tipo de recurso	ID de recurso	Etiquetas de recursos	Detalles de la puntuación	Referencia URLs	Fecha y hora de la última vez en la que se

6. En Ubicación de la exportación, para URI de S3, especifique el bucket de S3 donde desea almacenar el informe:

   - Para almacenar el informe en un bucket de su cuenta, elija Explorar S3. Amazon Inspector muestra una tabla con los buckets de S3 de la cuenta. Seleccione la fila del bucket que quiera utilizar y, a continuación, elija Elegir.

     > **Tip**
     >
     > Para especificar un prefijo de ruta de Amazon S3 en el informe, agregue una barra inclinada (/) y el prefijo al principio del valor en el cuadro URI de S3. A continuación, Amazon Inspector incluye el prefijo cuando agrega el informe al bucket y Amazon S3 genera la ruta que especifica el prefijo.
     > Por ejemplo, si quieres usar tu Cuenta de AWS ID como prefijo y tu ID de cuenta es 111122223333, añádelo **`/111122223333`** al valor del cuadro URI de S3.
     > Un prefijo se parece a una ruta de directorio en un bucket de S3. Le permite agrupar objetos similares en un bucket, de la misma forma que clasificaría archivos en una carpeta de un sistema de archivos. Para obtener más información, consulte Organización de objetos en la consola de Amazon S3 con carpetas en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

   - Para almacenar el informe en un bucket propiedad de otra cuenta, introduzca el URI del bucket. Un ejemplo de URI es **`s3://DOC-EXAMPLE_BUCKET`**, donde DOC-

EXAMPLE_BUCKET es el nombre del bucket. El propietario del bucket puede buscar esta información en las propiedades del bucket.

7. En el caso de la clave KMS, especifique la AWS KMS key que desee usar para cifrar el informe:

   - Para utilizar una clave de su cuenta, elija una clave de la lista. En la lista se muestran las claves de KMS de cifrado simétrico administradas por el cliente de la cuenta.
   - Para utilizar una clave propiedad de otra cuenta, introduzca el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave. El propietario de la clave puede buscar esta información en las propiedades de la clave. Para obtener más información, consulte Búsqueda del ID y el ARN de la clave en la Guía del desarrollador de AWS Key Management Service .

8. Seleccione Exportar.

Amazon Inspector genera el informe de resultados, lo cifra con la clave de KMS que ha especificado y lo agrega al bucket de S3 que ha especificado. Este proceso puede tardar varios minutos e incluso horas, dependiendo del número de resultados que haya elegido incluir en el informe. Cuando finaliza la exportación, Amazon Inspector muestra un mensaje para informar de que el informe de resultados se ha exportado correctamente. También puede elegir Ver informe en el mensaje para acceder al informe en Amazon S3.

Tenga en cuenta que solo puede exportar un informe a la vez. Si ya se está exportando un informe, espere a que se acabe de exportar antes de exportar otro informe.

Solución de errores de exportación

Si se produce un error al intentar exportar un informe de resultados, Amazon Inspector muestra un mensaje para describir el error. Puede utilizar la información de esta sección como guía para identificar posibles causas y soluciones del error.

Por ejemplo, compruebe que el depósito de S3 esté en el depósito actual Región de AWS y que la política del depósito permita a Amazon Inspector añadir objetos al depósito. Compruebe también que AWS KMS key esté activado en la región actual y asegúrese de que la política de claves permita a Amazon Inspector utilizar la clave.

Una vez que haya corregido el error, vuelva a intentar exportar el informe.

Mensaje de error sobre crear varios informes a la vez

Si ha intentado crear un informe mientras Amazon Inspector generaba un informe, recibirá el mensaje de error Motivo: no puede haber varios informes en curso. Este error se produce porque Amazon Inspector solo puede generar un informe a la vez para una cuenta.

Para solucionar el problema, espere a que finalice la exportación del otro informe o cancele la exportación antes de solicitar un nuevo informe.

Puede comprobar el estado de un informe mediante la GetFindingsReportStatusoperación, que devuelve el identificador de cualquier informe que se esté generando actualmente.

Si lo necesita, puede usar el identificador de informe proporcionado por la `GetFindingsReportStatus` operación para cancelar una exportación que esté actualmente en curso mediante la CancelFindingsReportoperación.

Creación de respuestas personalizadas a las conclusiones de Amazon Inspector con Amazon EventBridge

Amazon Inspector crea un evento en Amazon EventBridge para las conclusiones recién generadas y las conclusiones agregadas. Amazon Inspector también crea un evento para cualquier cambio en el estado de un resultado. Esto significa que Amazon Inspector crea un nuevo evento para un resultado cuando toma medidas como reiniciar un recurso o cambiar las etiquetas asociadas a un recurso. Cuando Amazon Inspector crea un evento nuevo para un resultado actualizado, el resultado `id` permanece igual.

> **Note**
>
> Si su cuenta es una cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector, EventBridge publica los eventos en su cuenta y en la cuenta del miembro en la que se originaron los eventos.

Al usar EventBridge eventos con Amazon Inspector, puede automatizar las tareas para ayudarlo a responder a los problemas de seguridad que revelen sus hallazgos. Para recibir notificaciones sobre los hallazgos de Amazon Inspector basados en EventBridge eventos, debe crear una EventBridge regla y especificar un objetivo para Amazon Inspector. La EventBridge regla permite EventBridge

enviar notificaciones sobre los hallazgos de Amazon Inspector y el destinatario especifica dónde enviar las notificaciones.

Amazon Inspector emite los eventos al bus de eventos predeterminado en el Región de AWS lugar en el que está utilizando Amazon Inspector actualmente. Esto significa que debe configurar las reglas de eventos para cada uno de los Región de AWS lugares en los que activó Amazon Inspector y configuró Amazon Inspector para recibir EventBridge eventos. Amazon Inspector emite eventos de la mejor forma posible.

En esta sección, se proporciona un ejemplo de un esquema de eventos y se describe cómo crear una EventBridge regla.

Esquema de evento

El siguiente es un ejemplo del formato de evento de Amazon Inspector para un evento de EC2 búsqueda. Para ver esquemas de muestra de otros tipos de resultado o de evento, consulte Esquema EventBridge .


```
{
    "version": "0",
    "id": "66a7a279-5f92-971c-6d3e-c92da0950992",
    "detail-type": "Inspector2 Finding",
    "source": "aws.inspector2",
    "account": "111122223333",
    "time": "2023-01-19T22:46:15Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["i-0c2a343f1948d5205"],
    "detail": {
        "awsAccountId": "111122223333",
        "description": "\n It was discovered that the sound subsystem in the Linux
 kernel contained a\n race condition in some situations. A local attacker could use
 this to cause\n a denial of service (system crash).",
        "exploitAvailable": "YES",
        "exploitabilityDetails": {
            "lastKnownExploitAt": "Oct 24, 2022, 11:08:59 PM"
        },
        "findingArn": "arn:aws:inspector2:us-east-1:111122223333:finding/FINDING_ID",
        "firstObservedAt": "Jan 19, 2023, 10:46:15 PM",
        "fixAvailable": "YES",
        "lastObservedAt": "Jan 19, 2023, 10:46:15 PM",
        "packageVulnerabilityDetails": {
```

```
            "cvss": [{
                "baseScore": 4.7,
                "scoringVector": "CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H",
                "source": "NVD",
                "version": "3.1"
            }],
            "referenceUrls": ["https://lore.kernel.org/all/
CAFcO6XN7JDM4xSXGhtusQfS2mSBcx50VJKwQpCq=WeLt57aaZA@mail.gmail.com/", "https://
ubuntu.com/security/notices/USN-5792-1", "https://ubuntu.com/security/notices/
USN-5791-2", "https://ubuntu.com/security/notices/USN-5791-1", "https://ubuntu.com/
security/notices/USN-5793-2", "https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/
torvalds/linux.git/commit/?id=8423f0b6d513b259fdab9c9bf4aaa6188d054c2d", "https://
ubuntu.com/security/notices/USN-5793-1", "https://ubuntu.com/security/notices/
USN-5792-2", "https://ubuntu.com/security/notices/USN-5791-3", "https://ubuntu.com/
security/notices/USN-5793-4", "https://ubuntu.com/security/notices/USN-5793-3",
 "https://git.kernel.org/linus/8423f0b6d513b259fdab9c9bf4aaa6188d054c2d(6.0-rc5)",
 "https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-3303"],
            "relatedVulnerabilities": [],
            "source": "UBUNTU_CVE",
            "sourceUrl": "https://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2022/
CVE-2022-3303.html",
            "vendorCreatedAt": "Sep 27, 2022, 11:15:00 PM",
            "vendorSeverity": "medium",
            "vulnerabilityId": "CVE-2022-3303",
            "vulnerablePackages": [{
                "arch": "X86_64",
                "epoch": 0,
                "fixedInVersion": "0:5.15.0.1027.31~20.04.16",
                "name": "linux-image-aws",
                "packageManager": "OS",
                "remediation": "apt update && apt install --only-upgrade linux-image-
aws",
                "version": "5.15.0.1026.30~20.04.16"
            }]
        },
        "remediation": {
            "recommendation": {
                "text": "None Provided"
            }
        },
        "resources": [{
            "details": {
                "awsEc2Instance": {
```

```
                    "iamInstanceProfileArn": "arn:aws:iam::111122223333:instance-
profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
                    "imageId": "ami-0b7ff1a8d69f1bb35",
                    "ipV4Addresses": ["172.31.85.212", "44.203.45.27"],
                    "ipV6Addresses": [],
                    "launchedAt": "Jan 19, 2023, 7:53:14 PM",
                    "platform": "UBUNTU_20_04",
                    "subnetId": "subnet-8213f2a3",
                    "type": "t2.micro",
                    "vpcId": "vpc-ab6650d1"
                }
            },
            "id": "i-0c2a343f1948d5205",
            "partition": "aws",
            "region": "us-east-1",
            "type": "AWS_EC2_INSTANCE"
        }],
        "severity": "MEDIUM",
        "status": "ACTIVE",
        "title": "CVE-2022-3303 - linux-image-aws",
        "type": "PACKAGE_VULNERABILITY",
        "updatedAt": "Jan 19, 2023, 10:46:15 PM"
    }
}
```


Crear una EventBridge regla para notificarte los hallazgos de Amazon Inspector

Para aumentar la visibilidad de las conclusiones de Amazon Inspector, puede EventBridge configurar alertas de búsqueda automatizadas que se envíen a un centro de mensajería. En esta sección se muestra cómo enviar alertas de resultados de gravedad `CRITICAL` y `HIGH` por correo electrónico, Slack o Amazon Chime. Aprenderás a configurar un tema de Amazon Simple Notification Service y, a continuación, a conectar ese tema a una regla de EventBridge eventos.

Paso 1. Configuración de un tema y un punto de conexión de Amazon SNS

Para configurar las alertas automatizadas, antes debe configurar un tema en Amazon Simple Notification Service y agregar un punto de conexión. Para obtener más información, consulte la guía de SNS.

Este procedimiento establece la ubicación donde desea enviar los datos de los resultados de Amazon Inspector. El tema de SNS se puede añadir a una regla de EventBridge evento durante o después de la creación de la regla de evento.

Email setup

Creación de un tema de SNS

1. Inicia sesión en la consola Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/ la versión 3/home.
2. En el panel de navegación, seleccione Temas y, a continuación, Crear tema.
3. En la sección Crear tema, seleccione Estándar. A continuación, escriba un nombre de tema, como **`Inspector_to_Email`**. Lo demás datos son opcionales.
4. Elija Create Topic (Crear tema). Se abrirá un nuevo panel con detalles sobre el tema que acaba de crear.
5. En la sección Suscripciones, seleccione Crear suscripción.
6. a. En el menú Protocolo, seleccione Correo electrónico.
   b. En el campo Punto de conexión, introduzca la dirección de correo electrónico en la que desea recibir las notificaciones.

   > **Note**
   >
   > Una vez creada la suscripción, tendrá que confirmarla a través del cliente de correo electrónico.

   c. Seleccione Crear subscripción.
7. Busque el mensaje de suscripción en la bandeja de entrada y elija Confirmar suscripción.

Slack setup

Creación de un tema de SNS

1. Inicia sesión en la consola Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/ la versión 3/home.
2. En el panel de navegación, seleccione Temas y, a continuación, Crear tema.

3. En la sección Crear tema, seleccione Estándar. A continuación, escriba un nombre de tema, como **`Inspector_to_Slack`**. Lo demás datos son opcionales. Elija Crear tema para acabar de crear el punto de conexión.

Configuración de un Amazon Q Developer en un cliente de aplicaciones de chat

1. Diríjase a la consola Amazon Q Developer in Chat Applications enhttps://console.aws.amazon.com/chatbot/.
2. En el panel Clientes configurados, seleccione Configurar un nuevo cliente.
3. Elija Slack y, a continuación, Guardar.

> **Note**
>
> Al elegir Slack, debes confirmar los permisos para que los desarrolladores de Amazon Q en las aplicaciones de chat accedan a tu canal seleccionando permitir.

4. Seleccione Configurar un nuevo canal para abrir el panel de detalles de configuración.
   a. Escriba un nombre para el canal.
   b. En Canal de Slack, elija el canal que quiera utilizar.
   c. En Slack, haga clic con el botón secundario en el nombre del canal y seleccione Copiar enlace para copiar el ID de canal del canal privado.
   d. En la AWS Management Console ventana Amazon Q Developer in chat applications, pega el ID del canal que copiaste de Slack en el campo ID del canal privado.
   e. En Permisos, elija crear un rol de IAM con una plantilla, en el caso de que no tenga un rol.
   f. Para las plantillas de Política, elija Permisos de notificación. Esta es la plantilla de política de IAM para desarrolladores de Amazon Q en aplicaciones de chat. Esta política proporciona los permisos de lectura y lista necesarios para CloudWatch las alarmas, los eventos y los registros, así como para los temas de Amazon SNS.
   g. Para las políticas de Channel Guardrail, elija 2. AmazonInspector ReadOnlyAccess
   h. Elija la región en la que ha creado anteriormente el tema de SNS y, a continuación, seleccione el tema de Amazon SNS que ha creado para enviar notificaciones al canal de Slack.
5. Seleccione Configure (Configurar).

Amazon Chime setup

Creación de un tema de SNS

1. Inicia sesión en la consola Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/ la versión 3/home.
2. En el panel de navegación, seleccione Temas y, a continuación, Crear tema.
3. En la sección Crear tema, seleccione Estándar. A continuación, escriba un nombre de tema, como **`Inspector_to_Chime`**. Lo demás datos son opcionales. Elija Crear tema para finalizar este proceso.

Configuración de un Amazon Q Developer en un cliente de aplicaciones de chat

1. Diríjase a la consola Amazon Q Developer in Chat Applications enhttps://console.aws.amazon.com/chatbot/.
2. En el panel Clientes configurados, seleccione Configurar un nuevo cliente.
3. Elija Chime y, a continuación, Configurar para confirmar.
4. En el panel Detalles de configuración, introduzca un nombre para el canal.
5. En Amazon Chime, abra la sala de chat que desea utilizar.
   a. Elija el icono de engranaje en la esquina superior derecha y elija Manage webhooks and bots (Administrar webhooks y bots).
   b. Seleccione Copiar URL para copiar la URL del webhook a su portapapeles.
6. En la AWS Management Console ventana Amazon Q Developer in chat applications, pega la URL que copiaste en el campo URL de Webhook.
7. En Permisos, elija crear un rol de IAM con una plantilla, en el caso de que no tenga un rol.
8. Para las plantillas de Política, elija Permisos de notificación. Esta es la plantilla de política de IAM para desarrolladores de Amazon Q en aplicaciones de chat. Proporciona los permisos de lectura y lista necesarios para CloudWatch alarmas, eventos y registros, así como para temas de Amazon SNS.
9. Elija la región en la que ha creado anteriormente el tema de SNS y, a continuación, seleccione el tema de Amazon SNS que ha creado para enviar notificaciones a la sala de Amazon Chime.
10. Seleccione Configure (Configurar).

Paso 2. Crea una EventBridge regla para las conclusiones de Amazon Inspector

1. Inicie sesión con las credenciales.
2. Abre la EventBridge consola de Amazon en https://console.aws.amazon.com/events/.
3. Seleccione Reglas en el panel de navegación y, después, Crear regla.
4. Escriba un nombre y una descripción opcional de la regla.
5. Elija Regla con un patrón de eventos y, a continuación, Siguiente.
6. En el panel Patrón de eventos, elija Patrones personalizados (editor JSON).
7. Pegue el siguiente objeto JSON en el editor.

```
{
  "source": ["aws.inspector2"],
  "detail-type": ["Inspector2 Finding"],
  "detail": {
    "severity": ["HIGH", "CRITICAL"],
    "status": ["ACTIVE"]
  }
}
```

> **Note**
>
> Este patrón envía notificaciones sobre cualquier resultado de gravedad `CRITICAL` o `HIGH` que detecte Amazon Inspector.

   Seleccione Siguiente cuando haya acabado de introducir el patrón del evento.
8. En la página Seleccionar destinos, elija Servicio de AWS. A continuación, en Seleccionar tipo de destino, elija Tema de SNS.
9. En Tema, seleccione el nombre del tema de SNS que ha creado en el paso 1. A continuación, elija Siguiente.
10. Agregue más etiquetas si las necesita y elija Siguiente.
11. Revise la regla y, a continuación, elija Crear regla.

EventBridge para entornos de cuentas múltiples de Amazon Inspector

Si eres administrador delegado de Amazon Inspector, EventBridge las reglas aparecen en tu cuenta en función de las conclusiones aplicables de tus cuentas de miembros. Si configuras las notificaciones de hallazgos a través EventBridge de tu cuenta de administrador, como se detalla en la sección anterior, recibirás notificaciones sobre varias cuentas. En otras palabras, recibirá información de los resultados y eventos generados en cuentas de miembros, así como de los resultados y eventos generados en su propia cuenta.

Puede utilizar el valor `accountId` de los detalles del archivo JSON del resultado para identificar la cuenta de miembro de la que procede el resultado de Amazon Inspector.

Cómo trabajar con el panel en Amazon Inspector

El panel proporciona una instantánea de las estadísticas agregadas de los recursos que Amazon Inspector analiza. Utilice el panel para obtener información sobre la cobertura del entorno y los resultados más importantes.

> **Note**
>
> Si la cuenta es la cuenta de administrador delegado de una organización, el panel muestra la información de la cuenta y de las demás cuentas de la organización.

En este tema se describe cómo ver el panel y comprender los componentes que lo componen.

Temas

- Cómo ver el panel
- Descripción de los componentes del panel e interpretación de datos

Cómo ver el panel

En el panel se muestra información general de la cobertura del entorno y los resultados críticos. El panel actualiza los datos automáticamente cada cinco minutos. Puede actualizar los datos manualmente seleccionando el icono de actualización situado en la esquina superior derecha de la pantalla. Puede ver datos de soporte de un elemento mediante la elección del elemento.

> **Note**
>
> Si su cuenta es la cuenta de administrador delegado de una organización, puede ver las estadísticas agregadas de la cuenta de un miembro al ingresar el ID de la cuenta del miembro en el campo Cuenta.

Para ver el panel:

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.

2. En el panel de navegación, elija Panel.

Descripción de los componentes del panel e interpretación de datos

Cada sección del panel proporciona información sobre las métricas clave y los datos de los resultados, para que pueda comprender el grado de vulnerabilidad de sus AWS recursos en los que se encuentran actualmente. Región de AWS

Cobertura del entorno

La sección Cobertura del entorno proporciona estadísticas acerca de los recursos analizados por Amazon Inspector. En esta sección, puede ver el recuento y el porcentaje de EC2 instancias de Amazon, imágenes de Amazon ECR y AWS Lambda funciones escaneadas por Amazon Inspector. Si gestionas varias cuentas AWS Organizations como administrador delegado de Amazon Inspector, también verás el número total de cuentas de la organización, el número con Amazon Inspector activado y el porcentaje de cobertura resultante para la organización. Asimismo, esta sección le permite conocer los recursos que no están cubiertos por Amazon Inspector. Estos recursos pueden contener vulnerabilidades que podrían aprovecharse y poner en riesgo a la organización. Para obtener más información, consulta Evaluación de la cobertura de Amazon Inspector en su AWS entorno.

Al elegir un grupo de cobertura, accederá a la página Administración de cuentas del grupo que haya seleccionado. La página de administración de cuentas muestra detalles sobre qué cuentas, EC2 instancias de Amazon y repositorios de Amazon ECR están cubiertos por Amazon Inspector.

Los grupos de cobertura disponibles son los siguientes:

- Cuenta
- instancias
- Repositorios de contenedores
- Imágenes de contenedores
- Lambda

Resultados críticos

La sección Resultados críticos proporciona un recuento de las vulnerabilidades críticas del entorno y el total de resultados del entorno. En esta sección, los recuentos se muestran por

recurso y tipo de evaluación. Para obtener más información acerca de los resultados críticos y sobre cómo Amazon Inspector calcula la gravedad, consulte Descripción de los resultados de Amazon Inspector.

Al elegir un grupo de resultados críticos, accederá a la página Todos los resultados, en la que se aplican automáticamente filtros para mostrar todos los resultados críticos que coincidan con el grupo que haya seleccionado.

Los grupos de resultados críticos disponibles son los siguientes:

- Hallazgos del escaneo de código de Amazon Inspector
- Hallazgos de EC2 instancias de Amazon
- Hallazgos de imágenes de contenedores de Amazon ECR
- Hallazgos de la función Lambda

Correcciones basadas en riesgos

En la sección Correcciones basadas en riesgos se muestran los cinco paquetes de software con vulnerabilidades críticas que afectan a más recursos del entorno. Corregir estos paquetes reducirá significativamente el número de riesgos críticos en el entorno. Elija un nombre de paquete de software para ver los detalles de la vulnerabilidad asociada y los recursos afectados.

Cuentas con los resultados más críticos

La sección Cuentas con los hallazgos más críticos muestra las cinco AWS cuentas principales de su entorno con los hallazgos más críticos y el número total de hallazgos de esa cuenta. Esta sección solo se puede ver desde la cuenta del administrador delegado cuando Amazon Inspector está configurado para el escaneo de varias cuentas con. AWS Organizations Esta vista ayuda a los administradores delegados a descubrir cuáles son las cuentas que corren el mayor riesgo dentro de la organización.

Elija ID de cuenta para obtener más información acerca de la cuenta de miembro afectada.

Repositorios de Amazon ECR con los resultados más críticos

En la sección Repositorios de Elastic Container Registry (ECR) con los resultados más críticos se muestran los cinco repositorios de Amazon ECR del entorno con los resultados de imágenes de contenedores más críticos. La vista muestra el nombre del repositorio, el identificador de la AWS cuenta, la fecha de creación del repositorio, el número de vulnerabilidades críticas y el número total de vulnerabilidades. Esta vista le ayuda a identificar los repositorios que corren el mayor riesgo.

Elija Nombre del repositorio para obtener más información acerca del repositorio afectado.

Imágenes de contenedores con los resultados más críticos

En la sección Imágenes de contenedores con los resultados más críticos se muestran las cinco imágenes de contenedores del entorno con los resultados más críticos. La vista muestra los datos de las etiquetas de imagen, el nombre del repositorio, el resumen de la imagen, el identificador de la AWS cuenta, el número de vulnerabilidades críticas y el número total de vulnerabilidades. Esta vista ayuda a los propietarios de aplicaciones a identificar las imágenes de contenedores que deberían recompilarse y volverse a iniciar.

Elija Imagen del contenedor para obtener más información acerca de la imagen de contenedor afectada.

Instancias con los resultados más críticos

La sección Instancias con los hallazgos más críticos muestra las cinco EC2 instancias principales de Amazon con los hallazgos más críticos. La vista muestra el identificador de la instancia, el identificador de cuenta de AWS , el identificador de la Imagen de máquina de Amazon (AMI), el número de vulnerabilidades críticas y el número total de vulnerabilidades. Esta vista ayuda a los propietarios de la infraestructura a identificar las instancias en las que es necesario aplicar revisiones.

Selecciona Instance ID para ver más información sobre la EC2 instancia de Amazon afectada.

Imágenes de máquina de Amazon (AMI) con los resultados más críticos

La sección Amazon Machine Images (AMIs) con las conclusiones más importantes muestra las cinco AMIs principales conclusiones de su entorno con las conclusiones más importantes. La vista muestra el identificador de la AMI, el identificador de la AWS cuenta, el número de EC2 instancias afectadas que se ejecutan en el entorno, la fecha de creación de la AMI, la plataforma del sistema operativo de la AMI, el número de vulnerabilidades críticas y el número total de vulnerabilidades. Esta vista ayuda a los propietarios de infraestructuras a identificar cuáles AMIs pueden requerir una reconstrucción.

Elija Instancias afectadas para obtener más información acerca de las instancias lanzadas desde la AMI afectada.

AWS Lambda funciona con los hallazgos más importantes

En la sección Funciones de AWS Lambda con los resultados más críticos se muestran las cinco funciones de Lambda del entorno con los resultados más críticos. La vista muestra el

nombre de la función Lambda, el identificador de la AWS cuenta, el entorno de ejecución, el número de vulnerabilidades críticas, el número de vulnerabilidades altas y el número total de vulnerabilidades. Esta vista ayuda a los propietarios de la infraestructura a identificar las funciones de Lambda que deberían corregirse.

Elija el nombre de la función para ver más información sobre la AWS Lambda función afectada.

Amazon Inspector escanea el código con los hallazgos más importantes

La sección Proyectos con las vulnerabilidades de código más críticas muestra los cinco proyectos principales con hallazgos críticos. Puede elegir un proyecto para ver los detalles de los hallazgos. Cuando eliges un proyecto, se te redirige al repositorio donde se encuentran los hallazgos. La pestaña de hallazgos muestra los nombres de los hallazgos y sus índices de gravedad. Muestra qué tipo de análisis se utilizó para generar sus hallazgos. También muestra la antigüedad de sus hallazgos y su estado.

Búsqueda en la base de datos de vulnerabilidades de Amazon Inspector

Puede buscar vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) en la base de datos de vulnerabilidades de Amazon Inspector. Amazon Inspector utiliza información de la base de datos de vulnerabilidades para generar detalles relacionados con un ID de CVE. Puede ver estos detalles en la pantalla de detalles de la CVE. Amazon Inspector rastrea y produce resultados de vulnerabilidades de software en la base de datos de vulnerabilidades. Amazon Inspector solo es compatible CVEs con las plataformas que aparecen en la sección Plataformas de detección de la pantalla de detalles del CVE. En esta sección se describe cómo buscar en la base de datos de vulnerabilidades de Amazon Inspector mediante un ID de CVE.

> **Note**
>
> Actualmente, la búsqueda de CVE no admite Microsoft Windows.

Búsqueda en la base de datos de vulnerabilidades

En esta sección se describe cómo buscar la base de datos de vulnerabilidades en la consola y con la API de Amazon Inspector.

> **Note**
>
> Debe activar Amazon Inspector en su base de datos actual para Región de AWS poder buscar en la base de datos de vulnerabilidades.

Console

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la versión https://console.aws.amazon.com/inspector/2/home
2. Del panel de navegación, elija Búsqueda en la base de datos de vulnerabilidades.
3. En la barra de búsqueda, ingrese un ID de CVE y elija Buscar.

API

Ejecute la SearchVulnerabilitiesAPI de Amazon Inspector y proporcione un único ID de CVE con `filterCriteria` el siguiente formato:`CVE-<year>-<ID>`.

Comprensión de los detalles de CVE

En esta sección se describe cómo interpretar la página de detalles de la CVE.

Detalles de CVE

La sección de detalles de CVE incluye la siguiente información:

- Descripción de CVE e ID
- Gravedad de CVE
- Puntuaciones del sistema de clasificación de vulnerabilidades comunes (CVSS) y del Exploit Prediction Scoring System (EPSS)
- Plataformas de detección

> **Note**
>
> Si este campo está vacío, Amazon Inspector no admite la detección del ID de la CVE.

- Enumeración de puntos débiles comunes (CWE)
- Fechas de creación y actualización del proveedor

Inteligencia de vulnerabilidades

La sección de inteligencia de vulnerabilidades proporciona datos de inteligencia de amenazas, como los objetivos de explotación y la última fecha de explotación pública conocida.

También proporciona datos de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), que incluyen la acción correctiva, la fecha en que se agregó la CVE al catálogo de vulnerabilidades aprovechadas conocidas y la fecha en que la CISA espera que las agencias federales corrijan la CVE.

Referencias

La sección de referencias proporciona enlaces a recursos para obtener más información sobre la CVE.

Exportación SBOMs con Amazon Inspector

Una lista de materiales de software (SBOM) es un inventario anidado de todos los componentes de software de código abierto y de terceros en el código base. Amazon Inspector proporciona SBOMs recursos individuales en su entorno. Puede utilizar la consola de Amazon Inspector o la API de Amazon Inspector para generar recursos SBOMs para sus recursos. Puede exportar todos SBOMs los recursos que Amazon Inspector admite y supervisa. SBOMs Los productos exportados proporcionan información sobre su suministro de software. Puede revisar el estado de sus recursos evaluando la cobertura de su AWS entorno. En esta sección se describe cómo configurar y exportar SBOMs.

> **Note**
>
> Actualmente, Amazon Inspector no admite la exportación SBOMs de EC2 instancias de Amazon de Windows.

Formatos de Amazon Inspector

Amazon Inspector admite la exportación SBOMs en formatos compatibles con CycloneDX 1.4 y SPDX 2.3. Amazon Inspector exporta SBOMs como `JSON` archivos al bucket de Amazon S3 que elija.

> **Note**
>
> Las exportaciones en formato SPDX de Amazon Inspector son compatibles con los sistemas con SPDX 2.3. No obstante, no contienen el campo Creative Commons Zero (CC0). El motivo es que, si se incluyera este campo, los usuarios podrían redistribuir o editar el material.

Ejemplo del formato para SBOM de CycloneDX 1.4 de Amazon Inspector

```
                {
"bomFormat": "CycloneDX",
"specVersion": "1.4",
"version": 1,
```

```
  "metadata": {
    "timestamp": "2023-06-02T01:17:46Z",
    "component": null,
    "properties": [
      {
        "name": "imageId",
        "value":
 "sha256:c8ee97f7052776ef223080741f61fcdf6a3a9107810ea9649f904aa4269fdac6"
      },
      {
        "name": "architecture",
        "value": "arm64"
      },
      {
        "name": "accountId",
        "value": "111122223333"
      },
      {
        "name": "resourceType",
        "value": "AWS_ECR_CONTAINER_IMAGE"
      }
    ]
  },
  "components": [
    {
      "type": "library",
      "name": "pip",
      "purl": "pkg:pypi/pip@22.0.4?path=usr/local/lib/python3.8/site-packages/
pip-22.0.4.dist-info/METADATA",
      "bom-ref": "98dc550d1e9a0b24161daaa0d535c699"
    },
    {
      "type": "application",
      "name": "libss2",
      "purl": "pkg:dpkg/libss2@1.44.5-1+deb10u3?
arch=ARM64&epoch=0&upstream=libss2-1.44.5-1+deb10u3.src.dpkg",
      "bom-ref": "2f4d199d4ef9e2ae639b4f8d04a813a2"
    },
    {
      "type": "application",
      "name": "liblz4-1",
      "purl": "pkg:dpkg/liblz4-1@1.8.3-1+deb10u1?
arch=ARM64&epoch=0&upstream=liblz4-1-1.8.3-1+deb10u1.src.dpkg",
      "bom-ref": "9a6be8907ead891b070e60f5a7b7aa9a"
```

```
    },
    {
      "type": "application",
      "name": "mawk",
      "purl": "pkg:dpkg/mawk@1.3.3-17+b3?
arch=ARM64&epoch=0&upstream=mawk-1.3.3-17+b3.src.dpkg",
      "bom-ref": "c2015852a729f97fde924e62a16f78a5"
    },
    {
      "type": "application",
      "name": "libgmp10",
      "purl": "pkg:dpkg/libgmp10@6.1.2+dfsg-4+deb10u1?
arch=ARM64&epoch=2&upstream=libgmp10-6.1.2+dfsg-4+deb10u1.src.dpkg",
      "bom-ref": "52907290f5beef00dff8da77901b1085"
    },
    {
      "type": "application",
      "name": "ncurses-bin",
      "purl": "pkg:dpkg/ncurses-bin@6.1+20181013-2+deb10u3?
arch=ARM64&epoch=0&upstream=ncurses-bin-6.1+20181013-2+deb10u3.src.dpkg",
      "bom-ref": "cd20cfb9ebeeadba3809764376f43bce"
    }
  ],
  "vulnerabilities": [
    {
      "id": "CVE-2022-40897",
      "affects": [
        {
          "ref": "a74a4862cc654a2520ec56da0c81cdb3"
        },
        {
          "ref": "0119eb286405d780dc437e7dbf2f9d9d"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Ejemplo del formato para SBOM de SPDX 2.3 de Amazon Inspector

```
{
```

```
 "name": "409870544328/EC2/i-022fba820db137c64/ami-074ea14c08effb2d8",
 "spdxVersion": "SPDX-2.3",
 "creationInfo": {
  "created": "2023-06-02T21:19:22Z",
  "creators": [
   "Organization: 409870544328",
   "Tool: Amazon Inspector SBOM Generator"
  ]
 },
 "documentNamespace": "EC2://i-022fba820db137c64/AMAZON_LINUX_2/null/x86_64",
 "comment": "",
 "packages": [{
   "name": "elfutils-libelf",
   "versionInfo": "0.176-2.amzn2",
   "downloadLocation": "NOASSERTION",
   "sourceInfo": "/var/lib/rpm/Packages",
   "filesAnalyzed": false,
   "externalRefs": [{
    "referenceCategory": "PACKAGE-MANAGER",
    "referenceType": "purl",
    "referenceLocator": "pkg:rpm/elfutils-libelf@0.176-2.amzn2?
arch=X86_64&epoch=0&upstream=elfutils-libelf-0.176-2.amzn2.src.rpm"
   }],
   "SPDXID": "SPDXRef-Package-rpm-elfutils-libelf-ddf56a513c0e76ab2ae3246d9a91c463"
  },
  {
   "name": "libcurl",
   "versionInfo": "7.79.1-1.amzn2.0.1",
   "downloadLocation": "NOASSERTION",
   "sourceInfo": "/var/lib/rpm/Packages",
   "filesAnalyzed": false,
   "externalRefs": [{
     "referenceCategory": "PACKAGE-MANAGER",
     "referenceType": "purl",
     "referenceLocator": "pkg:rpm/libcurl@7.79.1-1.amzn2.0.1?
arch=X86_64&epoch=0&upstream=libcurl-7.79.1-1.amzn2.0.1.src.rpm"
    },
    {
     "referenceCategory": "SECURITY",
     "referenceType": "vulnerability",
     "referenceLocator": "CVE-2022-32205"
    }
   ],
   "SPDXID": "SPDXRef-Package-rpm-libcurl-710fb33829bc5106559bcd380cddb7d5"
```

```
  },
  {
   "name": "hunspell-en-US",
   "versionInfo": "0.20121024-6.amzn2.0.1",
   "downloadLocation": "NOASSERTION",
   "sourceInfo": "/var/lib/rpm/Packages",
   "filesAnalyzed": false,
   "externalRefs": [{
    "referenceCategory": "PACKAGE-MANAGER",
    "referenceType": "purl",
    "referenceLocator": "pkg:rpm/hunspell-en-US@0.20121024-6.amzn2.0.1?
arch=NOARCH&epoch=0&upstream=hunspell-en-US-0.20121024-6.amzn2.0.1.src.rpm"
   }],
   "SPDXID": "SPDXRef-Package-rpm-hunspell-en-US-de19ae0883973d6cea5e7e079d544fe5"
  },
  {
   "name": "grub2-tools-minimal",
   "versionInfo": "2.06-2.amzn2.0.6",
   "downloadLocation": "NOASSERTION",
   "sourceInfo": "/var/lib/rpm/Packages",
   "filesAnalyzed": false,
   "externalRefs": [{
     "referenceCategory": "PACKAGE-MANAGER",
     "referenceType": "purl",
     "referenceLocator": "pkg:rpm/grub2-tools-minimal@2.06-2.amzn2.0.6?
arch=X86_64&epoch=1&upstream=grub2-tools-minimal-2.06-2.amzn2.0.6.src.rpm"
    },
    {
     "referenceCategory": "SECURITY",
     "referenceType": "vulnerability",
     "referenceLocator": "CVE-2021-3981"
    }
   ],
   "SPDXID": "SPDXRef-Package-rpm-grub2-tools-minimal-c56b7ea76e5a28ab8f232ef6d7564636"
  },
  {
   "name": "unixODBC-devel",
   "versionInfo": "2.3.1-14.amzn2",
   "downloadLocation": "NOASSERTION",
   "sourceInfo": "/var/lib/rpm/Packages",
   "filesAnalyzed": false,
   "externalRefs": [{
    "referenceCategory": "PACKAGE-MANAGER",
    "referenceType": "purl",
```

```
    "referenceLocator": "pkg:rpm/unixODBC-devel@2.3.1-14.amzn2?
arch=X86_64&epoch=0&upstream=unixODBC-devel-2.3.1-14.amzn2.src.rpm"
   }],
   "SPDXID": "SPDXRef-Package-rpm-unixODBC-devel-1bb35add92978df021a13fc9f81237d2"
  }
 ],
 "relationships": [{
   "spdxElementId": "SPDXRef-DOCUMENT",
   "relatedSpdxElement": "SPDXRef-Package-rpm-elfutils-libelf-
ddf56a513c0e76ab2ae3246d9a91c463",
   "relationshipType": "DESCRIBES"
  },
  {
   "spdxElementId": "SPDXRef-DOCUMENT",
   "relatedSpdxElement": "SPDXRef-Package-rpm-yajl-8476ce2db98b28cfab2b4484f84f1903",
   "relationshipType": "DESCRIBES"
  },
  {
   "spdxElementId": "SPDXRef-DOCUMENT",
   "relatedSpdxElement": "SPDXRef-Package-rpm-unixODBC-
devel-1bb35add92978df021a13fc9f81237d2",
   "relationshipType": "DESCRIBES"
  }
 ],
 "SPDXID": "SPDXRef-DOCUMENT"
}
```


Filtros para SBOMs

Al exportar, SBOMs puede incluir filtros para crear informes para subconjuntos específicos de recursos. Si no proporciona un filtro, se SBOMs exportarán todos los recursos activos compatibles. Si, además, es administrador delegado, se incluirán los recursos de todos los miembros. Están disponibles los siguientes filtros:

- AccountID: este filtro se puede usar para SBOMs exportar cualquier recurso asociado a un ID de cuenta específico.
- EC2 etiqueta de instancia: este filtro se puede usar SBOMs para exportar EC2 instancias con etiquetas específicas.
- Nombre de la función: este filtro se puede utilizar SBOMs para exportar funciones Lambda específicas.

- Etiqueta de imagen: este filtro se puede utilizar SBOMs para exportar imágenes de contenedores con etiquetas específicas.
- Etiqueta de función Lambda: este filtro se puede utilizar para exportar funciones SBOMs Lambda con etiquetas específicas.
- Tipo de recurso: este filtro se puede usar para filtrar el tipo de recurso: EC2 /ecr/Lambda.
- ID de recurso: este filtro se utiliza para exportar una SBOM de un recurso específico.
- Nombre del repositorio: este filtro se puede usar para generar SBOMs imágenes de contenedores en repositorios específicos.

Configurar y exportar SBOMs

Para exportar SBOMs, primero debe configurar un bucket de Amazon S3 y una AWS KMS clave que Amazon Inspector pueda usar. Puede usar filtros SBOMs para exportar subconjuntos específicos de sus recursos. Para exportar SBOMs para varias cuentas de una AWS organización, sigue estos pasos con la sesión iniciada como administrador delegado de Amazon Inspector.

Requisitos previos

- Recursos compatibles que se estén supervisando con Amazon Inspector.
- Un bucket de Amazon S3 configurado con una política que permite a Amazon Inspector agregar objetos al bucket. Para obtener información sobre cómo configurar la política, consulte Configuración de los permisos de exportación.
- Una AWS KMS clave configurada con una política que permite a Amazon Inspector utilizar para cifrar sus informes. Para obtener información sobre la configuración de la política, consulte Configurar una AWS KMS clave para la exportación.

> **Note**
>
> Si ha configurado previamente un depósito de Amazon S3 y una AWS KMS clave para la exportación de los hallazgos, puede utilizar el mismo depósito y la misma clave para la exportación de SBOM.

Elija su método de acceso preferido para exportar una SBOM.

Console

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Con el Región de AWS selector situado en la esquina superior derecha de la página, seleccione la región a la que pertenezcan los recursos a los que desee exportar la SBOM.
3. En el panel de navegación, elija Exportar SBOMs.
4. (Opcional) En la SBOMs página de exportación, usa el menú Agregar filtro para seleccionar un subconjunto de recursos para los que crear informes. Si no se proporciona ningún filtro, Amazon Inspector exportará informes de todos los recursos activos. Si es administrador delegado, se incluirán todos los recursos activos de la organización.
5. En Configuración de exportación, seleccione el formato de la SBOM.
6. Introduzca un URI de Amazon S3 o elija Explorar Amazon S3 para seleccionar la ubicación de Amazon S3 en la que desea almacenar la SBOM.
7. Introduzca la clave de AWS KMS configurada para Amazon Inspector que utilizará para cifrar los informes.

API

- SBOMs Para exportar sus recursos mediante programación, utilice el CreateSbomExportfuncionamiento de la API de Amazon Inspector.

  En la solicitud, utilice el parámetro `reportFormat` para especificar el formato de salida de la SBOM, que puede ser `CYCLONEDX_1_4` o `SPDX_2_3`. Es obligatorio introducir el parámetro `s3Destination` y debe especificar un bucket de S3 configurado con una política que permita a Amazon Inspector escribir en él. Si lo desea, puede utilizar parámetros `resourceFilterCriteria` para limitar el alcance del informe a recursos específicos.

AWS CLI

- SBOMs Para exportar sus recursos, AWS Command Line Interface ejecute el siguiente comando:

  ```
  aws inspector2 create-sbom-export --report-format
  FORMAT --s3-destination bucketName=amzn-s3-demo-
  bucket1,keyPrefix=PREFIX,kmsKeyArn=arn:aws:kms:Region:111122223333:key/123
  ```

En su solicitud, *FORMAT* sustitúyalo por el formato que prefiera, CYCLONEDX_1_4 oSPDX_2_3. A continuación, sustituya *user input placeholders* del destino de S3 por el nombre del bucket de S3 al que se vaya a exportar, el prefijo que se vaya a utilizar para la salida en S3 y el ARN de la clave de KMS que se vaya a utilizar para cifrar los informes.

Esquema de EventBridge eventos de Amazon para los eventos de Amazon Inspector

Amazon EventBridge proporciona una transmisión de datos en tiempo real desde aplicaciones y otros dispositivos Servicios de AWS a los destinos, como AWS Lambda funciones, temas del Amazon Simple Notification Service y transmisiones de datos en Amazon Kinesis Data Streams. Para facilitar la integración con otras aplicaciones, servicios y sistemas, Amazon Inspector publica automáticamente los resultados en EventBridge forma de eventos. Puede utilizar Amazon Inspector para publicar eventos con el fin de obtener resultados, cobertura y análisis. En esta sección se proporcionan ejemplos de esquemas para EventBridge eventos.

Temas

- Esquema EventBridge base de Amazon para Amazon Inspector
- Ejemplo de esquema de eventos para resultados de Amazon Inspector
- Ejemplo de esquema de eventos completo para un análisis inicial de Amazon Inspector
- Ejemplo de esquema de eventos de cobertura de Amazon Inspector
- Ejemplo de esquema de activación automática de Amazon Inspector

Esquema EventBridge base de Amazon para Amazon Inspector

El siguiente es un ejemplo del esquema básico de un EventBridge evento para Amazon Inspector. Los detalles del evento varían según el tipo de evento.

```
{
    "version": "0",
    "id": "Event ID",
    "detail-type": "Inspector2 *event type*",
    "source": "aws.inspector2",
    "account": "Cuenta de AWS ID (string)",
    "time": "event timestamp (string)",
    "region": "Región de AWS (string)",
    "resources": [
        *IDs or ARNs of the resources involved in the event*
    ],
    "detail": {
        *Details of an Amazon Inspector event type*
    }
```

```
}
```

Ejemplo de esquema de eventos para resultados de Amazon Inspector

A continuación, se incluyen ejemplos del esquema de un EventBridge evento para los hallazgos de Amazon Inspector. Los eventos de resultados se crean cuando Amazon Inspector identifica una vulnerabilidad de software o un problema de red en uno de sus recursos. Para leer la guía de creación de notificaciones en respuesta a este tipo de evento, consulte Creación de respuestas personalizadas a las conclusiones de Amazon Inspector con Amazon EventBridge.

Los siguientes campos permiten identificar un evento de resultado:

- `detail-type` toma el valor de `Inspector2 Finding`.
- `detail` describe el resultado.
- `detail.resources.tags` es donde se almacenarán los datos clave-valor.

Puede filtrar las pestañas para ver esquemas de eventos de resultados para distintos recursos y tipos de resultado.

Amazon EC2 package vulnerability finding

```
{
    "version": "0",
    "id": "4d621919-f1f4-4201-a0e2-37e4e330ff51",
    "detail-type": "Inspector2 Finding",
    "source": "aws.inspector2",
    "account": "123456789012",
    "time": "2024-09-04T17:00:36Z",
    "region": "eu-central-1",
    "resources": [
        "i-12345678901234567"
    ],
    "detail": {
        "awsAccountId": "123456789012",
        "description": "In snapd versions prior to 2.62, snapd failed to properly
 check the destination of symbolic links when extracting a snap. The snap format
 is a squashfs file-system image and so can contain symbolic links and other file
```

```
 types. Various file entries within the snap squashfs image (such as icons and
 desktop files etc) are directly read by snapd when it is extracted. An attacker who
 could convince a user to install a malicious snap which contained symbolic links
 at these paths could then cause snapd to write out the contents of the symbolic
 link destination into a world-readable directory. This in-turn could allow an
 unprivileged user to gain access to privileged information.",
        "epss": {
            "score": 0.00043
        },
        "exploitAvailable": "NO",
        "findingArn": "arn:aws:inspector2:eu-
central-1:123456789012:finding/FINDING_ID",
        "firstObservedAt": "Wed Sep 04 16:59:44.356 UTC 2024",
        "fixAvailable": "YES",
        "inspectorScore": 4.8,
        "inspectorScoreDetails": {
            "adjustedCvss": {
                "adjustments": [],
                "cvssSource": "UBUNTU_CVE",
                "score": 4.8,
                "scoreSource": "UBUNTU_CVE",
                "scoringVector": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L",
                "version": "3.1"
            }
        },
        "lastObservedAt": "Wed Sep 04 16:59:44.476 UTC 2024",
        "packageVulnerabilityDetails": {
            "cvss": [
                {
                    "baseScore": 4.8,
                    "scoringVector": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L",
                    "source": "UBUNTU_CVE",
                    "version": "3.1"
                },
                {
                    "baseScore": 7.3,
                    "scoringVector": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H",
                    "source": "NVD",
                    "version": "3.1"
                }
            ],
            "referenceUrls": [
                "https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-29069",
                "https://ubuntu.com/security/notices/USN-6940-1"
```

```
            ],
            "relatedVulnerabilities": [
                "USN-6940-1"
            ],
            "source": "UBUNTU_CVE",
            "sourceUrl": "https://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2024/
CVE-2024-29069.html",
            "vendorCreatedAt": "Thu Jul 25 20:15:00.000 UTC 2024",
            "vendorSeverity": "medium",
            "vulnerabilityId": "CVE-2024-29069",
            "vulnerablePackages": [
                {
                    "arch": "ALL",
                    "epoch": 0,
                    "fixedInVersion": "0:2.63+22.04ubuntu0.1",
                    "name": "snapd",
                    "packageManager": "OS",
                    "remediation": "apt-get update && apt-get upgrade",
                    "version": "2.63"
                }
            ]
        },
        "remediation": {
            "recommendation": {
                "text": "None Provided"
            }
        },
        "resources": [
            {
                "details": {
                    "awsEc2Instance": {
                        "iamInstanceProfileArn":
 "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
                        "imageId": "ami-02ff980600c693b38",
                        "ipV4Addresses": [
                            "1.23.456.789",
                            "123.45.67.890"
                        ],
                        "ipV6Addresses": [],
                        "launchedAt": "Wed Sep 04 16:57:40.000 UTC 2024",
                        "platform": "UBUNTU_22_04",
                        "subnetId": "subnet-12345678",
                        "type": "t2.small",
                        "vpcId": "vpc-12345678"
```

```
                    }
                },
                "id": "i-12345678901234567",
                "partition": "aws",
                "region": "eu-central-1",
                "type": "AWS_EC2_INSTANCE"
            }
        ],
        "severity": "MEDIUM",
        "status": "CLOSED",
        "title": "CVE-2024-29069 - snapd",
        "type": "PACKAGE_VULNERABILITY",
        "updatedAt": "Wed Sep 04 17:00:36.951 UTC 2024"
    }
}
```

Amazon EC2 network reachability finding

```
{
    "version": "0",
    "id": "9eb1603b-4263-19ec-8be2-33184694cb92",
    "detail-type": "Inspector2 Finding",
    "source": "aws.inspector2",
    "account": "123456789012",
    "time": "2024-09-05T13:06:56Z",
    "region": "eu-central-1",
    "resources": ["i-12345678901234567"],
    "detail": {
        "awsAccountId": "123456789012",
        "description": "On the instance i-12345678901234567, the port range
 22-22 is reachable from the InternetGateway igw-261bab4d from an attached ENI
 eni-094ad651219472857.",
        "findingArn": "arn:aws:inspector2:eu-
central-1:123456789012:finding/FINDING_ID",
        "firstObservedAt": "Thu Sep 05 13:06:56.334 UTC 2024",
        "lastObservedAt": "Thu Sep 05 13:06:56.334 UTC 2024",
        "networkReachabilityDetails": {
            "networkPath": {
                "steps": [{
                    "componentId": "igw-261bab4d",
                    "componentType": "AWS::EC2::InternetGateway"
```

```
                }, {
                    "componentId": "acl-171b527d",
                    "componentType": "AWS::EC2::NetworkAcl"
                }, {
                    "componentId": "sg-0d34debf87410f2d9",
                    "componentType": "AWS::EC2::SecurityGroup"
                }, {
                    "componentId": "eni-094ad651219472857",
                    "componentType": "AWS::EC2::NetworkInterface"
                }, {
                    "componentId": "i-12345678901234567",
                    "componentType": "AWS::EC2::Instance"
                }]
            },
            "openPortRange": {
                "begin": 22,
                "end": 22
            },
            "protocol": "TCP"
        },
        "remediation": {
            "recommendation": {
                "text": "You can restrict access to your instance by modifying the
 Security Groups or ACLs in the network path."
            }
        },
        "resources": [{
            "details": {
                "awsEc2Instance": {
                    "iamInstanceProfileArn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-
profile/AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
                    "imageId": "ami-02ff980600c693b38",
                    "ipV4Addresses": ["1.23.456.789", "123.45.67.890"],
                    "ipV6Addresses": [],
                    "launchedAt": "Wed Sep 04 17:41:24.000 UTC 2024",
                    "platform": "UBUNTU_22_04",
                    "subnetId": "subnet-12345678",
                    "type": "t2.small",
                    "vpcId": "vpc-12345678"
                }
            },
            "id": "i-12345678901234567",
            "partition": "aws",
            "region": "eu-central-1",
```

```
            "type": "AWS_EC2_INSTANCE"
        }],
        "severity": "MEDIUM",
        "status": "ACTIVE",
        "title": "Port 22 is reachable from an Internet Gateway - TCP",
        "type": "NETWORK_REACHABILITY",
        "updatedAt": "Thu Sep 05 13:06:56.334 UTC 2024"
    }
}
```

Amazon ECR package vulnerability finding

```
{
    "version": "0",
    "id": "5325facf-a1aa-7d97-6bce-25fde6f6d2fc",
    "detail-type": "Inspector2 Finding",
    "source": "aws.inspector2",
    "account": "123456789012",
    "time": "2024-09-04T16:55:38Z",
    "region": "eu-central-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ecr:eu-central-1:123456789012:repository/inspector2/
sha256:84f507df33c6864d49c296fb734192696e4cb6f78166ac51ac8b9b118181085d"
    ],
    "detail.resources.tags.testkey": "allow",
    "detail": {
        "awsAccountId": "123456789012",
        "description": "Possible denial of service in X.509 name checks",
        "epss": {
            "score": 0.00045
        },
        "exploitAvailable": "NO",
        "findingArn": "arn:aws:inspector2:eu-
central-1:123456789012:finding/FINDING_ID",
        "firstObservedAt": "Wed Sep 04 16:55:38.411 UTC 2024",
        "fixAvailable": "YES",
        "lastObservedAt": "Wed Sep 04 16:55:38.411 UTC 2024",
        "packageVulnerabilityDetails": {
            "cvss": [],
            "referenceUrls": [
                "https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-6119",
```

```
                "https://ubuntu.com/security/notices/USN-6986-1"
            ],
            "relatedVulnerabilities": [
                "USN-6986-1"
            ],
            "source": "UBUNTU_CVE",
            "sourceUrl": "https://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2024/
CVE-2024-6119.html",
            "vendorCreatedAt": "Tue Sep 03 00:00:00.000 UTC 2024",
            "vendorSeverity": "medium",
            "vulnerabilityId": "CVE-2024-6119",
            "vulnerablePackages": [
                {
                    "arch": "ARM64",
                    "epoch": 0,
                    "fixedInVersion": "0:3.0.13-0ubuntu3.4",
                    "name": "libssl3t64",
                    "packageManager": "OS",
                    "release": "0ubuntu3.2",
                    "remediation": "apt-get update && apt-get upgrade",
                    "sourceLayerHash":
 "sha256:1567e7ea90b67fc95ccdeeec39bdc3045098dee7e0c604975b957a9f8c0e9616",
                    "version": "3.0.13"
                },
                {
                    "arch": "ARM64",
                    "epoch": 0,
                    "fixedInVersion": "0:3.0.13-0ubuntu3.4",
                    "name": "openssl",
                    "packageManager": "OS",
                    "release": "0ubuntu3.2",
                    "remediation": "apt-get update && apt-get upgrade",
                    "sourceLayerHash":
 "sha256:1567e7ea90b67fc95ccdeeec39bdc3045098dee7e0c604975b957a9f8c0e9616",
                    "version": "3.0.13"
                }
            ]
        },
        "remediation": {
            "recommendation": {
                "text": "None Provided"
            }
        },
        "resources": [
```

```
            {
                "details": {
                    "awsEcrContainerImage": {
                        "architecture": "arm64",
                        "imageHash":
 "sha256:84f507df33c6864d49c296fb734192696e4cb6f78166ac51ac8b9b118181085d",
                        "imageTags": [
                            "ubuntu_latest"
                        ],
                        "platform": "UBUNTU_24_04",
                        "pushedAt": "Wed Sep 04 16:55:28.000 UTC 2024",
                        "registry": "123456789012",
                        "repositoryName": "inspector2"
                    }
                },
                "id": "arn:aws:ecr:eu-central-1:123456789012:repository/inspector2/
sha256:84f507df33c6864d49c296fb734192696e4cb6f78166ac51ac8b9b118181085d",
                "partition": "aws",
                "region": "eu-central-1",
                "type": "AWS_ECR_CONTAINER_IMAGE"
            }
        ],
        "severity": "MEDIUM",
        "status": "ACTIVE",
        "title": "CVE-2024-6119 - libssl3t64, openssl",
        "type": "PACKAGE_VULNERABILITY",
        "updatedAt": "Wed Sep 04 16:55:38.411 UTC 2024"
    }
}
```

Lambda package vulnerability finding

```
{
    "version": "0",
    "id": "9eadd71a-e49c-9864-6ba9-2a5d3f83c88f",
    "detail-type": "Inspector2 Finding",
    "source": "aws.inspector2",
    "account": "123456789012",
    "time": "2024-09-04T16:50:37Z",
    "region": "eu-central-1",
    "resources": [
```

```
        "arn:aws:lambda:eu-central-1:123456789012:function:VulnerableFunction:
$LATEST"
    ],
    "detail": {
        "awsAccountId": "123456789012",
        "description": "Flask is a lightweight WSGI web application framework. When
 all of the following conditions are met, a response containing data intended for
 one client may be cached and subsequently sent by the proxy to other clients. If
 the proxy also caches `Set-Cookie` headers, it may send one client's `session`
 cookie to other clients. The severity depends on the application's use of the
 session and the proxy's behavior regarding cookies. The risk depends on all these
 conditions being met.\n\n1. The application must be hosted behind a caching proxy
 that does not strip cookies or ignore responses with cookies. 2. The application
 sets `session.permanent = True` 3. The application does not access or modify the
 session at any point during a request. 4. `SESSION_REFRESH_EACH_REQUEST` enabled
 (the default). 5. The application does not set a `Cache-Control` header to indicate
 that a page is private or should not be cached.\n\nThis happens because vulnerable
 versions of Flask only set the `Vary: Cookie` header when the session is ac",
        "epss": {
            "score": 0.00208
        },
        "exploitAvailable": "YES",
        "exploitabilityDetails": {
            "lastKnownExploitAt": "Sat Aug 31 00:04:50.000 UTC 2024"
        },
        "findingArn": "arn:aws:inspector2:eu-
central-1:123456789012:finding/FINDING_ID",
        "firstObservedAt": "Wed Sep 04 16:50:37.627 UTC 2024",
        "fixAvailable": "YES",
        "inspectorScore": 7.5,
        "inspectorScoreDetails": {
            "adjustedCvss": {
                "cvssSource": "NVD",
                "score": 7.5,
                "scoreSource": "NVD",
                "scoringVector": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N",
                "version": "3.1"
            }
        },
        "lastObservedAt": "Wed Sep 04 16:50:37.627 UTC 2024",
        "packageVulnerabilityDetails": {
            "cvss": [
                {
                    "baseScore": 7.5,
```

```
                    "scoringVector": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N",
                    "source": "NVD",
                    "version": "3.1"
                }
            ],
            "referenceUrls": [
                "https://www.debian.org/security/2023/dsa-5442",
                "https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2023/08/msg00024.html"
            ],
            "relatedVulnerabilities": [],
            "source": "NVD",
            "sourceUrl": "https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30861",
            "vendorCreatedAt": "Tue May 02 18:15:52.000 UTC 2023",
            "vendorSeverity": "HIGH",
            "vendorUpdatedAt": "Sun Aug 20 21:15:09.000 UTC 2023",
            "vulnerabilityId": "CVE-2023-30861",
            "vulnerablePackages": [
                {
                    "epoch": 0,
                    "filePath": "requirements.txt",
                    "fixedInVersion": "2.3.2",
                    "name": "flask",
                    "packageManager": "PIP",
                    "version": "2.0.0"
                }
            ]
        },
        "remediation": {
            "recommendation": {
                "text": "None Provided"
            }
        },
        "resources": [
            {
                "details": {
                    "awsLambdaFunction": {
                        "architectures": [
                            "X86_64"
                        ],
                        "codeSha256": "O7jkFEmfPB+CK3Y6Pby5zW9gjG
+zusAaqRRMGS8B27c=",
                        "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-
role/VulnerableFunction-role-f9vs5mq8",
                        "functionName": "VulnerableFunction",
```

```
                        "lastModifiedAt": "Wed Sep 04 16:50:20.000 UTC 2024",
                        "packageType": "ZIP",
                        "runtime": "PYTHON_3_11",
                        "version": "$LATEST"
                    }
                },
                "id": "arn:aws:lambda:eu-
central-1:123456789012:function:VulnerableFunction:$LATEST",
                "partition": "aws",
                "region": "eu-central-1",
                "type": "AWS_LAMBDA_FUNCTION"
            }
        ],
        "severity": "HIGH",
        "status": "ACTIVE",
        "title": "CVE-2023-30861 - flask",
        "type": "PACKAGE_VULNERABILITY",
        "updatedAt": "Wed Sep 04 16:50:37.627 UTC 2024"
    }
}
```

Lambda code vulnerability finding

```
{
    "version": "0",
    "id": "e764f7be-f931-ff1b-204b-8cab2d91724b",
    "detail-type": "Inspector2 Finding",
    "source": "aws.inspector2",
    "account": "123456789012",
    "time": "2024-09-04T16:51:01Z",
    "region": "eu-central-1",
    "resources": [
        "arn:aws:lambda:eu-central-1:123456789012:function:VulnerableFunction:
$LATEST"
    ],
    "detail": {
        "awsAccountId": "123456789012",
        "codeVulnerabilityDetails": {
            "cwes": [
                "CWE-798"
            ],
```

```
            "detectorId": "python/hardcoded-credentials@v1.0",
            "detectorName": "Hardcoded credentials",
            "detectorTags": [
                "secrets",
                "security",
                "owasp-top10",
                "top25-cwes",
                "cwe-798",
                "Python"
            ],
            "filePath": {
                "endLine": 6,
                "fileName": "lambda_function.py",
                "filePath": "lambda_function.py",
                "startLine": 6
            },
            "ruleId": "python-detect-hardcoded-aws-credentials"
        },
        "description": "Access credentials, such as passwords and access keys,
 should not be hardcoded in source code. Hardcoding credentials may cause leaks even
 after removing them. This is because version control systems might retain older
 versions of the code. Credentials should be stored securely and obtained from the
 runtime environment.",
        "findingArn": "arn:aws:inspector2:eu-
central-1:123456789012:finding/FINDING_ID",
        "firstObservedAt": "Wed Sep 04 16:51:01.869 UTC 2024",
        "lastObservedAt": "Wed Sep 04 16:51:01.869 UTC 2024",
        "remediation": {
            "recommendation": {
                "text": "Your code uses hardcoded AWS credentials which might
 allow unauthorized users access to your AWS account. These attacks can occur
 a long time after the credentials are removed from the code. We recommend that
 you set AWS credentials with environment variables or an AWS profile instead.
 You should consider deleting the affected account or rotating the secret key
 and then monitoring Amazon CloudWatch for unexpected activity.\n[https://
boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/credentials.html](https://
boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/credentials.html)"
            }
        },
        "resources": [
            {
                "details": {
                    "awsLambdaFunction": {
                        "architectures": [
```

```
                            "X86_64"
                        ],
                        "codeSha256": "O7jkFEmfPB+CK3Y6Pby5zW9gjG
+zusAaqRRMGS8B27c=",
                        "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-
role/VulnerableFunction-role-f9vs5mq8",
                        "functionName": "VulnerableFunction",
                        "lastModifiedAt": "Wed Sep 04 16:50:20.000 UTC 2024",
                        "packageType": "ZIP",
                        "runtime": "PYTHON_3_11",
                        "version": "$LATEST"
                    }
                },
                "id": "arn:aws:lambda:eu-
central-1:123456789012:function:VulnerableFunction:$LATEST",
                "partition": "aws",
                "region": "eu-central-1",
                "type": "AWS_LAMBDA_FUNCTION"
            }
        ],
        "severity": "CRITICAL",
        "status": "ACTIVE",
        "title": "CWE-798 - Hardcoded credentials",
        "type": "CODE_VULNERABILITY",
        "updatedAt": "Wed Sep 04 16:51:01.869 UTC 2024"
    }
}
```


> **Note**
>
> El valor del detalle devuelve los detalles del archivo JSON de un único resultado en forma de objeto. No devuelve la sintaxis de respuesta de todos los resultados, que admite varios resultados de una matriz.

Ejemplo de esquema de eventos completo para un análisis inicial de Amazon Inspector

El siguiente es un ejemplo del esquema de eventos de un EventBridge evento de Amazon Inspector para completar un escaneo inicial. Este evento se crea cuando Amazon Inspector finaliza un análisis inicial de uno de sus recursos.

Los siguientes campos permiten identificar un evento finalizado para un análisis inicial:

- El campo `detail-type` se establece en `Inspector2 Scan`.
- El objeto `detail` contiene un objeto `finding-severity-counts` que describe detalladamente el número de resultados en las categorías de gravedad aplicables, incluidas `CRITICAL`, `HIGH` y `MEDIUM`.

Elija una de las siguientes opciones para consultar los distintos esquemas de eventos de análisis inicial por tipo de recurso.

Amazon EC2 instance initial scan

```
{
    "version": "0",
    "id": "28a46762-6ac8-6cc4-4f55-bc9ab99af928",
    "detail-type": "Inspector2 Scan",
    "source": "aws.inspector2",
    "account": "111122223333",
    "time": "2023-01-20T22:52:35Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "i-087d63509b8c97098"
    ],
    "detail": {
        "scan-status": "INITIAL_SCAN_COMPLETE",
        "finding-severity-counts": {
            "CRITICAL": 0,
            "HIGH": 0,
            "MEDIUM": 0,
            "TOTAL": 0
        },
        "instance-id": "i-087d63509b8c97098",
```

```
        "version": "1.0"
    }
}
```

Amazon ECR image initial scan

```
{
    "version": "0",
    "id": "fdaa751a-984c-a709-44f9-9a9da9cd3606",
    "detail-type": "Inspector2 Scan",
    "source": "aws.inspector2",
    "account": "111122223333",
    "time": "2023-01-20T23:15:18Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/inspector2"
    ],
    "detail": {
        "scan-status": "INITIAL_SCAN_COMPLETE",
        "repository-name": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/
inspector2",
        "finding-severity-counts": {
            "CRITICAL": 0,
            "HIGH": 0,
            "MEDIUM": 0,
            "TOTAL": 0
        },
        "image-digest":
 "sha256:965fbcae990b0467ed5657caceaec165018ef44a4d2d46c7cdea80a9dff0d1ea",
        "image-tags": [
            "ubuntu22"
        ],
        "version": "1.0"
    }
}
```

Lambda function initial scan

```
{
  "version": "0",
  "id": "4f290a7c-361b-c442-03c8-a629f6f20d6c",
  "detail-type": "Inspector2 Scan",
  "source": "aws.inspector2",
  "account": "111122223333",
  "time": "2023-02-23T18:06:03Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:lambda:us-west-2:111122223333:function:lambda-example:$LATEST"
  ],
  "detail": {
    "scan-status": "INITIAL_SCAN_COMPLETE",
    "finding-severity-counts": {
      "CRITICAL": 0,
      "HIGH": 0,
      "MEDIUM": 0,
      "TOTAL": 0
    },
    "version": "1.0"
  }
}
```

Ejemplo de esquema de eventos de cobertura de Amazon Inspector

El siguiente es un ejemplo del esquema de eventos de un EventBridge evento de Amazon Inspector para la cobertura. Este evento se crea cuando se modifica la cobertura de análisis de Amazon Inspector de un recurso. Los siguientes campos permiten identificar un evento de cobertura:

- El campo `detail-type` se establece en `Inspector2 Coverage`.
- El objeto `detail` contiene un objeto `scanStatus` que indica el nuevo estado de análisis del recurso.

```
{
    "version": "0",
```

```
    "id": "000adda5-0fbf-913e-bc0e-10f0376412aa",
    "detail-type": "Inspector2 Coverage",
    "source": "aws.inspector2",
    "account": "111122223333",
    "time": "2023-01-20T22:51:39Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "i-087d63509b8c97098"
    ],
    "detail": {
        "scanStatus": {
            "reason": "UNMANAGED_EC2_INSTANCE",
            "statusCodeValue": "INACTIVE"
        },
        "scanType": "PACKAGE",
        "eventTimestamp": "2023-01-20T22:51:35.665501Z",
        "version": "1.0"
    }
}
```


Ejemplo de esquema de activación automática de Amazon Inspector

El evento de activación automática se envía al administrador delegado cuando Amazon Inspector no puede admitir el número de miembros de una organización. Los siguientes campos identifican un evento de activación automática:

- El campo `detail-type` se establece en `Inspector2 AutoEnable`.
- El `detail` objeto describe por qué falló el evento de activación automática.


```
{
    "version": "0",
    "id": "85fc3613-e913-7fc4-a80c-a3753e4aa9ae",
    "detail-type": "Inspector2 AutoEnable",
    "source": "aws.inspector2",
    "account": "123456789012",
    "time": "2024-08-21T02:36:48Z",
    "region": "us-east-1",
```

```
    "detail": {
        “version”: “1.0.0”,
        “AutoEnableStatus”: “Failed”,
        “Reason”: "The number of member accounts enabled with AWS Inspector has reached
 the maximum limit of 10,000"
        }
}
```

El complemento SSM de Amazon Inspector para Linux y Windows

En este tema se describe el complemento SSM de Amazon Inspector para Linux y Windows instancias.

El complemento SSM de Amazon Inspector para Linux

Amazon Inspector utiliza el complemento Amazon Inspector SSM para realizar escaneos de inspección profunda en instancias de Linux. El complemento SSM de Amazon Inspector se instala automáticamente en las instancias de Linux del `/opt/aws/inspector/bin` directorio. El nombre del archivo ejecutable es `inspectorssmplugin`.

Amazon Inspector utiliza el Distribuidor de Systems Manager para implementar el complemento en la instancia. Para realizar escaneos de inspección exhaustivos, Systems Manager Distributor y Amazon Inspector deben ser compatibles con el sistema operativo de su EC2 instancia de Amazon. Para obtener información sobre los sistemas operativos compatibles con el Distribuidor de Systems Manager, consulte Plataformas de paquetes y arquitecturas admitidas en la Guía del usuario de AWS Systems Manager .

Amazon Inspector crea directorios de archivos para gestionar los datos recopilados para una inspección exhaustiva mediante el complemento Amazon Inspector SSM. Estos directorios de archivos incluyen `/opt/aws/inspector/var/input` y. `/opt/aws/inspector/var/output`

El `packages.txt` archivo `/opt/aws/inspector/var/output` almacena las rutas completas a los paquetes que descubre una inspección profunda. Si Amazon Inspector detecta el mismo paquete varias veces en la instancia, el archivo `packages.txt` muestra cada ubicación en la que se encontró el paquete.

Amazon Inspector almacena los registros para el complemento en el directorio `/var/log/amazon/inspector`.

Desinstalación del complemento de SSM de Amazon Inspector

Si el archivo `inspectorssmplugin` se elimina sin querer, la asociación de SSM `InspectorLinuxDistributor-do-not-delete` intentará reinstalar el archivo `inspectorssmplugin` en el próximo intervalo de análisis.

Si desactivas el EC2 escaneo de Amazon, el complemento se desinstalará automáticamente de todos los hosts de Linux.

El complemento SSM de Amazon Inspector para Windows

El complemento Amazon Inspector SSM es necesario para que Amazon Inspector escanee su Windows instancias. El complemento SSM de Amazon Inspector se instala automáticamente en su Windows instancias en y `C:\Program Files\Amazon\Inspector` se nombra `InspectorSsmPlugin.exe` el archivo binario ejecutable.

Se crean las siguientes ubicaciones de archivos para almacenar los datos que recopila el complemento de SSM de Amazon Inspector:

- `C:\ProgramData\Amazon\Inspector\Input`
- `C:\ProgramData\Amazon\Inspector\Output`
- `C:\ProgramData\Amazon\Inspector\Logs`

> **Note**
>
> De forma predeterminada, el complemento de SSM de Amazon Inspector se ejecuta con una prioridad inferior a la normal.

> **Note**
>
> Puede usar… Windows instancias con la configuración de administración de hosts predeterminada. Sin embargo, debe crear o usar un rol que esté configurado con los permisos `ssm:PutInventory` y `ssm:GetParameter`.

Desinstalación del complemento de SSM de Amazon Inspector

Si el `InspectorSsmPlugin.exe` archivo se elimina por error, la `InspectorDistributor-do-not-delete` asociación volverá a instalarlo la próxima `InspectorSsmPlugin.exe` vez Windows intervalo de escaneo. Si desea desinstalar el complemento SSM de Amazon Inspector, puede utilizar la acción de desinstalación del `AmazonInspector2-ConfigureInspectorSsmPlugin`

documento. Sin embargo, el complemento SSM de Amazon Inspector se desinstalará automáticamente de todos Windows aloja si desactivas el EC2 escaneo de Amazon.

> **Note**
>
> Si desinstala el agente SSM antes de desactivar Amazon Inspector, el complemento SSM de Amazon Inspector permanecerá en el Windows alojará, pero no enviará datos al complemento SSM de Amazon Inspector. Para obtener más información, consulte Desactivación de Amazon Inspector.

Generador de SBOM de Amazon Inspector

Una lista de materiales de software (SBOM) es una lista estructurada formalmente de componentes, bibliotecas y módulos necesarios para crear una pieza de software. El generador de SBOM de Amazon Inspector (Sbomgen) es una herramienta que produce una SBOM para archivos, imágenes de contenedores, directorios, sistemas locales y Go compilados y Rust binarios. Sbomgen analiza los archivos que contienen información acerca de los paquetes instalados. Cuando Sbomgen encuentra un archivo relevante, extrae los nombres, las versiones y otros metadatos de los paquetes. Sbomgen luego transforma los metadatos del paquete en una SBOM de CycloneDX. Puede utilizarla Sbomgen para generar la CycloneDX SBOM como un archivo o en STDOUT y enviarla a Amazon SBOMs Inspector para la detección de vulnerabilidades. También puede utilizarlo Sbomgen como parte de la CI/CD integración, que escanea automáticamente las imágenes de los contenedores como parte de su proceso de implementación.

Tipos de paquetes admitidos

Sbomgen recopila el inventario de los siguientes tipos de paquetes:

- Alpine APK
- Debian/Ubuntu DPKG
- Red Hat RPM
- C#
- Go
- Java
- Node.js
- PHP
- Python
- Ruby
- Rust

Comprobaciones de configuración de imágenes de contenedores admitidos

Sbomgen puede analizar archivos Dockerfiles independientes y crear un historial de imágenes existentes para detectar problemas de seguridad. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de Dockerfile de Amazon Inspector.

Instalación de Sbomgen

Sbomgen solo está disponible para los sistemas operativos Linux.

Debe tener Docker instalado si quiere que Sbomgen analice las imágenes almacenadas en caché de forma local. Docker no es necesario para analizar las imágenes exportadas como archivos `.tar` o las imágenes alojadas en registros de contenedores remotos.

Amazon Inspector recomienda que se ejecute Sbomgen desde un sistema con al menos las siguientes especificaciones de hardware:

- CPU de 4 núcleos
- 8 GB de RAM

Para instalar Sbomgen

1. Descargue el archivo zip de Sbomgen más reciente desde la URL correcta para su arquitectura:

   Linux AMD64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/latest/linux/amd64/inspector-sbomgen.zip

   Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/latest/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

   Como alternativa, puede descargar versiones anteriores del archivo zip del generador de SBOM de Amazon Inspector.
2. Descomprima el archivo descargado con el siguiente comando:

   ```
   unzip inspector-sbomgen.zip
   ```
3. Compruebe los siguientes archivos en el directorio extraído:

- `inspector-sbomgen`— Esta es la herramienta que ejecutarás para generar SBOMs.
- `README.txt`: la documentación para usar Sbomgen.
- `LICENSE.txt`: archivo que contiene la licencia de software de Sbomgen.
- `licenses`: carpeta que contiene información de licencia de los paquetes de terceros utilizados por Sbomgen.
- `checksums.txt`: este archivo proporciona hashes de la herramienta de Sbomgen.
- `sbom.json`: esta es una SBOM de CycloneDX para la herramienta de Sbomgen.
- `WhatsNew.txt`: este archivo contiene un registro de cambios resumido, para que pueda ver rápidamente los principales cambios y mejoras entre versiones de Sbomgen.

4. (Opcional) Verifique la autenticidad y la integridad de la herramienta mediante el siguiente comando:

   ```
   sha256sum < inspector-sbomgen
   ```

   - Compare los resultados con el contenido del archivo `checksums.txt`.

5. Otorgue permisos ejecutables a la herramienta mediante el siguiente comando:

   ```
   chmod +x inspector-sbomgen
   ```

6. Con los siguientes comandos, verifique si Sbomgen se ha instalado correctamente:

   ```
   ./inspector-sbomgen --version
   ```

   Debería ver un resultado similar a este:

   ```
   Version: 1.X.X
   ```

Uso de Sbomgen

En esta sección se describen las diferentes formas en las que puede utilizar Sbomgen. Puede obtener más información sobre cómo usar Sbomgen a través de los ejemplos integrados. Para ver estos ejemplos, ejecute el comando `list-examples`:

```
./inspector-sbomgen list-examples
```

Generación de una SBOM para una imagen de contenedor y envío del resultado

Puede utilizarla Sbomgen para generar imágenes SBOMs para contenedores y enviar el resultado a un archivo. Esta capacidad se puede habilitar mediante el subcomando `container`.

Comando de ejemplo:

En el siguiente fragmento, puede sustituir *`image:tag`* por el ID de la imagen y *`output_path.json`* por la ruta al resultado que desea guardar.

```
# generate SBOM for container image
./inspector-sbomgen container --image image:tag -o output_path.json
```

> **Note**
>
> El tiempo y el rendimiento del análisis dependen del tamaño de la imagen y de lo pequeño que sea el número de capas. Las imágenes más pequeñas no solo mejoran el rendimiento de Sbomgen, sino que también reducen la posible superficie expuesta a ataques. Las imágenes más pequeñas también mejoran los tiempos de creación, descarga y carga de las imágenes.

Cuando se usa Sbomgen con `ScanSbom`, la API de escaneo de Amazon Inspector no procesará los paquetes SBOMs que contengan más de 5000 paquetes. En este escenario, la API de Escaneo de Amazon Inspector devuelve una respuesta HTTP 400.

Si una imagen incluye directorios o archivos multimedia masivos, considere excluirlos de Sbomgen con el argumento `--skip-files`.

Ejemplo: casos de error comunes

El escaneo de imágenes de contenedores puede fallar debido a los siguientes errores:

- `InvalidImageFormat`— Se produce al escanear imágenes de contenedores mal formadas con encabezados TAR, archivos de manifiesto o archivos de configuración corruptos.
- `ImageValidationFailure`— Se produce cuando se produce un error en la validación de la suma de comprobación o de la longitud del contenido de los componentes de la imagen

del contenedor, como cabeceras de longitud de contenido que no coinciden, resúmenes de manifiestos incorrectos o errores en la verificación de la suma de comprobación. SHA256

- `ErrUnsupportedMediaType`— Se produce cuando los componentes de la imagen incluyen tipos de medios no compatibles. Para obtener información sobre los tipos de medios compatibles, consulte Sistemas operativos y tipos de medios compatibles.

Amazon Inspector no admite este tipo de `application/vnd.docker.distribution.manifest.list.v2+json` soporte. Sin embargo, Amazon Inspector admite listas de manifiestos. Al escanear imágenes que utilizan listas de manifiestos, puede especificar explícitamente qué plataforma usar con el `--platform` argumento. Si no se especifica el `--platform` argumento, el generador SBOM de Amazon Inspector selecciona automáticamente el manifiesto en función de la plataforma en la que se ejecuta.

Generación de una SBOM a partir de directorios y archivos

Se puede utilizar Sbomgen para generar a SBOMs partir de directorios y archivos. Esta capacidad se puede habilitar mediante `directory` o los subcomandos `archive`. Amazon Inspector recomienda utilizar esta característica cuando desee generar una SBOM a partir de una carpeta de proyecto, como un repositorio de Git descargado.

Comando de ejemplo 1

El siguiente fragmento muestra un subcomando que genera una SBOM a partir de un archivo de directorio.

```
# generate SBOM from directory
./inspector-sbomgen directory --path /path/to/dir -o /tmp/sbom.json
```

Comando de ejemplo 2

El siguiente fragmento muestra un subcomando que genera una SBOM de un archivo. Los únicos formatos de archivo compatibles son `.zip`, `.tar` y `.tar.gz`.

```
# generate SBOM from archive file (tar, tar.gz, and zip formats only)
./inspector-sbomgen archive --path testData.zip -o /tmp/sbom.json
```

Generación de una SBOM de binarios compilados Go o Rust

Se puede utilizar Sbomgen para generar a SBOMs partir de archivos compilados Go y Rust binarios. Puede habilitar esta capacidad mediante el subcomando `binary`:

```
./inspector-sbomgen binary --path /path/to/your/binary
```

Genere una SBOM a partir de volúmenes montados

Puede utilizar el generador SBOM de Amazon Inspector para generar a SBOMs partir de volúmenes montados. Esta capacidad se puede habilitar mediante el subcomando `volume`. Recomendamos utilizar esta función cuando desee analizar los volúmenes de almacenamiento, como los volúmenes de Amazon EBS que se han montado en el sistema. A diferencia del subcomando de directorio, el escaneo de volúmenes montado detecta los paquetes del sistema operativo y la información del sistema operativo.

Puede escanear un volumen de Amazon EBS adjuntándolo a una EC2 instancia de Amazon en la que esté instalado Amazon Inspector SBOM Generator y montándolo en esa instancia. Para los volúmenes de Amazon EBS que están utilizando actualmente otras EC2 instancias de Amazon, puede crear una instantánea de Amazon EBS del volumen y, a continuación, crear un nuevo volumen de Amazon EBS a partir de esa instantánea para escanearlos. Para obtener más información sobre Amazon EBS, consulte ¿Qué es Amazon EBS? en la Guía del usuario de Amazon Elastic Block Store.

Comando de ejemplo:

El siguiente fragmento muestra un subcomando que genera una SBOM a partir de un volumen montado. El `--path` argumento debe especificar el directorio raíz en el que está montado el volumen.

```
# generate SBOM from mounted volume
./inspector-sbomgen volume --path /mount/point/of/volume/root
```

Comando de ejemplo:

El siguiente fragmento muestra un subcomando que genera una SBOM a partir de un volumen montado y, al mismo tiempo, excluye rutas de archivos específicas con el argumento. `--exclude-suffix` El `--exclude-suffix` argumento resulta especialmente útil cuando un volumen contiene archivos masivos (como archivos de registro o archivos multimedia). Los archivos y directorios cuyas

rutas terminen con los sufijos especificados se excluirán del análisis, lo que puede reducir el tiempo de escaneo y el uso de memoria.

```
# generate SBOM from mounted volume with exclusions
./inspector-sbomgen volume --path /mount/point/of/volume/root \
--exclude-suffix .log \
--exclude-suffix cache
```

Todas las rutas de archivos del volumen de destino se normalizan con respecto a sus rutas originales. Por ejemplo, al escanear un volumen montado en `/mnt/volume` que contiene un archivo en`/mnt/volume/var/lib/rpm/rpmdb.sqlite`, la ruta se normalizará `/var/lib/rpm/rpmdb.sqlite` en la SBOM generada.

Envío de una SBOM a Amazon Inspector para identificar la vulnerabilidad

Además de generar una SBOM, puede enviar una SBOM para analizarla con un solo comando desde la API de Escaneo de Amazon Inspector. Amazon Inspector evalúa el contenido de la SBOM para detectar vulnerabilidades antes de devolver los resultados a Sbomgen. En función de los datos, los resultados se pueden mostrar o escribir en un archivo.

> **Note**
>
> Debe tener un activo Cuenta de AWS con permisos de lectura para poder utilizar esta `InspectorScan-ScanSbom` capacidad.

Para habilitar esta capacidad, se pasa el argumento `--scan-sbom` a la CLI de Sbomgen. También puede pasar el argumento `--scan-sbom` a cualquiera de los siguientes subcomandos de Sbomgen: `archive`, `binary`, `container`, `directory`, `localhost`.

> **Note**
>
> La API de escaneo de Amazon Inspector no procesa SBOMs más de 2000 paquetes. En este escenario, la API de Escaneo de Amazon Inspector devuelve una respuesta HTTP 400.

Puede autenticarse en Amazon Inspector mediante un AWS perfil o un rol de IAM con los siguientes argumentos: AWS CLI

```
--aws-profile profile
--aws-region region
--aws-iam-role-arn role_arn
```

También puede autenticarse en Amazon Inspector proporcionando las siguientes variables de entorno a Sbomgen.

```
AWS_ACCESS_KEY_ID=$access_key \
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$secret_key \
AWS_DEFAULT_REGION=$region \
./inspector-sbomgen arguments
```

Para especificar el formato de respuesta, utilice el argumento `--scan-sbom-output-format cyclonedx` o el argumento `--scan-sbom-output-format inspector`.

Comando de ejemplo 1

Este comando crea una SBOM para la última versión de Alpine Linux, la analiza y escribe los resultados de la vulnerabilidad en un archivo JSON.

```
./inspector-sbomgen container --image alpine:latest \
                          --scan-sbom \
                          --aws-profile your_profile \
                          --aws-region your_region \
                          --scan-sbom-output-format cyclonedx \
                          --outfile /tmp/inspector_scan.json
```

Comando de ejemplo 2

Este comando se autentica en Amazon Inspector mediante AWS credenciales como variables de entorno.

```
AWS_ACCESS_KEY_ID=$your_access_key \
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$your_secret_key \
AWS_DEFAULT_REGION=$your_region \
./inspector-sbomgen container --image alpine:latest \
                          -o /tmp/sbom.json \
```

```
                            --scan-sbom \
                            --scan-sbom-output-format inspector
```

Comando de ejemplo 3

Este comando se autentica en Amazon Inspector mediante el ARN de un rol de IAM.

```
./inspector-sbomgen container --image alpine:latest \
                            --scan-sbom \
                            --aws-profile your_profile \
                            --aws-region your_region \
                            --outfile /tmp/inspector_scan.json
                            --aws-iam-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/your_role
```

Utilice escáneres adicionales para mejorar las capacidades de detección

El generador SBOM de Amazon Inspector aplica escáneres predefinidos en función del comando que se utilice.

Grupos de escáneres predeterminados

Cada subcomando del generador SBOM de Amazon Inspector aplica automáticamente los siguientes grupos de escáneres predeterminados.

- Para el `directory` subcomando: grupos binarios, programming-language-packages dockerfile scanner
- Para el `localhost` subcomando: os,, programming-language-packages extra-ecosystems scanner groups
- Para el `container` subcomando: os, extra-ecosystems programming-language-packages, dockerfile, binary scanner groups

Escáneres especiales

Para incluir escáneres más allá de los grupos de escáneres predeterminados, utilice la `--additional-scanners` opción seguida del nombre del escáner que se va a añadir. A continuación se muestra un ejemplo de comando que muestra cómo hacerlo.

```

# Add WordPress installation scanner to directory scan
```

```
./inspector-sbomgen directory --path /path/to/directory/ --additional-scanners
 wordpress-installation -o output.json
```

El siguiente es un comando de ejemplo que muestra cómo añadir varios escáneres con una lista separada por comas.

```
./inspector-sbomgen container --image image:tag --additional-scanners scanner1,scanner2
 -o output.json
```

Optimice los escaneos de contenedores ajustando el tamaño máximo del archivo a escanear

Al analizar y procesar la imagen de un contenedor, Sbomgen escanea archivos de 200 MB o menos de forma predeterminada. Los archivos de más de 200 MB rara vez contienen metadatos del paquete. Es posible que se produzcan errores al inventariar un archivo Go o un archivo Rust binario que supere los 200 MB. Para ajustar el límite de tamaño, utilice el `--max-file-size` argumento. Esto le permite aumentar el límite para incluir archivos de gran tamaño y reducirlo para reducir el uso de recursos al excluir los archivos de gran tamaño.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar el `--max-file-size` argumento para aumentar el tamaño del archivo.

```
# Increase the file size limit to scan files up to 300 MB
./inspector-sbomgen container --image alpine:latest \
--outfile /tmp/sbom.json \
--max-file-size 300000000
```

El ajuste de esta configuración ayuda a controlar el uso del disco, el consumo de memoria y la duración total del escaneo.

Desactivación del indicador de progreso

Sbomgenmuestra un indicador de progreso giratorio que puede provocar un exceso de caracteres de barra en los CI/CD entornos.

```
INFO[2024-02-01 14:58:46]coreV1.go:53: analyzing artifact
|
\
/
|
\
/
INFO[2024-02-01 14:58:46]coreV1.go:62: executing post-processors
```

Puede desactivar el indicador de progreso mediante el argumento `--disable-progress-bar`:

```
./inspector-sbomgen container --image alpine:latest \
--outfile /tmp/sbom.json \
--disable-progress-bar
```

Autenticación en registros privados con Sbomgen

Si proporciona sus credenciales de autenticación de registro privado, puede generarlas SBOMs a partir de contenedores alojados en registros privados. Puede proporcionar estas credenciales a través de los siguientes métodos:

Autenticación mediante credenciales almacenadas en caché (recomendado)

Para este método, autentifíquese primero en el registro del contenedor. Por ejemplo, si utiliza Docker, puede autenticarse en el registro del contenedor mediante el comando de registro de Docker: `docker login`.

1. Realice la autenticación en el registro del contenedor. Por ejemplo, si utiliza Docker, puede autenticarse en el registro mediante el comando `login` de Docker:
2. Después de autenticarse en el registro del contenedor, use Sbomgen en una imagen de contenedor que esté en el registro. Para usar el ejemplo siguiente, sustituya *`image:tag`* por el nombre de la imagen que se vaya a analizar:

```
./inspector-sbomgen container --image image:tag
```

Autenticate mediante el método interactivo

Para este método, proporcione su nombre de usuario como parámetro y Sbomgen le solicitará que ingrese la contraseña de forma segura cuando sea necesario.

Para usar el ejemplo siguiente, sustituya *image:tag* por el nombre de la imagen que desee analizar y *your_username* por un nombre de usuario que tenga acceso a la imagen:

```
./inspector-sbomgen container --image image:tag --username your_username
```

Autenticación mediante el método no interactivo

Para este método, guarde la contraseña o el token de registro en un archivo `.txt`.

> **Note**
>
> El usuario actual solo debería poder leer este archivo. El archivo debe contener también la contraseña o el token en una sola línea.

Para usar el ejemplo siguiente, sustituya *your_username* por su nombre de usuario, *password.txt* por el archivo `.txt` que contenga su contraseña o token en una sola línea y *image:tag* por el nombre de la imagen que desee analizar:

```
INSPECTOR_SBOMGEN_USERNAME=your_username \
INSPECTOR_SBOMGEN_PASSWORD=`cat password.txt` \
./inspector-sbomgen container --image image:tag
```

Ejemplos de resultados de Sbomgen

A continuación se muestra un ejemplo de una SBOM de una imagen de contenedor inventariada que utiliza Sbomgen.

SBOM de imagen de contenedor

```
{
  "bomFormat": "CycloneDX",
  "specVersion": "1.5",
  "serialNumber": "urn:uuid:828875ef-8c32-4777-b688-0af96f3cf619",
  "version": 1,
```

```
 "metadata": {
   "timestamp": "2023-11-17T21:36:38Z",
   "tools": [
     {
       "vendor": "Amazon Web Services, Inc. (AWS)",
       "name": "Amazon Inspector SBOM Generator",
       "version": "1.0.0",
       "hashes": [
         {
           "alg": "SHA-256",
           "content":
"10ab669cfc99774786301a745165b5957c92ed9562d19972fbf344d4393b5eb1"
         }
       ]
     }
   ],
   "component": {
     "bom-ref": "comp-1",
     "type": "container",
     "name": "fedora:latest",
     "properties": [
       {
         "name": "amazon:inspector:sbom_generator:image_id",
         "value":
"sha256:c81c8ae4dda7dedc0711daefe4076d33a88a69a28c398688090c1141eff17e50"
       },
       {
         "name": "amazon:inspector:sbom_generator:layer_diff_id",
         "value":
"sha256:eddd0d48c295dc168d0710f70364581bd84b1dda6bb386c4a4de0b61de2f2119"
       }
     ]
   }
 },
 "components": [
   {
     "bom-ref": "comp-2",
     "type": "library",
     "name": "dnf",
     "version": "4.18.0",
     "purl": "pkg:pypi/dnf@4.18.0",
     "properties": [
       {
         "name": "amazon:inspector:sbom_generator:source_file_scanner",
```

```
          "value": "python-pkg"
        },
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_generator:source_package_collector",
          "value": "python-pkg"
        },
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_generator:source_path",
          "value": "/usr/lib/python3.12/site-packages/dnf-4.18.0.dist-info/METADATA"
        },
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_generator:is_duplicate_package",
          "value": "true"
        },
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_generator:duplicate_purl",
          "value": "pkg:rpm/fedora/python3-dnf@4.18.0-2.fc39?
arch=noarch&distro=39&epoch=0"
        }
      ]
    },
    {
      "bom-ref": "comp-3",
      "type": "library",
      "name": "libcomps",
      "version": "0.1.20",
      "purl": "pkg:pypi/libcomps@0.1.20",
      "properties": [
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_generator:source_file_scanner",
          "value": "python-pkg"
        },
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_generator:source_package_collector",
          "value": "python-pkg"
        },
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_generator:source_path",
          "value": "/usr/lib64/python3.12/site-packages/libcomps-0.1.20-py3.12.egg-
info/PKG-INFO"
        },
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_generator:is_duplicate_package",
          "value": "true"
```

```
        },
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_generator:duplicate_purl",
          "value": "pkg:rpm/fedora/python3-libcomps@0.1.20-1.fc39?
arch=x86_64&distro=39&epoch=0"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Versiones anteriores del generador de SBOM de Amazon Inspector

En este tema se proporcionan enlaces a las versiones más recientes y anteriores del generador SBOM de Amazon Inspector. Para obtener información acerca de cómo se instala Sbomgen, consulte Instalación de Sbomgen.

Última versión

- https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/latest/linux/amd64/inspector-sbomgen.zip
- https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/latest/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.8.0

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.8.0/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.8.0/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.7.3

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.7.3/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.7.3/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.7.2

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.7.2/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.7.2/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.7.1

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.7.1/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.7.1/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.7.0

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.7.0/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.7.0/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.6.3

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.6.3/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.6.3/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.6.2

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.6.2/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.6.2/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.6.1

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.6.1/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.6.1/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.6.0

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.6.0/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.6.0/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.5.5

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.5.5/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.5.5/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.5.4

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.5.4/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.5.4/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.5.3

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.5.3/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.5.3/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.5.2

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.5.2/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.5.2/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.5.1

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.5.1/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.5.1/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.5.0

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.5.0/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.5.0/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.4.0

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.4.0/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.4.0/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.3.2

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.3.2/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.3.2/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.3.1

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.3.1/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.3.1/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.3.0

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.3.0/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.3.0/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.2.1

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.2.1/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.2.1/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.2.0

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.2.0/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.2.0/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.1.1

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.1.1/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.1.1/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.1.0

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.1.0/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.1.0/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Sbomgen1.0.0

- Linux AMD64: -sbomgen.zip https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.0.0/ linux/amd64/inspector
- Linux ARM64: https://amazon-inspector-sbomgen.s3.amazonaws.com/1.0.0/linux/arm64/inspector-sbomgen.zip

Colección completa de sistemas operativos Amazon Inspector SBOM Generator

El generador SBOM de Amazon Inspector escanea diferentes sistemas operativos para garantizar un análisis sólido y detallado de los componentes del sistema. La generación de una SBOM le ayuda a comprender la composición de su sistema operativo, de modo que puede identificar las vulnerabilidades en los paquetes gestionados por el sistema. En este tema se describen las principales características de las distintas colecciones de paquetes de sistemas operativos compatibles con el generador SBOM de Amazon Inspector. Para obtener información sobre los sistemas operativos compatibles con Amazon Inspector, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación compatibles con Amazon Inspector.

Artefactos del sistema operativo compatibles

El generador SBOM de Amazon Inspector admite los siguientes artefactos del sistema operativo:

Plataforma	Binario	Origen	De streaming
Alma Linux	N/A	Sí	Sí
Alpine Linux	Sí	Sí	N/A
Amazon Linux	N/A	Sí	N/A

Plataforma	Binario	Origen	De streaming
CentOS	N/A	Sí	N/A
Chainguard	Sí	Sí	N/A
Debian	Sí	Sí	N/A
Distroless	Sí	Sí	N/A
Fedora	N/A	Sí	N/A
MinimOS	Sí	Sí	N/A
OpenSUSE	N/A	Sí	N/A
Oracle Linux	N/A	Sí	N/A
Photon OS	N/A	Sí	N/A
RHEL	N/A	Sí	Sí
Rocky Linux	N/A	Sí	Sí
SLES	N/A	Sí	N/A
Ubuntu	Sí	Sí	N/A

Colección de paquetes de sistema operativo basada en APK

En esta sección se incluyen las plataformas compatibles y las funciones clave de la colección de paquetes de sistemas operativos APK basada en sistemas operativos. Para obtener más información, consulta Alpine Package Keeper en el Alpine Linux sitio web.

Plataformas admitidas

Las siguientes son las plataformas compatibles.

- Alpine Linux

> **Note**
>
> En el caso de los sistemas APK basados, el generador SBOM de Amazon Inspector recopila los metadatos del paquete del `/lib/apk/db/`archivo.

Características principales

- Colección de nombres de paquetes: extrae el nombre de cada paquete instalado
- Recopilación de versiones: extrae la versión de cada paquete instalado
- Identificación del paquete de origen: identifica el paquete de origen de cada paquete instalado

Ejemplo

El siguiente fragmento es un ejemplo de un archivo de APK base de datos.

```
C:Q1JlboSJkrN4qkDcokr4zenpcWEXQ=
P:zlib
V:1.2.13-r1
A:x86_64
S:54253
I:110592
T:A compression/decompression Library
U:https://zlib.net/
L:Zlib
o:zlib
```

Colección de paquetes de sistema operativo basada en DPKG

En esta sección se incluyen las plataformas compatibles y las funciones clave de la colección de paquetes de sistema operativo DPKG basada en el sistema operativo. Para obtener más información, consulte Debian Package en el sitio Debian web.

Plataformas admitidas

Se admiten las siguientes plataformas.

- Debian

- Ubuntu

> **Note**
>
> En el caso de los sistemas DPKG basados, el generador SBOM de Amazon Inspector recopila los metadatos del paquete del `/var/lib/dpkg/status`archivo.

Características principales

Las siguientes son las principales características de los paquetes de sistemas operativos DPKG basados en sistemas operativos.

- Colección de nombres de paquetes: extrae el nombre de cada paquete instalado
- Recopilación de versiones: extrae la versión de cada paquete instalado
- Identificación del paquete de origen: identifica el paquete de origen de cada paquete instalado

Ejemplo

El siguiente fragmento es un ejemplo de un `/var/lib/dpkg/` archivo.

```
Package: zlib1g
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: libs
Installed-Size: 168
Maintainer: Mark Brown <broonie@debian.org>
Architecture: amd64
Multi-Arch: same
Source: zlib
Version: 1:1.2.13.dfsg-1
Provides: libz1
Depends: libc6 (>= 2.14)
Breaks: libxml2 (<< 2.7.6.dfsg-2), texlive-binaries (<< 2009-12)
Conflicts: zlib1 (<= 1:1.0.4-7)
Description: compression library - runtime
 zlib is a library implementing the deflate compression method found
 in gzip and PKZIP.  This package includes the shared library.
Homepage: http://zlib.net/
```

Colección de paquetes de sistema operativo basada en RPM

En esta sección se incluyen las plataformas compatibles y las funciones clave de la colección de paquetes de sistemas operativos RPM basados en sistemas operativos. Para obtener más información, consulte RPM Package Manager en el RPM sitio web.

Plataformas admitidas

Se admiten las siguientes plataformas.

- Alma Linux
- Amazon Linux
- CentOS
- Fedora
- OpenSUSE
- Oracle Linux
- PhotonOS
- RedHat Enterprise Linux
- Rocky Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

> **Note**
>
> En el caso de los sistemas RPM basados, el generador SBOM de Amazon Inspector recopila los metadatos del paquete del `/var/lib/rpm`archivo.

Características principales

Las siguientes son las características clave de las colecciones de paquetes de sistemas operativos RPM basados en sistemas operativos.

- Colección de nombres de paquetes: extrae el nombre de cada paquete instalado
- Recopilación de versiones: extrae la versión de cada paquete instalado

- Identificación del paquete de origen: identifica el paquete de origen de cada paquete instalado
- Soporte de transmisión: extrae los metadatos de transmisión de cada paquete instalado

Ejemplo

El siguiente es un ejemplo de un fragmento de archivo RPM de base de datos.

```
/usr/lib/sysimage/rpm/rpmdb.sqlite
/usr/lib/sysimage/rpm/Packages
/usr/lib/sysimage/rpm/Packages.db
/var/lib/rpm/rpmdb.sqlite
/var/lib/rpm/Packages
/var/lib/rpm/Packages.db
```

Colección de paquetes de imágenes de Chainguard

Esta sección incluye las plataformas compatibles y las funciones clave para la recopilación de paquetes de Chainguard imágenes. Para obtener más información, consulte Imágenes en el Chainguard sitio web.

Plataformas admitidas

Se admiten las siguientes plataformas

- Wolfi Linux

> **Note**
>
> En el caso de Chainguard las imágenes, el generador SBOM de Amazon Inspector recopila los metadatos del paquete del `/lib/apk/db/installed` archivo.

Características principales

Las características principales son las siguientes.

- Colección de nombres de paquetes: extrae el nombre de cada paquete instalado

- Recopilación de versiones: extrae la versión de cada paquete instalado
- Identificación del paquete de origen: identifica el paquete de origen de cada paquete instalado

Ejemplo

El siguiente fragmento es un ejemplo de un archivo de Chainguard imagen.

```
P:wolfi-keys
V:1-r8
A:x86_64
L:MIT
T:Wolfi signing keyring
o:wolfi-keys
```

Colección de paquetes de imágenes Distroless

Distrolesslos contenedores son imágenes de contenedores que excluyen los administradores de paquetes, los shells y otras utilidades de las distribuciones. Linux Distrolesslos contenedores solo incluyen las dependencias esenciales necesarias para ejecutar la aplicación y mejorar el rendimiento y la seguridad.

> **Note**
>
> En el caso de Distrolesslas imágenes, el generador SBOM de Amazon Inspector recopila los metadatos del paquete del `/var/lib/dpkg/status.d` archivo. Solo se admiten Debian las distribuciones Ubuntu basadas en y. Se pueden identificar mediante el `NAME` campo del sistema de `/etc/os-release` archivos, que muestra «» o Debian «»Ubuntu.

Características principales

- Colección de nombres de paquetes: extrae el nombre de cada paquete instalado
- Recopilación de versiones: extrae la versión de cada paquete instalado

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de Distroless imagen.

```
Package: tzdata
Version: 2021a-1+deb11u10
Architecture: all
Maintainer: GNU Libc Maintainers <debian-glibc@lists.debian.org>
Installed-Size: 3413
Depends: debconf (>= 0.5) | debconf-2.0
Provides: tzdata-bullseye
Section: localization
Priority: required
Multi-Arch: foreign
Homepage: https://www.iana.org/time-zones
Description: time zone and daylight-saving time data
 This package contains data required for the implementation of
 standard local time for many representative locations around the
 globe. It is updated periodically to reflect changes made by
 political bodies to time zone boundaries, UTC offsets, and
 daylight-saving rules.
```

Colección de paquetes MiniMOS

Esta sección incluye las plataformas compatibles y las funciones clave para la recopilación de paquetes de Minimus imágenes. Para obtener más información, consulte el sitio web de Minimus.

Plataformas admitidas

Se admiten las siguientes plataformas.

- MinimOS

> **Note**
>
> En el caso de Minimus las imágenes, el generador SBOM de Amazon Inspector recopila los metadatos del paquete del `/lib/apk/db/installed` archivo.

Características principales

Las características principales son las siguientes.

- Colección de nombres de paquetes: extrae el nombre de cada paquete instalado
- Recopilación de versiones: extrae el nombre de cada paquete instalado
- Identificación del paquete de origen: identifica el paquete de origen de cada paquete instalado

El siguiente es un fragmento de un archivo de Minimus imagen.

```
P:ca-certificates-bundle
V:20241121-r1
A:aarch64
L:MPL-2.0 AND MIT
T:
o:ca-certificates
```

Colección de dependencias de lenguajes de programación

El generador SBOM de Amazon Inspector es compatible con diferentes marcos y lenguajes de programación, lo que constituye una colección sólida y detallada de dependencias. La generación de una SBOM le ayuda a comprender la composición de su software, de modo que puede identificar las vulnerabilidades y mantener el cumplimiento de las normas de seguridad. El generador SBOM de Amazon Inspector admite los siguientes lenguajes de programación y formatos de archivo.

Ve a escanear dependencias

Lenguaje de programación	Administrador de paquetes	Artefactos compatibles	Soporte para la cadena de herramientas	Dependencias de desarrollo	Dependencias transitivas	Bandera privada	Recursivamente
Go	Go	`go.mod`	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí
		`go.sum`	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí
		`Go Binaries`	Sí	N/A	N/A	N/A	Sí
			N/A	N/A	N/A	N/A	No

Lenguaje de programación	Administrador de paquetes	Artefactos compatibles	Soporte para la cadena de herramientas	Dependencias de desarrollo	Dependencias transitivas	Bandera privada	Recursivamente
		GOMODCACHE					

go.mod/go.sum

Usa `go.sum` archivos `go.mod` y para definir y bloquear las dependencias en los proyectos. Go El generador SBOM de Amazon Inspector gestiona estos archivos de forma diferente en función de la versión de la cadena de Go herramientas.

Características principales

- Recopila las dependencias de `go.mod` (si la versión de la Go cadena de herramientas es la 1.17 o superior)
- Recopila las dependencias de `go.sum` (si la versión de la Go cadena de herramientas es la 1.17 o inferior)
- Realiza un análisis `go.mod` para identificar todas las dependencias declaradas y las versiones de dependencia

Archivo **`go.mod`** de ejemplo

El siguiente es un ejemplo de `go.mod` archivo.

```
module example.com/project

go 1.17

require (
github.com/gin-gonic/gin v1.7.2
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210616213533-5cf6c0f8e123
)
```

Archivo **`go.sum`** de ejemplo

El siguiente es un ejemplo de `go.sum` archivo.

```
github.com/gin-gonic/gin v1.7.2 h1:VZ7DdRl0sghbA6lVGSkX+UXO2+J0aH7RbsNugG+FA8Q=
github.com/gin-gonic/gin v1.7.2/go.mod h1:ILZ1Ngh2f1pL1ASUj7gGk8lGFeNC8cRTaN2ZhsBNbXU=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210616213533-5cf6c0f8e123 h1:b6rCu+qHze
+BUsmC3CZzH8aNu8LzPZTVsNTo64OypSc=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210616213533-5cf6c0f8e123/go.mod h1:K5Dkpb0Q4ewZW/
EzWlQphgJcUMBCzoWrLfDOVzpTGVQ=
```

> **Note**
>
> Cada uno de estos archivos produce una salida que contiene la URL del paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Go Binaries

El generador SBOM de Amazon Inspector extrae las dependencias de Go los binarios compilados para garantizar el código en uso.

> **Note**
>
> El generador SBOM de Amazon Inspector permite capturar y evaluar versiones de cadenas de herramientas a partir de Go binarios creados con el compilador oficial. Go Para obtener más información, consulte Descargar e instalar en el sitio web. Go Si utiliza la Go cadena de herramientas de otro proveedor, por ejemplo, es posible que la evaluación no sea precisa debido a posibles diferencias en la distribución y la disponibilidad de los metadatos. Red Hat

Características principales

- Extrae la información de dependencia directamente de los archivos binarios Go
- Recopila las dependencias incrustadas en el binario

- Detecta y extrae la versión de la Go cadena de herramientas utilizada para compilar el binario.

GOMODCACHE

El generador SBOM de Amazon Inspector escanea la memoria caché del Go módulo para recopilar información sobre las dependencias instaladas. Esta memoria caché almacena los módulos descargados para garantizar que se utilicen las mismas versiones en diferentes compilaciones.

Características principales

- Escanea el `GOMODCACHE` directorio para identificar los módulos en caché
- Extrae metadatos detallados, incluidos los nombres, las versiones y la fuente de los módulos URLs

Estructura de ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de la estructura de `GOMODCACHE`.

```
~/go/pkg/mod/
### github.com/gin-gonic/gin@v1.7.2
### golang.org/x/crypto@v0.0.0-20210616213533-5cf6c0f8e123
```

> **Note**
>
> Esta estructura produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Escaneo de dependencias de Java

Lenguaje de programación	Administrador de paquetes	Artefactos compatibles	Soporte para la cadena de herramientas	Dependencias de desarrollo	Dependencias transitivas	Bandera privada	Recursivamente
`Java`	`Maven`	JavaAplicaciones compiladas (.jar/.war/.ear) `pom.xml`	N/A N/A	N/A N/A	Sí Sí	N/A N/A	Sí Sí

El generador SBOM de Amazon Inspector escanea las Java dependencias analizando Java las aplicaciones y `pom.xml` los archivos compilados. Al escanear aplicaciones compiladas, el escáner genera hashes SHA-1 para verificar la integridad, extrae los `pom.properties` archivos incrustados y analiza los archivos anidados. `pom.xml`

Colección de hash SHA-1 (para archivos.jar, .war, .ear compilados)

El generador SBOM de Amazon Inspector intenta recopilar los hashes SHA-1 para todos `.ear` y los `.war` archivos de un proyecto a fin de garantizar la integridad y la trazabilidad de los artefactos compilados. `.jar` Java

Características principales

- Genera hashes SHA-1 para todos los artefactos compilados Java

Ejemplo de artefacto

El siguiente es un ejemplo de un artefacto SHA—1.

```
{
  "bom-ref": "comp-52",
  "type": "library",
  "name": "jul-to-slf4j",
  "version": "2.0.6",
  "hashes": [
    {
      "alg": "SHA-1",
      "content": ""
    }
  ],
  "purl": "pkg:maven/jul-to-slf4j@2.0.6",
  "properties": [
    {
      "name": "amazon:inspector:sbom_generator:source_path",
      "value": "test-0.0.1-SNAPSHOT.jar/BOOT-INF/lib/jul-to-slf4j-2.0.6.jar"
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Este artefacto produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

pom.properties

El `pom.properties` archivo se utiliza en los Maven proyectos para almacenar los metadatos del proyecto, incluidos los nombres y las versiones de los paquetes. El generador SBOM de Amazon Inspector analiza este archivo para recopilar información del proyecto.

Características principales

- Analiza y extrae los artefactos de los paquetes, los grupos de paquetes y las versiones de los paquetes

Archivo **`pom.properties`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `pom.properties`.

```
#Generated by Maven
#Tue Mar 16 15:44:02 UTC 2021

version=1.6.0
groupId=net.datafaker
artifactId=datafaker
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Excluido el análisis anidado **`pom.xml`**

Si desea excluir el `pom.xml` análisis al escanear Java aplicaciones compiladas, utilice el argumento. `--skip-nested-pomxml`

pom.xml

El `pom.xml` archivo es el archivo de configuración principal de los Maven proyectos. Contiene información sobre los proyectos y sus dependencias. El generador SBOM de Amazon Inspector analiza los pom.xml archivos para recopilar las dependencias y escanea los archivos independientes de los repositorios y los archivos dentro de los archivos compilados. .jar

Características principales

- Analiza y extrae los artefactos de los paquetes, los grupos de paquetes y las versiones de los paquetes de los archivos. `pom.xml`

MavenÁmbitos y etiquetas compatibles

Las dependencias se recopilan con los siguientes ámbitos: Maven

- compile
- proporsionado
- tiempo de ejecución
- prueba
- sistema
- importar

Las dependencias se recopilan con la siguiente etiqueta:Maven. `<optional>true</optional>`

`pom.xml`Archivo de ejemplo con un ámbito

A continuación se muestra un ejemplo de un `pom.xml` archivo con un ámbito.

```
<dependency>
<groupId>jakarta.servlet</groupId>
<artifactId>jakarta.servlet-api</artifactId>
</version>6.0.0</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
<version>8.0.28</version>
<scope>runtime</scope>
</dependency>
```

Ejemplo **`pom.xml`** de archivo sin ámbito

El siguiente es un ejemplo de un `pom.xml` archivo sin ámbito.

```
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
<artifactId>jackson-databind</artifactId>
<version>2.17.1</version>
</dependency>
```

```
<dependency>
<groupId>org.jenkins-ci.plugins</groupId>
<artifactId>plain-credentials</artifactId>
<version>183.va_de8f1dd5a_2b_</version>
</dependency>

<dependency>
<groupId>org.jenkins-ci.plugins</groupId>
<artifactId>jackson2-api</artifactId>
<version>2.15.2-350.v0c2f3f8fc595</version>
</dependency>
```

> **Note**
>
> Cada uno de estos archivos produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

JavaScript escaneo de dependencias

Lenguaje de programación	Administrador de paquetes	Artefactos compatibles	Soporte para la cadena de herramientas	Dependencias de desarrollo	Dependencias transitivas	Bandera privada	Recursivamente
Javascript	Node Modules	node_modules/*/package.json	N/A	N/A	Sí	Sí	Sí
	NPM		N/A	Sí	N/A	N/A	No
	PNPM		N/A	Sí	N/A	N/A	No
	YARN	package-lock.json (v1,	N/A	Sí	N/A	N/A	No

Lenguaje de programación	Administrador de paquetes	Artefactos compatibles	Soporte para la cadena de herramientas	Dependencias de desarrollo	Dependencias transitivas	Bandera privada	Recursivamente

		`v2, and v3) / npm-shrinkwrap.json`
		
		`pnpm-lock.yaml`
		
		`yarn.lock`					

package.json

El `package.json` archivo es un componente central de los Node.js proyectos. Contiene metadatos sobre los paquetes instalados. El generador SBOM de Amazon Inspector escanea este archivo para identificar los nombres y las versiones de los paquetes.

Características principales

- Analiza la estructura de archivos JSON para extraer los nombres y las versiones de los paquetes
- Identifica los paquetes privados con valores privados

Archivo **`package.json`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `package.json`.

```
{
"name": "arrify",
```

```
"private": true,
"version": "2.0.1",
"description": "Convert a value to an array",
"license": "MIT",
"repository": "sindresorhus/arrify"
}
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

package-lock.json

npm genera automáticamente el `package-lock.json` archivo para bloquear las versiones exactas de las dependencias instaladas para un proyecto. Garantiza la coherencia en los entornos al almacenar las versiones exactas de todas las dependencias y sus subdependencias. Este archivo puede distinguir entre dependencias normales y dependencias de desarrollo.

Características principales

- Analiza la estructura de archivos JSON para extraer los nombres y las versiones de los paquetes
- Soporta la detección de dependencias de desarrolladores

Archivo **`package-lock.json`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `package-lock.json`.

```
"verror": {
"version": "1.10.0",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/verror/-/verror-1.10.0.tgz",
"integrity": "sha1-OhBcoXBTr1XW4nDB+CiGguGNpAA=",
"requires": {
    "assert-plus": "^1.0.0",
    "core-util-is": "1.0.2",
```

```
    "extsprintf": "^1.2.0"
}
},
"wrappy": {
"version": "1.0.2",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/wrappy/-/wrappy-1.0.2.tgz",
"integrity": "sha1-tSQ9jz7BqjXxNkYFvA0QNuMKtp8=",
"dev": true
},
"yallist": {
"version": "3.0.2",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/yallist/-/yallist-3.0.2.tgz",
"integrity": "sha1-hFK0u36Dx8GI2AQcGoN8dz1ti7k="
}
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

npm-shrinkwrap.json

npmgenera automáticamente `npm-shrinkwrap.json` archivos para bloquear `package-lock.json` las versiones exactas de las dependencias instaladas en un proyecto. Esto garantiza la coherencia en los entornos al almacenar las versiones exactas de todas las dependencias y subdependencias. Los archivos distinguen entre dependencias normales y dependencias de desarrollo.

Características principales

- Analice `package-lock` las versiones 1, 2 y 3 de la estructura de JSON archivos para extraer el nombre y la versión del paquete
- Se admite la detección de dependencias de los desarrolladores (`package-lock.json`oncaptura las dependencias de producción y desarrollo, lo que permite a las herramientas identificar qué paquetes se utilizan en los entornos de desarrollo)
- El `npm-shrinkwrap.json` archivo tiene prioridad sobre el archivo `package-lock.json`

Ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `package-lock.json`.

```
"verror": {
            "version": "1.10.0",
            "resolved": "https://registry.npmjs.org/verror/-/verror-1.10.0.tgz",
            "integrity": "sha1-OhBcoXBTr1XW4nDB+CiGguGNpAA=",
            "requires": {
                "assert-plus": "^1.0.0",
                "core-util-is": "1.0.2",
                "extsprintf": "^1.2.0"
            }
        },
        "wrappy": {
            "version": "1.0.2",
            "resolved": "https://registry.npmjs.org/wrappy/-/wrappy-1.0.2.tgz",
            "integrity": "sha1-tSQ9jz7BqjXxNkYFvA0QNuMKtp8=",
            "dev": true
        },
        "yallist": {
            "version": "3.0.2",
            "resolved": "https://registry.npmjs.org/yallist/-/yallist-3.0.2.tgz",
            "integrity": "sha1-hFK0u36Dx8GI2AQcGoN8dz1ti7k="
}
```

pnpm-yaml.lock

pnpm genera el `pnpm-lock.yaml` archivo para mantener un registro de las versiones de dependencia instaladas. También realiza un seguimiento de las dependencias de desarrollo por separado.

Características principales

- Analiza la estructura de archivos YAML para extraer los nombres y las versiones de los paquetes
- Soporta la detección de dependencias de desarrolladores

Ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `pnpm-lock.yaml`.

```
lockfileVersion: 5.3
importers:
my-project:
dependencies:
  lodash: 4.17.21
devDependencies:
  jest: 26.6.3
specifiers:
  lodash: ^4.17.21
  jest: ^26.6.3
packages:
/lodash/4.17.21:
resolution:
  integrity: sha512-xyz
engines:
  node: '>=6'
dev: false
/jest/26.6.3:
resolution:
  integrity: sha512-xyz
dev: true
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

yarn.lock

El generador SBOM de Amazon Inspector intenta recopilar los hashes SHA-1 y los `.war` archivos de un proyecto a fin de garantizar la integridad y la trazabilidad de los artefactos compilados. `.ear` `.jar` Java

Características principales

- Genera hashes SHA-1 para todos los artefactos compilados Java

Ejemplo de artefacto SHA—1

El siguiente es un ejemplo de un artefacto SHA—1.

```
"@ampproject/remapping@npm:^2.2.0":
version: 2.2.0
resolution: "@ampproject/remapping@npm:2.2.0"
dependencies:
"@jridgewell/gen-mapping": ^0.1.0
"@jridgewell/trace-mapping": ^0.3.9
checksum:
 d74d170d06468913921d72430259424b7e4c826b5a7d39ff839a29d547efb97dc577caa8ba3fb5cf023624e9af9d09
languageName: node
linkType: hard

"@babel/code-frame@npm:^7.0.0, @babel/code-frame@npm:^7.12.13, @babel/code-
frame@npm:^7.18.6, @babel/code-frame@npm:^7.21.4":
version: 7.21.4
resolution: "@babel/code-frame@npm:7.21.4"
dependencies:
"@babel/highlight": ^7.18.6
checksum:
 e5390e6ec1ac58dcef01d4f18eaf1fd2f1325528661ff6d4a5de8979588b9f5a8e852a54a91b923846f7a5c681b217
languageName: node
linkType: hard
```

> **Note**
>
> Este artefacto produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Análisis de dependencias de.NET

Lenguaje de programación	Administrador de paquetes	Artefactos compatibles	Soporte para la cadena de herramientas	Dependencias de desarrollo	Dependencias transitivas	Bandera privada	Recursivamente
.NET	.NET Core	*.deps.json	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí
	Nuget	Packages.config	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí
	Nuget	packages.lock.json	N/A	N/A	Sí	N/A	Sí
	.NET	.csproj	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí

Packages.config

El `Packages.config` archivo es un archivo XML que utilizaba una versión anterior de Nuget para gestionar las dependencias del proyecto. Enumera todos los paquetes a los que hace referencia el proyecto, incluidas las versiones específicas.

Características principales

- Analiza la estructura XML para extraer el paquete IDs y las versiones

Ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `Packages.config`.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"? >
<packages>
<package id="FluentAssertions" version="5.4.1" targetFramework="net461" />
```

```
<package id="Newtonsoft.Json" version="11.0.2" targetFramework="net461" />
<package id="SpecFlow" version="2.4.0" targetFramework="net461" />
<package id="SpecRun.Runner" version="1.8.0" targetFramework="net461" />
<package id="SpecRun.SpecFlow" version="1.8.0" targetFramework="net461" />
<package id="SpecRun.SpecFlow.2-4-0" version="1.8.0" targetFramework="net461" />
<package id="System.ValueTuple" version="4.5.0" targetFramework="net461" />
</packages>
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

*.deps.json

El `*.deps.json` archivo lo generan los .NET Core proyectos y contiene información detallada sobre todas las dependencias, incluidas las rutas, las versiones y las dependencias del tiempo de ejecución. Este archivo garantiza que el motor de ejecución tenga la información necesaria para cargar las versiones correctas de las dependencias.

Características principales

- Analiza la estructura JSON para obtener detalles completos de las dependencias
- Extrae los nombres y las versiones de los paquetes en una `libraries` lista.

Archivo **`.deps.json`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `.deps.json`.

```
{
"runtimeTarget": {
    "name": ".NETCoreApp,Version=v7.0",
    "signature": ""
},
```

```
"libraries": {
    "sample-Nuget/1.0.0": {
        "type": "project",
        "serviceable": false,
        "sha512": ""
    },
    "Microsoft.EntityFrameworkCore/7.0.5": {
        "type": "package",
        "serviceable": true,
        "sha512": "sha512-
RXbRLHHWP2Z3pq8qcL5nQ6LPeoOyp8hasM5bd0Te8PiQi3RjWQR4tcbdY5XMqQ+oTO9wA8/RLhZRn/
hnxlTDnQ==",
        "path": "microsoft.entityframeworkcore/7.0.5",
        "hashPath": "microsoft.entityframeworkcore.7.0.5.nupkg.sha512"
    },
}
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

packages.lock.json

Las versiones más recientes de utilizan el `packages.lock.json` archivo Nuget para bloquear las versiones exactas de las dependencias de un .NET proyecto y garantizar que las mismas versiones se utilicen de forma coherente en diferentes entornos.

Características principales

- Analiza la estructura JSON para enumerar las dependencias bloqueadas
- Soporta dependencias directas y transitivas
- Extrae el nombre del paquete y las versiones resueltas

Archivo **`packages.lock.json`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `packages.lock.json`.

```
{
"version": 1,
"dependencies": {
"net7.0": {
  "Microsoft.EntityFrameworkCore": {
    "type": "Direct",
    "requested": "[7.0.5, )",
    "resolved": "7.0.5",
    "contentHash": "RXbRLHHWP2Z3pq8qcL5nQ6LPeoOyp8hasM5bd0Te8PiQi3RjWQR4tcbdY5XMqQ
+oTO9wA8/RLhZRn/hnxlTDnQ==",
    "dependencies": {
      "Microsoft.EntityFrameworkCore.Abstractions": "7.0.5",
      "Microsoft.EntityFrameworkCore.Analyzers": "7.0.5",
      "Microsoft.Extensions.Caching.Memory": "7.0.0",
      "Microsoft.Extensions.DependencyInjection": "7.0.0",
      "Microsoft.Extensions.Logging": "7.0.0"
    }
  },
  "Newtonsoft.Json": {
    "type": "Direct",
    "requested": "[13.0.3, )",
    "resolved": "13.0.3",
    "contentHash": "HrC5BXdl00IP9zeV+0Z848QWPAoCr9P3bDEZguI+gkLcBKAOxix/tLEAAHC
+UvDNPv4a2d18lOReHMOagPa+zQ=="
  },
  "Microsoft.Extensions.Primitives": {
    "type": "Transitive",
    "resolved": "7.0.0",
    "contentHash": "um1KU5kxcRp3CNuI8o/GrZtD4AIOXDk
+RLsytjZ9QPok3ttLUelLKpilVPuaFT3TFjOhSibUAso0odbOaCDj3Q=="
  }
}
}
}
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL del paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista

de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

.csproj

El `.csproj` archivo está escrito en XML y el archivo de proyecto para los proyectos. .NET Incluye referencias a Nuget paquetes, propiedades del proyecto y configuraciones de compilación.

Características principales

- Analiza XML (la estructura) para extraer las referencias de los paquetes

Archivo **`.csproj`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `.csproj`.

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
<PropertyGroup>
<TargetFramework>net7.0</TargetFramework>
<RootNamespace>sample_Nuget</RootNamespace>
<ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
<Nullable>enable</Nullable>
<RestorePackagesWithLockFile>true</RestorePackagesWithLockFile>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="13.0.3" />
<PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore" Version="7.0.5" />
</ItemGroup>
</Project>
```

Archivo **`.csproj`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `.csproj`.

```
<PackageReference Include="ExamplePackage" Version="6.*" />
<PackageReferencePackageReference Include="ExamplePackage" Version="(4.1.3,)" />
```

```
<PackageReference Include="ExamplePackage" Version="(,5.0)" />
<PackageReference Include="ExamplePackage" Version="[1,3)" />
<PackageReference Include="ExamplePackage" Version="[1.3.2,1.5)" />
```

> **Note**
>
> Cada uno de estos archivos produce una salida que contiene la URL del paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Escaneo de dependencias de PHP

Lenguaje de programación	Administrador de paquetes	Artefactos compatibles	Soporte para la cadena de herramientas	Dependencias de desarrollo	Dependencias transitivas	Bandera privada	Recursivamente
PHP	Composer	`composer.lock`	N/A	N/A	Sí	N/A	Sí
		`/vendor/composer/installed.json`	N/A	N/A	Sí	N/A	Sí

composer.lock

El `composer.lock` archivo se genera automáticamente al ejecutar los comandos composer install o composer update. Este archivo garantiza que se instalen las mismas versiones de las dependencias en todos los entornos. Esto proporciona un proceso de creación coherente y fiable.

Características principales

- Analiza el formato JSON en busca de datos estructurados
- Extrae los nombres y las versiones de las dependencias

Archivo **`composer.lock`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `composer.lock`.

```
{
"packages": [
    {
        "name": "nesbot/carbon",
        "version": "2.53.1",
        // TRUNCATED
    },
    {
        "name": "symfony/deprecation-contracts",
        "version": "v3.2.1",
        // TRUNCATED
    },
    {
        "name": "symfony/polyfill-mbstring",
        "version": "v1.27.0",
        // TRUNCATED
    }
]
// TRUNCATED
}
```

> **Note**
>
> Esto produce un resultado que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

/.json vendor/composer/installed

El `/vendor/composer/installed.json` archivo se encuentra en el `vendor/composer` directorio y proporciona una lista completa de todos los paquetes instalados y sus versiones.

Características principales

- Analiza el formato JSON en busca de datos estructurados
- Extrae los nombres y las versiones de las dependencias

Archivo **`/vendor/composer/installed.json`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `/vendor/composer/installed.json`.

```
{
"packages": [
    {
        "name": "nesbot/carbon",
        "version": "2.53.1",
        // TRUNCATED
    },
    {
        "name": "symfony/deprecation-contracts",
        "version": "v3.2.1",
        // TRUNCATED
    },
    {
        "name": "symfony/polyfill-mbstring",
        "version": "v1.27.0",
        // TRUNCATED
    }
]
// TRUNCATED
}
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista

de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Escaneo de dependencias de Python

Lenguaje de programación	Administrador de paquetes	Artefactos compatibles	Soporte para la cadena de herramientas	Dependencias de desarrollo	Dependencias transitivas	Bandera privada	Recursivamente
Python	pip	requirements.txt	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí
	Poetry	Poetry.lock	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí
	Pipenv	Pipfile.lock	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí
	Egg/Wheel	.egg-info/PKG-INFO	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí
		.dist-info/METADATA	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí

requirements.txt

El `requirements.txt` archivo es un formato muy utilizado en los Python proyectos para especificar las dependencias de los proyectos. Cada línea de este archivo incluye un paquete con sus restricciones de versión. El generador SBOM de Amazon Inspector analiza este archivo para identificar y catalogar las dependencias con precisión.

Características principales

- Soporta los especificadores de versión (== y =)
- Admite comentarios y líneas de dependencia complejas

> **Note**
>
> Los especificadores de versión <= y => no son compatibles.

Archivo **`requirements.txt`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `requirements.txt`.

```
flask==1.1.2
requests==2.24.0
numpy==1.18.5
foo~=1.2.0
# Comment about a dependency
scipy. # invalid
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Pipfile.lock

Pipenves una herramienta que ofrece lo mejor del mundo del embalaje (empaquetado, fijado y sin fijar). `Pipfile.lock`Bloquea las versiones exactas de las dependencias para facilitar las compilaciones deterministas. El generador SBOM de Amazon Inspector lee este archivo para enumerar las dependencias y sus versiones resueltas.

Características principales

- Analiza el formato JSON para la resolución de dependencias
- Soporta las dependencias predeterminadas y de desarrollo

Archivo **`Pipfile.lock`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `Pipfile.lock`.

```
{
"default": {
    "requests": {
        "version": "==2.24.0",
        "hashes": [
            "sha256:cc718bb187e53b8d"
        ]
    }
},
"develop": {
    "blinker": {
        "hashes": [
            "sha256:1779309f71bf239144b9399d06ae925637cf6634cf6bd131104184531bf67c01",
            "sha256:8f77b09d3bf7c795e969e9486f39c2c5e9c39d4ee07424be2bc594ece9642d83"
        ],
        "markers": "python_version >= '3.8'",
        "version": "==1.8.2"
    }
}
}
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Poetry.lock

Poetryes una herramienta de empaquetado y gestión de dependencias para Python. El `Poetry.lock` archivo bloquea las versiones exactas de las dependencias para facilitar entornos coherentes. El generador SBOM de Amazon Inspector extrae información detallada sobre las dependencias de este archivo.

Características principales

- Analiza el formato TOML en busca de datos estructurados
- Extrae los nombres y las versiones de las dependencias

Archivo **`Poetry.lock`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `Poetry.lock`.

```
[[package]]
name = "flask"
version = "1.1.2"
description = "A simple framework for building complex web applications."
category = "main"
optional = false
python-versions = ">=3.5"
[[package]]
name = "requests"
version = "2.24.0"
description = "Python HTTP for Humans."
category = "main"
optional = false
python-versions = ">=3.5"
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Huevo/Rueda

Para los paquetes de Python instalados en todo el mundo, el generador SBOM de Amazon Inspector permite analizar los archivos de metadatos que se encuentran en los `.egg-info/PKG-INFO` directorios y. `.dist-info/METADATA` Estos archivos proporcionan metadatos detallados sobre los paquetes instalados.

Características principales

- Extrae el nombre y la versión del paquete
- Soporta los formatos huevo y rueda

Archivo **`PKG-INFO/METADATA`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `PKG-INFO/METADATA`.

```
Metadata-Version: 1.2
Name: Flask
Version: 1.1.2
Summary: A simple framework for building complex web applications.
Home-page: https://palletsprojects.com/p/flask/
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Escaneo de dependencias de Ruby

Lenguaje de programación	Administrador de paquetes	Artefactos compatibles	Soporte de cadena de herramientas	Dependencias de desarrollo	Dependencias transitivas	Bandera privada	Recursivamente
Ruby	Bundler	Gemfile.lock	N/A	N/A	Sí	N/A	Sí
		.gemspec	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí
		globall installed Gems	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí

Gemfile.lock

El `Gemfile.lock` archivo bloquea las versiones exactas de todas las dependencias para garantizar que se utilicen las mismas versiones en todos los entornos.

Características principales

- Analiza el `Gemfile.lock` archivo para identificar las dependencias y las versiones de las dependencias
- Extrae nombres y versiones detallados de los paquetes

Archivo **`Gemfile.lock`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `Gemfile.lock`.

```
GEM
remote: https://rubygems.org/
specs:
ast (2.4.2)
awesome_print (1.9.2)
```

```
diff-lcs (1.5.0)
json (2.6.3)
parallel (1.22.1)
parser (3.2.2.0)
nokogiri (1.16.6-aarch64-linux)
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

.gemspec

El `.gemspec` archivo es un RubyGem archivo que contiene metadatos sobre una gema. El generador SBOM de Amazon Inspector analiza este archivo para recopilar información detallada sobre una gema.

Características principales

- Analiza y extrae el nombre y la versión de la gema

> **Note**
>
> No se admite la especificación de referencia.

Archivo **`.gemspec`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `.gemspec`.

```
Gem::Specification.new do |s|
s.name        = "generategem"
s.version     = "2.0.0"
s.date        = "2020-06-12"
s.summary     = "generategem"
```

```
s.description = "A Gemspec Builder"
s.email       = "edersondeveloper@gmail.com"
s.files       = ["lib/generategem.rb"]
s.homepage    = "https://github.com/edersonferreira/generategem"
s.license     = "MIT"
s.executables = ["generategem"]
s.add_dependency('colorize', '~> 0.8.1')
end
```

```
# Not supported

Gem::Specification.new do |s|
s.name        = &class1
s.version     = &foo.bar.version
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Gemas instaladas en todo el mundo

El generador SBOM de Amazon Inspector permite escanear gemas instaladas en todo el mundo, que se encuentran en directorios estándar, como `/usr/local/lib/ruby/gems/<ruby_version>/gems/` EC2 Amazon/Amazon ECR y Lambda. `ruby/gems/<ruby_version>/gems/` Esto garantiza que todas las dependencias instaladas a nivel mundial estén identificadas y catalogadas.

Características principales

- Identifica y escanea todas las gemas instaladas globalmente en directorios estándar
- Extrae los metadatos y la información de versión de cada gema instalada globalmente

Ejemplo de estructura de directorios

A continuación se muestra un ejemplo de estructura de directorios.

```
.
### /usr/local/lib/ruby/3.5.0/gems/
### actrivesupport-6.1.4
### concurrent-ruby-1.1.9
### i18n-1.8.10
```

> **Note**
>
> Esta estructura produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Escaneo de dependencias de Rust

Lenguaje de programación	Administrador de paquetes	Artefactos compatibles	Soporte para la cadena de herramientas	Dependencias de desarrollo	Dependencias transitivas	Bandera privada	Recursivamente
Rust	Cargo.toml	Cargo.toml	N/A	N/A	N/A	N/A	Sí
		Cargo.lock	N/A	N/A	Sí	N/A	Sí
		Rust binary (built with cargo-	Sí	N/A	N/A	N/A	Sí

Lenguaje de programación	Administrador de paquetes	Artefactos compatibles	Soporte para la cadena de herramientas	Dependencias de desarrollo	Dependencias transitivas	Bandera privada	Recursivamente
		`auditable`)					

Cargo.toml

El `Cargo.toml` archivo es el archivo de manifiesto de los proyectos. Rust

Características principales

- Analiza y extrae el `Cargo.toml` archivo para identificar el nombre y la versión del paquete del proyecto.

Archivo **`Cargo.toml`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `Cargo.toml`.

```
[package]
name = "wait-timeout"
version = "0.2.0"
description = "A crate to wait on a child process with a timeout specified across Unix
 and\nWindows platforms.\n"
homepage = "https://github.com/alexcrichton/wait-timeout"
documentation = "https://docs.rs/wait-timeout"
readme = "README.md"
categories = ["os"]
license = "MIT/Apache-2.0"
repository = "https://github.com/alexcrichton/wait-timeout"
[target."cfg(unix)".dependencies.libc]
version = "0.2"
[badges.appveyor]
repository = "alexcrichton/wait-timeout"
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL del paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Cargo.lock

El `Cargo.lock` archivo bloquea las versiones dependientes para garantizar que se usen las mismas versiones siempre que se cree un proyecto.

Características principales

- Analiza el `Cargo.lock` archivo para identificar todas las dependencias y versiones de las dependencias.

Archivo **`Cargo.lock`** de ejemplo

A continuación se presenta un ejemplo de un archivo `Cargo.lock`.

```
# This file is automatically @generated by Cargo.
# It is not intended for manual editing.
[[package]]
name = "adler32"
version = "1.0.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"

[[package]]
name = "aho-corasick"
version = "0.7.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
```

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista

de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Archivos binarios de Rust con carga auditable

El generador SBOM de Amazon Inspector recopila las dependencias de Rust los binarios creados con la biblioteca. `cargo-auditable` Esto proporciona información de dependencia adicional al permitir la extracción de dependencias de los binarios compilados.

Características principales

- Extrae la información de dependencia directamente de Rust los binarios creados con la biblioteca `cargo-auditable`
- Recupera los metadatos y la información de versión de las dependencias incluidas en los binarios

> **Note**
>
> Este archivo produce una salida que contiene la URL de un paquete. Esta URL se puede utilizar para especificar información sobre los paquetes de software al generar una lista de materiales de software y se puede incluir en la ScanSbomAPI. Para obtener más información, consulte la URL del paquete en el GitHub sitio web.

Artefactos no compatibles

En esta sección se describen los artefactos no compatibles.

Java

El generador Amazon Inspector SBOM Generator solo admite la detección de vulnerabilidades para las dependencias procedentes del repositorio principal. Maven MavenLos repositorios privados o personalizados, como Red Hat Maven yJenkins, no son compatibles. Para una detección de vulnerabilidades precisa, asegúrate de que Java las dependencias se extraigan del repositorio principal. Maven Los escaneos de vulnerabilidades no incluirán las dependencias de otros repositorios.

JavaScript

paquetes de esbuild

En el esbuild caso de los paquetes minificados, el generador SBOM de Amazon Inspector no admite el escaneo de dependencias para los proyectos que los utilizan. esbuild Los mapas fuente generados por esbuild no incluyen los metadatos suficientes (nombres y versiones de las dependencias) necesarios para una generación precisa. Sbomgen Para obtener resultados fiables, escanee los archivos originales del proyecto, como el archivo `node_modules/directory` y`package-lock.json`, antes del proceso de empaquetado.

package.json

El generador SBOM de Amazon Inspector no admite el escaneo del archivo package.json de nivel raíz para obtener información sobre dependencias. Este archivo solo especifica los nombres de los paquetes y los rangos de versiones, pero no incluye las versiones de los paquetes completamente resueltas. Para obtener resultados de escaneo precisos, utilice `package.json` u otros archivos bloqueados, como `yarn.lock` y`pnpm.lock`, que incluyan versiones resueltas.

Dotnet

Cuando se utilizan versiones flotantes o rangos de versiones `PackageReference` integrados, resulta más difícil determinar la versión exacta del paquete utilizada en un proyecto sin realizar la resolución del paquete. Las versiones flotantes y los rangos de versiones permiten a los desarrolladores especificar un rango de versiones de paquetes aceptables en lugar de una versión fija.

Opte por los binarios

El generador SBOM de Amazon Inspector no escanea Go los archivos binarios creados con indicadores de compilación configurados para excluir el ID de compilación. Estos indicadores de compilación Bomerman impiden mapear con precisión el binario a su fuente original. No se admiten Go binarios poco claros debido a la incapacidad de extraer la información del paquete. Para analizar las dependencias de forma precisa, asegúrate de que Go los binarios estén creados con la configuración predeterminada, incluido el ID de compilación.

Binarios de Rust

El generador SBOM de Amazon Inspector solo escanea Rust binarios si los binarios se crean con la biblioteca auditable de carga. RustLos archivos binarios que no utilizan esta biblioteca carecen de

los metadatos necesarios para una extracción precisa de las dependencias. El generador SBOM de Amazon Inspector extrae la versión compilada de la Rust cadena de herramientas a partir de la Rust 1.7.3, pero solo para los binarios de un entorno. Linux Para un escaneo completo, cree Rust binarios utilizando cargo-auditable. Linux

> **Note**
>
> No se admite la detección de vulnerabilidades en la propia Rust cadena de herramientas, incluso si se ha extraído la versión de la cadena de herramientas.

Colección completa del ecosistema Amazon Inspector SBOM Generator

El generador SBOM de Amazon Inspector es una herramienta para crear una lista de materiales de software (SBOM) y realizar escaneos de vulnerabilidades en busca de paquetes compatibles de sistemas operativos y lenguajes de programación. También permite escanear varios ecosistemas más allá de los sistemas operativos principales, lo que garantiza un análisis sólido y detallado de los componentes de la infraestructura. Al generar una SBOM, los usuarios pueden comprender la composición de sus tecnologías modernas, identificar las vulnerabilidades en los componentes del ecosistema y obtener visibilidad del software de terceros.

Ecosistemas compatibles

La colección de ecosistemas amplía la generación de SBOM más allá de los paquetes instalados mediante los administradores de paquetes del sistema operativo. Esto se logra mediante la recopilación de aplicaciones implementadas mediante métodos alternativos, como la instalación manual. El generador SBOM de Amazon Inspector admite el escaneo de los siguientes ecosistemas:

Ecosistemas	Aplicaciones
Oracle Java	JDK JRE Amazon Corretto
Apache	httpd

Ecosistemas	Aplicaciones
	Tomcat
WordPress	core complemento canción
Google	Chrome
Node.JS	nodo

Apachecolección de ecosistemas

El generador SBOM de Amazon Inspector busca Apache instalaciones que se encuentren en rutas de instalación comunes en todas las plataformas:

- macOS: `/Library/`
- Linux: `/etc/`, `/usr/share`, `/usr/lib`, `/usr/local`, `/var`, `/opt`

Aplicaciones compatibles

- httpd
- tomcat

Características principales

- Apache httpd— Analiza el `/include/ap_release.h` archivo para extraer las macros de instalación, que contienen cadenas de identificación principales, cadenas de identificación secundarias y cadenas de identificadores de parches.
- Apache tomcat— Descomprime el `catalina.jar` archivo para extraer las macros de instalación incluidas en el archivo (`META-INF/MANIFEST.MF`), que contiene la cadena de versión.

Archivo **`ap_release.h`** de ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo del contenido del `ap_release.h` archivo.

```
//truncated

#define AP_SERVER_BASEVENDOR "Apache Software Foundation"
#define AP_SERVER_BASEPROJECT "Apache HTTP Server"
#define AP_SERVER_BASEPRODUCT "Apache"

#define AP_SERVER_MAJORVERSION_NUMBER 2
#define AP_SERVER_MINORVERSION_NUMBER 4
#define AP_SERVER_PATCHLEVEL_NUMBER   1
#define AP_SERVER_DEVBUILD_BOOLEAN    0

//truncated
```

Ejemplo: PURL

A continuación se muestra un ejemplo de la URL de un paquete para una `Apache httpd` aplicación.

```
Sample PURL: pkg:generic/apache/httpd@2.4.1
```

Archivo **`catalina.jar/META-INF/MANIFEST.MF`** de ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo del contenido del `catalina.jar/META-INF/MANIFEST.MF` archivo.

```
//truncated

Implementation-Title: Apache Tomcat
Implementation-Vendor: Apache Software Foundation
Implementation-Version: 10.1.31

//truncated
```

Ejemplo: PURL

A continuación se muestra un ejemplo de la URL de un paquete para una `Apache Tomcat` aplicación.

```
Sample PURL: pkg:generic/apache/tomcat@10.1.31
```

Javacolección de ecosistemas

Aplicaciones compatibles

- Oracle JDK
- Oracle JRE
- Amazon Corretto

Características principales

- Extrae la cadena de la Java instalación.
- Identifica la ruta del directorio que contiene el Java motor de ejecución.
- Identifica al proveedor como Oracle JDKOracle JRE, yAmazon Corretto.

El generador SBOM de Amazon Inspector busca Java instalaciones en las siguientes rutas y plataformas de instalación:

- macOS: `/Library/Java/JavaVirtualMachines`
- Linux 32-bit: `/usr/lib/jvm`
- Linux 64-bit: `/usr/lib64/jvm`
- Linux (generic): `/usr/java and /opt/java`

Ejemplo Java de información sobre la versión

A continuación, se muestra un ejemplo de una Oracle Java versión.

```
// Amazon Corretto
IMPLEMENTOR="Amazon.com Inc."
IMPLEMENTOR_VERSION="Corretto-17.0.11.9.1"
```

```
JAVA_RUNTIME_VERSION="17.0.11+9-LTS"
JAVA_VERSION="17.0.11"
JAVA_VERSION_DATE="2024-04-16"
LIBC="default"
MODULES="java.base java.compiler java.datatransfer java.xml java.prefs java.desktop
 java.instrument java.logging java.management java.security.sasl java.naming
 java.rmi java.management.rmi java.net.http java.scripting java.security.jgss
 java.transaction.xa java.sql java.sql.rowset java.xml.crypto java.se java.smartcardio
 jdk.accessibility jdk.internal.jvmstat jdk.attach jdk.charsets jdk.compiler
 jdk.crypto.ec jdk.crypto.cryptoki jdk.dynalink jdk.internal.ed jdk.editpad
 jdk.hotspot.agent jdk.httpserver jdk.incubator.foreign jdk.incubator.vector
 jdk.internal.le jdk.internal.opt jdk.internal.vm.ci jdk.internal.vm.compiler
 jdk.internal.vm.compiler.management jdk.jartool jdk.javadoc jdk.jcmd jdk.management
 jdk.management.agent jdk.jconsole jdk.jdeps jdk.jdwp.agent jdk.jdi jdk.jfr jdk.jlink
 jdk.jpackage jdk.jshell jdk.jsobject jdk.jstatd jdk.localedata jdk.management.jfr
 jdk.naming.dns jdk.naming.rmi jdk.net jdk.nio.mapmode jdk.random jdk.sctp
 jdk.security.auth jdk.security.jgss jdk.unsupported jdk.unsupported.desktop
 jdk.xml.dom jdk.zipfs"
OS_ARCH="x86_64"
OS_NAME="Darwin"
SOURCE=".:git:7917f11551e8+"

// JDK
IMPLEMENTOR="Oracle Corporation"
JAVA_VERSION="19"
JAVA_VERSION_DATE="2022-09-20"
LIBC="default"
MODULES="java.base java.compiler java.datatransfer java.xml java.prefs java.desktop
 java.instrument java.logging java.management java.security.sasl java.naming
 java.rmi java.management.rmi java.net.http java.scripting java.security.jgss
 java.transaction.xa java.sql java.sql.rowset java.xml.crypto java.se java.smartcardio
 jdk.accessibility jdk.internal.jvmstat jdk.attach jdk.charsets jdk.zipfs jdk.compiler
 jdk.crypto.ec jdk.crypto.cryptoki jdk.dynalink jdk.internal.ed jdk.editpad
 jdk.hotspot.agent jdk.httpserver jdk.incubator.concurrent jdk.incubator.vector
 jdk.internal.le jdk.internal.opt jdk.internal.vm.ci jdk.internal.vm.compiler
 jdk.internal.vm.compiler.management jdk.jartool jdk.javadoc jdk.jcmd jdk.management
 jdk.management.agent jdk.jconsole jdk.jdeps jdk.jdwp.agent jdk.jdi jdk.jfr jdk.jlink
 jdk.jpackage jdk.jshell jdk.jsobject jdk.jstatd jdk.localedata jdk.management.jfr
 jdk.naming.dns jdk.naming.rmi jdk.net jdk.nio.mapmode jdk.random jdk.sctp
 jdk.security.auth jdk.security.jgss jdk.unsupported jdk.unsupported.desktop
 jdk.xml.dom"
OS_ARCH="x86_64"
OS_NAME="Darwin"
SOURCE=".:git:53b4a11304b0 open:git:967a28c3d85f"
```

Ejemplo: PURL

A continuación, se muestra un ejemplo de la URL de un paquete para una Oracle Java versión.

```
Sample PURL:
# Amazon Corretto
pkg:generic/amazon/amazon-corretto@21.0.3
# Oracle JDK
pkg:generic/oracle/jdk@11.0.16
# Oracle JRE
pkg:generic/oracle/jre@20
```

Googlecolección de ecosistemas

Aplicación compatible

- Google Chrome

Artefactos compatibles

Amazon Inspector recopila Google Chrome información de lo siguiente:

- El `chrome/VERSION` archivo (fuente de compilación)
- El `puppeteer` archivo (instalación)

El generador SBOM de Amazon Inspector analiza y recopila las versiones correspondientes de cada uno de los artefactos compatibles.

Ejemplo de archivo de versión **`chrome/VERSION`**

A continuación se muestra un ejemplo del archivo de `chrome/VERSION` versión.

```
MAJOR=130
MINOR=0
BUILD=6723
PATCH=58
```

Ejemplo de PURL

A continuación se muestra un ejemplo de la URL de un paquete para un archivo de `chrome/VERSION` versión.

```
Sample PURL: pkg:generic/google/chrome@131.0.6778.87
```

Ejemplo de archivo de **`puppeteer`** versión

A continuación se muestra un ejemplo del archivo de `puppeteer` versión.

```
{
"name": "puppeteer",
"version": "23.9.0",
"description": "A high-level API to control headless Chrome over the DevTools
 Protocol",
"keywords": [
  "puppeteer",
  "chrome",
  "headless",
  "automation"
]
}
```

Ejemplo de PURL

A continuación se muestra un ejemplo de la URL de un paquete para un archivo de `puppeteer` versión.

```
Sample PURL: pkg:generic/google/puppeteer@23.9.0
```

WordPresscolección de ecosistemas

Componentes compatibles

- WordPress Core

- WordPresscomplementos
- WordPresstemas

Características principales

- WordPresscore: analiza el `/wp-includes/version.php` archivo para extraer el valor de la versión de la variable $wp_version.
- WordPresscomplementos: analiza el `/wp-content/plugins/<WordPress Plugin>/readme.txt` archivo o `/wp-content/plugins/<WordPress Plugin>/readme.md` archivo para extraer la `Stable` etiqueta como cadena de versión.
- WordPresstemas: analiza el `/wp-content/themes/<WordPress Theme>/style.css` archivo para extraer la versión de los metadatos de la versión.

Archivo **`version.php`** de ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de un `version.php` archivo WordPress básico.

```
// truncated

/**
* The WordPress version string.
*
* Holds the current version number for WordPress core. Used to bust caches
* and to enable development mode for scripts when running from the /src directory.
*
* @global string $wp_version
*/
$wp_version = '6.5.5';

// truncated
```

Ejemplo: PURL

A continuación se muestra un ejemplo de la URL de un paquete para WordPress core.

```
Sample PURL: pkg:generic/wordpress/core/wordpress@6.5.5
```

Archivo **`readme.txt`** de ejemplo

El siguiente es un ejemplo de un `readme.txt` archivo de WordPress complemento.

```
=== Plugin Name ===
Contributors: (this should be a list of wordpress.org userid's)
Donate link: https://example.com/
Tags: tag1, tag2
Requires at least: 4.7
Tested up to: 5.4
Stable tag: 4.3
Requires PHP: 7.0
License: GPLv2 or later
License URI: https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

// truncated
```

Ejemplo de PURL

El siguiente es un ejemplo de la URL de un paquete para un WordPress complemento.

```
Sample PURL: pkg:generic/wordpress/plugin/exclusive-addons-for-elementor@1.0.0
```

Archivo **`style.css`** de ejemplo

El siguiente es un ejemplo de un `style.css` archivo de WordPress tema.

```
/*
Author: the WordPress team
Author URI: https://wordpress.org
Description: Twenty Twenty-Four is designed to be flexible, versatile and applicable
 to any website. Its collection of templates and patterns tailor to different needs,
 such as presenting a business, blogging and writing or showcasing work. A multitude
 of possibilities open up with just a few adjustments to color and typography. Twenty
 Twenty-Four comes with style variations and full page designs to help speed up the
```

```
 site building process, is fully compatible with the site editor, and takes advantage
 of new design tools introduced in WordPress 6.4.
Requires at least: 6.4
Tested up to: 6.5
Requires PHP: 7.0
Version: 1.2
License: GNU General Public License v2 or later
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Text Domain: twentytwentyfour
Tags: one-column, custom-colors, custom-menu, custom-logo, editor-style, featured-
images, full-site-editing, block-patterns, rtl-language-support, sticky-post,
 threaded-comments, translation-ready, wide-blocks, block-styles, style-variations,
 accessibility-ready, blog, portfolio, news
*/
```

Ejemplo de PURL

A continuación se muestra un ejemplo de la URL de un paquete para un WordPress tema.

```
Sample PURL: pkg:generic/wordpress/theme/avada@1.0.0
```

Node.JScolección en tiempo de ejecución

Aplicaciones compatibles

- binario de tiempo de ejecución de nodo para Node.JS

Artefactos compatibles

- MacOSyLinux: detección `node` binaria mediante detalles binarios instalados con Node.JS contenedores `asdf` `fnm`nvm,`volta`,, o oficiales.

Ejemplo MacOS y Linux rutas

A continuación se muestra un ejemplo de rutas para MacOS yLinux.

```
NVM:   ~/.nvm/, /usr/local/nvm
```

```
FNM:   ~/.local/share/fnm/
ASDF:  ~/.asdf/
MISE:  ~/.local/share/mise/
VOLTA: ~/.volta/
```

Ejemplo: PURL

A continuación se muestra un ejemplo de la URL de un paquete paraNode.JS.

```
Sample PURL: pkg:generic/nodejs/node@20.18.0
```

Colección de ecosistemas OpenSSL

Aplicaciones compatibles

El soporte para las bibliotecas y paquetes de desarrollo de OpenSSL se limita al software creado con OpenSSL oficial para las versiones 3.0.0 y posteriores. El software también debe seguir el control de versiones semántico. No se admiten las variantes y versiones de OpenSSL personalizadas o bifurcadas anteriores a la 3.0.0.

El generador SBOM de Amazon Inspector extrae la información clave del paquete para cada instancia de OpenSSL instalada.

Características principales

- Extrae la cadena de versión base de SEMVER del archivo de cabecera de OpenSSL
- Identifica la ruta del directorio que contiene la instalación de OpenSSL

El generador SBOM de Amazon Inspector busca instalaciones de OpenSSL escaneando el `openssl.h` archivo en las rutas de instalación comunes en todas las plataformas.

Ejemplo de ruta de instalación para Linux/Unix

El siguiente es un ejemplo de ruta de instalación para Linux/Unix.

```
/usr/local/include/openssl/opensslv.h
/usr/local/ssl/include/openssl/opensslv.h
/usr/local/openssl/include/openssl/opensslv.h
```

```
/usr/local/opt/openssl/include/openssl/opensslv.h
/usr/include/openssl/opensslv.h
```

El generador SBOM de Amazon Inspector extrae la información de la versión analizando el `opensslv.h` archivo y buscando las definiciones de la versión.

```
# define OPENSSL_VERSION_MAJOR  3
# define OPENSSL_VERSION_MINOR  4
# define OPENSSL_VERSION_PATCH  0
```

Ejemplo: PURL

A continuación se muestra un ejemplo de URL de paquete para la versión OpenSSL.

```
Sample PURL: pkg:generic/openssl/openssl@3.4.0
```

Colección de licencias de Amazon Inspector SBOM Generator

El generador SBOM de Amazon Inspector ayuda a rastrear la información de licencia en una lista de materiales de software (SBOM). Recopila información sobre las licencias de los paquetes compatibles en todos los sistemas operativos y lenguajes de programación. Con las expresiones de licencia estandarizadas en la SBOM generada, puede comprender sus obligaciones de licencia.

Recopile información sobre licencias

Comando de ejemplo:

El siguiente ejemplo muestra cómo recopilar información de licencias de un directorio.

```
./inspector-sbomgen directory --path /path/to/your/directory/ --collect-licenses
```

Ejemplo de componente SBOM

El siguiente ejemplo muestra una entrada de componente en la SBOM generada.

```
"components": [
    {
      "bom-ref": "comp-2",
      "type": "application",
```

```
      "name": "sample-js-pkg",
      "version": "1.2.3",
      "licenses": [
        {
          "expression": "Apache-2.0 AND (MIT OR GPL-2.0-only)"
        }
      ],
      "purl": "pkg:npm/sample-js-pkg@1.2.3",
    }
  ]
```

Paquetes compatibles

Se admiten los siguientes lenguajes de programación y paquetes de sistemas operativos para la recopilación de licencias.

Destino	Administrador de paquetes	Fuente de información sobre licencias	Tipo
Alma Linux	RPM	• /usr/lib/sysimage/rpm/rpmdb.sqlite • /usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.db usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.sqlite var/lib/rpm/rpmdb • /var/lib/rpm/Packages • /.db var/lib/rpm/Packages	SO
Amazon Linux	RPM	• /.sqlite usr/lib/sysimage/rpm/rpmdb • /usr/lib/sysimage/rpm/Packages	SO

Destino	Administrador de paquetes	Fuente de información sobre licencias	Tipo
		• /.db usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.sqlite var/lib/rpm/rpmdb • /var/lib/rpm/Packages • /.db var/lib/rpm/Packages	
CentOS	RPM	• /.sqlite usr/lib/sysimage/rpm/rpmdb • /usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.db usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.sqlite var/lib/rpm/rpmdb • /var/lib/rpm/Packages • /.db var/lib/rpm/Packages	SO

Destino	Administrador de paquetes	Fuente de información sobre licencias	Tipo
Fedora	RPM	• /.sqlite usr/lib/sysimage/rpm/rpmdb • /usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.db usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.sqlite var/lib/rpm/rpmdb • /var/lib/rpm/Packages • /.db var/lib/rpm/Packages	SO
OpenSUSE	RPM	• /.sqlite usr/lib/sysimage/rpm/rpmdb • /usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.db usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.sqlite var/lib/rpm/rpmdb • /var/lib/rpm/Packages • /.db var/lib/rpm/Packages	SO

Destino	Administrador de paquetes	Fuente de información sobre licencias	Tipo
Oracle Linux	RPM	• /.sqlite usr/lib/sysimage/rpm/rpmdb • /usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.db usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.sqlite var/lib/rpm/rpmdb • /var/lib/rpm/Packages • /.db var/lib/rpm/Packages	SO
Photon OS	RPM	• /.sqlite usr/lib/sysimage/rpm/rpmdb • /usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.db usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.sqlite var/lib/rpm/rpmdb • /var/lib/rpm/Packages • /.db var/lib/rpm/Packages	SO

Destino	Administrador de paquetes	Fuente de información sobre licencias	Tipo
RHEL	RPM	• /.sqlite usr/lib/sysimage/rpm/rpmdb • /usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.db usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.sqlite var/lib/rpm/rpmdb • /var/lib/rpm/Packages • /.db var/lib/rpm/Packages	SO
Rocky Linux	RPM	• /.sqlite usr/lib/sysimage/rpm/rpmdb • /usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.db usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.sqlite var/lib/rpm/rpmdb • /var/lib/rpm/Packages • /.db var/lib/rpm/Packages	SO

Destino	Administrador de paquetes	Fuente de información sobre licencias	Tipo
SLES	RPM	• /.sqlite usr/lib/sysimage/rpm/rpmdb • /usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.db usr/lib/sysimage/rpm/Packages • /.sqlite var/lib/rpm/rpmdb • /var/lib/rpm/Packages • /.db var/lib/rpm/Packages	SO
Alpine Linux	APK	`/lib/apk/db/installed`	SO
Chainguard	APK	`/lib/apk/db/installed`	SO
Debian	DPKG	`/usr/share/doc/*/copyright`	SO
Ubuntu	DPKG	`/usr/share/doc/*/copyright`	SO
Node.js	Javascript	`node_modules/*/package.json`	Lenguaje de programación
PHP	Paquete Composer	• `composer.lock` • `/vendor/composer/installed.json`	Lenguaje de programación

Destino	Administrador de paquetes	Fuente de información sobre licencias	Tipo
Go	Go	`LICENSE`	Lenguaje de programación
Python	Python/Egg/Wheel	• `.dist-info/METADATA` • `.egg-info` • `.egg-info/PKG-INFO`	Lenguaje de programación
Ruby	RubyGem	`*.gemspec`	Lenguaje de programación
Rust	crate	`Cargo.toml`	Lenguaje de programación

Estandarización de expresiones de licencia

El formato de expresiones de licencia SPDX proporciona una representación precisa de los términos de licencia que se encuentran en el software de código abierto. El generador SBOM de Amazon Inspector estandariza toda la información de licencia en expresiones de licencia SPDX mediante las reglas que se describen en esta sección. Las normas proporcionan coherencia y compatibilidad en toda la información sobre licencias.

Mapeo abreviado de identificadores del SPDX

Todos los nombres de licencia se asignan a identificadores abreviados de SPDX. Por ejemplo, `MIT License` se acorta a `MIT`.

Combinación de varias licencias

Puede combinar más de una licencia con el `AND` operador. A continuación, se muestra un ejemplo de comando que muestra cómo formatear el comando.

```
MIT AND Apache-2.0
```

Prefijo de licencia personalizado

Las licencias personalizadas llevan el prefijo`LicenseRef`, por ejemplo. `LicenseRef-CompanyPrivate`

Prefijo de excepción personalizado

Las excepciones personalizadas llevan el prefijo`AdditionRef-`, por ejemplo. `AdditionRef-CustomException`

¿Qué es la URL de un paquete?

La URL o PURL de un paquete es un formato estandarizado que se utiliza para identificar paquetes de software, componentes y bibliotecas en diferentes sistemas de administración de paquetes. El formato facilita el seguimiento, el análisis y la gestión de las dependencias en los proyectos de software, especialmente al generar una lista de materiales de software ()SBOMs.

Estructura en formato PURL

La estructura de PURL es similar a una URL y se compone de varios componentes:

- `pkg`— El prefijo literal
- `type`— El tipo de paquete
- `namespace`— La agrupación
- `name`— El nombre del paquete
- `version`— La versión del paquete
- `qualifiers`— Pares clave-valor adicionales
- `subpath`— La ruta del archivo del paquete

Ejemplo: PURL

A continuación se muestra un ejemplo del aspecto que podría tener un PURL.

```
pkg:<type>/<namespace>/<name>@<version>?<qualifiers>#<subpath>
```

El PURL genérico

Un PURL genérico se utiliza para representar paquetes y componentes de software que no se ajustan a los ecosistemas de paquetes establecidos, como npmpypi, o. maven Identifica los componentes de software y captura los metadatos que podrían no estar alineados con sistemas de administración de paquetes específicos. Un PURL genérico es útil para una variedad de proyectos de software, desde binarios compilados hasta plataformas, como Apache y. WordPress Permite aplicarlo en una amplia gama de casos de uso, incluidos binarios compilados, plataformas web y distribuciones de software personalizadas.

Casos de uso clave

- Soporta binarios compilados y es útil para y Go Rust
- Es compatible con plataformas web, como Apache yWordPress, en las que un paquete puede no estar asociado a los gestores de paquetes tradicionales.
- Es compatible con el software heredado personalizado, ya que permite a las organizaciones hacer referencia a software o sistemas desarrollados internamente que carecen de paquetes formales.

Formato de ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo del formato PURL genérico.

```
pkg:generic/<namespace>/<name>@<version>?<qualifiers>
```

Ejemplos adicionales del formato PURL genérico

Los siguientes son ejemplos adicionales del formato PURL genérico.

Binario compilado Go

A continuación se representa el `inspector-sbomgen binary` compilado con unGo.

```
pkg:generic/inspector-sbomgen?go_toolchain=1.22.5
```

RustBinario compilado

A continuación se representa el `myrustapp` binario compilado conRust.

```
pkg:generic/myrustapp?rust_toolchain=1.71.0
```

Proyecto de Apache

Lo siguiente se refiere a un proyecto http en el espacio de Apache nombres.

```
pkg:generic/apache/httpd@1.0.0
```

Software de WordPress

Lo siguiente se refiere a un software básicoWordPress.

```
pkg:generic/wordpress/core/wordpress@6.0.0
```

WordPresstema

Lo siguiente se refiere a un WordPress tema personalizado.

```
pkg:generic/wordpress/theme/mytheme@1.0.0
```

Complemento de WordPress

Lo siguiente se refiere a un WordPress complemento personalizado.

```
pkg:generic/wordpress/plugin/myplugin@1.0.0
```

Gestión de referencias de versiones no resueltas o no estándar en el generador SBOM de Amazon Inspector

El generador SBOM de Amazon Inspector localiza y analiza los artefactos compatibles dentro de un sistema al identificar las dependencias directamente de los archivos fuente. No es un administrador de paquetes y no resuelve los rangos de versiones, deduce versiones en función de referencias dinámicas ni gestiona las búsquedas en el registro. Recopila las dependencias solo tal como están definidas en los artefactos fuente del proyecto. En muchos casos, las dependencias de los manifiestos de los paquetes, como, o `package.json` `pom.xml` `requirements.txt`, se especifican mediante versiones no resueltas o basadas en rangos. En este tema se incluyen ejemplos del aspecto que podrían tener estas dependencias.

Recomendaciones

El generador SBOM de Amazon Inspector extrae las dependencias de los artefactos fuente, pero no resuelve ni interpreta los rangos de versiones ni las referencias dinámicas. Para un escaneo de vulnerabilidades más preciso SBOMs, recomendamos usar identificadores de versión semánticos resueltos en las dependencias de los proyectos.

Java

Por ejemploJava, Maven los proyectos pueden usar rangos de versiones para definir las dependencias en el archivo. `pom.xml`

```
<dependency>
    <groupId>org.inspector</groupId>
    <artifactId>inspector-api</artifactId>
    <version>(,1.0]</version>
</dependency>
```

El rango especifica que se acepta cualquier versión hasta la 1.0 inclusive. Sin embargo, si una versión no es una versión resuelta, el generador SBOM de Amazon Inspector no la recopilará porque no se puede asignar a una versión específica.

JavaScript

Por ejemploJavaScript, el `package.json` archivo puede incluir rangos de versiones similares a los siguientes:

```
"dependencies": {
    "ky": "^1.2.0",
    "registry-auth-token": "^5.0.2",
    "registry-url": "^6.0.1",
    "semver": "^7.6.0"
}
```

El ^ operador especifica que se acepta cualquier versión superior o igual a la versión especificada. Sin embargo, si la versión especificada no es una versión resuelta, el generador de SBOM de

Amazon Inspector no la recopilará porque, al hacerlo, se pueden producir falsos positivos durante la detección de vulnerabilidades.

Python

Por ejemploPython, el `requirements.txt` archivo puede incluir entradas con una expresión booleana.

```
requests>=1.0.0
```

El >= operador especifica que cualquier versión superior o igual a `1.0.0` es aceptable. Como esta expresión en particular no especifica una versión exacta, el generador SBOM de Amazon Inspector no puede recopilar de forma fiable una versión para el análisis de vulnerabilidades.

El generador SBOM de Amazon Inspector no admite identificadores de versión no estándar o ambiguos, como la versión beta, la más reciente o la instantánea.

```
pkg:maven/org.example.com/testmaven@1.0.2%20Beta-RC-1_Release
```

> **Note**
>
> El uso de un sufijo no estándar, por ejemplo, no cumple con el control de versiones semántico estándar y no se puede evaluar para detectar vulnerabilidades en el motor de detección de Amazon Inspector. Beta-RC-1_Release

Utilización CycloneDX espacios de nombres con Amazon Inspector

Amazon Inspector le proporciona CycloneDX espacios de nombres y nombres de propiedades con los que puede utilizarlos. SBOMs En esta sección se describen todas las propiedades clave/valor personalizadas que se pueden añadir a los componentes de CycloneDX SBOMs. Para obtener más información, consulte la taxonomía de propiedades CyclonedX en el GitHub sitio web.

Taxonomía de los espacios de nombres de `amazon:inspector:sbom_scanner`

La API de Escaneo de Amazon Inspector utiliza el espacio de nombres `amazon:inspector:sbom_scanner` y tiene las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
`amazon:inspector:sbom_scanner:cisa_kev_date_added`	Indica cuándo se ha agregado la vulnerabilidad al catálogo de vulnerabilidades aprovechadas conocidas de CISA.
`amazon:inspector:sbom_scanner:cisa_kev_date_due`	Indica cuándo vence la corrección de la vulnerabilidad conforme al catálogo de vulnerabilidades aprovechadas conocidas de CISA.
`amazon:inspector:sbom_scanner:critical_vulnerabilities`	Recuento del número total de vulnerabilidades de gravedad crítica encontradas en la SBOM.
`amazon:inspector:sbom_scanner:exploit_available`	Indica si hay un ataque para la vulnerabilidad en cuestión.
`amazon:inspector:sbom_scanner:exploit_last_seen_in_public`	Indica cuándo se ha visto por última vez en público un ataque relacionado con la vulnerabilidad en cuestión.
`amazon:inspector:sbom_scanner:fixed_version: component_bom_ref`	Proporciona la versión corregida del componente indicado para la vulnerabilidad en cuestión.
`amazon:inspector:sbom_scanner:high_vulnerabilities`	Recuento del número total de vulnerabilidades de gravedad alta encontradas en la SBOM.
`amazon:inspector:sbom_scanner:info`	Proporciona el contexto de análisis para un componente determinado, por ejemplo: “Componente analizado: no se ha encontrado ninguna vulnerabilidad”.
`amazon:inspector:sbom_scanner:is_malicious`	Indica si OpenSSF identifica los componentes afectados como maliciosos.
`amazon:inspector:sbom_scanner:low_vulnerabilities`	Recuento del número total de vulnerabilidades de gravedad baja encontradas en la SBOM.

Propiedad	Descripción
`amazon:inspector:sbom_scanner:medium_vulnerabilities`	Recuento del número total de vulnerabilidades de gravedad media encontradas en la SBOM.
`amazon:inspector:sbom_scanner:path`	La ruta al archivo que proporciona la información del paquete en cuestión.
`amazon:inspector:sbom_scanner:priority`	La prioridad recomendada para corregir una vulnerabilidad determinada. Los valores en orden descendente son “INMEDIATO”, “URGENTE”, “MODERADO” y “ESTÁNDAR”.
`amazon:inspector:sbom_scanner:priority_intelligence`	La calidad de la inteligencia utilizada para determinar la prioridad de una vulnerabilidad determinada. Los valores incluyen “VERIFICADO” o “NO VERIFICADO”.
`amazon:inspector:sbom_scanner:warning`	Proporciona un contexto que explica por qué no se ha explorado un componente determinado, por ejemplo: “Componente omitido: no se ha proporcionado ninguna dirección URL”.

Taxonomía de los espacios de nombres de **`amazon:inspector:sbom_generator`**

El generador de SBOM de Amazon Inspector utiliza el espacio de nombres `amazon:inspector:sbom_generator` y tiene las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
`amazon:inspector:sbom_generator:cpu_architecture`	La arquitectura de CPU del sistema que se está inventariando (x86_64).
`amazon:inspector:sbom_generator:ec2:instance_id`	El ID de la EC2 instancia de Amazon.

Propiedad	Descripción
`amazon:inspector:sbom_generator:live_patching_enabled`	Un valor booleano que indica si la aplicación de parches en vivo está habilitada en Amazon EC2 Linux.
`amazon:inspector:sbom_generator:live_patched_cves`	Una lista de CVEs parcheados mediante parches en vivo en Amazon EC2 Linux.
`amazon:inspector:sbom_generator:dockerfile_finding: inspector_finding_id`	Indica que el hallazgo de un Amazon Inspector en un componente está relacionado con Dockerfile comprobaciones.
`amazon:inspector:sbom_generator:image_id`	El hash que pertenece al archivo de configuración de la imagen del contenedor (también conocido como ID de imagen).
`amazon:inspector:sbom_generator:image_arch`	La arquitectura de la imagen del contenedor.
`amazon:inspector:sbom_generator:image_author`	El autor de la imagen del contenedor.
`amazon:inspector:sbom_generator:image_docker_version`	La versión de docker utilizada para crear la imagen del contenedor.
`amazon:inspector:sbom_generator:is_duplicate_package`	Indica que han encontrado el paquete en cuestión más de un analizador de archivos.
`amazon:inspector:sbom_generator:duplicate_purl`	Indica el PURL del paquete duplicado encontrado por otro escáner.
`amazon:inspector:sbom_generator:kernel_name`	El nombre de kernel del sistema que se está inventariando.
`amazon:inspector:sbom_generator:kernel_version`	La versión de kernel del sistema que se está inventariando.

Propiedad	Descripción
`amazon:inspector:sbom_generator:kernel_component`	Un valor booleano que indica si el paquete objeto es un componente del núcleo
`amazon:inspector:sbom_generator:running_kernel`	Un valor booleano que indica si un paquete sujeto es el núcleo en ejecución
`amazon:inspector:sbom_generator:layer_diff_id`	El hash de la capa de imágenes del contenedor sin comprimir.
`amazon:inspector:sbom_generator:replaced_by`	El valor que reemplaza al actual Go módulo.
`amazon:inspector:sbom_generator:os_hostname`	El nombre de host del sistema que se está inventariando.
`amazon:inspector:sbom_generator:source_file_scanner`	El escáner que encontró el archivo que contiene la información del paquete, por ejemplo: `/var/lib/dpkg/status` .
`amazon:inspector:sbom_generator:source_package_collector`	El recopilador que extrajo el nombre y la versión del paquete de un archivo específico.
`amazon:inspector:sbom_generator:source_path`	La ruta al archivo del que se ha extraído la información del paquete en cuestión.
`amazon:inspector:sbom_generator:file_size_bytes`	Indica el tamaño del archivo de un artefacto determinado.
`amazon:inspector:sbom_generator:unresolved_version`	Indica una cadena de versión que el administrador de paquetes no ha resuelto.
`amazon:inspector:sbom_generator:experimental:transitive_dependency`	Indica las dependencias indirectas de un administrador de paquetes.

Integración de los escaneos de Amazon Inspector en su CI/CD proceso

La CI/CD integración de Amazon Inspector utiliza el generador SBOM de Amazon Inspector y la API de escaneo de Amazon Inspector para generar informes de vulnerabilidad para las imágenes de los contenedores. El generador de SBOM de Amazon Inspector crea una lista de materiales de software (SBOM) para archivos, imágenes de contenedores, directorios, sistemas locales y binarios compilados de Go y Rust. La API de Escaneo de Amazon Inspector analiza la SBOM para crear un informe con detalles sobre las vulnerabilidades detectadas. Puede integrar los escaneos de imágenes de contenedores de Amazon Inspector en su CI/CD proceso para detectar vulnerabilidades de software y generar informes de vulnerabilidades, que le permitan investigar y corregir los riesgos antes de la implementación. Para configurar la CI/CD integración, puede usar complementos o crear una CI/CD integración personalizada con el generador SBOM de Amazon Inspector y la API de escaneo de Amazon Inspector.

Temas

- Integración de complementos
- Integración personalizada
- Configuración de una AWS cuenta para usar la CI/CD integración de Amazon Inspector
- Comprobaciones de Dockerfile de Amazon Inspector
- Creación de una integración de CI/CD canalización personalizada con Amazon Inspector Scan
- Uso del complemento Jenkins de Amazon Inspector
- Uso del complemento TeamCity de Amazon Inspector
- Uso de Amazon Inspector con acciones de GitHub
- Uso de Amazon Inspector con GitLab componentes
- Uso de las acciones de CodeCatalyst con Amazon Inspector
- Uso de las acciones de Amazon Inspector Scan con CodePipeline

Integración de complementos

Amazon Inspector proporciona complementos para CI/CD las soluciones compatibles. Puede instalar estos complementos desde sus respectivos mercados y luego usarlos para añadir análisis de Amazon Inspector como paso de generación en su canalización. El paso de creación de

complementos ejecuta el Generador de SBOM de Amazon Inspector en la imagen que proporcione y, a continuación, ejecuta la API de Amazon Inspector Scan en la SBOM generada.

La siguiente es una descripción general de cómo funciona la CI/CD integración de Amazon Inspector a través de complementos:

1. Debe configurar y permitir Cuenta de AWS el acceso a la API de escaneo de Amazon Inspector. Para obtener instrucciones, consulte Configuración de una AWS cuenta para usar la CI/CD integración de Amazon Inspector.
2. El complemento Amazon Inspector se instala desde el mercado.
3. Debe instalar y configurar el binario del Generador de SBOM de Amazon Inspector. Para obtener instrucciones, consulte Generador de SBOM de Amazon Inspector.
4. Añada Amazon Inspector Scans como un paso de creación en CI/CD su proceso y configure el escaneo.
5. Cuando ejecuta una compilación, el complemento toma la imagen del contenedor como entrada y, a continuación, ejecuta el Generador de SBOM de Amazon Inspector en la imagen para generar una SBOM compatible con CycloneDX.
6. Desde allí, el complemento envía la SBOM generada a un punto de conexión de la API de Amazon Inspector Scan, que evalúa cada componente de la SBOM en busca de vulnerabilidades.
7. La respuesta de la API de Amazon Inspector Scan se transforma en un informe de vulnerabilidades en los formatos CSV, SBOM, JSON y HTML. El informe contiene detalles sobre las vulnerabilidades que haya encontrado Amazon Inspector.

CI/CD Soluciones compatibles

Amazon Inspector admite actualmente las siguientes CI/CD soluciones. Para obtener instrucciones completas sobre cómo configurar la CI/CD integración mediante un complemento, seleccione el complemento para su solución de CI/CD:

- Complemento Jenkins
- Complemento de TeamCity
- GitHub actions

Integración personalizada

Si Amazon Inspector no proporciona complementos para su CI/CD solución, puede crear su propia CI/CD integración personalizada mediante una combinación del generador SBOM de Amazon Inspector y la API de escaneo de Amazon Inspector. También puede utilizar una integración personalizada para ajustar los análisis con las opciones disponibles a través del Generador de SBOM de Amazon Inspector.

La siguiente es una descripción general de cómo funciona una CI/CD integración personalizada de Amazon Inspector:

1. Debe configurar y permitir Cuenta de AWS el acceso a la API de escaneo de Amazon Inspector. Para obtener instrucciones, consulte Configuración de una AWS cuenta para usar la CI/CD integración de Amazon Inspector.
2. Debe instalar y configurar el binario del Generador de SBOM de Amazon Inspector. Para obtener instrucciones, consulte Generador de SBOM de Amazon Inspector.
3. Utilice el Generador de SBOM de Amazon Inspector para generar una SBOM compatible con CycloneDX para la imagen de su contenedor.
4. Utilice la API de Amazon Inspector Scan en la SBOM generada para generar un informe de vulnerabilidades.

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar una integración personalizada, consulte Creación de una integración de CI/CD canalización personalizada con Amazon Inspector Scan.

Configuración de una AWS cuenta para usar la CI/CD integración de Amazon Inspector

Para utilizar la CI/CD integración de Amazon Inspector, debes registrarte en un Cuenta de AWS. Cuenta de AWS Debe tener una función de IAM que conceda a tu CI/CD canalización acceso a la API de escaneo de Amazon Inspector. Complete las tareas de los siguientes temas para suscribirse a un rol de IAM Cuenta de AWS, crear un usuario administrador y configurar un rol de IAM para la integración. CI/CD

> **Note**
>
> Si ya se ha registrado para obtener un Cuenta de AWS, puede pasar aConfiguración de un rol de IAM para la integración de CI/CD.

Temas

- Inscríbase en una Cuenta de AWS
- Creación de un usuario con acceso administrativo
- Configuración de un rol de IAM para la integración de CI/CD

Inscríbase en una Cuenta de AWS

Si no tiene uno Cuenta de AWS, complete los siguientes pasos para crearlo.

Para suscribirse a una Cuenta de AWS

1. Abrir https://portal.aws.amazon.com/billing/registro.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

   Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica o mensaje de texto e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

   Cuando te registras en un Cuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWSse crea un. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar tareas que requieren acceso de usuario raíz.

AWS te envía un correo electrónico de confirmación una vez finalizado el proceso de registro. En cualquier momento, puede ver la actividad de su cuenta actual y administrarla accediendo a https://aws.amazon.com/y seleccionando Mi cuenta.

Creación de un usuario con acceso administrativo

Después de crear un usuario administrativo Cuenta de AWS, asegúrelo Usuario raíz de la cuenta de AWS AWS IAM Identity Center, habilite y cree un usuario administrativo para no usar el usuario root en las tareas diarias.

Proteja su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión AWS Management Consolecomo propietario de la cuenta seleccionando el usuario root e introduciendo su dirección de Cuenta de AWS correo electrónico. En la siguiente página, escriba su contraseña.

   Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Iniciar sesión como usuario raíz en la Guía del usuario de AWS Sign-In .
2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

   Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario Cuenta de AWS raíz (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un usuario con acceso administrativo

1. Activar IAM Identity Center.

   Consulte las instrucciones en Activar AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
2. En IAM Identity Center, conceda acceso administrativo a un usuario.

   Para ver un tutorial sobre su uso Directorio de IAM Identity Center como fuente de identidad, consulte Configurar el acceso de los usuarios con la configuración predeterminada Directorio de IAM Identity Center en la Guía del AWS IAM Identity Center usuario.

Inicio de sesión como usuario con acceso de administrador

- Para iniciar sesión con el usuario de IAM Identity Center, use la URL de inicio de sesión que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario de IAM Identity Center.

  Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte Iniciar sesión en el portal de AWS acceso en la Guía del AWS Sign-In usuario.

Concesión de acceso a usuarios adicionales

1. En IAM Identity Center, cree un conjunto de permisos que siga la práctica recomendada de aplicar permisos de privilegios mínimos.

Para conocer las instrucciones, consulte Create a permission set en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

2. Asigne usuarios a un grupo y, a continuación, asigne el acceso de inicio de sesión único al grupo.

   Para conocer las instrucciones, consulte Add groups en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Configuración de un rol de IAM para la integración de CI/CD

Para integrar el escaneo de Amazon Inspector en CI/CD su proceso, debe crear una política de IAM que permita el acceso a la API de escaneo de Amazon Inspector, que escanea la lista de materiales del software (SBOMs). A continuación, puede adjuntar esa política a un rol de IAM que su cuenta pueda asumir para ejecutar la API de Amazon Inspector Scan.

1. Inicie sesión en la consola de IAM AWS Management Console y ábrala en. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Políticas y, a continuación, Crear política.
3. En Editor de políticas, seleccione JSON y pegue la declaración instrucción:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "inspector-scan:ScanSbom",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

4. Elija Siguiente.
5. Introduzca un nombre para la política, por ejemplo `InspectorCICDscan-policy`, y una descripción, y a continuación elija Crear política. Esta política se adjuntará al rol que va a crear en los pasos siguientes.
6. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles y, a continuación, Crear nuevo rol.

7. En Tipo de entidad de confianza, seleccione Política de confianza personalizada y, a continuación, introduzca la siguiente política:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::{ACCOUNT_ID}:root"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {}
        }
    ]
}
```

8. Elija Siguiente.
9. En la página Agregar permisos, busque y seleccione la política que creó anteriormente y, a continuación, seleccione Siguiente.
10. Introduzca un nombre para el rol, por ejemplo `InspectorCICDscan-role`, y una descripción, y a continuación elija `Create Role`.

Comprobaciones de Dockerfile de Amazon Inspector

En esta sección se describe cómo usar el generador de SBOM de Amazon Inspector para analizar imágenes de contenedor de Dockerfiles y Docker para detectar errores de configuración que ingresen vulnerabilidades de seguridad.

Temas

- Uso de las comprobaciones de Dockerfile de Sbomgen
- Comprobaciones de Dockerfile compatibles

Uso de las comprobaciones de Dockerfile de Sbomgen

Las comprobaciones de Dockerfile se realizan automáticamente cuando se detecta un archivo con un nombre `Dockerfile` o `*.Dockerfile` y cuando se analiza una imagen de Docker.

Puede desactivar las comprobaciones de Dockerfile mediante el argumento `--skip-scanners dockerfile`. También puede combinar las comprobaciones de Dockerfile con cualquier analizador disponible, como paquetes de sistemas operativos o de terceros.

Comandos de comprobación de Docker de ejemplo

Los siguientes comandos de ejemplo muestran cómo generar imágenes SBOMs para Dockerfiles y contenedores de Docker, así como para paquetes de sistemas operativos y de terceros.

```
# generate SBOM only containing Docker checks for Dockerfiles in a local directory
./inspector-sbomgen directory --path ./project/ --scanners dockerfile

# generate SBOM for container image will by default include Dockerfile checks
./inspector-sbomgen container --image image:tag

# generate SBOM only containing Docker checks for specific Dockerfiles and Alpine,
 Debian, and Rhel OS packages in a local directory
/inspector-sbomgen directory --path ./project/ --scanners dockerfile,dpkg,alpine-
apk,rhel-rpm

# generate SBOM only containing Docker checks for specific Dockerfiles in a local
 directory
./inspector-sbomgen directory --path ./project/ --skip-scanners dockerfile
```

Componente de archivo de ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de un resultado de Dockerfile de un componente de archivo.

```
{
     "bom-ref": "comp-2",
      "name": "dockerfile:data/docker/Dockerfile",
      "properties": [
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_scanner:dockerfile_finding:IN-DOCKER-001",
          "value": "affected_lines:27-27"
        }
      ],
```

```
      "type": "file"
    },
```

Componente de respuesta a vulnerabilidades de ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de un resultado de Dockerfile de un componente de respuesta de vulnerabilidades.

```
{
      "advisories": [
        {
          "url": "https://docs.docker.com/develop/develop-images/instructions/"
        }
      ],
      "affects": [
        {
          "ref": "comp-2"
        }
      ],
      "analysis": {
        "state": "in_triage"
      },
      "bom-ref": "vuln-13",
      "created": "2024-03-27T14:36:39Z",
      "description": "apt-get layer caching: Using apt-get update alone in a RUN
 statement causes caching issues and subsequent apt-get install instructions to fail.",
      "id": "IN-DOCKER-001",
      "ratings": [
        {
          "method": "other",
          "severity": "info",
          "source": {
            "name": "AMAZON_INSPECTOR",
            "url": "https://aws.amazon.com/inspector/"
          }
        }
      ],
      "source": {
        "name": "AMAZON_INSPECTOR",
        "url": "https://aws.amazon.com/inspector/"
      },
      "updated": "2024-03-27T14:36:39Z"
    },
```

> **Note**
>
> Si invoca Sbomgen sin el indicador `--scan-sbom`, solo podrá ver los resultados sin procesar de Dockerfile.

Comprobaciones de Dockerfile compatibles

Se admiten las comprobaciones de Dockerfile de Sbomgen para lo siguiente:

- El paquete binario de Sudo
- Utilidades de Debian APT
- Secretos codificados
- Contenedores raíz
- El tiempo de ejecución debilita los indicadores de comandos
- El tiempo de ejecución debilita las variables de entorno

Cada una de estas comprobaciones de Dockerfile tiene una clasificación de gravedad correspondiente, que se indica en la parte superior de los siguientes temas.

> **Note**
>
> Las recomendaciones que se describen en los siguientes temas se basan en las prácticas recomendadas del sector.

El paquete binario de Sudo

> **Note**
>
> La clasificación de gravedad de esta comprobación es Información.

Recomendamos no instalar ni utilizar el paquete binario de Sudo porque tiene un comportamiento impredecible de TTY y de reenvío de señales. Para obtener más información, consulte Usuario en el sitio web de los documentos de Docker. Si su caso de uso requiere una funcionalidad similar a la del paquete binario de Sudo, le recomendamos que utilice Gosu.

Utilidades de Debian APT

> **Note**
>
> La clasificación de gravedad de esta comprobación es Alta.

A continuación, se indican las prácticas recomendadas para utilizar las utilidades de Debian APT.

Combinación de comandos **`apt-get`** en una sola instrucción **`Run`** para evitar problemas de almacenamiento en caché

Recomendamos combinar los comandos `apt-get` en una sola instrucción RUN dentro del contenedor de Docker. El uso de `apt-get update` por sí solo provoca problemas de almacenamiento en caché y las instrucciones `apt-get install` posteriores producen un error. Para obtener más información, consulte apt-get en el sitio web de los documentos de Docker.

> **Note**
>
> El comportamiento de almacenamiento en caché descrito también puede producirse dentro del contenedor de Docker si el software del contenedor de Docker no está actualizado.

Uso de la utilidad de línea de comandos APT de forma no interactiva

Se recomienda utilizar la utilidad de línea de comandos APT de forma interactiva. La utilidad de línea de comandos APT está diseñada como una herramienta para el usuario final y su comportamiento cambia entre versiones. Para obtener más información, consulte Uso de scripts y diferencias con respecto a otras herramientas de APT en el sitio web de Debian.

Secretos codificados

> **Note**
>
> La clasificación de gravedad de esta comprobación es Crítica.

La información confidencial del Dockerfile se considera un secreto de codificación rígida. Los siguientes secretos de codificación rígida se pueden identificar mediante las comprobaciones de archivos de Docker de Sbomgen:

- AWS IDs clave de acceso — `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`
- AWS claves secretas — `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`
- DockerHub fichas de acceso personal — `dckr_pat_thisisa27charexample1234567`
- GitHub fichas de acceso personal — `ghp_examplev61wY7Pj1YnotrealUoY123456789`
- GitLab fichas de acceso personal — `glpat-12345example12345678`

Contenedores raíz

> **Note**
>
> El marcador de gravedad de esta comprobación es Información.

Recomendamos ejecutar contenedores de Docker sin privilegios raíz. Para las cargas de trabajo en contenedores que no pueden ejecutarse sin privilegios raíz, recomendamos crear las aplicaciones con un principio con la menor cantidad de privilegios. Para obtener más información, consulte Usuario en el sitio web de los documentos de Docker.

El tiempo de ejecución debilita las variables de entorno

> **Note**
>
> La clasificación de gravedad de esta comprobación es Alta.

Varias utilidades de línea de comandos o tiempos de ejecución de lenguajes de programación permiten eludir valores predeterminados seguros, lo que permite la ejecución mediante métodos inseguros.

NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0

Cuando los procesos de Node.js se ejecutan con `NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED` establecido en `0`, se desactiva la validación del certificado TLS. Para obtener más información, consulte NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0 en el sitio web de Node.js.

GIT_SSL_NO_VERIFY=*

Cuando los procesos de línea de comandos de git se ejecutan con `GIT_SSL_NO_VERIFY` establecido, Git omite la verificación de los certificados TLS. Para obtener más información, consulte Variables de entorno en el sitio web de Git.

PIP_TRUSTED_HOST=*

Cuando los procesos de línea de comandos de pip de Python se ejecutan con `PIP_TRUSTED_HOST` establecido, Git omite la verificación de los certificados TLS en el dominio especificado. Para obtener más información, consulte --trusted-host en el sitio web de Pip.

NPM_CONFIG_STRICT_SSL=false

Cuando los procesos de línea de comandos de npm de Node.js se ejecutan con `NPM_CONFIG_STRICT_SSL` establecido en falso, la utilidad del administrador de paquetes de nodos (npm) se conectará al registro de NPM sin validar los certificados TLS. Para obtener más información, consulte strict-ssl en el sitio web de npm Docs.

El tiempo de ejecución debilita los indicadores de comandos

> **Note**
>
> La clasificación de gravedad de esta comprobación es Alta.

Similar al tiempo de ejecución que debilita variables de entorno, varias utilidades de línea de comandos o tiempos de ejecución de lenguajes de programación permiten eludir valores predeterminados seguros, lo que permite la ejecución mediante métodos inseguros.

`npm --strict-ssl=false`

Cuando los procesos de línea de comandos de npm de Node.js se ejecutan con el indicador `--strict-ssl=false`, la utilidad del administrador de paquetes de nodos (npm) se conecta al registro de NPM sin validar los certificados TLS. Para obtener más información, consulte strict-ssl en el sitio web de npm Docs.

`apk --allow-untrusted`

Cuando la utilidad Alpine Package Keeper se ejecute con el indicador `--allow-untrusted`, `apk` instalará paquetes sin firmas o con firmas que no sean de confianza. Para obtener más información, consulte el siguiente repositorio en el sitio web de Apline.

`apt-get --allow-unauthenticated`

Cuando la utilidad de paquetes `apt-get` de Debian se ejecuta con el indicador `--allow-unauthenticated`, `apt-get` no comprueba la validez del paquete. Para obtener más información, consulte APT-Get(8) en el sitio web de Debian.

`pip --trusted-host`

Si la utilidad de pip de Python se ejecuta con el indicador `--trusted-host`, el nombre de host especificado omitirá la validación del certificado TLS. Para obtener más información, consulte --trusted-host en el sitio web de Pip.

`rpm --nodigest, --nosignature, --noverify, --nofiledigest`

Cuando el administrador de paquetes basado en RPM `rpm` se ejecuta con los indicadores `--nodigest`, `--nosignature`, `--noverify` y `--nofiledigest`, el administrador de paquetes de RPM no valida los encabezados, firmas o archivos de los paquetes al instalar un paquete. Para obtener más información, consulte la página del manual de RPM en el sitio web de RPM.

`yum-config-manager --setopt=sslverify false`

Cuando el administrador de paquetes basado en RPM `yum-config-manager` se ejecuta con el indicador `--setopt=sslverify` establecido en falso, el administrador de paquetes YUM no valida los certificados TLS. Para obtener más información, consulte la siguiente página del manual de YUM en el sitio web de Man7.

`yum --nogpgcheck`

Cuando el administrador de paquetes basado en RPM `yum` se ejecuta con el indicador `--nogpgcheck`, el administrador de paquetes YUM omite la comprobación de las firmas GPG de los paquetes. Para obtener más información, consulte yum(8) en el sitio web de Man7.

`curl --insecure, curl -k`

Cuando `curl` se ejecuta con el indicador `--insecure` o `-k`, la validación del certificado TLS está desactivada. De forma predeterminada, se verifica que todas las conexiones seguras realizadas por `curl` sean seguras antes de que se lleve a cabo la transferencia. Esta opción permite a `curl` omitir el paso de verificación y continuar sin comprobarlo. Para obtener más información, consulte la siguiente página del manual de Curl en el sitio web de Curl.

`wget --no-check-certificate`

Cuando `wget` se ejecuta con el indicador `--no-check-certificate`, la validación del certificado TLS está desactivada. Para obtener más información, consulte la siguiente página del manual de Wget en el sitio web de GNU.

Comprueba la eliminación de las bases de datos de paquetes del sistema operativo dentro de los contenedores

> **Note**
>
> La clasificación de gravedad de esta comprobación es Información.

La eliminación de una base de datos de paquetes del sistema operativo reduce la capacidad de escanear el inventario completo del software de la imagen de un contenedor. Estas bases de datos deben dejarse intactas durante las etapas de creación del contenedor.

Los siguientes administradores de paquetes admiten las comprobaciones de eliminación de una base de datos de paquetes del sistema operativo:

Alpine Package Keeper (APK)

Las imágenes de contenedores que utilizan el administrador de paquetes APK para el software instalado deben garantizar que los archivos del sistema APK no se eliminen durante la compilación. Para obtener más información, consulta la documentación sobre los archivos del sistema de las páginas manuales del APK en el Arch Linux sitio web.

Gestor de paquetes de Debian (DPKG)

Los contenedores que utilizan el administrador de paquetes DPKG, como las imágenes basadas en Debian, Ubuntu o Distroless, deben asegurarse de que la base de datos DPKG no se elimine durante la construcción de un contenedor. Para obtener más información, consulte la documentación sobre los archivos del sistema de páginas de manual de DPKG en el sitio web. Ubuntu

Administrador de paquetes RPM (RPM)

Los contenedores que utilizan el RPM Package Manager (yum/dnf), como Amazon Linux o Red Hat Enterprise Linux, deben asegurarse de que la base de datos RPM no se elimine durante la creación del contenedor. Para obtener más información, consulte la documentación sobre los archivos del sistema de RPM manpages en el sitio web de RPM.

Creación de una integración de CI/CD canalización personalizada con Amazon Inspector Scan

Le recomendamos que utilice los complementos de Amazon Inspector si los CI/CD complementos de Amazon Inspector CI/CD están disponibles para su CI/CD solución. Si los CI/CD complementos de Amazon Inspector no están disponibles para su CI/CD solución, puede utilizar una combinación del generador SBOM de Amazon Inspector y la API de escaneo de Amazon Inspector para crear una integración personalizada CI/CD . En los siguientes pasos se describe cómo crear una integración de CI/CD canalización personalizada con Amazon Inspector Scan.

> **Tip**
>
> Puede usar el generador de SBOM de Amazon Inspector (Sbomgen) para omitir los pasos 3 y 4 si desea generar y analizar la SBOM en un solo comando.

Paso 1. Configurando Cuenta de AWS

Configure una Cuenta de AWS que proporcione acceso a la API de escaneo de Amazon Inspector. Para obtener más información, consulte Configuración de una AWS cuenta para usar la CI/CD integración de Amazon Inspector.

Paso 2. Instalación de Sbomgen binario

Instalación y configuración de Sbomgen binario. Para obtener más información, consulte Instalación de Sbomgen.

Paso 3. Uso de Sbomgen

Utilice Sbomgen para crear un archivo de SBOM para una imagen del contenedor que desee analizar.

Puede utilizar el siguiente ejemplo. Sustituya *image:id* por el nombre de la imagen que va a analizar. Sustituya *sbom_path.json* por la ubicación en la que desea guardar el resultado de la SBOM.

Ejemplo

```
./inspector-sbomgen container --image image:id -o sbom_path.json
```

Paso 4. Llamada a la API de Escaneo de Amazon Inspector

Llame a la API de `inspector-scan` para analizar la SBOM generada y proporcionar un informe de vulnerabilidades.

Puede utilizar el siguiente ejemplo. *`sbom_path.json`*Sustitúyalo por la ubicación de un archivo SBOM válido compatible con CyclonedX. *`ENDPOINT`*Sustitúyalo por el punto final de la API en el Región de AWS que estás autenticado actualmente. *`REGION`*Sustitúyalo por la región correspondiente.

Ejemplo

```
aws inspector-scan scan-sbom --sbom file://sbom_path.json --endpoint
ENDPOINT-URL --region REGION
```

Para obtener una lista completa de Regiones de AWS puntos finales, consulte Regiones y puntos finales.

(Opcional) Paso 5. Generación y análisis de SBOM en un solo comando

> **Note**
>
> Complete este paso solo si se saltó el paso 3 y el paso 4.

Genere y analice la SBOM en un solo comando con el indicador `--scan-bom`.

Puede utilizar el siguiente ejemplo. Sustituya *`image:id`* por el nombre de la imagen que desea analizar. *`profile`*Sustitúyalo por el perfil correspondiente. *`REGION`*Sustitúyalo por la región correspondiente. */tmp/scan.json*Sustitúyalo por la ubicación del archivo scan.json en el directorio tmp.

Ejemplo

```
./inspector-sbomgen container --image image:id --scan-sbom --aws-profile
profile --aws-region REGION -o /tmp/scan.json
```

Para obtener una lista completa de puntos finales, consulte Regiones Regiones de AWS y puntos finales.

Formatos de resultados de la API

La API de Amazon Inspector Scan puede generar un informe de vulnerabilidades en formato CycloneDX 1.5 o resultados de JSON de Amazon Inspector. El valor predeterminado se puede cambiar con la marca `--output-format`.

Ejemplo de resultado en formato CycloneDX 1.5


```
{
  "status": "SBOM parsed successfully, 1 vulnerabilities found",
  "sbom": {
    "bomFormat": "CycloneDX",
    "specVersion": "1.5",
    "serialNumber": "urn:uuid:0077b45b-ff1e-4dbb-8950-ded11d8242b1",
    "metadata": {
      "properties": [
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_scanner:critical_vulnerabilities",
          "value": "1"
        },
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_scanner:high_vulnerabilities",
          "value": "0"
        },
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_scanner:medium_vulnerabilities",
          "value": "0"
        },
        {
          "name": "amazon:inspector:sbom_scanner:low_vulnerabilities",
          "value": "0"
        }
      ],
      "tools": [
        {
          "name": "CycloneDX SBOM API",
          "vendor": "Amazon Inspector",
          "version": "empty:083c9b00:083c9b00:083c9b00"
        }
      ],
      "timestamp": "2023-06-28T14:15:53.760Z"
    },
    "components": [
```

```
      {
        "bom-ref": "comp-1",
        "type": "library",
        "name": "log4j-core",
        "purl": "pkg:maven/org.apache.logging.log4j/log4j-core@2.12.1",
        "properties": [
          {
            "name": "amazon:inspector:sbom_scanner:path",
            "value": "/home/dev/foo.jar"
          }
        ]
      }
    ],
    "vulnerabilities": [
      {
        "bom-ref": "vuln-1",
        "id": "CVE-2021-44228",
        "source": {
          "name": "NVD",
          "url": "https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-44228"
        },
        "references": [
          {
            "id": "SNYK-JAVA-ORGAPACHELOGGINGLOG4J-2314720",
            "source": {
              "name": "SNYK",
              "url": "https://security.snyk.io/vuln/SNYK-JAVA-
ORGAPACHELOGGINGLOG4J-2314720"
            }
          },
          {
            "id": "GHSA-jfh8-c2jp-5v3q",
            "source": {
              "name": "GITHUB",
              "url": "https://github.com/advisories/GHSA-jfh8-c2jp-5v3q"
            }
          }
        ],
        "ratings": [
          {
            "source": {
              "name": "NVD",
              "url": "https://www.first.org/cvss/v3-1/"
            },
```

```
            "score": 10.0,
            "severity": "critical",
            "method": "CVSSv31",
            "vector": "AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H"
          },
          {
            "source": {
              "name": "NVD",
              "url": "https://www.first.org/cvss/v2/"
            },
            "score": 9.3,
            "severity": "critical",
            "method": "CVSSv2",
            "vector": "AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C"
          },
          {
            "source": {
              "name": "EPSS",
              "url": "https://www.first.org/epss/"
            },
            "score": 0.97565,
            "severity": "none",
            "method": "other",
            "vector": "model:v2023.03.01,date:2023-06-27T00:00:00+0000"
          },
          {
            "source": {
              "name": "SNYK",
              "url": "https://security.snyk.io/vuln/SNYK-JAVA-
ORGAPACHELOGGINGLOG4J-2314720"
            },
            "score": 10.0,
            "severity": "critical",
            "method": "CVSSv31",
            "vector": "AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H"
          },
          {
            "source": {
              "name": "GITHUB",
              "url": "https://github.com/advisories/GHSA-jfh8-c2jp-5v3q"
            },
            "score": 10.0,
            "severity": "critical",
            "method": "CVSSv31",
```

```
            "vector": "AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H"
          }
        ],
        "cwes": [
          400,
          20,
          502
        ],
        "description": "Apache Log4j2 2.0-beta9 through 2.15.0 (excluding security
 releases 2.12.2, 2.12.3, and 2.3.1) JNDI features used in configuration, log messages,
 and parameters do not protect against attacker controlled LDAP and other JNDI related
 endpoints. An attacker who can control log messages or log message parameters can
 execute arbitrary code loaded from LDAP servers when message lookup substitution is
 enabled. From log4j 2.15.0, this behavior has been disabled by default. From version
 2.16.0 (along with 2.12.2, 2.12.3, and 2.3.1), this functionality has been completely
 removed. Note that this vulnerability is specific to log4j-core and does not affect
 log4net, log4cxx, or other Apache Logging Services projects.",
        "advisories": [
          {
            "url": "https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/
intel-sa-00646.html"
          },
          {
            "url": "https://support.apple.com/kb/HT213189"
          },
          {
            "url": "https://msrc-blog.microsoft.com/2021/12/11/microsofts-response-to-
cve-2021-44228-apache-log4j2/"
          },
          {
            "url": "https://logging.apache.org/log4j/2.x/security.html"
          },
          {
            "url": "https://www.debian.org/security/2021/dsa-5020"
          },
          {
            "url": "https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-479842.pdf"
          },
          {
            "url": "https://www.oracle.com/security-alerts/alert-cve-2021-44228.html"
          },
          {
            "url": "https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html"
          },
```

```
          {
            "url": "https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-714170.pdf"
          },
          {
            "url": "https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-
announce@lists.fedoraproject.org/message/M5CSVUNV4HWZZXGOKNSK6L7RPM7BOKIB/"
          },
          {
            "url": "https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-397453.pdf"
          },
          {
            "url": "https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-661247.pdf"
          },
          {
            "url": "https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-
announce@lists.fedoraproject.org/message/VU57UJDCFIASIO35GC55JMKSRXJMCDFM/"
          },
          {
            "url": "https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2022.html"
          },
          {
            "url": "https://twitter.com/kurtseifried/status/1469345530182455296"
          },
          {
            "url": "https://tools.cisco.com/security/center/content/
CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-apache-log4j-qRuKNEbd"
          },
          {
            "url": "https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2021/12/msg00007.html"
          },
          {
            "url": "https://www.kb.cert.org/vuls/id/930724"
          }
        ],
        "created": "2021-12-10T10:15:00Z",
        "updated": "2023-04-03T20:15:00Z",
        "affects": [
          {
            "ref": "comp-1"
          }
        ],
        "properties": [
          {
            "name": "amazon:inspector:sbom_scanner:exploit_available",
```

```
            "value": "true"
          },
          {
            "name": "amazon:inspector:sbom_scanner:exploit_last_seen_in_public",
            "value": "2023-03-06T00:00:00Z"
          },
          {
            "name": "amazon:inspector:sbom_scanner:cisa_kev_date_added",
            "value": "2021-12-10T00:00:00Z"
          },
          {
            "name": "amazon:inspector:sbom_scanner:cisa_kev_date_due",
            "value": "2021-12-24T00:00:00Z"
          },
          {
            "name": "amazon:inspector:sbom_scanner:fixed_version:comp-1",
            "value": "2.15.0"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Ejemplo de resultado en formato Inspector

```
                        {
  "status": "SBOM parsed successfully, 1 vulnerability found",
  "inspector": {
    "messages": [
      {
        "name": "foo",
        "purl": "pkg:maven/foo@1.0.0", // Will not exist in output if missing in sbom
        "info": "Component skipped: no rules found."
      }
    ],
    "vulnerability_count": {
      "critical": 1,
      "high": 0,
      "medium": 0,
      "low": 0
    },
```

```
    "vulnerabilities": [
      {
        "id": "CVE-2021-44228",
        "severity": "critical",
        "source": "https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-44228",
        "related": [
          "SNYK-JAVA-ORGAPACHELOGGINGLOG4J-2314720",
          "GHSA-jfh8-c2jp-5v3q"
        ],
        "description": "Apache Log4j2 2.0-beta9 through 2.15.0 (excluding security
 releases 2.12.2, 2.12.3, and 2.3.1) JNDI features used in configuration, log messages,
 and parameters do not protect against attacker controlled LDAP and other JNDI related
 endpoints. An attacker who can control log messages or log message parameters can
 execute arbitrary code loaded from LDAP servers when message lookup substitution is
 enabled. From log4j 2.15.0, this behavior has been disabled by default. From version
 2.16.0 (along with 2.12.2, 2.12.3, and 2.3.1), this functionality has been completely
 removed. Note that this vulnerability is specific to log4j-core and does not affect
 log4net, log4cxx, or other Apache Logging Services projects.",
        "references": [
          "https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-
sa-00646.html",
          "https://support.apple.com/kb/HT213189",
          "https://msrc-blog.microsoft.com/2021/12/11/microsofts-response-to-
cve-2021-44228-apache-log4j2/",
          "https://logging.apache.org/log4j/2.x/security.html",
          "https://www.debian.org/security/2021/dsa-5020",
          "https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-479842.pdf",
          "https://www.oracle.com/security-alerts/alert-cve-2021-44228.html",
          "https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2022.html",
          "https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-714170.pdf",
          "https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-
announce@lists.fedoraproject.org/message/M5CSVUNV4HWZZXGOKNSK6L7RPM7BOKIB/",
          "https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-397453.pdf",
          "https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-661247.pdf",
          "https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-
announce@lists.fedoraproject.org/message/VU57UJDCFIASIO35GC55JMKSRXJMCDFM/",
          "https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2022.html",
          "https://twitter.com/kurtseifried/status/1469345530182455296",
          "https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-apache-log4j-qRuKNEbd",
          "https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2021/12/msg00007.html",
          "https://www.kb.cert.org/vuls/id/930724"
        ],
        "created": "2021-12-10T10:15:00Z",
```

```
        "updated": "2023-04-03T20:15:00Z",
        "properties": {
          "cisa_kev_date_added": "2021-12-10T00:00:00Z",
          "cisa_kev_date_due": "2021-12-24T00:00:00Z",
          "cwes": [
            400,
            20,
            502
          ],
          "cvss": [
            {
              "source": "NVD",
              "severity": "critical",
              "cvss3_base_score": 10.0,
              "cvss3_base_vector": "AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H",
              "cvss2_base_score": 9.3,
              "cvss2_base_vector": "AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C"
            },
            {
              "source": "SNYK",
              "severity": "critical",
              "cvss3_base_score": 10.0,
              "cvss3_base_vector": "AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H"
            },
            {
              "source": "GITHUB",
              "severity": "critical",
              "cvss3_base_score": 10.0,
              "cvss3_base_vector": "AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H"
            }
          ],
          "epss": 0.97565,
          "exploit_available": true,
          "exploit_last_seen_in_public": "2023-03-06T00:00:00Z"
        },
        "affects": [
          {
            "installed_version": "pkg:maven/org.apache.logging.log4j/log4j-
core@2.12.1",
            "fixed_version": "2.15.0",
            "path": "/home/dev/foo.jar"
          }
        ]
      }
```

```
    ]
  }
}
```

Uso del complemento Jenkins de Amazon Inspector

El complemento Jenkins aprovecha el binario del Generador de SBOM de Amazon Inspector y la API de Escaneo de Amazon Inspector para generar informes detallados al final de la compilación, de modo que pueda investigar y corregir los riesgos antes de la implementación. Con el complemento Jenkins de Amazon Inspector, puede agregar análisis de vulnerabilidades de Amazon Inspector a la canalización de Jenkins. Los análisis de vulnerabilidades de Amazon Inspector se pueden configurar para que aprueben o rechacen las ejecuciones en las canalizaciones en función de la cantidad y la gravedad de las vulnerabilidades detectadas. Puedes ver la última versión del Jenkins complemento en el Jenkins mercado en https://plugins.jenkins.io/ amazon-inspector-image-scanner/. En los siguientes pasos, se describe cómo configurar el complemento Jenkins de Amazon Inspector.

> **Important**
>
> Antes de completar los siguientes pasos, debe actualizar Jenkins a la versión 2.387.3 o superior para que se ejecute el complemento.

Paso 1. Configura un Cuenta de AWS

Configure una Cuenta de AWS con una función de IAM que permita el acceso a la API de escaneo de Amazon Inspector. Para obtener instrucciones, consulte Configuración de una AWS cuenta para usar la CI/CD integración de Amazon Inspector.

Paso 2. Instalación del complemento Jenkins de Amazon Inspector

En el procedimiento siguiente se describe cómo instalar el complemento Jenkins de Amazon Inspector desde el panel de Jenkins.

1. En el panel de Jenkins, elija Administrar Jenkins y, a continuación, elija Administrar complementos.
2. Elija Disponible.

3. En la pestaña Disponible, busque Escaneos de Amazon Inspector y, a continuación, instale el complemento.

(Opcional) Paso 3. Agregación de credenciales de Docker a Jenkins

> **Note**
>
> Agregue credenciales de docker solo si la imagen de Docker está en un repositorio privado. De lo contrario, omita este paso.

En el procedimiento siguiente se describe cómo agregar credenciales de Docker a Jenkins desde el panel de Jenkins.

1. En el panel de Jenkins, elija Administrar Jenkins, Credenciales y, a continuación, Sistema.
2. Elija Credenciales globales y, a continuación, Agregar credenciales.
3. Para Tipo, seleccione Nombre de usuario con contraseña.
4. Para Ámbito, seleccione Global (Jenkins, nodos, elementos, todos los elementos secundarios, etc.).
5. Ingrese los detalles y, a continuación, elija Aceptar.

(Opcional) Paso 4. Añada credenciales AWS

> **Note**
>
> Añada AWS credenciales únicamente si quiere autenticarse en función de un usuario de IAM. De lo contrario, omita este paso.

El siguiente procedimiento describe cómo añadir AWS credenciales desde el Jenkins panel de control.

1. En el panel de Jenkins, elija Administrar Jenkins, Credenciales y, a continuación, Sistema.
2. Elija Credenciales globales y, a continuación, Agregar credenciales.
3. Para Tipo, seleccione Credenciales de AWS.

4. Ingrese los detalles, incluidos el ID de la clave de acceso y la clave de acceso secreta, y, a continuación, elija Aceptar.

Paso 5. Agregación de compatibilidad con CSS en un script de Jenkins

En el procedimiento siguiente se describe cómo agregar compatibilidad con CSS en un script de Jenkins.

1. Reinicie Jenkins.
2. En el panel, elija Administrar Jenkins, Nodos, Nodo integrado y, a continuación, Consola de script.
3. En el cuadro de texto, agregue la línea `System.setProperty("hudson.model.DirectoryBrowserSupport.CSP", "")` y, a continuación, elija Ejecutar.

Paso 6. Agregación de Escaneo de Amazon Inspector a la compilación

Puede añadir Amazon Inspector Scan a su compilación añadiendo un paso de compilación en su proyecto o utilizando la canalización declarativa de Jenkins.

Escaneo de Amazon Inspector a la compilación mediante la agregación de un paso de compilación en el proyecto

1. En la página de configuración, desplácese hacia abajo hasta Pasos de compilación y elija Agregar paso de compilación. A continuación, seleccione Escaneo de Amazon Inspector.
2. Elija entre dos métodos de instalación realizados por el inspector: Automático o Manual. La opción automática permite que el complemento descargue la versión más reciente. También se asegura de que siempre tengas las últimas funciones, actualizaciones de seguridad y correcciones de errores.

    a. (Opción 1) Elija Automático para descargar la última versión de inspector-sbomgen. Esta opción detecta automáticamente el sistema operativo y la arquitectura de la CPU que se utilizan actualmente.

    b. (Opción 2) Elija Manual si desea configurar el binario del generador de SBOM de Amazon Inspector para analizarlo. Si elige este método, asegúrese de proporcionar la ruta completa a una versión de inspector-sbomgen previamente descargada.

Para obtener más información, consulte Instalación del Generador de SBOM de Amazon Inspector (Sbomgen) en el Generador de SBOM de Amazon Inspector.

3. Complete lo siguiente para terminar de configurar el paso de compilación de Amazon Inspector Scan:

   a. Introduzca su ID de imagen. La imagen puede ser local, remota o archivada. Los nombres de las imágenes deben seguir la convención de nomenclatura de Docker. Si analiza una imagen exportada, proporcione la ruta al archivo tar esperado. Para ver un ejemplo, consulte las siguientes rutas de identificadores de imágenes:

      i. Para contenedores locales o remotos: `NAME[:TAG|@DIGEST]`

      ii. Para un archivo tar: `/path/to/image.tar`

   b. Seleccione una Región de AWS para enviar la solicitud de análisis.

   c. (Opcional) En Denunciar nombre de artefacto, introduce un nombre personalizado para los artefactos generados durante el proceso de construcción. Esto ayuda a identificarlos y gestionarlos de forma única.

   d. (Opcional) En Omitir archivos, especifique uno o más directorios que desee excluir del análisis. Considere esta opción para los directorios que no necesiten escanearse debido a su tamaño.

   e. (Opcional) Para las credenciales de Docker, seleccione su nombre de usuario de Docker. Haga esto solo si la imagen del contenedor está en un repositorio privado.

   f. (Opcional) Puede proporcionar los siguientes métodos de AWS autenticación compatibles:

      i. (Opcional) Para el rol de IAM, proporcione un ARN de rol (arn:aws:iam: ::role/). *`AccountNumber RoleName`*

      ii. (Opcional) En el caso de las credenciales de AWS, especifique AWS las credenciales para autenticarse en función de un usuario de IAM.

      iii. (Opcional) Para nombre del perfil de AWS , proporcione el nombre de un perfil para autenticación con un nombre de perfil.

   g. (Opcional) Seleccione Habilitar umbrales de vulnerabilidad. Con esta opción, puede determinar si la compilación falla si una vulnerabilidad analizada supera un valor. Si todos los valores son iguales`0`, la compilación se realiza correctamente, independientemente del número de vulnerabilidades que se analicen. Para la puntuación EPSS, el valor puede oscilar entre 0 y 1. Si una vulnerabilidad analizada supera un valor, se produce un error en

la compilación y todas las que CVEs tengan una puntuación de EPSS superior a ese valor se muestran en la consola.

4. Seleccione Save.

Agregación de Escaneo de Amazon Inspector a la compilación mediante la canalización declarativa de Jenkins

Puede agregar Escaneo de Amazon Inspector a la compilación mediante la canalización declarativa de Jenkins de forma automática o manual.

Para descargar automáticamente la canalización SBOMGen declarativa

- Para agregar Escaneo de Amazon Inspector a una compilación, utilice la siguiente sintaxis de ejemplo. Según la arquitectura de sistema operativo que prefiera, descargue el generador SBOM de Amazon Inspector, *SBOMGEN_SOURCE* sustitúyalo por LinuxAMD64 o LinuxARM64. *IMAGE_PATH*Sustitúyala por la ruta a tu imagen (por ejemplo*alpine:latest*), *IAM_ROLE* por el ARN de la función de IAM que configuraste en el paso 1 y *ID* por tu ID de Docker credencial si utilizas un repositorio privado. Si lo desea, puede habilitar los umbrales de vulnerabilidad y especificar valores para cada gravedad.

```
pipeline {
   agent any
   stages {
       stage('amazon-inspector-image-scanner') {
           steps {
               script {
               step([
               $class:
 'com.amazon.inspector.jenkins.amazoninspectorbuildstep.AmazonInspectorBuilder',
               sbomgenSource: 'SBOMGEN_SOURCE', // this can be linuxAmd64 or linuxArm64
               archivePath: 'IMAGE_PATH',
               awsRegion: 'REGION',
               iamRole: 'IAM ROLE',
               credentialId: 'Id', // provide empty string if image not in private
 repositories
               awsCredentialId: ''AWS ID;',
               awsProfileName: 'Profile Name',
               isThresholdEnabled: false,
               countCritical: 0,
```

```
                countHigh: 0,
                countLow: 10,
                countMedium: 5,
               ])
            }
          }
        }
    }
}
```

Para descargar manualmente la canalización declarativa SBOMGen

- Para agregar Escaneo de Amazon Inspector a una compilación, utilice la siguiente sintaxis de ejemplo. *SBOMGEN_PATH*Sustitúyala por la ruta al generador SBOM de Amazon Inspector que instalaste en el paso 3, *IMAGE_PATH* por la ruta a tu imagen (por ejemplo*alpine:latest*), *IAM_ROLE* por el ARN del rol de IAM que configuraste en el paso 1 y *ID* por tu ID de Docker credencial si utilizas un repositorio privado. Si lo desea, puede habilitar los umbrales de vulnerabilidad y especificar valores para cada gravedad.

> **Note**
>
> SbomgenColóquelo en el directorio de Jenkins y proporcione la ruta al directorio de Jenkins en el complemento (por ejemplo). */opt/folder/arm64/inspector-sbomgen*

```
pipeline {
    agent any
    stages {
        stage('amazon-inspector-image-scanner') {
            steps {
                script {
                step([
                $class:
 'com.amazon.inspector.jenkins.amazoninspectorbuildstep.AmazonInspectorBuilder',
                sbomgenPath: 'SBOMGEN_PATH',
                archivePath: 'IMAGE_PATH',
                awsRegion: 'REGION',
                iamRole: 'IAM ROLE',
                awsCredentialId: ''AWS ID;',
```

```
                credentialId: 'Id;', // provide empty string if image not in private
repositories
                awsProfileName: 'Profile Name',
                isThresholdEnabled: false,
                countCritical: 0,
                countHigh: 0,
                countLow: 10,
                countMedium: 5,
               ])
            }
          }
        }
      }
    }
```

Paso 7. Consulta del informe de vulnerabilidades de Amazon Inspector

1. Complete una nueva versión de su proyecto.
2. Después de completar la compilación, seleccione un formato de salida de los resultados. Al seleccionar HTML, tiene la opción de descargar una versión JSON SBOM o CSV del informe. A continuación, se muestra un ejemplo de un informe HTML:

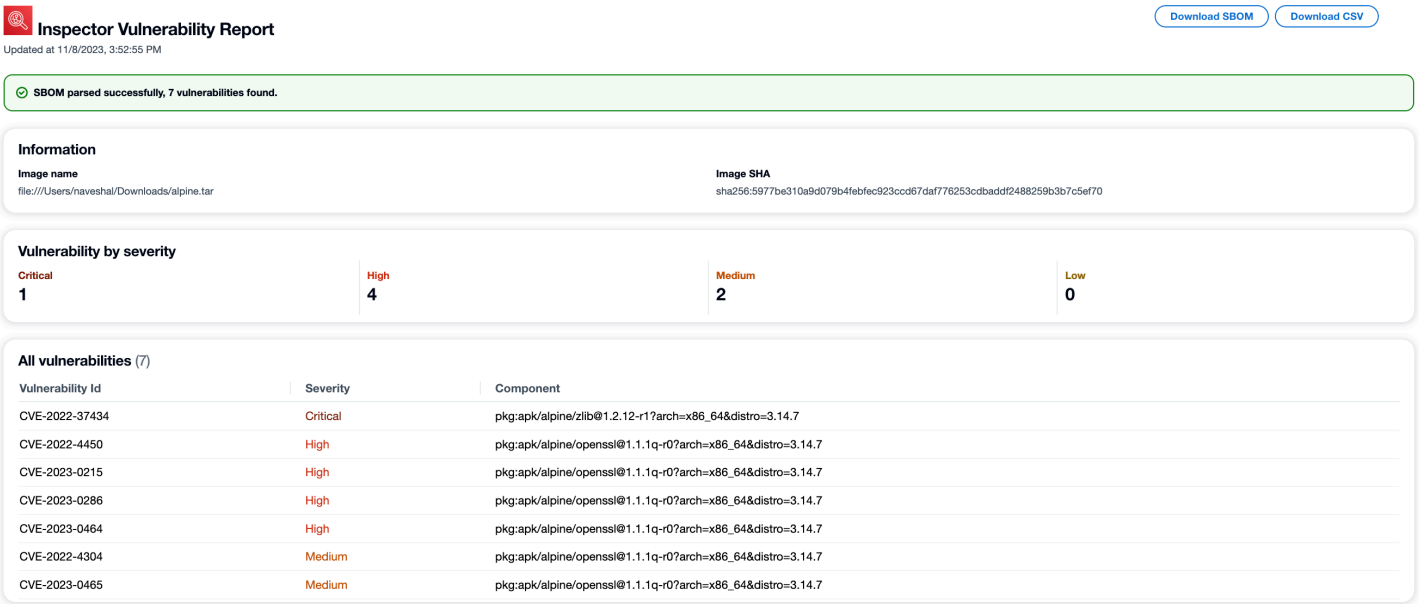

Inspector Vulnerability Report

Updated at 11/8/2023, 3:52:55 PM

Download SBOM Download CSV

SBOM parsed successfully, 7 vulnerabilities found.

Information

Image name: file:///Users/naveshal/Downloads/alpine.tar

Image SHA: sha256:5977be310a9d079b4febfec923ccd67daf776253cdbaddf2488259b3b7c5ef70

Vulnerability by severity

Critical	High	Medium	Low
1	4	2	0

All vulnerabilities (7)

Vulnerability Id	Severity	Component
CVE-2022-37434	Critical	pkg:apk/alpine/zlib@1.2.12-r1?arch=x86_64&distro=3.14.7
CVE-2022-4450	High	pkg:apk/alpine/openssl@1.1.1q-r0?arch=x86_64&distro=3.14.7
CVE-2023-0215	High	pkg:apk/alpine/openssl@1.1.1q-r0?arch=x86_64&distro=3.14.7
CVE-2023-0286	High	pkg:apk/alpine/openssl@1.1.1q-r0?arch=x86_64&distro=3.14.7
CVE-2023-0464	High	pkg:apk/alpine/openssl@1.1.1q-r0?arch=x86_64&distro=3.14.7
CVE-2022-4304	Medium	pkg:apk/alpine/openssl@1.1.1q-r0?arch=x86_64&distro=3.14.7
CVE-2023-0465	Medium	pkg:apk/alpine/openssl@1.1.1q-r0?arch=x86_64&distro=3.14.7

Solución de problemas

A continuación, se muestran errores comunes que puede encontrar al utilizar el complemento de Escaneo de Amazon Inspector para Jenkins.

No se han podido cargar las credenciales o se ha producido un error de excepción de sts

Error:

```
InstanceProfileCredentialsProvider(): Failed to load credentials or sts exception.
```

Resolución

Obtén `aws_access_key_id` y `aws_secret_access_key` para tu cuenta. AWS Configure `aws_access_key_id` y `aws_secret_access_key` en `~/.aws/credentials`.

No se pudo cargar la imagen desde fuentes tarball, locales o remotas

Error:

```
2024/10/16 02:25:17 [ImageDownloadFailed]: failed to load image from tarball, local, or remote sources.
```

> **Note**
>
> Este error puede producirse si el complemento de Jenkins no puede leer la imagen del contenedor, la imagen del contenedor no se encuentra en el motor de Docker y la imagen del contenedor no se encuentra en el registro del contenedor remoto.

Solución

Compruebe lo siguiente;

- El usuario del complemento de Jenkins tiene permisos de lectura sobre la imagen que desea analizar.
- La imagen que desea analizar está presente en el motor de Docker.

- La URL de la imagen remota es correcta.
- Está autenticado en el registro remoto (si corresponde).

Error de ruta inspector-sbomgen

Error:

```
Exception:com.amazon.inspector.jenkins.amazoninspectorbuildstep.exception.Sbomge
There was an issue running inspector-sbomgen, is /opt/inspector/inspector-
sbomgen the correct path?
```

Solución

Complete el siguiente procedimiento para resolver el problema.

1. Coloque el Inspector-sbomgen de arquitectura del sistema operativo correcto en el directorio Jenkins. Para obtener más información, consulte Generador de SBOM de Amazon Inspector.
2. Otorgue los permisos ejecutables al binario mediante el siguiente comando: `chmod +x inspector-sbomgen`.
3. Proporcione la ruta de la máquina de Jenkins correcta en el complemento, por ejemplo `/opt/folder/arm64/inspector-sbomgen`.
4. Guarde la configuración y ejecute el trabajo de Jenkins.

Uso del complemento TeamCity de Amazon Inspector

El complemento de TeamCity aprovecha el binario del generador de SBOM de Amazon Inspector y la API de Escaneo de Amazon Inspector para producir informes detallados al final de la compilación, de modo que pueda investigar y corregir los riesgos antes de la implementación. Con el complemento TeamCity de Amazon Inspector, puede agregar análisis de vulnerabilidades de Amazon Inspector a la canalización de TeamCity. Los análisis de vulnerabilidades de Amazon Inspector se pueden configurar para que aprueben o rechacen las ejecuciones en las canalizaciones en función de la cantidad y la gravedad de las vulnerabilidades detectadas. Puedes ver la última versión del TeamCity plugin Amazon Inspector en el TeamCity sitio web https://plugins.jetbrains.com/plugin/23236-amazon-inspector-scanner. Para obtener información sobre cómo integrar Amazon Inspector Scan en su CI/CD canalización, consulte Integración de escaneos de Amazon Inspector en su CI/CD canalización. Para obtener información sobre los sistemas operativos y los lenguajes de

programación compatibles con Amazon Inspector, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación compatibles. En los siguientes pasos, se describe cómo configurar el complemento TeamCity de Amazon Inspector.

1. Configure un Cuenta de AWS.

   - Configure una Cuenta de AWS con una función de IAM que permita el acceso a la API de escaneo de Amazon Inspector. Para obtener instrucciones, consulte Configuración de una AWS cuenta para usar la CI/CD integración de Amazon Inspector.

2. Instale el omplemento de TeamCity de Amazon Inspector.

   a. Desde su panel de control, vaya a Administración > Complementos.

   b. Busque Amazon Inspector Scans.

   c. Instale el complemento.

3. Instale el Generador de SBOM de Amazon Inspector.

   - Instale el binario del Generador de SBOM de Amazon Inspector en el directorio de su servidor de Teamcity. Para obtener instrucciones, consulte Instalación de Sbomgen.

4. Añada un paso de compilación de Amazon Inspector Scan a su proyecto.

   a. En la página de configuración, desplácese hacia abajo hasta Pasos de compilación, elija Agregar paso de compilación y, a continuación, seleccione Escaneo de Amazon Inspector.

   b. Configure el paso de compilación de Amazon Inspector Scan rellenando los siguientes detalles:

      - Agregue un Nombre del paso.
      - Elija entre dos métodos de instalación del generador de SBOM de Amazon Inspector: Automático o Manual.
        - Automático descarga la versión más reciente del generador de SBOM de Amazon Inspector en función del sistema y la arquitectura de la CPU.
        - Manual requiere que proporcione una ruta completa a una versión descargada previamente del generador de SBOM de Amazon Inspector.

        Para obtener más información, consulte Instalación del generador de SBOM de Amazon Inspector (Sbomgen) en el Generador de SBOM de Amazon Inspector.
      - Introduzca su ID de imagen. La imagen puede ser local, remota o archivada. Los nombres de las imágenes deben seguir la convención de nomenclatura de Docker. Si analiza

una imagen exportada, proporcione la ruta al archivo tar esperado. Para ver un ejemplo, consulte las siguientes rutas de identificadores de imágenes:

- Para contenedores locales o remotos: `NAME[:TAG|@DIGEST]`
- Para un archivo tar: `/path/to/image.tar`

- Para el rol de IAM, introduzca el ARN del rol que configuró en el paso 1.
- Seleccione una Región de AWS para enviar la solicitud de análisis.
- (Opcional) Para Autenticación de Docker, introduzca su Nombre de usuario y la Contraseña de Docker. Haga esto solo si la imagen del contenedor está en un repositorio privado.
- (Opcional) Para la AWS autenticación, introduzca su ID de clave de AWS acceso y su clave AWS secreta. Haga esto solo si desea autenticarse en función de las AWS credenciales.
- (Opcional) Especifique los umbrales de vulnerabilidad por gravedad. Si se supera el número que especifique durante un análisis, se producirá un error en la compilación de la imagen. Si todos los valores son `0`, la compilación se realizará correctamente, independientemente de la cantidad de vulnerabilidades que se encuentren.

c. Seleccione Guardar.

5. Consulta del informe de vulnerabilidades de Amazon Inspector.

a. Complete una nueva versión de su proyecto.

b. Cuando se complete la compilación, seleccione un formato de salida de los resultados. Al seleccionar HTML, tiene la opción de descargar una versión JSON, SBOM o CSV del informe. El siguiente es un ejemplo de un informe HTML:

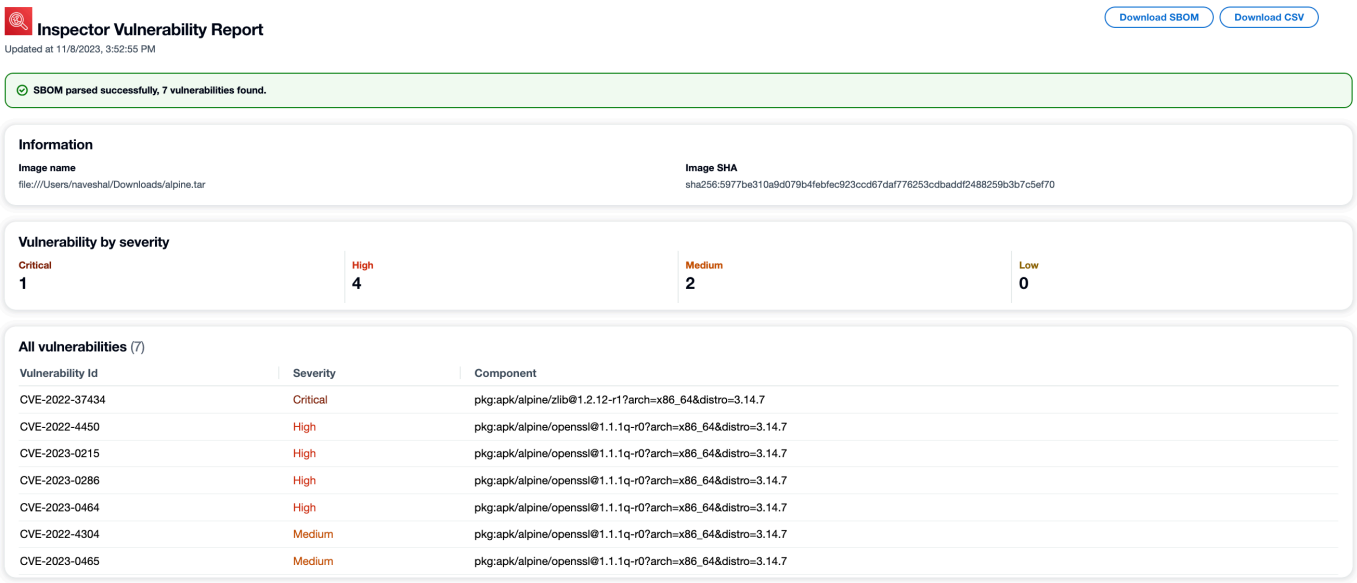

Uso de Amazon Inspector con acciones de GitHub

Puede utilizar Amazon Inspector con GitHub actions para agregar análisis de vulnerabilidades de Amazon Inspector a los flujos de trabajo de GitHub. Esto aprovecha el Generador de SBOM de Amazon Inspector y la API de Escaneo de Amazon Inspector para producir informes detallados al final de la compilación, de modo que pueda investigar y corregir los riesgos antes de la implementación. Los análisis de vulnerabilidades de Amazon Inspector se pueden configurar para que aprueben o rechacen los flujos de trabajo en función de la cantidad y la gravedad de las vulnerabilidades detectadas. Puede ver la última versión de la acción de Amazon Inspector en el sitio web de GitHub. Para obtener información sobre cómo integrar Amazon Inspector Scan en su CI/CD canalización, consulte Integración de escaneos de Amazon Inspector en su CI/CD canalización. Para obtener información sobre los sistemas operativos y los lenguajes de programación compatibles con Amazon Inspector, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación compatibles.

Uso de Amazon Inspector con GitLab componentes

Puede utilizar Amazon Inspector con componentes de GitLab CI/CD para añadir escaneos de vulnerabilidades de Amazon Inspector a sus GitLab proyectos. Esto aprovecha el Generador de SBOM de Amazon Inspector y la API de Escaneo de Amazon Inspector para producir informes detallados al final de la compilación, de modo que pueda investigar y corregir los riesgos antes de la implementación. Los análisis de vulnerabilidades de Amazon Inspector se pueden configurar

para que aprueben o rechacen los flujos de trabajo en función de la cantidad y la gravedad de las vulnerabilidades detectadas. Puedes ver la última versión del componente Amazon Inspector en el GitLabsitio web. Para obtener información sobre cómo integrar Amazon Inspector Scan en su CI/CD canalización, consulte Integración de escaneos de Amazon Inspector en su CI/CD canalización. Para obtener información sobre los sistemas operativos y los lenguajes de programación compatibles con Amazon Inspector, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación compatibles.

Uso de las acciones de CodeCatalyst con Amazon Inspector

Puedes usar Amazon Inspector con Amazon CodeCatalyst para añadir escaneos de vulnerabilidades de Amazon Inspector a tus CodeCatalyst flujos de trabajo. Esto aprovecha el Generador de SBOM de Amazon Inspector y la API de Escaneo de Amazon Inspector para producir informes detallados al final de la compilación, de modo que pueda investigar y corregir los riesgos antes de la implementación. Los análisis de vulnerabilidades de Amazon Inspector se pueden configurar para que aprueben o rechacen los flujos de trabajo en función de la cantidad y la gravedad de las vulnerabilidades detectadas. Para obtener información sobre cómo integrar Amazon Inspector Scan en su CI/CD canalización, consulte Integración de escaneos de Amazon Inspector en su CI/CD canalización. Para obtener información sobre los sistemas operativos y los lenguajes de programación compatibles con Amazon Inspector, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación compatibles.

Uso de las acciones de Amazon Inspector Scan con CodePipeline

Puede utilizar Amazon Inspector AWS CodePipeline añadiendo escaneos de vulnerabilidades a sus flujos de trabajo. Esta integración aprovecha el generador SBOM de Amazon Inspector y la API de escaneo de Amazon Inspector para generar informes detallados al final de la compilación. La integración le ayuda a investigar y corregir los riesgos antes de la implementación. La `InspectorScan` acción es una acción de computación gestionada CodePipeline que automatiza la detección y la corrección de las vulnerabilidades de seguridad en el código fuente abierto. Puedes usar esta acción con el código fuente de la aplicación en un repositorio externo, como Bitbucket Cloud, GitHub o con imágenes para aplicaciones contenedoras. Para obtener más información, consulta la referencia sobre cómo InspectorScan invocar acciones en la Guía del AWS CodePipeline usuario.

Evaluación de la cobertura de Amazon Inspector en su AWS entorno

Puede evaluar la cobertura de Amazon Inspector en su AWS entorno desde la pantalla de administración de cuentas de la consola de Amazon Inspector, que muestra detalles y estadísticas sobre el estado de los escaneos de Amazon Inspector de sus cuentas y recursos.

> **Note**
>
> Si es el administrador delegado de una organización, puede ver los detalles y las estadísticas de todas las cuentas de la organización.

El siguiente procedimiento describe cómo evaluar la cobertura del entorno de Amazon Inspector.

Para evaluar la cobertura de Amazon Inspector en su AWS entorno

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Del panel de navegación, elija Administración de cuentas.
3. Para revisar la cobertura, elija una de las siguientes pestañas:
   - Elija Cuentas para revisar la cobertura a nivel de cuenta.
   - Elija Instances para revisar la cobertura de las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
   - Elija Repositorios de contenedor para revisar la cobertura de los repositorios de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).
   - Elija Imágenes de contenedores para revisar la cobertura de las imágenes de contenedores de Amazon ECR.
   - Elija funciones de Lambda para revisar la cobertura de las funciones de Lambda.

En los siguientes temas se describe la información que proporciona cada una de estas pestañas.

Temas

- Evaluación de la cobertura a nivel de cuenta

- Evaluación de la cobertura de las EC2 instancias de Amazon
- Evaluación de la cobertura de repositorios de Amazon ECR
- Evaluación de la cobertura de imágenes de contenedores de Amazon ECR
- Evaluación de la cobertura de AWS Lambda las funciones

Evaluación de la cobertura a nivel de cuenta

Si su cuenta no forma parte de una organización o no es la cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector de una organización, la pestaña Cuentas proporciona información acerca de la cuenta y el estado del análisis de recursos de la cuenta. En esta pestaña, puede activar o desactivar los análisis para todos los tipos de recursos de la cuenta o solo para algunos. Para obtener más información, consulte Tipos de análisis automatizado en Amazon Inspector.

Si su cuenta es la cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector de una organización, la pestaña Cuentas proporciona la configuración de activación automática de las cuentas de la organización y enumera todas las cuentas de la organización. Para cada cuenta, en la lista se indica si Amazon Inspector está activado en la cuenta y, si lo está, los tipos de análisis de recursos activados en la cuenta. Como administrador delegado, puede utilizar esta pestaña para modificar la configuración de activación automática de la organización. También puede activar o desactivar tipos de análisis de recursos específicos de algunas cuentas de miembros. Para obtener más información, consulte Activación de los análisis de Amazon Inspector para cuentas de miembros.

Evaluación de la cobertura de las EC2 instancias de Amazon

La pestaña Instancias muestra EC2 las instancias de Amazon en su AWS entorno. Las listas se agrupan en las siguientes pestañas:

- Todos: muestra todas las instancias del entorno. En la columna Estado, se indica el estado de análisis actual de una instancia.
- Analizar: muestra todas las instancias que Amazon Inspector supervisa y analiza activamente en el entorno.
- Sin analizar: muestra todas las instancias que Amazon Inspector no supervisa y analiza activamente en el entorno. En la columna Motivo, se indica por qué Amazon Inspector no supervisa y analiza una instancia.

Una EC2 instancia puede aparecer en la pestaña No se está escaneando por varios motivos. Amazon Inspector utiliza AWS Systems Manager (SSM) y el agente SSM para supervisar y analizar automáticamente las EC2 instancias en busca de vulnerabilidades. Si una instancia no tiene el agente SSM en ejecución, no tiene una función AWS Identity and Access Management (IAM) compatible con Systems Manager o no ejecuta un sistema operativo o una arquitectura compatibles, Amazon Inspector no puede supervisar ni escanear la instancia. Para obtener más información, consulte Escaneo de EC2 instancias de Amazon.

En cada pestaña, la columna Cuenta especifica el propietario de Cuenta de AWS la instancia.

EC2 etiquetas de instancia: esta columna muestra las etiquetas asociadas a la instancia y se puede usar para determinar si la instancia ha sido excluida de los escaneos por etiquetas.

Sistema operativo: en esta columna se muestra el tipo de sistema operativo, que puede ser `WINDOWS`, `MAC`, `LINUX` o `UNKNOWN`.

Supervisado mediante: en esta columna se muestra si Amazon Inspector utiliza el método de análisis basado en agentes o sin agente en esta instancia.

Último análisis: en esta columna se muestra la última vez que Amazon Inspector comprobó el recurso en busca de vulnerabilidades. La frecuencia con la que Amazon Inspector realiza análisis depende del método que utilice para analizar la instancia.

Para revisar detalles adicionales sobre una EC2 instancia, selecciona el enlace en la columna de EC2 instancias. A continuación, Amazon Inspector muestra los detalles sobre la instancia y los resultados de esta. Para revisar los detalles de un resultado, siga el enlace de la columna Título. Para obtener información acerca de estos detalles, consulte Visualización de los detalles de los resultados de Amazon Inspector.

Escaneando valores de estado para EC2 instancias de Amazon

Para una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), los valores de estado posibles son:

- Supervisión activa: Amazon Inspector supervisa y analiza continuamente la instancia.
- Se ha superado el límite de almacenamiento de las instancias sin agente: Amazon Inspector utiliza este estado cuando el tamaño combinado de todos los volúmenes adjuntos a una instancia supera los 1200 GB o cuando una instancia tiene más de 8 volúmenes adjuntos.

- Se ha superado el límite de tiempo de recopilación de instancias sin agente: Amazon Inspector agota el tiempo de espera al intentar ejecutar un análisis sin agente en una instancia.
- EC2 instancia detenida: Amazon Inspector detuvo el escaneo de la instancia porque la instancia está detenida. Los resultados se mantendrán hasta que se finalice la instancia. Si se reinicia la instancia, Amazon Inspector reanudará automáticamente el análisis de la instancia.
- Error interno: se ha producido un error interno cuando Amazon Inspector ha intentado analizar la instancia. Amazon Inspector solucionará automáticamente el error y reanudará el análisis lo antes posible.
- Sin inventario: Amazon Inspector no ha encontrado el inventario de aplicaciones de software necesario para analizar la instancia. Es posible que las asociaciones de Amazon Inspector relacionadas con la instancia se hayan eliminado o que no se hayan ejecutado correctamente.

  Para solucionar este problema, utilice esta opción AWS Systems Manager para asegurarse de que la `InspectorInventoryCollection-do-not-delete` asociación existe y de que su estado de asociación es correcto. También puede utilizar AWS Systems Manager Fleet Manager para verificar el inventario de aplicaciones de software de la instancia.
- Pendiente desactivado: Amazon Inspector ha dejado de analizar la instancia. La instancia se está deshabilitando, pendiente de la finalización de tareas de limpieza.
- Pendiente de análisis inicial: Amazon Inspector ha añadido la instancia a la cola para realizar un análisis inicial.
- Recurso finalizado: la instancia ha finalizado. Amazon Inspector está limpiando los resultados existentes y los datos de cobertura de la instancia.
- Inventario obsoleto: Amazon Inspector no ha podido recopilar un inventario de aplicaciones de software actualizado para la instancia que se haya capturado durante los últimos siete días.

  Para solucionar este problema, asegúrate de que existen y se están ejecutando las asociaciones de Amazon Inspector requeridas para la instancia. AWS Systems Manager También puede utilizar AWS Systems Manager Fleet Manager para verificar el inventario de aplicaciones de software de la instancia.
- EC2 Instancia no gestionada: Amazon Inspector no supervisa ni escanea la instancia. AWS Systems Manager no administra la instancia.

  Para solucionar este problema, puede utilizar la AWSSupport-TroubleshootManagedInstance runbookinformación proporcionada por AWS Systems Manager Automation. Tras configurar la instancia AWS Systems Manager para gestionar la instancia, Amazon Inspector empezará automáticamente a monitorizar y escanear la instancia de forma continua.

- SO no compatible Amazon Inspector no supervisa ni analiza la instancia. La instancia utiliza un sistema operativo o una arquitectura no compatible con Amazon Inspector. Para obtener información sobre los sistemas operativos compatibles con Amazon Inspector, consulte Valores de estado de EC2 las instancias de Amazon.
- Supervisión activa con errores parciales: este estado significa que EC2 el escaneo está activo, pero que hay errores asociadosInspección exhaustiva de Amazon Inspector para instancias de Amazon basadas en Linux EC2 . Los posibles errores de inspecciones profundas son:
  - Se ha superado el límite de recopilación de paquetes de inspección profunda: la instancia ha superado el límite de 5000 paquetes para la inspección profunda de Amazon Inspector. Si desea reanudar la inspección profunda para esta instancia, puede modificar las rutas personalizadas que están asociadas a la cuenta.
  - Se ha superado el límite de inventario de SSM diario de inspección profunda: el agente de SSM no podía enviar el inventario a Amazon Inspector porque ya se ha alcanzado la cuota de SSM de datos de inventario recopilados por instancia y por día para esta instancia. Para obtener más información, consulte los puntos de conexión y las cuotas de Amazon EC2 Systems Manager.
  - Se ha superado el límite de tiempo de recopilación de inspección profunda: Amazon Inspector no ha podido extraer el inventario de paquetes porque se ha sobrepasado el límite máximo de 15 minutos para la recopilación de paquetes.
  - La inspección exhaustiva no tiene inventario: el complemento SSM de Amazon Inspector aún no ha podido recopilar un inventario de paquetes para este caso. Suele ser el resultado de un escaneo pendiente; sin embargo, si este estado persiste después de 6 horas, usa Amazon EC2 Systems Manager para asegurarte de que existen y se están ejecutando las asociaciones de Inspector de Amazon requeridas para la instancia.

Para obtener más información sobre la configuración de los ajustes de escaneo de una EC2 instancia, consulteEscaneo de EC2 instancias de Amazon.

Evaluación de la cobertura de repositorios de Amazon ECR

En la pestaña Repositorios se muestran los repositorios de Amazon ECR en su entorno de AWS . Las listas se agrupan en las siguientes pestañas:

- Todos: muestra todos los repositorios del entorno. En la columna Estado, se indica el estado de análisis actual de un repositorio.

- Activado: muestra todos los repositorios del entorno en los que se ha configurado Amazon Inspector para supervisarlos y analizarlos. En la columna Estado, se indica el estado de análisis actual de un repositorio.
- No activado: muestra todos los repositorios del entorno que Amazon Inspector no está supervisando ni analizando. En la columna Motivo, se indica por qué Amazon Inspector no supervisa y analiza un repositorio.

En cada pestaña, la columna Cuenta especifica Cuenta de AWS el propietario del repositorio.

Para revisar detalles adicionales acerca de un repositorio, elija el nombre de un repositorio. A continuación, Amazon Inspector muestra una lista de las imágenes de contenedores del repositorio y detalles de cada imagen. Algunos de los detalles que se muestran son la etiqueta de la imagen, un resumen de la imagen y el estado de análisis. También se incluyen estadísticas importantes sobre resultados como, por ejemplo, el número de resultados críticos de la imagen. Para revisar detenidamente los datos de soporte relacionados con estadísticas de resultados, elija la etiqueta de una imagen.

Análisis de valores de estado para repositorios de Amazon ECR

Para un repositorio de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), los valores de Estado posibles son los siguientes:

- Activado (continuo): para un repositorio, Amazon Inspector supervisa continuamente las imágenes en este repositorio. Los análisis mejorados del repositorio se establecen en análisis continuo. Amazon Inspector analiza inicialmente las imágenes nuevas cuando se insertan y las vuelve a analizar si se publica una nueva CVE relevante para esa imagen. Amazon Inspector seguirá supervisando las imágenes de este repositorio durante el tiempo que haya configurado para la repetición del análisis de Amazon ECR.
- Activado (al enviar): Amazon Inspector analiza automáticamente las imagen de contenedor individuales del repositorio cuando se inserta una imagen nueva. El análisis mejorado se activa para el repositorio y se establece en analizar al enviar.
- Acceso denegado: Amazon Inspector no puede acceder al repositorio ni a ninguna de las imágenes de contenedores del repositorio.

  Para solucionar este problema, asegúrese de que las políticas AWS Identity and Access Management (de IAM) del repositorio permitan a Amazon Inspector acceder al repositorio.

- Desactivado (manual): Amazon Inspector no supervisa ni analiza las imágenes de contenedor del repositorio. Los análisis de Amazon ECR del repositorio se establecen en análisis manuales y básicos.

  Para comenzar a analizar imágenes del repositorio con Amazon Inspector, establezca el parámetro de análisis del repositorio en análisis mejorado y, a continuación, elija si desea analizar las imágenes continuamente o solo cuando se inserte una nueva imagen.
- Activado (al enviar): Amazon Inspector analiza automáticamente las imagen de contenedor individuales del repositorio cuando se inserta una imagen nueva. Los análisis mejorados del repositorio se establecen en analizar al enviar.
- Error interno: se ha producido un error interno cuando Amazon Inspector ha intentado analizar el repositorio. Amazon Inspector solucionará automáticamente el error y reanudará el análisis lo antes posible.

Para obtener información acerca de la configuración de análisis para repositorios Escaneo de imágenes de contenedores Amazon ECR.

Evaluación de la cobertura de imágenes de contenedores de Amazon ECR

En la pestaña Imágenes se muestran las imágenes de contenedores de Amazon ECR del entorno de AWS . Las listas se agrupan en las siguientes pestañas:

- Todos: muestra todas las imágenes de contenedores del entorno. En la columna Estado, se indica el estado de análisis actual de una imagen.
- Analizar: muestra todas las imágenes de contenedores en las que se ha configurado Amazon Inspector para supervisarlas y analizarlas. En la columna Estado, se indica el estado de análisis actual de una imagen.
- Sin analizar: muestra todas las imágenes de contenedores que Amazon Inspector no supervisa y analiza en el entorno. En la columna Motivo, se indica por qué Amazon Inspector no supervisa y analiza una imagen.

  Una imagen de contenedor puede aparecer en la pestaña No activado por muchos motivos. Es posible que la imagen esté almacenada en un repositorio para el que no están activados los análisis de Amazon Inspector o que las reglas de filtrado de Amazon ECR eviten que el repositorio pueda analizarse. O bien, la imagen no se ha insertado o extraído en el número de

días que configuró para la repetición del análisis de ECR. Para obtener más información, consulte Configuración de la duración de la repetición del análisis de Amazon ECR.

En cada pestaña, la columna Nombre del repositorio especifica el nombre del repositorio que almacena la imagen de contenedor. La columna Cuenta especifica quién es el Cuenta de AWS propietario del repositorio. En la columna Último análisis se muestra la última vez que Amazon Inspector comprobó el recurso en busca de vulnerabilidades. Estas comprobaciones pueden ser por motivo de una actualización de metadatos de los resultados, de una actualización del inventario de aplicaciones del recurso o de un análisis repetido en respuesta a una nueva lista de CVE. Para obtener más información, consulte Comportamientos de los análisis de Amazon ECR.

Si desea revisar detalles adicionales sobre una imagen de contenedor, siga el enlace de la columna Imagen de contenedor de ECR. A continuación, Amazon Inspector muestra los detalles sobre la imagen y los resultados de esta. Para revisar los detalles de un resultado, siga el enlace de la columna Título. Para obtener información acerca de estos detalles, consulte Visualización de los detalles de los resultados de Amazon Inspector.

Análisis de valores de estado de imágenes de contenedores de Amazon ECR

Para una imagen de contenedor de Amazon Elastic Container Registry, los valores de Estado posibles son los siguientes:

- Supervisión activa (continua): Amazon Inspector supervisa de forma continua y la imagen y los nuevos análisis se realizan en ella cada vez que se publica una nueva CVE relevante. La duración de la repetición del análisis de Amazon ECR de la imagen se actualiza cada vez que se inserta o extrae la imagen. Los análisis mejorados están habilitados para el repositorio que almacena la imagen y se establecen en análisis continuo para el repositorio.
- Activado (al enviar): Amazon Inspector analiza automáticamente la imagen cada vez que se inserta una nueva imagen. Los análisis mejorados están activados para el repositorio que almacena la imagen y se establecen en analizar al enviar para el repositorio.
- Error interno: se ha producido un error interno cuando Amazon Inspector ha intentado analizar la imagen de contenedor. Amazon Inspector solucionará automáticamente el error y reanudará el análisis lo antes posible.
- Pendiente de análisis inicial: Amazon Inspector ha agregado la imagen a la cola para realizar un análisis inicial.

- La elegibilidad del análisis ha caducado (continuo): Amazon Inspector suspendió el análisis de la imagen. La imagen no se ha actualizado durante el período que ha especificado para los análisis repetidos y automatizados de imágenes en el repositorio. Puede insertar o extraer la imagen para reanudar el análisis.
- La elegibilidad del análisis ha caducado (al enviar): Amazon Inspector suspendió el análisis de la imagen. La imagen no se ha actualizado durante el período que ha especificado para los análisis repetidos y automatizados de imágenes en el repositorio. Puede insertar la imagen para reanudar el análisis.
- Analizar frecuencia de manera manual (manual): Amazon Inspector no analiza la imagen de contenedor de Amazon ECR. Los análisis de Amazon ECR del repositorio que almacena la imagen se establecen en análisis manuales y básicos. Para comenzar a analizar la imagen automáticamente con Amazon Inspector, establezca el parámetro del repositorio en análisis mejorado y, a continuación, elija si desea analizar las imágenes continuamente o solo cuando se inserte una nueva imagen.
- Sistema operativo no compatible: Amazon Inspector no supervisa ni analiza la imagen. La imagen se basa en un sistema operativo no compatible con Amazon Inspector o utiliza un tipo de medio no compatible con Amazon Inspector.

  Para obtener información sobre los sistemas operativos compatibles con Amazon Inspector, consulte Sistemas operativos admitidos: análisis de Amazon ECR con Amazon Inspector. Para ver una lista de los tipos de medios compatibles con Amazon Inspector, consulte Tipos de medios compatibles.

Para obtener información acerca de la configuración de análisis para repositorios e imágenes, consulte Escaneo de imágenes de contenedores Amazon ECR.

Evaluación de la cobertura de AWS Lambda las funciones

La pestaña Lambda muestra las funciones Lambda de su entorno. AWS En esta página aparecen dos tablas: en la primera se muestran los detalles de cobertura de la función para el análisis estándar de Lambda, mientras que en la segunda se describe el análisis de código de Lambda. Las funciones se agrupan en las siguientes pestañas:

- Todos: muestra todas las funciones de Lambda del entorno. En la columna Estado, se indica el estado de análisis actual de una función de Lambda.

- Analizar: muestra las funciones de Lambda para las que se han configurado análisis de Amazon Inspector. En la columna Estado, se indica el estado de análisis actual de cada función de Lambda.
- Sin analizar: muestra las funciones de Lambda para las que no se han configurado análisis de Amazon Inspector. En la columna Motivo, se indica por qué Amazon Inspector no supervisa y analiza una función.

  Una función de Lambda puede aparecer en la pestaña Sin analizar por muchos motivos. Es posible que la función de Lambda pertenezca a una cuenta que no se ha añadido a Amazon Inspector o que las reglas de filtrado eviten que se pueda analizar la función. Para obtener más información, consulte Escaneo de funciones Lambda.

En cada pestaña, la columna Nombre de la función especifica el nombre de la función de Lambda. La columna Cuenta especifica el propietario de Cuenta de AWS la función. En Tiempo de ejecución, se especifica el tiempo de ejecución de la función. En la columna Estado, se indica el estado de análisis actual de cada función de Lambda. En Etiquetas de recursos, se muestran las etiquetas que se han aplicado a la función. En la columna Último análisis se muestra la última vez que Amazon Inspector comprobó el recurso en busca de vulnerabilidades. Estas comprobaciones pueden ser por motivo de una actualización de metadatos de los resultados, de una actualización del inventario de aplicaciones del recurso o de un análisis repetido en respuesta a una nueva lista de CVE. Para obtener más información, consulte Comportamientos de los análisis de funciones de Lambda.

Escaneando los valores de estado de AWS Lambda las funciones

En el caso de una función de Lambda, los valores de Estado posibles son los siguientes:

- Supervisión activa: Amazon Inspector supervisa y analiza continuamente las funciones de Lambda. El escaneo continuo incluye un escaneo inicial de las nuevas funciones cuando se envían al repositorio y un nuevo escaneo automático de las funciones cuando se actualizan o cuando se publican nuevas vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs).
- Excluido por etiqueta: Amazon Inspector no analiza esta función porque se ha excluido de los análisis con etiquetas.
- La elegibilidad del análisis ha caducado: Amazon Inspector no supervisa esta función porque han transcurrido 90 días o más desde que se invocó o actualizó por última vez.
- Error interno: se ha producido un error interno cuando Amazon Inspector ha intentado analizar la función. Amazon Inspector solucionará automáticamente el error y reanudará el análisis lo antes posible.

- Pendiente de análisis inicial: Amazon Inspector ha añadido la función a la cola para realizar un análisis inicial.
- No compatible: la función de Lambda tiene un tiempo de ejecución no compatible.

Administrar varias cuentas en Amazon Inspector con AWS Organizations

Puedes usar Amazon Inspector para gestionar varias cuentas de una organización. Para ello, debe activar Amazon Inspector con la cuenta AWS Organizations de gestión y especificar un administrador delegado. El administrador delegado gestiona Amazon Inspector para una organización y puede realizar tareas en nombre de la organización. En los temas siguientes se describe la diferencia entre una cuenta de administrador delegado y una cuenta de miembro, cómo designar y eliminar a un administrador delegado y cómo gestionar las cuentas de los miembros.

Temas

- Descripción de la cuenta de administrador delegado y la cuenta de miembro en Amazon Inspector
- Designación de una cuenta de administrador delegado para Amazon Inspector

Descripción de la cuenta de administrador delegado y la cuenta de miembro en Amazon Inspector

Cuando se utiliza Amazon Inspector en un entorno con varias cuentas, la cuenta de administrador delegado tiene acceso a metadatos específicos. Los metadatos incluyen el escaneo estándar para Amazon EC2, Amazon ECR y Lambda, y el escaneo de código Lambda. También incluye los resultados de las búsquedas de seguridad de las cuentas de los miembros. En esta sección se proporciona información sobre las acciones que puede realizar la cuenta de administrador delegado y las que pueden realizar las cuentas de los miembros.

Acciones del administrador delegado

Por lo general, cuando el administrador delegado aplica la configuración a su cuenta, esa configuración se aplica a todas las demás cuentas de la organización. El administrador delegado también puede ver y recuperar la información de su propia cuenta y de cualquier miembro asociado. Desde una cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector, se pueden realizar las siguientes acciones:

- Solo la cuenta AWS Organizations de administración puede designar y eliminar a un administrador delegado.

- Al designar a un administrador delegado, debe pertenecer a la misma organización que las cuentas de los miembros que desea administrar.
- Consultar y administrar el estado de Amazon Inspector en las cuentas asociadas, incluida la activación y desactivación de Amazon Inspector.
- Activar o desactivar los tipos de análisis para todas las cuentas de miembros de la organización.
- Consultar datos de resultados agregados de toda la organización y detalles de los resultados de todas las cuentas de miembros de la organización.
- Crear y administrar reglas de supresión que se aplican a los resultados en todas las cuentas de la organización.
- Activar el análisis mejorado de Amazon ECR para todos los miembros de la organización.
- Ver la cobertura de los recursos de toda la organización.
- Definir la duración de los análisis repetidos y automatizados de imágenes de contenedores de ECR para todas las cuentas de miembros de la organización. La duración del análisis que haya establecido el administrador delegado reemplaza cualquier valor que se haya establecido en una cuenta de miembro. Todas las cuentas de la organización comparten la duración de la repetición del análisis automatizada de Amazon ECR de los administradores delegados. No puede establecer diferentes duraciones de la repetición del análisis para cuentas individuales.
- Especifica cinco rutas personalizadas para la inspección profunda de Amazon Inspector para Amazon EC2 que se utilizarán en todas las cuentas de la organización. Estas rutas se añaden a las cinco rutas personalizadas que un administrador delegado puede establecer en su cuenta. Para obtener más información acerca de la configuración de rutas personalizadas de inspección profunda, consulte Rutas personalizadas para la inspección profunda de Amazon Inspector.
- Active y desactive la inspección profunda de Amazon Inspector para las cuentas de miembros.
- Exporta SBOMs para cualquier cuenta de miembro de la organización.
- Configura el modo de EC2 escaneo de Amazon para todas las cuentas de los miembros de la organización. Para obtener más información, consulte Cómo administrar el modo de análisis.
- Cree y administre las configuraciones de análisis del CIS para todas las cuentas de la organización, excepto las configuraciones de análisis creadas por las cuentas de los miembros.

> **Note**
>
> Si la cuenta de un miembro abandona la organización, el administrador delegado ya no podrá ver las configuraciones de análisis programadas por esa cuenta.

- Consulte los resultados del análisis del CIS de todas las cuentas de la organización.

Acciones de las cuentas de miembros

Una cuenta de miembro puede ver y recuperar información sobre su cuenta en Amazon Inspector, mientras que la configuración de la cuenta la administra el administrador delegado. Las cuentas de miembros de una organización pueden realizar las siguientes tareas en Amazon Inspector:

- Activar Amazon Inspector en su cuenta.
- Consultar la cobertura de recursos de su cuenta.
- Ver detalles de los resultados de su cuenta.
- Consultar la duración de los análisis repetidos y automatizados de imágenes de contenedores de ECR para su cuenta.
- Especifique cinco rutas personalizadas para la inspección profunda de Amazon Inspector, EC2 que se utilizarán en su cuenta individual. Estas rutas se analizan junto con el resto de rutas personalizadas que el administrador delegado haya especificado para la organización. Para obtener más información acerca de la configuración de rutas de inspección profunda, consulte Rutas personalizadas para la inspección profunda de Amazon Inspector.
- Ver las rutas personalizadas que haya establecido el administrador delegado para la inspección profunda de Amazon Inspector.
- Exporte SBOMs cualquier recurso asociado a su cuenta.
- Ver el modo de análisis de su cuenta.
- Cree y administre las configuraciones de análisis del CIS para la cuenta.
- Consulte los resultados de cualquier análisis del CIS de los recursos de la cuenta, incluidos los programados por el administrador delegado.

> **Note**
>
> Una vez que se haya activado Amazon Inspector, solo podrá desactivarlo la cuenta de administrador delegado.

Designación de una cuenta de administrador delegado para Amazon Inspector

El administrador delegado es una cuenta que administra un servicio para una organización. En este tema se describe cómo designar un administrador delegado para Amazon Inspector.

Consideraciones

Antes de designar a un administrador delegado, tenga en cuenta lo siguiente:

El administrador delegado puede gestionar un máximo de 10 000 miembros.

- Si superas las 10 000 cuentas de miembro, recibirás una notificación a través del Amazon CloudWatch Personal Health Dashboard y un correo electrónico a la cuenta del administrador delegado.

El administrador delegado es regional.

- Amazon Inspector es un servicio regional. Debe repetir los pasos del procedimiento en todos los Región de AWS lugares en los que vaya a utilizar Amazon Inspector.

Una organización solo puede tener un administrador delegado.

- Si designa una cuenta como administradora delegada en una Región de AWS, esa cuenta debe ser la administradora delegada en todas las demás. Regiones de AWS

Cambiar de administrador delegado no desactivará Amazon Inspector para las cuentas de miembros.

- Si eliminas a un administrador delegado, las cuentas de los miembros se convierten en cuentas independientes y la configuración de digitalización no se ve afectada.

Tu AWS organización debe tener todas las funciones activadas.

- Esta es la configuración predeterminada para AWS Organizations. Si no está activada, consulte Activación de todas las características en la organización.

Permisos necesarios para designar un administrador delegado

Debe tener permiso para activar Amazon Inspector y designar un administrador delegado de Amazon Inspector. Añada la siguiente declaración al final de su política de IAM para conceder estos permisos. Para obtener más información, consulte Administración de políticas de IAM.

```
{
    "Sid": "PermissionsForInspectorAdmin",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization"
    ],
    "Resource": "*"
}
```

Designar un administrador delegado para su organización AWS

El siguiente procedimiento describe cómo designar un administrador delegado para la organización. Antes de completar el procedimiento, asegúrese de estar en la misma organización que las cuentas de los miembros que desea que administre el administrador delegado.

> **Note**
>
> Debe usar la cuenta AWS Organizations de administración para completar este procedimiento. Solo la cuenta AWS Organizations de administración puede designar un administrador delegado. Es posible que se necesiten permisos para designar un administrador delegado. Para obtener más información, consulte Permisos necesarios para designar un administrador delegado.

Cuando activas Amazon Inspector por primera vez, Amazon Inspector crea el rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForAmazonInspector` para la cuenta. Para obtener información sobre cómo Amazon Inspector utiliza las funciones vinculadas a servicios, consulte. Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Inspector

Console

Designación de un administrador delegado para Amazon Inspector

1. Inicia sesión en la cuenta AWS Organizations de administración y, a continuación, abre la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Utilice el Región de AWS selector para especificar Región de AWS dónde desea designar al administrador delegado.
3. Del panel de navegación, elija Configuración general.
4. En Administrador delegado, introduzca el identificador de 12 dígitos del Cuenta de AWS que desee designar como administrador delegado.
5. Elija Delegado y, a continuación, vuelva a elegir Delegado.

Al designar un administrador delegado, todos los tipos de análisis se activan de forma predeterminada para la cuenta. Si desea activar Amazon Inspector para la cuenta AWS Organizations de administración, complete el siguiente procedimiento.

Para activar Amazon Inspector para la cuenta AWS Organizations de administración

1. Inicie sesión en la cuenta de administrador delegado y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Del panel de navegación, elija Administración de cuentas.
3. En Cuentas, selecciona la cuenta de AWS Organizations administración y, a continuación, selecciona Activar.
4. Seleccione los tipos de digitalización que desee activar para la cuenta AWS Organizations de administración y, a continuación, seleccione Enviar.

API

Designe un administrador delegado mediante la API

- Ejecute la operación de la EnableDelegatedAdminAccountAPI con las credenciales de la cuenta Cuenta de AWS de administración de Organizations. También puede usar el AWS Command Line Interface para hacer esto ejecutando el siguiente comando CLI:`aws`

```
inspector2 enable-delegated-admin-account --delegated-admin-account-
id 11111111111.
```

> **Note**
>
> Debe especificar el ID de la cuenta que desea convertir en administrador delegado de Amazon Inspector.

Activación de los análisis de Amazon Inspector para cuentas de miembros

Si eres el administrador delegado de una organización, puedes activar el escaneo de Amazon y EC2 Amazon ECR para las cuentas de los miembros de la organización. Una vez active el análisis de una cuenta de miembro, Amazon Inspector se activa automáticamente para esa cuenta y la cuenta se convierte en asociada con la cuenta de administrador delegado. Para obtener más información acerca de los tipos de análisis de Amazon Inspector, consulte Tipos de análisis automatizado en Amazon Inspector. En esta sección se describe cómo activar el análisis de cuentas de los miembros.

Activación del análisis de cuentas de los miembros

Puede activar el análisis de las cuentas de los miembros de diferentes maneras. Los siguientes procedimientos describen cómo activar el análisis de todas las cuentas de miembros y de cuentas de miembros específicas como el administrador delegado, así como cómo activar el análisis como una cuenta de miembro.

Activación automática de los análisis de cuentas de miembros

1. Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Utilice el selector de regiones para elegir Región de AWS dónde quiere activar el escaneo de todas las cuentas de los miembros.
3. Del panel de navegación, elija Administración de cuentas. La pestaña Cuentas muestra todas las cuentas de los miembros asociadas a la cuenta AWS Organizations de administración.
4. En Organización, seleccione la casilla situada junto al número de cuenta. A continuación, elija Activar para seleccionar las opciones de análisis que desea aplicar a las cuentas de los miembros. Puede seleccionar los siguientes tipos de análisis:

- EC2 Escaneo en Amazon
- Análisis de Amazon ECR
- Análisis estándar de Lambda
- Análisis de código de Lambda

- Tras seleccionar los tipos de análisis preferidos, elija Guardar.

> **Note**
>
> Si tiene varias páginas de cuentas, debe repetir este paso en cada página. Puede elegir el icono del engranaje para cambiar el número de cuentas mostradas en cada página.

5. Active la configuración Activar Inspector automáticamente para nuevas cuentas de miembros y seleccione las opciones de análisis que desea aplicar a nuevas cuentas de miembro agregadas a la organización. Puede seleccionar los siguientes tipos de análisis:

   - EC2 Escaneo en Amazon
   - Análisis de Amazon ECR
   - Análisis estándar de Lambda
   - Análisis de código de Lambda

   - Tras seleccionar los tipos de análisis preferidos, elija Activar.

   > **Note**
   >
   > El parámetro Activar Inspector automáticamente para las nuevas cuentas de miembros activa Amazon Inspector para todos los miembros futuros de la organización.
   > Si el número de cuentas de miembros es más de 5000, esta configuración se desactiva automáticamente. Si el número total de cuentas de miembros disminuye por debajo de 5000, la configuración se reactiva automáticamente.

6. (Recomendado) Repita cada uno de estos pasos en cada Región de AWS lugar en el que desee activar el escaneo de las cuentas de los miembros.

Activación del análisis de cuentas de miembros específicas

1. Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Utilice el selector de regiones para elegir Región de AWS dónde quiere activar el escaneo de todas las cuentas de los miembros.
3. Del panel de navegación, elija Administración de cuentas. La pestaña Cuentas muestra todas las cuentas de los miembros asociadas a la cuenta AWS Organizations de administración.
4. En Organización, marque la casilla situada junto a cada número de cuenta de miembro para la que desee activar el análisis. A continuación, elija Activar para seleccionar las opciones de análisis que desea aplicar a las cuentas de los miembros. Puede seleccionar los siguientes tipos de análisis:

   - EC2 Escaneo en Amazon
   - Análisis de Amazon ECR
   - Análisis estándar de Lambda
   - Análisis de código de Lambda

   - Tras seleccionar los tipos de análisis preferidos, elija Guardar.

   > **Note**
   >
   > Si tiene varias páginas de cuentas, debe repetir este paso en cada página. Puede elegir el icono del engranaje para cambiar el número de cuentas mostradas en cada página.

5. (Recomendado) Repite cada uno de estos pasos en cada Región de AWS lugar donde quieras activar el escaneo para miembros específicos.

Activación de los análisis como cuenta de miembro

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Utilice el selector de regiones para elegir Región de AWS dónde quiere activar el escaneo de todas las cuentas de los miembros.

3. Del panel de navegación, elija Administración de cuentas. La pestaña Cuentas muestra todas las cuentas de los miembros asociadas a la cuenta AWS Organizations de administración.
4. En Organización, seleccione la casilla situada junto al número de la cuenta. A continuación, elija Activar para seleccionar las opciones de análisis que desee aplicar. Puede seleccionar los siguientes tipos de análisis:

   - EC2 Escaneo en Amazon
   - Análisis de Amazon ECR
   - Análisis estándar de Lambda
   - Análisis de código de Lambda

   - Tras seleccionar los tipos de análisis preferidos, elija Guardar.
5. (Recomendado) Repita estos pasos en cada región en la que desee activar los análisis para la cuenta de miembro.

> **Note**
>
> Si su cuenta AWS Organizations de administración tiene una cuenta de administrador delegado para Amazon Inspector, puede activar su cuenta como cuenta de miembro para ver los detalles del escaneo.

Desasociación de cuentas de miembros en Amazon Inspector

Como administrador delegado, es posible que tenga que desasociar una cuenta de miembro de la cuenta. Cuando desasocia una cuenta de miembro, Amazon Inspector sigue activado en la cuenta y la cuenta pasa a ser una cuenta independiente. Tampoco tiene permiso para administrar más Amazon Inspector para la cuenta. Sin embargo, puede asociar cuentas de miembros previamente desasociadas a la cuenta en cualquier momento. En esta sección se describe cómo desasociar cuentas de miembros como administrador delegado.

Console

Desasociación de las cuentas de miembros mediante la consola

1. Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en https://console.aws.amazon.com/inspector/ la versión 2/home
2. Utilice el selector de regiones para elegir Región de AWS dónde quiere desasociar las cuentas de los miembros.
3. Del panel de navegación, elija Administración de cuentas.
4. En Organización, seleccione la casilla situada junto a cada número de cuenta que desea desasociar.
5. Elija el menú Acciones y, a continuación, elija Desasociar cuenta.

API

Para desasociar las cuentas de miembros mediante la API

Use la operación de la API de DisassociateMember. En la solicitud, indica la cuenta IDs que vas a desvincular.

Eliminación del administrador delegado en Amazon Inspector

Es posible que tenga que eliminar la cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector. Puedes hacerlo desde la cuenta de AWS Organizations administración. Al eliminar la cuenta de administrador delegado de Amazon Inspector, Amazon Inspector seguirá activado en la cuenta y en todas las cuentas de sus miembros. La cuenta de administrador delegado y todas sus cuentas de miembro se convierten en cuentas independientes y retienen su configuración de análisis original. En esta sección se describe cómo eliminar la cuenta de administrador delegado.

Eliminación del administrador delegado de Amazon Inspector

Los siguientes procedimientos describen cómo eliminar al administrador delegado de Amazon Inspector y cómo asociar las cuentas de los miembros de la cuenta del administrador delegado.

Para obtener información sobre cómo asignar un administrador delegado de Amazon Inspector, consulte Designación de una cuenta de administrador delegado para Amazon Inspector.

> **Note**
>
> Tras asignar un administrador delegado de Amazon Inspector, el administrador delegado de Amazon Inspector debe asociar las cuentas de los miembros manualmente.

Eliminación de un administrador delegado

1. Inicie sesión AWS Management Console con la cuenta AWS Organizations de administración.
2. Abre la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
3. Utilice el selector de regiones para elegir la ubicación Región de AWS en la que desea eliminar al administrador delegado.
4. Del panel de navegación, elija Configuración general.
5. En Administrador delegado, elija Eliminar y, a continuación, confirme su acción.

Asociación de miembros con un nuevo administrador delegado

1. Inicie sesión con las credenciales de la cuenta de administrador delegado y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Utilice el selector de regiones para elegir el Región de AWS lugar al que desea asociar miembros.
3. Del panel de navegación, elija Administración de cuentas.
4. En Organización, seleccione la casilla situada junto al número de cuenta.
5. Elija Acciones y Agregar miembro.

Etiquetado de los recursos de Amazon Inspector

Una etiqueta es una etiqueta que se añade a un AWS recurso. Las etiquetas ayudan a clasificar AWS los recursos en función de criterios específicos. Las etiquetas se componen de un par clave-valor. La clave de etiqueta es una etiqueta general. El valor de la etiqueta es una descripción de la clave de etiqueta. Con Amazon Inspector, puede establecer reglas de supresión de etiquetas y configuraciones de escaneo CIS. Puedes añadir hasta 50 etiquetas a cada uno de tus recursos de Amazon Inspector.

Conceptos básicos del etiquetado

Las etiquetas se componen de un par clave-valor. La clave de etiqueta es una etiqueta general. El valor de la etiqueta es una descripción de la clave de etiqueta. En este tema se describen los aspectos básicos del etiquetado de los recursos de Amazon Inspector. Al etiquetar los recursos de Amazon Inspector, tenga en cuenta lo siguiente:

- Puede etiquetar las reglas de supresión y las configuraciones de escaneo CIS.
- Puedes añadir hasta 50 etiquetas a cada uno de tus recursos de Amazon Inspector.
- Cada clave de etiqueta debe ser única.
- Una clave de etiqueta solo puede tener un valor de etiqueta.
- Las claves y los valores de las etiquetas pueden tener un máximo de 128 caracteres UTF-8. Los caracteres pueden ser letras, números, espacios o los siguientes símbolos:. `_ . : / = + - @`
- No puede usar el `aws` prefijo en ninguna de sus etiquetas ni modificar las etiquetas con este prefijo. Las etiquetas con el `aws` prefijo están reservadas para su uso por parte de. AWS
- Las etiquetas asignadas a un recurso de Amazon Inspector solo están disponibles en su AWS cuenta y en el Región de AWS lugar donde las creó.
- Al eliminar un recurso, también se eliminan todas las etiquetas asociadas a él.

Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte las prácticas y estrategias recomendadas en la Guía del usuario de AWS los recursos de etiquetado y el editor de etiquetas.

> **Note**
>
> Las etiquetas no están destinadas a almacenar información confidencial o delicada. Nunca utilice etiquetas para almacenar este tipo de datos. Se puede acceder a las etiquetas desde otros AWS servicios.

Agregar etiquetas.

Puede añadir etiquetas a los recursos de Amazon Inspector. Estos recursos incluyen reglas de supresión y configuraciones de escaneo CIS. Las etiquetas ayudan a clasificar AWS los recursos en función de criterios específicos. En este tema se describe cómo añadir etiquetas a los recursos de Amazon Inspector.

Añadir etiquetas a los recursos de Amazon Inspector

Puede etiquetar las reglas de supresión de etiquetas y las configuraciones de escaneo CIS. Los siguientes procedimientos describen cómo añadir etiquetas en la consola y con la API de Amazon Inspector.

Añadir etiquetas en la consola

Puede añadir etiquetas a los recursos de Amazon Inspector en la consola.

Añadir etiquetas a las reglas de supresión

Puede añadir etiquetas a las reglas de supresión durante la creación. Para obtener más información, consulte Creación de una regla de supresión.

También puede editar una regla de supresión para incluir etiquetas. Para obtener más información, consulte Edición de una regla de supresión.

Añadir etiquetas a una configuración de escaneo CIS

Puede añadir etiquetas a una configuración de escaneo CIS durante la creación. Para obtener más información, consulte Creación de una configuración de escaneo CIS.

También puede editar una configuración de escaneo CIS para incluir etiquetas. Para obtener más información, consulte Edición de una configuración de escaneo CIS.

Añadir etiquetas con la API de Amazon Inspector

Puede añadir etiquetas a los recursos de Amazon Inspector con la API de Amazon Inspector.

Añadir etiquetas a los recursos de Amazon Inspector

Utilice la `TagResource` API para añadir etiquetas a los recursos de Amazon Inspector. Debe incluir el ARN del recurso y el par clave-valor de la etiqueta en el comando. El siguiente comando de ejemplo utiliza un ARN de recurso vacío para un filtro de supresión. La clave es `CostAllocation` y el valor es`dev`. Para obtener información sobre los tipos de recursos de Amazon Inspector, consulte Acciones, recursos y claves de condición de Amazon Inspector2 en la Referencia de autorización de servicio.

```
aws inspector2 tag-resource \
--resource-arn "arn:${Partition}:inspector2:${Region}:${Account}:owner/${OwnerId}/
filter/${FilterId}" \
--tags CostAllocation=dev \
--region us-west-2
```

Añadir etiquetas a las reglas de supresión durante la creación

Utilice la `CreateFilter` API para añadir etiquetas a una regla de supresión durante su creación.

```
aws inspector2 create-filter \
--name "ExampleSuppressionRuleECR" \
--action SUPPRESS \
--filter-criteria 'resourceType=[{comparison="EQUALS", value="AWS_ECR_IMAGE"}]' \
--tags Owner=ApplicationSecurity \
--region us-west-2
```

Añadir etiquetas a una configuración de escaneo CIS

Utilice la `CreateCisScanConfiguration` API para añadir una etiqueta a una configuración de escaneo CIS.

```
aws inspector2 create-cis-scan-configuration \
--scan-name "CreateConfigWithTagsSample" \
--security-level LEVEL_2 \
--targets accountIds=SELF,targetResourceTags={InspectorCisScan=True} \
--schedule 'daily={startTime={timeOfDay=11:10,timezone=UTC}}' \
--tags Owner=SecurityEngineering \
```

```
--region us-west-2
```

Eliminación de etiquetas

Puede eliminar etiquetas de los recursos de Amazon Inspector. Estos recursos incluyen reglas de supresión y configuraciones de escaneo CIS. Las etiquetas le ayudan a clasificar AWS los recursos en función de criterios específicos. En este tema se describe cómo eliminar etiquetas de los recursos de Amazon Inspector.

Eliminar etiquetas de los recursos de Amazon Inspector

Puede eliminar las etiquetas de las reglas de supresión y de las configuraciones de escaneo CIS. Los siguientes procedimientos describen cómo eliminar etiquetas en la consola y con la API de Amazon Inspector.

Eliminar etiquetas en la consola

Puede eliminar etiquetas de los recursos de Amazon Inspector en la consola.

Eliminar etiquetas de las reglas de supresión

Puede eliminar una etiqueta de una regla de supresión editando la regla de supresión para que deje de incluir la etiqueta. Para obtener más información, consulte Edición de una regla de supresión.

Eliminar etiquetas de una configuración de escaneo CIS

Puede eliminar una etiqueta de una configuración de escaneo CIS editando la configuración de escaneo CIS para que deje de incluir la etiqueta. Para obtener más información, consulte Edición de una configuración de escaneo CIS.

Eliminar etiquetas con la API de Amazon Inspector

Puedes eliminar una etiqueta de un recurso de Amazon Inspector con la API de Amazon Inspector.

Eliminar etiquetas de los recursos de Amazon Inspector

Utilice la `UntagResource` API para eliminar etiquetas de los recursos de Amazon Inspector.

En el siguiente fragmento se muestra un ejemplo de cómo eliminar una etiqueta de un recurso de Amazon Inspector utilizando. `UntagResource` Debe incluir el ARN del recurso y la clave de la

etiqueta en el comando. En el siguiente ejemplo, se utiliza un ARN de recurso vacío para un filtro de supresión. La clave es `CostAllocation`. Para obtener información sobre los tipos de recursos de Amazon Inspector, consulte Acciones, recursos y claves de condición de Amazon Inspector2 en la Referencia de autorización de servicio.

```
aws inspector2 untag-resource \
--resource-arn "arn:${Partition}:inspector2:${Region}:${Account}:owner/${OwnerId}/cis-configuration/${CISScanConfigurationId}" \
--tag-keys CostAllocation \
--region us-west-2
```

Supervisión del uso y los costos en Amazon Inspector

Puede utilizar la consola y la API de Amazon Inspector para proyectar los costos mensuales de Amazon Inspector para el entorno. Si es el administrador de Amazon Inspector para un entorno con varias cuentas, puede ver el costo total del entorno y las métricas de costos para todas las cuentas de miembros. En esta sección se describe cómo acceder a las estadísticas de uso y calcular los costos de uso.

Utilización de la consola de uso

Puede evaluar el uso y el costo previsto de Amazon Inspector desde la consola.

Acceso a las estadísticas de uso

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Con el Región de AWS selector situado en la esquina superior derecha de la página, seleccione la región en la que desee supervisar los costes.
3. En el panel de navegación, elija Uso.

En la pestaña Por cuenta, verá el costo total previsto en función del período de 30 días indicado en Uso de la cuenta. En la tabla de la columna Costo previsto, elija un valor para ver un desglose del uso por tipo de análisis de la cuenta correspondiente. En este panel de detalles, también puede consultar los tipos de análisis que tienen una versión de prueba gratuita activa en esa cuenta.

Si es el administrador delegado de una organización, en la tabla verá una fila en la tabla para cada cuenta de la organización. Si se desasocia una cuenta de la organización, la consola mostrará su costo previsto como -.

En la pestaña Por tipo de análisis, verá un desglose del uso real hasta la fecha por tipo de análisis en el período actual de 30 días. Esta información se utiliza para calcular los costos previstos en la pestaña Por cuenta.

Si es el administrador delegado de una organización, verá el uso de cada cuenta de la organización.

En esta pestaña, puede expandir cualquier de los paneles siguientes para consultar las estadísticas de uso:

EC2 Escaneo en Amazon

La consola de uso de Amazon Inspector realiza un seguimiento de las siguientes métricas para el análisis basado en agentes y el análisis sin agente:

- Instancias (promedio): Amazon Inspector utiliza las horas de cobertura para calcular la cantidad media de recursos, por EC2 ejemplo, el escaneo. El resultado del promedio es el total de horas de cobertura dividido entre 720 horas (la cantidad de horas en 30 días).
- Horas de cobertura: en el caso de los EC2 escaneos de Amazon, es la suma total de horas en los últimos 30 días que Amazon Inspector proporcionó cobertura activa para cada EC2 instancia de una cuenta. Por ejemplo, EC2 las horas de cobertura son las horas desde que Amazon Inspector descubrió la instancia hasta que la canceló, detuvo o excluyó de los escaneos por etiquetas. (cuando reinicias una instancia detenida o eliminas una etiqueta de exclusión, Amazon Inspector reanuda la cobertura y las horas de cobertura de esa instancia seguirán acumulándose).

Análisis de instancias del CIS: el número total de análisis del CIS realizados para las instancias de la cuenta.

Análisis de Amazon ECR

Análisis iniciales: el total de primeros análisis de imágenes de la cuenta en los últimos 30 días.

Análisis repetidos: el total de análisis repetidos de imágenes de la cuenta en los últimos 30 días. Se considera como análisis repetido cualquier análisis realizado en una imagen de ECR que Amazon Inspector ya haya analizado. Si ha configurado el repositorio de ECR para que se analice continuamente, se producirán análisis repetidos automáticamente cuando Amazon Inspector añada una nueva lista de vulnerabilidades y riesgos comunes (CVE) a la base de datos.

Análisis de Lambda

La consola de uso de Amazon Inspector realiza un seguimiento de las siguientes métricas para el análisis estándar de Lambda y el análisis de código de Lambda:

- Número de funciones de Lambda (promedio): Amazon Inspector utiliza las horas de cobertura para calcular el promedio de funciones de los análisis de funciones de Lambda. El resultado del promedio es el total de horas de cobertura dividido entre 720 horas (la cantidad de horas en 30 días).
- Horas de cobertura: en el caso de los análisis de funciones de Lambda, indica el total de horas en los últimos 30 días que Amazon Inspector proporcionó cobertura activa para cada función de Lambda de una cuenta. En el caso de las funciones de AWS Lambda , las horas de

cobertura se calculan desde que Amazon Inspector detecta una función hasta que se elimina o se excluye de los análisis. Si se vuelve a incluir una función excluida, se seguirán acumulando las horas de cobertura de dicha función.

Explicación de cómo Amazon Inspector calcula los costos de uso

Los costes proporcionados por Amazon Inspector son estimaciones, no costes reales, por lo que pueden diferir de los de su AWS Billing consola.

Tenga en cuenta la siguiente información relacionada con los cálculos de costos de Amazon Inspector en la página Uso:

- El costo de uso se aplica únicamente a la región actual. Los precios por tipo de escaneo varían según AWS la región. Para ver los precios exactos por región, consulta los precios de Amazon Inspector
- Todas las proyecciones de uso se redondean a la cantidad entera más cercana en dólares.
- Los descuentos no se incluyen en los costos previstos.
- El costo previsto representa el costo total durante un período de uso de 30 días por tipo de análisis. Si ha habido menos de 30 días de uso en una cuenta, Amazon Inspector proyecta el costo tras 30 días como si los recursos cubiertos actualmente siguieran cubiertos durante el resto del período de 30 días.
- El costo por tipo de análisis se calcula de la siguiente forma:
  - EC2 escaneo: el costo refleja el número medio de EC2 instancias cubiertas por Amazon Inspector en los últimos 30 días.
  - Análisis de contenedores de ECR: el costo refleja la suma de análisis iniciales de imágenes y análisis repetidos de imágenes en los últimos 30 días.
  - Análisis estándar de Lambda: el costo refleja el promedio de funciones de Lambda cubiertas por Amazon Inspector en los últimos 30 días.
  - Análisis de código de Lambda: el costo refleja el promedio de funciones de Lambda cubiertas por Amazon Inspector en los últimos 30 días.

Acerca de la prueba gratuita de Amazon Inspector

En Amazon Inspector, cada tipo de análisis tiene un registro gratuito. Cuando activa un tipo de análisis, se le inscribe automáticamente en una prueba gratuita de 15 días para ese tipo de análisis.

Una vez que comience la prueba gratuita, caducará automáticamente en 15 días, incluso si se desactiva el tipo de análisis.

> **Note**
>
> La versión de prueba gratuita no se aplica al análisis del CIS.

La seguridad en Amazon Inspector

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de los centros de datos y las arquitecturas de red diseñados para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS usted y usted. El modelo de responsabilidad compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la Nube de AWS. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los AWS programas de de . Para obtener más información sobre los programas de conformidad que se aplican a Amazon Inspector, consulte AWS Servicios dentro del alcance por programa de conformidad AWS Servicios incluidos .
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También eres responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le ayudará a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando utilice Amazon Inspector. En los siguientes apartados, se le mostrará cómo configurar Amazon Inspector para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger sus recursos de Amazon Inspector.

Temas

- Protección de datos en Amazon Inspector
- Identity and Access Management para Amazon Inspector
- Supervisión de Amazon Inspector
- Validación de conformidad para Amazon Inspector
- Resiliencia en Amazon Inspector
- Seguridad de infraestructuras en Amazon Inspector
- Respuesta a incidentes en Amazon Inspector
- Acceda a Amazon Inspector mediante un punto final de interfaz (AWS PrivateLink

Protección de datos en Amazon Inspector

El modelo de se aplica a protección de datos en Amazon Inspector. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global en la que se ejecutan todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulta las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulta la publicación de blog sobre el Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR en el Blog de seguridad de AWS .

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Se recomienda el uso de TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte Cómo trabajar con CloudTrail senderos en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulta Estándar de procesamiento de la información federal (FIPS) 140-3.

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con Amazon Inspector u otro Servicios de AWS usuario mediante la consola AWS CLI, la API o AWS SDKs. Cualquier dato que ingrese

en etiquetas o campos de texto de formato libre utilizados para nombres se puede emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya la información de las credenciales en la URL para validar la solicitud para ese servidor.

Temas

- Cifrado en reposo
- Cifrado en tránsito

Cifrado en reposo

De forma predeterminada, Amazon Inspector almacena los datos en reposo mediante soluciones de AWS cifrado. Amazon Inspector cifra datos, como los siguientes:

- Inventario de recursos recopilado con AWS Systems Manager.
- Inventario de recursos analizado a partir de imágenes de Amazon Elastic Container Registry
- Generó hallazgos de seguridad utilizando claves de cifrado AWS propias de AWS Key Management Service

No puede administrar, usar ni ver las claves AWS propias. Sin embargo, no necesita realizar acciones ni cambiar programas para proteger las claves que cifran los datos. Para obtener más información, consulte claves propiedad de AWS.

Al desactivar Amazon Inspector, se eliminan permanentemente todos los recursos almacenados o mantenidos, incluidos los inventarios recopilados y los resultados de seguridad.

Cifrado de código en reposo en los resultados

Para el escaneo de código Lambda de Amazon Inspector, Amazon Inspector colabora con el objetivo de CodeGuru escanear el código en busca de vulnerabilidades. Cuando se detecta una vulnerabilidad, CodeGuru extrae un fragmento del código que contiene la vulnerabilidad y lo almacena hasta que Amazon Inspector solicite acceso. De forma predeterminada, CodeGuru utiliza una AWS clave propia para cifrar el código extraído; sin embargo, puede configurar Amazon Inspector para que utilice su propia AWS KMS clave gestionada por el cliente para el cifrado.

En el siguiente flujo de trabajo se describe cómo Amazon Inspector utiliza la clave que ha configurado para cifrar el código:

1. Usted proporciona una AWS KMS clave a Amazon Inspector mediante la UpdateEncryptionKeyAPI de Amazon Inspector.
2. Amazon Inspector reenvía la información sobre tu AWS KMS clave a CodeGuru. CodeGuru almacena la información para usarla en el futuro.
3. CodeGuru solicita una concesión AWS KMS para la clave que configuraste en Amazon Inspector.
4. CodeGuru crea una clave de datos cifrada a partir de su AWS KMS clave y la almacena. Esta clave de datos se utiliza para cifrar los datos de código almacenados por CodeGuru.
5. Siempre que Amazon Inspector solicita datos de escaneos de código, CodeGuru utiliza la autorización para descifrar la clave de datos cifrados y, a continuación, utiliza esa clave para descifrar los datos y poder recuperarlos.

Al deshabilitar el escaneo de código Lambda, CodeGuru se retira la concesión y se elimina la clave de datos asociada.

Permisos para el cifrado de código con una clave administrada por el cliente

Para usar el cifrado, debe tener una política que permita el acceso a AWS KMS las acciones, así como una declaración que otorgue a Amazon Inspector y CodeGuru permisos para usar esas acciones a través de claves de condición.

Si quiere configurar, actualizar o restablecer la clave de cifrado de su cuenta, deberá utilizar una política de administrador de Amazon Inspector como, por ejemplo, AWS política gestionada: AmazonInspector2FullAccess. También tendrá que conceder los siguientes permisos a los usuarios con permisos de solo lectura que necesiten recuperar fragmentos de código de resultados y datos relacionados con la clave de cifrado elegida.

En el caso de KMS, la política debe permitirle realizar las siguientes acciones:

- `kms:CreateGrant`
- `kms:Decrypt`
- `kms:DescribeKey`
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText`
- `kms:Encrypt`
- `kms:RetireGrant`

Una vez que hayas comprobado que tienes los AWS KMS permisos correctos en tu política, debes adjuntar una declaración que autorice a Amazon Inspector y CodeGuru a utilizar tu clave para el cifrado. La instrucción de política que debe adjuntar es la siguiente:

> **Note**
>
> Sustituya la región por la AWS región en la que está activado el escaneo de códigos de Amazon Inspector Lambda.

```
{
            "Sid": "allow CodeGuru Security to request a grant for a AWS KMS key",
          "Effect": "Allow",
          "Action": "kms:CreateGrant",
          "Resource": "*",
          "Condition": {
           "ForAllValues:StringEquals": {
            "kms:GrantOperations": [
             "GenerateDataKey",
             "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
             "Encrypt",
             "Decrypt",
             "RetireGrant",
             "DescribeKey"
            ]
           },
           "StringEquals": {
            "kms:ViaService": [
             "codeguru-security.Region.amazonaws.com"
            ]
           }
          }
         },
         {
          "Sid": "allow Amazon Inspector and CodeGuru Security to use your AWS KMS key",
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
           "kms:Encrypt",
           "kms:Decrypt",
           "kms:RetireGrant",
           "kms:DescribeKey",
```

```
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
       ],
       "Resource": "*",
       "Condition": {
        "StringEquals": {
         "kms:ViaService": [
          "inspector2.Region.amazonaws.com",
          "codeguru-security.Region.amazonaws.com"
         ]
        }
       }
      }
```

> **Note**
>
> Cuando agregue la instrucción, asegúrese de que la sintaxis sea válida. Las políticas utilizan el formato JSON. Esto significa que tiene que insertar una coma al principio o al final de la instrucción, dependiendo del lugar de la política al que agregue la instrucción. Si agrega la instrucción como la última instrucción, inserte la coma después del corchete de cierre de la instrucción anterior. Si la agrega como primera instrucción o entre dos instrucciones existentes, inserte la coma después del corchete de cierre de la instrucción que acaba de agregar.

Configuración del cifrado con una clave administrada por el cliente

Para configurar el cifrado en su cuenta con una clave administrada por el cliente, debe ser administrador de Amazon Inspector y contar con los permisos que se indican en Permisos para el cifrado de código con una clave administrada por el cliente. Además, necesitará una AWS KMS clave en la misma AWS región que sus hallazgos o una clave multirregional. Puede utilizar una clave simétrica existente en su cuenta o crear una clave simétrica gestionada por el cliente mediante la consola de AWS administración o la. AWS KMS APIs Para obtener más información, consulte Creación de AWS KMS claves de cifrado simétricas en la guía del AWS KMS usuario.

> **Note**
>
> A partir del 13 de junio de 2025, el nombre principal del servicio en AWS KMS las solicitudes registradas CloudTrail durante un fragmento encryption/decryption de código pasará de ser «codeguru-reviewer» a «q».

Uso de la API de Amazon Inspector para configurar el cifrado

Para configurar una clave de cifrado, el UpdateEncryptionKeyfuncionamiento de la API de Amazon Inspector cuando se ha iniciado sesión como administrador de Amazon Inspector. En la solicitud de API, usa el `kmsKeyId` campo para especificar el ARN de la AWS KMS clave que deseas usar. Para `scanType`, introduzca `CODE` y, para `resourceType`, introduzca `AWS_LAMBDA_FUNCTION`.

Puedes usar la UpdateEncryptionKeyAPI para comprobar qué AWS KMS clave utiliza Amazon Inspector para el cifrado.

> **Note**
>
> Si intentas utilizarla sin `GetEncryptionKey` configurar una clave gestionada por el cliente, la operación devolverá un `ResourceNotFoundException` error, lo que significa que se está utilizando una AWS clave propia para el cifrado.

Si eliminas la clave o cambias su política de denegar el acceso a Amazon Inspector o no CodeGuru podrás acceder a los hallazgos de vulnerabilidad de tu código, el escaneo de código Lambda no funcionará en tu cuenta.

Puede utilizarla `ResetEncryptionKey` para volver a utilizar una clave AWS propia para cifrar el código extraído como parte de las conclusiones de Amazon Inspector.

Cifrado en tránsito

AWS cifra todos los datos en tránsito entre los sistemas AWS internos y otros AWS servicios. AWS Systems Manager recopila los datos de telemetría de las EC2 instancias propiedad del cliente y los envía a AWS través de un canal protegido por Transport Layer Security (TLS) para su evaluación. Los resultados de los escaneos de las funciones de Amazon ECR y AWS Lambda que se envían a Security Hub se cifran mediante un canal protegido por TLS. Para obtener más información, consulte Protección de datos en Systems Manager para comprender cómo SSM cifra los datos en tránsito.

Identity and Access Management para Amazon Inspector

AWS Identity and Access Management (IAM) es un sistema Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los recursos. AWS Los administradores de IAM controlan a qué personas se puede autenticar (pueden iniciar sesión) y autorizar (tienen permisos) para utilizar recursos de Amazon Inspector. La IAM es una Servicio de AWS herramienta que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- Público
- Autenticación con identidades
- Administración de acceso mediante políticas
- Cómo funciona Amazon Inspector con IAM
- Ejemplos de políticas de Amazon Inspector basadas en identidades
- AWS políticas gestionadas para Amazon Inspector
- Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Inspector
- Solución de problemas de identidad y acceso de Amazon Inspector

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según el trabajo que realice en Amazon Inspector.

Usuario de servicio: si utiliza el servicio Amazon Inspector para trabajar, el administrador le proporcionará las credenciales y los permisos que necesite. A medida que utilice más características de Amazon Inspector para trabajar, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo se administra el acceso puede ayudarle a solicitar los permisos correctos al administrador. Si no puede acceder a una característica de Amazon Inspector, consulte Solución de problemas de identidad y acceso de Amazon Inspector.

Administrador de servicio: si está a cargo de los recursos de Amazon Inspector de su empresa, probablemente tenga acceso completo a Amazon Inspector. Su trabajo consiste en determinar a qué características y recursos de Amazon Inspector deben acceder sus usuarios del servicio. Luego,

debe enviar solicitudes a su gestionador de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más información sobre cómo la empresa puede utilizar IAM con Amazon Inspector, consulte Cómo funciona Amazon Inspector con IAM.

Administrador de IAM: si es administrador de IAM, es posible que desee obtener información sobre cómo escribir políticas para gestionar el acceso a Amazon Inspector. Para consultar ejemplos de políticas basadas en la identidad de Amazon Inspector que puede utilizar en IAM, consulte Ejemplos de políticas de Amazon Inspector basadas en identidades.

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma de iniciar sesión para AWS usar sus credenciales de identidad. Debe estar autenticado (con quien haya iniciado sesión AWS) como usuario de IAM o asumiendo una función de IAM. Usuario raíz de la cuenta de AWS

Puede iniciar sesión AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center Los usuarios (Centro de identidades de IAM), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales de Google o Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como una identidad federada, su gestionador habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. Cuando accedes AWS mediante la federación, asumes un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en el portal AWS Management Console o en el de AWS acceso. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión AWS, consulte Cómo iniciar sesión Cuenta de AWS en su Guía del AWS Sign-In usuario.

Si accede AWS mediante programación, AWS proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y una interfaz de línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente sus solicitudes con sus credenciales. Si no utilizas AWS herramientas, debes firmar las solicitudes tú mismo. Para obtener más información sobre la firma de solicitudes, consulte AWS Signature Versión 4 para solicitudes API en la Guía del usuario de IAM.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información de seguridad adicional. Por ejemplo, le AWS recomienda que utilice la autenticación multifactor (MFA) para aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte Autenticación multifactor en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center y Autenticación multifactor AWS en IAM en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario root

Al crear una Cuenta de AWS, comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos de la cuenta. Esta identidad se denomina usuario Cuenta de AWS raíz y se accede a ella iniciando sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizaste para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utiliza el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que solo el usuario raíz pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulta Tareas que requieren credenciales de usuario raíz en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos, incluidos los que requieren acceso de administrador, que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio de usuarios de su empresa, un proveedor de identidades web AWS Directory Service, el directorio del Centro de Identidad o cualquier usuario al que acceda Servicios de AWS mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. Cuando las identidades federadas acceden Cuentas de AWS, asumen funciones y las funciones proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, le recomendamos que utiliza AWS IAM Identity Center. Puede crear usuarios y grupos en el Centro de identidades de IAM, o puede conectarse y sincronizarse con un conjunto de usuarios y grupos de su propia fuente de identidad para usarlos en todas sus Cuentas de AWS aplicaciones. Para obtener más información, consulta ¿Qué es el Centro de identidades de IAM? en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Usuarios y grupos de IAM

Un usuario de IAM es una identidad propia Cuenta de AWS que tiene permisos específicos para una sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales temporales, en lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como contraseñas y claves de acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran credenciales de larga duración con usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso. Para más información, consulte Rotar las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración en la Guía del usuario de IAM.

Un grupo de IAM es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puedes iniciar sesión como grupo. Puedes usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos facilitan la administración de los permisos para grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, puede asignar un nombre a un grupo IAMAdminsy concederle permisos para administrar los recursos de IAM.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen credenciales de larga duración permanentes; no obstante, los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Casos de uso para usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un rol de IAM es una identidad dentro de usted Cuenta de AWS que tiene permisos específicos. Es similar a un usuario de IAM, pero no está asociado a una persona determinada. Para asumir temporalmente un rol de IAM en el AWS Management Console, puede cambiar de un rol de usuario a uno de IAM (consola). Puedes asumir un rol llamando a una operación de AWS API AWS CLI o usando una URL personalizada. Para más información sobre los métodos para el uso de roles, consulta Métodos para asumir un rol en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

- Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y definir sus permisos. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol y se le conceden los permisos define el rol. Para obtener información acerca de roles de federación, consulte Crear un rol para un proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía de usuario de IAM. Si utiliza el IAM Identity Center, debe configurar un conjunto de permisos. IAM Identity Center correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM para controlar a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener información acerca de los conjuntos de permisos, consulta Conjuntos de permisos en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
- Permisos de usuario de IAM temporales: un usuario de IAM puede asumir un rol de IAM para recibir temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.
- Acceso entre cuentas: puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal de conceder acceso entre cuentas. Sin embargo, con algunas Servicios de AWS, puedes adjuntar una política directamente a un recurso (en lugar de usar un rol como proxy). Para obtener

información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso entre cuentas, consulta Acceso a recursos entre cuentas en IAM en la Guía del usuario de IAM.

- Acceso entre servicios: algunos Servicios de AWS utilizan funciones en otros Servicios de AWS. Por ejemplo, cuando realizas una llamada en un servicio, es habitual que ese servicio ejecute aplicaciones en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado al servicio.
  - Sesiones de acceso directo (FAS): cuando utilizas un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en AWS ellas, se te considera principal. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. El FAS utiliza los permisos del principal que llama Servicio de AWS y los solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte Reenviar sesiones de acceso.
  - Rol de servicio: un rol de servicio es un rol de IAM que adopta un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.
  - Función vinculada al servicio: una función vinculada a un servicio es un tipo de función de servicio que está vinculada a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.
- Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puedes usar un rol de IAM para administrar las credenciales temporales de las aplicaciones que se ejecutan en una EC2 instancia y realizan AWS CLI solicitudes a la AWS API. Esto es preferible a almacenar las claves de acceso en la EC2 instancia. Para asignar un AWS rol a una EC2 instancia y ponerlo a disposición de todas sus aplicaciones, debe crear un perfil de instancia adjunto a la instancia. Un perfil de instancia contiene el rol y permite que los programas que se ejecutan en la EC2 instancia obtengan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Usar un rol de IAM para conceder permisos a las aplicaciones que se ejecutan en EC2 instancias de Amazon en la Guía del usuario de IAM.

Administración de acceso mediante políticas

El acceso se controla AWS creando políticas y adjuntándolas a AWS identidades o recursos. Una política es un objeto AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando un director (usuario, usuario raíz o sesión de rol) realiza una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre la estructura y el contenido de los documentos de política JSON, consulte Información general de políticas JSON en la Guía del usuario de IAM.

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puede añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios pueden asumirlos.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utiliza para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción `iam:GetRole`. Un usuario con esa política puede obtener información sobre el rol de la API AWS Management Console AWS CLI, la o la AWS API.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte Creación de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidades pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles de su Cuenta de AWS empresa. Las políticas administradas incluyen políticas AWS administradas y políticas administradas por el cliente. Para obtener más información sobre cómo elegir una política administrada o una política insertada, consulte Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe especificar una entidad principal en una política en función de recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

Listas de control de acceso () ACLs

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué responsables (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

Amazon S3 y Amazon VPC son ejemplos de servicios compatibles. AWS WAF ACLs Para obtener más información ACLs, consulte la descripción general de la lista de control de acceso (ACL) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales y menos comunes. Estos tipos de políticas pueden establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le conceden.

- Límites de permisos: un límite de permisos es una característica avanzada que le permite establecer los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM (usuario o rol de IAM). Puedes establecer un límite de permisos para una entidad. Los permisos resultantes son la intersección de las políticas basadas en la identidad de la entidad y los límites de permisos. Las políticas basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo `Principal` no estarán restringidas por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información sobre los límites de los permisos, consulte Límites de permisos para las entidades de IAM en la Guía del usuario de IAM.

- Políticas de control de servicios (SCPs): SCPs son políticas de JSON que especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa (OU). AWS Organizations AWS Organizations es un servicio para agrupar y administrar de forma centralizada varios de los Cuentas de AWS que son propiedad de su empresa. Si habilitas todas las funciones de una organización, puedes aplicar políticas de control de servicios (SCPs) a una o a todas tus cuentas. El SCP limita los permisos de las entidades en las cuentas de los miembros, incluidas las de cada una Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener más información sobre Organizations SCPs, consulte las políticas de control de servicios en la Guía del AWS Organizations usuario.
- Políticas de control de recursos (RCPs): RCPs son políticas de JSON que puedes usar para establecer los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas sin actualizar las políticas de IAM asociadas a cada recurso que poseas. El RCP limita los permisos de los recursos en las cuentas de los miembros y puede afectar a los permisos efectivos de las identidades, incluidos los permisos Usuario raíz de la cuenta de AWS, independientemente de si pertenecen a su organización. Para obtener más información sobre Organizations e RCPs incluir una lista de Servicios de AWS ese apoyo RCPs, consulte Políticas de control de recursos (RCPs) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- Políticas de sesión: las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del rol y las políticas de la sesión. Los permisos también pueden proceder de una política en función de recursos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para más información, consulte Políticas de sesión en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la lógica de evaluación de políticas en la Guía del usuario de IAM.

Cómo funciona Amazon Inspector con IAM

Antes de utilizar IAM para administrar el acceso a Amazon Inspector, infórmese sobre qué características de IAM se encuentran disponibles con Amazon Inspector.

Características de IAM que puede utilizar con Amazon Inspector

Característica de IAM	Soporte de Amazon Inspector
Políticas basadas en identidades	Sí
Políticas basadas en recursos	No
Acciones de políticas	Sí
Recursos de políticas	Sí
Claves de condición de política (específicas del servicio)	Sí
ACLs	No
ABAC (etiquetas en políticas)	Parcial
Credenciales temporales	Sí
Permisos de entidades principales	Sí
Roles de servicio	No
Roles vinculados al servicio	Sí

Para obtener una visión general de cómo Amazon Inspector y otros Servicios de AWS funcionan con la mayoría de las funciones de IAM, consulte Servicios de AWS Cómo funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM.

Políticas de Amazon Inspector basadas en identidades

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte Creación de políticas de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. No es posible especificar la entidad principal en una política basada en identidad porque se aplica al usuario o rol al que está asociada. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplos de políticas de Amazon Inspector basadas en identidades

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidades de Amazon Inspector, consulte Ejemplos de políticas de Amazon Inspector basadas en identidades.

Políticas basadas en recursos de Amazon Inspector

Admite políticas basadas en recursos: no

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe especificar una entidad principal en una política en función de recursos. Los directores pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Añadir a una política en función de recursos una entidad principal entre cuentas es solo una parte del establecimiento de una relación de confianza. Cuando el principal y el recurso son diferentes Cuentas de AWS, el administrador de IAM de la cuenta de confianza también debe conceder a la entidad principal (usuario o rol) permiso para acceder al recurso. Para conceder el permiso, adjunte la entidad a una política basada en identidad. Sin embargo, si la política basada en recursos concede acceso a una entidad principal de la misma cuenta, no es necesaria una política basada en identidad adicional. Para obtener más información, consulte Cross account resource access in IAM en la Guía del usuario de IAM.

Acciones de la política de Amazon Inspector

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Las acciones políticas suelen tener el mismo nombre que la operación de AWS API asociada. Hay algunas excepciones, como acciones de solo permiso que no tienen una operación de API coincidente. También hay algunas operaciones que requieren varias acciones en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de las acciones de Amazon Inspector, consulte Acciones definidas por Amazon Inspector en la Referencia de autorizaciones de servicio.

En las acciones de políticas de Amazon Inspector, se utiliza el siguiente prefijo antes de la acción:

```
inspector2
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

```
"Action": [
      "inspector2:action1",
      "inspector2:action2"
         ]
```

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidades de Amazon Inspector, consulte Ejemplos de políticas de Amazon Inspector basadas en identidades.

Recursos de políticas para Amazon Inspector

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Las instrucciones deben contener un elemento `Resource` o `NotResource`. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Puedes

hacerlo para acciones que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.

Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción, utiliza un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver una lista de los tipos de recursos de Amazon Inspector y sus tipos ARNs, consulte Recursos definidos por Amazon Inspector en la Referencia de autorización de servicio. Para obtener información sobre las acciones con las que puede especificar el ARN de cada recurso, consulte Acciones definidas por Amazon Inspector.

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidades de Amazon Inspector, consulte Ejemplos de políticas de Amazon Inspector basadas en identidades.

Claves de condición de Amazon Inspector

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` (o bloque de `Condition`) permite especificar condiciones en las que entra en vigor una instrucción. El elemento `Condition` es opcional. Puedes crear expresiones condicionales que utilizan operadores de condición, tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud.

Si especifica varios elementos de `Condition` en una instrucción o varias claves en un único elemento de `Condition`, AWS las evalúa mediante una operación `AND` lógica. Si especifica varios valores para una única clave de condición, AWS evalúa la condición mediante una `OR` operación lógica. Se deben cumplir todas las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.

También puedes utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puedes conceder un permiso de usuario de IAM para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre de usuario de IAM. Para más información, consulta Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas en la Guía del usuario de IAM.

AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de contexto de condición AWS globales en la Guía del usuario de IAM.

Para ver una lista de las claves de condición de Amazon Inspector, consulte Claves de condición de Amazon Inspector en la Referencia de autorizaciones de servicio. Para obtener más información acerca de las acciones y los recursos con los que puede utilizar una clave de condición, consulte Acciones definidas por Amazon Inspector.

Para ver ejemplos de políticas basadas en identidades de Amazon Inspector, consulte Ejemplos de políticas de Amazon Inspector basadas en identidades.

ACLs en Amazon Inspector

Soporta ACLs: No

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

ABAC con Amazon Inspector

Compatibilidad con ABAC (etiquetas en las políticas): parcial

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a muchos AWS recursos. El etiquetado de entidades y recursos es el primer paso de ABAC. A continuación, designa las políticas de ABAC para permitir operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso al que se intenta acceder.

ABAC es útil en entornos que crecen con rapidez y ayuda en situaciones en las que la administración de las políticas resulta engorrosa.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el elemento de condición de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte Definición de permisos con la autorización de ABAC en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte Uso del control de acceso basado en atributos (ABAC) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de credenciales temporales con Amazon Inspector

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Algunas Servicios de AWS no funcionan cuando inicias sesión con credenciales temporales. Para obtener información adicional, incluidas las que Servicios de AWS funcionan con credenciales temporales, consulta Cómo Servicios de AWS funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM.

Utiliza credenciales temporales si inicia sesión en ellas AWS Management Console mediante cualquier método excepto un nombre de usuario y una contraseña. Por ejemplo, cuando accedes AWS mediante el enlace de inicio de sesión único (SSO) de tu empresa, ese proceso crea automáticamente credenciales temporales. También crea credenciales temporales de forma automática cuando inicia sesión en la consola como usuario y luego cambia de rol. Para obtener más información sobre el cambio de roles, consulte Cambio de un usuario a un rol de IAM (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Puedes crear credenciales temporales manualmente mediante la AWS CLI API o. AWS A continuación, puede utilizar esas credenciales temporales para acceder AWS. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte Credenciales de seguridad temporales en IAM.

Permisos de entidades principales entre servicios de Amazon Inspector

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Cuando utilizas un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en AWSél, se te considera director. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. FAS utiliza los permisos del principal que llama y los que solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Servicio de AWS Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte Reenviar sesiones de acceso.

Roles de servicio de Amazon Inspector

Compatible con roles de servicio: No

Un rol de servicio es un rol de IAM que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en la Guía del usuario de IAM.

> **Warning**
>
> Cambiar los permisos de un rol de servicio podría interrumpir la funcionalidad de Amazon Inspector. Edite los roles de servicio solo cuando Amazon Inspector proporcione instrucciones para hacerlo.

Roles vinculados a servicios de Amazon Inspector

Admite roles vinculados a servicios: sí

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Para obtener más información acerca de cómo crear o administrar roles vinculados a servicios, consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM. Busque un servicio en la tabla que incluya `Yes` en la columna Rol vinculado a un servicio. Seleccione el vínculo Sí para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios para ese servicio.

Ejemplos de políticas de Amazon Inspector basadas en identidades

De forma predeterminada, los usuarios y roles no tienen permiso para crear ni modificar los recursos de Amazon Inspector. Tampoco pueden realizar tareas mediante la AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS la API. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puedes añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios puedes asumirlos.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte Creación de políticas de IAM (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos por Amazon Inspector, incluido el ARNs formato de cada uno de los tipos de recursos, consulte Acciones, recursos y claves de condición de Amazon Inspector en la Referencia de autorización de servicio.

Temas

- Prácticas recomendadas sobre las políticas
- Uso de la consola de Amazon Inspector
- Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos
- Permitir el acceso de solo lectura a todos los recursos de Amazon Inspector
- Permitir el acceso completo a todos los recursos de Amazon Inspector

Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en identidades determinan quién puede crear, eliminar o acceder a los recursos de Amazon Inspector de la cuenta. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su. Cuenta de AWS Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulta las políticas administradas por AWS o las políticas administradas por AWS para funciones de tarea en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulta Políticas y permisos en IAM en la Guía del usuario de IAM.
- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo AWS

CloudFormation. Para obtener más información, consulta Elementos de la política de JSON de IAM: Condición en la Guía del usuario de IAM.

- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte Acceso seguro a la API con MFA en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte Prácticas recomendadas de seguridad en IAM en la Guía del usuario de IAM.

Uso de la consola de Amazon Inspector

Para acceder a la consola de Amazon Inspector, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle mostrar y consultar los detalles sobre los recursos de Amazon Inspector en la cuenta de Cuenta de AWS. Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

No es necesario que concedas permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realizan llamadas a la API o a la AWS CLI API. AWS En su lugar, permite el acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intentan realizar.

Para garantizar que los usuarios y los roles puedan seguir utilizando la consola de Amazon Inspector, adjunta también la política `ReadOnly` AWS gestionada `ConsoleAccess` o de Amazon Inspector a las entidades. Para obtener más información, consulte Adición de permisos a un usuario en la Guía del usuario de IAM:

Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas gestionadas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política

incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API AWS CLI o AWS .

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permitir el acceso de solo lectura a todos los recursos de Amazon Inspector

En este ejemplo se muestra una política que permite el acceso de solo lectura a todos los recursos de Amazon Inspector.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "inspector2:Describe*",
                "inspector2:Get*",
                "inspector2:BatchGet*",
                "inspector2:List*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "organizations:ListDelegatedAdministrators",
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
                "organizations:DescribeAccount",
                "organizations:DescribeOrganization"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Permitir el acceso completo a todos los recursos de Amazon Inspector

En este ejemplo se muestra una política que permite el acceso completo a todos los recursos de Amazon Inspector.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "inspector2:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
```

```
                "StringLike": {
                    "iam:AWSServiceName": "inspector2.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "organizations:EnableAWSServiceAccess",
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
                "organizations:ListDelegatedAdministrators",
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
                "organizations:DescribeAccount",
                "organizations:DescribeOrganization"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS políticas gestionadas para Amazon Inspector

Una política AWS gestionada es una política independiente creada y administrada por AWS. AWS Las políticas administradas están diseñadas para proporcionar permisos para muchos casos de uso comunes, de modo que pueda empezar a asignar permisos a usuarios, grupos y funciones.

Ten en cuenta que es posible que las políticas AWS administradas no otorguen permisos con privilegios mínimos para tus casos de uso específicos, ya que están disponibles para que los usen todos los AWS clientes. Se recomienda definir políticas administradas por el cliente específicas para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos.

No puedes cambiar los permisos definidos en AWS las políticas administradas. Si AWS actualiza los permisos definidos en una política AWS administrada, la actualización afecta a todas las identidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que está asociada la política. AWS es más probable que actualice una política AWS administrada cuando Servicio de AWS se lance una nueva o cuando estén disponibles nuevas operaciones de API para los servicios existentes.

Para obtener más información, consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.

AWS política gestionada: AmazonInspector2FullAccess_v2

Puede adjuntar la política `AmazonInspector2FullAccess` a las identidades de IAM.

Esta política otorga acceso total a Amazon Inspector y acceso a otros servicios relacionados.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `inspector2`— Permite el acceso completo a Amazon Inspector APIs.
- `codeguru-security`— Permite a los administradores recuperar los datos de seguridad y los ajustes de configuración de una cuenta.
- `iam`— Permite a Amazon Inspector crear las funciones `AWSServiceRoleForAmazonInspector2` vinculadas al servicio y. `AWSServiceRoleForAmazonInspector2Agentless` `AWSServiceRoleForAmazonInspector2`es necesario para que Amazon Inspector lleve a cabo operaciones como la recuperación de información sobre EC2 instancias de Amazon, repositorios de Amazon ECR e imágenes de contenedores de Amazon ECR. También es necesario descifrar las instantáneas de Amazon EBS cifradas con claves. AWS KMS Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Inspector.
- `organizations`— solo `AllowServicePrincipalBasedAccessToOrganizationApis` permite a los directores de servicio crear funciones vinculadas al servicio Cuentas de AWS, registrarlas Cuenta de AWS como administradores delegados de una organización y enumerar los administradores delegados de una organización. `AllowOrganizationalBasedAccessToOrganizationApis`permite al titular de la póliza recuperar información, específicamente a nivel de recursos ARNs, sobre una unidad organizativa. `AllowAccountsBasedAccessToOrganizationApis`permite al titular de la póliza recuperar información, específicamente a nivel de recursos ARNs, sobre una. Cuenta de AWS`AllowAccessToOrganizationApis`permite al titular de la póliza ver la información Servicios de AWS integrada con una organización y la organización.

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AllowFullAccessToInspectorApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "inspector2:*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCodeGuruApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "codeguru-security:BatchGetFindings",
        "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
      ],
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToCreateSlr",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "iam:AWSServiceName" : [
            "agentless.inspector2.amazonaws.com",
            "inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowServicePrincipalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
      ],
      "Resource" : "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "organizations:ServicePrincipal": [
            "inspector2.amazonaws.com",
```

```
            "agentless.inspector2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AllowOrganizationalBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit"
      ],
      "Resource" : "arn:*:organizations::*:ou/o-*/ou-*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccountsBasedAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource" : "arn:*:organizations::*:account/o-*/*"
    },
    {
      "Sid" : "AllowAccessToOrganizationApis",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonInspector2FullAccess

Puede adjuntar la política `AmazonInspector2FullAccess` a las identidades de IAM.

Esta política concede permisos administrativos que ofrecen acceso completo a Amazon Inspector.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `inspector2`: permite el acceso completo a la funcionalidad de Amazon Inspector.
- `iam`— Permite a Amazon Inspector crear las funciones `AWSServiceRoleForAmazonInspector2` vinculadas al servicio y. `AWSServiceRoleForAmazonInspector2Agentless` `AWSServiceRoleForAmazonInspector2`es necesario para que Amazon Inspector lleve a cabo operaciones como recuperar información sobre las EC2 instancias de Amazon, los repositorios de Amazon ECR y las imágenes de los contenedores. También es necesario que Amazon Inspector analice su red de VPC y describa las cuentas asociadas a su organización. `AWSServiceRoleForAmazonInspector2Agentless`es necesario para que Amazon Inspector pueda realizar operaciones, como recuperar información sobre las EC2 instancias de Amazon y las instantáneas de Amazon EBS. También es necesario para descifrar las instantáneas de Amazon EBS que están cifradas con claves. AWS KMS Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Inspector.
- `organizations`: permite a los administradores utilizar Amazon Inspector para una organización en AWS Organizations. Al activar el acceso de confianza para Amazon Inspector en AWS Organizations, los miembros de la cuenta de administrador delegado pueden gestionar la configuración y ver los resultados de toda la organización.
- `codeguru-security`— Permite a los administradores utilizar Amazon Inspector para recuperar fragmentos de código de información y cambiar la configuración de cifrado del código que almacena CodeGuru Security. Para obtener más información, consulte Cifrado de código en reposo en los resultados .

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "AllowFullAccessToInspectorApis",
   "Effect": "Allow",
   "Action": "inspector2:*",
   "Resource": "*"
  },
  {
   "Sid": "AllowAccessToCodeGuruApis",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "codeguru-security:BatchGetFindings",
```

```
    "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
   ],
   "Resource": "*"
  },
  {
   "Sid": "AllowAccessToCreateSlr",
   "Effect": "Allow",
   "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
   "Resource": "*",
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "iam:AWSServiceName": [
      "agentless.inspector2.amazonaws.com",
      "inspector2.amazonaws.com"
     ]
    }
   }
  },
  {
   "Sid": "AllowAccessToOrganizationApis",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "organizations:EnableAWSServiceAccess",
    "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:ListDelegatedAdministrators",
    "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
    "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
    "organizations:DescribeAccount",
    "organizations:DescribeOrganization"
   ],
   "Resource": "*"
  }
 ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonInspector2ReadOnlyAccess

Puede adjuntar la política `AmazonInspector2ReadOnlyAccess` a las identidades de IAM.

Esta política concede permisos que ofrecen acceso de solo lectura a Amazon Inspector.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `inspector2`: permite el acceso de solo lectura a la funcionalidad de Amazon Inspector.
- `organizations`— Permite ver los detalles sobre la cobertura de Amazon Inspector AWS Organizations para una organización.
- `codeguru-security`— Permite recuperar fragmentos de código de CodeGuru Seguridad. También permite ver la configuración de cifrado del código almacenado en CodeGuru Security.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "organizations:ListDelegatedAdministrators",
    "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
    "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
    "organizations:DescribeAccount",
    "organizations:DescribeOrganization",
    "inspector2:BatchGet*",
    "inspector2:List*",
    "inspector2:Describe*",
    "inspector2:Get*",
    "inspector2:Search*",
    "codeguru-security:BatchGetFindings",
    "codeguru-security:GetAccountConfiguration"
   ],
   "Resource": "*"
  }
 ]
}
```

AWS política gestionada: AmazonInspector2ManagedCisPolicy

También puede asociar la política `AmazonInspector2ManagedCisPolicy` a sus entidades de IAM. Esta política debe estar asociada a un rol que conceda permisos a tus EC2 instancias de Amazon para ejecutar escaneos CIS de la instancia. Puedes usar un rol de IAM para administrar las credenciales temporales de las aplicaciones que se ejecutan en una EC2 instancia y que realizan

AWS CLI solicitudes a la AWS API. Esto es preferible a almacenar las claves de acceso en la EC2 instancia. Para asignar un AWS rol a una EC2 instancia y ponerlo a disposición de todas sus aplicaciones, debe crear un perfil de instancia adjunto a la instancia. Un perfil de instancia contiene el rol y permite que los programas que se ejecutan en la EC2 instancia obtengan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Usar un rol de IAM para conceder permisos a las aplicaciones que se ejecutan en EC2 instancias de Amazon en la Guía del usuario de IAM.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `inspector2`: permite el acceso a las acciones utilizadas para ejecutar los análisis del CIS.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
            "inspector2:StartCisSession",
            "inspector2:StopCisSession",
            "inspector2:SendCisSessionTelemetry",
            "inspector2:SendCisSessionHealth"
            ],
            "Resource": "*",
        }
     ]
 }
```

AWS política gestionada: AmazonInspector2ServiceRolePolicy

No puede asociar la política `AmazonInspector2ServiceRolePolicy` a sus entidades de IAM. Esta política está asociada a un rol vinculado a servicios que permite que Amazon Inspector realice acciones en su nombre. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Inspector.

AWS política gestionada: AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy

No puede asociar la política `AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy` a sus entidades de IAM. Esta política está asociada a un rol vinculado a servicios que permite que Amazon

Inspector realice acciones en su nombre. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Inspector.

Amazon Inspector actualiza las políticas AWS gestionadas

Consulta los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS gestionadas de Amazon Inspector desde que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de historial de documentos de Amazon Inspector.

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonInspector2 FullAccess_v2 — Nueva política	Amazon Inspector ha añadido una nueva política gestionada que proporciona acceso total a Amazon Inspector y acceso a otros servicios relacionados.	3 de julio de 2025
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha añadido un nuevo permiso que permite a Amazon Inspector describir las direcciones IP y las pasarelas de Internet.	29 de abril de 2025
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha añadido nuevos permisos que permiten el acceso de solo lectura a las acciones de Amazon ECS y Amazon EKS.	25 de marzo de 2025
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha agregado nuevos permisos que permiten a Amazon Inspector devolver etiquetas de funciones en AWS Lambda.	31 de julio de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonInspector2 FullAccess — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha agregado permisos que permiten a Amazon Inspector crear el rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForAmazonInspector2Agentless` . Esto permite a los usuarios realizar análisis con agentes y análisis sin agentes cuando habilitan Amazon Inspector.	24 de abril de 2024
AmazonInspector2 ManagedCisPolicy — Nueva política	Amazon Inspector ha agregado una nueva política de administración que puede usar como parte de un perfil de instancia para permitir los análisis del CIS en una instancia.	23 de enero de 2024
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha agregado nuevos permisos que permiten a Amazon Inspector iniciar análisis del CIS en las instancias de destino.	23 de enero de 2024
AmazonInspector2 AgentlessServiceRolePolicy — Nueva política	Amazon Inspector ha añadido una nueva política de funciones vinculadas al servicio para permitir el escaneo de instancias sin agentes. EC2	27 de noviembre de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonInspector2 ReadOnlyAccess — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha agregado nuevos permisos que permiten a los usuarios de solo lectura obtener detalles sobre la inteligencia de vulnerabilidades de resultados de vulnerabilidades de paquetes.	22 de septiembre de 2023
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha añadido nuevos permisos que permiten a Amazon Inspector escanear las configuraciones de red de las EC2 instancias de Amazon que forman parte de los grupos objetivo de Elastic Load Balancing.	31 de agosto de 2023
AmazonInspector2 ReadOnlyAccess — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha agregado nuevos permisos que permiten a los usuarios de solo lectura exportar listados de componentes de software (SBOM) de sus recursos.	29 de junio de 2023
AmazonInspector2 ReadOnlyAccess — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha agregado nuevos permisos que permiten a los usuarios de solo lectura obtener detalles de la configuración de cifrado de los resultados de análisis de código de Lambda de su cuenta.	13 de junio de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonInspector2 FullAccess — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha agregado nuevos permisos que permiten a los usuarios configurar un clave de KMS administrada por el cliente para cifrar el código en los resultados de análisis de código de Lambda.	13 de junio de 2023
AmazonInspector2 ReadOnlyAccess — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha agregado nuevos permisos que permiten a los usuarios de solo lectura obtener detalles del estado y los resultados de análisis de código de Lambda de su cuenta.	2 de mayo de 2023
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha añadido nuevos permisos que permiten a Amazon Inspector crear canales AWS CloudTrail vinculados a servicios en su cuenta al activar el escaneo Lambda. Esto permite a Amazon Inspector supervisar CloudTrail los eventos de tu cuenta.	30 de abril de 2023
AmazonInspector2 FullAccess — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha agregado nuevos permisos que permiten a los usuarios obtener detalles de los resultados de vulnerabilidades de código de los análisis de código de Lambda.	21 de abril de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha añadido nuevos permisos que permiten a Amazon Inspector enviar información a Amazon EC2 Systems Manager sobre las rutas personalizadas que un cliente ha definido para la inspección EC2 profunda de Amazon.	17 de abril de 2023
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha añadido nuevos permisos que permiten a Amazon Inspector crear canales AWS CloudTrail vinculados a servicios en su cuenta al activar el escaneo Lambda. Esto permite a Amazon Inspector supervisar CloudTrail los eventos de tu cuenta.	30 de abril de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha añadido nuevos permisos que permiten a Amazon Inspector solicitar escaneos del código del desarrollador en AWS Lambda las funciones y recibir datos escaneados de Amazon CodeGuru Security. Además, Amazon Inspector ha agregado permisos para revisar las políticas de IAM. Amazon Inspector utiliza esta información para analizar las funciones de Lambda en busca de vulnerabilidades de código.	28 de febrero de 2023
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha añadido una nueva declaración que permite a Amazon Inspector recuperar información CloudWatch sobre cuándo se invocó una AWS Lambda función por última vez. Amazon Inspector utiliza esta información para centrar los análisis en las funciones de Lambda de su entorno que han estado activas durante los últimos 90 días.	20 de febrero de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha añadido una nueva declaración que permite a Amazon Inspector recuperar información sobre AWS Lambda las funciones , incluida la versión de cada capa asociada a cada función. Amazon Inspector utiliza esta información para analizar las funciones de Lambda en busca de vulnerabilidades de seguridad.	28 de noviembre de 2022
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha agregado una nueva acción que permite a Amazon Inspector describir las ejecuciones de asociaciones de SSM. Además, Amazon Inspector ha agregado ámbitos de aplicación de recursos adicionales que permiten a Amazon Inspector crear, actualizar, eliminar e iniciar asociaciones de SSM con documentos de SSM propiedad de `AmazonInspector2` .	31 de agosto de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonInspector2. ServiceRolePolicy Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha actualizado el alcance de los recursos de la política para que Amazon Inspector pueda recopilar el inventario de software de otras AWS particiones.	12 de agosto de 2022
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Actualizaciones de una política existente	Amazon Inspector ha reestructurado el ámbito de aplicación de recursos de las acciones para permitir que Amazon Inspector pueda crear, eliminar y actualizar asociaciones de SSM.	10 de agosto de 2022
AmazonInspector2 ReadOnlyAccess — Nueva política	Amazon Inspector ha agregado una nueva política para permitir el acceso de solo lectura a la funcionalidad de Amazon Inspector.	21 de enero de 2022
AmazonInspector2 FullAccess — Nueva política	Amazon Inspector ha agregado una nueva política para permitir el acceso completo a la funcionalidad de Amazon Inspector.	29 de noviembre de 2021
AmazonInspector2 ServiceRolePolicy — Nueva política	Amazon Inspector ha agregado una nueva política que permite a Amazon Inspector realizar acciones en otros servicios en su nombre.	29 de noviembre de 2021

Cambio	Descripción	Fecha
Amazon Inspector ha comenzado a realizar un seguimiento de los cambios	Amazon Inspector comenzó a realizar un seguimiento de los cambios en sus políticas AWS gestionadas.	29 de noviembre de 2021

Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Inspector

Amazon Inspector utiliza un AWS Identity and Access Management rol vinculado a un servicio (IAM) denominado. `AWSServiceRoleForAmazonInspector2` El rol vinculado a servicios es un rol de IAM vinculado directamente a Amazon Inspector. Está predefinido por Amazon Inspector e incluye todos los permisos que Amazon Inspector necesita para llamar a otras Servicios de AWS personas en tu nombre.

Los roles vinculados a servicios simplifican la configuración de Amazon Inspector: ya no tendrá que agregar manualmente los permisos requeridos. Amazon Inspector define los permisos de su rol vinculado a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, solo Amazon Inspector puede asumir el rol. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y que la política de permisos no se pueda asociar a ninguna otra entidad de IAM.

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un grupo o un rol) crear, editar o eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados a servicios en la Guía del usuario de IAM. Solo puede eliminar un rol vinculado a servicios después de eliminar sus recursos relacionados. De esta forma, se protegen los recursos de Amazon Inspector, ya que se evita que se puedan eliminar accidentalmente permisos de acceso a los recursos.

Para obtener información sobre otros servicios que admiten funciones vinculadas a servicios, consulte AWS los servicios que funcionan con IAM y busque los servicios con la palabra Sí en la columna Funciones vinculadas a servicios. Elija una opción Sí con un enlace para revisar la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios para Amazon Inspector

Amazon Inspector utiliza la política gestionada denominada `AWSServiceRoleForAmazonInspector2`. Este rol vinculado a servicios confía en el servicio `inspector2.amazonaws.com` para asumir el rol.

La política de permisos del rol, que se denomina `AmazonInspector2ServiceRolePolicy`, permite a Amazon Inspector realizar tareas como las siguientes:

- Utilice las acciones de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para recuperar información sobre sus instancias y rutas de red.
- Usa AWS Systems Manager acciones para recuperar el inventario de tus EC2 instancias de Amazon y para recuperar información sobre paquetes de terceros a partir de rutas personalizadas.
- Usa la AWS Systems Manager `SendCommand` acción para invocar escaneos CIS para las instancias de destino.
- Utilizar las acciones de Amazon Elastic Container Registry para obtener información acerca de las imágenes de contenedores.
- Utilice AWS Lambda acciones para recuperar información sobre las funciones de Lambda.
- Utilice AWS Organizations acciones para describir las cuentas asociadas.
- Utilice CloudWatch acciones para recuperar información sobre la última vez que se invocaron las funciones de Lambda.
- Utilizar determinadas acciones de IAM para obtener información acerca de las políticas de IAM que podrían provocar vulnerabilidades de seguridad en el código de Lambda.
- Utilice las acciones de CodeGuru seguridad para escanear el código de las funciones de Lambda. Amazon Inspector utiliza las siguientes acciones CodeGuru de seguridad:
  - codeguru-security: CreateScan — Otorga permiso para crear un CodeGuru escaneo de seguridad.
  - codeguru-security: GetScan — Otorga permiso para recuperar los metadatos del escaneo de seguridad. CodeGuru
  - codeguru-security: ListFindings — Otorga permiso para recuperar los hallazgos generados por Security. CodeGuru
  - codeguru-security: DeleteScansByCategory — Concede permiso a CodeGuru Seguridad para eliminar los escaneos iniciados por Amazon Inspector.
  - codeguru-security: BatchGetFindings — Otorga permiso para recuperar un lote de hallazgos específicos generados por Security. CodeGuru
- Utilice acciones seleccionadas de Elastic Load Balancing para realizar escaneos de red de EC2 instancias que forman parte de los grupos objetivo de Elastic Load Balancing.
- Utilice las acciones de Amazon ECS y Amazon EKS para permitir el acceso de solo lectura para ver los clústeres y las tareas y describir las tareas.

El rol se configura con la siguiente política de permisos.

```
    {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
 {
  "Sid": "TirosPolicy",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
   "directconnect:DescribeConnections",
   "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
   "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
   "directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
   "directconnect:DescribeVirtualGateways",
   "directconnect:DescribeVirtualInterfaces",
   "ec2:DescribeAddresses",
   "ec2:DescribeAvailabilityZones",
   "ec2:DescribeCustomerGateways",
   "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
   "ec2:DescribeInstances",
   "ec2:DescribeInternetGateways",
   "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
   "ec2:DescribeNatGateways",
   "ec2:DescribeNetworkAcls",
   "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
   "ec2:DescribePrefixLists",
   "ec2:DescribeRegions",
   "ec2:DescribeRouteTables",
   "ec2:DescribeSecurityGroups",
   "ec2:DescribeSubnets",
   "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
   "ec2:DescribeTransitGatewayConnects",
   "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
   "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
   "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
   "ec2:DescribeTransitGateways",
   "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
   "ec2:DescribeVpcEndpoints",
   "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
   "ec2:DescribeVpcs",
   "ec2:DescribeVpnConnections",
   "ec2:DescribeVpnGateways",
   "ec2:GetManagedPrefixListEntries",
```

```
    "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
    "ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
    "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
    "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
    "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
    "elasticloadbalancing:DescribeRules",
    "elasticloadbalancing:DescribeTags",
    "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
    "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
    "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
    "network-firewall:DescribeFirewall",
    "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
    "network-firewall:DescribeResourcePolicy",
    "network-firewall:DescribeRuleGroup",
    "network-firewall:ListFirewallPolicies",
    "network-firewall:ListFirewalls",
    "network-firewall:ListRuleGroups",
    "tiros:CreateQuery",
    "tiros:GetQueryAnswer"
   ],
   "Resource": [
    "*"
   ]
  },
  {
   "Sid": "PackageVulnerabilityScanning",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ecr:BatchGetImage",
    "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration",
    "ecr:DescribeImages",
    "ecr:DescribeRegistry",
    "ecr:DescribeRepositories",
    "ecr:GetAuthorizationToken",
    "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
    "ecr:GetRegistryScanningConfiguration",
    "ecr:ListImages",
    "ecr:PutRegistryScanningConfiguration",
    "organizations:DescribeAccount",
    "organizations:DescribeOrganization",
    "organizations:ListAccounts",
    "ssm:DescribeAssociation",
    "ssm:DescribeAssociationExecutions",
    "ssm:DescribeInstanceInformation",
```

```
    "ssm:ListAssociations",
    "ssm:ListResourceDataSync"
   ],
   "Resource": "*"
  },
  {
   "Sid": "LambdaPackageVulnerabilityScanning",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "lambda:ListFunctions",
    "lambda:GetFunction",
    "lambda:GetLayerVersion",
    "lambda:ListTags",
    "cloudwatch:GetMetricData"
   ],
   "Resource": "*"
  },
  {
   "Sid": "GatherInventory",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ssm:CreateAssociation",
    "ssm:StartAssociationsOnce",
    "ssm:UpdateAssociation"
   ],
   "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-*",
    "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-GatherSoftwareInventory",
    "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*",
    "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
   ]
  },
  {
   "Sid": "GatherInventoryDeleteAssociation",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ssm:DeleteAssociation"
   ],
   "Resource": [
    "arn:aws:ssm:*:*:association/*"
   ]
  },
  {
```

```
    "Sid": "DataSyncCleanup",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
     "ssm:CreateResourceDataSync",
     "ssm:DeleteResourceDataSync"
    ],
    "Resource": [
     "arn:aws:ssm:*:*:resource-data-sync/InspectorResourceDataSync-do-not-delete"
    ]
   },
   {
    "Sid": "ManagedRules",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
     "events:PutRule",
     "events:DeleteRule",
     "events:DescribeRule",
     "events:ListTargetsByRule",
     "events:PutTargets",
     "events:RemoveTargets"
    ],
    "Resource": [
     "arn:aws:events:*:*:rule/DO-NOT-DELETE-AmazonInspector*ManagedRule"
    ]
   },
   {
    "Sid": "LambdaCodeVulnerabilityScanning",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
     "codeguru-security:CreateScan",
     "codeguru-security:GetAccountConfiguration",
     "codeguru-security:GetFindings",
     "codeguru-security:GetScan",
     "codeguru-security:ListFindings",
     "codeguru-security:BatchGetFindings",
     "codeguru-security:DeleteScansByCategory"
    ],
    "Resource": [
     "*"
    ]
   },
   {
    "Sid": "CodeGuruCodeVulnerabilityScanning",
    "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
     "iam:GetRole",
     "iam:GetRolePolicy",
     "iam:GetPolicy",
     "iam:GetPolicyVersion",
     "iam:ListAttachedRolePolicies",
     "iam:ListPolicies",
     "iam:ListPolicyVersions",
     "iam:ListRolePolicies",
     "lambda:ListVersionsByFunction"
    ],
    "Resource": [
     "*"
    ],
    "Condition": {
     "ForAnyValue:StringEquals": {
      "aws:CalledVia": [
       "codeguru-security.amazonaws.com"
      ]
     }
    }
   },
   {
    "Sid": "Ec2DeepInspection",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
     "ssm:PutParameter",
     "ssm:GetParameters",
     "ssm:DeleteParameter"
    ],
    "Resource": [
     "arn:aws:ssm:*:*:parameter/inspector-aws/service/inspector-linux-application-paths"
    ],
    "Condition": {
     "StringEquals": {
      "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
     }
    }
   },
   {
    "Sid": "AllowManagementOfServiceLinkedChannel",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
     "cloudtrail:CreateServiceLinkedChannel",
```

```
    "cloudtrail:DeleteServiceLinkedChannel"
   ],
   "Resource": [
    "arn:aws:cloudtrail:*:*:channel/aws-service-channel/inspector2/*"
   ],
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
    }
   }
  },
  {
   "Sid": "AllowListServiceLinkedChannels",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "cloudtrail:ListServiceLinkedChannels"
   ],
   "Resource": [
    "*"
   ],
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
    }
   }
  },
  {
   "Sid": "AllowToRunInvokeCisSpecificDocuments",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ssm:SendCommand",
    "ssm:GetCommandInvocation"
   ],
   "Resource": [
    "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonInspector2-InvokeInspectorSsmPluginCIS"
   ]
  },
  {
   "Sid": "AllowToRunCisCommandsToSpecificResources",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ssm:SendCommand"
   ],
   "Resource": [
```

```
     "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    ],
    "Condition": {
     "StringEquals": {
      "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
     }
    }
   },
   {
    "Sid": "AllowToPutCloudwatchMetricData",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
     "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource": [
     "*"
    ],
    "Condition": {
     "StringEquals": {
      "cloudwatch:namespace": "AWS/Inspector2"
     }
    }
   },
   {
    "Sid": "AllowListAccessToECSAndEKS",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ecs:ListClusters",
        "ecs:ListTasks",
        "eks:ListClusters"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
    },
    {
    "Sid": "AllowAccessToECSTasks",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
```

```
        "ecs:DescribeTasks"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:task/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
     }
    }
   }
  ]
}
```

Creación de roles vinculados a servicios de Amazon Inspector

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al activar Amazon Inspector en la AWS Management Console AWS CLI, la o la AWS API, Amazon Inspector crea automáticamente la función vinculada al servicio.

Edición de roles vinculados a servicios de Amazon Inspector

Amazon Inspector no permite editar el rol vinculado a servicios `AWSServiceRoleForAmazonInspector2`. Después de crear un rol vinculado a servicios, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia al mismo. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más información, consulte Edición de un rol vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de roles vinculados a servicios de Amazon Inspector

Si ya no utiliza Amazon Inspector, le recomendamos que elimine el rol vinculado a servicios `AWSServiceRoleForAmazonInspector2`. Antes de poder eliminar el rol, debes desactivar Amazon Inspector en todos los Región de AWS lugares donde esté activado. Al desactivar Amazon Inspector, no se elimina el rol. Por lo tanto, si activa Amazon Inspector de nuevo, puede utilizar el rol. De esta forma, puede evitar tener una entidad sin utilizar que no se supervise ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos de su rol vinculado al servicio antes de eliminarlo manualmente.

Si elimina este rol vinculado a un servicio y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para volver a crear el rol en su cuenta. Al activar Amazon Inspector, Amazon Inspector vuelve a crear el rol vinculado a servicios en su nombre.

> **Note**
>
> Se podría producir un error si el servicio de Amazon Inspector está utilizando el rol cuando intente eliminar los recursos. En ese caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Puede utilizar la consola de IAM AWS CLI, la o la AWS API para eliminar el rol vinculado al `AWSServiceRoleForAmazonInspector2` servicio. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Permisos de roles vinculados a servicios para análisis sin agente de Amazon Inspector

El análisis sin agente de Amazon Inspector usa el rol vinculado a servicios denominado `AWSServiceRoleForAmazonInspector2Agentless`. Este SLR permite a Amazon Inspector crear una instantánea del volumen de Amazon EBS en su cuenta y, a continuación, acceder a los datos de dicha instantánea. Este rol vinculado a servicios confía en el servicio `agentless.inspector2.amazonaws.com` para asumir el rol.

> **Important**
>
> Las instrucciones de esta función vinculada a un servicio impiden que Amazon Inspector escanee sin agente cualquier EC2 instancia que usted haya excluido de los escaneos mediante la etiqueta. `InspectorEc2Exclusion` Además, las instrucciones impiden que Amazon Inspector acceda a los datos cifrados de un volumen cuando la clave de KMS utilizada para cifrarlos tiene la etiqueta `InspectorEc2Exclusion`. Para obtener más información, consulte Exclusión de instancias de los análisis de Amazon Inspector.

La política de permisos del rol, que se denomina `AmazonInspector2AgentlessServiceRolePolicy`, permite a Amazon Inspector realizar tareas como las siguientes:

- Utilice las acciones de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para recuperar información sobre sus EC2 instancias, volúmenes e instantáneas.
  - Usa las acciones de EC2 etiquetado de Amazon para etiquetar instantáneas para escaneos con la clave de `InspectorScan` etiqueta.

  - Utilice las acciones de EC2 instantáneas de Amazon para crear instantáneas, etiquételas con la clave de `InspectorScan` etiqueta y, a continuación, elimine las instantáneas de los volúmenes de Amazon EBS que se hayan etiquetado con la `InspectorScan` clave de etiqueta.
- Utilizar las acciones de Amazon EBS para recuperar información de las instantáneas etiquetadas con la clave de la etiqueta `InspectorScan`.
- Utilice determinadas acciones de AWS KMS descifrado para descifrar las instantáneas cifradas con claves administradas por el cliente. AWS KMS Amazon Inspector no descifra las instantáneas cuando la clave de KMS utilizada para cifrarlas está etiquetada con la etiqueta `InspectorEc2Exclusion`.

El rol se configura con la siguiente política de permisos.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "InstanceIdentification",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:DescribeVolumes",
    "ec2:DescribeSnapshots"
   ],
   "Resource": "*"
  },
  {
   "Sid": "GetSnapshotData",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ebs:ListSnapshotBlocks",
    "ebs:GetSnapshotBlock"
   ],
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
   "Condition": {
    "StringLike": {
     "aws:ResourceTag/InspectorScan": "*"
    }
   }
  },
```

```
{
 "Sid": "CreateSnapshotsAnyInstanceOrVolume",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "ec2:CreateSnapshots",
 "Resource": [
  "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
  "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
 ]
},
{
 "Sid": "DenyCreateSnapshotsOnExcludedInstances",
 "Effect": "Deny",
 "Action": "ec2:CreateSnapshots",
 "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
 "Condition": {
  "StringEquals": {
   "ec2:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion": "true"
  }
 }
},
{
 "Sid": "CreateSnapshotsOnAnySnapshotOnlyWithTag",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "ec2:CreateSnapshots",
 "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
 "Condition": {
  "Null": {
   "aws:TagKeys": "false"
  },
  "ForAllValues:StringEquals": {
   "aws:TagKeys": "InspectorScan"
  }
 }
},
{
 "Sid": "CreateOnlyInspectorScanTagOnlyUsingCreateSnapshots",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "ec2:CreateTags",
 "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
 "Condition": {
  "StringLike": {
   "ec2:CreateAction": "CreateSnapshots"
  },
  "Null": {
```

```
      "aws:TagKeys": "false"
     },
     "ForAllValues:StringEquals": {
      "aws:TagKeys": "InspectorScan"
     }
    }
   },
   {
    "Sid": "DeleteOnlySnapshotsTaggedForScanning",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:DeleteSnapshot",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
    "Condition": {
     "StringLike": {
      "ec2:ResourceTag/InspectorScan": "*"
     }
    }
   },
   {
    "Sid": "DenyKmsDecryptForExcludedKeys",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*",
    "Condition": {
     "StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/InspectorEc2Exclusion": "true"
     }
    }
   },
   {
    "Sid": "DecryptSnapshotBlocksVolContext",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*",
    "Condition": {
     "StringEquals": {
      "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
     },
     "StringLike": {
      "kms:ViaService": "ec2.*.amazonaws.com",
      "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id": "vol-*"
     }
    }
   },
```

```
  {
   "Sid": "DecryptSnapshotBlocksSnapContext",
   "Effect": "Allow",
   "Action": "kms:Decrypt",
   "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*",
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
    },
    "StringLike": {
     "kms:ViaService": "ec2.*.amazonaws.com",
     "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id": "snap-*"
    }
   }
  },
  {
   "Sid": "DescribeKeysForEbsOperations",
   "Effect": "Allow",
   "Action": "kms:DescribeKey",
   "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*",
   "Condition": {
    "StringEquals": {
     "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
    },
    "StringLike": {
     "kms:ViaService": "ec2.*.amazonaws.com"
    }
   }
  },
  {
   "Sid": "ListKeyResourceTags",
   "Effect": "Allow",
   "Action": "kms:ListResourceTags",
   "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*"
  }
 ]
}
```

Creación de un rol vinculado a un servicio para un análisis sin agente

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al activar Amazon Inspector en la AWS Management Console AWS CLI, la o la AWS API, Amazon Inspector crea automáticamente la función vinculada al servicio.

Edición de un rol vinculado a un servicio para un análisis sin agente

Amazon Inspector no permite editar el rol vinculado a servicios `AWSServiceRoleForAmazonInspector2Agentless`. Después de crear un rol vinculado a servicios, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia al mismo. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más información, consulte Edición de un rol vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de un rol vinculado a un servicio para un análisis sin agente

Si ya no necesita usar una característica o servicio que requieran un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no conservará una entidad no utilizada que no se monitoree ni se mantenga de forma activa.

> **Important**
>
> Para eliminar el rol `AWSServiceRoleForAmazonInspector2Agentless`, debe configurar el modo de análisis como basado en agentes en todas las regiones en las que esté disponible el análisis sin agente.

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM

Utilice la consola de IAM AWS CLI, la o la AWS API para eliminar la función vinculada al servicio de AWSService RoleForAmazonInspector 2Agentless. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Solución de problemas de identidad y acceso de Amazon Inspector

Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas habituales que pueden surgir cuando se trabaja con Amazon Inspector e IAM.

Temas

- No tengo autorización para llevar a cabo una acción en Amazon Inspector
- No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole
- Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis recursos de Amazon Inspector

No tengo autorización para llevar a cabo una acción en Amazon Inspector

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM `mateojackson` intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *`my-example-widget`*, pero no tiene los permisos ficticios `inspector2:`*`GetWidget`*.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 inspector2:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política del usuario `mateojackson` debe actualizarse para permitir el acceso al recurso *`my-example-widget`* mediante la acción `inspector2:`*`GetWidget`*.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador. AWS El gestionador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para llevar a cabo la acción `iam:PassRole`, las políticas se deben actualizar para permitirle pasar un rol a Amazon Inspector.

Algunas Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el rol al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado “`marymajor`” intenta utilizar la consola para realizar una acción en Amazon Inspector. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador. AWS El gestionador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis recursos de Amazon Inspector

Puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admiten políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACLs), puede utilizar esas políticas para permitir que las personas accedan a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si Amazon Inspector admite estas características, consulte Cómo funciona Amazon Inspector con IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro de su propiedad en la Cuenta de AWS Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta Cómo proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulta Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente (identidad federada) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte Acceso a recursos entre cuentas en IAM en la Guía del usuario de IAM.

Supervisión de Amazon Inspector

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la disponibilidad, la fiabilidad y el rendimiento de Amazon Inspector y otras AWS soluciones. AWS proporciona herramientas para supervisar Amazon Inspector, informar de los problemas que se produzcan y tomar medidas para solucionarlos:

- Amazon EventBridge es un AWS servicio que utiliza eventos para conectar los componentes de la aplicación entre sí, lo que facilita la creación de aplicaciones escalables basadas en eventos. EventBridge ofrece un flujo de datos en tiempo real de sus aplicaciones, aplicaciones Software-as-a-Service (SaaS), AWS servicios y rutas, para que pueda monitorear los eventos que ocurren en los servicios y crear arquitecturas basadas en eventos.

- AWS CloudTrailes un AWS servicio que captura las llamadas a la API y los eventos relacionados realizados por usted o en su nombre. Cuenta de AWS CloudTrail entrega los archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que usted especifique, para que pueda identificar a qué usuarios y cuentas llamaron AWS, la dirección IP de origen desde la que se realizaron las llamadas y cuándo se produjeron las llamadas.

Registro de llamadas a la API de Amazon Inspector con AWS CloudTrail

Amazon Inspector está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario o rol de IAM o por un Servicio de AWS usuario de Amazon Inspector. CloudTrail captura todas las llamadas a la API de Amazon Inspector como eventos. Entre las llamadas capturadas, se incluyen las llamadas desde la consola de Amazon Inspector y las llamadas a las operaciones de la API de Amazon Inspector. Si crea una ruta, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de Amazon Inspector. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la consola de CloudTrail en el Event history (Historial de eventos). Con la información recopilada por CloudTrail, puede determinar:

- La solicitud que se realizó a Amazon Inspector
- La dirección IP desde la que se realizó la solicitud
- Quién ha realizado la solicitud
- La hora a la que se realizó la solicitud

Para obtener más información CloudTrail, consulte la Guía AWS CloudTrail del usuario.

Información de Amazon Inspector en CloudTrail

CloudTrail está habilitada en tu cuenta Cuenta de AWS al crear la cuenta. Cuando se produce una actividad en Amazon Inspector, esa actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros Servicio de AWS eventos del historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar eventos recientes en su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Visualización de eventos con el historial de CloudTrail eventos.

Para tener un registro continuo de tus eventos Cuenta de AWS, incluidos los de Amazon Inspector, crea una ruta. Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de

seguimiento se aplica a todas las Regiones de AWS. El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 especificado. Además, puede configurar otros Servicios de AWS para que analicen más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y actúen en función de ellos. Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- Introducción a la creación de registros de seguimiento
- CloudTrail servicios e integraciones compatibles
- Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
- Recibir archivos de CloudTrail registro de varias cuentas
- Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones

Todas las acciones de Amazon Inspector las registra CloudTrail. Todas las acciones que lleva a cabo Amazon Inspector se documentan en la Referencia de la API de Amazon Inspector. Por ejemplo, las llamadas a las acciones `CreateFindingsReport`, `ListCoverage`, y`UpdateOrganizationConfiguration` generan entradas en los archivos de registro de CloudTrail .

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con las credenciales del usuario raíz o del usuario de IAM.
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro Servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail .

Descripción de las entradas de archivos de registro de Amazon Inspector

Un rastro es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que usted especifique. CloudTrail Los archivos de registro contienen una o más entradas de registro. Un evento representa una única solicitud desde cualquier origen. Los eventos incluyen información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a las API públicas, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

Amazon Inspector Escanea la información en CloudTrail

Amazon Inspector Scan está integrado con CloudTrail. Todas las operaciones de la API de Amazon Inspector Scan se registran como eventos de administración. Para obtener una lista de las operaciones de la API de Amazon Inspector Scan en las que Amazon Inspector inicia sesión CloudTrail, consulte Amazon Inspector Scan en la referencia de la API de Amazon Inspector.

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro que demuestra la `ScanSbom` acción:


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROA123456789EXAMPLE:akua_mansa",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/akua_mansa",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROA123456789EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2023-10-17T15:22:59Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2023-10-17T16:02:34Z",
    "eventSource": "gamma-inspector-scan.amazonaws.com",
    "eventName": "ScanSbom",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
    "userAgent": "aws-sdk-java/2.20.162 Mac_OS_X/13.5.2 OpenJDK_64-
Bit_Server_VM/17.0.8+7-LTS Java/17.0.8 vendor/Amazon.com_Inc. io/sync http/
UrlConnection cfg/retry-mode/legacy",
    "requestParameters": {
```

```
        "sbom": {
            "specVersion": "1.5",
            "metadata": {
                "component": {
                    "name": "debian",
                    "type": "operating-system",
                    "version": "9"
                }
            },
            "components": [
                {
                    "name": "packageOne",
                    "purl": "pkg:deb/debian/packageOne@1.0.0?arch=x86_64&distro=9",
                    "type": "application"
                }
            ],
            "bomFormat": "CycloneDX"
        }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "f041a27f-f33e-4f70-b09b-5fbc5927282a",
    "eventID": "abc8d1e4-d214-4f07-bc56-8a31be6e36fe",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```


Validación de conformidad para Amazon Inspector

Para saber si un programa de cumplimiento Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte Servicios de AWS Alcance por programa de de cumplimiento y elija el programa de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de AWS cumplimiento > Programas AWS .

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact .

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con el cumplimiento:

- Cumplimiento de seguridad y gobernanza: en estas guías se explican las consideraciones de arquitectura y se proporcionan pasos para implementar las características de seguridad y cumplimiento.
- Referencia de servicios válidos de HIPAA: muestra una lista con los servicios válidos de HIPAA. No todos Servicios de AWS cumplen con los requisitos de la HIPAA.
- AWS Recursos de de cumplimiento: esta colección de libros de trabajo y guías puede aplicarse a su industria y ubicación.
- AWS Guías de cumplimiento para clientes: comprenda el modelo de responsabilidad compartida desde el punto de vista del cumplimiento. Las guías resumen las mejores prácticas para garantizar la seguridad Servicios de AWS y orientan los controles de seguridad en varios marcos (incluidos el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el Consejo de Normas de Seguridad del Sector de Tarjetas de Pago (PCI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO)).
- Evaluación de los recursos con reglas en la guía para AWS Config desarrolladores: el AWS Config servicio evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normas.
- AWS Security Hub— Esto Servicio de AWS proporciona una visión completa del estado de su seguridad interior AWS. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar sus recursos de AWS y comprobar su cumplimiento con los estándares y las prácticas recomendadas del sector de la seguridad. Para obtener una lista de los servicios y controles compatibles, consulte la Referencia de controles de Security Hub.
- Amazon GuardDuty: Servicio de AWS detecta posibles amenazas para sus cargas de trabajo Cuentas de AWS, contenedores y datos mediante la supervisión de su entorno para detectar actividades sospechosas y maliciosas. GuardDuty puede ayudarlo a cumplir con varios requisitos de conformidad, como el PCI DSS, al cumplir con los requisitos de detección de intrusiones exigidos por ciertos marcos de cumplimiento.
- AWS Audit Manager— Esto le Servicio de AWS ayuda a auditar continuamente su AWS uso para simplificar la gestión del riesgo y el cumplimiento de las normativas y los estándares del sector.

Resiliencia en Amazon Inspector

La infraestructura AWS global se basa en zonas Regiones de AWS de disponibilidad. Regiones de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas a redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

Seguridad de infraestructuras en Amazon Inspector

Como servicio gestionado, Amazon Inspector está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la infraestructura, consulte Seguridad AWS en la nube. Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte Protección de infraestructuras en un marco de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Utiliza las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a Amazon Inspector a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. También puedes utilizar AWS Security Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Respuesta a incidentes en Amazon Inspector

La seguridad de AWS es nuestra mayor prioridad. Como se menciona en el modelo de responsabilidad AWS compartida en la sección «Seguridad de la nube», AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta todos los servicios de la AWS nube. AWS también es responsable de la respuesta a cualquier incidente relacionada con el servicio Amazon Inspector.

Como AWS cliente, usted comparte la responsabilidad de mantener la seguridad en la AWS nube. Esto significa que usted controla la seguridad que decide implementar, que incluye todas las AWS herramientas y funciones a las que accede. Además, es responsable de la respuesta a los incidentes en su parte del modelo de responsabilidad compartida.

Al establecer una base de seguridad que cumpla con todos los objetivos de las aplicaciones que se ejecutan en la AWS nube, puede detectar las desviaciones a las que puede responder. Dado que la respuesta a los incidentes es un tema complejo, revise los siguientes recursos para comprender mejor el impacto de la respuesta a los incidentes y cómo sus decisiones pueden influir en los objetivos corporativos: AWS Security Incident Response Guide, Prácticas recomendadas para la seguridad de AWS y AWS Cloud Adoption Framework: Security Perspective.

Acceda a Amazon Inspector mediante un punto final de interfaz (AWS PrivateLink

Puede utilizarla AWS PrivateLink para crear una conexión privada entre su VPC y Amazon Inspector. Puede acceder a Amazon Inspector como si estuviera en su VPC, sin necesidad de utilizar una pasarela de Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN o AWS Direct Connect una conexión. Las instancias de su VPC no necesitan direcciones IP públicas para acceder a Amazon Inspector.

Esta conexión privada se establece mediante la creación de un punto de conexión de interfaz alimentado por AWS PrivateLink. Creamos una interfaz de red de punto de conexión en cada subred habilitada para el punto de conexión de interfaz. Se trata de interfaces de red gestionadas por el solicitante que sirven como punto de entrada para el tráfico destinado a Amazon Inspector.

Para obtener más información, consulte Acceso directo AWS PrivateLink en la Servicios de AWS guía.AWS PrivateLink

Consideraciones para Amazon Inspector

Antes de configurar un punto final de interfaz para Amazon Inspector, consulte las consideraciones de la AWS PrivateLink guía.

Amazon Inspector permite realizar llamadas a todas sus acciones de API a través del punto final de la interfaz.

Amazon Inspector no admite las políticas de puntos finales de VPC. De forma predeterminada, se permite el acceso total a Amazon Inspector a través del punto final de la interfaz. Como alternativa,

puede asociar un grupo de seguridad a las interfaces de red de puntos finales para controlar el tráfico a Amazon Inspector a través del punto final de la interfaz.

Crear un punto final de interfaz para Amazon Inspector

Puede crear un punto final de interfaz para Amazon Inspector mediante la consola de Amazon VPC o con AWS Command Line Interface ()AWS CLI. Para obtener más información, consulte Creación de un punto de conexión de interfaz en la Guía de AWS PrivateLink .

Al crear un punto final de interfaz para Amazon Inspector, utilice uno de los siguientes nombres de servicio:

```
com.amazonaws.region.inspector2
```

```
com.amazonaws.region.inspector-scan
```

region Región de AWS Sustitúyalo por el código correspondiente Región de AWS.

Si habilita el DNS privado para el punto final de la interfaz, puede realizar solicitudes de API a Amazon Inspector con su nombre de DNS regional predeterminado, por ejemplo, `service-name.us-east-1.amazonaws.com` o `service-name.us-east-1.api.aws.com` para el este de EE. UU. (Virginia del Norte).

Integraciones de Amazon Inspector

Amazon Inspector se integra con otros AWS servicios. Estos servicios pueden ingerir datos de Amazon Inspector, por lo que puede ver los resultados de manera diferente. Consulte las siguientes opciones de integración para obtener más información.

Integración de Amazon Inspector con Amazon ECR

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) es AWS un registro de imágenes de contenedores gestionado que admite registros privados. Los registros privados de Amazon ECR alojan las imágenes de contenedores en una arquitectura escalable y de alta disponibilidad. Puede utilizar Amazon Inspector para analizar las imágenes de contenedores que se encuentran en el repositorio de Amazon ECR en busca de paquetes de sistemas operativos y de lenguajes de programación vulnerables. Para obtener más información, consulte Integración de Amazon Inspector con Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Integración de Amazon Inspector con AWS Security Hub

AWS Security Hubproporciona una visión completa del estado de su seguridad AWS y le ayuda a comprobar su entorno según los estándares y las mejores prácticas del sector de la seguridad. Security Hub recopila datos de seguridad de AWS cuentas, servicios y productos compatibles. Puede usar Security Hub para recopilar los datos de los hallazgos de Amazon Inspector y crear una ubicación central para los hallazgos en todos sus AWS servicios integrados y productos de AWS Partner Network. Para obtener más información, consulte Integración de Amazon Inspector con AWS Security Hub.

Integración de Amazon Inspector con Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

Amazon Elastic Container Registry es un registro de contenedores totalmente gestionado que admite imágenes y artefactos de Docker y OCI. AWS Si utiliza Amazon ECR, puede activar el análisis mejorado para el registro de contenedores. Cuando activa el análisis mejorado, Amazon Inspector detecta y analiza automáticamente las imágenes del contenedor para buscar paquetes de sistemas operativos y de lenguajes de programación vulnerables. Esta integración le permite ver los resultados de Amazon Inspector para imágenes de contenedor y administrar la frecuencia y el

alcance del análisis en la consola de Amazon ECR. Para obtener más información, consulte Análisis de imágenes de contenedor de Amazon ECR con Amazon Inspector.

Activación de la integración

Para activar la integración, active los análisis de Amazon Inspector a través de la consola o la API de Amazon Inspector o configure el repositorio para que utilice el análisis mejorado con Amazon Inspector a través de la consola o la API de Amazon ECR.

Para obtener más información sobre cómo activar la integración a través de Amazon Inspector, consulteTipos de análisis automatizado en Amazon Inspector.

Para obtener información sobre cómo activar y configurar el análisis mejorado en Amazon ECR, consulte la sección Análisis mejorado de la guía del usuario de Amazon ECR.

Uso de la integración con un entorno de varias cuentas

Si es miembro de un entorno de varias cuentas, puede activar el análisis mejorado a través de Amazon ECR. No obstante, una vez se haya activado, solo podrá desactivarlo el administrador delegado de Amazon Inspector. Si se desactiva, se volverá a utilizar el análisis básico. Para obtener más información, consulte Desactivación de Amazon Inspector.

Integración de Amazon Inspector con AWS Security Hub

Security Hub proporciona una visión completa del estado de su seguridad en AWS. Esto le ayuda a comparar su entorno con los estándares y las mejores prácticas del sector de la seguridad. Security Hub recopila datos de seguridad de AWS cuentas, servicios y productos compatibles. Puede utilizar esta información para analizar las tendencias de seguridad e identificar los problemas de seguridad. Al activar la integración de Amazon Inspector con Security Hub, Amazon Inspector puede enviar los resultados a Security Hub y Security Hub puede analizarlos como parte de su postura de seguridad.

Security Hub rastrea los problemas de seguridad como resultados. Algunos hallazgos pueden deberse a problemas de seguridad detectados en otros AWS servicios o productos de terceros. Security Hub utiliza un conjunto de reglas para detectar problemas de seguridad y generar hallazgos, y proporciona herramientas para que pueda gestionar los hallazgos. Security Hub archiva los resultados de Amazon Inspector una vez que se hayan cerrado en Amazon Inspector. También puede ver un historial de los resultados y los detalles de los resultados, así como realizar un seguimiento del estado de una investigación sobre un resultado.

Security Hub procesa las conclusiones en el formato AWS de búsqueda de seguridad (ASFF). Este formato incluye detalles como los identificadores únicos, los niveles de gravedad, los recursos afectados, la guía de corrección, el estado del flujo de trabajo y la información contextual.

> **Note**
>
> Los hallazgos de seguridad generados por Amazon Inspector Code Security no están disponibles para esta integración. Sin embargo, puede acceder a estos resultados concretos en la consola de Amazon Inspector y a través de la API de Amazon Inspector.

Temas

- Visualización de las conclusiones de Amazon Inspector en AWS Security Hub
- Activación y configuración de la integración de Amazon Inspector con Security Hub
- Deshabilitación del flujo de resultados desde una integración
- Visualización de los controles de seguridad para Amazon Inspector en Security Hub

Visualización de las conclusiones de Amazon Inspector en AWS Security Hub

Puede ver los resultados de Amazon Inspector Classic y Amazon Inspector en Security Hub.

> **Note**
>
> Para filtrar solo los resultados de Amazon Inspector, agregue `"aws/inspector/ProductVersion": "2"` a la barra de filtros. Este filtro excluye los resultados de Amazon Inspector Classic del panel de Security Hub.

Ejemplo de resultado de Amazon Inspector


```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:inspector2:us-east-1:123456789012:finding/FINDING_ID",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector",
  "ProductName": "Inspector",
  "CompanyName": "Amazon",
  "Region": "us-east-1",
```

```
  "GeneratorId": "AWSInspector",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE"
  ],
  "FirstObservedAt": "2023-01-31T20:25:38Z",
  "LastObservedAt": "2023-05-04T18:18:43Z",
  "CreatedAt": "2023-01-31T20:25:38Z",
  "UpdatedAt": "2023-05-04T18:18:43Z",
  "Severity": {
    "Label": "HIGH",
    "Normalized": 70
  },
  "Title": "CVE-2022-34918 - kernel",
  "Description": "An issue was discovered in the Linux kernel through 5.18.9. A type
 confusion bug in nft_set_elem_init (leading to a buffer overflow) could be used by a
 local attacker to escalate privileges, a different vulnerability than CVE-2022-32250.
 (The attacker can obtain root access, but must start with an unprivileged user
 namespace to obtain CAP_NET_ADMIN access.) This can be fixed in nft_setelem_parse_data
 in net/netfilter/nf_tables_api.c.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "Remediation is available. Please refer to the Fixed version in the
 vulnerability details section above. For detailed remediation guidance for each of the
 affected packages, refer to the vulnerabilities section of the detailed finding JSON."
    }
  },
  "ProductFields": {
    "aws/inspector/FindingStatus": "ACTIVE",
    "aws/inspector/inspectorScore": "7.8",
    "aws/inspector/resources/1/resourceDetails/awsEc2InstanceDetails/platform":
 "AMAZON_LINUX_2",
    "aws/inspector/ProductVersion": "2",
    "aws/inspector/instanceId": "i-0f1ed287081bdf0fb",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector/
arn:aws:inspector2:us-east-1:123456789012:finding/FINDING_ID",
    "aws/securityhub/ProductName": "Inspector",
    "aws/securityhub/CompanyName": "Amazon"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsEc2Instance",
      "Id": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:i-0f1ed287081bdf0fb",
      "Partition": "aws",
```

```
      "Region": "us-east-1",
      "Tags": {
        "Patch Group": "SSM",
        "Name": "High-SEv-Test"
      },
      "Details": {
        "AwsEc2Instance": {
          "Type": "t2.micro",
          "ImageId": "ami-0cff7528ff583bf9a",
          "IpV4Addresses": [
            "52.87.229.97",
            "172.31.57.162"
          ],
          "KeyName": "ACloudGuru",
          "IamInstanceProfileArn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
          "VpcId": "vpc-a0c2d7c7",
          "SubnetId": "subnet-9c934cb1",
          "LaunchedAt": "2022-07-26T21:49:46Z"
        }
      }
    }
  ],
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "Vulnerabilities": [
    {
      "Id": "CVE-2022-34918",
      "VulnerablePackages": [
        {
          "Name": "kernel",
          "Version": "5.10.118",
          "Epoch": "0",
          "Release": "111.515.amzn2",
          "Architecture": "X86_64",
          "PackageManager": "OS",
          "FixedInVersion": "0:5.10.130-118.517.amzn2",
          "Remediation": "yum update kernel"
        }
      ],
      "Cvss": [
```

```
        {
          "Version": "2.0",
          "BaseScore": 7.2,
          "BaseVector": "AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C",
          "Source": "NVD"
        },
        {
          "Version": "3.1",
          "BaseScore": 7.8,
          "BaseVector": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H",
          "Source": "NVD"
        },
        {
          "Version": "3.1",
          "BaseScore": 7.8,
          "BaseVector": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H",
          "Source": "NVD",
          "Adjustments": []
        }
      ],
      "Vendor": {
        "Name": "NVD",
        "Url": "https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-34918",
        "VendorSeverity": "HIGH",
        "VendorCreatedAt": "2022-07-04T21:15:00Z",
        "VendorUpdatedAt": "2022-10-26T17:05:00Z"
      },
      "ReferenceUrls": [
        "https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/netdev/net.git/commit/?
id=7e6bc1f6cabcd30aba0b11219d8e01b952eacbb6",
        "https://lore.kernel.org/netfilter-devel/cd9428b6-7ffb-dd22-d949-
d86f4869f452@randorisec.fr/T/",
        "https://www.debian.org/security/2022/dsa-5191"
      ],
      "FixAvailable": "YES"
    }
  ],
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "HIGH"
    },
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE"
    ]
```

```
  },
  "ProcessedAt": "2023-05-05T20:28:38.822Z"
}
```

Activación y configuración de la integración de Amazon Inspector con Security Hub

Puedes activar la integración de Amazon Inspector AWS Security Hub activando Security Hub. Tras activar Security Hub, la integración de Amazon Inspector con AWS Security Hub Amazon Inspector se activa automáticamente y Amazon Inspector comienza a enviar todas sus conclusiones a Security Hub mediante el formato de búsqueda de AWS seguridad (ASFF).

Deshabilitación del flujo de resultados desde una integración

Para impedir que Amazon Inspector envíe los resultados a Security Hub, puede utilizar la consola o la API de Security Hub y AWS CLI...

Visualización de los controles de seguridad para Amazon Inspector en Security Hub

Security Hub analiza las conclusiones de los productos compatibles AWS y de terceros y ejecuta comprobaciones de seguridad automatizadas y continuas en función de las normas para generar sus propias conclusiones. Los controles de seguridad representan las normas, que le ayudan a determinar si se cumplen los requisitos de un estándar.

Amazon Inspector utiliza controles de seguridad para comprobar si las características de Amazon Inspector están o deben estar habilitadas. Estas son algunas de ellas:

- EC2 Escaneo en Amazon
- Análisis de Amazon ECR
- Análisis estándar de Lambda
- Análisis de código de Lambda

Para obtener más información, consulte Controles de Amazon Inspector en la Guía del usuario de AWS Security Hub .

Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos para Amazon Inspector

Amazon Inspector puede analizar las aplicaciones de software que estén instaladas en:

- Instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

> **Note**
>
> En el caso de EC2 las instancias de Amazon, Amazon Inspector puede buscar vulnerabilidades de paquetes en los sistemas operativos que admiten el escaneo basado en agentes. Amazon Inspector también puede buscar vulnerabilidades de paquetes en sistemas operativos y lenguajes de programación que admiten el escaneo híbrido. Amazon Inspector no busca vulnerabilidades en la cadena de herramientas. La versión del compilador del lenguaje de programación utilizada para crear la aplicación presenta estas vulnerabilidades.

- Imágenes de contenedor almacenadas en repositorios de Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

> **Note**
>
> Para imágenes de contenedor de ECR, Amazon Inspector puede analizar las vulnerabilidades del sistema operativo y del paquete de lenguaje de programación. Amazon Inspector no busca vulnerabilidades en la cadena de herramientas enRust. La versión del compilador del lenguaje de programación utilizada para crear la aplicación presenta estas vulnerabilidades.

- AWS Lambda funciones

> **Note**
>
> En el caso de las funciones Lambda, Amazon Inspector puede buscar vulnerabilidades de paquetes de lenguajes de programación y vulnerabilidades de código. Amazon Inspector no busca vulnerabilidades en la cadena de herramientas. La versión del

compilador del lenguaje de programación utilizada para crear la aplicación presenta estas vulnerabilidades.

Cuando Amazon Inspector escanea los recursos, Amazon Inspector obtiene más de 50 fuentes de datos para detectar vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs). Algunos ejemplos de estas fuentes son los avisos de seguridad de los proveedores, las fuentes de datos y las fuentes de inteligencia de amenazas, así como la Base de datos nacional de vulnerabilidades (NVD) y MITRE. Amazon Inspector actualiza los datos de vulnerabilidad de las fuentes al menos una vez al día.

Para que Amazon Inspector analice un recurso, el recurso debe ejecutar un sistema operativo compatible o utilizar un lenguaje de programación admitido. En los temas de esta sección se indican los sistemas operativos, los lenguajes de programación y los tiempos de ejecución que Amazon Inspector admite para distintos recursos y tipos de análisis. También incluyen una lista de los sistemas operativos descontinuados.

> **Note**
>
> Amazon Inspector solo puede ofrecer compatibilidad limitada con un sistema operativo una vez que el proveedor suspende la compatibilidad con este.

Temas

- Sistemas operativos compatibles
- Sistemas operativos retirados
- Lenguajes de programación admitidos
- Tiempos de ejecución admitidos

Sistemas operativos compatibles

En esta sección se muestran los sistemas operativos compatibles con Amazon Inspector.

Sistemas operativos compatibles: Amazon EC2 scan

En la siguiente tabla se enumeran los sistemas operativos que Amazon Inspector admite para escanear EC2 instancias de Amazon. Especifica el aviso de seguridad del proveedor para cada

sistema operativo y qué sistemas operativos admiten el análisis basado en agentes y el análisis sin agentes.

Al utilizar el método de análisis basado en agentes, se configura el agente de SSM para que realice análisis continuos en todas las instancias elegibles. Amazon Inspector recomienda que configure una versión del agente de SSM superior a la 3.2.2086.0. Para obtener más información, consulte Uso del agente SSM en la Guía del usuario de Amazon EC2 Systems Manager.

Las detecciones del sistema operativo Linux solo se admiten en el repositorio predeterminado del administrador de paquetes (rpm y dpkg) y no incluyen aplicaciones de terceros, repositorios con soporte extendido (RHEL EUS, E4S, AUS y TUS) ni repositorios opcionales (flujos de aplicaciones). Amazon Inspector analiza el núcleo en ejecución en busca de vulnerabilidades. En algunos sistemas operativos, por ejemploUbuntu, es necesario reiniciar el sistema para que las actualizaciones se muestren en los resultados activos.

Sistema operativo	Versión	Avisos de seguridad del proveedor	Compatibilidad con el análisis sin agente	Compatibilidad con el análisis basado en agentes
AlmaLinux	8	ALSA	Sí	Sí
AlmaLinux	9	ALSA	Sí	Sí
Amazon Linux (AL2)	AL2	ALAS	Sí	Sí
Amazon Linux 2023 (AL2023)	AL2023	ALAS	Sí	Sí
Bottlerocket	1.7.0 y versiones posteriores	GHSA, CVE	No	Sí
Debian Server (Bullseye)	11	DSA	Sí	Sí
Debian Server (Bookworm)	12	DSA	Sí	Sí

Sistema operativo	Versión	Avisos de seguridad del proveedor	Compatibilidad con el análisis sin agente	Compatibilidad con el análisis basado en agentes
Fedora	41	CVE	Sí	Sí
Fedora	42	CVE	Sí	Sí
OpenSUSE Leap	15.6	CVE	Sí	Sí
Oracle Linux (Oracle)	8	ELSA	Sí	Sí
Oracle Linux (Oracle)	9	ELSA	Sí	Sí
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	8	RHSA	Sí	Sí
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	9	RHSA	Sí	Sí
Rocky Linux	8	RLSA	Sí	Sí
Rocky Linux	9	RLSA	Sí	Sí
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15.6	SUSE CVE	Sí	Sí
Ubuntu (Xenial)	16,04	USB, Ubuntu Pro (esm-infra y esm-apps)	Sí	Sí

Sistema operativo	Versión	Avisos de seguridad del proveedor	Compatibilidad con el análisis sin agente	Compatibilidad con el análisis basado en agentes
Ubuntu (Bionic)	18.04	USB, Ubuntu Pro (esm-infra y esm-apps)	Sí	Sí
Ubuntu (Focal)	20.04	USB, Ubuntu Pro (esm-infra y esm-apps)	Sí	Sí
Ubuntu (Jammy)	22.04	USB, Ubuntu Pro (esm-infra y esm-apps)	Sí	Sí
Ubuntu (Noble Numbat)	24.04	USN, Ubuntu Pro (esm-infra & esm-apps)	Sí	Sí
Ubuntu (Oracular Oriole)	24.10	USN	Sí	Sí
Ubuntu (Plucky Puffin)	25.04	USN	Sí	Sí
Windows Server	2016	MSKB	No	Sí
Windows Server	2019	MSKB	No	Sí
Windows Server	2022	MSKB	No	Sí
Windows Server	2025	MSKB	No	Sí
macOS (Mojave)	10.14	APPLE-SA	No	Sí
macOS (Catalina)	10.15	APPLE-SA	No	Sí

Sistema operativo	Versión	Avisos de seguridad del proveedor	Compatibilidad con el análisis sin agente	Compatibilidad con el análisis basado en agentes
macOS (Big Sur)	11	APPLE-SA	No	Sí
macOS (Monterey)	12	APPLE-SA	No	Sí
macOS (Ventura)	13	APPLE-SA	No	Sí
macOS (Sonoma)	14	APPLE-SA	No	Sí

Sistemas operativos admitidos: análisis de Amazon ECR con Amazon Inspector

En la siguiente tabla se muestran los sistemas operativos que Amazon Inspector admite para el análisis de imágenes de contenedores en repositorios de Amazon ECR. También especifica el aviso de seguridad del proveedor para cada sistema operativo.

Sistema operativo	Versión	Avisos de seguridad del proveedor
Alpine Linux (Alpine)	3.19	Alpine SecDB
Alpine Linux (Alpine)	3.20	Alpine SecDB
Alpine Linux (Alpine)	3.21	Alpine SecDB
Alpine Linux (Alpine)	3.22	Alpine SecDB
AlmaLinux	8	ALSA
AlmaLinux	9	ALSA

Sistema operativo	Versión	Avisos de seguridad del proveedor
Amazon Linux (AL2)	AL2	ALAS
Amazon Linux 2023 (AL2023)	AL2023	ALAS
BusyBox	—	—
Chainguard	–	CVE
Debian Server (Bullseye)	11	DSA
Debian Server (Bookworm)	12	DSA
Fedora	41	CVE
Fedora	42	CVE
OpenSUSE Leap	15.6	CVE
Oracle Linux (Oracle)	8	ELSA
Oracle Linux (Oracle)	9	ELSA
Photon OS	4	PHSA
Photon OS	5	PHSA
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	8	RHSA
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	9	RHSA
Rocky Linux	8	RLSA
Rocky Linux	9	RLSA
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15.6	SUSE CVE

Sistema operativo	Versión	Avisos de seguridad del proveedor
Ubuntu (Xenial)	16.04	USN, Ubuntu Pro (esm-infra & esm-apps)
Ubuntu (Bionic)	18.04	USN, Ubuntu Pro (esm-infra & esm-apps)
Ubuntu (Focal)	20.04	USN, Ubuntu Pro (esm-infra & esm-apps)
Ubuntu (Jammy)	22.04	USN, Ubuntu Pro (esm-infra & esm-apps)
Ubuntu (Noble Numbat)	24.04	USN, Ubuntu Pro (esm-infra & esm-apps)
Ubuntu (Oracular Oriole)	24.10	USN
Ubuntu (Plucky Puffin)	25.04	USN
Wolfi	–	CVE

Sistemas operativos admitidos: análisis del CIS

En la siguiente tabla se muestran los sistemas operativos que Amazon Inspector admite para análisis del CIS. También especifica la versión de referencia del CIS para cada sistema operativo.

> **Note**
>
> Los estándares CIS están diseñados para sistemas operativos x86_64. Es posible que algunas comprobaciones no se evalúen o devuelvan instrucciones de corrección no válidas en los recursos basados en ARM.

Sistema operativo	Versión	Versión de referencia del CIS
Amazon Linux 2	AL2	3.0.0
Amazon Linux 2023	AL2023	1.0.0
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	8	3.0.0
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	9	2.0.0
Rocky Linux	8	2.0.0
Rocky Linux	9	1.0.0
SUSE Linux Enterprise Server	15	2.0.1
Ubuntu (Bonic)	18,04	2.1.0
Ubuntu (Focal)	20,04	2.0.1
Ubuntu (Jammy)	22.04	1.0.0
Ubuntu (Noble Numbat)	24.04	1.0.0
Windows Server	2016	3.0.0
Windows Server	2019	2.0.0
Windows Server	2022	2.0.0

Sistemas operativos retirados

En las tablas siguientes se enumeran los sistemas operativos que se suspendieron y cuándo se suspendieron.

Aunque Amazon Inspector no ofrece soporte completo para los siguientes sistemas operativos discontinuados, Amazon Inspector sigue escaneando las EC2 instancias de Amazon y las imágenes de contenedores de Amazon ECR en las que se ejecutan. Como práctica recomendada de

seguridad, se recomienda pasar a la versión compatible de un sistema operativo discontinuado. Los resultados que Amazon Inspector genera para un sistema operativo descontinuado tienen fines meramente informativos.

De acuerdo con la política del proveedor, los siguientes sistemas operativos ya no reciben actualizaciones de parches. Es posible que no se publiquen nuevos avisos de seguridad para los sistemas operativos descontinuados. Los proveedores pueden eliminar los avisos de seguridad existentes y las detecciones de sus fuentes para sistemas operativos que alcanzan el final de la compatibilidad estándar. Como resultado, Amazon Inspector puede dejar de generar hallazgos de forma conocida CVEs.

Sistemas operativos discontinuados: Amazon EC2 scan

Sistema operativo	Versión	Fecha de retirada
Amazon Linux (AL1)	2012	31 de diciembre de 2021
CentOS Linux (CentOS)	7	30 de junio de 2024
CentOS Linux (CentOS)	8	31 de diciembre de 2021
Servidor Debian (Jessie)	8	30 de junio de 2020
Servidor Debian (Stretch)	9	30 de junio de 2022
Debian Server (Buster)	10	30 de junio de 2024
Fedora	33	30 de noviembre de 2021
Fedora	34	7 de junio de 2022
Fedora	35	13 de diciembre de 2022
Fedora	36	16 de mayo de 2023
Fedora	37	15 de diciembre de 2023
Fedora	38	21 de mayo de 2024
Fedora	39	26 de noviembre de 2024

Sistema operativo	Versión	Fecha de retirada
Fedora	40	13 de mayo de 2025
OpenSUSE Leap	15.2	1 de diciembre de 2021
OpenSUSE Leap	15.3	1 de diciembre de 2022
OpenSUSE Leap	15.4	7 de diciembre de 2023
OpenSUSE Leap	15.5	December 31, 2024
Oracle Linux (Oracle)	6	1 de marzo de 2021
Oracle Linux (Oracle)	7	31 de diciembre de 2024
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	6	30 de noviembre de 2020
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	7	30 de junio de 2024
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	12	30 de junio de 2016
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	12.1	31 de mayo de 2017
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	12.2	31 de marzo de 2018
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	12.3	30 de junio de 2019
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	12.4	30 de junio de 2020
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	12,5	31 de octubre de 2024

Sistema operativo	Versión	Fecha de retirada
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15	31 de diciembre de 2019
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15.1	31 de enero de 2021
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15.2	31 de diciembre de 2021
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15.3	31 de diciembre de 2022
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15.4	31 de diciembre de 2023
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15.5	31 de diciembre de 2024
Ubuntu (Trusty)	12.04	28 de abril de 2017
Ubuntu (Trusty)	14.04	1 de abril de 2024
Ubuntu (Groovy)	20,10	22 de julio de 2021
Ubuntu (Hirsute)	21,04	20 de enero de 2022
Ubuntu (Impish)	21.10	31 de julio de 2022
Ubuntu (Kinetic)	22.10	July 20, 2023
Ubuntu (Lunar Lobster)	23.04	January 25, 2024
Ubuntu (Mantic Minotaur)	23.10	11 de julio de 2024
Windows Server	2012	10 de octubre de 2023
Windows Server	2012 R2	10 de octubre de 2023

Sistemas operativos retirados: análisis de Amazon ECR

Sistema operativo	Versión	Fecha de retirada
Alpine Linux (Alpine)	3.2	1 de mayo de 2017
Alpine Linux (Alpine)	3.3	1 de noviembre de 2017
Alpine Linux (Alpine)	3.4	1 de mayo de 2018
Alpine Linux (Alpine)	3.5	1 de noviembre de 2018
Alpine Linux (Alpine)	3.6	1 de mayo de 2019
Alpine Linux (Alpine)	3.7	1 de noviembre de 2019
Alpine Linux (Alpine)	3.8	1 de mayo de 2020
Alpine Linux (Alpine)	3.9	1 de noviembre de 2020
Alpine Linux (Alpine)	3.10	1 de mayo de 2021
Alpine Linux (Alpine)	3.11	1 de noviembre de 2021
Alpine Linux (Alpine)	3.12	1 de mayo de 2022
Alpine Linux (Alpine)	3.13	1 de noviembre de 2022
Alpine Linux (Alpine)	3.14	May 1, 2023
Alpine Linux (Alpine)	3.15	November 1, 2023
Alpine Linux (Alpine)	3.16	May 23, 2024
Alpine Linux (Alpine)	3.17	November 22, 2024
Alpine Linux (Alpine)	3.18	May 09 2025
Amazon Linux (AL1)	2012	31 de diciembre de 2021
CentOS Linux (CentOS)	7	30 de junio de 2024

Sistema operativo	Versión	Fecha de retirada
CentOS Linux (CentOS)	8	31 de diciembre de 2021
Servidor Debian (Jessie)	8	30 de junio de 2020
Servidor Debian (Stretch)	9	30 de junio de 2022
Debian Server (Buster)	10	30 de junio de 2024
Fedora	33	30 de noviembre de 2021
Fedora	34	7 de junio de 2022
Fedora	35	13 de diciembre de 2022
Fedora	36	16 de mayo de 2023
Fedora	37	15 de diciembre de 2023
Fedora	38	21 de mayo de 2024
Fedora	39	26 de noviembre de 2024
Fedora	40	13 de mayo de 2025
OpenSUSE Leap	15.2	1 de diciembre de 2021
OpenSUSE Leap	15.3	1 de diciembre de 2022
OpenSUSE Leap	15.4	December 7, 2023
OpenSUSE Leap	15.5	December 31, 2024
Oracle Linux (Oracle)	6	1 de marzo de 2021
Oracle Linux (Oracle)	7	31 de diciembre de 2024
Photon OS	2	2 de diciembre de 2021
Photon OS	3	1 de marzo de 2024

Sistema operativo	Versión	Fecha de retirada
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	6	30 de junio de 2020
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	7	30 de junio de 2024
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	12	30 de junio de 2016
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	12.1	31 de mayo de 2017
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	12.2	31 de marzo de 2018
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	12.3	30 de junio de 2019
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	12.4	30 de junio de 2020
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	12,5	31 de octubre de 2024
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15	31 de diciembre de 2019
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15.1	31 de enero de 2021
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15.2	31 de diciembre de 2021
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15.3	31 de diciembre de 2022
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15.4	31 de diciembre de 2023

Sistema operativo	Versión	Fecha de retirada
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	15.5	31 de diciembre de 2024
Ubuntu (Trusty)	12.04	28 de abril de 2017
Ubuntu (Trusty)	14.04	1 de abril de 2024
Ubuntu (Groovy)	20,10	22 de julio de 2021
Ubuntu (Hirsute)	21,04	20 de enero de 2022
Ubuntu (Impish)	21.10	31 de julio de 2022
Ubuntu (Kinetic)	22.10	July 20, 2023
Ubuntu (Lunar Lobster)	23.04	January 25, 2024
Ubuntu (Mantic Minotaur)	23.10	11 de julio de 2024

Lenguajes de programación admitidos

En esta sección se enumeran los lenguajes de programación compatibles con Amazon Inspector.

Lenguajes de programación compatibles: Amazon EC2 Agentless Scanning

Actualmente, Amazon Inspector admite los siguientes lenguajes de programación para realizar escaneos sin agente en instancias de Amazon EC2 aptas. Para obtener más información, consulte análisis sin agente.

> **Note**
>
> Amazon Inspector no busca vulnerabilidades en la cadena de herramientas en Go yRust. La versión del compilador del lenguaje de programación utilizada para crear la aplicación presenta estas vulnerabilidades.

- C#

- Go
- Java
- JavaScript
- PHP
- Python
- Ruby
- Rust

Lenguajes de programación compatibles: Amazon EC2 Deep Inspection

Actualmente, Amazon Inspector admite los siguientes lenguajes de programación al realizar escaneos de inspección profunda en instancias de Amazon EC2 Linux. Para obtener más información, consulte Inspección profunda de Amazon Inspector para instancias de Amazon EC2 basadas en Linux.

- Java (formatos de archivo .ear, .jar, .par y .war)
- JavaScript
- Python

Amazon Inspector utiliza Systems Manager Distributor para implementar el complemento y realizar una inspección exhaustiva de su EC2 instancia de Amazon.

> **Note**
>
> La inspección profunda no se admite en los sistemas operativos Bottlerocket.

Para realizar escaneos de inspección exhaustivos, Systems Manager Distributor y Amazon Inspector deben ser compatibles con el sistema operativo de su EC2 instancia de Amazon. Para obtener información sobre los sistemas operativos compatibles en el Distribuidor de Systems Manager, consulte Plataformas y arquitecturas de paquetes compatibles en la Guía del usuario de Systems Manager.

Lenguajes de programación admitidos: análisis de Amazon ECR

Amazon Inspector admite actualmente los siguientes lenguajes de programación cuando se analizan las imágenes de contenedores en los repositorios de Amazon ECR:

> **Note**
>
> Amazon Inspector no busca vulnerabilidades en la cadena de herramientas enRust. La versión del compilador del lenguaje de programación utilizada para crear la aplicación presenta estas vulnerabilidades.

- C#
- Go
- Gocadena de herramientas
- Java
- JavaJDK
- JavaScript
- PHP
- Python
- Ruby
- Rust

Tiempos de ejecución admitidos

En esta sección se muestran los tiempos de ejecución que Amazon Inspector admite.

Tiempos de ejecución admitidos: análisis estándar de Lambda con Amazon Inspector

El análisis estándar de Lambda de Amazon Inspector actualmente admite los tiempos de ejecución siguientes para los lenguajes de programación que puede usar al analizar funciones de Lambda para buscar vulnerabilidades en paquetes de software de terceros:

> **Note**
>
> Amazon Inspector no busca vulnerabilidades en la cadena de herramientas enRust. La versión del compilador del lenguaje de programación utilizada para crear la aplicación presenta estas vulnerabilidades.

- Go
  - go1.x
- Java
  - java8
  - java8.al2
  - java11
  - java17
  - java21
- .NET
  - .NET 6
  - .NET 8
- Node.js
  - nodejs12.x
  - nodejs14.x
  - nodejs16.x
  - nodejs18.x
  - nodejs20.x
  - nodejs22.x
- Python
  - python3.7
  - python3.8
  - python3.9
  - python3.10
  - python3.11
  - python3.12

  - python3.13
- Ruby
  - ruby2.7
  - ruby3.2
  - ruby3.3
- Custom runtimes
  - AL2
  - AL2023

Tiempos de ejecución admitidos: análisis de código de Lambda con Amazon Inspector

El análisis de código de Lambda de Amazon Inspector admite actualmente los siguientes tiempos de ejecución para los lenguajes de programación que puede usar al analizar funciones de Lambda para buscar vulnerabilidades en el código:

- Java
  - java8
  - java8.al2
  - java11
  - java17
- .NET
  - .NET 6
  - .NET 8
- Node.js
  - nodejs12.x
  - nodejs14.x
  - nodejs16.x
  - nodejs18.x
  - nodejs20.x
- Python
  - python3.7

  - python3.8
  - python3.9
  - python3.10
  - python3.11
  - python3.12
- Ruby
  - ruby2.7
  - ruby3.2
  - ruby3.3

Desactivación de Amazon Inspector

Puede desactivar Amazon Inspector en la consola de Amazon Inspector o con la API de Amazon Inspector. Si desactiva todos los tipos de análisis para una cuenta, Amazon Inspector se desactiva automáticamente para esa cuenta.

Si desactiva Amazon Inspector para una cuenta, todos los tipos de análisis se desactivan para esa cuenta. Asimismo, se eliminan todas las configuraciones de análisis, incluidos filtros, reglas de supresión y resultados de Amazon Inspector de la cuenta.

Al desactivar el EC2 escaneo de Amazon Inspector, Amazon Inspector elimina las siguientes asociaciones de SMS:

- `InspectorDistributor-do-not-delete`
- `InspectorInventoryCollection-do-not-delete`
- `InvokeInspectorSsmPlugin-do-not-delete`. Además, el complemento SSM de Amazon Inspector instalado a través de esta asociación se elimina de todos sus Windows anfitriones. Para obtener más información, consulte Windows EC2 Instancia de escaneo.

> **Note**
>
> Una vez que desactive Amazon Inspector, ya no incurrirá en cargos por servicio. Sin embargo, puede reactivar Amazon Inspector en cualquier momento.

Para obtener información acerca de la desactivación de tipos de análisis para distintos recursos, consulte Desactivación de un tipo de análisis.

Requisitos previos

En función del tipo de cuenta, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si la cuenta es independiente de Amazon Inspector, puede desactivar Amazon Inspector en cualquier momento.
- Si la cuenta es una cuenta de miembro en un entorno de varias cuentas, no puede desactivar Amazon Inspector. Debe contactar con el administrador delegado de la organización para que desactive Amazon Inspector.

- Si es el administrador delegado de una organización, debe desasociar todas las cuentas de miembro antes de desactivar Amazon Inspector.

> **Note**
>
> Al desactivar Amazon Inspector como administrador delegado, desactiva la característica de activación automática para la organización.

Desactivación de Amazon Inspector

> **Note**
>
> Antes de desactivar Amazon Inspector, tenga en cuenta exportación de los resultados.

Console

Desactivación de Amazon Inspector

1. Inicie sesión con sus credenciales y, a continuación, abra la consola de Amazon Inspector en la https://console.aws.amazon.com/inspector/versión 2/home.
2. Con el Región de AWS selector de la esquina superior derecha de la página, elige la región en la que quieres desactivar Amazon Inspector.
3. En el panel de navegación, elija Configuración general.
4. Elija Desactivar Inspector.
5. Cuando se le pida confirmación, introduzca desactivar en el cuadro de texto y, a continuación, elija Desactivar Inspector.
6. (Recomendado) Repita estos pasos en cada región en la que desee desactivar Amazon Inspector.

API

Ejecute la operación de la API Disable. En la solicitud, indique la cuenta IDs que va a desactivar y `EC2, ECR, LAMBDA` `resourceTypes` para desactivar todos los escaneos, lo que desactivará la cuenta.

Cuotas de Amazon Inspector

En esta sección se muestran las cuotas de Amazon Inspector por Región de AWS.

Recurso	Valor predeterminado	Comentarios
Cuentas de miembros	10 000	El número máximo de cuentas de miembros asociadas a una cuenta de administr ador delegado de Amazon Inspector. El límite se basa en las cuotas de AWS Organizations.
Reglas de supresión	500	El número máximo de reglas de supresión guardadas por AWS cuenta y región. No puede solicitar un aumento de cuota.
Hallazgos EC2 de la red Amazon	10 000	El número máximo de búsquedas en la EC2 red de Amazon por AWS cuenta. No puede solicitar un aumento de cuota.
Configuraciones de análisis del CIS	500	El número máximo de configuraciones de análisis del CIS. No puede solicitar un aumento de cuota.

Para obtener una lista de las cuotas asociadas a Amazon Inspector Classic, consulte Service Quotas de Amazon Inspector Classic en Referencia general de AWS. Para ver una lista de las cuotas asociadas AWS Organizations, consulta las cuotas de AWS Organizations servicio en Referencia general de AWS.

Regiones y puntos de conexión

En este tema se incluyen tablas que muestran los puntos de conexión de Amazon Inspector y Amazon Inspector Scan. También incluye tablas que muestran cuáles son Regiones de AWS compatibles con las funciones de Amazon Inspector. Para ver Regiones de AWS dónde está disponible Amazon Inspector, consulta el punto final y las cuotas de Amazon Inspector en Referencia general de Amazon Web Services.

Puntos de enlace de servicio para Amazon Inspector

En la siguiente tabla se muestran los puntos de enlace del servicio de Amazon Inspector. La convención de nomenclatura de los puntos de enlace de Amazon Inspector es `inspector2.Region.amazonaws.com`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	inspector2.ca-west-1.amazonaws.com inspector2.ca-west-1.api.aws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inspector2.us-east-1.amazonaws.com inspector2.us-east-1.api.aws.com inspector2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inspector2.us-east-2.amazonaws.com inspector2.us-east-2.api.aws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		inspector2-fips.us-east-2.amazonaws.com	
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	inspector2.us-west-1.amazonaws.com inspector2.us-west-1.api.aws.com inspector2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inspector2.us-west-2.amazonaws.com inspector2.us-west-2.api.aws.com inspector2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	inspector2.af-south-1.amazonaws.com inspector2.af-south-1.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	inspector2.ap-east-1.amazonaws.com inspector2.ap-east-1.api.aws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com inspector2.ap-southeast-2.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	inspector2.ap-southeast-3.amazonaws.com inspector2.ap-southeast-3.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector2.ap-southeast-4.amazonaws.com inspector2.ap-southeast-4.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	inspector2.ap-southeast-5.amazonaws.com inspector2.ap-southeast-5.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	inspector2.ap-southeast-7.amazonaws.com inspector2.ap-southeast-7.api.aws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	inspector2.ap-south-1.amazonaws.com inspector2.ap-south-1.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	inspector2.ap-south-2.amazonaws.com inspector2.ap-south-2.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inspector2.ap-northeast-3.amazonaws.com inspector2.ap-northeast-3.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com inspector2.ap-northeast-2.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com inspector2.ap-southeast-1.api.aws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com inspector2.ap-southeast-2.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com inspector2.ap-northeast-1.api.aws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	inspector2.ca-central-1.amazonaws.com inspector2.ca-central-1.api.aws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inspector2.eu-central-1.amazonaws.com inspector2.eu-central-1.api.aws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector2.eu-west-1.amazonaws.com inspector2.eu-west-1.api.aws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector2.eu-west-2.amazonaws.com inspector2.eu-west-2.api.aws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	inspector2.eu-south-1.amazonaws.com inspector2.eu-south-1.api.aws.com	HTTPS
Europa (España)	region-eu-south-2	inspector 2. region-eu-south-2.amazonaws.com inspector 2. region-eu-south-2.api.aws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	inspector2.eu-west-3.amazonaws.com inspector2.eu-west-3.api.aws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector2.eu-north-1.amazonaws.com inspector2.eu-north-1.api.aws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	inspector2.eu-central-2.amazonaws.com inspector2.eu-central-2.api.aws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector2.il-central-1.amazonaws.com inspector2.il-central-1.api.aws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	inspector2.me-central-1.amazonaws.com inspector2.me-central-1.api.aws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	inspector2.me-south-1.amazonaws.com inspector2.me-south-1.api.aws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	inspector2.mx-central-1.amazonaws.com inspector2.mx-central-1.api.aws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	inspector2.sa-east-1.amazonaws.com inspector2.sa-east-1.api.aws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	inspector 2. us-gov-east-1.amazonaws.com inspector 2. us-gov-east-1.api.aws.com inspector 2-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	inspector 2. us-gov-west-1.amazonaws.com inspector 2. us-gov-west-1.api.aws.com inspector 2-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Puntos de conexión para la API de Amazon Inspector Scan

En la siguiente tabla se muestran los puntos de conexión regionales que se pueden utilizar al llamar a la API de Amazon Inspector Scan. Cuando utilices la API, debes indicar el punto de conexión y la región correspondiente a la región en la AWS que estás autenticado actualmente.

La convención de nomenclatura de los puntos de conexión de Amazon Inspector Scan es `inspector-scan.region.amazonaws.com`. Por ejemplo, si está autenticado en `us-west-2`, utilizaría el punto de conexión `inspector-scan.us-west-2.amazonaws.com` para llamar a la API de `inspector-scan`.

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	inspector-scan.ca-west-1.amazonaws.com inspector-scan.ca-west-1.api.aws.com	HTTPS
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	inspector-scan.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
		inspector-scan.us-east-2.api.aws.com inspector-scan-fips.us-east-2.amazonaws.com	
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	inspector-scan.us-east-1.amazonaws.com inspector-scan.us-east-1.api.aws.com inspector-scan-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	inspector-scan.us-west-1.amazonaws.com inspector-scan.us-west-1.api.aws.com inspector-scan-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	inspector-scan.us-west-2.amazonaws.com inspector-scan.us-west-2.api.aws.com inspector-scan-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	inspector-scan.af-south-1.amazonaws.com inspector-scan.af-south-1.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	inspector-scan.us-east-1.amazonaws.com inspector-scan.ap-east-1.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	inspector-scan.ap-southeast-3.amazonaws.com inspector-scan.ap-southeast-3.api.aws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	inspector-scan.ap-south-1.amazonaws.com inspector-scan.ap-south-1.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inspector-scan.ap-northeast-3.amazonaws.com inspector-scan.ap-northeast-3.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	inspector-scan.ap-northeast-2.amazonaws.com inspector-scan.ap-northeast-2.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	inspector-scan.ap-south-2.amazonaws.com inspector-scan.ap-south-2.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	inspector-scan.ap-southeast-1.amazonaws.com inspector-scan.ap-southeast-1.api.aws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	inspector-scan.ap-southeast-2.amazonaws.com inspector-scan.ap-southeast-2.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector-scan.ap-southeast-4.amazonaws.com inspector-scan.ap-southeast-4.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	inspector-scan.ap-southeast-5.amazonaws.com inspector-scan.ap-southeast-5.api.aws.com	HTTPS
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	inspector-scan.ap-southeast-7.amazonaws.com inspector-scan.ap-southeast-7.api.aws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	inspector-scan.ap-northeast-1.amazonaws.com inspector-scan.ap-northeast-1.api.aws.com	HTTPS
Canadá (centro)	ca-central-1	inspector-scan.ca-central-1.amazonaws.com inspector-scan.ca-central-1.api.aws.com	HTTPS
Europa (Fráncfort)	eu-central-1	inspector-scan.eu-central-1.amazonaws.com inspector-scan.eu-central-1.api.aws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector-scan.eu-west-1.amazonaws.com inspector-scan.eu-west-1.api.aws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector-scan.eu-west-2.amazonaws.com inspector-scan.eu-west-2.api.aws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Europa (Milán)	eu-south-1	inspector-scan.eu-south-1.amazonaws.com inspector-scan.eu-south-1.api.aws.com	HTTPS
Europa (España)	eu-south-2	inspector-scan.eu-south-2.amazonaws.com inspector-scan.eu-south-2.api.aws.com	HTTPS
Europa (París)	eu-west-3	inspector-scan.eu-west-3.amazonaws.com inspector-scan.eu-west-3.api.aws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector-scan.eu-north-1.amazonaws.com inspector-scan.eu-north-1.api.aws.com	HTTPS
Europa (Zúrich)	eu-central-2	inspector-scan.eu-central-2.amazonaws.com inspector-scan.eu-central-2.api.aws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
Medio Oriente (EAU)	me-central-1	inspector-scan.me-central-1.amazonaws.com inspector-scan.me-central-1.api.aws.com	HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	inspector-scan.me-south-1.amazonaws.com inspector-scan.me-south-1.api.aws.com	HTTPS
México (central)	mx-central-1	inspector-scan.mx-central-1.amazonaws.com inspector-scan.mx-central-1.api.aws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector-scan.il-central-1.amazonaws.com inspector-scan.il-cetral-1.api.aws.com	HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	inspector-scan.sa-east-1.amazonaws.com inspector-scan.sa-east-1.api.aws.com	HTTPS

Nombre de la región	Región	Punto de conexión	Protocolo
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1	inspección-escaneo. us-gov-east-1.amazonaws.com inspeccionar-escanear. us-gov-east-1.api.aws.com inspector-scan-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1	inspección-escaneo. us-gov-west-1.amazonaws.com inspeccionar-escanear. us-gov-west-1.api.aws.com inspector-scan-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Disponibilidad de características específicas por región

En esta sección se describe la disponibilidad de las características de Amazon Inspector por Región de AWS.

EC2 Escaneo sin agente para regiones de Amazon EC2

En la siguiente tabla se muestran los Regiones de AWS lugares en los que EC2 está disponible actualmente el escaneo sin agente para Amazon.

Nombre de la región	Código de región
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2
África (Ciudad del Cabo)	af-south-1
Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1
Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2
Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3
Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1
Asia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2
Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3
Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4
Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5
Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7
Canadá (centro)	ca-central-1
Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1
Europa (Estocolmo)	eu-north-1

Nombre de la región	Código de región
Europa (Fráncfort)	eu-central-1
Europa (Zúrich)	eu-central-2
Europa (Irlanda)	eu-west-1
Europa (Londres)	eu-west-2
Europa (París)	eu-west-3
Europa (Milán)	eu-south-1
Europa (España)	eu-south-2
Israel (Tel Aviv)	il-central-1
Medio Oriente (EAU)	me-central-1
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1
México (central)	mx-central-1
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1

Regiones de análisis de código de Lambda

La siguiente tabla muestra Regiones de AWS dónde está disponible actualmente el escaneo de código Lambda.

Nombre de la región	Código de región
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2

Nombre de la región	Código de región
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1
Europa (Fráncfort)	eu-central-1
Europa (Irlanda)	eu-west-1
Europa (Londres)	eu-west-2
Europa (Estocolmo)	eu-north-1
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1

Important

Si intenta habilitar el escaneo de código Lambda con la API Amazon Inspector Enable en un lugar en el que el escaneo de código Región de AWS Lambda no esté disponible, recibirá el siguiente error de acceso denegado:

```
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the Enable operation:
 Lambda code scanning is not supported in unsupported-Región de AWS
```

Regiones de seguridad del Código Amazon Inspector

En la siguiente tabla se muestran los Regiones de AWS lugares en los que Amazon Inspector Code Security está disponible actualmente.

Nombre de la región	Código de región
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1
Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2

Nombre de la región	Código de región
Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2
Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2
Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1
Europa (Fráncfort)	eu-central-1
Europa (Irlanda)	eu-west-1
Europa (Londres)	eu-west-2
Europa (Estocolmo)	eu-north-1
Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1

AWS GovCloud (US) Regiones

Para obtener la información más reciente, consulte Amazon Inspector en la Guía del usuario de AWS GovCloud (US) .

Historial de documentos

En la siguiente tabla, se describen los cambios importantes de cada versión de la Guía del usuario de Amazon Inspector, a partir de noviembre de 2021. Para recibir notificaciones sobre las actualizaciones de la documentación, puede suscribirse a una fuente RSS.

Cambio	Descripción	Fecha
Política nueva	Amazon Inspector añade una nueva política gestionada que proporciona acceso total a Amazon Inspector y acceso a otros servicios relacionados. Para obtener más informaci ón, consulta las políticas AWS gestionadas de Amazon Inspector.	3 de julio de 2025
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector ya está disponible en versión nueva Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión y Regiones de .	1 de julio de 2025
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector actualiza su período de retención para los hallazgos cerrados. Amazon Inspector elimina los resultados después de 3 días si los recursos asociados se eliminan, se cancelan o ya no son aptos para ser escaneado s. Para obtener más informaci ón, consulta Cómo entender	25 de junio de 2025

	las conclusiones de Amazon Inspector.	
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector actualiza sus sistemas operativos compatibles para el escaneo de Amazon y EC2 el escaneo de Amazon ECR. EC2 El escaneo de Amazon ahora es compatible con las Fedora Ubuntu versiones 4.2 y 25.04. El escaneo de Amazon ECR ahora es compatible con las Alpine versiones 3.22, Fedora 42 y 25.04Ubuntu. Para obtener más información, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos para Amazon Inspector.	18 de junio de 2025
Nueva característica	Amazon Inspector ahora analiza el código fuente de las aplicaciones propias, las dependencias de las aplicaciones de terceros y la infraestructura como código para detectar vulnerabilidades. Para obtener más información, consulta Amazon Inspector Code Security.	17 de junio de 2025

Actualización para el complemento	Amazon Inspector tiene conocimiento de un escenario en el que el complemento SSM de Amazon Inspector podría generar una detección de vulnerabilidad para `CVE-2025-0913` y `CVE-2025-4673` . Se confirmó que el complemento SSM de Amazon Inspector no se ve afectado por estas CVEs circunstancias y se implementó una actualización para resolver esta detección.	13 de junio de 2025
Nueva característica	Amazon Inspector ahora puede mostrar imágenes de contenedores en uso activo y cuándo se usaron por última vez en un clúster. Para obtener más información, consulte Asignar imágenes de contenedores a contenedores en ejecución.	16 de mayo de 2025
Nueva característica	Amazon Inspector ahora puede mostrar imágenes de contenedores en uso activo y cuándo se usaron por última vez en un clúster. Para obtener más información, consulte Asignar imágenes de contenedores a contenedores en ejecución.	16 de mayo de 2025

Actualizaciones de los sistemas operativos compatibles	Amazon Inspector añade soporte para BusyBox Para obtener más información, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación compatibles con Amazon Inspector.	13 de mayo de 2025
Política actualizada	Amazon Inspector añade un nuevo permiso al rol vinculado al servicio denominado. `AmazonInspector2ServiceRolePolicy` Este permiso le permite describir las direcciones IP y las pasarelas de Internet. Para obtener más información, consulta las políticas AWS gestionadas de Amazon Inspector.	29 de abril de 2025
Actualización para el complemento	Amazon Inspector tiene conocimiento de un escenario en el que el complemento SSM de Amazon Inspector podría generar una detección de vulnerabilidad para `CVE-2025-22871` . Se confirmó que el complemento SSM de Amazon Inspector no se ve afectado por estas CVEs circunstancias y se implementó una actualización para resolver esta detección.	21 de abril de 2025

Actualización del complemento	Amazon Inspector tiene conocimiento de un escenario en el que el complemento SSM de Amazon Inspector podría generar una detección de vulnerabilidad para `CVE-2020-8911` , `CVE-2020-8912` , y `CVE-2024-45337` . Se confirmó que Amazon Inspector no se ve afectado por ellas CVEs y se implementó una actualización para resolver esta detección.	18 de abril de 2025
Actualizaciones del capítulo Amazon Inspector SBOM Generator	Amazon Inspector actualiza la versión del generador SBOM de Amazon Inspector. Para obtener más información, consulte Versiones anteriores del generador SBOM de Amazon Inspector.	16 de abril de 2025
Actualizaciones del capítulo Amazon Inspector SBOM Generator	Amazon Inspector añade un nuevo tema al capítulo Amazon Inspector SBOM Generator. En este tema se describe cómo se hace un Sbomgen seguimiento de la información de licencia en una lista de materiales de software. Para obtener más información, consulte la colección de licencias de Amazon Inspector SBOM Generator.	16 de abril de 2025

Actualizaciones de las políticas administradas	Amazon Inspector añade permisos que permiten el acceso de solo lectura a las acciones de Amazon ECS y Amazon EKS. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados a servicios para Amazon Inspector.	25 de marzo de 2025
Actualizaciones de los sistemas operativos compatibles	Amazon Inspector ya no es compatible SUSE Linux Enterprise Server 12.5 como parte del escaneo de Amazon EC2 y Amazon ECR. Para obtener más información, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos para Amazon Inspector.	21 de marzo de 2025
Actualizaciones de los sistemas operativos compatibles	Amazon Inspector añade compatibilidad con Chainguard y Wolfi para el escaneo de Amazon ECR. Para obtener más información, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos para Amazon Inspector.	21 de marzo de 2025

Actualizaciones de la tabla de contenido	Amazon Inspector añade un capítulo sobre el etiquetado de los recursos de Amazon Inspector. Para obtener más información, consulte Etiquetado de los recursos de Amazon Inspector.	25 de febrero de 2025
Actualizaciones de la tabla de contenido	Amazon Inspector añade un nuevo tema al capítulo Amazon Inspector SBOM Generator. Para obtener más información, consulte la colección completa de sistemas operativos Amazon Inspector SBOM Generator.	28 de enero de 2025
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector añade nodejs202.x y python3.13 a su lista de tiempos de ejecución compatibles con el escaneo estándar Lambda. Para obtener más información, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos para Amazon Inspector.	24 de enero de 2025

Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector elimina Oracle Linux (Oracle) 7 y SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15.5 de su lista de sistemas operativos compatibles con Amazon y EC2 Amazon ECR. Para obtener más información, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos para Amazon Inspector.	31 de diciembre de 2024
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector añade la Ubuntu versión 24.10 a su lista de sistemas operativos compatibles con Amazon EC2 y Amazon ECR. Para obtener más información, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos para Amazon Inspector.	12 de diciembre de 2024
Actualizaciones de la tabla de contenido	Amazon Inspector añade nuevos temas al capítulo Amazon Inspector SBOM Generator. Para obtener más información, consulte Amazon Inspector SBOM Generator.	9 de diciembre de 2024

Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector actualiza la `amazon:inspector:sbom_generator` tabla para añadir y eliminar espacios de nombres. Para obtener más información, consulte Uso de espacios de nombres CyclonedX con Amazon Inspector.	9 de diciembre de 2024
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector actualiza su función de integración de CI/CD para admitir las acciones de escaneo con. CodePipeline Para obtener más información, consulte Uso de las acciones de escaneo de Amazon Inspector con CodePipeline.	26 de noviembre de 2024
Actualizaciones de la tabla de contenido	Amazon Inspector reorganiza la tabla de contenido para incluir un capítulo para el generador SBOM de Amazon Inspector. Para obtener más información, consulte Amazon Inspector SBOM Generator.	22 de noviembre de 2024

Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector elimina Fedora 39 de su lista de sistemas operativos compatibles con Amazon EC2 y Amazon ECR. Para obtener más información, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos para Amazon Inspector.	22 de noviembre de 2024
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector elimina la Alpine versión 3.17 de su lista de sistemas operativos compatibles con Amazon ECR. Para obtener más información, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos para Amazon Inspector.	22 de noviembre de 2024
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector añade Sbomgen versiones a las versiones anteriores del generador Amazon Inspector SBOM.	19 de noviembre de 2024
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector AL2 se añade como tiempo de ejecución compatible. Para obtener más información, consulte Sistemas operativos y lenguajes de programación admitidos para Amazon Inspector.	26 de agosto de 2024

Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector ha agregado una nueva instrucción a la política AmazonInspector2ServiceRolePolicy. La nueva instrucción permite a Amazon Inspector devolver etiquetas de funciones en AWS Lambda.	31 de julio de 2024
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector lanza nuevos controles de seguridad. Para obtener más información, consulte Controles de Amazon Inspector en la Guía del usuario de AWS Security Hub .	11 de julio de 2024
Funcionalidad actualizada	El generador de SBOM de Amazon Inspector ahora analiza Dockerfiles y las imágenes de contenedor de Docker para detectar errores de configuración que puedan ingresar vulnerabilidades de seguridad. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de Dockerfile de Amazon Inspector.	10 de junio de 2024

Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector actualiza su función de integración de CI/CD para respaldar CodeCatalyst las acciones, de modo que pueda añadir escaneos de vulnerabilidades de Amazon Inspector a sus CodeCatalyst flujos de trabajo. Para obtener más información, consulte Uso CodeCatalyst de acciones.	7 de junio de 2024
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector incluye una opción para descargar un archivo CSV de los resultados del análisis del CIS. Para obtener más información, consulte Visualización y descarga de los resultados de los escaneos CIS en los escaneos de Center for Internet Security (CIS) para EC2 instancias de Amazon.	3 de mayo de 2024
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector actualiza su característica de integración de CI/CD para admitir GitHub Actions, por lo que puede agregar análisis de vulnerabilidades de Amazon Inspector a los flujos de trabajo de GitHub. Para obtener más información, consulte Uso de Amazon Inspector con GitHub Actions.	29 de abril de 2024

Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector actualiza la política administrada `AmazonInspector2FullAccess`, por lo que crea el rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForAmazonInspector2Agentless`. Esto permite a los usuarios realizar análisis basados en agentes y análisis sin agente cuando habilitan Amazon Inspector.	24 de abril de 2024
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector actualiza el periodo de retención de los resultados cerrados de 30 a 7 días. Para obtener más información, consulte Comprensión de los resultados en Amazon Inspector.	12 de febrero de 2024
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector ha agregado una nueva instrucción a la política AmazonInspector2ServiceRolePolicy. La nueva instrucción permite a Amazon Inspector iniciar análisis del CIS para la instancia.	23 de enero de 2024

Nueva política	Amazon Inspector ha agregado una nueva política, política AmazonInspector2ManagedCisPolicy, que puede usar como parte de un perfil de instancia para permitir los análisis del CIS en una instancia.	23 de enero de 2024
Nueva característica	Amazon Inspector actualizará ahora la duración de la repetición del análisis de ECR de las imágenes de los contenedores cuando las extraiga. Para cambiar la duración de la repetición del análisis en función de las fechas de inserción o extracción, consulte Configuración de la duración de la repetición del análisis de ECR.	23 de enero de 2024
Nueva característica	Amazon Inspector ahora puede ejecutar escaneos del Center for Internet Security (CIS) en EC2 las instancias. Para obtener más información, consulte análisis del CIS de Amazon Inspector.	23 de enero de 2024
Nueva característica	Amazon Inspector ahora puede escanear imágenes de contenedores en sus CI/CD canalizaciones. Para obtener más información, consulte Integración de CI/CD con Amazon Inspector.	30 de noviembre de 2023

Nueva política	Amazon Inspector ha añadido una nueva política que permite a Amazon Inspector escanear las instantáneas de Amazon EBS de su EC2 instancia para escanearlas sin agentes. Para obtener más informaci ón sobre la política, consulte Análisis sin agente.	27 de noviembre de 2023
Nueva característica	Amazon Inspector ahora admite el escaneo de EC2 instancias de Amazon Linux compatibles sin agentes SSM mediante el escaneo sin agentes. Para obtener más información, consulte Análisis sin agente.	27 de noviembre de 2023
Nuevos recursos admitidos	Amazon Inspector ahora admite el escaneo de EC2 instancias de Amazon en macOS. Consulta Sistemas operativos compatibles: Amazon EC2 busca versiones compatibles de macOS.	5 de octubre de 2023
Nuevas regiones	Amazon Inspector ahora está disponible en las regiones Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del Cabo), Asia-Pací fico (Osaka) y Europa (Zúrich).	29 de septiembre de 2023
Nueva característica	Ahora puede excluir EC2 instancias de los escaneos de Amazon Inspector mediante etiquetas de exclusión.	14 de septiembre de 2023

Nueva característica	Amazon Inspector ha añadido nuevos permisos que permiten a Amazon Inspector escanear las configuraciones de red de las EC2 instancias de Amazon que forman parte de los grupos objetivo de Elastic Load Balancing.	31 de agosto de 2023
Nueva característica	Amazon Inspector ahora proporciona detalles sobre la inteligencia de vulnerabilidades en los resultados de vulnerabilidades de paquetes.	31 de julio de 2023
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector ha agregado nuevos permisos que permiten a los usuarios de solo lectura exportar listados de componentes de software (SBOM) de sus recursos.	29 de junio de 2023
Nueva característica	Ahora puede exportar SBOM de los recursos que analiza Amazon Inspector.	13 de junio de 2023

Nueva característica	Los análisis de código de Lambda ya están disponibles con carácter general. Se han agregado nuevas caracterí sticas que le permiten cifrar el código identificado en los resultados de análisis de código de Lambda. Asimismo, los análisis de código de Lambda ahora proporcio nan recomendaciones sobre cómo reescribir el código para solucionar el problema.	13 de junio de 2023
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector ha agregado una nueva instrucci ón a la política AmazonIns pector2ReadOnlyAccess. Las nuevas instrucciones permiten a los usuarios de solo lectura obtener detalles del estado y los resultados de análisis de código de Lambda de su cuenta.	2 de mayo de 2023
Nueva característica	Amazon Inspector ha agregado una herramienta de búsqueda en la base de datos de vulnerabilidades que permite comprobar si Amazon Inspector detecta una CVE específica.	1 de mayo de 2023

Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector ha añadido nuevos permisos a la AmazonInspector2ServiceRolePolicypolítica que permiten a Amazon Inspector crear canales AWS CloudTrail vinculados a servicios en su cuenta al activar el escaneo Lambda. Esto permite a Amazon Inspector supervisar CloudTrail los eventos de tu cuenta.	30 de abril de 2023
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector ha agregado una nueva instrucción a la política AmazonInspector2FullAccess. La nueva instrucción permite a los usuarios obtener detalles de los resultados de vulnerabilidades de código a partir de los análisis de código de Lambda.	17 de abril de 2023
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector ha agregado una nueva instrucción a la política AmazonInspector2ServiceRolePolicy. La nueva declaración permite a Amazon Inspector enviar información a Amazon EC2 Systems Manager sobre las rutas personalizadas que ha definido para la inspección EC2 profunda de Amazon.	17 de abril de 2023

Nueva característica	Amazon Inspector añade soporte adicional para EC2 las instancias de Linux mediante la inspección profunda de Amazon Inspector, que analiza las instancias en busca de vulnerabilidades de paquetes en paquetes de lenguajes de programación de aplicaciones.	17 de abril de 2023
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector ha agregado una nueva instrucción a la política AmazonInspector2ServiceRolePolicy. Las nuevas declaraciones permiten a Amazon Inspector solicitar escaneos del código del desarrollador en AWS Lambda las funciones y recibir datos de escaneo de Amazon CodeGuru Security. Además, Amazon Inspector ha agregado permisos para revisar las políticas de IAM. Amazon Inspector utiliza esta información para analizar las funciones de Lambda en busca de vulnerabilidades de código.	28 de febrero de 2023

Nueva característica	Amazon Inspector ha agregado compatibilidad adicional para funciones de Lambda en forma de análisis de código de Lambda, que analizan el código del desarrollador de las funciones de Lambda en busca de vulnerabilidades de seguridad.	28 de febrero de 2023
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector ha agregado una nueva instrucción a la política AmazonInspector2ServiceRolePolicy. La nueva declaración permite a Amazon Inspector recuperar información CloudWatch sobre cuándo se invocó una AWS Lambda función por última vez. Utiliza esta información para centrar los escaneos en las funciones Lambda de su entorno que han estado activas durante los últimos 90 días.	20 de febrero de 2023

Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector ha agregado una nueva instrucción a la política AmazonInspector2ServiceRolePolicy. La nueva instrucción permite a Amazon Inspector obtener información acerca de las funciones de AWS Lambda . Amazon Inspector utiliza esta información para analizar las funciones de Lambda en busca de vulnerabilidades de seguridad.	28 de noviembre de 2022
Nueva característica	Amazon Inspector añade compatibilidad con las AWS Lambda funciones de escaneo.	28 de noviembre de 2022
Contenido actualizado	Se han agregado procedimientos, ejemplos de políticas y consejos sobre cómo exportar informes de resultados de Amazon Inspector a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).	14 de octubre de 2022
Contenido nuevo	Se ha añadido información sobre la evaluación de la cobertura de Amazon Inspector en su AWS entorno mediante la consola de Amazon Inspector. Esta información incluye descripciones de los valores de Estado para cada recurso del entorno.	7 de octubre de 2022

Nueva característica	Amazon Inspector ahora proporciona más información sobre cómo corregir vulnerabilidades de paquetes. Se han agregado nuevos campos a los detalles de los resultados. Los nuevos campos proporcionan contexto sobre si hay una corrección disponible en un paquete de actualizaciones. Si la hay, en la sección Solución sugerida del resultado se muestran los comandos que puede ejecutar para aplicarla.	2 de septiembre de 2022
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector ha agregado una nueva acción a la política AmazonInspector2ServiceRolePolicy. La nueva acción permite a Amazon Inspector describir las ejecuciones de asociaciones de SSM. Además, Amazon Inspector ha agregado ámbitos de aplicación de recursos adicionales que permiten a Amazon Inspector crear, actualizar, eliminar e iniciar asociaciones de SSM con documentos de SSM propiedad de `AmazonInspector2` .	31 de agosto de 2022

Nueva característica	Amazon Inspector ahora admite análisis de instancias de Windows. Amazon Inspector ahora puede analizar instancias administradas en SSM que ejecutan sistemas operativos Windows compatibles. Los análisis de hosts de Windows se realizan con el complemento de SSM de Amazon Inspector, que se instala e invoca a través de las nuevas asociaciones de SSM creadas automáticamente por Amazon Inspector.	31 de agosto de 2022
Funcionalidad actualizada	Amazon Inspector actualizó el alcance de los recursos de la AmazonInspector2ServiceRolePolicypolítica para permitir a Amazon Inspector recopilar el inventario de software en otras AWS particiones.	12 de agosto de 2022
Funcionalidad actualizada	En la política AmazonInspector2ServiceRolePolicy, Amazon Inspector ha reestructurado el ámbito de aplicación de recursos de las acciones para permitir que Amazon Inspector pueda crear, eliminar y actualizar asociaciones de SSM.	10 de agosto de 2022

Nueva característica	Amazon Inspector ahora admite la modificación del parámetro de duración de los análisis repetidos y automatizados de ECR. Este parámetro determina durante cuánto tiempo Amazon Inspector supervisa continuamente las imágenes insertadas en repositorios. Cuando una imagen es más antigua que la duración del análisis, Amazon Inspector deja de analizar la imagen y cierra todos los resultados relacionados con esta. La duración de los análisis repetidos y automatizados de ECR se establece durante toda la vigencia del servicio en las nuevas cuentas. En cuentas que ya estaban creadas, este valor era de 30 días, aunque ahora puede elegir si desea que los análisis duren 30 días, 180 días o por toda la vigencia del servicio.	25 de junio de 2022
Nueva funcionalidad	Amazon Inspector ha añadido una nueva política AWS gestionada, la AmazonInspector2ReadOnlyAccesspolítica, para permitir el acceso de solo lectura a la funcionalidad de Amazon Inspector.	21 de enero de 2022

Disponibilidad general	Esta es la versión pública inicial de la Guía del usuario de Amazon Inspector.	29 de noviembre de 2021

AWS Glosario

Para obtener la AWS terminología más reciente, consulte el AWS glosario de la Glosario de AWS Referencia.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.