

Guía para desarrolladores de la versión 3

AWS SDK for PHP



AWS SDK for PHP: Guía para desarrolladores de la versión 3

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es la AWS SDK for PHP?	1
Introducción a el SDK	1
Recursos adicionales	1
Documentación de la API	2
Mantenimiento y compatibilidad de las versiones principales del SDK	2
Introducción	3
Requisitos previos	3
Requisitos	3
Recomendaciones	3
Prueba de compatibilidad	4
Instalación	5
Instalar AWS SDK for PHP como una dependencia mediante Composer	5
Instalación con el phar empaquetado	6
Instalación con el archivo ZIP	7
Autenticarse con AWS	7
Configuración de la autenticación con IAM Identity Center para el desarrollo local	8
Inicie una sesión en el portal de AWS acceso	9
Más información sobre la autenticación	10
Creación de una aplicación simple	10
Requisitos previos	10
Incluya el SDK en su código	10
Escriba el código	11
Ejecución del programa	12
Pasos a seguir a continuación	12
Uso de AWS Cloud9 con el SDK	12
Paso 1: Configurar su cuenta de Cuenta de AWS para utilizar AWS Cloud9	13
Paso 2: Configurar su entorno de desarrollo de AWS Cloud9	13
Paso 3: Configurar AWS SDK for PHP	14
Paso 4: Descargar código de ejemplo	15
Paso 5: Ejecutar código de ejemplo	15
Configuración de clientes de servicio	17
Configuración de clientes externamente	17
Cadena de proveedores de configuración para la configuración del cliente	18
Creación de un cliente de servicio configurado mediante opciones externas	19

Variables de entorno de la versión 3 de AWS SDK for PHP	19
Configuración de clientes en el código	20
Configuración básica en código	20
Utilización de la clase Sdk	21
Opciones del constructor	22
Región de AWS	52
Cadena de resolución de regiones	52
Prácticas recomendadas	53
Proveedores de credencial	54
¿Qué es un proveedor de credenciales en la versión 3 de AWS SDK for PHP?	54
Descripción de la cadena de proveedores de credenciales predeterminada en la AWS SDK for PHP versión 3	55
Proveedores de credenciales integrados en la versión 3 de AWS SDK for PHP	56
Encadenamiento de proveedores de credenciales en el SDK para PHP	68
Creación de un proveedor de credenciales personalizado para utilizarlo con el SDK para PHP	69
Almacenamiento en memoria de las credenciales en el SDK para PHP	70
Asumir un rol de IAM	71
Uso de credenciales temporales desde AWS STS en el SDK para PHP	78
Creación de clientes anónimos en el SDK para PHP	80
Usa la extensión AWS CRT	81
¿Necesito la extensión AWS CRT?	81
¿Cómo instalo la extensión AWS CRT?	81
Uso del SDK	82
Realización de solicitudes de Servicio de AWS	82
Información general del flujo de trabajo de solicitudes del SDK	82
Creación de un cliente de servicio básico	83
Realizar solicitudes	84
Uso de objetos Result	85
Objetos comando	87
Programación asíncrona	94
Promesas	96
Gestión de errores	103
Gestionar errores síncronos	103
Gestionar errores asíncronos	104
Controladores y middleware	105

Controladores	106
Middleware	108
Crear controladores personalizados	115
Transmisión	116
Decoradores de flujo	117
Paginación	121
Objetos de paginador	122
Enumeración de datos a partir de los resultados	122
Paginación asíncrona	123
Esperadores	124
Configuración del esperador	125
Espera asíncrona	126
Expresiones JMESPath	128
Extraer datos de los resultados	128
Extraer datos de paginadores	133
Llamada a Servicios de AWS	134
Utilice las funciones y opciones	134
Amazon DynamoDB	134
Amazon S3	142
Ejemplos de código con orientación	227
Credenciales	227
Ejemplos de Amazon CloudFront	228
Amazon CloudSearch	257
Ejemplos de Amazon CloudWatch	260
Ejemplos de Amazon EC2	285
Amazon OpenSearch Service	298
AWS Identity and Access ManagementEjemplos de	299
AWS Key Management Service	324
Ejemplos de Kinesis	347
AWS Elemental MediaConvert	364
Ejemplos de Amazon S3	371
AWS Secrets Manager	405
Ejemplos de Amazon SES	415
Ejemplos de Amazon SNS	448
Ejemplos de Amazon SQS	467
Amazon EventBridge	480

Ejemplos de código	482
API Gateway	483
Acciones	483
Escenarios	489
Aurora	489
Escenarios	489
escalado automático	490
Introducción	491
Conceptos básicos	492
Acciones	483
Amazon Bedrock	506
Acciones	483
Amazon Bedrock Runtime	508
Escenarios	489
Amazon Nova	510
Amazon Titan Image Generator	512
Anthropic Claude	513
Stable Diffusion	515
Amazon DocumentDB	516
Ejemplos de tecnología sin servidor	517
DynamoDB	518
Conceptos básicos	492
Acciones	483
Escenarios	489
Ejemplos de tecnología sin servidor	517
Amazon EC2	551
Acciones	483
AWS Glue	557
Conceptos básicos	492
Acciones	483
IAM	577
Conceptos básicos	492
Acciones	483
Kinesis	595
Ejemplos de tecnología sin servidor	517
AWS KMS	598

Introducción	491
Conceptos básicos	492
Acciones	483
Lambda	636
Conceptos básicos	492
Acciones	483
Escenarios	489
Ejemplos de tecnología sin servidor	517
Amazon MSK	666
Ejemplos de tecnología sin servidor	517
Amazon RDS	668
Acciones	483
Escenarios	489
Ejemplos de tecnología sin servidor	517
Servicio de datos de Amazon RDS	676
Escenarios	489
Amazon Rekognition	677
Escenarios	489
Amazon S3	679
Introducción	491
Conceptos básicos	492
Acciones	483
Escenarios	489
Ejemplos de tecnología sin servidor	517
S3 Directory Buckets	702
Conceptos básicos	492
Amazon SES	718
Escenarios	489
Amazon SNS	719
Acciones	483
Escenarios	489
Ejemplos de tecnología sin servidor	517
Amazon SQS	741
Ejemplos de tecnología sin servidor	517
Migración desde la versión 2	745
Introducción	745

¿Qué novedades incluye la versión 3?	745
Capa HTTP desacoplada	745
Solicitudes asíncronas	94
¿Cuáles son las diferencias con la versión 2?	746
Se han actualizado las dependencias del proyecto	746
Ahora se requieren las opciones de región y versión	747
En la creación de instancias del cliente se utiliza el constructor	748
La configuración del cliente ha cambiado	748
Algunos resultados de la API han cambiado	749
Se han eliminado las clases Enum	752
Se han eliminado las clases de excepción detalladas	752
Se han eliminado las clases Facade estáticas	753
Los paginadores sustituyen a los iteradores	753
Han cambiado muchas abstracciones de nivel superior	754
Comparación de ejemplos de código de ambas versiones del SDK	755
Ejemplo: operación <code>ListObjects</code> de Amazon S3	755
Ejemplo: crear una instancia de un cliente con configuración global	757
Seguridad	759
Protección de datos	759
Gestión de identidad y acceso	761
Público	761
Autenticación con identidades	762
Administración del acceso con políticas	763
¿Cómo Servicios de AWS trabajar con IAM	765
Solución de problemas de AWS identidad y acceso	765
Validación de la conformidad	767
Resiliencia	768
Seguridad de infraestructuras	768
Migración del cliente de cifrado Amazon S3 (V1 a V2)	769
Información general sobre la migración	769
Actualizar los clientes existentes para leer nuevos formatos	770
Migrar clientes de cifrado y descifrado a la versión V2	771
Ejemplos de migración	772
Migración del cliente de cifrado Amazon S3 (V2 a V3)	775
Información general sobre la migración	775
Comprensión de los conceptos de la V3	775

Actualizar los clientes existentes para leer nuevos formatos	777
Migre los clientes de cifrado y descifrado a la versión 3	779
Ejemplos adicionales	783
Preguntas frecuentes	788
¿Qué métodos están disponibles en un cliente?	788
¿Qué debo hacer si aparece un error de certificado SSL de cURL?	788
¿Qué versiones de la API están disponibles para un cliente?	788
¿Qué versiones de Region están disponibles para un cliente?	789
¿Por qué no puedo cargar o descargar archivos de más de 2 GB?	789
¿Cómo puedo ver qué datos se envían a través de la red?	789
¿Cómo puedo establecer los encabezados arbitrarios en una solicitud?	790
¿Cómo puedo firmar una solicitud arbitraria?	790
¿Cómo puedo modificar un comando antes de enviarlo?	790
¿Qué es una CredentialsException?	790
¿AWS SDK for PHP se puede utilizar en HHVM?	791
¿Cómo se deshabilita SSL?	791
¿Qué debo hacer cuando aparece un "Error de análisis"?	792
¿Por qué el cliente de Amazon S3 descomprime los archivos gz?	792
¿Cómo puedo deshabilitar la firma corporal en Amazon S3?	792
¿Cómo se gestiona el esquema de reintento en AWS SDK for PHP?	793
¿Cómo se gestionan las excepciones con códigos de error?	793
Glosario	795
Historial de documentos	798
.....	dccciiii

¿Qué es la versión 3 de AWS SDK for PHP?

La versión 3 de AWS SDK for PHP permite a los desarrolladores de PHP utilizar [Amazon Web Services](#) en el código PHP, así como crear aplicaciones y software robustos con servicios como Amazon S3, Amazon DynamoDB y Amazon Glacier. Puede empezar rápidamente instalando el SDK a través de Composer (solicitando el paquete `aws/aws-sdk-php`) o descargando el archivo [aws.zip](#) o [aws.phar](#) independiente.

No todos los servicios están disponibles de forma inmediata en el SDK. Para saber qué servicios son compatibles actualmente con AWS SDK for PHP, consulte la sección sobre [nombre del servicio y versión de la API](#).

Note

Si va a migrar el código de la versión 2 del SDK a la versión 3, lea primero [Actualización desde la versión 2 del AWS SDK for PHP](#).

Introducción a el SDK

Si estás listo para empezar a utilizar el SDK, consulta el capítulo [Introducción a la versión 3 del AWS SDK for PHP](#). Le guía en el proceso de autenticación con AWS, la configuración de su entorno de desarrollo y la creación de su primera aplicación básica utilizando Amazon S3.

Recursos adicionales

- [Preguntas frecuentes sobre](#)
- [Glosario](#)
- [La guía de referencia de los AWS SDK y las herramientas](#): Incluye configuraciones, funciones y otros conceptos básicos comunes a los AWS de SDK.
- [Documentación de Guzzle](#)
- En el repositorio [awsdocs/aws-doc-sdk-examples](#) se pueden encontrar ejemplos de código que utilizan el AWS SDK for PHP.
- [Comunidad PHP SDK](#) en Gitter.
- [AWS re:Post](#).

GitHub:

- El código fuente AWS SDK for PHP está disponible en el repositorio [aws/aws-sdk-php](https://github.com/aws/aws-sdk-php).
- [Contribución al SDK](#)
- [Informar de un error o solicitar una característica](#)

Documentación de la API

Busque la documentación de la API para el SDK en <https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/latest/reference/>.

Mantenimiento y compatibilidad de las versiones principales del SDK

Para obtener información sobre el mantenimiento y la compatibilidad con las principales versiones del SDK y sus dependencias subyacentes, consulte lo siguiente en la [Guía de Referencia de SDK y herramientas de AWS](#):

- [Política de mantenimiento de SDK y herramientas AWS](#)
- [Matriz de compatibilidad para versiones de SDK y herramientas AWS](#)

Introducción a la versión 3 del AWS SDK for PHP

Este capítulo se ha pensado para prepararle para utilizar AWS SDK for PHP versión 3.

Temas

- [Requisitos y recomendaciones para la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Instalación del AWS SDK for PHP versión 3](#)
- [Autenticación AWS con la AWS SDK for PHP versión 3](#)
- [Creación de una aplicación simple con la versión 3 del AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de AWS Cloud9 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)

Requisitos y recomendaciones para la versión 3 de AWS SDK for PHP

Para obtener los mejores resultados con AWS SDK for PHP, asegúrese de que su entorno es compatible con los siguientes requisitos y recomendaciones.

Requisitos

Para utilizar el AWS SDK for PHP, debe utilizar PHP versión 8.1 o posterior con la extensión [SimpleXML PHP](#) activada. Si necesita firmar direcciones URL privadas de Amazon CloudFront, también necesita la extensión [OpenSSL PHP](#).

Recomendaciones

Además de los requisitos mínimos, le recomendamos que también instale, desinstale y utilice lo siguiente.

Instale [cURL](#) 7.16.2 o posterior

Utilice una versión reciente de cURL compilada con OpenSSL/NSS y zlib. Si cURL no está instalado en su sistema y no configura un http_handler personalizado para su cliente, el SDK utilizará el encapsulador de flujo de PHP.

Utilice [OPCache](#)

Utilice la extensión OPcache para mejorar el rendimiento de PHP al almacenar código de

	bytes de script compilados previamente en la memoria compartida. Esto elimina la necesidad de PHP de cargar y analizar scripts en cada solicitud. Esta extensión suele estar habilitada de forma predeterminada. Si ejecuta Amazon Linux, debe instalar el paquete <code>yum php56-opcache</code> o <code>php55-opcache</code> para utilizar la extensión OPCache.
Desinstale Xdebug en entornos de producción	Xdebug le ayuda a identificar los cuellos de botella de rendimiento. Sin embargo, si el rendimiento es fundamental para la aplicación, no instale la extensión Xdebug en el entorno de producción. Cargar la extensión ralentiza el rendimiento del SDK de forma considerable.
Utilice un cargador automático de classmap Composer	Los cargadores automáticos cargan clases cuando un script PHP lo requiere. Composer genera un cargador automático que puede cargar automáticamente scripts de PHP de su aplicación y todos los demás scripts de PHP que precisa su aplicación, incluido AWS SDK for PHP. Para los entornos de producción, se recomienda utilizar un cargador automático de classmap para mejorar el rendimiento del cargador automático. Puede generar un cargador automático de classmap transfiriendo la opción <code>-o o ==optimize-autoloader</code> al comando de instalación de Composer.

Prueba de compatibilidad

Ejecute el archivo [compatibility-test.php](#) ubicado en la base de código del SDK para verificar que su sistema puede ejecutar el SDK. Además de cumplir los requisitos mínimos de sistema del

SDK, la prueba de compatibilidad comprueba la configuración opcional y realiza recomendaciones que pueden ayudar a mejorar el rendimiento. La prueba de compatibilidad presenta los resultados en la línea de comandos o en un navegador web. Al revisar los resultados de la prueba en un navegador, las comprobaciones correctas aparecen en verde, las advertencias en morado y los errores en rojo. Si se muestra en la línea de comandos, el resultado de la comprobación aparece en una línea independiente.

Al informar sobre un problema con el SDK, compartir el resultado de la prueba de compatibilidad ayuda a identificar la causa subyacente.

Instalación del AWS SDK for PHP versión 3

Puede instalar AWS SDK for PHP versión 3:

- Como una dependencia mediante Composer
- Como phar empaquetado previamente del SDK
- Como un archivo ZIP del SDK

Antes de instalar AWS SDK for PHP versión 3, asegúrese de que su entorno esté utilizando PHP versión 8.1 o posterior. Obtener más información sobre los [requisitos y las recomendaciones del entorno](#).

Note

La instalación del SDK a través de los métodos .phar y .zip requiere que la extensión [Multibyte String PHP](#) sea instalada y habilitada por separado.

Instalar AWS SDK for PHP como una dependencia mediante Composer

Composer es la forma recomendada de instalar AWS SDK for PHP. Composer es una herramienta para PHP que administra e instala las dependencias del proyecto.

Para obtener más información acerca de cómo instalar Composer, configure la carga automática y siga otras prácticas recomendadas para definir dependencias. Para ello, consulte getcomposer.org.

Instalación de Composer

Si Composer aún no está en su proyecto, descárguelo e instálelo en la [página de descarga de Composer](#).

- Para Windows, siga las instrucciones del instalador de Windows.
- Para Linux, siga las instrucciones de instalación de la línea de comandos.

Agregar AWS SDK for PHP como una dependencia mediante Composer

Si [Composer ya está instalado globalmente](#) en su sistema, ejecute lo siguiente en el directorio base del proyecto para instalar AWS SDK for PHP como una dependencia:

```
$ composer require aws/aws-sdk-php
```

De lo contrario, escriba este comando de Composer para instalar la última versión de AWS SDK for PHP como una dependencia.

```
$ php -d memory_limit=-1 composer.phar require aws/aws-sdk-php
```

Agregar un cargador automático a sus scripts de PHP

Al instalar Composer, se crean varias carpetas y archivos en su entorno. El archivo principal que se va a utilizar es `autoload.php`, que está en la carpeta `vendor` de su entorno.

Para utilizar AWS SDK for PHP en sus scripts, incluya el cargador automático en los scripts, tal y como se indica a continuación.

```
<?php
    require '/path/to/vendor/autoload.php';
?>
```

Instalación con el phar empaquetado

Cada versión de AWS SDK for PHP incluye un archivo phar (PHP) empaquetado previamente que contiene todas las clases y dependencias que necesita para ejecutar el SDK. Además, el phar registra automáticamente un cargador automático de clases para AWS SDK for PHP y todas sus dependencias.

Puede [descargar el phar empaquetado](#) e incluirlo en sus scripts.

```
<?php
    require '/path/to/aws.phar';
?>
```

Note

No se recomienda utilizar archivos PHP con el parche Suhosin, aunque es común en distribuciones de Ubuntu y de Debian. En este caso, es posible que tenga que habilitar el uso de archivos phar en el archivo suhosin.ini. Si no lo hace e incluye un archivo phar en el código, se generará un error silencioso. Para modificar suhosin.ini, añada la siguiente línea.

```
suhosin.executor.include.whitelist = phar
```

Instalación con el archivo ZIP

AWS SDK for PHP incluye un archivo ZIP que contiene todas las clases y dependencias que necesita para ejecutar el SDK. Además, el archivo ZIP incluye un cargador automático de clases para AWS SDK for PHP y sus dependencias.

Para instalar el SDK, [descargue el archivo .zip](#) y, a continuación, extráigalo en su proyecto en la ubicación que elija. A continuación, incluya el cargador automático en sus scripts, tal y como se indica a continuación.

```
<?php
    require '/path/to/aws-autoloader.php';
?>
```

Autenticación AWS con la AWS SDK for PHP versión 3

Debes establecer cómo se autentica tu código AWS al desarrollar con Servicios de AWS. Puedes configurar el acceso programático a AWS los recursos de diferentes maneras en función del entorno y del AWS acceso del que dispongas.

Para elegir el método de autenticación y configurarlo para el SDK, consulte [Autenticación y acceso](#) en la Guía de referencia sobre herramientas AWS SDKs y herramientas.

Configuración de la autenticación con IAM Identity Center para el desarrollo local

Recomendamos que los nuevos usuarios que desarrollen sus aplicaciones de forma local y que su empresa no les dé un método de autenticación lo configuren AWS IAM Identity Center. Este método incluye la instalación del AWS CLI para facilitar la configuración y para iniciar sesión con regularidad en el portal de AWS acceso. Si elige este método, su entorno debería contener los siguientes elementos después de completar el procedimiento de [autenticación del Centro de Identidad de IAM descrito](#) en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas:

- El AWS CLI, que se utiliza para iniciar una sesión en el portal de AWS acceso antes de ejecutar la aplicación.
- Un [archivo config compartido de AWS](#) que tiene un perfil [default] con un conjunto de valores de configuración a los que puede hacer referencia el SDK. Para encontrar la ubicación de este archivo, consulte [Ubicación de los archivos compartidos](#) en la Guía de referencia de AWS SDKs and Tools.
- El archivo config compartido contiene la configuración de [region](#). Esto establece el valor predeterminado Región de AWS que el SDK usa para las solicitudes. Esta región se utiliza para solicitudes de servicio del SDK que no están configuradas explícitamente con una propiedad region.
- El SDK utiliza la [configuración de proveedor de token de SSO](#) del perfil para adquirir las credenciales antes de enviar las solicitudes a AWS. El sso_role_name valor, que es un rol de IAM conectado a un conjunto de permisos del Centro de Identidad de IAM, permite el acceso a los que Servicios de AWS se utilizan en la aplicación.

El siguiente archivo config de ejemplo muestra la configuración de un perfil predeterminado con el proveedor de token de SSO. La configuración sso_session del perfil hace referencia a la [sección llamada sso-session](#). La sso-session sección contiene la configuración para iniciar una sesión en el portal de AWS acceso.

```
[default]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole
region = us-east-1
output = json

[sso-session my-sso]
```

```
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://provided-domain.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

AWS SDK for PHP No es necesario añadir paquetes adicionales (por ejemplo, SSO ySSO0IDC) a la aplicación para utilizar la autenticación del IAM Identity Center.

Inicie una sesión en el portal de AWS acceso

Antes de ejecutar una aplicación para acceder Servicios de AWS, necesita una sesión activa en el portal de AWS acceso para que el SDK utilice la autenticación del IAM Identity Center a fin de resolver las credenciales. En función de la duración de las sesiones configuradas, el acceso terminará por caducar y SDK detectará un error de autenticación. Para iniciar sesión en el portal de AWS acceso, ejecute el siguiente comando en. AWS CLI

```
aws sso login
```

Si sigue la guía y utiliza una configuración de perfil predeterminada, no necesita llamar al comando con una opción `--profile`. Si la configuración del proveedor de token de SSO utiliza un perfil con nombre, el comando es `aws sso login --profile named-profile`.

Si lo desea, puede comprobar si ya tiene una sesión activa, ejecute el siguiente AWS CLI comando.

```
aws sts get-caller-identity
```

Si su sesión está activa, la respuesta a este comando debe indicar la cuenta y el conjunto de permisos del Centro de identidades de IAM configurados en el archivo `config` compartido.

Note

Si ya tiene una sesión activa en el portal de AWS acceso y la ejecuta `aws sso login`, no tendrá que proporcionar credenciales.

Es posible que el proceso de inicio de sesión le pida que permita el AWS CLI acceso a sus datos. Como AWS CLI se basa en el SDK para Python, los mensajes de permiso pueden contener variaciones del `botocore` nombre.

Más información sobre la autenticación

- Para obtener más información sobre el uso del Centro de Identidad de IAM para la autenticación, consulte Cómo [entender la autenticación del Centro de Identidad de IAM](#) en la Guía de AWS SDKs referencia y herramientas
- Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para crear credenciales de corta duración, consulte AWS las credenciales de [seguridad temporales en la Guía](#) del usuario de IAM.
- Para obtener más información sobre otros proveedores de credenciales que AWS SDK for PHP pueden utilizar, consulte los proveedores de [credenciales estandarizados en la Guía de](#) referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.

Creación de una aplicación simple con la versión 3 del AWS SDK for PHP

Descubre Amazon S3 utilizando AWS SDK for PHP. El siguiente ejemplo se muestra una lista de sus buckets de Amazon S3.

Requisitos previos

- [Descargar e instalar el SDK](#)
- Antes de utilizar el AWS SDK for PHP, debe configurar la autenticación con AWS. Para obtener información acerca de la configuración de la autenticación, consulte [Autenticación AWS con la AWS SDK for PHP versión 3](#)

Incluya el SDK en su código

Independientemente de la técnica utilizada para instalar el SDK, puede incluir el SDK en su código con tan solo una única instrucción `require`. Consulte la siguiente tabla para saber qué código PHP se adapta mejor a su técnica de instalación. Sustituya las instancias de `/path/to/` por la ruta real de su sistema.

Técnica de instalación	Instrucción require
Uso de Composer	<code>require '/path/to/vendor/autoload.php';</code>
Uso de phar	<code>require '/path/to/aws.phar';</code>
Uso de ZIP	<code>require '/path/to/aws-auto-loader.php';</code>

En este tema, utilizamos el método de instalación de Composer. Si utiliza un método de instalación diferente, puede consultar esta sección para encontrar el código `require` correcto que debe usar.

Escriba el código

Asegúrese de que puede autenticarse.

Copie y pegue el siguiente código en un nuevo archivo de origen. Guarde y asigne un nombre al archivo `hello-s3.php`.

```
<?php

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

/**
 * List your Amazon S3 buckets.
 */

//Create a S3Client
// snippet-start:[s3.php.list_buckets.main]
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

//Listing all S3 Bucket
$buckets = $s3Client->listBuckets();
foreach ($buckets['Buckets'] as $bucket) {
```

```
echo $bucket['Name'] . "\n";  
}
```

Ejecución del programa

Abra un comando para ejecutar su programa PHP. La sintaxis de comando habitual para ejecutar un programa PHP es:

```
php [source filename] [arguments...]
```

Este ejemplo de código no utiliza argumentos. Para ejecutar este código, introduzca el siguiente comando del sistema:

```
$ php hello-s3.php
```

Pasos a seguir a continuación

Para probar muchas otras operaciones de Amazon S3, consulte el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#) en GitHub.

Uso de AWS Cloud9 con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Note

AWS Cloud9 ya no está disponible para los nuevos clientes. Los clientes existentes de AWS Cloud9 pueden seguir utilizando el servicio con normalidad. [Más información](#).

AWS Cloud9 es un entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en la web que contiene una colección de herramientas que se utilizan para escribir código, así como compilar, ejecutar, probar, depurar y publicar software en la nube. Puede utilizar AWS Cloud9 con AWS SDK for PHP para escribir y ejecutar el código PHP con un navegador. AWS Cloud9 incluye herramientas, como un editor de código y un terminal. Dado que el IDE de AWS Cloud9 está basado en la nube, puede trabajar en sus proyectos desde la oficina, desde su casa o desde cualquier lugar con un equipo conectado a Internet. Para obtener información general sobre AWS Cloud9, consulte la [guía del usuario de AWS Cloud9](#).

Siga estas instrucciones para configurar AWS Cloud9 con AWS SDK for PHP:

- [Paso 1: Configurar su cuenta de Cuenta de AWS para utilizar AWS Cloud9](#)
- [Paso 2: Configurar su entorno de desarrollo de AWS Cloud9](#)
- [Paso 3: Configurar AWS SDK for PHP](#)
- [Paso 4: Descargar código de ejemplo](#)
- [Paso 5: Ejecutar el código de ejemplo](#)

Paso 1: Configurar su cuenta de Cuenta de AWS para utilizar AWS Cloud9

Para usar AWS Cloud9, inicie sesión en la consola de AWS Cloud9 desde Consola de administración de AWS.

Note

Si utiliza AWS IAM Identity Center para autenticarse, es posible que necesite añadir el permiso necesario de `iam:ListInstanceProfilesForRole` a la política asociada al usuario en la consola de IAM.

Para configurar una entidad de IAM en su cuenta de AWS para acceder a AWS Cloud9 e iniciar sesión en la consola de AWS Cloud9, consulte la sección de [configuración de equipos de AWS Cloud9](#) en la guía del usuario de AWS Cloud9.

Paso 2: Configurar su entorno de desarrollo de AWS Cloud9

Después de iniciar sesión en la consola de AWS Cloud9, utilice la consola para crear un entorno de desarrollo de AWS Cloud9. Una vez creado el entorno, AWS Cloud9 abrirá el IDE en dicho entorno.

Para obtener más información, consulte cómo [crear un entorno en AWS Cloud9](#) en la guía del usuario de AWS Cloud9.

Note

Al crear el entorno en la consola por primera vez, le recomendamos que elija la opción `Create a new instance for environment (EC2)` [Crear una nueva instancia para el entorno (EC2)]. Esta opción le indica a AWS Cloud9 que cree un entorno, lance una instancia de Amazon EC2 y, a continuación, conecte la nueva instancia al nuevo entorno. Esta es la forma más rápida de empezar a utilizar AWS Cloud9.

Si el terminal todavía no está abierto en el IDE, ábralo. En la barra de menú del IDE, elija Window, New Terminal (Ventana, Nuevo terminal). Puede utilizar la ventana de terminal para instalar herramientas y crear sus aplicaciones.

Paso 3: Configurar AWS SDK for PHP

Después de que AWS Cloud9 abra el IDE para su entorno de desarrollo, utilice la ventana de terminal para configurar AWS SDK for PHP en su entorno.

Composer es la forma recomendada de instalar AWS SDK for PHP. Composer es una herramienta para PHP que administra e instala las dependencias del proyecto.

Para obtener más información acerca de cómo instalar Composer, configure la carga automática y siga otras prácticas recomendadas para definir dependencias. Para ello, consulte getcomposer.org.

Instalación de Composer

Si Composer aún no está en su proyecto, descárguelo e instálelo en la [página de descarga de Composer](#).

- Para Windows, siga las instrucciones del instalador de Windows.
- Para Linux, siga las instrucciones de instalación de la línea de comandos.

Agregar AWS SDK for PHP como una dependencia mediante Composer

Si [Composer ya está instalado globalmente](#) en su sistema, ejecute lo siguiente en el directorio base del proyecto para instalar AWS SDK for PHP como una dependencia:

```
$ composer require aws/aws-sdk-php
```

De lo contrario, escriba este comando de Composer para instalar la última versión de AWS SDK for PHP como una dependencia.

```
$ php -d memory_limit=-1 composer.phar require aws/aws-sdk-php
```

Agregar un cargador automático a sus scripts de PHP

Al instalar Composer, se crean varias carpetas y archivos en su entorno. El archivo principal que se va a utilizar es `autoload.php`, que está en la carpeta `vendor` de su entorno.

Para utilizar AWS SDK for PHP en sus scripts, incluya el cargador automático en los scripts, tal y como se indica a continuación.

```
<?php
    require '/path/to/vendor/autoload.php';
?>
```

Paso 4: Descargar código de ejemplo

Utilice la ventana de terminal para descargar código de ejemplo de AWS SDK for PHP en el entorno de desarrollo de AWS Cloud9.

Para descargar una copia de todos los ejemplos de código que se utilizan en la documentación oficial del SDK de AWS en el directorio raíz del entorno, ejecute el siguiente comando:

```
$ git clone https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples.git
```

Los ejemplos de código de AWS SDK for PHP están disponibles en el directorio de `ENVIRONMENT_NAME/aws-doc-sdk-examples/php`, donde `ENVIRONMENT_NAME` es el nombre de su entorno de desarrollo.

Para seguir con un ejemplo de Amazon S3, le recomendamos empezar con un ejemplo de código de `ENVIRONMENT_NAME/aws-doc-sdk-examples/php/example_code/s3/ListBuckets.php`. En este ejemplo se enumeran los buckets de Amazon S3. Utilice la ventana de terminal para acceder al directorio de `s3` y enumerar los archivos.

```
$ cd aws-doc-sdk-examples/php/example_code/s3
$ ls
```

Para abrir el archivo en AWS Cloud9, puede hacer clic directamente en `ListBuckets.php` en la ventana de terminal.

Si necesita más ayuda para entender los ejemplos de código, consulte la sección [Ejemplos de código de AWS SDK for PHP](#).

Paso 5: Ejecutar código de ejemplo

Para ejecutar código en el entorno de desarrollo de AWS Cloud9, seleccione el botón Ejecutar en la barra de menú superior. AWS Cloud9 detecta automáticamente la extensión de archivo `.php` y utiliza

el ejecutor de PHP (servidor web integrado) para ejecutar el código. Sin embargo, para este ejemplo vamos a usar la opción PHP (**cli**). Para obtener más información sobre cómo ejecutar código en AWS Cloud9, consulte la sección sobre cómo [ejecutar código](#) de la guía del usuario de AWS Cloud9.


En la siguiente captura de pantalla, observe estas áreas básicas:

- 1: Botón Run (Ejecutar). El botón Run (Ejecutar) se encuentra en la barra de menú superior. Se abrirá una nueva pestaña para ver los resultados.

Note

También puede crear nuevas configuraciones de ejecución manualmente. En la barra de menú, elija Run (Ejecutar), Run Configurations (Configuraciones de ejecución), New Run Configuration (Nueva configuración de ejecución).

- 2: Cuadro Command (Comando). AWS Cloud9 rellena el cuadro de texto Command (Comando) con la ruta y el nombre del archivo que está ejecutando. Si el código espera que se le pasen parámetros de línea de comandos, puede añadirlos a la línea de comandos del mismo modo que lo haría al ejecutar el código a través de una ventana de terminal.
- 3: Ejecutor. AWS Cloud9 detecta la extensión de su archivo `.php` y selecciona el ejecutor de PHP (servidor web integrado) para ejecutar el código. Seleccione PHP (**cli**) para ejecutar este ejemplo en su lugar.

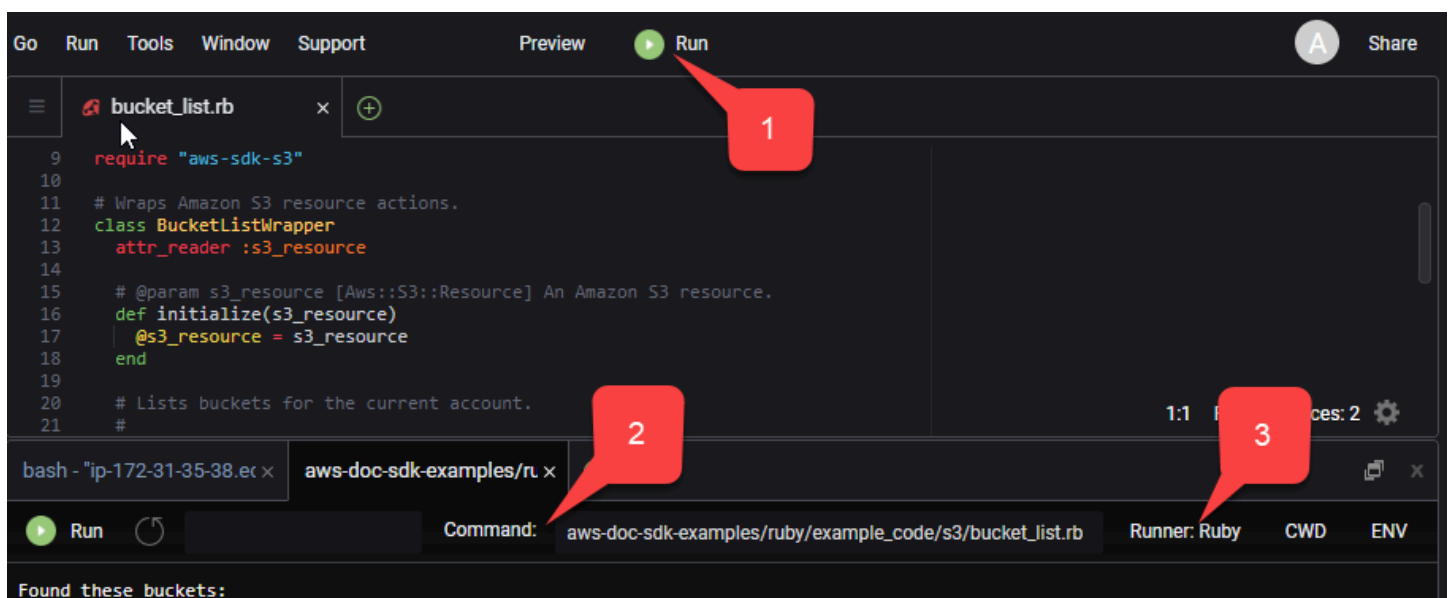

En la pestaña se muestra cualquier resultado generado a partir del código en ejecución.

Configuración de clientes de servicio en la versión 3 de AWS SDK for PHP

Para acceder mediante programación a los Servicios de AWS, la versión 3 de AWS SDK for PHP utiliza un objeto cliente para cada Servicio de AWS. Por ejemplo, si la aplicación necesita acceder a Amazon EC2, puede crear un objeto de cliente de Amazon EC2 (una instancia de la clase [Ec2Client](#)) para interactuar con ese servicio. A continuación, utiliza el cliente de servicio para realizar solicitudes al mismo Servicio de AWS.

Hay muchas formas de configurar el comportamiento del SDK, pero en última instancia todo tiene que ver con el comportamiento de los clientes de servicio. Ninguna configuración tiene efecto hasta que el código cree un cliente de servicio que utilice dicha configuración.

Ejemplos de la configuración que usted proporciona son:

- Cómo se realiza la autenticación del código con AWS al llamar a un servicio
- La Región de AWS que desea que utilice el cliente de servicio
- Configuración de reintentos y tiempo de espera para las llamadas de servicio
- Configuración de proxy HTTP

Consulte en la [Guía de referencia de los SDK y las herramientas de AWS](#) las configuraciones, las características y otros conceptos fundamentales comunes a muchos de los SDK de AWS.

Configuración de clientes de servicio para la versión 3 de AWS SDK for PHP externamente

Muchas opciones de configuración se pueden gestionar fuera del código. La mayoría de las opciones de configuración se pueden establecer como variables de entorno o en un archivo `config` de AWS compartido independiente. El archivo `config` compartido de AWS puede mantener conjuntos de opciones independientes, denominados perfiles, para proporcionar diferentes configuraciones para distintos entornos o pruebas. Para obtener información detallada sobre los archivos `config` y `credentials` compartidos de AWS, consulte la [Guía de referencia de los SDK y las herramientas de AWS](#).

La mayoría de las variables de entorno y la configuración del archivo `config` compartido están estandarizadas y se comparten entre los SDK y las herramientas de AWS para garantizar una funcionalidad coherente en los diferentes lenguajes de programación y aplicaciones.

Para ver toda la configuración que el SDK puede resolver a partir de las variables de entorno o los archivos de configuración, consulte [Referencia de configuración](#) en la Guía de referencia de los SDK y las herramientas de AWS.

Cadena de proveedores de configuración para la configuración del cliente

El SDK busca los valores de configuración en varios lugares (u orígenes).

1. Cualquier ajuste explícito establecido en el código o en el propio cliente de un servicio tiene prioridad sobre cualquier otra cosa.
2. Variables de entorno
 - Para obtener más información sobre cómo establecer variables de entorno, consulte [Variables de entorno](#) en la Guía de referencia de los SDK y las herramientas de AWS.
 - Tenga en cuenta que puede configurar variables de entorno para un intérprete de comandos en diferentes niveles de ámbito: todo el sistema, todos los usuarios y una sesión de terminal específica.
3. Archivos `config` y `credentials` compartidos
 - Para obtener más información sobre cómo configurar estos archivos, consulte [Archivos `config` y `credentials` compartidos](#) y en la Guía de referencia de los SDK y las herramientas de AWS.
4. Los valores predeterminados proporcionados por el código fuente del SDK se utilizan en último lugar.
 - Algunas propiedades, como la región, no tienen un valor predeterminado. Debe especificarlas explícitamente en el código, en la configuración del entorno o en el archivo `config` compartido. Si el SDK no puede resolver la configuración requerida, las solicitudes de la API pueden generar errores en tiempo de ejecución.

Además de esta cadena de configuración general, la versión 3 de AWS SDK for PHP también utiliza cadenas de proveedores especializados, como la [cadena de proveedores de credenciales](#) y la [cadena de resolución de la Región de AWS](#). Estas cadenas especializadas agregan proveedores adicionales que tienen en cuenta el entorno en el que se ejecuta el SDK. Por ejemplo, en un contenedor o una instancia EC2.

Creación de un cliente de servicio configurado mediante opciones externas

Debe crear un cliente de servicio en la aplicación para comunicarse con un Servicio de AWS. Los clientes de servicio son la conexión esencial con los Servicios de AWS, ya que se encargan de todos los detalles complejos de la comunicación para que usted no tenga que preocuparse de ellos. Se ocupan automáticamente de tareas importantes como la seguridad, la gestión de errores y los reintentos, lo que le permite centrarse en crear la aplicación en lugar de lidiar con complicaciones técnicas.

Creación de un cliente de servicio que utiliza un constructor sin parámetros

Si toda la configuración de configuración que necesita proviene de orígenes externos, puede crear un cliente de servicio mediante el uso de un constructor vacío:

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

$s3 = new S3Client([]);
```

El fragmento de código anterior crea una instancia de `S3Client`. Durante la creación, el SDK busca la configuración en la cadena de proveedores de configuración. Una vez que el SDK encuentra un valor de configuración, utiliza la valor.

La cadena de proveedores de Región de AWS predeterminada y la cadena de proveedores de credenciales predeterminada también se utilizarán en el proceso de creación. En algún punto de la cadena, el SDK debe resolver la Región de AWS que se utilizará y encontrar la configuración que le permita recuperar las credenciales para firmar las solicitudes. Si el SDK no encuentra esos valores, se produce un error en la creación del cliente.

Variables de entorno de la versión 3 de AWS SDK for PHP

Más allá de la [configuración entre sdk](#) compatible con la mayoría de los SDK de AWS, la versión 3 de AWS SDK for PHP funciona con las siguientes variables de entorno:

AWS_SDK_LOAD_NONDEFAULT_CONFIG

Cuando se establece, esta variable de entorno indica al SDK que cargue las credenciales del archivo config de AWS (`~/.aws/config`) además del archivos `credentials` (`~/.aws/credentials`).

AWS_SDK_UA_APP_ID

Establece un identificador de aplicación personalizado que se incluye en el encabezado User-Agent para las solicitudes realizadas por el SDK.

AWS_SUPPRESS_PHP_DEPRECATED_WARNING

Cuando se establece en true, suprime las advertencias de obsolescencia de PHP que el SDK podría generar.

Configuración de clientes de servicio en el código para la versión 3 de AWS SDK for PHP

Como alternativa a la [configuración de los clientes de servicio externamente](#), o como complemento a esta, puede configurarlos mediante programación en el código.

Al configurar los clientes de servicio en el código, se obtiene un control preciso de las numerosas opciones disponibles. La mayor parte de la configuración que puede establecer externamente también está disponible para establecerla en el código.

Configuración básica en código

Puede crear y configurar un cliente de servicio en el código pasando una matriz asociativa de opciones al constructor de un cliente. En el siguiente ejemplo, la matriz asociativa solo contiene la opción “region” que utiliza el cliente:

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;

//Create an S3Client
$s3 = new S3Client([
    'region' => 'eu-south-2'
]);
```

Encontrará información sobre el parámetro opcional "versión" en el tema [Opciones de configuración](#).

Tenga en cuenta que no hemos proporcionado credenciales de forma explícita al cliente. Esto se debe a que el SDK utiliza la [cadena de proveedores de credenciales predeterminada](#) para buscar la información de credenciales.

Todas las opciones de configuración generales del cliente se describen detalladamente en [Opciones del constructor de clientes para la versión 3 de AWS SDK for PHP](#). La matriz de opciones proporcionada a un cliente puede variar en función del cliente que esté creando. Estas opciones de configuración de cliente personalizadas se describen en la [documentación de la API](#) de cada cliente.

Utilización de la clase **Sdk**

La clase `Aws\Sdk` actúa como una fábrica de clientes y se utiliza para administrar las opciones de configuración compartidas entre varios clientes. Muchas de las opciones que se pueden proporcionar a un constructor de cliente específico también se pueden proporcionar a la clase `Aws\Sdk`. Estas opciones se aplican después a cada constructor de clientes.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
// The same options that can be provided to a specific client constructor can also be
// supplied to the Aws\Sdk class.
// Use the us-west-2 region and latest version of each client.
$sharedConfig = [
    'region' => 'us-west-2'
];
// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk($sharedConfig);
// Create an Amazon S3 client using the shared configuration data.
$client = $sdk->createS3();
```

Las opciones que se comparten entre todos los clientes se colocan en pares clave-valor en el nivel de raíz. Los datos de configuración específicos del servicio se pueden proporcionar en una matriz asociativa con una clave que es igual al espacio de nombres de un servicio (por ejemplo, “S3”, “DynamoDb”, etc.).

```
$sdk = new Aws\Sdk([
    'region' => 'us-west-2',
    'DynamoDb' => [
        'region' => 'eu-central-1'
    ]
]);

// Creating an Amazon DynamoDb client will use the "eu-central-1" AWS Region.
$client = $sdk->createDynamoDb();
```

Los valores de configuración específicos del servicio son una combinación de los valores específicos del servicio y los valores del nivel de raíz (es decir, los valores específicos del servicio se combinan suavemente con los valores del nivel de raíz).

Note

Le recomendamos encarecidamente que utilice la clase `Sdk` para crear clientes si utiliza varias instancias de cliente en su aplicación. La clase `Sdk` utiliza automáticamente el mismo cliente HTTP para cada cliente del SDK, lo que permite que los clientes del SDK de diferentes servicios puedan realizar solicitudes HTTP sin que haya bloqueo. Si los clientes del SDK no utilizan el mismo cliente HTTP, es posible que las solicitudes HTTP enviadas por el cliente del SDK bloqueen la orquestación de promesas entre los servicios.

Opciones del constructor de clientes para la versión 3 de AWS SDK for PHP

Las opciones del constructor de clientes se pueden proporcionar en un constructor de clientes o suministrar a la clase [Aws\Sdk](#). La matriz de opciones proporcionada a un tipo de cliente específico puede variar en función del cliente que esté creando. Estas opciones de configuración de cliente personalizadas se describen en la [documentación de la API](#) de cada cliente.

Si no proporciona explícitamente las opciones del constructor de clientes que necesita el cliente, el SDK para PHP busca los valores en las variables de entorno o en un archivo de configuración de AWS. Todos los clientes necesitan un valor de proveedor de credenciales y un valor de la Región de AWS, por lo que debe establecer estos valores como opciones del constructor o de forma externa.

De forma predeterminada, el archivo de configuración que se está comprobando estará `.aws/config` en su directorio principal, normalmente `~/.aws/config`. Sin embargo, puede usar la

variable de entorno `AWS_CONFIG_FILE` para establecer cuál es la ubicación predeterminada del archivo de configuración. Por ejemplo, esto puede ser útil si está restringiendo el acceso a archivos a ciertos directorios con `open_basedir`.

Para obtener más información sobre la ubicación y el formato de los archivos compartidos AWS, `config` y `credentials`, consulte [Configuración](#) en la Guía de referencia de herramientas y SDK de AWS.

Para obtener más información sobre todas las opciones de configuración global que puede establecer en los archivos de configuración de AWS o como variables de entorno, consulte la [referencia de los ajustes de autenticación y configuración](#) en la Guía de referencia de herramientas y SDK de AWS.

Opciones de configuración

- [api_provider](#)
- [credenciales](#)
- [depuración](#)
- [stats](#)
- [endpoint](#)
- [endpoint_provider](#)
- [endpoint_discovery](#)
- [handler](#)
- [http](#)
- [http_handler](#)
- [profile](#)
- [region](#)
- [retries](#)
- [scheme](#)
- [servicio](#)
- [signature_provider](#)
- [signature_version](#)
- [ua_append](#)
- [use_aws_shared_config_files](#)
- [validar](#)

- [versión](#)

En el siguiente ejemplo se muestra cómo transferir opciones a un constructor de clientes de Amazon S3.

```
use Aws\S3\S3Client;

$options = [
    'region'          => 'us-west-2',
    'version'         => '2006-03-01',
    'signature_version' => 'v4'
];

$s3Client = new S3Client($options);
```

Consulte [the section called “Creación de un cliente de servicio básico”](#) para obtener más información sobre cómo crear clientes.

api_provider

Tipo

callable

Es una función invocable de PHP que acepta un argumento de tipo, servicio y versión, y que devuelve una matriz de datos de configuración correspondiente. El valor del tipo puede ser: `api`, `waiter` o `paginator`.

De forma predeterminada, el SDK usa una instancia de `Aws\Api\FileSystemApiProvider` que carga archivos API desde la carpeta `src/data` del SDK.

credenciales

Tipo

array|Aws\CacheInterface|Aws\Credentials\CredentialsInterface|bool|callable

Transfiera un objeto `Aws\Credentials\CredentialsInterface` para utilizar una instancia de credenciales específicas. A continuación, se especifica que se debe utilizar el proveedor de

credenciales del IAM Identity Center. Este proveedor también se conoce como proveedor de credenciales de SSO.

```
$credentials = Aws\Credentials\CredentialProvider::sso('profile default');

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'credentials' => $credentials
]);
```

Si utiliza un perfil con nombre, sustituya el nombre de su perfil por “default” en el ejemplo anterior. Para obtener más información sobre la configuración de perfiles con nombre, consulte los [archivos compartidos config y credentials](#) en la Guía de referencia de herramientas y SDK de AWS.

Si no especifica el proveedor de credenciales que va a utilizar y se basa en la cadena de proveedores de credenciales, el mensaje de error que se produce por una autenticación fallida suele ser genérico. Se genera a partir del último proveedor de la lista de fuentes que se están comprobando para comprobar si las credenciales son válidas, y es posible que no sea el proveedor que está intentando utilizar. Al especificar qué proveedor de credenciales usar, cualquier mensaje de error resultante es más útil y relevante, ya que proviene únicamente de ese proveedor. Para obtener más información sobre la cadena de orígenes comprobada para las credenciales, consulte [Cadena de proveedores de credenciales](#) en la Guía de referencia de herramientas y SDK de AWS.

Transfiera `false` para utilizar credenciales nulas y no firmar solicitudes.

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'credentials' => false
]);
```

Transfiera una función invocable de [proveedor de credenciales](#) para crear las credenciales utilizando una función.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;

// Only load credentials from environment variables
$provider = CredentialProvider::env();

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
```

```
'credentials' => $provider
]);
```

Transfiera las credenciales almacenadas en caché a una instancia de `Aws\CacheInterface` para almacenar en caché los valores devueltos por la cadena de proveedor predeterminada en varios procesos.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\PsrCacheAdapter;
use Symfony\Component\Cache\Adapter\FilesystemAdapter;

$cache = new PsrCacheAdapter(new FilesystemAdapter);
$provider = CredentialProvider::defaultProvider();
$cachedProvider = CredentialProvider::cache($provider, $cache);

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'credentials' => $cachedProvider
]);
```

Puede encontrar más información acerca de cómo proporcionar credenciales a un cliente en [Credenciales de la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

Note

Las credenciales se cargan y validan lentamente cuando están en uso.

depuración

Tipo

`bool|array`

Emite información de depuración acerca de cada transferencia. La información de depuración contiene información sobre cada cambio de estado de una transacción, ya que se prepara y se envía a través de la red. En el resultado de la depuración también se incluye información sobre el controlador HTTP específico que utiliza un cliente (por ejemplo, depurar el resultado de cURL).

Establezca este parámetro en `true` para mostrar información de depuración al enviar solicitudes.

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'debug'  => true
]);

// Perform an operation to see the debug output
$s3->listBuckets();
```

De forma alternativa, puede proporcionar una matriz asociativa con las siguientes claves.

`logfn` (invocable)

Es una función que se invoca con los mensajes de registro. De forma predeterminada, se utiliza la función `echo` de PHP.

`stream_size` (entero)

Cuando el tamaño de un flujo es superior a este número, los datos del flujo no se registran. Establezca el valor en `0` para no registrar datos de flujo.

`scrub_auth` (bool)

Establezca este parámetro en `false` para deshabilitar la limpieza de los datos de automatización de los mensajes registrados (es decir, que su ID de clave de acceso de AWS y la firma se transferirán a través de `logfn`).

`http` (bool)

Establezca este parámetro en `false` para deshabilitar la función de "depuración" de los controladores HTTP de nivel inferior (por ejemplo, el resultado de cURL detallado).

`auth_headers` (array)

Establezca este parámetro en un mapeo de clave-valor de encabezados que desea sustituir mapeados al valor por el que los desea sustituir. Estos valores no se utilizan a menos que `scrub_auth` se haya establecido en `true`.

`auth_strings` (array)

Establezca este parámetro en un mapeo de clave-valor de expresiones regulares para mapearlos a sus reemplazos. El cepillo de datos de autenticación utiliza estos valores si `scrub_auth` se establece en `true`.

```

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'debug' => [
        'logfn' => function ($msg) { echo $msg . "\n"; },
        'stream_size' => 0,
        'scrub_auth' => true,
        'http' => true,
        'auth_headers' => [
            'X-My-Secret-Header' => '[REDACTED]',
        ],
        'auth_strings' => [
            '/SuperSecret=[A-Za-z0-9]{20}/i' => 'SuperSecret=[REDACTED]',
        ],
    ]
]);

// Perform an operation to see the debug output
$s3->listBuckets();

```

Note

Esta opción también muestra la información del controlador HTTP subyacente producida por la `http` opción de depuración de . La salida de depuración es extremadamente útil para diagnosticar problemas en AWS SDK for PHP. Proporcione la salida de depuración para un caso de error aislado al abrir problemas en el SDK.

stats

Tipo

`bool|array`

Vincula estadísticas de transferencia a errores y resultados devueltos por las operaciones del SDK.

Establezca este parámetro en `true` para recopilar las estadísticas de transferencia de las solicitudes enviadas.

```

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-west-2',

```

```
'stats'    => true
]);

// Perform an operation
$result = $s3->listBuckets();
// Inspect the stats
$stats = $result['@metadata']['transferStats'];
```

De forma alternativa, puede proporcionar una matriz asociativa con las siguientes claves.

retries (bool)

Establezca este parámetro en `false` para deshabilitar los informes sobre los reintentos. Las estadísticas de reintento se recopilan de forma predeterminada y se devuelven.

http (bool)

Establezca este parámetro en `true` para habilitar la recopilación de estadísticas desde adaptadores de HTTP de nivel inferior (por ejemplo, valores devueltos en `GuzzleHttpTransferStats`). Los controladores HTTP deben admitir la opción `__on_transfer_stats` para que surta efecto. Las estadísticas HTTP se devuelven como una matriz indexada de matrices asociativas; cada matriz asociativa contiene las estadísticas de transferencia devueltas para una solicitud por el controlador HTTP del cliente. Está deshabilitado de forma predeterminada.

Si se ha reintentado una solicitud, se devolverán las estadísticas de transferencia de cada solicitud. `$result['@metadata']['transferStats']['http'][0]` incluirá las estadísticas de la primera solicitud, `$result['@metadata']['transferStats']['http'][1]`, las estadísticas de la segunda solicitud y así sucesivamente.

timer (bool)

Establezca este parámetro en `true` para habilitar un temporizador de comandos que informa sobre el tiempo de reloj total que ha necesitado una operación para ejecutarse en segundos. Está deshabilitado de forma predeterminada.

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'stats' => [
        'retries' => true,
        'timer' => false,
```

```
        'http'          => true,
    ]
});

// Perform an operation
$result = $s3->listBuckets();
// Inspect the HTTP transfer stats
$stats = $result['@metadata']['transferStats']['http'];
// Inspect the number of retries attempted
$stats = $result['@metadata']['transferStats']['retries_attempted'];
// Inspect the total backoff delay inserted between retries
$stats = $result['@metadata']['transferStats']['total_retry_delay'];
```

endpoint

Tipo

string

Es el URI completo del servicio web. Es necesario para los servicios como [AWS Elemental MediaConvert](#), que utilizan puntos de conexión específicos de la cuenta. Para estos servicios, solicite este punto de conexión mediante el método `describeEndpoints`.

Esto solo es necesario cuando se conecta a un punto de conexión personalizado (por ejemplo, una versión local de Amazon S3 o [Amazon DynamoDB Local](#)).

A continuación se muestra un ejemplo de la conexión a Amazon DynamoDB Local:

```
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
    'version'  => '2012-08-10',
    'region'   => 'us-east-1',
    'endpoint' => 'http://localhost:8000'
]);
```

Para ver una lista de las [regiones y puntos de conexión de AWS](#) disponibles, consulte Regiones y puntos de conexión de AWS.

endpoint_provider

Tipo

Aws\EndpointV2\EndpointProviderV2|callable

Es una función opcional de EndpointProviderV2 o invocable de PHP que acepta un hash de opciones, incluidas una clave "service" y "region". Devuelve NULL o un hash de datos de punto de enlace, de los cuales se requiere la clave "endpoint".

A continuación se muestra un ejemplo de cómo crear un proveedor de punto de enlace mínimo.

```
$provider = function (array $params) {  
    if ($params['service'] == 'foo') {  
        return ['endpoint' => $params['region'] . '.example.com'];  
    }  
    // Return null when the provider cannot handle the parameters  
    return null;  
});
```

endpoint_discovery

Tipo

array|Aws\CacheInterface|Aws\EndpointDiscovery\ConfigurationInterface|
callable

La detección de puntos de enlace identifica y se conecta al punto de enlace correcto para una API de servicio que admita la detección de puntos de enlace. En el caso de los servicios que admiten, pero no requieren la detección de puntos de enlace, habilite `endpoint_discovery` durante la creación del cliente. Si un servicio no admite la detección de puntos de enlace, esta configuración no se tiene en cuenta.

Aws\EndpointDiscovery\ConfigurationInterface

Es un proveedor de configuración opcional que permite la conexión automática al punto de enlace adecuado de una API de servicio para las operaciones que especifique el servicio.

El objeto `Aws\EndpointDiscovery\Configuration` acepta dos opciones: un valor booleano, "enabled", que indica si la detección de puntos de enlace está habilitada y un número entero, "cache_limit", que indica el número máximo de claves en la caché de puntos de enlace.

Para cada cliente creado, pase un objeto `Aws\EndpointDiscovery\Configuration` para utilizar una configuración específica para la detección de puntos de enlace.

```
use Aws\EndpointDiscovery\Configuration;
```



```
use Aws\S3\S3Client;

$enabled = true;
$cache_limit = 1000;

$config = new Aws\EndpointDiscovery\Configuration (
    $enabled,
    $cache_limit
);

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-east-2',
    'endpoint_discovery' => $config,
]);
```

Pase una instancia de `Aws\CacheInterface` para almacenar en caché los valores devueltos por la detección de puntos de enlace en varios procesos.

```
use Aws\DoctrineCacheAdapter;
use Aws\S3\S3Client;
use Doctrine\Common\Cache\ApcuCache;

$s3 = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'endpoint_discovery' => new DoctrineCacheAdapter(new ApcuCache),
]);
```

Pase una matriz a la detección de puntos de enlace.

```
use Aws\S3\S3Client;

$s3 = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'endpoint_discovery' => [
        'enabled' => true,
        'cache_limit' => 1000
    ],
]);
```

handler

Tipo

callable

Es un controlador que acepta un objeto de comando y objeto de solicitud, y que devuelve una promesa (`GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface`) que se cumple con un objeto `Aws\ResultInterface` o se rechaza con una `Aws\Exception\AwsException`. Un controlador no acepta un siguiente controlador pues es terminal y se espera que lleve a cabo un comando. Si no se proporciona ningún controlador, se utiliza un controlador Guzzle predeterminado.

Puede utilizar el parámetro `Aws\MockHandler` para devolver los resultados simulados o lanzar excepciones simuladas. El usuario debe poner los resultados o las excepciones a la cola, y `MockHandler` los saca de la cola siguiendo el orden FIFO.

```
use Aws\Result;
use Aws\MockHandler;
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\CommandInterface;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;
use Aws\Exception\AwsException;

$mock = new MockHandler();

// Return a mocked result
$mock->append(new Result(['foo' => 'bar']));

// You can provide a function to invoke; here we throw a mock exception
$mock->append(function (CommandInterface $cmd, RequestInterface $req) {
    return new AwsException('Mock exception', $cmd);
});

// Create a client with the mock handler
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-east-1',
    'handler' => $mock
]);

// Result object response will contain ['foo' => 'bar']
$result = $client->listTables();
```

```
// This will throw the exception that was enqueued  
$client->listTables();
```

http

Tipo

array

Establezca este parámetro en una matriz de opciones HTTP que se aplica a las solicitudes y transferencias HTTP creadas por el SDK.

El SDK es compatible con las siguientes opciones de configuración:

cert

Tipo

string|array

Especifique el certificado de cliente con formato PEM.

- Establecer como una cadena de texto para la ruta de acceso solo al archivo del certificado.

```
use Aws\S3\S3Client;  
  
$client = new S3Client([  
    'region' => 'us-west-2',  
    'http'    => ['cert' => '/path/to/cert.pem']  
]);
```

- Establecer como una matriz que contiene la ruta y la contraseña.

```
use Aws\S3\S3Client;  
  
$client = new S3Client([  
    'region' => 'us-west-2',  
    'http'    => [  
        'cert' => ['/path/to/cert.pem', 'password']  
    ]  
]);
```

```
]
]);
```

connect_timeout

Es un valor flotante que describe el número de segundos que se debe esperar al intentar conectarse a un servidor. Use 0 para esperar de forma indefinida (es el comportamiento por defecto).

```
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Timeout after attempting to connect for 5 seconds
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'http' => [
        'connect_timeout' => 5
    ]
]);
```

depuración

Tipo

`bool|resource`

Indica al controlador HTTP subyacente que emita información de depuración. La información de depuración que proporcionan los diferentes controladores HTTP variará.

- Transfiera `true` para escribir la salida de depuración en STDOUT.
- Transfiera un `resource` tal como lo devuelve `fopen` para escribir la salida de depuración en un recurso de flujo de PHP específico.

decode_content

Tipo

`bool`

Indica al controlador HTTP subyacente que infle el cuerpo de respuestas comprimidas. Si no está habilitado, los cuerpos de respuestas comprimidos pueden inflarse con un `GuzzleHttp\Psr7\InflateStream`.

 Note

La decodificación de contenido está habilitada de forma predeterminada en el controlador HTTP predeterminado del SDK. Por motivos de compatibilidad con versiones anteriores, este valor predeterminado no se puede cambiar. Si almacena archivos comprimidos en Amazon S3, le recomendamos que deshabilite contenido descodificando en el nivel de cliente de S3.

```
use Aws\S3\S3Client;
use GuzzleHttp\Psr7\InflateStream;

$client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'http'   => ['decode_content' => false],
]);

$result = $client->getObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key'    => 'massize_gzipped_file.tgz'
]);

$compressedBody = $result['Body']; // This content is still gzipped
$inflatedBody = new InflateStream($result['Body']); // This is now readable
```

delay

Tipo

int

Es el número de milisegundos de retraso antes de enviar la solicitud. Se utiliza a menudo para retrasar antes de volver a realizar una solicitud.

expect

Tipo

bool|string

Esta opción se pasa directamente al controlador HTTP subyacente. De forma predeterminada, se establece el encabezado "Expect: 100-Continue" cuando el cuerpo de la solicitud es mayor que 1 MB. `true` o `false` activa o desactiva el encabezado en todas las solicitudes. Si se utiliza un número entero, utilizarán el encabezado únicamente las solicitudes cuyo cuerpo supere este valor. Cuando se utiliza un número entero, si el tamaño del cuerpo es desconocido, se enviará el encabezado Expect.

 Warning

Si se deshabilita el encabezado Expect, es posible que el servicio no sea capaz de devolver errores de autenticación o de otro tipo. Esta opción debe configurarse con precaución.

avance

Tipo

callable

Define la función a invocar cuando se realiza el progreso de la transferencia. La función acepta los argumentos siguientes:

1. El número total de bytes previsto que se va a descargar.
2. El número de bytes descargado hasta el momento.
3. El número de bytes previsto que se va a cargar.
4. El número de bytes cargado hasta el momento.

```
use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2'
]);

// Apply the http option to a specific command using the "@http"
// command parameter
$result = $client->getObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key'    => 'large.mov',
```

```

        '@http' => [
            'progress' => function ($expectedDl, $dl, $expectedUl, $ul) {
                printf(
                    "%s of %s downloaded, %s of %s uploaded.\n",
                    $expectedDl,
                    $dl,
                    $expectedUl,
                    $ul
                );
            }
        ]
    });

```

proxy

Tipo

string|array

Puede conectarse a un servicio de AWS a través de un proxy utilizando la opción proxy.

- Proporcione un valor de cadena para conectarse a un proxy para todos los tipos de URI. El valor de cadena de proxy puede contener un sistema, nombre de usuario y contraseña. Por ejemplo, "http://username:password@192.168.16.1:10".
- Proporcione una matriz de configuración de proxy asociativa donde la clave sea el esquema del URI y el valor sea el proxy del URI en cuestión (es decir, que puede introducir diferentes proxies para los puntos de enlace "http" y "https").

```

use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Send requests through a single proxy
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'http' => [
        'proxy' => 'http://192.168.16.1:10'
    ]
]);

// Send requests through a different proxy per scheme
$client = new DynamoDbClient([

```

```
'region' => 'us-west-2',  
'http' => [  
    'proxy' => [  
        'http' => 'tcp://192.168.16.1:10',  
        'https' => 'tcp://192.168.16.1:11',  
    ]  
]  
]);
```

Puede utilizar la variable de entorno `HTTP_PROXY` para configurar un proxy específico del protocolo "http" y la variable de entorno `HTTPS_PROXY` para configurar un proxy específico de "https".

sink

Tipo

`resource|string|Psr\Http\Message\StreamInterface`

La opción `sink` controla el lugar donde se descargan los datos de respuesta de una operación.

- Proporcione un `resource` tal como lo devuelve `fopen` para descargar el cuerpo de la respuesta en un flujo de PHP.
- Proporcione la ruta a un archivo en el disco como valor `string` para descargar el cuerpo de la respuesta en un archivo específico en el disco.
- Proporcione una `Psr\Http\Message\StreamInterface` para descargar el cuerpo de la respuesta en un objeto de flujo de PSR determinado.

Note

El SDK descarga el cuerpo de la respuesta en un flujo de PHP temporal de forma predeterminada. Esto significa que los datos se guardan en la memoria hasta que el tamaño del cuerpo alcanza 2 MB, momento en el que los datos se escriben en un archivo temporal en el disco.

synchronous

Tipo

bool

La opción `synchronous` informa al controlador HTTP subyacente que el usuario está intentando bloquear el resultado.

secuencia

Tipo

bool

Establezca este parámetro en `true` para indicar al controlador HTTP subyacente que desea transmitir el cuerpo de la respuesta del servicio web, en lugar de descargarlo directamente. Por ejemplo, esta opción se utiliza en la clase del encapsulador de flujo de Amazon S3 para garantizar que se transmiten los datos.

timeout

Tipo

float

Es un valor flotante que describe el tiempo de espera de la solicitud en segundos. Use `0` para esperar de forma indefinida (es el comportamiento por defecto).

```
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Timeout after 5 seconds
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'http'    => [
        'timeout' => 5
    ]
]);
```

verificar

Tipo

`bool|string`

Puede personalizar el comportamiento de verificación del certificado SSL/TLS homólogo del SDK utilizando la opción `verify http`.

- Establezca este parámetro en `true` para habilitar la verificación del certificado homólogo SSL/TLS y utilizar el paquete de CA predeterminado proporcionado por el sistema operativo.
- Establezca este parámetro en `false` para deshabilitar la verificación del certificado homólogo. (¡No es seguro!)
- Establezca este parámetro en una cadena para proporcionar la ruta a un paquete de certificados de CA para habilitar la verificación utilizando un paquete de CA personalizado.

Si no se encuentra el paquete de CA para su sistema y recibe un error, deberá proporcionar la ruta a un paquete de CA al SDK. Si no necesita un paquete de CA específico, Mozilla proporciona un paquete de CA de uso común que puede descargar [aquí](#) (lo gestionar el gestor de cURL). En cuanto tenga un paquete de CA disponible en el disco, puede establecer el valor del `.ini` de PHP `openssl.cafile` de modo que apunte hacia la ruta al archivo, lo que le permitirá omitir la opción de solicitud `verify`. Encontrará más detalles sobre certificados SSL en el [sitio web de cURL](#).

```
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Use a custom CA bundle
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'http' => [
        'verify' => '/path/to/my/cert.pem'
    ]
]);

// Disable SSL/TLS verification
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'http' => [
        'verify' => false
    ]
]);
```

```
]);
```

http_handler

Tipo

callable

La opción `http_handler` se utiliza para integrar el SDK con otros clientes HTTP. Una opción `http_handler` es una función que acepta un objeto `Psr\Http\Message\RequestInterface` y una matriz de opciones `http` que se aplica al comando, y que devuelve un objeto `GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface` que se ha completado con un objeto `Psr\Http\Message\ResponseInterface` o rechazado con una matriz con los siguientes datos de excepción:

- `exception`: (`\Exception`) es la excepción que se ha encontrado.
- `response`: (`Psr\Http\Message\ResponseInterface`) es la respuesta que se ha recibido (si es que se ha recibido alguna).
- `connection_error`: (`bool`) se establece en `true` para marcar el error como error de conexión. Si se establece este valor en `true` también permite al SDK que vuelva a intentar la operación de forma automática, si es necesario.

El SDK convierte automáticamente el `http_handler` dado en una opción `handler` normal encapsulando el `http_handler` proporcionado con un objeto `Aws\WrappedHttpHandler`.

De forma predeterminada, el SDK utiliza Guzzle como su controlador HTTP. Puede proporcionar un controlador HTTP diferente aquí, o proporcionar un cliente Guzzle con sus propias opciones definidas personalizadas.

Configuración de la versión de TLS

Un caso de uso es establecer la versión de TLS utilizada por Guzzle con Curl, suponiendo que Curl esté instalado en su entorno. Tenga en cuenta las [las restricciones de la versión](#) de Curl para qué versión de TLS es compatible. Por defecto, se utiliza la última versión. Si la versión TLS está establecida explícitamente y el servidor remoto no admite esta versión, se producirá un error en lugar de usar una versión de TLS anterior.

Puede determinar la versión de TLS que se está utilizando para una operación de cliente determinada estableciendo la opción de cliente debug en true y examinando el resultado de la conexión SSL. Esa línea podría ser similar a esto: `SSL connection using TLSv1.2`

Ejemplo de configuración de TLS 1.2 con Guzzle 6:

```
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\Handler\GuzzleV6\GuzzleHandler;
use GuzzleHttp\Client;

$handler = new GuzzleHandler(
    new Client([
        'curl' => [
            CURLOPT_SSLVERSION => CURL_SSLVERSION_TLSv1_2
        ]
    ])
);

$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'http_handler' => $handler
]);
```

Note

La opción `http_handler` sustituye a cualquier opción `handler` proporcionada.

profile

Tipo

string

La opción "profile" especifica qué perfil usar cuando se crean las credenciales a partir del archivo de credenciales de AWS del directorio HOME (normalmente `~/.aws/credentials`). Este valor sustituye a la variable de entorno `AWS_PROFILE`.

 Note

Al especificar la opción "profile", se ignora la opción de "credentials" y las opciones de configuración relacionadas con las credenciales del archivo de configuración de AWS (normalmente ~/.aws/config).

```
// Use the "production" profile from your credentials file
$ec2 = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'version' => '2014-10-01',
    'region' => 'us-west-2',
    'profile' => 'production'
]);
```

Para obtener más información sobre la configuración de credenciales y el formato del archivo .ini, consulte [Credenciales para la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

region

Tipo

string

Obligatorio/a

true

Región de AWS con la que se establecerá conexión. Para obtener una lista de las regiones disponibles, consulte [Regiones y puntos de conexión de AWS](#).

```
// Set the Region to the EU (Frankfurt) Region
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'eu-central-1',
    'version' => '2006-03-01'
]);
```

retries

Tipo

int|array|Aws\CacheInterface|Aws\Retry\ConfigurationInterface|callable

Predeterminado/a

```
int(3)
```

Configura el modo de reintento y el número máximo de reintentos permitidos para un cliente. Transfiera 0 para deshabilitar los reintentos.

Los tres modos de reintento son:

- `legacy`: la implementación de reintentos heredada predeterminada
- `standard`: añade un sistema de cuotas de reintentos para evitar que los reintentos tengan pocas probabilidades de éxito
- `adaptive`: se basa en el modo estándar, añadiendo un limitador de velocidad del lado del cliente. Tenga en cuenta que este modo se considera experimental.

La configuración para reintentos consiste en el modo y los intentos máximos que se van a utilizar para cada solicitud. La configuración se puede establecer en un par de ubicaciones diferentes, en el siguiente orden de prioridad.

Orden de prioridad

El orden de prioridad para la configuración de reintento es el siguiente (1 anula 2-3, etc.):

1. Opción de configuración de cliente
2. Variables de entorno
3. Archivo de configuración compartida de AWS

Variables de entorno

- `AWS_RETRY_MODE`: establecido en `legacy`, `standard` o `adaptive`.
- `AWS_MAX_ATTEMPTS`: establecido en un valor entero para el máximo de intentos por solicitud

Claves de archivos de configuración compartida

- `retry_mode`: establecido en `legacy`, `standard` o `adaptive`.
- `max_attempts`: establecido en un valor entero para el máximo de intentos por solicitud

Configuración de cliente

El siguiente ejemplo deshabilita los reintentos para el cliente de Amazon DynamoDB.

```
// Disable retries by setting "retries" to 0
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
    'version' => '2012-08-10',
    'region'  => 'us-west-2',
    'retries' => 0
]);
```

El siguiente ejemplo transfiere un número entero, que pasará de forma predeterminada al modo legacy con el número de reintentos transferidos

```
// Disable retries by setting "retries" to 0
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
    'version' => '2012-08-10',
    'region'  => 'us-west-2',
    'retries' => 6
]);
```

El objeto **Aws\Retry\Configuration** acepta dos parámetros, el modo de reintento

y un número entero para el máximo de intentos por solicitud. En este ejemplo se transfiere un

Aws\Retry\Configuration objeto para la configuración de reintento.

```
use Aws\EndpointDiscovery\Configuration;
use Aws\S3\S3Client;

$enabled = true;
$cache_limit = 1000;

$config = new Aws\Retry\Configuration('adaptive', 10);

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-east-2',
    'retries' => $config,
]);
```

En este ejemplo se transfiere una matriz para la configuración de reintento.

```
use Aws\S3\S3Client;

$s3 = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'retries' => [
        'mode' => 'standard',
        'max_attempts' => 7
    ],
]);
```

En este ejemplo se transfiere una instancia de `Aws\CacheInterface` para almacenar en caché los valores devueltos por el proveedor de configuración de reintento predeterminado.

```
use Aws\DoctrineCacheAdapter;
use Aws\S3\S3Client;
use Doctrine\Common\Cache\ApcuCache;

$s3 = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'endpoint_discovery' => new DoctrineCacheAdapter(new ApcuCache),
]);
```

scheme

Tipo

string

Predeterminado/a

string(5) "https"

Esquema de URI que se debe utilizar para establecer la conexión. El SDK utiliza puntos de enlace "https" (es decir, que utiliza conexiones SSL/TLS) de forma predeterminada. Puede intentar conectarse a un servicio a través de un punto de enlace "http" sin cifrar configurando `scheme` en "http".

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'version' => '2006-03-01',
    'region' => 'us-west-2',
    'scheme' => 'http'
```



```
]);
```

Consulte [Regiones y puntos de conexión de AWS](#) para obtener una lista de los puntos de conexión y saber si un servicio es compatible con el esquema http.

servicio

Tipo

string

Obligatorio/a

true

Es el nombre del servicio que se debe utilizar. Este valor se suministra de forma predeterminada cuando se utiliza un cliente proporcionado por el SDK (es decir, `new Aws\S3\S3Client()`). Esta opción es útil al probar un servicio que todavía no se ha publicado en el SDK pero que está disponible en el disco.

signature_provider

Tipo

callable

Es una función invocable que acepta un nombre de versión de firma (por ejemplo, `v4`), un nombre de servicio y una región de AWS, y que devuelve un objeto `Aws\Signature\SignatureInterface` o si el proveedor es capaz de crear un signatario para los parámetros especificados. Este proveedor se utiliza para crear los signatarios que utiliza el cliente.

El SDK proporciona distintas funciones en la clase `Aws\Signature\SignatureProvider` que se pueden utilizar para crear proveedores de firma personalizada.

signature_version

Tipo

string

Es una cadena que representa una versión de firma personalizada para utilizarla con un servicio (por ejemplo, v4, etc.). La versión de firma por operación PUEDE sustituir a esta versión de firma solicitada, si es necesario.

Los siguientes ejemplos muestran cómo configurar un cliente de Amazon S3 para utilizar la [versión 4 de la firma](#):

```
// Set a preferred signature version
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'version'           => '2006-03-01',
    'region'            => 'us-west-2',
    'signature_version' => 'v4'
]);
```

Note

El `signature_provider` que utiliza su cliente DEBE poder crear la opción `signature_version` que proporcione. El `signature_provider` predeterminado que utiliza el SDK puede crear objetos de firma para las versiones de firma "v4" y "anonymous".

ua_append

Tipo

`string|string[]`

Predeterminado/a

`[]`

Es una cadena o matriz de cadenas que se añade a la cadena de agente-usuario que se transfiere al controlador HTTP.

use_aws_shared_config_files

Tipo

`bool|array`

Predeterminado/a

```
bool(true)
```

Establézcalo en false para deshabilitar la comprobación del archivo de configuración compartido en "~/.aws/config" y "~/.aws/credentials". Esto anulará la variable de entorno de AWS_CONFIG_FILE.

validar

Tipo

```
bool|array
```

Predeterminado/a

```
bool(true)
```

Establezca este parámetro como false para deshabilitar la validación de parámetros del lado del cliente. Es posible que si desactiva la validación mejore ligeramente el rendimiento del cliente, pero la diferencia es insignificante.

```
// Disable client-side validation
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'version' => '2006-03-01',
    'region'  => 'eu-west-1',
    'validate' => false
]);
```

Establezca este parámetro como matriz asociativa de opciones de validación para habilitar restricciones de validación específicas:

- **required:** compruebe que los parámetros obligatorios están presentes (activos de forma predeterminada).
- **min:** valide la longitud mínima de un valor (activada de forma predeterminada).
- **max:** valide la longitud máxima de un valor.
- **pattern:** valide que el valor coincide con una expresión regular.

```
// Validate only that required values are present
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
```

```
'version' => '2006-03-01',  
'region' => 'eu-west-1',  
'validate' => ['required' => true]  
]);
```

versión

Tipo

string

Obligatorio/a

false

Esta opción especifica la versión del servicio web a utilizar (por ejemplo, 2006-03-01).

A partir de la versión 3.277.10 del SDK, la opción "version" no es necesaria. Si no especifica la opción "version", el SDK utiliza la última versión del cliente de servicio.

El parámetro "version" es necesario al crear un cliente de servicio en dos casos.

- Utiliza una versión del SDK de PHP anterior a 3.277.10.
- Utiliza la versión 3.277.10 o una versión posterior y quiere utilizar otra versión del cliente de servicio que no es la más reciente.

Por ejemplo, en el siguiente fragmento se utiliza la versión 3.279.7 del SDK, pero no la versión más reciente del `Ec2Client`.

```
$ec2Client = new \Aws\Ec2\Ec2Client([  
    'version' => '2015-10-01',  
    'region' => 'us-west-2'  
]);
```

Especificar una restricción de versión garantiza que el código no se vea afectado por un cambio importante en el servicio.

Puede encontrar una lista de las versiones de la API disponibles en la [página de la documentación de la API](#) de cada cliente. Si no consigue cargar una versión de la API específica, es posible que tenga que actualizar su copia del SDK.

Configuración de la Región de AWS para la versión 3 de AWS SDK for PHP

Los clientes del SDK se conectan a un Servicio de AWS en una Región de AWS específica que usted especifica al crear el cliente. Esta configuración permite que la aplicación interactúe con recursos de AWS de esa área geográfica. Al crear un cliente de servicio sin establecer una región de forma explícita, el SDK utiliza la región predeterminada de la configuración externa.

Cadena de resolución de regiones

La versión 3 de AWS SDK for PHP utiliza el siguiente orden para determinar qué región utiliza un cliente de servicio:

1. Región proporcionada en el código; si establece explícitamente la región en las opciones del constructor del cliente, esta tendrá prioridad sobre todos los demás orígenes.

```
$s3Client = new Aws\S3\S3Client([  
    'region' => 'us-west-2'  
]);
```

2. Variables de entorno; si no se proporciona ninguna región en el código, el SDK comprueba estas variables de entorno en el orden siguiente:

- AWS_REGION
- AWS_DEFAULT_REGION

```
# Example of setting Region through environment variables.  
export AWS_REGION=us-east-1
```

3. Archivos de configuración de AWS; si no se ha establecido ninguna variable de entorno regional, el SDK comprueba los archivos de configuración de AWS:
 - a. El SDK busca en `~/.aws/config` (o en la ubicación especificada por la variable de entorno `AWS_CONFIG_FILE`).
 - b. El SDK examina la configuración regional en el perfil especificado por la variable de entorno `AWS_PROFILE`.
 - c. Si no se especifica `AWS_PROFILE`, el SDK usa el perfil “default”.

A modo de ejemplo, supongamos que tenemos las siguientes opciones del archivo de configuración:

```
# Example ~/.aws/config file.  
[default]  
region = eu-west-1  
  
[profile production]  
region = eu-central-1
```

Si la variable de entorno `AWS_PROFILE` se ha establecido con el valor “production”, los clientes utilizan la `eu-central-1` Region. Si no existe la variable de entorno `AWS_PROFILE`, los clientes utilizan la región `eu-west-1`.

4. Si el SDK no encuentra ningún valor de región en ninguno de los orígenes anteriores, genera una excepción, ya que el valor de región es una configuración obligatoria para un cliente de servicio.

Prácticas recomendadas

Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas al trabajar con regiones en la versión 3 de AWS SDK for PHP:

Establecimiento de la región de forma explícita en el código de producción

En el caso de las aplicaciones de producción, recomendamos establecer explícitamente la región en el código en lugar de basarse en variables de entorno o en el archivo `config`. De este modo, el código es más predecible y menos dependiente de la configuración externa.

Uso de variables de entorno para desarrollo y pruebas

En el caso de los entornos de desarrollo y pruebas, utilizar variables de entorno ofrece mayor flexibilidad sin necesidad de cambiar el código.

Uso de perfiles para varios entornos

Si la aplicación necesita funcionar en varios entornos de AWS, considere la posibilidad de utilizar diferentes perfiles en el archivo `config` de AWS y cambiar de uno a otro según sea necesario.

Uso de proveedores de credenciales de la versión 3 de AWS SDK for PHP

Para obtener información de referencia sobre los mecanismos de credenciales disponible para los AWS SDKs, consulte [Credenciales y acceso](#) en la Guía de referencia de los AWS SDK y las herramientas.

Important

Por seguridad, es absolutamente recomendable que no la cuenta raíz para acceder a AWS. Consulte siempre las [mejores prácticas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM para conocer las recomendaciones de seguridad más recientes.

El rol de un proveedor de credenciales en la versión 3 de AWS SDK for PHP es originar y suministrar credenciales a los clientes del Servicio de AWS del SDK. El SDK utiliza las credenciales que obtiene para autenticarse en el servicio mediante la firma criptográfica de cada solicitud. Las credenciales suelen consistir en claves de acceso: un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta juntas.

Cuando utiliza credenciales temporales, como al configurar la [autenticación de IAM Identity Center](#) o al configurar el tiempo de ejecución para [asumir un rol de IAM](#), se agrega un token de sesión a las claves de acceso, lo que proporciona acceso limitado en el tiempo a los recursos de AWS.

¿Qué es un proveedor de credenciales en la versión 3 de AWS SDK for PHP?

Un proveedor de credenciales es una función que devuelve un `GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface` que se ejecuta con una instancia `Aws\Credentials\CredentialsInterface` o se rechaza con un `Aws\Exception\CredentialsException`. El [SDK proporciona varias implementaciones](#) de funciones de proveedor de credenciales o bien puede [implementar una lógica propia](#) y personalizada para crear credenciales u optimizar la carga de credenciales.

Los proveedores de credenciales se transfieren a la opción de constructor de clientes `credentials`. Los proveedores de credenciales son asíncronos, lo que obliga a evaluarlos lentamente cada vez que se invoca una operación de la API. Por ello, si se pasa una función de proveedor de credenciales a un constructor de cliente del SDK, no se validan inmediatamente las credenciales. Si el proveedor

de credenciales no devuelve un objeto de credenciales, se rechazará una operación de la API con una `Aws\Exception\CredentialsException`.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

// Use the ECS credential provider.
$provider = CredentialProvider::ecsCredentials();
// Be sure to memoize the credentials.
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);

// Pass the provider to the client
$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $memoizedProvider
]);
```

Descripción de la cadena de proveedores de credenciales predeterminada en la AWS SDK for PHP versión 3

La cadena de proveedores de credenciales predeterminada se compone de una serie de proveedores de credenciales integrados que invoca el SDK. Se implementa mediante la función de proveedor de credenciales [defaultProvider](#) sin parámetros. Una vez que se encuentran las credenciales válidas, se detiene la búsqueda.

AWS SDK for PHP Ejecuta los proveedores de credenciales en el siguiente orden:

- [Proveedor env](#): el SDK busca las [claves de acceso de AWS que se han establecido como variables de entorno](#).
- [Proveedor assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider](#): el SDK busca el rol de IAM y la configuración del archivo de token de identidad web.
- En este punto de la cadena, el SDK busca la configuración en los archivos AWS config AND `credentials` compartidos. El SDK busca la configuración en el perfil “default”, pero si se ha establecido la variable de entorno `AWS_PROFILE`, el SDK utiliza el valor de perfil con nombre.
 - [Proveedor sso](#): el SDK busca las [opciones de configuración de IAM Identity Center](#) en el archivo `config` compartido.
 - [login provider](#): El SDK busca los ajustes de configuración de AWS la sesión de inicio de sesión de la consola en el `config` archivo compartido.

- [Proveedor **process**](#): el SDK busca la configuración `credential_process` en el archivo `credentials` compartido.
- [**ini**proveedor](#): el SDK busca AWS las credenciales o la información sobre las funciones de IAM en el `credentials` archivo compartido.
- [Proveedor **process**](#): el SDK busca la configuración `credential_process` en el archivo `config` compartido.
- [**ini**proveedor](#): el SDK busca las AWS credenciales o la información del rol de IAM en el archivo `compartidoconfig`.
- [Proveedor **ecsCredentials**](#): el SDK busca las variables de entorno `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI` o `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI` que proporcionan información para obtener credenciales temporales.
- [**instanceProfile**proveedor](#): el SDK usa el servicio de metadatos de la EC2 instancia para obtener el rol de IAM especificado en el perfil de la instancia. Con la información del rol, el SDK utiliza credenciales temporales.

 Note

El resultado del proveedor predeterminado se memoiza automáticamente.

Puedes revisar el código de la cadena en el [código GitHub fuente](#).

Proveedores de credenciales integrados en la versión 3 de AWS SDK for PHP

El SDK proporciona varios proveedores de credenciales integrados que puede utilizar de forma individual o combinar en una [cadena de proveedores de credenciales personalizada](#).

Cuando especifica un proveedor de credenciales durante la creación del cliente de servicio, el SDK intenta cargar las credenciales solo con el proveedor de credenciales especificado. No utiliza la [cadena de proveedores de credenciales predeterminada](#). Si sabe que desea que un cliente de servicio utilice el proveedor [instanceProfile](#), puede omitir la cadena predeterminada si especifica el proveedor `instanceProfile` en el constructor del cliente de servicio:

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::instanceProfile();
// Be sure to memoize the credentials
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'credentials' => $memoizedProvider // The default credential provider chain is not
    used.
]);
```

Important

Los proveedores de credenciales se invocan cada vez que se ejecuta una operación de la API. Si la carga de credenciales es una tarea costosa (por ejemplo, la carga se realiza desde un disco o un recurso de red) o si el proveedor no guarda en caché las credenciales, considere la posibilidad de encapsular el proveedor de credenciales en una función `Aws\Credentials\CredentialProvider::memoize`. El proveedor de credenciales predeterminado que utiliza el SDK se memoriza automáticamente.

Temas

- [Proveedor login en el SDK para PHP](#)
- [Proveedor assumeRole en el SDK para PHP](#)
- [Proveedor sso en el SDK para PHP](#)
- [Proveedor defaultProvider en el SDK para PHP](#)
- [Proveedor ecsCredentials en el SDK para PHP](#)
- [Proveedor env en el SDK para PHP](#)
- [Proveedor assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider en el SDK para PHP](#)
- [Proveedor ini en el SDK para PHP](#)
- [Proveedor process en el SDK para PHP](#)
- [Proveedor instanceProfile en el SDK para PHP](#)

Proveedor **login** en el SDK para PHP

`Aws\Credentials\CredentialProvider::login` intenta cargar las credenciales configuradas por una sesión de inicio de sesión basada en un navegador facilitada por herramientas como la CLI AWS. Tras la autenticación, AWS genera credenciales temporales que funcionan en todas las herramientas AWS SDKs y locales.

Con este proceso, puedes autenticarte con las credenciales raíz creadas durante la configuración inicial de la cuenta, un usuario de IAM o una identidad federada de tu proveedor de identidad, y el AWS SDK para PHP administrará automáticamente las credenciales temporales por ti. Este enfoque mejora la seguridad al eliminar la necesidad de almacenar localmente las credenciales de larga duración.

Al ejecutar el `aws login` comando, puede seleccionar una de las sesiones de consola activas o iniciar sesión mediante el flujo de autenticación basado en el navegador, lo que generará credenciales temporales automáticamente. El AWS SDK para PHP actualizará automáticamente estas credenciales mediante el servicio de inicio de sesión durante un máximo de 12 horas.

El proveedor de inicio de sesión intenta cargar el token de acceso generado por el flujo de trabajo de la sesión de inicio de sesión mencionado anteriormente, en función del perfil proporcionado. Si no se proporciona ningún perfil al llamar al proveedor, este intentará resolver un perfil comprobando primero la variable de `AWS_PROFILE` entorno antes de volver al `profileDefault`. La configuración integrada en el código se puede transferir al proveedor, donde este buscará un `region` valor para el cliente del servicio de inicio de sesión utilizado para actualizar las credenciales. Si no se proporciona ninguna región en la matriz de configuración, el proveedor intentará resolver una región comprobando la variable de `AWS_REGION` entorno y, a continuación, un valor de región establecido en el perfil resuelto. Si no se encuentra ninguna región, el proveedor devolverá una promesa rechazada con instrucciones sobre cómo configurar una región.

Se llama al proveedor como parte de la cadena predeterminada y se le puede llamar directamente.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::login(<profile_name>, ['region' => <region>]);
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
```

```
'region' => 'us-west-2',  
'credentials' => $provider  
]);
```

De forma predeterminada, si no se proporciona ninguna configuración de credenciales en el cliente de servicio que desea utilizar, se llamará a este proveedor como parte de la cadena de `defaultProvider()` credenciales. En este escenario, la región del cliente de servicio se transfiere automáticamente al `login()` proveedor. También en este escenario, el valor del perfil transferido al proveedor de inicio de sesión se resolverá comprobando la variable de `AWS_PROFILE` entorno antes de volver al `perfildefault`.

Proveedor **assumeRole** en el SDK para PHP

Si utiliza `Aws\Credentials\AssumeRoleCredentialProvider` para crear credenciales asumiendo un rol, debe proporcionar la información de `'client'` con un objeto `StsClient` y con los detalles de `'assume_role_params'`, tal como se muestra a continuación.

Note

Para evitar tener que buscar AWS STS credenciales de forma innecesaria en cada operación de la API, puedes utilizar la `memoize` función para actualizar automáticamente las credenciales cuando caduquen. Consulte el código siguiente para ver un ejemplo.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;  
use Aws\Credentials\InstanceProfileProvider;  
use Aws\Credentials\AssumeRoleCredentialProvider;  
use Aws\S3\S3Client;  
use Aws\Sts\StsClient;  
  
// Passing Aws\Credentials\AssumeRoleCredentialProvider options directly  
$profile = new InstanceProfileProvider();  
$ARN = "arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access";  
$sessionName = "s3-access-example";  
  
$assumeRoleCredentials = new AssumeRoleCredentialProvider([  
    'client' => new StsClient([  
        'region' => 'us-east-2',  
        'version' => '2011-06-15',  
        'credentials' => $profile
```

```

    ]),
    'assume_role_params' => [
        'RoleArn' => $ARN,
        'RoleSessionName' => $sessionName,
    ],
]);

// To avoid unnecessarily fetching STS credentials on every API operation,
// the memoize function handles automatically refreshing the credentials when they
// expire
$provider = CredentialProvider::memoize($assumeRoleCredentials);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-east-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);

```

Para obtener más información al respecto 'assume_role_params', consulte [AssumeRole](#)

Proveedor **sso** en el SDK para PHP

`Aws\Credentials\CredentialProvider::sso` es el proveedor de credenciales de inicio de sesión único. Este proveedor también se conoce como proveedor de AWS IAM Identity Center credenciales.

```

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$credentials = CredentialProvider::sso('profile default');

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'version'      => 'latest',
    'region'       => 'us-west-2',
    'credentials' => $credentials
]);

```

Si utiliza un perfil con nombre, sustituya el nombre de su perfil por “default” en el ejemplo anterior. Para obtener más información sobre la configuración de perfiles con nombre asignado, consulte [credentialsArchivos config y compartidos](#) en la Guía de referencia de AWS SDKs and Tools. También puede utilizar la variable de entorno [AWS_PROFILE](#) para indicar la configuración del perfil que desea utilizar.

Para obtener más información sobre cómo funciona el proveedor del Centro de Identidad de IAM, consulte Cómo [entender la autenticación del Centro de Identidad de IAM](#) en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.

Proveedor **defaultProvider** en el SDK para PHP

`Aws\Credentials\CredentialProvider::defaultProvider` es el proveedor de credenciales predeterminado y también se denomina [cadena de proveedores de credenciales predeterminada](#). Este proveedor se utiliza si se omite una opción `credentials` al crear un cliente. Por ejemplo, si crea un `S3Client` como se muestra en el siguiente fragmento, el SDK utiliza el proveedor predeterminado:

```
$client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2'
]);
```

También puede utilizar `defaultProvider` en el código si desea proporcionar parámetros a proveedores de credenciales específicos de la cadena. En el siguiente ejemplo se establece un tiempo de espera de conexión personalizado y una configuración de reintentos si se utiliza la función del proveedor `ecsCredentials`.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::defaultProvider([
    'timeout' => '1.5',
    'retries' => 5
]);

$client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'credentials' => $provider
]);
```

Proveedor **ecsCredentials** en el SDK para PHP

`Aws\Credentials\CredentialProvider::ecsCredentials` intenta cargar las credenciales mediante una solicitud GET cuyo URI se especifica mediante la variable de entorno `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI` del contenedor.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::ecsCredentials();
// Be sure to memoize the credentials
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $memoizedProvider
]);
```

Proveedor **env** en el SDK para PHP

El uso de variables de entorno para contener sus credenciales evita que comparta accidentalmente su clave de acceso AWS secreta. Le recomendamos que nunca añada sus claves de AWS acceso directamente al cliente en ningún archivo de producción.

Para autenticarse en Amazon Web Services, el SDK comprueba primero las credenciales en sus variables de entorno. El SDK utiliza la función `getenv()` para buscar las variables de entorno `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` y `AWS_SESSION_TOKEN`. Estas credenciales se denominan credenciales de entorno. Para obtener instrucciones sobre cómo obtener estos valores, consulte [Autenticación mediante credenciales de corta duración](#) en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.

Si alojas la aplicación en ella [AWS Elastic Beanstalk](#), puedes configurar las `AWS_ACCESS_KEY_ID` variables de `AWS_SESSION_TOKEN` entorno y las variables de entorno [a través de la AWS Elastic Beanstalk consola](#) para que el SDK pueda usar esas credenciales automáticamente.

`AWS_SECRET_KEY`

Para obtener más información sobre cómo configurar las variables de entorno, consulta la [compatibilidad con las variables de entorno](#) en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas. Además, para obtener una lista de todas las variables de entorno compatibles con la mayoría AWS SDKs, consulte la [lista de variables de entorno](#).

También puede definir las variables de entorno en la línea de comandos, tal y como se muestra aquí.

Linux

```
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

```
# The access key for your Cuenta de AWS.
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
# The secret access key for your Cuenta de AWS.
$ export AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of security token>
# The temporary session key for your Cuenta de AWS.
# The AWS_SECURITY_TOKEN environment variable can also be used, but is only
supported for backward compatibility purposes.
# AWS_SESSION_TOKEN is supported by multiple AWS SDKs other than PHP.
```

Windows

```
C:\> SET  AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
# The access key for your Cuenta de AWS.
C:\> SET  AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
# The secret access key for your Cuenta de AWS.
C:\> SET AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of security token>
# The temporary session key for your Cuenta de AWS.
# The AWS_SECURITY_TOKEN environment variable can also be used, but is only
supported for backward compatibility purposes.
# AWS_SESSION_TOKEN is supported by multiple AWS SDKs besides PHP.
```

`Aws\Credentials\CredentialProvider::env` intenta cargar las credenciales desde las variables de entorno.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => CredentialProvider::env()
]);
```

Proveedor **`assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider`** en el SDK para PHP

`Aws\Credentials`

`\CredentialProvider::assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider`

intenta cargar las credenciales al asumir un rol. Si las variables de entorno `AWS_ROLE_ARN` y `AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE` están presentes, el proveedor intentará asumir el rol especificado en `AWS_ROLE_ARN` utilizando el token en un disco en la ruta completa especificada en

`AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE`. Si se emplean las variables de entorno, el proveedor intentará establecer la sesión desde la variable de entorno `AWS_ROLE_SESSION_NAME`.

Si las variables de entorno no están establecidas, el proveedor utilizará el perfil predeterminado o el establecido como `AWS_PROFILE`. El proveedor lee los perfiles de `~/.aws/credentials` y `~/.aws/config` de forma predeterminada y puede leer desde los perfiles especificados en la opción de configuración `filename`. El proveedor asumirá el rol en el `role_arn` del perfil al leer un token desde la ruta completa establecida en el `web_identity_token_file`. El `role_session_name` se utilizará si está establecido en el perfil.

El proveedor se denomina como parte de la cadena predeterminada y se le puede llamar directamente.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider();
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);
```

De forma predeterminada, este proveedor de credenciales heredará la región configurada, que utilizará `StsClient` para asumir la función. Opcionalmente, se `StsClient` puede proporcionar una versión completa. Las credenciales deben configurarse como `false` en las que se proporcionan `StsClient`.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;

$stsClient = new StsClient([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => 'latest',
    'credentials' => false
]);
```

```

$provider = CredentialProvider::assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider([
    'stsClient' => $stsClient
]);
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);

```

Proveedor **ini** en el SDK para PHP

`Aws\Credentials\CredentialProvider::ini` intenta cargar las credenciales de los archivos `config` y `credentials` compartidos. De forma predeterminada, el SDK intenta cargar el perfil «predeterminado» desde el AWS `credentials` archivo compartido ubicado en `~/.aws/credentials`. Si el SDK encuentra la variable de `AWS_SDK_LOAD_NONDEFAULT_CONFIG` entorno, también busca un perfil «predeterminado» en el AWS `config` archivo compartido ubicado en `~/.aws/config`.

```

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::ini();
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);

```

Puede utilizar un perfil personalizado o una ubicación de archivo `ini` proporcionando argumentos a la función que crea el proveedor.

```

$profile = 'production';
$path = '/full/path/to/credentials.ini';

```

```
$provider = CredentialProvider::ini($profile, $path);
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);
```

Proveedor **process** en el SDK para PHP

Aws\Credentials\CredentialProvider::process intenta cargar las credenciales ejecutando el credential_process valor especificado en un perfil de un [archivo de AWS configuración compartido](#).

De forma predeterminada, el SDK intenta cargar primero el perfil «predeterminado» desde el AWS credentials archivo compartido ubicado en ~/.aws/credentials. Si no se encuentra el perfil “default” en el archivo credentials compartido, el SDK busca el perfil predeterminado en el archivo config compartido. A continuación, se muestra un ejemplo de configuración del archivo credentials compartido.

```
[default]
credential_process = /path/to/file/credential_returning_executable.sh --custom-command
custom_parameter
```

El SDK llamará al comando credential_process exactamente tal y como se ha indicado utilizando la función shell_exec de PHP y, a continuación, leerá los datos JSON desde la salida estándar (stdout). El comando credential_process debe escribir las credenciales en stdout con el formato siguiente:

```
{
    "Version": 1,
    "AccessKeyId": "",
    "SecretAccessKey": "",
    "SessionToken": "",
    "Expiration": ""
}
```

SessionToken y Expiration son opcionales. Si se utilizan, las credenciales se considerarán temporales.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::process();
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);
```

Puede utilizar un perfil personalizado o una ubicación de archivo.ini proporcionando argumentos a la función que crea el proveedor.

```
$profile = 'production';
$path = '/full/path/to/credentials.ini';

$provider = CredentialProvider::process($profile, $path);
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
    'region'      => 'us-west-2',
    'version'     => '2006-03-01',
    'credentials' => $provider
]);
```

Proveedor **instanceProfile** en el SDK para PHP

`Aws\Credentials\CredentialProvider::instanceProfile` intenta cargar las credenciales de un rol de IAM especificado en un perfil de EC2 instancia de Amazon.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::instanceProfile();
// Be sure to memoize the credentials
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([
```

```
'region'      => 'us-west-2',  
'version'     => '2006-03-01',  
'credentials' => $memoizedProvider  
]);
```

De forma predeterminada, el proveedor vuelve a intentar buscar licencias hasta tres veces. El número de reintentos se puede establecer con la opción `retries` y se puede deshabilitar por completo al establecer la opción en `0`, tal como se muestra en el siguiente código.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;  
  
$provider = CredentialProvider::instanceProfile([  
    'retries' => 0  
]);  
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);
```

Si la variable de entorno `AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS` está disponible, el valor tiene prioridad sobre la opción “retries” mostrada anteriormente.

Note

Puedes deshabilitar este intento de carga desde los perfiles de EC2 instancia de Amazon configurando la variable de `AWS_EC2_METADATA_DISABLED` entorno en `true`.

Encadenamiento de proveedores de credenciales en el SDK para PHP

Es posible encadenar los proveedores de credenciales mediante la función `Aws\Credentials\CredentialProvider::chain()`. Esta función acepta un número de argumentos variádico, cada uno de los cuales es una función de proveedor de credenciales. A continuación, esta función devuelve una función nueva que se compone de las funciones proporcionadas, de modo que se invocan una tras otra hasta que uno de los proveedores devuelve una promesa que se cumple correctamente.

El `defaultProvider` utiliza esta composición para comprobar varios proveedores antes de que se produzca un error. El origen del `defaultProvider` demuestra el uso de la función `chain`.

```
// This function returns a provider  
public static function defaultProvider(array $config = [])  
{
```

```
// This function is the provider, which is actually the composition
// of multiple providers. Notice that we are also memoizing the result by
// default.
return self::memoize(
    self::chain(
        self::env(),
        self::ini(),
        self::instanceProfile($config)
    )
);
}
```

Creación de un proveedor de credenciales personalizado para utilizarlo con el SDK para PHP

Los proveedores de credenciales son simplemente funciones que cuando se invocan devuelven una promesa (`GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface`) que se cumple con un objeto `Aws\Credentials\CredentialsInterface` o se rechaza con una `Aws\Exception\CredentialsException`.

Una práctica recomendada para la creación de proveedores consiste en crear una función que se invoca para crear el proveedor de credenciales real. Por ejemplo esto es el origen del proveedor `env` (ligeramente modificado para los fines del ejemplo). Observe que es una función que devuelve la función de proveedor real. Esto le permite crear fácilmente proveedores de credenciales y pasarlos como valores.

```
use GuzzleHttp\Promise;
use GuzzleHttp\Promise\RejectedPromise;

// This function CREATES a credential provider
public static function env()
{
    // This function IS the credential provider
    return function () {
        // Use credentials from environment variables, if available
        $key = getenv(self::ENV_KEY);
        $secret = getenv(self::ENV_SECRET);
        if ($key && $secret) {
            return Create::promise_for(
                new Credentials($key, $secret, getenv(self::ENV_SESSION))
            );
        }
    };
}
```

```
    }

    $msg = 'Could not find environment variable '
        . 'credentials in ' . self::ENV_KEY . '/' . self::ENV_SECRET;
    return new RejectedPromise(new CredentialsException($msg));
};
}
```

Almacenamiento en memoria de las credenciales en el SDK para PHP

A veces es necesario crear un proveedor de credenciales que recuerde el valor de retorno anterior. Esto puede resultar útil para el rendimiento cuando cargar credenciales es una operación costosa o cuando se utiliza la clase `Aws\Sdk` para compartir un proveedor de credenciales entre varios clientes. Puede añadir memoización a un proveedor de credenciales encapsulando la función de proveedor de credenciales en una función `memoize`.

```
use Aws\Credentials\CredentialProvider;

$provider = CredentialProvider::instanceProfile();
// Wrap the actual provider in a memoize function
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

// Pass the provider into the Sdk class and share the provider
// across multiple clients. Each time a new client is constructed,
// it will use the previously returned credentials as long as
// they haven't yet expired.
$sdk = new Aws\Sdk(['credentials' => $provider]);

$s3 = $sdk->getS3(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);
$ec2 = $sdk->getEc2(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);

assert($s3->getCredentials() === $ec2->getCredentials());
```

Cuando vencen las credenciales memoizadas, el encapsulador de memoización invoca al proveedor encapsulado para actualizarlas.

Asunción de un rol de IAM con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Uso de roles de IAM para credenciales variables de instancias de Amazon EC2

Si está ejecutando una aplicación en una instancia de Amazon EC2, la mejor manera de proporcionar credenciales para realizar llamadas a AWS es utilizar un [rol de IAM](#) para obtener credenciales de seguridad temporales.

Si utiliza roles de IAM, no tiene que ocuparse de la administración de credenciales desde la aplicación. Permiten que una instancia "asuma" un rol recuperando credenciales temporales del servidor de metadatos de la instancia de Amazon EC2.

Las credenciales temporales, que a menudo reciben el nombre de credenciales del perfil de instancia, permiten obtener acceso a las acciones y los recursos permitidos por la política del rol. Amazon EC2 administra todas las operaciones de autenticación segura de las instancias en el servicio de IAM para asumir el rol, así como las operaciones de actualización periódica de las credenciales del rol recuperadas. Esto mantiene su aplicación segura prácticamente sin esfuerzo por su parte. Para obtener una lista de los servicios que aceptan credenciales de seguridad temporales, consulte [los servicios AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

Para evitar llegar siempre al servicio de metadatos, puede pasar una instancia de `Aws\CacheInterface` como opción `'credentials'` a un constructor de clientes. De este modo, el SDK utiliza las credenciales del perfil de instancia en su lugar. Para obtener información detallada, consulte [Configuración de la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

Para obtener más información sobre cómo desarrollar aplicaciones de Amazon EC2 con los SDK, consulte [Uso de roles de IAM para instancias de Amazon EC2](#) en la Guía de referencia de los SDK y las herramientas de AWS.

Creación y asignación de un rol de IAM a una instancia de Amazon EC2

1. Cree un cliente de IAM.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```



```
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);
```

2. Cree un rol de IAM con los permisos necesarios para las acciones y los recursos que vaya a utilizar.

Código de muestra

```
$result = $client->createRole([
    'AssumeRolePolicyDocument' => 'IAM JSON Policy', // REQUIRED
    'Description' => 'Description of Role',
    'RoleName' => 'RoleName', // REQUIRED
]);
```

3. Cree un perfil de instancia de IAM y guarde el nombre de recurso de Amazon (ARN) del resultado.

Note

Si utiliza la consola de IAM en lugar del AWS SDK for PHP, la consola crea automáticamente un perfil de instancia y le asigna el mismo nombre que el rol con el que se corresponde.

Código de muestra

```
$IPN = 'InstanceProfileName';

$result = $client->createInstanceProfile([
    'InstanceProfileName' => $IPN ,
]);

$ARN = $result['Arn'];
$instanceID = $result['InstanceProfileId'];
```

4. Cree un cliente de Amazon EC2.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
]);
```

5. Añada el perfil de instancia a una instancia de Amazon EC2 en ejecución o detenida. Utilice el nombre del perfil de instancia del rol de IAM.

Código de muestra

```
$result = $ec2Client->associateIamInstanceProfile([
    'IamInstanceProfile' => [
        'Arn' => $ARN,
        'Name' => $IPN,
    ],
    'InstanceId' => $InstanceID
]);
```

Para obtener más información, consulte [Roles de IAM para Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Uso de roles de IAM para tareas de Amazon ECS

Una tarea de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) puede asumir un rol de IAM para realizar llamadas a la API de AWS. Esta es una estrategia de administración de credenciales para que las utilicen las aplicaciones, similar al modo en que los perfiles de instancia de Amazon EC2 proporcionan credenciales a las instancias de Amazon EC2.

En lugar de crear y distribuir las credenciales de AWS a largo plazo a los contenedores o de utilizar el rol de la instancia de Amazon EC2, puede asociar el rol de IAM que use credenciales temporales a la definición de tarea de ECS o a la operación de la [API de RunTask](#).

Para obtener más información sobre el uso de los roles de IAM que pueden asumir las tareas de contenedores, consulte el tema sobre los [roles de IAM en las tareas](#) de la Guía para desarrolladores de Amazon ECS. Para ver ejemplos del uso del rol de IAM de tareas en forma de `taskRoleArn` en las definiciones de tareas, consulte también [Ejemplos de las definiciones de tareas](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon ECS.

Asumir un rol de IAM en otra Cuenta de AWS

Si trabaja en una cuenta de Cuenta de AWS (Cuenta A) y desea asumir un rol en otra cuenta (Cuenta B), primero debe crear un rol de IAM en la Cuenta B. Este rol permite a las entidades de su cuenta (Cuenta A) realizar acciones específicas en la Cuenta B. Para obtener más información sobre el acceso entre cuentas, consulte [Tutorial: Delegación del acceso entre cuentas de AWS mediante roles de IAM](#).

Después de crear un rol en Cuenta B, registre los ARN de rol. Usará este ARN cuando asuma el rol de la Cuenta A. El rol se asume con las credenciales de AWS asociadas con su entidad en la Cuenta A.

Cree un cliente de AWS STS con credenciales para su cuenta de Cuenta de AWS. A continuación, utilizamos un perfil de credenciales, pero puede utilizar cualquier método. Con el cliente de AWS STS recién creado, llame a `assume-role` y proporcione un valor de `sessionName` personalizado. Recupere las nuevas credenciales temporales del resultado. De forma predeterminada, las credenciales duran una hora.

Código de muestra

```
$stsClient = new Aws\Sts\StsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-2',
    'version' => '2011-06-15'
]);

$ARN = "arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access";
$sessionName = "s3-access-example";

$result = $stsClient->AssumeRole([
    'RoleArn' => $ARN,
    'RoleSessionName' => $sessionName,
]);

$s3Client = new S3Client([
```

```
'version'      => '2006-03-01',
'region'       => 'us-west-2',
'credentials' => [
    'key'       => $result['Credentials']['AccessKeyId'],
    'secret'    => $result['Credentials']['SecretAccessKey'],
    'token'     => $result['Credentials']['SessionToken']
]
]);
```

Para obtener más información, consulte [Uso de roles de IAM](#) o [AssumeRole](#) en la referencia de la API de AWS SDK for PHP.

Uso de un rol de IAM con la identidad web

La federación de identidades web permite a los clientes utilizar proveedores de identidad de terceros para la autenticación al obtener acceso a los recursos de AWS. Para poder asumir un rol con identidad web, debe crear un rol de IAM y configurar un proveedor de identidad web (IdP). Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para identidades federadas web u OpenID Connect \(consola\)](#).

Después de [crear un proveedor de identidad](#) y [crear un rol para su identidad web](#), utilice un cliente de AWS STS para autenticar a un usuario. Proporcione `webIdentityToken` y `ProviderId` para la identidad, así como el ARN de rol correspondiente al rol de IAM con permisos de usuario.

Código de muestra

```
$stsClient = new Aws\Sts\StsClient([
    'profile' => 'default',
    'region'  => 'us-east-2',
    'version' => '2011-06-15'
]);

$ARN = "arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access";
$sessionName = "s3-access-example";
$duration = 3600;

$result = $stsClient->AssumeRoleWithWebIdentity([
    'WebIdentityToken' => "FACEBOOK_ACCESS_TOKEN",
    'ProviderId'       => "graph.facebook.com",
    'RoleArn'          => $ARN,
    'RoleSessionName' => $sessionName,
]);
```

```
$s3Client = new S3Client([
    'version'      => '2006-03-01',
    'region'       => 'us-west-2',
    'credentials' => [
        'key'       => $result['Credentials']['AccessKeyId'],
        'secret'    => $result['Credentials']['SecretAccessKey'],
        'token'     => $result['Credentials']['SessionToken']
    ]
]);
```

Para obtener más información, consulte [AssumeRoleWithWebIdentity: federación mediante un proveedor de identidad basado en web](#) o [AssumeRoleWithWebIdentity](#) en la referencia de la API de AWS SDK for PHP.

Asumir rol con perfil

Definir perfiles en `~/.aws/credentials`

Puede configurar AWS SDK for PHP () para utilizar un rol de IAM definiendo un perfil en `~/.aws/credentials`.

Cree un nuevo perfil con la configuración de `role_arn` para el rol que quiere asumir. Incluya también la configuración de `source_profile` de otro perfil con credenciales que tenga permisos para asumir el rol de IAM. Para obtener más información sobre estas opciones de configuración, consulte [Asumir credenciales de rol](#) en la Guía de referencia de los SDK y las herramientas de AWS.

Por ejemplo, en el siguiente `~/.aws/credentials`, el perfil de `project1` establece `role_arn` y especifica el perfil de `default` como el origen de las credenciales para verificar la entidad asociada que puede asumir el rol.

```
[project1]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/testing
source_profile = default
role_session_name = OPTIONAL_SESSION_NAME

[default]
aws_access_key_id = YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID
aws_secret_access_key = YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY
aws_session_token = YOUR_AWS_SESSION_TOKEN
```

Si se establece la variable de entorno `AWS_PROFILE` o se usa el parámetro `profile` al crear la instancia de un cliente de servicio, se asumirá el rol especificado en `project1`, utilizando el perfil `default` como credenciales de origen.

En el siguiente fragmento se muestra el uso del parámetro `profile` en un constructor `S3Client`. `S3Client` tendrá los permisos asociados al rol asociado al perfil de `project1`.

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2006-03-01',
    'profile' => 'project1'
]);
```

Definir perfiles en `~/.aws/config`

El archivo `~/.aws/config` también puede contener los perfiles que quiera que se asuman. Si establece la variable de entorno `AWS_SDK_LOAD_NONDEFAULT_CONFIG`, el SDK para PHP carga los perfiles del archivo `config`. Cuando `AWS_SDK_LOAD_NONDEFAULT_CONFIG` está establecido, el SDK carga los perfiles tanto de `~/.aws/config` como de `~/.aws/credentials`. Los perfiles de `~/.aws/credentials` se cargan en último lugar y tienen prioridad sobre un perfil de `~/.aws/config` con el mismo nombre. Los perfiles de cualquier ubicación pueden servir como `source_profile` o el perfil que se asumirá.

En el siguiente ejemplo se utiliza el perfil de `project1` definido en el archivo `config` y el perfil de `default` del archivo `credentials`. También se ha establecido `AWS_SDK_LOAD_NONDEFAULT_CONFIG`.

```
# Profile in ~/.aws/config.

[profile project1]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/testing
source_profile = default
role_session_name = OPTIONAL_SESSION_NAME
```

```
# Profile in ~/.aws/credentials.

[default]
aws_access_key_id = YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID
aws_secret_access_key = YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY
aws_session_token = YOUR_AWS_SESSION_TOKEN
```

Cuando se ejecute el constructor `S3Client` que se muestra en el siguiente fragmento, se asumirá el rol definido en el perfil de `project1` con las credenciales asociadas al perfil de `default`.

```
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2006-03-01',
    'profile' => 'project1'
]);
```

Uso de credenciales temporales desde AWS STS en el SDK para PHP

AWS Security Token Service (AWS STS) le permite solicitar privilegios limitados, credenciales temporales para los usuarios de IAM, o para los usuarios que se autenticuen a través de la identidad federada. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales](#) en la guía del usuario de IAM. Puede utilizar credenciales de seguridad temporales para obtener acceso a la mayoría de los servicios de AWS. Para obtener una lista de los servicios que aceptan credenciales de seguridad temporales, consulte [los servicios AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un caso de uso común de las credenciales temporales consiste en conceder a las aplicaciones móviles o del lado del cliente acceso a los recursos de AWS autenticando a los usuarios a través de proveedores de identidad externos (consulte [Identidades web federadas](#)).

Obtención de credenciales temporales

AWS STS tiene varias operaciones que devuelven credenciales temporales, pero la operación `GetSessionToken` es la más sencilla que se puede demostrar. El siguiente fragmento recupera las credenciales temporales al llamar al método `getSessionToken` del cliente STS del SDK de PHP.

```
$sdk = new Aws\Sdk([
    'region' => 'us-east-1',
]);

$stsClient = $sdk->createSts();

$result = $stsClient->getSessionToken();
```

El resultado para `GetSessionToken` y las operaciones AWS STS restantes siempre contiene un valor `'Credentials'`. Si imprime `$result` (por ejemplo, mediante `print_r($result)`), tendrá el siguiente aspecto.

```

Array
(
    ...
    [Credentials] => Array
        (
            [SessionToken] => '<base64 encoded session token value>'
            [SecretAccessKey] => '<temporary secret access key value>'
            [Expiration] => 2013-11-01T01:57:52Z
            [AccessKeyId] => '<temporary access key value>'
        )
    ...
)

```

Proporcionar credenciales temporales al AWS SDK for PHP

Puede utilizar credenciales temporales con otro cliente de AWS creando una instancia del cliente y transfiriendo los valores que ha recibido desde AWS STS directamente.

```

use Aws\S3\S3Client;

$result = $stsClient->getSessionToken();

$s3Client = new S3Client([
    'version'      => '2006-03-01',
    'region'       => 'us-west-2',
    'credentials' => [
        'key'      => $result['Credentials']['AccessKeyId'],
        'secret'   => $result['Credentials']['SecretAccessKey'],
        'token'    => $result['Credentials']['SessionToken']
    ]
]);

```

También puede crear un objeto `Aws\Credentials\Credentials` y utilizarlo cuando cree una instancia del cliente.

```

use Aws\Credentials\Credentials;
use Aws\S3\S3Client;

$result = $stsClient->getSessionToken();

$credentials = new Credentials(
    $result['Credentials']['AccessKeyId'],

```



```
$result['Credentials']['SecretAccessKey'],
$result['Credentials']['SessionToken']
);

$s3Client = new S3Client([
    'version'      => '2006-03-01',
    'region'       => 'us-west-2',
    'credentials' => $credentials
]);
```

Sin embargo, la mejor manera de proporcionar credenciales temporales es utilizar el método de ayudante `createCredentials()` incluido con `StsClient`. Este método extrae los datos de un resultado de AWS STS y crea el objeto `Credentials` para usted.

```
$result = $stsClient->getSessionToken();
$credentials = $stsClient->createCredentials($result);

$s3Client = new S3Client([
    'version'      => '2006-03-01',
    'region'       => 'us-west-2',
    'credentials' => $credentials
]);
```

Para obtener más información acerca de por qué es posible que necesite utilizar credenciales temporales en su aplicación o proyecto, consulte [Escenarios para conceder acceso temporal](#) en la documentación de AWS STS.

Creación de clientes anónimos en el SDK para PHP

En algunos casos es posible que desee crear un cliente que no esté asociado a ninguna credencial. De este modo podrá realizar solicitudes anónimas a un servicio.

Por ejemplo, puede configurar tanto los objetos de Amazon S3 como los dominios de Amazon CloudSearch para que permitan el acceso anónimo.

Para crear un cliente anónimo, debe establecer la opción `'credentials'` en `false`.

```
$s3Client = new S3Client([
    'version'      => 'latest',
    'region'       => 'us-west-2',
    'credentials' => false
]);
```

```
]);  
  
// Makes an anonymous request. The object would need to be publicly  
// readable for this to succeed.  
$result = $s3Client->getObject([  
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',  
    'Key'     => 'my-key',  
]);
```

Usa la extensión AWS Common Runtime (AWS CRT) en el SDK para PHP

[Las bibliotecas AWS CRT](#) proporcionan una funcionalidad básica con un buen rendimiento y un tamaño mínimo para varias de ellas. AWS SDKs En este tema se explica cuándo el SDK para PHP utiliza el AWS CRT y cómo instalar la extensión AWS CRT.

Cuándo es necesario instalar la extensión AWS CRT

El SDK para PHP utiliza la funcionalidad de autorización y suma de comprobación de las bibliotecas AWS CRT. La extensión AWS CRT es necesaria cuando se trabaja con:

- [Puntos de acceso multirregión de Amazon S3](#)
- [Puntos de EventBridge conexión globales de Amazon](#)
- [Un algoritmo de suma de comprobación CRC-32C en Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#)

Si utilizas una de las funciones mencionadas anteriormente y la extensión AWS CRT no está instalada en tu entorno PHP, el SDK para PHP mostrará un mensaje de error y te recordará que instales la extensión.

Instala la extensión AWS Common Runtime (AWS CRT)

Las instrucciones sobre cómo instalar la extensión AWS CRT están disponibles en la página principal del [GitHubrepositorio](#) del `aws-crt-php`

Uso de la versión 3 de AWS SDK for PHP

En este capítulo se ofrece una guía completa sobre cómo utilizar la versión 3 de AWS SDK for PHP para interactuar con Servicios de AWS de forma eficaz. Conocerá las técnicas esenciales para realizar solicitudes de servicio, gestionar errores y aprovechar las características avanzadas del SDK para crear aplicaciones PHP sólidas en AWS.

Tanto si está creando una aplicación sencilla como un sistema complejo, las técnicas descritas en este capítulo lo ayudan a optimizar el código, mejorar la gestión de errores e implementar patrones eficientes para trabajar con Servicios de AWS a través del SDK de PHP.

Temas

- [Realización de solicitudes de Servicio de AWS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Programación asíncrona con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Gestión de errores en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Controladores y middleware en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Flujos en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de resultados paginados en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Esperadores en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Expresiones JMESPath en el versión 3 de AWS SDK for PHP](#)

Realización de solicitudes de Servicio de AWS con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Información general del flujo de trabajo de solicitudes del SDK

El trabajo con la versión 3 de AWS SDK for PHP sigue un patrón uniforme en todos los Servicios de AWS. El flujo de trabajo básico consta de tres pasos principales:

1. [Crear un cliente de servicio](#): cree una instancia de un objeto Client para el Servicio de AWS que desee utilizar.
2. [Ejecutar operaciones](#): llame a los métodos en el cliente que correspondan a las operaciones de la API del servicio.

3. [Procesar los resultados](#): trabaje con el objeto Result similar a una matriz devuelto en caso de ejecución correcta o gestione cualquier excepción generada en caso de error.

En las secciones siguientes se explica cada uno de estos pasos en detalle, comenzando por cómo crear y configurar los clientes de servicio.

Creación de un cliente de servicio básico

Puede crear un cliente pasando una matriz asociativa de opciones a un constructor de clientes.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
//Create an S3Client
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-east-2' // Since version 3.277.10 of the SDK,
]);                        // the 'version' parameter defaults to 'latest'.
```

Encontrará información sobre el parámetro opcional "versión" en el tema [Opciones de configuración](#).

Tenga en cuenta que no hemos proporcionado credenciales de forma explícita al cliente. Esto se debe a que el SDK utiliza la [cadena de proveedores de credenciales predeterminada](#) para buscar la información de credenciales.

Todas las opciones de configuración generales del cliente se describen detalladamente en [Opciones del constructor de clientes para la versión 3 de AWS SDK for PHP](#). La matriz de opciones proporcionada a un cliente puede variar en función del cliente que esté creando. Estas opciones de configuración de cliente personalizadas se describen en la [documentación de la API](#) de cada cliente.

Aunque el ejemplo anterior muestra la creación de clientes básicos, puede personalizar los clientes de servicio para satisfacer requisitos específicos. Para obtener información más detallada sobre cómo configurar clientes de servicio mediante código, consulte [Configuración de clientes de servicio](#)

[en el código para la versión 3 de AWS SDK for PHP](#). Si necesita configurar clientes de servicio mediante archivos de configuración externos o variables de entorno, consulte [Configuración de clientes de servicio para la versión 3 de AWS SDK for PHP externamente](#).

Realizar solicitudes

Puede realizar solicitudes de servicio si llama al método del mismo nombre en un objeto de cliente. Por ejemplo, para realizar la [operación PutObject](#) de Amazon S3, llame al método `Aws\S3\S3Client::putObject()`.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
// Use the us-east-2 region and latest version of each client.
$sharedConfig = [
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-2'
];

// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk($sharedConfig);

// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3Client = $sdk->createS3();

// Send a PutObject request and get the result object.
$result = $s3Client->putObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key' => 'my-key',
    'Body' => 'this is the body!'
]);

// Download the contents of the object.
$result = $s3Client->getObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key' => 'my-key'
```

```
]);  
  
// Print the body of the result by indexing into the result object.  
echo $result['Body'];
```

Las operaciones disponibles para un cliente y la estructura de la entrada y la salida se definen en el tiempo de ejecución en función de un archivo de descripción del servicio. Al crear un cliente, si no proporciona un parámetro `version` (por ejemplo, “2006-03-01” o “último”) del modelo de servicio, el cliente utilizará de forma predeterminada la última versión. El SDK buscará el archivo de configuración correspondiente en función de la versión proporcionada.

Todos los métodos de operación del tipo `putObject()` aceptan un único argumento: una matriz asociativa que representa los parámetros de la operación. La estructura de esta matriz (y la estructura del objeto de resultado) se define para cada operación en la documentación de la API del SDK (por ejemplo, consulte la documentación de la API para la [operación putObject](#)).

Opciones del controlador HTTP

También puede ajustar la forma en que el controlador HTTP subyacente ejecuta la solicitud mediante el uso del parámetro `@http` especial. Las opciones que puede incluir en el parámetro `@http` son las mismas que puede establecer al crear instancias para el cliente con la [opción de cliente "http"](#).

```
// Send the request through a proxy  
$result = $s3Client->putObject([  
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',  
    'Key'     => 'my-key',  
    'Body'    => 'this is the body!',  
    '@http'  => [  
        'proxy' => 'http://192.168.16.1:10'  
    ]  
]);
```

Uso de objetos Result

Si se ejecuta una operación correctamente, se devuelve un objeto `Aws\Result`. En lugar de devolver los datos XML o JSON sin procesar de un servicio, el SDK fuerza que los datos de la respuesta aparezcan en una estructura de matriz asociativa. El SDK normaliza algunos aspectos de los datos en función de su conocimiento del servicio en concreto y la estructura de respuesta subyacente.

Puede obtener acceso a los datos del objeto `AWS\Result` como una matriz PHP asociativa.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
// Use the us-east-2 region and latest version of each client.
$sharedConfig = [
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-2',
];

// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk($sharedConfig);

// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3 = $sdk->createS3();
$result = $s3->listBuckets();
foreach ($result['Buckets'] as $bucket) {
    echo $bucket['Name'] . "\n";
}

// Convert the result object to a PHP array
$array = $result->toArray();
```

El contenido del objeto de resultado depende de la operación que se ha ejecutado y de la versión del servicio. La estructura del resultado de cada operación API se documenta en la documentación de la API de cada operación.

El SDK se integra con [JMESPath](#), un [DSL](#) que se utiliza para buscar y manipular los datos JSON o, en nuestro caso, matrices PHP. El objeto de resultado contiene un método `search()` que puede utilizar para extraer datos del resultado de forma más declarativa.

Código de muestra

```
$s3 = $sdk->createS3();
$result = $s3->listBuckets();
```

```
$names = $result->search('Buckets[].Name');
```

Objetos de mando de la versión 3 AWS SDK for PHP

AWS SDK for PHP usa el [patrón de comandos](#) para encapsular los parámetros y el controlador que se utilizarán para transferir una solicitud HTTP en un momento posterior.

Uso implícito de comandos

Si examina cualquier clase de cliente, verá que los métodos que corresponden a las operaciones de la API no existen en realidad. Se implementan mediante el método mágico `__call()`. Estos pseudométodos son en realidad accesos directos que encapsulan el uso de objetos comando por parte del SDK.

Normalmente no tendrá que interactuar con objetos comando directamente. Cuando llama a métodos como `Aws\S3\S3Client::putObject()`, el SDK en realidad crea un objeto `Aws\CommandInterface` utilizando los parámetros proporcionados, ejecuta el comando y devuelve un objeto `Aws\ResultInterface` con la información devuelta (o genera una excepción en caso de error). El flujo es similar cuando se llama a cualquiera de los métodos Async de un cliente (por ejemplo, `Aws\S3\S3Client::putObjectAsync()`): el cliente crea un comando basado en los parámetros proporcionados, serializa una solicitud HTTP, inicia la solicitud y devuelve una promesa.

Los siguientes ejemplos son funcionalmente equivalentes.

```
$s3Client = new Aws\S3\S3Client([
    'version' => '2006-03-01',
    'region'  => 'us-standard'
]);

$params = [
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key'     => 'baz',
    'Body'    => 'bar'
];

// Using operation methods creates a command implicitly
$result = $s3Client->putObject($params);

// Using commands explicitly
$command = $s3Client->getCommand('PutObject', $params);
```



```
$result = $s3Client->execute($command);
```

Parámetros de comando

Todos los comandos admiten algunos parámetros especiales que no forman parte de una API del servicio, sino que controlan el comportamiento del SDK.

@http

Con este parámetro se puede ajustar la forma en que el controlador HTTP subyacente ejecuta la solicitud. Las opciones que puede incluir en el parámetro @http son las mismas que puede establecer al crear instancias para el cliente con la [opción de cliente "http"](#).

```
// Configures the command to be delayed by 500 milliseconds
$command['@http'] = [
    'delay' => 500,
];
```

@retries

Al igual que la [opción del cliente "retries"](#), @retries controla cuántas veces un comando se pueden reintentar antes de que se considere que se ha producido un error. Si establece el valor 0, se deshabilitan los reintentos.

```
// Disable retries
$command['@retries'] = 0;
```

Note

Cuando se deshabilitan los reintentos en un cliente, no es posible habilitarlos de manera selectiva en los comandos individuales que se pasan a ese cliente.

Crear objetos comando

Puede crear un comando con el método `getCommand()` de un cliente. No ejecuta ni transfiere inmediatamente una solicitud HTTP, solo se ejecuta cuando se especifica en el método `execute()` del cliente. Esto le da la oportunidad de modificar el objeto comando antes de ejecutarlo.

```
$command = $s3Client->getCommand('ListObjects');
$command['MaxKeys'] = 50;
$command['Prefix'] = 'foo/baz/';
$result = $s3Client->execute($command);

// You can also modify parameters
$command = $s3Client->getCommand('ListObjects', [
    'MaxKeys' => 50,
    'Prefix' => 'foo/baz/',
]);
$command['MaxKeys'] = 100;
$result = $s3Client->execute($command);
```

Comando de **HandlerList**

Cuando se crea un comando desde un cliente, se le asigna un clon del objeto `Aws\HandlerList` del cliente. Se asigna al comando un clon de la lista de controladores del cliente para permitirle usar middleware y controladores personalizados sin afectar a los demás comandos que ejecuta el cliente.

Esto significa que puede utilizar un cliente HTTP diferente para cada comando (por ejemplo, `Aws\MockHandler`) y añadir un comportamiento personalizado para cada comando mediante middleware. En el ejemplo siguiente se usa `MockHandler` para crear resultados simulados en lugar de enviar solicitudes HTTP reales.

```
use Aws\Result;
use Aws\MockHandler;

// Create a mock handler
$mock = new MockHandler();
// Enqueue a mock result to the handler
$mock->append(new Result(['foo' => 'bar']));
// Create a "ListObjects" command
$command = $s3Client->getCommand('ListObjects');
// Associate the mock handler with the command
$command->getHandlerList()->setHandler($mock);
// Executing the command will use the mock handler, which returns the
// mocked result object
$result = $client->execute($command);

echo $result['foo']; // Outputs 'bar'
```

Además de cambiar el controlador que usa el comando, también puede inyectarle middleware personalizado. En el ejemplo siguiente se usa el middleware tap, que actúa como observador en la lista de controladores.

```
use Aws\CommandInterface;
use Aws\Middleware;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;

$command = $s3Client->getCommand('ListObjects');
$list = $command->getHandlerList();

// Create a middleware that just dumps the command and request that is
// about to be sent
$middleware = Middleware::tap(
    function (CommandInterface $command, RequestInterface $request) {
        var_dump($command->toArray());
        var_dump($request);
    }
);

// Append the middleware to the "sign" step of the handler list. The sign
// step is the last step before transferring an HTTP request.
$list->append('sign', $middleware);

// Now transfer the command and see the var_dump data
$s3Client->execute($command);
```

CommandPool

El objeto `Aws\CommandPool` permite ejecutar comandos de forma simultánea mediante un iterador que proporciona objetos `Aws\CommandInterface`. `CommandPool` garantiza la ejecución simultánea de un número constante de comandos mientras se itera por los comandos del grupo (cuando se completan comandos, se ejecutan otros para asegurar el número constante).

El siguiente es un ejemplo muy sencillo de cómo enviar algunos comandos con `CommandPool`.

```
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\CommandPool;

// Create the client
$client = new S3Client([
    'region' => 'us-standard',
```

```

        'version' => '2006-03-01'
    ]]);

    $bucket = 'amzn-s3-demo-bucket';
    $commands = [
        $client->getCommand('HeadObject', ['Bucket' => $bucket, 'Key' => 'a']),
        $client->getCommand('HeadObject', ['Bucket' => $bucket, 'Key' => 'b']),
        $client->getCommand('HeadObject', ['Bucket' => $bucket, 'Key' => 'c'])
    ];

    $pool = new CommandPool($client, $commands);

    // Initiate the pool transfers
    $promise = $pool->promise();

    // Force the pool to complete synchronously
    $promise->wait();

```

Este ejemplo no aprovecha bien `CommandPool`. Probemos con uno más complejo. Supongamos que desea cargar archivos del disco en un bucket de Amazon S3. Para obtener una lista de archivos del disco, podemos usar de PHP `DirectoryIterator`. Este iterador devuelve objetos `SplFileInfo`. `CommandPool` acepta un iterador que devuelve objetos `Aws\CommandInterface`, por lo que asignamos los objetos `SplFileInfo` para conseguir objetos `Aws\CommandInterface`.

```

<?php
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\CommandPool;
use Aws\CommandInterface;
use Aws\ResultInterface;
use GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface;

// Create the client
$client = new S3Client([
    'region' => 'us-standard',
    'version' => '2006-03-01'
]);

$fromDir = '/path/to/dir';

```

```

$toBucket = 'amzn-s3-demo-bucket';

// Create an iterator that yields files from a directory
$files = new DirectoryIterator($fromDir);

// Create a generator that converts the SplFileInfo objects into
// Aws\CommandInterface objects. This generator accepts the iterator that
// yields files and the name of the bucket to upload the files to.
$commandGenerator = function (\Iterator $files, $bucket) use ($client) {
    foreach ($files as $file) {
        // Skip "." and ".." files
        if ($file->isDot()) {
            continue;
        }
        $filename = $file->getPath() . '/' . $file->getFilename();
        // Yield a command that is executed by the pool
        yield $client->getCommand('PutObject', [
            'Bucket' => $bucket,
            'Key'     => $file->getBaseName(),
            'Body'    => fopen($filename, 'r')
        ]);
    }
};

// Now create the generator using the files iterator
$commands = $commandGenerator($files, $toBucket);

// Create a pool and provide an optional array of configuration
$pool = new CommandPool($client, $commands, [
    // Only send 5 files at a time (this is set to 25 by default)
    'concurrency' => 5,
    // Invoke this function before executing each command
    'before' => function (CommandInterface $cmd, $iterKey) {
        echo "About to send {$iterKey}: "
            . print_r($cmd->toArray(), true) . "\n";
    },
    // Invoke this function for each successful transfer
    'fulfilled' => function (
        ResultInterface $result,
        $iterKey,
        PromiseInterface $aggregatePromise
    ) {
        echo "Completed {$iterKey}: {$result}\n";
    },
];

```

```
// Invoke this function for each failed transfer
'rejected' => function (
    AwsException $reason,
    $iterKey,
    PromiseInterface $aggregatePromise
) {
    echo "Failed {$iterKey}: {$reason}\n";
},
]);

// Initiate the pool transfers
$promise = $pool->promise();

// Force the pool to complete synchronously
$promise->wait();

// Or you can chain the calls off of the pool
$promise->then(function() { echo "Done\n"; });
```

CommandPool Configuración de la

El constructor `Aws\CommandPool` acepta distintas opciones de configuración.

`concurrency` (invocable|entero)

Número máximo de comandos que se ejecutan de forma simultánea. Especifique una función para cambiar el tamaño del grupo de forma dinámica. La función recibe el número actual de solicitudes pendientes y se espera que devuelva un número entero que representa el nuevo límite de tamaño del grupo.

`before` (invocable)

Function que se invoca antes de enviar cada comando. La función `before` acepta el comando y la clave del iterador del comando. Puede cambiar el comando de la `before` como sea necesario antes de enviar el comando.

`fulfilled` (invocable)

Función que se invoca invocar cuando una promesa se ha cumplido. La función recibe el objeto resultado, el ID del iterador del que proviene el resultado y la promesa agregada que se puede resolver o rechazar si es necesario cerrar el grupo.

rejected (invocable)

Función que se invoca cuando una promesa se ha rechazado. La función recibe un objeto `Aws\Exception`, el ID del iterador del que proviene la excepción y la promesa agregada que se puede resolver o rechazar si es necesario cerrar el grupo.

Recopilación de elementos no utilizados manualmente entre comandos

Si se alcanza el límite de memoria al utilizar grupos de comandos de gran tamaño, puede deberse a las referencias cíclicas generadas por el SDK que el [recolector de elementos no utilizados de PHP](#) todavía no había recopilado cuando se alcanzó el límite de memoria. Si se invoca manualmente el algoritmo de recopilación entre los comandos, es posible que los ciclos se recopilen antes de alcanzar dicho límite. En el siguiente ejemplo, se crea un `CommandPool` que invoca el algoritmo de recopilación mediante una devolución de llamada antes del envío de cada parte. Tenga en cuenta que invocar el recolector de elementos no utilizados conlleva un costo de rendimiento y su uso óptimo dependerá de su caso de uso y su entorno.

```
$pool = new CommandPool($client, $commands, [
    'concurrency' => 25,
    'before' => function (CommandInterface $cmd, $iterKey) {
        gc_collect_cycles();
    }
]);
```

Programación asíncrona con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Puede enviar comandos de forma simultánea utilizando las características asíncronas del SDK. Puede enviar solicitudes de forma asíncrona añadiendo el sufijo al nombre de la operación `Async`. Esto inicia la solicitud y devuelve una promesa.

La promesa se cumple cuando el objeto de resultado es correcto o se rechaza con una excepción en caso de error. Esto le permite crear varias promesas y hacer que envíen solicitudes HTTP de forma simultánea cuando el controlador HTTP subyacente transfiere las solicitudes.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk([
    'region' => 'us-west-2'
]);
// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3Client = $sdk->createS3();
//Listing all S3 Bucket
$CompleteSynchronously = $s3Client->listBucketsAsync();
// Block until the result is ready.
$CompleteSynchronously = $CompleteSynchronously->wait();
```

Puede forzar una promesa para que se complete de forma síncrona utilizando el método `wait` de la promesa. Forzar que se complete la promesa también "desencapsula" el estado de la promesa de forma predeterminada, lo que significa que, o bien devolverá el resultado de la promesa, o lanzará la excepción que se detectó. Al llamar a `wait()` en una promesa, el proceso se bloquea hasta que se completa la solicitud HTTP y el resultado se rellena o se lanza una excepción.

Si utiliza el SDK con una biblioteca de bucles de evento, no bloquee los resultados. En su lugar, utilice el método `then()` de un resultado para obtener acceso a una promesa que se resuelve o rechaza cuando se completa la operación.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk([
    'region' => 'us-west-2'
]);
// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3Client = $sdk->createS3();
```

```
$promise = $s3Client->listBucketsAsync();
$promise
```



```
->then(function ($result) {  
    echo 'Got a result: ' . var_export($result, true);  
})  
->otherwise(function ($reason) {  
    echo 'Encountered an error: ' . $reason->getMessage();  
});
```

Promesas en la versión 3 de AWS SDK for PHP

AWS SDK for PHP usa promesas para permitir los flujos de trabajo asíncronos y este carácter asíncrono permite enviar solicitudes HTTP simultáneas. La especificación de promesa que usa el SDK es [Promises/A+](#).

¿Qué es una promesa?

Una promesa representa el resultado final de una operación asíncrona. La forma principal de interactuar con una promesa es mediante su método `then`. Este método registra las devoluciones de llamadas para recibir el valor final de la promesa o la razón por la que no se puede cumplir.

AWS SDK for PHP utiliza el paquete Composer [guzzlehttp/promete](#) en la implementación de sus promesas. Las promesas de Guzzle admiten flujos de trabajo con y sin bloqueo, y pueden usarse en cualquier bucle de eventos sin bloqueo.

Note

Las solicitudes HTTP se envían de forma simultánea en AWS SDK for PHP mediante un solo subproceso, en el que se usan llamadas sin bloqueo para transferir una o varias solicitudes HTTP, mientras que se reacciona a cambios de estado (por ejemplo, cuando se cumplen o incumplen promesas).

Promesas en el SDK

Las promesas se utilizan en todo el SDK. Por ejemplo, las promesas se utilizan en la mayoría de las abstracciones de alto nivel que proporciona el SDK: [paginadores](#), [procesos de espera](#), [grupos de comandos](#), [cargas multiparte](#), [transferencias de directorio/bucket de S3](#), etc.

Todos los clientes que proporciona el SDK devuelven promesas cuando se invoca cualquiera de los métodos con el sufijo `Async`. Por ejemplo, el siguiente código muestra cómo crear una promesa para obtener los resultados de una operación `DescribeTable` de Amazon DynamoDB.

```
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => 'latest',
]);

// This will create a promise that will eventually contain a result
$promise = $client->describeTableAsync(['TableName' => 'mytable']);
```

Observe que puede usar `describeTable` o `describeTableAsync`. Estos son los métodos `__call` mágicos para un cliente basados en el modelo de API y el número `version` asociados al cliente. Al invocar métodos como `describeTable` sin el sufijo `Async`, el cliente se bloquea mientras se envía una solicitud HTTP y se obtiene un objeto `Aws\ResultInterface` o una excepción `Aws\Exception\AwsException`. Al añadir al nombre de la operación el sufijo `Async` (es decir, al invocar `describeTableAsync`) el cliente creará una promesa que finalmente se cumplirá con un objeto `Aws\ResultInterface` o se rechazara con una excepción `Aws\Exception\AwsException`.

Important

Cuando se devuelve la promesa, puede que el resultado ya haya llegado (por ejemplo, cuando se utiliza un controlador simulado) o puede que la solicitud HTTP no se han iniciado.

Puede registrar una devolución de llamada con la promesa usando el método `then`. Este método acepta dos devoluciones de llamada: `$onFulfilled` y `$onRejected`, ambas opcionales. La devolución de llamada `$onFulfilled` se invoca si la promesa se cumple, y la devolución de llamada `$onRejected` se invoca si la promesa se rechaza (lo que significa que ha fallado).

```
$promise->then(
    function ($value) {
        echo "The promise was fulfilled with {$value}";
    },
    function ($reason) {
        echo "The promise was rejected with {$reason}";
    }
);
```

Ejecutar comandos simultáneamente

Es posible agrupar múltiples promesas para que se ejecuten de forma simultánea. Esto puede lograrse integrando el SDK con un bucle de eventos sin bloqueo, o creando múltiples promesas y esperando a que se completen de forma simultánea.

```
use GuzzleHttp\Promise\Utils;

$sdk = new Aws\Sdk([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-east-1'
]);

$s3 = $sdk->createS3();
$dynamodb = $sdk->createDynamoDb();

$promises = [
    'buckets' => $s3->listBucketsAsync(),
    'tables'  => $dynamodb->listTablesAsync(),
];

// Wait for both promises to complete.
$results = Utils::unwrap($promises);

// Notice that this method will maintain the input array keys.
var_dump($results['buckets']->toArray());
var_dump($results['tables']->toArray());
```

Note

El objeto [CommandPool](#) proporciona un mecanismo más eficaz para ejecutar múltiples operaciones de la API de forma simultánea.

Encadenar promesas

Uno de los aspectos más interesantes de las promesas es pueden combinarse, lo que le permite crear canalizaciones de transformación. Las promesas se combinan encadenando devoluciones de llamada `then` con devoluciones de llamada `then` sucesivas. El valor que devuelve un método `then` es una promesa cumplida o rechazada en función del resultado de las devoluciones de llamadas indicadas.

```
$promise = $client->describeTableAsync(['TableName' => 'mytable']);

$promise
    ->then(
        function ($value) {
            $value['AddedAttribute'] = 'foo';
            return $value;
        },
        function ($reason) use ($client) {
            // The call failed. You can recover from the error here and
            // return a value that will be provided to the next successful
            // then() callback. Let's retry the call.
            return $client->describeTableAsync(['TableName' => 'mytable']);
        }
    )->then(
        function ($value) {
            // This is only invoked when the previous then callback is
            // fulfilled. If the previous callback returned a promise, then
            // this callback is invoked only after that promise is
            // fulfilled.
            echo $value['AddedAttribute']; // outputs "foo"
        },
        function ($reason) {
            // The previous callback was rejected (failed).
        }
    );
```

Note

El valor que devuelve una devolución de llamada de una promesa es el argumento `$value` que se suministra a promesas posteriores. Si desea especificar un valor para las promesas posteriores en la cadena, debe devolver un valor en la función de devolución de llamada.

Reenviar rechazos

Es posible registrar una devolución de llamada cuando se rechaza una promesa. Si cualquier devolución de llamada contiene una excepción, la promesa se rechaza con esa excepción, al igual que la siguiente promesa de la cadena. Si devuelve un valor correcto desde una devolución de llamada `$onRejected` la siguiente promesa de la cadena se cumplirá con el valor de retorno de la devolución de llamada `$onRejected`.

Esperar a las promesas

Para forzar que se complete una promesa de forma síncrona, puede usar su método `wait`.

```
$promise = $client->listTablesAsync();  
$result = $promise->wait();
```

Si se encuentra una excepción al llamar a la función `wait` de una promesa, la promesa se rechaza con esa excepción y se genera una excepción.

```
use Aws\Exception\AwsException;  
  
$promise = $client->listTablesAsync();  
  
try {  
    $result = $promise->wait();  
} catch (AwsException $e) {  
    // Handle the error  
}
```

Cuando se invoca `wait` para una promesa que se ya se ha cumplido, no se activa la espera. Simplemente se devuelve el valor generado previamente.

```
$promise = $client->listTablesAsync();  
$result = $promise->wait();  
assert($result === $promise->wait());
```

Cuando se invoca `wait` para una promesa que se ha rechazado, se genera una excepción. Si el motivo de rechazo es una instancia de `\Exception`, se genera el motivo como excepción. De lo contrario, se genera `GuzzleHttp\Promise\RejectionException` y el motivo puede obtenerse llamando al método `getReason` de la excepción.

Note

Las llamadas a operaciones API de AWS SDK for PHP se rechazan con subclases de la clase `Aws\Exception\AwsException`. Sin embargo, es posible que la razón indicada al método `then` sea diferente, ya que el uso del middleware personalizado modifica el motivo del rechazo.

Cancelar promesas

Las promesas se puede cancelar utilizando su método `cancel()`. Si una promesa ya se ha resuelto, llamar a `cancel()` no tendrá ningún efecto. La cancelación de una promesa cancela la promesa y cualesquiera otras que estén esperando su resultado. Las promesas canceladas se rechazan con `GuzzleHttp\Promise\RejectionException`.

Combinar promesas

Puede combinar promesas en grupos con los que crear flujos de trabajo más complejos. El paquete `guzzlehttp/promise` contiene distintas funciones que puede utilizar para combinar promesas.

Encontrará la documentación de la API con todas las funciones para combinar promesas en [namespace-GuzzleHttp.Promise](#).

`each` y `each_limit`

Puede usar [CommandPool](#) cuando tenga una cola de tareas con comandos de `Aws` `\CommandInterface` que deban ejecutarse a la vez y el tamaño del grupo sea fijo (los comandos pueden estar en memoria o provenir de un iterador progresivo). `CommandPool` garantiza que un número fijo de comandos se envían de forma simultánea hasta que se agote el iterador.

`CommandPool` solo funciona con comandos que ejecuta un mismo cliente. Puede usar la función `GuzzleHttp\Promise\each_limit` para enviar comandos de diferentes clientes de forma simultánea con un número fijo de comandos.

```
use GuzzleHttp\Promise;

$sdk = new Aws\Sdk([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-west-2'
]);

$s3 = $sdk->createS3();
$ddb = $sdk->createDynamoDb();

// Create a generator that yields promises
$promiseGenerator = function () use ($s3, $ddb) {
    yield $s3->listBucketsAsync();
    yield $ddb->listTablesAsync();
    // yield other promises as needed...
```

```
};

// Execute the tasks yielded by the generator concurrently while limiting the
// maximum number of concurrent promises to 5
$promise = Promise\each_limit($promiseGenerator(), 5);

// Waiting on an EachPromise will wait on the entire task queue to complete
$promise->wait();
```

Corutinas de promesas

Una de las características con más posibilidades de la biblioteca de promesas Guzzle es que permite utilizar corutinas de promesas que permiten escribir flujos de trabajo asíncronos de forma similar a los flujos de trabajo síncronos tradicionales. De hecho, AWS SDK for PHP utiliza promesas corutinas en la mayoría de las abstracciones de alto nivel.

Supongamos que desea crear varios buckets y cargar un archivo en un bucket cuando esté disponible, y que quiere ejecutar todas estas operaciones de forma simultánea para que se hagan lo más rápido posible. Es fácil conseguirlo combinando varias promesas corutinas mediante la función `all()`.

```
use GuzzleHttp\Promise;

$uploadFn = function ($bucket) use ($s3Client) {
    return Promise\coroutine(function () use ($bucket, $s3Client) {
        // You can capture the result by yielding inside of parens
        $result = (yield $s3Client->createBucket(['Bucket' => $bucket]));
        // Wait on the bucket to be available
        $waiter = $s3Client->getWaiter('BucketExists', ['Bucket' => $bucket]);
        // Wait until the bucket exists
        yield $waiter->promise();
        // Upload a file to the bucket
        yield $s3Client->putObjectAsync([
            'Bucket' => $bucket,
            'Key'     => '_placeholder',
            'Body'    => 'Hi!'
        ]);
    });
};

// Create the following buckets
$buckets = ['amzn-s3-demo-bucket1', 'amzn-s3-demo-bucket2', 'amzn-s3-demo-bucket3'];
```

```
$promises = [];  
  
// Build an array of promises  
foreach ($buckets as $bucket) {  
    $promises[] = $uploadFn($bucket);  
}  
  
// Aggregate the promises into a single "all" promise  
$aggregate = Promise\all($promises);  
  
// You can then() off of this promise or synchronously wait  
$aggregate->wait();
```

Gestión de errores en la versión 3 de AWS SDK for PHP

Gestionar errores síncronos

Si se produce un error al realizar una operación, se genera una excepción. Por este motivo, si necesita administrar errores en el código, utilice bloques try/catch en torno a sus operaciones. El SDK lanza excepciones específicas del servicio cuando se produce un error.

El siguiente ejemplo utiliza `Aws\S3\S3Client`. Si se produce un error, la excepción lanzada será del tipo `Aws\S3\Exception\S3Exception`. Todas las excepciones específicas de servicios que lanza el SDK son una extensión de la clase `Aws\Exception\AwsException`. Esta clase contiene información útil sobre el error, incluido el ID de la solicitud, el código de error y el tipo de error. Tenga en cuenta que para algunos servicios compatibles, los datos de respuesta se convierten en una estructura matriz asociativa (similar a los objetos de `Aws\Result`) que se puede evaluar como una matriz asociativa de PHP normal. El método `toArray()` devolverá cualquier dato, en caso de que exista.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\S3\S3Client;  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
```

Código de muestra


```
// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk([
    'region' => 'us-west-2'
]);

// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3Client = $sdk->createS3();

try {
    $s3Client->createBucket(['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
} catch (S3Exception $e) {
    // Catch an S3 specific exception.
    echo $e->getMessage();
} catch (AwsException $e) {
    // This catches the more generic AwsException. You can grab information
    // from the exception using methods of the exception object.
    echo $e->getAwsRequestId() . "\n";
    echo $e->getAwsErrorType() . "\n";
    echo $e->getAwsErrorCode() . "\n";

    // This dumps any modeled response data, if supported by the service
    // Specific members can be accessed directly (e.g. $e['MemberName'])
    var_dump($e->toArray());
}
```

Gestionar errores asíncronos

Al enviar solicitudes asíncronas no se lanzan excepciones. En lugar de ello, debe utilizar el método `then()` u `otherwise()` de la promesa devuelta para recibir el resultado o el error.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
```

Código de muestra

```
//Asynchronous Error Handling
$promise = $s3Client->createBucketAsync(['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
$promise->otherwise(function ($reason) {
    var_dump($reason);
});

// This does the same thing as the "otherwise" function.
$promise->then(null, function ($reason) {
    var_dump($reason);
});
```

Puede "desencapsular" la promesa y hacer que se lance la excepción en su lugar.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
```

Código de muestra

```
$promise = $s3Client->createBucketAsync(['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
```

```
//throw exception
try {
    $result = $promise->wait();
} catch (S3Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}
```

Controladores y middleware en la versión 3 de AWS SDK for PHP

El mecanismo principal para ampliar AWS SDK for PHP es mediante controladores y middleware. Cada clase del cliente del SDK posee una instancia `Aws\HandlerList` a la que se puede obtener acceso utilizando el método `getHandlerList()` de un cliente. Puede recuperar la `HandlerList` de un cliente y modificarla para añadir o eliminar el comportamiento del cliente.

Controladores

Un controlador es una función que realiza la transformación real de un comando y una solicitud en un resultado. Un controlador suele enviar solicitudes HTTP. Los controladores pueden incluir middleware para aumentar su comportamiento. Un controlador es una función que acepta una `Aws\CommandInterface` y una `Psr\Http\Message\RequestInterface` y devuelve una promesa que se cumple con una `Aws\ResultInterface` o se rechaza con un motivo `Aws\Exception\AwsException`.

A continuación se presenta un controlador que devuelve el mismo resultado simulado para cada llamada.

```
use Aws\CommandInterface;
use Aws\Result;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;
use GuzzleHttp\Promise;

$myHandler = function (CommandInterface $cmd, RequestInterface $request) {
    $result = new Result(['foo' => 'bar']);
    return Promise\promise_for($result);
};
```

A continuación, puede utilizar este controlador con un cliente del SDK proporcionando una opción `handler` en el constructor de un cliente.

```
// Set the handler of the client in the constructor
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2006-03-01',
    'handler' => $myHandler
]);
```

También puede cambiar el controlador de un cliente después de crearlo utilizando el método `setHandler` de una `Aws\ClientInterface`.

```
// Set the handler of the client after it is constructed
$s3->getHandlerList()->setHandler($myHandler);
```

 Note

Para cambiar el controlador de un cliente después de crearlo utilizando el método `useCustomHandler` de una `Aws\MultiRegionClient`.

```
$multiRegionClient->useCustomHandler($myHandler);
```

Controlador simulado

Le recomendamos que utilice el `MockHandler` para escribir pruebas que utilicen el SDK. Puede utilizar el parámetro `Aws\MockHandler` para devolver los resultados simulados o lanzar excepciones simuladas. El usuario debe poner los resultados o las excepciones a la cola, y `MockHandler` los saca de la cola siguiendo el orden FIFO.

```
use Aws\Result;
use Aws\MockHandler;
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\CommandInterface;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;
use Aws\Exception\AwsException;

$mock = new MockHandler();

// Return a mocked result
$mock->append(new Result(['foo' => 'bar']));

// You can provide a function to invoke; here we throw a mock exception
$mock->append(function (CommandInterface $cmd, RequestInterface $req) {
    return new AwsException('Mock exception', $cmd);
});

// Create a client with the mock handler
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => 'latest',
    'handler' => $mock
]);

// Result object response will contain ['foo' => 'bar']
$result = $client->listTables();
```

```
// This will throw the exception that was enqueued
$client->listTables();
```

Middleware

El middleware es un tipo especial de función de alto nivel que aumenta el comportamiento de la transferencia de un comando y lo delega al "siguiente" controlador. Las funciones de middleware aceptan una `Aws\CommandInterface` y una `Psr\Http\Message\RequestInterface` y devuelven una promesa que se cumple con una `Aws\ResultInterface` o se rechaza con un motivo `Aws\Exception\AwsException`.

Un middleware es una función de orden superior que modifica un comando, solicitud o resultado al pasar por el middleware. Un middleware tiene el siguiente aspecto.

```
use Aws\CommandInterface;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;

$middleware = function () {
    return function (callable $handler) use ($fn) {
        return function (
            CommandInterface $command,
            RequestInterface $request = null
        ) use ($handler, $fn) {
            // Do something before calling the next handler
            // ...
            $promise = $fn($command, $request);
            // Do something in the promise after calling the next handler
            // ...
            return $promise;
        };
    };
};
```

Un middleware recibe un comando a ejecutar y un objeto Request opcional. El middleware puede elegir aumentar la solicitud y el comando o dejarlas tal y como están. A continuación, un middleware invoca al siguiente controlador de la cadena o puede optar por cortocircuitar el siguiente controlador y devolver una promesa. La promesa que se crea invocando el siguiente controlador también se puede aumentar utilizando el método `then` de la promesa para modificar el posible resultado o error antes de devolver la promesa a la pila de middleware.

HandlerList

El SDK utiliza una `Aws\HandlerList` para administrar el middleware y los controladores utilizados al ejecutar un comando. Cada cliente del SDK posee una `HandlerList` y dicha `HandlerList` se clona y se agrega a cada comando que crea un cliente. Puede asociar un middleware y el controlador predeterminado que se va a utilizar para cada comando creado por un cliente añadiendo un middleware a la del cliente `HandlerList`. Puede añadir y eliminar middleware de comandos específicos modificando la `HandlerList` propiedad de un comando específico.

Una `HandlerList` representa una pila de middleware que se utiliza para encapsular un controlador. Para ayudar a administrar la lista de middleware y el orden en que encapsulan un controlador, la `HandlerList` divide la pila en pasos denominados que representan partes del ciclo de vida de la transferencia de un comando:

1. `init`: añade parámetros predeterminados
2. `validate`: valida los parámetros obligatorios
3. `build`: serializa una solicitud HTTP para enviarla
4. `sign`: firma la solicitud HTTP serializada
5. `<controlador>` (no es un paso pero ejecuta la transferencia real)

init

Este paso del ciclo de vida representa la inicialización de un comando. Aún no se ha serializado ninguna solicitud. Este paso se suele utilizar para añadir los parámetros predeterminados a un comando.

Puede añadir un middleware al paso `init` con los métodos `appendInit` y `prependInit`, donde `appendInit` añade el middleware al final de la lista `prepend` mientras que `prependInit` añade el middleware al principio de la lista `prepend`.

```
use Aws\Middleware;

$middleware = Middleware::tap(function ($cmd, $req) {
    // Observe the step
});

// Append to the end of the step with a custom name
$client->getHandlerList()->appendInit($middleware, 'custom-name');
```

```
// Prepend to the beginning of the step
$client->getHandlerList()->prependInit($middleware, 'custom-name');
```

validar

Este paso del ciclo de vida se utiliza para validar los parámetros de entrada de un comando.

Puede añadir un middleware al paso validate con los métodos `appendValidate` y `prependValidate`, donde `appendValidate` añade el middleware al final de la lista validate mientras que `prependValidate` añade el middleware al principio de la lista validate.

```
use Aws\Middleware;

$middleware = Middleware::tap(function ($cmd, $req) {
    // Observe the step
});

// Append to the end of the step with a custom name
$client->getHandlerList()->appendValidate($middleware, 'custom-name');
// Prepend to the beginning of the step
$client->getHandlerList()->prependValidate($middleware, 'custom-name');
```

build

Este paso del ciclo de vida se utiliza para serializar una solicitud HTTP para el comando que se está ejecutando. Los eventos del ciclo de vida posteriores recibirán un comando y una solicitud HTTP PSR-7.

Puede añadir un middleware al paso build con los métodos `appendBuild` y `prependBuild`, donde `appendBuild` añade el middleware al final de la lista build mientras que `prependBuild` añade el middleware al principio de la lista build.

```
use Aws\Middleware;

$middleware = Middleware::tap(function ($cmd, $req) {
    // Observe the step
});

// Append to the end of the step with a custom name
$client->getHandlerList()->appendBuild($middleware, 'custom-name');
// Prepend to the beginning of the step
```

```
$client->getHandlerList()->prependBuild($middleware, 'custom-name');
```

sign

Este paso del ciclo de vida se suele utilizar para firmar solicitudes HTTP antes de que se envíen a través de la red. Debe abstenerse de realizar cambios en una solicitud HTTP cuando ya esté firmada para evitar errores de firma.

Este es el último paso de la `HandlerList` antes de que un controlador transfiera la solicitud HTTP.

Puede añadir un middleware al paso `sign` con los métodos `appendSign` y `prependSign`, donde `appendSign` añade el middleware al final de la lista `sign` mientras que `prependSign` añade el middleware al principio de la lista `sign`.

```
use Aws\Middleware;

$middleware = Middleware::tap(function ($cmd, $req) {
    // Observe the step
});

// Append to the end of the step with a custom name
$client->getHandlerList()->appendSign($middleware, 'custom-name');
// Prepend to the beginning of the step
$client->getHandlerList()->prependSign($middleware, 'custom-name');
```

Middleware disponible

El SDK proporciona varios middleware que puede utilizar para aumentar el comportamiento de un cliente o para observar la ejecución de un comando.

mapCommand

El middleware `Aws\Middleware::mapCommand` resulta útil cuando hay que modificar un comando antes de que se serialice como solicitud HTTP. Por ejemplo, `mapCommand` se puede utilizar para llevar a cabo una validación o para añadir parámetros predeterminados. La función `mapCommand` acepta una función invocable que admite un objeto `Aws\CommandInterface` y devuelve un objeto `Aws\CommandInterface`.

```
use Aws\Middleware;
use Aws\CommandInterface;
```



```
// Here we've omitted the require Bucket parameter. We'll add it in the
// custom middleware.
$command = $s3Client->getCommand('HeadObject', ['Key' => 'test']);

// Apply a custom middleware named "add-param" to the "init" lifecycle step
$command->getHandlerList()->appendInit(
    Middleware::mapCommand(function (CommandInterface $command) {
        $command['Bucket'] = 'amzn-s3-demo-bucket';
        // Be sure to return the command!
        return $command;
    }),
    'add-param'
);
```

mapRequest

El middleware `Aws\Middleware::mapRequest` resulta útil cuando hay que modificar una solicitud después de serializarla pero antes de enviarla. Por ejemplo, se puede utilizar para añadir encabezados HTTP personalizados a una solicitud. La función `mapRequest` acepta una función invocable que admite un argumento `Psr\Http\Message\RequestInterface` y devuelve un objeto `Psr\Http\Message\RequestInterface`.

```
use Aws\Middleware;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;

// Create a command so that we can access the handler list
$command = $s3Client->getCommand('HeadObject', [
    'Key'      => 'test',
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket'
]);

// Apply a custom middleware named "add-header" to the "build" lifecycle step
$command->getHandlerList()->appendBuild(
    Middleware::mapRequest(function (RequestInterface $request) {
        // Return a new request with the added header
        return $request->withHeader('X-Foo-Baz', 'Bar');
    }),
    'add-header'
);
```

Ahora al ejecutar el comando, se envía con el encabezado personalizado.

 Important

Tenga en cuenta que el middleware se adjuntó a la lista de controladores al final del paso build. De este modo, se garantiza que se cree una solicitud antes de invocar este middleware.

mapResult

El middleware `Aws\Middleware::mapResult` resulta útil para modificar el resultado de una ejecución del comando. La función `mapResult` acepta una función invocable que admite un argumento `Aws\ResultInterface` y devuelve un objeto `Aws\ResultInterface`.

```
use Aws\Middleware;
use Aws\ResultInterface;

$command = $s3Client->getCommand('HeadObject', [
    'Key'      => 'test',
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket'
]);

$command->getHandlerList()->appendSign(
    Middleware::mapResult(function (ResultInterface $result) {
        // Add a custom value to the result
        $result['foo'] = 'bar';
        return $result;
    })
);
```

Ahora cuando se ejecute el comando, el resultado incluirá un atributo `foo`.

historial

El middleware `history` es útil para probar que el SDK ejecuta los comandos previstos, envía las solicitudes HTTP esperadas y recibe los resultados previstos. Se trata básicamente de un middleware que actúa de forma similar al historial de un navegador web.

```
use Aws\History;
use Aws\Middleware;

$dynamodb = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
```

```

        'version' => 'latest',
        'region'  => 'us-west-2'
    ]);

    // Create a history container to store the history data
    $history = new History();

    // Add the history middleware that uses the history container
    $ddb->getHandlerList()->appendSign(Middleware::history($history));

```

Un contenedor de historiales `Aws\History` almacena 10 entradas de forma predeterminada antes de purgar las entradas. Puede personalizar el número de entradas transfiriendo el número de entradas que desea conservar en el constructor.

```

// Create a history container that stores 20 entries
$history = new History(20);

```

Puede examinar el contenedor de historiales después de ejecutar las solicitudes que transfieren el middleware del historial.

```

// The object is countable, returning the number of entries in the container
count($history);

// The object is iterable, yielding each entry in the container
foreach ($history as $entry) {
    // You can access the command that was executed
    var_dump($entry['command']);
    // The request that was serialized and sent
    var_dump($entry['request']);
    // The result that was received (if successful)
    var_dump($entry['result']);
    // The exception that was received (if a failure occurred)
    var_dump($entry['exception']);
}

// You can get the last Aws\CommandInterface that was executed. This method
// will throw an exception if no commands have been executed.
$command = $history->getLastCommand();

// You can get the last request that was serialized. This method will throw an
// exception
// if no requests have been serialized.

```

```

$request = $history->getLastRequest();

// You can get the last return value (an Aws\ResultInterface or Exception).
// The method will throw an exception if no value has been returned for the last
// executed operation (e.g., an async request has not completed).
$result = $history->getLastReturn();

// You can clear out the entries using clear
$history->clear();

```

tap

El middleware tap se utiliza como observador. Puede utilizar este middleware para invocar a funciones al enviar los comandos a través de la cadena de middleware. La función tap acepta una función invocable que admite la `Aws\CommandInterface` y una `Psr\Http\Message\RequestInterface` opcional que se está ejecutando.

```

use Aws\Middleware;

$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2006-03-01'
]);

$handlerList = $s3->getHandlerList();

// Create a tap middleware that observes the command at a specific step
$handlerList->appendInit(
    Middleware::tap(function (CommandInterface $cmd, RequestInterface $req = null) {
        echo 'About to send: ' . $cmd->getName() . "\n";
        if ($req) {
            echo 'HTTP method: ' . $request->getMethod() . "\n";
        }
    })
);

```

Crear controladores personalizados

Un controlador es simplemente una función que acepta un objeto `Aws\CommandInterface` y un objeto `Psr\Http\Message\RequestInterface`, y que devuelve una `GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface` que se cumple con una `Aws\ResultInterface` o se rechaza con una `Aws\Exception\AwsException`.

Aunque el SDK tiene varias opciones `@http`, un controlador solo necesita saber cómo utilizar las siguientes opciones:

- [connect_timeout](#)
- [depuración](#)
- [decode_content](#) (opcional)
- [delay](#)
- [progress](#) (opcional)
- [Proxy de](#)
- [sink](#)
- [synchronous](#) (opcional)
- [stream](#) (opcional)
- [timeout](#)
- [verificar](#)
- `http_stats_receiver` (opcional): es una función para invocar con una matriz asociativa de estadísticas de transferencia HTTP si se solicita utilizando el parámetro de configuración [stats](#).

A menos que la opción se especifique como opcional, un controlador DEBE controlar la opción o devolver una promesa rechazada.

Además de la gestión de opciones `@http` específicas, un controlador DEBE añadir un encabezado `User-Agent` que tiene el siguiente formato, donde "3.X" se puede reemplazar por `Aws\Sdk::VERSION` y "`HandlerSpecificData/version...`" debe sustituirse por la cadena `User-Agent` específica del controlador.

```
User-Agent: aws-sdk-php/3.X HandlerSpecificData/version ...
```

Flujos en la versión 3 de AWS SDK for PHP

Como parte de su integración del estándar de mensajes HTTP [PSR-7](#), AWS SDK for PHP utiliza [StreamInterface PSR-7](#) internamente como su abstracción en los [flujos de PHP](#). Cualquier comando que disponga de un campo de entrada definido como blob, como el parámetro `Body` en un [comando S3::PutObject](#), puede cumplirse con una cadena, un recurso de flujo de PHP o una instancia de `Psr\Http\Message\StreamInterface`.

Warning

El SDK se apropia de cualquier recurso de flujo de PHP sin procesar suministrado como parámetro de entrada a un comando. El flujo se consume y cierra en su nombre.

Si necesita compartir un flujo entre una operación del SDK y su código, encapsúlelo en una instancia de `GuzzleHttp\Psr7\Stream` antes de incluirlo como un parámetro del comando. El SDK consume el flujo, por lo que su código debe tener en cuenta el movimiento del cursor interno del flujo. Los flujos de Guzzle llaman a `fclose` en el recurso de flujo subyacente cuando el recolector de elementos no utilizados de PHP los destruye, por lo que no es necesario que cierre el flujo usted mismo.

Decoradores de flujo

Guzzle proporciona varios decoradores de flujo que puede utilizar para controlar la forma en que el SDK y Guzzle interactúan con el recurso de flujo suministrado como parámetro de entrada a un comando. Estos decoradores pueden modificar la forma en que los controladores leen y buscan un flujo determinado. A continuación se muestra una lista parcial; encontrará más información en el [repositorio GuzzleHttp\Psr7](#).

AppendStream

[GuzzleHttp\Psr7\AppendStream](#)

Lee varios flujos, uno detrás del otro.

```
use GuzzleHttp\Psr7;

$a = Psr7\stream_for('abc, ');
$b = Psr7\stream_for('123. ');
$composed = new Psr7\AppendStream([$a, $b]);

$composed->addStream(Psr7\stream_for(' Above all listen to me'));

echo $composed(); // abc, 123. Above all listen to me.
```

CachingStream

[GuzzleHttp\Psr7\CachingStream](#)

Se utiliza para permitir la búsqueda de bytes leídos previamente en flujos no rastreables. Esto puede resultar útil cuando la transferencia de un cuerpo de entidad no rastreable falla debido a la necesidad de rebobinar el flujo (por ejemplo, debido a un redireccionamiento). Los datos que se leen en el flujo remoto se almacenan en búfer en un flujo temporal de PHP, de modo que los bytes leídos previamente se almacenan primero en caché en la memoria y luego en el disco.

```
use GuzzleHttp\Psr7;

$original = Psr7\stream_for(fopen('http://www.google.com', 'r'));
$stream = new Psr7\CachingStream($original);

$stream->read(1024);
echo $stream->tell();
// 1024

$stream->seek(0);
echo $stream->tell();
// 0
```

InflateStream

[GuzzleHttp\Psr7\InflateStream](#)

Utiliza el filtro `zlib.inflate` de PHP para inflar o desinflar contenido comprimido en un zip.

Este decorador de flujos omite los primeros 10 bytes del flujo dado para eliminar el encabezado gzip, convierte el flujo proporcionado en un recurso de flujo de PHP y, a continuación, añade el filtro `zlib.inflate`. El flujo se vuelve a convertir en un recurso de flujo de Guzzle que se va a utilizar como flujo de Guzzle.

LazyOpenStream

[GuzzleHttp\Psr7\LazyOpenStream](#)

Lee o escribe lentamente en un archivo que se abre después de que se produzca una operación de E/S en el flujo.

```
use GuzzleHttp\Psr7;

$stream = new Psr7\LazyOpenStream('/path/to/file', 'r');
// The file has not yet been opened...
```

```
echo $stream->read(10);  
// The file is opened and read from only when needed.
```

LimitStream

[GuzzleHttp\Psr7\LimitStream](#)

Se utiliza para leer un subconjunto o sector de un objeto de flujo existente. Esto puede resultar útil para dividir un archivo de gran tamaño en partes más pequeñas que se envían en fragmentos (por ejemplo, la API de carga multiparte de Amazon S3).

```
use GuzzleHttp\Psr7;  
  
$original = Psr7\stream_for(fopen('/tmp/test.txt', 'r+'));  
echo $original->getSize();  
// >>> 1048576  
  
// Limit the size of the body to 1024 bytes and start reading from byte 2048  
$stream = new Psr7\LimitStream($original, 1024, 2048);  
echo $stream->getSize();  
// >>> 1024  
echo $stream->tell();  
// >>> 0
```

NoSeekStream

[GuzzleHttp\Psr7\NoSeekStream](#)

Encapsula un flujo y no permite que se encuentre.

```
use GuzzleHttp\Psr7;  
  
$original = Psr7\stream_for('foo');  
$noSeek = new Psr7\NoSeekStream($original);  
  
echo $noSeek->read(3);  
// foo  
var_export($noSeek->isSeekable());  
// false  
$noSeek->seek(0);  
var_export($noSeek->read(3));
```



```
// NULL
```

PumpStream

[GuzzleHttp\Psr7\PumpStream](#)

Proporciona un flujo de solo lectura que bombea datos desde una función invocable de PHP.

Al invocar la función invocable proporcionada, PumpStream pasa la cantidad de datos solicitados a leer a la función invocable. La función invocable puede elegir omitir este valor y devolver más o menos bytes de los solicitados. Los datos adicionales que devuelve la función invocable proporcionada se almacenan en el búfer internamente hasta que se vacíe utilizando la función `read()` de PumpStream. La función invocable proporcionada DEBE devolver el valor `false` cuando ya no queden datos por leer.

Implementar decoradores de flujo

Crear un decorador de flujos es una tarea muy sencilla gracias a la característica [GuzzleHttp\Psr7\StreamDecoratorTrait](#). Esta característica proporciona métodos que implementan `Psr\Http\Message\StreamInterface` al conectar mediante proxy con un flujo subyacente. Simplemente use la característica `StreamDecoratorTrait` e implemente sus métodos personalizados.

Por ejemplo, supongamos que quiere llamar a una función específica cada vez que se lea el último byte de un flujo. Esto podría implementarse anulando el método `read()`.

```
use Psr\Http\Message\StreamInterface;
use GuzzleHttp\Psr7\StreamDecoratorTrait;

class EofCallbackStream implements StreamInterface
{
    use StreamDecoratorTrait;

    private $callback;

    public function __construct(StreamInterface $stream, callable $cb)
    {
        $this->stream = $stream;
        $this->callback = $cb;
    }

    public function read($length)
```

```
{
    $result = $this->stream->read($length);

    // Invoke the callback when EOF is hit
    if ($this->eof()) {
        call_user_func($this->callback);
    }

    return $result;
}
}
```

Este decorador se podría agregar a cualquier flujo existente y utilizarse del siguiente modo.

```
use GuzzleHttp\Psr7;

$original = Psr7\stream_for('foo');

$eofStream = new EofCallbackStream($original, function () {
    echo 'EOF!';
});

$eofStream->read(2);
$eofStream->read(1);
// echoes "EOF!"
$eofStream->seek(0);
$eofStream->read(3);
// echoes "EOF!"
```

Uso de resultados paginados en la versión 3 de AWS SDK for PHP

Algunas operaciones de servicios de AWS están paginadas y responden con resultados truncados. Por ejemplo, la operación de Amazon `S3ListObjects` solo devuelve un máximo de 1.000 objetos a la vez. Las operaciones como estas (normalmente con el prefijo "lista" o "describir") requieren solicitudes posteriores con parámetros de token (o marcador) para obtener todo el conjunto de resultados.

Los paginadores son una característica del AWS SDK for PHP que actúa como una abstracción de este proceso para facilitar a los desarrolladores el uso de API paginadas. Un paginador es básicamente un iterador de resultados. Se crea con el método `getPaginator()` del cliente. Cuando llama a `getPaginator()` debe proporcionar el nombre de la operación y los argumentos

de la operación (del mismo modo que lo hace al ejecutar una operación). Puede iterar sobre un objeto de paginador con `foreach` para obtener objetos `Aws\Result` individuales.

```
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', [
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket'
]);

foreach ($results as $result) {
    foreach ($result['Contents'] as $object) {
        echo $object['Key'] . "\n";
    }
}
```

Objetos de paginador

El objeto que el método `getPaginator()` devuelve es una instancia de la clase `Aws\ResultPaginator`. Esta clase implementa la interfaz `Iterator` nativa de PHP, motivo por el cual funciona con `foreach`. También se puede utilizar con funciones de iterador, como `iterator_to_array`, y se integra bien con [iteradores SPL](#) como el objeto `LimitIterator`.

Los objetos del paginador solo contienen una "página" de resultados a la vez y se ejecutan lentamente. Esto significa que realizan solo tantas solicitudes como necesitan para obtener la página actual de resultados. Por ejemplo, la operación de Amazon `S3ListObjects` solo devuelve un máximo de 1.000 objetos a la vez, por lo que si tu bucket tiene ~10.000 objetos, el paginador debería hacer 10 peticiones en total. Cuando itera los resultados, la primera solicitud se ejecuta cuando comienza la iteración, la segunda en la segunda iteración del bucle, y así sucesivamente.

Enumeración de datos a partir de los resultados

Los objetos del paginador tienen un método llamado `search()` que le permiten crear iteradores para datos que están en un conjunto de resultados. Cuando llame a `search()` proporcione una [expresión JMESPath](#) para especificar los datos que deben extraerse. Llamar a `search()` devuelve un iterador que genera los resultados de la expresión en cada página de resultados. Esto se evalúa lentamente, a medida que recorre el iterador devuelto.

El siguiente ejemplo es equivalente al ejemplo de código anterior, pero utiliza el método `ResultPaginator::search()` para ser más conciso.

```
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', [
```

```
'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket'
]);

foreach ($results->search('Contents[].Key') as $key) {
    echo $key . "\n";
}
```

Las expresiones JMESPath le permiten realizar operaciones bastante complejas. Por ejemplo, si desea imprimir todas las claves de objetos y prefijos habituales (es decir, hacer un `ls` de un bucket), puede hacer lo siguiente.

```
// List all prefixes ("directories") and objects ("files") in the bucket
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', [
    'Bucket'      => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Delimiter' => '/'
]);

$expression = '[CommonPrefixes[].Prefix, Contents[].Key][]';
foreach ($results->search($expression) as $item) {
    echo $item . "\n";
}
```

Paginación asíncrona

Puede iterar a través de los resultados de un paginador de forma asíncrona proporcionando una devolución de llamada para el método `each()` de un `Aws\ResultPaginator`. La devolución de llamada se invoca para cada valor que el paginador genera.

```
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', [
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket'
]);

$promise = $results->each(function ($result) {
    echo 'Got ' . var_export($result, true) . "\n";
});
```

Note

Con el método `each()` se puede paginar por los resultados de una operación de la API y enviar al mismo tiempo otras solicitudes de forma asíncrona.

La promesa basada en la corutina subyacente generará un valor de retorno no nulo a partir de la devolución de llamada. Esto significa que puede devolver promesas desde la devolución de llamada que deben resolverse antes de continuar la iteración por los elementos restantes, básicamente combinando otras promesas a la iteración. El último valor no nulo que devuelve la devolución de llamada es el resultado que responde a la promesa de todas las promesas posteriores. Si el último valor devuelto es una promesa, la resolución de esa promesa es el resultado que responde a las promesas posteriores o las rechaza.

```
// Delete all keys that end with "Foo"
$promise = $results->each(function ($result) use ($s3Client) {
    if (substr($result['Key'], -3) === 'Foo') {
        // Merge this promise into the iterator
        return $s3Client->deleteAsync([
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'Foo'
        ]);
    }
});

$promise
    ->then(function ($result) {
        // Result would be the last result to the deleteAsync operation
    })
    ->otherwise(function ($reason) {
        // Reason would be an exception that was encountered either in the
        // call to deleteAsync or calls performed while iterating
    });

// Forcing a synchronous wait will also wait on all of the deleteAsync calls
$promise->wait();
```

Esperadores en la versión 3 de AWS SDK for PHP

Los esperadores facilitan el trabajo con sistemas de consistencia final proporcionando una forma abstracta de esperar hasta que un recurso pasa a un estado determinado sondeando el recurso. En la [documentación de la API](#) de un servicio de cliente encontrará la lista de los esperadores compatibles para una versión concreta de un cliente de servicio. Para acceder a ella, acceda a la página del cliente en la documentación de la API, vaya al número de versión específico (representado por una fecha) y desplácese hacia abajo hasta la sección "Esperadores". [Este enlace le llevará a la sección de esperadores de S3.](#)

En el siguiente ejemplo, el cliente se utiliza el cliente de Amazon S3 para crear un bucket. A continuación, el esperador se utiliza para esperar hasta que exista el bucket.

```
// Create a bucket
$s3Client->createBucket(['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);

// Wait until the created bucket is available
$s3Client->waitUntil('BucketExists', ['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
```

Si el esperador tiene que sondear el bucket demasiadas veces, lanzará una excepción `\RuntimeException`.

Configuración del esperador

Los esperadores actúan en función de una matriz asociativa de opciones de configuración. Todas las opciones que utiliza un esperador determinado tienen valores predeterminados, pero se pueden reemplazar por otros para aplicar estrategias de espera distintas.

Puede modificar las opciones de configuración de los esperadores pasando una matriz asociativa de opciones `@waiter` al argumento `$args` de los métodos `waitUntil()` y `getWaiter()` de un cliente.

```
// Providing custom waiter configuration options to a waiter
$s3Client->waitUntil('BucketExists', [
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    '@waiter' => [
        'delay' => 3,
        'maxAttempts' => 10
    ]
]);
```

delay (entero)

Es el número de segundos de retraso entre los intentos de sondeo. Cada esperador dispone de un valor de configuración `delay` predeterminado, pero es posible que tenga que modificarlo para casos de uso específicos.

maxAttempts (entero)

Es el número máximo de intentos de sondeo a emitir antes de que el esperador falle. Esta opción garantiza que no tenga que esperar un recurso de forma indefinida. Cada esperador dispone

de un valor de configuración `maxAttempts` predeterminado, pero es posible que tenga que modificarlo para casos de uso específicos.

`initDelay` (entero)

Es el intervalo de tiempo en segundos que hay que esperar hasta el primer intento de sondeo. Esto puede ser útil cuando se espera a un recurso, del que se sabe que tarda un rato en pasar al estado deseado.

`before` (invocable)

Es una función invocable PHP que se invoca antes de cada intento. La función invocable se invoca con el comando `Aws\CommandInterface` que está a punto de ejecutarse y el número de intentos que se han ejecutado hasta el momento. La función invocable `before` se puede utilizar para modificar los comandos antes de ejecutarlos o para proporcionar información de progreso.

```
use Aws\CommandInterface;

$s3Client->waitUntil('BucketExists', [
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    '@waiter' => [
        'before' => function (CommandInterface $command, $attempts) {
            printf(
                "About to send %s. Attempt %d\n",
                $command->getName(),
                $attempts
            );
        }
    ]
]);
```

Espera asíncrona

Además de la espera síncrona, puede invocar un esperador para que espere de forma asíncrona mientras envía otras solicitudes o espera a varios recursos de forma simultánea.

Para obtener acceso a una promesa de un esperador, recupérela de un cliente utilizando el método `getWaiter($name, array $args = [])` del cliente. Utilice el método `promise()` de un esperador para iniciarlo. Una promesa de esperador se cumple con la última `Aws\CommandInterface` ejecutada en el esperador y rechazada con una excepción `RuntimeException` al producirse un error.

```
use Aws\CommandInterface;

$waiterName = 'BucketExists';
$waiterOptions = ['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket'];

// Create a waiter promise
$waiter = $s3Client->getWaiter($waiterName, $waiterOptions);

// Initiate the waiter and retrieve a promise
$promise = $waiter->promise();

// Call methods when the promise is resolved.
$promise
    ->then(function () {
        echo "Waiter completed\n";
    })
    ->otherwise(function (\Exception $e) {
        echo "Waiter failed: " . $e . "\n";
    });

// Block until the waiter completes or fails. Note that this might throw
// a \RuntimeException if the waiter fails.
$promise->wait();
```

Exponer la API de esperadores basados en promesas permite casos de uso potentes y con relativamente poca sobrecarga. Por ejemplo, ¿qué sucede si desea esperar a varios recursos y hacer algo con el primer esperador que se resuelva correctamente?

```
use Aws\CommandInterface;

// Create an array of waiter promises
$promises = [
    $s3Client->getWaiter('BucketExists', ['Bucket' => 'a'])->promise(),
    $s3Client->getWaiter('BucketExists', ['Bucket' => 'b'])->promise(),
    $s3Client->getWaiter('BucketExists', ['Bucket' => 'c'])->promise()
];

// Initiate a race between the waiters, fulfilling the promise with the
// first waiter to complete (or the first bucket to become available)
$any = Promise\any($promises)
    ->then(function (CommandInterface $command) {
        // This is invoked with the command that succeeded in polling the
```



```
// resource. Here we can know which bucket won the race.
echo "The {$command['Bucket']} waiter completed first!\n";
});

// Force the promise to complete
$any->wait();
```

Expresiones JMESPath en el versión 3 de AWS SDK for PHP

[JMESPath](#) permite especificar de forma declarativa el modo de extraer elementos de un documento JSON. El AWS SDK for PHP depende de [jmespath.php](#) para potenciar algunas de las abstracciones de alto nivel como [paginadores en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#) y [los esperadores en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#), pero también expone la búsqueda de JMESPath en `Aws\ResultInterface` y `Aws\ResultPaginator`.

Para practicar con JMESPath en su navegador puede probar los [ejemplos de JMESPath](#) online. Para saber más sobre este lenguaje, incluidas las expresiones y funciones disponibles, consulte la [especificación de JMESPath](#).

La [AWS CLI](#) es compatible con JMESPath. Las expresiones que escribe para la salida de la CLI son completamente compatibles con las expresiones escritas para AWS SDK for PHP.

Extraer datos de los resultados

La interfaz `Aws\ResultInterface` tiene un método `search($expression)` que extrae datos desde un modelo de resultado en una expresión JMESPath. El uso de expresiones JMESPath para consultar los datos de un objeto de resultado puede ayudar a eliminar el código condicional reutilizable y expresar con mayor concisión los datos que se extraen.

Para demostrar cómo funciona, comenzaremos con el valor de salida JSON predeterminado que se muestra a continuación, que describe dos volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) adjuntos a instancias de Amazon EC2 independientes.

```
$result = $ec2Client->describeVolumes();
// Output the result data as JSON (just so we can clearly visualize it)
echo json_encode($result->toArray(), JSON_PRETTY_PRINT);
```

```
{
  "Volumes": [
    {
```

```

    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
        {
            "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
            "InstanceId": "i-a071c394",
            "VolumeId": "vol-e11a5288",
            "State": "attached",
            "DeleteOnTermination": true,
            "Device": "/dev/sda1"
        }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
    "Size": 30
},
{
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
        {
            "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
            "InstanceId": "i-4b41a37c",
            "VolumeId": "vol-2e410a47",
            "State": "attached",
            "DeleteOnTermination": true,
            "Device": "/dev/sda1"
        }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-2e410a47",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-708e8348",
    "CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z",
    "Size": 8
}
],
"@metadata": {
    "statusCode": 200,
    "effectiveUri": "https://ec2.us-west-2.amazonaws.com",
    "headers": {
        "content-type": "text/xml; charset=UTF-8",
        "transfer-encoding": "chunked",

```

```
        "vary": "Accept-Encoding",
        "date": "Wed, 06 May 2015 18:01:14 GMT",
        "server": "AmazonEC2"
    }
}
```

En primer lugar, podemos obtener solo el primer volumen de la lista Volumes con el comando siguiente.

```
$firstVolume = $result->search('Volumes[0]');
```

Ahora, utilizamos la expresión wildcard-index [*] para iterar por toda la lista, extrayendo y cambiando el nombre de tres elementos: VolumeId cambia a ID, AvailabilityZone cambia a AZy Size se mantiene como Size. Podemos extraer y cambiar el nombre de estos elementos mediante una expresión multi-hash situada después de la expresión wildcard-index.

```
$data = $result->search('Volumes[*].{ID: VolumeId, AZ: AvailabilityZone, Size: Size}');
```

Esto resulta en una matriz de datos PHP como la siguiente:

```
array(2) {
  [0] =>
  array(3) {
    'AZ' =>
    string(10) "us-west-2a"
    'ID' =>
    string(12) "vol-e11a5288"
    'Size' =>
    int(30)
  }
  [1] =>
  array(3) {
    'AZ' =>
    string(10) "us-west-2a"
    'ID' =>
    string(12) "vol-2e410a47"
    'Size' =>
    int(8)
  }
}
```

En la notación `multi-hash` también puede utilizar claves encadenadas como `key1.key2[0].key3` para extraer los elementos profundamente anidados en la estructura. El ejemplo siguiente lo ilustra con la clave `Attachments[0].InstanceId` a la que se aplica simplemente el alias `InstanceId`. (En la mayoría de los casos, las expresiones JMESPath no tendrán en cuenta los espacios).

```
$expr = 'Volumes[*].{ID: VolumeId,
                    InstanceId: Attachments[0].InstanceId,
                    AZ: AvailabilityZone,
                    Size: Size}';

$data = $result->search($expr);
var_dump($data);
```

La expresión anterior devolverá los datos siguientes:

```
array(2) {
  [0] =>
  array(4) {
    'ID' =>
    string(12) "vol-e11a5288"
    'InstanceId' =>
    string(10) "i-a071c394"
    'AZ' =>
    string(10) "us-west-2a"
    'Size' =>
    int(30)
  }
  [1] =>
  array(4) {
    'ID' =>
    string(12) "vol-2e410a47"
    'InstanceId' =>
    string(10) "i-4b41a37c"
    'AZ' =>
    string(10) "us-west-2a"
    'Size' =>
    int(8)
  }
}
```

También puede filtrar varios elementos con la expresión `multi-list: [key1, key2]`. Con ella todos los atributos filtrados adoptan la forma de una única lista ordenada por cada objeto, independientemente de su tipo.

```
$expr = 'Volumes[*].[VolumeId, Attachments[0].InstanceId, AvailabilityZone, Size]';  
$data = $result->search($expr);  
var_dump($data);
```

La ejecución de la búsqueda anterior produce los datos siguientes:

```
array(2) {  
  [0] =>  
  array(4) {  
    [0] =>  
    string(12) "vol-e11a5288"  
    [1] =>  
    string(10) "i-a071c394"  
    [2] =>  
    string(10) "us-west-2a"  
    [3] =>  
    int(30)  
  }  
  [1] =>  
  array(4) {  
    [0] =>  
    string(12) "vol-2e410a47"  
    [1] =>  
    string(10) "i-4b41a37c"  
    [2] =>  
    string(10) "us-west-2a"  
    [3] =>  
    int(8)  
  }  
}
```

Utilice una expresión `filter` para filtrar los resultados por el valor de un campo específico. El siguiente ejemplo de consulta devuelve únicamente los volúmenes de la zona de disponibilidad `us-west-2a`.

```
$data = $result->search("Volumes[?AvailabilityZone ## 'us-west-2a']");
```

JMESPath también admite expresiones de función. Supongamos que desea ejecutar la misma consulta que en el ejemplo anterior, pero obteniendo todos los volúmenes de las regiones de AWS que comiencen por "us-". La expresión siguiente utiliza la función `starts_with` y le pasa la cadena literal `us-`. El resultado de esta función se compara entonces con el valor literal JSON `true`, pasando solo los resultados del predicado de filtro que hayan devuelto `true` en la proyección del filtro.

```
$data = $result->search('Volumes[?starts_with(AvailabilityZone, 'us-')] ## `true`');
```

Extraer datos de paginadores

Como se indicó en el apartado [Paginadores de la guía de la versión 3 de, AWS SDK for PHP](#), los objetos `Aws\ResultPaginator` se utilizan para obtener resultados de una operación paginable de la API. AWS SDK for PHP permite extraer e iterar por datos filtrados de los objetos `Aws\ResultPaginator`, básicamente mediante la implementación de un [mapa plano](#) del iterador en el que el resultado de una expresión JMESPath es la función de mapa.

Supongamos que desea crear un objeto `iterator` que solo devuelva los objetos de un bucket con un tamaño superior a 1 MB. Esto puede conseguirse creando primero un paginador `ListObjects` y aplicándole entonces una función `search()` para crear un iterador de mapa plano para los datos paginados.

```
$result = $s3Client->getPaginator('ListObjects', ['Bucket' => 't1234']);
$filtered = $result->search('Contents[?Size > `1048576`]');

// The result yielded as $data will be each individual match from
// Contents in which the Size attribute is > 1048576
foreach ($filtered as $data) {
    var_dump($data);
}
```

Llamada a los Servicios de AWS desde la versión 3 de AWS SDK for PHP

Las siguientes secciones contienen ejemplos, tutoriales, tareas y guías que le muestran cómo utilizar el AWS SDK for PHP para trabajar con servicios de AWS.

Temas

- [Utilice las funciones y opciones de la AWS SDK for PHP versión 3](#)
- [Ejemplos de código con orientaciones para la AWS SDK for PHP](#)

Utilice las funciones y opciones de la AWS SDK for PHP versión 3

La AWS SDK for PHP versión 3 ofrece compatibilidad con funciones y opciones adicionales con las que trabajar Servicio de AWS APIs. Las secciones de este tema tratan estas opciones por servicio.

Temas

- [Uso del controlador de sesiones de DynamoDB con la versión 3 AWS SDK for PHP](#)
- [Características y opciones de Amazon S3 en la AWS SDK for PHP versión 3](#)

Uso del controlador de sesiones de DynamoDB con la versión 3 AWS SDK for PHP

El administrador de sesiones de DynamoDB es un administrador de sesiones personalizado para PHP que permite a los desarrolladores utilizar Amazon DynamoDB como almacén de sesiones. Si utiliza DynamoDB para el almacenamiento de sesiones evitará que surjan problemas al gestionar sesiones en una aplicación web distribuida, ya que las sesiones se trasladan del sistema de archivos local a una ubicación compartida DynamoDB es rápido, escalable, fácil de configurar y administra la replicación de los datos de forma automática.

El administrador de sesiones de DynamoDB utiliza la función `session_set_save_handler()` para enlazar las operaciones de DynamoDB con las [funciones de sesión nativas de PHP](#) para permitir un verdadero reemplazo. Esto incluye admitir características como el bloqueo de sesiones y la recopilación de elementos no utilizados, que forman parte del administrador de sesiones predeterminado de PHP.

Para obtener más información sobre el servicio DynamoDB, consulte la [página de inicio de Amazon DynamoDB](#).

Uso básico

Paso 1: Registrar el administrador

En primer lugar, cree instancias y registre el administrador de sesiones.

```
use Aws\DynamoDb\SessionHandler;

$dynamoDb = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
    'region'=>'us-east-1' // Since version 3.277.10 of the SDK,
]);                      // the 'version' parameter defaults to 'latest'.

$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [
    'table_name' => 'sessions'
]);

$sessionHandler->register();
```

Paso 2. Crear una tabla para almacenar sus sesiones

Antes de poder empezar a usar el administrador de sesiones, debe crear una tabla en la que se almacenen las sesiones. Puede hacerlo previamente utilizando la [consola de AWS para Amazon DynamoDB](#), o el AWS SDK for PHP.

Al crear esta tabla utilice "id" como nombre de la clave principal. También se recomienda configurar un [atributo Tiempo de vida](#) utilizando el atributo "expires" para beneficiarse de la recopilación automática de elementos no utilizados de las sesiones.

Paso 3. Utilizar las sesiones de PHP como suele hacerlo

Una vez registrado el administrador de sesiones y cuando la tabla ya exista, podrá escribir y leer desde la sesión utilizando la `$_SESSION` superglobal, tal como suele hacer con el administrador de sesiones predeterminado de PHP. El administrador de DynamoDB encapsula y abstrae las interacciones con DynamoDB y le permite utilizar las funciones de sesión nativas y la interfaz de PHP.

```
// Start the session
session_start();
```



```
// Alter the session data
$_SESSION['user.name'] = 'jeremy';
$_SESSION['user.role'] = 'admin';

// Close the session (optional, but recommended)
session_write_close();
```

Configuración

Puede configurar el comportamiento del administrador de sesiones utilizando las siguientes opciones. Todas las opciones son opcionales, pero asegúrese de que comprende cuáles son los valores predeterminados.

table_name

Nombre de la tabla de DynamoDB en la que se almacenan las sesiones. El valor predeterminado es 'sessions'.

hash_key

Nombre de la clave hash en la tabla de sesiones de DynamoDB. El valor predeterminado es 'id'.

data_attribute

Nombre del atributo de la tabla de sesiones de DynamoDB en el que se almacenan los datos de sesión. El valor predeterminado es 'data'.

data_attribute_type

Tipo de atributo de la tabla de sesiones de DynamoDB en la que se almacenan los datos de sesión. El valor predeterminado es 'string', pero se puede establecer de forma opcional en 'binary'.

session_lifetime

Es la vida útil de una sesión inactiva antes de que se recopile como elemento no utilizado. Si no es el caso, el valor de la vida útil real que se utilizará es `ini_get('session.gc_maxlifetime')`.

session_lifetime_attribute

Nombre del atributo de la tabla de sesiones de DynamoDB en el que se almacena la hora de caducidad de la sesión. El valor predeterminado es 'expires'.

consistent_read

Indica si el administrador de sesiones debería utilizar lecturas consistentes para la operación `GetItem`. El valor predeterminado es `true`.

locking

Indica si se utiliza el bloqueo de sesiones. El valor predeterminado es `false`.

batch_config

Es la configuración utilizada para la eliminación de lotes al recopilar elementos no utilizados. Estas opciones se transfieren directamente a los objetos de [WriteRequestBatchDynamoDB](#). Active manualmente la recopilación de elementos no utilizados mediante `SessionHandler::garbageCollect()`.

max_lock_wait_time

Es el tiempo máximo (en segundos) que debe esperar el administrador de sesiones para adquirir un bloqueo antes de desistir. El valor predeterminado es `10` y solo se utiliza con el bloqueo de sesiones.

min_lock_retry_microtime

Es el tiempo mínimo (en microsegundos) que debe esperar el administrador de sesiones entre intentos para adquirir un bloqueo. El valor predeterminado es `10000` y solo se utiliza con el bloqueo de sesiones.

max_lock_retry_microtime

Es el tiempo máximo (en microsegundos) que debe esperar el administrador de sesiones entre intentos para adquirir un bloqueo. El valor predeterminado es `50000` y solo se utiliza con el bloqueo de sesiones.

Para configurar el administrador de sesiones, especifique las opciones de configuración cuando cree instancias del administrador. El siguiente código es un ejemplo de todas las opciones de configuración.

```
$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [  
    'table_name'           => 'sessions',  
    'hash_key'             => 'id',  
    'data_attribute'       => 'data',
```

```

    'data_attribute_type'      => 'string',
    'session_lifetime'        => 3600,
    'session_lifetime_attribute' => 'expires',
    'consistent_read'         => true,
    'locking'                 => false,
    'batch_config'            => [],
    'max_lock_wait_time'      => 10,
    'min_lock_retry_microtime' => 5000,
    'max_lock_retry_microtime' => 50000,
]);

```

Precios

Aparte del almacenamiento de datos y las tarifas de transferencia de datos, los costos asociados al uso de DynamoDB se calculan en función de la capacidad de rendimiento aprovisionada de la tabla (consulte la información sobre [precios de Amazon DynamoDB](#)). El rendimiento se mide en unidades de capacidad de escritura y capacidad de lectura. La página de inicio de Amazon DynamoDB indica:

Una unidad de capacidad de lectura representa una lectura de consistencia alta por segundo (o bien dos lecturas consistentes finales por segundo) para elementos de un tamaño de hasta 4 KB. Una unidad de capacidad de escritura representa una escritura por segundo para elementos de un tamaño de hasta 1 KB.

En definitiva, el rendimiento y los costos necesarios para su tabla de sesiones se corresponden con el tráfico esperado y el tamaño de la sesión. La siguiente tabla explica la cantidad de operaciones de lectura y escritura que se realizan en la tabla de DynamoDB para cada una de las funciones de la sesión.

Leer mediante `session_start()`

- 1 operación de lectura (solo 0,5 si `consistent_read` es `false`).
- (Condicional) 1 operación de escritura para eliminar la sesión si ha caducado.

Leer mediante `session_start()` (utilizando el bloqueo de sesiones)

- 1 operación de escritura como mínimo.
- (Condicional) Las operaciones de escritura adicionales para cada intento de adquisición de un bloqueo en la sesión. En función del tiempo de espera del bloqueo configurado y de las opciones de reintento.

	• (Condicional) 1 operación de escritura para eliminar la sesión si ha caducado.
Escribir mediante <code>session_write_close()</code>	• 1 operación de escritura.
Eliminar mediante <code>session_destroy()</code>	• 1 operación de escritura.
Recopilación de elementos no utilizados	• 0,5 operaciones de lectura por 4 KB de datos de la tabla para buscar sesiones caducadas. • 1 operación de escritura por elemento caducado para eliminarlo.

Bloqueo de sesiones

El administrador de sesiones de DynamoDB es compatible con el bloqueo de sesiones pesimista para imitar el comportamiento del administrador de sesiones predeterminado de PHP. De forma predeterminada, el administrador de sesiones de DynamoDB tiene esta característica desactivada, ya que puede convertirse en un cuello de botella de rendimiento e incrementar los costos, especialmente cuando una aplicación accede a la sesión utilizando solicitudes Ajax o iframes. Es importante plantearse si la aplicación requiere el bloqueo de sesiones antes de habilitarlo.

Para habilitar el bloqueo de sesiones, establezca la opción `'locking'` en `true` cuando cree instancias de `SessionHandler`.

```
$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [
    'table_name' => 'sessions',
    'locking'    => true,
]);
```

Recopilación de elementos no utilizados

Configure un atributo TTL en la tabla de DynamoDB, utilizando el atributo `"expires"`. De este modo, se realizará automáticamente la recopilación de elementos no utilizados de las sesiones y se evitará la necesidad de realizarla usted mismo.

El administrador de sesiones de DynamoDB también admite la recopilación de elementos no utilizados de las sesiones mediante el uso de una serie de operaciones `Scan` y `BatchWriteItem`.

Debido a la naturaleza del funcionamiento de la operación `Scan`, y para encontrar todas las sesiones caducadas y eliminarlas, el proceso de recopilación de elementos no utilizados puede requerir una gran cantidad de rendimiento provisionado.

Por este motivo, no se admite la recopilación automatizada. Una de las prácticas recomendadas es programar la recopilación fuera de las horas punta, cuando la ráfaga de rendimiento consumido no afecte al resto de la aplicación. Por ejemplo, puede configurar un trabajo cron por la noche que dispare un script para ejecutar la recopilación. Este script debería hacer algo similar a lo siguiente.

```
$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [
    'table_name' => 'sessions',
    'batch_config' => [
        'batch_size' => 25,
        'before' => function ($command) {
            echo "About to delete a batch of expired sessions.\n";
        }
    ]
]);

$sessionHandler->garbageCollect();
```

También puede utilizar la opción `'before'` dentro de `'batch_config'` para introducir retrasos en las operaciones `BatchWriteItem` que lleva a cabo el proceso de recopilación de elementos no utilizados. Esto aumentará el tiempo que se tarda en completar la recopilación de elementos no utilizados, pero puede ayudarle a distribuir las solicitudes realizadas por el administrador de sesiones de DynamoDB para mantenerse cerca o dentro de la capacidad de rendimiento provisionada durante la recopilación de elementos no utilizados.

```
$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [
    'table_name' => 'sessions',
    'batch_config' => [
        'before' => function ($command) {
            $command['@http']['delay'] = 5000;
        }
    ]
]);

$sessionHandler->garbageCollect();
```

Prácticas recomendadas

1. Cree la tabla de sesiones en una AWS región que esté geográficamente más cercana o en la misma región que los servidores de aplicaciones. De este modo, se consigue la latencia más baja entre su aplicación y la base de datos de DynamoDB.
2. Elija la capacidad de rendimiento provisionada de su tabla de sesiones detenidamente. Tenga en cuenta el tráfico esperado en su aplicación y el tamaño previsto de sus sesiones. Como alternativa, utilice el modo de Read/Write capacidad «Bajo demanda» para su mesa.
3. Supervise el rendimiento consumido a través AWS de la consola de administración o con Amazon CloudWatch, y ajuste la configuración de rendimiento según sea necesario para satisfacer las demandas de su aplicación.
4. Intente mantener un tamaño reducido de sus sesiones (idealmente de menos de 1 KB). Las sesiones pequeñas funcionan mejor y requieren menos capacidad de rendimiento provisionada.
5. No utilice el bloqueo de sesiones a menos que lo requiera su aplicación.
6. En lugar de utilizar disparadores de la recopilación de elementos no utilizados en las sesiones integrados en PHP, programe su recopilación mediante un trabajo cron u otro mecanismo de programación, para que se ejecute en las horas de menor actividad. Aproveche la opción 'batch_config'.

Permisos de IAM necesarios

[Para usar SessionHandler DynamoDB, las credenciales configuradas deben tener permiso para usar la tabla de DynamoDB que creó en un paso anterior.](#) La política de IAM siguiente contiene los permisos mínimos necesarios. Para utilizar esta política, sustituya el valor Recurso por el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la tabla que creó anteriormente. Para obtener más información sobre cómo crear y adjuntar políticas de IAM, consulte [Administración de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SessionHandler",
      "Action": [
```

```
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/table-
name"
    }
    ]
}
```

Características y opciones de Amazon S3 en la AWS SDK for PHP versión 3

En este tema se describen las funciones y opciones adicionales que ofrece la AWS SDK for PHP versión 3 para funcionar con Amazon S3.

Temas

- [Cliente multirregional de Amazon S3 en la AWS SDK for PHP versión 3](#)
- [Encapsulador de flujo de Amazon S3 en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Transferir archivos y directorios](#)
- [Cifrado del lado del cliente de Amazon S3 en la AWS SDK for PHP versión 3](#)
- [Protección de la integridad de los datos con sumas de comprobación](#)

Cliente multirregional de Amazon S3 en la AWS SDK for PHP versión 3

La AWS SDK for PHP versión 3 proporciona un cliente genérico multirregional que se puede utilizar con cualquier servicio. Esto permite a los usuarios especificar a qué AWS región enviar un comando proporcionando un parámetro `@region` de entrada a cualquier comando. Además, el SDK proporciona un cliente para varias regiones de Amazon S3 que responde de forma inteligente a errores específicos de Amazon S3 y redirige los comandos en consecuencia. Esto permite a los usuarios utilizar el mismo cliente para comunicarse con varias regiones. Esta es una función especialmente útil para los usuarios del [Amazon S3 Stream Wrapper con la AWS SDK for PHP versión 3](#), cuyos buckets residen en varias regiones.

Uso básico

El patrón de uso básico de un cliente de Amazon S3 es el mismo tanto si se usa un cliente de S3 estándar como su equivalente para varias regiones. La única diferencia de uso a nivel de comando es que se puede especificar una AWS región mediante el parámetro `@region` de entrada.

```
// Create a multi-region S3 client
$s3Client = (new \Aws\Sdk)->createMultiRegionS3(['version' => 'latest']);

// You can also use the client constructor
$s3Client = new \Aws\S3\S3MultiRegionClient([
    'version' => 'latest',
    // Any Region specified while creating the client will be used as the
    // default Region
    'region' => 'us-west-2',
]);

// Get the contents of a bucket
$objects = $s3Client->listObjects(['Bucket' => $bucketName]);

// If you would like to specify the Region to which to send a command, do so
// by providing an @region parameter
$objects = $s3Client->listObjects([
    'Bucket' => $bucketName,
    '@region' => 'eu-west-1',
]);
```

Important

Si utiliza el cliente de Amazon S3 para varias regiones, no habrá excepciones de redireccionamiento permanente. Un cliente estándar de Amazon S3 lanzará una instancia de `Aws\S3\Exception\PermanentRedirectException` cuando se envíe un comando a la región incorrecta. En cambio, un cliente para varias regiones reenviará el comando a la región correcta.

Caché de la región del bucket

Los clientes multirregionales de Amazon S3 mantienen una caché interna de AWS las regiones en las que residen los buckets determinados. De forma predeterminada, cada cliente tiene su propia caché en memoria. Para compartir una memoria caché entre los clientes o procesos, proporcione

una instancia de `Aws\CacheInterface` según la opción `bucket_region_cache` para su cliente para varias regiones.

```
use Aws\DoctrineCacheAdapter;
use Aws\Sdk;
use Doctrine\Common\Cache\ApcuCache;

$sdk = new Aws\Sdk([
    'version' => 'latest',
    'region' => 'us-west-2',
    'S3' => [
        'bucket_region_cache' => new DoctrineCacheAdapter(new ApcuCache),
    ],
]);
```

Encapsulador de flujo de Amazon S3 en la versión 3 de AWS SDK for PHP

El encapsulador de flujo de Amazon S3 le permite almacenar y recuperar datos de Amazon S3 utilizando funciones de PHP integradas como, por ejemplo, `file_get_contents`, `fopen`, `copy`, `rename`, `unlink`, `mkdir` y `rmdir`.

Debe registrar el encapsulador de flujo de Amazon S3 para utilizarlo.

```
$client = new Aws\S3\S3Client([/** options **/]);

// Register the stream wrapper from an S3Client object
$client->registerStreamWrapper();
```

De este modo, puede acceder a los buckets y objetos almacenados en Amazon S3 utilizando el protocolo `s3://`. El encapsulador de flujo de Amazon S3 acepta cadenas que contienen un nombre de bucket, seguido de una barra inclinada y una clave de objeto opcional o el prefijo: `s3://<bucket>[/<key-or-prefix>]`.

Note

El encapsulador de flujo se ha diseñado para trabajar con objetos y buckets en los que tenga al menos permiso de lectura. Esto significa que su usuario debe tener permiso para ejecutar `ListBucket` en cualquier bucket y `GetObject` en cualquier objeto con el que el usuario necesita interactuar. Por lo tanto, para los casos de uso en los que no tiene este

nivel de permiso, le recomendamos que utilice las operaciones de cliente de Amazon S3 directamente.

Descargar datos

Puede tomar el contenido de un objeto utilizando `file_get_contents`. Sin embargo, tenga cuidado con esta función pues carga todo el contenido del objeto en la memoria.

```
// Download the body of the "key" object in the "bucket" bucket
$data = file_get_contents('s3://bucket/key');
```

Utilice `fopen()` cuando trabaje con archivos grandes o si necesita transmitir datos desde Amazon S3.

```
// Open a stream in read-only mode
if ($stream = fopen('s3://bucket/key', 'r')) {
    // While the stream is still open
    while (!feof($stream)) {
        // Read 1,024 bytes from the stream
        echo fread($stream, 1024);
    }
    // Be sure to close the stream resource when you're done with it
    fclose($stream);
}
```

Note

Los errores de escritura de archivos solo se devuelven cuando se llama a `fflush`. Esos errores no se devuelven cuando se llama a un `fclose` sin vaciar. El valor de retorno de `fclose` será `true` si cierra el flujo, sin importar si hay errores en respuesta a su `fflush` interno. Estos errores tampoco se devuelven al llamar a `file_put_contents` debido a cómo lo implementa PHP.

Abrir flujos rastreables

Los flujos abiertos en modo "r" solo admiten datos que se pueden leer desde el flujo y no se pueden rastrear de forma predeterminada. Esto es así para que los datos se puedan descargar desde

Amazon S3 mediante flujos reales, donde los bytes leídos previamente no tengan que almacenarse en la memoria del búfer. Si necesita poder rastrear un flujo, puede transferir `seekable` a las [opciones de contexto del flujo](#) de una función.

```
$context = stream_context_create([
    's3' => ['seekable' => true]
]);

if ($stream = fopen('s3://bucket/key', 'r', false, $context)) {
    // Read bytes from the stream
    fread($stream, 1024);
    // Seek back to the beginning of the stream
    fseek($stream, 0);
    // Read the same bytes that were previously read
    fread($stream, 1024);
    fclose($stream);
}
```

La apertura de flujos rastreables le permite buscar bytes leídos previamente. No se puede pasar directamente a bytes que todavía no se han leído desde el servidor remoto. Para poder volver a llamar los datos leídos previamente, estos se almacenan en el búfer en un flujo de PHP temporal mediante un decorador de flujos. Cuando la cantidad de datos almacenados en la memoria caché supera los 2 MB, los datos del flujo temporal se transfieren de la memoria al disco. Tenga en mente esta posibilidad al descargar archivos grandes desde Amazon S3 utilizando la opción de contexto del flujo de `seekable`.

Cargar datos

Puede cargar datos a Amazon S3 mediante `file_put_contents()`.

```
file_put_contents('s3://bucket/key', 'Hello!');
```

Puede cargar archivos de mayor tamaño realizando un streaming de los datos utilizando `fopen()` y un modo de acceso de flujo "w", "x" o "a". El encapsulador de flujo de Amazon S3 no permite leer y escribir flujos de forma simultánea (por ejemplo, "r+", "w+", etc.). Esto se debe a que el protocolo HTTP no permite la lectura y escritura simultáneas.

```
$stream = fopen('s3://bucket/key', 'w');
fwrite($stream, 'Hello!');
fclose($stream);
```

Note

Amazon S3 requiere que se especifique un encabezado de longitud del contenido antes de que se envíe la carga de una solicitud. Por ello, los datos que se cargan en una operación `PutObject` se almacenan internamente en el búfer mediante un flujo temporal de PHP hasta que se vacía o cierra el flujo.

Note

Los errores de escritura de archivos solo se devuelven cuando se llama a `fflush`. Esos errores no se devuelven cuando se llama a un `fclose` sin vaciar. El valor de retorno de `fclose` será `true` si cierra el flujo, sin importar si hay errores en respuesta a su `fflush` interno. Estos errores tampoco se devuelven al llamar a `file_put_contents` debido a cómo lo implementa PHP.

Modos fopen

La función [fopen\(\)](#) de PHP requiere que especifique una opción `$mode`. La opción de modo especifica si se pueden leer o escribir datos en un flujo y si el archivo debe existir al abrir un flujo.

El encapsulador de flujos de Amazon S3 admite los siguientes modos para los flujos que se dirigen a objetos de Amazon S3.

r	Es un flujo de solo lectura donde el objeto ya debe existir.
w	Es un flujo de solo escritura. Si el objeto ya existe, se sobrescribe.
a	Es un flujo de solo escritura. Si el objeto ya existe, se descarga en un flujo temporal y cualquier escritura en el flujo se agrega a cualquier dato cargado previamente.
x	Es un flujo de solo escritura. Aparece un error si el objeto no existe todavía.

Otras funciones de objeto

Los encapsuladores de flujo permiten que diferentes funciones de PHP integradas trabajen con un sistema personalizado como Amazon S3. Estas son algunas de las funciones que el encapsulador de flujo de Amazon S3 le permite realizar con objetos almacenados en Amazon S3.

unlink()

Elimina un objeto de un bucket.

```
// Delete an object from a bucket
unlink('s3://bucket/key');
```

Puede transferir cualquiera de las opciones disponibles a la operación DeleteObject para modificar la forma en que se elimina el objeto (por ejemplo, especificando una versión del objeto determinada).

```
// Delete a specific version of an
object from a bucket
unlink('s3://bucket/key', stream_co
ntext_create([
    's3' => ['VersionId' => '123']
]));
```

filesize()

Obtiene el tamaño de un objeto.

```
// Get the Content-Length of an object
$size = filesize('s3://bucket/
key', );
```

is_file()

Comprueba si una URL es un archivo.

```
if (is_file('s3://bucket/key')) {
    echo 'It is a file!';
}
```

file_exists()

Comprueba si existe un objeto.

```
if (file_exists('s3://bucket/key'))
{
    echo 'It exists!';
}
```

`filetype()`

Comprueba si una URL se mapea con un archivo o bucket (dir).

`file()`

Carga el contenido de un objeto en una matriz de líneas. Puede transferir cualquier a de las opciones disponibles a la operación `GetObject` para modificar la forma en que se descarga el archivo.

`filemtime()`

Obtiene la última fecha de modificación de un objeto.

`rename()`

Para cambiar el nombre de un objeto copiándolo o y eliminando el original. Puede transferir las opciones disponibles de las operaciones `CopyObject` y `DeleteObject` a los parámetros de contexto del flujo para modificar la forma en que se copia y elimina el objeto.

Note

Aunque `copy` normalmente trabaja con el encapsulador de flujo de Amazon S3, es posible que algunos errores no se notifiquen correctamente debido a aspectos internos de la función `copy` en PHP. Le recomendamos que utilice una instancia de [AwsS3ObjectCopier](#) en su lugar.

Trabajar con buckets y carpetas

Utilizar **`mkdir()`** para trabajar con buckets

Puede crear y explorar buckets de Amazon S3 de forma similar a cómo PHP le permite crear y recorrer directorios en su sistema de archivos.

A continuación se incluye un ejemplo de creación de un bucket.

```
mkdir('s3://amzn-s3-demo-bucket');
```

Note

En abril de 2023, Amazon S3 habilitó automáticamente el bloqueo de acceso público de S3 y desactivó las listas de control de acceso para todos los buckets creados recientemente. Este cambio también afecta al funcionamiento de la función `mkdir` de `StreamWrapper` con los permisos y las ACL. Puede encontrar más información en este [artículo sobre las novedades de AWS](#).

Puede transferir las opciones de contexto del flujo al método `mkdir()` para modificar la manera en que se crea el bucket utilizando los parámetros disponibles en la operación [CreateBucket](#).

```
// Create a bucket in the EU (Ireland) Region
mkdir('s3://amzn-s3-demo-bucket', 0500, true,
    stream_context_create([
        's3' => ['LocationConstraint' => 'eu-west-1']
    ]));
```

Puede eliminar buckets utilizando la función `rmdir()`.

```
// Delete a bucket
rmdir('s3://amzn-s3-demo-bucket');
```

Note

Los buckets solo se pueden eliminar si están vacíos.

Utilizar **`mkdir()`** para trabajar con carpetas

Después de crear un bucket, puede utilizar `mkdir()` para crear objetos que funcionen como carpetas, tal y como ocurre en un sistema de archivos.

El siguiente fragmento de código agrega un objeto de carpeta denominado “my-folder” al bucket existente denominado “amzn-s3-demo-bucket”. Utilice la barra inclinada (/) para separar el nombre de un objeto de carpeta del nombre del depósito y de cualquier nombre de carpeta adicional.

```
mkdir('s3://amzn-s3-demo-bucket/my-folder')
```

La [nota anterior](#) sobre los cambios de permisos después de abril de 2023 también se aplica al crear objetos de carpeta. [Esta entrada de blog](#) contiene información sobre cómo ajustar los permisos si es necesario.

Utilice la función `rmdir()` para eliminar un objeto de carpeta vacío tal y como se muestra en el siguiente fragmento.

```
rmdir('s3://amzn-s3-demo-bucket/my-folder')
```

Mostrar el contenido de un bucket

Puede utilizar las funciones de PHP [opendir\(\)](#), [readdir\(\)](#), [rewinddir\(\)](#) y [closedir\(\)](#) en el encapsulador de flujo de Amazon S3 para revisar el contenido de un bucket. Puede transferir los parámetros disponibles para la operación [ListObjects](#) como opciones de contexto de flujo personalizadas a la función `opendir()` para modificar la forma en que se enumeran los objetos.

```
$dir = "s3://bucket/";

if (is_dir($dir) && ($dh = opendir($dir))) {
    while (($file = readdir($dh)) !== false) {
        echo "filename: {$file} : filetype: " . filetype($dir . $file) . "\n";
    }
    closedir($dh);
}
```

Puede crear una lista recursiva de cada objeto y prefijo en un bucket utilizando [RecursiveDirectoryIterator](#) de PHP.

```
$dir = 's3://bucket';
$iterator = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($dir));

foreach ($iterator as $file) {
```



```
    echo $file->getType() . ': ' . $file . "\n";  
}
```

Otra forma de enumerar el contenido de un bucket de forma recursiva que requiera menos solicitudes HTTP es utilizar la función `Aws\recursive_dir_iterator($path, $context = null)`.

```
<?php  
require 'vendor/autoload.php';  
  
$iter = Aws\recursive_dir_iterator('s3://bucket/key');  
foreach ($iter as $filename) {  
    echo $filename . "\n";  
}
```

Opciones de contexto del flujo

Puede personalizar el cliente utilizado por el encapsulador de flujo o la caché utilizada para grabar en caché la información cargada previamente acerca de buckets y claves, transfiriendo las opciones de contexto del flujo personalizadas.

El encapsulador de flujo es compatible con las siguientes opciones de contexto del flujo en cada operación.

client

Es el objeto `Aws\AwsClientInterface` que se va a utilizar para ejecutar comandos.

cache

Es una instancia de `Aws\CacheInterface` que se va a utilizar para almacenar en caché las estadísticas de archivos obtenidas previamente. De forma predeterminada, el encapsulador de flujo utiliza una caché LRU en memoria.

Transferir archivos y directorios

La AWS SDK for PHP versión 3 ofrece dos enfoques para transferir archivos y directorios desde y hacia Amazon S3. Ambas soluciones gestionan la complejidad de las cargas y descargas multiparte de archivos de gran tamaño, pero difieren en su filosofía de diseño, conjunto de características y patrones de uso.

Descripción general de las opciones de transferencia

Elija el enfoque de transferencia que mejor se adapte a las necesidades de su aplicación:

[S3 Transfer Manager](#) (recomendado)

Una biblioteca moderna y de alto nivel que proporciona una solución integral para la transferencia de archivos. Ofrece amplias opciones de configuración, un seguimiento del progreso integrado, controladores de descargas personalizados y una sólida gestión de errores. El S3 Transfer Manager utiliza una API basada en promesas y admite tanto las operaciones de archivos individuales como las transferencias de directorios con capacidades de filtrado avanzadas.

[Transferencia](#)

Una implementación de transferencia de directorios que se centra específicamente en las operaciones de directorio masivas. Proporciona una API más sencilla para cargar y descargar directorios completos con opciones de configuración básicas. Este enfoque tiene menos funciones en comparación con el S3 Transfer Manager.

Diferencias clave

En la siguiente tabla se destacan las principales diferencias entre los dos enfoques de transferencia:

Característica	S3 Transfer Manager	Transferir
Operaciones de archivos individuales	Sí (cargar/descargar archivos individuales)	No (solo operaciones de directorio)
Operaciones de directorio	Sí (con filtrado avanzado)	Sí (transferencias de directorio básicas)
Seguimiento del progreso	Incorporado con oyentes personalizados	Limitado (solo salida de depuración)
Controladores de descargas personalizados	Sí	No
Validación de Checksum	Automática con configuración	Manual (opción <code>add_content_md5</code>)

Característica	S3 Transfer Manager	Transferir
Gestión de errores	Completo con políticas de fallas	Manejo básico basado en promesas
Opciones de configuración	Amplio (más de 8 opciones)	Básico (6 opciones)
Diseño de API	Objetos de solicitud/respuesta	Parámetros de construcción simples

Cómo elegir el enfoque correcto

Utilice el S3 Transfer Manager cuando necesite:

- Operaciones individuales de carga o descarga de archivos
- Seguimiento y supervisión avanzados del progreso
- Controladores de descargas personalizados para un procesamiento especializado
- Políticas integrales de gestión de errores y reintentos
- Control detallado de las operaciones que constan de varias partes
- Operaciones de directorio con una lógica de filtrado compleja

Utilice Transfer cuando necesite:

- Transferencias sencillas de directorio hacia/desde S3
- Configuración y puesta en marcha mínimas
- Compatibilidad con el código existente que usa Transfer
- Funcionalidad básica de carga multiparte

Note

Para las aplicaciones nuevas, recomendamos utilizar el S3 Transfer Manager, ya que proporciona una solución más completa y flexible para las transferencias de archivos.

S3 Transfer Manager

El S3 Transfer Manager proporciona una interfaz para cargar y descargar archivos desde y hacia Amazon S3. Puede usarlo para operaciones de un solo archivo o para operaciones de directorio.

El Gestor de transferencias gestiona automáticamente las cargas y descargas de varias partes. Gestiona archivos de gran tamaño y realiza un seguimiento del progreso. La biblioteca implementa las mejores prácticas para las transferencias de datos de S3. Puede usarla para desarrollar capacidades de transferencia de archivos en sus aplicaciones PHP.

Características principales de

El S3 Transfer Manager ofrece las siguientes funciones clave:

- API sencilla: carga y descarga archivos y directorios
- Controladores de descargas personalizados: implementa tu propia lógica de descarga
- Cargas y descargas automáticas de varias partes: gestiona archivos grandes automáticamente
- Procesamiento simultáneo: maximice el rendimiento
- Seguimiento del progreso: monitorea el estado de la transferencia
- Comportamiento personalizable: configure amplias opciones
- Gestión de errores: configure políticas de reintentos y errores
- Operaciones de directorio: transfiera varios archivos en lotes
- Validación de la suma de verificación: garantice la integridad de los datos

Instalación

El S3 Transfer Manager está incluido en la AWS SDK for PHP versión 3. No es necesario instalarlo por separado.

Para realizar la instalación mediante Composer, ejecute el siguiente comando:

```
composer require aws/aws-sdk-php
```

Este comando instala la AWS SDK for PHP versión 3 completa, incluido el S3 Transfer Manager.

Uso básico

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar el S3 Transfer Manager:

```
<?php

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

// Create an S3 client.
$s3Client = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-west-2',
]);

// Create a transfer manager with default configuration.
$transferManager = new S3TransferManager($s3Client);

// Alternative: Create transfer manager with null client. S3 Transfer Manager uses a
// default S3 client.
$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);

// Example: Upload a file.
$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/local/file.txt',
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'path/to/s3/file.txt',
        ]
    )
);

// Wait for the upload to complete.
$result = $uploadPromise->wait();

echo "Upload complete!\n";
```

⚠ Important

Al utilizar S3 Transfer Manager para crear un cliente Amazon S3 predeterminado, los clientes pueden pasarle una región predeterminada al cliente mediante el `default_region` parámetro de `config` las opciones de Transfer Manager; de lo contrario, el cliente de Amazon S3 intentará resolver una región utilizando el comportamiento predeterminado para resolver las configuraciones y, si la región no se resuelve, se lanza una excepción.

Crear un gestor de transferencias

Puedes crear un gestor de transferencias de dos maneras:

Con un cliente S3 existente

Transfiera una [S3Client](#) instancia existente al `S3TransferManager` *<add link>* constructor.

```
<?php

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

// Create an S3 client.
$s3Client = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-west-2',
]);

$transferManager = new S3TransferManager($s3Client);
```

Con la creación predeterminada de un cliente S3

Hágase `null` pasar por cliente y especifique las opciones de configuración.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
```

```
$transferManager = new S3TransferManager(null, [  
    'default_region' => 'us-west-2'  
]);
```

Configuración

S3 Transfer Manager acepta opciones de configuración para personalizar su comportamiento. Proporcione estas opciones al crear una instancia del administrador de transferencias. El parámetro de configuración puede ser una matriz o una instancia de `S3TransferManagerConfig`[<add link>](#).

El siguiente ejemplo configura una instancia de S3 Transfer Manager:

```
<?php  
  
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;  
  
require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';  
  
$transferManager = new S3TransferManager(  
    null,  
    [  
        // 10MB parts for multipart operations.  
        'target_part_size_bytes' => 10 * 1024 * 1024,  
  
        // Use multipart upload for files larger than 20MB.  
        'multipart_upload_threshold_bytes' => 20 * 1024 * 1024,  
  
        // Enable checksum calculation for data integrity.  
        'request_checksum_calculation' => 'when_supported',  
  
        // Enable checksum validation when getting objects.  
        'response_checksum_validation' => 'when_supported',  
  
        // Use part-based multipart downloads.  
        'multipart_download_type' => 'part',  
  
        // Allow up to 10 concurrent operations.  
        'concurrency' => 10,  
  
        // Enable progress tracking.
```

```

        'track_progress' => true,

        // Set default region for default S3 client construction.
        'default_region' => 'us-west-2',
    ]
);

```

Note

Al proporcionar la configuración en forma de matriz `S3TransferManager`, el SDK llama internamente `S3TransferManagerConfig::fromArray` para convertirla al tipo adecuado.

Opciones de configuración

Todas las opciones de configuración son opcionales y utilizan valores predeterminados cuando no se especifican.

Opción	Tipo	Predeterminado	Description (Descripción)
<code>target_part_size_bytes</code>	int	8 MB	El tamaño mínimo de la pieza para cargas/descargas multiparte.
<code>multipart_upload_threshold_bytes</code>	int	16 MB	Umbral de tamaño de archivo para utilizar la carga multiparte.
<code>request_checksum_calculation</code>	cadena	'cuando_compatible'	Permite el cálculo de la suma de comprobación. Los valores válidos son 'when_supported' y 'when_required'.
<code>response_checksum_validation</code>	cadena	'cuando_compatible'	Habilita la validación de la suma de verificación al obtener objetos. Los valores válidos son 'when_supported' y 'when_required'.

Opción	Tipo	Predeterminado	Description (Descripción)
<code>multipart_download_type</code>	cadena	'parte'	Estrategia de descarga para archivos de gran tamaño. Los valores válidos son «parte» (descarga multiparte) y «rangosos» (solicitudes de rango).
<code>concurrency</code>	int	5	Número máximo de operaciones simultáneas.
<code>track_progress</code>	bool	FALSO	Si se debe realizar un seguimiento del progreso de la transferencia.
<code>default_region</code>	cadena	'us-east-1'	Región de AWS para usar si no se proporciona un cliente S3.

Operaciones con archivos

S3 Transfer Manager proporciona métodos para cargar y descargar archivos individuales.

Cargue archivos locales

Para cargar un archivo en Amazon S3, utilice el `upload` [<add link>](#) método.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);

// Source can be from a local path to a file.
$source = '/path/to/local/file.txt';
// Or the source can be an instance of StreamInterface.
$source = GuzzleHttp\Psr7\Utils::streamFor('Hello World!');

$uploadPromise = $transferManager->upload(
```

```
new UploadRequest(
    $source,
    [
        'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
        'Key'     => 'path/to/s3/file.txt',
        // Additional `putObject` parameters as needed.
    ],
    [
        // Optional configuration overrides.
        'multipart_upload_threshold_bytes' => 100 * 1024 * 1024, // 100MB
        'target_part_size_bytes'          => 10 * 1024 * 1024, // 10MB
        'track_progress'                  => true,
        'request_checksum_calculation'     => 'when_required',
    ]
);

// The upload is asynchronous, you can wait for it to complete.
$result = $uploadPromise->wait();

// Or you can use the promise for more complex workflows.
$result = $uploadPromise->then(
    function ($result) {
        echo "Upload succeeded!";
    },
    function ($error) {
        echo "Upload failed: " . $error->getMessage();
    }
)->wait();
```

Parámetros del método **upload**

El upload método acepta una instancia de UploadRequest [<add link>](#) como argumento.

Parámetros **UploadRequest**

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Description (Descripción)
\$source	cadena StreamInterface	Sí	Ruta del archivo local o del flujo que contiene los datos que se van a cargar.

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Description (Descripción)
<code>\$uploadRequestArgs</code>	array	Sí	Cargue los argumentos de la solicitud (deben incluir Bucket y Key).
<code>\$config</code>	array	No	Las anulaciones de configuración específicas de esta carga. Para obtener más información sobre las opciones de configuración, consulte la siguiente sección .
<code>\$listeners</code>	array	No	Matriz de TransferListener objetos para supervisar esta carga.
<code>\$progressTracker</code>	TransferListener	No	Un rastreador del progreso de esta carga.

\$config opciones para **UploadRequest**

El SDK resuelve el `$config` valor predeterminado de la [configuración](#) del S3 Transfer Manager.

Opción	Tipo	Obligatorio	Description (Descripción)
<code>multipart_upload_threshold_bytes</code>	int	No	Anula el umbral predeterminado para cuando se activa una carga multiparte.
<code>target_part_size_bytes</code>	int	No	Anula el tamaño de la parte de destino predeterminado en bytes.
<code>track_progress</code>	bool	No	Anula la opción por defecto para permitir el seguimiento del progreso. Si esta opción es true válida y no proporcionas ningún <code>progressT</code>

Opción	Tipo	Obligatorio	Description (Descripción)
			racker parámetro, el SDK usa una implementación predeterminada.
concurrency	int	No	Anula el valor predeterminado de la simultaneidad.
request_checksum_calculation	cadena	No	Anula el valor predeterminado para determinar si se debe realizar el cálculo de la suma de comprobación de una solicitud.

Cuando el upload método se ejecuta correctamente, devuelve un. UploadResult [<add link>](#)

Descarga objetos S3

Para descargar un objeto de Amazon S3, utilice el download [<add link>](#) método.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);

// Download using an S3 URI.
$downloadPromise = $transferManager->download(
    new DownloadRequest(
        's3://amzn-s3-demo-bucket/path/to/s3/file.txt',
        [
            // Additional `getObject` parameters as needed.
        ],
        [
            // Optional configuration overrides.
            'response_checksum_validation' => 'when_required',
            'track_progress'                => true,
            'target_part_size_bytes'       => 10 * 1024 * 1024, // 10MB
        ]
    )
);
```

```

    ]
    )
);

// Wait for the download to complete.
$result = $downloadPromise->wait();

// The SDK uses a stream-based download handler by default.
$stream = $result->getDownloadDataResult();

// You can either get the content.
$content = $stream->getContents();

// Or write the stream to a file.
file_put_contents('/path/to/local/file.txt', $stream);

// Don't forget to close the stream.
$stream->close();

```

Parámetros del método **download**

El download método acepta una instancia de DownloadRequest [<add link>](#) como argumento.

Parámetros DownloadRequest

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Description (Descripción)
\$source	cadena matriz null	No	El objeto que se va a descargar de S3. Puede proporcionar este parámetro como una cadena URI de S3 (« s3://amzn-s3-demo-bucket/key »), una matriz con las claves Bucket y Key, o null. Cuando este valor sea null, transfiera los valores Bucket y Key al \$download RequestArgs parámetro.
\$download RequestArgs	array	No	Argumentos adicionales de solicitud de objetos de descarga. Si \$source

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Description (Descripción)
			es null así, proporciona aquí los valores Bucket y Key.
\$config	array	No	Sustituciones de configuración específicas de esta descarga. Para obtener más información sobre las opciones de configuración, consulte la siguiente sección .
\$downloadHandler	AbstractDownloadHandler <i><add link></i> null	No	El controlador que recibe cada fragmento de objeto y gestiona su descarga. El controlador predeterminado del download método usa un controlador basado en flujos. Este controlador empuja cada fragmento de objeto a un flujo. El controlador predeterminado del downloadFile método (consulte the section called “Descarga un objeto S3 a un archivo local”) usa un controlador basado en archivos. Este controlador escribe cada fragmento en un archivo. Puedes implementar el tuyo propio DownloadHandler para personalizar dónde y cómo almacena el SDK los datos descargados. Por ejemplo, puede almacenar los datos en bases de datos, almacenamiento en la nube o canalizaciones de procesamiento personalizadas en lugar de archivos o transmisiones.

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Description (Descripción)
<code>\$progressTracker</code>	<code>TransferListener</code>	No	Un rastreador de progreso para esta descarga.
<code>\$listeners</code>	<code>array</code>	No	Conjunto de <code>AbstractTransferListener</code> objetos para monitorear esta descarga.

\$config opciones para **DownloadRequest**

El SDK resuelve el `$config` valor predeterminado de la [configuración](#) del S3 Transfer Manager.

Opción	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>multipart_download_type</code>	<code>cadena</code>	No	Anula el tipo de descarga multiparte predeterminado. Los valores válidos son «parte» y «rango»
<code>response_checksum_validation</code>	<code>cadena</code>	No	Anula el valor resuelto de la configuración del administrador de transferencias para determinar si se debe realizar la validación de la suma de verificación. El SDK considera esta opción solo si <code>ChecksumMode</code> está presente en <code>\$getObjectRequestArgs</code> el <code>DownloadRequest</code>
<code>track_progress</code>	<code>bool</code>	No	Anula la opción predeterminada para habilitar el seguimiento del progreso. Si esta opción es <code>true</code> válida y no se proporciona ningún <code>progressTracker</code> parámetro, <code>DownloadRequest</code> , el SDK utilizará una implementación predeterminada.

Opción	Tipo	Obligatorio	Descripción
			Usa esta opción para habilitar un rastreador de progreso predeterminado cuando el \$progress Tracker parámetro seanull.
target_part_size_bytes	int	No	El tamaño de la pieza en bytes que se utilizará en una descarga multiparte de un rango. Si no proporciona este parámetro, la descarga utilizará el target_part_size_bytes configurado en el administrador de transferencias.

Cuando el download método se ejecuta correctamente, devuelve un DownloadResult [<add link>](#).

Descarga un objeto S3 a un archivo local

Para descargar un objeto S3 directamente a un archivo local, utilice el downloadFile método:

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadFileRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);

$downloadFilePromise = $transferManager->downloadFile(
    new DownloadFileRequest(
        '/path/to/local/file.txt', // Destination file path.
        false, // Fail when destination exists.
        new DownloadRequest(
            's3://amzn-s3-demo-bucket/path/to/s3/file.txt',
            [], // `getObject` request args
```



```

        [
            'track_progress' => true,
            'target_part_size_bytes' => 10 * 1024 * 1024, // 10MB parts
        ]
    )
)
);

// Wait for download to complete.
$result = $downloadFilePromise->wait();

// `getDownloadDataResult()` returns the string for the file path of the downloaded
// content because
// the default `DownloadHandler` used by `downloadFile()` is a file-based handler.
echo "File downloaded successfully at {$result->getDownloadDataResult()}!\n";

```

Parámetros del método **downloadFile**

El `downloadFile` método acepta una instancia de `DownloadFileRequest` como argumento.

Parámetros **DownloadFileRequest**

Opción	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>\$destination</code>	string	Sí	Ruta local donde se guarda el archivo.
<code>\$failWhenDestinationExists</code>	bool	Sí	Si se va a producir un error si el archivo de destino ya existe. Si esta opción es válida <code>false</code> y el archivo de destino existe, el SDK elimina o anula el archivo existente.
<code>\$downloadRequest</code>	<code>DownloadRequest</code>	Sí	El objeto configurado <code>DownloadRequest</code> . Para obtener más información, consulte DownloadRequest objeto .

Cuando el `downloadFile` método se ejecuta correctamente, devuelve un `DownloadResult` [link](#).

Operaciones de directorio

S3 Transfer Manager puede gestionar transferencias de directorios completos.

Cargar directorio

S3 Transfer Manager puede cargar un directorio completo en un bucket de S3. *<Are the key values the filenames when uploaded?>*

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);

$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
    new UploadDirectoryRequest(
        '/path/to/local/directory',
        'amzn-s3-demo-bucket',
        [
            // Additional `putObject` parameters that apply to all files.
            'ACL' => 'public-read',
            'CacheControl' => 'max-age=3600',
        ],
        [
            // Configuration options.
            'recursive' => true,
            'follow_symbolic_links' => false,
            's3_prefix' => 'uploads/2023/',
            's3_delimiter' => '/',
            'track_progress' => true,
            'filter' => function ($file) {
                // Upload only .jpg files.
                return pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION) === 'jpg';
            },
            'upload_object_request_modifier' => function ($args) {
                // Customize request arguments for each file.
                $args['ContentType'] = 'image/jpeg';
            }
        ]
    )
);
```

```

        },
    ]
)
);

// Wait for the upload process to complete.
$result = $uploadDirPromise->wait();

$uploaded = $result->getObjectsUploaded();
$failed = $result->getObjectsFailed();
echo "Uploaded {$uploaded} files. Failed: {$failed}\n";

```

Parámetros del método **uploadDirectory**

El `uploadDirectory` método acepta una instancia de `UploadDirectoryRequest` [<add link>](#) como argumento.

Parámetros **UploadDirectoryRequest**

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>\$sourceDirectory</code>	string	Sí	Ruta del directorio local que se va a cargar.
<code>\$targetBucket</code>	cadena	Sí	Nombre del bucket S3 de destino.
<code>\$uploadRequestArgs</code>	array	No	Parámetros de solicitud de carga de objetos adicionales para todos los archivos.
<code>\$config</code>	array	No	Opciones de configuración para la carga del directorio. Para obtener más información sobre las opciones de configuración, consulte la siguiente sección .
<code>\$listeners</code>	array	No	Una matriz de objetos <code>TransferListener</code> . El SDK clona cada uno <code>TransferListener</code> por archivo.

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>\$max_depth</code>	bool	-1 «Tiempo de ejecución predeterminado»	Para indicar la profundidad máxima del archivo recursivo, recorra tres pasos.
<code>\$progressTracker</code>	TransferListener	No	Un rastreador del progreso de todas las subidas.

\$config opciones para **UploadDirectoryRequest**

Opción	Tipo	Predeterminado	Description (Descripción)
<code>recursive</code>	bool	false	Si se deben cargar subdirectorios de forma recursiva.
<code>follow_symbolic_links</code>	bool	false	Si se deben seguir los enlaces simbólicos.
<code>s3_prefix</code>	cadena	"	Prefijo para añadir a todas las claves de objetos.
<code>s3_delimiter</code>	cadena	'/'	El delimitador que se utilizará en las claves de objetos de S3.
<code>track_progress</code>	bool	false	Si se debe realizar un seguimiento del progreso.
<code>max_concurrency</code>	int	100	El número máximo de cargas simultáneas.
<code>filter</code>	invocable	null	Función para filtrar qué archivos subir.
<code>upload_object_requ</code>	invocable	null	Función para personalizar cada solicitud de carga.

Opción	Tipo	Predeterminado	Description (Descripción)
<code>est_modifier</code>			
<code>failure_policy</code>	invocable	null	Función para gestionar los errores de carga.

Tipos de opciones invocables `$config`

Nombre de la opción	nombre del parámetro	tipo de parámetro	información del parámetro
<code>filter</code>	<code>\$file</code>	<code>SplFileInfo</code> cadena	Si se convierte en cadena, es la ruta del archivo. De lo contrario, es una instancia de <code>SplFileInfo</code> .
<code>upload_object_request_modifier</code>	<code>\$requestArgs</code>	array	Los argumentos de solicitud de cada solicitud de carga individual. Para obtener más información sobre las opciones de matriz, consulte la sección de sintaxis de parámetros del método PutObject .
<code>failure_policy</code>	<code>\$uploadRequestArgs</code>	array	Los argumentos de solicitud de cada solicitud de carga individual. Para obtener más información sobre las opciones

Nombre de la opción	nombre del parámetro	tipo de parámetro	información del parámetro
			de matriz, consulte la sección de sintaxis de parámetros del método PutObject para ver las opciones de matriz.
	\$uploadDirectoryArgs	array	Una matriz con el directorio de origen y el depósito de destino para la operación de carga del directorio.
	\$reason	Throwable cadena	El marcador de excepciones que contiene información sobre la causa del error.
	\$uploadDirectoryResult	UploadDirectoryResult	El objeto que contiene el número de objetos cargados correctamente y el número de objetos que han fallado.

Cuando el uploadDirectory método se ejecuta correctamente, devuelve un UploadDirectoryResult *<add link>*.

Directorio de descargas

Puede descargar un directorio desde un bucket de S3. *<Are the filenames the key values when downloaded? If there is no extension in the key, is there also no extension on the file?>*

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, [
    'default_region' => 'us-west-2'
]);

$downloadDirPromise = $transferManager->downloadDirectory(
    new DownloadDirectoryRequest(
        'amzn-s3-demo-bucket',
        '/path/to/local/directory',
        [
            // Additional `getObject` parameters that apply to all files.
        ],
        [
            // Configuration options.
            's3_prefix' => 'uploads/2023/',
            's3_delimiter' => '/',
            'track_progress' => true,
            'filter' => function ($key) {
                // Download only .jpg files.
                return pathinfo($key, PATHINFO_EXTENSION) === 'jpg';
            },
            'download_object_request_modifier' => function ($args) {
                // Customize request arguments for each file.
                $args['ResponseContentType'] = 'image/jpeg';
            },
            'list_objects_v2_args' => [
                'MaxKeys' => 1000,
                'Prefix' => 'uploads/2023/',
            ],
            'fails_when_destination_exists' => true,
        ]
    )
);

// Wait for the download process to complete.
$result = $downloadDirPromise->wait();
```

```
$downloaded = $result->getObjectsDownloaded();
$failed = $result->getObjectsFailed();
echo "Downloaded {$downloaded} files. Failed: {$failed}\n";
```

Parámetros del método **downloadDirectory**

El `downloadDirectory` método acepta una instancia de `DownloadDirectoryRequest` [<add Link>](#) como argumento.

Parámetros **DownloadDirectoryRequest**

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>\$sourceBucket</code>	string	Sí	Nombre del depósito de S3 de origen desde el que se descargan los objetos.
<code>\$destinationDirectory</code>	cadena	Sí	Directorio local en el que descargar los archivos.
<code>\$downloadRequestArgs</code>	array	No	Parámetros adicionales de solicitud de objetos de descarga para todos los archivos.
<code>\$config</code>	array	No	Opciones de configuración para la descarga del directorio. Para obtener más información sobre las opciones de configuración, consulte la siguiente sección .
<code>\$listeners</code>	array	No	Una matriz de objetos <code>TransferListener</code> . El SDK clona cada uno <code>TransferListener</code> por archivo.
<code>\$progressTracker</code>	<code>TransferListener</code>	No	Un rastreador del progreso de todas las descargas.

\$configopciones para **DownloadDirectoryRequest**

Opción	Tipo	Predeterminado	Description (Descripción)
<code>s3_prefix</code>	cadena	"	Prefijo para filtrar (si no está <code>list_objects_v2_args</code>).
<code>track_progress</code>	bool	false	Si se debe realizar un seguimiento del progreso.
<code>filter</code>	invocable	null	Función para filtrar qué objetos de S3 descargar.
<code>download_object_request_modifier</code>	invocable	null	Función para personalizar cada solicitud de descarga.
<code>list_objects_v2_args</code>	array	[]	Argumentos a favor de la ListObjectsV2 operación. Esta operación busca los metadatos de los objetos que se van a descargar.
<code>fails_when_destination_exists</code>	bool	false	Si se debe producir un error cuando ya existe la ruta del archivo de destino del objeto.
<code>failure_policy</code>	invocable	null	Función para gestionar los errores de descarga.
<code>max_concurrency</code>	int	100	El número máximo de descargas simultáneas.
<code>target_part_size_bytes</code>	int	varía	Tamaño de pieza para descargas de varias partes cuando el tipo de descarga de varias partes está dentro de un intervalo.

Tipos de opciones invocables **\$config**

Nombre de la opción	nombre del parámetro	tipo de parámetro	información del parámetro
<code>filter</code>	<code>\$objectKey</code>	cadena	El nombre de la clave del objeto del depósito.
<code>download_object_request_modifier</code>	<code>\$requestArgs</code>	array	Los argumentos de solicitud de cada solicitud de descarga individual. Para obtener más información sobre las opciones de matriz, consulte la sección de sintaxis de los parámetros del método GetObject .
<code>failure_policy</code>	<code>\$downloadObjectRequestArgs</code>	array	Los argumentos de solicitud de cada solicitud de descarga individual. Para obtener más información sobre las opciones de matriz, consulte la sección de sintaxis de los parámetros del método GetObject .
	<code>\$downloadDirectoryRequest</code>	array	Una matriz con el depósito de origen y el directorio de destino para la operación de directorio o de descargas.

Nombre de la opción	nombre del parámetro	tipo de parámetro	información del parámetro
	<code>\$reason</code>	Throwable	El contenedor de excepciones que contiene información sobre la causa del error.
	<code>\$downloadDirectoryResult</code>	DownloadDirectoryResult <add Link>	El objeto que contiene el número de objetos descargados correctamente y el número de objetos que han fallado.

Cómo funcionan las operaciones de directorio

En esta sección se explica cómo el S3 Transfer Manager gestiona las rutas de los archivos y las claves de los objetos durante las operaciones de directorio.

Gestión de las rutas de carga

Al cargar un directorio, el SDK crea claves de objetos de S3 a partir de las rutas de los archivos:

1. Calcula la ruta de cada archivo en relación con el directorio de origen
2. Antepone el `s3_prefix` valor si se especifica (añade automáticamente una barra diagonal final)
3. Sustituye el separador de directorios del sistema operativo por el (predeterminado) `s3_delimiter /`

La `recursive` opción controla si se incluyen los subdirectorios. Cuando `false` (predeterminado), solo se cargan los archivos de nivel superior. Cuando `true`, se cargan todos los archivos de los subdirectorios, conservando la estructura de directorios en las claves de objetos.

Note

La clave en S3 para cada archivo cargado será el prefijo `s3` proporcionado, que de forma predeterminada es nulo, más la ruta relativa del archivo que comienza en el directorio de

origen especificado. Además, sustituimos el separador de directorios del nombre de clave resuelto por el delimitador s3 proporcionado, que de forma predeterminada será /.

Ejemplo 1

```
$sourceDirectory = "/opt/my-upload-directory";  
$s3Prefix = "important/";  
$s3Delimiter = "/"; // Default value
```

Estructura de directorios

```
/opt/my-upload-directory/  
-- my-file1.txt  
-- my-file-2.txt  
-- sub-dir/  
---- my-another-file1.txt  
---- my-another-file2.txt
```

Las claves de cada archivo serán:

```
$s3Prefix + $fileRelativePath;
```

```
- important/my-file1.txt  
- important/my-file-2.txt  
- important/sub-dir/my-another-file1.txt  
- important/sub-dir/my-another-file2.txt
```

Ejemplo 2

```
$sourceDirectory = "/opt/my-docs";  
$s3Prefix = ''; // No provided and it will defaulted to empty string  
$s3Delimiter = "/"; // Default value
```

Estructura de directorios

```
/opt/my-docs/  
-- my-file1.txt  
-- my-file-2.txt
```

```
-- sub-dir/  
---- my-another-file1.txt  
---- my-another-file2.txt
```

Las claves de cada archivo serán:

```
$s3Prefix + $fileRelativePath;
```

```
- my-file1.txt  
- my-file-2.txt  
- sub-dir/my-another-file1.txt  
- sub-dir/my-another-file2.txt
```

Example Gestión de la ruta del directorio de carga

```
<?php  
// Source directory: /home/user/photos/  
//   fla/beach.jpg  
//   fla/sunset.jpg  
//   fla/pool/party.jpg  
// With s3_prefix: '2023' and recursive: true  
// Results:  
//   2023/fla/beach.jpg  
//   2023/fla/sunset.jpg  
//   2023/fla/pool/party.jpg
```

Gestión de rutas de descarga

Al descargar un directorio, el SDK crea rutas de archivos locales a partir de claves de objetos de S3:

1. Elimina la clave `s3_prefix` del objeto si se especifica
2. Sustituye el delimitador S3 (/) por el separador de directorios del sistema operativo
3. Añade el resultado al directorio de destino

Las descargas son siempre recursivas. El SDK recupera todos los objetos con el prefijo especificado y crea subdirectorios según sea necesario. Valida que las rutas no se resuelvan fuera del directorio de destino por motivos de seguridad.

Example Gestión de las rutas del directorio de descargas

```
<?php
// S3 objects:
// 2023/fla/beach.jpg
// 2023/fla/sunset.jpg
// 2023/fla/pool/party.jpg
// With s3_prefix: '2023' and destination: /home/user/downloads
// Results:
// /home/user/downloads/fla/beach.jpg
// /home/user/downloads/fla/sunset.jpg
// /home/user/downloads/fla/pool/party.jpg
```

Note

La ruta del archivo de los objetos descargados se resolverá de la siguiente manera:

- El prefijo s3, si se proporciona, se eliminará de la clave del objeto.
- Si el delimitador S3 es diferente del separador de directorios del sistema operativo, el delimitador s3 se sustituirá por el separador de directorios del sistema operativo.

Ejemplo 1

```
$s3Prefix = "my-prefix";
$s3Objects = [
    "my-prefix/file-1.txt",
    "my-prefix/file-2.txt",
    "my-prefix/subdir/file-1.txt"
];
$targetDirectory = "/opt/bucket/downloads/";
```

Una vez descargados esos objetos se colocarán de la siguiente manera:

```
/opt/bucket/downloads/
-- file-1.txt
-- file-2.txt
-- subdir/
---- file-1.txt
```

Como podemos ver, el prefijo se eliminó de la ruta final del archivo de los objetos.

Ejemplo 2: sin el prefijo s3

```
$s3Prefix = ""; // No provided
$s3Objects = [
    "README.md",
    "my-docs/file-1.txt",
    "my-docs/file-2.txt",
    "my-docs/statements/file-1.txt"
];
$targetDirectory = "/opt/bucket/downloads/";
```

Una vez descargados esos objetos se colocarán de la siguiente manera:

```
/opt/bucket/downloads/
-- README.md
-- my-docs/
---- file-1.txt
---- file-2.txt
---- statements/
----- file-1.txt
```

Transfiere los oyentes

Puede implementar su propio oyente que reaccione a diferentes eventos de transferencia. Los eventos son:

- **transferInitiated**: Cuando se inicia una transferencia
- **bytesTransferred**: Cuando una transferencia transfiere bytes del origen al destino
- **transferComplete**: cuando una transferencia se completa sin errores
- **transferFail**: Cuando se produce un error en una transferencia antes de completarse

Cada `S3TransferManager` operación (por ejemplo, `uploadFile` y `downloadDirectory`) tiene un `listeners` parámetro. Este parámetro es una matriz de la que se espera que cada elemento sea una instancia `AbstractTransferListener`.

`AbstractTransferListener` es una clase base abstracta que se puede ampliar para supervisar las operaciones de transferencia. Proporciona implementaciones de métodos vacíos para todos los eventos de transferencia. Solo necesita anular los métodos de los eventos que desea gestionar.

Cada `AbstractTransferListener` método recibe un `$context` argumento. Este argumento contiene información clave-valor sobre la operación. El contexto incluye:

- `request_args(array)`: parámetros de solicitud
- `progress_snapshot`(instancia de `TransferProgressSnapshot` [<add link>](#)): estado actual de la solicitud
- `reason`(instancia de `Throwable`): se proporciona solo para el `transferFail` método

La `progress_snapshot` propiedad también incluye la `reason` propiedad para los eventos de error. Puede acceder a la excepción mediante `$context['reason']` o mediante `$context['progress_snapshot']#getReason()`.

El código siguiente muestra la estructura `AbstractTransferListener` de clases:

```
<?php

namespace Aws\S3\S3Transfer\Progress;

abstract class AbstractTransferListener
{
    /**
     * @param array $context
     * - request_args: (array) The request arguments that will be provided
     *   as part of the request initialization.
     * - progress_snapshot: (TransferProgressSnapshot) The transfer snapshot holder.
     *
     * @return void
     */
    public function transferInitiated(array $context): void {}

    /**
     * @param array $context
     * - request_args: (array) The request arguments that will be provided
     *   as part of the operation that originated the bytes transferred event.
     * - progress_snapshot: (TransferProgressSnapshot) The transfer snapshot holder.
     *
     * @return void
     */
}
```



```

    */
    public function bytesTransferred(array $context): bool {}

    /**
     * @param array $context
     * - request_args: (array) The request arguments that will be provided
     *   as part of the operation that originated the bytes transferred event.
     * - progress_snapshot: (TransferProgressSnapshot) The transfer snapshot holder.
     *
     * @return void
     */
    public function transferComplete(array $context): void {}

    /**
     * @param array $context
     * - request_args: (array) The request arguments that will be provided
     *   as part of the operation that originated the bytes transferred event.
     * - progress_snapshot: (TransferProgressSnapshot) The transfer snapshot holder.
     * - reason: (Throwable) The exception originated by the transfer failure.
     *
     * @return void
     */
    public function transferFail(array $context): void {}
}

```

El siguiente ejemplo muestra una `AbstractTransferListener` implementación que anula solo los `transferFail` métodos `transferInitiated` y:

```

<?php

namespace MyApp\Listeners;

use Aws\S3\S3Transfer\Progress\AbstractTransferListener;

class MyCustomListener extends AbstractTransferListener
{
    public function transferInitiated(array $context): void
    {
        $progressSnapshot = $context['progress_snapshot'];

        echo "Transfer initiated for object with identifier: "
            . $progressSnapshot->getIdentifier();
    }
}

```

```
public function transferFail(array $context): void
{
    $progressSnapshot = $context['progress_snapshot'];
    $reason = $context['reason'];

    echo "Transfer for object with identifier: "
        . $progressSnapshot->getIdentifier() . " has failed.";

    echo "Completion Status: " . $progressSnapshot->getTransferredBytes()
        . "/"
        . $progressSnapshot->getTotalBytes() . " B";

    echo "Reason of failure is: " . $reason;
}
}
```

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;
use MyApp\Listeners\MyCustomListener;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

// The following example uses `MyCustomListener` in an `upload` operation.
$transferManager = new S3TransferManager(
    null,
    ['default_region' => 'us-east-2']
);
$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        source: "/tmp/myfile.txt",
        uploadRequestArgs: [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key' => 'MyKey'
        ],
        listeners: [
            new MyCustomListener()
        ]
    )
);
```

```
$result = $uploadPromise->wait();
```

Seguimiento del progreso

S3 Transfer Manager proporciona funciones integradas de seguimiento del progreso.

Seguimiento de todas las operaciones

Puede habilitar el seguimiento de todas las operaciones (archivos y directorios) `track_progress` configurándolo `true` en la `S3TransferManager` instancia.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(
    null,
    [
        'track_progress' => true,
    ]
);
```

Con esta configuración, el SDK usa el integrado `SingleProgressTracker` [<add link>](#) para las operaciones con archivos y usa el `MultiProgressTracker` [<add link>](#) para las operaciones de directorio.

Rastrear una operación de un solo archivo

Si no habilitaste el seguimiento del progreso en el administrador de transferencias, puedes habilitar el seguimiento en un método individual de dos maneras.

`track_progress` Configúrelo en la `$config` matriz para una operación de archivo específica.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;
```

```

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(
    null, []
);

$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
    new UploadDirectoryRequest(
        '/path/to/directory',
        'amzn-s3-demo-bucket',
        [],
        [ // $config array
            'track_progress' => true,
        ],
        []
    )
);

```

Cree una nueva `SingleProgressTracker` instancia o proporcione una implementación personalizada de `AbstractTransferListener`. Pase su rastreador a las operaciones del archivo como `$progressTracker` parámetro.

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\SingleProgressTracker;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(
    null, []
);

$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/Myfile.txt', // Or an instance of StreamInterface.
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key' => 'file.txt',
        ],
    ),
);

```

```

        [],
        [],
        new SingleProgressTracker() // Or custom implementation of the
TransferLister interface.
    )
);

```

En el siguiente ejemplo, se muestra un ejemplo del resultado de la consola integrada SingleProgressTracker para ver el progreso de la carga de un archivo denominado `MyFile.txt`:

```

MyFile.txt:
[#####] 50% 5242880/10485760 B

```

Seguimiento de una sola operación de directorio

Si no habilitaste el seguimiento del progreso en el administrador de transferencias, puedes habilitarlo para las operaciones de directorio de dos maneras.

Establece `'track_progress'` `true` en el argumento de `$config` matriz del método.

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(
    null, []
);

$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
    new UploadDirectoryRequest(
        '/path/to/directory',
        'amzn-s3-demo-bucket',
        [],
        [ // $config array
            'track_progress' => true,
        ],
        []
    )
);

```

```
)  
);
```

Crea una nueva `MultiProgressTracker` instancia y pásala al directorio de operaciones como parámetro. `$progressTracker`

```
<?php  
  
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;  
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\MultiProgressTracker;  
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;  
  
require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';  
  
$transferManager = new S3TransferManager(  
    null, []  
);  
  
$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(  
    new UploadDirectoryRequest(  
        '/path/to/directory',  
        'amzn-s3-demo-bucket',  
        [],  
        [],  
        [],  
        new MultiProgressTracker()  
    )  
);
```

En el siguiente ejemplo, se muestra un ejemplo del resultado de la consola integrada `MultiProgressTracker` para el progreso de la carga de un directorio:

```

MyFile.4.txt:
[#####] 100% 4194304/4194304 B
MyFile.5.txt:
[#####] 100% 24117248/24117248 B
MyFile.2.txt:
[#####] 0% 0/10485760 B
MyFile.3.txt:
[#####] 100% 18874368/18874368 B
MyFile.1.txt:
[#####] 100% 1048576/1048576 B
-----
[#####] 80% Completed: 3/5, Failed: 0/5

```

El progreso de cada archivo aparece junto con el progreso resumido en la última línea.

Seguimiento del progreso personalizado

Puede implementar su propio seguimiento del progreso de las operaciones con archivos. Crea una clase que amplíe la `AbstractTransferListener` interfaz y pásala al método de la solicitud.

La siguiente implementación muestra la información de progreso en formato de texto para una sola operación de archivo:

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\AbstractTransferListener;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

class MyProgressTracker extends AbstractTransferListener
{
    public function transferInitiated(array $context): void
    {
        $key = $context['request_args']['Key'] ?? 'unknown';
        echo "Starting transfer of {$key}...\n";
    }

    public function bytesTransferred(array $context): bool
    {
        $snapshot = $context['progress_snapshot'];
        $percent = round($snapshot->ratioTransferred() * 100, 2);
        $transferred = round($snapshot->getTransferredBytes() / 1024 / 1024, 2);
    }
}

```

```

        $total = round($snapshot->getTotalBytes() / 1024 / 1024, 2);

        echo "Progress: {$percent}% ({$transferred}MB of {$total}MB)\n";
    }

    public function transferComplete(array $context): void
    {
        $key = $context['request_args']['Key'] ?? 'unknown';
        echo "Transfer complete for {$key}!\n";
    }

    public function transferFail(array $context): void
    {
        $key = $context['request_args']['Key'] ?? 'unknown';
        $reason = $context['reason']->getMessage();
        echo "Transfer failed for {$key}: {$reason}\n";
    }
}

$transferManager = new S3TransferManager(
    null, []
);

// Use your custom tracker.
$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/file.txt', // Or an instance of StreamInterface.
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'file.txt',
        ],
        [],
        [],
        new MyProgressTracker()
    )
);

```

El siguiente ejemplo muestra un ejemplo de salida a la consola para la carga de archivos en curso:

```

Starting transfer of file.txt...
Progress: 42% (16.8MB of 40MB)

```


Personalice un rastreador de progreso integrado

Puedes personalizar el seguimiento del progreso de varias maneras:

- Cree una implementación personalizada ampliándola `AbstractTransferListener` e implementándola `ProgressTrackerInterface` [<add link>](#).
- Personalice las implementaciones existentes configurando las `ConsoleProgressBar` [<add link>](#) que se transfieren a los rastreadores integrados.
- Implemente una personalización `ProgressBar` [<add link>](#) y pásela a los rastreadores integrados.

Los siguientes ejemplos muestran cómo personalizar el seguimiento del progreso. Consulta el [diagrama de clases](#) para ver la relación entre los componentes del seguimiento del progreso del SDK.

Personaliza un `ConsoleProgressBar`

Personalice el formato de barra predeterminado

El siguiente ejemplo personaliza el formato predeterminado de la barra de progreso, que es `ColoredTransferProgressBarFormat` [<add link>](#). Este formato muestra el progreso con diferentes colores según el estado de la transferencia.

El ejemplo cambia:

- el carácter del predeterminado «#» a «=»
- ancho de barra: de 50 a 100 por defecto

```
<?php

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\ConsoleProgressBar;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\SingleProgressTracker;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$progressBar = new ConsoleProgressBar(
    progressBarChar: '=',
```

```

        progressBarWidth: 100,
// Default `ColoredTransferProgressBarFormat` is used.
    );
    $progressTracker = new SingleProgressTracker(
        progressBar: $progressBar,
    );
    $s3Client = new S3Client([
        'region' => 'us-east-2',
    ]);
    $s3TransferManager = new S3TransferManager($s3Client);
    $source = "/path/file.txt";

    $result = $s3TransferManager->upload(
        new UploadRequest(
            source: $source,
            uploadRequestArgs: [
                'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
                'Key'     => 'key',
            ],
            progressTracker: $progressTracker,
        )
    )->wait();
    print_r($result);

```

La siguiente imagen muestra la salida de consola de un dispositivo integrado personalizado ConsoleProgressBar con un ancho de 100 y un carácter de «=»:

```

key:
[                                                                ] 0% 0/1048576 B
key:
[=====] 100% 1048576/1048576 B

```

Personalízala usando el formato de barra de progreso simple

En el siguiente ejemplo, se personaliza la barra de progreso predeterminada mediante la integrada PlainProgressBarFormat [<add link>](#) con un carácter y un ancho personalizados. Solo se PlainProgressBarFormat muestra en negro. El color no cambia en función del estado de la transferencia.

El ejemplo cambia:

- el carácter del predeterminado «#» a «*»

- ancho de barra: de 50 a 25 por defecto
- la `ProgressBarFormat` instancia predeterminada de `ColoredTransferProgressBarFormat` a `PlainProgressBarFormat`

```
<?php

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\ConsoleProgressBar;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\PlainProgressBarFormat;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\SingleProgressTracker;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$progressBar = new ConsoleProgressBar(
    progressBarChar: '*',
    progressBarWidth: 25,
    progressBarFormat: new PlainProgressBarFormat(),
);
$progressTracker = new SingleProgressTracker(
    progressBar: $progressBar,
);
$s3Client = new S3Client([
    'region' => 'us-east-2',
]);
$s3TransferManager = new S3TransferManager($s3Client);
$source = "/path/file.txt";

$result = $s3TransferManager->upload(
    new UploadRequest(
        source: $source,
        uploadRequestArgs: [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'key',
        ],
        progressTracker: $progressTracker,
    )
)->wait();
print_r($result);
```

La siguiente imagen muestra la salida de consola de un dispositivo integrado personalizado ConsoleProgressBar con un formato de barra de progreso simple con un ancho de 25 y un carácter de «*»:

```
key:
[                               ] 0%

key:
[*****                        ] 44%

key:
[*****] 100%
```

Personalízala creando un nuevo formato de barra

En el siguiente ejemplo, se personaliza la barra de progreso predeterminada mediante un nuevo formato de barra (extendido ProgressBarFormat [<add link>](#)) en lugar de personalizar un formato integrado.

```
<?php

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\ConsoleProgressBar;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\ProgressBarFormat;
use Aws\S3\S3Transfer\Progress\SingleProgressTracker;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

// Implement a custom bar format.
class PercentBarFormat extends ProgressBarFormat
{
    public const FORMAT_TEMPLATE = "|object_name| - |percent|% [|transferred| |unit|
ytes]";
    public const FORMAT_PARAMETERS = [
        'object_name',      // `uploadRequestArgs` Key parameter.
        'percent',          // Percent transferred.
        // 'progress_bar',   Optional, if used, default is a `ConsoleProgressBar`.
        // 'to_be_transferred', Optional.
        'transferred',      // Default is bytes transferred.
    ];
}
```

```

        'unit',                // Default is 'B'.
    ];

    public function getFormatTemplate(): string
    {
        return self::FORMAT_TEMPLATE;
    }

    public function getFormatParameters(): array
    {
        return self::FORMAT_PARAMETERS;
    }

    protected function getFormatDefaultParameterValues(): array
    {
        return [];
    }
}

// Create an instance of the custom implementation
$progressBarFormat = new PercentBarFormat();
$progressBar = new ConsoleProgressBar(
    progressBarFormat: $progressBarFormat,
);
$progressTracker = new SingleProgressTracker(
    progressBar: $progressBar,
);
$s3Client = new S3Client([
    'region' => 'us-east-2',
]);
$s3TransferManager = new S3TransferManager($s3Client);
$source = "/path/file";

$result = $s3TransferManager->upload(
    new UploadRequest(
        source: $source,
        uploadRequestArgs: [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'key',
        ],
        progressTracker: $progressTracker,
    )
)->wait();

```

```
print_r($result);
```

La siguiente imagen muestra el resultado de la consola para un elemento integrado personalizado ConsoleProgressBar con un formato de barra de progreso personalizado:

```
key - 0% [0 Bytes]
key - 11% [1153434 Bytes]
key - 55% [5767168 Bytes]
key - 100% [10485760 Bytes]
```

Un formato de barra personalizado acepta varios parámetros:

- object_name
- porcentaje
- barra de progreso
- para ser transferido
- transferida
- unidad


Puede combinar los nombres de los parámetros delimitados (caracteres de barra vertical) para personalizar la salida. En el ejemplo se utiliza la siguiente plantilla. El getFormatTemplate método de la PercentBarFormat clase devuelve esta plantilla:

```
"|object_name| - |percent|% [|transferred| |unit|ytes]"
```

Diagrama de clases: componentes de seguimiento de S3 Transfer Manager

El siguiente diagrama de clases muestra cómo funcionan juntos los componentes de seguimiento en S3 Transfer Manager. Comprender estas relaciones le ayuda a implementar sistemas de [escucha personalizados y a realizar](#) un [seguimiento del progreso](#).

S3 Transfer Manager tracking components

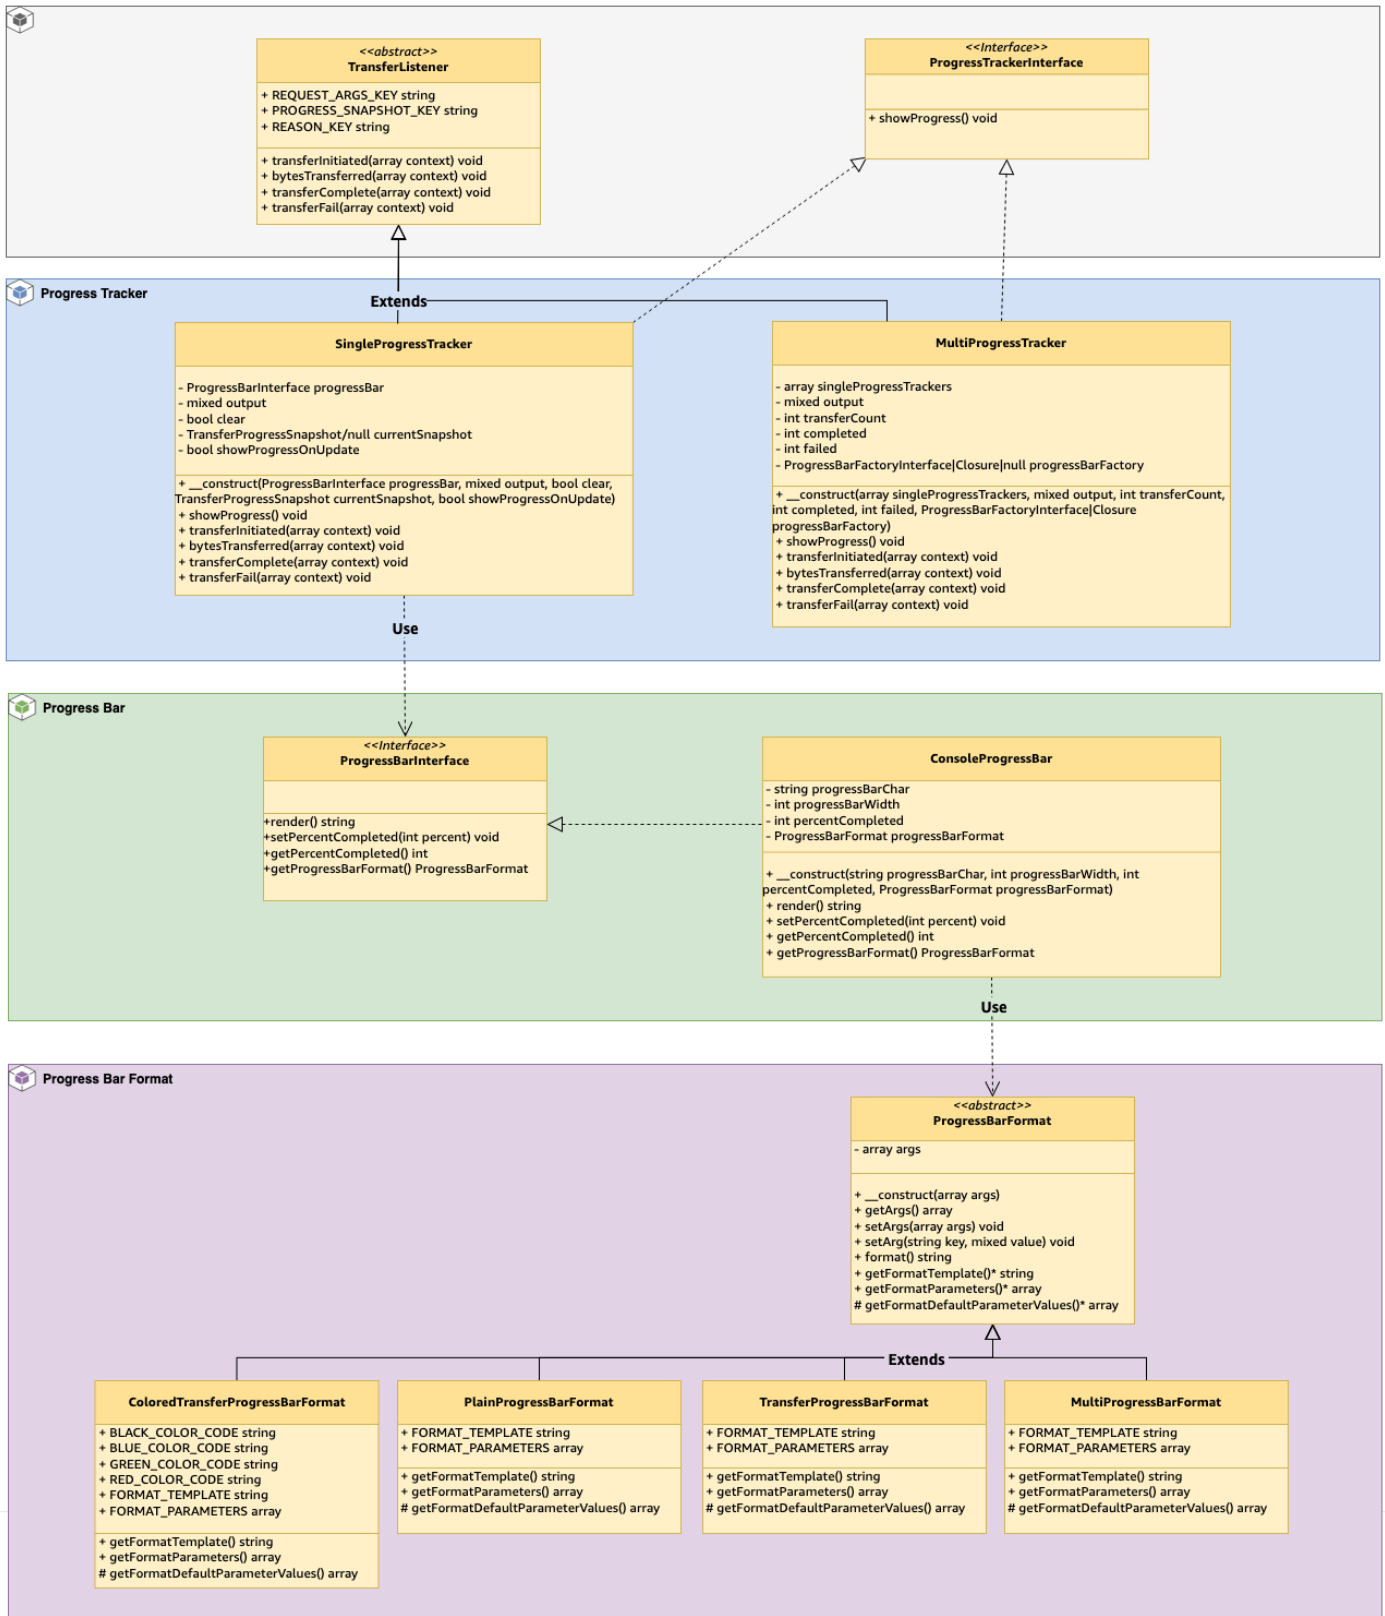

Gestión de errores

S3 Transfer Manager utiliza [promesas para las](#) operaciones asíncronas. Puede gestionar los errores utilizando la promesa o el método `otherwise` then También puedes agrupar tu implementación en un try-catch bloque.

Promete el manejo de errores

Uso de `otherwise`:

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);
$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/file.txt',
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'file.txt',
        ]
    )
);

$uploadPromise->otherwise(function (Throwable $reason) {
    echo "Upload failed: " . $reason->getMessage() . "\n";
});
```

Uso de `then`:

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadResult;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);
```



```
$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/file.txt',
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'file.txt',
        ]
    )
);

$uploadPromise->then(
    function (UploadResult $result) {
        echo "Upload succeeded!\n";
    },
    function (Throwable $error) {
        echo "Upload failed: " . $error->getMessage() . "\n";
    }
)->wait();
```

Uso del bloque try-catch

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Exception\S3TransferException;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/file.txt',
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'file.txt',
        ]
    )
);

try {
```

```

    $uploadPromise->wait();
} catch (S3TransferException $exception) {
    echo "Upload failed: " . $exception->getMessage() . "\n";
}

```

<Add more details about S3TransferManager exception and also a link to the API reference for it.>

Políticas de errores en las operaciones de directorio

Para las operaciones de directorio, también puede especificar una devolución de llamada a la política de errores. Esta llamada de retorno gestiona los errores de los archivos individuales y decide si la carga del directorio debe continuar.

Example de utilizar una función 'failure_policy' para su funcionamiento **uploadDirectory**

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
    new UploadDirectoryRequest(
        '/path/to/directory',
        'amzn-s3-demo-bucket',
        [],
        [
            'failure_policy' => function (
                $requestArgs,
                $uploadDirectoryRequestArgs,
                $reason,
                $uploadDirectoryResponse
            ) {
                echo "Failed to upload {$requestArgs['Key']}: " .
                    "{$reason->getMessage()}\n";
                echo "So far, uploaded: " .
                    "{$uploadDirectoryResponse->getObjectsUploaded()}, " .
                    "failed: {$uploadDirectoryResponse->getObjectsFailed()}\n";
            }
        ]
    )
);

```

```

        // Return true to continue with other files,
        // or throw an exception to abort.
        return true;
    },
]
)
);
$uploadDirPromise->wait();

```

Example de utilizar una función 'failure_policy' para la operación **downloadDirectory**

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

// Log errors but continue with other files.
$downloadDirPromise = $transferManager->downloadDirectory(
    new DownloadDirectoryRequest(
        'amzn-s3-demo-bucket',
        '/path/to/directory',
        [],
        [
            'failure_policy' => function (
                $requestArgs,
                $downloadDirectoryRequestArgs,
                $reason,
                $downloadDirectoryResponse
            ) {
                error_log("Failed to download {$requestArgs['Key']}: " .
                    "{$reason->getMessage()}");

                // If we've had too many failures, abort the entire operation.
                if ($downloadDirectoryResponse->getObjectsFailed() > 10) {
                    throw new \Exception(
                        "Too many download failures, aborting operation"
                    );
                }
            }
        ]
    )
);

```

```

        // Return void to continue with other files.
        return;
    },
    ]
)
);
$downloadDirPromise->wait();

```

Uso avanzado

En esta sección se describen las técnicas y los patrones de uso avanzados del S3 Transfer Manager.

Cargas multiparte

S3 Transfer Manager utiliza automáticamente las cargas multiparte para archivos grandes. Puede personalizar este comportamiento con las opciones de configuración.

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

$uploadPromise = $transferManager->upload(
    new UploadRequest(
        '/path/to/large/file.mp4',
        [
            'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
            'Key'     => 'videos/large-file.mp4',
        ],
        [
            // Use multipart upload for files larger than 100MB.
            'multipart_upload_threshold_bytes' => 100 * 1024 * 1024,

            // Use 25MB parts for multipart uploads.
            'target_part_size_bytes'          => 25 * 1024 * 1024,
        ]
    )
);
$uploadPromise->wait();

```

Descargas de varias partes

Puede personalizar el comportamiento de descarga de varias partes.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\AbstractMultipartDownloader;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

$downloadPromise = $transferManager->download(
    new DownloadRequest(
        's3://amzn-s3-demo-bucket/large-file.mp4',
        [],
        [
            // Use 25MB parts for multipart downloads.
            'target_part_size_bytes' => 25 * 1024 * 1024,

            // Use ranged-based download instead of part-based.
            'multipart_download_type' =>
                AbstractMultipartDownloader::RANGED_GET_MULTIPART_DOWNLOADER,
        ]
    )
);
$downloadPromise->wait();
```

Para obtener más información sobre otros miembros de la `AbstractMultipartDownloader` clase, consulta la documentación [<add link>](#) de la API.

Filtros personalizados

Puede utilizar las funciones de filtro para cargar o descargar archivos de forma selectiva para las operaciones de directorio.

Cargue el filtro de directorios

Para obtener más información sobre la información de los parámetros, consulte la [opción de filtrado invocable](#) del `uploadDirectory` método.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

// Upload files modified in the last 24 hours.
$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
    new UploadDirectoryRequest(
        '/path/to/directory',
        'amzn-s3-demo-bucket',
        [],
        [
            'filter' => function ($file) {
                $modTime = filemtime($file);
                return (time() - $modTime) < 86400; // 24 hours
            },
        ]
    )
);
$uploadDirPromise->wait();
```

Filtro de directorio de descargas

Para obtener más información sobre la información de los parámetros, consulte la [opción de filtrado invocable](#) del `downloadDirectory` método.

```
<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

// Download files with a specific prefix.
$downloadDirPromise = $transferManager->downloadDirectory(
    new DownloadDirectoryRequest(
        'amzn-s3-demo-bucket',
```

```

        '/path/to/directory',
        [],
        [
            'filter' => function ($key) {
                return strpos($key, 'reports/2023/') === 0;
            },
        ]
    )
);
$downloadDirPromise->wait();

```

Solicita las devoluciones de llamada con antelación

Puede modificar los parámetros de solicitud de cada archivo mediante llamadas previas a la solicitud. Para obtener más información sobre los parámetros, consulte lo siguiente:

- [put_object_request_callback](#): opción invocable del método `uploadDirectory`
- [download_object_request_modifier](#): [opción invocable](#) del método `downloadDirectory`

Example de una devolución de llamada previa a la solicitud para el método **uploadDirectory**

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

$transferManager = new S3TransferManager(null, []);

// Set custom metadata for each uploaded file.
$uploadDirPromise = $transferManager->uploadDirectory(
    new UploadDirectoryRequest(
        '/path/to/directory',
        'amzn-s3-demo-bucket',
        [],
        [
            'upload_object_request_modifier' => function ($args) {
                $extension = pathinfo($args['Key'], PATHINFO_EXTENSION);

                switch ($extension) {
                    case 'jpg':

```

```

        case 'jpeg':
            $args['ContentType'] = 'image/jpeg';
            break;
        case 'png':
            $args['ContentType'] = 'image/png';
            break;
        case 'pdf':
            $args['ContentType'] = 'application/pdf';
            break;
    }

    $args['Metadata'] = [
        'uploaded_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
    ];
    },
    ]
)
);
$uploadDirPromise->wait();

```

Ready-to-use ejemplos

Esta sección proporciona una clase auxiliar completa con métodos estáticos para las operaciones comunes de S3 Transfer Manager. La clase auxiliar simplifica el uso. Gestiona la inicialización y la configuración internamente.

Clase S3 TransferHelper

```

<?php

use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadFileRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\DownloadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadDirectoryRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\Models\UploadRequest;
use Aws\S3\S3Transfer\S3TransferManager;
use Psr\Http\Message\StreamInterface;

class S3TransferHelper
{
    /**
     * Upload a file from a local path to S3.
     */

```



```
public static function uploadFile(
    string $filePath,
    string $bucket,
    string $key
): array
{
    $transferManager = new S3TransferManager();

    $uploadRequest = new UploadRequest(
        $filePath,
        [
            'Bucket' => $bucket,
            'Key'     => $key,
        ],
        []
    );

    return $transferManager->upload($uploadRequest)->wait()->getResult();
}

/**
 * Upload from a stream to S3
 */
public static function uploadFromStream(
    StreamInterface $stream,
    string          $bucket,
    string          $key,
    bool            $trackProgress = true,
): array
{
    $transferManager = new S3TransferManager();

    $uploadRequest = new UploadRequest(
        $stream,
        [
            'Bucket' => $bucket,
            'Key'     => $key,
        ],
        ['track_progress' => $trackProgress]
    );

    return $transferManager->upload($uploadRequest)->wait()->getResult();
}
```

```
/**
 * Download a file from S3 to a local path
 */
public static function downloadFile(
    string $bucket,
    string $key,
    string $destinationPath,
    bool   $failsWhenDestinationExists = false,
    bool   $trackProgress = true,
): void
{
    $transferManager = new S3TransferManager();
    $downloadRequest = new DownloadRequest(
        [
            'Bucket' => $bucket,
            'Key'     => $key
        ],
        [],
        ['track_progress' => $trackProgress]
    );

    $downloadFileRequest = new DownloadFileRequest(
        $destinationPath,
        $failsWhenDestinationExists,
        $downloadRequest
    );

    $transferManager->downloadFile($downloadFileRequest)->wait();
}

/**
 * Upload an entire directory to S3
 */
public static function uploadDirectory(
    string $sourceDirectory,
    string $bucket,
    string $s3Prefix = '',
    bool   $trackProgress = true,
): array
{
    $transferManager = new S3TransferManager();
    $uploadDirectoryRequest = new UploadDirectoryRequest(
        $sourceDirectory,
        $bucket,
```

```

        [],
        [
            's3_prefix'      => $s3Prefix,
            'track_progress' => $trackProgress,
        ]
    );

    $result = $transferManager->uploadDirectory($uploadDirectoryRequest)->wait();

    return [
        'uploaded' => $result->getObjectsUploaded(),
        'failed'   => $result->getObjectsFailed(),
    ];
}

/**
 * Download directory from S3
 */
public static function downloadDirectory(
    string $bucket,
    string $destinationDirectory,
    string $s3Prefix = '',
    bool   $trackProgress = true,
): array
{
    $transferManager = new S3TransferManager();
    $downloadDirectoryRequest = new DownloadDirectoryRequest(
        $bucket,
        $destinationDirectory,
        [],
        [
            's3_prefix'      => $s3Prefix,
            'track_progress' => $trackProgress,
        ]
    );

    $result = $transferManager->downloadDirectory($downloadDirectoryRequest)->wait();

    return [
        'downloaded' => $result->getObjectsDownloaded(),
        'failed'     => $result->getObjectsFailed(),
    ];
}

```

```
}
```

Ejemplos de uso de la clase auxiliar

Los siguientes ejemplos muestran cómo usar la `S3TransferHelper` clase.

```
<?php

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
require __DIR__ . '/S3TransferHelper.php';

// Upload a local file
$result = S3TransferHelper::uploadFile(
    '/path/to/local/document.pdf',
    'amzn-s3-demo-bucket',
    'documents/document.pdf'
);

echo "File uploaded successfully. ETag: " . $result['ETag'] . "\n";

// Download a file to local path
S3TransferHelper::downloadFile(
    'amzn-s3-demo-bucket',
    'documents/document.pdf',
    '/path/to/local/downloaded-document.pdf',
    false, // Don't fail if destination exists
    true  // Track progress
);

echo "File downloaded successfully!\n";

// Upload entire directory
$result = S3TransferHelper::uploadDirectory(
    '/path/to/local/photos',
    'amzn-s3-demo-bucket',
    'photos/vacation-2023/', // S3 prefix
    true // Track progress
);

echo "Directory upload completed.\n";
echo "Uploaded: {$result['uploaded']} files\n";
echo "Failed: {$result['failed']} files\n";

// Download directory from S3
```

```
$result = S3TransferHelper::downloadDirectory(  
    'amzn-s3-demo-bucket',  
    '/path/to/local/downloads',  
    'photos/vacation-2023/', // S3 prefix to download  
    true // Track progress  
);  
  
echo "Directory download completed.\n";  
echo "Downloaded: {$result['downloaded']} files\n";  
echo "Failed: {$result['failed']} files\n";
```

Transfiera directorios hacia y desde Amazon S3 con la AWS SDK for PHP versión 3

La Transfer clase de la AWS SDK for PHP versión 3 se utiliza para cargar directorios completos en un bucket de Amazon S3 y descargar buckets completos en un directorio local.

Cargar un directorio local en Amazon S3

El [Aws\S3\Transfer](#) objeto realiza las transferencias. En el siguiente ejemplo se muestra cómo cargar de forma recursiva un directorio local de archivos a un bucket de Amazon S3.

```
// Create an S3 client.  
$client = new \Aws\S3\S3Client([  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2006-03-01',  
]);  
  
// Where the files will be sourced from.  
$source = '/path/to/source/files';  
  
// Where the files will be transferred to.  
$dest = 's3://bucket';  
  
// Create a transfer object.  
$directoryTransfer = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);  
  
// Perform the transfer synchronously.  
$directoryTransfer->transfer();
```

En este ejemplo, hemos creado un cliente de Amazon S3 y un objeto Transfer, y hemos realizado la transferencia de forma síncrona.

El ejemplo anterior demuestra la cantidad mínima de código necesaria para realizar una transferencia. Un `Transfer` objeto también puede realizar transferencias de forma asíncrona y tiene varias opciones de configuración que puede utilizar para personalizar las transferencias.

Puede cargar los archivos locales a una «subcarpeta» de un bucket de Amazon S3 añadiendo un prefijo de clave al URI de `s3://`. En el siguiente ejemplo se cargan los archivos locales en el disco en el bucket `bucket` y se almacenan los archivos con el prefijo de clave `foo`.

```
$source = '/path/to/source/files';  
$dest = 's3://bucket/foo';  
$directoryTransfer = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);  
$directoryTransfer->transfer();
```

Descargar un bucket de Amazon S3

Puede descargar de forma recursiva un bucket de Amazon S3 en un directorio local del disco especificando el argumento `$source` como URI de Amazon S3 (por ejemplo, `s3://bucket`) y el argumento `$dest` como la ruta a un directorio local.

```
// Where the files will be sourced from.  
$source = 's3://bucket';  
  
// Where the files will be transferred to.  
$dest = '/path/to/destination/dir';  
  
$directoryTransfer = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);  
$directoryTransfer->transfer();
```

Note

El SDK crea automáticamente los directorios necesarios al descargar los objetos del depósito.

Puede incluir un prefijo de clave en el URI de Amazon S3 después del bucket para descargar solo los objetos almacenados en una «pseudocarpeta». En el siguiente ejemplo, solo se descargan los archivos almacenados con el prefijo de clave `/foo` del bucket determinado.

```
$source = 's3://bucket/foo';  
$dest = '/path/to/destination/dir';
```

```
$directoryTransfer = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);  
$directoryTransfer->transfer();
```

Configuración

El constructor del objeto `Transfer` acepta los siguientes argumentos.

\$client

Es el objeto `Aws\ClientInterface` que hay que utilizar para ejecutar las transferencias.

\$source (cadena | **Iterator**)

Son los datos de origen que se están transfiriendo. Puede apuntar hacia una ruta local en el disco (por ejemplo, `/path/to/files`) o hacia un bucket de Amazon S3 (por ejemplo, `s3://bucket`). El URI `s3://` también pueden contener un prefijo de clave que se puede utilizar para transferir únicamente los objetos con un prefijo común.

Si el argumento `$source` es un URI de Amazon S3, el argumento `$dest` debe ser un directorio local (y viceversa).

Además de proporcionar un valor de cadena, también puede proporcionar un objeto `Iterator` que da como resultado nombres de archivo absolutos. Si proporciona un `Iterator` objeto, debe proporcionar una `base_dir` opción en la matriz `$options` asociativa.

\$dest

Es el destino al que se transfieren los archivos. Si el argumento `$source` es una ruta local en el disco, `$dest` debe ser un URI de bucket de Amazon S3 (por ejemplo, `s3://bucket`). Si el argumento `$source` es un URI de bucket de Amazon S3, el argumento `$dest` debe ser una ruta local del disco.

\$options

Es una matriz asociativa de opciones de transferencia. Las siguientes opciones de transferencia son válidas:

add_content_md5 (bool)

Configúrelo `true` en para calcular la MD5 suma de comprobación de las cargas.

base_dir (cadena)

Es el directorio base del origen, si `$source` es un iterador. Si la opción `$source` no es una matriz, se omitirá.

before (invocable)

Es una devolución de llamada que se debe invocar antes de cada transferencia. La devolución de llamada debería tener una firma de la función del tipo `function (Aws\Command $command) {...}`. El comando proporcionado será un comando `GetObject`, `PutObject`, `CreateMultipartUpload`, `UploadPart` o `CompleteMultipartUpload`.

mup_threshold (int)

Es el tamaño en bytes por el que debe utilizarse una carga multiparte en lugar de `PutObject`. El valor predeterminado es 16777216 (16 MB).

concurrency (int, valor predeterminado=5)

Es el número de archivos que se debe cargar de forma simultánea. El valor de concurrencia ideal variará en función de la cantidad de archivos que se esté cargando y del tamaño medio de cada archivo. Por lo general, los archivos más pequeños se benefician de una mayor concurrencia, mientras que los archivos más grandes no.

debug (bool)

Establezca este parámetro en `true` para imprimir información de depuración para las transferencias. Establezca un recurso `fopen()` para escribir en un flujo específico en lugar de escribir en `STDOUT`.

Transferencias asíncronas

El objeto `Transfer` es una instancia de `GuzzleHttp\Promise\PromisorInterface`. Esto significa que la transferencia puede producirse de forma asíncrona y que se inicia llamando al método `promise` del objeto.

```
$source = '/path/to/source/files';
$dest = 's3://bucket';
$directoryTransfer = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);

// Initiate the transfer and get a promise.
$promise = $directoryTransfer->promise();

// Do something when the transfer is complete using the then() method.
$promise->then(function () {
    echo 'Done!';
});
```


La promesa se rechaza si algún archivo no se transfiere. Puede administrar la transferencia fallida de forma asíncrona utilizando el método `otherwise` de la promesa. La función `otherwise` acepta una devolución de llamada cuando se produce un error. La devolución de llamada acepta el `$reason` rechazo, que normalmente es una instancia de `Aws\Exception\AwsException` (aunque se puede enviar un valor de cualquier tipo a la devolución de llamada).

```
$promise->otherwise(function ($reason) {
    echo 'Transfer failed: ';
    var_dump($reason);
});
```

Dado que el objeto `Transfer` devuelve una promesa, estas transferencias pueden producirse de forma simultánea con otras promesas asíncronas.

Personalización de la transferencia de directorios

Al añadir una llamada de retorno al constructor, puede personalizar las opciones que ejecuta. `Transfer`

```
$uploader = new Transfer($s3Client, $source, $dest, [
    'before' => function (\Aws\Command $command) {
        // Commands can vary for multipart uploads, so check which command
        // is being processed.
        if (in_array($command->getName(), ['PutObject', 'CreateMultipartUpload'])) {
            // Set custom cache-control metadata.
            $command['CacheControl'] = 'max-age=3600';
            // Apply a canned ACL.
            $command['ACL'] = strpos($command['Key'], 'CONFIDENTIAL') === false
                ? 'public-read'
                : 'private';
        }
    },
]);
```

Cifrado del lado del cliente de Amazon S3 en la AWS SDK for PHP versión 3

Con el cifrado en el lado del cliente, los datos se cifran y se descifran directamente en su entorno. Esto significa que estos datos se cifran antes de transferirse a Amazon S3 y, por lo tanto, no tendrá que confiar en un servicio externo que gestione el cifrado. Para las nuevas implementaciones, sugerimos el uso de `S3EncryptionClientV3` y `S3EncryptionMultipartUploaderV3`.

over the S3EncryptionClientV2 and S3EncryptionMultipartUploaderV2 y el obsoleto S3EncryptionClient y S3EncryptionMultipartUploader. It is recommendSe recomienda que las implementaciones más antiguas que aún utilicen las versiones obsoletas intenten migrar. S3EncryptionClientV3 mantiene la compatibilidad con el descifrado de datos cifrados mediante S3EncryptionClient.

AWS SDK for PHP Implementa el [cifrado de sobres](#) y utiliza [OpenSSL](#) para su cifrado y descifrado. La implementación es interoperable con [otras compatibles con sus funciones SDKs](#). También es compatible con el [flujo de trabajo asíncrono basado en promesas del SDK](#).

Guía de migración

[Para aquellos que estén intentando migrar de los clientes obsoletos a los nuevos, aquí encontrará una guía de migración para migrar de la versión 1 a la versión 2 y una guía de migración para pasar de la versión 2 a la versión 3 aquí.](#)

Configuración

Para comenzar a utilizar el cifrado del lado del cliente, necesita lo siguiente:

- Una [clave de cifrado de AWS KMS](#)
- Un [bucket de S3](#)

Antes de ejecutar cualquier código de ejemplo, configure sus credenciales. AWS Consulte [Credenciales para la AWS SDK for PHP versión 3](#).

Cifrado

La carga de un objeto cifrado S3EncryptionClientV3 requiere cuatro parámetros adicionales además de los PutObject parámetros estándar:

- '@KmsEncryptionContext' es un par clave-valor que puede utilizarse para añadir una capa adicional de seguridad a su objeto encriptado. El cliente de cifrado tiene que introducir la misma clave, lo que hará automáticamente al recibir una llamada. Si no se necesita ningún contexto adicional, introduzca una matriz vacía.
- @CipherOptions son configuraciones adicionales para el cifrado, incluyendo qué cifrado usar y el tamaño de la clave.
- @MaterialsProvider es un proveedor que se encarga de generar una clave de cifrado y un vector de inicialización, así como de cifrar su clave de cifrado.

- `@CommitmentPolicy` es una opción política que dicta cómo se lee un objeto con o sin compromiso clave y cómo se escribe un objeto con compromiso clave o sin compromiso clave.

```
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV3;
use Aws\Kms\KmsClient;
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV3;

// Let's construct our S3EncryptionClient using an S3Client
$encryptionClient = new S3EncryptionClientV3(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV3(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
    // Additional configuration options
];

$result = $encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
```

```
'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);
```

Note

Además de los errores de Amazon S3 y del servicio AWS KMS basado, es posible que reciba `InvalidArgumentException` objetos '`@CipherOptions`' lanzados si no está configurado correctamente.

Descifrado

La descarga y el descifrado de un objeto tienen cinco parámetros adicionales, dos de los cuales son obligatorios, además de los `GetObject` parámetros estándar. El cliente detectará las opciones de cifrado básicas por usted.

- '**@SecurityProfile**': Si se establece en «V3», solo los objetos que estén cifrados son compatibles con la versión 3

el formato se puede descifrar. Si se establece este parámetro en «V3_AND_LEGACY», también se pueden descifrar los objetos cifrados en un formato compatible con la V1. Para permitir la migración, defina @ en «V3_AND_LEGACY». `SecurityProfile` Utilice «V3» únicamente para el desarrollo de nuevas aplicaciones.

- '**@MaterialsProvider**' es un proveedor que se encarga de generar una clave de cifrado y un vector de inicialización, como

así como de cifrar su clave de cifrado.

- '**@KmsAllowDecryptWithAnyCmk**': (opcional) Establecer este parámetro en `true` habilita el descifrado

sin proporcionar un identificador de clave KMS al constructor del `MaterialsProvider`. El valor predeterminado es `false`.

- '**@CipherOptions**' (opcional) son configuraciones adicionales para la encriptación incluyendo que

el cifrado que se va a utilizar y el tamaño de la clave.

- **@CommitmentPolicy** opción de política que dicta cómo se lee un objeto, ya sea con

compromiso clave o sin compromiso clave y cómo se escribe un objeto con compromiso clave o sin compromiso clave.

```
$result = $encryptionClient->getObject([
    '@KmsAllowDecryptWithAnyCmk' => true,
    '@SecurityProfile' => 'V2_AND_LEGACY',
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT',
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);
```

Note

Además de los errores de Amazon S3 y del servicio AWS KMS basado, es posible que reciba `InvalidArgumentException` objetos '@CipherOptions' lanzados si no está configurado correctamente.

Configuración de Cipher

'Cipher' (cadena)

Es el método Cipher que utiliza el cliente para cifrar. Por el momento, solo se admite "gcm".

Important

PHP se [ha actualizado a la versión 7.1](#) para incluir los parámetros adicionales necesarios para [cifrar](#) y [descifrar](#) mediante el cifrado OpenSSL para GCM. En las versiones 7.0 y anteriores de PHP, los clientes de cifrado `S3EncryptionClientV2` y `S3EncryptionMultipartUploaderV2` las utilizan un polyfill para soportar GCM. Sin embargo, el rendimiento con entradas de gran tamaño será mucho más lento si se utiliza el polyfill que si se utiliza la implementación nativa de PHP 7.1 o versiones posteriores, por lo

que puede ser necesario actualizar los entornos de la versión de PHP anteriores para que funcionen correctamente.

'KeySize' (int)

Es la longitud de la clave de cifrado del contenido que se genera para el cifrado. La opción por defecto son 256 bits. Las opciones de configuración válidas son de 256 bits.

'Aad' (cadena)

Son datos de autenticación adicionales que se incluyen en la carga cifrada. Esta información se valida en el descifrado. Aad solo está disponible cuando se utiliza el cifrado “gcm”.

Important

No todos admiten datos de autenticación adicionales AWS SDKs y, por lo tanto, es SDKs posible que otras personas no puedan descifrar los archivos cifrados con este parámetro.

Estrategias de metadatos

También tiene la opción de proporcionar una instancia de una clase que implementa `Aws\Crypto\MetadataStrategyInterface`. Esta interfaz sencilla gestiona la grabación y la carga de `Aws\Crypto\MetadataEnvelope` que contiene sus materiales de cifrado de sobres. El SDK proporciona dos clases que implementan lo siguiente: `Aws\S3\Crypto\HeadersMetadataStrategy` y `Aws\S3\Crypto\InstructionFileMetadataStrategy`. `HeadersMetadataStrategy` se utiliza de forma predeterminada.

```
$strategy = new InstructionFileMetadataStrategy(
    $s3Client
);

$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@MetadataStrategy' => $strategy,
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
    '@KmsEncryptionContext' => [],
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
```

```

    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([
    '@KmsAllowDecryptWithAnyCmk' => false,
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@SecurityProfile' => 'V3',
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
    '@MetadataStrategy' => $strategy,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);

```

Las constantes del nombre de la clase de `HeadersMetadataStrategy` y `InstructionFileMetadataStrategy` también se pueden suministrar invocando `::class`.

```

$result = $encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
    '@MetadataStrategy' => HeadersMetadataStrategy::class,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

```

Note

Si se produce un error después cargar un archivo de instrucciones, no se eliminará automáticamente.

Cargas multiparte

También se puede realizar una carga multiparte con el cifrado del lado del cliente. El `Aws\S3\Crypto\S3EncryptionMultipartUploaderV3` prepara el flujo de origen para el cifrado antes de cargarlo. Su creación es similar al uso de `Aws\S3\MultipartUploader` y `Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV3`. `S3EncryptionMultipartUploaderV3` puede gestionar la misma opción `'@MetadataStrategy'` que `S3EncryptionClientV3`, así como todas las configuraciones `'@CipherOptions'` disponibles.

```
$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV3(
    new KmsClient([
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
        'profile' => 'default',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-upload-key';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm'
    'KeySize' => 256,
    // Additional configuration options
];

$multipartUploader = new S3EncryptionMultipartUploaderV3(
    new S3Client([
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
        'profile' => 'default',
    ]),
    fopen('large-file-to-encrypt.txt', 'r'),
    [
        '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
        '@CipherOptions' => $cipherOptions,
        '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
        'bucket' => $bucket,
        'key' => $key,
    ]
);
$multipartUploader->upload();
```

Note

Además de los errores de Amazon S3 y del servicio AWS KMS basado, es posible que reciba `InvalidArgumentException` objetos '@CipherOptions' lanzados si no está configurado correctamente.

Protección de la integridad de los datos con sumas de comprobación

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) permite especificar una suma de comprobación al cargar un objeto. Cuando se especifica una suma de comprobación, esta se almacena con el objeto y se puede validar cuando se descarga el objeto.

Las sumas de comprobación proporcionan un nivel adicional de integridad de los datos al transferir archivos. Con las sumas de comprobación, puede comprobar la coherencia de datos verificando que el archivo recibido coincide con el archivo original. Para obtener más información sobre las sumas de comprobación con Amazon S3, consulte la [Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service](#), que incluye los [algoritmos compatibles](#).

Puede elegir el algoritmo que mejor se adapte a sus necesidades y dejar que el SDK calcule la suma de comprobación. También puede especificar un valor de suma de comprobación precalculada mediante uno de los algoritmos compatibles.

Note

A partir de la versión 3.337.0 del AWS SDK for PHP, el SDK proporciona una protección de integridad predeterminada al calcular automáticamente una suma de verificación para las cargas. CRC32 El SDK calcula esta suma de comprobación si no se proporciona un valor de suma de comprobación precalculado o si no se especifica un algoritmo que el SDK deba utilizar para calcular una suma de comprobación.

El SDK también proporciona una configuración global para las protecciones de la integridad de los datos que puede configurar de forma externa, sobre la que puede leer en la Guía de referencia de [herramientas AWS SDKs y herramientas](#).

Important

Para trabajar con el CRC32C algoritmo, su entorno PHP requiere la [instalación de la extensión AWS Common Runtime \(AWS CRT\)](#).

Analizaremos las sumas de comprobación en dos fases de solicitud: carga del objeto y descarga del objeto.

Cargar un objeto

Para cargar objetos en Amazon S3, use el método [putObject](#) de `S3Client`. Utilice el par `ChecksumAlgorithm` de la matriz de parámetros para habilitar el cálculo de la suma de comprobación y especificar el algoritmo.

```
$client = new \Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-east-2']); // See the note below.
$result = $client->putObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key' => 'key',
    'ChecksumAlgorithm' => 'CRC32',
    'Body' => 'Object contents to test the checksum.'
]);
```

Si no proporciona un algoritmo de suma de comprobación con la solicitud, el comportamiento de la suma de comprobación varía en función de la versión del SDK que utilices, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Comportamiento de la suma de comprobación cuando no se proporciona ningún algoritmo de suma de comprobación

Versión del SDK de PHP	Comportamiento de la suma de comprobación
antes de 3.337.0	El SDK no calcula automáticamente una suma de comprobación basada en CRC ni la proporciona en la solicitud.
3.337.0 o posterior	El SDK usa el algoritmo CRC32 para calcular la suma de comprobación y la proporciona en la solicitud. Amazon S3 valida la integridad de la transferencia calculando su propia suma de comprobación CRC32 y comparándola con la suma de comprobación proporcionada por el SDK. Si las sumas de comprobación coinciden, la suma de comprobación se guarda con el objeto.

Utilizar un valor de suma de comprobación calculado previamente

Un valor de suma de comprobación precalculado proporcionado con la solicitud desactiva el cálculo automático por parte del SDK y utiliza el valor proporcionado en su lugar.

El siguiente ejemplo muestra una solicitud con una suma de control calculada previamente SHA256.

```
use Aws\S3\S3Client;
use GuzzleHttp\Psr7;

$client = new S3Client([
    'region' => 'us-east-1',
]);

// Calculate the SHA256 checksum of the contents to be uploaded.
$contents = 'Object contents to test the checksum.';
$body = Psr7\Utils::streamFor($contents);
$sha256 = base64_encode(Psr7\Utils::hash($body, 'sha256', true));

$result = $client->putObject([
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
    'Key' => 'key',
    'Body' => $body,
    'ChecksumSHA256' => $sha256
]);
```

Si Amazon S3 determina que el valor de la suma de comprobación es incorrecto para el algoritmo especificado, el servicio devuelve una respuesta de error.

Cargas multiparte

También puede utilizar sumas de comprobación en las cargas multiparte.

Como se muestra en el ejemplo siguiente, especifique el algoritmo de suma de comprobación como un par de clave-valor en la matriz params del [constructor MultipartUploader](#).

```
$s3Client = new S3Client([
    'region' => 'us-east-1'
]);

$stream = fopen("/path/to/large/file", "r");
```

```
$mpUploader = new MultipartUploader($s3Client, $stream, [  
    'bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',  
    'key' => 'key',  
    'params' => ['ChecksumAlgorithm' => 'CRC32']  
]);
```

Descargar un objeto

Cuando se utiliza el método [getObject](#) para descargar un objeto, el SDK valida automáticamente la suma de comprobación cuando el valor de la clave ChecksumMode es enabled

La solicitud del siguiente fragmento indica al SDK que valide la suma de comprobación de la respuesta calculándola y comparando los valores.

```
$result = $client->getObject([  
    'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',  
    'Key' => 'test-checksum-key',  
    'ChecksumMode' => 'enabled',  
]);
```

Note

Si el objeto no se cargó con una suma de comprobación, no se realizará ninguna validación.

Ejemplos de código con orientaciones para la AWS SDK for PHP

Esta sección ofrece ejemplos de código que demuestran situaciones habituales de AWS en las que se utiliza la plataforma AWS SDK for PHP.

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Temas

- [Ejemplos de Amazon CloudFront con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Firma de solicitudes personalizadas del dominio de Amazon CloudSearch con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon CloudWatch con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon EC2 utilizando la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Firmar una solicitud de búsqueda de Amazon OpenSearch Service con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [AWS Identity and Access ManagementEjemplos de en los que se utiliza la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [AWS Key Management ServiceEjemplos de en los que se utiliza la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon Kinesis utilizando la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [AWS Elemental MediaConvertEjemplos de en los que se utiliza la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Administración de secretos mediante la API Secrets Manager y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon SES con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon SNS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon SQS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Envía eventos a los puntos finales EventBridge globales de Amazon con la AWS SDK for PHP versión 3](#)

Ejemplos de Amazon CloudFront con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon CloudFront es un servicio web AWS que acelera el servicio de contenido web estático y dinámico desde su propio servidor web o desde un servidor AWS, como Amazon S3. CloudFront entrega el contenido a través de una red mundial de centros de datos que reciben el nombre de ubicaciones periféricas. Cuando un usuario solicita contenido que está distribuyendo con CloudFront, se dirige a la ubicación periférica que ofrece la latencia más baja. Si el contenido todavía no está en la memoria caché de dicha ubicación, CloudFront recupera una copia desde el servidor de origen, se la proporciona al usuario y, a continuación, la almacena en caché para futuras solicitudes.

Para obtener más información sobre CloudFront, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon CloudFront](#).

Todo el código de ejemplo de la versión 3 de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Administrar distribuciones de Amazon CloudFront con la API CloudFront y la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon CloudFront almacena en caché contenido de ubicaciones periféricas de todo el mundo para acelerar la distribución de archivos estáticos y dinámicos que almacene en su propio servidor o en un servicio de Amazon como Amazon S3 y Amazon EC2. Cuando los usuarios solicitan contenido de su sitio web, CloudFront lo envía desde la ubicación periférica más cercana, si el archivo está almacenado en caché en ella. De lo contrario, CloudFront recupera una copia del archivo, lo envía y, a continuación, lo almacena en caché para la siguiente solicitud. El almacenamiento en caché de contenido en una ubicación periférica reduce la latencia de las solicitudes similares de los usuarios de dicha área.

Para cada distribución de CloudFront que se crea, es preciso especificar dónde se guarda el contenido y cómo distribuirlo cuando los usuarios lo solicitan. Este tema se centra en las distribuciones de archivos estáticos y dinámicos como HTML, CSS, JSON y archivos de imágenes. Para obtener información acerca de cómo utilizar CloudFront con vídeo bajo demanda, consulte [Video bajo demanda y streaming de video en directo con CloudFront](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear una distribución con [CreateDistribution](#).
- Obtener una distribución con [GetDistribution](#).
- Obtener una lista de distribuciones con [ListDistributions](#).
- Actualizar distribuciones con [UpdateDistributions](#).
- Deshabilitar distribuciones con [DisableDistribution](#).
- Eliminar distribuciones con [DeleteDistributions](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de Amazon CloudFront, consulte la [guía para desarrolladores de Amazon CloudFront](#).

Crear una distribución de CloudFront

Cree una distribución a partir de un bucket de Amazon S3. En el siguiente ejemplo, los parámetros opcionales están comentados, pero se muestran los valores predeterminados. Para añadir personalizaciones a la distribución, anule el comentario del valor y del parámetro dentro de `$distribution`.

Para crear una distribución de CloudFront, utilice la operación [CreateDistribution](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function createS3Distribution($cloudFrontClient, $distribution)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->createDistribution([
            'DistributionConfig' => $distribution
        ]);

        $message = '';

        if (isset($result['Distribution']['Id'])) {
            $message = 'Distribution created with the ID of ' .
                $result['Distribution']['Id'];
        }

        $message .= ' and an effective URI of ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'] . '.';

        return $message;
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e['message'];
    }
}

function createsTheS3Distribution()
{
```

```

$originName = 'my-unique-origin-name';
$s3BucketURL = 'amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com';
$callerReference = 'my-unique-caller-reference';
$comment = 'my-comment-about-this-distribution';
$defaultCacheBehavior = [
    'AllowedMethods' => [
        'CachedMethods' => [
            'Items' => ['HEAD', 'GET'],
            'Quantity' => 2
        ],
        'Items' => ['HEAD', 'GET'],
        'Quantity' => 2
    ],
    'Compress' => false,
    'DefaultTTL' => 0,
    'FieldLevelEncryptionId' => '',
    'ForwardedValues' => [
        'Cookies' => [
            'Forward' => 'none'
        ],
        'Headers' => [
            'Quantity' => 0
        ],
        'QueryString' => false,
        'QueryStringCacheKeys' => [
            'Quantity' => 0
        ]
    ],
    'LambdaFunctionAssociations' => ['Quantity' => 0],
    'MaxTTL' => 0,
    'MinTTL' => 0,
    'SmoothStreaming' => false,
    'TargetOriginId' => $originName,
    'TrustedSigners' => [
        'Enabled' => false,
        'Quantity' => 0
    ],
    'ViewerProtocolPolicy' => 'allow-all'
];
$enabled = false;
$origin = [
    'Items' => [
        [
            'DomainName' => $s3BucketURL,

```



```

        'Id' => $originName,
        'OriginPath' => '',
        'CustomHeaders' => ['Quantity' => 0],
        'S3OriginConfig' => ['OriginAccessIdentity' => '']
    ]
],
    'Quantity' => 1
];

$distribution = [
    'CallerReference' => $callerReference,
    'Comment' => $comment,
    'DefaultCacheBehavior' => $defaultCacheBehavior,
    'Enabled' => $enabled,
    'Origins' => $origin
];

$cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2018-06-18',
    'region' => 'us-east-1'
]);

echo createS3Distribution($cloudFrontClient, $distribution);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// createsTheS3Distribution();

```

Recuperar una distribución de CloudFront

Para recuperar el estado y los detalles de una distribución de CloudFront determinada, utilice la operación [GetDistribution](#).

Importaciones

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

```

Código de muestra

```

function getDistribution($cloudFrontClient, $distributionId)

```

```

{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([
            'Id' => $distributionId
        ]);

        $message = '';

        if (isset($result['Distribution']['Status'])) {
            $message = 'The status of the distribution with the ID of ' .
                $result['Distribution']['Id'] . ' is currently ' .
                $result['Distribution']['Status'];
        }

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            $message .= ', and the effective URI is ' .
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . '.';
        } else {
            $message = 'Error: Could not get the specified distribution. ' .
                'The distribution\'s status is not available.';
        }

        return $message;
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function getsADistribution()
{
    $distributionId = 'E1BTGP2EXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    echo getDistribution($cloudFrontClient, $distributionId);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// getsADistribution();

```

Obtener una lista de las distribuciones de CloudFront

Puede obtener una lista de las distribuciones de CloudFront existentes en la región de AWS especificada desde su cuenta actual con la operación [ListDistributions](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function listDistributions($cloudFrontClient)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->listDistributions([]);
        return $result;
    } catch (AwsException $e) {
        exit('Error: ' . $e->getAwsErrorMessage());
    }
}

function listTheDistributions()
{
    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-2'
    ]);

    $distributions = listDistributions($cloudFrontClient);

    if (count($distributions) == 0) {
        echo 'Could not find any distributions.';
    } else {
        foreach ($distributions['DistributionList']['Items'] as $distribution) {
            echo 'The distribution with the ID of ' . $distribution['Id'] .
                ' has the status of ' . $distribution['Status'] . ' . ' . "\n";
        }
    }
}
```

```
// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.  
// listTheDistributions();
```

Actualizar una distribución de CloudFront

El proceso para actualizar una distribución de CloudFront es similar al que se realiza para crear una distribución. Sin embargo, cuando se actualiza una distribución, se necesitan más campos y deben incluirse todos los valores. Para realizar cambios en una distribución existente, le recomendamos que primero recupere la distribución y que actualice los valores que desee cambiar en la matriz `$distribution`.

Para actualizar una distribución de CloudFront determinada, utilice la operación [UpdateDistribution](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function updateDistribution(  
    $cloudFrontClient,  
    $distributionId,  
    $distributionConfig,  
    $eTag  
) {  
    try {  
        $result = $cloudFrontClient->updateDistribution([  
            'DistributionConfig' => $distributionConfig,  
            'Id' => $distributionId,  
            'IfMatch' => $eTag  
        ]);  
  
        return 'The distribution with the following effective URI has ' .  
            'been updated: ' . $result['@metadata']['effectiveUri'];  
    } catch (AwsException $e) {  
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();  
    }  
}
```

```
function getDistributionConfig($cloudFrontClient, $distributionId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([
            'Id' => $distributionId,
        ]);

        if (isset($result['Distribution']['DistributionConfig'])) {
            return [
                'DistributionConfig' => $result['Distribution']['DistributionConfig'],
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        } else {
            return [
                'Error' => 'Error: Cannot find distribution configuration details.',
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return [
            'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage()
        ];
    }
}

function getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([
            'Id' => $distributionId,
        ]);

        if (isset($result['ETag'])) {
            return [
                'ETag' => $result['ETag'],
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        } else {
            return [
                'Error' => 'Error: Cannot find distribution ETag header value.',
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        }
    }
```

```
    } catch (AwsException $e) {
        return [
            'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage()
        ];
    }
}

function updateADistribution()
{
    // $distributionId = 'E1BTGP2EXAMPLE';
    $distributionId = 'E1X3BKQ569KEMH';

    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    // To change a distribution, you must first get the distribution's
    // ETag header value.
    $eTag = getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId);

    if (array_key_exists('Error', $eTag)) {
        exit($eTag['Error']);
    }

    // To change a distribution, you must also first get information about
    // the distribution's current configuration. Then you must use that
    // information to build a new configuration.
    $currentConfig = getDistributionConfig($cloudFrontClient, $distributionId);

    if (array_key_exists('Error', $currentConfig)) {
        exit($currentConfig['Error']);
    }

    // To change a distribution's configuration, you can set the
    // distribution's related configuration value as part of a change request,
    // for example:
    // 'Enabled' => true
    // Some configuration values are required to be specified as part of a change
    // request, even if you don't plan to change their values. For ones you
    // don't want to change but are required to be specified, you can just reuse
    // their current values, as follows.
    $distributionConfig = [
```

```

        'CallerReference' => $currentConfig['DistributionConfig']['CallerReference'],
        'Comment' => $currentConfig['DistributionConfig']['Comment'],
        'DefaultCacheBehavior' => $currentConfig['DistributionConfig']
["DefaultCacheBehavior"],
        'DefaultRootObject' => $currentConfig['DistributionConfig']
["DefaultRootObject"],
        'Enabled' => $currentConfig['DistributionConfig']['Enabled'],
        'Origins' => $currentConfig['DistributionConfig']['Origins'],
        'Aliases' => $currentConfig['DistributionConfig']['Aliases'],
        'CustomErrorResponses' => $currentConfig['DistributionConfig']
["CustomErrorResponses"],
        'HttpVersion' => $currentConfig['DistributionConfig']['HttpVersion'],
        'CacheBehaviors' => $currentConfig['DistributionConfig']['CacheBehaviors'],
        'Logging' => $currentConfig['DistributionConfig']['Logging'],
        'PriceClass' => $currentConfig['DistributionConfig']['PriceClass'],
        'Restrictions' => $currentConfig['DistributionConfig']['Restrictions'],
        'ViewerCertificate' => $currentConfig['DistributionConfig']
["ViewerCertificate"],
        'WebACLId' => $currentConfig['DistributionConfig']['WebACLId']
    ];

    echo updateDistribution(
        $cloudFrontClient,
        $distributionId,
        $distributionConfig,
        $eTag['ETag']
    );
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// updateADistribution();

```

Desactivar una distribución de CloudFront

Para desactivar o eliminar una distribución, cambie su estado de implementada a deshabilitada.

Para desactivar una distribución de CloudFront determinada, utilice la operación [DisableDistribution](#).

Importaciones

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

```

Código de muestra

```
function disableDistribution(
    $cloudFrontClient,
    $distributionId,
    $distributionConfig,
    $eTag
) {
    try {
        $result = $cloudFrontClient->updateDistribution([
            'DistributionConfig' => $distributionConfig,
            'Id' => $distributionId,
            'IfMatch' => $eTag
        ]);
        return 'The distribution with the following effective URI has ' .
            'been disabled: ' . $result['@metadata']['effectiveUri'];
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function getDistributionConfig($cloudFrontClient, $distributionId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([
            'Id' => $distributionId,
        ]);

        if (isset($result['Distribution']['DistributionConfig'])) {
            return [
                'DistributionConfig' => $result['Distribution']['DistributionConfig'],
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        } else {
            return [
                'Error' => 'Error: Cannot find distribution configuration details.',
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return [
```



```

        'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage()
    ];
}

function getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([
            'Id' => $distributionId,
        ]);

        if (isset($result['ETag'])) {
            return [
                'ETag' => $result['ETag'],
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        } else {
            return [
                'Error' => 'Error: Cannot find distribution ETag header value.',
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
            ];
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return [
            'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage()
        ];
    }
}

function disableADistribution()
{
    $distributionId = 'E1BTGP2EXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    // To disable a distribution, you must first get the distribution's
    // ETag header value.
    $eTag = getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId);
}

```

```

if (array_key_exists('Error', $eTag)) {
    exit($eTag['Error']);
}

// To delete a distribution, you must also first get information about
// the distribution's current configuration. Then you must use that
// information to build a new configuration, including setting the new
// configuration to "disabled".
$currentConfig = getDistributionConfig($cloudFrontClient, $distributionId);

if (array_key_exists('Error', $currentConfig)) {
    exit($currentConfig['Error']);
}

$distributionConfig = [
    'CacheBehaviors' => $currentConfig['DistributionConfig']['CacheBehaviors'],
    'CallerReference' => $currentConfig['DistributionConfig']['CallerReference'],
    'Comment' => $currentConfig['DistributionConfig']['Comment'],
    'DefaultCacheBehavior' => $currentConfig['DistributionConfig']
["DefaultCacheBehavior"],
    'DefaultRootObject' => $currentConfig['DistributionConfig']
["DefaultRootObject"],
    'Enabled' => false,
    'Origins' => $currentConfig['DistributionConfig']['Origins'],
    'Aliases' => $currentConfig['DistributionConfig']['Aliases'],
    'CustomErrorResponses' => $currentConfig['DistributionConfig']
["CustomErrorResponses"],
    'HttpVersion' => $currentConfig['DistributionConfig']['HttpVersion'],
    'Logging' => $currentConfig['DistributionConfig']['Logging'],
    'PriceClass' => $currentConfig['DistributionConfig']['PriceClass'],
    'Restrictions' => $currentConfig['DistributionConfig']['Restrictions'],
    'ViewerCertificate' => $currentConfig['DistributionConfig']
["ViewerCertificate"],
    'WebACLId' => $currentConfig['DistributionConfig']['WebACLId']
];

echo disableDistribution(
    $cloudFrontClient,
    $distributionId,
    $distributionConfig,
    $eTag['ETag']
);
}

```

```
// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.  
// disableADistribution();
```

Eliminar una distribución de CloudFront

Después de deshabilitar una distribución, puede eliminarla.

Para eliminar una distribución de CloudFront determinada, utilice la operación [DeleteDistribution](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function deleteDistribution($cloudFrontClient, $distributionId, $eTag)  
{  
    try {  
        $result = $cloudFrontClient->deleteDistribution([  
            'Id' => $distributionId,  
            'IfMatch' => $eTag  
        ]);  
        return 'The distribution at the following effective URI has ' .  
            'been deleted: ' . $result['@metadata']['effectiveUri'];  
    } catch (AwsException $e) {  
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();  
    }  
}  
  
function getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId)  
{  
    try {  
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([  
            'Id' => $distributionId,  
        ]);  
  
        if (isset($result['ETag'])) {  
            return [  
                'ETag' => $result['ETag'],  
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']  
            ];  
        }  
    }  
}
```

```

        ];
    } else {
        return [
            'Error' => 'Error: Cannot find distribution ETag header value.',
            'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri']
        ];
    }
} catch (AwsException $e) {
    return [
        'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage()
    ];
}
}

function deleteADistribution()
{
    $distributionId = 'E17G7YNEXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    // To delete a distribution, you must first get the distribution's
    // ETag header value.
    $eTag = getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId);

    if (array_key_exists('Error', $eTag)) {
        exit($eTag['Error']);
    } else {
        echo deleteDistribution(
            $cloudFrontClient,
            $distributionId,
            $eTag['ETag']
        );
    }
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// deleteADistribution();

```

Administración de las invalidaciones de Amazon CloudFront mediante la API de CloudFront y la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon CloudFront almacena en caché copias de archivos estáticos y dinámicos en ubicaciones periféricas en todo el mundo. Para eliminar o actualizar un archivo en todas las ubicaciones de borde, cree una invalidación para cada archivo o para un grupo de archivos.

Cada mes, sus primeras 1000 invalidaciones son gratuitas. Para obtener más información acerca de cómo eliminar contenido de una ubicación periférica de CloudFront, consulte [Invalidar archivos](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear una invalidación de una distribución con [CreateInvalidation](#).
- Obtener una invalidación de una distribución con [GetInvalidation](#).
- Obtener una lista de invalidaciones de distribuciones con [ListInvalidations](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de Amazon CloudFront, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon CloudFront](#).

Creación de una invalidación de una distribución

Para crear una invalidación de una distribución de , especifique la ubicación de la ruta de los archivos que necesita eliminar. Este ejemplo invalida todos los archivos de la distribución, pero puede identificar archivos específicos en `Items`.

Para crear una invalidación de una distribución de CloudFront, utilice la operación [CreateInvalidation](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function createInvalidation(
    $cloudFrontClient,
    $distributionId,
    $callerReference,
    $paths,
    $quantity
) {
    try {
        $result = $cloudFrontClient->createInvalidation([
            'DistributionId' => $distributionId,
            'InvalidationBatch' => [
                'CallerReference' => $callerReference,
                'Paths' => [
                    'Items' => $paths,
                    'Quantity' => $quantity,
                ],
            ],
        ]));

        $message = '';

        if (isset($result['Location'])) {
            $message = 'The invalidation location is: ' . $result['Location'];
        }

        $message .= ' and the effective URI is ' . $result['@metadata']
['effectiveUri'] . '.';

        return $message;
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function createTheInvalidation()
{
    $distributionId = 'E17G7YNEXAMPLE';
    $callerReference = 'my-unique-value';
    $paths = ['/*'];
    $quantity = 1;

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
```

```
'profile' => 'default',
'version' => '2018-06-18',
'region' => 'us-east-1'
]);

echo createInvalidation(
    $cloudFrontClient,
    $distributionId,
    $callerReference,
    $paths,
    $quantity
);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// createTheInvalidation();
```

Obtención de una invalidación de una distribución

Para recuperar el estado y los detalles de una invalidación de una distribución de CloudFront, utilice la operación [GetInvalidation](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function getInvalidation($cloudFrontClient, $distributionId, $invalidationId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getInvalidation([
            'DistributionId' => $distributionId,
            'Id' => $invalidationId,
        ]);

        $message = '';

        if (isset($result['Invalidation']['Status'])) {
            $message = 'The status for the invalidation with the ID of ' .

```

```

        $result['Invalidation']['Id'] . ' is ' .
        $result['Invalidation']['Status'];
    }

    if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
        $message .= ', and the effective URI is ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'] . '.';
    } else {
        $message = 'Error: Could not get information about ' .
            'the invalidation. The invalidation\'s status ' .
            'was not available.';
    }

    return $message;
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
}

function getsAnInvalidation()
{
    $distributionId = 'E1BTGP2EXAMPLE';
    $invalidationId = 'I1CDEZZEXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    echo getInvalidation($cloudFrontClient, $distributionId, $invalidationId);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// getsAnInvalidation();

```

Listado de las invalidaciones de una distribución

Para obtener una lista de todas las invalidaciones actuales de una distribución de CloudFront, utilice la operación [ListInvalidations](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```



```
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function listInvalidations($cloudFrontClient, $distributionId)
{
    try {
        $result = $cloudFrontClient->listInvalidations([
            'DistributionId' => $distributionId
        ]);
        return $result;
    } catch (AwsException $e) {
        exit('Error: ' . $e->getAwsErrorMessage());
    }
}

function listTheInvalidations()
{
    $distributionId = 'E1WICG1EXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    $invalidations = listInvalidations(
        $cloudFrontClient,
        $distributionId
    );

    if (isset($invalidations['InvalidationList'])) {
        if ($invalidations['InvalidationList']['Quantity'] > 0) {
            foreach ($invalidations['InvalidationList']['Items'] as $invalidation) {
                echo 'The invalidation with the ID of ' . $invalidation['Id'] .
                    ' has the status of ' . $invalidation['Status'] . ' . ' . "\n";
            }
        } else {
            echo 'Could not find any invalidations for the specified distribution.';
        }
    } else {
```

```
        echo 'Error: Could not get invalidation information. Could not get ' .  
            'information about the specified distribution.';  
    }  
}  
  
// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.  
// listTheInvalidations();
```

Firma de las URL de Amazon CloudFront con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Las URL firmadas permiten ofrecer a los usuarios acceso a contenido privado. Una URL firmada incluye información adicional (por ejemplo, una fecha y hora de vencimiento), que le proporciona un mayor control sobre el acceso a su contenido. Esta información adicional aparece en una instrucción de política basada en una política predefinida o personalizada. Para obtener información acerca de cómo configurar las distribuciones privadas y por qué es necesario firmar las URL, consulte [Distribuir contenido privado a través de Amazon CloudFront](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon CloudFront.

- Creación de una URL firmada de Amazon CloudFront con [getSignedURL](#).
- Creación de una cookie firmada de Amazon CloudFront con [getSignedCookie](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de Amazon CloudFront, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon CloudFront](#).

Firma de URL de CloudFront para distribuciones privadas

Para firmar una URL, puede usar el cliente de CloudFront del SDK. En primer lugar, debe crear un objeto `CloudFrontClient`. Para firmar una URL de CloudFront para un recurso de vídeo, puede usar una política predefinida o una personalizada.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function signPrivateDistribution(
    $cloudFrontClient,
    $resourceKey,
    $expires,
    $privateKey,
    $keyPairId
) {
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getSignedUrl([
            'url' => $resourceKey,
            'expires' => $expires,
            'private_key' => $privateKey,
            'key_pair_id' => $keyPairId
        ]);

        return $result;
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function signAPrivateDistribution()
{
    $resourceKey = 'https://d13l49jEXAMPLE.cloudfront.net/my-file.txt';
    $expires = time() + 300; // 5 minutes (5 * 60 seconds) from now.
    $privateKey = dirname(__DIR__) . '/cloudfront/my-private-key.pem';
    $keyPairId = 'AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    echo signPrivateDistribution(
```

```
        $cloudFrontClient,  
        $resourceKey,  
        $expires,  
        $privateKey,  
        $keyPairId  
    );  
}  
  
// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.  
// signAPrivateDistribution();
```

Uso de una política personalizada al crear direcciones URL de CloudFront

Para utilizar una política personalizada, indique la clave `policy` en lugar de `expires`.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function signPrivateDistributionPolicy(  
    $cloudFrontClient,  
    $resourceKey,  
    $customPolicy,  
    $privateKey,  
    $keyPairId  
) {  
    try {  
        $result = $cloudFrontClient->getSignedUrl([  
            'url' => $resourceKey,  
            'policy' => $customPolicy,  
            'private_key' => $privateKey,  
            'key_pair_id' => $keyPairId  
        ]);  
  
        return $result;  
    } catch (AwsException $e) {  
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();  
    }  
}
```

```

    }
}

function signAPrivateDistributionPolicy()
{
    $resourceKey = 'https://d13l49jEXAMPLE.cloudfront.net/my-file.txt';
    $expires = time() + 300; // 5 minutes (5 * 60 seconds) from now.
    $customPolicy = <<<POLICY
{
    "Statement": [
        {
            "Resource": "$resourceKey",
            "Condition": {
                "IpAddress": {"AWS:SourceIp": "${_SERVER['REMOTE_ADDR']}/32"},
                "DateLessThan": {"AWS:EpochTime": $expires}
            }
        }
    ]
}
POLICY;
    $privateKey = dirname(__DIR__) . '/cloudfront/my-private-key.pem';
    $keyPairId = 'AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    echo signPrivateDistributionPolicy(
        $cloudFrontClient,
        $resourceKey,
        $customPolicy,
        $privateKey,
        $keyPairId
    );
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// signAPrivateDistributionPolicy();

```

Uso de una URL firmada por CloudFront

El formato de la URL firmada depende de si la URL que se está firmando utiliza el esquema "HTTP" o "RTMP". En el caso de "HTTP", se devuelve la URL absoluta completa. Para "RTMP" solo se devuelve la URL relativa para mayor comodidad. Esto se debe a que algunos reproductores requieren que el host y la ruta se indiquen como parámetros independientes.

El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar la URL firmada para construir una página web que muestra un vídeo mediante [JWPlayer](#). El mismo tipo de técnica podría aplicarse a otros reproductores, como [FlowPlayer](#), aunque con un código distinto en el cliente.

```
<html>
<head>
  <title>|CFLong| Streaming Example</title>
  <script type="text/javascript" src="https://example.com/jwplayer.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="video">The canned policy video will be here.</div>
  <script type="text/javascript">
    jwplayer('video').setup({
      file: "<?=$streamHostUrl ?>/cfx/st/<?=$signedUrlCannedPolicy ?>",
      width: "720",
      height: "480"
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Firma de cookies de CloudFront para distribuciones privadas

Como alternativa a las URL firmadas, también puede conceder a los clientes acceso a una distribución privada mediante cookies firmadas. Las cookies firmadas permiten ofrecer acceso a múltiples archivos restringidos, por ejemplo a todos los archivos de vídeo en formato HLS, o a todos los archivos del área de suscriptores de un sitio web. Para obtener más información sobre las razones para preferir cookies firmadas en lugar de URL firmadas (o viceversa), consulte [Elegir entre URL firmadas y cookies firmadas](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon CloudFront.

Crear una cookie firmada es similar a crear una URL firmada. La única diferencia es el método al que se llama (`getSignedCookie` en lugar de `getSignedUrl`).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function signCookie(
    $cloudFrontClient,
    $resourceKey,
    $expires,
    $privateKey,
    $keyPairId
) {
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getSignedCookie([
            'url' => $resourceKey,
            'expires' => $expires,
            'private_key' => $privateKey,
            'key_pair_id' => $keyPairId
        ]);

        return $result;
    } catch (AwsException $e) {
        return [ 'Error' => $e->getAwsErrorMessage() ];
    }
}

function signACookie()
{
    $resourceKey = 'https://d13l49jEXAMPLE.cloudfront.net/my-file.txt';
    $expires = time() + 300; // 5 minutes (5 * 60 seconds) from now.
    $privateKey = dirname(__DIR__) . '/cloudfront/my-private-key.pem';
    $keyPairId = 'AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    $result = signCookie(
```

```

        $cloudFrontClient,
        $resourceKey,
        $expires,
        $privateKey,
        $keyPairId
    );

    /* If successful, returns something like:
    CloudFront-Expires = 1589926678
    CloudFront-Signature = Lv1DyC2q...2HPXaQ__
    CloudFront-Key-Pair-Id = AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE
    */
    foreach ($result as $key => $value) {
        echo $key . ' = ' . $value . "\n";
    }
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// signACookie();

```

Uso de una política personalizada al crear direcciones cookies de CloudFront

Al igual que con `getSignedUrl`, puede especificar un parámetro `'policy'` en lugar de un parámetro `expires` y un parámetro `url` para firmar una cookie con una política personalizada. La política personalizada puede contener comodines en la clave de recurso. Esto le permite crear una sola cookie firmada para varios archivos.

`getSignedCookie` devuelve una matriz de pares clave-valor, que deben configurarse como cookies en su totalidad para obtener acceso a una distribución privada.

Importaciones

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;
use Aws\Exception\AwsException;

```

Código de muestra

```

function signCookiePolicy(
    $cloudFrontClient,
    $customPolicy,

```



```

    $privateKey,
    $keyPairId
) {
    try {
        $result = $cloudFrontClient->getSignedCookie([
            'policy' => $customPolicy,
            'private_key' => $privateKey,
            'key_pair_id' => $keyPairId
        ]);

        return $result;
    } catch (AwsException $e) {
        return [ 'Error' => $e->getAwsErrorMessage() ];
    }
}

function signACookiePolicy()
{
    $resourceKey = 'https://d13149jEXAMPLE.cloudfront.net/my-file.txt';
    $expires = time() + 300; // 5 minutes (5 * 60 seconds) from now.
    $customPolicy = <<<POLICY
{
    "Statement": [
        {
            "Resource": "{$resourceKey}",
            "Condition": {
                "IpAddress": {"AWS:SourceIp": "{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}/32"},
                "DateLessThan": {"AWS:EpochTime": {$expires}}
            }
        }
    ]
}
    ]
}
POLICY;

    $privateKey = dirname(__DIR__) . '/cloudfront/my-private-key.pem';
    $keyPairId = 'AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE';

    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([
        'profile' => 'default',
        'version' => '2018-06-18',
        'region' => 'us-east-1'
    ]);

    $result = signCookiePolicy(
        $cloudFrontClient,

```

```

        $customPolicy,
        $privateKey,
        $keyPairId
    );

    /* If successful, returns something like:
    CloudFront-Policy = eyJTdGF0...fX19XX0_
    CloudFront-Signature = RowqEQWZ...N8vetw__
    CloudFront-Key-Pair-Id = AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE
    */
    foreach ($result as $key => $value) {
        echo $key . ' = ' . $value . "\n";
    }
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// signACookiePolicy();

```

Envío de cookies de CloudFront al cliente Guzzle

También puede pasar estas cookies a una `GuzzleHttp\Cookie\CookieJar` para su uso con un cliente Guzzle.

```

use GuzzleHttp\Client;
use GuzzleHttp\Cookie\CookieJar;

$distribution = "example-distribution.cloudfront.net";
$client = new \GuzzleHttp\Client([
    'base_uri' => "https://$distribution",
    'cookies' => CookieJar::fromArray($signedCookieCustomPolicy, $distribution),
]);

$client->get('video.mp4');

```

Para obtener más información, consulte [Uso de cookies firmadas](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon CloudFront.

Firma de solicitudes personalizadas del dominio de Amazon CloudSearch con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Las solicitudes de dominio de Amazon CloudSearch se pueden personalizar además de la compatibilidad de AWS SDK for PHP. En los casos en que necesite realizar solicitudes

personalizadas a dominios protegidos por la autenticación de IAM, puede utilizar los proveedores de credenciales del SDK y sus signatarios para firmar cualquier [solicitud de PSR-7](#).

Por ejemplo, si está siguiendo la [Guía de introducción de Cloud Search](#) y desea utilizar un dominio protegido por IAM en el [Paso 3](#), tendría que firmar y ejecutar su solicitud de la siguiente manera.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Firmar una solicitud con el protocolo de firma de AWS utilizando [SignatureV4](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Firmar la solicitud de dominio de Amazon CloudSearch

Importaciones

```
require './vendor/autoload.php';

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\Signature\SignatureV4;
use GuzzleHttp\Client;
use GuzzleHttp\Psr7\Request;
```

Código de muestra

```
function searchDomain(
    $client,
    $domainName,
    $domainId,
    $domainRegion,
    $searchString
) {
    $domainPrefix = 'search-';
    $cloudSearchDomain = 'cloudsearch.amazonaws.com';
    $cloudSearchVersion = '2013-01-01';
```

```

$searchPrefix = 'search?';

// Specify the search to send.
$request = new Request(
    'GET',
    "https://$domainPrefix$domainName-$domainId.$domainRegion." .
        "$cloudSearchDomain/$cloudSearchVersion/" .
        "$searchPrefix$searchString"
);

// Get default AWS account access credentials.
$credentials = call_user_func(CredentialProvider::defaultProvider())->wait();

// Sign the search request with the credentials.
$signer = new SignatureV4('cloudsearch', $domainRegion);
$request = $signer->signRequest($request, $credentials);

// Send the signed search request.
$response = $client->send($request);

// Report the search results, if any.
$results = json_decode($response->getBody());

$message = '';

if ($results->hits->found > 0) {
    $message .= 'Search results:' . "\n";

    foreach ($results->hits->hit as $hit) {
        $message .= $hit->fields->title . "\n";
    }
} else {
    $message .= 'No search results.';
}

return $message;
}

function searchADomain()
{
    $domainName = 'my-search-domain';
    $domainId = '7kbitd6nyiglhdtmssxEXAMPLE';
    $domainRegion = 'us-east-1';
    $searchString = 'q=star+wars&return=title';

```

```
$client = new Client();

echo searchDomain(
    $client,
    $domainName,
    $domainId,
    $domainRegion,
    $searchString
);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// searchADomain();
```

Ejemplos de Amazon CloudWatch con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon CloudWatch (CloudWatch) es un servicio web que monitoriza sus recursos de Amazon Web Services y las aplicaciones que ejecuta en tiempo real en AWS. Puede utilizar CloudWatch para recopilar y hacer un seguimiento de métricas, que son las variables que puede medir en los recursos y aplicaciones. Las alarmas de CloudWatch envían notificaciones o efectúan cambios automáticamente en los recursos que está supervisando basándose en las reglas que defina.

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Temas

- [Uso de alarmas de Amazon CloudWatch con AWS SDK for PHP versión 3](#)
- [Obtención de métricas de Amazon CloudWatch con AWS SDK for PHP Version 3](#)
- [Publicación de métricas personalizadas en Amazon CloudWatch con AWS SDK for PHP versión 3](#)
- [Envío de eventos a Amazon CloudWatch Events con AWS SDK for PHP versión 3](#)
- [Uso de acciones de alarma con las alarmas de Amazon CloudWatch con AWS SDK for PHP versión 3](#)

Uso de alarmas de Amazon CloudWatch con AWS SDK for PHP versión 3

Una alarma de Amazon CloudWatch monitoriza una única métrica durante un periodo de tiempo especificado. Realiza una o varias acciones según el valor de la métrica con respecto a un umbral dado durante varios periodos de tiempo.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Describir una alarma utilizando [DescribeAlarms](#).
- Crear una alarma utilizando [PutMetricAlarm](#).
- Eliminar una alarma utilizando [DeleteAlarms](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Descripción de alarmas

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function describeAlarms($cloudWatchClient)
{
    try {
        $result = $cloudWatchClient->describeAlarms();

        $message = '';

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            $message .= 'Alarms at the effective URI of ' .

```

```

        $result['@metadata']['effectiveUri'] . "\n\n";

        if (isset($result['CompositeAlarms'])) {
            $message .= "Composite alarms:\n";

            foreach ($result['CompositeAlarms'] as $alarm) {
                $message .= $alarm['AlarmName'] . "\n";
            }
        } else {
            $message .= "No composite alarms found.\n";
        }

        if (isset($result['MetricAlarms'])) {
            $message .= "Metric alarms:\n";

            foreach ($result['MetricAlarms'] as $alarm) {
                $message .= $alarm['AlarmName'] . "\n";
            }
        } else {
            $message .= 'No metric alarms found.';
        }
    } else {
        $message .= 'No alarms found.';
    }

    return $message;
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
}

function describeTheAlarms()
{
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo describeAlarms($cloudWatchClient);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.

```

```
// describeTheAlarms();
```

Crear una alarma

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function putMetricAlarm(
    $cloudWatchClient,
    $cloudWatchRegion,
    $alarmName,
    $namespace,
    $metricName,
    $dimensions,
    $statistic,
    $period,
    $comparison,
    $threshold,
    $evaluationPeriods
) {
    try {
        $result = $cloudWatchClient->putMetricAlarm([
            'AlarmName' => $alarmName,
            'Namespace' => $namespace,
            'MetricName' => $metricName,
            'Dimensions' => $dimensions,
            'Statistic' => $statistic,
            'Period' => $period,
            'ComparisonOperator' => $comparison,
            'Threshold' => $threshold,
            'EvaluationPeriods' => $evaluationPeriods
        ]);

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            if (
```



```

        $result['@metadata']['effectiveUri'] ==
        'https://monitoring.' . $cloudWatchRegion . '.amazonaws.com'
    ) {
        return 'Successfully created or updated specified alarm.';
    } else {
        return 'Could not create or update specified alarm.';
    }
} else {
    return 'Could not create or update specified alarm.';
}
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
}

function putTheMetricAlarm()
{
    $alarmName = 'my-ec2-resources';
    $namespace = 'AWS/Usage';
    $metricName = 'ResourceCount';
    $dimensions = [
        [
            'Name' => 'Type',
            'Value' => 'Resource'
        ],
        [
            'Name' => 'Resource',
            'Value' => 'vCPU'
        ],
        [
            'Name' => 'Service',
            'Value' => 'EC2'
        ],
        [
            'Name' => 'Class',
            'Value' => 'Standard/OnDemand'
        ]
    ];
    $statistic = 'Average';
    $period = 300;
    $comparison = 'GreaterThanOrEqualToThreshold';
    $threshold = 1;
    $evaluationPeriods = 1;

```

```
$cloudWatchRegion = 'us-east-1';
$cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => $cloudWatchRegion,
    'version' => '2010-08-01'
]);

echo putMetricAlarm(
    $cloudWatchClient,
    $cloudWatchRegion,
    $alarmName,
    $namespace,
    $metricName,
    $dimensions,
    $statistic,
    $period,
    $comparison,
    $threshold,
    $evaluationPeriods
);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// putTheMetricAlarm();
```

Eliminación de alarmas

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function deleteAlarms($cloudWatchClient, $alarmNames)
{
    try {
        $result = $cloudWatchClient->deleteAlarms([
            'AlarmNames' => $alarmNames
        ]);
    }
```

```
        return 'The specified alarms at the following effective URI have ' .  
            'been deleted or do not currently exist: ' .  
            $result['@metadata']['effectiveUri'];  
    } catch (AwsException $e) {  
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();  
    }  
}  
  
function deleteTheAlarms()  
{  
    $alarmNames = array('my-alarm');  
  
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([  
        'profile' => 'default',  
        'region' => 'us-east-1',  
        'version' => '2010-08-01'  
    ]);  
  
    echo deleteAlarms($cloudWatchClient, $alarmNames);  
}  
  
// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.  
// deleteTheAlarms();
```

Obtención de métricas de Amazon CloudWatch con AWS SDK for PHP Version 3

Las métricas son los datos sobre el desempeño de los sistemas. Puede habilitar el monitoreo detallado de algunos recursos, como las instancias de Amazon EC2, o de sus propias métricas de aplicación.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Elaborar listas de las métricas utilizando [ListMetrics](#).
- Recuperar alarmas para una métrica utilizando [DescribeAlarmsForMetric](#).
- Obtener estadísticas de una métrica determinada utilizando [GetMetricStatistics](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Enumeración de métricas

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function listMetrics($cloudWatchClient)
{
    try {
        $result = $cloudWatchClient->listMetrics();

        $message = '';

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            $message .= 'For the effective URI at ' .
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . ":\n\n";

            if (
                (isset($result['Metrics'])) and
                (count($result['Metrics']) > 0)
            ) {
                $message .= "Metrics found:\n\n";

                foreach ($result['Metrics'] as $metric) {
                    $message .= 'For metric ' . $metric['MetricName'] .
                        ' in namespace ' . $metric['Namespace'] . ":\n";

                    if (
                        (isset($metric['Dimensions'])) and
                        (count($metric['Dimensions']) > 0)
                    ) {
```

```

        $message .= "Dimensions:\n";

        foreach ($metric['Dimensions'] as $dimension) {
            $message .= 'Name: ' . $dimension['Name'] .
                ', Value: ' . $dimension['Value'] . "\n";
        }

        $message .= "\n";
    } else {
        $message .= "No dimensions.\n\n";
    }
}
} else {
    $message .= 'No metrics found.';
}
} else {
    $message .= 'No metrics found.';
}

return $message;
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
}

function listTheMetrics()
{
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo listMetrics($cloudWatchClient);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// listTheMetrics();

```

Recuperar alarmas para una métrica

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function describeAlarmsForMetric(
    $cloudWatchClient,
    $metricName,
    $namespace,
    $dimensions
) {
    try {
        $result = $cloudWatchClient->describeAlarmsForMetric([
            'MetricName' => $metricName,
            'Namespace' => $namespace,
            'Dimensions' => $dimensions
        ]);

        $message = '';

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            $message .= 'At the effective URI of ' .
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . ":\n\n";

            if (
                (isset($result['MetricAlarms'])) and
                (count($result['MetricAlarms']) > 0)
            ) {
                $message .= 'Matching alarms for ' . $metricName . ":\n\n";

                foreach ($result['MetricAlarms'] as $alarm) {
                    $message .= $alarm['AlarmName'] . "\n";
                }
            } else {
                $message .= 'No matching alarms found for ' . $metricName . '.';
            }
        } else {
            $message .= 'No matching alarms found for ' . $metricName . '.';
        }

        return $message;
    }
```

```

    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function describeTheAlarmsForMetric()
{
    $metricName = 'BucketSizeBytes';
    $namespace = 'AWS/S3';
    $dimensions = [
        [
            'Name' => 'StorageType',
            'Value' => 'StandardStorage'
        ],
        [
            'Name' => 'BucketName',
            'Value' => 'amzn-s3-demo-bucket'
        ]
    ];

    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo describeAlarmsForMetric(
        $cloudWatchClient,
        $metricName,
        $namespace,
        $dimensions
    );
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// describeTheAlarmsForMetric();

```

Obtención de estadísticas de métricas

Importaciones

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;

```

```
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function getMetricStatistics(
    $cloudWatchClient,
    $namespace,
    $metricName,
    $dimensions,
    $startTime,
    $endTime,
    $period,
    $statistics,
    $unit
) {
    try {
        $result = $cloudWatchClient->getMetricStatistics([
            'Namespace' => $namespace,
            'MetricName' => $metricName,
            'Dimensions' => $dimensions,
            'StartTime' => $startTime,
            'EndTime' => $endTime,
            'Period' => $period,
            'Statistics' => $statistics,
            'Unit' => $unit
        ]);

        $message = '';

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            $message .= 'For the effective URI at ' .
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . "\n\n";

            if (
                (isset($result['Datapoints'])) and
                (count($result['Datapoints']) > 0)
            ) {
                $message .= "Datapoints found:\n\n";

                foreach ($result['Datapoints'] as $datapoint) {
                    foreach ($datapoint as $key => $value) {
                        $message .= $key . ' = ' . $value . "\n";
                    }
                }
            }
        }
    } catch (AwsException $e) {
        // Handle the exception
    }
}
```



```

        }

        $message .= "\n";
    }
    } else {
        $message .= 'No datapoints found.';
    }
    } else {
        $message .= 'No datapoints found.';
    }
    }

    return $message;
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
}
}

function getTheMetricStatistics()
{
    // Average number of Amazon EC2 vCPUs every 5 minutes within
    // the past 3 hours.
    $namespace = 'AWS/Usage';
    $metricName = 'ResourceCount';
    $dimensions = [
        [
            'Name' => 'Service',
            'Value' => 'EC2'
        ],
        [
            'Name' => 'Resource',
            'Value' => 'vCPU'
        ],
        [
            'Name' => 'Type',
            'Value' => 'Resource'
        ],
        [
            'Name' => 'Class',
            'Value' => 'Standard/OnDemand'
        ]
    ];
    $startTime = strtotime('-3 hours');
    $endTime = strtotime('now');
    $period = 300; // Seconds. (5 minutes = 300 seconds.)

```

```
$statistics = ['Average'];
$unit = 'None';

$cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-08-01'
]);

echo getMetricStatistics(
    $cloudWatchClient,
    $namespace,
    $metricName,
    $dimensions,
    $startTime,
    $endTime,
    $period,
    $statistics,
    $unit
);

// Another example: average number of bytes of standard storage in the
// specified Amazon S3 bucket each day for the past 3 days.

/*
$namespace = 'AWS/S3';
$metricName = 'BucketSizeBytes';
$dimensions = [
    [
        'Name' => 'StorageType',
        'Value'=> 'StandardStorage'
    ],
    [
        'Name' => 'BucketName',
        'Value' => 'amzn-s3-demo-bucket'
    ]
];
$startTime = strtotime('-3 days');
$endTime = strtotime('now');
$period = 86400; // Seconds. (1 day = 86400 seconds.)
$statistics = array('Average');
$unit = 'Bytes';

$cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
```

```
'profile' => 'default',
'region' => 'us-east-1',
'version' => '2010-08-01'
]);

echo getMetricStatistics($cloudWatchClient, $namespace, $metricName,
$dimensions, $startTime, $endTime, $period, $statistics, $unit);
*/
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// getTheMetricStatistics();
```

Publicación de métricas personalizadas en Amazon CloudWatch con AWS SDK for PHP versión 3

Las métricas son los datos sobre el desempeño de los sistemas. Una alarma vigila una métrica individual durante un periodo de tiempo que usted especifica. Realiza una o varias acciones según el valor de la métrica con respecto a un umbral dado durante varios periodos de tiempo.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Publicar datos de métricas utilizando [PutMetricData](#).
- Crear una alarma utilizando [PutMetricAlarm](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Publicar datos de métricas

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function putMetricData(
    $cloudWatchClient,
    $cloudWatchRegion,
    $namespace,
    $metricData
) {
    try {
        $result = $cloudWatchClient->putMetricData([
            'Namespace' => $namespace,
            'MetricData' => $metricData
        ]);

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            if (
                $result['@metadata']['effectiveUri'] ==
                'https://monitoring.' . $cloudWatchRegion . '.amazonaws.com'
            ) {
                return 'Successfully published datapoint(s).';
            } else {
                return 'Could not publish datapoint(s).';
            }
        } else {
            return 'Error: Could not publish datapoint(s).';
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function putTheMetricData()
{
    $namespace = 'MyNamespace';
    $metricData = [
        [
            'MetricName' => 'MyMetric',
            'Timestamp' => 1589228818, // 11 May 2020, 20:26:58 UTC.
            'Dimensions' => [
                [
                    'Name' => 'MyDimension1',
```

```

        'Value' => 'MyValue1'

    ],
    [
        'Name' => 'MyDimension2',
        'Value' => 'MyValue2'
    ]
],
'Unit' => 'Count',
'Value' => 1
]
];

$cloudWatchRegion = 'us-east-1';
$cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => $cloudWatchRegion,
    'version' => '2010-08-01'
]);

echo putMetricData(
    $cloudWatchClient,
    $cloudWatchRegion,
    $namespace,
    $metricData
);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// putTheMetricData();

```

Crear una alarma

Importaciones

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Exception\AwsException;

```

Código de muestra

```
function putMetricAlarm(
    $cloudWatchClient,
    $cloudWatchRegion,
    $alarmName,
    $namespace,
    $metricName,
    $dimensions,
    $statistic,
    $period,
    $comparison,
    $threshold,
    $evaluationPeriods
) {
    try {
        $result = $cloudWatchClient->putMetricAlarm([
            'AlarmName' => $alarmName,
            'Namespace' => $namespace,
            'MetricName' => $metricName,
            'Dimensions' => $dimensions,
            'Statistic' => $statistic,
            'Period' => $period,
            'ComparisonOperator' => $comparison,
            'Threshold' => $threshold,
            'EvaluationPeriods' => $evaluationPeriods
        ]);

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            if (
                $result['@metadata']['effectiveUri'] ==
                'https://monitoring.' . $cloudWatchRegion . '.amazonaws.com'
            ) {
                return 'Successfully created or updated specified alarm.';
            } else {
                return 'Could not create or update specified alarm.';
            }
        } else {
            return 'Could not create or update specified alarm.';
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}
```

```
function putTheMetricAlarm()
{
    $alarmName = 'my-ec2-resources';
    $namespace = 'AWS/Usage';
    $metricName = 'ResourceCount';
    $dimensions = [
        [
            'Name' => 'Type',
            'Value' => 'Resource'
        ],
        [
            'Name' => 'Resource',
            'Value' => 'vCPU'
        ],
        [
            'Name' => 'Service',
            'Value' => 'EC2'
        ],
        [
            'Name' => 'Class',
            'Value' => 'Standard/OnDemand'
        ]
    ];
    $statistic = 'Average';
    $period = 300;
    $comparison = 'GreaterThanOrEqualToThreshold';
    $threshold = 1;
    $evaluationPeriods = 1;

    $cloudWatchRegion = 'us-east-1';
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => $cloudWatchRegion,
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo putMetricAlarm(
        $cloudWatchClient,
        $cloudWatchRegion,
        $alarmName,
        $namespace,
        $metricName,
        $dimensions,
        $statistic,
```

```
        $period,  
        $comparison,  
        $threshold,  
        $evaluationPeriods  
    );  
}  
  
// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.  
// putTheMetricAlarm();
```

Envío de eventos a Amazon CloudWatch Events con AWS SDK for PHP versión 3

Amazon CloudWatch Events proporciona un flujo de eventos de sistema casi en tiempo real que describen cambios en los recursos de Amazon Web Services (AWS) a cualquiera de los distintos destinos. Mediante reglas sencillas, puede asignar los eventos y dirigirlos a uno o más flujos o funciones de destino.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear una regla utilizando [PutRule](#).
- Añadir destinos a una regla utilizando [PutTargets](#).
- Enviar eventos personalizados a CloudWatch Events con [PutEvents](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Creación de una regla

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```


Código de muestra

```
$client = new Aws\cloudwatchevents\cloudwatcheventsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2015-10-07'
]);

try {
    $result = $client->putRule([
        'Name' => 'DEMO_EVENT', // REQUIRED
        'RoleArn' => 'IAM_ROLE_ARN',
        'ScheduleExpression' => 'rate(5 minutes)',
        'State' => 'ENABLED',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Añadir destinos a una regla

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$client = new Aws\cloudwatchevents\cloudwatcheventsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2015-10-07'
]);

try {
    $result = $client->putTargets([
```

```
'Rule' => 'DEMO_EVENT', // REQUIRED
'Targets' => [ // REQUIRED
    [
        'Arn' => 'LAMBDA_FUNCTION_ARN', // REQUIRED
        'Id' => 'myCloudWatchEventsTarget' // REQUIRED
    ],
],
]);
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Enviar eventos personalizados

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$client = new Aws\cloudwatchevents\cloudwatcheventsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2015-10-07'
]);

try {
    $result = $client->putEvents([
        'Entries' => [ // REQUIRED
            [
                'Detail' => '<string>',
                'DetailType' => '<string>',
                'Resources' => ['<string>'],
                'Source' => '<string>',
                'Time' => time()
            ],
        ],
    ];
```

```
    ],  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Uso de acciones de alarma con las alarmas de Amazon CloudWatch con AWS SDK for PHP versión 3

Use acciones de alarma para crear alarmas que detengan, terminen, reinicien o recuperen automáticamente sus instancias de Amazon EC2. Puede utilizar las acciones parar o terminar cuando ya no necesita que se ejecute una instancia. Puede usar las acciones reiniciar y recuperar para reiniciar automáticamente esas instancias.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Habilitar acciones para alarmas específicas utilizando [EnableAlarmActions](#).
- Deshabilitar acciones para alarmas específicas utilizando [DisableAlarmActions](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Habilitación de acciones de alarma

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```

function enableAlarmActions($cloudWatchClient, $alarmNames)
{
    try {
        $result = $cloudWatchClient->enableAlarmActions([
            'AlarmNames' => $alarmNames
        ]);

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            return 'At the effective URI of ' .
                $result['@metadata']['effectiveUri'] .
                ', actions for any matching alarms have been enabled.';
        } else {
            return 'Actions for some matching alarms ' .
                'might not have been enabled.';
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function enableTheAlarmActions()
{
    $alarmNames = array('my-alarm');

    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo enableAlarmActions($cloudWatchClient, $alarmNames);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// enableTheAlarmActions();

```

Deshabilitación de acciones de alarma

Importaciones

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;

```

```
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
function disableAlarmActions($cloudWatchClient, $alarmNames)
{
    try {
        $result = $cloudWatchClient->disableAlarmActions([
            'AlarmNames' => $alarmNames
        ]);

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) {
            return 'At the effective URI of ' .
                $result['@metadata']['effectiveUri'] .
                ', actions for any matching alarms have been disabled.';
        } else {
            return 'Actions for some matching alarms ' .
                'might not have been disabled.';
        }
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function disableTheAlarmActions()
{
    $alarmNames = array('my-alarm');

    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2010-08-01'
    ]);

    echo disableAlarmActions($cloudWatchClient, $alarmNames);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// disableTheAlarmActions();
```

Ejemplos de Amazon EC2 utilizando la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web que proporciona hosting de servidores virtuales en la nube. Se ha diseñado para facilitar a los desarrolladores la computación en nube a escala web, proporcionando capacidad de cálculo ajustable.

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Temas

- [Administración de instancias de Amazon EC2 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de direcciones IP elásticas en Amazon EC2 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de las regiones y las zonas de disponibilidad de con el versión 3](#)
- [Uso de pares de claves de Amazon EC2 utilizando la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de los grupos de seguridad en Amazon EC2 utilizando la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)

Administración de instancias de Amazon EC2 con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Describir instancias EC2 utilizando [DescribeInstances](#).
- Habilitar el monitoreo detallado de una instancia en ejecución utilizando [MonitorInstances](#).
- Deshabilitar el monitoreo de una instancia en ejecución utilizando [UnmonitorInstances](#).
- Inicie una AMI basada en Amazon EBS que haya detenido previamente, utilizando [StartInstances](#).
- Detenga una instancia basada en Amazon EBS utilizando [StopInstances](#).
- Solicitar un reinicio de una o varias instancias utilizando [RebootInstances](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Descripción de instancias

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);
$result = $ec2Client->describeInstances();
echo "Instances: \n";
foreach ($result['Reservations'] as $reservation) {
    foreach ($reservation['Instances'] as $instance) {
        echo "InstanceId: {$instance['InstanceId']} - {$instance['State']['Name']} \n";
    }
}
```

Habilitar y deshabilitar el monitoreo

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$instanceIds = ['InstanceID1', 'InstanceID2'];

$monitorInstance = 'ON';

if ($monitorInstance == 'ON') {
    $result = $ec2Client->monitorInstances([
        'InstanceIds' => $instanceIds
    ]);
} else {
    $result = $ec2Client->unmonitorInstances([
        'InstanceIds' => $instanceIds
    ]);
}

var_dump($result);
```

Iniciar y detener una instancia

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$action = 'START';

$instanceIds = ['InstanceID1', 'InstanceID2'];
```



```
if ($action == 'START') {
    $result = $ec2Client->startInstances([
        'InstanceIds' => $instanceIds,
    ]);
} else {
    $result = $ec2Client->stopInstances([
        'InstanceIds' => $instanceIds,
    ]);
}

var_dump($result);
```

Reinicio de una instancia

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$instanceIds = ['InstanceID1', 'InstanceID2'];

$result = $ec2Client->rebootInstances([
    'InstanceIds' => $instanceIds
]);

var_dump($result);
```

Uso de direcciones IP elásticas en Amazon EC2 con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Una dirección IP elástica (EIP) es una dirección IP estática diseñada para la informática en la nube dinámica. Una dirección IP elástica se asocia a su Cuenta de AWS. Se trata de una dirección IP pública a la que se puede obtener acceso desde Internet. Si la instancia no tiene una dirección IP pública, puede asociar una dirección IP elástica (EIP) a la instancia para permitir la comunicación con Internet.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Describir una o varias de las instancias utilizando [DescribeInstances](#).
- Adquirir una dirección IP elástica utilizando [AllocateAddress](#).
- Asociar una dirección IP elástica con una instancia utilizando [AssociateAddress](#).
- Liberar una dirección IP elástica utilizando [ReleaseAddress](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Describir una instancia

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
```

```
'profile' => 'default'
]);
$result = $ec2Client->describeInstances();
echo "Instances: \n";
foreach ($result['Reservations'] as $reservation) {
    foreach ($reservation['Instances'] as $instance) {
        echo "InstanceId: {$instance['InstanceId']} - {$instance['State']['Name']} \n";
    }
}
```

Asignar y asociar una dirección

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$instanceId = 'InstanceID';

$allocation = $ec2Client->allocateAddress(array(
    'DryRun' => false,
    'Domain' => 'vpc',
));

$result = $ec2Client->associateAddress(array(
    'DryRun' => false,
    'InstanceId' => $instanceId,
    'AllocationId' => $allocation->get('AllocationId')
));

var_dump($result);
```

Liberar una dirección

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$associationID = 'AssociationID';

$allocationID = 'AllocationID';

$result = $ec2Client->disassociateAddress([
    'AssociationId' => $associationID,
]);

$result = $ec2Client->releaseAddress([
    'AllocationId' => $allocationID,
]);

var_dump($result);
```

Uso de las regiones y las zonas de disponibilidad de con el versión 3

Amazon EC2 está alojado en varias ubicaciones de todo el mundo. Dichas ubicaciones se componen de regiones de AWS y zonas de disponibilidad. Cada Región es un área geográfica independiente, que tiene varias ubicaciones aisladas conocidas como zonas de disponibilidad. Amazon EC2; ofrece la posibilidad de colocar instancias y datos en varias ubicaciones.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Describir las zonas de disponibilidad que están disponibles utilizando [DescribeAvailabilityZones](#).

- Describir las regiones de AWS que están disponibles actualmente utilizand [DescribeRegions](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Describir zonas de disponibilidad

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->describeAvailabilityZones();

var_dump($result);
```

Describir regiones

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->describeRegions();

var_dump($result);
```

Uso de pares de claves de Amazon EC2 utilizando la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon EC2 utiliza la criptografía de clave pública para cifrar y descifrar la información de inicio de sesión. En la criptografía de clave pública se utiliza una clave pública para cifrar los datos. A continuación, el destinatario utiliza la clave privada para descifrar los datos. El conjunto de clave pública y clave privada se denomina par de claves.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear un par de claves RSA de 2048 bits utilizando [CreateKeyPair](#).
- Eliminar un par de claves utilizando [DeleteKeyPair](#).
- Describir uno o varios pares de claves utilizando [DescribeKeyPairs](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Crear un par de claves

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$keyPairName = 'my-keypair';

$result = $ec2Client->createKeyPair(array(
    'KeyName' => $keyPairName
));

// Save the private key
$saveKeyLocation = getenv('HOME') . "/.ssh/{$keyPairName}.pem";
file_put_contents($saveKeyLocation, $result['keyMaterial']);

// Update the key's permissions so it can be used with SSH
chmod($saveKeyLocation, 0600);
```

Eliminar un par de claves

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$keyPairName = 'my-keypair';

$result = $ec2Client->deleteKeyPair(array(
    'KeyName' => $keyPairName
```

```
));  
  
var_dump($result);
```

Describir pares de claves

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2016-11-15',  
    'profile' => 'default'  
]);  
  
$result = $ec2Client->describeKeyPairs();  
  
var_dump($result);
```

Uso de los grupos de seguridad en Amazon EC2 utilizando la versión 3 de AWS SDK for PHP

Un grupo de seguridad de Amazon EC2 funciona como un firewall virtual que controla el tráfico de una o varias instancias. Se añaden reglas a cada grupo de seguridad para permitir el tráfico con sus instancias asociadas. Puede modificar las reglas de un grupo de seguridad en cualquier momento. Las nuevas reglas se aplican automáticamente a todas las instancias asociadas al grupo de seguridad.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Describir uno o varios de los grupos de seguridad utilizando [DescribeSecurityGroups](#).
- Añadir una regla de entrada a un grupo de seguridad utilizando [AuthorizeSecurityGroupIngress](#).
- Crear un grupo de seguridad utilizando [CreateSecurityGroup](#).

- Eliminar un grupo de seguridad utilizando [DeleteSecurityGroup](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Describir grupos de seguridad

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->describeSecurityGroups();

var_dump($result);
```

Añadir una regla de entrada

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->authorizeSecurityGroupIngress(array(
    'GroupName' => 'string',
    'SourceSecurityGroupName' => 'string'
));

var_dump($result);
```

Creación de un grupo de seguridad

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

// Create the security group
$securityGroupName = 'my-security-group';
$result = $ec2Client->createSecurityGroup(array(
    'GroupId' => $securityGroupName,

));

// Get the security group ID (optional)
$securityGroupId = $result->get('GroupId');

echo "Security Group ID: " . $securityGroupId . "\n";
```

Eliminación de un grupo de seguridad

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

Código de muestra

```
$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2016-11-15',
    'profile' => 'default'
]);

$securityGroupId = 'my-security-group-id';

$result = $ec2Client->deleteSecurityGroup([
    'GroupId' => $securityGroupId
]);

var_dump($result);
```

Firmar una solicitud de búsqueda de Amazon OpenSearch Service con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon OpenSearch Service facilita es un servicio administrado que facilita la implementación, el funcionamiento y el escalado de Amazon OpenSearch Service, un popular motor de búsqueda y análisis de código abierto. OpenSearch Service ofrece acceso directo a la API de Amazon OpenSearch Service. Esto significa que los desarrolladores pueden utilizar las herramientas con las que están familiarizados, así como sólidas opciones de seguridad. Muchos clientes de Amazon OpenSearch Service son compatibles con la firma de solicitudes, pero si utiliza un cliente que no lo es, puede firmar solicitudes PSR-7 arbitrarias con los proveedores de credenciales y firmantes integrados de la plataforma .

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Firmar una solicitud con el protocolo de firma de AWS utilizando [SignatureV4](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Firmar una solicitud de OpenSearch Service

OpenSearch Service utiliza [la versión 4 de la firma](#). Esto significa que necesita firmar las peticiones con el nombre de la firma del servicio (en este caso es) y la región de AWS de su dominio OpenSearch Service. Encontrará una lista completa de las regiones compatibles con OpenSearch Service en la AWS página de regiones y puntos de conexión de la Referencia general de Amazon Web Services. Sin embargo, en este ejemplo, vamos a firmar solicitudes dirigidas a un dominio de OpenSearch Service de la región de us-west-2.

Tiene que proporcionar credenciales, lo que puede hacer con la cadena de proveedor predeterminada del SDK o con cualquiera de los formatos de credenciales que se describen en [Credenciales para la versión 3 de AWS SDK for PHP](#). También necesitará una [solicitud PSR-7](#) (que en el código siguiente se presupone que se llama `$psr7Request`).

```
// Pull credentials from the default provider chain
$provider = Aws\Credentials\CredentialProvider::defaultProvider();
$credentials = call_user_func($provider)->wait();

// Create a signer with the service's signing name and Region
$signer = new Aws\Signature\SignatureV4('es', 'us-west-2');

// Sign your request
$signedRequest = $signer->signRequest($psr7Request, $credentials);
```

AWS Identity and Access ManagementEjemplos de en los que se utiliza la versión 3 de AWS SDK for PHP

AWS Identity and Access Management (IAM) es un servicio web que permite a los clientes de Amazon Web Services administrar usuarios y permisos de usuario en AWS. El servicio está dirigido a las organizaciones con múltiples usuarios o sistemas en la nube que utilizan productos de AWS. Con IAM, puede administrar de forma centralizada los usuarios, las credenciales de seguridad, como las

claves de acceso, y los permisos que controlan los recursos de AWS a los que pueden acceder los usuarios.

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Temas

- [Administración de claves de acceso IAM con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Administración de usuarios IAM con AWS SDK for PHP; versión 3](#)
- [Uso de alias de cuentas IAM con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de políticas IAM con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de certificados de servidor IAM con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)

Administración de claves de acceso IAM con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Los usuarios necesitan sus propias claves de acceso para realizar llamadas por programa a AWS. Para atender esta necesidad, puede crear, modificar, ver o rotar claves de acceso (ID de clave de acceso y claves de acceso secretas) de los usuarios de IAM. De forma predeterminada, cuando se crea una clave de acceso, su estado es activo. Esto significa que el usuario puede utilizar la clave de acceso para realizar llamadas a la API.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear una clave de acceso secreta y el ID de clave de acceso correspondiente con [CreateAccessKey](#).
- Devolver información sobre el ID de clave de acceso asociado a un usuario de IAM con [ListAccessKeys](#).
- Obtener información sobre el último uso de una clave de acceso con [GetAccessKeyLastUsed](#).
- Cambiar el estado de una clave de acceso de activa a inactiva o viceversa con [UpdateAccessKey](#).
- Eliminar un par de claves de acceso asociado a un usuario de IAM con [DeleteAccessKey](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Creación de una clave de acceso

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->createAccessKey([
        'UserName' => 'IAM_USER_NAME',
    ]);
    $keyID = $result['AccessKey']['AccessKeyId'];
    $createDate = $result['AccessKey']['CreateDate'];
    $userName = $result['AccessKey']['UserName'];
    $status = $result['AccessKey']['Status'];
    // $secretKey = $result['AccessKey']['SecretAccessKey']
    echo "<p>AccessKey " . $keyID . " created on " . $createDate . "</p>";
    echo "<p>Username: " . $userName . "</p>";
    echo "<p>Status: " . $status . "</p>";
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Mostrar claves de acceso

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->listAccessKeys();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Obtener más información el último uso de una clave de acceso

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
```

```
'profile' => 'default',
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->getAccessKeyLastUsed([
        'AccessKeyId' => 'ACCESS_KEY_ID', // REQUIRED
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Actualizar una clave de acceso

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->updateAccessKey([
        'AccessKeyId' => 'ACCESS_KEY_ID', // REQUIRED
        'Status' => 'Inactive', // REQUIRED
        'UserName' => 'IAM_USER_NAME',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
```



```
// output error message if fails
error_log($e->getMessage());
}
```

Eliminación de una clave de acceso

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deleteAccessKey([
        'AccessKeyId' => 'ACCESS_KEY_ID', // REQUIRED
        'UserName' => 'IAM_USER_NAME',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Administración de usuarios IAM con AWS SDK for PHP; versión 3

Un usuario IAM es la identidad que se crea en AWS para representar a la persona o servicio que lo utiliza para interactuar con AWS. Un usuario de AWS consta de un nombre y credenciales.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear un nuevo usuario de IAM utilizando [CreateUser](#).
- Enumerar los usuarios de IAM utilizando [ListUsers](#).
- Actualizar un usuario de IAM utilizando [UpdateUser](#).
- Recuperar información acerca de un usuario de IAM utilizando [GetUser](#).
- Eliminar un usuario de IAM utilizando [DeleteUser](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Creación de un usuario de IAM

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->createUser(array(
        // UserName is required
        'UserName' => 'string',
    ));
    var_dump($result);
}
```

```
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Enumerar usuarios de IAM

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2010-05-08'  
]);  
  
try {  
    $result = $client->listUsers();  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Actualizar un usuario de IAM

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

```
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->updateUser([
        // UserName is required
        'UserName' => 'string1',
        'NewUserName' => 'string'
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Obtener información acerca de un usuario de IAM

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);
```

```
try {
    $result = $client->getUser([
        'UserName' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Eliminar un usuario de IAM

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deleteUser([
        // UserName is required
        'UserName' => 'string'
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Uso de alias de cuentas IAM con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Si quiere que la dirección URL de la página de inicio de sesión contenga el nombre de su empresa u otro identificador intuitivo en lugar de su ID de Cuenta de AWS, puede crear un alias para el ID de Cuenta de AWS. Si crea un alias de Cuenta de AWS, la dirección URL de su página de inicio de sesión cambia para incorporar dicho alias.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear un alias utilizando [CreateAccountAlias](#).
- Crear una lista de los alias asociados a Cuenta de AWS utilizando [ListAccountAliases](#).
- Eliminar un alias utilizando [DeleteAccountAlias](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Creación de un alias

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
```

```
$result = $client->createAccountAlias(array(
    // AccountAlias is required
    'AccountAlias' => 'string',
));
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Mostrar alias de cuenta

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->listAccountAliases();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Eliminar un alias

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deleteAccountAlias([
        // AccountAlias is required
        'AccountAlias' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Uso de políticas IAM con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Los permisos a un usuario se conceden mediante la creación de una política. Una política es un documento que incluye una lista de las acciones que puede realizar un usuario y los recursos a los que pueden afectar dichas acciones. De forma predeterminada, todas las acciones o recursos que no se permiten de forma explícita se rechazan. Puede crear políticas y asociarlas a usuarios, a grupos de usuarios, a roles asumidos por usuarios y a recursos.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear una política administrada utilizando [CreatePolicy](#).
- Asociar una política a un rol utilizando [AttachRolePolicy](#).
- Asociar una política a un usuario utilizando [AttachUserPolicy](#).

- Asociar una política a un grupo utilizando [AttachGroupPolicy](#).
- Quitar una política de rol utilizando [DetachRolePolicy](#).
- Quitar una política de usuario utilizando [DetachUserPolicy](#).
- Quitar una política de grupo utilizando [DetachGroupPolicy](#).
- Eliminar una política administrada utilizando [DeletePolicy](#).
- Eliminar una política de rol utilizando [DeleteRolePolicy](#).
- Eliminar una política de usuario utilizando [DeleteUserPolicy](#).
- Eliminar una política de grupo utilizando [DeleteGroupPolicy](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Crear una política.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

$myManagedPolicy = '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
```

```

        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "logs:CreateLogGroup",
            "Resource": "RESOURCE_ARN"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "dynamodb:DeleteItem",
                "dynamodb:GetItem",
                "dynamodb:PutItem",
                "dynamodb:Scan",
                "dynamodb:UpdateItem"
            ],
            "Resource": "RESOURCE_ARN"
        }
    ]
}';

try {
    $result = $client->createPolicy(array(
        // PolicyName is required
        'PolicyName' => 'myDynamoDBPolicy',
        // PolicyDocument is required
        'PolicyDocument' => $myManagedPolicy
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}

```

Asociación de una política a un rol

Importaciones

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;

```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

$roleName = 'ROLE_NAME';

$policyName = 'AmazonDynamoDBFullAccess';

$policyArn = 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess';

try {
    $attachedRolePolicies = $client->getIterator('ListAttachedRolePolicies', ([
        'RoleName' => $roleName,
    ]));
    if (count($attachedRolePolicies) > 0) {
        foreach ($attachedRolePolicies as $attachedRolePolicy) {
            if ($attachedRolePolicy['PolicyName'] == $policyName) {
                echo $policyName . " is already attached to this role. \n";
                exit();
            }
        }
    }
    $result = $client->attachRolePolicy(array(
        // RoleName is required
        'RoleName' => $roleName,
        // PolicyArn is required
        'PolicyArn' => $policyArn
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Asociar una política a un usuario

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

$username = 'USER_NAME';

$policyName = 'AmazonDynamoDBFullAccess';

$policyArn = 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess';

try {
    $attachedUserPolicies = $client->getIterator('ListAttachedUserPolicies', ([
        'UserName' => $username,
    ]));
    if (count($attachedUserPolicies) > 0) {
        foreach ($attachedUserPolicies as $attachedUserPolicy) {
            if ($attachedUserPolicy['PolicyName'] == $policyName) {
                echo $policyName . " is already attached to this role. \n";
                exit();
            }
        }
    }
    $result = $client->attachUserPolicy(array(
        // Username is required
        'UserName' => $username,
        // PolicyArn is required
        'PolicyArn' => $policyArn,
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

```
}
```

Asociación de una política a un grupo

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->attachGroupPolicy(array(
        // GroupName is required
        'GroupName' => 'string',
        // PolicyArn is required
        'PolicyArn' => 'string',
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Desasociación de una política de usuario

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2010-05-08'  
]);  
  
try {  
    $result = $client->detachUserPolicy([  
        // UserName is required  
        'UserName' => 'string',  
        // PolicyArn is required  
        'PolicyArn' => 'string',  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Desasociación de una política de grupo

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([  
    'profile' => 'default',
```

```
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->detachGroupPolicy([
        // GroupName is required
        'GroupName' => 'string',
        // PolicyArn is required
        'PolicyArn' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Eliminar una política

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deletePolicy(array(
        // PolicyArn is required
        'PolicyArn' => 'string'
    ));
    var_dump($result);
}
```

```
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Eliminación de una política de rol

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2010-05-08'  
]);  
  
try {  
    $result = $client->deleteRolePolicy([  
        // RoleName is required  
        'RoleName' => 'string',  
        // PolicyName is required  
        'PolicyName' => 'string'  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Eliminación de una política de usuario

Importaciones


```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deleteUserPolicy([
        // UserName is required
        'UserName' => 'string',
        // PolicyName is required
        'PolicyName' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Eliminación de una política de grupo

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->deleteGroupPolicy(array(
        // GroupName is required
        'GroupName' => 'string',
        // PolicyName is required
        'PolicyName' => 'string',
    ));
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Uso de certificados de servidor IAM con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Para habilitar las conexiones HTTPS en su sitio web o aplicación en AWS, necesita un certificado de servidor SSL/TLS. Para utilizar un certificado obtenido de un proveedor externo con su sitio web o aplicación en AWS, debe cargar el certificado en IAM o importarlo a AWS Certificate Manager.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Elaborar una lista de los certificados almacenados en IAM utilizando [ListServerCertificates](#).
- Recuperar información sobre un certificado utilizando [GetServerCertificate](#).
- Actualizar un certificado utilizando [UpdateServerCertificate](#).
- Eliminar un certificado utilizando [DeleteServerCertificate](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Elaborar listas de certificados de servidor

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->listServerCertificates();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Recuperar un certificado de servidor

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
```

```
'profile' => 'default',
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->getServerCertificate([
        // ServerCertificateName is required
        'ServerCertificateName' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Actualizar un certificado de servidor

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2010-05-08'
]);

try {
    $result = $client->updateServerCertificate([
        // ServerCertificateName is required
        'ServerCertificateName' => 'string',
        'NewServerCertificateName' => 'string',
    ]);
    var_dump($result);
}
```

```
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Eliminar un certificado de servidor

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Iam\IamClient;
```

Código de muestra

```
$client = new IamClient([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2010-05-08'  
]);  
  
try {  
    $result = $client->deleteServerCertificate([  
        // ServerCertificateName is required  
        'ServerCertificateName' => 'string',  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

AWS Key Management ServiceEjemplos de en los que se utiliza la versión 3 de AWS SDK for PHP

AWS Key Management Service (AWS KMS) es un servicio administrado que le permite crear y controlar fácilmente las claves de cifrado que se utilizan para cifrar datos. Para obtener más

información acerca de AWS KMS, consulte la [documentación de Amazon KMS](#). Tanto si escribe aplicaciones seguras para PHP como si envía datos a otros servicios de AWS, AWS KMS le ayuda a mantener el control sobre quién puede usar las claves maestras y obtener acceso a sus datos cifrados.

Todo el código de ejemplo de la versión 3 de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Temas

- [Uso de claves mediante la API AWS KMS y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Cifrado y descifrado de claves de datos AWS KMS utilizando la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de las políticas de claves de AWS KMS con la versión 3 del AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de concesiones mediante la API AWS KMS y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de alias mediante la API AWS KMS y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)

Uso de claves mediante la API AWS KMS y la versión 3 de AWS SDK for PHP

Los principales recursos de AWS Key Management Service (AWS KMS) son [AWS KMS keys](#). Puede usar una clave KMS para cifrar sus datos.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear una clave KMS de cliente mediante [CreateKey](#).
- Genere una clave de datos mediante [GenerateDataKey](#).
- Ver una clave KMS utilizando [DescribeKey](#).
- Obtenga los ID y los ARN de las claves KMS utilizando mediante [ListKeys](#).
- Habilitar claves KMS mediante [EnableKey](#).
- Deshabilitar las claves KMS mediante [DisableKey](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de AWS Key Management Service (AWS KMS), consulte la [AWS KMS Guía del desarrollador](#).

Crear de una clave de KMS.

Para crear una [clave KMS](#) utilice la operación [CreateKey](#)

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

//Creates a customer master key (CMK) in the caller's AWS account.
$desc = "Key for protecting critical data";

try {
    $result = $KmsClient->createKey([
        'Description' => $desc,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Generar una clave de datos

Para generar una clave de cifrado de datos, utilice la operación [GenerateDataKey](#). Esta operación devuelve copias en texto no cifrado y cifradas de la clave de datos que crea. Especifique la AWS KMS key con la que se va a generar la clave de datos.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$keySpec = 'AES_256';

try {
    $result = $KmsClient->generateDataKey([
        'KeyId' => $keyId,
        'KeySpec' => $keySpec,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Ver una clave KMS

Para obtener información detallada sobre una clave KMS, incluido el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave KMS y el [estado de la clave](#), utilice la operación [DescribeKey](#).

`DescribeKey` no obtiene los alias. Para obtener los alias, utilice la operación [ListAliases](#).

Importaciones


```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';

try {
    $result = $KmsClient->describeKey([
        'KeyId' => $keyId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Obtener el ID de la clave y los ARN de una clave KMS

Para obtener el ID y el ARN de la clave KMS, use la operación [ListAliases](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
```

```
'profile' => 'default',
'version' => '2014-11-01',
'region' => 'us-east-2'
]);

$limit = 10;

try {
    $result = $KmsClient->listKeys([
        'Limit' => $limit,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Habilitar una clave KMS

Para habilitar una clave KMS deshabilitada, utilice la [EnableKey](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';

try {
    $result = $KmsClient->enableKey([
```

```
        'KeyId' => $keyId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Deshabilitar una clave KMS

Para desactivar una clave KMS, utilice la operación [DisableKey](#). Al deshabilitar una clave KMS se impide que se utilice.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';

try {
    $result = $KmsClient->disableKey([
        'KeyId' => $keyId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

```
}
```

Cifrado y descifrado de claves de datos AWS KMS utilizando la versión 3 de AWS SDK for PHP

Las claves de datos son las claves de cifrado que puede utilizar para cifrar los datos, incluidas grandes cantidades de datos y otras claves de cifrado de datos.

Puede utilizar las AWS Key Management Service (AWS KMS) de [AWS KMS key](#) para generar, cifrar y descifrar claves de datos.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Cifrar una clave de datos mediante [Encrypt](#).
- Descifrar una clave de datos mediante [Decrypt](#).
- Volver a cifrar una clave de datos con una nueva clave KMS utilizando [ReEncrypt](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información acerca de AWS Key Management Service (AWS KMS), consulte la [AWS KMS Guía para desarrolladores](#).

Encrypt

La operación [Encrypt](#) se ha diseñado para cifrar claves de datos, pero no se utiliza con frecuencia. Las operaciones [GenerateDataKey](#) y [GenerateDataKeyWithoutPlaintext](#) devuelven claves de datos cifradas. Podría utilizar el método Encrypt cuando mueva datos cifrados a una nueva región de AWS y desee cifrar su clave de datos con una CMK en la nueva región.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$message = pack('c*', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0);

try {
    $result = $KmsClient->encrypt([
        'KeyId' => $keyId,
        'Plaintext' => $message,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Decrypt

Para descifrar una clave de datos, use la operación [Decrypt](#).

El `ciphertextBlob` que especifica debe ser el valor del campo `CiphertextBlob` desde una respuesta [GenerateDataKey](#), [GenerateDataKeyWithoutPlaintext](#) o [Encrypt](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$ciphertext = 'Place your cipher text blob here';

try {
    $result = $KmsClient->decrypt([
        'CiphertextBlob' => $ciphertext,
    ]);
    $plaintext = $result['Plaintext'];
    var_dump($plaintext);
} catch (AwsException $e) {
    // Output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Volver a cifrar

Para descifrar una clave de datos cifrada y volver a cifrar inmediatamente la clave de datos con otra clave KMS, utilice la operación [ReEncrypt](#). Las operaciones se realizan en su totalidad en el servidor en AWS KMS, por lo que su texto no cifrado nunca se expondrá fuera de AWS KMS.

El `ciphertextBlob` que especifica debe ser el valor del campo `CiphertextBlob` desde una respuesta [GenerateDataKey](#), [GenerateDataKeyWithoutPlaintext](#) o [Encrypt](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$ciphertextBlob = 'Place your cipher text blob here';

try {
    $result = $KmsClient->reEncrypt([
        'CiphertextBlob' => $ciphertextBlob,
        'DestinationKeyId' => $keyId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Uso de las políticas de claves de AWS KMS con la versión 3 del AWS SDK for PHP

Cuando crea una [AWS KMS key](#), determina quién puede usar y administrar esa clave KMS. Estos permisos se encuentran en un documento denominado la política de claves. Puede utilizar la política de claves para añadir, eliminar o modificar permisos en cualquier momento para una clave KMS administrada por el cliente, pero no puede editar la política de claves para una clave KMS administrada por AWS. Para obtener más información, consulte [Autenticación y control de acceso para AWS KMS](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Enumerar los nombres de las políticas de claves mediante [ListKeyPolicies](#).
- Obtener una política de claves mediante [GetKeyPolicy](#).
- Establecer una política de claves mediante [PutKeyPolicy](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de AWS Key Management Service (AWS KMS), consulte la [AWS KMS Guía del desarrollador](#).

Enumerar todas las políticas de claves

Para obtener los nombres de las políticas de claves de una clave KMS, utilice la operación `ListKeyPolicies`.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$limit = 10;

try {
    $result = $KmsClient->listKeyPolicies([
        'KeyId' => $keyId,
        'Limit' => $limit,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
}
```



```
    echo "\n";  
}
```

Recuperar una política de claves

Para obtener la política de claves de una clave KMS, utilice la operación `GetKeyPolicy`.

`GetKeyPolicy` requiere un nombre de política. A menos que haya creado una política de claves al crear la clave KMS, el único nombre de política válido es el predeterminado. Obtenga más información sobre la [política de claves predeterminada](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2014-11-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';  
$policyName = "default";  
  
try {  
    $result = $KmsClient->getKeyPolicy([  
        'KeyId' => $keyId,  
        'PolicyName' => $policyName  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

```
}
```

Establecer una política de claves

Para establecer o cambiar una política de claves para una clave KMS, utilice la operación `PutKeyPolicy`.

`PutKeyPolicy` requiere un nombre de política. A menos que haya creado una política de claves al crear la clave KMS, el único nombre de política válido es el predeterminado. Obtenga más información sobre la [política de claves predeterminada](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$policyName = "default";

try {
    $result = $KmsClient->putKeyPolicy([
        'KeyId' => $keyId,
        'PolicyName' => $policyName,
        'Policy' => '{
            "Version": "2012-10-17",
            "Id": "custom-policy-2016-12-07",
            "Statement": [
                { "Sid": "Enable IAM User Permissions",
                  "Effect": "Allow",
```

```

        "Principal":
            { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/root" },
        "Action": [ "kms:*" ],
        "Resource": "*" },
        { "Sid": "Enable IAM User Permissions",
        "Effect": "Allow",
        "Principal":
            { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser" },
        "Action": [
            "kms:Encrypt*",
            "kms:GenerateDataKey*",
            "kms:Decrypt*",
            "kms:DescribeKey*",
            "kms:ReEncrypt*"
        ],
        "Resource": "*" }
    ]
} '
]);
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

```

Uso de concesiones mediante la API AWS KMS y la versión 3 de AWS SDK for PHP

Una concesión es otro mecanismo para proporcionar permisos. Es una alternativa a la política de claves. Puede utilizar las concesiones para conceder acceso a largo plazo que permita a los administradores principales de AWS utilizar sus claves AWS Key Management Service (AWS KMS) administradas por el cliente [AWS KMS keys](#). Para obtener más información, consulte [Concesiones AWS KMS](#) en la AWS Key Management Service Guía para desarrolladores.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear una concesión para una clave KMS mediante [CreateGrant](#).
- Ver una concesión para una clave KMS con [ListGrants](#).
- Retirar una concesión para una clave KMS con [RetireGrant](#).
- Revocar una concesión para una clave KMS con [RevokeGrant](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de AWS Key Management Service (AWS KMS), consulte la [AWS KMS Guía del desarrollador](#).

Crear una concesión

Para crear una concesión para una clave KMS de AWS KMS key, use la operación [CreateGrant](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$granteePrincipal = "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice";
$operation = ['Encrypt', 'Decrypt']; // A list of operations that the grant allows.

try {
    $result = $KmsClient->createGrant([
        'GranteePrincipal' => $granteePrincipal,
        'KeyId' => $keyId,
        'Operations' => $operation
    ]);
    var_dump($result);
```

```
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Visualización de una concesión

Para obtener información detallada sobre las concesiones de una AWS KMS key, utilice la operación [ListGrants](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2014-11-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';  
$limit = 10;  
  
try {  
    $result = $KmsClient->listGrants([  
        'KeyId' => $keyId,  
        'Limit' => $limit,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Retirada de una concesión

Para retirar una concesión de una AWS KMS key, utilice la operación [RetireGrant](#). Retire una concesión para efectuar una limpieza cuando termine de utilizarla.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$grantToken = 'Place your grant token here';

try {
    $result = $KmsClient->retireGrant([
        'GrantToken' => $grantToken,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

//Can also identify grant to retire by a combination of the grant ID
//and the Amazon Resource Name (ARN) of the customer master key (CMK)
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$grantId = 'Unique identifier of the grant returned during CreateGrant operation';

try {
```

```
$result = $KmsClient->retireGrant([
    'GrantId' => $grantToken,
    'KeyId' => $keyId,
]);
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Revocación de una concesión

Para revocar una concesión a una AWS KMS key, utilice la operación [RevokeGrant](#). Puede revocar una concesión para denegar explícitamente las operaciones que dependen de ella.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$grantId = "grant1";

try {
    $result = $KmsClient->revokeGrant([
        'KeyId' => $keyId,
        'GrantId' => $grantId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
```

```
// output error message if fails
echo $e->getMessage();
echo "\n";
}
```

Uso de alias mediante la API AWS KMS y la versión 3 de AWS SDK for PHP

AWS Key Management Service (AWS KMS) proporciona un nombre opcional para una [AWS KMS key](#) denominada alias.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear un alias utilizando [CreateAlias](#).
- Ver un alias con [ListAliases](#).
- Actualizar un alias utilizando [UpdateAlias](#).
- Eliminar un alias utilizando [DeleteAlias](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de AWS Key Management Service (AWS KMS), consulte la [AWS KMS Guía del desarrollador](#).

Creación de un alias

Para crear un alias para una clave KMS, utilice la operación [CreateAlias](#). El alias debe ser único en la cuenta y en la región de AWS. Si crea un alias para una clave KMS que ya tiene un alias, `CreateAlias` crea otro alias para la misma clave KMS. No sustituye el alias existente.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```



```
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$aliasName = "alias/projectKey1";

try {
    $result = $KmsClient->createAlias([
        'AliasName' => $aliasName,
        'TargetKeyId' => $keyId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Ver un alias

Para enumerar todos los alias de la persona que llama en Cuenta de AWS y Región de AWS, utilice la operación [ListAliases](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$limit = 10;

try {
    $result = $KmsClient->listAliases([
        'Limit' => $limit,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Actualizar un alias

Para asociar un alias existente a otra clave KMS, utilice la operación [UpdateAlias](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$aliasName = "alias/projectKey1";
```

```
try {
    $result = $KmsClient->updateAlias([
        'AliasName' => $aliasName,
        'TargetKeyId' => $keyId,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Eliminar un alias

Para eliminar un alias, utilice la operación [DeleteAlias](#). La eliminación de un alias no afecta a la clave KMS subyacente.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2014-11-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$aliasName = "alias/projectKey1";

try {
    $result = $KmsClient->deleteAlias([
        'AliasName' => $aliasName,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
```

```
// output error message if fails
echo $e->getMessage();
echo "\n";
}
```

Ejemplos de Amazon Kinesis utilizando la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon Kinesis es un servicio de AWS que recopila, procesa y analiza datos en tiempo real.

Configure los flujos de datos con Amazon Kinesis Data Streams o utilice Amazon Data Firehose para enviar datos a Amazon S3, OpenSearch Service, Amazon Redshift o Splunk.

Para obtener más información acerca de Kinesis, consulte la [documentación de Amazon Kinesis](#).

Todo el código de ejemplo de la versión 3 de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Temas

- [Creación de flujos de datos mediante la API de flujos de datos de Kinesis y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Administrar fragmentos de datos mediante la API de flujos de datos de Kinesis y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Creación de flujos de entrega mediante la API de Firehose y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)

Creación de flujos de datos mediante la API de flujos de datos de Kinesis y la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon Kinesis Data Streams le permite enviar datos en tiempo real. Cree un productor de datos con Kinesis Data Streams que entregue datos al destino configurado cada vez que añada datos.

Para obtener más información, consulte [Creación y administración de secuencias](#) en la guía para desarrolladores Amazon Kinesis.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Cree una secuencia de datos mediante [CreateAlias](#).
- Obtenga información detallada acerca de una sola secuencia de datos por medio de [DescribeStream](#).
- Enumere las secuencias de datos con [ListStreams](#).

- Envíe datos a una secuencia de datos existente mediante [PutRecord](#).
- Elimine una secuencia de datos mediante [DeleteStream](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de la guía para desarrolladores, consulte [la guía para desarrolladores Amazon Kinesis Data](#).

Crear un flujo de datos utilizando un flujo de datos de Kinesis

Establezca un flujo de datos de Kinesis en la que pueda enviar información que procesará Kinesis mediante el siguiente ejemplo de código. Obtenga más información sobre [cómo crear y actualizar flujos de datos](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis.

Para crear una secuencia de datos de Kinesis, utilice la operación [CreateStream](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2013-12-02',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$shardCount = 2;  
$name = "my_stream_name";
```

```
try {
    $result = $kinesisClient->createStream([
        'ShardCount' => $shardCount,
        'StreamName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Recuperación de un flujo de datos

Obtenga información detallada acerca de una secuencia de datos existente mediante el siguiente ejemplo de código. De forma predeterminada, este devuelve información acerca de las primeras 10 particiones conectadas al flujo de datos de Kinesis especificado. Recuerde comprobar `StreamStatus` desde la respuesta antes de escribir datos en un flujo de datos de Kinesis.

Para recuperar los detalles acerca de una secuencia de datos de Kinesis especificada, utilice la operación [DescribeStream](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2013-12-02',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";

try {
    $result = $kinesisClient->describeStream([
```

```
        'StreamName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Lista de flujos de datos existentes que están conectados a Kinesis

Enumere los primeros 10 flujos de datos desde su cuenta de Cuenta de AWS en la región de AWS seleccionada. Utilice el `HasMoreStreams` devuelto para determinar si hay más secuencias asociadas a su cuenta.

Para obtener una lista de los flujos de datos de Kinesis, utilice la operación [ListStreams](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2013-12-02',
    'region' => 'us-east-2'
]);

try {
    $result = $kinesisClient->listStreams();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Envío de datos a un flujo de datos existente

Una vez que haya creado una secuencia de datos, utilice el siguiente ejemplo para enviar datos. Antes de enviarle los datos, utilice `DescribeStream` para comprobar si los datos `StreamStatus` están activos.

Para escribir un único registro de datos en un flujo de datos de Kinesis, utilice la operación [PutRecord](#). Para escribir hasta 500 registros en un flujo de datos de Kinesis, utilice la operación [PutRecord](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2013-12-02',
    'region' => 'us-east-1'
]);

$name = "my_stream_name";
$content = '{"ticker_symbol":"QXZ", "sector":"HEALTHCARE", "change":-0.05,
    "price":84.51}';
$groupID = "input to a hash function that maps the partition key (and associated data)
    to a specific shard";

try {
    $result = $kinesisClient->PutRecord([
        'Data' => $content,
        'StreamName' => $name,
        'PartitionKey' => $groupID
    ]);
    print("<p>ShardID = " . $result["ShardId"] . "</p>");
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
```



```
    echo "\n";  
}
```

Eliminación de un flujo de datos

En este ejemplo se muestra cómo se elimina una secuencia de datos. Eliminar una secuencia de datos, también elimina todos los datos que haya enviado a la secuencia de datos. Los flujos de datos de Kinesis activos cambian al estado ELIMINANDO hasta que se haya completado la secuencia de eliminación. Mientras se encuentra en el estado ELIMINANDO, la secuencia sigue procesando datos.

Para eliminar un flujo de datos de Kinesis, utilice la operación [DeleteStream](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2013-12-02',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$name = "my_stream_name";  
  
try {  
    $result = $kinesisClient->deleteStream([  
        'StreamName' => $name,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Administrar fragmentos de datos mediante la API de flujos de datos de Kinesis y la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon Kinesis Data Streams le permite enviar datos en tiempo real a un punto de enlace. La velocidad del flujo de datos depende del número de fragmentos de la secuencia.

Puede escribir 1000 registros por segundo en un único fragmento. Cada fragmento también tiene un límite de carga de 1 MiB por segundo. El uso se calcula y se cobra por fragmento, así que debe usar estos ejemplos para administrar la capacidad de los datos y el costo de la secuencia.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Enumere los fragmentos de una secuencia con [ListShards](#).
- Añada o reduzca el número de fragmentos de una secuencia usando [UpdateShardCount](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de Amazon Kinesis Data Streams, consulte la [guía para desarrolladores Amazon Kinesis Data Streams](#).

Lista de fragmentos de secuencias de datos

Enumere los detalles de hasta 100 fragmentos de una secuencia específica.

Para enumerar los fragmentos de un flujo de datos de Kinesis, utilice la operación [ListShards](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([
```

```
'profile' => 'default',
'version' => '2013-12-02',
'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";

try {
    $result = $kinesisClient->ListShards([
        'StreamName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Añadir más fragmentos de secuencias de datos

Si necesita más fragmentos de secuencias de datos, puede aumentar su número actual de fragmentos. Le recomendamos que duplique el recuento de fragmentos cuando aumente. Esto crea una copia de cada partición disponible actualmente para aumentar la capacidad. Puede duplicar el número de los fragmentos solo dos veces en un periodo de 24 horas.

Recuerde que la facturación por el uso de Kinesis Data Streams se calcula por fragmento, de manera que cuando la demanda disminuye, le recomendamos que reduzca el número de fragmentos a la mitad. Al eliminar los fragmentos, solo puede reducir la cantidad de fragmentos a la mitad de su recuento de fragmentos actual.

Para actualizar el recuento de fragmentos de un flujo de datos de Kinesis, utilice la operación [UpdateShardCount](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2013-12-02',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";
$totalshards = 4;

try {
    $result = $kinesisClient->UpdateShardCount([
        'ScalingType' => 'UNIFORM_SCALING',
        'StreamName' => $name,
        'TargetShardCount' => $totalshards
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Creación de flujos de entrega mediante la API de Firehose y la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon Data Firehose le permite enviar datos en tiempo real a otros servicios de AWS, como Amazon Kinesis Data Streams, Amazon S3, Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) y Amazon Redshift o a Splunk. Cree un productor de datos con secuencias de entrega que entregue datos al destino configurado cada vez que agregue datos.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Cree una secuencia de entrega con [CreateDeliveryStream](#).
- Obtenga información detallada acerca de una sola secuencia de entrega por medio de [DescribeDeliveryStream](#).
- Enumere las secuencias de entrega mediante [ListDeliveryStreams](#).
- Envíe datos a una secuencia de entrega con [PutRecord](#).
- Elimine una secuencia de entrega con [DeleteDeliveryStream](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información acerca del uso de Amazon Data Firehose, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Kinesis Data Firehose](#).

Crear un flujo de entrega utilizando un flujo de datos Kinesis

Para establecer un flujo de entrega que introduzca datos en un flujo de datos de Kinesis existente, utilice la operación [CreateDeliveryStream](#).

Esto permite a los desarrolladores migrar los servicios Kinesis existentes a Firehose.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2015-08-04',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";
$stream_type = "KinesisStreamAsSource";
$kinesis_stream = "arn:aws:kinesis:us-east-2:0123456789:stream/my_stream_name";
$role = "arn:aws:iam::0123456789:policy/Role";

try {
    $result = $firehoseClient->createDeliveryStream([
        'DeliveryStreamName' => $name,
        'DeliveryStreamType' => $stream_type,
```

```

        'KinesisStreamSourceConfiguration' => [
            'KinesisStreamARN' => $kinesis_stream,
            'RoleARN' => $role,
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

```

Crear un flujo de entrega utilizando un bucket de Amazon S3

Para establecer un flujo de entrega que coloque datos en un bucket de Amazon S3 existente, utilice la operación [CreateDeliveryStream](#).

Proporcione los parámetros del destino, tal y como se describe en [Parámetros de destino](#). A continuación, asegúrese de conceder a Firehose acceso al bucket de Amazon S3, tal y como se describe en [Concesión a Kinesis Data Firehose de acceso a un destino de Amazon S3](#).

Importaciones

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

```

Código de muestra

```

$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2015-08-04',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_S3_stream_name";
$stream_type = "DirectPut";
$s3bucket = 'arn:aws:s3:::bucket_name';
$s3Role = 'arn:aws:iam::0123456789:policy/Role';

```

```
try {
    $result = $firehoseClient->createDeliveryStream([
        'DeliveryStreamName' => $name,
        'DeliveryStreamType' => $stream_type,
        'S3DestinationConfiguration' => [
            'BucketARN' => $s3bucket,
            'CloudWatchLoggingOptions' => [
                'Enabled' => false,
            ],
            'RoleARN' => $s3Role
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Crear un flujo de entrega utilizando OpenSearch Service

Para establecer un flujo de entrega que coloque datos en un clúster de OpenSearch Service, utilice la operación [CreateDeliveryStream](#).

Proporcione los parámetros del destino, tal y como se describe en [Parámetros de destino](#). Asegúrese de conceder acceso a Firehose al clúster de OpenSearch Service, como se describe en [Concesión a Kinesis Data Firehose de acceso a un destino de Amazon ES](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2015-08-04',
```

```

        'region' => 'us-east-2'
    ]);

    $name = "my_ES_stream_name";
    $stream_type = "DirectPut";
    $esDomainARN = 'arn:aws:es:us-east-2:0123456789:domain/Name';
    $esRole = 'arn:aws:iam::0123456789:policy/Role';
    $esIndex = 'root';
    $esType = 'PHP_SDK';
    $s3bucket = 'arn:aws:s3:::bucket_name';
    $s3Role = 'arn:aws:iam::0123456789:policy/Role';

    try {
        $result = $firehoseClient->createDeliveryStream([
            'DeliveryStreamName' => $name,
            'DeliveryStreamType' => $stream_type,
            'ElasticsearchDestinationConfiguration' => [
                'DomainARN' => $esDomainARN,
                'IndexName' => $esIndex,
                'RoleARN' => $esRole,
                'S3Configuration' => [
                    'BucketARN' => $s3bucket,
                    'CloudWatchLoggingOptions' => [
                        'Enabled' => false,
                    ],
                    'RoleARN' => $s3Role,
                ],
                'TypeName' => $esType,
            ],
        ]);
        var_dump($result);
    } catch (AwsException $e) {
        // output error message if fails
        echo $e->getMessage();
        echo "\n";
    }
}

```

Recuperar un flujo de entrega

Para obtener los detalles sobre un flujo de entrega de Firehose existente, utilice la operación [DescribeDeliveryStream](#).

Importaciones


```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2015-08-04',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";

try {
    $result = $firehoseClient->describeDeliveryStream([
        'DeliveryStreamName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Lista de flujos de entrega existentes conectados a Kinesis Data Streams

Para enumerar todas las secuencias de entrega de Firehose existentes que envían datos a Kinesis Data Streams, utilice la operación [ListDeliveryStreams](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2015-08-04',
    'region' => 'us-east-2'
]);

try {
    $result = $firehoseClient->listDeliveryStreams([
        'DeliveryStreamType' => 'KinesisStreamAsSource',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Lista de flujos de entrega existentes que envían datos a otros servicios de AWS

Para enumerar todos los flujos de entrega de Firehose existentes que envían datos a Amazon S3, OpenSearch Service o Amazon Redshift, o a Splunk, utilice la operación [ListDeliveryStreams](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2015-08-04',
    'region' => 'us-east-2'
]);

try {
    $result = $firehoseClient->listDeliveryStreams([
        'DeliveryStreamType' => 'DirectPut',
```

```
]);  
var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Envío de datos a un flujo de entrega de Firehose existente

Para enviar datos a través de un flujo de entrega de Firehose al destino especificado, utilice la operación [PutRecord](#) después de crear un flujo de entrega de Firehose.

Antes de enviar datos a un flujo de entrega de Firehose, utilice `DescribeDeliveryStream` para ver si el flujo de entrega está activo.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2015-08-04',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$name = "my_stream_name";  
$content = '{"ticker_symbol":"QXZ", "sector":"HEALTHCARE", "change":-0.05,  
    "price":84.51}';  
  
try {  
    $result = $firehoseClient->putRecord([  
        'DeliveryStreamName' => $name,  
        'Record' => [  
            'Data' => $content,
```

```
    ],  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Eliminación de un flujo de entrega de Firehose

Para eliminar un flujo de entrega de Firehose, utilice la operación [DeleteDeliveryStreams](#). Esta operación también elimina todos los datos que haya enviado a la secuencia de entrega.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2015-08-04',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$name = "my_stream_name";  
  
try {  
    $result = $firehoseClient->deleteDeliveryStream([  
        'DeliveryStreamName' => $name,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

AWS Elemental MediaConvertEjemplos de en los que se utiliza la versió 3 de AWS SDK for PHP

AWS Elemental MediaConvert es un servicio de transcodificación de vídeo basado en archivos con características apropiadas para los medios de difusión. Puede utilizarlo para crear recursos para su difusión y para la entrega de vídeo bajo demanda (VOD) a través de Internet. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS Elemental MediaConvert](#).

La API PHP para AWS Elemental MediaConvert se expone a través de la clase cliente *AWS.MediaConvert*. Para más información, consulte [Class: AWS.MediaConvert](#) ien la referencia de la API.

Creación y administración de trabajos de transcodificación en AWS Elemental MediaConvert

En este ejemplo, se utiliza el AWS SDK for PHP versión 3 para llamar a AWS Elemental MediaConvert y crear un trabajo de transcodificación. Antes de comenzar, debe cargar el vídeo de entrada en el bucket de Amazon S3 habilitado para el almacenamiento de entrada. Para obtener una lista de los códecs y contenedores compatibles con la entrada de vídeo, consulte [Códex y contenedores de entrada compatibles AWS Elemental MediaConvert Guía del usuario..](#)

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear trabajos de transcodificación en AWS Elemental MediaConvert. [CreateJob](#).
- Cancelar un trabajo de transcodificación de la cola de AWS Elemental MediaConvert. [CancelJob](#)
- Recuperar el JSON de un trabajo de transcodificación finalizado. [GetJob](#)
- Recuperar una matriz JSON con un máximo de 20 de los últimos trabajos creados. [ListJobs](#)

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para acceder al cliente de MediaConvert, cree un rol de IAM que dé acceso en AWS Elemental MediaConvert a sus archivos de entrada y a los buckets de Amazon S3 donde se almacenan sus archivos de salida. Para obtener más información, consulte [Configurar los permisos de IAM](#) in the [AWS Elemental MediaConvert Guía del usuario](#).

Crear un cliente

Configure el AWS SDK for PHP mediante la creación de un cliente de MediaConvert, con la región para su código. En este ejemplo, la región se establece en us-west-2.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\MediaConvert\MediaConvertClient;
```

Código de muestra

```
$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([
    'version' => '2017-08-29',
    'region' => 'us-east-2',
    'profile' => 'default'
]);
```

Definición de un trabajo de transcodificación sencillo

Cree el JSON que define los parámetros del trabajo de transcodificación.

Estos parámetros son detallados. Puede utilizar la [consola de AWS Elemental MediaConvert](#) para generar los parámetros JSON del trabajo eligiendo la configuración del trabajo en la consola y, a continuación, eligiendo Mostrar JSON del trabajo en la parte inferior de la sección Trabajo. En este ejemplo, se muestra el JSON de un trabajo sencillo.

Código de muestra

```
$jobSetting = [
    "OutputGroups" => [
        [
            "Name" => "File Group",
```

```

"OutputGroupSettings" => [
    "Type" => "FILE_GROUP_SETTINGS",
    "FileGroupSettings" => [
        "Destination" => "s3://OUTPUT_BUCKET_NAME/"
    ]
],
"Outputs" => [
    [
        "VideoDescription" => [
            "ScalingBehavior" => "DEFAULT",
            "TimecodeInsertion" => "DISABLED",
            "AntiAlias" => "ENABLED",
            "Sharpness" => 50,
            "CodecSettings" => [
                "Codec" => "H_264",
                "H264Settings" => [
                    "InterlaceMode" => "PROGRESSIVE",
                    "NumberReferenceFrames" => 3,
                    "Syntax" => "DEFAULT",
                    "Softness" => 0,
                    "GopClosedCadence" => 1,
                    "GopSize" => 90,
                    "Slices" => 1,
                    "GopBReference" => "DISABLED",
                    "SlowPal" => "DISABLED",
                    "SpatialAdaptiveQuantization" => "ENABLED",
                    "TemporalAdaptiveQuantization" => "ENABLED",
                    "FlickerAdaptiveQuantization" => "DISABLED",
                    "EntropyEncoding" => "CABAC",
                    "Bitrate" => 5000000,
                    "FramerateControl" => "SPECIFIED",
                    "RateControlMode" => "CBR",
                    "CodecProfile" => "MAIN",
                    "Telecine" => "NONE",
                    "MinIInterval" => 0,
                    "AdaptiveQuantization" => "HIGH",
                    "CodecLevel" => "AUTO",
                    "FieldEncoding" => "PAFF",
                    "SceneChangeDetect" => "ENABLED",
                    "QualityTuningLevel" => "SINGLE_PASS",
                    "FramerateConversionAlgorithm" => "DUPLICATE_DROP",
                    "UnregisteredSeiTimecode" => "DISABLED",
                    "GopSizeUnits" => "FRAMES",
                    "ParControl" => "SPECIFIED",

```

```

        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames" => 2,
        "RepeatPps" => "DISABLED",
        "FramerateNumerator" => 30,
        "FramerateDenominator" => 1,
        "ParNumerator" => 1,
        "ParDenominator" => 1
    ]
],
"AfdSignaling" => "NONE",
"DropFrameTimecode" => "ENABLED",
"RespondToAfd" => "NONE",
"ColorMetadata" => "INSERT"
],
"AudioDescriptions" => [
    [
        "AudioTypeControl" => "FOLLOW_INPUT",
        "CodecSettings" => [
            "Codec" => "AAC",
            "AacSettings" => [
                "AudioDescriptionBroadcasterMix" => "NORMAL",
                "RateControlMode" => "CBR",
                "CodecProfile" => "LC",
                "CodingMode" => "CODING_MODE_2_0",
                "RawFormat" => "NONE",
                "SampleRate" => 48000,
                "Specification" => "MPEG4",
                "Bitrate" => 64000
            ]
        ],
        "LanguageCodeControl" => "FOLLOW_INPUT",
        "AudioSourceName" => "Audio Selector 1"
    ]
],
"ContainerSettings" => [
    "Container" => "MP4",
    "Mp4Settings" => [
        "CslgAtom" => "INCLUDE",
        "FreeSpaceBox" => "EXCLUDE",
        "MoovPlacement" => "PROGRESSIVE_DOWNLOAD"
    ]
],
"NameModifier" => "_1"
]
]

```



```

    ]
  ],
  "AdAvailOffset" => 0,
  "Inputs" => [
    [
      "AudioSelectors" => [
        "Audio Selector 1" => [
          "Offset" => 0,
          "DefaultSelection" => "NOT_DEFAULT",
          "ProgramSelection" => 1,
          "SelectorType" => "TRACK",
          "Tracks" => [
            1
          ]
        ]
      ],
      "VideoSelector" => [
        "ColorSpace" => "FOLLOW"
      ],
      "FilterEnable" => "AUTO",
      "PsiControl" => "USE_PSI",
      "FilterStrength" => 0,
      "DeblockFilter" => "DISABLED",
      "DenoiseFilter" => "DISABLED",
      "TimecodeSource" => "EMBEDDED",
      "FileInput" => "s3://INPUT_BUCKET_AND_FILE_NAME"
    ]
  ],
  "TimecodeConfig" => [
    "Source" => "EMBEDDED"
  ]
];

```

Creación de un trabajo

Después de crear el JSON con los parámetros del trabajo, llame al método `createJob` invocando un `AWS.MediaConvert service object` y pasando los parámetros. El ID del trabajo creado se devuelve en los datos de la respuesta.

Código de muestra

```

try {
    $result = $mediaConvertClient->createJob([

```

```

        "Role" => "IAM_ROLE_ARN",
        "Settings" => $jobSetting, //JobSettings structure
        "Queue" => "JOB_QUEUE_ARN",
        "UserMetadata" => [
            "Customer" => "Amazon"
        ],
    ]);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

```

Recuperación de un trabajo

Con el JobID que se devuelve al llamar a `createjob`, se pueden obtener descripciones detalladas de los trabajos recientes en formato JSON.

Código de muestra

```

$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([
    'version' => '2017-08-29',
    'region' => 'us-east-2',
    'profile' => 'default'
]);

try {
    $result = $mediaConvertClient->getJob([
        'Id' => 'JOB_ID',
    ]);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

```

Cancelación de un trabajo

Con el JobID que se devuelve al llamar a `createjob`, se puede cancelar un trabajo mientras esté en la cola. No se pueden cancelar los trabajos cuya transcodificación ya ha comenzado.

Código de muestra

```
$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([
    'version' => '2017-08-29',
    'region' => 'us-east-2',
    'profile' => 'default'
]);

try {
    $result = $mediaConvertClient->cancelJob([
        'Id' => 'JOB_ID', // REQUIRED The Job ID of the job to be cancelled.
    ]);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Listado de los trabajos de transcodificación recientes

Cree el JSON con los parámetros, incluidos los valores que especifican si se debe ordenar la lista en orden ascendente (ASCENDING) o descendente (DESCENDING), el ARN de la cola de trabajos que se va comprobar y el estado de los trabajos que se deben incluir. Esto devuelve hasta 20 trabajos. Para recuperar los siguientes 20 trabajos más recientes, utilice la cadena `nextToken` devuelta con el resultado.

Código de muestra

```
$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([
    'version' => '2017-08-29',
    'region' => 'us-east-2',
    'profile' => 'default'
]);

try {
    $result = $mediaConvertClient->listJobs([
        'MaxResults' => 20,
        'Order' => 'ASCENDING',
        'Queue' => 'QUEUE_ARN',
        'Status' => 'SUBMITTED',
        // 'NextToken' => '<string>', //OPTIONAL To retrieve the twenty next most
        recent jobs
    ]);
}
```

```
]);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Ejemplos de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio web que proporciona almacenamiento en la nube con un alto grado de escalabilidad. Amazon S3 ofrece almacenamiento de objetos fácil de usar con una sencilla interfaz de servicios web que puede utilizarse para almacenar y recuperar la cantidad de datos que desee, cuando desee y desde cualquier lugar de la web.

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Temas

- [Creación y utilización de buckets de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Administración de permisos de acceso a los buckets de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Configuración de los buckets de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de cargas multipartes de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [URL prefirmada de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [POST prefirmados de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de un bucket de Amazon S3 como host web estático con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de las políticas de los buckets de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de los ARN de punto de acceso S3 en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de puntos de acceso multirregionales de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)

Creación y utilización de buckets de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Obtener una lista de los buckets pertenecientes al remitente autenticado de la solicitud utilizando [ListBuckets](#).
- Crear un nuevo bucket utilizando [CreateBucket](#).
- Añadir un objeto a un bucket utilizando [PutObject](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\S3\S3Client;
```

Obtener una lista de buckets

Cree un archivo PHP con el siguiente código. En primer lugar, cree un servicio cliente AWS.S3 que especifique la región de AWS y la versión. A continuación, llame al método `listBuckets`, que devuelve todos los buckets de Amazon S3 que pertenecen al remitente de la solicitud como una matriz de estructuras `Bucket`.

Código de muestra

```
$s3Client = new S3Client([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2006-03-01'  
]);
```

```
//Listing all S3 Bucket
$buckets = $s3Client->listBuckets();
foreach ($buckets['Buckets'] as $bucket) {
    echo $bucket['Name'] . "\n";
}
```

Crear un bucket

Cree un archivo PHP con el siguiente código. En primer lugar, cree un servicio cliente AWS.S3 que especifique la región de AWS y la versión. Llame entonces al método `createBucket` con una matriz como parámetro. El único campo obligatorio es la clave 'Bucket', con un valor de cadena para el nombre del bucket que desea crear. Sin embargo, puede especificar también la región de AWS con el campo "CreateBucketConfiguration". Si se ejecuta correctamente, este método devuelve la ubicación del bucket.

Código de muestra

```
function createBucket($s3Client, $bucketName)
{
    try {
        $result = $s3Client->createBucket([
            'Bucket' => $bucketName,
        ]);
        return 'The bucket\'s location is: ' .
            $result['Location'] . '. ' .
            'The bucket\'s effective URI is: ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'];
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage();
    }
}

function createTheBucket()
{
    $s3Client = new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2006-03-01'
    ]);

    echo createBucket($s3Client, 'amzn-s3-demo-bucket');
```

```
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// createTheBucket();
```

Colocar un objeto en un bucket

Para añadir archivos a su nuevo bucket, cree un archivo PHP con el código siguiente.

Ejecute este archivo en la línea de comandos y especificando una cadena con el nombre del bucket en el que desea cargar su archivo, seguido de la ruta completa del archivo que desea cargar.

Código de muestra

```
$USAGE = "\n" .
    "To run this example, supply the name of an S3 bucket and a file to\n" .
    "upload to it.\n" .
    "\n" .
    "Ex: php PutObject.php <bucketname> <filename>\n";

if (count($argv) <= 2) {
    echo $USAGE;
    exit();
}

$bucket = $argv[1];
$file_Path = $argv[2];
$key = basename($argv[2]);

try {
    //Create a S3Client
    $s3Client = new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-west-2',
        'version' => '2006-03-01'
    ]);
    $result = $s3Client->putObject([
        'Bucket' => $bucket,
        'Key' => $key,
        'SourceFile' => $file_Path,
    ]);
} catch (S3Exception $e) {
    echo $e->getMessage() . "\n";
}
```

Administración de permisos de acceso a los buckets de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Las listas de control de acceso (ACL) son una de las opciones de política de acceso basada en recursos que puede utilizar para administrar el acceso a sus buckets y objetos. Puede utilizar las ACL para otorgar permisos básicos de lectura o escritura a otras cuentas de AWS. Para obtener más información, consulte [Administración de acceso con ACL](#).

El siguiente ejemplo muestra cómo:

- Obtener la política de control de acceso para un bucket utilizando [GetBucketAcl](#).
- Establecer los permisos en un bucket con ACL utilizando [PutBucketAcl](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Obtener y establecer una política de lista de control de acceso

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
// Create a S3Client
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);
```



```
// Gets the access control policy for a bucket
$bucket = 'amzn-s3-demo-bucket';
try {
    $resp = $s3Client->getBucketAcl([
        'Bucket' => $bucket
    ]);
    echo "Succeed in retrieving bucket ACL as follows: \n";
    var_dump($resp);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

// Sets the permissions on a bucket using access control lists (ACL).
$params = [
    'ACL' => 'public-read',
    'AccessControlPolicy' => [
        // Information can be retrieved from `getBucketAcl` response
        'Grants' => [
            [
                'Grantee' => [
                    'DisplayName' => '<string>',
                    'EmailAddress' => '<string>',
                    'ID' => '<string>',
                    'Type' => 'CanonicalUser',
                    'URI' => '<string>',
                ],
                'Permission' => 'FULL_CONTROL',
            ],
            // ...
        ],
        'Owner' => [
            'DisplayName' => '<string>',
            'ID' => '<string>',
        ],
    ],
    'Bucket' => $bucket,
];

try {
    $resp = $s3Client->putBucketAcl($params);
    echo "Succeed in setting bucket ACL.\n";
}
```

```
} catch (AwsException $e) {  
    // Display error message  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Configuración de los buckets de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP

El uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) define una manera para que las aplicaciones web de los clientes cargadas en un dominio interactúen con los recursos de un dominio diferente. Gracias a la compatibilidad con CORS en Amazon S3, puede desarrollar aplicaciones web del lado del cliente completas con Amazon S3 y permitir el acceso entre orígenes a sus recursos de Amazon S3 de forma selectiva.

Para obtener más información sobre el uso de la configuración CORS con un bucket de Amazon S3, consulte [Uso compartido de recursos entre orígenes \(CORS\)](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Obtener la configuración CORS para un bucket utilizando [GetBucketCors](#).
- Establecer la configuración CORS para un bucket utilizando [PutBucketCors](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Obtener la configuración CORS

Cree un archivo PHP con el siguiente código. En primer lugar, cree un servicio de cliente AWS.S3, luego llame al método `getBucketCors` y especifique el bucket cuya configuración CORS desea.

El único parámetro necesario es el nombre del bucket seleccionado. Si el bucket tiene actualmente una configuración CORS, Amazon S3 devuelve dicha configuración como [objeto `CORSRules`](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
$client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

try {
    $result = $client->getBucketCors([
        'Bucket' => $bucketName, // REQUIRED
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Establecer la configuración CORS

Cree un archivo PHP con el siguiente código. En primer lugar, cree un servicio de cliente de AWS.S3. A continuación, llame al método `putBucketCors` y especifique el bucket cuya configuración CORS desea establecer y la `CORSConfiguration` como [objeto JSON CORSRules](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
$client = new S3Client([
```

```
'profile' => 'default',
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2006-03-01'
]);

try {
    $result = $client->putBucketCors([
        'Bucket' => $bucketName, // REQUIRED
        'CORSConfiguration' => [ // REQUIRED
            'CORSRules' => [ // REQUIRED
                [
                    'AllowedHeaders' => ['Authorization'],
                    'AllowedMethods' => ['POST', 'GET', 'PUT'], // REQUIRED
                    'AllowedOrigins' => ['*'], // REQUIRED
                    'ExposeHeaders' => [],
                    'MaxAgeSeconds' => 3000
                ],
            ],
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Uso de cargas multiparte de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Puede cargar objetos de hasta 5 GB en una única operación `PutObject`. Sin embargo, si utiliza los métodos de carga multiparte (por ejemplo, `CreateMultipartUpload`, `UploadPart`, `CompleteMultipartUpload`, `AbortMultipartUpload`), podrá cargar objetos de entre 5 MB y 5 TB.

El siguiente ejemplo muestra cómo:

- Cargar un objeto en Amazon S3, utilizando [ObjectUploader](#).
- Crear una carga multiparte para un objeto de Amazon S3 utilizando [MultipartUploader](#).
- Copiar objetos de una ubicación de Amazon S3 a otra utilizando [ObjectCopier](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Cargador de objetos

Si no está seguro de si `PutObject` o `MultipartUploader` es mejor opción para la tarea, utilice `ObjectUploader`. `ObjectUploader` carga un archivo de gran tamaño en Amazon S3 utilizando `PutObject` o `MultipartUploader`, en función del tamaño de la carga útil.

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\MultipartUploadException;
use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\S3\ObjectUploader;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
// Create an S3Client.
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

$bucket = 'your-bucket';
$key = 'my-file.zip';

// Use a stream instead of a file path.
$source = fopen('/path/to/large/file.zip', 'rb');

$uploader = new ObjectUploader(
    $s3Client,
    $bucket,
    $key,
    $source
);

do {
```

```

    try {
        $result = $uploader->upload();
        if ($result["@metadata"]["statusCode"] == '200') {
            print('<p>File successfully uploaded to ' . $result["ObjectURL"] . ' .</p>');
        }
        print($result);
        // If the SDK chooses a multipart upload, try again if there is an exception.
        // Unlike PutObject calls, multipart upload calls are not automatically
        retried.
    } catch (MultipartUploadException $e) {
        rewind($source);
        $uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
            'state' => $e->getState(),
        ]);
    }
} while (!isset($result));

fclose($source);

```

Configuración

El constructor del objeto `ObjectUploader` acepta los siguientes argumentos:

\$client

Es el objeto `Aws\ClientInterface` que hay que utilizar para ejecutar las transferencias. Debería ser una instancia de `Aws\S3\S3Client`.

\$bucket

(string, obligatorio) Es el nombre del bucket al que se está cargando el objeto.

\$key

(string, obligatorio) Es la clave que se utiliza para el objeto que se está cargando.

\$body

(mixed, obligatorio) Datos del objeto que se van a cargar. Puede ser un `StreamInterface`, un recurso de flujo de PH, o una cadena de datos a cargar.

\$acl

(string) Es la lista de control de acceso (ACL) para establecer el objeto que se carga. De forma predeterminada, los objetos son privados.

\$options

Es una matriz asociativa de opciones de configuración para la carga multiparte. Las siguientes opciones de configuración son válidas:

add_content_md5

(bool) Configúrelo en true para calcular automáticamente la suma de comprobación MD5 para la carga.

mup_threshold

(int, predeterminado:int(16777216)) El número de bytes del tamaño del archivo. Si el tamaño del archivo supera este límite, se utiliza una carga multiparte.

before_complete

(callable) Es la devolución de llamada a invocar antes de la operación CompleteMultipartUpload. La devolución de llamada debe tener una firma de función similar a: function (Aws\Command \$command) {...}. Consulte la [referencia de la API CompleteMultipartUpload](#) para conocer los parámetros que puede agregar al objeto CommandInterface.

before_initiate

(callable) Es la devolución de llamada a invocar antes de la operación CreateMultipartUpload. La devolución de llamada debe tener una firma de función similar a: function (Aws\Command \$command) {...}. El SDK invoca esta devolución de llamada si el tamaño del archivo supera el valor de mup_threshold. Consulte la [referencia de la API CreateMultipartUpload](#) para conocer los parámetros que puede agregar al objeto CommandInterface.

before_upload

(callable) Es la devolución de llamada a invocar antes de cualquier operación PutObject o UploadPart. La devolución de llamada debe tener una firma de función similar a: function (Aws\Command \$command) {...}. El SDK invoca esta devolución de llamada si el tamaño del archivo es igual o mayor que el valor de mup_threshold. Consulte la [referencia de la API PutObject](#) para conocer los parámetros que puede aplicar a la solicitud PutObject. Para conocer los parámetros que se aplican a una solicitud UploadPart, consulte la referencia de la [API de UploadPart](#). El SDK ignora cualquier parámetro que no sea aplicable a la operación representada por el objeto CommandInterface.

concurrency

(int, predeterminado: int(3)) Es el número máximo de operaciones UploadPart simultáneas permitido durante la carga multiparte.

part_size

(int, predeterminado: int(5242880)) Es el tamaño de la parte, en bytes, que se debe utilizar al realizar una carga multiparte. El valor debe estar comprendido entre 5 MB y 5 GB, ambos incluidos.

state

(Aws\Multipart\UploadState) Es un objeto que representa el estado de la carga multiparte y que se utiliza para reanudar una carga previa. Si se proporciona esta opción, se ignoran los argumentos \$bucket y \$key arguments y la opción part_size.

params

Una matriz asociativa que proporciona opciones de configuración para cada subcomando. Por ejemplo:

```
new ObjectUploader($bucket, $key, $body, $acl, ['params' => ['CacheControl'
=> <some_value>]])
```

MultipartUploader

Las cargas multiparte están diseñadas para mejorar la experiencia de carga de los objetos más grandes. Estas permiten cargar objetos en partes independientes, en cualquier orden y en paralelo.

Se recomienda a los clientes de Amazon S3 que utilicen cargas multiparte para objetos de más de 100 MB.

Objeto MultipartUploader

El SDK tiene un objeto MultipartUploader especial que simplifica el proceso de carga multiparte.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\MultipartUploadException;
```



```
use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

// Use multipart upload
$source = '/path/to/large/file.zip';
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
    'bucket' => 'your-bucket',
    'key' => 'my-file.zip',
]);

try {
    $result = $uploader->upload();
    echo "Upload complete: {$result['ObjectURL']}\n";
} catch (MultipartUploadException $e) {
    echo $e->getMessage() . "\n";
}
```

El cargador crea un generador de datos de la parte, en función del origen que se haya proporcionado y de la configuración, e intenta cargar todas las partes. Si falla la carga de algunas partes, el cargador continúa cargando otras partes hasta que se haya leído todo el origen de datos. A continuación, el cargador vuelve a intentar cargar las partes que han dado error o genera una excepción que contiene información acerca de las partes que no se han podido cargar.

Personalización de una carga multiparte

Puede configurar las opciones personalizadas en las operaciones `CreateMultipartUpload`, `UploadPart` y `CompleteMultipartUpload` ejecutadas por el cargador multiparte mediante devoluciones de llamada transferidas a su constructor.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\S3\MultipartUploader;  
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
// Create an S3Client  
$s3Client = new S3Client([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2006-03-01'  
]);  
  
// Customizing a multipart upload  
$source = '/path/to/large/file.zip';  
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [  
    'bucket' => 'your-bucket',  
    'key' => 'my-file.zip',  
    'before_initiate' => function (Command $command) {  
        // $command is a CreateMultipartUpload operation  
        $command['CacheControl'] = 'max-age=3600';  
    },  
    'before_upload' => function (Command $command) {  
        // $command is an UploadPart operation  
        $command['RequestPayer'] = 'requester';  
    },  
    'before_complete' => function (Command $command) {  
        // $command is a CompleteMultipartUpload operation  
        $command['RequestPayer'] = 'requester';  
    },  
]);
```

Recopilación manual de elementos no utilizados entre cargas de partes

Si se alcanza el límite de memoria al realizar cargas de gran tamaño, puede deberse a las referencias cíclicas generadas por el SDK que el [recolector de elementos no utilizados de PHP](#) todavía no había recopilado cuando se alcanzó el límite de memoria. Si se invoca manualmente el algoritmo de recopilación entre las operaciones, es posible que los ciclos se recopilen antes de alcanzar dicho límite. En el siguiente ejemplo, se invoca el algoritmo de recopilación mediante una devolución de llamada antes de la carga de cada parte. Tenga en cuenta que invocar el recolector de

elementos no utilizados conlleva un costo de rendimiento y su uso óptimo dependerá de su caso de uso y su entorno.

```
$uploader = new MultipartUploader($client, $source, [
    'bucket' => 'your-bucket',
    'key' => 'your-key',
    'before_upload' => function(\Aws\Command $command) {
        gc_collect_cycles();
    }
]);
```

Recuperación tras sufrir errores

Cuando se produce un error durante el proceso de carga multiparte, se lanza una excepción `MultipartUploadException`. Esta excepción proporciona acceso al objeto `UploadState`, que contiene información sobre el progreso de la carga multiparte. El objeto `UploadState` puede utilizarse para reanudar una carga que no se ha completado.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\MultipartUploadException;
use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
// Create an S3Client
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

$source = '/path/to/large/file.zip';
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
    'bucket' => 'your-bucket',
    'key' => 'my-file.zip',
]);
```

```
//Recover from errors
do {
    try {
        $result = $uploader->upload();
    } catch (MultipartUploadException $e) {
        $uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
            'state' => $e->getState(),
        ]);
    }
} while (!isset($result));

//Abort a multipart upload if failed
try {
    $result = $uploader->upload();
} catch (MultipartUploadException $e) {
    // State contains the "Bucket", "Key", and "UploadId"
    $params = $e->getState()->getId();
    $result = $s3Client->abortMultipartUpload($params);
}
```

Si se reanuda una carga a partir de un objeto `UploadState`, se intenta cargar las partes que todavía no se han cargado. El objeto de estado realiza un seguimiento de las partes que faltan, aunque no sean consecutivas. El cargador lee o busca en el archivo de origen facilitado los rangos de bytes que pertenecen a las partes que todavía deben cargarse.

`UploadState` Los objetos se pueden serializar, por lo que también puede reanudar una carga en un proceso diferente. También puede obtener el objeto `UploadState`, incluso si no gestiona una excepción, llamando a `$uploader->getState()`.

Important

Los flujos que se transfieren como un origen a un `MultipartUploader` no se rebobinan automáticamente antes de cargarlos. Si utiliza un flujo en lugar de una ruta de archivo en un bucle similar al del ejemplo anterior, restablezca la variable `$source` dentro del bloque `catch`.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Exception\MultipartUploadException;
use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
// Create an S3Client
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

//Using stream instead of file path
$source = fopen('/path/to/large/file.zip', 'rb');
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
    'bucket' => 'your-bucket',
    'key' => 'my-file.zip',
]);

do {
    try {
        $result = $uploader->upload();
    } catch (MultipartUploadException $e) {
        rewind($source);
        $uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
            'state' => $e->getState(),
        ]);
    }
} while (!isset($result));
fclose($source);
```

Anulación de la carga multiparte

Una carga multiparte se puede anular al recuperar el UploadId que se encuentra en el objeto UploadState y transferirlo a abortMultipartUpload.

```
try {
    $result = $uploader->upload();
} catch (MultipartUploadException $e) {
```

```
// State contains the "Bucket", "Key", and "UploadId"
$params = $e->getState()->getId();
$result = $s3Client->abortMultipartUpload($params);
}
```

Cargas multiparte asíncronas

Llamar a `upload()` en el `MultipartUploader` es una solicitud de bloqueo. Si está trabajando en un contexto asíncrono, puede obtener una [promesa](#) para la carga multiparte.

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
// Create an S3Client
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
]);

$source = '/path/to/large/file.zip';
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [
    'bucket' => 'your-bucket',
    'key' => 'my-file.zip',
]);

$promise = $uploader->promise();
```

Configuración

El constructor del objeto `MultipartUploader` acepta los siguientes argumentos:

\$client

Es el objeto `Aws\ClientInterface` que hay que utilizar para ejecutar las transferencias. Debería ser una instancia de `Aws\S3\S3Client`.

\$source

Son los datos de origen que se están cargando. Esto puede ser una ruta o una URL (por ejemplo, `/path/to/file.jpg`), un controlador de recursos (por ejemplo, `fopen('/path/to/file.jpg', 'r')`) o una instancia de un [flujo PSR-7](#).

\$config

Es una matriz asociativa de opciones de configuración para la carga multiparte.

Las siguientes opciones de configuración son válidas:

acl

(string) Es la lista de control de acceso (ACL) para establecer el objeto que se carga. De forma predeterminada, los objetos son privados.

before_complete

(callable) Es la devolución de llamada a invocar antes de la operación `CompleteMultipartUpload`. La devolución de llamada debería tener una firma de la función del tipo `function (Aws\Command $command) {...}`.

before_initiate

(callable) Es la devolución de llamada a invocar antes de la operación `CreateMultipartUpload`. La devolución de llamada debería tener una firma de la función del tipo `function (Aws\Command $command) {...}`.

before_upload

(callable) Es la devolución de llamada a invocar antes de cualquier operación `UploadPart`. La devolución de llamada debería tener una firma de la función del tipo `function (Aws\Command $command) {...}`.

bucket

(string, obligatorio) Es el nombre del bucket al que se está cargando el objeto.

concurrency

(int, predeterminado: `int(5)`) Es el número máximo de operaciones `UploadPart` simultáneas permitido durante la carga multiparte.

key

(string, obligatorio) Es la clave que se utiliza para el objeto que se está cargando.

part_size

(int, predeterminado: int(5242880)) Es el tamaño de la parte, en bytes, que se debe utilizar al realizar una carga multiparte. Debe ser de entre 5 MB y 5 GB, ambos incluidos.

state

(Aws\Multipart\UploadState) Es un objeto que representa el estado de la carga multiparte y que se utiliza para reanudar una carga previa. Si se proporciona esta opción, se omiten las opciones bucket, key y part_size.

add_content_md5

(boolean) Configúrelo en true para calcular automáticamente la suma de comprobación MD5 para la carga.

params

Una matriz asociativa que proporciona opciones de configuración para cada subcomando. Por ejemplo:

```
new MultipartUploader($client, $source, ['params' => ['CacheControl'
=> <some_value>]])
```

Copias multiparte

El AWS SDK for PHP también incluye un objeto MultipartCopy que se utiliza de forma similar al MultipartUploader, pero está diseñado para copiar objetos de entre 5 GB y 5 TB en Amazon S3.

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\MultipartUploadException;
use Aws\S3\MultipartCopy;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
// Create an S3Client
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
```



```
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2006-03-01'
]);

//Copy objects within S3
$copier = new MultipartCopy($s3Client, '/bucket/key?versionId=foo', [
    'bucket' => 'your-bucket',
    'key' => 'my-file.zip',
]);

try {
    $result = $copier->copy();
    echo "Copy complete: {$result['ObjectURL']}\n";
} catch (MultipartUploadException $e) {
    echo $e->getMessage() . "\n";
}
```

URL prefirmada de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Puede autenticar determinados tipos de solicitudes pasando la información requerida como parámetros de una cadena de consulta, en lugar de usar el encabezado de autorización HTTP. Esto resulta útil para permitir el acceso directo de navegadores de terceros a sus datos de Amazon S3 privados, sin enviar la solicitud por proxy. La idea es construir una solicitud “prefirmada” y codificarla como una URL que pueda utilizar otro usuario. Además, puede limitar una solicitud prefirmada especificando una fecha de vencimiento.

Creación de una URL prefirmada para una solicitud GET de HTTP

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo crear una URL prefirmada para una solicitud GET de HTTP mediante el SDK para PHP.

```
<?php

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

$s3Client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
]);
```

```
// Supply a CommandInterface object and an expires parameter to the
`createPresignedRequest` method.
$request = $s3Client->createPresignedRequest(
    $s3Client->getCommand('GetObject', [
        'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
        'Key' => 'demo-key',
    ]),
    '+1 hour'
);

// From the resulting RequestInterface object, you can get the URL.
$presignedUrl = (string) $request->getUri();

echo $presignedUrl;
```

En la [referencia de la API para el método createPresignedRequest](#) se proporcionan más detalles.

Otra persona puede utilizar el valor `$presignedUrl` para recuperar el objeto en la próxima hora. Cuando se realiza la solicitud GET de HTTP (por ejemplo, mediante un navegador), el servicio S3 considera que la llamada proviene del usuario que ha creado la URL prefirmada.

Creación de una URL prefirmada para una solicitud PUT de HTTP

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo crear una URL prefirmada para una solicitud PUT de HTTP mediante el SDK para PHP.

```
<?php

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

$s3Client = new S3Client([
    'region' => 'us-west-2',
]);

$request = $s3Client->createPresignedRequest(
    $s3Client->getCommand('PutObject', [
        'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
        'Key' => 'demo-key',
    ]),
    '+1 hour'
```

```
);

// From the resulting RequestInterface object, you can get the URL.
$presignedUrl = (string) $request->getUri();
```

Otro usuario ahora puede utilizar la URL prefirmada en una solicitud PUT de HTTP para cargar un archivo:

```
use GuzzleHttp\Psr7\Request;
use GuzzleHttp\Psr7\Response;

// ...

function uploadWithPresignedUrl($presignedUrl, $filePath, $s3Client): ?Response
{
    // Get the HTTP handler from the S3 client.
    $handler = $s3Client->getHandlerList()->resolve();

    // Create a stream from the file.
    $fileStream = new Stream(fopen($filePath, 'r'));

    // Create the request.
    $request = new Request(
        'PUT',
        $presignedUrl,
        [
            'Content-Type' => mime_content_type($filePath),
            'Content-Length' => filesize($filePath)
        ],
        $fileStream
    );

    // Send the request using the handler.
    try {
        $promise = $handler($request, []);
        $response = $promise->wait();
        return $response;
    } catch (Exception $e) {
        echo "Error uploading file: " . $e->getMessage() . "\n";
        return null;
    }
}
```

POST prefirmados de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Al igual que las URL prefirmadas, los POST prefirmados permiten dar acceso de escritura a un usuario sin proporcionarle credenciales de AWS. Los formularios POST prefirmados se pueden crear con la ayuda de una instancia de [AwsS3PostObjectV4](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Obtener datos para un formulario de carga POST de objetos de S3 con [PostObjectV4](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Note

PostObjectV4 no funciona con credenciales procedentes de AWS IAM Identity Center.

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Creación de PostObjectV4

Para crear una instancia de PostObjectV4, debe proporcionar lo siguiente:

- Instancia de `Aws\S3\S3Client`
- bucket
- matriz asociativa de campos de entrada de formularios
- conjunto de condiciones de política (consulte [Construcción de políticas](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service)
- cadena de fecha de vencimiento para la política (opcional, una hora de forma predeterminada).

Importaciones

```
require '../vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\S3\PostObjectV4;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
require '../vendor/autoload.php';

use Aws\S3\PostObjectV4;
use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
]);
$bucket = 'amzn-s3-demo-bucket10';
$starts_with = 'user/eric/';
$client->listBuckets();

// Set defaults for form input fields.
$formInputs = ['acl' => 'public-read'];

// Construct an array of conditions for policy.
$options = [
    ['acl' => 'public-read'],
    ['bucket' => $bucket],
    ['starts-with', '$key', $starts_with],
];

// Set an expiration time (optional).
$expires = '+2 hours';

$postObject = new PostObjectV4(
    $client,
    $bucket,
    $formInputs,
    $options,
    $expires
);

// Get attributes for the HTML form, for example, action, method, enctype.
$formAttributes = $postObject->getFormAttributes();

// Get attributes for the HTML form values.
```

```

$formInputs = $postObject->getFormInputs();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
    <title>PHP</title>
</head>
<body>
<form action="<?php echo $formAttributes['action'] ?>" method="<?php echo
    $formAttributes['method'] ?>"
    enctype="<?php echo $formAttributes['enctype'] ?>">
    <label id="key">
        <input hidden type="text" name="key" value="<?php echo $starts_with ?><?php
echo $formInputs['key'] ?>"/>
    </label>
    <h3>$formInputs:</h3>
    acl: <label id="acl">
        <input readonly type="text" name="acl" value="<?php echo $formInputs['acl'] ?
>"/>
    </label><br/>
    X-Amz-Credential: <label id="credential">
        <input readonly type="text" name="X-Amz-Credential" value="<?php echo
$formInputs['X-Amz-Credential'] ?>"/>
    </label><br/>
    X-Amz-Algorithm: <label id="algorithm">
        <input readonly type="text" name="X-Amz-Algorithm" value="<?php echo
$formInputs['X-Amz-Algorithm'] ?>"/>
    </label><br/>
    X-Amz-Date: <label id="date">
        <input readonly type="text" name="X-Amz-Date" value="<?php echo $formInputs['X-
Amz-Date'] ?>"/>
    </label><br/><br/><br/>
    Policy: <label id="policy">
        <input readonly type="text" name="Policy" value="<?php echo
$formInputs['Policy'] ?>"/>
    </label><br/>
    X-Amz-Signature: <label id="signature">
        <input readonly type="text" name="X-Amz-Signature" value="<?php echo
$formInputs['X-Amz-Signature'] ?>"/>
    </label><br/><br/>
    <h3>Choose file:</h3>
    <input type="file" name="file"/> <br/><br/>
    <h3>Upload file:</h3>

```

```
<input type="submit" name="submit" value="Upload to Amazon S3"/>
</form>
</body>
</html>
```

Uso de un bucket de Amazon S3 como host web estático con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Puede alojar un sitio web estático en Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Alojamiento de un sitio web estático en Amazon S3](#).

El siguiente ejemplo muestra cómo:

- Obtener la configuración de sitio web para un bucket con [GetBucketWebsite](#).
- Establecer la configuración de sitio web para un bucket con [PutBucketWebsite](#).
- Eliminar la configuración de sitio web para un bucket con [DeleteBucketWebsite](#).

Todo el código de ejemplo de la versión 3 de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS. Consulte [Credenciales para la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

Obtener, establecer y eliminar la configuración de sitio web para un bucket

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2006-03-01'
```

```
]);

// Retrieving the Bucket Website Configuration
$bucket = 'amzn-s3-demo-bucket';
try {
    $resp = $s3Client->getBucketWebsite([
        'Bucket' => $bucket
    ]);
    echo "Succeed in retrieving website configuration for bucket: " . $bucket . "\n";
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

// Setting a Bucket Website Configuration
$params = [
    'Bucket' => $bucket,
    'WebsiteConfiguration' => [
        'ErrorDocument' => [
            'Key' => 'foo',
        ],
        'IndexDocument' => [
            'Suffix' => 'bar',
        ],
    ],
];

try {
    $resp = $s3Client->putBucketWebsite($params);
    echo "Succeed in setting bucket website configuration.\n";
} catch (AwsException $e) {
    // Display error message
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

// Deleting a Bucket Website Configuration
try {
    $resp = $s3Client->deleteBucketWebsite([
        'Bucket' => $bucket
    ]);
    echo "Succeed in deleting policy for bucket: " . $bucket . "\n";
} catch (AwsException $e) {
```



```
// output error message if fails
echo $e->getMessage();
echo "\n";
}
```

Uso de las políticas de los buckets de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Puede utilizar una política de bucket para conceder permisos a sus recursos de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Uso de políticas de bucket y usuario](#).

El siguiente ejemplo muestra cómo:

- Devolver la política a un bucket determinado utilizando [GetBucketPolicy](#).
- Sustituir una política en un bucket utilizando [PutBucketPolicy](#).
- Eliminar una política de un bucket utilizando [DeleteBucketPolicy](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Obtener, eliminar y sustituir una política en un bucket

Importaciones

```
require "vendor/autoload.php";

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\S3Client;
```

Código de muestra

```
$s3Client = new S3Client([
    'profile' => 'default',
```

```
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2006-03-01'
]);

$bucket = 'amzn-s3-demo-bucket';

// Get the policy of a specific bucket
try {
    $resp = $s3Client->getBucketPolicy([
        'Bucket' => $bucket
    ]);
    echo "Succeed in receiving bucket policy:\n";
    echo $resp->get('Policy');
    echo "\n";
} catch (AwsException $e) {
    // Display error message
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

// Deletes the policy from the bucket
try {
    $resp = $s3Client->deleteBucketPolicy([
        'Bucket' => $bucket
    ]);
    echo "Succeed in deleting policy of bucket: " . $bucket . "\n";
} catch (AwsException $e) {
    // Display error message
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}

// Replaces a policy on the bucket
try {
    $resp = $s3Client->putBucketPolicy([
        'Bucket' => $bucket,
        'Policy' => 'foo policy',
    ]);
    echo "Succeed in put a policy on bucket: " . $bucket . "\n";
} catch (AwsException $e) {
    // Display error message
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Uso de los ARN de punto de acceso S3 en la versión 3 de AWS SDK for PHP

S3 introdujo los puntos de acceso, una nueva forma de interactuar con los buckets de S3. Los puntos de acceso pueden tener políticas y configuraciones únicas aplicadas a ellos en lugar de directamente al bucket. AWS SDK for PHP le permite utilizar ARN de punto de acceso en el campo del bucket para operaciones de la API en lugar de especificar explícitamente el nombre del bucket. Puede encontrar más información sobre cómo funcionan los ARN y los puntos de acceso S3 [aquí](#). Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Utilice [GetObject](#) con un ARN de punto de acceso para obtener un objeto de un bucket.
- Utilice [PutObject](#) con un ARN de punto de acceso para agregar un objeto a un bucket.
- Configure el cliente de S3 para que utilice la región ARN en lugar de la región de cliente.

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
```

Get Object

En primer lugar, cree un servicio cliente AWS.S3 que especifique la región de AWS y la versión. Luego llame al método `getObject` con su clave y un ARN de punto de acceso de S3 en el campo `Bucket`, que obtendrá el objeto del bucket asociado con ese punto de acceso.

Código de muestra

```
$s3 = new S3Client([
```

```
'version'    => 'latest',  
'region'     => 'us-west-2',  
]);  
$result = $s3->getObject([  
    'Bucket' => 'arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint:endpoint-name',  
    'Key'    => 'MyKey'  
]);
```

Colocar un objeto en un bucket

En primer lugar, cree un servicio cliente AWS.S3 que especifique la región de AWS y la versión. A continuación, llame al método `putObject` con la clave, el cuerpo o el archivo de origen deseados y un ARN de punto de acceso de S3 en el campo `Bucket`, que colocará el objeto en el bucket asociado con ese punto de acceso.

Código de muestra

```
$s3 = new S3Client([  
    'version'    => 'latest',  
    'region'     => 'us-west-2',  
]);  
$result = $s3->putObject([  
    'Bucket' => 'arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint:endpoint-name',  
    'Key'    => 'MyKey',  
    'Body'   => 'MyBody'  
]);
```

Configure el cliente de S3 para que utilice la región ARN en lugar de la región de cliente

Cuando se utiliza un ARN de punto de acceso de S3 en una operación de cliente de S3, de forma predeterminada el cliente se asegurará de que la región ARN coincida con la región de cliente, produciendo una excepción si no lo hace. Este comportamiento se puede cambiar para aceptar la región ARN por delante de la región de cliente estableciendo la opción de configuración `use_arn_region` en `true`. De forma predeterminada, la opción se establece en `false`.

Código de muestra

```
$s3 = new S3Client([  
    'version'    => 'latest',  
    'region'     => 'us-west-2',  
    'use_arn_region' => true  
]);
```

El cliente también comprobará una variable de entorno y una opción de archivo de configuración, en el siguiente orden de prioridad:

1. La opción de cliente `use_arn_region`, como en el ejemplo anterior.
2. La variable de entorno de la `AWS_S3_USE_ARN_REGION`

```
export AWS_S3_USE_ARN_REGION=true
```

1. La variable de configuración `s3_use_arn_region` en el archivo de configuración compartida de AWS (de forma predeterminada en `~/.aws/config`).

```
[default]
s3_use_arn_region = true
```

Uso de puntos de acceso multirregionales de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Los [puntos de acceso multirregionales de Amazon Simple Storage Service \(S3\)](#) proporcionan un punto de conexión global para enrutar el tráfico de solicitudes de Amazon S3 entre Regiones de AWS.

Puede crear puntos de acceso multirregionales [mediante el SDK for PHP](#), otro AWS SDK, la [consola S3](#) o la [AWS CLI](#),

Important

Para usar puntos de acceso multirregionales con el SDK para PHP, su entorno PHP debe tener instalada la [extensión AWS Common Runtime \(AWS CRT\)](#).

Cuando crea un punto de acceso multirregional, Amazon S3 genera un nombre de recurso de Amazon (ARN) con el siguiente formato:

```
arn:aws:s3::account-id:accesspoint/MultiRegionAccessPoint_alias
```

Puede utilizar el ARN generado en lugar del nombre del bucket para los métodos [getObject\(\)](#) y [putObject\(\)](#).

```
<?php
require './vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

// Assign the Multi-Region Access Point to a variable and use it place of a bucket
name.
$mrp = 'arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/mfzwi23gnjvgw.mrap';
$key = 'my-key';

$s3Client = new S3Client([
    'region' => 'us-east-1'
]);

$s3Client->putObject([
    'Bucket' => $mrp,
    'Key' => $key,
    'Body' => 'Hello World!'
]);

$result = $s3Client->getObject([
    'Bucket' => $mrp,
    'Key' => $key
]);

echo $result['Body'] . "\n";

// Clean up.
$result = $s3Client->deleteObject([
    'Bucket' => $mrp,
    'Key' => $key
]);

$s3Client->waitUntil('ObjectNotExists', ['Bucket' => $mrp, 'Key' => $key]);

echo "Object deleted\n";
```

Administración de secretos mediante la API Secrets Manager y la versión 3 de AWS SDK for PHP

AWS Secrets Manager almacena y administra secretos compartidos como, por ejemplo, contraseñas, claves de API y credenciales de bases de datos. Con el servicio Secrets Manager, los

desarrolladores pueden sustituir credenciales con codificación rígida en el código implementado por una llamada integrada a Secrets Manager.

Secrets Manager admite de forma nativa la rotación automática y programada de credenciales para bases de datos de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), lo que aumenta la seguridad de las aplicaciones. Secrets Manager también puede rotar sin problemas los secretos de otras bases de datos y servicios de terceros mediante AWS Lambda para implementar detalles específicos del servicio.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear un secreto con [CreateSecret](#).
- Recuperar un secreto con [GetSecretValue](#).
- Obtener una lista de todos los secretos almacenados por Secrets Manager con [ListSecrets](#).
- Obtener información detallada acerca de un secreto determinado con [DescribeSecret](#).
- Actualizar un secreto determinado con [PutSecretValue](#).
- Configurar una rotación de secretos con [RotateSecret](#).
- Marcar un secreto para eliminarlo con [DeleteSecret](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Crear un secreto en Secrets Manager

Para crear un secreto en Secrets Manager, utilice la operación [CreateSecret](#).

En este ejemplo, un nombre de usuario y una contraseña se almacenan en una cadena JSON.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
```

```
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);
$secretName = 'MySecretName';
$secret = json_encode([
    "username" => getenv("SMDEMO_USERNAME"),
    "password" => getenv("SMDEMO_PASSWORD"),
]);
$description = '<<Description>>';
try {
    $result = $client->createSecret([
        'Description' => $description,
        'Name' => $secretName,
        'SecretString' => $secret,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Recuperar un secreto de Secrets Manager

Para recuperar el valor de un secreto almacenado en Secrets Manager, utilice la operación [GetSecretValue](#).

En este ejemplo, `secret` es una cadena que contiene el valor almacenado. Si el valor de `username` es `<<USERNAME>>` y el valor de `password` es `<<PASSWORD>>`, la salida de `secret` es:

```
{"username": "<<USERNAME>>", "password": "<<PASSWORD>>"}
```

Utilice `json_decode($secret, true)` para acceder a los valores de la matriz.

Importaciones


```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-east-1',
]);

$secretName = 'MySecretName';

try {
    $result = $client->getSecretValue([
        'SecretId' => $secretName,
    ]);
} catch (AwsException $e) {
    $error = $e->getAwsErrorCode();
    if ($error == 'DecryptionFailureException') {
        // Secrets Manager can't decrypt the protected secret text using the provided
        // AWS KMS key.
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed.
        throw $e;
    }
    if ($error == 'InternalServiceErrorException') {
        // An error occurred on the server side.
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed.
        throw $e;
    }
    if ($error == 'InvalidParameterException') {
        // You provided an invalid value for a parameter.
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed.
        throw $e;
    }
    if ($error == 'InvalidRequestException') {
        // You provided a parameter value that is not valid for the current state of
        // the resource.
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed.
        throw $e;
    }
}
```

```
}
if ($error == 'ResourceNotFoundException') {
    // We can't find the resource that you asked for.
    // Handle the exception here, and/or rethrow as needed.
    throw $e;
}
}
// Decrypts secret using the associated KMS CMK.
// Depending on whether the secret is a string or binary, one of these fields will be
// populated.
if (isset($result['SecretString'])) {
    $secret = $result['SecretString'];
} else {
    $secret = base64_decode($result['SecretBinary']);
}
print $secret;
$secretArray = json_decode($secret, true);
$username = $secretArray['username'];
$password = $secretArray['password'];

// Your code goes here;
```

Mostrar los secretos almacenados en Secrets Manager

Puede obtener una lista de todos los secretos almacenados en Secrets Manager mediante la operación [ListSecrets](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);
```

```
try {
    $result = $client->listSecrets([
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Recuperar los detalles de un secreto

Los secretos almacenados contienen metadatos sobre las reglas de rotación, la fecha en que se modificaron o se tuvo acceso a ellos por última vez, las etiquetas creadas por el usuario y el nombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener los detalles de un secreto determinado almacenado en Secrets Manager, utilice la operación [DescribeSecret](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = 'MySecretName';

try {
    $result = $client->describeSecret([
        'SecretId' => $secretName,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
```

```
// output error message if fails
echo $e->getMessage();
echo "\n";
}
```

Actualización del valor del secreto

Para almacenar el valor de un secreto nuevo cifrado en Secrets Manager, utilice la operación [PutSecretValue](#).

De esta forma, se crea una versión nueva del secreto. Si ya existe una versión del secreto, añada el parámetro `VersionStages` con el valor existente en `AWSCURRENT` para asegurarse de que se utiliza el valor nuevo al recuperar el valor.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);
$secretName = 'MySecretName';
$secret = json_encode([
    'username' => getenv("SMDEMO_USERNAME"),
    'password' => getenv("SMDEMO_PASSWORD"),
]);
try {
    $result = $client->putSecretValue([
        'SecretId' => $secretName,
        'SecretString' => $secret,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

```
}
```

Rotar el valor de un secreto existente en Secrets Manager

Para rotar el valor de un secreto existente almacenado en Secrets Manager, utilice una función de rotación de Lambda y la operación [RotateSecret](#).

Antes de comenzar, cree una función de Lambda para rotar el secreto. El [catálogo de ejemplos de código de AWS](#) contiene varios ejemplos de código de Lambda para la rotación de credenciales de base de datos de Amazon RDS.

Note

Para obtener más información acerca de la rotación de secretos, consulte [Rotación de sus secretos de AWS Secrets Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

Después de configurar la función de Lambda, configure una rotación de secretos nueva.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = 'MySecretName';
$lambda_ARN = 'arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyTestDatabaseRotationLambda';
$rules = ['AutomaticallyAfterDays' => 30];

try {
    $result = $client->rotateSecret([
```

```
        'RotationLambdaARN' => $lambda_ARN,
        'RotationRules' => $rules,
        'SecretId' => $secretName,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Cuando configure una rotación, puede implementar una rotación utilizando la operación [RotateSecret](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = 'MySecretName';

try {
    $result = $client->rotateSecret([
        'SecretId' => $secretName,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Eliminar un secreto de Secrets Manager

Para eliminar un secreto determinado de Secrets Manager, utilice la operación [DeleteSecret](#). Para evitar la eliminación accidental de un secreto, se añade automáticamente una marca `DeletionDate` al secreto que especifica un intervalo de tiempo de recuperación en el que puede deshacer la eliminación. Si no se especifica la fecha para el intervalo de recuperación, el periodo de tiempo predeterminado es de 30 días.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$client = new SecretsManagerClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2017-10-17',
    'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = 'MySecretName';

try {
    $result = $client->deleteSecret([
        'SecretId' => $secretName,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Información relacionada

Los ejemplos de AWS SDK for PHP utilizan las siguientes operaciones REST de la Referencia de la API de AWS Secrets Manager:

- [CreateSecret](#)
- [GetSecretValue](#)
- [ListSecrets](#)
- [DescribeSecret](#)
- [PutSecretValue](#)
- [RotateSecret](#)
- [DeleteSecret](#)

Para obtener más información acerca de cómo usar AWS Secrets Manager, consulte la [Guía del usuario de AWS Secrets Manager](#).

Ejemplos de Amazon SES con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) es una plataforma de correo electrónico que ofrece un método sencillo y rentable de enviar y recibir correo electrónico a través de los propios dominios y direcciones de correo electrónico. Para obtener más información sobre el uso de Amazon SES, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon SES](#).

AWS ofrece dos versiones del servicio Amazon SES y, en consecuencia, el SDK para PHP ofrece dos versiones del cliente: [SESClient](#) y [SESV2Client](#). Las funcionalidades de los clientes se superponen en muchos casos, aunque la forma en que se llama a los métodos o los resultados pueden diferir. Las dos API también ofrecen funciones exclusivas, por lo que puede utilizar ambos clientes para acceder a todas las funciones.

En los ejemplos de esta sección se utiliza `SesClient`.

Todo el código de ejemplo de la versión 3 de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Temas

- [Verificación de identidades de correo electrónico mediante la API de Amazon SES y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Creación de plantillas de correo electrónico personalizadas mediante la API de Amazon SES y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Administración de filtros de correo electrónico mediante la API de Amazon SES y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)

- [Creación y administración de reglases de correo electrónico mediante la API de Amazon SES y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Monitorización de la actividad de envío mediante la API de Amazon SES y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Autorización de remitentes mediante la API de Amazon SES y la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)

Verificación de identidades de correo electrónico mediante la API de Amazon SES y la versión 3 de AWS SDK for PHP

La primera vez que se utiliza la cuenta de Amazon Simple Email Service (Amazon SES), todos los remitentes y destinatarios deben verificarse en la misma región de AWS a la que se envían los mensajes de correo electrónico. Para obtener más información sobre el envío de mensajes de correo electrónico, consulte [Envío de correo electrónico con Amazon SES](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Verifique una dirección de correo electrónico utilizando [VerifyEmailIdentity](#).
- Verifique un dominio de correo electrónico utilizando [VerifyDomainIdentity](#).
- Enumere todas las direcciones de correo electrónico mediante [ListIdentities](#).
- Enumere todos los dominios de correo electrónico mediante [ListIdentities](#).
- Elimine una dirección de correo electrónico utilizando [DeleteIdentity](#).
- Elimine un dominio de correo electrónico utilizando [DeleteIdentity](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de Amazon SES, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon SES](#).

Verificar una dirección de correo electrónico

Amazon SES solo puede enviar correos electrónicos desde direcciones de correo electrónico o dominios verificados. Al verificar una dirección de correo electrónico, demuestra que es el propietario

de esa dirección y que desea permitir que Amazon SES envíe mensajes de correo electrónico desde esa dirección.

Al ejecutar el siguiente ejemplo de código, Amazon SES envía un mensaje de correo electrónico a la dirección especificada. Cuando usted (o el destinatario del mensaje de correo electrónico) hagan clic en el enlace del mensaje, la dirección se habrá verificado.

Para añadir una dirección de correo electrónico a su cuenta de Amazon SES, utilice la operación [VerifyEmailIdentity](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$email = 'email_address';

try {
    $result = $SesClient->verifyEmailIdentity([
        'EmailAddress' => $email,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Verificar un dominio de correo electrónico

Amazon SES solo puede enviar correos electrónicos desde direcciones de correo electrónico o dominios verificados. Al verificar un dominio, demuestra que es el propietario de ese dominio. Si verifica un dominio, permite a Amazon SES enviar correo electrónico desde cualquier dirección de correo electrónico de dicho dominio.

Cuando ejecute el siguiente ejemplo de código, Amazon SES le proporcionará un token de verificación. Debe añadir el token a la configuración de DNS del dominio. Para obtener más información, consulte [Verificación de un dominio con Amazon SES](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

Para añadir un dominio de envío a su cuenta de Amazon SES, utilice la operación [VerifyDomainIdentity](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$domain = 'domain.name';

try {
    $result = $SesClient->verifyDomainIdentity([
        'Domain' => $domain,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

```
}
```

Lista de direcciones de correo electrónico

Para recuperar una lista de direcciones de correo electrónico enviadas en la región de AWS actual, independientemente del estado de verificación, utilice la operación [ListIdentities](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

try {
    $result = $SesClient->listIdentities([
        'IdentityType' => 'EmailAddress',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Lista de dominios de correo electrónico

Para recuperar una lista de dominios de correo electrónico enviada a la región de AWS actual, independientemente del estado de verificación, utilice la operación [ListIdentities](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

try {
    $result = $SesClient->listIdentities([
        'IdentityType' => 'Domain',
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Eliminación de una dirección de correo electrónico

Para eliminar una dirección de correo electrónico verificada en la lista de identidades, utilice la operación [DeleteIdentity](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
```

```
'profile' => 'default',
'version' => '2010-12-01',
'region' => 'us-east-2'
]);

$email = 'email_address';

try {
    $result = $SesClient->deleteIdentity([
        'Identity' => $email,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Eliminación de un dominio de correo electrónico

Para eliminar un dominio de correo electrónico verificado de la lista de identidades verificadas, utilice la operación [DeleteIdentity](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$domain = 'domain.name';

try {
```

```
$result = $SesClient->deleteIdentity([
    'Identity' => $domain,
]);
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Creación de plantillas de correo electrónico personalizadas mediante la API de Amazon SES y la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) permite enviar mensajes de correo electrónico personalizados para cada destinatario mediante el uso de plantilla. Las plantillas incluyen una línea de asunto y las partes de texto y HTML del cuerpo del correo electrónico. Las secciones de asunto y cuerpo también pueden contener valores únicos personalizados para cada destinatario.

Para obtener más información, consulte [Envío de correo electrónico personalizado mediante Amazon SES](#) en la guía para desarrolladores de Amazon Simple Email Service.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear una plantilla de correo electrónico mediante [CreateTemplate](#).
- Enumerar de todas las plantillas de correo electrónico mediante [ListTemplates](#).
- Recuperar una plantilla de correo electrónico mediante [GetTemplate](#).
- Actualizar una plantilla de correo electrónico mediante [UpdateTemplate](#).
- Quitar una plantilla de correo electrónico mediante [DeleteTemplate](#).
- Enviar un mensaje de correo electrónico con una plantilla mediante [SendTemplatedEmail](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de Amazon SES, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon SES](#).

Creación de una plantilla de correo electrónico

Para crear una plantilla para enviar mensajes de correo electrónico personalizados, utilice la operación [CreateTemplate](#). La plantilla la puede utilizar cualquier cuenta autorizada a enviar mensajes en la región de AWS a la que la plantilla se añada.

Note

Amazon SES no valida su HTML, por lo que debe asegurarse de que `HtmlPart` sea válido antes de enviar un mensaje de correo electrónico.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Template_Name';
$html_body = '<h1>AWS Amazon Simple Email Service Test Email</h1>' .
    '<p>This email was sent with <a href="https://aws.amazon.com/ses/">' .
    'Amazon SES</a> using the <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-php/">' .
    'AWS SDK for PHP</a>.</p>';
$subject = 'Amazon SES test (AWS SDK for PHP)';
$plaintext_body = 'This email was send with Amazon SES using the AWS SDK for PHP.';

try {
    $result = $SesClient->createTemplate([
```



```
        'Template' => [
            'HtmlPart' => $html_body,
            'SubjectPart' => $subject,
            'TemplateName' => $name,
            'TextPart' => $plaintext_body,
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Obtener una plantilla de correo electrónico

Para ver el contenido de una plantilla de correo electrónico existente incluida la línea de asunto, el cuerpo en HTML y el texto sin formato, utilice la operación [GetTemplate](#). Solo es obligatorio el campo `TemplateName`.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Template_Name';

try {
    $result = $SesClient->getTemplate([
        'TemplateName' => $name,
```

```
]);  
var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Enumerar todas las plantillas de correo electrónico

Para recuperar una lista de todas las plantillas de correo electrónico que estén asociadas a su Cuenta de AWS en la región de AWS actual, utilice la operación [ListTemplates](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2010-12-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
try {  
    $result = $SesClient->listTemplates([  
        'MaxItems' => 10,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Actualización de una plantilla de correo electrónico

Para cambiar el contenido de una plantilla de correo electrónico específica incluida la línea de asunto, el cuerpo en HTML y el texto sin formato, utilice la operación [UpdateTemplate](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Template_Name';
$html_body = '<h1>AWS Amazon Simple Email Service Test Email</h1>' .
    '<p>This email was sent with <a href="https://aws.amazon.com/ses/">' .
    'Amazon SES</a> using the <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-php/">' .
    'AWS SDK for PHP</a>.</p>';
$subject = 'Amazon SES test (AWS SDK for PHP)';
$plaintext_body = 'This email was send with Amazon SES using the AWS SDK for PHP.';

try {
    $result = $SesClient->updateTemplate([
        'Template' => [
            'HtmlPart' => $html_body,
            'SubjectPart' => $subject,
            'TemplateName' => $name,
            'TextPart' => $plaintext_body,
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

```
}
```

Eliminación de una plantilla de correo electrónico

Para eliminar una plantilla de correo electrónico específica, utilice la operación [DeleteTemplate](#). Solo se requiere `TemplateName`.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Template_Name';

try {
    $result = $SesClient->deleteTemplate([
        'TemplateName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Enviar un mensaje de correo electrónico con una plantilla

Para usar una plantilla para enviar un mensaje de correo electrónico a los destinatarios, utilice la operación [SendTemplatedEmail](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$template_name = 'Template_Name';
$sender_email = 'email_address';
$recipient_emails = ['email_address'];

try {
    $result = $SesClient->sendTemplatedEmail([
        'Destination' => [
            'ToAddresses' => $recipient_emails,
        ],
        'ReplyToAddresses' => [$sender_email],
        'Source' => $sender_email,

        'Template' => $template_name,
        'TemplateData' => '{ }'
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Administración de filtros de correo electrónico mediante la API de Amazon SES y la versión 3 de AWS SDK for PHP

Además de enviar correos electrónicos, también puede recibirlos con Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Un filtro de direcciones IP le permite especificar opcionalmente si desea aceptar o rechazar el correo que procede de una dirección IP o de un intervalo de direcciones IP. Para obtener más información, consulte [Administración de filtros de direcciones IP para recepción de correo electrónico de Amazon SES](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Cree un filtro de correo electrónico con [CreateReceiptFilter](#).
- Obtenga una lista de todos los filtros de correo electrónico mediante [ListReceiptFilters](#).
- Elimine un filtro de correo electrónico con [DeleteReceiptFilter](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de Amazon SES, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon SES](#).

Creación de un filtro de correo electrónico

Para permitir o bloquear mensajes de correo electrónico desde una dirección IP específica, utilice la operación [CreateReceiptFilter](#). Proporcione la dirección o el rango de direcciones IP y un nombre único para identificar este filtro.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$filter_name = 'FilterName';
$ip_address_range = '10.0.0.1/24';

try {
    $result = $SesClient->createReceiptFilter([
        'Filter' => [
            'IpFilter' => [
                'Cidr' => $ip_address_range,
                'Policy' => 'Block|Allow',
            ],
            'Name' => $filter_name,
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Enumerar todos los filtros de correo electrónico

Para obtener una lista de los filtros de dirección IP asociados a su Cuenta de AWS en la región de AWS actual, utilice la operación [ListReceiptFilters](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

try {
    $result = $SesClient->listReceiptFilters();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Eliminación de un filtro de correo electrónico

Para eliminar un filtro existente para una dirección IP específica, use la operación [DeleteReceiptFilter](#). Proporcione el nombre del filtro único para identificar el filtro de recepción que desea eliminar.

Si necesita cambiar el rango de direcciones que se filtran, puede eliminar una filtro de recepción y crear uno nuevo.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$filter_name = 'FilterName';
```



```
try {
    $result = $SesClient->deleteReceiptFilter([
        'FilterName' => $filter_name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Creación y administración de reglass de correo electrónico mediante la API de Amazon SES y la versión 3 de AWS SDK for PHP

Además de enviar correos electrónicos, también puede recibirlos con Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Las reglas de recepción le permiten especificar qué hace Amazon SES con el correo electrónico que reciba para las direcciones de correo electrónico o dominios de su propiedad. Una regla puede enviar correo electrónico a otros servicios de AWS incluidos con carácter meramente enunciativo, Amazon S3, Amazon SNS o AWS Lambda.

Para obtener más información, consulte la sección [Administración de conjuntos de reglas de recepción para recepción de correo electrónico de Amazon SES](#) y [Administración de reglas de recepción para recepción de correo electrónico de Amazon SES](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Cree un conjunto de reglas de recepción mediante [CreateReceiptRuleSet](#).
- Cree una regla de recepción mediante [CreateReceiptRule](#).
- Describa un conjunto de reglas de recepción mediante [DescribeReceiptRuleSet](#).
- Describa una regla de recepción mediante [DescribeReceiptRule](#).
- Enumere todos los conjuntos de reglas de recepción mediante [ListReceiptRuleSets](#).
- Actualice un conjunto de reglas de recepción mediante [UpdateReceiptRule](#).
- Elimine un conjunto de reglas de recepción mediante [DeleteReceiptRule](#).
- Elimine un conjunto de reglas de recepción mediante [DeleteReceiptRuleSet](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de Amazon SES, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon SES](#).

Creación de un conjunto de reglas de recepción

Un conjunto de reglas de recepción contiene una colección de reglas de recepción. Debe tener al menos un conjunto de reglas de recepción asociadas a su cuenta para poder crear una regla de recepción. Para crear un conjunto de reglas de recepción, indique un valor único de RuleSetName y use la operación [CreateReceiptRuleSet](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Rule_Set_Name';

try {
    $result = $SesClient->createReceiptRuleSet([
        'RuleSetName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
}
```

```
    echo "\n";
}
```

Creación de una regla de recepción

Controle el correo electrónico entrante añadiendo una regla de recepción a un conjunto de reglas de recepción existente. En este ejemplo se muestra cómo crear una regla de recepción que envía los mensajes entrantes a un bucket de Amazon S3, pero también se pueden enviar mensajes a Amazon SNS y AWS Lambda. Para crear una regla de recepción, proporcione una regla y el valor de RuleSetName en la operación [CreateReceiptRule](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$rule_name = 'Rule_Name';
$rule_set_name = 'Rule_Set_Name';
$s3_bucket = 'Bucket_Name';

try {
    $result = $SesClient->createReceiptRule([
        'Rule' => [
            'Actions' => [
                [
                    'S3Action' => [
                        'BucketName' => $s3_bucket,
                    ],
                ],
            ],
        ],
    ],
```

```
        'Name' => $rule_name,
        'ScanEnabled' => true,
        'TlsPolicy' => 'Optional',
        'Recipients' => ['<string>']
    ],
    'RuleSetName' => $rule_set_name,

]);
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Descripción de un conjunto de reglas de recepción

Una vez por cada segundo, devuelva los detalles del conjunto de reglas de recepción especificado. Para utilizar la operación [DescribeReceiptRuleSet](#), proporcione el valor de RuleSetName.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Rule_Set_Name';

try {
    $result = $SesClient->describeReceiptRuleSet([
        'RuleSetName' => $name,
```

```
]);  
var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Descripción de una regla de recepción

Devuelva los detalles de una regla de recepción especificada. Para utilizar la operación [DescribeReceiptRule](#), proporcione el valor de RuleName y RuleSetName.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2010-12-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$rule_name = 'Rule_Name';  
$rule_set_name = 'Rule_Set_Name';  
  
try {  
    $result = $SesClient->describeReceiptRule([  
        'RuleName' => $rule_name,  
        'RuleSetName' => $rule_set_name,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
}
```

```
    echo "\n";  
}
```

Enumeración de todos los conjuntos de reglas de recepción

Para enumerar los conjuntos de reglas de recepción que existen en la región de Cuenta de AWS actual, AWS utilice la operación [ListReceiptRuleSets](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([  
    'profile' => 'default',  
    'version' => '2010-12-01',  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
try {  
    $result = $SesClient->listReceiptRuleSets();  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

Actualización de una regla de recepción

En este ejemplo se muestra cómo actualizar una regla de recepción que envía mensajes entrantes a una función de AWS Lambda, pero también puede enviar mensajes a Amazon SNS y Amazon S3. Para usar la operación [UpdateReceiptRule](#), proporcione la nueva regla de recepción y el valor de RuleSetName.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$rule_name = 'Rule_Name';
$rule_set_name = 'Rule_Set_Name';
$lambda_arn = 'Amazon Resource Name (ARN) of the AWS Lambda function';
$sns_topic_arn = 'Amazon Resource Name (ARN) of the Amazon SNS topic';

try {
    $result = $SesClient->updateReceiptRule([
        'Rule' => [
            'Actions' => [
                'LambdaAction' => [
                    'FunctionArn' => $lambda_arn,
                    'TopicArn' => $sns_topic_arn,
                ],
            ],
            'Enabled' => true,
            'Name' => $rule_name,
            'ScanEnabled' => false,
            'TlsPolicy' => 'Require',
        ],
        'RuleSetName' => $rule_set_name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Eliminación de un conjunto de reglas de recepción

Elimine un determinado conjunto de reglas de recepción que no esté deshabilitado actualmente. Esta acción también elimina todas las reglas de recepción que contiene. Para crear un conjunto de reglas de recepción, proporcione el valor de RuleSetName en la operación [DeleteReceiptRuleSet](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Rule_Set_Name';

try {
    $result = $SesClient->deleteReceiptRuleSet([
        'RuleSetName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Eliminación de una regla de recepción

Para crear una regla de recepción determinada, proporcione el valor de RuleName y RuleSetName en la operación [DeleteReceiptRule](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-2'
]);

$rule_name = 'Rule_Name';
$rule_set_name = 'Rule_Set_Name';

try {
    $result = $SesClient->deleteReceiptRule([
        'RuleName' => $rule_name,
        'RuleSetName' => $rule_set_name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Monitorización de la actividad de envío mediante la API de Amazon SES y la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) ofrece métodos para monitorizar su actividad de envío. Le recomendamos que implemente estos métodos para que pueda realizar un seguimiento de medidas importantes, como, por ejemplo, las tasas de rebotes, reclamaciones y rechazos de su cuenta. Unas tasas de rebotes y reclamaciones excesivamente altas pueden poner en peligro su capacidad para enviar correos electrónicos utilizando Amazon SES.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Comprobar su cuota de envío con [GetSendQuota](#).
- Monitorizar su actividad de envío con [GetSendStatistics](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de Amazon SES, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon SES](#).

Comprobar su cuota de envío

Tiene un límite de enviar solo una cantidad determinada de mensajes en un único periodo de 24 horas. Para comprobar la cantidad de mensajes que aún puede enviar, utilice la operación [GetSendQuota](#). Para obtener más información, consulte [Administrar sus límites de envío de Amazon SES](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Ses\SesClient;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-1'
]);

try {
    $result = $SesClient->getSendQuota();
    $send_limit = $result["Max24HourSend"];
```

```
$sent = $result["SentLast24Hours"];
$available = $send_limit - $sent;
print("<p>You can send " . $available . " more messages in the next 24 hours.</p>");
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Monitorización de la actividad de envío

Para recuperar métricas de mensajes que haya enviado en las últimas dos semanas, utilice la operación [GetSendStatistics](#). En este ejemplo, se devuelve el número de intentos de entrega, rebotes, reclamaciones y mensajes rechazados en incrementos de 15 minutos.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Ses\SesClient;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-1'
]);

try {
    $result = $SesClient->getSendStatistics();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Autorización de remitentes mediante la API de Amazon SES y la versión 3 de AWS SDK for PHP

Para permitir que otra Cuenta de AWS, usuario de AWS Identity and Access Management user, o servicio de AWS envíe mensajes de correo electrónico a través de Amazon Simple Email Service (Amazon SES) en su nombre, debe crear una política de autorización de envío. Se trata de un documento JSON que se asocia a una identidad de su propiedad.

La política enumera de forma expresa a quién permite enviar para dicha identidad y en qué condiciones. No se permite enviar mensajes de correo electrónico a todos los remitentes excepto usted y las entidades a las que conceda permiso explícitamente en la política. Una identidad puede no tener ninguna política, una política o varias políticas asociadas. También puede tener una política con varias instrucciones para conseguir el efecto de varias políticas.

Para obtener más información, consulte [Using Sending Authorization with Amazon SES](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Cree un remitente autorizado mediante [PutIdentityPolicy](#).
- Recupere políticas para un remitente autorizado mediante [GetIdentityPolicies](#).
- Enumere los remitentes autorizados mediante [ListIdentityPolicies](#).
- Revoque el permiso para un remitente autorizado mediante [DeleteIdentityPolicy](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Para obtener más información sobre el uso de Amazon SES, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon SES](#).

Creación de un remitente autorizado

Para autorizar a otra cuenta de Cuenta de AWS para enviar mensajes de correo electrónico en su nombre, utilice una política de identidad para añadir o actualizar la autorización para enviar mensajes

de correo electrónico desde sus direcciones de correo electrónico verificadas o dominios. Para crear una política de identidad, utilice la operación [PutIdentityPolicy](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Ses\SesClient;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-1'
]);

$identity = "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com";
$other_aws_account = "0123456789";
$policy = <<<EOT
{
    "Id":"ExampleAuthorizationPolicy",
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Sid":"AuthorizeAccount",
            "Effect":"Allow",
            "Resource": "$identity",
            "Principal":{
                "AWS":[ "$other_aws_account" ]
            },
            "Action":[
                "SES:SendEmail",
                "SES:SendRawEmail"
            ]
        }
    ]
}
EOT;
$name = "policyName";
```

```
try {
    $result = $SesClient->putIdentityPolicy([
        'Identity' => $identity,
        'Policy' => $policy,
        'PolicyName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Recuperación de políticas para un remitente autorizado

Devuelva las políticas de autorización de envío que estén asociadas a una identidad de correo electrónico o de dominio específicas. Para obtener la autorización de envío para una determinada dirección de correo electrónico o dominio, utilice la operación [GetIdentityPolicy](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Ses\SesClient;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-1'
]);

$identity = "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com";
$policies = ["policyName"];

try {
```

```
$result = $SesClient->getIdentityPolicies([
    'Identity' => $identity,
    'PolicyNames' => $policies,
]);
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

Lista de remitentes autorizados

Para enumerar las políticas de autorización de envío que estén asociadas a una identidad de correo electrónico o de dominio específicas en la región de AWS actual, utilice la operación [ListIdentityPolicies](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Ses\SesClient;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-1'
]);

$identity = "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com";

try {
    $result = $SesClient->listIdentityPolicies([
        'Identity' => $identity,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
```

```
// output error message if fails
echo $e->getMessage();
echo "\n";
}
```

Revocación del permiso para un remitente autorizado

Para eliminar la autorización de envío de otra Cuenta de AWS para enviar mensajes de correo electrónico con una identidad de correo electrónico o de dominio eliminando la política de identidad asociada con la operación [DeleteIdentityPolicy](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Ses\SesClient;
```

Código de muestra

```
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region' => 'us-east-1'
]);

$identity = "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com";
$name = "policyName";

try {
    $result = $SesClient->deleteIdentityPolicy([
        'Identity' => $identity,
        'PolicyName' => $name,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```


Ejemplos de Amazon SNS con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) es un servicio web que coordina y gestiona la entrega o el envío de mensajes a los puntos de enlace o clientes suscritos.

En Amazon SNS, existen dos tipos de clientes: los editores (también conocidos como productores) y los suscriptores (también conocidos como consumidores). Los publicadores se comunican de forma asíncrona con los suscriptores generando y enviando un mensaje a un tema, que es un punto de acceso lógico y un canal de comunicación. Los suscriptores (por ejemplo, servidores web, direcciones de correo electrónico, colas de Amazon SQS o funciones de AWS Lambda) onsumen o reciben el mensaje o la notificación a través de uno de los protocolos admitidos (Amazon SQS, HTTP/HTTPS URLs, correo electrónico, AWS SMS, o Lambda) uando están suscritos al tema.

Todo el código de ejemplo de la versión 3 de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Temas

- [Administración de temas en Amazon SNS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Administración de suscripciones en Amazon SNS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Envío de mensajes SMS en Amazon SNS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)

Administración de temas en Amazon SNS con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Para enviar notificaciones a Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), URL HTTP/HTTPS, correo electrónico, AWS SMS, o AWS Lambda, primero debe crear un tema que administre la entrega de los mensajes a los suscriptores de ese tema

En lo relativo al patrón de diseño de observador, un tema es como el asunto. Una vez que se crea un tema, se añaden los suscriptores que reciben notificaciones automáticas cuando se publica un mensaje en el tema.

Obtenga más información sobre la suscripción a temas en [Administración de suscripciones en Amazon SNS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Crear un tema en el que publicar notificaciones mediante [CreateTopic](#).
- Devolver una lista de los temas del solicitante con [ListTopics](#).

- Eliminar un tema y todas sus suscripciones con [DeleteTopic](#).
- Devolver todas las propiedades de un tema con [GetTopicAttributes](#).
- Permitir a un propietario de tema establecer un atributo del tema en un nuevo valor mediante [SetTopicAttributes](#).

Para obtener más información sobre el uso de Amazon SNS, consulte [Atributos de temas de Amazon SNS para el estado de entrega de mensajes](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Crear un tema

Para crear un tema, utilice la operación [CreateTopic](#).

Cada nombre de tema de su Cuenta de AWS debe ser exclusivo.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnsClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topicname = 'myTopic';

try {
```

```
$result = $SnSClient->createTopic([
    'Name' => $topicname,
]);
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Lista de temas

Para obtener una lista de hasta 100 temas existentes en la región de AWS actual, utilice la operación [ListTopics](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->listTopics();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Eliminación de un tema

Para quitar un tema existente y todas sus suscripciones, utilice la operación [DeleteTopic](#).

Todos los mensajes que no se han entregado a los suscriptores también se eliminarán.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->deleteTopic([
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Obtener de atributos de los temas

Para recuperar las propiedades de un solo tema existente, utilice la operación [GetTopicAttributes](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->getTopicAttributes([
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Crear atributos de temas

Para actualizar las propiedades de un solo tema existente, utilice la operación [SetTopicAttributes](#).

Solo puede establecer los atributos Policy, DisplayName y DeliveryPolicy.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);
```

```
$attribute = 'Policy | DisplayName | DeliveryPolicy';
$value = 'First Topic';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->setTopicAttributes([
        'AttributeName' => $attribute,
        'AttributeValue' => $value,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Administración de suscripciones en Amazon SNS con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Utilice los temas de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar notificaciones a Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), HTTP/HTTPS, direcciones de correo electrónico, AWS Server Migration Service (AWS SMS) o AWS Lambda.

Las suscripciones se adjuntan a un tema que administra el envío de mensajes a los suscriptores. Obtenga más información sobre la creación de temas en [Administración de temas en Amazon SNS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Suscribirse a un tema existente mediante [Subscribe](#).
- Verificar una suscripción mediante [ConfirmSubscription](#).
- Obtener una lista de las suscripciones existentes mediante [ListSubscriptionsByTopic](#).
- Eliminar una suscripción mediante [Unsubscribe](#).
- Enviar un mensaje a todos los suscriptores de un tema, mediante [Publish](#).

Para obtener más información acerca de cómo utilizar Amazon SNS, consulte [Uso de Amazon SNS para la mensajería entre sistemas](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Suscribir una dirección de correo electrónico a un tema

Para iniciar una suscripción a una dirección de correo electrónico, utilice la operación [Suscribe](#).

Puede utilizar el método de suscripción para suscribir a varios puntos de conexión diferentes a un tema de Amazon SNS, en función de los valores utilizados para los parámetros pasados. Esto se muestra en otros ejemplos en este tema.

En este ejemplo, el punto de enlace es una dirección de correo electrónico. Se envía un token de confirmación a este correo electrónico. Compruebe la suscripción con este token de confirmación en un plazo de tres días desde la recepción.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'email';
$endpoint = 'sample@example.com';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->subscribe([
        'Protocol' => $protocol,
        'Endpoint' => $endpoint,
        'ReturnSubscriptionArn' => true,
```

```
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Suscripción de un punto de conexión de aplicación a un tema

Para iniciar una suscripción a una aplicación web, utilice la operación [Suscribe](#).

Puede utilizar el método de suscripción para suscribirse a varios puntos de conexión diferentes a un tema de Amazon SNS, en función de los valores utilizados para los parámetros pasados. Esto se muestra en otros ejemplos en este tema.

En este ejemplo, el punto de enlace es una URL. Se envía un token de confirmación a esta dirección web. Compruebe la suscripción con este token de confirmación en un plazo de tres días desde la recepción.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'https';
$endpoint = 'https://';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->subscribe([
```



```
        'Protocol' => $protocol,  
        'Endpoint' => $endpoint,  
        'ReturnSubscriptionArn' => true,  
        'TopicArn' => $topic,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Suscripción de una función de Lambda a un tema

Para iniciar una suscripción a una función de Lambda, utilice la operación [Suscribe](#).

Puede utilizar el método de suscripción para suscribirse a varios puntos de conexión diferentes a un tema de Amazon SNS, en función de los valores utilizados para los parámetros pasados. Esto se muestra en otros ejemplos en este tema.

En este ejemplo, el punto de conexión es una función de Lambda. Se envía un token de confirmación a esta función de Lambda. Compruebe la suscripción con este token de confirmación en un plazo de tres días desde la recepción.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnsClient = new SnsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-east-1',  
    'version' => '2010-03-31'  
]);  
  
$protocol = 'lambda';  
$endpoint = 'arn:aws:lambda:us-east-1:123456789023:function:messageStore';  
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';
```

```
try {
    $result = $SnsClient->subscribe([
        'Protocol' => $protocol,
        'Endpoint' => $endpoint,
        'ReturnSubscriptionArn' => true,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Suscripción de un mensaje SMS a un tema

Para enviar mensajes SMS a varios números de teléfono al mismo tiempo, suscriba cada número a un tema.

Para iniciar una suscripción a un número de teléfono, utilice la operación [Suscribe](#).

Puede utilizar el método de suscripción para suscribirse a varios puntos de conexión diferentes a un tema de Amazon SNS, en función de los valores utilizados para los parámetros pasados. Esto se muestra en otros ejemplos en este tema.

En este ejemplo, el punto de enlace es un número de teléfono en formato E.164, un estándar utilizado para las telecomunicaciones internacionales.

Se envía un token de confirmación a este número de teléfono. Compruebe la suscripción con este token de confirmación en un plazo de tres días desde la recepción.

Para una conocer una manera alternativa de enviar mensajes SMS con Amazon SNS, consulte [Envío de mensajes SMS en Amazon SNS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'sms';
$endpoint = '+1XXX5550100';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->subscribe([
        'Protocol' => $protocol,
        'Endpoint' => $endpoint,
        'ReturnSubscriptionArn' => true,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Confirmación de la suscripción a un tema

Para crear una suscripción real, el propietario del punto de enlace debe reconocer la intención de recibir mensajes del tema utilizando un token enviado cuando se establece inicialmente una suscripción, tal y como se ha descrito anteriormente. Los tokens de confirmación son válidos durante tres días. Después de tres días, puede volver a enviar un token mediante la creación de una nueva suscripción.

Para confirmar una suscripción, utilice la operación [ConfirmSubscription](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$subscription_token = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic:123456-
abcd-12ab-1234-12ba3dc1234a';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSclient->confirmSubscription([
        'Token' => $subscription_token,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Lista de suscripciones a un tema

Para obtener una lista de hasta 100 suscripciones existentes en una región de AWS concreta, utilice la operación [ListSubscriptions](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSclient = new SnsClient([
```

```
'profile' => 'default',
'region' => 'us-east-1',
'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->listSubscriptions();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Cancelación de la suscripción a un tema

Para eliminar un punto de enlace suscrito a un tema, utilice la operación [Unsubscribe](#).

Si la suscripción requiere autenticación para su eliminación, solo el propietario de la suscripción o el propietario del tema pueden cancelar la suscripción y se requiere una firma de AWS. Si la llamada de cancelación de suscripción no requiere autenticación y el solicitante no es el propietario de la suscripción, se envía un último mensaje de cancelación al punto de enlace.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$subscription = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MySubscription';

try {
```

```
$result = $SnSClient->unsubscribe([
    'SubscriptionArn' => $subscription,
]);
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Publicación de mensajes en un tema de Amazon SNS

Para entregar un mensaje a cada punto de conexión que está suscrito a un tema de Amazon SNS, utilice la operación [Publish](#).

Cree un objeto que contenga los parámetros para la publicación de un mensaje, incluido el texto del mensaje y el nombre de recurso de Amazon (ARN) del tema de Amazon SNS.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$message = 'This message is sent from a Amazon SNS code sample.';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->publish([
        'Message' => $message,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
}
```

```
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Envío de mensajes SMS en Amazon SNS con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Puede utilizar Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar mensajes de texto o mensajes SMS a dispositivos habilitados para recibir SMS. Dispone de la capacidad de enviar un mensaje directamente a un número de teléfono o de enviar un mensaje a varios números de teléfono a la vez suscribiendo dichos números de teléfono a un tema y enviando su mensaje al tema.

Utilice Amazon SNS para especificar las preferencias de mensajería SMS, como la forma en que se optimizan sus envíos (por coste o por fiabilidad de la entrega), su límite de gasto mensual, cómo se registran los envíos de mensajes y si desea suscribirse a informes de uso de SMS diarios. Estas preferencias se recuperan y se establecen como atributos SMS para Amazon SNS.

Cuando envíe un mensaje SMS, especifique el número de teléfono usando la formato E.164. E.164 es un estándar de estructura de número de teléfono utilizada para las telecomunicaciones internacionales. Los números de teléfono que aplican este formato pueden tener un máximo de 15 dígitos y van prefijados con el carácter (+) y el código de país. Por ejemplo, un número de teléfono de los EE. UU. en formato E.164 se mostraría como +1001XXX5550100.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Recupere la configuración predeterminada para el envío de mensajes SMS desde su cuenta con [GetSMSAttributes](#).
- Actualice la configuración predeterminada para el envío de mensajes SMS desde su cuenta con [SetSMSAttributes](#).
- Descubra si un determinado propietario de número de teléfono ha desactivado la recepción de mensajes SMS desde su cuenta con [CheckIfPhoneNumberIsOptedOut](#).
- Obtener una lista de los números de teléfono cuyo propietario ha desactivado la recepción de mensajes SMS desde su cuenta con [ListPhoneNumberOptedOut](#).
- Envíe un mensaje de texto (mensaje SMS) directamente a un número de teléfono usando [Publish](#).

Para obtener más información sobre cómo utilizar Amazon SNS, consulte [Uso de Amazon SNS para notificaciones de usuario con un número de teléfono móvil como suscriptor \(envío de SMS\)](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Obtención de atributos de SMS

Para recuperar la configuración predeterminada de mensajes SMS, utilice la operación [GetSMSAttributes](#).

Este ejemplo obtiene el atributo `DefaultSMSType`. Este atributo controla si se envían mensajes SMS como `Promotional`, que optimiza la entrega de mensajes para conseguir el costo más bajo, o como `Transactional`, que optimiza el envío de mensajes para conseguir la máxima fiabilidad.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->getSMSAttributes([
        'attributes' => ['DefaultSMSType'],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```


Establecimiento de atributos de SMS

Para actualizar la configuración predeterminada de mensajes SMS, utilice la operación [SetSMSAttributes](#).

Este ejemplo establece el atributo `DefaultSMSType` en `Transactional`, que optimiza el envío de mensajes para conseguir la máxima fiabilidad.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->SetSMSAttributes([
        'attributes' => [
            'DefaultSMSType' => 'Transactional',
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Comprobación de si se ha desactivado un número de teléfono

Para determinar si un propietario de número de teléfono concreto ha desactivado la recepción de mensajes SMS desde su cuenta, use la operación [CheckIfPhoneNumberIsOptedOut](#).

En este ejemplo, el número de teléfono está en formato E.164, un estándar utilizado para las telecomunicaciones internacionales.

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$phone = '+1XXX5550100';

try {
    $result = $SnSClient->checkIfPhoneNumberIsOptedOut([
        'phoneNumber' => $phone,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Lista de números de teléfono desactivados

Para recuperar una lista de números de teléfono en los que el propietario haya desactivado la recepción de mensajes SMS desde su cuenta, utilice la operación [ListPhoneNumbersOptedOut](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

```
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->listPhoneNumbersOptedOut();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Publicación en un mensaje de texto (mensaje SMS)

Para entregar un mensaje de texto (mensaje SMS) directamente a un número de teléfono, utilice la operación [Publish](#).

En este ejemplo, el número de teléfono está en formato E.164, un estándar utilizado para las telecomunicaciones internacionales.

Los mensajes SMS puede contener hasta 140 bytes. El límite de tamaño de una sola acción de publicación SMS es de 1600 bytes.

Para obtener más información sobre cómo enviar mensajes SMS, consulte [Envío de un mensaje SMS](#).

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

Código de muestra

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$message = 'This message is sent from a Amazon SNS code sample.';
$phone = '+1XXX5550100';

try {
    $result = $SnSClient->publish([
        'Message' => $message,
        'PhoneNumber' => $phone,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Ejemplos de Amazon SQS con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Amazon Simple Queue Service (SQS) es un servicio de colas de mensajes rápido, de confianza, escalable y totalmente administrado. Amazon SQS permite desacoplar componentes de una aplicación en la nube. Amazon SQS incluye colas estándar con un alto rendimiento y procesamiento al menos una vez, y colas FIFO que ofrecen distribución FIFO (primero en entrar, primero en salir) y procesamiento exactamente una vez.

Todo el código de ejemplo de la versión 3 de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Temas

- [Habilitación del sondeo largo en Amazon SQS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Administración del tiempo de espera de visibilidad en Amazon SQS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Envío y recepción de mensajes en Amazon SQS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de colas de mensajes fallidos en Amazon SQS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Uso de colas en Amazon SQS con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)

Habilitación del sondeo largo en Amazon SQS con la versión 3 de AWS SDK for PHP

El sondeo largo reduce el número de respuestas vacías al permitir que Amazon SQS espere un tiempo determinado a que haya un mensaje disponible en la cola antes de enviar una respuesta. Asimismo, el sondeo largo elimina las respuestas vacías falsas, ya que consulta todos los servidores en lugar de solo una muestra de servidores. Para habilitar el sondeo largo, especifique un tiempo de espera diferente de cero para los mensajes recibidos. Para obtener más información, consulte [Sondeo largo de Amazon SQS](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Establecer atributos en una cola de Amazon SQS para habilitar el sondeo largo utilizando [SetQueueAttributes](#).
- Recuperar uno o varios mensajes con sondeo largo utilizando [ReceiveMessage](#).
- Crear una cola de sondeo largo utilizando [CreateQueue](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Establecer atributos en una cola para habilitar el sondeo largo

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de muestra

```
$queueUrl = "QUEUE_URL";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
```

```
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->setQueueAttributes([
        'Attributes' => [
            'ReceiveMessageWaitTimeSeconds' => 20
        ],
        'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Recuperar mensajes con el sondeo largo

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de muestra

```
$queueUrl = "QUEUE_URL";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->receiveMessage([
        'AttributeNames' => ['SentTimestamp'],
        'MaxNumberOfMessages' => 1,
        'MessageAttributeNames' => ['All'],
    ]);
}
```

```
        'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED
        'WaitTimeSeconds' => 20,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Crear una cola con el sondeo largo

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de muestra

```
$queueName = "QUEUE_NAME";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->createQueue([
        'QueueName' => $queueName,
        'Attributes' => [
            'ReceiveMessageWaitTimeSeconds' => 20
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Administración del tiempo de espera de visibilidad en Amazon SQS con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Un tiempo de espera de visibilidad es un intervalo durante el cual Amazon SQS impide que otros componentes consumidores reciban y procesen un mensaje. Para obtener más información, consulte [Tiempo de espera de visibilidad](#).

El siguiente ejemplo muestra cómo:

- Para cambiar el tiempo de espera de visibilidad de mensajes determinados en una cola definiendo nuevos valores, use [ChangeMessageVisibilityBatch](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Cambiar el tiempo de espera de visibilidad de varios mensajes

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de muestra

```
$queueUrl = "QUEUE_URL";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
```



```

    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->receiveMessage(array(
        'AttributeNames' => ['SentTimestamp'],
        'MaxNumberOfMessages' => 10,
        'MessageAttributeNames' => ['All'],
        'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED
    ));
    $messages = $result->get('Messages');
    if ($messages != null) {
        $entries = array();
        for ($i = 0; $i < count($messages); $i++) {
            $entries[] = [
                'Id' => 'unique_is_msg' . $i, // REQUIRED
                'ReceiptHandle' => $messages[$i]['ReceiptHandle'], // REQUIRED
                'VisibilityTimeout' => 3600
            ];
        }
        $result = $client->changeMessageVisibilityBatch([
            'Entries' => $entries,
            'QueueUrl' => $queueUrl
        ]);

        var_dump($result);
    } else {
        echo "No messages in queue \n";
    }
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}

```

Envío y recepción de mensajes en Amazon SQS con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Para obtener información sobre los mensajes de Amazon SQS, consulte [Envío de un mensaje a una cola de SQS](#) y [excepción y eliminación de un mensaje de una cola de SQS](#) en la Guía del usuario de Service Quotas.

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Entregar un mensaje en una cola especificada con [SendMessage](#).
- Recuperar uno o varios mensajes (hasta 10) de una cola especificada con [ReceiveMessage](#).
- Eliminar un mensaje de una cola con [DeleteMessage](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Enviar un mensaje

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de muestra

```
$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

$params = [
    'DelaySeconds' => 10,
    'MessageAttributes' => [
        "Title" => [
            'DataType' => "String",
            'StringValue' => "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy"
        ],
        "Author" => [
            'DataType' => "String",
            'StringValue' => "Douglas Adams."
        ],
    ],
];
```

```
        "WeeksOn" => [
            'DataType' => "Number",
            'StringValue' => "6"
        ]
    ],
    'MessageBody' => "Information about current NY Times fiction bestseller for week of 12/11/2016.",
    'QueueUrl' => 'QUEUE_URL'
];

try {
    $result = $client->sendMessage($params);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Recibir y eliminar mensajes

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de muestra

```
$queueUrl = "QUEUE_URL";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->receiveMessage([
        'AttributeNames' => ['SentTimestamp'],
        'MaxNumberOfMessages' => 1,
```

```
'MessageAttributeNames' => ['All'],
'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED
'WaitTimeSeconds' => 0,
]);
if (!empty($result->get('Messages'))) {
    var_dump($result->get('Messages')[0]);
    $result = $client->deleteMessage([
        'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED
        'ReceiptHandle' => $result->get('Messages')[0]['ReceiptHandle'] // REQUIRED
    ]);
} else {
    echo "No messages in queue. \n";
}
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Uso de colas de mensajes fallidos en Amazon SQS con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Una cola de mensajes fallidos es una cola a la que otras colas (de origen) pueden enviar mensajes que no se han podido procesar correctamente. Puede apartar y aislar estos mensajes en la cola de mensajes fallidos para determinar por qué no se procesaron correctamente. Debe configurar individualmente cada cola de origen que envía mensajes a una cola de mensajes fallidos. Varias colas pueden dirigirse a una única cola de mensajes fallidos.

Para obtener más información, consulte [Uso de colas de mensajes fallidos de SQS](#).

El siguiente ejemplo muestra cómo:

- Habilitar una cola de mensajes fallidos utilizando [SetQueueAttributes](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Habilitar una cola de mensajes fallidos

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de muestra

```
$queueUrl = "QUEUE_URL";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->setQueueAttributes([
        'Attributes' => [
            'RedrivePolicy' => "{\"deadLetterTargetArn\":\"DEAD_LETTER_QUEUE_ARN\",
\"maxReceiveCount\":\"10\"}"
        ],
        'QueueUrl' => $queueUrl // REQUIRED
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Uso de colas en Amazon SQS con la versión 3 de AWS SDK for PHP

Para obtener más información sobre las colas de Amazon SQS [Funcionamiento de colas SQS](#).

Los siguientes ejemplos muestran cómo:

- Devolver una lista de sus colas utilizando [ListQueues](#).

- Crear una nueva cola utilizando [CreateQueue](#).
- Devolver la URL de una cola existente utilizando [GetQueueUrl](#).
- Eliminar una cola especificada utilizando [DeleteQueue](#).

Todo el código de ejemplo de AWS SDK for PHP está disponible [aquí en GitHub](#).

Credenciales

Antes de ejecutar el código de ejemplo, configure sus credenciales de AWS, como se indica en [the section called “Autenticarse con AWS”](#). A continuación, importe AWS SDK for PHP, como se indica en [the section called “Instalación”](#).

Devolver una lista de colas

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de muestra

```
$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->listQueues();
    foreach ($result->get('QueueUrls') as $queueUrl) {
        echo "$queueUrl\n";
    }
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Creación de una cola

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de muestra

```
$queueName = "SQS_QUEUE_NAME";

$client = new SqsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->createQueue([
        'QueueName' => $queueName,
        'Attributes' => [
            'DelaySeconds' => 5,
            'MaximumMessageSize' => 4096, // 4 KB
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Devolver la URL de una cola

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de muestra

```
$queueName = "SQS_QUEUE_NAME";  
  
$client = new SqsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-west-2',  
    'version' => '2012-11-05'  
]);  
  
try {  
    $result = $client->getQueueUrl([  
        'QueueName' => $queueName // REQUIRED  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

Eliminar una cola

Importaciones

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Sqs\SqsClient;
```

Código de muestra

```
$queueUrl = "SQS_QUEUE_URL";  
  
$client = new SqsClient([
```



```
'profile' => 'default',
'region' => 'us-west-2',
'version' => '2012-11-05'
]);

try {
    $result = $client->deleteQueue([
        'QueueUrl' => $queueUrl // REQUIRED
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Envía eventos a los puntos finales EventBridge globales de Amazon con la AWS SDK for PHP versión 3

Puede utilizar los [puntos de enlace EventBridge globales de Amazon](#) para mejorar la disponibilidad y la fiabilidad de sus aplicaciones basadas en eventos.

Una vez [configurado](#) el punto final EventBridge global, puedes enviarle eventos mediante el SDK for PHP.

Important

Para usar puntos finales EventBridge globales con el SDK para PHP, su entorno PHP debe tener instalada la [extensión AWS Common Runtime \(AWS CRT\)](#).

En el siguiente ejemplo, se utiliza el [PutEvents](#) método de EventBridgeClient para enviar un único evento a un punto final EventBridge global.

```
<?php
/* Send a single event to an existing Amazon EventBridge global endpoint. */
require '../vendor/autoload.php';

use Aws\EventBridge\EventBridgeClient;

$evClient = new EventBridgeClient([
```

```
'region' => 'us-east-1'
]);

$endpointId = 'xxxx123456.xxx'; // Existing EventBridge global endpointId.
$eventBusName = 'default';      // Existing event bus in the us-east-1 Region.

$event = [
    'Source' => 'my-php-app',
    'DetailType' => 'test',
    'Detail' => json_encode(['foo' => 'bar']),
    'Time' => new DateTime(),
    'Resources' => ['php-script'],
    'EventBusName' => $eventBusName,
    'TraceHeader' => 'test'
];

$result = $evClient->putEvents([
    'EndpointId' => $endpointId,
    'Entries' => [$event]
]);
```

[Esta entrada de blog](#) contiene más información sobre los puntos finales EventBridge globales.

Ejemplos de código de SDK para PHP

En los ejemplos de código de este tema se muestra cómo utilizar el AWS SDK for PHP with AWS.

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

Algunos servicios contienen categorías de ejemplo adicionales que muestran cómo aprovechar las bibliotecas o funciones específicas del servicio.

Services

- [Ejemplos de puerta de enlace de API usando SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de Aurora con SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de escalado automático usando SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon Bedrock con SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon Bedrock Runtime con el SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon DocumentDB con SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de DynamoDB usando SDK para PHP](#)
- [EC2 Ejemplos de Amazon que utilizan SDK para PHP](#)
- [AWS Glue ejemplos de uso de SDK for PHP](#)
- [Ejemplos de IAM usando SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de Kinesis con SDK para PHP](#)
- [AWS KMS ejemplos de uso de SDK for PHP](#)
- [Ejemplos de Lambda usando SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon MSK con SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon RDS con SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de RDS Data Service con SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon Rekognition con SDK para PHP](#)

- [Ejemplos de Amazon S3 usando SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de S3 Directory Buckets con SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon SES con SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon SNS usando SDK para PHP](#)
- [Ejemplos de Amazon SQS con SDK para PHP](#)

Ejemplos de puerta de enlace de API usando SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes AWS SDK for PHP mediante API Gateway.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)
- [Escenarios](#)

Acciones

GetBasePathMapping

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar GetBasePathMapping.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\ApiGateway\ApiGatewayClient;
use Aws\Exception\AwsException;

/*
 * Purpose: Gets the base path mapping for a custom domain name in
 * Amazon API Gateway.
 *
 * Prerequisites: A custom domain name in API Gateway. For more information,
 * see "Custom Domain Names" in the Amazon API Gateway Developer Guide.
 *
 * Inputs:
 * - $apiGatewayClient: An initialized AWS SDK for PHP API client for
 *   API Gateway.
 * - $basePath: The base path name that callers must provide as part of the
 *   URL after the domain name.
 * - $domainName: The custom domain name for the base path mapping.
 *
 * Returns: The base path mapping, if available; otherwise, the error message.
 */
function getBasePathMapping($apiGatewayClient, $basePath, $domainName)
{
    try {
        $result = $apiGatewayClient->getBasePathMapping([
            'basePath' => $basePath,
            'domainName' => $domainName,
        ]);
        return 'The base path mapping\'s effective URI is: ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'];
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e['message'];
    }
}

function getsTheBasePathMapping()
{
    $apiGatewayClient = new ApiGatewayClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2015-07-09'
    ]);
}

```

```

    ]);

    echo getBasePathMapping($apiGatewayClient, '(none)', 'example.com');
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// getsTheBasePathMapping();

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetBasePathMapping](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListBasePathMappings

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListBasePathMappings.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\ApiGateway\ApiGatewayClient;
use Aws\Exception\AwsException;

/* ////////////////////////////////////// */
* Purpose: Lists the base path mapping for a custom domain name in
* Amazon API Gateway.
*
* Prerequisites: A custom domain name in API Gateway. For more information,
* see "Custom Domain Names" in the Amazon API Gateway Developer Guide.
*
* Inputs:
* - $apiGatewayClient: An initialized AWS SDK for PHP API client for
*   API Gateway.
* - $domainName: The custom domain name for the base path mappings.

```

```

*
* Returns: Information about the base path mappings, if available;
* otherwise, the error message.
* ////////////////////////////////////////////////// */

function listBasePathMappings($apiGatewayClient, $domainName)
{
    try {
        $result = $apiGatewayClient->getBasePathMappings([
            'domainName' => $domainName
        ]);
        return 'The base path mapping(s) effective URI is: ' .
            $result['@metadata']['effectiveUri'];
    } catch (AwsException $e) {
        return 'Error: ' . $e['message'];
    }
}

function listTheBasePathMappings()
{
    $apiGatewayClient = new ApiGatewayClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2015-07-09'
    ]);

    echo listBasePathMappings($apiGatewayClient, 'example.com');
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// listTheBasePathMappings();

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListBasePathMappings](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

UpdateBasePathMapping

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar UpdateBasePathMapping.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\ApiGateway\ApiGatewayClient;
use Aws\Exception\AwsException;

/*
 * Purpose: Updates the base path mapping for a custom domain name
 * in Amazon API Gateway.
 *
 * Inputs:
 * - $apiGatewayClient: An initialized AWS SDK for PHP API client for
 *   API Gateway.
 * - $basePath: The base path name that callers must provide as part of the
 *   URL after the domain name.
 * - $domainName: The custom domain name for the base path mapping.
 * - $patchOperations: The base path update operations to apply.
 *
 * Returns: Information about the updated base path mapping, if available;
 * otherwise, the error message.
 */

function updateBasePathMapping(
    $apiGatewayClient,
    $basePath,
    $domainName,
    $patchOperations
) {
    try {
        $result = $apiGatewayClient->updateBasePathMapping([
            'basePath' => $basePath,
            'domainName' => $domainName,
            'patchOperations' => $patchOperations
        ]
    }
}
```



```
    ]);
    return 'The updated base path\'s URI is: ' .
        $result['@metadata']['effectiveUri'];
} catch (AwsException $e) {
    return 'Error: ' . $e['message'];
}
}

function updateTheBasePathMapping()
{
    $patchOperations = array([
        'op' => 'replace',
        'path' => '/stage',
        'value' => 'stage2'
    ]);

    $apiGatewayClient = new ApiGatewayClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => '2015-07-09'
    ]);

    echo updateBasePathMapping(
        $apiGatewayClient,
        '(none)',
        'example.com',
        $patchOperations
    );
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// updateTheBasePathMapping();
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [UpdateBasePathMapping](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Escenarios

Creación de una aplicación sin servidor para administrar fotos

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo crear una aplicación sin servidor que permita a los usuarios administrar fotos mediante etiquetas.

SDK para PHP

Muestra cómo desarrollar una aplicación de administración de activos fotográficos que detecte las etiquetas de las imágenes mediante Amazon Rekognition y las almacene para su posterior recuperación.

Para obtener el código fuente completo y las instrucciones sobre cómo configurarlo y ejecutarlo, consulta el ejemplo completo en [GitHub](#).

Para profundizar en el origen de este ejemplo, consulte la publicación en [Comunidad de AWS](#).

Servicios utilizados en este ejemplo

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Ejemplos de Aurora con SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso AWS SDK for PHP de Aurora.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Escenarios](#)

Escenarios

Crear un rastreador de elementos de trabajo de Aurora Serverless

El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear una aplicación web que realice un seguimiento de los elementos de trabajo de una base de datos de Amazon Aurora sin servidor y use Amazon Simple Email Service (Amazon SES) para enviar informes.

SDK para PHP

Muestra cómo utilizarla AWS SDK for PHP para crear una aplicación web que haga un seguimiento de los elementos de trabajo de una base de datos de Amazon RDS y envíe informes por correo electrónico mediante Amazon Simple Email Service (Amazon SES). En este ejemplo, se utiliza un front-end creado con React.js para interactuar con un backend de RESTful PHP.

- Integre una aplicación web React.js con AWS los servicios.
- Enumere, agregue, actualice y elimine elementos de una tabla de Amazon RDS.
- Envíe un informe por correo electrónico de elementos de trabajo filtrados con Amazon SES.
- Implemente y gestione recursos de ejemplo con el AWS CloudFormation script incluido.

Para obtener el código fuente completo y las instrucciones sobre cómo configurarlo y ejecutarlo, consulte el ejemplo completo en [GitHub](#).

Servicios utilizados en este ejemplo

- Aurora
- Amazon RDS
- Servicio de datos de Amazon RDS
- Amazon SES

Ejemplos de escalado automático usando SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el AWS SDK for PHP uso de Auto Scaling.

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Introducción](#)
- [Conceptos básicos](#)
- [Acciones](#)

Introducción

Introducción al escalado automático

El siguiente ejemplo de código muestra cómo empezar a usar Auto Scaling.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function helloService()
{
    $autoScalingClient = new AutoScalingClient([
        'region' => 'us-west-2',
        'version' => 'latest',
        'profile' => 'default',
    ]);

    $groups = $autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([]);
    var_dump($groups);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DescribeAutoScalingGroups](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Conceptos básicos

Conceptos básicos

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Cree un grupo de Amazon EC2 Auto Scaling con una plantilla de lanzamiento y zonas de disponibilidad, y obtenga información sobre las instancias en ejecución.
- Habilita la recopilación de CloudWatch métricas de Amazon.
- Actualizar la capacidad deseada del grupo y esperar a que una instancia se inicie
- Terminar una instancia del grupo.
- Mostrar las actividades de escalado que se producen como respuesta a las solicitudes de los usuarios y a los cambios de capacidad
- Obtén estadísticas para CloudWatch las métricas y, a continuación, limpia los recursos.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
namespace AutoScaling;

use Aws\AutoScaling\AutoScalingClient;
use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Ec2\Ec2Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
use AwsUtilities\RunnableExample;

class GettingStartedWithAutoScaling implements RunnableExample
{
    protected Ec2Client $ec2Client;
    protected AutoScalingClient $autoScalingClient;
```

```

protected AutoScalingService $autoScalingService;
protected CloudWatchClient $cloudWatchClient;
protected string $templateName;
protected string $autoScalingGroupName;
protected array $role;

public function runExample()
{
    echo("\n");
    echo("-----\n");
    print("Welcome to the Amazon EC2 Auto Scaling getting started demo using
PHP!\n");
    echo("-----\n");

    $clientArgs = [
        'region' => 'us-west-2',
        'version' => 'latest',
        'profile' => 'default',
    ];
    $uniqid = uniqid();

    $this->autoScalingClient = new AutoScalingClient($clientArgs);
    $this->autoScalingService = new AutoScalingService($this-
>autoScalingClient);
    $this->cloudWatchClient = new CloudWatchClient($clientArgs);

    AWSServiceClass::$waitTime = 5;
    AWSServiceClass::$maxWaitAttempts = 20;

    /**
     * Step 0: Create an EC2 launch template that you'll use to create an Auto
Scaling group.
     */
    $this->ec2Client = new EC2Client($clientArgs);
    $this->templateName = "example_launch_template_$uniqid";
    $instanceType = "t1.micro";
    $amiId = "ami-0ca285d4c2cda3300";
    $launchTemplate = $this->ec2Client->createLaunchTemplate(
        [
            'LaunchTemplateName' => $this->templateName,
            'LaunchTemplateData' => [
                'InstanceType' => $instanceType,
                'ImageId' => $amiId,
            ]
        ]
    );
}

```

```

    ]
    );

    /**
     * Step 1: CreateAutoScalingGroup: pass it the launch template you created
     in step 0.
     */
    $availabilityZones[] = $this->ec2Client->describeAvailabilityZones([])
['AvailabilityZones'][1]['ZoneName'];

    $this->autoScalingGroupName = "demoAutoScalingGroupName_{$uniqid}";
    $minSize = 1;
    $maxSize = 1;
    $launchTemplateId = $launchTemplate['LaunchTemplate']['LaunchTemplateId'];
    $this->autoScalingService->createAutoScalingGroup(
        $this->autoScalingGroupName,
        $availabilityZones,
        $minSize,
        $maxSize,
        $launchTemplateId
    );

    $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this->
>autoScalingGroupName]);
    $autoScalingGroup = $this->autoScalingService->
>describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]);

    /**
     * Step 2: DescribeAutoScalingInstances: show that one instance has
     launched.
     */
    $instanceIds = [$autoScalingGroup['AutoScalingGroups'][0]['Instances'][0]
['InstanceId']];
    $instances = $this->autoScalingService->
>describeAutoScalingInstances($instanceIds);
    echo "The Auto Scaling group {$this->autoScalingGroupName} was created
successfully.\n";
    echo count($instances['AutoScalingInstances']) . " instances were created
for the group.\n";
    echo $autoScalingGroup['AutoScalingGroups'][0]['MaxSize'] . " is the max
number of instances for the group.\n";

    /**
     * Step 3: EnableMetricsCollection: enable all metrics or a subset.

```

```

        */
        $this->autoScalingService->enableMetricsCollection($this->autoScalingGroupName, "1Minute");

    /**
     * Step 4: UpdateAutoScalingGroup: update max size to 3.
     */
    echo "Updating the max number of instances to 3.\n";
    $this->autoScalingService->updateAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName, ['MaxSize' => 3]);

    /**
     * Step 5: DescribeAutoScalingGroups: show the current state of the group.
     */
    $autoScalingGroup = $this->autoScalingService->describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]);
    echo $autoScalingGroup['AutoScalingGroups'][0]['MaxSize'];
    echo " is the updated max number of instances for the group.\n";

    $limits = $this->autoScalingService->describeAccountLimits();
    echo "Here are your account limits:\n";
    echo "MaxNumberOfAutoScalingGroups:
{$limits['MaxNumberOfAutoScalingGroups']}\n";
    echo "MaxNumberOfLaunchConfigurations:
{$limits['MaxNumberOfLaunchConfigurations']}\n";
    echo "NumberOfAutoScalingGroups: {$limits['NumberOfAutoScalingGroups']}\n";
    echo "NumberOfLaunchConfigurations:
{$limits['NumberOfLaunchConfigurations']}\n";

    /**
     * Step 6: SetDesiredCapacity: set desired capacity to 2.
     */
    $this->autoScalingService->setDesiredCapacity($this->autoScalingGroupName,
2);
    sleep(10); // Wait for the group to start processing the request.
    $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this->autoScalingGroupName]);

    /**
     * Step 7: DescribeAutoScalingInstances: show that two instances are
    launched.
     */
    $autoScalingGroups = $this->autoScalingService->describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]);

```



```

        foreach ($autoScalingGroups['AutoScalingGroups'] as $autoScalingGroup) {
            echo "There is a group named:
{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']}";
            echo "with an ARN of {$autoScalingGroup['AutoScalingGroupARN']}.\\n";
            foreach ($autoScalingGroup['Instances'] as $instance) {
                echo "{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']} has an instance
with id of: ";
                echo "{$instance['InstanceId']} and a lifecycle state of:
{$instance['LifecycleState']}.\\n";
            }
        }

/**
 * Step 8: TerminateInstanceInAutoScalingGroup: terminate one of the
instances in the group.
 */
$this->autoScalingService->terminateInstanceInAutoScalingGroup($instance['InstanceId'], false);
    do {
        sleep(10);
        $instances = $this->autoScalingService->describeAutoScalingInstances([$instance['InstanceId']]);
    } while (count($instances['AutoScalingInstances']) > 0);
    do {
        sleep(10);
        $autoScalingGroups = $this->autoScalingService->describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]);
        $instances = $autoScalingGroups['AutoScalingGroups'][0]['Instances'];
    } while (count($instances) < 2);
    $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this->autoScalingGroupName]);
    foreach ($autoScalingGroups['AutoScalingGroups'] as $autoScalingGroup) {
        echo "There is a group named:
{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']}";
        echo "with an ARN of {$autoScalingGroup['AutoScalingGroupARN']}.\\n";
        foreach ($autoScalingGroup['Instances'] as $instance) {
            echo "{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']} has an instance
with id of: ";
            echo "{$instance['InstanceId']} and a lifecycle state of:
{$instance['LifecycleState']}.\\n";
        }
    }

/**

```

```

        * Step 9: DescribeScalingActivities: list the scaling activities that have
        occurred for the group so far.
        */
        $activities = $this->autoScalingService-
>describeScalingActivities($autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']);
        echo "We found " . count($activities['Activities']) . " activities.\n";
        foreach ($activities['Activities'] as $activity) {
            echo "{$activity['ActivityId']} - {$activity['StartTime']} -
{$activity['Description']}\n";
        }

        /**
        * Step 10: Use the Amazon CloudWatch API to get and show some metrics
        collected for the group.
        */
        $metricsNamespace = 'AWS/AutoScaling';
        $metricsDimensions = [
            [
                'Name' => 'AutoScalingGroupName',
                'Value' => $autoScalingGroup['AutoScalingGroupName'],
            ],
        ];
        $metrics = $this->cloudWatchClient->listMetrics(
            [
                'Dimensions' => $metricsDimensions,
                'Namespace' => $metricsNamespace,
            ]
        );
        foreach ($metrics['Metrics'] as $metric) {
            $timespan = 5;
            if ($metric['MetricName'] != 'GroupTotalCapacity' &&
$metric['MetricName'] != 'GroupMaxSize') {
                continue;
            }
            echo "Over the last $timespan minutes, {$metric['MetricName']} recorded:
\n";

            $stats = $this->cloudWatchClient->getMetricStatistics(
                [
                    'Dimensions' => $metricsDimensions,
                    'EndTime' => time(),
                    'StartTime' => time() - (5 * 60),
                    'MetricName' => $metric['MetricName'],
                    'Namespace' => $metricsNamespace,
                    'Period' => 60,
                ]
            );
        }
    }
}

```

```

        'Statistics' => ['Sum'],
    ]
    );
    foreach ($stats['Datapoints'] as $stat) {
        echo "{$stat['Timestamp']}: {$stat['Sum']}\n";
    }
}

return $instances;
}

public function cleanUp()
{
    /**
     * Step 11: DisableMetricsCollection: disable all metrics.
     */
    $this->autoScalingService->disableMetricsCollection($this->autoScalingGroupName);

    /**
     * Step 12: DeleteAutoScalingGroup: to delete the group you must stop all
     instances.
     * - UpdateAutoScalingGroup with MinSize=0
     * - TerminateInstanceInAutoScalingGroup for each instance,
     *     specify ShouldDecrementDesiredCapacity=True. Wait for instances to
     stop.
     * - Now you can delete the group.
     */
    $this->autoScalingService->updateAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName, ['MinSize' => 0]);
    $this->autoScalingService->terminateAllInstancesInAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName);
    $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this->autoScalingGroupName]);
    $this->autoScalingService->deleteAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName);

    /**
     * Step 13: Delete launch template.
     */
    $this->ec2Client->deleteLaunchTemplate(
        [
            'LaunchTemplateName' => $this->templateName,
        ]
    );
}

```

```
    );  
}  
  
public function helloService()  
{  
    $autoScalingClient = new AutoScalingClient([  
        'region' => 'us-west-2',  
        'version' => 'latest',  
        'profile' => 'default',  
    ]);  
  
    $groups = $autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([]);  
    var_dump($groups);  
}  
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DescribeAutoScalingGroups](#)
 - [DescribeAutoScalingInstances](#)
 - [DescribeScalingActivities](#)
 - [DisableMetricsCollection](#)
 - [EnableMetricsCollection](#)
 - [SetDesiredCapacity](#)
 - [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
 - [UpdateAutoScalingGroup](#)

Acciones

CreateAutoScalingGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateAutoScalingGroup.

SDK para PHP

 Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function createAutoScalingGroup(
    $autoScalingGroupName,
    $availabilityZones,
    $minSize,
    $maxSize,
    $launchTemplateId
) {
    return $this->autoScalingClient->createAutoScalingGroup([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
        'AvailabilityZones' => $availabilityZones,
        'MinSize' => $minSize,
        'MaxSize' => $maxSize,
        'LaunchTemplate' => [
            'LaunchTemplateId' => $launchTemplateId,
        ],
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateAutoScalingGroup](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteAutoScalingGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteAutoScalingGroup.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function deleteAutoScalingGroup($autoScalingGroupName)
{
    return $this->autoScalingClient->deleteAutoScalingGroup([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
        'ForceDelete' => true,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteAutoScalingGroup](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DescribeAutoScalingGroups

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DescribeAutoScalingGroups.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function describeAutoScalingGroups($autoScalingGroupNames)
{
    return $this->autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([
        'AutoScalingGroupNames' => $autoScalingGroupNames
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DescribeAutoScalingGroups](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DescribeAutoScalingInstances

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DescribeAutoScalingInstances.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function describeAutoScalingInstances($instanceIds)
{
    return $this->autoScalingClient->describeAutoScalingInstances([
        'InstanceIds' => $instanceIds
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DescribeAutoScalingInstances](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DescribeScalingActivities

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DescribeScalingActivities.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function describeScalingActivities($autoScalingGroupName)
{
    return $this->autoScalingClient->describeScalingActivities([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DescribeScalingActivities](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DisableMetricsCollection

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `DisableMetricsCollection`.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function disableMetricsCollection($autoScalingGroupName)
{
    return $this->autoScalingClient->disableMetricsCollection([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DisableMetricsCollection](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

EnableMetricsCollection

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `EnableMetricsCollection`.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function enableMetricsCollection($autoScalingGroupName, $granularity)
```



```
{
    return $this->autoScalingClient->enableMetricsCollection([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
        'Granularity' => $granularity,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [EnableMetricsCollection](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

SetDesiredCapacity

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar SetDesiredCapacity.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function setDesiredCapacity($autoScalingGroupName, $desiredCapacity)
{
    return $this->autoScalingClient->setDesiredCapacity([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
        'DesiredCapacity' => $desiredCapacity,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [SetDesiredCapacity](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

TerminateInstanceInAutoScalingGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar TerminateInstanceInAutoScalingGroup.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function terminateInstanceInAutoScalingGroup(
    $instanceId,
    $shouldDecrementDesiredCapacity = true,
    $attempts = 0
) {
    try {
        return $this->autoScalingClient->terminateInstanceInAutoScalingGroup([
            'InstanceId' => $instanceId,
            'ShouldDecrementDesiredCapacity' => $shouldDecrementDesiredCapacity,
        ]);
    } catch (AutoScalingException $exception) {
        if ($exception->getAwsErrorCode() == "ScalingActivityInProgress" &&
            $attempts < 5) {
            error_log("Cannot terminate an instance while it is still pending.
Waiting then trying again.");
            sleep(5 * (1 + $attempts));
            return $this->terminateInstanceInAutoScalingGroup(
                $instanceId,
                $shouldDecrementDesiredCapacity,
                ++$attempts
            );
        } else {
            throw $exception;
        }
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

UpdateAutoScalingGroup

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar UpdateAutoScalingGroup.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function updateAutoScalingGroup($autoScalingGroupName, $args)
{
    if (array_key_exists('MaxSize', $args)) {
        $maxSize = ['MaxSize' => $args['MaxSize']];
    } else {
        $maxSize = [];
    }
    if (array_key_exists('MinSize', $args)) {
        $minSize = ['MinSize' => $args['MinSize']];
    } else {
        $minSize = [];
    }
    $parameters = ['AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName];
    $parameters = array_merge($parameters, $minSize, $maxSize);
    return $this->autoScalingClient->updateAutoScalingGroup($parameters);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [UpdateAutoScalingGroup](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Ejemplos de Amazon Bedrock con SDK para PHP

En los siguientes ejemplos de código se muestra cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso AWS SDK for PHP de Amazon Bedrock.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

ListFoundationModels

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListFoundationModels.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Enumerar los modelos fundacionales de Amazon Bedrock disponibles.

```
public function listFoundationModels()
{
    $bedrockClient = new BedrockClient([
        'region' => 'us-west-2',
        'profile' => 'default'
    ]);
    $response = $bedrockClient->listFoundationModels();
    return $response['modelSummaries'];
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListFoundationModels](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Ejemplos de Amazon Bedrock Runtime con el SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante Amazon Bedrock Runtime. AWS SDK for PHP

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Escenarios](#)
- [Amazon Nova](#)
- [Amazon Titan Image Generator](#)
- [Anthropic Claude](#)
- [Stable Diffusion](#)

Escenarios

Invocar varios modelos fundacionales en Amazon Bedrock

El siguiente ejemplo de código muestra cómo preparar y enviar un mensaje a una variedad de modelos de idiomas extensos (LLMs) en Amazon Bedrock

SDK para PHP

Note

Hay más información sobre. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Invoca varios LLMs en Amazon Bedrock.

```
namespace BedrockRuntime;  
  
class GettingStartedWithBedrockRuntime  
{
```

```

protected BedrockRuntimeService $bedrockRuntimeService;
public function runExample()
{
    echo "\n";
    echo "-----\n";
    echo "Welcome to the Amazon Bedrock Runtime getting started demo using PHP!\n";
    echo "-----\n";
    $bedrockRuntimeService = new BedrockRuntimeService();
    $prompt = 'In one paragraph, who are you?';
    echo "\nPrompt: " . $prompt;
    echo "\n\nAnthropic Claude:\n";
    echo $bedrockRuntimeService->invokeClaude($prompt);
    echo
"\n-----\n";
    $image_prompt = 'stylized picture of a cute old steampunk robot';
    echo "\nImage prompt: " . $image_prompt;
    echo "\n\nStability.ai Stable Diffusion XL:\n";
    $diffusionSeed = rand(0, 4294967295);
    $style_preset = 'photographic';
    $base64 = $bedrockRuntimeService->invokeStableDiffusion($image_prompt,
$diffusionSeed, $style_preset);
    $image_path = $this->saveImage($base64, 'stability.stable-diffusion-xl');
    echo "The generated image has been saved to $image_path";
    echo "\n\nAmazon Titan Image Generation:\n";
    $titanSeed = rand(0, 2147483647);
    $base64 = $bedrockRuntimeService->invokeTitanImage($image_prompt,
$titanSeed);
    $image_path = $this->saveImage($base64, 'amazon.titan-image-generator-v2');
    echo "The generated image has been saved to $image_path";
}

private function saveImage($base64_image_data, $model_id): string
{
    $output_dir = "output";
    if (!file_exists($output_dir)) {
        mkdir($output_dir);
    }

    $i = 1;
    while (file_exists("$output_dir/$model_id" . '_' . "$i.png")) {
        $i++;
    }
}

```

```
    }

    $image_data = base64_decode($base64_image_data);
    $file_path = "$output_dir/$model_id" . '_' . "$i.png";
    $file = fopen($file_path, 'wb');
    fwrite($file, $image_data);
    fclose($file);
    return $file_path;
}
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .
 - [InvokeModel](#)
 - [InvokeModelWithResponseStream](#)

Amazon Nova

Converse

El siguiente ejemplo de código muestra cómo enviar un mensaje de texto a Amazon Nova con la API de Converse de Bedrock.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Envíe un mensaje de texto a Amazon Nova con la API de Converse de Bedrock.

```
// Use the Conversation API to send a text message to Amazon Nova.

use Aws\BedrockRuntime\BedrockRuntimeClient;
use Aws\Exception\AwsException;
use RuntimeException;
```

```

class Converse
{
    public function converse(): string
    {
        // Create a Bedrock Runtime client in the AWS Region you want to use.
        $client = new BedrockRuntimeClient([
            'region' => 'us-east-1',
            'profile' => 'default'
        ]);

        // Set the model ID, e.g., Amazon Nova Lite.
        $modelId = 'amazon.nova-lite-v1:0';

        // Start a conversation with the user message.
        $userMessage = "Describe the purpose of a 'hello world' program in one
line.";
        $conversation = [
            [
                "role" => "user",
                "content" => [{"text" => $userMessage}]
            ]
        ];

        try {
            // Send the message to the model, using a basic inference configuration.
            $response = $client->converse([
                'modelId' => $modelId,
                'messages' => $conversation,
                'inferenceConfig' => [
                    'maxTokens' => 512,
                    'temperature' => 0.5
                ]
            ]);

            // Extract and return the response text.
            $responseText = $response['output']['message']['content'][0]['text'];
            return $responseText;
        } catch (AwsException $e) {
            echo "ERROR: Can't invoke {$modelId}. Reason: {$e-
>getAwsErrorMessage()}";
            throw new RuntimeException("Failed to invoke model: " . $e-
>getAwsErrorMessage(), 0, $e);
        }
    }
}

```



```
}  
  
$demo = new Converse();  
echo $demo->converse();
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Converse](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .

Amazon Titan Image Generator

InvokeModel

El siguiente ejemplo de código muestra cómo invocar Amazon Titan Image en Amazon Bedrock para generar una imagen.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree una imagen con Amazon Titan Image Generator.

```
public function invokeTitanImage(string $prompt, int $seed)  
{  
    // The different model providers have individual request and response  
    formats.  
    // For the format, ranges, and default values for Titan Image models refer  
    to:  
    // https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-parameters-  
    titan-image.html  
  
    $base64_image_data = "";  
    try {  
        $modelId = 'amazon.titan-image-generator-v2:0';  
        $request = json_encode([  
            'taskType' => 'TEXT_IMAGE',
```

```

        'textToImageParams' => [
            'text' => $prompt
        ],
        'imageGenerationConfig' => [
            'numberOfImages' => 1,
            'quality' => 'standard',
            'cfgScale' => 8.0,
            'height' => 512,
            'width' => 512,
            'seed' => $seed
        ]
    ]);
    $result = $this->bedrockRuntimeClient->invokeModel([
        'contentType' => 'application/json',
        'body' => $request,
        'modelId' => $modelId,
    ]);
    $response_body = json_decode($result['body']);
    $base64_image_data = $response_body->images[0];
} catch (Exception $e) {
    echo "Error: ({$e->getCode()}) - {$e->getMessage()}\n";
}

return $base64_image_data;
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [InvokeModel](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Anthropic Claude

InvokeModel

El siguiente ejemplo de código muestra cómo enviar un mensaje de texto a Anthropic Claude con la API Invoke Model.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Invoque el modelo fundacional Anthropic Claude 2 para generar texto.

```
public function invokeClaude($prompt)
{
    // The different model providers have individual request and response
    formats.
    // For the format, ranges, and default values for Anthropic Claude, refer
    to:
    // https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-parameters-
    claude.html

    $completion = "";
    try {
        $modelId = 'anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0';
        // Claude requires you to enclose the prompt as follows:
        $body = [
            'anthropic_version' => 'bedrock-2023-05-31',
            'max_tokens' => 512,
            'temperature' => 0.5,
            'messages' => [[
                'role' => 'user',
                'content' => $prompt
            ]]
        ];
        $result = $this->bedrockRuntimeClient->invokeModel([
            'contentType' => 'application/json',
            'body' => json_encode($body),
            'modelId' => $modelId,
        ]);
        $response_body = json_decode($result['body']);
        $completion = $response_body->content[0]->text;
    } catch (Exception $e) {
        echo "Error: ({$e->getCode()}) - {$e->getMessage()}\n";
    }
}
```

```
        return $completion;
    }
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [InvokeModel](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Stable Diffusion

InvokeModel

El siguiente ejemplo de código muestra cómo invocar el modelo Stability.ai Stable Diffusion XL en Amazon Bedrock para generar una imagen.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree una imagen con Stable Diffusion.

```
public function invokeStableDiffusion(string $prompt, int $seed, string
$style_preset)
{
    // The different model providers have individual request and response
    formats.
    // For the format, ranges, and available style_presets of Stable Diffusion
    models refer to:
    // https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-parameters-
    stability-diffusion.html

    $base64_image_data = "";
    try {
        $modelId = 'stability.stable-diffusion-xl-v1';
        $body = [
            'text_prompts' => [
                ['text' => $prompt]
            ],

```

```
        'seed' => $seed,  
        'cfg_scale' => 10,  
        'steps' => 30  
    ];  
    if ($style_preset) {  
        $body['style_preset'] = $style_preset;  
    }  
  
    $result = $this->bedrockRuntimeClient->invokeModel([  
        'contentType' => 'application/json',  
        'body' => json_encode($body),  
        'modelId' => $modelId,  
    ]);  
    $response_body = json_decode($result['body']);  
    $base64_image_data = $response_body->artifacts[0]->base64;  
} catch (Exception $e) {  
    echo "Error: ({$e->getCode()}) - {$e->getMessage()}\n";  
}  
  
return $base64_image_data;  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [InvokeModel](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Ejemplos de Amazon DocumentDB con SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante Amazon DocumentDB. AWS SDK for PHP

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Ejemplos de tecnología sin servidor](#)

Ejemplos de tecnología sin servidor

Invocación de una función de Lambda desde un desencadenador de Amazon DocumentDB

El siguiente ejemplo de código muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento desencadenado al recibir registros de una secuencia de cambios de DocumentDB. La función recupera la carga útil de DocumentDB y registra el contenido del registro.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Consumo de un evento de Amazon DocumentDB con Lambda mediante PHP.

```
<?php

require __DIR__.'./vendor/autoload.php';

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler;

class DocumentDBEventHandler implements Handler
{
    public function handle($event, Context $context): string
    {
        $events = $event['events'] ?? [];
        foreach ($events as $record) {
            $this->logDocumentDBEvent($record['event']);
        }
        return 'OK';
    }

    private function logDocumentDBEvent($event): void
    {
        // Extract information from the event record

        $operationType = $event['operationType'] ?? 'Unknown';
```

```
$db = $event['ns']['db'] ?? 'Unknown';
$collection = $event['ns']['coll'] ?? 'Unknown';
$fullDocument = $event['fullDocument'] ?? [];

// Log the event details

echo "Operation type: $operationType\n";
echo "Database: $db\n";
echo "Collection: $collection\n";
echo "Full document: " . json_encode($fullDocument, JSON_PRETTY_PRINT) .
"\n";
}
}
return new DocumentDBEventHandler();
```

Ejemplos de DynamoDB usando SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante DynamoDB. AWS SDK for PHP

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Conceptos básicos](#)
- [Acciones](#)
- [Escenarios](#)
- [Ejemplos de tecnología sin servidor](#)

Conceptos básicos

Conceptos básicos

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Creación de una tabla que pueda contener datos de películas.
- Colocar, obtener y actualizar una sola película en la tabla.
- Escribir los datos de películas en la tabla a partir de un archivo JSON de ejemplo.
- Consultar películas que se hayan estrenado en un año determinado.
- Buscar películas que se hayan estrenado en un intervalo de años.
- Eliminación de una película de la tabla y, a continuación, eliminar la tabla.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Dado que este ejemplo utiliza archivos auxiliares, asegúrese de [leer las instrucciones](#) del archivo README.md de los ejemplos de PHP.

```
namespace DynamoDb\Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaller;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;
use DynamoDb\DynamoDBService;

use function AwsUtilities\loadMovieData;
use function AwsUtilities\testable_readline;

class GettingStartedWithDynamoDB
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
    }
}
```



```

echo("-----\n");
print("Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo using PHP!\n");
echo("-----\n");

$uuid = uniqid();
$service = new DynamoDBService();

$tableName = "ddb_demo_table_$uuid";
$service->createTable(
    $tableName,
    [
        new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
        new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
    ]
);

echo "Waiting for table...";
$service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
echo "table $tableName found!\n";

echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
    $movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
    $movieYear = testable_readline("Year released: ");
}

$service->putItem([
    'Item' => [
        'year' => [
            'N' => "$movieYear",
        ],
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
    ],
    'TableName' => $tableName,
]);

echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";

```

```

    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    echo "What was the movie about?\n";
    while (empty($plot)) {
        $plot = testable_readline("Plot summary: ");
    }
    $key = [
        'Item' => [
            'title' => [
                'S' => $movieName,
            ],
            'year' => [
                'N' => $movieYear,
            ],
        ]
    ];
    $attributes = ["rating" =>
        [
            'AttributeName' => 'rating',
            'AttributeType' => 'N',
            'Value' => $rating,
        ],
        'plot' => [
            'AttributeName' => 'plot',
            'AttributeType' => 'S',
            'Value' => $plot,
        ]
    ];
    $service->updateItemAttributesByKey($tableName, $key, $attributes);
    echo "Movie added and updated.";

    $batch = json_decode(loadMovieData());

    $service->writeBatch($tableName, $batch);

    $movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
    echo "\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in
{$movie['Item']['year']['N']}. \n";
    echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?\n";
    $rating = 0;

```

```

        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
        }
        $service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);

        $movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
        echo "Ok, you have rated {$movie['Item']['title']['S']} as a {$movie['Item']
['rating']['N']}\n";

        $service->deleteItemByKey($tableName, $key);
        echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

        echo "That's okay though. The book was better. Now, for something lighter,
in what year were you born?\n";
        $birthYear = "not a number";
        while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
            $birthYear = testable_readline("Birth year: ");
        }
        $birthKey = [
            'Key' => [
                'year' => [
                    'N' => "$birthYear",
                ],
            ],
        ];
        $result = $service->query($tableName, $birthKey);
        $marshal = new Marshaler();
        echo "Here are the movies in our collection released the year you were born:
\n";
        $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know of).
\n";
        $display = "";
        foreach ($result['Items'] as $movie) {
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
            $display .= $movie['title'] . "\n";
        }
        echo ($display) ?: $oops;

        $yearsKey = [
            'Key' => [
                'year' => [

```

```
        'N' => [
            'minRange' => 1990,
            'maxRange' => 1999,
        ],
    ],
];
$filter = "year between 1990 and 1999";
echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
$result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
foreach ($result['Items'] as $movie) {
    $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
    echo $movie['title'] . "\n";
}

echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
$service->deleteTable($tableName);
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .

- [BatchWriteItem](#)
- [CreateTable](#)
- [DeleteItem](#)
- [DeleteTable](#)
- [DescribeTable](#)
- [GetItem](#)
- [PutItem](#)
- [Query](#)
- [Scan](#)
- [UpdateItem](#)

Acciones

BatchExecuteStatement

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar BatchExecuteStatement.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function getItemByPartiQLBatch(string $tableName, array $keys): Result
{
    $statements = [];
    foreach ($keys as $key) {
        list($statement, $parameters) = $this->buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);
        $statements[] = [
            'Statement' => "$statement",
            'Parameters' => $parameters,
        ];
    }

    return $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => $statements,
    ]);
}

public function insertItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}
```

```
public function updateItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}

public function deleteItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [BatchExecuteStatement](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

BatchWriteItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar BatchWriteItem.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

public function writeBatch(string $TableName, array $Batch, int $depth = 2)
{
    if (--$depth <= 0) {
        throw new Exception("Max depth exceeded. Please try with fewer batch
items or increase depth.");
    }

    $marshal = new Marshaler();
    $total = 0;
    foreach (array_chunk($Batch, 25) as $Items) {
        foreach ($Items as $Item) {
            $BatchWrite['RequestItems'][$TableName][] = ['PutRequest' => ['Item'
=> $marshal->marshalItem($Item)]];
        }
        try {
            echo "Batching another " . count($Items) . " for a total of " .
($total += count($Items)) . " items!\n";
            $response = $this->dynamoDbClient->batchWriteItem($BatchWrite);
            $BatchWrite = [];
        } catch (Exception $e) {
            echo "uh oh...";
            echo $e->getMessage();
            die();
        }
        if ($total >= 250) {
            echo "250 movies is probably enough. Right? We can stop there.\n";
            break;
        }
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [BatchWriteItem](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

CreateTable

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateTable.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Crear una tabla de .

```

$tableName = "ddb_demo_table_$uuid";
$service->createTable(
    $tableName,
    [
        new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
        new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
    ]
);

public function createTable(string $tableName, array $attributes)
{
    $keySchema = [];
    $attributeDefinitions = [];
    foreach ($attributes as $attribute) {
        if (is_a($attribute, DynamoDBAttribute::class)) {
            $keySchema[] = ['AttributeName' => $attribute->AttributeName,
'KeyType' => $attribute->KeyType];
            $attributeDefinitions[] =
                ['AttributeName' => $attribute->AttributeName, 'AttributeType'
=> $attribute->AttributeType];
        }
    }

    $this->dynamoDbClient->createTable([
        'TableName' => $tableName,
        'KeySchema' => $keySchema,
        'AttributeDefinitions' => $attributeDefinitions,
        'ProvisionedThroughput' => ['ReadCapacityUnits' => 10,
'WriteCapacityUnits' => 10],
    ]);
}

```


- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateTable](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteItem.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$key = [
    'Item' => [
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
        'year' => [
            'N' => $movieYear,
        ],
    ]
];

$service->deleteItemByKey($tableName, $key);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

public function deleteItemByKey(string $tableName, array $key)
{
    $this->dynamoDbClient->deleteItem([
        'Key' => $key['Item'],
        'TableName' => $tableName,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteItem](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteTable

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteTable.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function deleteTable(string $TableName)
{
    $this->customWaiter(function () use ($TableName) {
        return $this->dynamoDbClient->deleteTable([
            'TableName' => $TableName,
        ]);
    });
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteTable](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ExecuteStatement

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ExecuteStatement.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function insertItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
```

```

        $this->dynamoDbClient->executeStatement([
            'Statement' => "$statement",
            'Parameters' => $parameters,
        ]);
    }

    public function getItemByPartiQL(string $tableName, array $key): Result
    {
        list($statement, $parameters) = $this->buildStatementAndParameters("SELECT",
            $tableName, $key['Item']);

        return $this->dynamoDbClient->executeStatement([
            'Parameters' => $parameters,
            'Statement' => $statement,
        ]);
    }

    public function updateItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
    {
        $this->dynamoDbClient->executeStatement([
            'Statement' => $statement,
            'Parameters' => $parameters,
        ]);
    }

    public function deleteItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
    {
        $this->dynamoDbClient->executeStatement([
            'Statement' => $statement,
            'Parameters' => $parameters,
        ]);
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ExecuteStatement](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

GetItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `GetItem`.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);  
echo "\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in  
{ $movie['Item']['year']['N'] }.\n";  
  
public function getItemByKey(string $tableName, array $key)  
{  
    return $this->dynamoDbClient->getItem([  
        'Key' => $key['Item'],  
        'TableName' => $tableName,  
    ]);  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetItem](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListTables

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListTables.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function listTables($exclusiveStartTableName = "", $limit = 100)  
{  
    $this->dynamoDbClient->listTables([
```

```

        'ExclusiveStartTableName' => $exclusiveStartTableName,
        'Limit' => $limit,
    ]);
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListTables](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

PutItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar PutItem.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
    $movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
    $movieYear = testable_readline("Year released: ");
}

$service->putItem([
    'Item' => [
        'year' => [
            'N' => "$movieYear",
        ],
        'title' => [
            'S' => $movieName,
        ],
    ],
    'TableName' => $tableName,

```

```

    ]);

    public function putItem(array $array)
    {
        $this->dynamoDbClient->putItem($array);
    }

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [PutItem](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Query

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Query.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

$birthKey = [
    'Key' => [
        'year' => [
            'N' => "$birthYear",
        ],
    ],
];
$result = $service->query($tableName, $birthKey);

public function query(string $tableName, $key)
{
    $expressionAttributeValues = [];
    $expressionAttributeNames = [];
    $keyConditionExpression = "";
    $index = 1;
    foreach ($key as $name => $value) {
        $keyConditionExpression .= "#" . array_key_first($value) . " = :v
        $index,";
    }
}

```

```

        $expressionAttributeNames["#" . array_key_first($value)] =
array_key_first($value);
        $hold = array_pop($value);
        $expressionAttributeValues["v$index"] = [
            array_key_first($hold) => array_pop($hold),
        ];
    }
    $keyConditionExpression = substr($keyConditionExpression, 0, -1);
    $query = [
        'ExpressionAttributeValues' => $expressionAttributeValues,
        'ExpressionAttributeNames' => $expressionAttributeNames,
        'KeyConditionExpression' => $keyConditionExpression,
        'TableName' => $tableName,
    ];
    return $this->dynamoDbClient->query($query);
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Query](#) en la referencia de la API de AWS SDK for PHP .

Scan

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Scan.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

$yearsKey = [
    'Key' => [
        'year' => [
            'N' => [
                'minRange' => 1990,
                'maxRange' => 1999,
            ],
        ],
    ],
];

```

```

        ],
    ];
    $filter = "year between 1990 and 1999";
    echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
    $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
    foreach ($result['Items'] as $movie) {
        $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
        echo $movie['title'] . "\n";
    }

    public function scan(string $tableName, array $key, string $filters)
    {
        $query = [
            'ExpressionAttributeNames' => ['#year' => 'year'],
            'ExpressionAttributeValues' => [
                ":min" => ['N' => '1990'],
                ":max" => ['N' => '1999'],
            ],
            'FilterExpression' => "#year between :min and :max",
            'TableName' => $tableName,
        ];
        return $this->dynamoDbClient->scan($query);
    }

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Scan](#) en la referencia de la API de AWS SDK for PHP .

UpdateItem

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar UpdateItem.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?\n";
```



```

        $rating = 0;
        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
        }
        $service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);

    public function updateItemAttributeByKey(
        string $tableName,
        array $key,
        string $attributeName,
        string $attributeType,
        string $newValue
    ) {
        $this->dynamoDbClient->updateItem([
            'Key' => $key['Item'],
            'TableName' => $tableName,
            'UpdateExpression' => "set #NV=:NV",
            'ExpressionAttributeNames' => [
                '#NV' => $attributeName,
            ],
            'ExpressionAttributeValues' => [
                ':NV' => [
                    $attributeType => $newValue
                ]
            ],
        ]);
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [UpdateItem](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Escenarios

Creación de una aplicación sin servidor para administrar fotos

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo crear una aplicación sin servidor que permita a los usuarios administrar fotos mediante etiquetas.

SDK para PHP

Muestra cómo desarrollar una aplicación de administración de activos fotográficos que detecte las etiquetas de las imágenes mediante Amazon Rekognition y las almacene para su posterior recuperación.

Para obtener el código fuente completo y las instrucciones sobre cómo configurarlo y ejecutarlo, consulta el ejemplo completo en [GitHub](#).

Para profundizar en el origen de este ejemplo, consulte la publicación en [Comunidad de AWS](#).

Servicios utilizados en este ejemplo

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Consultar una tabla mediante lotes de instrucciones PartiQL

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Obtención de un lote de elementos mediante la ejecución de varias instrucciones SELECT.
- Agregar un lote de elementos mediante la ejecución de varias instrucciones INSERT.
- Actualizar un lote de elementos con la ejecución de varias instrucciones UPDATE.
- Eliminación de un lote de elementos con la ejecución de varias instrucciones DELETE.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
namespace DynamoDb\PartiQL_Basics;
```

```

use Aws\DynamoDb\Marshaler;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;

use function AwsUtilities\loadMovieData;
use function AwsUtilities\testable_readline;

class GettingStartedWithPartiQLBatch
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB - PartiQL getting started demo using
PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $uuid = uniqid();
        $service = new DynamoDb\DynamoDBService();

        $tableName = "partiql_demo_table_$uuid";
        $service->createTable(
            $tableName,
            [
                new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
                new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
            ]
        );

        echo "Waiting for table...";
        $service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
        echo "table $tableName found!\n";

        echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
        while (empty($movieName)) {
            $movieName = testable_readline("Movie name: ");
        }
        echo "And what year was it released?\n";
        $movieYear = "year";
        while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
            $movieYear = testable_readline("Year released: ");
        }
    }
}

```

```

    $key = [
        'Item' => [
            'year' => [
                'N' => "$movieYear",
            ],
            'title' => [
                'S' => $movieName,
            ],
        ],
    ];
    list($statement, $parameters) = $service->
>buildStatementAndParameters("INSERT", $tableName, $key);
    $service->insertItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);

    echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    echo "What was the movie about?\n";
    while (empty($plot)) {
        $plot = testable_readline("Plot summary: ");
    }
    $attributes = [
        new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
        new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot),
    ];

    list($statement, $parameters) = $service->
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
    $service->updateItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);
    echo "Movie added and updated.\n";

    $batch = json_decode(loadMovieData());

    $service->writeBatch($tableName, $batch);

    $movie = $service->getItemByPartiQLBatch($tableName, [$key]);
    echo "\nThe movie {$movie['Responses'][0]['Item']['title']['S']}
was released in {$movie['Responses'][0]['Item']['year']['N']}. \n";
    echo "What rating would you like to give {$movie['Responses'][0]['Item']
['title']['S']}? \n";
    $rating = 0;

```

```

        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
        }
        $attributes = [
            new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
            new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot)
        ];
        list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
        $service->updateItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);

        $movie = $service->getItemByPartiQLBatch($tableName, [$key]);
        echo "Okay, you have rated {$movie['Responses'][0]['Item']['title']['S']}
as a {$movie['Responses'][0]['Item']['rating']['N']}\n";

        $service->deleteItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);
        echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

        echo "That's okay though. The book was better. Now, for something lighter,
in what year were you born?\n";
        $birthYear = "not a number";
        while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
            $birthYear = testable_readline("Birth year: ");
        }
        $birthKey = [
            'Key' => [
                'year' => [
                    'N' => "$birthYear",
                ],
            ],
        ];
        $result = $service->query($tableName, $birthKey);
        $marshal = new Marshaler();
        echo "Here are the movies in our collection released the year you were born:
\n";
        $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know of).
\n";
        $display = "";
        foreach ($result['Items'] as $movie) {
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
            $display .= $movie['title'] . "\n";
        }
    }

```

```

        echo ($display) ? : $oops;

        $yearsKey = [
            'Key' => [
                'year' => [
                    'N' => [
                        'minRange' => 1990,
                        'maxRange' => 1999,
                    ],
                ],
            ],
        ];
        $filter = "year between 1990 and 1999";
        echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
        $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
        foreach ($result['Items'] as $movie) {
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
            echo $movie['title'] . "\n";
        }

        echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
        $service->deleteTable($tableName);
    }
}

public function insertItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}

public function getItemByPartiQLBatch(string $tableName, array $keys): Result
{
    $statements = [];
    foreach ($keys as $key) {
        list($statement, $parameters) = $this-
>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);
        $statements[] = [

```

```

        'Statement' => "$statement",
        'Parameters' => $parameters,
    ];
}

return $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
    'Statements' => $statements,
]);
}

public function updateItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}

public function deleteItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
        'Statements' => [
            [
                'Statement' => "$statement",
                'Parameters' => $parameters,
            ],
        ],
    ]);
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [BatchExecuteStatement](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Consultar una tabla con PartiQL

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Obtener un artículo mediante una instrucción SELECT.

- Agregar un elemento mediante una instrucción INSERT.
- Actualizar un elemento mediante una instrucción UPDATE.
- Eliminar un elemento mediante una instrucción DELETE.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
namespace DynamoDb\PartiQL_Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaler;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;

use function AwsUtilities\testable_readline;
use function AwsUtilities\loadMovieData;

class GettingStartedWithPartiQL
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB - PartiQL getting started demo using
PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $uuid = uniqid();
        $service = new DynamoDb\DynamoDBService();

        $tableName = "partiql_demo_table_$uuid";
        $service->createTable(
            $tableName,
            [
                new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
                new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
            ]
        );
    }
}
```



```

    );

    echo "Waiting for table...";
    $service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
    echo "table $tableName found!\n";

    echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
    while (empty($movieName)) {
        $movieName = testable_readline("Movie name: ");
    }
    echo "And what year was it released?\n";
    $movieYear = "year";
    while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
        $movieYear = testable_readline("Year released: ");
    }
    $key = [
        'Item' => [
            'year' => [
                'N' => "$movieYear",
            ],
            'title' => [
                'S' => $movieName,
            ],
        ],
    ];
    list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("INSERT", $tableName, $key);
    $service->insertItemByPartiQL($statement, $parameters);

    echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
    $rating = 0;
    while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
        $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
    }
    echo "What was the movie about?\n";
    while (empty($plot)) {
        $plot = testable_readline("Plot summary: ");
    }
    $attributes = [
        new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
        new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot),
    ];

```

```

        list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
        $service->updateItemByPartiQL($statement, $parameters);
        echo "Movie added and updated.\n";

        $batch = json_decode(loadMovieData());

        $service->writeBatch($tableName, $batch);

        $movie = $service->getItemByPartiQL($tableName, $key);
        echo "\nThe movie {$movie['Items'][0]['title']['S']} was released in
{$movie['Items'][0]['year']['N']}. \n";
        echo "What rating would you like to give {$movie['Items'][0]['title']['S']}?
\n";
        $rating = 0;
        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
        }
        $attributes = [
            new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
            new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot)
        ];
        list($statement, $parameters) = $service-
>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
        $service->updateItemByPartiQL($statement, $parameters);

        $movie = $service->getItemByPartiQL($tableName, $key);
        echo "Okay, you have rated {$movie['Items'][0]['title']['S']} as a
{$movie['Items'][0]['rating']['N']}\n";

        $service->deleteItemByPartiQL($statement, $parameters);
        echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";

        echo "That's okay though. The book was better. Now, for something lighter,
in what year were you born?\n";
        $birthYear = "not a number";
        while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
            $birthYear = testable_readline("Birth year: ");
        }

```

```

        $birthKey = [
            'Key' => [
                'year' => [
                    'N' => "$birthYear",
                ],
            ],
        ];
        $result = $service->query($tableName, $birthKey);
        $marshal = new Marshaler();
        echo "Here are the movies in our collection released the year you were born:
\n";
        $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know of).
\n";

        $display = "";
        foreach ($result['Items'] as $movie) {
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
            $display .= $movie['title'] . "\n";
        }
        echo ($display) ?: $oops;

        $yearsKey = [
            'Key' => [
                'year' => [
                    'N' => [
                        'minRange' => 1990,
                        'maxRange' => 1999,
                    ],
                ],
            ],
        ];
        $filter = "year between 1990 and 1999";
        echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
        $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
        foreach ($result['Items'] as $movie) {
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
            echo $movie['title'] . "\n";
        }

        echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
        $service->deleteTable($tableName);
    }
}

public function insertItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)

```

```
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => "$statement",
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

public function getItemByPartiQL(string $tableName, array $key): Result
{
    list($statement, $parameters) = $this->buildStatementAndParameters("SELECT",
$tableName, $key['Item']);

    return $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Parameters' => $parameters,
        'Statement' => $statement,
    ]);
}

public function updateItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}

public function deleteItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
    $this->dynamoDbClient->executeStatement([
        'Statement' => $statement,
        'Parameters' => $parameters,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ExecuteStatement](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Ejemplos de tecnología sin servidor

Invocación de una función de Lambda desde un desencadenador de DynamoDB

El siguientes ejemplo de código muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento desencadenado al recibir registros de una secuencia de DynamoDB. La función recupera la carga útil de DynamoDB y registra el contenido del registro.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Consumo de un evento de DynamoDB con Lambda mediante PHP.

```
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends DynamoDbHandler
{
    private StderrLogger $logger;

    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
}
```

```
public function handleDynamoDb(DynamoDbEvent $event, Context $context): void
{
    $this->logger->info("Processing DynamoDb table items");
    $records = $event->getRecords();

    foreach ($records as $record) {
        $eventName = $record->getEventName();
        $keys = $record->getKeys();
        $old = $record->getOldImage();
        $new = $record->getNewImage();

        $this->logger->info("Event Name:". $eventName. "\n");
        $this->logger->info("Keys:". json_encode($keys). "\n");
        $this->logger->info("Old Image:". json_encode($old). "\n");
        $this->logger->info("New Image:". json_encode($new));

        // TODO: Do interesting work based on the new data

        // Any exception thrown will be logged and the invocation will be marked
as failed
    }

    $totalRecords = count($records);
    $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords items");
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Notificación de los errores de los elementos del lote de las funciones de Lambda con un desencadenador de DynamoDB

El siguiente ejemplo de código muestra cómo implementar una respuesta parcial por lotes para las funciones de Lambda que reciben eventos de una secuencia de DynamoDB. La función informa los errores de los elementos del lote en la respuesta y le indica a Lambda que vuelva a intentar esos mensajes más adelante.

SDK para PHP

 Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de DynamoDB con Lambda mediante PHP.

```
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $dynamoDbEvent = new DynamoDbEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");

        $records = $dynamoDbEvent->getRecords();
        $failedRecords = [];
        foreach ($records as $record) {
            try {
                $data = $record->getData();
```

```

        $this->logger->info(json_encode($data));
        // TODO: Do interesting work based on the new data
    } catch (Exception $e) {
        $this->logger->error($e->getMessage());
        // failed processing the record
        $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
    }
}
$totalRecords = count($records);
$this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

// change format for the response
$failures = array_map(
    fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
    $failedRecords
);

return [
    'batchItemFailures' => $failures
];
}
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

EC2 Ejemplos de Amazon que utilizan SDK para PHP

En los siguientes ejemplos de código, se muestra cómo realizar acciones e implementar situaciones comunes AWS SDK for PHP con Amazon EC2.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)

Acciones

CreateVpc

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateVpc.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $cidr
 * @return array
 */
public function createVpc(string $cidr): array
{
    try {
        $result = $this->ec2Client->createVpc([
            "CidrBlock" => $cidr,
        ]);
        return $result['Vpc'];
    } catch (Ec2Exception $caught) {
        echo "There was a problem creating the VPC: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateVpc](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

CreateVpcEndpoint

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateVpcEndpoint.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $serviceName
 * @param string $vpcId
 * @param array $routeTableIds
 * @return array
 */
public function createVpcEndpoint(string $serviceName, string $vpcId, array
$routeTableIds): array
{
    try {
        $result = $this->ec2Client->createVpcEndpoint([
            'ServiceName' => $serviceName,
            'VpcId' => $vpcId,
            'RouteTableIds' => $routeTableIds,
        ]);

        return $result["VpcEndpoint"];
    } catch (Ec2Exception $caught){
        echo "There was a problem creating the VPC Endpoint: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateVpcEndpoint](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteVpc

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteVpc.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $vpcId
 * @return void
 */
public function deleteVpc(string $vpcId)
{
    try {
        $this->ec2Client->deleteVpc([
            "VpcId" => $vpcId,
        ]);
    } catch (Ec2Exception $caught) {
        echo "There was a problem deleting the VPC: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteVpc](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteVpcEndpoints

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteVpcEndpoints.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $vpcEndpointId
 * @return void
 */
public function deleteVpcEndpoint(string $vpcEndpointId)
{
    try {
        $this->ec2Client->deleteVpcEndpoints([
            "VpcEndpointIds" => [$vpcEndpointId],
        ]);
    } catch (Ec2Exception $caught){
        echo "There was a problem deleting the VPC Endpoint: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteVpcEndpoints](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DescribeRouteTables

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DescribeRouteTables.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param array $routeTableIds
 * @param array $filters
 * @return array
 */
public function describeRouteTables(array $routeTableIds = [], array $filters = []): array
{
    $parameters = [];
    if($routeTableIds){
        $parameters['RouteTableIds'] = $routeTableIds;
    }
    if($filters){
        $parameters['Filters'] = $filters;
    }
    try {
        $paginator = $this->ec2Client->getPaginator("DescribeRouteTables",
$parameters);
        $contents = [];
        foreach ($paginator as $result) {
            foreach ($result['RouteTables'] as $object) {
                $contents[] = $object['RouteTableId'];
            }
        }
    } catch (Ec2Exception $caught){
        echo "There was a problem paginating the results of DescribeRouteTables:
{$caught->getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
    return $contents;
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DescribeRouteTables](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

AWS Glue ejemplos de uso de SDK for PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso del AWS SDK for PHP with AWS Glue.

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Conceptos básicos](#)
- [Acciones](#)

Conceptos básicos

Conceptos básicos

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Crear un rastreador que rastree un bucket de Amazon S3 público y generar una base de datos de metadatos con formato CSV.
- Enumere información sobre bases de datos y tablas en su AWS Glue Data Catalog.
- Crear un trabajo para extraer datos CSV del bucket de S3, transformar los datos y cargar el resultado con formato JSON en otro bucket de S3.
- Incluir información sobre las ejecuciones de trabajos, ver algunos de los datos transformados y limpiar los recursos.

Para obtener más información, consulte el [tutorial: Primeros pasos con AWS Glue Studio](#).

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
namespace Glue;

use Aws\Glue\GlueClient;
use Aws\S3\S3Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
use GuzzleHttp\Psr7\Stream;
use Iam\IAMService;

class GettingStartedWithGlue
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the AWS Glue getting started demo using PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $clientArgs = [
            'region' => 'us-west-2',
            'version' => 'latest',
            'profile' => 'default',
        ];
        $uniqid = uniqid();

        $glueClient = new GlueClient($clientArgs);
        $glueService = new GlueService($glueClient);
        $iamService = new IAMService();
        $crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid;

        AWSServiceClass::$waitTime = 5;
        AWSServiceClass::$maxWaitAttempts = 20;

        $role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample");
```

```
$databaseName = "doc-example-database-$uniqid";
$path = 's3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv';
$glueService->createCrawler($crawlerName, $role['Role']['Arn'],
$databaseName, $path);
$glueService->startCrawler($crawlerName);

echo "Waiting for crawler";
do {
    $crawler = $glueService->getCrawler($crawlerName);
    echo ".";
    sleep(10);
} while ($crawler['Crawler']['State'] != "READY");
echo "\n";

$database = $glueService->getDatabase($databaseName);
echo "Found a database named " . $database['Database']['Name'] . "\n";

//Upload job script
$s3client = new S3Client($clientArgs);
$bucketName = "test-glue-bucket-" . $uniqid;
$s3client->createBucket([
    'Bucket' => $bucketName,
    'CreateBucketConfiguration' => ['LocationConstraint' => 'us-west-2'],
]);

$s3client->putObject([
    'Bucket' => $bucketName,
    'Key' => 'run_job.py',
    'SourceFile' => __DIR__ . '/flight_etl_job_script.py'
]);
$s3client->putObject([
    'Bucket' => $bucketName,
    'Key' => 'setup_scenario_getting_started.yaml',
    'SourceFile' => __DIR__ . '/setup_scenario_getting_started.yaml'
]);

$tables = $glueService->getTables($databaseName);

$jobName = 'test-job-' . $uniqid;
$scriptLocation = "s3://$bucketName/run_job.py";
$job = $glueService->createJob($jobName, $role['Role']['Arn'],
$scriptLocation);

$outputBucketUrl = "s3://$bucketName";
```



```

    $runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl)['JobRunId'];

    echo "waiting for job";
    do {
        $jobRun = $glueService->getJobRun($jobName, $runId);
        echo ".";
        sleep(10);
    } while (!array_intersect([$jobRun['JobRun']['JobRunState']], ['SUCCEEDED',
'STOPPED', 'FAILED', 'TIMEOUT']));
    echo "\n";

    $jobRuns = $glueService->getJobRuns($jobName);

    $objects = $s3client->listObjects([
        'Bucket' => $bucketName,
    ]['Contents']);

    foreach ($objects as $object) {
        echo $object['Key'] . "\n";
    }

    echo "Downloading " . $objects[1]['Key'] . "\n";
    /** @var Stream $downloadObject */
    $downloadObject = $s3client->getObject([
        'Bucket' => $bucketName,
        'Key' => $objects[1]['Key'],
    ]['Body']->getContents());
    echo "Here is the first 1000 characters in the object.";
    echo substr($downloadObject, 0, 1000);

    $jobs = $glueService->listJobs();
    echo "Current jobs:\n";
    foreach ($jobs['JobNames'] as $jobsName) {
        echo "{$jobsName}\n";
    }

    echo "Delete the job.\n";
    $glueClient->deleteJob([
        'JobName' => $job['Name'],
    ]);

    echo "Delete the tables.\n";
    foreach ($tables['TableList'] as $table) {

```

```

        $glueService->deleteTable($table['Name'], $databaseName);
    }

    echo "Delete the databases.\n";
    $glueClient->deleteDatabase([
        'Name' => $databaseName,
    ]);

    echo "Delete the crawler.\n";
    $glueClient->deleteCrawler([
        'Name' => $crawlerName,
    ]);

    $deleteObjects = $s3client->listObjectsV2([
        'Bucket' => $bucketName,
    ]);
    echo "Delete all objects in the bucket.\n";
    $deleteObjects = $s3client->deleteObjects([
        'Bucket' => $bucketName,
        'Delete' => [
            'Objects' => $deleteObjects['Contents'],
        ]
    ]);
    echo "Delete the bucket.\n";
    $s3client->deleteBucket(['Bucket' => $bucketName]);

    echo "This job was brought to you by the number $uniqid\n";
}
}

namespace Glue;

use Aws\Glue\GlueClient;
use Aws\Result;

use function PHPUnit\Framework\isEmpty;

class GlueService extends \AwsUtilities\AWSServiceClass
{
    protected GlueClient $glueClient;

    public function __construct($glueClient)
    {
        $this->glueClient = $glueClient;
    }

```

```

    }

    public function getCrawler($crawlerName)
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName) {
            return $this->glueClient->getCrawler([
                'Name' => $crawlerName,
            ]);
        });
    }

    public function createCrawler($crawlerName, $role, $databaseName, $path): Result
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName, $role,
$databaseName, $path) {
            return $this->glueClient->createCrawler([
                'Name' => $crawlerName,
                'Role' => $role,
                'DatabaseName' => $databaseName,
                'Targets' => [
                    'S3Targets' =>
                        [[
                            'Path' => $path,
                        ]]
                ],
            ]);
        });
    }

    public function startCrawler($crawlerName): Result
    {
        return $this->glueClient->startCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    }

    public function getDatabase(string $databaseName): Result
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($databaseName) {
            return $this->glueClient->getDatabase([
                'Name' => $databaseName,
            ]);
        });
    }
}

```

```

public function getTables($databaseName): Result
{
    return $this->glueClient->getTables([
        'DatabaseName' => $databaseName,
    ]);
}

public function createJob($jobName, $role, $scriptLocation, $pythonVersion =
'3', $glueVersion = '3.0'): Result
{
    return $this->glueClient->createJob([
        'Name' => $jobName,
        'Role' => $role,
        'Command' => [
            'Name' => 'glueetl',
            'ScriptLocation' => $scriptLocation,
            'PythonVersion' => $pythonVersion,
        ],
        'GlueVersion' => $glueVersion,
    ]);
}

public function startJobRun($jobName, $databaseName, $tables, $outputBucketUrl):
Result
{
    return $this->glueClient->startJobRun([
        'JobName' => $jobName,
        'Arguments' => [
            'input_database' => $databaseName,
            'input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
            'output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
            '--input_database' => $databaseName,
            '--input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
            '--output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
        ],
    ]);
}

public function listJobs($maxResults = null, $nextToken = null, $tags = []):
Result
{
    $arguments = [];
    if ($maxResults) {

```

```

        $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
    }
    if ($nextToken) {
        $arguments['NextToken'] = $nextToken;
    }
    if (!empty($tags)) {
        $arguments['Tags'] = $tags;
    }
    return $this->glueClient->listJobs($arguments);
}

public function getJobRuns($jobName, $maxResults = 0, $nextToken = ''): Result
{
    $arguments = ['JobName' => $jobName];
    if ($maxResults) {
        $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
    }
    if ($nextToken) {
        $arguments['NextToken'] = $nextToken;
    }
    return $this->glueClient->getJobRuns($arguments);
}

public function getJobRun($jobName, $runId, $predecessorsIncluded = false):
Result
{
    return $this->glueClient->getJobRun([
        'JobName' => $jobName,
        'RunId' => $runId,
        'PredecessorsIncluded' => $predecessorsIncluded,
    ]);
}

public function deleteJob($jobName)
{
    return $this->glueClient->deleteJob([
        'JobName' => $jobName,
    ]);
}

public function deleteTable($tableName, $databaseName)
{
    return $this->glueClient->deleteTable([
        'DatabaseName' => $databaseName,
    ]);
}

```

```
        'Name' => $tableName,
    ]]);
    }

    public function deleteDatabase($databaseName)
    {
        return $this->glueClient->deleteDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]]);
    }

    public function deleteCrawler($crawlerName)
    {
        return $this->glueClient->deleteCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]]);
    }
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .

- [CreateCrawler](#)
- [CreateJob](#)
- [DeleteCrawler](#)
- [DeleteDatabase](#)
- [DeleteJob](#)
- [DeleteTable](#)
- [GetCrawler](#)
- [GetDatabase](#)
- [GetDatabases](#)
- [GetJob](#)
- [GetJobRun](#)
- [GetJobRuns](#)
- [GetTables](#)
- [ListJobs](#)

- [StartJobRun](#)

Acciones

CreateCrawler

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `CreateCrawler`.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid;

$role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample");

$path = 's3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv';
$glueService->createCrawler($crawlerName, $role['Role']['Arn'],
$databasename, $path);

public function createCrawler($crawlerName, $role, $databasename, $path): Result
{
    return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName, $role,
$databasename, $path) {
        return $this->glueClient->createCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
            'Role' => $role,
            'DatabaseName' => $databasename,
            'Targets' => [
                'S3Targets' =>
                    [[
                        'Path' => $path,
                    ]],
            ],
        ]);
    });
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateCrawler](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

CreateJob

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateJob.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample");

$jobName = 'test-job-' . $uniqid;

$scriptLocation = "s3://$bucketName/run_job.py";
$job = $glueService->createJob($jobName, $role['Role']['Arn'],
$scriptLocation);

public function createJob($jobName, $role, $scriptLocation, $pythonVersion =
'3', $glueVersion = '3.0'): Result
{
    return $this->glueClient->createJob([
        'Name' => $jobName,
        'Role' => $role,
        'Command' => [
            'Name' => 'glueetl',
            'ScriptLocation' => $scriptLocation,
            'PythonVersion' => $pythonVersion,
        ],
        'GlueVersion' => $glueVersion,
    ]);
}
```


- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateJob](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteCrawler

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteCrawler.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
echo "Delete the crawler.\n";
$glueClient->deleteCrawler([
    'Name' => $crawlerName,
]);

public function deleteCrawler($crawlerName)
{
    return $this->glueClient->deleteCrawler([
        'Name' => $crawlerName,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteCrawler](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteDatabase

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteDatabase.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
echo "Delete the databases.\n";
$glueClient->deleteDatabase([
    'Name' => $databaseName,
]);

public function deleteDatabase($databaseName)
{
    return $this->glueClient->deleteDatabase([
        'Name' => $databaseName,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteDatabase](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteJob

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteJob.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
echo "Delete the job.\n";
$glueClient->deleteJob([
    'JobName' => $job['Name'],
]);
```

```
public function deleteJob($jobName)
{
    return $this->glueClient->deleteJob([
        'JobName' => $jobName,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteJob](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteTable

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteTable.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
echo "Delete the tables.\n";
foreach ($tables['TableList'] as $table) {
    $glueService->deleteTable($table['Name'], $databaseName);
}

public function deleteTable($tableName, $databaseName)
{
    return $this->glueClient->deleteTable([
        'DatabaseName' => $databaseName,
        'Name' => $tableName,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteTable](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

GetCrawler

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar GetCrawler.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
echo "Waiting for crawler";
do {
    $crawler = $glueService->getCrawler($crawlerName);
    echo ".";
    sleep(10);
} while ($crawler['Crawler']['State'] != "READY");
echo "\n";

public function getCrawler($crawlerName)
{
    return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName) {
        return $this->glueClient->getCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    });
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetCrawler](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

GetDatabase

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar GetDatabase.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

$database = $glueService->getDatabase($databaseName);
echo "Found a database named " . $database['Database']['Name'] . "\n";

public function getDatabase(string $databaseName): Result
{
    return $this->customWaiter(function () use ($databaseName) {
        return $this->glueClient->getDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]);
    });
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetDatabase](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

GetJobRun

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar GetJobRun.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$jobName = 'test-job-' . $uniqid;
```

```

$outputBucketUrl = "s3://$bucketName";
$runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl)['JobRunId'];

echo "waiting for job";
do {
    $jobRun = $glueService->getJobRun($jobName, $runId);
    echo ".";
    sleep(10);
} while (!array_intersect([$jobRun['JobRun']['JobRunState']], ['SUCCEEDED',
'STOPPED', 'FAILED', 'TIMEOUT']));
echo "\n";

public function getJobRun($jobName, $runId, $predecessorsIncluded = false):
Result
{
    return $this->glueClient->getJobRun([
        'JobName' => $jobName,
        'RunId' => $runId,
        'PredecessorsIncluded' => $predecessorsIncluded,
    ]);
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetJobRun](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

GetJobRuns

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar GetJobRuns.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$jobName = 'test-job-' . $uniqid;
```

```
$jobRuns = $glueService->getJobRuns($jobName);

public function getJobRuns($jobName, $maxResults = 0, $nextToken = ''): Result
{
    $arguments = ['JobName' => $jobName];
    if ($maxResults) {
        $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
    }
    if ($nextToken) {
        $arguments['NextToken'] = $nextToken;
    }
    return $this->glueClient->getJobRuns($arguments);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetJobRuns](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

GetTables

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar GetTables.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

$tables = $glueService->getTables($databaseName);

public function getTables($databaseName): Result
{
    return $this->glueClient->getTables([
        'DatabaseName' => $databaseName,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetTables](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListJobs

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListJobs.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$jobs = $glueService->listJobs();
echo "Current jobs:\n";
foreach ($jobs['JobNames'] as $jobsName) {
    echo "{$jobsName}\n";
}

public function listJobs($maxResults = null, $nextToken = null, $tags = []):
Result
{
    $arguments = [];
    if ($maxResults) {
        $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
    }
    if ($nextToken) {
        $arguments['NextToken'] = $nextToken;
    }
    if (!empty($tags)) {
        $arguments['Tags'] = $tags;
    }
    return $this->glueClient->listJobs($arguments);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListJobs](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

StartCrawler

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `StartCrawler`.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid;

$databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

$glueService->startCrawler($crawlerName);

public function startCrawler($crawlerName): Result
{
    return $this->glueClient->startCrawler([
        'Name' => $crawlerName,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [StartCrawler](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

StartJobRun

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `StartJobRun`.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

        $jobName = 'test-job-' . $uniqid;

        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

        $tables = $glueService->getTables($databaseName);

        $outputBucketUrl = "s3://$bucketName";
        $runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
        $outputBucketUrl)['JobRunId'];

        public function startJobRun($jobName, $databaseName, $tables, $outputBucketUrl):
        Result
        {
            return $this->glueClient->startJobRun([
                'JobName' => $jobName,
                'Arguments' => [
                    'input_database' => $databaseName,
                    'input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
                    'output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
                    '--input_database' => $databaseName,
                    '--input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
                    '--output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
                ],
            ]);
        }

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [StartJobRun](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Ejemplos de IAM usando SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso de AWS SDK for PHP IAM.

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Conceptos básicos](#)
- [Acciones](#)

Conceptos básicos

Conceptos básicos

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo crear un usuario y asumir un rol.

Warning

Para evitar riesgos de seguridad, no utilice a los usuarios de IAM para la autenticación cuando desarrolle software especialmente diseñado o trabaje con datos reales. En cambio, utilice la federación con un proveedor de identidades como [AWS IAM Identity Center](#).

- Crear un usuario que no tenga permisos.
- Crear un rol que conceda permiso para enumerar los buckets de Amazon S3 para la cuenta.
- Agregar una política para que el usuario asuma el rol.
- Asumir el rol y enumerar los buckets de S3 con credenciales temporales, y después limpiar los recursos.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
namespace Iam\Basics;  
  
require 'vendor/autoload.php';
```

```
use Aws\Credentials\Credentials;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;
use IAM\IAMService;

echo("\n");
echo("-----\n");
print("Welcome to the IAM getting started demo using PHP!\n");
echo("-----\n");

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";

$key = $service->createAccessKey($user['UserName']);
$assumeRolePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
    }]
}";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
    $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
    $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
    $listAllBucketsPolicy['Arn']);
```

```
$inlinePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
        \"Resource\": \"${assumeRoleRole['Arn']}\"}]
}";
$inlinePolicy = $service->createUserPolicy("iam_demo_inline_policy_${uuid}",
    $inlinePolicyDocument, $user['UserName']);
//First, fail to list the buckets with the user
$credentials = new Credentials($key['AccessKeyId'], $key['SecretAccessKey']);
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
    'credentials' => $credentials]);
try {
    $s3Client->listBuckets([
    ]);
    echo "this should not run";
} catch (S3Exception $exception) {
    echo "successfully failed!\n";
}

$stsClient = new StsClient(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
    'credentials' => $credentials]);
sleep(10);
$assumedRole = $stsClient->assumeRole([
    'RoleArn' => $assumeRoleRole['Arn'],
    'RoleSessionName' => "DemoAssumeRoleSession_${uuid}",
]);
$assumedCredentials = [
    'key' => $assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
    'secret' => $assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
    'token' => $assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
];
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
    'credentials' => $assumedCredentials]);
try {
    $s3Client->listBuckets([]);
    echo "this should now run!\n";
} catch (S3Exception $exception) {
    echo "this should now not fail!\n";
}
```

```
$service->detachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
    $listAllBucketsPolicy['Arn']);
$deletePolicy = $service->deletePolicy($listAllBucketsPolicy['Arn']);
echo "Delete policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$deletedRole = $service->deleteRole($assumeRoleRole['Arn']);
echo "Deleted role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$deletedKey = $service->deleteAccessKey($key['AccessKeyId'], $user['UserName']);
$deletedUser = $service->deleteUser($user['UserName']);
echo "Delete user: {$user['UserName']}\n";
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .
 - [AttachRolePolicy](#)
 - [CreateAccessKey](#)
 - [CreatePolicy](#)
 - [CreateRole](#)
 - [CreateUser](#)
 - [DeleteAccessKey](#)
 - [DeletePolicy](#)
 - [DeleteRole](#)
 - [DeleteUser](#)
 - [DeleteUserPolicy](#)
 - [DetachRolePolicy](#)
 - [PutUserPolicy](#)

Acciones

AttachRolePolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `AttachRolePolicy`.

SDK para PHP

 Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"${$user['Arn']}\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
    }]
}";

$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
    $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";

$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
    $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
    $listAllBucketsPolicy['Arn']);

public function attachRolePolicy($roleName, $policyArn)
{
    return $this->customWaiter(function () use ($roleName, $policyArn) {
        $this->iamClient->attachRolePolicy([
            'PolicyArn' => $policyArn,
```

```

        'RoleName' => $roleName,
    ]);
});
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [AttachRolePolicy](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

CreatePolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreatePolicy.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
    $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

/**
 * @param string $policyName
 * @param string $policyDocument
 * @return array
 */
public function createPolicy(string $policyName, string $policyDocument)

```



```

    {
        $result = $this->customWaiter(function () use ($policyName, $policyDocument)
        {
            return $this->iamClient->createPolicy([
                'PolicyName' => $policyName,
                'PolicyDocument' => $policyDocument,
            ]);
        });
        return $result['Policy'];
    }

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreatePolicy](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

CreateRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateRole.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"${$user['Arn']}\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
    }]
}";

$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
    $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

```

```

/**
 * @param string $roleName
 * @param string $rolePolicyDocument
 * @return array
 * @throws AwsException
 */
public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument)
{
    $result = $this->customWaiter(function () use ($roleName,
$rolePolicyDocument) {
        return $this->iamClient->createRole([
            'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument,
            'RoleName' => $roleName,
        ]);
    });
    return $result['Role'];
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateRole](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

CreateServiceLinkedRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateServiceLinkedRole.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function createServiceLinkedRole($awsServiceName, $customSuffix = "",
    $description = "")

```

```

{
    $createServiceLinkedRoleArguments = ['AWSServiceName' => $awsServiceName];
    if ($customSuffix) {
        $createServiceLinkedRoleArguments['CustomSuffix'] = $customSuffix;
    }
    if ($description) {
        $createServiceLinkedRoleArguments['Description'] = $description;
    }
    return $this->iamClient->createServiceLinkedRole($createServiceLinkedRoleArguments);
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateServiceLinkedRole](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

CreateUser

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateUser.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";

/**
 * @param string $name
 * @return array
 * @throws AwsException
 */
public function createUser(string $name): array

```

```
{  
    $result = $this->iamClient->createUser([  
        'UserName' => $name,  
    ]);  
  
    return $result['User'];  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateUser](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

GetAccountPasswordPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar GetAccountPasswordPolicy.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();  
$service = new IAMService();  
  
public function getAccountPasswordPolicy()  
{  
    return $this->iamClient->getAccountPasswordPolicy();  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetAccountPasswordPolicy](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

GetPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar GetPolicy.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function getPolicy($policyArn)
{
    return $this->customWaiter(function () use ($policyArn) {
        return $this->iamClient->getPolicy(['PolicyArn' => $policyArn]);
    });
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetPolicy](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

GetRole

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar GetRole.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function getRole($roleName)
{
    return $this->customWaiter(function () use ($roleName) {
```

```
        return $this->iamClient->getRole(['RoleName' => $roleName]);
    });
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetRole](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListAttachedRolePolicies

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListAttachedRolePolicies.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function listAttachedRolePolicies($roleName, $pathPrefix = "", $marker =
"", $maxItems = 0)
{
    $listAttachRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
    if ($pathPrefix) {
        $listAttachRolePoliciesArguments['PathPrefix'] = $pathPrefix;
    }
    if ($marker) {
        $listAttachRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listAttachRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
    }
    return $this->iamClient-
>listAttachedRolePolicies($listAttachRolePoliciesArguments);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListAttachedRolePolicies](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListGroups

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListGroups.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function listGroups($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
    $listGroupsArguments = [];
    if ($pathPrefix) {
        $listGroupsArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
    }
    if ($marker) {
        $listGroupsArguments["Marker"] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listGroupsArguments["MaxItems"] = $maxItems;
    }

    return $this->iamClient->listGroups($listGroupsArguments);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListGroups](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListPolicies

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListPolicies.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function listPolicies($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
    $listPoliciesArguments = [];
    if ($pathPrefix) {
        $listPoliciesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
    }
    if ($marker) {
        $listPoliciesArguments["Marker"] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listPoliciesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
    }

    return $this->iamClient->listPolicies($listPoliciesArguments);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListPolicies](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListRolePolicies

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListRolePolicies.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

public function listRolePolicies($roleName, $marker = "", $maxItems = 0)
{
    $listRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
    if ($marker) {
        $listRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
    }
    return $this->customWaiter(function () use ($listRolePoliciesArguments) {
        return $this->iamClient->listRolePolicies($listRolePoliciesArguments);
    });
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListRolePolicies](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListRoles

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListRoles.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

/**
 * @param string $pathPrefix
 * @param string $marker
 * @param int $maxItems
 * @return Result
 * $roles = $service->listRoles();
 */
public function listRoles($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
    $listRolesArguments = [];
    if ($pathPrefix) {
        $listRolesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
    }
    if ($marker) {
        $listRolesArguments["Marker"] = $marker;
    }
    if ($maxItems) {
        $listRolesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
    }
    return $this->iamClient->listRoles($listRolesArguments);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListRoles](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListSAMLProviders

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListSAMLProviders.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function listSAMLProviders()
    {
        return $this->iamClient->listSAMLProviders();
    }
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta la [lista SAMLProviders](#) en la referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListUsers

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListUsers.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function listUsers($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
    {
        $listUsersArguments = [];
        if ($pathPrefix) {
            $listUsersArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
        }
        if ($marker) {
            $listUsersArguments["Marker"] = $marker;
        }
        if ($maxItems) {
            $listUsersArguments["MaxItems"] = $maxItems;
        }

        return $this->iamClient->listUsers($listUsersArguments);
    }
```

```
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListUsers](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Ejemplos de Kinesis con SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el AWS SDK for PHP uso de Kinesis.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Ejemplos de tecnología sin servidor](#)

Ejemplos de tecnología sin servidor

Invocar una función de Lambda desde un desencadenador de Kinesis

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento activado al recibir registros de un flujo de Kinesis. La función recupera la carga útil de Kinesis, la decodifica desde Base64 y registra el contenido del registro.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Uso de un evento de Kinesis con Lambda mediante PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
<?php
```

```
# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends KinesisHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleKinesis(KinesisEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $event->getRecords();
        foreach ($records as $record) {
            $data = $record->getData();
            $this->logger->info(json_encode($data));
            // TODO: Do interesting work based on the new data

            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be marked
as failed
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Notificación de los errores de los elementos del lote de las funciones de Lambda mediante un desencadenador de Kinesis

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo implementar una respuesta por lotes parcial para funciones de Lambda que reciben eventos de un flujo de Kinesis. La función informa los errores de los elementos del lote en la respuesta y le indica a Lambda que vuelva a intentar esos mensajes más adelante.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de Kinesis con Lambda mediante PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
}
```

```

    */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $kinesisEvent = new KinesisEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $kinesisEvent->getRecords();

        $failedRecords = [];
        foreach ($records as $record) {
            try {
                $data = $record->getData();
                $this->logger->info(json_encode($data));
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
                // failed processing the record
                $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

        // change format for the response
        $failures = array_map(
            fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
            $failedRecords
        );

        return [
            'batchItemFailures' => $failures
        ];
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

AWS KMS ejemplos de uso de SDK for PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes mediante el uso del AWS SDK for PHP with AWS KMS.

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Introducción](#)
- [Conceptos básicos](#)
- [Acciones](#)

Introducción

¿Hola AWS KMS

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo empezar a utilizar AWS Key Management Service.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
include "vendor/autoload.php";

use Aws\Kms\KmsClient;

echo "This file shows how to connect to the KmsClient, uses a paginator to get the
keys for the account, and lists the KeyIds for up to 10 keys.\n";

$client = new KmsClient([]);
```



```
$pageLength = 10; // Change this value to change the number of records shown, or to
break up the result into pages.

$keys = [];
$keysPaginator = $client->getPaginator("ListKeys", ['Limit' => $pageLength]);
foreach($keysPaginator as $page){
    foreach($page['Keys'] as $index => $key){
        echo "The $index index Key's ID is: {$key['KeyId']}\n";
    }
    echo "End of page one of results. Alter the \$pageLength variable to see more
results.\n";
    break;
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListKeys](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Conceptos básicos

Conceptos básicos

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Creación de una clave de KMS.
- Enumerar las claves de KMS de su cuenta y obtener información sobre ellas.
- Habilitar y desactivar claves KMS.
- Generar una clave de datos simétrica que pueda usarse para el cifrado del cliente.
- Genere una clave asimétrica que se utilice para firmar digitalmente los datos.
- Tag keys (Claves de etiqueta).
- Eliminar las claves KMS.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
echo "\n";
echo "-----\n";
echo <<<WELCOME
```

Welcome to the AWS Key Management Service SDK Basics scenario.

This program demonstrates how to interact with AWS Key Management Service using the AWS SDK for PHP (v3).

The AWS Key Management Service (KMS) is a secure and highly available service that allows you to create and manage AWS KMS keys and control their use across a wide range of AWS services and applications.

KMS provides a centralized and unified approach to managing encryption keys, making it easier to meet your data protection and regulatory compliance requirements.

This KMS Basics scenario creates two key types:

- A symmetric encryption key is used to encrypt and decrypt data.
- An asymmetric key used to digitally sign data.

Let's get started...\n

WELCOME;

```
echo "-----\n";
$this->pressEnter();
```

```
$this->kmsClient = new KmsClient([]);
```

```
// Initialize the KmsService class with the client. This allows you to
override any defaults in the client before giving it to the service class.
```

```
$this->kmsService = new KmsService($this->kmsClient);
```

```
// 1. Create a symmetric KMS key.
```

```
echo "\n";
```

```
echo "1. Create a symmetric KMS key.\n";
```

```
        echo "First, we will create a symmetric KMS key that is used to encrypt and
decrypt data by invoking createKey().\n";
        $this->pressEnter();

        $key = $this->kmsService->createKey();
        $this->resources['symmetricKey'] = $key['KeyId'];
        echo "Created a customer key with ARN {$key['Arn']}\n";
        $this->pressEnter();

        // 2. Enable a KMS key.
        echo "\n";
        echo "2. Enable a KMS key.\n";
        echo "By default when you create an AWS key, it is enabled. The code checks
to
determine if the key is enabled. If it is not enabled, the code enables it.\n";
        $this->pressEnter();

        $keyInfo = $this->kmsService->describeKey($key['KeyId']);
        if(!$keyInfo['Enabled']){
            echo "The key was not enabled, so we will enable it.\n";
            $this->pressEnter();
            $this->kmsService->enableKey($key['KeyId']);
            echo "The key was successfully enabled.\n";
        }else{
            echo "The key was already enabled, so there was no need to enable it.
\n";
        }
        $this->pressEnter();

        // 3. Encrypt data using the symmetric KMS key.
        echo "\n";
        echo "3. Encrypt data using the symmetric KMS key.\n";
        echo "One of the main uses of symmetric keys is to encrypt and decrypt data.
\n";
        echo "Next, we'll encrypt the string 'Hello, AWS KMS!' with the
SYMMETRIC_DEFAULT encryption algorithm.\n";
        $this->pressEnter();
        $text = "Hello, AWS KMS!";
        $encryption = $this->kmsService->encrypt($key['KeyId'], $text);
        echo "The plaintext data was successfully encrypted with the algorithm:
{$encryption['EncryptionAlgorithm']}\n";
        $this->pressEnter();

        // 4. Create an alias.
```

```
        echo "\n";
        echo "4. Create an alias.\n";
        $aliasInput = testable_readline("Please enter an alias prefixed with
        \"alias/\" or press enter to use a default value: ");
        if($aliasInput == ""){
            $aliasInput = "alias/dev-encryption-key";
        }
        $this->kmsService->createAlias($key['KeyId'], $aliasInput);
        $this->resources['alias'] = $aliasInput;
        echo "The alias \"$aliasInput\" was successfully created.\n";
        $this->pressEnter();

        // 5. List all of your aliases.
        $aliasPageSize = 10;
        echo "\n";
        echo "5. List all of your aliases, up to $aliasPageSize.\n";
        $this->pressEnter();
        $aliasPaginator = $this->kmsService->listAliases();
        foreach($aliasPaginator as $pages){
            foreach($pages['Aliases'] as $alias){
                echo $alias['AliasName'] . "\n";
            }
            break;
        }
        $this->pressEnter();

        // 6. Enable automatic rotation of the KMS key.
        echo "\n";
        echo "6. Enable automatic rotation of the KMS key.\n";
        echo "By default, when the SDK enables automatic rotation of a KMS key,
        KMS rotates the key material of the KMS key one year (approximately 365 days) from
        the enable date and every year
        thereafter.";
        $this->pressEnter();
        $this->kmsService->enableKeyRotation($key['KeyId']);
        echo "The key's rotation was successfully set for key: {$key['KeyId']}\n";
        $this->pressEnter();

        // 7. Create a grant.
        echo "7. Create a grant.\n";
        echo "\n";
        echo "A grant is a policy instrument that allows Amazon Web Services
        principals to use KMS keys.
        It also can allow them to view a KMS key (DescribeKey) and create and manage grants.
```

When authorizing access to a KMS key, grants are considered along with key policies and IAM policies.\n";

\$granteeARN = testable_readline("Please enter the Amazon Resource Name (ARN) of an Amazon Web Services principal. Valid principals include Amazon Web Services accounts, IAM users, IAM roles, federated users, and assumed role users. For help with the ARN syntax for a principal, see IAM ARNs in the Identity and Access Management User Guide. \nTo skip this step, press enter without any other values: ");

```
if($granteeARN){
    $operations = [
        "ENCRYPT",
        "DECRYPT",
        "DESCRIBE_KEY",
    ];
    $grant = $this->kmsService->createGrant($key['KeyId'], $granteeARN,
$operations);
```

```
    echo "The grant Id is: {$grant['GrantId']}\n";
```

```
}else{
    echo "Steps 7, 8, and 9 will be skipped.\n";
}
$this->pressEnter();
```

```
// 8. List grants for the KMS key.
```

```
if($granteeARN){
    echo "8. List grants for the KMS key.\n\n";
    $grantsPaginator = $this->kmsService->listGrants($key['KeyId']);
    foreach($grantsPaginator as $page){
        foreach($page['Grants'] as $grant){
            echo $grant['GrantId'] . "\n";
        }
    }
}
```

```
}else{
    echo "Skipping step 8...\n";
}
$this->pressEnter();
```

```
// 9. Revoke the grant.
```

```
if($granteeARN) {
    echo "\n";
    echo "9. Revoke the grant.\n";
    $this->pressEnter();
    $this->kmsService->revokeGrant($grant['GrantId'], $keyInfo['KeyId']);
    echo "{$grant['GrantId']} was successfully revoked!\n";
}else{
```

```

        echo "Skipping step 9...\n";
    }
    $this->pressEnter();

    // 10. Decrypt the data.
    echo "\n";
    echo "10. Decrypt the data.\n";
    echo "Let's decrypt the data that was encrypted before.\n";
    echo "We'll use the same key to decrypt the string that we encrypted earlier
in the program.\n";
    $this->pressEnter();
    $decryption = $this->kmsService->decrypt($keyInfo['KeyId'],
$encryption['CiphertextBlob'], $encryption['EncryptionAlgorithm']);
    echo "The decrypted text is: {$decryption['Plaintext']}\n";
    $this->pressEnter();

    // 11. Replace a Key Policy.
    echo "\n";
    echo "11. Replace a Key Policy.\n";
    echo "A key policy is a resource policy for a KMS key. Key policies are the
primary way to control access to KMS keys.\n";
    echo "Every KMS key must have exactly one key policy. The statements in the
key policy determine who has permission to use the KMS key and how they can use it.
\n";
    echo " You can also use IAM policies and grants to control access to the KMS
key, but every KMS key must have a key policy.\n";
    echo "We will replace the key's policy with a new one:\n";
    $stsClient = new StsClient([]);
    $result = $stsClient->getCallerIdentity();
    $accountId = $result['Account'];
    $keyPolicy = <<< KEYPOLICY
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::$accountId:root"},
        "Action": "kms:*",
        "Resource": "*"
    }]
}
KEYPOLICY;
    echo $keyPolicy;
    $this->pressEnter();
    $this->kmsService->putKeyPolicy($keyInfo['KeyId'], $keyPolicy);

```

```
echo "The Key Policy was successfully replaced!\n";
$this->pressEnter();

// 12. Retrieve the key policy.
echo "\n";
echo "12. Retrieve the key policy.\n";
echo "Let's get some information about the new policy and print it to the
screen.\n";
$this->pressEnter();
$policyInfo = $this->kmsService->getKeyPolicy($keyInfo['KeyId']);
echo "We got the info! Here is the policy: \n";
echo $policyInfo['Policy'] . "\n";
$this->pressEnter();

// 13. Create an asymmetric KMS key and sign data.
echo "\n";
echo "13. Create an asymmetric KMS key and sign data.\n";
echo "Signing your data with an AWS key can provide several benefits that
make it an attractive option for your data signing needs.\n";
echo "By using an AWS KMS key, you can leverage the security controls and
compliance features provided by AWS, which can help you meet various regulatory
requirements and enhance the overall security posture of your organization.\n";
echo "First we'll create the asymmetric key.\n";
$this->pressEnter();
$keySpec = "RSA_2048";
$keyUsage = "SIGN_VERIFY";
$asymmetricKey = $this->kmsService->createKey($keySpec, $keyUsage);
$this->resources['asymmetricKey'] = $asymmetricKey['KeyId'];
echo "Created the key with ID: {$asymmetricKey['KeyId']}\n";
echo "Next, we'll sign the data.\n";
$this->pressEnter();
$algorithm = "RSASSA_PSS_SHA_256";
$sign = $this->kmsService->sign($asymmetricKey['KeyId'], $text, $algorithm);
$verify = $this->kmsService->verify($asymmetricKey['KeyId'], $text,
$sign['Signature'], $algorithm);
echo "Signature verification result: {$sign['signature']}\n";
$this->pressEnter();

// 14. Tag the symmetric KMS key.
echo "\n";
echo "14. Tag the symmetric KMS key.\n";
echo "By using tags, you can improve the overall management, security,
and governance of your KMS keys, making it easier to organize, track, and control
access to your encrypted data within your AWS environment.\n";
```

```

        echo "Let's tag our symmetric key as Environment->Production\n";
        $this->pressEnter();
        $this->kmsService->tagResource($key['KeyId'], [
            [
                'TagKey' => "Environment",
                'TagValue' => "Production",
            ],
        ]);
        echo "The key was successfully tagged!\n";
        $this->pressEnter();

        // 15. Schedule the deletion of the KMS key
        echo "\n";
        echo "15. Schedule the deletion of the KMS key.\n";
        echo "By default, KMS applies a waiting period of 30 days, but you can
specify a waiting period of 7-30 days.\n";
        echo "When this operation is successful, the key state of the KMS key
changes to PendingDeletion and the key can't be used in any cryptographic
operations.\n";
        echo "It remains in this state for the duration of the waiting period.\n\n";

        echo "Deleting a KMS key is a destructive and potentially dangerous
operation. When a KMS key is deleted, all data that was encrypted under the KMS key
is unrecoverable.\n\n";

        $cleanUp = testable_readline("Would you like to delete the resources created
during this scenario, including the keys? (y/n): ");
        if($cleanUp == "Y" || $cleanUp == "y"){
            $this->cleanUp();
        }

        echo
        "-----
\n";
        echo "This concludes the AWS Key Management SDK Basics scenario\n";
        echo
        "-----
\n";

namespace Kms;

use Aws\Kms\Exception\KmsException;

```



```
use Aws\Kms\KmsClient;
use Aws\Result;
use Aws\ResultPaginator;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;

class KmsService extends AWSServiceClass
{

    protected KmsClient $client;
    protected bool $verbose;

    /**
     * @param KmsClient|null $client
     * @param bool $verbose
     */
    public function __construct(KmsClient $client = null, bool $verbose = false)
    {
        $this->verbose = $verbose;
        if($client){
            $this->client = $client;
            return;
        }
        $this->client = new KmsClient([]);
    }

    /**
     * @param string $keySpec
     * @param string $keyUsage
     * @param string $description
     * @return array
     */
    public function createKey(string $keySpec = "", string $keyUsage = "", string
    $description = "Created by the SDK for PHP")
    {
        $parameters = ['Description' => $description];
        if($keySpec && $keyUsage){
            $parameters['KeySpec'] = $keySpec;
            $parameters['KeyUsage'] = $keyUsage;
        }
        try {
            $result = $this->client->createKey($parameters);
            return $result['KeyMetadata'];
        }catch(KmsException $caught){
```

```

        // Check for error specific to createKey operations
        if ($caught->getAwsErrorMessage() == "LimitExceededException"){
            echo "The request was rejected because a quota was exceeded. For
more information, see Quotas in the Key Management Service Developer Guide.";
        }
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @param string $ciphertext
 * @param string $algorithm
 * @return Result
 */
public function decrypt(string $keyId, string $ciphertext, string $algorithm =
"SYMMETRIC_DEFAULT")
{
    try{
        return $this->client->decrypt([
            'CiphertextBlob' => $ciphertext,
            'EncryptionAlgorithm' => $algorithm,
            'KeyId' => $keyId,
        ]);
    }catch(KmsException $caught){
        echo "There was a problem decrypting the data: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @param string $text
 * @return Result
 */
public function encrypt(string $keyId, string $text)
{
    try {
        return $this->client->encrypt([

```

```

        'KeyId' => $keyId,
        'Plaintext' => $text,
    ]);
} catch (KmsException $caught){
    if($caught->getAwsErrorMessage() == "DisabledException"){
        echo "The request was rejected because the specified KMS key is not
enabled.\n";
    }
    throw $caught;
}
}

/**
 * @param string $keyId
 * @param int $limit
 * @return ResultPaginator
 */
public function listAliases(string $keyId = "", int $limit = 0)
{
    $args = [];
    if($keyId){
        $args['KeyId'] = $keyId;
    }
    if($limit){
        $args['Limit'] = $limit;
    }
    try{
        return $this->client->getPaginator("ListAliases", $args);
    } catch (KmsException $caught){
        if($caught->getAwsErrorMessage() == "InvalidMarkerException"){
            echo "The request was rejected because the marker that specifies
where pagination should next begin is not valid.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @param string $alias

```

```

    * @return void
    */
    public function createAlias(string $keyId, string $alias)
    {
        try{
            $this->client->createAlias([
                'TargetKeyId' => $keyId,
                'AliasName' => $alias,
            ]);
        }catch (KmsException $caught){
            if($caught->getAwsErrorMessage() == "InvalidAliasNameException"){
                echo "The request was rejected because the specified alias name is
not valid.";
            }
            throw $caught;
        }
    }

    /**
    * @param string $keyId
    * @param string $granteePrincipal
    * @param array $operations
    * @param array $grantTokens
    * @return Result
    */
    public function createGrant(string $keyId, string $granteePrincipal, array
$operations, array $grantTokens = [])
    {
        $args = [
            'KeyId' => $keyId,
            'GranteePrincipal' => $granteePrincipal,
            'Operations' => $operations,
        ];
        if($grantTokens){
            $args['GrantTokens'] = $grantTokens;
        }
        try{
            return $this->client->createGrant($args);
        }catch(KmsException $caught){
            if($caught->getAwsErrorMessage() == "InvalidGrantTokenException"){
                echo "The request was rejected because the specified grant token is
not valid.\n";
            }
        }
    }

```

```

        }
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @return array
 */
public function describeKey(string $keyId)
{
    try {
        $result = $this->client->describeKey([
            "KeyId" => $keyId,
        ]);
        return $result['KeyMetadata'];
    } catch (KmsException $caught) {
        if ($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException") {
            echo "The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @param string $keyId
 * @return void
 */
public function disableKey(string $keyId)
{
    try {
        $this->client->disableKey([
            'KeyId' => $keyId,
        ]);
    } catch (KmsException $caught) {
        echo "There was a problem disabling the key: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}

```

```
}

/**
 * @param string $keyId
 * @return void
 */
public function enableKey(string $keyId)
{
    try {
        $this->client->enableKey([
            'KeyId' => $keyId,
        ]);
    } catch (KmsException $caught){
        if($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException"){
            echo "The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}

/**
 * @return array
 */
public function listKeys()
{
    try {
        $contents = [];
        $paginator = $this->client->getPaginator("ListKeys");
        foreach($paginator as $result){
            foreach ($result['Content'] as $object) {
                $contents[] = $object;
            }
        }
        return $contents;
    } catch (KmsException $caught){
        echo "There was a problem listing the keys: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

```

    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @return Result
     */
    public function listGrants(string $keyId)
    {
        try{
            return $this->client->listGrants([
                'KeyId' => $keyId,
            ]);
        }catch(KmsException $caught){
            if($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException"){
                echo "    The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
            }
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @return Result
     */
    public function getKeyPolicy(string $keyId)
    {
        try {
            return $this->client->getKeyPolicy([
                'KeyId' => $keyId,
            ]);
        }catch(KmsException $caught){
            echo "There was a problem getting the key policy: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $grantId

```

```

    * @param string $keyId
    * @return void
    */
    public function revokeGrant(string $grantId, string $keyId)
    {
        try{
            $this->client->revokeGrant([
                'GrantId' => $grantId,
                'KeyId' => $keyId,
            ]);
        }catch(KmsException $caught){
            echo "There was a problem with revoking the grant: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @param int $pendingWindowInDays
     * @return void
     */
    public function scheduleKeyDeletion(string $keyId, int $pendingWindowInDays = 7)
    {
        try {
            $this->client->scheduleKeyDeletion([
                'KeyId' => $keyId,
                'PendingWindowInDays' => $pendingWindowInDays,
            ]);
        }catch(KmsException $caught){
            echo "There was a problem scheduling the key deletion: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @param array $tags
     * @return void

```



```

    */
    public function tagResource(string $keyId, array $tags)
    {
        try {
            $this->client->tagResource([
                'KeyId' => $keyId,
                'Tags' => $tags,
            ]);
        } catch (KmsException $caught) {
            echo "There was a problem applying the tag(s): {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @param string $message
     * @param string $algorithm
     * @return Result
     */
    public function sign(string $keyId, string $message, string $algorithm)
    {
        try {
            return $this->client->sign([
                'KeyId' => $keyId,
                'Message' => $message,
                'SigningAlgorithm' => $algorithm,
            ]);
        } catch (KmsException $caught) {
            echo "There was a problem signing the data: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @param int $rotationPeriodInDays
     * @return void

```

```

    */
    public function enableKeyRotation(string $keyId, int $rotationPeriodInDays =
365)
    {
        try{
            $this->client->enableKeyRotation([
                'KeyId' => $keyId,
                'RotationPeriodInDays' => $rotationPeriodInDays,
            ]);
        }catch(KmsException $caught){
            if($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException"){
                echo "The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
            }
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @param string $policy
     * @return void
     */
    public function putKeyPolicy(string $keyId, string $policy)
    {
        try {
            $this->client->putKeyPolicy([
                'KeyId' => $keyId,
                'Policy' => $policy,
            ]);
        }catch(KmsException $caught){
            echo "There was a problem replacing the key policy: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $aliasName
     * @return void

```

```
    */
    public function deleteAlias(string $aliasName)
    {
        try {
            $this->client->deleteAlias([
                'AliasName' => $aliasName,
            ]);
        } catch (KmsException $caught) {
            echo "There was a problem deleting the alias: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
    }

    /**
     * @param string $keyId
     * @param string $message
     * @param string $signature
     * @param string $signingAlgorithm
     * @return bool
     */
    public function verify(string $keyId, string $message, string $signature, string
    $signingAlgorithm)
    {
        try {
            $result = $this->client->verify([
                'KeyId' => $keyId,
                'Message' => $message,
                'Signature' => $signature,
                'SigningAlgorithm' => $signingAlgorithm,
            ]);
            return $result['SignatureValid'];
        } catch (KmsException $caught) {
            echo "There was a problem verifying the signature: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
    }
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .
 - [CreateAlias](#)
 - [CreateGrant](#)
 - [CreateKey](#)
 - [Decrypt](#)
 - [DescribeKey](#)
 - [DisableKey](#)
 - [EnableKey](#)
 - [Encrypt](#)
 - [GetKeyPolicy](#)
 - [ListAliases](#)
 - [ListGrants](#)
 - [ListKeys](#)
 - [RevokeGrant](#)
 - [ScheduleKeyDeletion](#)
 - [Sign](#)
 - [TagResource](#)

Acciones

CreateAlias

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateAlias.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param string $alias
 * @return void
 */
public function createAlias(string $keyId, string $alias)
{
    try{
        $this->client->createAlias([
            'TargetKeyId' => $keyId,
            'AliasName' => $alias,
        ]);
    }catch (KmsException $caught){
        if($caught->getAwsErrorMessage() == "InvalidAliasNameException"){
            echo "The request was rejected because the specified alias name is
not valid.";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateAlias](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

CreateGrant

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateGrant.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
```

```

    * @param string $keyId
    * @param string $granteePrincipal
    * @param array $operations
    * @param array $grantTokens
    * @return Result
    */
    public function createGrant(string $keyId, string $granteePrincipal, array
$operations, array $grantTokens = [])
    {
        $args = [
            'KeyId' => $keyId,
            'GranteePrincipal' => $granteePrincipal,
            'Operations' => $operations,
        ];
        if($grantTokens){
            $args['GrantTokens'] = $grantTokens;
        }
        try{
            return $this->client->createGrant($args);
        }catch(KmsException $caught){
            if($caught->getAwsErrorMessage() == "InvalidGrantTokenException"){
                echo "The request was rejected because the specified grant token is
not valid.\n";
            }
            throw $caught;
        }
    }
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateGrant](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

CreateKey

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateKey.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keySpec
 * @param string $keyUsage
 * @param string $description
 * @return array
 */
public function createKey(string $keySpec = "", string $keyUsage = "", string
 $description = "Created by the SDK for PHP")
{
    $parameters = ['Description' => $description];
    if($keySpec && $keyUsage){
        $parameters['KeySpec'] = $keySpec;
        $parameters['KeyUsage'] = $keyUsage;
    }
    try {
        $result = $this->client->createKey($parameters);
        return $result['KeyMetadata'];
    }catch(KmsException $caught){
        // Check for error specific to createKey operations
        if ($caught->getAwsErrorMessage() == "LimitExceededException"){
            echo "The request was rejected because a quota was exceeded. For
more information, see Quotas in the Key Management Service Developer Guide.";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateKey](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Decrypt

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Decrypt.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param string $ciphertext
 * @param string $algorithm
 * @return Result
 */
public function decrypt(string $keyId, string $ciphertext, string $algorithm =
"SYMMETRIC_DEFAULT")
{
    try{
        return $this->client->decrypt([
            'CiphertextBlob' => $ciphertext,
            'EncryptionAlgorithm' => $algorithm,
            'KeyId' => $keyId,
        ]);
    }catch(KmsException $caught){
        echo "There was a problem decrypting the data: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Decrypt](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .

DeleteAlias

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteAlias.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $aliasName
 * @return void
 */
public function deleteAlias(string $aliasName)
{
    try {
        $this->client->deleteAlias([
            'AliasName' => $aliasName,
        ]);
    } catch (KmsException $caught) {
        echo "There was a problem deleting the alias: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteAlias](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DescribeKey

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DescribeKey.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @return array
 */
public function describeKey(string $keyId)
{
    try {
        $result = $this->client->describeKey([
            "KeyId" => $keyId,
        ]);
        return $result['KeyMetadata'];
    } catch (KmsException $caught) {
        if ($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException") {
            echo "The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DescribeKey](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DisableKey

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DisableKey.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @return void
 */
public function disableKey(string $keyId)
{
    try {
        $this->client->disableKey([
            'KeyId' => $keyId,
        ]);
    } catch (KmsException $caught) {
        echo "There was a problem disabling the key: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DisableKey](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

EnableKey

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar EnableKey.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @return void
 */
public function enableKey(string $keyId)
{
    try {
        $this->client->enableKey([
            'KeyId' => $keyId,
        ]);
    } catch (KmsException $caught) {
        if ($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException") {
            echo "The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [EnableKey](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Encrypt

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Encrypt.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param string $text
 * @return Result
 */
public function encrypt(string $keyId, string $text)
{
    try {
        return $this->client->encrypt([
            'KeyId' => $keyId,
            'Plaintext' => $text,
        ]);
    } catch (KmsException $caught) {
        if ($caught->getAwsErrorMessage() == "DisabledException") {
            echo "The request was rejected because the specified KMS key is not
enabled.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Encrypt](#) en la referencia de la API de AWS SDK for PHP .

ListAliases

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListAliases.

SDK para PHP

 Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param int $limit
 * @return ResultPaginator
 */
public function listAliases(string $keyId = "", int $limit = 0)
{
    $args = [];
    if($keyId){
        $args['KeyId'] = $keyId;
    }
    if($limit){
        $args['Limit'] = $limit;
    }
    try{
        return $this->client->getPaginator("ListAliases", $args);
    }catch(KmsException $caught){
        if($caught->getAwsErrorMessage() == "InvalidMarkerException"){
            echo "The request was rejected because the marker that specifies
where pagination should next begin is not valid.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListAliases](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListGrants

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListGrants.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @return Result
 */
public function listGrants(string $keyId)
{
    try{
        return $this->client->listGrants([
            'KeyId' => $keyId,
        ]);
    }catch(KmsException $caught){
        if($caught->getAwsErrorMessage() == "NotFoundException"){
            echo "    The request was rejected because the specified entity or
resource could not be found.\n";
        }
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListGrants](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListKeys

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListKeys.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @return array
 */
public function listKeys()
{
    try {
        $contents = [];
        $paginator = $this->client->getPaginator("ListKeys");
        foreach($paginator as $result){
            foreach ($result['Content'] as $object) {
                $contents[] = $object;
            }
        }
        return $contents;
    }catch(KmsException $caught){
        echo "There was a problem listing the keys: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListKeys](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

PutKeyPolicy

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar PutKeyPolicy.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param string $policy
 * @return void
 */
public function putKeyPolicy(string $keyId, string $policy)
{
    try {
        $this->client->putKeyPolicy([
            'KeyId' => $keyId,
            'Policy' => $policy,
        ]);
    } catch (KmsException $caught){
        echo "There was a problem replacing the key policy: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [PutKeyPolicy](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

RevokeGrant

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar RevokeGrant.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $grantId
 * @param string $keyId
 * @return void
 */
public function revokeGrant(string $grantId, string $keyId)
{
    try{
        $this->client->revokeGrant([
            'GrantId' => $grantId,
            'KeyId' => $keyId,
        ]);
    }catch(KmsException $caught){
        echo "There was a problem with revoking the grant: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}.\\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [RevokeGrant](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ScheduleKeyDeletion

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ScheduleKeyDeletion.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param int $pendingWindowInDays
 * @return void
 */
public function scheduleKeyDeletion(string $keyId, int $pendingWindowInDays = 7)
{
    try {
        $this->client->scheduleKeyDeletion([
            'KeyId' => $keyId,
            'PendingWindowInDays' => $pendingWindowInDays,
        ]);
    } catch (KmsException $caught) {
        echo "There was a problem scheduling the key deletion: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ScheduleKeyDeletion](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Sign

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Sign.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param string $message
 * @param string $algorithm
 * @return Result
 */
public function sign(string $keyId, string $message, string $algorithm)
{
    try {
        return $this->client->sign([
            'KeyId' => $keyId,
            'Message' => $message,
            'SigningAlgorithm' => $algorithm,
        ]);
    } catch (KmsException $caught){
        echo "There was a problem signing the data: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Sign](#) en la referencia de la API de AWS SDK for PHP .

TagResource

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar TagResource.

SDK para PHP

 Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * @param string $keyId
 * @param array $tags
 * @return void
 */
public function tagResource(string $keyId, array $tags)
{
    try {
        $this->client->tagResource([
            'KeyId' => $keyId,
            'Tags' => $tags,
        ]);
    } catch (KmsException $caught){
        echo "There was a problem applying the tag(s): {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
        throw $caught;
    }
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [TagResource](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Ejemplos de Lambda usando SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes AWS SDK for PHP mediante Lambda.

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Conceptos básicos](#)
- [Acciones](#)
- [Escenarios](#)
- [Ejemplos de tecnología sin servidor](#)

Conceptos básicos

Conceptos básicos

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Crear un rol de IAM y una función de Lambda y, a continuación, cargar el código de controlador.
- Invocar la función con un único parámetro y obtener resultados.
- Actualizar el código de la función y configurar con una variable de entorno.
- Invocar la función con un nuevo parámetro y obtener resultados. Mostrar el registro de ejecución devuelto.
- Enumerar las funciones de su cuenta y, luego, limpiar los recursos.

Para obtener información, consulte [Crear una función de Lambda con la consola](#).

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
namespace Lambda;

use Aws\S3\S3Client;
use GuzzleHttp\Psr7\Stream;
use IAM\IAMService;

class GettingStartedWithLambda
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("-----\n");
        print("Welcome to the AWS Lambda getting started demo using PHP!\n");
        echo("-----\n");

        $clientArgs = [
            'region' => 'us-west-2',
            'version' => 'latest',
            'profile' => 'default',
        ];
        $uniqid = uniqid();

        $iamService = new IAMService();
        $s3client = new S3Client($clientArgs);
        $lambdaService = new LambdaService();

        echo "First, let's create a role to run our Lambda code.\n";
        $roleName = "test-lambda-role-$uniqid";
        $rolePolicyDocument = "{
            \"Version\": \"2012-10-17\",
            \"Statement\": [
                {
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Principal\": {
                        \"Service\": \"lambda.amazonaws.com\"
                    },
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
                }
            ]
        }";
        $role = $iamService->createRole($roleName, $rolePolicyDocument);
        echo "Created role {$role['RoleName']}\n";
    }
}
```

```

    $iamService->attachRolePolicy(
        $role['RoleName'],
        "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
    );
    echo "Attached the AWSLambdaBasicExecutionRole to {$role['RoleName']}.\\n";

    echo "\\nNow let's create an S3 bucket and upload our Lambda code there.\\n";
    $bucketName = "amzn-s3-demo-bucket-$uniqid";
    $s3client->createBucket([
        'Bucket' => $bucketName,
    ]);
    echo "Created bucket $bucketName.\\n";

    $functionName = "doc_example_lambda_$uniqid";
    $codeBasic = __DIR__ . "/lambda_handler_basic.zip";
    $handler = "lambda_handler_basic";
    $file = file_get_contents($codeBasic);
    $s3client->putObject([
        'Bucket' => $bucketName,
        'Key' => $functionName,
        'Body' => $file,
    ]);
    echo "Uploaded the Lambda code.\\n";

    $createLambdaFunction = $lambdaService->createFunction($functionName, $role,
    $bucketName, $handler);
    // Wait until the function has finished being created.
    do {
        $getLambdaFunction = $lambdaService-
>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']);
    } while ($getLambdaFunction['Configuration']['State'] == "Pending");
    echo "Created Lambda function {$getLambdaFunction['Configuration']
['FunctionName']}.\\n";

    sleep(1);

    echo "\\nOk, let's invoke that Lambda code.\\n";
    $basicParams = [
        'action' => 'increment',
        'number' => 3,
    ];
    /** @var Stream $invokeFunction */
    $invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $basicParams)
['Payload'];

```



```

$result = json_decode($invokeFunction->getContents())->result;
echo "After invoking the Lambda code with the input of
{$basicParams['number']} we received $result.\n";

echo "\nSince that's working, let's update the Lambda code.\n";
$codeCalculator = "lambda_handler_calculator.zip";
$handlerCalculator = "lambda_handler_calculator";
echo "First, put the new code into the S3 bucket.\n";
$file = file_get_contents($codeCalculator);
$s3client->putObject([
    'Bucket' => $bucketName,
    'Key' => $functionName,
    'Body' => $file,
]);
echo "New code uploaded.\n";

$lambdaService->updateFunctionCode($functionName, $bucketName,
$functionName);
// Wait for the Lambda code to finish updating.
do {
    $getLambdaFunction = $lambdaService-
>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']);
    } while ($getLambdaFunction['Configuration']['LastUpdateStatus'] !==
"Successful");
    echo "New Lambda code uploaded.\n";

    $environment = [
        'Variable' => ['Variables' => ['LOG_LEVEL' => 'DEBUG']],
    ];
    $lambdaService->updateFunctionConfiguration($functionName,
$handlerCalculator, $environment);
    do {
        $getLambdaFunction = $lambdaService-
>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']);
        } while ($getLambdaFunction['Configuration']['LastUpdateStatus'] !==
"Successful");
        echo "Lambda code updated with new handler and a LOG_LEVEL of DEBUG for more
information.\n";

        echo "Invoke the new code with some new data.\n";
        $calculatorParams = [
            'action' => 'plus',
            'x' => 5,
            'y' => 4,

```

```

];
$invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $calculatorParams,
"Tail");
$result = json_decode($invokeFunction['Payload']->getContents())->result;
echo "Indeed, {$calculatorParams['x']} + {$calculatorParams['y']} does equal
$result.\n";
echo "Here's the extra debug info: ";
echo base64_decode($invokeFunction['LogResult']) . "\n";

echo "\nBut what happens if you try to divide by zero?\n";
$divZeroParams = [
    'action' => 'divide',
    'x' => 5,
    'y' => 0,
];
$invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $divZeroParams,
"Tail");
$result = json_decode($invokeFunction['Payload']->getContents())->result;
echo "You get a |$result| result.\n";
echo "And an error message: ";
echo base64_decode($invokeFunction['LogResult']) . "\n";

echo "\nHere's all the Lambda functions you have in this Region:\n";
$listLambdaFunctions = $lambdaService->listFunctions(5);
$allLambdaFunctions = $listLambdaFunctions['Functions'];
$next = $listLambdaFunctions->get('NextMarker');
while ($next != false) {
    $listLambdaFunctions = $lambdaService->listFunctions(5, $next);
    $next = $listLambdaFunctions->get('NextMarker');
    $allLambdaFunctions = array_merge($allLambdaFunctions,
$listLambdaFunctions['Functions']);
}
foreach ($allLambdaFunctions as $function) {
    echo "{$function['FunctionName']}\n";
}

echo "\n\nAnd don't forget to clean up your data!\n";

$lambdaService->deleteFunction($functionName);
echo "Deleted Lambda function.\n";
$iamService->deleteRole($role['RoleName']);
echo "Deleted Role.\n";
$deleteObjects = $s3client->listObjectsV2([
    'Bucket' => $bucketName,

```

```
    ]);  
    $deleteObjects = $s3client->deleteObjects([  
        'Bucket' => $bucketName,  
        'Delete' => [  
            'Objects' => $deleteObjects['Contents'],  
        ]  
    ]);  
    echo "Deleted all objects from the S3 bucket.\n";  
    $s3client->deleteBucket(['Bucket' => $bucketName]);  
    echo "Deleted the bucket.\n";  
}  
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .
 - [CreateFunction](#)
 - [DeleteFunction](#)
 - [GetFunction](#)
 - [Invoke](#)
 - [ListFunctions](#)
 - [UpdateFunctionCode](#)
 - [UpdateFunctionConfiguration](#)

Acciones

CreateFunction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateFunction.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function createFunction($functionName, $role, $bucketName, $handler)
{
    //This assumes the Lambda function is in an S3 bucket.
    return $this->customWaiter(function () use ($functionName, $role,
$bucketName, $handler) {
        return $this->lambdaClient->createFunction([
            'Code' => [
                'S3Bucket' => $bucketName,
                'S3Key' => $functionName,
            ],
            'FunctionName' => $functionName,
            'Role' => $role['Arn'],
            'Runtime' => 'python3.9',
            'Handler' => "$handler.lambda_handler",
        ]);
    });
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateFunction](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteFunction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteFunction.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function deleteFunction($functionName)
{
    return $this->lambdaClient->deleteFunction([
        'FunctionName' => $functionName,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteFunction](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

GetFunction

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `GetFunction`.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function getFunction($functionName)
{
    return $this->lambdaClient->getFunction([
        'FunctionName' => $functionName,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetFunction](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Invoke

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Invoke`.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function invoke($functionName, $params, $logType = 'None')
{
    return $this->lambdaClient->invoke([
        'FunctionName' => $functionName,
        'Payload' => json_encode($params),
        'LogType' => $logType,
    ]);
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [Invocar](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .

ListFunctions

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListFunctions.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function listFunctions($maxItems = 50, $marker = null)
{
    if (is_null($marker)) {
        return $this->lambdaClient->listFunctions([
            'MaxItems' => $maxItems,
        ]);
    }

    return $this->lambdaClient->listFunctions([
        'Marker' => $marker,
        'MaxItems' => $maxItems,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListFunctions](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

UpdateFunctionCode

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar UpdateFunctionCode.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function updateFunctionCode($functionName, $s3Bucket, $s3Key)
{
    return $this->lambdaClient->updateFunctionCode([
        'FunctionName' => $functionName,
        'S3Bucket' => $s3Bucket,
        'S3Key' => $s3Key,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [UpdateFunctionCode](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

UpdateFunctionConfiguration

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar UpdateFunctionConfiguration.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
public function updateFunctionConfiguration($functionName, $handler,
$environment = '')
{
    return $this->lambdaClient->updateFunctionConfiguration([
        'FunctionName' => $functionName,
        'Handler' => "$handler.lambda_handler",
        'Environment' => $environment,
    ]);
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [UpdateFunctionConfiguration](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Escenarios

Creación de una aplicación sin servidor para administrar fotos

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo crear una aplicación sin servidor que permita a los usuarios administrar fotos mediante etiquetas.

SDK para PHP

Muestra cómo desarrollar una aplicación de administración de activos fotográficos que detecte las etiquetas de las imágenes mediante Amazon Rekognition y las almacene para su posterior recuperación.

Para obtener el código fuente completo y las instrucciones sobre cómo configurarlo y ejecutarlo, consulta el ejemplo completo en [GitHub](#).

Para profundizar en el origen de este ejemplo, consulte la publicación en [Comunidad de AWS](#).

Servicios utilizados en este ejemplo

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Ejemplos de tecnología sin servidor

Conexión a una base de datos de Amazon RDS en una función de Lambda

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo implementar una función de Lambda que se conecta a una base de datos de RDS. La función realiza una solicitud sencilla a la base de datos y devuelve el resultado.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Conexión a una base de datos de Amazon RDS en una función de Lambda mediante PHP.

```
<?php
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;
use Aws\Rds\AuthTokenGenerator;
use Aws\Credentials\CredentialProvider;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    private function getAuthToken(): string {
```

```

// Define connection authentication parameters
$dbConnection = [
    'hostname' => getenv('DB_HOSTNAME'),
    'port' => getenv('DB_PORT'),
    'username' => getenv('DB_USERNAME'),
    'region' => getenv('AWS_REGION'),
];

// Create RDS AuthTokenGenerator object
$generator = new AuthTokenGenerator(CredentialProvider::defaultProvider());

// Request authorization token from RDS, specifying the username
return $generator->createToken(
    $dbConnection['hostname'] . ':' . $dbConnection['port'],
    $dbConnection['region'],
    $dbConnection['username']
);
}

private function getQueryResults() {
    // Obtain auth token
    $token = $this->getAuthToken();

    // Define connection configuration
    $connectionConfig = [
        'host' => getenv('DB_HOSTNAME'),
        'user' => getenv('DB_USERNAME'),
        'password' => $token,
        'database' => getenv('DB_NAME'),
    ];

    // Create the connection to the DB
    $conn = new PDO(
        "mysql:host={$connectionConfig['host']};dbname={$connectionConfig['database']}",
        $connectionConfig['user'],
        $connectionConfig['password'],
        [
            PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => '/path/to/rds-ca-2019-root.pem',
            PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => true,
        ]
    );

    // Obtain the result of the query

```

```

        $stmt = $conn->prepare('SELECT ?+? AS sum');
        $stmt->execute([3, 2]);

        return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    /**
     * @param mixed $event
     * @param Context $context
     * @return array
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $this->logger->info("Processing query");

        // Execute database flow
        $result = $this->getQueryResults();

        return [
            'sum' => $result['sum']
        ];
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Invocar una función de Lambda desde un desencadenador de Kinesis

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento activado al recibir registros de un flujo de Kinesis. La función recupera la carga útil de Kinesis, la decodifica desde Base64 y registra el contenido del registro.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Uso de un evento de Kinesis con Lambda mediante PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;
use Bref\Event\Kinesis\KinesisHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends KinesisHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleKinesis(KinesisEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $event->getRecords();
        foreach ($records as $record) {
            $data = $record->getData();
            $this->logger->info(json_encode($data));
            // TODO: Do interesting work based on the new data

            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be marked
as failed
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
    }
}
```

```
$logger = new StderrLogger();  
return new Handler($logger);
```

Invocación de una función de Lambda desde un desencadenador de DynamoDB

El siguientes ejemplo de código muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento desencadenado al recibir registros de una secuencia de DynamoDB. La función recupera la carga útil de DynamoDB y registra el contenido del registro.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Consumo de un evento de DynamoDB con Lambda mediante PHP.

```
<?php  
  
# using bref/bref and bref/logger for simplicity  
  
use Bref\Context\Context;  
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;  
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbHandler;  
use Bref\Logger\StderrLogger;  
  
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';  
  
class Handler extends DynamoDbHandler  
{  
    private StderrLogger $logger;  
  
    public function __construct(StderrLogger $logger)  
    {  
        $this->logger = $logger;  
    }  
  
    /**
```

```

    * @throws JsonException
    * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
    */
    public function handleDynamoDb(DynamoDbEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing DynamoDb table items");
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            $eventName = $record->getEventName();
            $keys = $record->getKeys();
            $old = $record->getOldImage();
            $new = $record->getNewImage();

            $this->logger->info("Event Name:". $eventName. "\n");
            $this->logger->info("Keys:". json_encode($keys). "\n");
            $this->logger->info("Old Image:". json_encode($old). "\n");
            $this->logger->info("New Image:". json_encode($new));

            // TODO: Do interesting work based on the new data

            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be marked
as failed
        }

        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords items");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Invocación de una función de Lambda desde un desencadenador de Amazon DocumentDB

El siguiente ejemplo de código muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento desencadenado al recibir registros de una secuencia de cambios de DocumentDB. La función recupera la carga útil de DocumentDB y registra el contenido del registro.

SDK para PHP

 Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Consumo de un evento de Amazon DocumentDB con Lambda mediante PHP.

```
<?php

require __DIR__.'./vendor/autoload.php';

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler;

class DocumentDBEventHandler implements Handler
{
    public function handle($event, Context $context): string
    {
        $events = $event['events'] ?? [];
        foreach ($events as $record) {
            $this->logDocumentDBEvent($record['event']);
        }
        return 'OK';
    }

    private function logDocumentDBEvent($event): void
    {
        // Extract information from the event record

        $operationType = $event['operationType'] ?? 'Unknown';
        $db = $event['ns']['db'] ?? 'Unknown';
        $collection = $event['ns']['coll'] ?? 'Unknown';
        $fullDocument = $event['fullDocument'] ?? [];

        // Log the event details

        echo "Operation type: $operationType\n";
        echo "Database: $db\n";
        echo "Collection: $collection\n";
    }
}
```

```
        echo "Full document: " . json_encode($fullDocument, JSON_PRETTY_PRINT) .
        "\n";
    }
}
return new DocumentDBEventHandler();
```

Invocación de una función de Lambda desde un desencadenador de Amazon MSK

El siguientes ejemplo de código muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento desencadenado al recibir registros de un clúster de Amazon MSK. La función recupera la carga útil de MSK y registra el contenido del registro.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Consumo de un evento de Amazon MSK con Lambda mediante PHP.

```
<?php
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

// using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kafka\KafkaEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }
}
```



```

    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): void
    {
        $kafkaEvent = new KafkaEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $kafkaEvent->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            try {
                $key = $record->getKey();
                $this->logger->info("Key: $key");

                $values = $record->getValue();
                $this->logger->info(json_encode($values));

                foreach ($values as $value) {
                    $this->logger->info("Value: $value");
                }
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Invocación de una función de Lambda desde un desencadenador de Amazon S3

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento activado al cargar un objeto en un bucket de S3. La función recupera el nombre del bucket

de S3 y la clave del objeto del parámetro de evento y llama a la API de Amazon S3 para recuperar y registrar el tipo de contenido del objeto.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Consumo de un evento de S3 con Lambda mediante PHP.

```
<?php

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\S3\S3Event;
use Bref\Event\S3\S3Handler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends S3Handler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    public function handleS3(S3Event $event, Context $context) : void
    {
        $this->logger->info("Processing S3 records");

        // Get the object from the event and show its content type
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record)
        {
            $bucket = $record->getBucket()->getName();
            $key = urldecode($record->getObject()->getKey());
```

```

        try {
            $fileSize = urldecode($record->getObject()->getSize());
            echo "File Size: " . $fileSize . "\n";
            // TODO: Implement your custom processing logic here
        } catch (Exception $e) {
            echo $e->getMessage() . "\n";
            echo 'Error getting object ' . $key . ' from bucket ' . $bucket .
            '. Make sure they exist and your bucket is in the same region as this function.' .
            "\n";
            throw $e;
        }
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Invocación de una función de Lambda desde un desencadenador de Amazon SNS

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento activado al recibir mensajes de un tema de SNS. La función recupera los mensajes del parámetro de eventos y registra el contenido de cada mensaje.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Uso de un evento de SNS con Lambda mediante PHP

```

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

/*

```

Since native PHP support for AWS Lambda is not available, we are utilizing Bref's PHP functions runtime for AWS Lambda.

For more information on Bref's PHP runtime for Lambda, refer to: <https://bref.sh/docs/runtimes/function>

Another approach would be to create a custom runtime.

A practical example can be found here: <https://aws.amazon.com/blogs/apn/aws-lambda-custom-runtime-for-php-a-practical-example/>

```
*/
```

```
// Additional composer packages may be required when using Bref or any other PHP
functions runtime.
```

```
// require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
```

```
use Bref\Context\Context;
```

```
use Bref\Event\Sns\SnsEvent;
```

```
use Bref\Event\Sns\SnsHandler;
```

```
class Handler extends SnsHandler
```

```
{
```

```
    public function handleSns(SnsEvent $event, Context $context): void
```

```
    {
```

```
        foreach ($event->getRecords() as $record) {
```

```
            $message = $record->getMessage();
```

```
            // TODO: Implement your custom processing logic here
```

```
            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be marked
```

```
as failed
```

```
            echo "Processed Message: $message" . PHP_EOL;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
return new Handler();
```

Invocar una función de Lambda desde un desencadenador de Amazon SQS

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento activado al recibir mensajes de una cola de SQS. La función recupera los mensajes del parámetro de eventos y registra el contenido de cada mensaje.

SDK para PHP

 Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Uso de un evento de SQS con Lambda mediante PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\InvalidLambdaEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends SqsHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleSqs(SqsEvent $event, Context $context): void
    {
        foreach ($event->getRecords() as $record) {
            $body = $record->getBody();
            // TODO: Do interesting work based on the new message
        }
    }
}
```

```
$logger = new StderrLogger();  
return new Handler($logger);
```

Notificación de los errores de los elementos del lote de las funciones de Lambda mediante un desencadenador de Kinesis

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo implementar una respuesta por lotes parcial para funciones de Lambda que reciben eventos de un flujo de Kinesis. La función informa los errores de los elementos del lote en la respuesta y le indica a Lambda que vuelva a intentar esos mensajes más adelante.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de Kinesis con Lambda mediante PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
<?php  
  
# using bref/bref and bref/logger for simplicity  
  
use Bref\Context\Context;  
use Bref\Event\Kinesis\KinesisEvent;  
use Bref\Event\Handler as StdHandler;  
use Bref\Logger\StderrLogger;  
  
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';  
  
class Handler implements StdHandler  
{  
    private StderrLogger $logger;  
    public function __construct(StderrLogger $logger)  
    {
```

```

        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
    {
        $kinesisEvent = new KinesisEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $kinesisEvent->getRecords();

        $failedRecords = [];
        foreach ($records as $record) {
            try {
                $data = $record->getData();
                $this->logger->info(json_encode($data));
                // TODO: Do interesting work based on the new data
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
                // failed processing the record
                $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

        // change format for the response
        $failures = array_map(
            fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
            $failedRecords
        );

        return [
            'batchItemFailures' => $failures
        ];
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Notificación de los errores de los elementos del lote de las funciones de Lambda con un desencadenador de DynamoDB

El siguiente ejemplo de código muestra cómo implementar una respuesta parcial por lotes para las funciones de Lambda que reciben eventos de una secuencia de DynamoDB. La función informa los errores de los elementos del lote en la respuesta y le indica a Lambda que vuelva a intentar esos mensajes más adelante.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de DynamoDB con Lambda mediante PHP.

```
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\DynamoDb\DynamoDbEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): array
```



```

{
    $dynamoDbEvent = new DynamoDbEvent($event);
    $this->logger->info("Processing records");

    $records = $dynamoDbEvent->getRecords();
    $failedRecords = [];
    foreach ($records as $record) {
        try {
            $data = $record->getData();
            $this->logger->info(json_encode($data));
            // TODO: Do interesting work based on the new data
        } catch (Exception $e) {
            $this->logger->error($e->getMessage());
            // failed processing the record
            $failedRecords[] = $record->getSequenceNumber();
        }
    }
    $totalRecords = count($records);
    $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");

    // change format for the response
    $failures = array_map(
        fn(string $sequenceNumber) => ['itemIdentifier' => $sequenceNumber],
        $failedRecords
    );

    return [
        'batchItemFailures' => $failures
    ];
}

}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Notificación de los errores de los elementos del lote de las funciones de Lambda mediante un desencadenador de Amazon SQS.

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo implementar una respuesta por lotes parcial para funciones de Lambda que reciben eventos de una cola de SQS. La función informa los errores de los

elementos del lote en la respuesta y le indica a Lambda que vuelva a intentar esos mensajes más adelante.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de SQS con Lambda mediante PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Sqs\SqsEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends SqsHandler
{
    private StderrLogger $logger;

    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleSqs(SqsEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing SQS records");
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
```

```
        try {
            // Assuming the SQS message is in JSON format
            $message = json_decode($record->getBody(), true);
            $this->logger->info(json_encode($message));
            // TODO: Implement your custom processing logic here
        } catch (Exception $e) {
            $this->logger->error($e->getMessage());
            // failed processing the record
            $this->markAsFailed($record);
        }
    }
    $totalRecords = count($records);
    $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords SQS records");
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Ejemplos de Amazon MSK con SDK para PHP

En los siguientes ejemplos de código, se muestra cómo realizar acciones e implementar situaciones comunes mediante el uso AWS SDK for PHP de Amazon MSK.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Ejemplos de tecnología sin servidor](#)

Ejemplos de tecnología sin servidor

Invocación de una función de Lambda desde un desencadenador de Amazon MSK

El siguientes ejemplo de código muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento desencadenado al recibir registros de un clúster de Amazon MSK. La función recupera la carga útil de MSK y registra el contenido del registro.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Consumo de un evento de Amazon MSK con Lambda mediante PHP.

```
<?php
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

// using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Kafka\KafkaEvent;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handle(mixed $event, Context $context): void
    {
        $kafkaEvent = new KafkaEvent($event);
        $this->logger->info("Processing records");
        $records = $kafkaEvent->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            try {
```

```
        $key = $record->getKey();
        $this->logger->info("Key: $key");

        $values = $record->getValue();
        $this->logger->info(json_encode($values));

        foreach ($values as $value) {
            $this->logger->info("Value: $value");
        }

    } catch (Exception $e) {
        $this->logger->error($e->getMessage());
    }
}
$totalRecords = count($records);
$this->logger->info("Successfully processed $totalRecords records");
}
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Ejemplos de Amazon RDS con SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes AWS SDK for PHP mediante Amazon RDS.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)
- [Escenarios](#)

- [Ejemplos de tecnología sin servidor](#)

Acciones

CreateDBInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateDBInstance.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

$rdsClient = new Aws\Rds\RdsClient([
    'region' => 'us-east-2'
]);

$dbIdentifier = '<<{{db-identifier}}>>';
$dbClass = 'db.t2.micro';
$storage = 5;
$engine = 'MySQL';
$username = 'MyUser';
$password = 'MyPassword';

try {
    $result = $rdsClient->createDBInstance([
        'DBInstanceIdentifier' => $dbIdentifier,
        'DBInstanceClass' => $dbClass,
        'AllocatedStorage' => $storage,
        'Engine' => $engine,
        'MasterUsername' => $username,
        'MasterUserPassword' => $password,
```

```
]);  
var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta la [sección Crear DBInstance](#) en la referencia de la AWS SDK for PHP API.

CreateDBSnapshot

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateDBSnapshot.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
  
$rdsClient = new Aws\Rds\RdsClient([  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
$dbIdentifier = '<{{db-identifier}}>';  
$snapshotName = '<{{backup_2018_12_25}}>';  
  
try {  
    $result = $rdsClient->createDBSnapshot([  
        'DBInstanceIdentifier' => $dbIdentifier,
```

```
        'DBSnapshotIdentifier' => $snapshotName,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta la [sección Crear DBSnapshot](#) en la referencia de la AWS SDK for PHP API.

DeleteDBInstance

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteDBInstance.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;

//Create an RDSClient
$rdsClient = new Aws\Rds\RdsClient([
    'region' => 'us-east-1'
]);

$dbIdentifier = '<<{{db-identifier}}>>';

try {
    $result = $rdsClient->deleteDBInstance([
        'DBInstanceIdentifier' => $dbIdentifier,
```



```
]);  
var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    echo $e->getMessage();  
    echo "\n";  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [Eliminar DBInstance](#) en la referencia AWS SDK for PHP de la API.

DescribeDBInstances

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DescribeDBInstances.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
  
//Create an RDSClient  
$rdsClient = new Aws\Rds\RdsClient([  
    'region' => 'us-east-2'  
]);  
  
try {  
    $result = $rdsClient->describeDBInstances();  
    foreach ($result['DBInstances'] as $instance) {  
        print('<p>DB Identifier: ' . $instance['DBInstanceIdentifier']);  
        print('<br />Endpoint: ' . $instance['Endpoint']['Address']  
            . ':' . $instance['Endpoint']['Port']);  
    }  
}
```

```
        print('<br />Current Status: ' . $instance["DBInstanceStatus"]);
        print('</p>');
    }
    print(" Raw Result ");
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    echo $e->getMessage();
    echo "\n";
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta la [sección Describir DBInstances](#) en la referencia de la AWS SDK for PHP API.

Escenarios

Crear un rastreador de elementos de trabajo de Aurora Serverless

El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear una aplicación web que realice un seguimiento de los elementos de trabajo de una base de datos de Amazon Aurora sin servidor y use Amazon Simple Email Service (Amazon SES) para enviar informes.

SDK para PHP

Muestra cómo utilizarla AWS SDK for PHP para crear una aplicación web que haga un seguimiento de los elementos de trabajo de una base de datos de Amazon RDS y envíe informes por correo electrónico mediante Amazon Simple Email Service (Amazon SES). En este ejemplo, se utiliza un front-end creado con React.js para interactuar con un backend de RESTful PHP.

- Integre una aplicación web React.js con AWS los servicios.
- Enumere, agregue, actualice y elimine elementos de una tabla de Amazon RDS.
- Envíe un informe por correo electrónico de elementos de trabajo filtrados con Amazon SES.
- Implemente y gestione recursos de ejemplo con el AWS CloudFormation script incluido.

Para obtener el código fuente completo y las instrucciones sobre cómo configurarlo y ejecutarlo, consulte el ejemplo completo en [GitHub](#).

Servicios utilizados en este ejemplo

- Aurora

- Amazon RDS
- Servicio de datos de Amazon RDS
- Amazon SES

Ejemplos de tecnología sin servidor

Conexión a una base de datos de Amazon RDS en una función de Lambda

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo implementar una función de Lambda que se conecta a una base de datos de RDS. La función realiza una solicitud sencilla a la base de datos y devuelve el resultado.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Conexión a una base de datos de Amazon RDS en una función de Lambda mediante PHP.

```
<?php
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Handler as StdHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;
use Aws\Rds\AuthTokenGenerator;
use Aws\Credentials\CredentialProvider;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler implements StdHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
```

```

        $this->logger = $logger;
    }

    private function getAuthToken(): string {
        // Define connection authentication parameters
        $dbConnection = [
            'hostname' => getenv('DB_HOSTNAME'),
            'port' => getenv('DB_PORT'),
            'username' => getenv('DB_USERNAME'),
            'region' => getenv('AWS_REGION'),
        ];

        // Create RDS AuthTokenGenerator object
        $generator = new AuthTokenGenerator(CredentialProvider::defaultProvider());

        // Request authorization token from RDS, specifying the username
        return $generator->createToken(
            $dbConnection['hostname'] . ':' . $dbConnection['port'],
            $dbConnection['region'],
            $dbConnection['username']
        );
    }

    private function getQueryResults() {
        // Obtain auth token
        $token = $this->getAuthToken();

        // Define connection configuration
        $connectionConfig = [
            'host' => getenv('DB_HOSTNAME'),
            'user' => getenv('DB_USERNAME'),
            'password' => $token,
            'database' => getenv('DB_NAME'),
        ];

        // Create the connection to the DB
        $conn = new PDO(
            "mysql:host={$connectionConfig['host']};dbname={$connectionConfig['database']}",
            $connectionConfig['user'],
            $connectionConfig['password'],
            [
                PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => '/path/to/rds-ca-2019-root.pem',
            ]
        );
    }

```

```

        PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => true,
    ]
);

// Obtain the result of the query
$stmt = $conn->prepare('SELECT ?+? AS sum');
$stmt->execute([3, 2]);

return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
 * @param mixed $event
 * @param Context $context
 * @return array
 */
public function handle(mixed $event, Context $context): array
{
    $this->logger->info("Processing query");

    // Execute database flow
    $result = $this->getQueryResults();

    return [
        'sum' => $result['sum']
    ];
}

}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);

```

Ejemplos de RDS Data Service con SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar situaciones comunes mediante Amazon RDS Data Service. AWS SDK for PHP

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Escenarios](#)

Escenarios

Crear un rastreador de elementos de trabajo de Aurora Serverless

El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear una aplicación web que realice un seguimiento de los elementos de trabajo de una base de datos de Amazon Aurora sin servidor y use Amazon Simple Email Service (Amazon SES) para enviar informes.

SDK para PHP

Muestra cómo utilizarla AWS SDK for PHP para crear una aplicación web que haga un seguimiento de los elementos de trabajo de una base de datos de Amazon RDS y envíe informes por correo electrónico mediante Amazon Simple Email Service (Amazon SES). En este ejemplo, se utiliza un front-end creado con React.js para interactuar con un backend de RESTful PHP.

- Integre una aplicación web React.js con AWS los servicios.
- Enumere, agregue, actualice y elimine elementos de una tabla de Amazon RDS.
- Envíe un informe por correo electrónico de elementos de trabajo filtrados con Amazon SES.
- Implemente y gestione recursos de ejemplo con el AWS CloudFormation script incluido.

Para obtener el código fuente completo y las instrucciones sobre cómo configurarlo y ejecutarlo, consulte el ejemplo completo en [GitHub](#).

Servicios utilizados en este ejemplo

- Aurora
- Amazon RDS
- Servicio de datos de Amazon RDS
- Amazon SES

Ejemplos de Amazon Rekognition con SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar situaciones comunes mediante Amazon AWS SDK for PHP Rekognition.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Escenarios](#)

Escenarios

Creación de una aplicación sin servidor para administrar fotos

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo crear una aplicación sin servidor que permita a los usuarios administrar fotos mediante etiquetas.

SDK para PHP

Muestra cómo desarrollar una aplicación de administración de activos fotográficos que detecte las etiquetas de las imágenes mediante Amazon Rekognition y las almacene para su posterior recuperación.

Para obtener el código fuente completo y las instrucciones sobre cómo configurarlo y ejecutarlo, consulte el ejemplo completo en. [GitHub](#)

Para profundizar en el origen de este ejemplo, consulte la publicación en [Comunidad de AWS](#).

Servicios utilizados en este ejemplo

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Ejemplos de Amazon S3 usando SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar situaciones comunes AWS SDK for PHP mediante Amazon S3.

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Introducción](#)
- [Conceptos básicos](#)
- [Acciones](#)
- [Escenarios](#)
- [Ejemplos de tecnología sin servidor](#)

Introducción

Introducción a Amazon S3

El siguiente ejemplo de código muestra cómo empezar a utilizar Amazon S3.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).


```
use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client(['region' => 'us-west-2']);
$results = $client->listBuckets();
var_dump($results);
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListBuckets](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Conceptos básicos

Conceptos básicos

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Creación de un bucket y cargar un archivo en el bucket.
- Descargar un objeto desde un bucket.
- Copiar un objeto en una subcarpeta de un bucket.
- Obtención de una lista de los objetos de un bucket.
- Eliminación del bucket y todos los objetos que incluye.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
echo("\n");
echo("-----\n");
print("Welcome to the Amazon S3 getting started demo using PHP!\n");
echo("-----\n");

$region = 'us-west-2';

$this->s3client = new S3Client([
```

```

        'region' => $region,
    ]);
    /* Inline declaration example
    $s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);
    */

    $this->bucketName = "amzn-s3-demo-bucket-" . uniqid();

    try {
        $this->s3client->createBucket([
            'Bucket' => $this->bucketName,
            'CreateBucketConfiguration' => ['LocationConstraint' => $region],
        ]);
        echo "Created bucket named: $this->bucketName \n";
    } catch (Exception $exception) {
        echo "Failed to create bucket $this->bucketName with error: " .
        $exception->getMessage();
        exit("Please fix error with bucket creation before continuing.");
    }

    $fileName = __DIR__ . "/local-file-" . uniqid();
    try {
        $this->s3client->putObject([
            'Bucket' => $this->bucketName,
            'Key' => $fileName,
            'SourceFile' => __DIR__ . '/testfile.txt'
        ]);
        echo "Uploaded $fileName to $this->bucketName.\n";
    } catch (Exception $exception) {
        echo "Failed to upload $fileName with error: " . $exception-
        >getMessage();
        exit("Please fix error with file upload before continuing.");
    }

    try {
        $file = $this->s3client->getObject([
            'Bucket' => $this->bucketName,
            'Key' => $fileName,
        ]);
        $body = $file->get('Body');
        $body->rewind();
        echo "Downloaded the file and it begins with: {$body->read(26)}.\n";
    } catch (Exception $exception) {

```

```

        echo "Failed to download $fileName from $this->bucketName with error:
" . $exception->getMessage();
        exit("Please fix error with file downloading before continuing.");
    }

    try {
        $folder = "copied-folder";
        $this->s3client->copyObject([
            'Bucket' => $this->bucketName,
            'CopySource' => "$this->bucketName/$fileName",
            'Key' => "$folder/$fileName-copy",
        ]);
        echo "Copied $fileName to $folder/$fileName-copy.\n";
    } catch (Exception $exception) {
        echo "Failed to copy $fileName with error: " . $exception->getMessage();
        exit("Please fix error with object copying before continuing.");
    }

    try {
        $contents = $this->s3client->listObjectsV2([
            'Bucket' => $this->bucketName,
        ]);
        echo "The contents of your bucket are: \n";
        foreach ($contents['Contents'] as $content) {
            echo $content['Key'] . "\n";
        }
    } catch (Exception $exception) {
        echo "Failed to list objects in $this->bucketName with error: " .
$exception->getMessage();
        exit("Please fix error with listing objects before continuing.");
    }

    try {
        $objects = [];
        foreach ($contents['Contents'] as $content) {
            $objects[] = [
                'Key' => $content['Key'],
            ];
        }
        $this->s3client->deleteObjects([
            'Bucket' => $this->bucketName,
            'Delete' => [
                'Objects' => $objects,
            ],
        ]);
    }

```

```

    });
    $check = $this->s3client->listObjectsV2([
        'Bucket' => $this->bucketName,
    ]);
    if (isset($check['Contents']) && count($check['Contents']) > 0) {
        throw new Exception("Bucket wasn't empty.");
    }
    echo "Deleted all objects and folders from $this->bucketName.\n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to delete $fileName from $this->bucketName with error: " .
    $exception->getMessage();
    exit("Please fix error with object deletion before continuing.");
}

try {
    $this->s3client->deleteBucket([
        'Bucket' => $this->bucketName,
    ]);
    echo "Deleted bucket $this->bucketName.\n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to delete $this->bucketName with error: " . $exception-
    >getMessage();
    exit("Please fix error with bucket deletion before continuing.");
}

echo "Successfully ran the Amazon S3 with PHP demo.\n";

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .

- [CopyObject](#)
- [CreateBucket](#)
- [DeleteBucket](#)
- [DeleteObjects](#)
- [GetObject](#)
- [ListObjectsV2](#)
- [PutObject](#)

Acciones

CopyObject

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CopyObject.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Copia sencilla de un objeto.

```
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);

try {
    $folder = "copied-folder";
    $this->s3client->copyObject([
        'Bucket' => $this->bucketName,
        'CopySource' => "$this->bucketName/$fileName",
        'Key' => "$folder/$fileName-copy",
    ]);
    echo "Copied $fileName to $folder/$fileName-copy.\n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to copy $fileName with error: " . $exception->getMessage();
    exit("Please fix error with object copying before continuing.");
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CopyObject](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

CreateBucket

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateBucket.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Crear un bucket.

```
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);

try {
    $this->s3client->createBucket([
        'Bucket' => $this->bucketName,
        'CreateBucketConfiguration' => ['LocationConstraint' => $region],
    ]);
    echo "Created bucket named: $this->bucketName \n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to create bucket $this->bucketName with error: " .
    $exception->getMessage();
    exit("Please fix error with bucket creation before continuing.");
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateBucket](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteBucket

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteBucket.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Elimine un bucket vacío.

```

    $s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);

    try {
        $this->s3client->deleteBucket([
            'Bucket' => $this->bucketName,
        ]);
        echo "Deleted bucket $this->bucketName.\n";
    } catch (Exception $exception) {
        echo "Failed to delete $this->bucketName with error: " . $exception-
>getMessage();
        exit("Please fix error with bucket deletion before continuing.");
    }

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteBucket](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteObject

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteObject.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

    public function deleteObject(string $bucketName, string $fileName, array $args =
    [])
    {
        $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $fileName],
        $args);
        try {
            $this->client->deleteObject($parameters);
            if ($this->verbose) {
                echo "Deleted the object named: $fileName from $bucketName.\n";
            }
        } catch (AwsException $exception) {

```

```
        if ($this->verbose) {  
            echo "Failed to delete $fileName from $bucketName with error:  
{$exception->getMessage()}\n";  
            echo "Please fix error with object deletion before continuing.";  
        }  
        throw $exception;  
    }  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteObject](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteObjects

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteObjects.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Elimine un conjunto de objetos de una lista de claves.

```
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);  
  
try {  
    $objects = [];  
    foreach ($contents['Contents'] as $content) {  
        $objects[] = [  
            'Key' => $content['Key'],  
        ];  
    }  
    $this->s3client->deleteObjects([  
        'Bucket' => $this->bucketName,  
        'Delete' => [  
            'Objects' => $objects,  
        ],  
    ],
```



```

    });
    $check = $this->s3client->listObjectsV2([
        'Bucket' => $this->bucketName,
    ]);
    if (isset($check['Contents']) && count($check['Contents']) > 0) {
        throw new Exception("Bucket wasn't empty.");
    }
    echo "Deleted all objects and folders from $this->bucketName.\n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to delete $fileName from $this->bucketName with error: " .
    $exception->getMessage();
    exit("Please fix error with object deletion before continuing.");
}

```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteObjects](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

GetObject

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `GetObject`.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Obtenga un objeto.

```

$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);

try {
    $file = $this->s3client->getObject([
        'Bucket' => $this->bucketName,
        'Key' => $fileName,
    ]);
    $body = $file->get('Body');
    $body->rewind();
    echo "Downloaded the file and it begins with: {"$body->read(26)}.\n";
}

```

```
    } catch (Exception $exception) {  
        echo "Failed to download $fileName from $this->bucketName with error:  
" . $exception->getMessage();  
        exit("Please fix error with file downloading before continuing.");  
    }
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetObject](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListObjectsV2

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListObjectsV2.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Obtenga una lista de objetos de un bucket.

```
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);  
  
try {  
    $contents = $this->s3client->listObjectsV2([  
        'Bucket' => $this->bucketName,  
    ]);  
    echo "The contents of your bucket are: \n";  
    foreach ($contents['Contents'] as $content) {  
        echo $content['Key'] . "\n";  
    }  
} catch (Exception $exception) {  
    echo "Failed to list objects in $this->bucketName with error: " .  
$exception->getMessage();  
    exit("Please fix error with listing objects before continuing.");  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta la [ListObjectsversión 2](#) en la referencia de la AWS SDK for PHP API.

PutObject

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar PutObject.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cargue un objeto en un bucket.

```
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);

$fileName = __DIR__ . "/local-file-" . uniqid();
try {
    $this->s3client->putObject([
        'Bucket' => $this->bucketName,
        'Key' => $fileName,
        'SourceFile' => __DIR__ . '/testfile.txt'
    ]);
    echo "Uploaded $fileName to $this->bucketName.\n";
} catch (Exception $exception) {
    echo "Failed to upload $fileName with error: " . $exception-
    >getMessage();
    exit("Please fix error with file upload before continuing.");
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [PutObject](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Escenarios

Crear una URL prefirmada

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo crear una URL prefirmada para Amazon S3 y cargar un objeto.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
namespace S3;
use Aws\Exception\AwsException;
use AwsUtilities\PrintableLineBreak;
use AwsUtilities\TestableReadline;
use DateTime;

require 'vendor/autoload.php';

class PresignedURL
{
    use PrintableLineBreak;
    use TestableReadline;

    public function run()
    {
        $s3Service = new S3Service();

        $expiration = new DateTime("+20 minutes");
        $linebreak = $this->getLineBreak();

        echo $linebreak;
        echo ("Welcome to the Amazon S3 presigned URL demo.\n");
        echo $linebreak;

        $bucket = $this->testable_readline("First, please enter the name of the S3
        bucket to use: ");
```

```

        $key = $this->testable_readline("Next, provide the key of an object in the
given bucket: ");
        echo $linebreak;
        $command = $s3Service->getClient()->getCommand('GetObject', [
            'Bucket' => $bucket,
            'Key' => $key,
        ]);
        try {
            $preSignedUrl = $s3Service->preSignedUrl($command, $expiration);
            echo "Your preSignedUrl is \n$preSignedUrl\nand will be good for the
next 20 minutes.\n";
            echo $linebreak;
            echo "Thanks for trying the Amazon S3 presigned URL demo.\n";
        } catch (AwsException $exception) {
            echo $linebreak;
            echo "Something went wrong: $exception";
            die();
        }
    }
}

```

```

$runner = new PresignedURL();
$runner->run();

```

```
namespace S3;
```

```

use Aws\CommandInterface;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Result;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
use DateTimeInterface;

```

```

class S3Service extends AWSServiceClass
{
    protected S3Client $client;
    protected bool $verbose;

    public function __construct(S3Client $client = null, $verbose = false)
    {
        if ($client) {

```

```
        $this->client = $client;
    } else {
        $this->client = new S3Client([
            'version' => 'latest',
            'region' => 'us-west-2',
        ]);
    }
    $this->verbose = $verbose;
}

public function setVerbose($verbose)
{
    $this->verbose = $verbose;
}

public function isVerbose(): bool
{
    return $this->verbose;
}

public function getClient(): S3Client
{
    return $this->client;
}

public function setClient(S3Client $client)
{
    $this->client = $client;
}

public function emptyAndDeleteBucket($bucketName, array $args = [])
{
    try {
        $objects = $this->listAllObjects($bucketName, $args);
        $this->deleteObjects($bucketName, $objects, $args);
        if ($this->verbose) {
            echo "Deleted all objects and folders from $bucketName.\n";
        }
        $this->deleteBucket($bucketName, $args);
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to delete $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
        }
    }
}
```

```

        echo "\nPlease fix error with bucket deletion before continuing.\n";
    }
    throw $exception;
}
}

public function createBucket(string $bucketName, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName], $args);
    try {
        $this->client->createBucket($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Created the bucket named: $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to create $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with bucket creation before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function putObject(string $bucketName, string $key, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $key], $args);
    try {
        $this->client->putObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Uploaded the object named: $key to the bucket named:
$bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to create $key in $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object uploading before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

```

```

    }
}

public function getObject(string $bucketName, string $key, array $args = []):
Result
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $key], $args);
    try {
        $object = $this->client->getObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Downloaded the object named: $key to the bucket named:
$bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to download $key from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object downloading before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
    return $object;
}

public function copyObject($bucketName, $key, $copySource, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $key,
"CopySource" => $copySource], $args);
    try {
        $this->client->copyObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Copied the object from: $copySource in $bucketName to: $key.
\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to copy $copySource in $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object copying before continuing.";
        }
    }
}

```



```

        throw $exception;
    }
}

public function listObjects(string $bucketName, $start = 0, $max = 1000, array
$args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Marker' => $start,
'MaxKeys' => $max], $args);
    try {
        $objects = $this->client->listObjectsV2($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Retrieved the list of objects from: $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to retrieve the objects from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with list objects before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
    return $objects;
}

public function listAllObjects($bucketName, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName], $args);

    $contents = [];
    $paginator = $this->client->getPaginator("ListObjectsV2", $parameters);

    foreach ($paginator as $result) {
        if($result['KeyCount'] == 0){
            break;
        }
        foreach ($result['Contents'] as $object) {
            $contents[] = $object;
        }
    }
}

```

```

        return $contents;
    }

    public function deleteObjects(string $bucketName, array $objects, array $args = [])
    {
        $listOfObjects = array_map(
            function ($object) {
                return ['Key' => $object];
            },
            array_column($objects, 'Key')
        );
        if(!$listOfObjects){
            return;
        }

        $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Delete' => ['Objects'
=> $listOfObjects]], $args);
        try {
            $this->client->deleteObjects($parameters);
            if ($this->verbose) {
                echo "Deleted the list of objects from: $bucketName.\n";
            }
        } catch (AwsException $exception) {
            if ($this->verbose) {
                echo "Failed to delete the list of objects from $bucketName with
error: {$exception->getMessage()}\n";
                echo "Please fix error with object deletion before continuing.";
            }
            throw $exception;
        }
    }

    public function deleteBucket(string $bucketName, array $args = [])
    {
        $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName], $args);
        try {
            $this->client->deleteBucket($parameters);
            if ($this->verbose) {
                echo "Deleted the bucket named: $bucketName.\n";
            }
        }
    }

```

```

    }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to delete $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with bucket deletion before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function deleteObject(string $bucketName, string $fileName, array $args =
[])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $fileName],
$args);
    try {
        $this->client->deleteObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Deleted the object named: $fileName from $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to delete $fileName from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object deletion before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function listBuckets(array $args = [])
{
    try {
        $buckets = $this->client->listBuckets($args);
        if ($this->verbose) {
            echo "Retrieved all " . count($buckets) . "\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {

```

```

        echo "Failed to retrieve bucket list with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
        echo "Please fix error with bucket lists before continuing.";
    }
    throw $exception;
}
return $buckets;
}

public function preSignedUrl(CommandInterface $command, DateTimeInterface|int|
string $expires, array $options = [])
{
    $request = $this->client->createPresignedRequest($command, $expires,
$options);
    try {
        $presignedUrl = (string)$request->getUri();
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to create a presigned url: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with presigned urls before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
    return $presignedUrl;
}

public function createSession(string $bucketName)
{
    try{
        $result = $this->client->createSession([
            'Bucket' => $bucketName,
        ]);
        return $result;
    }catch(S3Exception $caught){
        if($caught->getAwsErrorType() == "NoSuchBucket"){
            echo "The specified bucket does not exist.";
        }
        throw $caught;
    }
}

```

```
}  
  
}
```

Creación de una aplicación sin servidor para administrar fotos

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo crear una aplicación sin servidor que permita a los usuarios administrar fotos mediante etiquetas.

SDK para PHP

Muestra cómo desarrollar una aplicación de administración de activos fotográficos que detecte las etiquetas de las imágenes mediante Amazon Rekognition y las almacene para su posterior recuperación.

Para ver el código fuente completo y las instrucciones sobre cómo configurarlo y ejecutarlo, consulta el ejemplo completo en [GitHub](#).

Para profundizar en el origen de este ejemplo, consulte la publicación en [Comunidad de AWS](#).

Servicios utilizados en este ejemplo

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Ejemplos de tecnología sin servidor

Invocación de una función de Lambda desde un desencadenador de Amazon S3

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento activado al cargar un objeto en un bucket de S3. La función recupera el nombre del bucket de S3 y la clave del objeto del parámetro de evento y llama a la API de Amazon S3 para recuperar y registrar el tipo de contenido del objeto.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Consumo de un evento de S3 con Lambda mediante PHP.

```
<?php

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\S3\S3Event;
use Bref\Event\S3\S3Handler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends S3Handler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    public function handleS3(S3Event $event, Context $context) : void
    {
        $this->logger->info("Processing S3 records");

        // Get the object from the event and show its content type
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record)
        {
            $bucket = $record->getBucket()->getName();
            $key = urldecode($record->getObject()->getKey());

            try {
                $fileSize = urldecode($record->getObject()->getSize());
                echo "File Size: " . $fileSize . "\n";
            }
        }
    }
}
```

```
        // TODO: Implement your custom processing logic here
    } catch (Exception $e) {
        echo $e->getMessage() . "\n";
        echo 'Error getting object ' . $key . ' from bucket ' . $bucket .
        '. Make sure they exist and your bucket is in the same region as this function.' .
        "\n";
        throw $e;
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Ejemplos de S3 Directory Buckets con SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar situaciones comunes mediante el uso de buckets AWS SDK for PHP de directorio de S3.

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Conceptos básicos](#)

Conceptos básicos

Conceptos básicos

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Configurar una VPC y un punto de conexión de VPC.
- Configurar las políticas, los roles y el usuario que va a trabajar con S3 Directory Buckets y la clase de almacenamiento S3 Express One Zone.

- Crear dos clientes de S3.
- Cree dos buckets.
- Crear un objeto y copiarlo.
- Mostrar la diferencia de rendimiento.
- Rellenar los buckets para mostrar la diferencia lexicográfica.
- Indicar al usuario si desea limpiar los recursos.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Ejecutar un escenario en el que se muestren las funcionalidades básicas de S3 Directory Buckets y S3 Express One Zone.

```

echo "\n";
echo "-----\n";
echo "Welcome to the Amazon S3 Express Basics demo using PHP!\n";
echo "-----\n";

// Change these both of these values to use a different region/availability
zone.
$region = "us-west-2";
$az = "usw2-az1";

$this->s3Service = new S3Service(new S3Client(['region' => $region]));
$this->iamService = new IAMService(new IamClient(['region' => $region]));

$uuid = uniqid();

echo <<<INTRO
Let's get started! First, please note that S3 Express One Zone works best when
working within the AWS infrastructure,
specifically when working in the same Availability Zone. To see the best results in
this example, and when you implement

```



```

Directory buckets into your infrastructure, it is best to put your Compute resources
in the same AZ as your Directory
bucket.\n
INTRO;
    pressEnter();
    // 1. Configure a gateway VPC endpoint. This is the recommended method to
allow S3 Express One Zone traffic without
    // the need to pass through an internet gateway or NAT device.
    echo "\n";
    echo "1. First, we'll set up a new VPC and VPC Endpoint if this program is
running in an EC2 instance in the same AZ as your Directory buckets will be.\n";
    $ec2Choice = testable_readline("Are you running this in an EC2 instance
located in the same AZ as your intended Directory buckets? Enter Y/y to setup a VPC
Endpoint, or N/n/blank to skip this section.");
    if($ec2Choice == "Y" || $ec2Choice == "y") {
        echo "Great! Let's set up a VPC, retrieve the Route Table from it, and
create a VPC Endpoint to connect the S3 Client to.\n";
        pressEnter();
        $this->ec2Service = new EC2Service(new Ec2Client(['region' =>
$region]));
        $cidr = "10.0.0.0/16";
        $vpc = $this->ec2Service->createVpc($cidr);
        $this->resources['vpcId'] = $vpc['VpcId'];

        $this->ec2Service->waitForVpcAvailable($vpc['VpcId']);

        $routeTable = $this->ec2Service->describeRouteTables([], [
            [
                'Name' => "vpc-id",
                'Values' => [$vpc['VpcId']],
            ],
        ],
    );

    $serviceName = "com.amazonaws." . $this->ec2Service->getRegion() .
".s3express";
    $vpcEndpoint = $this->ec2Service->createVpcEndpoint($serviceName,
$vpc['VpcId'], [$routeTable[0]]);
    $this->resources['vpcEndpointId'] = $vpcEndpoint['VpcEndpointId'];
    }else{
        echo "Skipping the VPC setup. Don't forget to use this in production!
\n";
    }

    // 2. Policies, user, and roles with CDK.

```

```

        echo "\n";
        echo "2. Policies, users, and roles with CDK.\n";
        echo "Now, we'll set up some policies, roles, and a user. This user will
only have permissions to do S3 Express One Zone actions.\n";
        pressEnter();

        $this->cloudFormationClient = new CloudFormationClient([]);
        $stackName = "cfn-stack-s3-express-basics-" . uniqid();
        $file = file_get_contents(__DIR__ . "/../../../../../resources/cfn/
s3_express_basics/s3_express_template.yml");
        $result = $this->cloudFormationClient->createStack([
            'StackName' => $stackName,
            'TemplateBody' => $file,
            'Capabilities' => ['CAPABILITY_IAM'],
        ]);
        $waiter = $this->cloudFormationClient->getWaiter("StackCreateComplete",
['StackName' => $stackName]);
        try {
            $waiter->promise()->wait();
        } catch (CloudFormationException $caught){
            echo "Error waiting for the CloudFormation stack to create: {$caught-
>getAwsErrorMessage()}\n";
            throw $caught;
        }
        $this->resources['stackName'] = $stackName;
        $stackInfo = $this->cloudFormationClient->describeStacks([
            'StackName' => $result['StackId'],
        ]);

        $expressUserName = "";
        $regularUserName = "";
        foreach($stackInfo['Stacks'][0]['Outputs'] as $output) {
            if ($output['OutputKey'] == "RegularUser") {
                $regularUserName = $output['OutputValue'];
            }
            if ($output['OutputKey'] == "ExpressUser") {
                $expressUserName = $output['OutputValue'];
            }
        }
        $regularKey = $this->iamService->createAccessKey($regularUserName);
        $regularCredentials = new Credentials($regularKey['AccessKeyId'],
$regularKey['SecretAccessKey']);
        $expressKey = $this->iamService->createAccessKey($expressUserName);

```

```

    $expressCredentials = new Credentials($expressKey['AccessKeyId'],
    $expressKey['SecretAccessKey']);

    // 3. Create an additional client using the credentials with S3 Express
    permissions.
    echo "\n";
    echo "3. Create an additional client using the credentials with S3 Express
    permissions.\n";
    echo "This client is created with the credentials associated with the
    user account with the S3 Express policy attached, so it can perform S3 Express
    operations.\n";
    pressEnter();
    $s3RegularClient = new S3Client([
        'Region' => $region,
        'Credentials' => $regularCredentials,
    ]);
    $s3RegularService = new S3Service($s3RegularClient);
    $s3ExpressClient = new S3Client([
        'Region' => $region,
        'Credentials' => $expressCredentials,
    ]);
    $s3ExpressService = new S3Service($s3ExpressClient);
    echo "All the roles and policies were created an attached to the user. Then,
    a new S3 Client and Service were created using that user's credentials.\n";
    echo "We can now use this client to make calls to S3 Express operations.
    Keeping permissions in mind (and adhering to least-privilege) is crucial to S3
    Express.\n";
    pressEnter();

    // 4. Create two buckets.
    echo "\n";
    echo "3. Create two buckets.\n";
    echo "Now we will create a Directory bucket, which is the linchpin of the S3
    Express One Zone service.\n";
    echo "Directory buckets behave in different ways from regular S3 buckets,
    which we will explore here.\n";
    echo "We'll also create a normal bucket, put an object into the normal
    bucket, and copy it over to the Directory bucket.\n";
    pressEnter();

    // Create a directory bucket. These are different from normal S3 buckets in
    subtle ways.
    $directoryBucketName = "s3-express-demo-directory-bucket-$uuid--$az--x-s3";

```

```

        echo "Now, let's create the actual Directory bucket, as well as a regular
        bucket.\n";
        pressEnter();
        $s3ExpressService->createBucket($directoryBucketName, [
            'CreateBucketConfiguration' => [
                'Bucket' => [
                    'Type' => "Directory", // This is what causes S3 to create a
Directory bucket as opposed to a normal bucket.
                    'DataRedundancy' => "SingleAvailabilityZone",
                ],
                'Location' => [
                    'Name' => $az,
                    'Type' => "AvailabilityZone",
                ],
            ],
        ]);
        $this->resources['directoryBucketName'] = $directoryBucketName;

        // Create a normal bucket.
        $normalBucketName = "normal-bucket-$uuid";
        $s3RegularService->createBucket($normalBucketName);
        $this->resources['normalBucketName'] = $normalBucketName;
        echo "Great! Both buckets were created.\n";
        pressEnter();

        // 5. Create an object and copy it over.
        echo "\n";
        echo "5. Create an object and copy it over.\n";
        echo "We'll create a basic object consisting of some text and upload it to
the normal bucket.\n";
        echo "Next, we'll copy the object into the Directory bucket using the
regular client.\n";
        echo "This works fine, because Copy operations are not restricted for
Directory buckets.\n";
        pressEnter();

        $objectKey = "basic-text-object";
        $s3RegularService->putObject($normalBucketName, $objectKey, $args = ['Body'
=> "Look Ma, I'm a bucket!"]);
        $this->resources['objectKey'] = $objectKey;

        // Create a session to access the directory bucket. The SDK Client will
automatically refresh this as needed.
        $s3ExpressService->createSession($directoryBucketName);

```

```

    $s3ExpressService->copyObject($directoryBucketName, $objectKey,
"$normalBucketName/$objectKey");

    echo "It worked! It's important to remember the user permissions when
interacting with Directory buckets.\n";
    echo "Instead of validating permissions on every call as normal buckets do,
Directory buckets utilize the user credentials and session token to validate.\n";
    echo "This allows for much faster connection speeds on every call. For
single calls, this is low, but for many concurrent calls, this adds up to a lot of
time saved.\n";
    pressEnter();

    // 6. Demonstrate performance difference.
    echo "\n";
    echo "6. Demonstrate performance difference.\n";
    $downloads = 1000;
    echo "Now, let's do a performance test. We'll download the same object
from each bucket $downloads times and compare the total time needed. Note: the
performance difference will be much more pronounced if this example is run in an
EC2 instance in the same AZ as the bucket.\n";
    $downloadChoice = testable_readline("If you would like to download each
object $downloads times, press enter. Otherwise, enter a custom amount and press
enter.");
    if($downloadChoice && is_numeric($downloadChoice) && $downloadChoice <
1000000){ // A million is enough. I promise.
        $downloads = $downloadChoice;
    }

    // Download the object $downloads times from each bucket and time it to
demonstrate the speed difference.
    $directoryStartTime = hrtime(true);
    for($i = 0; $i < $downloads; ++$i){
        $s3ExpressService->getObject($directoryBucketName, $objectKey);
    }
    $directoryEndTime = hrtime(true);
    $directoryTimeDiff = $directoryEndTime - $directoryStartTime;

    $normalStartTime = hrtime(true);
    for($i = 0; $i < $downloads; ++$i){
        $s3RegularService->getObject($normalBucketName, $objectKey);
    }
    $normalEndTime = hrtime(true);
    $normalTimeDiff = $normalEndTime - $normalStartTime;

```

```

        echo "The directory bucket took $directoryTimeDiff nanoseconds, while the
normal bucket took $normalTimeDiff.\n";
        echo "That's a difference of " . ($normalTimeDiff - $directoryTimeDiff) .
" nanoseconds, or " . (($normalTimeDiff - $directoryTimeDiff)/1000000000) . "
seconds.\n";
        pressEnter();

// 7. Populate the buckets to show the lexicographical difference.
echo "\n";
echo "7. Populate the buckets to show the lexicographical difference.\n";
echo "Now let's explore how Directory buckets store objects in a different
manner to regular buckets.\n";
echo "The key is in the name \"Directory!\".\n";
echo "Where regular buckets store their key/value pairs in a flat manner,
Directory buckets use actual directories/folders.\n";
echo "This allows for more rapid indexing, traversing, and therefore
retrieval times!\n";
echo "The more segmented your bucket is, with lots of directories, sub-
directories, and objects, the more efficient it becomes.\n";
echo "This structural difference also causes ListObjects to behave
differently, which can cause unexpected results.\n";
echo "Let's add a few more objects with layered directories as see how the
output of ListObjects changes.\n";
        pressEnter();

// Populate a few more files in each bucket so that we can use ListObjects
and show the difference.
$otherObject = "other/$objectKey";
$altObject = "alt/$objectKey";
$otherAltObject = "other/alt/$objectKey";
$s3ExpressService->putObject($directoryBucketName, $otherObject);
$s3RegularService->putObject($normalBucketName, $otherObject);
$this->resources['otherObject'] = $otherObject;
$s3ExpressService->putObject($directoryBucketName, $altObject);
$s3RegularService->putObject($normalBucketName, $altObject);
$this->resources['altObject'] = $altObject;
$s3ExpressService->putObject($directoryBucketName, $otherAltObject);
$s3RegularService->putObject($normalBucketName, $otherAltObject);
$this->resources['otherAltObject'] = $otherAltObject;

$listDirectoryBucket = $s3ExpressService->listObjects($directoryBucketName);
$listNormalBucket = $s3RegularService->listObjects($normalBucketName);

// Directory bucket content

```

```

        echo "Directory bucket content\n";
        foreach($listDirectoryBucket['Contents'] as $result){
            echo $result['Key'] . "\n";
        }

        // Normal bucket content
        echo "\nNormal bucket content\n";
        foreach($listNormalBucket['Contents'] as $result){
            echo $result['Key'] . "\n";
        }

        echo "Notice how the normal bucket lists objects in lexicographical order,
while the directory bucket does not. This is because the normal bucket considers
the whole \"key\" to be the object identifies, while the directory bucket actually
creates directories and uses the object \"key\" as a path to the object.\n";
        pressEnter();

        echo "\n";
        echo "That's it for our tour of the basic operations for S3 Express One
Zone.\n";
        $cleanUp = testable_readline("Would you like to delete all the resources
created during this demo? Enter Y/y to delete all the resources.");
        if($cleanUp){
            $this->cleanUp();
        }
    }

namespace S3;

use Aws\CommandInterface;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Result;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
use DateTimeInterface;

class S3Service extends AWSServiceClass
{
    protected S3Client $client;
    protected bool $verbose;

    public function __construct(S3Client $client = null, $verbose = false)

```

```
{
    if ($client) {
        $this->client = $client;
    } else {
        $this->client = new S3Client([
            'version' => 'latest',
            'region' => 'us-west-2',
        ]);
    }
    $this->verbose = $verbose;
}

public function setVerbose($verbose)
{
    $this->verbose = $verbose;
}

public function isVerbose(): bool
{
    return $this->verbose;
}

public function getClient(): S3Client
{
    return $this->client;
}

public function setClient(S3Client $client)
{
    $this->client = $client;
}

public function emptyAndDeleteBucket($bucketName, array $args = [])
{
    try {
        $objects = $this->listAllObjects($bucketName, $args);
        $this->deleteObjects($bucketName, $objects, $args);
        if ($this->verbose) {
            echo "Deleted all objects and folders from $bucketName.\n";
        }
        $this->deleteBucket($bucketName, $args);
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
```



```

        echo "Failed to delete $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
        echo "\nPlease fix error with bucket deletion before continuing.\n";
    }
    throw $exception;
}
}

public function createBucket(string $bucketName, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName], $args);
    try {
        $this->client->createBucket($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Created the bucket named: $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to create $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with bucket creation before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function putObject(string $bucketName, string $key, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $key], $args);
    try {
        $this->client->putObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Uploaded the object named: $key to the bucket named:
$bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to create $key in $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object uploading before continuing.";
        }
    }
}

```

```

        }
        throw $exception;
    }
}

public function getObject(string $bucketName, string $key, array $args = []):
Result
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $key], $args);
    try {
        $object = $this->client->getObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Downloaded the object named: $key to the bucket named:
$bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to download $key from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object downloading before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
    return $object;
}

public function copyObject($bucketName, $key, $copySource, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $key,
"CopySource" => $copySource], $args);
    try {
        $this->client->copyObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Copied the object from: $copySource in $bucketName to: $key.
\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to copy $copySource in $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";

```

```

        echo "Please fix error with object copying before continuing.";
    }
    throw $exception;
}
}

public function listObjects(string $bucketName, $start = 0, $max = 1000, array
$args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Marker' => $start,
    "MaxKeys" => $max], $args);
    try {
        $objects = $this->client->listObjectsV2($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Retrieved the list of objects from: $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to retrieve the objects from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with list objects before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
    return $objects;
}

public function listAllObjects($bucketName, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName], $args);

    $contents = [];
    $paginator = $this->client->getPaginator("ListObjectsV2", $parameters);

    foreach ($paginator as $result) {
        if($result['KeyCount'] == 0){
            break;
        }
        foreach ($result['Contents'] as $object) {
            $contents[] = $object;
        }
    }
}

```

```

        }
    }
    return $contents;
}

public function deleteObjects(string $bucketName, array $objects, array $args = [])
{
    $listOfObjects = array_map(
        function ($object) {
            return ['Key' => $object];
        },
        array_column($objects, 'Key')
    );
    if(!$listOfObjects){
        return;
    }

    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Delete' => ['Objects'
=> $listOfObjects]], $args);
    try {
        $this->client->deleteObjects($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Deleted the list of objects from: $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to delete the list of objects from $bucketName with
error: {$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object deletion before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function deleteBucket(string $bucketName, array $args = [])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName], $args);
    try {
        $this->client->deleteBucket($parameters);
    }
}

```

```

        if ($this->verbose) {
            echo "Deleted the bucket named: $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to delete $bucketName with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with bucket deletion before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function deleteObject(string $bucketName, string $fileName, array $args =
[])
{
    $parameters = array_merge(['Bucket' => $bucketName, 'Key' => $fileName],
$args);
    try {
        $this->client->deleteObject($parameters);
        if ($this->verbose) {
            echo "Deleted the object named: $fileName from $bucketName.\n";
        }
    } catch (AwsException $exception) {
        if ($this->verbose) {
            echo "Failed to delete $fileName from $bucketName with error:
{$exception->getMessage()}\n";
            echo "Please fix error with object deletion before continuing.";
        }
        throw $exception;
    }
}

public function listBuckets(array $args = [])
{
    try {
        $buckets = $this->client->listBuckets($args);
        if ($this->verbose) {
            echo "Retrieved all " . count($buckets) . "\n";
        }
    }
}

```

```

        } catch (AwsException $exception) {
            if ($this->verbose) {
                echo "Failed to retrieve bucket list with error: {$exception-
>getMessage()}\n";
                echo "Please fix error with bucket lists before continuing.";
            }
            throw $exception;
        }
        return $buckets;
    }

    public function preSignedUrl(CommandInterface $command, DateTimeInterface|int|
string $expires, array $options = [])
    {
        $request = $this->client->createPresignedRequest($command, $expires,
$options);
        try {
            $presignedUrl = (string)$request->getUri();
        } catch (AwsException $exception) {
            if ($this->verbose) {
                echo "Failed to create a presigned url: {$exception-
>getMessage()}\n";
                echo "Please fix error with presigned urls before continuing.";
            }
            throw $exception;
        }
        return $presignedUrl;
    }

    public function createSession(string $bucketName)
    {
        try{
            $result = $this->client->createSession([
                'Bucket' => $bucketName,
            ]);
            return $result;
        }catch(S3Exception $caught){
            if($caught->getAwsErrorType() == "NoSuchBucket"){
                echo "The specified bucket does not exist.";
            }
        }
    }

```

```
        throw $caught;
    }
}
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .
 - [CopyObject](#)
 - [CreateBucket](#)
 - [DeleteBucket](#)
 - [DeleteObject](#)
 - [GetObject](#)
 - [ListObjects](#)
 - [PutObject](#)

Ejemplos de Amazon SES con SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes AWS SDK for PHP con Amazon SES.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Escenarios](#)

Escenarios

Crear un rastreador de elementos de trabajo de Aurora Serverless

El siguiente ejemplo de código muestra cómo crear una aplicación web que realice un seguimiento de los elementos de trabajo de una base de datos de Amazon Aurora sin servidor y use Amazon Simple Email Service (Amazon SES) para enviar informes.

SDK para PHP

Muestra cómo utilizarla AWS SDK for PHP para crear una aplicación web que haga un seguimiento de los elementos de trabajo de una base de datos de Amazon RDS y envíe informes por correo electrónico mediante Amazon Simple Email Service (Amazon SES). En este ejemplo, se utiliza un front-end creado con React.js para interactuar con un backend de RESTful PHP.

- Integre una aplicación web React.js con AWS los servicios.
- Enumere, agregue, actualice y elimine elementos de una tabla de Amazon RDS.
- Envíe un informe por correo electrónico de elementos de trabajo filtrados con Amazon SES.
- Implemente y gestione recursos de ejemplo con el AWS CloudFormation script incluido.

Para obtener el código fuente completo y las instrucciones sobre cómo configurarlo y ejecutarlo, consulte el ejemplo completo en [GitHub](#).

Servicios utilizados en este ejemplo

- Aurora
- Amazon RDS
- Servicio de datos de Amazon RDS
- Amazon SES

Ejemplos de Amazon SNS usando SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes AWS SDK for PHP mediante Amazon SNS.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Acciones](#)
- [Escenarios](#)
- [Ejemplos de tecnología sin servidor](#)

Acciones

CheckIfPhoneNumberIsOptedOut

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CheckIfPhoneNumberIsOptedOut.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Indicates whether the phone number owner has opted out of receiving SMS messages
 * from your AWS SNS account.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */
```

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$phone = '+1XXX5550100';

try {
    $result = $SnSClient->checkIfPhoneNumberIsOptedOut([
        'phoneNumber' => $phone,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK for PHP](#).
- Para obtener más información sobre la API, consulta [CheckIfPhoneNumberIsOptedOut](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ConfirmSubscription

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ConfirmSubscription.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

```
/**
 * Verifies an endpoint owner's intent to receive messages by
 * validating the token sent to the endpoint by an earlier Subscribe action.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$subscription_token = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic:123456-
abcd-12ab-1234-12ba3dc1234a';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->confirmSubscription([
        'Token' => $subscription_token,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ConfirmSubscription](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

CreateTopic

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar CreateTopic.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Create a Simple Notification Service topics in your AWS account at the requested
 * region.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topicname = 'myTopic';

try {
    $result = $SnSclient->createTopic([
        'Name' => $topicname,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK for PHP](#).
- Para obtener más información sobre la API, consulta [CreateTopic](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

DeleteTopic

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar DeleteTopic.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Deletes an SNS topic and all its subscriptions.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSclient->deleteTopic([
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
```

```
var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [DeleteTopic](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

GetSMSAttributes

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar GetSMSAttributes.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Sns\SnsClient;  
  
/**  
 * Get the type of SMS Message sent by default from the AWS SNS service.  
 *  
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:  
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html  
 */  
  
$SnsClient = new SnsClient([  
    'profile' => 'default',  
    'region' => 'us-east-1',  
    'version' => '2010-03-31'  
]);
```

```
try {
    $result = $SnSClient->getSMSAttributes([
        'attributes' => ['DefaultSMSType'],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK for PHP](#).
- Para obtener más información sobre la API, consulta la referencia sobre cómo [entrar SMSAttributes](#) en la AWS SDK for PHP API.

GetTopicAttributes

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar GetTopicAttributes.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->getTopicAttributes([
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
}
```

```
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [GetTopicAttributes](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListPhoneNumbersOptedOut

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListPhoneNumbersOptedOut.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Returns a list of phone numbers that are opted out of receiving SMS messages from
 * your AWS SNS account.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
```



```
]);  
  
try {  
    $result = $SnsClient->listPhoneNumbersOptedOut();  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

- Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK for PHP](#).
- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListPhoneNumbersOptedOut](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListSubscriptions

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListSubscriptions.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';  
  
use Aws\Exception\AwsException;  
use Aws\Sns\SnsClient;  
  
/**  
 * Returns a list of Amazon SNS subscriptions in the requested region.  
 *  
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:  
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html  
 */
```

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->listSubscriptions();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListSubscriptions](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

ListTopics

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ListTopics.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Returns a list of the requester's topics from your AWS SNS account in the region
 * specified.
 */
```

```
* This code expects that you have AWS credentials set up per:
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
*/

$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->listTopics();
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [ListTopics](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Publish

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Publish.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;
```

```
/**
 * Sends a message to an Amazon SNS topic.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$message = 'This message is sent from a Amazon SNS code sample.';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSclient->publish([
        'Message' => $message,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK for PHP](#).
- Para obtener detalles sobre la API, consulte [Publish](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .

SetSMSAttributes

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar SetSMSAttributes.

SDK para PHP

 Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

try {
    $result = $SnSClient->SetSMSAttributes([
        'attributes' => [
            'DefaultSMSType' => 'Transactional',
        ],
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK for PHP](#).
- Para obtener más información sobre la API, consulta [Establecer SMSAttributes](#) en la referencia AWS SDK for PHP de la API.

SetTopicAttributes

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar SetTopicAttributes.

SDK para PHP

 Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Configure the message delivery status attributes for an Amazon SNS Topic.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);
$attribute = 'Policy | DisplayName | DeliveryPolicy';
$value = 'First Topic';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->setTopicAttributes([
        'AttributeName' => $attribute,
        'AttributeValue' => $value,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obtener más información sobre la API, consulta [SetTopicAttributes](#) la Referencia AWS SDK for PHP de la API.

Subscribe

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `Subscribe`.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Suscriba una dirección de correo electrónico a un tema.

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Prepares to subscribe an endpoint by sending the endpoint a confirmation message.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnsClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'email';
$endpoint = 'sample@example.com';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';
```

```
try {
    $result = $SnSClient->subscribe([
        'Protocol' => $protocol,
        'Endpoint' => $endpoint,
        'ReturnSubscriptionArn' => true,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

Suscriba un punto de conexión HTTP a un tema.

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Prepares to subscribe an endpoint by sending the endpoint a confirmation message.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnSClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'https';
$endpoint = 'https://';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try {
    $result = $SnSClient->subscribe([
        'Protocol' => $protocol,
```



```

        'Endpoint' => $endpoint,
        'ReturnSubscriptionArn' => true,
        'TopicArn' => $topic,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte [Subscribe](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .

Unsubscribe

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar Unsubscribe.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Deletes a subscription to an Amazon SNS topic.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnsClient = new SnsClient([

```

```
'profile' => 'default',  
'region' => 'us-east-1',  
'version' => '2010-03-31'  
]);  
  
$subscription = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MySubscription';  
  
try {  
    $result = $SnSClient->unsubscribe([  
        'SubscriptionArn' => $subscription,  
    ]);  
    var_dump($result);  
} catch (AwsException $e) {  
    // output error message if fails  
    error_log($e->getMessage());  
}
```

- Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK for PHP](#).
- Para obtener detalles sobre la API, consulte [Unsubscribe](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .

Escenarios

Creación de una aplicación sin servidor para administrar fotos

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo crear una aplicación sin servidor que permita a los usuarios administrar fotos mediante etiquetas.

SDK para PHP

Muestra cómo desarrollar una aplicación de administración de activos fotográficos que detecte las etiquetas de las imágenes mediante Amazon Rekognition y las almacene para su posterior recuperación.

Para ver el código fuente completo y las instrucciones sobre cómo configurarlo y ejecutarlo, consulta el ejemplo completo en [GitHub](#).

Para profundizar en el origen de este ejemplo, consulte la publicación en [Comunidad de AWS](#).

Servicios utilizados en este ejemplo

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Publicación de un mensaje SMS

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo publicar mensajes SMS mediante Amazon SNS.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\Sns\SnsClient;

/**
 * Sends a text message (SMS message) directly to a phone number using Amazon SNS.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html
 */

$SnsClient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);
```

```
$message = 'This message is sent from a Amazon SNS code sample.';
$phone = '+1XXX5550100';

try {
    $result = $SnSClient->publish([
        'Message' => $message,
        'PhoneNumber' => $phone,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obtener más información, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS SDK for PHP](#).
- Para obtener detalles sobre la API, consulte [Publish](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for PHP .

Ejemplos de tecnología sin servidor

Invocación de una función de Lambda desde un desencadenador de Amazon SNS

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento activado al recibir mensajes de un tema de SNS. La función recupera los mensajes del parámetro de eventos y registra el contenido de cada mensaje.

SDK para PHP

Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Uso de un evento de SNS con Lambda mediante PHP

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php
```

```
/*
Since native PHP support for AWS Lambda is not available, we are utilizing Bref's
PHP functions runtime for AWS Lambda.
For more information on Bref's PHP runtime for Lambda, refer to: https://bref.sh/docs/runtimes/function

Another approach would be to create a custom runtime.
A practical example can be found here: https://aws.amazon.com/blogs/apn/aws-lambda-custom-runtime-for-php-a-practical-example/
*/

// Additional composer packages may be required when using Bref or any other PHP
// functions runtime.
// require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Sns\SnsEvent;
use Bref\Event\Sns\SnsHandler;

class Handler extends SnsHandler
{
    public function handleSns(SnsEvent $event, Context $context): void
    {
        foreach ($event->getRecords() as $record) {
            $message = $record->getMessage();

            // TODO: Implement your custom processing logic here
            // Any exception thrown will be logged and the invocation will be marked
            as failed

            echo "Processed Message: $message" . PHP_EOL;
        }
    }
}

return new Handler();
```

Ejemplos de Amazon SQS con SDK para PHP

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar acciones e implementar escenarios comunes AWS SDK for PHP mediante Amazon SQS.

En cada ejemplo se incluye un enlace al código de origen completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código en el contexto.

Temas

- [Ejemplos de tecnología sin servidor](#)

Ejemplos de tecnología sin servidor

Invocar una función de Lambda desde un desencadenador de Amazon SQS

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo implementar una función de Lambda que recibe un evento activado al recibir mensajes de una cola de SQS. La función recupera los mensajes del parámetro de eventos y registra el contenido de cada mensaje.

SDK para PHP

Note

Hay más información al respecto. GitHub Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Uso de un evento de SQS con Lambda mediante PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

# using bref/bref and bref/logger for simplicity

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\InvalidLambdaEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;
```

```
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends SqsHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleSqs(SqsEvent $event, Context $context): void
    {
        foreach ($event->getRecords() as $record) {
            $body = $record->getBody();
            // TODO: Do interesting work based on the new message
        }
    }
}

$logger = new StderrLogger();
return new Handler($logger);
```

Notificación de los errores de los elementos del lote de las funciones de Lambda mediante un desencadenador de Amazon SQS.

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo implementar una respuesta por lotes parcial para funciones de Lambda que reciben eventos de una cola de SQS. La función informa los errores de los elementos del lote en la respuesta y le indica a Lambda que vuelva a intentar esos mensajes más adelante.

SDK para PHP

 Note

Hay más información GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el repositorio de [ejemplos de tecnología sin servidor](#).

Notificación de los errores de los elementos del lote de SQS con Lambda mediante PHP.

```
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
<?php

use Bref\Context\Context;
use Bref\Event\Sqs\SqsEvent;
use Bref\Event\Sqs\SqsHandler;
use Bref\Logger\StderrLogger;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

class Handler extends SqsHandler
{
    private StderrLogger $logger;
    public function __construct(StderrLogger $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    /**
     * @throws JsonException
     * @throws \Bref\Event\InvalidLambdaEvent
     */
    public function handleSqs(SqsEvent $event, Context $context): void
    {
        $this->logger->info("Processing SQS records");
        $records = $event->getRecords();

        foreach ($records as $record) {
            try {
                // Assuming the SQS message is in JSON format
                $message = json_decode($record->getBody(), true);
                $this->logger->info(json_encode($message));
                // TODO: Implement your custom processing logic here
            } catch (Exception $e) {
                $this->logger->error($e->getMessage());
                // failed processing the record
                $this->markAsFailed($record);
            }
        }
        $totalRecords = count($records);
        $this->logger->info("Successfully processed $totalRecords SQS records");
    }
}
```



```
    }  
}  
  
$logger = new StderrLogger();  
return new Handler($logger);
```

Migración desde la versión 2 del AWS SDK for PHP

En este tema se muestra cómo migrar su código para utilizar la versión 3 de AWS SDK for PHP y las diferencias de la nueva versión frente a la versión 2 del SDK.

Note

El patrón de uso básico del SDK (es decir, `$result = $client->operation($params);`) no ha cambiado de la versión 2 a la 3, por lo que la migración debería realizarse sin problema.

Introducción

La versión 3 de AWS SDK for PHP representa una mejora importante de las capacidades del SDK, incorpora los comentarios realizados por nuestros clientes a lo largo de dos años, la actualización de nuestras dependencias, la mejora del rendimiento y la adopción de los estándares más recientes de PHP.

¿Qué novedades incluye la versión 3?

A partir de este momento, la versión 3 de AWS SDK for PHP sigue los estándares [PSR-4 y PSR-7](#) y el estándar [SemVer](#).

Otras nuevas características incluyen:

- Sistema de middleware para personalizar el comportamiento del cliente del servicio
- Paginadores flexibles para iterar a través de los resultados paginados
- Capacidad para consultar los datos de los objetos result y paginator con JMESPath
- Depuración sencilla mediante la opción de configuración 'debug'

Capa HTTP desacoplada

- [Guzzle 6](#) se utiliza de forma predeterminada para enviar solicitudes, pero también se admite Guzzle 5.

- El SDK funcionará en entornos donde cURL no está disponible.
- También se admiten los controladores HTTP personalizados.

Solicitudes asíncronas

- Las características como los esperadores y los cargadores multiparte también se pueden utilizar de forma asíncrona.
- Los flujos de trabajo asíncronos se pueden crear utilizando promesas y corutinas.
- El rendimiento de las solicitudes simultáneas o en lotes ha mejorado.

¿Cuáles son las diferencias con la versión 2?

Se han actualizado las dependencias del proyecto

En esta versión, las dependencias del SDK han cambiado.

- El SDK ahora requiere PHP 8.1 y superior. Usamos numerosos [generadores](#) dentro del código del SDK.
- Hemos actualizado el SDK para utilizar [Guzzle 6](#) (o 5), que proporciona la implementación del cliente HTTP subyacente que utiliza el SDK para enviar solicitudes a los servicios de AWS. La versión más reciente de Guzzle incluye una serie de mejoras, que engloba solicitudes asíncronas, controladores HTTP intercambiables, conformidad con PSR-7, mejora del rendimiento y mucho más.
- El paquete PSR-7 de PHP-FIG (`psr/http-message`) define interfaces para que representen las solicitudes HTTP, las respuestas HTTP, las URL y los flujos. Estas interfaces se utilizan en el SDK y en Guzzle, y permiten operar internamente con otros paquetes compatibles con PSR-7.
- La implementación de PSR-7 (`guzzlehttp/psr7`) de Guzzle proporciona una implementación de las interfaces en PSR-7 y varias clases y funciones útiles. Tanto el SDK como Guzzle 6 dependen fuertemente de este paquete.
- La implementación de [Promises/A+](#) de Guzzle (`guzzlehttp/promises`) se utiliza tanto en el SDK como en Guzzle para proporcionar interfaces para gestionar solicitudes y corutinas asíncronas. Mientras el controlador HTTP multi-cURL de Guzzle implementa en última instancia el modelo E/S sin bloqueo que permite las solicitudes asíncronas, este paquete ofrece la posibilidad de programar dentro de ese paradigma. Para obtener más información, consulte Promesas en la versión 3 de AWS SDK for PHP.

- La implementación de PHP de [JMESPath](#) (`mtldowling/jmespath.php`) se utiliza en el SDK para proporcionar los datos que consultan la capacidad de los métodos `Aws\Result::search()` y `Aws\ResultPaginator::search()`. Para obtener información detallada, consulte [Expresiones JMESPath en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

Ahora se requieren las opciones de región y versión

Al crear una instancia de un cliente para cualquier servicio, especifique las opciones `'region'` y `'version'`. En la versión 2 de AWS SDK for PHP, `'version'` era totalmente opcional y `'region'`, a veces. En la versión 3, ambas son siempre necesarias. Al ser explícito sobre ambas opciones, le permite bloquear la versión de la API y la región de AWS sobre las que está codificando. Cuando se creen versiones de la API nuevas o haya nuevas regiones de AWS disponibles, estará aislado de posibles cambios bruscos hasta que esté listo para actualizar su configuración de forma explícita.

Note

Si no le preocupa la versión de la API que está usando, establezca la opción `'version'` en `'latest'`. Sin embargo, le recomendamos que establezca los números de versión de la API de forma explícita para el código de producción.

No todos los servicios están disponibles en todas las regiones de AWS. Para ver una lista de las regiones disponibles, consulte la referencia [Regiones y puntos de enlace](#).

En el caso de los servicios que solo están disponibles a través de un único punto de conexión global (por ejemplo, Amazon Route, AWS Identity and Access Management y Amazon CloudFront), cree instancias de los clientes con su región establecida en `us-east-1`.

Important

El SDK también incluye clientes en varias regiones, que pueden enviar solicitudes a diferentes regiones de AWS en función de un parámetro (`@region`) suministrado como parámetro del comando. El parámetro `Region` que utilizan estos clientes de forma predeterminada se especifica en la opción `region` suministrada al constructor de clientes.

En la creación de instancias del cliente se utiliza el constructor

En la versión 3 de AWS SDK for PHP, la forma en la que crea la instancia de un cliente ha cambiado. En lugar de utilizar los métodos `factory` de la versión 2, aquí puede crear una instancia de un cliente utilizando la palabra clave `new`.

```
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Version 2 style
$client = DynamoDbClient::factory([
    'region' => 'us-east-2'
]);

// Version 3 style
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => 'us-east-2',
    'version' => '2012-08-10'
]);
```

Note

De todos modos, también se puede crear una instancia de un cliente utilizando el método `factory()`. Sin embargo, se considera obsoleto.

La configuración del cliente ha cambiado

Las opciones de configuración del cliente en la versión 3 de AWS SDK for PHP han cambiado un poco respecto a la versión 2. Consulte la página [Configuración de la versión 3 de AWS SDK for PHP](#) para ver una descripción de todas las opciones admitidas.

Important

En la versión 3, las opciones `'key'` y `'secret'` ya no son válidas en el nivel de raíz, pero las puede transferir como parte de la opción `'credentials'`. Uno de los motivos por lo que lo hemos hecho es para evitar que los desarrolladores codifiquen de forma rígida sus credenciales de AWS en sus proyectos.

El objeto Sdk

La versión 3 de AWS SDK for PHP presenta el objeto `Aws\Sdk` en sustitución del `Aws\Common\Aws`. El objeto Sdk actúa como una fábrica de cliente y se utiliza para administrar las opciones de configuración compartidas en varios clientes.

Aunque la clase `Aws` de la versión 2 del SDK funcionaba como un localizador de servicio (siempre devolvía la misma instancia de un cliente), la clase `Sdk` de la versión 3 devuelve una nueva instancia de un cliente cada vez que se utiliza.

El objeto Sdk tampoco admite el mismo formato de archivo de configuración de la versión 2 del SDK. Dicho formato de configuración era específico de Guzzle 3 y ya está obsoleto. La configuración se puede simplificar con matrices y se documenta en [Uso de la clase Sdk](#).

Algunos resultados de la API han cambiado

Para ser coherentes en la forma en que el SDK analiza el resultado de una operación de la API, Amazon ElastiCache, Amazon RDS y Amazon Redshift ahora tienen un elemento de encapsulamiento adicional en algunas respuestas de la API.

Por ejemplo, al llamar al resultado de [DescribeEngineDefaultParameters](#) de Amazon RDS en la versión 3 ahora se incluye un elemento de encapsulamiento “EngineDefaults”. En la versión 2, este elemento no existía.

```
$client = new Aws\Rds\RdsClient([
    'region' => 'us-west-1',
    'version' => '2014-09-01'
]);

// Version 2
$result = $client->describeEngineDefaultParameters();
$family = $result['DBParameterGroupFamily'];
$marker = $result['Marker'];

// Version 3
$result = $client->describeEngineDefaultParameters();
$family = $result['EngineDefaults']['DBParameterGroupFamily'];
$marker = $result['EngineDefaults']['Marker'];
```

Estas son las operaciones afectadas y ahora contienen un elemento de encapsulamiento en la salida del resultado (incluido a continuación entre paréntesis):

- Amazon ElastiCache
 - AuthorizeCacheSecurityGroupIngress (CacheSecurityGroup)
 - CopySnapshot (Snapshot)
 - CreateCacheCluster (CacheCluster)
 - CreateCacheParameterGroup (CacheParameterGroup)
 - CreateCacheSecurityGroup (CacheSecurityGroup)
 - CreateCacheSubnetGroup (CacheSubnetGroup)
 - CreateReplicationGroup (ReplicationGroup)
 - CreateSnapshot (Snapshot)
 - DeleteCacheCluster (CacheCluster)
 - DeleteReplicationGroup (ReplicationGroup)
 - DeleteSnapshot (Snapshot)
 - DescribeEngineDefaultParameters (EngineDefaults)
 - ModifyCacheCluster (CacheCluster)
 - ModifyCacheSubnetGroup (CacheSubnetGroup)
 - ModifyReplicationGroup (ReplicationGroup)
 - PurchaseReservedCacheNodesOffering (ReservedCacheNode)
 - RebootCacheCluster (CacheCluster)
 - RevokeCacheSecurityGroupIngress (CacheSecurityGroup)
- Amazon RDS
 - AddSourceIdentifierToSubscription (EventSubscription)
 - AuthorizeDBSecurityGroupIngress (DBSecurityGroup)
 - CopyDBParameterGroup (DBParameterGroup)
 - CopyDBSnapshot (DBSnapshot)
 - CopyOptionGroup (OptionGroup)
 - CreateDBInstance (DBInstance)
 - CreateDBInstanceReadReplica (DBInstance)
 - CreateDBParameterGroup (DBParameterGroup)
 - ~~CreateDBSecurityGroup (DBSecurityGroup)~~
 - CreateDBSnapshot (DBSnapshot)

- `CreateDBSubnetGroup` (`DBSubnetGroup`)
- `CreateEventSubscription` (`EventSubscription`)
- `CreateOptionGroup` (`OptionGroup`)
- `DeleteDBInstance` (`DBInstance`)
- `DeleteDBSnapshot` (`DBSnapshot`)
- `DeleteEventSubscription` (`EventSubscription`)
- `DescribeEngineDefaultParameters` (`EngineDefaults`)
- `ModifyDBInstance` (`DBInstance`)
- `ModifyDBSubnetGroup` (`DBSubnetGroup`)
- `ModifyEventSubscription` (`EventSubscription`)
- `ModifyOptionGroup` (`OptionGroup`)
- `PromoteReadReplica` (`DBInstance`)
- `PurchaseReservedDBInstancesOffering` (`ReservedDBInstance`)
- `RebootDBInstance` (`DBInstance`)
- `RemoveSourceIdentifierFromSubscription` (`EventSubscription`)
- `RestoreDBInstanceFromDBSnapshot` (`DBInstance`)
- `RestoreDBInstanceToPointInTime` (`DBInstance`)
- `RevokeDBSecurityGroupIngress` (`DBSecurityGroup`)
- Amazon Redshift
 - `AuthorizeClusterSecurityGroupIngress` (`ClusterSecurityGroup`)
 - `AuthorizeSnapshotAccess` (`Snapshot`)
 - `CopyClusterSnapshot` (`Snapshot`)
 - `CreateCluster` (`Cluster`)
 - `CreateClusterParameterGroup` (`ClusterParameterGroup`)
 - `CreateClusterSecurityGroup` (`ClusterSecurityGroup`)
 - `CreateClusterSnapshot` (`Snapshot`)
 - `CreateClusterSubnetGroup` (`ClusterSubnetGroup`)
 - `CreateEventSubscription` (`EventSubscription`)
 - `CreateHsmClientCertificate` (`HsmClientCertificate`)
 - `CreateHsmConfiguration` (`HsmConfiguration`)

- DeleteCluster (Cluster)
- DeleteClusterSnapshot (Snapshot)
- DescribeDefaultClusterParameters (DefaultClusterParameters)
- DisableSnapshotCopy (Cluster)
- EnableSnapshotCopy (Cluster)
- ModifyCluster (Cluster)
- ModifyClusterSubnetGroup (ClusterSubnetGroup)
- ModifyEventSubscription (EventSubscription)
- ModifySnapshotCopyRetentionPeriod (Cluster)
- PurchaseReservedNodeOffering (ReservedNode)
- RebootCluster (Cluster)
- RestoreFromClusterSnapshot (Cluster)
- RevokeClusterSecurityGroupIngress (ClusterSecurityGroup)
- RevokeSnapshotAccess (Snapshot)
- RotateEncryptionKey (Cluster)

Se han eliminado las clases Enum

Hemos eliminado las clases Enum (por ejemplo, `Aws\S3\Enum\CannedAcl`) de la versión 2 de AWS SDK for PHP. Las clases Enum eran clases concretas dentro de la API pública del SDK que incluían constantes que representan grupos de valores de parámetros válidos. Dado que estos objetos Enum son específicos de las versiones de la API, pueden cambiar con el paso del tiempo, pueden entrar en conflicto con palabras reservadas de PHP y acabar no siendo muy útiles, los hemos eliminado de la versión 3. Esto es compatible con la naturaleza agnóstica de la versión de la API y basada en datos de la versión 3.

En lugar de utilizar valores de objetos Enum, utilice los valores literales directamente (por ejemplo, `CannedAcl::PUBLIC_READ` → `'public-read'`).

Se han eliminado las clases de excepción detalladas

Hemos eliminado las clases de excepción detalladas que existían en los espacios de nombres de cada servicio (por ejemplo, `Aws\Rds\Exception\{SpecificError}Exception`) por motivos muy similares por los que hemos eliminado los objetos Enum. Las excepciones que lanza un

servicio u operación dependen de la versión de la API que se utiliza (pueden cambiar de versión a versión). Además, la lista completa de excepciones que puede lanzar una operación determinada no está disponible, lo que provocaba que las clases de excepción detalladas de la versión 2 fueran incompletas.

Gestione los errores capturando la clase de excepción raíz de cada servicio (por ejemplo, `Aws\Rds\Exception\RdsException`). Puede utilizar el método `getAwsErrorCode()` de la excepción para comprobar si hay códigos de error específicos. Desde el punto de vista funcional, es similar a la captura de diferentes clases de excepción pero proporciona dicha función sin añadir sobredimensionamiento al SDK.

Se han eliminado las clases Facade estáticas

En la versión 2 de AWS SDK for PHP, había una característica oculta inspirada por Laravel que permitía llamar a `enableFacades()` en la clase `Aws` para habilitar el acceso estático a los distintos clientes de servicios. Esta característica es contraria a las prácticas recomendadas de PHP, por lo que dejamos de documentarla hace más de un año. En la versión 3, esta característica se ha eliminado por completo. Recupere sus objetos de cliente del objeto `Aws\Sdk` y utilícelos como instancias de objeto, no como clases estáticas.

Los paginadores sustituyen a los iteradores

La versión 2 de AWS SDK for PHP tenía una característica llamada **iteradores**. Estos objetos se utilizaban para la iteración de los resultados paginados. Una de las quejas que recibimos al respecto era que no eran suficientemente flexibles, ya que el iterador solo emitía valores específicos de cada resultado. Si necesitaba otros valores de los resultados, solo se podían recuperar a través de los agentes de escucha.

En la versión 3, los iteradores se han sustituido por [Paginadores](#). Su finalidad es similar, pero los paginadores son más flexibles. Esto se debe a que generaban objetos `Result` en lugar de valores de una respuesta.

En los siguientes ejemplos se muestra la diferencia entre los paginadores y los iteradores, y se explica cómo recuperar resultados paginados para la operación `S3 ListObjects` tanto en la versión 2 como en la versión 3.

```
// Version 2
$objects = $s3Client->getIterator('ListObjects', ['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
foreach ($objects as $object) {
    echo $object['Key'] . "\n";
}
```

```
}
```

```
// Version 3
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', ['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
foreach ($results as $result) {
    // You can extract any data that you want from the result.
    foreach ($result['Contents'] as $object) {
        echo $object['Key'] . "\n";
    }
}
```

Los objetos del paginador tienen un método `search()` que le permite utilizar expresiones [JMESPath](#) para extraer datos más fácilmente del conjunto de resultados.

```
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', ['Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket']);
foreach ($results->search('Contents[].Key') as $key) {
    echo $key . "\n";
}
```

Note

El método `getIterator()` sigue siendo compatible para que la transición a la versión 3 sea suave, pero le recomendamos que migre su código para utilizar paginadores.

Han cambiado muchas abstracciones de nivel superior

En general, muchas de las abstracciones de nivel superior (objetos auxiliares específicos de servicios, aparte de los clientes) se han mejorado o actualizado. Y algunas se han eliminado.

• Actualizaciones:

- Ha cambiado la manera de utilizar la [Carga multiparte de Amazon S3](#). La carga multiparte de Amazon Glacier también se ha modificado de forma parecida.
- La manera en que se crean las [URL prefirmadas de Amazon S3](#) ha cambiado.
- El espacio de nombres `Aws\S3\Sync` se ha sustituido por la clase `Aws\S3\Transfer`. Los métodos `S3Client::uploadDirectory()` y `S3Client::downloadBucket()` siguen estando disponibles, pero tienen diferentes opciones. Consulte la documentación del [Administrador de transferencias de Amazon S3 con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

- `Aws\S3\Model\ClearBucket` y `Aws\S3\Model\DeleteObjectsBatch` se han sustituido por `Aws\S3\BatchDelete` y `S3Client::deleteMatchingObjects()`.
- Las opciones y los comportamientos de [Uso del administrador de sesiones de DynamoDB con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#) han cambiado ligeramente.
- El espacio de nombres `Aws\DynamoDb\Model\BatchRequest` se ha sustituido por `Aws\DynamoDb\WriteRequestBatch`. Consulte la documentación de [WriteRequestBatch de DynamoDB](#).
- `Aws\Ses\SesClient` ahora se encarga de la codificación base64 de `RawMessage` cuando se utiliza la operación `SendRawEmail`.
- Eliminaciones:
 - Las clases `Item`, `Attribute` y `ItemIterator` de Amazon DynamoDB ya eran obsoletas en la [versión 2.7.0](#).
 - El validador de mensajes de Amazon SNS es ahora [un proyecto ligero e independiente](#) que no requiere el SDK como dependencia. Sin embargo, este proyecto se incluye en las distribuciones Phar y ZIP del SDK. Puede encontrar una guía de introducción [en el blog de desarrollo de PHP de AWS](#).
 - Se han eliminado `AcpBuilder` de Amazon S3 y objetos relacionados.

Comparación de ejemplos de código de ambas versiones del SDK

En los siguientes ejemplos se muestran algunas de las diferencias entre utilizar la versión 3 del AWS SDK for PHP y utilizar la versión 2.

Ejemplo: operación **ListObjects** de Amazon S3

En la versión 2 del SDK

```
<?php

require '/path/to/vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;

$s3 = S3Client::factory([
    'profile' => 'my-credential-profile',
```

```
'region' => 'us-east-1'
]);

try {
    $result = $s3->listObjects([
        'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
        'Key'     => 'my-object-key'
    ]);

    foreach ($result['Contents'] as $object) {
        echo $object['Key'] . "\n";
    }
} catch (S3Exception $e) {
    echo $e->getMessage() . "\n";
}
```

En la versión 3 del SDK

Diferencias clave:

- Se utiliza `new` en lugar de `factory()` para crear instancias del cliente.
- Las opciones `'version'` y `'region'` son obligatorias para crear instancias.

```
<?php

require '/path/to/vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;

$s3 = new S3Client([
    'profile' => 'my-credential-profile',
    'region'  => 'us-east-1',
    'version' => '2006-03-01'
]);

try {
    $result = $s3->listObjects([
        'Bucket' => 'amzn-s3-demo-bucket',
        'Key'     => 'my-object-key'
    ]);
}
```

```
    foreach ($result['Contents'] as $object) {
        echo $object['Key'] . "\n";
    }
} catch (S3Exception $e) {
    echo $e->getMessage() . "\n";
}
```

Ejemplo: crear una instancia de un cliente con configuración global

En la versión 2 del SDK

```
<?php return array(
    'includes' => array('_aws'),
    'services' => array(
        'default_settings' => array(
            'params' => array(
                'profile' => 'my_profile',
                'region'  => 'us-east-1'
            )
        ),
        'dynamodb' => array(
            'extends' => 'dynamodb',
            'params' => array(
                'region' => 'us-west-2'
            )
        ),
    )
);
```

```
<?php

require '/path/to/vendor/autoload.php';

use Aws\Common\Aws;

$aws = Aws::factory('path/to/my/config.php');

$sqs = $aws->get('sqs');
// Note: SQS client will be configured for us-east-1.

$dynamodb = $aws->get('dynamodb');
// Note: DynamoDB client will be configured for us-west-2.
```

En la versión 3 del SDK

Diferencias clave:

- Se utiliza la clase `Aws\Sdk` en lugar de `Aws\Common\Aws`.
- No hay ningún archivo de configuración. En su lugar, utilice una matriz para configurar.
- La opción `'version'` es obligatoria durante la creación de instancias.
- Utilice los métodos `create<Service>()` en lugar de `get('<service>')`.

```
<?php

require '/path/to/vendor/autoload.php';

$sdk = new Aws\Sdk([
    'profile' => 'my_profile',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => 'latest',
    'DynamoDb' => [
        'region' => 'us-west-2',
    ],
]);

$sqs = $sdk->createSqs();
// Note: Amazon SQS client will be configured for us-east-1.

$dynamodb = $sdk->createDynamoDb();
// Note: DynamoDB client will be configured for us-west-2.
```

Seguridad para AWS SDK for PHP

La seguridad en la nube de Amazon Web Services (AWS) es la máxima prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad de las organizaciones más exigentes. La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. En el [modelo de responsabilidad compartida](#), se habla de “seguridad de la nube” y “seguridad en la nube”:

Seguridad de la nube: AWS se encarga de proteger la infraestructura en la que se ejecutan todos los servicios que se ofrecen en la AWS nube y de proporcionarle servicios que pueda utilizar de forma segura. Nuestra responsabilidad en materia de seguridad es nuestra máxima prioridad AWS, y auditores externos comprueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [programas de AWS conformidad](#).

Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice y otros factores, como la confidencialidad de sus datos, los requisitos de su organización y las leyes y reglamentos aplicables.

Temas

- [Protección de datos en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#)
- [Gestión de identidad y acceso](#)
- [Validación de la conformidad de este AWS producto o servicio](#)
- [Resiliencia de este AWS producto o servicio](#)
- [Seguridad de la infraestructura para este AWS producto o servicio](#)
- [Migración del cliente de cifrado Amazon S3 \(V1 a V2\) en la AWS SDK for PHP versión 3](#)
- [Migración del cliente de cifrado de Amazon S3 \(V2 a V3\) en la AWS SDK for PHP versión 3](#)

Protección de datos en la versión 3 de AWS SDK for PHP

El modelo de [responsabilidad AWS compartida modelo](#) se aplica a la protección de datos en. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener

información sobre la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS .

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con la AWS SDK for PHP versión 3 u otra Servicios de AWS mediante la consola, la API o. AWS CLI AWS SDKs Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Gestión de identidad y acceso

AWS Identity and Access Management (IAM) es una herramienta Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos) para usar los recursos. AWS La IAM es una Servicio de AWS opción que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración del acceso con políticas](#)
- [¿Cómo Servicios de AWS trabajar con IAM](#)
- [Solución de problemas de AWS identidad y acceso](#)

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según el trabajo en el que se realice. AWS

Usuario del servicio: si Servicios de AWS solía hacer su trabajo, el administrador le proporcionará las credenciales y los permisos que necesita. A medida que vaya utilizando más AWS funciones para realizar su trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo se administra el acceso puede ayudarlo a solicitar los permisos correctos al administrador. Si no puede acceder a una función de AWS, consulte [Solución de problemas de AWS identidad y acceso](#) o consulte la guía del usuario de la Servicio de AWS que está utilizando.

Administrador de servicios: si está a cargo de AWS los recursos de su empresa, probablemente tenga acceso total a ellos AWS. Su trabajo consiste en determinar a qué AWS funciones y recursos deben acceder los usuarios del servicio. Luego, debe enviar solicitudes a su administrador de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más información sobre cómo su empresa puede utilizar la IAM AWS, consulte la guía del usuario del Servicio de AWS que está utilizando.

Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que quiera conocer más detalles sobre cómo escribir políticas para administrar el acceso a AWS. Para ver ejemplos de políticas AWS

basadas en la identidad que puede utilizar en IAM, consulte la guía del usuario de la Servicio de AWS que está utilizando.

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma de iniciar sesión AWS con sus credenciales de identidad. Debe autenticarse como usuario de Usuario raíz de la cuenta de AWS IAM o asumir una función de IAM.

Puede iniciar sesión como una identidad federada con las credenciales de una fuente de identidad, como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único o las credenciales. Google/Facebook Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte [Cómo iniciar sesión en la Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

Para el acceso programático, AWS proporciona un SDK y una CLI para firmar criptográficamente las solicitudes. Para obtener más información, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario root

Al crear un Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión denominada usuario Cuenta de AWS raíz que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos. Se recomienda encarecidamente que no utilice el usuario raíz para las tareas diarias. Para ver las tareas que requieren credenciales de usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio empresarial, del proveedor de identidades web o al Directory Service que se accede Servicios de AWS mediante credenciales de una fuente de identidad. Las identidades federadas asumen roles que proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, se recomienda AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad con permisos específicos para una sola persona o aplicación. Recomendamos el uso de credenciales temporales en lugar de usuarios de IAM con credenciales de larga duración. Para obtener más información, consulte [Exigir a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidad para acceder AWS mediante credenciales temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) especifica un conjunto de usuarios de IAM y facilita la administración de los permisos para grupos grandes de usuarios. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un [Rol de IAM](#) es una identidad con permisos específicos que proporciona credenciales temporales. Puede asumir un rol [cambiando de un rol de usuario a uno de IAM \(consola\)](#) o llamando a una AWS CLI operación de AWS API. Para obtener más información, consulte [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las funciones de IAM son útiles para el acceso de usuarios federados, los permisos de usuario de IAM temporales, el acceso entre cuentas, el acceso entre servicios y las aplicaciones que se ejecutan en Amazon. EC2 Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Administración del acceso con políticas

El acceso se controla creando políticas y AWS adjuntándolas a identidades o recursos. AWS Una política define los permisos cuando están asociados a una identidad o un recurso. AWS evalúa estas políticas cuando un director hace una solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre los documentos de políticas de JSON, consulte [Información general de políticas de JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Mediante las políticas, los administradores especifican quién tiene acceso a qué, definiendo qué entidad principal puede realizar acciones sobre qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM crea políticas de IAM y las agrega a roles, que los usuarios pueden asumir posteriormente. Las políticas de IAM definen permisos independientemente del método que se utilice para realizar la operación.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de política de permisos JSON que asocia a una identidad (usuario, grupo o rol). Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar las identidades, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden ser políticas insertadas (incrustadas directamente en una sola identidad) o políticas administradas (políticas independientes asociadas a varias identidades). Para obtener información sobre cómo elegir entre políticas administradas e insertadas, consulte [Selección entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos incluyen las Políticas de confianza de roles de IAM y las Políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

Listas de control de acceso () ACLs

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué responsables (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

Amazon S3 y Amazon VPC son ejemplos de servicios compatibles. AWS WAF ACLs Para obtener más información ACLs, consulte la [descripción general de la lista de control de acceso \(ACL\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales que pueden establecer los permisos máximos otorgados por los tipos de políticas más comunes:

- Límites de permisos: establecen los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Políticas de control de servicios (SCPs): especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa en AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de servicios](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .
- Políticas de control de recursos (RCPs): establece los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- Políticas de sesión: políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal para un rol o un usuario federado. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

¿Cómo Servicios de AWS trabajar con IAM

Para obtener una visión general de cómo Servicios de AWS trabajar con la mayoría de las funciones de IAM, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM](#).

Para obtener información sobre cómo utilizar una función específica Servicio de AWS con IAM, consulte la sección de seguridad de la guía del usuario del servicio correspondiente.

Solución de problemas de AWS identidad y acceso

Utilice la siguiente información como ayuda para diagnosticar y solucionar los problemas habituales que pueden surgir al trabajar con un AWS IAM.

Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en AWS](#)
- [No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole](#)

- [Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis AWS recursos](#)

No estoy autorizado a realizar ninguna acción en AWS

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM mateojackson intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *my-example-widget*, pero no tiene los permisos ficticios *awes:GetWidget*.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
awes:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política del usuario mateojackson debe actualizarse para permitir el acceso al recurso *my-example-widget* mediante la acción *awes:GetWidget*.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción *iam:PassRole*, las políticas deben actualizarse a fin de permitirle pasar un rol a AWS.

Algunos Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir la función al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado marymajor intenta utilizar la consola para realizar una acción en AWS. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción *iam:PassRole*.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis AWS recursos

Se puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Se puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que respaldan las políticas basadas en recursos o las listas de control de acceso (ACLs), puedes usar esas políticas para permitir que las personas accedan a tus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si AWS es compatible con estas funciones, consulte [¿Cómo Servicios de AWS trabajar con IAM](#)
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro usuario de su propiedad Cuenta de AWS en](#) la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta Cómo [proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulte [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Validación de la conformidad de este AWS producto o servicio

Para saber si un programa de cumplimiento Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte [Servicios de AWS Alcance por programa](#) de de cumplimiento y elija el programa de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#) .

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#) .

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. Para obtener más información sobre su responsabilidad de conformidad al utilizarlos Servicios de AWS, consulte [AWS la documentación de seguridad](#).

Este AWS producto o servicio sigue el [modelo de responsabilidad compartida](#) a través de los servicios específicos de Amazon Web Services (AWS) a los que da soporte. Para obtener información sobre la seguridad de los AWS servicios, consulte la [página de documentación sobre la seguridad del AWS servicio](#) y [AWS los servicios que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de AWS las medidas de conformidad establecidas por el programa de conformidad](#).

Resiliencia de este AWS producto o servicio

La infraestructura AWS global se basa en Regiones de AWS zonas de disponibilidad.

Regiones de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia.

Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

[Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

Este AWS producto o servicio sigue el [modelo de responsabilidad compartida](#) a través de los servicios específicos de Amazon Web Services (AWS) a los que da soporte. Para obtener información sobre la seguridad de los AWS servicios, consulte la [página de documentación sobre la seguridad del AWS servicio](#) y [AWS los servicios que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de AWS las medidas de conformidad establecidas por el programa de conformidad](#).

Seguridad de la infraestructura para este AWS producto o servicio

Este AWS producto o servicio utiliza servicios gestionados y, por lo tanto, está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la infraestructura, consulte [Seguridad AWS en la nube](#). Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte [Protección de infraestructuras en un marco](#) de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Utiliza las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a este AWS producto o servicio a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. También puedes utilizar [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Este AWS producto o servicio sigue el [modelo de responsabilidad compartida](#) a través de los servicios específicos de Amazon Web Services (AWS) a los que da soporte. Para obtener información sobre la seguridad de los AWS servicios, consulte la [página de documentación sobre la seguridad del AWS servicio](#) y [AWS los servicios que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de AWS las medidas de conformidad establecidas por el programa de conformidad](#).

Migración del cliente de cifrado Amazon S3 (V1 a V2) en la AWS SDK for PHP versión 3

Note

Si utiliza la versión 2 (V2) del cliente de cifrado Amazon S3 y desea migrar a la versión 3 (V3), consulte [Migración del cliente de cifrado de Amazon S3 \(V2 a V3\) en la AWS SDK for PHP versión 3](#).

En este tema se muestra cómo migrar las aplicaciones de la versión 1 (V1) del cliente de cifrado Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) a la versión 2 (V2) y cómo garantizar la disponibilidad de las aplicaciones durante todo el proceso de migración.

Información general sobre la migración

Esta migración se produce en dos fases:

1. Actualice los clientes existentes para leer nuevos formatos. En primer lugar, implemente una versión actualizada de AWS SDK for PHP en su aplicación. Esto permite a los clientes de cifrado de la versión V1 descifrar los objetos escritos por los nuevos clientes de la versión V2. Si su aplicación usa varios AWS SDKs, debe actualizar cada SDK por separado.
2. Migre los clientes de cifrado y descifrado a la versión V2. Una vez que todos sus clientes de cifrado de la versión 1 puedan leer los nuevos formatos, puede migrar los clientes de cifrado y descifrado existentes a sus respectivas versiones de la versión 2.

Actualizar los clientes existentes para leer nuevos formatos

El cliente de cifrado de la versión V2 utiliza algoritmos de cifrado que las versiones anteriores del cliente no admiten. El primer paso de la migración consiste en actualizar los clientes de descifrado de la versión V1 a la versión más reciente del SDK. Tras completar este paso, los clientes V1 de su aplicación podrán descifrar los objetos cifrados por los clientes de cifrado V2. A continuación puede consultar los detalles de cada versión principal de AWS SDK for PHP.

Actualización de la AWS SDK for PHP versión 3

La versión 3 es la versión más reciente de AWS SDK for PHP. Para completar la migración, debe utilizar la versión 3.148.0 o una posterior del paquete de `aws/aws-sdk-php`.

Instalación desde la línea de comandos

En el caso de los proyectos que se instalaron mediante Composer, en el archivo `Composer`, actualice el paquete del SDK a la versión 3.148.0 y, a continuación, ejecute el siguiente comando.

```
composer update aws/aws-sdk-php
```

Instalación con el archivo Phar o con el archivo ZIP

Utilice alguno de los métodos siguientes. Asegúrese de colocar el archivo SDK actualizado en la ubicación requerida por el código, que se determina mediante la instrucción `require`.

Para los proyectos que se instalaron mediante el archivo Phar, descargue el archivo actualizado: [aws.phar](#).

```
<?php
require '/path/to/aws.phar';
```

```
?>
```

Para proyectos que se instalaron mediante el archivo ZIP, descargue el archivo actualizado: .

```
<?php
    require '/path/to/aws-autoloader.php';
?>
```

Migrar clientes de cifrado y descifrado a la versión V2

Después de actualizar sus clientes para leer los nuevos formatos de cifrado, puede actualizar sus aplicaciones a la versión V2 de los clientes de cifrado y descifrado. En los siguientes pasos, se muestra cómo migrar correctamente el código de la versión V1 a la V2.

Requisitos para actualizar a los clientes a la versión 2

1. El contexto de AWS KMS cifrado debe transferirse a los `S3EncryptionClientV2::putObjectAsync` métodos `S3EncryptionClientV2::putObject` y `AWS KMS` el contexto de cifrado es una matriz asociativa de pares clave-valor que debe añadir al contexto de cifrado para el cifrado de claves. `AWS KMS` Si no se requiere ningún contexto adicional, puede pasar una matriz vacía.
2. `@SecurityProfile` se debe pasar a los métodos `getObject` y `getObjectAsync` en `S3EncryptionClientV2`. `@SecurityProfile` es un nuevo parámetro obligatorio de los métodos `getObject`... Si se establece en `'V2'`, solo se pueden descifrar los objetos cifrados en un formato compatible con la versión V2. Si se establece este parámetro en `'V2_AND_LEGACY'` también se pueden descifrar los objetos cifrados en un formato compatible con la versión V1. Para permitir la migración, establezca `@SecurityProfile` en `'V2_AND_LEGACY'`. Use `'V2'` solo para desarrollar nuevas aplicaciones.
3. (opcional) Incluya el parámetro `@KmsAllowDecryptWithAnyCmk` en `S3EncryptionClientV2::getObject` y `S3EncryptionClientV2::getObjectAsync*` methods. Se ha añadido un nuevo parámetro llamado `@KmsAllowDecryptWithAnyCmk`. Al establecer este parámetro en `true`, se habilita el descifrado sin necesidad de proporcionar una clave KMS. El valor predeterminado es `false`.
4. Para el descifrado con un cliente de la versión V2, si el parámetro `@KmsAllowDecryptWithAnyCmk` no está establecido en `true` para las llamadas

al método "getObject...", se debe proporcionar kms-key-id al constructor de KmsMaterialsProviderV2.

Ejemplos de migración

Ejemplo 1: Migración a clientes de la versión V2

Antes de la migración

```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClient;
use Aws\S3\S3Client;

$encryptionClient = new S3EncryptionClient(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);
```

Después de la migración

```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV2;
use Aws\S3\S3Client;

$encryptionClient = new S3EncryptionClientV2(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);
```

Ejemplo 2: Utilización con AWS KMS kms-key-id

Note

En estos ejemplos se utilizan las importaciones y las variables definidas en el ejemplo 1. Por ejemplo, \$encryptionClient.

Antes de la migración

```
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProvider;
use Aws\Kms\KmsClient;

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProvider(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);
```

Después de la migración

```
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV2;
use Aws\Kms\KmsClient;

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
```

```
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV2(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([
    '@KmsAllowDecryptWithAnyCmk' => true,
    '@SecurityProfile' => 'V2_AND_LEGACY',
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);
```

Migración del cliente de cifrado de Amazon S3 (V2 a V3) en la AWS SDK for PHP versión 3

Note

Si utiliza la versión 1 (V1) del cliente de cifrado Amazon S3, primero debe migrar a la versión 2 (V2) antes de migrar a la versión 3 (V3). Consulte [Migración del cliente de cifrado Amazon S3 \(V1 a V2\) en la AWS SDK for PHP versión 3](#).

En este tema se muestra cómo migrar las aplicaciones de la versión 2 (V2) del cliente de cifrado Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) a la versión 3 (V3) y cómo garantizar la disponibilidad de las aplicaciones durante todo el proceso de migración. La versión 3 presenta el AES GCM con políticas clave de compromiso y compromiso para mejorar la seguridad y la protección contra la manipulación de las claves de datos.

Información general sobre la migración

Esta migración se produce en dos fases:

1. Actualice los clientes existentes para leer nuevos formatos. En primer lugar, implemente una versión actualizada de AWS SDK for PHP en su aplicación. Esto permite a los clientes de cifrado V2 existentes descifrar los objetos escritos por los nuevos clientes V3. Si su aplicación usa varios AWS SDKs, debe actualizar cada SDK por separado.
2. Migre los clientes de cifrado y descifrado a la versión 3. Una vez que todos sus clientes de cifrado V2 puedan leer nuevos formatos, puede migrar los clientes de cifrado y descifrado existentes a sus respectivas versiones V3.

Comprensión de los conceptos de la V3

La versión 3 del cliente de cifrado Amazon S3 presenta dos mejoras de seguridad clave: las políticas de compromiso y el algoritmo AES GCM con compromiso clave. Entender estos conceptos es esencial para una migración exitosa.

Política de compromiso

Una política de compromiso controla la forma en que el cliente de cifrado gestiona el compromiso de claves durante las operaciones de cifrado y descifrado. La versión 3 ofrece tres opciones de política:

FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT

Comportamiento de cifrado: cifra los objetos sin comprometer la clave.

Comportamiento de descifrado: permite descifrar objetos cifrados con o sin compromiso de clave.

Implicaciones de seguridad: esta política no impone el compromiso de clave en los objetos recién cifrados, lo que puede permitir la manipulación de las claves de datos. Utilice esta política solo durante la fase de migración inicial cuando necesite mantener la compatibilidad con los clientes de la versión 2.

Compatibilidad de versiones: los objetos cifrados con esta política se pueden leer en todas las implementaciones de las versiones 2 y 3.

REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT

Comportamiento de cifrado: cifra los objetos con un compromiso de clave mediante el algoritmo.

ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY

Comportamiento de descifrado: permite descifrar objetos cifrados con o sin compromiso de clave.

Implicaciones de seguridad: esta política proporciona una seguridad mejorada para los objetos recién cifrados y, al mismo tiempo, mantiene la capacidad de leer los objetos existentes. Esta es la política recomendada para la mayoría de los escenarios de migración.

Compatibilidad de versiones: los objetos cifrados con esta política solo pueden leerse en la versión 3 y en las implementaciones más recientes de la versión 2.

Consideraciones sobre la migración: antes de usar esta política, asegúrese de que todos los clientes que necesiten leer los objetos cifrados se hayan actualizado a la versión 3 o a la versión más reciente.

REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT

Comportamiento de cifrado: cifra los objetos con un compromiso de clave mediante el

ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY algoritmo.

Comportamiento de descifrado: solo permite descifrar objetos cifrados con compromiso de clave. Los objetos cifrados sin compromiso de clave no se descifrarán.

Implicaciones de seguridad: esta política proporciona el nivel más alto de seguridad al imponer el compromiso de clave tanto para el cifrado como para el descifrado. Utilice esta política solo después de migrar todos los objetos para utilizar el compromiso clave.

Compatibilidad de versiones: solo las implementaciones de la versión 3 pueden usar esta política. Si se intenta descifrar los objetos cifrados de las versiones V1 o V2 con esta política, se producirá un error.

Consideraciones sobre la migración: esta política solo debe usarse después de completar la migración completa y volver a cifrar todos los objetos existentes con un compromiso clave.

AES GCM con un compromiso clave

El algoritmo AES GCM con compromiso de clave

(`ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY`) es un nuevo algoritmo de cifrado introducido en la versión 3 que proporciona protección contra los ataques de manipulación de las claves de datos.

Mejora de la seguridad: `ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY` protege contra la manipulación de las claves de datos al vincular criptográficamente la clave de datos al contenido cifrado. Esto evita que los atacantes sustituyan una clave de datos diferente durante el descifrado, lo que podría provocar el descifrado de datos no deseados.

Compatibilidad de versiones: los objetos cifrados con los que solo se `ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY` pueden descifrar con la versión 3 y las últimas implementaciones de la versión 2 del cliente de cifrado Amazon S3. Los clientes V1 no pueden descifrar los objetos cifrados con este algoritmo.

Important

Requisito de actualización: antes de habilitar el cifrado con `ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY` (mediante las políticas `REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT` o `REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT`), debe asegurarse de que todos los clientes que necesitan leer los objetos cifrados se hayan actualizado a la V3. Si no se actualizan todos los lectores, se producirán errores al descifrar los objetos cifrados con clave comprometida.

Actualizar los clientes existentes para leer nuevos formatos

El cliente de cifrado V3 utiliza algoritmos de cifrado y funciones de compromiso clave que las versiones anteriores del cliente no admiten. El primer paso de la migración consiste en actualizar los clientes de descifrado de la versión 2 a la versión más reciente del SDK. Tras completar este paso,

los clientes V2 de su aplicación podrán descifrar los objetos cifrados por los clientes de cifrado V3. Consulte los detalles a continuación para ver cada método de instalación del AWS SDK for PHP.

Creación e instalación de la última versión del SDK

Para completar esta migración, debe usar la última versión del `aws/aws-sdk-php` paquete, que incluye la compatibilidad con el cliente de cifrado V3.

Instalación desde Composer

En el caso de los proyectos que se instalaron con Composer, en el archivo `Composer`, actualice el paquete del SDK a la última versión del SDK y, a continuación, ejecute el siguiente comando.

```
composer update aws/aws-sdk-php
```

Instalación con el archivo Phar o con el archivo ZIP

Utilice alguno de los métodos siguientes. Asegúrese de colocar el archivo SDK actualizado en la ubicación requerida por el código, que se determina mediante la instrucción `require`.

Para los proyectos que se instalaron mediante el archivo Phar, descargue el archivo actualizado: [aws.phar](#).

```
<?php
require '/path/to/aws.phar';
?>
```

Para proyectos que se instalaron mediante el archivo ZIP, descargue el archivo actualizado: .

```
<?php
require '/path/to/aws-autoloader.php';
?>
```

Creación, instalación e implementación de aplicaciones

Tras actualizar el SDK, reconstruya y vuelva a implementar la aplicación para asegurarse de que todos los componentes utilizan la versión actualizada. Este paso es fundamental para garantizar que sus clientes de la versión 2 puedan leer los objetos cifrados por los clientes de la versión 3.

Siga los procedimientos de implementación estándar de su organización para implementar la aplicación actualizada. Asegúrese de que todas las instancias de su aplicación estén actualizadas antes de proceder a migrar sus clientes de cifrado y descifrado a la versión 3.

Tras la implementación, compruebe que la aplicación pueda seguir descifrando los objetos existentes y que no se produzcan errores durante las operaciones normales. Esto confirma que la actualización del SDK se ha realizado correctamente y que la aplicación está lista para la siguiente fase de migración.

Migre los clientes de cifrado y descifrado a la versión 3

Tras actualizar sus clientes para que lean los nuevos formatos de cifrado, puede actualizar sus aplicaciones a los clientes de cifrado y descifrado de la V3. Los siguientes ejemplos muestran cómo migrar correctamente el código de la V2 a la V3.

Uso de clientes de cifrado V3

La V3 introduce la `S3EncryptionClientV3` clase y reemplaza `KmsMaterialsProviderV3` a los equivalentes de la V2. Las principales diferencias en la V3 son:

- La V3 utiliza `KmsMaterialsProviderV3` (igual que la V2), pero verifica el contexto de cifrado al descifrar los objetos de las llamadas. `GetObject`
- La V3 introduce políticas de compromiso para controlar el comportamiento de cifrado y descifrado.

Ejemplo: migración de la V2 a la V3 con cifrado KMS

Antes de la migración (V2)

```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV2;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV2;
use Aws\Kms\KmsClient;

$encryptionClient = new S3EncryptionClientV2(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);
```

```
$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV2(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([
    '@KmsAllowDecryptWithAnyCmk' => true,
    '@SecurityProfile' => 'V2_AND_LEGACY',
    '@CommitmentPolicy' => 'FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT',
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);
```

Durante la migración (versión 3 con compatibilidad con versiones anteriores)

```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV3;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV3;
use Aws\Kms\KmsClient;
```

```
// Create V3 encryption client
$encryptionClient = new S3EncryptionClientV3(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);

// Create encryption materials
$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV3(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT',
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([
    '@SecurityProfile' => 'V3_AND_LEGACY',
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT',
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
```

```
'Key' => $key,  
]);
```

Después de la migración (versión 3 con un compromiso clave)

```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV3;  
use Aws\S3\S3Client;  
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV3;  
use Aws\Kms\KmsClient;  
  
// Create V3 encryption client  
$encryptionClient = new S3EncryptionClientV3(  
    new S3Client([  
        'profile' => 'default',  
        'region' => 'us-east-1',  
        'version' => 'latest',  
    ])  
);  
  
// Create encryption materials  
$kmsKeyId = 'kms-key-id';  
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV3(  
    new KmsClient([  
        'profile' => 'default',  
        'region' => 'us-east-1',  
        'version' => 'latest',  
    ]),  
    $kmsKeyId  
);  
  
$bucket = 'the-bucket-name';  
$key = 'the-file-name';  
$cipherOptions = [  
    'Cipher' => 'gcm',  
    'KeySize' => 256,  
];  
  
$encryptionClient->putObject([  
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,  
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,  
    // Use the commitment policy (REQUIRED_ENCRYPT_REQUIRED_DECRYPT)  
    // This encrypts with key commitment and does not decrypt V2 objects  
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRED_ENCRYPT_REQUIRED_DECRYPT',  
]);
```

```
'@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
'Bucket' => $bucket,
'Key' => $key,
'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([
    '@SecurityProfile' => 'V3',
    // Use the commitment policy (REQUIRED_ENCRYPT_REQUIRED_DECRYPT)
    // This encrypts with key commitment and does not decrypt V2 objects
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRED_ENCRYPT_REQUIRED_DECRYPT',
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
]);
```

Diferencias clave en la V3:

- Use `KmsMaterialsProviderV3` en lugar de `KmsMaterialsProviderV2`
- El `@KmsEncryptionContext` parámetro sigue siendo obligatorio para las operaciones `putObject`
- El `@KmsEncryptionContext` parámetro es opcional para `getObject` las operaciones y verificará que el contexto de cifrado proporcionado coincida con el del objeto.
- El `@SecurityProfile` parámetro controla qué versiones de cifrado se pueden descifrar. Se configura en `'V3_AND_LEGACY'` para admitir la lectura de objetos cifrados de las versiones 1 y 2 durante la migración
- El `@CommitmentPolicy` parámetro controla la política de compromiso de esta operación. Se configura `'FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT'` para admitir la lectura de objetos cifrados sin compromiso durante la migración

Ejemplos adicionales

Los siguientes ejemplos muestran las opciones de configuración adicionales disponibles en la versión 3 que pueden ayudarle a gestionar el proceso de migración y controlar el comportamiento de cifrado.

Habilitación de la compatibilidad con heredado

Durante la migración, es posible que necesite descifrar los objetos que se cifraron con la versión 1 o la 2 del cliente de cifrado Amazon S3. El `@SecurityProfile` parámetro controla qué versiones de cifrado puede descifrar su cliente V3.

Cuándo utilizar esta configuración: utilice el perfil de `'V3_AND_LEGACY'` seguridad cuando la aplicación necesite leer objetos cifrados por clientes V1 o V2. Esto es habitual durante el período de migración, cuando hay una mezcla de objetos cifrados antiguos y nuevos en los depósitos.

```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV3;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV3;
use Aws\Kms\KmsClient;

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV3(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$encryptionClient = new S3EncryptionClientV3(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

// Decrypt objects encrypted with V1, V2, or V3
$result = $encryptionClient->getObject([
    '@SecurityProfile' => 'V3_AND_LEGACY',
```

```
'@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT',
'@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
'@CipherOptions' => $cipherOptions,
'Bucket' => $bucket,
'Key' => $key,
]);
```

El parámetro `@SecurityProfile` acepta los siguientes valores:

- `'V3'` (predeterminado): solo descifra los objetos cifrados con la versión V3 mediante el uso de claves
- `'V3_AND_LEGACY'`: Descifra los objetos cifrados con V1, V2 o V3

Important

Tras completar la migración y volver a cifrar todos los objetos con la versión V3, debe eliminar el `@SecurityProfile` parámetro o configurarlo para `'V3'` garantizar la máxima seguridad.

Configurar el método de almacenamiento

El cliente de cifrado Amazon S3 puede almacenar los metadatos de cifrado de dos maneras: en los encabezados de metadatos del objeto o en un archivo de instrucciones independiente. El `@MetadataStrategy` parámetro controla el método de almacenamiento que se utiliza.

Cuándo usar esta configuración: utilícela `'INSTRUCTION_FILE'` cuando necesite conservar los metadatos del objeto original o cuando trabaje con objetos que tienen restricciones de tamaño de los metadatos. `'METADATA'` Utilícela (opción predeterminada) para implementaciones más sencillas en las que los metadatos de cifrado se puedan almacenar junto con el objeto.

```
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV3;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV3;
use Aws\Kms\KmsClient;

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV3(
    new KmsClient([
        'profile' => 'default',
```

```

        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ]),
    $kmsKeyId
);

$encryptionClient = new S3EncryptionClientV3(
    new S3Client([
        'profile' => 'default',
        'region' => 'us-east-1',
        'version' => 'latest',
    ])
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [
    'Cipher' => 'gcm',
    'KeySize' => 256,
];

// Store encryption metadata in a separate instruction file
$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
    '@MetadataStrategy' => 'INSTRUCTION_FILE',
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

// Store encryption metadata in object headers (default)
$encryptionClient->putObject([
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider,
    '@CipherOptions' => $cipherOptions,
    '@CommitmentPolicy' => 'REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT',
    '@MetadataStrategy' => 'METADATA',
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'],
    'Bucket' => $bucket,
    'Key' => $key,
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

```

```
]);
```

El parámetro `@MetadataStrategy` acepta los siguientes valores:

- `'METADATA'` (predeterminado): almacene los metadatos de cifrado en los encabezados de metadatos del objeto
- `'INSTRUCTION_FILE'`: almacene los metadatos de cifrado en un archivo de instrucciones independiente con el sufijo `.instruction`

 Note

Cuando se utiliza `'INSTRUCTION_FILE'`, el AES GCM con algoritmo de compromiso de claves proporciona una protección adicional contra la manipulación de las claves de datos. Los objetos que utilizan `'METADATA'` almacenamiento no se benefician de esta protección adicional.

Preguntas frecuentes sobre la versión 3 de AWS SDK for PHP

¿Qué métodos están disponibles en un cliente?

AWS SDK for PHP utiliza las descripciones de servicio y los [métodos magic __call\(\)](#) dinámicos para ejecutar las operaciones de la API. Puede encontrar una lista completa de métodos disponibles para un cliente de servicio web en la [documentación de la API](#) del cliente.

¿Qué debo hacer si aparece un error de certificado SSL de cURL?

Este problema puede ocurrir cuando se usa un paquete de CA desactualizado con cURL y SSL. Puede solucionar este problema actualizando el paquete de CA en su servidor o descargando un paquete de CA actualizado desde el [sitio web de cURL directamente](#).

De forma predeterminada, AWS SDK for PHP utilizará el paquete de CA que se configura al compilar PHP. Puede cambiar el paquete de CA predeterminado que utiliza PHP modificando el valor de configuración del archivo `.ini` de PHP `openssl.cafile` que se va a establecer en la ruta de un archivo de CA en el disco.

¿Qué versiones de la API están disponibles para un cliente?

Disponer de una opción `version` es obligatorio a la hora de crear un cliente. Puede encontrar una lista de las versiones de la API disponibles en la página la documentación de la API de cada cliente `::aws-php-class:<index.html>`. Si no consigue cargar una versión específica de la API, es posible que tenga que actualizar su copia de AWS SDK for PHP.

Puede proporcionar la cadena `latest` con el valor de configuración "version" para utilizar la versión de la API más reciente disponible que encuentre su proveedor de API del cliente (el `api_provider` predeterminado escaneará el directorio `src/data` del SDK en busca de modelos de la API).

Warning

No le recomendamos utilizar `latest` en una aplicación de producción, ya que integrar una nueva versión secundaria del SDK que incluya una actualización de la API podría romper su aplicación de producción.

¿Qué versiones de Region están disponibles para un cliente?

Disponer de una opción `region` es obligatorio a la hora de crear un cliente y se especifica mediante un valor de cadena. Para ver una lista de las regiones y puntos de conexión de AWS disponibles, consulte [Regiones y puntos de conexión de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

```
// Set the Region to the EU (Frankfurt) Region.
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'eu-central-1',
    'version' => '2006-03-01'
]);
```

¿Por qué no puedo cargar o descargar archivos de más de 2 GB?

Dado que el tipo de número entero de PHP está firmado y muchas plataformas utilizan números enteros de 32 bits, AWS SDK for PHP no gestiona correctamente los archivos de más de 2 GB en una pila de 32 bits (bajo "pila" se engloba la CPU, el SO, el servidor web y el binario de PHP). Se trata de un [problema de PHP conocido](#). En el caso de Microsoft Windows, solo crea enteros de 64 bits que admiten PHP 7.

La solución recomendada es utilizar una [pila de Linux de 64 bits](#), como la AMI de Amazon Linux de 64 bits, con la versión más reciente de PHP instalada.

Para obtener más información, consulte [PHP filesize: Return values](#).

¿Cómo puedo ver qué datos se envían a través de la red?

Puede obtener información de depuración, incluidos los datos enviados a través de la red, utilizando la opción `debug` de un constructor de clientes. Cuando esta opción se establece en `true`, todas las mutaciones del comando que se esté ejecutando, la solicitud que se envíe, la respuesta que se reciba y el resultado que se esté procesando se emiten a `STDOUT`. Esto incluye los datos que se envían y reciben a través de la red.

```
$s3Client = new Aws\S3\S3Client([
    'region' => 'us-standard',
    'version' => '2006-03-01',
    'debug' => true
]);
```

```
]);
```

¿Cómo puedo establecer los encabezados arbitrarios en una solicitud?

Puede añadir cualquier encabezado arbitrario a una operación de servicio añadiendo un middleware personalizado a `Aws\HandlerList` de una `Aws\CommandInterface` o `Aws\ClientInterface`. En el siguiente ejemplo se muestra cómo añadir un encabezado `X-Foo-Baz` a una operación `PutObject` específica de Amazon S3; utilizando el método de ayuda `Aws\Middleware::mapRequest`.

Para obtener más información, consulte [mapRequest](#).

¿Cómo puedo firmar una solicitud arbitraria?

Puede firmar una solicitud PSR-7 `<class-Psr.Http.Message.RequestInterface.html> :aws-php-class:` arbitraria usando la clase `SignatureV4` `<class-Aws.Signature.SignatureV4.html> :aws-php-class:` del SDK.

Consulte [Firma de solicitudes de dominio personalizadas de Amazon CloudSearch con la versión 3 de AWS SDK for PHP](#) para ver un ejemplo completo de cómo hacerlo.

¿Cómo puedo modificar un comando antes de enviarlo?

Puede modificar un comando antes de enviarlo añadiendo un middleware personalizado a la `Aws\HandlerList` de una `Aws\CommandInterface` o `Aws\ClientInterface`. El siguiente ejemplo muestra cómo añadir parámetros de comando personalizados a un comando antes de que se envíe, básicamente añadiendo opciones predeterminadas. En este ejemplo se utiliza el método de ayuda `Aws\Middleware::mapCommand`.

Para obtener más información, consulte [mapCommand](#).

¿Qué es una `CredentialsException`?

Si visualiza una excepción `Aws\Exception\CredentialsException` al utilizar AWS SDK for PHP, significa que el SDK se ha proporcionado sin credenciales y no ha podido encontrar credenciales en el entorno.

Si crea una instancia de un cliente sin credenciales, la primera vez que realice una operación de servicio el SDK intentará encontrar credenciales. Primero comprueba algunas variables de entorno específicas y, a continuación, busca las credenciales del perfil de instancia, que solo están disponibles en las instancias de Amazon EC2 configuradas. Si no se proporcionan o encuentran credenciales, se lanza una `Aws\Exception\CredentialsException`.

Si ve este error y pretende utilizar credenciales de perfil de instancia, debe asegurarse de que la instancia de Amazon EC2 en la que se está ejecutando el SDK se configure con un rol de IAM adecuado.

Si ve este error y no tiene previsto utilizar las credenciales del perfil de instancia, tiene que asegurarse de que está proporcionando las credenciales correctamente al SDK.

Para más información, consulte [Credenciales para la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

¿AWS SDK for PHP se puede utilizar en HHVM?

Actualmente, AWS SDK for PHP no se ejecuta en HHVM y no se podrá ejecutar hasta que se resuelva el [problema de la semántica de rendimiento en HHVM](#).

¿Cómo se deshabilita SSL?

Puede deshabilitar SSL estableciendo el parámetro `scheme` en un método de fábrica de cliente en "http". Es importante tener en cuenta que no todos los servicios admiten el acceso http. Para ver una lista de las regiones, puntos de enlace y esquemas admitidos, consulte [AWS Regiones y puntos de conexión](#) en la Referencia general de AWS.

```
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([
    'version' => '2012-08-10',
    'region'  => 'us-west-2',
    'scheme'  => 'http'
]);
```

Warning

Puesto que SSL requiere que se cifren todos los datos y necesita más paquetes TCP para completar un protocolo de conexión que únicamente TCP, es posible que si deshabilita SSL mejore ligeramente el rendimiento. Sin embargo, con SSL deshabilitado, todos los

datos se envían cifrados a través de la red. Antes de deshabilitar SSL, debe considerar cuidadosamente las implicaciones de seguridad y la posibilidad de que se produzca un acceso no autorizado a través de la red.

¿Qué debo hacer cuando aparece un "Error de análisis"?

El motor PHP lanzará errores de análisis cuando encuentre sintaxis que no entiende. Esto suele ocurrir cuando intenta ejecutar código que se ha creado para una versión diferente de PHP.

Si encuentra un error de análisis, compruebe su sistema y asegúrese de que cumple los [requisitos y recomendaciones del SDK para la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

¿Por qué el cliente de Amazon S3 descomprime los archivos gz?

Algunos controladores HTTP, incluido el controlador HTTP Guzzle 6 predeterminado, aumentará los cuerpos de respuesta comprimidos de forma predeterminada. Puede anular este comportamiento al configurar la opción HTTP [decode_content](#) en `false`. Por motivos de compatibilidad con versiones anteriores, este valor predeterminado no se puede cambiar, pero le recomendamos que deshabilite la decodificación de contenido en el nivel de cliente de S3.

Consulte [decode_content](#) para ver un ejemplo de cómo deshabilitar la decodificación automática de contenido.

¿Cómo puedo deshabilitar la firma corporal en Amazon S3?

Puede deshabilitar la firma de cuerpos estableciendo el parámetro `ContentSHA256` en el objeto de comandos en `Aws\Signature\S3SignatureV4::UNSIGNED_PAYLOAD`. A continuación, AWS SDK for PHP lo utilizará como el encabezado `x-amz-content-sha-256` y la suma de comprobación del cuerpo en la solicitud canónica.

```
$s3Client = new Aws\S3\S3Client([
    'version' => '2006-03-01',
    'region'  => 'us-standard'
]);

$params = [
    'Bucket' => 'foo',
```

```
'Key'      => 'baz',
'ContentSHA256' => Aws\Signature\S3SignatureV4::UNSIGNED_PAYLOAD
];

// Using operation methods creates command implicitly
$result = $s3Client->putObject($params);

// Using commands explicitly.
$command = $s3Client->getCommand('PutObject', $params);
$result = $s3Client->execute($command);
```

¿Cómo se gestiona el esquema de reintento en AWS SDK for PHP?

AWS SDK for PHP tiene un `RetryMiddleware` que gestiona el comportamiento de reintento. En términos de códigos de estado HTTP de 5xx para errores de servidor, el SDK reintenta en 500, 502, 503 y 504.

Las excepciones de limitación controlada, incluidas `RequestLimitExceeded`, `Throttling`, `ProvisionedThroughputExceededException`, `ThrottlingException`, `RequestThrottled` y `BandwidthLimitExceeded`, también se gestionan con reintentos.

AWS SDK for PHP también integra el retraso exponencial con un algoritmo de fluctuación y retardo en el esquema de reintento. Además, el comportamiento de reintento predeterminado se configura como 3 para todos los servicios, excepto Amazon DynamoDB, que es 10.

¿Cómo se gestionan las excepciones con códigos de error?

Además de las clases AWS SDK for PHP personalizadas para `Exception`, cada cliente de servicio de AWS tiene su propia clase de excepción que hereda de [AwsException](#). Puede determinar más tipos de error específicos a detectar consultando la lista de errores específicos de la API en la sección `Errors` de cada método.

La información del código de error está disponible en [getAwsErrorCode\(\)](#) en `Aws\Exception\AwsException`.

```
$sns = new \Aws\Sns\SnsClient([
    'region' => 'us-west-2',
    'version' => 'latest',
```

```
]);

try {
    $sns->publish([
        // parameters
        ...
    ]);
    // Do something
} catch (SnsException $e) {
    switch ($e->getAwsErrorCode()) {
        case 'EndpointDisabled':
        case 'NotFound':
            // Do something
            break;
    }
}
```

Glosario

Versión de API

Los servicios tienen una o varias versiones de la API, y la versión que se usa determina qué operaciones y parámetros son válidos. La versión de la API se indican con el formato de una fecha. Por ejemplo, la última versión de la API para Amazon S3 es 2006-03-01. [Especifique una versión](#) al configurar un objeto de cliente.

Cliente

Los objetos cliente se usan para ejecutar operaciones para un servicio. Cada servicio contemplado en el SDK tiene un objeto de cliente correspondiente. Los objetos cliente tienen métodos que se corresponden directamente con las operaciones del servicio. Consulte [the section called “Creación de un cliente de servicio básico”](#) para comenzar a utilizar los clientes.

Comando

Los objetos comando encapsulan la ejecución de una operación. Cuando ejecute una operación de servicio tal y como se describe en la sección sobre la [realización de una solicitud](#), no tratará directamente con objetos de comando. Para el acceso a los objetos comando puede usarse el método `getCommand()` de un cliente y así poder usar características avanzadas del SDK, como solicitudes simultáneas y procesamiento por lotes. Para obtener información detallada, consulte [Objetos comando en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

Controlador

Un controlador es una función que realiza la transformación real de un comando y una solicitud en un resultado. Un controlador suele enviar solicitudes HTTP. Los controladores pueden incluir middleware para aumentar su comportamiento. Un controlador es una función que acepta una `Aws\CommandInterface` y una `Psr\Http\Message\RequestInterface` y devuelve una promesa que se cumple con una `Aws\ResultInterface` o se rechaza con un motivo `Aws\Exception\AwsException`.

JMESPath

[JMESPath](#) es un lenguaje de consultas para datos de tipo JSON. AWS SDK for PHP utiliza expresiones JMESPath para consultar estructuras de datos PHP. Las expresiones JMESPath se pueden utilizar directamente en los objetos `Aws\Result` y `Aws\ResultPaginator` a través del método `search($expression)`.

Middleware

El middleware es un tipo especial de función de alto nivel que aumenta el comportamiento de la transferencia de un comando y lo delega al "siguiente" controlador. Las funciones de middleware aceptan una `Aws\CommandInterface` y una `Psr\Http\Message\RequestInterface` y devuelven una promesa que se cumple con una `Aws\ResultInterface` o se rechaza con un motivo `Aws\Exception\AwsException`.

Operación

Se refiere a una sola operación dentro de la API de un servicio (por ejemplo, `CreateTable` para DynamoDB, `RunInstances` para Amazon EC2). En el SDK, las operaciones se ejecutan llamando al método con el mismo nombre del objeto cliente del servicio correspondiente. La ejecución de una operación implica la preparación y el envío de una solicitud HTTP al servicio y el análisis de la respuesta. El SDK abstrae este proceso de ejecutar una operación mediante objetos comando.

Paginador

Algunas operaciones de servicios de AWS están paginadas y responden con resultados truncados. Por ejemplo, la operación de Amazon S3 `ListObjects` solo devuelve un máximo de 1000 objetos a la vez. Las operaciones como esta requieren realizar las solicitudes posteriores con parámetros de token (o marcador) para recuperar todo el conjunto de los resultados. Los paginadores son una característica del SDK que actúan como una abstracción sobre este proceso para facilitar a los desarrolladores utilizar API paginadas. El acceso a ellos se consigue con el método `getPaginator()` del cliente. Para obtener información más detallada, consulte la guía [Paginadores en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

Promesa

Una promesa representa el resultado final de una operación asíncrona. La forma principal de interactuar con una promesa es a través de su método "then", que registra devoluciones de llamada para recibir el valor final de la promesa o la razón por la que no puede cumplirse.

Región

Los servicios están disponibles en [una o varias regiones geográficas](#). Los servicios pueden tener diferentes puntos de enlace o URL en cada región a fin de reducir la latencia de datos de las aplicaciones. [Proporcione una región](#) al configurar un objeto de cliente para que el SDK pueda determinar el punto de enlace que se debe utilizar con el servicio.

SDK

El término "SDK" puede referirse a la biblioteca AWS SDK for PHP en su conjunto, pero también a la clase `Aws\Sdk` ([docs](#)), que actúa como una fábrica para los objetos cliente de cada servicio. La clase `Sdk` también permite indicar un conjunto de [valores de configuración globales](#) que se aplican a todos los objetos cliente que crea.

Servicio

Término general para referirse a cualquiera de los servicios de AWS (por ejemplo, Amazon S3, Amazon DynamoDB AWS OpsWorks, etc.). Cada servicio tiene un objeto de cliente correspondiente en el SDK que es compatible con una o varias versiones de la API. Cada servicio también tiene una o varias operaciones que componen su API. Los servicios están disponibles en una o más regiones.

Firma

Cuando ejecutan operaciones, el SDK utiliza sus credenciales para crear una firma digital de la solicitud. El servicio verifica entonces la firma antes de procesar su solicitud. El SDK encapsula este proceso de firma, que se sigue de forma automática usando las credenciales que ha configurado para el cliente.

Esperador

Los esperadores son una característica del SDK que facilitan el trabajo con las operaciones que cambian el estado de un recurso y que presentan consistencia final o son de naturaleza asíncrona. Por ejemplo, la operación `Amazon DynamoDB::createTable` envía una respuesta inmediata, pero es posible que la tabla no esté lista para acceder a ella hasta pasados varios segundos. El uso de un esperador permite esperar hasta que un recurso alcance un estado determinado, manteniéndose inactivo y sondeando el estado del recurso. El acceso a los esperadores se hace con el método `waitUntil()` del cliente. Para obtener información detallada, consulte [Esperadores en la versión 3 de AWS SDK for PHP](#).

Para conocer la terminología más reciente de AWS, consulte el [glosario de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Historial de documentos

En la siguiente tabla, se describen los cambios importantes que se han realizado en la documentación desde la última versión de la Guía para desarrolladores de AWS SDK for PHP .

Cambios más recientes:

Cambio	Descripción	Fecha
Actualizaciones del índice	Se ha revisado el índice para que sea más coherente con otras guías del SDK.	28 de julio de 2025
Protección de la integridad de los datos con sumas de comprobación	Se ha actualizado el contenido con detalles sobre el cálculo automático de sumas de comprobación.	16 de enero de 2025
Revisiones de temas de credenciales	Tema reorganizado. Se proporcionan más detalles sobre la cadena de proveedor es de credenciales predeterminada .	10 de enero de 2025
Migración del cliente de cifrado Amazon S3 V3	Se agregó un tema sobre la migración del cliente de cifrado Amazon S3 de la V2 a la V3	4 de diciembre de 2024
Cargas multiparte de Amazon S3	Documentación de la matriz “params” que se puede utilizar para configurar los subcomandos de <code>ObjectUploader</code> y <code>MultipartUploader</code>	6 de noviembre de 2024
Cargador de objetos	Aclaración del uso de las devoluciones de llamada	11 de octubre de 2024

	disponibles en <code>ObjectUploader</code> para las cargas de S3	
Actualización de nombres de bucket de Amazon S3	Se han actualizado los nombres de los buckets de S3 en toda la guía.	30 de septiembre de 2024
Puntos de EventBridge conexión globales de Amazon	Agregue un ejemplo de código que muestre cómo usar los puntos de enlace EventBridge globales de Amazon	22 de diciembre de 2023
AWS Common Runtime (AWS CRT)	Agregue un tema que analice el uso del AWS Common Runtime (AWS CRT) por parte del SDK for PHP.	17 de noviembre de 2023
StreamWrapper mkdir () se actualiza	Añada información sobre cómo trabajar con buckets y objetos de carpeta mediante <code>mkdir()</code> .	2 de noviembre de 2023
Creación de clientes de servicios	Actualice los fragmentos de código eliminando el parámetro “version”, ya que “latest” es el predeterminado.	31 de agosto de 2023
Creación de clientes básicos	Actualice los fragmentos de código eliminando el parámetro “version”, ya que “latest” es el predeterminado.	31 de agosto de 2023
Índice	Se ha actualizado el índice para que los ejemplos de código sean más accesibles.	1 de junio de 2023

[Actualizaciones de las prácticas recomendadas de IAM](#)

Se ha actualizado la guía para implementar las prácticas recomendadas de IAM. Para obtener más información, consulta [prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#).
Novedades del tutorial de introducción.

20 de mayo de 2023

[Cargas multiparte de Amazon S3](#)

Se ha incluido información de configuración para las cargas sincrónicas. Se ha añadido la opción de carga `add_content_md5` para las cargas asíncronas.

13 de abril de 2023

[Transferencias de directorios de Amazon S3](#)

Se ha añadido la opción de transferencia `add_content_md5`.

13 de abril de 2023

[Información de referencia](#)

Se agregaron varios enlaces a contenido detallado relevante en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas. Se ha actualizado el formato de la guía.

14 de septiembre de 2022

[Limpieza general](#)

Se agregaron referencias a la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas. Se han actualizado AWS Key Management Service las secciones para reflejar las actualizaciones terminológicas.

23 de agosto de 2022

Trabajando con AWS servicios	Se incluyen listas de ejemplos de código disponibles en GitHub.	1 de abril de 2022
Habilitar métricas del SDK	Se ha eliminado la información sobre la activación de las métricas del SDK, que quedó obsoleta el 20 de diciembre de 2021.	27 de enero de 2022
Migración del cliente de cifrado de Amazon S3	Se ha añadido un tema sobre la migración de clientes de cifrado de Amazon S3	7 de agosto de 2020

Cambios anteriores:

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Ejemplos de Secrets Manager	Adición de más ejemplos de servicios	27 de marzo de 2019
Detección de puntos de conexión	Configuración de la detección de puntos de enlace	15 de febrero de 2019
Amazon CloudFront	Adición de más ejemplos de servicios	25 de enero de 2019
Características de los servicios	Métricas de SDK	11 de enero de 2018
Amazon Kinesis, Amazon SNS	Adición de más ejemplos de servicios	14 de diciembre de 2018
Ejemplos de Amazon SES	Adición de más ejemplos de servicios	5 de octubre de 2018

Cambio	Description (Descripción)	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
AWS KMS ejemplos	Adición de más ejemplos de servicios	8 de agosto de 2018
Credenciales	Aclaración y simplificación de la guía de credenciales	30 de junio de 2018
MediaConvert ejemplos	Adición de más ejemplos de servicios	15 de junio de 2018
Nuevo diseño web	Documentación cambiada de AWS estilo	9 de mayo de 2018
Cifrado de Amazon S3	Cifrado del lado del cliente	17 de noviembre de 2017
Amazon S3, Amazon SQS	Adición de más ejemplos de servicios	26 de marzo de 2017
Amazon S3, IAM, Amazon EC2	Adición de más ejemplos de servicios	17 de marzo de 2017
Agregación de credenciales de	Añade soporte para AssumeRole e ini	17 de enero de 2017
Ejemplos de S3	S3 para varias regiones y publicaciones prefirmadas	18 de marzo de 2016
OpenSearch Service y Amazon CloudSearch	Adición de más ejemplos de servicios	28 de diciembre de 2015
Línea de comandos	Adición de parámetros de comandos	13 de agosto de 2015
Características de los servicios	Añade funciones de servicio para S3 y AWS	30 de abril de 2015
Nueva versión del SDK	Versión 3 de la AWS SDK for PHP publicada.	26 de mayo de 2015

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.